SONY

HD COLOR CAMERA

HDC1000R
HDC1100R
HDC1400R
HDC1450R
HDC1500R
HDC1550R
HDC1580R
HDC1600R

Digital HDVS R SERIES

Power HAD FX MEMORY STICK™

MAINTENANCE MANUAL

Volume 2 1st Edition (Revised 1)

⚠警告

このマニュアルは，サービス専用です。
お客様が，このマニュアルに記載された設置や保守，点検，修理などを行うと感電や火災，人身事故につながることがあります。
危険をさけるため，サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

設置や保守，点検，修理などを行う前に，別冊のメンテナンスマニュアルVolume 1の「安全のために」と別冊のオペレーションマニュアルの「安全のために」を必ずお読みください。

⚠WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.
To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

⚠WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.
Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegeben Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce manual est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l’entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d’incendie ou de blessure n’effectuer que les réparations indiquées dans le mode d’emploi à moins d’être qualifié pour en effectuer d’autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

Serial No. 10001 and Higher: HDC1000R (JN)
Serial No. 30001 and Higher: HDC1000R (J)
Serial No. 40001 and Higher: HDC1000R (CE)
Serial No. 30001 and Higher: HDC1100R (J)
Serial No. 10001 and Higher: HDC1400R (JN)
Serial No. 50001 and Higher: HDC1400R (E)
Serial No. 400001 and Higher: HDC1400R (CE)
Serial No. 10001 and Higher: HDC1450R (UC)
Serial No. 400001 and Higher: HDC1450R (CE)
Serial No. 10001 and Higher: HDC1500R (SY)
Serial No. 30001 and Higher: HDC1500R (JN)
Serial No. 50001 and Higher: HDC1500R (E)
Serial No. 400001 and Higher: HDC1500R (CE)
Serial No. 10001 and Higher: HDC1550R (UC)
Serial No. 400001 and Higher: HDC1550R (CE)
Serial No. 50001 and Higher: HDC1580R (CN)
Serial No. 30001 and Higher: HDC1600R (J)

目次 / Table of Contents

このマニュアルについて

本書の目的 ..... 5 (J)
関連マニュアル ..... 5 (J)

Manual Structure

Purpose of this manual ..... 5 (E)
Related manuals ..... 5 (E)

1. Spare Parts

1-1. 補修部品注意事項 1-1
1-1. Notes on Repair Parts 1-1
1-2. Exploded Views 1-3
1-2-1. HDC1000R/1100R 1-3
1-2-2. HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R 1-16
1-3. Electrical Parts List 1-42
1-4. Optional Fixtures 1-177
1-5. Supplied Accessories 1-177
1-5-1. HDC1000R/1100R 1-177
1-5-2. HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R 1-177

2. Block Diagrams

Overall 2-2
AU-298 2-5
DAP-33A 2-5
AT-163A 2-6
DPR-265A 2-8
SDI-84A 2-9
VDA-63A 2-10
TG-266 2-11
TG-271 2-12
MX-109 2-13
TR-136 2-14
CN-3177 2-15
PS-762 2-15
PS-765 2-15
PS-763 2-16
PS-766 2-16
RE-281 2-17

3. Schematic Diagrams

AT-163A 3-3
AT-166G 3-10
AU-298 3-12
BI-233 3-16
BI-239 3-17
BI-240 3-18
BI-241 3-19
CN-2602 3-20
CN-2603/2603B 3-20
CN-2604 3-21
CN-2605 3-21
CN-2606 3-22
CN-2607 3-22
CN-2608 3-22
CN-2609G 3-23
CN-2614B 3-23
CN-2615 3-24
CN-2616 3-24
CN-2617 3-25
CN-2618 3-26
CN-2619G 3-26
CN-2620 3-27
CN-2621GA 3-27
CN-2622 3-28
CN-2623 3-28
CN-2640 3-28
CN-2671 3-28
CN-3131 3-29
CN-3132 3-30
CN-3185 3-31
CN-3186 3-32
DAP-33A 3-33
DPR-265A 3-37
DR-633 3-50

DR-635 3-52
FL-337 3-55
FL-338 3-55
LE-291 3-56
LE-308 3-58
LE-309 3-59
MB-1059GA 3-60
MB-1060G 3-62
MX-109 3-66
PA-355 3-71
PA-360 3-76
SDI-84A 3-83
SW-1233G 3-90
SW-1236 3-92
SW-1237 3-92
SW-1238 3-93
SW-1239 3-93
SW-1240 3-93
SW-1241/1241B 3-94
SW-1242 3-94
SW-1245 3-94
SW-1273G 3-95
TG-266 3-96
TG-271 3-100
TR-136 3-104
VDA-63A 3-111
CN-3177 3-116
DU-566 3-116
PS-762 3-117
PS-763 3-118
PS-765 3-120
PS-766 3-122
RE-281 3-124
Frame Wiring (HDC1000R/1100R) 3-126
Frame Wiring (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1600R) ... 3-127
Frame Wiring (HDC1580) 3-128

4. Board Layouts

AT-163A 4-2
AT-166G 4-3
AU-298 4-4
BI-233 4-5
BI-239 4-5
BI-240 4-6
BI-241 4-6
CN-2602 4-6
CN-2605 4-6
CN-2603/2603B 4-7
CN-2604 4-7
CN-2606 4-7
CN-2607 4-8
CN-2608 4-8
CN-2609G 4-8
CN-2614B 4-9
CN-2615 4-9
CN-2616 4-9
CN-2617 4-9
CN-2618 4-9
CN-2619G 4-9
CN-2620 4-10
CN-2621GA 4-10
CN-2622 4-11
CN-2623 4-11
CN-2640 4-11
CN-2671 4-11
CN-3131 4-11
CN-3132 4-11
CN-3185 4-12
CN-3186 4-12
DAP-33A 4-13
DPR-265A 4-14
DR-633 4-16
DR-635 4-17
FL-337 4-18
FL-338 4-18
LE-291 4-19
LE-308 4-19
LE-309 4-19
MB-1059GA 4-20
MX-109 4-21
MB-1060G 4-22
PA-355 4-24
PA-360 4-25
SDI-84A 4-26

SW-1233G 4-28
SW-1236 4-29
SW-1237 4-29
SW-1238 4-29
SW-1239 4-29
SW-1240 4-29
SW-1242 4-29
SW-1245 4-29
SW-1241/1241B 4-31
SW-1273G 4-31
TG-266 4-32
TG-271 4-33
TR-136 4-34
VDA-63A 4-36
CN-3177 4-37
DU-566 4-37
PS-762 4-37
PS-763 4-38
PS-765 4-39
PS-766 4-40
RE-281 4-41

このマニュアルについて

本書の目的

本書は，HD COLOR CAMERA HDC1000R/1100R/1400R/1500R/1600R のメンテナンスマニュアルVolume 2 です。
本書は，システム／サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し，部品レベルまでのサービスを前提とした情報（パーツリスト，回路図，マウント図等）を記載しています。

関連マニュアル

本機には，この「メンテナンスマニュアルVolume 2」のほかに，下記のマニュアルが用意されています。

- **HDC1100R/1000R　オペレーションマニュアル（HDC1100R/1000R に付属）**
  HDC1100R/1000R を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。

- **HDC1600R/1500R/1400R　オペレーションマニュアル（HDC1600R/1500R/1400R に付属）**
  HDC1600R/1500R/1400R を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。

- **メンテナンスマニュアル Volume 1（別途用意）**
  HDC1000R/1100R/1400R/1500R/1600R の保守に関する情報と，部品交換および調整などのサービスに関する情報を記載しています。

- **“Semiconductor Pin Assignments”CD-ROM 版（別途用意）**
  この“Semiconductor Pin Assignments”CD-ROM版は，ソニーの放送用および業務用の機器に使用されている半導体を検索することができます。
  部品番号：9-968-546-06

Manual Structure

Purpose of this manual

This manual is the maintenance manual Volume 2 for HD Color Camera HDC1000R/1400R/1450R/1500R/1550R/1580R.
This manual describes the information items that premise the service based on the components parts such as spare parts lists, schematic diagrams and board layouts, assuming use of system and service engineers.

Related manuals

Besides this maintenance manual Volume 2, the following manuals are available for this unit.

- **HDC1000R Operation Manual (Supplied with HDC1000R)**
  This manual is necessary for application and operation of HDC1000R.

- **HDC1500R/1400R/1550R/1450R Operation Manual (Supplied with HDC1500R/1400R/1550R/1450R)**
  This manual is necessary for application and operation of HDC1500R/1400R/1550R/1450R.

- **HDC1580R Operation Manual (Supplied with HDC1580R)**
  This manual is necessary for application and operation of HDC1580R.

- **Maintenance Manual Volume 1 (Available on request)**
  Describes the maintenance and service information necessary for parts replacement and adjustments of HDC1000R/1400R/1450R/1500R/1550R/1580R.

- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM (Available on request)**
  This “Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM allows you to search for semiconductors used in Broadcast and Professional equipment.
  Part number: 9-968-546-06

Section 1
Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked ⚠ are critical to safe operation. Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.
Parts list has the present standardized repair parts.

3. Stock of Parts

Parts marked with “o” at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

4. Harness

Harnesses with no part number are not registered as spare parts.

1-1. 補修部品注意事項

1. 安全重要部品

⚠警告

⚠印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって，交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は，セットに使われているものと異なることがあります。
これは部品の共通化，改良等によるものです。
部品表には現時点での共通化された補修用部品が記載されています。

3. 部品の在庫


部品表のSP (Supply code) 欄に“o”で示される部品は在庫していないことがあり，納期が長くなることがあります。

4. ハーネス

部品番号が記載されていないハーネスは，サービス部品として登録されていません。


1-2. Exploded Views

1-2-1. HDC1000R/1100R

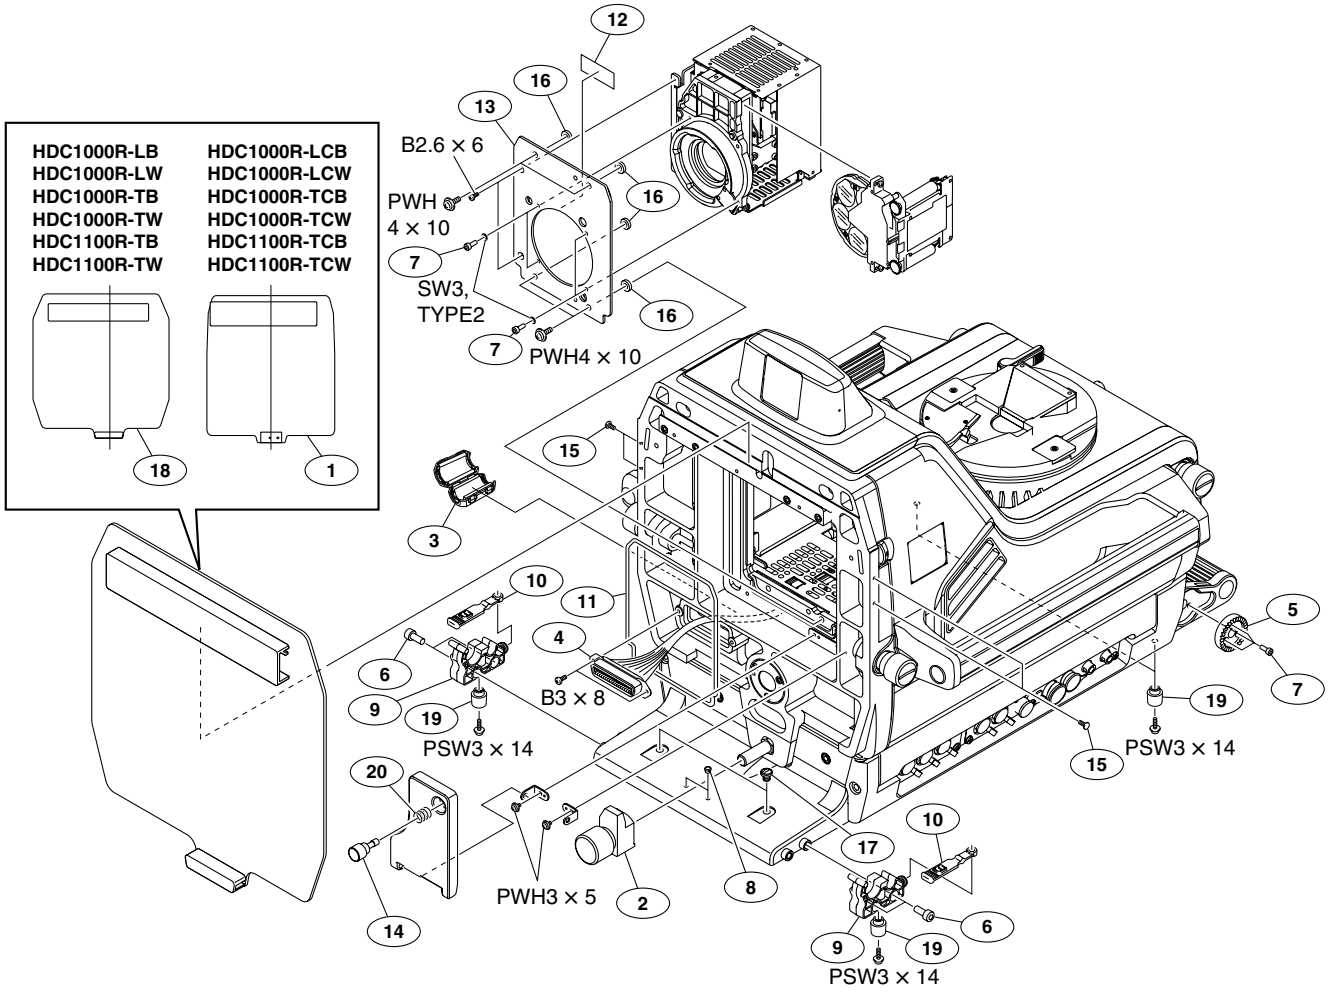


No.	Part No.	SP	Description
1	A-8278-526-E	s	COVER ASSY,FRONT(H1)
2	X-3692-305-3	o	RETAINER ASSY, LENS
3	1-469-241-11	s	CORE, FERRITE (RFC-8 BK)
4	1-963-954-12	s	SUB HARNESS (LENS)
5	4-146-076-01	s	BRACKET, ADJUSTMENT, ANGLE
6	2-391-520-21	s	BOLT (M5X12), HOLE, HEXAGON
7	2-623-773-11	s	BOLT (M3X8), STAINLESS
8	3-545-657-11	s	BUSH
9	3-612-710-02	o	CLAMP,CABLE
10	3-612-712-01	s	BAND,CLAMP
11	3-615-750-62	s	SHIELD CUSHION(C)
12	3-627-269-02	o	SHEET,HEAT CONDUCTION(OHB)
13	3-627-897-02	s	PANEL,FRONT
14	3-657-657-02	s	SCREW (M5)
15	3-673-018-01	s	SCREW, BLIND (WHITE)
	3-673-018-11	s	SCREW, BLIND (BLACK)
16	3-701-440-21	s	WASHER, 3.5
17	3-725-907-02	s	BUSHING, BLIND
18	3-992-431-01	s	COVER, FRONT
19	3-992-867-01	s	FOOT,FRONT
20	4-866-663-01	s	SPRING, COMPRESSION
	7-621-770-67	s	SCREW +B 2.6X6
	7-623-208-22	s	SW 3,TYPE 2
	7-682-548-04	s	SCREW +B 3X8
	7-682-903-01	s	SCREW +PWH 3X5
	7-682-904-21	s	SCREW +PWH 4X10
	7-682-951-01	s	SCREW +PSW 3X14

CCD Unit (HDC1000R/1100R)

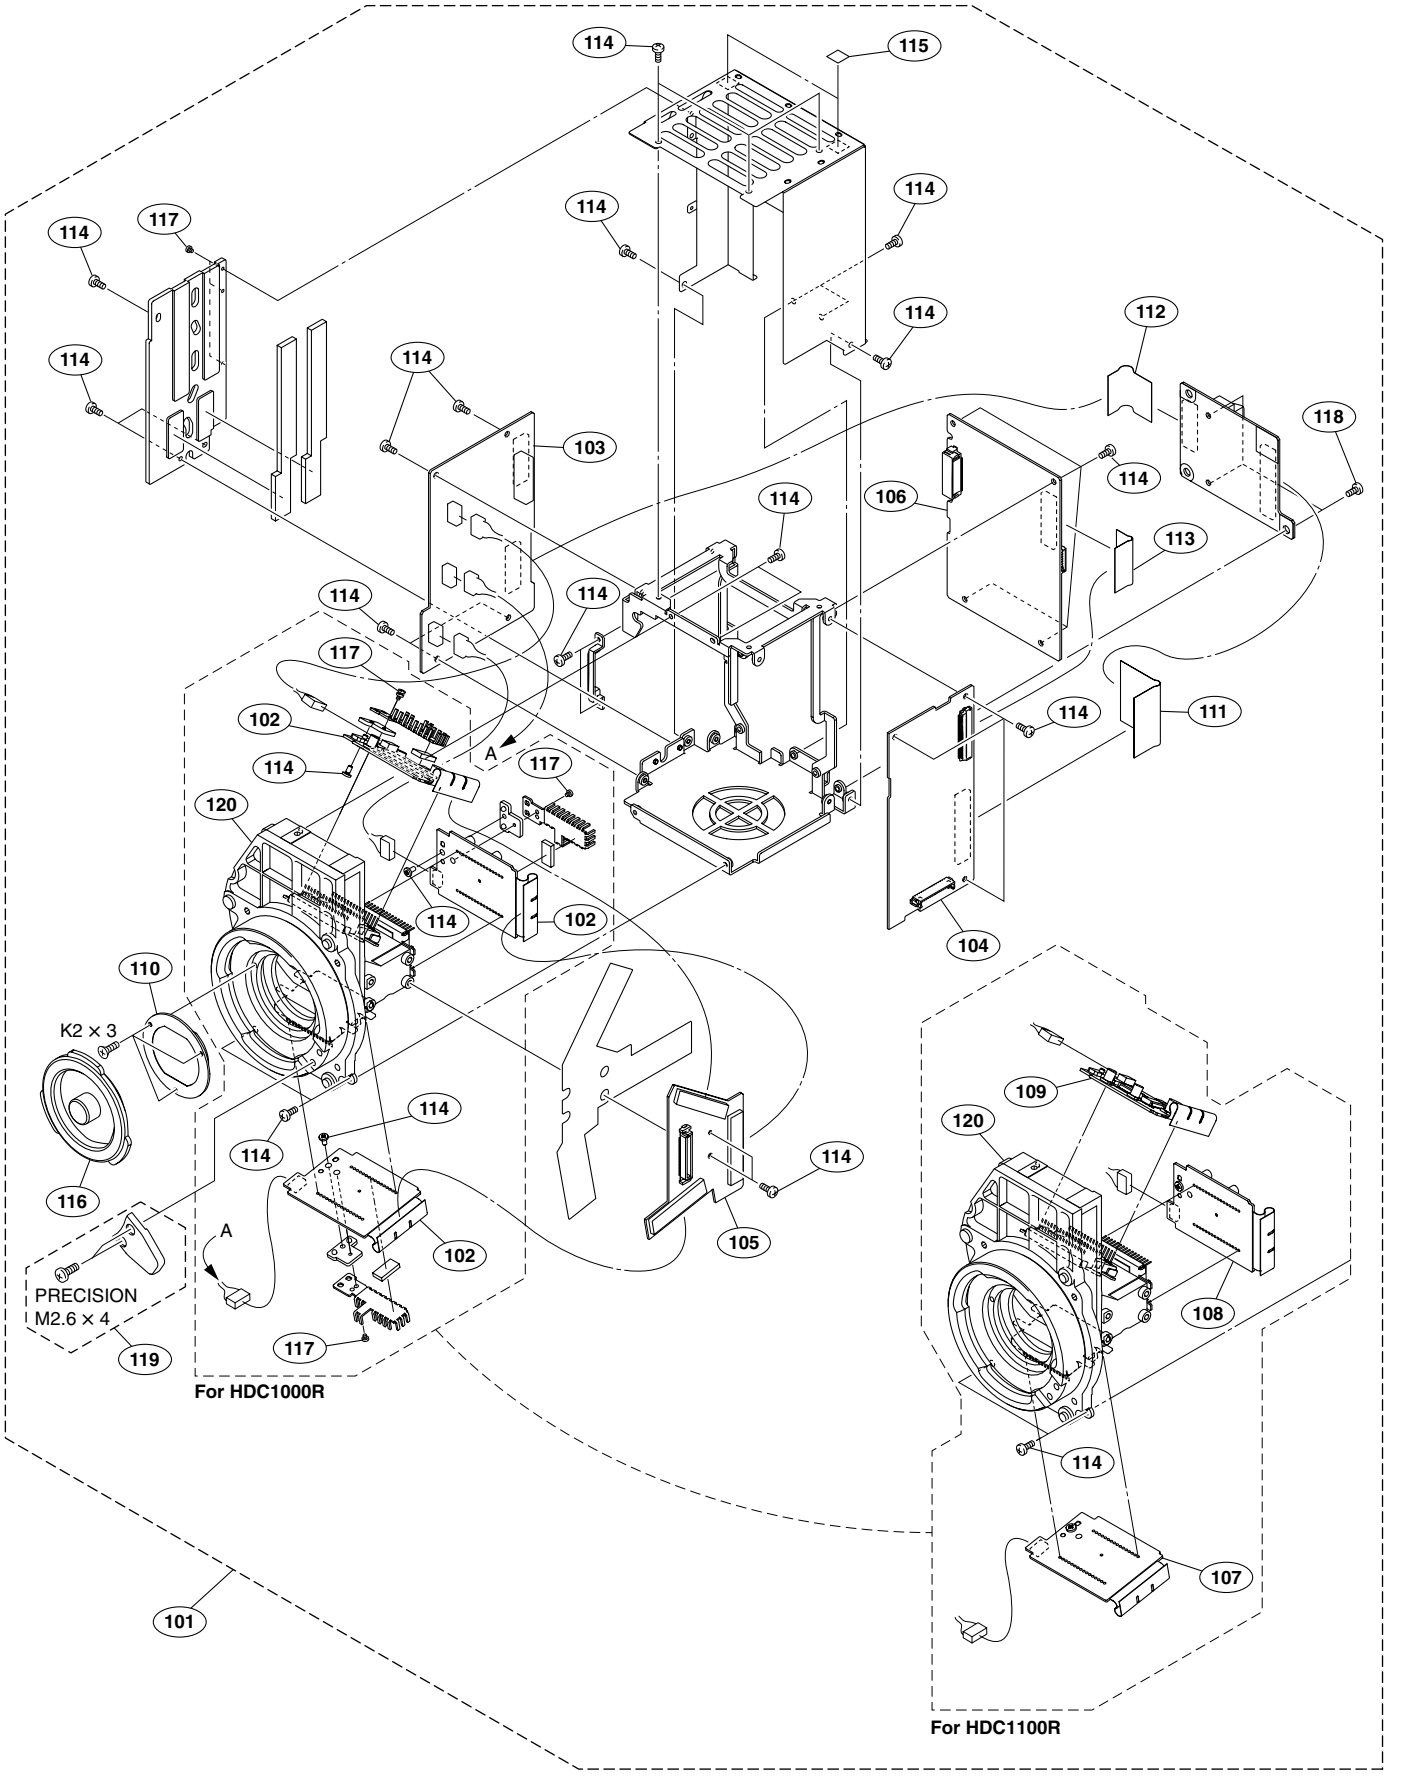


No.	Part No.	SP	Description
101	A-1663-629-A	s	OHB ASSY(IT/R) (FOR HDC1000R)
	A-1663-630-A	s	OHB ASSY(FIT/R) (FOR HDC1100R)
102	A-1665-828-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-233 (FOR HDC1000R)
103	A-1665-829-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-355 (FOR HDC1000R)
	A-1665-838-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-360 (FOR HDC1100R)
104	A-1665-831-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-633 (FOR HDC1000R)
	A-1665-840-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-635 (FOR HDC1100R)
105	A-1665-832-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3131 (FOR HDC1000R)
	A-1665-841-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3185 (FOR HDC1100R)
106	A-1665-834-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-266 (FOR HDC1000R)
	A-1665-843-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-271 (FOR HDC1100R)
107	A-1665-835-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-239 (FOR HDC1100R)
108	A-1665-836-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-240 (FOR HDC1100R)
109	A-1665-837-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-241 (FOR HDC1100R)
110	1-758-483-11	o	FILTER UNIT, OPTICAL
111	1-831-656-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
112	1-831-658-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (40 CORE)
113	1-831-660-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (50 CORE)
114	2-640-315-02	s	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
115	3-242-589-01	s	SHEET (SP), INSULATING
116	3-699-048-01	s	CAP, MOUNT
117	3-729-013-31	s	HEAD (+P1.4X3), WASHER
118	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
119	9-885-001-63	s	LEVER, MOUNT
120	9-885-018-96	s	RING, BAYONET
	7-627-452-18	s	SCREW,PRECISION +K 2X3

Right Side Panel and Boards (HDC1000R/1100R)

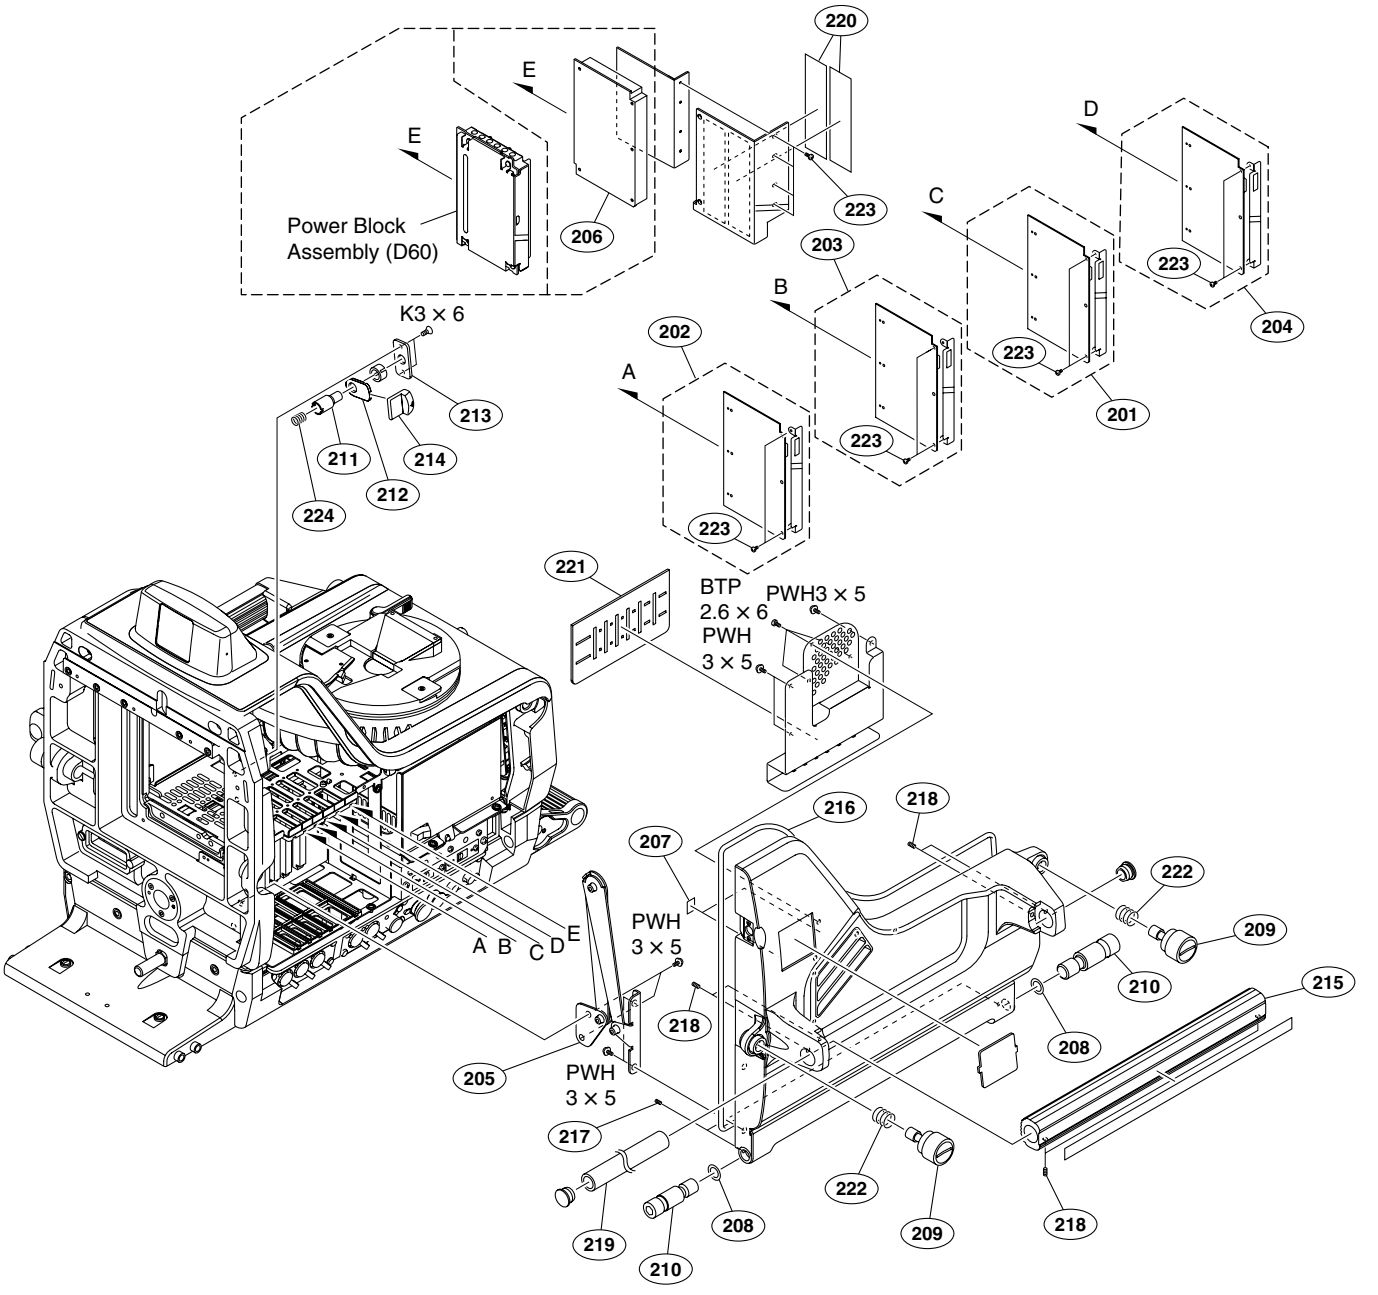


No.	Part No.	SP	Description
201	A-1101-924-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-298
202	A-1650-592-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-63A
203	A-1650-594-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DAP-33A
204	A-1704-412-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-163A
205	X-3692-313-4	o	STAY (RIGHT) ASSY
206	⚠ 1-478-790-22	s	CONVERTER UNIT, DC-DC
207	3-185-871-02	s	TAPE, DROP PROTECTION SHIELD
208	3-185-878-01	s	WASHER
209	3-185-887-02	o	SCREW, KNOB
210	3-185-890-01	s	BOLT, SHOULDER
211	3-185-905-03	o	SOLENOID
212	3-185-913-01	o	PLATE, LATCH
213	3-185-914-02	o	GUIDE
214	3-605-906-01	o	CAP,LATCH (WHITE)
	3-605-906-11	o	CAP,LATCH (BLACK)
215	3-612-402-02	o	HANDLE COVER(C)
216	3-615-750-62	s	SHIELD CUSHION(C)
217	3-701-505-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT 3X3
218	3-701-510-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT 4X4
219	3-740-815-31	s	PIPE, HANDLE
220	3-872-620-01	s	THERMATTACH TAPE(DD)
221	3-872-695-01	s	BOARD CUSHION
222	4-367-209-01	s	SPRING, COMPRESSION
223	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
224	4-926-395-02	s	SPRING, COMPRESSION
	7-682-247-04	s	SCREW +K 3X6
	7-682-903-01	s	SCREW +PWH 3X5
	7-685-533-14	s	SCREW +BTP 2.6X6 TYPE2 N-S

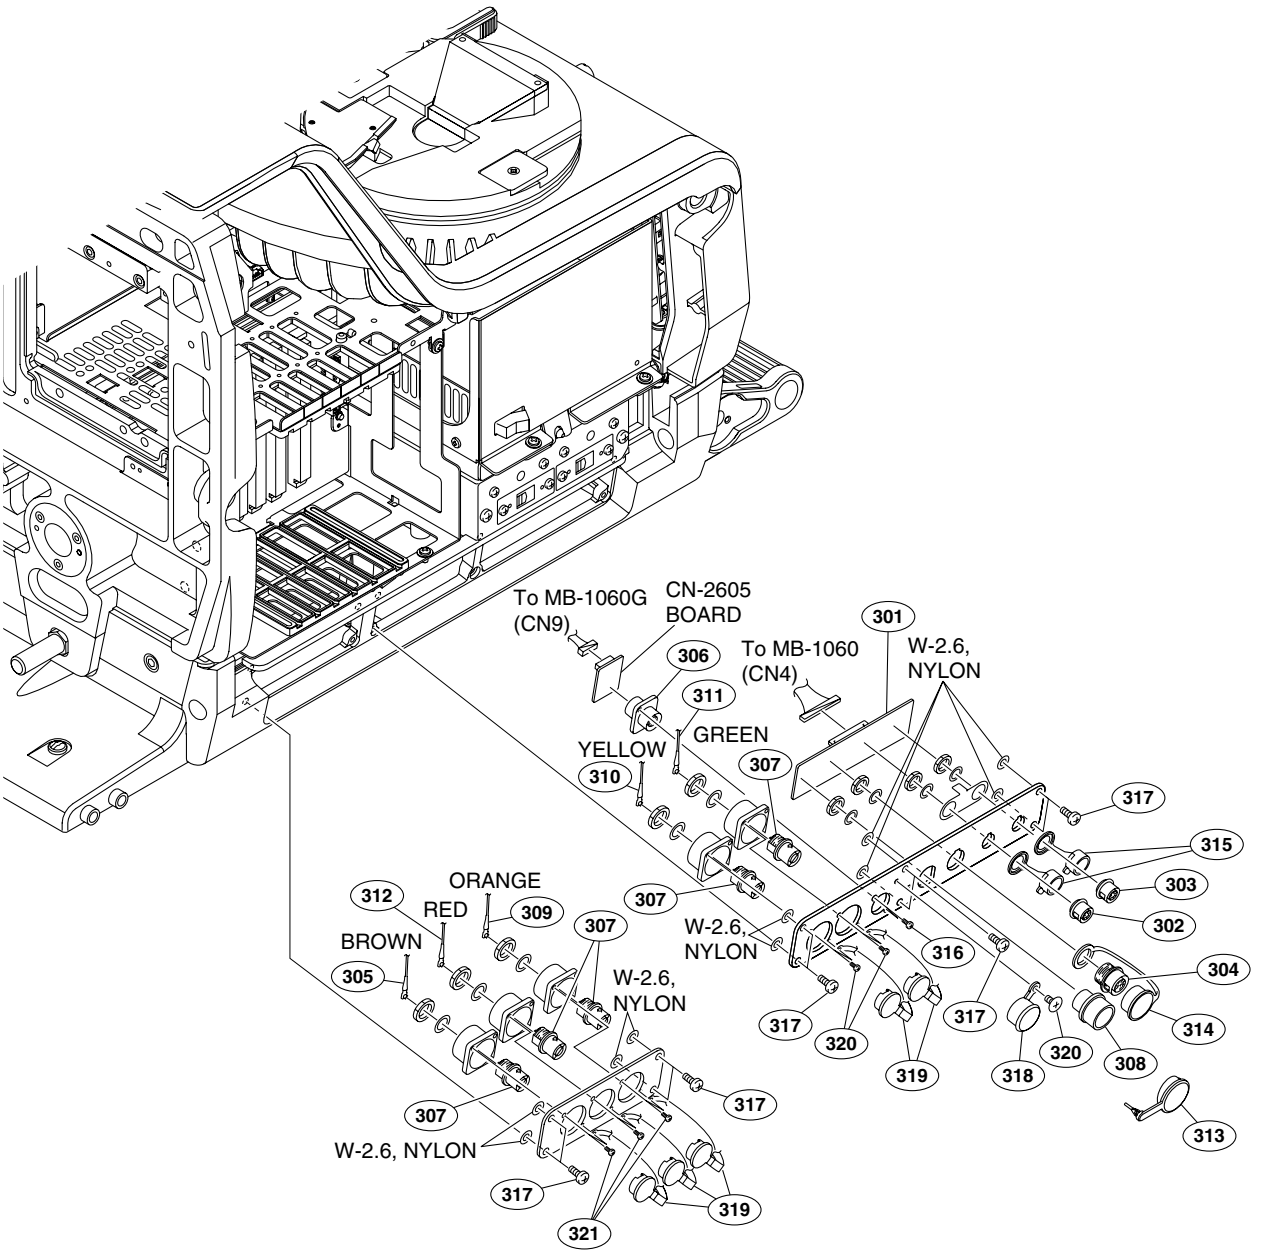


No.	Part No.	SP	Description
301	A-1124-076-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2604
302	1-562-222-21	s	CONNECTOR, ROUND TYPE 6P
303	1-563-929-11	s	CONNECTOR, ROUND TYPE (RF) 4P
304	1-565-443-11	o	RECEPTACLE, CONNECTOR 10P
305	1-757-430-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
306	1-766-696-11	o	CONNECTOR, ROUND TYPE 8P
307	1-784-240-11	s	CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
308	1-819-262-11	s	CONNECTOR, ROUND TYPE 12P
309	1-830-738-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
310	1-830-739-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
311	1-830-740-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
312	1-830-741-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
313	3-605-338-03	s	CAP,CONNECTOR
314	3-678-769-01	s	CAP
315	3-685-115-11	s	CAP (6P), DROP PROTECTION
316	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
317	3-719-159-02	s	SCREW (M3), (+ BW)
318	3-868-657-03	s	CAP,BNC
319	3-872-935-01	s	CAP,BNC
320	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
321	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-623-923-01	s	WASHER 2.6, NYLON

Left Side Panel (HDC1000R/1100R)

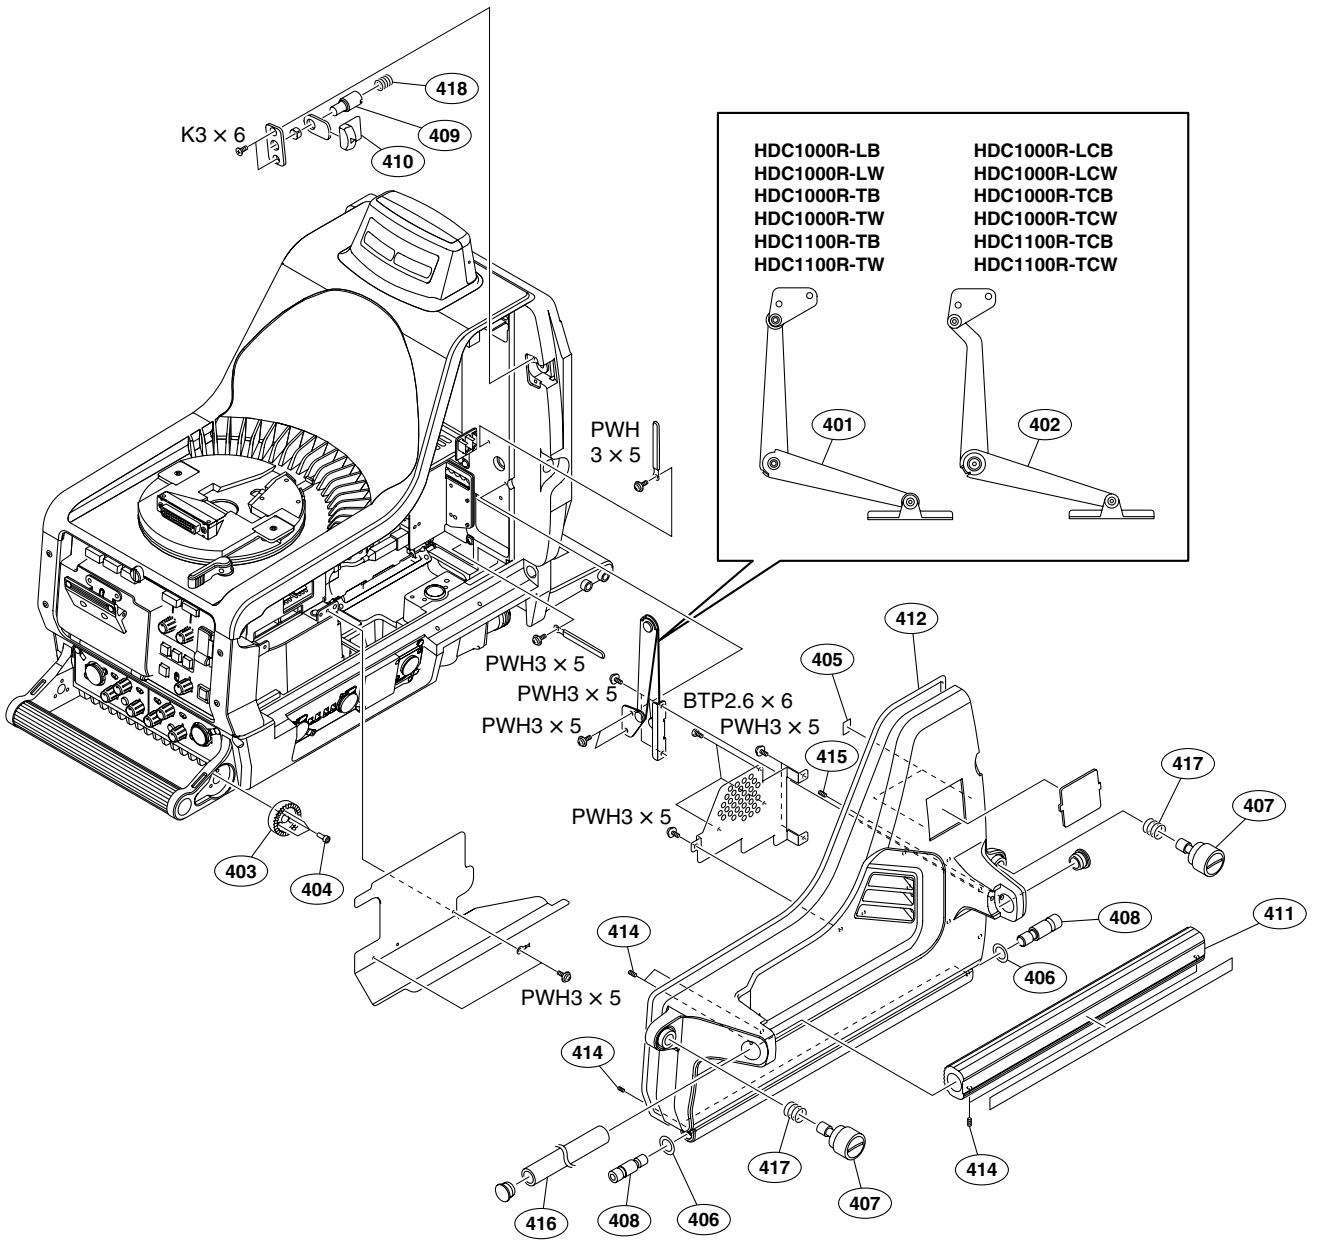


No.	Part No.	SP	Description
401	X-3692-312-4	o	STAY (LEFT) ASSY
402	X-3605-866-1	o	STAY L ASSY(H1)
403	4-146-076-11	o	BRACKET, ADJUSTMENT, ANGLE
404	2-623-773-11	s	BOLT (M3X8), STAINLESS
405	3-185-871-02	s	TAPE, DROP PROTECTION SHIELD
406	3-185-878-01	s	WASHER
407	3-185-887-02	o	SCREW, KNOB
408	3-185-890-01	s	BOLT, SHOULDER
409	3-185-905-03	o	SOLENOID
410	3-605-906-01	o	CAP,LATCH (WHITE)
	3-605-906-11	o	CAP,LATCH (BLACK)
411	3-612-402-02	o	HANDLE COVER(C)

No.	Part No.	SP	Description
412	3-615-750-62	s	SHIELD CUSHION(C)
413	3-627-710-01	o	SCREW,KNOB
414	3-701-505-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT 3X3
415	3-701-510-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT 4X4
416	3-740-815-31	s	PIPE, HANDLE
417	4-367-209-01	s	SPRING, COMPRESSION
418	4-926-395-02	s	SPRING, COMPRESSION
	7-682-247-04	s	SCREW +K 3X6
	7-682-903-01	s	SCREW +PWH 3X5
	7-685-533-14	s	SCREW +BTP 2.6X6 TYPE2 N-S

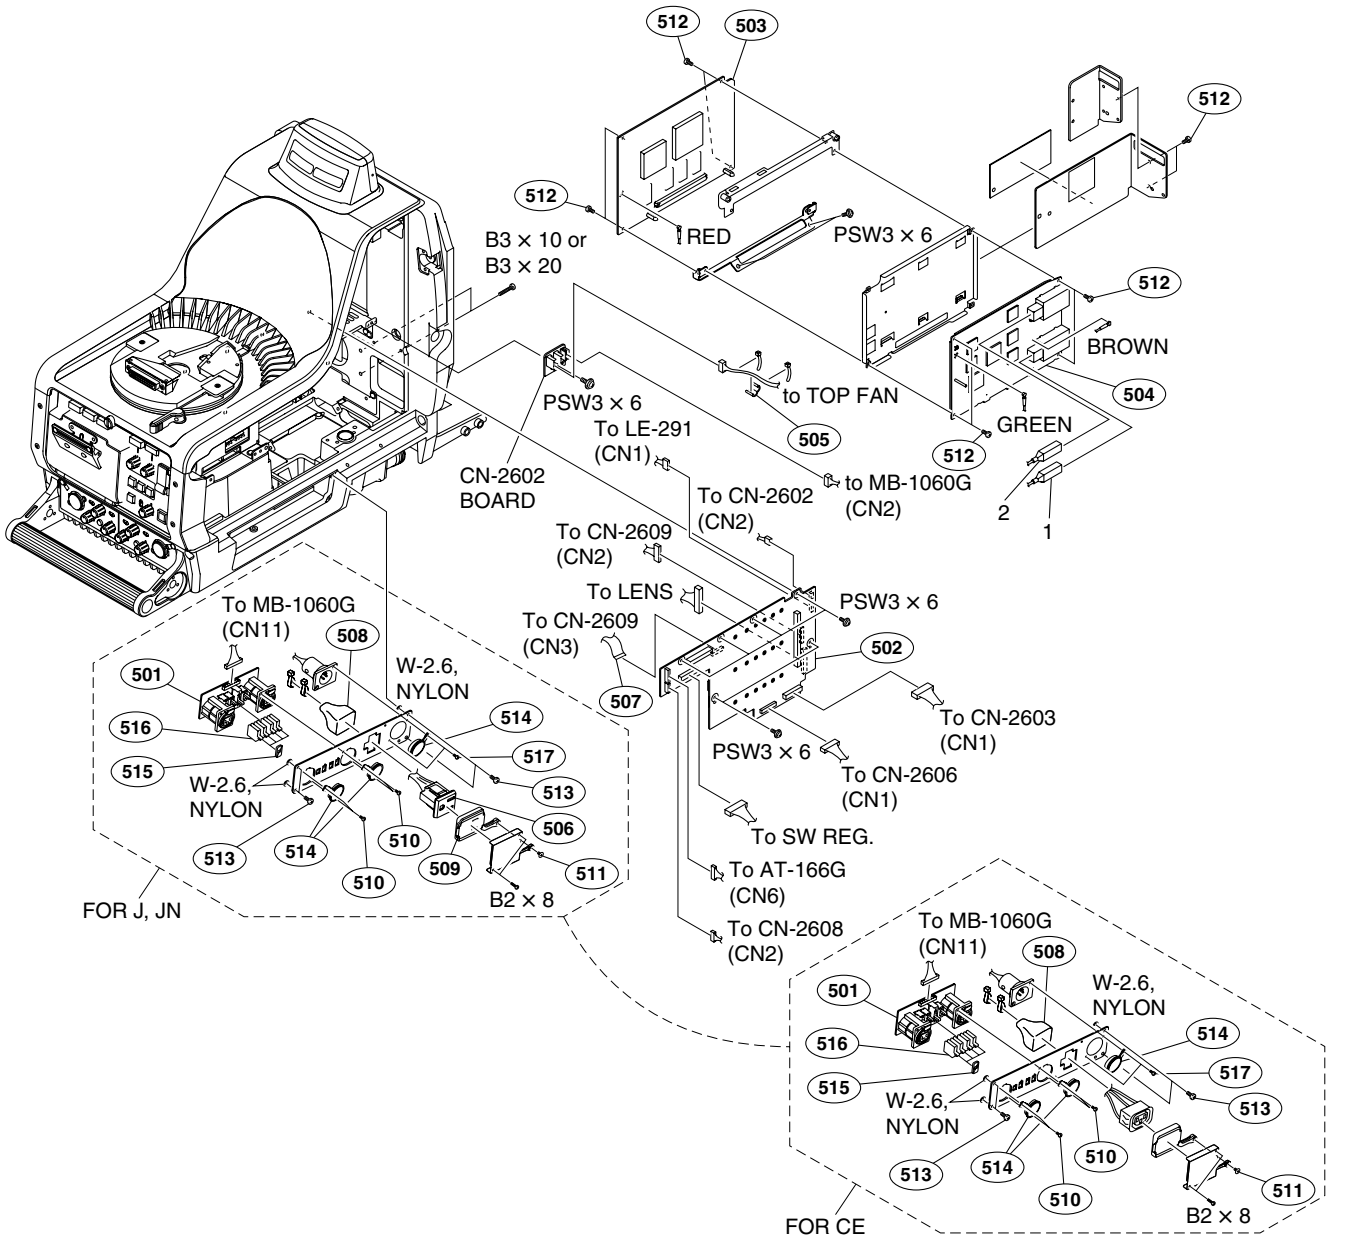


No.	Part No.	SP	Description
501	A-1124-078-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2606
502	A-1166-187-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1060G
503	A-1643-937-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-265A
504	A-1704-418-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SDI-84A
505	1-500-051-21	s	BEAD, FERRITE (WITH CASE)
506	⚠ 1-819-791-11	s	OUTLET, AC (3P) (FOR HDC1000R(JN,J)/1100R(J)
507	1-831-118-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
508	2-254-842-02	s	COVER, SWITCH INSULATING
509	3-186-500-02	s	LID (N), OUTLET
510	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
511	3-694-825-12	s	SCREW (M3) (STEP),SPECIAL HEAD
512	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
513	3-719-159-02	s	SCREW (M3), (+ BW)
514	3-748-142-01	s	COVER,CONNECTOR
515	3-796-985-02	s	CUSHION,DROP PROTECTION
516	3-796-986-01	s	KNOB,SLIDE SW
517	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-772-40	s	SCREW +B 2X8
	7-623-923-01	s	WASHER 2.6, NYLON
	7-682-549-09	s	SCREW +B 3X10
	7-682-553-04	s	SCREW +B 3X20
	7-682-947-01	s	SCREW +PSW 3X6

Control Panel (HDC1000R/1100R)

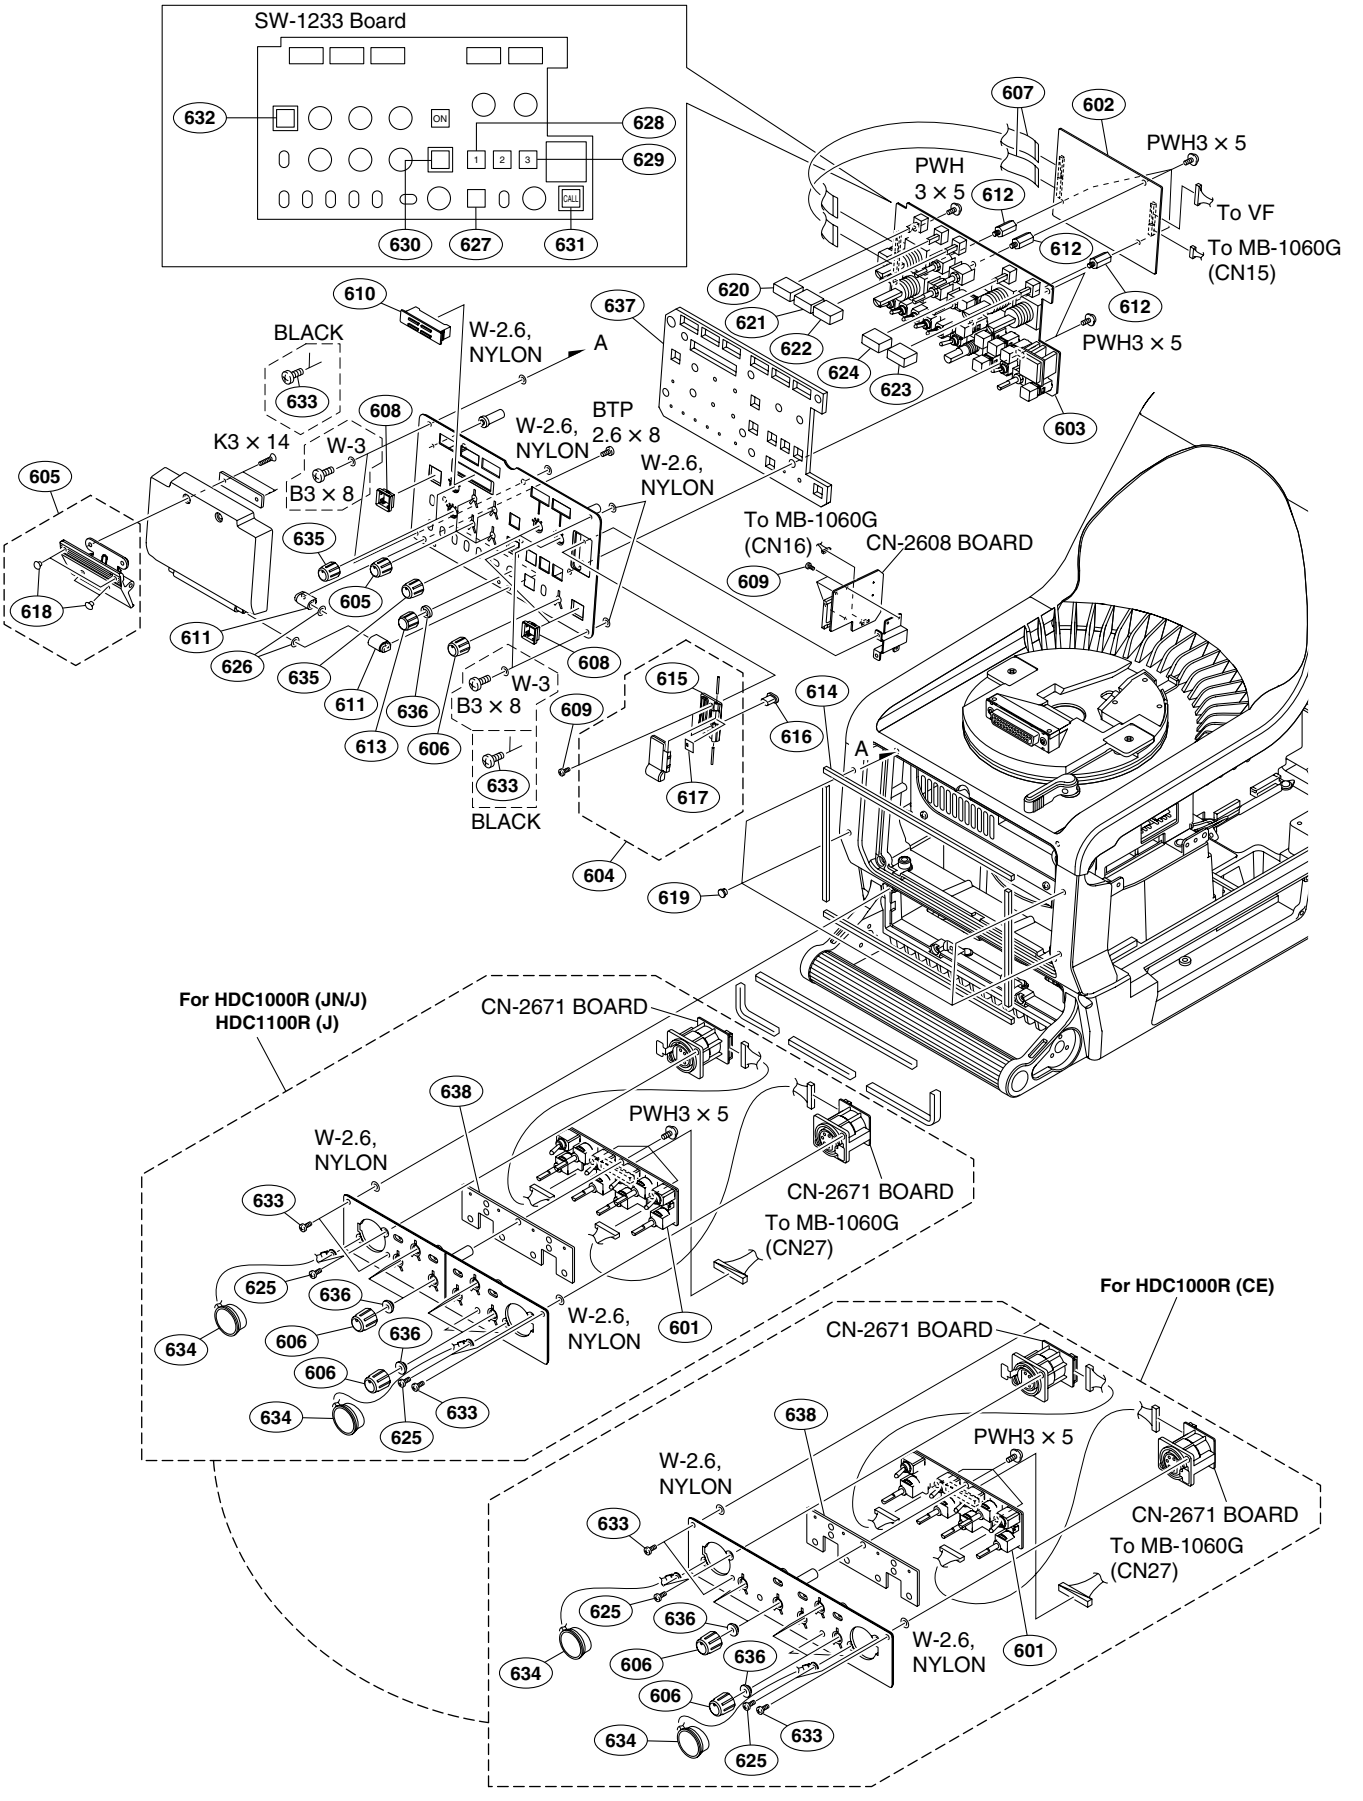


No.	Part No.	SP	Description
601	A-1124-075-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2603 (FOR HDC1000R(JN,J)/1100R(J))
	A-1177-500-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2603B (FOR HDC1000R(CE))
602	A-1159-990-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-166G
603	A-1163-069-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1233G
604	X-2345-881-1	s	CAP, MEMORY STICK(W) (WHITE)
	X-2345-882-1	s	CAP, MEMORY STICK ASSY(B) (BLACK)
605	X-3167-562-1	o	PAPER ASSY (WHITE)
	X-3704-711-1	s	PAPER HOLDER ASSY (BLACK)
606	X-3167-563-2	s	VOLUME KNOB DIA.3 ASSY
607	1-831-132-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
608	2-118-858-01	o	GUARD (SQUARE 9), SWITCH
609	3-165-162-01	s	SCREW (+P2.6X5) (TYPE1)
610	3-185-867-01	o	CATCHER, MAGNET
611	3-185-875-01	o	HINGE, REAR (WHITE)
	3-185-875-01	o	HINGE, REAR (BLACK)
612	3-565-714-02	o	SHAFT, FITTING, PC BOARD
613	3-602-483-01	s	KNOB,VOLUME DIA 6
614	3-615-750-62	s	SHIELD CUSHION(C)
615	3-627-700-03	o	SLOT,MEMORY STICK
616	3-627-701-01	o	EJECTOR,MEMORY STICK
617	3-627-703-03	o	LEAF SPRING
618	3-644-002-03	o	CUSHION, HANDLE
619	3-673-018-01	s	SCREW, BLIND (WHITE)
	3-673-018-11	s	SCREW, BLIND (BLACK)
620	3-692-320-02	o	BUTTON
621	3-692-321-02	o	BUTTON
622	3-692-322-02	o	BUTTON
623	3-692-324-02	o	BUTTON
624	3-692-325-02	o	BUTTON
625	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
626	3-701-441-11	s	WASHER
627	3-708-877-01	s	CAP
628	3-708-930-01	s	CAP
629	3-708-930-21	s	CAP
630	3-708-933-01	s	CAP
631	3-708-933-11	s	CAP
632	3-708-934-01	s	CAP
633	3-719-159-02	s	SCREW (M3), (+ BW)
634	3-748-142-01	s	COVER,CONNECTOR
635	3-872-577-01	s	KNOB,VOLUME DIA.6
636	3-872-699-01	s	VR SLEEVE
637	3-872-713-02	s	CUSHION,DROP PROTECT REAR
638	3-872-714-01	s	CUSHION,DROP PROTECT INCOM
	7-623-923-01	s	WASHER 2.6, NYLON
	7-682-251-04	s	SCREW +K 3X14
	7-682-548-04	s	SCREW +B 3X8
	7-682-903-01	s	SCREW +PWH 3X5
	7-685-534-14	s	SCREW +BTP 2.6X8 TYPE2 N-S (SILVER)
	7-685-534-19	s	SCREW +BTP2.6X8(EP-FE/ZNBK/CM2) (BLACK)
	7-688-003-13	s	W 3, MIDDLE

Top Chassis (HDC1000R/1100R)

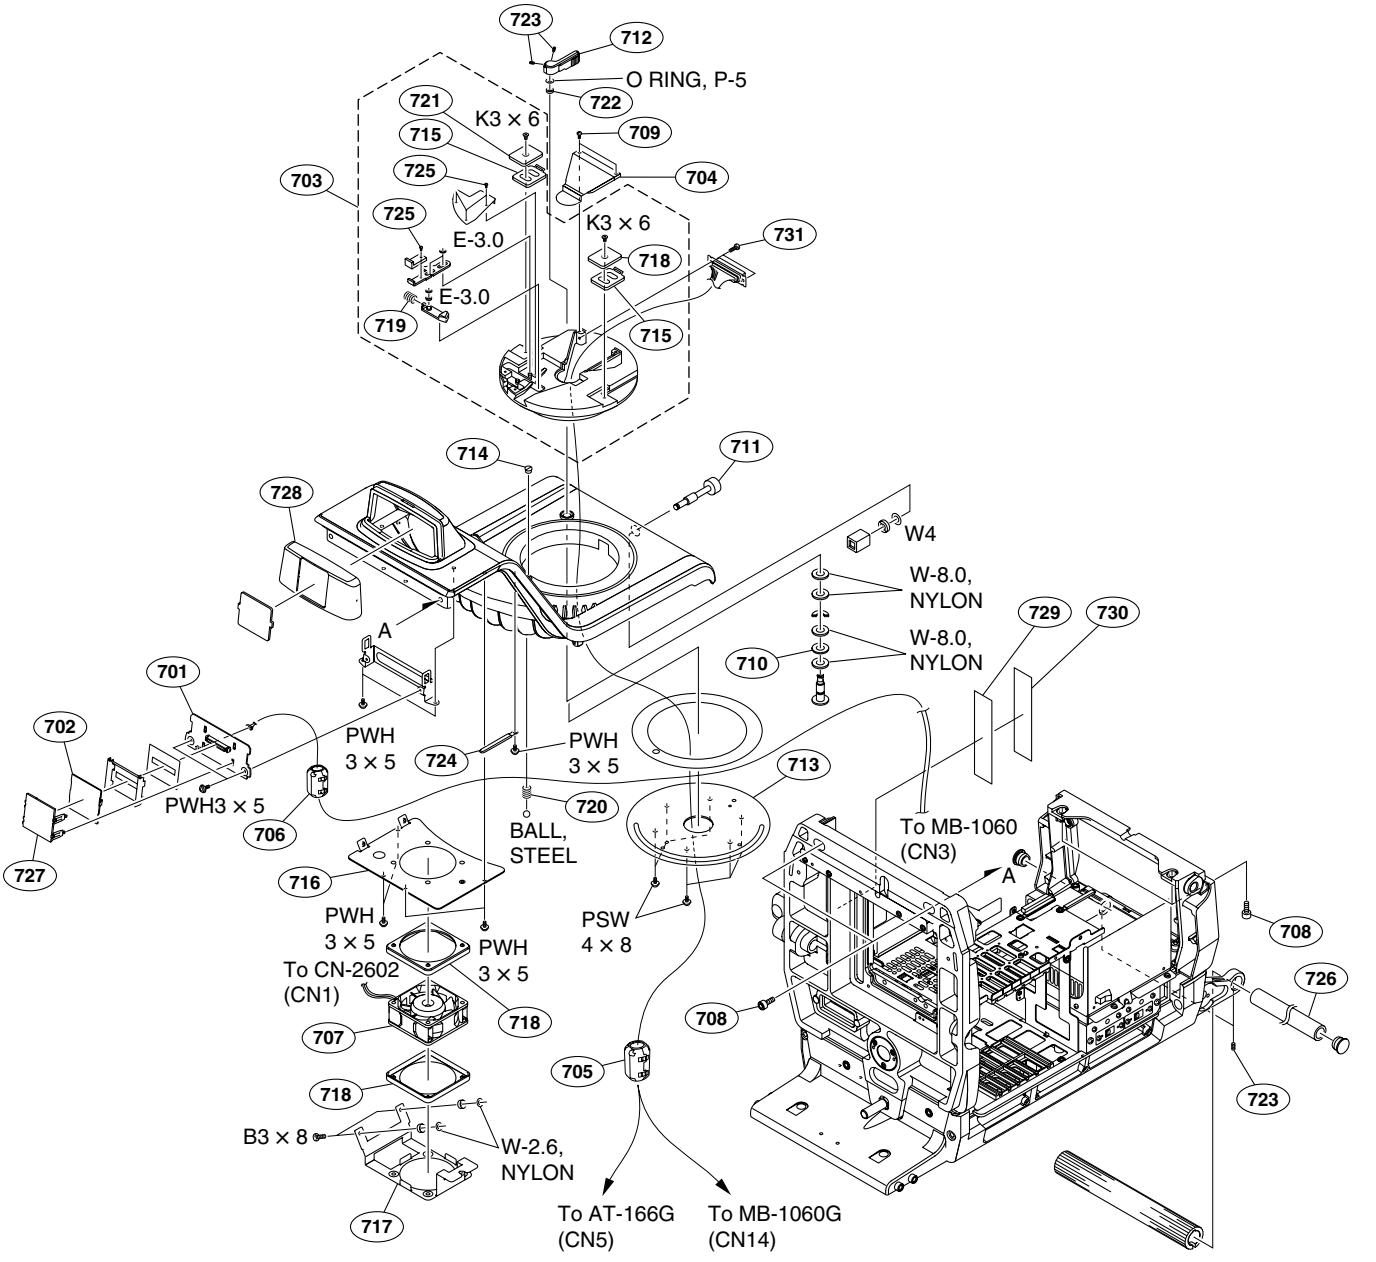


No.	Part No.	SP	Description
701	A-1126-981-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, LE-291
702	A-1126-982-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, LE-309
703	A-8314-047-A	o	PANNING ASSY
704	X-3167-699-2	o	GUARD ASSY, HARNESS
705	1-469-241-11	s	CORE, FERRITE (RFC-8 BK)
706	1-500-511-11	s	CORE, FERRITE
707	⚠ 1-787-497-11	s	FAN, DC (60 SQUARE)
708	2-391-520-21	s	BOLT (M5X12), HOLE, HEXAGON
709	3-165-162-01	s	SCREW (+P2.6X5) (TYPE1)
710	3-185-881-02	o	PLATE, LOCK PAN
711	3-185-885-01	o	SCREW, PAN FRICTION
712	3-185-886-04	s	LEVER, PAN LOCK
713	3-185-933-04	s	RING, PAN BASE
714	3-186-806-01	s	SCREW, LID
715	3-613-969-02	o	SPRING,EMC
716	3-627-249-02	o	BRACKET,FAN(1)
717	3-627-250-03	s	BRACKET,FAN(2)
718	3-627-260-01	o	PACKING,FAN
719	3-634-355-02	s	SPRING
720	3-641-622-01	s	SPRING, COMPRESSION
721	3-692-332-01	o	PLATE (A)
722	3-701-444-11	s	WASHER, 6
723	3-701-510-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT 4X4
724	3-703-150-11	o	CLAMP
725	3-719-381-02	s	SCREW (M2X4)
726	3-740-815-02	s	PIPE, HANDLE
727	3-872-517-01	s	LED MATRIX MASK
728	3-872-521-01	s	UP TALLY COVER
729	4-145-518-01	s	COPPER FOIL
730	4-145-528-01	s	SHEET,PROTECTION
731	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-623-923-01	s	WASHER 2.6, NYLON
	7-623-928-01	s	WASHER 8.0, NYLON
	7-623-928-11	s	WASHER 8.0, NYLON
	7-624-106-04	s	STOP RING 3.0, TYPE -E
	7-624-209-00	s	O RING, P-5
	7-671-115-01	s	BALL, STEEL
	7-682-247-04	s	SCREW +K 3X6
	7-682-548-04	s	SCREW +B 3X8
	7-682-903-01	s	SCREW +PWH 3X5
	7-682-961-01	s	SCREW +PSW 4X8
	7-688-004-11	o	W 4, MIDDLE

Chassis Block (HDC1000R/1100R)

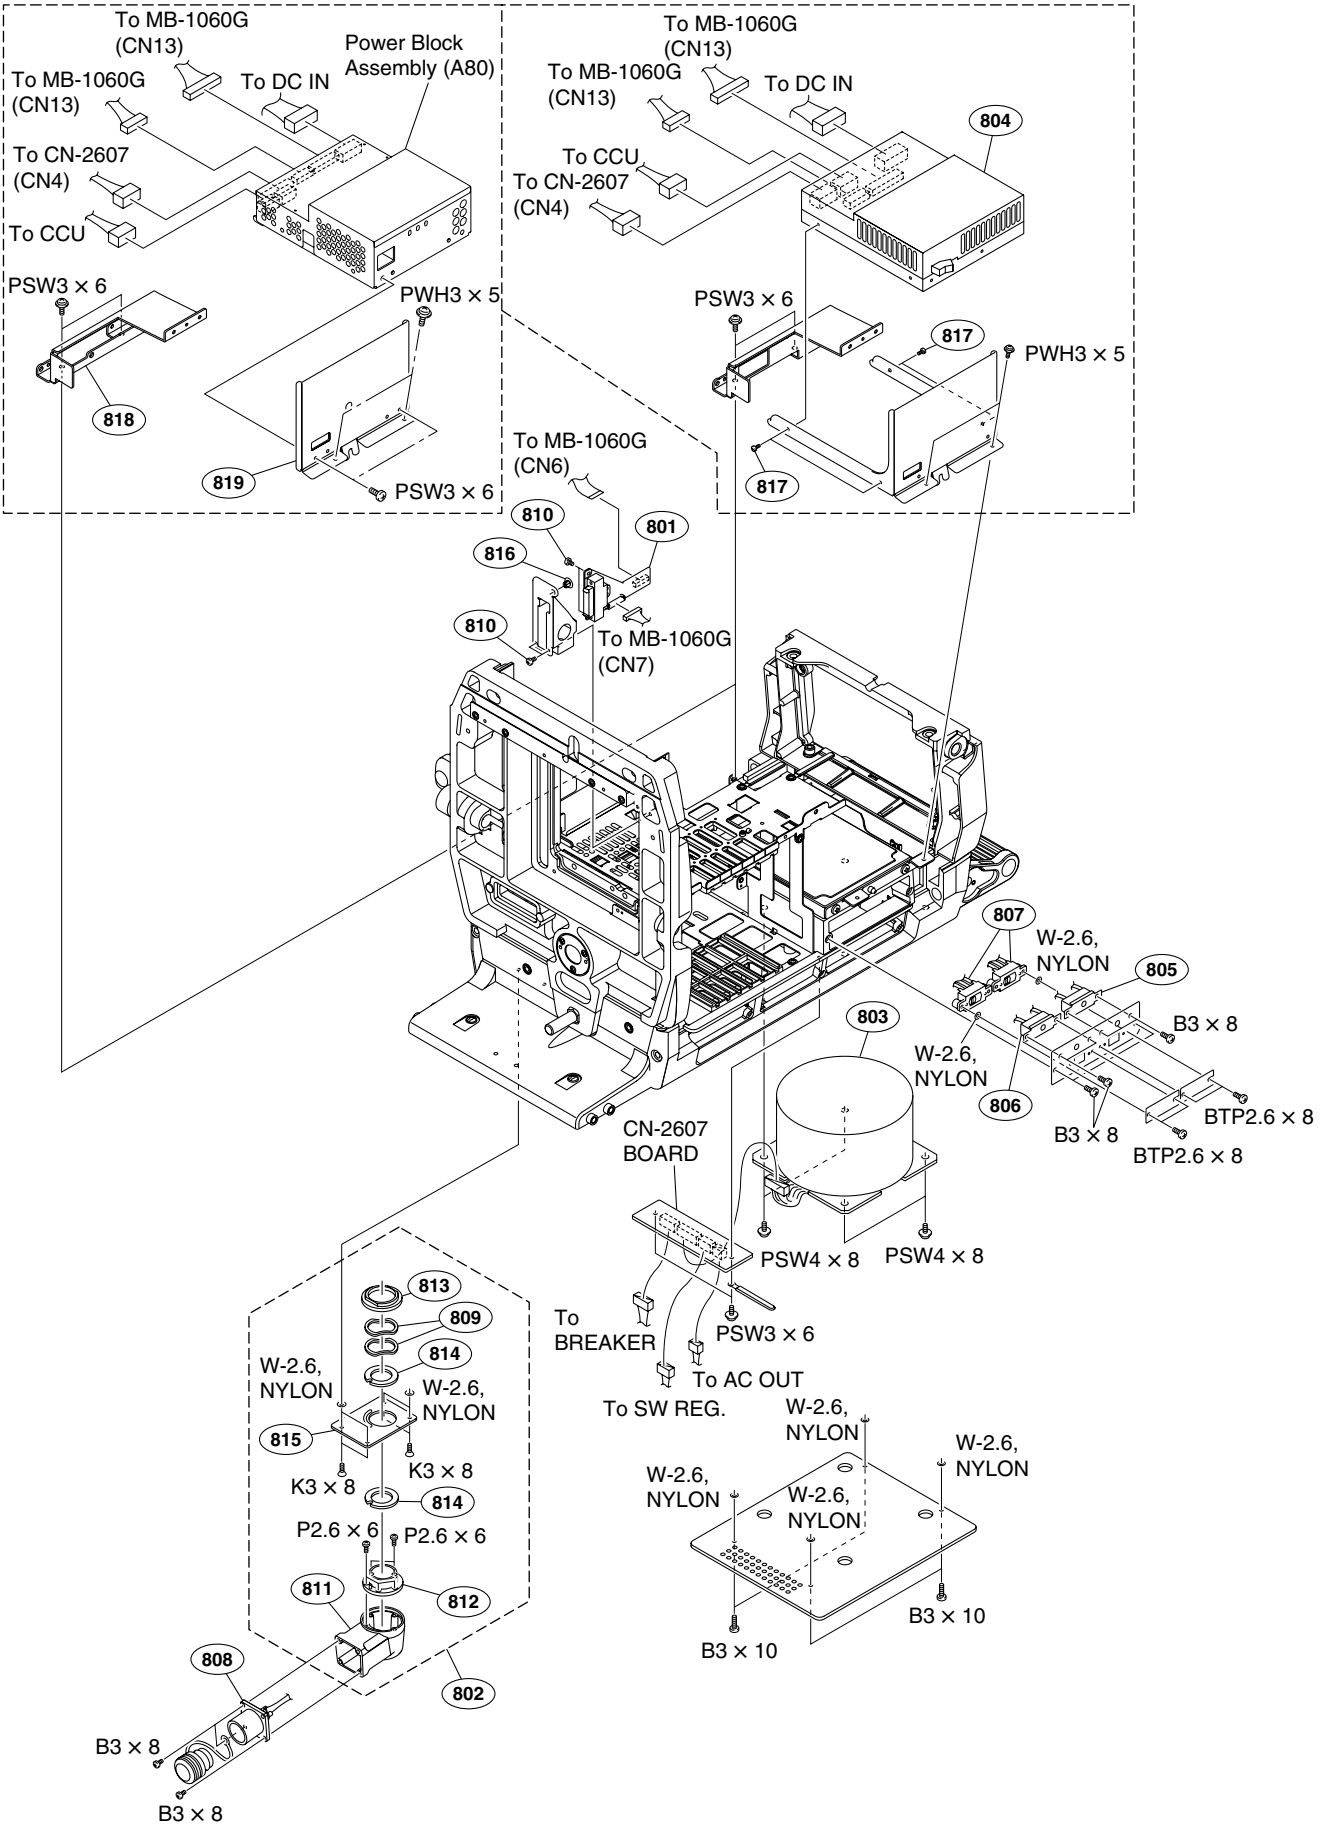


No.	Part No.	SP	Description
801	A-1166-186-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2609G
802	A-8273-198-B	o	CONNECTOR ASSY, OPT
803	⚠ 1-443-820-11	s	TRANSFORMER, POWER
804	⚠ 1-468-861-13	s	REGULATOR, SWITCHING
805	⚠ 1-533-514-31	s	BREAKER, CIRCUIT (1.25A/250V) (FOR HDC1000R(JN,J)/1100R(J))
	⚠ 1-533-514-61	s	BREAKER, CIRCUIT (1.25A/250V) (FOR HDC1000R(CE))
806	⚠ 1-533-515-31	s	BREAKER, CIRCUIT (2.5A/2500V) (FOR HDC1000R(JN,J)/1100R(J))
	⚠ 1-533-515-61	s	BREAKER, CIRCUIT (2.5A/2500V) (FOR HDC1000R(CE))
807	⚠ 1-570-173-12	s	SELECTOR, POWER VOLTAGE
808	⚠ 1-830-746-11	s	CABLE ASSEMBLY, ENCAPSULAT (M) (Made by LEMO)
	⚠ 1-830-750-11	s	OPTICAL MULTI CABLE ASSEMBLY (Made by TAJIMI)
809	3-176-525-01	o	WASHER, SPRING
810	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
811	3-602-404-02	s	HOUSING, CONECTOR
812	3-602-460-03	o	SHAFT, CONECTOR
813	3-602-461-01	o	NUT, CONECTOR
814	3-602-464-01	o	WASHER, CONDUCTIVE
815	3-602-491-01	o	PLATE,FIBER
816	3-725-907-02	s	BUSHING, BLIND
817	4-644-493-11	s	ACE (M2.6), LOCK
818	4-191-657-01	s	BRACKET REAR, POWER UNIT
819	4-191-656-01	s	BRACKET, POWER UNIT
	7-623-923-01	s	WASHER 2.6, NYLON
	7-627-556-77	s	SCREW,PRECISION +P2.6X6 TYPE 1
	7-682-248-04	s	SCREW +K 3X8
	7-682-548-04	s	SCREW +B 3X8
	7-682-549-09	s	SCREW +B 3X10
	7-682-903-01	s	SCREW +PWH 3X5
	7-682-947-01	s	SCREW +PSW 3X6
	7-682-961-01	s	SCREW +PSW 4X8
	7-685-534-14	s	SCREW +BTP 2.6X8 TYPE2 N-S

1-2-2. HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R

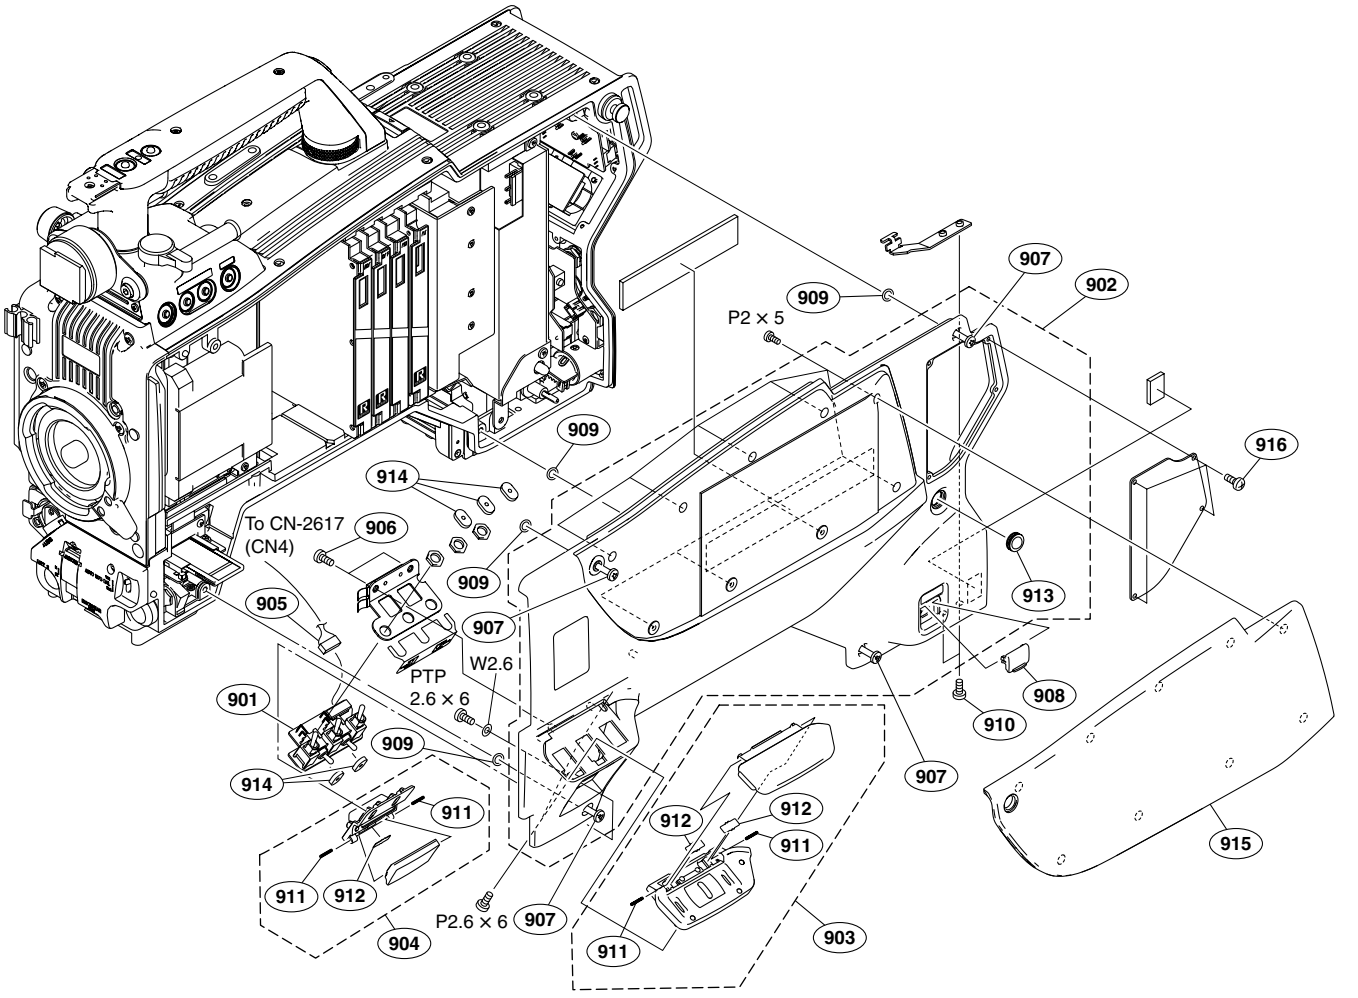


No.	Part No.	SP	Description
901	A-1099-128-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1240
902	A-1128-446-A	s	INSIDE PANEL SUBASSY
903	A-1128-451-A	s	INSIDE SWITCHCOVER ASSY
904	A-1704-606-A	s	MS COVER ASSY(PRO)
905	1-963-916-11	s	HARNESS, SUB (INSIDE SW)
906	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
907	3-603-680-02	s	STAINLESS SCREW +B3X12
908	3-612-669-01	o	LID,POWER SW
909	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
910	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
911	3-703-575-11	s	PIN (DIA. 1.2X8), PARALLEL
912	3-742-066-11	o	SPRING, SHUTTER
913	3-857-347-02	s	CALL COVER
914	3-872-587-01	s	CUSHION,TOGGLE-SW
915	3-872-610-01	s	PAD
916	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-685-103-11	s	SCREW +P 2X5 TYPE2 NON-SLIT
	7-685-133-19	s	SCREW +P 2.6X6 TYPE2 NON-SLIT
	7-688-002-03	s	W 2.6, SMALL

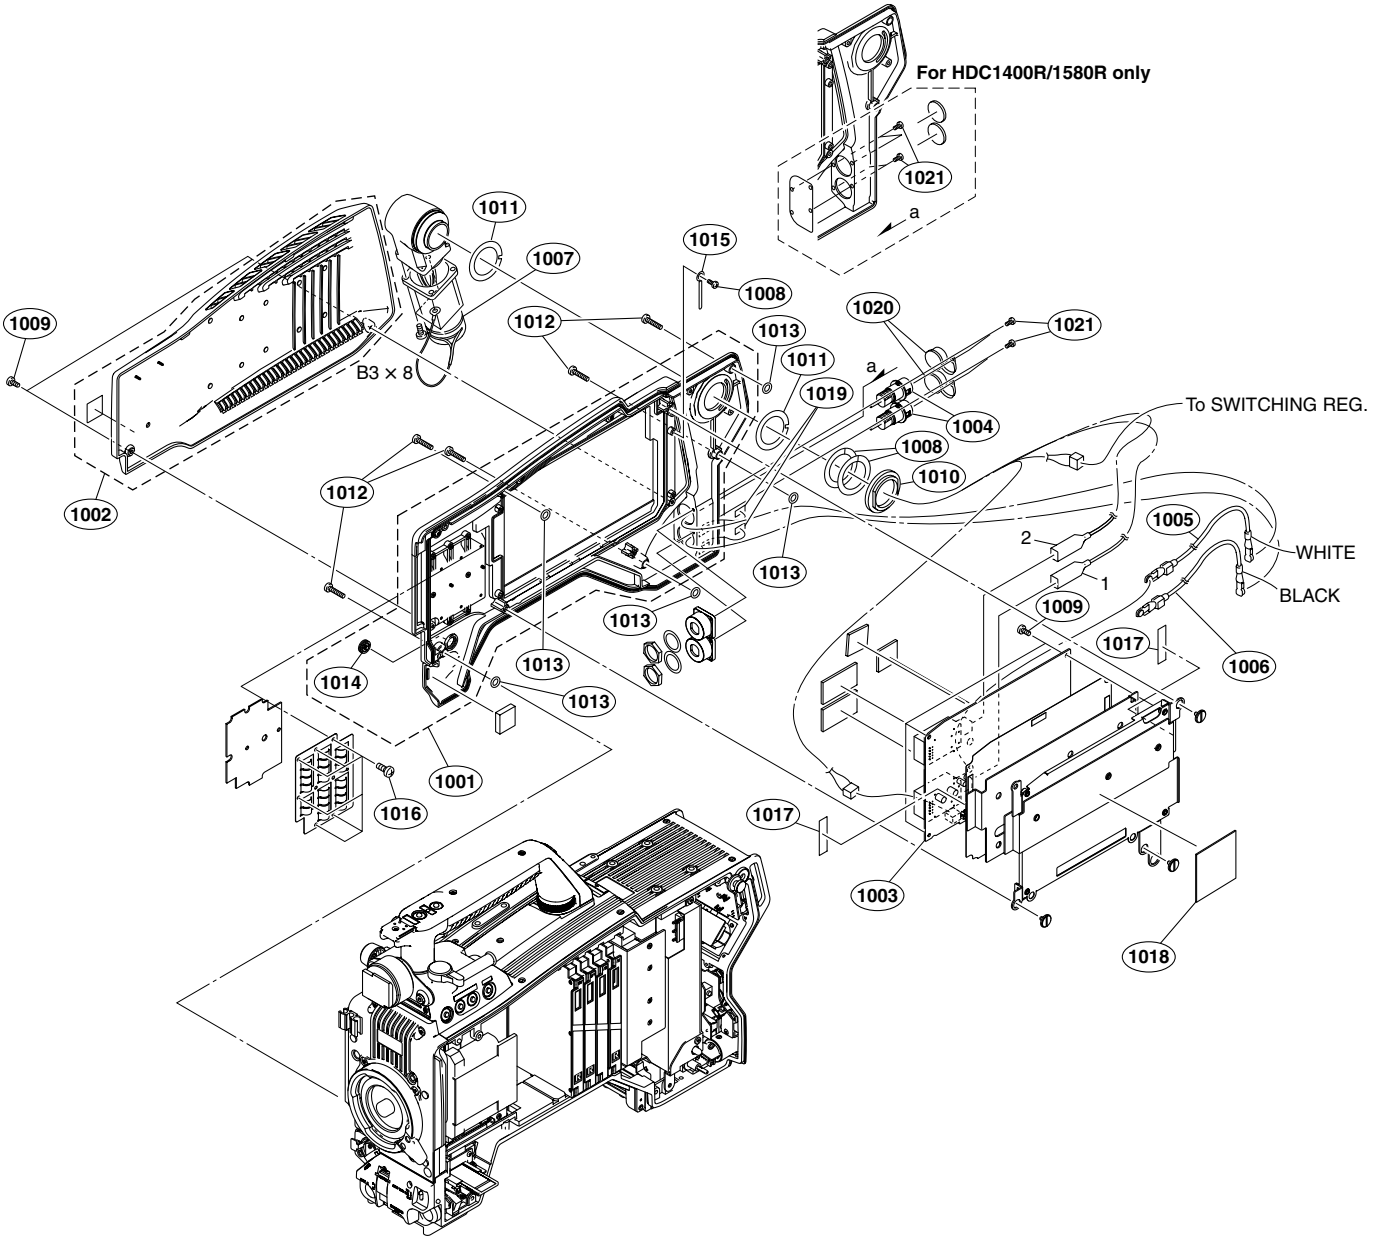

No.	Part No.	SP	Description
1001	A-1128-448-A	s	OUTSIDE PANEL SUBASSY
1002	A-1665-808-A	s	OUTSIDE PAD SUBASSY (F)
1003	A-1704-418-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SDI-84A
1004	1-784-240-11	s	CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR (FOR HDC1400R/1500R/1600R)
1005	1-829-055-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL (FOR HDC1500R/1600R)
1006	1-830-737-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL (FOR HDC1500R/1600R)
1007 ⚠	1-830-745-11	s	CABLE ASSEMBLY, ENCAPSULAT (M) (Made by LEMO)
⚠	1-830-751-11	s	OPTICAL MULTI CABLE ASSEMBLY (Made by TAJIMI)
1008	3-176-525-01	o	WASHER, SPRING
1009	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1010	3-602-461-01	o	NUT, CONECTOR
1011	3-602-464-01	o	WASHER, CONDUCTIVE


No.	Part No.	SP	Description
1012	3-603-680-02	s	STAINLESS SCREW +B3X12
1013	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
1014	3-676-244-21	s	COVER, SW
1015	3-701-822-01	s	HOLDER, WIRE
1016	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
1017	3-872-571-02	s	SHEET(1),SDI THERMAL
1018	3-872-605-02	s	SHEET,DPR THERMAL
1019	3-872-608-04	s	LABEL(BNC)
1020	3-872-935-01	s	CAP,BNC (FOR HDC1500R/1600R)
1021	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-775-20	s	SCREW +B 2.6X5
	7-627-556-98	s	SCREW,PRECISION +P 2.6X8 TYPE1
	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8
	7-685-133-19	s	SCREW +P 2.6X6 TYPE2 NON-SLIT

Outside Panel (HDC1450R/1550R)

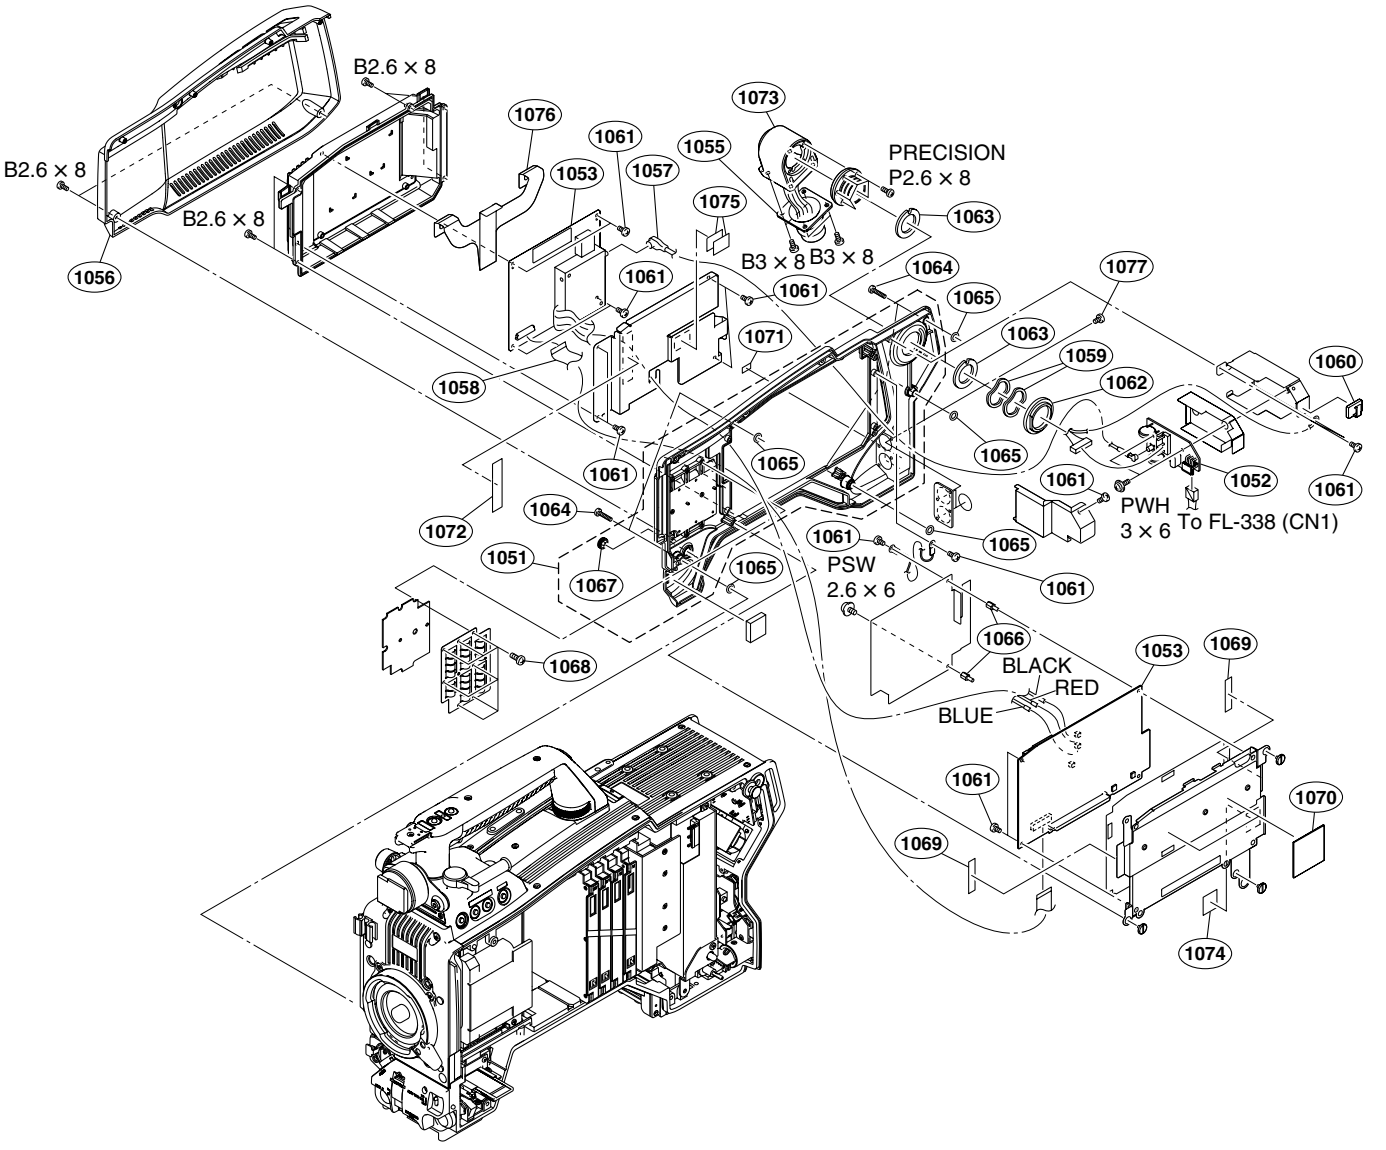


No.	Part No.	SP	Description
1051	A-1128-448-A	s	OUTSIDE PANEL SUBASSY
1052	⚠ A-1142-713-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, FL-337
1053	A-1142-714-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MX-109
1054	A-1142-715-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TR-136
1055	⚠ A-1154-376-A	s	TRIAX(UC)ASSY (for HDC1450R(UC)/1550R(UC))
	⚠ A-1192-940-A	s	TRIAX(F)ASSY (for HDC1450R(CE)/1550R(CE))
1056	A-1665-809-A	s	OUTSIDE PAD SUBASSY (T)
1057	1-830-709-11	s	CABLE, CONNECTOR WITH COAXIAL
1058	1-831-010-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (16 CORE)
1059	3-176-525-01	o	WASHER, SPRING
1060	3-257-200-01	s	CLAMP, CORD
1061	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1062	3-602-461-01	o	NUT, CONECTOR
1063	3-602-464-01	o	WASHER, CONDUCTIVE
1064	3-603-680-02	s	STAINLESS SCREW +B3X12
1065	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
1066	3-673-910-02	s	SCREW, CONNECTOR
1067	3-676-244-21	s	COVER, SW
1068	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
1069	3-872-571-02	s	SHEET(1),SDI THERMAL
1070	3-872-605-02	s	SHEET,DPR THERMAL
1071	3-872-608-04	s	LABEL(BNC)
1072	3-990-317-02	s	SHEET,AUDIO THERMAL
1073	3-990-318-01	s	BOX,TRIAX
1074	3-990-320-01	s	SHEET,TR THERMAL
1075	3-990-321-02	s	SHEET,MX THERMAL
1076	3-990-332-03	s	HINGE,MX
1077	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-759-45	s	+PSW, 2.6X6
	7-621-775-40	s	SCREW +B 2.6X8
	7-627-556-98	s	SCREW,PRECISION +P 2.6X8 TYPE1
	7-682-548-04	s	SCREW +B 3X8
	7-682-903-11	s	SCREW +PWH 3X6
	7-685-133-19	s	SCREW +P 2.6X6 TYPE2 NON-SLIT

Board Block (HDC1400R/1500R/1580R/1600R)

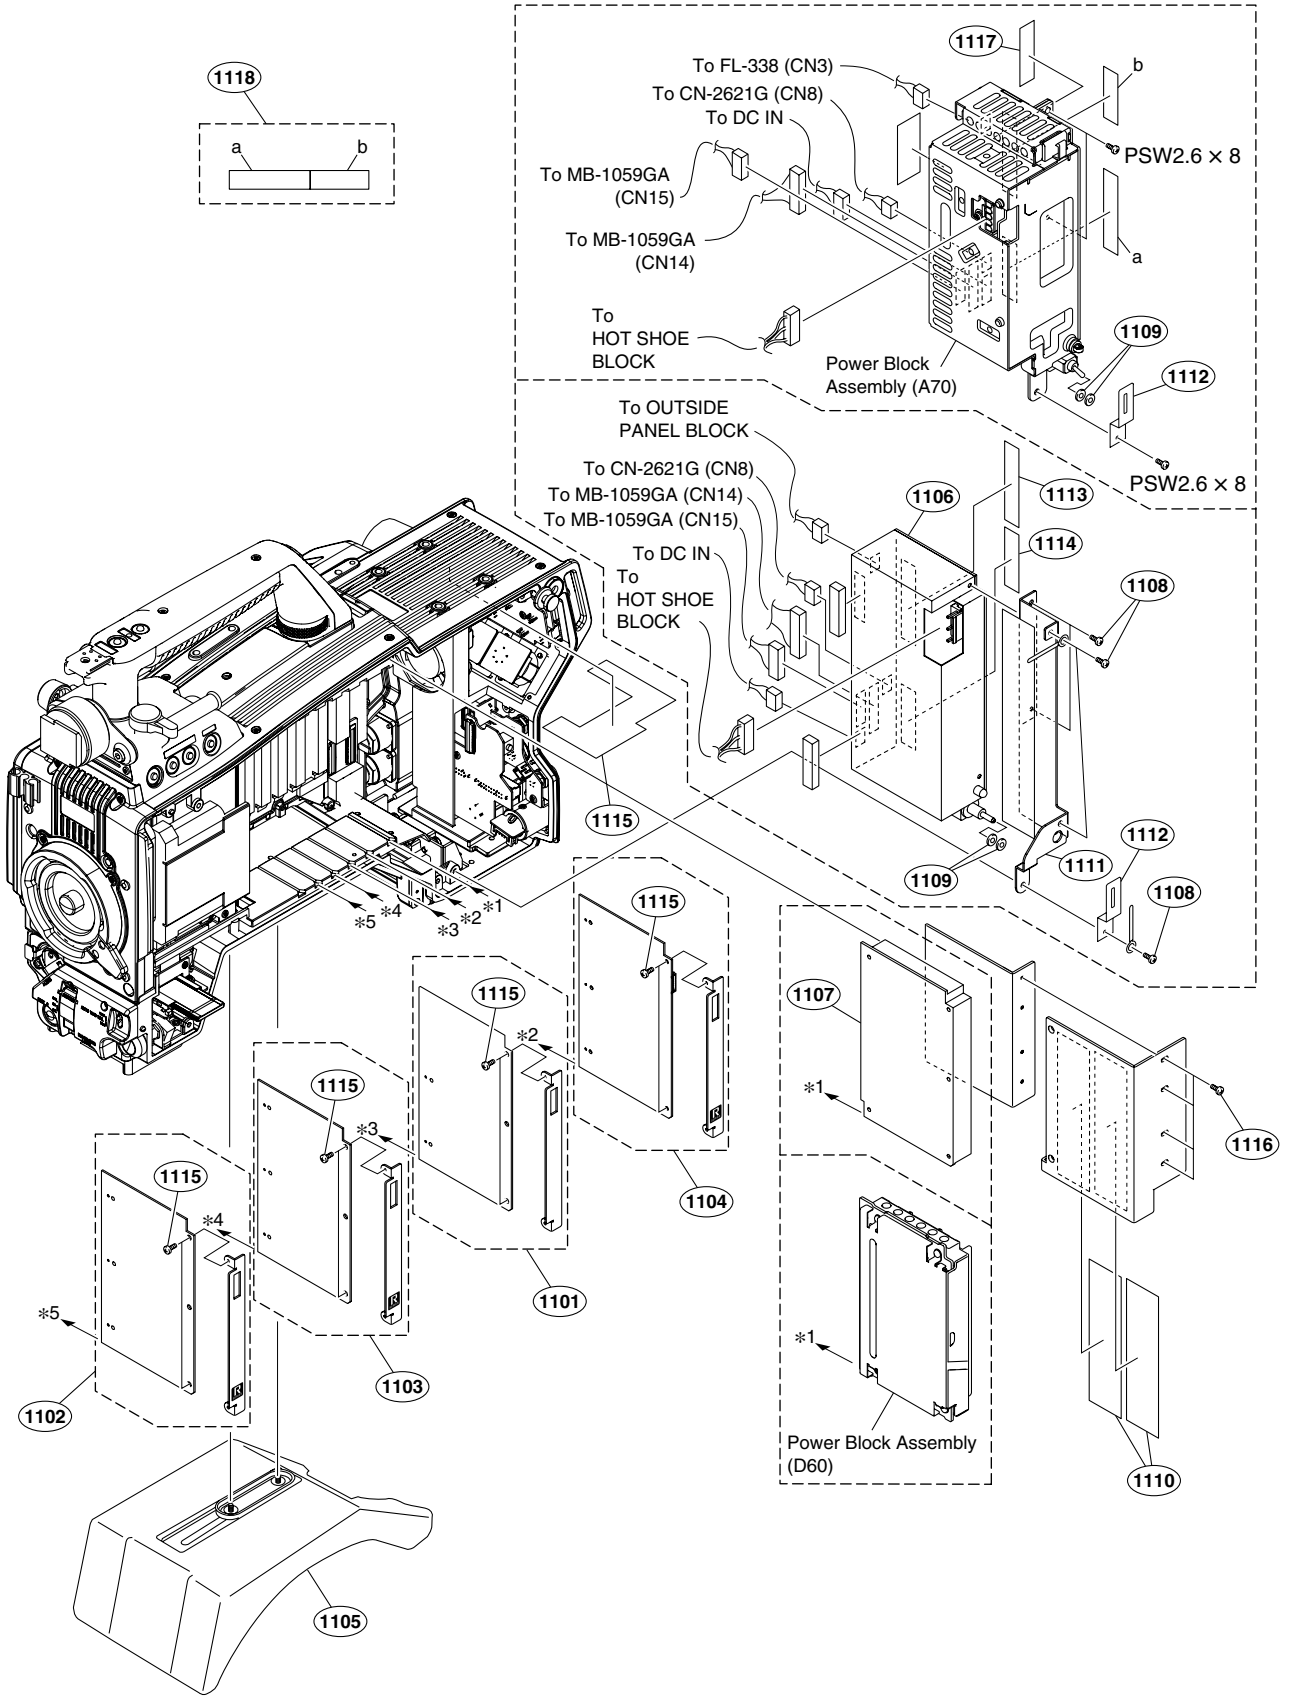


No.	Part No.	SP	Description
1101	A-1101-924-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-298
1102	A-1650-592-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-63A
1103	A-1650-594-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DAP-33A
1104	A-1704-412-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-163A
1105	A-8286-163-B	s	PAD ASSY,SHOULDER
1106 ⚠	1-468-862-12	s	REGULATOR, SWITCHING
1107 ⚠	1-478-790-22	s	CONVERTER UNIT, DC-DC
1108	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1109	3-872-590-01	s	PORONSHEET(POWER)
1110	3-872-620-01	s	THERMATTACH TAPE(DD)
1111	3-872-621-01	s	THERMATTACH TAPE(AC/DC)
1112	3-986-535-03	s	BAND,HANGING(REAR)
1113	3-986-640-02	s	SHEET,HEAT TRANS(DENGEN UPPER)
1114	3-986-641-02	s	SHEET,HEAT TRANS(DENGEN LOWER)
1115	3-990-319-03	s	SHEET,PROTECTION
1116	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
1117	4-185-753-02	s	SHEET (A70-SMALL), THERMAL
1118	4-185-754-02	s	SHEET (A70-CHASSIS), THERMAL

Board Block (HDC1450R/1550R)

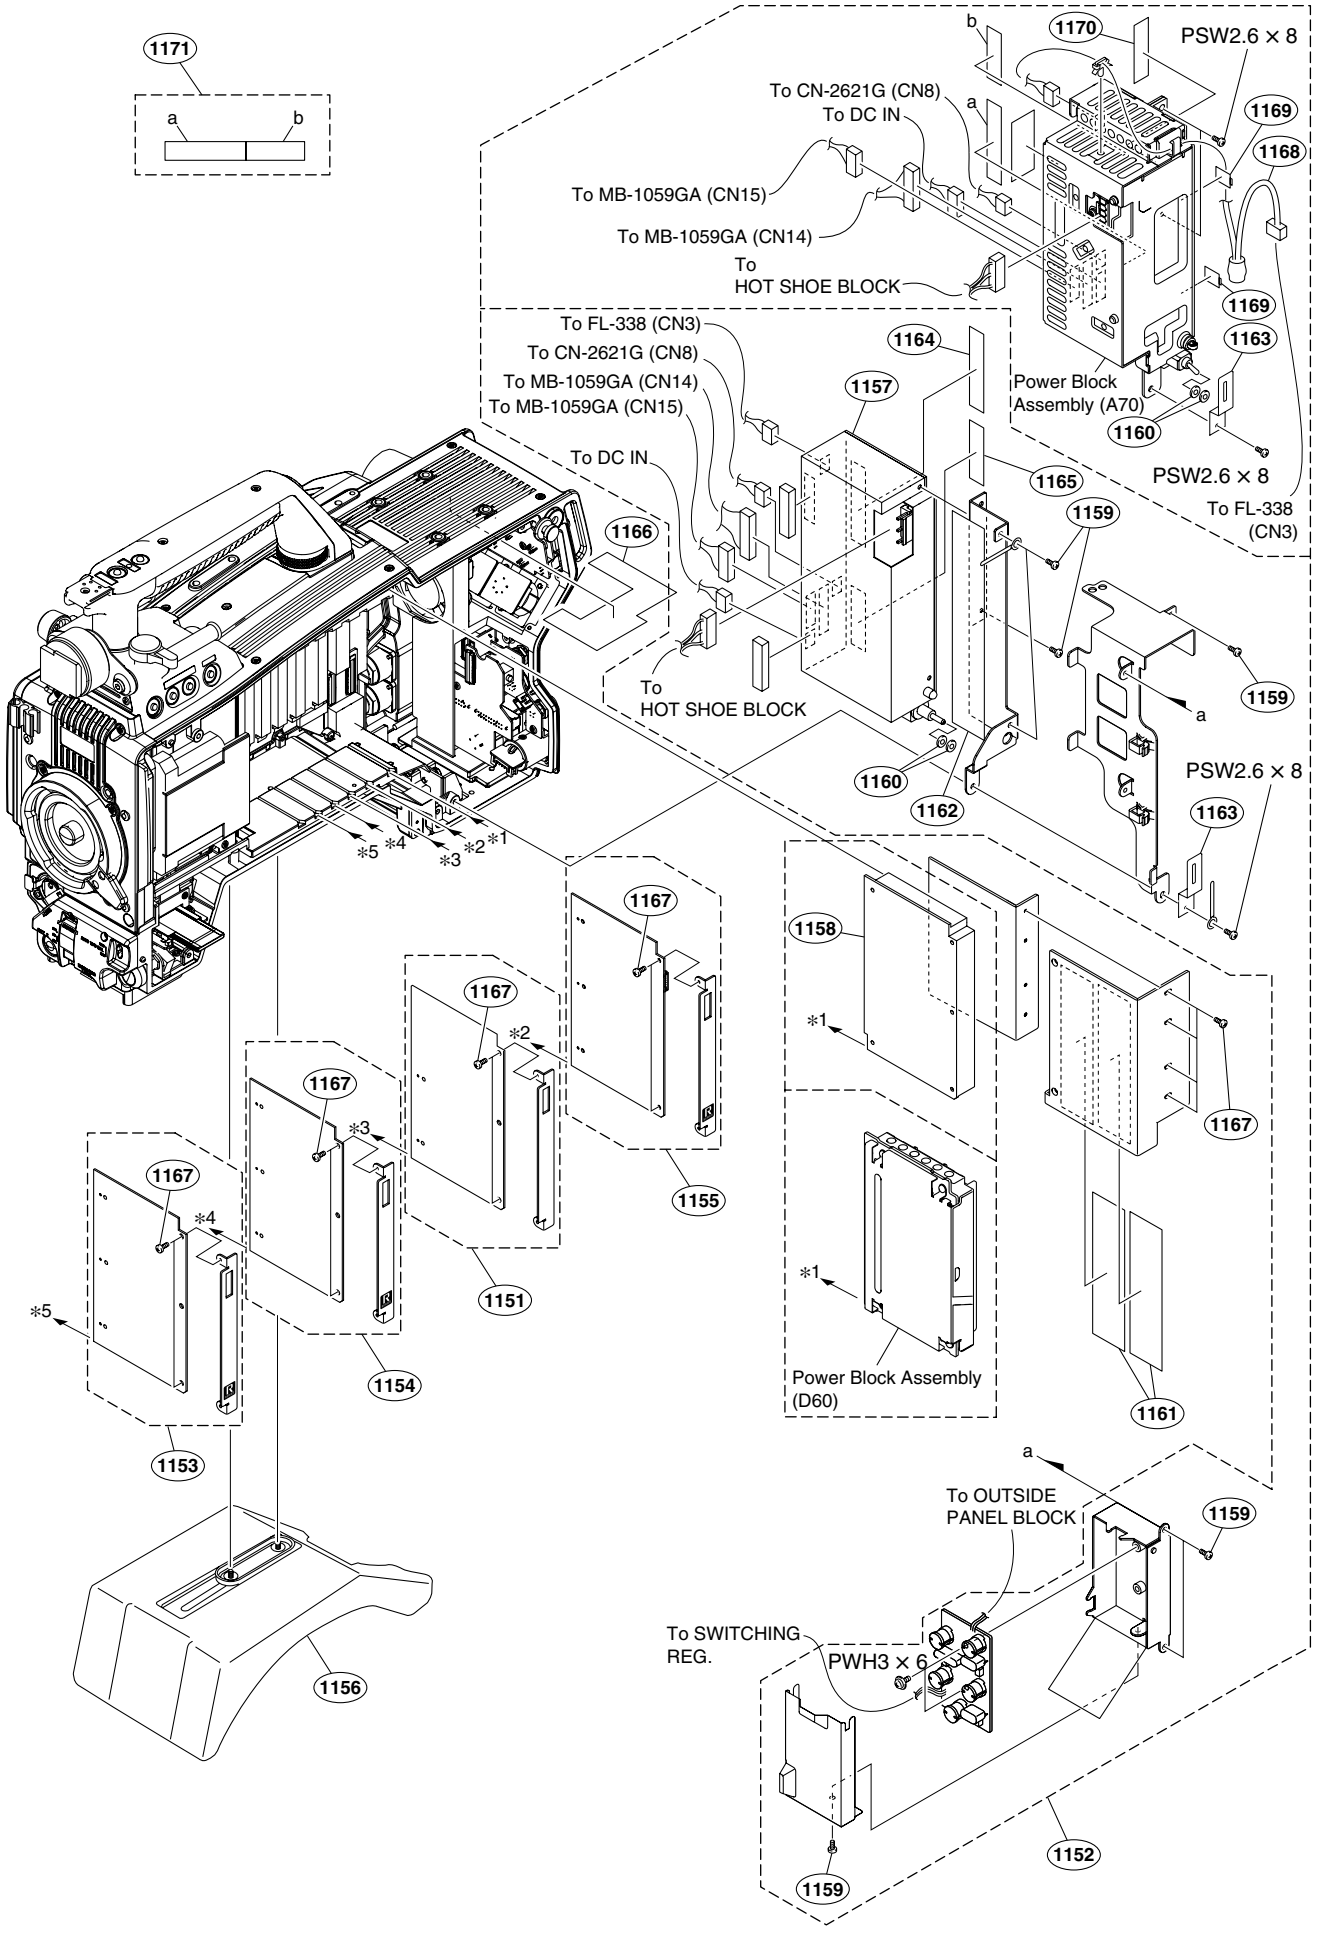


No.	Part No.	SP	Description
1151	A-1101-924-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-298
1152 ⚠	A-1144-417-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, FL-338
1153	A-1650-592-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-63A
1154	A-1650-594-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DAP-33A
1155	A-1704-412-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-163A
1156	A-8286-163-B	s	PAD ASSY,SHOULDER
1157 ⚠	1-468-862-12	s	REGULATOR, SWITCHING
1158 ⚠	1-478-790-22	s	CONVERTER UNIT, DC-DC
1159	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1160	3-872-590-01	s	PORONSHEET(POWER)
1161	3-872-620-01	s	THERMATTACH TAPE(DD)
1162	3-872-621-01	s	THERMATTACH TAPE(AC/DC)
1163	3-986-535-03	s	BAND,HANGING(REAR)
1164	3-986-640-02	s	SHEET,HEAT TRANS(DENGEN UPPER)
1165	3-986-641-02	s	SHEET,HEAT TRANS(DENGEN LOWER)
1166	3-990-319-03	s	SHEET,PROTECTION
1167	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
1168	1-967-495-11	s	HARNESS, SUB (TRIAXIN A70)
1169	4-209-962-01	s	CLAMP (PJ 21B, CLAMP)
1170	4-185-753-02	s	SHEET (A70-SMALL), THERMAL
1171	4-185-754-02	s	SHEET (A70-CHASSIS), THERMAL
	7-621-759-65	s	+PSW, 2.6X8
	7-682-903-11	s	SCREW +PWH 3X6

Mother Board Block (HDC1400R/1500R/1580R/1600R)

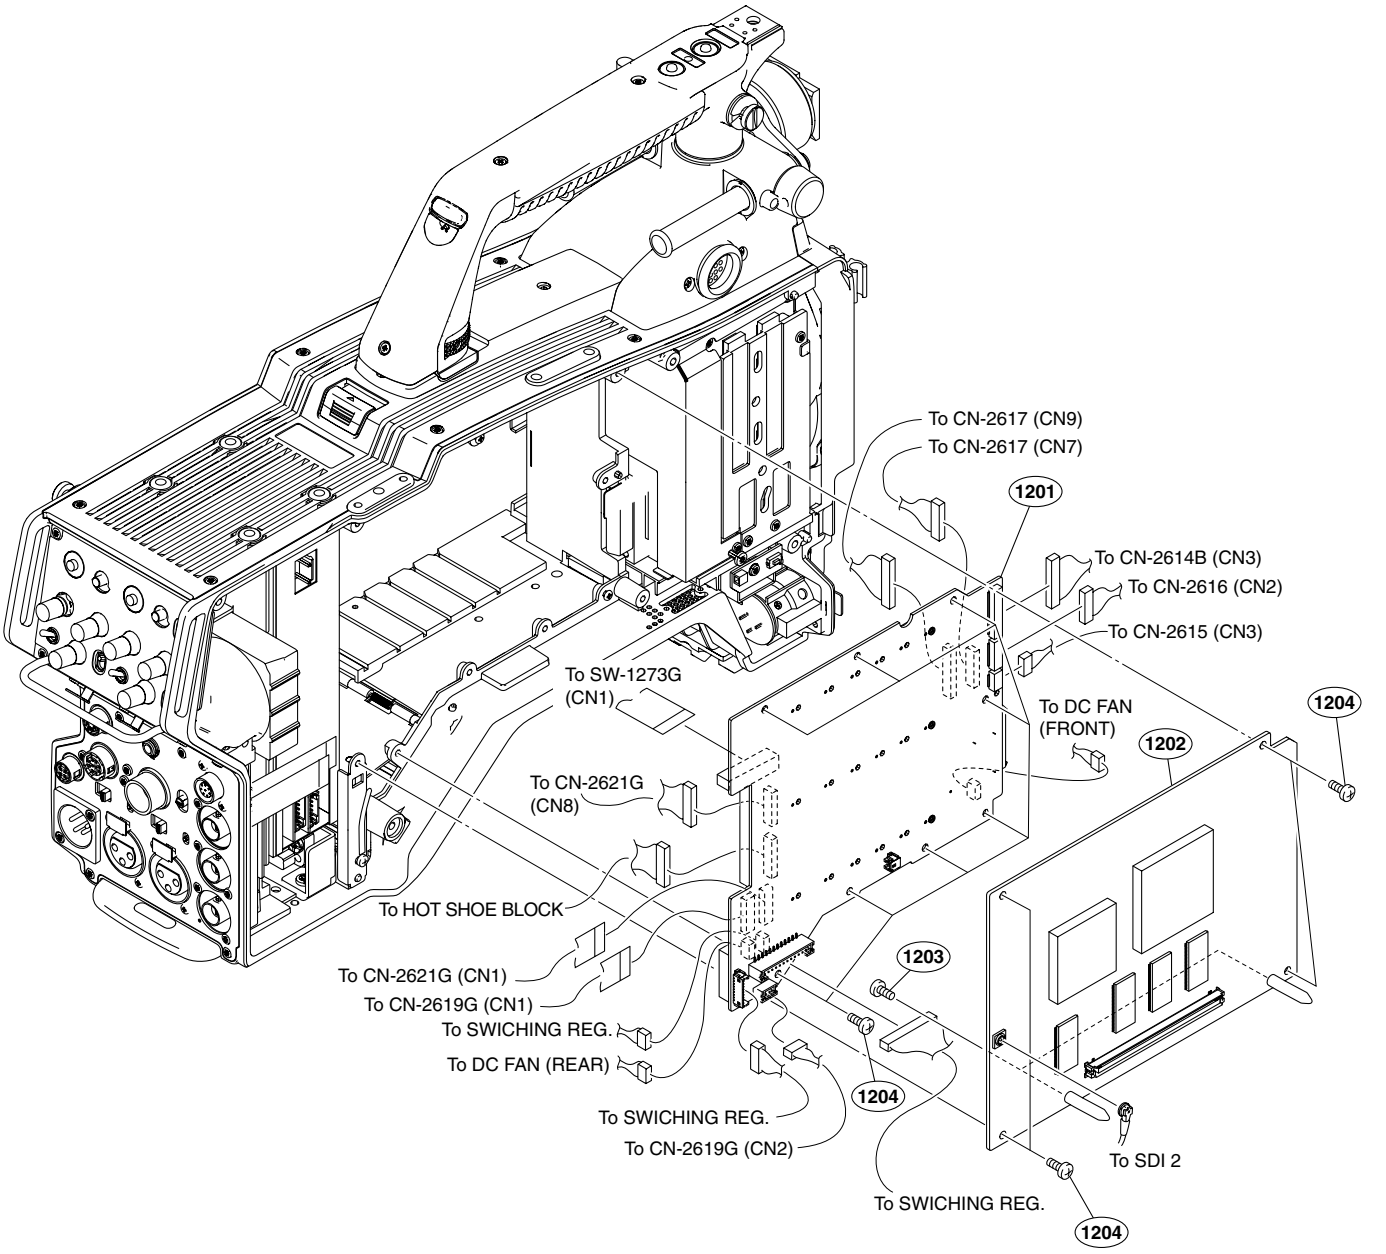


No.	Part No.	SP	Description
1201	A-1251-714-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1059GA
1202	A-1643-937-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-265A
1203	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1204	3-669-607-32	s	+PSW (SMALL ROUND) (2.6)

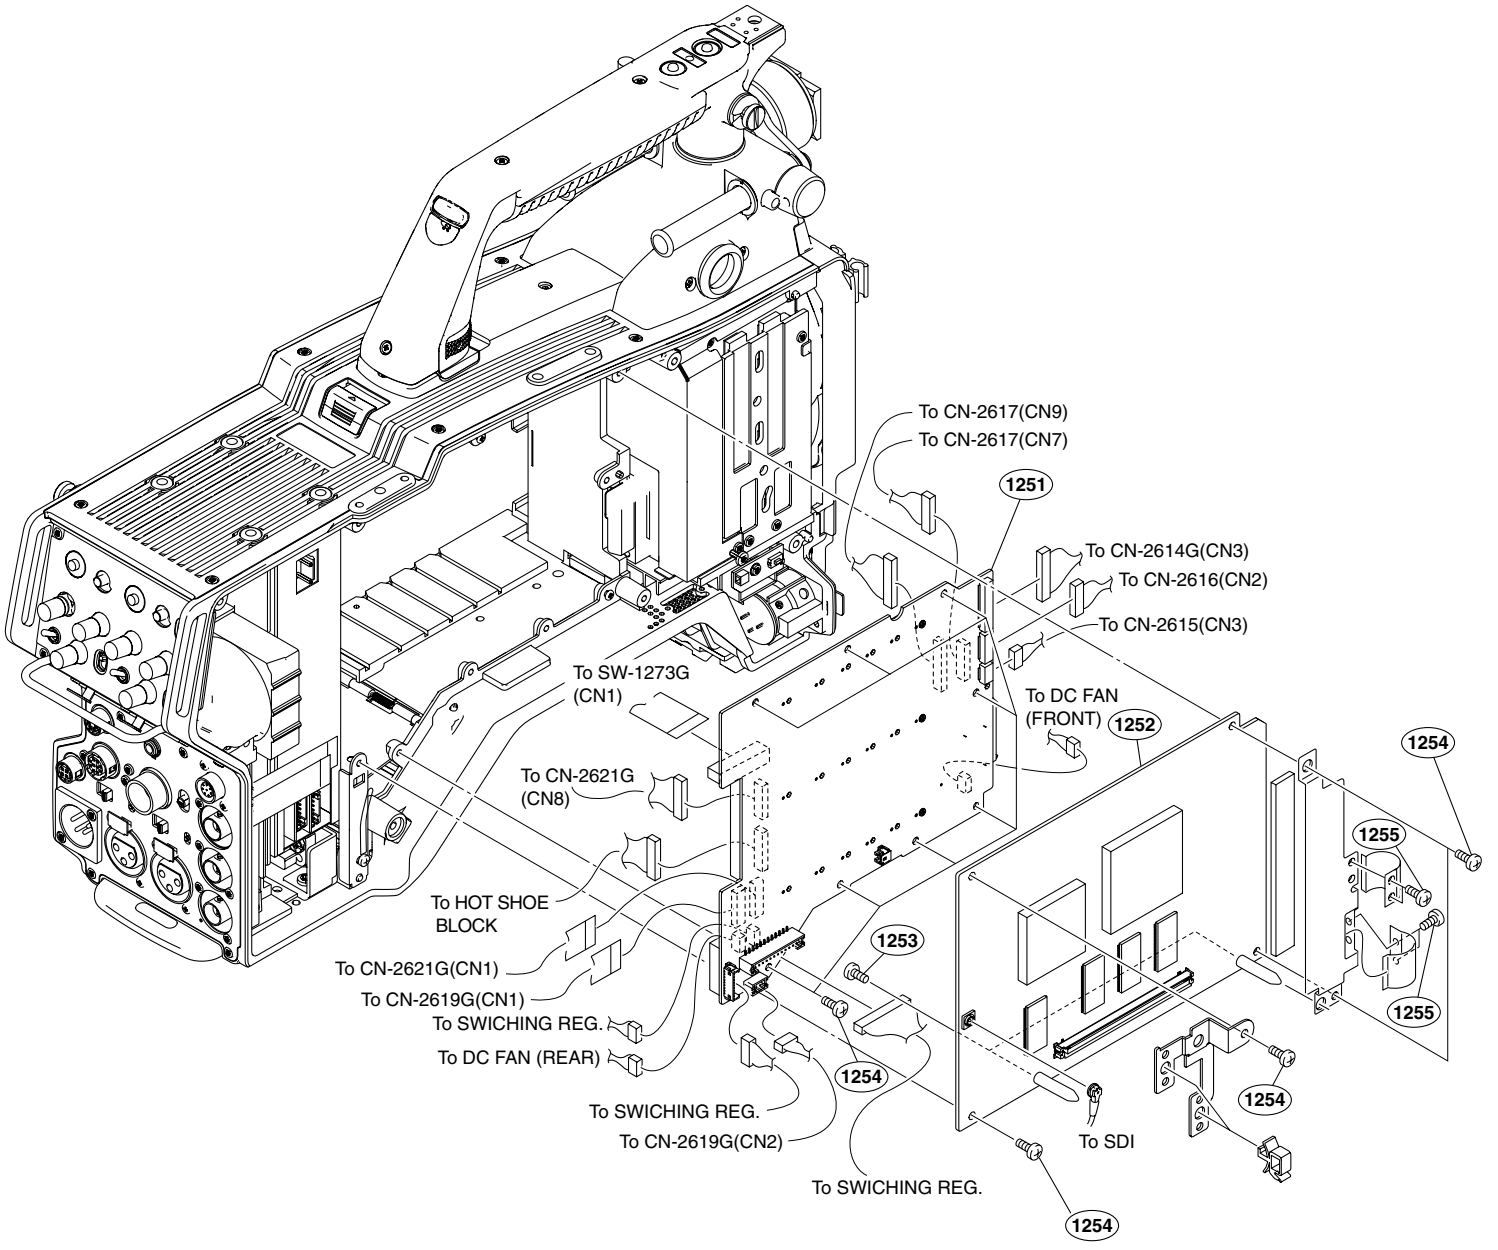


No.	Part No.	SP	Description
1251	A-1251-714-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1059GA
1252	A-1643-937-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-265A
1253	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1254	3-669-607-32	s	+PSW (SMALL ROUND) (2.6)
1255	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)

Front Block (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R)

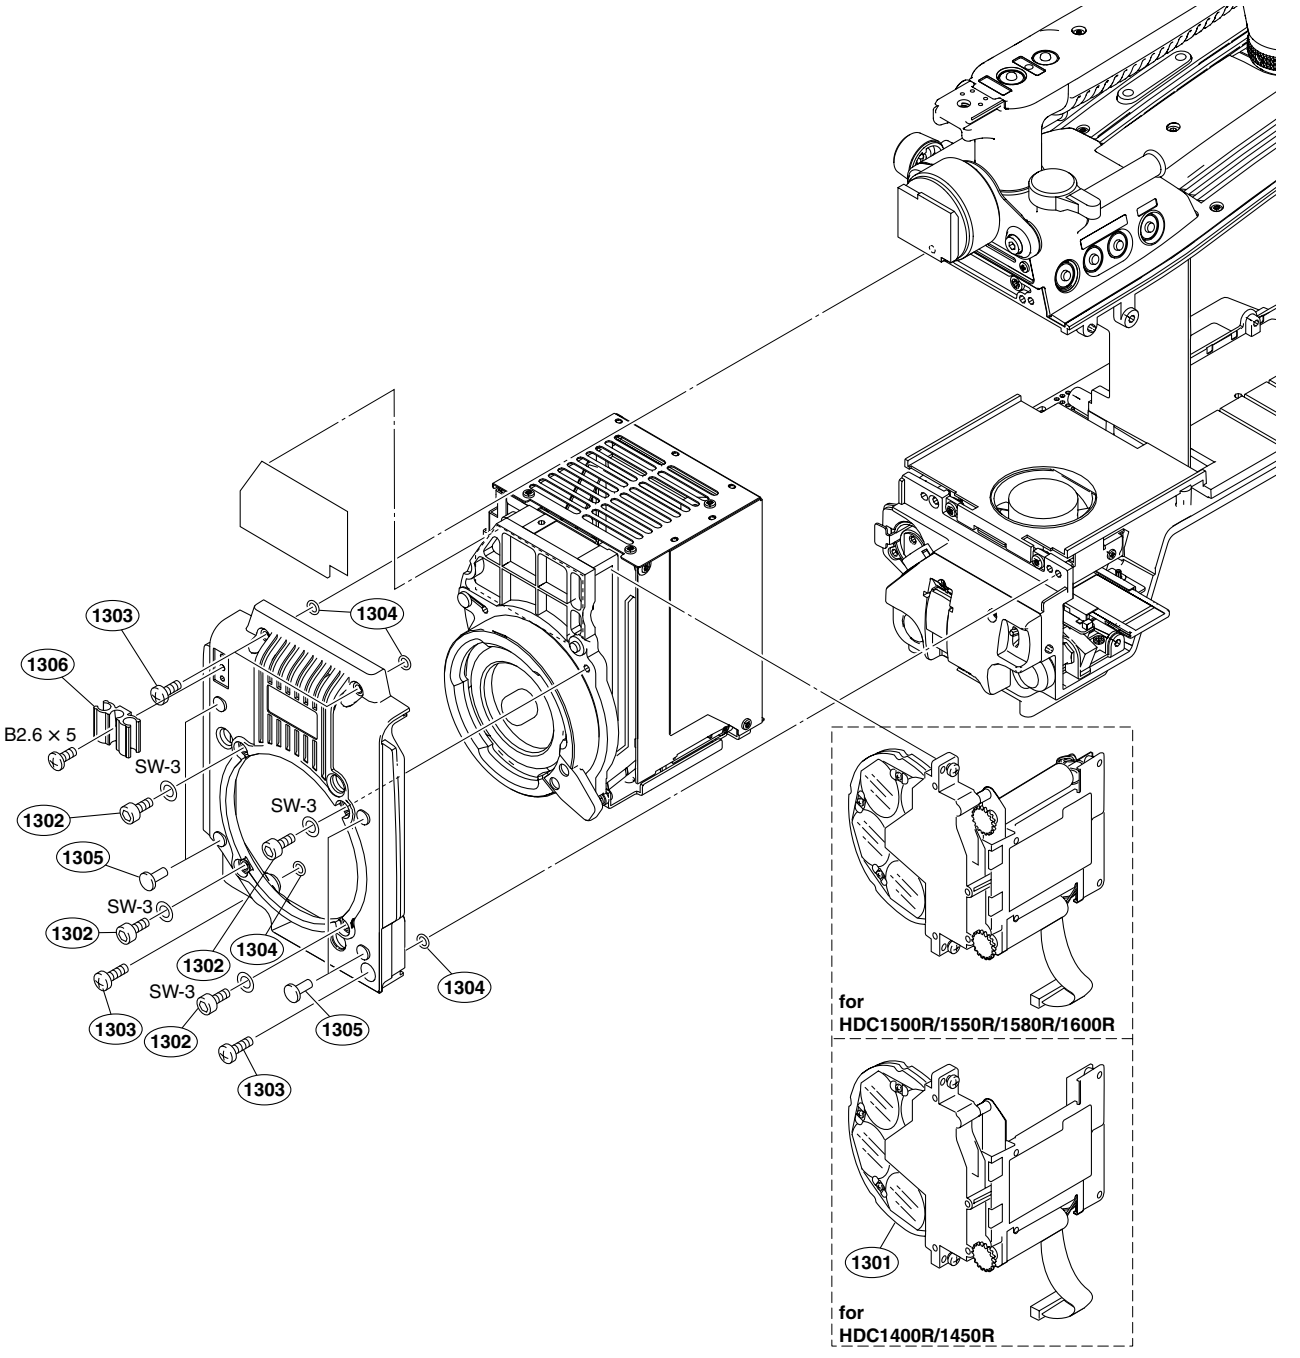


No.	Part No.	SP	Description
1301	1-479-728-21	s	DISK UNIT, FILTER (FOR HDC1400R/1450R)
1302	2-623-773-11	s	BOLT (M3X8), STAINLESS
1303	3-603-679-02	s	STAINLESS SCREW +B3X10
1304	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
1305	3-673-018-11	s	SCREW, BLIND
1306	3-870-272-02	s	CLAMP, CABLE
	7-621-775-20	s	SCREW +B 2.6X5
	7-623-208-22	s	SW 3,TYPE 2

CCD Unit (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R)

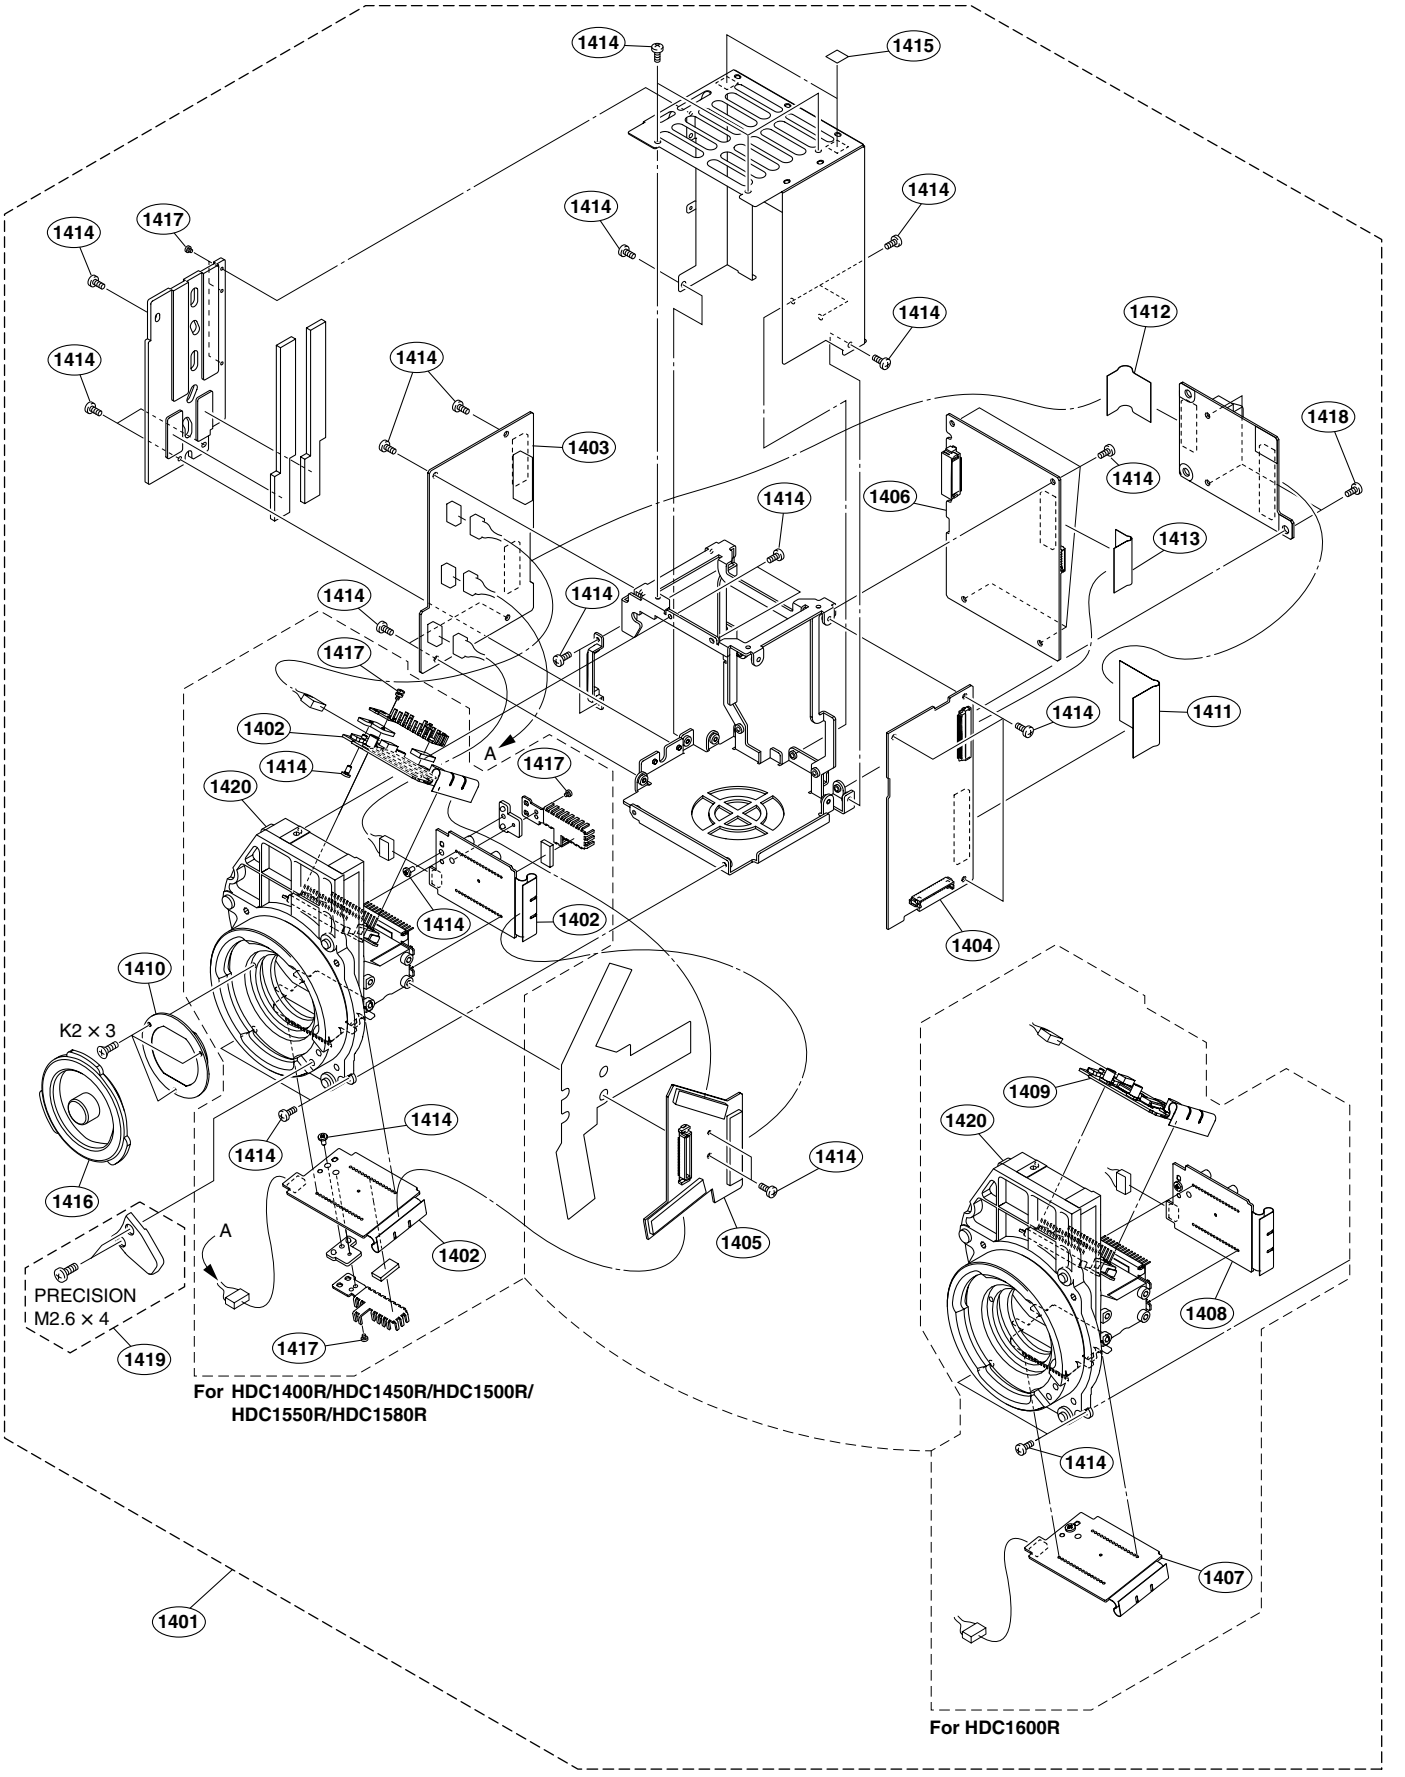


No.	Part No.	SP	Description
1401	A-1663-629-A	s	OHB ASSY(IT/R)
			(FOR HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R)
	A-1663-630-A	s	OHB ASSY(FIT/R)
			(FOR HDC1600R)
1402	A-1665-828-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-233
			(FOR HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R)
1403	A-1665-829-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-355
			(FOR HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R)
	A-1665-838-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-360
			(FOR HDC1600R)
1404	A-1665-831-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-633
			(FOR HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R)
	A-1665-840-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-635
			(FOR HDC1600R)
1405	A-1665-832-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3131
			(FOR HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R)
	A-1665-841-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3185
			(FOR HDC1600R)
1406	A-1665-834-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-266
			(FOR HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R)
	A-1665-843-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-271
			(FOR HDC1600R)
1407	A-1665-835-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-239
			(FOR HDC1600R)
1408	A-1665-836-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-240
			(FOR HDC1600R)
1409	A-1665-837-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-241
			(FOR HDC1600R)
1410	1-758-483-11	o	FILTER UNIT, OPTICAL
1411	1-831-656-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
1412	1-831-658-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (40 CORE)
1413	1-831-660-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (50 CORE)
1414	2-640-315-02	s	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
1415	3-242-589-01	s	SHEET (SP), INSULATING
1416	3-699-048-01	s	CAP, MOUNT
1417	3-729-013-31	s	HEAD (+P1.4X3), WASHER
1418	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
1419	9-885-001-63	s	LEVER, MOUNT
1420	9-885-018-96	s	RING, BAYONET
	7-627-452-18	s	SCREW,PRECISION +K 2X3

Front Chassis Block (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R)

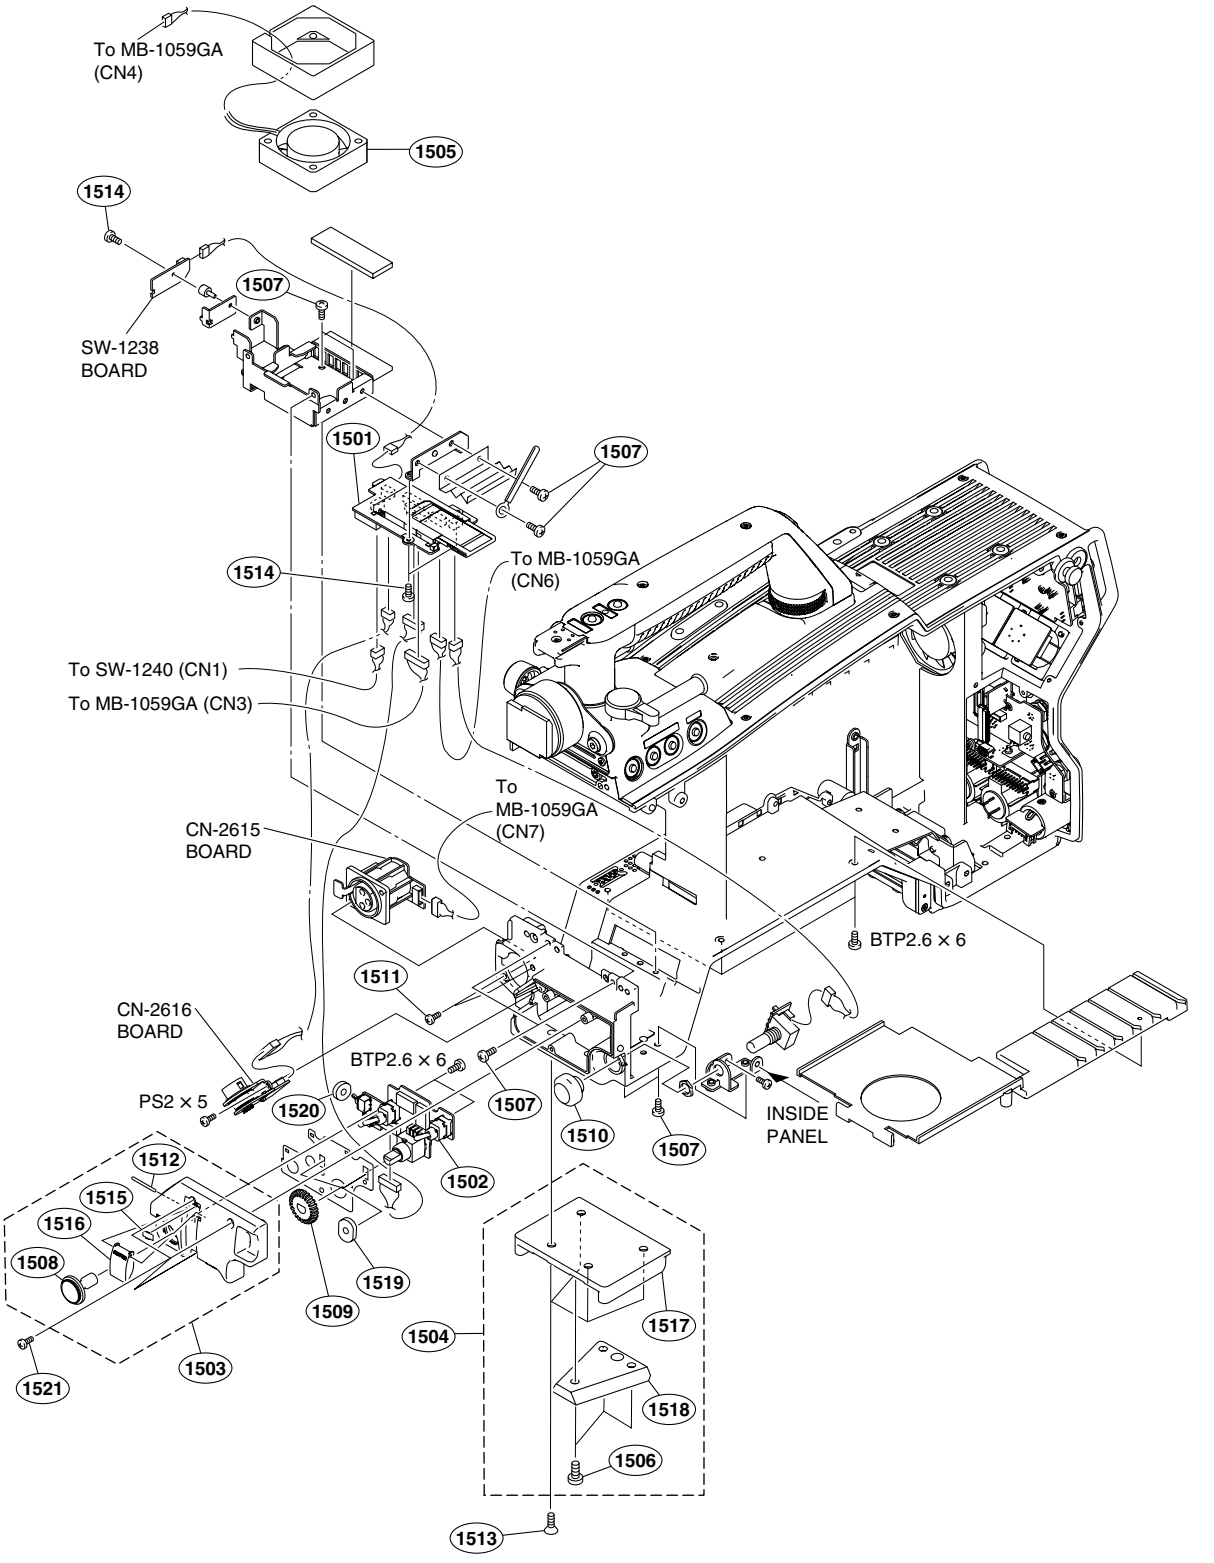

No.	Part No.	SP	Description
1501	A-1099-117-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2617
1502	A-1099-127-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1239
1503	A-1128-453-A	s	FRONT SWITCHCOVER ASSY
1504	A-8279-993-C	s	SHOE(D)ASSY,V
1505 ⚠	1-787-070-11	s	FAN, DC (41 SQUARE)
1506	3-271-563-01	s	SCREW +P M4X6
1507	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1508	3-679-668-01	s	BUTTON,VTR START
1509	3-679-679-04	s	KNOB,VR(AUDIO)
1510	3-692-111-02	s	KNOB,RE
1511	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
1512	3-703-357-08	s	PIN (DIA. 1.6 SERISE)
1513	3-729-072-02	s	SCREW, +K (4X8)
1514	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
1515	3-742-066-01	s	SPRING, SHUTTER
1516	3-742-067-05	s	LID, SHUTTER
1517	3-854-769-02	s	SHOE(D),CAMERA
1518	3-854-770-02	s	WEDGE(D),MOUNTING
1519	3-872-587-01	s	CUSHION,TOGGLE-SW
1520	3-872-601-01	s	TOGGLE SW CUSHION(C)
1521	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-628-253-15	s	SCREW +PS 2X5
	7-685-533-14	s	SCREW +BTP 2.6X6 TYPE2 N-S


Handle Assembly (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R)

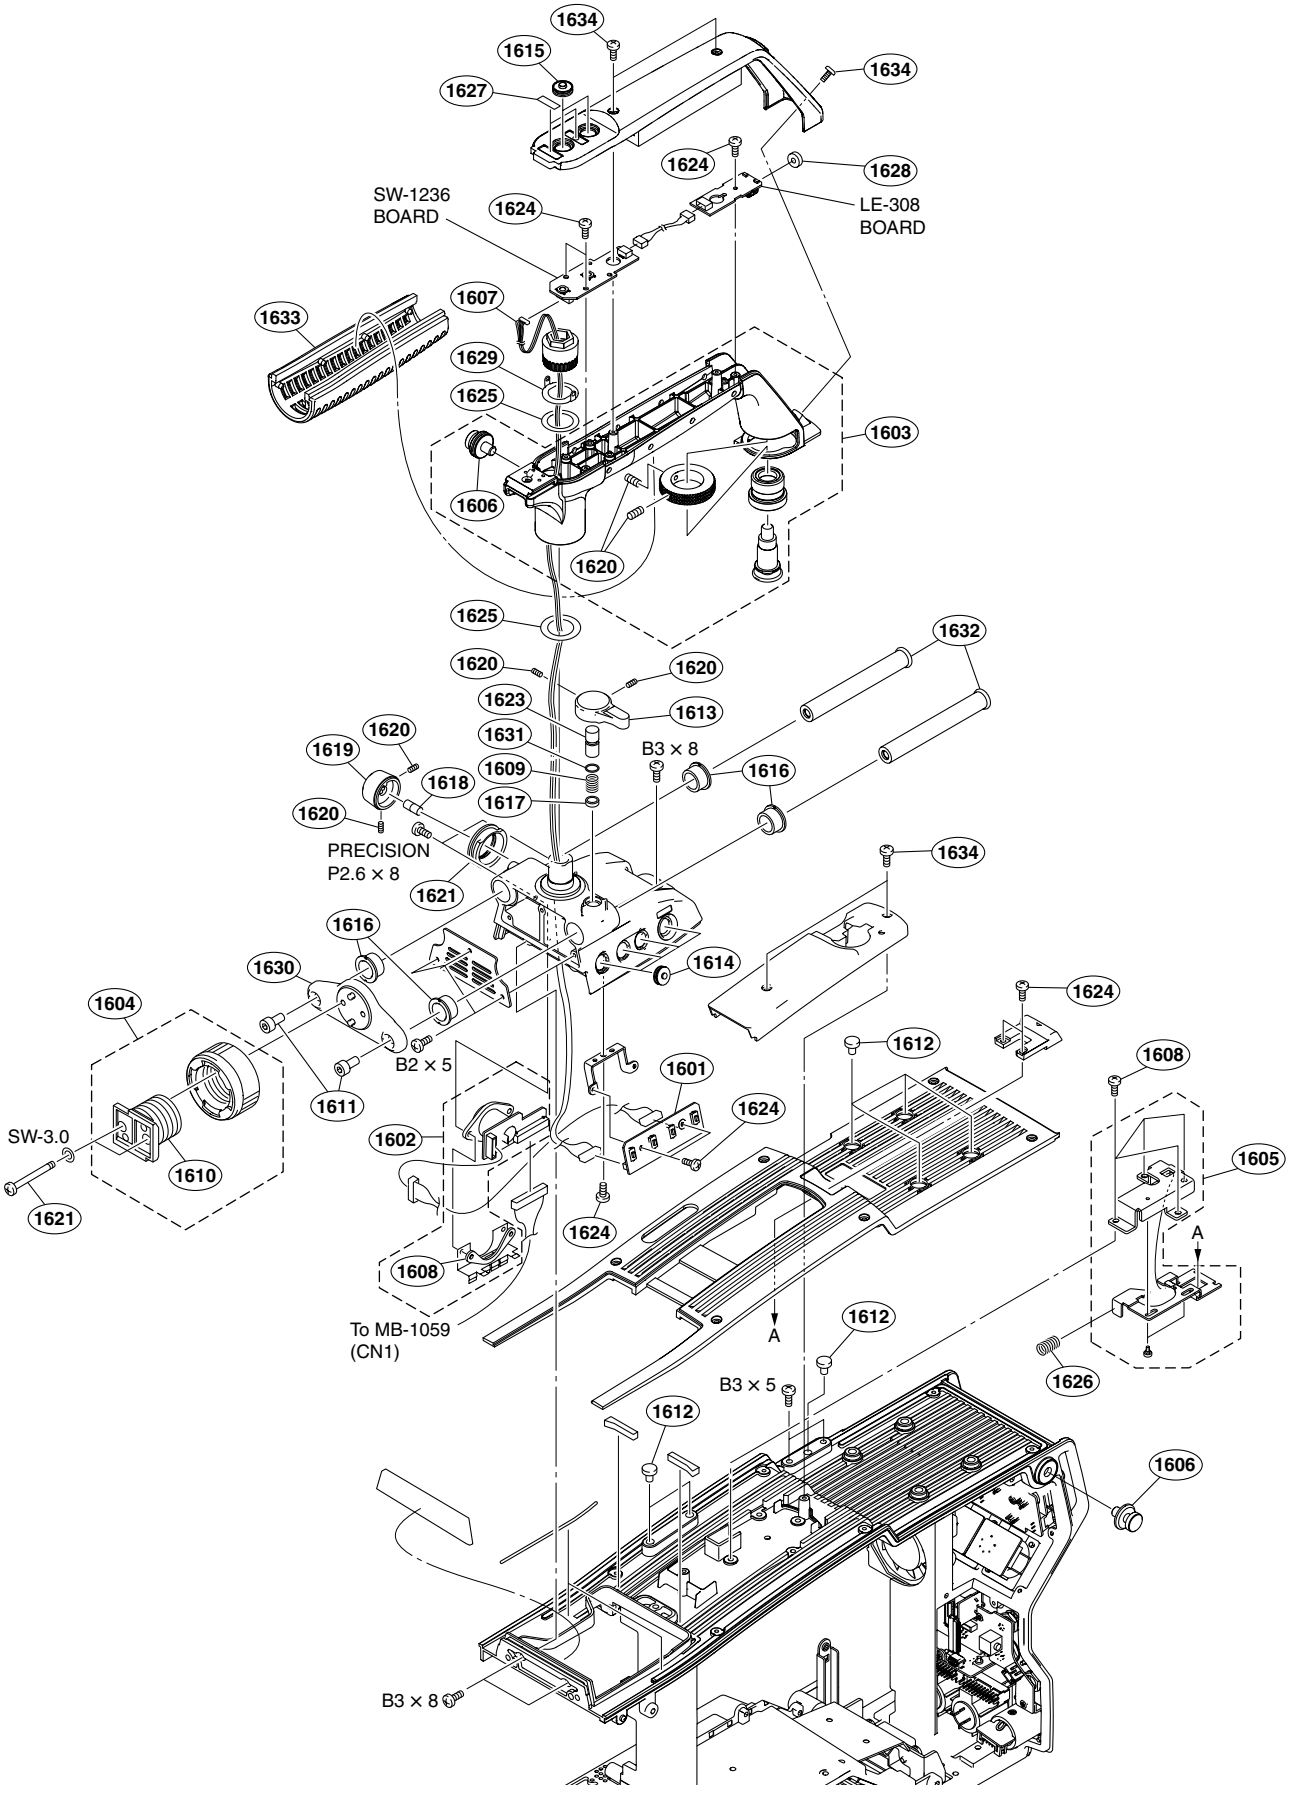


No.	Part No.	SP	Description
1601	A-1099-125-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1237
1602	A-1172-523-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2614B
1603	A-1675-895-A	s	HANDLE SUB ASSY
1604	A-8278-412-J	s	SHOE ASSY,VF
1605	X-3704-669-1	s	HANDLE JIKUUKE PLATE ASSY
1606	X-3710-037-1	s	SUSPENSION ASSY (C)
1607	1-963-914-11	s	HARNESS, SUB (HANDLE SW)
1608	3-186-958-01	o	NUT (VF), PLATE
1609	3-612-822-01	s	SPRING,COMPRESSION
1610	3-627-853-07	s	SHOE,SLIDE
1611	3-657-705-91	s	BOLT (M4X8), HEXAGON HOLE
1612	3-673-018-11	s	SCREW, BLIND
1613	3-673-046-03	s	LEVER, LOCK
1614	3-676-244-03	s	COVER, SWITCH
1615	3-676-244-21	s	COVER, SW
1616	3-679-684-01	o	REST,ARM
1617	3-679-702-01	o	CUSION,STOPPER
1618	3-690-660-02	s	LOCK,SCREW
1619	3-690-674-02	s	KNOB,LOCK
1620	3-701-507-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT,(M3X5)
1621	3-710-024-02	s	PACKING, VF
1622	3-711-765-01	s	BOLT (M3), HEXAGON SOCKET
1623	3-711-794-12	s	PIN, STOPPER
1624	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
1625	3-872-534-02	s	WASHER02
1626	3-872-543-01	s	SPRING,COMPRESSION(HANDLELOCK)
1627	3-872-580-03	s	LABEL(HANDLE)
1628	3-872-601-01	s	TOGGLE SW CUSHION(C)
1629	3-872-609-02	s	WASHER01
1630	3-872-615-01	s	PLATE,VF SLIDE
1631	3-895-622-01	s	RING (DIA. 5), O
1632	4-137-907-01	s	PIPE,VF SLIDE(LONG)
1633	4-138-676-01	s	GRIP
1634	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-772-20	s	SCREW +B 2X5
	7-623-208-22	s	SW 3,TYPE 2
	7-627-556-98	s	SCREW,PRECISION +P 2.6X8 TYPE1
	7-682-546-09	s	SCREW +B 3X5
	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8


Intercom Panel Block (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R)

For HDC1400R (CE)/1400R (E)/1450R (CE)/1500R (CE)/1500R (E)/HDC1550R (CE)/HDC1580R (CN)

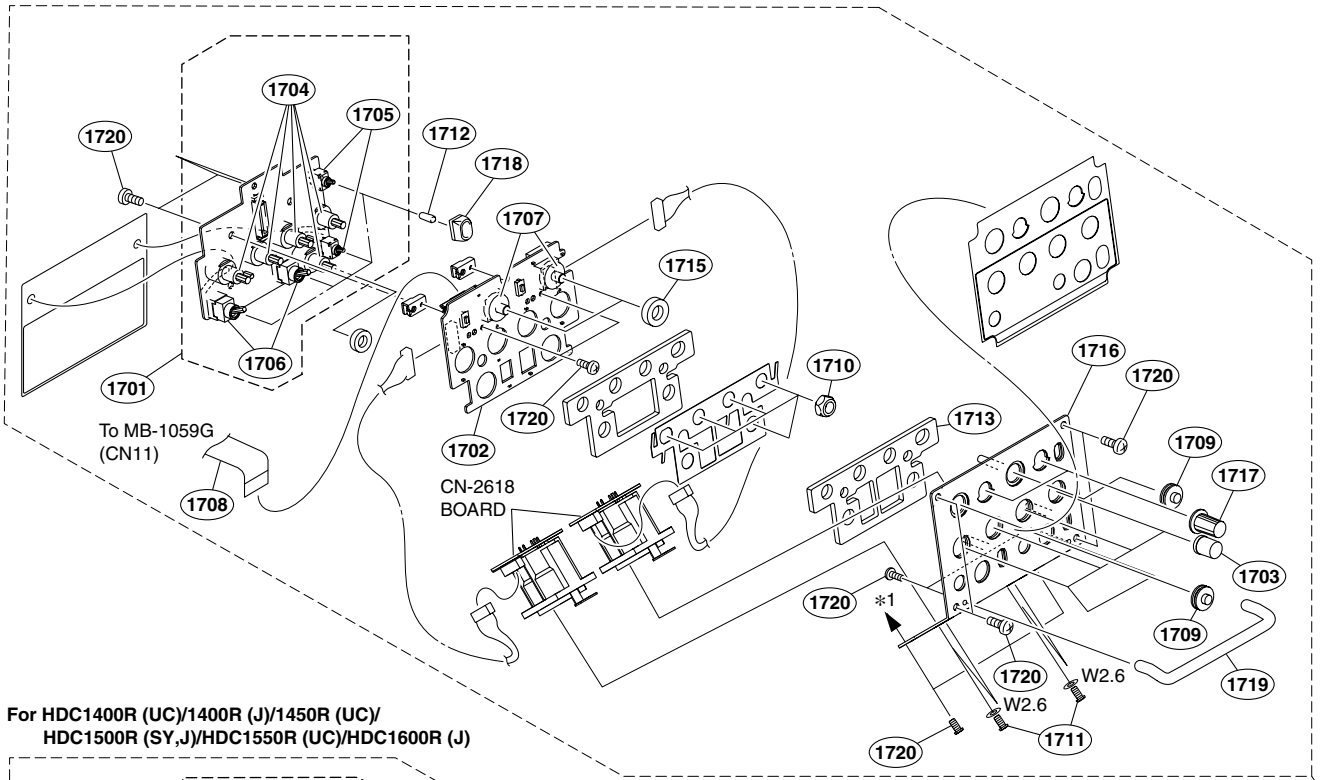


For HDC1400R (UC)/1400R (J)/1450R (UC)/ HDC1500R (SY,J)/HDC1550R (UC)/HDC1600R (J)

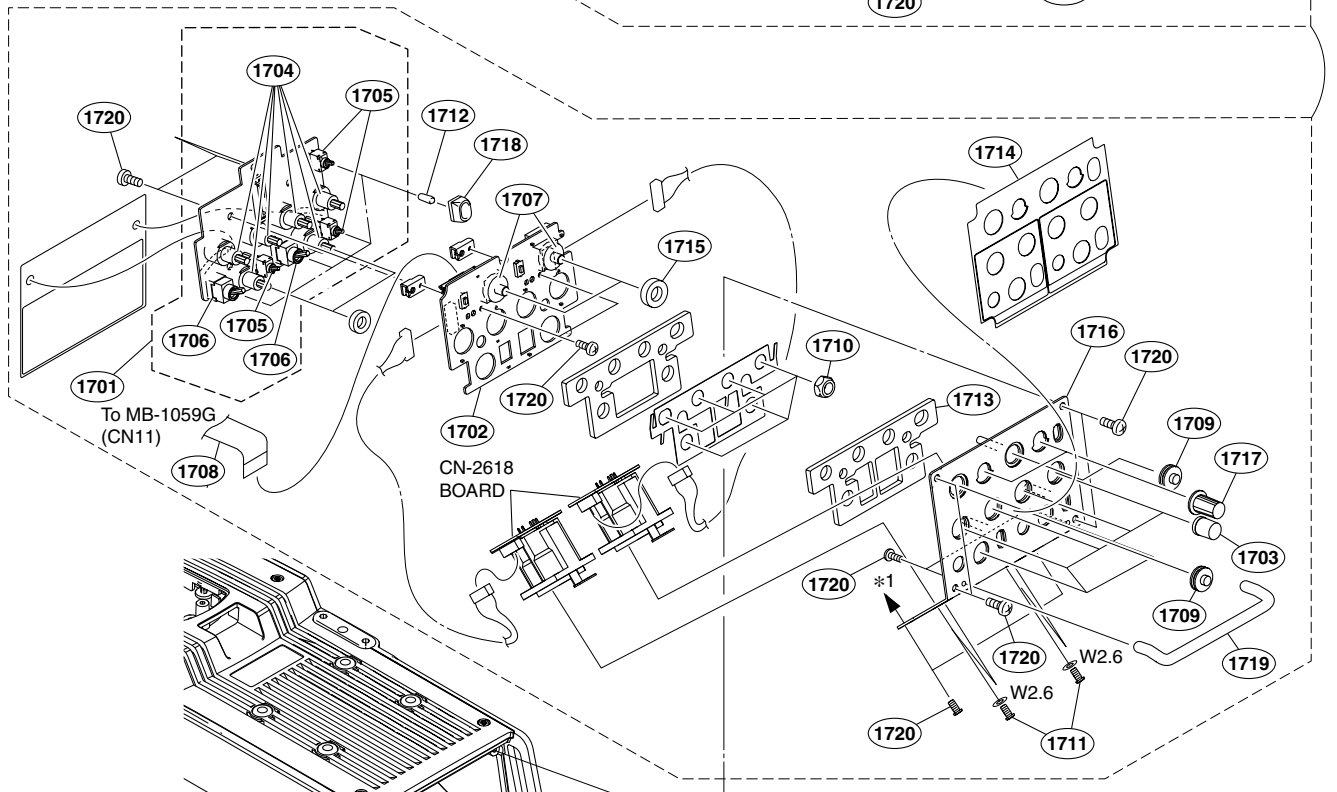

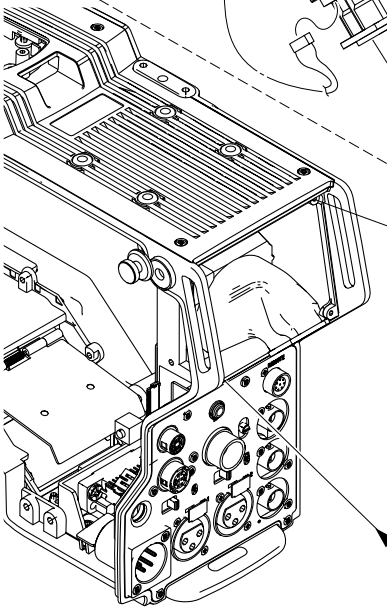


No.	Part No.	SP	Description
1701	A-1099-129-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241 (FOR HDC1400R(J)/1450R(UC)/1500R(SY,J)/ 1550R(UC)/1600R(J))
	A-1166-843-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241B (FOR HDC1400R(CE,E)/1450R(CE)/1500R(CE,E)/ 1550R(CE)/1580R(CN))
1702	A-1159-986-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1273G
1703	X-3604-579-2	s	VOLUME KNOB ASSY
1704	1-238-294-11	s	RESISTOR, VAR,CARBON 100K
1705	1-570-608-11	s	SWITCH,TOGGLE
1706	1-570-985-21	s	SWITCH,TOGGLE
1707	1-786-887-11	s	SWITCH,ROTARY
1708	1-831-661-12	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (36 CORE)
1709	3-676-244-21	s	COVER, SW
1710	3-685-104-03	s	NUT (M6), CONTROL
1711	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
1712	3-869-842-01	s	CAP,SW
1713	3-872-595-02	s	SHEET,BORON
1714	3-872-599-05	s	SHEET,REAR UPPER
1715	3-872-618-01	s	SHEET,BORON(RET SELECT)
1716	3-872-637-08	s	PANEL,INCOM
1717	3-903-659-02	s	KNOB,RET SELECT
1718	3-903-660-01	s	DROP PROTECTION,TOGGLE
1719	3-903-661-01	s	ROD,GUARD
1720	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-688-002-02	s	W 2.6, SMALL

MIC Panel Assembly (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/1600R)

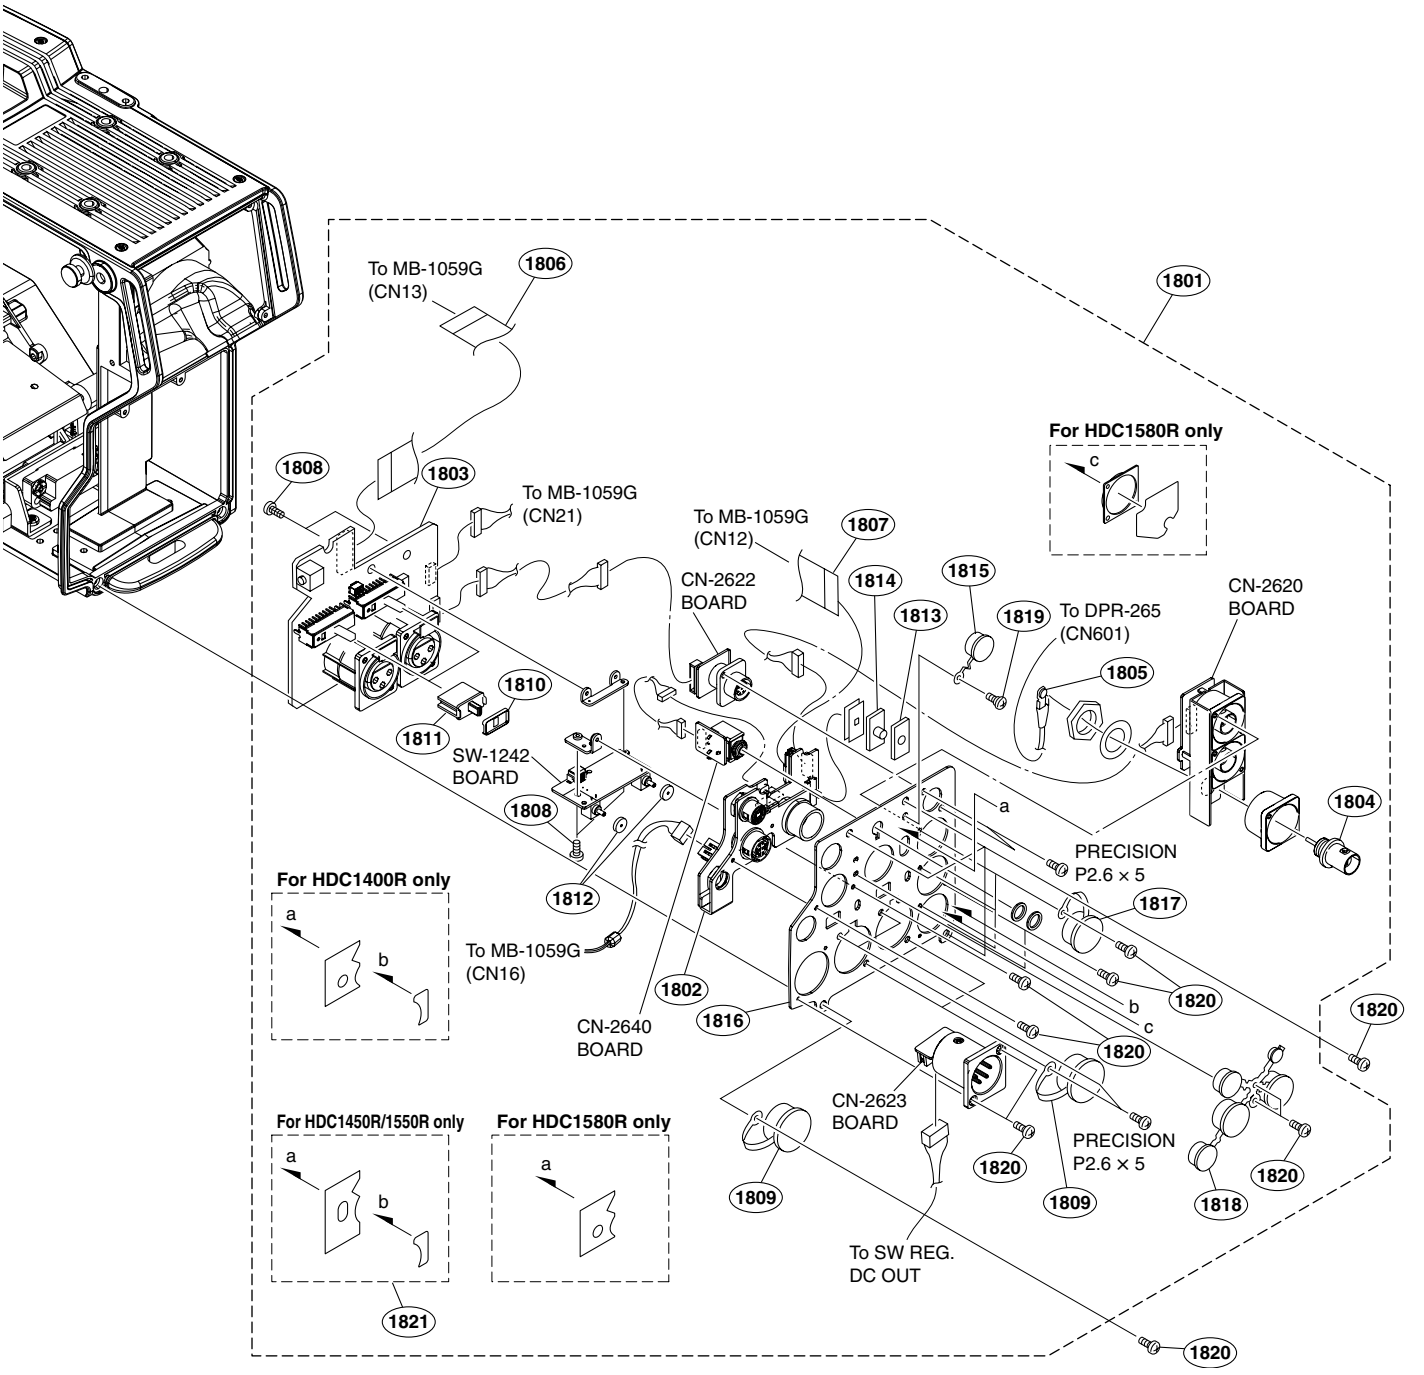


No.	Part No.	SP	Description
1801	A-1128-436-A	s	MIC PANEL ASSY
1802	A-1159-984-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2619G
1803	A-1251-711-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2621GA
1804	1-784-240-11	s	CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
1805	1-830-742-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
1806	1-831-663-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (36 CORE)
1807	1-833-557-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (40 CORE)
1808	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
1809	3-748-142-01	s	COVER,CONNECTOR
1810	3-796-985-02	s	CUSHION,DROP PROTECTION
1811	3-796-986-01	s	KNOB,SLIDE SW

No.	Part No.	SP	Description
1812	3-796-993-01	s	CUSION DROP PROTEICTION TOGGLE
1813	3-796-995-01	s	DROP PROTECTION(SW)
1814	3-796-996-02	s	KNOB(A),SW
1815	3-868-657-03	s	CAP,BNC
1816	3-872-598-02	s	PLATE,MIC PANEL
1817	3-872-935-01	s	CAP,BNC
1818	3-903-833-02	s	CAP,CONNECTOR
1819	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
1820	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
1821	3-993-496-01	s	SHEET2(TRIAX),PROMPTER(HDC1450R/1550R)
	7-627-556-58	s	SCREW +P 2.6X5

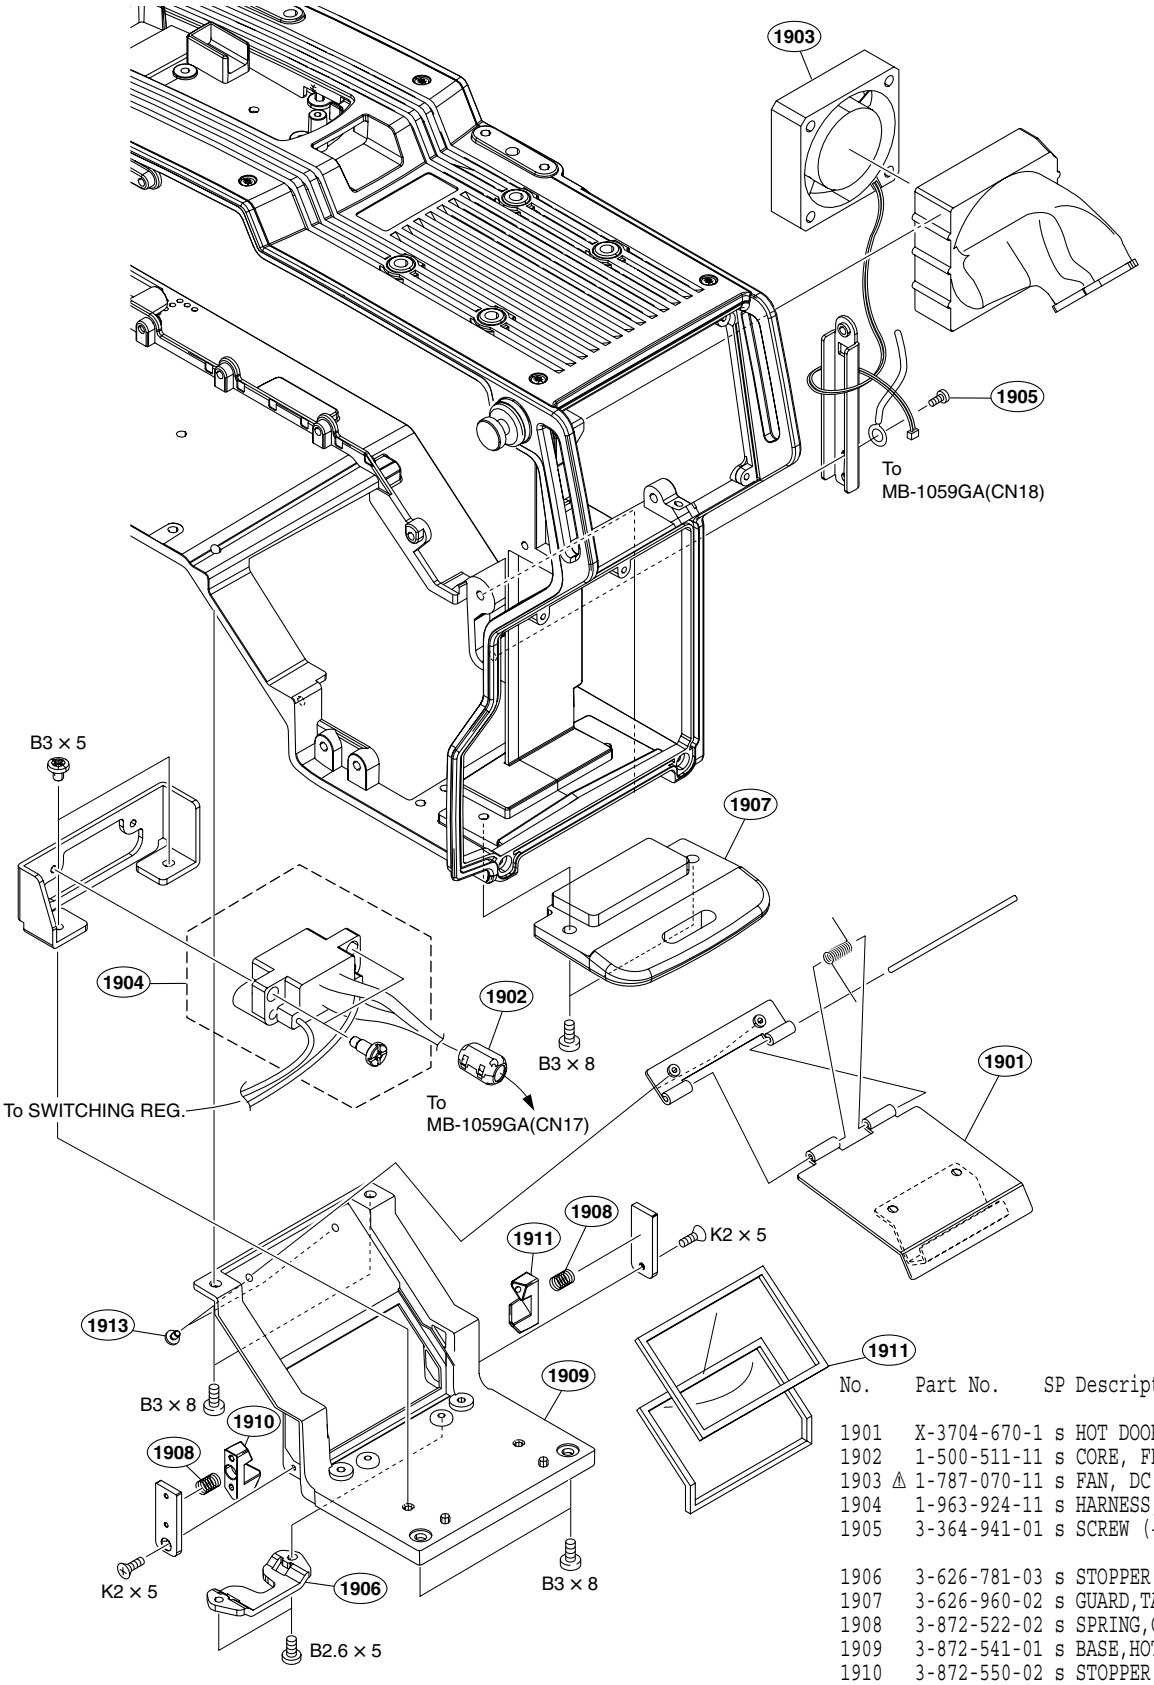


No.	Part No.	SP	Description
1901	X-3704-670-1	s	HOT DOOR
1902	1-500-511-11	s	CORE, FERRITE
1903 ⚠	1-787-070-11	s	FAN, DC (41 SQUARE)
1904	1-963-924-11	s	HARNESS, SUB (BUILD UP)
1905	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1906	3-626-781-03	s	STOPPER
1907	3-626-960-02	s	GUARD,TAIL
1908	3-872-522-02	s	SPRING,COMPRESSION(STOPPER)
1909	3-872-541-01	s	BASE,HOT SHOE
1910	3-872-550-02	s	STOPPER(R),HOT DOOR
1911	3-872-551-02	s	STOPPER(L),HOT DOOR
1912	3-872-573-02	s	WATER PROTECT(HOT DOOR)
1913	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-555-30	s	SCREW +K 2X5
	7-621-775-20	s	SCREW +B 2.6X5
	7-682-546-09	s	SCREW +B 3X5
	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8

Power Block Assembly (D60)

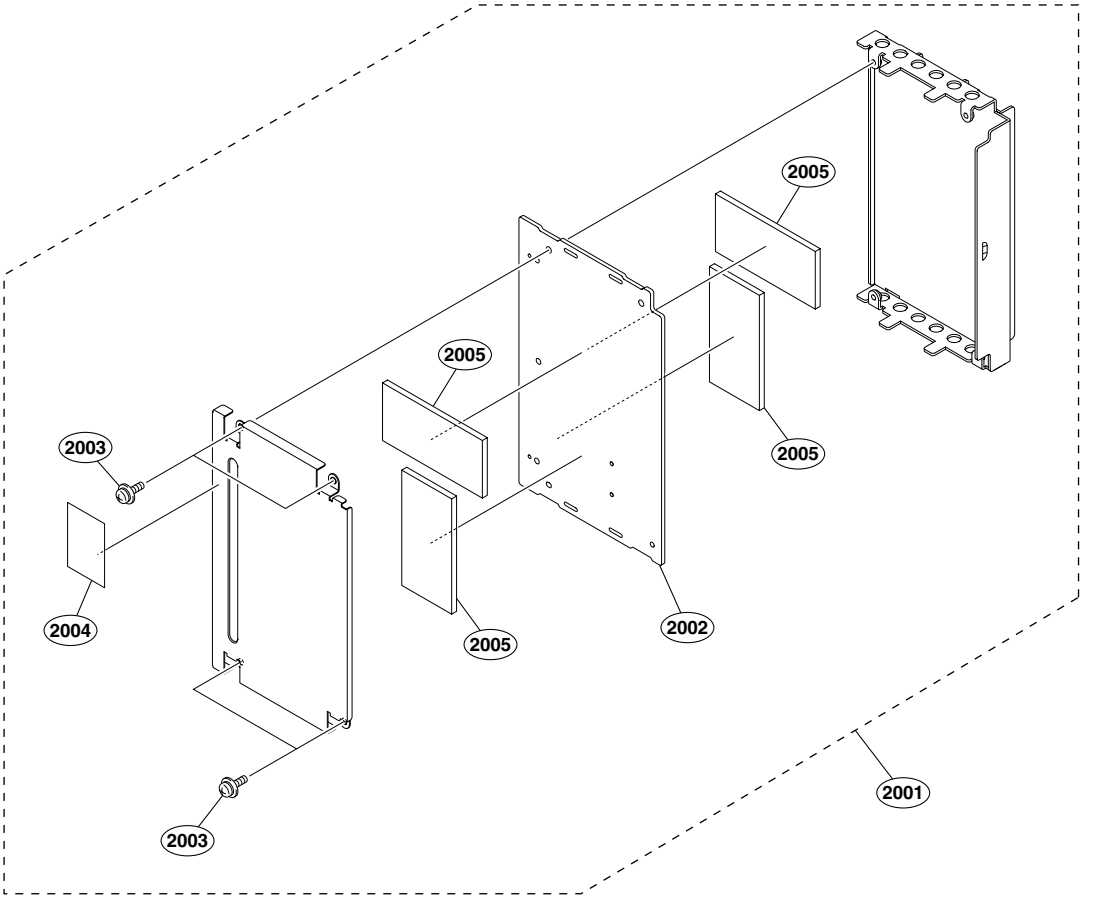


No.	Part No.	SP	Description
2001	A-1765-460-A	s	POWER BLOCK ASSY (D60)
2002	A-1780-718-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-281
2003	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
2004	4-121-237-01	s	TAPE (20X30)
2005	4-209-964-01	s	SHEET(P1-T3), RADIATION

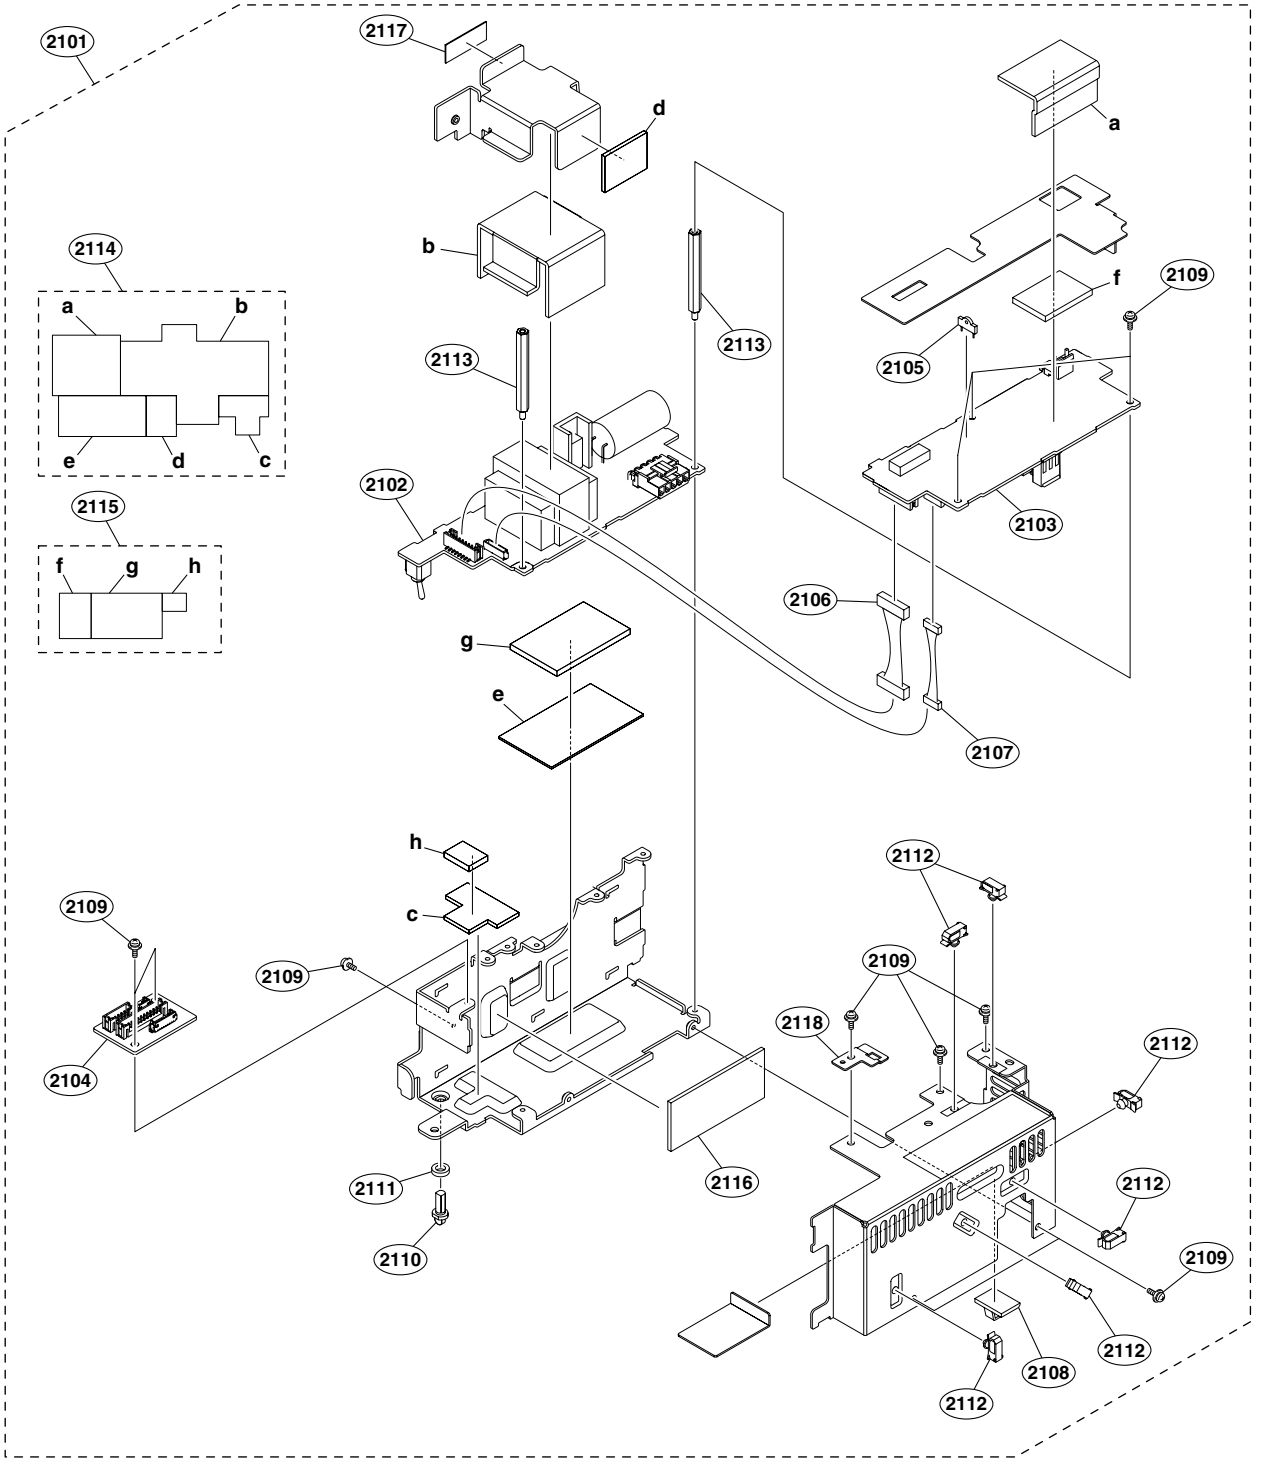

No.	Part No.	SP	Description
2101	A-1764-935-A	s	POWER BLOCK ASSY (A70)
2102	A-1768-811-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-762
2103	A-1768-812-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-765
2104	A-1768-813-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3177
2105	1-780-834-11	s	PIN, JUMPER
2106	1-967-147-11	s	HARNESS, SUB (VGLINEOUT)
2107	1-967-148-11	s	HARNESS, SUB (SIGNALOUT)
2108	3-257-200-01	s	CLAMP, CORD
2109	3-669-607-32	s	+PSW (SMALL ROUND) (2.6)
2110	3-868-591-02	s	LENS(WARNING), LED
2111	3-868-592-01	s	CUSHION(A), LED
2112	4-098-036-01	s	SADDLE WIRE (A)
2113	4-185-687-01	s	SUPPORT(M2.6-43.5), HEXAGON
2114 ⚠	4-185-692-01	s	SHEET (A70-T2), PS THERMAL
2115 ⚠	4-185-693-01	s	SHEET (A70-T3), PS THERMAL
2116 ⚠	4-185-694-01	s	SHEET (A70-T1), PS THERMAL
2117 ⚠	4-185-697-01	s	SHEET (A70-T0.5), PS THERMAL
2118 ⚠	4-191-276-01	s	STOPPER, PIN

Power Block Assembly (A80)

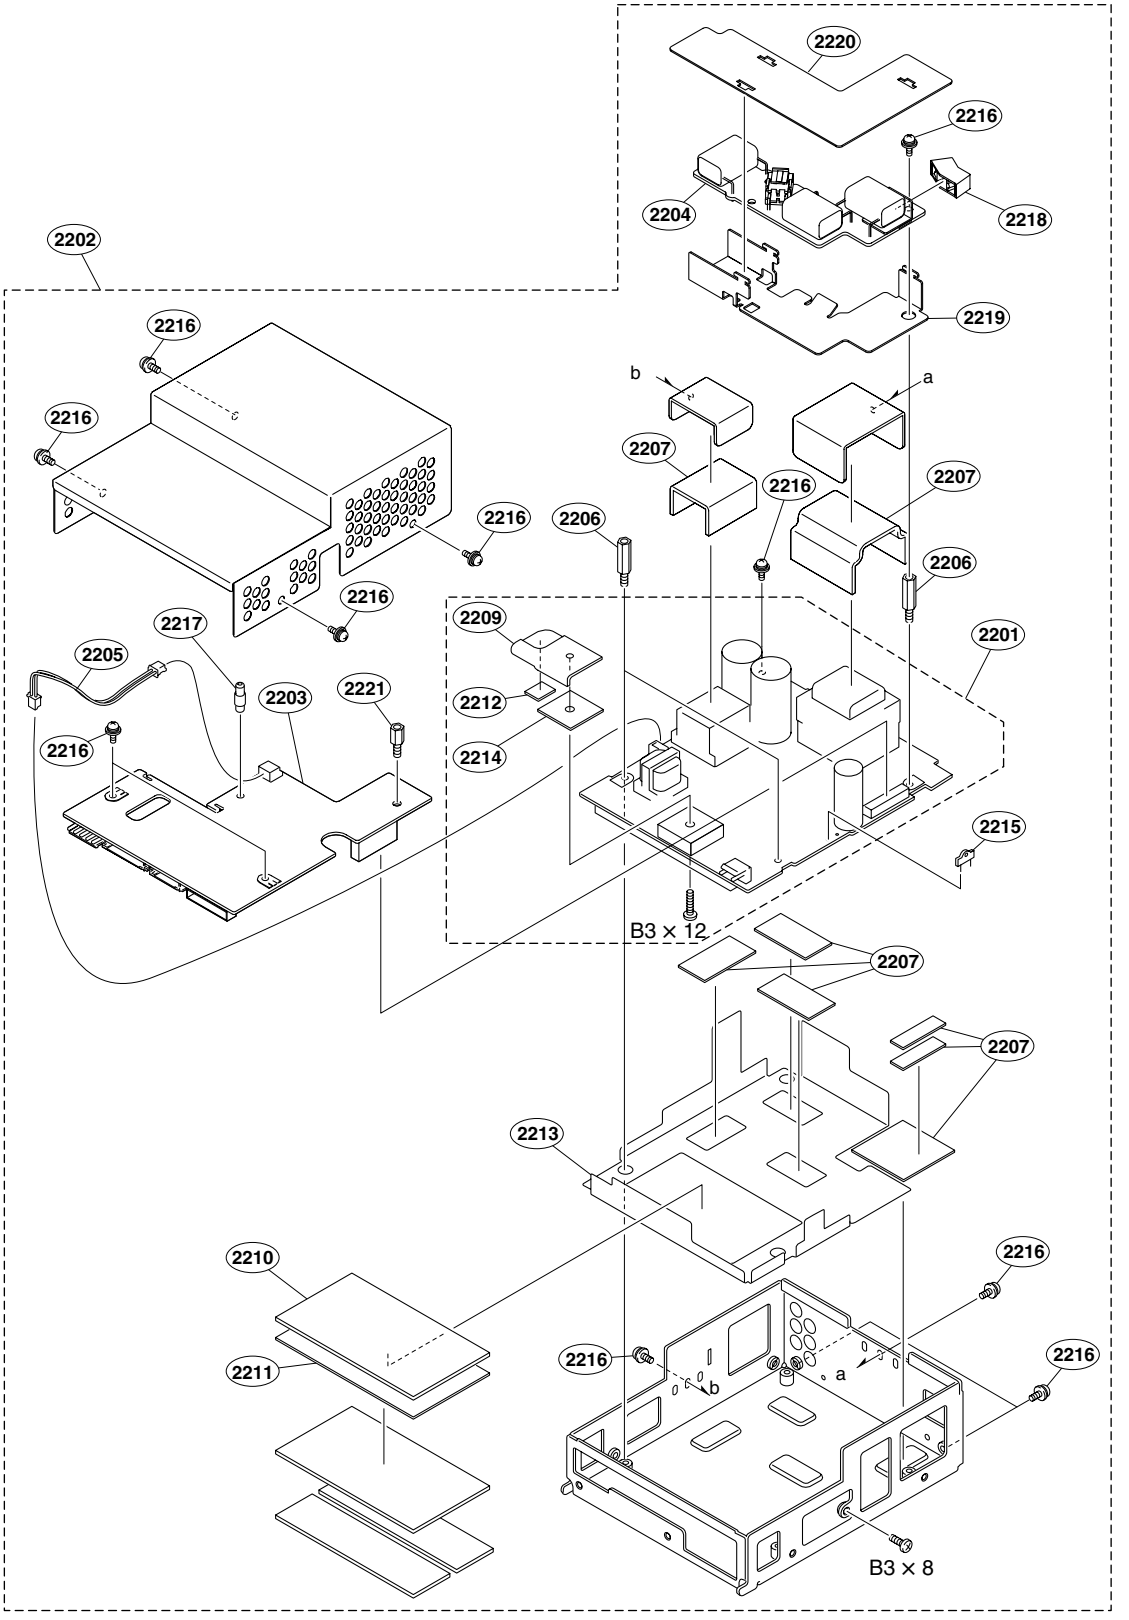

No.	Part No.	SP	Description
2201	A-1761-689-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-763
2202	A-1764-936-A	s	POWER BLOCK ASSY(A80)
2203	A-1765-785-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-766
2204	A-1792-468-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DU-566
2205	1-967-154-11	s	HARNESS, SUB (STANDBY-POWER)
2206	4-191-640-01	s	SUPPORT, HEXAGON(M3-17.5)
2207 ⚠	4-191-644-02	s	SHEET(A80-T2), PS THERMAL
2208	4-191-645-01	s	CLAMP(JDW-1S), WAVE
2209 ⚠	4-191-647-01	s	HEATSINK(A80), DIODE
2210 ⚠	4-191-649-01	s	SHEET(A80-T3), PS THERMAL
2211 ⚠	4-191-650-01	s	SHEET(A80-T1), PS THERMAL
2212 ⚠	4-191-651-01	s	SHEET(A80-T2),DIODE THERMAL
2213 ⚠	4-191-652-01	s	SHEET(A80), INSULATING PS
2214 ⚠	4-191-653-01	s	SHEET(A80-T0.5), DIODE THERMAL
2215	1-780-834-11	s	PIN, JUMPER
2216	4-382-854-51	s	SCREW (M3X6), P, SW (+)
2217	2-668-318-01	o	SPACER, CIRCUIT BOARD
2218	4-191-646-01	s	BUTTON, ROCKER SWITCH
2219	4-199-669-01	s	SHEET (A80), INSULATING DU556
2220	4-199-670-01	s	SHEET (A80), INSULATING COVER
2221	4-199-672-01	s	SUPPORT, HEXAGON (M3.6)
	7-682-548-04	s	SCREW +B 3X8

1-3. Electrical Parts List

AT-163A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1704-412-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-163A
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
C1	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C2	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C3	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C4	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C6	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C7	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C10	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C12	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C18	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C22	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C29	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C32	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C33	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C36	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C50	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C51	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C52	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C54	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C56	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C57	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C58	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C111	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C137	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C148	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C150	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C153	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C154	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C159	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C165	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C166	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C167	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C171	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C172	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C178	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C320	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C413	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C414	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C415	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C416	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C417	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C418	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C419	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C420	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C421	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C422	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C423	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C426	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C427	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C602	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C603	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C608	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C609	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C610	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C611	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C612	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C613	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C614	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C615	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C616	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C619	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C623	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C624	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C625	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C626	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C628	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C629	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C630	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C631	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C632	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C636	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C637	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C638	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C639	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C640	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C641	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C642	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C643	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C644	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C645	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C646	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C647	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C648	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN401	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D3	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D102	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D103	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D104	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D105	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D106	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
D401	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D402	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D403	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D404	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D601	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D602	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D603	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D604	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D605	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D606	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D607	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D608	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB50	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB51	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB302	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB403	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB404	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB405	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB406	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB407	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC50	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC101	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC103	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC104	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC105	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC106	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC107	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC108	6-707-845-01	s	IC TC74LCX138FT(EKJ)
IC109	6-703-421-01	s	IC HD64F7145F50
IC110	6-707-845-01	s	IC TC74LCX138FT(EKJ)
IC112	6-707-850-01	s	IC TC74LCX245FT(EKJ)
IC114	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC115	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC116	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC117	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC118	6-713-641-01	s	IC S29JL032H70TFI210
IC120	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC121	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC122	6-713-641-01	s	IC S29JL032H70TFI210
IC123	6-707-850-01	s	IC TC74LCX245FT(EKJ)
IC125	6-707-845-01	s	IC TC74LCX138FT(EKJ)
IC126	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC127	6-713-689-01	s	IC R1LV0416DSB-5SI
IC128	6-713-689-01	s	IC R1LV0416DSB-5SI
IC129	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC130	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC131	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC133	6-713-119-01	s	IC MB85R1002PFTN
IC134	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK(TE85R)
IC135	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK(TE85R)
IC136	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC137	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC143	8-759-584-32	s	IC MB86189PFV-G-BND-ER-E1
IC144	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC146	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC147	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC148	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC150	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC152	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC153	8-759-698-31	s	IC TC7WH74FK(TE85R)
IC154	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC155	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC301	8-759-594-17	o	IC CXD9093R
IC302	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC303	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC305	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC306	8-759-092-83	s	IC SN75158PSR
IC307	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC308	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC401	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC402	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC403	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC404	6-706-841-01	s	IC EP1C6F256C6N(300)
IC406	6-707-886-01	s	IC TC74VHCT125AFT(EKJ)
IC407	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC408	6-707-890-01	s	IC TC74VHCT244AFT(EKJ)
IC409	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC410	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC411	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC601	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC602	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC603	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC604	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC605	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC606	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC607	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC608	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC609	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC610	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC611	6-708-346-01	s	IC DAC7512N
IC613	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
JC50	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
L1	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L3	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L50	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L101	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L104	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L105	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L601	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L602	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L603	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
PH301	8-749-014-35	s	IC HCPL-0630-500
Q1	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q2	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q3	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q104	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q105	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q106	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q402	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q404	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q405	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q406	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q408	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q409	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q410	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q411	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q414	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q415	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q416	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q417	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R1	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R3	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R5	1-220-221-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(4532)
R6	1-220-221-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(4532)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R9	1-220-221-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(4532)
R11	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R14	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R17	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R18	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R19	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R20	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R23	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R24	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R25	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R26	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R27	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R50	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R51	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R52	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R54	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R55	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R56	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R58	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R59	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R60	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R61	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R101	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R102	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R103	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R104	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R106	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R107	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R108	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R109	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R110	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R111	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R112	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R113	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R114	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R115	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R116	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R117	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R118	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R119	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R120	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R121	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R122	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R123	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R124	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R125	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R126	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R127	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R128	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R130	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R131	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R132	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R133	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R134	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R135	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R136	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R137	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R138	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R139	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R141	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R142	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R143	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R144	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R145	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R146	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R149	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R150	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R151	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R152	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R153	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R154	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R155	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R156	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R157	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R158	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R160	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R161	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R162	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R163	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R164	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R165	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R167	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R168	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R171	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R174	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R176	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R177	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R178	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R179	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R180	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R181	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R182	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R183	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R186	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R187	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R191	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R192	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R193	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R194	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R195	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R196	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R197	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R198	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R200	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R207	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R215	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R216	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R217	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R218	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R219	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R220	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R221	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R225	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R226	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R227	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R228	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R231	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R234	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R236	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R237	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R238	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R240	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R241	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R242	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R243	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R244	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R245	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R254	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R255	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R301	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R302	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R303	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R304	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R305	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R306	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R308	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R309	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R310	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R311	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R312	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R313	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R314	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R315	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R316	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R317	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R318	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R319	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R320	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R321	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R322	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R323	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R401	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R402	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R403	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R404	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R405	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R406	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R407	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R408	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R410	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R412	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R413	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R415	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R416	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R417	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R419	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R420	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R421	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R422	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R423	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R424	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R426	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R428	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R429	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R430	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R431	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R432	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R433	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R434	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R435	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R437	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R438	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R439	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R442	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R443	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R448	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R450	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R452	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R461	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R462	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R468	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R469	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R479	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R483	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R485	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R486	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R487	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R497	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R498	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R509	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R518	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R520	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R532	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R533	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R534	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R537	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R601	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R604	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R605	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R606	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R607	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R608	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R609	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R610	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R611	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R612	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R613	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R614	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R615	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R616	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R617	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R618	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R619	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R620	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R621	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R622	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R623	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R624	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R625	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R626	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R627	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R628	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R630	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R631	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R632	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R633	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R634	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R635	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R636	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R637	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R638	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R639	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R640	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R641	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R645	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R646	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R647	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R648	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R649	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R650	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R651	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R652	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R653	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R654	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R655	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R656	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R657	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R658	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R659	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R660	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R661	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R662	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R665	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R666	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R667	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R668	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R669	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R670	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R671	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R672	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R673	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
RB103	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB104	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB105	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB106	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB107	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB108	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB109	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB110	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB111	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB112	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB113	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB114	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB115	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB116	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB117	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB118	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB119	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB120	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB121	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB122	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB123	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB124	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB125	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB401	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB402	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB403	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB404	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB405	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB406	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB407	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB408	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB409	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB410	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB411	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB412	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB413	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB414	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB415	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB416	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB417	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB601	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB602	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB603	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
S1	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
THP1	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP101	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X101	1-795-561-21	s	VIBRATOR, CERAMIC
X301	1-795-984-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL

AT-166G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1159-990-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-166G
C3	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C4	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C5	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C14	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C15	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C18	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C19	1-128-451-11	s	CAPACITOR ELECT 22MF/16V(105C)
C21	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C22	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C23	1-128-451-11	s	CAPACITOR ELECT 22MF/16V(105C)
C24	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C31	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C33	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C37	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C38	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C39	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C43	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C44	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C45	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C46	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C47	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C48	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C49	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C50	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C51	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C52	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C53	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C54	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C55	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C56	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C57	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C58	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C60	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C61	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C62	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C63	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C64	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C65	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C66	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C67	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C68	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C69	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C70	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C71	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C72	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C73	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-770-621-21	s	PIN, CONNECTOR 4P
CN2	1-580-057-11	s	PIN,CONNECTOR 4P
CN5	1-770-625-21	s	PIN, CONNECTOR 8P
CN6	1-793-141-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD)

(AT-166G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN7	1-784-625-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 30P
CN8	1-784-625-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 30P
D1	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D3	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D4	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D8	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D9	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D10	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D11	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D12	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D13	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D14	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D15	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D16	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB5	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB6	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB7	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB8	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FL6	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL7	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL8	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL10	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL11	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL12	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL13	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL14	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
IC1	6-704-976-01	s	IC ADR381ART-REEL7
IC4	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC6	6-708-368-01	s	IC HD64F2378BVFQ35V
IC7	8-759-363-26	s	IC RN5VD28AA-TL
IC8	8-759-491-50	s	IC TC74VHCT244AFT(EL)
IC10	8-759-491-50	s	IC TC74VHCT244AFT(EL)
IC12	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC13	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC16	8-759-592-10	s	IC TC7WH00FU-TE12R
IC18	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC20	8-759-523-84	s	IC TC74VHC14FT (EL)
IC21	8-759-491-50	s	IC TC74VHCT244AFT(EL)
IC22	8-759-491-50	s	IC TC74VHCT244AFT(EL)
IC23	8-759-491-50	s	IC TC74VHCT244AFT(EL)
IC24	8-759-491-50	s	IC TC74VHCT244AFT(EL)
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L4	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-424-700-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 100UH
Q1	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L

(AT-166G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q2	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
R6	1-220-221-11	s	RESISTOR CHIP 100 1/2W (4532)
R10	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R11	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R15	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R16	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R17	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R18	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R19	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R21	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R22	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R26	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R27	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R28	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R29	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R30	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R31	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R32	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R34	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R35	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R37	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R38	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R39	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R41	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005
R45	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R46	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R51	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R53	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R54	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R63	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R64	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R65	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R66	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R72	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R73	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R74	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R75	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R76	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R81	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R82	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R83	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005
R84	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005
R85	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R86	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R95	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R98	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R99	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R100	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R101	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R102	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R103	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R104	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R107	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R108	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R109	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(AT-166G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R110	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R111	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R112	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R113	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R115	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R116	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R117	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R118	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R119	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R120	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R121	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R122	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R123	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R124	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R125	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R126	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R127	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R128	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R129	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R130	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R131	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R132	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R134	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R135	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R136	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R138	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R139	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R140	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R141	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R142	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R143	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R144	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R145	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R146	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R147	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R148	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R149	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R150	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R151	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R152	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R153	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R154	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R155	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R156	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R157	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R158	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R159	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R160	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R161	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R162	1-208-683-11	s	METAL CHIP 1K 0.5% 1/16W
RB1	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB2	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB3	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB5	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB7	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)

(AT-166G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description	
RB8	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB9	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB10	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4	(1005)
RB11	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4	(1005)
RB12	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB13	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB14	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB15	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB16	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB17	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB18	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB19	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB20	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB21	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB22	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
RB23	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB24	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB25	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB26	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB27	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB28	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB29	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB30	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB31	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB32	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4	(1005)
RB33	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4	(1005)
S1	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE	
THP1	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE	
THP2	⚠ 1-804-616-11	s	THERMISTOR, POSITIVE	
X1	1-813-287-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL	

AU-298 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1101-924-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-298
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
C1	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C2	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C3	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C4	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C5	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C6	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C7	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C8	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C10	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C11	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C13	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C14	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C15	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C16	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C17	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C19	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C20	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C21	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C25	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C26	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C28	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C30	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C33	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C34	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C35	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C36	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C37	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C38	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C39	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C40	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C42	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C46	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C47	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C48	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C201	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C202	1-165-887-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF (1005)
C203	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C204	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C205	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C206	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C208	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C209	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C210	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C211	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C216	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C218	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C219	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C220	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C221	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C222	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C224	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C225	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C227	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C228	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C229	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C230	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C231	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C232	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C233	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C234	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C235	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C236	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C237	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C238	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-100-566-91	s	CERAMIC CHIP 0.1MF 25V
C242	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C243	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C246	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C247	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C248	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C249	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C250	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C252	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C253	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C254	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C255	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C256	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C257	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C258	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C259	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C260	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C261	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C262	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C301	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C302	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C303	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C304	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C305	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C306	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C310	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C312	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C313	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C314	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C315	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C316	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C317	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C318	1-164-940-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 3300PF B 1005
C319	1-164-940-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 3300PF B 1005
C320	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C321	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C322	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C324	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C325	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C326	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C327	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C328	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C329	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C332	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C333	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C334	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C335	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C336	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C337	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C338	1-107-420-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C340	1-107-420-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C342	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C343	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C344	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C345	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C346	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C347	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C349	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C350	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C351	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C352	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C353	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C354	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C355	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C401	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C402	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C403	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C404	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C405	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C406	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C407	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C408	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C409	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C410	1-164-935-81	s	CERAMIC CHIP 470PF
C411	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C412	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C413	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C414	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C415	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C416	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C417	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C418	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C419	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C420	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C421	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C422	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C423	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C424	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C425	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C426	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C428	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C430	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C431	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C433	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C436	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C437	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C438	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C439	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C440	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C441	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C442	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C443	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C444	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C446	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C447	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C448	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C449	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C450	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C451	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C452	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C453	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
D1	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D2	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D3	8-719-037-41	s	DIODE RD20SB-T1
D4	8-719-037-41	s	DIODE RD20SB-T1
D5	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D6	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D7	8-719-161-05	s	DIODE RD8.2SB-T1
D8	8-719-161-05	s	DIODE RD8.2SB-T1
D9	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D10	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D11	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D12	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D201	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D202	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D203	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D204	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D205	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D206	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D301	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D302	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D303	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D304	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D401	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D402	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D403	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D404	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D405	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D406	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D407	6-501-363-01	s	DIODE RD13SL-T1-A
D408	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D409	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D410	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D411	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D412	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D413	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D414	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D415	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D416	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D417	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D418	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D419	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D420	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D421	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D422	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D423	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D424	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D425	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D426	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D427	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC4	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC5	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC11	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC12	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC13	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC15	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC16	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC18	8-759-296-38	s	IC TL7705CPS-B-E20
IC19	8-759-497-44	s	IC TC7WH125FU(TE12R)
IC20	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC21	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC201	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC202	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC203	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC204	8-759-359-49	s	IC NJM3414AV(TE2)
IC205	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC206	8-759-085-05	s	IC M51132FP-E1
IC207	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC208	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC209	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC301	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC302	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC303	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC304	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC305	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC306	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC307	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC308	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC401	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC402	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC411	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC412	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
JC1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC3	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC4	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC5	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC6	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC7	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC8	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC9	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC12	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC13	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC14	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC15	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC16	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC17	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC18	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC19	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC20	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC21	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC22	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC23	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC24	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC25	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC26	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC27	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC28	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC29	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC30	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC201	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC202	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
L1	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L3	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L4	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L7	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L8	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L9	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L10	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L201	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L202	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q4	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q5	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q6	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q7	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q8	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q9	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q10	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q203	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q204	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q207	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q208	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q209	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q210	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q211	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q212	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q214	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q215	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q216	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q217	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q218	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q219	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q220	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q301	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q302	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q303	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q304	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q307	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q308	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q309	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q310	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q311	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q312	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q314	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q315	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q316	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q317	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q320	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q401	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q402	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q403	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q404	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q405	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q406	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q409	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q410	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q411	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q412	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q413	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q414	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q415	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q416	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q417	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q418	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q419	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q420	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q421	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q422	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q423	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q428	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q429	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q430	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q431	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q432	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q433	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q434	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q435	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q436	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q437	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q444	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q445	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q446	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q447	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q448	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q449	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R5	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R9	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R10	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R11	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R12	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R13	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R18	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R19	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R20	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R21	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R22	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R23	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R24	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R25	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R26	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R27	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R28	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R29	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R30	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R31	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R32	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R33	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R37	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R38	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R39	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R40	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R41	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R42	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R43	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R44	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R45	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R46	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R47	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R48	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R49	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R50	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R51	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R52	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R53	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R54	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R55	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R56	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R57	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R58	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R59	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R60	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R61	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R62	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R63	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R64	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R65	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R66	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R67	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R68	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R69	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R70	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R71	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R72	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R73	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R74	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R75	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R76	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R77	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R78	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R79	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R80	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R81	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R82	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R83	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R84	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R85	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R86	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R87	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R88	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R90	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R94	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R95	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R96	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R97	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R98	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R99	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R201	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R202	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R203	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R204	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R205	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R207	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R208	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R209	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R210	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R211	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R212	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R213	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R214	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R215	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R216	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R217	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R218	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R219	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R220	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R221	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R222	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R223	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R224	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R225	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R226	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R227	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R228	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R229	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R230	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R232	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R233	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R234	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R235	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R236	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R237	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R238	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R239	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R240	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R241	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R242	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R243	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R244	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R245	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R246	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R247	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R248	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R250	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R251	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R253	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R254	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R257	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R258	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R259	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R260	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R262	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R265	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R266	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R267	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R268	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R269	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R270	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R271	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R272	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R273	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R274	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R275	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R276	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R277	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R278	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R279	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R280	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R281	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R282	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R283	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R284	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R285	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R286	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R287	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R288	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R289	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R290	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R291	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R292	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R293	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R294	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R295	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R296	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R297	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R298	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R299	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R301	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R302	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R304	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R305	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R306	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R307	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R308	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R309	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R310	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R311	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R313	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R314	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R315	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R316	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R317	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R318	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R322	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R323	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R324	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R325	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R326	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R327	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R328	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R329	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R330	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R331	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R332	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R333	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R334	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R335	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R336	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R337	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R338	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R339	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R340	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R341	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R342	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R343	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R344	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R345	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R346	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R347	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R348	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R349	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R350	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R351	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R352	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R353	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R354	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R355	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R356	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R357	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R358	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R359	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R360	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R361	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R362	1-208-721-11	s	RES, CHIP 39K (1005)
R363	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R364	1-208-721-11	s	RES, CHIP 39K (1005)
R365	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R366	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R367	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R368	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R369	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R370	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R371	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R372	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R374	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R375	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R376	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R377	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R378	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R380	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R381	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R382	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R383	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R384	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R385	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R386	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R387	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R388	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R389	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R390	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R392	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R394	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R395	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R396	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R397	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R398	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R399	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R401	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R402	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R403	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R404	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R405	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R406	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R407	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R408	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R409	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R410	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R411	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R412	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R413	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R414	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R415	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R416	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R417	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R418	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R419	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R420	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R421	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R422	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R423	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R424	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R425	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R426	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R427	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R428	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R429	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R430	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R431	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R432	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R433	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R434	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R435	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R436	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R437	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R438	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R439	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R440	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R441	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R442	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R443	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R444	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R445	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R446	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R447	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R448	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R449	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R450	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R451	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R452	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R453	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R454	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R455	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R456	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R457	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R458	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R459	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R460	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R461	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R462	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R463	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R464	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R465	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R466	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R467	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R468	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R469	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R470	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R471	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R472	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R473	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R474	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R475	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R476	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R477	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R478	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R479	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R480	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R481	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R482	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R483	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R484	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R485	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R486	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R487	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R488	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R489	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R490	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R491	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R492	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R493	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R494	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R495	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R496	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R497	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R498	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R499	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R500	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R501	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R502	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R503	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R504	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R505	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R506	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R507	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R508	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R509	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R510	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R511	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R512	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R513	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R514	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R515	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R516	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R517	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R518	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R519	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R520	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R521	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R522	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R523	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R524	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R525	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R526	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R527	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R528	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R529	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R530	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R531	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R532	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R533	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R534	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R535	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R536	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R537	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R538	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R539	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R540	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R541	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R542	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R543	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R544	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R545	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R546	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R547	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R548	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R549	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R550	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R551	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R552	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R553	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R554	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R555	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R556	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R561	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R562	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R563	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R564	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R565	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R566	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R601	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R603	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R605	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R606	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R607	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R608	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R609	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R610	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R611	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R613	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R614	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R615	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R616	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R617	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R618	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R619	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R620	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R621	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R622	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R623	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R624	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R625	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R650	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R651	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R659	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R660	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R662	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R663	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R668	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R669	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R670	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R671	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R672	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R673	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R674	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R675	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
RV1	1-225-811-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV2	1-225-811-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
S1	1-762-217-31	s	SWITCH, SLIDE
S2	1-762-217-31	s	SWITCH, SLIDE
S3	1-692-881-41	s	SWITCH, SLIDE
THP3	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP4	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP6	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP7	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE

BI-233 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-828-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-233
C2	1-112-915-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22MF 105
C3	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C7	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C8	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C11	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C12	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C13	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C15	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C16	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C17	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C18	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C19	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C20	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C21	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C24	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C25	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C28	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C29	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C30	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C31	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C32	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C33	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C34	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C35	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C36	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C37	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C42	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C43	1-164-843-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 3PF CJ 1005
C44	1-164-843-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 3PF CJ 1005
C45	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C46	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C47	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C48	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C49	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C50	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C51	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C52	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN2	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D3	6-502-146-01	o	DI MA2S7280G8S0
D4	6-502-146-01	o	DI MA2S7280G8S0
D5	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
D6	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
FB1	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(BI-233 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC1	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC5	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC6	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
LV1	1-456-991-11	s	COIL, VARIABLE
LV2	1-456-991-11	s	COIL, VARIABLE
Q1	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
R1	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3	1-244-161-81	s	RES, CHIP 2.2 (1005)
R4	1-244-161-81	s	RES, CHIP 2.2 (1005)
R5	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R6	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R11	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R12	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R17	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R18	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R19	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R20	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R21	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R22	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R23	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R24	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R25	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R26	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R27	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R30	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R34	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R35	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R36	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R37	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R40	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R41	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R42	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R43	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R44	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R45	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R46	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R47	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R48	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R49	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R50	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R51	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R52	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R53	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)

BI-239 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-835-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-239
C1	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-112-915-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22MF 105
C5	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C11	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C12	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C13	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C17	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C18	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C19	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C20	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C21	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C24	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C25	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C26	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C27	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C28	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C29	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C30	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C31	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C32	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C33	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C34	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C35	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C36	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 3225
C37	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C39	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C40	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 3225
C42	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C43	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
CN2	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D2	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D3	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D4	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D5	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
D6	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
FB1	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(BI-239 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC3	6-712-135-01	o	IC R1173H001D-T1-F
LV1	1-411-834-21	s	COIL, VARIABLE
Q1	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
Q3	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q4	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
R1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R3	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R4	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R13	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R15	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R19	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R20	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R21	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R22	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R23	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R24	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R25	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R26	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R30	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R31	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R32	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R33	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R34	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R37	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R38	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R39	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R40	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R43	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R44	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

BI-240 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-836-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-240
C1	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-112-915-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22MF 105
C5	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C11	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C12	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C13	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C17	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C18	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C19	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C20	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C21	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C24	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C25	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C26	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C27	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C28	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C29	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C30	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C31	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C32	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C33	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C34	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C35	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C36	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 3225
C37	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C39	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C40	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 3225
C42	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C43	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
CN2	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D2	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D3	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D4	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D5	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
D6	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
FB1	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(BI-240 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC3	6-712-135-01	o	IC R1173H001D-T1-F
LV1	1-411-834-21	s	COIL, VARIABLE
Q1	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
Q3	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q4	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
R1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R3	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R4	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R13	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R15	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R19	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R20	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R21	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R22	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R23	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R24	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R25	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R26	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R30	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R31	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R32	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R33	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R34	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R37	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R38	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R39	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R40	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R43	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R44	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

BI-241 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-837-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, BI-241
C1	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-112-915-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22MF 105
C5	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C11	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C12	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C13	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C17	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C18	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C19	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C20	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C21	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C24	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C25	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C26	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C27	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C28	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C29	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C30	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C31	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C32	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C33	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C34	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C35	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C36	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 3225
C37	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C39	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C40	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 3225
C42	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C43	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
CN2	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D2	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D3	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D4	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D5	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
D6	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
FB1	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-400-334-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(BI-241 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC3	6-712-135-01	o	IC R1173H001D-T1-F
LV1	1-411-834-21	s	COIL, VARIABLE
Q1	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
Q3	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q4	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
R1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R3	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R4	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R13	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R15	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R19	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R20	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R21	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R22	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R23	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R24	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R25	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R26	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R30	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R31	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R32	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R33	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R34	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R37	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R38	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R39	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R40	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R43	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R44	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

CN-2602 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-564-002-11	s	PIN, CONNECTOR 3P
CN2	1-691-550-11	s	PIN,CONNECTOR (3P)(SMD)(1.5MM)
CN3	1-564-002-11	s	PIN, CONNECTOR 3P
R1	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

CN-2603/2603B BOARD

*A: [HDC1000R(JN,J)/HDC1100R(J)]
*B: [HDC1000R(CE)]

Ref. No. or Q'ty		Part No.	SP	Description
1pc	*A	A-1124-075-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2603
1pc	*B	A-1177-500-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2603B
C1		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C2		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C3		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C4		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C5		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C6		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C7		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C8		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C9		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C10		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C11		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C12		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C13		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C14		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C15		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C16		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C17		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C18		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C19		1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1		1-580-544-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 30P
CN2		1-566-765-11	o	PIN,CONNECTOR 10P
CN3		1-566-765-11	o	PIN,CONNECTOR 10P
JC1	*B	1-218-990-81	s	SHORT CHIP 0
R1		1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2		1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3		1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4		1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5		1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6		1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R7	*A	1-216-864-11	S	SHORT CHIP 0
R8	*A	1-216-864-11	S	SHORT CHIP 0
R9	*B	1-216-864-11	S	SHORT CHIP 0
R10	*A	1-216-864-11	S	SHORT CHIP 0
RV1	*A	1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV2		1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV3		1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV4		1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV5		1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV6		1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
S1	*A	1-762-124-11	s	SWITCH, TOGGLE
S1	*B	1-762-123-11	s	SWITCH, TOGGLE
S2	*A	1-762-124-11	s	SWITCH, TOGGLE
S2	*B	1-762-123-11	s	SWITCH, TOGGLE
S3	*A	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE
S4	*A	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE

CN-2604 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1124-076-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2604
C2	1-125-827-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MF/25V
C3	1-125-827-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MF/25V
C4	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C5	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C6	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C7	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C8	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C9	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C10	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C11	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C12	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C13	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C14	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C15	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C16	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C17	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C18	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C19	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C20	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C21	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C22	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C23	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C24	1-125-827-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MF/25V
C25	1-125-777-11	s	CERAMIC CHIP 0.1UF 10.00% 10V
CN1	1-778-552-11	o	PIN, CONNECTOR 30P
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB5	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB6	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB7	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB8	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB9	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB10	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB11	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB12	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB13	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB14	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB15	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
THP1	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE

CN-2605 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-779-806-21	s	CONNECTOR, 1.0MM PITCH 8P
D1	8-719-046-87	s	DIODE F1J6

CN-2606 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1124-078-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2606
CN1	1-817-325-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN2	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN3	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB5	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB6	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FL1	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL3	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL4	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL5	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL6	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
R1	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R2	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R3	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R4	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R5	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R6	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R7	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R8	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R9	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R11	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R13	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R14	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R16	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R18	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
S1	1-771-122-11	s	SWITCH, SLIDE
S2	1-771-122-11	s	SWITCH, SLIDE
S3	1-762-823-11	s	SWITCH, SLIDE
S4	1-572-042-11	s	SWITCH,SLIDE (2-4-3)

CN-2607 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-580-838-11	o	PIN,CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN2	1-764-101-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN3	1-766-176-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN4	1-580-837-11	o	PIN,CONNECTOR (PC BOARD) 3P

CN-2608 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
3pcs	2-176-841-01	s	SCREW(M1.7)
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-785-593-31	s	CONNECTOR, MEMORY STICK
CN2	1-770-627-21	s	PIN, CONNECTOR 10P
D1	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR1YG-D-T
Q1	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q2	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R2	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

CN-2609G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1166-186-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD,CN-2609G
C1	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C2	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C3	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
CN2	1-764-087-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN3	1-778-650-11	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 30P (SILVER)
CN4	1-816-587-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L3	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD)
L4	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L5	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L6	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L7	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
R1	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R2	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
THP1	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE

CN-2614B BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1172-523-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2614B
1pc	3-186-958-01	o	NUT (VF), PLATE
C1	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C2	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C3	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C4	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C5	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C6	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C7	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C8	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C9	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C10	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C14	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C16	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C17	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C18	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C19	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C20	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C21	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C22	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C23	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C24	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
CN2	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
CN3	1-817-325-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
D2	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB7	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB8	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
L1	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
R3	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R4	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

CN-2615 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C2	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C3	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C4	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C5	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C6	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
CN1	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN3	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
FB1	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
JC1	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
JC2	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

CN-2616 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	3-872-352-01	s	BRACKET,LENS
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C13	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
CN1	1-562-221-31	s	CONNECTOR (ROUND TYPE)(R-F)12P
CN2	1-819-308-21	s	PIN, CONNECTOR 15P
FB1	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB2	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB4	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB5	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB6	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)

CN-2617 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-117-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2617
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C4	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C5	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C6	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
CN2	1-779-772-11	s	CONENCTOR 13P
CN3	1-770-621-21	s	PIN, CONNECTOR 4P
CN4	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
CN5	1-770-619-11	s	PIN, CONNECTOR 2P
CN6	1-794-917-11	s	CONNECTOR, MEMORY STICK
CN7	1-778-965-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 12P
CN8	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN9	1-816-113-21	s	CONNECTOR 15P
D1	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D2	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D3	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR1YG-D-T
D4	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D5	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D6	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D7	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC2	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
Q1	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q2	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q3	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q4	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R2	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R3	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R4	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R5	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R6	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R7	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R8	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R9	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R10	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R11	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R12	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
RB1	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB2	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB3	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB4	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB5	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB6	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB7	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB8	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB9	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB10	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB11	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB12	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB13	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB14	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)

CN-2618 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C3	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C5	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C7	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C10	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C11	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
CN1	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
CN3	1-784-602-11	s	CONNECTOR, XLR (RECEPTACLE) 5P
FB3	1-469-112-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-469-112-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB10	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
L1	1-457-217-21	o	COMMON MODE CHOKE COIL
R1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

CN-2619G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1159-984-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD,CN-2619G
2pcs	3-729-076-11	s	SCREW +B2X4 (STEEL)
C1	1-125-827-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MF/25V
C2	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C3	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C4	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C5	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C6	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C7	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C8	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C9	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C10	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C11	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C12	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C13	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C14	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C15	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C16	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C17	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C18	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C19	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C20	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C21	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C22	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C23	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C24	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C25	1-125-827-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MF/25V
C26	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C27	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C28	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C29	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C30	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1	1-778-651-31	o	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 40P
CN2	1-770-469-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN3	1-785-125-11	o	CONNECTOR 6P
CN4	1-565-443-11	o	RECEPTACLE,CONNECTOR 10P
CN5	1-819-262-11	s	CONNECTOR, ROUND TYPE 12P
CN6	1-562-222-21	s	RECEPTACLE,CONNECTOR 6P
CN7	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN8	1-563-929-11	s	CONNECTOR,ROUND TYPE (RF) 4P
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB5	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB6	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB7	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB8	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB9	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB10	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB11	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB12	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB13	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB14	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)

(CN-2619G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB15	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB16	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB17	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB18	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
S1	1-771-141-11	s	SWITCH, SLIDE
THP1	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE

CN-2620 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-580-724-11	s	CONNECTOR, BNC
CN2	1-580-724-11	s	CONNECTOR, BNC
CN3	1-817-317-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
FB1	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)

CN-2621GA BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1251-711-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2621GA
C1	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C2	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C3	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C4	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C5	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C6	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C12	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C15	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C16	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C17	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C18	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C19	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C20	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C21	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C22	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C23	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN3	1-817-322-21	s	PIN, CONNECTOR 12P
CN4	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN5	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN8	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
D1	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D2	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL1	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL3	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
JC1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC9	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC12	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC13	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC14	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
L1	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L2	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3	1-457-217-21	o	COMMON MODE CHOKE COIL
L4	1-457-217-21	o	COMMON MODE CHOKE COIL
R1	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R4	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R5	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R6	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R7	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R8	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R9	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R10	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)

(CN-2621GA BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R11	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R13	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R15	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R16	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R18	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R20	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R27	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R30	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R31	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
RB1	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB2	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB3	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB4	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB5	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB6	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB7	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB8	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
S1	1-572-042-11	s	SWITCH, SLIDE
S2	1-572-042-11	s	SWITCH, SLIDE
S3	1-571-699-11	s	SWITCH, KEY BOARD

CN-2622 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C2	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1	1-817-322-21	s	PIN, CONNECTOR 12P
CN2	1-766-696-11	o	CONNECTOR, ROUND TYPE 8P
D1	8-719-046-87	s	DIODE F1J6

CN-2623 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-119-869-91	s	CAPACITOR,CERAMIC CHIP 10MF
C2	1-119-869-91	s	CAPACITOR,CERAMIC CHIP 10MF
CN1	1-509-177-41	s	RECEPTACLE (4P),CONNECTOR
CN2	1-770-470-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
FB1	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB2	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB3	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB4	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB5	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB6	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012

CN-2640 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-162-966-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 2200PF/50V B
C2	1-162-966-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 2200PF/50V B
CN1	1-770-623-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
CN2	1-507-980-21	s	JACK (3.5MM)
FL1	1-239-895-11	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-895-11	s	FILTER, EMI (SMD)
L1	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
R1	1-211-973-11	s	RESISTOR,CHIP 15 1/10W (1608)
R2	1-211-973-11	s	RESISTOR,CHIP 15 1/10W (1608)

CN-2671 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C3	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C5	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
CN1	1-695-223-21	o	PIN,CONNECTOR (SMD) 10P
CN3	1-784-602-11	s	CONNECTOR, XLR (RECEPTACLE) 5P
FB1	1-414-445-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-414-445-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-414-445-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-414-445-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
R3	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

CN-3131 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-832-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3131
C1	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C7	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C16	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C17	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C19	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C25	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C28	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C29	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C30	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C31	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C32	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C33	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C34	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C35	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C36	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C37	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C38	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C39	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C40	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
CN2	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
CN3	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
CN4	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
IC1	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC4	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC5	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC6	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC7	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC8	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC9	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC10	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC11	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC12	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC13	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC14	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)

(CN-3131 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q1	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q2	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R2	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R3	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R4	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R5	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R6	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R7	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R8	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R13	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R14	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R15	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R16	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R17	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R18	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R19	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R20	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R21	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R22	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R23	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R24	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R25	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R26	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R27	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R28	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R29	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R30	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R31	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R32	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R45	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R46	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R47	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R48	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

CN-3132 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
CN2	1-764-441-51	s	CONNECTOR, FPC 30P

CN-3177 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1768-813-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3177
C101	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C102	1-100-591-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 2012
C103	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C104	1-100-591-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 2012
C105	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN101	1-770-470-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN102	1-764-081-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN103	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN104	1-815-875-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD)(12P)

CN-3185 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-841-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3185
C1	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C7	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C11	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C18	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C23	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C27	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C28	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C29	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C30	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C31	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C32	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C33	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C34	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C35	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C36	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C37	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C38	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
CN2	1-764-441-61	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN3	1-764-441-61	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN4	1-764-441-61	s	CONNECTOR, FPC 30P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
IC1	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC4	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC5	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC6	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC7	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC8	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC9	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC10	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC11	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC12	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC13	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC14	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
Q1	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R2	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)

(CN-3185 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R4	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R5	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R6	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R7	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R8	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R11	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R12	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R13	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R14	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R15	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R17	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R18	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R19	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R20	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R21	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R22	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R25	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R26	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R27	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R28	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R29	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R30	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R31	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R32	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

CN-3186 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
CN2	1-764-441-51	s	CONNECTOR, FPC 30P

DAP-33A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1650-594-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DAP-33A
1pc	⚠ 1-528-174-11	s	BATTERY, LITHIUM (CR2032 TYPE)
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
BT1	1-756-076-21	s	HOLDER, LITHIUM BATTERY
C1	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C2	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C7	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C8	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C10	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C11	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C12	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C22	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C23	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C24	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C25	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C29	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C30	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C31	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C32	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C33	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C34	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C35	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C36	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C37	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C38	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C39	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C41	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C42	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C43	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C46	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C47	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C48	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C49	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C50	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C51	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C52	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C53	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C54	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C55	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C58	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C59	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C60	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C61	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C63	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C64	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C65	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C66	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C68	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C69	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C70	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C71	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C72	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C74	1-104-905-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 0.22F
C75	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C76	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C77	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C201	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C215	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C217	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C219	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C220	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C224	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C225	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C227	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C235	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C236	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C237	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C238	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C241	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C242	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C243	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C245	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C246	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C247	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C248	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C249	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C250	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C251	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C252	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C253	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C258	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C271	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C272	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C273	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C274	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C275	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C276	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C277	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C278	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C279	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C280	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C281	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C282	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C283	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C284	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C287	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C288	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C289	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C290	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C291	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C307	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C308	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C309	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C310	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C312	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C314	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C315	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C316	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C317	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C318	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C319	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C321	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C351	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C352	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C353	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C354	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C355	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C356	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C358	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C359	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C360	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C361	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C362	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C363	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C364	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C365	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C366	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C367	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C368	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C369	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C371	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C372	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C373	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C401	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C407	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C408	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C409	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C410	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C411	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C412	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C413	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C414	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C415	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C416	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C417	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C418	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C419	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C420	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C421	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C422	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C423	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C425	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C426	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C427	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C428	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C429	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C430	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C451	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C452	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C453	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C454	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C457	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C458	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C459	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C460	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C461	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C462	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C463	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C464	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C465	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C466	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C467	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C469	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C470	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C471	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C472	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C473	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C474	1-115-153-21	s	CAP, ELECT 4.7MF
C475	1-115-153-21	s	CAP, ELECT 4.7MF
C476	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C477	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
CN2	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D3	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D52	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D53	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D271	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D272	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D273	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D274	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D275	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D276	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D277	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D278	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D301	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D302	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D303	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D304	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D351	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D352	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D353	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D354	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D355	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D401	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D402	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D403	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D404	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D451	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D452	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D453	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D454	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D455	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC1	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC2	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC3	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC4	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC11	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC61	8-759-523-00	s	IC TC74HC4051AFT(EL)
IC62	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC63	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC64	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC75	8-759-644-10	s	IC MAX3491CSD+TG068
IC81	8-759-648-04	s	IC RTC-4574JE
IC82	8-759-648-61	s	IC LTC1387CG
IC83	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC84	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC202	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC203	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC205	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC207	6-707-850-01	s	IC TC74LCX245FT(EKJ)
IC211	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC212	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC213	6-707-839-01	s	IC TC74LCX04FT(EKJ)
IC271	6-702-527-01	s	IC AK5380VT-E2
IC272	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC273	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC274	6-707-839-01	s	IC TC74LCX04FT(EKJ)
IC275	6-707-839-01	s	IC TC74LCX04FT(EKJ)
IC276	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC301	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC302	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC303	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC304	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC305	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC306	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC351	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC352	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC353	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC354	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC355	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC356	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC357	6-707-666-01	s	IC NJU26902VM1-TE2
IC358	6-707-666-01	s	IC NJU26902VM1-TE2
IC401	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC402	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC403	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC404	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC405	8-759-826-02	s	IC NJM2772V(TE2)
IC451	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC452	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC453	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC454	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC455	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC456	8-759-359-49	s	IC NJM3414AV(TE2)
IC457	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC458	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L6	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L7	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L8	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L9	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L52	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L201	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L203	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L204	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L206	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L252	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L351	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L401	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L402	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L451	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q2	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q3	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q11	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q12	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q13	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q403	8-729-231-96	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q404	8-729-231-96	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
R3	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R4	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R5	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R6	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R7	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R8	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R21	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R22	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R23	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R24	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R25	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R26	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R27	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R28	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R31	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R32	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R33	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R34	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R41	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R44	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R45	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R47	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R48	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R49	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R50	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R51	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R55	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R56	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R60	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R61	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R62	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R63	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R64	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R65	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R66	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R67	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R68	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R69	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R70	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R71	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R72	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R73	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R74	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R75	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R76	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R78	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R79	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R80	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R81	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R82	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R84	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R85	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R86	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R88	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R89	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R90	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R91	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R92	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R93	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R94	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R95	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R96	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R97	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R200	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R201	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R202	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R203	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R206	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R207	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R211	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R212	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R213	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R214	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R215	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R216	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R220	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R221	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R222	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R224	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R225	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R226	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R229	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R230	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R231	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R232	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R236	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R238	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R240	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R241	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R242	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R243	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R244	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R245	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R246	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R247	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R248	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R249	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R250	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R251	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R252	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R253	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R254	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R255	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R256	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R257	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R258	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R259	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R264	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R265	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R266	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R267	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R268	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R269	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R271	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R272	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R273	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R274	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R275	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R276	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R277	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R279	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R280	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R281	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R282	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R283	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R284	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R285	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R286	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R287	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R291	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R292	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R301	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R302	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R303	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R304	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R305	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R306	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R307	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R308	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R309	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R310	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R311	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R312	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R313	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R314	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R315	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R316	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R318	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R319	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R320	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R321	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R322	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R351	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R352	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R353	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R354	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R355	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R356	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R357	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R358	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R359	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R360	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R361	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R362	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R363	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R364	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R365	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R366	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R368	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R369	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R370	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R371	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R372	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R374	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R375	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R376	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R377	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R378	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R379	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R380	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R401	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R402	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R403	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R404	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R405	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R406	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R407	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R408	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R409	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R410	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R411	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R412	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R413	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R414	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R415	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R416	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R417	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R418	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R419	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R420	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R421	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R423	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R424	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R425	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R426	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R427	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R452	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R453	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R454	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R455	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R456	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R457	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R458	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R459	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R460	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R461	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R462	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R463	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R464	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R465	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R466	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R467	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R468	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R469	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R470	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R471	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R472	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R473	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R474	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R475	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R476	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R477	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R478	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R479	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R480	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R481	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R482	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R484	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R486	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R487	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R488	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R489	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R490	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R491	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R492	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R493	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R494	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R495	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
RB51	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB201	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB202	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB203	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB204	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB205	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB206	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB207	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB271	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB272	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB273	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB274	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
X1	1-813-253-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 5V

DPR-265A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1643-937-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-265A
C11	1-115-419-91	s	CAP,CHIP CERAMIC3300PF CH 2012
C12	1-115-419-91	s	CAP,CHIP CERAMIC3300PF CH 2012
C13	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C57	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C60	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C61	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C71	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C72	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C73	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C74	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C75	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C76	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C77	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C78	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C79	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C80	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C81	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C82	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C101	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C102	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C103	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C104	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C105	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C106	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C108	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C109	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C110	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C111	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C112	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C113	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C114	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C115	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C119	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C121	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C122	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C123	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C124	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C125	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C126	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C132	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C133	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C134	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C136	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C137	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C138	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C139	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C140	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C141	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C142	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C143	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C144	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C145	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C146	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C147	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C148	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C149	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C150	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C151	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C152	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C153	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C154	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C155	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C156	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C158	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C159	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C160	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C161	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C162	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C163	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C164	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C165	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C166	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C171	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C172	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C178	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C181	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C182	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C183	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C185	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C186	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C187	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C188	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C189	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C191	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C192	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C193	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C194	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C195	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C196	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C197	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C198	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C199	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C200	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C202	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C203	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C204	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C205	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C206	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C214	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C215	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C216	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C217	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C218	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C219	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C220	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C221	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C222	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C223	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C224	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C225	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C226	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C227	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C228	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C229	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C230	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C231	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C232	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C233	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C234	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C235	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C236	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C237	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C238	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C239	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C240	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C241	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C242	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C243	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C244	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C245	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C246	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C247	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C248	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C249	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C250	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C251	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C252	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C253	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C254	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C255	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C256	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C257	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C258	1-100-742-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C259	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C260	1-100-742-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C261	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C262	1-100-742-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C263	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C264	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C265	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C266	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C267	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C268	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C269	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C270	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C271	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C272	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C273	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C274	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C275	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C276	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C277	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C278	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C279	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C280	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C281	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C282	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C283	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C284	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C285	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C286	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C287	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C288	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C289	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C290	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C291	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C292	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C293	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C294	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C295	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C296	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C297	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C298	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C299	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C300	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C301	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C302	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C303	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C304	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C305	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C306	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C307	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C308	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C309	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C310	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C311	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C312	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C313	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C314	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C315	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C316	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C317	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C318	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C319	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C325	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C326	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C327	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C328	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C333	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-100-742-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C337	1-100-742-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C338	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C339	1-100-742-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C340	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C341	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C342	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C343	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C344	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C345	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C346	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C347	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C348	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C349	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C350	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C351	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C352	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C353	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C354	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C355	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C356	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C357	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C358	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C359	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C360	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C361	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C362	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C363	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C364	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C365	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C366	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C367	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C368	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C369	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C370	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C371	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C372	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C373	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C374	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C375	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C376	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C377	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C399	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C401	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C402	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C403	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C404	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C405	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C406	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C407	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C408	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C409	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C410	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C411	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C412	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C413	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C414	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C415	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C416	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C417	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C418	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C419	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C420	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C421	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C422	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C425	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C438	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C439	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C440	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C444	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C446	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C447	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C448	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C449	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C450	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C451	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C452	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C453	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C454	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C457	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C458	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C459	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C460	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C461	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C462	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C463	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C464	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C465	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C466	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C467	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C501	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C502	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C503	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C504	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C506	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C507	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C508	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C509	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C510	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C513	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C514	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C515	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C516	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C517	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C518	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C519	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C520	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C521	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C522	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C523	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C524	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C525	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C526	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C527	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C528	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C529	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C530	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C531	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C532	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C533	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C534	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C535	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C538	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C542	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C543	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C544	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C545	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C546	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C547	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C548	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C602	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C603	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C608	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C609	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C610	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C611	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C614	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C615	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C619	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C620	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C621	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C622	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C623	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C624	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C625	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C626	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C627	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C628	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C629	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C630	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C631	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C632	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C633	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C635	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C636	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C637	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C638	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C639	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C640	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C641	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C642	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C643	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C644	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C646	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C647	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C648	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C649	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C650	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C651	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C652	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C653	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C676	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C677	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C678	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C679	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C701	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C702	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C703	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C705	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C706	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C707	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C708	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C709	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C710	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C711	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C712	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C713	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C714	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C715	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C716	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C717	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C718	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C719	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C720	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C721	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C722	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C723	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C724	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C727	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C728	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C729	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C730	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C731	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C732	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C733	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C734	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C735	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C736	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C737	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C738	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C739	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C740	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C741	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C742	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C743	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C744	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C745	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C746	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C747	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C748	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C749	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C752	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C753	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C754	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C755	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C756	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C757	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C758	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C759	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C760	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C761	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C762	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C763	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C764	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C765	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C766	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C767	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C768	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C769	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C770	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C771	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C772	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C773	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C774	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C775	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C776	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C777	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C778	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C788	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C789	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C790	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C791	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C792	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C793	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C794	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C795	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C796	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C797	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C798	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C799	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C800	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C801	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C802	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C803	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C804	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C805	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C806	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C807	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C808	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C809	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C810	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C820	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C821	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C822	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C823	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C824	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C825	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C826	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C827	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C828	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C829	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C830	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C831	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C832	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C833	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C834	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C835	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C836	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C837	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C838	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C839	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C840	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C841	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C842	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C843	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C844	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C845	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C846	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C847	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C848	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C849	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C850	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C851	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C852	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C853	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C854	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C855	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C856	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C857	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C858	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C865	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C866	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C867	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C868	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C869	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C870	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C871	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C872	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C873	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C874	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C875	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C876	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C877	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C878	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C879	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C880	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C881	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C882	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C883	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C884	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C885	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C886	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C887	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C888	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C889	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C890	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C891	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C892	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C896	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C897	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C900	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C901	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C902	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C903	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C904	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C905	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C906	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C907	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C908	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C909	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C910	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C911	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C912	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C913	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C914	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C915	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C916	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C917	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C918	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C919	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C920	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C921	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C922	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C923	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C924	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C925	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C926	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C927	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C928	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C929	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C930	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C931	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C932	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C933	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C934	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C935	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C936	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C937	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C938	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C939	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C940	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C941	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C942	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C943	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C944	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C945	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C946	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C947	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C948	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C949	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C950	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C951	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C952	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C953	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C954	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C955	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C956	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C957	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C958	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C959	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C960	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C961	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C962	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C963	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C964	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C965	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C966	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
CN601	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN602	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
D11	8-719-064-52	s	DIODE CL-191YG-CD-T
D102	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D103	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D104	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D501	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D502	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D504	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D505	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D506	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D507	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB107	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB108	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB109	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB110	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB501	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB502	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB503	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB605	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB606	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB607	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB608	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB609	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB610	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB611	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB901	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB902	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB903	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB904	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB905	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB906	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB907	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB908	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB909	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB910	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB911	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB912	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB913	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB914	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB915	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB916	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB917	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB918	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL201	1-813-542-11	s	FILTER, LOW PASS
FL202	1-813-542-11	s	FILTER, LOW PASS
FL203	1-813-542-11	s	FILTER, LOW PASS
FL204	1-813-542-11	s	FILTER, LOW PASS
FL205	1-813-542-11	s	FILTER, LOW PASS
FL206	1-813-542-11	s	FILTER, LOW PASS
IC101	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC102	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC103	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC104	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC105	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC106	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC107	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC108	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC110	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC111	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC201	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC204	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC205	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC206	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC208	6-708-675-01	s	IC LTC2249IUH#TR
IC209	6-708-675-01	s	IC LTC2249IUH#TR

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC210	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC211	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC212	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC213	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC214	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC215	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC216	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC217	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC218	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC219	6-708-675-01	s	IC LTC2249IUH#TR
IC220	6-708-675-01	s	IC LTC2249IUH#TR
IC221	6-708-675-01	s	IC LTC2249IUH#TR
IC222	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC223	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC224	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC225	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC226	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC227	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC228	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC230	8-759-491-46	s	IC TC74VHCT04AFT(EL)
IC231	8-759-491-46	s	IC TC74VHCT04AFT(EL)
IC232	6-708-675-01	s	IC LTC2249IUH#TR
IC302	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC303	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC304	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC305	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC306	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC307	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC308	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC310	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC402	6-712-190-01	s	IC W9864G2GH-6-ER10(T&R)
IC403	6-712-190-01	s	IC W9864G2GH-6-ER10(T&R)
IC501	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC502	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC503	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC504	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC505	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC506	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC507	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC509	6-702-787-01	s	IC UPD6467GR-525-E2
IC510	6-702-787-01	s	IC UPD6467GR-525-E2
IC511	8-759-276-25	s	IC TLC272CPSR
IC512	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC513	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC514	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC515	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC516	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC517	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC518	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC519	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC520	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC521	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC522	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC523	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC601	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC602	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC603	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC605	6-712-135-01	o	IC R1173H001D-T1-F
IC607	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC608	6-712-135-01	o	IC R1173H001D-T1-F
IC610	8-759-669-41	s	IC SN74LVC125APWR-12
IC802	8-759-679-57	s	IC SN74LVC00APWR
IC803	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC804	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC805	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
L101	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L102	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L103	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L104	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L107	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L108	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L109	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L111	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L112	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L201	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L202	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L203	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L204	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L205	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L206	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L207	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L208	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L209	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L210	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L211	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L212	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L213	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L214	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L215	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L216	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L217	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L218	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L219	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L220	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L221	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L222	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L406	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L407	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L501	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L502	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L503	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L504	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L505	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L506	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L507	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L508	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L509	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L510	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L511	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L512	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L601	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L602	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L603	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L606	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L801	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L802	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L803	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L804	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L805	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L806	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q11	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q101	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q102	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q103	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q104	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q105	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q107	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q108	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q201	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q202	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q203	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q204	8-729-041-24	s	TRANSISTOR NDS355AN
Q501	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q502	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q503	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q504	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q505	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q506	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q507	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q601	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q602	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q603	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
R11	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R12	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R101	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R102	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R103	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R104	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R105	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R106	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R107	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R108	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R109	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R111	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R112	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R113	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R114	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R115	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R116	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R117	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R118	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R119	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R120	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R121	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R122	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R123	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R124	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R125	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R126	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R127	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R128	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R129	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R131	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R132	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R133	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R134	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R135	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R136	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R137	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R138	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R141	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R142	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R143	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R144	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R145	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R146	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R147	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R148	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R149	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R150	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R151	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R152	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R153	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R154	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R155	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R156	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R157	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R158	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R159	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R166	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R167	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R168	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R169	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R170	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R171	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R172	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R173	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R174	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R175	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R176	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R177	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R201	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R202	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R203	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R204	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R205	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R206	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R207	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R208	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R209	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R210	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R211	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R212	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R213	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R214	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R215	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R216	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R217	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R218	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R219	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R220	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R221	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R222	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R223	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R224	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R225	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R226	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R227	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R228	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R229	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R230	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R234	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R235	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R236	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R237	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R238	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R239	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R240	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R241	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R242	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R243	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R244	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R245	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R246	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R247	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R248	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R249	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R250	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R251	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R252	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R253	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R254	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R255	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R256	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R257	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R258	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R259	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R260	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R261	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R262	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R263	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R264	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R265	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R266	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R273	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R274	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R275	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R276	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R277	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R278	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R279	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R280	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R281	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R282	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R283	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R284	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R285	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R286	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R287	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R288	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R289	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R290	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R291	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R292	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R293	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R294	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R295	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R296	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R297	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R298	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R299	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R300	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R301	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R302	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R309	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R310	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R311	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R312	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R313	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R314	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R315	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R316	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R317	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R318	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R319	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R320	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R321	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R322	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R323	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R324	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R325	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R326	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R327	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R328	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R329	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R330	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R331	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R332	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R333	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R334	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R335	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R336	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R337	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R338	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R342	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R343	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R344	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R345	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R346	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R347	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R348	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R349	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R350	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R351	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R352	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R353	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R354	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R355	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R356	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R357	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R358	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R359	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R360	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R361	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R362	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R363	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R364	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R365	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R366	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R367	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R368	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R369	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R370	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R371	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R372	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R373	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R374	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R381	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R382	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R383	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R384	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R385	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R386	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R387	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R388	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R389	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R390	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R391	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R392	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R393	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R394	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R395	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R396	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R397	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R398	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R399	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R400	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R401	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R402	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R403	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R404	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R405	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R406	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R407	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R408	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R409	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R410	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R411	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R412	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R413	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R414	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R415	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R416	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R417	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R418	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R419	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R432	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R433	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R434	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R435	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R436	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R437	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R451	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R452	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R453	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R454	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R456	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R457	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R458	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R459	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R460	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R461	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R462	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R463	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R464	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R465	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R466	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R467	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R468	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R469	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R470	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R471	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R472	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R473	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R474	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R475	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R476	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R479	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R480	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R481	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R482	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R483	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R485	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R486	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R493	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R494	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R495	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R496	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R497	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R498	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R501	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R502	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R503	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R504	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R505	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R506	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R507	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R508	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R510	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R511	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R512	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R513	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R514	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R515	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R516	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R517	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R518	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R519	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R520	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R521	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R522	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R523	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R524	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R525	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R526	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R527	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R528	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R529	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R530	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R531	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R532	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R533	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R534	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R535	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R536	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R537	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R538	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R539	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R540	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R541	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R542	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R543	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R544	1-218-969-81	s	RES, CHIP 22K
R545	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R546	1-218-989-81	s	RES, CHIP 1M
R547	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R548	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R549	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R550	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R551	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R552	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R553	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R554	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R555	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R556	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R557	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R558	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R559	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R560	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R561	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R562	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R563	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R564	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R565	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R567	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R568	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R571	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R572	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R573	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R574	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R575	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R576	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R577	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R578	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R579	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R580	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R581	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R582	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R583	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R584	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R585	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R589	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R590	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R591	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R592	1-218-933-81	s	RES, CHIP 22
R593	1-218-933-81	s	RES, CHIP 22
R594	1-218-933-81	s	RES, CHIP 22
R595	1-218-933-81	s	RES, CHIP 22
R596	1-218-933-81	s	RES, CHIP 22
R597	1-218-933-81	s	RES, CHIP 22
R602	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R603	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R604	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R605	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R606	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R607	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R608	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R609	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R610	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R611	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R612	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R613	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R615	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R618	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R619	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R621	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R622	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R623	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R624	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R625	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R626	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R628	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R629	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R630	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R631	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R632	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R633	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R634	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R635	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R636	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R637	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R638	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R639	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R640	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R641	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R642	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R643	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R644	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R645	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R646	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R647	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R648	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R649	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R650	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R652	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R653	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R654	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R656	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R657	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R658	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R659	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R660	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R661	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R662	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R663	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R664	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R665	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R666	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R667	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R668	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R669	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R670	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R671	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R672	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R673	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R674	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R801	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R802	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R803	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R805	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R806	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R807	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R808	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R810	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R811	1-218-957-81	s	RES, CHIP 2.2K
R812	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R813	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R814	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R815	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R816	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R817	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R818	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R819	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R820	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R821	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R822	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R823	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R824	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R825	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R828	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R829	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R901	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R902	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R903	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R904	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R905	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R906	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R907	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R908	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R909	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R910	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R911	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R912	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R913	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R914	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R915	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R916	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R917	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R918	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R919	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R920	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R921	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R922	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R923	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R924	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R927	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R928	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
R934	1-218-945-81	s	RES, CHIP 220
RB101	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB102	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB103	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB104	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB105	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB106	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB107	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB108	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB110	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB111	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB112	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB113	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB114	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB301	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB302	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB303	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB304	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB306	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB307	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB308	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB309	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB310	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB311	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB312	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB313	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB314	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB316	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB317	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB318	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB320	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB321	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB322	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB323	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB324	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB325	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB326	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB327	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB328	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB329	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB330	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB331	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB332	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB333	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB334	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB336	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB337	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB338	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB340	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB341	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB342	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB343	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB344	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB345	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB346	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB347	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB348	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB349	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB350	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB351	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB352	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB353	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB354	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB355	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB356	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB357	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB358	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB359	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB360	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB361	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB362	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB363	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB364	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB365	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB366	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB367	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB368	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB369	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB370	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB371	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB372	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB373	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB374	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB375	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB376	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB377	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB378	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB379	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB402	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB403	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB404	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB405	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB406	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB407	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB408	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB409	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB410	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB411	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB412	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB413	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB414	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB415	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB416	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB417	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB418	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB419	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB420	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB421	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB422	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB423	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB424	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB425	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB426	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB427	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB502	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB503	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB504	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB601	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB602	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB603	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB605	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB606	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB607	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB608	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB609	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB610	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB611	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB612	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB613	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB614	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB615	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB616	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB617	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB618	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB619	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB801	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB802	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB803	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB804	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB805	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB806	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB807	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB809	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB810	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB811	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB813	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB814	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB815	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB816	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB817	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB818	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB819	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB820	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB821	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB822	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB823	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB824	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB825	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB826	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB827	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB828	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB829	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB830	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB831	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB832	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB833	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB834	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB835	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB836	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB837	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB838	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB839	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB840	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB901	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB902	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB903	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB904	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB905	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB906	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB907	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB908	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB909	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB910	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB911	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB912	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB913	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB914	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB915	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB916	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB917	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB918	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB919	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB920	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB921	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB922	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB923	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB924	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB925	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB926	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB927	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB928	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB929	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB930	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB931	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB932	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB933	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB934	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB935	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB936	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB937	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB938	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB939	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB940	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB941	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB942	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB943	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB944	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB945	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB946	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)

(DPR-265A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB947	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB948	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB949	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB950	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB951	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB952	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB953	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB954	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB955	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB956	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB957	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB958	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB959	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB960	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB961	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB962	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB963	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB964	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB965	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB966	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
S13	1-771-709-41	s	SWITCH, SLIDE
THP101 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP102 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP103 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP104 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP105 ⚠	1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP106 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP4	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP501	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP502	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X501	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X502	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X503	1-813-212-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X601	1-814-162-11	s	OSCILLATOR (VCO)

DR-633 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-831-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-633
C1	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C2	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C11	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C18	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C22	1-112-930-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF
C23	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C25	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C27	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C28	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C31	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C32	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C33	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C34	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C35	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C36	1-100-165-21	s	CAP, ELECT 47MF (8X7)
C37	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C40	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C42	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C46	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C47	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C48	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C49	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C50	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C51	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C52	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C53	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C54	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C55	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DR-633 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C60	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C61	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C62	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C63	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C64	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C65	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C66	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C67	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C68	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C71	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C72	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C73	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C74	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C75	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C76	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C77	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C81	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C83	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C84	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C85	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C86	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C87	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C88	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C89	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C90	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-441-51	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN3	1-695-209-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN4	1-770-677-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 50P
D1	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D2	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D3	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D4	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D5	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D6	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D7	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D8	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D9	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D10	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D11	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D12	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D14	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB10	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DR-633 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB11	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB12	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB13	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
IC1	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC2	8-759-549-20	s	IC SN74LV541APWR
IC3	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC4	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC5	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC6	6-708-326-01	s	IC TC74HCT4053AFT(EL)
IC7	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC8	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC9	8-759-669-71	s	IC PCF8591T/2
IC10	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC11	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC12	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC13	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC14	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC15	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC16	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC17	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q1	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q2	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q3	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q5	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q7	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q8	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q9	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q10	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q11	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q12	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q13	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q14	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q15	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q16	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q17	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q18	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q19	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q20	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q21	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q22	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q23	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q24	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q25	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q26	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q27	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q28	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q29	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q30	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q31	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q32	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q33	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q34	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34

(DR-633 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q35	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q36	8-729-107-04	s	TRANSISTOR 2SB1115-T1YL
Q37	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
Q38	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q39	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q40	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q41	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q42	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q43	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q44	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q45	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
R1	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R4	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R5	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R6	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R7	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R8	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R13	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R14	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R15	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R16	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R18	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R19	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R20	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R21	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R22	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R24	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R25	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R26	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R27	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R30	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R32	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R33	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R34	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R35	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R36	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R38	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R39	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R40	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R53	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R54	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R57	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

(DR-633 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R58	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R59	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R60	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R61	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R62	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R63	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R64	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R65	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R66	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R67	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R69	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R71	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R72	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R73	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R74	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R75	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R76	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R77	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R78	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R79	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R80	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R82	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R85	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R86	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R87	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R88	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R89	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R93	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R94	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R95	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R96	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R97	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R98	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R99	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R100	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R102	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R103	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R105	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB3	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB4	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB5	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB6	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB7	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB8	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

DR-635 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-840-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-635
C1	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C18	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C23	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C24	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C25	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C27	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C28	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C32	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C33	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C34	1-112-930-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF
C35	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C36	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C37	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C41	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C42	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C46	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C47	1-107-886-11	s	CAP, ELECT 4700MF
C48	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C49	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C50	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C51	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C52	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C53	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C54	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C55	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DR-635 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C60	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C61	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C63	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C64	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C65	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C66	1-100-165-21	s	CAP, ELECT 47MF (8X7)
C67	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C68	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C69	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C70	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C71	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C72	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C73	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C74	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C75	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C76	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C77	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C80	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C83	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C84	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C85	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C86	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C87	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C88	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C89	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C90	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C91	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C92	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C93	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C94	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C95	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C96	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C97	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C98	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C99	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C100	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C101	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C102	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C103	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-441-51	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN3	1-695-209-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
D1	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D2	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D3	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D4	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D5	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D6	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D7	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D8	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D9	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D10	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)

(DR-635 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D11	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D12	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D13	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D14	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D15	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D16	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB10	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB11	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB12	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB13	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB14	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB15	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB16	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB17	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB18	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB19	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB20	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB21	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB22	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB23	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB24	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB25	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB26	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB27	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB28	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB29	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB30	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB31	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB32	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB33	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB34	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB35	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB36	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB37	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
IC1	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC2	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC3	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC4	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC5	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC6	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC7	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC8	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC9	6-708-326-01	s	IC TC74HCT4053AFT(EL)
IC10	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC11	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC12	8-759-669-71	s	IC PCF8591T/2
IC13	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)

(DR-635 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC14	8-759-381-53	s	IC UPC814G2-E2
IC15	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC16	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC17	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC18	6-708-326-01	s	IC TC74HCT4053AFT(EL)
IC19	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q1	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q2	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q3	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q5	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q6	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q7	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q8	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q9	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q11	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q12	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q13	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q14	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q15	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q16	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q17	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q18	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q19	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q20	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q21	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q22	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q23	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q24	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q25	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q26	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q27	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q28	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q29	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q30	8-729-049-93	s	TRANSISTOR 2SD2098-T100R
Q31	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q32	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q33	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q34	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q35	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q36	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q37	8-729-107-04	s	TRANSISTOR 2SB1115-T1YL
Q38	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
Q39	8-729-140-67	s	TRANSISTOR 2SC4177-T1L5L6
R1	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R4	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R5	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R6	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R7	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R10	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

(DR-635 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R11	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R12	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R13	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R14	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R15	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R17	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R19	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R20	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R21	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R22	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R23	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R26	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R27	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R30	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R32	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R33	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R34	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R35	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R36	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R38	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R39	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R40	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R43	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R44	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R45	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R57	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R58	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R59	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R61	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R62	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R63	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R64	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R65	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R66	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R67	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R68	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R69	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R70	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R71	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R72	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R73	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R74	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R75	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R76	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R77	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R78	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R79	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R80	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DR-635 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R82	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R85	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R86	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R87	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R88	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R89	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R90	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R93	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R94	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R95	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R97	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R98	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R99	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R100	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R101	1-218-606-91	s	RES, METAL FILM (CHIP) 2.2
R102	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R105	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R106	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R108	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R109	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R110	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R111	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
RB3	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB4	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB5	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB6	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB7	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB8	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB9	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB10	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB11	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

DU-566 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1792-468-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DU-566
1pc	4-199-671-01	s	SHEET, INSULATING CAPACITOR
C500	1-116-753-21	s	CAP, METALIZED PP FILM 4.7MF
C501	1-116-753-21	s	CAP, METALIZED PP FILM 4.7MF
C502	1-116-753-21	s	CAP, METALIZED PP FILM 4.7MF
CN500	⚠ 1-691-961-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P

FL-337 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	⚠ A-1142-713-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, FL-337
C1	⚠ 1-113-925-51	s	CAP, CERAMIC 10000PF F
C2	⚠ 1-113-925-51	s	CAP, CERAMIC 10000PF F
C3	⚠ 1-136-206-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.033MF
CN1	⚠ 1-691-291-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 5P
CN2	1-750-880-11	s	RECEPTACLE, COAXIAL CONNECTOR
CN3	1-819-986-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
FB1	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB2	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB3	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
L1	1-412-963-21	s	INDUCTOR 100UH (2520)
L2	1-412-963-21	s	INDUCTOR 100UH (2520)

FL-338 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	⚠ A-1144-417-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, FL-338
C1	⚠ 1-136-199-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.1MF
C2	⚠ 1-136-206-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.033MF
C3	⚠ 1-136-206-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.033MF
FB1	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB2	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB3	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB4	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
L1	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L2	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L3	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L4	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L5	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH

LE-291 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1126-981-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, LE-291
C2	1-107-420-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/35V(105C)
C4	1-100-588-21	s	CAPACITOR ELECT 1000MF/6.3V
C5	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C6	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C7	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C9	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C10	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C11	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C12	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C13	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C14	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C15	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C16	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-126-399-11	s	CAPACITOR ELECT 10MF/35V(CHIP)
C18	1-126-399-11	s	CAPACITOR ELECT 10MF/35V(CHIP)
C19	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
CN1	1-784-254-11	s	CONNECTOR 10P
D1	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D2	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D3	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D4	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D5	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D6	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D7	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D8	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D9	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D10	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D11	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D12	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D13	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D14	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D15	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D16	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D17	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D18	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D19	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D20	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D21	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D22	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D23	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D24	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D25	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D26	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D27	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D28	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D29	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D30	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D31	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D32	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D33	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D34	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D35	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D36	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D37	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL

(LE-291 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D38	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D39	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D40	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D41	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D42	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D43	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D44	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D45	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D46	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D47	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D48	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D49	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D50	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D51	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D52	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D53	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D54	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D55	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D56	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D57	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D58	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D59	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D60	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
D61	8-719-989-53	s	LED CL-200HR-C-TSL
IC1	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)
IC2	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)
IC3	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)
IC4	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)
L1	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
Q1	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q2	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q3	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q4	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q5	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q6	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q7	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q8	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q9	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q10	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q11	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q12	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q13	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q14	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q15	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q16	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q17	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q18	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q19	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q20	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q21	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q22	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q23	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q24	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q25	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q26	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q27	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q28	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q29	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL

(LE-291 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q30	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q31	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q32	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q33	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q34	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q35	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q36	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q37	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q38	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q39	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q40	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q41	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q42	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q43	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q44	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q45	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q46	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q47	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q48	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q49	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q50	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q51	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q52	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q53	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q54	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q55	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q56	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q57	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q58	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q59	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q60	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q61	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q62	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q63	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R2	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R3	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R4	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R6	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R7	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R8	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R9	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R11	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R13	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R14	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R15	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R16	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R17	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R18	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R19	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R20	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R21	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R22	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R23	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R24	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R25	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)

(LE-291 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R26	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R27	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R28	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R29	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R30	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R31	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R32	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R33	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R34	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R35	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R36	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R37	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R38	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R39	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R40	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R41	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R42	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R43	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R44	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R45	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R46	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R47	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R48	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R49	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R50	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R51	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R52	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R55	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R57	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R58	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R59	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R60	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R61	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R62	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R63	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R64	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R65	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R66	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R67	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R68	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R69	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R70	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R71	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R72	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R73	1-218-236-91	s	RESISTOR,CHIP 1 1/4W
R74	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R75	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R76	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R77	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R78	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R79	1-218-606-91	s	RESISTOR, CHIP 2.2 1W

LE-308 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR1YG-D-T
D2	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR1YG-D-T
D4	6-501-212-01	s	DIODE CL-221Y-C-TS
Q1	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q2	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q3	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q4	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q5	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q6	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R2	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R3	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R4	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R5	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R6	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R7	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R8	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R10	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
S1	1-692-530-11	s	SWITCH,TOGGLE

LE-309 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1126-982-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, LE-309
D1	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D2	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D3	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D4	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D5	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D6	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D7	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D8	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D9	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D10	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D11	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D12	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D13	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D14	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D15	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D16	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D17	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D18	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D19	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D20	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D21	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D22	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D23	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D24	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D25	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D26	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D27	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D28	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D29	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D30	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D31	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D32	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D33	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D34	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D35	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D36	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D37	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D38	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D39	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D40	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D41	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D42	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D43	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D44	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D45	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D46	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D47	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D48	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D49	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D50	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D51	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D52	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D53	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D54	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D55	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D56	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D57	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T

(LE-309 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D58	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D59	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D60	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D61	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D62	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D63	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D64	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D65	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D66	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D67	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D68	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D69	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D70	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D71	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D72	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D73	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D74	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D75	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D76	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D77	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D78	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D79	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D80	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D81	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D82	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D83	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D84	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D85	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D86	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D87	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D88	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D89	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D90	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D91	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D92	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D93	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D94	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D95	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D96	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D97	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D98	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D99	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D100	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D101	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D102	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D103	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D104	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D105	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D106	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D107	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D108	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D109	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D110	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D111	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D112	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D113	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D114	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D115	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D116	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T

(LE-309 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D117	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D118	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D119	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D120	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D121	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D122	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D123	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D124	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D125	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D126	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D127	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D128	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D129	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D130	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D131	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D132	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D133	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D134	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D135	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D136	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D137	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D138	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D139	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D140	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D141	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D142	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D143	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D144	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D145	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D146	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D147	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D148	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D149	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D150	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D151	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D152	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D153	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D154	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D155	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D156	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D157	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D158	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D159	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D160	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D161	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D162	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D163	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D164	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D165	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D166	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D167	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D168	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D169	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D170	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D171	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D172	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D173	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D174	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D175	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T

(LE-309 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D176	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D177	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D178	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D179	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D180	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D181	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D182	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D183	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D184	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D185	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D186	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D187	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D188	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D189	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D190	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D191	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D192	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D193	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D194	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D195	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D196	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D197	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D198	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D199	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D200	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D201	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D202	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D203	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D204	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D205	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D206	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D207	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D208	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D209	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D210	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D211	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D212	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D213	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D214	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D215	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D216	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D217	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D218	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D219	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D220	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D221	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D222	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D223	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D224	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D225	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D226	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D227	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D228	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D229	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D230	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D231	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D232	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D233	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D234	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T

(LE-309 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D235	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D236	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D237	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D238	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D239	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D240	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D241	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D242	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D243	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D244	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D245	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D246	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D247	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D248	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D249	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D250	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D251	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D252	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D253	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D254	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D255	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T
D256	6-501-355-01	s	DIODE CL-197TD2-CD-T

MB-1059GA BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1251-714-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1059GA
15pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
C1	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C2	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C3	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C6	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C7	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C8	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C9	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C10	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C11	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C12	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C25	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C28	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C29	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C33	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C34	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C35	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C36	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C37	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-817-325-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN3	1-816-113-21	s	CONNECTOR 15P
CN4	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN5	1-695-479-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN6	1-778-965-21	s	CONNECTOR 12P
CN7	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
CN11	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN12	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
CN13	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN14	1-815-875-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD)(12P)
CN15	1-764-081-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN16	1-770-469-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN17	1-819-577-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN18	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN20	1-580-789-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 6P
CN21	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
L1	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L2	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH

(MB-1059GA BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L3	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L4	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L6	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L7	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L8	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L9	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L10	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L11	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L12	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L13	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L14	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L15	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L16	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L17	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L18	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L19	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L20	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L21	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L22	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L23	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L24	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L25	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L26	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L27	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L28	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L29	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L30	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L31	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
THP1	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP5	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP7	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP8	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP9	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP11	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP12	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP13	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP14	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP15	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP16	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP17	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE

MB-1060G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1166-187-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD,MB-1060G
15pcs	3-729-061-01	s	SCREW (M2X4.5) (TYPE 1)(STEEL)
C1	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C2	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C3	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C5	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C6	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C7	1-107-420-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/35V(105C)
C8	1-107-420-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/35V(105C)
C9	1-107-420-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/35V(105C)
C10	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
CN1	1-695-480-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN2	1-691-550-11	s	PIN,CONNECTOR (3P)(SMD)(1.5MM)
CN3	1-784-254-11	s	CONNECTOR 10P
CN4	1-778-552-11	o	PIN, CONNECTOR 30P
CN5	1-778-965-21	s	CONNECTOR 12P
CN6	1-778-650-31	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 30P
CN7	1-764-087-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN9	1-779-806-21	s	CONNECTOR, 1.0MM PITCH 8P
CN10	1-816-587-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN11	1-817-325-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN13	1-580-541-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 24P
CN14	1-815-954-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 13P
CN15	1-816-113-21	s	CONNECTOR 15P
CN16	1-784-254-11	s	CONNECTOR 10P
CN17	1-580-544-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 30P
CN27	1-778-552-11	o	PIN, CONNECTOR 30P
CN28	1-764-243-11	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN29	1-764-243-11	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN112	1-764-078-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
D1	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D2	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D3	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D4	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D5	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D6	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D7	8-719-046-86	s	DIODE F1J6TP
FB1	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB2	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB3	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB4	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB5	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB6	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB7	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB8	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB9	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB10	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB11	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB12	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB13	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)

(MB-1060G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB14	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB15	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB16	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB17	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB18	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB19	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB20	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB21	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB22	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB23	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB24	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB25	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB26	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB27	1-469-108-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FL1	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL2	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL3	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL4	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL5	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL6	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL7	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL8	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL9	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL10	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL11	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL12	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL13	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL14	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL15	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL16	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL17	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL18	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL19	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL20	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL21	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL22	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL23	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL24	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL25	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL26	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL27	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL28	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL29	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL30	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL31	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL32	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL33	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
IC2	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC3	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC4	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L3	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L4	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L5	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L6	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD)
L7	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD)
L8	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(MB-1060G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L9	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L10	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L11	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L12	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L13	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L14	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L15	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L16	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L17	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L18	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L19	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L20	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
Q1	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q2	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q3	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q4	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R2	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R3	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R4	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R5	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R6	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R7	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R8	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R9	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R12	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R13	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R14	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
RB1	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB2	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB3	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB4	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB5	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB6	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB7	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB8	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB9	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB10	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB11	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB12	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB13	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB14	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB15	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB16	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB17	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB18	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB19	1-234-372-11	s	RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB20	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
THP1	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-803-615-11	s	THERMISTOR, POSITIVE

MX-109 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1142-714-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MX-109
1pc	1-234-981-11	s	FILTER,MPX
2pcs	7-682-903-11	s	SCREW +PWH 3X6
C1	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C2	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C3	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C4	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C5	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C6	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C7	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C10	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C11	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C12	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C13	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C14	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C15	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C16	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-164-844-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 4PF CH 1005
C103	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C104	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C108	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C109	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C111	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C112	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C113	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C115	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C116	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C117	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C119	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C122	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C123	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C125	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C126	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C128	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C129	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C131	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C134	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C135	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C137	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C138	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C139	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C140	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(MX-109 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C141	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C143	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C144	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C145	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-164-847-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 7PF CH 1005
C148	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C149	1-164-847-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 7PF CH 1005
C201	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C202	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C203	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C205	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C206	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C208	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C210	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C211	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C212	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C213	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C215	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C216	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C218	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C219	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-128-414-21	s	CAP, CHIP ELECT 220MF
C222	1-128-414-21	s	CAP, CHIP ELECT 220MF
C223	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C224	1-164-847-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 7PF CH 1005
C225	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C227	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C228	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C229	1-164-847-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 7PF CH 1005
C230	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C233	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C234	1-115-153-21	s	CAP, ELECT 4.7MF
C235	1-117-144-21	s	CAP, ELECT 0.47MF
C236	1-127-954-21	s	CAP, CHIP FILM 0.047MF (3216)
C237	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C238	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C250	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C251	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C252	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C253	1-164-933-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 220PF B 1005
C254	1-164-933-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 220PF B 1005
C255	1-164-933-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 220PF B 1005
C256	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C258	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C259	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C260	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C261	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C301	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)

(MX-109 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C302	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C303	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C306	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C309	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C310	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C312	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C313	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C314	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C316	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C318	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C320	1-164-847-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 7PF CH 1005
C321	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C324	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C325	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C327	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C328	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C332	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C333	1-125-777-11	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C334	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C335	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
CN1	1-695-930-51	s	CONNECTOR, FPC 16P
CN2	1-766-703-21	s	CONNECTOR, COAXIAL
CN3	1-766-703-21	s	CONNECTOR, COAXIAL
D1	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D2	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D101	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D201	8-719-083-90	s	DIODE HVU363ATRU
D202	8-719-083-90	s	DIODE HVU363ATRU
D301	8-719-016-95	s	DIODE 02DZ3.3-TPH3
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E4	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FL101	1-234-987-11	s	FILTER, BAND PASS
FL201	1-233-892-21	s	FILTER, LOW PASS
FL301	1-239-948-21	s	FILTER, LOW PASS (VIDEO)
IC1	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC2	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3	8-759-185-42	s	IC LM4040AIM3-2.5
IC201	8-752-099-49	s	IC CXA3556N-T4
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	8-752-068-20	s	IC CXA1521M-TH
IC204	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC205	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC250	8-759-344-12	s	IC GS4981CTAE3
IC251	8-759-472-35	s	IC 74VHC221AMTCX
IC252	8-759-421-87	s	IC UPC319G2-E2

(MX-109 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC301	6-707-003-01	s	IC NJM2542V(TE2)
IC302	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
L1	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L2	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L101	1-412-975-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 0.47UH
L102	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L103	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L104	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L105	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L106	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L201	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L202	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L203	1-412-937-21	s	INDUCTOR 0.68UH (2520)
L204	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L205	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L206	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L250	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L251	1-414-404-41	s	INDUCTOR (SMD) 100.0UH
L252	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-412-056-11	s	INDUCTOR (SMD) 4.7UH
L302	1-412-056-11	s	INDUCTOR (SMD) 4.7UH
L303	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L304	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L305	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L306	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
LV101	1-409-817-21	s	COIL, VARIABLE
LV201	1-409-820-21	s	COIL, VARIABLE
LV301	1-457-371-21	s	COIL, VARIABLE
LV302	1-457-371-21	s	COIL, VARIABLE
Q1	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q101	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q102	8-729-023-48	s	TRANSISTOR 2SC4227(R35)-T1
Q103	8-729-024-59	s	TRANSISTOR 2SA1688-5-TL-E
Q104	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q105	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q106	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q107	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q108	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q109	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q110	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q111	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q112	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q113	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q114	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q115	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q201	8-729-026-33	s	TRANSISTOR XP6534-TX
Q202	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q203	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q204	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q205	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q250	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q251	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q301	8-729-047-26	s	TRANSISTOR 3SK255-T2
Q302	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q303	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q304	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q305	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR

(MX-109 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R4	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R5	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R6	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R7	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R8	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R11	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R12	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R13	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R14	1-218-981-81	s	RES, CHIP 220K
R15	1-218-981-81	s	RES, CHIP 220K
R101	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R102	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R103	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R104	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R105	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R106	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R107	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R108	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R109	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R110	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R111	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R112	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R113	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R114	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R115	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R116	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R117	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R118	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R119	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R120	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R121	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R122	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R123	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R124	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R125	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R126	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R127	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R128	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R129	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R130	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R131	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R132	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R133	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R134	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R135	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R136	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R137	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R138	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R139	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R140	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R141	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R142	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R143	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R144	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)

(MX-109 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R145	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R146	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R147	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R148	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R149	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R150	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R151	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R152	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R153	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R154	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R155	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R156	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R157	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R158	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R159	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R160	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R161	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R162	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R163	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R164	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R165	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R166	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R167	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R168	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R169	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R170	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R171	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R172	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R173	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R174	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R175	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R176	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R177	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R178	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R179	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R180	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R181	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R182	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R183	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R184	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R201	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R202	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R204	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R206	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R208	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R211	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R212	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R213	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R214	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R215	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R216	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R218	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R219	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R220	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R221	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R222	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R223	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)

(MX-109 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R225	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R226	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R227	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R230	1-208-711-11	s	RES, CHIP 15K (1005)
R231	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R232	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R233	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R234	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R236	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R237	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R238	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R240	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R241	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R242	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R243	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R244	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R246	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R247	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R248	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R249	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R250	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R252	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R253	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R254	1-208-711-11	s	RES, CHIP 15K (1005)
R255	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R256	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R257	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R258	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R259	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R260	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R262	1-218-989-81	s	RES, CHIP 1M
R263	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R264	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R265	1-218-981-81	s	RES, CHIP 220K
R266	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R267	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R268	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R269	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R270	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R271	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R272	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R273	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R274	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R275	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R276	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R277	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R278	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R279	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R280	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R281	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R282	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R283	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R284	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R301	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R302	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R304	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R305	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)

(MX-109 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R306	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R307	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R308	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R309	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R310	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R311	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R313	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R314	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R315	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R316	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R317	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R320	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R321	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R322	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R323	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R324	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R325	1-218-981-81	s	RES, CHIP 220K
R326	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R327	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R328	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R329	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R330	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R331	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R332	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R333	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R334	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
RV201	1-225-789-21	s	RES, ADJ, CERMET 2K
RV301	1-225-793-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV302	1-225-789-21	s	RES, ADJ, CERMET 2K
THP1	⚠ 1-533-817-21	s	THERMISTOR
THP2	⚠ 1-533-817-21	s	THERMISTOR
TP101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP201	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP202	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP203	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP302	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

PA-355 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-829-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-355
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C111	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C112	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C113	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C125	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C126	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C129	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C137	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C141	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C142	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C145	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C146	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C147	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C148	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C149	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C150	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C151	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C152	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C153	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C154	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C157	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C158	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C159	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C160	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C161	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C162	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C163	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C164	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C165	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C166	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C170	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C171	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C172	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C173	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C174	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C175	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C176	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C177	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C178	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C182	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C183	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C185	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C186	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C187	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C188	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C189	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C190	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C191	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C192	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C193	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C194	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C195	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C196	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C197	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C198	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C200	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C211	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C212	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C213	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C214	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C216	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C224	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C225	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C226	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C227	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C229	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C235	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C236	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C237	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C238	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C241	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C242	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C245	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C246	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C247	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C248	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C249	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C250	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C251	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C252	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C253	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C254	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C255	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C256	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C257	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C258	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C259	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C260	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C261	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C262	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C263	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C264	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C265	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C266	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C267	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C268	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C269	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C270	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C271	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C272	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C273	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C274	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C275	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C276	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C277	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C278	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C280	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C282	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C283	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C284	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C285	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C286	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C287	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C288	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C289	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C290	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C291	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C292	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C293	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C294	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C295	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C296	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C297	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C298	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C300	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C311	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C312	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C313	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C324	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C325	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C326	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C327	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C328	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C329	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C333	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C337	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C338	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C339	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C340	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C341	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C342	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C345	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C346	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C347	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C348	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C349	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C350	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C351	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C352	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C353	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C354	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C355	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C356	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C357	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C358	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C359	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C360	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C361	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C362	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C363	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C364	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C365	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C366	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C367	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C368	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C369	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C370	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C371	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C372	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C373	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C374	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C375	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C376	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C377	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C378	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C380	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C382	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C383	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C384	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C385	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C386	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C387	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C388	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C389	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C390	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C391	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C392	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C393	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C394	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C395	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C396	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C397	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C398	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C400	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C424	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C426	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C427	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C428	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C429	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C438	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C439	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C440	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C444	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C445	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C446	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C447	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C448	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C449	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C450	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C473	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C474	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C475	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C476	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C477	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C478	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
CN101	1-785-900-21	s	CONNECTOR 5P
CN201	1-785-900-21	s	CONNECTOR 5P
CN301	1-785-900-21	s	CONNECTOR 5P
CN401	1-770-454-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN402	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
D401	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D402	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB2	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB3	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB4	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FL101	1-813-545-12	s	FILTER, LOW PASS (37MHZ)
FL102	1-813-541-11	s	FILTER, LOW PASS
FL103	1-813-545-12	s	FILTER, LOW PASS (37MHZ)
FL201	1-813-545-12	s	FILTER, LOW PASS (37MHZ)
FL202	1-813-541-11	s	FILTER, LOW PASS
FL203	1-813-545-12	s	FILTER, LOW PASS (37MHZ)
FL301	1-813-545-12	s	FILTER, LOW PASS (37MHZ)
FL302	1-813-541-11	s	FILTER, LOW PASS

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FL303	1-813-545-12	s	FILTER, LOW PASS (37MHZ)
IC101	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC102	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC103	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC104	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC106	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC107	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC108	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC109	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC110	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC111	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC112	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC201	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC204	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC206	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC207	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC208	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC209	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC210	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC211	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC212	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC301	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC302	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC303	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC304	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC306	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC307	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC308	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC309	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC310	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC311	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC312	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC401	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC402	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC403	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC404	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC405	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC406	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC407	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC408	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC409	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC410	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC411	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC412	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC413	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC414	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC415	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC416	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC417	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC418	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC419	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC420	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC421	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC422	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC423	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC424	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC425	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC426	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC427	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC428	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC429	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC430	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
L101	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L102	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L202	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L301	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L302	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L404	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q403	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q404	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q405	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q406	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R102	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R105	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R106	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R109	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R110	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R111	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R112	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R113	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R114	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R115	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R116	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R117	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R118	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R119	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R121	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R122	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R123	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R124	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R125	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R126	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R127	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R128	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R129	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R130	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R133	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R134	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R135	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R136	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R137	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R138	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R140	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R141	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R142	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R143	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R144	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R145	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R146	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R149	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R150	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R151	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R152	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R153	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R154	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R155	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R156	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R157	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R158	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R159	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R160	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R161	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R162	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R163	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R164	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R165	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R166	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R167	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R168	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R169	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R170	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R171	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R172	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R173	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R174	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R175	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R176	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R177	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R180	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R181	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R182	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R183	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R184	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R185	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R186	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R187	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R188	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R189	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R190	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R202	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R207	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R209	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R210	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R211	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R212	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R213	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R214	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R215	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R216	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R217	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R218	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R219	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R220	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R221	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R222	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R223	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R224	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R225	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R226	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R227	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R228	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R229	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R230	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R231	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R232	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R233	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R234	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R235	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R236	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R237	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R238	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R240	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R241	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R242	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R243	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R244	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R245	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R246	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R247	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R248	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R249	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R250	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R251	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R252	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R253	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R254	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R255	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R256	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R257	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R258	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R259	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R260	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R261	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R262	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R263	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R264	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R265	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R266	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R267	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R268	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R269	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R270	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R271	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R272	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R273	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R274	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R275	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R276	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R277	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R280	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R281	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R282	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R283	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R284	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R285	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R286	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R287	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R288	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R289	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R290	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R302	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R304	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R305	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R306	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R310	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R311	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R312	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R313	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R314	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R315	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R316	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R317	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R318	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R319	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R322	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R323	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R324	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R325	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R326	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R327	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R328	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R329	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R330	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R331	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R332	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R333	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R334	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R335	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R336	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R337	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R338	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R340	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R341	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R342	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R343	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R344	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R345	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R346	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R347	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R348	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R349	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R350	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R351	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R352	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R353	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R354	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R355	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R356	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R357	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R358	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R359	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R360	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R361	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R362	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R363	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R364	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R365	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R366	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R367	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R368	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R369	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R370	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R371	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R372	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R373	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R374	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R375	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R376	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R377	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R380	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R381	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R382	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R383	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R384	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R385	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R386	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R387	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R388	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R389	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R390	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R401	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R402	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R403	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R404	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R405	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R406	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R407	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R408	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R409	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R410	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R411	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R412	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R413	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R414	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R415	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R416	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R417	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R418	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R419	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R420	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R422	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R423	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R424	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R425	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R426	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R427	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R428	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R429	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R430	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R431	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R432	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R433	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R435	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R436	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R438	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R439	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R440	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R441	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R442	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R443	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R444	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R445	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R446	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R447	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R448	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R449	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R450	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R451	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R452	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R453	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R454	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R455	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R457	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R458	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R459	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R460	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R461	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R462	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R463	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R464	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R465	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R466	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R467	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R468	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R469	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R470	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R476	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R477	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R478	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R479	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R480	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R481	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R482	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R483	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R484	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R485	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R486	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R487	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R488	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R489	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R490	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)

(PA-355 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R491	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R492	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R493	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R494	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R495	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R496	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R497	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R498	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R499	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R500	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R501	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R502	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R503	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R504	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R505	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R506	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R507	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R508	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R509	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R510	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R511	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R512	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R513	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R514	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R515	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R516	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R517	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R518	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R519	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R520	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R521	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R522	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R523	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R524	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R525	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R526	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R527	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R528	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R529	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R530	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R531	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R532	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R533	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R534	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
RV101	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV102	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV103	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV201	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV202	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV203	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV301	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV302	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV303	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220

PA-360 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-838-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-360
C102	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C103	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C104	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C105	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C109	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C110	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C111	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C112	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C125	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C126	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C127	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C130	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C133	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C137	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C138	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C139	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C140	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C142	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C148	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C149	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C202	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C203	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C204	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C205	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C206	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C207	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C208	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C209	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C210	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C211	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C215	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C216	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C219	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C224	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C225	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C226	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C227	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C228	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C229	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C230	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C233	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C234	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C235	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C236	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C237	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C238	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C239	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C240	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C242	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C243	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C244	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C245	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C246	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C247	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C248	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C249	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C250	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C251	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C302	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C303	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C304	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C305	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C306	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C307	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C308	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C309	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C310	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C311	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C314	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C319	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C324	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C325	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C326	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C327	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C328	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C329	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C330	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C333	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C337	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C338	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C339	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C340	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C342	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C343	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C344	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C345	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C346	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C347	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C348	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C349	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C350	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C351	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C401	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C424	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C426	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C427	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C428	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C429	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C438	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C439	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C440	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C444	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C445	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C446	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C447	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C466	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C467	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C468	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C469	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C470	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C471	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN101	1-785-900-21	s	CONNECTOR 5P
CN201	1-785-900-21	s	CONNECTOR 5P
CN301	1-785-900-21	s	CONNECTOR 5P
CN401	1-770-454-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN402	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
D1	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D2	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB2	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB3	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB4	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FL101	1-813-541-11	s	FILTER, LOW PASS
FL201	1-813-542-11	s	FILTER, LOW PASS
FL301	1-813-541-11	s	FILTER, LOW PASS
IC101	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC102	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC103	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC104	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC105	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC106	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC201	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC204	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC205	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC206	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC301	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC302	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC303	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC304	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC305	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC306	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC401	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC402	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC403	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC404	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC405	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC406	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC407	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC408	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC409	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC410	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC411	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC412	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC413	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC414	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC415	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC416	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC417	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC418	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC419	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC420	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC421	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC422	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC423	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC424	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC425	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC426	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC427	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
L101	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L301	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L404	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q403	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q404	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q405	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q406	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R104	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R106	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R109	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R110	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R111	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R112	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R113	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R114	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R115	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R116	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R117	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R118	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R119	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R120	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R121	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R122	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R123	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R124	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R125	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R126	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R127	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R128	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R129	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R131	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R132	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R134	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R135	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R136	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R137	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R138	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R139	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R140	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R141	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R142	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R143	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R144	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R145	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R146	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R148	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R152	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R157	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R158	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R160	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R161	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R204	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R205	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R207	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R209	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R210	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R211	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R212	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R213	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R214	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R215	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R216	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R217	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R218	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R219	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R220	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R221	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R222	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R223	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R224	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R225	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R226	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R227	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R228	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R229	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R230	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R231	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R232	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R233	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R234	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R235	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R236	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R237	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R238	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R239	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R240	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R241	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R242	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R243	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R244	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R245	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R246	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R248	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R252	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R253	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R257	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R258	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R260	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R261	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R304	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R305	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R306	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R310	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R311	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R312	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R313	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R314	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R315	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R316	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R317	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R318	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R319	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R320	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R321	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R322	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R323	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R324	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R325	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R326	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R327	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R328	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R329	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R330	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R331	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R332	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R333	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R334	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R335	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R336	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R337	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R338	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R339	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R340	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R341	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R342	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R343	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R344	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R345	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R346	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R348	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R352	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R353	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R357	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R358	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R360	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R361	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R401	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R402	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R403	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R404	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R405	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R406	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R407	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R408	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R409	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R410	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R411	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R412	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R413	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R414	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R415	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R416	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R417	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R418	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R419	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R420	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R422	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R423	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R424	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R425	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R426	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R427	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R428	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R429	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R430	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R431	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R433	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R434	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R435	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R436	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R437	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R438	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R439	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R440	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R441	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R442	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R443	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R444	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R445	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R446	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R448	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R449	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R450	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R451	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R452	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R453	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R454	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R455	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(PA-360 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R456	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R457	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R463	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R464	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R465	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R466	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R467	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R468	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R469	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R470	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R471	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R472	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R473	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R474	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R475	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R476	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R477	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R478	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R479	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R480	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R481	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R482	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R483	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R484	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R485	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R486	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R487	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R488	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R489	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R490	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R491	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R492	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R493	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R494	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R495	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R496	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R497	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R498	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R499	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R500	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R501	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R502	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R503	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R504	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R505	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R506	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R507	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R508	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R509	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R510	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R511	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R512	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R513	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R514	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R515	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R516	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
RV101	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV201	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV301	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220

PS-762 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1768-811-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-762
1pc	1-562-211-11	o	HOUSING, CONNECTOR 3P
1pc	1-562-211-21	s	HOUSING, CONNECTOR 3P
1pc	1-967-145-11	s	HARNESS, SUB (BUILDUP)
1pc	1-967-146-11	s	HARNESS, SUB (BRIDGEOUT)
1pc	4-153-406-22	s	TUBE (DIA. 9.5 L22.5)
0.375pcs	7-600-000-48	s	ADHESIVE AGENT(SC608LVZ2)180ML
0.03pcs	7-651-000-50	o	GREASE,SILICON (G-746) 200G
1pc	7-682-647-01	s	SCREW +PS 3X6
0.95pcs	9-910-999-SI	s	SOLDER (F3M705,D0.8) 1.0KG
C201	⚠ 1-116-445-31	s	CAP, ELECT 100MF
C202	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C203	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C204	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C205	1-165-942-21	s	CAP, CERAMIC 33000PF (3225)
C207	1-100-552-21	s	CAP, ELECT 10MF (6.3X6)
C208	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C209	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C210	1-100-436-91	s	CAP, CERAMIC 33000PF B (1608)
C211	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C214	1-100-614-81	s	CAP,CERAMIC(HIGH-VOLTAGE)330PF
C215	⚠ 1-113-900-51	s	CAP, CERAMIC 470PF B
C217	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C218	1-116-082-11	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X7.7)
C219	1-165-942-21	s	CAP, CERAMIC 33000PF (3225)
C220	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C221	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1301	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1302	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1303	1-163-021-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B (2012)
C1304	1-115-340-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (2012)
C1305	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1306	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C1308	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1309	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1311	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1312	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1320	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1324	1-163-021-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B (2012)
C1326	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1327	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1328	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1329	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN205	⚠ 1-691-292-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 5P
CN1301	1-779-992-21	s	PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN1302	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
D200	6-501-439-01	s	DIODE ST02D-170F2
D201	8-719-977-28	s	DI UDZSUSTE-1710B
D202	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D203	6-502-606-01	s	DI CSD2V10LFB2
D204	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D206	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D208	8-719-080-75	s	DIODE M1FL20U-4063
D209	8-719-083-67	s	DI UDZSUSTE-1720B
D210	8-719-080-75	s	DIODE M1FL20U-4063
D211	6-502-606-01	s	DI CSD2V10LFB2
D212	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D213	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61

(PS-762 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D214	8-719-069-59	s	DI UDZSUSTE-178.2B
D215	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D219	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1303	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1304	6-501-844-01	s	DIODE FRMG1211C-TR
D1305	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1307	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1308	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1309	8-719-069-55	s	DI UDZSUSTE-175.6B
D1310	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1311	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1312	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1313	6-500-694-01	s	DI UDZSUSTE-172.4B
F201 ⚠	1-523-142-11	s	FUSE (TIME-LAG) 4A (4A/500V)
IC201 ⚠	6-715-072-01	s	IC ICE3BR0665JF
IC202	8-759-175-30	s	IC NJM78L12UA-TE1
IC203	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC1301	6-708-324-01	s	IC R3112N301A-TR-FA
IC1302	6-714-938-01	s	IC LM61BIM3X
IC1303	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1306	6-713-038-01	s	IC IR1166STRPBF
IC1307	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC1308	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
L1302	1-481-602-11	s	BEAD, AMORPHOUS AB-SN 4X2X6SM
PH201 ⚠	8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
PH202 ⚠	8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
PH203 ⚠	8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
Q203	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q205	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q207	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q208	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q210	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1301	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1302	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1304	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1308	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1309	6-552-489-01	s	TR IRFR4615TRLPBF
Q1310	6-552-489-01	s	TR IRFR4615TRLPBF
Q1311	8-729-928-91	s	TRANSISTOR DTC114EE-TL
Q1312	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1313	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1314	8-729-054-35	s	TRANSISTOR HAT2070R-EL
Q1317	6-552-489-01	s	TR IRFR4615TRLPBF
R201	1-220-317-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 220K 3225
R202	1-220-317-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 220K 3225
R203	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R204	1-216-831-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R205	1-242-797-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.15
R206	1-243-989-21	s	RES, CHIP 0.22
R207	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R208	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R209	1-216-857-91	s	RES, CHIP 1.0M (1608)
R211	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R212	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R213	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R214	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(PS-762 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R215	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R217	1-220-332-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100K 4532
R222	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R223	1-216-845-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R225	1-220-332-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100K 4532
R229	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R230	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R231	1-220-277-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2K 3225
R233	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R236	1-220-317-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 220K 3225
R239	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R240	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R241	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R242	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R243	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R245	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R246	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1301	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1302	1-216-825-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1303	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1304	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1305	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1306	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R1307	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1308	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R1309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1310	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1311	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1313	1-216-829-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1315	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1324	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1325	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1327	1-216-821-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1328	1-216-821-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1329	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1336	1-216-831-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1337	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R1338	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R1339	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R1340	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1341	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1342	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1350	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1351	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1352	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1353	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1354	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1355	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1356	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1357	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1358	1-246-193-11	s	RES, SQUARE TYPE FUSE 10 1608
R1360	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1361	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1362	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1363	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1364	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1365	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
RY201 ⚠	1-755-651-11	s	RELAY

(PS-762 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S1300	1-762-123-21	s	SWITCH, TOGGLE
T202	⚠ 1-445-837-11	s	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER

PS-763 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1761-689-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-763
1pc	1-562-211-11	o	HOUSING, CONNECTOR 3P
1pc	1-967-479-11	s	HARNESS, SUB (DU-POWER)
1pc	4-153-406-23	s	TUBE (DIA. 8.2 L10)
1pc	4-191-647-01	s	HEATSINK(A80), DIODE
1pc	4-191-651-01	s	SHEET(A80-T2),DIODE THERMAL
1pc	4-191-653-01	s	SHEET(A80-T0.5), DIODE THERMAL
1pc	7-682-550-04	s	SCREW +B 3X12
C100	⚠ 1-100-862-11	s	CAP, FILM 0.22MF
C101	⚠ 1-100-862-11	s	CAP, FILM 0.22MF
C103	1-116-381-11	s	CAP, CERAMIC X7R 0.47MF
C104	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C201	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C203	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C204	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C205	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C206	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C207	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C210	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C211	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C212	1-114-503-21	s	CAP, CERAMIC 10MF C 5750
C213	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C214	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C215	⚠ 1-116-445-11	s	CAP, ELECT 100MF
C217	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C219	1-115-412-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 680PF CH 1608
C220	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C221	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C222	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C301	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C303	1-114-564-11	o	CAP, CERAMIC 4.7MF C 3225
C304	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C306	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C307	1-115-412-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 680PF CH 1608
C308	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C309	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C310	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C311	1-115-412-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 680PF CH 1608
C312	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C314	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C317	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C318	⚠ 1-116-445-11	s	CAP, ELECT 100MF
C319	1-137-798-22	s	CAP, METALIZED PP FILM 82000PF
C321	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C322	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C400	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C401	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C402	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C403	1-114-503-21	s	CAP, CERAMIC 10MF C 5750
C1100	⚠ 1-113-903-51	s	CAP, CERAMIC 1000PF E
C1101	⚠ 1-113-903-51	s	CAP, CERAMIC 1000PF E
C1102	⚠ 1-113-907-51	s	CAP, CERAMIC 2200PF E
C1113	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1200	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1201	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1202	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C1203	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF

(PS-763 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1215	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C1216	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1300	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C1301	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C1302	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1304	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1305	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C1306	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C1308	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C1315	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1316	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1318	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C1320	1-112-244-11	s	CAP, ELECT 2200MF 105
C1322	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C1323	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1325	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C1327	1-112-687-11	s	CAP, CERAMIC 1000PF U2J (3216)
C1328	1-112-687-11	s	CAP, CERAMIC 1000PF U2J (3216)
CN100 ⚠	1-691-961-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN101 ⚠	1-580-690-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN1103	1-770-469-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
D101 ⚠	6-503-073-01	s	DI S10WB60
D102 ⚠	6-500-839-01	s	DIODE D1UBA80
D202	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D203	8-719-083-66	s	DI UDZSUSTE-1718B
D204	6-501-658-01	s	DIODE D1FK60
D205	6-502-768-01	s	DI DE5L60U
D206	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D207	8-719-069-55	s	DI UDZSUSTE-175.6B
D209	6-501-658-01	s	DIODE D1FK60
D210	6-501-439-01	s	DIODE ST02D-170F2
D211	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D212	8-719-069-60	s	DI UDZSUSTE-179.1B
D300	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D302	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D307	8-719-080-69	s	DIODE M1FS4-4063
D308	8-719-083-66	s	DI UDZSUSTE-1718B
D309	6-501-658-01	s	DIODE D1FK60
D310	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D311	8-719-080-69	s	DIODE M1FS4-4063
D312	6-501-658-01	s	DIODE D1FK60
D313	8-719-080-69	s	DIODE M1FS4-4063
D314	8-719-083-66	s	DI UDZSUSTE-1718B
D315	8-719-083-66	s	DI UDZSUSTE-1718B
D318	6-501-658-01	s	DIODE D1FK60
D400	6-501-658-01	s	DIODE D1FK60
D401	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D402	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D403	6-501-124-01	s	DIODE RSX101VA-30TR
D1100	6-501-124-01	s	DIODE RSX101VA-30TR
D1200	8-719-027-63	s	DIODE D2FL20U-TA
E1100	1-780-318-11	s	TERMINAL, LUG
E1104	1-780-318-11	s	TERMINAL, LUG
F100 ⚠	1-576-659-11	s	FUSE (5A 250V) (5A/250V)
F101 ⚠	1-523-143-11	s	FUSE (TIME-LAG) 6.3A (6.3A/500V)
FB200	1-400-150-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB300	1-400-150-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)

(PS-763 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB301	1-400-150-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
IC200	6-716-177-01	s	IC UCC28050DR
IC201	8-759-175-30	s	IC NJM78L12UA-TE1
IC202 ⚠	6-713-051-01	s	IC STR-A6153E
IC300	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC301	6-706-852-01	s	IC CXD9841M
IC302	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC400	8-759-681-48	s	IC NJM317DL1
IC1200	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1300	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1302	6-714-755-01	s	IC IR1168STRPBF
L100 ⚠	1-424-598-11	s	COIL, CHOKE
L200	1-481-603-11	s	BEAD, AMORPHOUS AB-SN 3X2X3SM
L1300	1-481-602-11	s	BEAD, AMORPHOUS AB-SN 4X2X6SM
L1301	1-481-602-11	s	BEAD, AMORPHOUS AB-SN 4X2X6SM
PH1100 ⚠	8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
PH1200 ⚠	6-600-753-01	s	PHOTO COUPLER TLP719F
PH1300 ⚠	8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
PH1301 ⚠	6-600-753-01	s	PHOTO COUPLER TLP719F
Q200	6-552-266-01	s	TR 2SK3398(T4LSONY,Q)
Q201	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q301 ⚠	6-552-266-01	s	TR 2SK3398(T4LSONY,Q)
Q302 ⚠	6-552-266-01	s	TR 2SK3398(T4LSONY,Q)
Q303	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q400	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q402	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q403	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1300	6-552-039-01	s	TR SUD50N06-09L
Q1301	6-552-039-01	s	TR SUD50N06-09L
R100 ⚠	1-250-300-11	s	RES, CHIP 1M 6332 5%
R101 ⚠	1-250-300-11	s	RES, CHIP 1M 6332 5%
R102 ⚠	1-250-300-11	s	RES, CHIP 1M 6332 5%
R103 ⚠	1-250-300-11	s	RES, CHIP 1M 6332 5%
R104	1-220-305-91	o	RES,SQUARE TYPE CHIP 22K(4532)
R105	1-220-305-91	o	RES,SQUARE TYPE CHIP 22K(4532)
R106	1-220-305-91	o	RES,SQUARE TYPE CHIP 22K(4532)
R107	1-220-305-91	o	RES,SQUARE TYPE CHIP 22K(4532)
R108	1-220-305-91	o	RES,SQUARE TYPE CHIP 22K(4532)
R109	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R110	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R200	1-220-323-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 680K 3225
R201	1-220-323-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 680K 3225
R202	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R203	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R206	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R208	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R209	1-220-250-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 10(4532)
R210	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R211	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R212	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R213	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R214	1-220-323-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 680K 3225
R215	1-220-323-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 680K 3225
R216	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R218	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(PS-763 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R223	1-218-236-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0(3225)
R224	1-218-236-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0(3225)
R225	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R226	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R227	1-220-238-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 10(3225)
R229	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R230	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R231	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R300	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R301	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R302	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R303	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R304	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R305	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R306	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R307	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R308	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R309	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R310	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R311	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R314	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R316	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R317	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R318	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R319	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R320	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R321	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R323	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R324	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R325	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R326	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R327	1-220-242-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 22(3225)
R329	1-220-242-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 22(3225)
R330	1-220-319-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 330K 3225
R332	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R333	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R334	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R336	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R337	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R338	1-218-232-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7(4532)
R339	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R340	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R343	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R400	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R401	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R402	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R403	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R404	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R405	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R406	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R407	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R408	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R1200	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1201	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1202	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R1203	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1204	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R1205	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)

(PS-763 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1206	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1302	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1303	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1304	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1305	1-220-234-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7(3225)
R1307	1-220-234-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7(3225)
R1318	1-220-242-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 22(3225)
R1324	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1325	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1326	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R1327	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1331	1-220-258-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(3225)
R1332	1-220-258-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(3225)
RY1100 ⚠	1-755-651-11	s	RELAY
T200 ⚠	1-457-879-11	s	COIL, CHOKE 150UH
T1200 ⚠	1-445-805-11	s	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER
T1300 ⚠	1-445-789-11	s	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER
THP200 ⚠	1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1103	1-458-218-11	s	SOCKET (FOR THROUGH HALL)
TP1104	1-458-218-11	s	SOCKET (FOR THROUGH HALL)

PS-765 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1768-812-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-765
0.06pcs	7-651-000-50	o	GREASE,SILICON (G-746) 200G
1pc	7-682-948-01	s	SCREW +PSW 3X8
0.9pcs	9-910-999-SI	s	SOLDER (F3M705,D0.8) 1.0KG
C101	⚠ 1-136-206-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.033MF
C102	⚠ 1-136-206-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.033MF
C103	⚠ 1-136-199-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.1MF
C106	⚠ 1-113-912-51	s	CAP, CERAMIC 4700PF E
C107	⚠ 1-113-912-51	s	CAP, CERAMIC 4700PF E
C110	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C111	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C112	⚠ 1-165-528-11	s	CAP, PETP FILM (ACROSS) 0.1MF
C1201	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C1202	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1203	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C1204	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1208	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1209	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1210	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1211	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1212	1-100-671-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (3216)
C1213	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1214	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1215	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1216	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C1217	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C1218	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1221	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C1228	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1229	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1230	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1231	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1232	1-114-965-11	s	CAP, CERAMIC 4.7MF X7R (3225)
C1233	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1234	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1235	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1237	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1238	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1239	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1240	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1241	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1243	1-100-671-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (3216)
CN101	⚠ 1-691-960-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN102	⚠ 1-691-960-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN103	⚠ 1-691-960-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN1201	1-779-992-21	s	PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN1204	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
D101	⚠ 6-500-406-01	s	DIODE D10XB80
D1201	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1202	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1203	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1205	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1206	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1207	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D1208	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D1209	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D1210	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D1212	8-719-083-52	s	DI UDZSUSTE-1716B

(PS-765 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D1216	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1217	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1218	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1219	8-719-080-75	s	DIODE M1FL20U-4063
D1222	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1223	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1224	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1225	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1226	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1227	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1228	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1229	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1230	8-719-069-56	s	DI UDZSUSTE-176.2B
D1231	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1233	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1235	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1236	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1237	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
ET1	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
F101	⚠ 1-523-142-11	s	FUSE (TIME-LAG) 4A (4A/500V)
F1201	⚠ 1-576-566-21	s	FUSE (SMD) (15A/65V)
FB101	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB102	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB103	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB104	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
IC1201	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1202	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC1203	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1204	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1205	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1206	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1207	6-715-188-01	s	IC LTM8020EV
IC1208	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
L101	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L102	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L103	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L104	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L105	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L1201	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L1202	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L1203	1-400-806-21	s	INDUCTOR (3.5UH)
Q1201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1203	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1204	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1205	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1206	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1207	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1208	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1209	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1210	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1211	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1212	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1213	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1214	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1215	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1216	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR

(PS-765 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q1217	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1219	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1220	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1221	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1223	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1224	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1225	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1226	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1227	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1228	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1229	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1230	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1231	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1232	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1234	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1235	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1236	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1237	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1238	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R101	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R102	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R103	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R104	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R1201	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1202	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1203	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1204	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1205	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1206	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1208	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1209	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1210	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1211	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1212	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1213	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1214	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1215	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1216	1-216-819-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R1217	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1218	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R1219	1-216-845-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1220	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1221	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1222	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1223	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1224	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1225	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1226	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1227	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1228	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1229	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1230	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1231	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1232	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1234	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1235	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1236	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1237	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1238	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)

(PS-765 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1239	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1240	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1241	1-216-821-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1242	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1243	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1244	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1245	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1248	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1249	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1250	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R1251	1-219-684-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.01
R1252	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R1253	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1254	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1255	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1256	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1258	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1259	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1260	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1261	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1262	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1263	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1264	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1265	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1266	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1267	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1268	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1269	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1277	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1279	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1290	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1293	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1294	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1295	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1296	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1297	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1299	1-218-630-91	s	RES, METAL FILM (CHIP) 220
R1300	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R1302	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1304	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1305	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1306	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1307	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1308	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1309	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1310	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1312	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1313	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R1314	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1315	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1316	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1317	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1318	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
TP101	1-458-218-11	s	SOCKET (FOR THROUGH HALL)
TP102	1-458-218-11	s	SOCKET (FOR THROUGH HALL)

PS-766 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1765-785-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-766
C1107	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1111	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1112	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1205	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1208	1-114-564-11	o	CAP, CERAMIC 4.7MF C 3225
C1214	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1324	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C1326	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1334	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C1335	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C1336	1-116-296-11	s	CAP, ELECT 150MF
C1401	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1402	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1404	1-114-503-21	s	CAP, CERAMIC 10MF C 5750
C1405	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1406	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1408	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1409	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1410	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1411	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1412	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1413	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1414	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C1415	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C1416	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C1417	1-114-564-11	o	CAP, CERAMIC 4.7MF C 3225
C1418	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1419	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1420	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1421	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1422	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C1423	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1424	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1425	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C1432	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1433	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1435	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1436	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C1437	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1438	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1439	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C1440	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1441	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C2000	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2001	1-100-880-91	s	CAP, CERAMIC 100MF C (3225)
C2002	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2003	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C2004	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2005	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2006	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2007	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2008	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C2009	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2010	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C2011	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2012	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C2013	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608

(PS-766 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2014	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2015	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2016	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C2017	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3000	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3001	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3002	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3003	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C3004	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3006	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C3007	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C3009	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C3010	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3020	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3021	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3022	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3023	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3024	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3025	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C4000	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C4001	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C4002	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C4003	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C4004	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C4005	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN1104	1-770-160-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN1401	1-766-178-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 5P
CN1402	1-778-616-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 13P
CN1403	1-778-795-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN2000	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
D1101	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1400	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1402	8-719-073-52	s	DIODE D2FS6-TA
D1403	8-719-073-52	s	DIODE D2FS6-TA
D1404	8-719-073-52	s	DIODE D2FS6-TA
D1407	8-719-069-54	s	DI UDZSUSTE-175.1B
D1408	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1409	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1410	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1412	8-719-083-52	s	DI UDZSUSTE-1716B
D1431	8-719-073-52	s	DIODE D2FS6-TA
D1434	8-719-083-66	s	DI UDZSUSTE-1718B
D1435	8-719-069-60	s	DI UDZSUSTE-179.1B
D2000	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D2001	8-719-083-57	s	DI UDZSUSTE-173.6B
D2002	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2003	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2004	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2005	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2008	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D4001	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D4007	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D4008	8-719-069-60	s	DI UDZSUSTE-179.1B
E1101	1-780-318-11	s	TERMINAL, LUG
E1102	1-780-318-11	s	TERMINAL, LUG
E1103	1-780-318-11	s	TERMINAL, LUG
F1400	⚠ 1-576-566-21	s	FUSE (SMD) (15A/65V)

(PS-766 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1102	8-759-711-59	s	IC NJM78L05UA-TE1
IC1400	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC1401	8-759-175-30	s	IC NJM78L12UA-TE1
IC1402	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1403	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1404	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1405	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1406	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1410	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC1411	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1412	6-714-938-01	s	IC LM61BIM3X
IC1413	6-715-188-01	s	IC LTM8020EV
IC2000	6-709-014-01	s	IC UPC2933BT-E2-AZ
IC2001	6-715-320-01	s	IC EPM570T100I5N
IC2002	6-708-324-01	s	IC R3112N301A-TR-FA
IC2003	6-707-888-01	s	IC TC74VHCT14AFT(EKJ)
IC2004	6-707-888-01	s	IC TC74VHCT14AFT(EKJ)
IC2005	6-707-862-01	s	IC TC74VHC05FT(EKJ)
IC2006	6-707-862-01	s	IC TC74VHC05FT(EKJ)
IC3000	6-713-278-01	s	IC MAX4374HEUB+TG069
IC3001	6-713-278-01	s	IC MAX4374HEUB+TG069
IC3002	6-713-278-01	s	IC MAX4374HEUB+TG069
IC3003	6-713-278-01	s	IC MAX4374HEUB+TG069
IC4000	6-712-383-01	s	IC TC74VHC4051AFT(EK)
IC4001	6-707-862-01	s	IC TC74VHC05FT(EKJ)
IC4002	6-707-862-01	s	IC TC74VHC05FT(EKJ)
IC4003	6-707-888-01	s	IC TC74VHCT14AFT(EKJ)
L1401	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1101	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1203	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1204	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1400	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1401	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1402	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1404	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1405	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1408	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1409	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1410	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1411	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1412	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1418	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1419	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1420	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1422	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1423	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1424	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1427	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1436	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1448	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1449	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1451	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1453	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1454	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q2022	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q2023	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q4000	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L

(PS-766 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q4001	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R1101	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1102	1-216-801-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1103	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1207	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1212	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1218	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1221	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1222	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1223	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1225	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R1400	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R1402	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1403	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1404	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1405	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1407	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1408	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1410	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1411	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1412	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1413	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R1414	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1415	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1416	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1417	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1421	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1422	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1424	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1427	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1428	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1429	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1431	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1432	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1433	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1434	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1435	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R1436	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1437	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1438	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1439	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1440	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1441	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1442	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1443	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1444	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1445	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1446	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1447	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1448	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1449	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1450	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1452	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1453	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1454	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R1455	1-219-610-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.022
R1456	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R1457	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)

(PS-766 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1458	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R1459	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1460	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1461	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1462	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1463	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1464	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1465	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1466	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1467	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1468	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1469	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1471	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1472	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1473	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1486	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R1489	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1490	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1492	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1493	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1494	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1495	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1496	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1519	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1520	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1521	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1522	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1523	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R1524	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1525	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1526	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R1527	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1528	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2008	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2015	1-240-247-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 0.1
R2020	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2021	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2022	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2023	1-216-801-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2024	1-216-801-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2025	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2034	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2038	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2039	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2046	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2047	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2048	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3000	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R3001	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R3002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3004	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3005	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3006	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3007	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3009	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3010	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3011	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3012	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)

(PS-766 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3013	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3014	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3015	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3016	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3017	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3018	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3019	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3020	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3021	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3022	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3023	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3024	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3025	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R3026	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R3027	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R3028	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R3029	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R3030	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3031	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3032	1-257-078-11	s	RES, CHIP 0.01 (3164)
R4000	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R4001	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R4002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R4003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R4004	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R4006	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R4007	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R4008	1-216-801-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R4009	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
RB2000	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2001	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2002	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2003	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB4000	1-233-414-21	s	RES, CHIP NETWORK 4.7K (3216)
RB4001	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB4002	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB4003	1-233-414-21	s	RES, CHIP NETWORK 4.7K (3216)
RB4004	1-234-376-21	s	RES, NETWORK 2.2K (1005X4)
RB4005	1-234-376-21	s	RES, NETWORK 2.2K (1005X4)
RB4006	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB4007	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB4008	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB4009	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
S1100	1-798-247-11	s	SWITCH, LOCKER
X2000	1-813-329-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL

RE-281 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1780-718-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-281
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
C101	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C104	1-112-778-11	s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C105	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C107	1-112-778-11	s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C108	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C109	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C110	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C111	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C112	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C114	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C115	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C117	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C201	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C202	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C203	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C204	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C205	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C206	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C207	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C208	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C209	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C210	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C301	1-112-776-11	s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C302	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C303	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C304	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C305	1-112-776-11	s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C306	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C307	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C308	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C309	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C310	1-112-066-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3216
C311	1-112-066-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3216
C312	1-112-066-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3216
C313	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C314	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C315	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C316	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C317	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C318	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C319	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C320	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C321	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C322	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C323	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C325	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C326	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C327	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C328	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C329	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C330	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C351	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C352	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C353	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C355	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C356	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C357	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C358	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C359	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C381	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C382	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C383	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C384	1-112-785-11	s	CAP, ELECT(SOLID)
C385	1-100-909-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 2012
C386	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C387	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C401	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C402	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C403	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C404	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C405	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C406	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C407	1-114-335-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X7R 3225
C408	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C451	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C452	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C453	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C454	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C455	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C456	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C457	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C458	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C501	1-114-330-11	s	CAP, CERAMIC 2.2MF X7R 2012
C502	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C503	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C504	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C505	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C506	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C507	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C508	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C509	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C510	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C512	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C513	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C551	1-114-330-11	s	CAP, CERAMIC 2.2MF X7R 2012
C552	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C553	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C554	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C555	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C556	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C557	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C558	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C559	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C560	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C562	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C563	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C601	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C602	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C603	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C604	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C605	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C606	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C651	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C652	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C653	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C655	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C656	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C657	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C658	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C659	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C660	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C664	1-100-905-11	s	CAP, CERAMIC1000PF X7R 1005
D101	8-719-016-74	s	DIODE 1SS352-TPH3
D201	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D202	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D203	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D204	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D205	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D301	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D302	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D303	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D351	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D352	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D401	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D451	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D501	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D502	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D551	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D552	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D601	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D602	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D651	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D652	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D653	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB351	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB381	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB451	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB452	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB601	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB602	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB651	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC101	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC102	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC103	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC104	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC105	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC106	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC201	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC202	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC203	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC301	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC351	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
IC381	6-708-889-01	s	IC MP2105DJ-LF-Z
IC401	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC451	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC501	6-703-223-01	s	IC MAX668EUB+TG069
IC551	6-703-223-01	s	IC MAX668EUB+TG069

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC601	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC651	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
L201	1-416-511-21	s	COIL, CHOKE 47.0UH
L301	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L302	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L303	1-457-575-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 3.3UH (10X10
L304	1-456-622-21	s	COIL, CHOKE 1UH
L305	1-456-622-21	s	COIL, CHOKE 1UH
L308	1-456-554-21	s	COIL, CHOKE 1.6UH
L351	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L352	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L381	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L382	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L401	1-457-454-11	s	CHOKE COIL 47UH
L451	1-416-758-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 22UH
L501	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L502	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L503	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L551	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L552	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L553	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L601	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L651	1-416-511-21	s	COIL, CHOKE 47.0UH
L652	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q101	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q102	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q103	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q104	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q105	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q107	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q110	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q111	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q112	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q113	6-551-416-01	s	TRANSISTOR HAT1139H-EL-E
Q115	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q301	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q302	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q303	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q304	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q305	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q306	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q307	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q308	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q309	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q381	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q382	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q402	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q403	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q404	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q451	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q452	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q453	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q454	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q501	6-551-384-01	s	TRANSISTOR 2SK2857
Q551	6-551-384-01	s	TRANSISTOR 2SK2857
Q601	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q602	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
R101	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R102	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R103	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R104	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R106	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R107	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R108	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R109	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R110	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R111	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R112	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R114	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R115	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R116	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R117	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R118	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R119	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R121	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R122	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R123	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R125	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R126	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R127	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R128	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R129	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R132	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R133	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R134	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R136	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R138	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R139	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R140	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R141	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R142	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R143	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R144	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R145	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R147	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R148	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R149	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R150	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R151	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R202	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R203	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R204	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R205	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R206	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R207	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R208	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R209	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R210	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R211	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R212	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R213	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R214	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R215	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R216	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R217	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R218	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R219	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R220	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R221	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R222	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R301	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R302	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R304	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R305	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R306	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R307	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R308	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R310	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R311	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R313	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R314	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R315	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R316	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R317	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R318	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R319	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R322	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R323	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R324	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R325	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R326	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R327	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R328	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R351	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R352	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R353	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R354	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R355	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R356	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R357	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R358	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R381	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R382	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R383	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R384	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R385	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R386	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R387	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R388	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R401	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R402	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R403	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R404	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R405	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R406	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R407	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R451	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R452	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R453	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R454	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R455	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R456	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R457	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R459	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R460	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R501	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R502	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R503	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R504	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R505	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R506	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R507	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R508	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R509	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R510	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R511	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R512	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R513	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R551	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R552	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R553	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R554	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R555	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R556	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R557	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R558	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R559	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R560	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R561	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R562	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R563	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R564	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R601	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R604	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R605	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R606	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R607	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R608	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R609	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R610	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R611	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R612	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R651	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R652	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R653	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R654	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R655	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R656	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R657	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R658	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R659	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R660	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R661	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
THP101 ⚠	1-802-108-11	s	THERMISTOR, POSITIVE

SDI-84A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1704-418-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SDI-84A
C101	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C104	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C107	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C109	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C115	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C116	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C122	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C123	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C124	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C125	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C126	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C127	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C133	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C134	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C135	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C136	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C137	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C138	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C143	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C144	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C145	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C146	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C147	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C148	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C149	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C150	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C151	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C152	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C157	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C158	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C159	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C160	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C161	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C162	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C164	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C165	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C166	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C167	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C168	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C169	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C170	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C171	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C172	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C175	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C176	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C177	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C178	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C179	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C180	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C187	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C215	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C216	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C218	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C224	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C225	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C226	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C227	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C229	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C235	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C236	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C237	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C238	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C243	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C244	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C245	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C246	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C247	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C248	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C249	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C250	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C251	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C252	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C253	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C254	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C255	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C256	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C257	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C258	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C259	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C260	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C261	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C262	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C263	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C264	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C265	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C266	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C267	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C268	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C269	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C270	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C271	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C272	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C273	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C274	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C275	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C288	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C289	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
C418	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
C420	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C421	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C422	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C423	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C424	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C425	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C426	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C427	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C428	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C429	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C430	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C431	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C432	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C433	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C434	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C438	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C439	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C440	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C444	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C445	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C446	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C447	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C448	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C449	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C450	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C451	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C452	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C453	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C454	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C457	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C458	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C459	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C460	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C461	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C462	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C463	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C464	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C465	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C466	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C467	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C468	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C469	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C470	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C471	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C472	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C473	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C474	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C475	1-125-891-91	s	CAP, CHIP CERAMIC0.47MF B 1608
C476	1-125-891-91	s	CAP, CHIP CERAMIC0.47MF B 1608
C477	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C478	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C479	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C480	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C481	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C482	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C483	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C484	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C604	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C639	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C640	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C641	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C644	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C646	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C703	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C707	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C710	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C711	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C712	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C713	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C714	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C715	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C716	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C717	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C718	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C719	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C721	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C723	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C724	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C725	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C726	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C727	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C728	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C802	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C804	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C805	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C806	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C807	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C808	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C809	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C810	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C812	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C813	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C814	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C815	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C816	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C852	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C853	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C854	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C855	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C856	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C857	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C858	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C859	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C860	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C862	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C863	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C864	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C865	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C866	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C903	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C937	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C938	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C939	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN102	1-695-480-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN201	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN202	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN601	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN851	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CP201	⚠ 1-417-611-12	s	CONVERSION MODULE,E/O,EO-300
CP401	1-417-612-21	s	CONVERSION MODULE,O/E,OE-301
D101	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D102	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D103	8-719-083-67	s	DI UDZSUSTE-1720B
D104	8-719-069-59	s	DI UDZSUSTE-178.2B
D105	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D106	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D107	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D108	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D109	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D110	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D111	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D112	8-719-036-91	s	DIODE RD5.1SB-T1
D113	8-719-036-91	s	DIODE RD5.1SB-T1
D114	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D115	8-719-069-56	s	DI UDZSUSTE-176.2B
D701	8-719-821-08	s	DIODE 1SS271-TE85L
D702	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB103	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB202	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB203	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB204	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB205	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB206	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB207	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB208	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB210	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB211	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB212	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB213	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB403	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB404	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB406	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB407	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB408	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB409	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB410	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB412	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB413	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL801	1-233-345-21	s	FILTER, LOW PASS (5.5MHZ)
FL851	1-233-345-21	s	FILTER, LOW PASS (5.5MHZ)
IC101	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC102	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC103	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC104	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC105	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC106	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC107	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC109	8-759-359-49	s	IC NJM3414AV(TE2)
IC110	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC111	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC112	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC113	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC114	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC201	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC202	6-707-875-01	s	IC TC74VHC245FT(EKJ)
IC204	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC205	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC206	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC208	6-708-741-01	s	IC GS1531-CBE2
IC209	6-702-535-01	s	IC MC100LVEL11DTR2
IC210	6-709-619-01	s	IC GS1578ACNE3
IC211	6-707-863-01	s	IC TC74VHC08FT(EKJ)
IC217	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC219	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC401	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC403	6-708-295-01	s	IC GS-1559-CBE2
IC404	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC405	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC406	6-703-791-01	s	IC MSM56V16160F-8T3FM1
IC407	6-707-875-01	s	IC TC74VHC245FT(EKJ)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC409	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC410	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC411	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC412	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC413	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC414	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC415	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC416	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC417	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC418	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC701	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC702	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC703	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC704	6-708-506-01	s	IC ML86V7666TBZ03A
IC801	8-752-371-56	s	IC CXD1171M-TH
IC802	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC851	8-752-371-56	s	IC CXD1171M-TH
IC852	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
L101	1-457-205-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 3.3UH
L102	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L103	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L104	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L105	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L106	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L107	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L108	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L201	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L202	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L203	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L204	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L205	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L404	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L601	1-414-461-41	s	INDUCTOR, CHIP (K) 6.8NH
L602	1-414-461-41	s	INDUCTOR, CHIP (K) 6.8NH
L604	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L605	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L703	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L704	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L706	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L707	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L801	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L802	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L803	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L804	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L851	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L852	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L853	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L854	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q101	8-729-035-99	s	TRANSISTOR 2SA1615-Z-E2
Q102	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q103	8-729-035-99	s	TRANSISTOR 2SA1615-Z-E2
Q104	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q105	8-729-102-84	s	TRANSISTOR 2SB624-T1BV5
Q106	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q107	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q108	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q109	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q110	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q111	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q112	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q113	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q114	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q115	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q116	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q117	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q118	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q119	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q120	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q201	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q202	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q203	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q204	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q205	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q401	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q402	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q403	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q404	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q406	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q409	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q412	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q601	6-551-720-01	s	TRANSISTOR 2SC5095-O(T5LSONYF
R89	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R101	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R102	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R103	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R104	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R105	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R106	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R108	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R109	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R110	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R111	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R112	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R113	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R114	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R115	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R116	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R117	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R118	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R119	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R120	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R121	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R124	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R125	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R126	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R127	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R128	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R130	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R131	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R132	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R133	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R134	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R135	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R136	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R138	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R139	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R141	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R142	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R143	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R144	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R145	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R146	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R149	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R150	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R151	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R152	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R153	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R154	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R155	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R156	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R157	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R158	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R159	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R160	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R164	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R165	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R166	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R167	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R168	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R169	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R170	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R171	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R172	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R173	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R174	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R175	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R176	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R177	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R178	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R179	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R180	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R181	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R182	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R183	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R184	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R185	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R186	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R187	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R188	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R189	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R190	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R191	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R192	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R193	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R194	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R195	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R196	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R197	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R198	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R199	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R201	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R202	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R203	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R204	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R205	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R206	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R208	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R209	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R210	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R211	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R212	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R213	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R214	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R216	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R218	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R220	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R221	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R222	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R224	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R225	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R226	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R227	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R228	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R229	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R235	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R237	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R238	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R239	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R240	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R241	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R243	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R244	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R245	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R246	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R247	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R248	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R249	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R250	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R252	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R253	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R254	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R255	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R256	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R257	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R258	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R259	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R260	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R261	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R262	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R263	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R264	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R265	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R266	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R267	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R268	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R269	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R270	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R271	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R273	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R277	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R279	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R281	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R282	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R284	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R285	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R286	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R287	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R288	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R289	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R290	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R291	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R292	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R294	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R295	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R296	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R297	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R298	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R299	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R300	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R301	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R302	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R303	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R304	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R305	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R306	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R307	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R308	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R309	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R310	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R311	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R312	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R313	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R314	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R315	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R316	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R317	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R318	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R322	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R323	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R324	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R325	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R349	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R352	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R353	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R354	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R355	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R356	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R357	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R358	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R359	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R401	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R402	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R404	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R414	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R422	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R427	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R430	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R431	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R432	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R433	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R434	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R435	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R436	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R437	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R438	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R440	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R441	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R442	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R443	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R444	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R445	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R446	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R448	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R449	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R450	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R453	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R454	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R455	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R456	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R457	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R458	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R459	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R460	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R461	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R462	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R463	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R464	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R466	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R467	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R469	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R471	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R473	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R474	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R475	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R476	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R477	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R478	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R479	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R480	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R481	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R482	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R483	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R484	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R485	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R486	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R487	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R488	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R489	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R490	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R491	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R494	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R495	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R496	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R497	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R500	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R501	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R601	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R602	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R603	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R604	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R606	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R613	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R614	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R619	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R701	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R703	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R704	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R705	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R706	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R707	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R708	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R709	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R710	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R711	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R713	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R714	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R715	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R716	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R717	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R718	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R720	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R722	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R723	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R724	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R725	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R726	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R728	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R730	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R732	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R734	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R736	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R738	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R740	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R741	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R742	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R744	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R745	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R746	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R747	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R748	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R749	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R801	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R803	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R804	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R805	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R806	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R807	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R808	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R809	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R810	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R811	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R812	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R814	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R815	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R816	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R817	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R818	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R819	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R820	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R821	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R822	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R823	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R824	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R825	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R826	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R851	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R853	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R854	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R855	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R856	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R857	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R858	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R859	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R860	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R861	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R862	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R864	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R865	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R866	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R867	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R868	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R869	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R870	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R871	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R872	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R873	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R874	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R875	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R876	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
RB201	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB202	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB203	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB204	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB205	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB206	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB207	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB208	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB209	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB210	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB211	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB212	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB213	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB214	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB215	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB216	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB222	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB223	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB224	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(SDI-84A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB225	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB226	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB227	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB228	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB401	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB402	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB403	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB404	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB405	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB406	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB407	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB408	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB409	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB410	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB411	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB412	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB413	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB414	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB415	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB416	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB417	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB418	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB419	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB420	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB421	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB422	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB423	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB424	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB425	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB426	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB701	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB702	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB801	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB802	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB851	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB852	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
S201	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
S202	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
TP203	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP701	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP702	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP801	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP851	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
VDR201	1-802-245-11	s	ESD SUPPRESSOR
VDR601	1-802-245-11	s	ESD SUPPRESSOR
X201	1-814-162-11	s	OSCILLATOR (VCO)
X401	1-814-162-11	s	OSCILLATOR (VCO)

SW-1233G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-069-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD,SW-1233G
1pc	3-708-877-01	s	CAP (PC)
1pc	3-708-930-01	s	CAP (PC)
1pc	3-708-930-21	s	CAP (PC)
1pc	3-708-933-01	s	CAP (PC)
1pc	3-708-933-11	s	CAP (PC)
1pc	3-708-934-01	s	CAP (PC)
1pc	1-251-222-21	s	SOCKET, SIL 7P
1pc	1-573-201-21	s	SOCKET, SIL 5P
1pc	1-573-201-21	s	SOCKET, SIL 5P
1pc	1-251-222-21	s	SOCKET, SIL 7P
1pc	1-573-201-21	s	SOCKET, SIL 5P
1pc	1-573-201-21	s	SOCKET, SIL 5P
1pc	1-251-222-21	s	SOCKET, SIL 7P
1pc	1-251-222-21	s	SOCKET, SIL 7P
1pc	8-719-050-78	s	LED MD0708C-RG
C1	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C3	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C4	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C6	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C7	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C10	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C11	1-125-777-11	s	CERAMIC CHIP 0.1UF 10.00% 10V
C12	1-100-159-91	s	CERAMIC CHIP 22UF 10% 6.3V
C14	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C100	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C101	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C102	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C103	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
CN1	1-778-650-31	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 30P
CN2	1-778-650-31	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 30P
CN3	1-251-222-21	s	SOCKET, SIL 7P
CN4	1-573-201-21	s	SOCKET, SIL 5P
CN5	1-573-201-21	s	SOCKET, SIL 5P
CN6	1-251-222-21	s	SOCKET, SIL 7P
D1	8-719-027-95	s	DIODE HSM88WK
D2	8-719-017-42	s	DIODE HSM88WA
D3	8-719-078-90	s	DIODE CL-165HR/G1-D-T
D4	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D5	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D6	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D7	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D8	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D9	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D10	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D11	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D12	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D13	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L

(SW-1233G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D14	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D15	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D16	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D17	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D18	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D19	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D20	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D21	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D22	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D23	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D24	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D25	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D26	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D27	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D29	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D30	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D31	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D32	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
EN1	1-473-435-11	s	ENCODER, ROTARY(SWITCH)
IC1	8-759-524-40	s	IC TC74VHC373FT(EL)
IC2	8-759-524-40	s	IC TC74VHC373FT(EL)
IC3	8-759-531-92	s	IC TC7WH04FU(TE12R)
IC4	6-704-238-01	s	IC S-812C30AUA-C2KT2G
IC5	6-704-238-01	s	IC S-812C30AUA-C2KT2G
Q1	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q2	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q3	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q4	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q5	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q6	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q7	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q8	8-729-928-90	s	TRANSISTOR DTC114EE
Q100	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q101	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q102	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q103	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q104	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q105	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q106	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q107	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q108	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q109	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q110	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q111	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q112	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q113	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q114	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q115	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q116	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q117	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q118	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q119	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q120	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q121	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q122	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q123	8-729-162-45	s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
R1	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)

(SW-1233G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R4	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R6	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R11	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R12	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R13	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R14	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R16	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R18	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R20	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R22	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R23	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R24	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R25	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R26	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R27	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R29	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R31	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R34	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R35	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R36	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R37	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R38	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R100	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R101	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R102	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R103	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R104	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R105	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R106	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R107	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R108	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R109	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R110	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R111	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R112	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R113	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R114	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R115	1-211-989-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/10W (1608)
R116	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R117	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R118	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R119	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R120	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R121	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R122	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R123	1-211-977-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R124	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
RV1	1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV2	1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV3	1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV4	1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
RV5	1-223-741-11	s	RESISTOR, METAL CARBON VAR 50K
S1	1-786-840-11	s	SWITCH, ROTARY
S2	1-786-840-11	s	SWITCH, ROTARY
S3	1-786-840-11	s	SWITCH, ROTARY
S4	1-786-840-11	s	SWITCH, ROTARY
S5	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE

(SW-1233G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S6	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE
S7	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE
S8	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE
S9	1-762-123-11	s	SWITCH, TOGGLE
S10	1-762-531-11	s	SWITCH, TOGGLE
S11	1-762-129-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S12	1-762-129-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S13	1-762-129-31	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S14	1-762-131-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S15	1-762-132-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S20	1-762-132-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S21	1-762-133-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S22	1-692-994-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S24	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE
S25	1-762-123-11	s	SWITCH, TOGGLE
S26	1-786-839-11	s	SWITCH, PUSH
S27	1-786-839-11	s	SWITCH, PUSH
S29	1-786-839-11	s	SWITCH, PUSH
S30	1-786-839-11	s	SWITCH, PUSH
S31	1-786-839-11	s	SWITCH, PUSH

SW-1236 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C4	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C5	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C6	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C7	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1	1-779-806-21	s	CONNECTOR, 1.0MM PITCH 8P
CN2	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
R3	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
S1	1-692-112-11	s	SWITCH, TACTIL
S2	1-692-112-11	s	SWITCH, TACTIL

SW-1237 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-125-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1237
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C6	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C7	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C8	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C10	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C11	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C12	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C13	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C14	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1	1-779-806-21	s	CONNECTOR, 1.0MM PITCH 8P
CN2	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
D1	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC2	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC3	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
R1	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R5	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R9	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R10	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R18	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R19	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R20	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R21	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
RB1	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB3	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB4	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB7	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB9	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB10	1-234-380-11	s	RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
S1	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S2	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S3	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S4	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE

SW-1238 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1	1-770-619-11	s	PIN, CONNECTOR 2P
R1	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
S1	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE

SW-1239 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-127-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1239
C1	1-127-760-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C2	1-127-760-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C3	1-127-760-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C4	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C5	1-162-966-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 2200PF/50V B
C6	1-127-760-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C7	1-162-966-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 2200PF/50V B
C8	1-127-760-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C10	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C11	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C12	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C13	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C14	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C15	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C16	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
CN3	1-770-630-21	s	PIN, CONNECTOR (L TYPE) 13P
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
IC1	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
Q1	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
R1	1-218-895-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R2	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R3	1-218-895-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4	1-218-895-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R5	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R6	1-218-895-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R7	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R8	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R9	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R10	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R11	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R12	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
RV1	1-227-244-11	s	RESISTOR, VAR, CARBON 5K/5K
S1	1-570-282-21	s	SWITCH, KEY BOARD
S2	1-571-416-11	s	SWITCH,TOGGLE
S3	1-571-679-11	s	SWITCH,TOGGLE
S4	1-570-610-11	s	SWITCH,TOGGLE

SW-1240 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-128-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1240
C1	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C2	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C3	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C4	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C5	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C6	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C7	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C8	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C9	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C10	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
CN1	1-770-628-11	s	PIN, CONNECTOR 11P
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
R2	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R3	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R4	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R5	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R6	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
S2	1-762-000-11	s	SWITCH, TOGGLE
S3	1-762-019-11	s	SWITCH, TOGGLE
S4	1-762-000-11	s	SWITCH, TOGGLE
S5	1-762-489-11	s	SWITCH, TOGGLE
S6	1-762-000-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1241/1241B BOARD
---

*A: [HDC1400R(JN)/1450R(UC)/1500R(SY,JN)/1550R(UC)/1580R(J)]
*B: [HDC1400R(E)/1500R(E)/1580R(CN)]

Ref. No. or Q'ty		Part No.	SP	Description
1pc	*A	A-1099-129-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241
	*B	A-1166-843-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241B
C1		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C2		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C3		1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C5		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C6		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C7		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C8		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C9		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C10		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C11		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C12		1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C13		1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C14		1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C15		1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C16		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C17		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C18		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C19		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C20		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C21		1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN1		1-784-435-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
D8		8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D9		8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
FB1		1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2		1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3		1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB4		1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB5		1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
IC1		6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
R1		1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2		1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3		1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4		1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5		1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6		1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R7		1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R8		1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R9		1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R10		1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R11		1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R12		1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R13		1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R14	*A	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R15	*A	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R16	*B	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R17	*A	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R18	*B	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R23		1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R24		1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R25		1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(SW-1241/1241B BOARD)

Ref. No. or Q'ty		Part No.	SP	Description
RB1		1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB2		1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB3		1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB4		1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB5		1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB6		1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB7		1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB8		1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RV1		1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV2		1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV3		1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV4		1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV5	*A	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV6		1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
S3		1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE
S7		1-570-985-11	s	SWITCH, TOGGLE
S8		1-570-985-11	s	SWITCH, TOGGLE
S9	*A	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE
S10		1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1242 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C2	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C3	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C4	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
S1	1-786-841-11	s	SWITCH, TOGGLE
S2	1-786-841-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1245 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-779-884-11	s	PLUG, CONNECTOR 4P
EN1	1-473-315-11	s	ENCODER, ROTARY (SWITCH)

SW-1273G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1159-986-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1273G
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C9	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C10	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C11	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C12	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C13	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C14	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C15	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C16	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C17	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C18	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C19	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C20	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C21	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN1	1-816-562-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 36P
CN2	1-784-241-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN3	1-770-627-21	s	PIN, CONNECTOR 10P
CN4	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
D1	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D2	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D3	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D4	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D5	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D6	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D7	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D8	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D9	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D10	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D11	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D12	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D13	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D14	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D15	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D16	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D17	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D18	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D19	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D20	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB4	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
Q1	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q2	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
R1	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)

(SW-1273G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R4	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R5	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R6	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R7	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R8	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R9	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R10	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R11	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R12	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R13	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R14	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R15	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R16	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R17	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R18	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R19	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R20	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R21	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R22	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R23	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R28	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
RB1	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB2	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB3	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB4	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB6	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB7	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB8	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
S1	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S2	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S5	1-786-887-11	s	SWITCH,ROTARY
S6	1-786-887-11	s	SWITCH,ROTARY

TG-266 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-834-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-266
C1	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C2	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C13	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C14	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C16	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C17	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C18	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C25	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C28	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C34	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C35	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C36	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C37	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C38	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C39	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C40	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C41	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C42	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C46	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C49	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C51	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C54	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C55	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C60	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C61	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C63	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C64	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C65	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C66	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C67	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C68	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C69	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C70	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C71	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C72	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C73	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C74	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C75	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C76	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C77	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C81	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C83	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C84	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C86	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C87	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C88	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C89	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C90	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C91	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C92	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C93	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C94	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C95	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C96	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C97	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C98	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C99	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C102	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C103	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C104	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C109	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C110	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C111	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C114	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C115	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C116	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C117	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C120	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C121	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C122	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C129	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C130	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C131	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C135	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C136	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C137	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C138	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C139	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C140	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C148	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C153	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C154	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C155	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C156	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C157	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C158	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C159	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C160	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C161	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C162	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C163	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C164	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C165	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C166	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C169	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C174	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C175	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C176	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C177	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C178	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C179	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C181	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C189	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C190	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C191	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C192	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C193	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C194	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C195	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C196	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C197	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C198	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C199	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C202	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C205	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C206	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C207	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C213	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C214	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C215	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C216	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C217	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C218	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN3	1-770-449-21	s	CONNECTOR, BOARD T1 BOARD 70P
D1	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D3	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
IC1	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC2	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC3	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC4	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC5	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC6	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC7	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC8	6-704-571-01	s	IC TLC7703IPWR
IC9	6-706-841-01	s	IC EP1C6F256C6N(300)
IC10	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC11	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC12	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC13	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC14	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC15	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC16	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC18	6-711-696-01	s	IC CY62256VNLL-70ZXCT
IC19	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC20	6-706-358-01	s	IC AD5424YCPZ-REEL7
IC21	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC22	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC23	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC24	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC25	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC26	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC27	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC28	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC29	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC30	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC31	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC32	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC33	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC34	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC35	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC36	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC37	8-759-560-62	s	IC TC7WH32FU(TE12R)
IC38	8-759-557-86	s	IC NC7SZ86P5X
IC39	6-712-631-01	s	IC CAT24C256XI-T2C
IC40	6-710-020-01	s	IC CAT24C08WI-GT3
IC41	8-759-669-67	s	IC TL074CPWR-12
IC43	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC44	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC45	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L6	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L7	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L8	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L9	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L10	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L12	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L13	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L14	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L15	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L16	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L17	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q2	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q3	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q6	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q9	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q10	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q12	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R3	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R4	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R5	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R12	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R13	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R14	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R15	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R16	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R20	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R21	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R24	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R25	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R26	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R29	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R30	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R31	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R37	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R38	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R39	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R40	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R41	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R42	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R43	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R59	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R62	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R63	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R64	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R65	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R66	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R67	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R69	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R71	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R73	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R74	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R76	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R77	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R78	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R87	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R88	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R99	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R120	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R121	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R129	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R130	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R131	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R132	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R133	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R134	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R135	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R136	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R138	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R140	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R141	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R142	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R143	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R144	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R145	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R146	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R147	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R148	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R149	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R150	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R151	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R152	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R154	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R155	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R157	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R158	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R159	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R160	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R161	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R162	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R163	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R164	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R165	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R166	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R167	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R168	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R169	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R170	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R171	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R172	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R173	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R174	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R175	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R176	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R177	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R178	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R179	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R180	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R181	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R182	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R183	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R184	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R185	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R186	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R187	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R190	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R196	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R203	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R207	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R208	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R209	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R210	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R222	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R225	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R227	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R228	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R229	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R230	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R231	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R233	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R234	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R235	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R236	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R237	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R238	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R242	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R243	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R244	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R245	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R246	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R247	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R248	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R249	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R250	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R251	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R252	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R253	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R254	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R255	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R264	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R265	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R266	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R267	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R268	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R271	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R273	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R274	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R275	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R276	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R277	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R278	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R279	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R280	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R281	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R282	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R283	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R284	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R285	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R286	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R288	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R289	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R298	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R299	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R300	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R301	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R304	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R305	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R306	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R308	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R309	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R310	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R311	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R312	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R313	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R314	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R315	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R324	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R325	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R326	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R327	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R330	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R331	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R332	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R333	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R334	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R335	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R336	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R337	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R338	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R339	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(TG-266 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R340	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R342	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R343	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R344	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R345	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R346	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R347	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R348	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R349	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R350	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R351	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R352	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R353	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R354	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R355	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R356	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R357	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R358	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R360	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R362	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R363	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R365	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R367	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R369	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R371	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R375	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R376	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R377	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R379	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R381	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R395	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R396	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R397	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R398	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R399	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R400	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R401	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB1	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
X1	1-813-529-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3
X2	1-813-530-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3

TG-271 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-843-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-271
C1	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C2	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C13	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C14	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C16	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C17	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C18	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C25	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C28	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C33	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C34	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C35	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C36	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C37	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C38	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C39	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C40	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C41	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C42	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C46	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C49	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C51	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C54	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C55	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C60	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C61	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C63	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C64	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C65	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C66	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C67	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C68	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C69	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C70	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C71	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C72	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C73	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C74	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C75	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C76	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C77	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C81	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C83	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C84	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C86	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C87	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C88	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C89	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C90	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C91	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C92	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C93	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C94	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C95	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C96	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C97	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C98	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C99	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C102	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C103	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C104	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C109	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C110	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C111	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C114	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C115	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C116	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C117	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C120	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C121	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C122	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C124	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C126	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C127	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C128	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C131	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C132	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C133	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C137	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C141	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C146	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C147	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C148	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C149	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C150	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C151	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C152	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C153	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C154	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C155	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C156	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C157	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C158	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C159	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C162	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C167	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C168	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C169	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C170	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C171	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C172	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C182	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C183	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C184	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C185	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C186	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C187	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C188	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C189	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C190	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C191	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C192	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C193	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C194	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C195	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C201	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C202	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C203	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C204	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C205	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C206	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C207	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C214	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C215	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C216	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C220	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C221	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C224	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN3	1-770-449-21	s	CONNECTOR, BOARD T1 BOARD 70P
D1	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D3	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
IC1	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC2	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC3	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC4	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC5	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC6	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC7	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC8	6-704-571-01	s	IC TLC7703IPWR
IC9	6-706-841-01	s	IC EP1C6F256C6N(300)
IC10	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC11	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC12	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC13	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC14	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC15	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC16	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC18	6-711-696-01	s	IC CY62256VNLL-70ZXCT
IC19	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC20	6-706-358-01	s	IC AD5424YCPZ-REEL7
IC21	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC22	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC23	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC24	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC25	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC26	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC27	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC28	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC29	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC30	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC31	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC32	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC33	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC34	6-705-673-01	s	IC TC7PA53FU(TE85L.F)
IC35	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC36	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC37	8-759-560-62	s	IC TC7WH32FU(TE12R)
IC38	8-759-557-86	s	IC NC7SZ86P5X
IC39	6-712-631-01	s	IC CAT24C256XI-T2C
IC40	6-710-020-01	s	IC CAT24C08WI-GT3
IC41	8-759-669-67	s	IC TL074CPWR-12
IC42	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC43	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC44	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC45	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC46	6-708-326-01	s	IC TC74HCT4053AFT(EL)
IC47	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L6	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L7	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L8	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L9	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L10	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L12	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L13	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L14	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L15	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L16	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L17	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q3	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q6	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q9	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q10	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q12	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R3	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R4	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R5	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R12	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R13	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R14	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R15	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R16	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R24	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R25	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R26	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R29	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R30	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R31	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R37	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R38	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R39	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R40	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R41	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R42	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R48	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R49	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R50	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R59	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R62	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R63	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R64	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R65	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R66	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R67	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R69	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R71	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R73	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R74	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R76	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R77	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R79	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R87	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R88	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R90	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R99	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R120	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R121	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R129	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R130	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R131	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R132	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R133	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R134	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R135	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R136	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R138	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R140	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R141	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R142	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R143	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R144	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R145	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R146	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R147	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R148	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R149	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R150	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R151	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R152	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R155	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R157	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R159	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R160	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R161	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R162	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R163	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R164	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R165	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R166	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R167	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R168	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R169	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R170	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R171	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R172	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R173	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R174	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R175	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R176	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R177	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R178	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R179	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R180	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R181	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R182	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R183	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R184	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R185	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R186	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R187	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R188	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R189	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R190	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R194	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R200	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R207	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R208	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R209	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R210	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R211	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R212	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R213	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R214	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R215	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R216	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R217	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R229	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R230	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R231	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R232	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R234	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R235	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R236	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R237	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R238	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R239	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R240	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R241	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R242	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R243	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R244	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R245	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R246	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R247	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R248	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R249	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R250	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R251	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R252	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R253	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R254	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R255	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R256	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R257	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R258	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R259	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R268	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R269	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R270	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R271	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R272	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R275	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R277	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R279	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R280	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R281	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R282	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R283	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R284	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R285	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R286	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R287	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R288	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R289	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R290	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R292	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R293	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R302	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R303	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R304	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R305	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R308	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R310	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R311	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R312	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R313	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R314	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R315	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R316	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R317	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R318	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R319	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R328	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R329	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R330	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R331	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R334	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R335	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R336	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R337	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R338	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R339	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R340	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R341	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R342	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R343	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R344	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R345	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R346	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R348	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R349	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R350	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R351	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R352	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R354	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R358	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R359	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R361	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R363	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R364	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R365	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R367	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R369	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R371	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R375	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R377	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R378	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R379	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R380	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R381	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R382	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R383	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R384	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R385	1-208-951-81	s	RES, CHIP 470K (1005)
R387	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R388	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R389	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R390	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R391	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R392	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R393	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R394	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R395	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R397	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R399	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R401	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R402	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(TG-271 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R403	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R404	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R405	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R406	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R407	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R408	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R409	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R410	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB1	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
X1	1-813-529-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3
X2	1-813-530-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3

TR-136 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1142-715-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TR-136
C1	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C2	1-135-342-21	s	CAP, ELECT 56MF (6.3X6)
C3	1-135-342-21	s	CAP, ELECT 56MF (6.3X6)
C4	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C5	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C6	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-165-870-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X6)
C10	1-165-870-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X6)
C11	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C14	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C31	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C32	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C33	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C34	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C41	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C42	1-100-165-21	s	CAP, ELECT 47MF (8X7)
C43	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C44	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C45	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C46	1-126-394-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (4X5.7)
C47	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C48	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C49	1-117-145-21	s	ELECT CHIP 1UF 20.00% 50V
C50	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C51	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C52	1-100-165-21	s	CAP, ELECT 47MF (8X7)
C53	1-165-870-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X6)
C61	1-164-874-81	s	CERAMIC CHIP 100PF
C62	1-164-874-81	s	CERAMIC CHIP 100PF
C92	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C93	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C94	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C95	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C102	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C103	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C104	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C105	1-100-506-91	s	CERAMIC CHIP 1UF 20% 6.3V
C106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C110	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C111	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C112	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C113	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C114	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C115	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C116	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C119	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C120	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C121	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C126	1-100-620-91	s	CERAMIC CHIP 47UF 20% 6.3V
C127	1-126-402-21	s	CAP, CHIP ELECT 2.2MF (4X5.7)
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C130	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C131	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C132	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C133	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C136	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C137	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C141	1-100-620-91	s	CERAMIC CHIP 47UF 20% 6.3V
C142	1-126-402-21	s	CAP, CHIP ELECT 2.2MF (4X5.7)
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C145	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C146	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C147	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C148	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C149	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C150	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C151	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C152	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C153	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C157	1-117-141-21	s	CAP, ELECT 0.1MF
C158	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C159	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C161	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C162	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C163	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C164	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C165	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C166	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C171	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C172	1-117-141-21	s	CAP, ELECT 0.1MF
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C175	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C176	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C177	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C178	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C180	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C181	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C182	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C186	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C187	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C188	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C189	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C190	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C191	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C192	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C193	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C194	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C204	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C211	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C212	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C213	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C214	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C215	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C217	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C218	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C219	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C220	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C221	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C222	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C223	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C224	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C225	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C226	1-164-870-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 68PF CH 1005
C231	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C235	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C236	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C237	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C238	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C239	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C240	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C241	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C242	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C243	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C245	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C246	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C247	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C248	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C249	1-164-878-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 150PF CH 1005
C256	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C257	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C258	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C259	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C260	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C261	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C262	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C263	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C264	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C265	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C266	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C267	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C268	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C269	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C270	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C272	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C273	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C274	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C275	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C276	1-164-878-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 150PF CH 1005
C281	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C282	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C283	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C284	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C285	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C286	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C287	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C288	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C289	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C290	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C291	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C292	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C293	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C294	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C295	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C297	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C298	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C299	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C301	1-164-878-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 150PF CH 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C311	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C312	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C313	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C314	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C315	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C316	1-125-889-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 2012
C317	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C320	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C322	1-164-934-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 330PF B 1005
C323	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C326	1-164-878-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 150PF CH 1005
C401	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C402	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C403	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C404	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C405	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C411	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C412	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C413	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C414	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C415	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C416	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C418	1-104-607-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C419	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C420	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C422	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C423	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C425	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C431	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C432	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C433	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C438	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C439	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C440	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C441	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C442	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C443	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C444	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C445	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C451	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C452	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C453	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C454	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C455	1-164-939-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 2200PF B 1005
C456	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C457	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C458	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C459	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C501	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C502	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C503	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C504	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C505	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C506	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C507	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C508	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C509	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C510	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C511	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C512	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C513	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C514	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C515	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C516	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C517	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C518	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C519	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C520	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C521	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C522	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C523	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C524	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C525	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C526	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C527	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C528	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C529	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C531	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C532	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C533	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C541	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C542	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C543	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C544	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C546	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C547	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C548	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C549	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C550	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C552	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C553	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C554	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C555	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C556	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C557	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C558	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C559	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C560	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C561	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C562	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C563	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C564	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C565	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C566	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C602	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C603	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C608	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C609	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C610	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C611	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C614	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C615	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C619	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C623	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C624	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C625	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C626	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C627	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C628	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C629	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C630	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C631	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C632	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C635	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C636	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C702	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C703	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C704	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C705	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C706	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C707	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C708	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C710	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C721	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C722	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C723	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C724	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C725	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C726	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C727	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C728	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C729	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C730	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C731	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C732	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C733	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C734	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C735	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C736	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C737	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C738	1-126-394-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (4X5.7)
C739	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C761	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C762	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C763	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C764	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C765	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C766	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C767	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C768	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C769	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C801	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C802	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C804	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C805	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C806	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C807	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C808	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C809	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C810	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C811	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C812	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C813	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C814	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C815	1-165-887-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF (1005)
C816	1-165-887-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF (1005)
C817	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C818	1-165-887-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF (1005)
C819	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C820	1-165-887-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF (1005)
C821	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C822	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C823	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C824	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C825	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C826	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C827	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C828	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C829	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C830	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C831	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C832	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C833	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C834	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C851	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C852	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C853	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C854	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CF101	1-813-514-11	s	FILTER, CERAMIC (5.6MHZ)
CF102	1-813-515-11	s	FILTER, CERAMIC (6.2MHZ)
CF103	1-813-516-11	s	FILTER, CERAMIC (6.7MHZ)
CF104	1-578-068-12	s	FILTER, CERAMIC
CF105	1-578-069-11	s	FILTER, CERAMIC
CF201	1-760-443-11	s	FILTER, CERAMIC
CF202	1-760-443-11	s	FILTER, CERAMIC
CF203	1-760-444-11	s	FILTER, CERAMIC
CF204	1-760-444-11	s	FILTER, CERAMIC
CF205	1-813-513-11	s	FILTER, CERAMIC (4.3MHZ)
CF206	1-813-513-11	s	FILTER, CERAMIC (4.3MHZ)
CF207	1-813-429-11	s	FILTER, CERAMIC (4.75MHZ)
CF208	1-813-429-11	s	FILTER, CERAMIC (4.75MHZ)
CN2	1-695-930-51	s	CONNECTOR, FPC 16P
CN3	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN101	1-766-703-21	s	CONNECTOR, COAXIAL
CN601	1-766-703-21	s	CONNECTOR, COAXIAL
CN602	1-766-703-21	s	CONNECTOR, COAXIAL
D1	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D2	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D41	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D42	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D43	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D101	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D102	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D103	8-719-041-40	s	DIODE KV1470TL00-G
D104	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D105	8-719-041-40	s	DIODE KV1470TL00-G
D106	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D107	8-719-041-40	s	DIODE KV1470TL00-G
D108	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D109	8-719-041-40	s	DIODE KV1470TL00-G
D110	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D111	8-719-041-40	s	DIODE KV1470TL00-G
D112	8-719-404-50	s	DIODE MA111-TX
D113	8-719-404-50	s	DIODE MA111-TX
D201	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D202	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D205	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D208	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D211	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D214	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D401	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D402	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D403	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D404	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D405	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D406	8-719-989-01	s	DIODE DA221-TL
D541	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D542	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D721	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D722	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D761	8-719-104-22	s	DIODE 1SS123-T1
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E4	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E11	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E12	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E13	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FL201	1-234-905-11	s	FILTER, LOW PASS (4.85MHZ)
FL202	1-239-941-21	s	FILTER, BAND PASS
FL601	1-234-968-11	s	FILTER,LOW PASS
FL602	1-234-971-11	s	FILTER,LOW PASS
IC1	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC11	6-700-655-01	s	IC LT1963ES8#TR
IC21	8-759-371-78	s	IC LT1431CS8-E1
IC31	6-700-655-01	s	IC LT1963ES8#TR
IC41	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC42	8-759-371-78	s	IC LT1431CS8-E1
IC61	8-759-256-43	s	IC NJM2903M-TE2
IC63	8-759-256-43	s	IC NJM2903M-TE2
IC92	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC93	8-759-363-26	s	IC RN5VD28AA-TL-FA
IC94	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC101	6-706-492-01	s	IC TC7SHU04FU(T5RSOJF)
IC102	8-759-530-31	s	IC TC74VHC4040FT(EL)
IC103	6-707-871-01	s	IC TC74VHC164FT(EKJ)
IC104	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC105	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC106	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC201	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC202	8-759-811-40	s	IC LA1140-E
IC203	8-759-277-98	s	IC TA75S393F-TE85R
IC204	8-759-811-40	s	IC LA1140-E
IC205	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC206	8-759-811-40	s	IC LA1140-E

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC207	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC208	8-759-811-40	s	IC LA1140-E
IC209	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC210	8-759-811-40	s	IC LA1140-E
IC211	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC401	8-759-647-71	s	IC AK4550VT-E2
IC402	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC404	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC405	8-759-083-42	s	IC TC4W53FU(TE12R)
IC406	8-759-647-71	s	IC AK4550VT-E2
IC407	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC408	8-759-647-71	s	IC AK4550VT-E2
IC410	8-759-083-42	s	IC TC4W53FU(TE12R)
IC531	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC532	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC533	8-759-679-05	s	IC TC7WH34FU(TE12R)
IC541	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC542	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC543	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC545	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC546	8-759-592-48	s	IC TC7SZ32FU(TE85R)
IC601	8-759-531-92	s	IC TC7WH04FU(TE12R)
IC602	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC603	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC604	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC605	6-700-801-01	s	IC DAC902E/2K5
IC606	6-700-801-01	s	IC DAC902E/2K5
IC607	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC608	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC701	8-759-679-05	s	IC TC7WH34FU(TE12R)
IC702	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC703	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC721	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC722	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC725	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC727	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC728	8-759-669-41	s	IC SN74LVC125APWR-12
IC729	8-759-531-92	s	IC TC7WH04FU(TE12R)
IC761	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC763	8-759-523-04	s	IC TC74HC4538AFT(EL)
IC801	8-759-447-20	s	IC AD8041ARZ-REEL
IC802	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC803	8-759-447-20	s	IC AD8041ARZ-REEL
IC805	8-759-287-55	s	IC TC7S66FU(TE85R)
IC806	6-703-741-01	s	IC ADS828E/1K
IC807	8-759-347-09	s	IC NJU7034V-TE2
IC851	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC852	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC853	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC854	8-759-592-48	s	IC TC7SZ32FU(TE85R)
JC1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC101	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC102	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC103	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC104	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L1	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L2	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L11	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L21	1-414-752-91	s	INDUCTOR 2.2UH
L31	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L41	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L101	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L104	1-414-404-41	s	INDUCTOR (SMD) 100.0UH
L105	1-414-404-41	s	INDUCTOR (SMD) 100.0UH
L106	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L201	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L202	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L203	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L204	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L205	1-400-536-11	s	INDUCTOR 100UH
L206	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L207	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L208	1-400-536-11	s	INDUCTOR 100UH
L209	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L210	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L211	1-400-534-11	s	INDUCTOR 68UH
L212	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L213	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L214	1-400-534-11	s	INDUCTOR 68UH
L215	1-400-536-11	s	INDUCTOR 100UH
L401	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L402	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L403	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L404	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L405	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L406	1-414-754-91	s	INDUCTOR 10.0UH
L501	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L502	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L503	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L511	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L512	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L541	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L542	1-414-404-41	s	INDUCTOR (SMD) 100.0UH
L543	1-414-404-41	s	INDUCTOR (SMD) 100.0UH
L546	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L547	1-412-971-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 0.22UH
L548	1-412-971-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 0.22UH
L601	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L602	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L603	1-412-935-21	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L604	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L605	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L606	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L607	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L608	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L609	1-414-404-41	s	INDUCTOR (SMD) 100.0UH
L610	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L611	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L701	1-414-404-41	s	INDUCTOR (SMD) 100.0UH
L721	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L722	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L723	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L724	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L725	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L761	1-414-400-41	s	INDUCTOR (SMD) 22.0UH
L801	1-414-752-91	s	INDUCTOR 2.2UH
L802	1-414-752-91	s	INDUCTOR 2.2UH
LV101	1-409-826-21	s	COIL, VARIABLE
LV102	1-409-825-21	s	COIL, VARIABLE
LV103	1-409-825-21	s	COIL, VARIABLE
LV104	1-409-825-21	s	COIL, VARIABLE
LV105	1-409-825-21	s	COIL, VARIABLE
LV202	1-409-829-21	s	COIL, TUNING
LV203	1-409-829-21	s	COIL, TUNING
LV204	1-409-828-21	s	COIL, TUNING
LV205	1-409-831-21	s	COIL, TUNING
LV206	1-409-830-21	s	COIL, TUNING
LV207	1-409-833-21	s	COIL, TUNING
LV208	1-409-832-21	s	COIL, TUNING
LV209	1-456-874-11	s	COIL, TUNING (4.75MHZ)
LV210	1-456-873-11	s	COIL, TUNING (4.75MHZ)
Q1	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q41	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q42	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q102	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q103	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q104	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q105	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q107	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q108	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q109	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q110	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q111	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q112	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q113	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q114	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q115	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q116	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q117	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q201	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	8-729-140-67	s	TRANSISTOR 2SC4177-T1L5L6
Q541	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q542	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q543	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q721	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q722	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q761	8-729-142-11	s	TRANSISTOR 2SA1226-T1E3E4
Q801	8-729-403-30	s	TRANSISTOR XN6435-TX
Q802	8-729-403-33	s	TRANSISTOR XN6534-TX
R1	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R3	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R4	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R5	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R6	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R7	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R8	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R9	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R11	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R12	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R13	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R14	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R15	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R21	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R31	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R32	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R33	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R34	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R43	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R45	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R46	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R47	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R48	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R49	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R50	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R51	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R53	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R54	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R61	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R62	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R63	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R64	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R65	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R66	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R67	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R68	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R69	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R70	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R71	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R72	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R73	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R74	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R78	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R91	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R92	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R93	1-208-911-81	s	METAL CHIP 10K 0.5% 1/16W
R94	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R95	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R96	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R97	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R98	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R99	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R100	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R101	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R102	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R103	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R104	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R105	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R106	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R108	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R109	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R111	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R112	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R113	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R114	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R115	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R116	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R117	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R118	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R119	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R120	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R121	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R124	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R125	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R126	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R127	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R128	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R129	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R130	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R131	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R132	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R133	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R134	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R135	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R136	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R137	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R138	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R139	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R141	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R142	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R143	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R144	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R145	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R146	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R147	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R148	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R149	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R150	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R151	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R153	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R154	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R155	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R156	1-208-917-81	s	RES, CHIP 18K (1005)
R157	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R158	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R159	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R166	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R167	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R168	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R169	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R170	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R171	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R172	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R173	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R174	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R175	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R176	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R177	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R178	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R179	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R180	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R181	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R182	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R183	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R184	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R191	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R192	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R193	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R194	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R195	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R196	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R197	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R198	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R199	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R200	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R201	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R202	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R203	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R204	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R205	1-208-917-81	s	RES, CHIP 18K (1005)
R206	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R207	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R208	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R216	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R217	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R218	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R219	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R220	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R221	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R222	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R223	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R224	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R225	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R227	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R228	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R229	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R230	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R231	1-208-917-81	s	RES, CHIP 18K (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R233	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R234	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R241	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R242	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R243	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R244	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R245	1-220-256-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 75(3225)
R246	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R247	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R248	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R249	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R250	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R251	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R252	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R253	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R261	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R262	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R265	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R266	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R267	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R268	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R269	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R270	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R271	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R274	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R275	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R276	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R277	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R279	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R280	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R281	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R282	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R283	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R284	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R285	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R291	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R292	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R293	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R295	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R296	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R297	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R299	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R300	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R301	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R302	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R304	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R305	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R306	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R307	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R308	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R309	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R310	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R311	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R313	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R316	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R317	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R318	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R319	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R320	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R322	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R323	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R324	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R325	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R326	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R327	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R328	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R329	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R330	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R331	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R332	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R333	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R334	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R335	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R336	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R341	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R342	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R343	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R345	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R347	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R348	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R349	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R350	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R351	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R352	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R353	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R354	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R355	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R356	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R357	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R358	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R359	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R360	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R361	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R366	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R367	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R368	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R369	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R370	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R372	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R373	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R374	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R375	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R376	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R377	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R378	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R380	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R381	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R382	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R383	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R384	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R385	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R386	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R387	1-218-941-11	s	METAL CHIP 100 0.5% 1/16W
R388	1-218-941-11	s	METAL CHIP 100 0.5% 1/16W
R401	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R402	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R403	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R404	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R405	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R406	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R408	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R409	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R410	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R411	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R412	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R413	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R414	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R415	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R416	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R417	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R418	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R419	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R420	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R421	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R422	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R423	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R424	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R425	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R426	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R429	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R430	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R432	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R434	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R435	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R436	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R437	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R441	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R442	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R443	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R444	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R445	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R446	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R447	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R448	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R449	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R450	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R452	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R453	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R454	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R461	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R462	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R463	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R464	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R465	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R467	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R468	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R469	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R470	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R501	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R502	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R503	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R504	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R505	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R508	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R509	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R510	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R511	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R512	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R513	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R514	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R515	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R516	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R517	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R518	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R519	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R520	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R521	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R522	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R523	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R524	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R531	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R532	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R533	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R534	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R535	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R536	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R537	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R538	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R541	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R542	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R543	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R544	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R545	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R546	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R547	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R548	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R549	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R550	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R551	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R552	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R553	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R554	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R555	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R556	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R558	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R559	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R560	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R561	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R562	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R564	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R565	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R566	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R567	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R568	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R569	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R570	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R571	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R572	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R573	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R574	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R575	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R576	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R577	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R578	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R579	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R580	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R581	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R582	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R583	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R584	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R585	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R586	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R587	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R588	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R589	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R590	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R591	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R592	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R593*1,2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R601	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R604	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R605	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R606	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R607	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R609	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R610	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R611	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R612	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R613	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R614	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R615	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R616	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R617	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R618	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R619	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R620	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R621	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R624	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R626	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R628	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R629	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R630	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R631	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R632	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R633	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R634	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R635	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R636	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R637	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R638	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R639	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R640	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R641	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R642	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R643	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R644	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R645	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R646	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R647	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R648	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R649	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R650	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R651	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R652	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R653	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R654	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R655	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R656	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R657	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R658	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R659	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R660	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R661	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R662	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R663	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R664	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R701	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R702	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R703	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R704	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R705	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R706	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R707	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R709	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R711	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R712	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R713	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R714	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R715	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R716	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R721	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R722	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R723	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R724	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R725	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R726	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R727	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R728	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R729	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R730	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R731	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R732	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R733	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R734	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R735	1-244-161-81	s	RES, CHIP 2.2 (1005)
R736	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R737	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R738	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R739	1-244-161-81	s	RES, CHIP 2.2 (1005)
R740	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R741	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R742	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R743	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R744	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R745	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R746	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R747	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R748	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R749	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R750	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R751	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R752	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R753	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R754	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R755	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R761	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R762	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R763	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R764	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R765	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R766	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R767	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R768	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R769	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R770	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R771	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R772	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R773	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R774	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R775	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R776	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R777	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R778	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R779	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R780	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R781	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R782	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R802	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R804	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R805	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R806	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R809	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R810	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R811	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R814	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R816	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R817	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R819	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R820	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R821	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R822	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R824	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R825	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R826	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R827	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R828	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R829	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R830	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R831	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R832	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R833	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R834	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R835	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R836	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R837	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R838	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R839	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R840	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R841	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R842	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R851	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R852	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R853	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
RB531	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB532	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB533	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB534	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB535	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB536	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB537	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB538	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB601	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB602	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB603	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB604	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB605	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB606	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB607	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB608	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB609	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB610	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB611	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB612	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB613	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB614	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB615	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB616	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB617	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB618	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB619	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB620	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB621	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB622	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB623	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB624	1-234-376-21	s	RES, NETWORK 2.2K (1005X4)
RB625	1-234-376-21	s	RES, NETWORK 2.2K (1005X4)
RB626	1-234-376-21	s	RES, NETWORK 2.2K (1005X4)
RB701	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB702	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB703	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB704	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB851	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB852	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB853	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB854	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB855	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB856	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB857	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB858	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB859	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB860	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB861	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB862	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB863	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB864	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB865	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB866	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB867	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB868	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RV102	1-225-791-21	s	RES, ADJ, CERMET 5K
RV103	1-225-791-21	s	RES, ADJ, CERMET 5K
RV104	1-225-791-21	s	RES, ADJ, CERMET 5K
RV105	1-225-791-21	s	RES, ADJ, CERMET 5K
RV201	1-225-793-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV202	1-225-793-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV203	1-225-793-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV204	1-225-793-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV601	1-225-791-21	s	RES, ADJ, CERMET 5K
RV602	1-225-791-21	s	RES, ADJ, CERMET 5K
RV721	1-225-793-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV761	1-225-789-21	s	RES, ADJ, CERMET 2K

(TR-136 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RV801	1-225-789-21	s	RES, ADJ, CERMET 2K
S1	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
THP1	⚠ 1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP11	⚠ 1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP31	⚠ 1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP41	⚠ 1-771-845-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP106	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP201	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP202	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP203	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP204	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP205	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP206	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP207	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP208	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP209	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP210	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP601	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP602	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP603	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP604	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP605	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP721	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP801	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X101	1-781-696-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (32.768 KHz)
X541	1-813-677-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X542	1-813-676-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X543	1-813-675-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X544	1-813-674-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X721	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X722	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL

VDA-63A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1650-592-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-63A
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
C1	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C2	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C3	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C4	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C5	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C7	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C8	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C9	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C12	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C14	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C17	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C19	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C20	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C22	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C23	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C24	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C25	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C26	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C27	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C28	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C29	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C30	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C31	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C32	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C33	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C34	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C35	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C36	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C37	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C41	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C103	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C104	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C110	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C111	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C125	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C126	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C127	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C128	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C129	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C130	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C131	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C132	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C133	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C134	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C135	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C136	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C137	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C148	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C149	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C150	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C153	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C154	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C157	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C158	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C159	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C160	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C161	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C162	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C163	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C164	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C165	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C166	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C171	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C172	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C178	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C181	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C182	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C183	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C184	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C185	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C186	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C187	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C188	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C189	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C305	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C306	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C307	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C308	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C309	1-164-860-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 27PF CH 1005
C310	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C311	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C319	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C326	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C327	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C328	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-164-860-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 27PF CH 1005
C333	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C337	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C338	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C339	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C340	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C341	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C342	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C343	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C344	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C345	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C346	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C347	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C348	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C349	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C350	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C351	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C352	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C353	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C354	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C355	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C356	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C357	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C358	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C359	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C360	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C361	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C362	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C363	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C364	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C365	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C367	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C368	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C369	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C370	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C371	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C372	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C373	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C374	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C375	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C376	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C377	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C378	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C379	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C380	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C381	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C382	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C383	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C384	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C385	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C386	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C387	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C388	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C391	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C392	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C393	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C394	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C395	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C396	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C397	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C398	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C399	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C400	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C401	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C406	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C412	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C413	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C418	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C419	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C421	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C422	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C423	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C425	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C428	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
CN100	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D3	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB100	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FL100	1-813-544-11	s	FILTER, LOW PASS
FL101	1-813-543-11	s	FILTER, LOW PASS
FL102	1-813-543-11	s	FILTER, LOW PASS
FL300	1-233-891-21	s	FILTER, LOW PASS
IC1	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC4	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC100	8-759-490-42	s	IC TC74VHCT574AFT(EL)
IC102	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC103	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC104	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC105	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC106	6-711-449-01	s	IC TC74VHCT245AFK(E,K)
IC107	6-711-449-01	s	IC TC74VHCT245AFK(E,K)
IC108	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC109	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC110	6-706-841-01	s	IC EP1C6F256C6N(300)
IC114	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC115	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC116	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC300	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC301	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC302	8-759-184-65	s	IC TC4W66FU(TE12R)
IC303	8-759-344-12	s	IC GS4981CTAE3
IC304	8-759-327-14	s	IC TL712CPSR
IC305	8-759-327-14	s	IC TL712CPSR
IC306	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC307	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC308	8-759-549-01	s	IC SN74LV125APWR
IC309	8-759-490-42	s	IC TC74VHCT574AFT(EL)
IC310	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC311	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC312	6-706-471-01	s	IC THS5661AIPWR
IC313	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC314	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC315	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC316	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC317	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC318	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC319	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC320	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC321	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC322	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC323	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC324	8-759-663-35	s	IC 74VHC4053MTCX
IC325	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC326	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC327	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
L1	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L4	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L6	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L101	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L102	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L103	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L104	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L105	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L106	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L107	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L108	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L109	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L110	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L111	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L112	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L113	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L114	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L115	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L116	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L117	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L300	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L302	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L303	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L304	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L305	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L306	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L307	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L308	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L309	1-412-955-21	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 22UH 2520
L310	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L311	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L312	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L313	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L314	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L315	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L316	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L317	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L318	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L319	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L320	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L321	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L322	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L323	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L324	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L325	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L326	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L327	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L328	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L329	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L330	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L331	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L332	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L333	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L334	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L335	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L336	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L337	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L338	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L339	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q3	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q300	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q301	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q302	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q303	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q304	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q305	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q306	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q307	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q308	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q309	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q310	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q311	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q312	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q313	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q314	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q315	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q316	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q317	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q318	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q319	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q320	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q321	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q322	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q323	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
R1	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R5	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R7	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R8	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R9	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R10	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R11	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R12	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R13	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R14	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R15	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R16	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R18	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R19	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R20	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R21	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R22	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R23	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R24	1-208-901-81	s	RES, CHIP 3.9K (1005)
R25	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R26	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R100	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R101	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R102	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R103	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R106	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R107	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R108	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R109	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R110	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R111	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R112	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R113	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R115	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R116	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R117	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R118	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R119	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R120	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R121	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R122	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R123	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R124	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R126	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R127	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R128	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R129	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R134	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R135	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R136	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R138	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R139	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R141	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R142	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R143	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R144	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R145	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R146	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R149	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R150	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R151	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R153	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R154	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R155	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R156	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R157	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R158	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R159	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R160	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R161	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R162	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R163	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R164	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R165	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R166	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R167	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R169	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R171	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R172	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R173	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R174	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R175	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R176	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R177	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R178	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R179	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R180	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R181	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R182	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R183	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R184	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R185	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R186	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R187	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R188	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R189	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R190	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R191	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R192	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R193	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R194	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R195	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R196	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R197	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R200	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R201	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R202	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R203	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R207	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R208	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R209	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R210	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R211	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R212	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R213	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R214	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R215	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R216	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R217	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R218	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R222	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R223	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R224	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R225	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R300	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R301	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R302	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R304	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R306	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R308	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R310	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R311	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R313	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R314	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R315	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R316	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R317	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R318	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R319	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R321	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R323	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R324	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R325	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R326	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R327	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R328	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R329	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R330	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R331	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R332	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R333	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R334	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R335	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R336	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R337	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R338	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R339	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R340	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R341	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R342	1-208-873-81	s	RES, CHIP 270 (1005)
R343	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R344	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R345	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R346	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R347	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R348	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R349	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R350	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R351	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R352	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R353	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R354	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R355	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R356	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R357	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R358	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R359	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R360	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R361	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R362	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R363	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R364	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R365	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R366	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R367	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R368	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R369	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R370	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R372	1-208-877-81	s	RES, CHIP 390 (1005)
R373	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R374	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R375	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R376	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R377	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R378	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R380	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R382	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R383	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R384	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R385	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R386	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R387	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R388	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R389	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R390	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R391	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R392	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R393	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R394	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R395	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R396	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R397	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R398	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R399	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R400	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R402	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R403	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R404	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R405	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R406	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R407	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R408	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R409	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R410	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R411	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R412	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R413	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R414	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R415	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R416	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R417	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R418	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R419	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R420	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R421	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R422	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R423	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R424	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R425	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R426	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R427	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R428	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R429	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R430	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R431	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R434	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R435	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R436	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R437	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R438	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R440	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R442	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R443	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R444	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R445	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R446	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R447	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R448	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R449	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R450	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R452	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R454	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R455	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R457	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R458	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R459	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R460	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R461	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R462	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R463	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R464	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R465	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R466	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R467	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R468	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R469	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R470	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R471	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R472	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R473	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R474	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R475	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R476	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R478	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R480	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R481	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R482	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R483	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R484	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R485	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R486	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R487	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R488	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R489	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R491	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R493	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R496	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R497	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R498	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R499	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R500	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R501	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R502	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R503	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R504	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R505	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R506	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R508	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R510	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R513	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R514	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R515	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R516	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R517	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R518	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R519	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R520	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB100	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB102	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB103	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB104	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB105	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB106	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB107	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB108	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB109	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB110	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB111	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB112	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB113	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB114	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB115	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB116	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB117	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB118	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB119	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB300	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB301	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB302	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB303	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
THP1	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP4	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

1-4. Optional Fixtures

Part No.	SP	Description
A-8326-017-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, ROM-28
A-8327-351-A	o	MOUNTED CIRCUIT BOARD, EX-738
A-8344-327-A	s	EXTENSION ASSY,DPR-197
J-6480-010-A	o	ALIGNMENT SLEEVE REMOVER
J-7120-140-A	o	PLD DOWNLOAD FIXTURE

1-5. Supplied Accessories

1-5-1. HDC1000R/1100R

PACKING MATERIALS & SUPPLIED ACCESSORIES

*1:[HDC1000R(J,JN)/1100R(J)]
*2:[HDC1000R(CE)]
*3:[HDC1000R(BLACK)/1100R(BLACK)]

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
2pcs	2-280-511-02	o	BRACKET, ADJUSTMENT, ANGLE
2pcs	3-612-712-01	s	BAND,CLAMP
2pcs			
*3	3-622-537-02	s	PLATE,NUMBER(LLA)
1pc	3-992-267-01	s	PLATE,NUMBER
1pc *1 ⚠	4-140-773-01	s	OPARATION MANUAL
1pc *2 ⚠	4-140-774-01	s	OPARATION MANUAL

1-5-2. HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1580R/ 1600R

PACKING MATERIALS & SUPPLIED ACCESSORIES

*1:[HDC1400R(JN)/1500R(SY,JN)/1600R(J)]
*2:[HDC1400R/1450R/1500R/1550R]
*3:[HDC1580R(CN)]

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	4-138-677-01	s	BRACKET, BELT
1pc	4-138-758-01	s	CLAMP BELT, CABLE
1pc *1 ⚠	4-140-775-01	s	OPARATION MANUAL
1pc *2 ⚠	4-140-776-01	s	OPARATION MANUAL
1pc *3 ⚠	4-140-777-01	s	OPARATION MANUAL
2pcs	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8

Section 2
Block Diagrams

Index **Page**

A. AT-163A 2-6
AU-298 2-5

C. CN-3177 2-15

D. DAP-33A 2-5
DPR-265A 2-8

M. MX-109 (HDC1450R/1550R) 2-13

O. Overall (HDC1000R/1100R/1400R/1450R/1500R/1550R/1600R) 2-2
Overall (HDC1580R) 2-3

P. PS-762 2-15
PS-763 2-16
PS-765 2-15
PS-766 2-16

R. RE-281 2-17


S. SDI-84A (HDC1000R/1100R/1400R/1500R/1580R/1600R) 2-9

T. TG-266 (HDC1000R/1400R/1450R/1500R/1550R/1580R) 2-11
TG-271 (HDC1100R/1600R) 2-12
TR-136 (HDC1450R/1550R) 2-14

V. VDA-63A 2-10

- Board List は，Section 3 Schematic Diagramsの3-2ページにあります。
- There is a Board List in page 3-2 of Section 3 Schematic Diagrams.


Overall HDC1000R/1100R/1400R/1450R/1500R/1550R/1600R

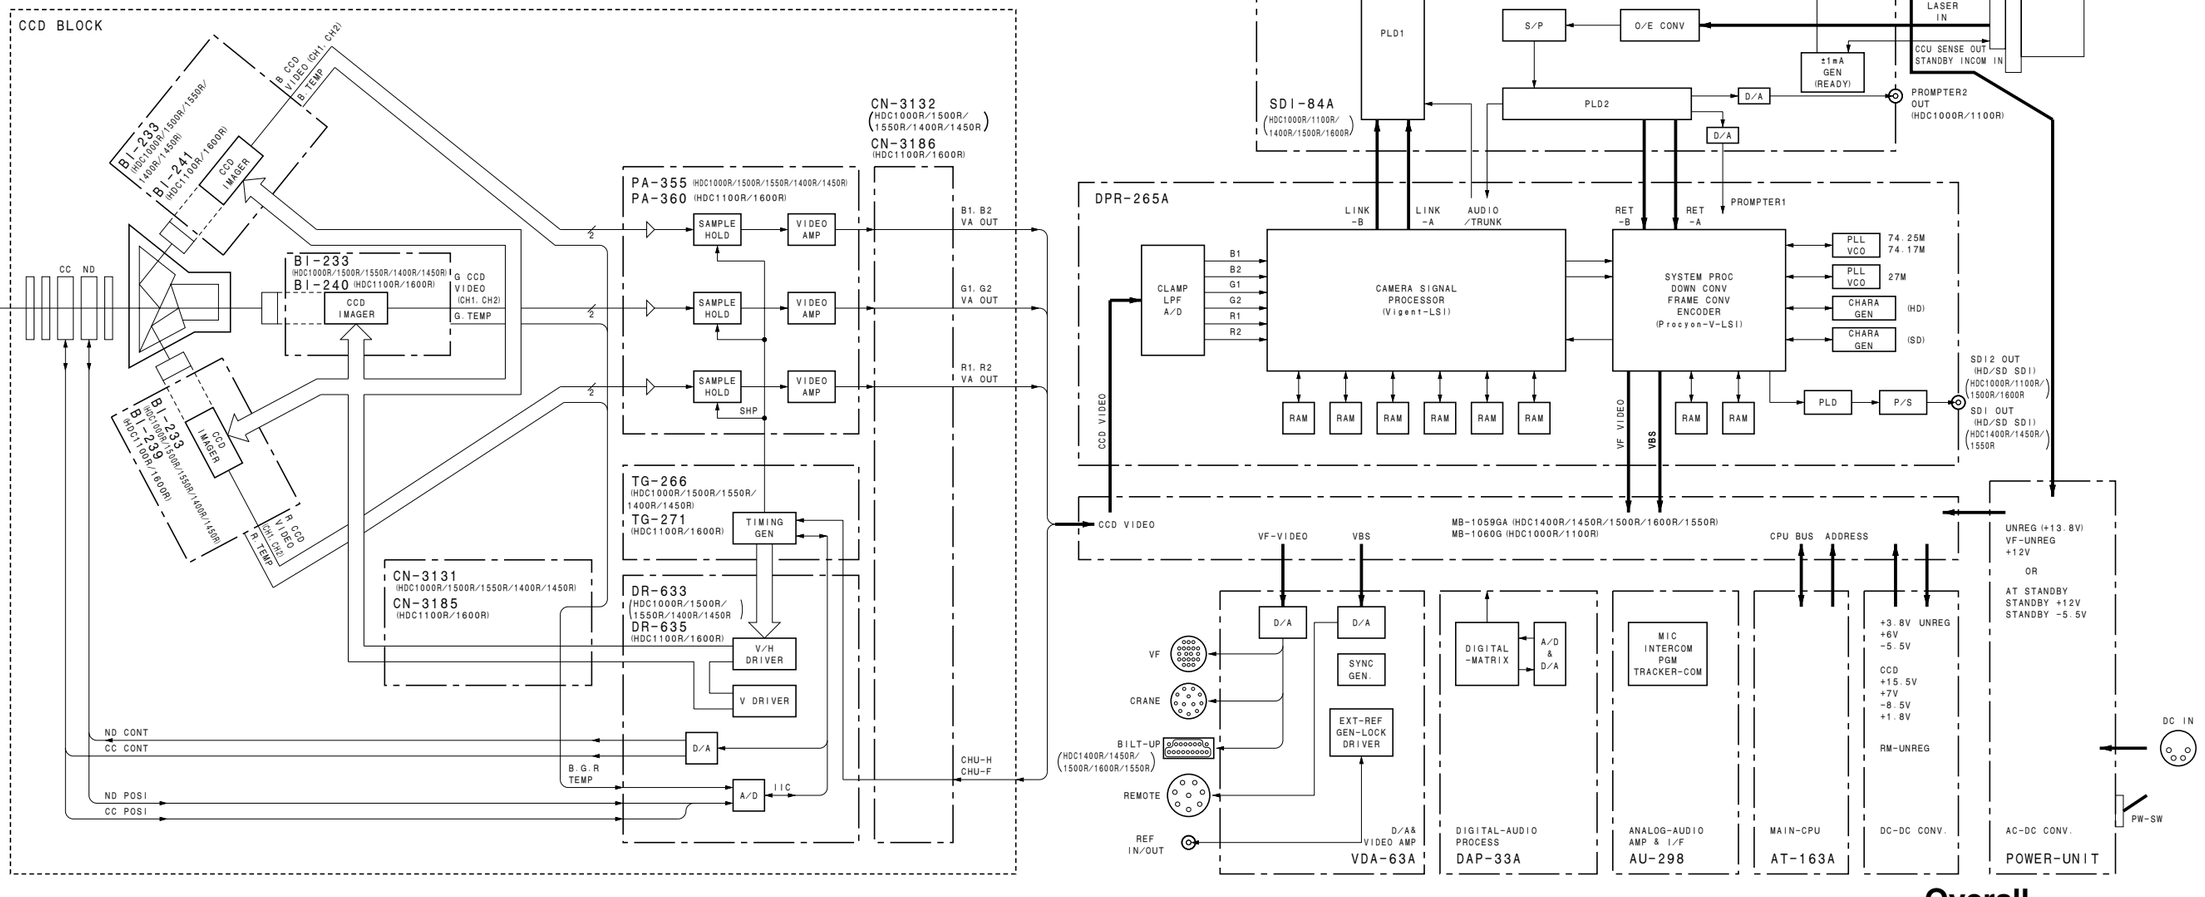


Overall


HDC1000R/1100R/1400R/1450R/1500R/1550R/1600R

2-2

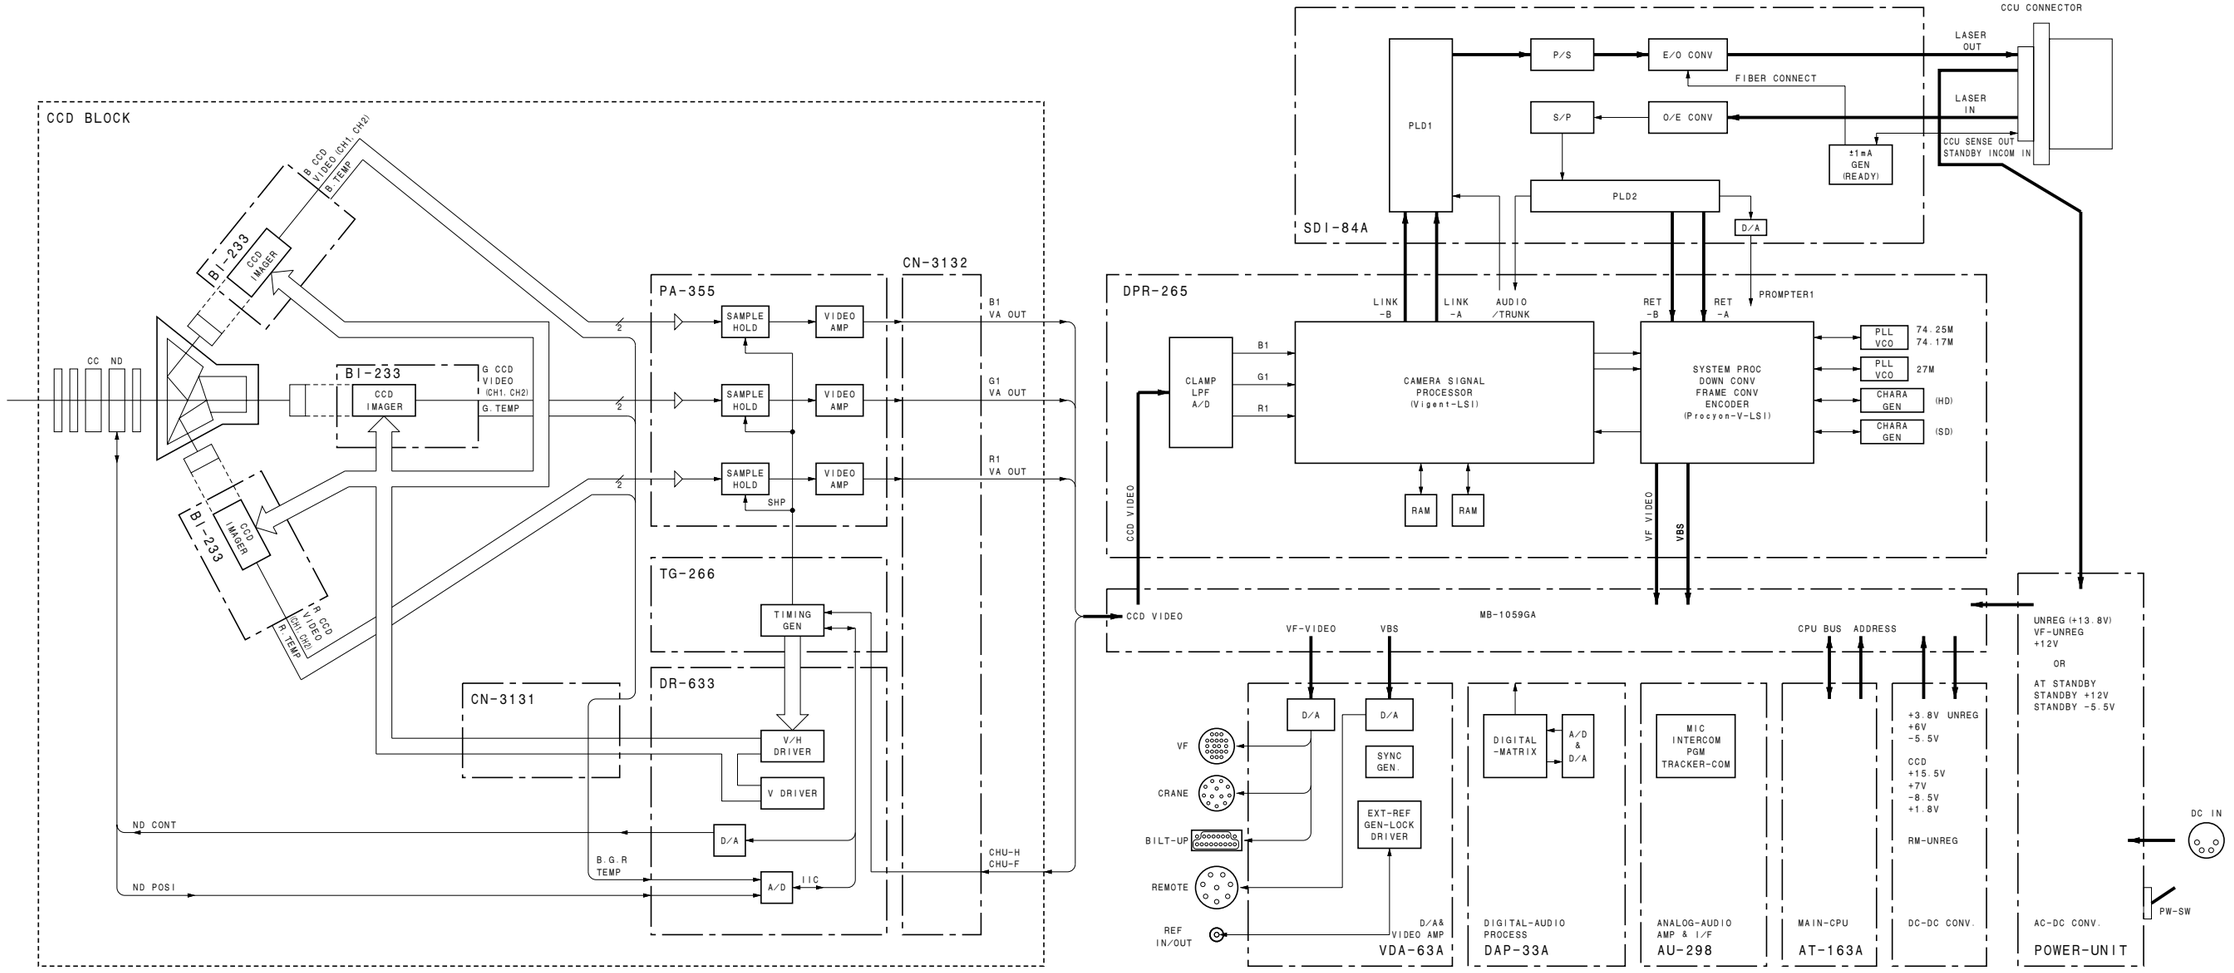


Overall
HDC1580R

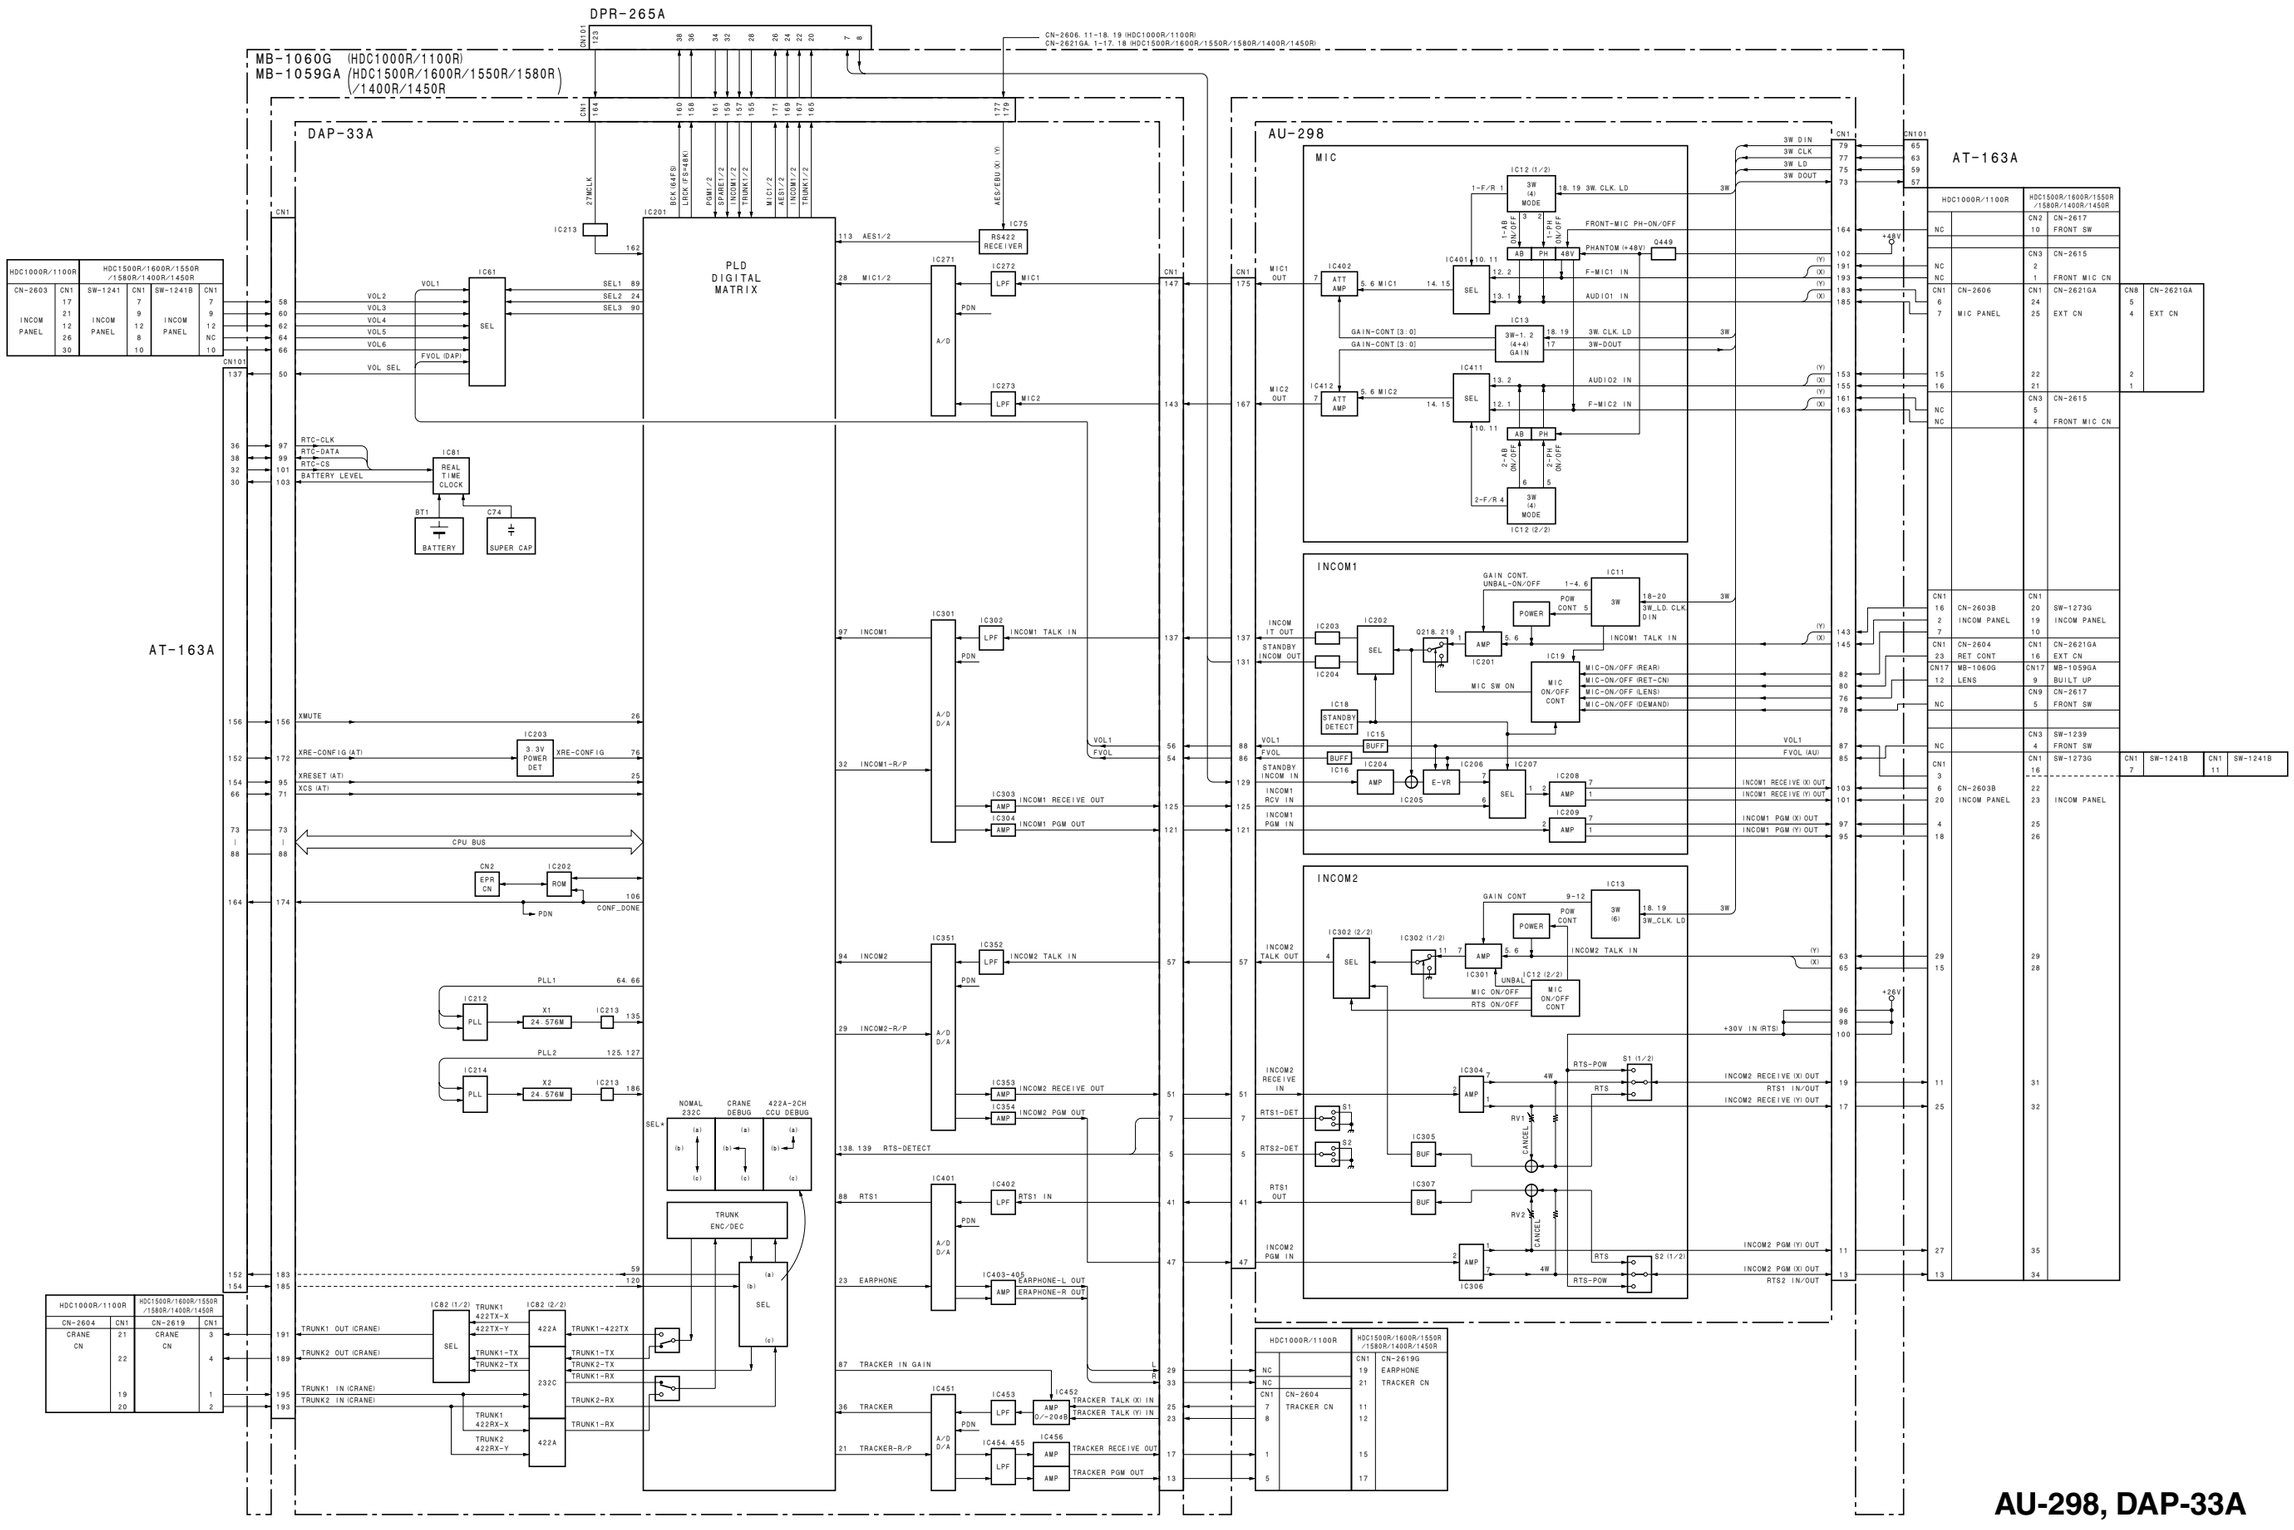

DPR-265A
MB-1060G (HDC1000R/1100R)
MB-1059GA (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R
DAP-33A
AU-298
AT-163A
PLD DIGITAL MATRIX
MIC
INCOM1
INCOM2
SEL
A/D D/A
REAL TIME CLOCK
BATTERY
SUPER CAP
RS422 RECEIVER
ROM
PLL
TRUNK ENC/DEC
CPU BUS
CN-2606, 11-18, 19 (HDC1000R/1100R)
CN-2621GA, 1-17, 18 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)

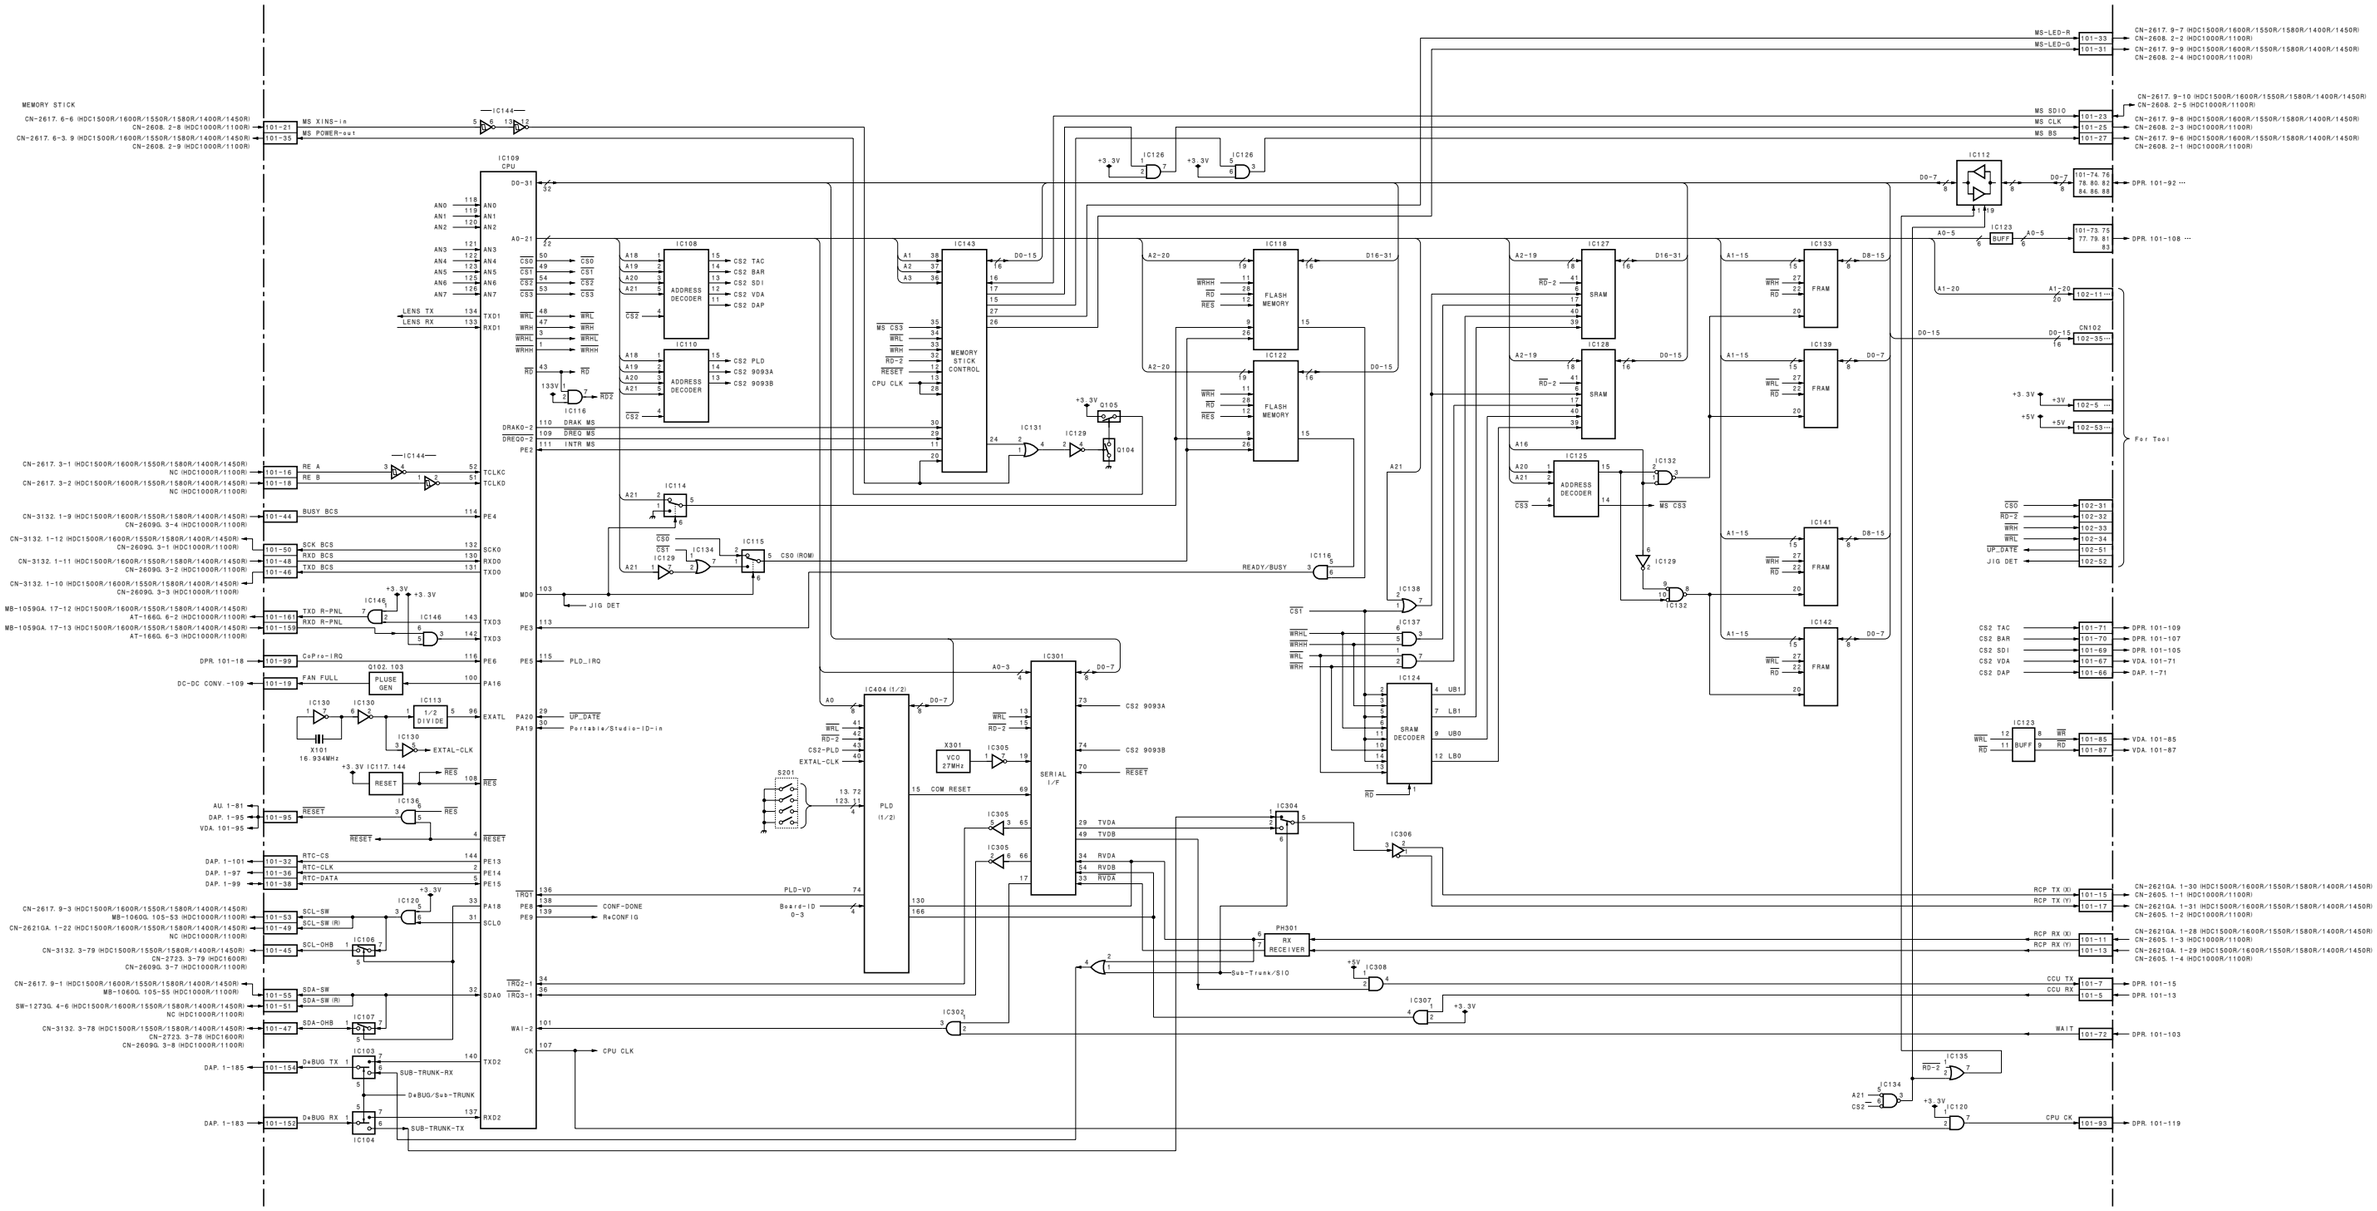

MEMORY STICK
CN-2617. 6-6 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2608. 2-8 (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 6-3. 9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2608. 2-9 (HDC1000R/1100R)
MS XINS-in
MS POWER-out
IC109 CPU
IC108 ADDRESS DECODER
IC110 ADDRESS DECODER
IC116
IC143 MEMORY STICK CONTROL
IC118 FLASH MEMORY
IC122 FLASH MEMORY
IC127 SRAM
IC128 SRAM
IC125 ADDRESS DECODER
IC133 FRAM
IC139 FRAM
IC141 FRAM
IC142 FRAM
IC124 SRAM DECODER
IC112
IC123 BUFF
IC114
IC115
IC129
IC131
IC132
IC134
IC138
IC137
IC146
IC144
IC113 1/2 DIVIDE
IC130
IC136
IC117 RESET
IC120
IC106
IC107
IC103
IC104
IC126
IC135
IC305
IC304
IC306
IC308
IC307
IC302
IC301
IC404 (1/2)
IC105
Q102, 103 PLUSE GEN
Q105
X101 16.934MHz
X301 VCO 27MHz
S201
PLD (1/2)
SERIAL I/F
PH301 RX RECEIVER
CN102
For Tool
JIG DET
READY/BUSY
CPU CLK
Sub-Trunk/SIO
SUB-TRUNK-RX
D+BUG/Sub-TRUNK
SUB-TRUNK-TX
CONF-DONE
ReCONFIG
PLD_IRQ
UP_DATE
Portable/Studio-ID-in
FAN FULL
DPR 101-18
DC-DC CONV. -109
AU 1-91
DAP. 1-95
VDA. 101-95
DAP. 1-101
DAP. 1-97
DAP. 1-99
DAP. 1-185
DAP. 1-183
CN-2617. 3-1 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 3-2 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 1-9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2609G. 3-4 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 1-12 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2609G. 3-1 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 1-11 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2609G. 3-2 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 1-10 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2609G. 3-3 (HDC1000R/1100R)
MB-10590A. 17-12 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
AT-166G. 6-2 (HDC1000R/1100R)
MB-10590A. 17-13 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
AT-166G. 6-3 (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 9-3 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060Q. 10S-53 (HDC1000R/1100R)
CN-2621GA. 1-22 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-79 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-79 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-7 (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 9-1 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060Q. 10S-55 (HDC1000R/1100R)
SW-1273G. 4-6 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-78 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-78 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-8 (HDC1000R/1100R)
MS-LED-R
MS-LED-G
MS SDIO
MS CLK
MS BS
CS2 TAC
CS2 BAR
CS2 SDI
CS2 VDA
CS2 DAP
CS2 PLD
CS2 9093A
CS2 9093B
RCP TX (X)
RCP TX (Y)
RCP RX (X)
RCP RX (Y)
CCU TX
CCU RX
WAIT
CPU CK
DPR 101-92 ···
DPR 101-108 ···
DPR 101-109
DPR 101-107
DPR 101-105
VDA. 101-71
DAP. 1-71
VDA. 101-85
VDA. 101-87
DPR 101-15
DPR 101-13
DPR 101-103
DPR 101-119
CN-2617. 9-7 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2608. 2-2 (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 9-9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2608. 2-4 (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 9-10 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2608. 2-5 (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 9-8 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2608. 2-3 (HDC1000R/1100R)
CN-2617. 9-6 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2608. 2-1 (HDC1000R/1100R)
CN-2621GA. 1-30 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2605. 1-1 (HDC1000R/1100R)
CN-2621GA. 1-31 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2605. 1-2 (HDC1000R/1100R)
CN-2621GA. 1-28 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2605. 1-3 (HDC1000R/1100R)
CN-2621GA. 1-29 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2605. 1-4 (HDC1000R/1100R)

AT-163A (1/2)

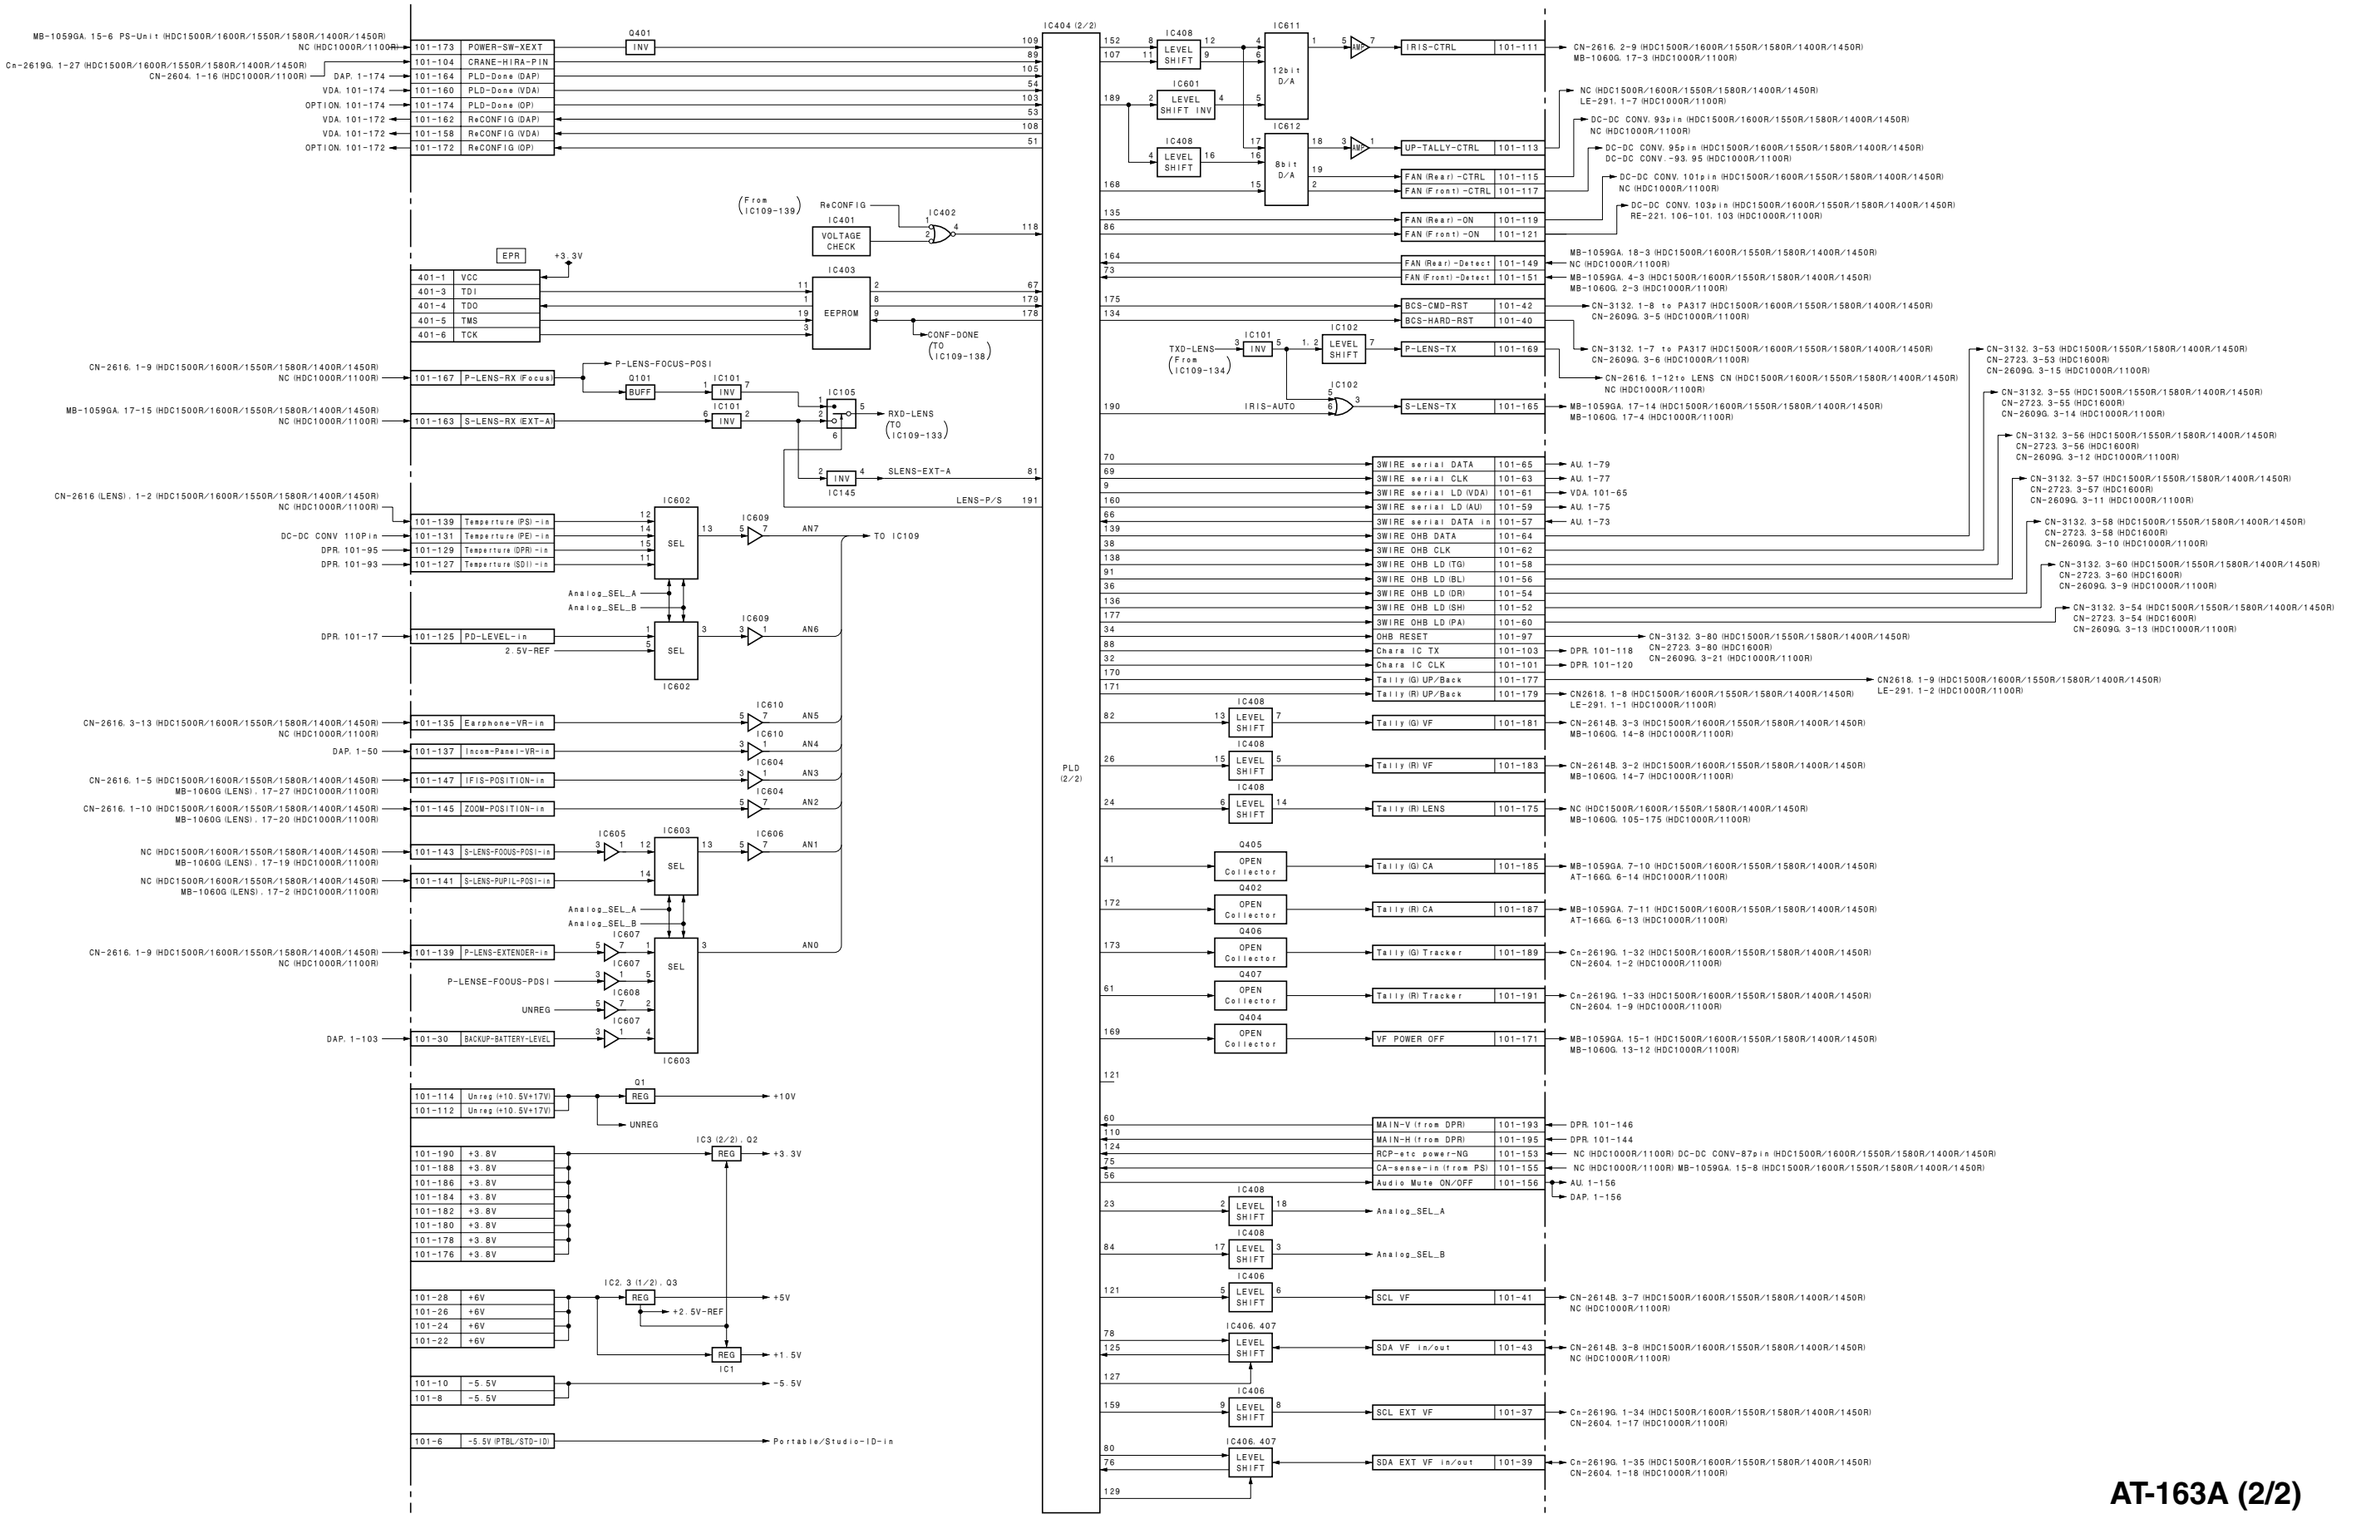

MB-1059GA. 15-6 PS-Unit (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
Cn-2619G. 1-27 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2604. 1-16 (HDC1000R/1100R)
DAP. 1-174
VDA. 101-174
OPTION. 101-174
VDA. 101-172
OPTION. 101-172
101-173 POWER-SW-XEXT
101-104 CRANE-HIRA-PIN
101-164 PLD-Done (DAP)
101-160 PLD-Done (VDA)
101-174 PLD-Done (OP)
101-162 ReCONFIG (DAP)
101-158 ReCONFIG (VDA)
101-172 ReCONFIG (OP)
Q401
INV
IC404 (2/2)
109
89
105
54
103
53
108
51
(From IC109-139)
ReCONFIG
IC401
VOLTAGE CHECK
IC402
118
EPR
+3.3V
401-1 VCC
401-3 TDI
401-4 TDO
401-5 TMS
401-6 TCK
IC403
EEPROM
67
179
178
CONF-DONE
(TO IC109-138)
CN-2616. 1-9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
101-167 P-LENS-RX (Focus)
P-LENS-FOCUS-POSI
Q101
BUFF
IC101
INV
IC105
MB-1059GA. 17-15 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
101-163 S-LENS-RX (EXT-A)
RXD-LENS
(TO IC109-133)
SLENS-EXT-A
81
IC145
LENS-P/S
191
CN-2616 (LENS). 1-2 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
DC-DC CONV 110Pin
DPR. 101-95
DPR. 101-93
101-139 Temperture (PS)-in
101-131 Temperture (PE)-in
101-129 Temperture (DPR)-in
101-127 Temperture (SDI)-in
IC602
SEL
IC609
AN7
TO IC109
Analog_SEL_A
Analog_SEL_B
DPR. 101-17
101-125 PD-LEVEL-in
2.5V-REF
AN6
CN-2616. 3-13 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
101-135 Earphone-VR-in
IC610
AN5
DAP. 1-50
101-137 Incom-Panel-VR-in
AN4
CN-2616. 1-5 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G (LENS). 17-27 (HDC1000R/1100R)
101-147 IFIS-POSITION-in
IC604
AN3
CN-2616. 1-10 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G (LENS). 17-20 (HDC1000R/1100R)
101-145 ZOOM-POSITION-in
AN2
IC603
IC605
IC606
NC (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G (LENS). 17-19 (HDC1000R/1100R)
101-143 S-LENS-FOCUS-POSI-in
AN1
NC (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G (LENS). 17-2 (HDC1000R/1100R)
101-141 S-LENS-PUPIL-POSI-in
Analog_SEL_A
Analog_SEL_B
IC607
CN-2616. 1-9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
101-139 P-LENS-EXTENDER-in
AN0
P-LENSE-FOCUS-POSI
IC608
UNREG
DAP. 1-103
101-30 BACKUP-BATTERY-LEVEL
Q1
REG
101-114 Unreg (+10.5V+17V)
101-112 Unreg (+10.5V+17V)
+10V
UNREG
IC3 (2/2), Q2
101-190 +3.8V
101-188 +3.8V
101-186 +3.8V
101-184 +3.8V
101-182 +3.8V
101-180 +3.8V
101-178 +3.8V
101-176 +3.8V
+3.3V
IC2, 3 (1/2), Q3
101-28 +6V
101-26 +6V
101-24 +6V
101-22 +6V
+5V
+2.5V-REF
+1.5V
IC1
101-10 -5.5V
101-8 -5.5V
-5.5V
101-6 -5.5V (PTBL/STD-ID)
Portable/Studio-ID-in
PLD (2/2)
152
107
189
168
135
86
164
73
175
134
190
IC408
LEVEL SHIFT
IC601
LEVEL SHIFT INV
IC611
12bit D/A
IC612
8bit D/A
AND
IRIS-CTRL 101-111
UP-TALLY-CTRL 101-113
FAN (Rear)-CTRL 101-115
FAN (Front)-CTRL 101-117
FAN (Rear)-ON 101-119
FAN (Front)-ON 101-121
FAN (Rear)-Detect 101-149
FAN (Front)-Detect 101-151
BCS-CMD-RST 101-42
BCS-HARD-RST 101-40
TXD-LENS
(From IC109-134)
IC101
IC102
P-LENS-TX 101-169
IRIS-AUTO
S-LENS-TX 101-165
CN-2616. 2-9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G. 17-3 (HDC1000R/1100R)
NC (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
LE-291. 1-7 (HDC1000R/1100R)
DC-DC CONV. 93pin (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
DC-DC CONV. 95pin (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
DC-DC CONV. -93. 95 (HDC1000R/1100R)
DC-DC CONV. 101pin (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
DC-DC CONV. 103pin (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
RE-221. 106-101. 103 (HDC1000R/1100R)
MB-1059GA. 18-3 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
MB-1059GA. 4-3 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G. 2-3 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 1-8 to PA317 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2609G. 3-5 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 1-7 to PA317 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2609G. 3-6 (HDC1000R/1100R)
CN-2616. 1-12to LENS CN (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
MB-1059GA. 17-14 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G. 17-4 (HDC1000R/1100R)
70
69
9
160
66
139
38
138
91
36
136
177
34
88
32
170
171
82
26
24
3WIRE serial DATA 101-65
3WIRE serial CLK 101-63
3WIRE serial LD (VDA) 101-61
3WIRE serial LD (AU) 101-59
3WIRE serial DATA in 101-57
3WIRE OHB DATA 101-64
3WIRE OHB CLK 101-62
3WIRE OHB LD (TG) 101-58
3WIRE OHB LD (BL) 101-56
3WIRE OHB LD (DR) 101-54
3WIRE OHB LD (SH) 101-52
3WIRE OHB LD (PA) 101-60
OHB RESET 101-97
Chara IC TX 101-103
Chara IC CLK 101-101
Tally (G) UP/Back 101-177
Tally (R) UP/Back 101-179
Tally (G) VF 101-181
Tally (R) VF 101-183
Tally (R) LENS 101-175
AU. 1-79
AU. 1-77
VDA. 101-65
AU. 1-75
AU. 1-73
DPR. 101-118
DPR. 101-120
CN2618. 1-8 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
LE-291. 1-1 (HDC1000R/1100R)
CN-2614B. 3-3 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G. 14-8 (HDC1000R/1100R)
CN-2614B. 3-2 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G. 14-7 (HDC1000R/1100R)
NC (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G. 105-175 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-80 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-80 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-21 (HDC1000R/1100R)
CN2618. 1-9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
LE-291. 1-2 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-53 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-53 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-15 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-55 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-55 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-14 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-56 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-56 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-12 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-57 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-57 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-11 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-58 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-58 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-10 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-60 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-60 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-9 (HDC1000R/1100R)
CN-3132. 3-54 (HDC1500R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2723. 3-54 (HDC1600R)
CN-2609G. 3-13 (HDC1000R/1100R)
IC408
LEVEL SHIFT
Q405
Q402
Q406
Q407
Q404
OPEN Collector
Tally (G) CA 101-185
Tally (R) CA 101-187
Tally (G) Tracker 101-189
Tally (R) Tracker 101-191
VF POWER OFF 101-171
MB-1059GA. 7-10 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
AT-166G. 6-14 (HDC1000R/1100R)
MB-1059GA. 7-11 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
AT-166G. 6-13 (HDC1000R/1100R)
Cn-2619G. 1-32 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2604. 1-2 (HDC1000R/1100R)
Cn-2619G. 1-33 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2604. 1-9 (HDC1000R/1100R)
MB-1059GA. 15-1 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G. 13-12 (HDC1000R/1100R)
121
60
110
124
75
56
23
84
121
78
125
127
159
80
76
129
MAIN-V (from DPR) 101-193
MAIN-H (from DPR) 101-195
RCP-atc power-NG 101-153
CA-sense-in (from PS) 101-155
Audio Mute ON/OFF 101-156
Analog_SEL_A
Analog_SEL_B
SCL VF 101-41
SDA VF in/out 101-43
SCL EXT VF 101-37
SDA EXT VF in/out 101-39
IC406
IC406. 407
DPR. 101-146
DPR. 101-144
NC (HDC1000R/1100R) DC-DC CONV-87pin (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R) MB-1059GA. 15-8 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
AU. 1-156
DAP. 1-156
CN-2614B. 3-7 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
CN-2614B. 3-8 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
NC (HDC1000R/1100R)
Cn-2619G. 1-34 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2604. 1-17 (HDC1000R/1100R)
Cn-2619G. 1-35 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2604. 1-18 (HDC1000R/1100R)


AT-163A (2/2)

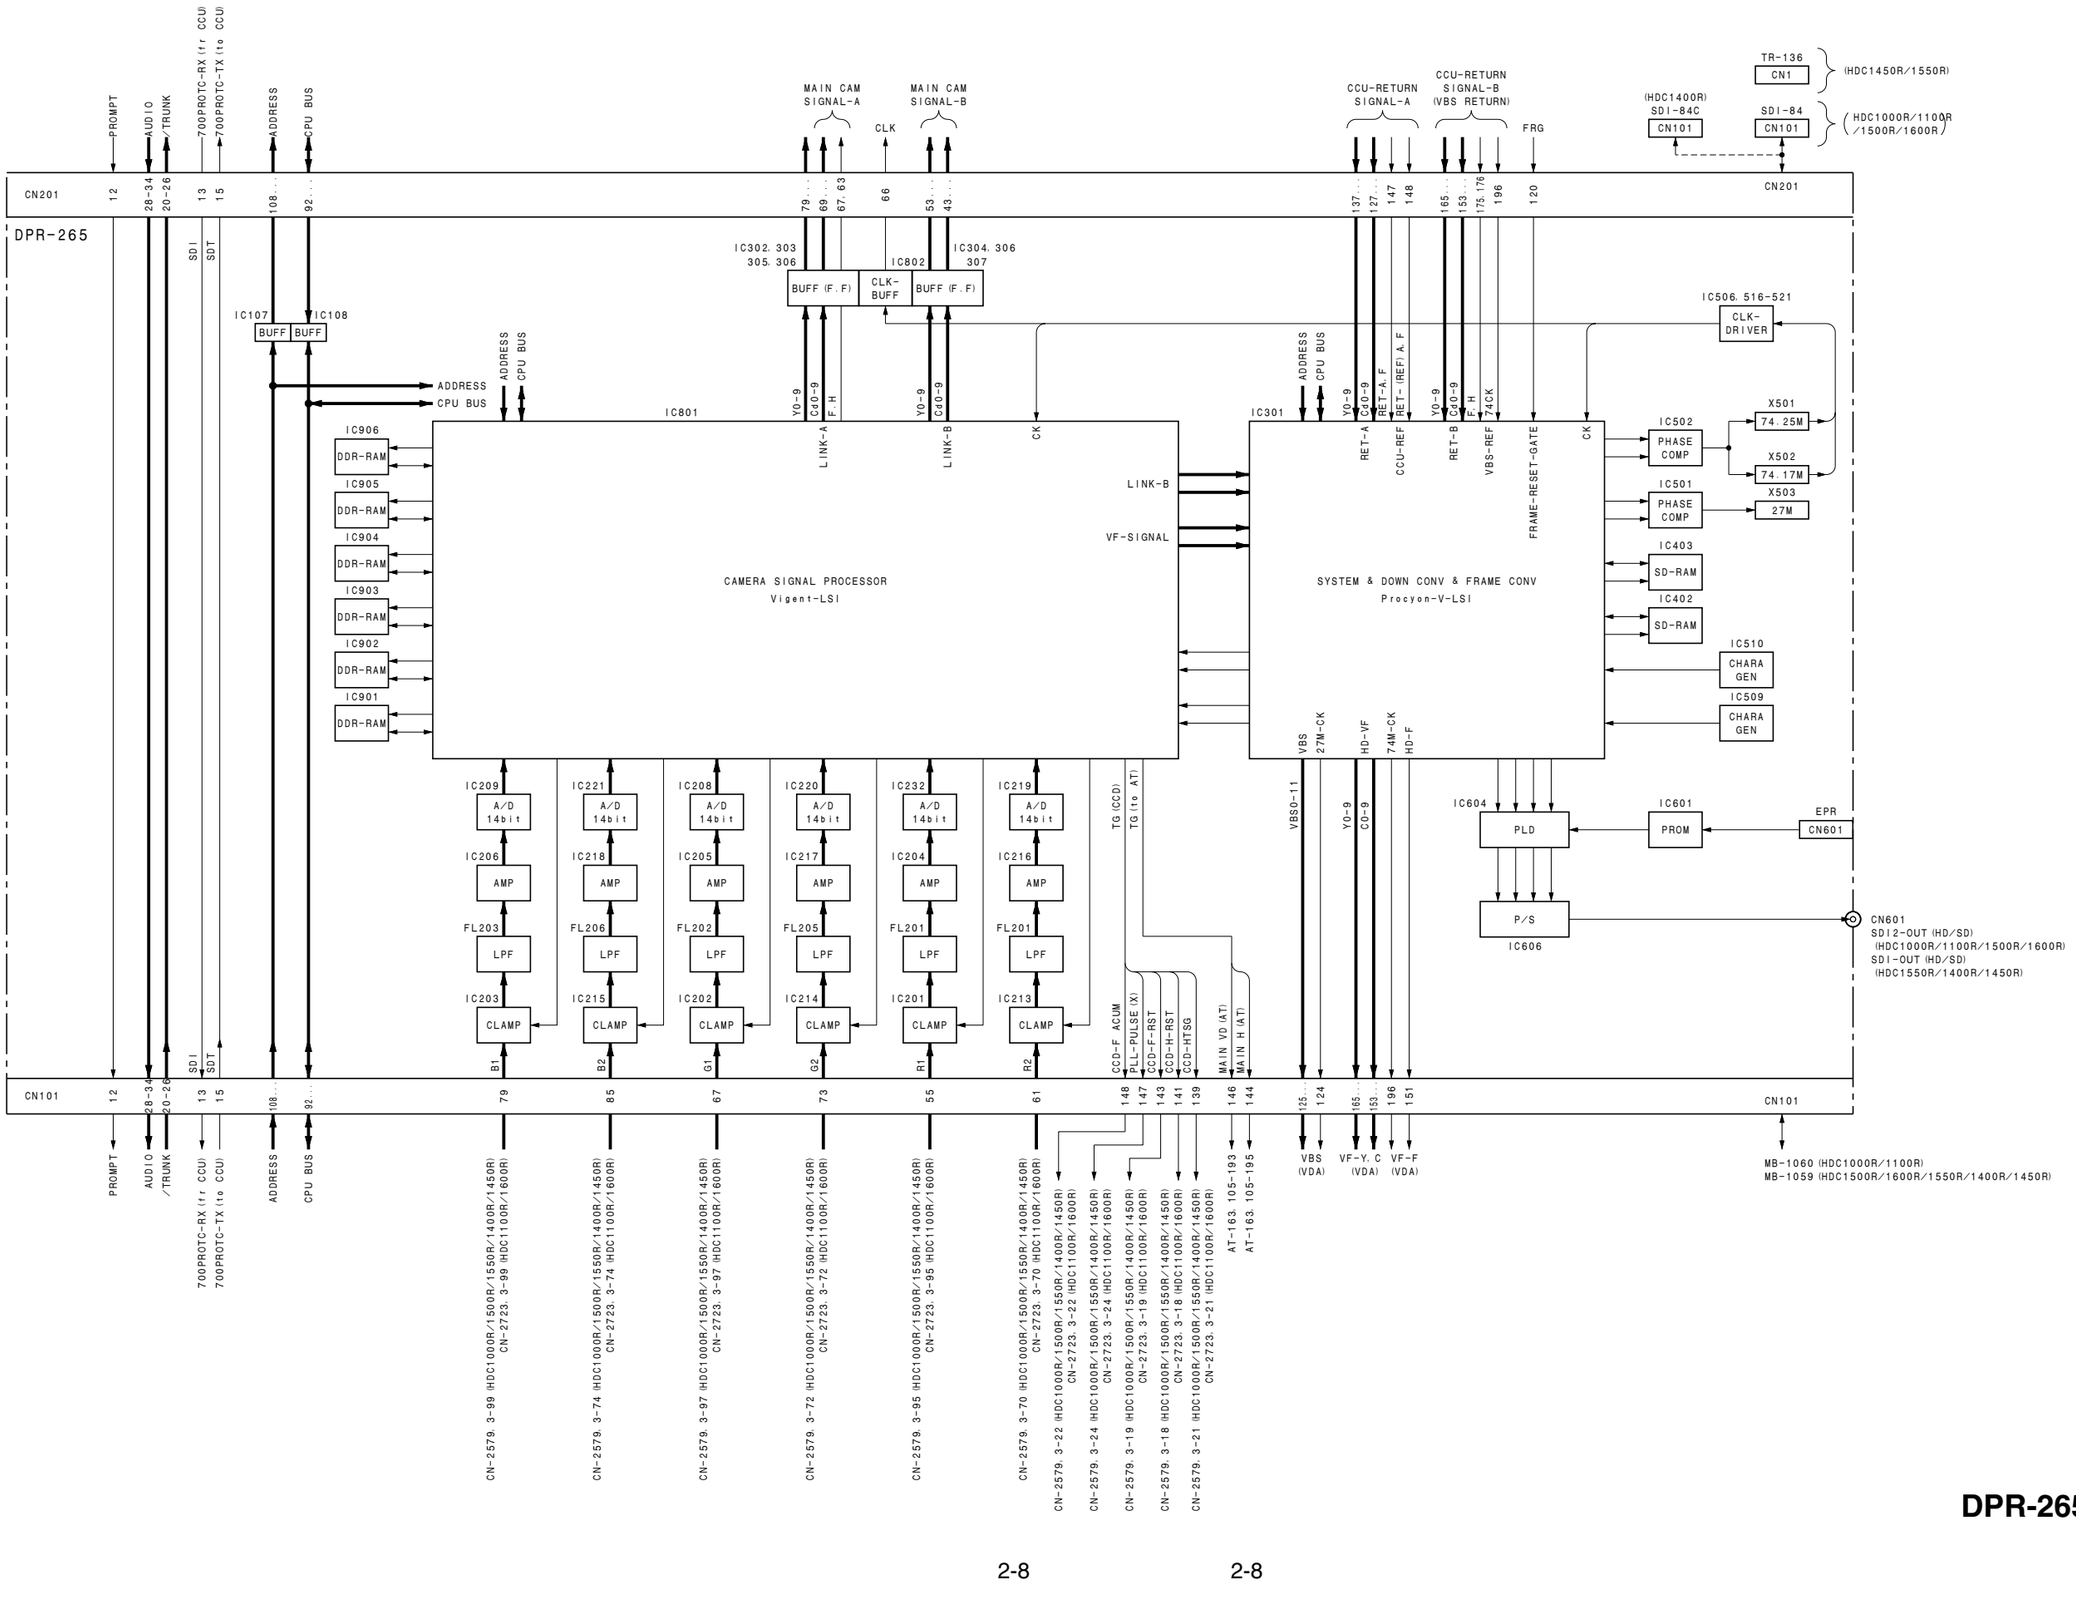
DPR-265
CN201
CN101
PROMPT
AUDIO /TRUNK
700PROTC-RX (fr CCU)
700PROTC-TX (to CCU)
ADDRESS
CPU BUS
SDI
SDT
MAIN CAM SIGNAL-A
MAIN CAM SIGNAL-B
CLK
CCU-RETURN SIGNAL-A
CCU-RETURN SIGNAL-B (VBS RETURN)
FRG
TR-136
CN1
(HDC1450R/1550R)
(HDC1400R)
SDI-84C
CN101
SDI-84
CN101
(HDC1000R/1100R /1500R/1600R)
IC107 BUFF
IC108 BUFF
IC302. 303 305. 306 BUFF (F.F)
IC802 CLK-BUFF
IC304. 306 307 BUFF (F.F)
IC506. 516-521 CLK-DRIVER
IC801 CAMERA SIGNAL PROCESSOR Vigent-LSI
IC301 SYSTEM & DOWN CONV & FRAME CONV Procyon-V-LSI
IC906 DDR-RAM
IC905 DDR-RAM
IC904 DDR-RAM
IC903 DDR-RAM
IC902 DDR-RAM
IC901 DDR-RAM
LINK-B
VF-SIGNAL
IC502 PHASE COMP
X501 74.25M
X502 74.17M
IC501 PHASE COMP
X503 27M
IC403 SD-RAM
IC402 SD-RAM
IC510 CHARA GEN
IC509 CHARA GEN
IC209 A/D 14bit
IC221 A/D 14bit
IC208 A/D 14bit
IC220 A/D 14bit
IC232 A/D 14bit
IC219 A/D 14bit
IC206 AMP
IC218 AMP
IC205 AMP
IC217 AMP
IC204 AMP
IC216 AMP
FL203 LPF
FL206 LPF
FL202 LPF
FL205 LPF
FL201 LPF
FL201 LPF
IC203 CLAMP
IC215 CLAMP
IC202 CLAMP
IC214 CLAMP
IC201 CLAMP
IC213 CLAMP
B1
B2
G1
G2
R1
R2
IC604 PLD
IC601 PROM
EPR CN601
P/S IC606
CN601 SDI2-OUT (HD/SD) (HDC1000R/1100R/1500R/1600R) SDI-OUT (HD/SD) (HDC1550R/1400R/1450R)
MB-1060 (HDC1000R/1100R)
MB-1059 (HDC1500R/1600R/1550R/1400R/1450R)
CN-2579. 3-99 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-99 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-74 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-74 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-97 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-97 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-72 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-72 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-95 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-95 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-70 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-70 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-22 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-22 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-24 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-24 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-19 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-19 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-18 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-18 (HDC1100R/1600R)
CN-2579. 3-21 (HDC1000R/1500R/1550R/1400R/1450R) CN-2723. 3-21 (HDC1100R/1600R)
AT-163. 105-193
AT-163. 105-195
VBS (VDA)
VF-Y. C (VDA)
VF-F (VDA)

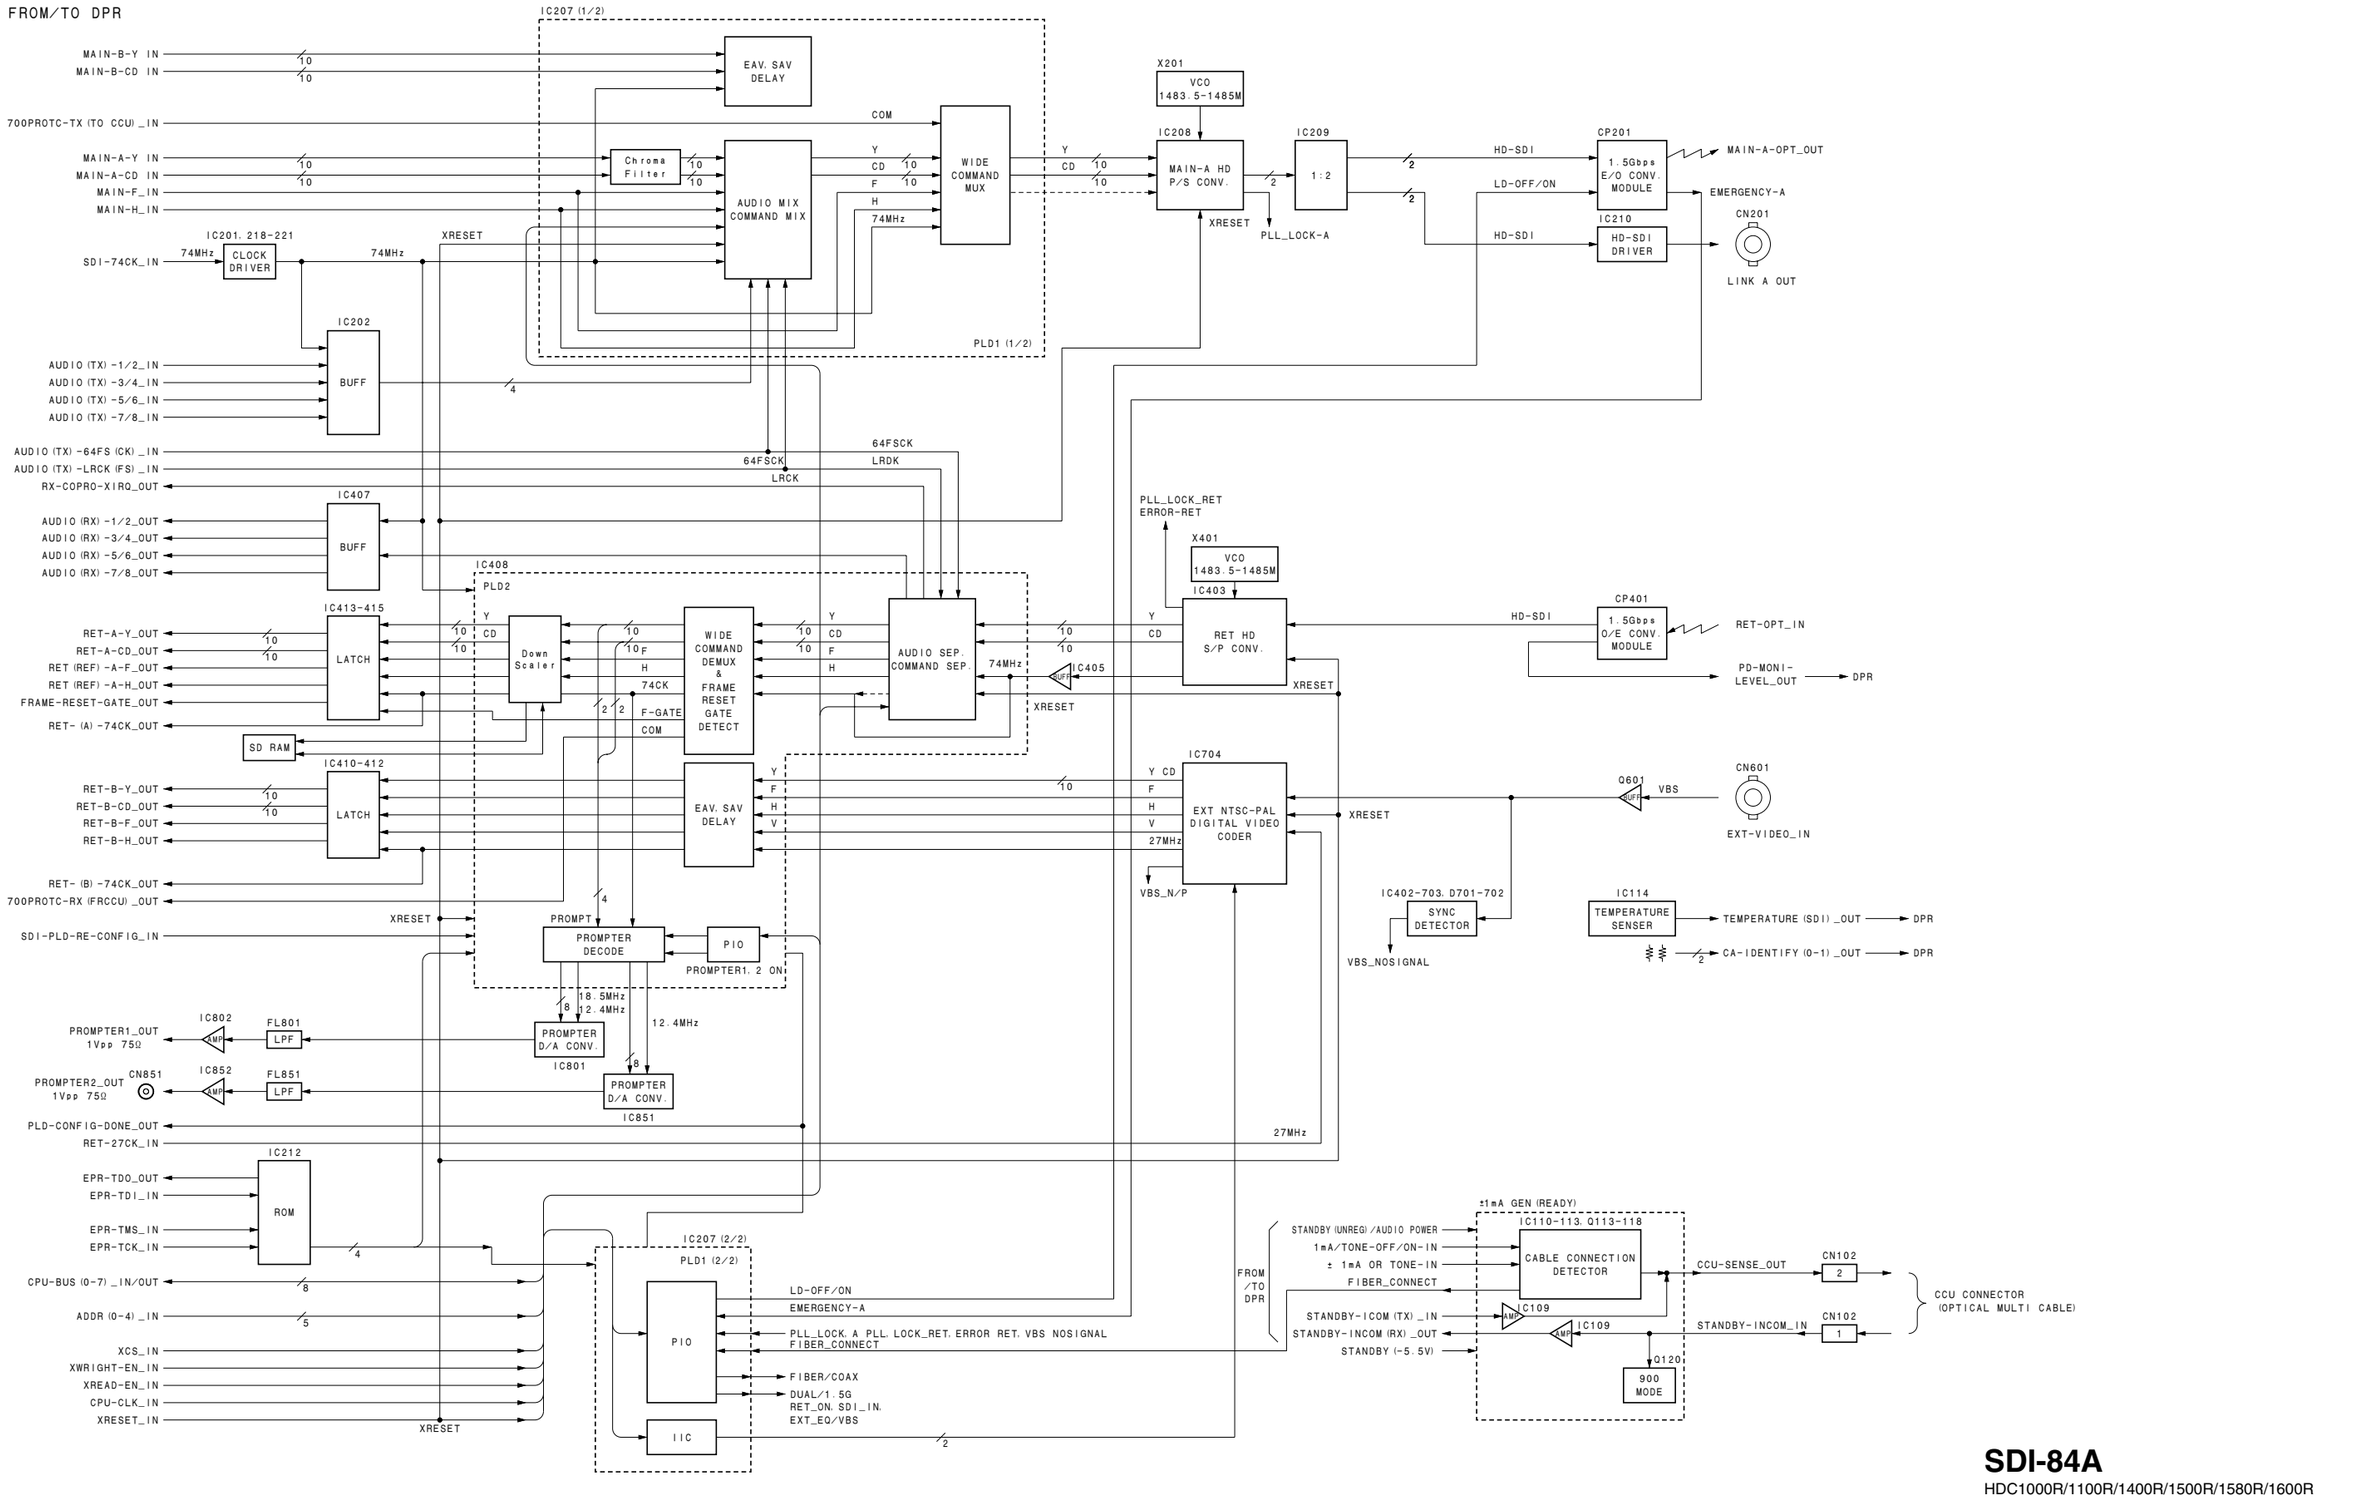


SDI-84A
HDC1000R/1100R/1400R/1500R/1580R/1600R

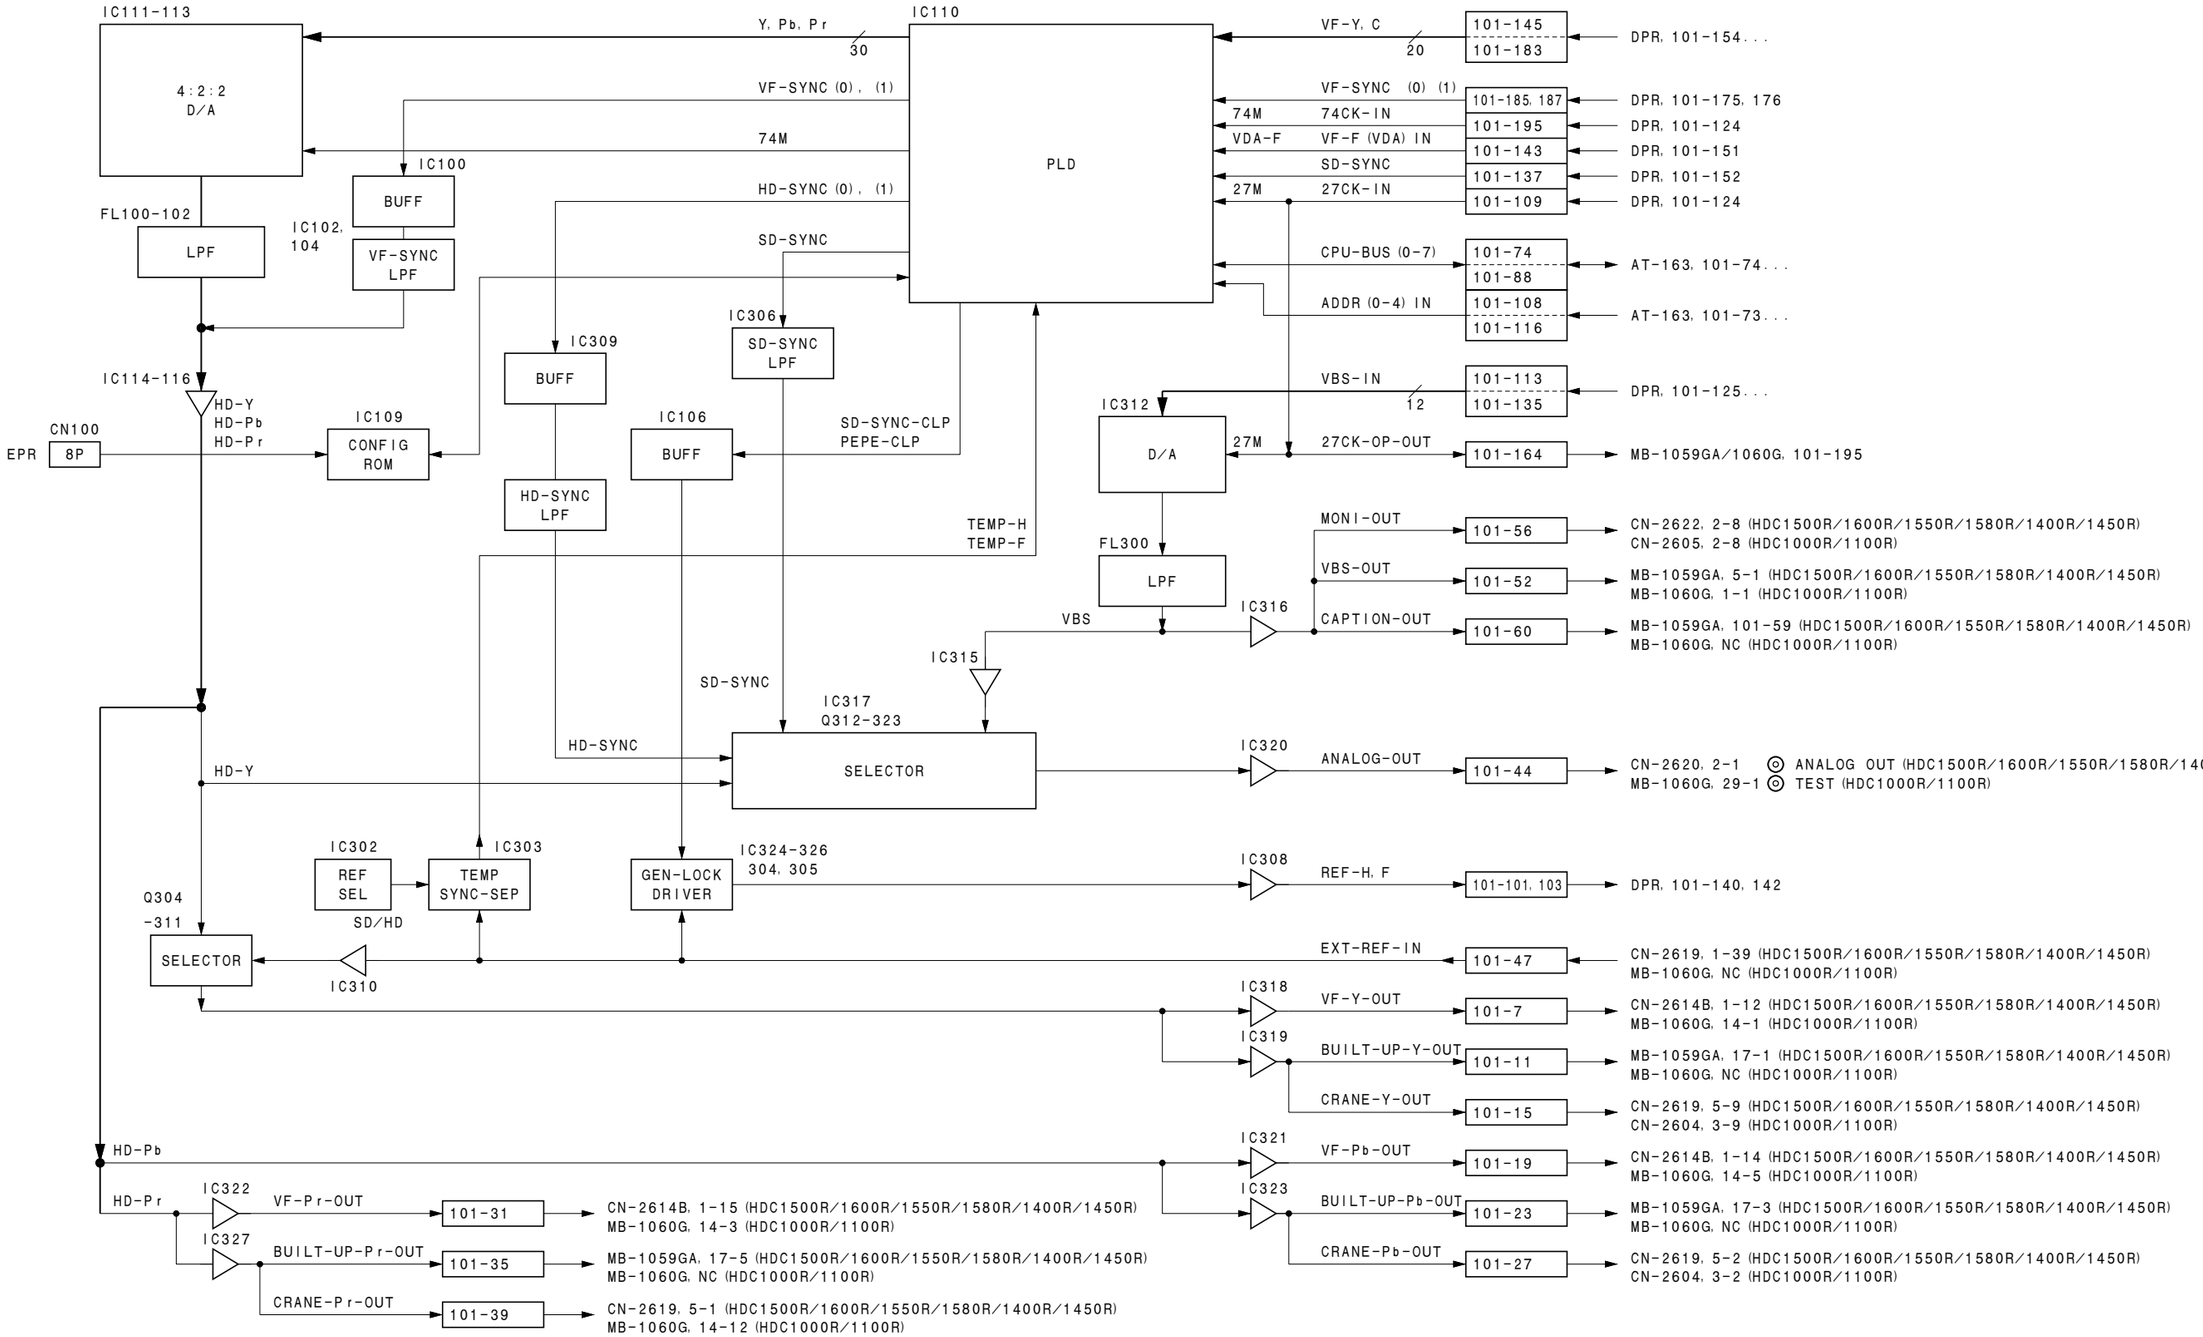

IC111-113
4:2:2 D/A
Y, Pb, Pr
30
IC110
PLD
VF-Y, C
20
101-145
101-183
DPR, 101-154...
VF-SYNC (0), (1)
74M
HD-SYNC (0), (1)
SD-SYNC
VF-SYNC (0) (1)
74M
74CK-IN
VDA-F
VF-F (VDA) IN
SD-SYNC
27M
27CK-IN
101-185, 187
101-195
101-143
101-137
101-109
DPR, 101-175, 176
DPR, 101-124
DPR, 101-151
DPR, 101-152
DPR, 101-124
IC100
BUFF
VF-SYNC LPF
IC102, 104
FL100-102
LPF
CPU-BUS (0-7)
ADDR (0-4) IN
101-74
101-88
101-108
101-116
AT-163, 101-74...
AT-163, 101-73...
IC114-116
HD-Y
HD-Pb
HD-Pr
CN100
EPR
8P
IC109
CONFIG ROM
IC309
BUFF
IC306
SD-SYNC LPF
IC106
BUFF
SD-SYNC-CLP
PEPE-CLP
VBS-IN
12
101-113
101-135
DPR, 101-125...
IC312
D/A
27M
27CK-OP-OUT
101-164
MB-1059GA/1060G, 101-195
HD-SYNC LPF
TEMP-H
TEMP-F
FL300
LPF
MONI-OUT
VBS-OUT
CAPTION-OUT
101-56
101-52
101-60
CN-2622, 2-8 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2605, 2-8 (HDC1000R/1100R)
MB-1059GA, 5-1 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, 1-1 (HDC1000R/1100R)
VBS
IC316
IC315
MB-1059GA, 101-59 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, NC (HDC1000R/1100R)
SD-SYNC
IC317
Q312-323
HD-SYNC
HD-Y
SELECTOR
IC320
ANALOG-OUT
101-44
CN-2620, 2-1 ANALOG OUT (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, 29-1 TEST (HDC1000R/1100R)
IC302
REF SEL
IC303
TEMP SYNC-SEP
IC324-326
304, 305
GEN-LOCK DRIVER
IC308
REF-H, F
101-101, 103
DPR, 101-140, 142
Q304
-311
SELECTOR
SD/HD
IC310
EXT-REF-IN
101-47
CN-2619, 1-39 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, NC (HDC1000R/1100R)
IC318
VF-Y-OUT
101-7
CN-2614B, 1-12 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, 14-1 (HDC1000R/1100R)
IC319
BUILT-UP-Y-OUT
101-11
MB-1059GA, 17-1 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, NC (HDC1000R/1100R)
CRANE-Y-OUT
101-15
CN-2619, 5-9 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2604, 3-9 (HDC1000R/1100R)
HD-Pb
IC321
VF-Pb-OUT
101-19
CN-2614B, 1-14 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, 14-5 (HDC1000R/1100R)
HD-Pr
IC322
VF-Pr-OUT
101-31
CN-2614B, 1-15 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, 14-3 (HDC1000R/1100R)
IC323
BUILT-UP-Pb-OUT
101-23
MB-1059GA, 17-3 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, NC (HDC1000R/1100R)
IC327
BUILT-UP-Pr-OUT
101-35
MB-1059GA, 17-5 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, NC (HDC1000R/1100R)
CRANE-Pb-OUT
101-27
CN-2619, 5-2 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
CN-2604, 3-2 (HDC1000R/1100R)
CRANE-Pr-OUT
101-39
CN-2619, 5-1 (HDC1500R/1600R/1550R/1580R/1400R/1450R)
MB-1060G, 14-12 (HDC1000R/1100R)

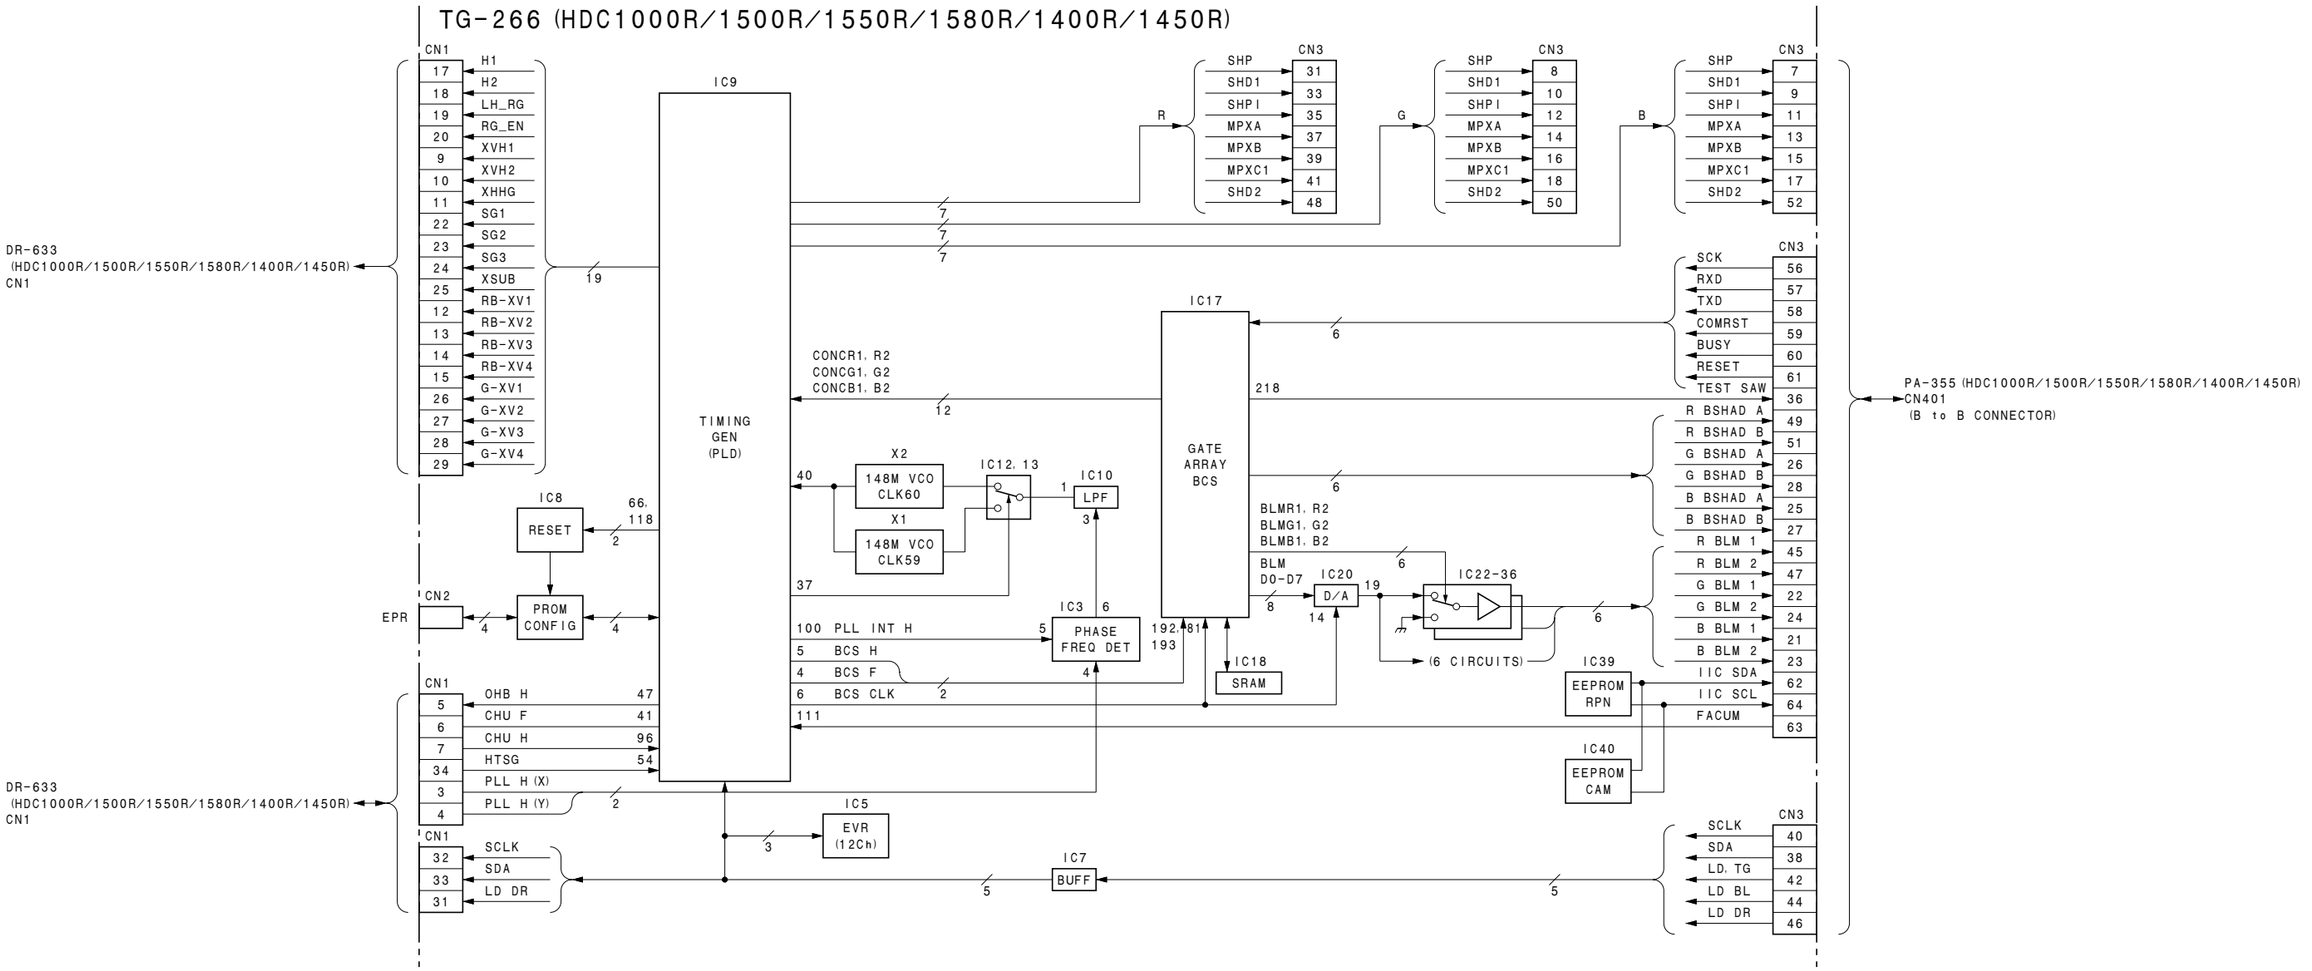


TG-266
HDC1000R/1400R/1450R/1500R/1550R/1580R

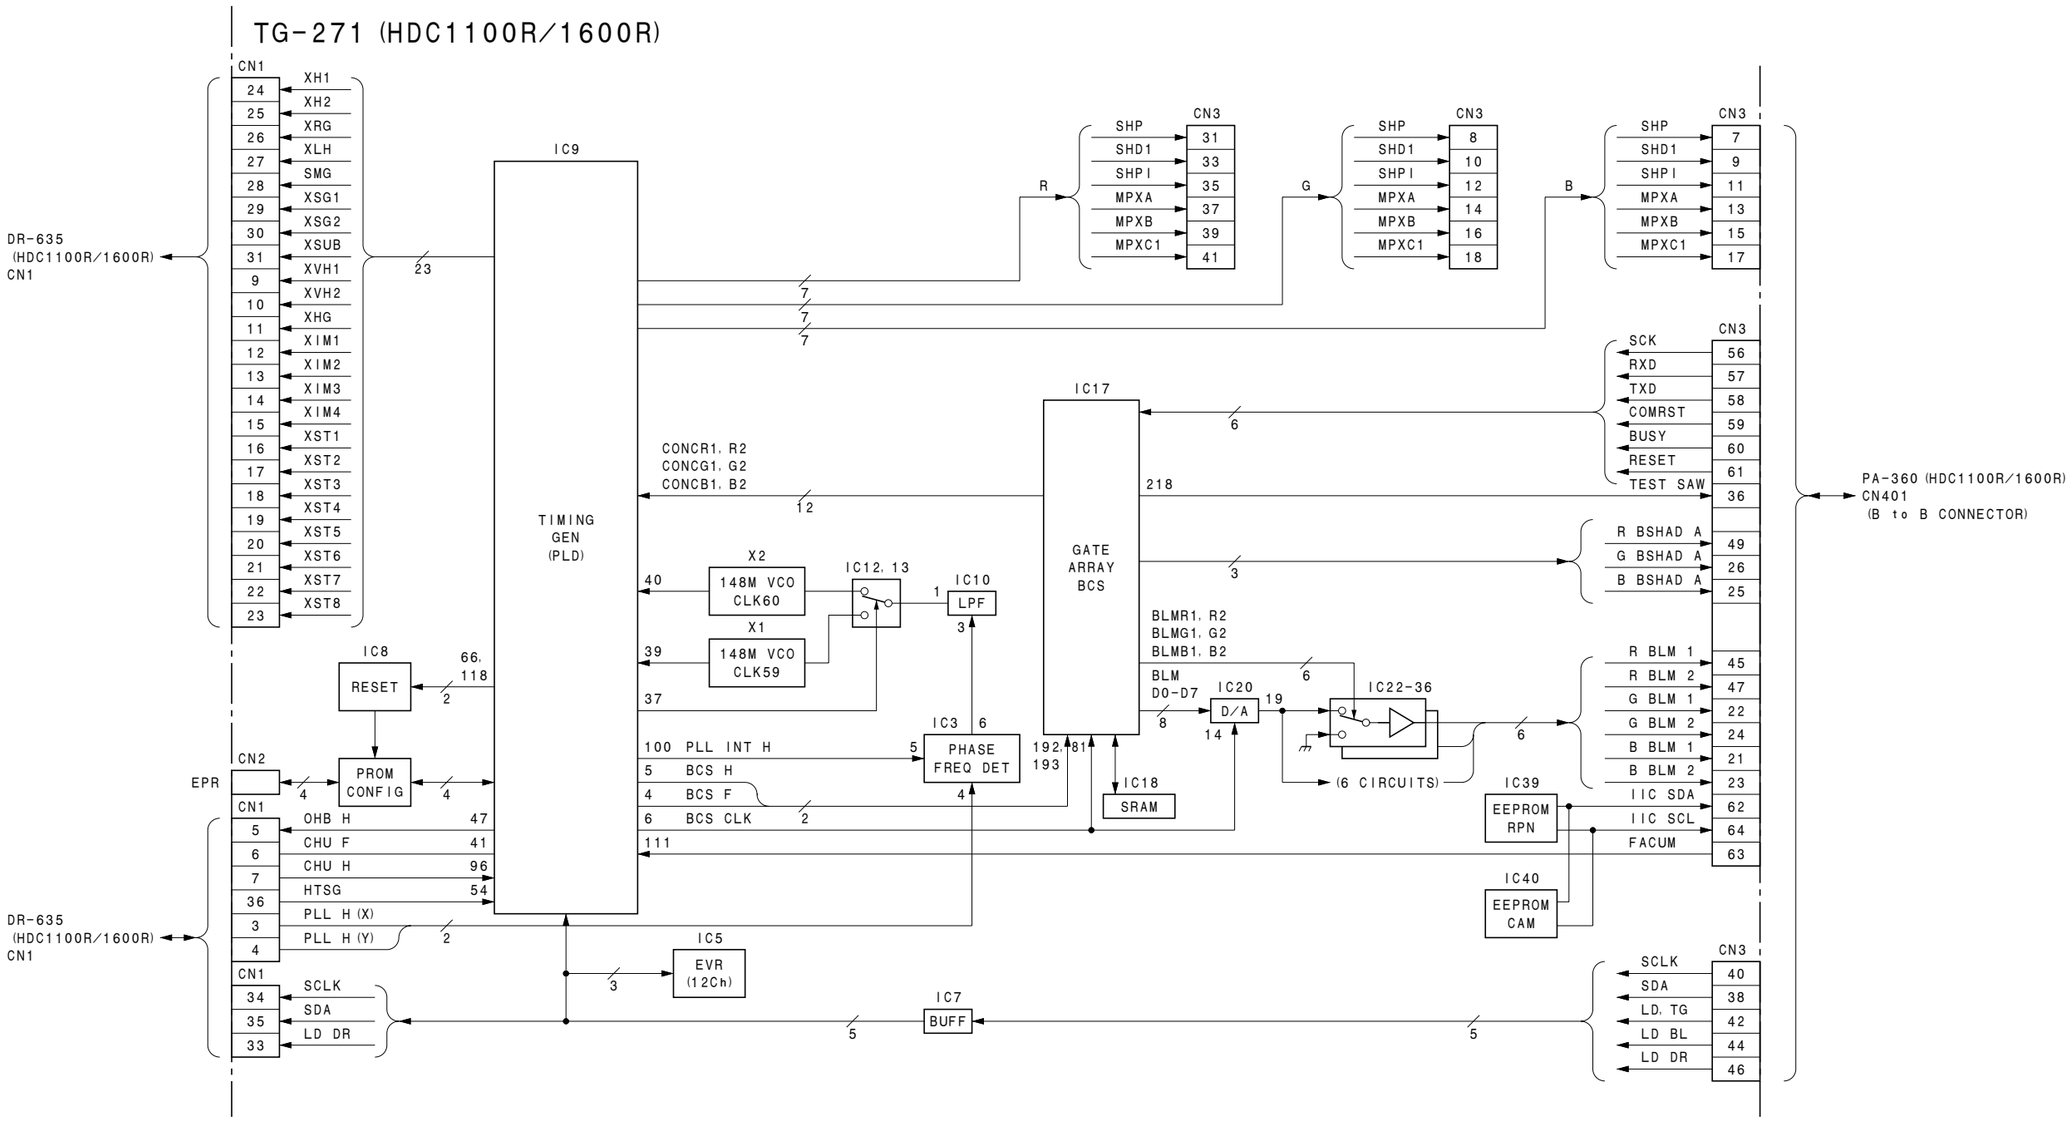


TG-271
HDC1100R/1600R

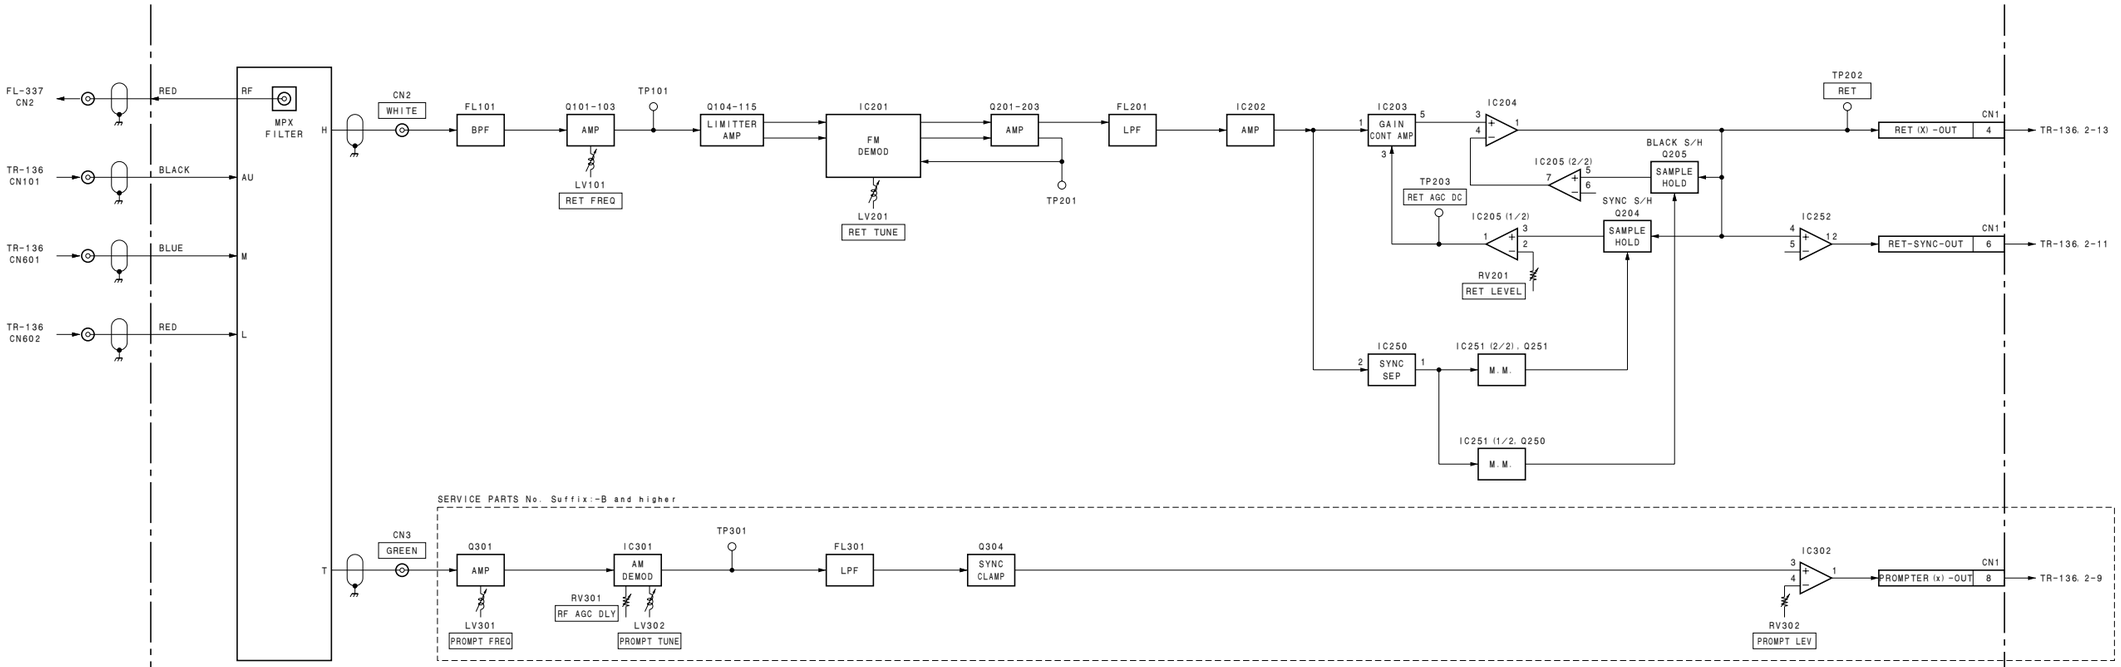

MX-109
HDC1450R/1550R

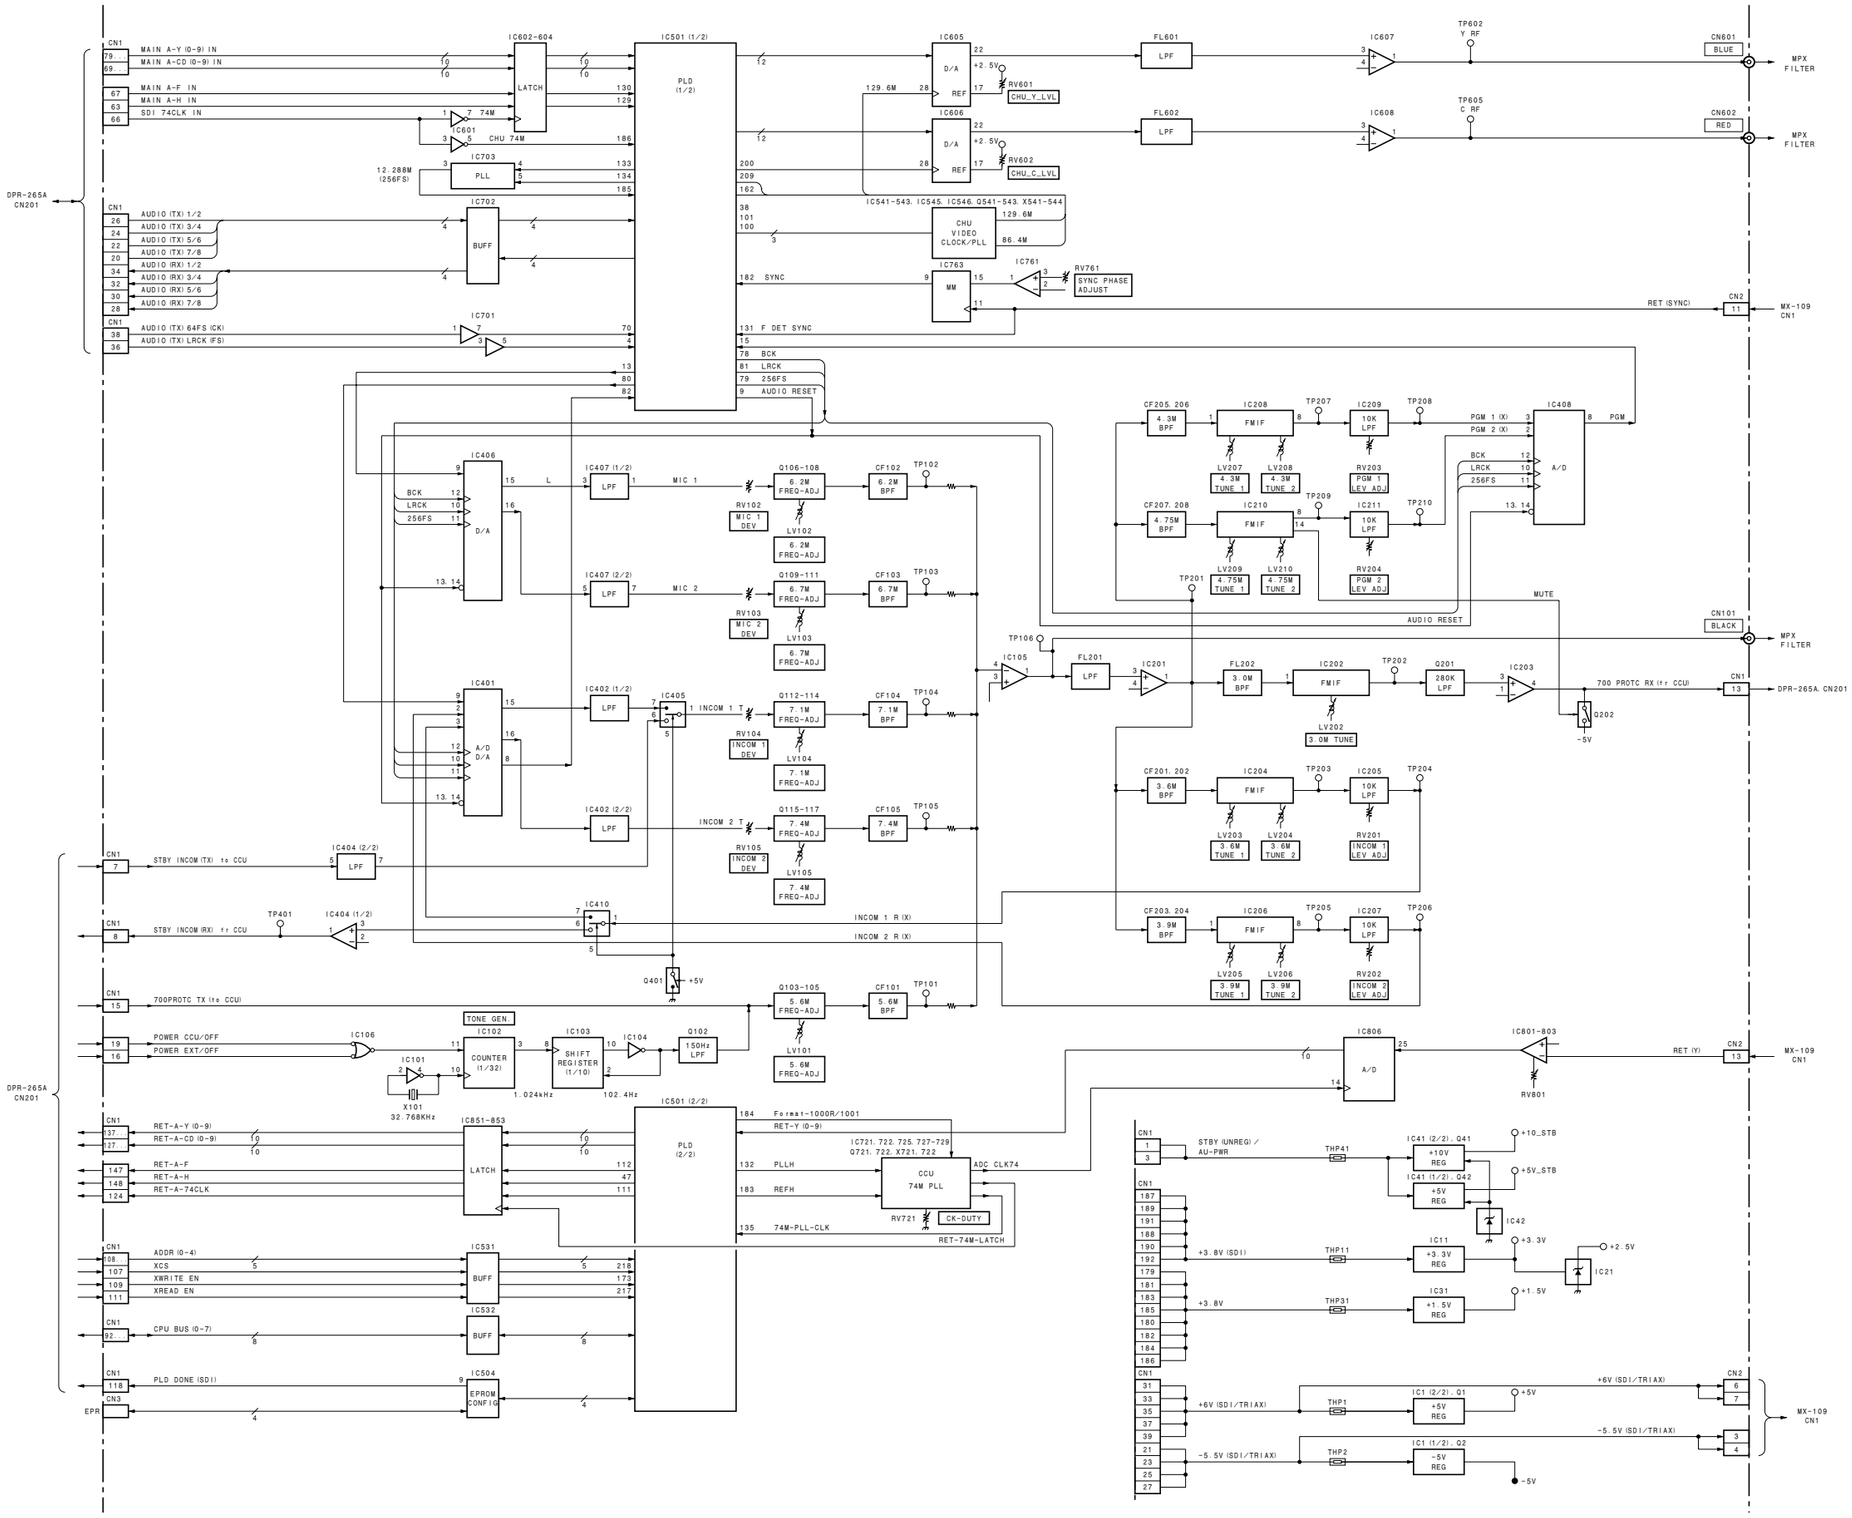


TR-136
HDC1450R/1550R

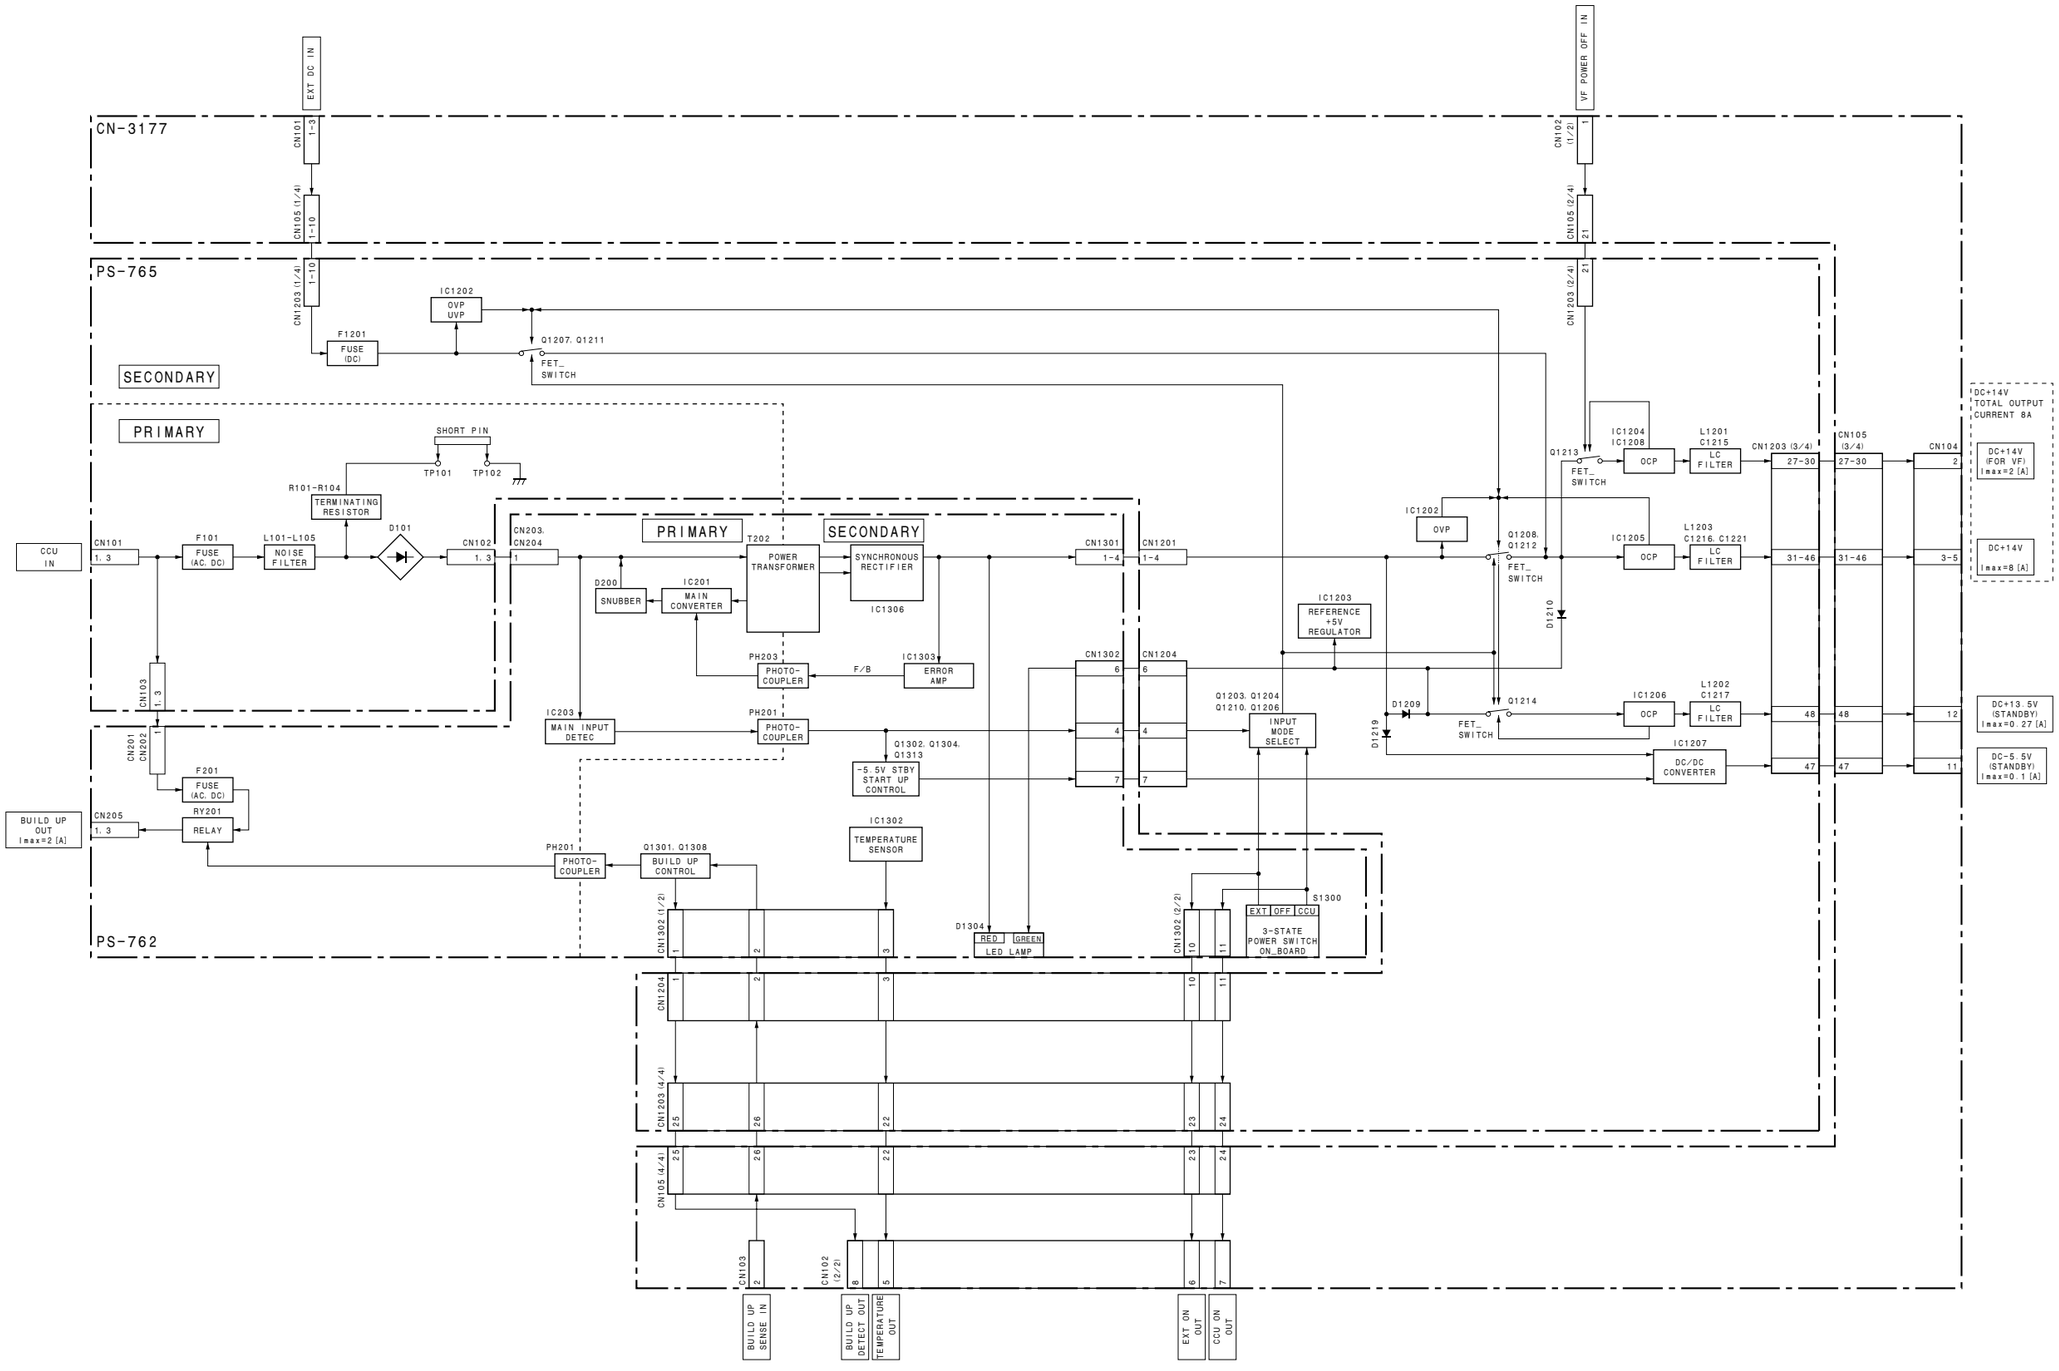


POWER BLOCK ASSEMBLY (A70)

CN-3177
PS-762
PS-765

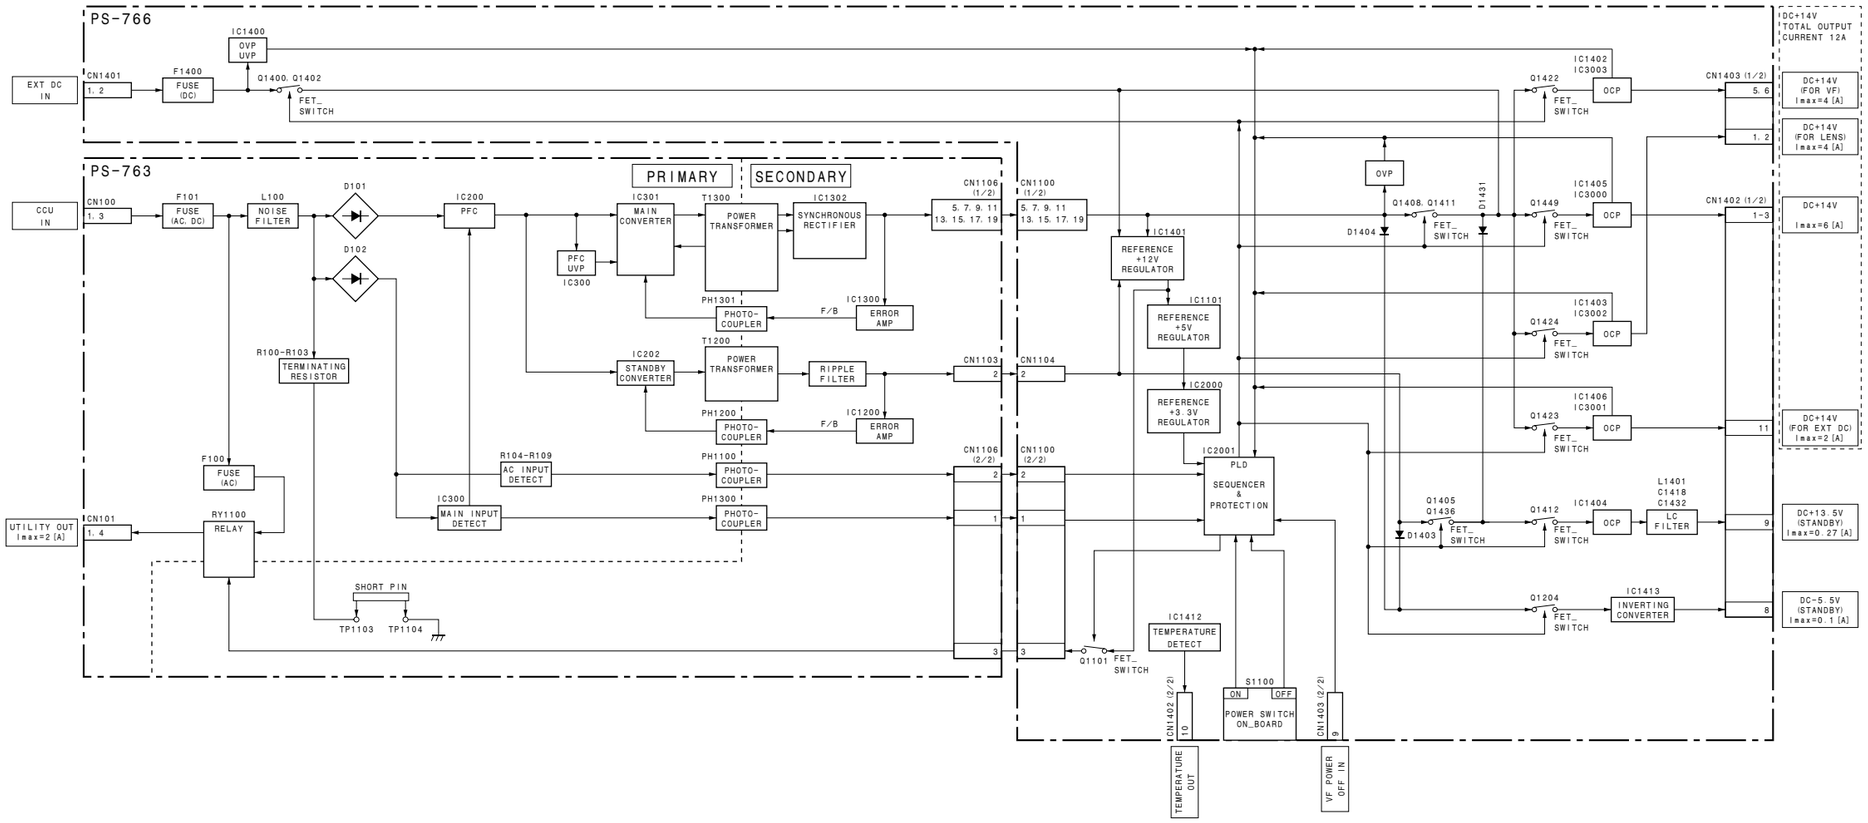

POWER BLOCK ASSEMBLY (A80)

PS-763
PS-766

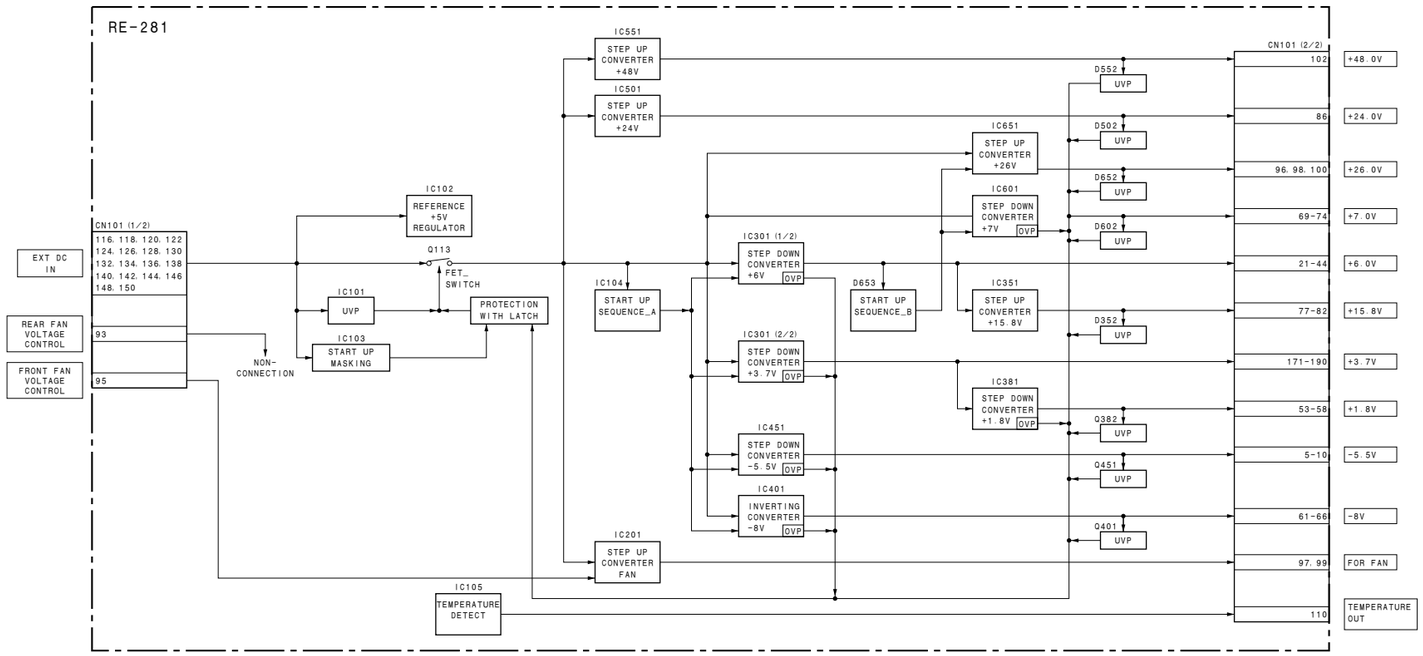
RE-281
EXT DC IN
REAR FAN VOLTAGE CONTROL
FRONT FAN VOLTAGE CONTROL
CN101 (1/2)
116. 118. 120. 122
124. 126. 128. 130
132. 134. 136. 138
140. 142. 144. 146
148. 150
93
95
NON-CONNECTION
IC102
REFERENCE +5V REGULATOR
Q113
FET_SWITCH
IC101
UVP
IC103
START UP MASKING
PROTECTION WITH LATCH
IC104
START UP SEQUENCE_A
IC551
STEP UP CONVERTER +48V
IC501
STEP UP CONVERTER +24V
IC301 (1/2)
STEP DOWN CONVERTER +6V OVP
IC301 (2/2)
STEP DOWN CONVERTER +3.7V OVP
IC451
STEP DOWN CONVERTER -5.5V OVP
IC401
INVERTING CONVERTER -8V OVP
IC201
STEP UP CONVERTER FAN
IC105
TEMPERATURE DETECT
D653
START UP SEQUENCE_B
IC651
STEP UP CONVERTER +26V
IC601
STEP DOWN CONVERTER +7V OVP
IC351
STEP UP CONVERTER +15.8V
IC381
STEP DOWN CONVERTER +1.8V OVP
D552
D502
D652
D602
D352
Q382
Q451
Q401
UVP
CN101 (2/2)
102
86
96. 98. 100
69-74
21-44
77-82
171-190
53-58
5-10
61-66
97. 99
110
+48.0V
+24.0V
+26.0V
+7.0V
+6.0V
+15.8V
+3.7V
+1.8V
-5.5V
-8V
FOR FAN
TEMPERATURE OUT

Section 3
Schematic Diagrams

Index		Page
A.	AT-163A	3-3
	AT-166G	3-10
	AU-298	3-12
B.	BI-233	3-16
	BI-239	3-17
	BI-240	3-18
	BI-241	3-19
C.	CN-2602	3-20
	CN-2603/2603B	3-20
	CN-2604	3-21
	CN-2605	3-21
	CN-2606	3-22
	CN-2607	3-22
	CN-2608	3-22
	CN-2609G	3-23
	CN-2614B	3-23
	CN-2615	3-24
	CN-2616	3-24
	CN-2617	3-25
	CN-2618	3-26
	CN-2619G	3-26
	CN-2620	3-27
	CN-2621GA	3-27
	CN-2622	3-28
	CN-2623	3-28
	CN-2640	3-28
	CN-2671	3-28
	CN-3131	3-29
	CN-3132	3-30
	CN-3177	3-116
	CN-3185	3-31
	CN-3186	3-32
D.	DAP-33A	3-33
	DPR-265A	3-37
	DR-633	3-50
	DR-635	3-52
	DU-566	3-116

Index		Page
F.	FL-337	3-55
	FL-338	3-55
	LE-291	3-56
	LE-308	3-58
	LE-309	3-59
	Frame Wiring (HDC1000R/1100R)	3-126
	Frame Wiring (HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1600R)	3-127
	Frame Wiring (HDC1580)	3-128
M.	MB-1059GA	3-60
	MB-1060G	3-62
	MX-109	3-66
P.	PA-355	3-71
	PA-360	3-76
	PS-762	3-117
	PS-763	3-118
	PS-765	3-120
	PS-766	3-122
R.	RE-281	3-124
S.	SDI-84A	3-83
	SW-1233G	3-90
	SW-1236	3-92
	SW-1237	3-92
	SW-1238	3-93
	SW-1239	3-93
	SW-1240	3-93
	SW-1241/1241B	3-94
	SW-1242	3-94
	SW-1245	3-94
	SW-1273G	3-95
T.	TG-266	3-96
	TG-271	3-100
	TR-136	3-104
V.	VDA-63A	3-111


Board list

Board name	HDC 1000R	HDC 1100R	HDC 1400R	HDC 1450R	HDC 1500R	HDC 1550R	HDC 1580R	HDC 1600R
AT-163A	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-166G	○	○	–	–	–	–	–	–
AU-298	○	○	○	○	○	○	○	○
BI-233	○	–	○	○	○	○	○	–
BI-239	–	○	–	–	–	–	–	○
BI-240	–	○	–	–	–	–	–	○
BI-241	–	○	–	–	–	–	–	○
CN-2602	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-2603/CN-2603B	○ (*1)	○	–	–	–	–	–	–
CN-2604	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-2605	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-2606	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-2607	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-2608	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-2609G	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-2614B	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2615	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2616	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2617	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2618	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2619G	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2620	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2621GA	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2622	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2623	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2640	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-2671	○	○	–	–	–	–	–	–
CN-3131	○	–	○	○	○	○	○	–
CN-3132	○	–	○	○	○	○	○	–
CN-3177	–	–	○	○	○	○	○	○
CN-3185	–	○	–	–	–	–	–	○
CN-3186		○	–	–	–	–	–	○
DAP-33A	○	○	○	○	○	○	○	○
DPR-265A	○	○	○	○	○	○	○	○
DR-633	○	–	○	○	○	○	○	–
DR-635	–	○	–	–	–	–	–	○
DU-566	○	○	–	–	–	–	–	–
FL-337	–	–	–	○	–	○	–	–
FL-338	–	–	–	○	–	○	–	–
LE-291	○	○	–	–	–	–	–	–
LE-308	–	–	○	○	○	○	○	○
LE-309	○	○	–	–	–	–	–	–

Board name	HDC 1000R	HDC 1100R	HDC 1400R	HDC 1450R	HDC 1500R	HDC 1550R	HDC 1580R	HDC 1600R
MB-1059GA	–	–	○	○	○	○	○	○
MB-1060G	○	○	–	–	–	–	–	–
MX-109	–	–	–	○	–	○	–	–
PA-355	○	–	○	○	○	○	○	–
PA-360	–	○	–	–	–	–	–	○
PS-762	–	–	○	○	○	○	○	○
PS-763	○	○	–	–	–	–	–	–
PS-765	–	–	○	○	○	○	○	○
PS-766	○	○	–	–	–	–	–	–
RE-281	○	○	○	○	○	○	○	○
SDI-84A	○	○	○	–	○	–	○	○
SW-1233G	○	○	–	–	–	–	–	–
SW-1236	–	–	○	○	○	○	○	○
SW-1237	–	–	○	○	○	○	○	○
SW-1238	–	–	○	○	○	○	○	○
SW-1239	–	–	○	○	○	○	○	○
SW-1240	–	–	○	○	○	○	○	○
SW-1241	–	–	○	○	○	○	–	○
SW-1241B	–	–	–	–	–	–	○	–
SW-1242	–	–	○	○	○	○	○	○
SW-1245	–	–	○	○	○	○	○	○
SW-1273G	–	–	○	○	○	○	○	○
TG-266	○	–	○	○	○	○	○	–
TG-271	–	○	–	–	–	–	–	○
TR-136	–	–	–	○	–	○	–	–
VDA-63A	○	○	○	○	○	○	○	○

(*1)
CN-2603: HDC1000R (CE)
CN-2603B: HDC1000R (J, JN)

AT-163A (1/4)
SUFFIX: -41

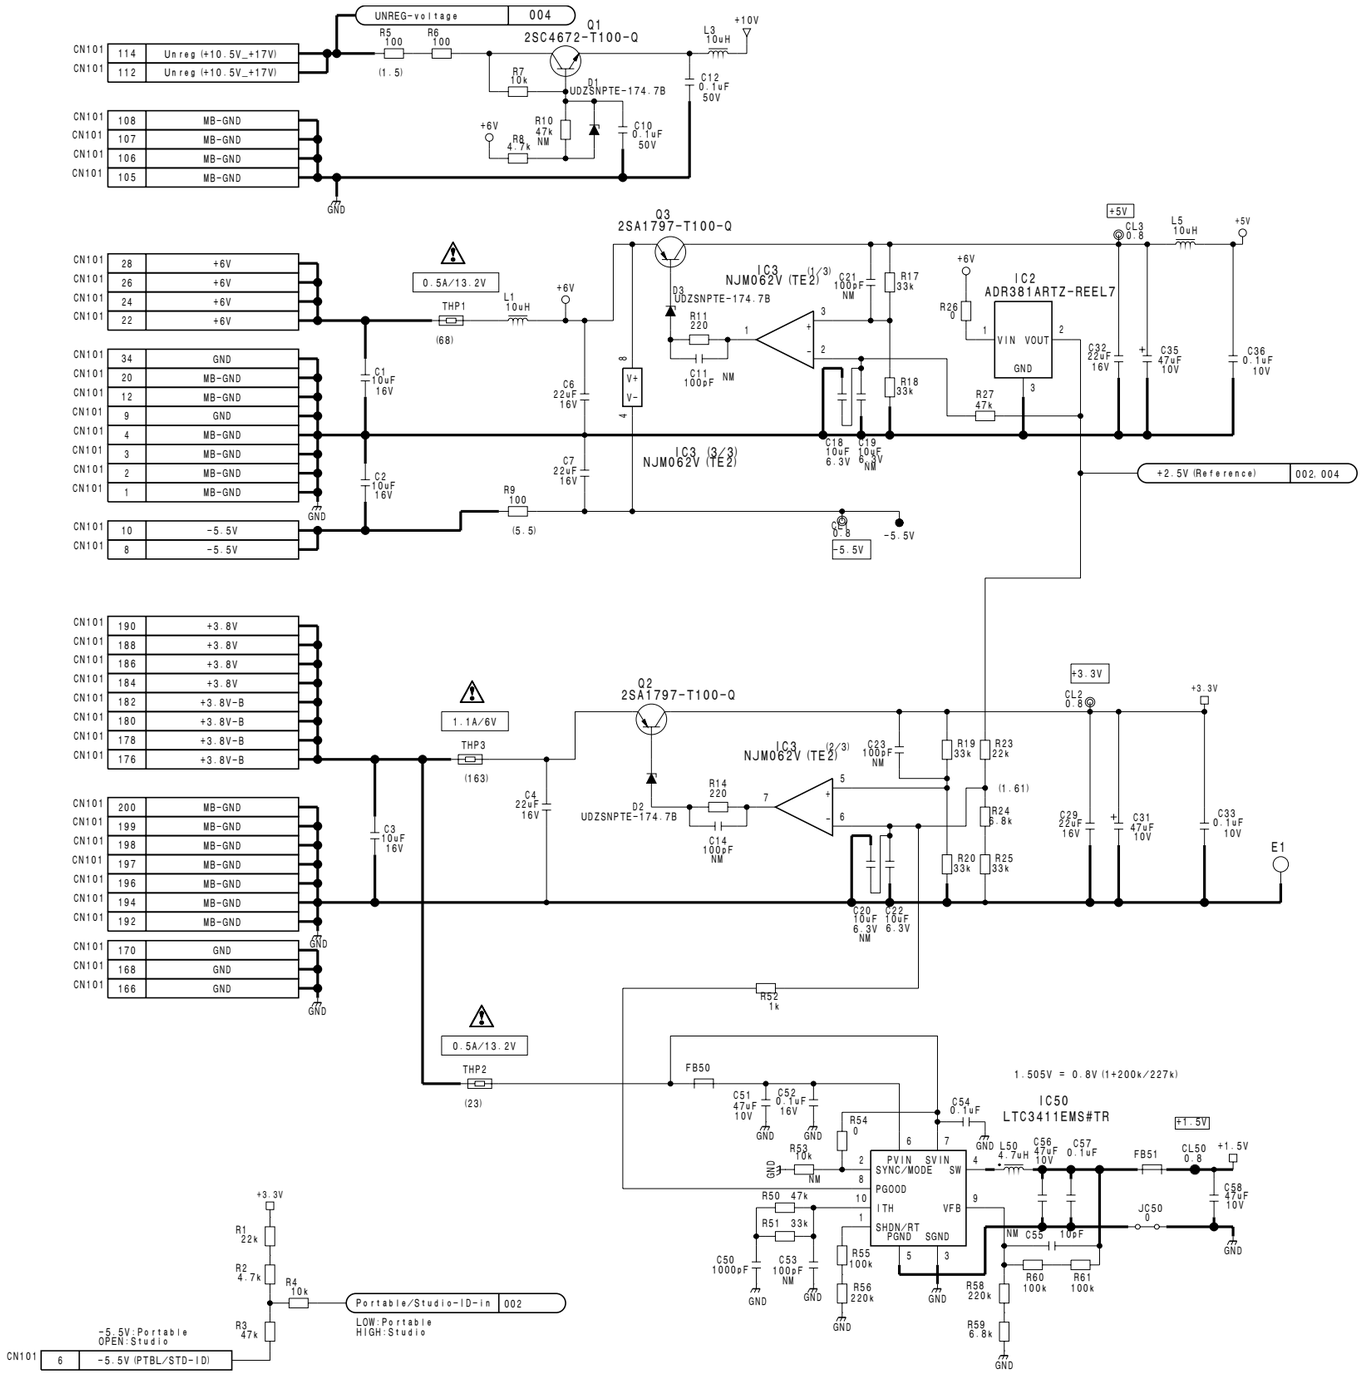

CN101
150	(Unreg+17V)
148	
146	
144	
142	
140	
138	(Unreg+17V)
136	
134	
132	
130	
128	
126	
124	
122	
120	
118	
116	

CN101
110	


CN101
102	(+48V)

CN101
100	(+30V)
98	(+30V)
96	(+30V)
94	
92	MB-GND
90	MB-GND


CN101
91	MB-GND
89	MB-GND

CN101
14	

AT-163_CN (1-794-309-11)

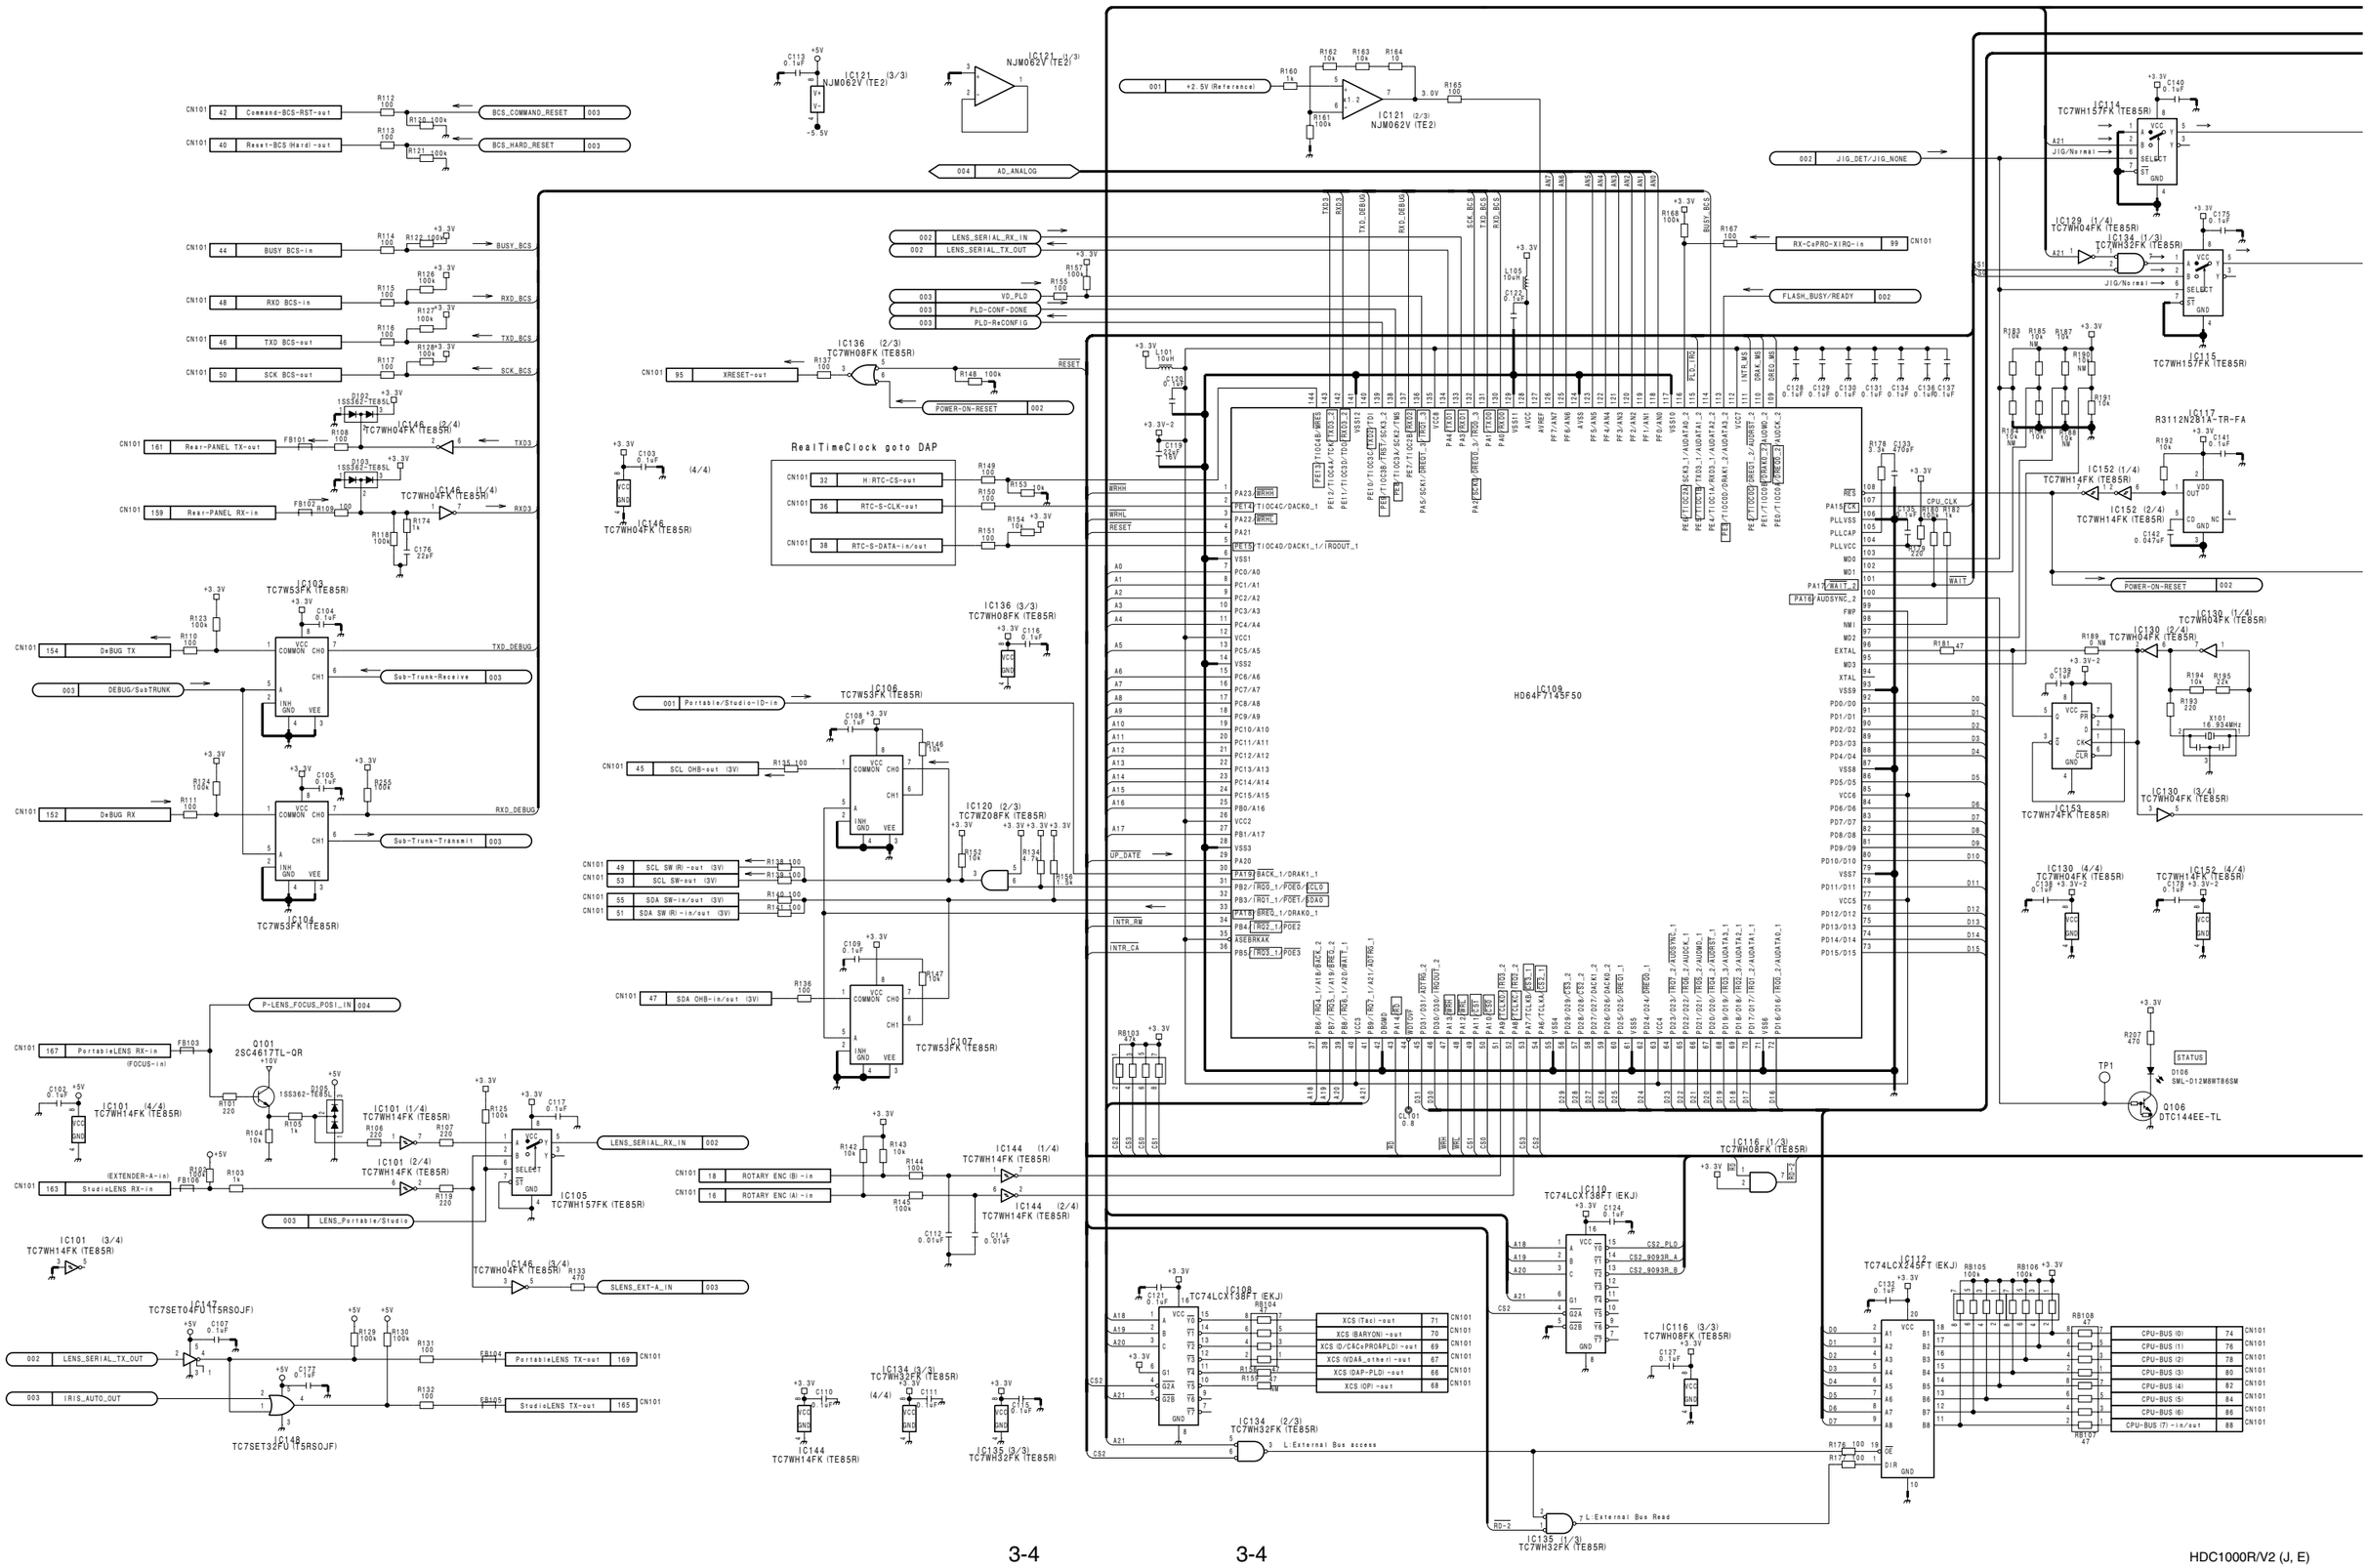
IC109
HD64F7145F50
IC101 (4/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC101 (1/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC101 (2/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC101 (3/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC102 TC7W53FK (TE85R)
IC104 TC7W53FK (TE85R)
IC105 TC7WH157FK (TE85R)
IC106 TC7W53FK (TE85R)
IC107 TC7W53FK (TE85R)
IC108 TC74LCX138FT (EKJ)
IC109 TC74LCX138FT (EKJ)
IC110 TC74LCX245FT (EKJ)
IC114 TC7WH157FK (TE85R)
IC115 TC7WH157FK (TE85R)
IC116 (1/3) TC7WH08FK (TE85R)
IC116 (3/3) TC7WH08FK (TE85R)
IC117 R3112N281A-TR-FA
IC118 TC7SET04FU (TE85RSOJF)
IC120 (2/3) TC7WZ08FK (TE85R)
IC121 (1/3) NJM062V (TE2)
IC121 (2/3) NJM062V (TE2)
IC121 (3/3) NJM062V (TE2)
IC129 (1/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (1/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (2/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (3/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (4/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC134 (1/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC134 (2/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC134 (3/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC135 (1/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC135 (3/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC136 (2/3) TC7WH08FK (TE85R)
IC136 (3/3) TC7WH08FK (TE85R)
IC144 (1/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC144 (2/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC144 TC7WH14FK (TE85R)
IC146 (1/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC146 (2/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC146 (3/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC146 TC7WH04FK (TE85R)
IC152 (1/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC152 (2/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC152 (4/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC153 TC7WH74FK (TE85R)
Q101 2SC4617TL-QR
Q106 DTC144EE-TL
RealTimeClock goto DAP
CN101 42 Command-BCS-RST-out
CN101 40 Reset-BCS (Hard) -out
CN101 44 BUSY BCS-in
CN101 48 RXD BCS-in
CN101 46 TXD BCS-out
CN101 50 SCK BCS-out
CN101 161 Rear-PANEL TX-out
CN101 159 Rear-PANEL RX-in
CN101 154 D+BUG TX
CN101 152 D+BUG RX
003 DEBUG/SubTRUNK
Sub-Trunk-Receive 003
Sub-Trunk-Transmit 003
TXD_DEBUG
RXD_DEBUG
BUSY_BCS
RXD_BCS
TXD_BCS
SCK_BCS
TXD3
RXD3
RESET
001 +2.5V (Reference)
004 AD_ANALOG
002 LENS_SERIAL_RX_IN
002 LENS_SERIAL_TX_OUT
003 VD_PLD
003 PLD-CONF-DONE
003 PLD-ReCONFIG
CN101 95 XRESET-out
POWER-ON-RESET 002
002 JIG_DET/JIG_NONE
FLASH_BUSY/READY 002
CN101 99 RX-CsPRO-XIRQ-in
CN101 32 H:RTC-CS-out
CN101 36 RTC-S-CLK-out
CN101 38 RTC-S-DATA-in/out
001 Portable/Studio-ID-in
CN101 45 SCL OHB-out (3V)
CN101 49 SCL SW (R) -out (3V)
CN101 53 SCL SW-out (3V)
CN101 55 SDA SW-in/out (3V)
CN101 51 SDA SW (R) -in/out (3V)
CN101 47 SDA OHB-in/out (3V)
P-LENS_FOCUS_POSI_IN 004
CN101 167 PortableLENS RX-in
(FOCUS-in)
(EXTENDER-A-in)
CN101 163 StudioLENS RX-in
003 LENS_Portable/Studio
CN101 18 ROTARY ENC (B) -in
CN101 16 ROTARY ENC (A) -in
002 LENS_SERIAL_TX_OUT
003 IRIS_AUTO_OUT
PortableLENS TX-out 169 CN101
StudioLENS TX-out 165 CN101
XCS (Tac) -out 71 CN101
XCS (BARYON) -out 70 CN101
XCS (D/C&CsPRO&PLD) -out 69 CN101
XCS (VDA&_other) -out 67 CN101
XCS (DAP-PLD) -out 66 CN101
XCS (OP) -out 68 CN101
L:External Bus access
L:External Bus Read
CPU-BUS (0) 74 CN101
CPU-BUS (1) 76 CN101
CPU-BUS (2) 78 CN101
CPU-BUS (3) 80 CN101
CPU-BUS (4) 82 CN101
CPU-BUS (5) 84 CN101
CPU-BUS (6) 86 CN101
CPU-BUS (7) -in/out 88 CN101
JIG/Normal
STATUS
POWER-ON-RESET 002
WAIT
CPU_CLK
RX-CsPRO-XIRQ-in 99 CN101


AT-163A (2/4)
SUFFIX: -41

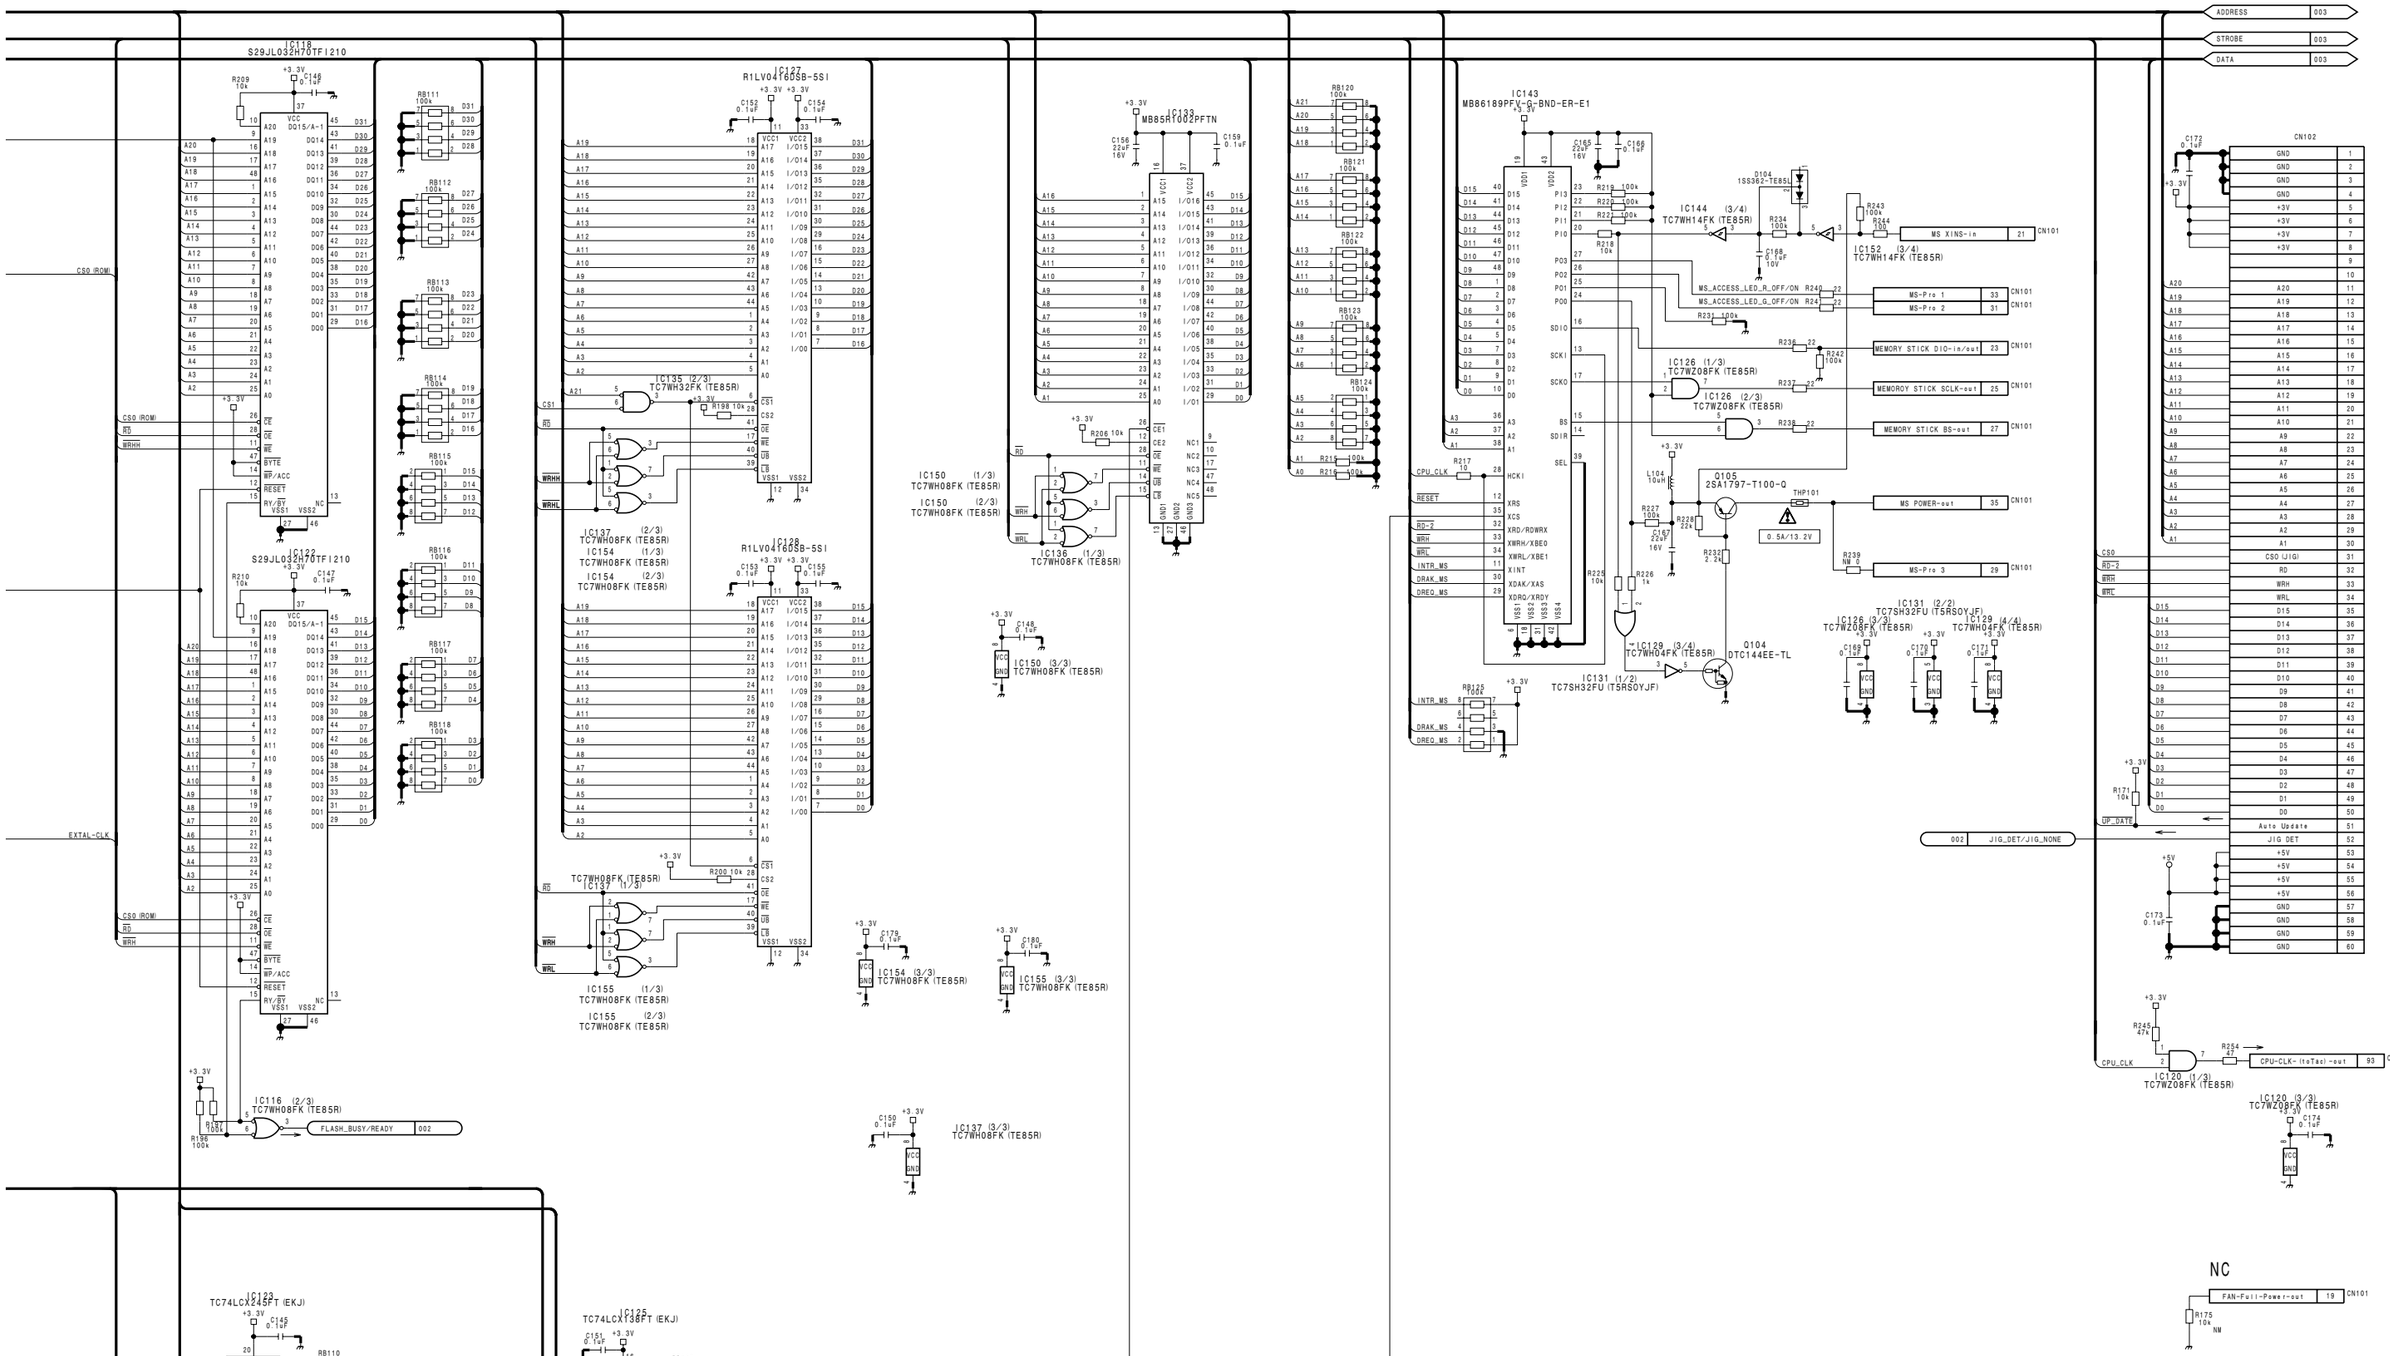

AT-163A (2/4)
BOARD NO. 1-865-934-41

AT-163A (3/4)
SUFFIX: -41

AT-163A (3/4)
SUFFIX: -41

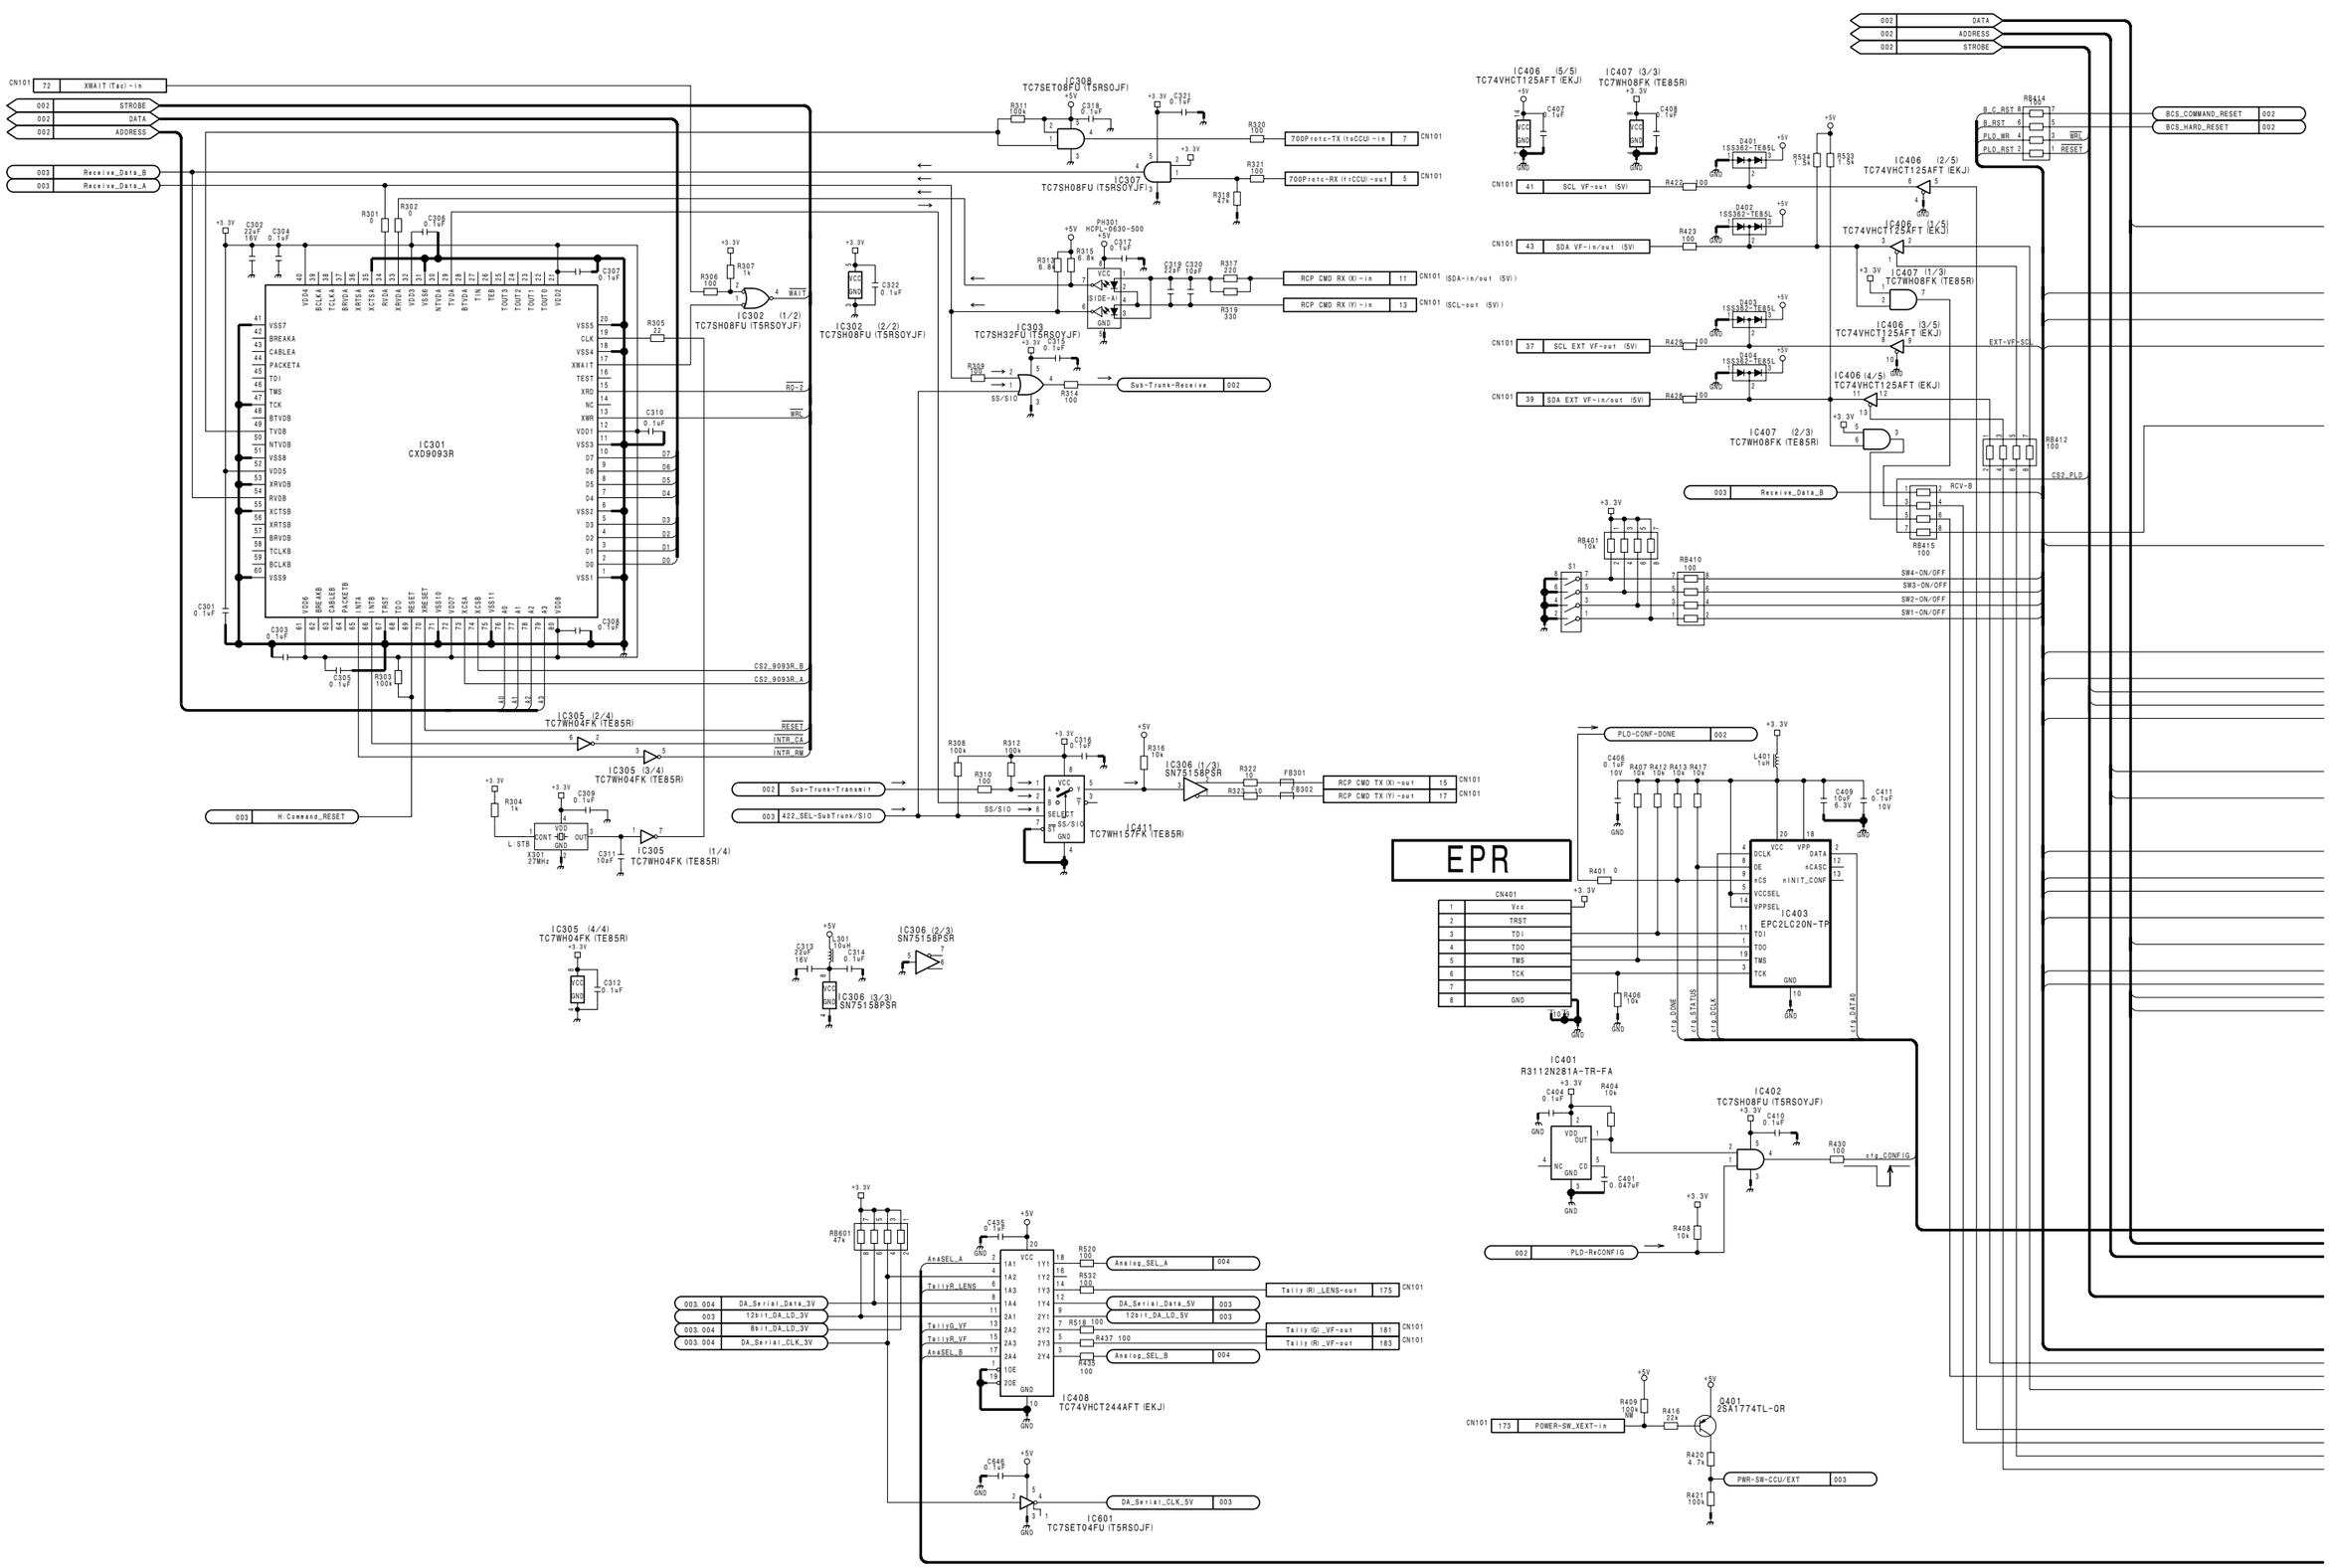

AT-163A (3/4)

SUFFIX: -41

AT-163A (3/4)

SUFFIX: -41

P/S&PIO

EP1C6F256C6N (300)

IC404

003	Board-ID3		
003	Board-ID2		
003	H.Command_RESET	R483 100	
004	FAN (Front) -CTRL-Pulse		

CN101	101	Chara-IC CLK-out	R485 10
CN101	97	XOHB-RESET-out	R439 100

CN101	65	3WIRE serial SDATA-out	R465 100
	002	VD_PLD	

	Board-ID0	003	
CN101	Chara-IC TX-out	103	R452 100
CN101	FAN (Front) -ON-out	121	R438 100

	Board-ID1	003	
CN101	Chara-HIRA-PIN	104	R451 100

CN101	CA-PANEL-RESET-out	157	Q403 DTC144EE-TL (NW)
	FAN (Rear) -CTRL-Pulse	004	


CN101	PLD-Done (DAP) -in	164	RB403 100
CN101	PLD-ReConfig (OP) -out	172	
CN101	PLD-Done (OP) -in	174	
CN101	3WIRE OHB LD (TG) -out	58	RB404 100, FB402
CN101	3WIRE OHB LD (BL) -out	56	FB403
CN101	3WIRE OHB LD (DR) -out	54	
CN101	3WIRE OHB LD (SH) -out	52	FB404
CN101	3WIRE OHB DATA-out	64	RB405 100, FB407
CN101	3WIRE OHB CLK-out	62	FB406
CN101	3WIRE OHB LD (PA) -out	60	FB401
CN101	3WIRE serial SDATA-in	57	RB406 100
CN101	3WIRE serial LD (AU) -out	59	
CN101	3WIRE serial LD (VDA) -out	61	
CN101	3WIRE serial SCLK-out	63	
CN101	Tally (G) _UP/Back-out	177	RB407 100, Q416 DTA144EE-TL, Q415 DTA144EE-TL, R486 47k, R487 47k
CN101	Tally (R) _UP/Back-out	179	
CN101	Tally (R) _CA-out	187	RB408 100, Q414 DTA144EE-TL, Q402 DTC144EE-TL
CN101	Tally (G) _Tracker-out	189	IC409 TC7SET04FU (TSR5OJF), C437 0.1uF, R505 100, Q406 DTC144EE-TL
CN101	Tally (R) _Tracker-out	191	IC410 TC7SET04FU (TSR5OJF), C436 0.1uF, R506 100, Q407 DTC144EE-TL
CN101	MAIN-V (fr DPR) -in	193	
CN101	MAIN-H (fr DPR) -in	195	
	Bit_DA_LD_3V	003, 004	
	Board-ID1	003	
CN101	VF POWER OFF-out	171	Q404 DTC144EE-TL, R434 47k, R433 47k, C413 0.01uF, R432 1k, R431 1k, C412 0.01uF, R424 47k
CN101	FAN (Rear) -Detect-in	149	RB409 100
CN101	FAN (Front) -Detect-in	151	
CN101	RCP_etc Power-NG-in	153	
CN101	CA-sense-in (fr PS)	155	
CN101	Audio Mute ON/OFF-out	156	RB402 100
CN101	PLD-ReConfig (VDA) -out	158	
CN101	PLD-Done (VDA) -in	160	
CN101	PLD-ReConfig (DAP) -out	162	
CN101	Tally (G) _CA-out	185	Q411 DTA144EE-TL, Q405 DTC144EE-TL
	PWR-SW-CCU/EXT	003	RB413 100
	LENS_Portable/Studio	002	
CN101	FAN (Rear) -ON-out	119	R468 100
	SLENS_EXT-A_IN	002	RB416 100
	Receive_Data_A	003	
	422_SEL-SubTrunk/SIO	003	
	DEBUG/SubTRUNK	002	
	12bit_DA_LD_3V	003	RB417 100
	DA_Serial_Data_3V	003, 004	
	DA_Serial_CLK_3V	003, 004	
	IRIS_AUTO_OUT	002	

	Board-ID3	003	RB411 100
	Board-ID2	003	
	Board-ID1	003	
	Board-ID0	003	

AT-163A (3/4)


BOARD NO. 1-865-934-41


AT-163A (4/4)
SUFFIX: -41

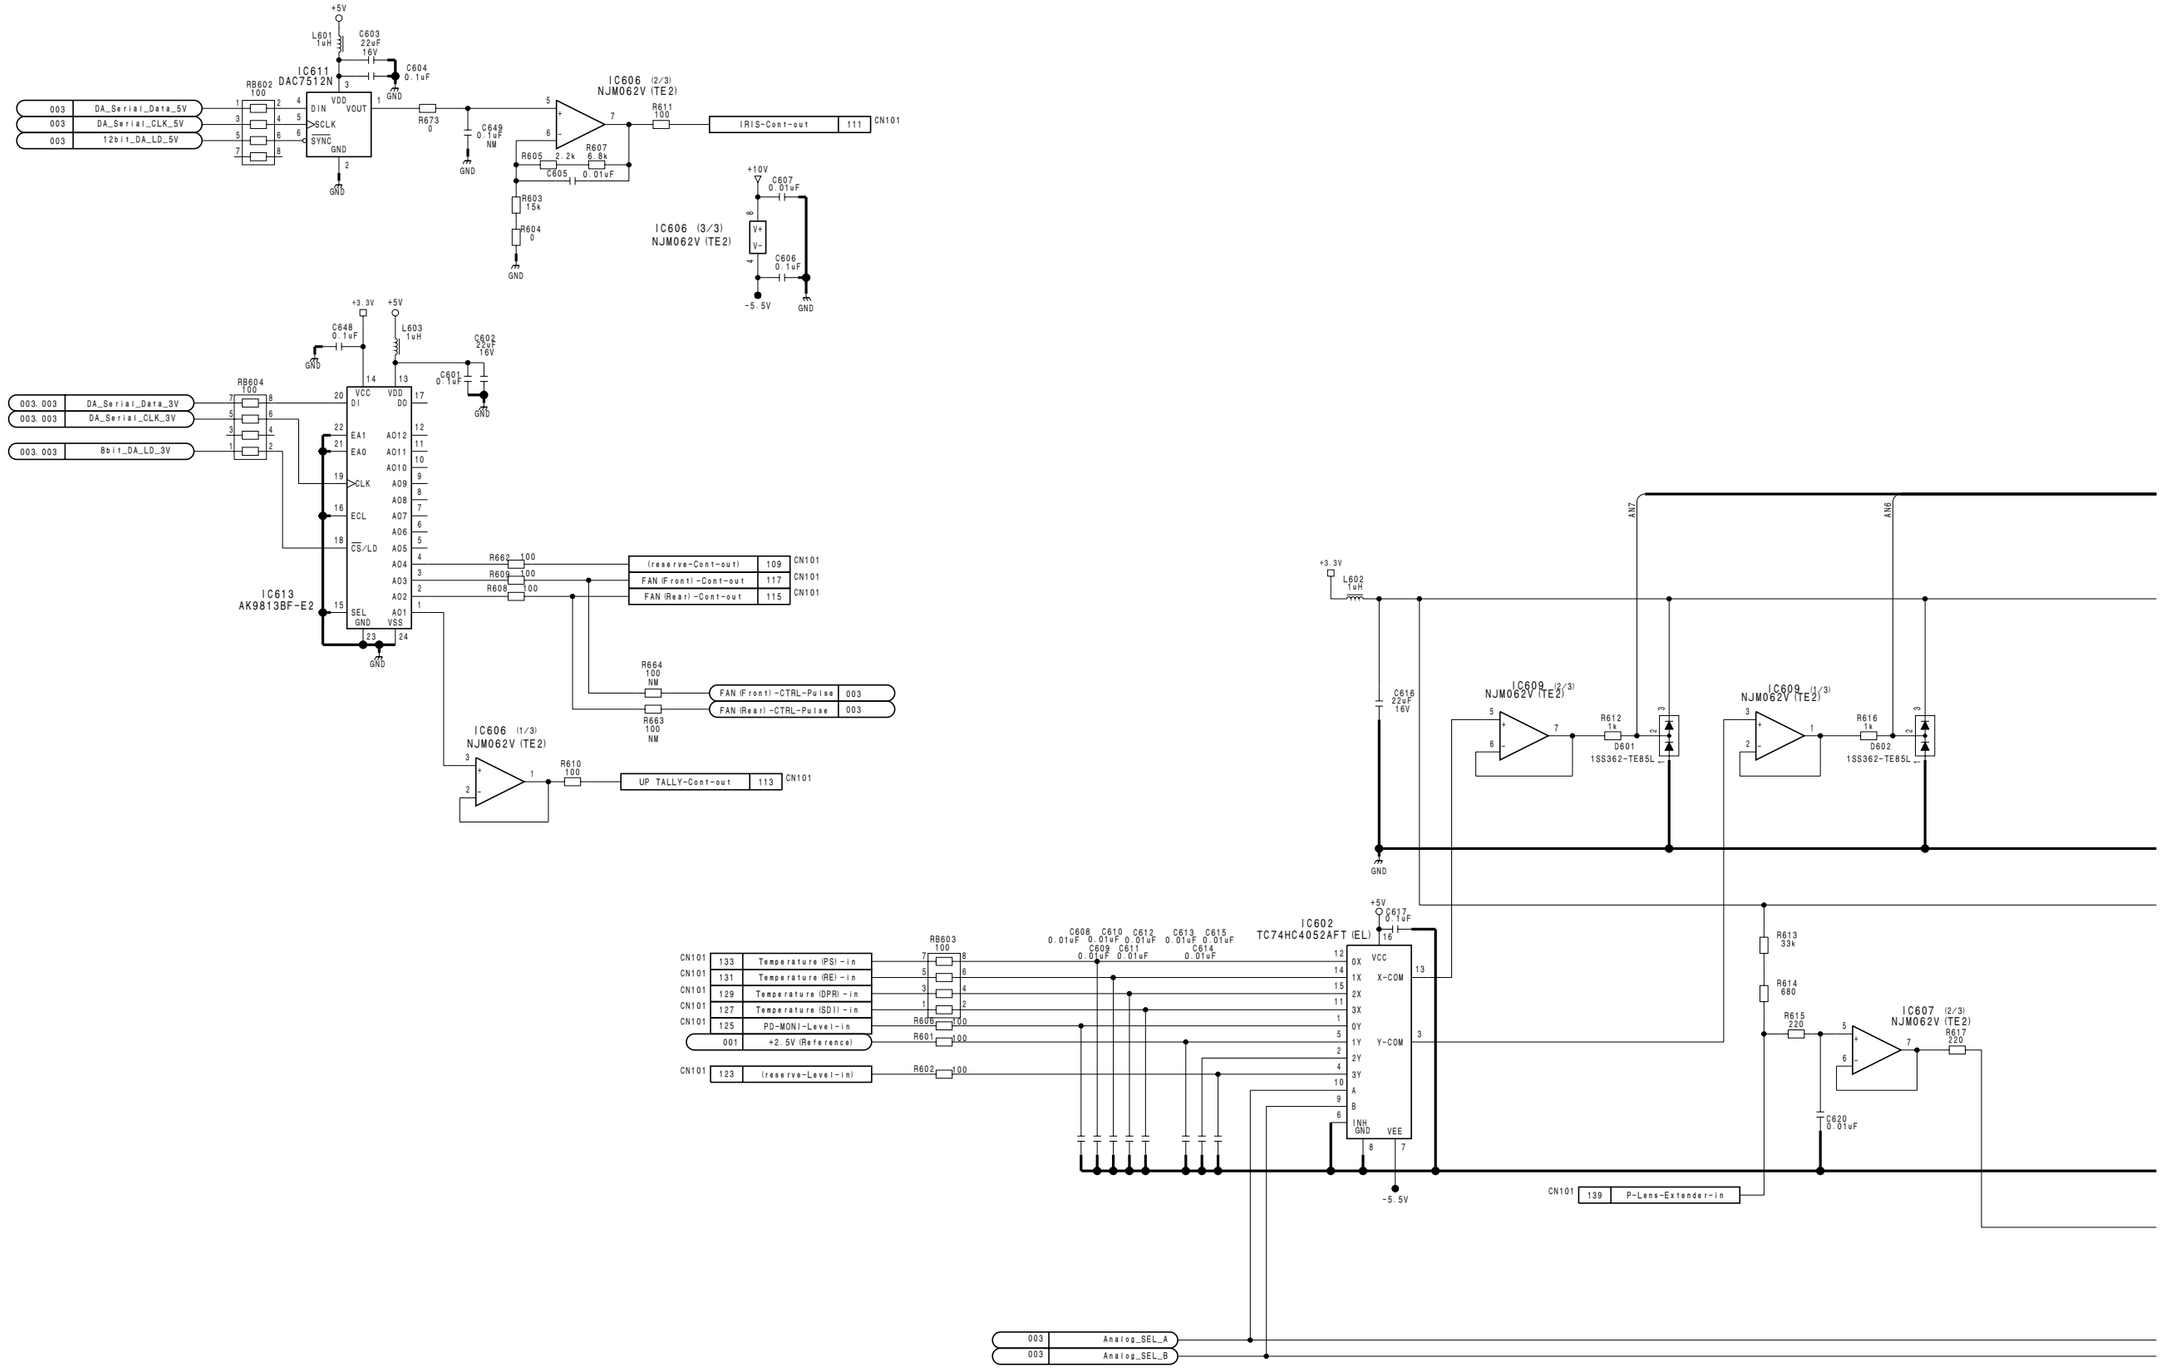



3-8


AT-163A (4/4)
SUFFIX: -41

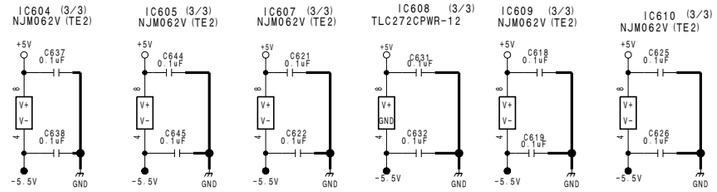

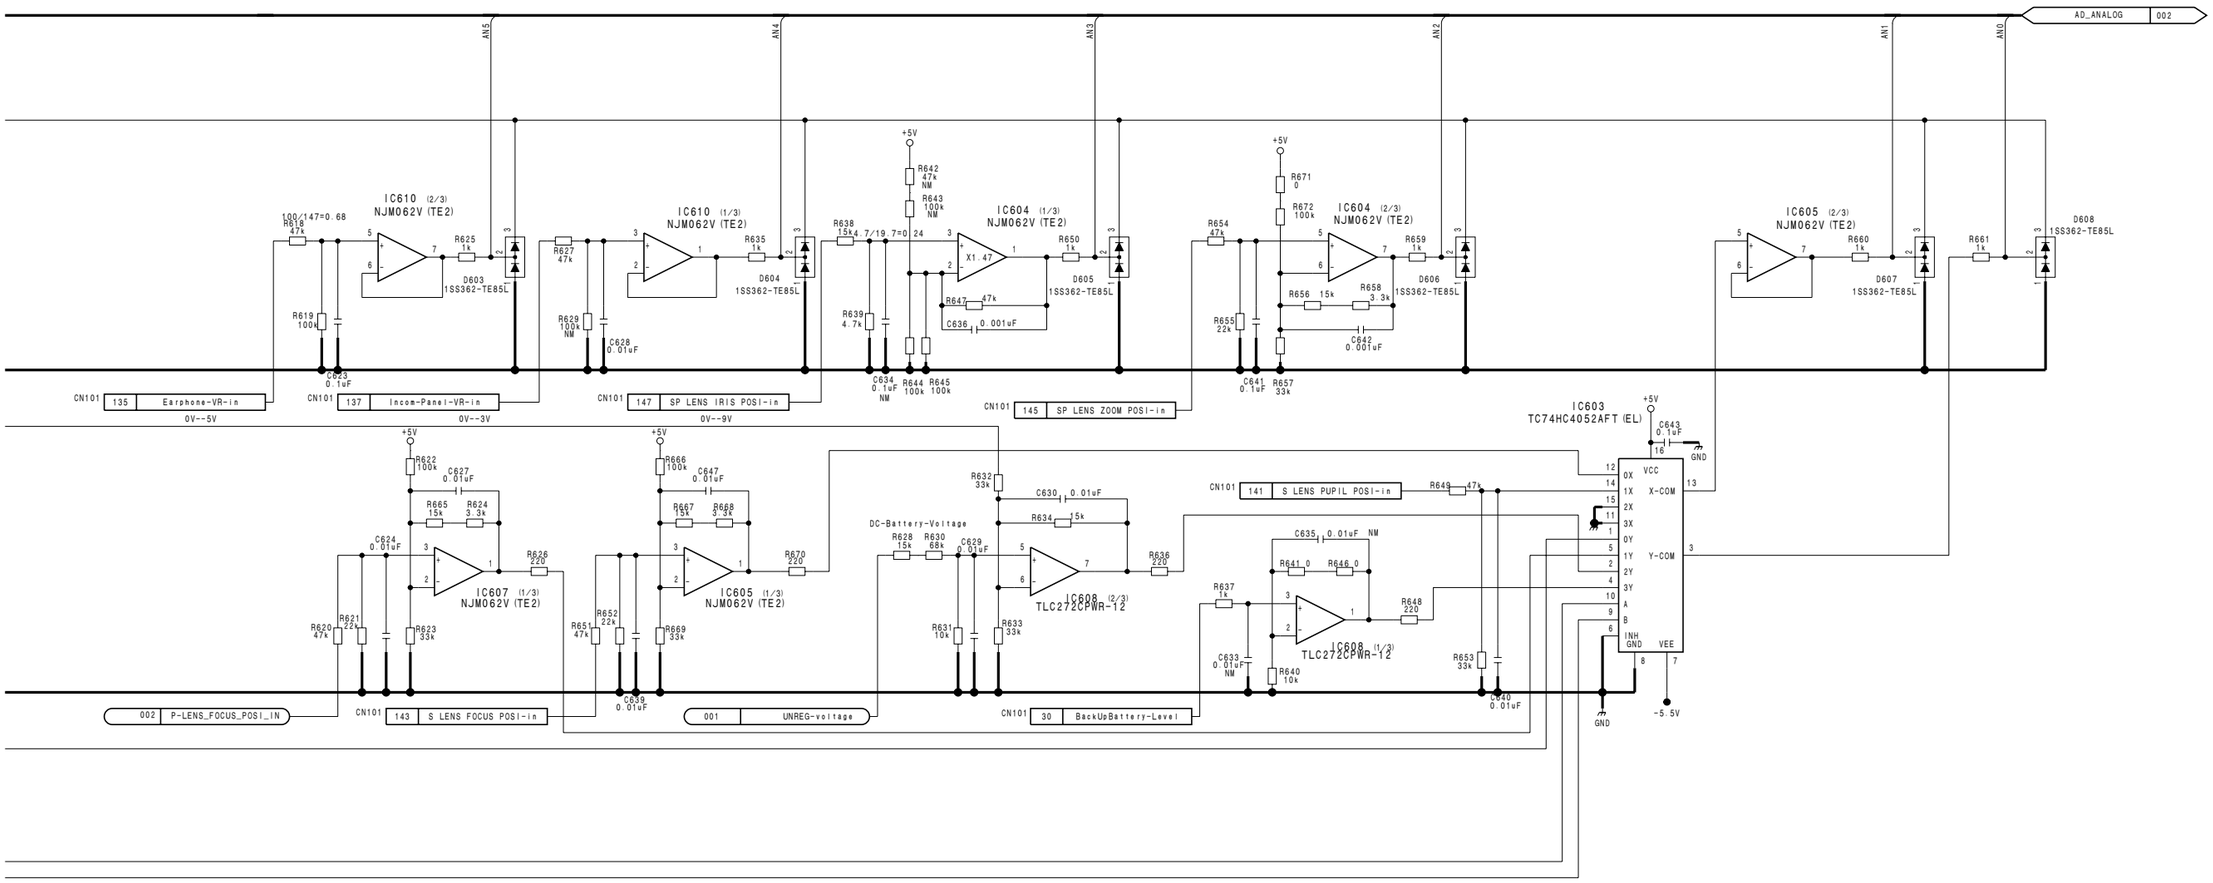


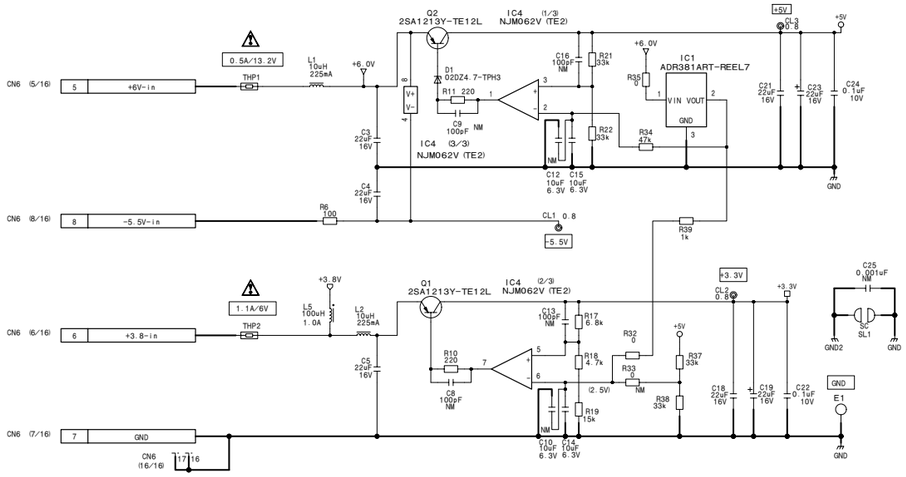

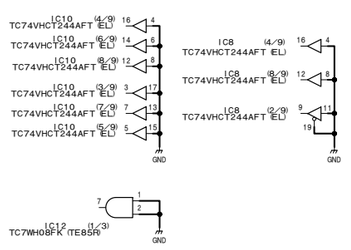


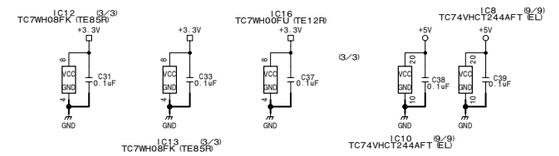


CHU_IF & UpTally

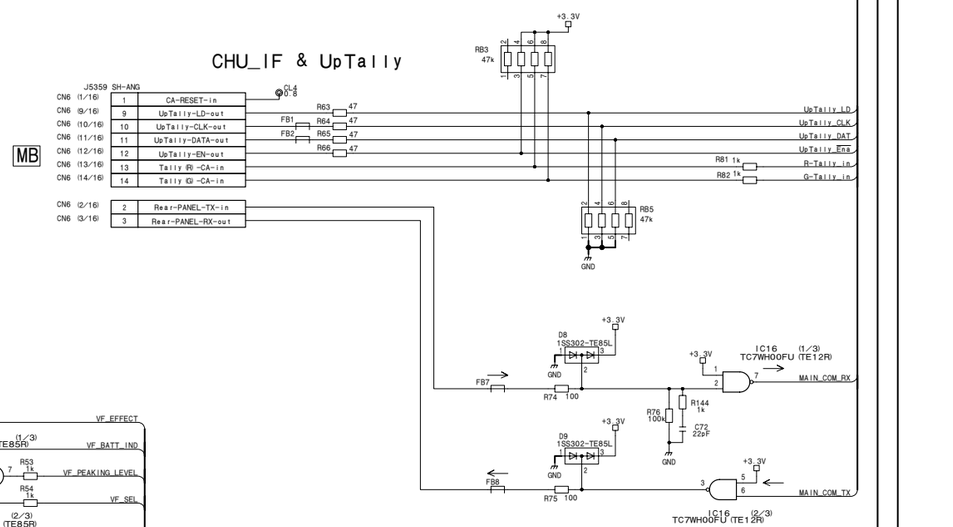


VF CONTROL

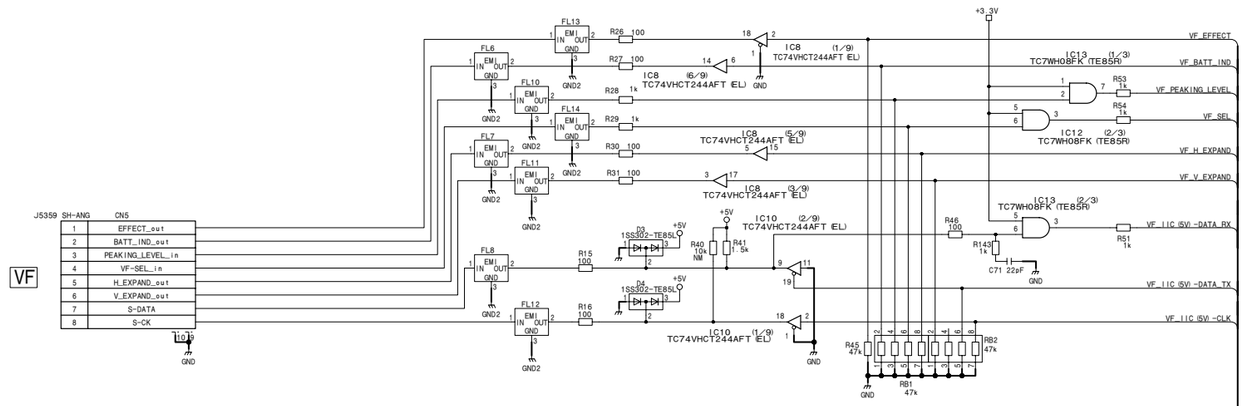

IIC OPTION

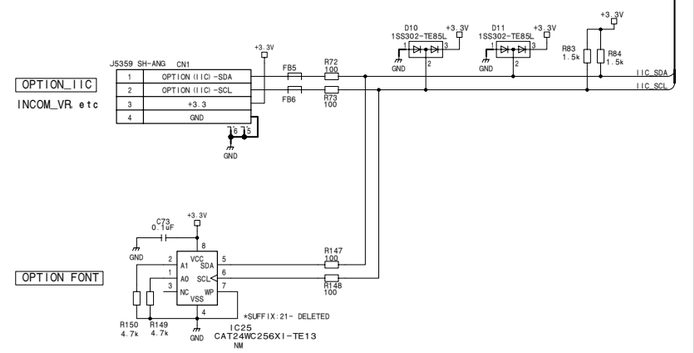


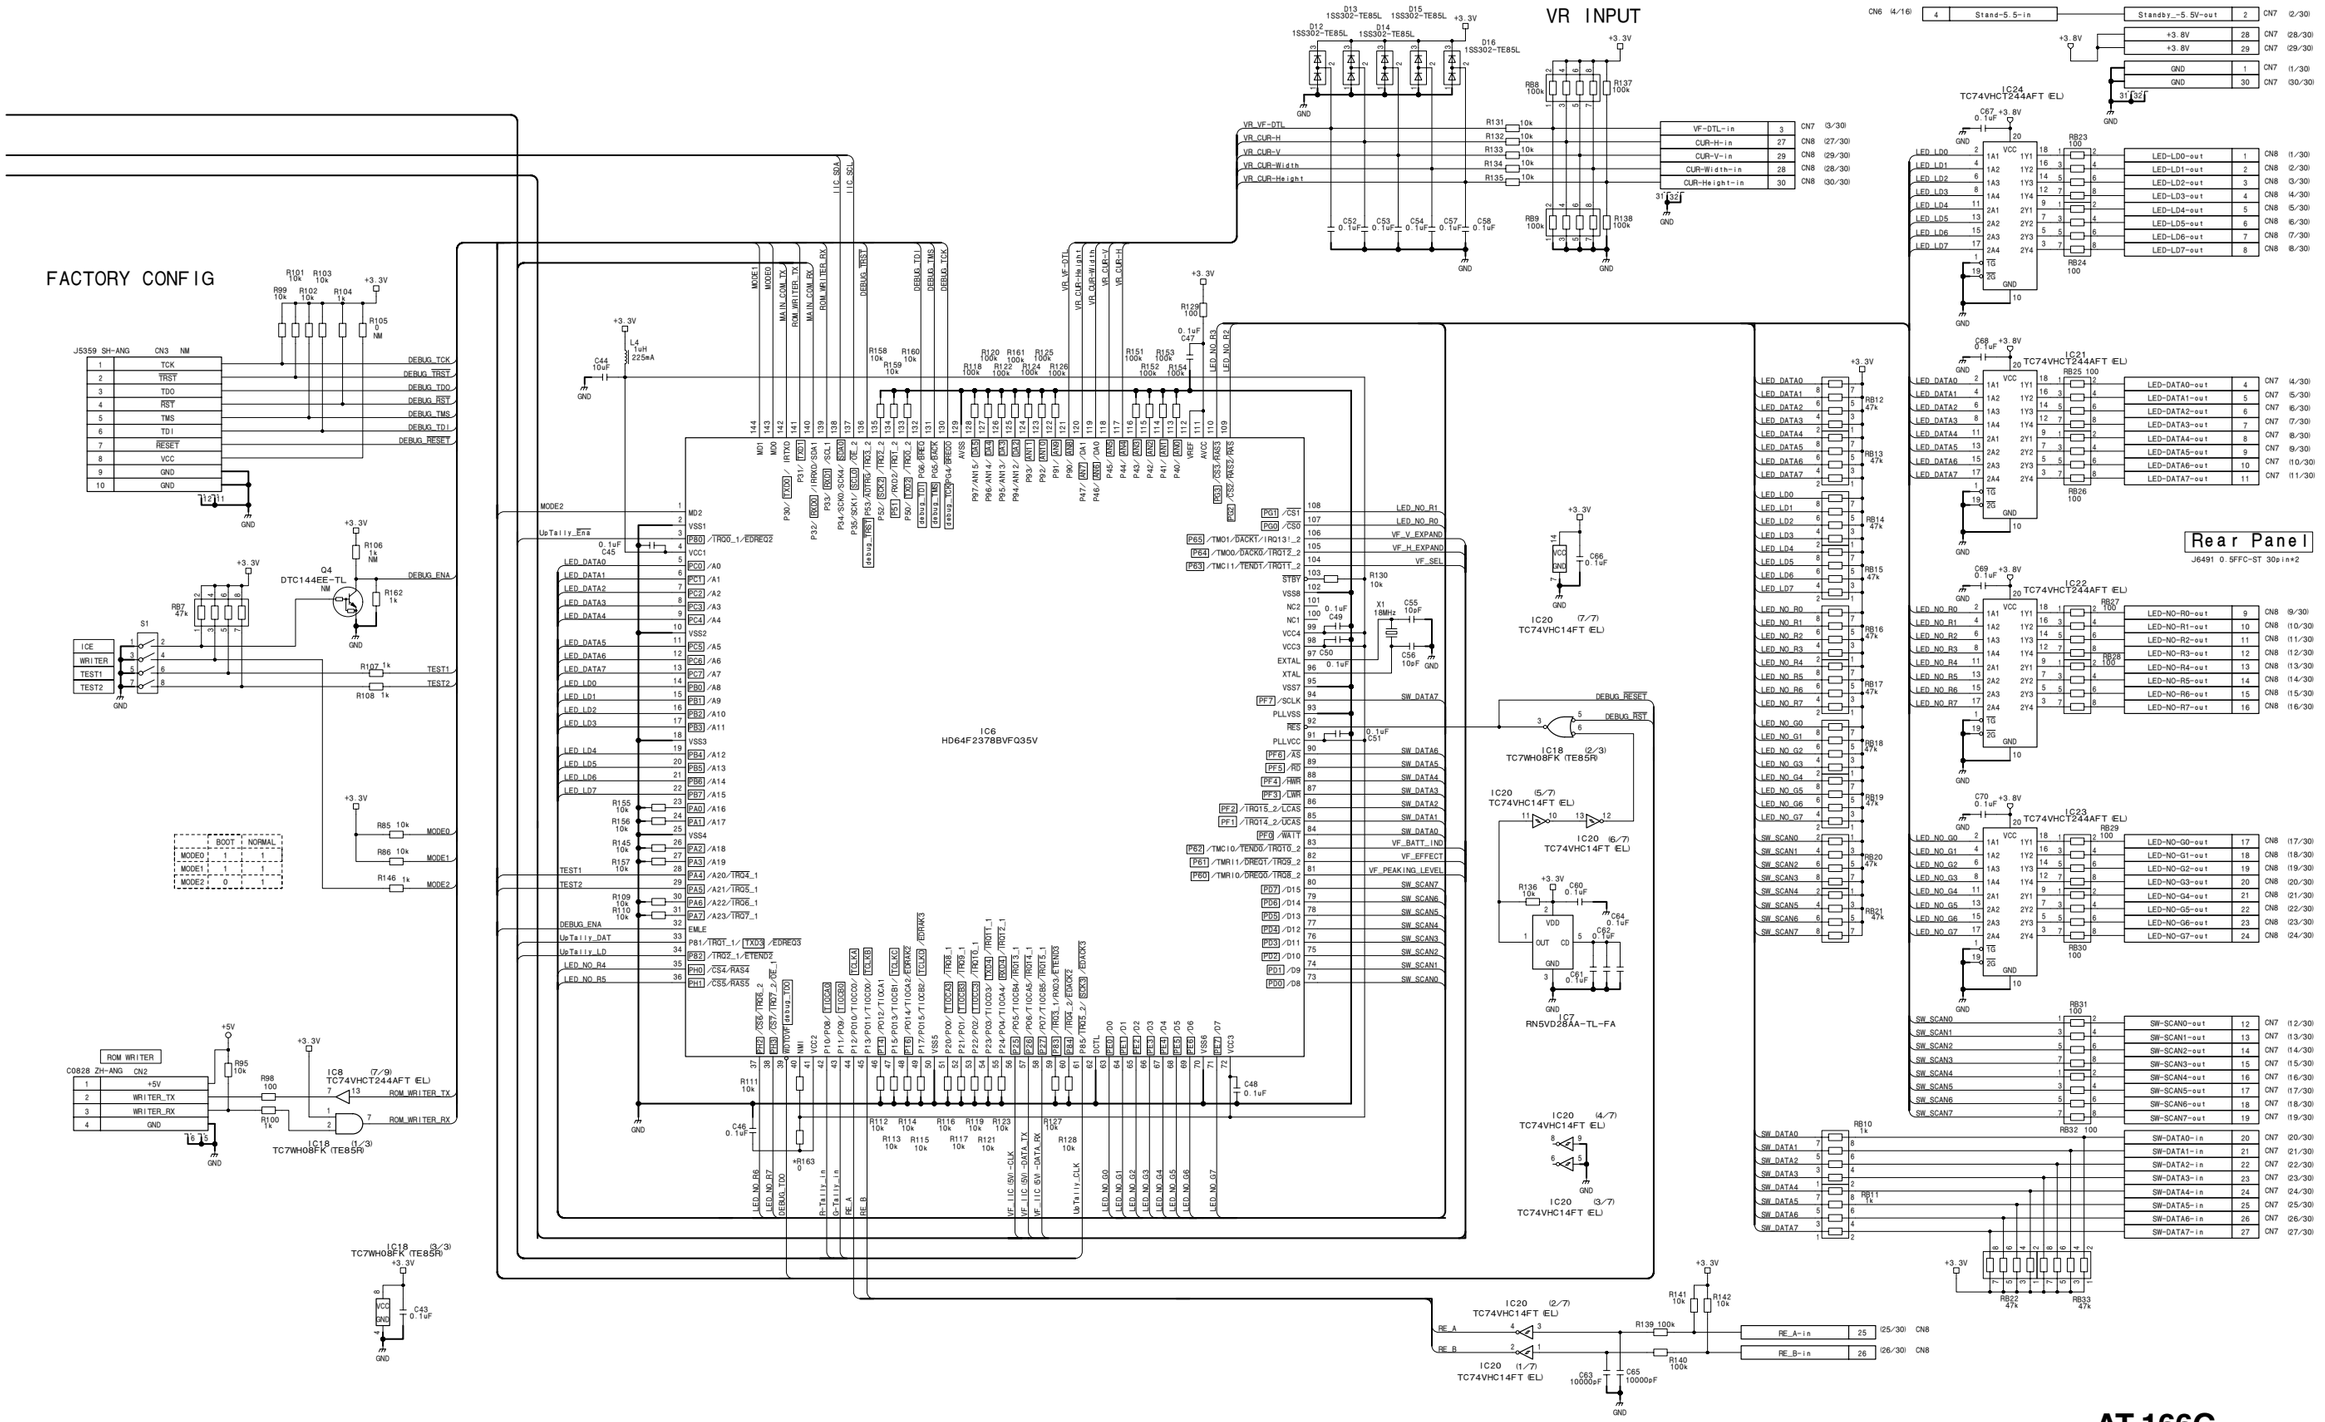

AT-166G
BOARD NO. 1-867-406-21

AU-298 (1/4)
SUFFIX: -13, 31

AU-298 (1/4)
SUFFIX: -13, 31

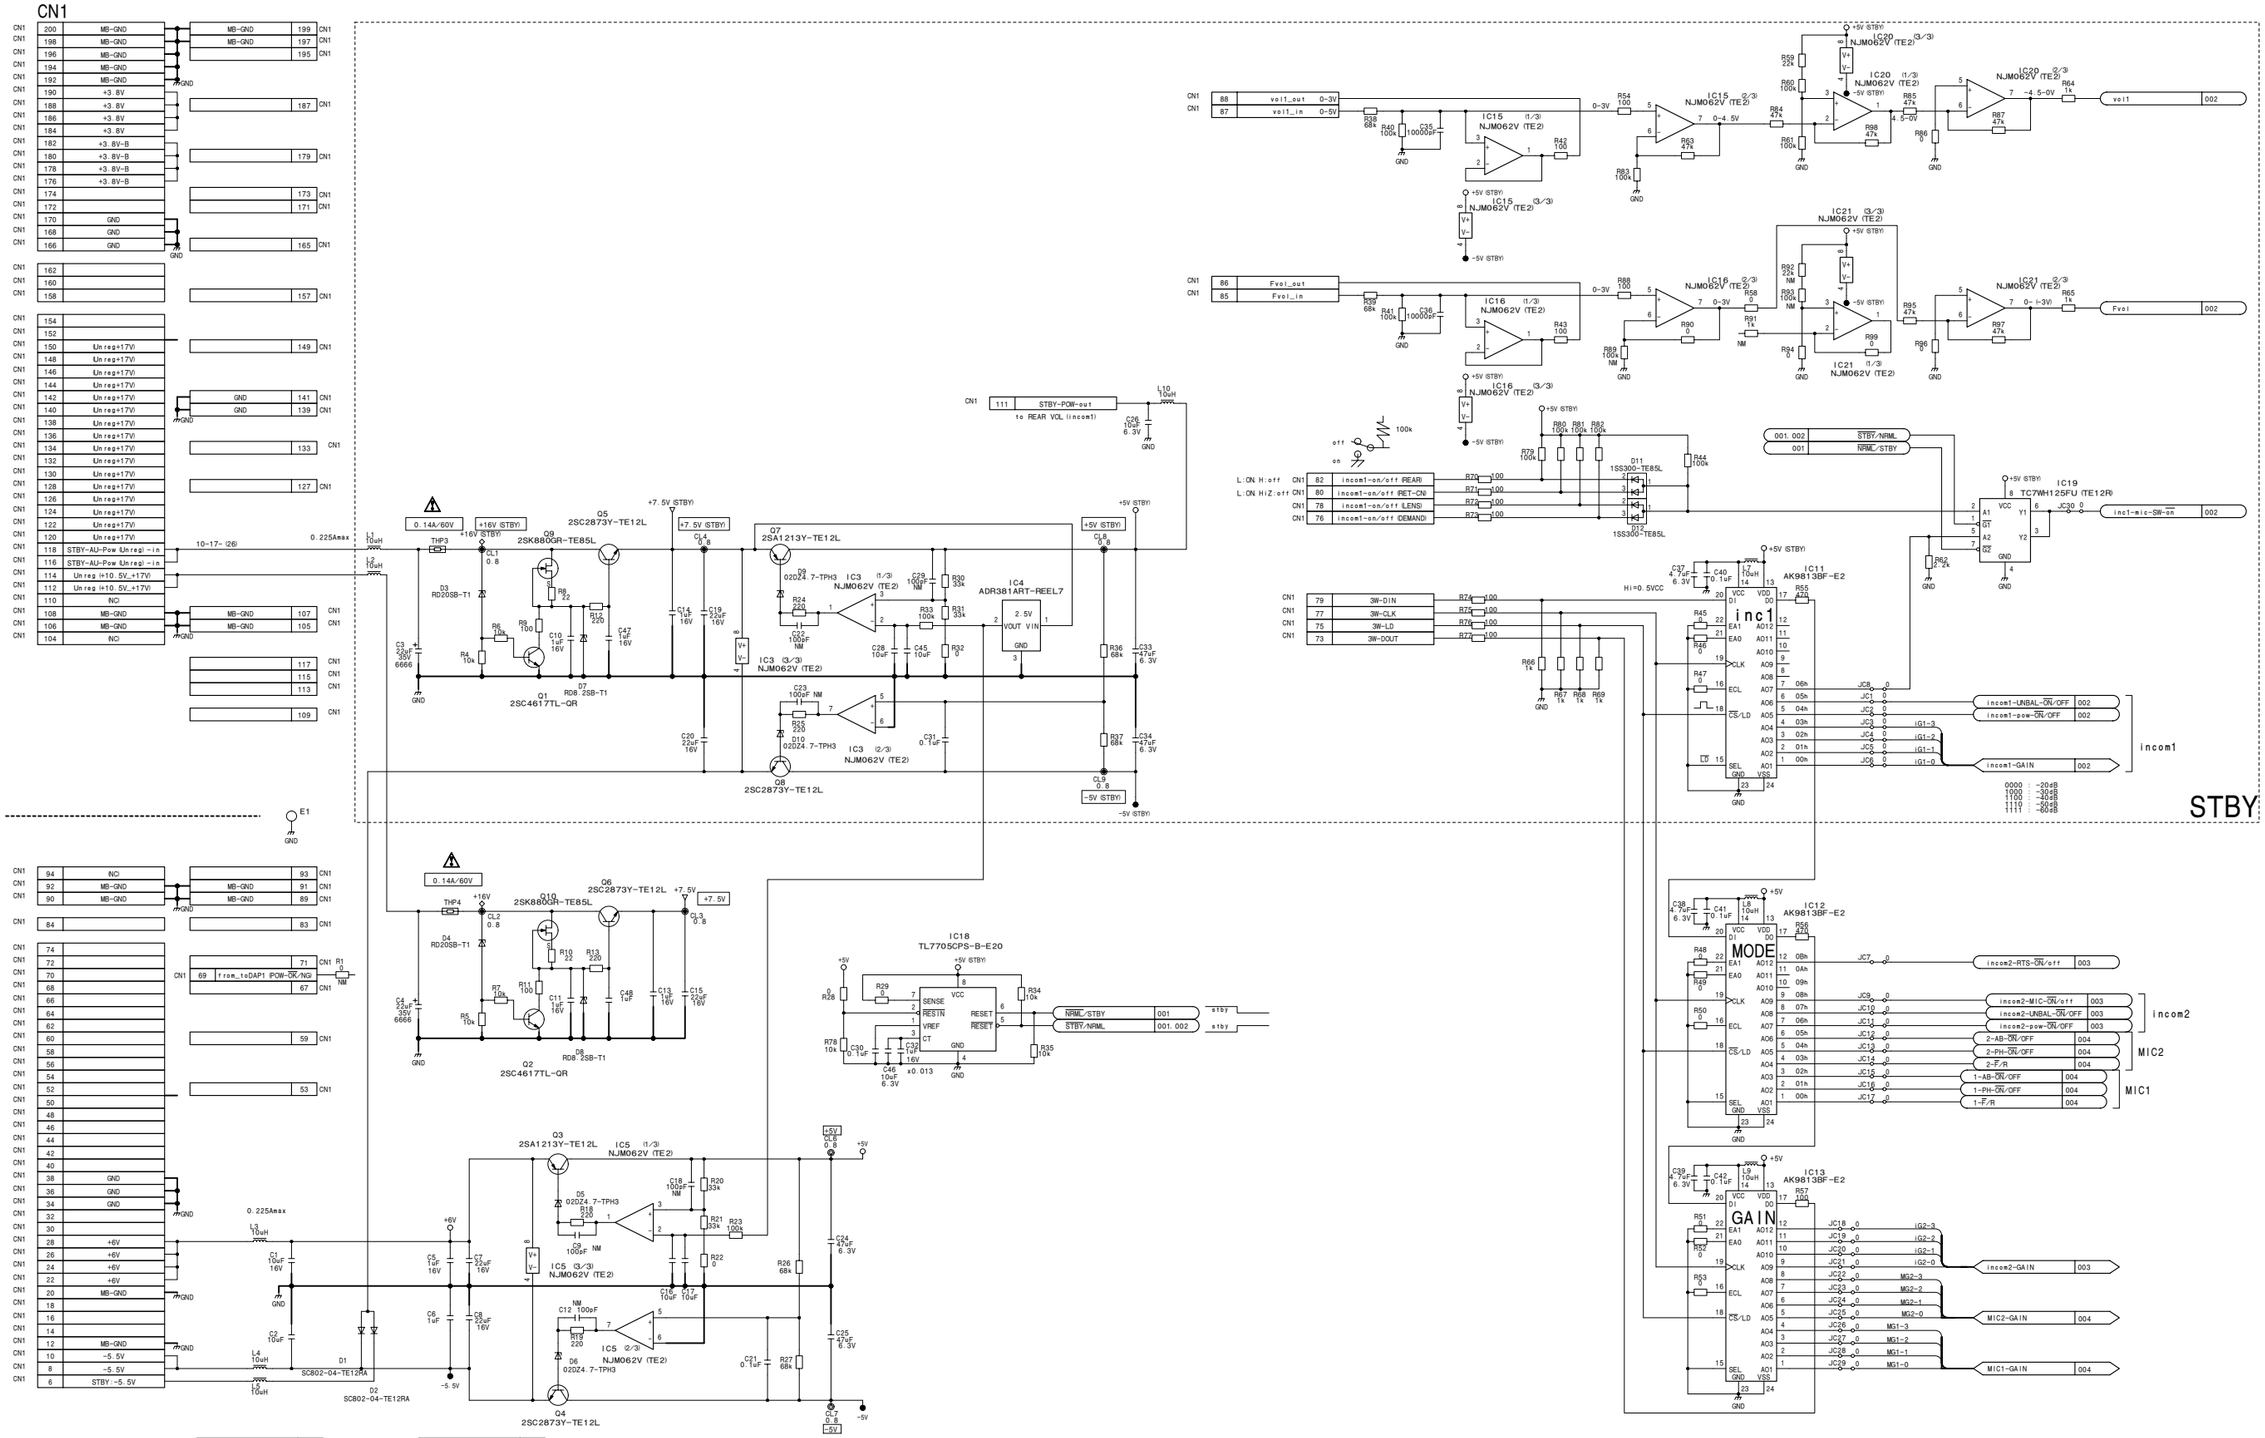


3-12

AU-298 (1/4)
BOARD NO. 1-865-933-13, 31

HDC1000R/V2 (J, E)

AU-298 (2/4)
SUFFIX: -13, 31


AU-298 (2/4)
SUFFIX: -13, 31

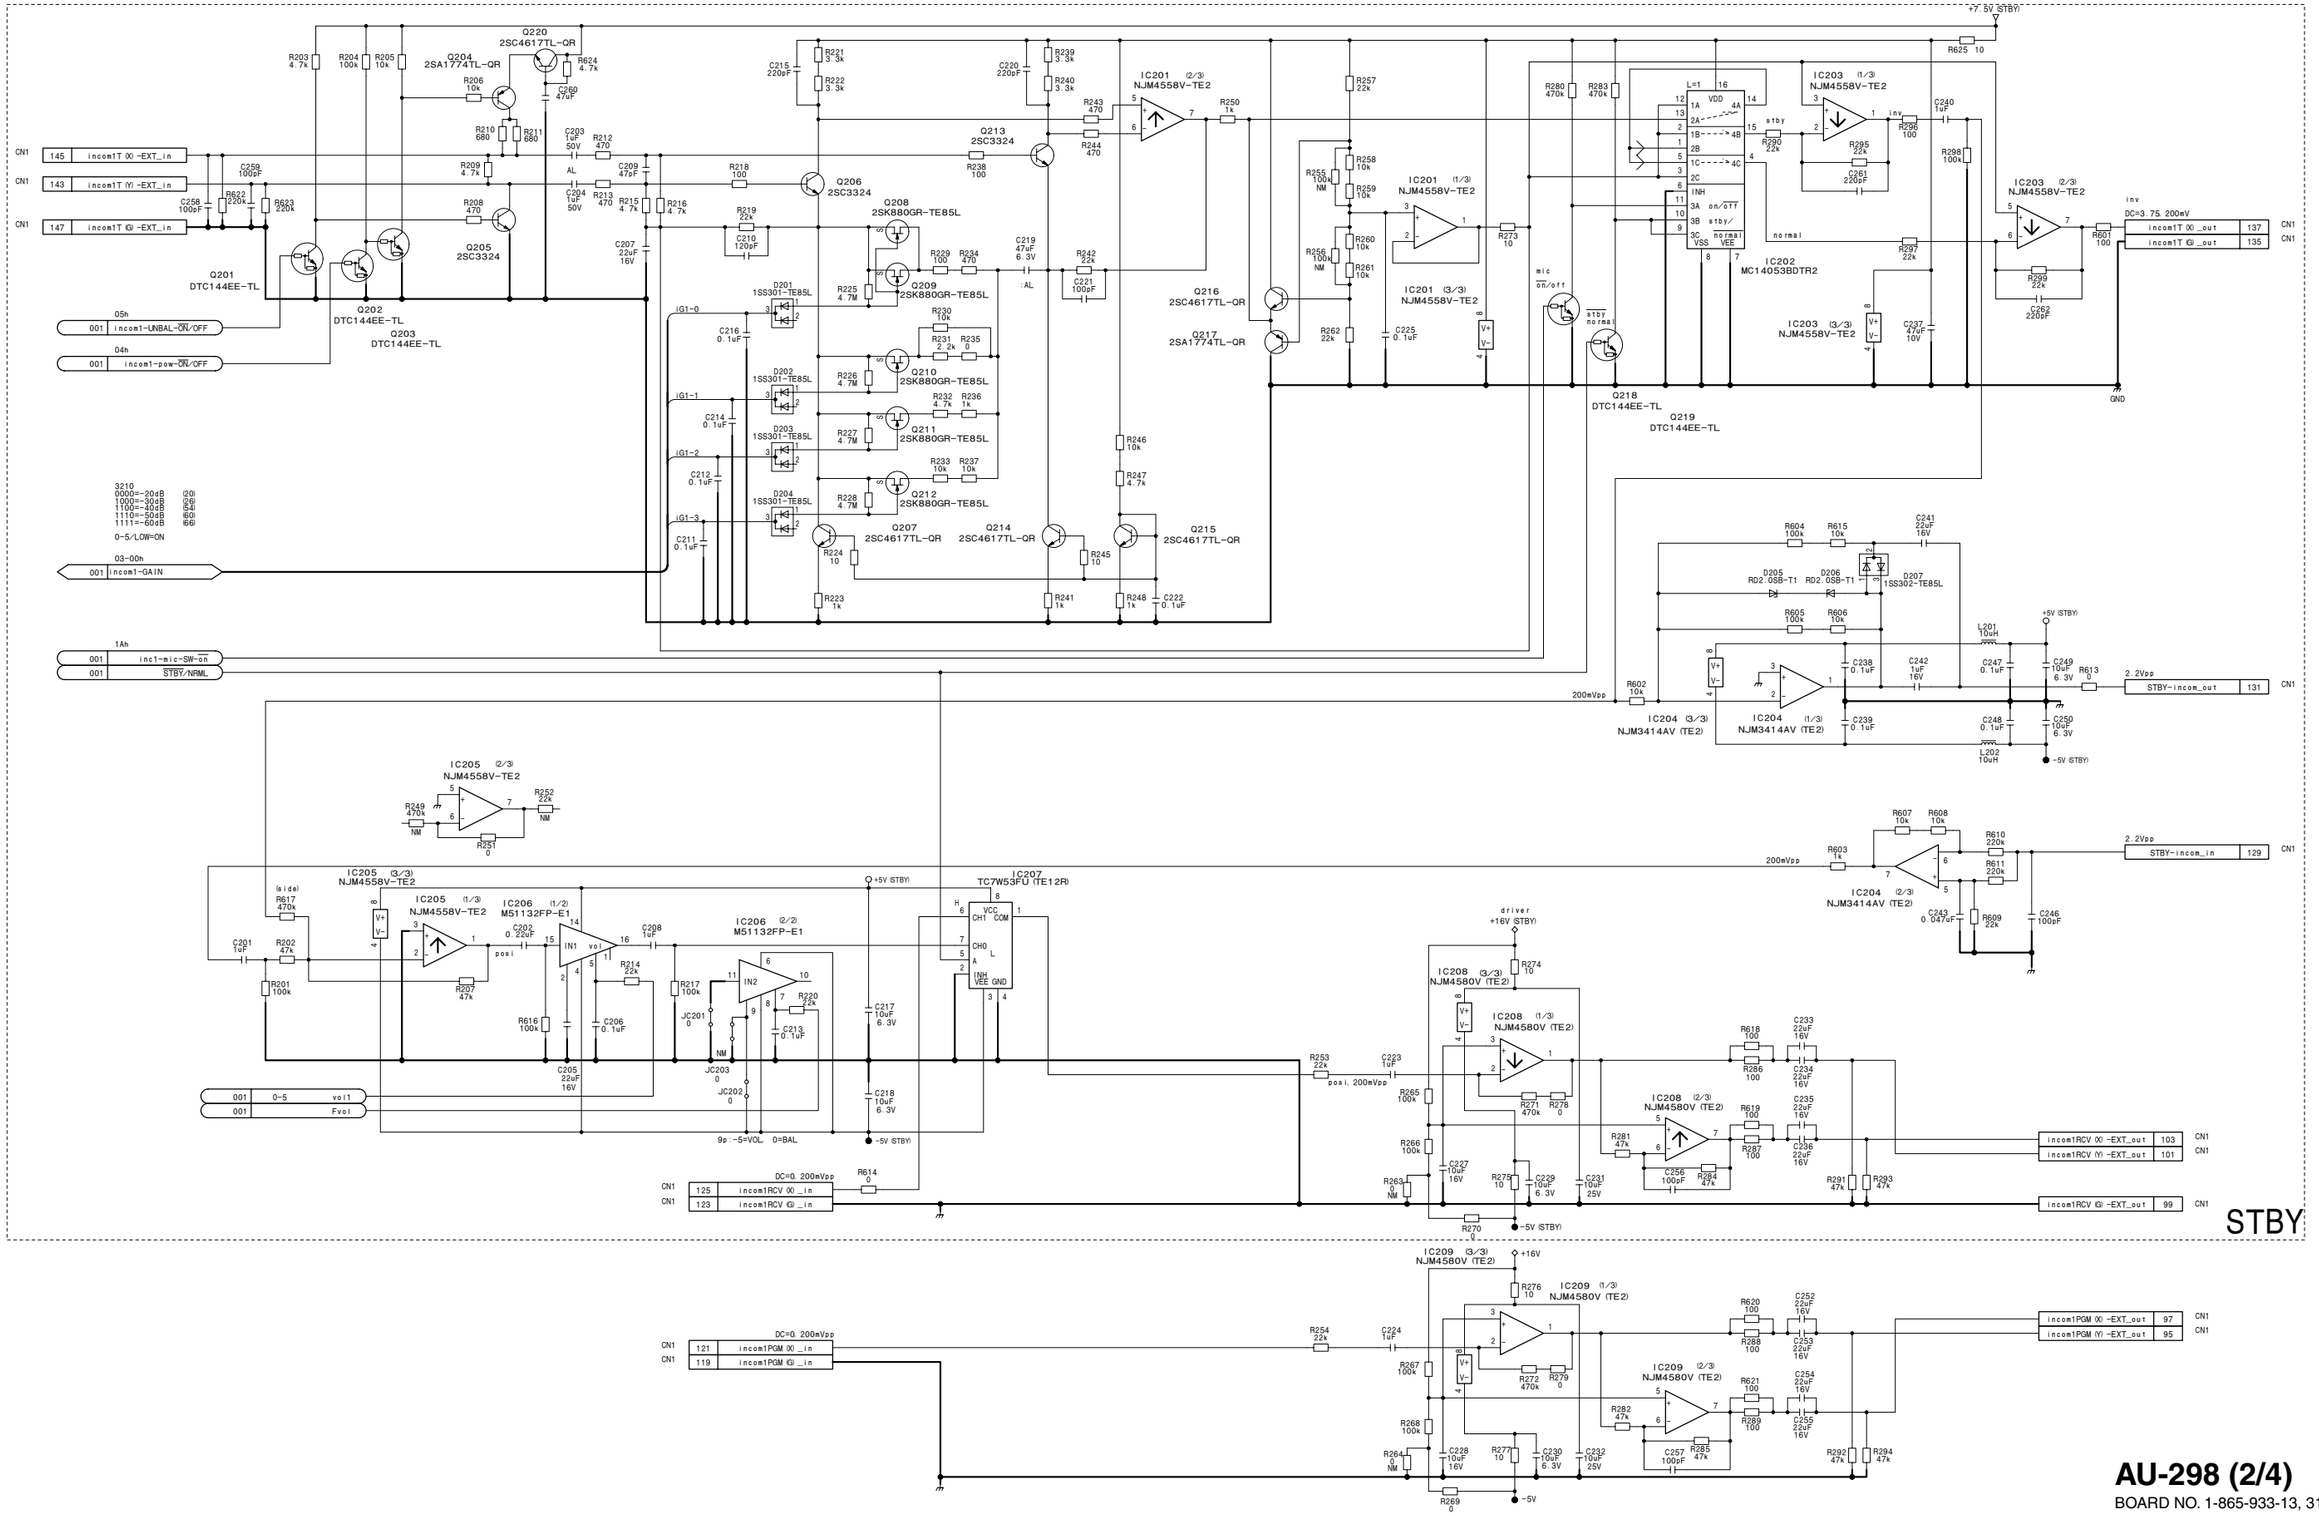

AU-298 (2/4)
BOARD NO. 1-865-933-13, 31

AU-298 (3/4)
SUFFIX: -13, 31

AU-298 (3/4)
SUFFIX: -13, 31

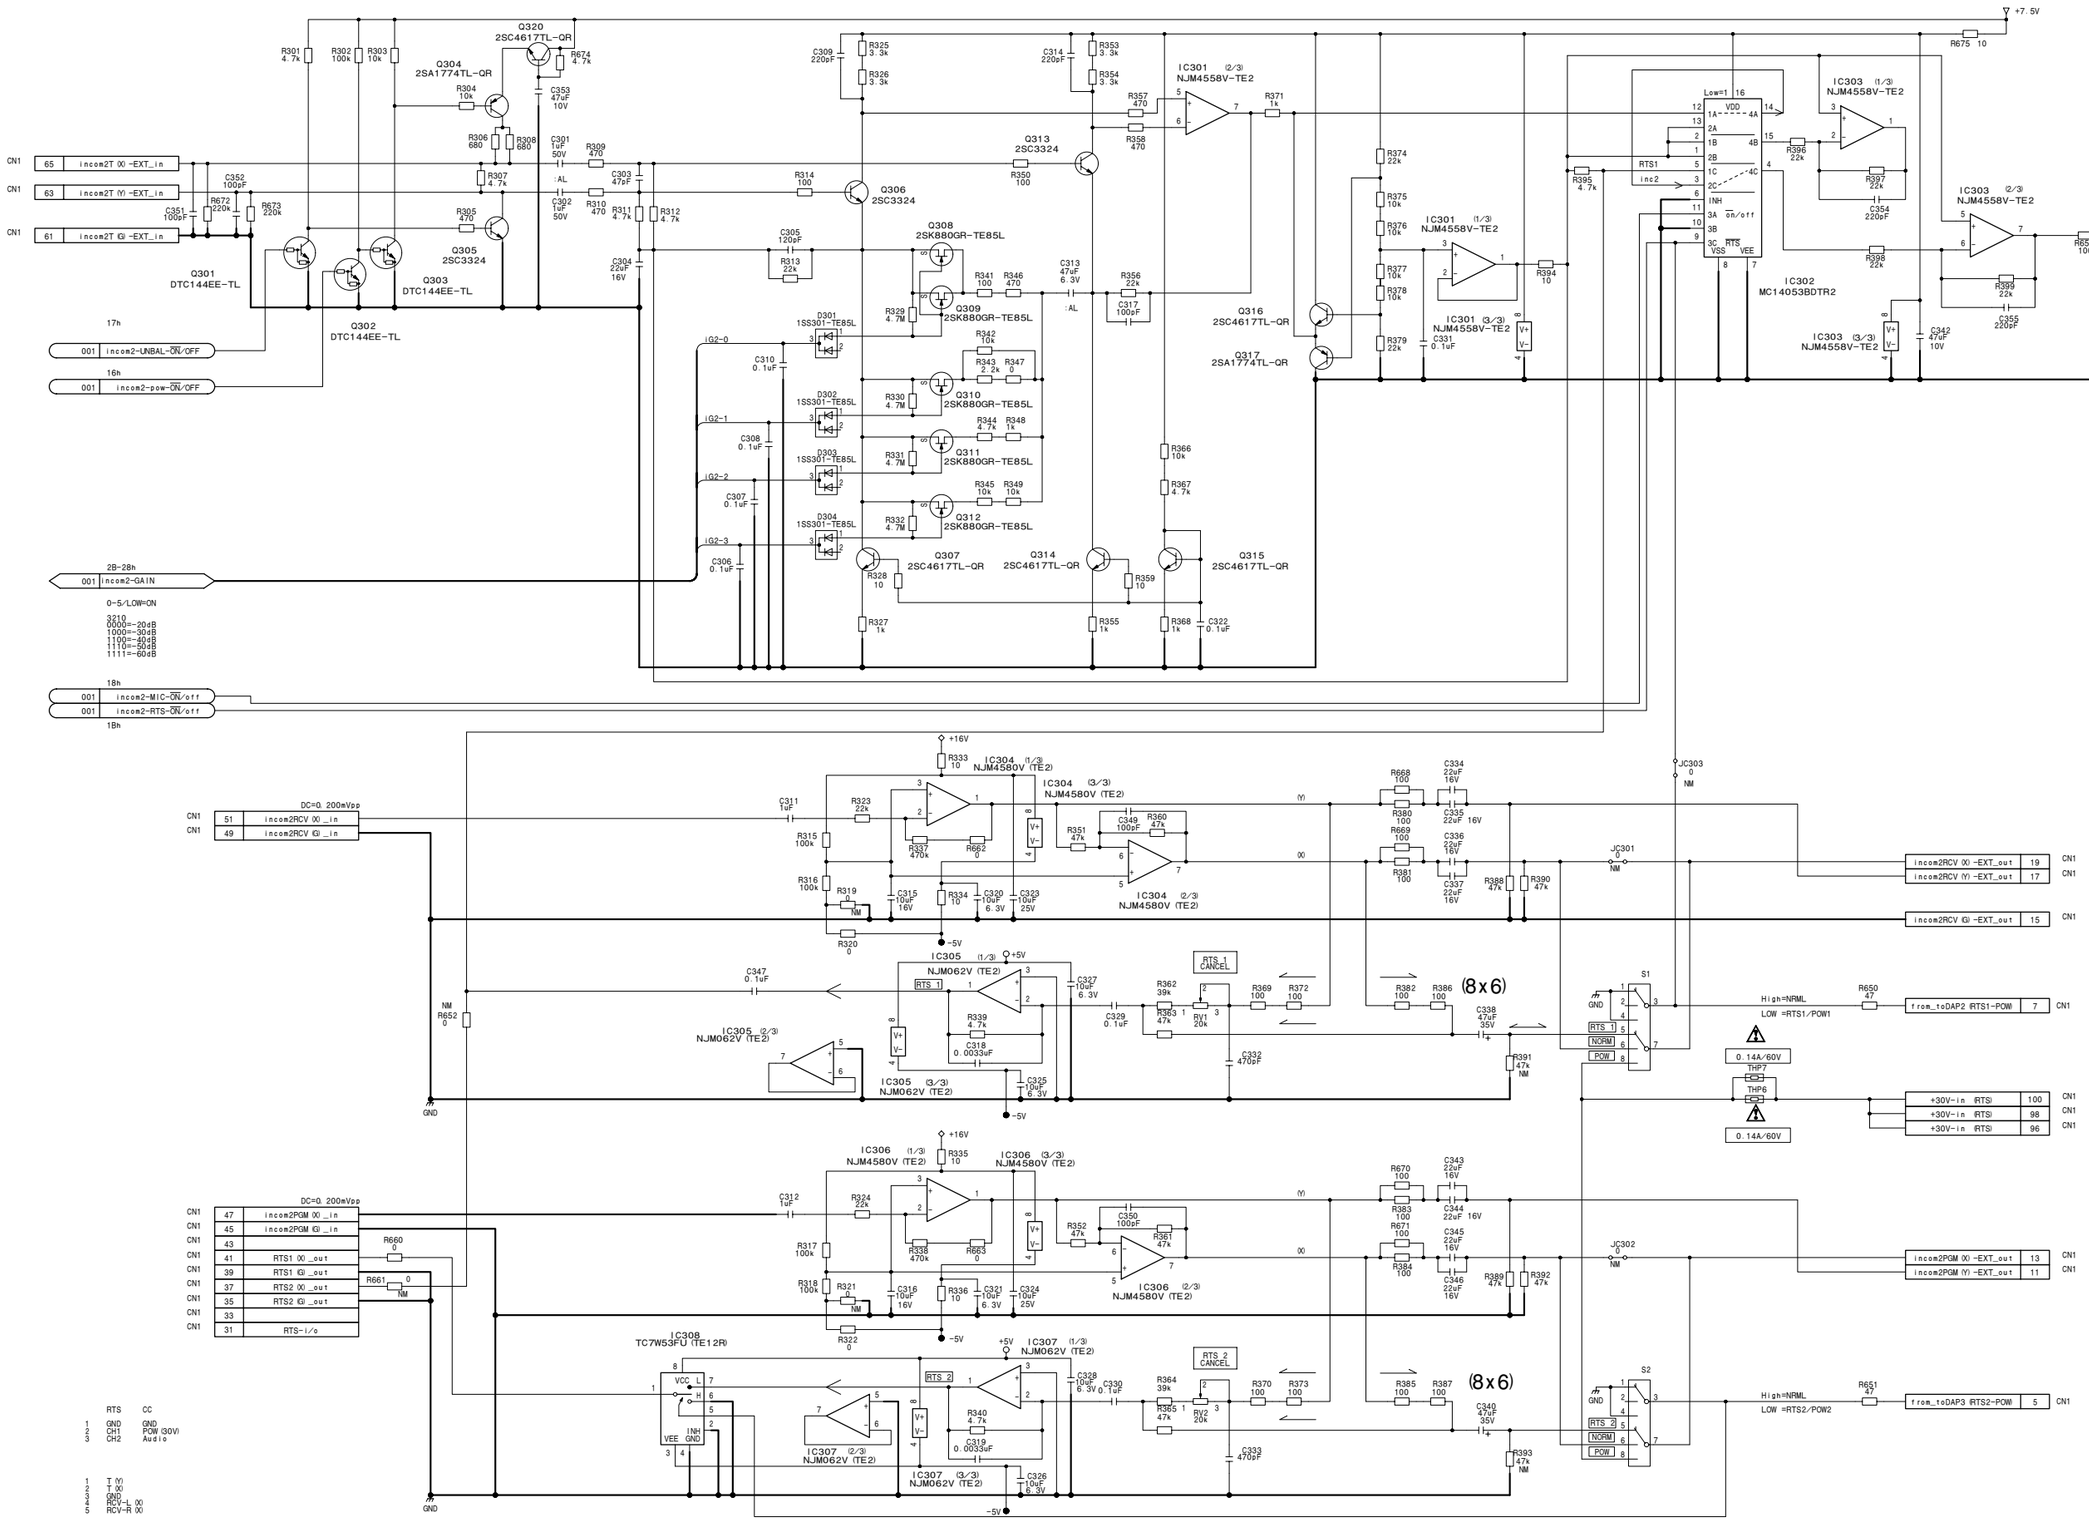


AU-298 (3/4)
BOARD NO. 1-865-933-13, 31

3-14


HDC1000R/V2 (J, E)


AU-298 (4/4)
SUFFIX: -13, 31

AU-298 (4/4)
SUFFIX: -13, 31

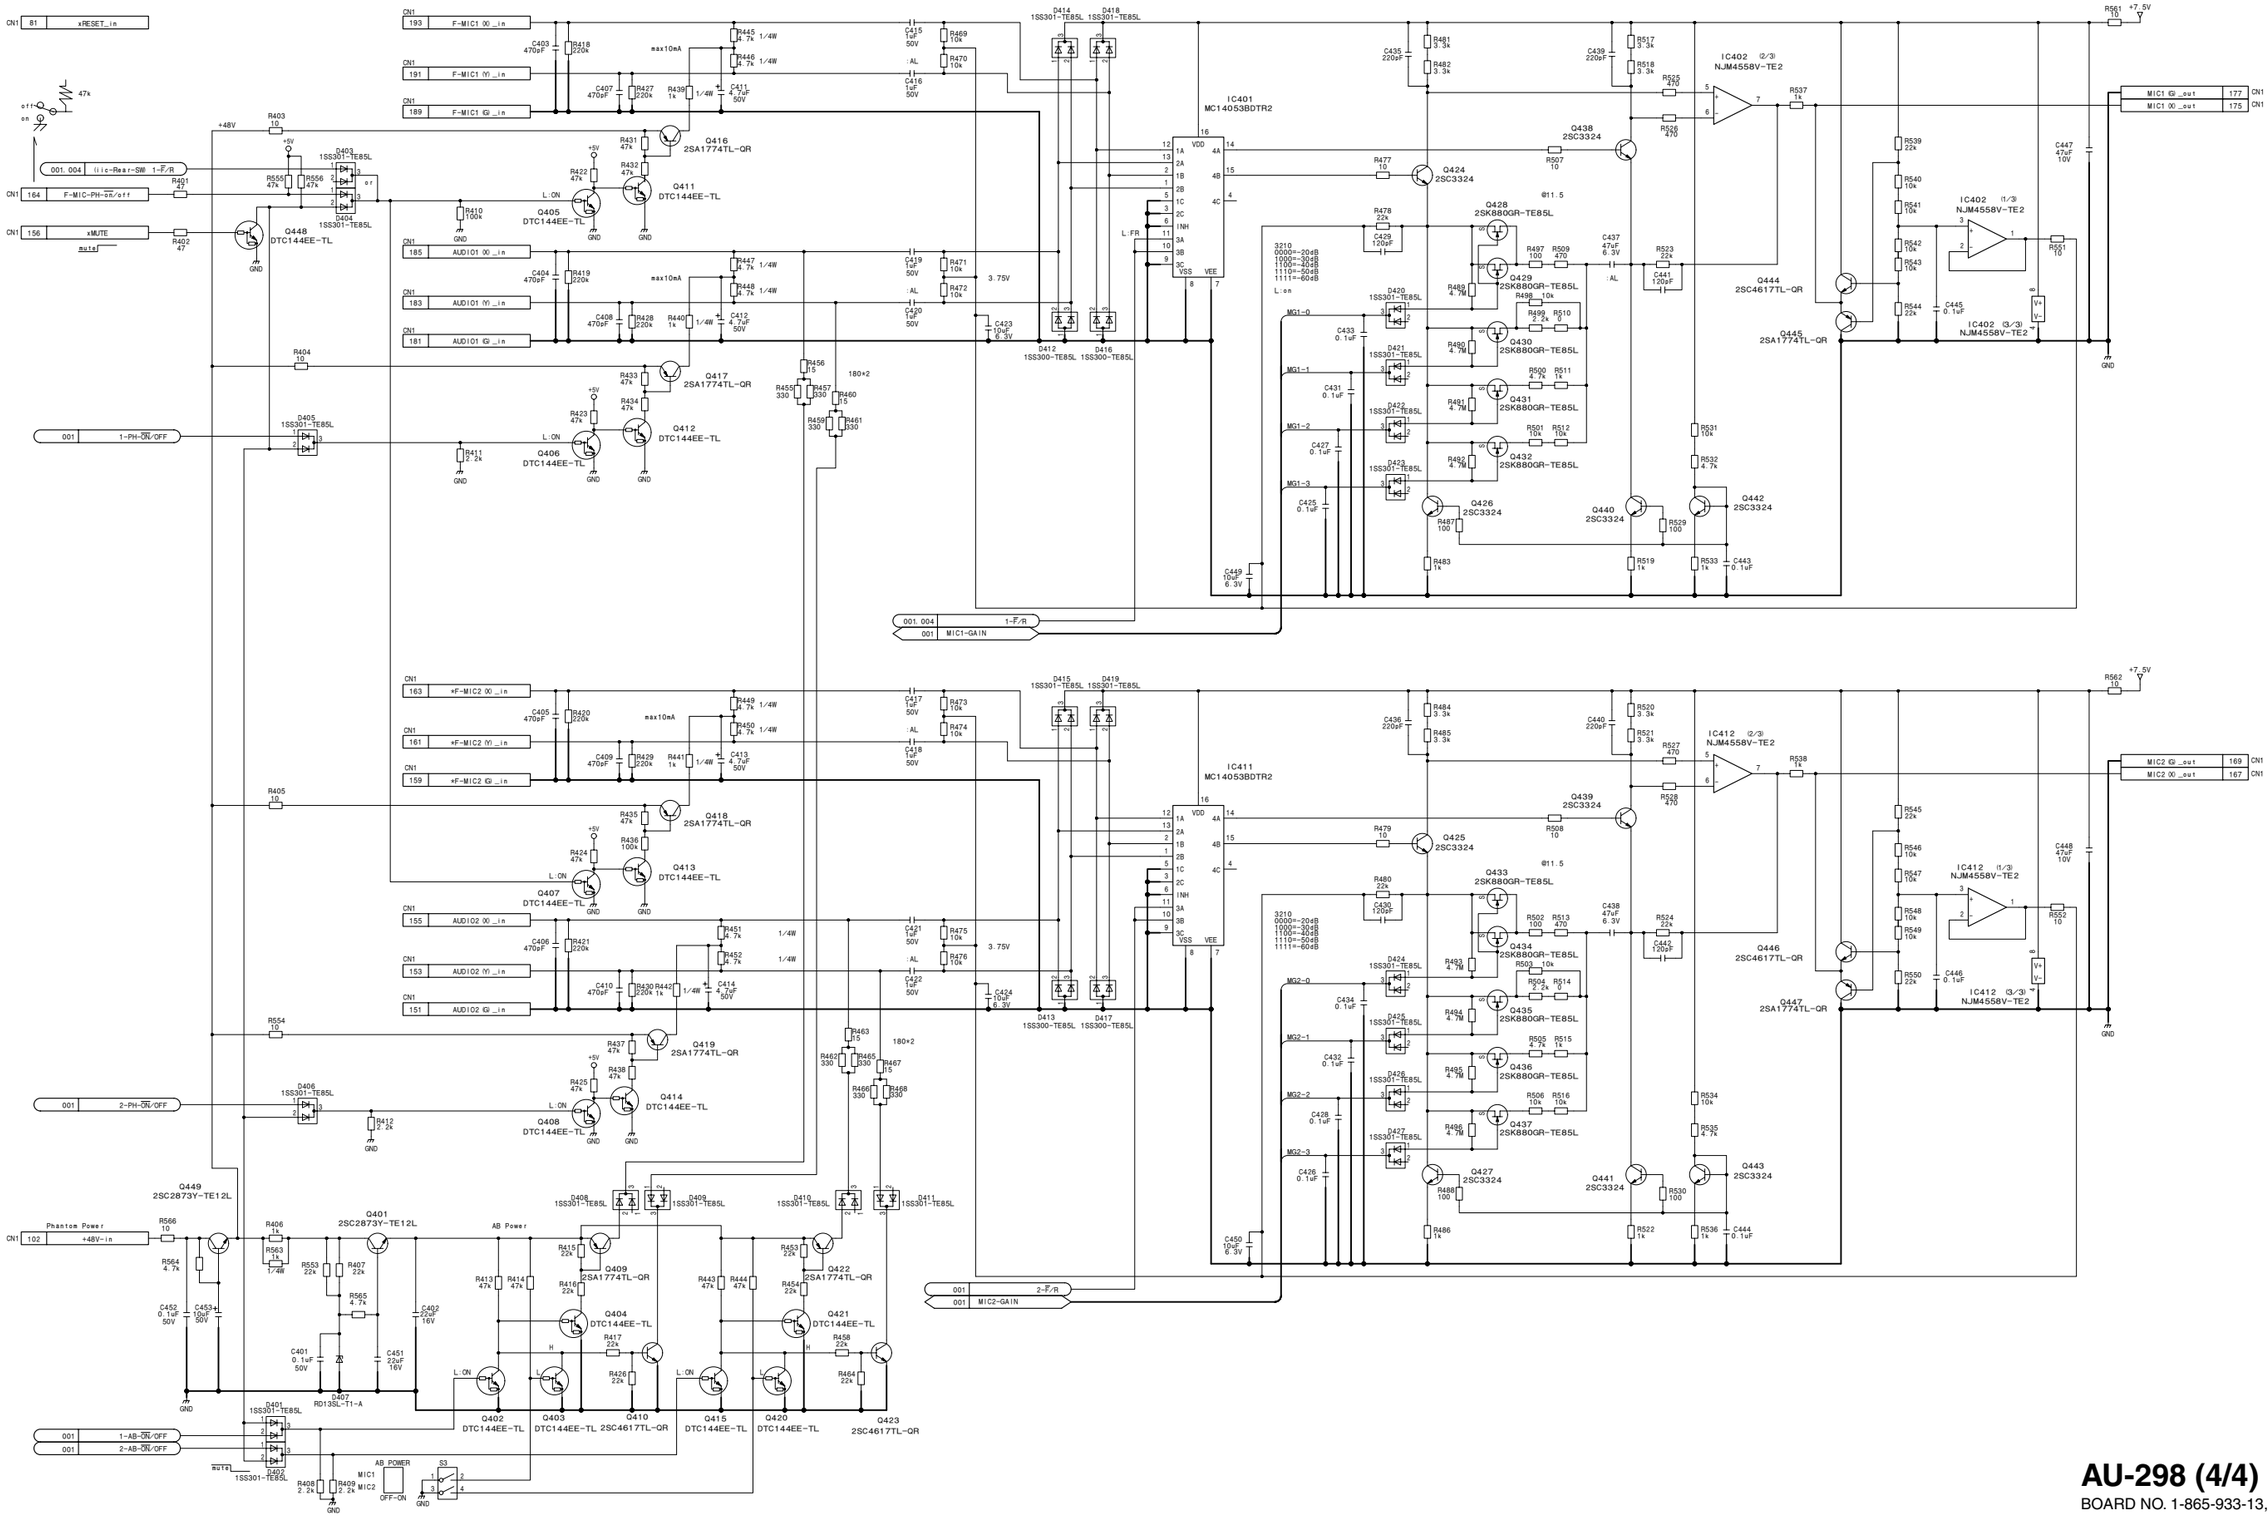


AU-298 (4/4)
BOARD NO. 1-865-933-13, 31

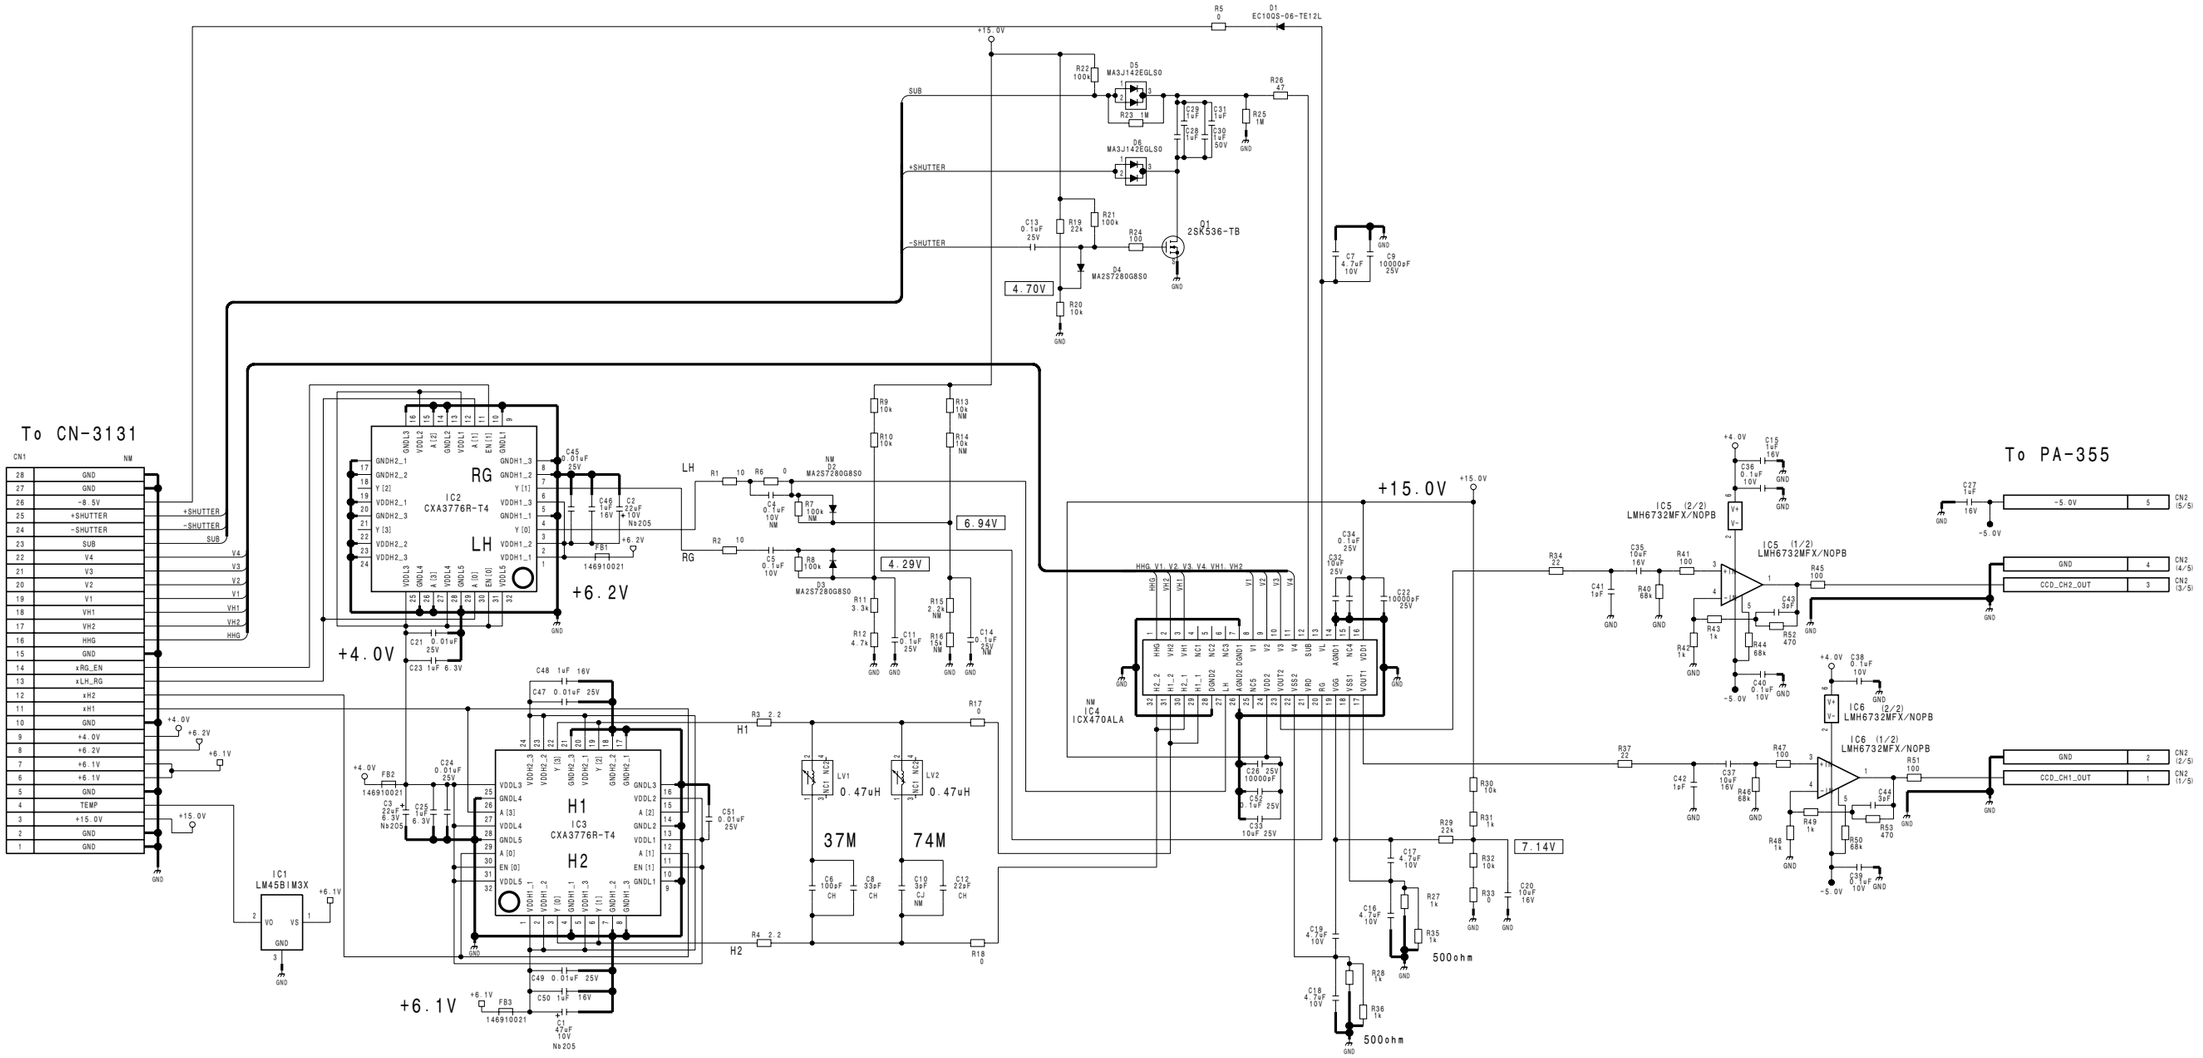
To CN-3131
CN1
NW
28 GND
27 GND
26 -8.5V
25 +SHUTTER
24 -SHUTTER
23 SUB
22 V4
21 V3
20 V2
19 V1
18 VH1
17 VH2
16 HHG
15 GND
14 xRG_EN
13 xLH_RG
12 xH2
11 xH1
10 GND
9 +4.0V
8 +6.2V
7 +6.1V
6 +6.1V
5 GND
4 TEMP
3 +15.0V
2 GND
1 GND
+SHUTTER
-SHUTTER
SUB
V4
V3
V2
V1
VH1
VH2
HHG
+4.0V
+6.2V
+6.1V
+15.0V
GND
IC1
LM45BIM3X
VO
VS
IC2
CXA3776R-T4
RG
LH
IC3
CXA3776R-T4
H1
H2
+6.2V
+4.0V
+6.1V
IC4
ICX470ALA
NW
SUB
+15.0V
4.70V
6.94V
4.29V
7.14V
37M
74M
0.47uH
500ohm
Q1
2SK536-TB
D1
EC10QS-06-TE12L
D2
MA2S728OGBS0
D3
MA2S728OGBS0
D4
MA2S728OGBS0
D5
MA3J142EGLS0
D6
MA3J142EGLS0
IC5 (2/2)
LMH6732MFX/NOPB
IC5 (1/2)
LMH6732MFX/NOPB
IC6 (2/2)
LMH6732MFX/NOPB
IC6 (1/2)
LMH6732MFX/NOPB
To PA-355
-5.0V
CCD_CH2_OUT
CCD_CH1_OUT
CN2 (4/5)
CN2 (5/5)
CN2 (3/5)
CN2 (2/5)
CN2 (1/5)

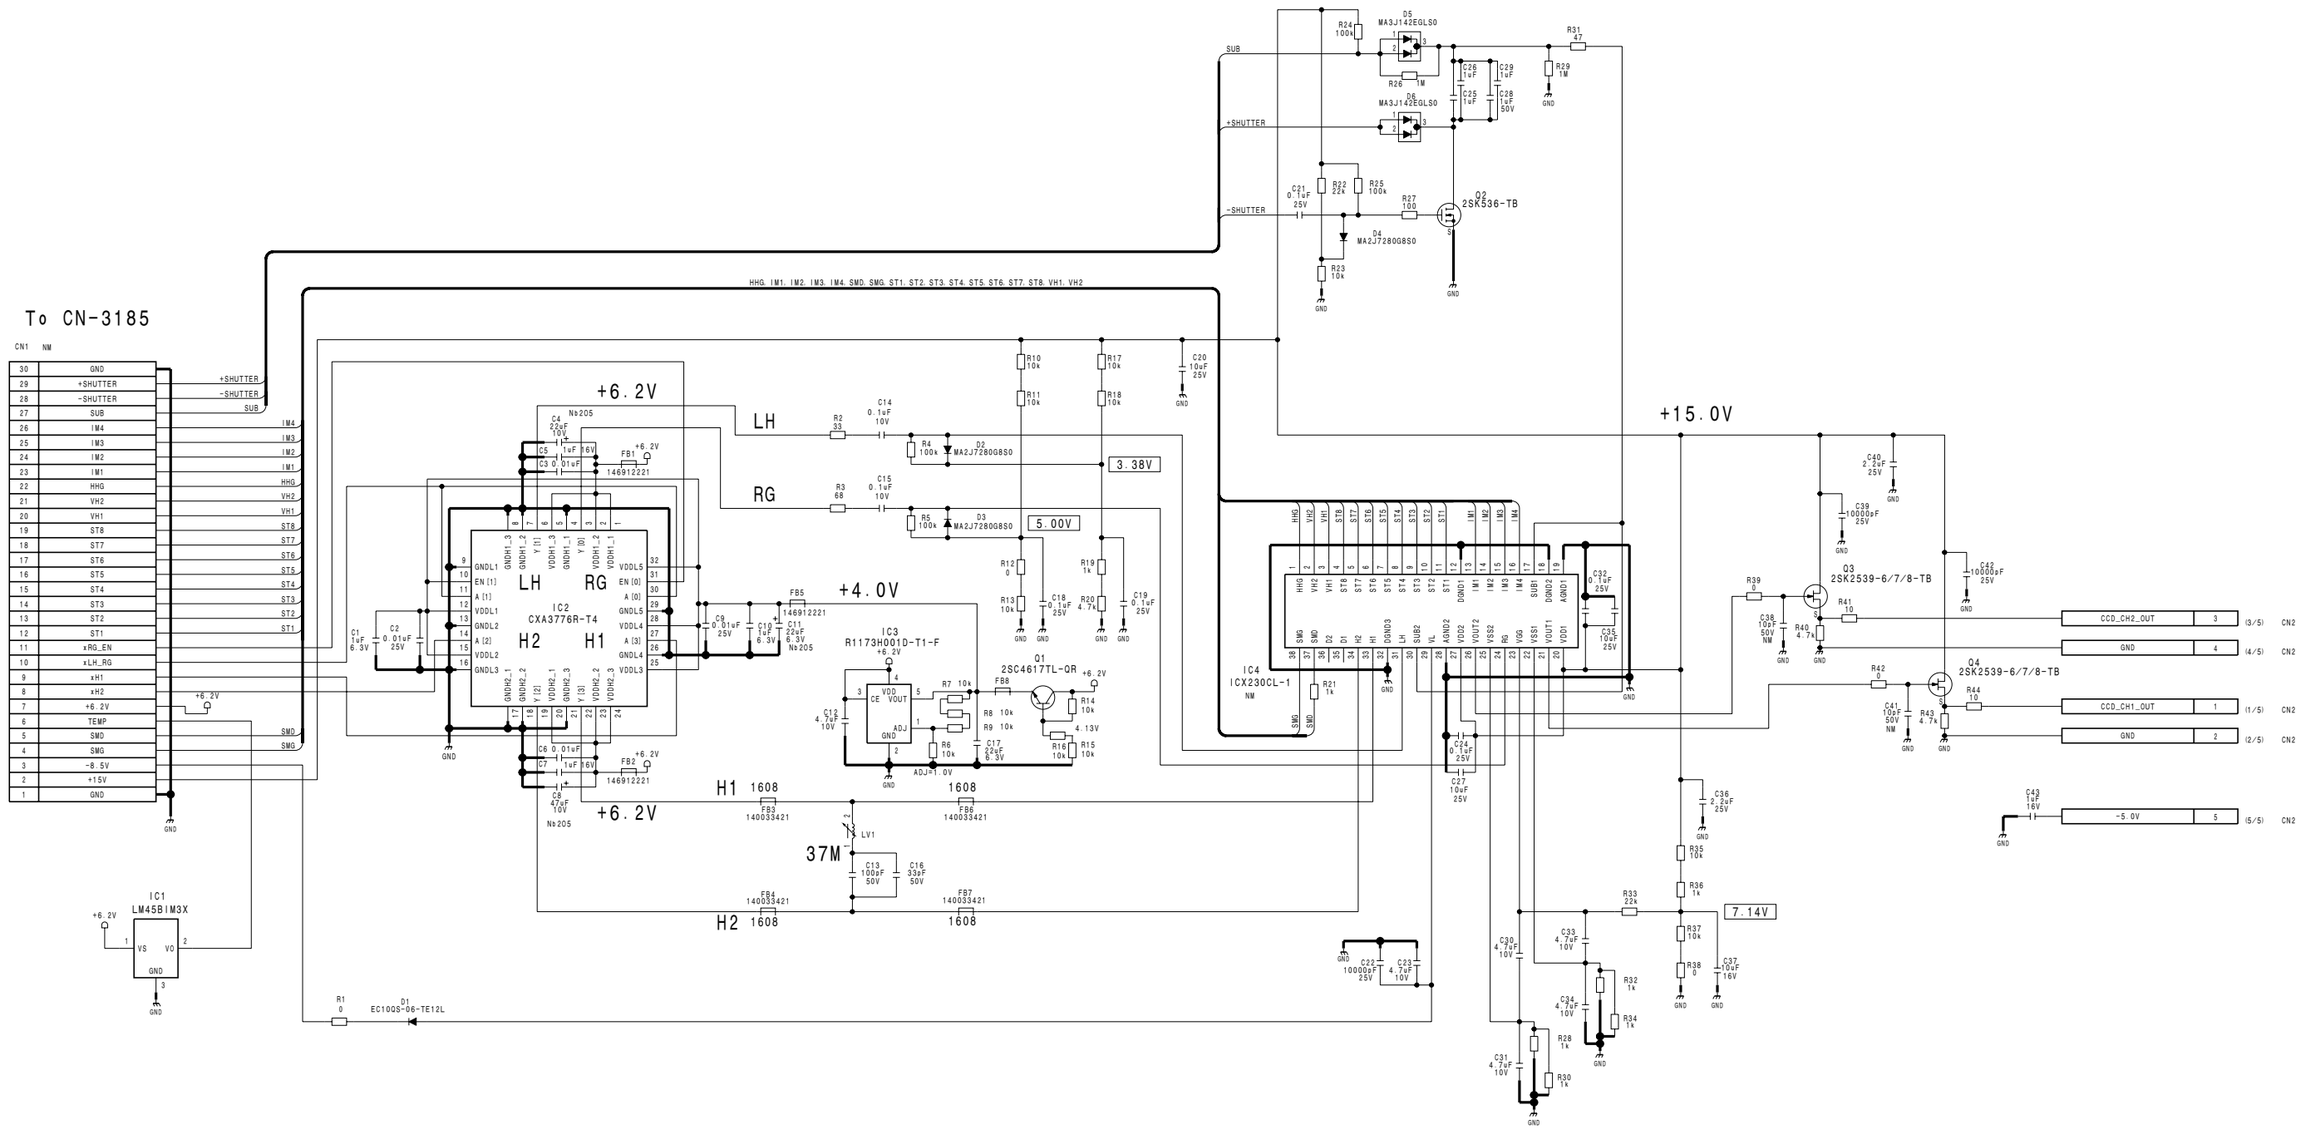


BI-239
BOARD NO. 1-879-311-11

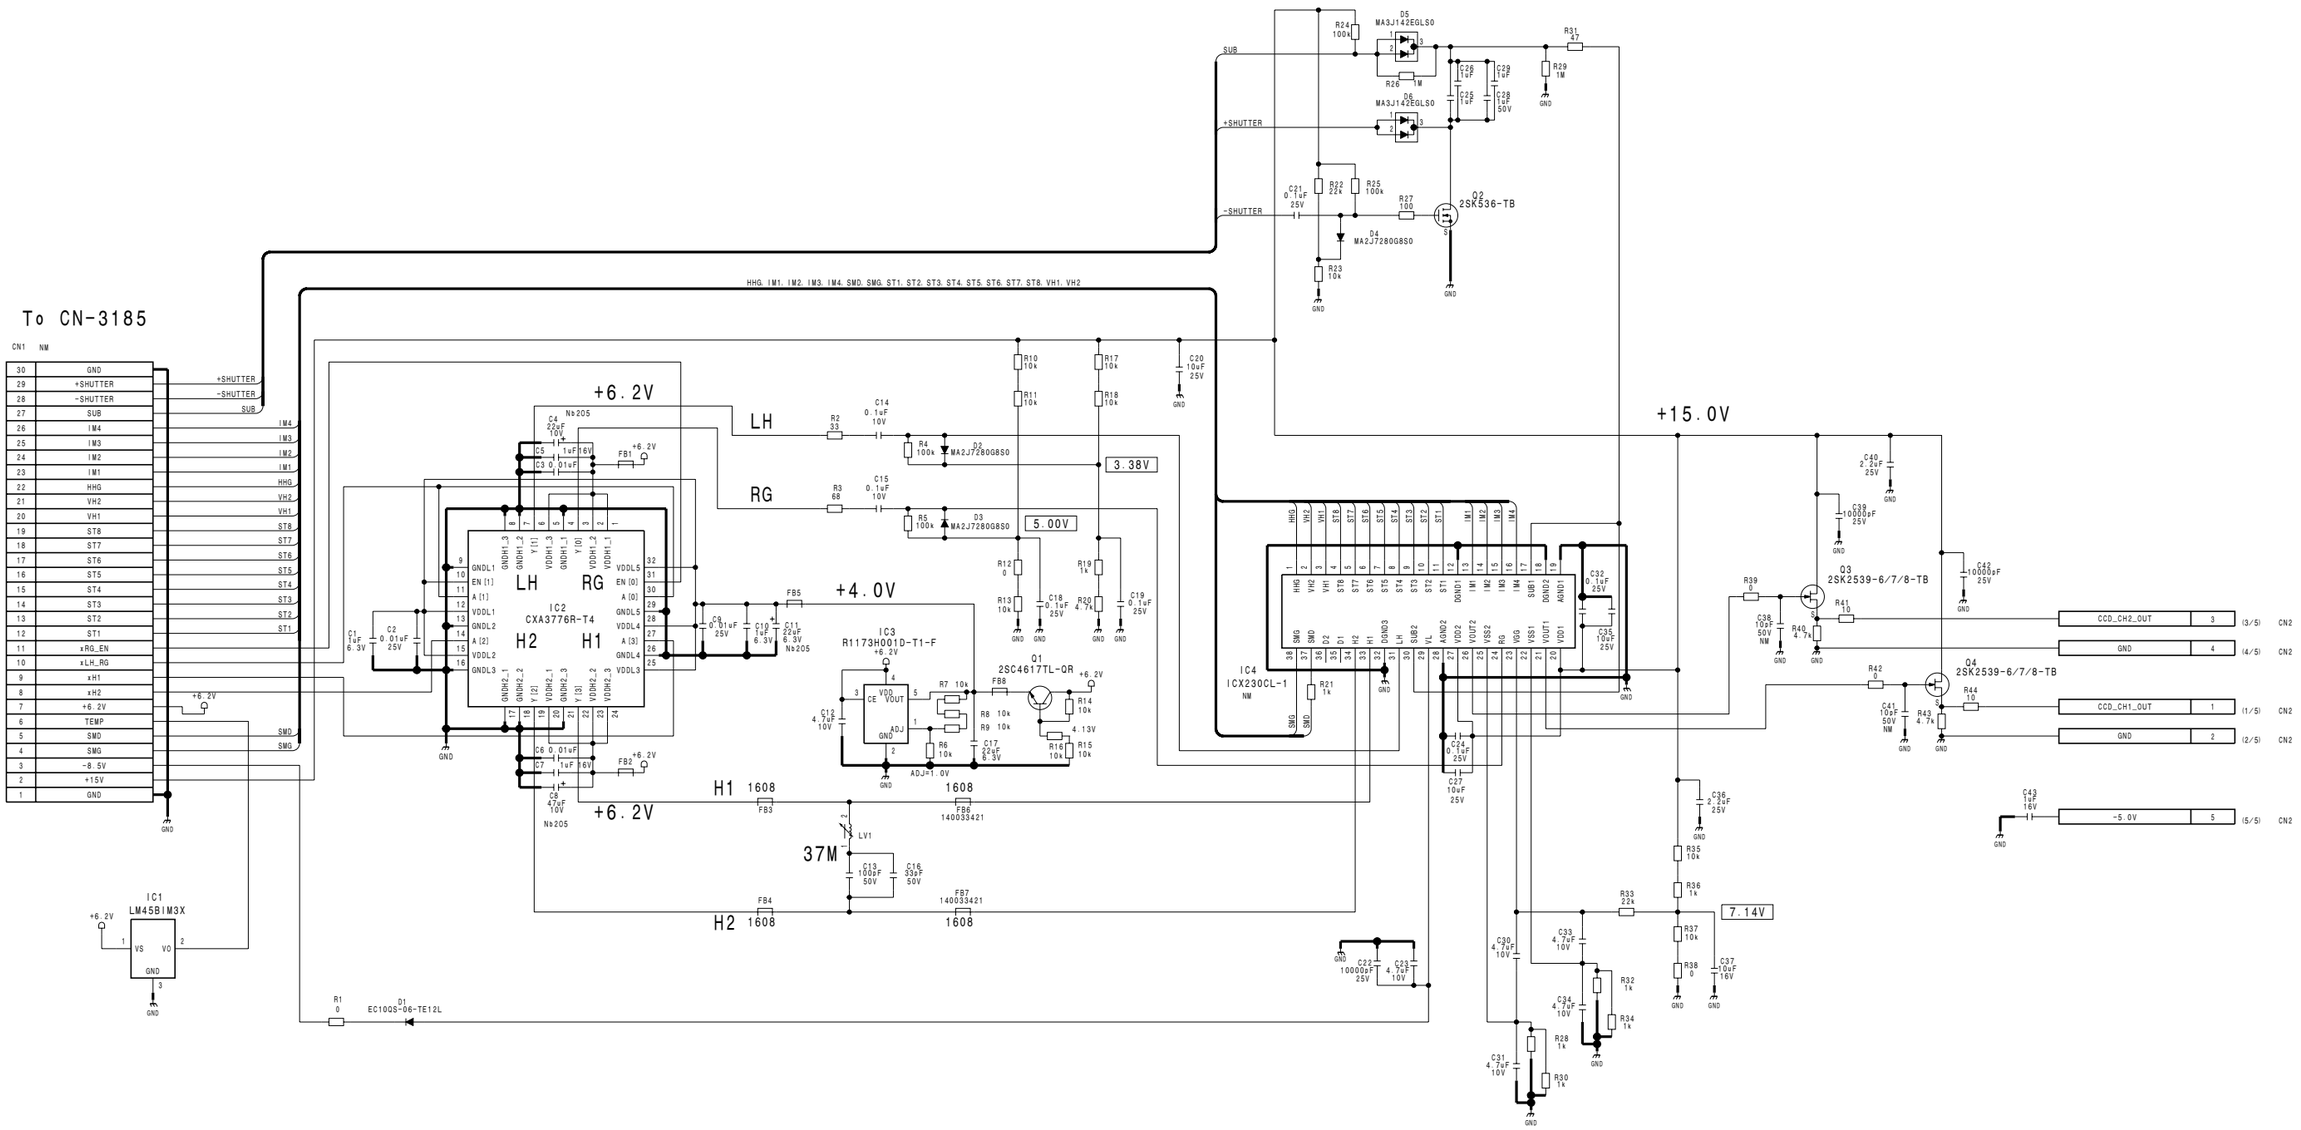


BI-240
BOARD NO. 1-879-312-11

BI-241
SUFFIX: -11

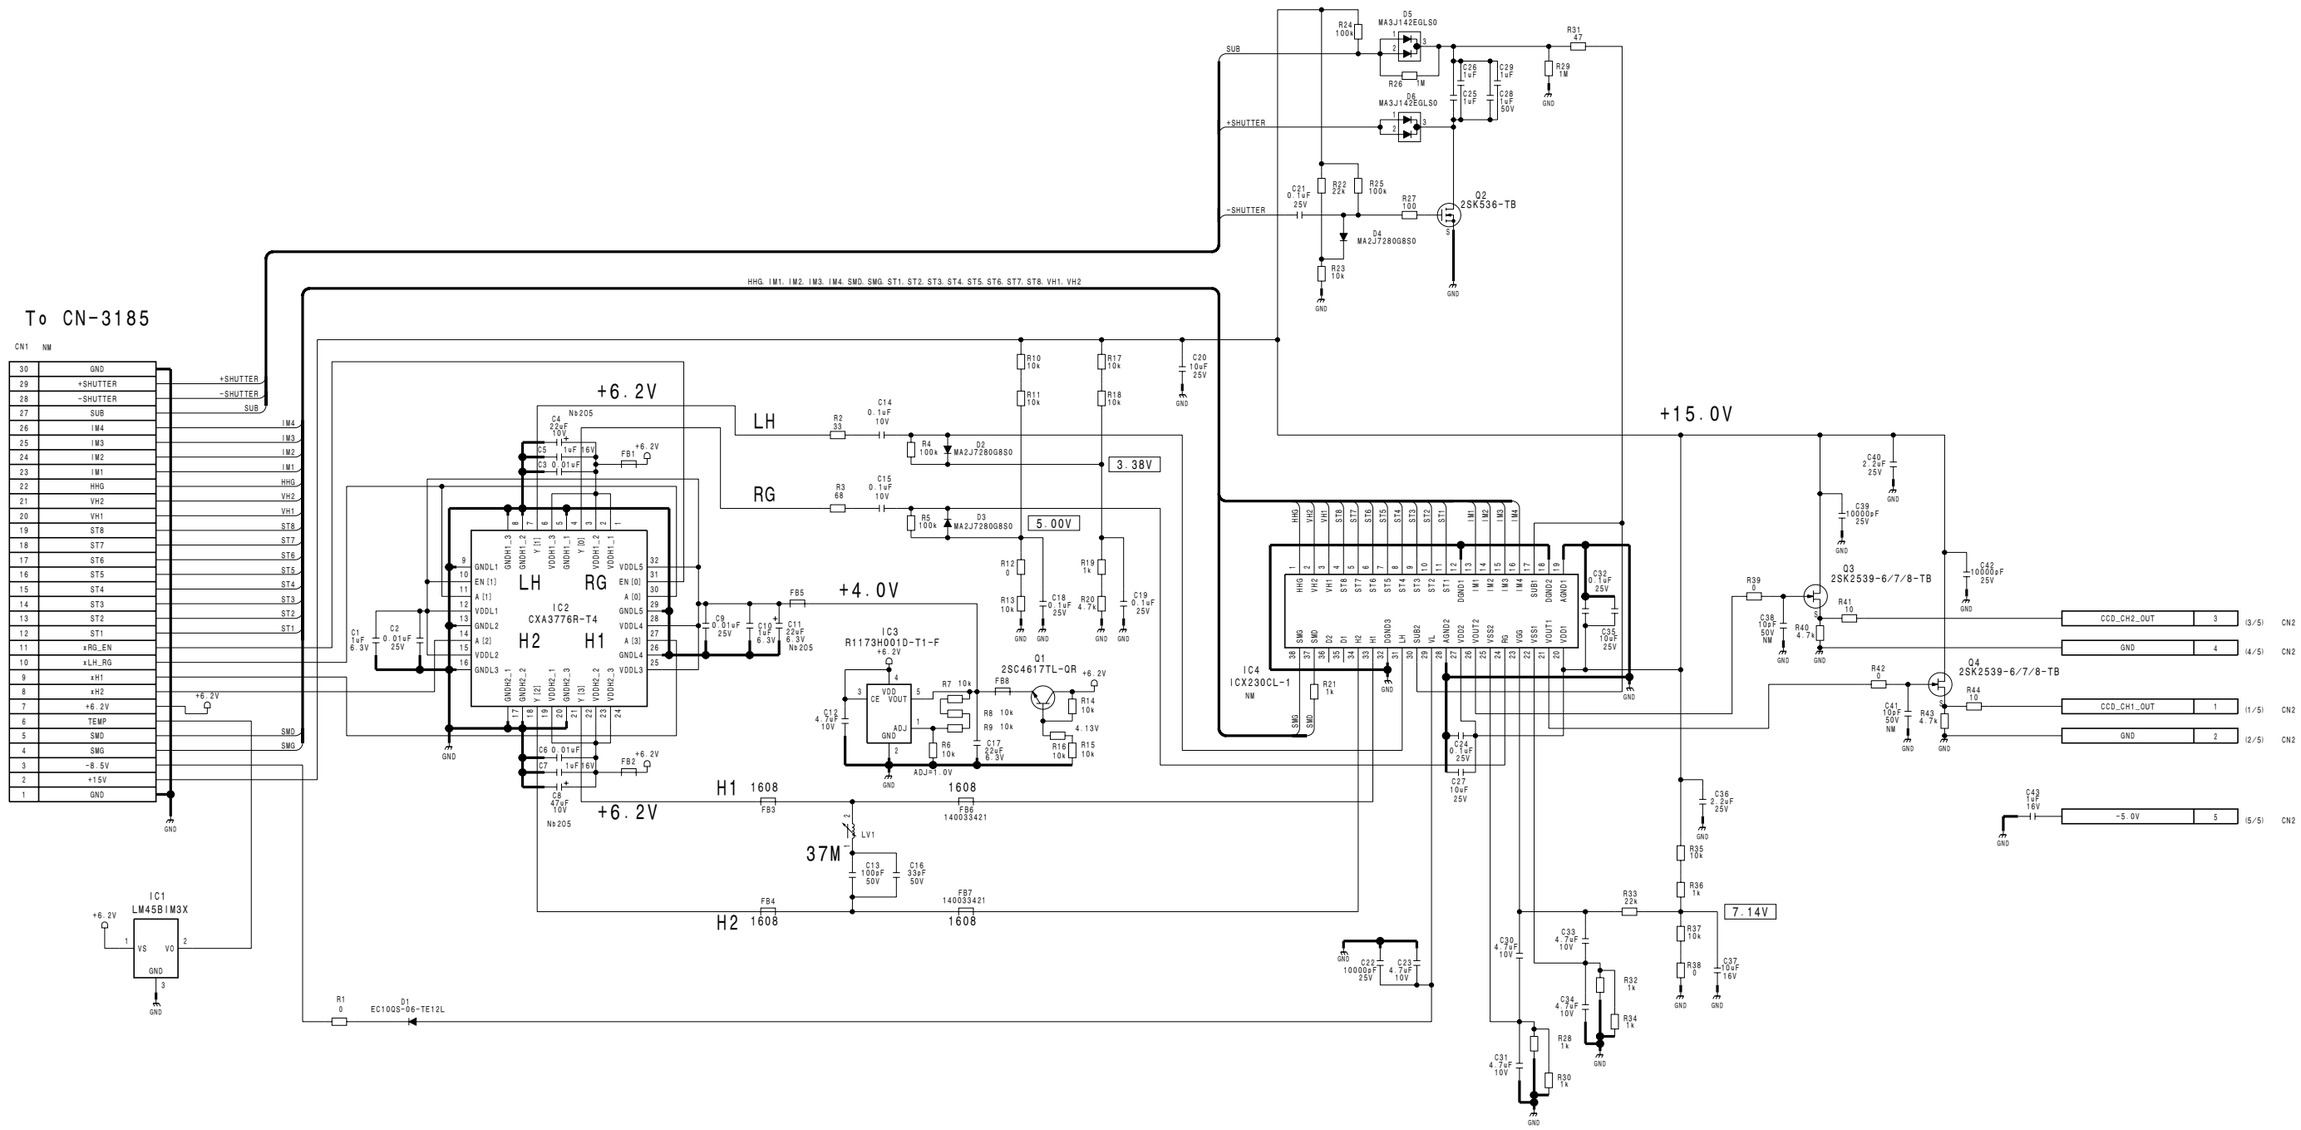


BI-241
BOARD NO. 1-879-313-11

CN-2602, CN-2603/2603B
SUFFIX: -11 **SUFFIX: -12**

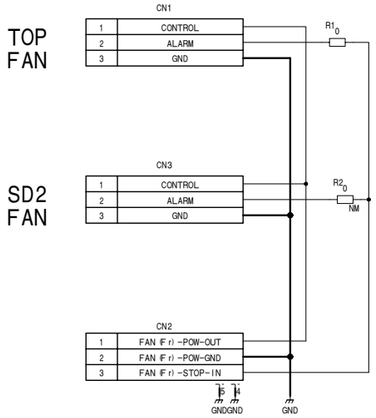

CN-2602

BOARD NO. 1-867-467-11

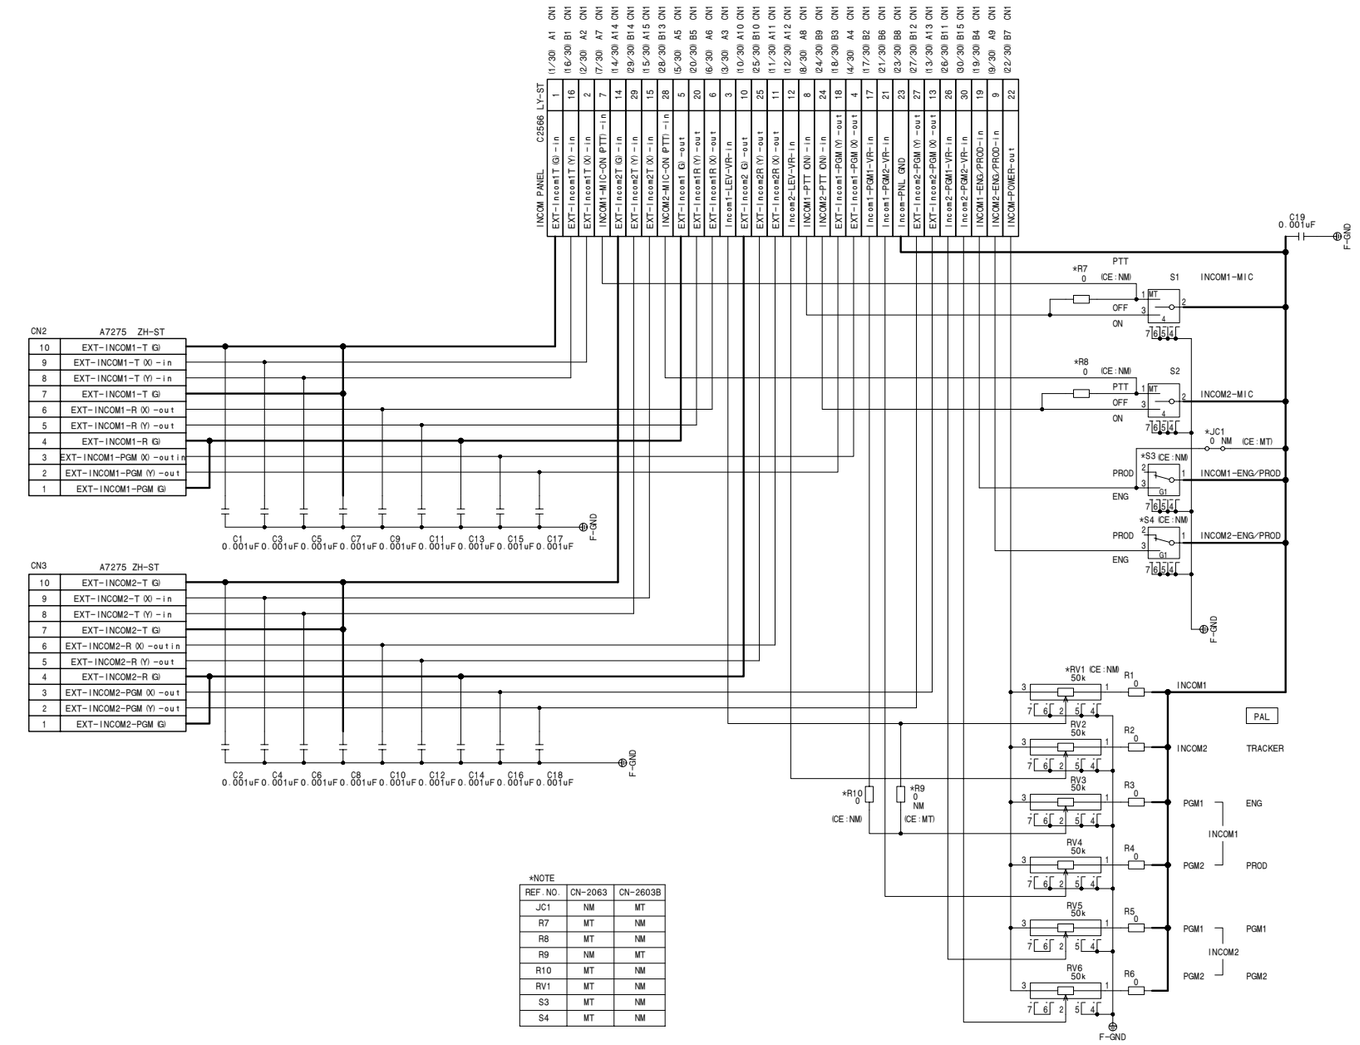



*NOTE

REF. NO.	CN-2063	CN-2603B
JC1	NM	MT
R7	MT	NM
R8	MT	NM
R9	NM	MT
R10	MT	NM
RV1	MT	NM
S3	MT	NM
S4	MT	NM

CN-2603/2603B

BOARD NO. 1-867-456-12

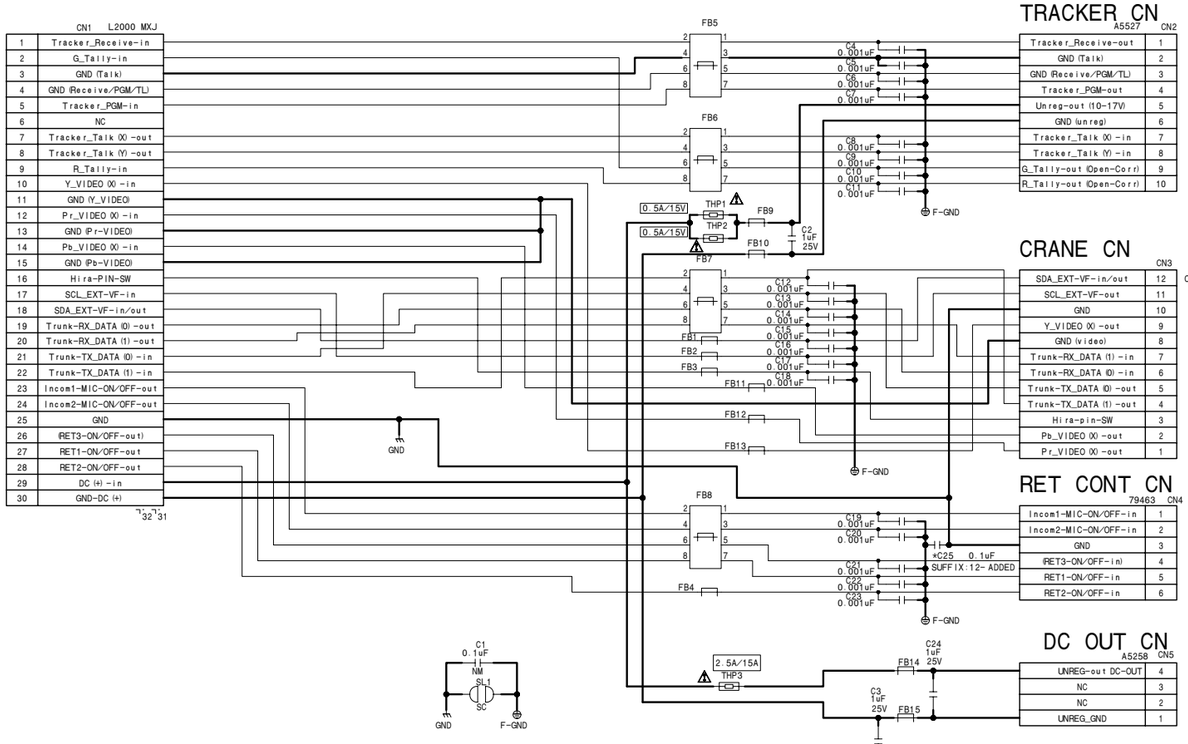


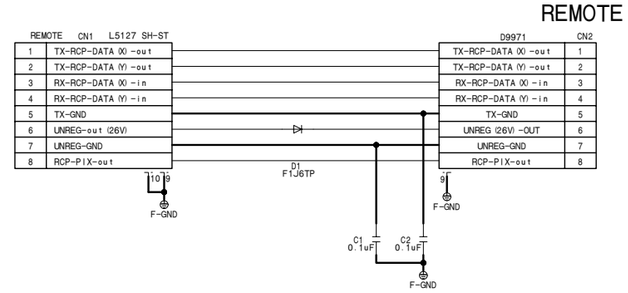

CN-2605
BOARD NO. 1-867-458-11


CN-2604
BOARD NO. 1-867-457-12

CN-2606, CN-2607, CN-2608
SUFFIX: -11 SUFFIX: -11 SUFFIX: -11

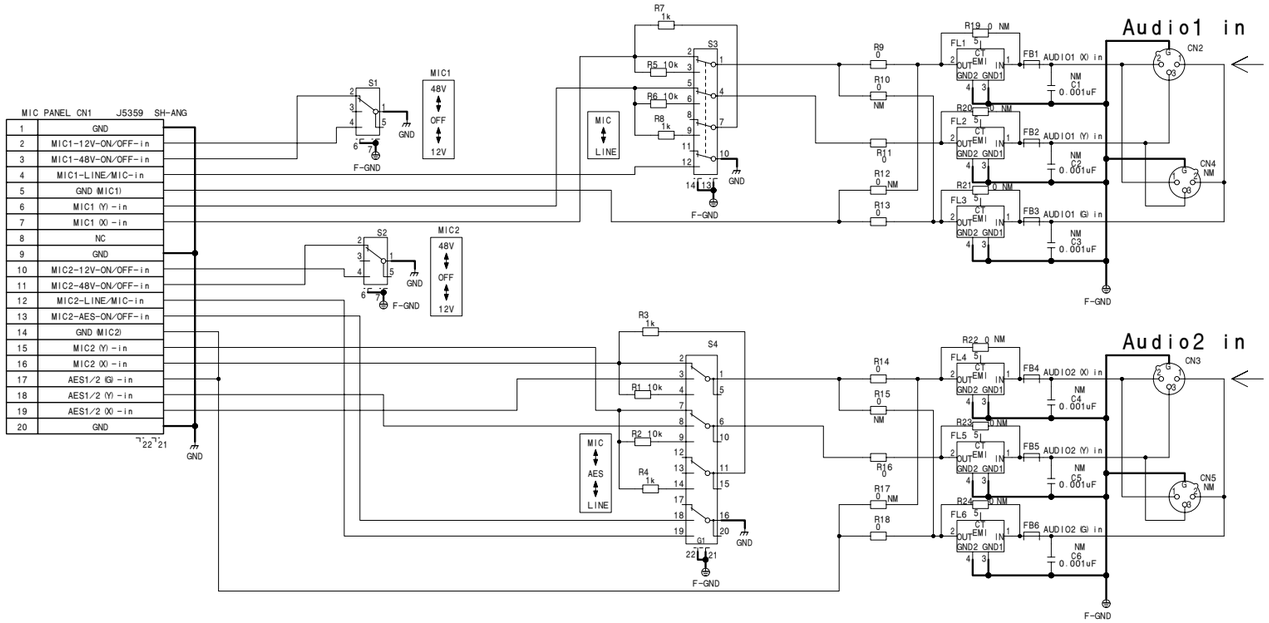


CN-2606

BOARD NO. 1-867-459-11

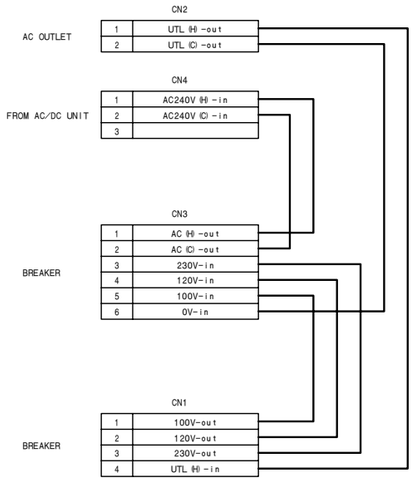

CN-2607

BOARD NO. 1-867-460-11

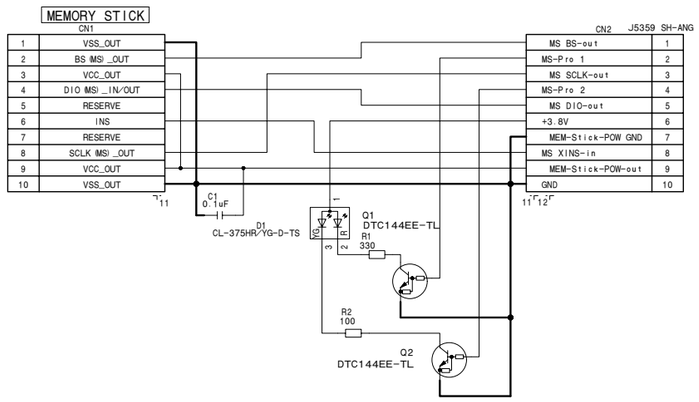


CN-2608


BOARD NO. 1-867-408-11

CN-2609G, CN-2614B
SUFFIX: -21 SUFFIX: -11, 31

OHB_100P (F) -CN (0-195-434-01)

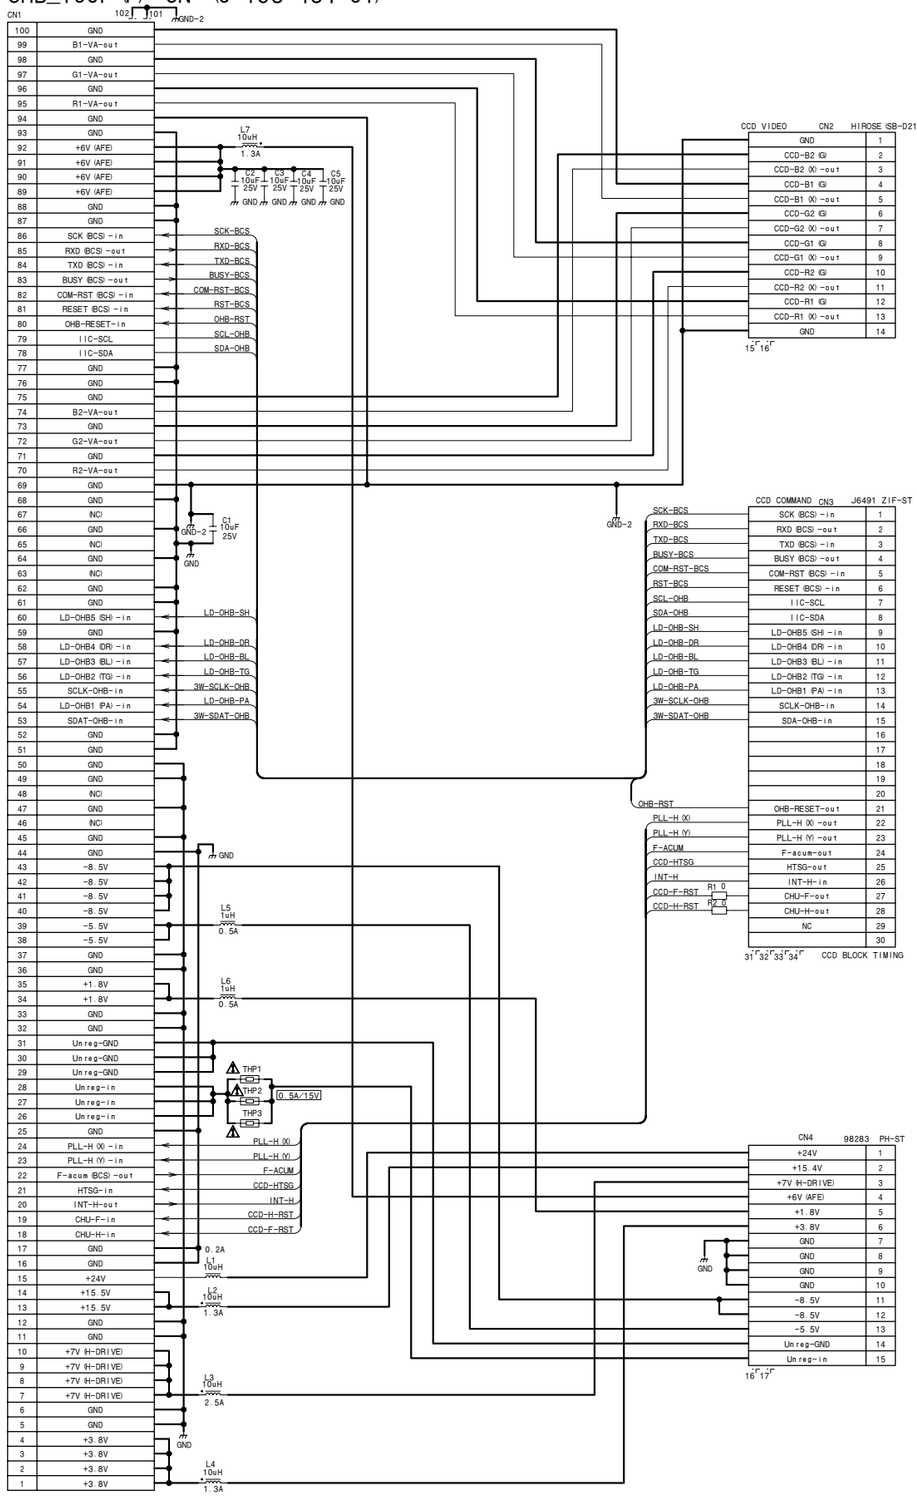


VF-CN

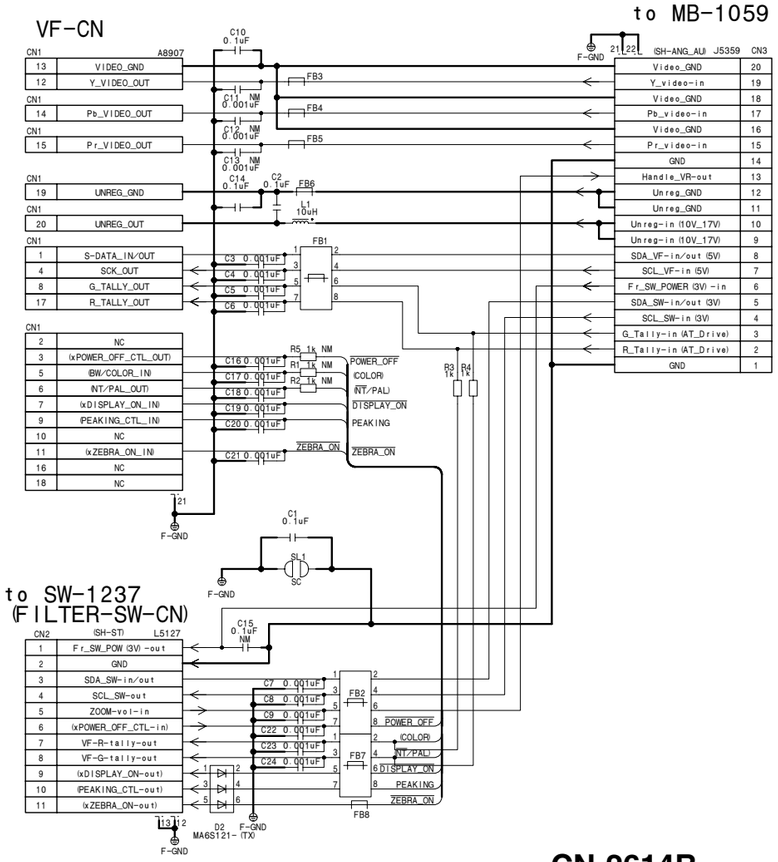


CN-2614B
BOARD NO. 1-869-827-11, 31

CN-2609G
BOARD NO. 1-867-409-21

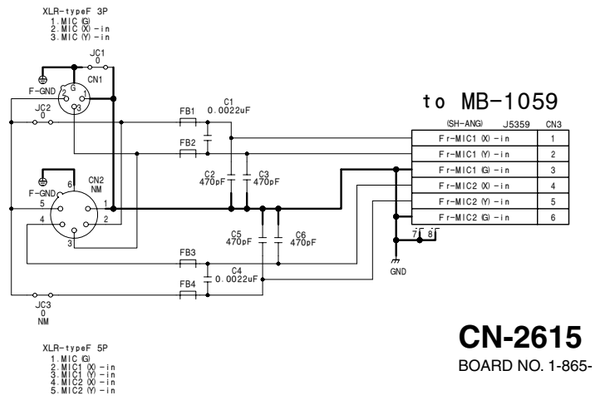


CN-2615

BOARD NO. 1-865-936-14, 32

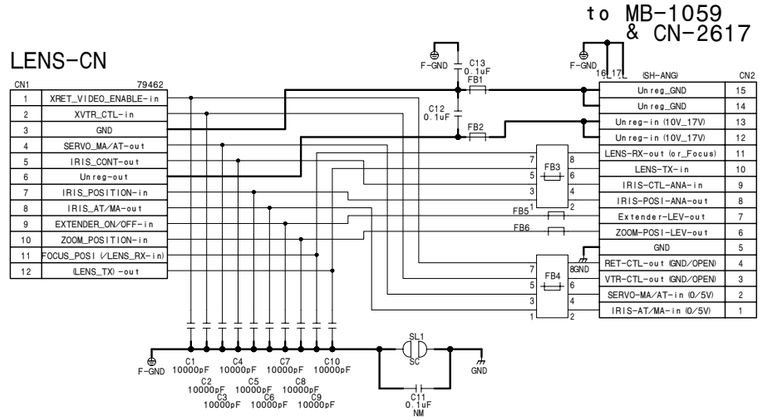


CN-2616

BOARD NO. 1-865-937-13, 31

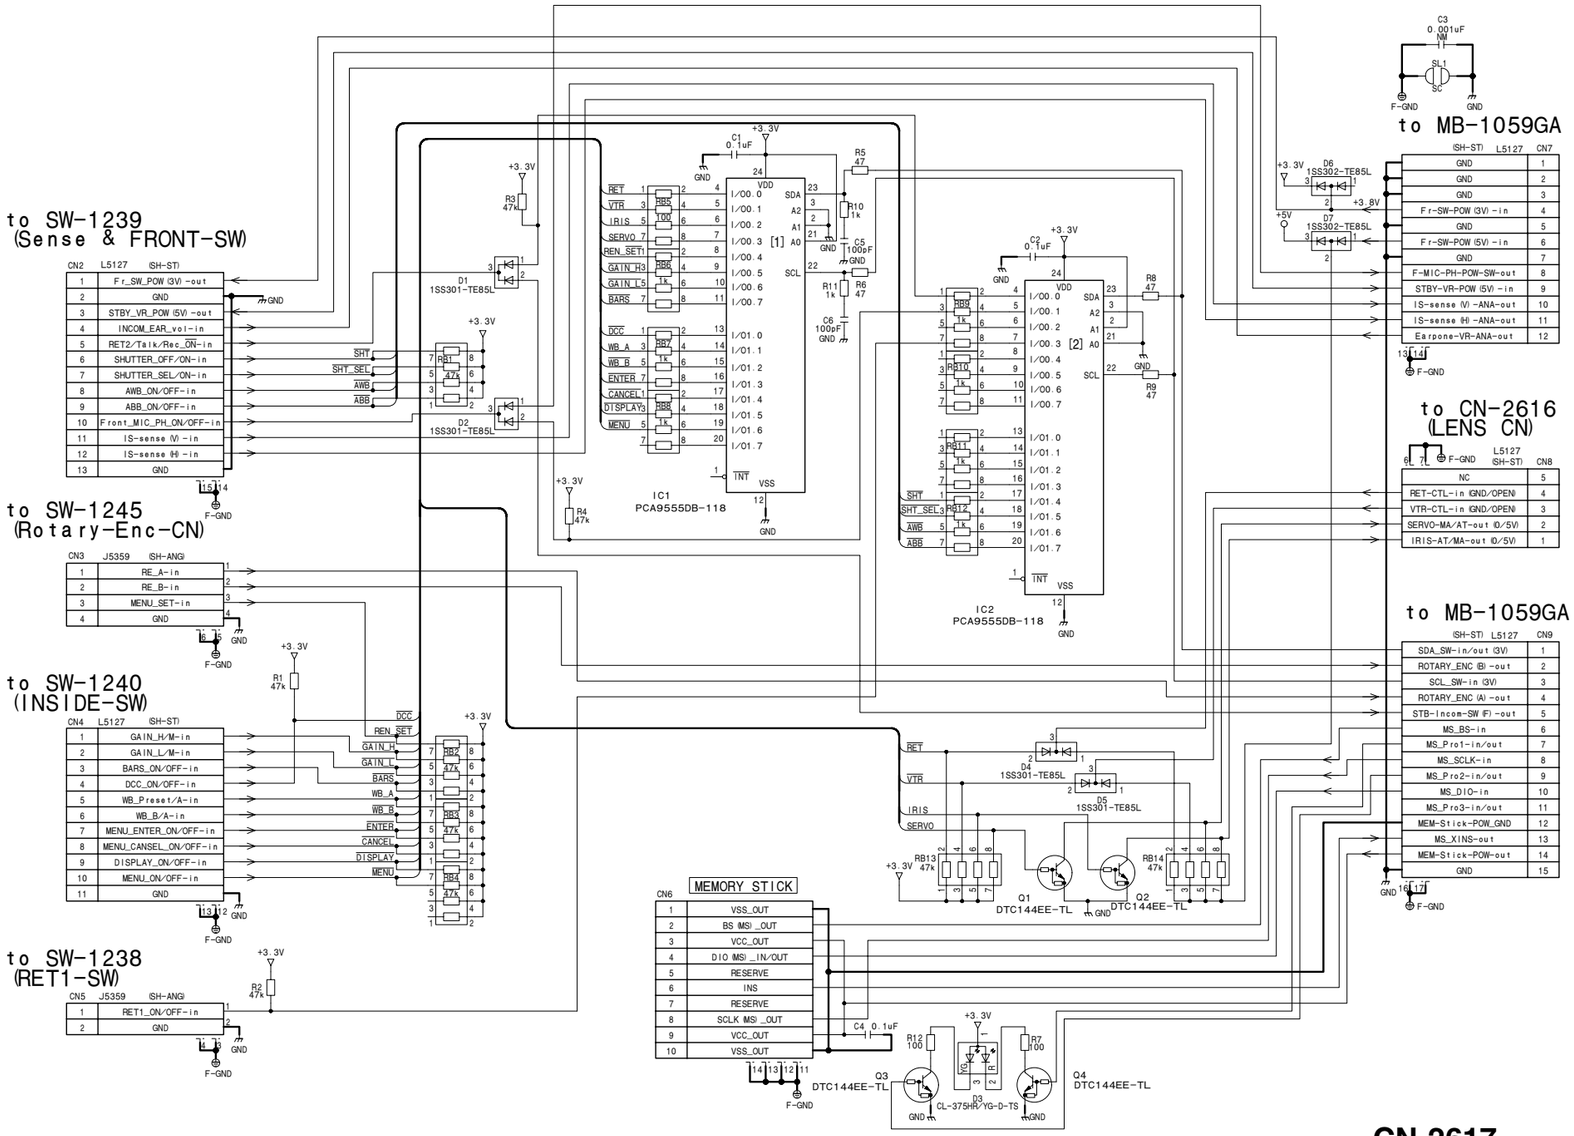


CN-2617
BOARD NO. 1-865-938-13, 31

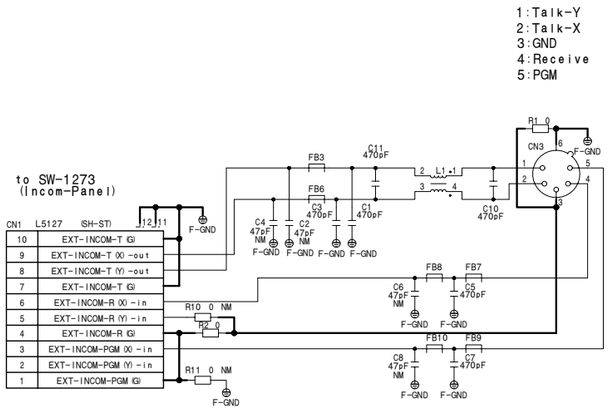

CN-2618

BOARD NO. 1-865-939-14, 31

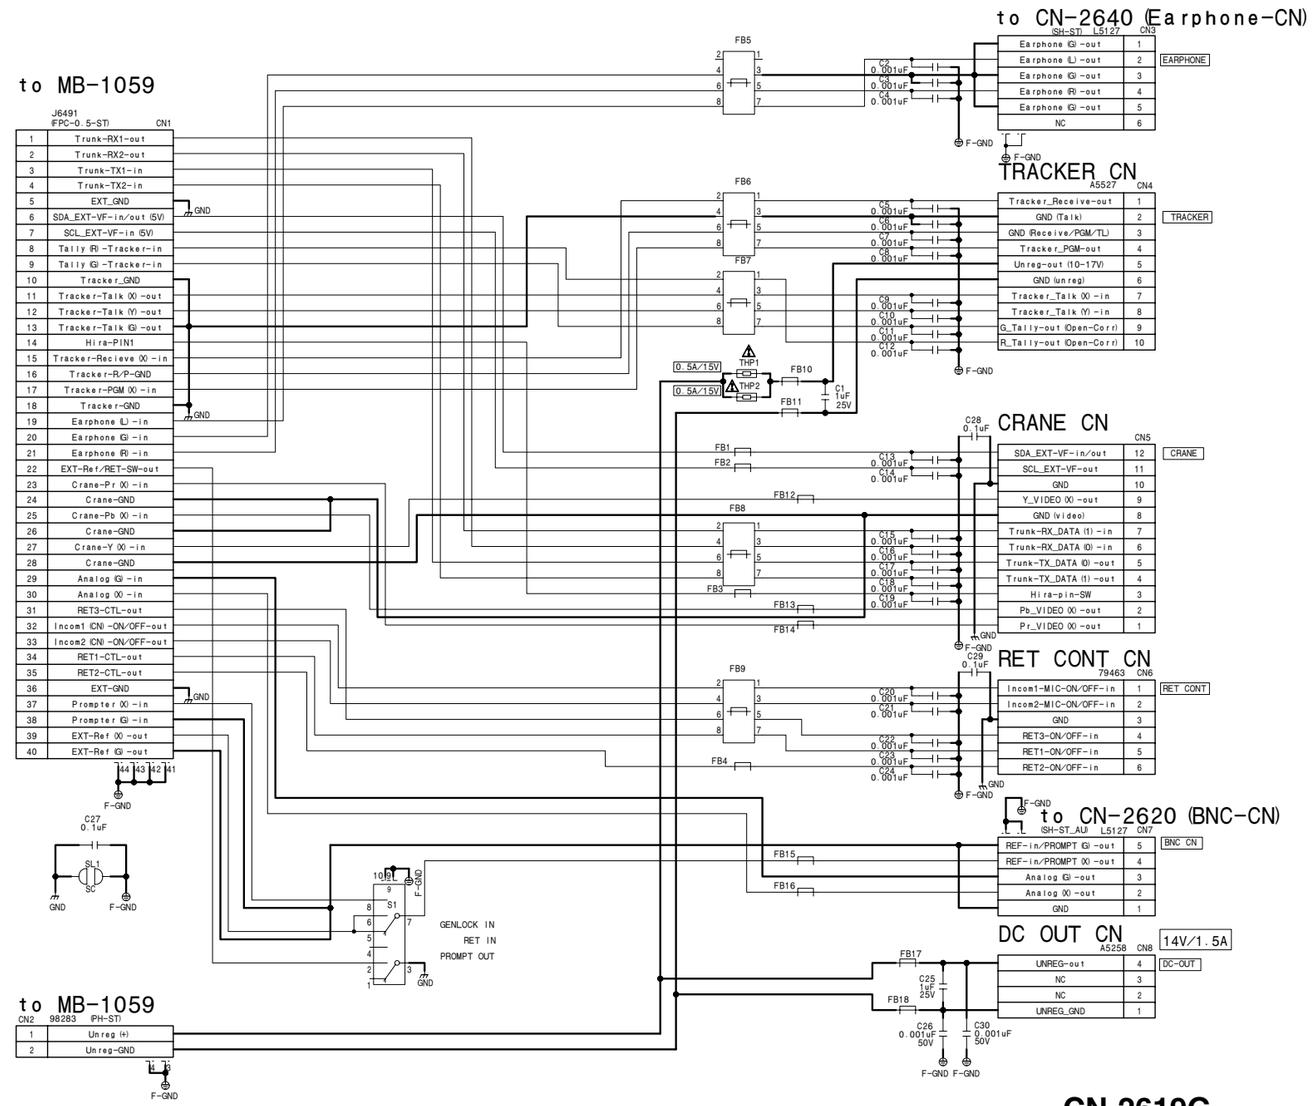


CN-2619G

BOARD NO. 1-865-940-21, 31

CN-2620, CN-2621GA
SUFFIX: -12, 31 SUFFIX: -22, 31


to CN-2619
(Crane/Tracker/RET-CN)

CN3	J5359 (SH-ANG_AU)
1	GND
2	Analog (X) -out
3	Analog (G) -out
4	REF (X) -in/PROMPT (X) -out
5	REF (G) -in/PROMPT (G) -out

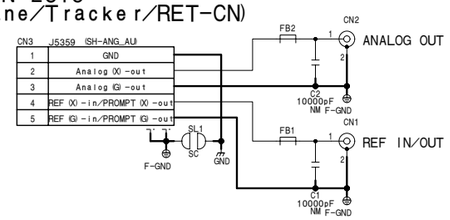

CN-2620

BOARD NO. 1-865-941-12, 31

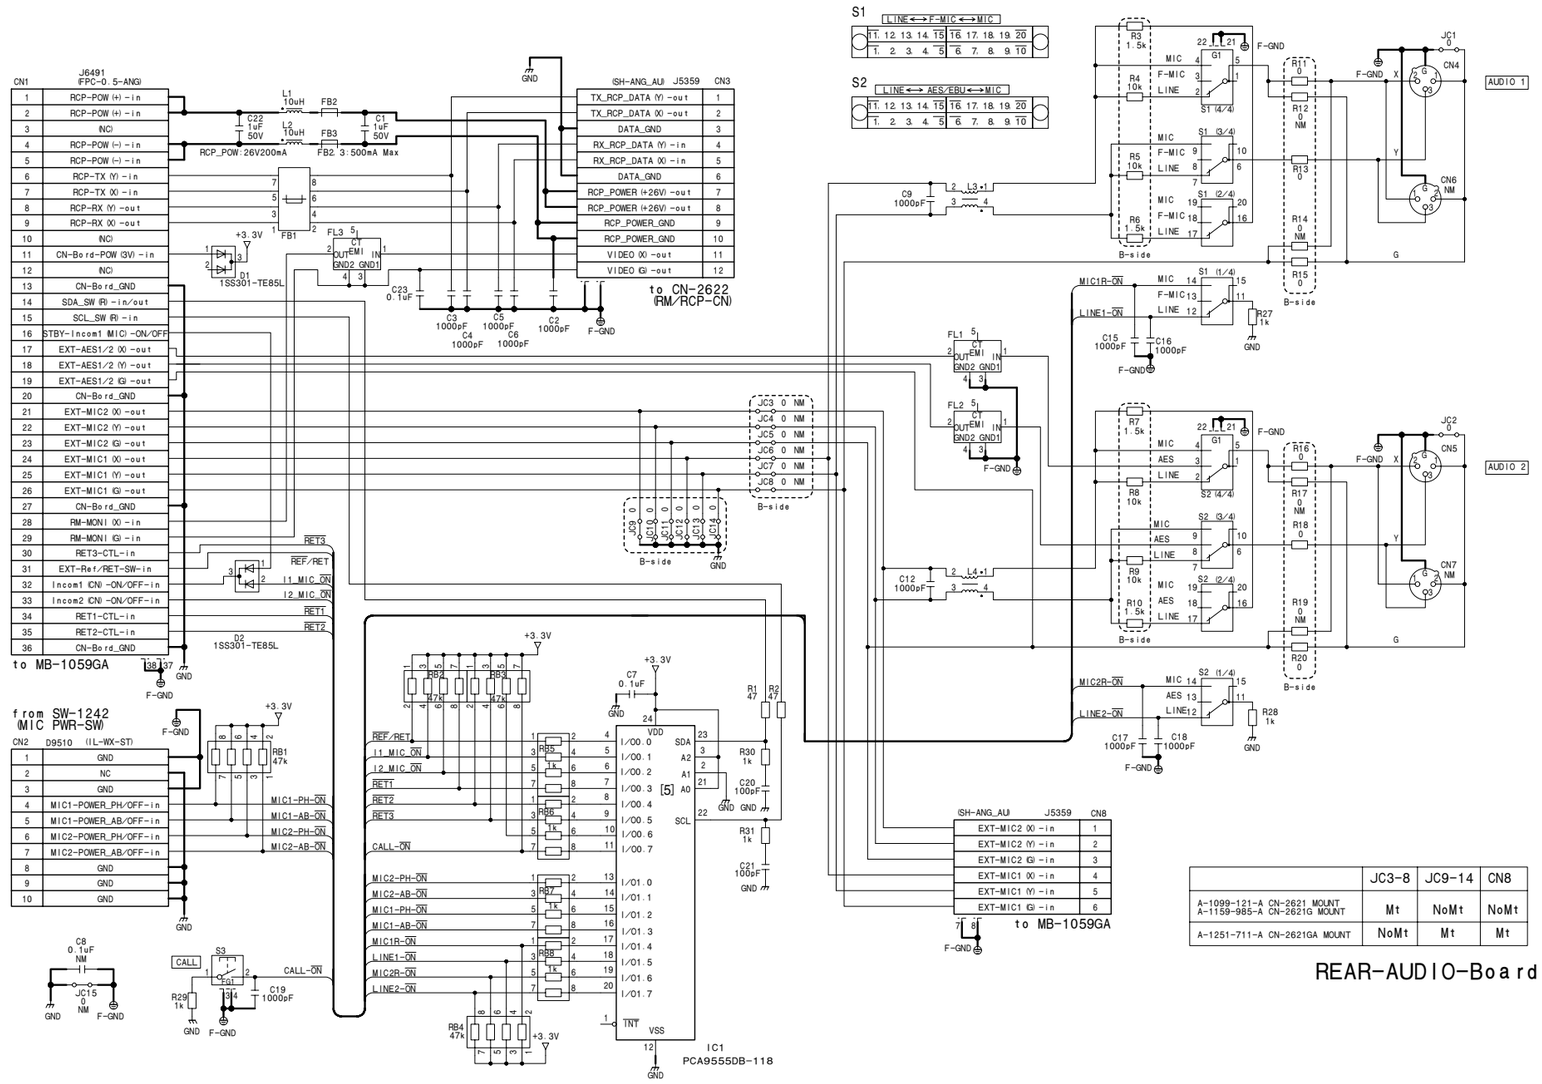


	JC3-8	JC9-14	CN8
A-1099-121-A CN-2621 MOUNT A-1159-985-A CN-2621G MOUNT	Mt	NoMt	NoMt
A-1251-711-A CN-2621GA MOUNT	NoMt	Mt	Mt

REAR-AUDIO-Board


CN-2621GA

BOARD NO. 1-865-942-22, 31

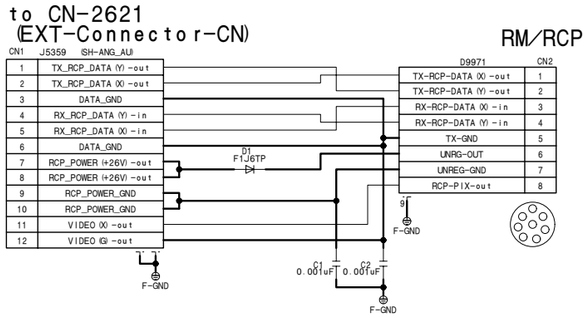


CN-2622

BOARD NO. 1-865-943-13, 31

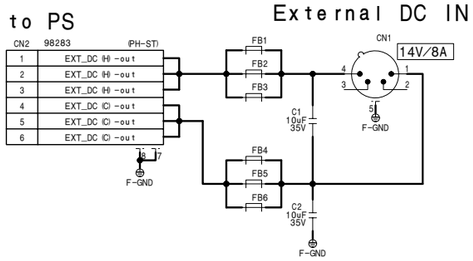


CN-2623

BOARD NO. 1-865-944-13, 31

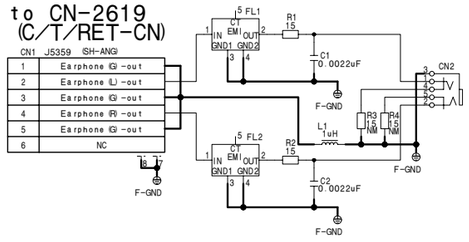


CN-2640

BOARD NO. 1-865-945-12, 31

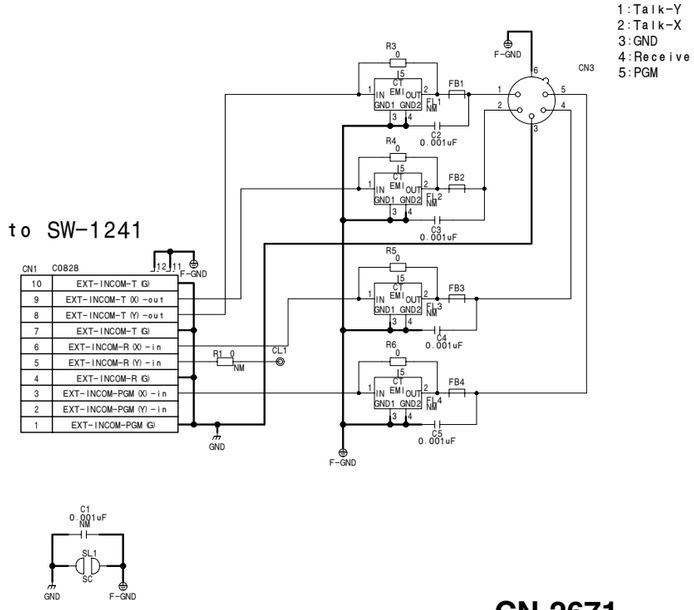


CN-2671


BOARD NO. 1-867-468-11

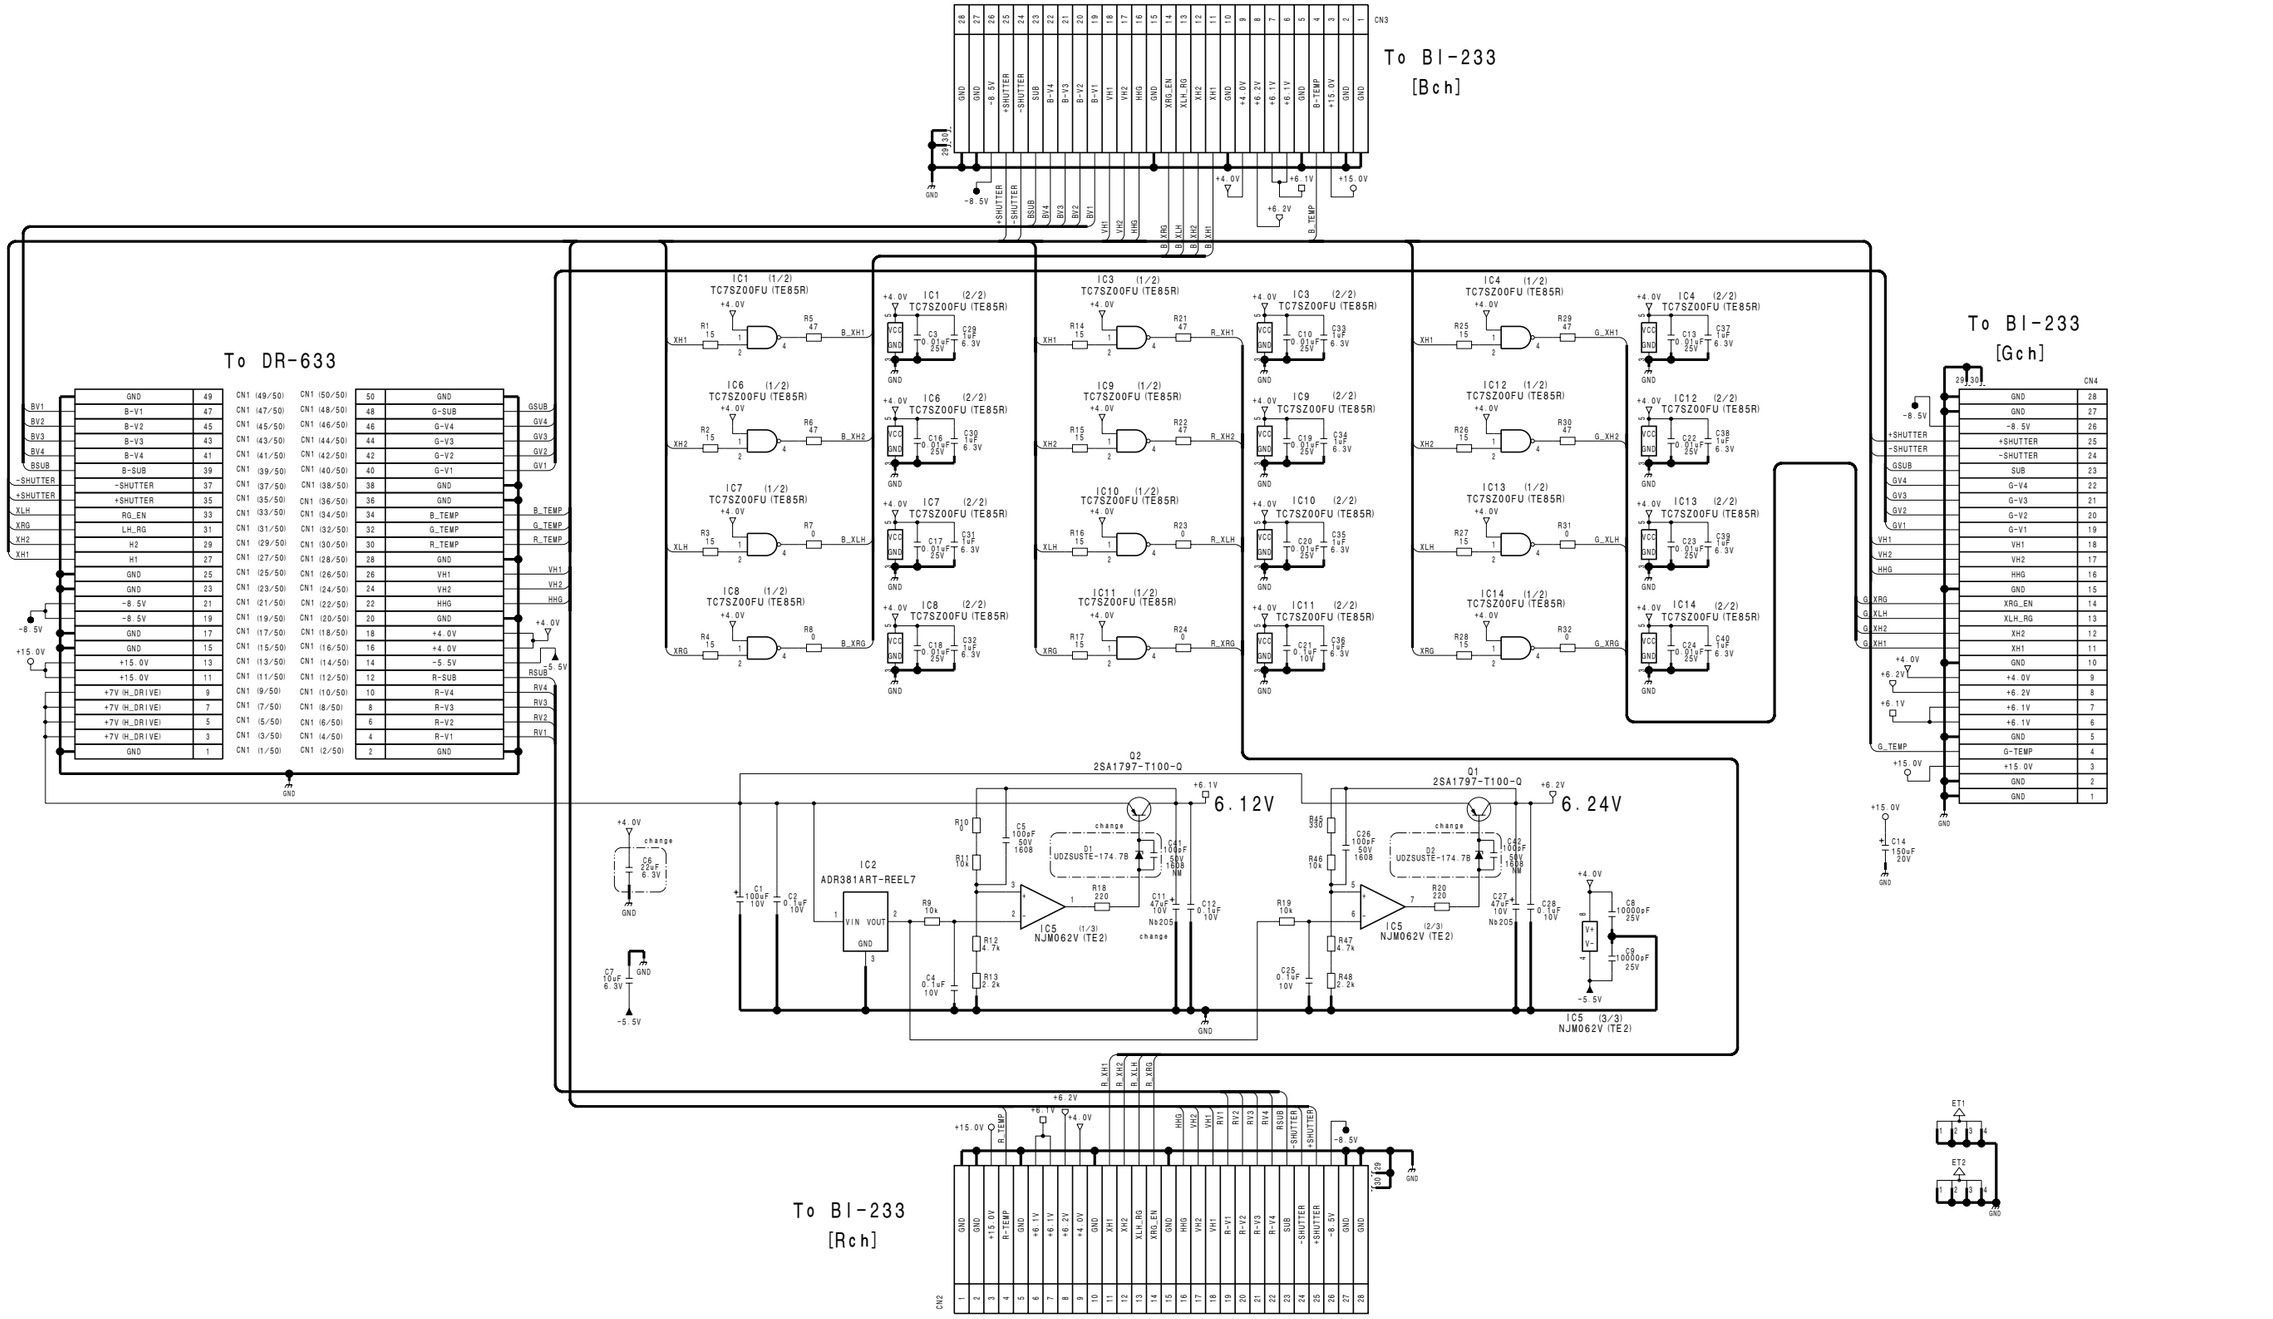


CN-3131
BOARD NO. 1-879-364-11

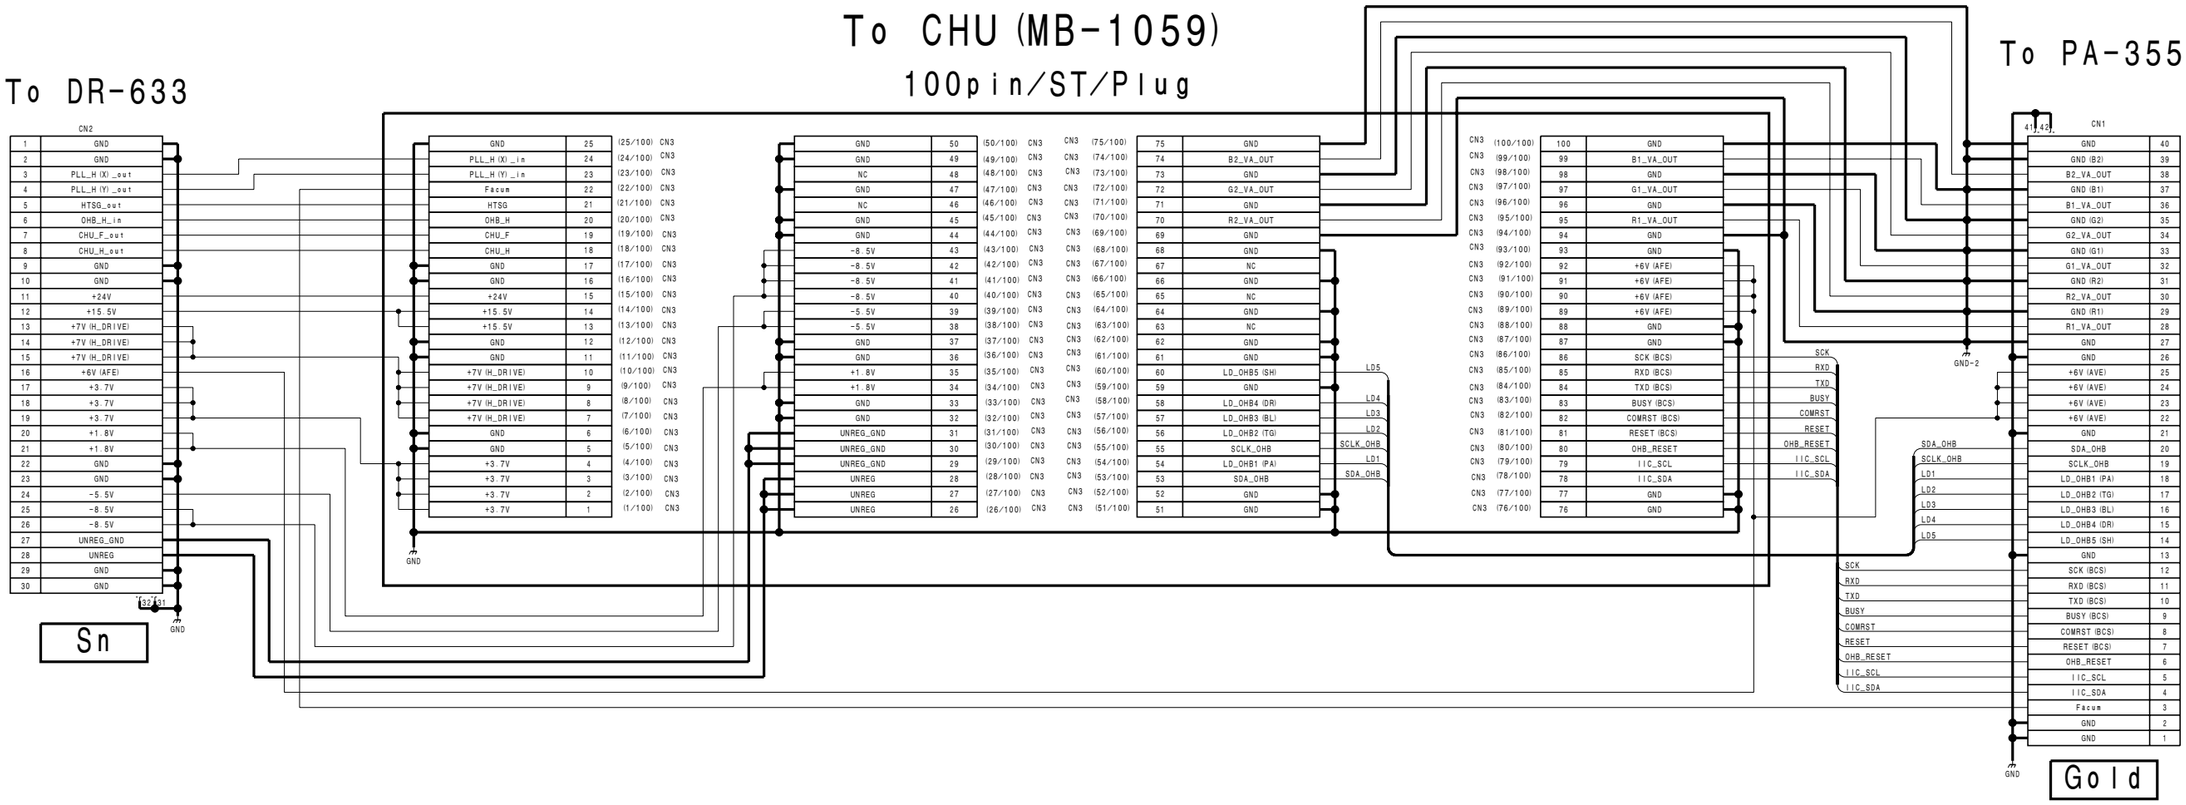

CN-3132
BOARD NO. 1-879-365-11

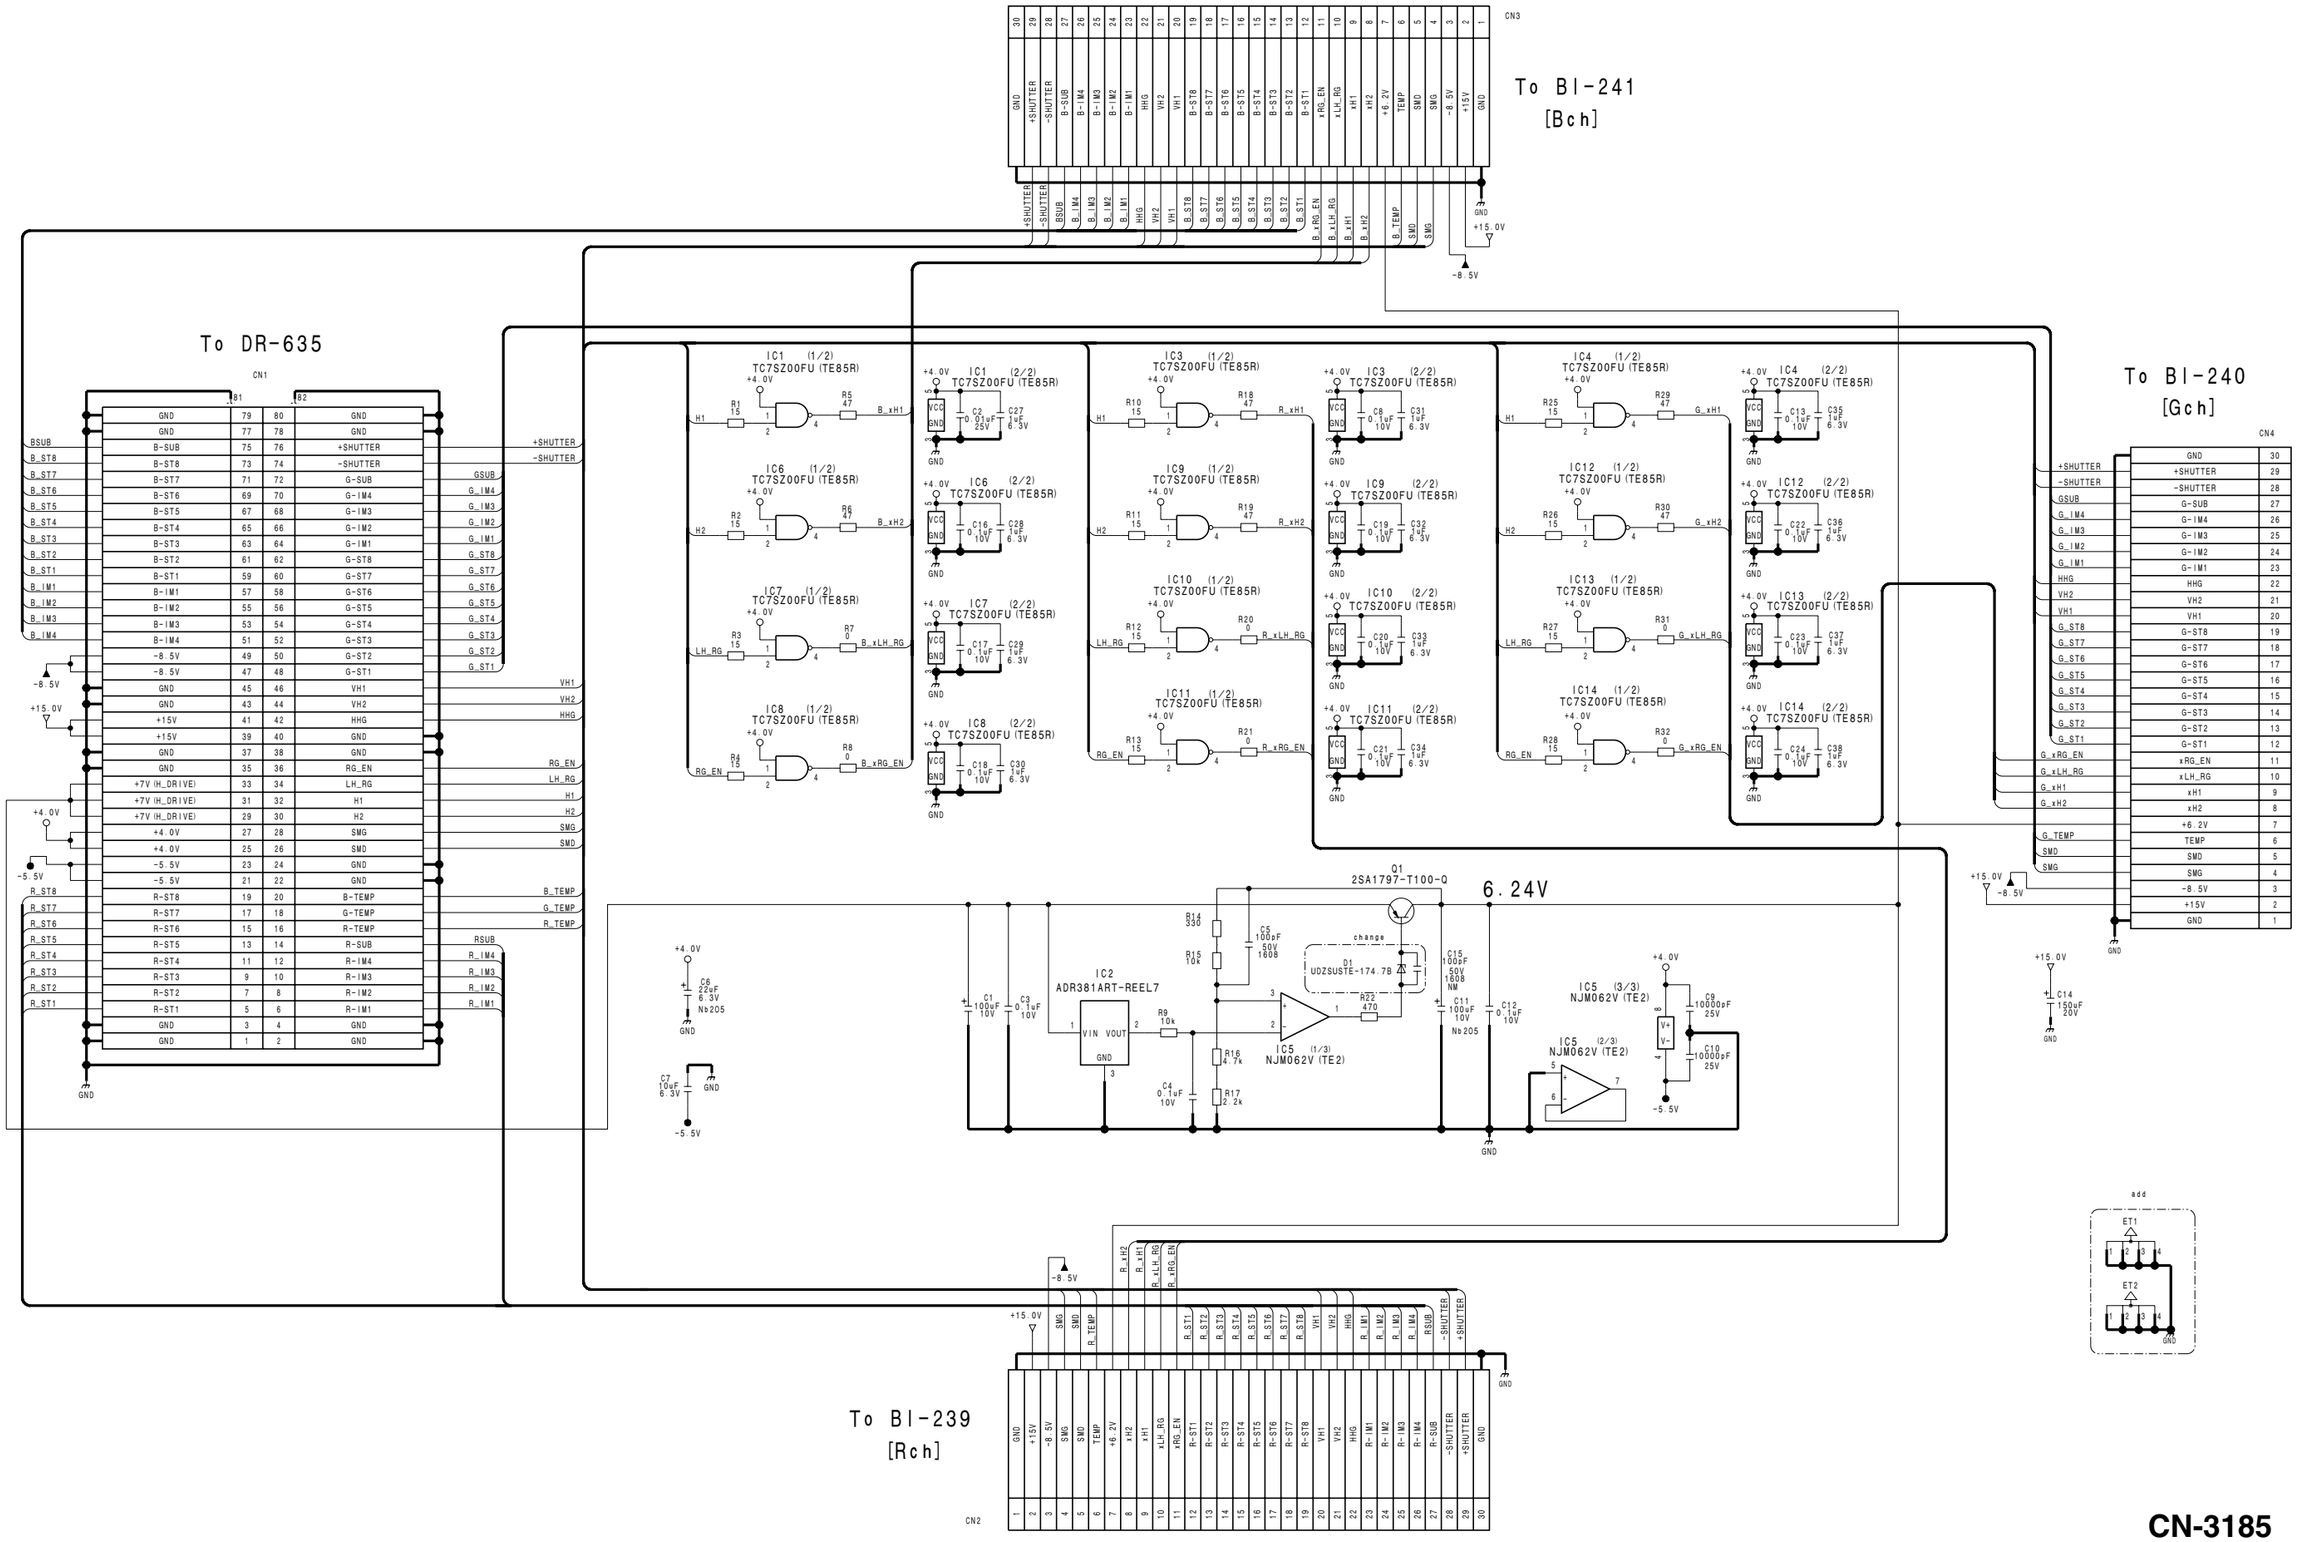


CN-3185
BOARD NO. 1-879-317-11

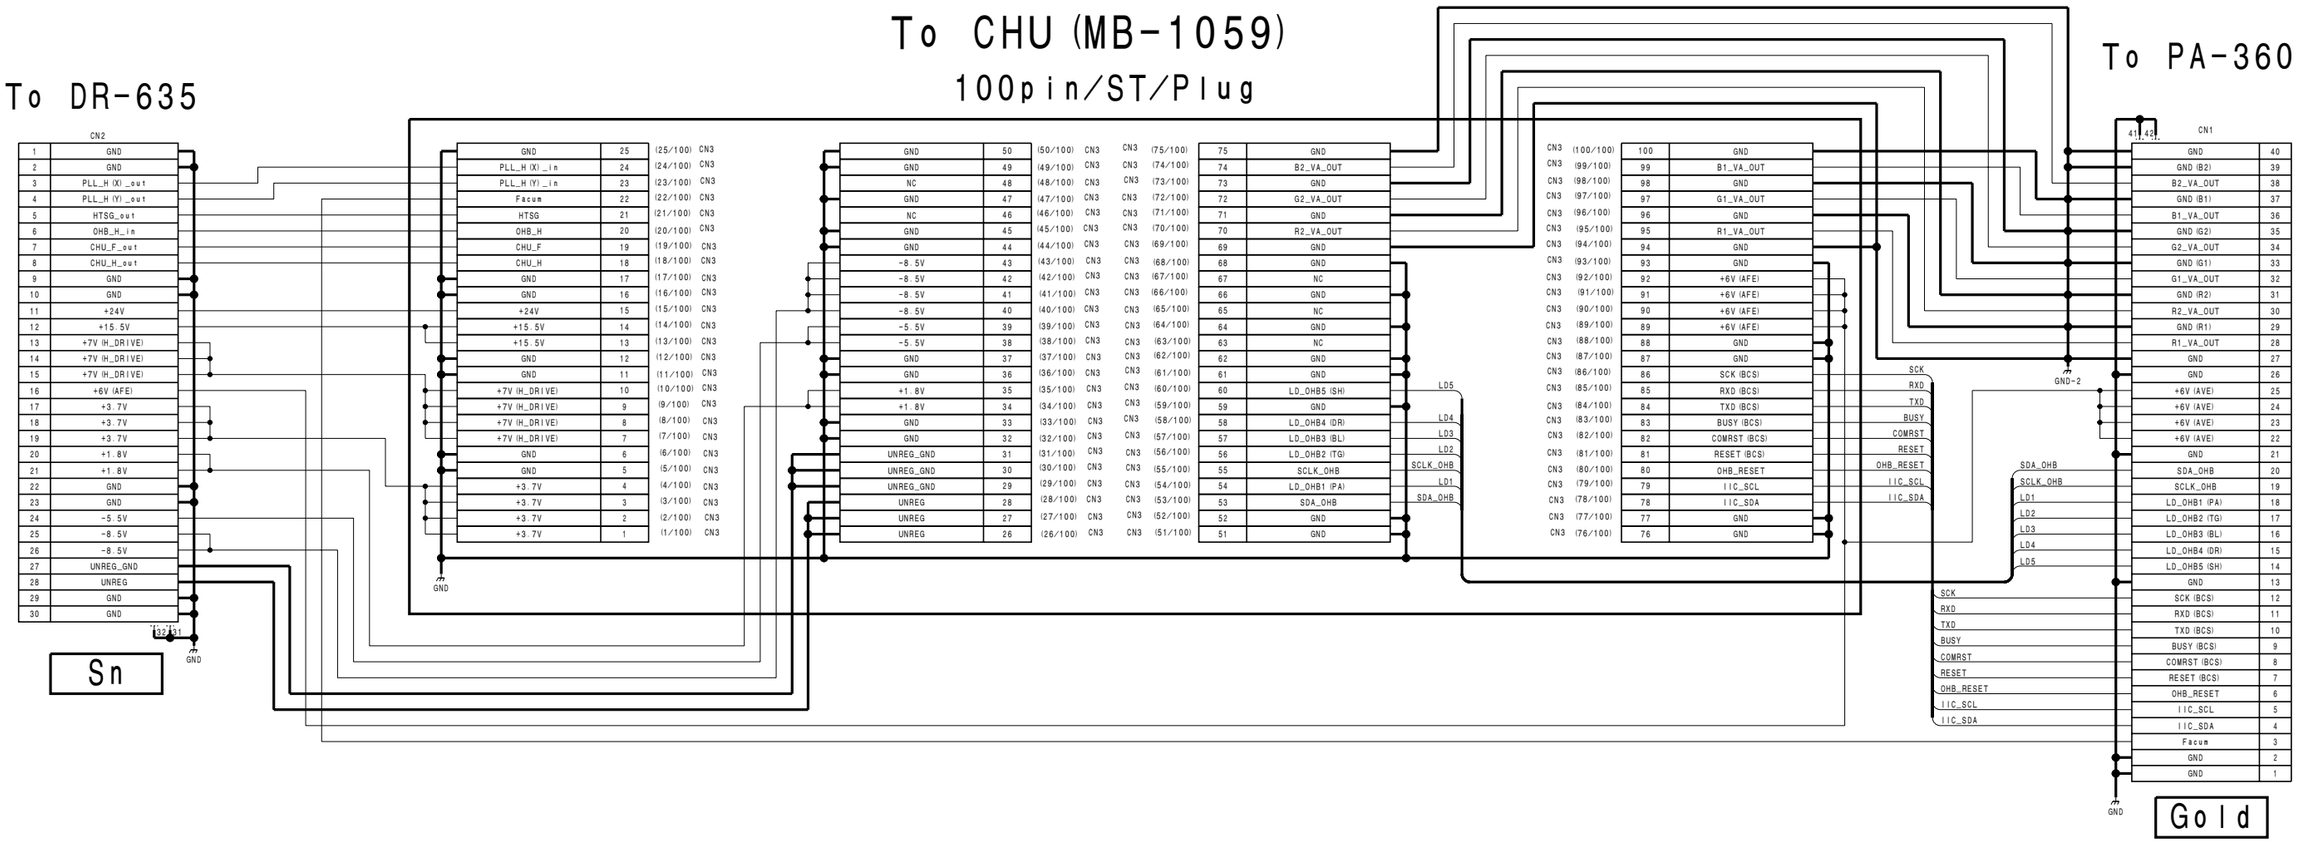
To DR-635
To CHU (MB-1059)
100pin/ST/Plug
To PA-360
CN2
GND
PLL_H (X) _out
PLL_H (Y) _out
HTSG_out
OHB_H_in
CHU_F_out
CHU_H_out
+24V
+15.5V
+7V (H_DRIVE)
+6V (AFE)
+3.7V
+1.8V
-5.5V
-8.5V
UNREG_GND
UNREG
Sn
PLL_H (X) _in
PLL_H (Y) _in
Facum
HTSG
OHB_H
CHU_F
CHU_H
UNREG_GND
B2_VA_OUT
G2_VA_OUT
R2_VA_OUT
B1_VA_OUT
G1_VA_OUT
R1_VA_OUT
LD_OHB5 (SH)
LD_OHB4 (DR)
LD_OHB3 (BL)
LD_OHB2 (TG)
LD_OHB1 (PA)
SCLK_OHB
SDA_OHB
SCK (BCS)
RXD (BCS)
TXD (BCS)
BUSY (BCS)
COMRST (BCS)
RESET (BCS)
OHB_RESET
IIC_SCL
IIC_SDA
CN1
Gold


DAP-33A (1/4)

SUFFIX: -41, 51

DAP-33A (1/4)
SUFFIX: -41, 51

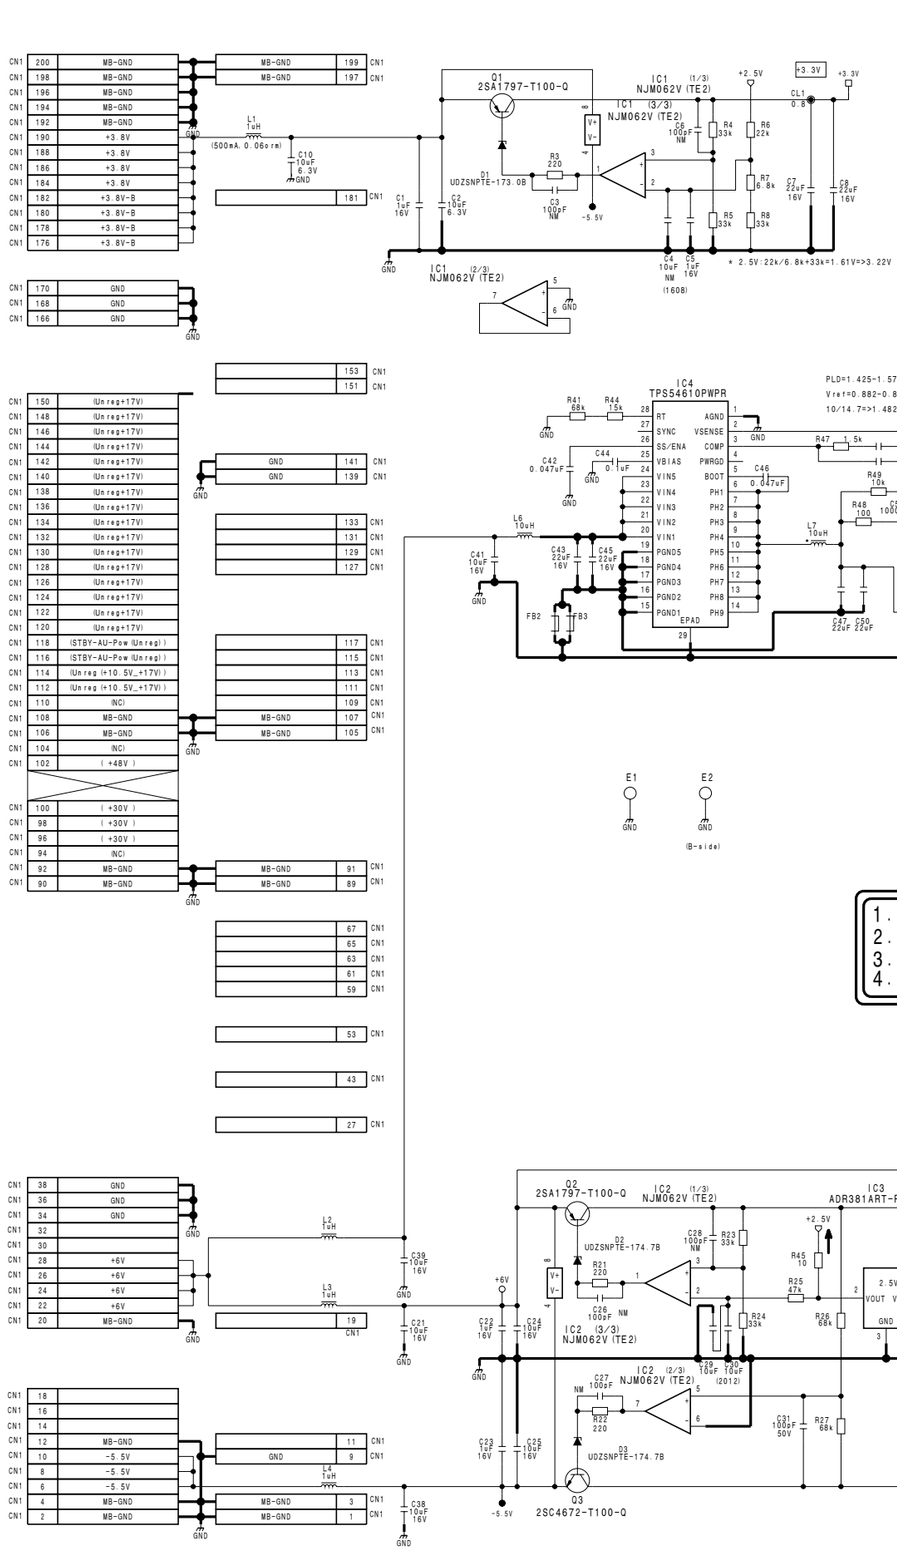

1. CN/PWR
2. FPGA (Cyclone)
3. MIC/INCOM/MEMORY
4. TRK/EAR

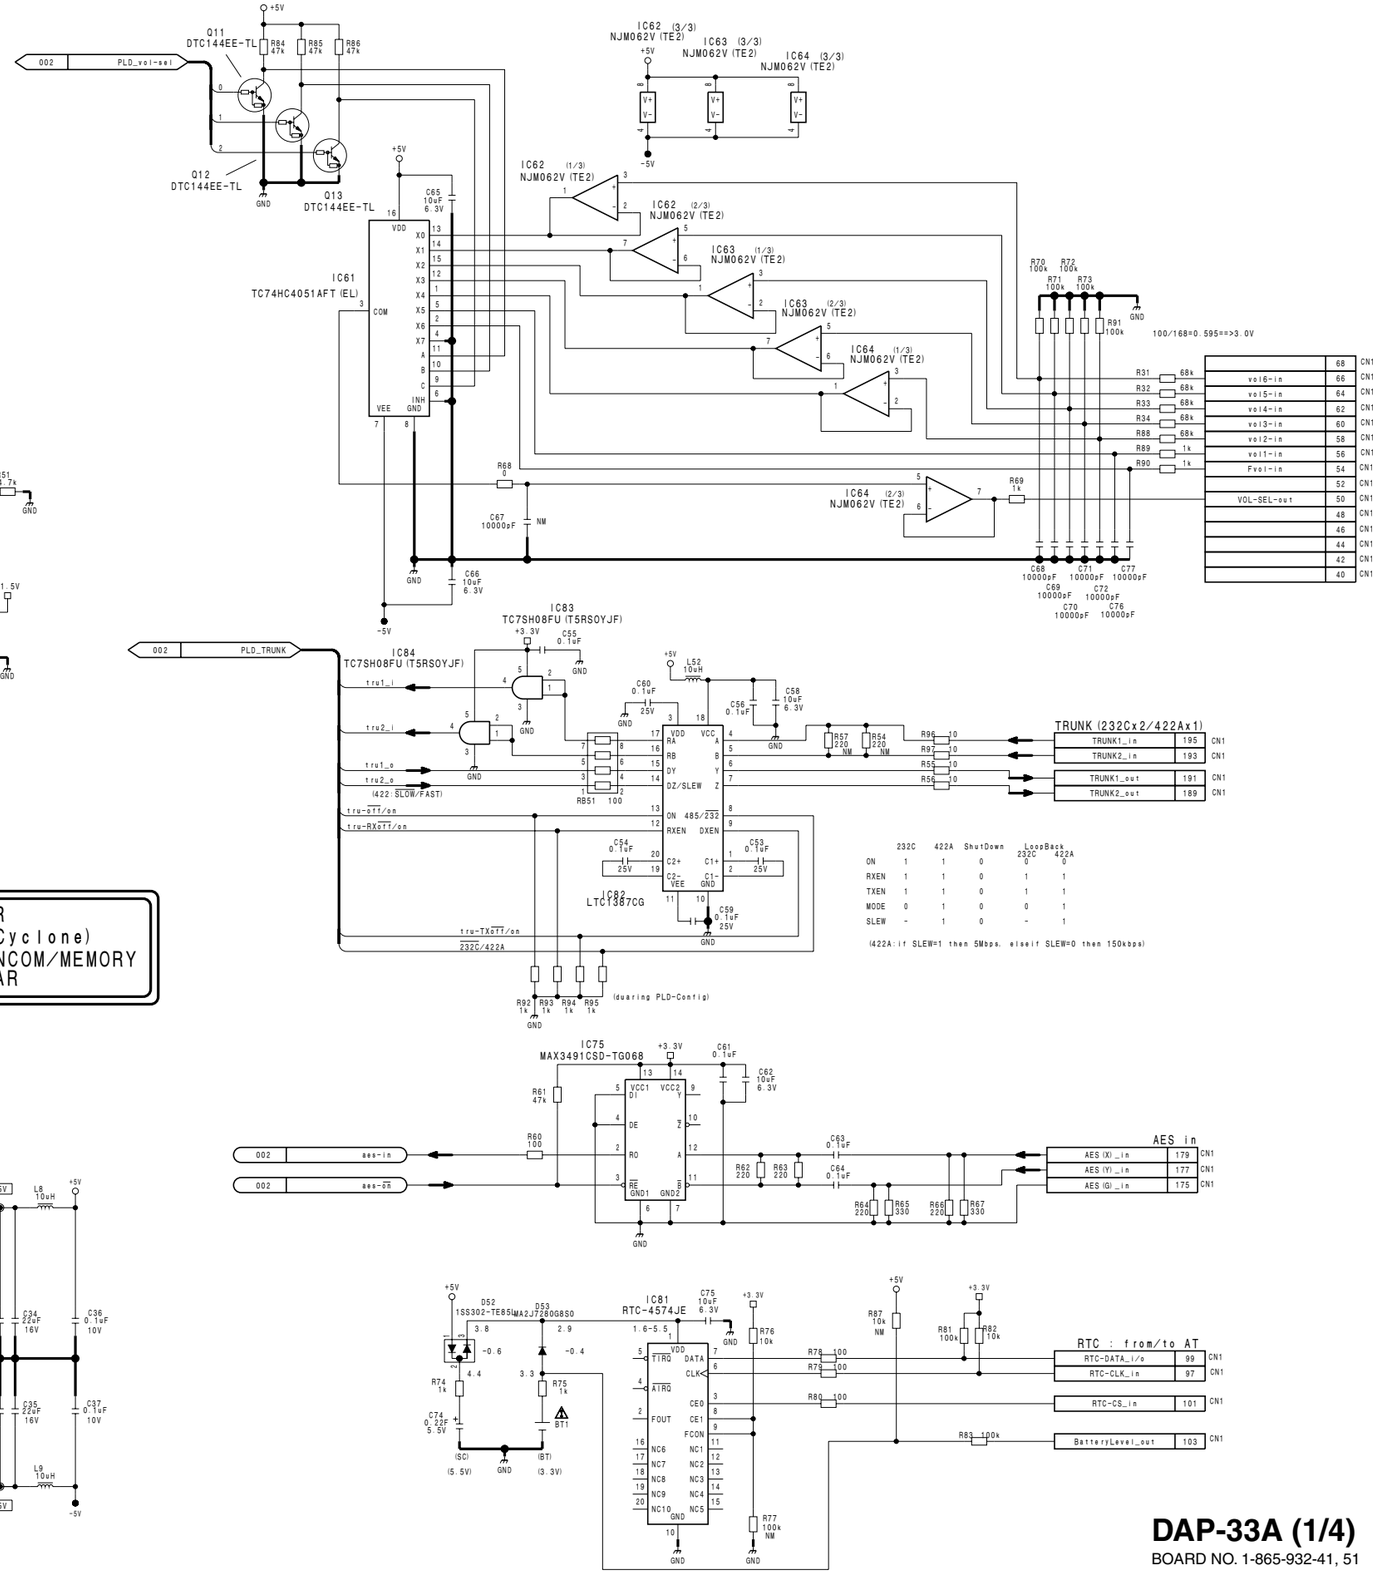


DAP-33A (1/4)

BOARD NO. 1-865-932-41, 51

DAP-33A (2/4)
SUFFIX: -41, 51

DAP-33A (2/4)
SUFFIX: -41, 51

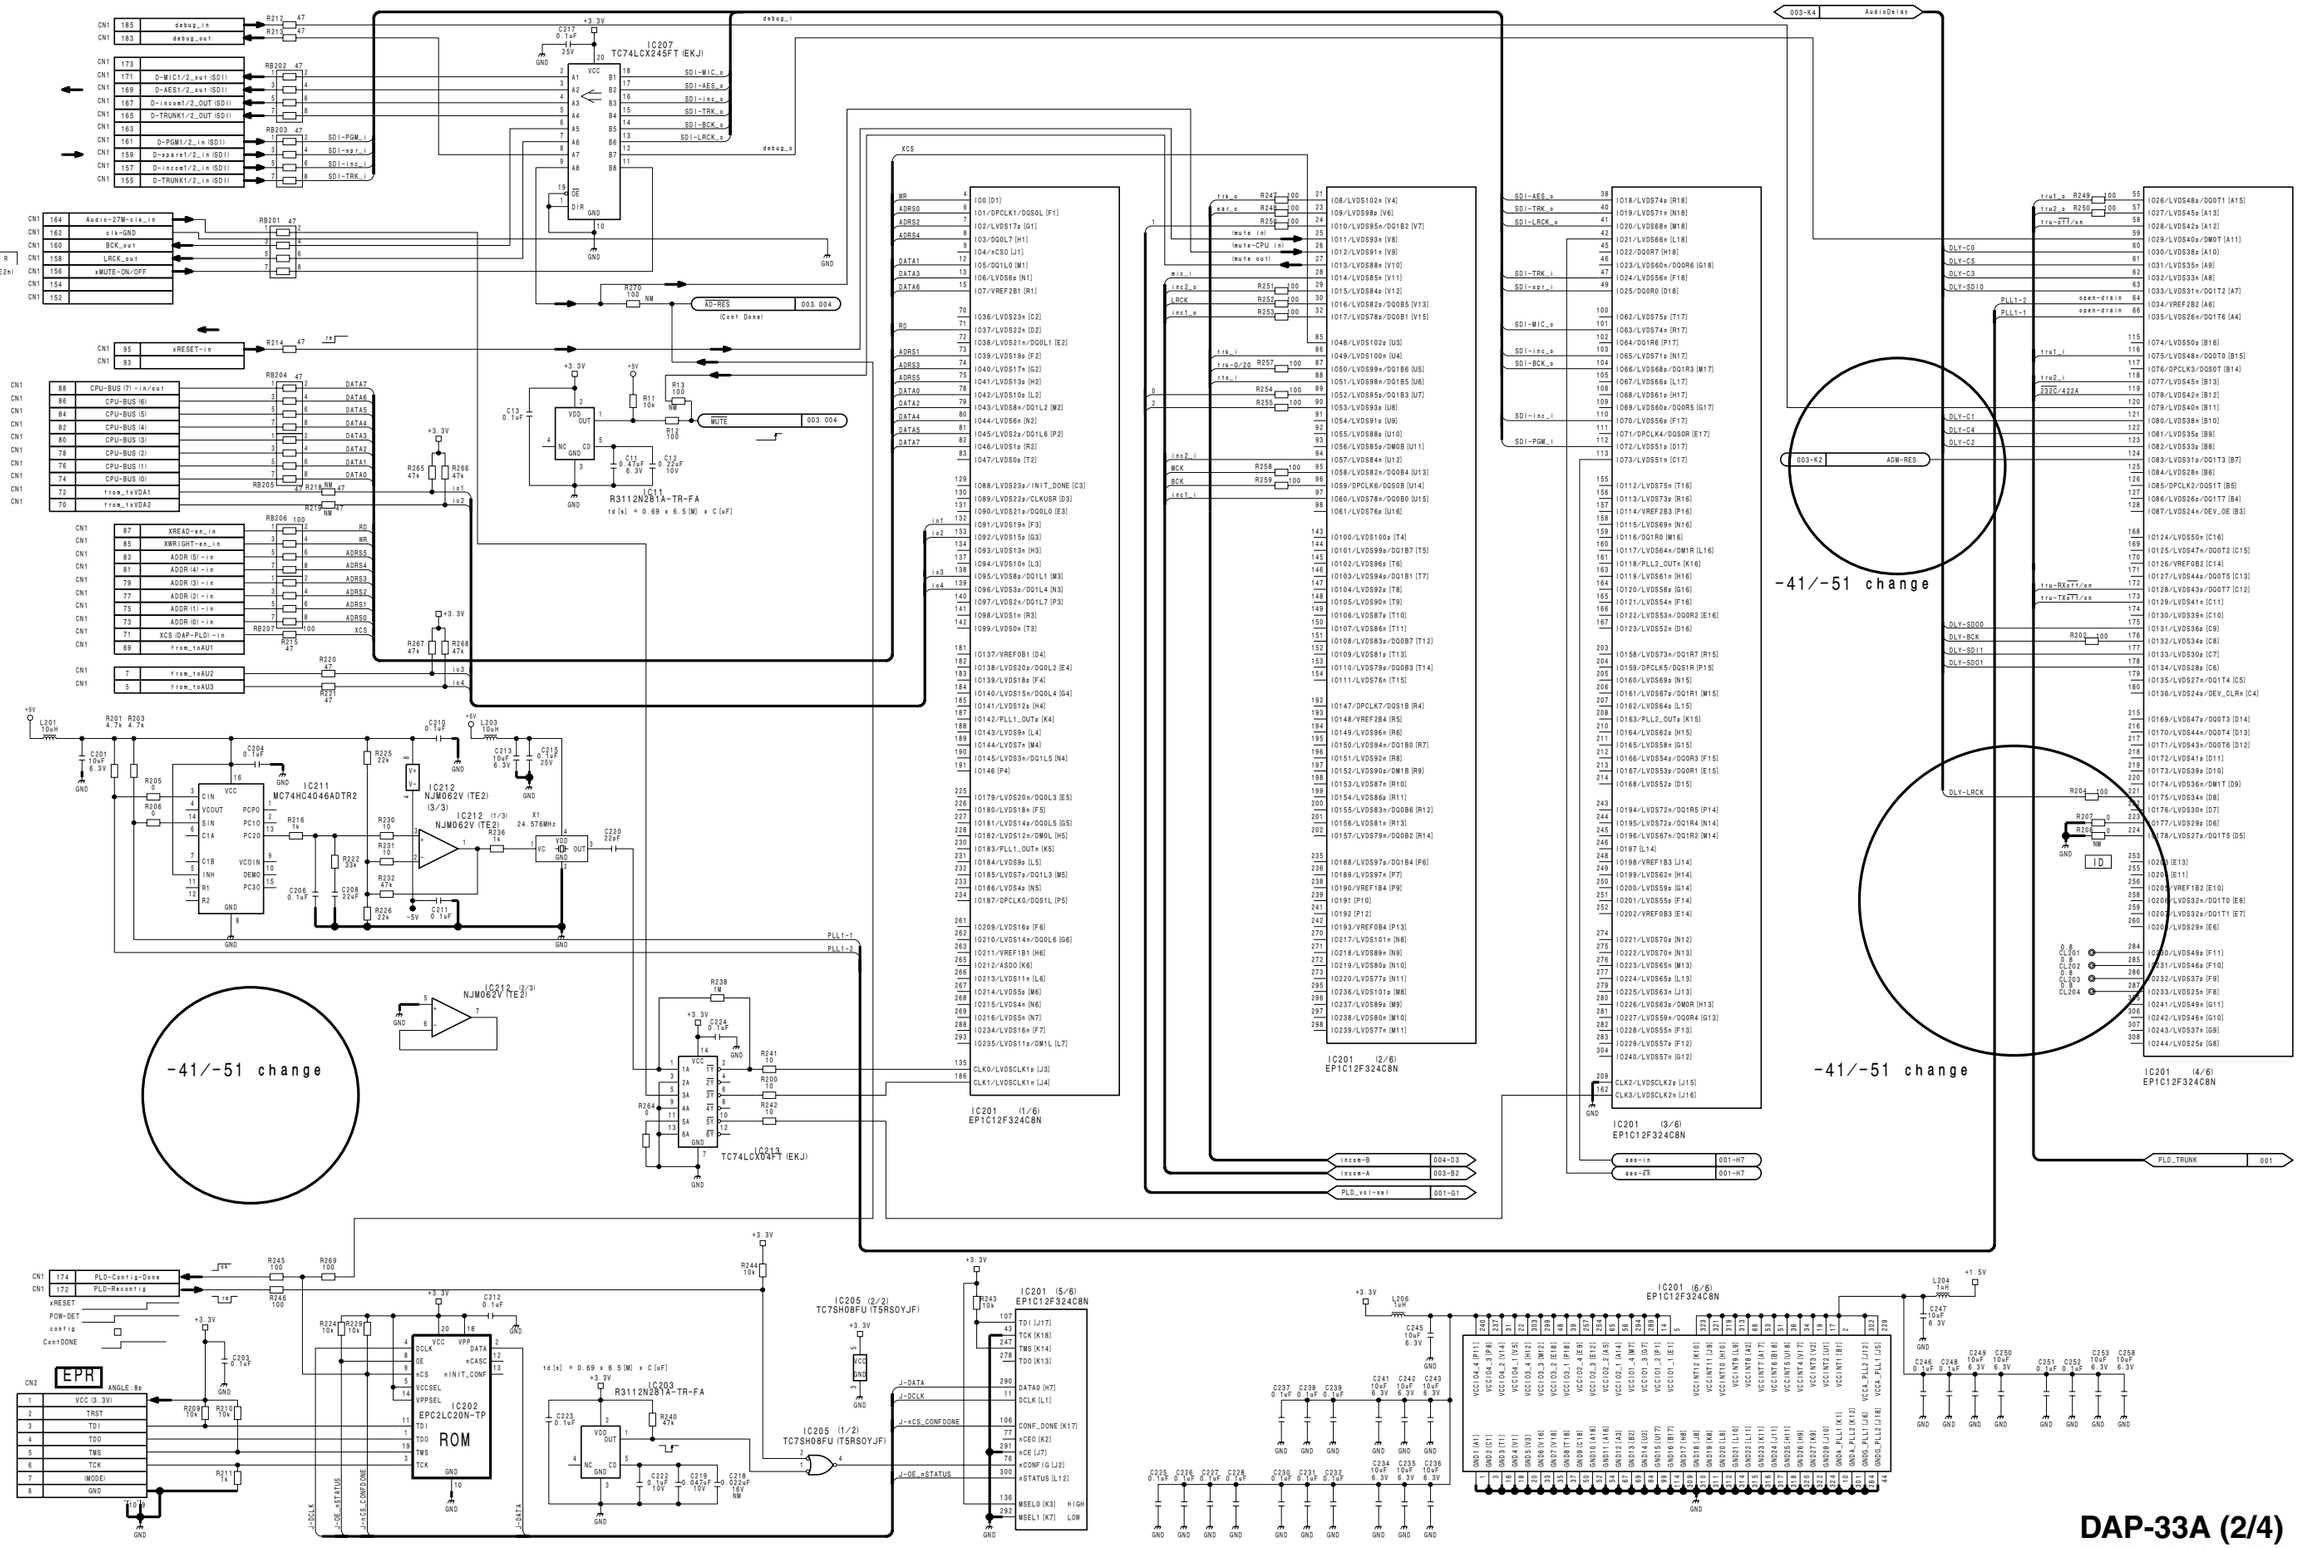


3-34

DAP-33A (2/4)
BOARD NO. 1-865-932-41, 51

DAP-33A (3/4)

SUFFIX: -41, 51

DAP-33A (3/4)
SUFFIX: -41, 51

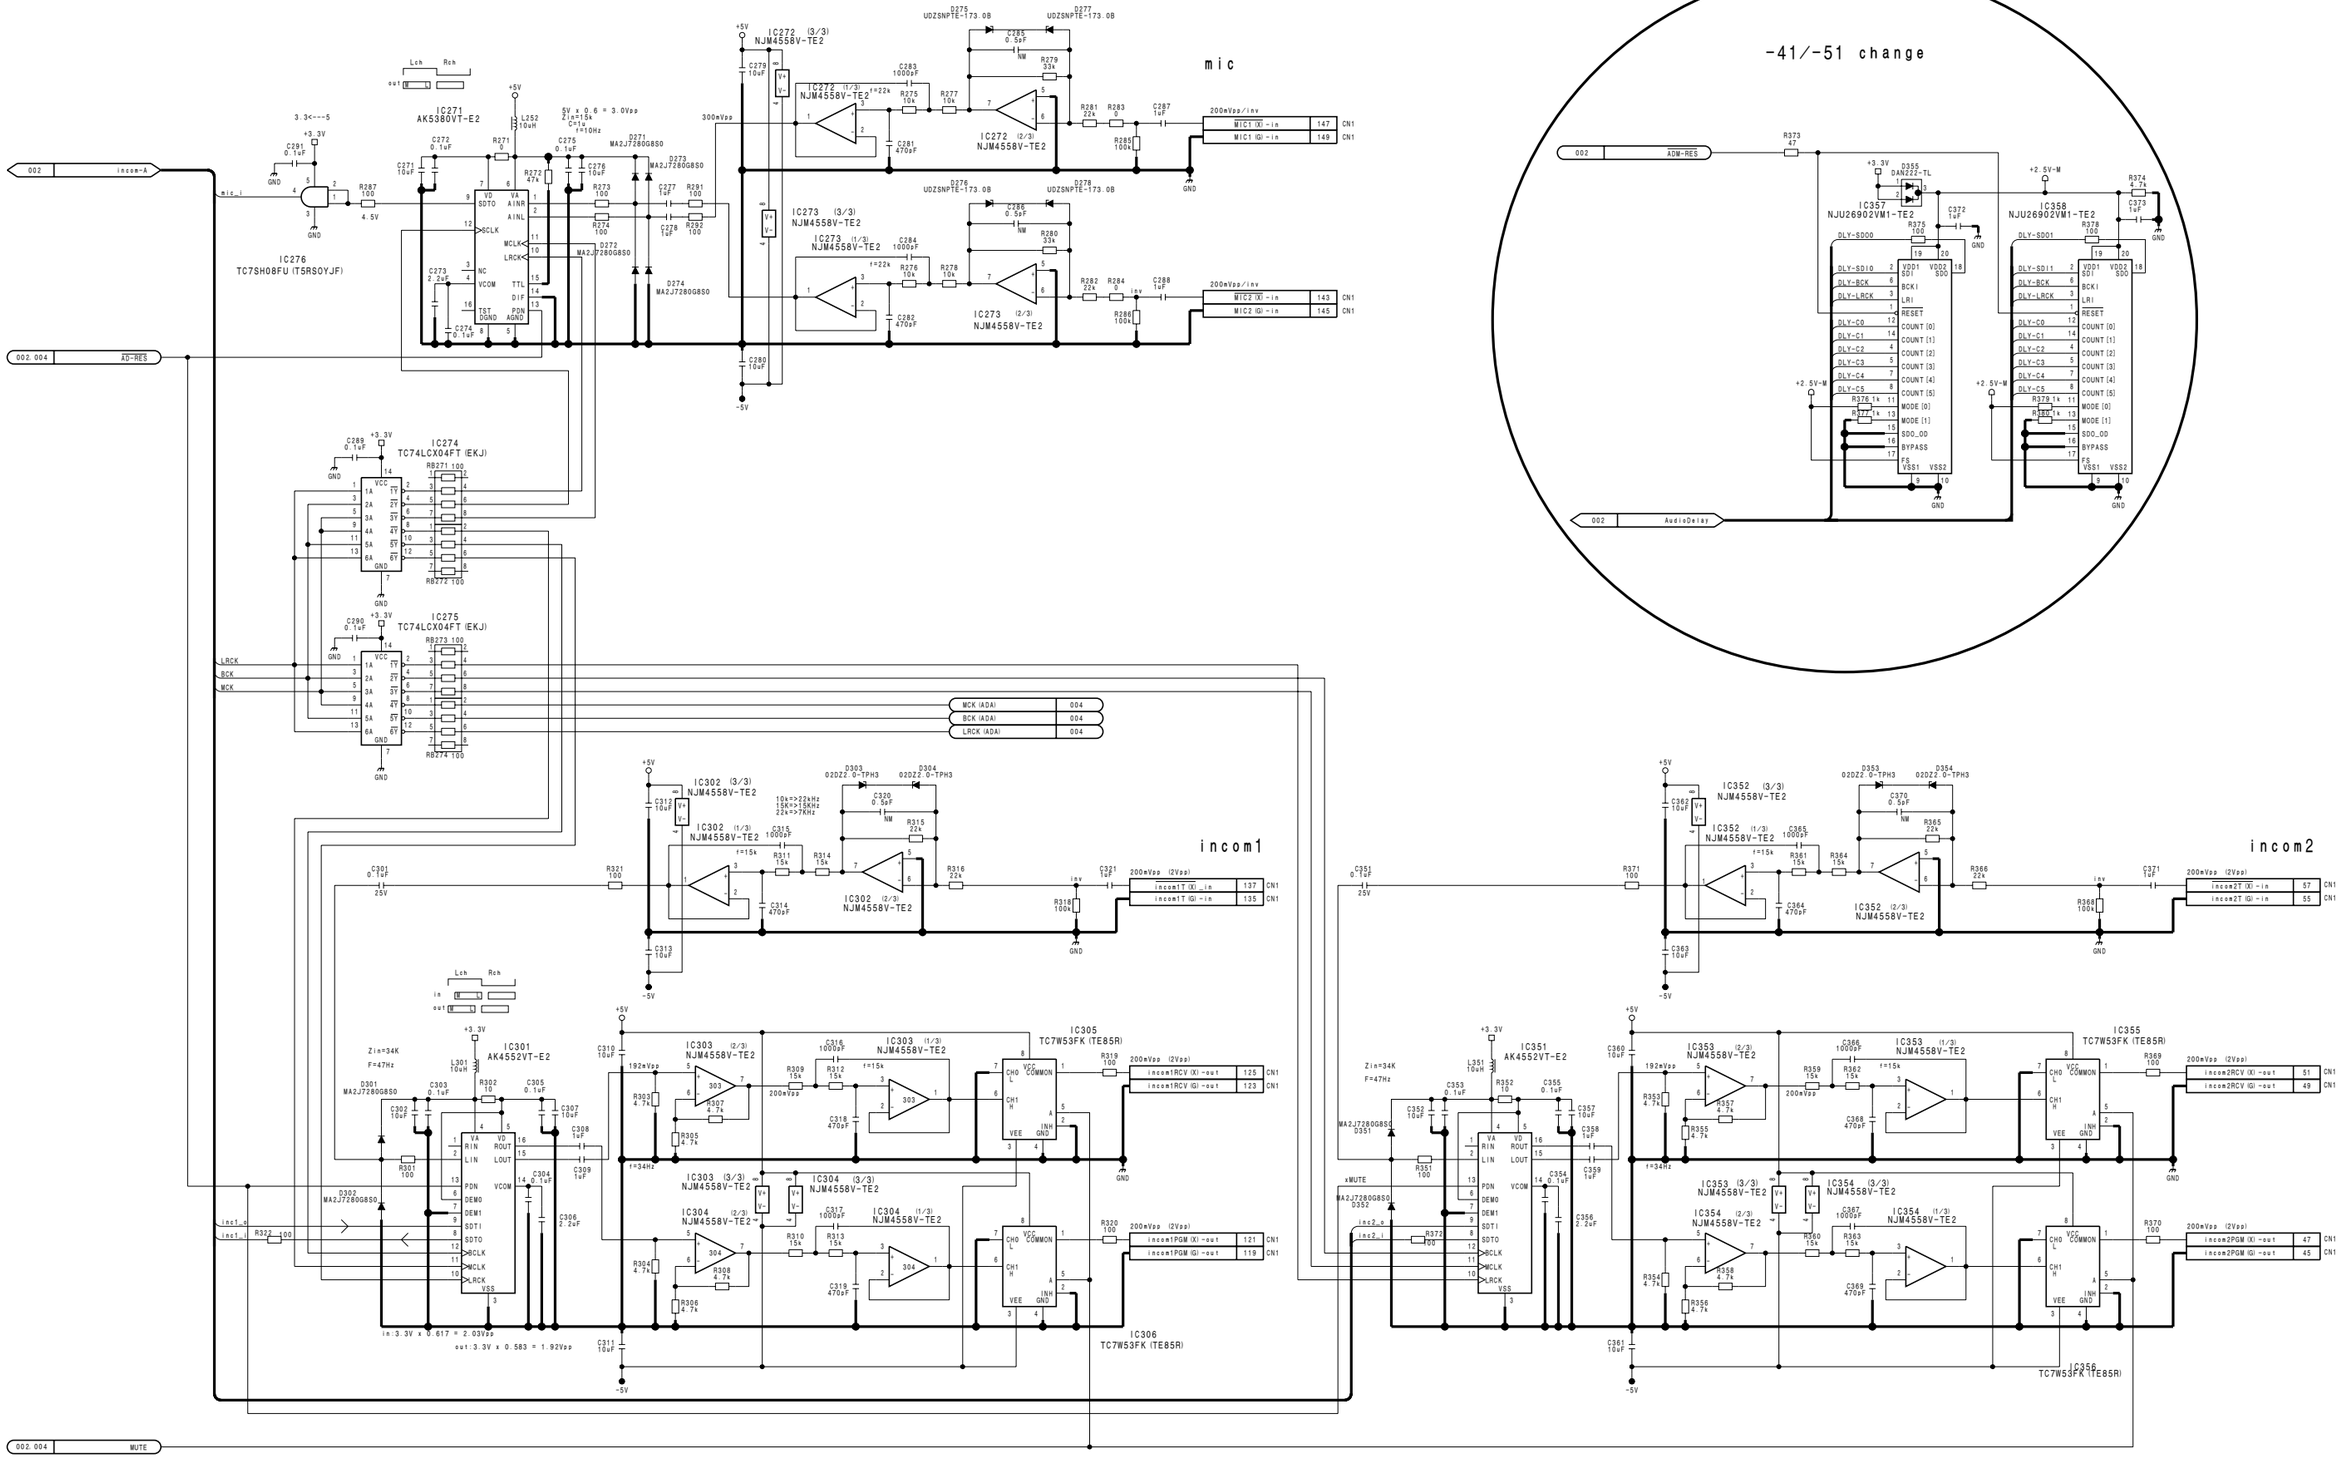


DAP-33A (3/4)

BOARD NO. 1-865-932-41, 51

DAP-33A (4/4)

SUFFIX: -41, 51

DAP-33A (4/4)
SUFFIX: -41, 51

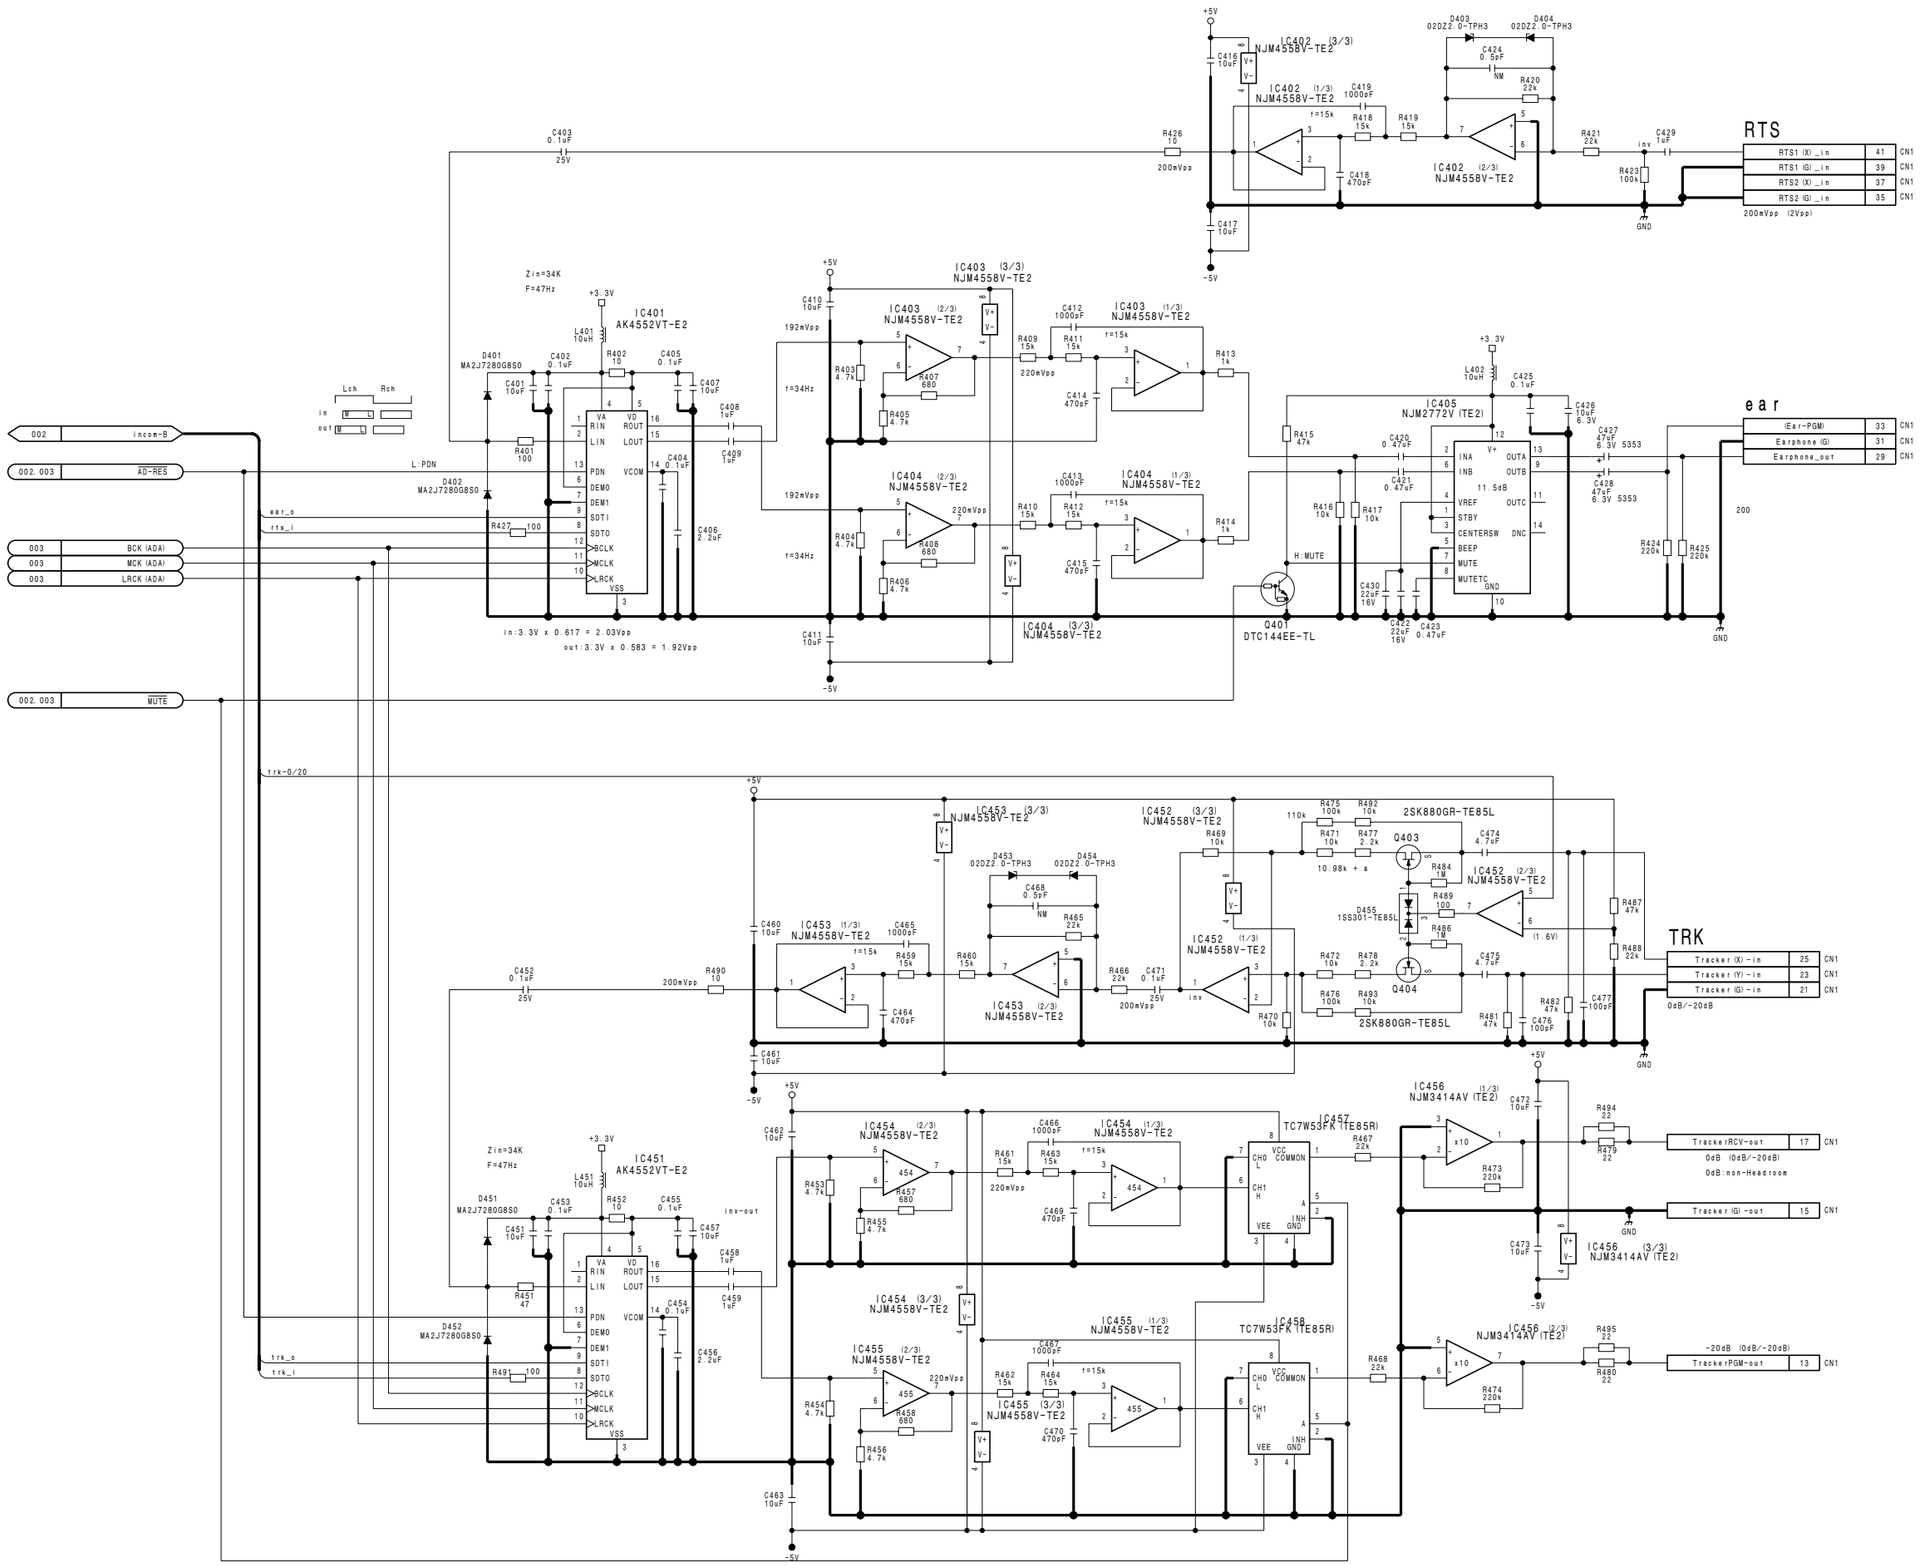

DAP-33A (4/4)


BOARD NO. 1-865-932-41, 51

HDC1000R/V2 (J, E)


DPR-265A (1/8)
SUFFIX: -42

DPR-265A (1/8)
SUFFIX: -42


DPR-264_200P (F) (to MB)-CN (1-794-239-11)

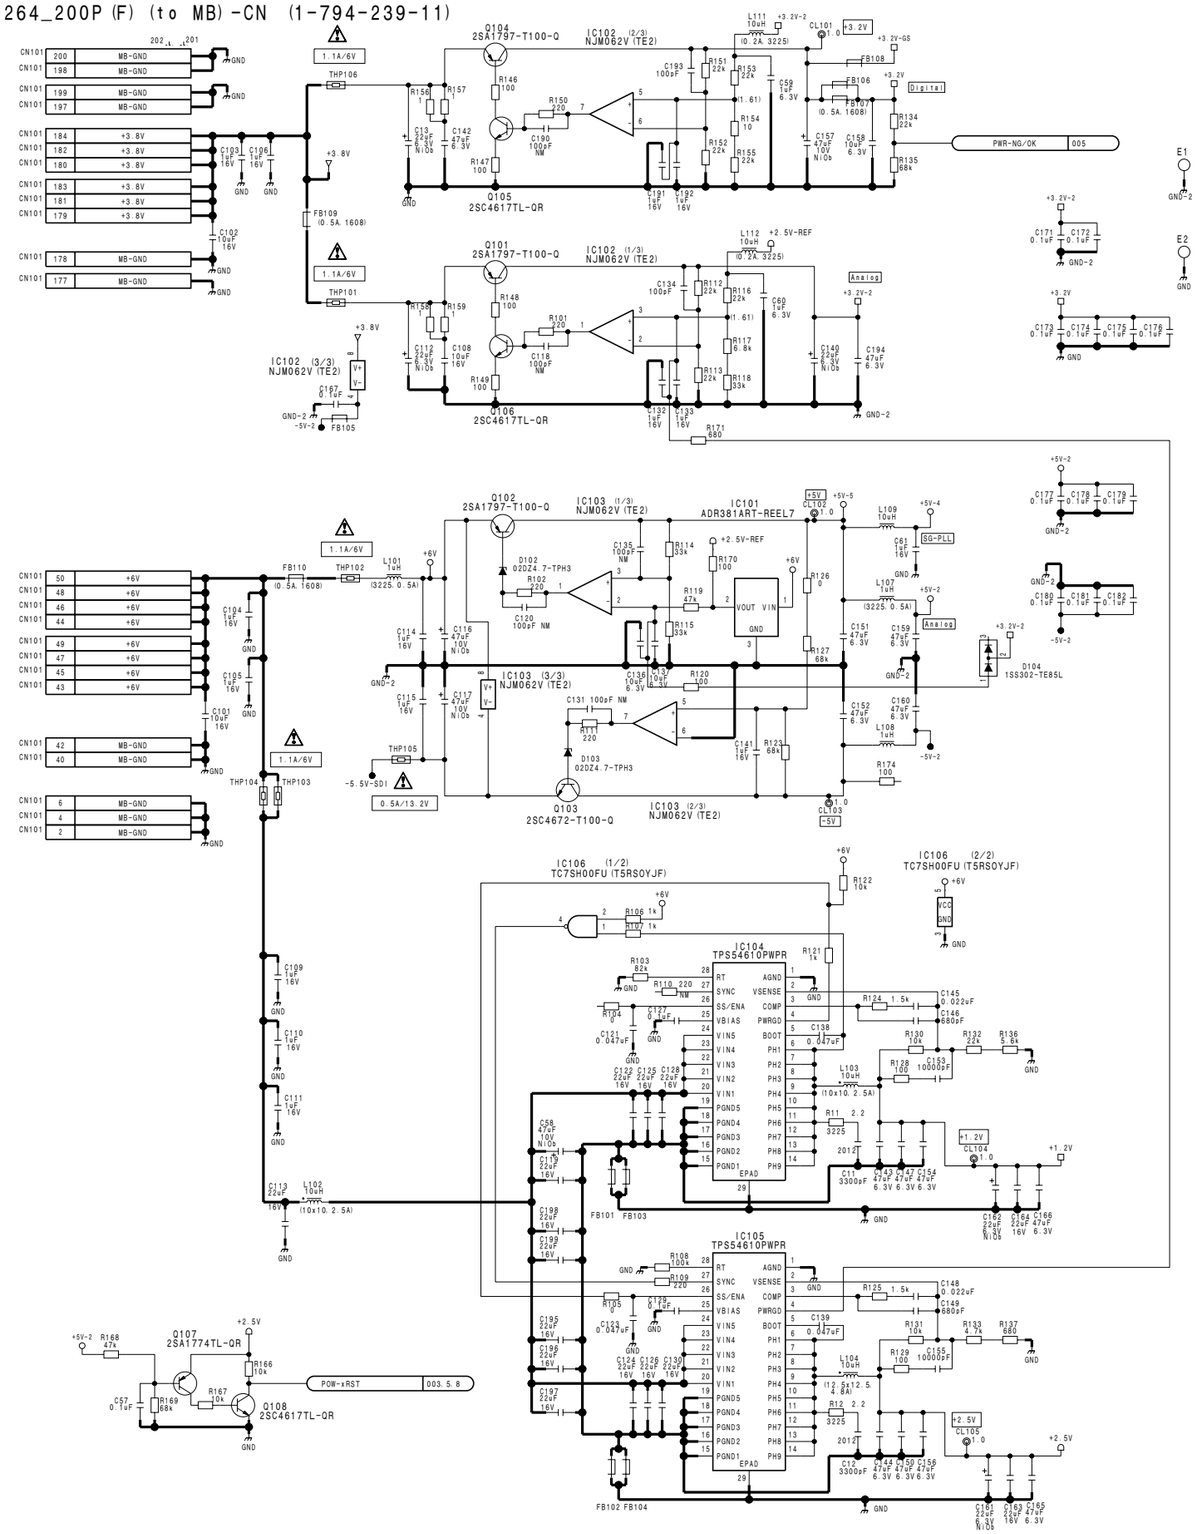

DPR-265_200P (M) (to SDI)-CN (1-794-452-11)

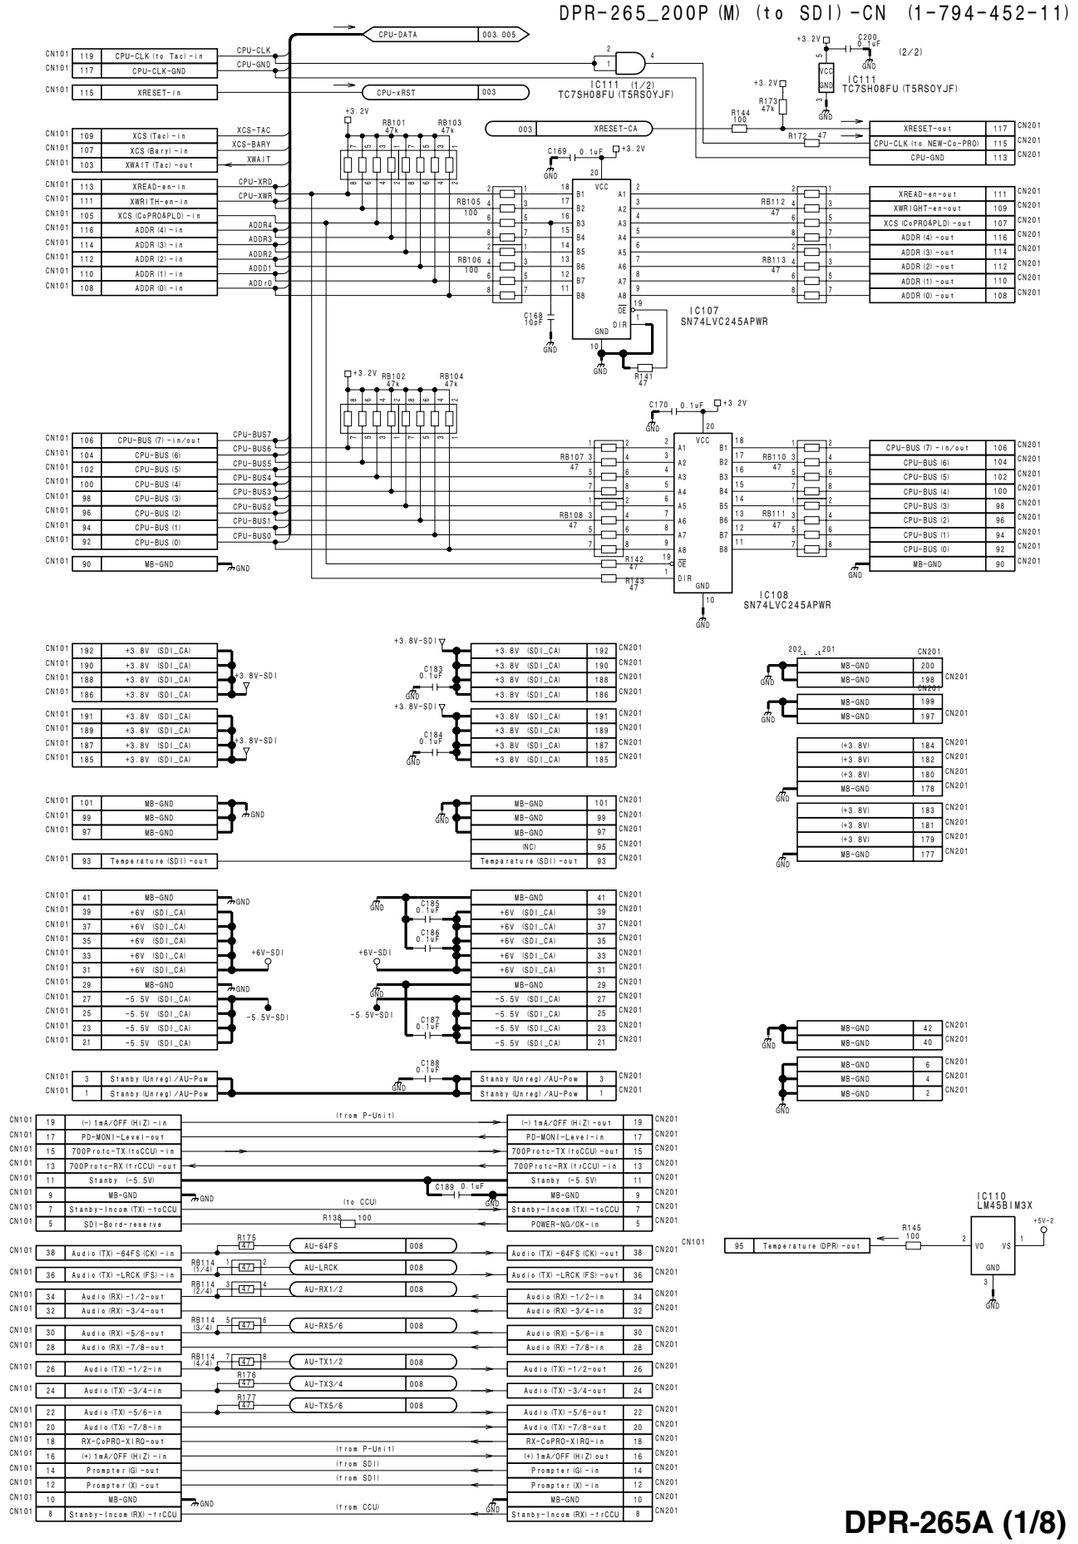


DPR-265A (1/8)
BOARD NO. 1-865-929-42

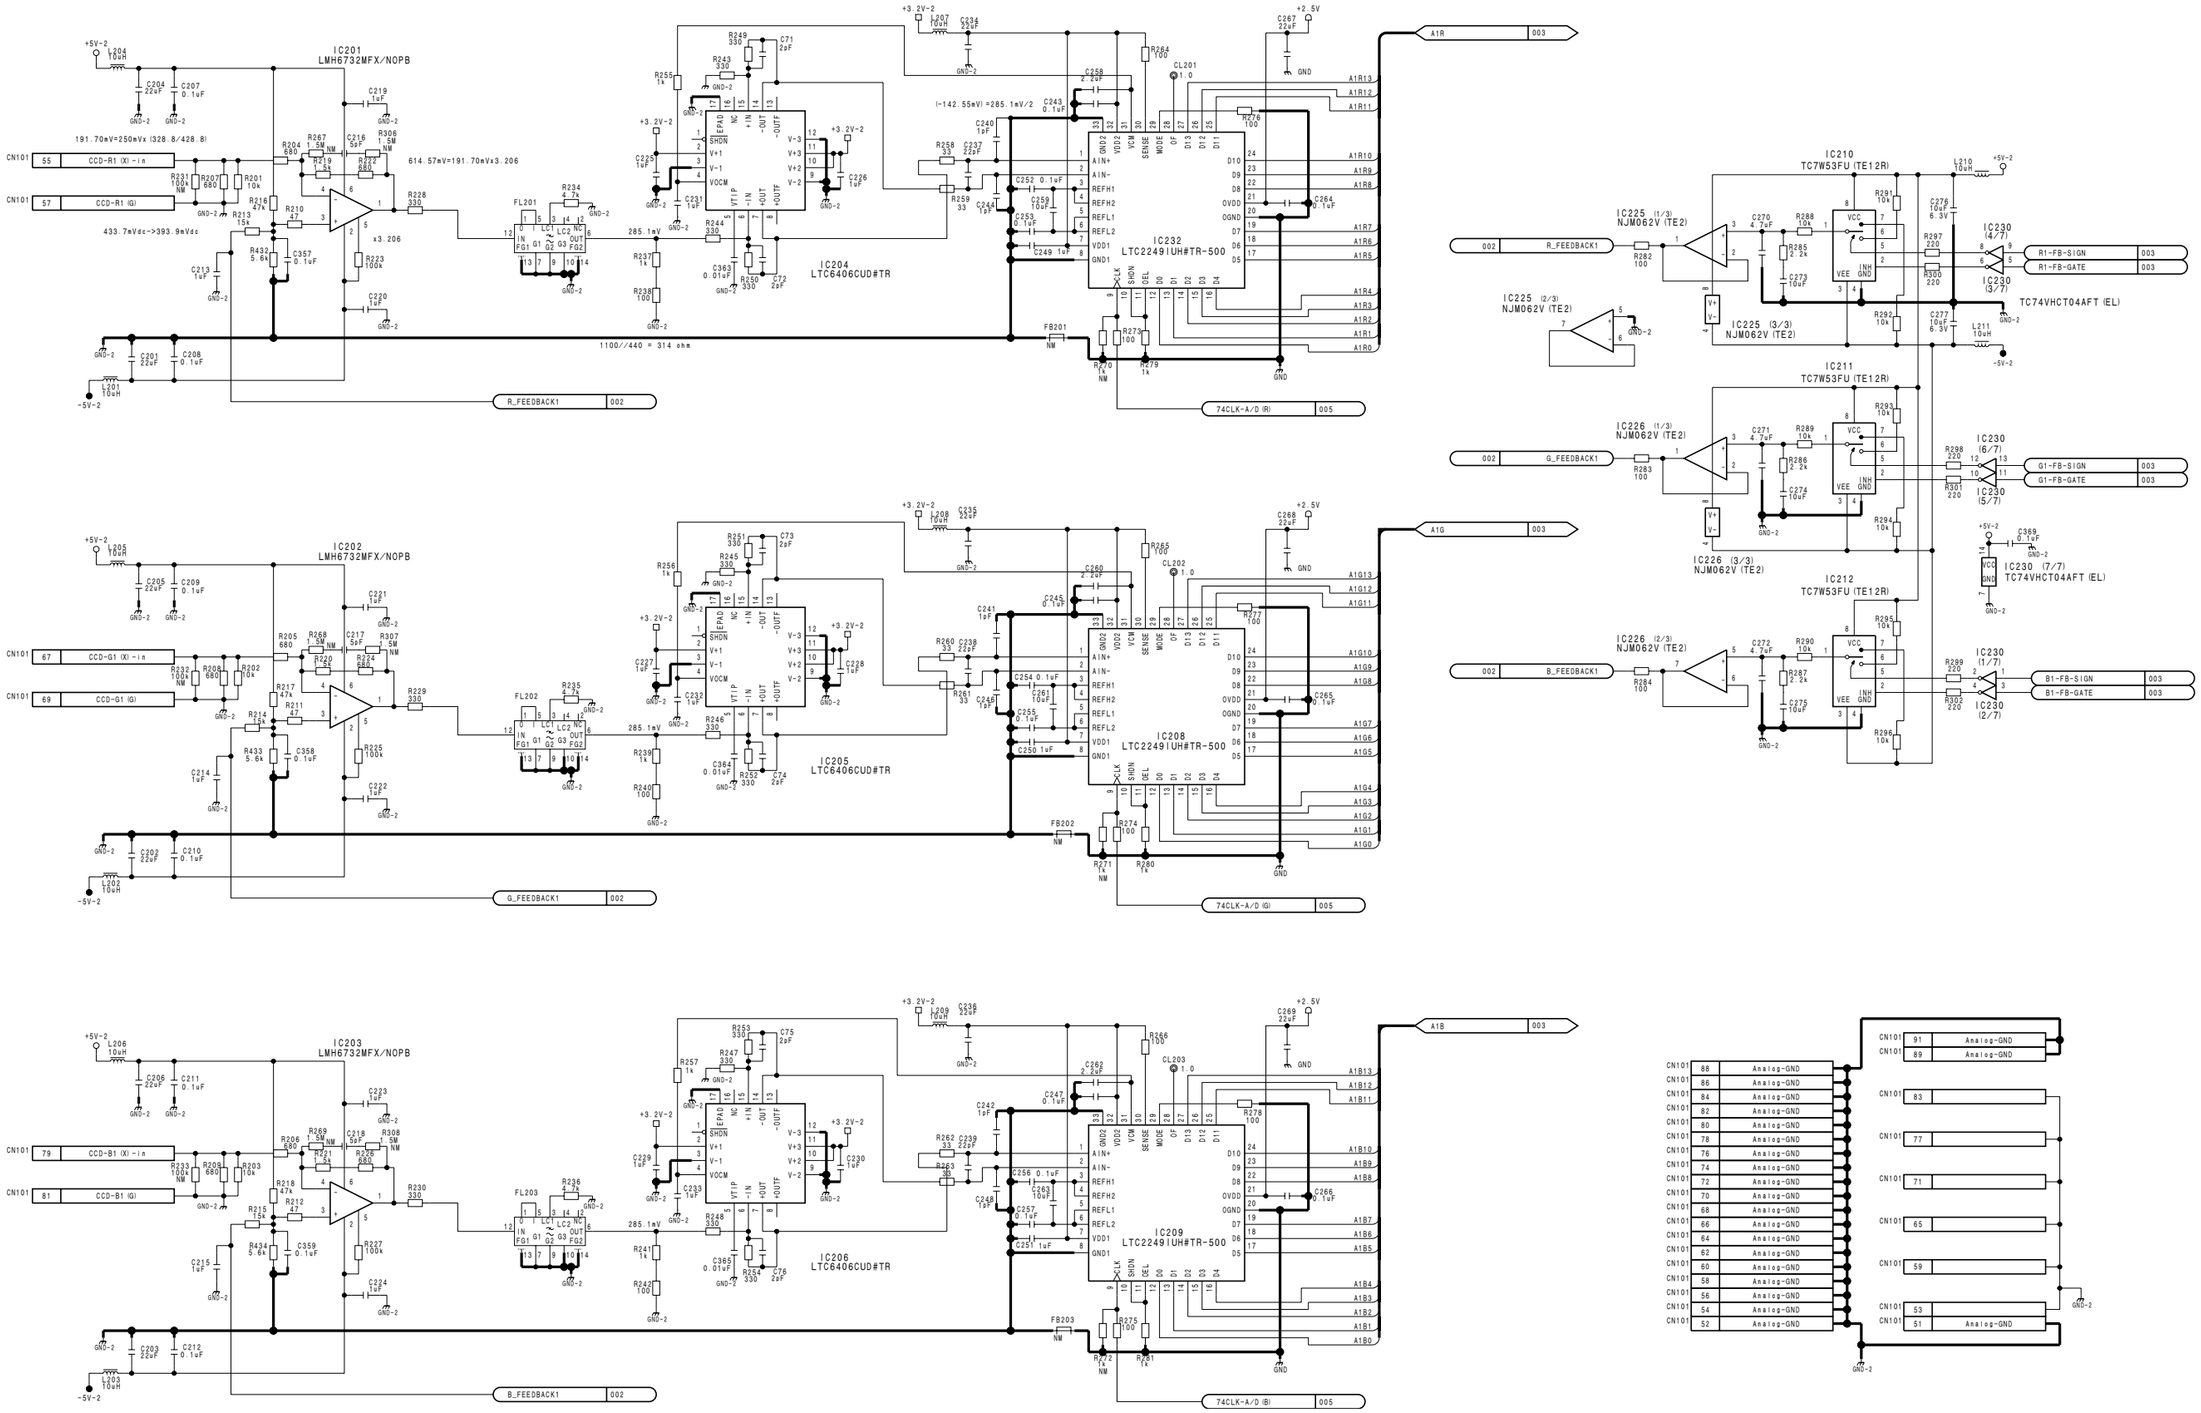
IC201 LMH6732MFX/NOPB
IC202 LMH6732MFX/NOPB
IC203 LMH6732MFX/NOPB
IC204 LTC6406CUD#TR
IC205 LTC6406CUD#TR
IC206 LTC6406CUD#TR
IC232 LTC2249IUH#TR-500
IC208 LTC2249IUH#TR-500
IC209 LTC2249IUH#TR-500
IC210 TC7W53FU (TE12R)
IC211 TC7W53FU (TE12R)
IC212 TC7W53FU (TE12R)
IC225 (1/3) NJM062V (TE2)
IC225 (2/3) NJM062V (TE2)
IC225 (3/3) NJM062V (TE2)
IC226 (1/3) NJM062V (TE2)
IC226 (2/3) NJM062V (TE2)
IC226 (3/3) NJM062V (TE2)
IC230 (4/7) TC74VHCT04AFT (EL)
IC230 (3/7) TC74VHCT04AFT (EL)
IC230 (6/7) TC74VHCT04AFT (EL)
IC230 (5/7) TC74VHCT04AFT (EL)
IC230 (7/7) TC74VHCT04AFT (EL)
IC230 (1/7) TC74VHCT04AFT (EL)
IC230 (2/7) TC74VHCT04AFT (EL)
CCD-R1 (X) -in
CCD-R1 (G)
CCD-G1 (X) -in
CCD-G1 (G)
CCD-B1 (X) -in
CCD-B1 (G)
R_FEEDBACK1
G_FEEDBACK1
B_FEEDBACK1
A1R
A1G
A1B
74CLK-A/D (R)
74CLK-A/D (G)
74CLK-A/D (B)
R1-FB-SIGN
R1-FB-GATE
G1-FB-SIGN
G1-FB-GATE
B1-FB-SIGN
B1-FB-GATE
Analog-GND
191.70mV=250mVx (328.8/428.8)
614.57mV=191.70mVx3.206
433.7mVdc->393.9mVdc
x3.206
285.1mV
(-142.55mV) =285.1mV/2
1100//440 = 314 ohm


DPR-265A (2/8)
SUFFIX: -42


DPR-265A (2/8)
SUFFIX: -42

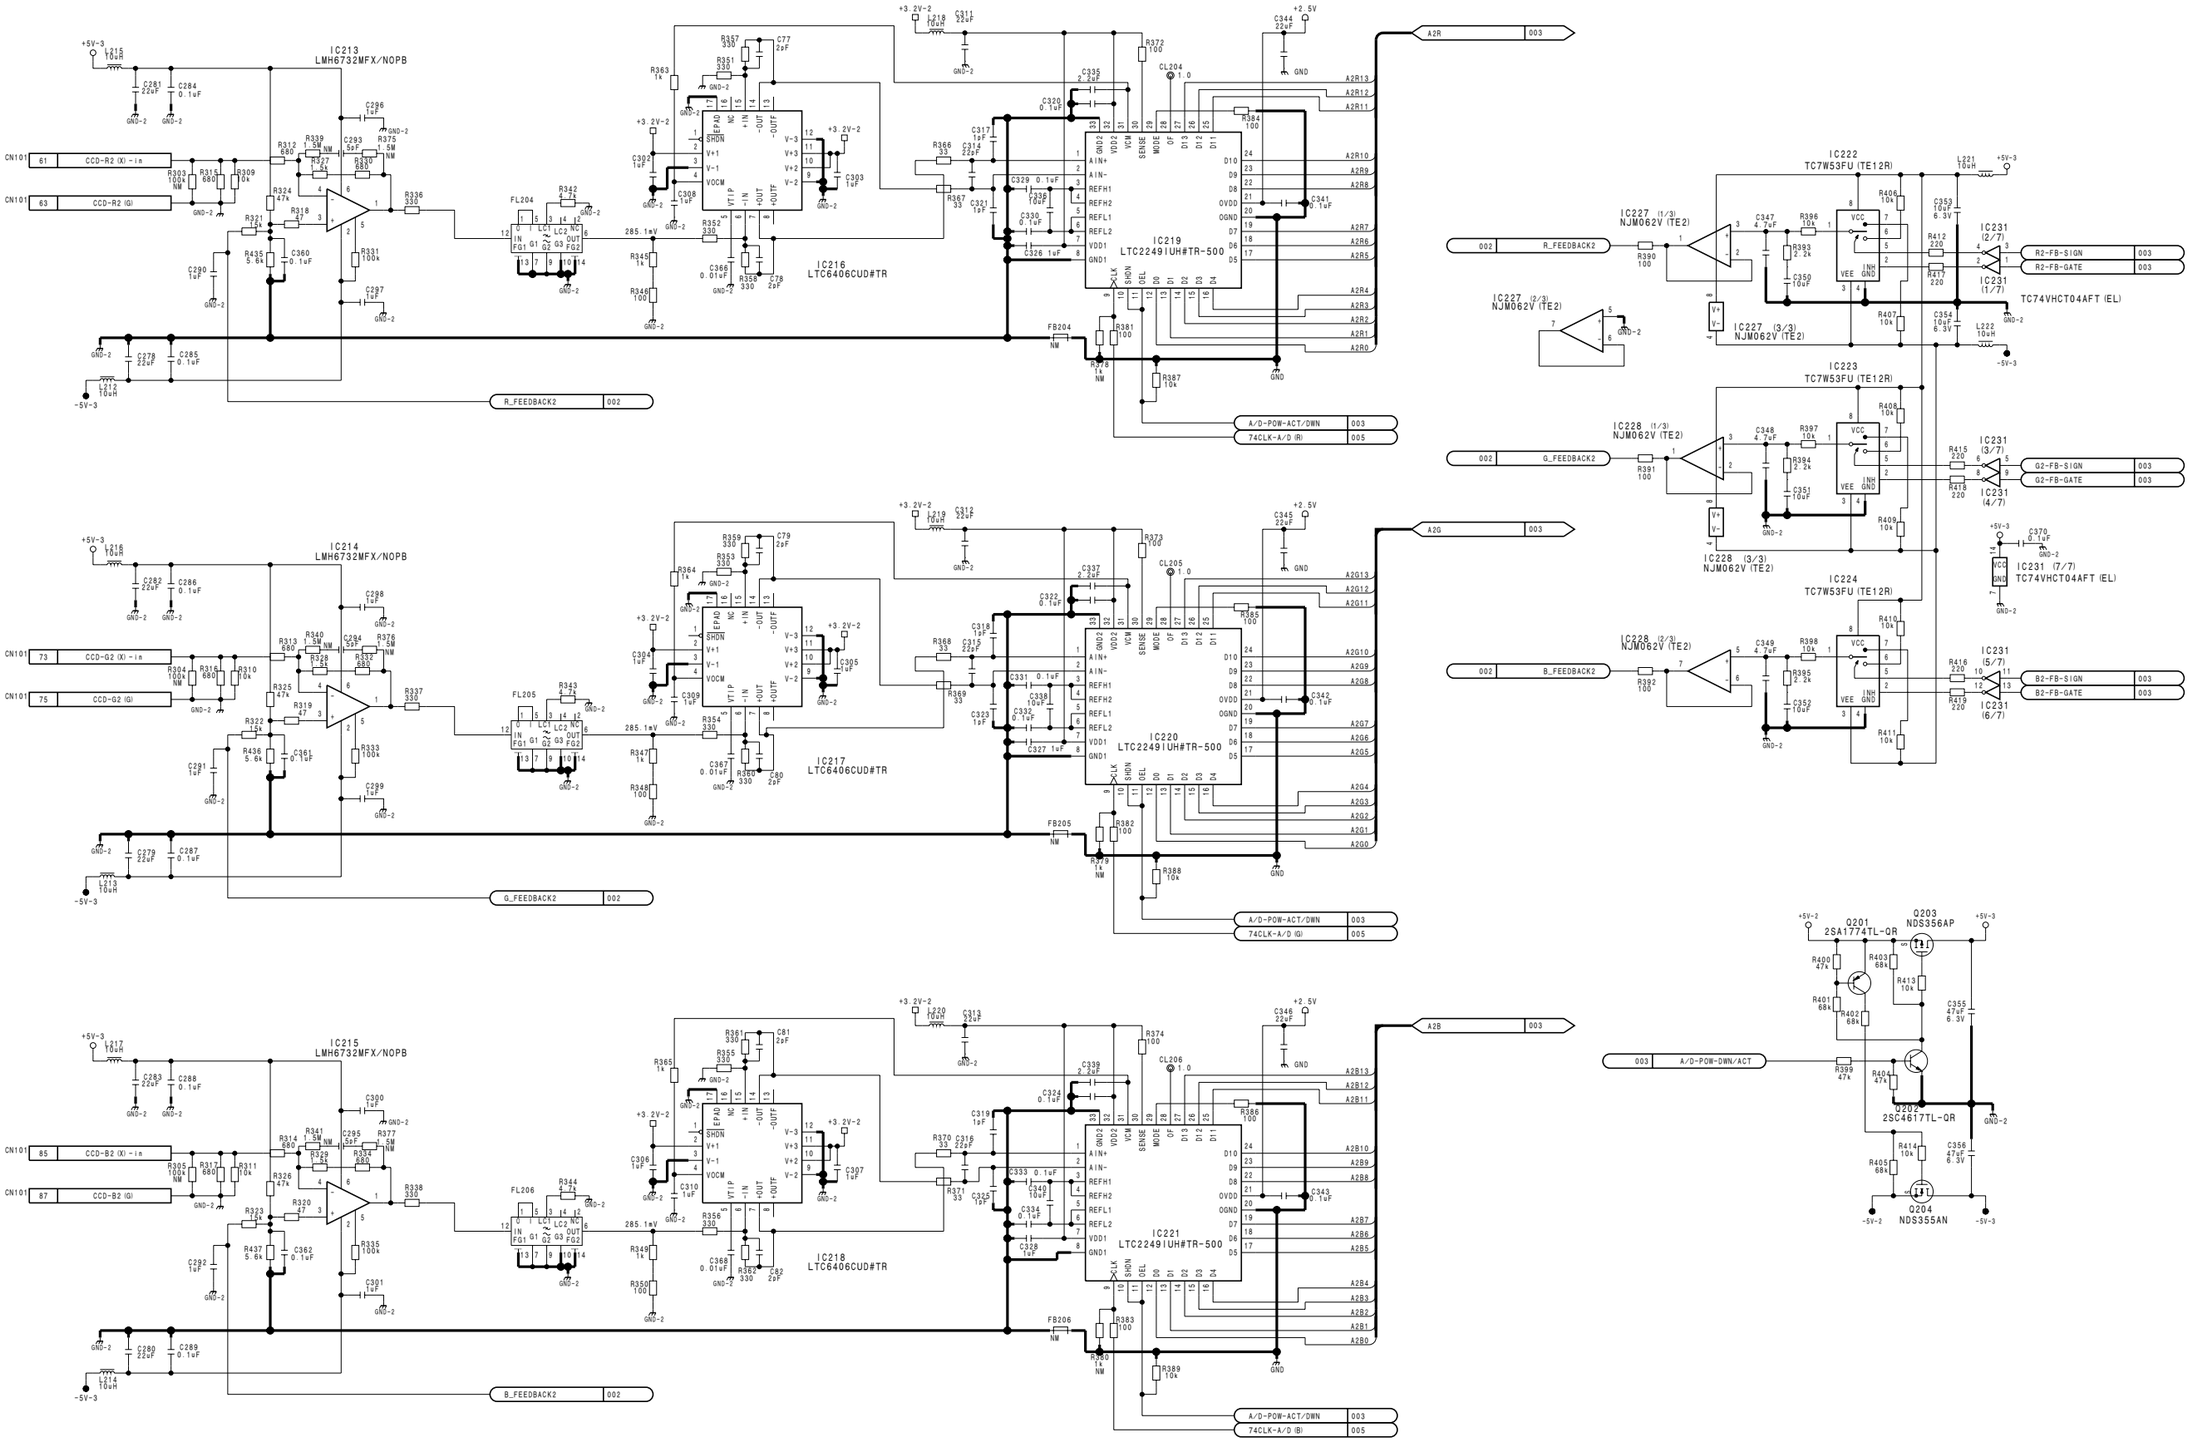



DPR-265A (2/8)
BOARD NO. 1-865-929-42

DPR-265A (3/8)
SUFFIX: -42

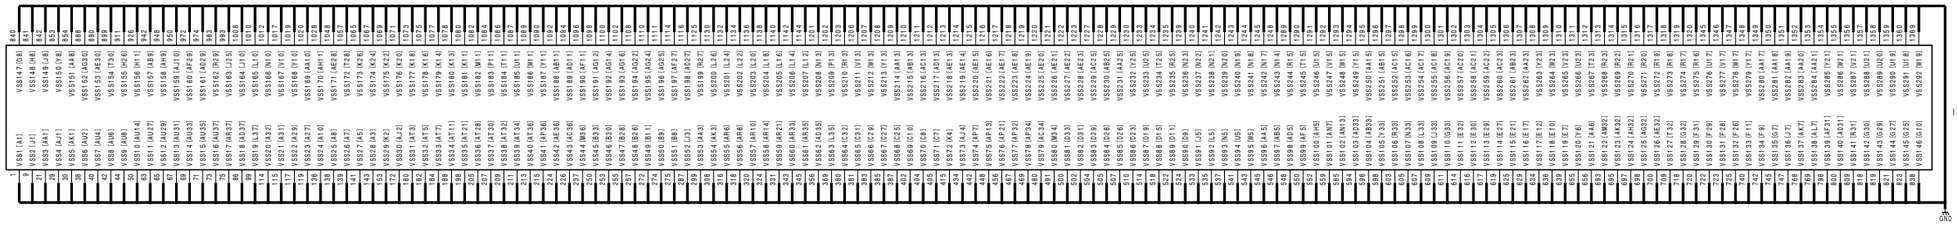


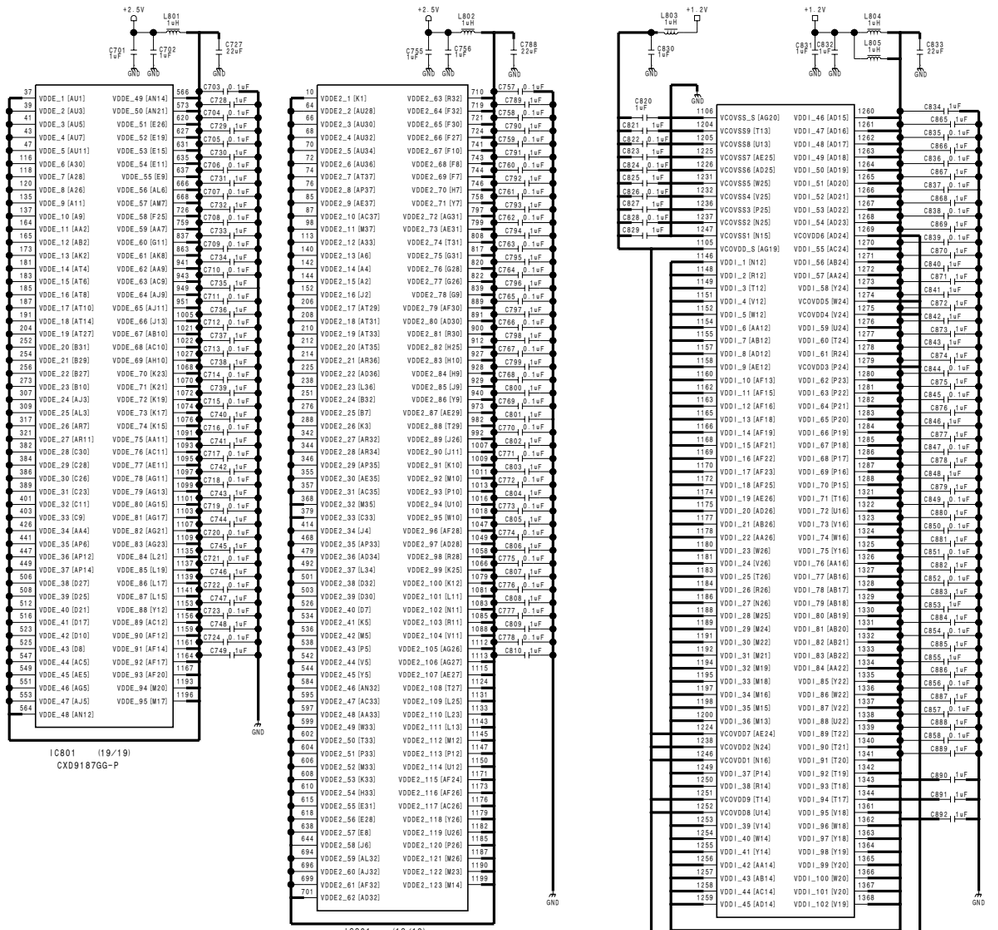

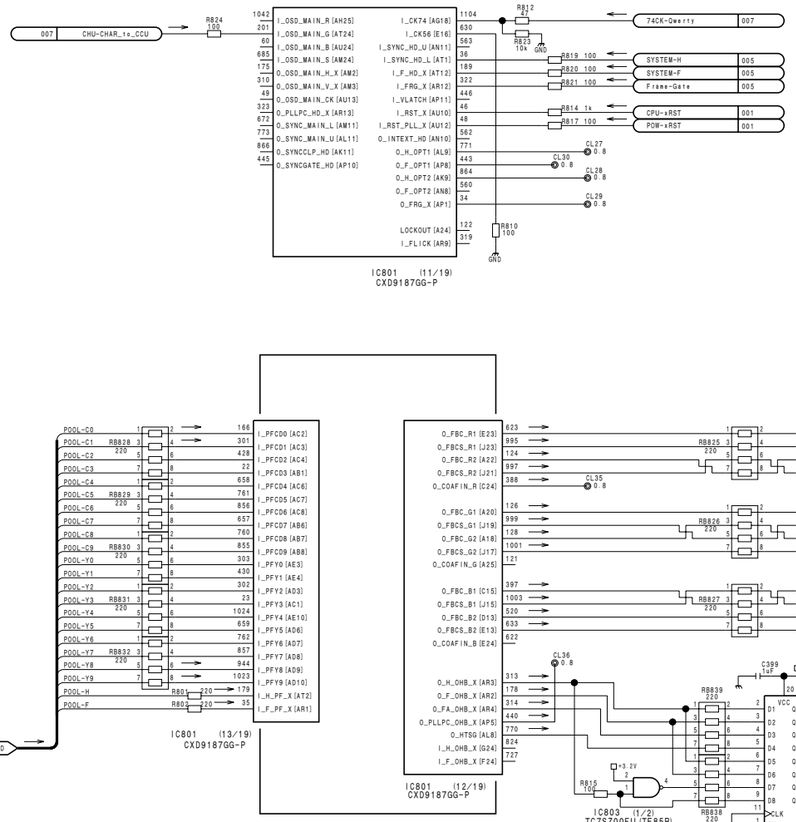

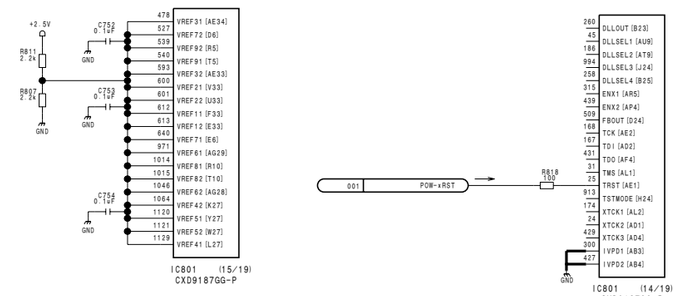


DPR-265A (3/8)
SUFFIX: -42

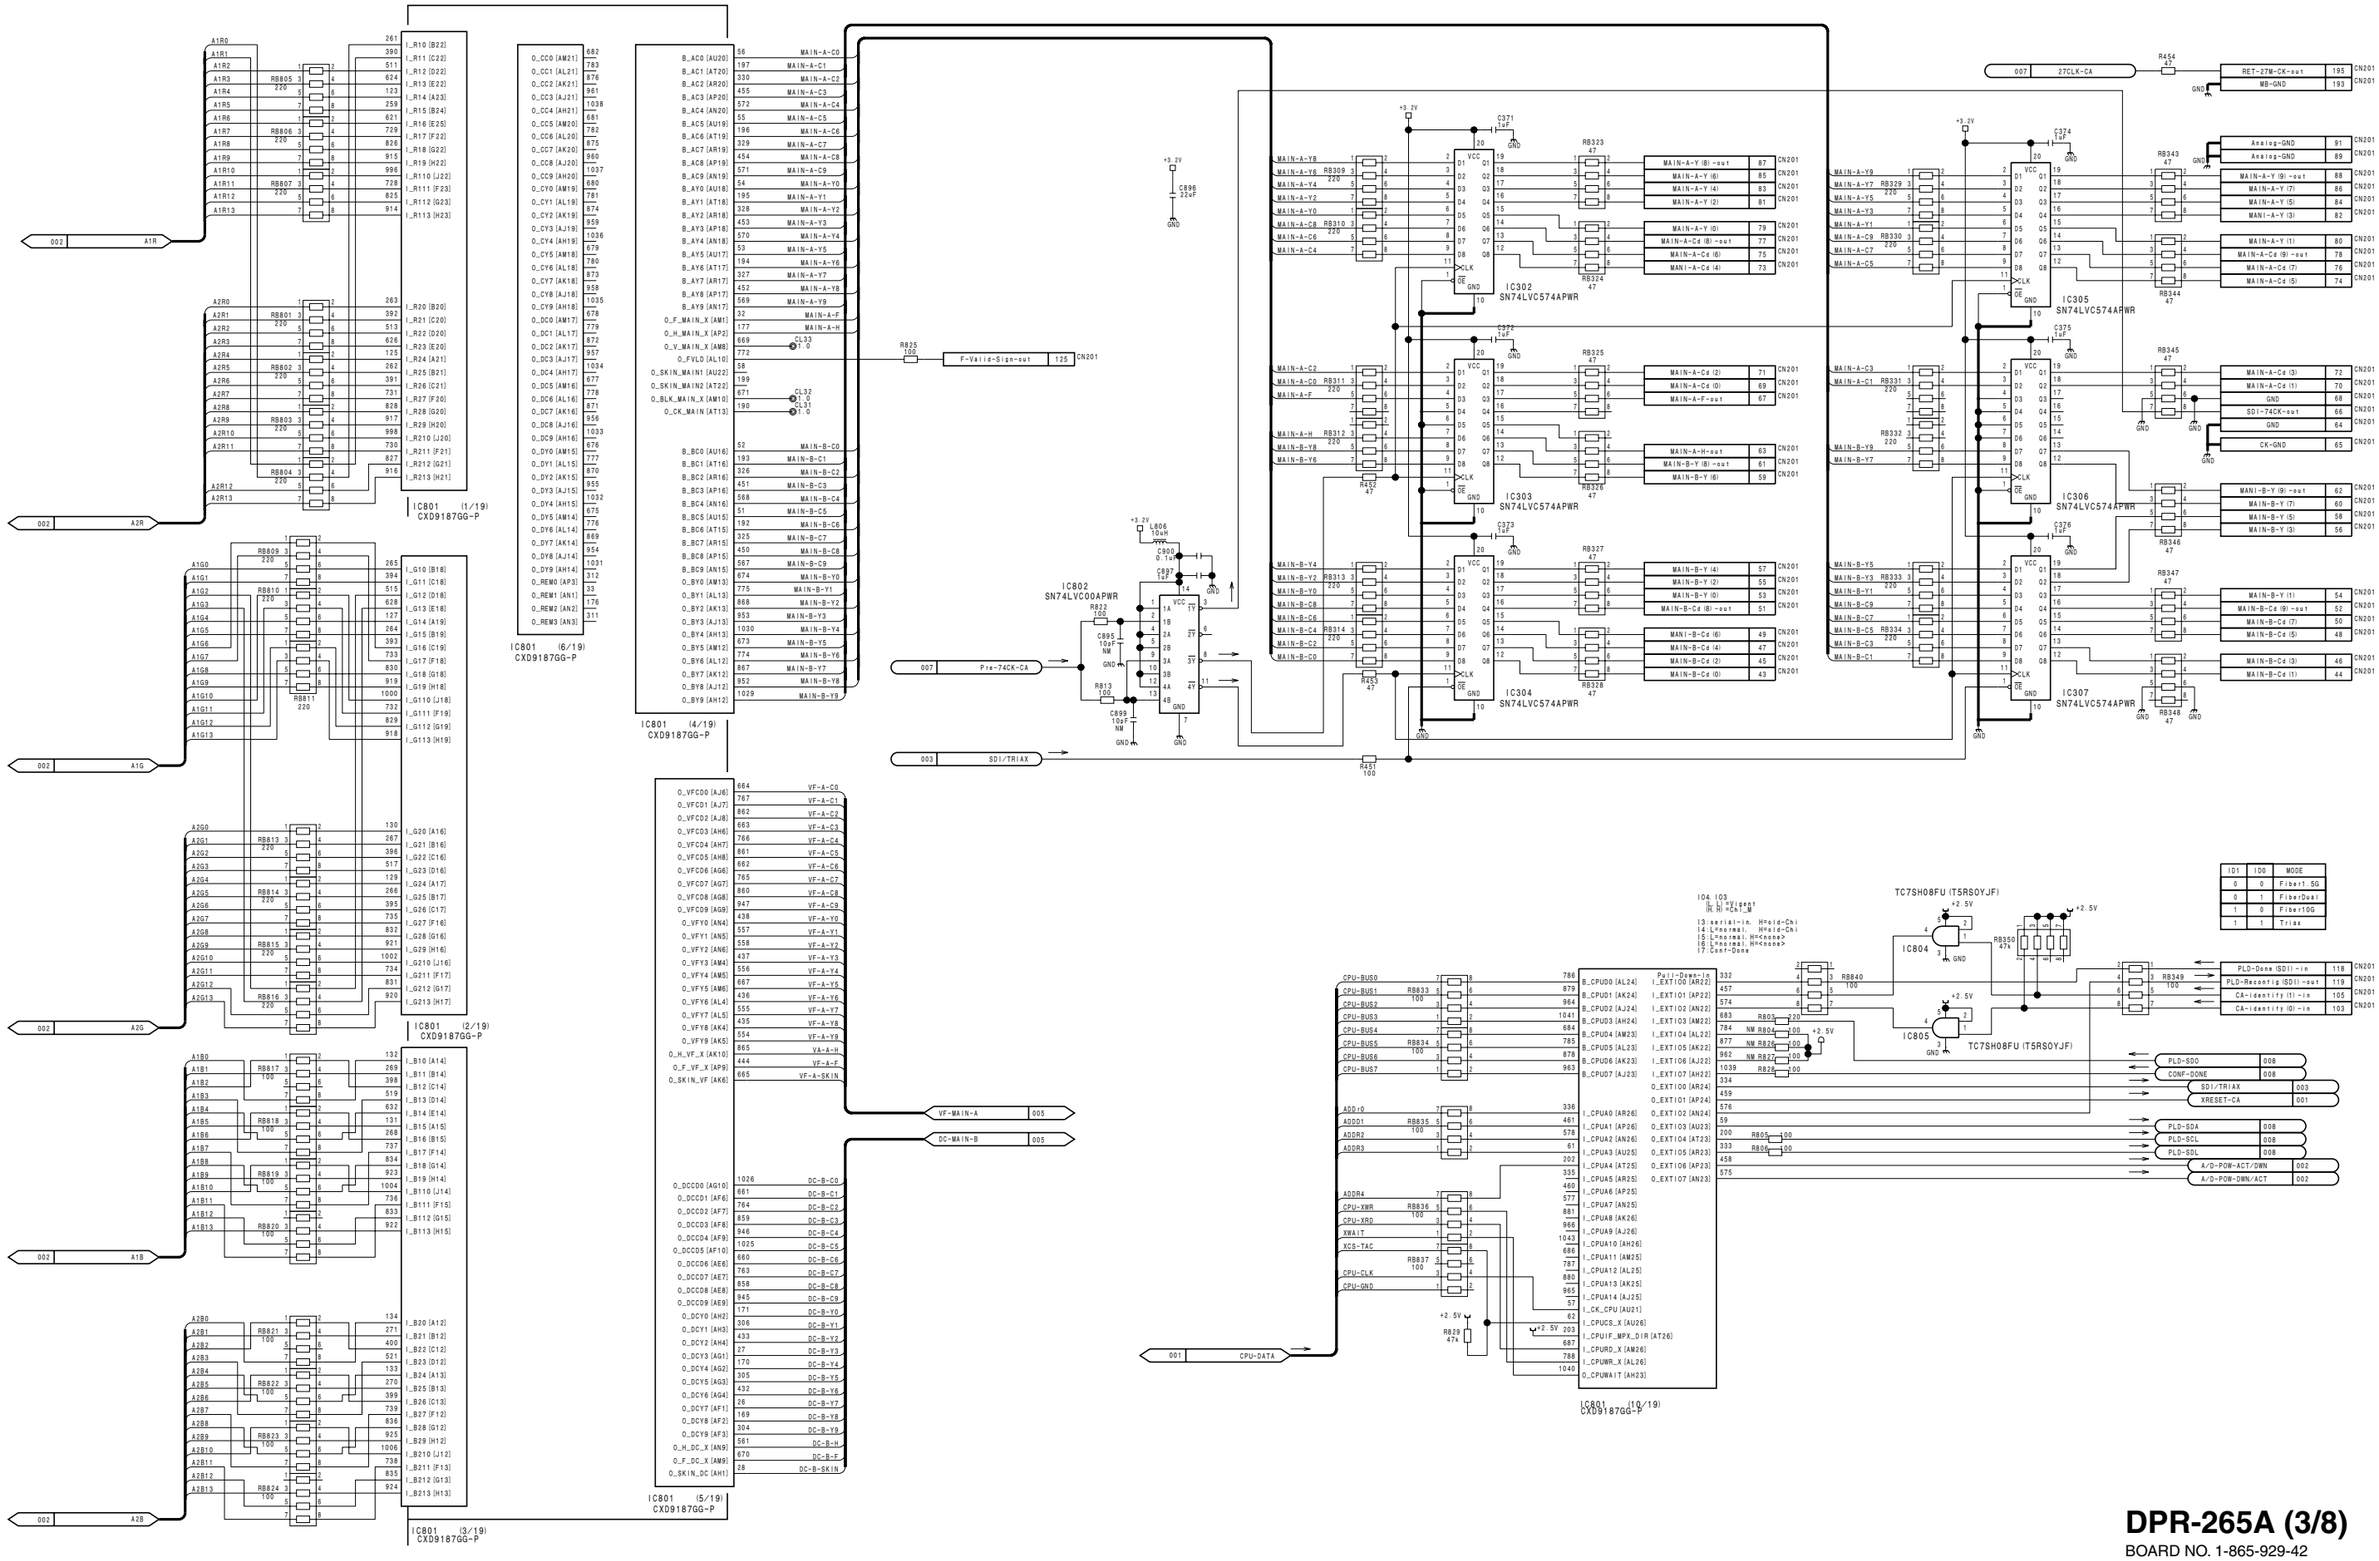

DPR-265A (3/8)
BOARD NO. 1-865-929-42

DPR-265A (4/8)
SUFFIX: -42

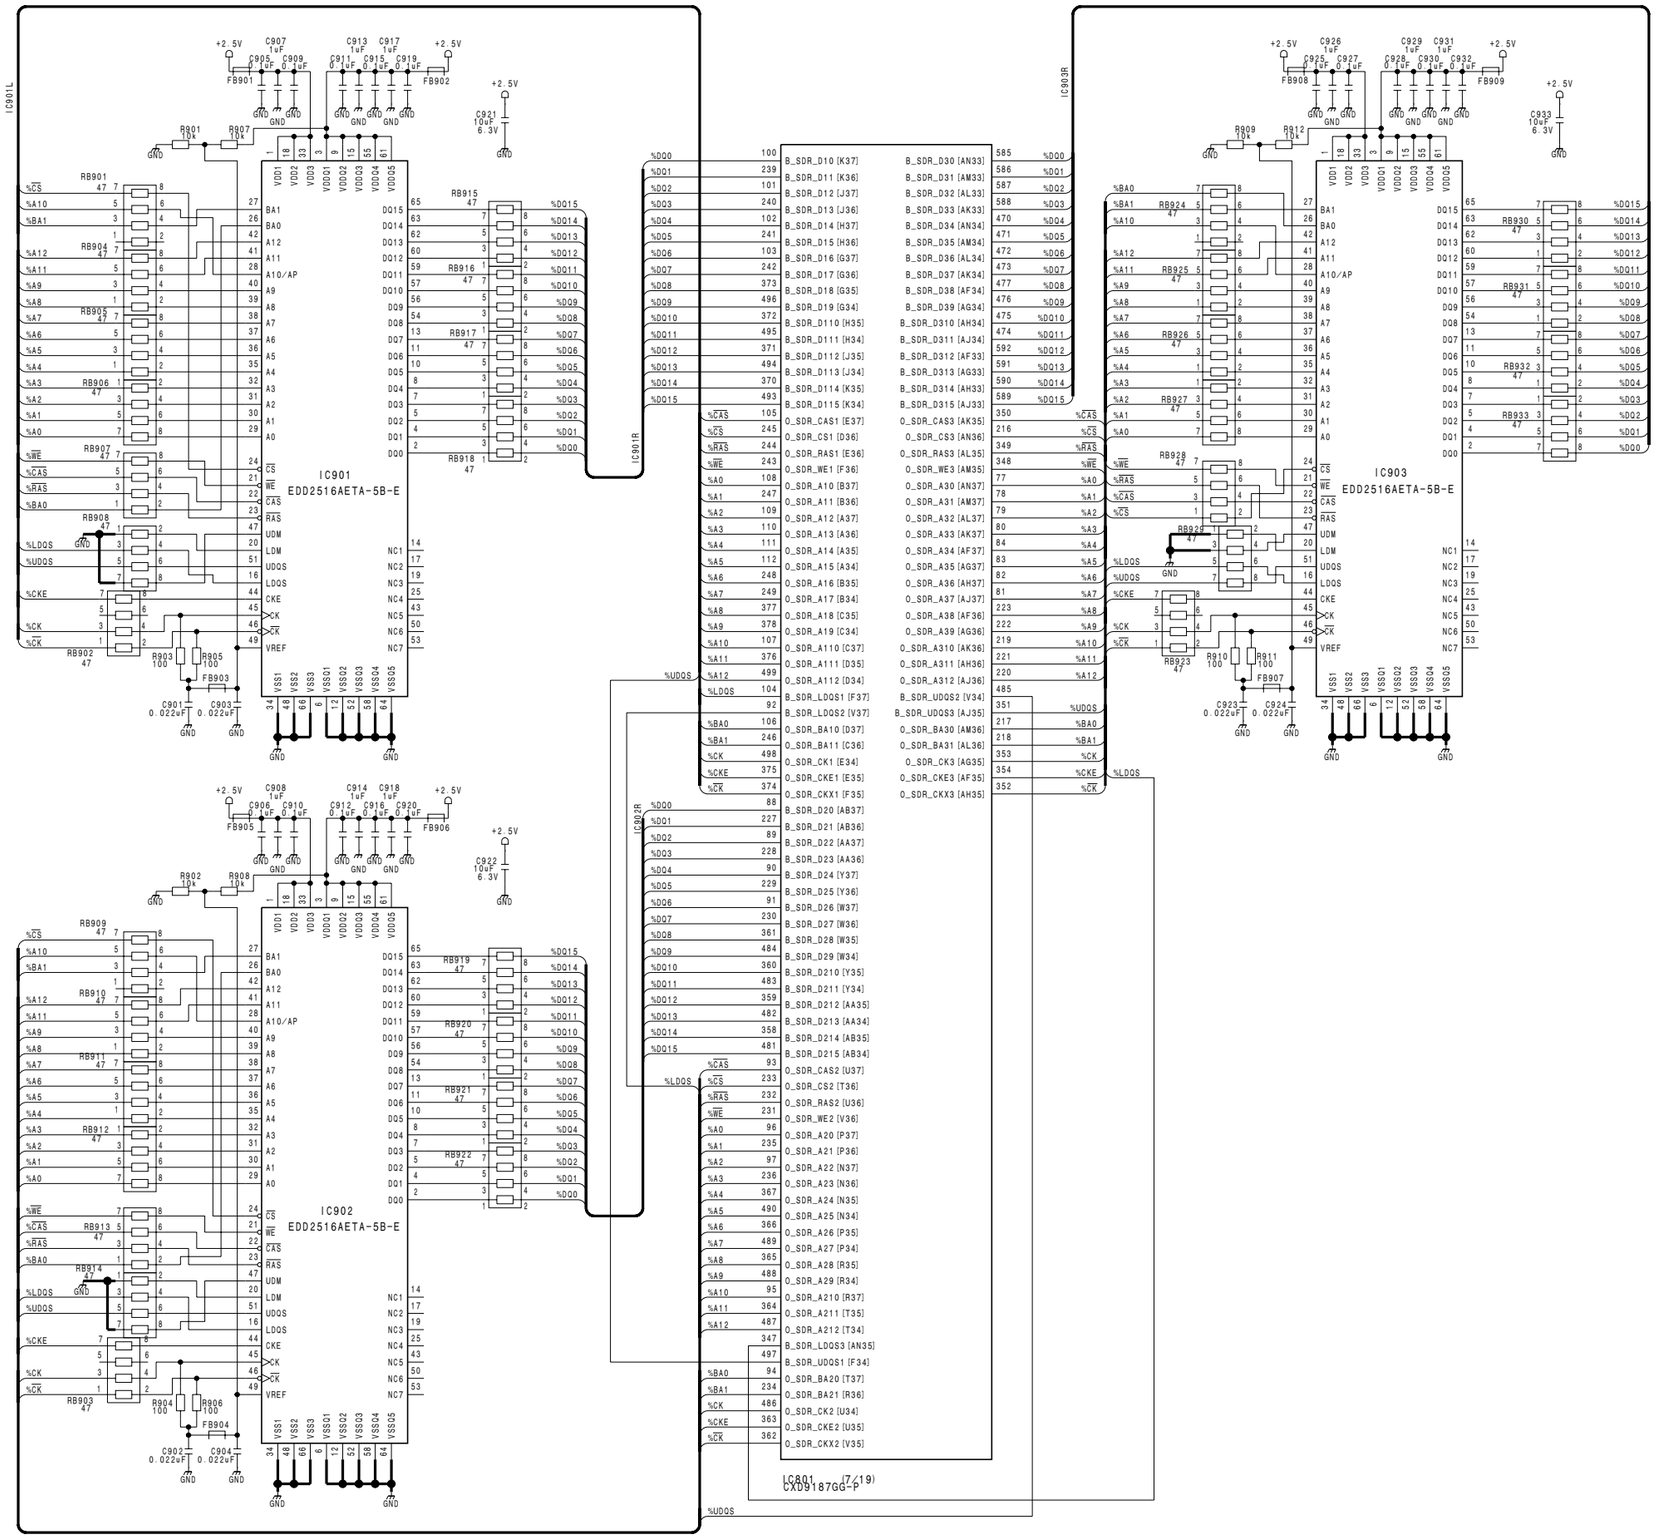


DPR-265A (4/8)

SUFFIX: -42

DPR-265A (4/8)


SUFFIX: -42

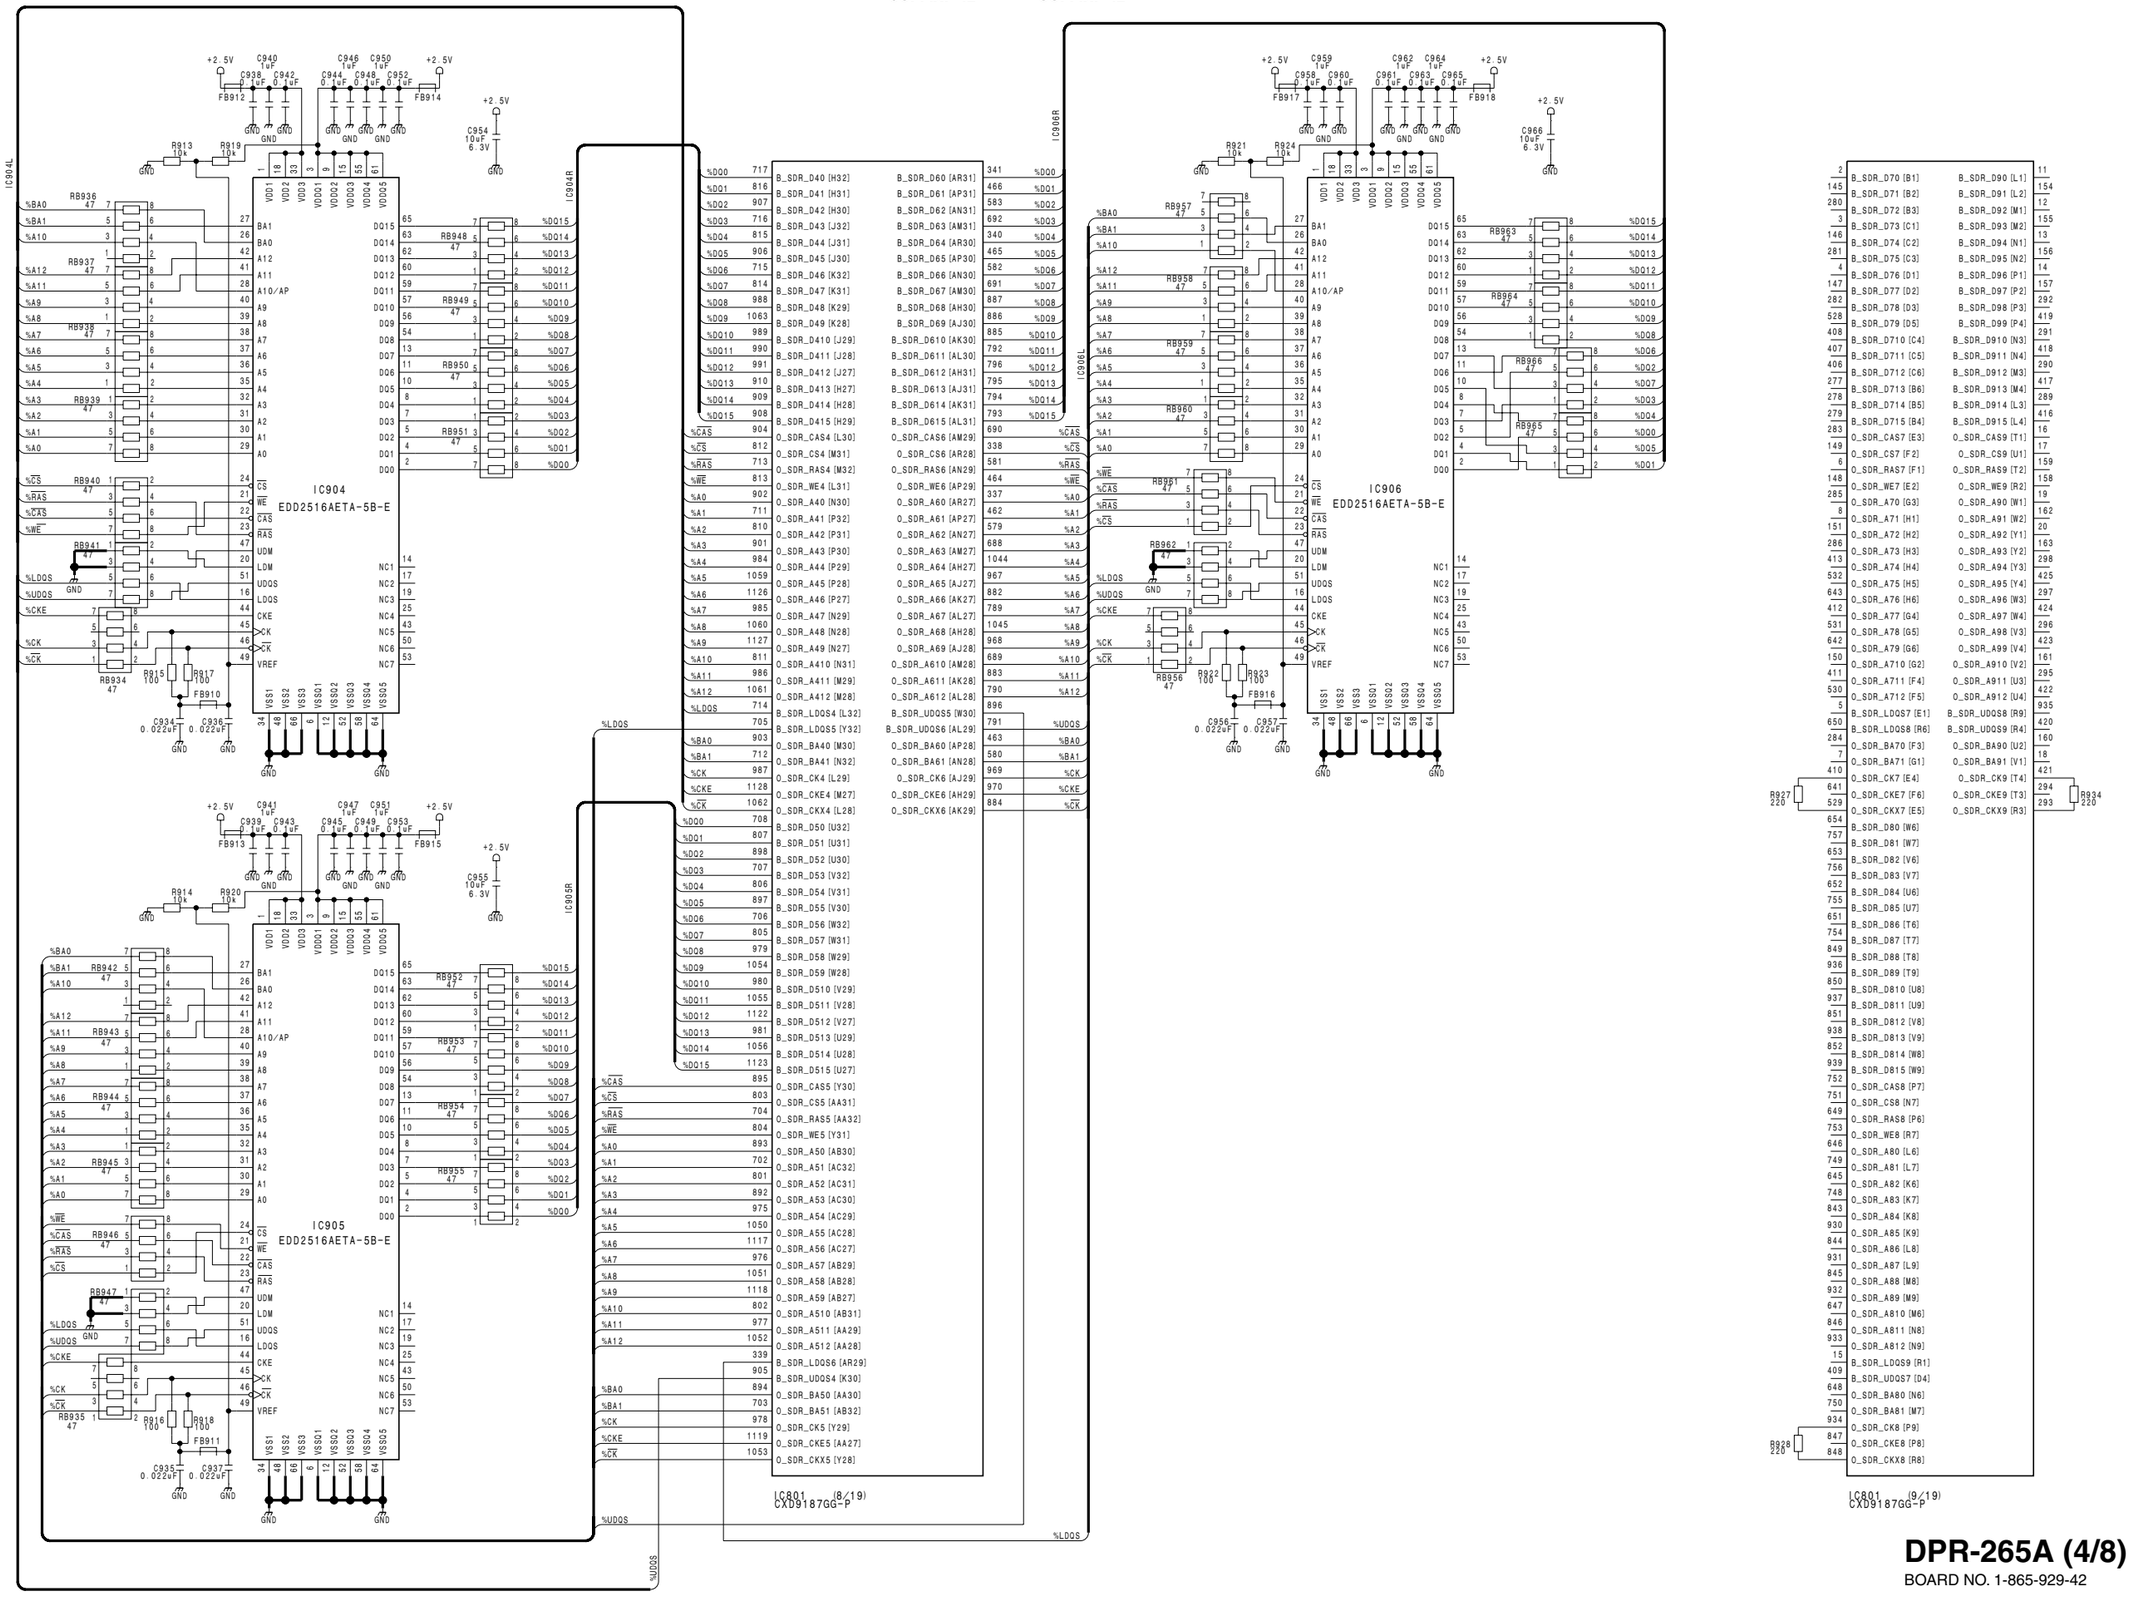


DPR-265A (4/8)

BOARD NO. 1-865-929-42


DPR-265A (5/8)
SUFFIX: -42

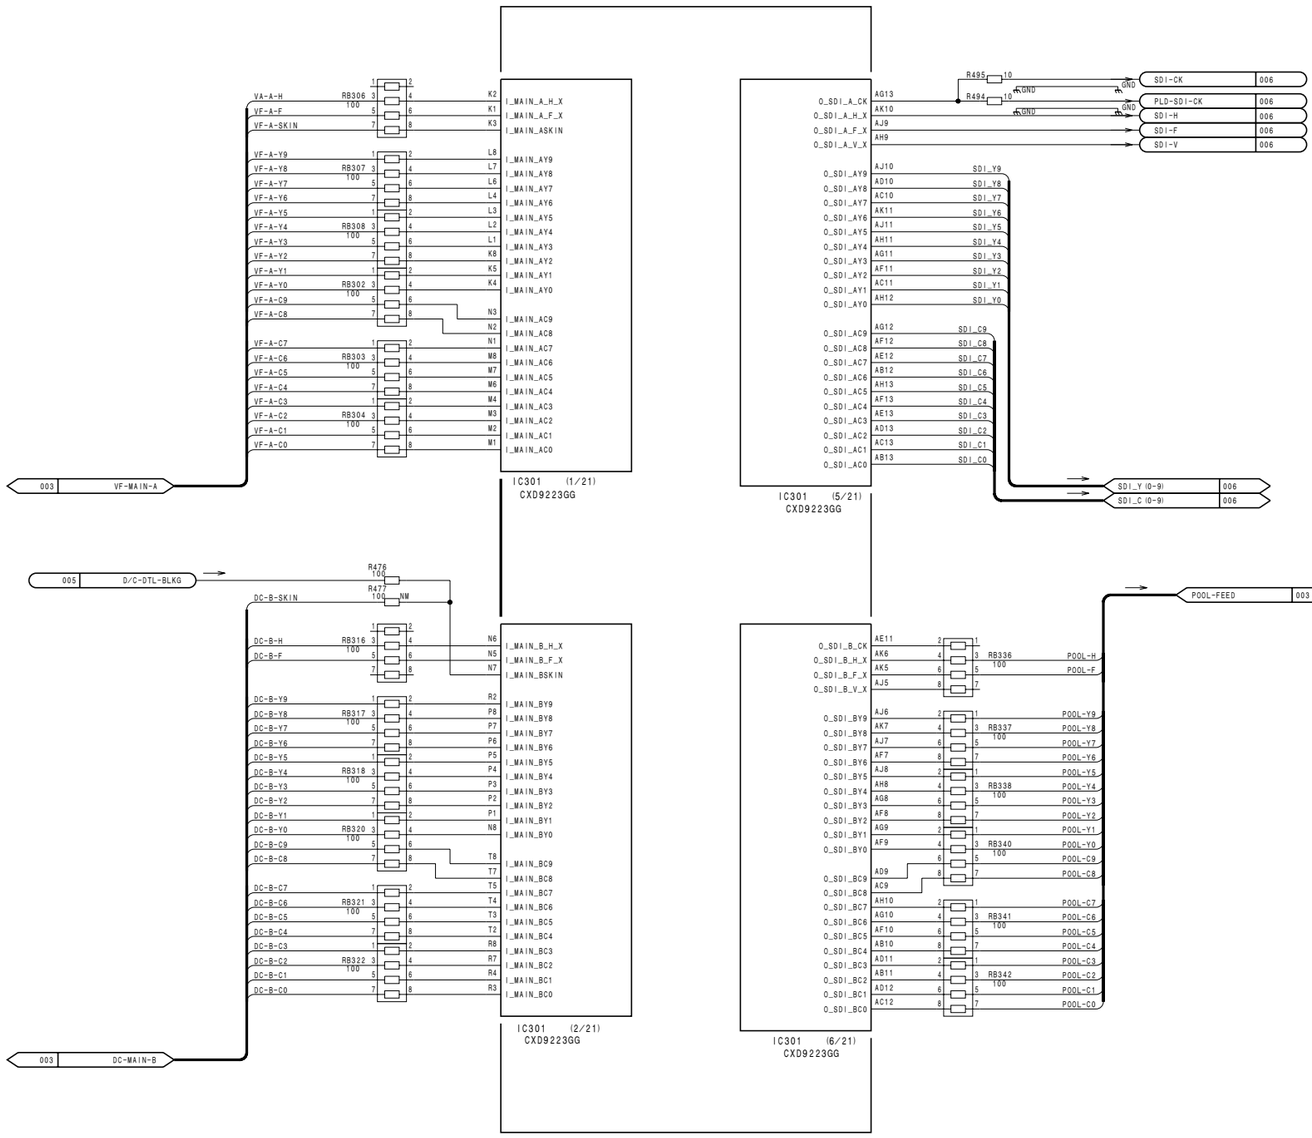

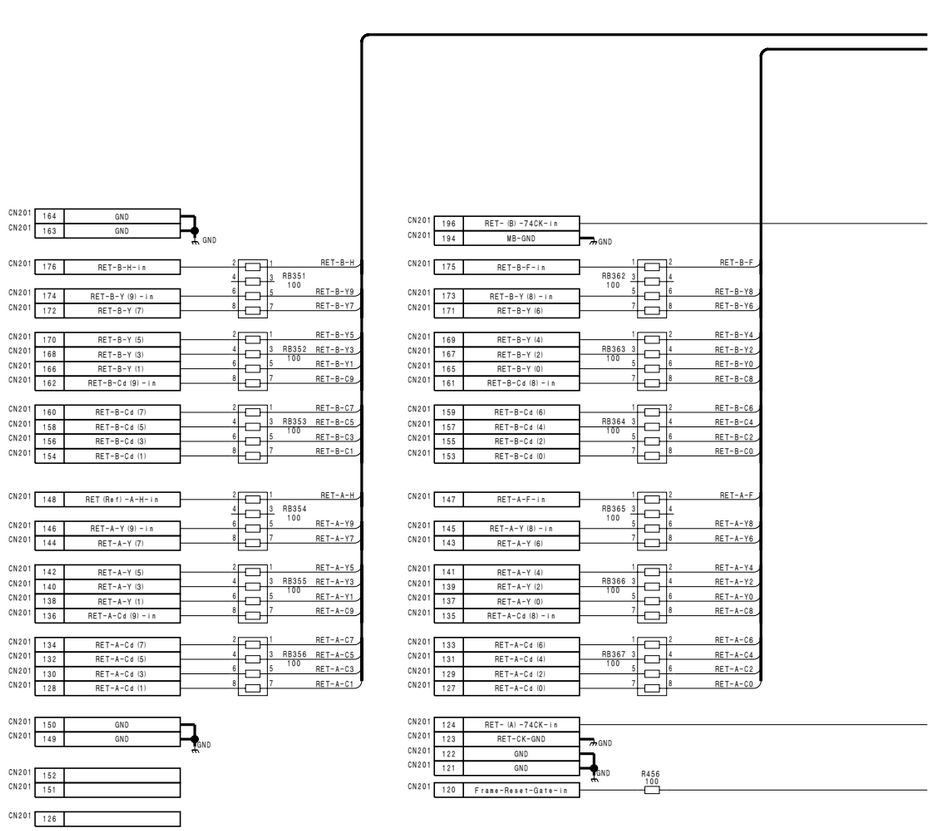


DPR-265A (5/8)
SUFFIX: -42


DPR-265A (5/8)
SUFFIX: -42

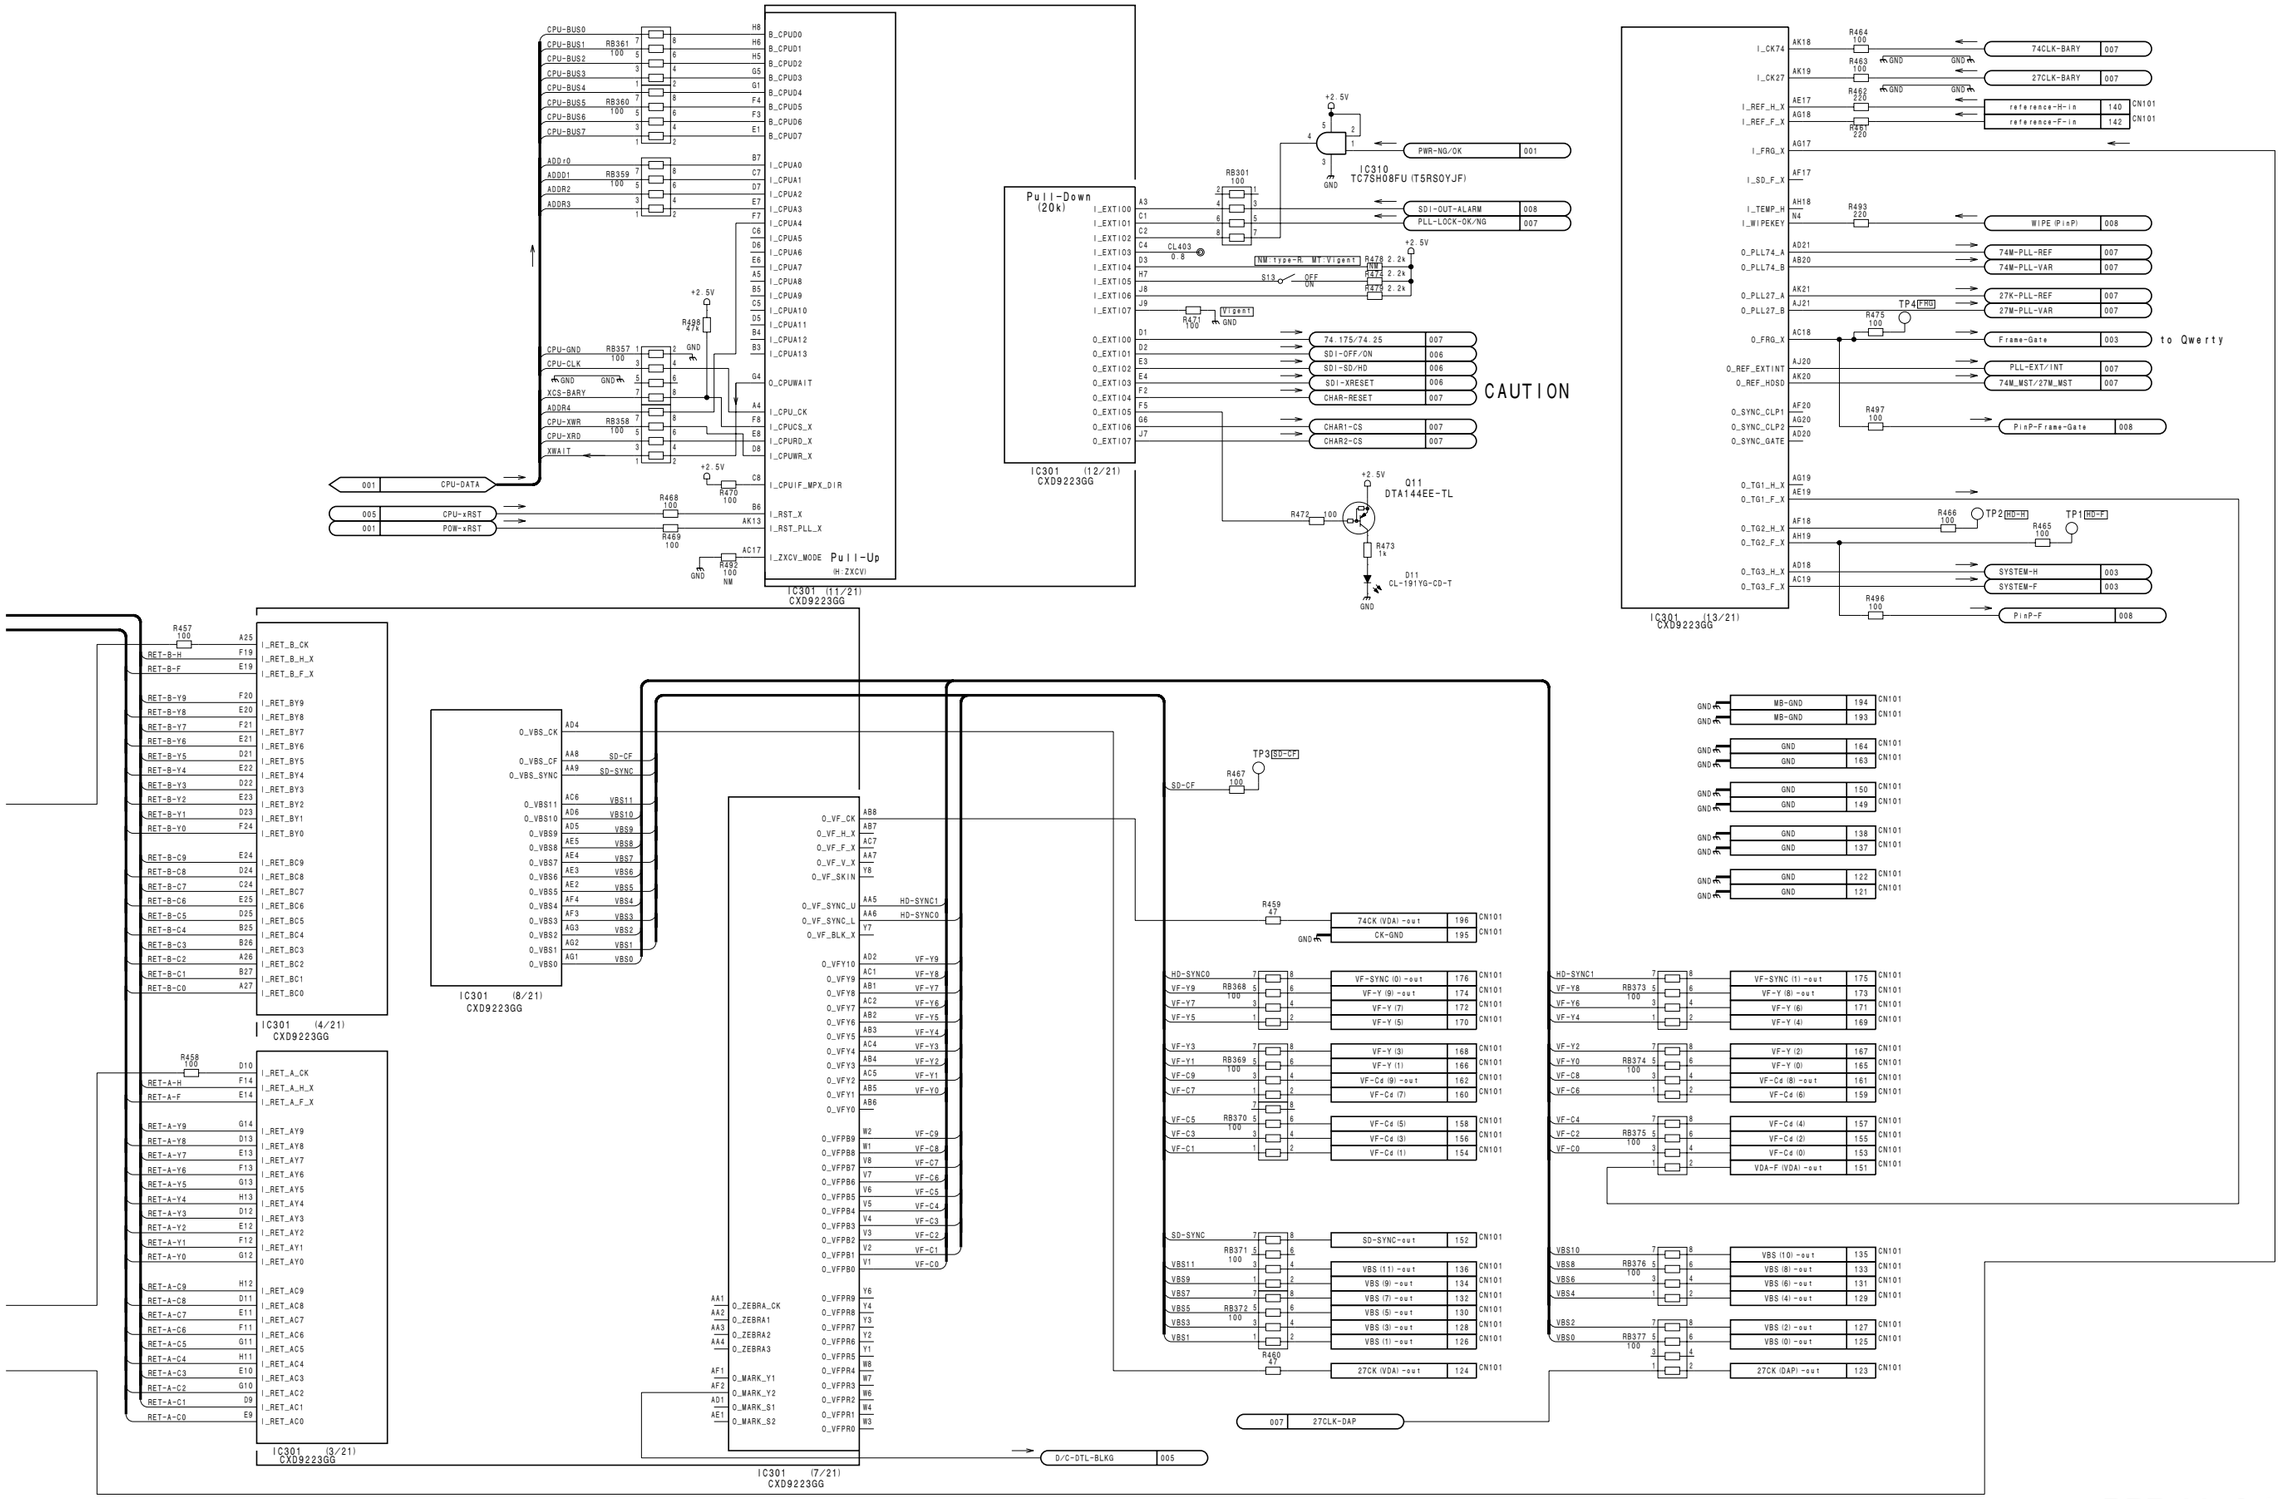



DPR-265A (5/8)
BOARD NO. 1-865-929-42


DPR-265A (6/8)
SUFFIX: -42

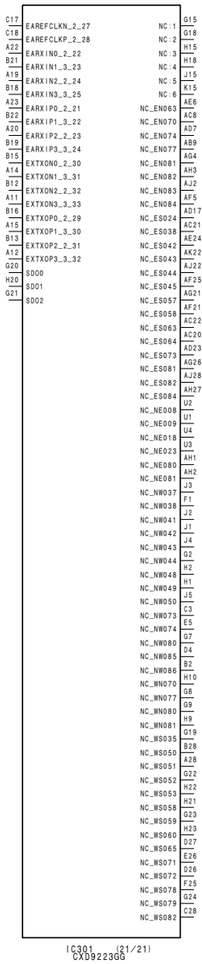


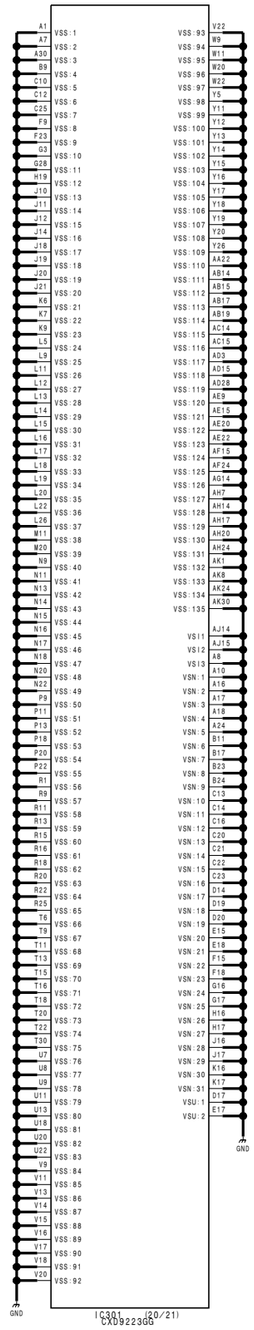


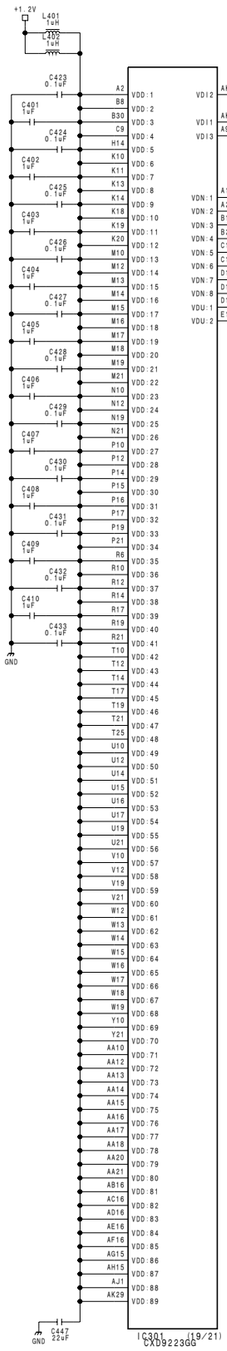

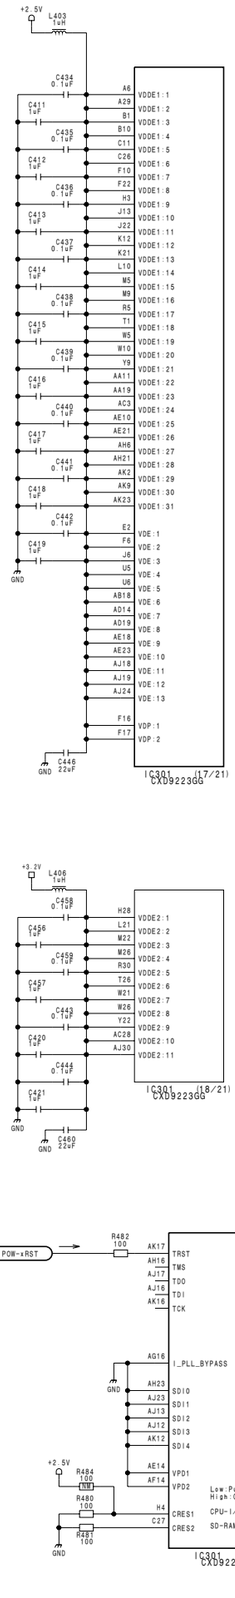

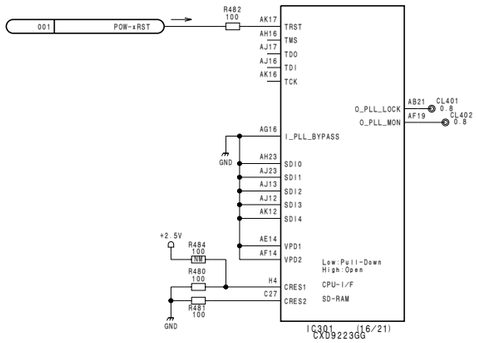

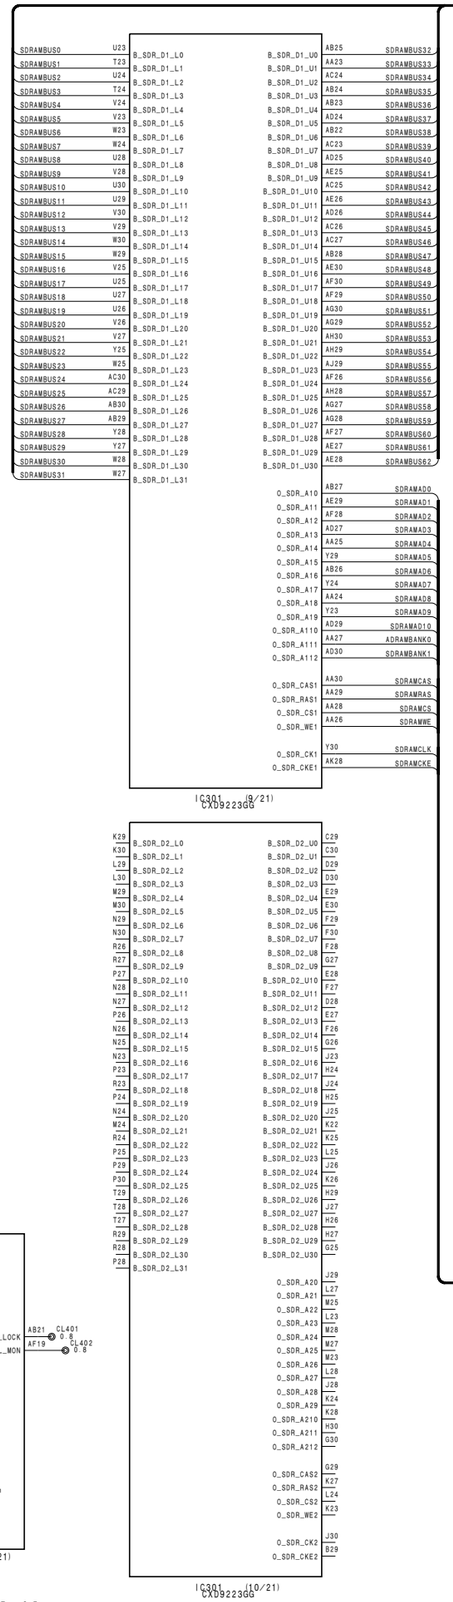


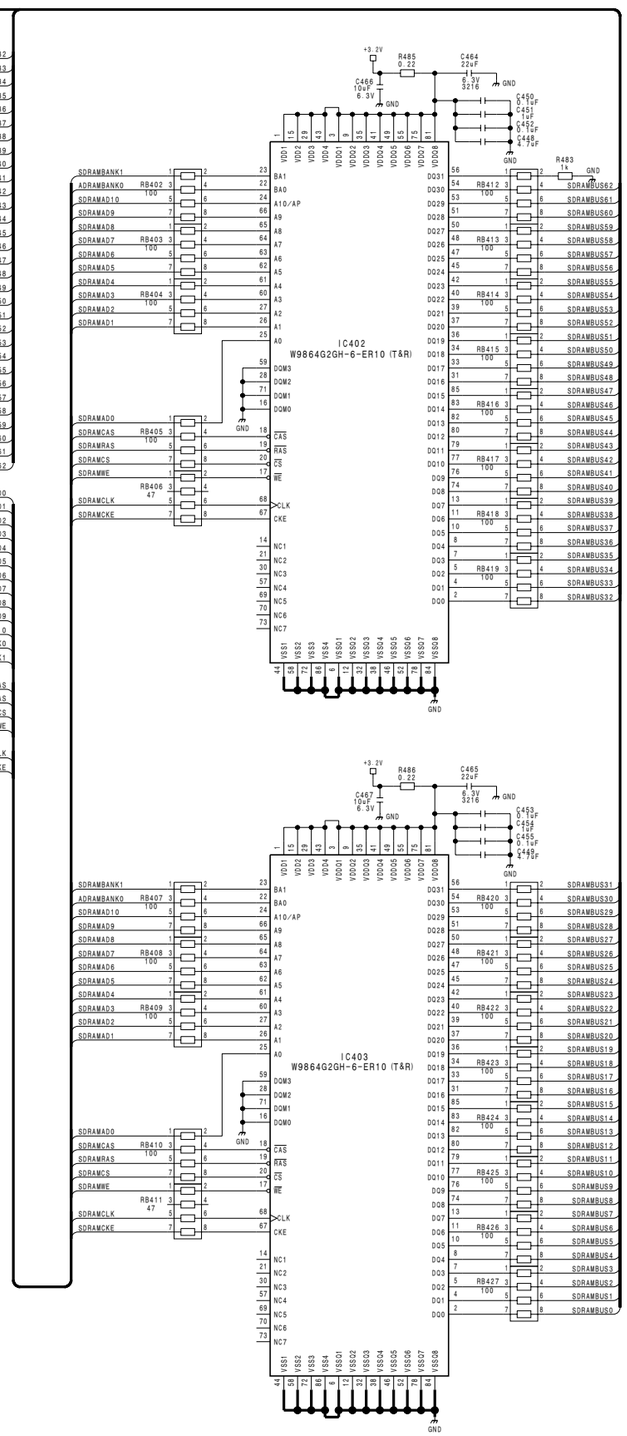


DPR-265A (6/8)
BOARD NO. 1-865-929-42

HDC1000R/V2 (J, E)

DPR-265A (7/8)
SUFFIX: -42

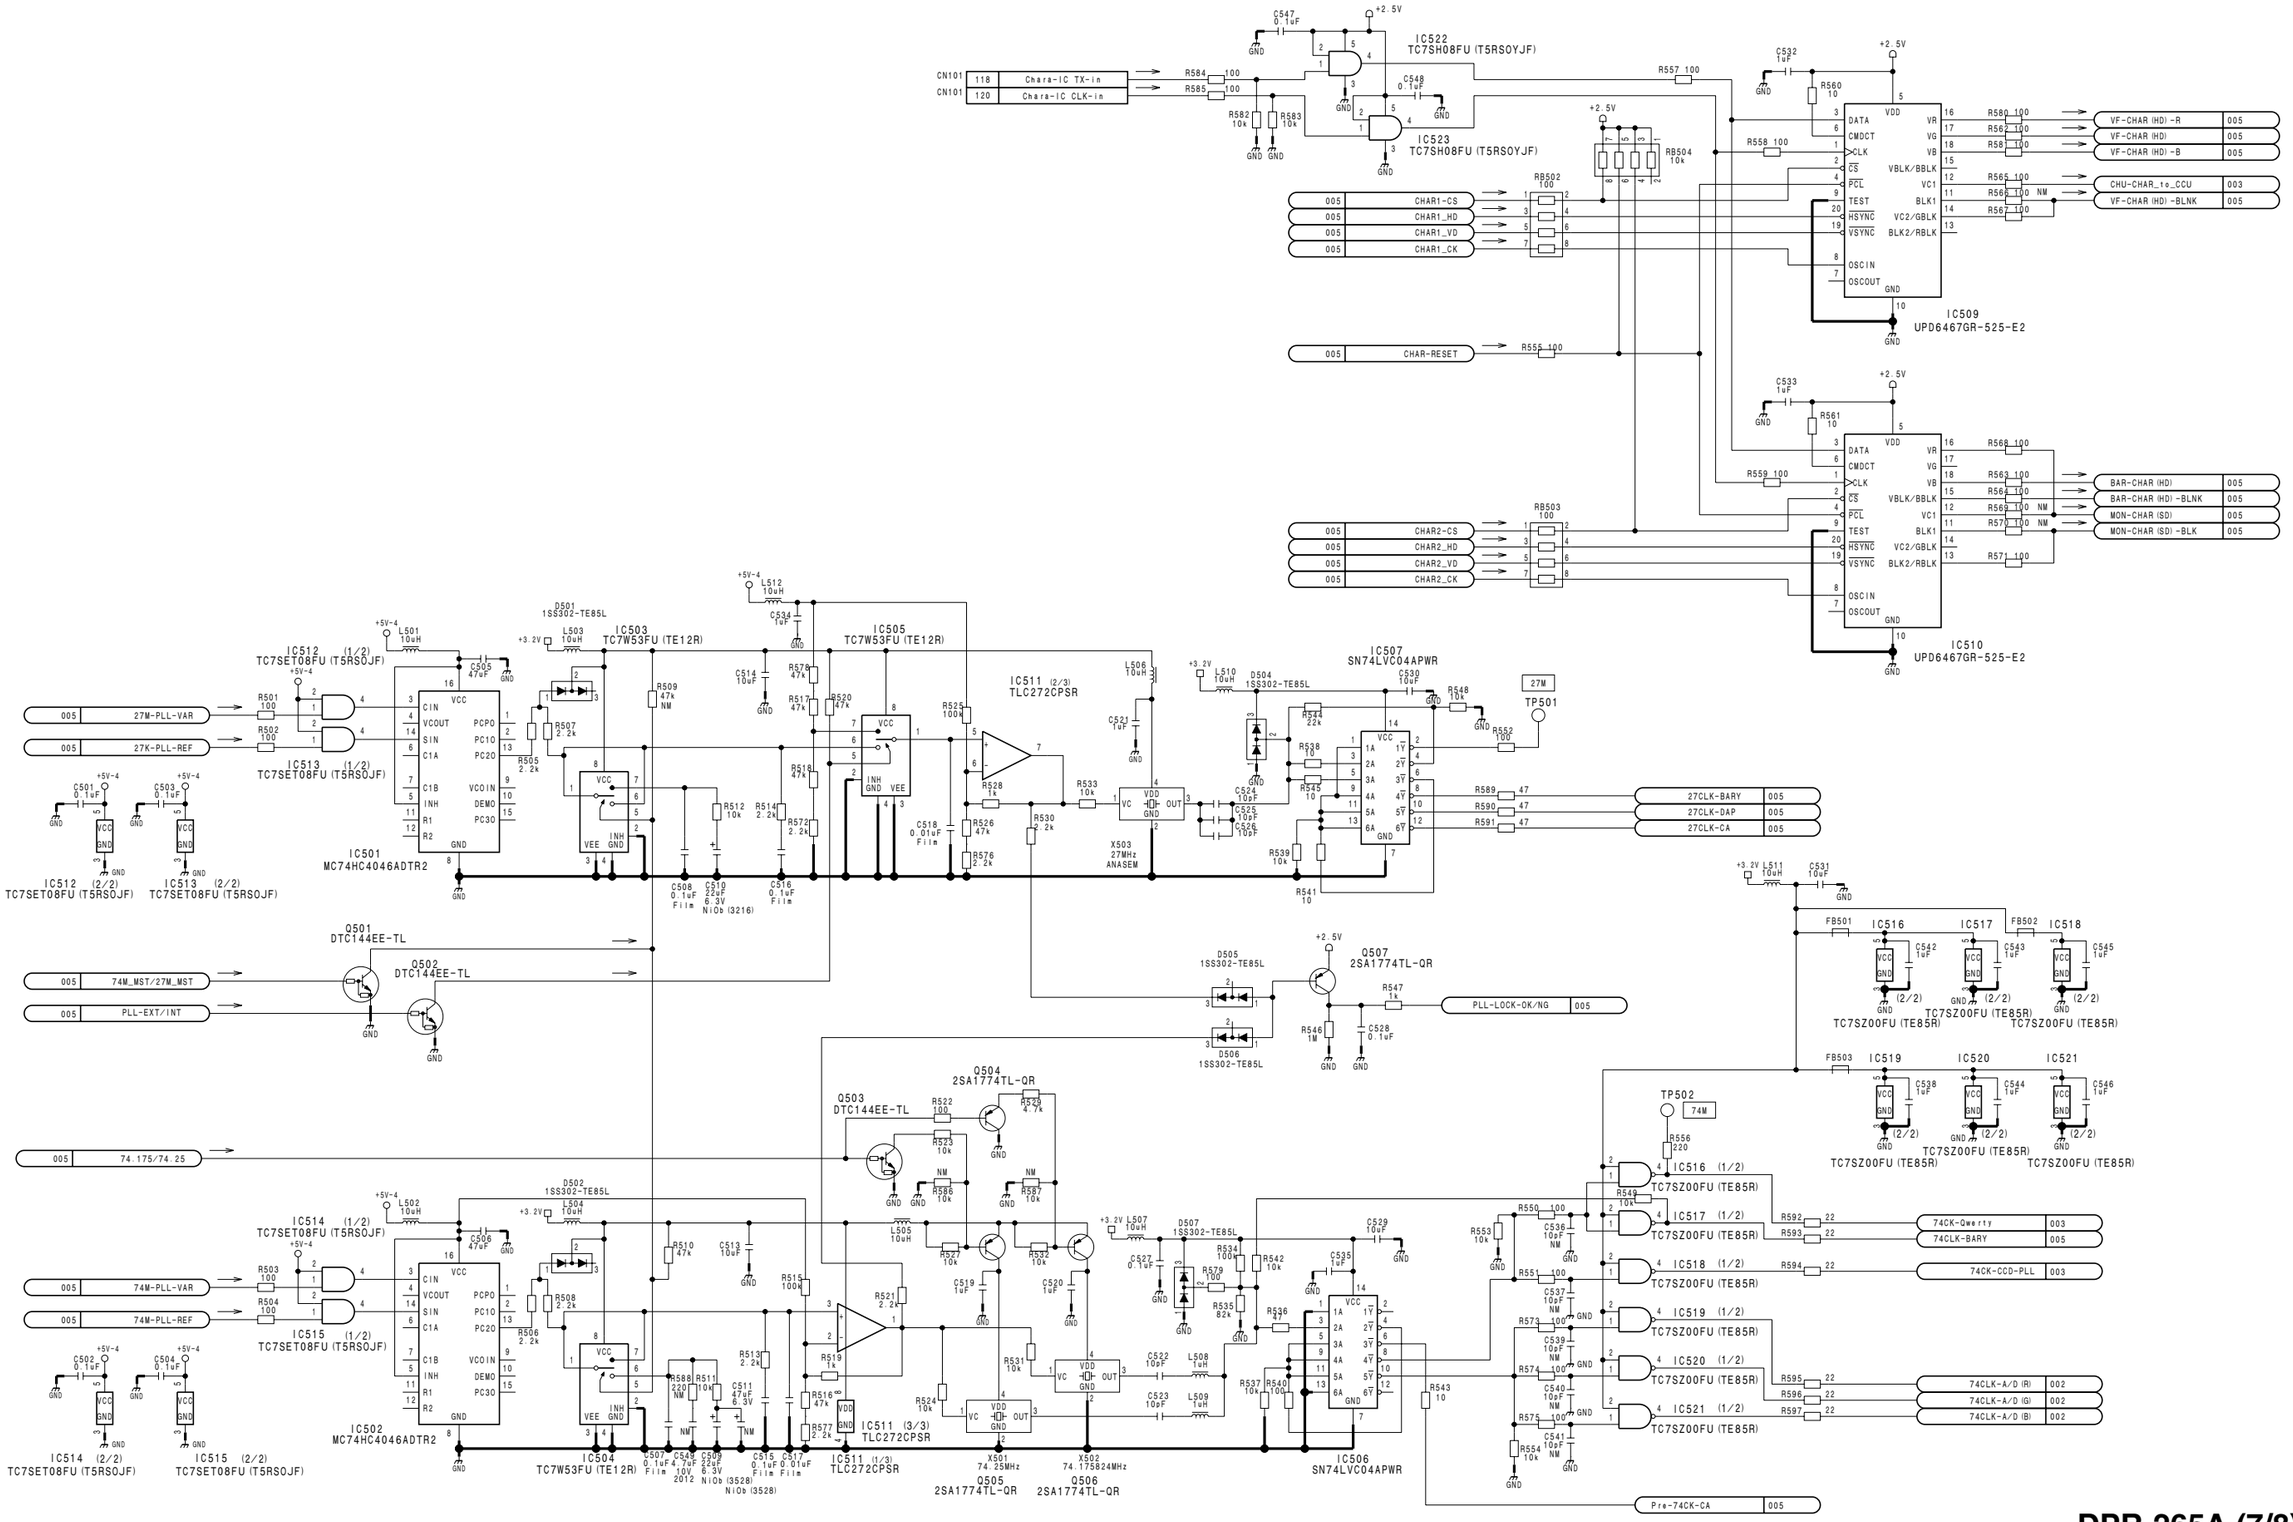


DPR-265A (8/8)
SUFFIX: -42

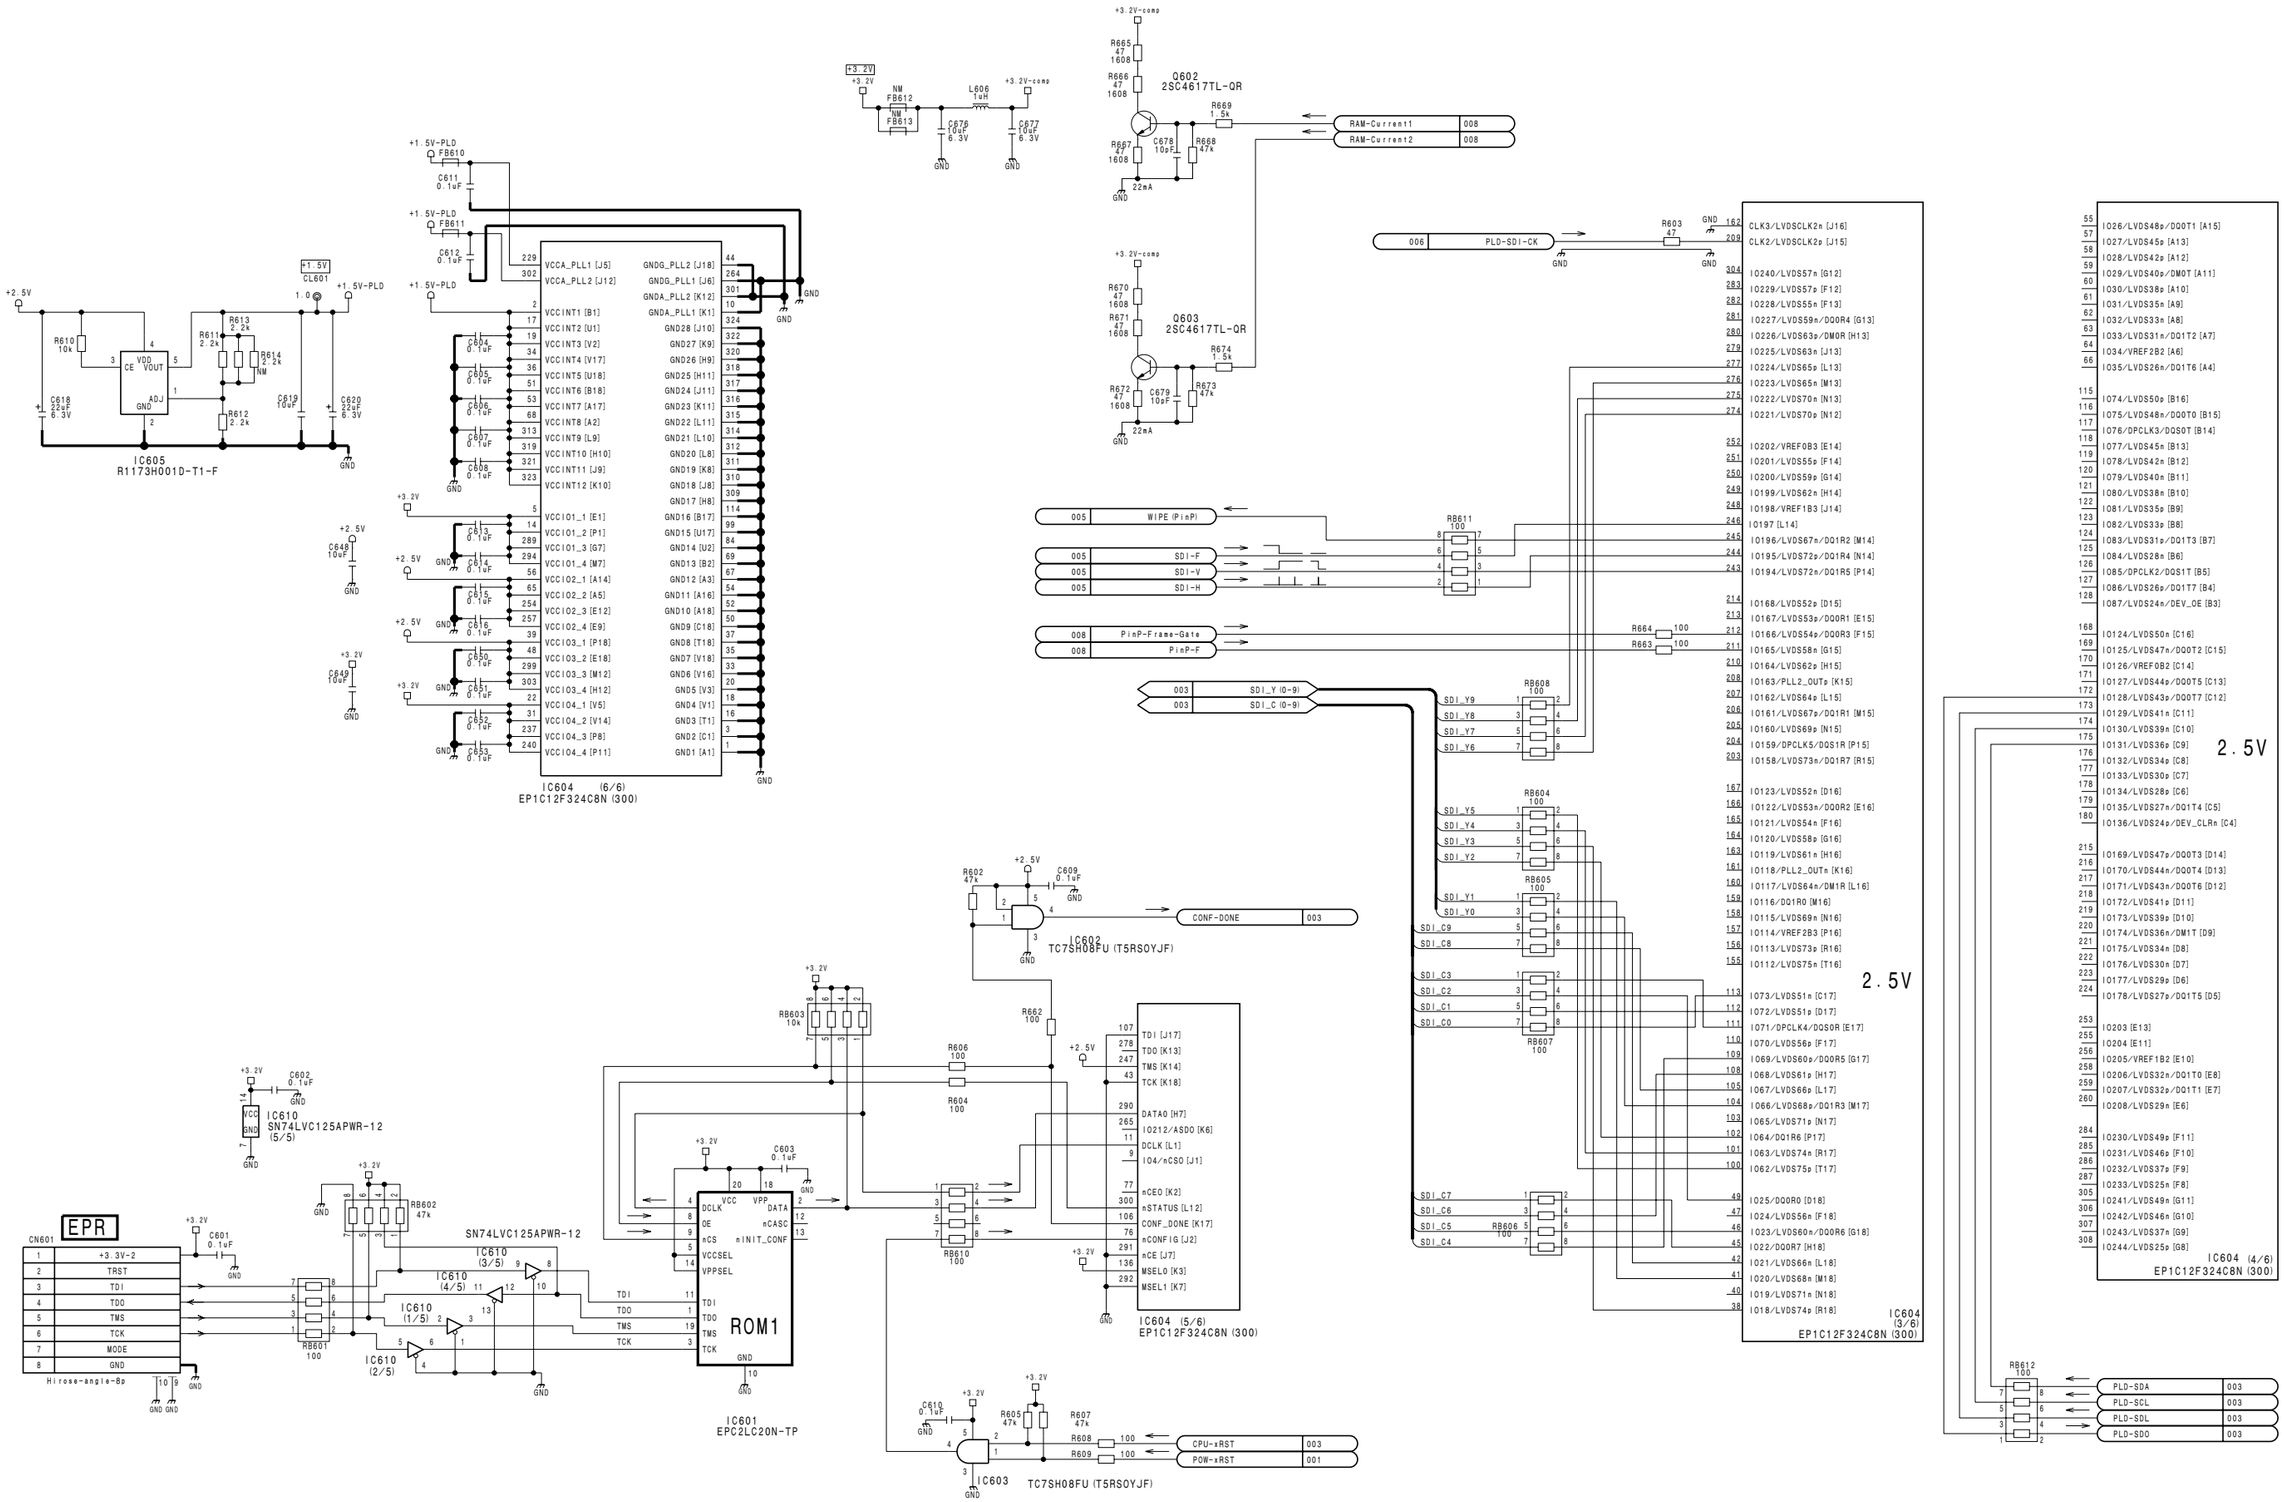

DPR-265A (8/8)


SUFFIX: -42


DPR-265A (8/8)
SUFFIX: -42

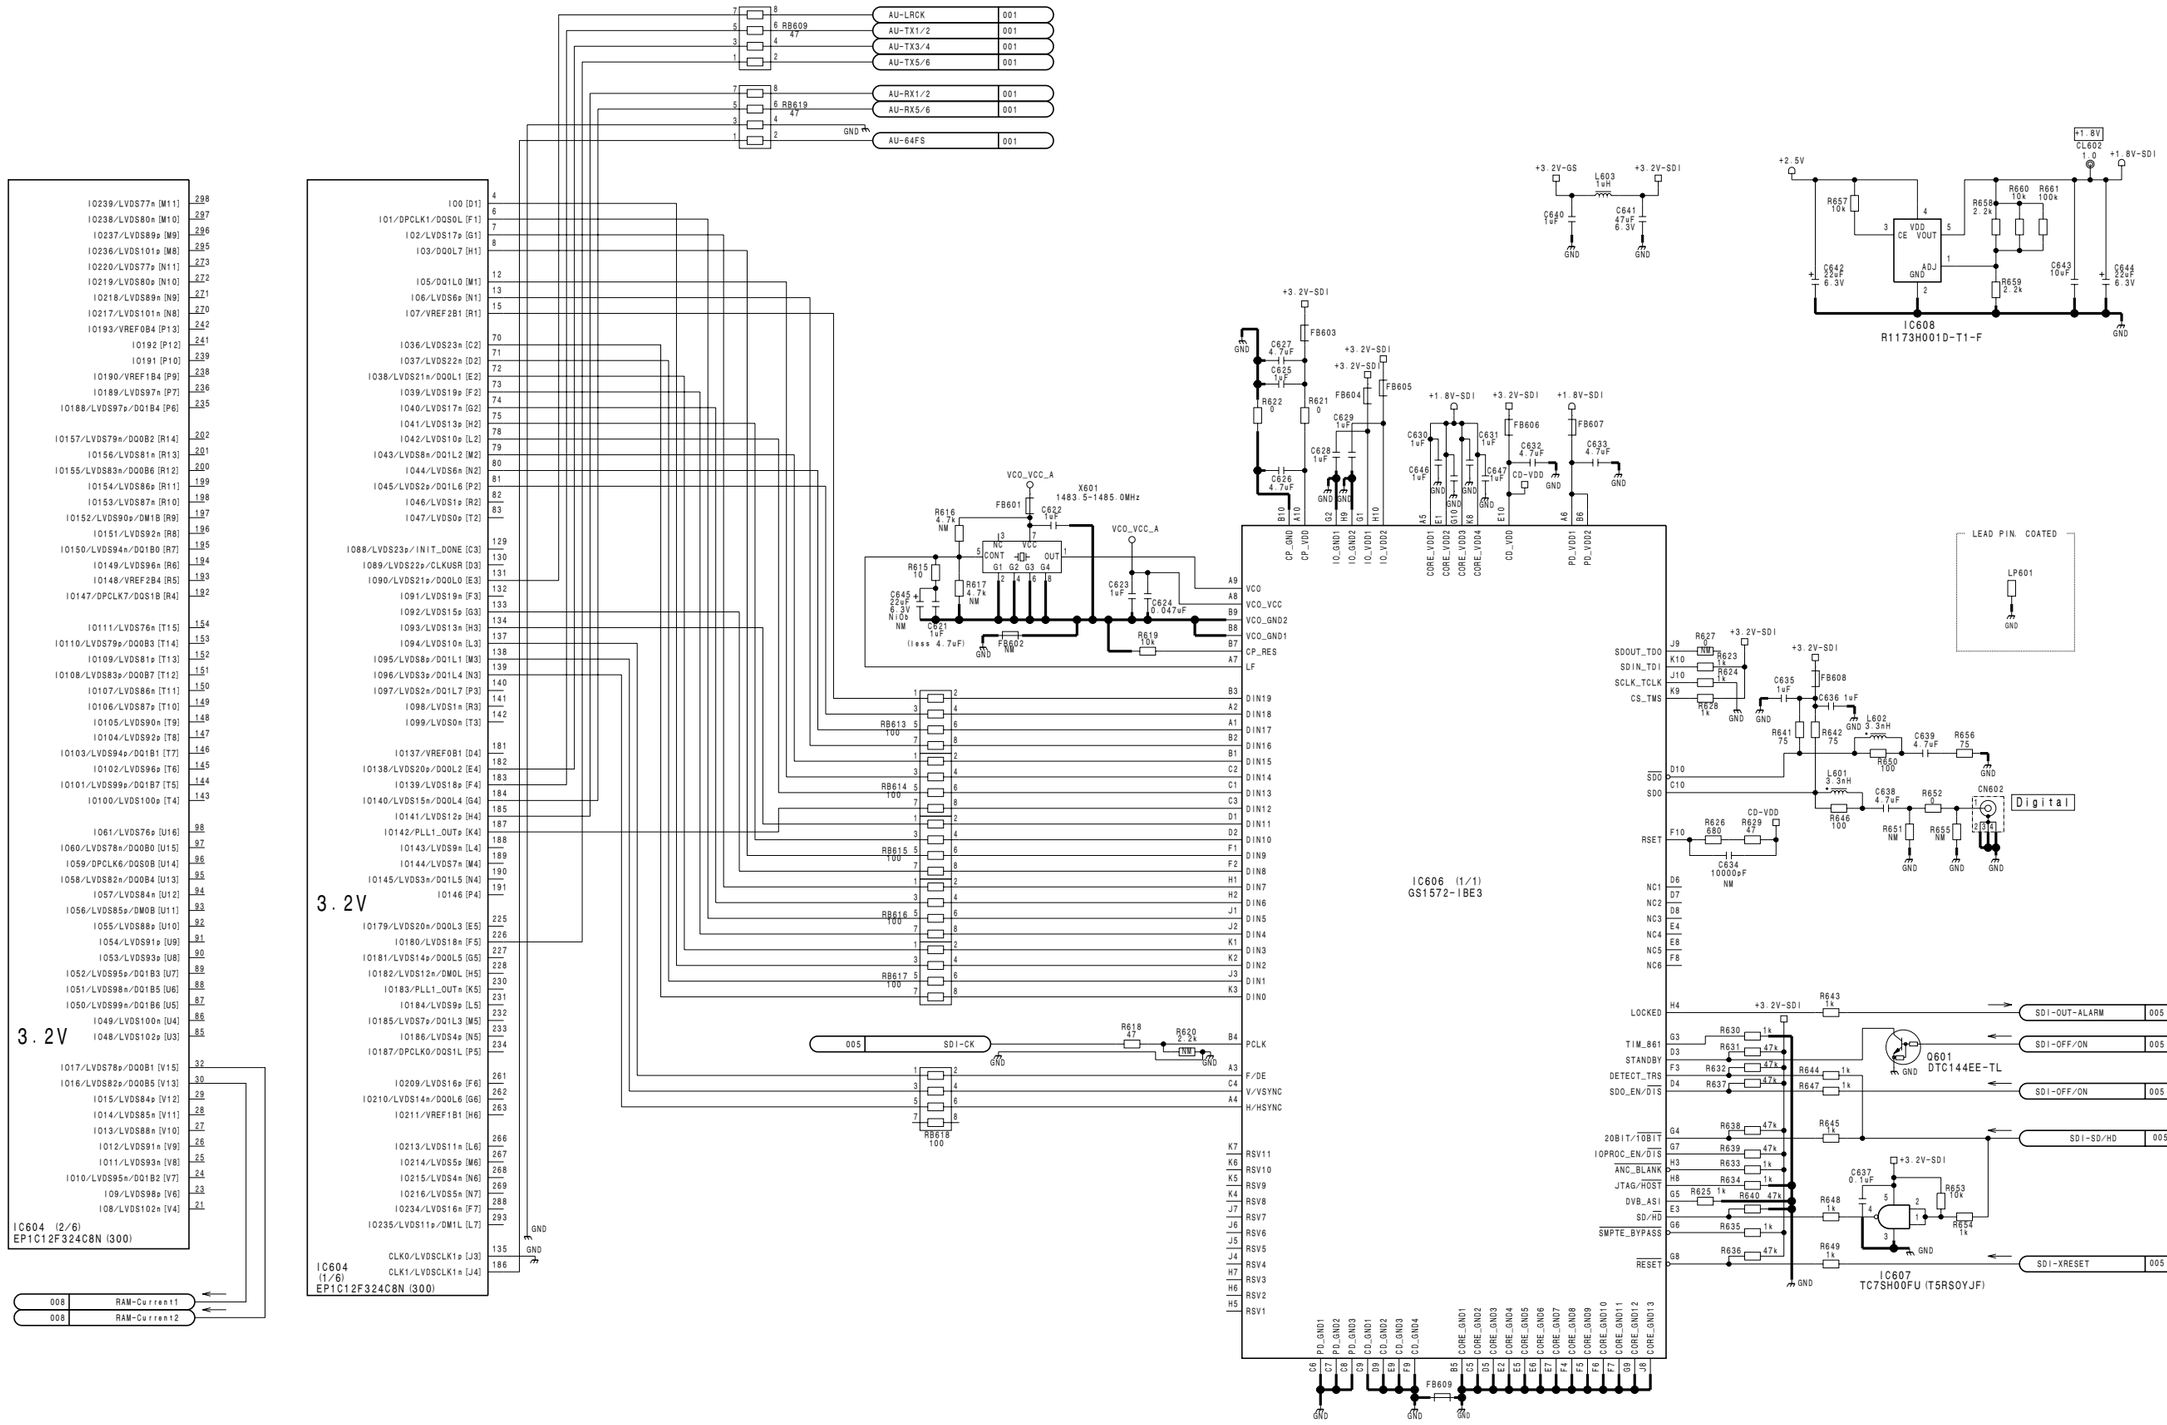

DPR-265A (8/8)

BOARD NO. 1-865-929-42

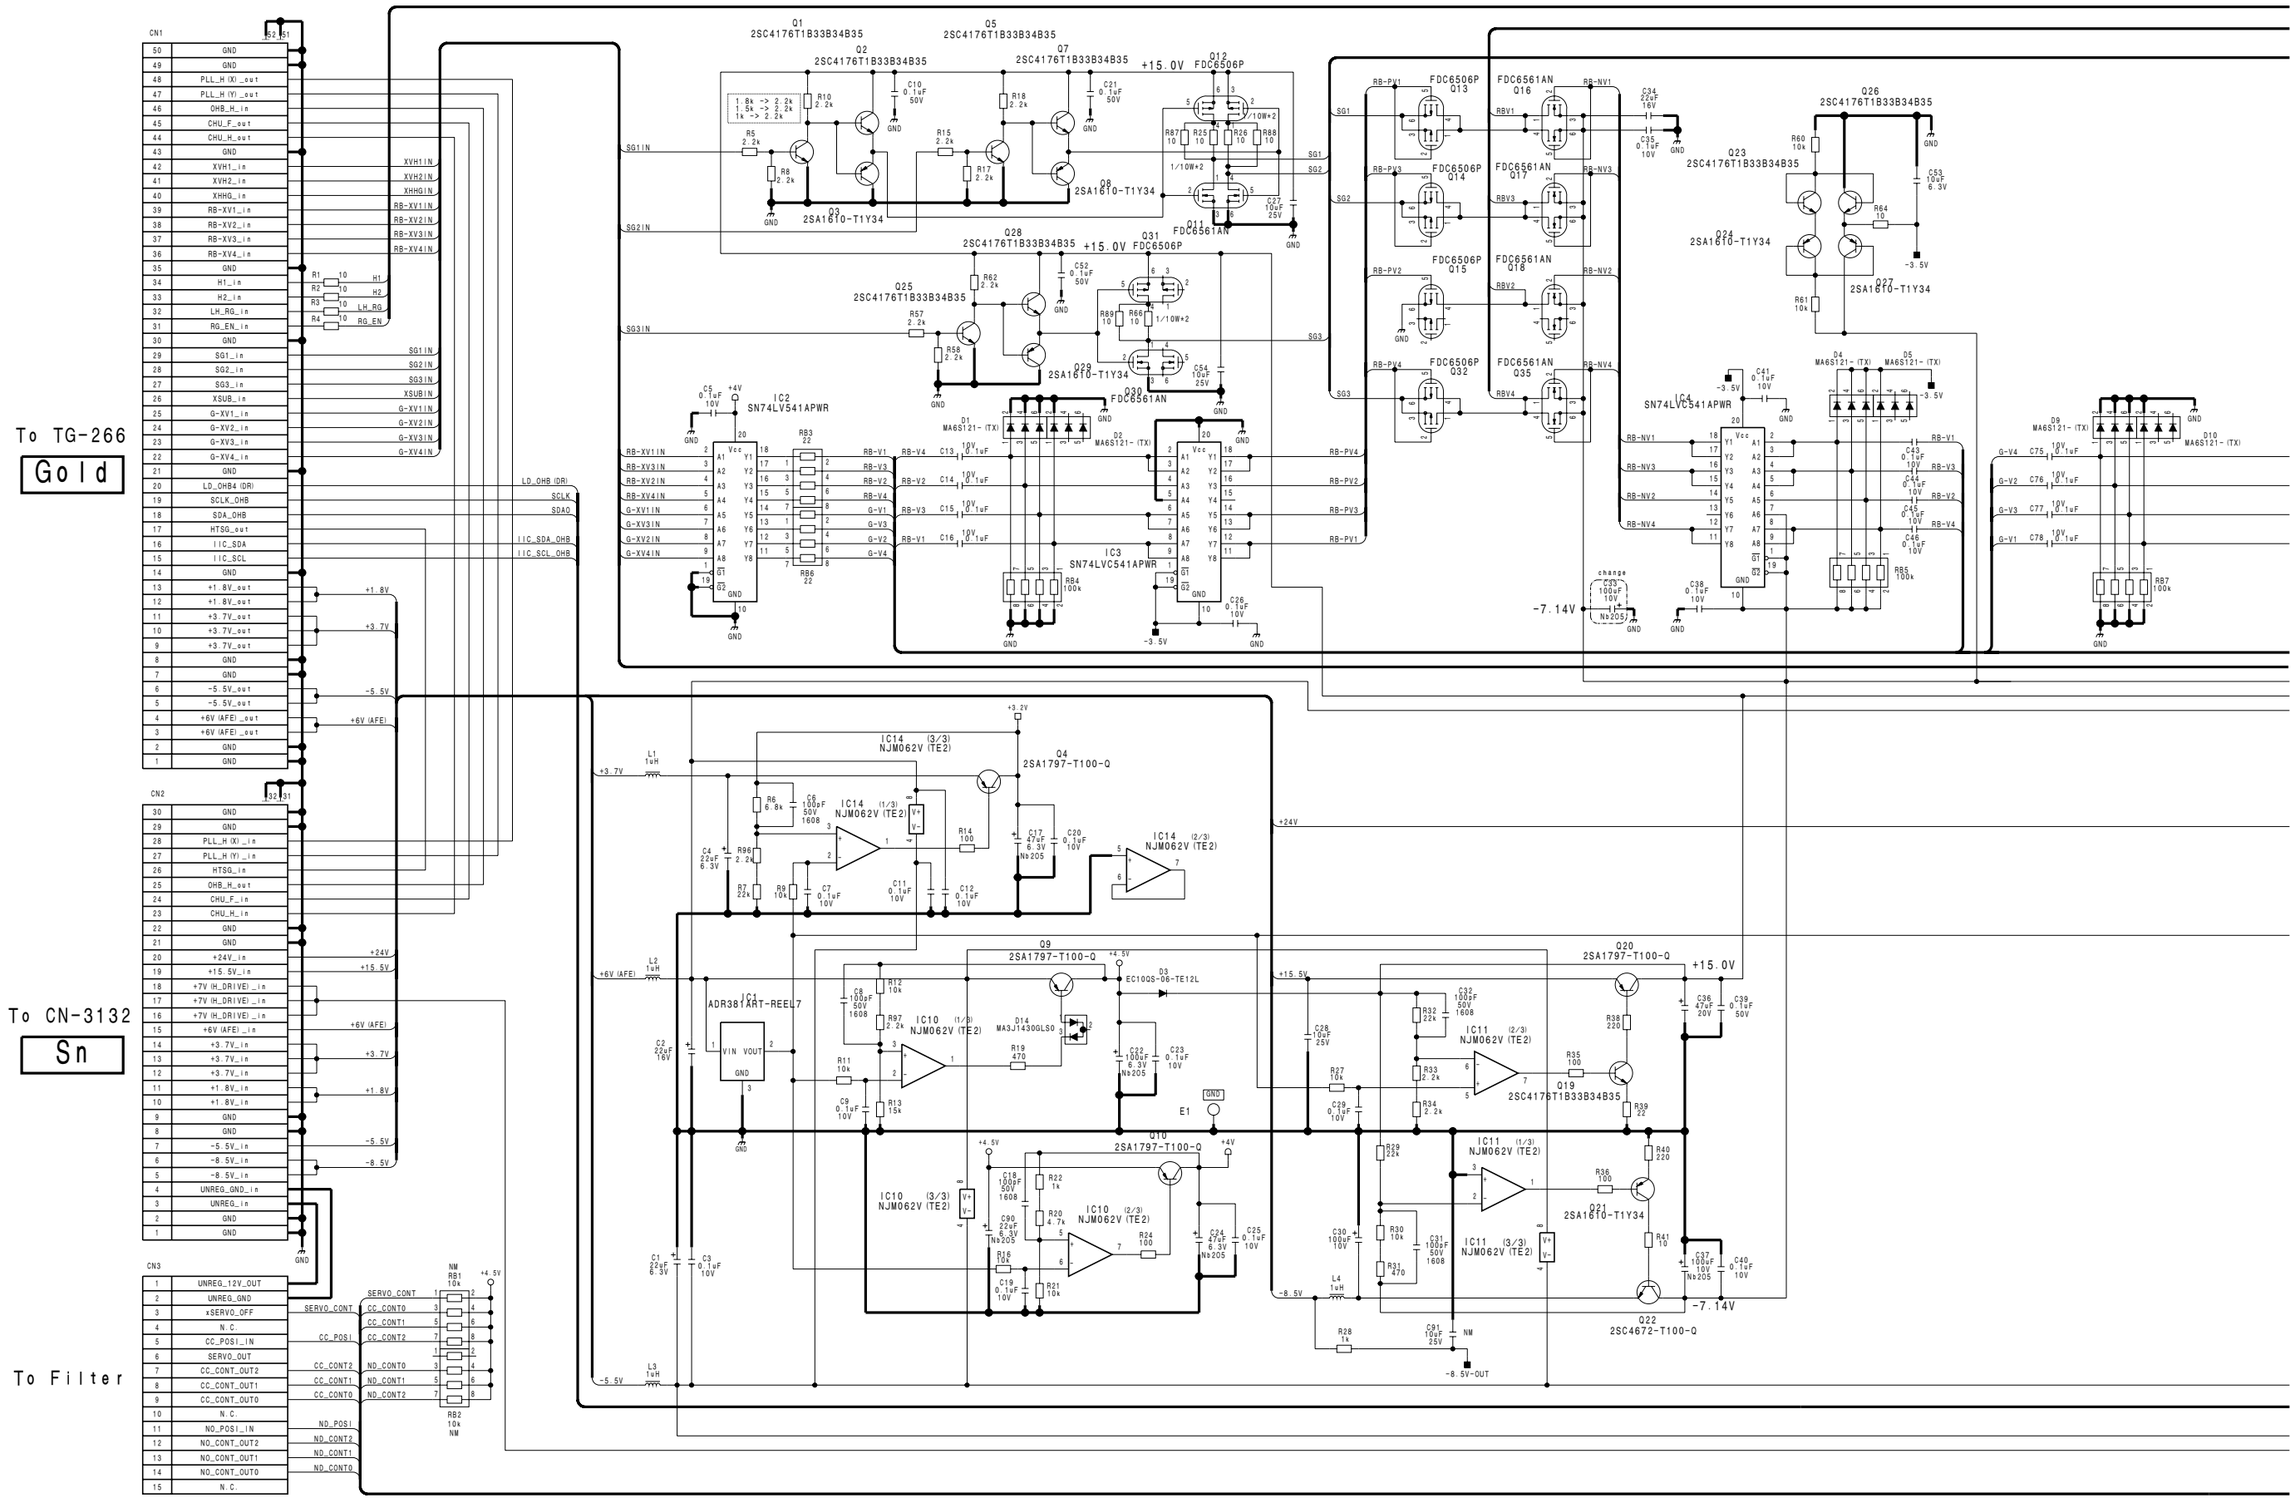
CN1
CN2
CN3
To TG-266
Gold
To CN-3132
Sn
To Filter
IC2 SN74LV541APWR
IC3 SN74LVC541APWR
IC4 SN74LVC541APWR
IC4 ADR381ART-REEL7
IC14 (3/3) NJM062V (TE2)
IC14 (1/3) NJM062V (TE2)
IC14 (2/3) NJM062V (TE2)
IC10 (1/3) NJM062V (TE2)
IC10 (2/3) NJM062V (TE2)
IC10 (3/3) NJM062V (TE2)
IC11 (1/3) NJM062V (TE2)
IC11 (2/3) NJM062V (TE2)
IC11 (3/3) NJM062V (TE2)
Q1 2SC4176T1B33B34B35
Q2 2SC4176T1B33B34B35
Q3 2SA1610-T1Y34
Q5 2SC4176T1B33B34B35
Q7 2SC4176T1B33B34B35
Q8 2SA1610-T1Y34
Q9 2SA1797-T100-Q
Q10 2SA1797-T100-Q
Q12 FDC6506P
Q11 FDC6561AN
Q13 FDC6506P
Q14 FDC6506P
Q15 FDC6506P
Q16 FDC6561AN
Q17 FDC6561AN
Q18 FDC6561AN
Q19 2SC4176T1B33B34B35
Q20 2SA1797-T100-Q
Q21 2SA1610-T1Y34
Q22 2SC4672-T100-Q
Q23 2SC4176T1B33B34B35
Q24 2SA1610-T1Y34
Q25 2SC4176T1B33B34B35
Q26 2SC4176T1B33B34B35
Q27 2SA1610-T1Y34
Q28 2SC4176T1B33B34B35
Q29 2SA1610-T1Y34
Q30 FDC6561AN
Q31 FDC6506P
Q32 FDC6506P
Q35 FDC6561AN
Q4 2SA1797-T100-Q
D1 MA6S121-(TX)
D2 MA6S121-(TX)
D3 EC10QS-06-TE12L
D4 MA6S121-(TX)
D5 MA6S121-(TX)
D9 MA6S121-(TX)
D10 MA6S121-(TX)
D14 MA3J1430GLS0
+15.0V
+24V
+3.7V
+6V (AFE)
-5.5V
-8.5V
-7.14V
+4V
+4.5V
+3.2V
-3.5V
GND
SG1IN
SG2IN
SG3IN
XSUBIN
G-XV1IN
G-XV2IN
G-XV3IN
G-XV4IN
XVH1IN
XVH2IN
XHHGIN
RB-XV1IN
RB-XV2IN
RB-XV3IN
RB-XV4IN
LD_OHB(DR)
SCLK
SDAO
IIC_SDA_OHB
IIC_SCL_OHB
SERVO_CONT
CC_POSI
ND_POSI
H1
H2
LH_RG
RG_EN
change
NM

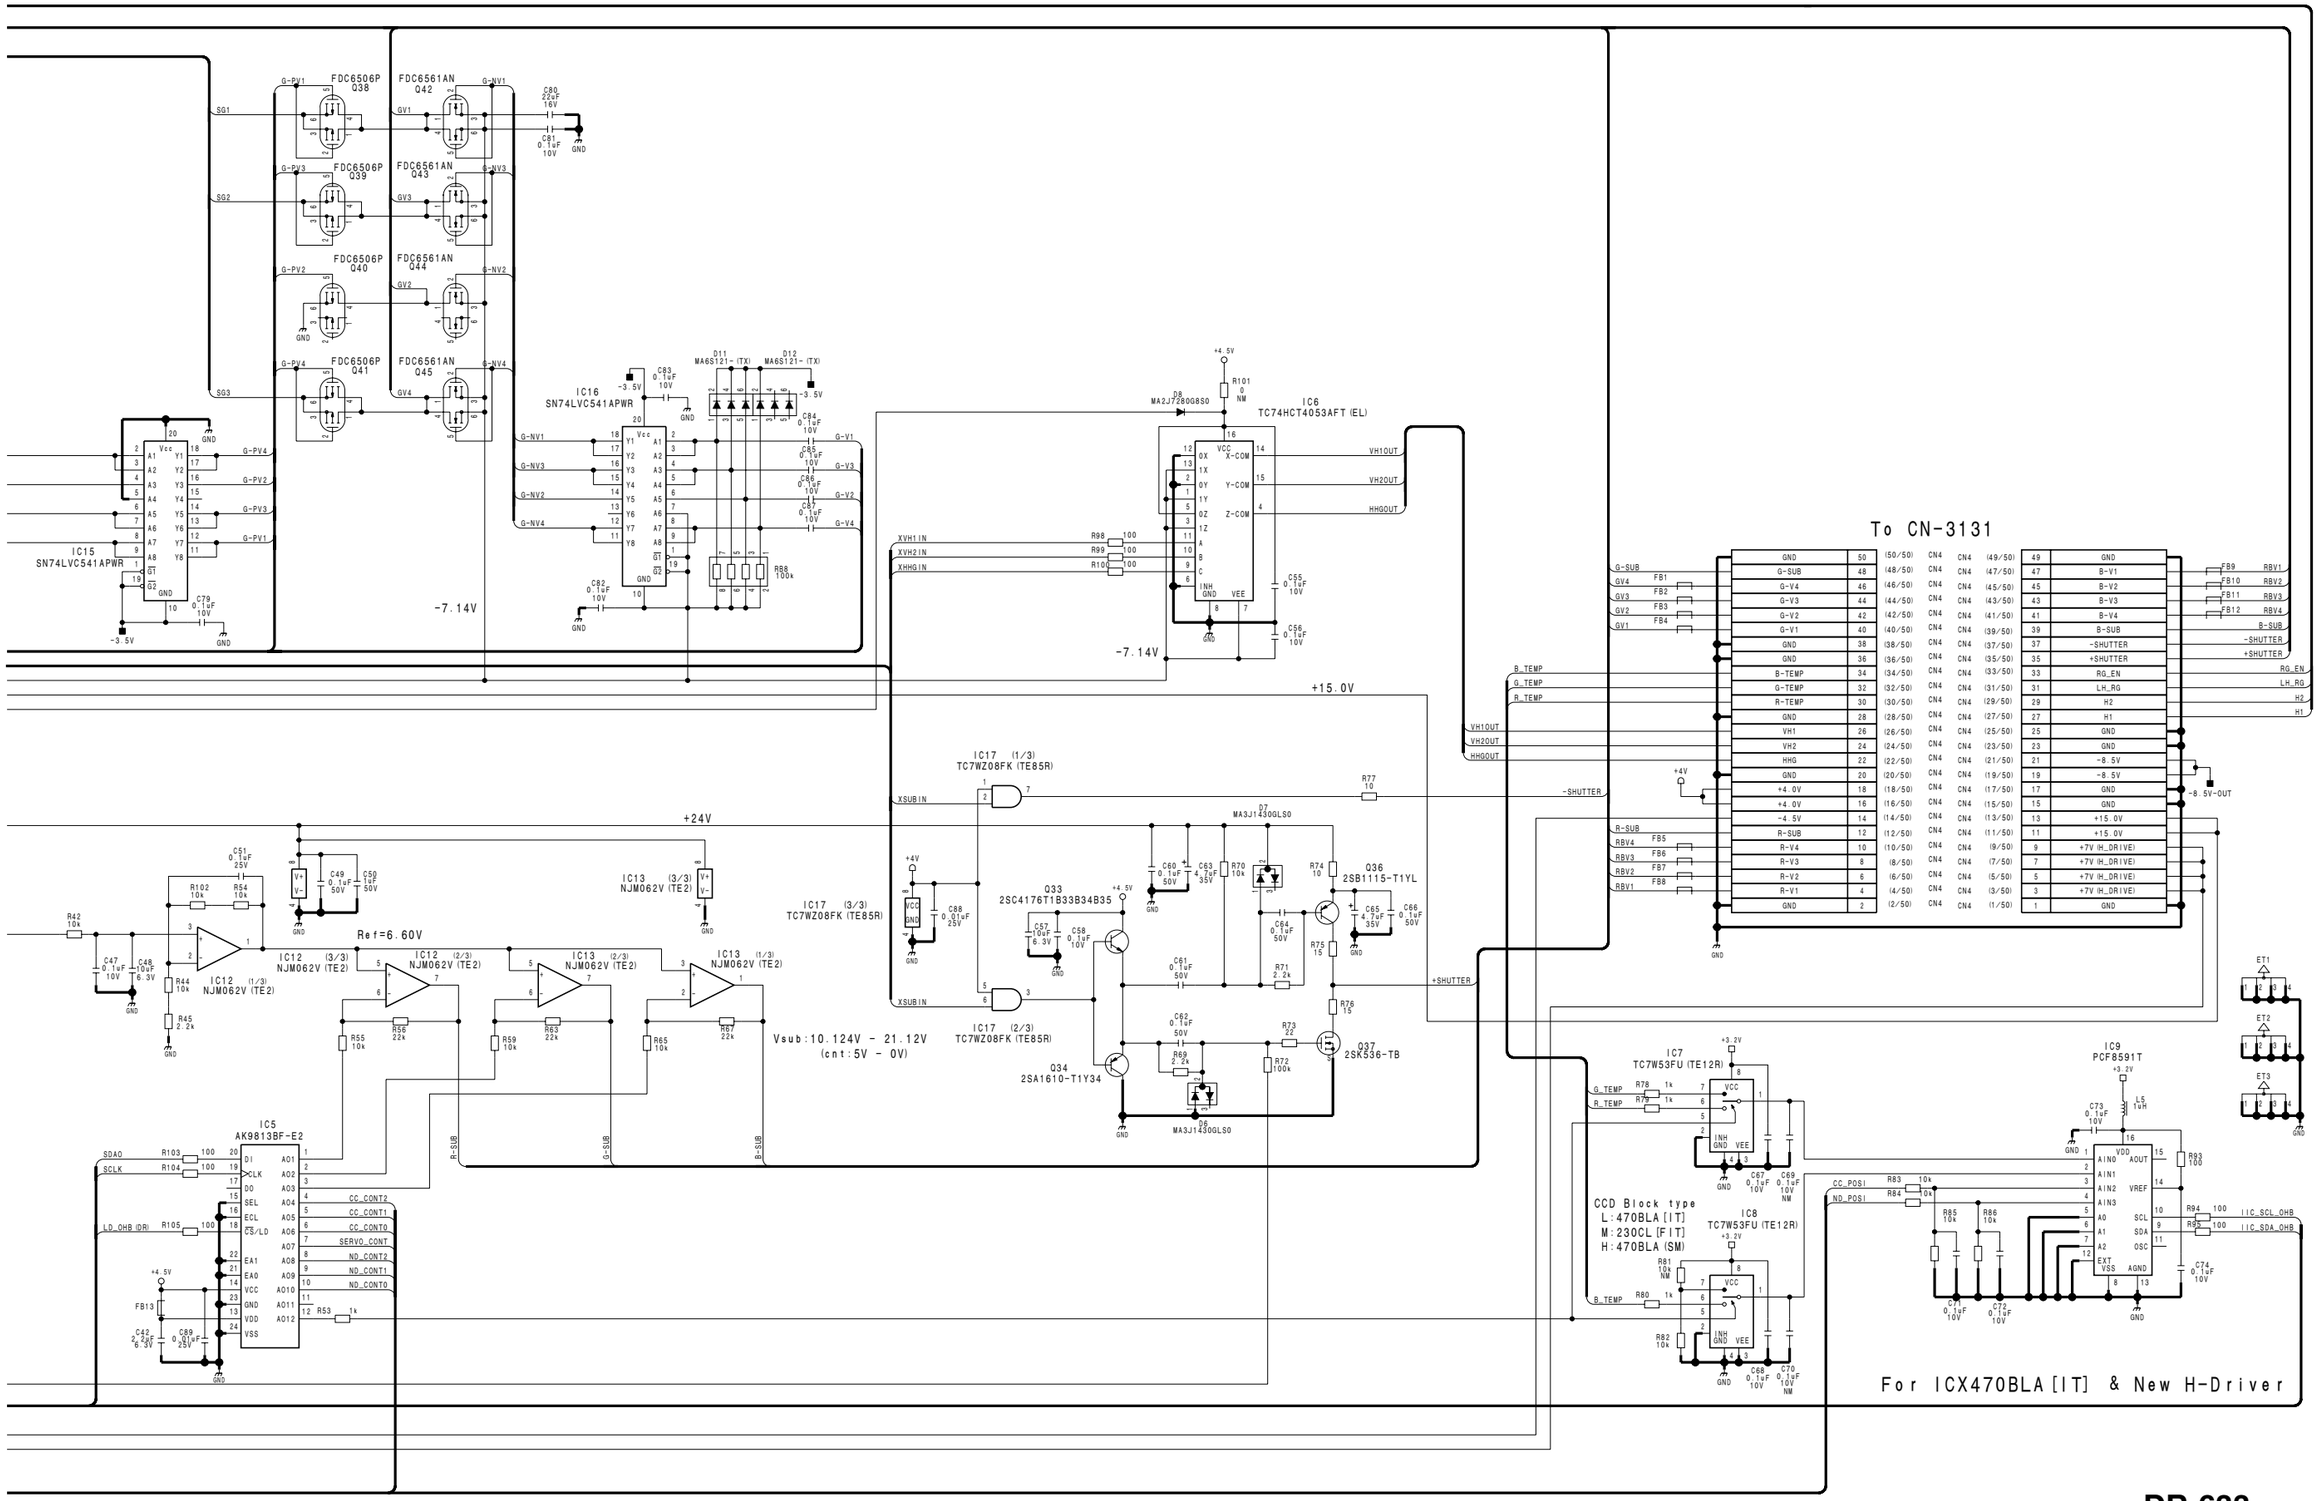

DR-633
BOARD NO. 1-879-363-11


To TG-271

Gold

To CN-2723


Sn


To Filter

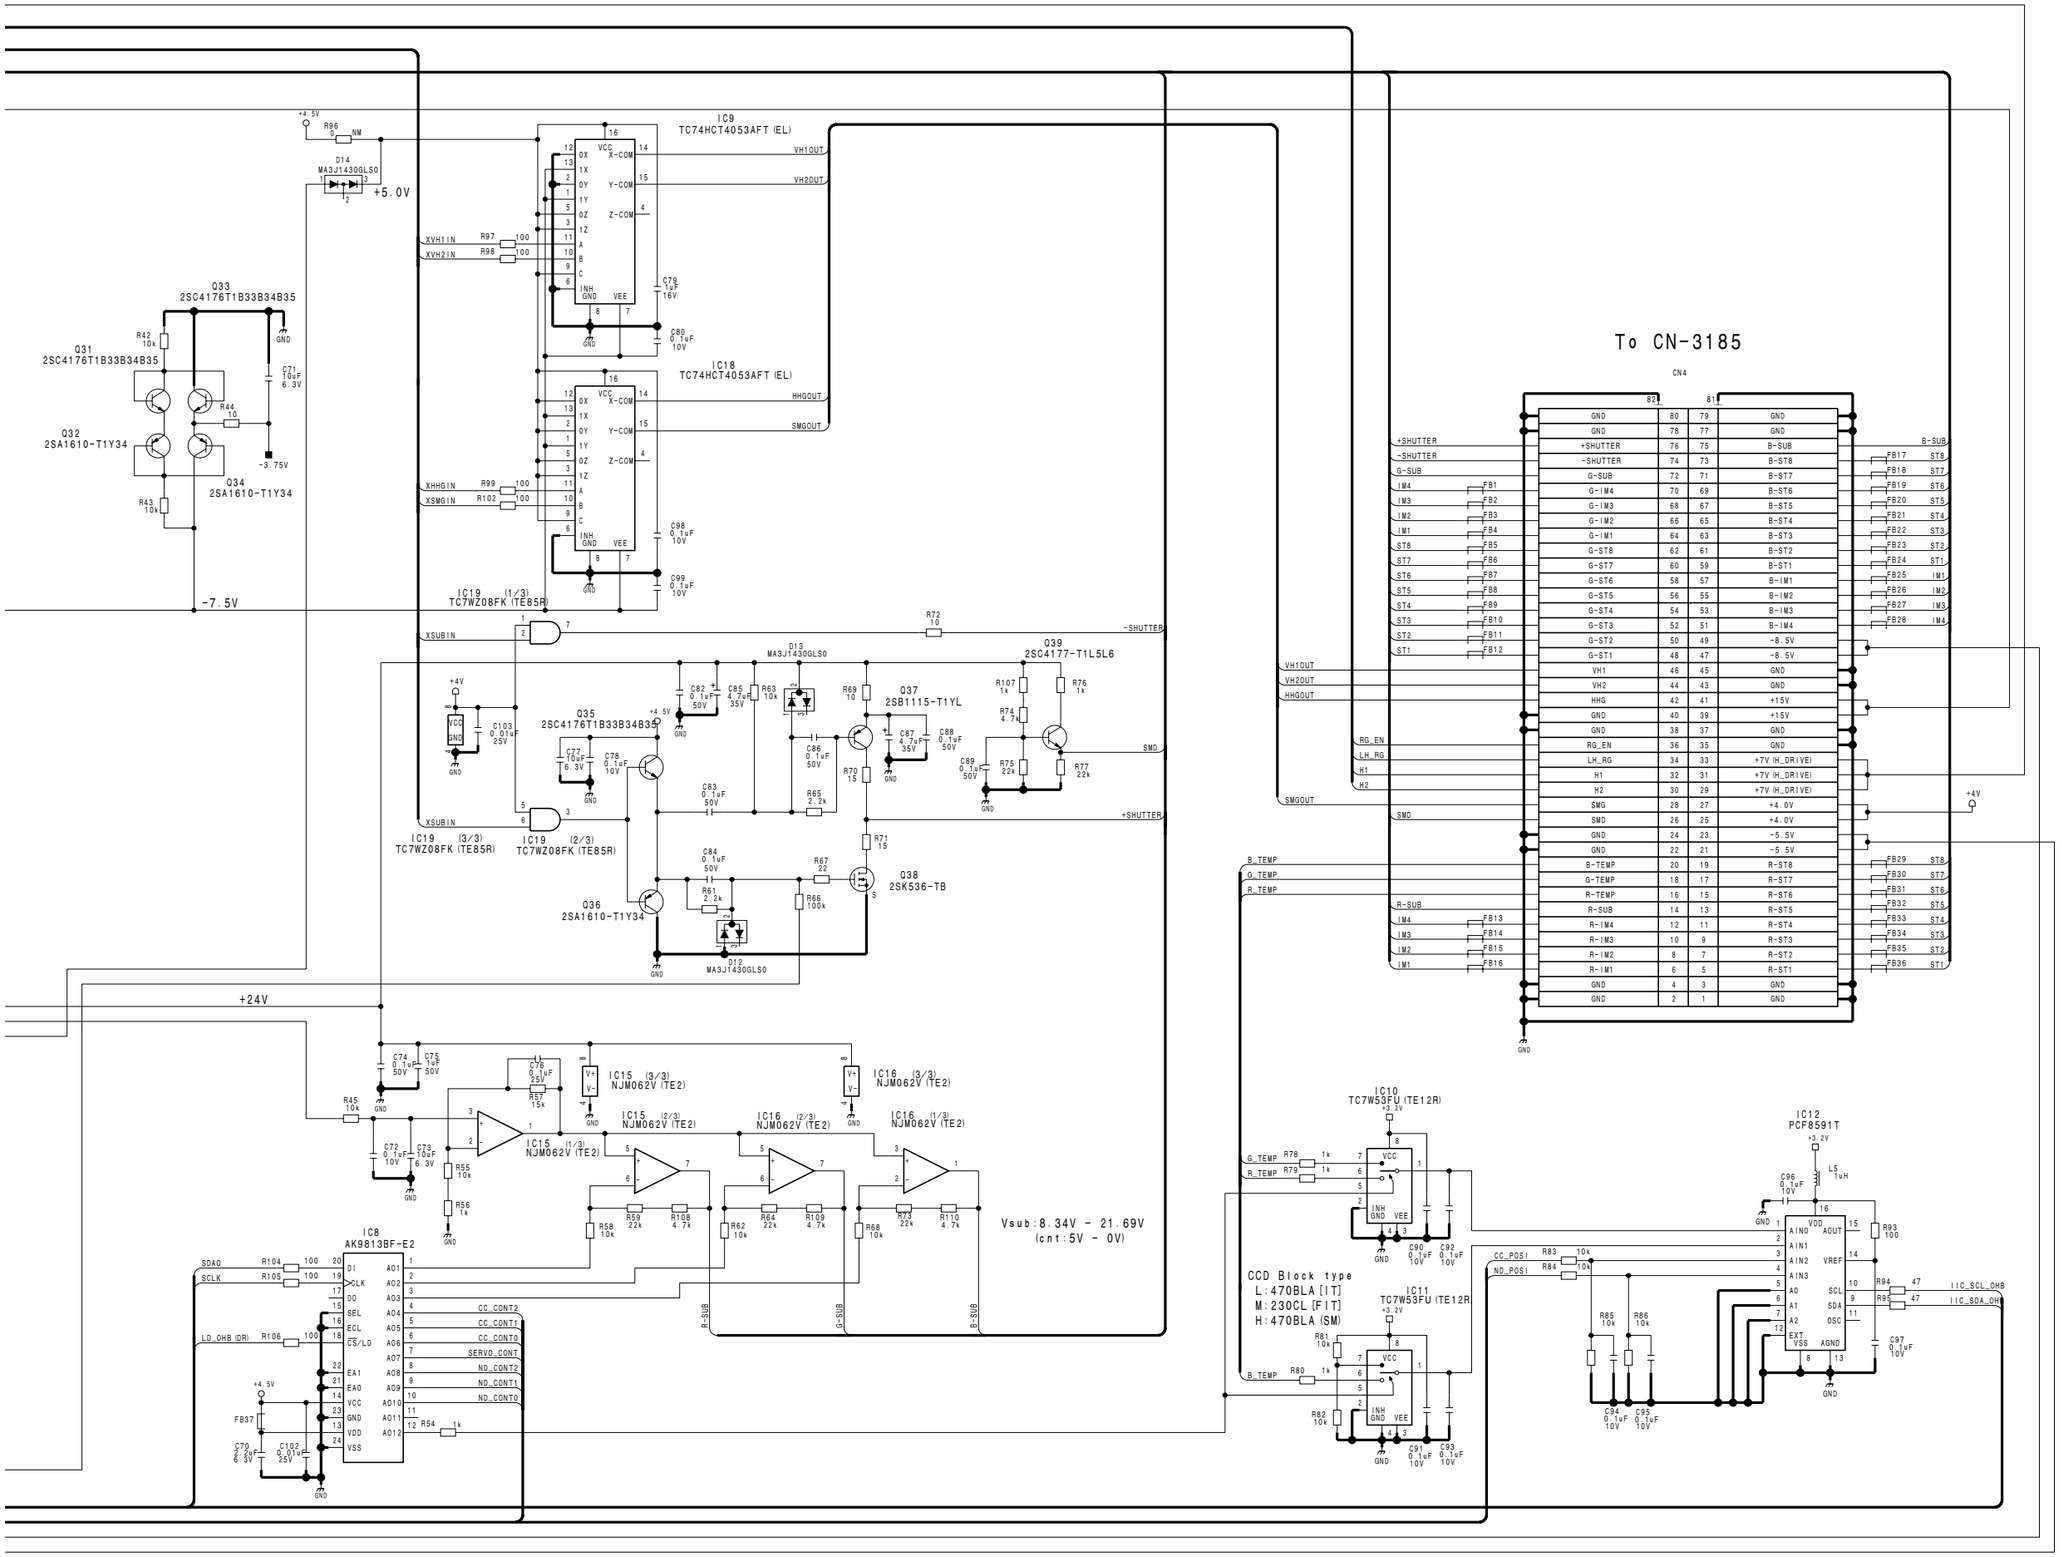

DR-635
BOARD NO. 1-879-316-11


FL-337, FL-338
SUFFIX: -11, 31 SUFFIX: -11, 31

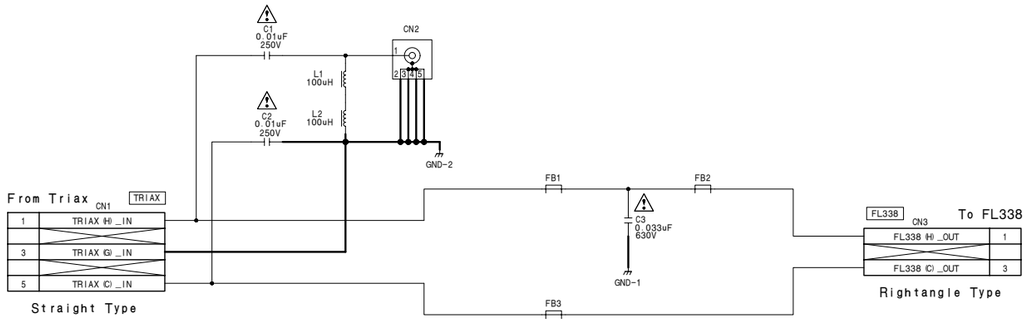


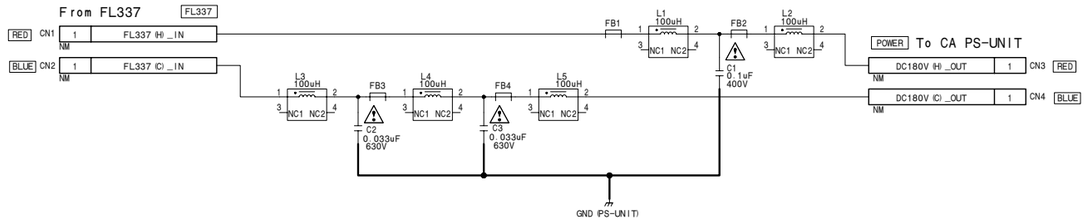


FL-338
BOARD NO. 1-868-492-11, 31

FL-337
BOARD NO. 1-868-411-11, 31

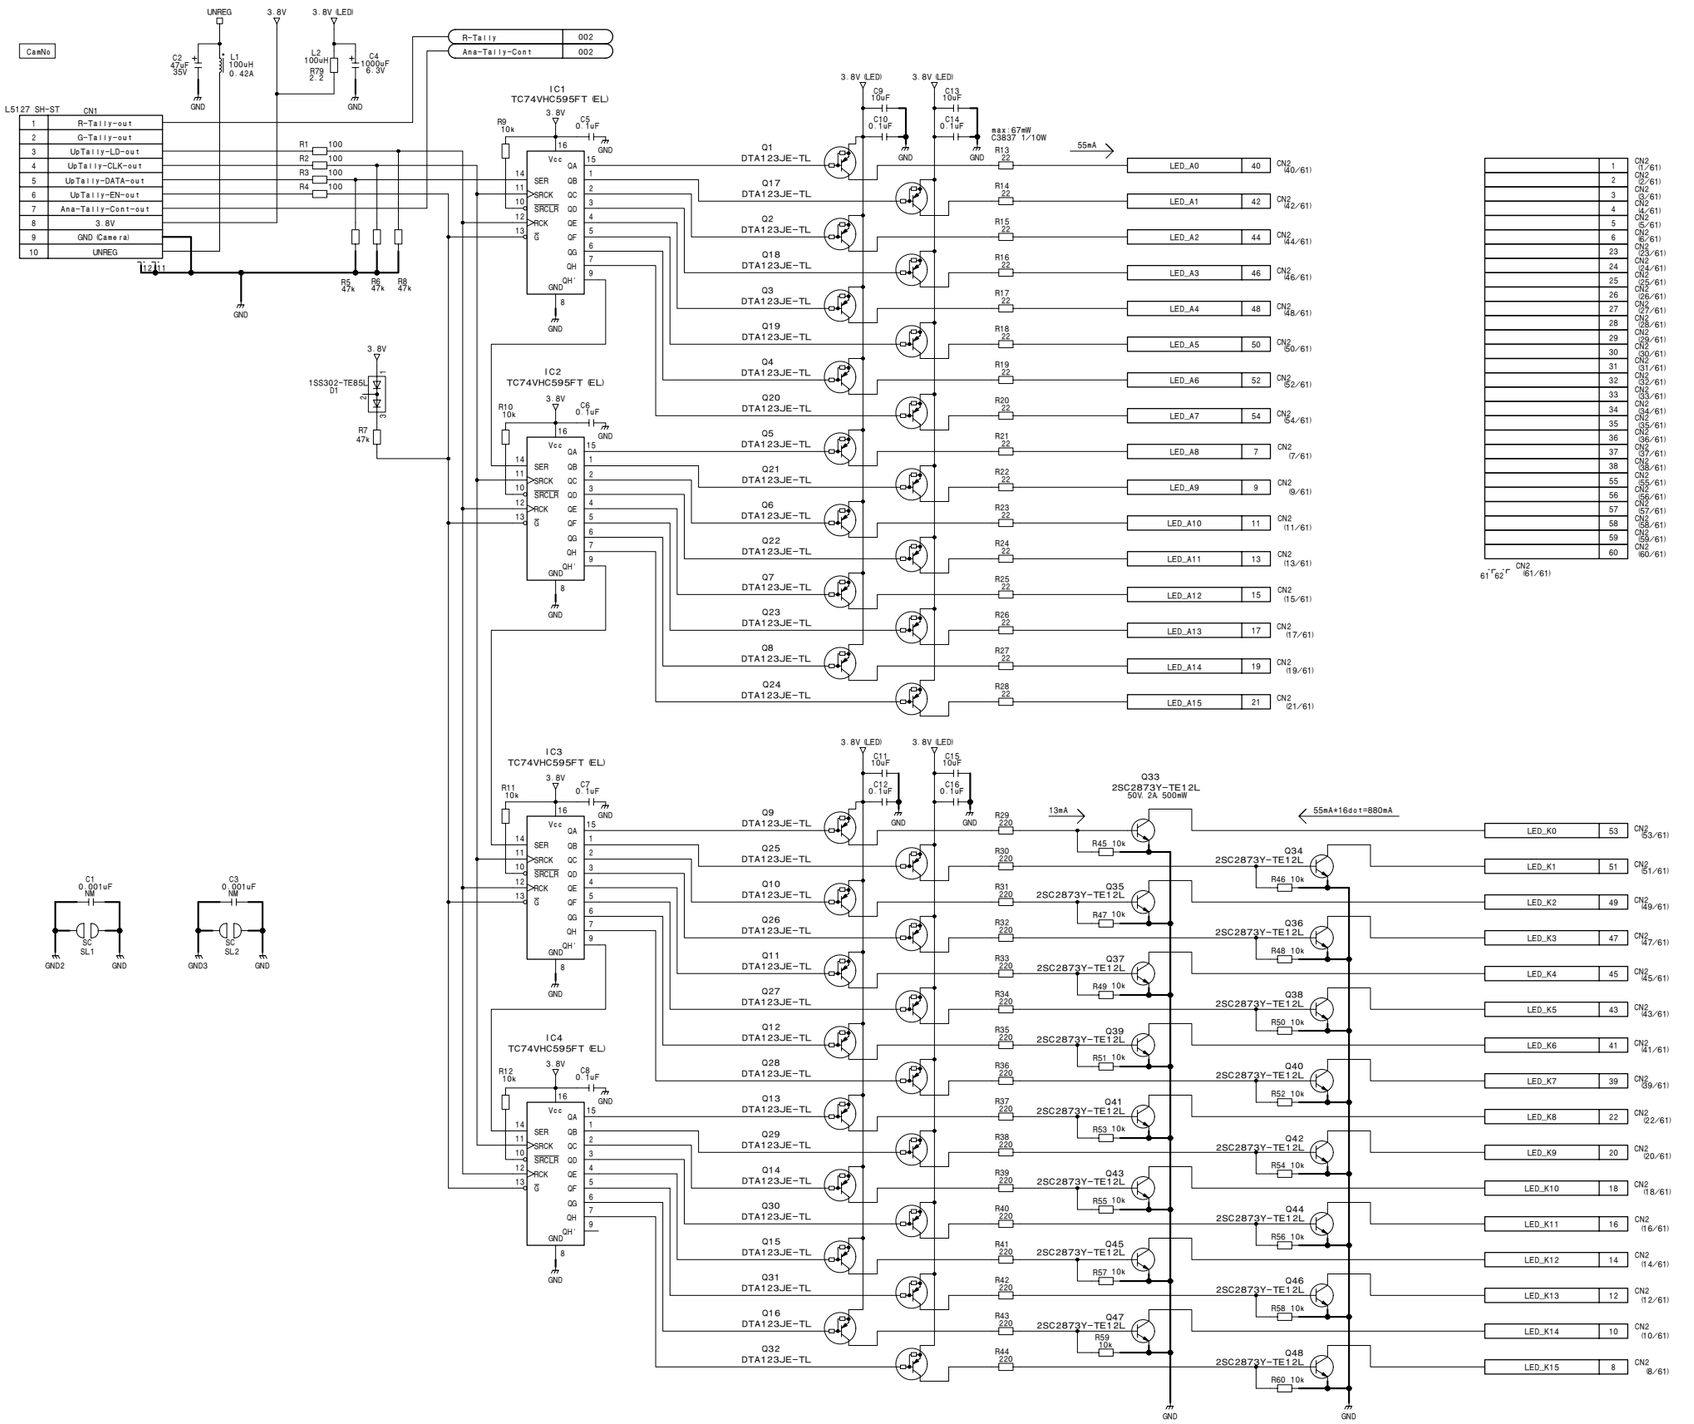

CamNo
L5127 SH-ST
CN1
R-Tally-out
G-Tally-out
UpTally-LD-out
UpTally-CLK-out
UpTally-DATA-out
UpTally-EN-out
Ana-Tally-Cont-out
3.8V
GND (Camera)
UNREG
R-Tally 002
Ana-Tally-Cont 002
IC1 TC74VHC595FT (EL)
IC2 TC74VHC595FT (EL)
IC3 TC74VHC595FT (EL)
IC4 TC74VHC595FT (EL)
1SS302-TE85L
Q33 2SC2873Y-TE12L 50V, 2A 500mW
max:67mW C3837 1/10W
55mA
13mA
55mA*16dot=880mA
LED_A0 40 CN2 (40/61)
LED_A1 42 CN2 (42/61)
LED_A2 44 CN2 (44/61)
LED_A3 46 CN2 (46/61)
LED_A4 48 CN2 (48/61)
LED_A5 50 CN2 (50/61)
LED_A6 52 CN2 (52/61)
LED_A7 54 CN2 (54/61)
LED_A8 7 CN2 (7/61)
LED_A9 9 CN2 (9/61)
LED_A10 11 CN2 (11/61)
LED_A11 13 CN2 (13/61)
LED_A12 15 CN2 (15/61)
LED_A13 17 CN2 (17/61)
LED_A14 19 CN2 (19/61)
LED_A15 21 CN2 (21/61)
LED_K0 53 CN2 (53/61)
LED_K1 51 CN2 (51/61)
LED_K2 49 CN2 (49/61)
LED_K3 47 CN2 (47/61)
LED_K4 45 CN2 (45/61)
LED_K5 43 CN2 (43/61)
LED_K6 41 CN2 (41/61)
LED_K7 39 CN2 (39/61)
LED_K8 22 CN2 (22/61)
LED_K9 20 CN2 (20/61)
LED_K10 18 CN2 (18/61)
LED_K11 16 CN2 (16/61)
LED_K12 14 CN2 (14/61)
LED_K13 12 CN2 (12/61)
LED_K14 10 CN2 (10/61)
LED_K15 8 CN2 (8/61)
CN2 (1/61) 2 (2/61) 3 (3/61) 4 (4/61) 5 (5/61) 6 (6/61) 23 (23/61) 24 (24/61) 25 (25/61) 26 (26/61) 27 (27/61) 28 (28/61) 29 (29/61) 30 (30/61) 31 (31/61) 32 (32/61) 33 (33/61) 34 (34/61) 35 (35/61) 36 (36/61) 37 (37/61) 38 (38/61) 55 (55/61) 56 (56/61) 57 (57/61) 58 (58/61) 59 (59/61) 60 (60/61) 61 62 (61/61)
C1 0.001uF NM
C3 0.001uF NM

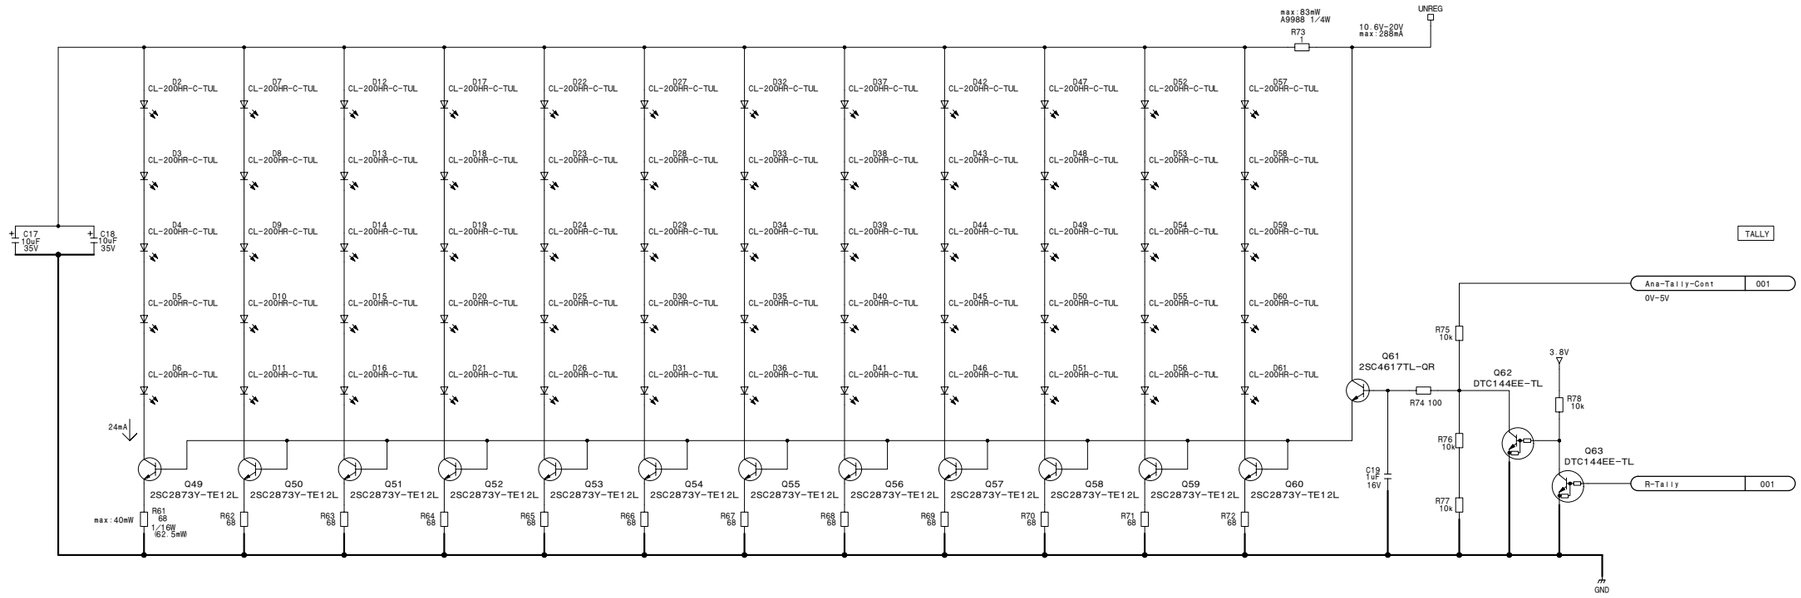


LE-291
BOARD NO. 1-867-407-12

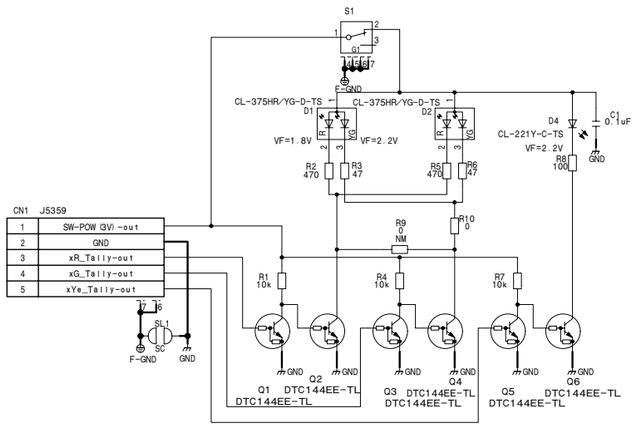



LE-308
BOARD NO. 1-867-221-12, 31

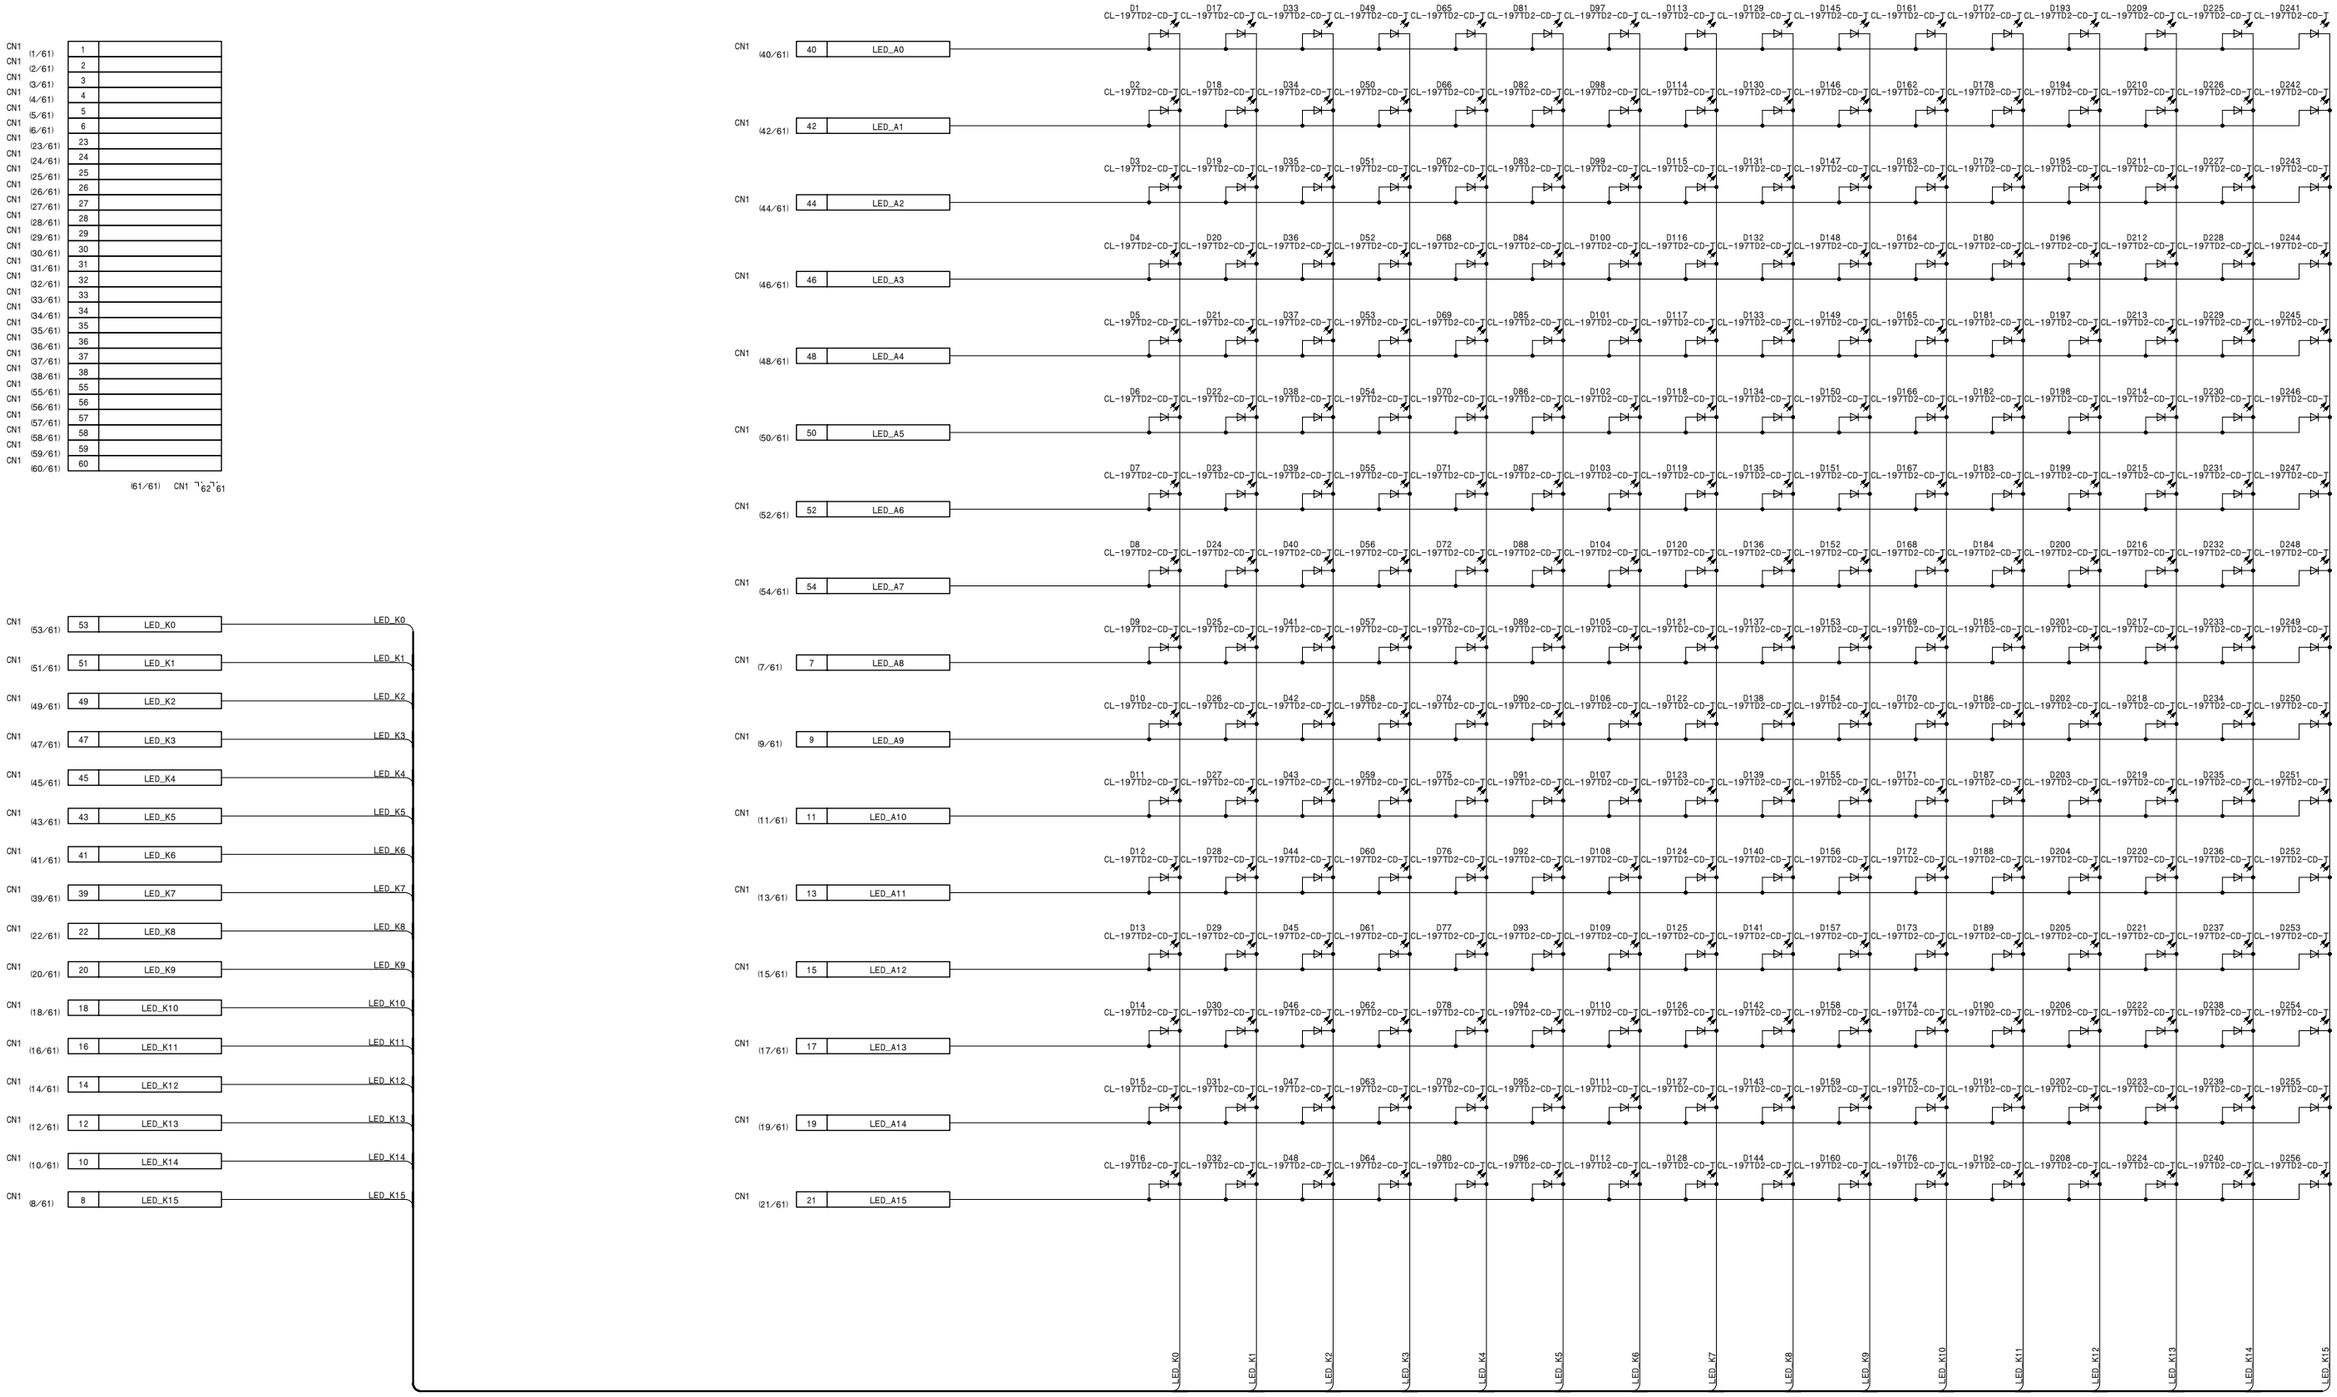

LE-309
BOARD NO. 1-867-375-11

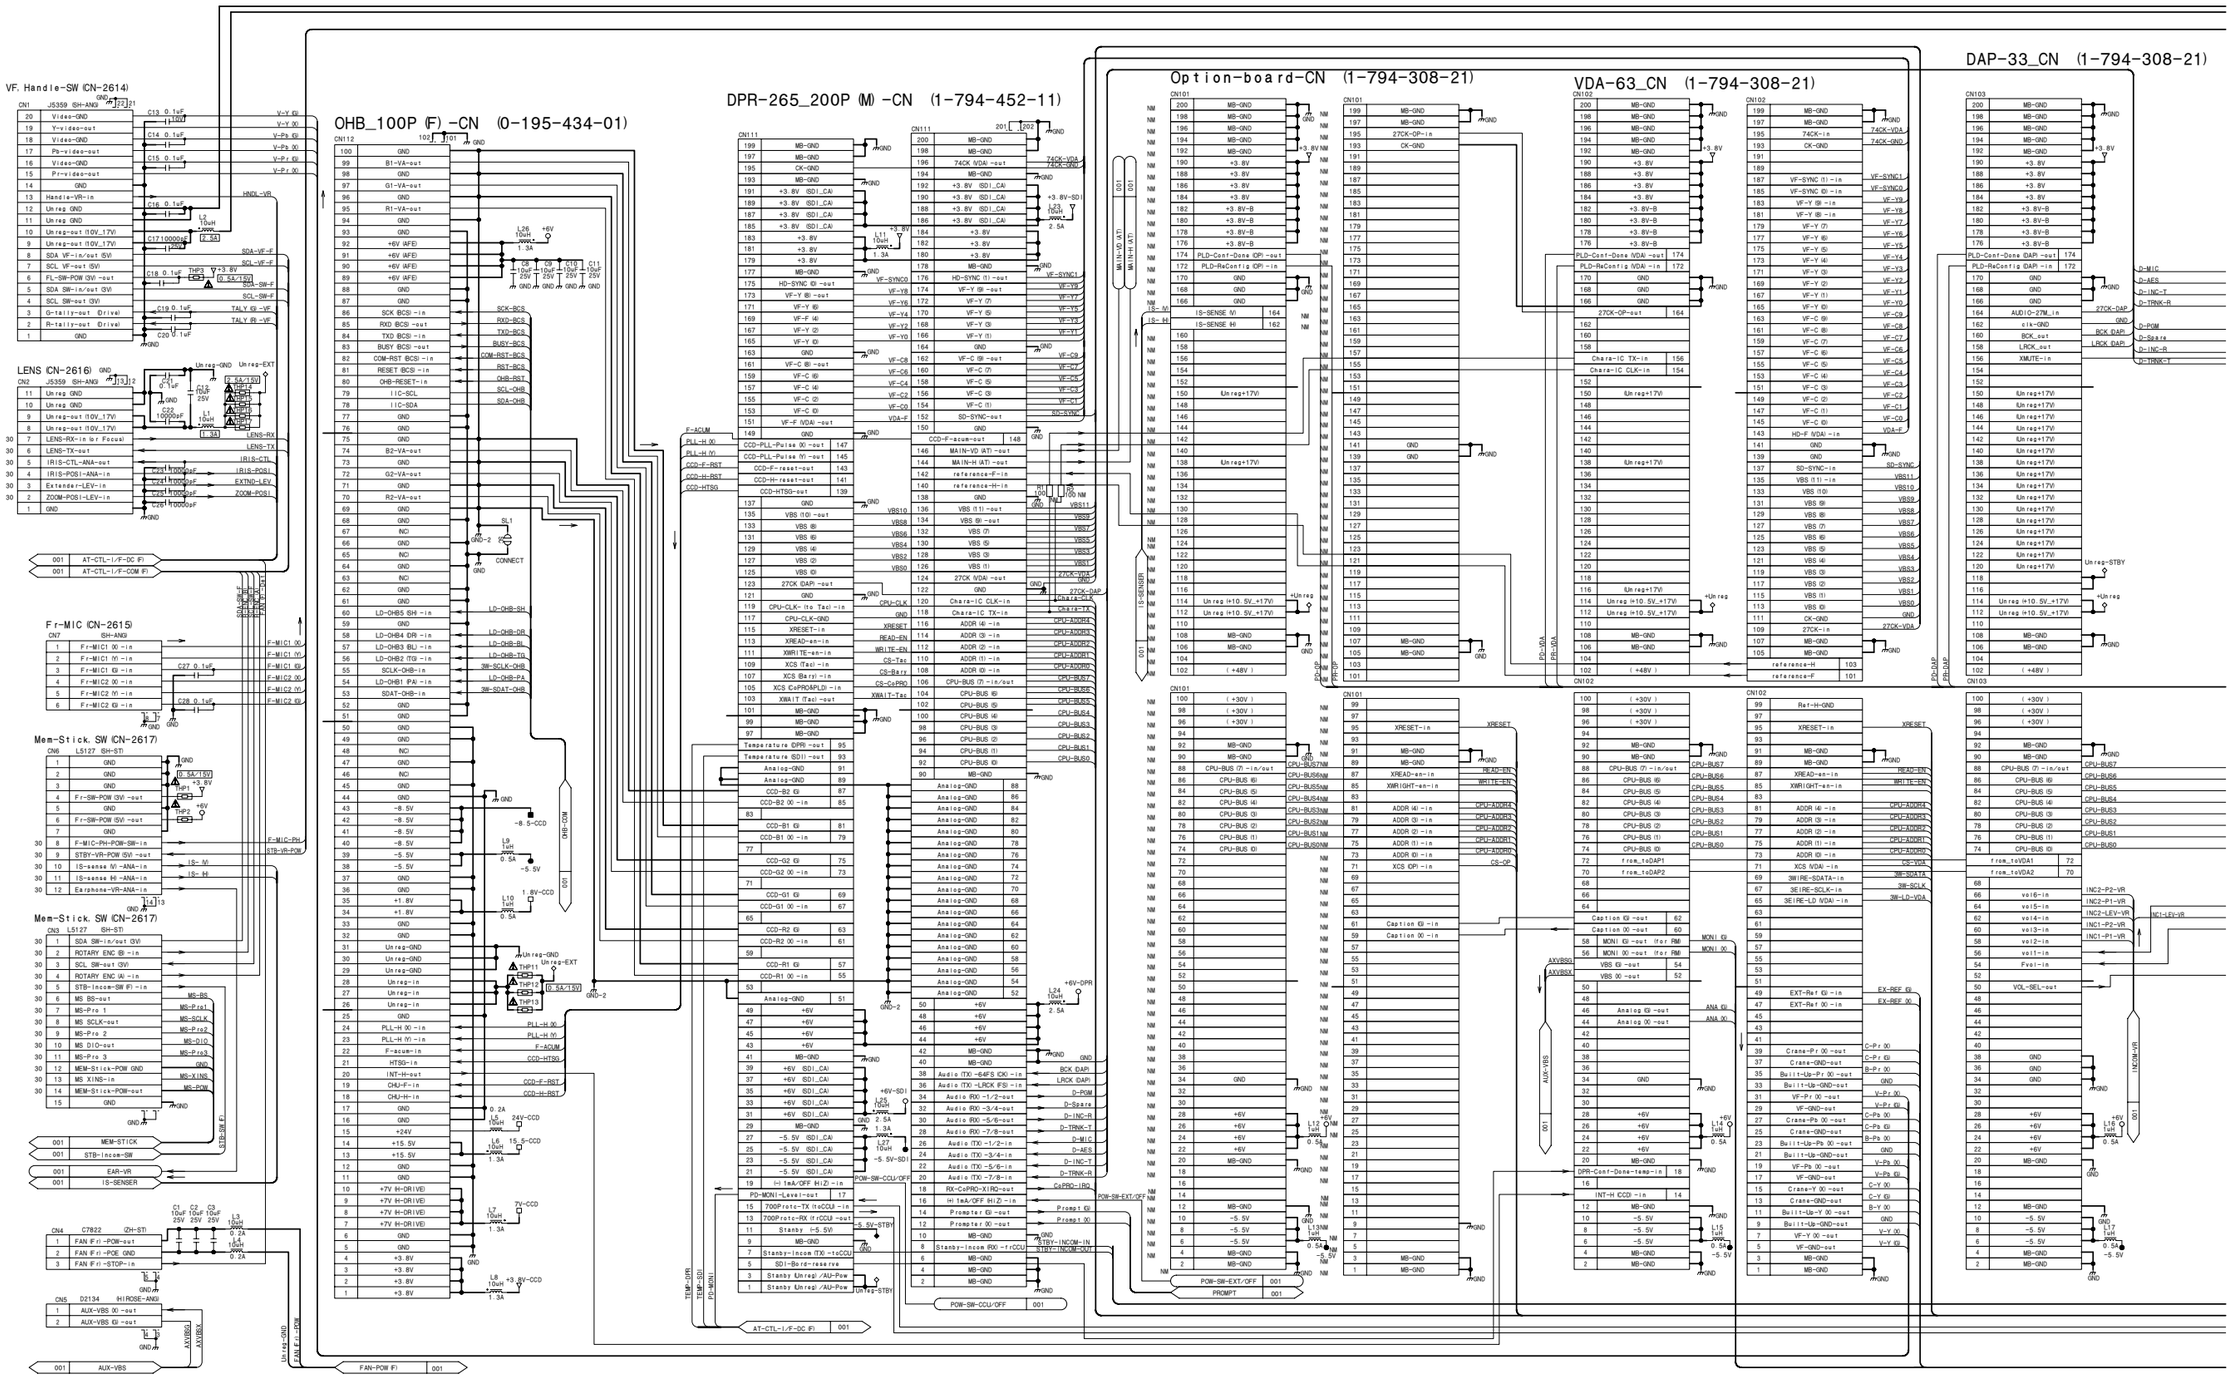

VF, Handle-SW (CN-2614)
OHB_100P (F) -CN (0-195-434-01)
DPR-265_200P (M) -CN (1-794-452-11)
Option-board-CN (1-794-308-21)
VDA-63_CN (1-794-308-21)
DAP-33_CN (1-794-308-21)
LENS (CN-2616)
Fr-MIC (CN-2615)
Mem-Stick. SW (CN-2617)
Mem-Stick. SW (CN-2617)

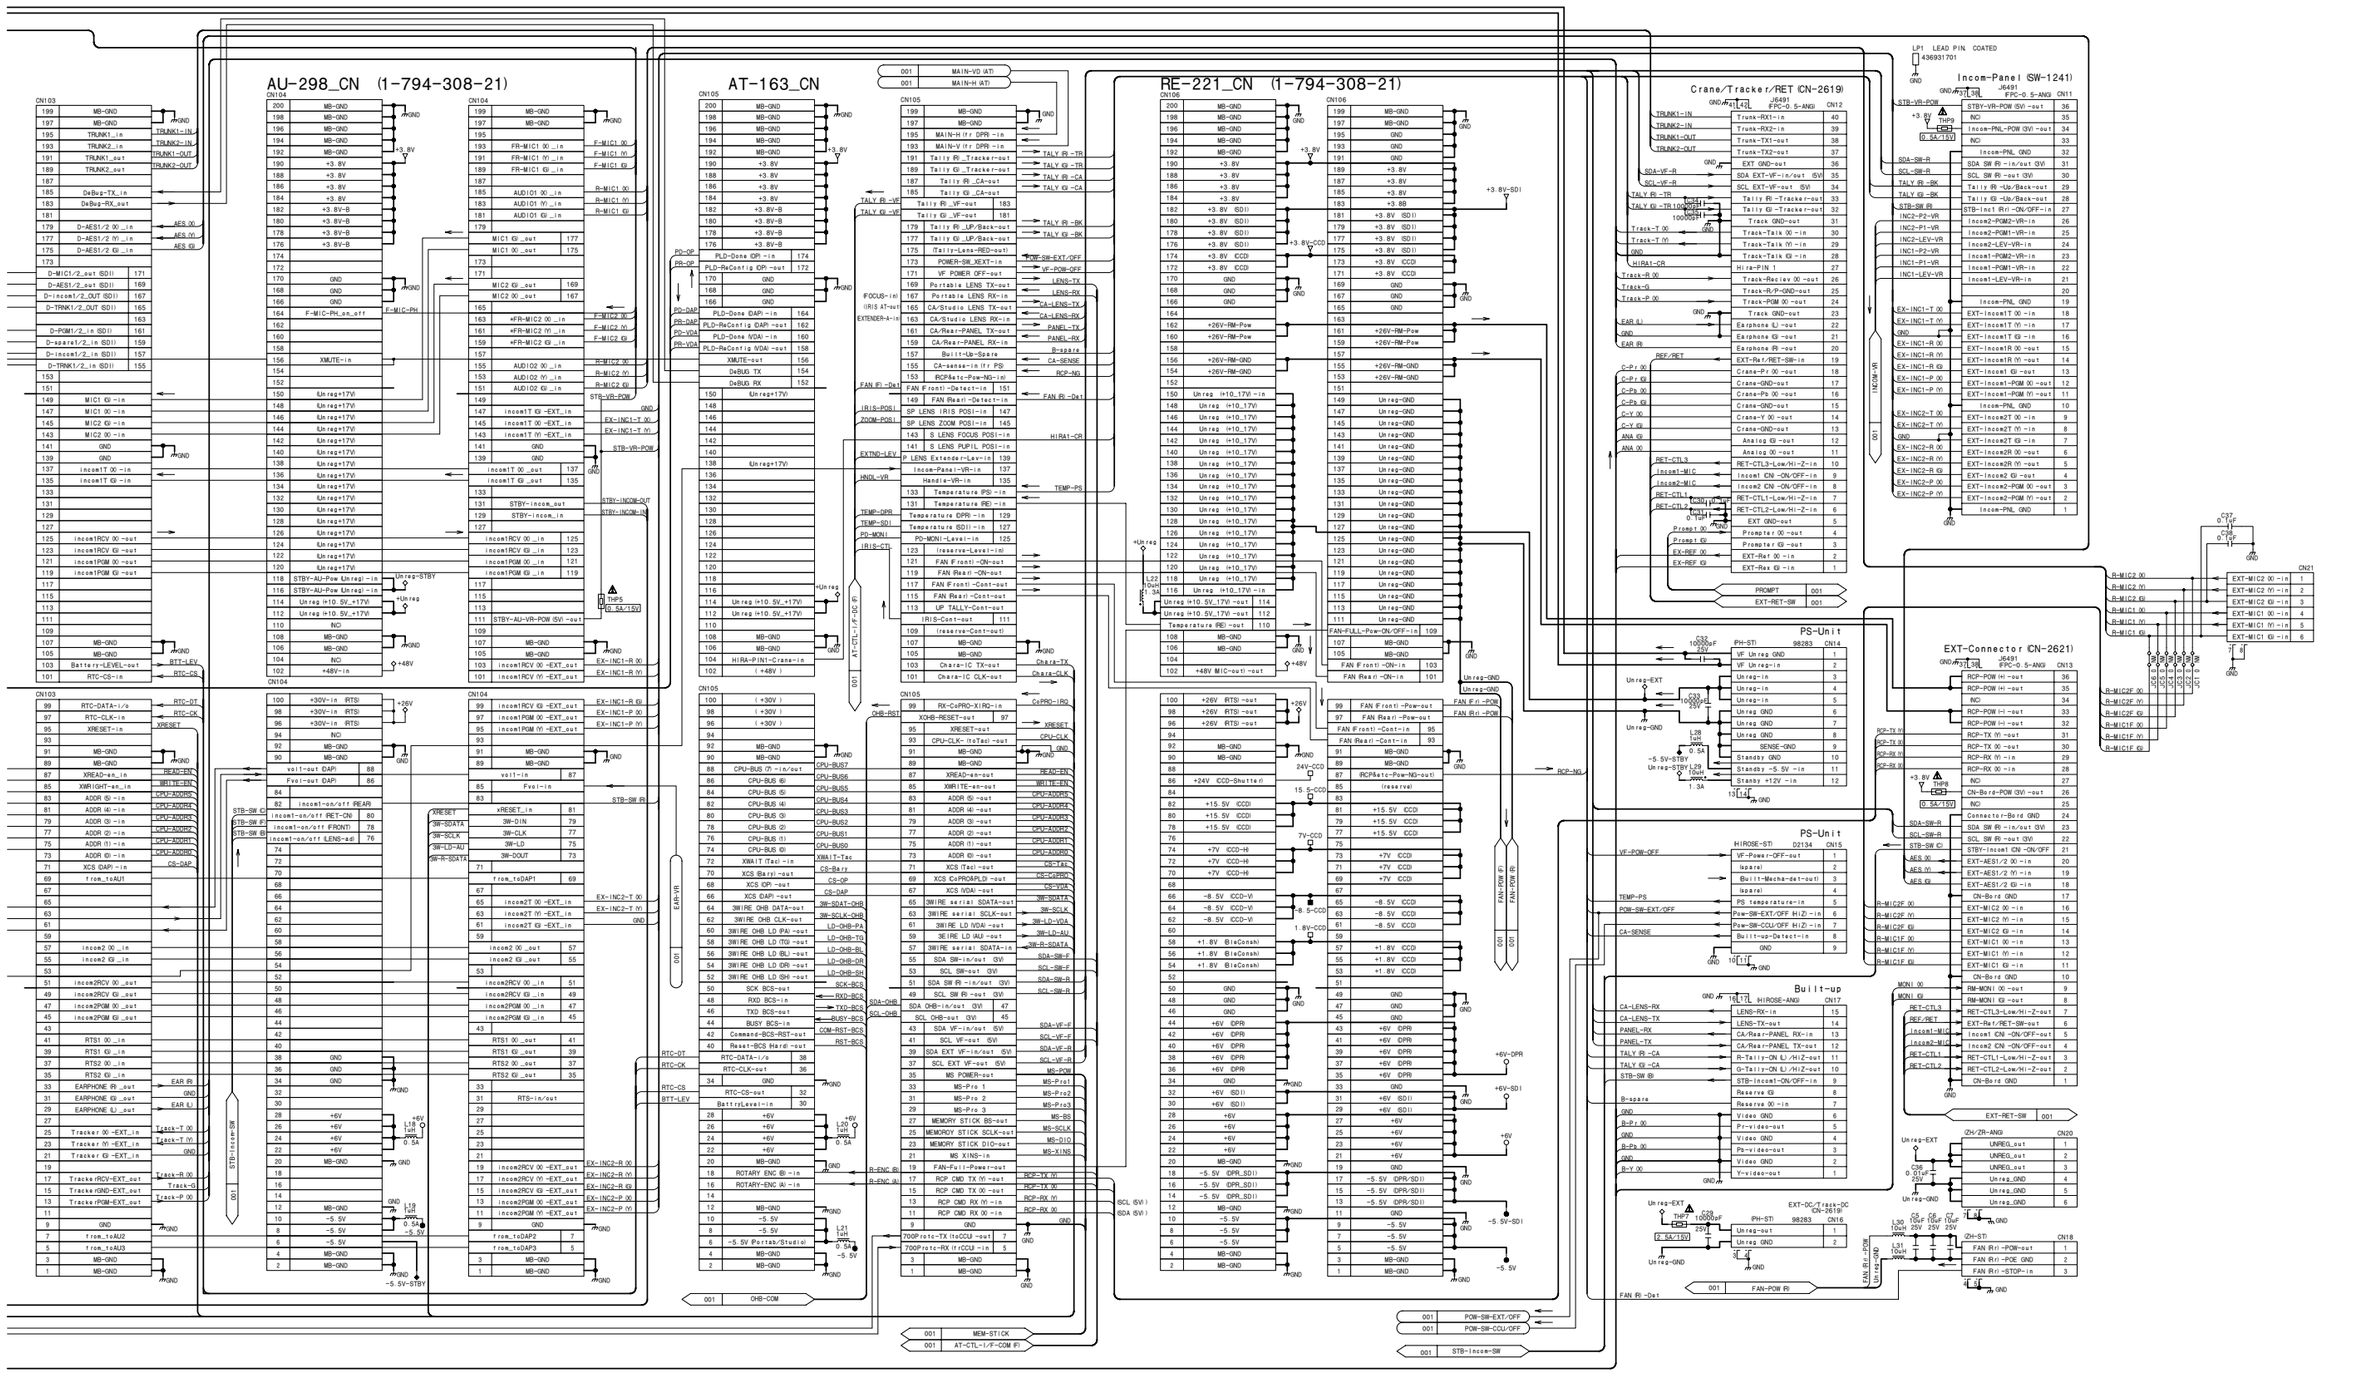
AU-298_CN (1-794-308-21)
AT-163_CN
RE-221_CN (1-794-308-21)
Crane/Tracker/PRET (CN-2619)
Incom-Panel (SW-1241)
EXT-Connector (CN-2621)
PS-Unit
Built-up
CN103
CN104
CN105
CN106
CN11
CN12
CN13
CN17
CN18
CN20
CN21
CN104
CN105
CN106

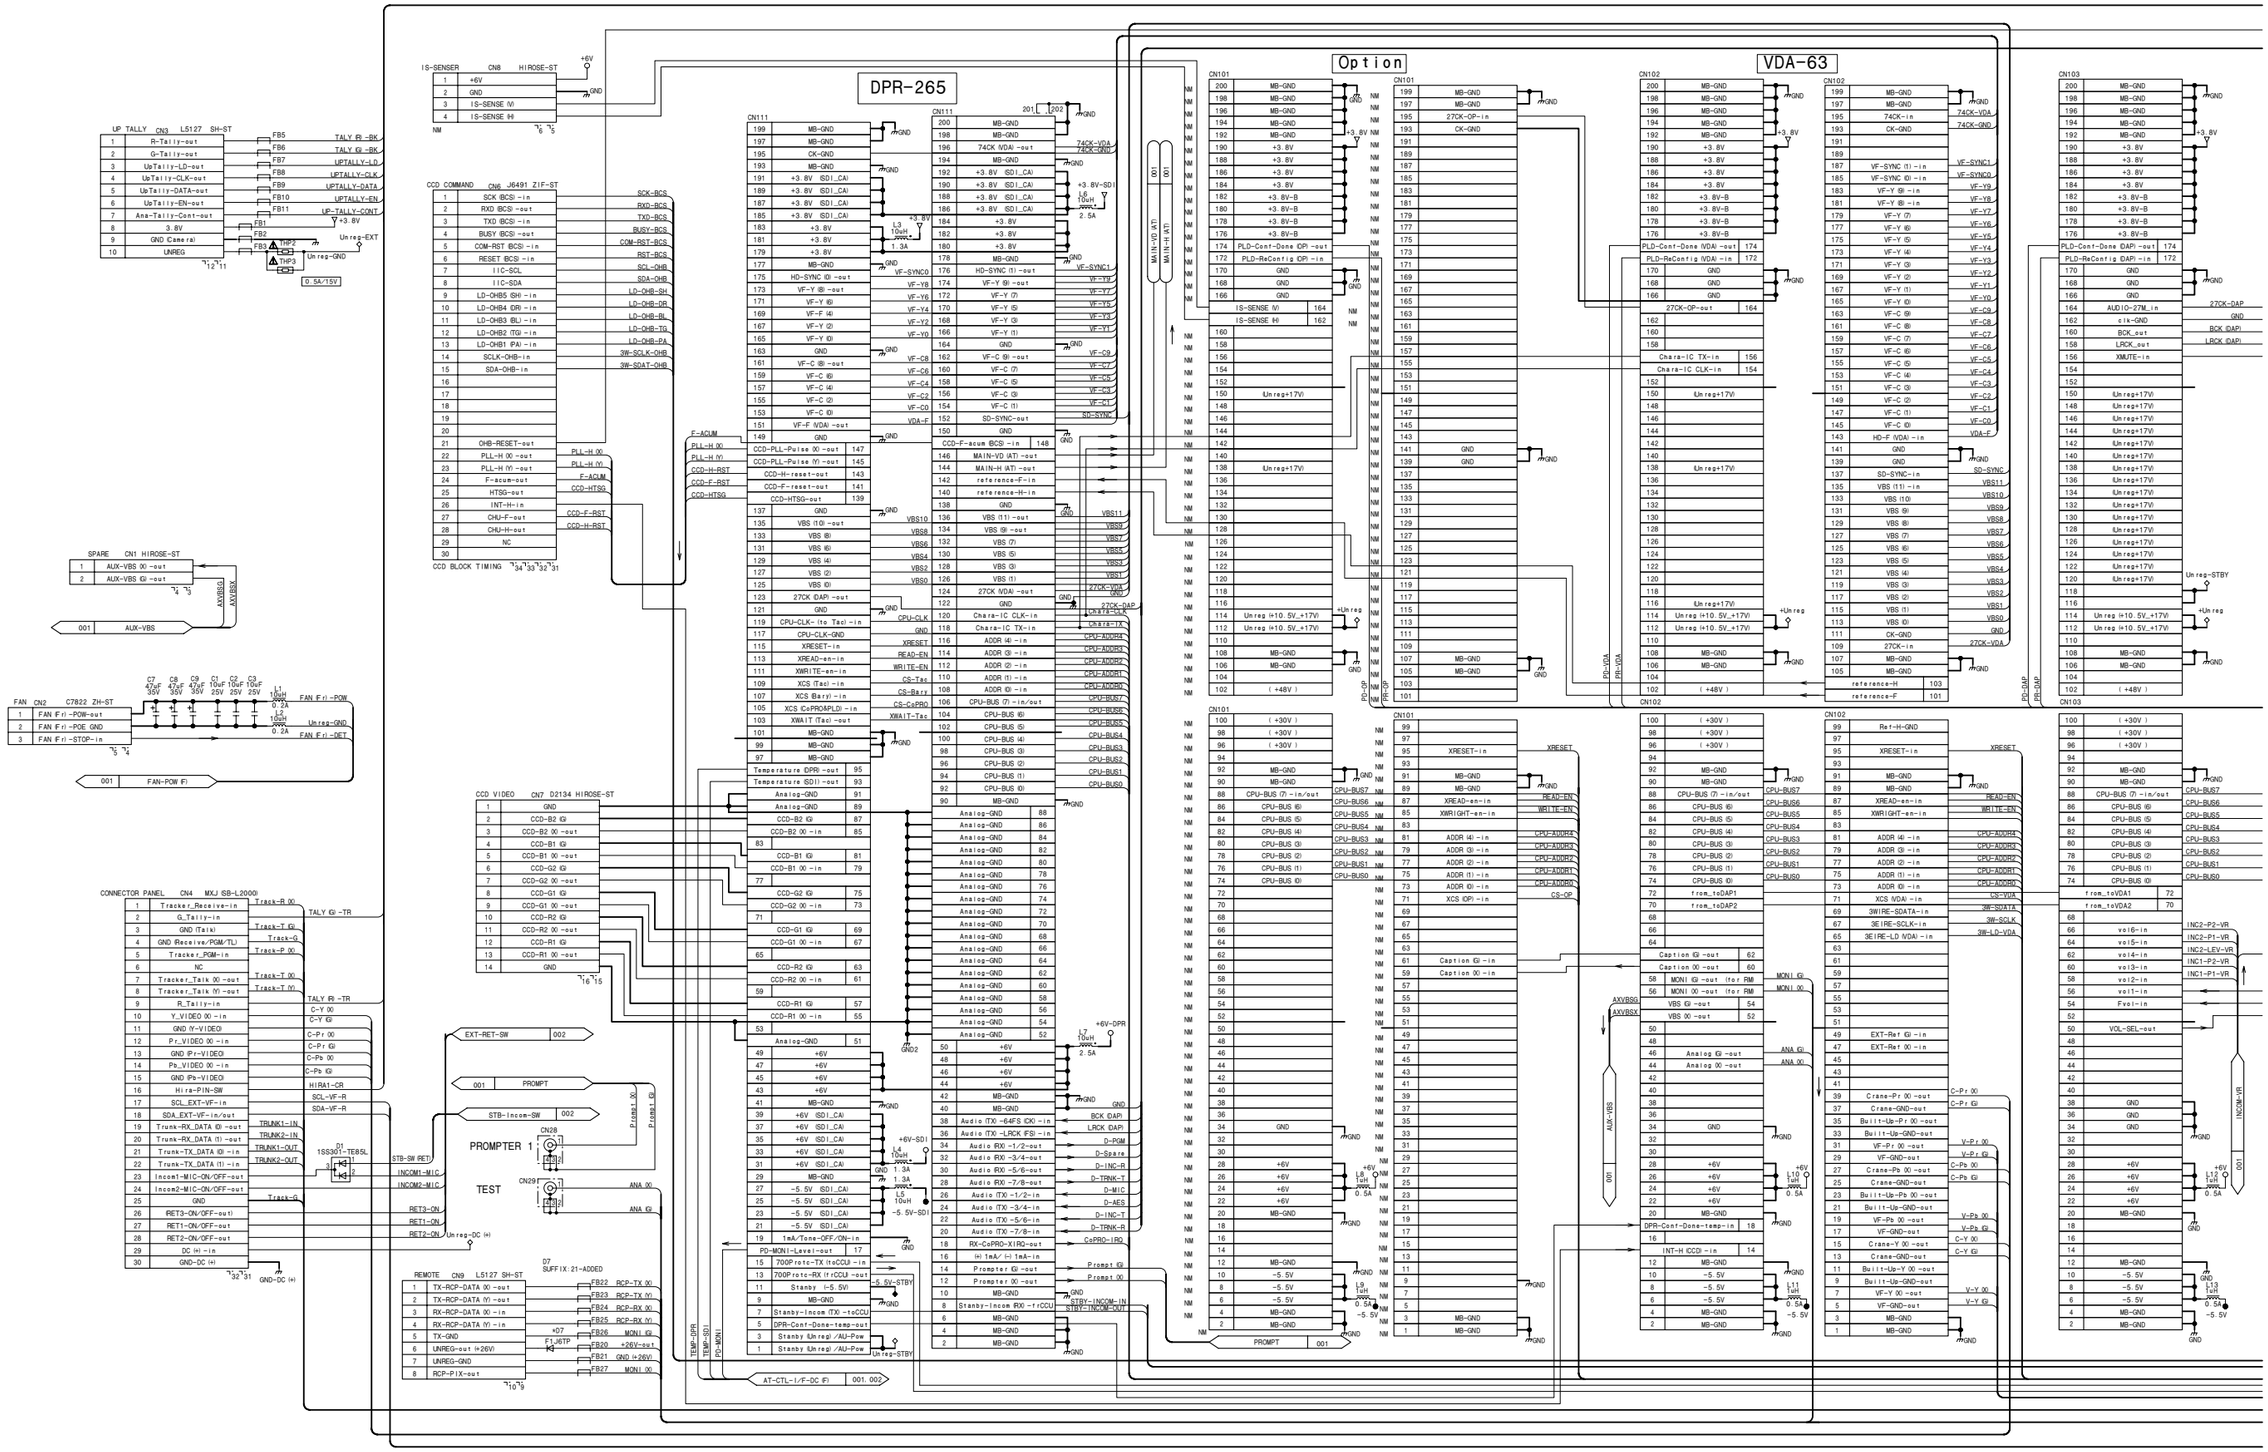
DPR-265
Option
VDA-63
UP TALLY CN3 L5127 SH-ST
CCD COMMAND CN6 J6491 ZIF-ST
IS-SENSER CN8 HIROSE-ST
CCD BLOCK TIMING
SPARE CN1 HIROSE-ST
FAN CN2 C7822 ZH-ST
FAN-POW (F)
CCD VIDEO CN7 D2134 HIROSE-ST
CONNECTOR PANEL CN4 MXJ SB-L2000
REMOTE CN9 L5127 SH-ST
PROMPTER 1
TEST
STB-Incom-SW
EXT-RET-SW
PROMPT
AT-CTL-I/F-DC (F)
AUX-VBS
Unreg-EXT
Unreg-GND
Unreg-STBY
+Unreg
+6V-DPR
+6V-SD1
-5.5V-SD1
-5.5V-STBY
TALY (R) -BK
TALY (G) -BK
UPTALLY-LD
UPTALLY-CLK
UPTALLY-DATA
UPTALLY-EN
UP-TALLY-CONT
FAN (F) -POW
FAN (F) -DET
TALY (G) -TR
TALY (R) -TR
SCK-BCS
RXD-BCS
TXD-BCS
BUSY-BCS
COM-RST-BCS
RST-BCS
SCL-OHB
SDA-OHB
LD-OHB-SH
LD-OHB-DR
LD-OHB-BL
LD-OHB-TG
LD-OHB-PA
3W-SCLK-OHB
3W-SDAT-OHB
F-ACUM
CCD-HTSG
CCD-F-RST
CCD-H-RST
VF-SYNC1
VF-SYNC0
SD-SYNC
VBS11
VBS10
VBS9
VBS8
VBS7
VBS6
VBS5
VBS4
VBS3
VBS2
VBS1
27CK-VDA
27CK-DAP
Chara-CLK
Chara-TX
CPU-ADDR4
CPU-ADDR3
CPU-ADDR2
CPU-ADDR1
CPU-ADDR0
CPU-BUS7
CPU-BUS6
CPU-BUS5
CPU-BUS4
CPU-BUS3
CPU-BUS2
CPU-BUS1
CPU-BUS0
74CK-VDA
74CK-GND
+3.8V-SD1
+3.8V
MAIN-VD (AT)
MAIN-H (AT)
PD-DAP
PR-DAP
PD-VDA
PR-VDA
PD-OP
PR-OP
XRESET
READ-EN
WRITE-EN
CS-OP
INCOM-VR
27CK-DAP
GND
BCK (DAP)
LRCK (DAP)
D-PGM
D-INC-R
D-TRNK-T
D-MIC
D-AES
D-INC-T
D-TRNK-R
CsPRO-IRQ
Prompt (G)
Prompt (X)
STBY-INCOM-IN
STBY-INCOM-OUT
TEMP-DPR
TEMP-SD1
PD-MON1
ANA (X)
ANA (G)
MONI (G)
+26V-out
GND (+26V)
MONI (X)
SCK (BCS) -in
RXD (BCS) -out
TXD (BCS) -in
BUSY (BCS) -out
COM-RST (BCS) -in
RESET (BCS) -in
I2C-SCL
I2C-SDA
LD-OHB5 (SH) -in
LD-OHB4 (DR) -in
LD-OHB3 (BL) -in
LD-OHB2 (TG) -in
LD-OHB1 (PA) -in
SCLK-OHB-in
SDA-OHB-in
OHB-RESET-out
PLL-H (X) -out
PLL-H (Y) -out
F-acum-out
HTSG-out
INT-H-in
CHU-F-out
CHU-H-out
NC
GND
AUX-VBS 00 -out
AUX-VBS (G) -out
FAN (F) -POW-out
FAN (F) -POE GND
FAN (F) -STOP-in
FAN-POW (F)
TX-RCP-DATA (X) -out
TX-RCP-DATA (Y) -out
RX-RCP-DATA (X) -in
RX-RCP-DATA (Y) -in
TX-GND
UNREG-out (+26V)
UNREG-GND
RCP-PIX-out
RCP-TX (X)
RCP-TX (Y)
RCP-RX (X)
RCP-RX (Y)
Tracker_Receive-in
G_Tally-in
GND (Talk)
GND Receiver/PGM/TL)
Tracker_PGM-in
NC
Tracker_Talk (X) -out
Tracker_Talk (Y) -out
R_Tally-in
Y_VIDEO (X) -in
GND (Y-VIDEO)
Pr_VIDEO (X) -in
GND (Pr-VIDEO)
Pb_VIDEO (X) -in
GND (Pb-VIDEO)
Hira-PIN-SW
SCL_EXT-VF-in
SDA_EXT-VF-in/out
Trunk-RX_DATA (X) -out
Trunk-RX_DATA (Y) -out
Trunk-TX_DATA (X) -in
Trunk-TX_DATA (Y) -in
Incom1-MIC-ON/OFF-out
Incom2-MIC-ON/OFF-out
GND
RET3-ON/OFF-out
RET1-ON/OFF-out
RET2-ON/OFF-out
DC (+) -in
GND-DC (+)
Track-R (X)
Track-T (G)
Track-G
Track-P (X)
Track-T (X)
Track-T (Y)
C-Y (X)
C-Y (G)
C-Pr (X)
C-Pr (G)
C-Pb (X)
C-Pb (G)
HIRA1-CR
SCL-VF-R
SDA-VF-R
TRUNK1-IN
TRUNK2-IN
TRUNK1-OUT
TRUNK2-OUT
INCOM1-MIC
INCOM2-MIC
RET3-ON
RET1-ON
RET2-ON
Unreg-DC (+)
Unreg-GND
0.5A/15V
2.5A
1.3A
0.2A
0.5A
MB-GND
+3.8V
+3.8V-B
+3.8V (SDI_CA)
+5.5V (SDI_CA)
-5.5V (SDI_CA)
+6V (SDI_CA)
-5.5V
+6V
+30V
Unreg (+10.5V_+17V)
Unreg (+10.5V_+5V)
Unreg+17V)
Unreg (+48V)
Caption (G) -in
Caption (X) -in
MONI (G) -out (for RM)
MONI (X) -out (for RM)
VBS (G) -out
VBS (X) -out
Analog (G) -out
Analog (X) -out
Chara-IC TX-in
Chara-IC CLK-in
INT-H CCD -in
DPR-Cont-Done-temp-in
HD-F (VDA) -in
27CK-OP-out
27CK-OP-in
CK-GND
74CK-in
74CK-GND
VF-SYNC (1) -in
VF-SYNC (0) -in
VF-Y (9) -in
VF-Y (8) -in
VF-Y (7)
VF-Y (6)
VF-Y (5)
VF-Y (4)
VF-Y (3)
VF-Y (2)
VF-Y (1)
VF-Y (0)
VF-C (9)
VF-C (8)
VF-C (7)
VF-C (6)
VF-C (5)
VF-C (4)
VF-C (3)
VF-C (2)
VF-C (1)
VF-C (0)
HD-F (VDA) -in
SD-SYNC-in
VBS (11) -in
VBS (10)
VBS (9)
VBS (8)
VBS (7)
VBS (6)
VBS (5)
VBS (4)
VBS (3)
VBS (2)
VBS (1)
CK-GND
27CK-in
reference-H
reference-F
Ref-H-GND
AUDIO-27M_in
clk-GND
BCK_out
LRCK_out
XMUTE-in
Fvol-in
VOL-SEL-out
PLD-Conf-Done (DAP) -out
PLD-ReConfig (DAP) -in
PLD-Conf-Done (VDA) -out
PLD-ReConfig (VDA) -in
PLD-Conf-Done (OP) -out
PLD-ReConfig (OP) -in
from_toVDA1
from_toVDA2
3WIRE-SDATA-in
3WIRE-SCLK-in
3WIRE-LD (VDA) -in
3W-SDATA
3W-SCLK
3W-LD-VDA
VF-SYNC1
VF-SYNC0
VF-Y9
VF-Y8
VF-Y7
VF-Y6
VF-Y5
VF-Y4
VF-Y3
VF-Y2
VF-Y1
VF-Y0
VF-C9
VF-C8
VF-C7
VF-C6
VF-C5
VF-C4
VF-C3
VF-C2
VF-C1
VF-C0
VDA-F
SD-SYNC
VBS11
VBS10
VBS9
VBS8
VBS7
VBS6
VBS5
VBS4
VBS3
VBS2
VBS1
27CK-VDA
27CK-DAP
INCOM-VR
INC2-P2-VR
INC2-P1-VR
INC2-LEV-VR
INC1-P2-VR
INC1-P1-VR
L1 10uH 0.2A
L2 10uH 0.2A
L3 10uH 1.3A
L4 10uH 1.3A
L5 10uH
L6 10uH 2.5A
L7 10uH 2.5A
L8 10uH 0.5A
L9 10uH 0.5A
L10 10uH 0.5A
L11 1uH 0.5A
L12 1uH 0.5A
L13 1uH 0.5A
C1 10uF 25V
C2 10uF 25V
C3 10uF 25V
C7 47uF 35V
C8 47uF 35V
C9 47uF 35V
D1 1SS301-TE85L
D7 SUFFIX: 21-ADDED
F1 J6TP
THP2
THP3
CN28
CN29
PROMPT 001
STB-Incom-SW 002
EXT-RET-SW 002
AT-CTL-I/F-DC (F) 001, 002
AUX-VBS 001
FAN-POW (F) 001
AXVBSG
AXVBSX
ANA GI
ANA 00
MONI GI
MONI 00

MB-1060G (1/2)
SUFFIX: -21

MB-1060G (1/2)
SUFFIX: -21

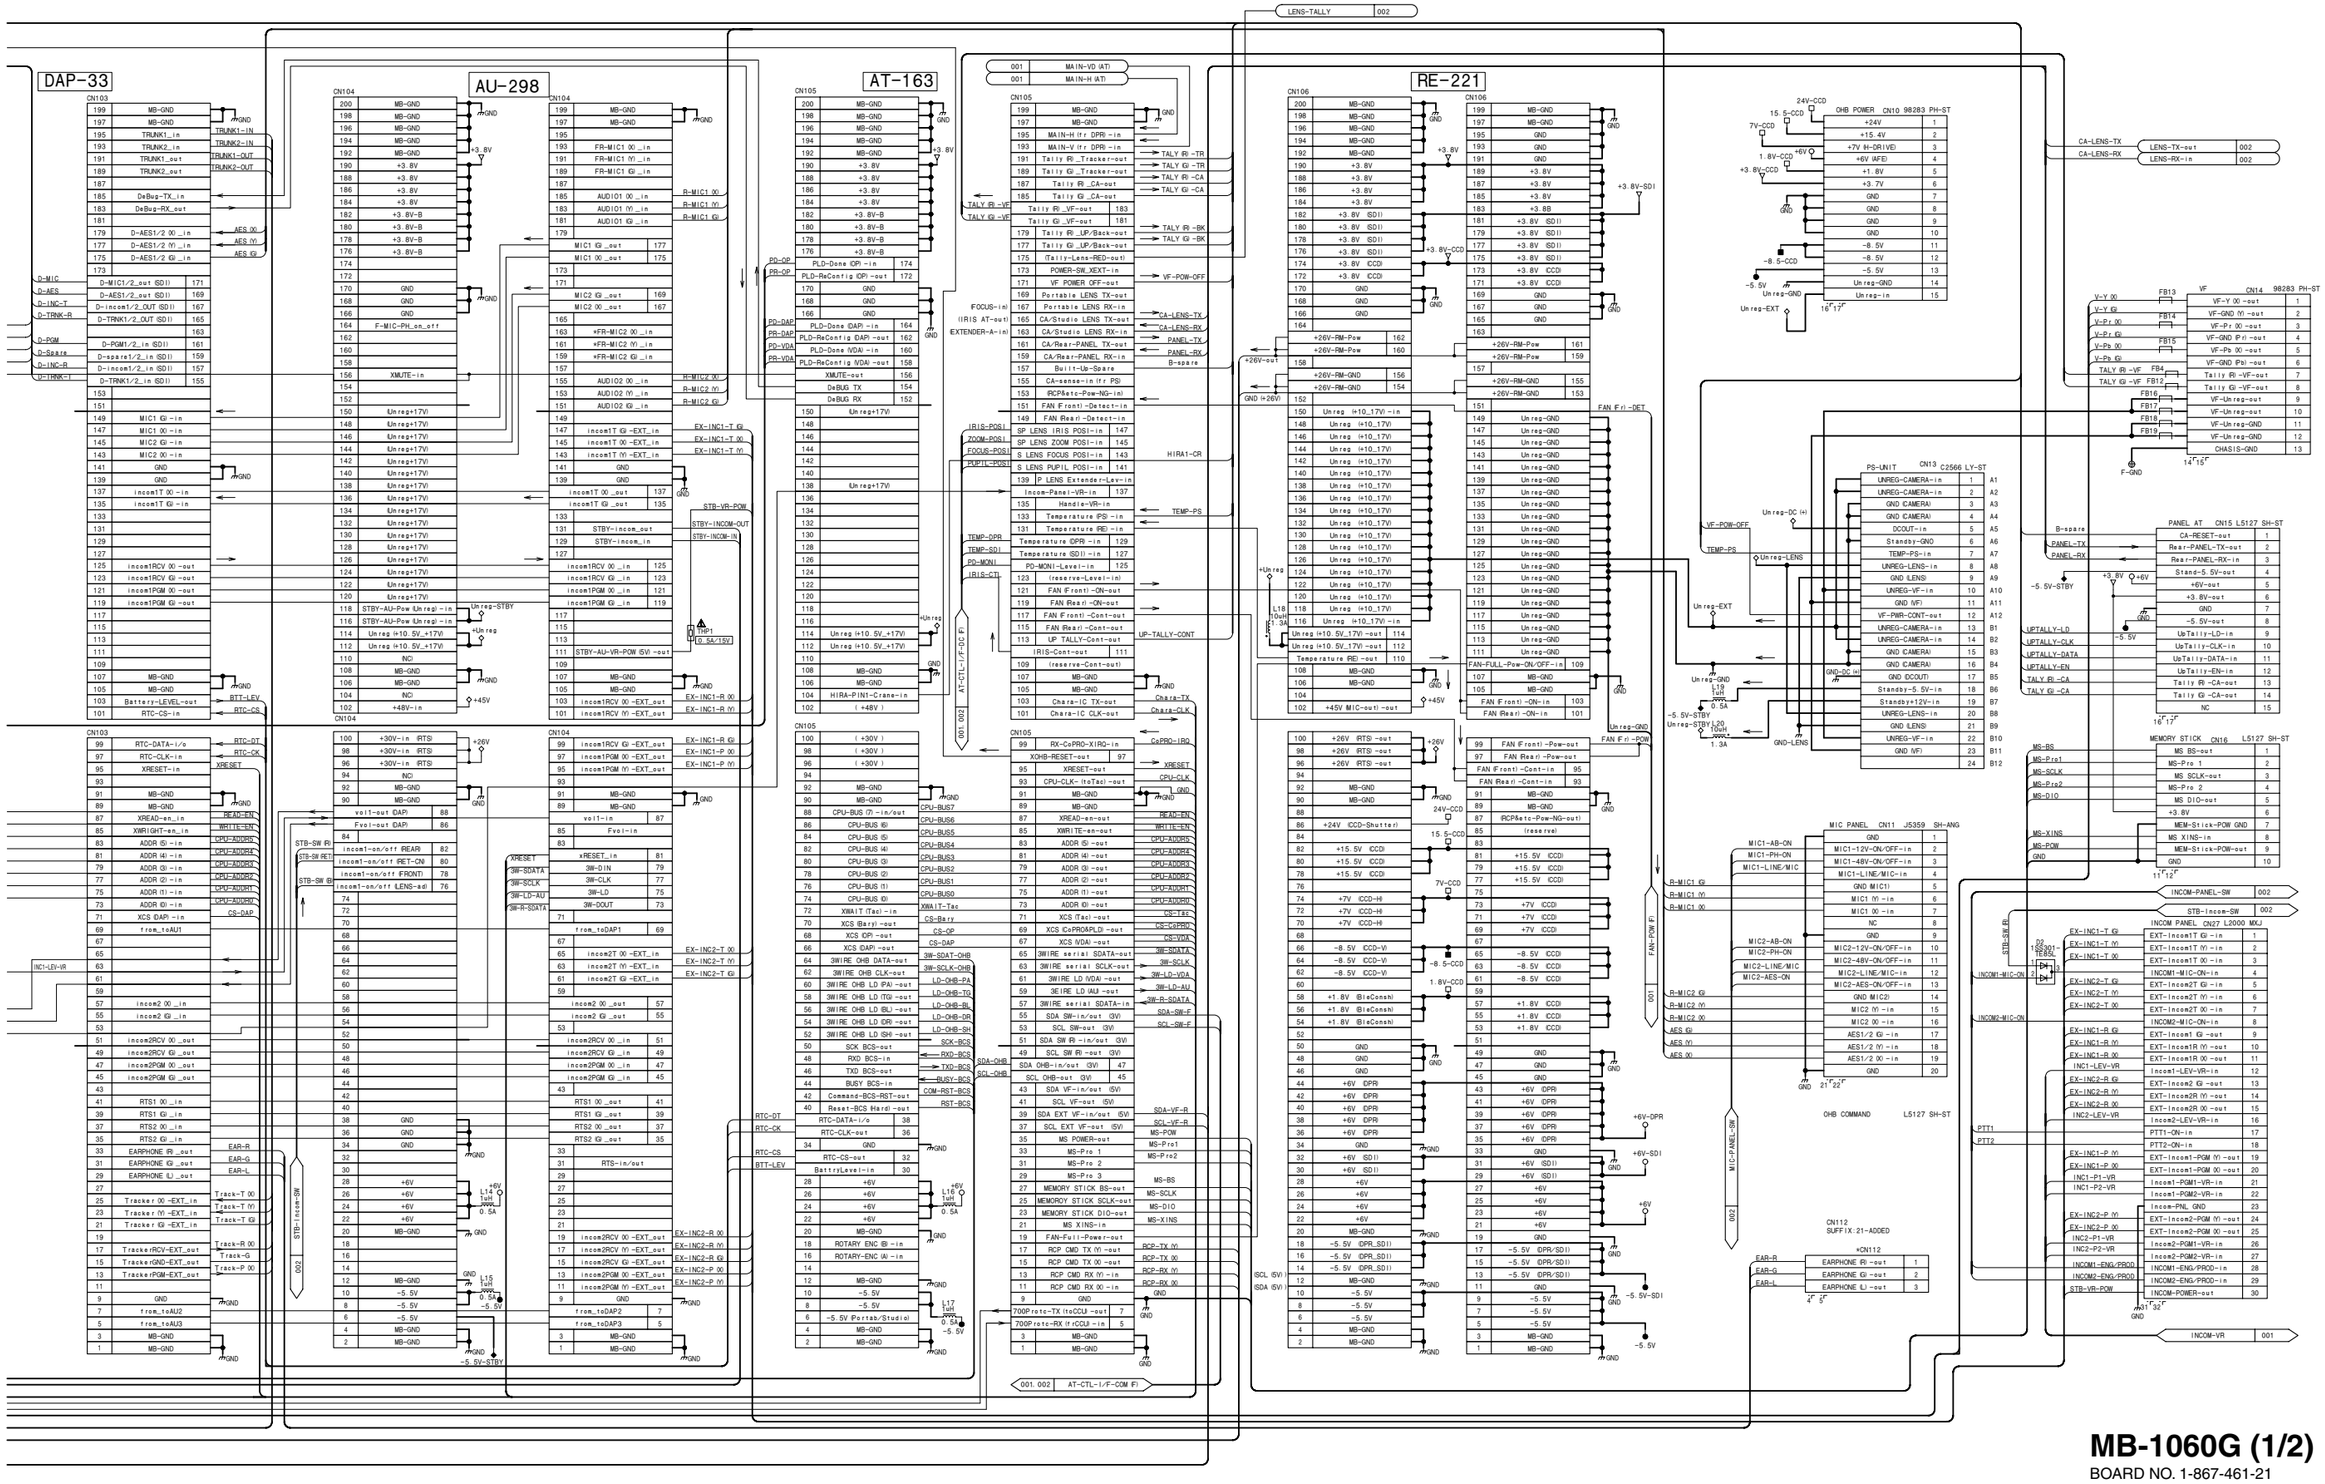


MB-1060G (1/2)
BOARD NO. 1-867-461-21

MB-1060G (2/2)
SUFFIX: -21

OPTION
FOCUS-DEMAND


LENS

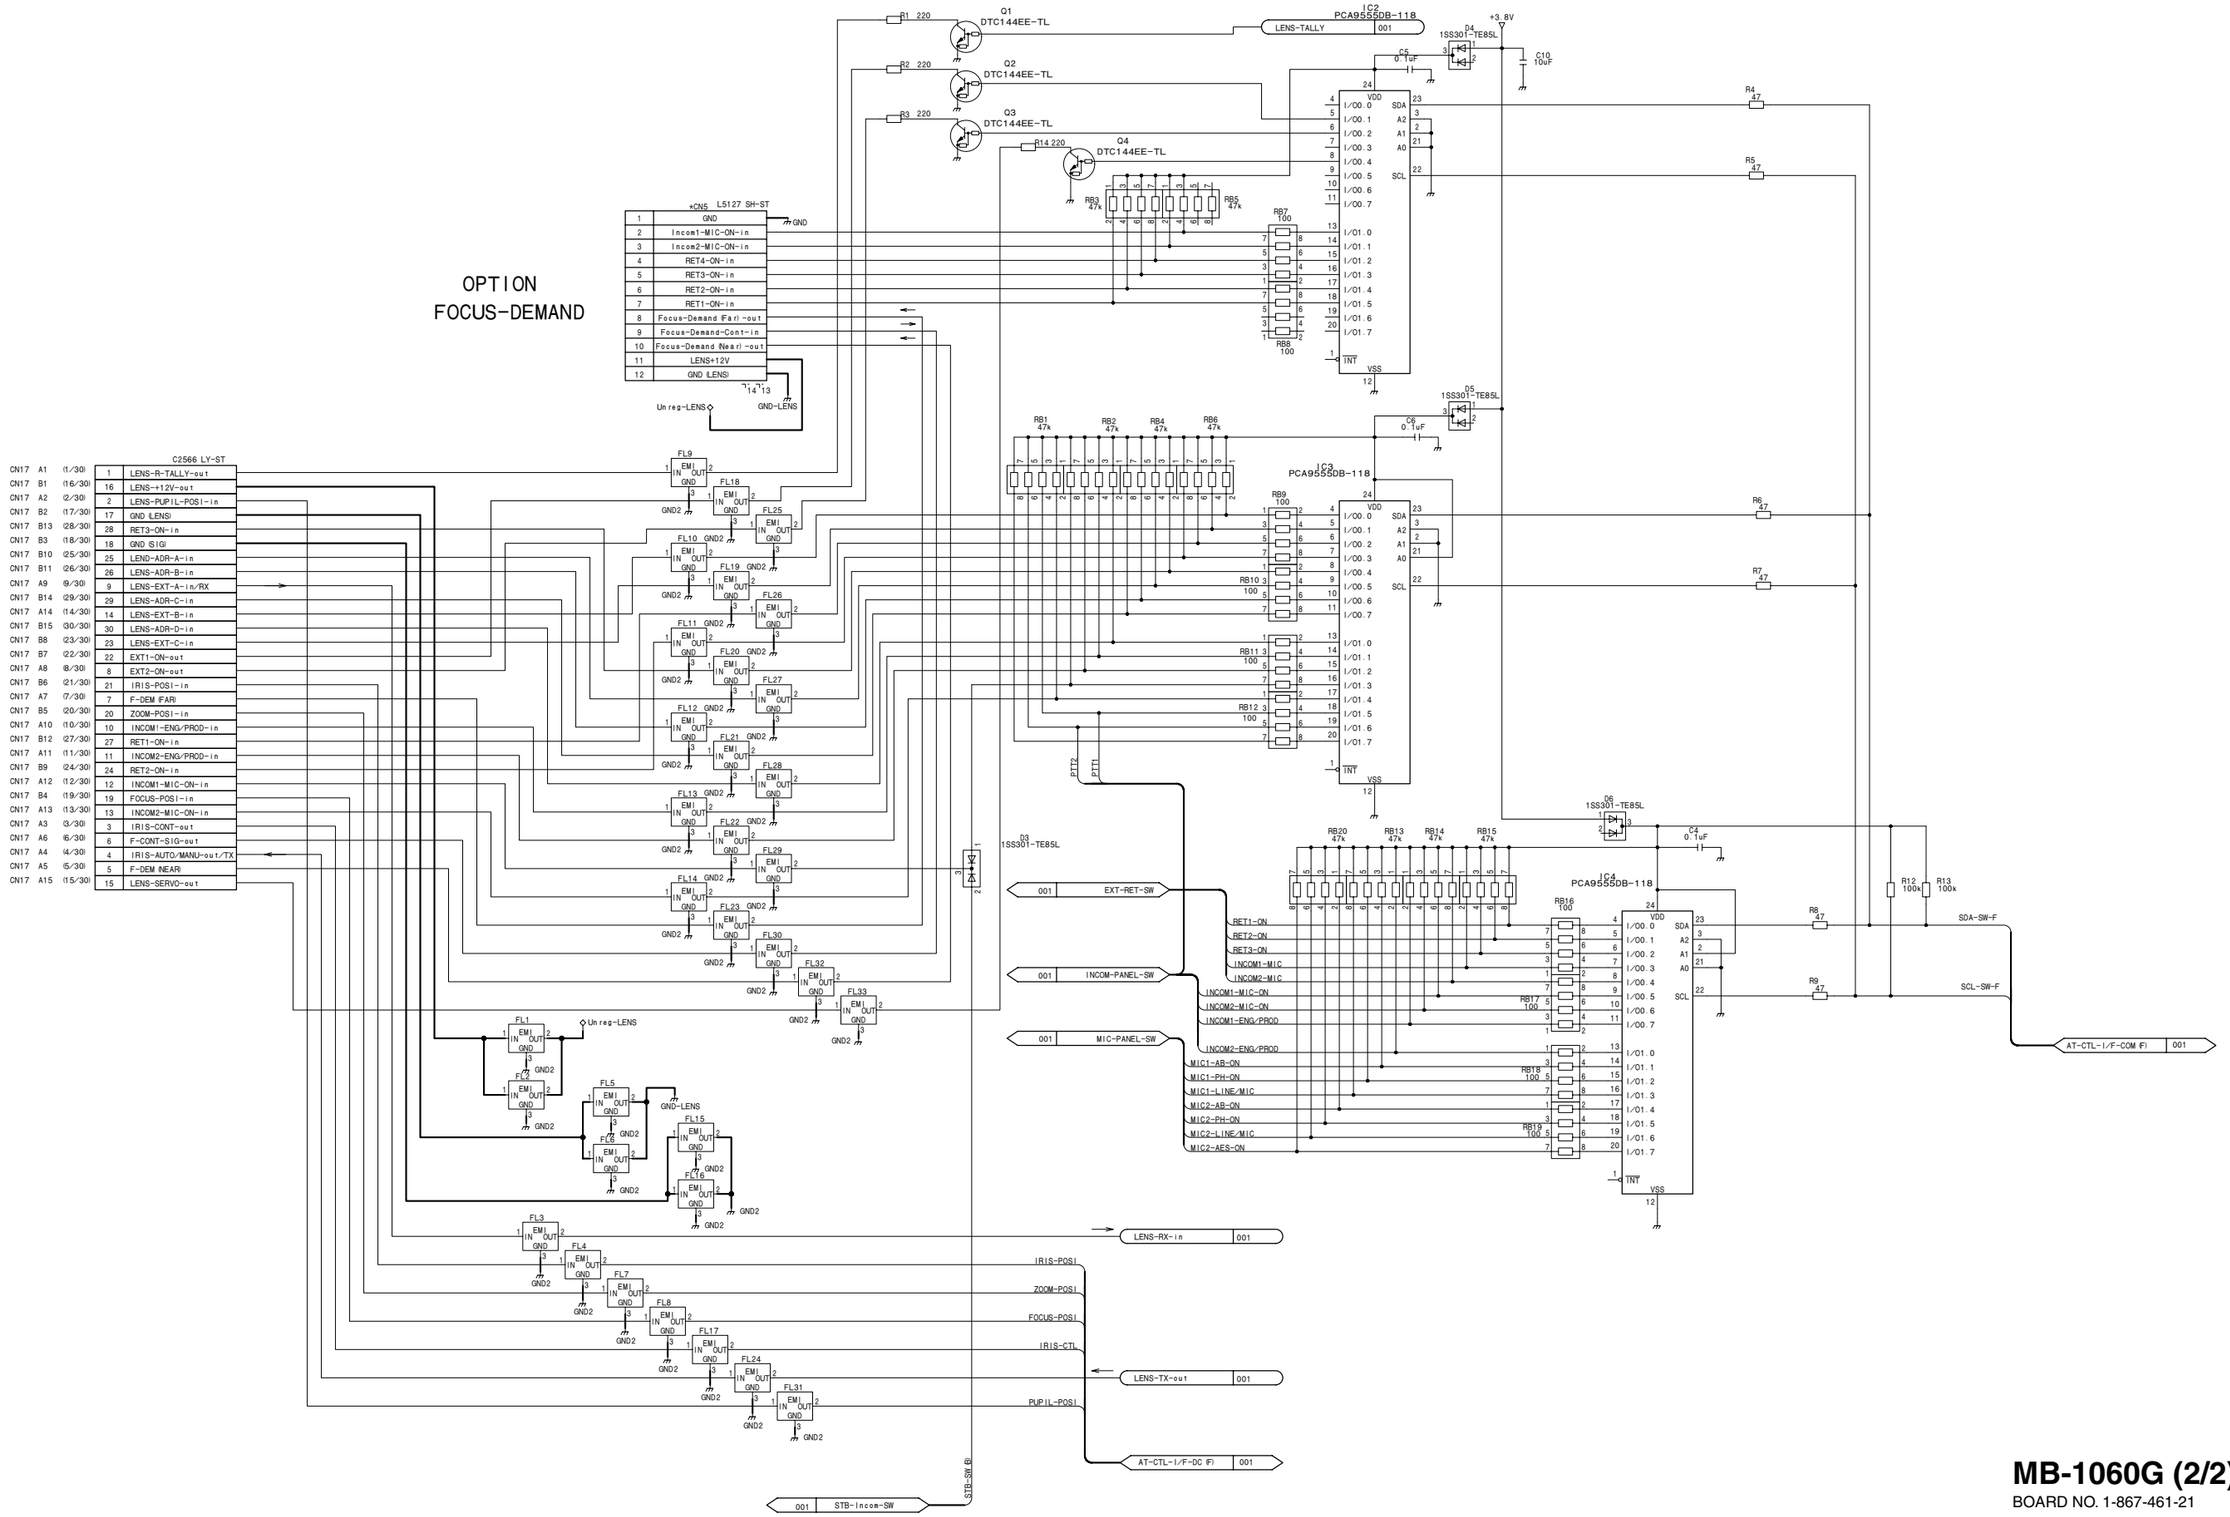


3-65

MB-1060G (2/2)
BOARD NO. 1-867-461-21

MX-109 (1/2)
SUFFIX: -12, 31

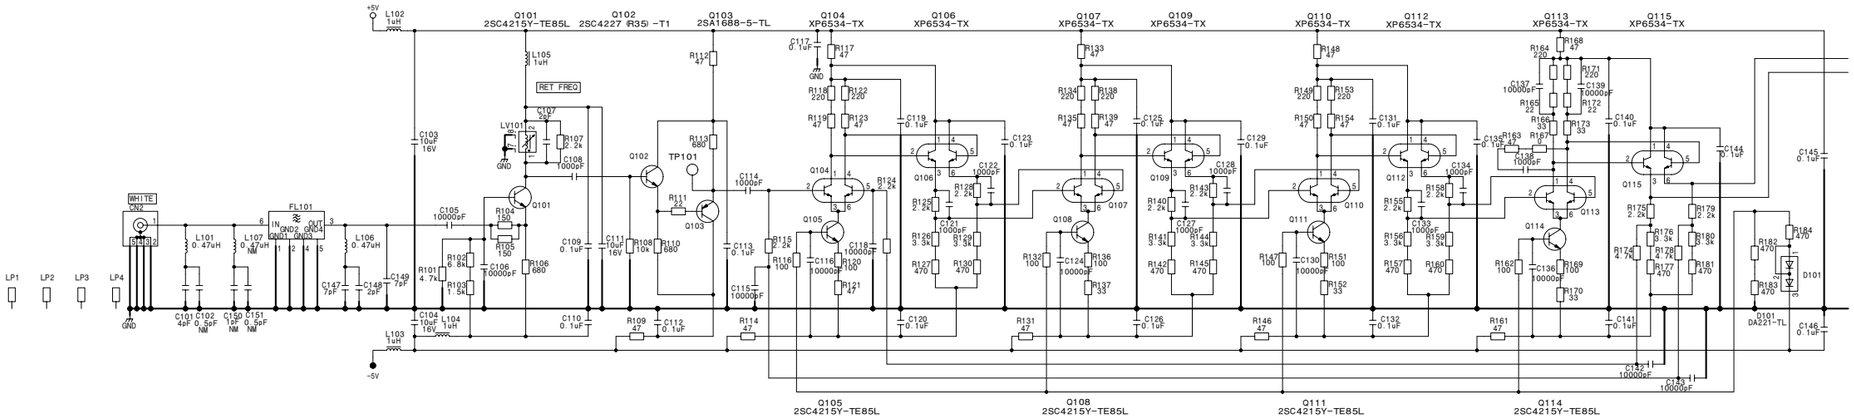


3-66

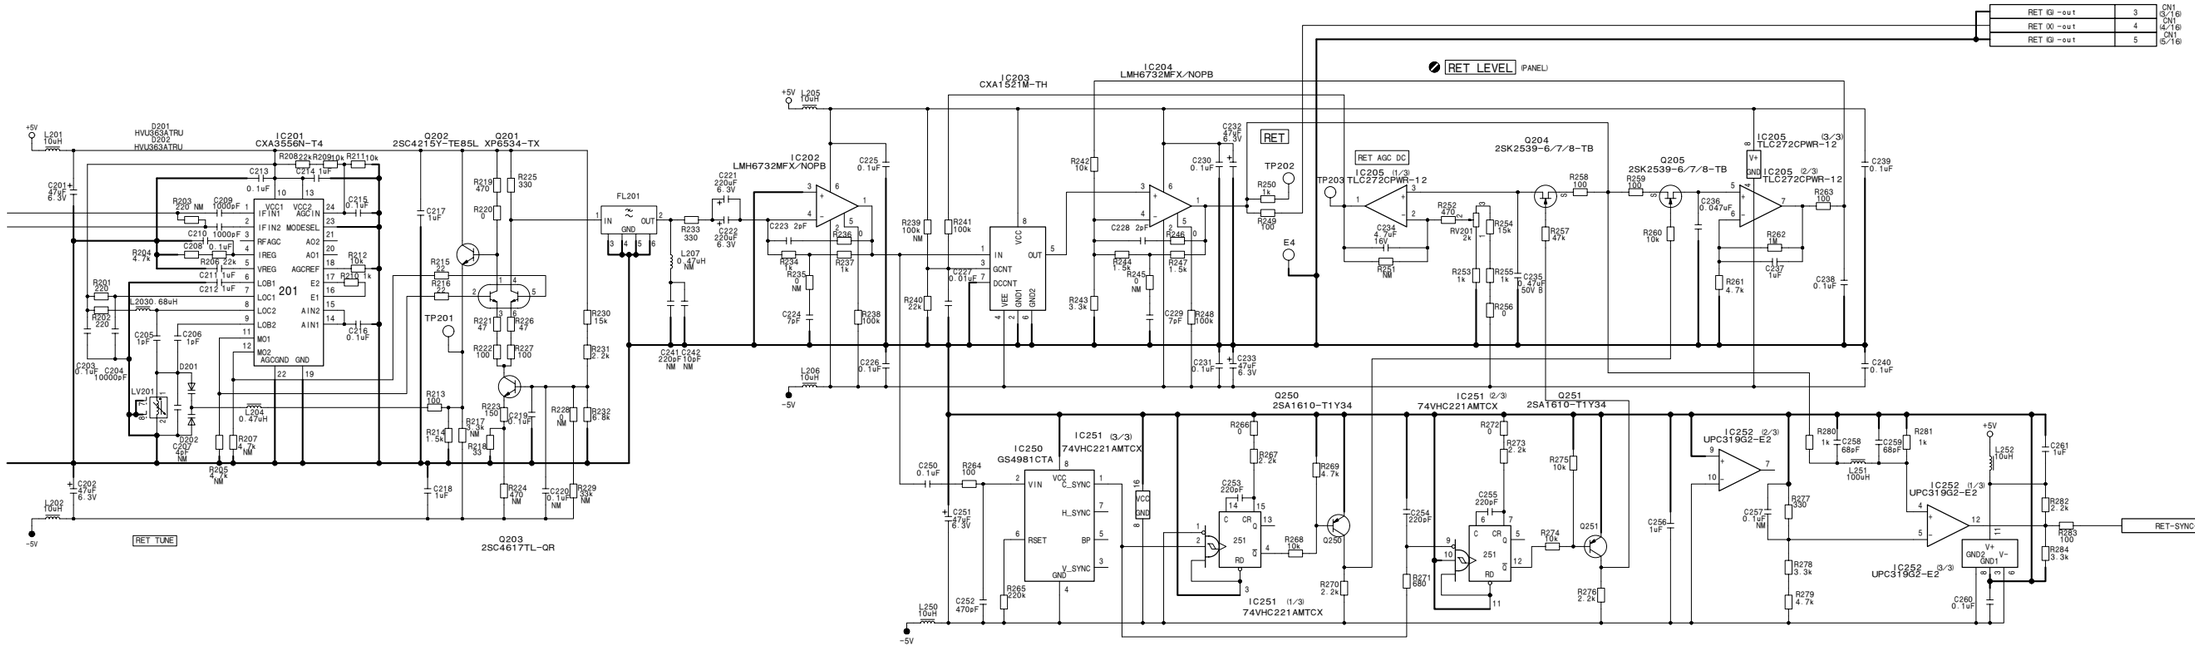
RET LEVEL (PANEL)
RET TUNE
RET AGC DC
RET
RET SYNC-out
IC201 CXA3556N-T4
IC202 LMH6732MFX/NOPB
IC203 CXA1521M-TH
IC204 LMH6732MFX/NOPB
IC205 TLC272CPWR-12
IC250 GS4981CTA
IC251 74VHC221AMTCX
IC252 UPC319G2-E2
Q201 2SC4215Y-TE85L
Q202 XP6534-TX
Q203 2SC4617TL-QR
Q204 2SK2539-6/7/8-TB
Q205 2SK2539-6/7/8-TB
Q250 2SA1610-T1Y34
Q251 2SA1610-T1Y34
FL201
TP201
TP202
TP203
E4
D201 HVU363ATRU
D202 HVU363ATRU
LV201


MX-109 (2/2)
SUFFIX: -12, 31

SERVICE PARTS No. Suffix:-B and higher

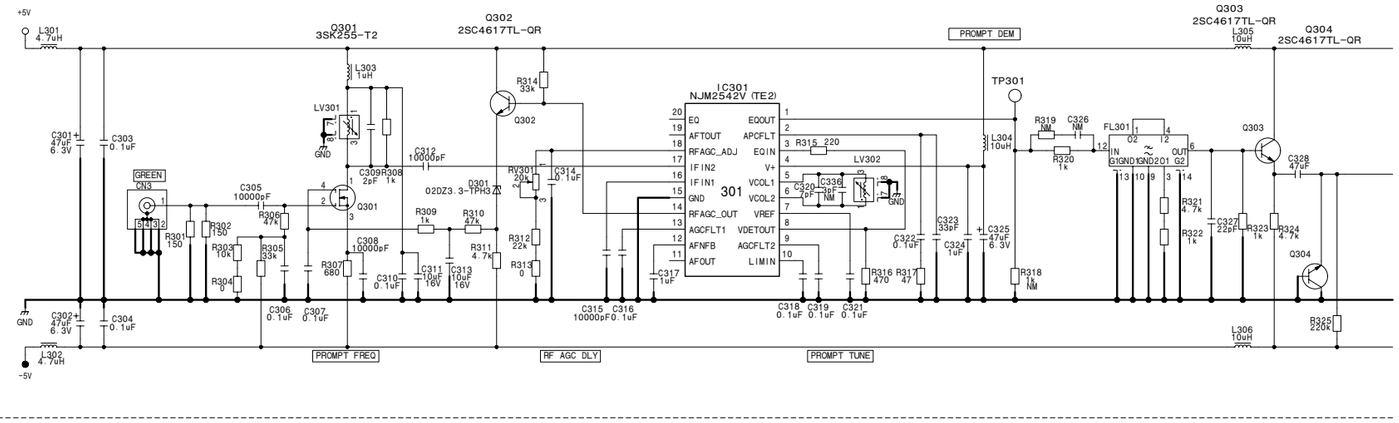


3-68


MX-109 (2/2)
SUFFIX: -12, 31

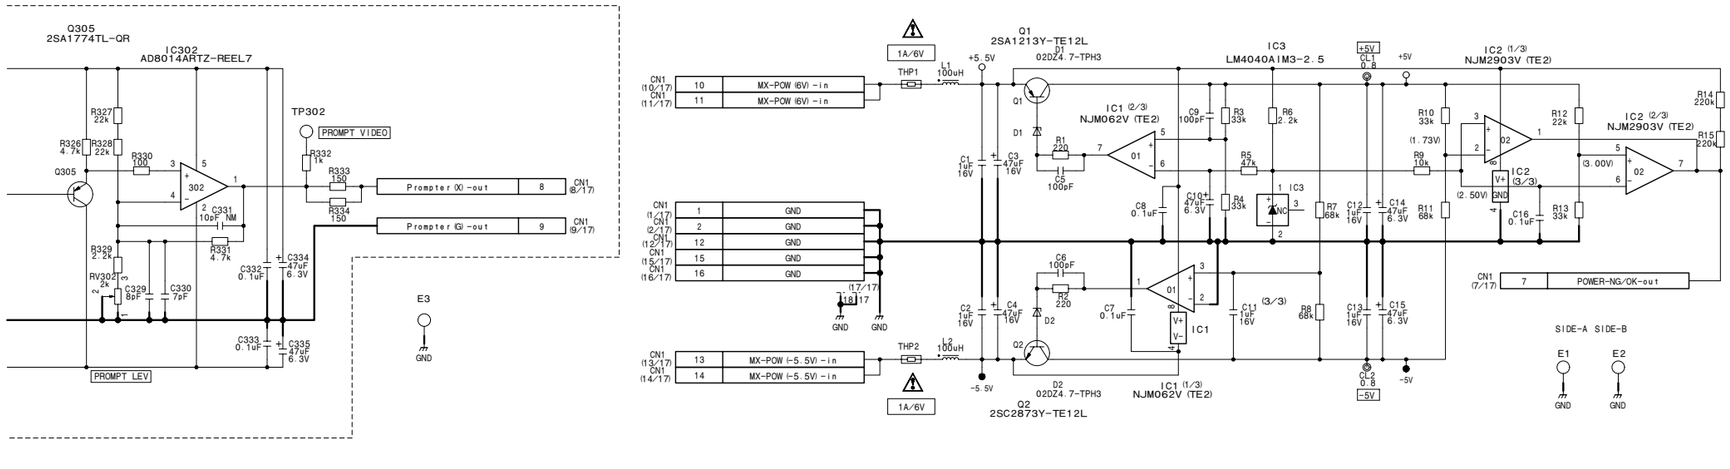

MX-109 (2/2)
BOARD NO. 1-868-409-12, 31

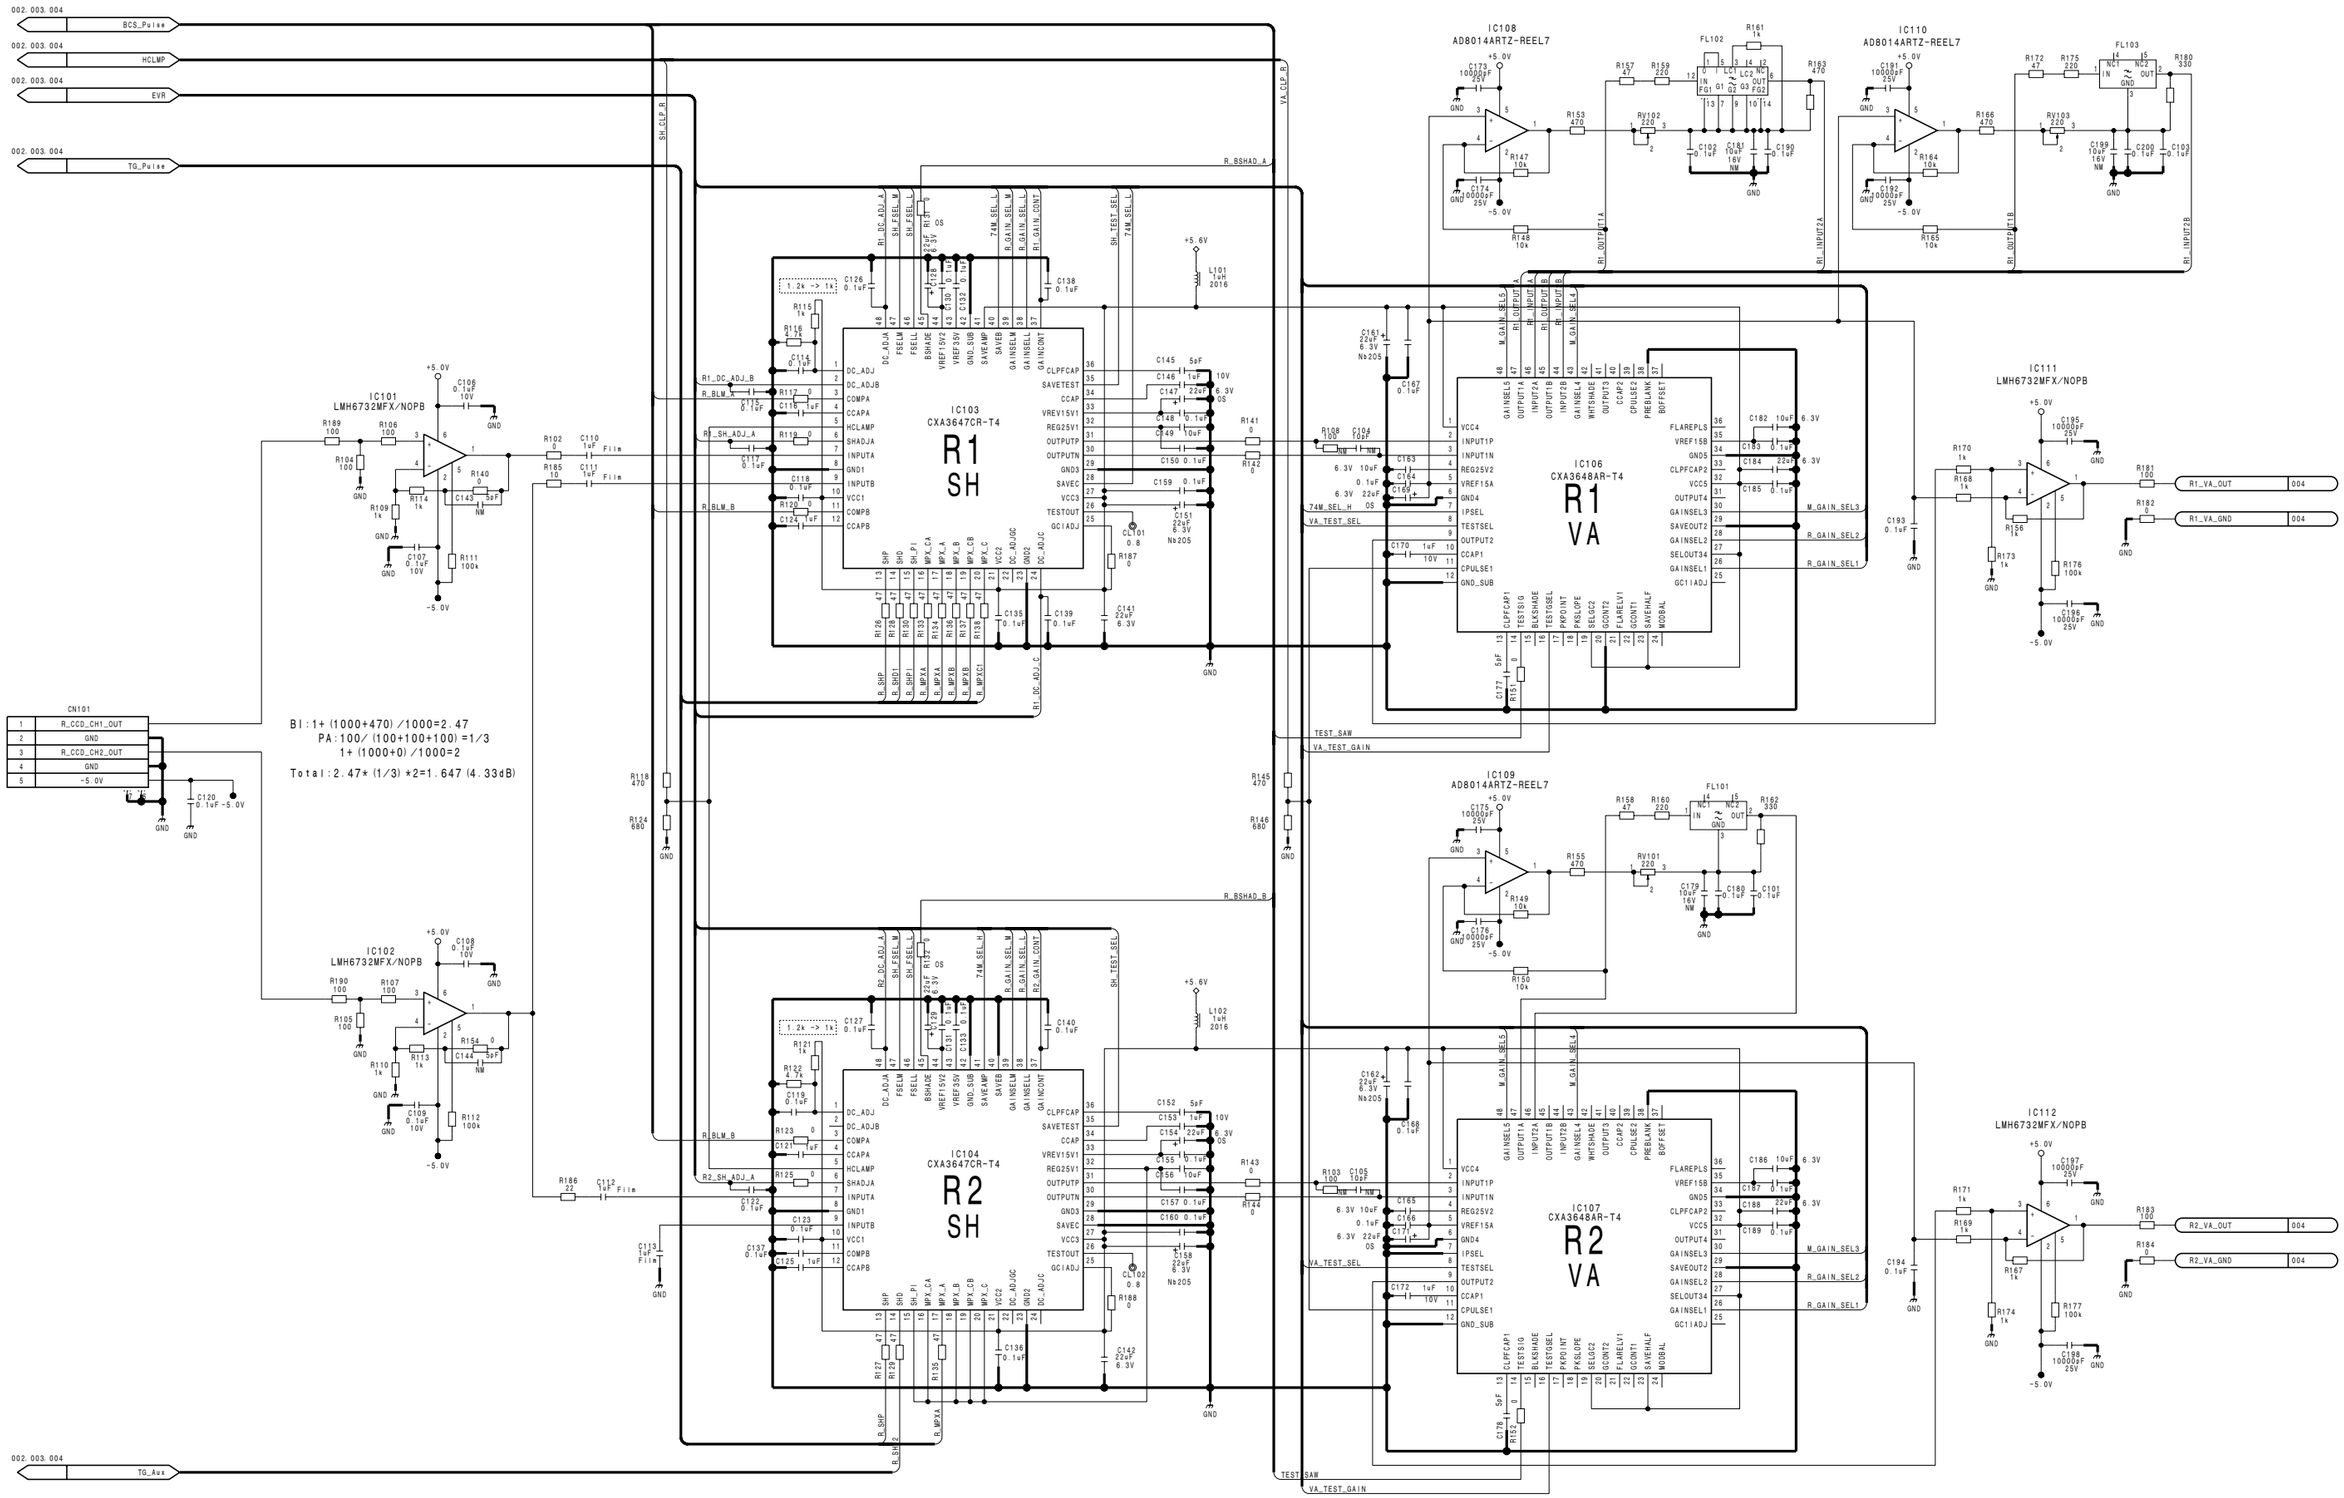
002. 003. 004
BCS_Pulse
HCLMP
EVR
TG_Pulse
TG_Aux
CN101
1 R_CCD_CH1_OUT
2 GND
3 R_CCD_CH2_OUT
4 GND
5 -5.0V
BI : 1+ (1000+470) /1000=2.47
PA : 100/ (100+100+100) =1/3
1+ (1000+0) /1000=2
Total : 2.47* (1/3) *2=1.647 (4.33dB)
IC101 LMH6732MFX/NOPB
IC102 LMH6732MFX/NOPB
IC103 CXA3647CR-T4 R1 SH
IC104 CXA3647CR-T4 R2 SH
IC106 CXA3648AR-T4 R1 VA
IC107 CXA3648AR-T4 R2 VA
IC108 AD8014ARTZ-REEL7
IC109 AD8014ARTZ-REEL7
IC110 AD8014ARTZ-REEL7
IC111 LMH6732MFX/NOPB
IC112 LMH6732MFX/NOPB
L101 1uH 2016
L102 1uH 2016
FL101
FL102
FL103
R1_VA_OUT
R1_VA_GND
R2_VA_OUT
R2_VA_GND
R_BSHAD_A
R_BSHAD_B
TEST_SAW
VA_TEST_GAIN
M_GAIN_SEL3
R_GAIN_SEL2
R_GAIN_SEL1


PA-355 (2/4) **SUFFIX: -11**

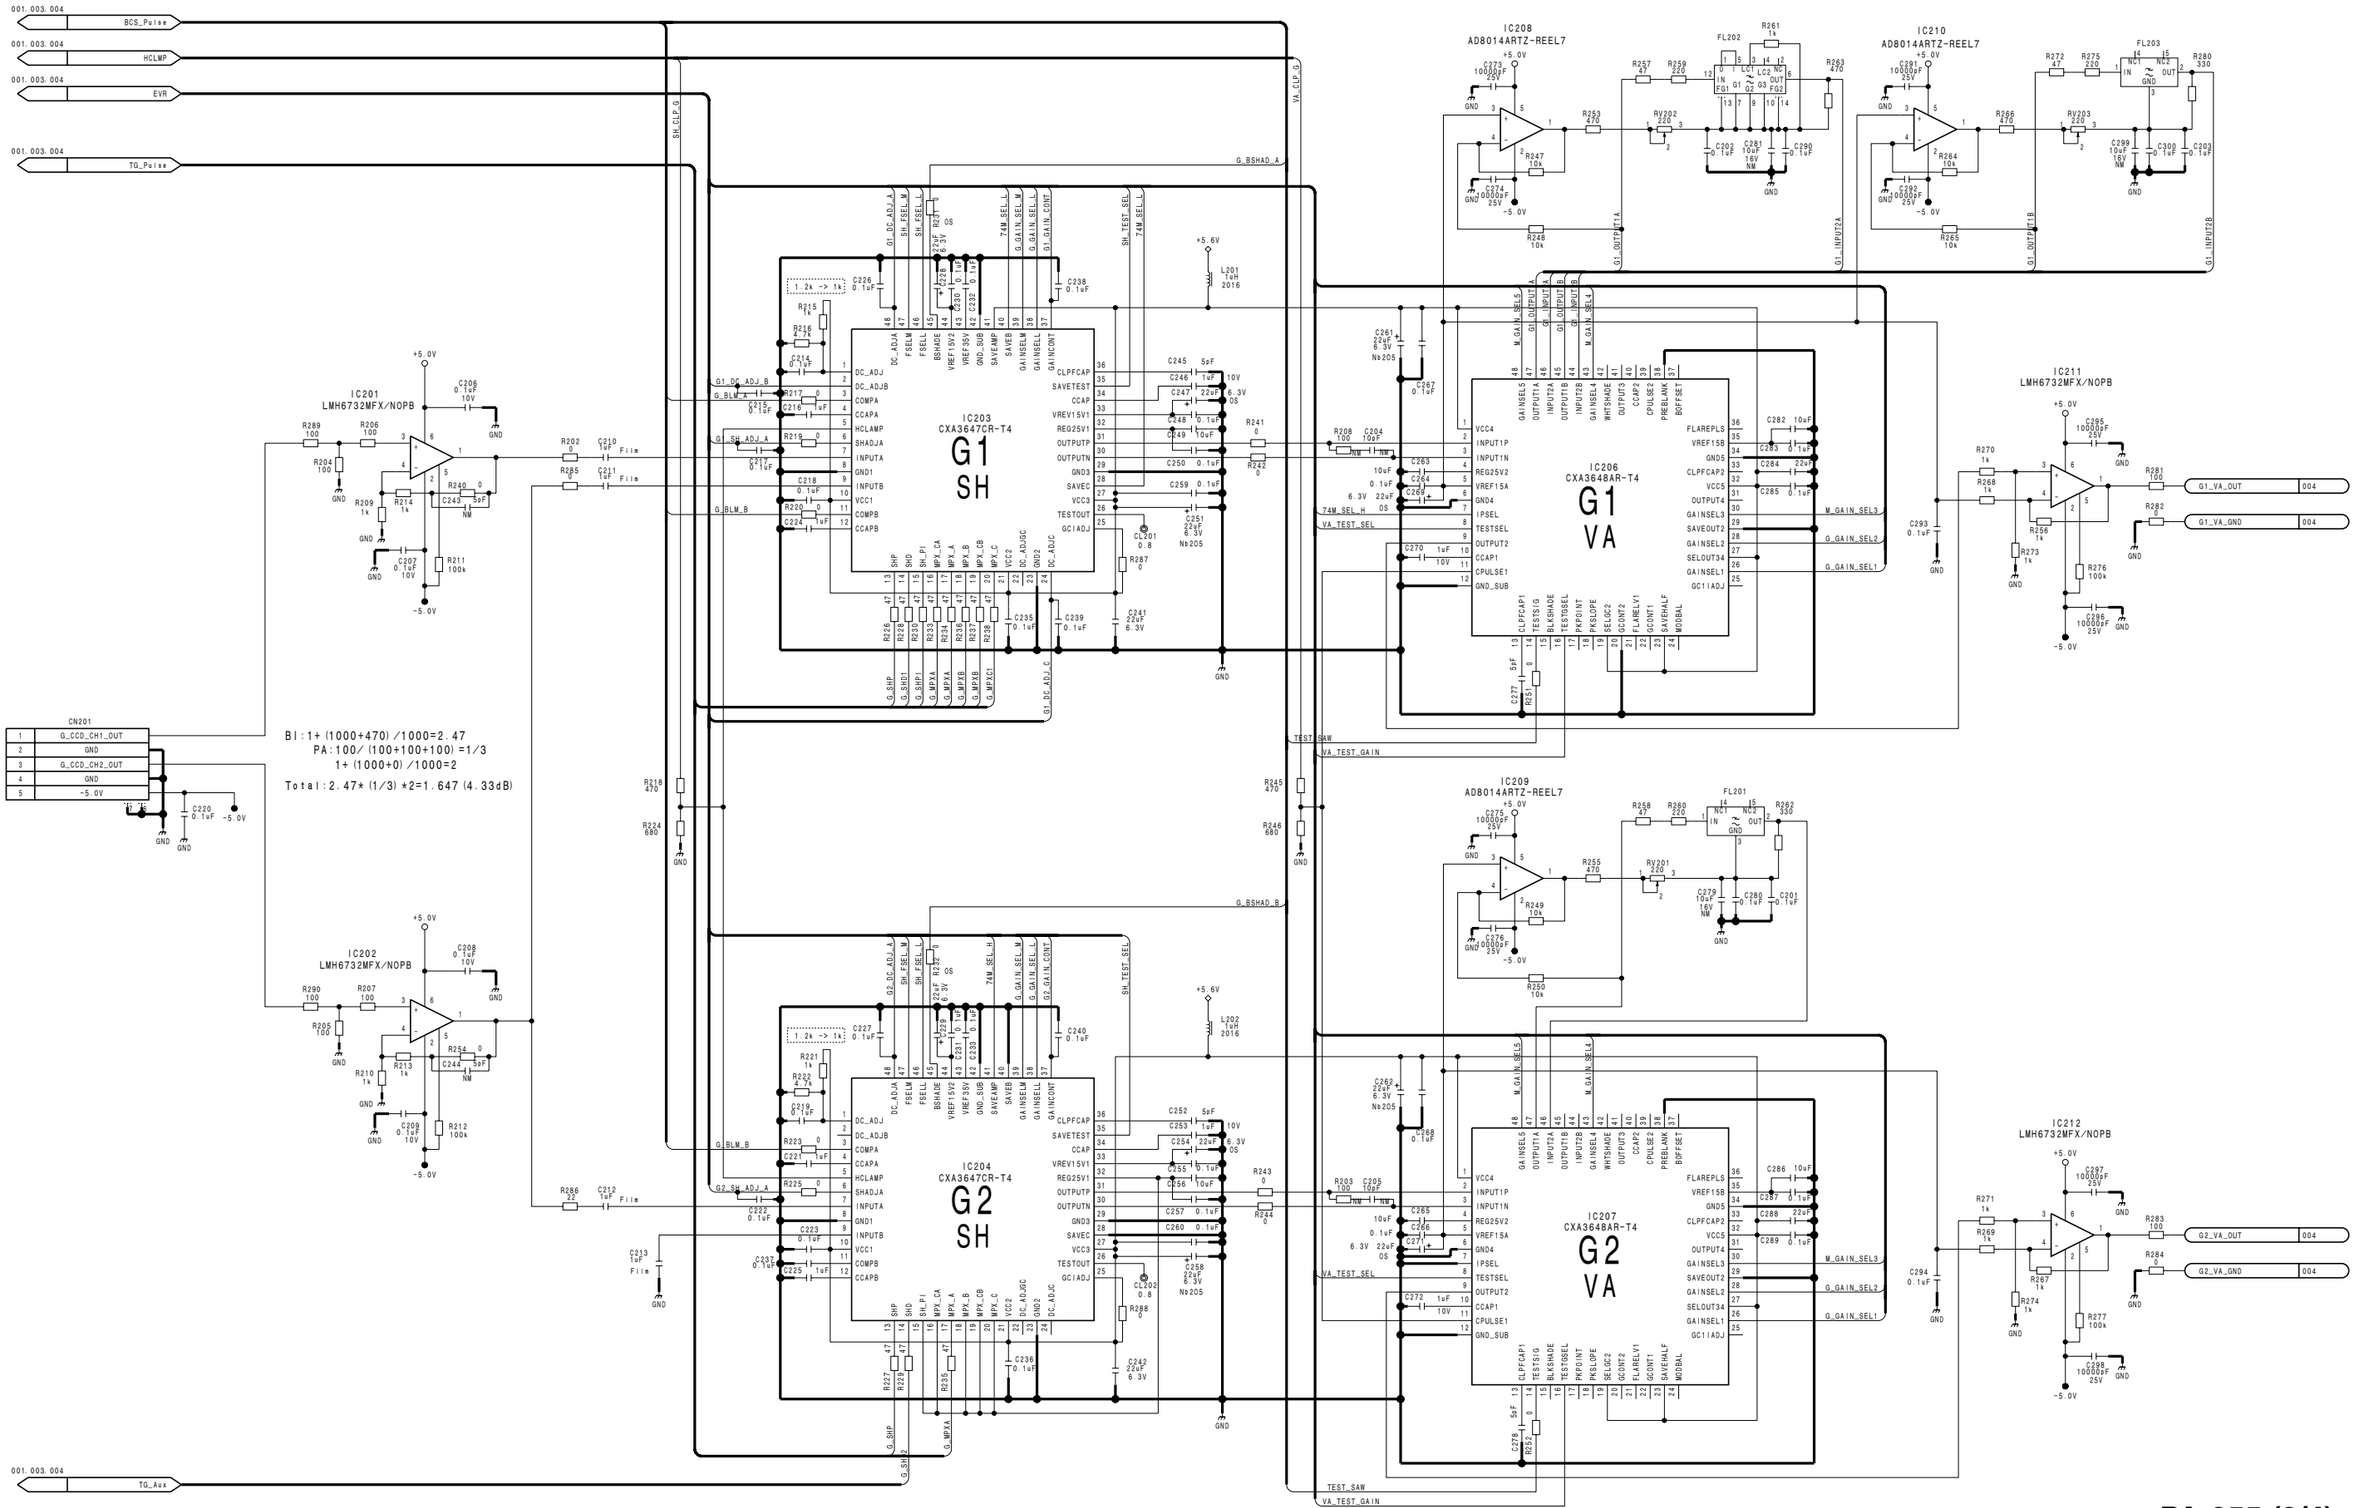


PA-355 (2/4)
BOARD NO. 1-879-361-11

PA-355 (3/4)
SUFFIX: -11

PA-355 (3/4)
SUFFIX: -11

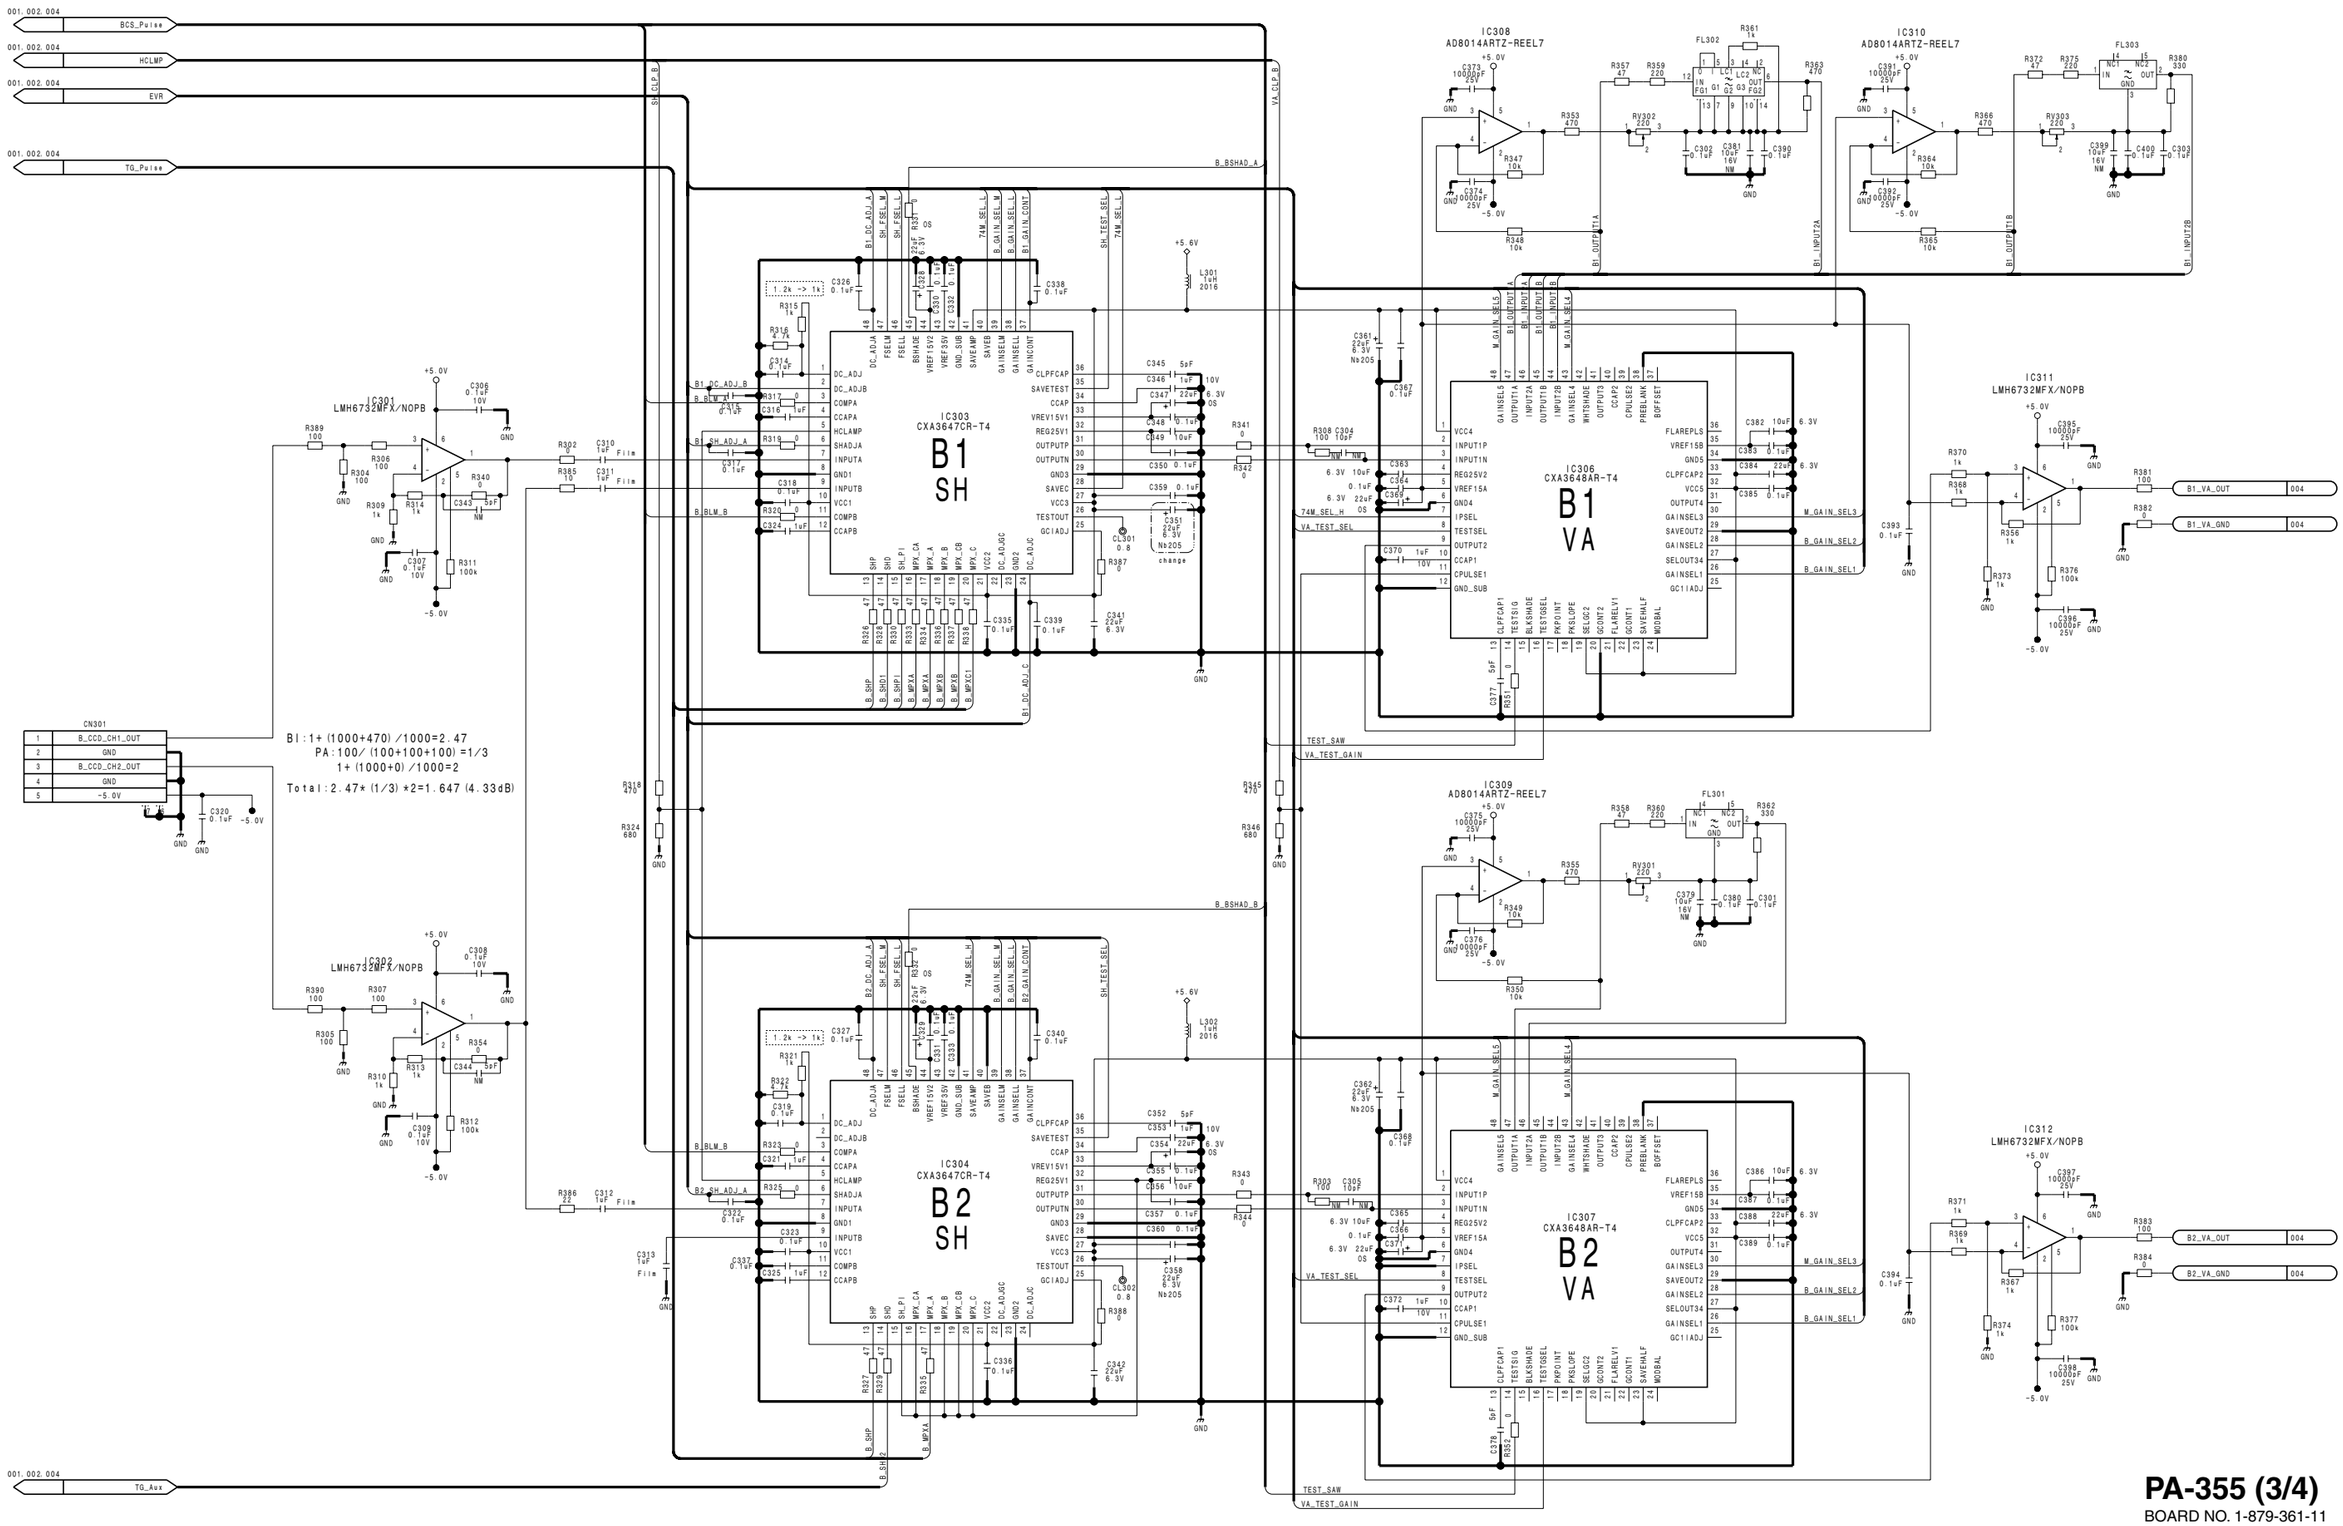

PA-355 (4/4)
SUFFIX: -11

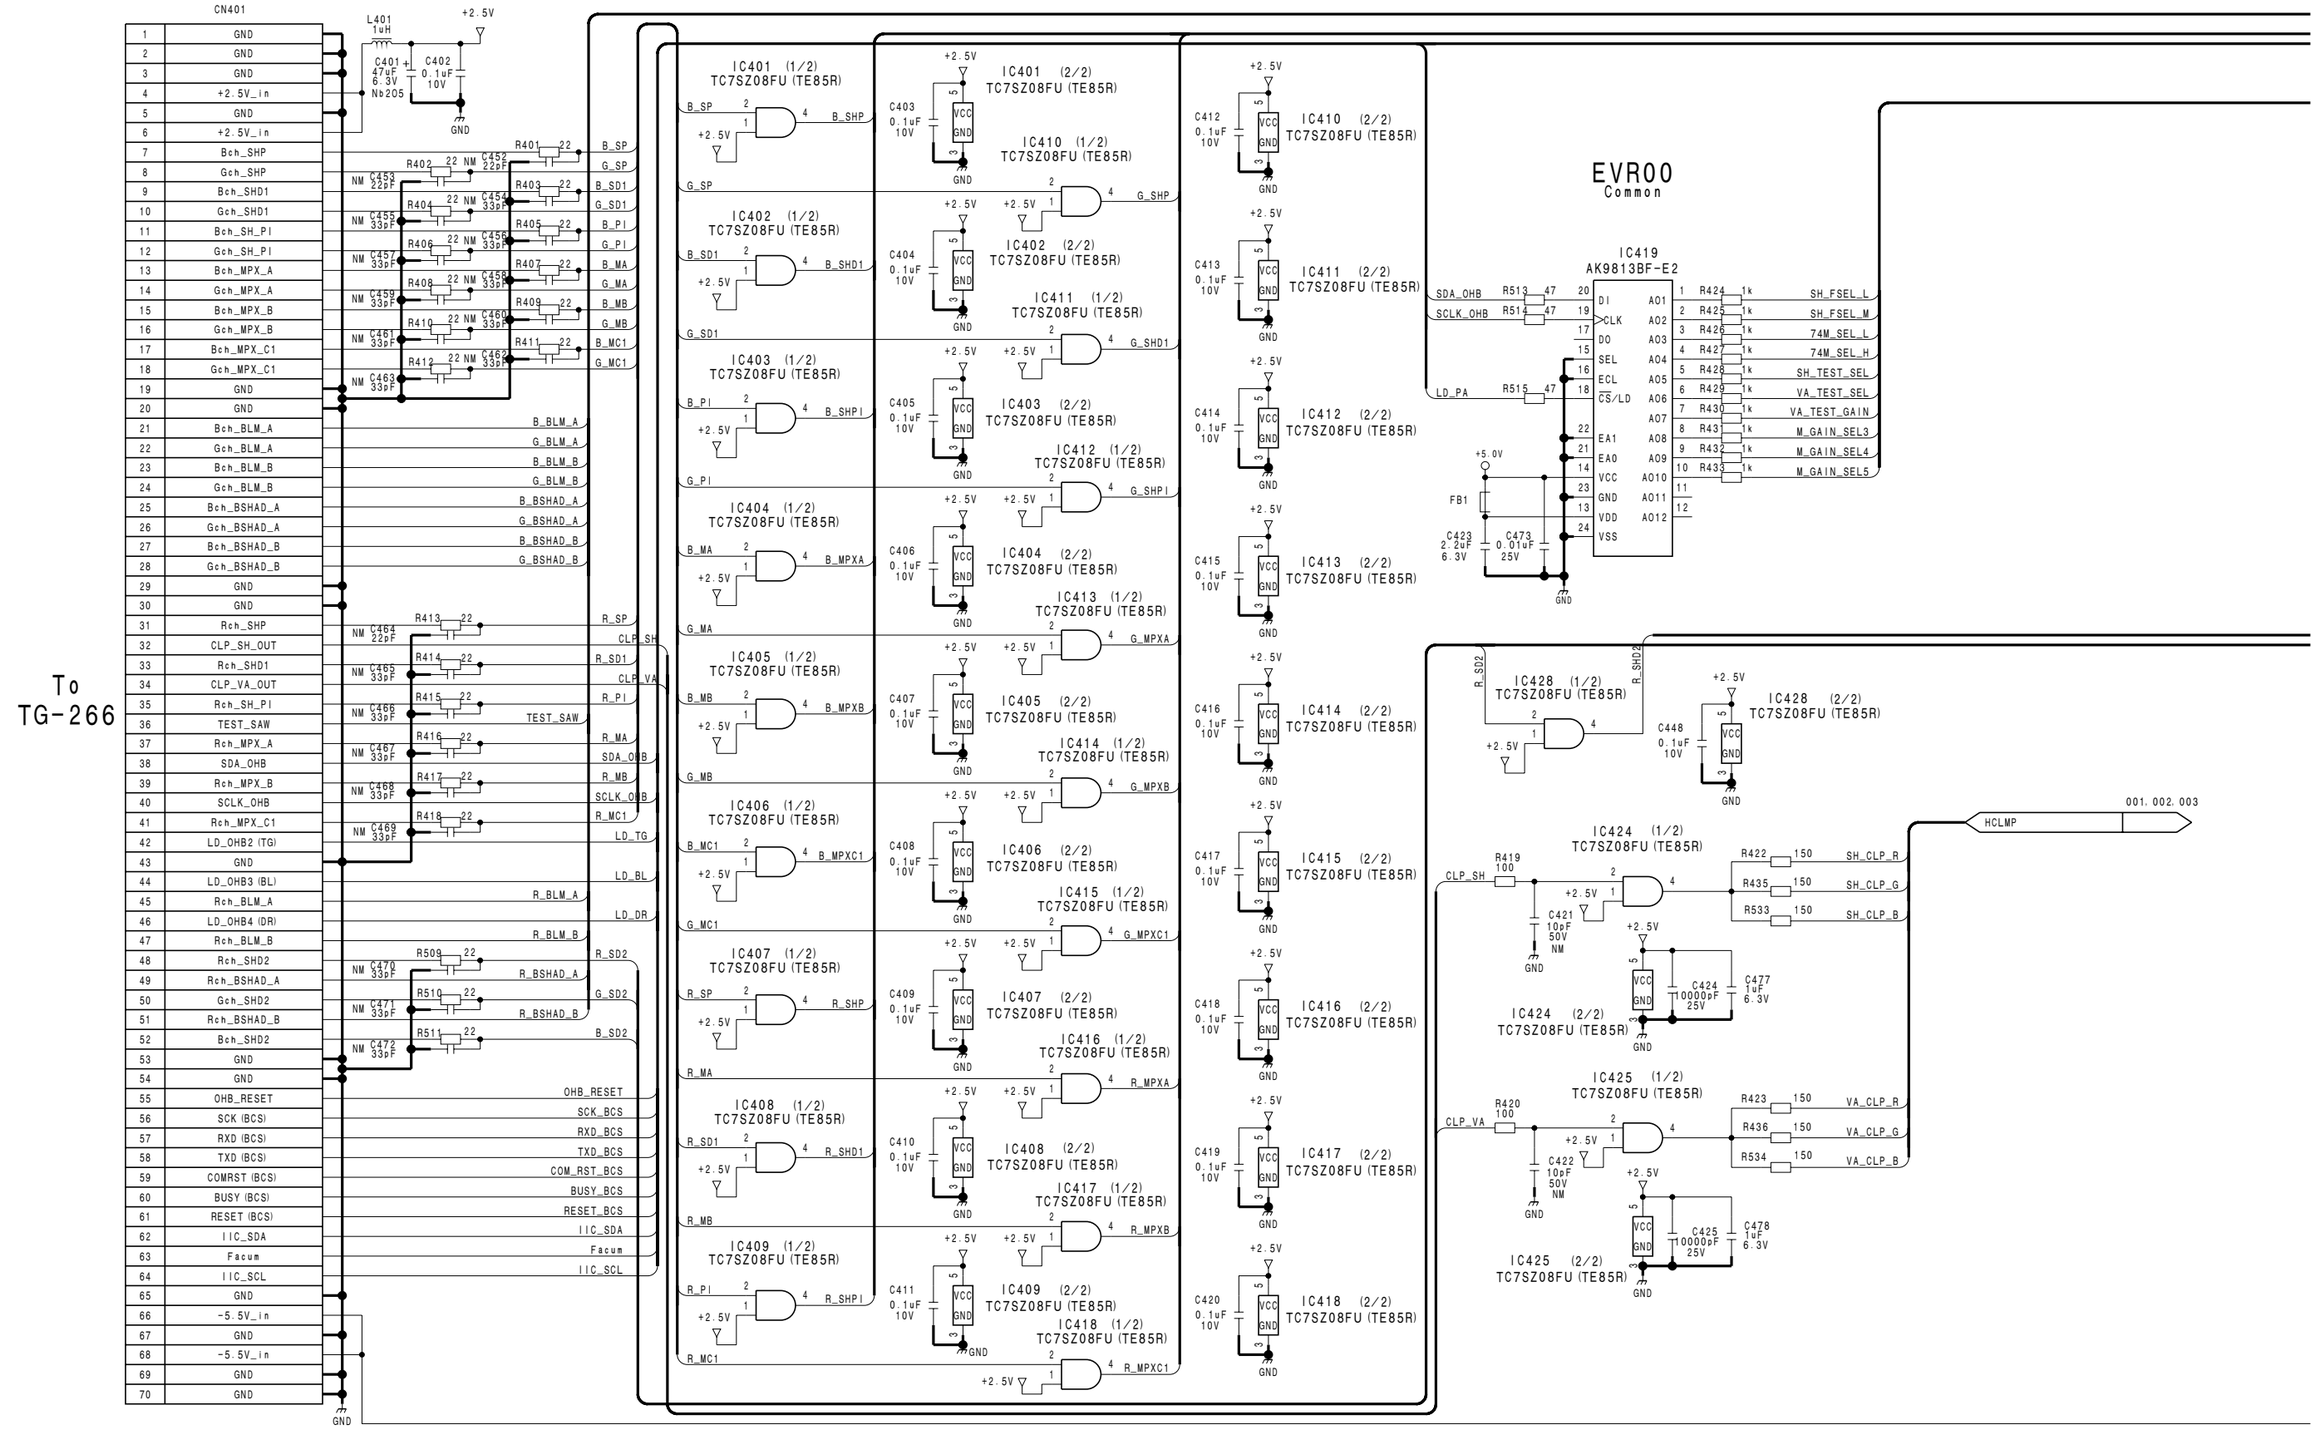

BCS_Pulse 001, 002, 003
TG_Pulse 001, 002, 003
TG_Aux 001, 002, 003
EVR 001, 002, 003

EVR01
SH_Rch

IC420
AK9813BF-E2

SDA_OHB R516 47
SCLK_OHB R517 47
EVR01_DO R518 47
LD_SH R519 47

DI CLK DO SEL ECL CS/LD EA1 EA0 VCC GND VDD VSS
AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10 AO11 AO12

R438 1k R1_DC_ADJ_A
R439 1k R1_DC_ADJ_B
R440 1k R1_DC_ADJ_C
R441 1k R1_GAIN_CONT
R442 1k R2_DC_ADJ_A
R443 1k R2_SH_ADJ_A
R444 1k R2_GAIN_CONT
R445 1k R1_SH_ADJ_A
R446 1k R_GAIN_SEL_L
R447 1k R_GAIN_SEL_M
R448 1k R_GAIN_SEL1
R449 1k R_GAIN_SEL2

+5.0V FB2 C426 2.2uF 6.3V C474 0.01uF 25V GND
+2.5V R527 1k R528 6.8k GND

EVR02
SH_Gch

IC422
AK9813BF-E2

EVR01_DO R520 47
SCLK_OHB R521 47
EVR02_DO R522 47
LD_SH R523 47

DI CLK DO SEL ECL CS/LD EA1 EA0 VCC GND VDD VSS
AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10 AO11 AO12

R457 1k G1_DC_ADJ_A
R458 1k G1_DC_ADJ_B
R459 1k G1_DC_ADJ_C
R460 1k G1_GAIN_CONT
R461 1k G2_DC_ADJ_A
R462 1k G2_SH_ADJ_A
R463 1k G2_GAIN_CONT
R464 1k G1_SH_ADJ_A
R465 1k G_GAIN_SEL_L
R466 1k G_GAIN_SEL_M
R467 1k G_GAIN_SEL1
R468 1k G_GAIN_SEL2

+5.0V FB3 C434 2.2uF 6.3V C475 0.01uF 25V GND
+2.5V R529 1k R530 6.8k GND

EVR03
SH_Bch

IC423
AK9813BF-E2

EVR02_DO R524 47
SCLK_OHB R525 47
LD_SH R526 47

DI CLK DO SEL ECL CS/LD EA1 EA0 VCC GND VDD VSS
AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10 AO11 AO12

R477 1k B1_DC_ADJ_A
R478 1k B1_DC_ADJ_B
R479 1k B1_DC_ADJ_C
R480 1k B1_GAIN_CONT
R481 1k B2_DC_ADJ_A
R482 1k B2_SH_ADJ_A
R483 1k B2_GAIN_CONT
R484 1k B1_SH_ADJ_A
R485 1k B_GAIN_SEL_L
R486 1k B_GAIN_SEL_M
R487 1k B_GAIN_SEL1
R488 1k B_GAIN_SEL2

+5.0V FB4 C439 2.2uF 6.3V C476 0.01uF 25V GND
+2.5V R531 1k R532 6.8k GND

003 B2_VA_GND
003 B2_VA_OUT
003 B1_VA_GND
003 B1_VA_OUT
002 G2_VA_GND
002 G2_VA_OUT
002 G1_VA_GND
002 G1_VA_OUT
001 R2_VA_GND
001 R2_VA_OUT
001 R1_VA_GND
001 R1_VA_OUT

To CN-3132

Gold

CN402

GND	1
GND (B2)	2
B2_VA_OUT	3
GND (B1)	4
B1_VA_OUT	5
GND (G2)	6
G2_VA_OUT	7
GND (G1)	8
G1_VA_OUT	9
GND (R2)	10
R2_VA_OUT	11
GND (R1)	12
R1_VA_OUT	13
GND	14
GND	15
+6V (AFE)	16
+6V (AFE)	17
+6V (AFE)	18
+6V (AFE)	19
GND	20
SDA_OHB	21
SCLK_OHB	22
LD_OHB1 (PA)	23
LD_OHB2 (TG)	24
LD_OHB3 (BL)	25
LD_OHB4 (DR)	26
LD_OHB5 (SH)	27
GND	28
SCK (BSC)	29
RXD (BSC)	30
TXD (BSC)	31
BUSY (BSC)	32
COMRST (BSC)	33
RESET (BSC)	34
OHB_RESET	35
IIC_SCL	36
IIC_SDA	37
Facum	38
GND	39
GND	40

SDA_OHB R495 22
SCLK_OHB R496 22
LD_PA R497 22
LD_TG R498 22
LD_BL R499 22
LD_DR R500 22
LD_SH R501 22
SCK_BCS R502 22
RXD_BCS R503 22
TXD_BCS R504 22
BUSY_BCS R505 22
COM_RST_BCS R506 22
RESET_BCS R507 22
OHB_RESET R508 22
IIC_SCL
IIC_SDA
Facum

41 42 GND

ET1 ET2 ET3 ET4 GND

G_SD2 G_SHD2
IC429 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
+2.5V
IC429 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
C449 0.1uF 10V VCC GND GND

B_SD2 B_SHD2
IC430 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
+2.5V
IC430 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
C450 0.1uF 10V VCC GND GND

Q403
2SA1797-T100-Q

IC421
ADR381ART-REEL7
L402 1uH
C427 22uF 16V AL-C
C429 0.1uF 10V
VIN VOUT GND
C432 100pF 50V 1608
R453 47k
R454 0
R452 10k
C433 0.1uF 10V
R455 47k
IC426 (2/3) NJM062V (TE2)
D401 MA3J1430GLS0
R469 470
+5.0V
C435 0.1uF 10V
C437 100uF 10V Nb205

R450 47k
IC426 (1/3) NJM062V (TE2)
R470 470
D402 MA3J1430GLS0
IC426 (3/3) NJM062V (TE2)
R451 47k
C431 100pF 50V 1608
C428 47uF 6.3V AL-C
C430 0.1uF 10V
L403 1uH
C436 0.1uF 10V
C438 100uF 10V Nb205
-5.0V

Q404
2SC4672-T100-Q

L404 10uH
C440 22uF 16V AL-C
C441 0.1uF 10V
R476 10k
C443 100pF 50V
R489 5.6k
R490 150
C442 0.1uF 10V
R491 4.7k
IC427 (2/3) NJM062V (TE2)
R512 220k
R492 100
R493 220
R494 47
+5.6V
Q406
2SA1797-T100-Q
C446 0.1uF 10V
C447 100uF 10V Nb205
E401
Q405
2SC4176T1B33B34B35


IC427 (1/3) NJM062V (TE2)
C445 10000pF 25V
IC427 (3/3) NJM062V (TE2)
C444 10000pF 25V


PA-360 (1/4)
SUFFIX: -11

3-76

PA-360 (1/4)
BOARD NO. 1-879-314-11

HDC1000R/V2 (J, E)

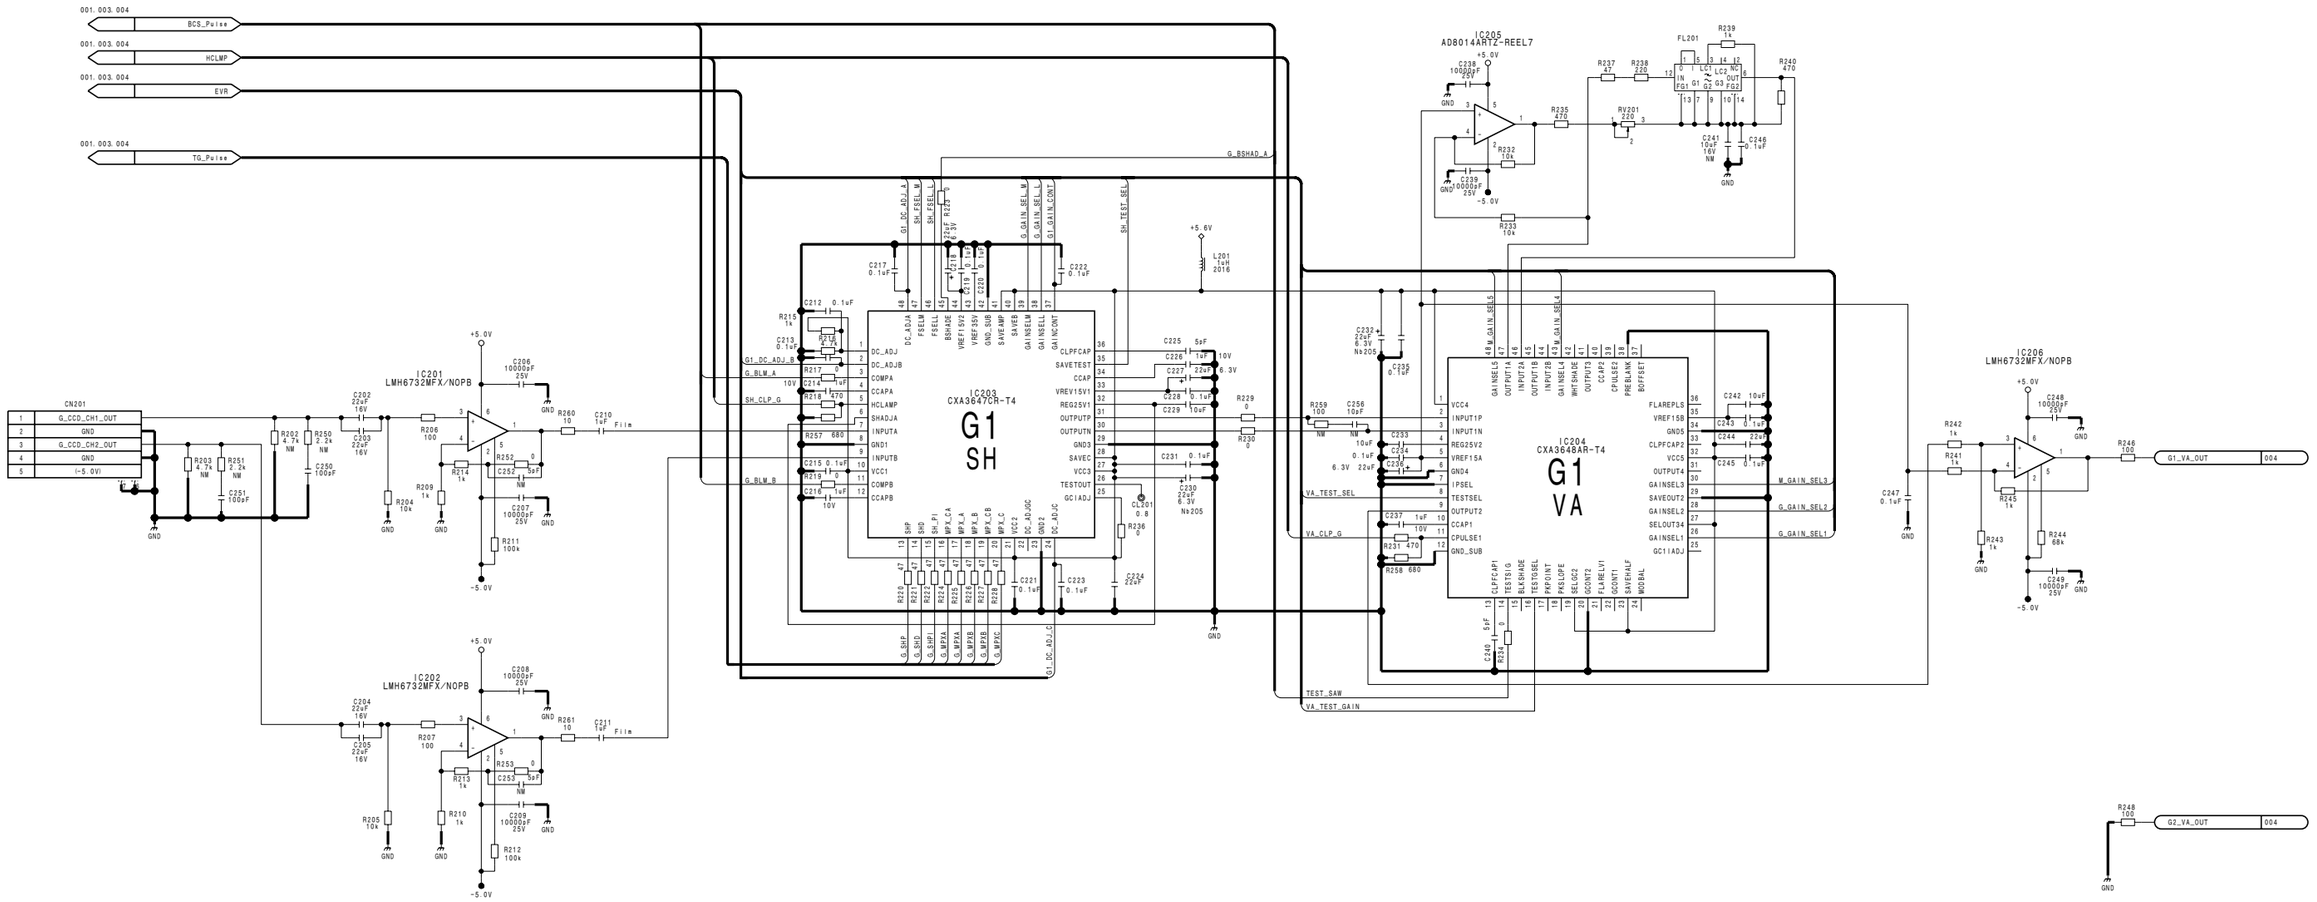
001. 003. 004
BCS_Pulse
001. 003. 004
HCLMP
001. 003. 004
EVR
001. 003. 004
TG_Pulse
CN201
G_CCD_CH1_OUT
GND
G_CCD_CH2_OUT
GND
(+5.0V)
IC201
LMH6732MFX/NOPB
IC202
LMH6732MFX/NOPB
IC203
CXA3647CR-T4
G1
SH
IC204
CXA3648AR-T4
G1
VA
IC205
AD8014ARTZ-REEL7
IC206
LMH6732MFX/NOPB
FL201
G_BSHAD_A
G1_DC_ADJ_B
G_BLM_A
SH_CLP_G
G_BLM_B
VA_TEST_SEL
VA_CLP_G
TEST_SAW
VA_TEST_GAIN
M_GAIN_SEL3
G_GAIN_SEL2
G_GAIN_SEL1
G1_VA_OUT
004
G2_VA_OUT
004

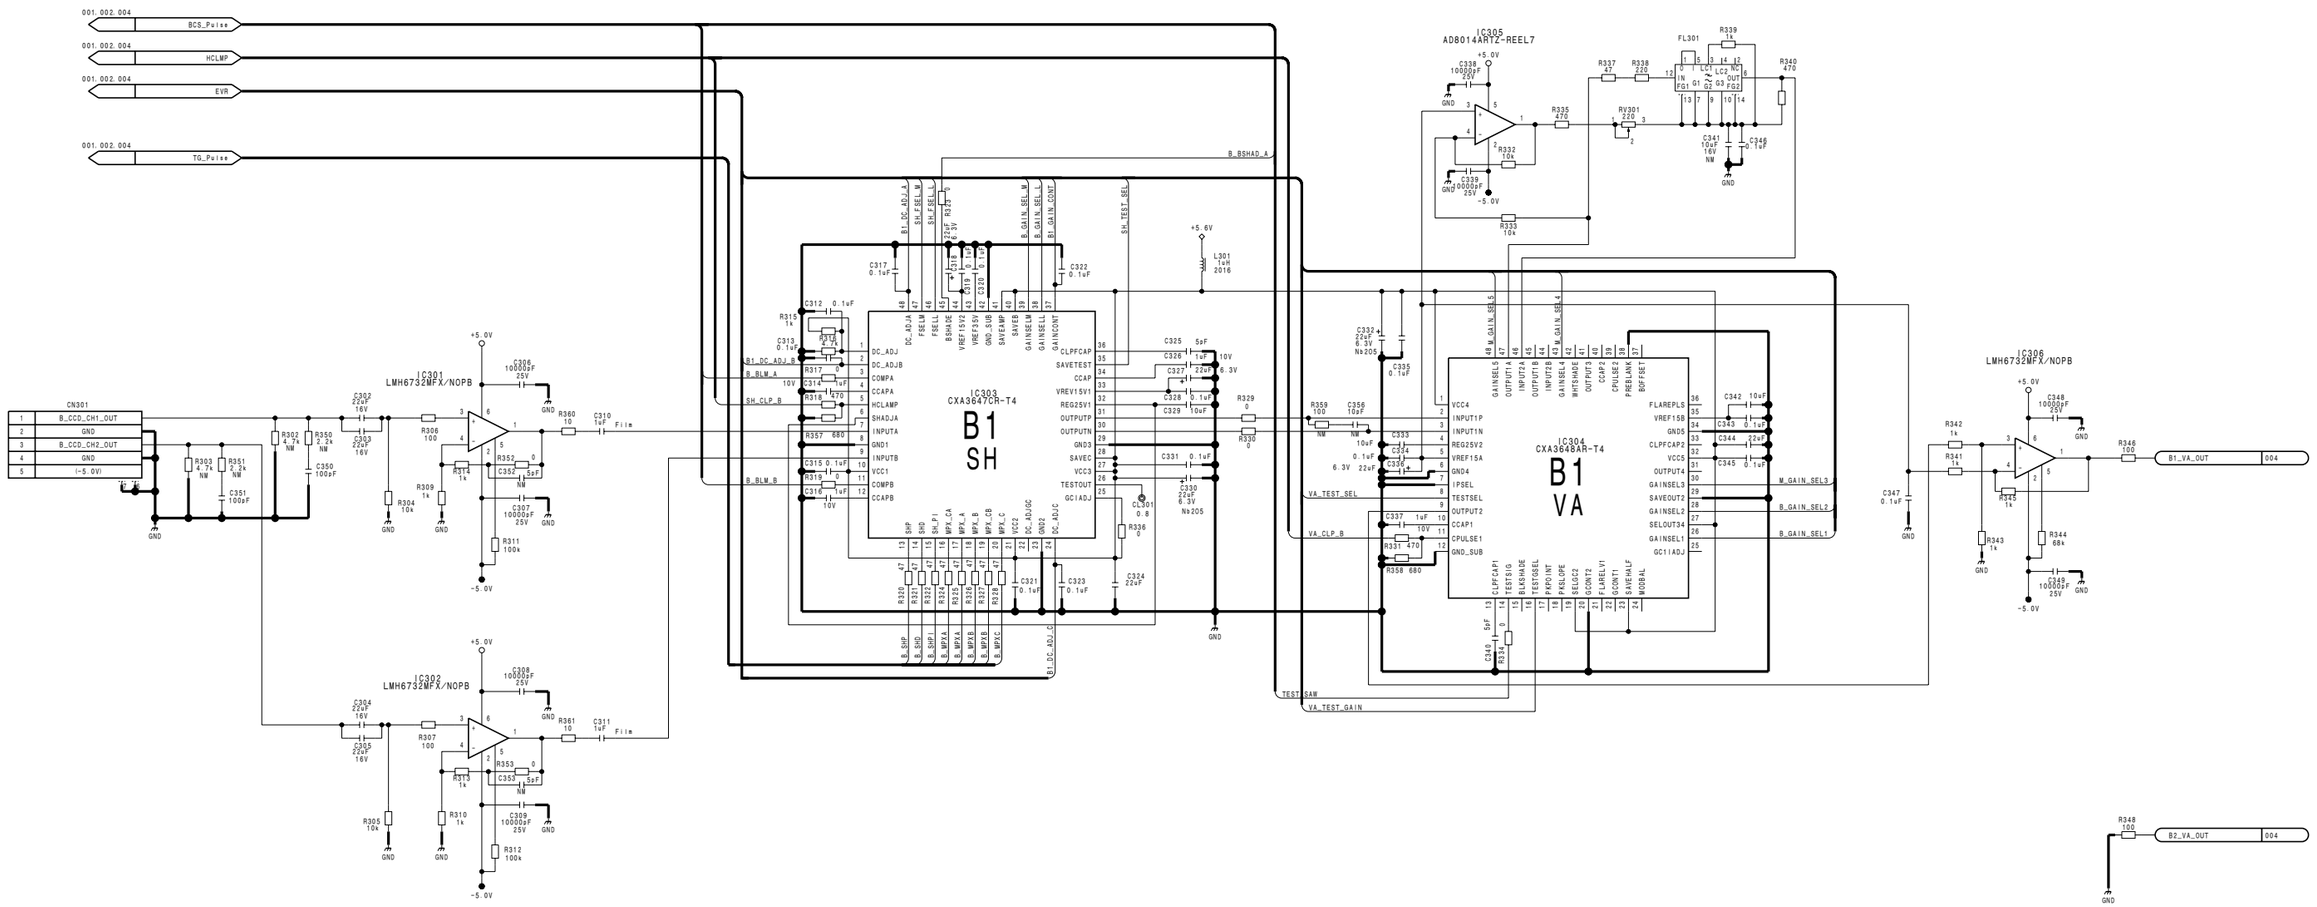
001. 002. 004
BCS_Pulse
HCLMP
EVR
TG_Pulse
CN301
B_CCD_CH1_OUT
GND
B_CCD_CH2_OUT
GND
(+5.0V)
IC301
LMH6732MFX/NOPB
IC302
LMH6732MFX/NOPB
IC303
CXA3647CR-T4
B1
SH
IC304
CXA3648AR-T4
B1
VA
IC305
AD8014ARTZ-REEL7
IC306
LMH6732MFX/NOPB
FL301
B_BSHAD_A
B1_DC_ADJ_B
B_BLM_A
SH_CLP_B
B_BLM_B
SH_TEST_SEL
VA_TEST_SEL
VA_CLP_B
TEST_SAW
VA_TEST_GAIN
M_GAIN_SEL3
B_GAIN_SEL2
B_GAIN_SEL1
B1_VA_OUT
B2_VA_OUT
+5.0V
-5.0V
GND

PA-360 (4/4)
SUFFIX: -11

CN401

1	GND
2	GND
3	GND
4	+2.5V_in
5	GND
6	+2.5V_in
7	Bch_SHP
8	Gch_SHP
9	Bch_SHD
10	Gch_SHD
11	Bch_SH_PI
12	Gch_SH_PI
13	Bch_MPX_A
14	Gch_MPX_A
15	Bch_MPX_B
16	Gch_MPX_B
17	Bch_MPX_C
18	Gch_MPX_C
19	GND
20	GND
21	Bch_BLM_A
22	Gch_BLM_A
23	Bch_BLM_B
24	Gch_BLM_B
25	Bch_BSHAD_A
26	Gch_BSHAD_A
27	TG_AUX3
28	TG_AUX4
29	GND
30	GND
31	Rch_SHP
32	CLP_SH_OUT
33	Rch_SHD
34	CLP_VA_OUT
35	Rch_SH_PI
36	TEST_SAW
37	Rch_MPX_A
38	SDA_OHB
39	Rch_MPX_B
40	SCLK_OHB
41	Rch_MPX_C
42	LD_OHB2 (TG)
43	GND
44	LD_OHB3 (BL)
45	Rch_BLM_A
46	LD_OHB4 (DR)
47	Rch_BLM_B
48	TG_AUX0
49	Rch_BSHAD_A
50	TG_AUX1
51	TG_AUX5
52	TG_AUX2
53	GND
54	GND
55	OHB_RESET
56	SCK (BCS)
57	RXD (BCS)
58	TXD (BCS)
59	COMRST (BCS)
60	BUSY (BCS)
61	RESET (BCS)
62	IIC_SDA
63	Facum
64	IIC_SCL
65	GND
66	-5.5V_in
67	GND
68	-5.5V_in
69	GND
70	GND

To TG-271

L401 1uH
C401 22uF 6.3V Nb205
C402 0.1uF 10V
+2.5V
GND

R401 22 B_SP
R402 22 NM C448 10pF G_SP
NM C449 10pF R403 22 B_SD
R404 22 NM C450 10pF G_SD
NM C451 10pF R405 22 B_PI
R406 22 NM C452 10pF G_PI
NM C453 10pF R407 22 B_MA
R408 22 NM C454 10pF G_MA
NM C455 10pF R409 22 B_MB
R410 22 NM C456 10pF G_MB
NM C457 10pF R411 22 B_MC
R412 22NM C458 10pF G_MC
NM C459 10pF

B_BLM_A
G_BLM_A
B_BLM_B
G_BLM_B
B_BSHAD_A
G_BSHAD_A

CL401 0.8
CL402 0.8

R413 22 NM C460 10pF R_SP
R414 22 NM C461 10pF CLP_SH
R415 22 NM C462 10pF R_SD
R416 22 NM C463 10pF TEST_SAW CLP_VA
R417 22 NM C464 10pF R_PI
R418 22 NM C465 10pF SCLK_OHB R_MA
SDA_OHB
R_MB
R_MC
LD_TG
LD_BL
R_BLM_A
LD_DR
R_BLM_B

CL403 0.8
R_BSHAD_A
CL404 0.8
CL405 0.8
CL406 0.8

OHB_RESET
SCK_BCS
RXD_BCS
TXD_BCS
COM_RST_BCS
BUSY_BCS
RESET_BCS
IIC_SDA
Facum
IIC_SCL

GND

IC401 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
B_SP → B_SHP
IC402 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
B_SD → B_SHD
IC403 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
B_PI → B_SHPI
IC404 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
B_MA → B_MPXA
IC405 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
B_MB → B_MPXB
IC406 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
B_MC → B_MPXC
IC407 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
R_SP → R_SHP
IC408 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
R_SD → R_SHD
IC409 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
R_PI → R_SHPI

IC401 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
G_SP → G_SHP
IC402 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
G_SD → G_SHD
IC403 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
G_PI → G_SHPI
IC404 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
G_MA → G_MPXA
IC405 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
G_MB → G_MPXB
IC406 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
G_MC → G_MPXC
IC407 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
R_MA → R_MPXA
IC408 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
R_MB → R_MPXB
IC409 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
R_MC → R_MPXC

IC410 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC411 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC412 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC413 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC414 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC415 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC416 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC417 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC418 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)

IC410 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC411 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC412 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC413 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC414 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC415 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC416 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC417 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC418 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)

EVR00
Common

IC419 AK9813BF-E2
SDA_OHB R497 47
SCLK_OHB R498 47
LD_PA R499 47
DI, CLK, DO, SEL, ECL, CS/LD, EA1, EA0, VCC, GND, VDD, VSS
AO1 R492 1k SH_FSEL_L
AO2 R493 1k SH_FSEL_M
AO3
AO4
AO5 R424 1k SH_TEST_SEL
AO6 R425 1k VA_TEST_SEL
AO7 R426 1k VA_TEST_GAIN
AO8 R427 1k M_GAIN_SEL3
AO9 R428 1k M_GAIN_SEL4
AO10 R429 1k M_GAIN_SEL5
AO11
AO12
+5.0V
FB1
C423 2.2uF 6.3V
C468 0.01uF 25V

IC424 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
CLP_SH R419 100
R422 150 SH_CLP_R
R430 150 SH_CLP_G
R494 150 SH_CLP_B
C421 10pF 50V NM
C424 10000pF 25V
C466 1uF 6.3V
IC424 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)

IC425 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
CLP_VA R420 100
R423 150 VA_CLP_R
R431 150 VA_CLP_G
R496 150 VA_CLP_B
C422 10pF 50V NM
C425 10000pF 25V
C467 1uF 6.3V
IC425 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)

HCLMP 001. 002. 003

3-80

001. 002. 003
BCS_Pulse
TG_Pulse
001. 002. 003

EVR
001. 002. 003

EVR01
SH_Rch

change

IC420
AK9813BF-E2

SDA_OHB R500 47
SCLK_OHB R501 47
EVR01_DO R502 47
LD_SH R503 47

DI CLK DO SEL ECL CS/LD EA1 EA0 VCC GND VDD VSS
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A010 A011 A012

R433 1k R434 1k R435 1k R436 1k
R1_DC_ADJ_A R1_DC_ADJ_B R1_DC_ADJ_C R1_GAIN_CONT

R437 1k R438 1k R439 1k R440 1k
R_GAIN_SEL_L R_GAIN_SEL_M R_GAIN_SEL1 R_GAIN_SEL2

+5.0V FB2 C426 2.2uF 6.3V C469 0.01uF 25V GND
+2.5V R511 1k R512 6.8k GND

EVR02
SH_Gch

IC422
AK9813BF-E2

EVR01_DO R504 47
SCLK_OHB R505 47
EVR02_DO R506 47
LD_SH R507 47

R448 1k R449 1k R450 1k R451 1k
G1_DC_ADJ_A G1_DC_ADJ_B G1_DC_ADJ_C G1_GAIN_CONT

R452 1k R453 1k R454 1k R455 1k
G_GAIN_SEL_L G_GAIN_SEL_M G_GAIN_SEL1 G_GAIN_SEL2

+5.0V FB3 C434 2.2uF 6.3V C470 0.01uF 25V GND
+2.5V R513 1k R514 6.8k GND

EVR03
SH_Bch

IC423
AK9813BF-E2

EVR02_DO R508 47
SCLK_OHB R509 47
LD_SH R510 47

R464 1k R465 1k R466 1k R467 1k
B1_DC_ADJ_A B1_DC_ADJ_B B1_DC_ADJ_C B1_GAIN_CONT

R468 1k R469 1k R470 1k R47 1k
B_GAIN_SEL_L B_GAIN_SEL_M B_GAIN_SEL1 B_GAIN_SEL2

+5.0V FB4 C439 2.2uF 6.3V C471 0.01uF 25V GND
+2.5V R515 1k R516 6.8k GND

003 B2_VA_OUT
003 B1_VA_OUT
002 G2_VA_OUT
002 G1_VA_OUT
001 R2_VA_OUT
001 R1_VA_OUT

To CN-3186
Gold

CN402

GND	1
GND (B2)	2
B2_VA_OUT	3
GND (B1)	4
B1_VA_OUT	5
GND (G2)	6
G2_VA_OUT	7
GND (G1)	8
G1_VA_OUT	9
GND (R2)	10
R2_VA_OUT	11
GND (R1)	12
R1_VA_OUT	13
GND	14
GND	15
+6V (AFE)	16
+6V (AFE)	17
+6V (AFE)	18
+6V (AFE)	19
GND	20
SDA_OHB	21
SCLK_OHB	22
LD_OHB1 (PA)	23
LD_OHB2 (TG)	24
LD_OHB3 (BL)	25
LD_OHB4 (DR)	26
LD_OHB5 (SH)	27
GND	28
SCK (BSC)	29
RXD (BSC)	30
TXD (BSC)	31
BUSY (BSC)	32
COMRST (BSC)	33
RESET (BSC)	34
OHB_RESET	35
IIC_SCL	36
IIC_SDA	37
Facum	38
GND	39
GND	40

SDA_OHB R478 22
SCLK_OHB R479 22
LD_PA R480 22
LD_TG R481 22
LD_BL R482 22
LD_DR R483 22
LD_SH R484 22
SCK_BCS R485 22
RXD_BCS R486 22
TXD_BCS R487 22
BUSY_BCS R488 22
COM_RST_BCS R489 22
RESET_BCS R490 22
OHB_RESET R491 22
IIC_SCL
IIC_SDA
Facum

41 42
GND

ET1 ET2 ET3 ET4 GND

IC421
ADR381ART-REEL7

L402 1uH
L403 1uH
C427 22uF 16V AL-C
C429 0.1uF 10V
C428 47uF 6.3V AL-C
C430 0.1uF 10V
VIN VOUT GND

Q403
2SA1797-T100-Q

+5.0V
R444 47k
R445 0
C432 100pF 50V 1608
C433 0.1uF 10V
R446 47k
R443 10k

IC426 (2/3)
NJM062V (TE2)

D1
MA3J1430GLS0
R456 220

C435 0.1uF 10V
C437 100uF 10V Nb205

R441 47k
R442 47k
C431 100pF 50V 1608

IC426 (1/3)
NJM062V (TE2)

IC426 (3/3)
NJM062V (TE2)

R457 220
D2
MA3J1430GLS0
C436 0.1uF 10V
C438 100uF 10V Nb205

Q404
2SC4672-T100-Q

-5.0V

L404 10uH
C440 22uF 16V AL-C
C441 0.1uF 10V
C443 100pF 50V
R472 5.6k
R473 150
R463 10k
C442 0.1uF 10V
R474 4.7k

IC427 (2/3)
NJM062V (TE2)

R495 220k

Q406
2SA1797-T100-Q

+5.6V
R476 220
R475 100
R477 47
C446 0.1uF 10V
C447 100uF 10V Nb205
E401


Q405
2SC4176T1B33B34B35

IC427 (1/3)
NJM062V (TE2)


C445 100000pF 25V
IC427 (3/3)
NJM062V (TE2)
C444 100000pF 25V


SDI-84A (1/4)
SUFFIX: -41

SDI-84A (1/4)
SUFFIX: -41

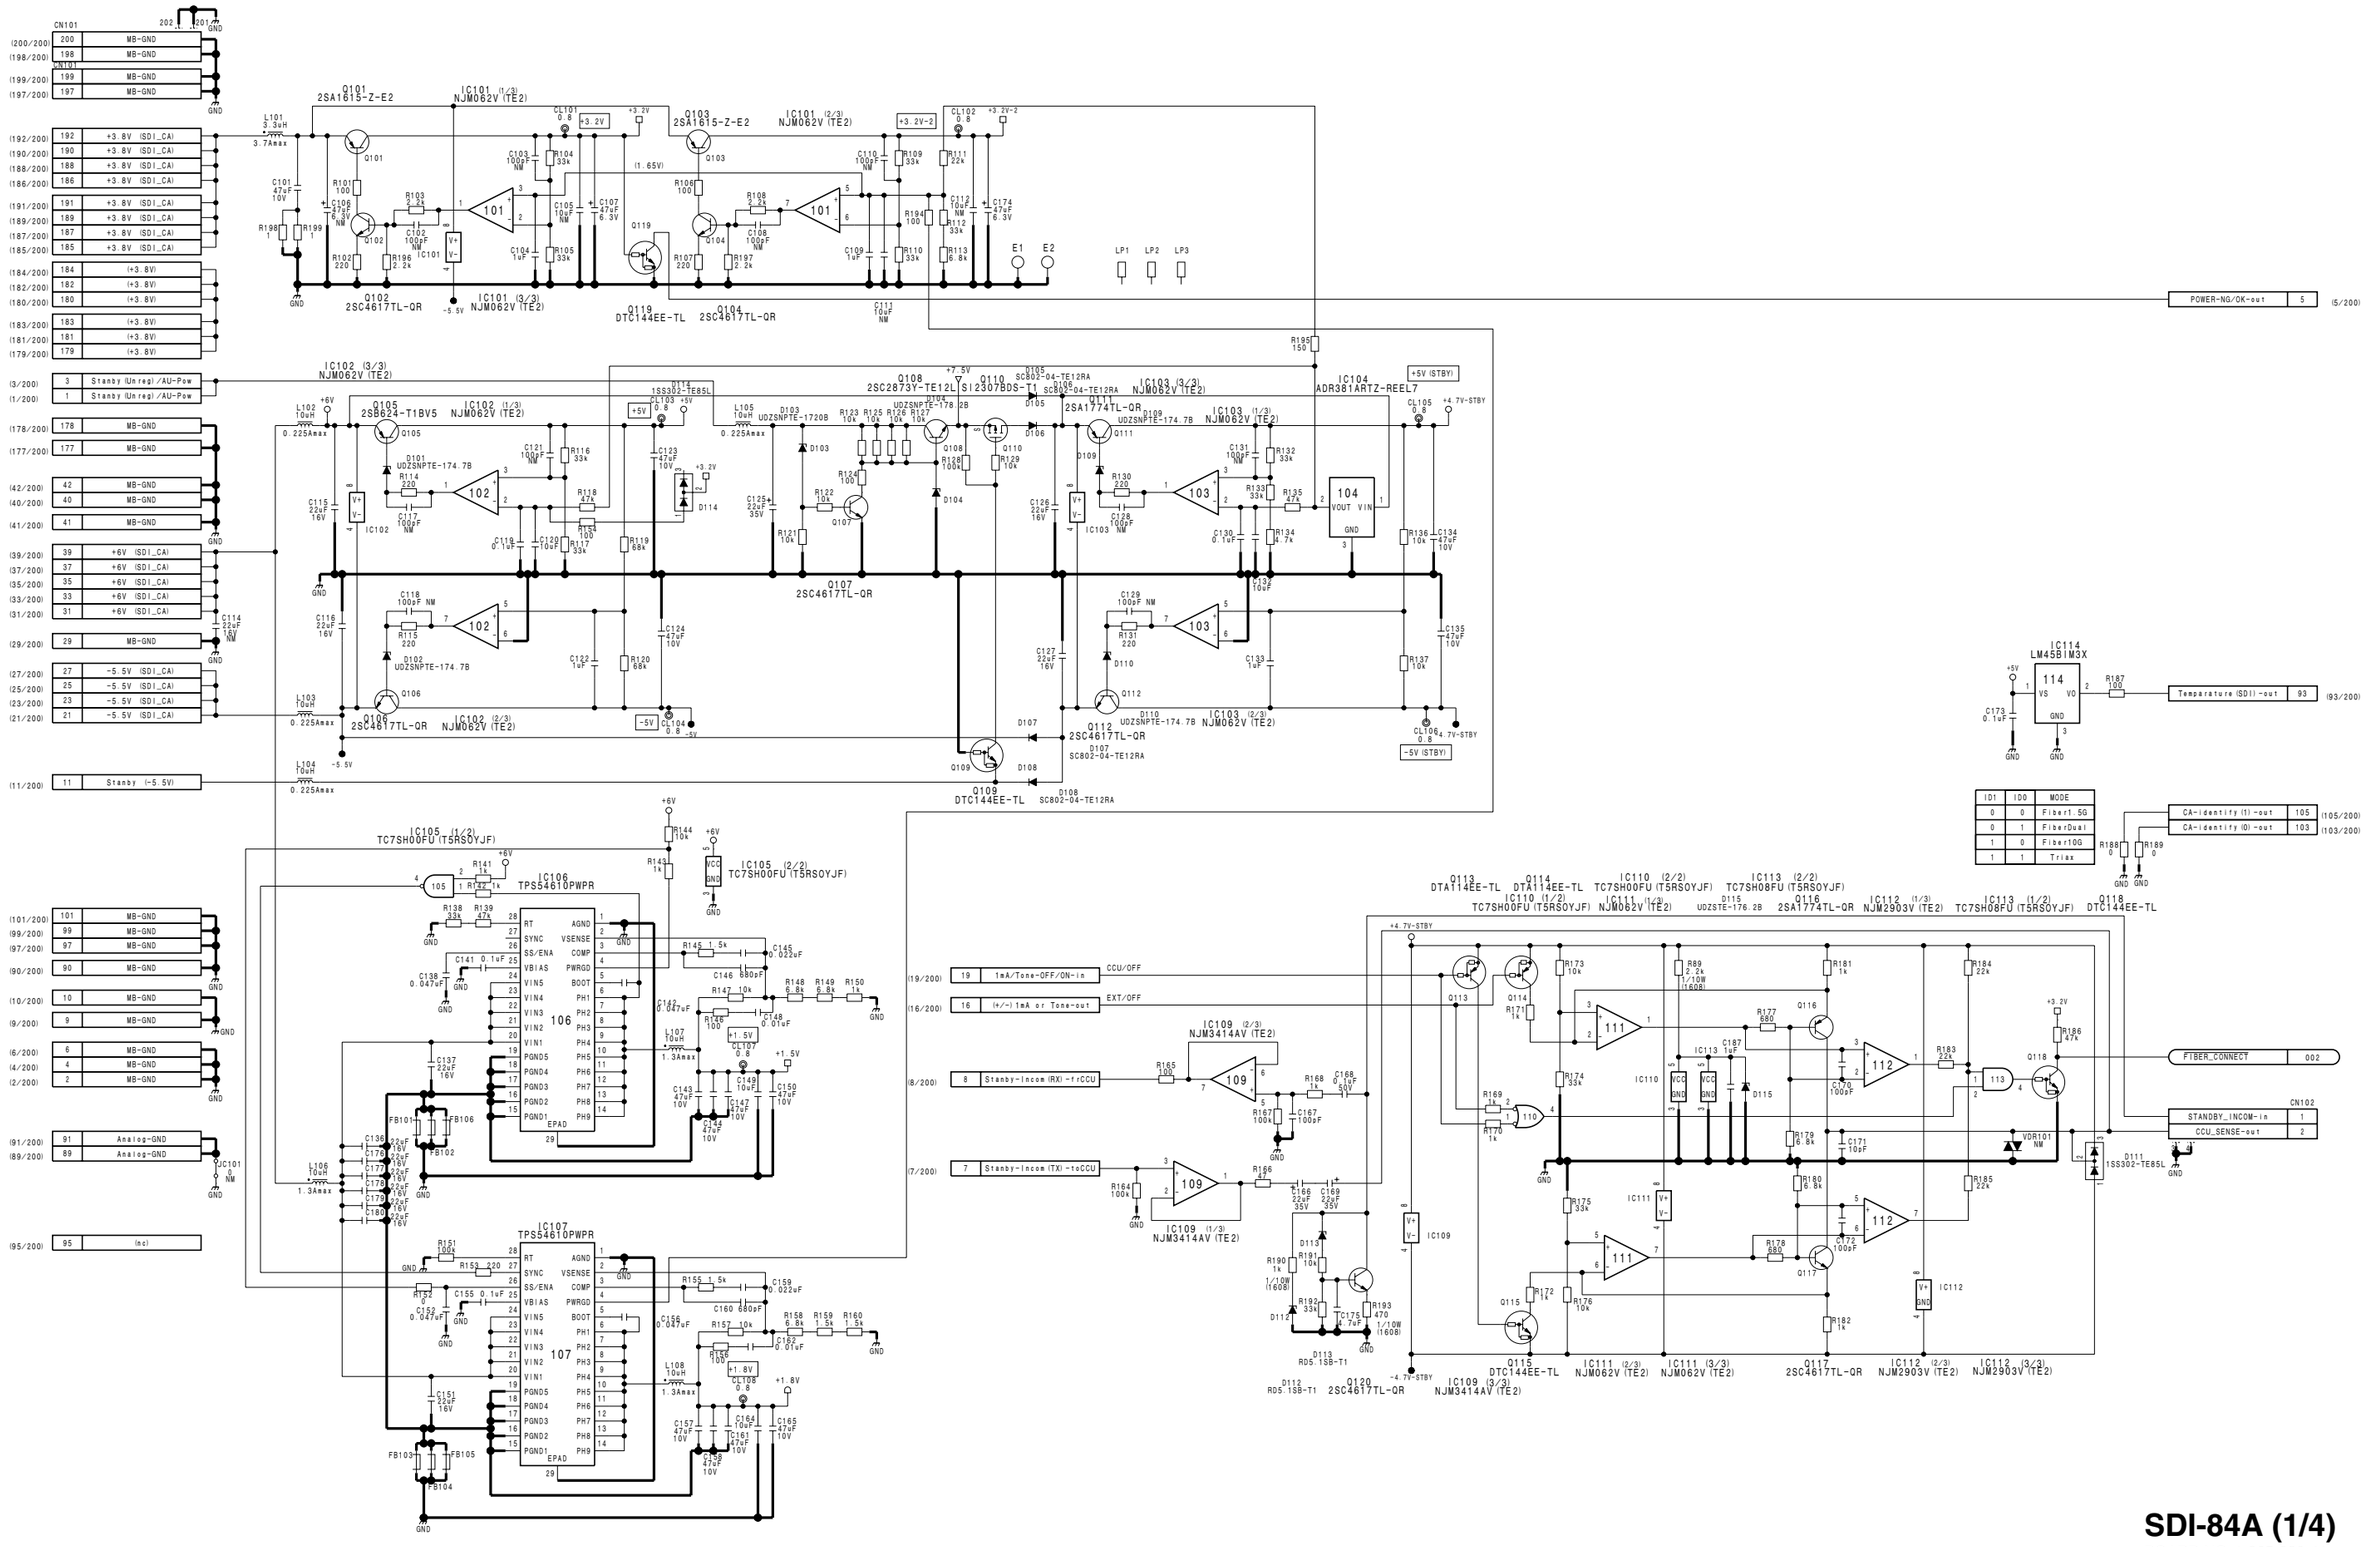

SDI-84A (1/4)
BOARD NO. 1-865-930-41

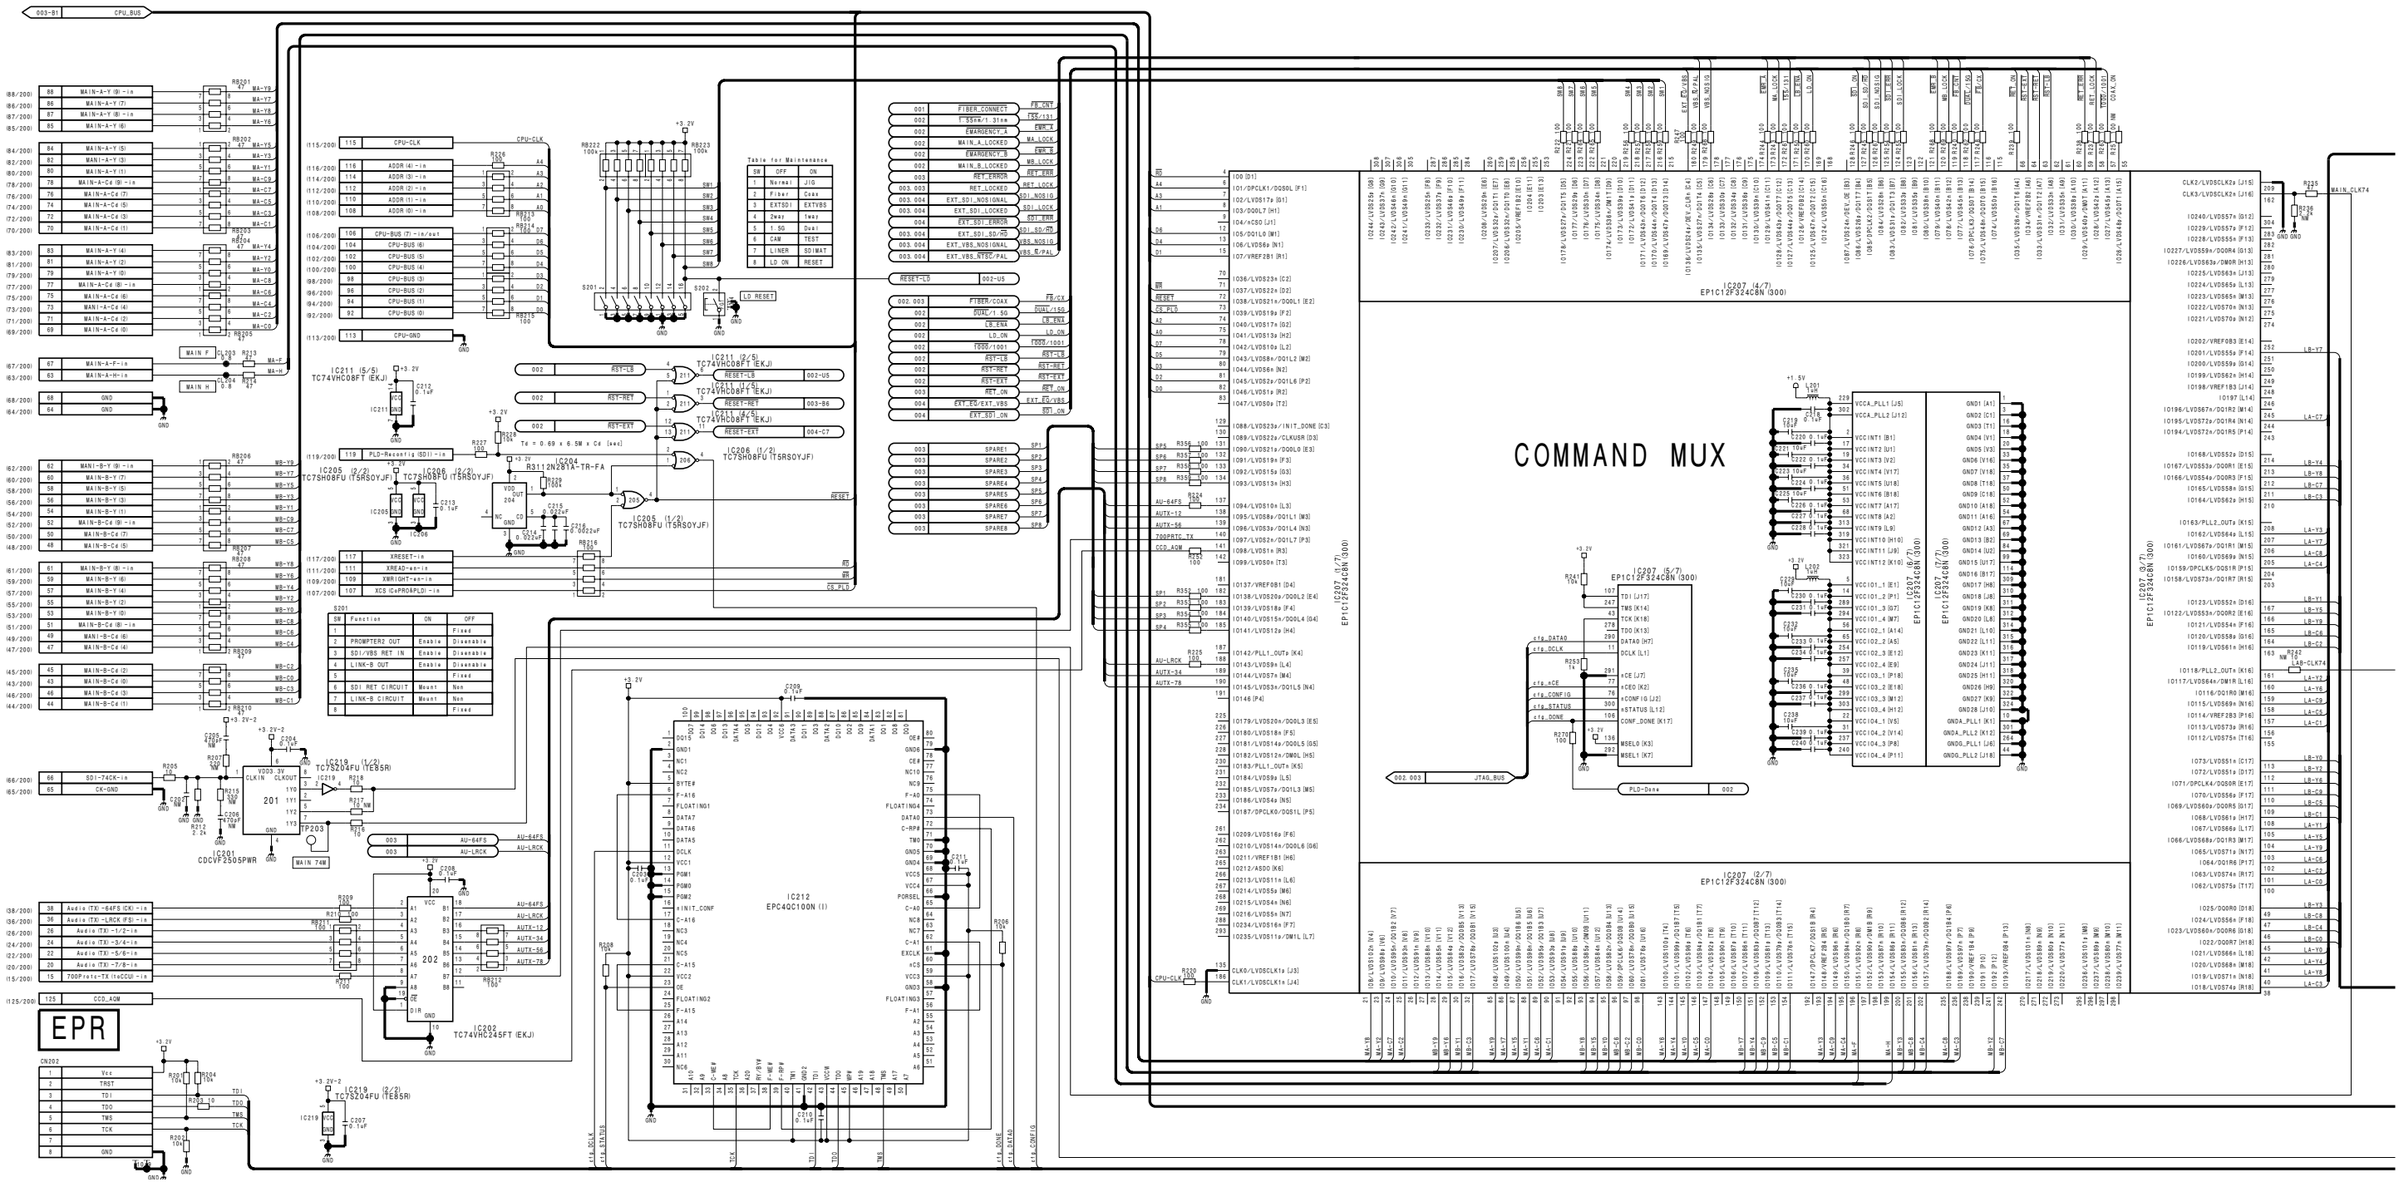
COMMAND MUX
IC207 (4/7) EP1C12F324C8N (300)
IC207 (5/7) EP1C12F324C8N (300)
IC207 (6/7) EP1C12F324C8N (300)
IC207 (7/7) EP1C12F324C8N (300)
IC207 (1/7) EP1C12F324C8N (300)
IC207 (2/7) EP1C12F324C8N (300)
IC207 (3/7) EP1C12F324C8N (300)
IC212 EPC4QC100N (I)
IC202 TC74VHC245FT (EKJ)
IC211 (5/5) TC74VHC08FT (EKJ)
IC211 (2/5) TC74VHC08FT (EKJ)
IC211 (4/5) TC74VHC08FT (EKJ)
IC205 (2/2) TC7SH08FU (TE85R)
IC206 (1/2) TC7SH08FU (TE85R)
IC205 (1/2) TC7SH08FU (TE85R)
IC206 (2/2) TC7SH08FU (TE85R)
IC204 R3111N281A-TR-FA
IC201 CDCVF2505PWR
IC218 (1/2) TC7SZ04FU (TE85R)
IC218 (2/2) TC7SZ04FU (TE85R)
IC219 TC7SZ04FU (TE85R)
JTAG_BUS
PLD-Done
CPU_BUS
CPU-CLK
CPU-GND
LO_RESET
EPR
MAIN F
MAIN H
S201
S202
S203
TP203
MAIN 74W
Table for Maintenance
SW Function ON OFF
1 PROMPTER2 OUT Enable Disenable
2 SDI/VBS RET IN Enable Disenable
3 LINK-B OUT Enable Disenable
4 LINK-B CIRCUIT Mount Non
5 SDI RET CIRCUIT Mount Non
SW OFF ON
1 Normal JIG
2 Fiber Coax
3 EXTSDI EXTVBS
4 2way Tway
5 1.5G Dual
6 CAM TEST
7 LINER SDIMAT
8 LO ON RESET
MAIN-A-Y (9) ~ in
MAIN-A-Y (7)
MAIN-A-Y (8) ~ in
MAIN-A-Y (6)
MAIN-A-Y (5)
MAIN-A-Y (3)
MAIN-A-Y (1)
MAIN-A-C4 (9) ~ in
MAIN-A-C4 (7)
MAIN-A-C4 (5)
MAIN-A-C4 (3)
MAIN-A-C4 (1)
MAIN-A-Y (4)
MAIN-A-Y (2)
MAIN-A-Y (0)
MAIN-A-C4 (8) ~ in
MAIN-A-C4 (6)
MAIN-A-C4 (4)
MAIN-A-C4 (2)
MAIN-A-C4 (0)
MAIN-A-F ~ in
MAIN-A-H ~ in
GND
MAIN-B-Y (9) ~ in
MAIN-B-Y (7)
MAIN-B-Y (5)
MAIN-B-Y (3)
MAIN-B-Y (1)
MAIN-B-C4 (9) ~ in
MAIN-B-C4 (7)
MAIN-B-C4 (5)
MAIN-B-Y (8) ~ in
MAIN-B-Y (6)
MAIN-B-Y (4)
MAIN-B-Y (2)
MAIN-B-Y (0)
MAIN-B-C4 (8) ~ in
MAIN-B-C4 (6)
MAIN-B-C4 (4)
MAIN-B-C4 (2)
MAIN-B-C4 (3)
MAIN-B-C4 (1)
SDI-74CK ~ in
CK-GND
Audio (TX) -64FS (CK) ~ in
Audio (TX) -LRCK (FS) ~ in
Audio (TX) -1/2 ~ in
Audio (TX) -3/4 ~ in
Audio (TX) -5/6 ~ in
Audio (TX) -7/8 ~ in
700Protx-TX ItoCCU ~ in
CCU_AOW
CN202
Vcc
TRST
TDI
TDO
TMS
TCK
GND
CPU-CLK
LO_RESET
AU-64FS
AU-LRCK
AUTX-12
AUTX-34
AUTX-56
AUTX-78
RST-LB
RST-RET
RST-EXT
RESET-LB
RESET-RET
RESET-EXT
RESET
CS_PLD
TCK
TDI
TDO
TMS
FIBER_CONNECT
F_SERX / 31ch
EMARGENCY_A
MAIN_A_LOCKED
EMARGENCY_B
MAIN_B_LOCKED
RET_ERROR
RET_LOCKED
EXT_SDI_NOSIGNAL
EXT_SDI_LOCKED
EXT_SDI_ERROR
EXT_SDI_SD/HD
EXT_VBS_NOSIGNAL
EXT_VBS_NTSC/PAL
RESET-LD
FIBER/COAX
DUAL/1.5G
CB_ENA
LD_ON
1000/1001
RST-LB
RST-RET
RST-EXT
RST_ON
EXT_FC/EXT_VBS
EXT_SDI_ON
SPARE1
SPARE2
SPARE3
SPARE4
SPARE5
SPARE6
SPARE7
SPARE8
FB_CNT
EMX_rst
EMX_A
MA_LOCK
EMX_B
MB_LOCK
RET_ERR
RET_LOCK
SDI_NOSIG
SDI_LOCK
SDI_ERR
SDI_SD/HD
VBS_NOSIG
VBS_N/PAL
FB/CK
DUAL/1.5G
CB_ENA
LD_ON
1000/1001
RST-LB
RST-RET
RST-EXT
RST_ON
EXT_FC/EXT_VBS
EXT_SDI_ON
CPU-CLK
RET_LOCK
1000/1001
COAX_ON
TDI
TMS
TCK
TDO
+3.3V
+3.3V-2
+1.5V
GND

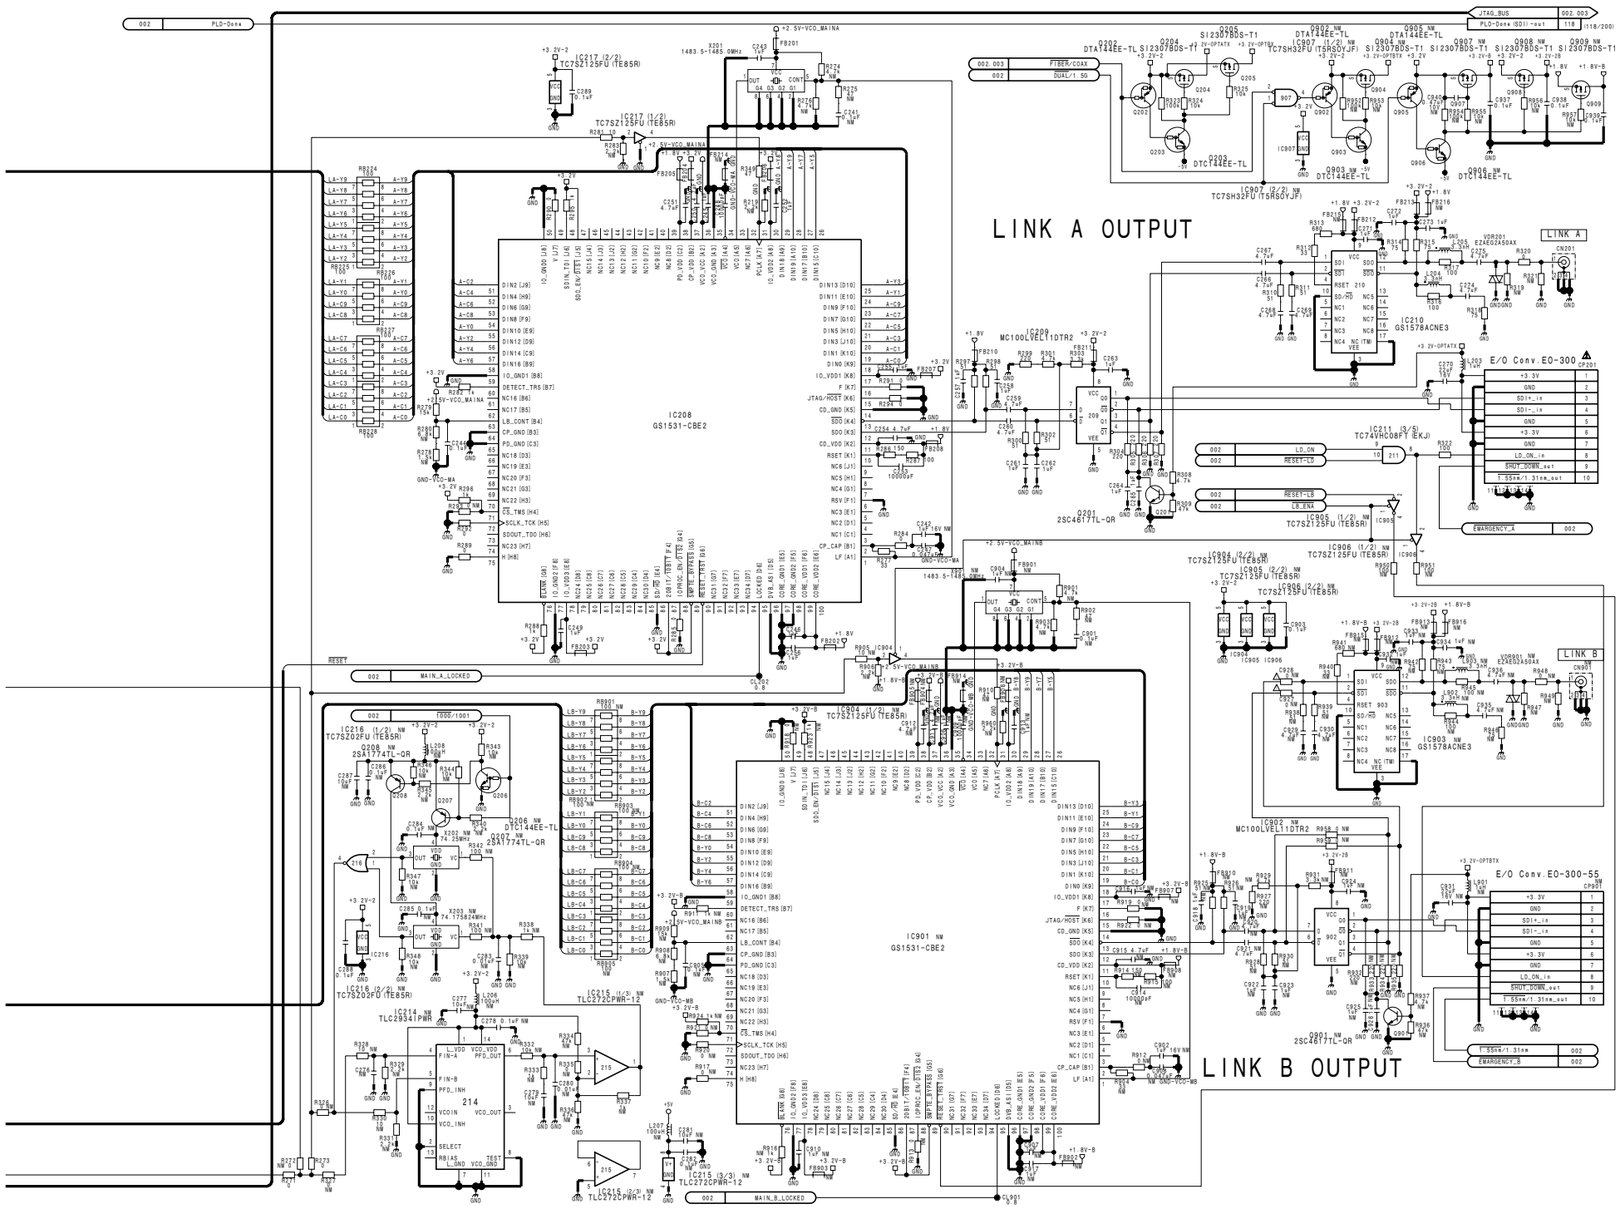


SDI-84A (2/4)
BOARD NO. 1-865-930-41

RET INPUT

SDI-84A (3/4)
SUFFIX: -41

COMMAND DEMUX
PROMPTER DECODE

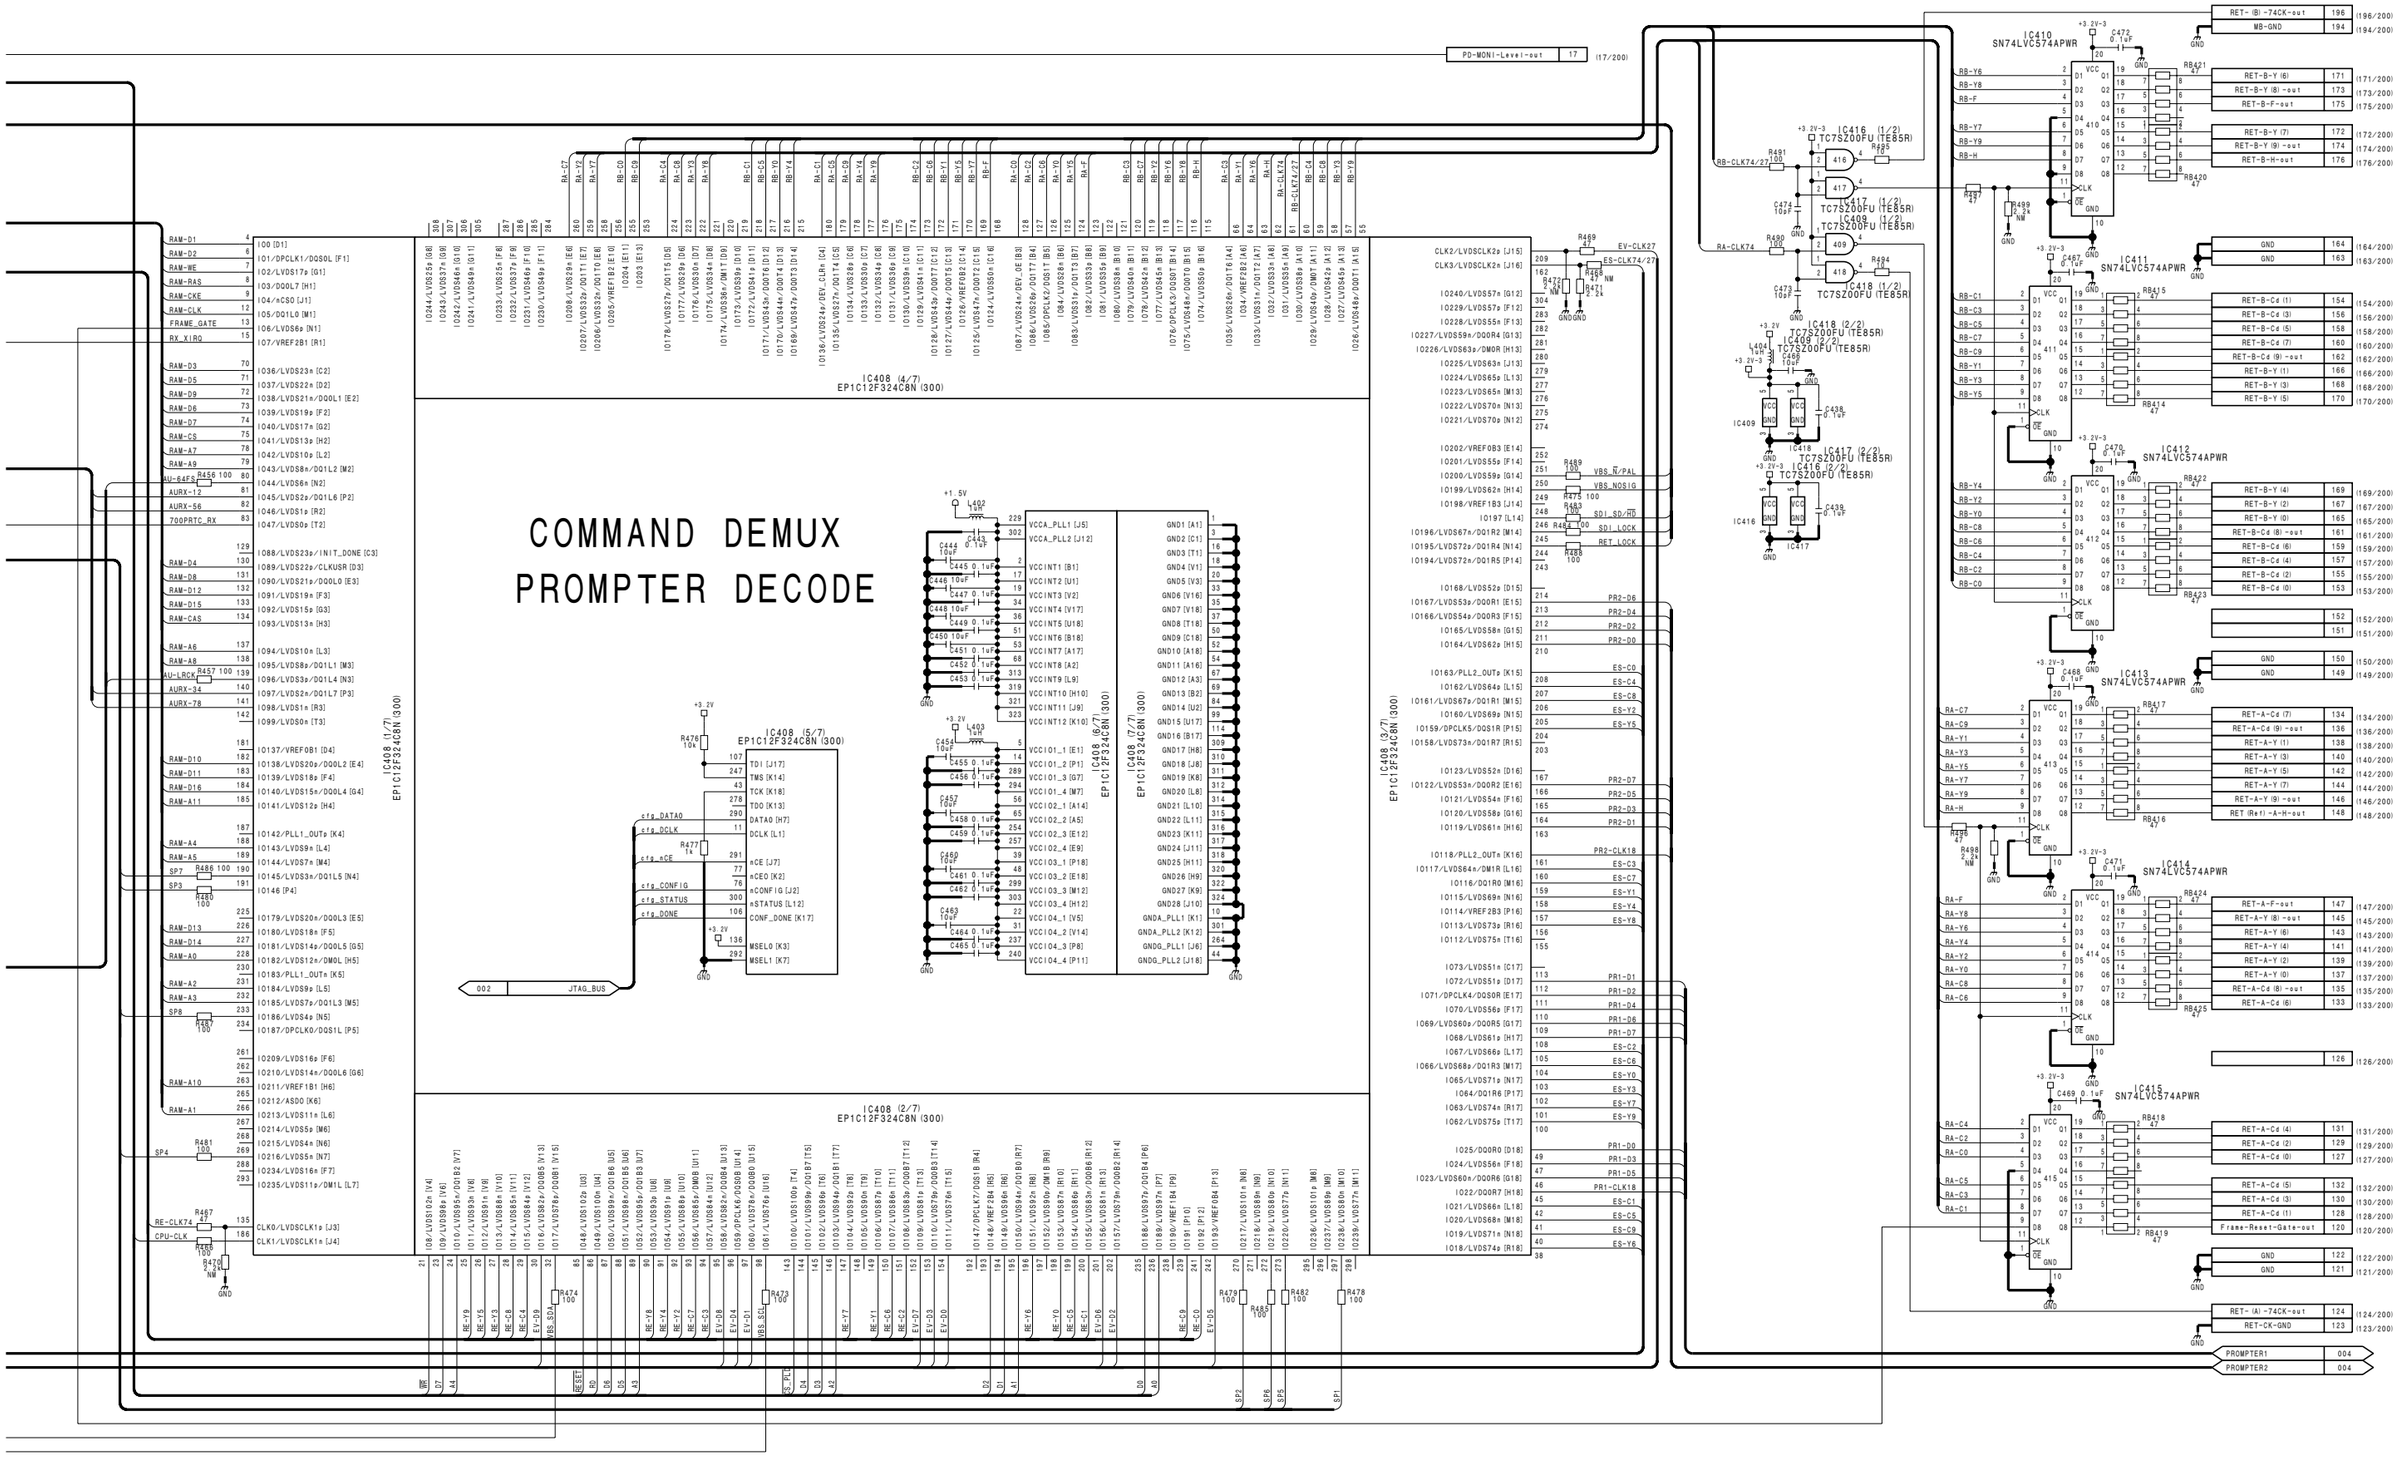

SDI-84A (4/4) **SUFFIX: -41**

EXT HD/SD-SDI INPUT

EXT VIDEO IN

IC605 NM GS1561-CFE3

IC601 NM GS1524-CKDE3

IC603 NM MC100LVEL11DTR2

IC607 (2/2) NM TC7SZ04FU (TE85R)

IC607 (1/2) NM TC7SZ04FU (TE85R)

IC604 (1/2) NM TC7SH00FU (T5RSOYJF)

IC604 (2/2) NM TC7SH00FU (T5RSOYJF)

IC602 (1/2) NM TC7SZ125FU (TE85R)

IC602 (2/2) NM TC7SZ125FU (TE85R)

IC606 (1/2) NM TC7SZ125FU (TE85R)

IC606 (2/2) NM TC7SZ125FU (TE85R)

IC701 (1/2) TC7SH00FU (T5RSOYJF)

IC701 (2/2) TC7SH00FU (T5RSOYJF)

IC702 (1/3) NJM062V (TE2)

IC702 (2/3) NJM062V (TE2)

IC702 (3/3) NJM062V (TE2)

IC703 (2/2) TC7SH00FU (T5RSOYJF)

IC703 (1/2) TC7SH00FU (T5RSOYJF)

Q601 2SC5095-O (T5LSONYF)

Q602 NM 2SC5095-O (T5LSONYF)

Q603 NM 2SC4617TL-QR

Q604 NM 2SA1774TL-QR

Q605 NM 2SC4617TL-QR

Q606 NM 2SC4617TL-QR

Q607 NM DTA144EE-TL

Q608 NM DTC144EE-TL

Q609 NM SI2307BDS-T1

Q610 NM DTA144EE-TL

Q611 NM DTC144EE-TL

Q612 NM SI2307BDS-T1

Q613 NM SI2307BDS-T1

Q617 NM SI2307BDS-T1

D701 1SS271-TE85L

D702 1SS302-TE85L

VDR601 EZAEG2A50AX

X601 NM 1483.5-1485.0MHz

TP603 NM

EXT_SDI (Y) 003

EXT_SDI (X) 003

003 FIBER/COAX2

003 COAX/FIBER

002 EXT_EQ/EXT_VBS

002 EXT_SDI_ON

002 RESET-EXT

003 VBS_SCL

003 VBS_SDA

003 PROMPTER1

003 PROMPTER2

195 RET-27M-CK-ia (195/200)

193 MB-GND (193/200)

SDI LOCKED

SDI ERR

SDI F

SDI V

SDI H

ES-CLK74/27

ES-Y9

ES-Y8

ES-Y7

ES-Y6

ES-Y5

ES-Y4

ES-Y3

ES-Y2

ES-Y1

ES-Y0

ES-C9

ES-C8

ES-C7

ES-C6

ES-C5

ES-C4

ES-C3

ES-C2

ES-C1

ES-C0

EXT_SDI_NOSIGNAL 002.003
EXT_SDI_ERROR 002
EXT_SDI_SD/HD 002.003
EXT_SDI_LOCKED 002.003
EXT_SDI 003
EXT_VBS_NTSC/PAL 002.003
EXT_VBS 003
EXT_VBS_NOSIGNAL 002.003

EXT VBS INPUT

TP701 EXT VBS

IC704
ML86V7666TBZ03A

MODE[3.2]=[0.0] :10bit+SAV.EAV
MODE[3.2]=[0.1] :10bit
MODE[3.2]=[1.0] :20bit
Default=AUTO
NTSC/PAL

VBS 27M VBS F VBS H VBS V

EV-CLK27 EV-D9 EV-D8 EV-D7 EV-D6 EV-D5 EV-D4 EV-D3 EV-D2 EV-D1 EV-D0

PR1-D0 PR1-D1 PR1-D2 PR1-D3 PR1-D4 PR1-D5 PR1-D6 PR1-D7 PR1-CLK18

IC801
CXD1171M-TH

IC802
AD8014ARTZ-REEL7

PROMPTER1
TP801

Prompter(X)-out 12 (12/200)
Prompter(G)-out 14 (14/200)

PROMPTER1 OUTPUT

PR2-D0 PR2-D1 PR2-D2 PR2-D3 PR2-D4 PR2-D5 PR2-D6 PR2-D7 PR2-CLK18

IC851
CXD1171M-TH


IC852
AD8014ARTZ-REEL7


PROMPTER2
TP851


PROMPTER2 OUT
CN851


PROMPTER2 OUTPUT

SDI-84A (4/4)
BOARD NO. 1-865-930-41

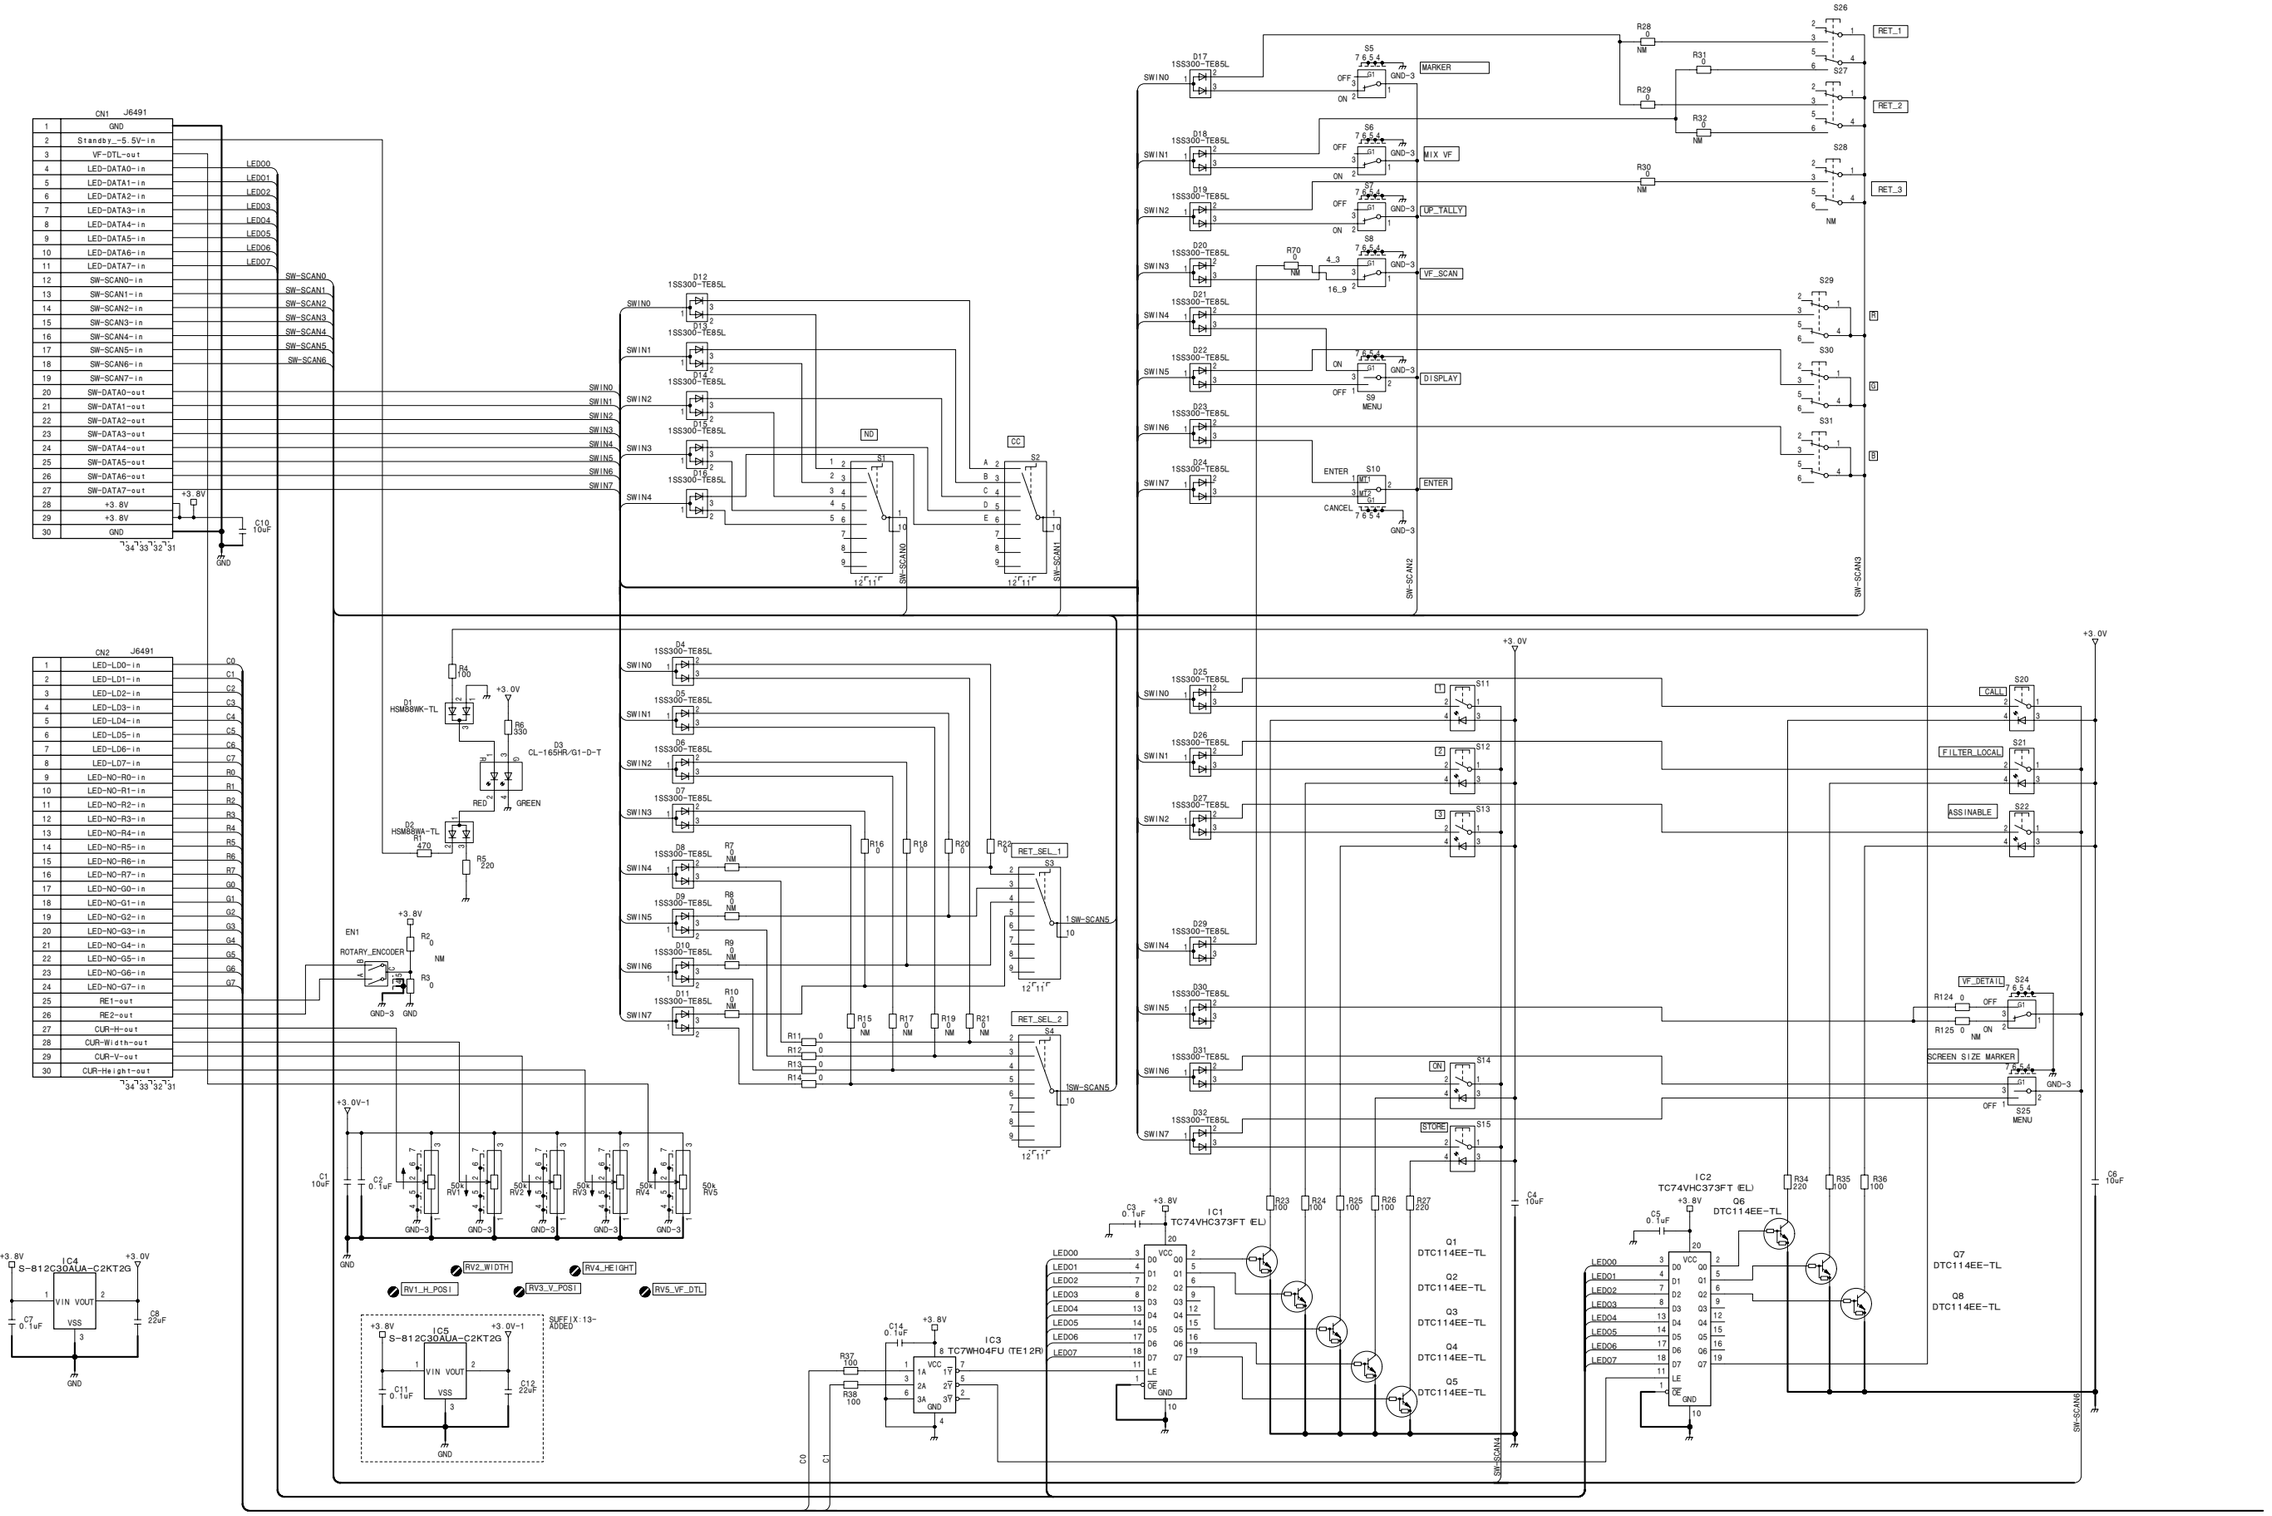
CN1 J6491
GND
Standby_-5.5V-in
VF-DTL-out
LED-DATA0-in
LED-DATA1-in
LED-DATA2-in
LED-DATA3-in
LED-DATA4-in
LED-DATA5-in
LED-DATA6-in
LED-DATA7-in
SW-SCAN0-in
SW-SCAN1-in
SW-SCAN2-in
SW-SCAN3-in
SW-SCAN4-in
SW-SCAN5-in
SW-SCAN6-in
SW-SCAN7-in
SW-DATA0-out
SW-DATA1-out
SW-DATA2-out
SW-DATA3-out
SW-DATA4-out
SW-DATA5-out
SW-DATA6-out
SW-DATA7-out
+3.8V
+3.8V
GND
CN2 J6491
LED-LD0-in
LED-LD1-in
LED-LD2-in
LED-LD3-in
LED-LD4-in
LED-LD5-in
LED-LD6-in
LED-LD7-in
LED-NO-R0-in
LED-NO-R1-in
LED-NO-R2-in
LED-NO-R3-in
LED-NO-R4-in
LED-NO-R5-in
LED-NO-R6-in
LED-NO-R7-in
LED-NO-G0-in
LED-NO-G1-in
LED-NO-G2-in
LED-NO-G3-in
LED-NO-G4-in
LED-NO-G5-in
LED-NO-G6-in
LED-NO-G7-in
RE1-out
RE2-out
CUR-H-out
CUR-Width-out
CUR-V-out
CUR-Height-out
D1 HSM88WK-TL
D2 HSM88WA-TL
D3 CL-165HR/G1-D-T
RED
GREEN
EN1 ROTARY_ENCODER
IC4 S-812C30AUA-C2KT2G
IC5 S-812C30AUA-C2KT2G
SUFFIX:13-ADDED
RV1_H_POSI
RV2_WIDTH
RV3_V_POSI
RV4_HEIGHT
RV5_VF_DTL
IC1 TC74VHC373FT (EL)
IC2 TC74VHC373FT (EL)
IC3 TC7WH04FU (TE12R)
Q1 DTC114EE-TL
Q2 DTC114EE-TL
Q3 DTC114EE-TL
Q4 DTC114EE-TL
Q5 DTC114EE-TL
Q6 DTC114EE-TL
Q7 DTC114EE-TL
Q8 DTC114EE-TL
D12 1SS300-TE85L
D13 1SS300-TE85L
D14 1SS300-TE85L
D15 1SS300-TE85L
D16 1SS300-TE85L
D17 1SS300-TE85L
D18 1SS300-TE85L
D19 1SS300-TE85L
D20 1SS300-TE85L
D21 1SS300-TE85L
D22 1SS300-TE85L
D23 1SS300-TE85L
D24 1SS300-TE85L
D25 1SS300-TE85L
D26 1SS300-TE85L
D27 1SS300-TE85L
D29 1SS300-TE85L
D30 1SS300-TE85L
D31 1SS300-TE85L
D32 1SS300-TE85L
D4 1SS300-TE85L
D5 1SS300-TE85L
D6 1SS300-TE85L
D7 1SS300-TE85L
D8 1SS300-TE85L
D9 1SS300-TE85L
D10 1SS300-TE85L
D11 1SS300-TE85L
S1 ND
S2 CC
S3 RET_SEL_1
S4 RET_SEL_2
S5 MARKER
S6 MIX VF
S7 UP_TALLY
S8 VF_SCAN
S9 MENU
S10 ENTER
S11
S12
S13
S14 ON
S15 STORE
S20 CALL
S21 FILTER_LOCAL
S22 ASSINABLE
S24 VF_DETAIL
S25 SCREEN SIZE MARKER
S26 RET_1
S27 RET_2
S28 RET_3
S29 R
S30 G
S31 B
SW-SCAN0
SW-SCAN1
SW-SC-AN2
SW-SCAN3
SW-SCAN4
SW-SCAN5
SW-SCAN6
1SW-SCAN5
GND-3

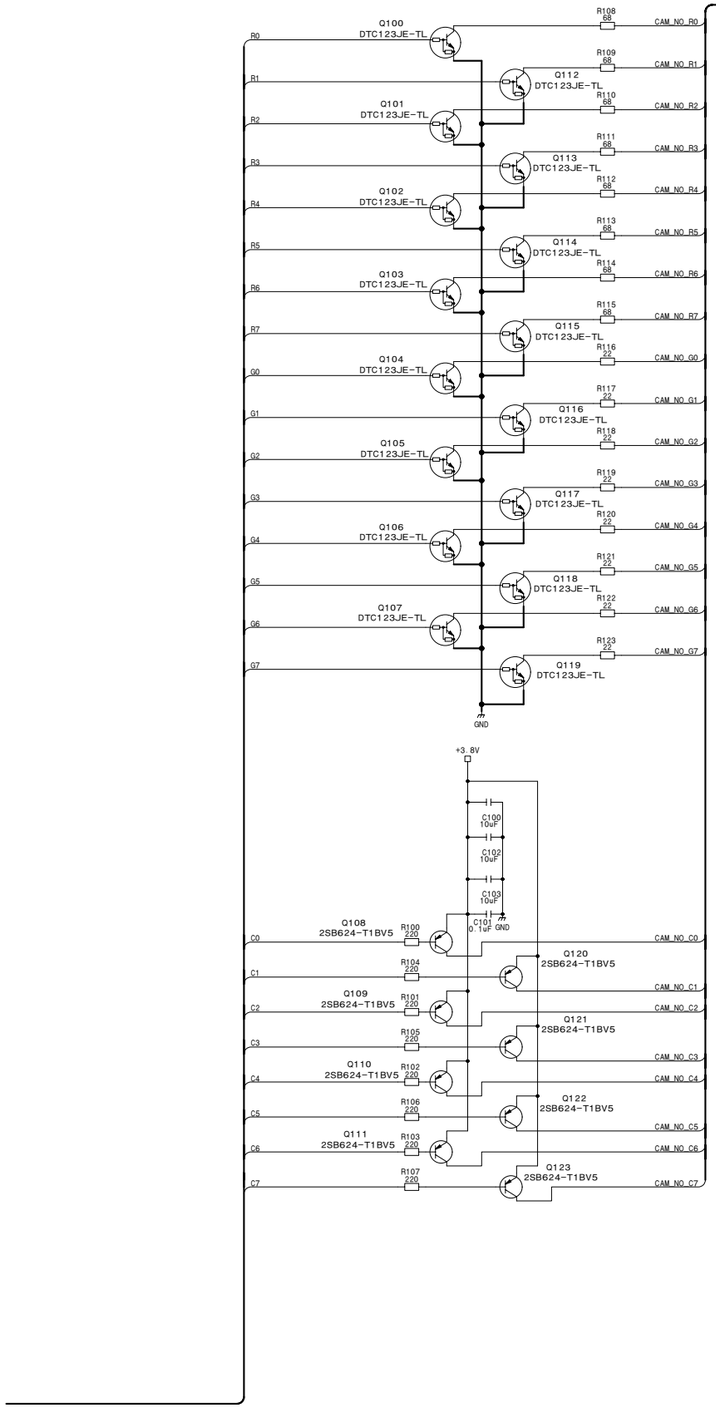


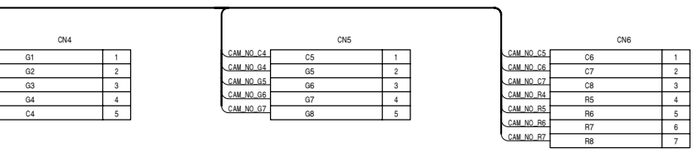




SW-1233G
BOARD NO. 1-867-940-11


SW-1236, SW-1237
SUFFIX: -12, 31 SUFFIX: -13, 31

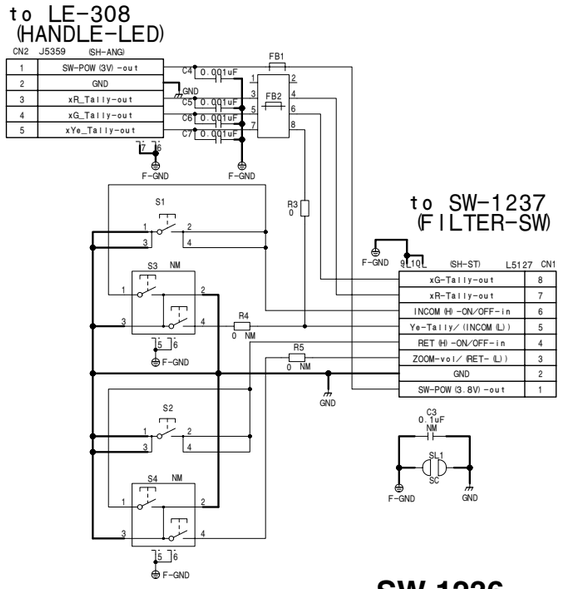

SW-1236
BOARD NO. 1-865-947-12, 31

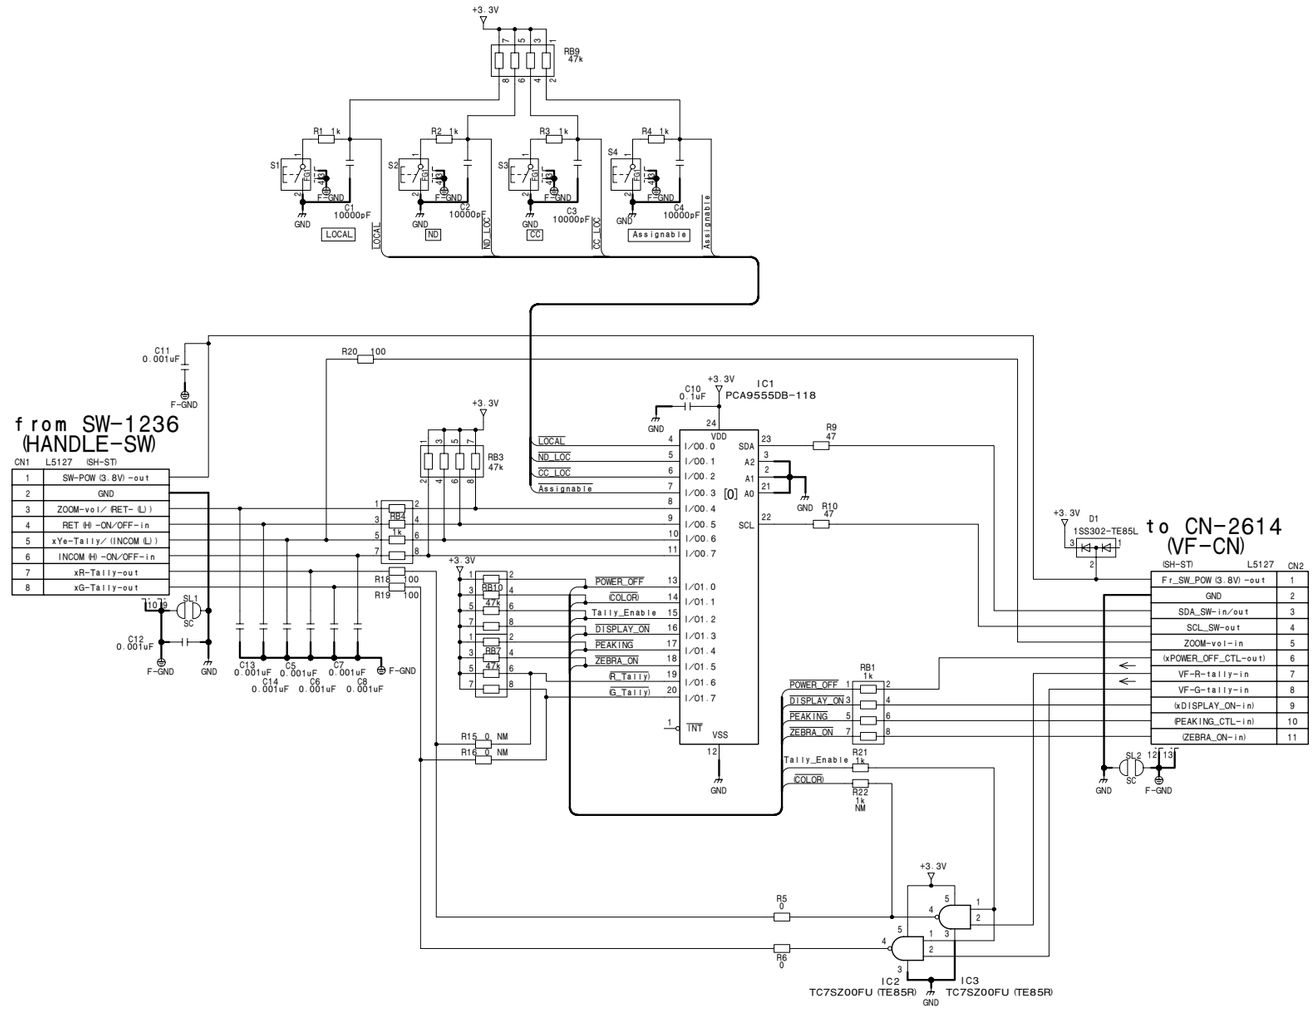


SW-1237
BOARD NO. 1-865-948-13, 31




SW-1238

BOARD NO. 1-865-949-12, 31

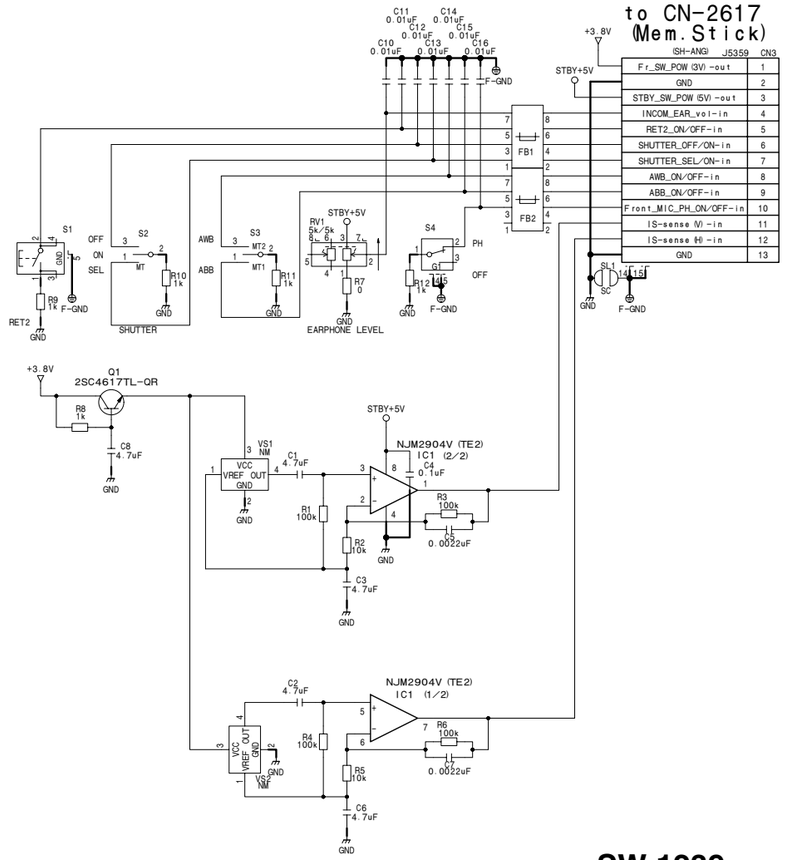

SW-1239


BOARD NO. 1-865-950-12, 31

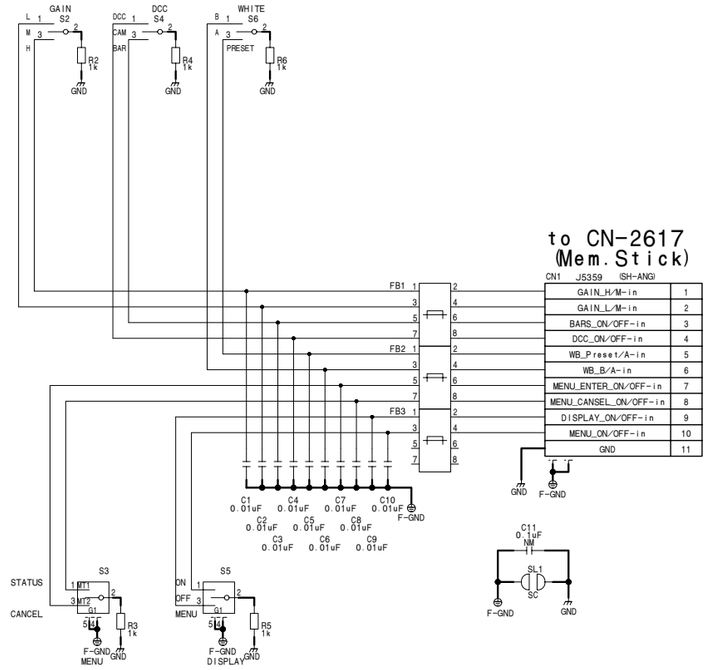

SW-1240


BOARD NO. 1-865-951-14, 32

SW-1241/1241B, SW-1242, SW-1245
SUFFIX: -15, 31 SUFFIX: -13, 31 SUFFIX: -13, 31

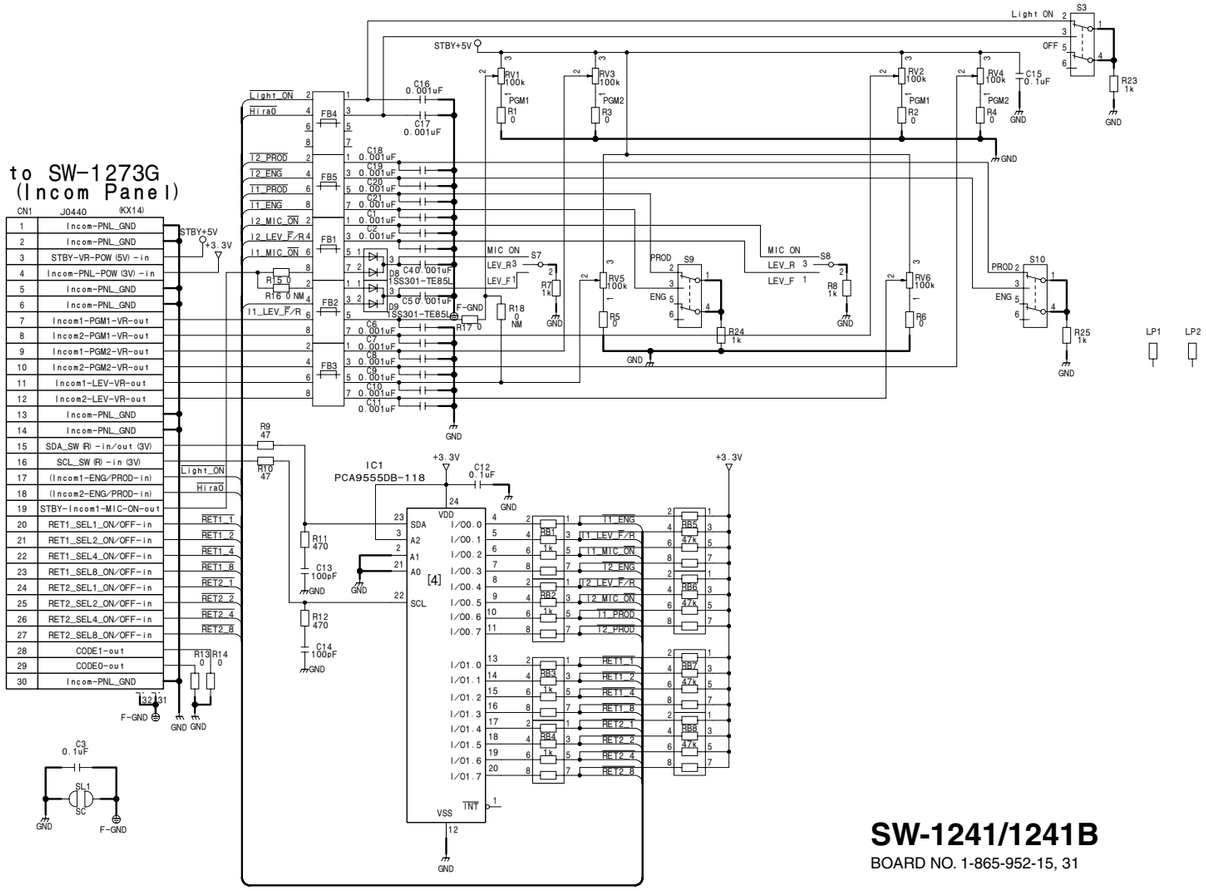


SW-1241/1241B

BOARD NO. 1-865-952-15, 31

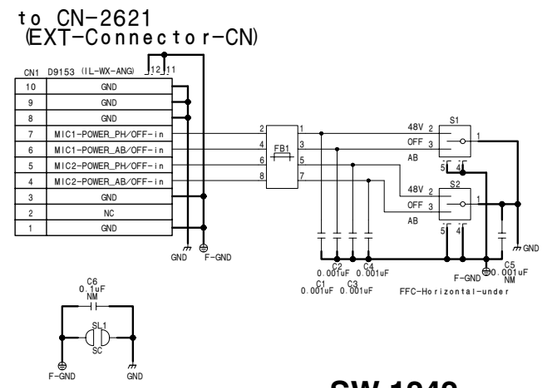


SW-1242

BOARD NO. 1-865-953-13, 31



SW-1245

BOARD NO. 1-865-954-13, 31

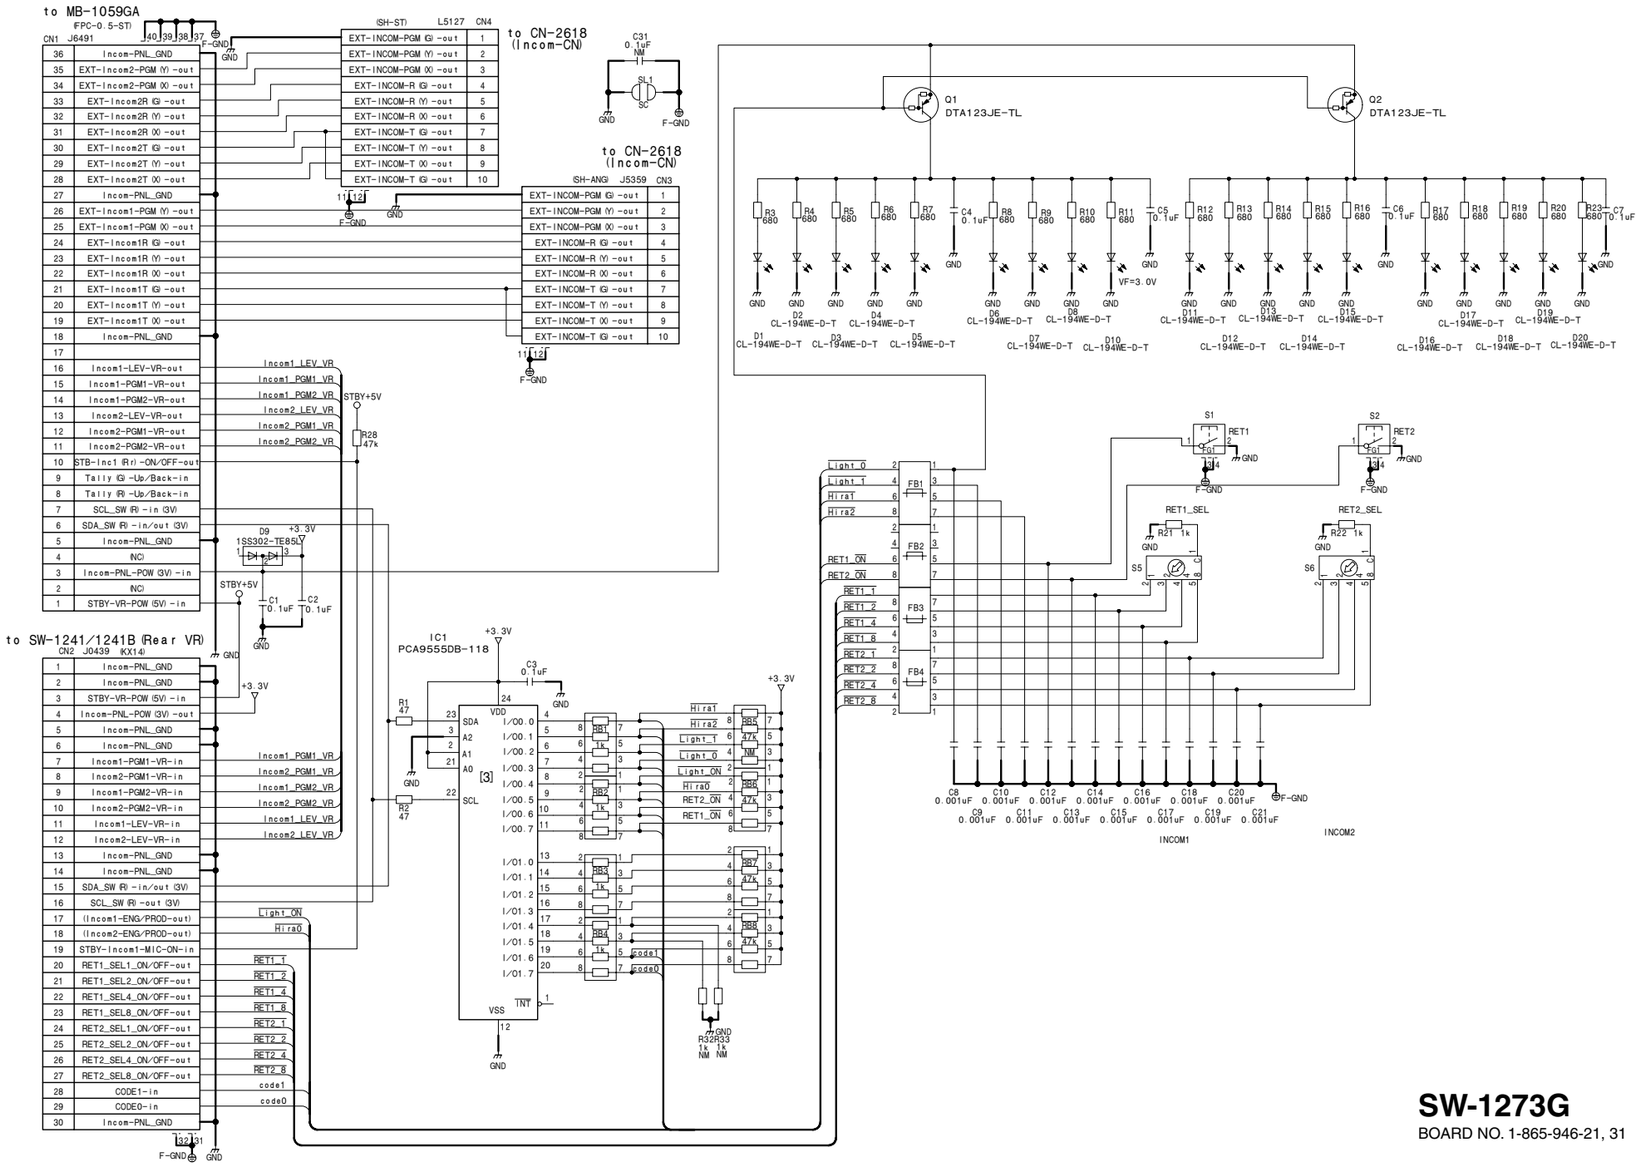

SW-1273G
BOARD NO. 1-865-946-21, 31

TG-266 (1/2)
SUFFIX: -11

To DR-633

CN1

1	GND
2	GND
3	PLL_H (X) _in
4	PLL_H (Y) _in
5	OHB_H_out
6	CHU_F_in
7	CHU_H_in
8	GND
9	XVH1_out
10	XVH2_out
11	XHHG_out
12	RB-XV1_out
13	RB-XV2_out
14	RB-XV3_out
15	RB-XV4_out
16	GND
17	H1_out
18	H2_out
19	LH_RG_out
20	RG_EN_out
21	GND
22	SG1_out
23	SG2_out
24	SG3_out
25	XSUB_out
26	G-XV1_out
27	G-XV2_out
28	G-XV3_out
29	G-XV4_out
30	GND
31	LD_OHB4 (DR)
32	SCLK_OHB
33	SDA_OHB
34	HTSG_in
35	IIC_SDA
36	IIC_SCL
37	GND
38	+1.8V_in
39	+1.8V_in
40	+3.7V_in
41	+3.7V_in
42	+3.7V_in
43	GND
44	GND
45	-5.5V_in
46	-5.5V_in
47	+6V (AFE) _in
48	+6V (AFE) _in
49	GND
50	GND

Gold

Straight-type

CN2

1	Vcc
2	TRST
3	TDI
4	TDO
5	TMS
6	TCK
7	
8	GND

EPR

IC1 TC7SH00FU (T5RSOYJF)
IC2 TC7SH00FU (T5RSOYJF)
IC3 TLC2932AIPWR
IC10 (1/3) (2/3) (3/3) TLC272CPWR-12
IC5 AK9813BF-E2
IC7 SN74LVC541APWR
IC6 EPC2LC20-TP
IC4 ADR381ART-REEL7
Q3 2SA1797-T100-Q
Q4 2SA1797-T100-Q
Q6 2SA1797-T100-Q
Q9 2SA1797-T100-Q
Q12 2SA1797-T100-Q
Q2 2SC4176T1B33B34B35
Q10 2SC4672-T100-Q
IC11 (1/3) (2/3) (3/3) NJM062V (TE2)
IC12 (1/2) (2/2) TC7SH86FU (T5RSOYJF)
IC13 (1/2) (2/2) TC7SH86FU (T5RSOYJF)
IC14 (1/3) (2/3) (3/3) NJM062V (TE2)
IC15 (1/3) (2/3) (3/3) NJM062V (TE2)
IC16 (1/3) (2/3) (3/3) NJM062V (TE2)
D2 MA3J1430GLS0
D3 MA3J1430GLS0

148.351648MHz
148.500MHz
CLK59
CLK60
L = CLK59
H = CLK60

IIC_SDA_OHB 001.002
IIC_SCL_OHB 001.002
BLM_CONT 002


TG-266 (1/2)
SUFFIX: -11


TG
for ICX470BLA [IT]

IC9
EP1C6F256C6N


IC8
TLC7703IPWR

To PA-355

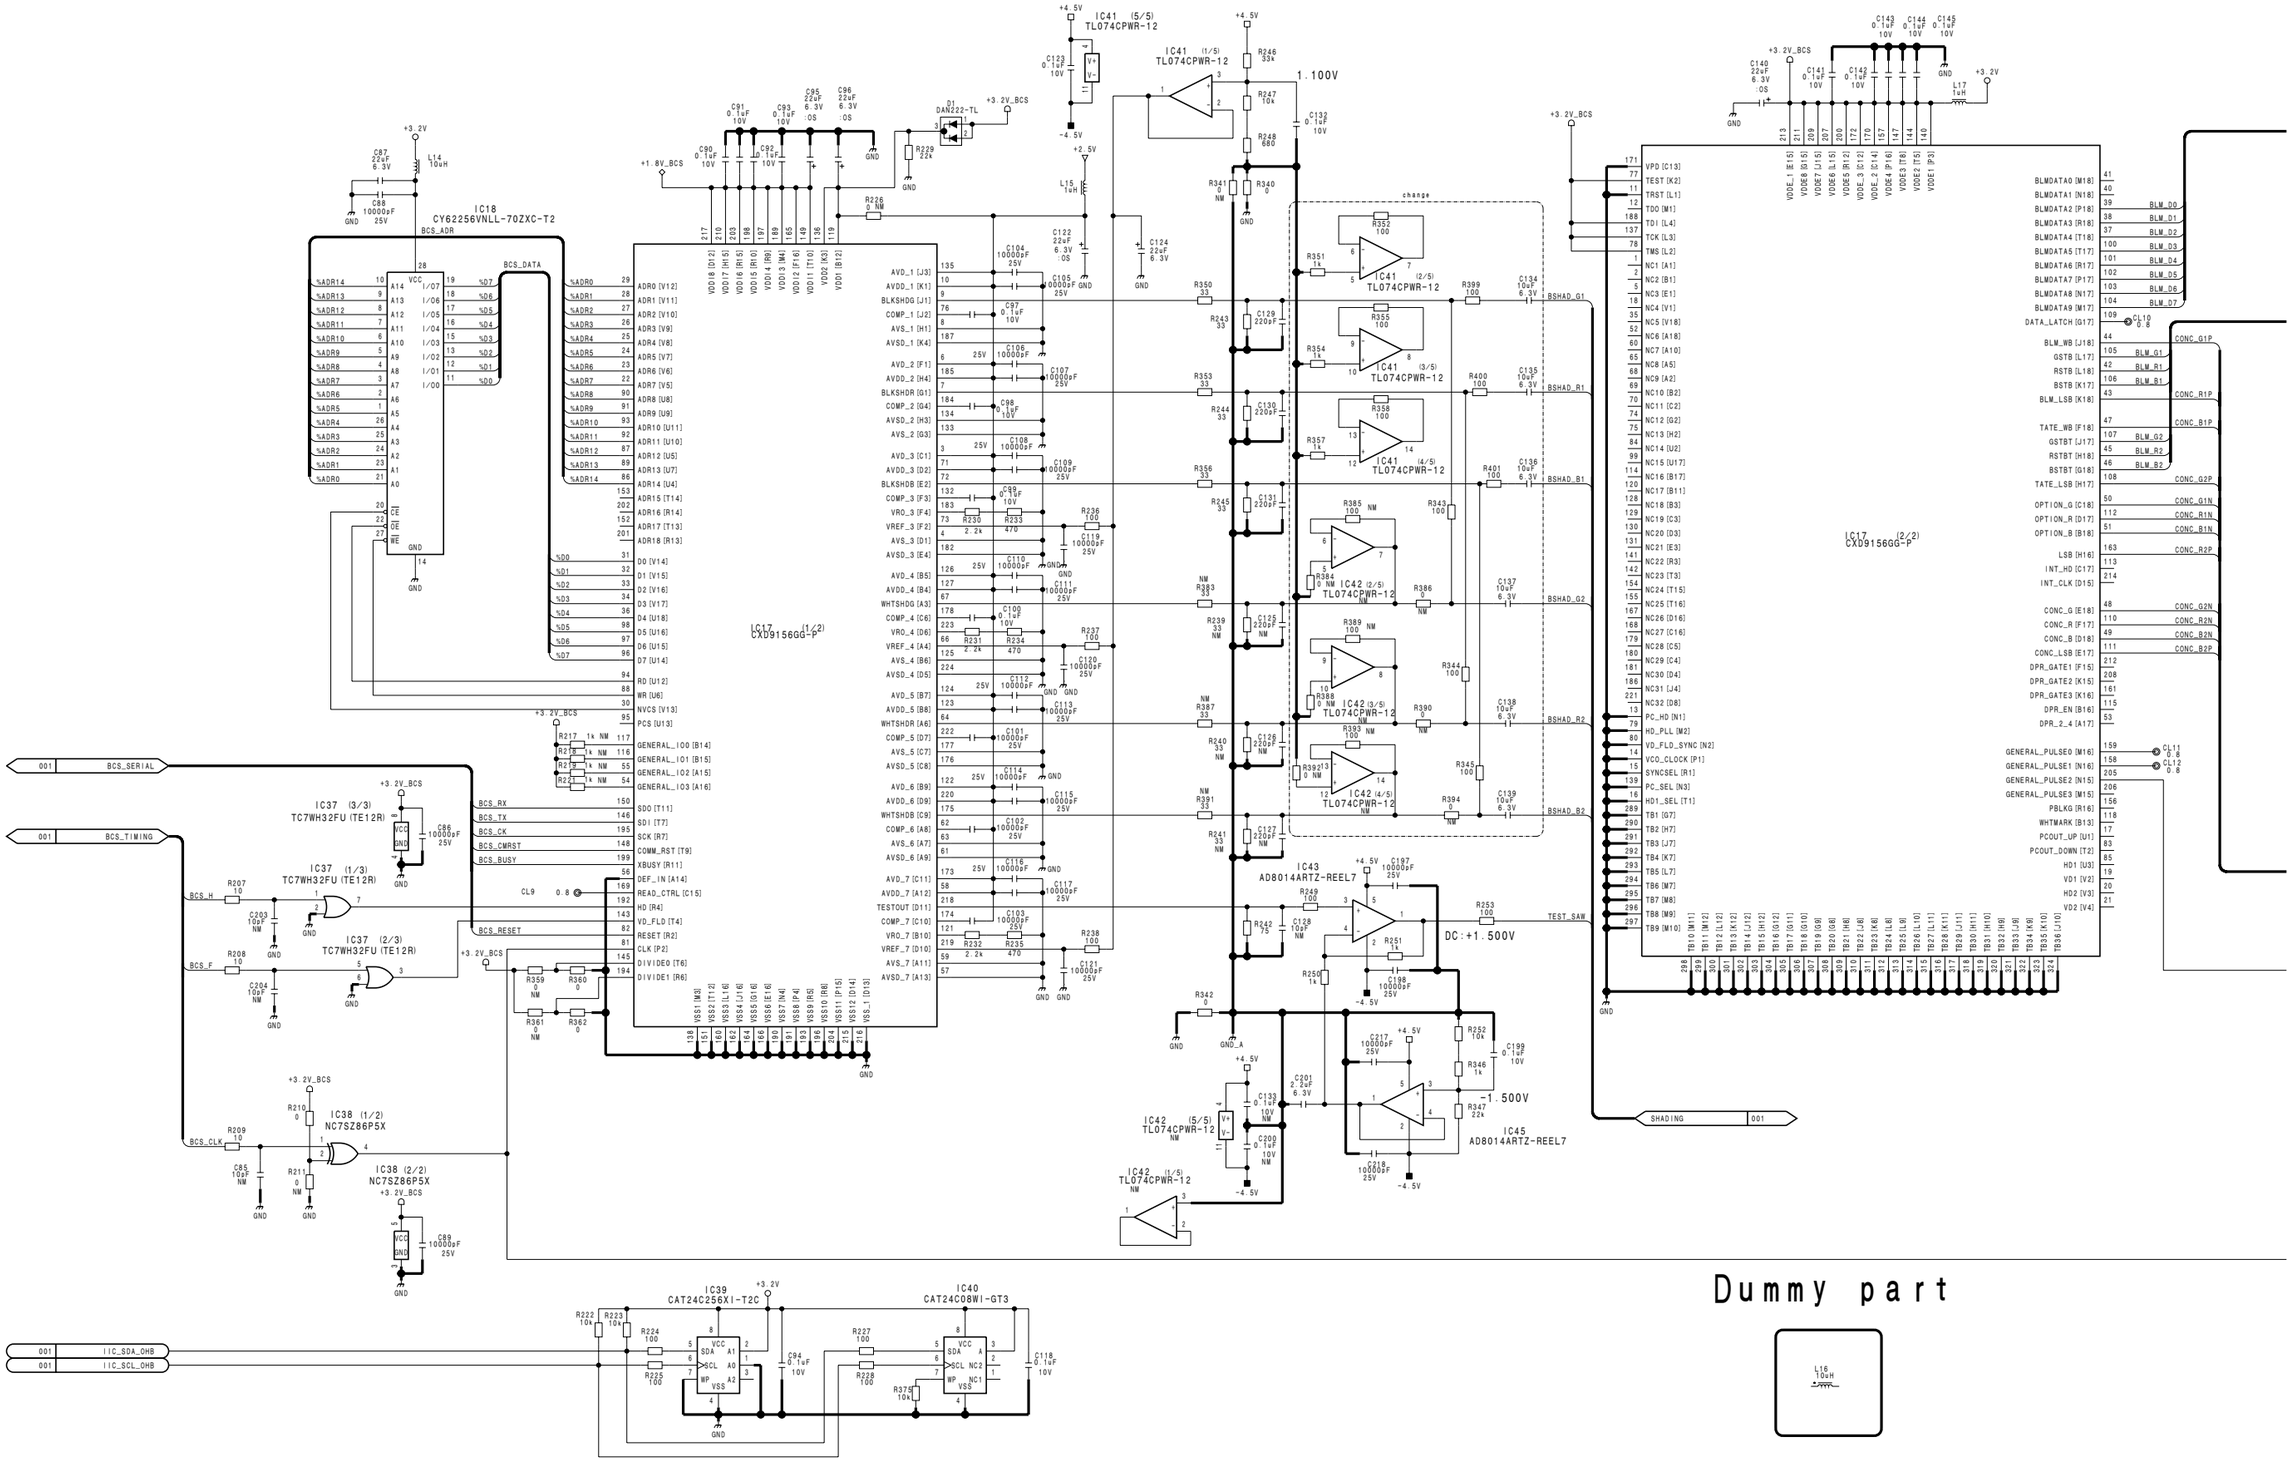
IC18
CY62256VNLL-70ZXC-T2
IC17 (1/2)
CXD9156GG-P
IC17 (2/2)
CXD9156GG-P
IC41 (5/5) TL074CPWR-12
IC41 (1/5) TL074CPWR-12
IC41 (2/5) TL074CPWR-12
IC41 (3/5) TL074CPWR-12
IC41 (4/5) TL074CPWR-12
IC42 (2/5) TL074CPWR-12
IC42 (3/5) TL074CPWR-12
IC42 (4/5) TL074CPWR-12
IC42 (5/5) TL074CPWR-12
IC42 (1/5) TL074CPWR-12
IC43 AD8014ARTZ-REEL7
IC45 AD8014ARTZ-REEL7
IC37 (3/3) TC7WH32FU (TE12R)
IC37 (1/3) TC7WH32FU (TE12R)
IC37 (2/3) TC7WH32FU (TE12R)
IC38 (1/2) NC7SZ86P5X
IC38 (2/2) NC7SZ86P5X
IC39 CAT24C256XI-T2C
IC40 CAT24C08WI-GT3
change
1.100V
DC:+1.500V
-1.500V
BCS_SERIAL
BCS_TIMING
IIC_SDA_OHB
IIC_SCL_OHB
SHADING
Dummy part

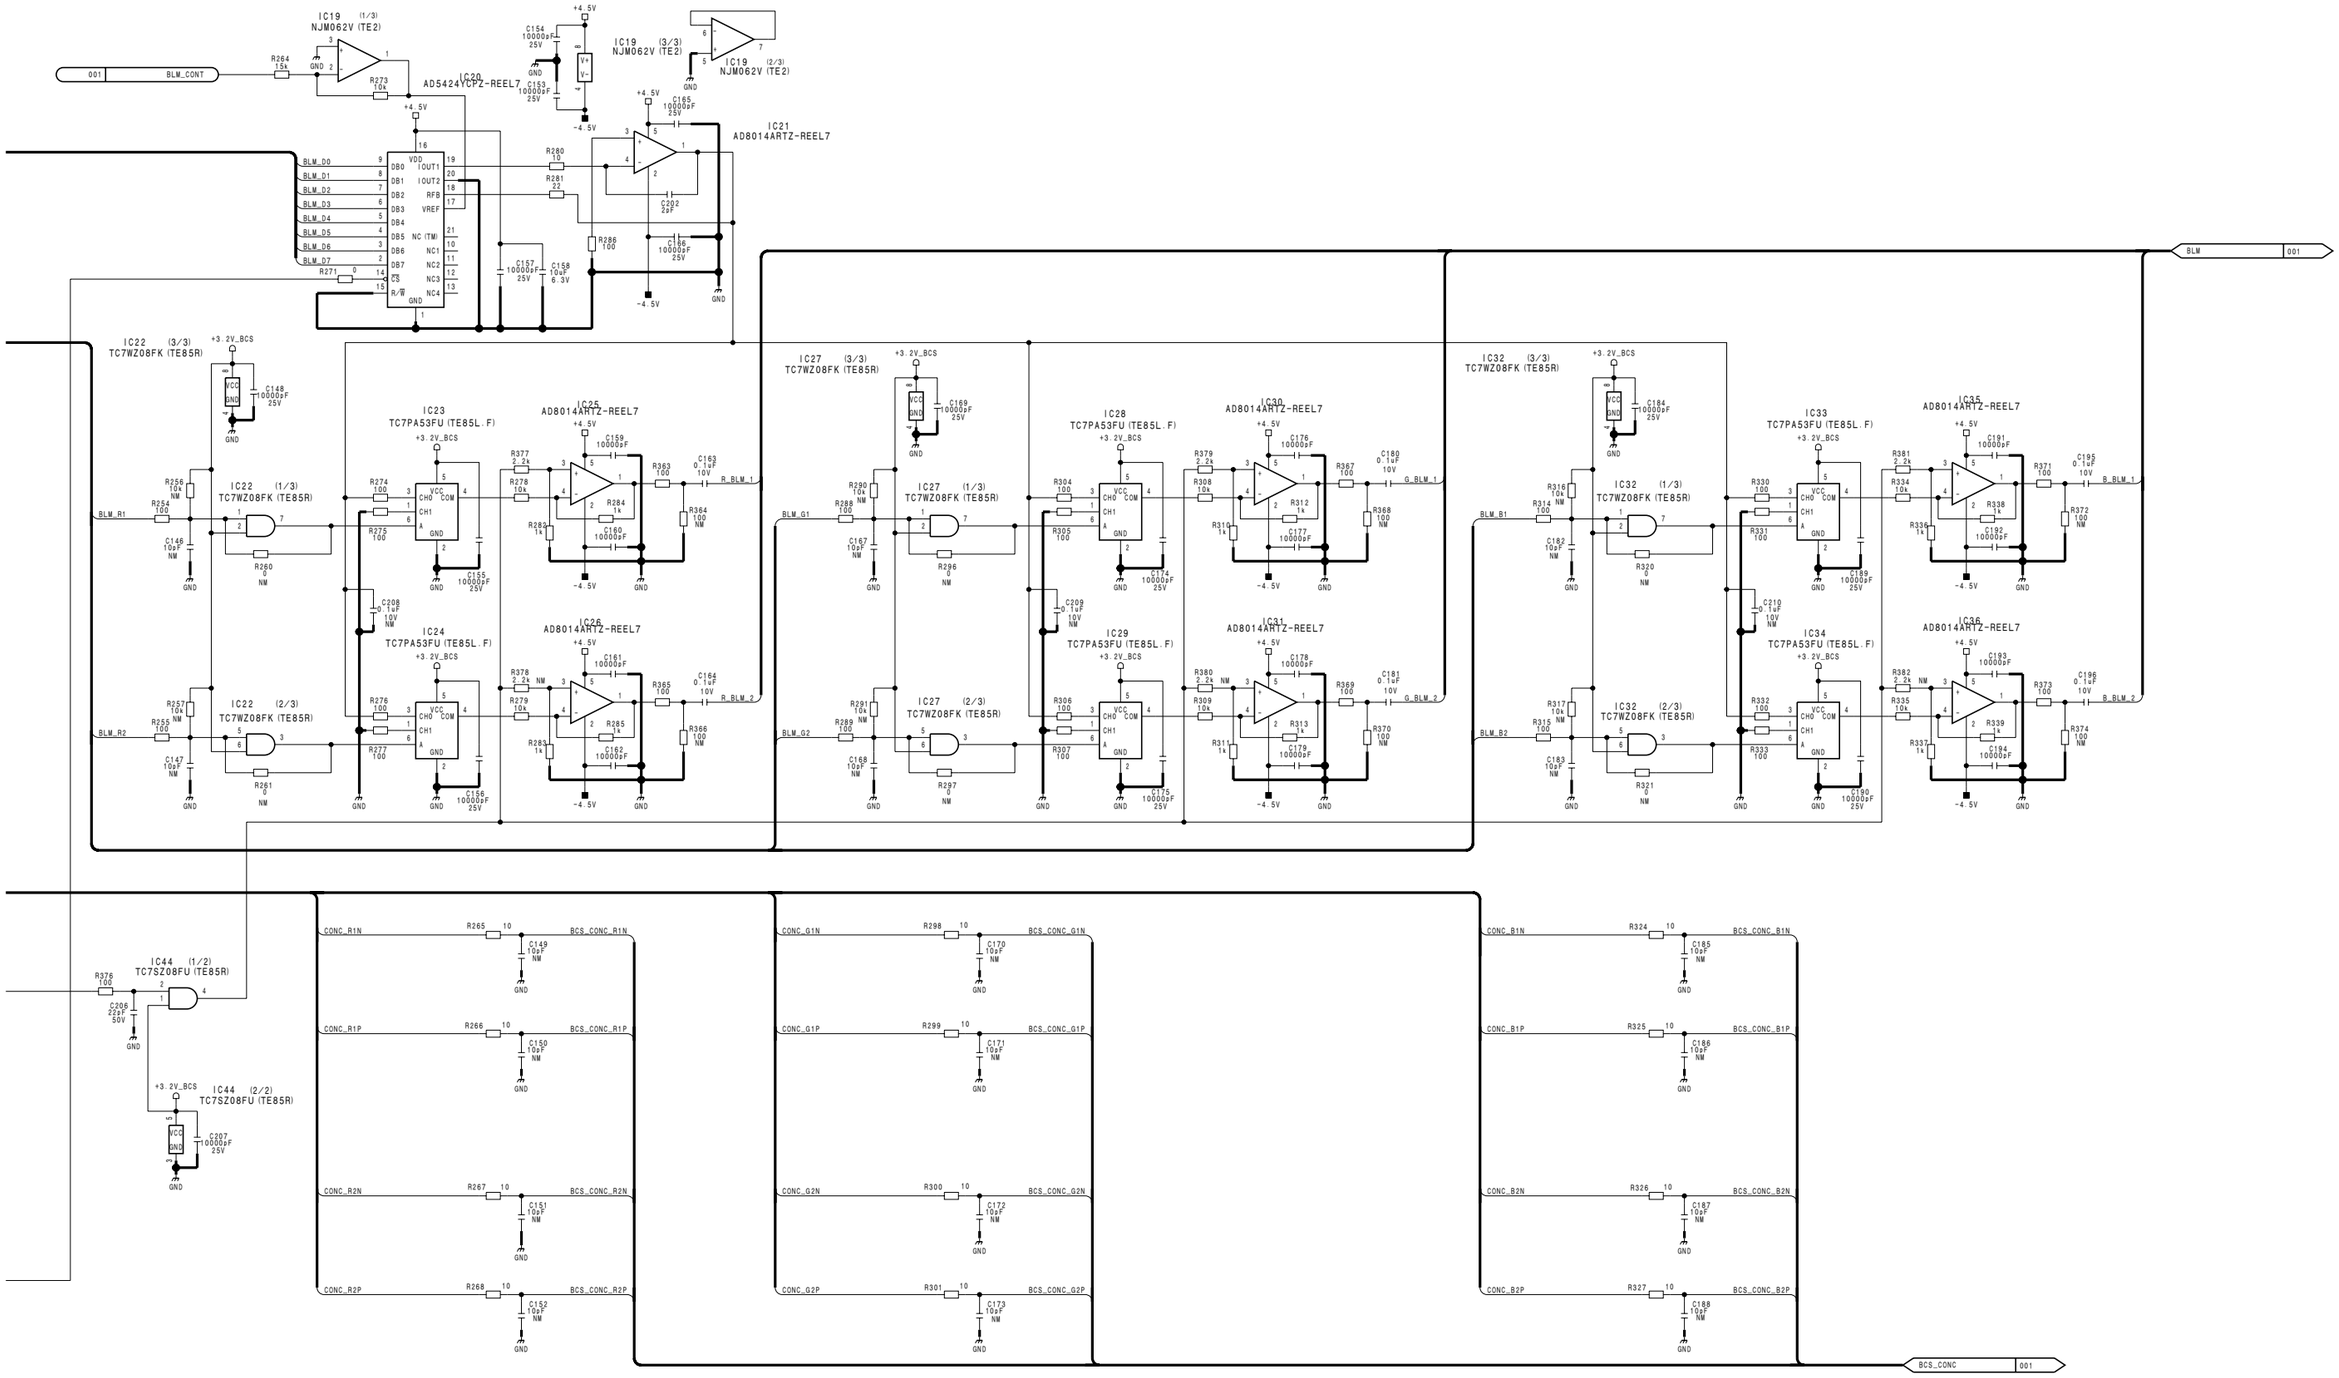



TG-266 (2/2)
BOARD NO. 1-879-362-11

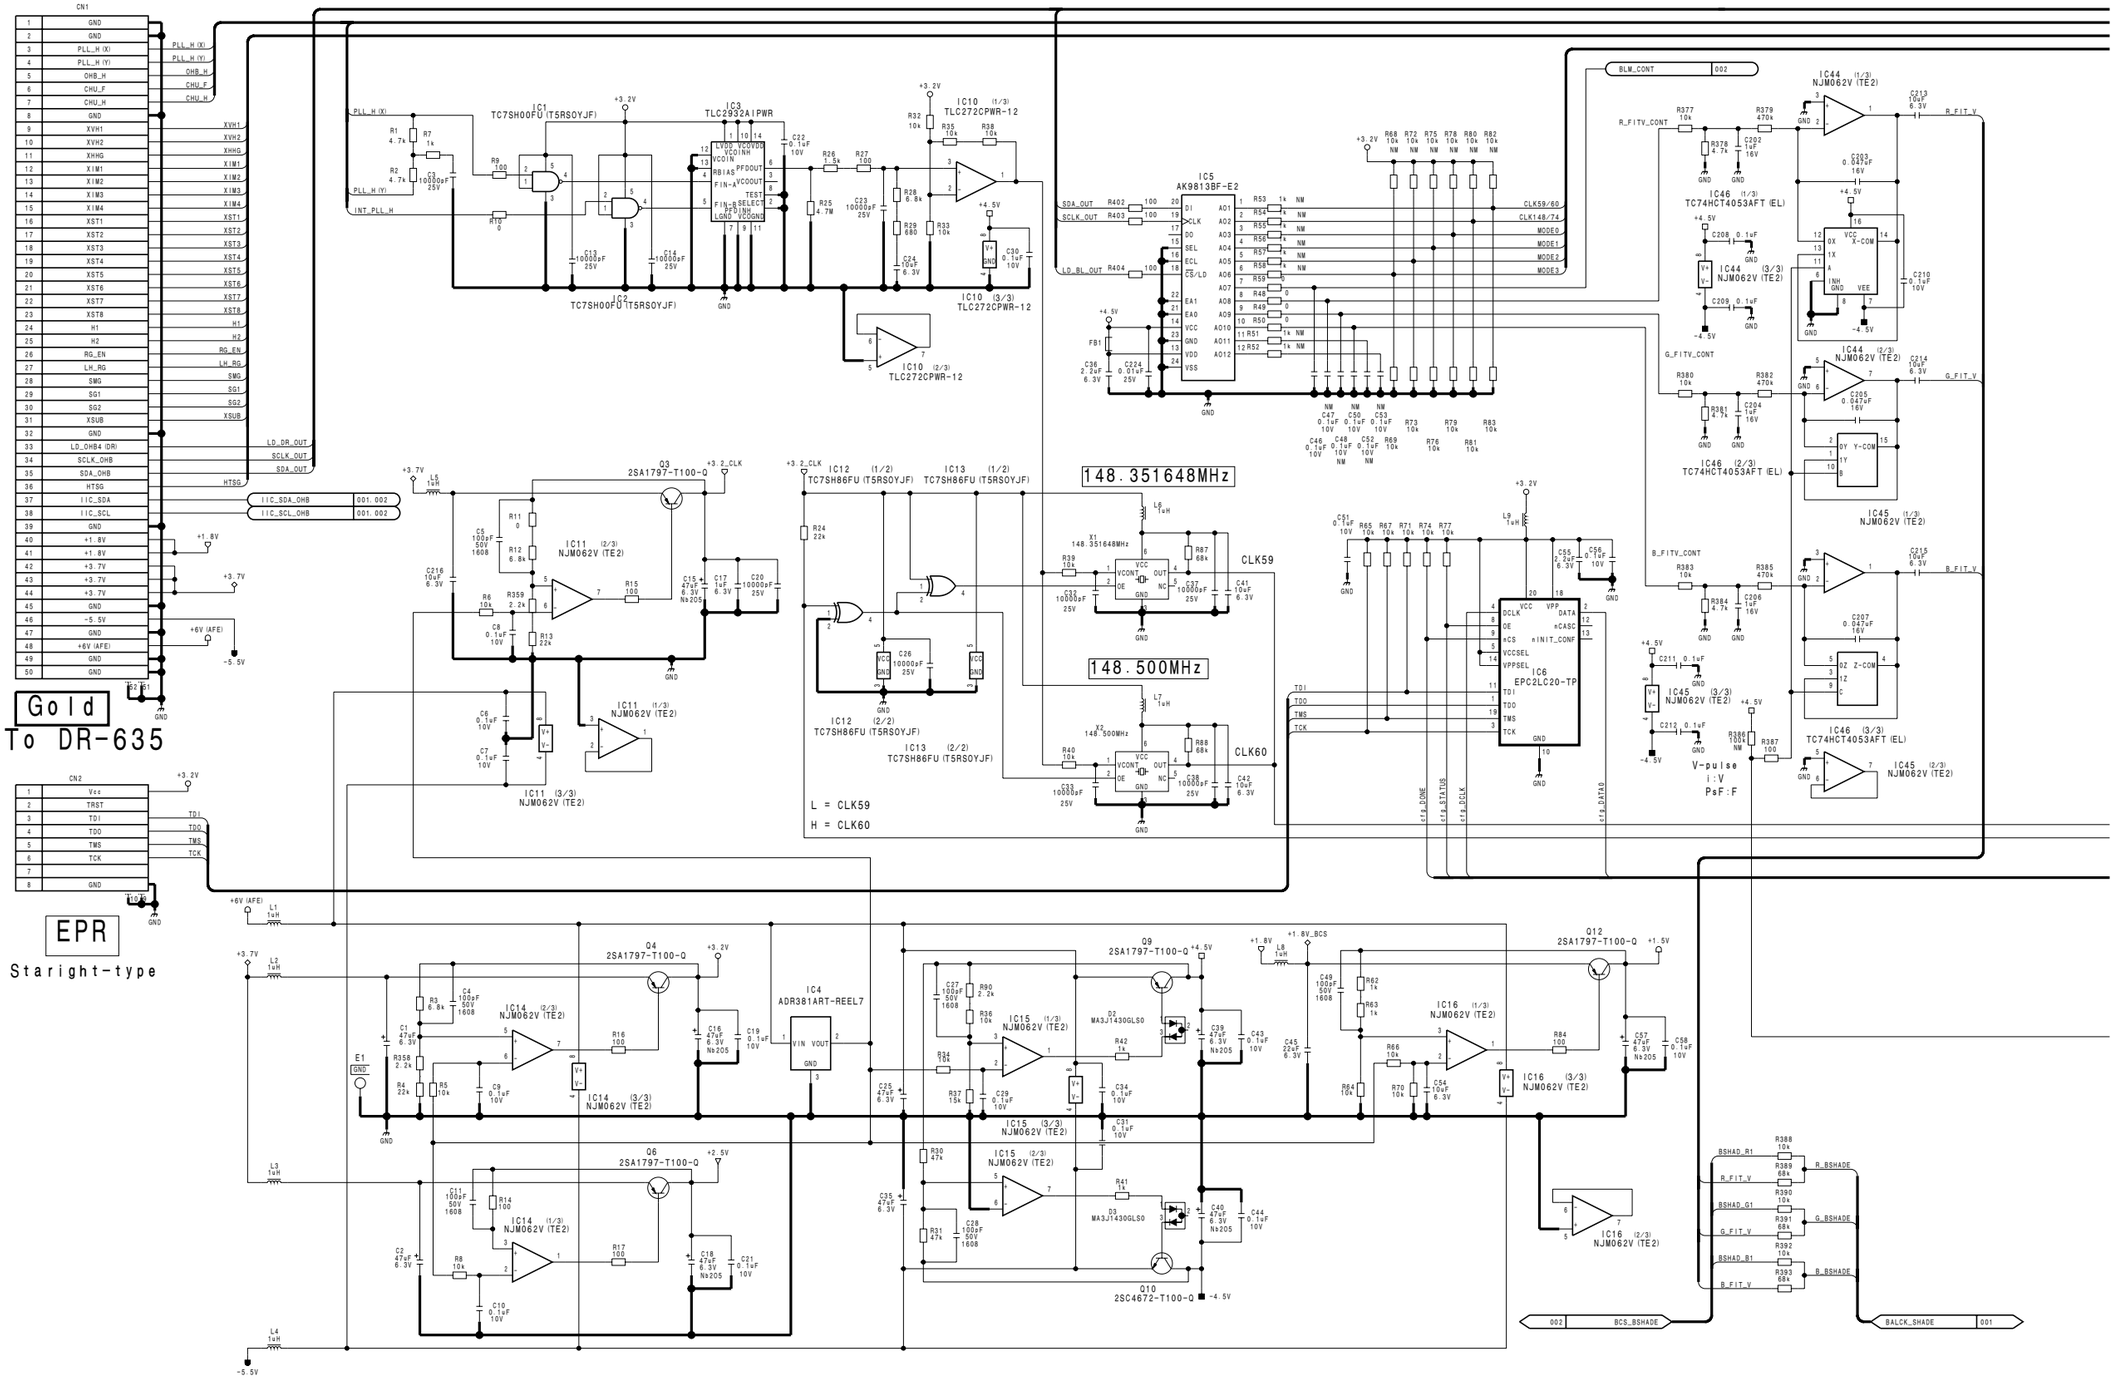
CN1
PLL_H (X)
PLL_H (Y)
OHB_H
CHU_F
CHU_H
XVH1
XVH2
XHHG
XIM1
XIM2
XIM3
XIM4
XST1
XST2
XST3
XST4
XST5
XST6
XST7
XST8
H1
H2
RG_EN
LH_RG
SWG
SG1
SG2
XSUB
LD_DR_OUT
SCLK_OUT
SDA_OUT
HTSG
I2C_SDA_OHB
I2C_SCL_OHB
001.002
Gold
To DR-635
CN2
Vcc
TRST
TDI
TDO
TMS
TCK
EPR
Staright-type
IC1 TC7SH00FU (T5RSOYJF)
IC2 TC7SH00FU (T5RSOYJF)
IC3 TLC2932AIPWR
IC4 ADR381ART-REEL7
IC5 AK9813BF-E2
IC6 EPC2LC20-TP
IC10 TLC272CPWR-12
IC11 NJM062V (TE2)
IC12 TC7SH86FU (T5RSOYJF)
IC13 TC7SH86FU (T5RSOYJF)
IC14 NJM062V (TE2)
IC15 NJM062V (TE2)
IC16 NJM062V (TE2)
IC44 NJM062V (TE2)
IC45 NJM062V (TE2)
IC46 TC74HCT4053AFT (EL)
Q3 2SA1797-T100-Q
Q4 2SA1797-T100-Q
Q6 2SA1797-T100-Q
Q9 2SA1797-T100-Q
Q10 2SC4672-T100-Q
Q12 2SA1797-T100-Q
148.351648MHz
148.500MHz
CLK59
CLK60
L = CLK59
H = CLK60
BLW_CONT
R_FITV_CONT
G_FITV_CONT
B_FITV_CONT
R_FIT_V
G_FIT_V
B_FIT_V
V-pulse
I:V
PsF:F
BCS_BSHADE
BALCK_SHADE
R_BSHADE
G_BSHADE
B_BSHADE

TG
for ICX230CL [FIT]

To PA-360

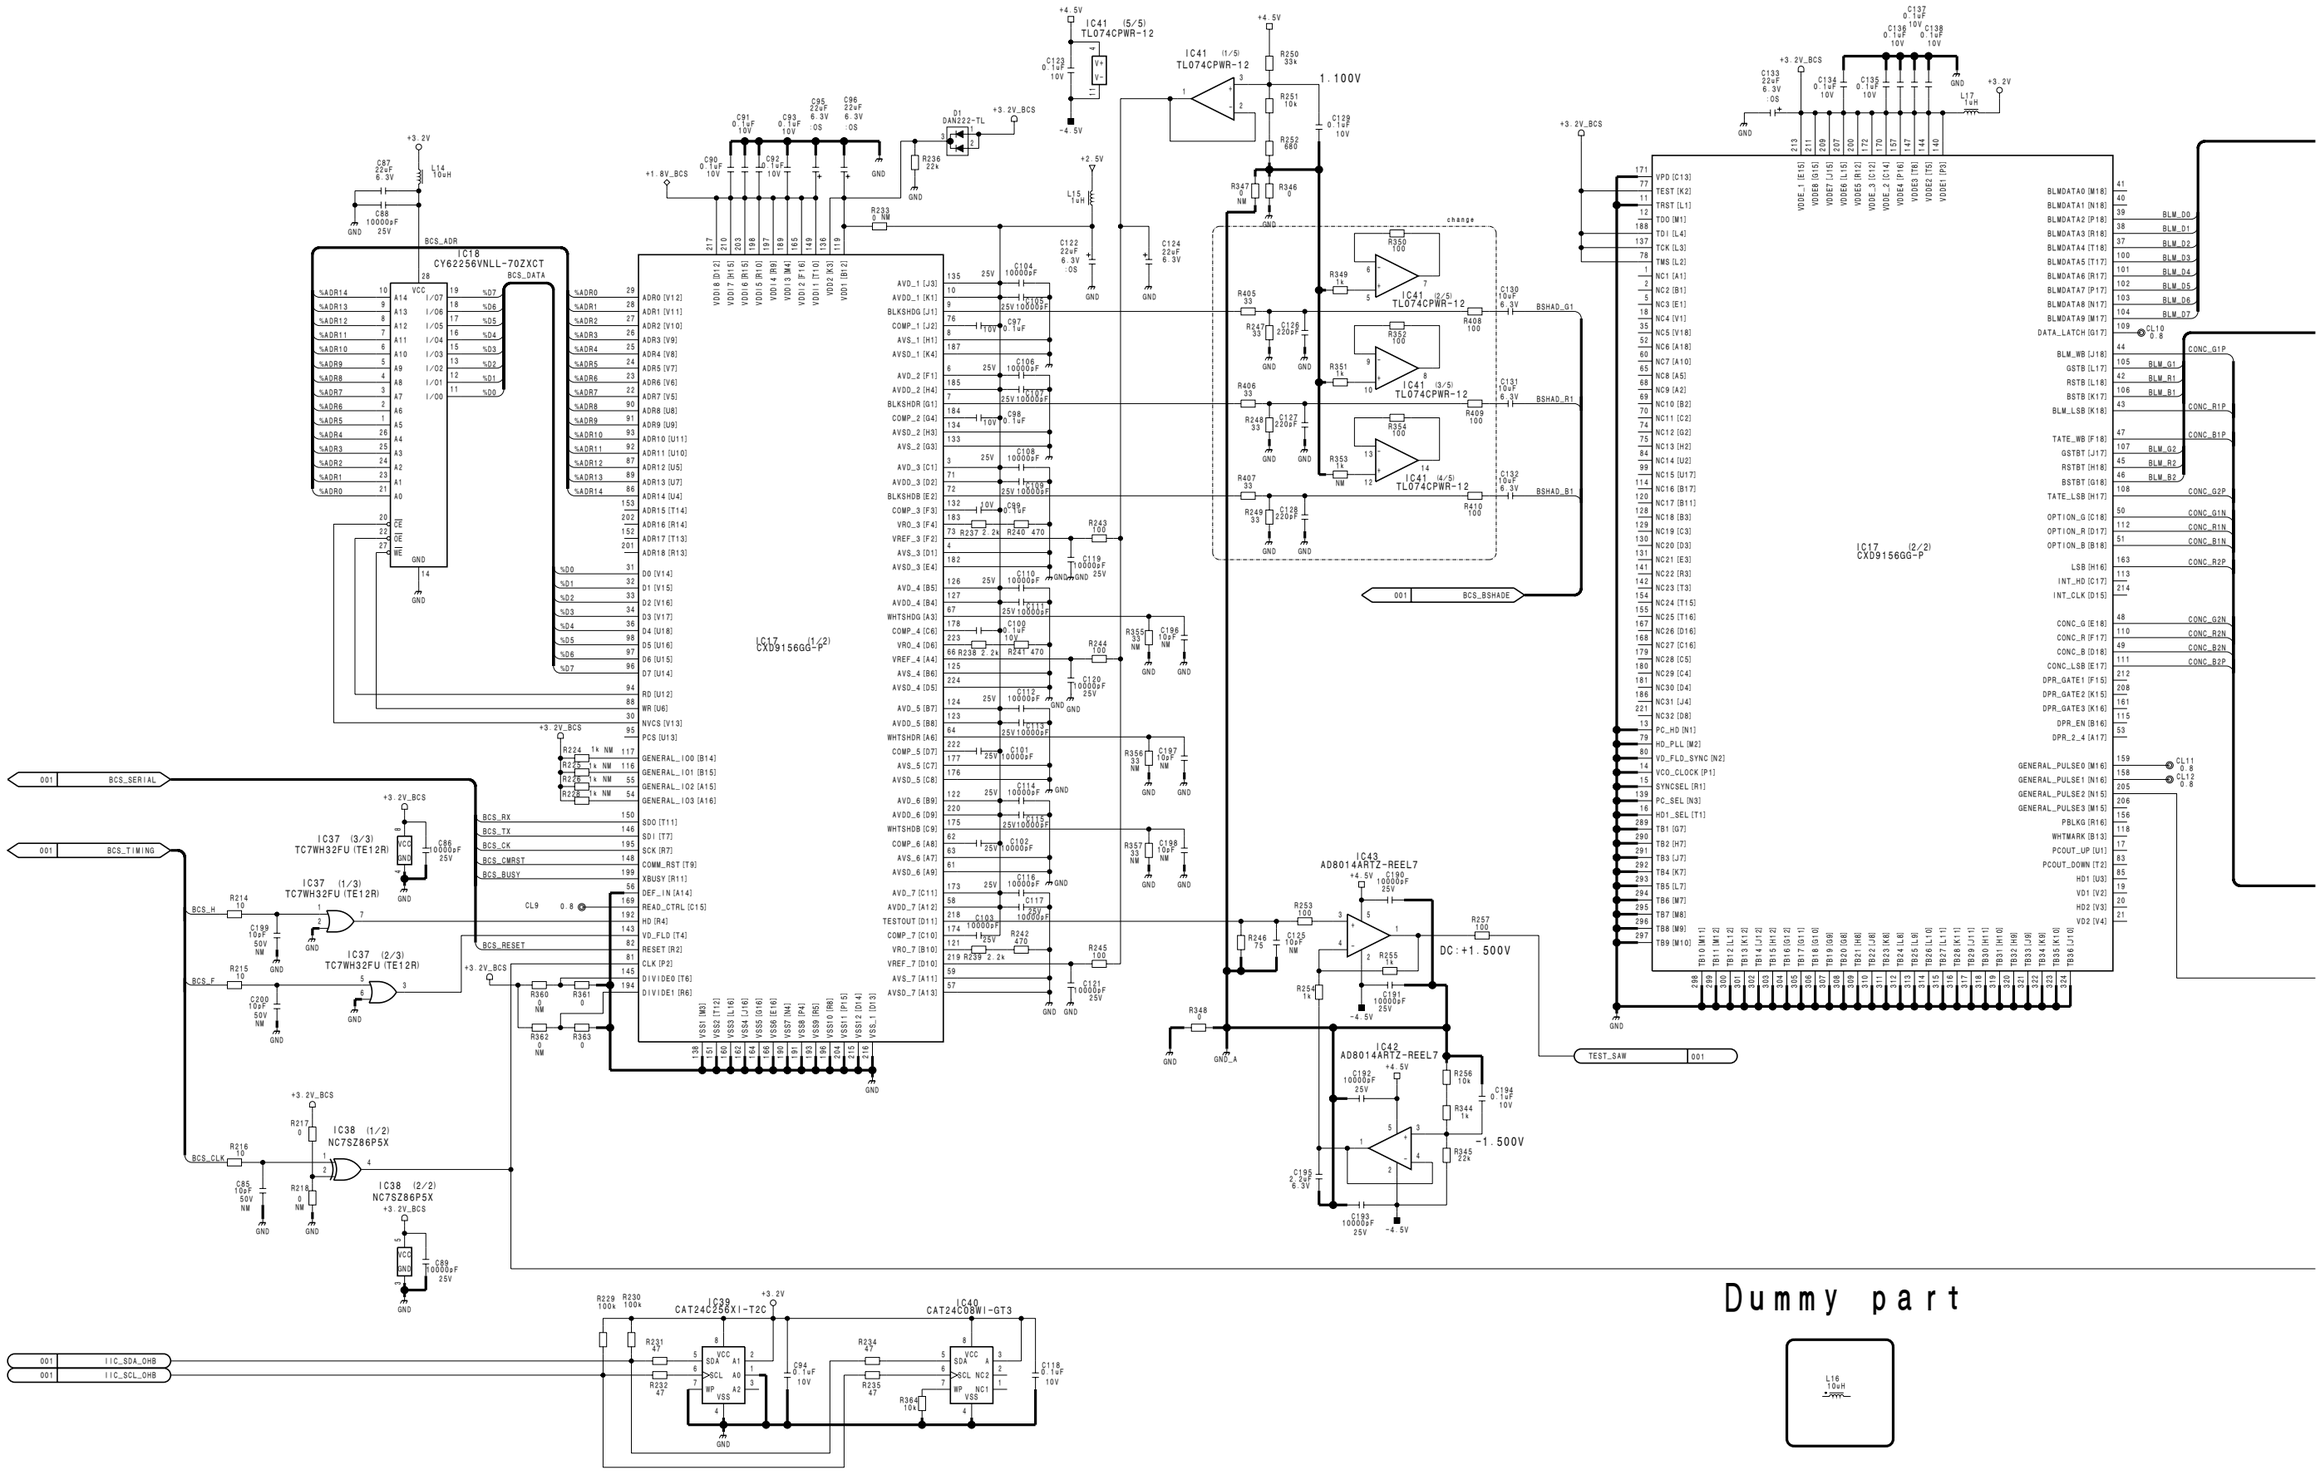

IC18 CY62256VNLL-70ZXCT
IC17 CXD9156GG-P (1/2)
IC17 CXD9156GG-P (2/2)
IC41 (5/5) TL074CPWR-12
IC41 (1/5) TL074CPWR-12
IC41 (2/5) TL074CPWR-12
IC41 (3/5) TL074CPWR-12
IC41 (4/5) TL074CPWR-12
IC37 (3/3) TC7WH32FU (TE12R)
IC37 (1/3) TC7WH32FU (TE12R)
IC37 (2/3) TC7WH32FU (TE12R)
IC38 (1/2) NC7SZ86P5X
IC38 (2/2) NC7SZ86P5X
IC39 CAT24C256XI-T2C
IC40 CAT24C08WI-GT3
IC42 AD8014ARTZ-REEL7
IC43 AD8014ARTZ-REEL7
change
1.100V
DC:+1.500V
-1.500V
BCS_ADR
BCS_DATA
BCS_SERIAL
BCS_TIMING
IIC_SDA_OHB
IIC_SCL_OHB
BCS_BSHADE
TEST_SAW
BSHAD_G1
BSHAD_R1
BSHAD_B1
Dummy part

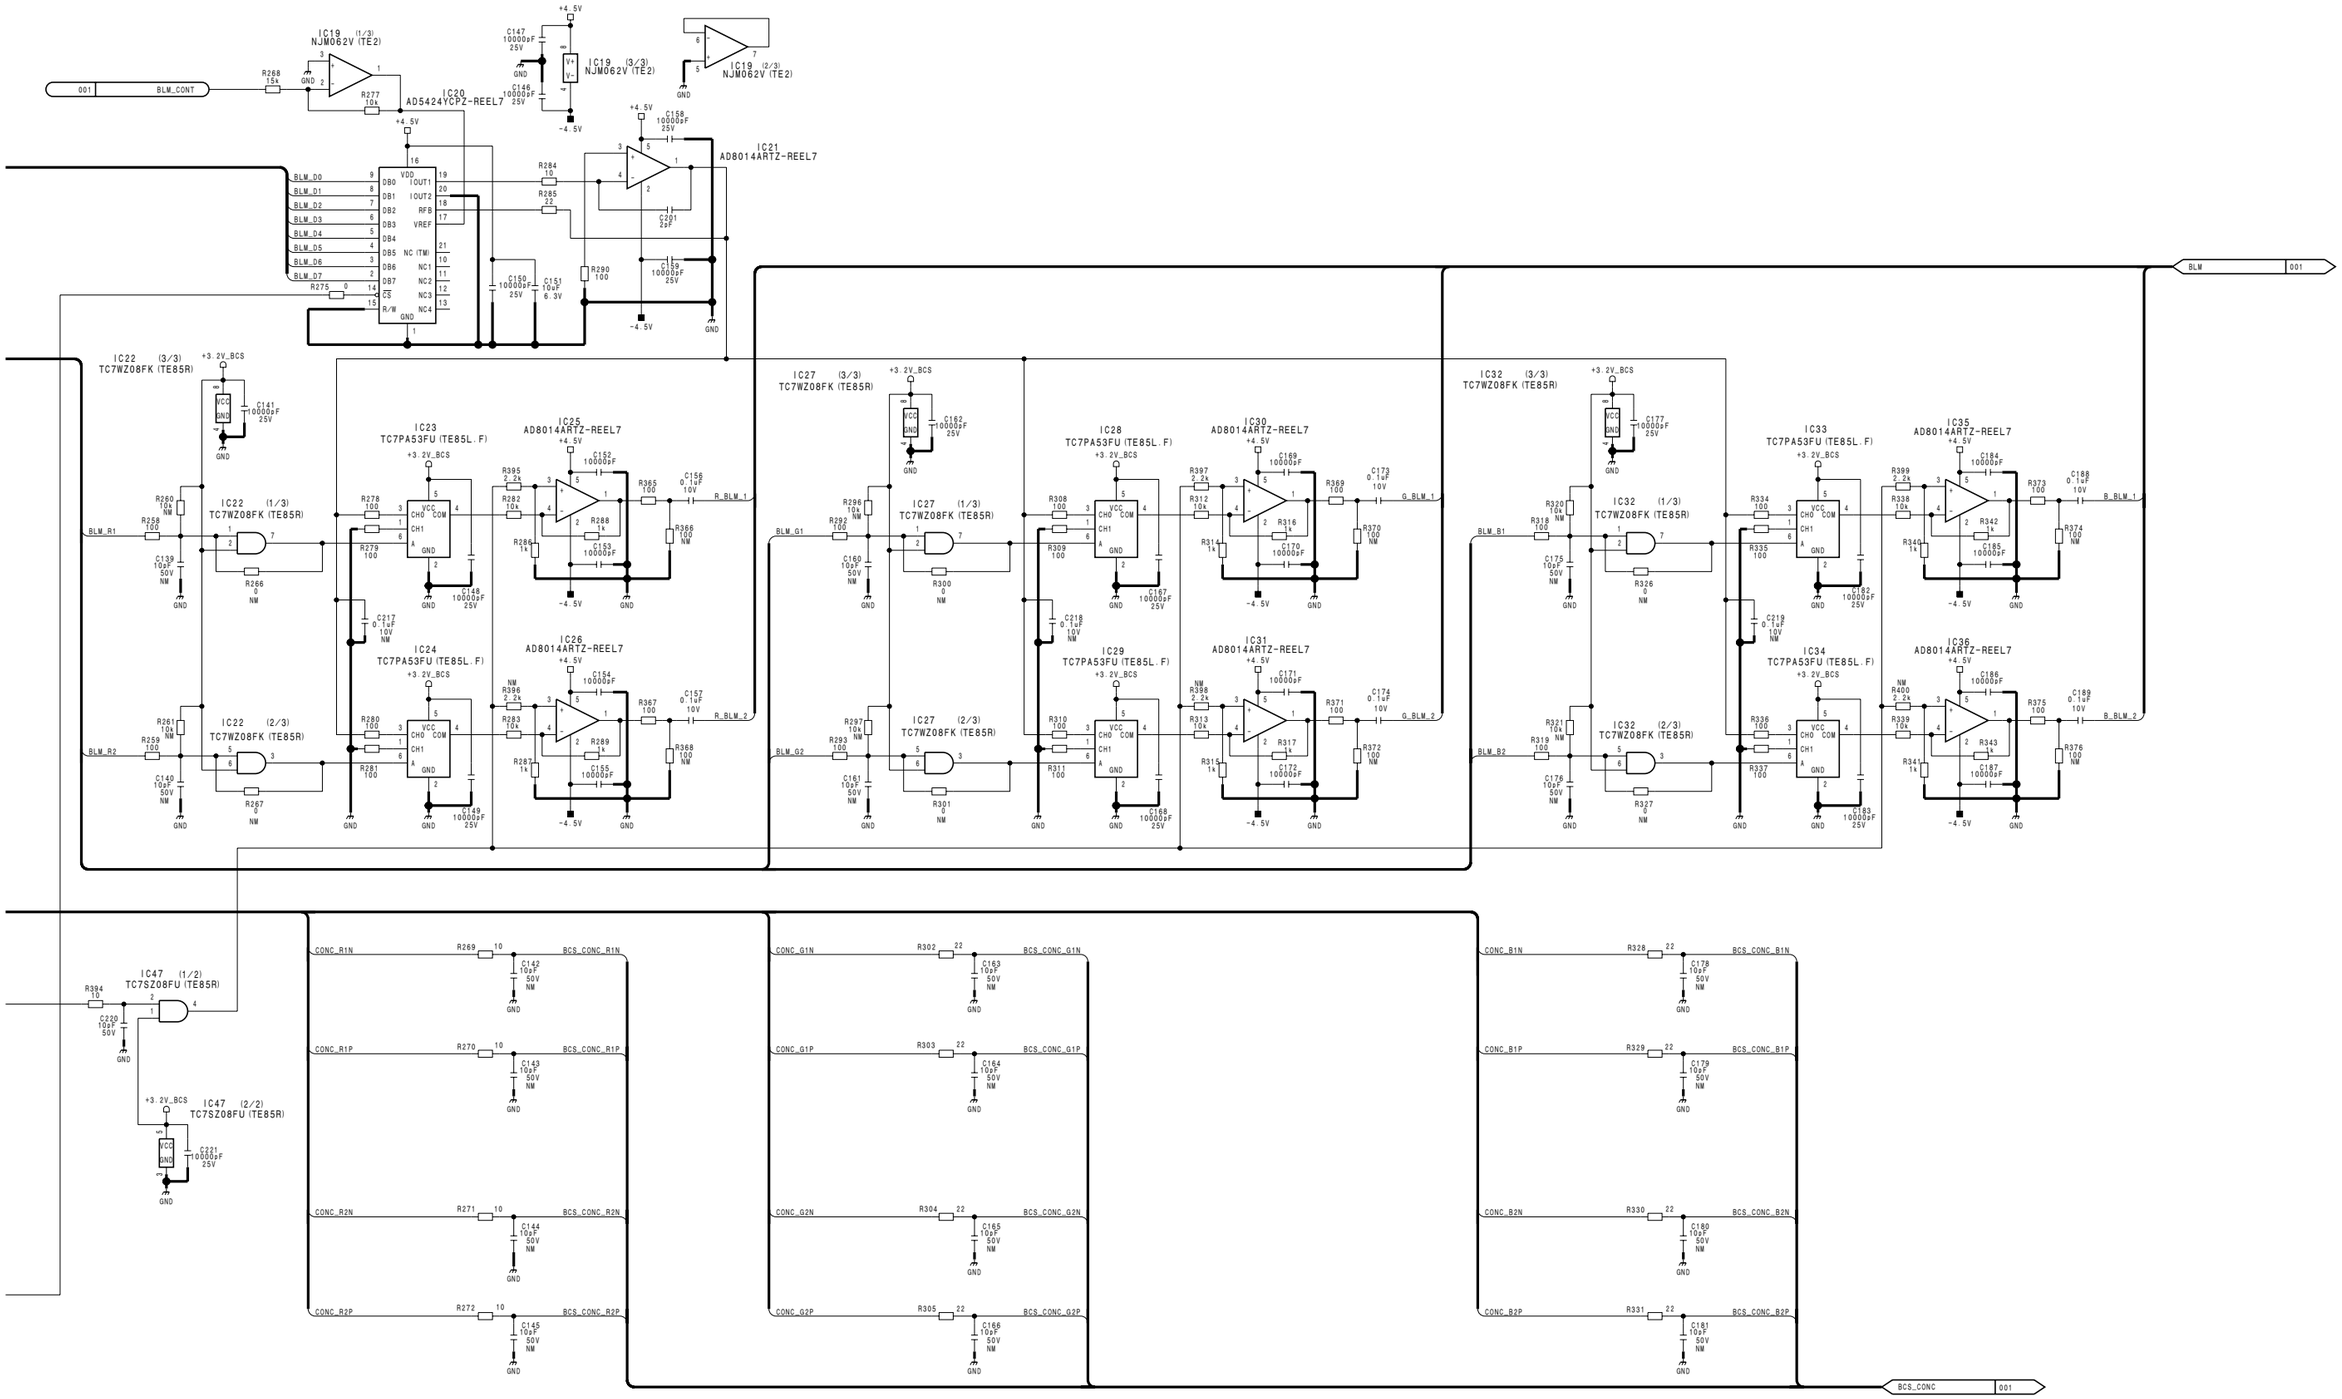


TG-271 (2/2)
BOARD NO. 1-879-315-11

TR-136 (1/7)
SUFFIX: -15, 32

TR-136 (1/7)
SUFFIX: -15, 32

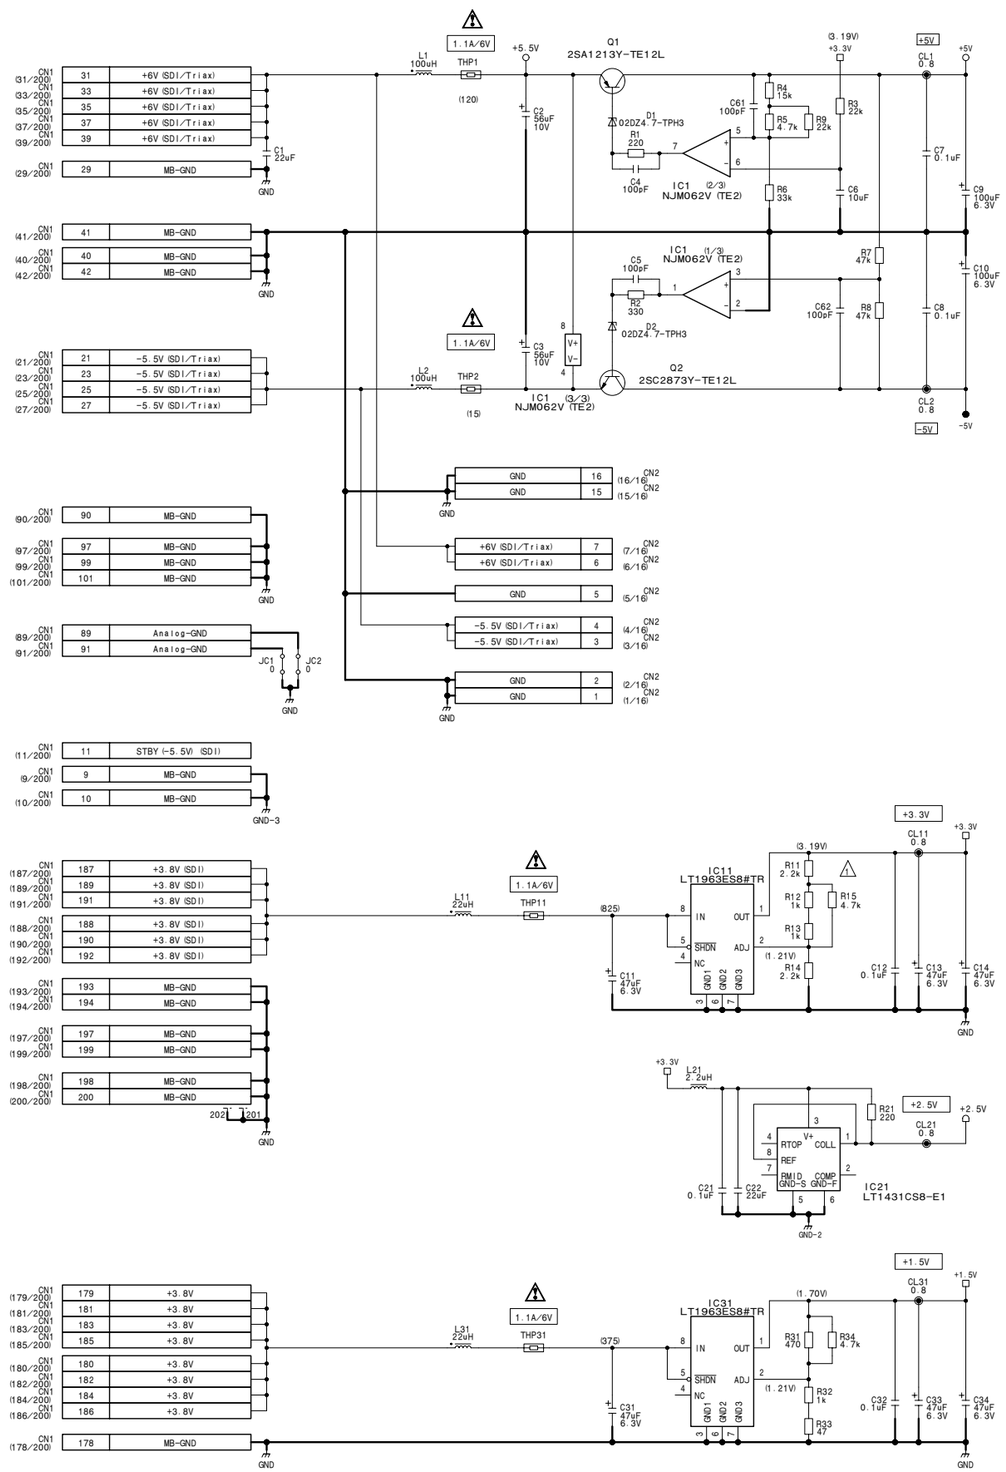

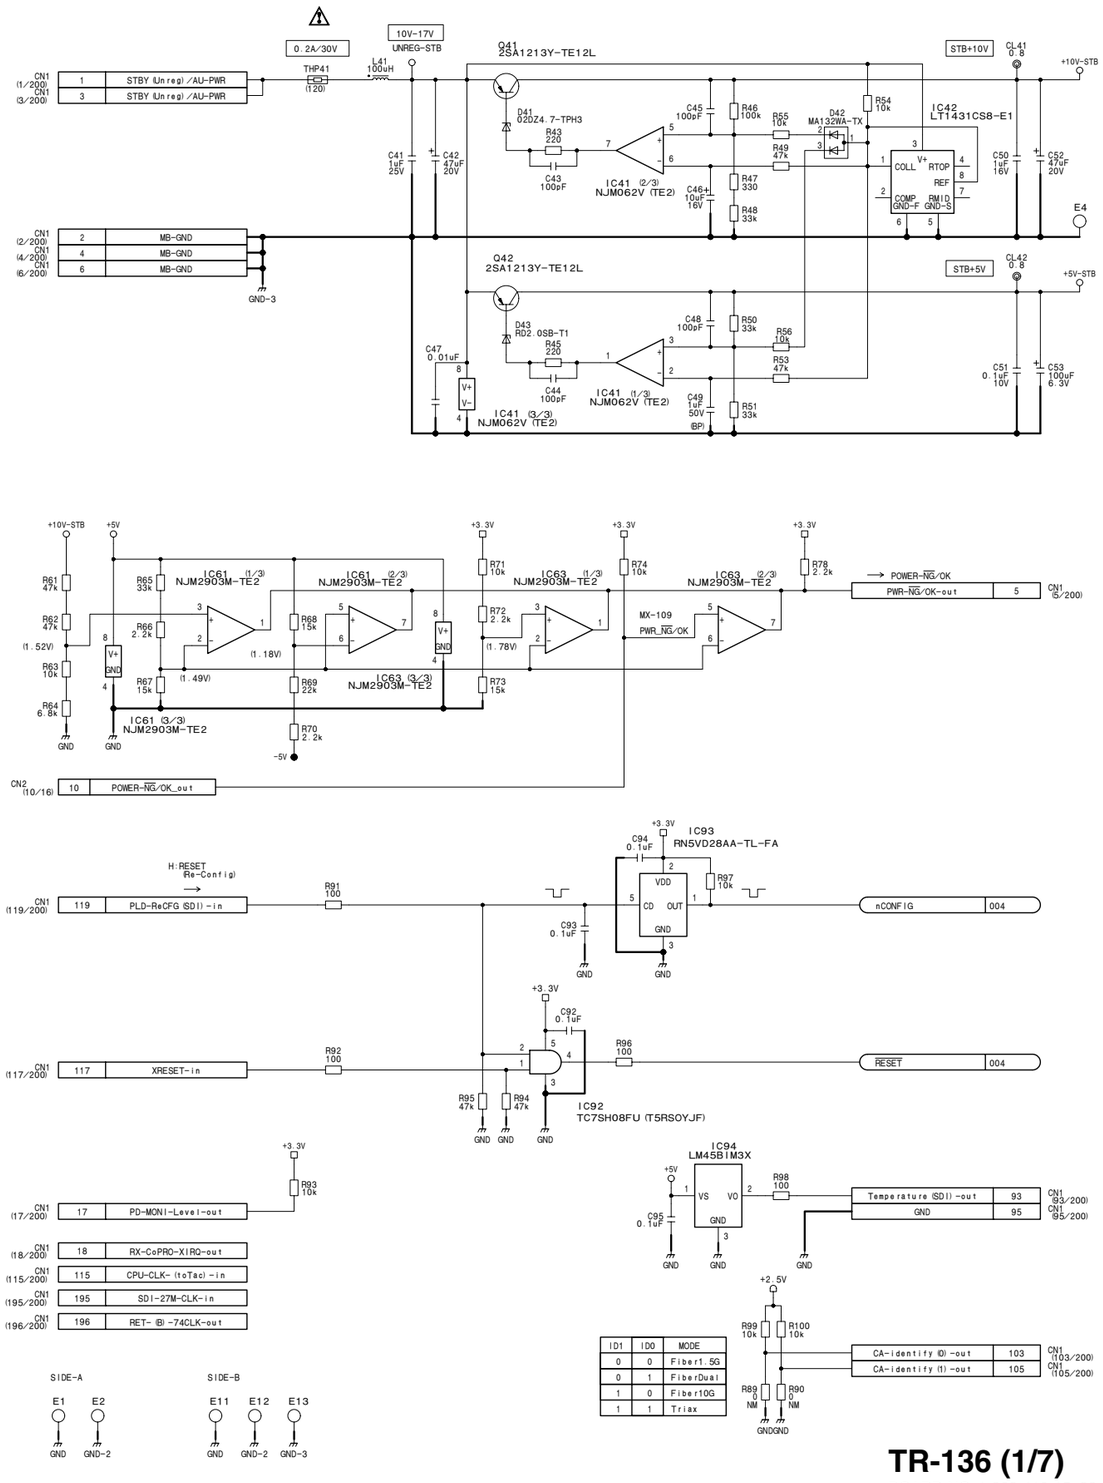


TR-136 (1/7)
BOARD NO. 1-868-410-15, 32

3-104


TR-136 (2/7)
SUFFIX: -15, 32

TR-136 (2/7)
SUFFIX: -15, 32

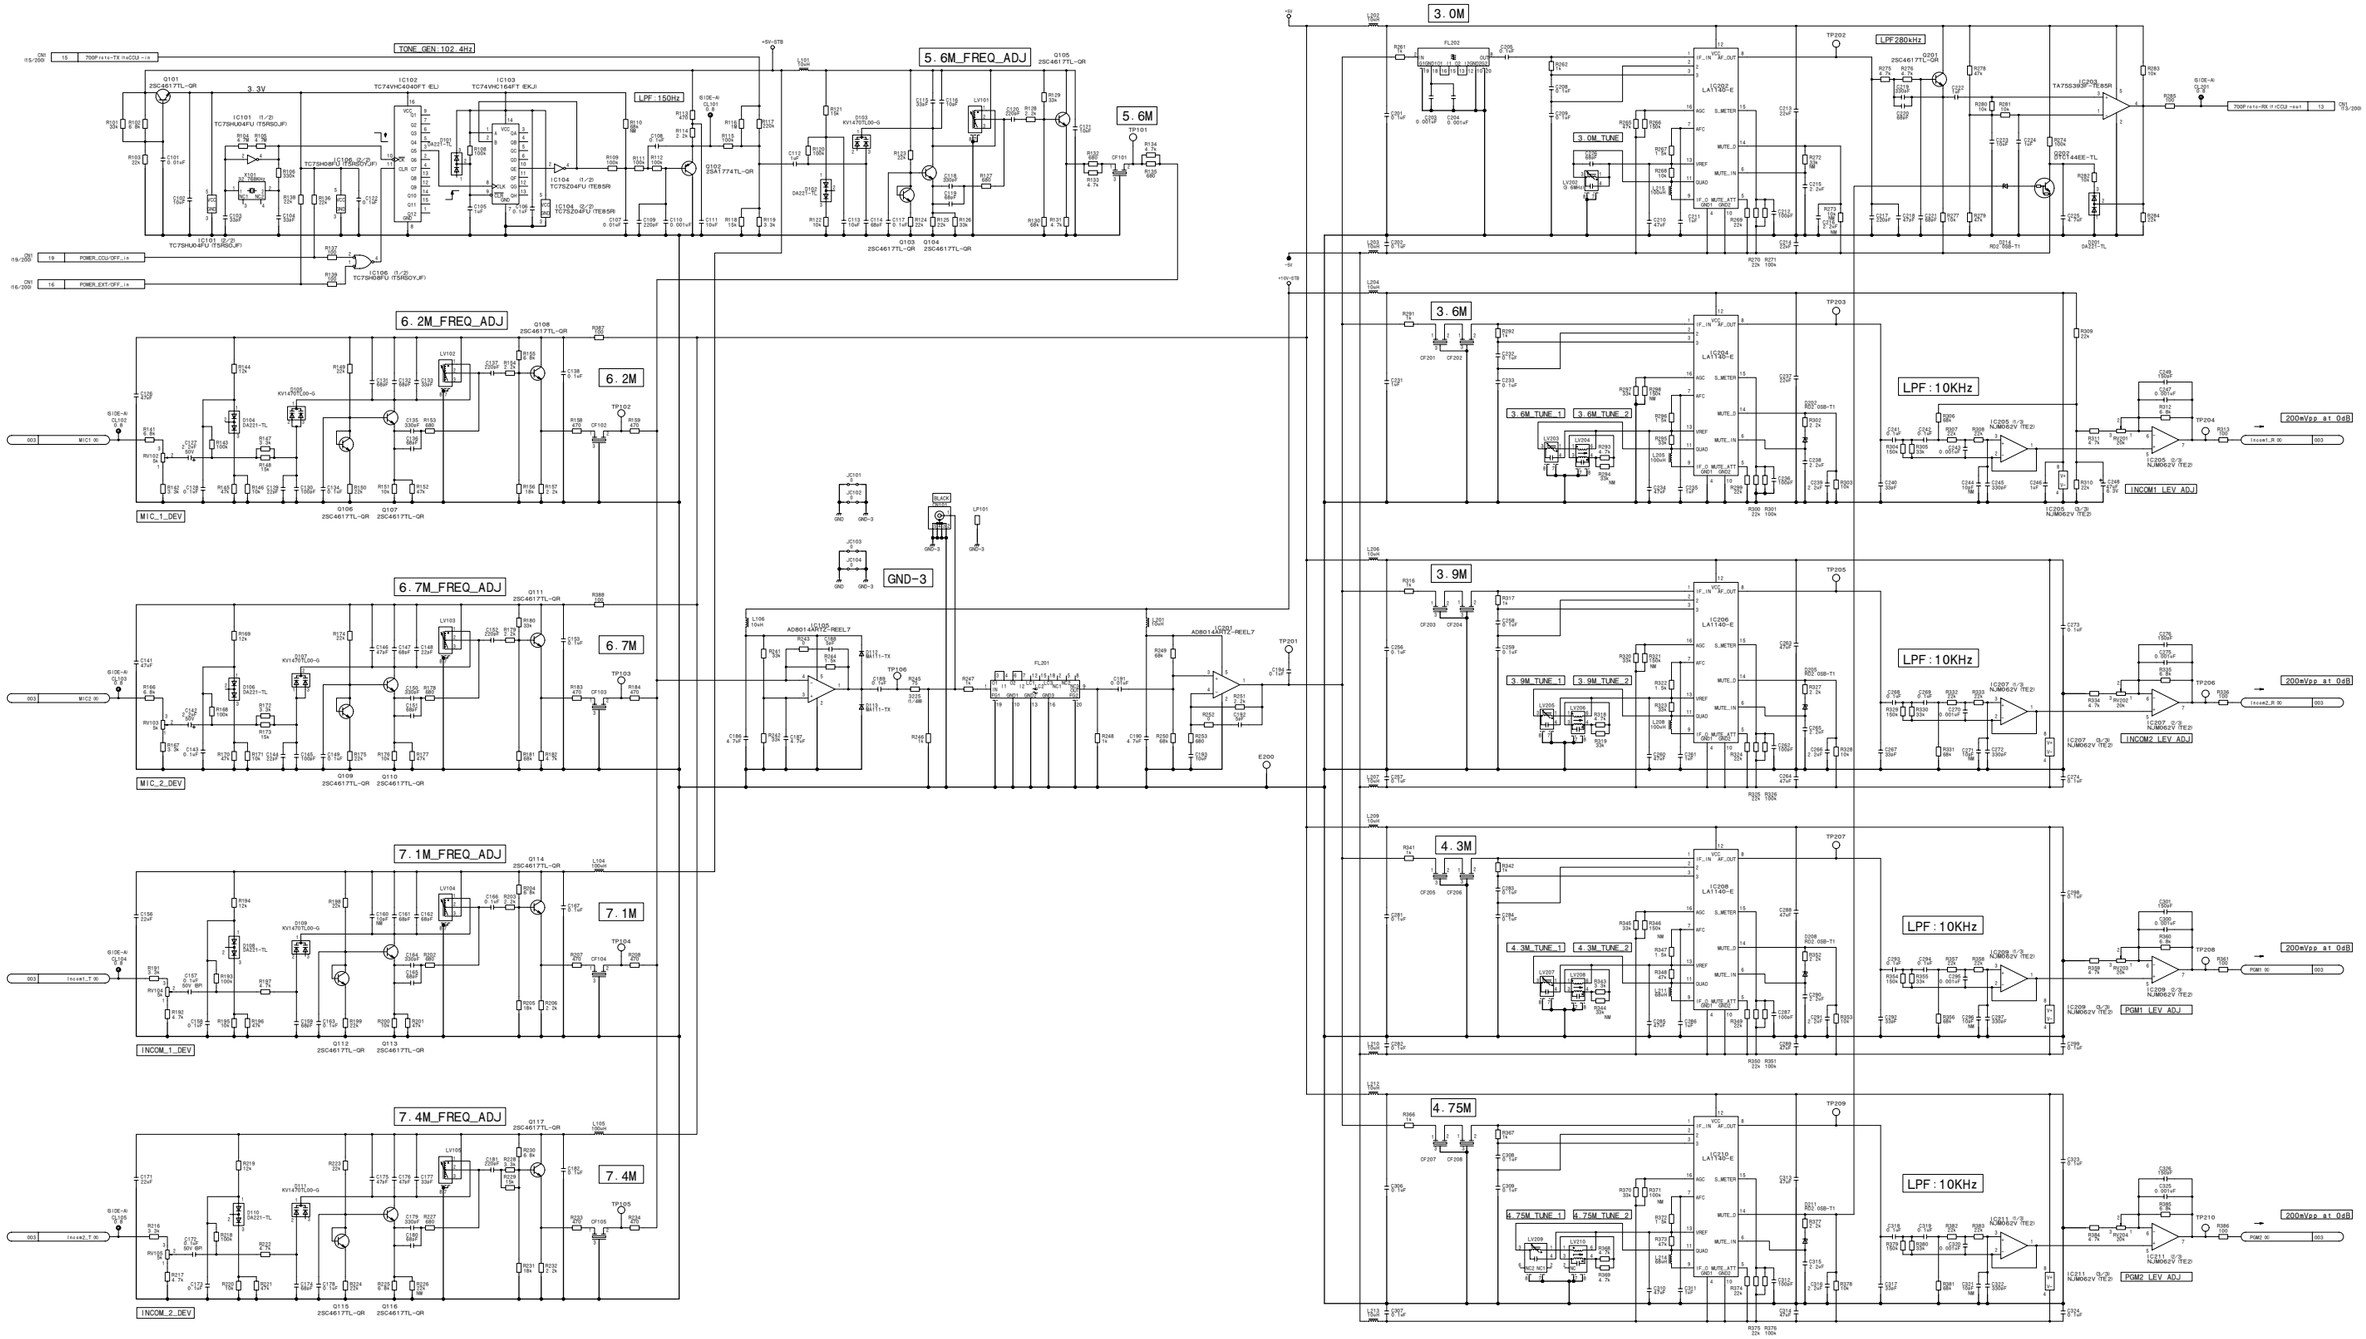

TR-136 (2/7)
BOARD NO. 1-868-410-15, 32

TR-136 (3/7)
SUFFIX: -15, 32

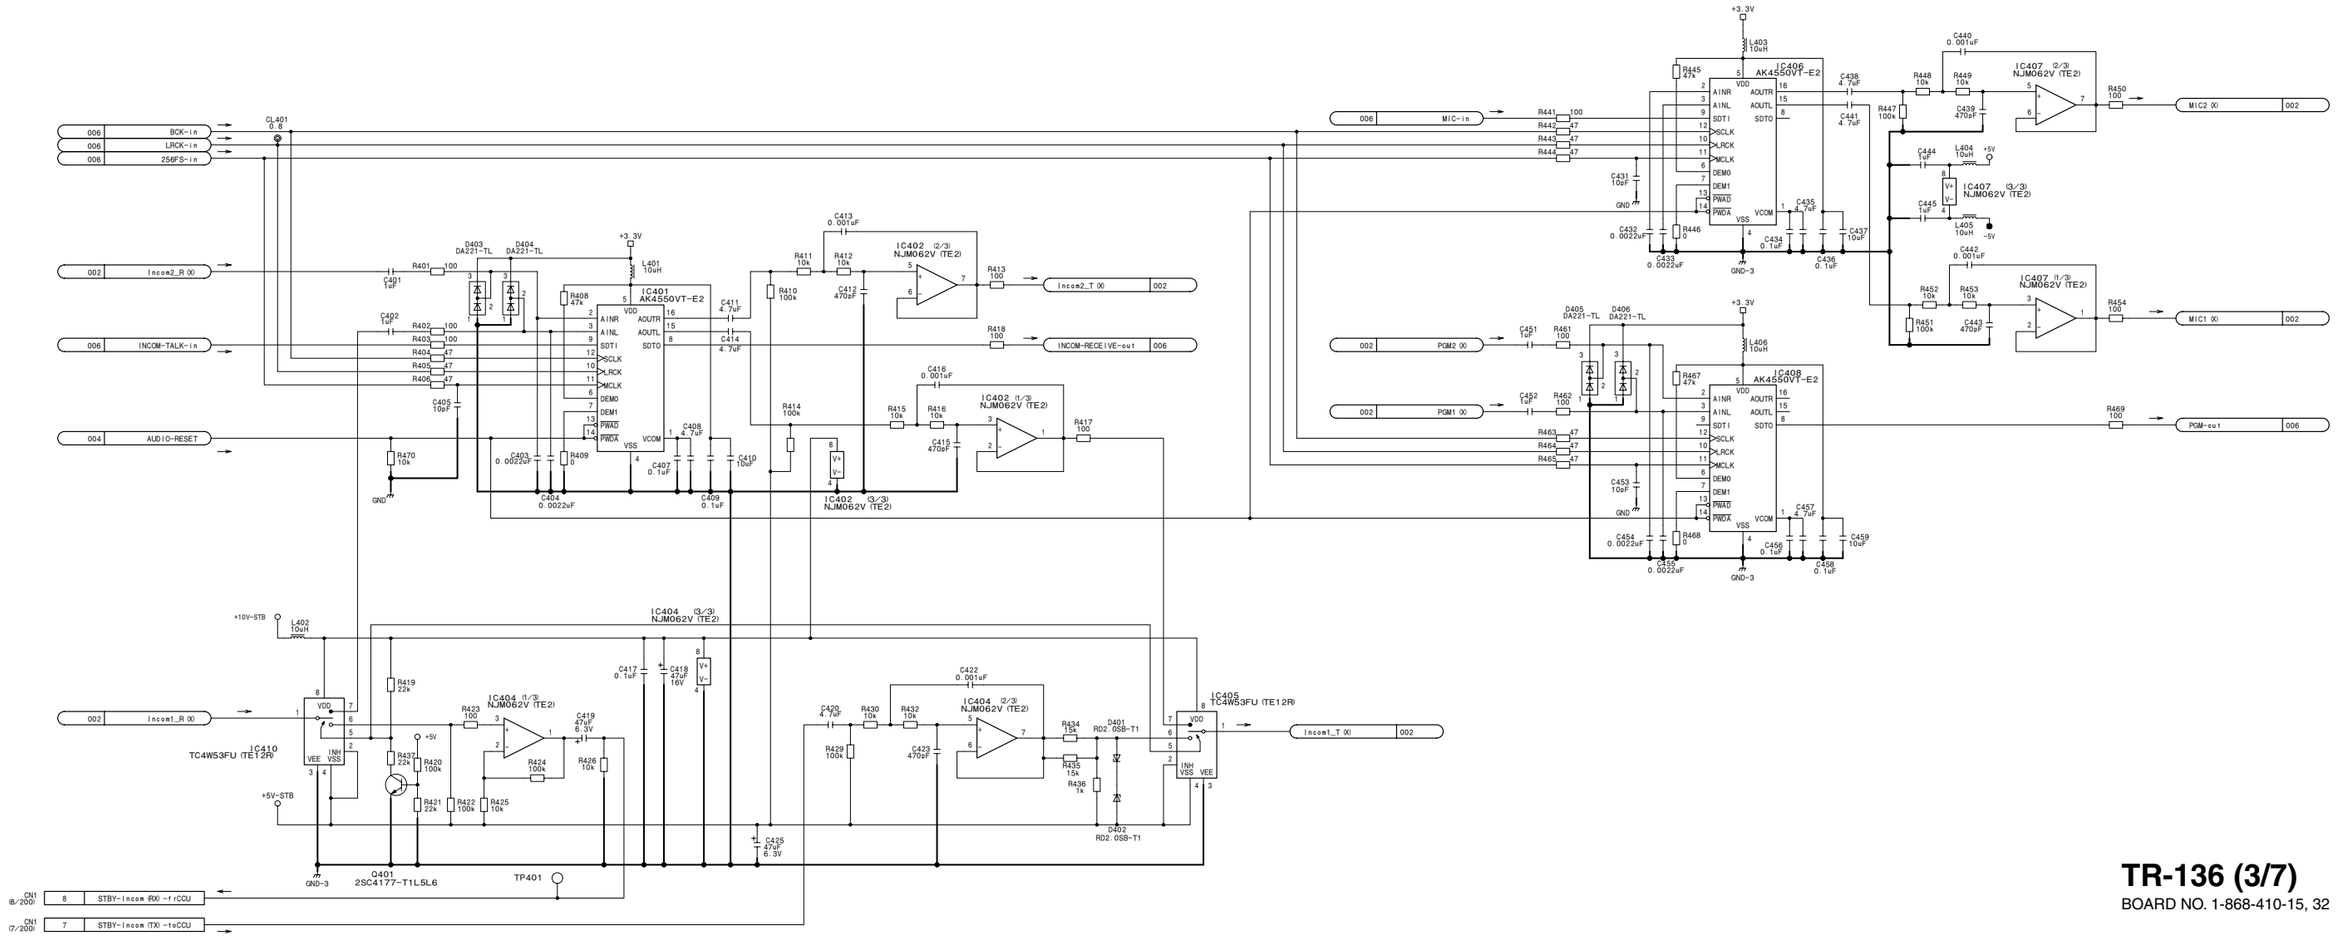


TR-136 (3/7)
BOARD NO. 1-868-410-15, 32

3-106

TR-136 (4/7)

SUFFIX: -15, 32

TR-136 (4/7)
SUFFIX: -15, 32

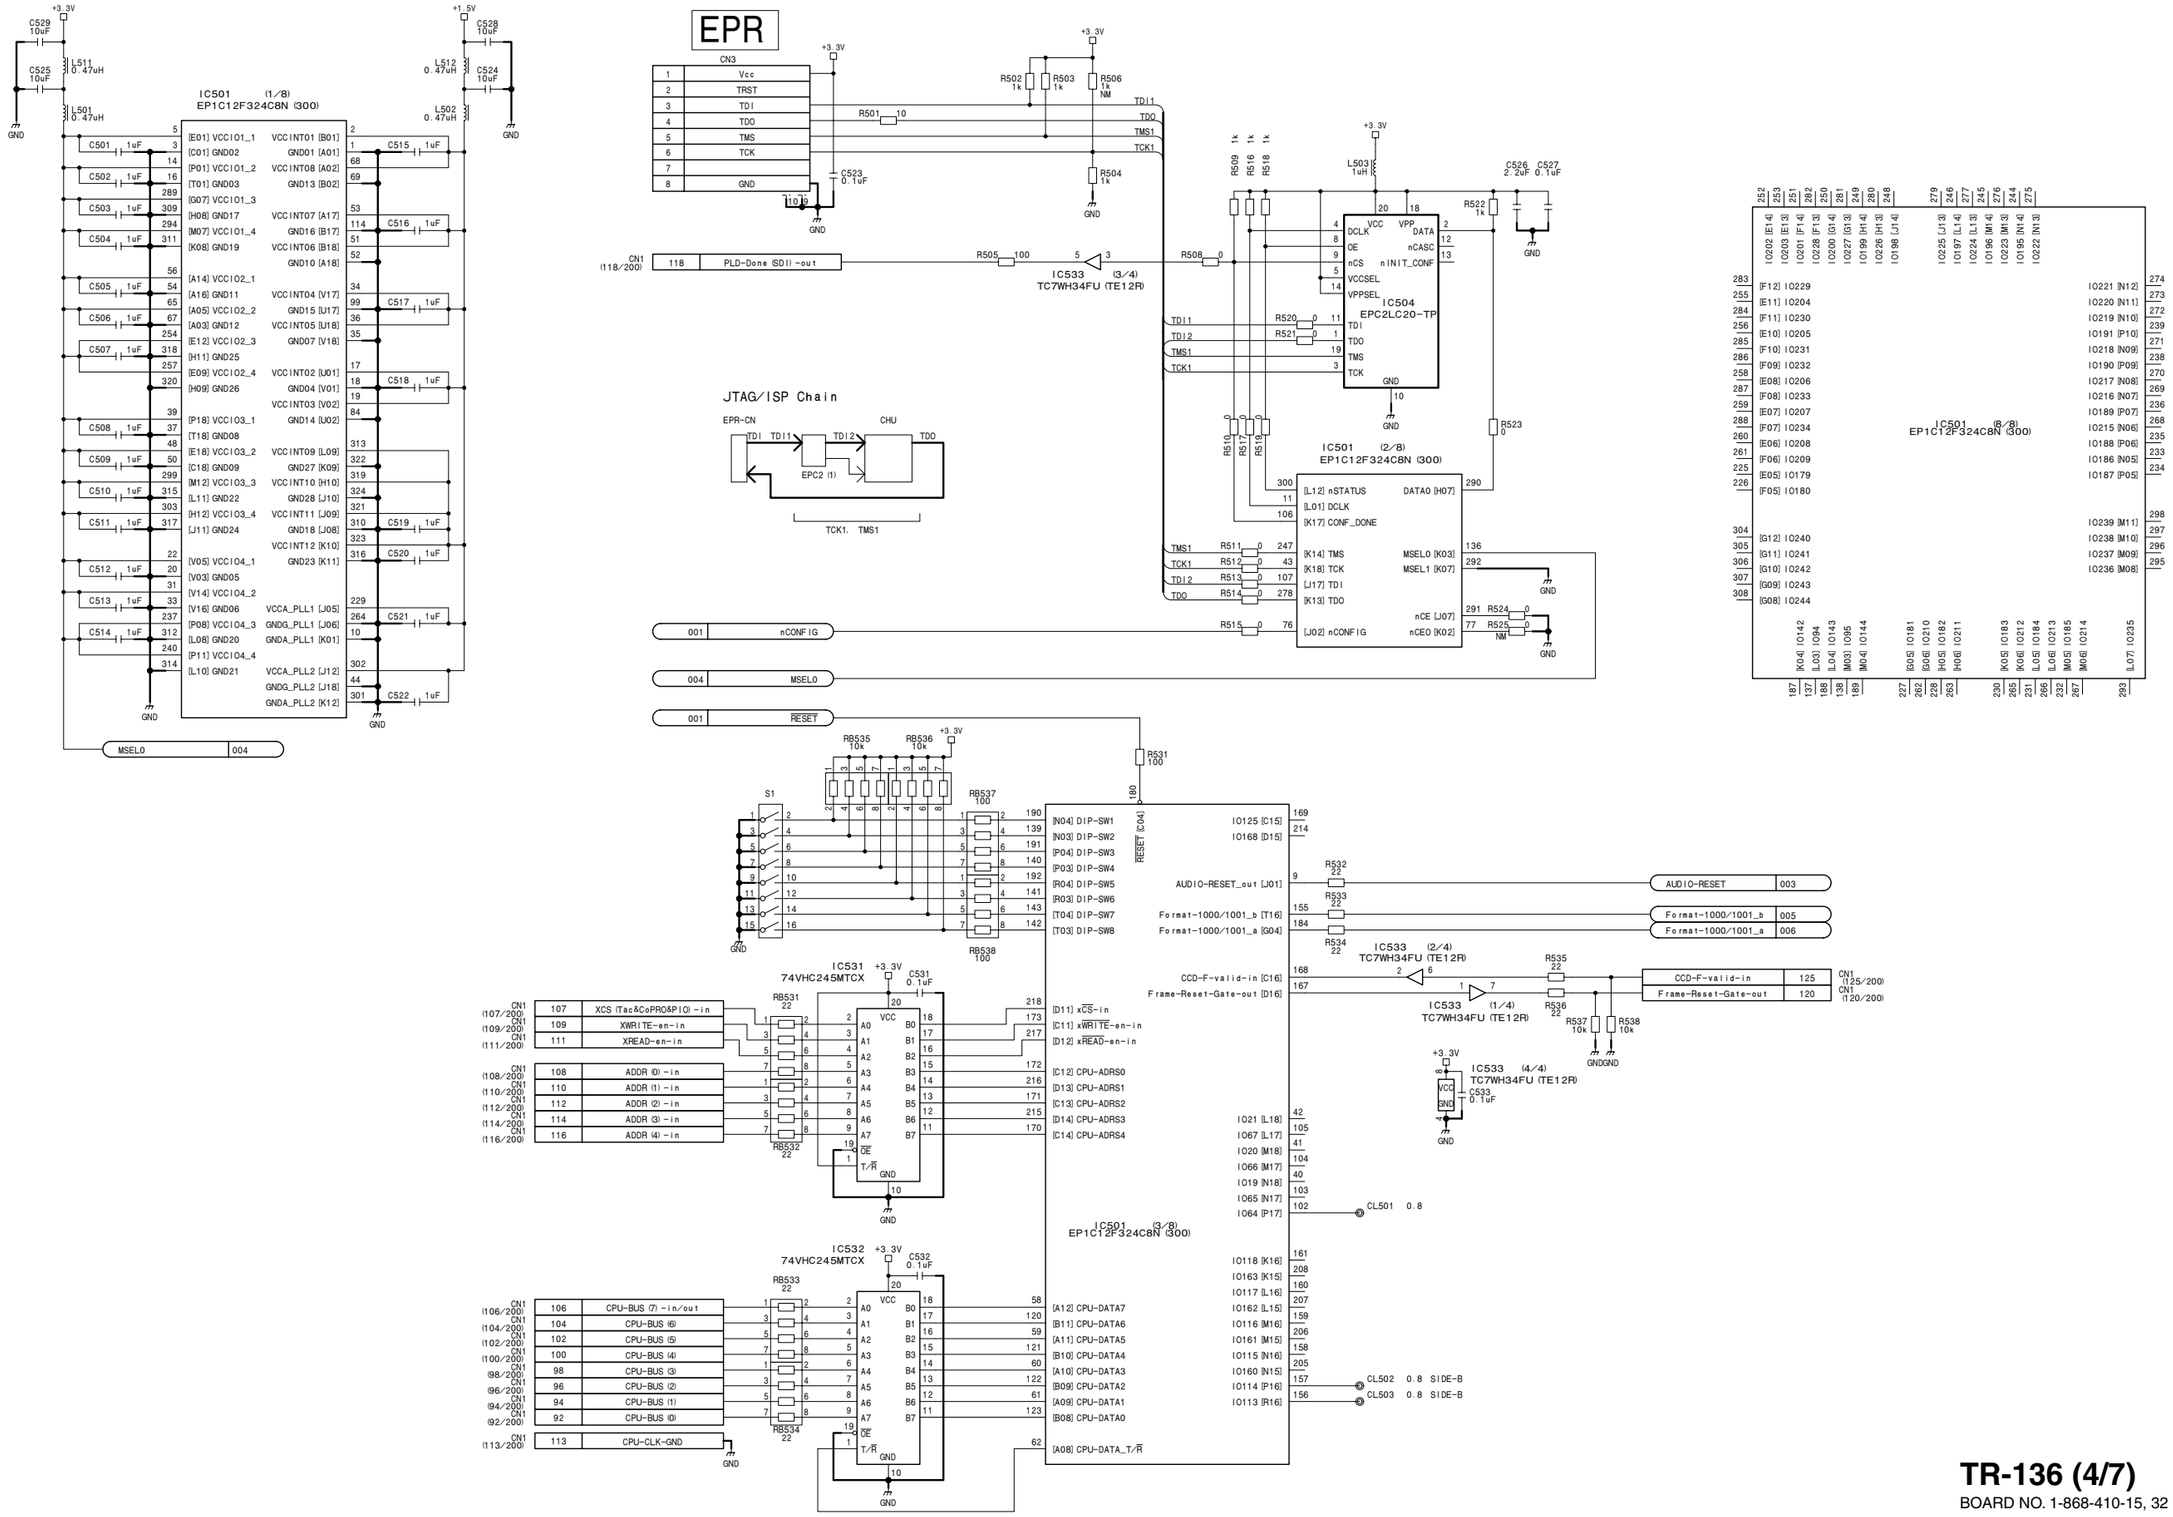

TR-136 (4/7)

BOARD NO. 1-868-410-15, 32

TR-136 (5/7)
SUFFIX: -15, 32

CHU Video Clock ／ PLL

IC501 (4/8)
EP1C12F324C8N (300)

IC541
TLC2932AIPWR

IC542
TLC2932AIPWR

IC543 (1/3)
TLC272CPWR-12

IC543 (2/3)
TLC272CPWR-12

IC543 (3/3)
TLC272CPWR-12

IC546 (2/2)
TC7SZ32FU (TE85R)

IC546 (1/2)
TC7SZ32FU (TE85R)

IC545
TC7W53FU (TE12R)

+3.3V-1

129.47053MHz
129.6MHz
86.313686MHz
86.4MHz

PLL_129.6MHz-CLK | 005
PLL_86.4MHz-CLK | 005

CHU Video Proc.

IC602
SN74LVC574APWR

IC603
SN74LVC574APWR

IC604
SN74LVC574APWR

IC601
TC7WH04FU (TE12R)

IC605
DAC902E/2K5

IC606
DAC902E/2K5

CHU-74M | CHU-H | CHU-F

CHU-HD-F-IN | 005
CHU-HD-H-IN | 005
CHU-74MHz | 005

+3.3V-2

RV601 CHU-Y-LVL
RV602 CHU-C-LVL

IC607
LMH6732MFX/NOPB

IC608
LMH6732MFX/NOPB

Y-RF | TP604 | 3.0Vp-p | BLUE | CN601 | LP601
C-RF | TP605 | 2.0Vp-p | RED | CN602 | LP602

GND-2

CHU VIDEO Proc.

FILTER
- Y Filtering->74MHz X Phase0.1
- Time Base Collector (CLK/H)
- R-Y Filtering->74MHz
- B-Y Filtering->74MHz

Clock Rate Convert
- Y:74MHz->129.6MHz
- C:74MHz->86.4MHz

SYNC/REF-Pulse Add
Y/R-Y/B-Y Digital Modulation
VIDEO TG (each Format)
SkinGate/Zebra MIX
TRIAX TEST Signal Generate
TRIAX Carrier Generate (PLL)

Digital Modulator

TR-136 (5/7)
BOARD NO. 1-868-410-15, 32

3-108

HDC1000R/V2 (J, E)

AUDIO PROCESS

Clock PLL (24.576MHz)

700/900mode Selector

Packet Assign

CHU -> CCU

	CH1/2	CH3/4	CH5/6	CH7/8
700	AES/EBU	TRUNK	MIC	INCOM
900	MIC	AES/EBU	INCOM	TRUNK

CCU -> CHU

	CH1/2	CH3/4	CH5/6	CH7/8
700	----	TRUNK	INCOM	PGM
900	PGM	----	INCOM	TRUNK

SYNC Phase Adjust

CCU 74M PLL

TR-136 (6/7)
BOARD NO. 1-868-410-15, 32

TR-136 (7/7)
SUFFIX: -15, 32

RET-Y
from MX-109

PROMPTER
from MX-109


RET PROCESS
Blanker
VIDEO TG (each Format)

3-110

TR-136 (7/7)
BOARD NO. 1-868-410-15, 32

VDA-63A (1/3)
SUFFIX: -41, 51

VDA-63A (1/3)
SUFFIX: -41, 51

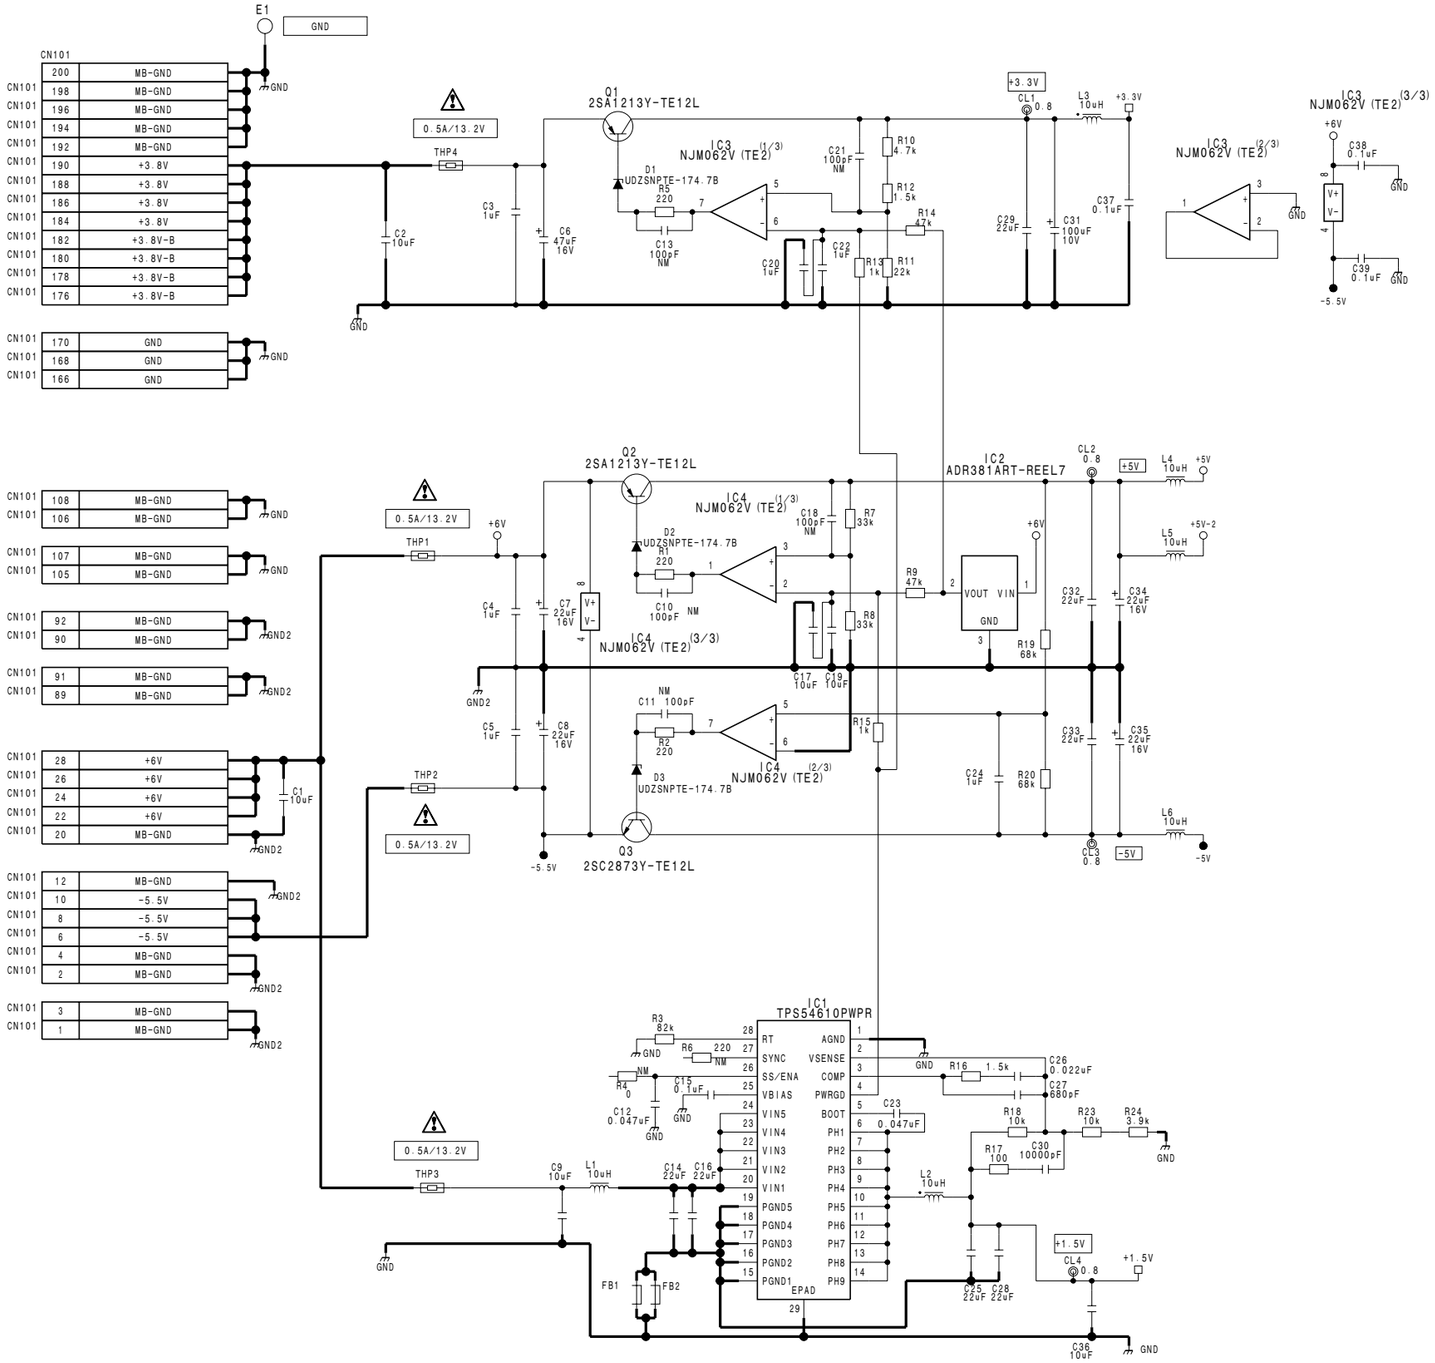

CN101
162
160
158
156 Chara-IC-Tx-in
154 Chara-IC-CLK-in
152
150 (Unreg+17V)
148
146
144
142
140
138 (Unreg+17V)
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116 (Unreg+17V)
110 (NC)
104 (NC)
102 (+48V)

R22 100
R21 100
R26 100k
C41 10pF
R25 100k
C40 10pF
GND

CN101
97
93
68
66
64
50
48
42
40
38
36
32
30
18 DPR-Cont-Done-temp-in
16
CL7 0.8

CN101
63
61
59
57
55
53
51
45
43
41

CN101
100 (+30V)
98 (+30V)
96 (+30V)
94 (NC)


CN101
114 Unreg (+10.5V_+17V)
112 Unreg (+10.5V_+17V)

CN101
189
191

3-111

VDA-63A (1/3)
BOARD NO. 1-865-931-41, 51

VDA-63A (2/3)
SUFFIX: -41, 51

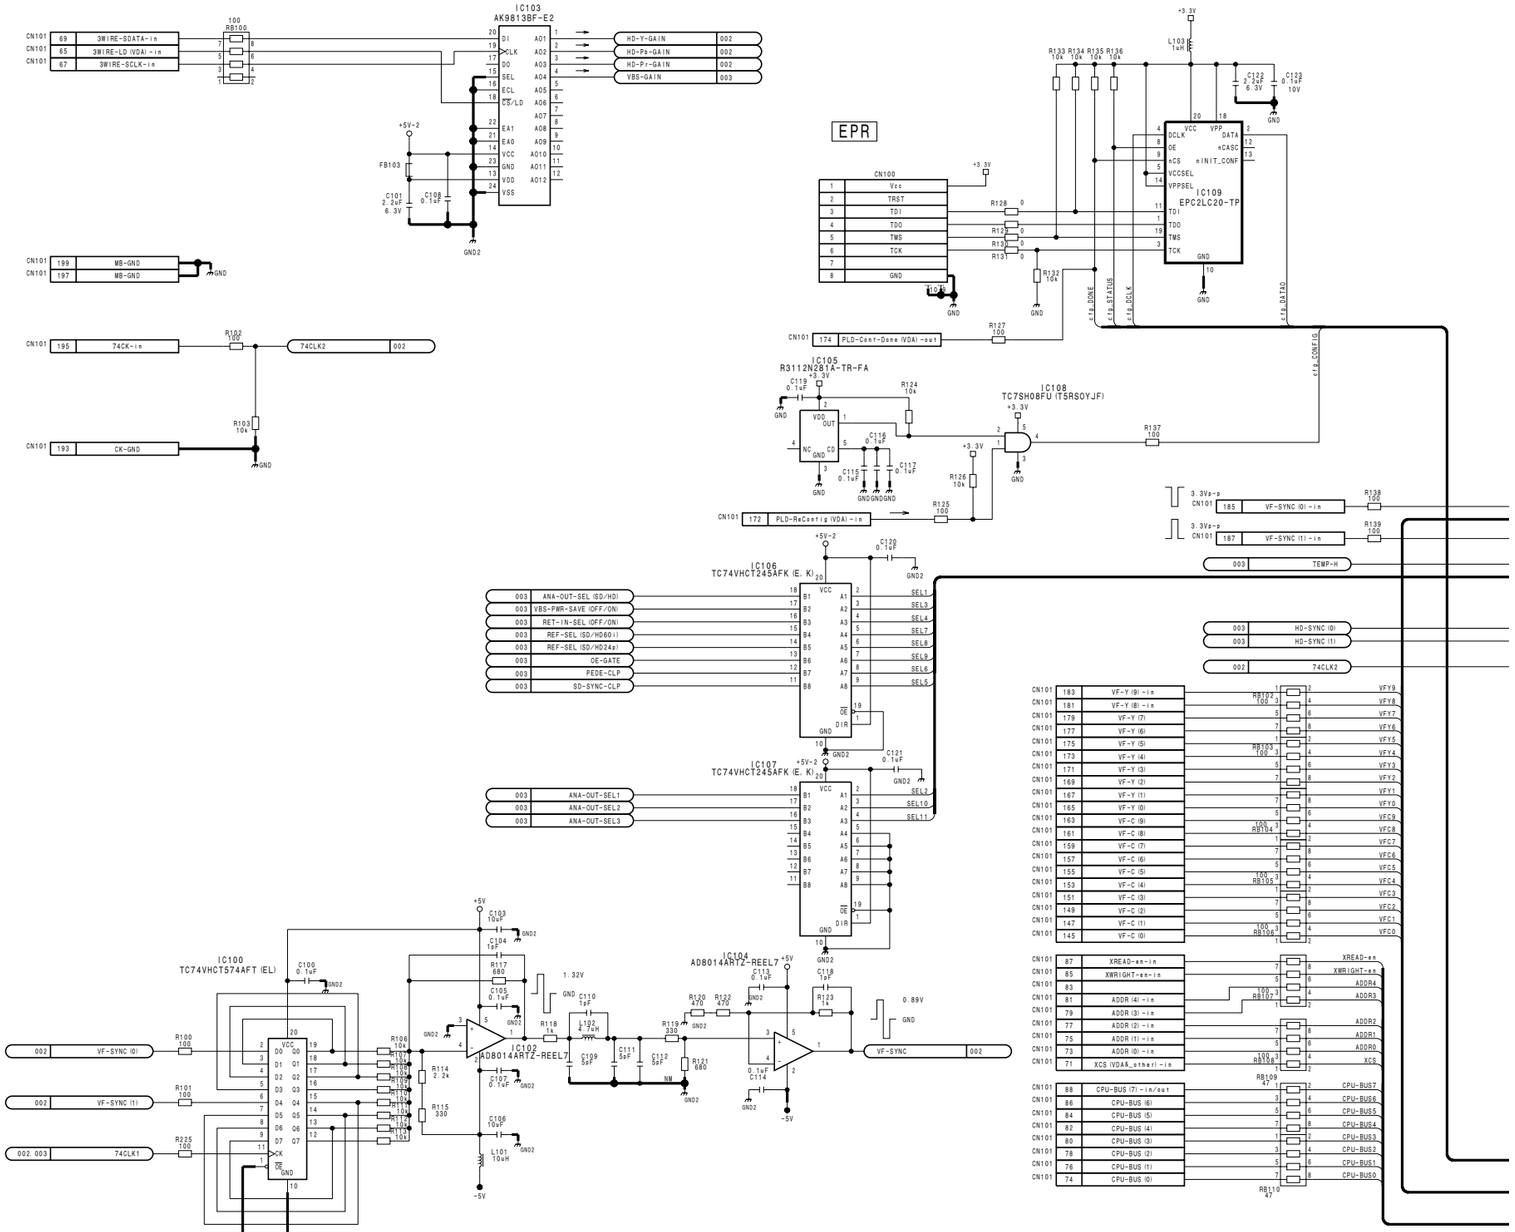


3-112

VDA-63A (2/3)

SUFFIX: -41, 51

VDA-63A (2/3)
SUFFIX: -41, 51

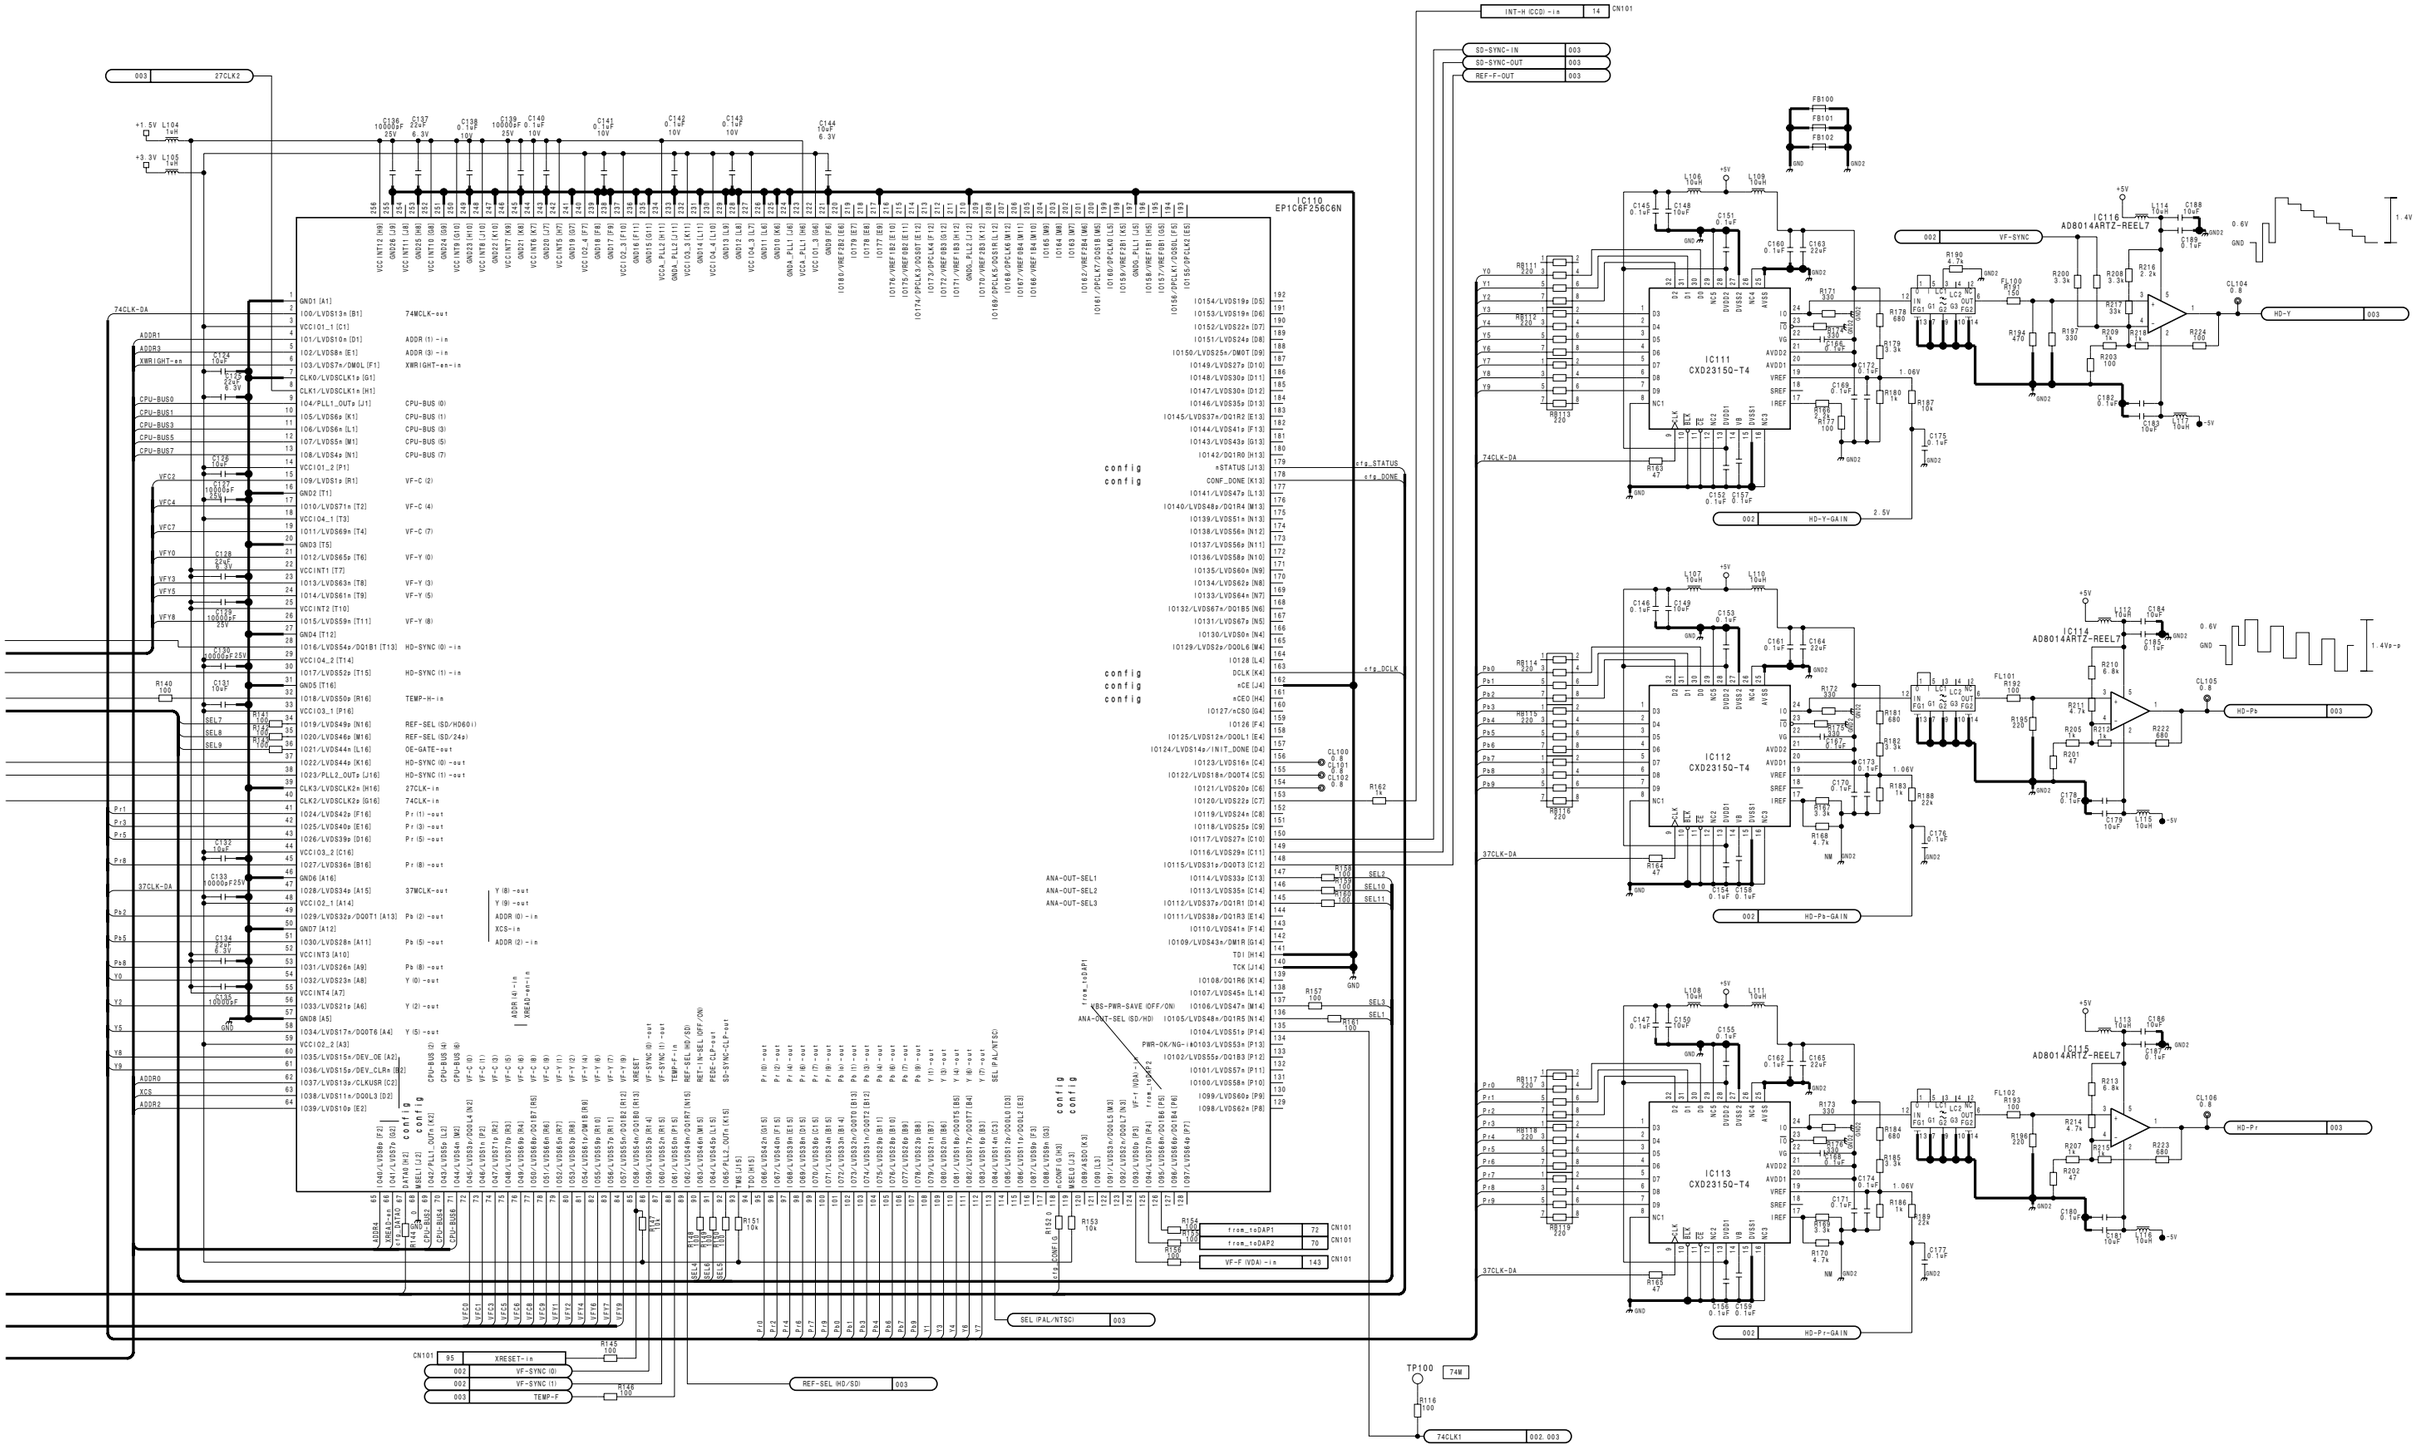


VDA-63A (2/3)
BOARD NO. 1-865-931-41, 51

2SC4617TL-QR
Q302
Q301
Q300
2SA1774TL-QR
IC302
TC4W66FU (TE12R)
IC303
GS4981CTA
IC304
TL712CPSR
IC305
TL712CPSR
IC301
AD8014ARTZ-REEL7
IC306
AD8014ARTZ-REEL7
IC307
TC7SH04FU (TE85RSOYJF)
IC308
SN74LV125APWR
IC300
SN74LVC04APWR
IC324 (1/3) 74VHC4053MTCX
IC324 (2/3)
IC324 (3/3)
IC325 (1/3) TLC272CPWR-12
IC325 (2/3) TLC272CPWR-12
IC325 (3/3) TLC272CPWR-12
IC326 (1/3) TLC272CPWR-12
IC326 (2/3) TLC272CPWR-12
IC326 (3/3) TLC272CPWR-12
TP301
TP300
Master-Ref
HD-REF
EXT-Ref (X)-in
EXT-Ref (Q)-in
TEMP-H
TEMP-F
REF-SEL (SD/HD60i)
REF-SEL (SD/HD24p)
REF-SEL (HD/SD)
REF-F-OUT
PEDE-CLP
OE-GATE
SD-SYNC-CLP
SD-SYNC-IN
SD-SYNC-OUT
SD-SYNC
27CK-in
CK-GND
27CLK1
27CLK2
27CK-OP-out
reference-H
reference-F
Ref-H-GND
GND
100nSec-Slope for SYNC out


VDA-63A (3/3)
SUFFIX: -41, 51

VDA-63A (3/3)
SUFFIX: -41, 51

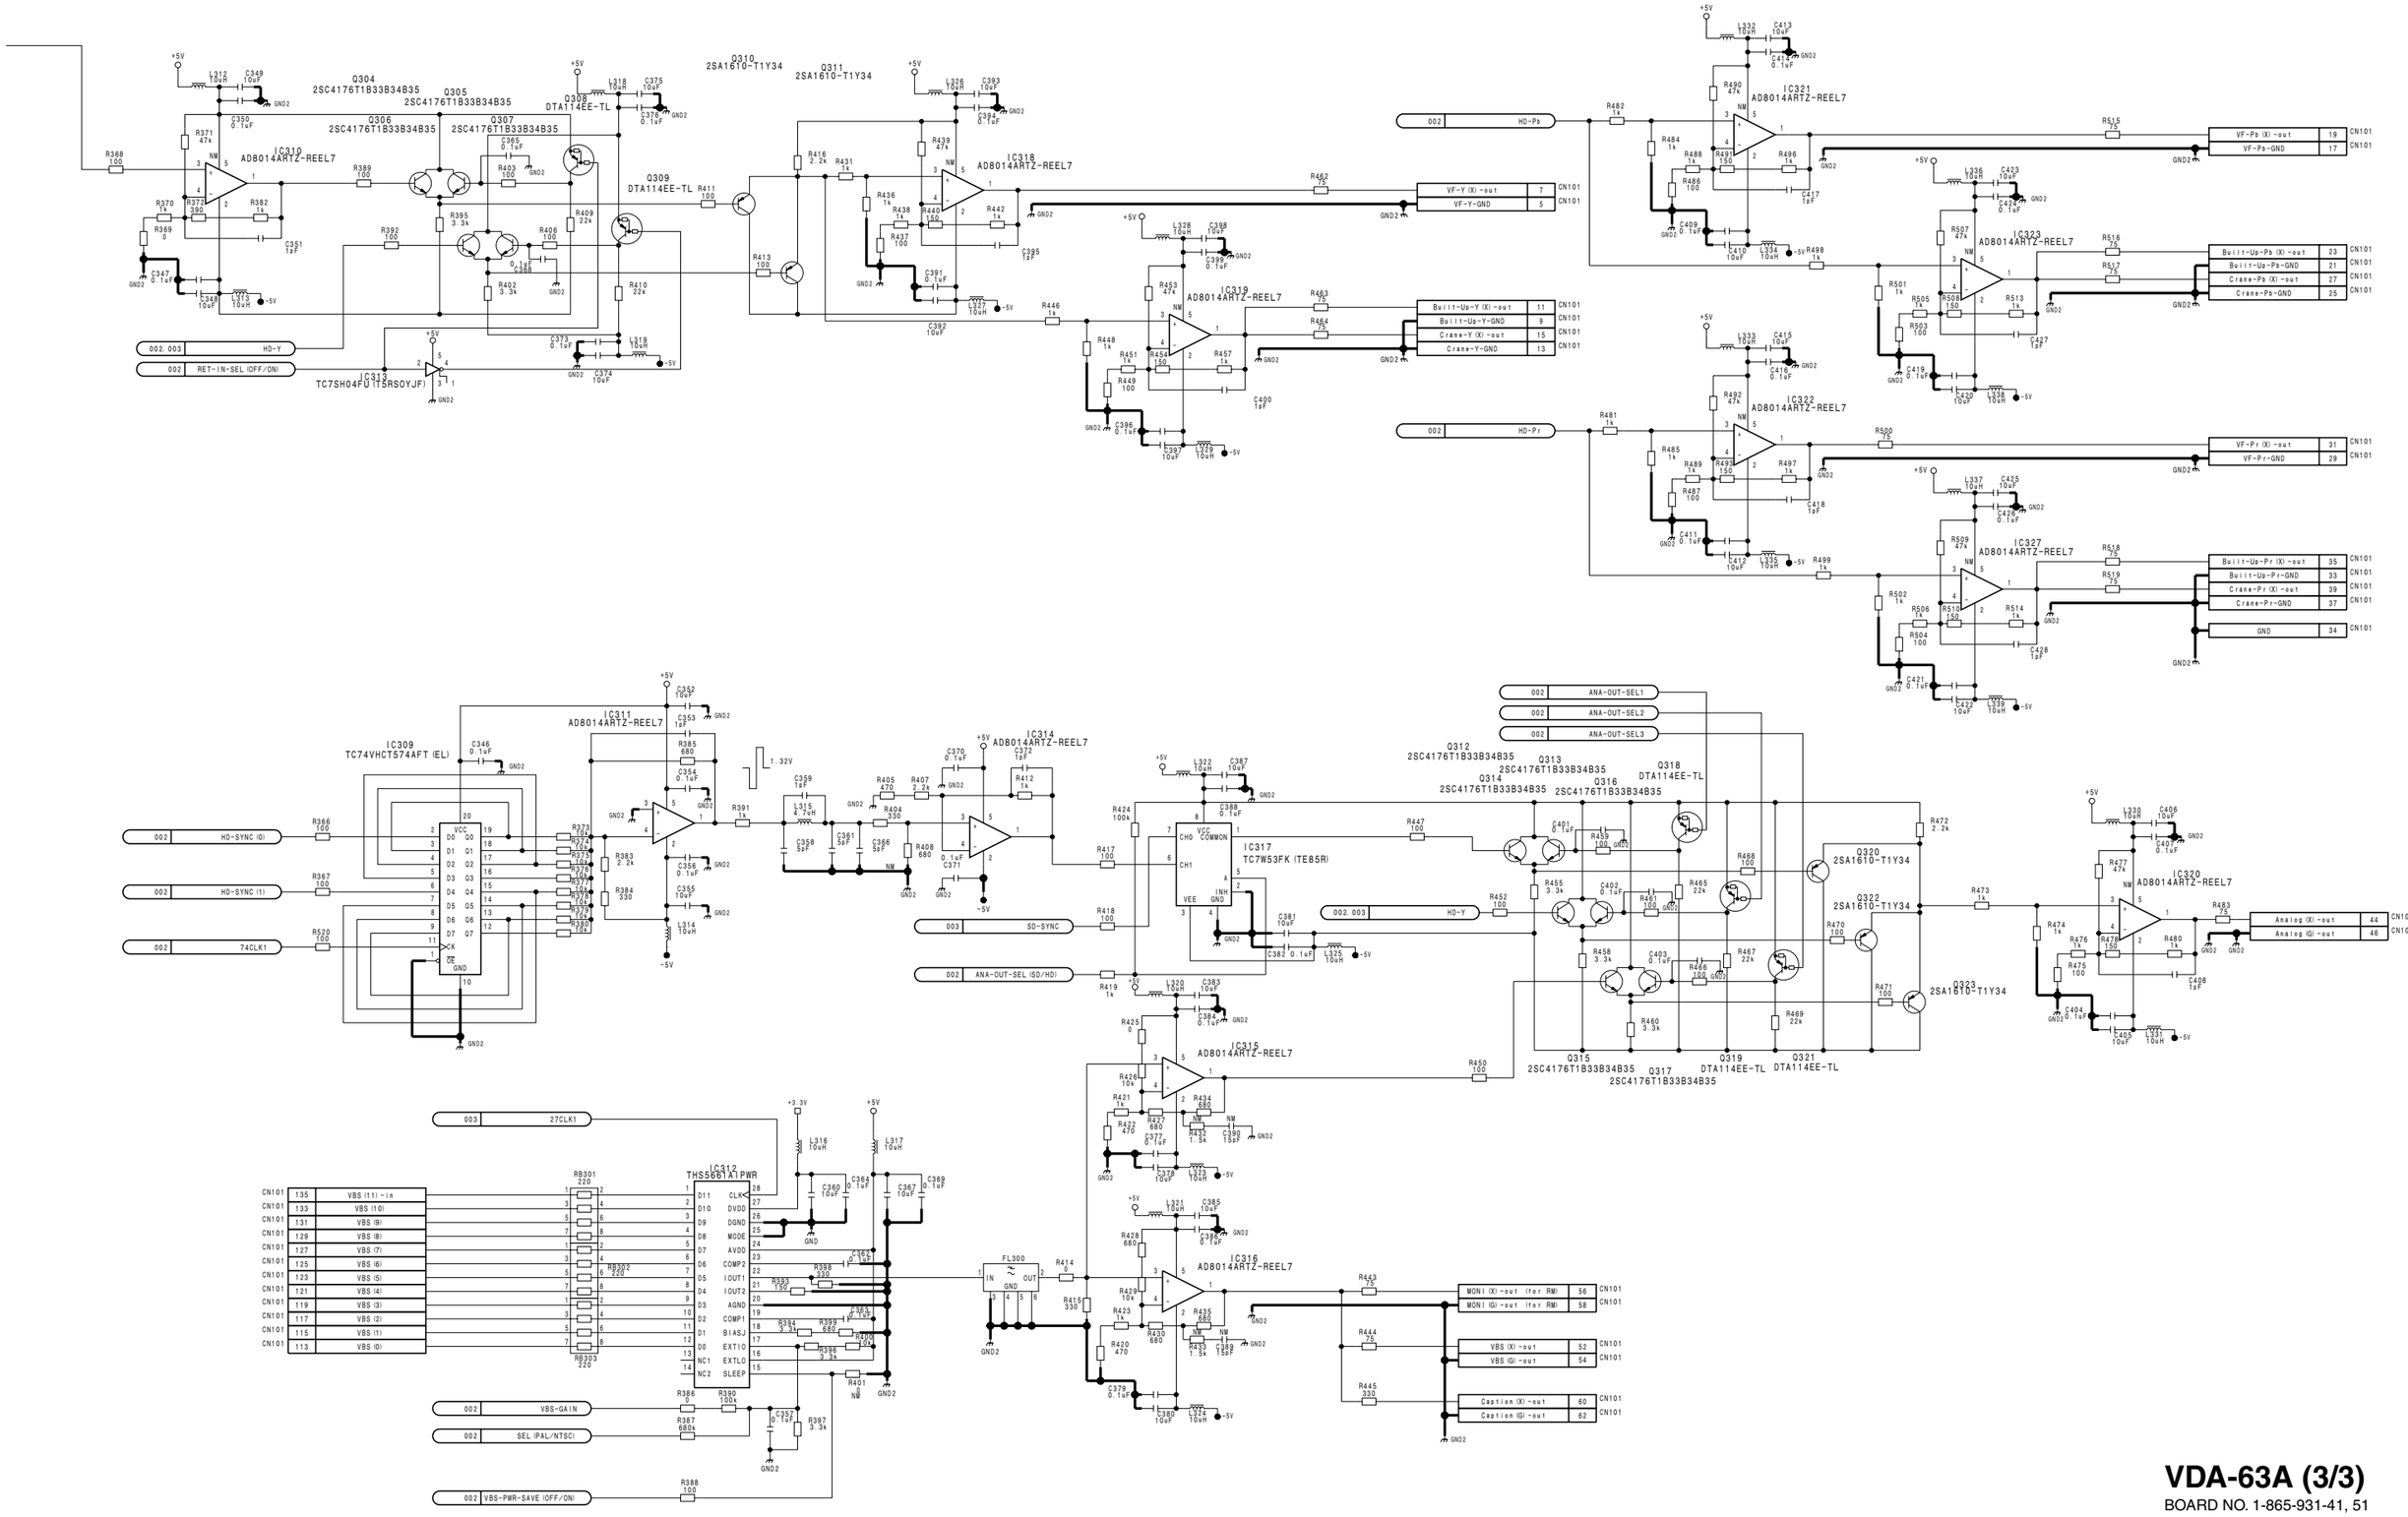


VDA-63A (3/3)
BOARD NO. 1-865-931-41, 51

CN-3177, DU-566
SUFFIX: -13 SUFFIX: -12

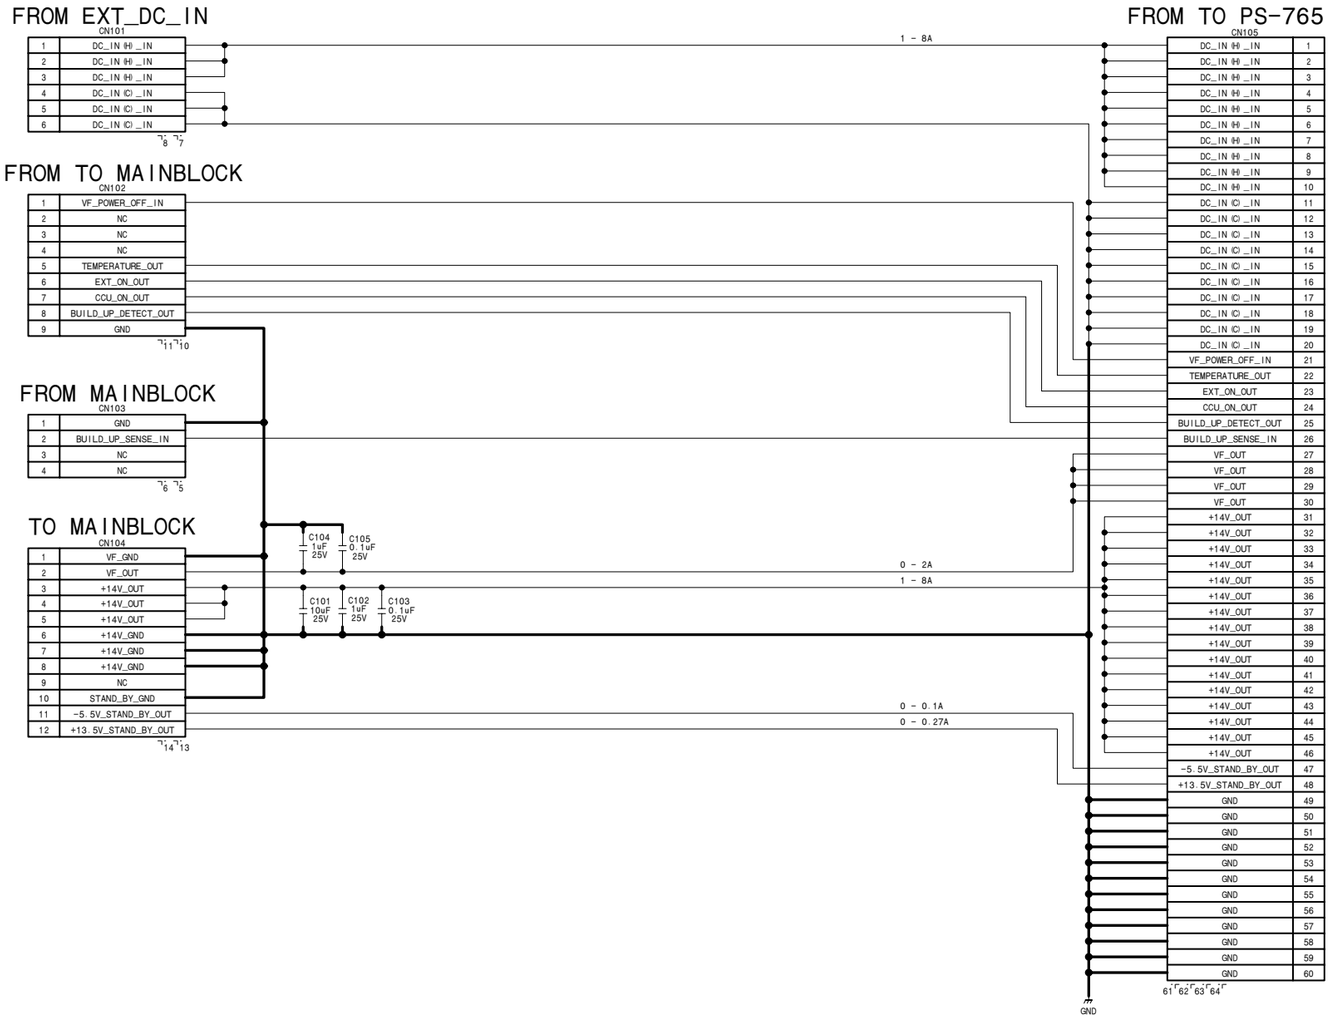


CN-3177

BOARD NO. 1-881-949-13
CAX-181-A70_CN-3177_13S_1




DU-566


BOARD NO. 1-883-221-12
CAX-181-A80_DU-566_12S_1

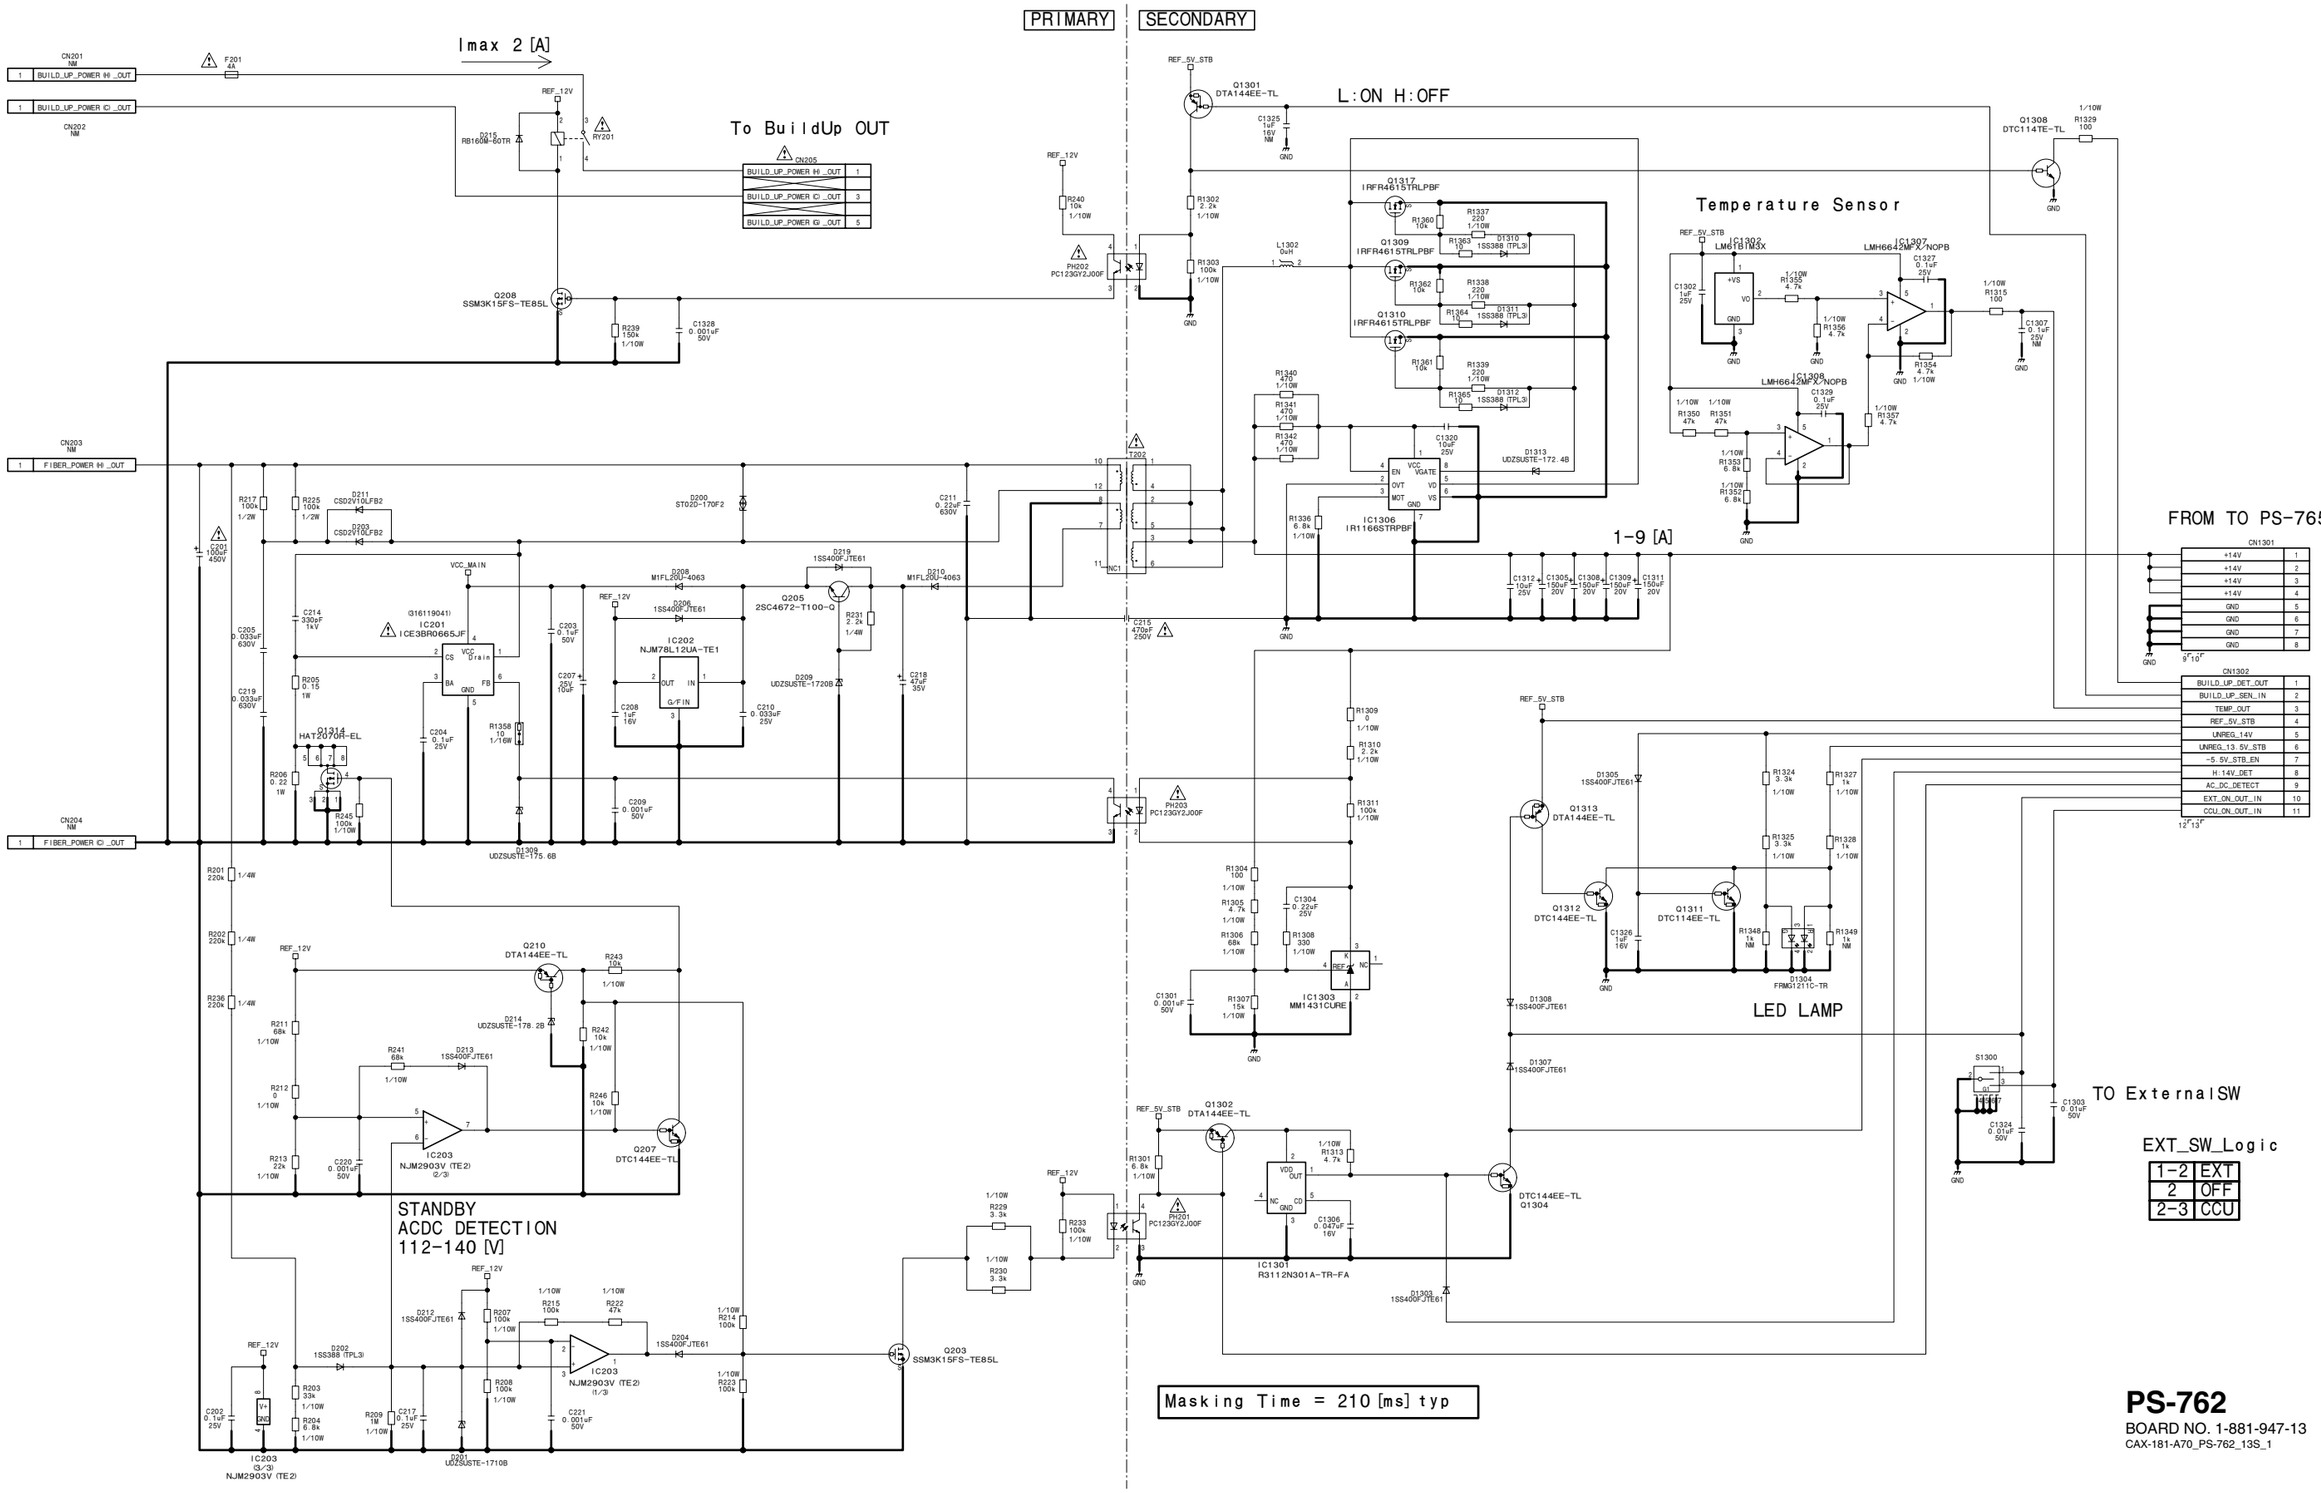

PS-762
BOARD NO. 1-881-947-13
CAX-181-A70_PS-762_13S_1

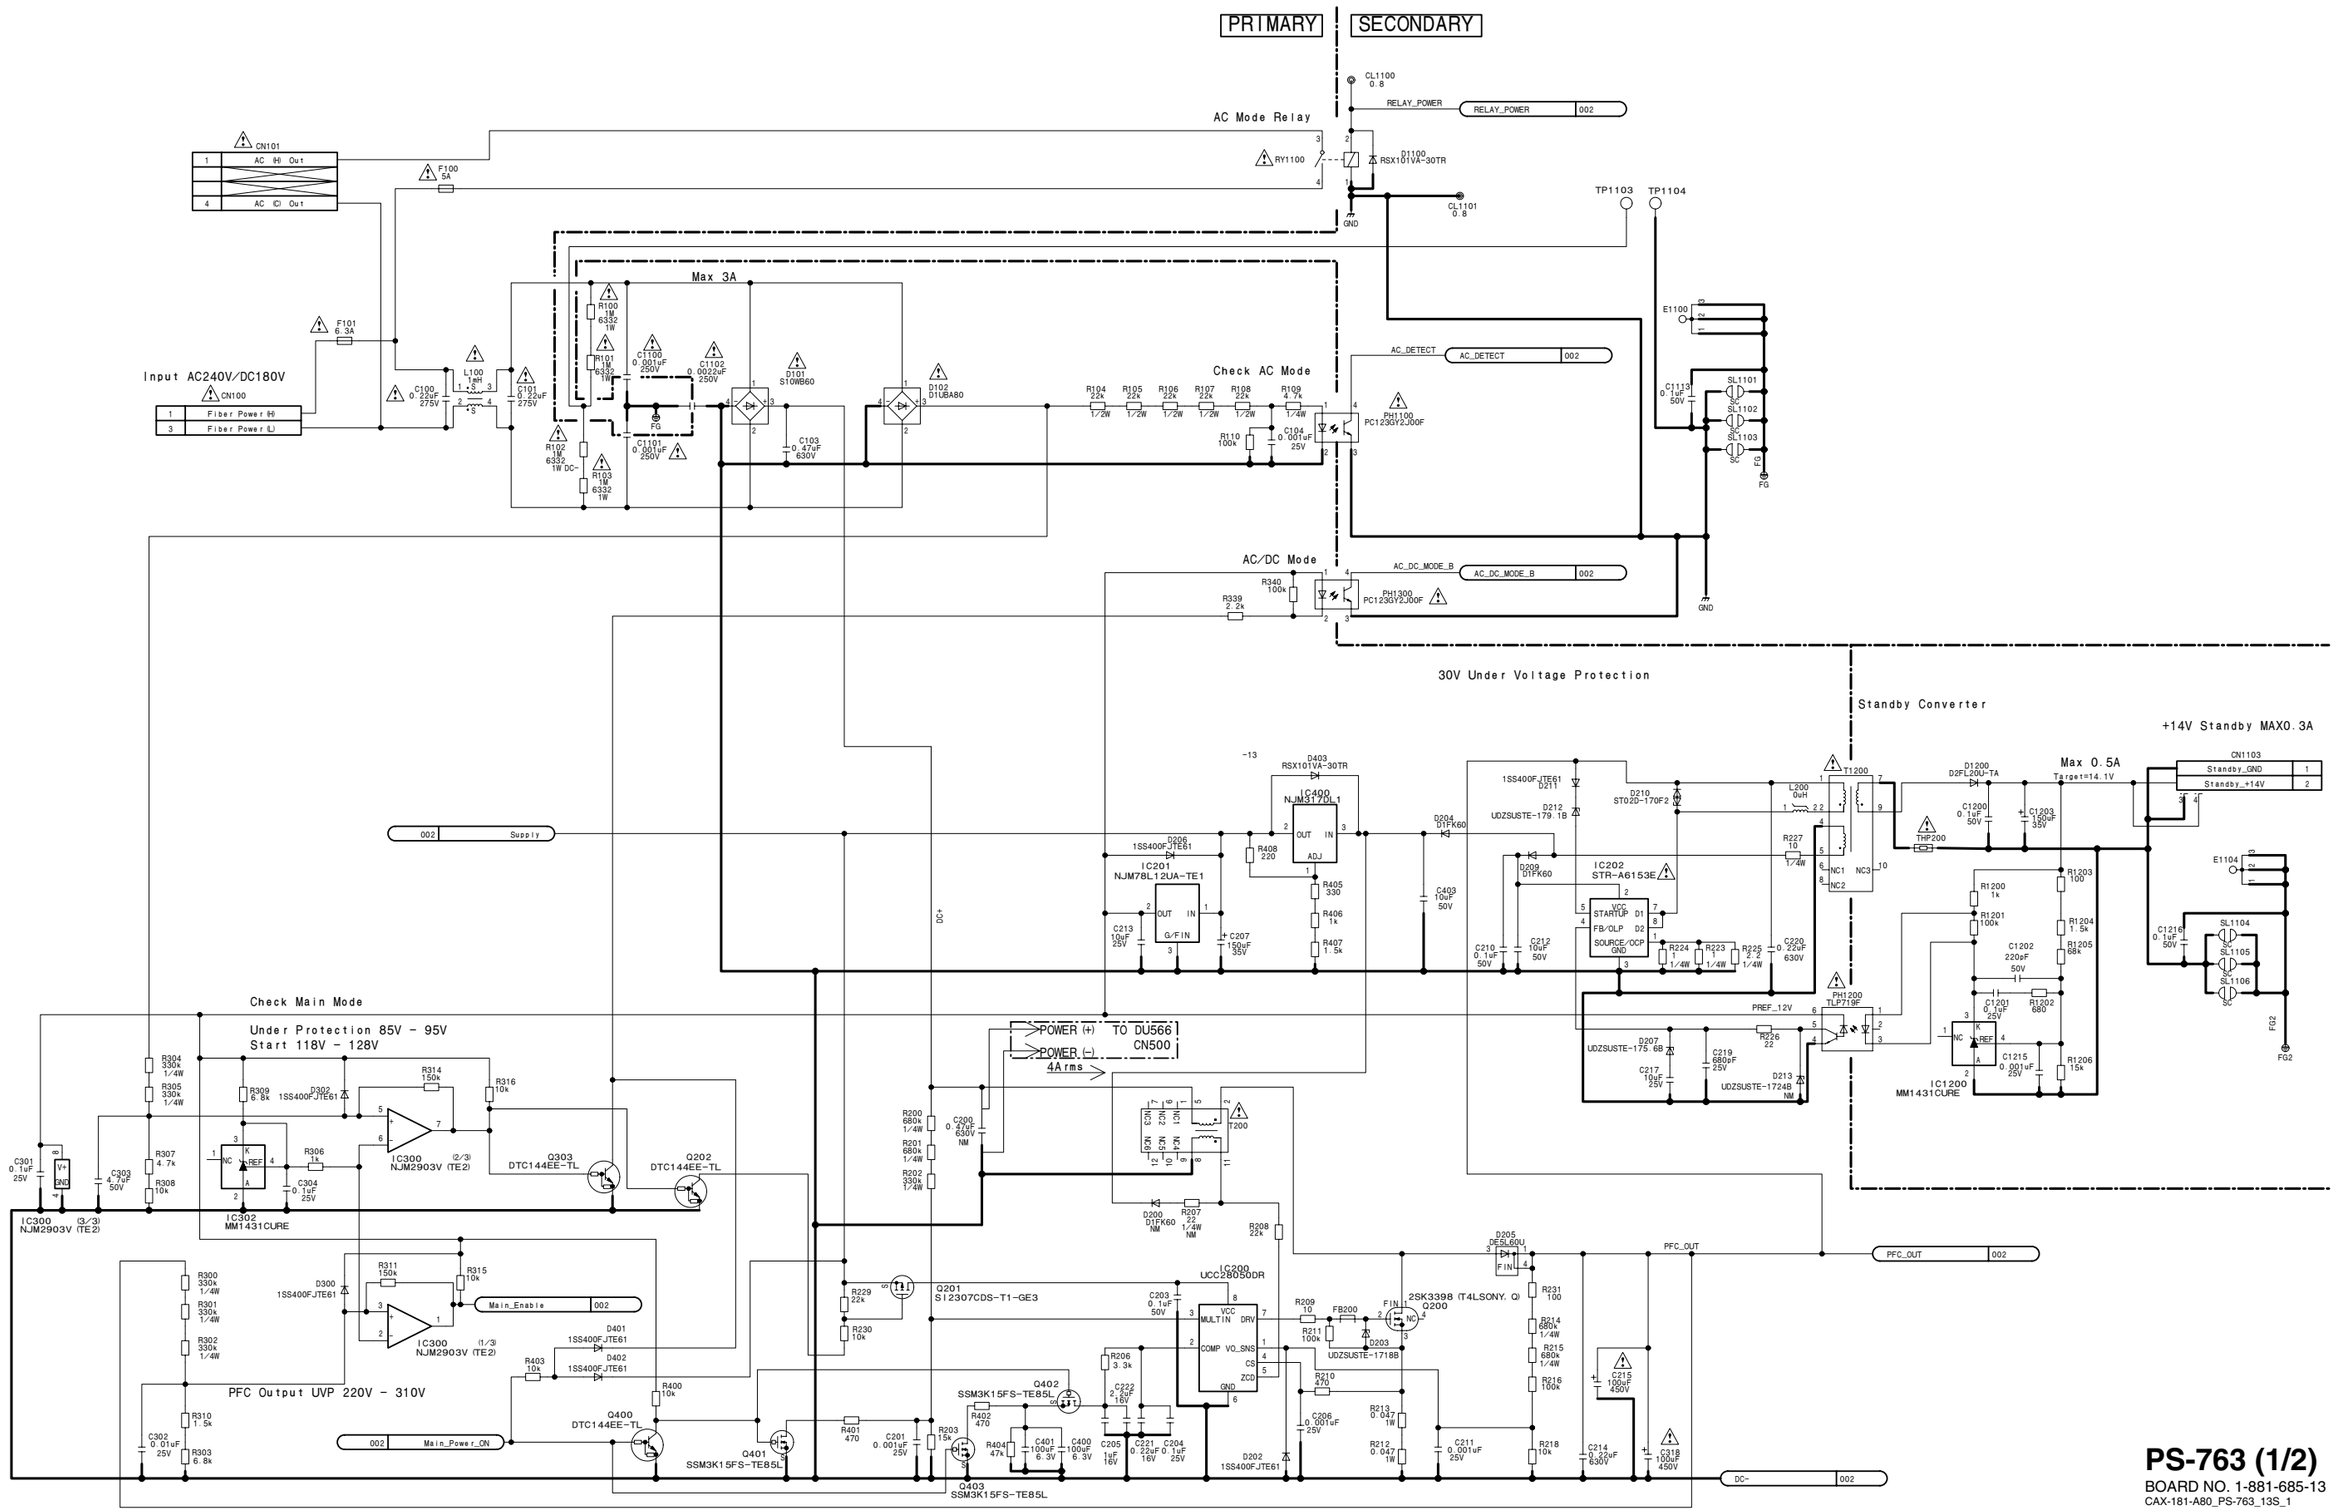


PS-763 (1/2)
BOARD NO. 1-881-685-13
CAX-181-A80_PS-763_13S_1

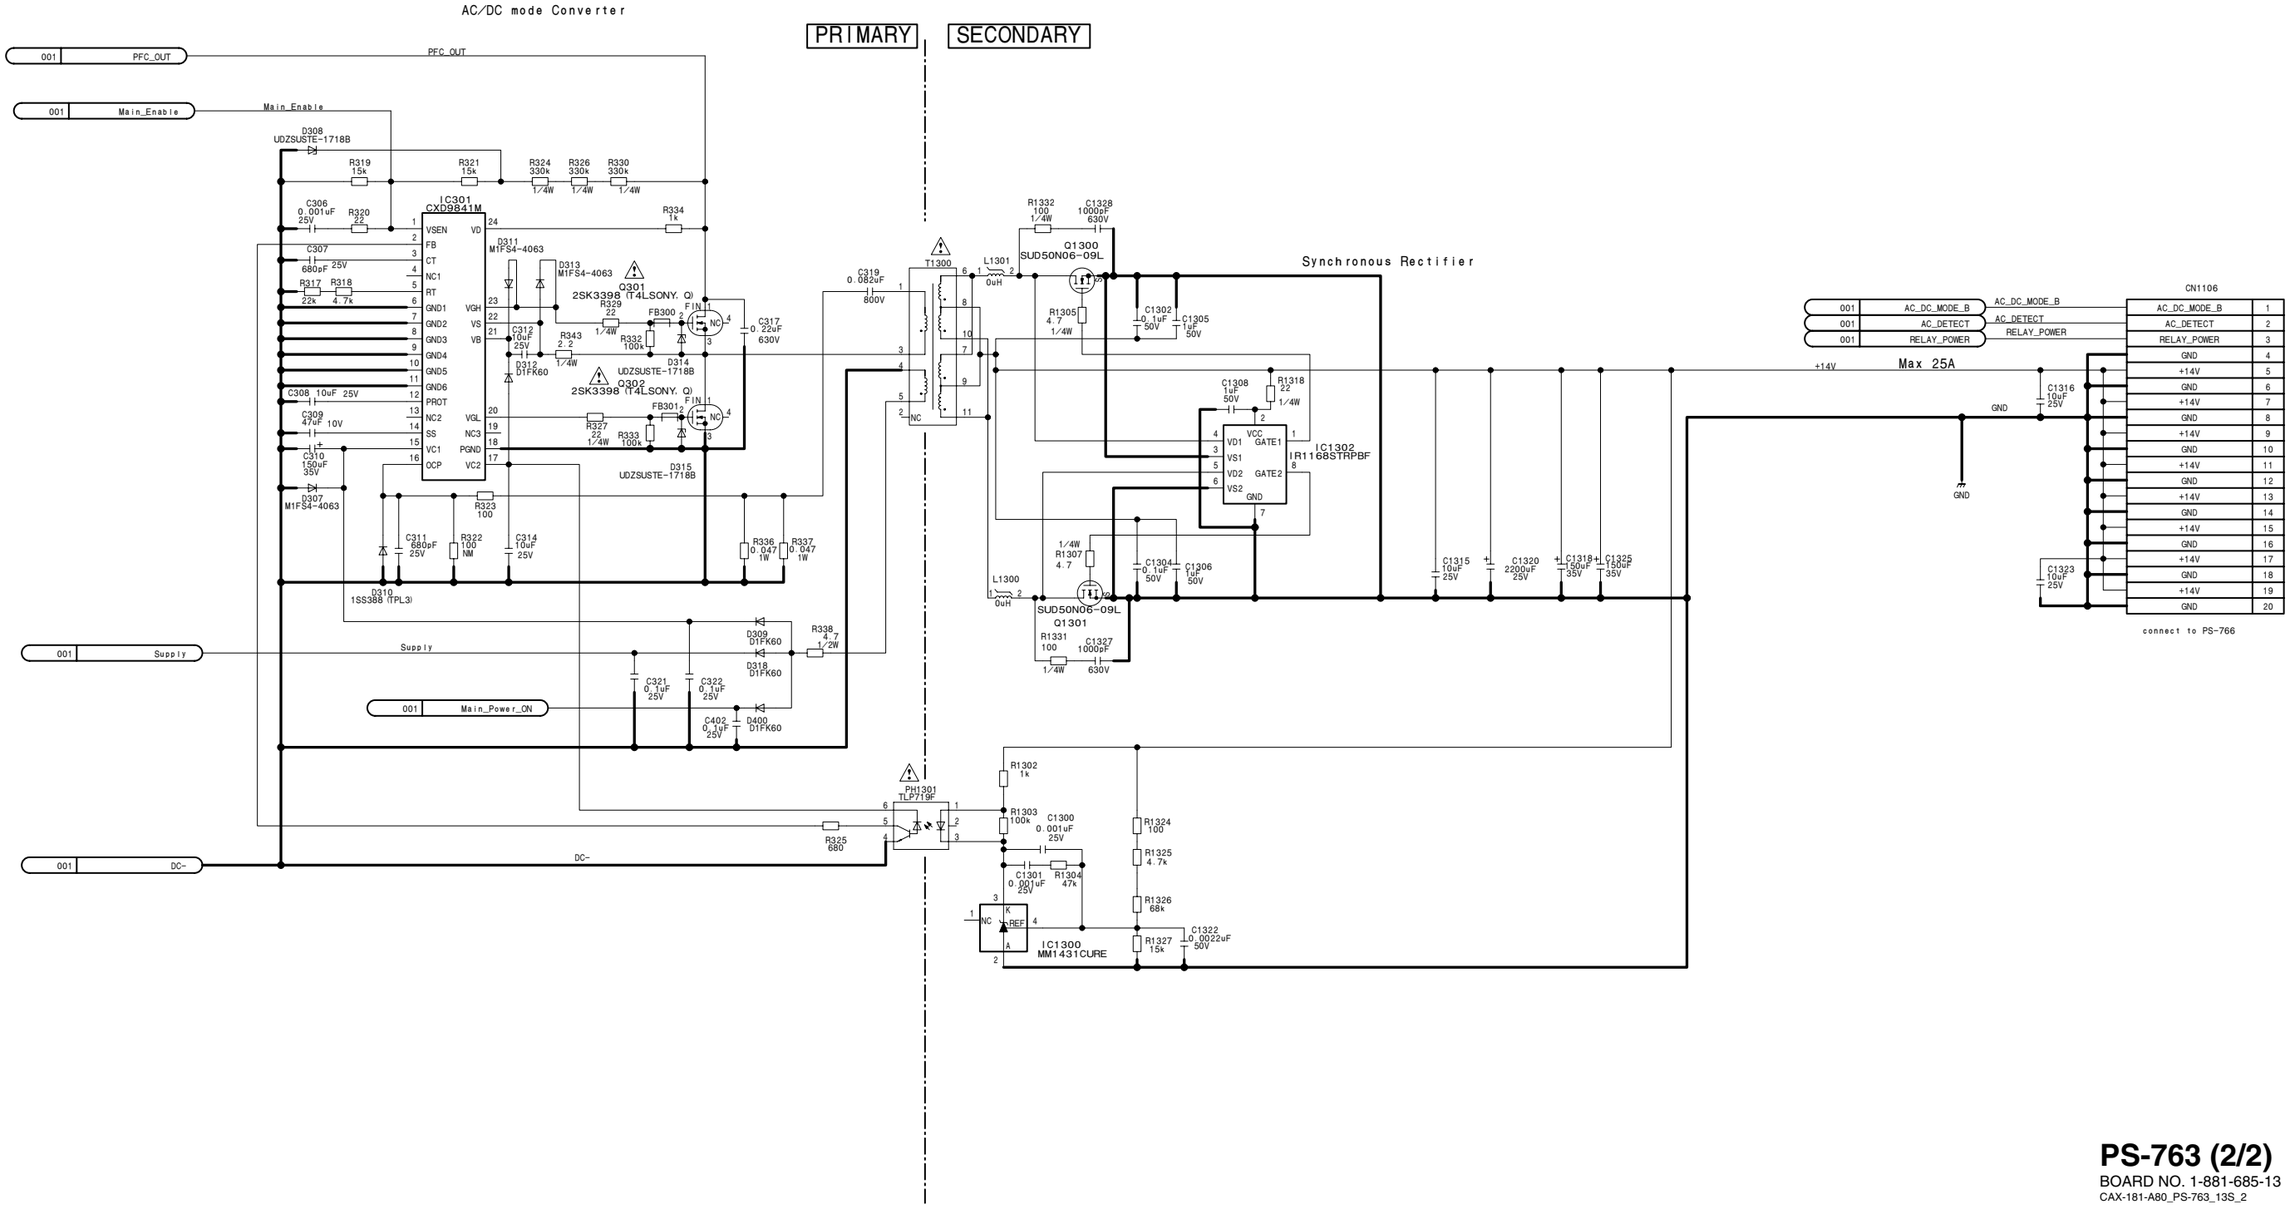

PS-763 (2/2)
BOARD NO. 1-881-685-13
CAX-181-A80_PS-763_13S_2

PS-765 (1/2)
SUFFIX: -13

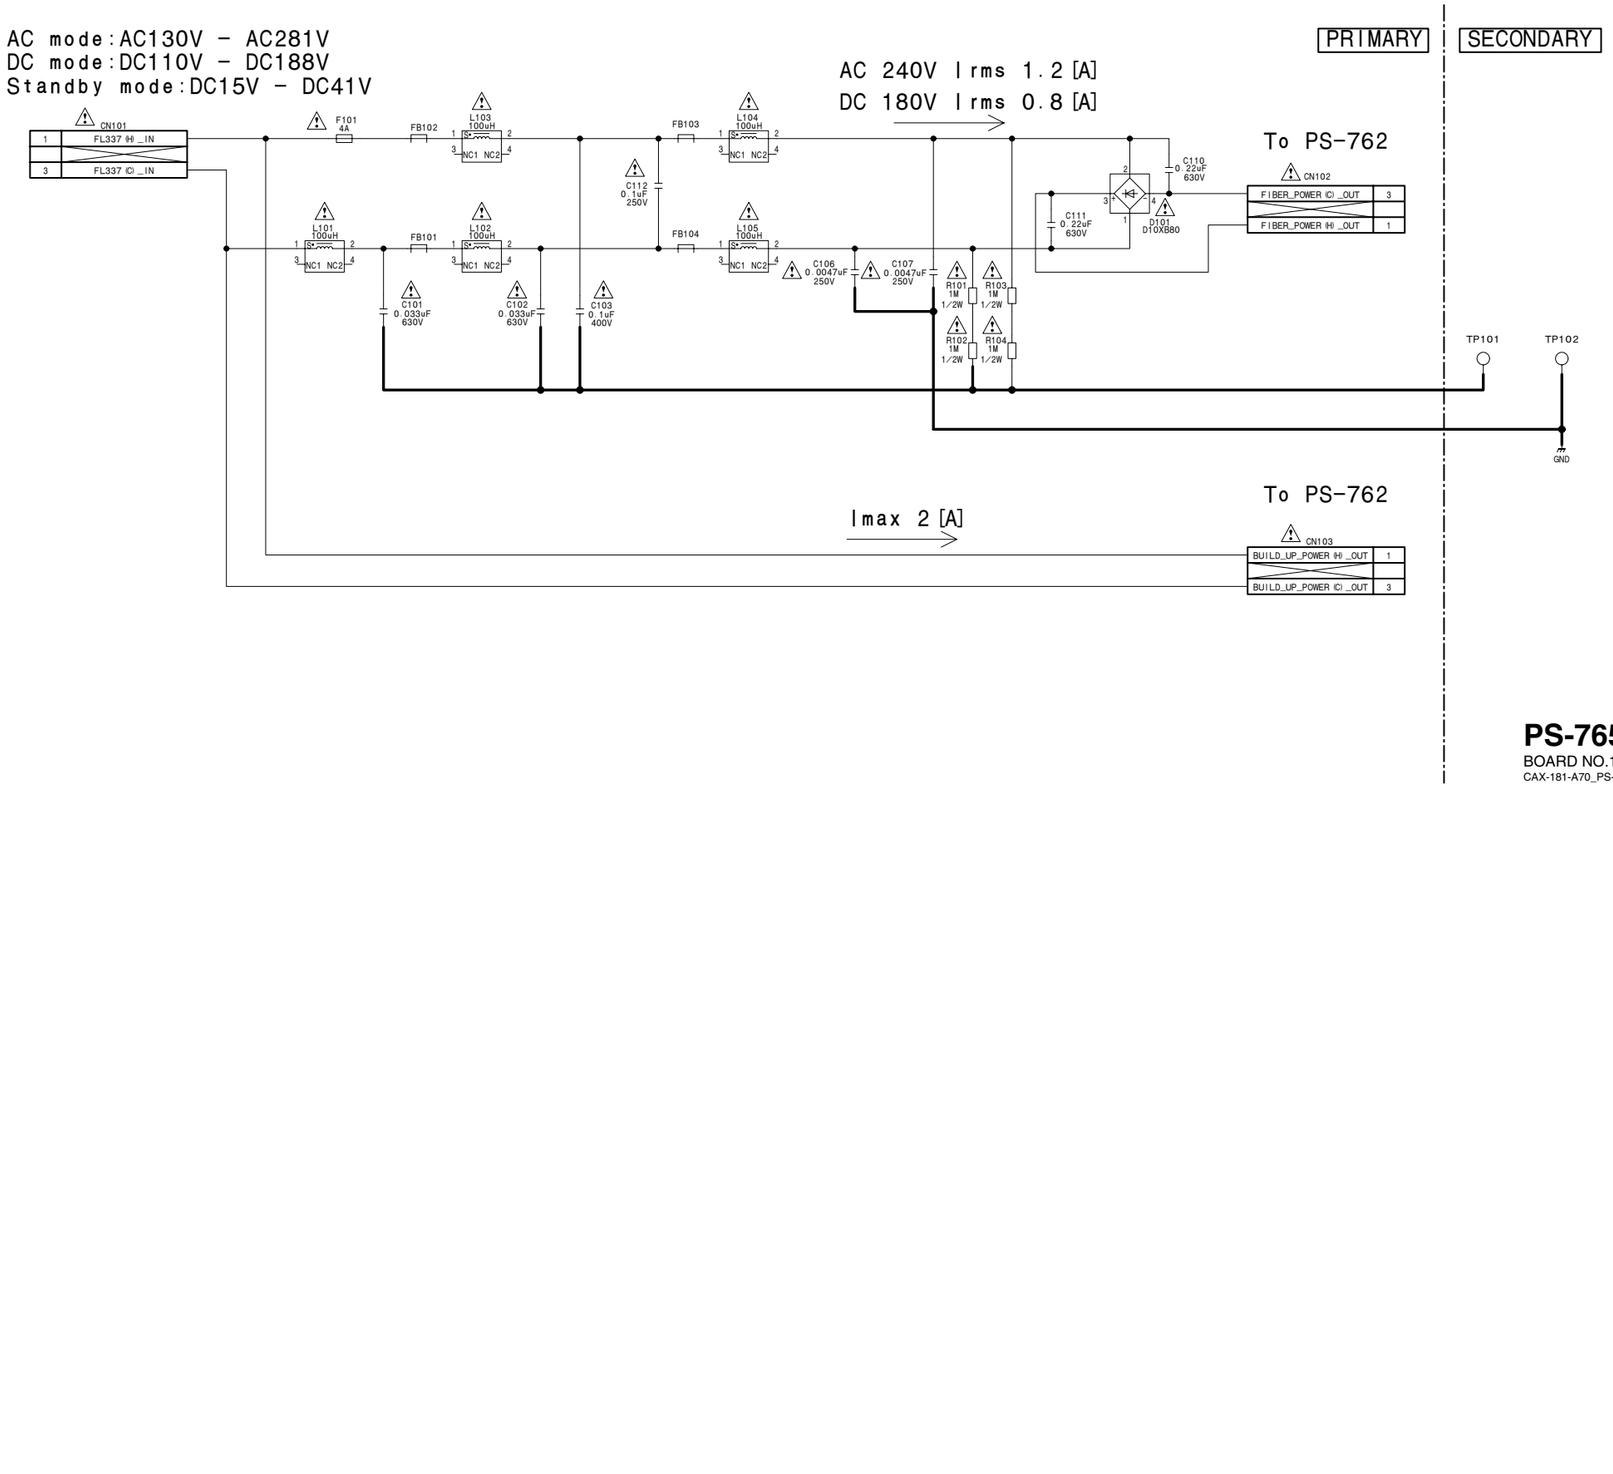

PS-765 (1/2)
BOARD NO.1-881-948-13
CAX-181-A70_PS-765_13S_1

3-120
HDC1000R/V2 (J, E)

PS-765 (2/2) SUFFIX: -13

EXT mode:DC10V - DC17V

Reverse Connection Prot.

EXT_DC Reference [REF_5V_EXTDC]

IC1201 MM1431CURE

IC1202 NJM2903V (TE2)

Ext UVP

Ext OVP

EXT Input ON/OFF

L:ON OPEN:OFF

From To PS-762

CN1201

CCU Input ON/OFF

L:ON OPEN:OFF

H:ON L:OFF

H:ON L:OFF

VF ON/OFF
L:OFF OPEN:ON

VF +14V OCP

OCP CURRENT = 2.6 [A]
t =44k*4.7u=207 [ms]

0 - 2A

Ext OCP

From TO CN-3177

CN1203

VF ON/OFF Signal CR
t = 47k * 1uF = 44 [ms]

L:OFF OPEN:ON

Unreg +14V OCP

1 - 8A

OCP CURRENT = 8.6 [A]
t =14.7k*1u=14.7 [ms]

0 - 2A

1 - 8A

0 - 0.1A

0 - 0.27A

Unreg +13.5V ON/OFF

Unreg +13.5V OCP

0 - 0.27A

OCP CURRENT = 0.3 [A]
t =44k*1u=44 [ms]

From TO PS-762

CN1204

OCP CURRENT (IC build_in) = 0.15 [A] ~
Fold-back Type Dropping Characteristic
-5.5V DC/DC Converter (1chip)

Secondary Reference [REF_5V_STB]


-5.5V DC/DC Converter

+14V OCP

+14V OVP

0ohm_res O/S exam use


PS-765 (2/2)
BOARD NO.1-881-948-13
CAX-181-A70_PS-765_13S_2

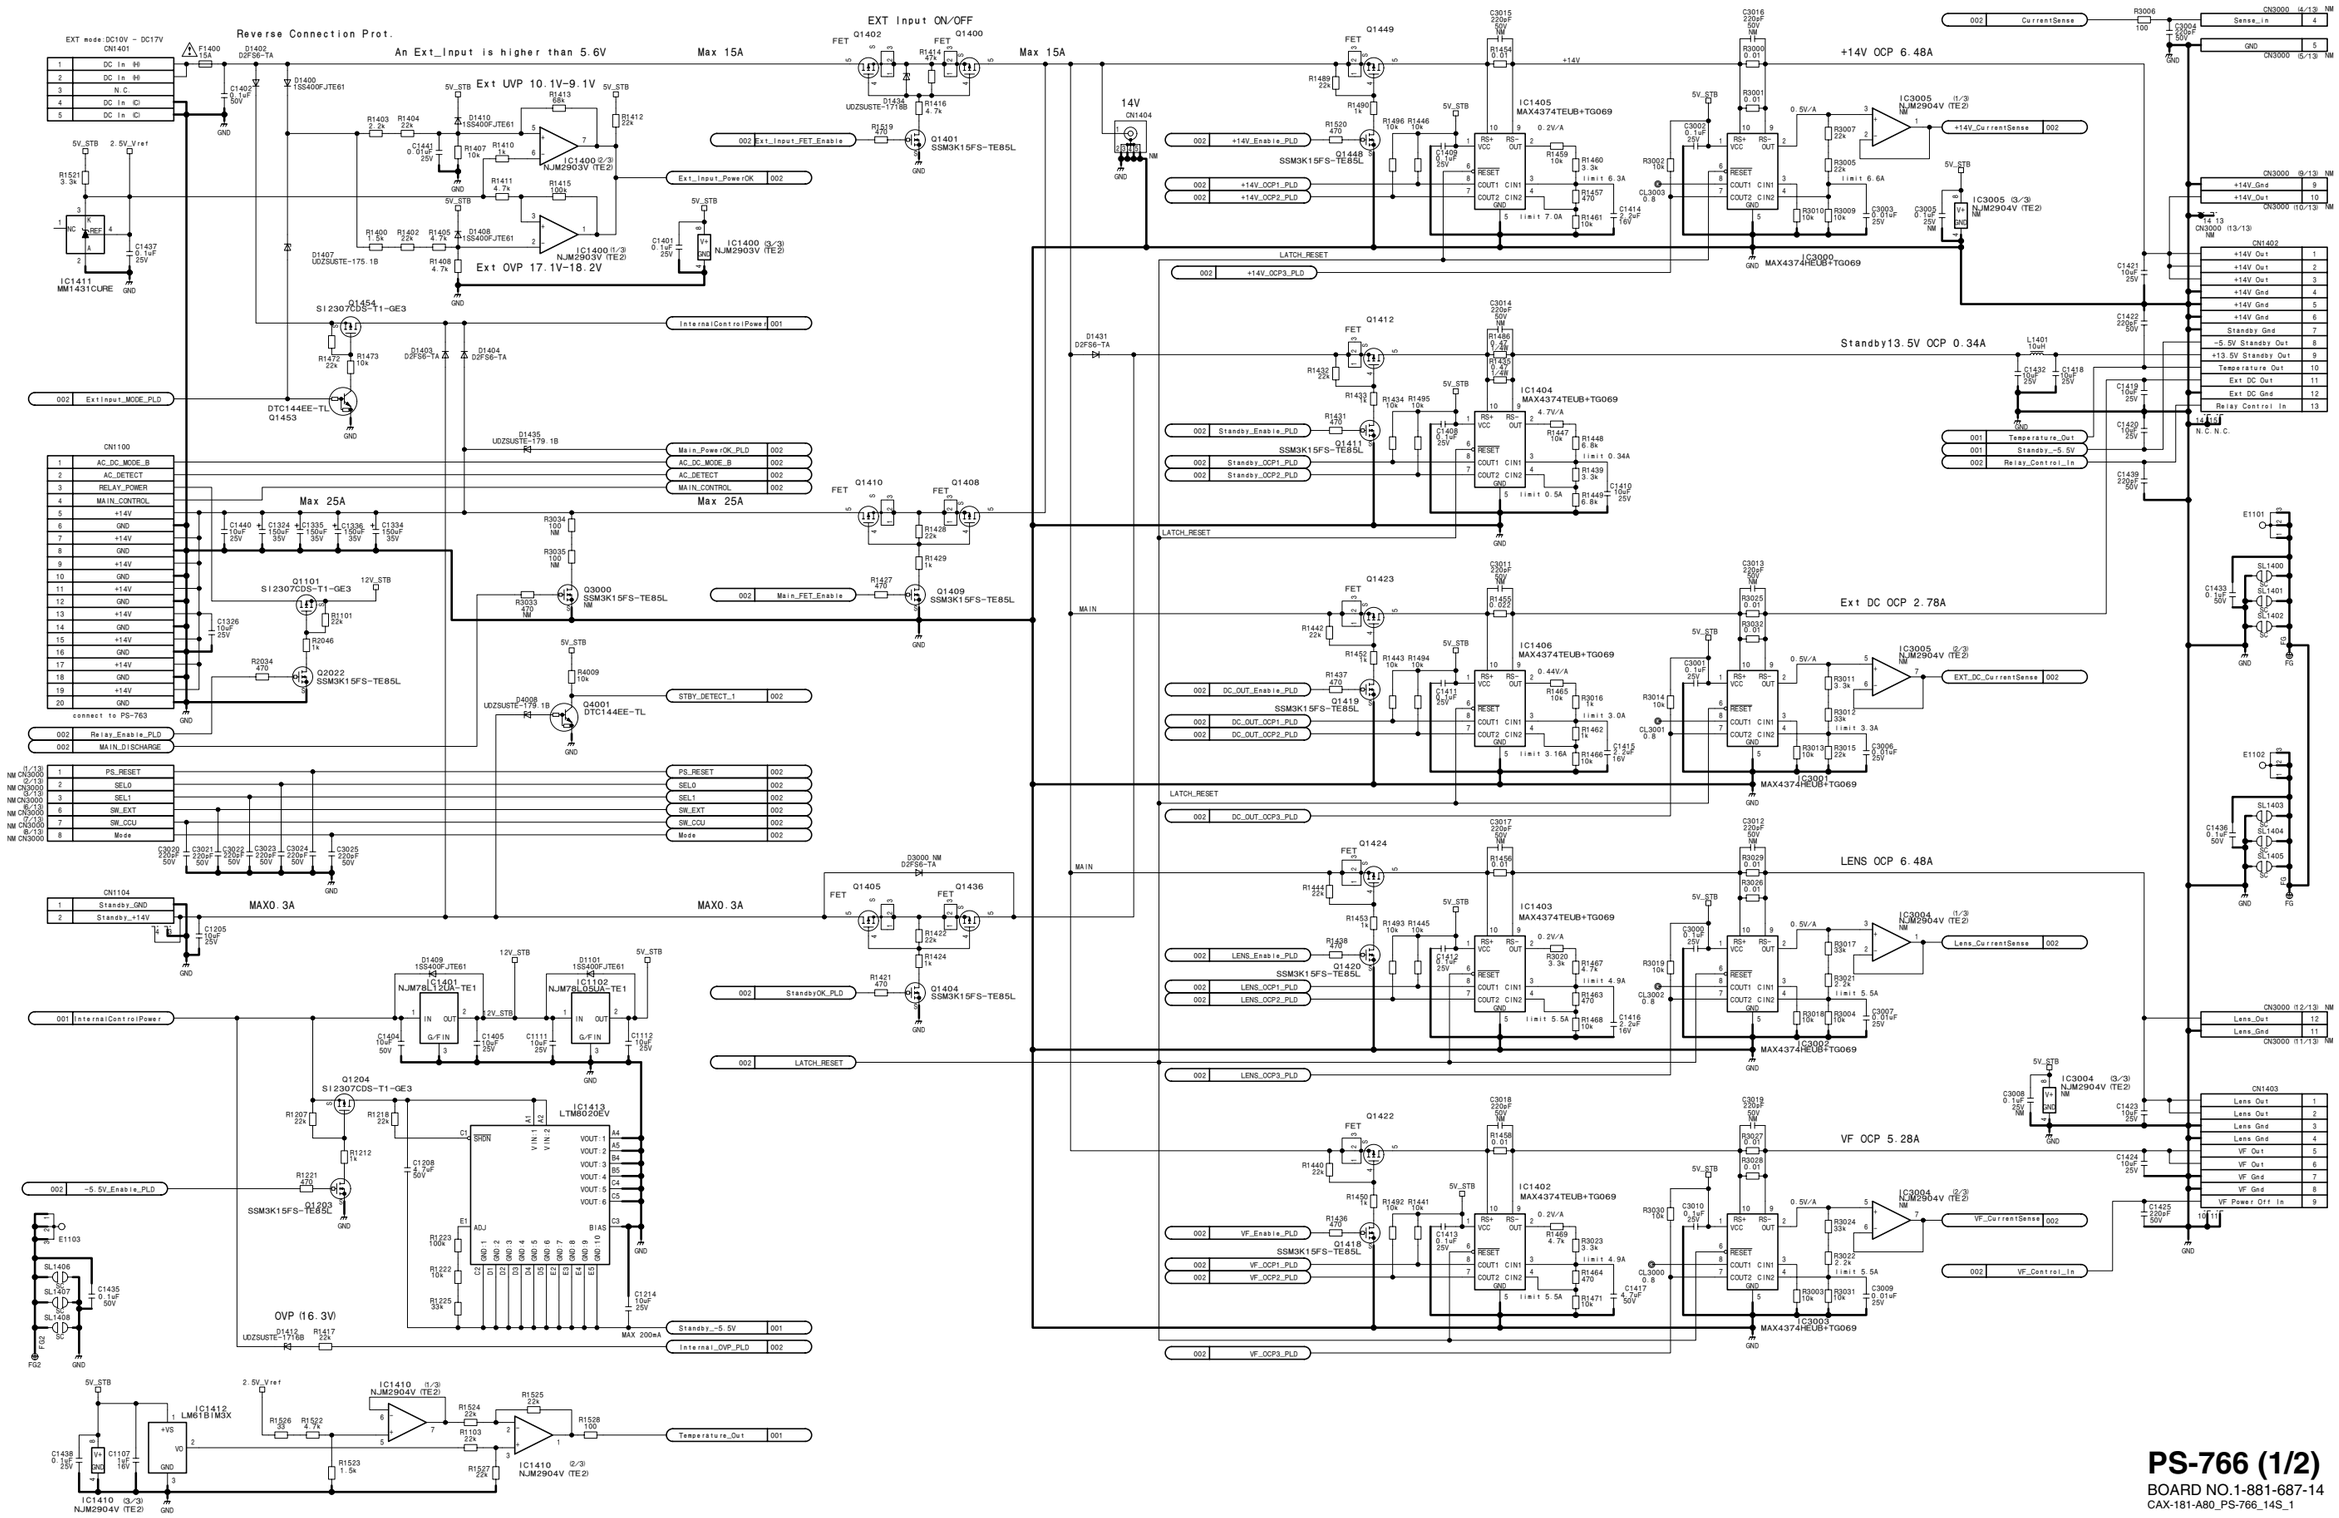

PS-766 (1/2)
BOARD NO.1-881-687-14
CAX-181-A80_PS-766_14S_1

PS-766 (2/2)
SUFFIX: -14

PS-766 (2/2)
SUFFIX: -14

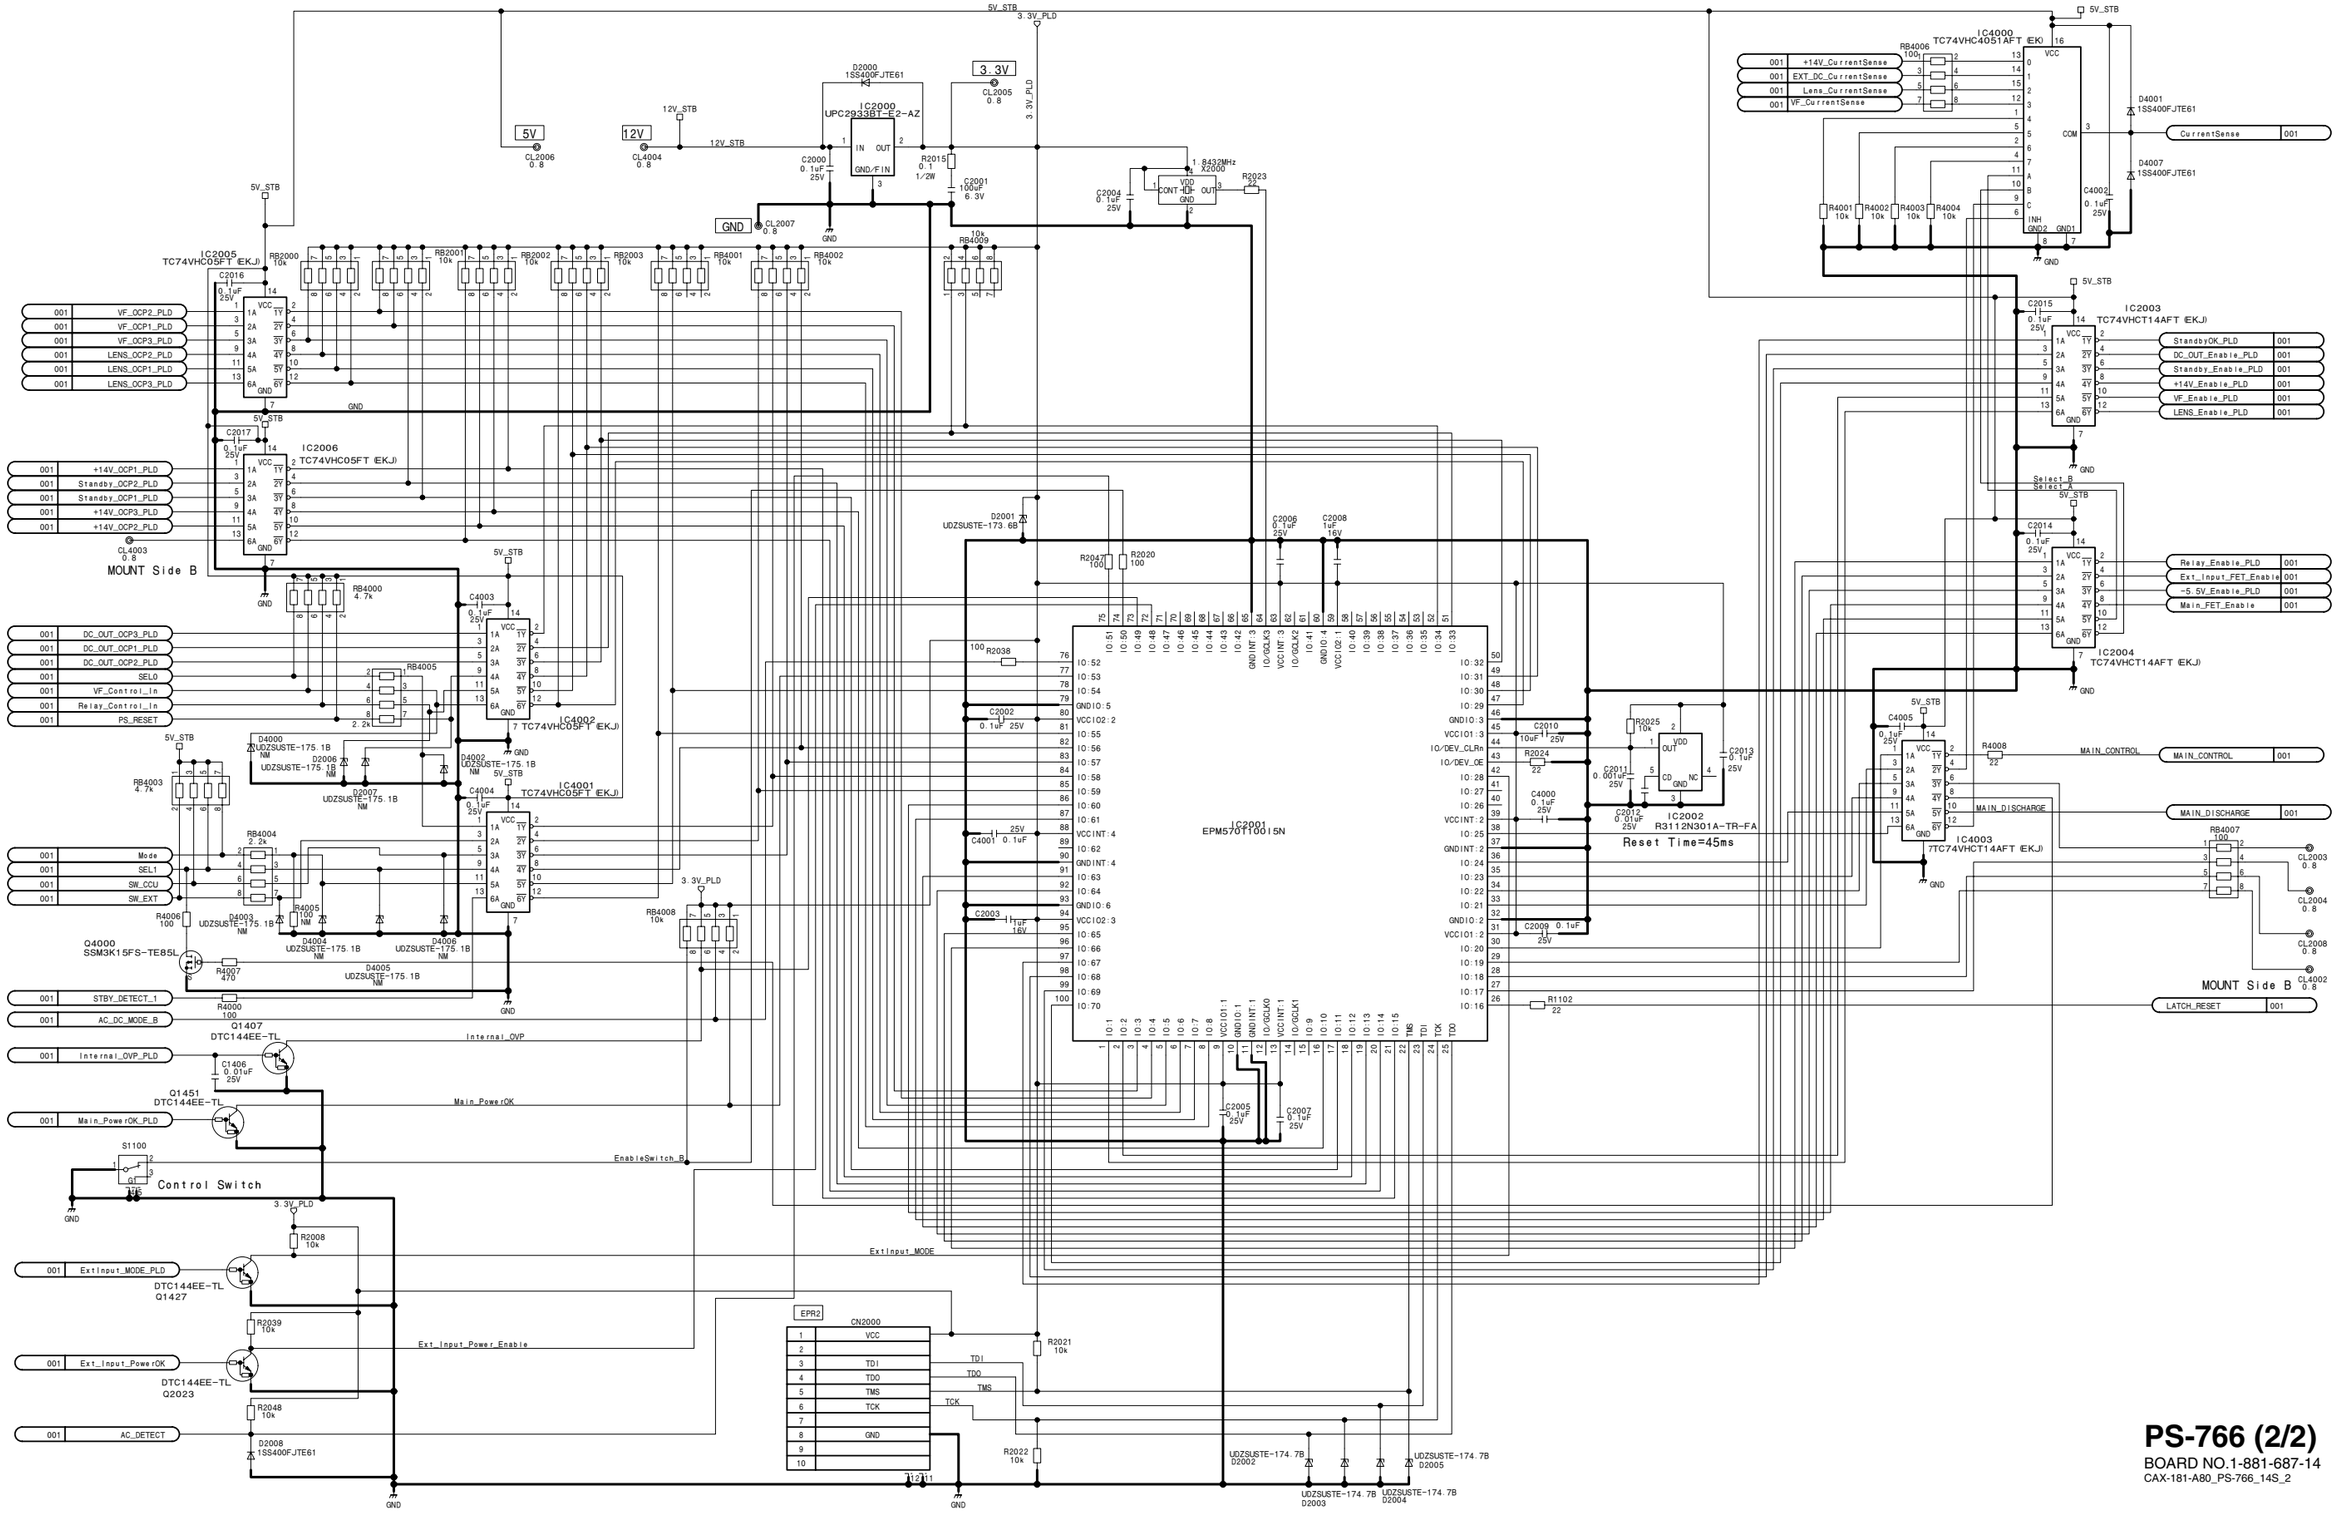

PS-766 (2/2)
BOARD NO.1-881-687-14
CAX-181-A80_PS-766_14S_2

RE-281 (1/2) **SUFFIX: -12**

CN101


GND	2	1	GND	
GND	4	3	GND	
−5.5V	6	5	−5.5V	
−5.5V	8	7	−5.5V	
−5.5V	10	9	−5.5V	
GND	12	11	GND	
−5.5V	14	13	−5.5V	
−5.5V	16	15	−5.5V	
−5.5V	18	17	−5.5V	
GND	20	19	GND	
+6V	22	21	+6V	
+6V	24	23	+6V	
+6V	26	25	+6V	
+6V	28	27	+6V	
+6V	30	29	+6V	
+6V	32	31	+6V	
GND	34	33	GND	
+6V	36	35	+6V	
+6V	38	37	+6V	
+6V	40	39	+6V	
+6V	42	41	+6V	
+6V	44	43	+6V	
GND	46	45	GND	
GND	48	47	GND	
GND	50	49	GND	
NC	52	51	NC	
+1.8V	54	53	+1.8V	
+1.8V	56	55	+1.8V	
+1.8V	58	57	+1.8V	
NC	60	59	NC	
−8V	62	61	−8V	
−8V	64	63	−8V	
−8V	66	65	−8V	
NC	68	67	NC	
+7V	70	69	+7V	
+7V	72	71	+7V	
+7V	74	73	+7V	
NC	76	75	NC	
+15.8V	78	77	+15.8V	
+15.8V	80	79	+15.8V	
+15.8V	82	81	+15.8V	
NC	84	83	NC	
+24V	86	85	NC	
NC	88	87	NC	
GND	90	89	GND	
GND	92	91	GND	
NC	94	93	FAN_REAR_CONT	001
+26V	96	95	FAN_FRONT_CONT	001
+26V	98	97	FAN_REAR_POWER	001
+26V	100	99	FAN_FRONT_POWER	001
+48V	102	101	NC	
L:Ext_Shutdown	104	103	NC	
GND	106	105	GND	
GND	108	107	GND	
TEMPERATURE	110	109	NC	
UNREG_OUT	112	111	UNREG_GND	
UNREG_OUT	114	113	UNREG_GND	
UNREG_IN	116	115	UNREG_GND	
UNREG_IN	118	117	UNREG_GND	
UNREG_IN	120	119	UNREG_GND	
UNREG_IN	122	121	UNREG_GND	
UNREG_IN	124	123	UNREG_GND	
UNREG_IN	126	125	UNREG_GND	
UNREG_IN	128	127	UNREG_GND	
UNREG_IN	130	129	UNREG_GND	
UNREG_IN	132	131	UNREG_GND	
UNREG_IN	134	133	UNREG_GND	
UNREG_IN	136	135	UNREG_GND	
UNREG_IN	138	137	UNREG_GND	
UNREG_IN	140	139	UNREG_GND	
UNREG_IN	142	141	UNREG_GND	
UNREG_IN	144	143	UNREG_GND	
UNREG_IN	146	145	UNREG_GND	
UNREG_IN	148	147	UNREG_GND	
UNREG_IN	150	149	UNREG_GND	
NC	152	151	NC	
UNREG_GND	154	153	UNREG_GND	
UNREG_GND	156	155	UNREG_GND	
NC	158	157	NC	
UNREG_REMOTE_OUT	160	159	UNREG_REMOTE_OUT	
UNREG_REMOTE_OUT	162	161	UNREG_REMOTE_OUT	
NC	164	163	NC	
GND	166	165	GND	
GND	168	167	GND	
GND	170	169	GND	
+3.7V	172	171	+3.7V	
+3.7V	174	173	+3.7V	
+3.7V	176	175	+3.7V	
+3.7V	178	177	+3.7V	
+3.7V	180	179	+3.7V	
+3.7V	182	181	+3.7V	
+3.7V	184	183	+3.7V	
+3.7V	186	185	+3.7V	
+3.7V	188	187	+3.7V	
+3.7V	190	189	+3.7V	
GND	192	191	GND	
GND	194	193	GND	
GND	196	195	GND	
GND	198	197	GND	
GND	200	199	GND	

3-124

RE-281 (1/2)
BOARD NO.1-882-532-12
CAX-181-D60_RE-281_12S_1

RE-281 (2/2)
SUFFIX: -12

RE-281 (2/2)
SUFFIX: -12

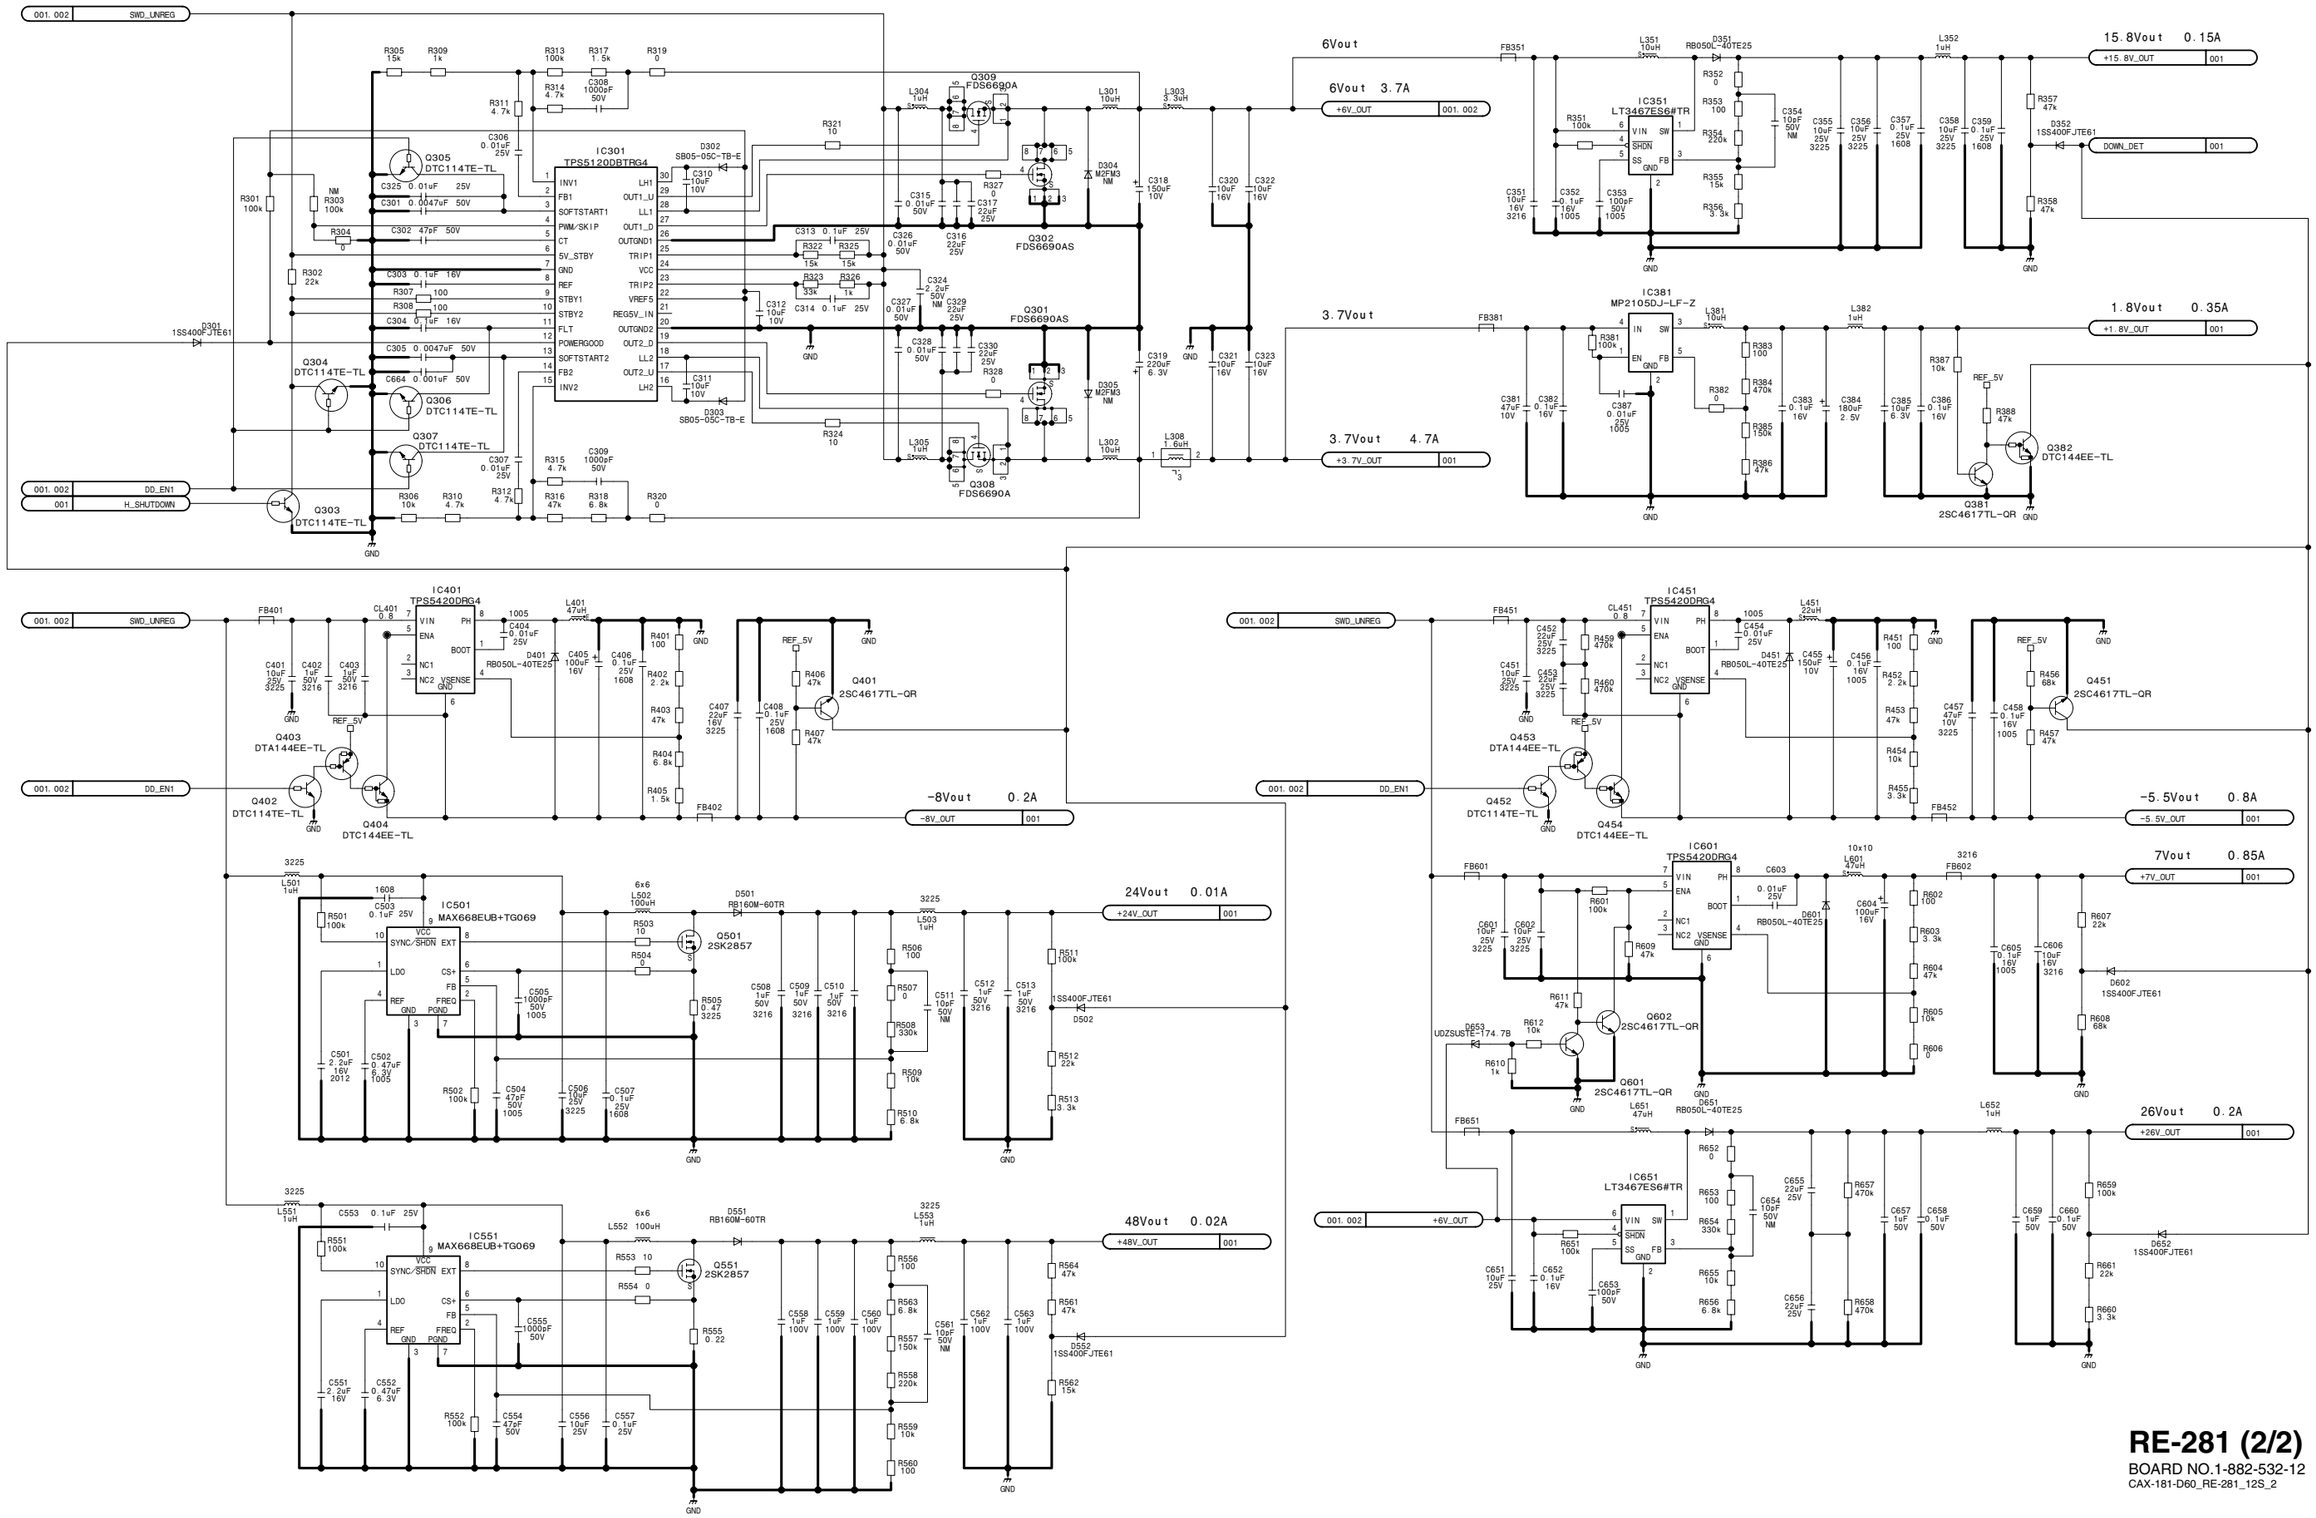


RE-281 (2/2)


BOARD NO.1-882-532-12

CAX-181-D60_RE-281_12S_2

Frame Wiring HDC1000R/1100R

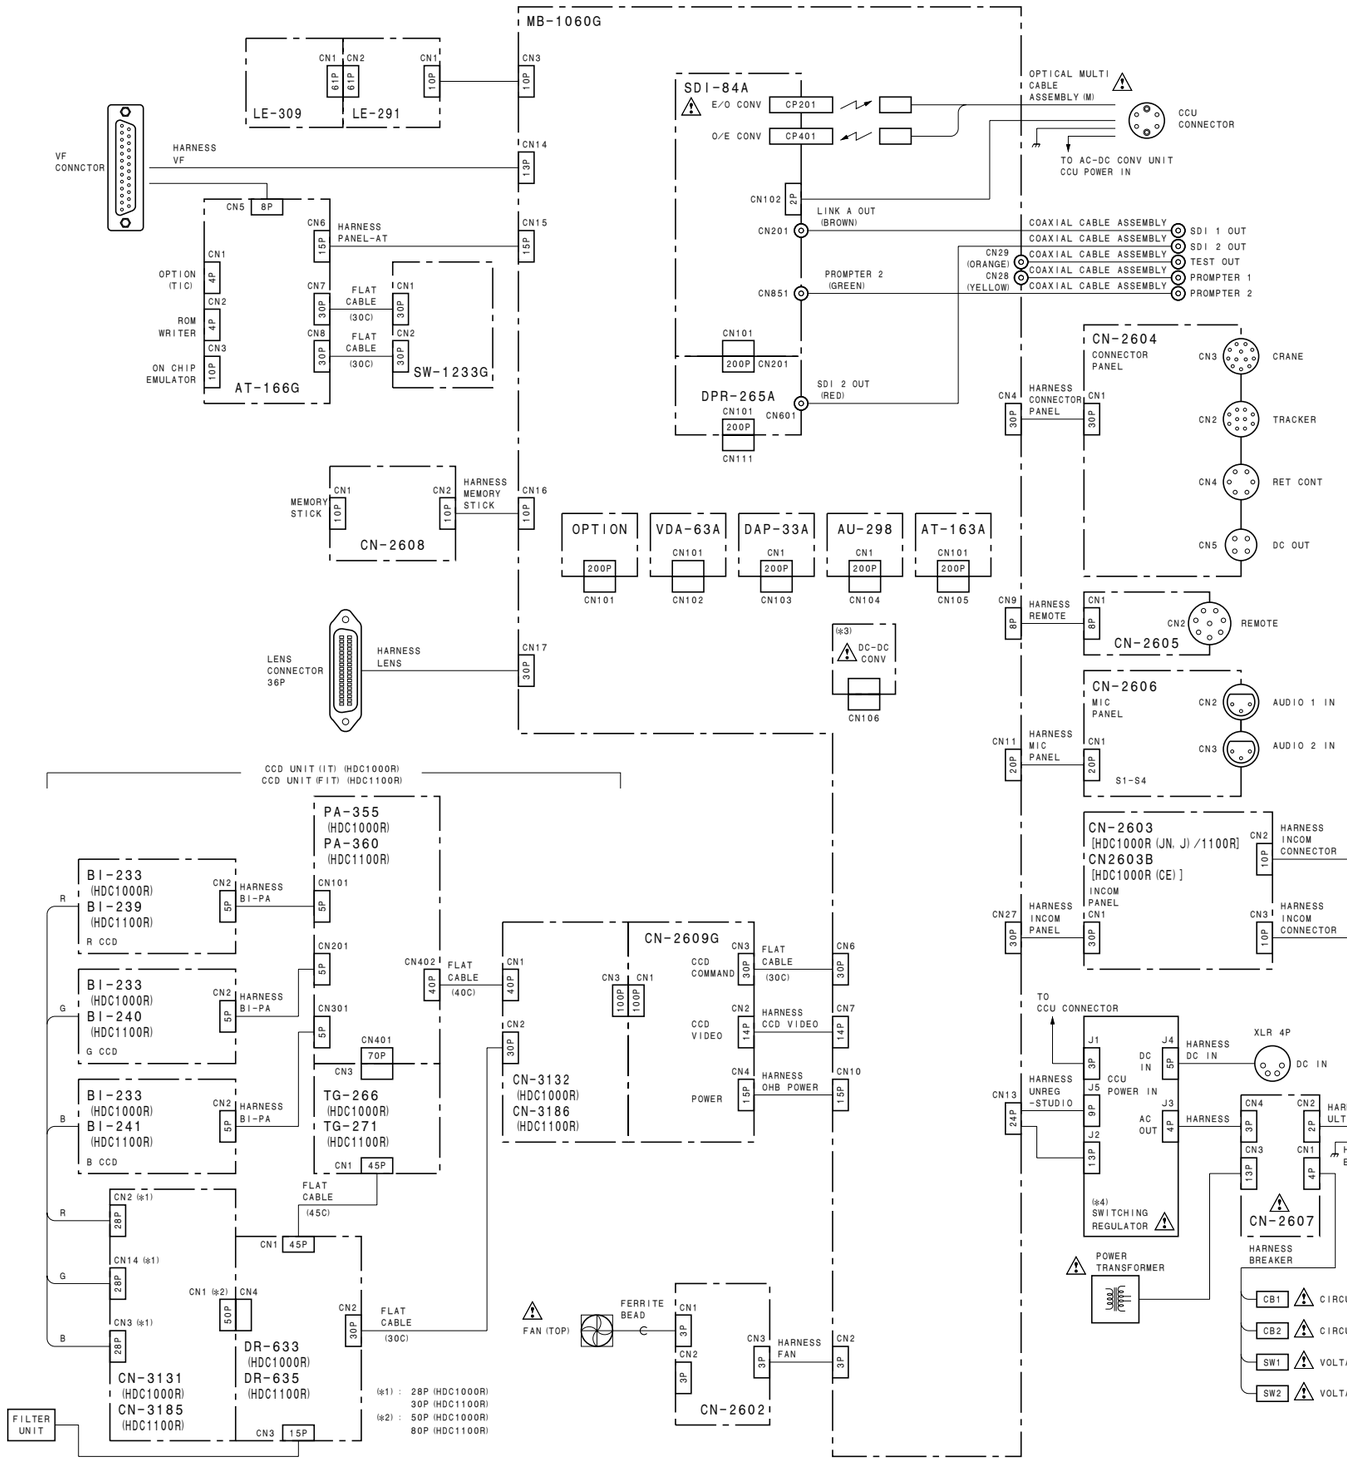


LOCATION: D-3



(s3) : The installed DC-DC converter unit is different according to the serial number of the unit.

DC-DC CONVERTER:	10001 through 10999 (HDC1000R: JN)
	30001 through 30999 (HDC1000R: J)
	40001 through 40999 (HDC1000R: CE)
	30001 through 30999 (HDC1100R: J)
POWER ASSEMBLY (D60):	11001 and Higher (HDC1000R: JN)
	31001 and Higher (HDC1000R: J)
	41001 and Higher (HDC1000R: CE)
	31001 and Higher (HDC1100R: J)

LOCATION: D-4 to E-5

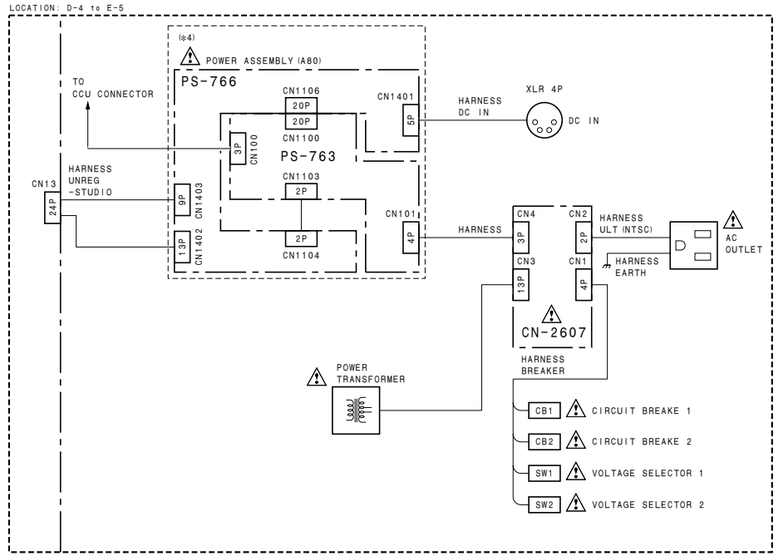


(s4) : The installed switching regulator is different according to the serial number of the unit.


SWITCHING REGULATOR:	10001 through 10999 (HDC1000R: JN)
	30001 through 30999 (HDC1000R: J)
	40001 through 40999 (HDC1000R: CE)
	30001 through 30999 (HDC1100R: J)
POWER ASSEMBLY (A80):	11001 and Higher (HDC1000R: JN)
	31001 and Higher (HDC1000R: J)
	41001 and Higher (HDC1000R: CE)
	31001 and Higher (HDC1100R: J)

Frame Wiring
HDC1000R/1100R

Frame Wiring HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1600R

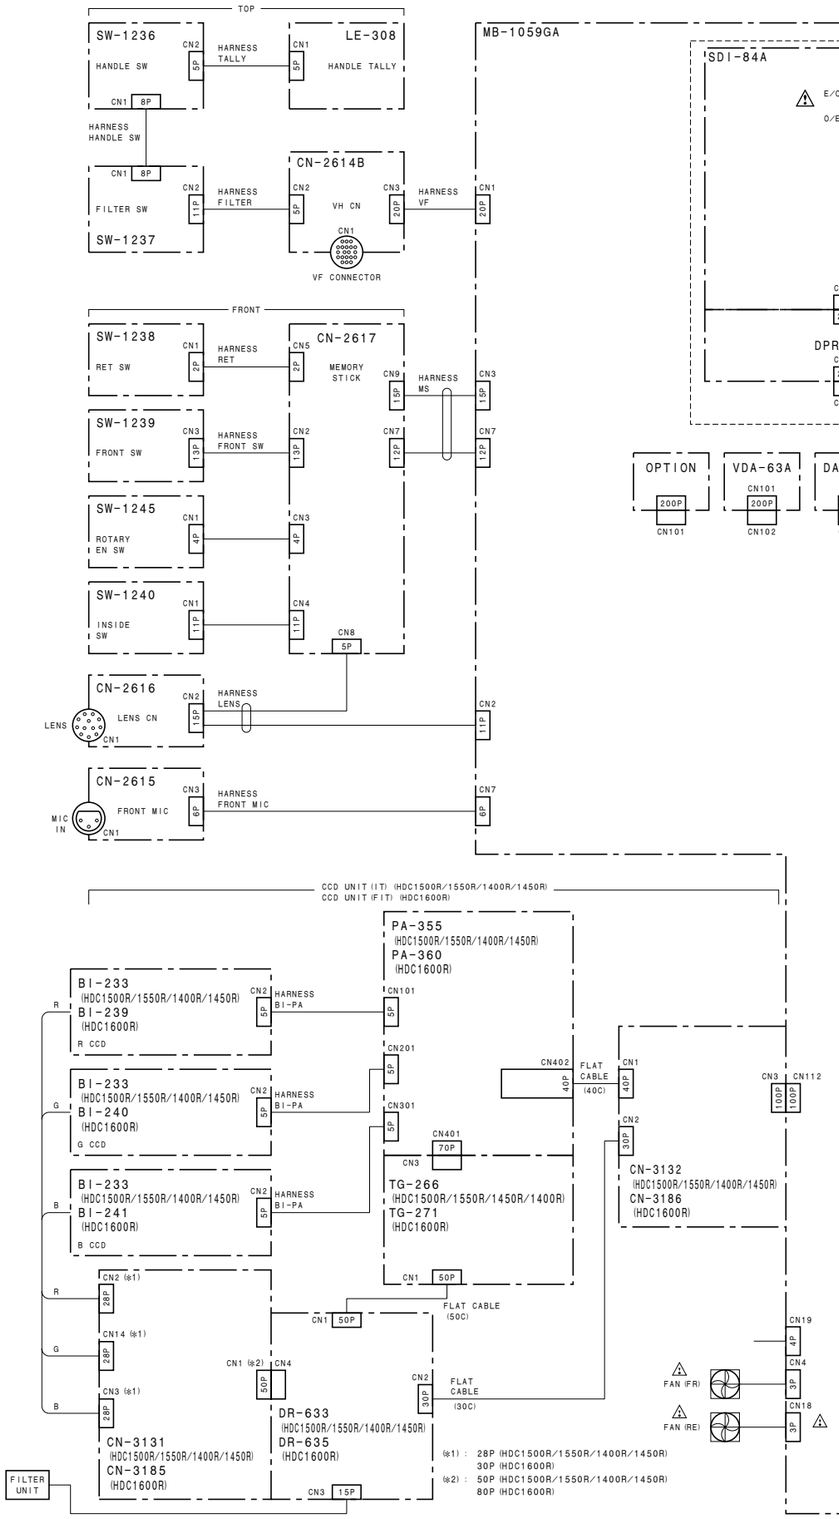


Frame Wiring
HDC1400R/1450R/1500R/1550R/1600R

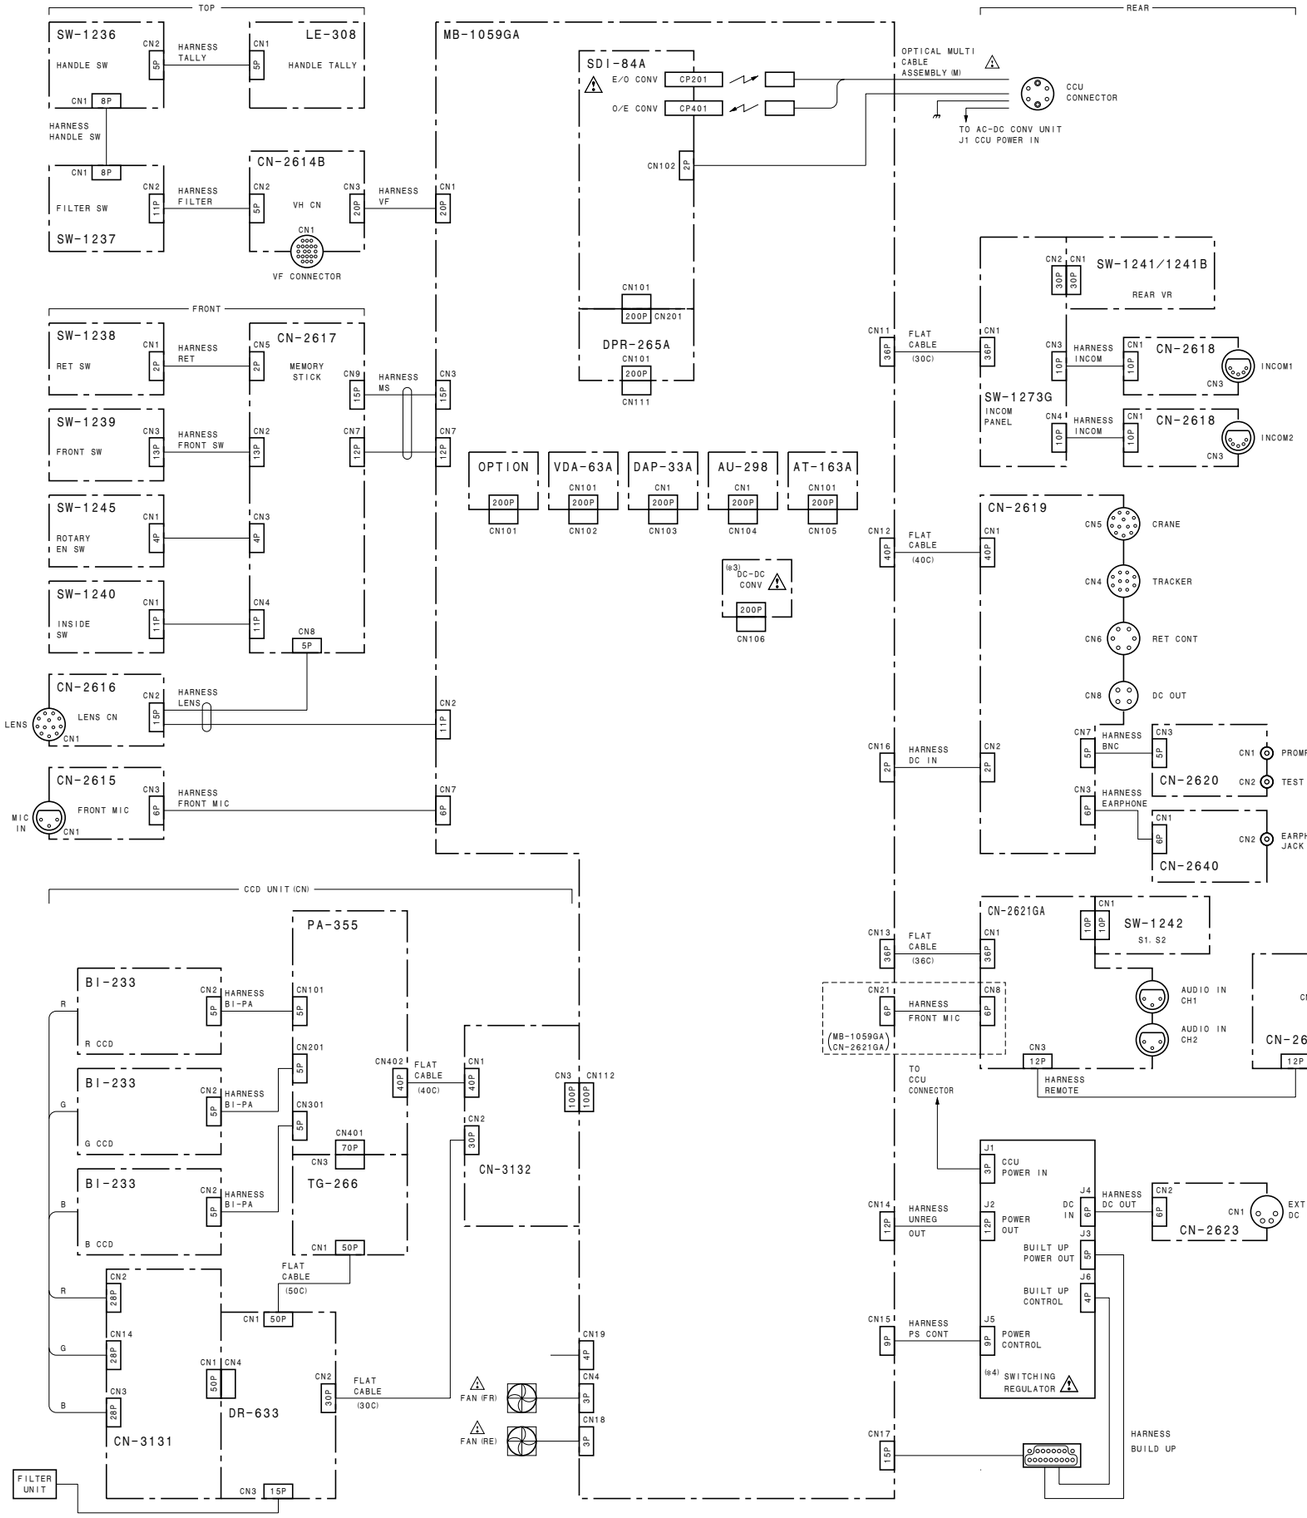

(g3) : The installed DC-DC converter unit is different according to the serial number of the unit.

DC-DC CONVERTER:
50001 through 50999 (HDC1580R: CN)

POWER ASSEMBLY (D60):
51001 and Higher (HDC1580R: CN)

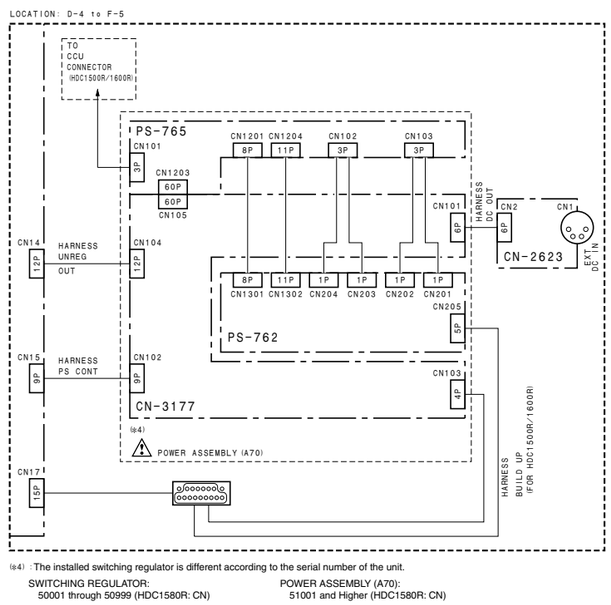

(g4) : The installed switching regulator is different according to the serial number of the unit.

SWITCHING REGULATOR:
50001 through 50999 (HDC1580R: CN)

POWER ASSEMBLY (A70):
51001 and Higher (HDC1580R: CN)

Frame Wiring
HDC1580R


Section 4
Board Layouts

Index		Page
A.	AT-163A	4-2
	AT-166G	4-3
	AU-298	4-4
B.	BI-233	4-5
	BI-239	4-5
	BI-240	4-6
	BI-241	4-6
C.	CN-2602	4-6
	CN-2603/2603B	4-7
	CN-2604	4-7
	CN-2605	4-6
	CN-2606	4-7
	CN-2607	4-8
	CN-2608	4-8
	CN-2609G	4-8
	CN-2614B	4-9
	CN-2615	4-9
	CN-2616	4-9
	CN-2617	4-9
	CN-2618	4-9
	CN-2619G	4-9
	CN-2620	4-10
	CN-2621GA	4-10
	CN-2622	4-11
	CN-2623	4-11
	CN-2640	4-11
	CN-2671	4-11
	CN-3131	4-11
	CN-3132	4-11
	CN-3177	4-37
	CN-3185	4-12
	CN-3186	4-12
D.	DAP-33A	4-13
	DPR-265A	4-14
	DR-633	4-16
	DR-635	4-17
	DU-566	4-37
F.	FL-337	4-18
	FL-338	4-18
L.	LE-291	4-19
	LE-308	4-19
	LE-309	4-19

Index		Page
M.	MB-1059GA	4-20
	MB-1060G	4-22
	MX-109	4-21
P.	PA-355	4-24
	PA-360	4-25
	PS-762	4-37
	PS-763	4-38
	PS-765	4-39
	PS-766	4-40
R.	RE-281	4-41
S.	SDI-84A	4-26
	SW-1233G	4-28
	SW-1236	4-29
	SW-1237	4-29
	SW-1238	4-29
	SW-1239	4-29
	SW-1240	4-29
	SW-1241/1241B	4-31
	SW-1242	4-29
	SW-1245	4-29
	SW-1273G	4-31
T.	TG-266	4-32
	TG-271	4-33
	TR-136	4-34
V.	VDA-63A	4-36


AT-163A (1-865-934-41)

C1	*B5	C178	*B4	C635	*B4
C2	*C4	C179	*A1	C636	C5
C3	*C5	C180	*A2	C637	B5
C4	*C5	C301	B3	C638	C4
C6	*B5	C302	*B2	C639	C2
C7	C5	C303	B2	C640	C2
C10	*C2	C304	B3	C641	B4
C11	*C5	C305	B2	C642	B5
C12	*C2	C306	B3	C643	*B5
C14	*C5	C307	B3	C644	*B4
C18	*B5	C308	B2	C645	*C5
C19	*B5	C309	*B3	C646	*B2
C20	*C5	C310	B3	C647	*C5
C21	*C5	C311	*B3	C648	*B1
C22	*C5	C312	*B3	C649	B2
C23	*C5	C313	C4		
C29	C5	C314	C4	CL1	B5
C31	C5	C315	*C2	CL2	C5
C32	B5	C316	*C2	CL3	C5
C33	C5	C317	B3	CL50	B1
C35	C5	C318	*C4	CL101	A5
C36	C5	C319	B4		
C50	*C1	C320	B4	CN101	C3
C51	C1	C321	*C3	CN102	A5
C52	C1	C322	B3	CN401	A2
C53	*C1	C401	*A2		
C54	*C1	C404	*A2	D1	*C2
C55	*C1	C406	A2	D2	*C5
C56	C1	C407	*B3	D3	*C5
C57	B1	C408	*B2	D102	C2
C58	B1	C409	B2	D103	C2
C102	*C2	C410	*A2	D104	*B4
C103	B2	C411	A2	D105	*C2
C104	*C2	C412	C2	D106	B4
C105	*C2	C413	C2	D401	*B3
C107	*C2	C414	*A2	D402	*B3
C108	*B3	C415	*B1	D403	*B3
C109	*B3	C416	*B2	D404	*B3
C110	*B4	C417	*B1	D601	B4
C111	B2	C418	*B1	D602	B4
C112	*C4	C419	*B1	D603	B4
C113	*B4	C420	*B1	D604	B4
C114	*C4	C421	*B1	D605	B5
C115	*C3	C422	*A1	D606	B5
C116	C3	C423	*A1	D607	*B5
C117	*C1	C425	*A1	D608	*B5
C119	*A5	C426	*A1		
C120	A4	C427	B1	E1	B2
C121	*B2	C428	*A1		
C122	A3	C429	*A1	FB50	*C1
C124	*B2	C430	*A1	FB51	B1
C127	*A3	C431	*A1	FB101	C2
C128	A4	C432	*A1	FB102	C2
C129	A5	C433	*A1	FB103	C2
C130	A5	C434	*A1	FB104	C2
C131	B4	C435	B1	FB105	C2
C132	*C3	C436	*C1	FB106	C2
C133	*B4	C437	C1	FB301	C4
C134	B4	C601	*B1	FB302	C4
C135	*B4	C602	*B1	FB401	*C3
C136	A4	C603	B3	FB402	*C3
C137	A3	C604	B3	FB403	*C3
C138	B4	C605	C3	FB404	*C3
C139	B4	C606	C2	FB405	*C3
C140	*A3	C607	C3	FB406	*C3
C141	*B4	C608	*C2	FB407	*C3
C142	*B4	C609	*C2		
C145	B3	C610	*C2	HA001	A5
C146	B3	C611	*C2	HB001	*A5
C147	B3	C612	*C2		
C148	*A3	C613	*B4	IC2	*B5
C150	*A1	C614	*C4	IC3	*C5
C151	*B2	C615	*C2	IC50	C1
C152	*A2	C616	*B5	IC101	*C2
C153	*A2	C617	*C4	IC103	*C2
C154	*B2	C618	B4	IC104	*C2
C155	*A2	C619	B4	IC105	*C1
C156	*A5	C620	*B4	IC106	*B3
C159	*A4	C621	*B4	IC107	*B3
C165	*A3	C622	*B4	IC108	*B2
C166	*B3	C623	B4	IC109	A4
C167	B4	C624	*B4	IC110	*B2
C168	*B4	C625	B4	IC112	*C3
C169	B3	C626	B4	IC114	*A4
C170	*B3	C627	*B4	IC115	*B3
C171	B2	C628	B4	IC116	*A3
C172	A5	C629	*B4	IC117	*B4
C173	B5	C630	*B4	IC118	A3
C174	C3	C631	*B4	IC120	C3
C175	*B3	C632	*B4	IC121	*B4
C176	*B2	C633	*B4	IC122	A3
C177	*C2	C634	B4	IC123	C3

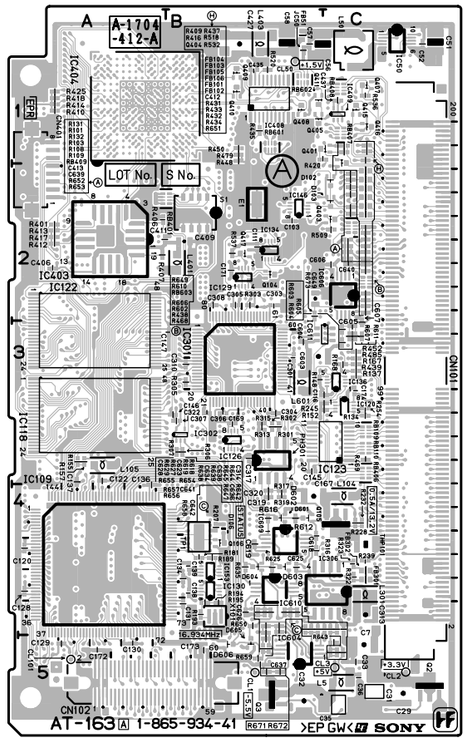

AT-163A -A SIDE-

SUFFIX: -41

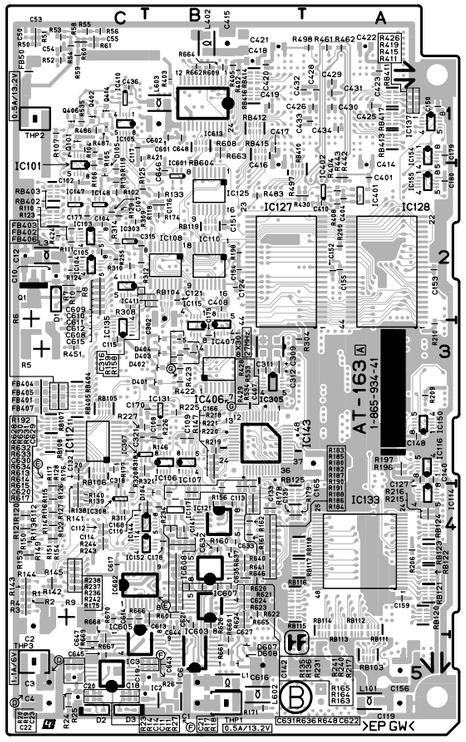

AT-163A -B SIDE-


SUFFIX: -41

IC125	*B2	IC306	C4	JC50	B1	Q104	B2	R9	*C4	R103	C2	R129	*C2	R155	A3	R186	*B4	R226	*B3	R309	*C2	R412	A2
IC126	B3	IC307	*B3			Q105	C4	R10	*C2	R104	*C1	R130	*C2	R156	*B4	R187	*B4	R227	*C3	R310	*C2	R413	A2
IC127	*B2	IC308	*C4	KA001	A5	Q106	B4	R11	*C5	R105	*C1	R131	C2	R157	A3	R188	*B4	R228	C4	R311	*C4	R414	A1
IC128	*A2	IC401	*A2			Q401	C1	R14	*C5	R106	*C2	R132	C2	R158	*B2	R189	B4	R231	*B4	R312	*C2	R415	*A1
IC129	B2	IC402	*A2	KB001	*A5	Q402	*C1	R17	*B5	R107	*C1	R133	*B2	R159	*B2	R190	*B4	R232	C4	R313	B3	R416	C1
IC130	B4	IC403	A2			Q403	C2	R18	*B5	R108	C2	R134	C3	R160	*B4	R191	*B4	R234	*B4	R314	*C2	R417	A2
IC131	*B3	IC404	A1	L1	*B5	Q404	C1	R19	*C5	R109	C2	R135	*B4	R161	*B4	R192	*B4	R236	*C4	R315	B3	R418	A1
IC133	*A4	IC406	*B3	L3	*C2	Q405	B1	R20	*C5	R110	*C2	R136	*B4	R162	*B4	R193	B4	R237	*C4	R316	B4	R419	*A1
IC134	B2	IC407	*B3	L5	C5	Q406	*C1	R23	*C5	R111	*C2	R137	C3	R163	*B4	R194	B4	R238	*C4	R317	B4	R420	C1
IC135	*C3	IC408	B1	L50	C1	Q407	C1	R24	*C5	R112	*C4	R138	*C4	R164	*B4	R195	B4	R239	C4	R318	*C3	R421	*C1
IC136	C3	IC409	C1	L101	*A5	Q408	B1	R25	*C5	R113	*C4	R139	*C4	R165	*B4	R196	*A3	R240	*B4	R319	B4	R422	*B3
IC137	*A1	IC410	*C1	L104	C4	Q409	B1	R26	*B5	R114	*C4	R140	*C4	R167	C3	R197	*A3	R241	*B4	R320	*C4	R423	*B3
IC143	*B3	IC411	*C2	L105	A3	Q410	B1	R27	*C5	R115	*C4	R141	*C4	R168	C3	R198	*B2	R242	*C4	R321	*C3	R424	*C2
IC144	*B4	IC601	*B2	L301	C4	Q411	B1	R50	*C1	R116	*C4	R142	*C4	R171	*B5	R200	*A2	R243	*C4	R322	C4	R425	A1
IC146	B2	IC602	*C4	L401	B2	Q414	*C1	R51	*C1	R117	*C4	R143	*C4	R174	*B2	R206	*A4	R244	*C4	R323	C4	R426	*A1
IC147	*C2	IC603	*B5	L402	*B1	Q415	C1	R52	*C1	R118	*B2	R144	*C4	R175	*C4	R207	B4	R245	C3	R401	A2	R428	*B3
IC148	*C2	IC604	B5	L403	B1	Q416	C1	R53	*C1	R119	*C2	R145	*C4	R176	*C3	R209	*A3	R254	C3	R402	*B1	R429	*B3
IC150	*A3	IC605	*C5	L601	B3	Q417	B2	R54	*C1	R120	*C4	R146	*B3	R177	*C3	R210	*A3	R255	*C2	R403	*B1	R430	*A2
IC152	*B4	IC606	C2	L602	*B5			R55	*C1	R121	*C4	R147	*B3	R178	*B4	R215	*A4	R301	B3	R404	*A2	R431	C2
IC153	B4	IC607	*B4	L603	*B1	R1	*C4	R56	*C1	R122	*C4	R148	B3	R179	*B4	R216	*A4	R302	B3	R405	*B1	R432	C2
IC154	*A1	IC608	*B4			R2	*C4	R58	*C1	R123	*C2	R149	*C4	R180	*B4	R217	*B4	R303	B2	R406	A2	R433	C2
IC155	*A2	IC609	B4	PH301	B3	R3	*C4	R59	*C1	R124	*C2	R150	*C4	R181	B4	R218	*B3	R304	*B3	R407	A2	R434	C2
IC301	B3	IC610	B4			R4	*C4	R60	*C1	R125	*C2	R151	*C4	R182	*B4	R219	*B3	R305	B3	R408	*A2	R435	B1
IC302	B3	IC611	C3	Q1	*C2	R5	*C3	R61	*C1	R126	*C4	R152	C3	R183	*B4	R220	*B3	R306	B3	R409	C1	R437	C1
IC303	*C2	IC613	*B1	Q2	C5	R6	*C2	R101	C2	R127	*C4	R153	*C4	R184	*B4	R221	*B3	R307	B3	R410	A1	R438	C2
IC305	*B3			Q3	B5	R7	*C2	R102	*C2	R128	*C4	R154	*C4	R185	*B4	R225	*B3	R308	*C2	R411	*A1	R439	C3
				Q101	*C1	R8	*C2																


R442	*A2	R667	*C5		
R443	*A2	R668	*C5		
R448	B1	R669	*C5		
R450	B1	R670	*C4		
R451	*C3	R671	B5		
R452	C3	R672	B5		
R461	*A1	R673	B2		
R462	*A1				
R468	C2	RB103	*A5		
R469	C3	RB104	*B2		
R479	B1	RB105	*C3		
R483	*B2	RB106	*C3		
R485	C3	RB107	*C3		
R486	*C1	RB108	*C3		
R487	*C1	RB109	C3		
R497	*B2	RB110	C3		
R498	*A1	RB111	*A4		
R509	C2	RB112	*A4		
R518	C1	RB113	*A4		
R520	B1	RB114	*A4		
R532	C1	RB115	*B4		
R533	*B3	RB116	*B4		
R534	*B3	RB117	*B4		
R535	*C1	RB118	*B4		
R536	C1	RB119	*B2		
R537	B2	RB120	*A4		
R601	*B4	RB121	*A4		
R602	C2	RB122	*A4		
R603	C3	RB123	*A4		
R604	C3	RB124	*A4		
R605	C3	RB125	*B4		
R606	C2	RB401	B2		
R607	C3	RB402	*C2		
R608	*B1	RB403	*C2		
R609	*B1	RB404	*C3		
R610	C2	RB405	*C3		
R611	C3	RB406	C3		
R612	B4	RB407	C1		
R613	*B4	RB408	C1		
R614	*B4	RB409	C2		
R615	*B4	RB410	*B2		
R616	B4	RB411	*A1		
R617	*B4	RB412	*B1		
R618	B4	RB413	*A1		
R619	B4	RB414	*B1		
R620	*B4	RB415	*B1		
R621	*B4	RB416	*B1		
R622	*B4	RB417	*A1		
R623	*B4	RB601	B1		
R624	*B4	RB602	B1		
R625	B4	RB603	C2		
R626	*B4	RB604	*B1		
R627	B4				
R628	*B4	S1	B2		
R629	B4				
R630	*B4	THP1	*B5		
R631	*B4	THP2	*C1		
R632	*B4	THP3	*C5		
R633	*B4	THP101	C4		
R634	*B4				
R635	B4	TP1	B4		
R636	*B4				
R637	*B4	X101	B4		
R638	B4	X301	*B3		
R639	B4				
R640	*B4	*:B SIDE			
R641	*B4				
R642	C5				
R643	C5				
R644	C4				
R645	C4				
R646	*B4				
R647	C5				
R648	*B4				
R649	C2				
R650	B4				
R651	C2				
R652	C2				
R653	C2				
R654	B4				
R655	B4				
R656	B5				
R657	B4				
R658	B5				
R659	B5				
R660	*B5				
R661	*B5				
R662	*B1				
R663	*B1				
R664	*B1				
R665	*B4				
R666	*C4				

AT-166G (1-867-406-21)

C3	*C1	D8	C1
C4	*C1	D9	C1
C5	C1	D10	C2
C8	C1	D11	C2
C9	C1	D12	*A1
C10	*C1	D13	*A1
C12	*C1	D14	*B1
C13	*C1	D15	*B1
C14	*C1	D16	*B1
C15	*C1		
C16	C1	E1	*C2
C18	*B1		
C19	B1	FB1	*C1
C21	*B1	FB2	*C1
C22	*B1	FB5	*C2
C23	B1	FB6	*C2
C24	*B1	FB7	C1
C25	C2	FB8	C1
C31	*C2		
C33	*B2	FL6	C2
C37	C1	FL7	C2
C38	*C2	FL8	C2
C39	*C1	FL10	C2
C43	*A2	FL11	C2
C44	*A2	FL12	C2
C45	*B1	FL13	C2
C46	*B2	FL14	C2
C47	*A1		
C48	*A2	IC1	*C1
C49	*A1	IC4	*C1
C50	*A1	IC6	*B2
C51	*A2	IC7	*B2
C52	*A1	IC8	*C1
C53	*A1	IC10	*C2
C54	*B1	IC12	*B2
C55	*A1	IC13	*C2
C56	*A2	IC16	C1
C57	*B1	IC18	*A2
C58	*B1	IC20	*B2
C60	*B2	IC21	A1
C61	*B2	IC22	A2
C62	*B2	IC23	A1
C63	B2	IC24	A2
C64	*B2	IC25	*C2
C65	B2		
C66	*B2	L1	C1
C67	A2	L2	C1
C68	A1	L4	*A2
C69	A2	L5	C1
C70	A1		
C71	*C2	Q1	C1
C72	C1	Q2	C1
C73	*C2	Q4	*B2
CL1	*C1	R6	*C1
CL2	*B1	R10	C1
CL3	*B1	R11	C1
CL4	*C1	R15	C2
		R16	C2
CN1	*C2	R17	*C1
CN2	*A2	R18	*C1
CN3	*B2	R19	*C1
CN5	*C2	R21	C1
CN6	*C1	R22	C1
CN7	*A1	R26	C2
CN8	*A2	R27	C2
		R28	C2
D1	C1	R29	C2
D3	*C2	R30	C2
D4	*C2	R31	C2

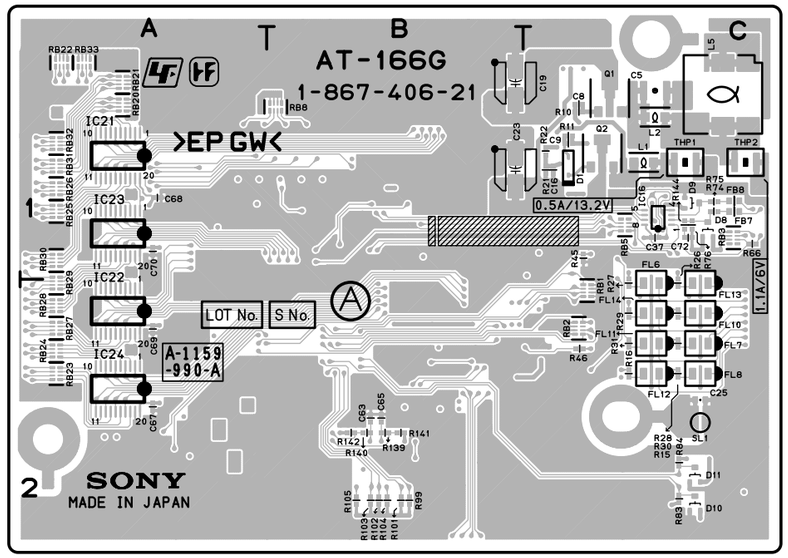

AT-166G -A SIDE-
SUFFIX: -21

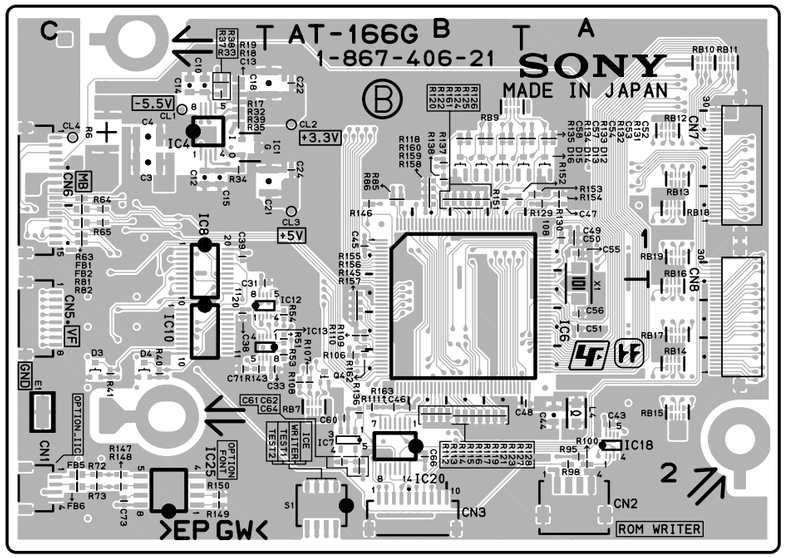


AT-166G -B SIDE-
SUFFIX: -21

R32	*C1	R138	*B1
R33	*C1	R139	B2
R34	*C1	R140	B2
R35	*C1	R141	B2
R37	*C1	R142	B2
R38	*C1	R143	*C2
R39	*C1	R144	C1
R40	*C2	R145	*B2
R41	*C2	R146	*B1
R45	C1	R147	*C2
R46	C2	R148	*C2
R51	*B2	R149	*C2
R53	*B2	R150	*C2
R54	*B2	R151	*B1
R63	*C1	R152	*B1
R64	*C1	R153	*A1
R65	*C1	R154	*A1
R66	C1	R155	*B2
R72	*C2	R156	*B2
R73	*C2	R157	*B2
R74	C1	R158	*B1
R75	C1	R159	*B1
R76	C1	R160	*B1
R81	*C1	R161	*B1
R82	*C1	R162	*B2
R83	C2	R163	*B2
R84	C2		
R85	*B1	RB1	C2
R86	*B1	RB2	C2
R95	*A2	RB3	C1
R98	*A2	RB5	C1
R99	B2	RB7	*B2
R100	*A2	RB8	B1
R101	B2	RB9	*B1
R102	B2	RB10	*A1
R103	B2	RB11	*A1
R104	B2	RB12	*A1
R105	B2	RB13	*A1
R106	*B2	RB14	*A2
R107	*B2	RB15	*A2
R108	*B2	RB16	*A2
R109	*B2	RB17	*A2
R110	*B2	RB18	*A1
R111	*B2	RB19	*A1
R112	*B2	RB20	A1
R113	*B2	RB21	A1
R114	*B2	RB22	A1
R115	*B2	RB23	A2
R116	*B2	RB24	A2
R117	*B2	RB25	A1
R118	*B1	RB26	A1
R119	*B2	RB27	A2
R120	*B1	RB28	A2
R121	*B2	RB29	A2
R122	*B1	RB30	A1
R123	*B2	RB31	A1
R124	*B1	RB32	A1
R125	*B1	RB33	A1
R126	*B1		
R127	*B2	S1	*B2
R128	*B2		
R129	*A1	SL1	C2
R130	*A1		
R131	*A1	THP1	C1
R132	*A1	THP2	C1
R133	*B1		
R134	*B1	X1	*A2
R135	*B1		
R136	*B2	*:B SIDE	
R137	*B1		


AU-298 (1-865-933-13,31)

C1	A3	C252	B3	C430	*C2
C2	A3	C253	*B3	C431	*D2
C3	B3	C254	B3	C432	*C2
C4	B3	C255	*B3	C433	*D2
C5	*A3	C256	C2	C434	*C2
C6	*A3	C257	B2	C435	D1
C7	A3	C258	*C3	C436	D1
C8	A3	C259	*C3	C437	D2
C9	*A2	C260	*C3	C438	C2
C10	B2	C261	C1	C439	D1
C11	B2	C262	C1	C440	D1
C12	*A2	C301	B3	C441	D1
C13	*B2	C302	A3	C442	C1
C14	*B2	C303	A3	C443	*D2
C15	*B2	C304	A2	C444	*C2
C16	*A2	C305	B3	C445	D1
C17	*A2	C306	*A2	C446	C1
C18	*A2	C307	*A2	C447	*D1
C19	*B2	C308	*B2	C448	*D1
C20	*B2	C309	A2	C449	*D2
C21	*A2	C310	*B2	C450	*D2
C22	B2	C311	*A2	C451	*D1
C23	B2	C312	*A3	C452	*D3
C24	A2	C313	A2	C453	D3
C25	A2	C314	A2		
C26	*C3	C315	*A2	CL1	B2
C28	*B2	C316	*A3	CL2	B2
C29	*B2	C317	B2	CL3	B2
C30	A1	C318	*A1	CL4	B2
C31	*B2	C319	*A1	CL6	A2
C32	A1	C320	A2	CL7	A2
C33	*B2	C321	A3	CL8	B2
C34	*B2	C322	*B2	CL9	B2
C35	B1	C323	A2		
C36	B2	C324	A3	CN1	B3
C37	*B1	C325	A1		
C38	*C1	C326	A1	D1	*A3
C39	*C1	C327	A1	D2	*A3
C40	B1	C328	A1	D3	B2
C41	C1	C329	*A1	D4	B2
C42	C1	C330	*A1	D5	*A3
C45	*B2	C331	A2	D6	*A3
C46	A1	C332	*A1	D7	B2
C47	B2	C333	*A1	D8	B2
C48	B2	C334	A2	D9	B2
C201	B2	C335	A2	D10	B2
C202	*B1	C336	A2	D11	*B1
C203	C3	C337	A2	D12	*B1
C204	C3	C338	A1	D201	*C2
C205	*B1	C340	A2	D202	*C2
C206	*B2	C342	*A1	D203	*C2
C207	C2	C343	A3	D204	*C2
C208	C2	C344	A3	D205	*B1
C209	C3	C345	A3	D206	*B1
C210	C3	C346	A3	D207	*C2
C211	*C2	C347	*A1	D301	*B2
C212	*C2	C349	*A2	D302	*B2
C213	*B2	C350	*A3	D303	*A2
C214	*C2	C351	*A3	D304	*A2
C215	C2	C352	*A3	D401	D1
C216	*C2	C353	*A3	D402	C1
C217	*B2	C354	A1	D403	*D2
C218	*C2	C355	B1	D404	*D2
C219	C2	C401	*C1	D405	*D2
C220	C2	C402	*D1	D406	*C2
C221	C2	C403	*D3	D407	*D1
C222	*C2	C404	*D3	D408	D1
C223	B2	C405	*D3	D409	D1
C224	B2	C406	*C3	D410	C1
C225	C2	C407	*D3	D411	C1
C227	C3	C408	*D3	D412	*D2
C228	B3	C409	*C3	D413	*C2
C229	C2	C410	*C3	D414	*D2
C230	B2	C411	D2	D415	*C2
C231	C3	C412	D2	D416	*D2
C232	B3	C413	D2	D417	*D2
C233	C3	C414	C2	D418	*D2
C234	*C3	C415	D3	D419	*D2
C235	C3	C416	D3	D420	*D2
C236	*C3	C417	D3	D421	*D2
C237	C1	C418	C3	D422	*D2
C238	B1	C419	D3	D423	*D2
C239	C1	C420	D3	D424	*C2
C240	C1	C421	C3	D425	*C2
C241	*C1	C422	C3	D426	*D2
C242	*C1	C423	*D3	D427	*D2
C243	B1	C424	*C3		
C246	B1	C425	*D2	E1	C1
C247	*B1	C426	*D2		
C248	*C1	C427	*D2	HB001	*A1
C249	*B1	C428	*D2		
C250	*C1	C429	*D2	IC3	B2

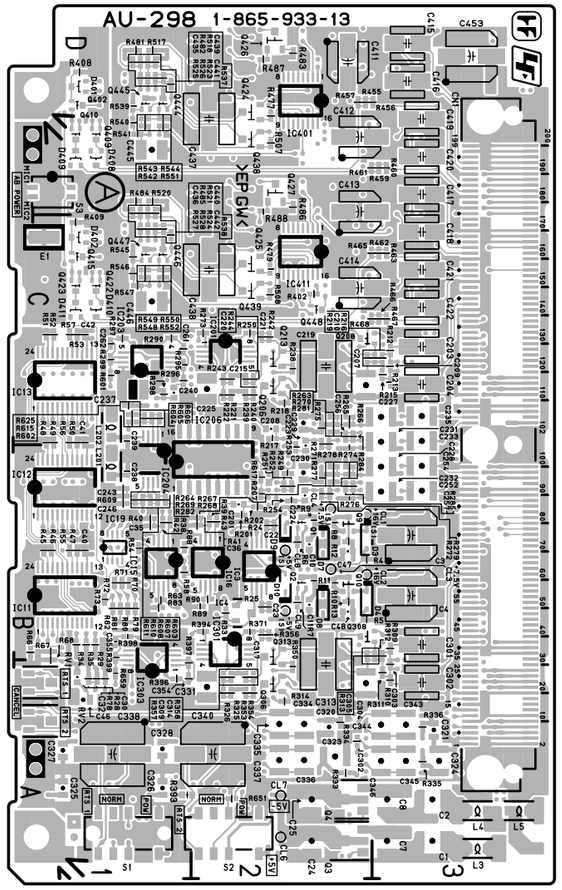

AU-298 -A SIDE-

SUFFIX: -13, 31

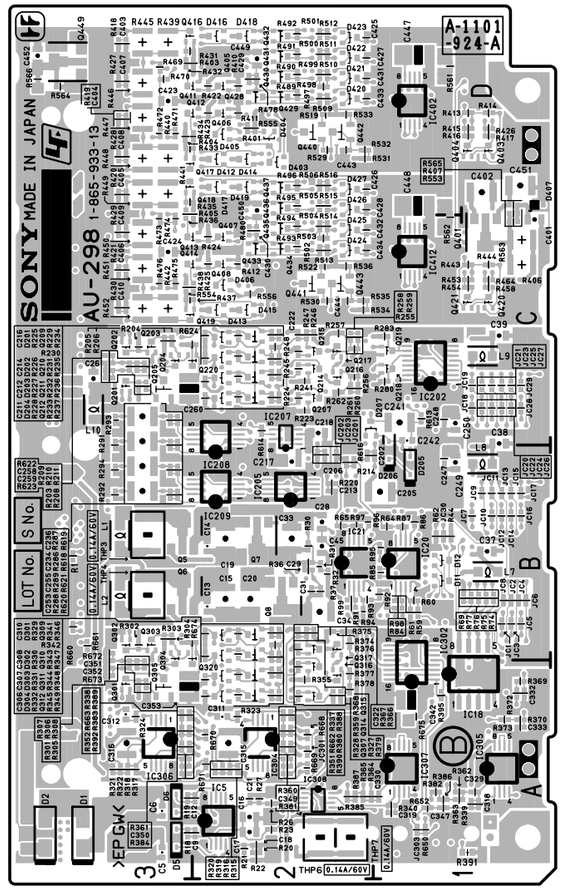

AU-298 -B SIDE-

SUFFIX: -13, 31


IC4	B2	IC308	*A2	JC22	*C1	Q1	B2	Q218	*C1	Q407	*C2	Q434	*C2	R13	B2	R44	*B1	R71	B1	R98	*B1	R226	*C2
IC5	*A2	IC401	D2	JC23	*C1	Q2	B2	Q219	*C1	Q408	*C2	Q435	*C2	R18	*A3	R45	B1	R72	B1	R99	*B2	R227	*C2
IC11	B1	IC402	*D1	JC24	*C1	Q3	A2	Q220	*C2	Q409	D1	Q436	*D2	R19	*A3	R46	B1	R73	B1	R201	B2	R228	*C2
IC12	B1	IC411	C2	JC25	*C1	Q4	A2	Q301	*A3	Q410	D1	Q437	*D2	R20	*A2	R47	B1	R74	*B1	R202	B2	R229	*C2
IC13	C1	IC412	*C1	JC26	*C1	Q5	*B3	Q302	*B3	Q411	*D2	Q438	D2	R21	*A2	R48	C1	R75	*B1	R203	*C3	R230	*C2
IC15	B1			JC27	*C1	Q6	*B3	Q303	*B3	Q412	*D2	Q439	C2	R22	*A2	R49	C1	R76	*B1	R204	*C3	R231	*C2
IC16	B2	JC1	*B1	JC28	*C1	Q7	*B2	Q304	*B3	Q413	*C2	Q440	*D2	R23	*A2	R50	C1	R77	*B1	R205	*C3	R232	*C2
IC18	*A1	JC2	*B1	JC29	*C1	Q8	*B2	Q305	*A3	Q414	*C2	Q441	*C2	R24	B2	R51	C1	R78	A1	R206	*C3	R233	*C2
IC19	B1	JC3	*B1	JC30	*B1	Q9	B2	Q306	A2	Q415	C1	Q442	*D2	R25	B2	R52	C1	R79	B1	R207	B2	R234	*C2
IC20	*B1	JC4	*B1	JC201	*B2	Q10	B2	Q307	*A2	Q416	*D3	Q443	*C2	R26	*A2	R53	C1	R80	B1	R208	*C3	R235	*C2
IC21	*B2	JC5	*B1	JC202	*B2	Q201	*C3	Q308	B2	Q417	*D3	Q444	D1	R27	*A2	R54	B1	R81	B1	R209	*C3	R236	*C2
IC201	C2	JC6	*B1	JC203	*B2	Q202	*C3	Q309	*B2	Q418	*D3	Q445	D1	R28	A1	R55	B1	R82	B1	R210	*C3	R237	*C2
IC202	*C1	JC7	*B1	JC301	*A2	Q203	*C3	Q310	*B2	Q419	*C3	Q446	C1	R29	B1	R56	C1	R83	B1	R211	*C3	R238	C2
IC203	C1	JC8	*B1	JC302	A2	Q204	*C3	Q311	*A2	Q420	*C1	Q447	C1	R30	*B2	R57	C1	R84	*B1	R212	C3	R239	C2
IC204	B1	JC9	*B1	JC303	*A1	Q205	*C3	Q312	*A2	Q421	*C1	Q448	C2	R31	*B2	R58	B1	R85	*B1	R213	C3	R240	C2
IC205	*B2	JC10	*B1			Q206	C2	Q313	B2	Q422	C1	Q449	*D3	R32	*B2	R59	*B1	R86	*B1	R214	*B2	R241	*C2
IC206	B2	JC11	*B1	L1	*B3	Q207	*C2	Q314	*A2	Q423	C1			R33	B2	R60	*B1	R87	*B1	R215	C3	R242	C2
IC207	*C2	JC12	*B1	L2	*B3	Q208	C2	Q315	*B2	Q424	D2	R1	*B3	R34	B1	R61	*B1	R88	B1	R216	C3	R243	C2
IC208	*C2	JC13	*B1	L3	A3	Q209	*C2	Q316	*A2	Q425	C2	R4	B2	R35	B1	R62	*B1	R89	B2	R217	C2	R244	C2
IC209	*B2	JC14	*B1	L4	A3	Q210	*C2	Q317	*B2	Q426	D2	R5	B2	R36	*B2	R63	B1	R90	B2	R218	C2	R245	*C2
IC301	B2	JC15	*B1	L5	A3	Q211	*C2	Q320	*B3	Q427	D2	R6	B2	R37	*B2	R64	*B1	R91	*B2	R219	C2	R246	*C2
IC302	*A1	JC16	*B1	L7	*B1	Q212	*C2	Q401	*C1	Q428	*D2	R7	B2	R38	B1	R65	*B2	R92	*B1	R220	*B2	R247	*C2
IC303	B1	JC17	*B1	L8	*B1	Q213	C2	Q402	D1	Q429	*D2	R8	B2	R39	B2	R66	B1	R93	*B2	R221	C2	R248	*C2
IC304	*A2	JC18	*C1	L9	*C1	Q214	*C2	Q403	*D1	Q430	*D2	R9	B2	R40	B1	R67	B1	R94	*B2	R222	C2	R249	B2
IC305	*A1	JC19	*C1	L10	*C3	Q215	*C2	Q404	*D1	Q431	*D2	R10	B2	R41	B2	R68	A1	R95	*B1	R223	*C2	R250	C2
IC306	*A3	JC20	*C1	L201	B1	Q216	*C2	Q405	*D2	Q432	*D2	R11	B2	R42	B1	R69	*B1	R96	*B2	R224	*C2	R251	B2
IC307	*A1	JC21	*C1	L202	C1	Q217	*C2	Q406	*D2	Q433	*C2	R12	B2	R43	B2	R70	B1	R97	*B2	R225	*C2	R252	B2

R253	B2	R346	*B2	R439	*D3	R531	*D2														
R254	B2	R347	*B2	R440	*D3	R532	*D2														
R255	*C2	R348	*A2	R441	*D3	R533	*D2														
R256	*C2	R349	*A2	R442	*C3	R534	*C2														
R257	*C2	R350	A2	R443	*C1	R535	*C2														
R258	*C2	R351	*A2	R444	*C1	R536	*C2														
R259	*C2	R352	*A3	R445	*D3	R537	D1														
R260	*C2	R353	A2	R446	*D3	R538	C1														
R261	*C2	R354	A2	R447	*D3	R539	D1														
R262	*C2	R355	*A2	R448	*D3	R540	D1														
R263	C2	R356	B2	R449	*D3	R541	D1														
R264	B2	R357	A2	R450	*C3	R542	D1														
R265	C2	R358	A2	R451	*C3	R543	D1														
R266	C2	R359	*A2	R452	*C3	R544	D1														
R267	B2	R360	*A2	R453	*C1	R545	C1														
R268	B2	R361	*A3	R454	*C1	R546	C1														
R269	B2	R362	*A1	R455	D2	R547	C1														
R270	C2	R363	*A1	R456	D3	R548	C1														
R271	C2	R364	*A2	R457	D2	R549	C1														
R272	B2	R365	*A2	R458	*C1	R550	C1														
R273	C2	R366	*B2	R459	D3	R551	D1														
R274	B2	R367	*B2	R460	D3	R552	C1														
R275	C2	R368	*B2	R461	D2	R553	*C1														
R276	B2	R369	*A1	R462	C3	R554	*C3														
R277	B2	R370	*A1	R463	C3	R555	*D2														
R278	C2	R371	B2	R464	*C1	R556	*C2														
R279	B2	R372	*A1	R465	C2	R561	*D1														
R280	*C1	R373	*A1	R466	C3	R562	*C1														
R281	C2	R374	*B2	R467	C3	R563	*C1														
R282	B2	R375	*B2	R468	C2	R564	*D3														
R283	*C1	R376	*B2	R469	*D3	R565	*D1														
R284	C2	R377	*A2	R470	*D3	R566	*D3														
R285	B2	R378	*A2	R471	*D3	R601	C1														
R286	*B3	R379	*A2	R472	*D3	R602	C1														
R287	*C3	R380	*A2	R473	*C3	R603	B1														
R288	*B3	R381	*A2	R474	*C3	R604	C1														
R289	*B3	R382	*A1	R475	*C3	R605	C1														
R290	C1	R383	*A3	R476	*C3	R606	C1														
R291	*B3	R384	*A3	R477	D2	R607	B1														
R292	*B3	R385	*A2	R478	*D2	R608	B1														
R293	*C3	R386	*A1	R479	C2	R609	B1														
R294	*B3	R387	*A2	R480	*C2	R610	B1														
R295	C1	R388	*A2	R481	D1	R611	B1														
R296	C1	R389	*A3	R482	D1	R613	*C1														
R297	C1	R390	*A2	R483	D2	R614	*C2														
R298	C1	R391	*A1	R484	D1	R615	C1														
R299	C1	R392	*A3	R485	D1	R616	*B2														
R301	*A3	R393	A1	R486	D2	R617	B2														
R302	*B3	R394	B2	R487	D2	R618	*B3														
R303	*B3	R395	*A1	R488	D2	R619	*C3														
R304	*B3	R396	A1	R489	*D2	R620	*B3														
R305	*A3	R397	A1	R490	*D2	R621	*B3														
R306	*A3	R398	B1	R491	*D2	R622	*C3														
R307	*A3	R399	B1	R492	*D2	R623	*C3														
R308	*A3	R401	*D2	R493	*C2	R624	*C2														
R309	B3	R402	C2	R494	*C2	R625	C1														
R310	A3	R403	*D2	R495	*D2	R650	*A1														
R311	A3	R404	*D3	R496	*D2	R651	A2														
R312	B3	R405	*D2	R497	*D2	R652	*A1														
R313	B2	R406	*C1	R498	*D2	R659	A1														
R314	A2	R407	*D1	R499	*D2	R660	*B3														
R315	*A2	R408	D1	R500	*D2	R661	*B3														
R316	*A2	R409	C1	R501	*D2	R662	*A2														
R317	*A3	R410	*D2	R502	*C2	R663	*A3														
R318	*A3	R411	*D2	R503	*C2	R668	*A2														
R319	*A2	R412	*C2	R504	*C2	R669	*A2														
R320	*A2	R413	*D1	R505	*D2	R670	*A2														
R321	*A3	R414	*D1	R506	*D2	R671	*A2														
R322	*A3	R415	*D1	R507	D2	R672	*B3														
R323	*A2	R416	*D1	R508	C2	R673	*A3														
R324	*A3	R417	*D1	R509	*D2	R674	*B3														
R325	A2	R418	*D3	R510	*D2	R675	*A1														
R326	A2	R419	*D3	R511	*D2																
R327	*A2	R420	*D3	R512	*D2	RV1	A1														
R328	*A2	R421	*C3	R513	*C2	RV2	A1														
R329	*B2	R422	*D2	R514	*C2																
R330	*B2	R423	*D2	R515	*D2	S1	A1														
R331	*A2	R424	*C2	R516	*D2	S2	A2														
R332	*A2	R425	*C2	R517	D1	S3	D1														
R333	A2	R426	*D1	R518	D1																
R334	A2	R427	*D3	R519	*D2	THP3	*B3														
R335	A3	R428	*D3	R520	D1	THP4	*B3														
R336	A3	R429	*C3	R521	D1	THP6	*A2														
R337	*A2	R430	*C3	R522	*C2	THP7	*A2														
R338	*A3	R431	*D3	R523	D1																
R339	*A1	R432	*D3	R524	C1	*:B SIDE															
R340	*A1	R433	*D3	R525	D1																
R341	*B2	R434	*D2	R526	D1																
R342	*B2	R435	*D3	R527	C1																
R343	*B2	R436	*D3	R528	C1																
R344	*A2	R437	*C3	R529	*D2																
R345	*A2	R438	*C2	R530	*C2																


BI-233, BI-239

BI-233 (1-879-360-11)

C1	A1	C29	A1	D1	B1	R6	B2	R34	B2
C2	A1	C30	*B2	D2	A2	R7	A2	R35	B2
C3	A1	C31	*B2	D3	B2	R8	B2	R36	B2
C4	B2	C32	*B2	D4	A1	R9	A2	R37	B2
C5	B2	C33	A2	D5	*A1	R10	A2	R40	B2
C6	A2	C34	B2	D6	*A1	R11	A2	R41	B2
C7	*B1	C35	B2			R12	A2	R42	B2
C8	A2	C36	B2	FB1	A1	R13	A2	R43	B2
C9	*B1	C37	B2	FB2	A1	R14	A2	R44	B2
C10	A2	C38	B2	FB3	A2	R15	A2	R45	B2
C11	B2	C39	B2			R16	A2	R46	B2
C12	A2	C40	B2	IC1	*A2	R17	A2	R47	B2
C13	A1	C41	B2	IC2	B1	R18	A2	R48	B2
C14	A2	C42	B2	IC3	A1	R19	A1	R49	B2
C15	B2	C43	B2	IC4	*A1	R20	A1	R50	B2
C16	*B2	C44	B2	IC5	B2	R21	A1	R51	B2
C17	*B2	C45	A2	IC6	B2	R22	*A1	R52	B2
C18	*B2	C46	A2			R23	*A1	R53	B2
C19	*B2	C47	A1	LV1	A2	R24	A1		
C20	B2	C48	A1	LV2	A2	R25	*A1	*:B SIDE	
C21	A1	C49	A1			R26	*A1		
C22	B1	C50	A1	Q1	*A1	R27	B2		
C23	A1	C51	A2			R28	B2		
C24	A1	C52	A2	R1	B2	R29	B2		
C25	A1			R2	B2	R30	*B2		
C26	A2	CN1	*A2	R3	A2	R31	*B2		
C27	B2	CN2	B2	R4	A2	R32	*B2		
C28	A1			R5	B1	R33	*B2		




BI-233 -A SIDE-
SUFFIX: -11




BI-233 -B SIDE-
SUFFIX: -11

BI-239 (1-879-311-11)

C1	A2	C29	B1	FB3	A2	R10	A2	R38	*B2
C2	A2	C30	*B2	FB4	A2	R11	A2	R39	B2
C3	A1	C31	*B2	FB5	A1	R12	A2	R40	B2
C4	A1	C32	*B2	FB6	A2	R13	A2	R41	B2
C5	A1	C33	*B2	FB7	A2	R14	B1	R42	B2
C6	A2	C34	*B2	FB8	B1	R15	B1	R43	B2
C7	A2	C35	*B2			R16	B1	R44	B2
C8	A1	C36	B1	IC1	*A2	R17	A2		
C9	A2	C37	B2	IC2	A2	R18	A2	*:B SIDE	
C10	A2	C38	B2	IC3	B1	R19	A2		
C11	A2	C39	B2	IC4	*A1	R20	A2		
C12	A1	C40	B2			R21	A2		
C13	A2	C41	B2	LV1	A2	R22	A1		
C14	B2	C42	B2			R23	A1		
C15	B2	C43	B2	Q1	B1	R24	*A1		
C16	A2			Q2	*A1	R25	A1		
C17	A1	CN1	*A1	Q3	B2	R26	*A1		
C18	A2	CN2	B2	Q4	B2	R27	A1		
C19	A2					R28	B2		
C20	B1	D1	A2	R1	A2	R29	*A1		
C21	A1	D2	A2	R2	B2	R30	B2		
C22	*A2	D3	B2	R3	B2	R31	*A1		
C23	*A2	D4	A1	R4	A2	R32	B2		
C24	*A2	D5	*A1	R5	B2	R33	B2		
C25	A1	D6	*A1	R6	B1	R34	B2		
C26	A1			R7	B1	R35	*A2		
C27	A2	FB1	A1	R8	B1	R36	*B2		
C28	B1	FB2	A2	R9	B1	R37	*B2		



BI-239 -A SIDE-
SUFFIX: -11




BI-239 -B SIDE-
SUFFIX: -11


BI-240, BI-241, CN-2602, CN-2605

BI-240 (1-879-312-11)


C1	A2	C29	B1	FB3	A2	R10	A2	R38	*B2
C2	A2	C30	*B2	FB4	A2	R11	A2	R39	B2
C3	A1	C31	*B2	FB5	A1	R12	A2	R40	B2
C4	A1	C32	*B2	FB6	A2	R13	A2	R41	B2
C5	A1	C33	*B2	FB7	A2	R14	B1	R42	B2
C6	A2	C34	*B2	FB8	B1	R15	B1	R43	B2
C7	A2	C35	*B2			R16	B1	R44	B2
C8	A1	C36	B1	IC1	*A2	R17	A2		
C9	A2	C37	B2	IC2	A2	R18	A2	*:B SIDE	
C10	A2	C38	B2	IC3	B1	R19	A2		
C11	A2	C39	B2	IC4	*A1	R20	A2		
C12	A1	C40	B2			R21	A2		
C13	A2	C41	B2	LV1	A2	R22	A1		
C14	B2	C42	B2			R23	A1		
C15	B2	C43	B2	Q1	B1	R24	*A1		
C16	A2			Q2	*A1	R25	A1		
C17	A1	CN1	*A2	Q3	B2	R26	*A1		
C18	A2	CN2	B2	Q4	B2	R27	A1		
C19	A2					R28	B2		
C20	B1	D1	A2	R1	A2	R29	*A1		
C21	A1	D2	A2	R2	B2	R30	B2		
C22	*A2	D3	B2	R3	B2	R31	*A1		
C23	*A2	D4	A1	R4	A2	R32	B2		
C24	*A2	D5	*A1	R5	B2	R33	B2		
C25	A1	D6	*A1	R6	B1	R34	B2		
C26	A1			R7	B1	R35	*A2		
C27	A2	FB1	A1	R8	B1	R36	*B2		
C28	B1	FB2	A2	R9	B1	R37	*B2		




BI-240 -A SIDE-
SUFFIX: -11




BI-240 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2602 -A SIDE-
SUFFIX: -11



CN-2602 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2605 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2605 -B SIDE-
SUFFIX: -11

BI-241 (1-879-313-11)

C1	A2	C29	B1	FB3	A2	R10	A2	R38	*B2
C2	A2	C30	*B2	FB4	A2	R11	A2	R39	B2
C3	A1	C31	*B2	FB5	A1	R12	A2	R40	B2
C4	A1	C32	*B2	FB6	A2	R13	A2	R41	B2
C5	A1	C33	*B2	FB7	A2	R14	B1	R42	B2
C6	A2	C34	*B2	FB8	B1	R15	B1	R43	B2
C7	A2	C35	*B2			R16	B1	R44	B2
C8	A1	C36	B1	IC1	*A2	R17	A2		
C9	A2	C37	B2	IC2	A2	R18	A2	*:B SIDE	
C10	A2	C38	B2	IC3	B1	R19	A2		
C11	A2	C39	B2	IC4	*A1	R20	A2		
C12	A1	C40	B2			R21	A2		
C13	A2	C41	B2	LV1	A2	R22	A1		
C14	B2	C42	B2			R23	A1		
C15	B2	C43	B2	Q1	B1	R24	*A1		
C16	A2			Q2	*A1	R25	A1		
C17	A1	CN1	*A2	Q3	B2	R26	*A1		
C18	A2	CN2	B2	Q4	B2	R27	A1		
C19	A2					R28	B2		
C20	B1	D1	A2	R1	A2	R29	*A1		
C21	A1	D2	A2	R2	B2	R30	B2		
C22	*A2	D3	B2	R3	B2	R31	*A1		
C23	*A2	D4	A1	R4	A2	R32	B2		
C24	*A2	D5	*A1	R5	B2	R33	B2		
C25	A1	D6	*A1	R6	B1	R34	B2		
C26	A1			R7	B1	R35	*A2		
C27	A2	FB1	A1	R8	B1	R36	*B2		
C28	B1	FB2	A2	R9	B1	R37	*B2		



BI-241 -A SIDE-
SUFFIX: -11




BI-241 -B SIDE-
SUFFIX: -11

4-6


CN-2603/2603B, CN-2604, CN-2606

CN-2603/2603B (1-867-456-12)

C1	A2	R1	*A1
C2	C2	R2	*C1
C3	A2	R3	*A2
C4	C2	R4	*B2
C5	A2	R5	*B2
C6	C2	R6	*C2
C7	B2	R7	*B1
C8	B2	R8	*C1
C9	A1	R9	*A2
C10	C1	R10	*A2
C11	A1		
C12	C1	RV1	A1
C13	A1	RV2	C1
C14	C1	RV3	A2
C15	A1	RV4	B2
C16	C1	RV5	B2
C17	A1	RV6	C2
C18	C1		
C19	B1	S1	B1
		S2	C1
CN1	*B1	S3	A1
CN2	A2	S4	B1
CN3	C2		
		*:B SIDE	
JC1	A1		

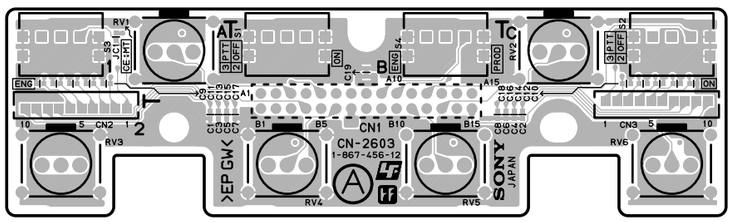


CN-2603/2603B -A SIDE-
SUFFIX: -12

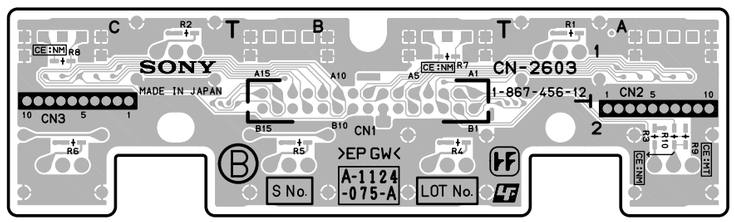


CN-2603/2603B -B SIDE-
SUFFIX: -12

CN-2604 (1-867-457-12)

C1	B1	C20	A2
C2	B2	C21	A2
C3	A1	C22	A2
C4	B2	C23	A1
C5	B2	C24	A1
C6	B2	C25	A2
C7	B2		
C8	B2	CN1	A1
C9	B1	CN2	*B2
C10	B2	CN3	*B2
C11	B2	CN4	*A2
C12	B2	CN5	*A2
C13	B2		
C14	B2	FB1	B1
C15	B2	FB2	B2
C16	B1	FB3	B2
C17	B2	FB4	A2
C18	B1	FB5	B2
C19	A1	FB6	B2
FB7	B2		
FB8	A2		
FB9	B2		
FB10	B2		
FB11	B1		
FB12	B1		
FB13	B1		
FB14	A1		
FB15	A1		
SL1	B1		
THP1	B1		
THP2	B1		
THP3	A2		
*:B SIDE			

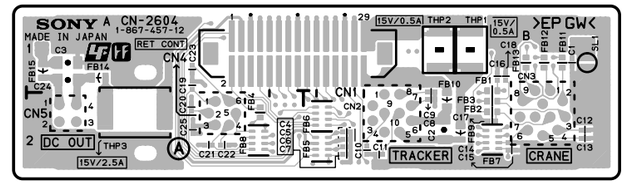


CN-2604 -A SIDE-
SUFFIX: -12

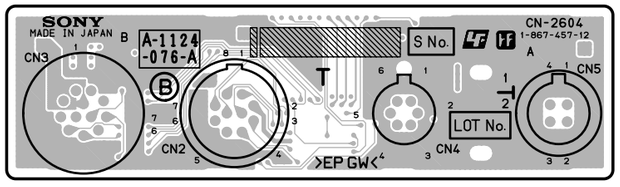


CN-2604 -B SIDE-
SUFFIX: -12

CN-2606 (1-867-459-11)

C1	*A1	FL4	C1	R20	*B1
C2	*A2	FL5	B1	R21	*A1
C3	*A1	FL6	C1	R22	*C1
C4	*C1			R23	*B1
C5	*C2	R1	*B1	R24	*C1
C6	*C1	R2	*B2		
		R3	*B1	S1	B2
CN1	B1	R4	*B2	S2	C2
CN2	A2	R5	*A1	S3	A2
CN3	C2	R6	*A2	S4	B2
CN4	A2	R7	*A1		
CN5	C2	R8	*B2	*:B SIDE	
		R9	*A1		
FB1	*A1	R10	*A1		
FB2	*A2	R11	*B1		
FB3	*A1	R12	*B1		
FB4	*C1	R13	*B1		
FB5	*C2	R14	*C1		
FB6	*C1	R15	*C1		
		R16	*B1		
FL1	A1	R17	*C1		
FL2	B1	R18	*C1		
FL3	A1	R19	*A1		

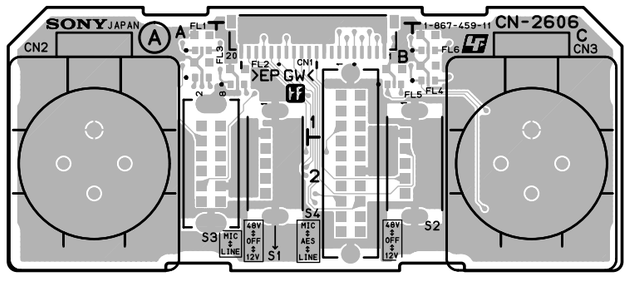


CN-2606 -A SIDE-
SUFFIX: -11

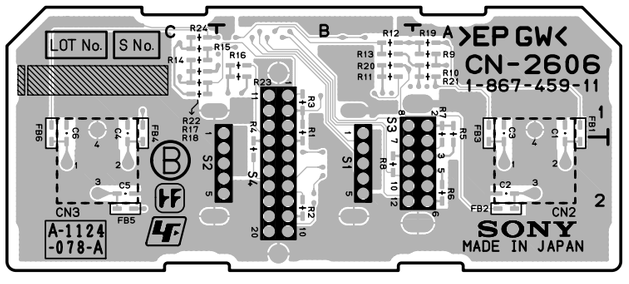


CN-2606 -B SIDE-
SUFFIX: -11

CN-2607, CN-2608, CN-2609G

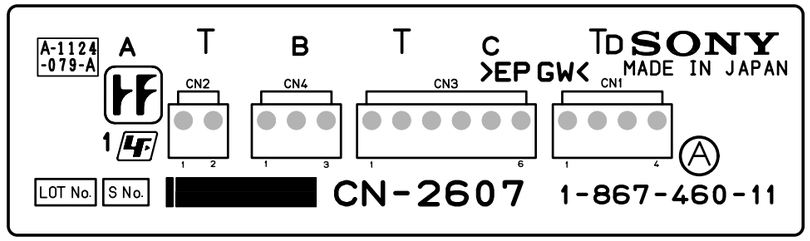

CN-2607 -A SIDE-
SUFFIX: -11

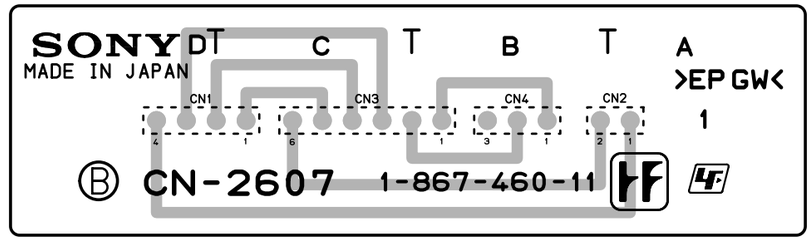

CN-2607 -B SIDE-
SUFFIX: -11

CN-2608 (1-867-408-11)

C1 *A2


CN1 B1
CN2 A2

D1 *B2


Q1 *B2
Q2 *B2

R1 *B2
R2 *B2


*:B SIDE

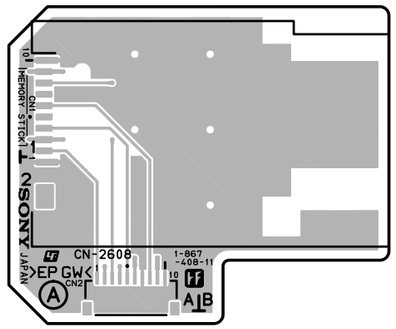


CN-2608 -A SIDE-
SUFFIX: -11

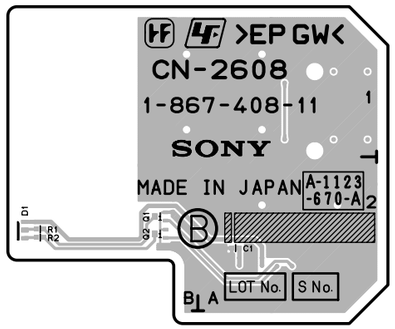

CN-2608 -B SIDE-
SUFFIX: -11

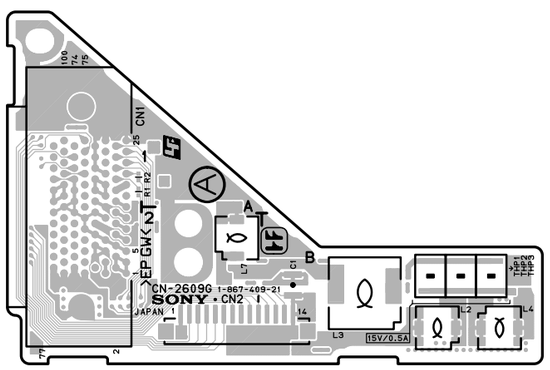


CN-2609G -A SIDE-
SUFFIX: -21

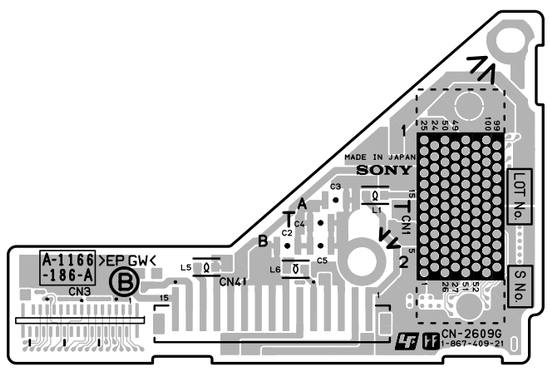


CN-2609G -B SIDE-
SUFFIX: -21

4-8


CN-2614B, CN-2615, CN-2616, CN-2618, CN-2617, CN-2619G

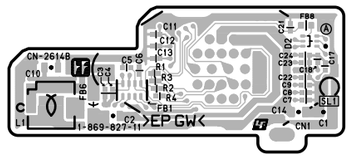


CN-2614B -A SIDE-
SUFFIX: -11, 31




CN-2614B -B SIDE-
SUFFIX: -11, 31




CN-2615 -A SIDE-
SUFFIX: -14, 32




CN-2615 -B SIDE-
SUFFIX: -14, 32




CN-2616 -A SIDE-
SUFFIX: -13, 31



CN-2616 -B SIDE-
SUFFIX: -13, 31




CN-2618 -A SIDE-
SUFFIX: -14, 31




CN-2618 -B SIDE-
SUFFIX: -14, 31

CN-2617 (1-865-938-13,31)			
C1	*B2	R1	*B1
C2	*A1	R2	B1
C3	*B2	R3	*B1
C4	B1	R4	*B1
C5	*B2	R5	*B2
C6	*B2	R6	*B2
		R7	A1
CN2	*B1	R8	*A1
CN3	*A2	R9	*A1
CN4	*B2	R10	*B2
CN5	*B2	R11	*B2
CN6	B2	R12	A1
CN7	*B2		
CN8	*B1	RB1	*B1
CN9	*B2	RB2	*A1
		RB3	*B1
D1	*B1	RB4	*B2
D2	*B1	RB5	*A2
D3	A1	RB6	*A1
D4	*B1	RB7	*B1
D5	*B1	RB8	*B2
D6	B1	RB9	*A1
D7	*B1	RB10	*A1
		RB11	*A1
IC1	*A2	RB12	*A1
IC2	*A1	RB13	*A2
		RB14	*B1
Q1	*B1		
Q2	*B1	SL1	*B2
Q3	A1		
Q4	A1	*:B SIDE	

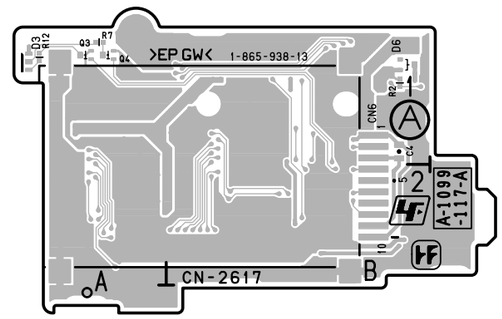


CN-2617 -A SIDE-
SUFFIX: -13, 31

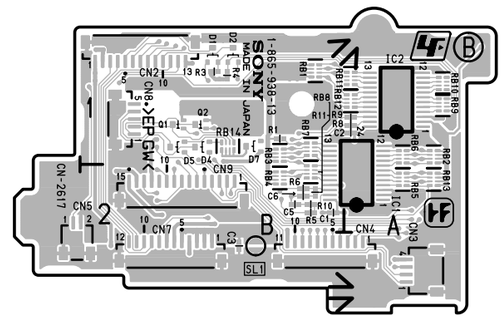


CN-2617 -B SIDE-
SUFFIX: -13, 31

CN-2619G (1-865-940-21,31)			
C1	*A2	CN4	A2
C2	*B2	CN5	B2
C3	*B2	CN6	A1
C4	*B2	CN7	*B1
C5	*A2	CN8	A2
C6	*A2		
C7	*A2	FB1	*B2
C8	*A2	FB2	*B2
C9	*A1	FB3	*B1
C10	*A1	FB4	*A1
C11	*A2	FB5	A2
C12	*A1	FB6	*A2
C13	*B2	FB7	*A1
C14	*B2	FB8	*A2
C15	*B2	FB9	*A1
C16	*B2	FB10	*A2
C17	*B2	FB11	*A2
C18	*B2	FB12	*B1
C19	*B2	FB13	*B1
C20	*A1	FB14	*B1
C21	*A1	FB15	B1
C22	*A1	FB16	B1
C23	*A1	FB17	A2
C24	*A1	FB18	A2
C25	A2		
C26	*A2	S1	B2
C27	*A1		
C28	*B2	SL1	*A1
C29	*A1		
C30	*A2	THP1	*A2
		THP2	*A2
CN1	*B1		
CN2	*A2	*:B SIDE	
CN3	*B1		

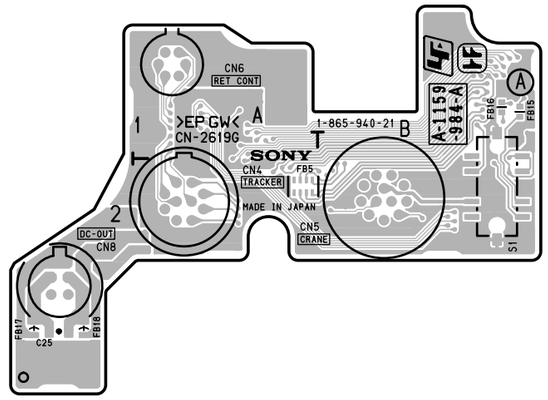


CN-2619G -A SIDE-
SUFFIX: -21, 31

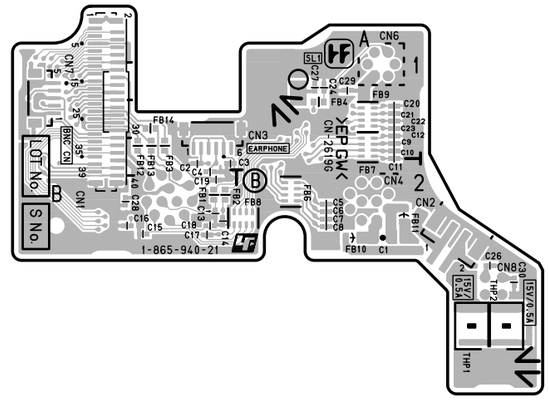


CN-2619G -B SIDE-
SUFFIX: -21, 31

CN-2620, CN-2621GA **CN-2620, CN-2621GA**




CN-2620 -A SIDE-
SUFFIX: -12, 31




CN-2620 -B SIDE-
SUFFIX: -12, 31

CN-2621GA (1-865-942-22,31)

C1	A1	JC1	*A2	R28	*B2
C2	B1	JC2	*B2	R29	*A1
C3	*B2	JC3	*B2	R30	*A1
C4	*B2	JC4	*A2	R31	*A1
C5	*B2	JC5	*A2		
C6	*B2	JC6	*A2	RB1	*A1
C7	A1	JC7	*A2	RB2	A1
C8	A1	JC8	*A2	RB3	A1
C9	*A2	JC9	*B2	RB4	A1
C12	*B2	JC10	*A2	RB5	A1
C15	A1	JC11	*A2	RB6	A1
C16	A1	JC12	*A2	RB7	A1
C17	A1	JC13	*A2	RB8	A1
C18	A1	JC14	*A2		
C19	*A1	JC15	A1	S1	A1
C20	*A1			S2	B1
C21	*A1	L1	A1	S3	A1
C22	A1	L2	A1		
C23	B1	L3	*A2	*:B SIDE	
		L4	*B2		
CN1	*A1				
CN2	B1	R1	*A1		
CN3	B2	R2	*A1		
CN4	A2	R3	*A2		
CN5	B2	R4	*A2		
CN6	A2	R5	*A2		
CN7	B2	R6	*A2		
CN8	*B2	R7	*B2		
		R8	*B2		
D1	*A1	R9	*B2		
D2	*A1	R10	*B2		
		R11	*A2		
FB1	*B2	R12	*A2		
FB2	A1	R13	*A2		
FB3	A1	R14	*A2		
		R15	*A2		
FL1	*A1	R16	*B2		
FL2	*B1	R17	*B2		
FL3	*B1	R18	*B2		
		R19	*B2		
IC1	A1	R20	*B2		
		R27	A1		

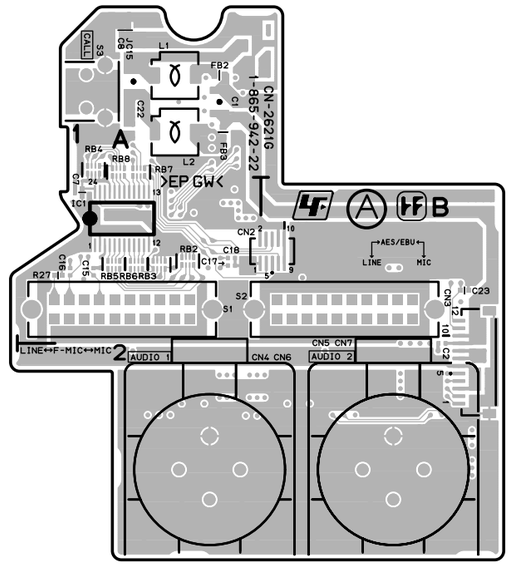

CN-2621GA -A SIDE-
SUFFIX: -22, 31

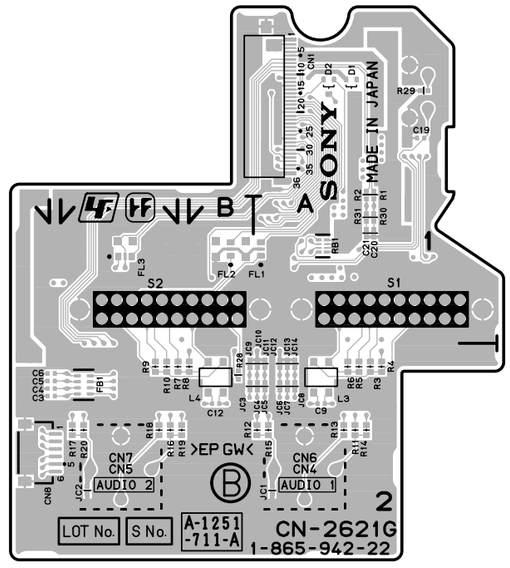


CN-2621GA -B SIDE-
SUFFIX: -22, 31




CN-2622 -A SIDE-
SUFFIX: -13, 31



CN-2622 -B SIDE-
SUFFIX: -13, 31




CN-2623 -A SIDE-
SUFFIX: -13, 31




CN-2623 -B SIDE-
SUFFIX: -13, 31

CN-3131 (1-879-364-11)


C1	*A1	C39	A1	R4	B2
C2	*A1	C40	A1	R5	B2
C3	B2	C41	A1	R6	B2
C4	A1	C42	B1	R7	B2
C5	A1			R8	B2
C6	A1	CN1	B1	R9	A1
C7	A1	CN2	B1	R10	A1
C8	A1	CN3	B2	R11	A1
C9	A1	CN4	A1	R12	A1
C10	B1			R13	A1
C11	*A1	D1	A1	R14	B1
C12	*A1	D2	B1	R15	B1
C13	A1			R16	B1
C14	*A1	ET1	A2	R17	B1
C16	B2	ET2	A1	R18	A1
C17	B2			R19	A1
C18	B2	IC1	B2	R20	B1
C19	B1	IC2	B1	R21	B1
C20	B1	IC3	B1	R22	B1
C21	B1	IC4	A1	R23	B1
C22	A1	IC5	A1	R24	B1
C23	A1	IC6	B2	R25	A1
C24	A1	IC7	B2	R26	A1
C25	A1	IC8	B2	R27	A1
C26	A1	IC9	B1	R28	A1
C27	*A1	IC10	B1	R29	A1
C28	*B1	IC11	B1	R30	A1
C29	B2	IC12	A1	R31	A1
C30	B2	IC13	A1	R32	A1
C31	B2	IC14	A1	R45	A1
C32	B2			R46	A1
C33	B1	Q1	B1	R47	A1
C34	B1	Q2	A1	R48	A1
C35	B1				
C36	B1	R1	B2	*:B SIDE	
C37	A1	R2	B2		
C38	A1	R3	B2		

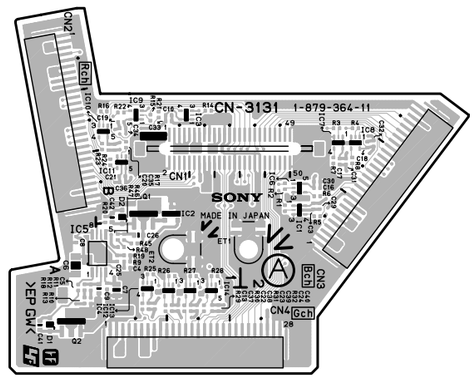


CN-3131 -A SIDE-
SUFFIX: -11

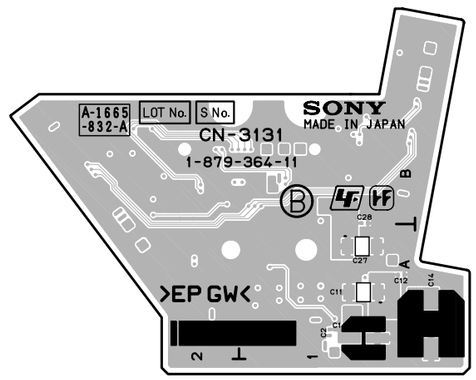


CN-3131 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2640 -A SIDE-
SUFFIX: -12, 31



CN-2640 -B SIDE-
SUFFIX: -12, 31



CN-2671 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2671 -B SIDE-
SUFFIX: -11


CN-3132 (1-879-365-11)

CN1	A1
CN2	A2
CN3	B1

*:B SIDE

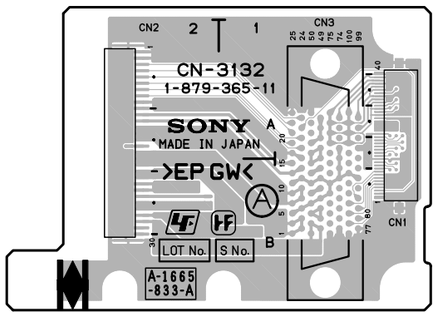

CN-3132 -A SIDE-
SUFFIX: -11

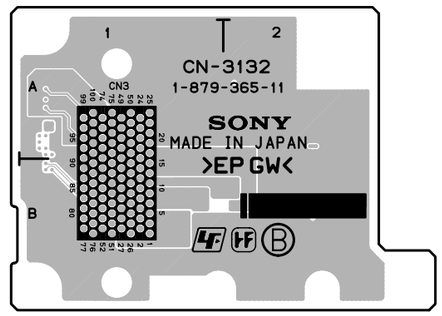


CN-3132 -B SIDE-
SUFFIX: -11


CN-3185, CN-3186

CN-3185 (1-879-317-11)

C1	*A1	C37	A1	R5	B2
C2	B2	C38	A1	R6	A2
C3	*A1			R7	B2
C4	A1	CN1	B1	R8	B2
C5	A1	CN2	B1	R9	A1
C6	A1	CN3	B2	R10	B1
C7	A1	CN4	A1	R11	B1
C8	B1			R12	B1
C9	A1	D1	A1	R13	A1
C10	A1			R14	A1
C11	*A1	ET1	A2	R15	A1
C12	*B1	ET2	A1	R16	A1
C13	A1			R17	A1
C14	*A1	IC1	B2	R18	B1
C15	A1	IC2	A1	R19	B1
C16	A2	IC3	B1	R20	B1
C17	B2	IC4	A1	R21	A1
C18	B2	IC5	A1	R22	A1
C19	B1	IC6	A2	R25	A1
C20	B1	IC7	B2	R26	A1
C21	A1	IC8	B2	R27	A1
C22	A1	IC9	B1	R28	A1
C23	A1	IC10	B1	R29	A1
C24	A1	IC11	A1	R30	A1
C27	B2	IC12	A1	R31	A1
C28	A2	IC13	A1	R32	A1
C29	B2	IC14	A1		
C30	B2			*:B SIDE	
C31	B1	Q1	A1		
C32	B1				
C33	B1	R1	B2		
C34	A1	R2	A2		
C35	A1	R3	B2		
C36	A1	R4	B2		

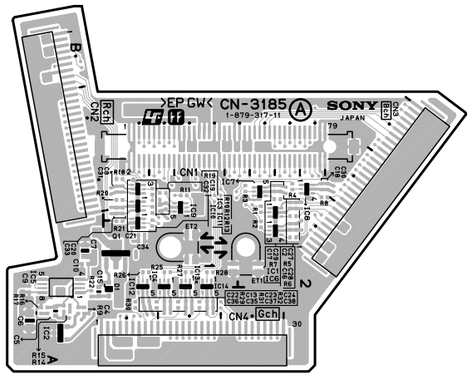

CN-3185 -A SIDE-
SUFFIX: -11

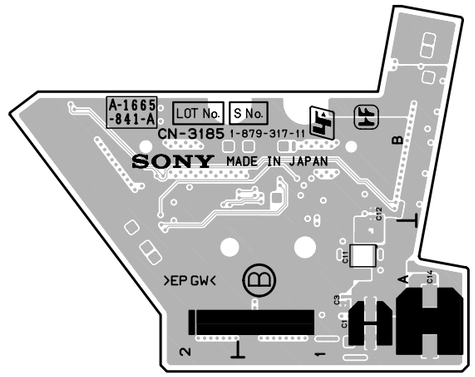


CN-3185 -B SIDE-
SUFFIX: -11


CN-3186 (1-879-318-11)

CN1	A1
CN2	A2
CN3	B1

*:B SIDE

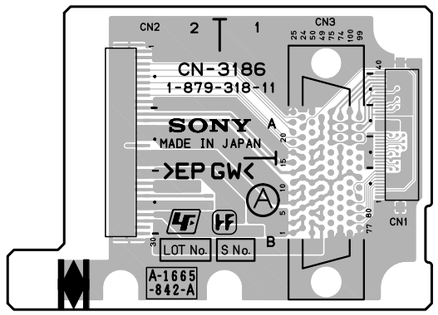

CN-3186 -A SIDE-
SUFFIX: -11

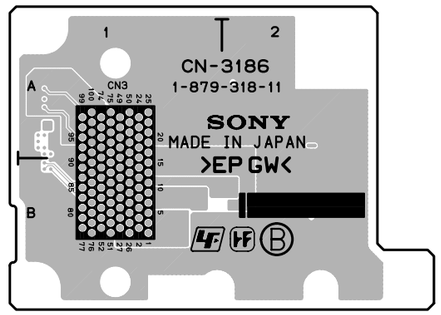


CN-3186 -B SIDE-
SUFFIX: -11


4-12

DAP-33A (1-865-932-41,51)

BT1	A1	C234	*D2	C409	*B2	D455	*A3
		C235	*D2	C410	B2		
C1	E3	C236	*D2	C411	B2	E1	B2
C2	E3	C237	*D2	C412	*B2	E2	*B2
C3	*E3	C238	*D2	C413	*A2		
C4	E3	C239	*D2	C414	*B2	FB2	D2
C5	E3	C241	*D2	C415	*B2	FB3	D2
C6	E3	C242	*D2	C416	B2		
C7	E3	C243	*D2	C417	B2	IC1	E3
C8	*E3	C245	*D1	C418	*B2	IC2	A2
C10	E3	C246	*D1	C419	*B2	IC3	A2
C11	*D1	C247	*D1	C420	*B2	IC4	D3
C12	*D1	C248	*D1	C421	*A2	IC11	*D1
C13	*D1	C249	*E1	C422	B2	IC61	C1
C21	*A3	C250	*D1	C423	*B3	IC62	C1
C22	*A3	C251	*D2	C424	*B2	IC63	C1
C23	*A3	C252	*D2	C425	*B3	IC64	C1
C24	*A3	C253	*D2	C426	*B3	IC75	E2
C25	A3	C258	*D2	C427	B3	IC81	*B1
C26	*A3	C271	*C2	C428	B3	IC82	E2
C27	A3	C272	*C2	C429	*B3	IC83	*E2
C28	*A2	C273	C2	C430	B2	IC84	*E2
C29	*A2	C274	C2	C451	*A1	IC201	D2
C30	A2	C275	*C2	C452	*A2	IC202	D1
C31	A3	C276	*C2	C453	*A1	IC203	*C1
C32	*A2	C277	C2	C454	*A1	IC205	*C2
C33	*A2	C278	C2	C455	*A1	IC207	*D3
C34	A2	C279	*C3	C456	*A1	IC211	E1
C35	A2	C280	*C2	C457	*A1	IC212	E1
C36	A1	C281	C2	C458	*A2	IC213	D1
C37	*A2	C282	C2	C459	*A2	IC271	C2
C38	A3	C283	C2	C460	A2	IC272	D2
C39	*B3	C284	C2	C461	A2	IC273	C2
C41	*D3	C285	D3	C462	A2	IC274	*C1
C42	D3	C286	C3	C463	A2	IC275	*C1
C43	D3	C287	*C3	C464	*A2	IC276	*C2
C44	D3	C288	*C3	C465	*A2	IC301	C2
C45	D3	C289	C1	C466	*A2	IC302	C2
C46	*D3	C290	C1	C467	*A2	IC303	C3
C47	*E3	C291	C2	C468	*A2	IC304	C3
C48	*D3	C301	C2	C469	*A2	IC305	*C3
C49	*D3	C302	*C2	C470	*A2	IC306	*C3
C50	E3	C303	*C2	C471	*A2	IC351	*B1
C51	*D3	C304	C2	C472	A2	IC352	B2
C52	E3	C305	*C2	C473	*A2	IC353	B2
C53	E2	C306	C2	C474	A3	IC354	B2
C54	E2	C307	*C2	C475	A3	IC355	*B3
C55	*E2	C308	C2	C476	*A3	IC356	*B3
C56	*E2	C309	C2	C477	*A3	IC357	E1
C58	*E2	C310	*C3			IC358	*E1
C59	E2	C311	*C3	CL1	E3	IC401	*B1
C60	E2	C312	*C3	CL2	A2	IC402	B2
C61	*E2	C313	*C2	CL3	A2	IC403	B2
C62	*E2	C314	C2	CL4	E3	IC404	A2
C63	*E2	C315	C2	CL201	E2	IC405	*B2
C64	*E2	C316	C3	CL202	E2	IC451	*A1
C65	*C1	C317	C3	CL203	E2	IC452	*A3
C66	*C1	C318	C3	CL204	E2	IC453	A2
C67	*C1	C319	C3			IC454	A2
C68	*C1	C320	C3	CN1	C3	IC455	A2
C69	*C1	C321	*C3	CN2	D1	IC456	A2
C70	*C1	C351	*B2			IC457	*B2
C71	*C1	C352	*B1	D1	*E3	IC458	*B1
C72	*C1	C353	*B1	D2	*A3		
C74	B1	C354	*B1	D3	A3	L1	E3
C75	*B1	C355	*B1	D52	*B1	L2	*B3
C76	*C1	C356	*B1	D53	*A1	L3	*A3
C77	*C1	C357	*B1	D271	*C2	L4	A3
C201	*E1	C358	*B2	D272	*C2	L6	D3
C203	*D1	C359	*B2	D273	*C2	L7	*D3
C204	*E1	C360	B2	D274	*C2	L8	*A2
C206	*E1	C361	B2	D275	*D3	L9	A2
C208	*E1	C362	B2	D276	*C3	L52	*E2
C210	*E1	C363	B2	D277	*C3	L201	*E1
C211	*E1	C364	*B2	D278	*C3	L203	*D1
C212	*D1	C365	*B2	D301	*C2	L204	*D1
C213	*E1	C366	*B2	D302	*C2	L206	*D1
C215	*E1	C367	*B2	D303	*C3	L252	*C2
C217	*D2	C368	*B2	D304	*C3	L301	*C2
C218	*C1	C369	*B2	D351	*B1	L351	*B1
C219	*C1	C370	*B2	D352	*B1	L401	*A1
C220	*D1	C371	*B3	D353	*B2	L402	*B3
C222	*C1	C372	E1	D354	*B2	L451	*A1
C223	C1	C373	*E1	D355	*E1		
C224	*D1	C401	*B1	D401	*A1	Q1	*E3
C225	*D2	C402	*B1	D402	*A1	Q2	*A3
C226	*D2	C403	*B2	D403	*B2	Q3	A3
C227	*D2	C404	*B1	D404	*B2	Q11	C1
C228	*D2	C405	*B1	D451	*A1	Q12	C1
C230	*D2	C406	*B1	D452	*A1	Q13	C1
C231	*D2	C407	*B1	D453	*A2	Q401	B2
C232	*D2	C408	*B2	D454	*A2	Q403	*A3

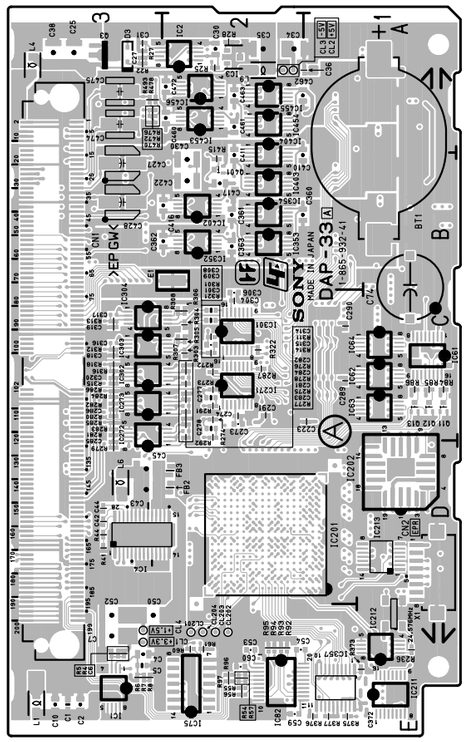

DAP-33A -A SIDE-
SUFFIX: -41, 51

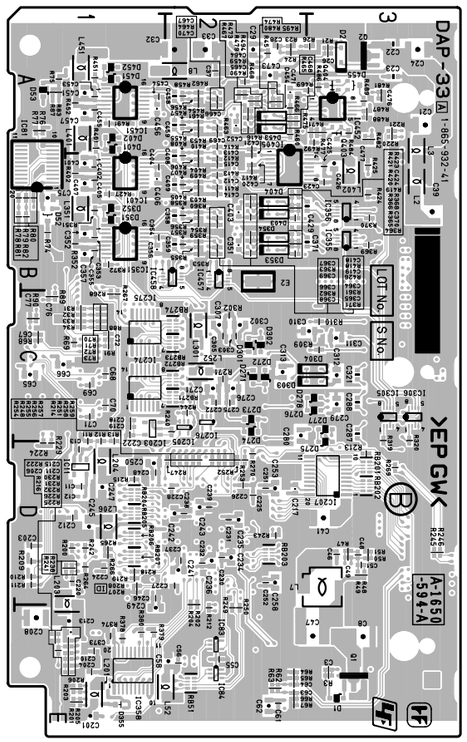


DAP-33A -B SIDE-
SUFFIX: -41, 51

Q404	*A3	R220	*A3	R364	*B2	RB206	*D1
		R221	*A3	R365	*B2	RB207	*D1
R3	*E3	R222	*E1	R366	*B2	RB271	*C2
R4	E3	R224	*D1	R368	*B2	RB272	*C2
R5	E3	R225	*E1	R369	*B3	RB273	*C2
R6	E3	R226	*E1	R370	*B3	RB274	*C2
R7	E3	R229	*D1	R371	*B2		
R8	E3	R230	*E1	R372	*B1	X1	E1
R11	*C1	R231	*E1	R373	E1		
R12	*C1	R232	*E1	R374	*E1	*:B SIDE	
R13	*C1	R236	E1	R375	E1		
R21	*A3	R238	*D1	R376	E1		
R22	A3	R240	*C2	R377	E1		
R23	*A2	R241	*D1	R378	*E1		
R24	*A2	R242	*D1	R379	*E1		
R25	A2	R243	*D2	R380	*E1		
R26	*A3	R244	*C2	R401	*A1		
R27	A3	R245	*D3	R402	*B1		
R28	A2	R246	*D3	R403	*B2		
R31	*C1	R247	*D2	R404	*B2		
R32	*C1	R248	*D2	R405	*B2		
R33	*C1	R249	*E2	R406	*B2		
R34	*C1	R250	*E2	R407	*B2		
R41	D3	R251	*D2	R408	*B2		
R44	D3	R252	*D2	R409	*B2		
R45	*A2	R253	*D2	R410	*A2		
R47	*D3	R254	*D2	R411	*B2		
R48	*D3	R255	*D2	R412	*B2		
R49	*D3	R256	*D2	R413	*B2		
R50	*D3	R257	*D2	R414	*A2		
R51	*D3	R258	*D2	R415	B2		
R54	E2	R259	*D2	R416	*B2		
R55	E2	R264	*D1	R417	*B2		
R56	E2	R265	*D1	R418	*B2		
R57	E2	R266	*D1	R419	*B2		
R60	E2	R267	*C1	R420	*B2		
R61	E2	R268	*C1	R421	*B2		
R62	*E2	R269	*D3	R423	*B2		
R63	*E2	R270	*D2	R424	*B3		
R64	*E2	R271	*C2	R425	*B3		
R65	*E2	R272	C2	R426	*B2		
R66	*E2	R273	C2	R427	*B1		
R67	*E2	R274	C2	R451	*A1		
R68	*C1	R275	C2	R452	*A1		
R69	*C1	R276	C2	R453	*A2		
R70	*C1	R277	C2	R454	*A2		
R71	*C1	R278	C2	R455	*A2		
R72	*C1	R279	D3	R456	*A2		
R73	*C1	R280	C3	R457	*A2		
R74	*B1	R281	C3	R458	*A2		
R75	*A1	R282	C3	R459	*A2		
R76	*A1	R283	C3	R460	*A2		
R77	*A1	R284	C3	R461	*A2		
R78	*B1	R285	C3	R462	*A2		
R79	*B1	R286	C3	R463	*A2		
R80	*B1	R287	C2	R464	*A2		
R81	*B1	R291	C2	R465	*A2		
R82	*B1	R292	C2	R466	*A2		
R83	*A1	R301	C2	R467	*A2		
R84	C1	R302	*C2	R468	*A2		
R85	C1	R303	C2	R469	*A3		
R86	C1	R304	C2	R470	A3		
R87	*A1	R305	C2	R471	*A3		
R88	*C1	R306	C2	R472	A3		
R89	*C1	R307	C2	R473	*A2		
R90	*C1	R308	C2	R474	*A2		
R91	*C1	R309	*C3	R475	*A3		
R92	E2	R310	*C3	R476	A3		
R93	E2	R311	C2	R477	*A3		
R94	E2	R312	C3	R478	A3		
R95	E2	R313	C3	R479	*A2		
R96	E2	R314	C2	R480	*A2		
R97	E2	R315	C3	R481	*A3		
R200	*D1	R316	C3	R482	*A3		
R201	*E1	R318	C3	R484	*A3		
R202	*D2	R319	*C3	R486	*A3		
R203	*E1	R320	*C3	R487	*A3		
R204	*D2	R321	C2	R488	*A3		
R205	*E1	R322	C2	R489	*A3		
R206	*E1	R351	*B1	R490	*A2		
R207	*D1	R352	*B1	R491	*A1		
R208	*D1	R353	*B2	R492	*A3		
R209	*D1	R354	*B2	R493	A3		
R210	*D1	R355	*B2	R494	*A2		
R211	*D1	R356	*B2	R495	*A2		
R212	*E2	R357	*B2				
R213	*D3	R358	*B2	RB51	*E2		
R214	*D2	R359	*B2	RB201	*D3		
R215	*D1	R360	*B2	RB202	*D3		
R216	*E1	R361	*B2	RB203	*D2		
R218	*D1	R362	*B2	RB204	*D1		
R219	*D1	R363	*B2	RB205	*D1		


DPR-265A (1-865-929-42)

C11	*D5	C174	*B1	C266	F3	C358	*F3	C505	*A1	C650	*A4	C798	*D3	C907	E2	D11	C4		
C12	*C5	C175	*C4	C267	F2	C359	*F4	C506	*A2	C651	*A4	C799	*D3	C908	D2	D102	E1		
C13	E5	C176	*B1	C268	F3	C360	*F2	C507	*A2	C652	*A4	C800	*D4	C909	E2	D103	E1		
C57	C4	C177	*F4	C269	F4	C361	*F3	C508	*A1	C653	*A4	C801	*E4	C910	D2	D104	E1		
C58	D4	C178	*F3	C270	E1	C362	*F4	C509	*A2	C676	*A5	C802	*D4	C911	E2	D501	*A1		
C59	F5	C179	*F2	C271	E3	C363	F2	C510	*A1	C677	*A5	C803	*D4	C912	D2	D502	*A2		
C60	F5	C180	*F3	C272	E3	C364	F3	C511	*A2	C678	*A5	C804	*D4	C913	E2	D504	A1		
C61	A2	C181	*F2	C273	F1	C365	F4	C513	*A1	C679	*A5	C805	*D4	C914	D2	D505	A1		
C71	F1	C182	*F1	C274	F3	C366	F2	C514	*A1	C701	*D4	C806	D4	C915	E2	D506	A1		
C72	F2	C183	C1	C275	E3	C367	F3	C515	*A2	C702	*D4	C807	*E4	C916	D2	D507	*A2		
C73	F2	C184	*C1	C276	E2	C368	F4	C516	*A1	C703	*D4	C808	*E4	C917	D2				
C74	F3	C185	*E1	C277	E2	C369	E3	C517	*A2	C704	*E3	C809	*E4	C918	C2	E1	F1		
C75	F3	C186	*E1	C278	*F2	C370	E3	C518	*A1	C705	*E4	C810	*E4	C919	D2	E2	B1		
C76	F4	C187	*E1	C279	*F3	C371	*B1	C519	A1	C706	*D3	C820	*D3	C920	C2				
C77	F2	C188	*F2	C280	*F4	C372	*C1	C520	A1	C707	*E3	C821	*D4	C921	E2	FB101	*D4		
C78	F2	C189	*F2	C281	*F2	C373	*C1	C521	A1	C708	*E3	C822	*D4	C922	D2	FB102	*C4		
C79	F3	C190	F5	C282	*F3	C374	*C1	C522	A1	C709	*E4	C823	*D3	C923	C2	FB103	*D4		
C80	F3	C191	F5	C283	*F4	C375	*D1	C523	A1	C710	*E4	C824	*D3	C924	C2	FB104	*C5		
C81	F4	C192	F5	C284	*F2	C376	*D1	C524	A1	C711	*E4	C825	*D3	C925	C2	FB105	*F5		
C82	F4	C193	F5	C285	*F2	C377	*E4	C525	A1	C712	*D3	C826	*D3	C926	C2	FB106	*E5		
C101	*E2	C194	*F5	C286	*F3	C399	E4	C526	A1	C713	*D4	C827	*D3	C927	C1	FB107	*E5		
C102	*E5	C195	C5	C287	*F3	C401	*B3	C527	*A2	C714	*D4	C828	*D3	C928	C2	FB108	*E5		
C103	E5	C196	C5	C288	*F4	C402	*B3	C528	A2	C715	*C3	C829	*D4	C929	C2	FB109	E5		
C104	E1	C197	C5	C289	*F4	C403	*B3	C529	A2	C716	*C4	C830	*C4	C930	C2	FB110	E1		
C105	E1	C198	C4	C290	*F2	C404	*B3	C530	A1	C717	*C4	C831	*C4	C931	C2	FB201	F2		
C106	E5	C199	D4	C291	*F3	C405	*B4	C531	*A2	C718	*D4	C832	*C4	C932	C2	FB202	F3		
C108	*E5	C200	*B2	C292	*F4	C406	*B3	C532	B4	C719	*C4	C833	*C4	C933	C2	FB203	F3		
C109	*E5	C201	*F1	C293	*F2	C407	*B3	C533	*B5	C720	*C4	C834	*D3	C934	*D2	FB204	F2		
C110	*E5	C202	*F2	C294	*F3	C408	*B3	C534	*B1	C721	*D4	C835	*D3	C935	*D2	FB205	F4		
C111	*E5	C203	*F3	C295	*F4	C409	*C4	C535	A2	C722	*C4	C836	*D3	C936	*D2	FB206	F4		
C112	*E5	C204	*F2	C296	*F2	C410	*B3	C536	A2	C723	*D4	C837	*D3	C937	*D2	FB501	A2		
C113	*E5	C205	*F3	C297	*F2	C411	*C3	C537	A2	C724	*D4	C838	*D3	C938	*E2	FB502	A2		
C114	*E1	C206	*F4	C298	*F3	C412	*C4	C538	A2	C727	*D4	C839	*D3	C939	*C1	FB503	A2		
C115	*F1	C207	*F1	C299	*F3	C413	*C3	C539	A2	C728	*D4	C840	*D3	C940	*E2	FB601	A3		
C116	*E1	C208	*F1	C300	*F4	C414	*B3	C540	A2	C729	*E3	C841	*D3	C941	*C2	FB602	A3		
C117	*E1	C209	*F3	C301	*F4	C415	*B3	C541	A2	C730	*E4	C842	*D3	C942	*E1	FB603	*A3		
C118	F4	C210	*F2	C302	F2	C416	*B4	C542	A2	C731	*D3	C843	*D4	C943	*C2	FB604	*A3		
C119	E4	C211	*F4	C303	F2	C417	*A4	C543	A2	C732	*E3	C844	*D4	C944	*E2	FB605	*A3		
C120	E1	C212	*F4	C304	F3	C418	*B4	C544	A2	C733	*E3	C845	*D4	C945	*C2	FB606	*A3		
C121	*D4	C213	*F2	C305	F3	C419	*B3	C545	A2	C734	*E4	C846	*D4	C946	*E2	FB607	*A3		
C122	*D5	C214	*F3	C306	F4	C420	*B3	C546	A2	C735	*E4	C847	*D4	C947	*C2	FB608	*A3		
C123	*C4	C215	*F4	C307	F4	C421	*B3	C547	*F4	C736	*E4	C848	*D3	C948	*E2	FB609	A2		
C124	*C5	C216	*F2	C308	F2	C422	*C3	C548	*F4	C737	*D3	C849	*D3	C949	*C2	FB610	*A4		
C125	*D5	C217	*F3	C309	F3	C423	*B3	C549	*A2	C738	*D4	C850	*D4	C950	*D2	FB611	*A4		
C126	*C5	C218	*F4	C310	F4	C424	*B3	C601	A5	C739	*D4	C851	*D4	C951	*D2	FB612	*A5		
C127	*D4	C219	*F1	C311	F2	C425	*B3	C602	B5	C740	*C3	C852	*D4	C952	*D2	FB613	*A5		
C128	*D5	C220	*F1	C312	F3	C426	*B3	C603	*B5	C741	*C4	C853	*D4	C953	*D2	FB901	E2		
C129	*C4	C221	*F3	C313	F4	C427	*B3	C604	*A3	C742	*C4	C854	*D4	C954	*E2	FB902	D1		
C130	*C5	C222	*F2	C314	F2	C428	*B3	C605	*A4	C743	*D4	C855	*D3	C955	*C2	FB903	D2		
C131	F1	C223	*F4	C315	F3	C429	*B3	C606	*A3	C744	*C4	C856	*D3	C956	*C2	FB904	C2		
C132	F5	C224	*F4	C316	F4	C430	*C3	C607	*A4	C745	*C4	C857	*D3	C957	*C2	FB905	D2		
C133	F5	C225	F1	C317	F2	C431	*B4	C608	*A4	C746	*C4	C858	*D3	C958	*C1	FB906	C1		
C134	F5	C226	F1	C318	F3	C432	*B3	C609	A4	C747	*C4	C865	*D3	C959	*C2	FB907	C2		
C135	E1	C227	F2	C319	F4	C433	*B3	C610	*A4	C748	*D4	C866	*D4	C960	*C2	FB908	C2		
C136	*E1	C228	F3	C320	F2	C434	*B3	C611	*A4	C749	*D4	C867	*D4	C961	*C2	FB909	C2		
C137	*E1	C229	F4	C321	F2	C435	*B3	C612	*A4	C752	*E3	C868	*D3	C962	*C2	FB910	*D2		
C138	*D5	C230	F4	C322	F3	C436	*B4	C613	*A3	C753	*D4	C869	*D3	C963	*C2	FB911	*D2		
C139	*C5	C231	F1	C323	F3	C437	*B4	C614	*A3	C754	*C3	C870	*D3	C964	*C2	FB912	*E2		
C140	*F5	C232	F3	C324	F4	C438	*B3	C615	*A4	C755	*D4	C871	*D3	C965	*C2	FB913	*C2		
C141	*F1	C233	F4	C325	F4	C439	*B4	C616	*A4	C756	*D4	C872	*D3	C966	*C2	FB914	*D2		
C142	*E5	C234	F2	C326	F2	C440	*C3	C618	B4	C757	*D3	C873	*D3			FB915	*D1	IC212	E3
C143	*D5	C235	F3	C327	F3	C441	*B4	C619	A4	C758	*D4	C874	*D4	CL27	C4	FB916	*C2	IC213	*F2
C144	*C5	C236	F4	C328	F4	C442	*C4	C620	A4	C759	*D3	C875	*D4	CL28	C4	FB917	*C2	IC214	*F3
C145	*D4	C237	F1	C329	F2	C443	*B3	C621	A3	C760	*D3	C876	*D4	CL29	C4	FB918	*C1	IC215	*F4
C146	*D4	C238	F3	C330	F2	C444	*B3	C622	A3	C761	*D4	C877	*D4	CL30	C4			IC216	F2
C147	*D5	C239	F4	C331	F3	C445	*C3	C623	A3	C762	*E3	C878	*D4	CL31	C4	FL201	*F1	IC217	F3
C148	*C4	C240	F1	C332	F3	C446	*B4	C624	A3	C763	*D3	C879	*D3	CL32	C4	FL202	*F3	IC218	F4
C149	*C4	C241	F2	C333	F4	C447	*A4	C625	*A3	C764	*C3	C880	*D3	CL33	C4	FL203	*F4	IC219	F2
C150	*C5	C242	F4	C334	F4	C448	B1	C626	*A3	C765	*C3	C881	*D4	CL35	E3	FL204	*F2	IC220	F3
C151	*E1	C243	F1	C335	F2	C449	*B1	C627	*A3	C766	*D3	C882	*D4	CL36	*E4	FL205	*F3	IC221	F4
C152	*F1	C244	F2	C336	F2	C450	B1	C628	*A3	C767	*D3	C883	*D4	CL101	E5	FL206	*F4	IC222	E2
C153	*D4	C245	F2	C337	F3	C451	B2	C629	*A3	C768	*D4	C884	*D4	CL102	E1			IC223	E4
C154	*D5	C246	F3	C338	F3	C452	B2	C630	*A3	C769	*E4	C885	*D4	CL103	E1	IC101	*E1	IC224	E4
C155	*C4	C247	F4	C339	F4	C453	*B2	C631	*A3	C770	*D4	C886	*D3	CL104	C4	IC102	F5	IC225	E2
C156	*C5	C248	F4	C340	F4	C454	*B1	C632	*A3	C771	*D4	C887	*D3	CL105	C4	IC103	E1	IC226	E3
C157	*F5	C249	F2	C341	F2	C455	*B2	C633	*A3	C772	*D4	C888	*D3	CL201	F1	IC104	*D5	IC227	E2
C158	*E5	C250	F3	C342	F4	C456	*B3	C634	A3	C773	*D4	C889	*D3	CL202	F2	IC105	*C5	IC228	E4
C159	F1	C251	F4	C343	F4	C457	*B3	C635	A3	C774	D4	C890	*D3	CL203	F4	IC106	*C4	IC230	E3
C160	F1	C252	F2	C344	F2	C458	*B3	C636	A3	C775	*E4	C891	*D4	CL204	F2	IC107	*E1	IC231	E2
C161	*C4	C253	F2	C345	F3	C459	*B3	C637	*A3	C776	*E4	C892	*D4	CL205	F3	IC108	*E1	IC232	F2
C162	*D4	C254	F3	C346	F4	C460	*A2	C638	A3	C777	*E4	C895	*B1	CL206	F4	IC110	*E3	IC301	B3
C163	*C4	C255	F3	C347	E2	C461	*C4	C639	A3	C778	*E4	C896	*B1	CL401	A3	IC111	*C2	IC302	*C1
C164	*C4	C256	F4	C348	E4	C462	*B3	C640	*A5	C788	*D4	C897	*B1	CL402	A3	IC201	*F2	IC303	*C1
C165	C4	C257	F4	C349	E4	C463	*B3	C641	*A5	C789	*D3	C898	*E5	CL403	C4	IC202	*F3	IC304	*C1
C166	D4	C258	F1	C350	F2	C464	B1	C642	*A4	C790	*D4	C899	*B1	CL601	A4	IC203	*F4	IC305	*C1
C167	*F5	C259	F2	C351	E4	C465	*B1	C643	*A4	C791	*D3	C900	*B1	CL602	A4	IC204	F1	IC306	*D1
C168	*D1	C260	F2	C352	E4	C466	B1	C644	*A4	C792	*D3	C901	D2			IC205	F3	IC307	*D1
C169	*E1	C261	F3	C353	E4	C467	*B1	C645	A3	C793	*D4	C902	C2	CN101	*E3	IC206	F4	IC308	*E4
C170	*E1	C262	F4	C354	E4	C501	*A1	C646	*A3	C794	*E3	C903	D2	CN201	D1	IC208	F3	IC310	*C4
C171	*F4	C263	F4	C355	*F1	C502	*A2	C647	*A3	C795	*D3	C904	C2	CN601	A5	IC209	F4	IC402	B2
C172	*F2	C264	F2	C356	*F1	C503	*A1	C648	B4	C796	*C3	C905	E1	CN602	A2	IC210	E2	IC403	*B2
C173	*A2	C265	F3	C357	*F1	C504	*A2	C649	*A4	C797	*C3	C906	D1			IC211	E3	IC501	*A1

IC502	*A2	IC803	*E4						
IC503	*A1	IC804	*D1						
IC504	*A2	IC805	D1						
IC505	*A1	IC901	E1						
IC506	A2	IC902	D1						
IC507	A1	IC903	C2						
IC509	*B4	IC904	*E2						
IC510	*B4	IC905	*D1						
IC511	*A2	IC906	*C1						
IC512	*A1								
IC513	*A1	L101	E1						
IC514	*A2	L102	D5						
IC515	*A2	L103	D5						
IC516	A2	L104	C5						
IC517	A2	L107	*E1						
IC518	A2	L108	*F1						
IC519	A2	L109	*E1						
IC520	A2	L111	*F5						
IC521	A2	L112	*F5						
IC522	*E4	L201	*F1						
IC523	*E4	L202	*F2						
IC601	B5	L203	*F3						
IC602	A4	L204	*F2						
IC603	*A4	L205	*F3						
IC604	A4	L206	*F4						
IC605	B4	L207	F2						
IC606	A3	L208	F3						
IC607	*A3	L209	F4						
IC608	*A4	L210	E2						
IC610	B5	L211	E2						
IC801	D3	L212	*F2						
IC802	*B1	L213	*F3						

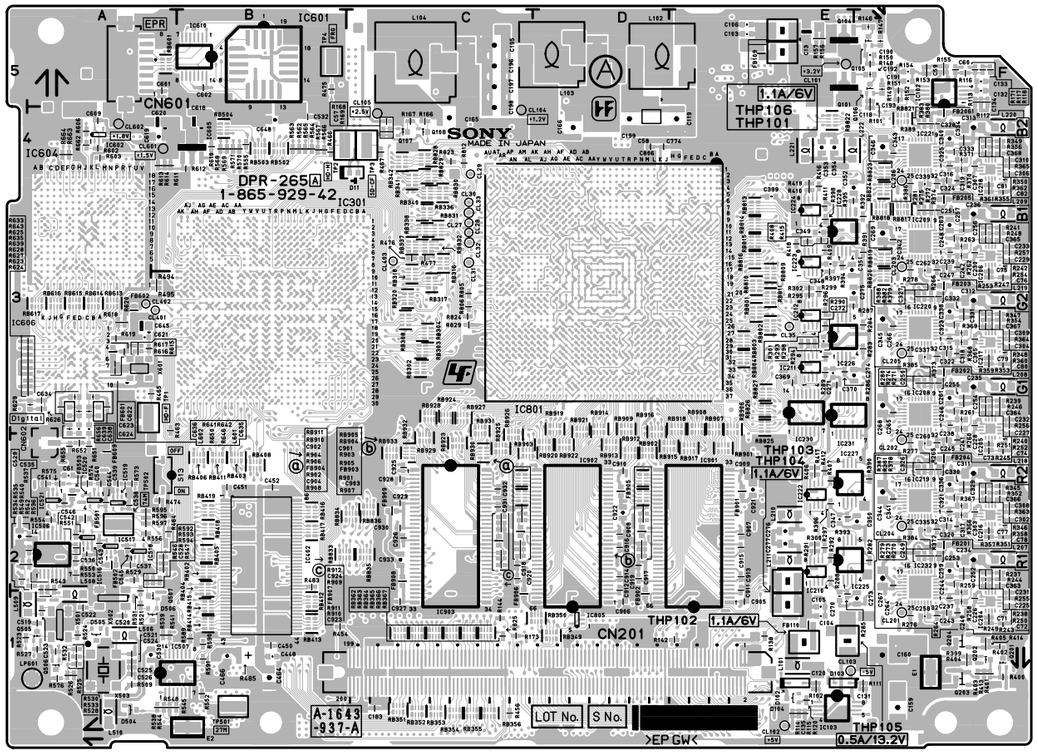

DPR-265A -A SIDE-
SUFFIX: -42

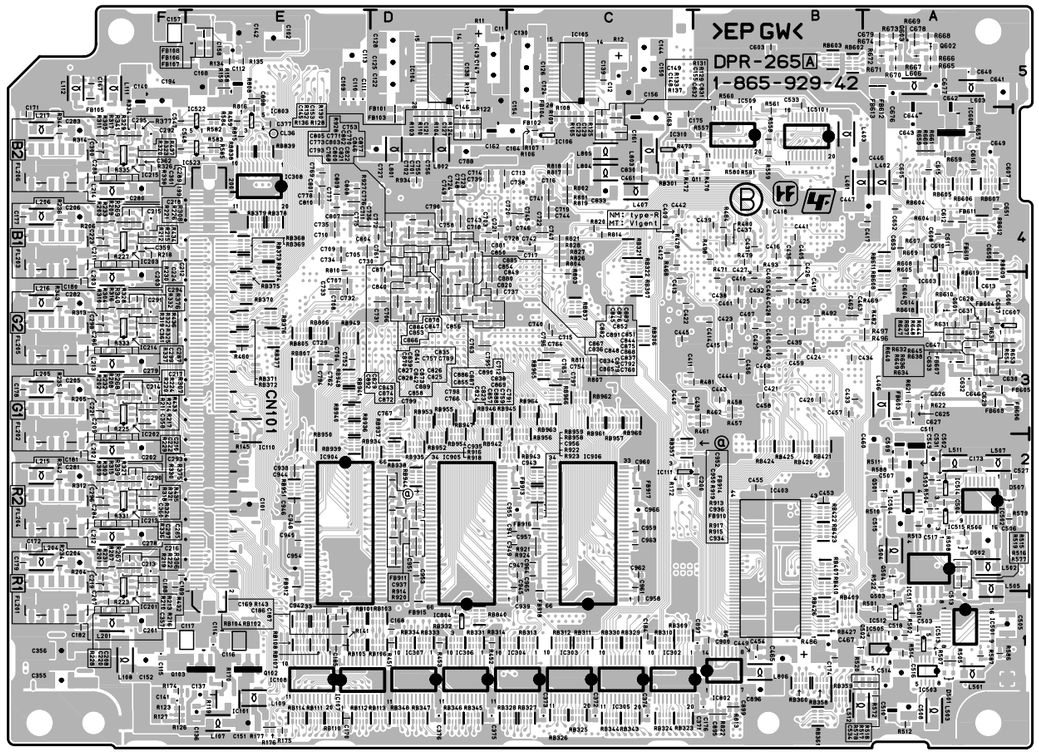

DPR-265A -B SIDE-
SUFFIX: -42


L214	*F4	L803	*C4	R168	C4	R283	F3	R375	*F2	R498	*B4	R592	A2	R815	*E4
L215	*F2	L804	*C4	R169	C4	R284	F3	R376	*F3	R501	*A1	R593	A2	R816	*E4
L216	*F3	L805	*C4	R170	*E1	R285	E1	R377	*F4	R502	*A1	R594	A2	R817	*C4
L217	*F4	L806	*B1	R171	F5	R286	E3	R378	F2	R503	*A2	R595	A2	R818	*C4
L218	F2			R172	*C2	R287	E3	R379	F3	R504	*A2	R596	A2	R819	*C4
L219	F3	LP601	A1	R173	C1	R288	E2	R380	F4	R505	*A1	R597	A2	R820	*C4
L220	F4			R174	*F1	R289	E3	R381	F2	R506	*A2	R602	A4	R821	*C4
L221	E4	Q11	*B4	R175	*E1	R290	E3	R382	F3	R507	*A1	R603	A4	R822	*B1
L222	E4	Q101	E5	R176	*E1	R291	E2	R383	F4	R508	*A2	R604	*A4	R823	C4
L401	*B4	Q102	*E1	R177	*E1	R292	E2	R384	F2	R509	A1	R605	*A4	R824	C3
L402	*A4	Q103	*E1	R201	*F2	R293	E3	R385	F3	R510	*A2	R606	A4	R825	C1
L403	*B4	Q104	E5	R202	*F3	R294	E3	R386	F4	R511	*A2	R607	*A4	R826	*C4
L406	*A3	Q105	F5	R203	*F4	R295	E3	R387	F2	R512	*A1	R608	*A4	R827	*C4
L407	*C4	Q106	F5	R204	*F2	R296	E3	R388	F3	R513	*A2	R609	*A4	R828	*C4
L501	*A1	Q107	C4	R205	*F3	R297	E2	R389	F4	R514	*A1	R610	B4	R829	C3
L502	*A2	Q108	C4	R206	*F4	R298	E3	R390	F2	R515	*A2	R611	A4	R901	D2
L503	*A1	Q201	F1	R207	*F2	R299	E3	R391	F4	R516	*A2	R612	B4	R902	C2
L504	*A2	Q202	F1	R208	*F3	R300	E2	R392	F4	R517	*A1	R613	A4	R903	D2
L505	*A2	Q203	F1	R209	*F4	R301	E3	R393	E2	R518	*A1	R614	A4	R904	C2
L506	A1	Q204	F1	R210	*F2	R302	E3	R394	E4	R519	*A2	R615	A3	R905	D2
L507	*A2	Q501	*A2	R211	*F3	R303	*F2	R395	E4	R520	*A1	R616	A3	R906	C2
L508	A1	Q502	*B1	R212	*F4	R304	*F3	R396	E2	R521	A1	R617	A3	R907	D2
L509	A1	Q503	*A1	R213	*F2	R305	*F4	R397	E3	R522	*A2	R618	A3	R908	C2
L510	A1	Q504	*A2	R214	*F3	R306	*F2	R398	E4	R523	A1	R619	A3	R909	C2
L511	*A2	Q505	A1	R215	*F4	R307	*F3	R399	F1	R524	A1	R620	A3	R910	C2
L512	*B1	Q506	A1	R216	*F1	R308	*F4	R400	F1	R525	A1	R621	*A3	R911	C2
L601	A3	Q507	A1	R217	*F3	R309	*F2	R401	F1	R526	A1	R622	*A3	R912	C2
L602	A3	Q601	*A3	R218	*F4	R310	*F3	R402	F1	R527	A1	R623	A3	R913	*D2
L603	*A5	Q602	*A5	R219	*F2	R311	*F4	R403	F1	R528	A1	R624	A3	R914	*D2
L606	*A5	Q603	*A5	R220	*F3	R312	*F2	R404	F1	R529	A2	R625	A3	R915	*D2
L801	*D4			R221	*F4	R313	*F3	R405	F1	R530	A1	R626	A3	R916	*D2
L802	*D4	R11	*D5	R222	*F2	R314	*F4	R406	E2	R531	A1	R627	A3	R917	*D2

R12	*C5	R223	*F1	R315	*F2	R407	E2	R532	A1	R628	A3	R918	*D2	RB374	*E3	RB901	E2
R101	F5	R224	*F3	R316	*F3	R408	E4	R533	A1	R629	A3	R919	*D2	RB375	*E3	RB902	D2
R102	E1	R225	*F3	R317	*F4	R409	E4	R534	A2	R630	*A3	R920	*D2	RB376	*E3	RB903	C2
R103	*D4	R226	*F4	R318	*F2	R410	E4	R535	A2	R631	*A3	R921	*C2	RB377	*E3	RB904	D2
R104	*D4	R227	*F4	R319	*F3	R411	E4	R536	A2	R632	*A3	R922	*C2	RB378	*E4	RB905	D2
R105	*C4	R228	*F1	R320	*F4	R412	E2	R537	A2	R633	A3	R923	*C2	RB379	*E4	RB906	E3
R106	*C4	R229	*F2	R321	*F2	R413	F1	R538	A1	R634	*A3	R924	*C2	RB402	B2	RB907	E3
R107	*C4	R230	*F4	R322	*F3	R414	F1	R539	A1	R635	A3	R927	*E4	RB403	B2	RB908	E3
R108	*C4	R231	*F2	R323	*F4	R415	E4	R540	A2	R636	*A3	R928	*D4	RB404	B2	RB909	D3
R109	*C4	R232	*F3	R324	*F2	R416	E4	R541	A1	R637	*A3	R934	*D4	RB405	B2	RB910	C2
R110	*D4	R233	*F4	R325	*F3	R417	E2	R542	A2	R638	*A3			RB406	B2	RB911	C2
R111	F1	R234	*F2	R326	*F4	R418	E4	R543	A2	R639	A3	RB101	*E1	RB407	*B2	RB912	D2
R112	F5	R235	*F3	R327	*F2	R419	E4	R544	A1	R640	*A3	RB102	*E1	RB408	B2	RB913	D2
R113	F5	R236	*F4	R328	*F3	R432	*F2	R545	A1	R641	A3	RB103	*D1	RB409	*B1	RB914	D3
R114	E1	R237	F2	R329	*F4	R433	*F3	R546	A2	R642	A3	RB104	*E1	RB410	*B2	RB915	D2
R115	E1	R238	F2	R330	*F2	R434	*F4	R547	A2	R643	A3	RB105	*E1	RB411	B2	RB916	D3
R116	F5	R239	F3	R331	*F2	R435	*F2	R548	A1	R644	*A3	RB106	*D1	RB412	B1	RB917	E2
R117	F5	R240	F3	R332	*F3	R436	*F3	R549	A2	R645	*A3	RB107	*E1	RB413	B1	RB918	E3
R118	F5	R241	F4	R333	*F3	R437	*F4	R550	A2	R646	A3	RB108	*E1	RB414	B1	RB919	D3
R119	*E1	R242	F4	R334	*F4	R451	*D1	R551	A2	R647	*A3	RB110	*E1	RB415	B1	RB920	D2
R120	E1	R243	F1	R335	*F4	R452	*D1	R552	B1	R648	*A3	RB111	*E1	RB416	B2	RB921	D3
R121	*D5	R244	F2	R336	*F2	R453	*D1	R553	A2	R649	*A3	RB112	*E1	RB417	B2	RB922	D2
R122	*D4	R245	F2	R337	*F3	R454	B1	R554	A2	R650	A3	RB113	*D1	RB418	B2	RB923	C2
R123	*F1	R246	F3	R338	*F4	R456	C1	R555	B4	R651	A2	RB114	*E1	RB419	B2	RB924	C3
R124	*D4	R247	F3	R339	*F2	R457	*B3	R556	A2	R652	A2	RB301	*C4	RB420	*B2	RB925	C2
R125	*C4	R248	F4	R340	*F3	R458	*B3	R557	*B4	R653	*A3	RB302	C3	RB421	*B2	RB926	C2
R126	*F1	R249	F1	R341	*F4	R459	*E4	R558	*B4	R654	*A3	RB303	C3	RB422	*B2	RB927	C3
R127	*F1	R250	F2	R342	*F2	R460	*E3	R559	*B4	R655	A2	RB304	C3	RB423	*B2	RB928	C3
R128	*D4	R251	F2	R343	*F3	R461	*B3	R560	*B5	R656	A3	RB306	*C3	RB424	*B2	RB929	C2
R129	*C4	R252	F3	R344	*F4	R462	*B3	R561	*B4	R657	*A4	RB307	*C3	RB425	*B2	RB930	C2
R130	*D4	R253	F3	R345	F2	R463	A3	R562	B4	R658	*A4	RB308	C3	RB426	*B1	RB931	C3
R131	*C4	R254	F4	R346	F2	R464	A2	R563	B4	R659	*A4	RB309	*C1	RB427	*B1	RB932	C2
R132	*D4	R255	F1	R347	F3	R465	A3	R564	B4	R660	*A4	RB310	*C1	RB502	B4	RB933	C2
R133	*C4	R256	F3	R348	F3	R466	B4	R565	B4	R661	*A4	RB311	*C1	RB503	B4	RB934	*D2
R134	*E5	R257	F4	R349	F4	R467	C4	R566	B4	R662	A4	RB312	*C1	RB504	B4	RB935	*D2
R135	*E5	R258	F1	R350	F4	R468	*C4	R567	B4	R663	A4	RB313	*C1	RB601	A5	RB936	*E3
R136	*D4	R259	F1	R351	F2	R469	*A3	R568	B4	R664	A4	RB314	*C1	RB602	*B5	RB937	*D3
R137	*C4	R260	F3	R352	F2	R470	*B4	R569	B4	R665	*A5	RB316	C4	RB603	*B5	RB938	*D2
R138	E1	R261	F3	R353	F3	R471	*B3	R570	B4	R666	*A5	RB317	C3	RB604	*A4	RB939	*E2
R141	*E1	R262	F4	R354	F3	R472	*C4	R571	B4	R667	*A5	RB318	C3	RB605	*A4	RB940	*E3
R142	E1	R263	F4	R355	F4	R473	*C4	R572	*A1	R668	*A5	RB320	C3	RB606	*A4	RB941	*E3
R143	*E1	R264	F1	R356	F4	R474	A2	R573	A2	R669	*A5	RB321	*C4	RB607	*A4	RB942	*D2
R144	C1	R265	F2	R357	F2	R475	B5	R574	A2	R670	*A5	RB322	*C4	RB608	*A3	RB943	*C2
R145	*E2	R266	F4	R358	F2	R476	C4	R575	A2	R671	*A5	RB323	*C1	RB609	*A4	RB944	*D2
R146	F5	R267	*F2	R359	F3	R477	C4	R576	A1	R672	*A5	RB324	*C1	RB610	*A3	RB945	*D3
R147	F5	R268	*F3	R360	F3	R478	*C4	R577	*A2	R673	*A5	RB325	*C1	RB611	*A4	RB946	*D3
R148	F5	R269	*F4	R361	F4	R479	*B4	R578	*A1	R674	*A5	RB326	*C1	RB612	*A4	RB947	*D3
R149	F5	R270	F2	R362	F4	R480	*B4	R579	*A2	R801	*C4	RB327	*C1	RB613	A3	RB948	*E3
R150	F5	R271	F3	R363	F2	R481	*B3	R580	*B4	R802	*C4	RB328	*C1	RB614	A3	RB949	*E3
R151	F5	R272	F4	R364	F3	R482	*A3	R581	*B4	R803	*C3	RB329	*C1	RB615	A3	RB950	*E2
R152	F5	R273	F2	R365	F4	R483	B2	R582	*E4	R804	*C4	RB330	*C1	RB616	A3	RB951	*E2
R153	F5	R274	F3	R366	F2	R484	*B4	R583	*E4	R805	C3	RB331	*D1	RB617	A3	RB952	*D2
R154	F5	R275	F4	R367	F2	R485	B1	R584	*E4	R806	C3	RB332	*D1	RB618	*A3	RB953	*D3
R155	F5	R276	F1	R368	F3	R486	*B1	R585	*E4	R807	*C3	RB333	*D1	RB619	*A3	RB954	*D2
R156	E5	R277	F2	R369	F3	R492	*B3	R586	*A1	R808	*E5	RB334	*D1	RB801	E3	RB955	*D3
R157	E5	R278	F4	R370	F4	R493	*B4	R587	*A1	R810	*E4	RB336	C4	RB802	E3	RB956	*C2
R158	*E5	R279	F2	R371	F4	R494	A3	R588	*A2	R811	*C3	RB337	C4	RB803	E3	RB957	*C3
R159	*E5	R280	F3	R372	F2	R495	A3	R589	B1	R812	C4	RB338	C4	RB804	E3	RB958	*C2
R166	C4	R281	F4	R373	F3	R496	*A3	R590	B1	R813	*B1	RB340	C4	RB805	*E3	RB959	*C2
R167	C4	R282	F2	R374	F4	R497	*A3	R591	B1	R814	*C4	RB341	C4	RB806	*E3	RB960	*C3


RB801	E2	RB901	E2						
RB802	E3	RB902	D2						
RB803	E3	RB903	C2						
RB804	E3	RB904	D2						
RB805	*E3	RB905	D2						
RB806	*E3	RB906	E3						
RB807	*E3	RB907	E3						
RB809	E3	RB908	E3						
RB810	E3	RB909	D3						
RB811	E3	RB910	C2						
RB813	E4	RB911	C2						
RB814	E4	RB912	D2						
RB815	E4	RB913	D2						
RB816	E4	RB914	D3	S13	A2				
RB817	F4	RB915	D2						
RB818	F4	RB916	D3	THP101	E5				
RB819	F4	RB917	E2	THP102	E1				
RB820	F3	RB918	E3	THP103	E2				
RB821	F4	RB919	D3	THP104	E1				
RB822	E4	RB920	D2	THP105	E1				
RB823	F4	RB921	D3	THP106	E5				
RB824	F4	RB922	D2						
RB825	E3	RB923	C2	TP1	A3				
RB826	E3	RB924	C3	TP2	B4				
RB827	E3	RB925	C2	TP3	C4				
RB828	C4	RB926	C2	TP4	B5				
RB829	C4	RB927	C3	TP501	B1				
RB830	C4	RB928	C3	TP502	A2				
RB831	C4	RB929	C2						
RB832	C4	RB930	C2	X501	A1				
RB833	B2	RB931	C3	X502	A1				
RB834	C2	RB932	C2	X503	A1				
RB835	C2	RB933	C2	X601	A3				
RB836	C2	RB934	*D2						
RB837	*C3	RB935	*D2	*:B SIDE					
RB838	*E4	RB936	*E3						
RB839	*E4	RB937	*D3						
RB840	*D1	RB938	*D2						

DR-633 (1-879-363-11)

C1	*C1	C79	*A2	L1	C2	R28	A2
C2	*C1	C80	A1	L2	B2	R29	C2
C3	*C1	C81	A1	L3	C2	R30	C1
C4	*C1	C82	A1	L4	A2	R31	C1
C5	B2	C83	A2	L5	B2	R32	C2
C6	C1	C84	B1			R33	C2
C7	C1	C85	B1	Q1	*A2	R34	C2
C8	C1	C86	B1	Q2	*A2	R35	C1
C9	C1	C87	B1	Q3	*A2	R36	C1
C10	*A2	C88	*B2	Q4	*C1	R38	C2
C11	C1	C89	B1	Q5	*B2	R39	C2
C12	C1	C90	*C1	Q7	*B2	R40	C1
C13	B2	C91	*A2	Q8	*B2	R41	C1
C14	B2			Q9	*C1	R42	B1
C15	B2	CN1	C2	Q10	*C1	R44	B1
C16	B2	CN2	A2	Q11	*A2	R45	B1
C17	*C1	CN3	A1	Q12	*A1	R53	B1
C18	C1	CN4	*B1	Q13	A2	R54	B1
C19	C1			Q14	A2	R55	C1
C20	*C1	D1	*B1	Q15	A1	R56	C1
C21	*A2	D2	*A1	Q16	A2	R57	*A2
C22	*C1	D3	C2	Q17	A2	R58	*A2
C23	*C1	D4	A2	Q18	A1	R59	C1
C24	*C1	D5	A2	Q19	C1	R60	*A1
C25	*C1	D6	*B2	Q20	*C2	R61	*A1
C26	*B2	D7	*B2	Q21	C1	R62	*A2
C27	A2	D8	B1	Q22	*C2	R63	C1
C28	*C2	D9	*A1	Q23	*A1	R64	*A1
C29	C2	D10	*A1	Q24	*A1	R65	B1
C30	*C2	D11	A1	Q25	*A2	R66	*A2
C31	C2	D12	A1	Q26	*A1	R67	B1
C32	C2	D14	C1	Q27	*A1	R69	*B2
C33	*C2			Q28	*A2	R70	*B2
C34	A2	E1	C1	Q29	*A2	R71	*B2
C35	A2			Q30	*A2	R72	*B2
C36	*C2	ET1	A2	Q31	*A2	R73	*B2
C37	*C1	ET2	C2	Q32	A1	R74	*B2
C38	B2	ET3	C1	Q33	*B2	R75	*B2
C39	*C2			Q34	*B2	R76	*B2
C40	*B1	FB1	*B1	Q35	A1	R77	*B1
C41	A2	FB2	*B1	Q36	*B2	R78	B2
C42	B2	FB3	*B1	Q37	*B2	R79	B2
C43	B1	FB4	*B1	Q38	A1	R80	B2
C44	B1	FB5	*A1	Q39	A1	R81	B2
C45	B1	FB6	*A1	Q40	A1	R82	B2
C46	B1	FB7	*A1	Q41	A1	R83	B2
C47	B1	FB8	*A1	Q42	A1	R84	B2
C48	B1	FB9	B1	Q43	A1	R85	B2
C49	B1	FB10	B1	Q44	A1	R86	B2
C50	C1	FB11	B1	Q45	A1	R87	A2
C51	B1	FB12	B1			R88	A2
C52	*A2	FB13	B2	R1	C2	R89	*A2
C53	*A1			R2	C2	R93	B2
C54	A2	HA001	A1	R3	C2	R94	B2
C55	B1	HB001	*A1	R4	C2	R95	B2
C56	A1			R5	*A2	R96	C1
C57	*B1	IC1	C1	R6	C1	R97	C1
C58	*B2	IC2	B2	R7	C1	R98	B1
C60	*B2	IC3	*B2	R8	*A2	R99	B1
C61	*B2	IC4	A2	R9	C1	R100	B1
C62	*B2	IC5	B1	R10	*A2	R101	B1
C63	*B2	IC6	B1	R11	C1	R102	B1
C64	*B2	IC7	B2	R12	C1	R103	B1
C65	*B2	IC8	B2	R13	C1	R104	B1
C66	*B2	IC9	B2	R14	C1	R105	B1
C67	B2	IC10	C1	R15	*B2		
C68	B2	IC11	C1	R16	C1	RB1	A1
C69	B2	IC12	B1	R17	*B2	RB2	A1
C70	B2	IC13	B1	R18	*B2	RB3	B2
C71	B2	IC14	C1	R19	C1	RB4	*B2
C72	B2	IC15	*A2	R20	C1	RB5	B2
C73	B2	IC16	A1	R21	C1	RB6	B2
C74	B2	IC17	*B2	R22	C1	RB7	*A2
C75	B2			R24	C1	RB8	B1
C76	B2	KA001	A1	R25	A2		
C77	B2	KB001	*A1	R26	A2	*:B SIDE	
C78	B2			R27	C2		

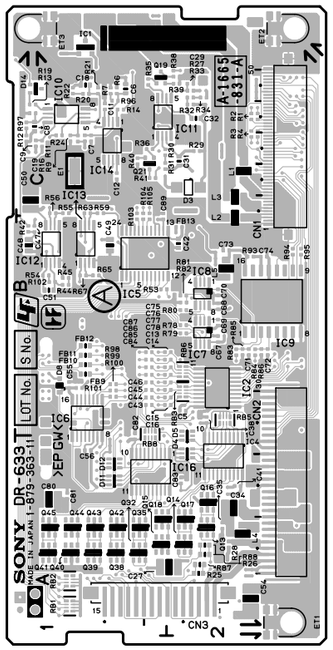


DR-633 -A SIDE-
SUFFIX: -11

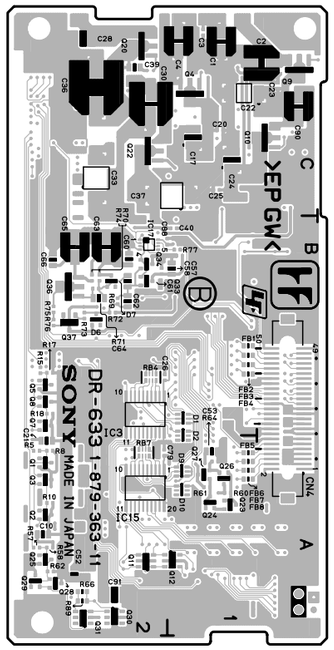


DR-633 -B SIDE-
SUFFIX: -11

DR-635 (1-879-316-11)

C1	*C1	C78	*C2	FB24	B1	Q31	C2	R79	B2
C2	B2	C79	B1	FB25	B1	Q32	C2	R80	B2
C3	A2	C80	B1	FB26	B1	Q33	C2	R81	C2
C4	C1	C82	*C2	FB27	B1	Q34	C2	R82	B2
C5	C1	C83	*B2	FB28	B1	Q35	*C2	R83	B2
C6	C1	C84	*B2	FB29	A1	Q36	*B2	R84	B2
C7	C1	C85	*C2	FB30	A1	Q37	*C2	R85	B2
C8	*A2	C86	*B2	FB31	A1	Q38	*B2	R86	B2
C9	B1	C87	*C2	FB32	A1	Q39	*C1	R87	A2
C10	B1	C88	*C2	FB33	A1			R88	A2
C11	B1	C89	*C1	FB34	A1	R1	C2	R89	C1
C12	B1	C90	B2	FB35	A1	R2	C2	R90	C1
C13	*C1	C91	B2	FB36	A1	R3	C2	R93	C2
C14	B1	C92	B2	FB37	C1	R4	C2	R94	C2
C15	B1	C93	C2			R5	C1	R95	C2
C16	B1	C94	B2	HA001	A1	R6	C1	R96	B1
C17	B1	C95	B2			R7	*A2	R97	B1
C18	B1	C96	C2	HB001	*A1	R8	C1	R98	B1
C19	B1	C97	C2			R9	*A2	R99	*B2
C20	B1	C98	*B1	IC1	B2	R10	*A2	R100	C1
C21	B1	C99	*B2	IC2	B2	R11	C1	R101	*C2
C22	*C1	C100	*A2	IC3	*C1	R12	*B2	R102	*B2
C23	*C1	C101	*C1	IC4	*A2	R13	*B2	R104	C1
C24	*C2	C102	C1	IC5	*A2	R14	*B2	R105	C1
C25	*C2	C103	*C2	IC6	A2	R15	C1	R106	C1
C26	*A2			IC7	A1	R16	A2	R107	*C1
C27	C1	CN1	C2	IC8	C1	R17	C2	R108	C1
C28	C1	CN2	A2	IC9	B1	R18	C1	R109	C1
C29	*B2	CN3	A1	IC10	B2	R19	A2	R110	C1
C30	*A2	CN4	*B1	IC11	B2	R20	C1	R111	C2
C31	*A2			IC12	B2	R21	C1		
C32	C1	D1	*B1	IC13	C1	R22	C1	RB1	A1
C33	C1	D2	*A1	IC14	C2	R23	C1	RB2	A1
C34	*C1	D3	*A1	IC15	C1	R26	C1	RB3	B2
C35	*C1	D4	*A1	IC16	C1	R27	C2	RB4	B2
C36	*C1	D5	*A1	IC17	C1	R28	*A2	RB5	B2
C37	*C2	D6	C2	IC18	*B2	R29	C2	RB6	*B2
C38	*C1	D7	A2	IC19	*C2	R30	C2	RB7	*A2
C39	*C2	D8	A1			R31	C2	RB8	*A2
C40	A1	D9	A2	KA001	A1	R32	C2	RB9	A2
C41	A1	D10	A1			R33	C2	RB10	A2
C42	A1	D11	A1	KB001	*A1	R34	C2	RB11	A1
C43	A2	D12	*B2			R35	C2		
C44	A1	D13	*C2	L1	C2	R36	C2	*:B SIDE	
C45	C2	D14	B1	L2	C2	R37	C2		
C46	C2	D15	C1	L3	C2	R38	C2		
C47	*C1	D16	C1	L5	C2	R39	C1		
C48	A1					R40	C2		
C49	A2	E1	C1	Q1	*A2	R41	C2		
C50	A2			Q2	*A2	R42	C2		
C51	A2	ET1	A2	Q3	*A2	R43	C2		
C52	C2	ET2	C2	Q4	C1	R44	C2		
C53	C2	ET3	C1	Q5	*B2	R45	C1		
C54	B1			Q6	*A2	R54	C2		
C55	B1	FB1	*B1	Q7	*B2	R55	C1		
C56	B1	FB2	*B1	Q8	*A2	R56	C1		
C57	B1	FB3	*B1	Q9	*A2	R57	C1		
C58	B1	FB4	*B1	Q11	C1	R58	C1		
C59	B1	FB5	*B1	Q12	A2	R59	C1		
C60	B1	FB6	*B1	Q13	A2	R61	*B2		
C61	B1	FB7	*B1	Q14	A2	R62	C1		
C62	B1	FB8	*B1	Q15	A1	R63	*C2		
C63	B1	FB9	*B1	Q16	A1	R64	C1		
C64	B1	FB10	*B1	Q17	A1	R65	*B2		
C65	B1	FB11	*B1	Q18	A1	R66	*B2		
C66	*C2	FB12	*B1	Q19	C1	R67	*B2		
C67	*C2	FB13	*A1	Q20	A2	R68	C1		
C68	*C2	FB14	*A1	Q21	A2	R69	*C2		
C69	*C2	FB15	*A1	Q22	A2	R70	*C2		
C70	C1	FB16	*A1	Q23	A1	R71	*B2		
C71	C2	FB17	B1	Q24	A1	R72	*C2		
C72	C1	FB18	B1	Q25	A1	R73	C1		
C73	C1	FB19	B1	Q26	A1	R74	*C1		
C74	C1	FB20	B1	Q27	C2	R75	*C1		
C75	C1	FB21	B1	Q28	C2	R76	*C1		
C76	C1	FB22	B1	Q29	C2	R77	*C1		
C77	*C2	FB23	B1	Q30	C2	R78	B2		

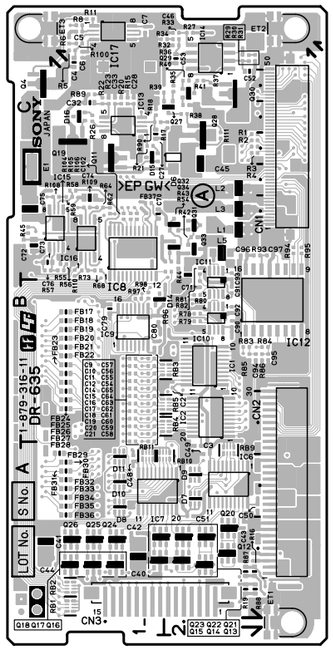


DR-635 -A SIDE-
SUFFIX: -11

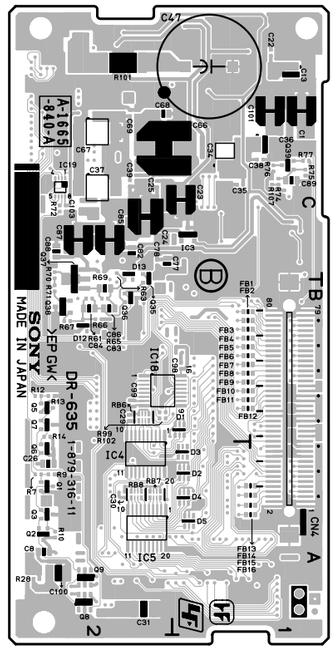


DR-635 -B SIDE-
SUFFIX: -11

FL-337 (1-868-411-11,31)

C1	A1
C2	A1
C3	B1
CN1	A1
CN2	A1
CN3	B1
FB1	B1
FB2	B1
FB3	B1
L1	A1
L2	A1

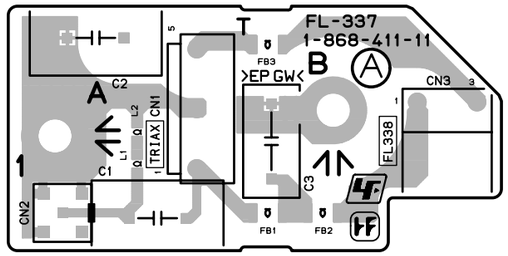


FL-337 -A SIDE-
SUFFIX: -11, 31

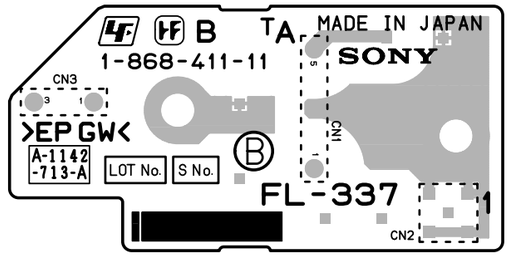


FL-337 -B SIDE-
SUFFIX: -11, 31

FL-338 (1-868-492-11,31)

C1	A1
C2	A1
C3	B1
CN1	A1
CN2	A1
CN3	B1
CN4	B1
FB1	A1
FB2	B1
FB3	A1
FB4	B1
L1	A1
L2	B1
L3	A1
L4	B1
L5	B1

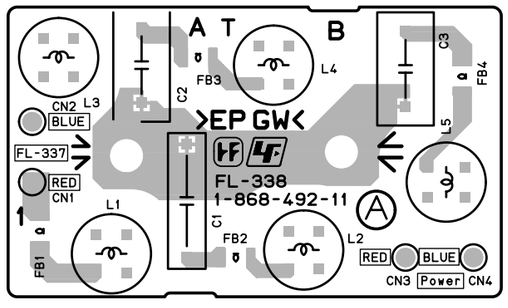

FL-338 -A SIDE-
SUFFIX: -11, 31

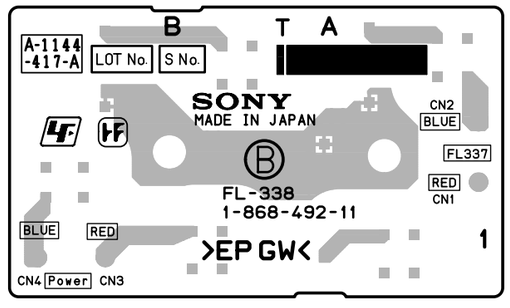


FL-338 -B SIDE-
SUFFIX: -11, 31


LE-291, LE-308, LE-309

LE-291 (1-867-407-12)


C2	B1	Q3	*B2	R31	*B1
C4	B1	Q4	*B2	R32	*B1
C5	A2	Q5	*B1	R33	*B1
C6	C1	Q6	*B1	R34	*B1
C7	B1	Q7	*B1	R35	*B1
C8	C2	Q8	*B1	R36	*B1
C9	C2	Q9	A1	R37	B2
C10	C2	Q10	B1	R38	B2
C11	*B1	Q11	B1	R39	B2
C12	*B1	Q12	B1	R40	B2
C13	*A2	Q13	*B2	R41	B2
C14	*A2	Q14	*B2	R42	B2
C15	B1	Q15	*B2	R43	C2
C16	B1	Q16	*C2	R44	C2
C17	A2	Q17	*B2	R45	*B1
C18	C2	Q18	*B2	R46	*B1
C19	A1	Q19	*B2	R47	*B1
		Q20	*B2	R48	*B1
CN1	A1	Q21	*B1	R49	*B1
CN2	*B2	Q22	*B1	R50	*B1
		Q23	*B1	R51	*B1
D1	A1	Q24	*B1	R52	*B1
D2	*C2	Q25	A1	R53	B2
D3	*C2	Q26	B1	R54	B2
D4	*C1	Q27	B1	R55	B2
D5	*C1	Q28	B1	R56	B2
D6	*C1	Q29	*B2	R57	B2
D7	*C2	Q30	*B2	R58	B2
D8	*C2	Q31	*B2	R59	C2
D9	*C2	Q32	*C2	R60	C2
D10	*C2	Q33	*B1	R61	C1
D11	*C2	Q34	*B1	R62	C2
D12	*C1	Q35	*B1	R63	C1
D13	*C1	Q36	*B1	R64	C1
D14	*C1	Q37	*B1	R65	C1
D15	*C1	Q38	*B1	R66	C1
D16	*C1	Q39	*B1	R67	A1
D17	*C2	Q40	*B1	R68	A2
D18	*C2	Q41	B2	R69	A2
D19	*C2	Q42	B2	R70	A2
D20	*C2	Q43	B2	R71	A2
D21	*C2	Q44	B2	R72	A1
D22	*C2	Q45	B2	R73	C1
D23	*C1	Q46	B2	R74	A1
D24	*C1	Q47	B2	R75	A1
D25	*C1	Q48	B2	R76	A1
D26	*C1	Q49	C1	R77	A1
D27	*B2	Q50	C2	R78	A1
D28	*B2	Q51	C1	R79	B1
D29	*C2	Q52	C1		
D30	*C2	Q53	C1	*:B SIDE	
D31	*C2	Q54	C2		
D32	*B2	Q55	A2		
D33	*B2	Q56	A2		
D34	*A2	Q57	A2		
D35	*A2	Q58	A2		
D36	*A2	Q59	A2		
D37	*A2	Q60	A1		
D38	*A1	Q61	A1		
D39	*A1	Q62	A1		
D40	*A1	Q63	A1		
D41	*A1				
D42	*A1	R1	A1		
D43	*A1	R2	A1		
D44	*A1	R3	A1		
D45	*A1	R4	A1		
D46	*A1	R5	A1		
D47	*A2	R6	A1		
D48	*A2	R7	A1		
D49	*A2	R8	A1		
D50	*A2	R9	A2		
D51	*A2	R10	C1		
D52	*A2	R11	B1		
D53	*A2	R12	C2		
D54	*A2	R13	*B2		
D55	*A2	R14	*B2		
D56	*A2	R15	*B2		
D57	*A2	R16	*B2		
D58	*A2	R17	*B2		
D59	*A1	R18	*B2		
D60	*A1	R19	*B2		
D61	*A1	R20	*B2		
		R21	*C1		
IC1	A2	R22	*C1		
IC2	B1	R23	*C1		
IC3	B1	R24	*C1		
IC4	C2	R25	*B1		
		R26	*B1		
L1	A1	R27	*B1		
		R28	*B1		
Q1	*B2	R29	*A1		
Q2	*B2	R30	*A1		

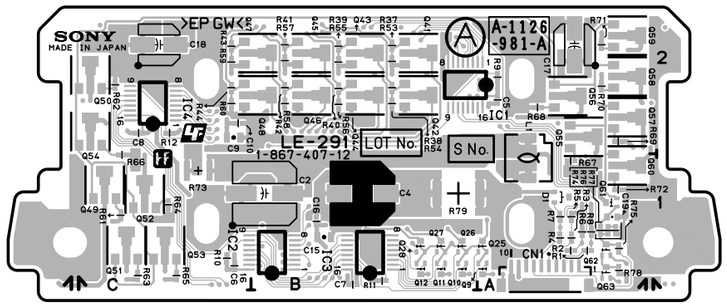


LE-291 -A SIDE-
SUFFIX: -12

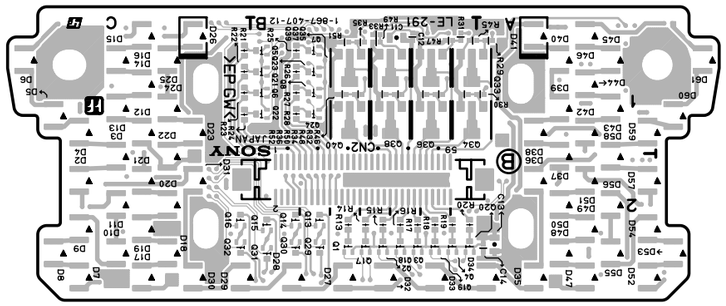


LE-291 -B SIDE-
SUFFIX: -12




LE-308 -A SIDE-
SUFFIX: -12, 31




LE-308 -B SIDE-
SUFFIX: -12, 31




LE-309 -A SIDE-
SUFFIX: -11



LE-309 -B SIDE-
SUFFIX: -11

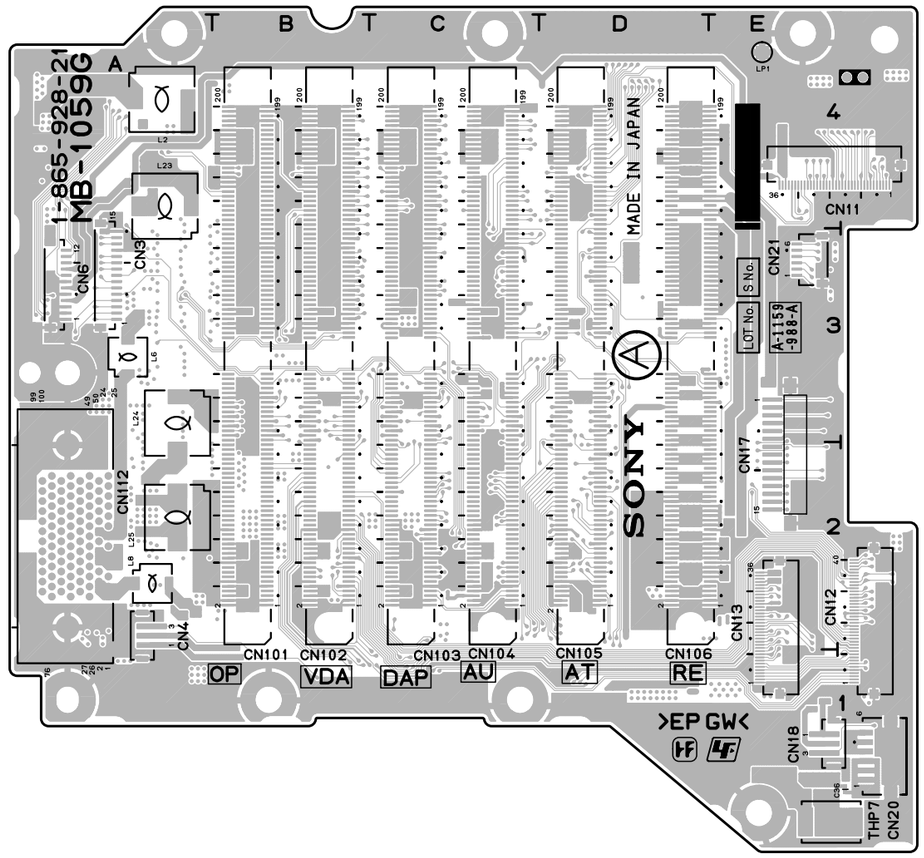


MB-1059GA -A SIDE-
SUFFIX: -21, 31

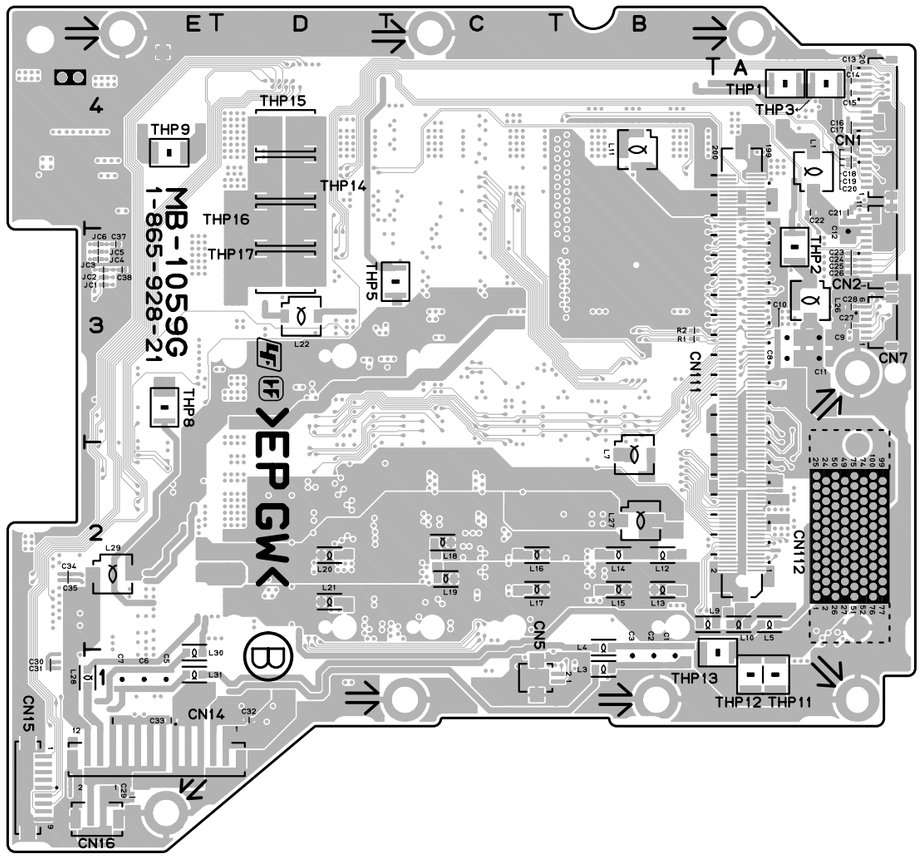


MB-1059GA -B SIDE-
SUFFIX: -21, 31

MB-1059GA (1-865-928-21,31)

C1	*B1	C26	*A3	CN14	*E1	L2	A4	L26	*A3	THP14	*D4
C2	*B1	C27	*A3	CN15	*E1	L3	*B1	L27	*B2	THP15	*D4
C3	*B1	C28	*A3	CN16	*E1	L4	*B2	L28	*E1	THP16	*D4
C5	*E1	C29	*E1	CN17	E2	L5	*A2	L29	*E2	THP17	*D3
C6	*E1	C30	*E1	CN18	E1	L6	A3	L30	*E1		
C7	*E1	C31	*E1	CN20	E1	L7	*B2	L31	*E1	*:B SIDE	
C8	*A3	C32	*D1	CN21	E3	L8	A2				
C9	*A3	C33	*E1	CN101	B3	L9	*B2	LP1	E4		
C10	*A3	C34	*E2	CN102	B3	L10	*A2				
C11	*A3	C35	*E2	CN103	C3	L11	*B4	R1	*B3		
C12	*A3	C36	E1	CN104	C3	L12	*B2	R2	*B3		
C13	*A4	C37	*E3	CN105	D3	L13	*B2				
C14	*A4	C38	*E3	CN106	D3	L14	*B2	SL1	*A3		
C15	*A4			CN111	*A3	L15	*B2				
C16	*A4	CN1	*A4	CN112	A2	L16	*C2	THP1	*A4		
C17	*A4	CN2	*A3			L17	*C2	THP2	*A3		
C18	*A4	CN3	A3	JC1	*E3	L18	*C2	THP3	*A4		
C19	*A4	CN4	A2	JC2	*E3	L19	*C2	THP5	*C3		
C20	*A4	CN5	*C1	JC3	*E3	L20	*D2	THP7	E1		
C21	*A4	CN6	A3	JC4	*E3	L21	*D2	THP8	*E3		
C22	*A4	CN7	*A3	JC5	*E3	L22	*D3	THP9	*E4		
C23	*A3	CN11	E4	JC6	*E3	L23	A4	THP11	*A1		
C24	*A3	CN12	E2			L24	A3	THP12	*A1		
C25	*A3	CN13	E2	L1	*A4	L25	A2	THP13	*A1		

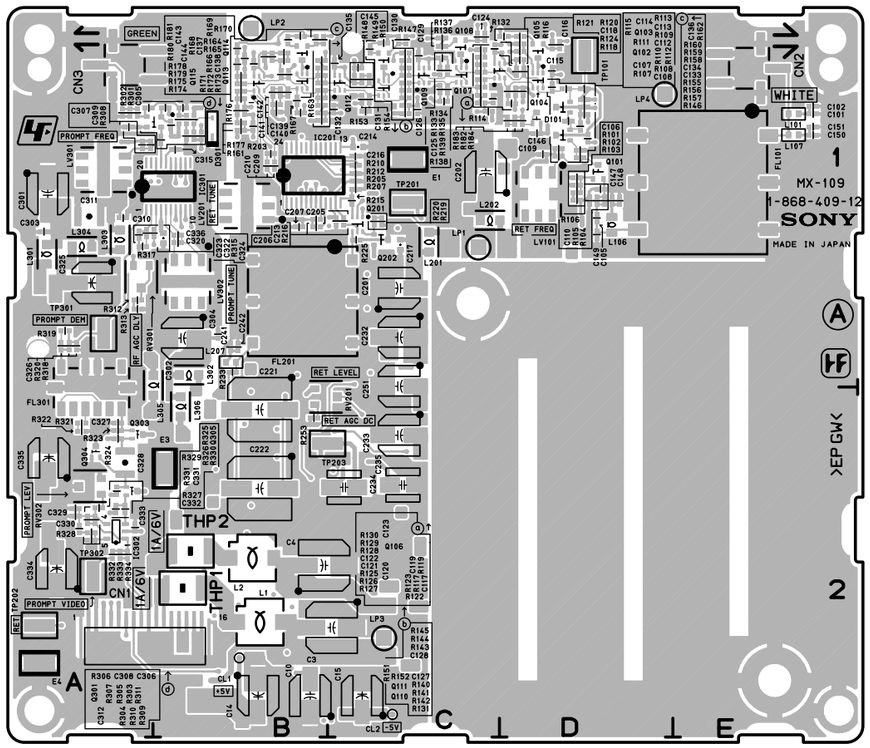

MX-109 -A SIDE-
SUFFIX: -12, 31

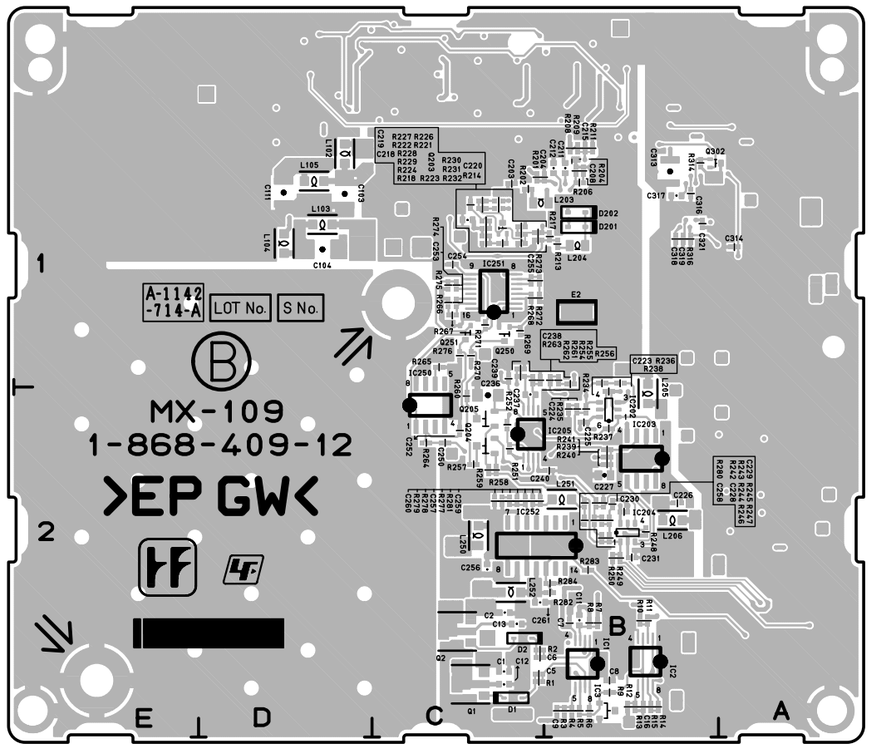

MX-109 -B SIDE-
SUFFIX: -12, 31


MX-109 (1-868-409-12,31)

C1	*C2	C117	D1	C149	D1	C230	*B2	C308	B1	CN1	A2
C2	*C2	C118	D1	C150	E1	C231	*B2	C309	A1	CN2	E1
C3	C2	C119	D1	C151	E1	C232	C1	C310	A1	CN3	A1
C4	B2	C120	C1	C201	C1	C233	C2	C311	A1		
C5	*C2	C121	C1	C202	C1	C234	C2	C312	B1	D1	*C2
C6	*C2	C122	C1	C203	*C1	C235	C2	C313	*B1	D2	*C2
C7	*B2	C123	C1	C204	*B1	C236	*C2	C314	*A1	D101	D1
C8	*B2	C124	C1	C205	B1	C237	*C2	C315	B1	D201	*B1
C9	*B2	C125	C1	C206	B1	C238	*C1	C316	*B1	D202	*B1
C10	B2	C126	C1	C207	B1	C239	*C1	C317	*B1	D301	B1
C11	*B2	C127	C1	C208	*B1	C240	*B2	C318	*B1		
C12	*C2	C128	C1	C209	B1	C241	B1	C319	*B1	E1	C1
C13	*C2	C129	C1	C210	B1	C242	B1	C320	B1	E2	*B1
C14	B2	C130	C1	C211	*B1	C250	*C2	C321	*B1	E3	B2
C15	C2	C131	C1	C212	*B1	C251	C1	C322	A1	E4	A2
C16	*B2	C132	C1	C213	C1	C252	*C2	C323	A1		
C101	E1	C133	B1	C214	C1	C253	*C1	C324	B1	FL101	E1
C102	E1	C134	B1	C215	*B1	C254	*C1	C325	A1	FL201	B1
C103	*D1	C135	C1	C216	C1	C255	*C1	C326	A1	FL301	A2
C104	*D1	C136	B1	C217	C1	C256	*C2	C327	A2		
C105	D1	C137	B1	C218	*C1	C257	*C2	C328	A2	IC1	*B2
C106	D1	C138	B1	C219	*C1	C258	*B2	C329	A2	IC2	*B2
C107	D1	C139	B1	C220	*C1	C259	*C2	C330	A2	IC3	*B2
C108	D1	C140	B1	C221	B2	C260	*C2	C331	A2	IC201	B1
C109	D1	C141	B1	C222	B2	C261	*C2	C332	A2	IC202	*B2
C110	D1	C142	B1	C223	*B1	C301	A1	C333	A2	IC203	*B2
C111	*D1	C143	B1	C224	*B2	C302	B1	C334	A2	IC204	*B2
C112	D1	C144	B1	C225	*B2	C303	A1	C335	A2	IC205	*C2
C113	D1	C145	C1	C226	*B2	C304	B1	C336	B1	IC250	*C2
C114	D1	C146	D1	C227	*B2	C305	A1			IC251	*C1
C115	D1	C147	D1	C228	*B2	C306	B1	CL1	B2	IC252	*C2
C116	D1	C148	D1	C229	*B2	C307	A1	CL2	C2	IC301	B1


IC302	A2	LV101	D1	Q304	A2	R115	D1	R147	C1	R179	B1	R227	*C1	R259	*C2	R307	B1	THP1	B2
		LV201	B1	Q305	A2	R116	D1	R148	C1	R180	B1	R228	*C1	R260	*C2	R308	A1	THP2	B2
L1	B2	LV301	A1			R117	D1	R149	C1	R181	B1	R229	*C1	R261	*C1	R309	B1		
L2	B2	LV302	B1	R1	*C2	R118	D1	R150	C1	R182	D1	R230	*C1	R262	*C1	R310	B1	TP101	D1
L101	E1			R2	*C2	R119	D1	R151	C1	R183	D1	R231	*C1	R263	*C1	R311	B1	TP201	C1
L102	*D1	Q1	*C2	R3	*B2	R120	D1	R152	C1	R184	D1	R232	*C1	R264	*C2	R312	A1	TP202	A2
L103	*D1	Q2	*C2	R4	*B2	R121	D1	R153	C1	R201	*C1	R233	B1	R265	*C1	R313	A1	TP203	B2
L104	*D1	Q101	D1	R5	*B2	R122	D1	R154	C1	R202	*C1	R234	*B2	R266	*C1	R314	*B1	TP301	A1
L105	*D1	Q102	D1	R6	*B2	R123	D1	R155	B1	R203	B1	R235	*B2	R267	*C1	R315	B1	TP302	A2
L106	D1	Q103	D1	R7	*B2	R124	D1	R156	B1	R204	*B1	R236	*B1	R268	*C1	R316	*B1		
L107	E1	Q104	D1	R8	*B2	R125	C1	R157	B1	R205	C1	R237	*B2	R269	*C1	R317	A1	*:B SIDE	
L201	C1	Q105	D1	R9	*B2	R126	C1	R158	B1	R206	*B1	R238	*B2	R270	*C1	R318	A1		
L202	C1	Q106	D1	R10	*B2	R127	C1	R159	B1	R207	C1	R239	*B2	R271	*C1	R319	A1		
L203	*C1	Q107	C1	R11	*B2	R128	C1	R160	B1	R208	*B1	R240	*B2	R272	*C1	R320	A1		
L204	*B1	Q108	C1	R12	*B2	R129	C1	R161	B1	R209	*B1	R241	*B2	R273	*C1	R321	A2		
L205	*B2	Q109	C1	R13	*B2	R130	C1	R162	B1	R210	C1	R242	*B2	R274	*C1	R322	A2		
L206	*B2	Q110	C1	R14	*B2	R131	C1	R163	B1	R211	*B1	R243	*B2	R275	*C1	R323	A2		
L207	B1	Q111	C1	R15	*B2	R132	C1	R164	B1	R212	C1	R244	*B2	R276	*C1	R324	A2		
L250	*C2	Q112	C1	R101	D1	R133	C1	R165	B1	R213	*B1	R245	*B2	R277	*C2	R325	A2		
L251	*B2	Q113	B1	R102	D1	R134	C1	R166	B1	R214	*C1	R246	*B2	R278	*C2	R326	A2		
L252	*C2	Q114	B1	R103	D1	R135	C1	R167	B1	R215	C1	R247	*B2	R279	*C2	R327	A2		
L301	A1	Q115	B1	R104	D1	R136	C1	R168	B1	R216	C1	R248	*B2	R280	*B2	R328	A2		
L302	B1	Q201	C1	R105	D1	R137	C1	R169	B1	R217	*B1	R249	*B2	R281	*C2	R329	A2		
L303	A1	Q202	C1	R106	D1	R138	C1	R170	B1	R218	*C1	R250	*B2	R282	*B2	R330	A2		
L304	A1	Q203	*C1	R107	D1	R139	C1	R171	B1	R219	C1	R251	*C2	R283	*B2	R331	A2		
L305	B1	Q204	*C2	R108	D1	R140	C1	R172	B1	R220	C1	R252	*C2	R284	*B2	R332	A2		
L306	B2	Q205	*C2	R109	D1	R141	C1	R173	B1	R221	*C1	R253	B2	R301	A1	R333	A2		
		Q250	*C1	R110	D1	R142	C1	R174	B1	R222	*C1	R254	*B1	R302	A1	R334	A2		
LP1	C1	Q251	*C1	R111	D1	R143	C1	R175	B1	R223	*C1	R255	*B1	R303	B1				
LP2	B1	Q301	B1	R112	D1	R144	C1	R176	B1	R224	*C1	R256	*B1	R304	B1	RV201	B2		
LP3	C2	Q302	*B1	R113	D1	R145	C1	R177	B1	R225	C1	R257	*C2	R305	B1	RV301	A1		
LP4	D1	Q303	A2	R114	C1	R146	B1	R178	B1	R226	*C1	R258	*C2	R306	A1	RV302	A2		

MB-1060G (1-867-461-21)

C1	*A5	FB24	*B1	R2	*F5
C2	*B5	FB25	*B1	R3	*F5
C3	*B5	FB26	*A1	R4	*F4
C4	*B2	FB27	*A1	R5	*F4
C5	*F4			R6	*B2
C6	*B2	FL1	*A3	R7	*B2
C7	A5	FL2	*A3	R8	*B2
C8	A5	FL3	*A2	R9	*B2
C9	B5	FL4	A2	R12	*B2
C10	*F5	FL5	*A3	R13	*B2
		FL6	*A3	R14	*A2
CN1	B1	FL7	A2		
CN2	A5	FL8	A2	RB1	*B2
CN3	A5	FL9	*A3	RB2	*B2
CN4	C1	FL10	*A2	RB3	*F4
CN5	F3	FL11	*A2	RB4	*B2
CN6	F5	FL12	*A2	RB5	*F4
CN7	A3	FL13	*A2	RB6	*B2
CN8	A2	FL14	*A2	RB7	*F4
CN9	B1	FL15	*A3	RB8	*F4
CN10	*G5	FL16	*A3	RB9	*B2
CN11	*C1	FL17	*A3	RB10	*B2
CN13	*G5	FL18	A2	RB11	*B2
CN14	F4	FL19	*A2	RB12	*B2
CN15	*G5	FL20	*B2	RB13	*B1
CN16	*G5	FL21	*B2	RB14	*B1
CN17	A2	FL22	*A2	RB15	*B1
CN27	*B1	FL23	*A2	RB16	*B1
CN28	D1	FL24	*A3	RB17	*B1
CN29	C1	FL25	*A2	RB18	*B1
CN101	B4	FL26	*B2	RB19	*B1
CN102	C4	FL27	*A2	RB20	*B1
CN103	C4	FL28	*B2		
CN104	D4	FL29	*A2	THP1	*D4
CN105	D4	FL30	*A2	THP2	*A5
CN106	E4	FL31	*A3	THP3	*A5
CN111	*B3	FL32	*A2		
CN112	F2	FL33	*A2	*:B SIDE	
D1	*C1	IC2	F5		
D2	*C1	IC3	B2		
D3	*A2	IC4	B1		
D4	*F5				
D5	*B2	L1	*B5		
D6	*B1	L2	*B5		
D7	B1	L3	*B5		
		L4	*B3		
FB1	*A5	L5	*B3		
FB2	*A5	L6	B5		
FB3	*A5	L7	B3		
FB4	*F4	L8	*B2		
FB5	*A4	L9	*B2		
FB6	*A4	L10	*C2		
FB7	*A4	L11	*C2		
FB8	*A4	L12	*C2		
FB9	*A4	L13	*C2		
FB10	*A4	L14	*D2		
FB11	*A5	L15	*D2		
FB12	*F4	L16	*D2		
FB13	*F4	L17	*D2		
FB14	*F4	L18	*D4		
FB15	*F4	L19	G5		
FB16	*F4	L20	G5		
FB17	*F3				
FB18	*F3	Q1	*A4		
FB19	*F3	Q2	*F5		
FB20	*B1	Q3	*F5		
FB21	*A1	Q4	*A2		
FB22	*B1				
FB23	*B1	R1	*A4		

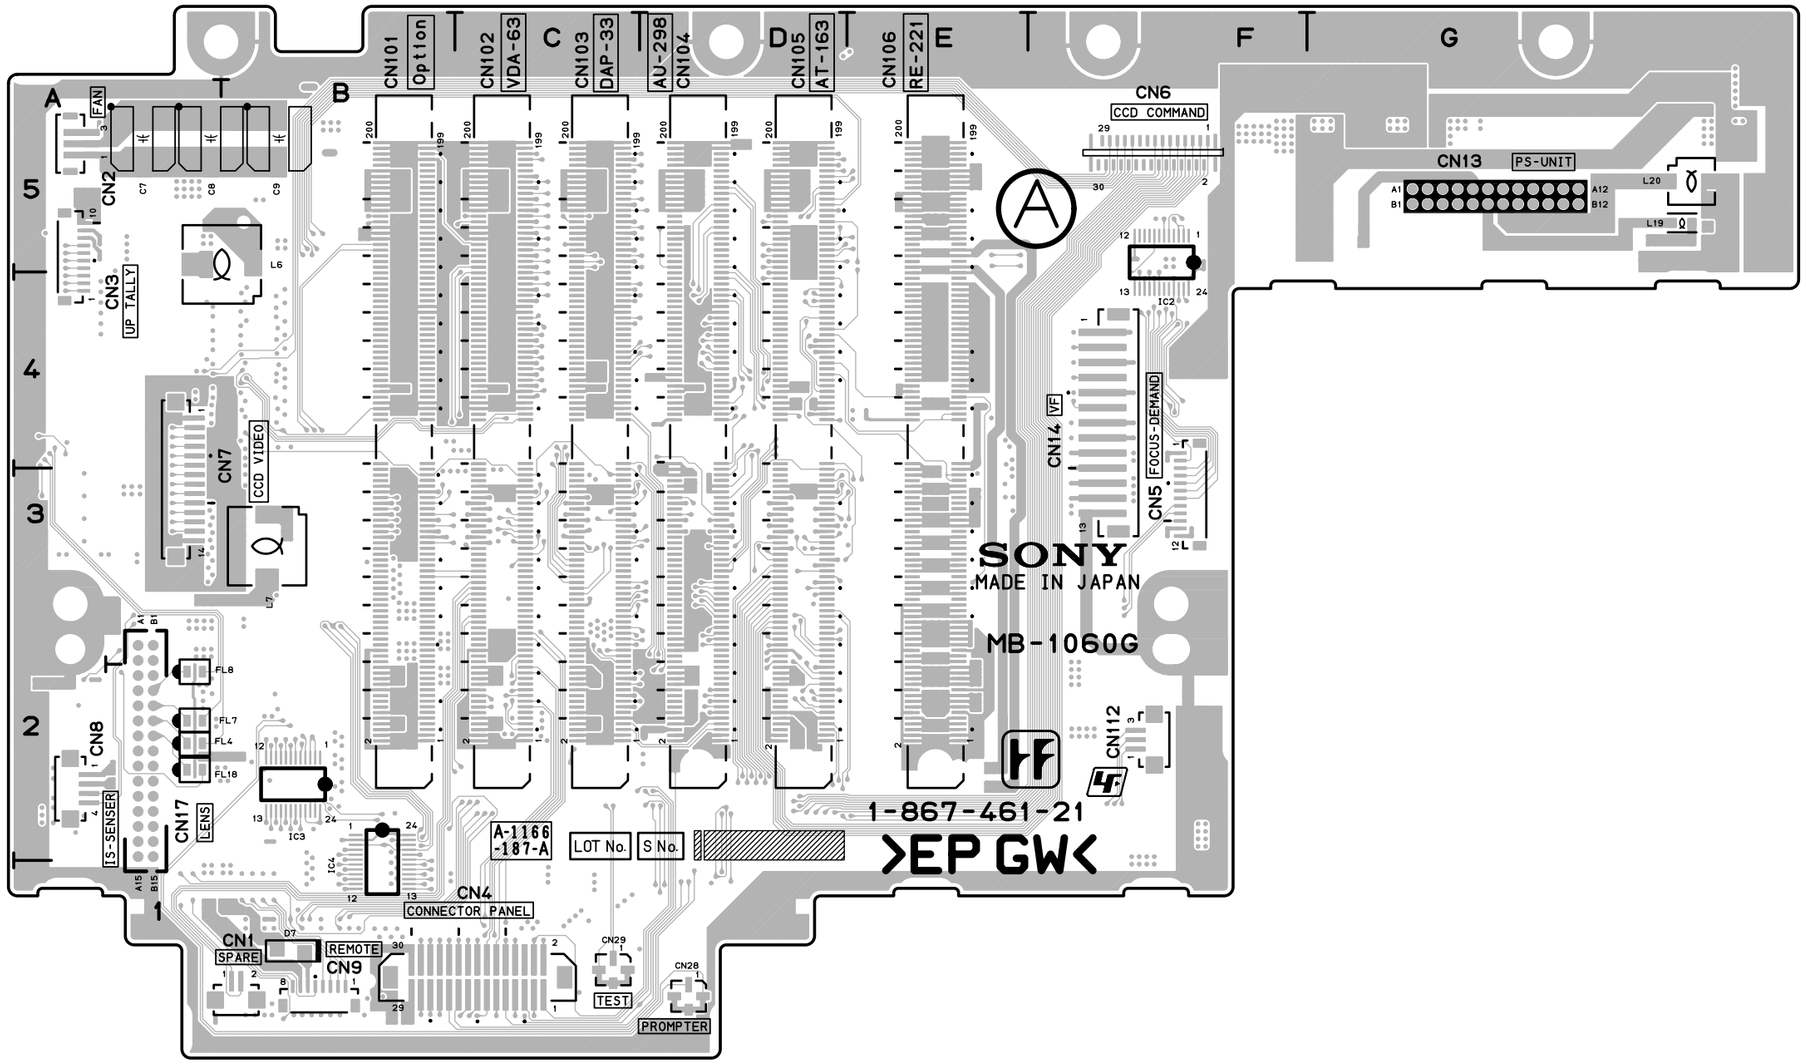


MB-1060G -A SIDE-
SUFFIX: -21

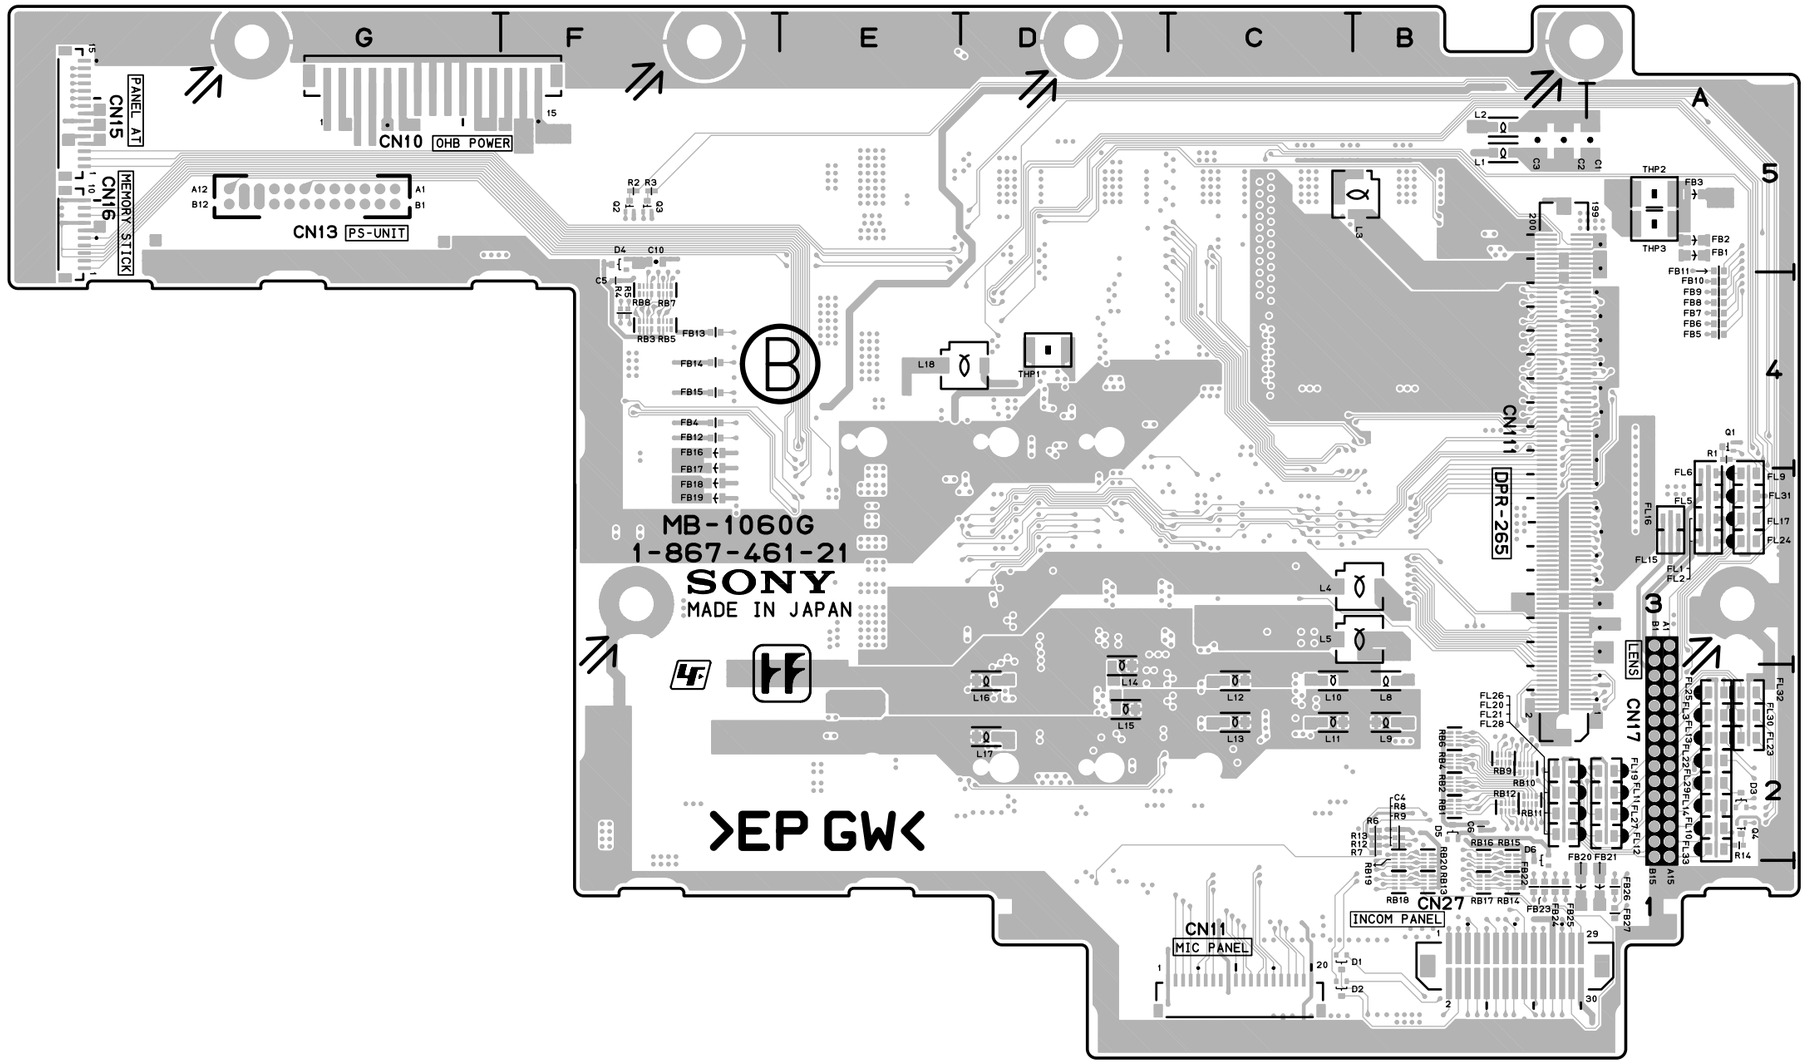


MB-1060G -B SIDE-
SUFFIX: -21

PA-355 (1-879-361-11)

C101	*C2	C194	C2	C287	B2	C380	*A2	C473	C2	FB4	B2	IC212	B2	IC422	B2	R109	*C1	R143	C1	R176	C2	R222	B1	R256	C2	R302	A1	R335	A1	R443	C2	RV203	B1
C102	*C2	C195	C2	C288	B2	C381	*A1	C474	*C2			IC301	*A1	IC423	B2	R110	*C1	R144	C1	R177	*C2	R223	B1	R257	*B2	R303	A1	R336	A1	R444	C2	RV301	A1
C103	*C2	C196	*C2	C289	B2	C382	A2	C475	B2	FL101	*C2	IC302	*A1	IC424	*A2	R111	*C1	R145	C1	R180	*C2	R224	*B1	R258	*B2	R304	*A1	R337	A1	R445	C2	RV302	A1
C104	C1	C197	C2	C290	*B1	C383	A2	C476	B2	FL102	*C2	IC303	A1	IC425	*A2	R112	*C1	R146	C1	R181	C2	R225	B1	R259	*B2	R305	*A1	R338	A1	R446	C2	RV303	A1
C105	C1	C198	*C2	C291	*B1	C384	A2	C477	*A2	FL103	*C2	IC304	A1	IC426	*B2	R113	*C1	R147	*C1	R182	C2	R226	B1	R260	*B2	R306	*A1	R340	*A1	R447	C2		
C106	*C1	C199	*C1	C292	*B1	C385	A2	C478	*A2	FL201	*B2	IC306	A2	IC427	*C2	R114	*C1	R148	*C1	R183	C2	R227	B1	R261	*B2	R307	*A1	R341	A1	R448	*C2	*:B SIDE	
C107	*C1	C200	*C1	C293	*B2	C386	A2			FL202	*B2	IC307	A2	IC428	*B2	R115	*C1	R149	*C1	R184	C2	R228	B1	R262	*B2	R308	A1	R342	A1	R449	*C2		
C108	*C1	C201	*B2	C294	B2	C387	A2	CL101	C1	FL203	*B2	IC308	*A1	IC429	*A2	R116	*C1	R150	*C1	R185	C1	R229	B1	R263	*B2	R309	*A1	R343	A1	R450	*B2		
C109	*C1	C202	*B2	C295	B2	C388	A2	CL102	C1	FL301	*A2	IC309	*A1	IC430	A2	R117	*C1	R151	C1	R186	C1	R230	B1	R264	*B1	R310	*A1	R344	A1	R451	*B2		
C110	C1	C203	*B2	C296	C2	C389	A2	CL201	B1	FL302	*A2	IC310	*A1			R118	*C1	R152	C1	R187	C1	R231	B1	R265	*B1	R311	*A1	R345	A2	R452	*B2		
C111	C1	C204	B1	C297	B2	C390	*A1	CL202	B1	FL303	*A2	IC311	A2	L101	*C1	R119	*C1	R153	*C1	R188	C1	R232	B1	R266	*B1	R312	*A1	R346	A2	R453	*B2		
C112	C1	C205	B1	C298	*B2	C391	*A1	CL301	A1			IC312	A2	L102	*C1	R120	C1	R154	*C1	R189	*C1	R233	B1	R267	B2	R313	*A1	R347	*A2	R454	*B2		
C113	C1	C206	*B1	C299	*B2	C392	*A1	CL302	A1	IC101	*C1	IC401	A2	L201	*B1	R121	C1	R155	*C1	R190	*C1	R234	B1	R268	B2	R314	*A1	R348	*A2	R455	*B2		
C114	*C1	C207	*B1	C300	*B2	C393	*A2			IC102	*C1	IC402	A2	L202	*B1	R122	C1	R156	C2	R202	B1	R235	B1	R269	B2	R315	B1	R349	*A1	R456	B2		
C115	*C1	C208	*B1	C301	*A2	C394	A2			IC103	C1	IC403	A2	L301	*A1	R123	C1	R157	*C1	R203	B1	R236	B1	R270	C2	R316	B1	R350	*A1	R457	B2		
C116	*C1	C209	*B1	C302	*A2	C395	A2	CN101	*C1	IC104	C1	IC404	A2	L302	*A1	R124	*C1	R158	*C2	R204	*B1	R237	B1	R271	B2	R317	B1	R351	A2	R458	B2		
C117	*C1	C210	B1	C303	*A2	C396	B2	CN201	*B1	IC106	C2	IC405	A2	L401	*A2	R125	C1	R159	*C2	R205	*B1	R238	B1	R272	*B2	R318	*A1	R352	A2	R459	B2		
C118	*C1	C211	B1	C304	A1	C397	A2	CN301	*A1	IC107	C2	IC406	A2	L402	C2	R126	C1	R160	*C2	R206	*B1	R240	*B1	R273	B2	R319	A1	R353	*A1	R460	B2		
C119	C1	C212	B1	C305	A1	C398	*A2	CN401	*A2	IC108	*C1	IC407	A2	L403	*B2	R127	C1	R161	*C1	R207	*B1	R241	B1	R274	B2	R320	A1	R354	*A1	R461	B2		
C120	*C1	C213	B1	C306	*A1	C399	*A2	CN402	C2	IC109	*C1	IC408	A2	L404	C2	R128	C1	R162	*C2	R208	B1	R242	B1	R275	*B2	R321	A1	R355	*A1	R462	B2		
C121	C1	C214	B1	C307	*A1	C400	*A2			IC110	*C1	IC409	A2			R129	C1	R163	*C2	R209	*B1	R243	B1	R276	B2	R322	A1	R356	B2	R463	B2		
C122	C1	C215	*B1	C308	*A1	C401	*A2			IC111	C2	IC410	A2	Q403	*B2	R130	C1	R164	*C1	R210	*B1	R244	B1	R277	*B2	R323	A1	R357	*A2	R464	B2		
C123	*C1	C216	B1	C309	*A1	C402	*A2			IC112	C2	IC411	A2	Q404	*B2	R131	C1	R165	*C1	R211	*B1	R245	B2	R280	*B2	R324	*A1	R358	*A2	R465	B2		
C124	C1	C217	B1	C310	A1	C403	A2			IC201	*B1	IC412	A2	Q405	C2	R132	C1	R166	*C1	R212	*B1	R246	B2	R281	B2	R325	A1	R359	*A2	R466	B2		
C125	C1	C218	*B1	C311	A1	C404	A2			IC202	*B1	IC413	A2	Q406	C2	R133	C1	R167	C2	R213	*B1	R247	*B2	R282	B2	R326	A1	R360	*A2	R467	B2		
C126	C1	C219	B1	C312	A1	C405	A2			IC203	B1	IC414	A2			R134	C1	R168	C2	R214	*B1	R248	*B2	R283	B2	R327	A1	R361	*A2	R468	B2		
C127	*C1	C220	*B1	C313	A1	C406	A2			IC204	B1	IC415	A2	R102	C1	R135	C1	R169	C2	R215	B1	R249	*B1	R284	B2	R328	A1	R362	*A2	R469	*B2		
C128	*C1	C221	B1	C314	B1	C407	A2			IC206	B2	IC416	A2	R103	C1	R136	C1	R170	C2	R216	B1	R250	*B1	R285	B1	R329	A1	R363	*A2	R470	*C2		
C129	*C1	C222	B1	C315	*A1	C408	A2			IC207	B2	IC417	A2	R104	*C1	R137	C1	R171	C2	R217	B1	R251	B2	R286	B1	R330	A1	R364	*A1	R476	*C2		
C130	*C1	C223	*B1	C316	A1	C409	A2			IC208	*B1	IC418	B2	R105	*C1	R138	C1	R172	*C2	R218	*B1	R252	B2	R287	B1	R331	B1	R365	*A1	R477	B2		
C131	*C1	C224	B1	C317	A1	C410	A2			IC209	*B1	IC419	*C2	R106	*C1	R140	*C1	R173	C2	R219	B1	R253	*B1	R288	B1	R332	A1	R366	*A1	R478	B2		
C132	C1	C225	B1	C318	*A1	C411	A2			IC210	*B1	IC420	C2	R107	*C1	R141	C1	R174	C2	R220	B1	R254	*B1	R289	*B1	R333	A1	R367	A2	R479	B2		
C133	C1	C226	*B1	C319	A1	C412	A2			IC211	B2	IC421	*C2	R108	C1	R142	C1	R175	*C2	R221	B1	R255	*B1	R290	*B1	R334	A1	R368	A2	R480	B2		
C135	*C1	C227	*B1	C320	*A1	C413	A2																					R369	A2	R481	B2		
C136	*C1	C228	*B1	C321	A1	C414	A2																					R370	B2	R482	B2		
C137	C1	C229	*B1	C322	A1	C415	A2																					R371	A2	R483	B2		
C138	*C1	C230	*B1	C323	*A1	C416	A2																					R372	*A2	R484	B2		
C139	C1	C231	*B1	C324	A1	C417	A2																					R373	B2	R485	B2		
C140	*C1	C232	B1	C325	A1	C418	A2																					R374	A2	R486	B2		
C141	*C1	C233	B1	C326	*A1	C419	A2																					R375	*A2	R487	B2		
C142	*C1	C235	*B1	C327	*A1	C420	B2																					R376	A2	R488	B2		
C143	*C1	C236	*B1	C328	*A1	C421	*A2																					R377	*A2	R489	C2		
C144	*C1	C237	B1	C329	*A1	C422	*B2																					R380	*A2	R490	C2		
C145	C1	C238	*B1	C330	*A1	C423	C2																					R381	A2	R491	C2		
C146	C1	C239	B1	C331	*A1	C424	*A2																					R382	A2	R492	C2		
C147	*C1	C240	*B1	C332	B1	C425	*A2																					R383	A2	R493	C2		
C148	*C1	C241	*B1	C333	A1	C426	*C2																					R384	A2	R494	C2		
C149	C1	C242	*B1	C335	*A1	C427	*C2																					R385	A1	R495	*C2		
C150	C1	C243	*B1	C336	*A1	C428	*B2																					R386	A1	R496	*C2		
C151	C1	C244	*B1	C337	A1	C429	C2																					R387	A1	R497	*C2		
C152	C1	C245	B1	C338	*A1	C430	*B2																					R388	A1	R498	*C2		
C153	C1	C246	B1	C339	A1	C431	*B2																					R389	*A1	R499	*C2		
C154	*C1	C247	*B1	C340	*A1	C432	*B2																					R390	*A1	R500	*C2		
C155	*C1	C248	*B1	C341	*A1	C433	*B2																					R401	A2	R501	*C2		
C156	C1	C249	B1	C342	*A1	C434	B2																					R402	A2	R502	*C2		
C157	C1	C250	B1	C343	*A1	C435	*C2																					R403	A2	R503	*C2		
C158	C1	C251	B1	C344	*A1	C436	*B2																					R404	A2	R504	*C2		
C159	C1	C252	B1	C345	B1	C437	*C2																					R405	A2	R505	*C2		
C160	C1	C253	B1	C346	A1	C438	*B2																					R406	A2	R506	*C2		
C161	C1	C254	*B1	C347	*A1	C439	B2																					R407	A2	R507	*C2		
C162	*C1	C255	*B1	C348	*A1	C440	*C2																					R408	A2	R508	*C2		
C163	C1	C256	B1	C349	A1	C441	C2																					R409	A2	R509	*B2		
C164	*C1	C257	B1	C350	A1	C442	*C2																					R410	A2	R510	*A2		
C165	C1	C258	B1	C351	A1	C443	C2																					R411	A2	R511	A2		
C166	C1	C259	B1	C352	A1	C444	*C2																					R412	A2	R512	*C2		
C167	C1	C260	B1	C353	A1	C445	*C2																					R413	A2	R513	*C2		
C168	C1	C261	B2	C354	*A1	C446	*C2																					R414	A2	R514	*C2		
C169	*C1	C262	*B2	C355	*A1	C447	*C2																					R415	A2	R515	*C2		
C170	C1	C263	B1	C356	A1	C448	*B2																					R416	A2	R516	C2		
C171	*C1	C264	*B2	C357	A1	C449	*A2																					R417	A2	R517	C2		
C172	C1	C265	B1	C358	A1	C450	A2																					R418	B2	R518	C2		
C173	*C1	C266	B1	C359	A1	C452	A2																					R419	*A2	R519	C2		
C174	*C1	C267	B1	C360	A1	C453	A2																					R420	*B2	R520	B2		
C175	*C1	C268	B1	C361	A2	C454	A2																					R422	*A2	R521	B2		
C176	*C1	C269	*B1	C362	*A2	C455	A2																					R423	*A2	R522	B2		
C177	C2	C270	B1	C363	A1	C456	A2																					R424	*C2	R523	B2		
C178	C1	C271	*B1	C364	*A2	C457	A2																					R425	*C2	R524	B2		
C179	*C1	C272	B1	C365	A1	C458	A2																					R426	*C2	R525	B2		
C180	*C1	C273	*B1	C366	A1	C459	A2																					R427	*C2	R526	B2		
C181	*C1	C274	*B1	C367	A1	C460	A2																					R428	*C2	R527	C2		
C182	C2	C275	*B1	C368	A1	C461	A2																					R429	*C2	R528	C2		
C183	C2	C276	*B1	C369	*A1	C462	A2																					R430	*C2	R529	B2		
C184	C2	C277	B2	C370	A1	C463	A2																					R431	*C2	R530	B2		
C185	C2	C278	B2	C371	*A1	C464	A2																					R432	*C2	R531	B2		
C186	C2	C279	*B2	C372	A1	C465	A2																					R433	*C2	R532	B2		
C187	C2	C280	*B2	C373	*A1	C466	A2																					R435	*A2	R533	*A2		
C188	C2	C281	*B1	C374	*A1	C467	A2																					R436	*A2	R534	*A2		
C189	C2	C282	B2	C375	*A1	C468	B2																					R438	C2	RV101	C1		
C190	*C1	C283	B2	C376	*A1	C469	B2																					R439	C2	RV102	C1		
C191	*C1	C284	B2	C377	A2	C470	*B2																					R440	C2	RV103	C1		
C192	*C1	C285	B2	C378	A2	C471	*A2																					R441	C2	RV201	B1		
C193	*C1	C286	B2	C379	*A2	C472	A2																					R442	C2	RV202	B1		

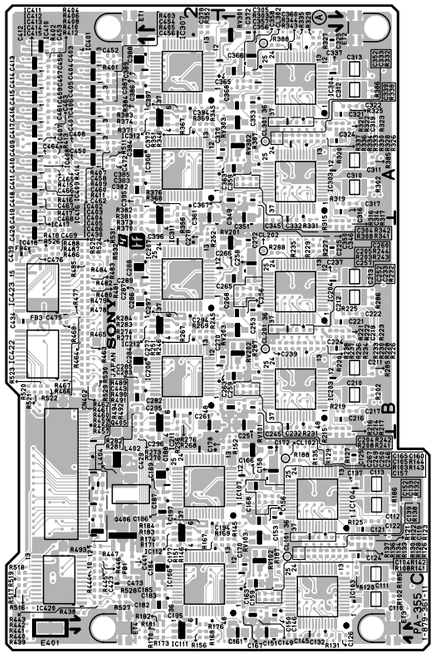


PA-355 -A SIDE-
SUFFIX: -11

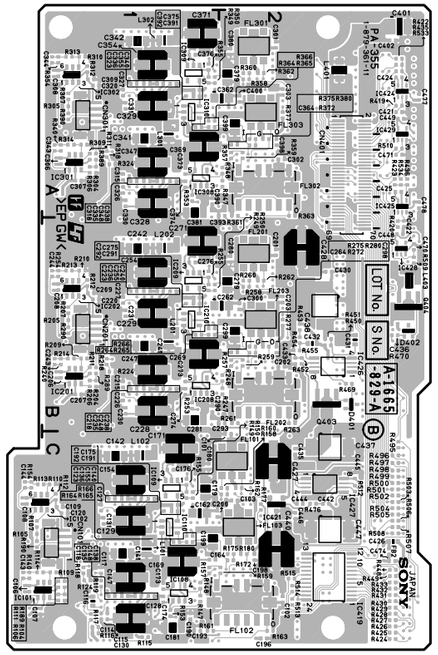


PA-355 -B SIDE-
SUFFIX: -11

PA-360 (1-879-314-11)

C102	*C1	C241	*B1	C426	*C2	IC205	*B1
C103	*C1	C242	B2	C427	*C2	IC206	B2
C104	*C1	C243	B2	C428	*B2	IC301	*A1
C105	*C1	C244	B2	C429	C2	IC302	*A1
C106	*C1	C245	B2	C430	*B2	IC303	A1
C107	*C1	C246	*B1	C431	*B2	IC304	A2
C108	*C1	C247	*B2	C432	*B2	IC305	*A1
C109	*C1	C248	B2	C433	*B2	IC306	A2
C110	C1	C249	B2	C434	B2	IC401	A2
C111	C1	C250	*B1	C435	*C2	IC402	A2
C112	C1	C251	*B1	C436	*B2	IC403	A2
C113	*C1	C252	*B1	C437	*C2	IC404	A2
C114	C1	C253	*B1	C438	*B2	IC405	A2
C115	*C1	C256	B1	C439	B2	IC406	A2
C116	C1	C302	*A1	C440	*C2	IC407	A2
C117	*C1	C303	*A1	C441	C2	IC408	A2
C118	*C1	C304	*A1	C442	*C2	IC409	A2
C119	*C1	C305	*A1	C443	C2	IC410	A2
C120	C1	C306	*A1	C444	*C2	IC411	A2
C121	*C1	C307	*A1	C445	*C2	IC412	A2
C122	*C1	C308	*A1	C446	*C2	IC413	A2
C123	C1	C309	*A1	C447	*C2	IC414	A2
C124	*C1	C310	A1	C448	A2	IC415	A2
C125	C1	C311	A1	C449	A2	IC416	A2
C126	C1	C312	A1	C450	A2	IC417	A2
C127	*C1	C313	*A1	C451	A2	IC418	B2
C128	*C1	C314	A1	C452	A2	IC419	*C2
C129	C1	C315	*A1	C453	A2	IC420	C2
C130	C1	C316	A1	C454	A2	IC421	*C2
C131	C1	C317	*A1	C455	A2	IC422	B2
C132	C1	C318	*A1	C456	A2	IC423	B2
C133	C1	C319	*A1	C457	A2	IC424	*A2
C134	*C1	C320	A1	C458	A2	IC425	*A2
C135	C1	C321	*A1	C459	A2	IC426	*B2
C136	*C1	C322	*A1	C460	A2	IC427	*C2
C137	C1	C323	A1	C461	A2		
C138	*C1	C324	*A1	C462	A2	L101	*C1
C139	*C1	C325	A1	C463	A2	L201	*B1
C140	C1	C326	A1	C464	A2	L301	*A1
C141	*C1	C327	*A1	C465	B2	L401	*A2
C142	C2	C328	*A1	C466	*A2	L402	C2
C143	C2	C329	A1	C467	*A2	L403	*B2
C144	C2	C330	A1	C468	*C2	L404	C2
C145	C2	C331	A1	C469	*C2		
C146	*C1	C332	A2	C470	B2	Q403	*B2
C147	*C1	C333	A1	C471	B2	Q404	*B2
C148	C2	C334	*A2			Q405	C2
C149	C2	C335	A1	CL101	C1	Q406	C2
C150	*C1	C336	*A1	CL201	B1		
C151	*C1	C337	A1	CL301	A1	R102	*C1
C152	*C1	C338	*A1	CL401	A2	R103	*C1
C153	*C1	C339	*A1	CL402	A2	R104	*C1
C156	C1	C340	A2	CL403	A2	R105	*C1
C202	*B1	C341	*A1	CL404	A2	R106	*C1
C203	*B1	C342	A2	CL405	A2	R107	*C1
C204	*B1	C343	A2	CL406	A2	R109	*C1
C205	*B1	C344	A2			R110	*C1
C206	*B1	C345	A2	CN101	*C1	R111	*C1
C207	*B1	C346	*A1	CN201	*B1	R112	*C1
C208	*B1	C347	*A2	CN301	*A1	R113	*C1
C209	*B1	C348	A2	CN401	*A2	R114	*C1
C210	B1	C349	A2	CN402	C2	R115	C1
C211	B1	C350	*A1			R116	C1
C212	B1	C351	*A1	D1	*B2	R117	C1
C213	*B1	C352	*A1	D2	*B2	R118	C1
C214	B1	C353	*A1			R119	C1
C215	*B1	C356	A1	E401	C2	R120	C1
C216	B1	C401	*A2			R121	C1
C217	*B1	C402	*A2	ET1	A2	R122	C1
C218	*B1	C403	A2	ET2	A1	R123	C1
C219	*B1	C404	A2	ET3	C1	R124	C1
C220	B1	C405	A2	ET4	C2	R125	C1
C221	*B1	C406	A2			R126	C1
C222	*B1	C407	A2	FB1	*C2	R127	C1
C223	B1	C408	A2	FB2	*C2	R128	C1
C224	*B1	C409	A2	FB3	B2	R129	C1
C225	B1	C410	A2	FB4	B2	R130	C1
C226	B1	C411	A2			R131	C1
C227	*B1	C412	A2	FL101	*C2	R132	*C1
C228	*B1	C413	A2	FL201	*B2	R133	*C1
C229	B1	C414	A2	FL301	*A2	R134	C1
C230	B1	C415	A2			R135	*C1
C231	B1	C416	A2	IC101	*C1	R136	C1
C232	B2	C417	A2	IC102	*C1	R137	*C1
C233	B1	C418	A2	IC103	C1	R138	*C1
C234	*B2	C419	B2	IC104	C2	R139	*C1
C235	B1	C420	B2	IC105	*C1	R140	*C2
C236	*B1	C421	*A2	IC106	C2	R141	C2
C237	B1	C422	*B2	IC201	*B1	R142	C2
C238	*B1	C423	*C2	IC202	*B1	R143	C2
C239	*B1	C424	*A2	IC203	B1	R144	C2
C240	B2	C425	*A2	IC204	B2	R145	C2

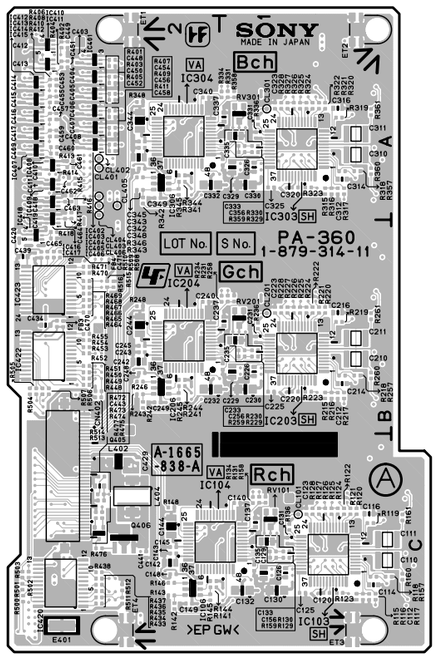

PA-360 -A SIDE-
SUFFIX: -11

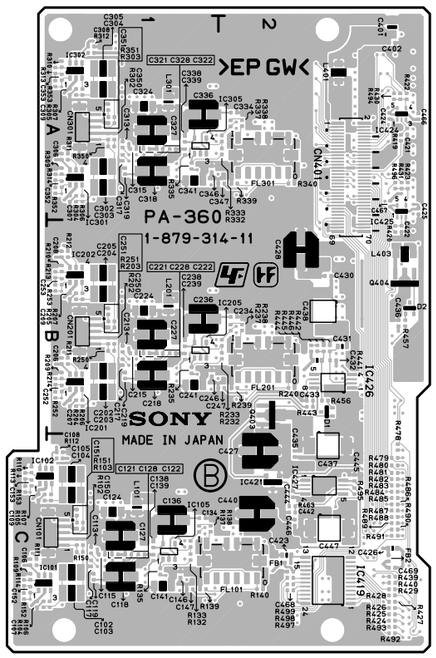


PA-360 -B SIDE-
SUFFIX: -11

R146	C2	R330	A1	R474	C2		
R148	C2	R331	A1	R475	C2		
R150	*C1	R332	*A2	R476	C2		
R151	*C1	R333	*A2	R477	C2		
R152	*C1	R334	A1	R478	*C2		
R153	*C1	R335	*A1	R479	*C2		
R157	C1	R336	A1	R480	*C2		
R158	C1	R337	*A2	R481	*C2		
R159	C1	R338	*A2	R482	*C2		
R160	C1	R339	*A2	R483	*C2		
R161	C1	R340	*A2	R484	*C2		
R202	*B1	R341	A2	R485	*C2		
R203	*B1	R342	A2	R486	*C2		
R204	*B1	R343	A2	R487	*C2		
R205	*B1	R344	A2	R488	*C2		
R206	*B1	R345	A2	R489	*C2		
R207	*B1	R346	A2	R490	*C2		
R209	*B1	R348	A2	R491	*C2		
R210	*B1	R350	*A1	R492	*C2		
R211	*B1	R351	*A1	R493	*C2		
R212	*B1	R352	*A1	R494	*A2		
R213	*B1	R353	*A1	R495	*C2		
R214	*B1	R357	A1	R496	*A2		
R215	B1	R358	A1	R497	*C2		
R216	B1	R359	A1	R498	*C2		
R217	B1	R360	A1	R499	*C2		
R218	B1	R361	A1	R500	C2		
R219	B1	R401	A2	R501	C2		
R220	B1	R402	A2	R502	C2		
R221	B1	R403	A2	R503	C2		
R222	B1	R404	A2	R504	B2		
R223	B1	R405	A2	R505	B2		
R224	B1	R406	A2	R506	B2		
R225	B1	R407	A2	R507	B2		
R226	B1	R408	A2	R508	B2		
R227	B1	R409	A2	R509	B2		
R228	B1	R410	A2	R510	B2		
R229	B1	R411	A2	R511	C2		
R230	B1	R412	A2	R512	C2		
R231	B1	R413	A2	R513	B2		
R232	*B2	R414	A2	R514	B2		
R233	*B2	R415	A2	R515	B2		
R234	B1	R416	A2	R516	B2		
R235	*B1	R417	A2				
R236	B1	R418	B2	RV101	C1		
R237	*B2	R419	*A2	RV201	B1		
R238	*B2	R420	*B2	RV301	A1		
R239	*B2	R422	*A2				
R240	*B2	R423	*A2	*:B SIDE			
R241	B2	R424	*C2				
R242	B2	R425	*C2				
R243	B2	R426	*C2				
R244	B2	R427	*C2				
R245	B2	R428	*C2				
R246	B2	R429	*C2				
R248	B2	R430	*A2				
R250	*B1	R431	*A2				
R251	*B1	R433	C2				
R252	*B1	R434	C2				
R253	*B1	R435	C2				
R257	B1	R436	C2				
R258	B1	R437	C2				
R259	B1	R438	C2				
R260	B1	R439	*C2				
R261	B1	R440	*C2				
R302	*A1	R441	*B2				
R303	*A1	R442	*B2				
R304	*A1	R443	*B2				
R305	*A1	R444	*B2				
R306	*A1	R445	*B2				
R307	*A1	R446	*B2				
R309	*A1	R448	B2				
R310	*A1	R449	B2				
R311	*A1	R450	B2				
R312	*A1	R451	B2				
R313	*A1	R452	B2				
R314	*A1	R453	B2				
R315	A1	R454	B2				
R316	A1	R455	B2				
R317	A1	R456	*B2				
R318	A1	R457	*B2				
R319	A1	R463	*C2				
R320	A1	R464	B2				
R321	A1	R465	B2				
R322	A1	R466	B2				
R323	A1	R467	B2				
R324	A1	R468	B2				
R325	A1	R469	B2				
R326	A1	R470	B2				
R327	A1	R471	B2				
R328	A1	R472	C2				
R329	A1	R473	C2				


SDI-84A (1-865-930-41)

C101	A4	C220	*B3	C423	*D1	C632	*B1	C924	E3	FB202	*D3	IC407	D4	Q109	*E3
C102	*A4	C221	*B3	C424	*D1	C633	B1	C925	E3	FB203	*D3	IC408	B3	Q110	*E3
C103	*A4	C222	*C3	C425	D1	C634	A2	C926	E2	FB204	*D3	IC409	B4	Q111	*F3
C104	*A4	C223	*C3	C426	D1	C635	*B2	C927	E2	FB205	*D3	IC410	C4	Q112	*F2
C105	*B4	C224	*C2	C427	D1	C636	*B2	C928	E2	FB206	*D3	IC411	C4	Q113	F4
C106	B4	C225	*C2	C428	D1	C637	*A2	C929	E2	FB207	*D3	IC412	*C4	Q114	F4
C107	B4	C226	*C2	C429	*D1	C638	*B2	C930	E2	FB208	*D3	IC413	C4	Q115	*F4
C108	*A4	C227	*C2	C430	*D1	C639	*A1	C931	*F2	FB210	*D3	IC414	*C4	Q116	*F4
C109	*A4	C228	*C2	C431	*D1	C640	*B1	C932	*E2	FB211	E4	IC415	D4	Q117	*F4
C110	*A4	C229	*B2	C432	*D1	C641	*A1	C933	E2	FB212	*E3	IC416	*C4	Q118	*F4
C111	A4	C230	*B3	C433	*D1	C642	*B1	C934	E2	FB213	*E3	IC417	*C4	Q119	*B4
C112	*B4	C231	*C2	C434	C4	C644	B1	C935	E2	FB214	C3	IC418	B4	Q120	*E4
C114	E4	C232	*C2	C435	C4	C645	*B2	C936	E2	FB215	*E3	IC601	A1	Q201	E4
C115	*E4	C233	*C2	C436	*C1	C646	*B2	C937	*E3	FB216	*E3	IC602	*B1	Q202	*E1
C116	*E4	C234	*C2	C437	*C1	C701	*B2	C938	*E3	FB401	E1	IC603	B1	Q203	*E1
C117	*E2	C235	*C3	C438	B4	C702	*A2	C939	*E3	FB402	*D1	IC604	*B1	Q204	*F1
C118	*E2	C236	*C2	C439	*B4	C703	*A2	C940	*E3	FB403	*D1	IC605	B1	Q205	*F1
C119	*E2	C237	*C2	C440	B4	C704	*A2			FB404	D1	IC606	*A1	Q206	*F1
C120	*E3	C238	*C3	C441	D4	C707	*A2	CL101	B4	FB406	*D1	IC607	*B2	Q207	*F1
C121	*E2	C239	*C3	C442	B4	C708	A2	CL102	A4	FB407	*D1	IC701	*B2	Q208	*F2
C122	*E2	C240	*C3	C443	*B3	C710	A2	CL103	F1	FB408	*D1	IC702	*A2	Q401	*D1
C123	*E3	C241	C3	C444	*B4	C711	*A2	CL104	F1	FB409	*D1	IC703	*A2	Q402	E2
C124	*E2	C242	D3	C445	*B3	C712	*A2	CL105	F1	FB410	*D1	IC704	B2	Q403	E2
C125	E4	C243	D3	C446	*B3	C713	*A2	CL106	F1	FB411	D1	IC801	A3	Q404	*D1
C126	*F3	C244	*D3	C447	*B3	C714	A3	CL107	F1	FB412	C4	IC802	A4	Q405	*E1
C127	*F2	C245	D3	C448	*A3	C715	*A2	CL108	F1	FB413	C3	IC851	*A3	Q406	*D1
C128	*F2	C246	*D3	C449	*A4	C716	A2	CL202	D3	FB601	*A1	IC852	A2	Q407	*E1
C129	*F2	C247	D3	C450	*B4	C717	A3	CL203	D4	FB602	*B1	IC901	D2	Q408	*E1
C130	*F2	C248	D3	C451	*B4	C718	*A2	CL204	D4	FB603	*B1	IC902	E2	Q409	*E1
C131	*F2	C249	*D3	C452	*B3	C719	*A2	CL401	D1	FB604	*B1	IC903	E2	Q410	*E1
C132	*E3	C250	*D3	C453	*B3	C721	*B3	CL402	D1	FB605	B1	IC904	*D2	Q411	*E1
C133	*F2	C251	*D3	C454	*B3	C723	*A2	CL403	D1	FB607	*B2	IC905	*E2	Q412	*E1
C134	*F3	C252	*D3	C455	B3	C724	*A3	CL404	C1	FB608	A2	IC906	*E2	Q601	A1
C135	*F2	C253	*D3	C456	*B3	C725	*B2	CL405	D1	FB609	*B2	IC907	*E2	Q602	*A1
C136	E4	C254	*D3	C457	*B4	C726	*B2	CL407	D1	FB610	*A2			Q603	*B1
C137	*F3	C255	*D3	C458	*B4	C727	*B3	CL408	D1	FB611	*B2	JC101	*D4	Q604	*B1
C138	*F3	C256	*D3	C459	*B3	C728	*B2	CL409	C1	FB612	*B1			Q605	*B1
C141	*F3	C257	*D3	C460	A3	C801	A3	CL601	B2	FB613	B1	L101	B4	Q606	*B1
C142	*F4	C258	*D3	C461	*A3	C802	A3	CL603	A1	FB901	D2	L102	*E4	Q607	*A1
C143	*F4	C259	E3	C462	*B3	C803	*A4	CL604	B2	FB902	*D2	L103	*E4	Q608	*A1
C144	*F4	C260	E3	C463	*B3	C804	A4	CL605	B2	FB903	*D2	L104	*E4	Q609	*A1
C145	*F4	C261	E4	C464	*B3	C805	A3	CL606	A2	FB904	*D2	L105	*E4	Q610	*B1
C146	*F4	C262	E3	C465	*B3	C806	A3	CL607	B2	FB905	*D2	L106	E4	Q611	*B1
C147	*F4	C263	E4	C466	*B4	C807	A3	CL608	A1	FB906	*D2	L107	F4	Q612	*B1
C148	*F4	C264	E4	C467	C4	C808	A3	CL609	A2	FB907	*D2	L108	F4	Q613	*B1
C149	*F3	C265	E3	C468	C4	C809	A3	CL610	A2	FB908	*D2	L201	*B2	Q617	B1
C150	*F3	C266	E3	C469	D4	C810	*A4	CL701	B2	FB910	*E2	L202	*C3	Q901	E3
C151	*E3	C267	E3	C470	*C4	C811	*A4	CL702	B2	FB911	E3	L203	*E3	Q902	E2
C152	*F3	C268	E3	C471	*C4	C812	*A4	CL703	B2	FB912	*E2	L204	E3	Q903	E2
C155	*F3	C269	E3	C472	C4	C813	A4	CL704	B2	FB913	*E2	L205	E3	Q904	*E2
C156	*F4	C270	*F3	C473	B4	C814	*A4	CL901	D2	FB914	C2	L206	*E1	Q905	E3
C157	*F4	C271	*E3	C474	*C4	C815	*A4			FB915	*E2	L207	*E1	Q906	E3
C158	*E4	C272	E3	C475	*E2	C816	A4	CN101	*D4	FB916	*E2	L208	*F1	Q907	*E3
C159	*F4	C273	E3	C476	*C1	C851	*A3	CN102	E4			L401	*F1	Q908	*E3
C160	*F4	C274	E3	C477	*D1	C852	*A3	CN201	E3	FL801	A4	L402	*B3	Q909	*E3
C161	*E4	C275	E3	C478	*D1	C853	*A3	CN202	B1	FL851	A2	L403	*A3		
C162	*F4	C276	*E2	C479	C4	C854	*A3	CN601	A1			L404	*B4	R89	*F4
C164	*F3	C277	*E1	C480	C4	C855	*A3	CN851	A2	IC101	*A4	L601	A1	R101	*A4
C165	*F3	C278	*E1	C481	C3	C856	*A3	CN901	E2	IC102	*E2	L602	A1	R102	*A4
C166	F4	C279	*E2	C482	C4	C857	*A3			IC103	*F2	L603	A1	R103	*A4
C167	*E4	C280	*E1	C483	C4	C858	*A4	CP201	E3	IC104	*F2	L604	*A1	R104	*A4
C168	*F4	C281	*F1	C484	C3	C859	*A4	CP401	E1	IC105	*F4	L605	*A1	R105	*A4
C169	F4	C282	*F1	C602	A1	C860	A2	CP901	E2	IC106	*F3	L702	*A3	R106	*A4
C170	*F4	C283	*F2	C603	A1	C861	A2			IC107	*E3	L703	*A2	R107	*A4
C171	*F4	C284	*F1	C604	*A1	C862	A2	D101	*E3	IC109	*F4	L704	*A2	R108	*A4
C172	*F4	C285	*F2	C605	*A1	C863	*A2	D102	*E2	IC110	F4	L705	*A2	R109	*A4
C173	C2	C286	*F1	C606	*A1	C864	*A2	D103	*E3	IC111	F4	L706	*B2	R110	*A4
C174	A4	C287	*F1	C607	A1	C865	*A2	D104	*E4	IC112	*F4	L707	*B2	R111	*A4
C175	*E4	C288	*F1	C608	*A1	C866	*A2	D105	*F2	IC113	*F4	L801	A4	R112	*A4
C176	E4	C289	*C3	C609	*A1	C901	C2	D106	*F2	IC114	C2	L802	A3	R113	*A4
C177	E4	C401	*F1	C610	B1	C902	D3	D107	*F2	IC201	E4	L803	*A4	R114	*E2
C178	*E4	C402	E1	C611	B1	C903	*C2	D108	*F2	IC202	*D4	L804	*A4	R115	*E2
C179	*E4	C403	*D1	C612	*B1	C904	D2	D109	*F2	IC204	*C1	L851	*A3	R116	*E2
C180	*E4	C404	E1	C613	*B1	C905	*D2	D110	*F2	IC205	*C1	L852	*A4	R117	*E2
C187	*F4	C405	E1	C614	*B1	C906	D2	D111	*F4	IC206	*C2	L853	*A2	R118	*E2
C202	E4	C406	E1	C615	*B1	C907	*D2	D112	*E4	IC207	C2	L854	*A2	R119	*E2
C203	*C1	C407	E1	C616	*B1	C908	D2	D113	*E4	IC208	D3	L901	*F2	R120	*E2
C204	D4	C408	E1	C617	*B1	C909	D2	D114	*E3	IC209	E3	L902	E2	R121	*E3
C205	E4	C409	E1	C618	*B1	C910	*D2	D115	*F4	IC210	E3	L903	E2	R122	*E3
C206	E4	C410	E1	C619	B1	C911	*D2	D701	*A2	IC211	*C1			R123	*E3
C207	E4	C411	E1	C620	B1	C912	*D2	D702	*A3	IC212	C1	LP1	A3	R124	*E3
C208	*D4	C412	*E1	C621	*B1	C913	*D2			IC214	*E1	LP2	A4	R125	*E3
C209	*C2	C413	E1	C622	*B1	C914	*D2	E1	D3	IC215	*F1	LP3	B2	R126	*E3
C210	*C1	C414	*C1	C623	*B1	C915	*D2	E2	*E3	IC216	*F1			R127	*E3
C211	*C1	C415	D1	C624	*B1	C916	*D2			IC217	*C3	Q101	*B4	R128	*E3
C212	*C1	C416	E1	C625	*B1	C917	*D2	FB101	*F3	IC219	E4	Q102	*A4	R129	*E3
C213	*C1	C417	E1	C626	*B1	C918	*D2	FB102	*F3	IC401	*D1	Q103	*B4	R130	*F2
C214	*C1	C418	E1	C627	*B1	C919	*D2	FB103	*E3	IC402	E1	Q104	*A4	R131	*F2
C215	*C1	C419	D1	C628	*B1	C920	E2	FB104	*E3	IC403	D1	Q105	*E3	R132	*F2
C216	*C1	C420	*D1	C629	*B1	C921	E2	FB105	*E3	IC404	*D1	Q106	*E2	R133	*F2
C218	*C2	C421	D1	C630	B1	C922	E3	FB106	*F3	IC405	*C1	Q107	*E3	R134	*F2
C219	*B2	C422	D1	C631	B1	C923	E2	FB201	D3	IC406	C3	Q108	*E3	R135	*F2

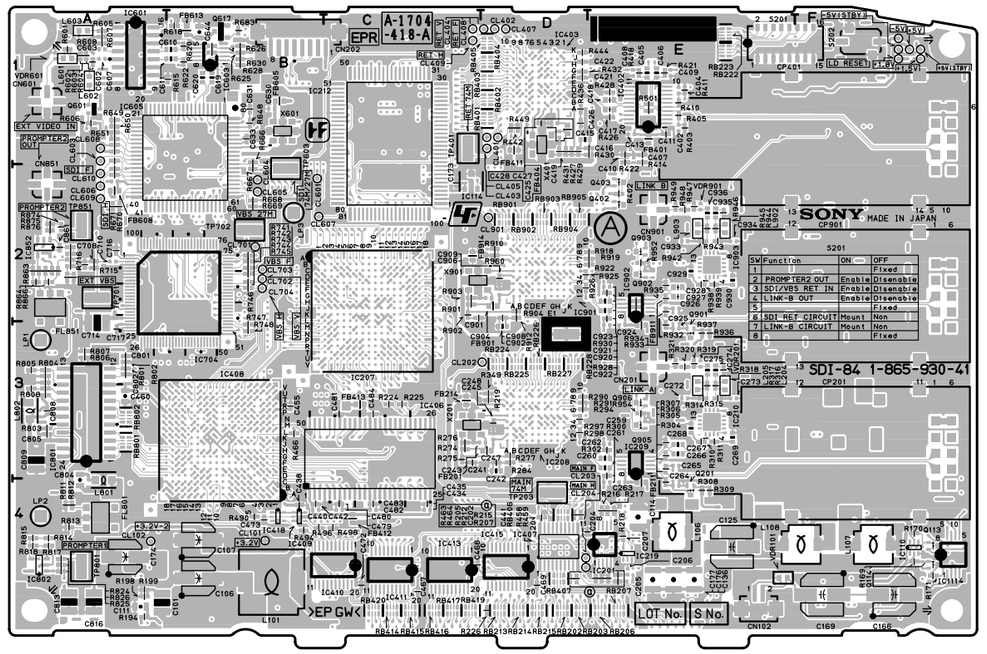

SDI-84A -A SIDE-

SUFFIX: -41

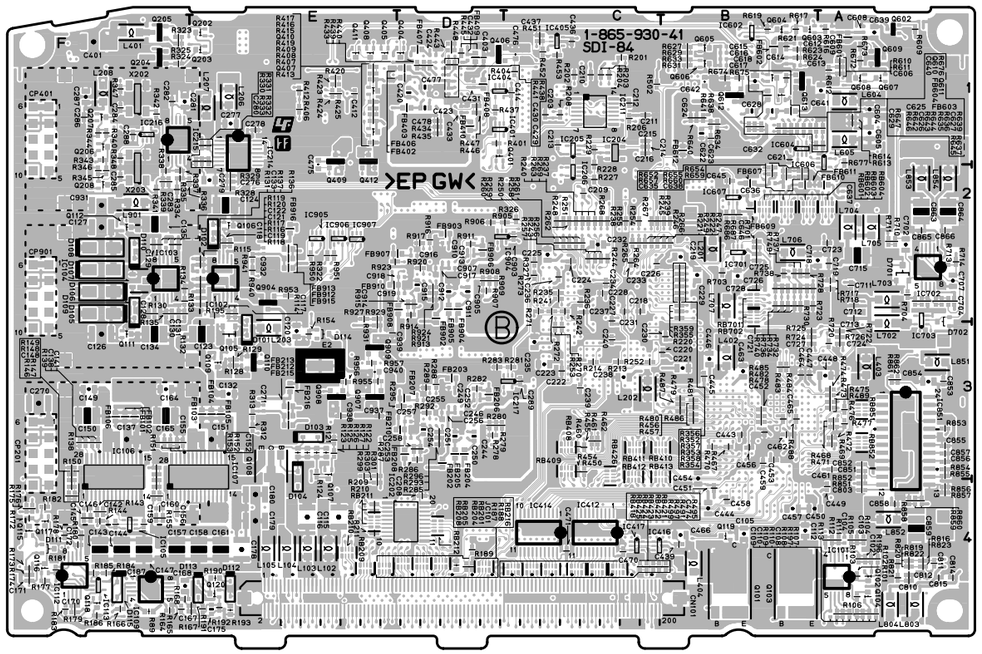


SDI-84A -B SIDE-
SUFFIX: -41


R136	*F2	R239	*B2	R331	*E1	R467	*B3	R660	*B2	R825	A4	RB204	*D4
R137	*F2	R240	*C2	R332	*E1	R468	*A3	R661	A1	R826	A4	RB205	*D4
R138	*F3	R241	*C2	R333	*E1	R469	*A3	R663	A2	R851	*A4	RB206	E4
R139	*F3	R242	*C2	R334	*F2	R470	*B3	R665	A2	R852	*A3	RB207	E4
R141	*F4	R243	*C2	R335	*F2	R471	*A3	R666	B1	R853	*A3	RB208	*E4
R142	*F4	R244	*C2	R336	*E2	R472	*A3	R667	B2	R854	*A3	RB209	*E4
R143	*F4	R245	*C2	R337	*F2	R473	*A3	R668	B2	R855	*A3	RB210	*E4
R144	*F4	R246	*B2	R338	*F2	R474	*A3	R669	B2	R856	*A4	RB211	*E4
R145	*F4	R247	*B2	R339	*F2	R475	*A3	R670	A2	R857	*A4	RB212	*D4
R146	*F4	R248	*C2	R340	*F1	R476	*A3	R671	A2	R858	*A4	RB213	D4
R147	*F4	R249	*C2	R341	*F2	R477	*A3	R672	*A1	R859	*A4	RB214	D4
R148	*F4	R250	*C2	R342	*F1	R478	*B3	R673	*A1	R860	*A4	RB215	D4
R149	*F3	R251	*C2	R343	*F1	R479	*B3	R674	*B1	R861	*A3	RB216	*D4
R150	*F3	R252	*C3	R344	*F1	R480	*B3	R675	*B1	R862	*A3	RB222	E1
R151	*F3	R253	*C3	R345	*F2	R481	*B3	R676	*B1	R863	A2	RB223	E1
R152	*F3	R254	*C2	R346	*F2	R482	*B3	R677	*A1	R864	A2	RB224	D3
R153	*F3	R255	*C2	R347	*F1	R483	*B3	R683	B1	R865	A2	RB225	D3
R154	*E3	R256	*C2	R348	*F1	R484	*B3	R684	B1	R866	A2	RB226	D3
R155	*F4	R257	*C2	R349	D3	R485	*B3	R685	B1	R867	A2	RB227	D3
R156	*F4	R258	*C2	R352	*B2	R486	*B3	R686	*B2	R868	A2	RB228	D3
R157	*F4	R259	*C2	R353	*B2	R487	*B3	R687	*B2	R869	A2	RB401	D1
R158	*F4	R260	*C2	R354	*B2	R488	*B3	R701	*B2	R870	A2	RB402	D1
R159	*F3	R261	*C2	R355	*B2	R489	*A3	R702	*B2	R871	A2	RB403	D1
R160	*F3	R262	*C2	R356	*B2	R490	B4	R703	*B2	R872	A2	RB404	D1
R164	*F4	R263	*C2	R357	*B2	R491	*C4	R704	*A2	R873	A2	RB405	D1
R165	*F4	R264	*C2	R358	*B2	R494	B4	R705	*A2	R874	A2	RB406	D4
R166	*F4	R265	*C2	R359	*B2	R495	*B4	R706	*A2	R875	A2	RB407	D4
R167	*E4	R266	*C2	R401	*D1	R496	B4	R707	*A2	R876	A2	RB408	*C3
R168	*F4	R267	*C2	R402	E2	R497	*C4	R708	*A2	R901	C2	RB409	*C3
R169	F4	R268	*C2	R403	E1	R498	C4	R709	*A2	R902	C2	RB410	*B3
R170	F4	R269	*C2	R404	*C1	R499	*C4	R710	*A2	R903	C2	RB411	*C3
R171	F4	R270	*C3	R405	E1	R500	E1	R711	*A2	R904	D2	RB412	*C3
R172	*F4	R271	*C2	R406	*E1	R501	E1	R713	*A2	R905	*C2	RB413	*B3
R173	*F4	R272	*C2	R407	*E1	R502	*C1	R714	*A2	R906	*D2	RB414	C4
R174	*F4	R273	*C2	R408	*E1	R601	A1	R715	A2	R907	*D2	RB415	C4
R175	*F4	R274	C3	R409	*E1	R602	A1	R716	A2	R908	*D2	RB416	C4
R176	*F4	R275	C3	R410	E1	R603	A1	R717	*A2	R909	*D2	RB417	C4
R177	*F4	R276	C3	R411	E1	R604	A1	R718	*A2	R910	D2	RB418	*C4
R178	*F4	R277	D3	R412	*E1	R605	A1	R720	*A3	R911	*D2	RB419	C4
R179	*F4	R278	*D3	R413	*E1	R606	A1	R721	*B2	R912	D2	RB420	C4
R180	*F4	R279	*D3	R414	E1	R607	A1	R722	*A3	R913	*D2	RB421	*C4
R181	*F4	R280	*D3	R415	*E1	R608	A1	R723	*B2	R914	*D2	RB422	*C4
R182	*F4	R281	*C3	R416	*E1	R609	*A1	R724	*B3	R915	*D2	RB423	*C4
R183	*F4	R282	*D3	R417	*E1	R610	*A1	R725	*B3	R916	*D2	RB424	*C4
R184	*F4	R283	*D3	R418	E1	R611	*A1	R726	*A3	R917	*D2	RB425	*C4
R185	*F4	R284	D3	R419	*E1	R612	*A1	R727	*B2	R918	E2	RB426	*C3
R186	*F4	R285	*D3	R420	*E1	R613	*A1	R728	*B2	R919	E2	RB601	*B2
R187	*D4	R286	*D3	R421	E1	R614	*A1	R729	*B2	R920	*D2	RB602	*B2
R188	*D4	R287	*D3	R422	E1	R615	B1	R730	*B2	R921	*D2	RB603	*B2
R189	*D4	R288	*D3	R423	*E1	R616	*A1	R731	*B2	R922	E2	RB604	*A2
R190	*E4	R289	*D3	R424	*E1	R617	*B1	R732	*B2	R923	*E2	RB701	*B2
R191	*E4	R290	D3	R425	*E1	R618	B1	R733	*B2	R924	*D2	RB702	*B2
R192	*E4	R291	D3	R426	E1	R619	*B1	R734	*B2	R925	D2	RB801	A3
R193	*E4	R292	*D3	R427	D1	R620	B1	R735	*B2	R926	D2	RB802	A3
R194	A4	R293	*D3	R428	E1	R621	*B1	R736	*B2	R927	*E2	RB851	*A3
R195	*E2	R294	D3	R429	D1	R622	B1	R737	*B2	R928	E2	RB852	*A3
R196	*A4	R295	*D3	R430	E1	R623	*B1	R738	*B2	R929	*E2	RB901	D2
R197	*A4	R296	*D3	R431	D1	R624	*B1	R739	*B2	R930	E2	RB902	D2
R198	A4	R297	D3	R432	D1	R625	B1	R740	*B2	R931	*E3	RB903	D2
R199	A4	R298	D3	R433	*D1	R626	B1	R741	B2	R932	E3	RB904	D2
R201	*C1	R299	*E3	R434	*D1	R627	*B1	R742	B2	R933	E2	RB905	D2
R202	*C1	R300	E3	R435	*D1	R628	B1	R743	B2	R934	E2		
R203	*C1	R301	*E3	R436	D1	R629	*B1	R744	B2	R935	E2	S201	E1
R204	*C1	R302	E3	R437	*D1	R630	B1	R745	B2	R936	E3	S202	F1
R205	E4	R303	*E4	R438	*D1	R631	*B1	R746	B2	R937	E3		
R206	*C1	R304	E4	R439	*D1	R633	*B1	R747	B3	R938	E2	TP203	D4
R207	E4	R305	E3	R440	*D1	R634	*B1	R748	B3	R939	E2	TP401	C1
R208	*C1	R306	E3	R441	*D1	R635	*B1	R749	*B2	R940	*E2	TP603	B2
R209	*E4	R307	E3	R442	D1	R636	*B1	R801	A3	R941	*E2	TP701	A2
R210	*E4	R308	E4	R443	*D1	R637	*A1	R802	A3	R942	E2	TP702	B2
R211	*E4	R309	E4	R444	D1	R638	*B1	R803	A3	R943	E2	TP801	A4
R212	E4	R310	E3	R445	*D1	R639	*A1	R804	A3	R944	E2	TP851	A2
R213	*C3	R311	E3	R446	*D1	R640	*B1	R805	A3	R945	E2		
R214	*C3	R312	*E3	R447	*D1	R641	*B1	R806	A3	R946	E2	VDR101	E4
R215	E4	R313	*E3	R448	*D1	R642	*B1	R807	A3	R947	E2	VDR201	E3
R216	E4	R314	E3	R449	D1	R643	*B1	R808	A3	R948	E2	VDR601	A1
R217	E4	R315	E3	R450	*C3	R644	*B1	R809	A3	R949	E2	VDR901	E2
R218	E4	R316	E3	R451	*C1	R645	*B1	R810	A3	R950	*E2		
R219	D3	R317	E3	R452	*C1	R646	*B1	R811	A4	R951	*E2	X201	C3
R220	*B2	R318	E3	R453	*C1	R647	*B1	R812	A4	R952	E2	X202	*F1
R221	*C2	R319	E3	R454	*C3	R648	B1	R813	A4	R953	*E2	X203	*F2
R222	*B2	R320	E3	R455	*C3	R649	A1	R814	A4	R954	E3	X401	D1
R224	C3	R321	E3	R456	*B3	R650	A1	R815	A4	R955	*E3	X601	B1
R225	C3	R322	*E2	R457	*B3	R651	A1	R816	*A4	R956	*E3	X901	C2
R226	D4	R323	*F1	R458	D4	R652	*B2	R817	A4	R957	*E3		
R227	*C2	R324	*F1	R459	D4	R653	A1	R818	A4	R958	E2	*:B SIDE	
R228	*C2	R325	*F1	R460	*C3	R654	*B2	R819	*A4	R959	E2		
R229	*C1	R326	*C2	R461	*C3	R655	*B2	R820	*A4	R960	D2		
R235	*C2	R327	*C2	R462	*C3	R656	A1	R821	*A4				
R236	*C2	R328	*E2	R463	D4	R657	*B2	R822	*A4	RB201	*D4		
R237	*C2	R329	*E2	R464	D4	R658	A1	R823	*A4	RB202	D4		
R238	*C2	R330	*E1	R466	B3	R659	*B2	R824	A4	RB203	D4		

SW-1233G (1-867-940-11)

C1	B1	Q120	C2	S21	A1
C2	B1	Q121	D2	S22	C2
C3	B1	Q122	D2	S24	C2
C4	C1	Q123	D2	S25	A2
C5	B1			S26	C1
C6	C2	R1	A1	S27	D1
C7	A1	R2	C2	S28	C1
C8	A1	R3	C2	S29	A1
C10	A1	R4	A1	S30	B1
C11	C2	R5	A1	S31	B1
C12	C2	R6	A1		
C14	B1	R7	C1	*:B SIDE	
C100	C2	R8	C1		
C101	C2	R9	C1		
C102	*C2	R10	C1		
C103	*D2	R11	D1		
		R12	D1		
CN1	A1	R13	D1		
CN2	A2	R14	D1		
CN3	D2	R15	C1		
CN4	D2	R16	C1		
CN5	D2	R17	C1		
CN6	D2	R18	C1		
		R19	C1		
D1	A1	R20	C1		
D2	A1	R21	C1		
D3	A1	R22	C1		
D4	*C1	R23	B1		
D5	*C1	R24	B1		
D6	*C1	R25	B1		
D7	*C1	R26	B1		
D8	*D1	R27	B1		
D9	*D1	R28	C1		
D10	*D1	R29	D1		
D11	*D1	R30	C1		
D12	*A2	R31	C1		
D13	*A2	R32	D1		
D14	*A2	R34	B1		
D15	*A2	R35	B1		
D16	*A1	R36	B1		
D17	*A2	R37	B1		
D18	*B2	R38	B1		
D19	*A2	R70	A2		
D20	*A2	R100	C1		
D21	*A1	R101	C1		
D22	*A1	R102	D1		
D23	*B1	R103	D1		
D24	*B2	R104	C1		
D25	*C2	R105	D1		
D26	*A1	R106	D1		
D27	*C2	R107	D1		
D29	*A2	R108	*C2		
D30	*D2	R109	*C2		
D31	*C1	R110	*C2		
D32	*C2	R111	*C2		
		R112	*D2		
EN1	C2	R113	*D2		
		R114	*D2		
IC1	B1	R115	*D2		
IC2	B1	R116	*C2		
IC3	B1	R117	*C2		
IC4	A1	R118	*C2		
IC5	C2	R119	*C2		
		R120	*C2		
Q1	B1	R121	*C2		
Q2	B1	R122	*C2		
Q3	B1	R123	*C2		
Q4	B1	R124	*C2		
Q5	B1	R125	*C2		
Q6	B1				
Q7	B1	RV1	B1		
Q8	B1	RV2	B2		
Q100	C2	RV3	B1		
Q101	C2	RV4	B2		
Q102	D2	RV5	D2		
Q103	D2				
Q104	C2	S1	A1		
Q105	C2	S2	A2		
Q106	C2	S3	C1		
Q107	C2	S4	D1		
Q108	C2	S5	A2		
Q109	C2	S6	B2		
Q110	D2	S7	A2		
Q111	D2	S8	A2		
Q112	C2	S9	B2		
Q113	C2	S10	B2		
Q114	D2	S11	C2		
Q115	D2	S12	C2		
Q116	C2	S13	D2		
Q117	C2	S14	C1		
Q118	C2	S15	C2		
Q119	C2	S20	D2		

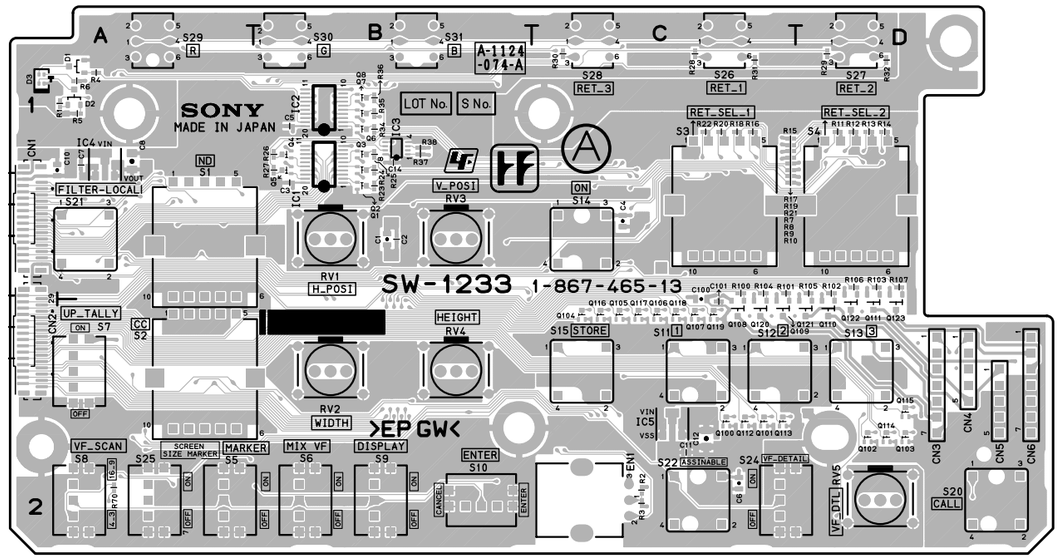


SW-1233G -A SIDE-
SUFFIX: -11

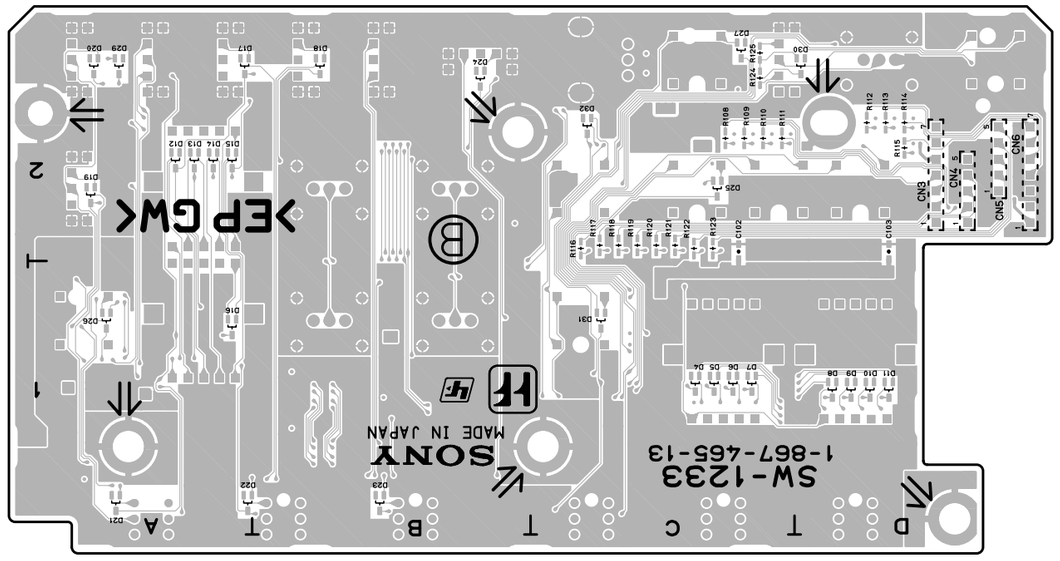


SW-1233G -B SIDE-
SUFFIX: -12


SW-1236, SW-1237, SW-1238, SW-1239, SW-1240, SW-1242, SW-1245

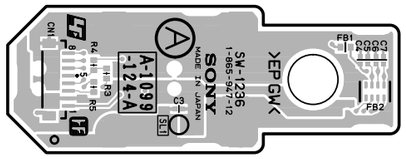


SW-1236 -A SIDE-
SUFFIX: -12, 31

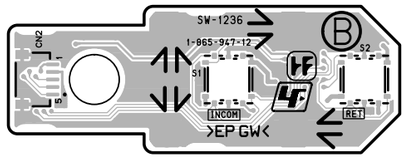

SW-1236 -B SIDE-
SUFFIX: -12, 31




SW-1238 -A SIDE-
SUFFIX: -12, 31




SW-1238 -B SIDE-
SUFFIX: -12, 31

SW-1237 (1-865-948-13,31)


C1	A1	R6	A2
C2	A2	R9	B1
C3	B1	R10	B1
C4	B2	R15	*A2
C5	A2	R16	*A2
C6	A2	R18	A2
C7	A2	R19	A2
C8	A2	R20	A2
C10	B1	R21	B1
C11	*A1	R22	B1
C12	A2		
C13	A2	RB1	B2
C14	A2	RB3	*A1
		RB4	A2
CN1	*A2	RB7	B2
CN2	*B2	RB9	B1
		RB10	B2
D1	*A2		
		S1	A1
IC1	*B1	S2	A1
IC2	B2	S3	B1
IC3	B2	S4	B1
R1	A1	SL1	A2
R2	A2	SL2	A2
R3	B1		
R4	B2	*:B SIDE	
R5	A2		

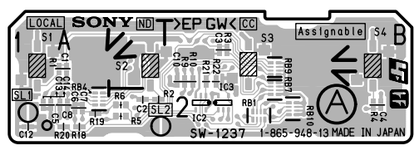


SW-1237 -A SIDE-
SUFFIX: -13, 31

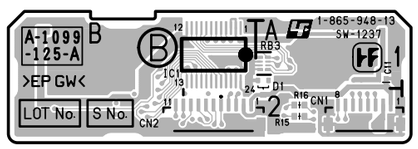

SW-1237 -B SIDE-
SUFFIX: -13, 31

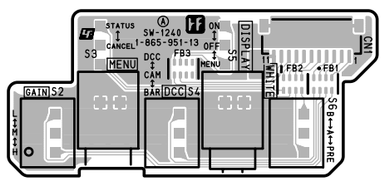


SW-1240 -A SIDE-
SUFFIX: -14, 32

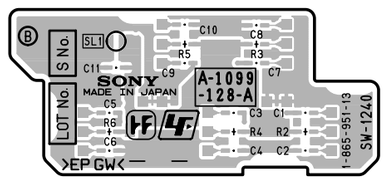


SW-1240 -B SIDE-
SUFFIX: -14, 32

SW-1239 (1-865-950-12,31)


C1	*A1	R2	*A1
C2	*B1	R3	A1
C3	*A1	R4	*A1
C4	*A1	R5	*A1
C5	A2	R6	A1
C6	*A1	R7	*B2
C7	A2	R8	A1
C8	*A1	R9	*A2
C10	*B2	R10	*A2
C11	*A2	R11	*B1
C12	*A2	R12	A2
C13	*A2		
C14	*B1	RV1	B2
C15	*B1		
C16	*A2	S1	A2
		S2	A1
CN3	A2	S3	B1
		S4	A2
FB1	A2		
FB2	A2	SL1	*B2
IC1	A1	VS1	A1
		VS2	B1
Q1	A1		
		*:B SIDE	
R1	*A1		

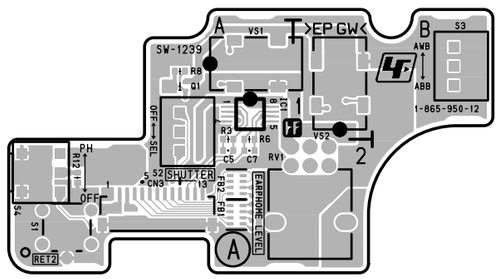


SW-1239 -A SIDE-
SUFFIX: -12, 31

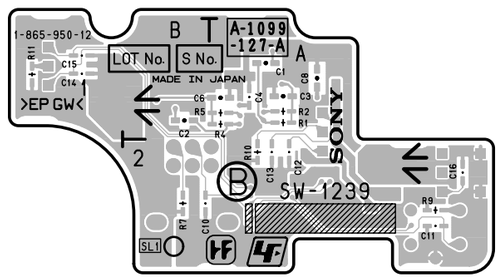


SW-1239 -B SIDE-
SUFFIX: -12, 31



SW-1242 -A SIDE-
SUFFIX: -13, 31



SW-1242 -B SIDE-
SUFFIX: -13, 31



SW-1245 -A SIDE-
SUFFIX: -13, 31




SW-1245 -B SIDE-
SUFFIX: -13, 31


SW-1241/1241B, SW-1273G

SW-1241/1241B (1-865-952-15,31)

C1	*B2	FB3	B1	R25	C2
C2	*B2	FB4	B1		
C3	*B2	FB5	C1	RB1	C1
C4	*A2			RB2	C1
C5	*A2	IC1	B1	RB3	B1
C6	*A1			RB4	B1
C7	*B1	LP1	*A2	RB5	C1
C8	*B2	LP2	*C2	RB6	C1
C9	*C2			RB7	B1
C10	*A2	R1	*A1	RB8	B1
C11	*B2	R2	*B1		
C12	B1	R3	*B2	RV1	A1
C13	*B1	R4	*C2	RV2	B1
C14	*B1	R5	*A2	RV3	B1
C15	*B1	R6	*C2	RV4	C1
C16	*C1	R7	*A2	RV5	A2
C17	*C1	R8	*B2	RV6	C2
C18	*C2	R9	*B1		
C19	*C2	R10	*B1	S3	C1
C20	*B2	R11	*C1	S7	A2
C21	*B2	R12	*B1	S8	B2
		R13	B1	S9	B2
CN1	B1	R14	B1	S10	C2
		R15	*C1		
D8	*C1	R16	*B1	SL1	*B2
D9	*B1	R17	*A2		
		R18	*A2	*:B SIDE	
FB1	C1	R23	C1		
FB2	B1	R24	B2		

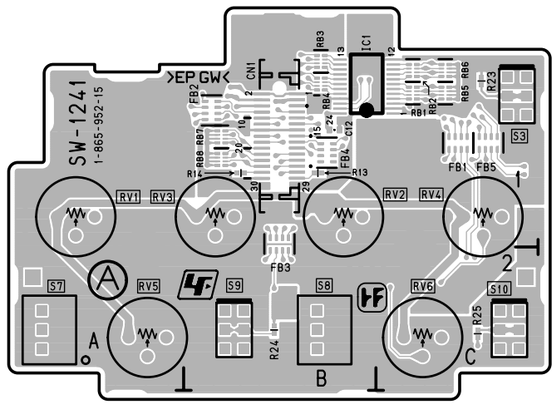


SW-1241/1241B -A SIDE-
SUFFIX: -15, 31

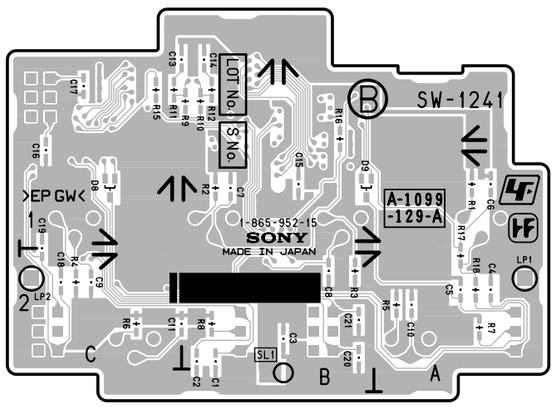


SW-1241/1241B -B SIDE-
SUFFIX: -15, 31

SW-1273G (1-865-946-21,31)

C1	*A1	D2	C1	R1	C1	RB3	*B1
C2	*A1	D3	C1	R2	B1	RB4	*B1
C3	*C1	D4	B1	R3	C1	RB5	*C1
C4	C2	D5	C1	R4	C1	RB6	*B1
C5	C2	D6	B2	R5	C1	RB7	B1
C6	A2	D7	C2	R6	C2	RB8	B1
C7	A2	D8	C2	R7	C1		
C8	*C2	D9	*A1	R8	B2	S1	A1
C9	*C2	D10	C2	R9	C2	S2	B1
C10	*C1	D11	A1	R10	C2	S5	B1
C11	*C1	D12	B1	R11	C2	S6	C1
C12	A1	D13	A1	R12	A1		
C13	B1	D14	B1	R13	B1	SL1	*B2
C14	A1	D15	A2	R14	A1		
C15	B1	D16	B2	R15	A1	*:B SIDE	
C16	B1	D17	A2	R16	A2		
C17	B1	D18	A2	R17	A2		
C18	C1	D19	B2	R18	A2		
C19	*C1	D20	B2	R19	A2		
C20	*C1			R20	B2		
C21	*C1	FB1	C1	R21	A1		
C31	*B2	FB2	B1	R22	C1		
		FB3	*B1	R23	B2		
CN1	*A1	FB4	C1	R28	A1		
CN2	*B1			R32	*B1		
CN3	*A1	IC1	*B1	R33	C1		
CN4	*C1						
		Q1	C2	RB1	*C1		
D1	C1	Q2	A2	RB2	*B1		

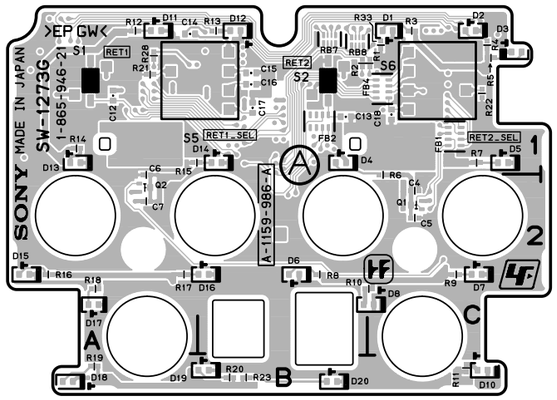


SW-1273G -A SIDE-
SUFFIX: -21, 31

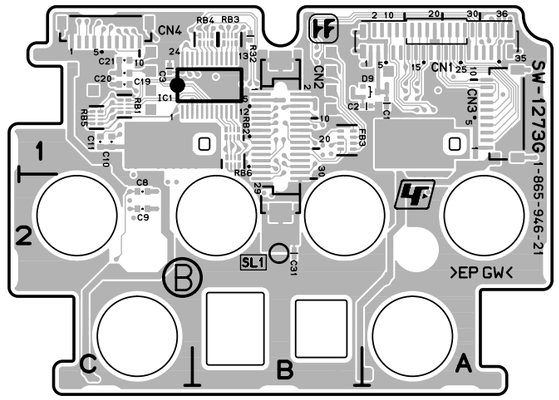


SW-1273G -B SIDE-
SUFFIX: -21, 31

TG-266 (1-879-362-11)

C1	C1	C94	A1	C186	B2	IC33	A2
C2	C1	C95	*B1	C187	B2	IC34	A2
C3	*C1	C96	*B2	C188	B2	IC35	A2
C4	*C1	C97	*A1	C189	*A2	IC36	A2
C5	*C1	C98	*A1	C190	*A2	IC37	A1
C6	*C1	C99	*A1	C191	A2	IC38	A1
C7	*C1	C100	*B1	C192	*A2	IC39	A1
C8	*C1	C101	*B1	C193	A2	IC40	B1
C9	*C1	C102	*B1	C194	*A2	IC41	*A1
C10	*C1	C103	*B1	C195	A2	IC42	*B1
C11	*C1	C104	*B1	C196	A2	IC43	*B2
C13	C1	C105	*A1	C197	*B1	IC44	*A2
C14	*C1	C106	*A1	C198	*B2	IC45	*B1
C15	C1	C107	*A1	C199	*B1		
C16	*C1	C108	*B1	C200	B1	L1	B1
C17	C1	C109	*A2	C201	*B1	L2	C1
C18	*C1	C110	*A1	C202	*A2	L3	C1
C19	*C1	C111	*A1	C203	A1	L4	B1
C20	C1	C112	*A1	C204	A1	L5	C1
C21	*C1	C113	*A1	C205	*C1	L6	C2
C22	*C1	C114	*A1	C206	*A2	L7	C1
C23	*C1	C115	*B1	C207	*A2	L8	C1
C24	*C1	C116	*A1	C208	*B2	L9	*B1
C25	B1	C117	*A2	C209	*A2	L10	*C2
C26	C1	C118	B1	C210	*A2	L11	*C2
C27	*B1	C119	*B1	C211	B2	L12	*C1
C28	*B1	C120	*B1	C212	B2	L13	*C1
C29	*B1	C121	B2	C213	*C2	L14	A1
C30	*C1	C122	*B1	C214	*C2	L15	*B1
C31	*B1	C123	A1	C215	*C2	L16	B1
C32	*C2	C124	*B2	C216	*B2	L17	*B1
C33	*C2	C125	*A1	C217	*B1		
C34	*B1	C126	*B1	C218	*B1	Q2	*C1
C35	B1	C127	*B1			Q3	C1
C36	*B2	C128	*B2	CL1	C2	Q4	*C1
C37	*C2	C129	*A1	CL2	C2	Q6	*C1
C38	*C1	C130	*A1	CL3	C2	Q9	*B1
C39	B1	C131	*A1	CL9	B2	Q10	*B1
C40	*B1	C132	*A1	CL10	B2	Q12	*C1
C41	C2	C133	B1	CL11	A2		
C42	C1	C134	*A1	CL12	A2	R1	*C1
C43	B1	C135	*A1			R2	*C1
C44	*C1	C136	*A1	CN1	C1	R3	*C1
C45	C1	C137	*B1	CN2	B1	R4	*C1
C46	*B2	C138	*B1	CN3	*C2	R5	*C1
C47	*B2	C139	*B1			R6	*C1
C48	*B2	C140	*B1	D1	B2	R7	*C1
C49	*C1	C141	*A2	D2	*B1	R8	*C1
C50	*B2	C142	*A2	D3	*B1	R9	*C1
C51	*B1	C143	*A2			R10	*C1
C52	*B2	C144	*A1	E1	B2	R11	*C1
C53	*B2	C145	*A1			R12	*C1
C54	*C1	C146	B2	ET1	A1	R13	*C1
C55	*B1	C147	*B2	ET2	A2	R14	*C1
C56	*B1	C148	*B2	ET3	C2	R15	C1
C57	C1	C149	B2	ET4	C1	R16	*C1
C58	*C1	C150	B2			R17	*C1
C59	*B2	C151	B2	FB1	*C2	R20	*C1
C60	*C2	C152	B2	FB2	*B2	R21	*C1
C61	*C2	C153	A2			R24	C1
C62	*C2	C154	A2	IC1	*C1	R25	*C1
C63	*C1	C155	*B2	IC2	*C1	R26	*C1
C64	*C2	C156	*B2	IC3	*C1	R27	*C1
C65	*C2	C157	*A2	IC4	*B1	R28	*C1
C66	*C2	C158	A2	IC5	*B2	R29	*C1
C67	*C2	C159	B2	IC6	B2	R30	*B1
C68	*C2	C160	*B2	IC7	*B2	R31	*B1
C69	*C2	C161	B2	IC8	*C2	R32	*C1
C70	*C2	C162	*B2	IC9	C2	R33	*C1
C71	*C1	C163	B2	IC10	*C1	R34	*B1
C72	*C1	C164	B2	IC11	*C1	R35	*C1
C73	*C1	C165	*A2	IC12	C1	R36	*B1
C74	*C2	C166	*A2	IC13	C2	R37	*B1
C75	*C1	C167	A2	IC14	*C1	R38	*C1
C76	*C2	C168	*A2	IC15	*B1	R39	*C2
C77	*C2	C169	*A2	IC16	*C1	R40	*C2
C78	*C2	C170	B2	IC17	A1	R41	*B1
C79	*C2	C171	B2	IC18	*A1	R42	*B1
C80	*C2	C172	B2	IC19	*A2	R43	*B1
C81	*C2	C173	B2	IC20	A2	R48	*B2
C82	*C2	C174	*A2	IC21	*A2	R49	*B2
C83	*C2	C175	*A2	IC22	B2	R50	*B2
C84	*C2	C176	A2	IC23	B2	R51	*B2
C85	A1	C177	*A2	IC24	B2	R52	*B2
C86	A1	C178	A2	IC25	B2	R53	B2
C87	*A1	C179	*A2	IC26	B2	R54	B2
C88	*A1	C180	A2	IC27	A2	R55	*B2
C89	A1	C181	A2	IC28	A2	R56	*B2
C90	*A2	C182	A2	IC29	A2	R57	*B2
C91	*A2	C183	*A2	IC30	A2	R58	*B2
C92	*A1	C184	*A2	IC31	A2	R59	*B2
C93	*A2	C185	B2	IC32	A2	R62	*C1

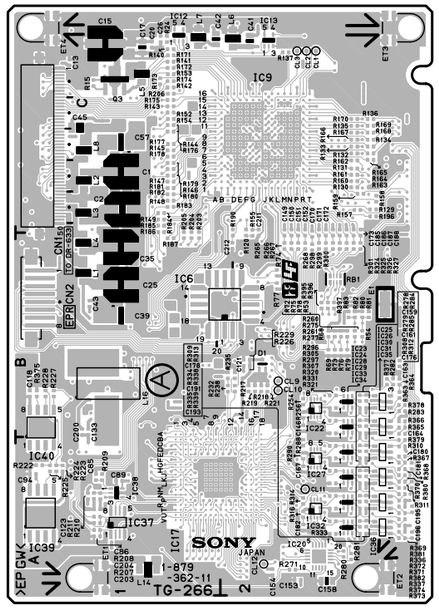

TG-266 -A SIDE-
SUFFIX: -11

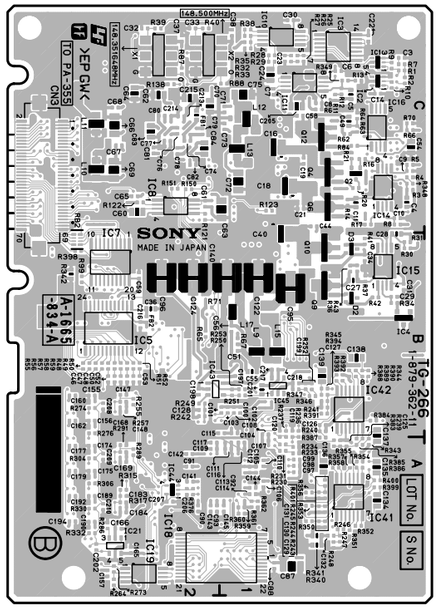


TG-266 -B SIDE-
SUFFIX: -11

R63	*C1	R207	A1	R321	A2
R64	*C1	R208	A1	R324	B2
R65	*B2	R209	A1	R325	B2
R66	*C1	R210	A1	R326	B2
R67	*B1	R211	A1	R327	B2
R68	B2	R217	B2	R330	*A2
R69	B2	R218	B2	R331	A2
R70	*C1	R219	B2	R332	*A2
R71	*B2	R221	B2	R333	A2
R72	B2	R222	A1	R334	A2
R73	B2	R223	A1	R335	A2
R74	B2	R224	A1	R336	A2
R75	B2	R225	A1	R337	A2
R76	B2	R226	B2	R338	A2
R77	B2	R227	B1	R339	A2
R78	B2	R228	B1	R340	*A1
R79	B2	R229	B2	R341	*A1
R80	B2	R230	*A1	R342	*B2
R81	B2	R231	*A1	R343	*A1
R82	B2	R232	B2	R344	*B1
R83	B2	R233	*A1	R345	*B1
R84	*C1	R234	*A1	R346	*B1
R87	*C2	R235	B2	R347	*B1
R88	*C1	R236	*B1	R348	*C1
R99	*B2	R237	*B1	R349	*C1
R120	B2	R238	B2	R350	*A1
R121	*C2	R239	*A1	R351	*A1
R122	*C2	R240	*B1	R352	*A1
R123	*C1	R241	*B1	R353	*A1
R129	C2	R242	*B2	R354	*A1
R130	C2	R243	*A1	R355	*A1
R131	C2	R244	*A1	R356	*A1
R132	C2	R245	*A1	R357	*A1
R133	C2	R246	*A1	R358	*A1
R134	C2	R247	*A1	R359	*A1
R135	C2	R248	*A1	R360	*A1
R136	C2	R249	*B2	R361	*A1
R137	C2	R250	*B1	R362	*A1
R138	*C2	R251	*B1	R363	B2
R140	C1	R252	*B1	R364	B2
R141	C1	R253	*B1	R365	B2
R142	C1	R254	B2	R366	B2
R143	C1	R255	*B2	R367	A2
R144	C1	R256	B2	R368	A2
R145	C1	R257	*B2	R369	A2
R146	C1	R260	B2	R370	A2
R147	C1	R261	B2	R371	A2
R148	C1	R264	*A2	R372	A2
R149	C1	R265	B2	R373	A2
R150	*C2	R266	B2	R374	A2
R151	*C2	R267	B2	R375	B1
R152	C1	R268	B2	R376	*A2
R153	C1	R271	A2	R377	B2
R154	C1	R273	*A2	R378	B2
R155	B2	R274	*B2	R379	A2
R157	C2	R275	B2	R380	A2
R158	C2	R276	*B2	R381	A2
R159	C2	R277	B2	R382	A2
R160	C2	R278	B2	R383	*A1
R161	C2	R279	B2	R384	*B1
R162	C2	R280	A2	R385	*A1
R163	C2	R281	A2	R386	*A1
R164	C2	R282	B2	R387	*A1
R165	C2	R283	B2	R388	*B1
R166	C2	R284	B2	R389	*B1
R167	C2	R285	B2	R390	*B1
R168	C2	R286	*A2	R391	*B1
R169	C2	R288	A2	R392	*B1
R170	C2	R289	*A2	R393	*B1
R171	C1	R290	A2	R394	*B1
R172	C1	R291	*A2	R395	B2
R173	C1	R296	A2	R396	B2
R174	C1	R297	A2	R397	B2
R175	C1	R298	B2	R398	*B2
R176	C1	R299	B2	R399	*A1
R177	C1	R300	B2	R400	*A1
R178	C1	R301	B2	R401	*A1
R179	C1	R304	*A2		
R180	C1	R305	A2	RB1	B2
R181	C1	R306	*A2	RB2	*B2
R182	C1	R307	A2		
R183	C1	R308	A2	X1	*C2
R184	C1	R309	A2	X2	*C2
R185	C1	R310	A2		
R186	C1	R311	A2	*:B SIDE	
R187	B1	R312	A2		
R190	B2	R313	A2		
R196	C2	R314	A2		
R203	B1	R315	*A2		
R204	B1	R316	A2		
R205	B1	R317	*A2		
R206	C1	R320	A2		


TG-271 (1-879-315-11)

C1	C1	C94	A1	C186	A2	IC23	B2
C2	C1	C95	*B1	C187	*A2	IC24	B2
C3	*C1	C96	*B2	C188	A2	IC25	B2
C4	*C1	C97	*A1	C189	A2	IC26	B2
C5	*C1	C98	*A1	C190	*B1	IC27	A2
C6	*C1	C99	*A1	C191	*B2	IC28	A2
C7	*C1	C100	*B1	C192	*B1	IC29	A2
C8	*C1	C101	*B1	C193	*B1	IC30	A2
C9	*C1	C102	*B1	C194	*A1	IC31	A2
C10	*B1	C103	*B1	C195	*A1	IC32	A2
C11	*C1	C104	*A1	C196	*A1	IC33	A2
C13	C1	C105	*A1	C197	*B1	IC34	A2
C14	*C1	C106	*A1	C198	*A1	IC35	A2
C15	C1	C107	*A1	C199	A1	IC36	A2
C16	*C1	C108	*A1	C200	A1	IC37	A1
C17	C1	C109	*A2	C201	*A2	IC38	A1
C18	*C1	C110	*A1	C202	B1	IC39	A1
C19	*C1	C111	*A1	C203	*B1	IC40	B1
C20	C1	C112	*A1	C204	B1	IC41	*A1
C21	*C1	C113	*A1	C205	*B1	IC42	*A1
C22	*C1	C114	*A1	C206	*B1	IC43	*B2
C23	*C1	C115	*A1	C207	*B1	IC44	*B1
C24	*C1	C116	*A1	C208	*B1	IC45	*B1
C25	B1	C117	*A2	C209	*B1	IC46	*B1
C26	C1	C118	B1	C210	*B1	IC47	*A2
C27	*B1	C119	*A1	C211	*B1		
C28	*B1	C120	*A1	C212	*B1	L1	B1
C29	*B1	C121	B2	C213	*A1	L2	C1
C30	*C1	C122	*B1	C214	*B1	L3	C1
C31	*B1	C123	A1	C215	*B1	L4	B1
C32	*C2	C124	*B2	C216	*C1	L5	C1
C33	*C2	C125	*B2	C217	*B2	L6	C2
C34	*B1	C126	*A1	C218	*A2	L7	C1
C35	B1	C127	*A1	C219	*A2	L8	C1
C36	*B2	C128	*A1	C220	*A2	L9	*B1
C37	*C2	C129	*A1	C221	*A2	L10	*C2
C38	*C1	C130	*A1	C222	B2	L11	*C2
C39	B1	C131	*A1	C223	B2	L12	*C1
C40	*B1	C132	*A1	C224	*B2	L13	*C1
C41	C2	C133	*B1			L14	A1
C42	C1	C134	*A2	CL1	C2	L15	*B1
C43	B1	C135	*A2	CL2	C2	L16	B1
C44	*B1	C136	*A2	CL3	C2	L17	*B1
C45	C1	C137	*A1	CL4	C2		
C46	*B2	C138	*A1	CL5	C2	Q3	C1
C47	*B2	C139	B2	CL6	C2	Q4	*C1
C48	*B2	C140	*B2	CL7	C2	Q6	*C1
C49	*C1	C141	*B2	CL8	C2	Q9	*B1
C50	*B2	C142	B2	CL9	B2	Q10	*B1
C51	*B1	C143	B2	CL10	B2	Q12	*C1
C52	*B2	C144	B2	CL11	A2		
C53	*B2	C145	B2	CL12	A2	R1	*C1
C54	*C1	C146	A2			R2	*C1
C55	*B1	C147	A2	CN1	C1	R3	*C1
C56	*B1	C148	*B2	CN2	B1	R4	*C1
C57	C1	C149	*B2	CN3	*C2	R5	*C1
C58	*C1	C150	*A2			R6	*C1
C59	*B2	C151	A2	D1	B2	R7	*C1
C60	*C2	C152	B2	D2	*B1	R8	*B1
C61	*C2	C153	*B2	D3	*B1	R9	*C1
C62	*C2	C154	A2			R10	*C1
C63	*C1	C155	*B2	E1	B2	R11	*C1
C64	*C2	C156	B2			R12	*C1
C65	*C2	C157	A2	ET1	A1	R13	*C1
C66	*C2	C158	*A2	ET2	A2	R14	*C1
C67	*C2	C159	*A2	ET3	C2	R15	C1
C68	*C2	C160	A2	ET4	C1	R16	*C1
C69	*C2	C161	*A2			R17	*C1
C70	*C2	C162	*A2	FB1	*B2	R24	C1
C71	*C1	C163	B2			R25	*C1
C72	*C1	C164	B2	IC1	*C1	R26	*C1
C73	*C1	C165	B2	IC2	*C1	R27	*C1
C74	*C2	C166	B2	IC3	*C1	R28	*C1
C75	*C1	C167	*A2	IC4	*B1	R29	*C1
C76	*C2	C168	*A2	IC5	*B2	R30	*B1
C77	*C2	C169	A2	IC6	B2	R31	*B1
C78	*C2	C170	*A2	IC7	*B2	R32	*C1
C79	*C2	C171	A2	IC8	*C2	R33	*C1
C80	*C2	C172	*A2	IC9	C2	R34	*B1
C81	*C2	C173	A2	IC10	*C1	R35	*C1
C82	*C2	C174	A2	IC11	*C1	R36	*B1
C83	*C2	C175	A2	IC12	C1	R37	*B1
C84	*C2	C176	*A2	IC13	C2	R38	*C1
C85	A1	C177	*A2	IC14	*C1	R39	*C2
C86	A1	C178	B2	IC15	*B1	R40	*C2
C87	*A1	C179	B2	IC16	*C1	R41	*B1
C88	*A1	C180	B2	IC17	A1	R42	*B1
C89	A1	C181	B2	IC18	*A1	R48	*B2
C90	*A2	C182	*A2	IC19	*A2	R49	*B2
C91	*A2	C183	*A2	IC20	A2	R50	*B2
C92	*A1	C184	A2	IC21	*A2	R51	*B2
C93	*A2	C185	*A2	IC22	B2	R52	*B2

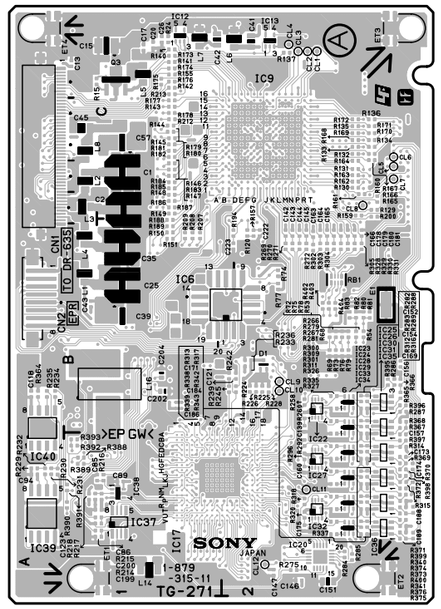

TG-271 -A SIDE-

SUFFIX: -11

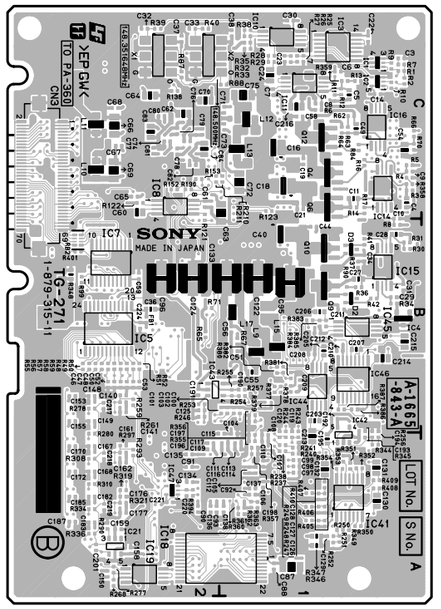


TG-271 -B SIDE-

SUFFIX: -11


R53	B2	R187	C1	R313	A2	RB1	B2
R54	B2	R188	B1	R314	A2	RB2	*B2
R55	*B2	R189	B1	R315	A2		
R56	*B2	R190	*C2	R316	A2	X1	*C2
R57	*B2	R194	B2	R317	A2	X2	*C2
R58	*B2	R200	C2	R318	A2		
R59	*B2	R207	B1	R319	*A2	*:B SIDE	
R62	*C1	R208	B1	R320	A2		
R63	*C1	R209	B1	R321	*A2		
R64	*C1	R210	*C1	R326	A2		
R65	*B2	R211	*C2	R327	A2		
R66	*C1	R212	C1	R328	B2		
R67	*B1	R213	C1	R329	B2		
R68	B2	R214	A1	R330	B2		
R69	B2	R215	A1	R331	B2		
R70	*C1	R216	A1	R334	*A2		
R71	*B2	R217	A1	R335	A2		
R72	B2	R218	A1	R336	*A2		
R73	B2	R224	B2	R337	A2		
R74	B2	R225	B2	R338	A2		
R75	B2	R226	B2	R339	A2		
R76	B2	R228	B2	R340	A2		
R77	B2	R229	A1	R341	A2		
R78	B2	R230	A1	R342	A2		
R79	B2	R231	A1	R343	A2		
R80	B2	R232	A1	R344	*A1		
R81	B2	R233	B2	R345	*A1		
R82	B2	R234	B1	R346	*A1		
R83	B2	R235	B1	R347	*A1		
R84	*C1	R236	B2	R348	*B2		
R87	*C2	R237	*A1	R349	*A1		
R88	*C1	R238	*A1	R350	*A1		
R90	*B1	R239	B2	R351	*A1		
R99	*B2	R240	*A1	R352	*A1		
R120	B2	R241	*A1	R353	*A1		
R121	*C2	R242	B2	R354	*A1		
R122	*C2	R243	*A1	R355	*A1		
R123	*C1	R244	*A1	R356	*B1		
R129	C2	R245	B2	R357	*A1		
R130	C2	R246	*B2	R358	*C1		
R131	C2	R247	*A1	R359	*C1		
R132	C2	R248	*A1	R360	*A1		
R133	C2	R249	*A1	R361	*A1		
R134	C2	R250	*A1	R362	*A1		
R135	C2	R251	*A1	R363	*A1		
R136	C2	R252	*A1	R364	B1		
R137	C2	R253	*B2	R365	B2		
R138	*C2	R254	*B1	R366	B2		
R140	C1	R255	*B1	R367	B2		
R141	C1	R256	*A1	R368	B2		
R142	C1	R257	*B1	R369	A2		
R143	C1	R258	B2	R370	A2		
R144	C1	R259	*B2	R371	A2		
R145	C1	R260	B2	R372	A2		
R146	C1	R261	*B2	R373	A2		
R147	C1	R266	B2	R374	A2		
R148	C1	R267	B2	R375	A2		
R149	C1	R268	*A2	R376	A2		
R150	B1	R269	B2	R377	*B1		
R151	B1	R270	B2	R378	*B1		
R152	*C2	R271	B2	R379	*B1		
R153	*C2	R272	B2	R380	*B1		
R155	C1	R275	A2	R381	*B1		
R157	B2	R277	*A2	R382	*B1		
R159	C2	R278	*B2	R383	*B1		
R160	C2	R279	B2	R384	*B1		
R161	C2	R280	*A2	R385	*B1		
R162	C2	R281	A2	R386	*B1		
R163	C2	R282	B2	R387	*B1		
R164	C2	R283	B2	R388	A1		
R165	C2	R284	A2	R389	A1		
R166	C2	R285	A2	R390	A1		
R167	C2	R286	B2	R391	A1		
R168	C2	R287	B2	R392	A1		
R169	C2	R288	B2	R393	A1		
R170	C2	R289	B2	R394	*A2		
R171	C2	R290	*A2	R395	B2		
R172	C2	R292	A2	R396	B2		
R173	C1	R293	*A2	R397	A2		
R174	C1	R296	A2	R398	A2		
R175	C1	R297	*A2	R399	A2		
R176	C1	R300	A2	R400	A2		
R177	C1	R301	A2	R401	*B2		
R178	C1	R302	B2	R402	B2		
R179	C1	R303	B2	R403	B2		
R180	C1	R304	B2	R404	B2		
R181	C1	R305	B2	R405	*A1		
R182	C1	R308	*A2	R406	*A1		
R183	C1	R309	A2	R407	*A1		
R184	C1	R310	*A2	R408	*A1		
R185	C1	R311	A2	R409	*A1		
R186	C1	R312	A2	R410	*A1		

TR-136 (1-868-410-15,32)

C1	*C3	C161	*C2	C281	D1	C505	*B2	C705	B2	CL11	*A3	IC105	*C2	L215	D2
C2	A3	C162	*C2	C282	C1	C506	*B2	C706	B2	CL21	*A3	IC106	*D2	L401	B3
C3	A3	C163	*C2	C283	C1	C507	*A2	C707	B2	CL31	*A3	IC201	*C3	L402	C2
C4	*A3	C164	*C2	C284	C1	C508	*B2	C708	B2	CL41	D3	IC202	C2	L403	*C2
C5	*A3	C165	*C2	C285	D1	C509	*A2	C709	B2	CL42	D3	IC203	*D2	L404	*B2
C6	*A3	C166	*C2	C286	C1	C510	*A2	C710	B2	CL101	D3	IC204	C2	L405	*C2
C7	*A3	C167	*C3	C287	D1	C511	*A2	C721	*B2	CL102	C1	IC205	*D2	L406	*C1
C8	*A3	C171	*C2	C288	D1	C512	*A2	C722	*B2	CL103	C2	IC206	C2	L501	*A2
C9	A3	C172	C2	C289	C1	C513	*A2	C723	*B2	CL104	C3	IC207	*D2	L502	*A2
C10	A3	C173	*C2	C290	*C1	C514	*A2	C724	*B2	CL105	C2	IC208	C1	L503	*A1
C11	B3	C174	*C2	C291	*D1	C515	*B2	C725	*B2	CL201	D2	IC209	*D1	L511	*A2
C12	*A3	C175	*C2	C292	*D1	C516	*B2	C726	*B2	CL401	B3	IC210	C1	L512	*A2
C13	A3	C176	*C2	C293	*D1	C517	*A2	C727	*B2	CL501	A2	IC211	*D1	L541	A2
C14	A3	C177	*C2	C294	*D1	C518	*B2	C728	*B3	CL502	A2	IC401	C3	L542	*A2
C21	*A3	C178	*C2	C295	*D1	C519	*A2	C729	*B2	CL503	A2	IC402	C3	L543	*A1
C22	*A3	C179	*C2	C296	*D1	C520	*A2	C730	*B2	CL701	B2	IC404	B2	L544	*A3
C31	A3	C180	*C2	C297	*D1	C521	*A2	C731	*B2	CL702	B2	IC405	C2	L545	*A2
C32	*A3	C181	*C2	C298	*D1	C522	*A2	C732	*B2	CL703	B2	IC406	*C3	L546	*A2
C33	A3	C182	*C2	C299	*D1	C523	*A2	C733	*B3	CL704	B2	IC407	*C2	L547	A2
C34	A3	C186	*C2	C300	*D1	C524	*A2	C734	*B3	CL851	A2	IC408	*B2	L548	A2
C41	D3	C187	*C2	C301	*D1	C525	*A2	C735	B3			IC410	C2	L601	*A1
C42	D3	C188	*C2	C306	D1	C526	*A1	C736	B3	CN1	*C3	IC501	A2	L602	*B1
C43	*D3	C189	*C2	C307	C1	C527	*A1	C737	B3	CN2	C3	IC504	A1	L603	*A1
C44	*D3	C190	*C2	C308	C1	C528	*A2	C738	B2	CN3	A1	IC531	*B3	L604	*B1
C45	*D3	C191	*C3	C309	C1	C529	*A2	C739	B3	CN101	C2	IC532	A3	L605	*B1
C46	D3	C192	*C3	C310	D1	C531	*B2	C761	*B1	CN601	B1	IC533	A3	L606	*B1
C47	*D3	C193	*C3	C311	C1	C532	A2	C762	*B1	CN602	B1	IC541	*A2	L607	*B1
C48	*D3	C194	C2	C312	D1	C533	A3	C763	*B1			IC542	*A1	L608	*B1
C49	D3	C201	D2	C313	D1	C541	*A2	C764	*B1	D1	*A3	IC543	A2	L609	*B1
C50	D3	C202	C2	C314	C1	C542	*A2	C765	*B1	D2	*A3	IC545	*A2	L610	B1
C51	D3	C203	D3	C315	*C1	C543	A1	C766	*A1	D41	*D3	IC546	A2	L611	B2
C52	D3	C204	D3	C316	*D1	C544	*A1	C767	*A1	D42	*D3	IC601	*C3	L701	B2
C53	D3	C205	*C2	C317	*D1	C546	*A2	C768	B1	D43	*D3	IC602	*B3	L721	*B2
C61	*A3	C208	*C2	C318	*D1	C547	*A2	C769	*A1	D101	*D2	IC603	A3	L722	*B2
C62	*A3	C209	*C2	C319	*D1	C548	*A2	C770	*B2	D102	*D3	IC604	*B3	L723	*B3
C92	*C3	C210	D2	C320	*D1	C549	*A2	C771	*B2	D103	*D3	IC605	*A2	L724	*B3
C93	*C3	C211	C2	C321	*D1	C550	*A2	C772	*B2	D104	*C1	IC606	*B2	L725	B2
C94	*D3	C212	D2	C322	*D1	C552	*A1	C801	*B1	D105	*C1	IC607	*B1	L761	*A1
C95	A2	C213	D2	C323	*D1	C553	*A1	C802	*B1	D106	*C2	IC608	*B1	L801	*B1
C101	D3	C214	C2	C324	*D1	C554	*A2	C803	*B1	D107	*C1	IC701	B2	L802	*B1
C102	D3	C215	*C2	C325	*D1	C555	*A2	C804	*B1	D108	*C3	IC702	B3		
C103	D3	C216	*D2	C326	*D1	C556	A2	C805	*B1	D109	*C3	IC703	B2	LP101	C3
C104	D2	C217	*D2	C401	C3	C557	A2	C806	*B1	D110	*C2	IC721	*B2	LP601	B1
C105	D3	C218	*D2	C402	C3	C558	A2	C807	*B1	D111	*C2	IC722	*B2	LP602	C1
C106	D3	C219	*D2	C403	C3	C559	*A3	C808	*B1	D112	*C2	IC725	*B3		
C107	*D3	C220	*D2	C404	C3	C560	*A2	C809	*B1	D113	*C2	IC727	B3	LV101	D3
C108	*D3	C221	*D2	C405	B3	C561	*A2	C810	*B1	D201	*D2	IC728	B3	LV102	C1
C109	*D3	C222	*D2	C407	C3	C562	*A2	C811	*B1	D202	*C1	IC729	B3	LV103	C1
C110	*D3	C223	*D2	C408	C3	C563	A2	C812	*B1	D205	*C2	IC761	*B1	LV104	C2
C111	*D3	C224	*D2	C409	C3	C564	A2	C813	*B1	D208	*C1	IC763	*A1	LV105	C2
C112	*D3	C225	*D2	C410	B3	C565	*A2	C814	*B1	D211	*C1	IC801	*B1	LV202	D2
C113	*D3	C226	D2	C411	B3	C566	A2	C815	B2	D214	*D2	IC802	*B1	LV203	D1
C114	*D3	C231	D1	C412	B2	C601	*C3	C816	B2	D401	C2	IC803	*B1	LV204	D1
C115	*D3	C232	C2	C413	B3	C602	*B2	C817	B2	D402	C2	IC805	*B1	LV205	D2
C116	*D3	C233	C2	C414	C3	C603	A2	C818	B2	D403	C3	IC806	B2	LV206	D2
C117	D3	C234	D2	C415	C2	C604	*B2	C819	B2	D404	C3	IC807	*B2	LV207	D1
C118	D3	C235	C2	C416	C3	C605	*A1	C820	B2	D405	*B1	IC851	*A3	LV208	D1
C119	D3	C236	D2	C417	C2	C606	*B1	C821	B2	D406	*C1	IC852	*A3	LV209	D1
C120	*D3	C237	D1	C418	C2	C607	*A1	C822	B2	D541	A2	IC853	A3	LV210	D1
C121	*D3	C238	*C1	C419	C2	C608	*B1	C823	B2	D542	A2	IC854	A3		
C122	*D3	C239	*D1	C420	C2	C609	*A1	C824	B2	D721	*B2			Q1	*A3
C126	*C1	C240	*D2	C422	C2	C610	*B1	C825	B2	D722	*B2	JC1	*C3	Q2	*A3
C127	C1	C241	*D2	C423	C2	C611	*A1	C826	B2	D761	*B1	JC2	*C3	Q41	*D3
C128	*C1	C242	*D1	C425	C1	C612	*B1	C827	*B2			JC101	C3	Q42	*D3
C129	*C1	C243	*D1	C431	*C3	C613	*A1	C828	*B2	E1	B3	JC102	C3	Q101	D3
C130	*C1	C244	*D1	C432	*C3	C614	A1	C829	*B2	E2	C1	JC103	C1	Q102	*D3
C131	*C1	C245	*D1	C433	*C3	C615	*A1	C830	*B2	E4	D3	JC104	C1	Q103	D3
C132	*C1	C246	*D2	C434	*B3	C616	A1	C831	*B2	E11	*A1			Q104	D3
C133	*C1	C247	*D2	C435	*B3	C617	*A1	C832	*B2	E12	*B1	L1	A3	Q105	*D3
C134	*C1	C248	D1	C436	*C3	C618	A1	C833	*B2	E13	*C1	L2	A3	Q106	*C1
C135	*C1	C249	*D2	C437	*C2	C619	*B1	C834	*B2	E200	C2	L11	B3	Q107	*C1
C136	*C1	C256	D2	C438	*B3	C620	B1	C851	*A3			L21	*A3	Q108	*C1
C137	*C1	C257	C2	C439	*C2	C621	A1	C852	*A3	FL201	C3	L31	A3	Q109	*C1
C138	*C1	C258	C2	C440	*C2	C622	A1	C853	A3	FL202	D3	L41	D3	Q110	*C1
C141	*C1	C259	C2	C441	*B3	C623	*B1	C854	A3	FL601	A1	L101	D2	Q111	*C1
C142	C1	C260	D2	C442	*B2	C624	*B1			FL602	B1	L104	*C3	Q112	*C3
C143	*C1	C261	C2	C443	*B2	C625	B1	CF101	D3			L105	*C2	Q113	*C2
C144	*C1	C262	D2	C444	*C2	C626	B1	CF102	C1	IC1	*A3	L106	*C2	Q114	*C2
C145	*C1	C263	D2	C445	*C2	C627	B1	CF103	C1	IC11	*B3	L201	*C2	Q115	*C2
C146	*C1	C264	C2	C451	*B1	C628	B1	CF104	C3	IC21	*A3	L202	D2	Q116	*C2
C147	*C1	C265	*C2	C452	*B1	C629	B1	CF105	C2	IC31	*A3	L203	C2	Q117	*C2
C148	*C1	C266	*D2	C453	*C2	C630	B1	CF201	C2	IC41	*D3	L204	D1	Q201	*D2
C149	*C1	C267	*D2	C454	*B2	C631	*C1	CF202	C2	IC42	*D3	L205	D2	Q202	*D2
C150	*C1	C268	*D2	C455	*C2	C632	*B1	CF203	C2	IC61	*D2	L206	D2	Q401	B2
C151	*C1	C269	*D2	C456	*B2	C633	*B1	CF204	C2	IC63	*D2	L207	C2	Q541	*A2
C152	*C1	C270	*D2	C457	*B2	C634	*B1	CF205	C1	IC92	*C3	L208	D2	Q542	*A2
C153	*C1	C271	*D2	C458	*C2	C635	*B1	CF206	C1	IC93	*C3	L209	D1	Q543	*A2
C156	*C3	C272	*D2	C459	*C1	C636	*B1	CF207	C1	IC94	A2	L210	C1	Q721	*B3
C157	C3	C273	*D2	C501	*A2	C701	B2	CF208	C1	IC101	D2	L211	D1	Q722	*B3
C158	*C3	C274	*D2	C502	*A2	C702	B3			IC102	*D3	L212	D1	Q761	*B1
C159	*C3	C275	*D2	C503	*B2	C703	B2	CL1	*A3	IC103	*D3	L213	C1	Q801	*B2
C160	*C2	C276	*D2	C504	*B2	C704	B2	CL2	*A3	IC104	*D3	L214	D1	Q802	*B2

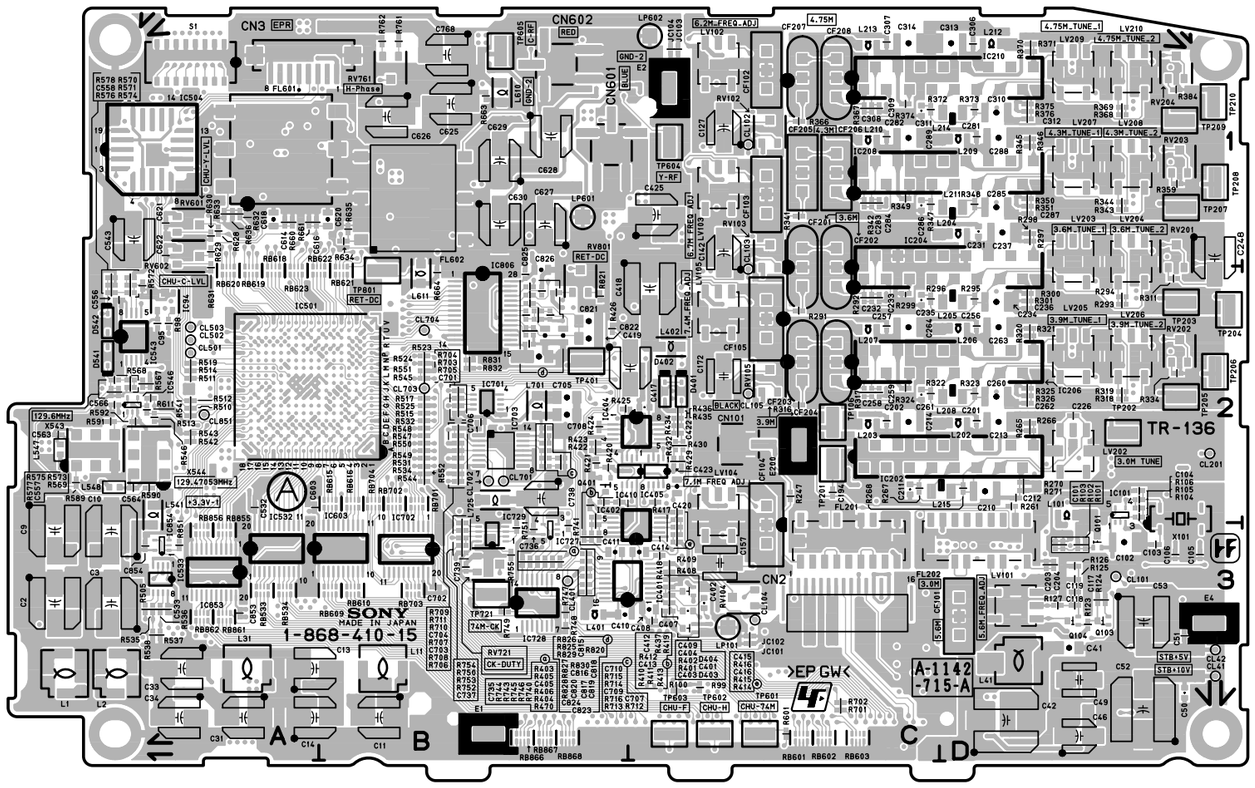

TR-136 -A SIDE-
SUFFIX: -15, 32

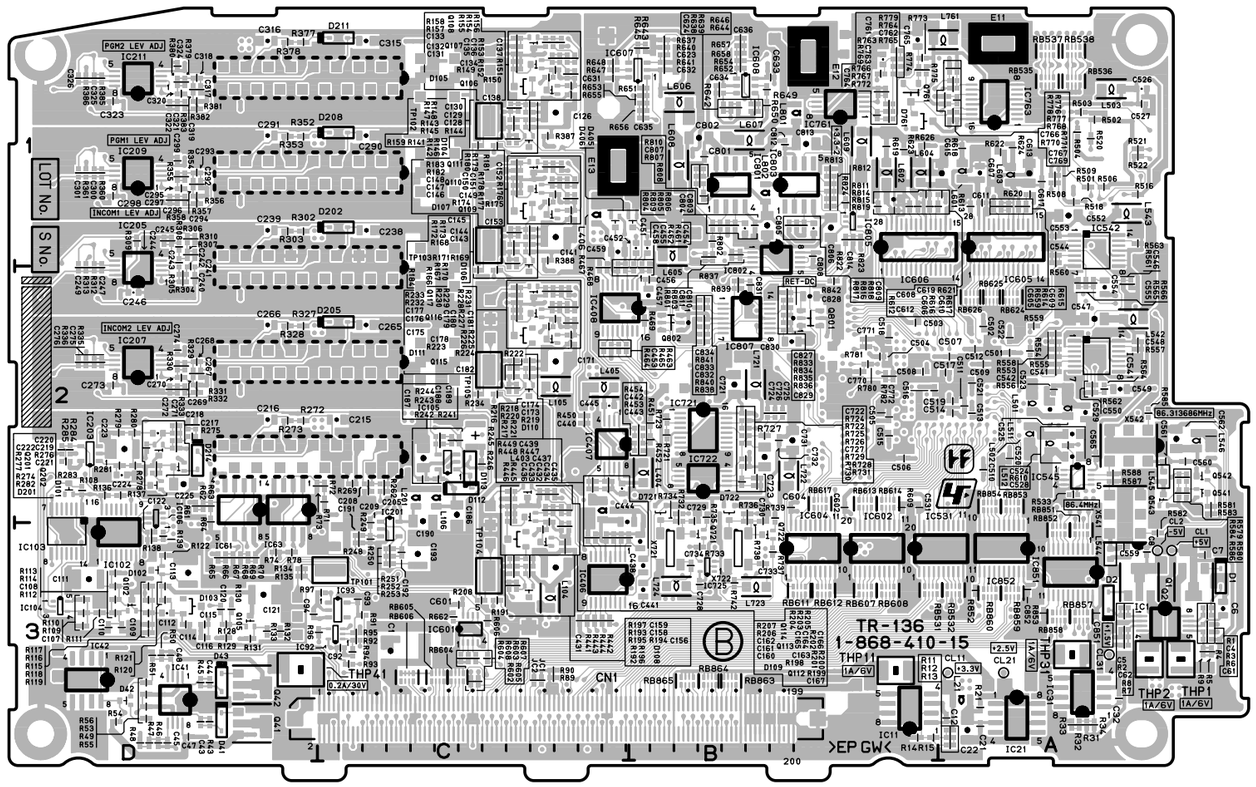


TR-136 -B SIDE-
SUFFIX: -15, 32

R1	*A3	R136	*D2	R261	D2	R370	D1	R520	*A1	R629	A1	R766	*B1	RB622	A2
R2	*A3	R137	*D2	R262	*C2	R371	D1	R521	*A1	R630	A1	R767	*B1	RB623	A2
R3	*A3	R138	*D3	R265	D2	R372	C1	R522	*A1	R631	A2	R768	*A1	RB624	*A2
R4	*A3	R139	*D3	R266	D2	R373	D1	R523	B2	R632	A1	R769	*B1	RB625	*A2
R5	*A3	R141	*C1	R267	C2	R374	C1	R524	B2	R633	A1	R770	*A1	RB626	*A2
R6	*A3	R142	*C1	R268	D2	R375	D1	R525	B2	R634	B1	R771	*A1	RB701	B2
R7	*A3	R143	*C1	R269	*C2	R376	D1	R531	B2	R635	B1	R772	*B1	RB702	B2
R8	*A3	R144	*C1	R270	D2	R377	*D1	R532	B2	R636	A1	R773	*B1	RB703	B3
R9	*A3	R145	*C1	R271	D2	R378	*D1	R533	*A2	R637	*B1	R774	*B1	RB704	B2
R11	*A3	R146	*C1	R272	*D2	R379	*D1	R534	B2	R638	*B1	R775	*B1	RB851	*A3
R12	*A3	R147	*C1	R273	*D2	R380	*D1	R535	A3	R639	*B1	R776	*A1	RB852	*A3
R13	*A3	R148	*C1	R274	*D2	R381	*D1	R536	A3	R640	*B1	R777	*A1	RB853	*A2
R14	*B3	R149	*C1	R275	*D2	R382	*D1	R537	A3	R641	*B1	R778	*A1	RB854	*A2
R15	*B3	R150	*C1	R276	*D2	R383	*D1	R538	A3	R642	*B1	R779	*B1	RB855	A3
R21	*A3	R151	*C1	R277	*D2	R384	D1	R541	A2	R643	*B1	R780	*B2	RB856	A3
R31	*A3	R152	*C1	R278	*D2	R385	*D1	R542	A2	R644	*B1	R781	*B2	RB857	*A3
R32	*A3	R153	*C1	R279	*D2	R386	*D1	R543	A2	R645	*B1	R782	*B2	RB858	*A3
R33	*A3	R154	*C1	R280	*D2	R387	*C1	R544	B2	R646	*B1	R801	*B1	RB859	*A3
R34	*A3	R155	*C1	R281	*D2	R388	*C1	R545	B2	R647	*C1	R802	*B1	RB860	*A3
R43	*D3	R156	*C1	R282	*D2	R401	C3	R546	A2	R648	*C1	R803	*B1	RB861	A3
R45	*D3	R157	*C1	R283	*D2	R402	C3	R547	B2	R649	*B1	R804	*B1	RB862	A3
R46	*D3	R158	*C1	R284	*D2	R403	B3	R548	B2	R650	*B1	R805	*B1	RB863	*B3
R47	*D3	R159	*C1	R285	*D2	R404	B3	R549	B2	R651	*B1	R806	*B1	RB864	*B3
R48	*D3	R166	*C2	R291	C2	R405	B3	R550	B2	R652	*B1	R807	*B1	RB865	*B3
R49	*D3	R167	*C1	R292	C2	R406	B3	R551	B2	R653	*B1	R808	*B1	RB866	B3
R50	*D3	R168	*C1	R293	D2	R408	C3	R552	B2	R654	*B1	R809	*B1	RB867	B3
R51	*D3	R169	*C1	R294	D2	R409	C3	R553	*A2	R655	*B1	R810	*B1	RB868	B3
R53	*D3	R170	*C1	R295	D2	R410	B3	R554	*A2	R656	*B1	R811	*B1		
R54	*D3	R171	*C1	R296	C2	R411	B3	R555	*A2	R657	*B1	R812	*B1	RV102	C1
R55	*D3	R172	*C1	R297	D1	R412	B2	R556	*A2	R658	*B1	R813	*B1	RV103	C1
R56	*D3	R173	*C1	R298	D1	R413	B3	R557	*A2	R659	*A1	R814	*B1	RV104	C3
R61	*D2	R174	*C1	R299	C2	R414	C3	R558	*A2	R660	A1	R815	*B1	RV105	C2
R62	*D2	R175	*C1	R300	D2	R415	C3	R559	*A2	R661	A1	R816	*B1	RV201	D1
R63	*D2	R176	*C1	R301	D2	R416	C2	R560	*A1	R662	*C3	R817	*B1	RV202	D2
R64	*D2	R177	*C1	R302	*D1	R417	C2	R561	*A2	R663	B1	R818	*B1	RV203	D1
R65	*D3	R178	*C1	R303	*D1	R418	C3	R562	*A2	R664	B2	R819	*B1	RV204	D1
R66	*D3	R179	*C1	R304	*D2	R419	B2	R563	*A1	R701	C3	R820	B2	RV601	A1
R67	*D3	R180	*C1	R305	*D2	R420	B2	R564	*A2	R702	C3	R821	B2	RV602	A1
R68	*D3	R181	*C1	R306	*D1	R421	B2	R565	*A2	R703	B2	R822	*B1	RV721	B3
R69	*D3	R182	*C1	R307	*D1	R422	B2	R566	*A2	R704	B2	R823	*B1	RV761	B1
R70	*D3	R183	*C1	R308	*D1	R423	B2	R567	A2	R705	B2	R824	*B1	RV801	B2
R71	*C2	R184	*C2	R309	*D1	R424	B2	R568	A2	R706	B2	R825	B2		
R72	*C2	R191	*C3	R310	*D1	R425	B2	R569	A2	R707	B2	R826	B2	S1	A1
R73	*D2	R192	*C3	R311	D2	R426	B2	R570	A2	R708	B2	R827	B2		
R74	*D3	R193	*C3	R312	*D2	R429	C2	R571	A2	R709	B2	R828	B2	THP1	*A3
R78	*D3	R194	*C3	R313	*D2	R430	C2	R572	A2	R710	B2	R829	B2	THP2	*A3
R89	*C3	R195	*C3	R316	C2	R432	C2	R573	A2	R711	B2	R830	B2	THP11	*B3
R90	*C3	R196	*C3	R317	C2	R434	C2	R574	A2	R712	B2	R831	B2	THP31	*A3
R91	*C3	R197	*C3	R318	D2	R435	C2	R575	A2	R713	B2	R832	B2	THP41	*D3
R92	*C3	R198	*C3	R319	D2	R436	C2	R576	A2	R714	B2	R833	*B2		
R93	*C3	R199	*C3	R320	D2	R437	B2	R577	A2	R715	B2	R834	*B2	TP101	*C3
R94	*C3	R200	*C3	R321	D2	R441	*C3	R578	A2	R716	B2	R835	*B2	TP102	*C1
R95	*C3	R201	*C3	R322	C2	R442	*C3	R579	*A2	R721	*B2	R836	*B2	TP103	*C1
R96	*C3	R202	*C2	R323	D2	R443	*C3	R580	*A2	R722	*B2	R837	*B2	TP104	*C3
R97	*C3	R203	*C2	R324	C2	R444	*C3	R581	*A2	R723	*B2	R838	*B2	TP105	*C2
R98	A2	R204	*C2	R325	D2	R445	*C3	R582	*A3	R724	*B2	R839	*B2	TP106	C2
R99	C3	R205	*C2	R326	D2	R446	*C3	R583	*A2	R725	*B2	R840	*B2	TP201	C2
R100	C3	R206	*C2	R327	*D2	R447	*C2	R584	*A2	R726	*B2	R841	*B2	TP202	D2
R101	D3	R207	*C2	R328	*D2	R448	*C2	R585	*A2	R727	*B2	R842	*B2	TP203	D2
R102	D3	R208	*C3	R329	*D2	R449	*C2	R586	*A2	R728	*B2	R851	A3	TP204	D2
R103	D3	R216	*C2	R330	*D2	R450	*C2	R587	*A2	R729	*B2	R852	*A3	TP205	D2
R104	D2	R217	*C2	R331	*D2	R451	*B2	R588	*A2	R730	*B2	R853	*A3	TP206	D2
R105	D2	R218	*C2	R332	*D2	R452	*B2	R589	A2	R731	*B2			TP207	D1
R106	D2	R219	*C2	R333	*D2	R453	*B2	R590	A2	R732	*B2	RB531	*B3	TP208	D1
R108	*D2	R220	*C2	R334	D2	R454	*B2	R591	A2	R733	*B3	RB532	*A3	TP209	D1
R109	*D3	R221	*C2	R335	*D2	R461	*B2	R592	A2	R734	*B2	RB533	A3	TP210	D1
R110	*D3	R222	*C2	R336	*D2	R462	*B2	R601	C3	R735	*B2	RB534	A3	TP401	B2
R111	*D3	R223	*C2	R341	C1	R463	*C2	R602	*C3	R736	*B2	RB535	*A1	TP601	C3
R112	*D3	R224	*C2	R342	C1	R464	*C2	R603	*C3	R737	*B3	RB536	*A1	TP602	C3
R113	*D3	R225	*C2	R343	D1	R465	*C2	R604	*C3	R738	*B2	RB537	*A1	TP603	C3
R114	*D3	R226	*C2	R344	D1	R467	*C2	R605	*C3	R739	*B2	RB538	*A1	TP604	C1
R115	*D3	R227	*C2	R345	D1	R468	*C2	R606	*C3	R740	B3	RB601	C3	TP605	B1
R116	*D3	R228	*C2	R346	D1	R469	*B2	R607	*C3	R741	B3	RB602	C3	TP721	B3
R117	*D3	R229	*C2	R347	C1	R470	B3	R608	*C3	R742	*B3	RB603	C3	TP801	B2
R118	*D3	R230	*C2	R348	D1	R501	*A1	R609	*B2	R743	B3	RB604	*C3		
R119	*D3	R231	*C2	R349	C1	R502	*A1	R610	*A2	R744	B3	RB605	*C3	X101	D2
R120	*D3	R232	*C2	R350	D1	R503	*A1	R611	A2	R745	B3	RB606	*C3	X541	*A2
R121	*D3	R233	*C2	R351	D1	R504	*A1	R612	*B1	R746	B3	RB607	*B3	X542	*A2
R122	*D3	R234	*C2	R352	*D1	R505	A3	R613	*A1	R747	B3	RB608	*B3	X543	A2
R123	D3	R241	*C2	R353	*D1	R506	*A1	R614	*A1	R748	B3	RB609	B3	X544	A2
R124	D3	R242	*C2	R354	*D1	R508	*A1	R615	*A1	R749	B3	RB610	B3	X721	*B3
R125	D3	R243	*C2	R355	*D1	R509	*A1	R616	*B1	R750	B3	RB611	*B3	X722	*B3
R126	D3	R244	*C2	R356	*D1	R510	A2	R617	*A1	R751	B3	RB612	*B3		
R127	D3	R245	*C2	R357	*D1	R511	A2	R618	*A1	R752	B3	RB613	*B2	*:B SIDE	
R128	*D3	R246	*C2	R358	*D1	R512	A2	R619	*B1	R753	B3	RB614	*B2		
R129	*D3	R247	C2	R359	D1	R513	A2	R620	*A1	R754	B3	RB615	B2		
R130	*D3	R248	*C3	R360	*D1	R514	A2	R621	*A1	R755	B3	RB616	B2		
R131	*D3	R249	*C3	R361	*D1	R515	B2	R622	*A1	R761	B1	RB617	*B2		
R132	*D3	R250	*C3	R366	C1	R516	*A1	R623	*B1	R762	B1	RB618	A2		
R133	*D3	R251	*C3	R367	C1	R517	B2	R624	*A1	R763	*B1	RB619	A2		
R134	*D3	R252	*C3	R368	D1	R518	*A1	R626	*B1	R764	*B1	RB620	A2		
R135	*D3	R253	*C3	R369	D1	R519	A2	R628	A1	R765	*B1	RB621	B2		


VDA-63A (1-865-931-41,51)

C1	*C4	C152	*B3	C354	*A2
C2	C1	C153	A3	C355	A2
C3	*C1	C154	*B3	C356	*A2
C4	*C5	C155	A3	C357	*C3
C5	*C5	C156	*A3	C358	A2
C6	C1	C157	*B3	C359	A2
C7	C5	C158	*B3	C360	*C4
C8	C5	C159	*A3	C361	A2
C9	*B1	C160	B3	C362	*C4
C10	*C5	C161	B3	C363	*C3
C11	*C5	C162	A3	C364	*C4
C12	B1	C163	B3	C365	B3
C13	*C1	C164	B3	C366	A2
C14	*A1	C165	A3	C367	*C4
C15	B1	C166	*B3	C368	B3
C16	*A1	C167	*B3	C369	*C4
C17	*B4	C168	*A3	C370	A2
C18	*C4	C169	*B3	C371	A2
C19	B5	C170	*B3	C372	A2
C20	*B1	C171	*A3	C373	*B4
C21	*B1	C172	*B3	C374	*B4
C22	B1	C173	*B3	C375	*B3
C23	A1	C174	*A3	C376	*B3
C24	*C5	C175	*B3	C377	*B4
C25	*A1	C176	*B3	C378	*B4
C26	A1	C177	*A3	C379	*C4
C27	A1	C178	*B3	C380	C4
C28	*A1	C179	*B3	C381	*B5
C29	*B1	C180	*A3	C382	A4
C30	A1	C181	*A3	C383	*B4
C31	B1	C182	*B3	C384	*B4
C32	*B5	C183	*B3	C385	*C4
C33	*B5	C184	*B3	C386	*C4
C34	B5	C185	*B3	C387	*A5
C35	B5	C186	*A3	C388	A3
C36	*A1	C187	*A3	C389	*C4
C37	B1	C188	*B3	C390	*B4
C38	*C1	C189	*B3	C391	B4
C39	*B1	C300	*A5	C392	*B4
C40	*C2	C301	*A5	C393	*B4
C41	*C2	C302	*A5	C394	B4
C100	*A2	C303	*A5	C395	B4
C101	*C3	C304	*C2	C396	B4
C103	*A2	C305	A4	C397	*B4
C104	*A2	C306	A5	C398	*B4
C105	*A2	C307	*A5	C399	B4
C106	*A2	C308	*A4	C400	B4
C107	*A2	C309	*A5	C401	A5
C108	*C3	C310	*A4	C402	B5
C109	A2	C311	*A5	C403	B5
C110	A2	C312	*A4	C404	*B5
C111	A2	C313	*A4	C405	*B5
C112	A2	C314	*A4	C406	*B5
C113	A2	C315	*A4	C407	*B5
C114	A2	C316	*A4	C408	*B5
C115	*C1	C317	*A4	C409	B4
C116	*C1	C318	*A4	C410	*B4
C117	*C1	C319	*A4	C411	A4
C118	A2	C320	*A3	C412	*A4
C119	*C2	C321	*A4	C413	*B4
C120	*A3	C322	*A4	C414	B4
C121	A3	C323	A4	C415	*A4
C122	*A1	C324	A4	C416	A4
C123	*A1	C325	A3	C417	B4
C124	*B2	C326	*A4	C418	A4
C125	*B1	C327	*A4	C419	B4
C126	*B2	C328	*A4	C420	*B4
C127	*B2	C329	A4	C421	A4
C128	*B2	C330	A4	C422	*A4
C129	*B2	C331	*A4	C423	*B4
C130	*B2	C332	A4	C424	B4
C131	*B2	C333	*A4	C425	*A4
C132	*B2	C334	*A3	C426	A4
C133	*B2	C335	A3	C427	B4
C134	*B2	C336	*A3	C428	A4
C135	*B2	C337	*A3		
C136	*B2	C338	*C4	CL1	B1
C137	*B1	C339	*C4	CL2	B5
C138	*B2	C340	*C4	CL3	B5
C139	*B2	C341	C4	CL4	A1
C140	*B2	C342	C4	CL7	C5
C141	*B2	C343	*B4	CL100	C2
C142	*B2	C344	*B4	CL101	*B2
C143	*B2	C345	A3	CL102	*B2
C144	*B2	C346	*A2	CL104	B3
C145	B3	C347	A5	CL105	B3
C146	B3	C348	*A5	CL106	A3
C147	A3	C349	*A5		
C148	B3	C350	A5	CN100	A2
C149	B3	C351	A4	CN101	C3
C150	A3	C352	*A2		
C151	B3	C353	*A2	D1	*C1

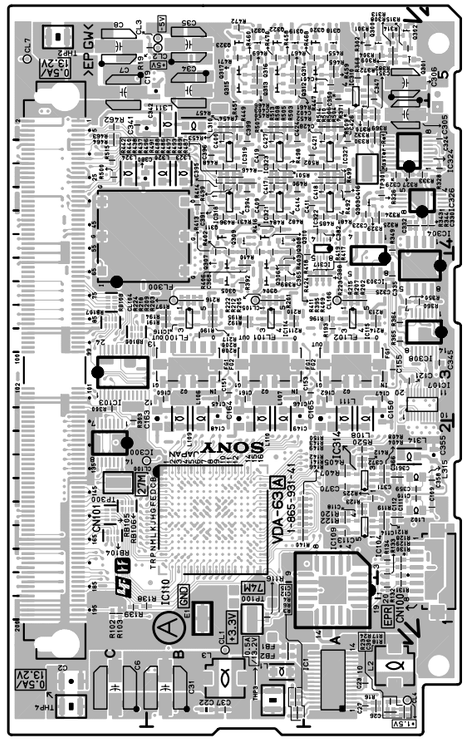

VDA-63A -A SIDE-


SUFFIX: -41, 51

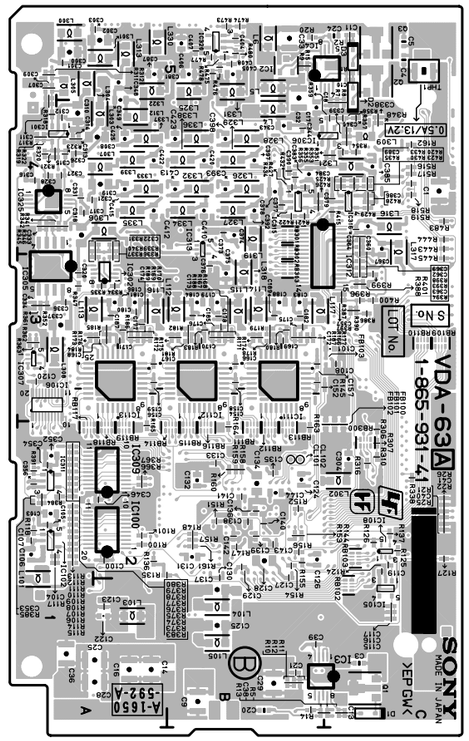


VDA-63A -B SIDE-

SUFFIX: -41, 51


R214	A3	R385	*A2	R480	*B5
R215	A3	R386	*C3	R481	A4
R216	B3	R387	*C3	R482	B4
R217	B3	R388	*C3	R483	*C4
R218	B3	R389	B3	R484	B4
R222	B3	R390	*C3	R485	A4
R223	A3	R391	*A2	R486	B4
R224	B3	R392	B3	R487	A4
R225	A2	R393	*C3	R488	B4
R300	C3	R394	*C3	R489	A4
R301	A5	R395	B4	R490	B4
R302	A5	R396	*C3	R491	B4
R303	C3	R397	*C3	R492	A4
R304	A5	R398	*C4	R493	A4
R306	*C2	R399	*C3	R496	B4
R307	*C2	R400	*C3	R497	A4
R308	A5	R401	*C3	R498	B4
R309	A5	R402	B4	R499	A4
R310	*C2	R403	B3	R500	C4
R311	*A5	R404	A2	R501	B4
R312	*A5	R405	A2	R502	A4
R313	A5	R406	B3	R503	B4
R314	A5	R407	A2	R504	A4
R315	A5	R408	A2	R505	B4
R316	*C2	R409	B4	R506	A4
R317	*A4	R410	B4	R507	B4
R318	*A4	R411	B4	R508	B4
R319	*A4	R412	A2	R509	A4
R320	*A4	R413	B4	R510	A4
R321	*A4	R414	B4	R513	B4
R322	*A4	R415	*C4	R514	A4
R323	*A4	R416	B4	R515	C4
R324	A4	R417	A3	R516	*C4
R325	A4	R418	A3	R517	*C4
R326	A4	R419	A3	R518	*C4
R327	A4	R420	*C4	R519	*C4
R328	A4	R421	*B4	R520	A2
R329	A4	R422	*B4		
R330	A4	R423	*C4	RB100	C3
R331	*A4	R424	A3	RB102	*C1
R332	A4	R425	*B4	RB103	*C2
R333	A4	R426	*B4	RB104	C2
R334	*A3	R427	*B4	RB105	C2
R335	*A3	R428	*C4	RB106	C2
R336	*A3	R429	*C4	RB107	C3
R337	*A3	R430	*C4	RB108	C3
R338	*C2	R431	B4	RB109	*C3
R339	*A4	R432	*B4	RB110	*C3
R340	*A4	R433	*C4	RB111	*B2
R341	*A4	R434	*B4	RB112	*B2
R342	*A4	R435	*C4	RB113	*B2
R343	A4	R436	B4	RB114	*B2
R344	A4	R437	B4	RB115	*B2
R345	*A4	R438	B4	RB116	*B2
R346	*A4	R439	B4	RB117	*A2
R347	*A3	R440	B4	RB118	*A2
R348	*C4	R442	B4	RB119	*A2
R349	A4	R443	*C4	RB300	*C2
R350	A3	R444	*C4	RB301	*B4
R351	*C4	R445	*C3	RB302	*B4
R352	*A3	R446	B4	RB303	*B3
R353	*C4	R447	A4		
R354	*C4	R448	B4	THP1	*C5
R355	*C4	R449	B4	THP2	C5
R356	*C4	R450	B5	THP3	B1
R357	*C4	R451	B4	THP4	C1
R358	*C4	R452	B5		
R359	*C4	R453	B4	TP100	B1
R360	A3	R454	B4	TP300	C2
R361	*A3	R455	A5	TP301	A4
R362	*A3	R457	B4		
R363	*A3	R458	B5	*:B SIDE	
R364	A3	R459	A5		
R365	A3	R460	B5		
R366	*A2	R461	B5		
R367	*A2	R462	C4		
R368	A5	R463	C4		
R369	A4	R464	C4		
R370	A4	R465	A5		
R371	A4	R466	B5		
R372	A4	R467	B5		
R373	*A2	R468	A5		
R374	*A2	R469	B5		
R375	*A2	R470	B5		
R376	*A2	R471	B5		
R377	*A2	R472	B5		
R378	*A2	R473	*B5		
R379	*A2	R474	*B5		
R380	*A2	R475	*B5		
R382	A4	R476	*B5		
R383	*A2	R477	*B5		
R384	*A2	R478	*B5		



CN-3177 -A SIDE-
SUFFIX: -13



CN-3177 -B SIDE-
SUFFIX: -13

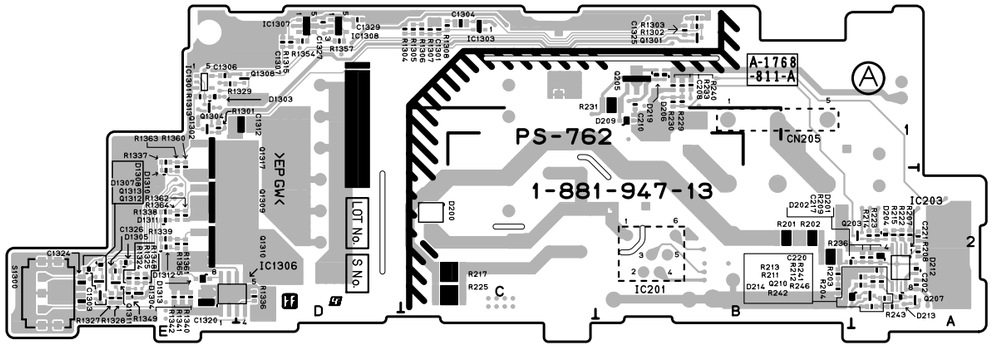

PS-762 -A SIDE-
SUFFIX: -13


DU-566 -A SIDE-
SUFFIX: -12

DU-566 -B SIDE-
SUFFIX: -12


PS-762 -B SIDE-
SUFFIX: -13

PS-762 (1-881-947-13)

C201	*B2	C1309	*D2	D208	*B1	IC1301	E1	Q1312	E2	R231	B1	R1327	E2	R1364	E2
C202	A2	C1311	*E2	D209	B1	IC1302	*D1	Q1313	E2	R233	B1	R1328	E2	R1365	E2
C203	*B2	C1312	D1	D210	*C1	IC1303	C1	Q1314	*B1	R236	B2	R1329	E1		
C204	*B2	C1320	E2	D211	*C2	IC1306	E2	Q1317	E1	R239	*A2	R1336	D2	RY201	*A1
C205	*C2	C1324	E2	D212	A2	IC1307	D1			R240	B1	R1337	E1		
C207	*B1	C1325	B1	D213	A2	IC1308	D1	R201	B2	R241	A2	R1338	E2	S1300	E2
C208	B1	C1326	E2	D214	A2			R202	B2	R242	A2	R1339	E2		
C209	*B2	C1327	D1	D215	*A2	L1302	*D2	R203	B2	R243	A2	R1340	E2	T202	*D2
C210	B1	C1328	*B1	D219	B1			R204	B2	R245	*B1	R1341	E2		
C211	*C1	C1329	D1	D1303	E1	PH201	*B1	R205	*B2	R246	A2	R1342	E2	*:B SIDE	
C214	*B2			D1304	E2	PH202	*B1	R206	*B2	R1301	E1	R1348	E2		
C215	*C1	CN201	*B2	D1305	E2	PH203	*B1	R207	A2	R1302	B1	R1349	E2		
C217	A2	CN202	*B2	D1307	E2			R208	A2	R1303	B1	R1350	*D1		
C218	*B1	CN203	*B2	D1308	E2	Q203	A2	R209	A2	R1304	C1	R1351	*D1		
C219	*C2	CN204	*B2	D1309	*B2	Q205	B1	R211	A2	R1305	C1	R1352	*D1		
C220	A2	CN205	*B1	D1310	E2	Q207	A2	R212	A2	R1306	C1	R1353	*D1		
C221	A2	CN1301	*E2	D1311	E2	Q208	*A2	R213	A2	R1307	C1	R1354	D1		
C1301	C1	CN1302	*E1	D1312	E2	Q210	A2	R214	A2	R1308	C1	R1355	*D1		
C1302	*D1			D1313	E2	Q1301	B1	R215	A2	R1309	*B1	R1356	*D1		
C1303	E2	D200	C2			Q1302	E1	R217	C2	R1310	*B1	R1357	D1		
C1304	C1	D201	A2	F201	*B1	Q1304	E1	R222	A2	R1311	*B1	R1358	*B2		
C1305	*D1	D202	B2			Q1308	D1	R223	A2	R1313	E1	R1360	E1		
C1306	E1	D203	*C2	IC201	*B2	Q1309	E2	R225	C2	R1315	D1	R1361	E2		
C1307	D1	D204	A2	IC202	*B1	Q1310	E2	R229	B1	R1324	E2	R1362	E2		
C1308	*D1	D206	B1	IC203	A2	Q1311	E2	R230	B1	R1325	E2	R1363	E1		

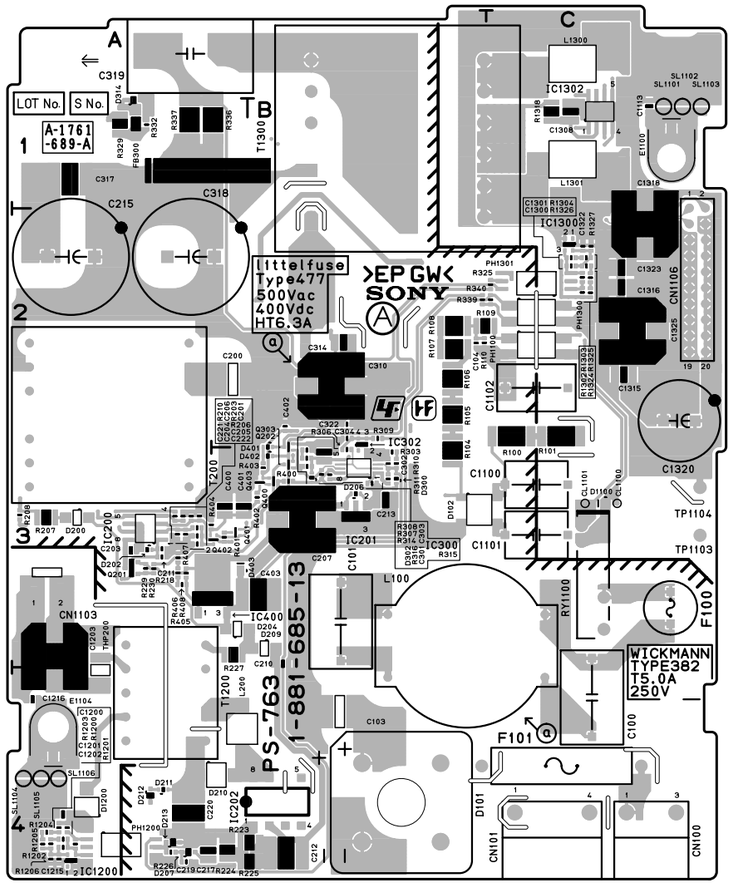


PS-763 -A SIDE-
SUFFIX: -13

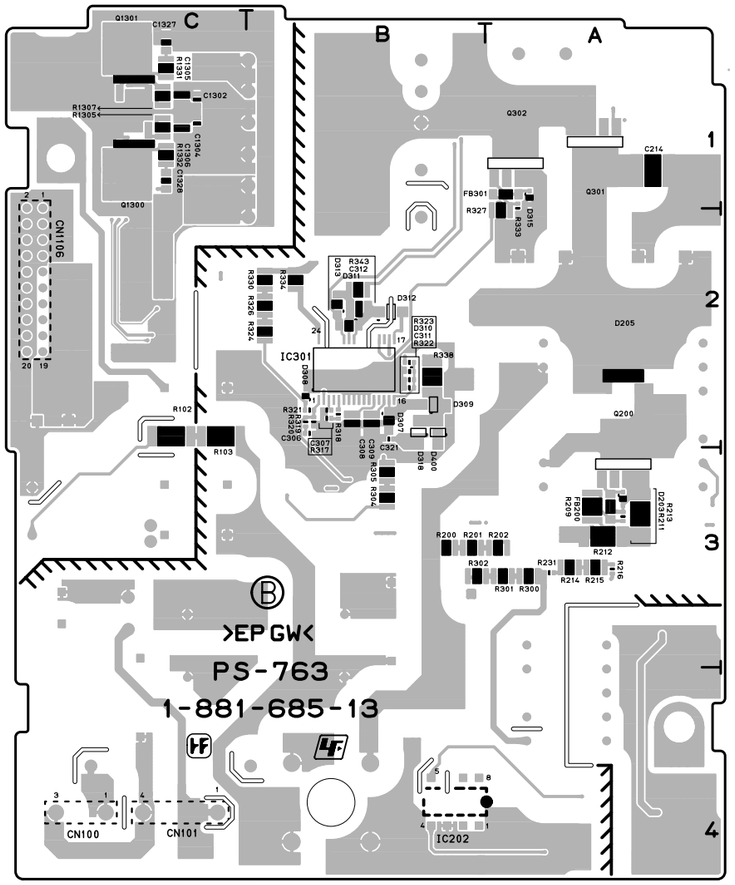


PS-763 -B SIDE-
SUFFIX: -13

PS-763 (1-881-685-13)

C100	C3	C306	*B2	C1216	A4	D101	B4	D400	*B2	IC1302	C1	R101	C2	R223	B4	R320	*B2	R407	A3	SL1103	C1
C101	B3	C307	*B2	C1300	C2	D102	B3	D401	B2			R102	*C2	R224	A4	R321	*B2	R408	A3	SL1104	A4
C103	B4	C308	*B2	C1301	C2	D200	A3	D402	B3	L100	C4	R103	*C2	R225	B4	R322	*B2	R1200	A4	SL1105	A4
C104	B2	C309	*B2	C1302	*C1	D202	A3	D403	A3	L200	A4	R104	B3	R226	A4	R323	*B2	R1201	A4	SL1106	A4
C200	A2	C310	B2	C1304	*C1	D203	*A3	D1100	C3	L1300	C1	R105	B2	R227	A3	R324	*B2	R1202	A4		
C201	A3	C311	*B2	C1305	*C1	D204	A3	D1200	A4	L1301	C1	R106	B2	R229	A3	R325	C2	R1203	A4	T200	A3
C203	A3	C312	*B2	C1306	*C1	D205	*A2					R107	B2	R230	A3	R326	*B2	R1204	A4	T1200	A4
C204	A3	C314	B2	C1308	C1	D206	B3	E1100	C1	PH1100	C2	R108	B2	R231	*A3	R327	*A2	R1205	A4	T1300	B1
C205	A3	C317	A1	C1315	C2	D207	A4	E1104	A4	PH1200	A4	R109	B2	R300	*A3	R329	A1	R1206	A4		
C206	A3	C318	A2	C1316	C2	D209	B3			PH1300	C2	R110	B2	R301	*A3	R330	*B2	R1302	C2	THP200	A4
C207	B3	C319	A1	C1318	C2	D210	A4	F100	C3	PH1301	C2	R200	*B3	R302	*B3	R332	A1	R1303	C2		
C210	B3	C321	*B2	C1320	C2	D211	A4	F101	C4			R201	*B3	R303	B3	R333	*A2	R1304	C2	TP1103	C3
C211	A3	C322	B2	C1322	C2	D212	A4			Q200	*A3	R202	*A3	R304	*B3	R334	*B2	R1305	*C1	TP1104	C3
C212	B4	C400	A3	C1323	C2	D213	A4	FB200	*A3	Q201	A3	R203	A3	R305	*B3	R336	A1	R1307	*C1		
C213	B3	C401	A3	C1325	C2	D300	B3	FB300	A1	Q202	B3	R206	A3	R306	B3	R337	A1	R1318	C1	*:B SIDE	
C214	*A1	C402	B2	C1327	*C1	D302	B3	FB301	*A1	Q301	*A1	R207	A3	R307	B3	R338	*B2	R1324	C2		
C215	A2	C403	B3	C1328	*C1	D307	*B2			Q302	*A1	R208	A3	R308	B3	R339	B2	R1325	C2		
C217	A4	C1100	C3			D308	*B2	IC200	A3	Q303	B2	R209	*A3	R309	B2	R340	C2	R1326	C2		
C219	A4	C1101	C3	CL1100	C3	D309	*B2	IC201	B3	Q400	B3	R210	A3	R310	B3	R343	*B2	R1327	C2		
C220	A4	C1102	C2	CL1101	C3	D310	*B2	IC202	B4	Q401	A3	R211	*A3	R311	B3	R400	B3	R1331	*C1		
C221	A3	C1113	C1			D311	*B2	IC300	B3	Q402	A3	R212	*A3	R314	B3	R401	A3	R1332	*C1		
C222	A3	C1200	A4	CN100	C4	D312	*B2	IC301	*B2	Q403	B3	R213	*A3	R315	B3	R402	B3				
C301	B3	C1201	A4	CN101	C4	D313	*B2	IC302	B2	Q1300	*C1	R214	*A3	R316	B3	R403	B3	RY1100	C3		
C302	B3	C1202	A4	CN1103	A3	D314	A1	IC400	A3	Q1301	*C1	R215	*A3	R317	*B2	R404	A3				
C303	B3	C1203	A3	CN1106	C1	D315	*A1	IC1200	A4			R216	*A3	R318	*B2	R405	A3	SL1101	C1		
C304	B2	C1215	A4			D318	*B2	IC1300	C2	R100	C2	R218	A3	R319	*B2	R406	A3	SL1102	C1		

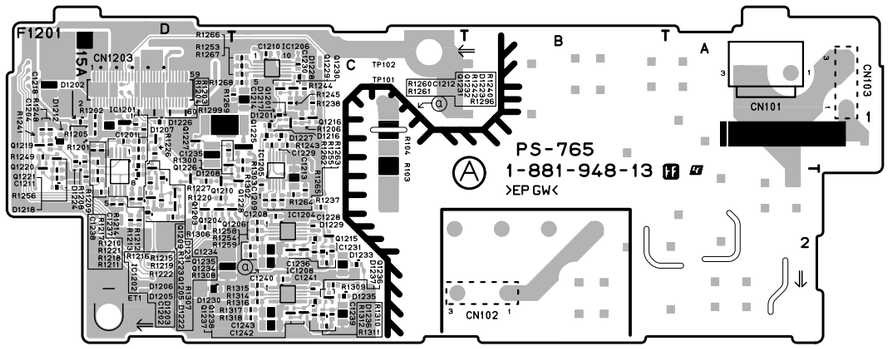


PS-765 -A SIDE-
SUFFIX: -13

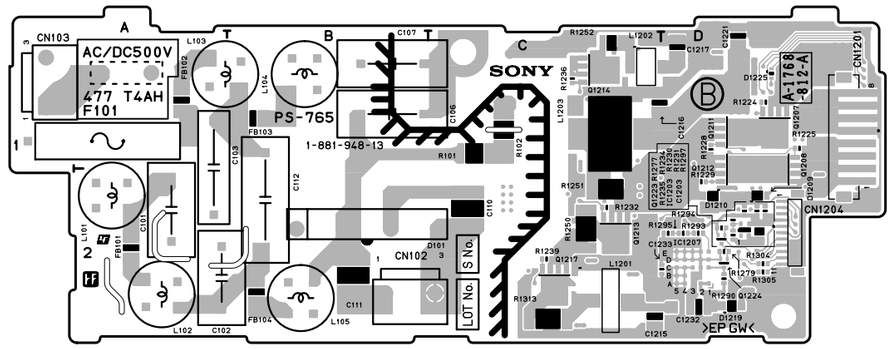


PS-765 -B SIDE-
SUFFIX: -13

PS-765 (1-881-948-13)

C101	*A2	D1207	D1	Q1204	D2	R1219	D1	R1297	*D2
C102	*A2	D1208	D2	Q1205	D2	R1220	D2	R1299	D1
C103	*A1	D1209	*D2	Q1206	C2	R1221	D2	R1300	D1
C106	*B1	D1210	*D2	Q1207	*D1	R1222	D1	R1302	C2
C107	*B1	D1212	D1	Q1208	*D2	R1223	D2	R1303	C1
C110	*C2	D1216	C1	Q1209	D1	R1224	*D1	R1304	*D2
C111	*B2	D1217	C1	Q1210	D2	R1225	*D1	R1305	*D2
C112	*B1	D1218	D2	Q1211	*D1	R1226	D1	R1306	D2
C1201	D1	D1219	*D2	Q1212	*D2	R1227	D2	R1307	D2
C1202	D2	D1222	D2	Q1213	*C2	R1228	*D1	R1308	D2
C1203	*D2	D1223	C2	Q1214	*C1	R1229	*D2	R1309	C2
C1204	D1	D1224	D1	Q1215	C2	R1230	*D2	R1310	C2
C1208	C2	D1225	*D1	Q1216	C1	R1231	*D2	R1311	C2
C1209	C2	D1226	D1	Q1217	*C2	R1232	*C2	R1312	C2
C1210	C1	D1227	C1	Q1219	D1	R1234	*D2	R1313	*C2
C1211	D2	D1228	C1	Q1220	D1	R1235	*D2	R1314	C2
C1212	C2	D1229	C2	Q1221	D1	R1236	*C1	R1315	C2
C1213	C2	D1230	D2	Q1223	*D2	R1237	C2	R1316	C2
C1214	C1	D1231	D2	Q1224	*D2	R1238	C1	R1317	C2
C1215	*C2	D1233	C2	Q1225	C1	R1239	*C2	R1318	C2
C1216	*C1	D1235	C2	Q1226	D1	R1240	C2		
C1217	*D1	D1236	C2	Q1227	D1	R1241	D1	TP101	C1
C1218	D1	D1237	C2	Q1228	C2	R1242	C2	TP102	C1
C1221	*D1			Q1229	C1	R1243	C1		
C1228	C2	ET1	D2	Q1230	C1	R1244	C1		
C1229	C1			Q1231	C2	R1245	C1	*:B SIDE	
C1230	C1	F101	*A1	Q1232	C2	R1248	D1		
C1231	C2	F1201	D1	Q1234	D2	R1249	D1		
C1232	*D2			Q1235	D2	R1250	*C2		
C1233	*D2	FB101	*A2	Q1236	C2	R1251	*C2		
C1234	D2	FB102	*A1	Q1237	C2	R1252	*C1		
C1235	D1	FB103	*B1	Q1238	C2	R1253	C1		
C1236	C2	FB104	*B2			R1254	C2		
C1237	D2			R101	*C1	R1255	C2		
C1238	D1	IC1201	D1	R102	*C1	R1256	D2		
C1239	C2	IC1202	D2	R103	C1	R1258	C2		
C1240	C2	IC1203	*D2	R104	C1	R1259	C2		
C1241	C2	IC1204	C2	R1201	D1	R1260	C2		
C1242	C2	IC1205	C2	R1202	D1	R1261	C2		
C1243	C2	IC1206	C1	R1203	D1	R1262	C2		
		IC1207	*D2	R1204	D1	R1263	C2		
CN101	A1	IC1208	C2	R1205	D1	R1264	C2		
CN102	*B2			R1206	C1	R1265	C2		
CN103	*A1	L101	*A2	R1208	D1	R1266	C1		
CN1201	*D1	L102	*A2	R1209	D2	R1267	C1		
CN1203	D1	L103	*A1	R1210	D1	R1268	C1		
CN1204	*D2	L104	*B1	R1211	D2	R1269	C1		
		L105	*B2	R1212	D2	R1277	*D2		
D101	*B2	L1201	*C2	R1213	D2	R1279	*D2		
D1201	C1	L1202	*C1	R1214	D2	R1290	*D2		
D1202	D1	L1203	*C1	R1215	D1	R1293	*D2		
D1203	D2			R1216	D1	R1294	*D2		
D1205	D2	Q1201	C1	R1217	D1	R1295	*D2		
D1206	D1	Q1203	D2	R1218	D2	R1296	C2		

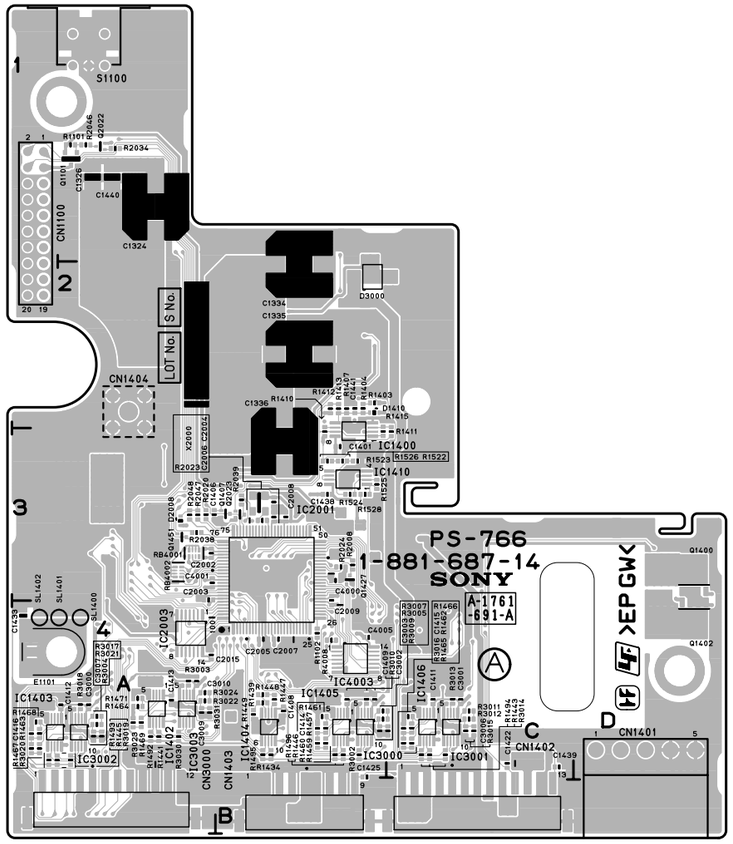

PS-766 -A SIDE-
SUFFIX: -14

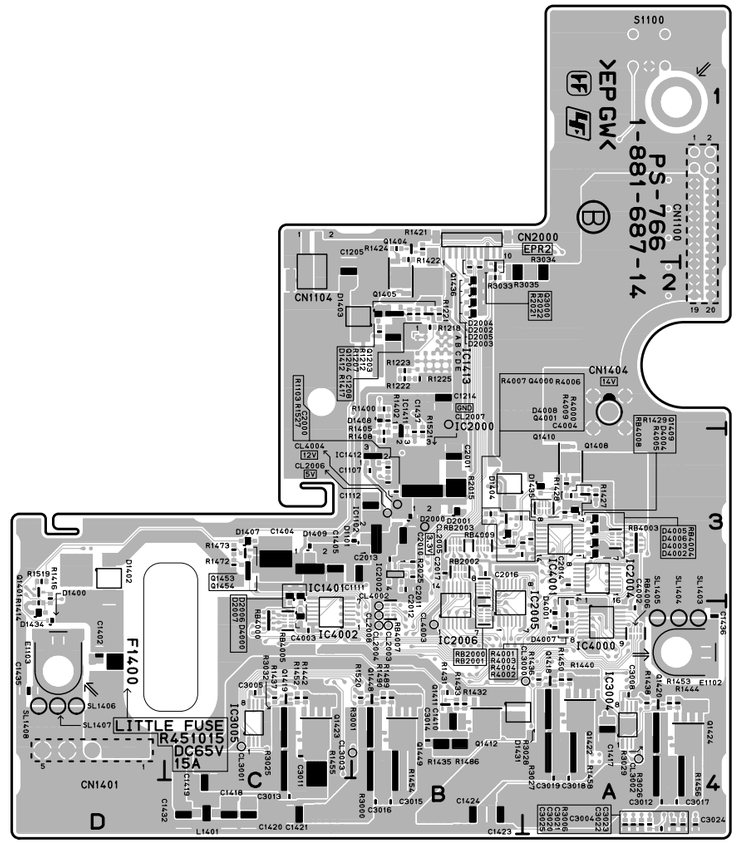


PS-766 -B SIDE-
SUFFIX: -14

PS-766 (1-881-687-14)


C1107	*B3	C1418	*C4	C2009	B3	C3017	*A4	CL4002	*B4	D2000	*B3	IC1102	*B3	IC4001	*A3	Q1427	B3	R1404	B2
C1111	*B3	C1419	*C4	C2010	*B3	C3018	*A4	CL4003	*B4	D2001	*B3	IC1400	B3	IC4002	*C4	Q1436	*B2	R1405	*B3
C1112	*B3	C1420	*C4	C2011	*B3	C3019	*A4	CL4004	*B3	D2002	*B2	IC1401	*C3	IC4003	B4	Q1448	*B4	R1407	B2
C1205	*C2	C1421	*C4	C2012	*B3	C3020	*A4			D2003	*B2	IC1402	A4			Q1449	*B4	R1408	*B3
C1208	*B2	C1422	C4	C2013	*B3	C3021	*A4	CN1100	A1	D2004	*B2	IC1403	A4	L1401	*C4	Q1451	A3	R1410	B3
C1214	*B2	C1423	*B4	C2014	*A3	C3022	*A4	CN1104	*C2	D2005	*B2	IC1404	B4			Q1453	*C3	R1411	C3
C1324	A1	C1424	*B4	C2015	A4	C3023	*A4	CN1401	D4	D2006	*C3	IC1405	B4	Q1101	A1	Q1454	*C3	R1412	B2
C1326	A1	C1425	B4	C2016	*B3	C3024	*A4	CN1402	C4	D2007	*C3	IC1406	C4	Q1203	*B2	Q2022	A1	R1413	B2
C1334	B2	C1432	*C4	C2017	*B3	C3025	*A4	CN1403	B4	D2008	A3	IC1410	B3	Q1204	*B2	Q2023	B3	R1414	*D4
C1335	B2	C1433	A4	C3000	A4	C4000	B3	CN1404	*A2	D3000	B2	IC1411	*B3	Q1400	D3	Q3000	*B2	R1415	B3
C1336	B3	C1435	*D4	C3001	C4	C4001	A3	CN2000	*B1	D4000	*C4	IC1412	*B3	Q1401	*D3	Q4000	*B3	R1416	*D3
C1401	B3	C1436	*A4	C3002	B4	C4002	*A4	CN3000	A4	D4001	*A4	IC1413	*B2	Q1402	D4	Q4001	*B3	R1417	*B2
C1402	*D4	C1437	*B3	C3003	B4	C4003	*C4			D4002	*A3	IC2000	*B3	Q1404	*B1			R1421	*B1
C1404	*C3	C1438	B3	C3004	*A4	C4004	*B3	D1101	*B3	D4003	*A3	IC2001	B3	Q1405	*B2	R1101	A1	R1422	*B1
C1405	*C3	C1439	C4	C3005	*C4	C4005	B4	D1400	*D4	D4004	*A3	IC2002	*B3	Q1407	B3	R1102	B4	R1424	*B1
C1406	A3	C1440	A1	C3006	C4			D1402	*D3	D4005	*A3	IC2003	A4	Q1408	*A3	R1103	*B3	R1427	*A3
C1408	B4	C1441	B2	C3007	A4	CL2003	*B4	D1403	*B2	D4006	*A3	IC2004	*A3	Q1409	*A3	R1207	*B2	R1428	*A3
C1409	B4	C2000	*B3	C3008	*A4	CL2004	*B4	D1404	*B3	D4007	*A4	IC2005	*B4	Q1410	*A3	R1212	*B2	R1429	*A3
C1410	*B4	C2001	*B3	C3009	A4	CL2005	*B3	D1407	*C3	D4008	*B3	IC2006	*B4	Q1411	*B4	R1218	*B2	R1431	*B4
C1411	C4	C2002	A3	C3010	A4	CL2006	*B3	D1408	*B2			IC3000	B4	Q1412	*B4	R1221	*B2	R1432	*B4
C1412	A4	C2003	A3	C3011	*C4	CL2007	*B2	D1409	*C3	E1101	A4	IC3001	C4	Q1418	*A4	R1222	*B2	R1433	*B4
C1413	A4	C2004	B3	C3012	*A4	CL2008	*B4	D1410	B2	E1102	*A4	IC3002	A4	Q1419	*C4	R1223	*B2	R1434	B4
C1414	B4	C2005	B4	C3013	*C4	CL3000	*A4	D1412	*B2	E1103	*D4	IC3003	A4	Q1420	*A4	R1225	*B2	R1435	*B4
C1415	C4	C2006	B3	C3014	*B4	CL3001	*C4	D1431	*B4			IC3004	*A4	Q1422	*A4	R1400	*B2	R1436	*A4
C1416	A4	C2007	B4	C3015	*B4	CL3002	*A4	D1434	*D4	F1400	*D4	IC3005	*C4	Q1423	*C4	R1402	*B2	R1437	*C4
C1417	*A4	C2008	B3	C3016	*B4	CL3003	*B4	D1435	*A3			IC4000	*A4	Q1424	*A4	R1403	B2	R1438	*A4

R1439	B4	R1466	C4	R2015	*B3	R3014	C4	R4004	*A4	SL1402	A4								
R1440	*A4	R1467	A4	R2020	A3	R3015	C4	R4005	*A3	SL1403	*A4								
R1441	A4	R1468	A4	R2021	*B2	R3016	C4	R4006	*B3	SL1404	*A4								
R1442	*C4	R1469	A4	R2022	*B2	R3017	A4	R4007	*B3	SL1405	*A4								
R1443	C4	R1471	A4	R2023	B3	R3018	A4	R4008	B4	SL1406	*D4								
R1444	*A4	R1472	*C3	R2024	B3	R3019	A4	R4009	*A3	SL1407	*D4								
R1445	A4	R1473	*C3	R2025	*B3	R3020	A4			SL1408	*D4								
R1446	B4	R1486	*B4	R2034	A1	R3021	A4	RB2000	*B3										
R1447	B4	R1489	*B4	R2038	A3	R3022	A4	RB2001	*B4	X2000	B3								
R1448	B4	R1490	*B4	R2039	B3	R3023	A4	RB2002	*B3										
R1449	B4	R1492	A4	R2046	A1	R3024	A4	RB2003	*B3	*:B SIDE									
R1450	*A4	R1493	A4	R2047	A3	R3025	*C4	RB4000	*C4										
R1452	*C4	R1494	C4	R2048	A3	R3026	*A4	RB4001	A3										
R1453	*A4	R1495	B4	R3000	*B4	R3027	*A4	RB4002	A3										
R1454	*B4	R1496	B4	R3001	*B4	R3028	*A4	RB4003	*A3										
R1455	*C4	R1519	*D3	R3002	B4	R3029	*A4	RB4004	*A3										
R1456	*A4	R1520	*B4	R3003	A4	R3030	A4	RB4005	*C4										
R1457	B4	R1521	*B3	R3004	A4	R3031	A4	RB4006	*A4										
R1458	*A4	R1522	B3	R3005	B4	R3032	*C4	RB4007	*B4										
R1459	B4	R1523	B3	R3006	*A4	R3033	*B2	RB4008	*A3										
R1460	B4	R1524	B3	R3007	B4	R3034	*A2	RB4009	*B3										
R1461	B4	R1525	B3	R3009	C4	R3035	*B2												
R1462	C4	R1526	B3	R3010	B4	R4000	*A3	S1100	A1										
R1463	A4	R1527	*B3	R3011	C4	R4001	*A4												
R1464	A4	R1528	B3	R3012	C4	R4002	*A4	SL1400	A4										
R1465	C4	R2008	B3	R3013	C4	R4003	*A4	SL1401	A4										

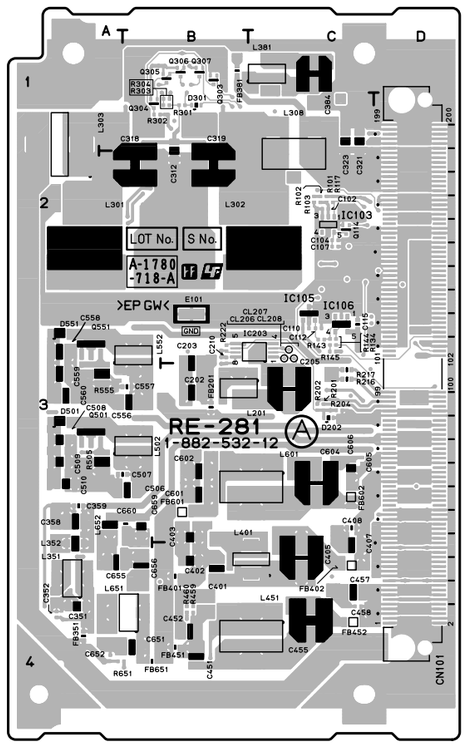

RE-281 -A SIDE-

SUFFIX: -12

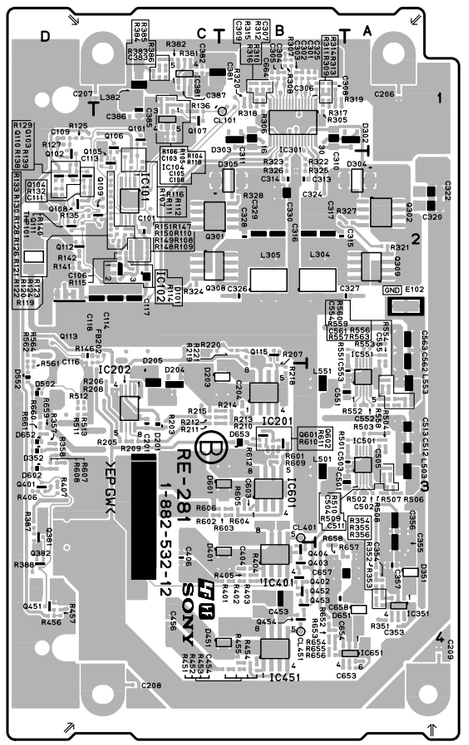

RE-281 -B SIDE-

SUFFIX: -12

RE-281 (1-882-532-12)

C101	*C2	C210	B2	C327	*A2	C408	C3	C556	B3	CL202	*A1	D501	A3	IC103	C2	L382	*C1
C102	C2	C301	*B1	C328	*B2	C451	B4	C557	B3	CL203	*C1	D502	*D3	IC104	*C1	L401	C4
C103	*C1	C302	*B1	C329	*B2	C452	B4	C558	A2	CL204	*C4	D551	A2	IC105	C2	L451	C4
C104	C2	C303	*B1	C330	*B2	C453	*B4	C559	A3	CL205	*A4	D552	*D3	IC106	C2	L501	*B3
C105	*C1	C304	*B1	C351	A4	C454	*B4	C560	A3	CL206	C2	D601	*B3	IC201	*B3	L502	B3
C106	*C2	C305	*B1	C352	A4	C455	C4	C561	*A3	CL207	C2	D602	*D3	IC202	*C3	L503	*A3
C107	C2	C306	*B1	C353	*A4	C456	*C4	C562	*A2	CL208	C2	D651	*A4	IC203	C2	L551	*B3
C108	*C1	C307	*B1	C354	*A4	C457	C4	C563	*A2	CL401	*B3	D652	*D3	IC301	*B1	L552	B2
C109	*D1	C308	*B1	C355	*A4	C458	C4	C601	B3	CL451	*B4	D653	*B3	IC351	*A4	L553	*A3
C110	C2	C309	*B1	C356	*A3	C501	*A3	C602	B3					IC381	*C1	L601	C3
C111	*D2	C310	*B1	C357	*A4	C502	*A3	C603	*B3	CN101	D3	E101	B2	IC401	*B4	L651	B4
C112	C2	C311	*B1	C358	A3	C503	*A3	C604	C3			E102	*A2	IC451	*B4	L652	A3
C113	*C2	C312	B2	C359	A3	C504	*A3	C605	C3	D101	*C2			IC501	*A3		
C114	*C2	C313	*B2	C381	*C1	C505	*A3	C606	C3	D201	*C3	FB201	B3	IC551	*A3	Q101	*C1
C115	C2	C314	*B2	C382	*C1	C506	B3	C651	B4	D202	C3	FB202	*C2	IC601	*B3	Q102	*D2
C116	*D2	C315	*B2	C383	*C1	C507	A3	C652	A4	D203	*B3	FB351	A4	IC651	*A4	Q103	*D2
C117	*C2	C316	*B2	C384	C1	C508	A3	C653	*A4	D204	*C3	FB381	B1			Q104	*D2
C118	*C2	C317	*B2	C385	*C1	C509	A3	C654	*B4	D205	*C3	FB401	B4	L201	B3	Q105	*C2
C201	*C3	C318	B2	C386	*C1	C510	A3	C655	A4	D301	B1	FB402	C4	L301	A2	Q106	*C1
C202	B3	C319	B2	C387	*C1	C511	*A3	C656	B4	D302	*A1	FB451	B4	L302	C2	Q107	*C1
C203	B3	C320	*A2	C401	B4	C512	*A3	C657	*A4	D303	*B1	FB452	C4	L303	A1	Q108	*D2
C204	*B3	C321	C1	C402	B4	C513	*A3	C658	*B4	D304	*A2	FB601	B3	L304	*B2	Q109	*C2
C205	C3	C322	*A2	C403	B3	C551	*A3	C659	B3	D305	*B2	FB602	C3	L305	*B2	Q110	*D2
C206	*A1	C323	C1	C404	*B4	C552	*A3	C660	B3	D351	*A4	FB651	B4	L308	C1	Q111	*D2
C207	*C1	C324	*B2	C405	C4	C553	*A3	C664	*B1	D352	*D3			L351	A4	Q112	*D2
C208	*C4	C325	*B1	C406	*C4	C554	*A3			D401	*B4	IC101	*C2	L352	A4	Q113	*D2
C209	*A4	C326	*B2	C407	C4	C555	*A2	CL101	*B1	D451	*B4	IC102	*C2	L381	C1	Q114	C2

Q115	*B2	R103	C2	R132	*D2	R209	*C3	R314	*B1	R385	*C1	R508	*A3	R608	*D3				
Q301	*C2	R104	*C1	R133	*C2	R210	*B3	R315	*B1	R386	*C1	R509	*A3	R609	*B3				
Q302	*A2	R105	*C1	R134	C2	R211	*C3	R316	*B1	R387	*D3	R510	*A3	R610	*B3				
Q303	B1	R106	*C1	R135	*D2	R212	*C3	R317	*B1	R388	*D4	R511	*D3	R611	*B3				
Q304	B1	R107	*C2	R136	*C1	R213	*B3	R318	*B1	R401	*B4	R512	*D3	R612	*B3				
Q305	B1	R108	*C2	R138	*D2	R214	*B3	R319	*B1	R402	*B4	R513	*D3	R651	A4				
Q306	B1	R109	*C2	R139	*D2	R215	*C3	R320	*B1	R403	*B4	R551	*A2	R652	*B4				
Q307	B1	R110	*C2	R140	*D2	R216	C3	R321	*A2	R404	*B4	R552	*A3	R653	*B4				
Q308	*C2	R111	*C2	R141	*D2	R217	C3	R322	*B2	R405	*B4	R553	*A2	R654	*B4				
Q309	*A2	R112	*C2	R142	*D2	R218	*B3	R323	*B2	R406	*D3	R554	*A2	R655	*B4				
Q381	*D3	R114	*C2	R143	C2	R219	*B2	R324	*C2	R407	*D3	R555	A3	R656	*B4				
Q382	*D4	R115	*C2	R144	C2	R220	*C2	R325	*B2	R451	*B4	R556	*A3	R657	*A4				
Q401	*D3	R116	*C2	R145	C2	R221	*B2	R326	*B2	R452	*B4	R557	*A3	R658	*B4				
Q402	*B4	R117	C2	R146	*D2	R222	B2	R327	*A2	R453	*B4	R558	*A3	R659	*D3				
Q403	*B4	R118	*C1	R147	*C2	R301	B1	R328	*B2	R454	*B4	R559	*A3	R660	*D3				
Q404	*B4	R119	*C2	R148	*C2	R302	B1	R351	*A4	R455	*B4	R560	*A3	R661	*D3				
Q451	*D4	R120	*C2	R149	*C2	R303	B1	R352	*A4	R456	*D4	R561	*D3						
Q452	*B4	R121	*C2	R150	*C2	R304	B1	R353	*A4	R457	*D4	R562	*D2	THP101	*D2				
Q453	*B4	R122	*C2	R151	*C2	R305	*B1	R354	*A4	R459	B4	R563	*A3						
Q454	*B4	R123	*C2	R201	C3	R306	*B1	R355	*A4	R460	B4	R564	*D2	*:B SIDE					
Q501	A3	R124	*C2	R202	C3	R307	*B1	R356	*A4	R501	*A3	R601	*B3						
Q551	A2	R125	*D1	R203	*C3	R308	*B1	R357	*D3	R502	*A3	R602	*C3						
Q601	*B3	R126	*C2	R204	C3	R309	*B1	R358	*D3	R503	*A3	R603	*B3						
Q602	*B3	R127	*D1	R205	*C3	R310	*B1	R381	*C1	R504	*A3	R604	*B3						
		R128	*C2	R206	*C3	R311	*B1	R382	*C1	R505	A3	R605	*B3						
R101	C2	R129	*D2	R207	*B3	R312	*B1	R383	*C1	R506	*A3	R606	*B3						
R102	C2	R130	*C2	R208	*C3	R313	*B1	R384	*C1	R507	*A3	R607	*D3						

HDC1000R (JN)
HDC1000R (J)
HDC1000R (CE)
HDC1100R (J)
HDC1400R (JN)
HDC1400R (CE)
HDC1400R (E)
HDC1450R (UC)
HDC1450R (CE)
HDC1500R (JN)
HDC1500R (SY)
HDC1500R (CE)
HDC1500R (E)
HDC1550R (UC)
HDC1550R (CE)
HDC1580R (CN)
HDC1600R (J) J, E

9-968-619-02

Sony Corporation

Printed in Japan
2010. 11 08
©2009