SONY

HD COLOR CAMERA

HDC3300R

HD SUPER MOTION

Digital HDVS R SERIES

Power HAD FX

MEMORY STICK ™

MAINTENANCE MANUAL

Volume 2 1st Edition (Revised 2)

Serial No. 10001 and Higher: HDC3300R (SY)

Serial No. 30001 and Higher: HDC3300R (J)

Serial No. 40001 and Higher: HDC3300R (CE)

Serial No. 50001 and Higher: HDC3300R (E)

⚠警告

このマニュアルは，サービス専用です。
お客様が，このマニュアルに記載された設置や保守，点検，修理などを行うと感電や火災，人身事故につながることがあります。
危険をさけるため，サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

設置や保守，点検，修理などを行う前に，別冊のメンテナンスマニュアルVolume 1の「安全のために」と別冊のオペレーションマニュアルの「安全のために」を必ずお読みください。

⚠WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.
To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

⚠WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.
Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegeben Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce manual est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l’entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d’incendie ou de blessure n’effectuer que les réparations indiquées dans le mode d’emploi à moins d’être qualifié pour en effectuer d’autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

目次 / Table of Contents

このマニュアルについて

本書の目的 ..... 3 (J)
関連マニュアル ..... 3 (J)

Manual Structure

Purpose of this manual ..... 3 (E)
Related manuals ..... 3 (E)

1. Spare Parts

1-1. 補修部品注意事項 1-1
1-1. Notes on Repair Parts 1-1
1-2. Exploded Views 1-3
1-3. Electrical Parts List 1-21
1-4. Optional Fixtures 1-139
1-5. Packing Materials & Supplied Accessories 1-139

2. Block Diagrams

Overall 2-2
AU-298 2-3
DAP-33A 2-3
AT-163A 2-4
DPR-275A 2-6
DPR-352 2-7
SDI-91A 2-8
VDA-63A 2-9
TG-272/272_1 2-10
CN-3177 2-11
PS-762 2-11
PS-765 2-11
RE-281 2-12

3. Schematic Diagrams

AT-163A 3-3
AU-298 3-10
BI-245/245_1 3-14
CN-2614B 3-15
CN-2615 3-15
CN-2616 3-15
CN-2617 3-16
CN-2618 3-17
CN-2619G 3-17
CN-2620 3-18
CN-2621GA 3-18
CN-2622 3-19
CN-2623 3-19
CN-2640 3-19
CN-3187/3187_1 3-20
CN-3188 3-21
DAP-33A 3-22
DPR-275A 3-27
DR-636/636_1 3-42
MB-1059GA 3-44
LE-308 3-46
OTR-1 3-46
PA-361/361_1 3-58
SDI-91A 3-64
SW-1236 3-72
SW-1237 3-72
SW-1238 3-73
SW-1239 3-73
SW-1240 3-73
SW-1241/1241B 3-74
SW-1242 3-74
SW-1245 3-74
SW-1273G 3-75
TG-272/272_1 3-76
VDA-63A 3-81
CN-3177 3-86
PS-762 3-87
PS-765 3-88

RE-281 3-90
DPR-352 3-93
Frame Wiring 3-107

4. Board Layouts

AT-163A 4-2
AU-298 4-3
BI-245/245_1 4-4
CN-2614B 4-4
CN-2615 4-4
CN-2616 4-4
CN-2617 4-4
CN-2618 4-4
CN-2619G 4-5
CN-2620 4-5
CN-2621GA 4-5
CN-2622 4-5
CN-2623 4-5
CN-2640 4-5
CN-3187/3187_1 4-6
CN-3188 4-6
DAP-33A 4-7
DPR-275A 4-8
DR-636 4-10
LE-308 4-10
MB-1059GA 4-11
OTR-1 4-12
PA-361/361_1 4-15
SDI-91A 4-16
SW-1236 4-18
SW-1237 4-18
SW-1238 4-18
SW-1239 4-18
SW-1240 4-18
SW-1242 4-18
SW-1241/1241B 4-19
SW-1245 4-19
SW-1273G 4-19
TG-272/272_1 4-20
VDA-63A 4-21
CN-3177 4-22
PS-762 4-22
PS-765 4-23
RE-281 4-25
DPR-352 4-26
DR-636_1 4-28

このマニュアルについて

本書の目的

本書は，HD COLOR CAMERA HDC3300Rのメンテナンスマニュアル Volume 2です。
本書は，システム／サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し，部品レベルまでのサービスを前提とした情報（パーツリスト，回路図，マウント図等）を記載しています。

関連マニュアル

本機には，この「メンテナンスマニュアル Volume 2」のほかに，下記のマニュアルが用意されています。

- **HDC3300R オペレーションマニュアル（HDC3300R に付属）**
  HDC3300R を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。

- **メンテナンスマニュアル Volume 1（別途用意）**
  HDC3300Rの保守に関する情報と，部品交換および調整などのサービスに関する情報を記載しています。

- **“Semiconductor Pin Assignments”CD-ROM 版（別途用意）**
  この“Semiconductor Pin Assignments”CD-ROM版は，ソニーの放送用および業務用の機器に使用されている半導体を検索することができます。
  部品番号：9-968-546-06

Manual Structure

Purpose of this manual

This manual is the maintenance manual Volume 2 for HD Color Camera HDC3300R.
This manual describes the information items that premise the service based on the components parts such as spare parts lists, schematic diagrams and board layouts, assuming use of system and service engineers.

Related manuals

Besides this maintenance manual Volume 2, the following manuals are available for this unit.

- **HDC3300R Operation Manual (Supplied with HDC3300R)**
  This manual is necessary for application and operation of HDC3300R.

- **Maintenance Manual Volume 1 (Available on request)**
  Describes the maintenance and service information necessary for parts replacement and adjustments of HDC3300R.

- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM (Available on request)**
  This “Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM allows you to search for semiconductors used in Broadcast and Professional equipment.
  Part number: 9-968-546-06

Section 1
Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked ⚠ are critical to safe operation. Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.
Parts list has the present standardized repair parts.

3. Stock of Parts

Parts marked with “o” at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

4. Harness

Harnesses with no part number are not registered as spare parts.

1-1. 補修部品注意事項

1. 安全重要部品

⚠警告

⚠印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって，交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は，セットに使われているものと異なることがあります。
これは部品の共通化，改良等によるものです。
部品表には現時点での共通化された補修用部品が記載されています。

3. 部品の在庫

部品表のSP (Supply code) 欄に“o”で示される部品は在庫していないことがあり，納期が長くなることがあります。

4. ハーネス

部品番号が記載されていないハーネスは，サービス部品として登録されていません。

1-2. Exploded Views

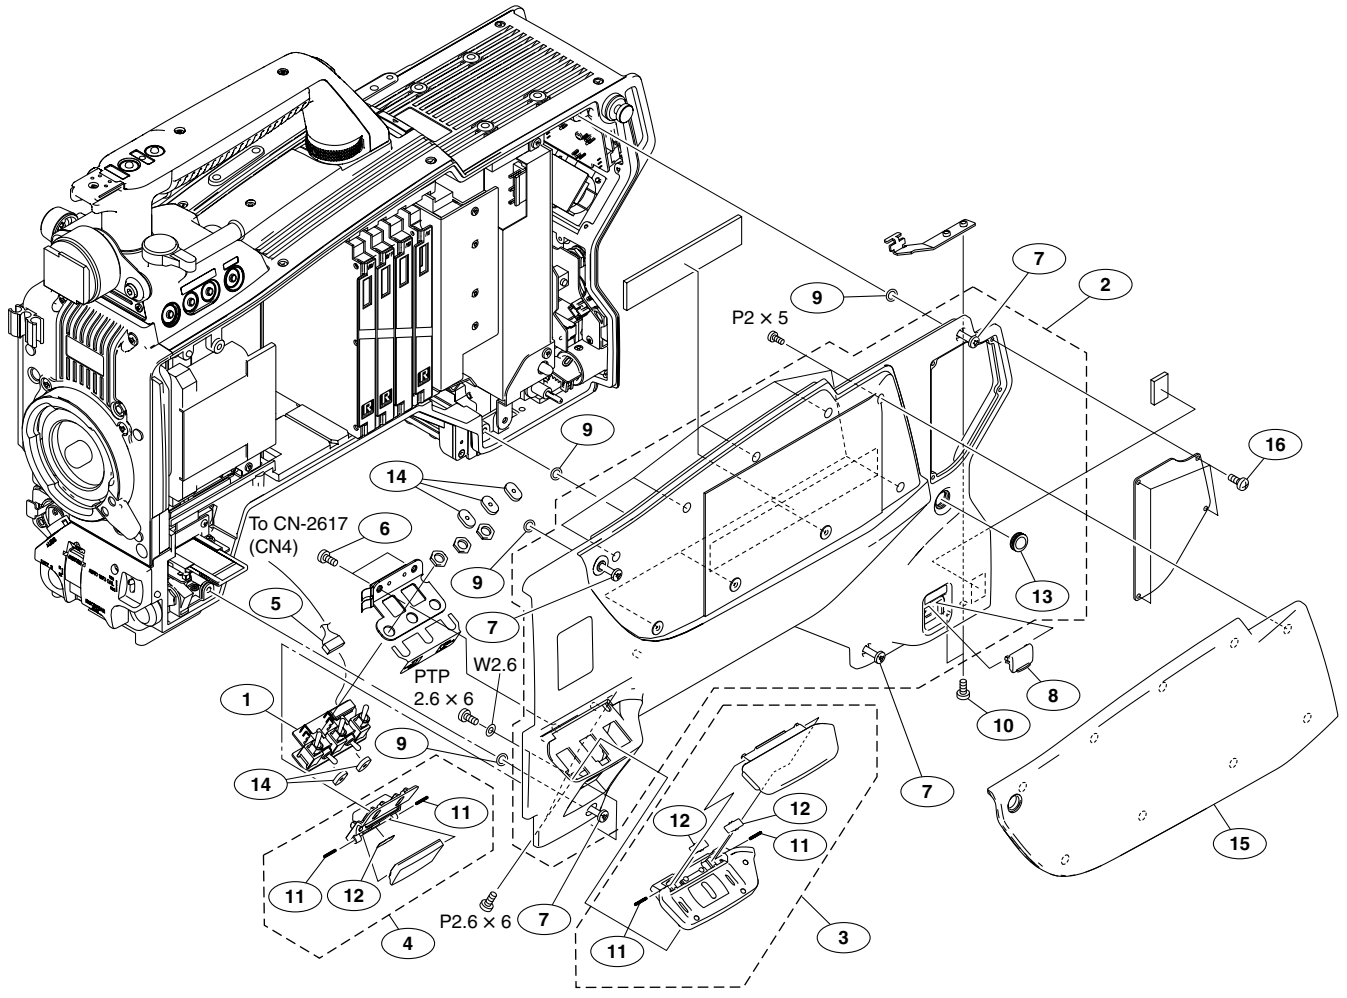

No.	Part No.	SP	Description
1	A-1099-128-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1240
2	A-1128-446-A	s	INSIDE PANEL SUBASSY
3	A-1128-451-A	s	INSIDE SWITCHCOVER ASSY
4	A-1704-606-A	s	MS COVER ASSY(PRO)
5	1-963-916-11	s	HARNESS, SUB (INSIDE SW)
6	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
7	3-603-680-02	s	STAINLESS SCREW +B3X12
8	3-612-669-01	o	LID,POWER SW
9	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
10	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
11	3-703-575-11	s	PIN (DIA. 1.2X8), PARALLEL
12	3-742-066-11	o	SPRING, SHUTTER
13	3-857-347-02	s	CALL COVER
14	3-872-587-01	s	CUSHION,TOGGLE-SW
15	3-872-610-01	s	PAD
16	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-685-103-11	s	SCREW +P 2X5 TYPE2 NON-SLIT
	7-685-133-19	s	SCREW +P 2.6X6 TYPE2 NON-SLIT
	7-688-002-03	s	W 2.6, SMALL

Outside Panel

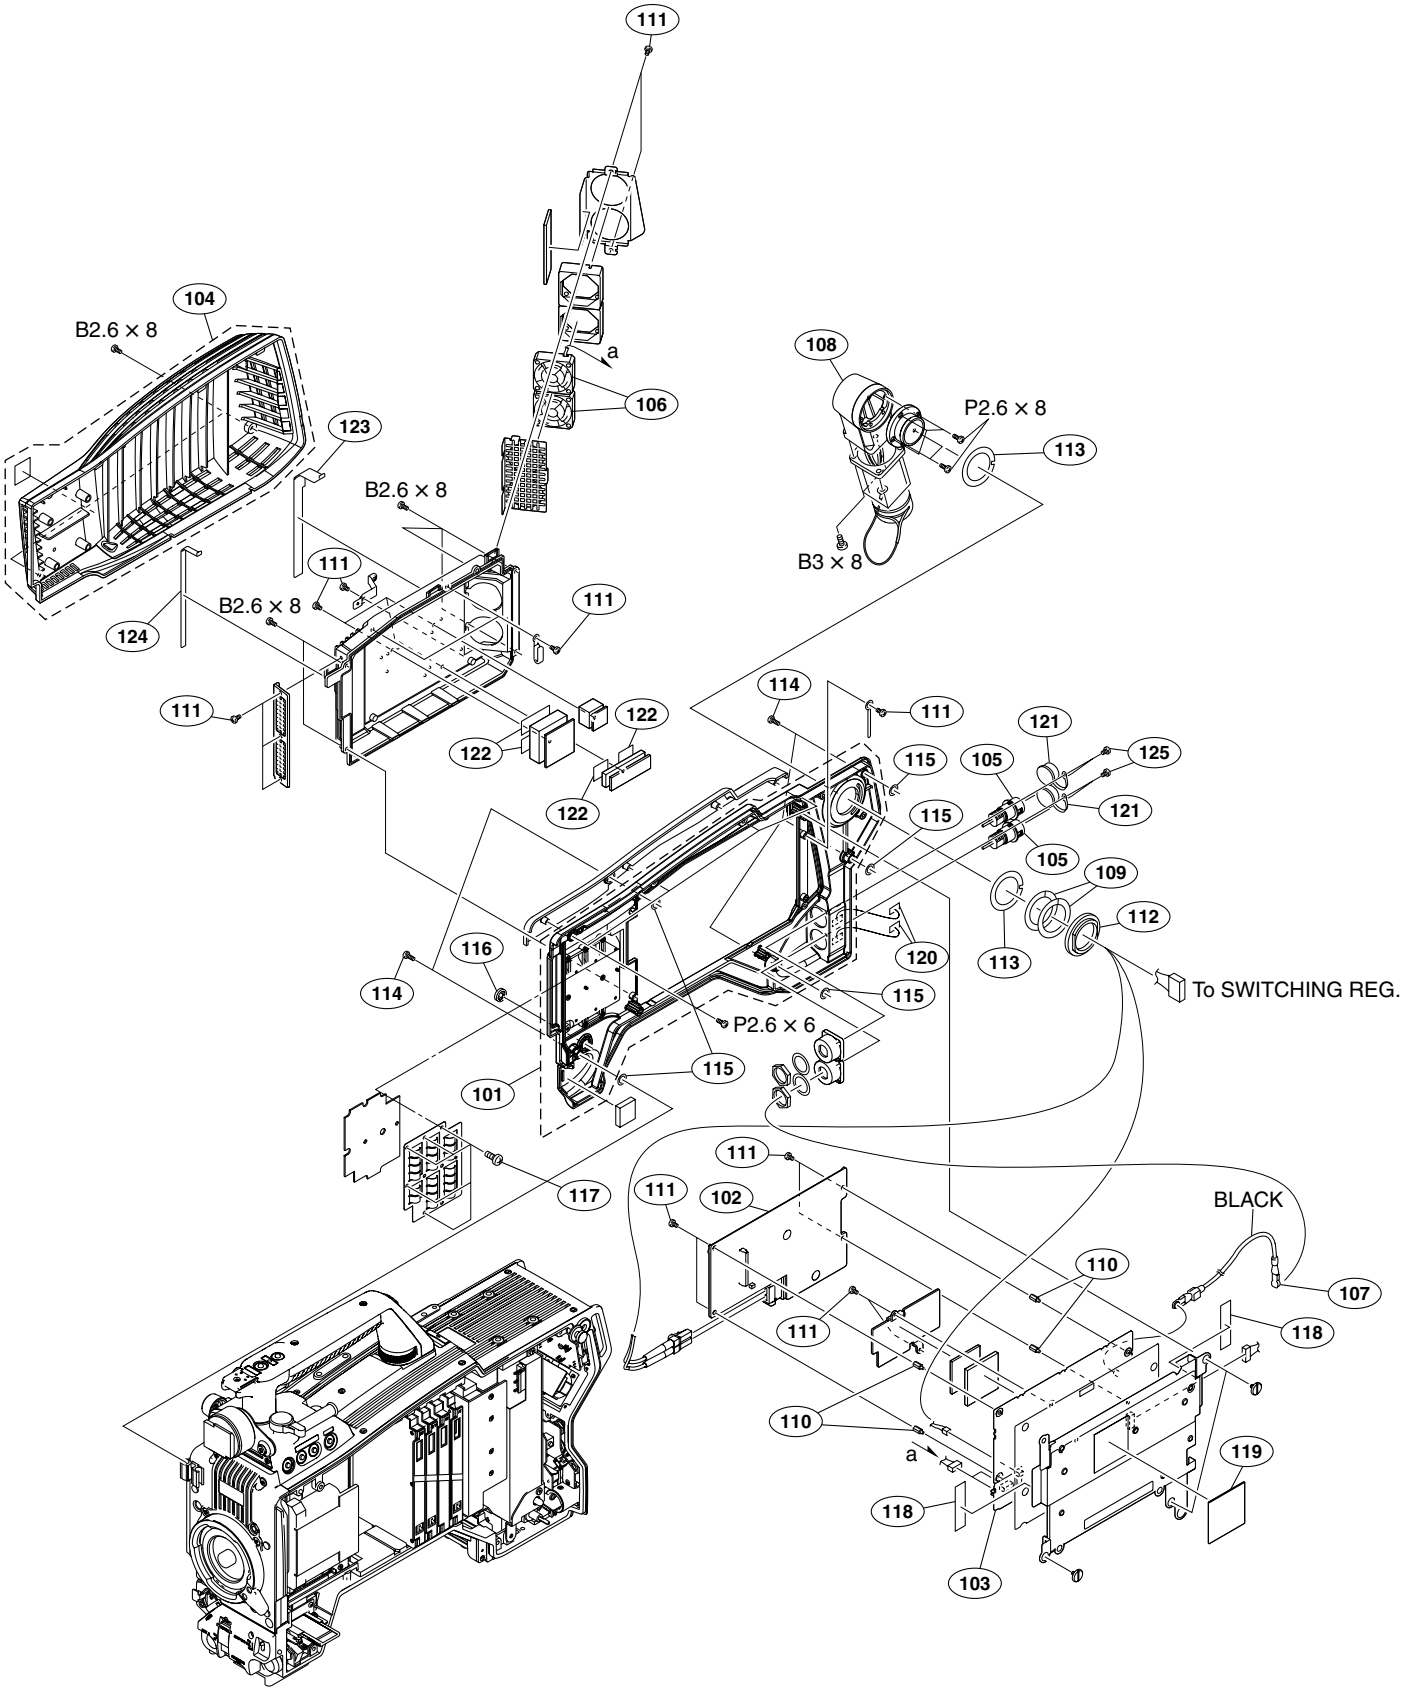

No.	Part No.	SP	Description
101	A-1128-448-A	s	OUTSIDE PANEL SUBASSY
102	A-1206-238-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, OTR-1
103	A-1703-627-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SDI-91A
104	A-1732-670-A	s	PAD SUB ASSY(R), OUT SIDE
105	1-784-240-11	s	CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
106	⚠ 1-787-554-11	s	FAN, DC (30 SQUARE)
107	1-830-737-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
108	⚠ 1-833-304-11	s	CABLE ASSEMBLY, ENCAPSULAT (M) (made by LEMO)
	⚠ 1-833-439-12	s	OPTICAL MULTI CABLE ASSEMBLY (made by TAJIMI)
109	3-176-525-01	o	WASHER, SPRING
110	3-179-897-01	o	SUPPORT
111	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
112	3-602-461-01	o	NUT, CONECTOR
113	3-602-464-01	o	WASHER, CONDUCTIVE
114	3-603-680-02	s	STAINLESS SCREW +B3X12
115	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
116	3-676-244-21	s	COVER, SW
117	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
118	3-872-571-02	s	SHEET(1),SDI THERMAL
119	3-872-605-02	s	SHEET,DPR THERMAL
120	3-872-608-04	s	LABEL(BNC)
121	3-872-935-01	s	CAP,BNC
122	3-992-750-01	s	TAPE,THERMAL
123	3-992-810-02	s	SHEET(L),DROP PROTECTION
124	3-992-811-02	s	SHEET(R),DROP PROTECTION
125	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-775-40	s	SCREW +B 2.6X8
	7-627-556-98	s	SCREW,PRECISION +P 2.6X8 TYPE1
	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8
	7-685-133-19	s	SCREW +P 2.6X6 TYPE2 NON-SLIT

Board Block

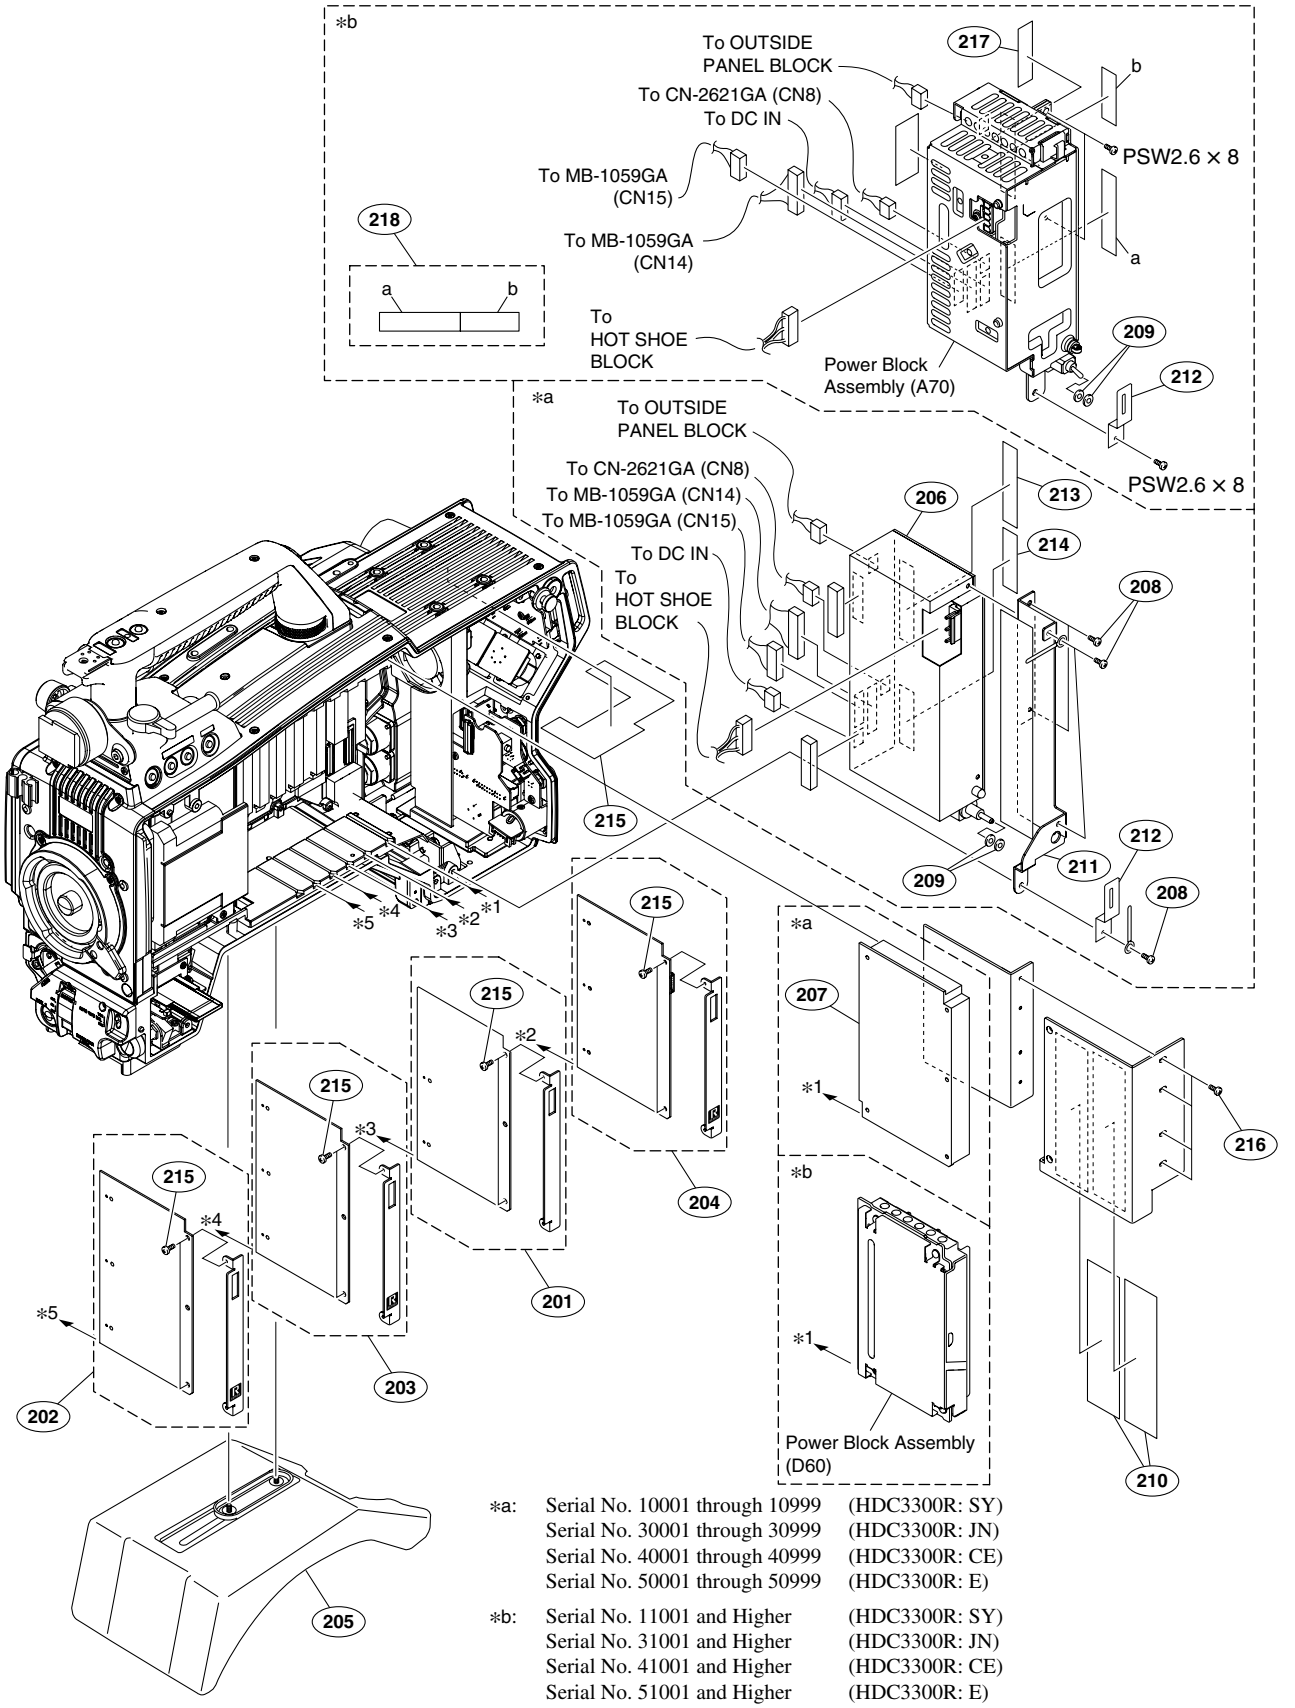

*a: Serial No. 10001 through 10999 (HDC3300R: SY)
Serial No. 30001 through 30999 (HDC3300R: JN)
Serial No. 40001 through 40999 (HDC3300R: CE)
Serial No. 50001 through 50999 (HDC3300R: E)

*b: Serial No. 11001 and Higher (HDC3300R: SY)
Serial No. 31001 and Higher (HDC3300R: JN)
Serial No. 41001 and Higher (HDC3300R: CE)
Serial No. 51001 and Higher (HDC3300R: E)

No.	Part No.	SP	Description
201	A-1101-924-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-298
202	A-1650-592-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-63A
203	A-1650-594-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DAP-33A
204	A-1704-412-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-163A
205	A-8286-163-B	s	PAD ASSY,SHOULDER
206 ⚠	1-468-862-12	s	REGULATOR, SWITCHING
207 ⚠	1-478-790-22	s	CONVERTER UNIT, DC-DC
208	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
209	3-872-590-01	s	PORONSHEET(POWER)
210	3-872-620-01	s	THERMATTACH TAPE(DD)
211	3-872-621-01	s	THERMATTACH TAPE(AC/DC)
212	3-986-535-03	s	BAND,HANGING(REAR)
213	3-986-640-02	s	SHEET,HEAT TRANS(DENGEN UPPER)
214	3-986-641-02	s	SHEET,HEAT TRANS(DENGEN LOWER)
215	3-990-319-03	s	SHEET,PROTECTION
216	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
217	4-185-753-02	s	SHEET (A70-SMALL), THERMAL
218	4-185-754-02	s	SHEET (A70-CHASSIS), THERMAL

Mother Board Block

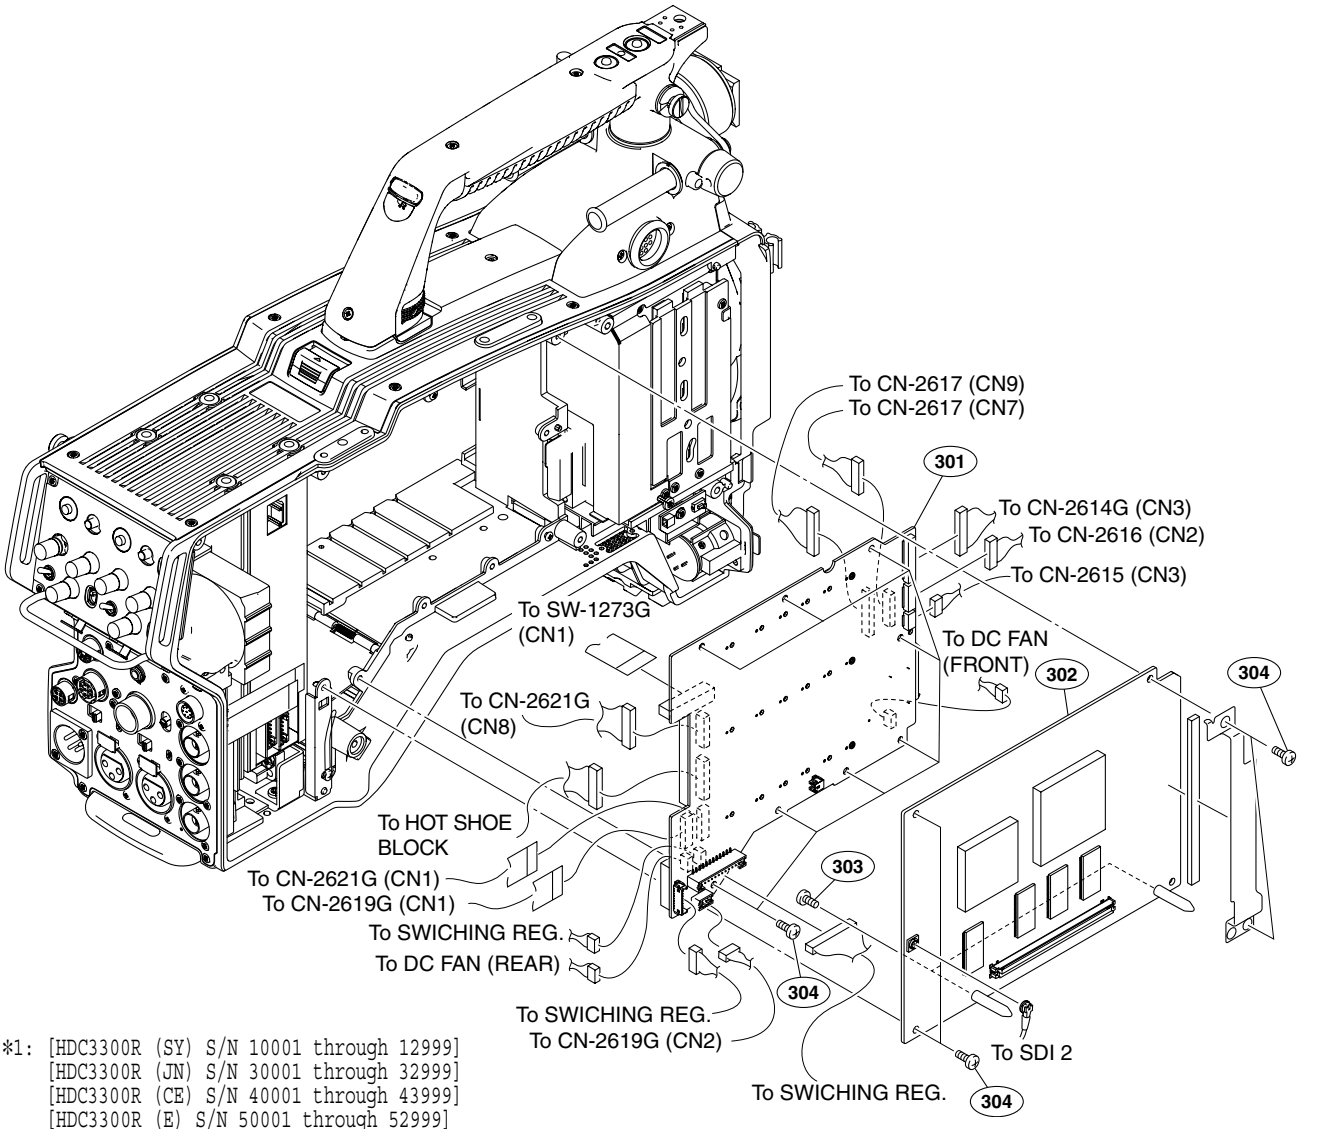

*1: [HDC3300R (SY) S/N 10001 through 12999]
[HDC3300R (JN) S/N 30001 through 32999]
[HDC3300R (CE) S/N 40001 through 43999]
[HDC3300R (E) S/N 50001 through 52999]
*2: [HDC3300R (SY) S/N 13001 and Higher]
[HDC3300R (JN) S/N 33001 and Higher]
[HDC3300R (CE) S/N 44001 and Higher]
[HDC3300R (E) S/N 53001 and Higher]

No.		Part No.	SP	Description
301		A-1251-714-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1059GA
302	*1	A-1703-625-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-275A
	*2	A-1973-619-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-352
303		3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
304		3-669-607-32	s	+PSW (SMALL ROUND) (2.6)

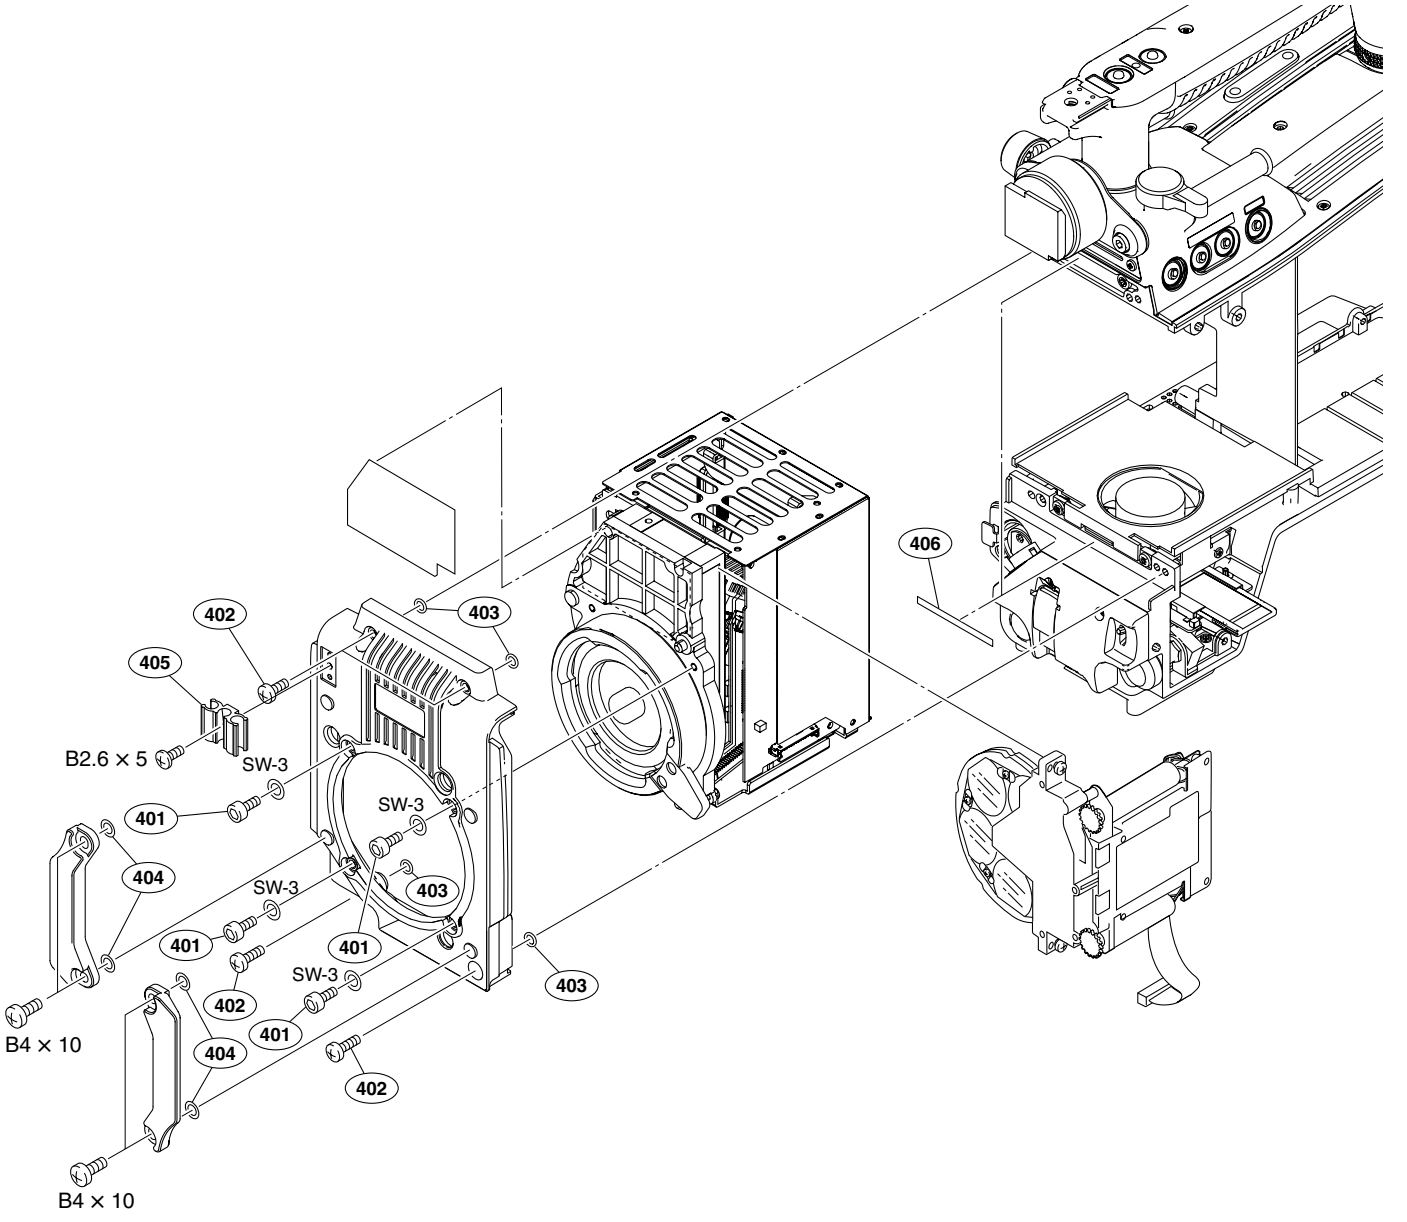

No.	Part No.	SP	Description
401	2-623-773-11	s	BOLT (M3X8), STAINLESS
402	3-603-679-02	s	STAINLESS SCREW +B3X10
403	3-672-250-01	s	RING (M2.6), O
404	3-687-116-01	o	WASHER (4), STOPPER
405	3-870-272-02	s	CLAMP, CABLE
406	3-992-950-01	s	SHEET,CONDUCTIVE
	7-621-775-20	s	SCREW +B 2.6X5
	7-623-208-22	s	SW 3,TYPE 2
	7-682-562-09	s	SCREW +B 4X10

CCD Unit

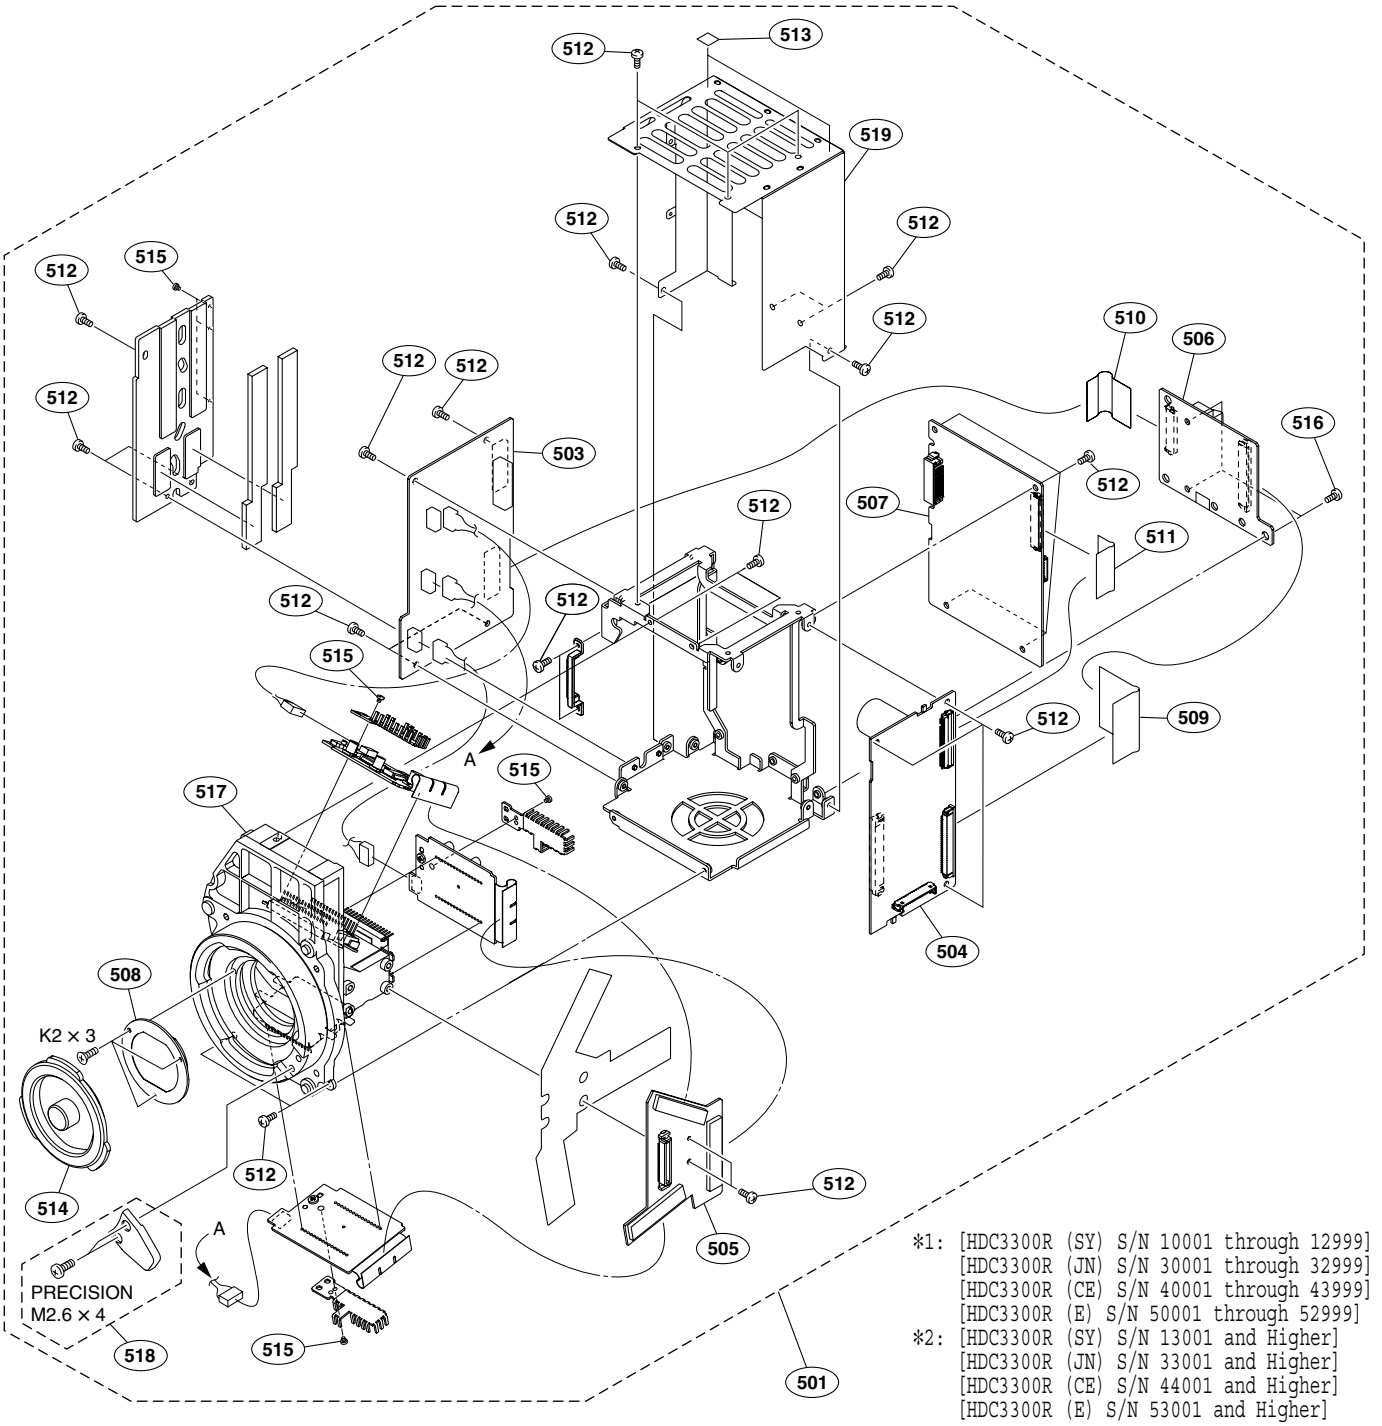

*1: [HDC3300R (SY) S/N 10001 through 12999]
[HDC3300R (JN) S/N 30001 through 32999]
[HDC3300R (CE) S/N 40001 through 43999]
[HDC3300R (E) S/N 50001 through 52999]
*2: [HDC3300R (SY) S/N 13001 and Higher]
[HDC3300R (JN) S/N 33001 and Higher]
[HDC3300R (CE) S/N 44001 and Higher]
[HDC3300R (E) S/N 53001 and Higher]

No.	Part No.	SP	Description
501	*1 A-1731-812-A	s	CCD UNIT 3300R
	*2 A-1989-985-A	s	CCD UNIT 3300R_1
503	*1 A-1665-845-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-361
	*2 A-1989-992-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-361_1
504	*1 A-1665-847-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-636
	*2 A-1973-620-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-636_1
505	*1 A-1665-848-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3187
	*2 A-1989-993-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3187_1
506	A-1665-849-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3188
507	*1 A-1665-850-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-272
	*2 A-1989-990-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-272_1
508	1-758-483-11	o	FILTER UNIT, OPTICAL
509	1-831-656-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
510	1-831-658-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (40 CORE)
511	1-831-660-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (50 CORE)

No.	Part No.	SP	Description
512	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
513	3-242-589-01	s	SHEET (SP), INSULATING
514	3-699-048-01	s	CAP, MOUNT
515	3-729-013-31	s	HEAD (+P1.4X3), WASHER
516	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
517	9-885-018-96	s	RING, BAYONET
518	9-885-001-63	s	LEVER, MOUNT
519	*1 3-872-564-03	s	OHB COVER
	*2 4-527-966-01	s	COVER, OHB (SSMR1)
	7-627-452-18	s	SCREW,PRECISION +K 2X3

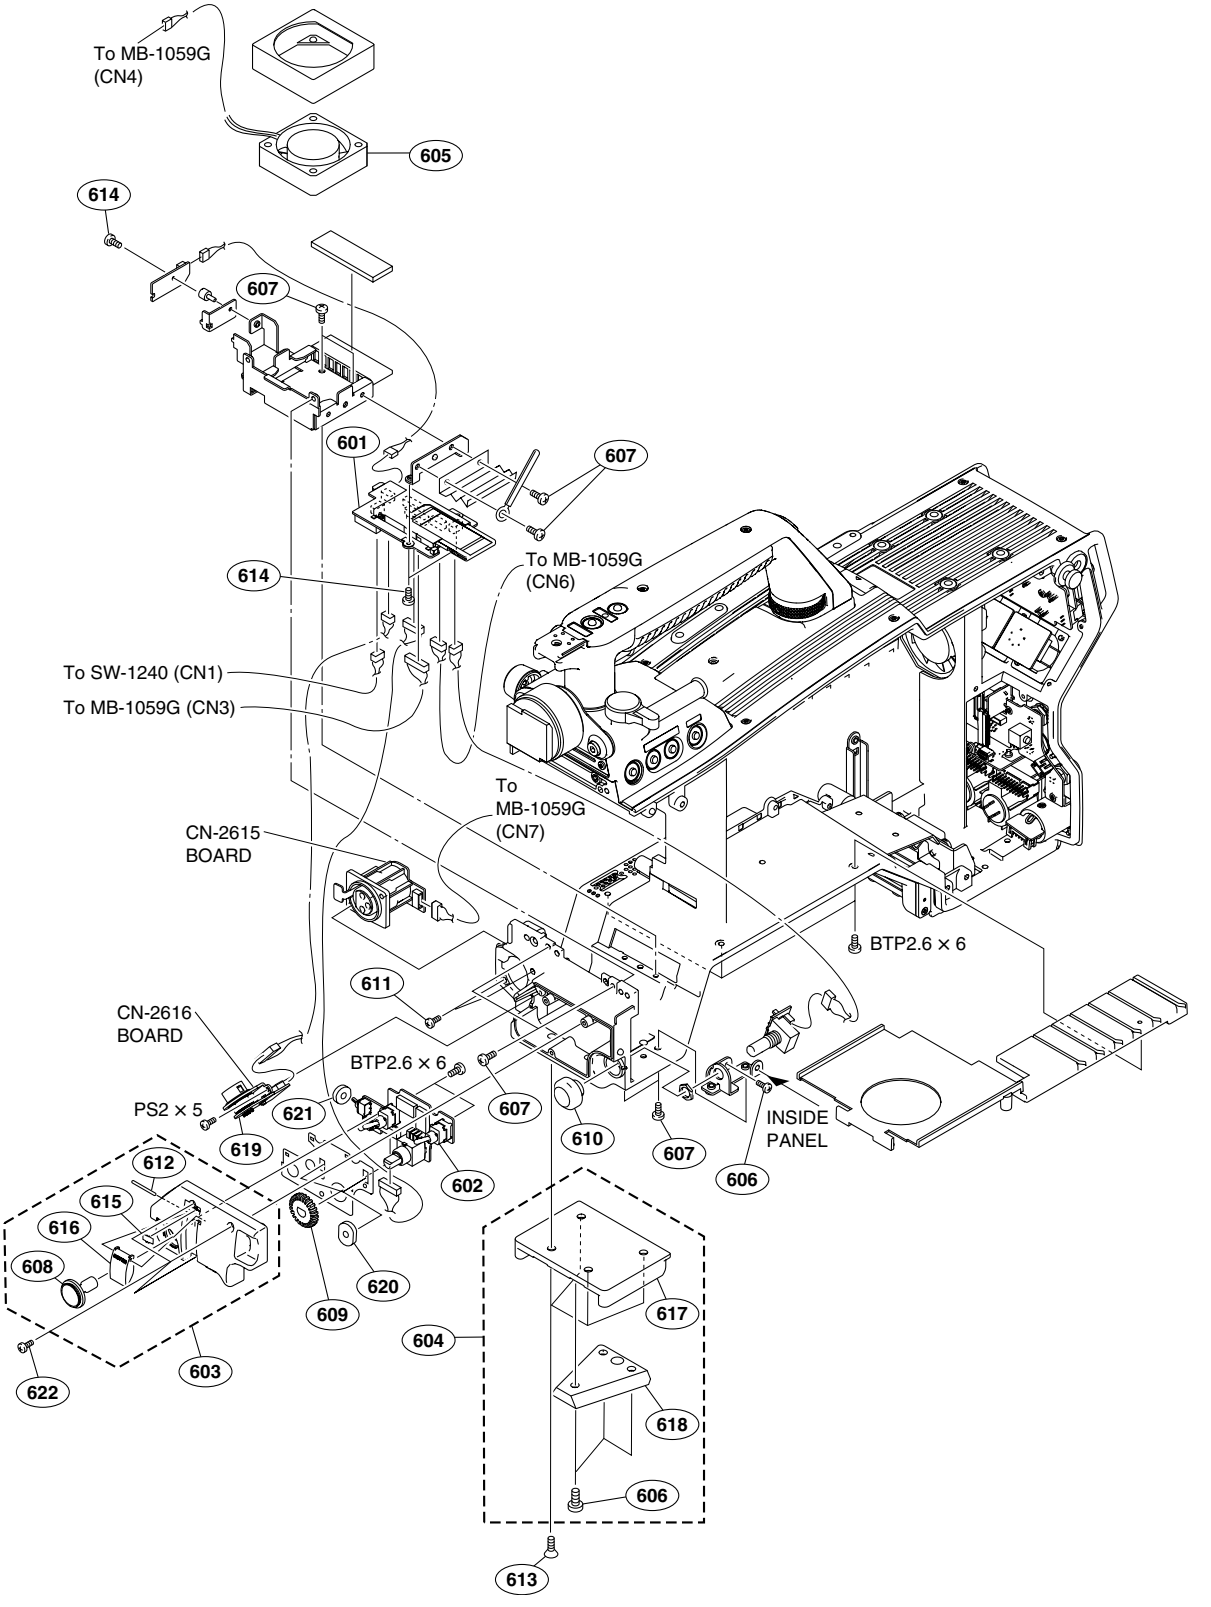
To MB-1059G
(CN4)
605
614
607
601
607
614
To MB-1059G
(CN6)
To SW-1240 (CN1)
To MB-1059G (CN3)
To
MB-1059G
(CN7)
CN-2615
BOARD
BTP2.6 × 6
611
CN-2616
BOARD
BTP2.6 × 6
PS2 × 5
621
619
607
610
607
INSIDE
PANEL
606
612
615
616
608
602
620
609
617
604
618
606
603
622
613

No.	Part No.	SP	Description
601	A-1099-117-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2617
602	A-1099-127-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1239
603	A-1128-453-A	s	FRONT SWITCHCOVER ASSY
604	A-8279-993-C	s	SHOE(D)ASSY,V
605	⚠ 1-787-070-11	s	FAN, DC (41 SQUARE)
606	3-271-563-01	s	SCREW +P M4X6
607	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
608	3-679-668-01	s	BUTTON,VTR START
609	3-679-679-04	s	KNOB,VR(AUDIO)
610	3-692-111-02	s	KNOB,RE
611	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
612	3-703-357-08	s	PIN (DIA. 1.6 SERISE)
613	3-729-072-02	s	SCREW, +K (4X8)
614	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
615	3-742-066-01	s	SPRING, SHUTTER
616	3-742-067-05	s	LID, SHUTTER
617	3-854-769-02	s	SHOE(D),CAMERA
618	3-854-770-02	s	WEDGE(D),MOUNTING
619	3-872-352-02	s	BRACKET,LENS
620	3-872-587-01	s	CUSHION,TOGGLE-SW
621	3-872-601-01	s	TOGGLE SW CUSHION(C)
622	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-628-253-15	s	SCREW +PS 2X5
	7-685-533-14	s	SCREW +BTP 2.6X6 TYPE2 N-S

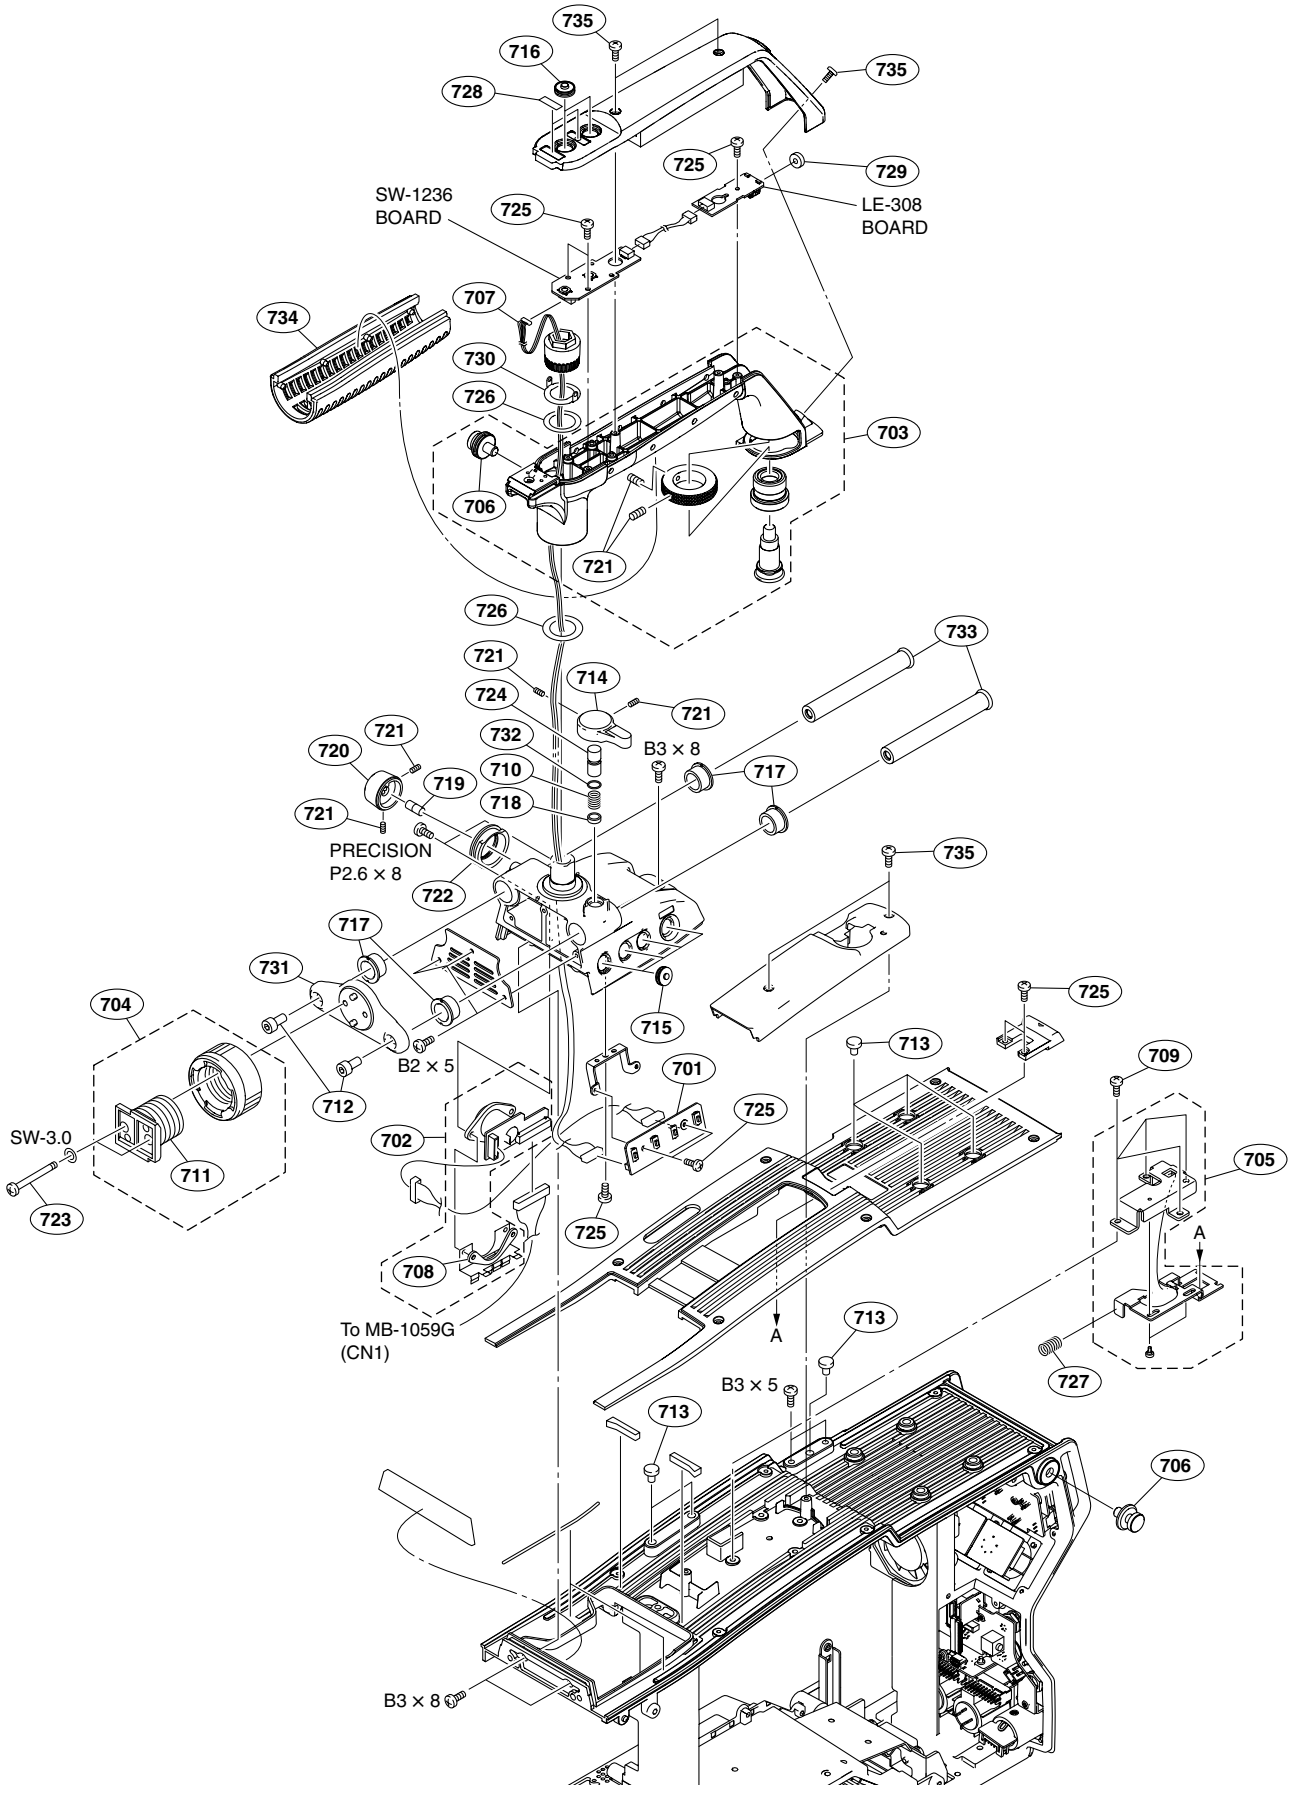
735
716
728
735
725
729
SW-1236
BOARD
725
LE-308
BOARD
707
734
730
726
703
706
721
726
733
721
714
724
721
720
721
732
B3 × 8
717
719
710
721
718
PRECISION
P2.6 × 8
722
735
717
731
725
704
715
713
B2 × 5
701
709
712
725
SW-3.0
702
705
711
725
723
708
A
To MB-1059G
(CN1)
713
727
B3 × 5
713
706
B3 × 8

Handle Assembly

No.	Part No.	SP	Description
701	A-1099-125-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1237
702	A-1172-523-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2614B
703	A-1675-895-A	s	HANDLE SUB ASSY
704	A-8278-412-J	s	SHOE ASSY,VF
705	X-3704-669-1	s	HANDLE JIKUUKE PLATE ASSY
706	X-3710-037-1	s	SUSPENSION ASSY (C)
707	1-963-914-11	s	HARNESS, SUB (HANDLE SW)
708	3-186-958-01	o	NUT (VF), PLATE
709	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
710	3-612-822-01	s	SPRING,COMPRESSION
711	3-627-853-07	s	SHOE,SLIDE
712	3-657-705-91	s	BOLT (M4X8), HEXAGON HOLE
713	3-673-018-11	s	SCREW, BLIND
714	3-673-046-03	s	LEVER, LOCK
715	3-676-244-03	s	COVER, SWITCH
716	3-676-244-21	s	COVER, SW
717	3-679-684-01	o	REST,ARM
718	3-679-702-01	o	CUSION,STOPPER
719	3-690-660-02	s	LOCK,SCREW
720	3-690-674-02	s	KNOB,LOCK
721	3-701-507-01	s	SET SCREW, DOUBLE POINT,(M3X5)
722	3-710-024-02	s	PACKING, VF
723	3-711-765-01	s	BOLT (M3), HEXAGON SOCKET
724	3-711-794-12	s	PIN, STOPPER
725	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
726	3-872-534-02	s	WASHER02
727	3-872-543-01	s	SPRING,COMPRESSION(HANDLELOCK)
728	3-872-580-03	s	LABEL(HANDLE)
729	3-872-601-01	s	TOGGLE SW CUSHION(C)
730	3-872-609-02	s	WASHER01
731	3-872-615-01	s	PLATE,VF SLIDE
732	3-895-622-01	s	RING (DIA. 5), O
733	4-137-907-01	s	PIPE,VF SLIDE(LONG)
734	4-138-676-01	s	GRIP
735	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-772-20	s	SCREW +B 2X5
	7-623-208-22	s	SW 3,TYPE 2
	7-627-556-98	s	SCREW,PRECISION +P 2.6X8 TYPE1
	7-682-546-09	s	SCREW +B 3X5
	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8

For HDC3300R (CE)/3300R (E)

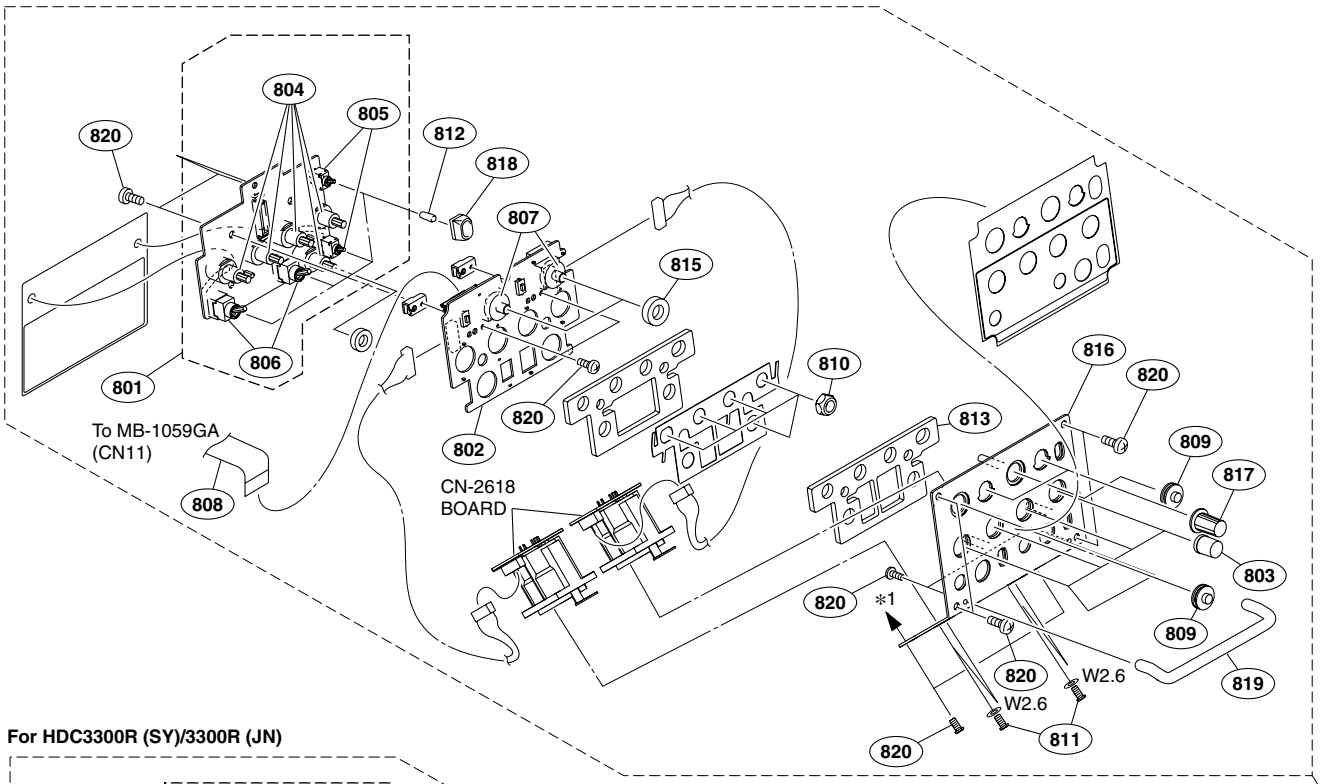

For HDC3300R (SY)/3300R (JN)

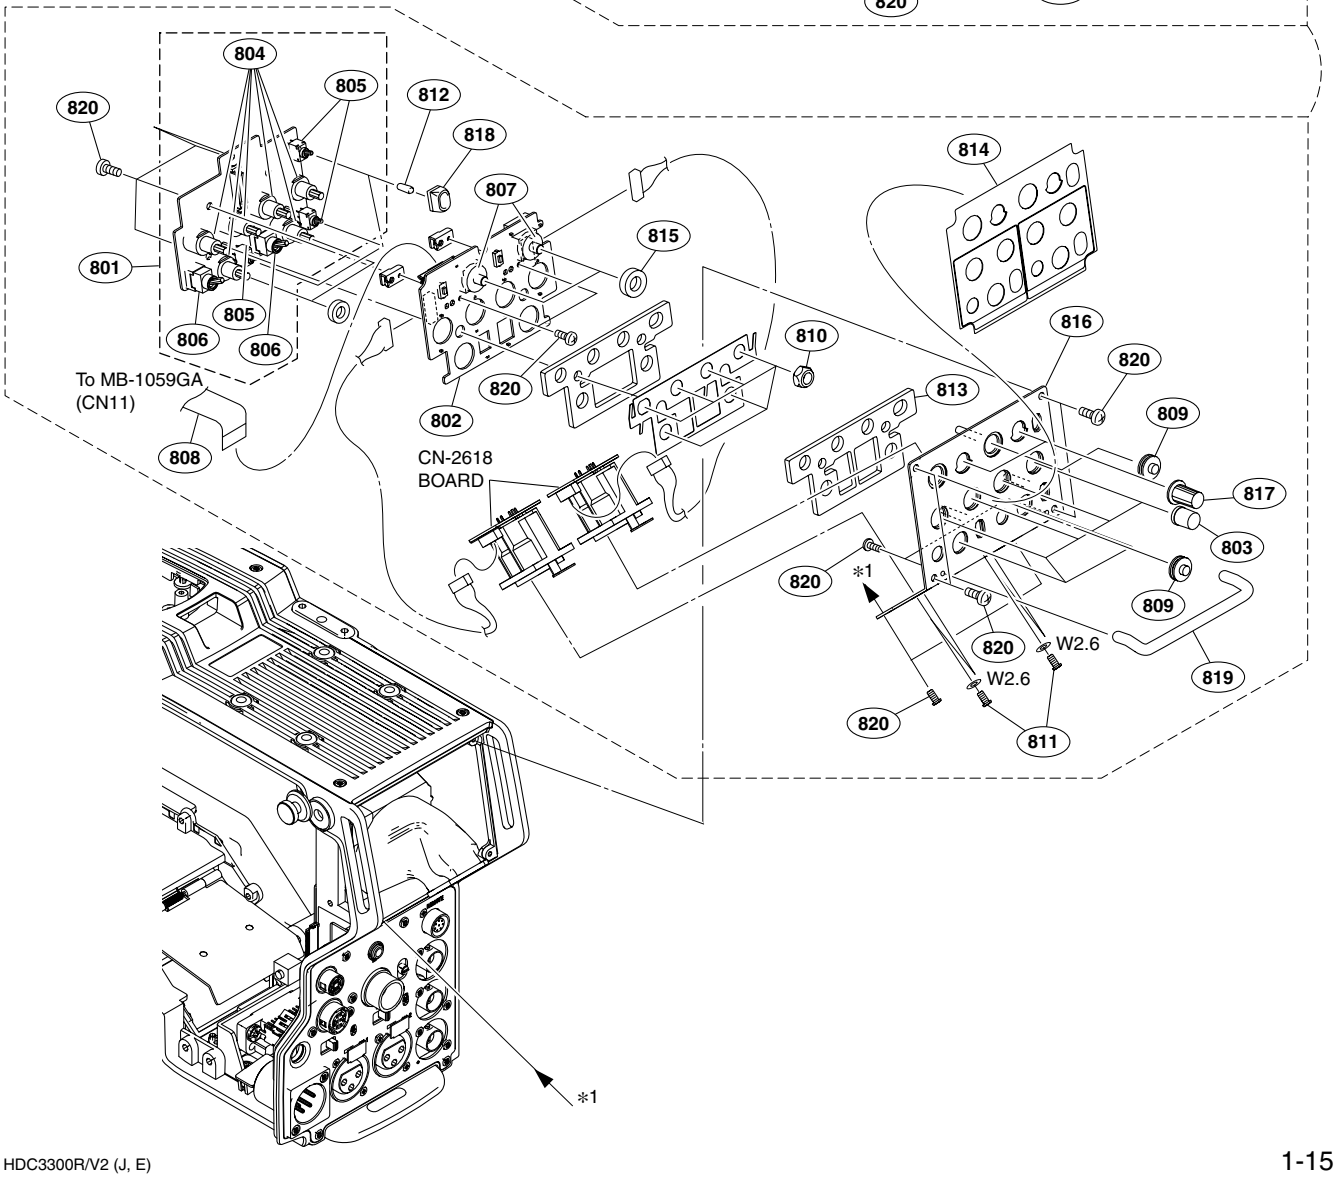

Intercom Panel Block

No.	Part No.	SP	Description
801	A-1099-129-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241 (SY, JN)
	A-1166-843-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241B (CE, E)
802	A-1159-986-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1273G
803	X-3604-579-2	s	VOLUME KNOB ASSY
804	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
805	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE
806	1-570-985-21	s	SWITCH, TOGGLE
807	1-786-887-11	s	SWITCH,ROTARY
808	1-831-661-12	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (36 CORE)
809	3-676-244-21	s	COVER, SW
810	3-685-104-03	s	NUT (M6), CONTROL
811	3-694-181-03	s	TYPE1,AROCK PRECISION +P2.6X5
812	3-869-842-01	s	CAP,SW
813	3-872-595-02	s	SHEET,BORON
814	3-872-599-05	s	SHEET,REAR UPPER
815	3-872-618-01	s	SHEET,BORON(RET SELECT)
816	3-872-637-08	s	PANEL,INCOM
817	3-903-659-02	s	KNOB,RET SELECT
818	3-903-660-01	s	DROP PROTECTION,TOGGLE
819	3-903-661-01	s	ROD,GURAD
820	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-688-002-02	s	W 2.6, SMALL

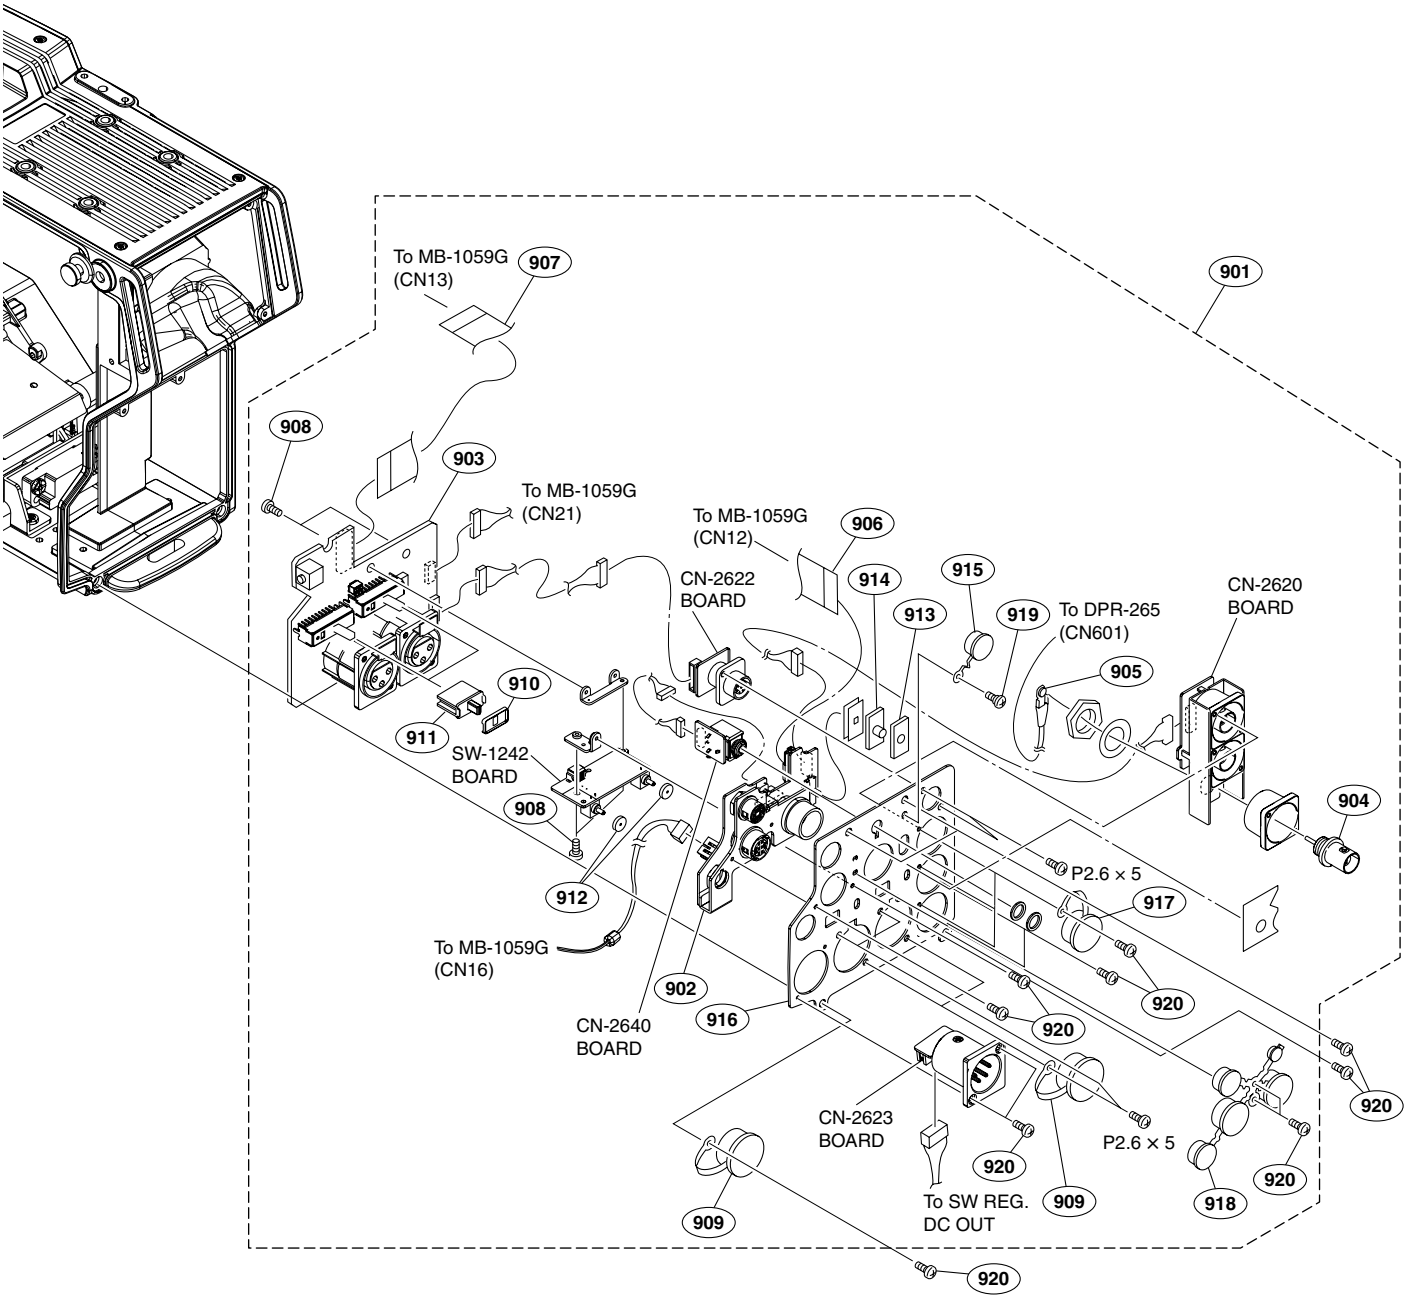

No.	Part No.	SP	Description
901	A-1128-436-A	s	MIC PANEL ASSY
902	A-1159-984-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2619G
903	A-1251-711-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2621GA
904	1-784-240-11	s	CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
905	1-830-742-11	s	CABLE ASSEMBLY, COAXIAL
906	1-831-663-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (36 CORE)
907	1-833-557-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (40 CORE)
908	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
909	3-748-142-01	s	COVER,CONNECTOR
910	3-796-985-02	s	CUSHION,DROP PROTECTION
911	3-796-986-01	s	KNOB,SLIDE SW
912	3-796-993-01	s	CUSION DROP PROTEICTION TOGGLE
913	3-796-995-01	s	DROP PROTECTION(SW)
914	3-796-996-02	s	KNOB(A),SW
915	3-868-657-03	s	CAP,BNC
916	3-872-598-02	s	PLATE,MIC PANEL
917	3-872-935-01	s	CAP,BNC
918	3-903-833-02	s	CAP,CONNECTOR
919	3-965-077-02	s	SCREW, SPECIAL (M2)
920	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-627-556-58	s	SCREW +P 2.6X5

Hotshoe Block

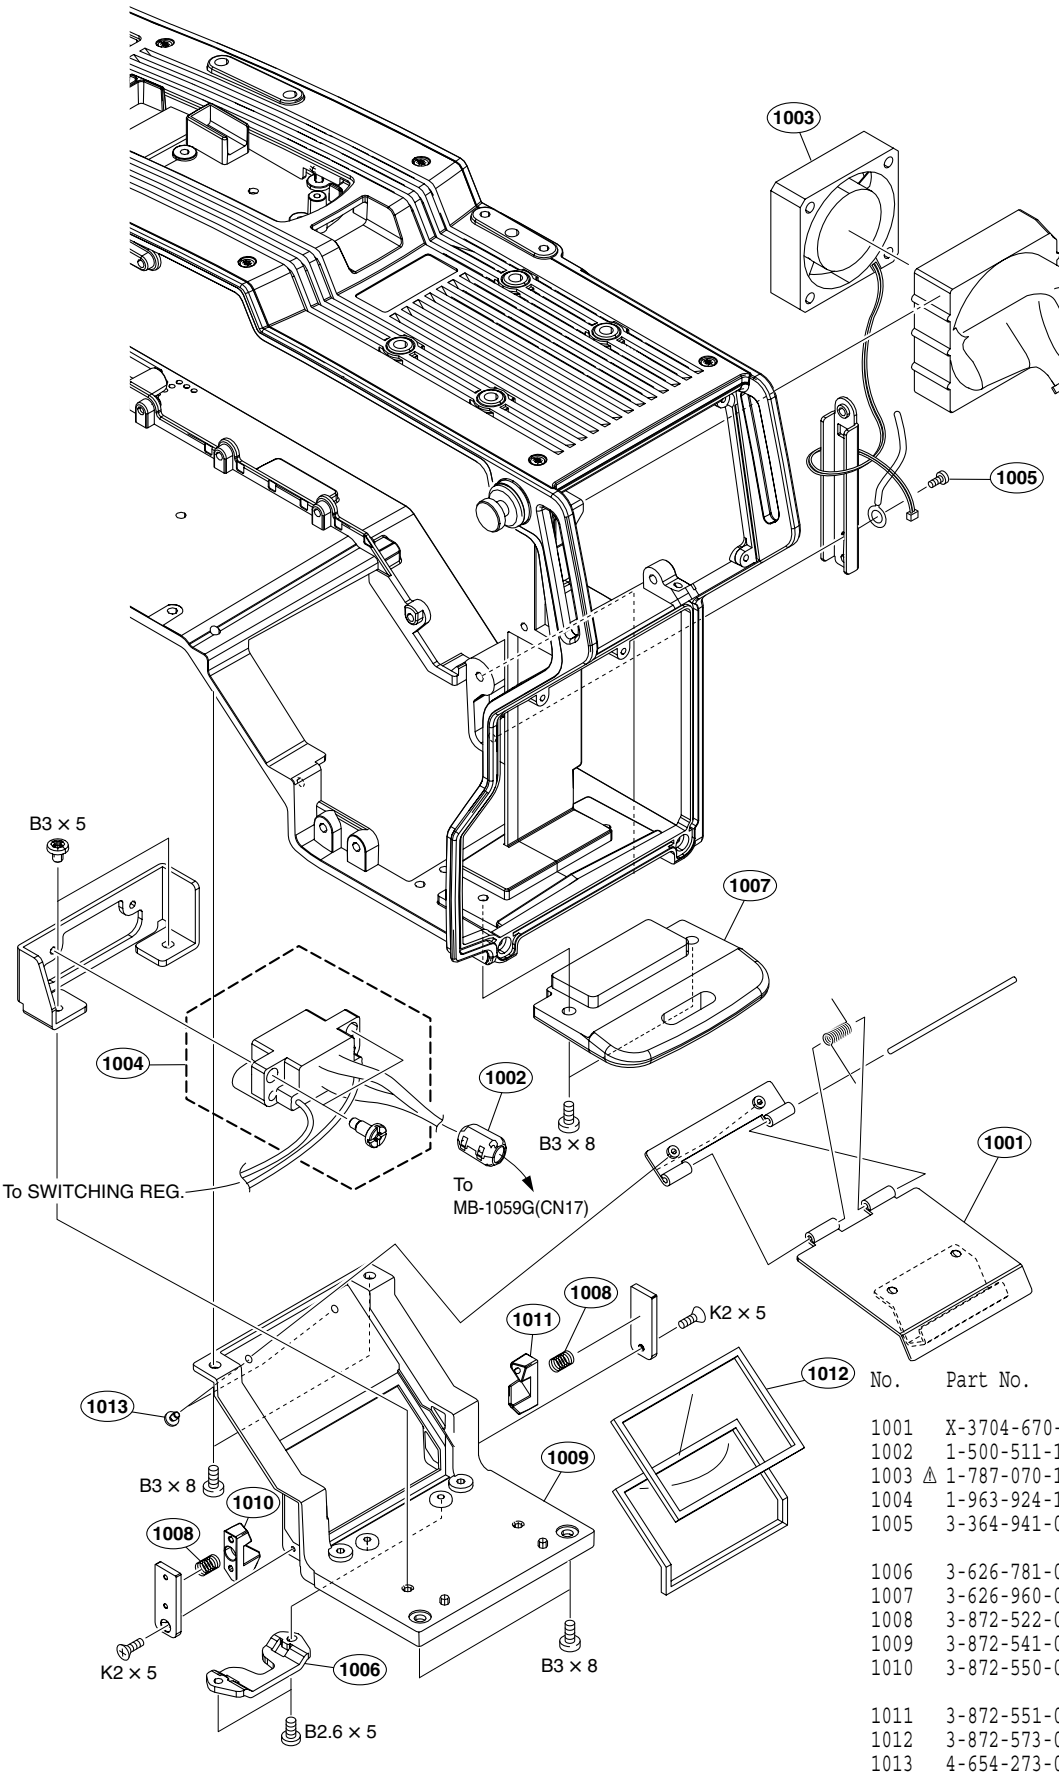

No.	Part No.	SP	Description
1001	X-3704-670-1	s	HOT DOOR
1002	1-500-511-11	s	CORE, FERRITE
1003 ⚠	1-787-070-11	s	FAN, DC (41 SQUARE)
1004	1-963-924-11	s	HARNESS, SUB (BUILD UP)
1005	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
1006	3-626-781-03	s	STOPPER
1007	3-626-960-02	s	GUARD,TAIL
1008	3-872-522-02	s	SPRING,COMPRESSION(STOPPER)
1009	3-872-541-01	s	BASE,HOT SHOE
1010	3-872-550-02	s	STOPPER(R),HOT DOOR
1011	3-872-551-02	s	STOPPER(L),HOT DOOR
1012	3-872-573-02	s	WATER PROTECT(HOT DOOR)
1013	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
	7-621-555-30	s	SCREW +K 2X5
	7-621-775-20	s	SCREW +B 2.6X5
	7-682-546-09	s	SCREW +B 3X5
	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8

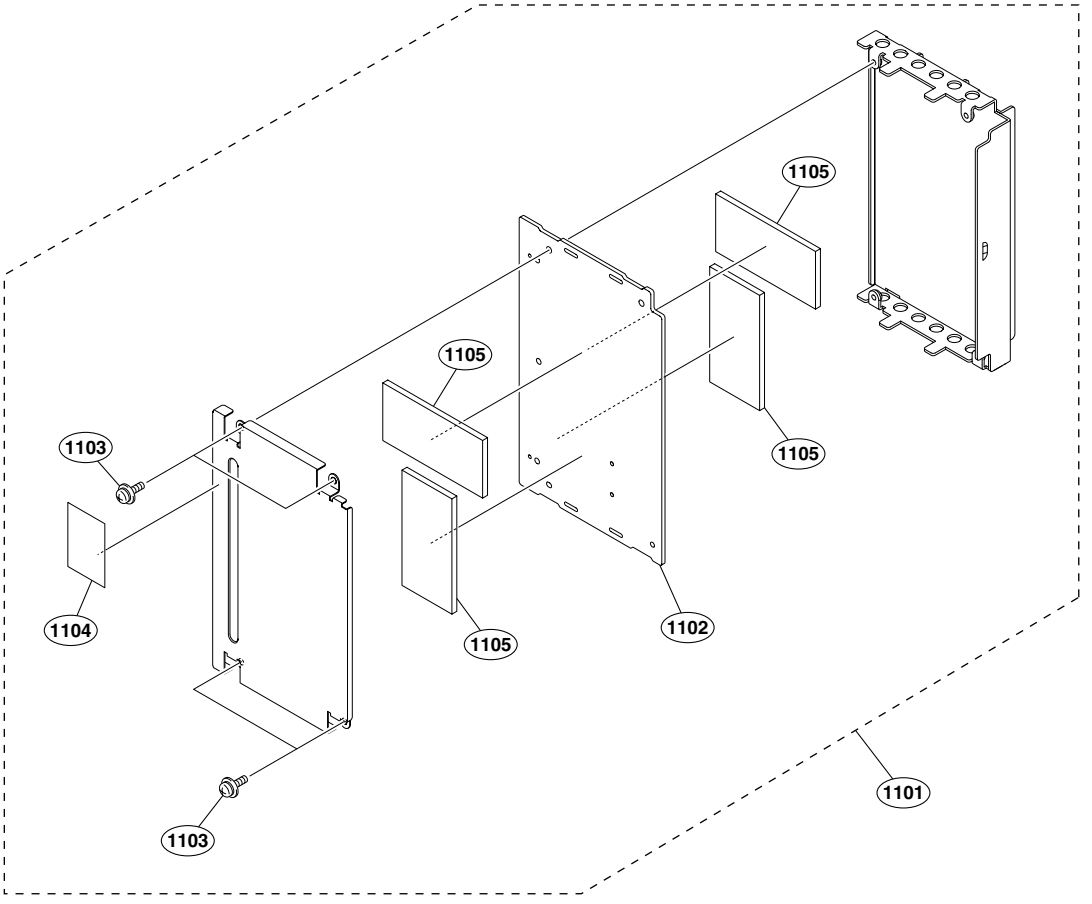

No.	Part No.	SP	Description
1101	A-1765-460-A	s	POWER BLOCK ASSY (D60)
1102	A-1780-718-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-281
1103	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
1104	4-121-237-01	s	TAPE (20X30)
1105	4-209-964-01	s	SHEET(P1-T3), RADIATION

Power Block Assembly (A70)

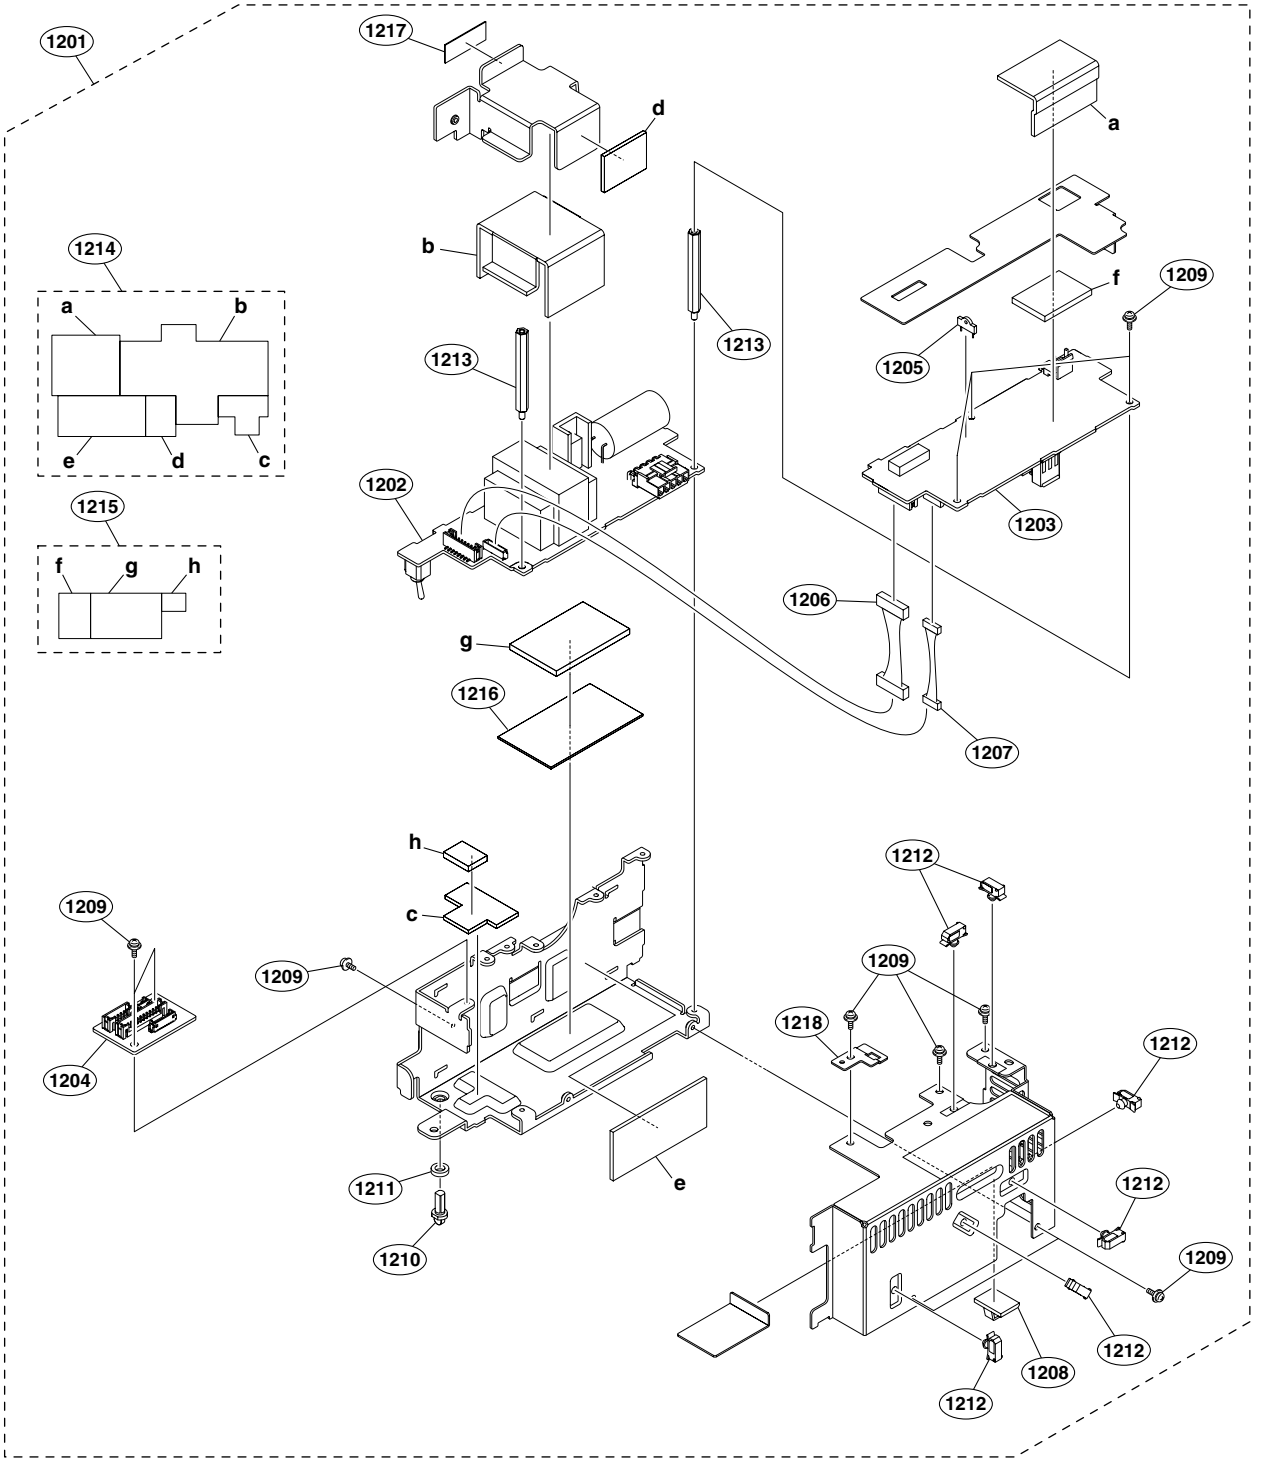

No.	Part No.	SP	Description
1201	A-1764-935-A	s	POWER BLOCK ASSY (A70)
1202	A-1768-811-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-762
1203	A-1768-812-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-765
1204	A-1768-813-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3177
1205	1-780-834-11	s	PIN, JUMPER
1206	1-967-147-11	s	HARNESS, SUB (VGLINEOUT)
1207	1-967-148-11	s	HARNESS, SUB (SIGNALOUT)
1208	3-257-200-01	s	CLAMP, CORD
1209	3-669-607-32	s	+PSW (SMALL ROUND) (2.6)
1210	3-868-591-02	s	LENS(WARNING), LED
1211	3-868-592-01	s	CUSHION(A), LED
1212	4-098-036-01	s	SADDLE WIRE (A)
1213	4-185-687-01	s	SUPPORT(M2.6-43.5), HEXAGON
1214 ⚠	4-185-692-01	s	SHEET (A70-T2), PS THERMAL
1215 ⚠	4-185-693-01	s	SHEET (A70-T3), PS THERMAL
1216 ⚠	4-185-694-01	s	SHEET (A70-T1), PS THERMAL
1217 ⚠	4-185-697-01	s	SHEET (A70-T0.5), PS THERMAL
1218 ⚠	4-191-276-01	s	STOPPER, PIN

1-3. Electrical Parts List

AT-163A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1704-412-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-163A
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
C1	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C2	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C3	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C4	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C6	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C7	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C10	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C12	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C18	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C22	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C29	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C32	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C33	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C36	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C50	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C51	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C52	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C54	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C56	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C57	1-100-505-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C58	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C111	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C137	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C148	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C150	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C153	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C154	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C159	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C165	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C166	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C167	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C171	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C172	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C178	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C320	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C413	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C414	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C415	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C416	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C417	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C418	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C419	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C420	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C421	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C422	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C423	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C426	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C427	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C602	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C603	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C608	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C609	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C610	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C611	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C612	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C613	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C614	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C615	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C616	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C619	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C623	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C624	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C625	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C626	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C628	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C629	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C630	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C631	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C632	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C636	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C637	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C638	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C639	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C640	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C641	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C642	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C643	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C644	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C645	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C646	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C647	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C648	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN401	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D3	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D102	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D103	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D104	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D105	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D106	6-502-197-01	s	DI SML-D12M8WT86SM
D401	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D402	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D403	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D404	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D601	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D602	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D603	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D604	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D605	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D606	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D607	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D608	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB50	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB51	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB302	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB403	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB404	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB405	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB406	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB407	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC50	6-706-220-01	s	IC LTC3411EMS#TR
IC101	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC103	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC104	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC105	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC106	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC107	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC108	6-707-845-01	s	IC TC74LCX138FT(EKJ)
IC109	6-703-421-01	s	IC HD64F7145F50
IC110	6-707-845-01	s	IC TC74LCX138FT(EKJ)
IC112	6-707-850-01	s	IC TC74LCX245FT(EKJ)
IC114	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC115	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC116	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC117	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC118	6-713-641-01	s	IC S29JL032H70TFI210
IC120	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC121	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC122	6-713-641-01	s	IC S29JL032H70TFI210
IC123	6-707-850-01	s	IC TC74LCX245FT(EKJ)
IC125	6-707-845-01	s	IC TC74LCX138FT(EKJ)
IC126	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC127	6-713-689-01	s	IC R1LV0416DSB-5SI
IC128	6-713-689-01	s	IC R1LV0416DSB-5SI
IC129	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC130	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC131	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC133	6-713-119-01	s	IC MB85R1002PFTN
IC134	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK(TE85R)
IC135	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK(TE85R)
IC136	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC137	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC143	8-759-584-32	s	IC MB86189PFV-G-BND-ER-E1
IC144	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC146	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC147	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC148	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC150	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC152	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC153	8-759-698-31	s	IC TC7WH74FK(TE85R)
IC154	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC155	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC301	8-759-594-17	o	IC CXD9093R
IC302	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC303	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC305	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK(TE85R)
IC306	8-759-092-83	s	IC SN75158PSR
IC307	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC308	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC401	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC402	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC403	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC406	6-707-886-01	s	IC TC74VHCT125AFT(EKJ)
IC407	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK(TE85R)
IC408	6-707-890-01	s	IC TC74VHCT244AFT(EKJ)
IC409	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC410	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC411	8-759-680-48	s	IC TC7WH157FK(TE85R)
IC601	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC602	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC603	8-759-523-01	s	IC TC74HC4052AFT(EL)
IC604	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC605	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC606	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC607	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC608	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC609	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC610	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC611	6-708-346-01	s	IC DAC7512N
IC613	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
JC50	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
L1	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L3	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L50	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L101	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L104	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L105	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L601	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L602	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L603	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
PH301	8-749-014-35	s	IC HCPL-0630-500
Q1	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q2	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q3	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q104	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q105	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q106	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q402	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q404	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q405	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q406	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q408	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q409	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q410	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q411	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q414	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q415	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q416	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q417	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R1	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R2	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R3	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R5	1-220-221-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(4532)
R6	1-220-221-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(4532)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R9	1-220-221-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100(4532)
R11	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R14	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R17	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R18	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R19	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R20	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R23	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R24	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R25	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R26	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R27	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R50	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R51	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R52	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R54	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R55	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R56	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R58	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R59	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R60	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R61	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R101	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R102	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R103	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R104	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R106	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R107	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R108	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R109	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R110	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R111	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R112	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R113	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R114	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R115	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R116	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R117	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R118	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R119	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R120	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R121	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R122	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R123	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R124	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R125	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R126	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R127	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R128	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R130	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R131	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R132	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R133	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R134	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R135	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R136	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R137	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R138	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R139	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R141	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R142	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R143	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R144	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R145	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R146	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R149	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R150	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R151	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R152	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R153	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R154	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R155	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R156	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R157	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R158	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R160	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R161	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R162	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R163	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R164	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R165	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R167	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R168	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R171	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R174	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R176	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R177	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R178	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R179	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R180	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R181	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R182	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R183	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R186	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R187	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R191	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R192	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R193	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R194	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R195	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R196	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R197	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R198	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R200	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R207	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R215	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R216	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R217	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R218	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R219	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R220	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R221	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R225	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R226	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R227	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R228	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R231	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R234	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R236	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R237	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R238	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R240	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R241	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R242	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R243	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R244	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R245	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R254	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R255	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R301	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R302	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R303	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R304	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R305	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R306	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R308	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R309	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R310	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R311	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R312	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R313	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R314	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R315	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R316	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R317	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R318	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R319	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R320	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R321	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R322	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R323	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R401	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R402	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R403	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R404	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R405	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R406	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R407	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R408	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R410	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R412	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R413	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R415	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R416	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R417	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R419	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R420	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R421	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R422	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R423	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R424	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R426	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R428	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R429	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R430	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R431	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R432	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R433	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R434	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R435	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R437	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R438	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R439	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R442	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R443	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R448	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R450	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R452	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R461	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R462	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R468	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R469	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R479	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R483	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R485	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R486	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R487	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R497	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R498	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R509	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R518	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R520	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R532	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R533	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R534	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R537	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R601	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R604	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R605	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R606	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R607	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R608	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R609	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R610	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R611	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R612	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R613	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R614	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R615	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R616	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R617	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R618	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R619	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R620	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R621	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R622	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R623	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R624	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R625	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R626	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R627	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R628	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R630	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R631	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R632	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R633	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R634	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R635	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R636	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R637	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R638	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R639	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R640	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R641	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R645	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R646	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R647	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R648	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R649	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R650	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R651	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R652	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R653	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R654	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R655	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R656	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R657	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R658	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R659	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R660	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R661	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R662	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R665	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R666	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R667	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R668	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R669	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R670	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R671	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R672	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R673	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
RB103	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB104	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB105	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB106	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB107	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB108	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB109	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB110	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB111	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB112	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB113	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB114	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB115	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB116	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

(AT-163A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB117	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB118	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB119	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB120	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB121	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB122	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB123	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB124	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB125	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB401	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB402	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB403	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB404	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB405	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB406	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB407	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB408	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB409	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB410	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB411	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB412	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB413	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB414	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB415	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB416	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB417	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB601	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB602	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB603	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
S1	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
THP1	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP101	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X101	1-795-561-21	s	VIBRATOR, CERAMIC
X301	1-795-984-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL

AU-298 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1101-924-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-298
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
C1	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C2	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C3	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C4	1-126-400-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF(6.3X5.7)
C5	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C6	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C7	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C8	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C10	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C11	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C13	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C14	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C15	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C16	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C17	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C19	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C20	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C25	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C26	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C28	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C33	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C34	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C35	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C36	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C37	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C38	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C39	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C40	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C42	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C46	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C47	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C48	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C201	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C202	1-165-887-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF (1005)
C203	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C204	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C205	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C208	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C209	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C210	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C216	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C217	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C218	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C219	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C220	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C221	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C224	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C225	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C227	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C228	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C229	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C230	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C231	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C232	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C233	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C234	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C235	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C236	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C237	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C238	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C241	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C242	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C243	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C246	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C247	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C248	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C249	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C250	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C252	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C253	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C254	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C255	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C256	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C257	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C258	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C259	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C260	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C261	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C262	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C301	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C302	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C303	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C304	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C305	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C310	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C312	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C313	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C314	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C315	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C316	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C317	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C318	1-164-940-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 3300PF B 1005
C319	1-164-940-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 3300PF B 1005
C320	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C321	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C324	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C325	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C326	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C327	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C328	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C332	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C333	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C334	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C335	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C336	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C337	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C338	1-107-420-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C340	1-107-420-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C342	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C343	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C344	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C345	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C346	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C347	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C349	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C350	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C351	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C352	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C353	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C354	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C355	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C401	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C402	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C403	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C404	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C405	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C406	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C407	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C408	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C409	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C410	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C411	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C412	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C413	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C414	1-126-404-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (5X5.7)
C415	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C416	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C417	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C418	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C419	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C420	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C421	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C422	1-117-145-21	s	CAP, ELECT 1MF
C423	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C424	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C425	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C430	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C431	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C436	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C437	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C438	1-115-459-21	s	CAP, ELECT 47MF
C439	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C440	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C441	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C442	1-164-876-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 120PF CH 1005
C443	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C444	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C446	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C447	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C448	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C449	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C450	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C451	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C452	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C453	1-126-405-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (6.3X5.7)
D1	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D2	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D3	8-719-037-41	s	DIODE RD20SB-T1
D4	8-719-037-41	s	DIODE RD20SB-T1
D5	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D6	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D7	8-719-161-05	s	DIODE RD8.2SB-T1
D8	8-719-161-05	s	DIODE RD8.2SB-T1
D9	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D10	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D11	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D12	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D201	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D202	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D203	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D204	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D205	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D206	8-719-036-65	s	DIODE RD2.0SB-T1
D207	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D301	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D302	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D303	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D304	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D401	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D402	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D403	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D404	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D405	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D406	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D407	6-501-363-01	s	DIODE RD13SL-T1-A

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D408	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D409	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D410	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D411	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D412	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D413	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D414	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D415	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D416	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D417	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D418	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D419	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D420	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D421	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D422	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D423	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D424	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D425	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D426	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D427	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC4	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC5	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC11	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC12	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC13	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC15	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC16	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC18	8-759-296-38	s	IC TL7705CPS-B-E20
IC19	8-759-497-44	s	IC TC7WH125FU(TE12R)
IC20	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC21	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC201	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC202	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC203	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC204	8-759-359-49	s	IC NJM3414AV(TE2)
IC205	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC206	8-759-085-05	s	IC M51132FP-E1
IC207	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC208	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC209	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC301	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC302	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC303	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC304	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC305	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC306	8-759-422-21	s	IC NJM4580V(TE2)
IC307	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC308	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC401	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC402	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC411	8-759-441-31	s	IC MC14053BDTR2
IC412	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
JC1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC3	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC4	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
JC5	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC6	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC7	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC8	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC9	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC12	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC13	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC14	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC15	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC16	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC17	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC18	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC19	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC20	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC21	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC22	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC23	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC24	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC25	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC26	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC27	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC28	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC29	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC30	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC201	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC202	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
L1	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L3	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L4	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L7	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L8	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L9	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L10	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L201	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L202	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q4	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q5	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q6	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q7	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q8	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q9	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q10	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q203	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q204	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q207	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q208	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q209	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q210	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q211	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q212	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q214	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q215	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q216	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q217	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q218	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q219	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q220	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q301	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q302	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q303	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q304	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q307	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q308	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q309	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q310	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q311	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q312	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q314	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q315	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q316	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q317	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q320	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q401	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q402	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q403	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q404	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q405	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q406	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q409	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q410	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q411	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q412	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q413	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q414	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q415	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q416	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q417	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q418	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q419	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q420	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q421	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q422	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q423	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q428	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q429	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q430	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q431	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q432	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q433	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q434	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q435	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q436	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q437	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q444	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q445	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q446	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q447	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q448	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q449	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R5	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R9	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R10	1-208-643-11	s	RES, CHIP 22 (1005)
R11	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R12	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R13	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R18	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R19	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R20	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R21	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R22	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R23	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R24	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R25	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R26	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R27	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R28	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R29	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R30	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R31	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R32	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R33	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R37	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R38	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R39	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R40	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R41	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R42	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R43	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R44	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R45	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R46	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R47	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R48	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R49	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R50	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R51	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R52	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R53	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R54	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R55	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R56	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R57	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R58	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R59	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R60	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R61	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R62	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R63	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R64	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R65	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R66	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R67	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R68	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R69	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R70	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R71	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R72	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R73	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R74	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R75	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R76	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R77	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R78	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R79	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R80	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R81	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R82	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R83	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R84	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R85	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R86	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R87	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R88	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R90	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R94	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R95	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R96	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R97	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R98	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R99	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R201	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R202	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R203	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R204	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R205	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R207	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R208	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R209	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R210	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R211	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R212	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R213	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R214	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R215	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R216	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R217	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R218	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R219	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R220	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R221	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R222	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R223	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R224	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R225	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R226	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R227	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R228	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R229	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R230	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R232	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R233	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R234	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R235	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R236	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R237	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R238	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R239	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R240	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R241	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R242	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R243	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R244	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R245	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R246	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R247	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R248	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R250	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R251	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R253	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R254	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R257	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R258	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R259	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R260	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R262	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R265	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R266	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R267	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R268	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R269	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R270	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R271	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R272	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R273	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R274	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R275	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R276	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R277	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R278	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R279	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R280	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R281	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R282	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R283	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R284	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R285	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R286	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R287	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R288	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R289	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R290	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R291	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R292	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R293	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R294	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R295	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R296	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R297	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R298	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R299	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R301	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R302	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R304	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R305	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R306	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R307	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R308	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R309	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R310	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R311	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R313	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R314	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R315	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R316	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R317	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R318	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R322	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R323	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R324	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R325	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R326	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R327	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R328	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R329	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R330	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R331	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R332	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R333	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R334	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R335	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R336	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R337	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R338	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R339	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R340	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R341	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R342	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R343	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R344	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R345	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R346	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R347	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R348	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R349	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R350	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R351	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R352	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R353	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R354	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R355	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R356	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R357	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R358	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R359	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R360	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R361	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R362	1-208-721-11	s	RES, CHIP 39K (1005)
R363	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R364	1-208-721-11	s	RES, CHIP 39K (1005)
R365	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R366	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R367	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R368	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R369	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R370	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R371	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R372	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R374	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R375	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R376	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R377	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R378	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R380	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R381	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R382	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R383	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R384	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R385	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R386	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R387	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R388	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R389	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R390	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R392	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R394	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R395	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R396	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R397	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R398	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R399	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R401	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R402	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R403	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R404	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R405	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R406	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R407	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R408	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R409	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R410	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R411	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R412	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R413	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R414	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R415	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R416	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R417	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R418	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R419	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R420	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R421	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R422	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R423	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R424	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R425	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R426	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R427	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R428	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R429	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R430	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R431	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R432	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R433	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R434	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R435	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R436	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R437	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R438	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R439	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R440	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R441	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R442	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R443	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R444	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R445	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R446	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R447	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R448	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R449	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R450	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R451	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R452	1-220-281-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 4.7K 3225
R453	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R454	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R455	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R456	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R457	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R458	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R459	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R460	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R461	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R462	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R463	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R464	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R465	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R466	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R467	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R468	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R469	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R470	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R471	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R472	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R473	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R474	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R475	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R476	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R477	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R478	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R479	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R480	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R481	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R482	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R483	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R484	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R485	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R486	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R487	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R488	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R489	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R490	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R491	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R492	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R493	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R494	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R495	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R496	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R497	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R498	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R499	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R500	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R501	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R502	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R503	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R504	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R505	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R506	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R507	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R508	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R509	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R510	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R511	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R512	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R513	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R514	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R515	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R516	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R517	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R518	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R519	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R520	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R521	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R522	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R523	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R524	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R525	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R526	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R527	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R528	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R529	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R530	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R531	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R532	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R533	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R534	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R535	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R536	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R537	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R538	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R539	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R540	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R541	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R542	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R543	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R544	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R545	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R546	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R547	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R548	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R549	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R550	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R551	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R552	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R553	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R554	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R555	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R556	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R561	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R562	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R563	1-220-264-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0K 3225
R564	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R565	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R566	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R601	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R603	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R604	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R605	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R606	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R607	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R608	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R609	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R610	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R611	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R613	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R614	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R615	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R616	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R617	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R618	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R619	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R620	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R621	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R622	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R623	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R624	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R625	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R650	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R651	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R659	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R660	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R662	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R663	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(AU-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R668	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R669	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R670	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R671	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R672	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R673	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R674	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R675	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
RV1	1-225-811-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV2	1-225-811-21	s	RES, ADJ, CERMET 20K
S1	1-762-217-31	s	SWITCH, SLIDE
S2	1-762-217-31	s	SWITCH, SLIDE
S3	1-692-881-41	s	SWITCH, SLIDE
THP3	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP4	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP6	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP7	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE

BI-245 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2	1-112-915-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22MF 105
C3	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C7	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C8	1-164-849-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 9PF CH 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C11	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C12	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C13	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C15	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C16	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C17	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C18	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C19	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C20	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C21	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C25	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C28	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C29	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C30	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C31	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C32	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C33	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C34	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C35	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C36	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C37	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C42	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C43	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C44	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C45	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C46	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C47	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C48	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C49	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C50	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN2	1-817-317-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D3	6-502-146-01	o	DI MA2S7280G8S0
D4	6-502-146-01	o	DI MA2S7280G8S0
D5	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
D6	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
FB1	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(BI-245 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC2	8-753-293-30	s	IC CXA3769R
IC3	8-753-293-30	s	IC CXA3769R
IC5	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC6	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
LV1	1-457-295-11	s	COIL, VARIABLE
Q1	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
R1	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R4	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R5	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R6	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R11	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R12	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R17	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R18	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R19	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R20	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R21	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R22	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R23	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R24	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R25	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R26	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R27	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R30	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R34	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R35	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R36	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R37	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R39	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R40	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R41	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R42	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R43	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R44	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R45	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R46	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R47	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R48	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R49	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R50	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R51	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R52	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R53	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)

BI-245_1 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2	1-112-915-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22MF 105
C3	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C7	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C8	1-164-849-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 9PF CH 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C11	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C12	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C13	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C15	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C16	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C17	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C18	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C19	1-100-503-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C20	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C21	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C25	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C28	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C29	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C30	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C31	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C32	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C33	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C34	1-164-156-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF F 1608
C35	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C36	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C37	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C42	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C43	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C44	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C45	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C46	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C47	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C48	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C49	1-112-298-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C50	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN2	1-817-317-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D3	6-502-146-01	o	DI MA2S7280G8S0
D4	6-502-146-01	o	DI MA2S7280G8S0
D5	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
D6	6-502-121-01	s	DI MA3J142EGLS0
FB1	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC1	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X

(BI-245_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC5	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC6	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
LV1	1-457-295-11	s	COIL, VARIABLE
Q1	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
R1	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R4	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R5	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R6	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R12	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R17	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R18	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R19	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R20	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R21	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R22	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R23	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R24	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R25	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R26	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R27	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R30	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R34	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R35	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R36	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R37	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R39	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R40	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R41	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R42	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R43	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R44	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R45	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R46	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R47	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R48	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R49	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R50	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R51	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R52	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R53	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)

CN-2614B BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1172-523-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2614B
1pc	3-186-958-01	o	NUT (VF), PLATE
C1	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C2	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C3	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C4	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C5	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C6	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C7	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C8	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C9	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C10	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C14	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C16	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C17	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C18	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C19	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C20	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C21	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C22	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C23	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C24	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
CN2	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
CN3	1-817-325-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
D2	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB7	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB8	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
L1	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
R3	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R4	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

CN-2615 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C2	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C3	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C4	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C5	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C6	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
CN1	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN3	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
FB1	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
JC1	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
JC2	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

CN-2616 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	3-872-352-02	s	BRACKET,LENS
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C13	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
CN1	1-562-221-31	s	CONNECTOR (ROUND TYPE)(R-F)12P
CN2	1-819-308-21	s	PIN, CONNECTOR 15P
FB1	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB2	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB4	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB5	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

CN-2617 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-117-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2617
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C5	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C6	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
CN2	1-779-772-21	s	CONNECTOR 13P
CN3	1-770-621-21	s	PIN, CONNECTOR 4P
CN4	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
CN5	1-770-619-21	s	PIN, CONNECTOR 2P
CN6	1-794-917-11	s	CONNECTOR, MEMORY STICK
CN7	1-778-965-21	s	CONNECTOR 12P
CN8	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN9	1-816-113-21	s	CONNECTOR 15P
D1	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D2	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D3	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR/YG-D-TS
D4	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D5	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D6	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D7	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC2	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
Q1	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q4	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R1	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R2	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R3	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R4	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R5	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R6	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R7	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R8	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R9	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R10	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R11	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R12	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB1	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB2	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB3	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB4	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB5	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB6	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB7	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB8	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB9	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB10	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB11	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB12	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB13	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB14	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)

CN-2618 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C3	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C5	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C7	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C10	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C11	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
CN1	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
CN3	1-784-602-11	s	CONNECTOR, XLR (RECEPTACLE) 5P
FB3	1-469-112-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-469-112-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB10	1-414-445-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
L1	1-457-217-21	o	COMMON MODE CHOKE COIL
R1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

CN-2619G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1159-984-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2619G
2pcs	3-729-076-11	s	SCREW (+B) (2X4)
C1	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C2	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C3	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C4	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C5	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C6	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C7	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C8	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C9	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C10	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C11	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C12	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C13	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C14	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C15	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C16	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C17	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C18	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C19	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C20	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C21	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C22	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C23	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C24	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C25	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C26	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C27	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C28	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
CN1	1-778-651-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 40P
CN2	1-770-469-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN3	1-785-125-21	o	CONNECTOR 6P
CN4	1-565-443-11	o	RECEPTACLE, CONNECTOR 10P
CN5	1-819-262-11	s	CONNECTOR, ROUND TYPE 12P
CN6	1-562-222-21	s	CONNECTOR, ROUND TYPE 6P
CN7	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN8	1-563-929-11	s	CONNECTOR, ROUND TYPE (RF) 4P
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB6	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB7	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB8	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB9	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB10	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB11	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB12	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB13	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB14	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB15	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB16	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB17	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB18	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)

(CN-2619G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S1	1-771-141-21	s	SWITCH, SLIDE
THP1	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE

CN-2620 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-580-724-12	s	CONNECTOR, BNC
CN2	1-580-724-12	s	CONNECTOR, BNC
CN3	1-817-317-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
FB1	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-108-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

CN-2621GA BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1251-711-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2621GA
C1	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C2	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C3	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C4	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C5	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C6	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C12	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C15	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C16	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C17	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C18	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C19	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C20	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C21	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C22	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C23	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN3	1-817-322-21	s	PIN, CONNECTOR 12P
CN4	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN5	1-573-594-11	s	CONNECTOR, XLR TYPE 3P
CN8	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
D1	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D2	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL1	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL3	1-239-897-22	s	FILTER, EMI (SMD)
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
JC1	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC2	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC9	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC12	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC13	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
JC14	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
L1	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L2	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3	1-457-217-21	o	COMMON MODE CHOKE COIL
L4	1-457-217-21	o	COMMON MODE CHOKE COIL
R1	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)

(CN-2621GA BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R4	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R5	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R6	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R7	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R8	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R9	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R10	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R11	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R13	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R15	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R16	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R18	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R20	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R27	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R30	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R31	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
RB1	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB2	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB3	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB4	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB5	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB6	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB7	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB8	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
S1	1-572-042-11	s	SWITCH, SLIDE
S2	1-572-042-11	s	SWITCH, SLIDE
S3	1-571-699-11	s	SWITCH, KEY BOARD

CN-2622 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C2	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
CN1	1-817-322-21	s	PIN, CONNECTOR 12P
CN2	1-766-696-11	o	CONNECTOR, ROUND TYPE 8P
D1	8-719-046-86	s	DIODE F1J6TP

CN-2623 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-119-869-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF 3225
C2	1-119-869-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF 3225
CN1	1-509-177-41	s	CONNECTOR (RECEPTACLE) 4P
CN2	1-770-470-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
FB1	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB2	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB3	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB4	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB5	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)
FB6	1-414-772-21	s	FERRITE. EMI (SMD) (2012)

CN-2640 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C2	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
CN1	1-770-623-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
CN2	1-507-980-21	s	JACK
FL1	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)
L1	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
R1	1-211-973-91	s	RES, CHIP 15 (1608)
R2	1-211-973-91	s	RES, CHIP 15 (1608)

CN-3177 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1768-813-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3177
C101	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C102	1-100-591-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 2012
C103	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C104	1-100-591-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 2012
C105	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN101	1-770-470-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN102	1-764-081-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN103	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN104	1-815-875-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD)(12P)

CN-3187 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-848-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3187
C1	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C7	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C21	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C22	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C23	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C24	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C25	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
CN2	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
CN3	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
CN4	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
IC1	8-759-679-57	s	IC SN74LVC00APWR
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-679-57	s	IC SN74LVC00APWR
IC4	8-759-679-57	s	IC SN74LVC00APWR
IC5	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
Q1	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q2	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R2	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R4	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R5	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R6	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R7	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R8	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R13	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R14	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R15	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R16	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R17	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R18	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R19	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R20	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R21	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R22	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)

(CN-3187 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R23	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R24	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R25	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R26	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R27	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R28	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R29	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R30	1-208-859-81	s	RES, CHIP 68 (1005)
R31	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R32	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R33	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R36	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

CN-3187_1 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1989-993-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3187_1
C1	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C7	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C8	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C14	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C21	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C22	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C23	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C24	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C25	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
CN2	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
CN3	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
CN4	1-766-384-61	s	CONNECTOR, FPC 28P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
ET1	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET2	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
IC1	8-759-679-57	s	IC SN74LVC00APWR
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-679-57	s	IC SN74LVC00APWR
IC4	8-759-679-57	s	IC SN74LVC00APWR
IC5	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
Q1	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q2	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R2	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R4	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R6	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R7	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R8	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R13	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R14	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R15	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R16	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R17	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R18	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R19	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(CN-3187_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R20	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R21	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R22	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R23	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R24	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R25	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R26	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R27	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R28	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R29	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R30	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R31	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R32	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R33	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R36	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)

CN-3188 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-849-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-3188
CN1	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
CN2	1-764-441-51	s	CONNECTOR, FPC 30P

DAP-33A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1650-594-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DAP-33A
1pc	⚠ 1-528-174-11	s	BATTERY, LITHIUM (CR2032 TYPE)
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
BT1	1-756-076-21	s	HOLDER, LITHIUM BATTERY
C1	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C2	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C7	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C8	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C10	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C11	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C12	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C22	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C23	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C24	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C25	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C29	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C30	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C31	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C32	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C33	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C34	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C35	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C36	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C37	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C38	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C39	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C41	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C42	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C43	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C46	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C47	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C48	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C49	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C50	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C51	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C52	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C53	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C54	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C55	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C58	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C59	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C60	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C61	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C63	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C64	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C65	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C66	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C68	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C69	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C70	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C71	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C72	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C74	1-104-905-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 0.22F
C75	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C76	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C77	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C201	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C215	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C217	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C219	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C220	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C222	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C223	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C224	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C225	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C227	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C235	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C236	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C237	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C238	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C241	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C242	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C243	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C245	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C246	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C247	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C248	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C249	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C250	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C251	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C252	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C253	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C258	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C271	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C272	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C273	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C274	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C275	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C276	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C277	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C278	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C279	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C280	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C281	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C282	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C283	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C284	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C287	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C288	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C289	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C290	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C291	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C307	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C308	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C309	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C310	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C312	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C314	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C315	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C316	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C317	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C318	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C319	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C321	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C351	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C352	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C353	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C354	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C355	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C356	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C358	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C359	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C360	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C361	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C362	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C363	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C364	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C365	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C366	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C367	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C368	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C369	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C371	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C372	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C373	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C401	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C407	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C408	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C409	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C410	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C411	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C412	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C413	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C414	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C415	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C416	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C417	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C418	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C419	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C420	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C421	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C422	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C423	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C425	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C426	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C427	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C428	1-128-589-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF
C429	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C430	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C451	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C452	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C453	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C454	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C457	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C458	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C459	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C460	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C461	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C462	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C463	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C464	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C465	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C466	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C467	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C469	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C470	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C471	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C472	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C473	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C474	1-115-153-21	s	CAP, ELECT 4.7MF
C475	1-115-153-21	s	CAP, ELECT 4.7MF
C476	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C477	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
CN2	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D3	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D52	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D53	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D271	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D272	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D273	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D274	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D275	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D276	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D277	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D278	6-500-696-01	s	DI UDZSUSTE-173.0B
D301	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D302	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D303	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D304	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D351	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D352	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D353	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D354	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D355	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D401	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D402	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D403	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D404	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D451	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D452	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D453	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D454	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D455	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC1	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC2	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC3	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC4	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC11	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC61	8-759-523-00	s	IC TC74HC4051AFT(EL)
IC62	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC63	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC64	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC75	8-759-644-10	s	IC MAX3491CSD+TG068
IC81	8-759-648-04	s	IC RTC-4574JE
IC82	8-759-648-61	s	IC LTC1387CG
IC83	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC84	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC202	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC203	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC205	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC207	6-707-850-01	s	IC TC74LCX245FT(EKJ)
IC211	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC212	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC213	6-707-839-01	s	IC TC74LCX04FT(EKJ)
IC271	6-702-527-01	s	IC AK5380VT-E2
IC272	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC273	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC274	6-707-839-01	s	IC TC74LCX04FT(EKJ)
IC275	6-707-839-01	s	IC TC74LCX04FT(EKJ)
IC276	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC301	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC302	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC303	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC304	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC305	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC306	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC351	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC352	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC353	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC354	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC355	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC356	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC357	6-707-666-01	s	IC NJU26902VM1-TE2
IC358	6-707-666-01	s	IC NJU26902VM1-TE2
IC401	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC402	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC403	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC404	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC405	8-759-826-02	s	IC NJM2772V(TE2)
IC451	6-700-563-01	s	IC AK4552VT-E2
IC452	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC453	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC454	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC455	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC456	8-759-359-49	s	IC NJM3414AV(TE2)
IC457	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC458	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L6	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L7	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L8	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L9	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L52	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L201	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L203	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L204	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L206	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L252	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L351	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L401	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L402	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L451	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q2	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q3	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q11	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q12	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q13	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q403	8-729-231-96	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
Q404	8-729-231-96	s	TRANSISTOR 2SK880GR-TE85L
R3	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R4	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R5	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R6	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R7	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R8	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R21	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R22	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R23	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R24	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R25	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R26	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R27	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R28	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R31	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R32	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R33	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R34	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R41	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R44	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R45	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R47	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R48	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R49	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R50	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R51	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R55	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R56	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R60	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R61	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R62	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R63	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R64	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R65	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R66	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R67	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R68	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R69	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R70	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R71	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R72	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R73	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R74	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R75	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R76	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R78	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R79	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R80	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R81	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R82	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R84	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R85	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R86	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R88	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R89	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R90	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R91	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R92	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R93	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R94	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R95	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R96	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R97	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R200	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R201	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R202	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R203	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R206	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R207	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R211	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R212	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R213	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R214	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R215	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R216	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R220	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R221	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R222	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R224	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R225	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R226	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R229	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R230	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R231	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R232	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R236	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R238	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R240	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R241	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R242	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R243	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R244	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R245	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R246	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R247	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R248	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R249	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R250	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R251	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R252	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R253	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R254	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R255	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R256	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R257	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R258	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R259	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R264	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R265	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R266	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R267	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R268	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R269	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R271	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R272	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R273	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R274	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R275	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R276	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R277	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R279	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R280	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R281	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R282	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R283	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R284	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R285	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R286	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R287	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R291	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R292	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R301	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R302	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R303	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R304	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R305	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R306	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R307	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R308	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R309	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R310	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R311	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R312	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R313	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R314	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R315	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R316	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R318	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R319	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R320	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R321	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R322	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R351	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R352	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R353	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R354	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R355	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R356	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R357	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R358	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R359	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R360	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R361	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R362	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R363	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R364	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R365	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R366	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R368	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R369	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R370	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R371	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R372	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R374	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R375	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R376	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R377	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R378	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R379	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R380	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R401	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R402	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R403	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R404	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R405	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R406	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R407	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R408	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R409	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R410	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R411	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R412	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R413	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R414	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R415	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R416	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R417	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R418	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R419	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R420	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R421	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R423	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R424	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R425	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R426	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R427	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R452	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R453	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R454	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R455	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R456	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R457	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R458	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R459	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R460	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R461	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R462	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R463	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R464	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R465	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R466	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R467	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R468	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R469	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R470	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R471	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R472	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R473	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R474	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R475	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R476	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R477	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R478	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R479	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(DAP-33A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R480	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R481	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R482	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R484	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R486	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R487	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R488	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R489	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R490	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R491	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R492	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R493	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R494	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R495	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
RB51	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB201	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB202	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB203	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB204	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB205	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB206	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB207	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB271	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB272	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB273	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB274	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
X1	1-813-253-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 5V

DPR-275A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1703-625-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-275A
C11	1-115-419-91	s	CAP,CHIP CERAMIC3300PF CH 2012
C12	1-115-419-91	s	CAP,CHIP CERAMIC3300PF CH 2012
C13	1-115-419-91	s	CAP,CHIP CERAMIC3300PF CH 2012
C50	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C51	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C52	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C53	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C54	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C55	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C56	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C57	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C58	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C59	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C60	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C61	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C62	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C63	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C64	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C65	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C66	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C67	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C68	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C69	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C70	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C71	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C72	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B 1608
C73	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C74	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C75	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C77	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C78	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C79	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C80	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C81	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C82	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C83	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C84	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C85	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C86	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C87	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C88	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C101	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C102	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C103	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C104	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C105	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C106	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C108	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C109	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C110	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C111	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C113	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C114	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C115	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C117	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C119	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C121	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C122	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C123	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C124	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C125	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C126	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C132	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C133	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C134	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C136	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C137	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C138	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C139	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C140	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C141	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C142	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C143	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C144	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C145	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C146	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C147	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C148	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C149	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C150	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C151	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C152	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C153	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C154	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C155	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C156	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C157	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C158	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C159	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C160	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C161	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C162	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C163	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C164	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C165	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C166	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C171	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C172	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C178	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C181	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C182	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C183	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C185	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C186	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C187	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C188	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C189	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C191	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C192	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C193	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C194	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C195	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C196	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C197	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C198	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C199	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C200	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C202	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C203	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C204	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C205	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C206	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C213	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C214	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C215	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C219	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C220	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C221	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C222	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C223	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C224	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C225	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C226	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C227	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C228	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C229	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C230	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C231	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C232	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C233	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C234	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C235	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C236	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C237	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C238	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C239	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C240	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C241	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C242	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C243	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C244	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C245	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C246	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C247	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C248	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C249	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C250	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C251	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C252	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C253	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C254	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C255	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C256	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C257	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C258	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C259	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C260	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C261	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C262	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C263	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C264	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C265	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C266	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C267	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C268	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C269	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C270	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C271	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C272	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C273	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C274	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C275	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C276	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C277	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C278	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C279	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C280	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C281	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C282	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C283	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C284	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C285	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C286	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C287	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C288	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C289	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C290	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C291	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C292	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C296	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C297	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C298	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C299	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C300	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C301	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C302	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C303	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C304	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C305	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C306	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C307	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C308	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C309	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C310	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C311	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C312	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C313	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C314	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C315	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C316	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C317	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C318	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C319	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C326	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C327	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C328	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C333	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C337	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C338	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C339	1-112-021-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF C (1608)
C340	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C341	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C342	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C343	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C344	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C345	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C346	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C347	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C348	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C349	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C350	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C351	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C352	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C353	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C354	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C357	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C358	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C359	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C360	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C361	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C362	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C363	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C364	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C365	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C366	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C367	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C368	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C452	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C453	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C454	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C455	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C456	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C457	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C458	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C459	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C460	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C466	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C467	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C468	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C469	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C471	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C474	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C475	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C476	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C477	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C478	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C479	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C482	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C483	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C484	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C485	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C487	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C488	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C500	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C501	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C502	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C503	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C504	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C506	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C507	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C508	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C509	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C510	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C511	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C512	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C513	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C514	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C515	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C516	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C517	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C518	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C519	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C520	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C521	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C522	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C523	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C524	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C525	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C526	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C527	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C528	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C529	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C530	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C531	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C532	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C533	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C534	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C550	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C551	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C552	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C553	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C554	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C555	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C556	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C557	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C558	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C559	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C560	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C561	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C562	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C563	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C564	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C565	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C566	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C567	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C568	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C569	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C570	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C571	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C572	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C573	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C574	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C575	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C576	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C577	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C578	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C579	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C580	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C589	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C590	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C591	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C592	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C593	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C594	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C595	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C596	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C597	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C598	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C599	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C600	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C602	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C603	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C608	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C609	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C610	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C611	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C614	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C615	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C616	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C619	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C620	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C622	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C623	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C624	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C628	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C629	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C631	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C632	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C650	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C651	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C652	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C653	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C654	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C655	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C656	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C657	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C658	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C659	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C660	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C661	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C662	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C663	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C664	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C665	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C666	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C667	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C668	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C669	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C670	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C671	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C672	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C673	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C674	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C675	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C676	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C677	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C678	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C679	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C680	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C681	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C682	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C683	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C684	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C685	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C686	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C687	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C688	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C689	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C690	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C691	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C692	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C693	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C694	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C695	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C696	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C697	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C698	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C699	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C700	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C702	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C703	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C705	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C706	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C707	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C708	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C709	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C710	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C711	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C712	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C713	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C714	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C715	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C716	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C717	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C750	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C751	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C752	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C753	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C754	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C755	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C756	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C757	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C758	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C759	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C760	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C761	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C762	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C763	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C764	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C765	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C766	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C767	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C768	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C769	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C770	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C771	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C772	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C773	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C774	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C775	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C776	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C777	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C778	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C779	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C780	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C781	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C782	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C783	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C784	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C785	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C786	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C787	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C788	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C789	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C790	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C791	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C792	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C793	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C794	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C795	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C798	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C800	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C801	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C802	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C803	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C804	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C851	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C852	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C853	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C854	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C855	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C856	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C857	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C858	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C859	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C860	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C861	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C863	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C864	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C865	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C866	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C867	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C868	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C873	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C874	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C877	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C878	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C879	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C880	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C881	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C882	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6001	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C6002	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C6003	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6004	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN11	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN203	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN601	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
D12	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D102	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D103	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D104	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D501	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D502	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D503	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D504	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D505	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D506	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D507	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D508	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D509	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB11	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB107	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB108	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB109	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB110	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB111	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB112	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB113	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB114	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB115	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB116	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB117	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB118	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB119	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB301	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB302	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB501	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB502	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB503	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB504	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB505	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB506	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB507	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB509	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB510	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB511	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB512	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB513	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB514	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB515	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB516	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB517	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB605	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB606	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB607	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB608	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB611	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB803	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL201	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL202	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL203	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL204	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL205	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL206	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
IC101	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC102	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC103	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC104	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC105	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC106	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC107	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC108	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC109	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC110	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC111	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC113	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC201	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC204	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC205	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC206	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC207	6-710-066-01	s	IC LTC2255IUH#TR-500
IC208	6-710-066-01	s	IC LTC2255IUH#TR-500
IC209	6-710-066-01	s	IC LTC2255IUH#TR-500
IC210	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC211	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC212	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC213	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC214	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC215	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC216	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC217	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC218	6-713-965-01	s	IC LTC6406CUD#TR
IC219	6-710-066-01	s	IC LTC2255IUH#TR-500
IC220	6-710-066-01	s	IC LTC2255IUH#TR-500
IC221	6-710-066-01	s	IC LTC2255IUH#TR-500
IC222	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC223	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC224	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC225	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC226	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC227	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC228	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC230	6-707-884-01	s	IC TC74VHCT04AFT(EKJ)
IC231	6-707-884-01	s	IC TC74VHCT04AFT(EKJ)
IC301	6-702-621-01	s	IC GS1528-CKAE3
IC303	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC304	8-759-386-28	s	IC 74LCX00MTCX
IC305	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC306	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC307	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC401	6-710-088-01	s	IC MT48LC8M32B2P-7
IC402	6-710-088-01	s	IC MT48LC8M32B2P-7

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC403	6-710-088-01	s	IC MT48LC8M32B2P-7
IC404	6-710-088-01	s	IC MT48LC8M32B2P-7
IC501	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC502	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC503	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC504	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC505	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC506	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC507	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC511	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC512	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC513	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC514	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC515	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC518	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC519	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC520	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC521	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC522	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC523	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC524	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC525	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC526	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC527	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC602	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC603	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC604	6-702-787-01	s	IC UPD6467GR-525-E2
IC605	6-702-787-01	s	IC UPD6467GR-525-E2
IC606	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC607	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC701	6-712-190-01	s	IC W9864G2GH-6-ER10(T&R)
IC702	6-712-190-01	s	IC W9864G2GH-6-ER10(T&R)
IC902	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC904	6-712-135-01	o	IC R1173H001D-T1-F
L101	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L102	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L103	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L104	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L105	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L107	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L108	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L109	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L110	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L111	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L112	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L113	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L201	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L202	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L203	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L204	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L205	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L206	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L207	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L208	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L209	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L210	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L211	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L212	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L213	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L214	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L215	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L216	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L217	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L218	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L219	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L220	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L221	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L222	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L302	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L303	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L451	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L452	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L500	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L501	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L502	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L505	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L506	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L550	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L551	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L552	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L553	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L554	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L555	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L556	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L557	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L558	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L559	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L560	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L561	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L562	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L563	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L564	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L565	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L566	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L569	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L800	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L801	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L802	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
Q11	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q101	8-729-035-99	s	TRANSISTOR 2SA1615-Z-E2
Q102	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q103	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q104	8-729-035-99	s	TRANSISTOR 2SA1615-Z-E2
Q105	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q107	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q108	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q401	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q402	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q501	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q502	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q503	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q504	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q505	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q506	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q507	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q508	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q901	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R11	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R12	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R13	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R101	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R102	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R103	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R104	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R105	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R106	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R107	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R108	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R109	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R111	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R112	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R113	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R114	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R115	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R116	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R117	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R118	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R119	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R120	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R121	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R124	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R125	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R126	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R127	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R128	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R129	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R131	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R132	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R134	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R135	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R136	1-208-901-81	s	RES, CHIP 3.9K (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R138	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R142	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R143	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R144	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R145	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R146	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R147	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R148	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R149	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R150	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R151	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R152	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R153	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R154	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R155	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R156	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R157	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R158	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R159	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R160	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R161	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R162	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R163	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R164	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R165	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R166	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R167	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R168	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R169	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R170	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R171	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R172	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R173	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R175	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R176	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R177	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R178	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R201	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R202	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R203	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R204	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R205	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R206	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R207	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R208	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R209	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R210	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R211	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R212	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R214	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R215	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R216	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R217	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R218	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R220	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R221	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R223	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R224	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R225	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R226	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R227	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R228	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R229	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R230	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R234	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R235	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R236	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R237	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R238	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R239	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R240	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R241	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R242	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R243	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R244	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R245	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R246	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R247	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R248	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R249	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R250	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R251	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R252	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R253	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R254	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R255	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R256	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R257	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R258	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R259	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R260	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R261	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R262	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R263	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R264	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R265	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R266	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R273	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R274	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R275	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R276	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R277	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R278	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R279	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R280	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R281	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R282	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R283	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R284	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R285	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R286	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R287	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R288	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R289	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R290	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R291	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R292	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R293	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R294	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R295	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R296	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R297	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R298	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R299	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R300	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R301	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R302	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R310	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R311	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R312	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R313	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R314	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R315	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R316	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R317	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R318	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R319	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R320	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R321	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R322	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R323	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R324	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R325	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R326	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R327	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R328	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R329	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R330	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R331	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R332	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R333	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R334	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R335	1-218-977-81	s	RES, CHIP 100K
R336	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R337	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R338	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R342	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R343	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R344	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R345	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R346	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R347	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R348	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R349	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R350	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R351	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R352	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R353	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R354	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R355	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R356	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R357	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R358	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R359	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R360	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R361	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R362	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R363	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R364	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R365	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R366	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R367	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R368	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R369	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R370	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R371	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R372	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R374	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R381	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R382	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R383	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R384	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R385	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R386	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R387	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R388	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R389	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R390	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R391	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R392	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R393	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R394	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R395	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R396	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R397	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R398	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R406	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R407	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R408	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R409	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R410	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R411	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R412	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R415	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R416	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R417	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R418	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R419	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R432	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R433	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R434	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R435	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R436	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R437	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R438	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R439	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R440	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R511	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R512	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R513	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R514	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R515	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R516	1-216-805-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R518	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R519	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R520	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R521	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R522	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R523	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R524	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R525	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R528	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R529	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R530	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R531	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R532	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R533	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R534	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R535	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R536	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R537	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R538	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R539	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R540	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R541	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R543	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R547	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R548	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R549	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R550	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R551	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R552	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R553	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R554	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R555	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R556	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R557	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R558	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R559	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R560	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R561	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R562	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R563	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R564	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R565	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R566	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R567	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R568	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R569	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R570	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R571	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R580	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R581	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R582	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R583	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R584	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R585	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R586	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R587	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R588	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R589	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R593	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R594	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R595	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R596	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R597	1-218-961-81	s	RES, CHIP 4.7K
R598	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R600	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R601	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R604	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R605	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R606	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R607	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R608	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R609	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R610	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R611	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R612	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R613	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R614	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R615	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R616	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R617	1-218-941-81	s	RES, CHIP 100
R618	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R619	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R620	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R622	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R623	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R624	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R625	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R626	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R627	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R628	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R629	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R630	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R631	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R632	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R634	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R635	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R636	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R637	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R640	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R641	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R642	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R643	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R644	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R646	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R647	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R649	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R650	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R651	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R653	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R654	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R655	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R657	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R658	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R661	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R662	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R663	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R664	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R700	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R701	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R702	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R703	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R704	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R705	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R706	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R707	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R708	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R709	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R710	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R711	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R712	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R713	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R715	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R716	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R717	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R718	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R720	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R721	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R722	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R723	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R724	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R725	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R726	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R728	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R729	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R730	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R731	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R732	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R733	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R734	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R735	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R736	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R737	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R738	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R739	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R740	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R741	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R742	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R743	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R744	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R745	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R746	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R747	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R748	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R749	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R750	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R751	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R752	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R753	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R754	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R755	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R756	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R757	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R758	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R759	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R760	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R761	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R762	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R763	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R764	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R765	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R766	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R767	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R768	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R769	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R770	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R771	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R772	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R773	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R774	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R776	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R777	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R778	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R779	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R780	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R781	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R782	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R783	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R784	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R785	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R786	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R787	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R788	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R789	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R790	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R794	1-208-959-81	s	RES, CHIP 1M (1005)
R795	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R850	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10
R851	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R854	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R855	1-218-937-81	s	RES, CHIP 47
R856	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R857	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R858	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R860	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R861	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R862	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R863	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R864	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R865	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R866	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R867	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R868	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R869	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R870	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R871	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R872	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R873	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R874	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R875	1-218-973-81	s	RES, CHIP 47K
R876	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R877	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R878	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R879	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R880	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R881	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R882	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R884	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R891	1-218-953-81	s	RES, CHIP 1.0K
R892	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R893	1-218-965-81	s	RES, CHIP 10K 1005
R894	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R895	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R896	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R897	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R898	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R899	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R900	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R3001	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3002	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3003	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3004	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3005	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3006	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3007	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3008	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3009	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3010	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3011	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3012	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3013	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R3014	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R3015	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3016	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3017	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3018	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3030	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R3031	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R3032	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R3033	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R3034	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R3035	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R3036	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3037	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3038	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3039	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R3042	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3045	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3046	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3047	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3048	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3049	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3050	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3051	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3052	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3053	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3054	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3055	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3056	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3057	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
RB101	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB102	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB103	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB104	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB105	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB106	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB107	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB108	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB110	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB111	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB112	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB113	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB114	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB115	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB300	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB301	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB302	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB303	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB304	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB305	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB306	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB307	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB308	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB309	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB310	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB311	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB312	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB313	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB314	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB315	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB316	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB317	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB318	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB319	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB320	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB321	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB322	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB323	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB324	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB325	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB326	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB327	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB328	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB329	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB330	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB331	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB332	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB333	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB338	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB339	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB340	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB341	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB342	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB343	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB344	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB345	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB346	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB347	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB348	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB349	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB350	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB351	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB352	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB353	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB354	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB355	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB400	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB401	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB402	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB403	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB404	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB405	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB406	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB407	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB408	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB409	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB410	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB411	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB412	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB413	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB414	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB415	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB416	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB417	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB418	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB419	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB420	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB421	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB422	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB423	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB424	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB425	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB426	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB427	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB428	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB429	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB430	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB431	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB432	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB433	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB434	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB435	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB436	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB437	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB438	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB439	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB440	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB441	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB442	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB443	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB444	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB445	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB446	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB447	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB448	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB449	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB450	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB451	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB452	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB453	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB454	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB455	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB456	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB500	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB501	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB502	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB503	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB504	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB505	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB506	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB507	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB508	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB509	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB510	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB511	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB512	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB513	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB514	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB600	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB601	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB602	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB603	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB605	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB606	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB607	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB608	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB609	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB610	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB611	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB612	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB613	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB614	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB615	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB616	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB617	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB618	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB619	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB620	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB621	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB622	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB623	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB624	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB625	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB626	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB627	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB628	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB629	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB630	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB631	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB632	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB633	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB634	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB635	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB636	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB651	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB652	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB653	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB654	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB655	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB656	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB657	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB658	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB659	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB660	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB661	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB662	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB663	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB664	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB665	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB666	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB667	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB668	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB669	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB670	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB671	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB672	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DPR-275A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB673	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB674	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB675	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB676	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB700	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB701	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB703	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB850	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB851	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB852	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB853	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB854	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB855	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
S1	1-771-709-41	s	SWITCH, SLIDE
THP101 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP102 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP103 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP104 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP105 ⚠	1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP106 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP107 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP108 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP109 ⚠	1-804-616-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP501	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP502	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP503	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X501	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X502	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X503	1-813-212-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X504	1-813-558-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X505	1-813-559-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X601	1-814-162-11	s	OSCILLATOR (VCO)

DPR-352 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1973-619-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-352
C11	1-112-775-11	s	CAP, CERAMIC 2200PF X7R 1005
C12	1-112-775-11	s	CAP, CERAMIC 2200PF X7R 1005
C13	1-112-775-11	s	CAP, CERAMIC 2200PF X7R 1005
C50	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C51	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C52	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C53	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C54	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C55	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C56	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C57	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C60	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C61	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C62	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C63	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C67	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C68	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C69	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C70	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C71	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C72	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C73	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C74	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C75	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C101	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C102	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C108	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C113	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C114	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C115	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C117	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C119	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C121	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C123	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C125	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C126	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C127	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C129	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C133	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C134	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C137	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C138	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C139	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C140	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C141	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C142	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C143	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C144	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C145	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C146	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C147	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C148	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C149	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C150	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C151	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C152	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C153	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C154	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C155	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C156	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C157	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C158	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C159	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C160	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C162	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C165	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C166	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C167	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C169	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C173	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C178	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C180	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C181	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C182	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C183	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C185	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C186	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C187	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C188	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C189	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C192	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C193	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C194	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C195	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C196	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C197	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C198	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C199	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C200	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C202	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C203	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C204	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C205	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C206	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C207	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C208	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C213	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C216	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C220	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C221	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C222	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C223	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C224	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C225	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C227	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C229	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C230	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C232	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C233	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C234	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C236	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C237	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C238	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C240	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C241	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C242	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C244	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C245	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C246	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C247	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C248	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C249	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C250	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C251	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C252	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C253	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C254	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C255	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C256	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C257	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C258	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C259	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C260	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C261	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C262	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C263	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C264	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C265	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C266	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C267	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C268	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C269	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C270	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C272	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C273	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C274	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C275	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C276	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C277	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C278	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C279	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C280	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C281	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C282	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C283	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C285	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C286	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C287	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C288	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C289	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C290	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C291	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C292	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C293	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C294	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C295	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C296	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C299	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C303	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C304	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C305	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C308	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C310	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C311	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C312	1-164-854-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C314	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C315	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C316	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C317	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C318	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C319	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C320	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C321	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C322	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C323	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C324	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C325	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C326	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C327	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C328	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C329	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C330	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C331	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C332	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C333	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C334	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C335	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C337	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C338	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C339	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C340	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C341	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C342	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C343	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C344	1-114-983-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF B 1608
C345	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C346	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C347	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C348	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C349	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C350	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C351	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C352	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C353	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C354	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C355	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C356	1-112-775-11	s	CAP, CERAMIC 2200PF X7R 1005
C357	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C358	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C359	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C360	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C361	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C362	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C363	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C364	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C365	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C366	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C367	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C368	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C369	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C370	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C371	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C372	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C373	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C374	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C375	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C376	1-112-775-11	s	CAP, CERAMIC 2200PF X7R 1005
C377	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C378	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C379	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C380	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C381	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C382	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C383	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C384	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C385	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C386	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C452	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C453	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C454	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C455	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C456	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C457	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C458	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C459	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C460	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C466	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C467	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C468	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C469	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C471	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C474	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C482	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C483	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C484	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C485	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C487	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C488	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C500	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C501	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C502	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C503	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C504	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C506	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C507	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C508	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C509	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C510	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C511	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C512	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C513	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C514	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C515	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C516	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C517	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C518	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C519	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C520	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C521	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C522	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C523	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C524	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C525	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C526	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C527	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C528	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C529	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C530	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C550	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C551	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C552	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C553	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C554	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C555	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C556	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C557	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C558	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C559	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C560	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C561	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C562	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C563	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C564	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C565	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C566	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C567	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C568	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C569	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C570	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C571	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C572	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C573	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C574	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C575	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C576	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C577	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C578	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C579	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C580	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C589	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C590	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C591	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C592	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C593	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C594	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C595	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C596	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C597	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C598	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C599	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C600	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C602	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C603	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C604	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C606	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C608	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C609	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C610	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C611	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C612	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C614	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C615	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C616	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C617	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C619	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C620	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C622	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C623	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C624	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C628	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C629	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C631	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C632	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C650	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C651	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C652	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C653	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C654	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C655	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C656	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C657	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C658	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C659	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C660	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C661	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C662	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C663	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C664	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C665	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C666	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C667	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C668	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C669	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C670	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C671	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C672	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C673	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C674	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C675	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C676	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C677	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C678	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C679	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C680	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C681	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C682	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C683	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C684	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C685	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C686	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C687	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C688	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C689	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C690	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C691	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C692	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C693	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C694	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C695	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C696	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C697	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C698	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C699	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C700	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C701	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C702	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C703	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C704	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C705	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C706	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C707	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C708	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C709	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C710	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C711	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C712	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C713	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C714	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C715	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C716	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C717	1-116-711-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3216
C750	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C751	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C752	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C753	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C754	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C755	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C756	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C757	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C758	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C759	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C760	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C761	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C762	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C765	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C766	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C767	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C768	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C769	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C770	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C771	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C772	1-127-956-21	s	CAP, CHIP FILM 0.1MF (3225)
C773	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C774	1-127-950-21	s	CAP, CHIP FILM 0.01MF (2012)
C775	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C776	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C777	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C778	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C779	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C780	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C781	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C782	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C783	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C784	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C785	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C786	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C787	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C788	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C789	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C790	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C791	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C792	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C794	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C795	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C798	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C800	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C801	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C802	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C803	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C804	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C851	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C852	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C853	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C854	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C855	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C856	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C857	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C858	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C859	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C860	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C861	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C863	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C864	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C865	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C866	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C867	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C868	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C873	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C874	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C877	1-116-707-11	s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C878	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C879	1-112-746-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C880	1-118-047-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C881	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C882	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C6001	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C6002	1-116-737-11	s	CAP, CERAMIC 1MF X5R 1005
C6003	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
C6004	1-114-582-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B 1005
CN11	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN601	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
D12	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D102	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D103	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D104	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D502	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D503	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D504	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D505	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D506	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D507	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D508	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D509	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB11	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB107	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB108	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB109	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB110	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB111	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB112	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB113	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB114	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB115	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB116	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB117	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB118	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB119	1-469-379-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB209	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB210	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB212	1-414-554-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB213	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB214	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB215	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB221	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB222	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB223	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB224	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB501	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB502	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB503	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB504	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB505	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB506	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB507	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB509	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB510	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB511	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB512	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB513	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB514	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB515	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB516	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB517	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB605	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB606	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB607	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB608	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB611	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB803	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC101	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC102	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC103	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC104	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC105	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC106	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU
IC107	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC108	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC109	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC110	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC111	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC113	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU
IC201	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC204	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC209	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC210	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC211	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC212	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC213	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC216	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC217	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC218	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC225	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC226	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC227	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC228	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC230	6-707-884-01	s	IC TC74VHCT04AFT(EKJ)
IC231	6-707-884-01	s	IC TC74VHCT04AFT(EKJ)
IC238	6-708-676-01	s	IC AD8138ARMZ-REEL7
IC239	6-708-676-01	s	IC AD8138ARMZ-REEL7
IC240	6-708-676-01	s	IC AD8138ARMZ-REEL7
IC241	6-708-676-01	s	IC AD8138ARMZ-REEL7
IC245	6-708-676-01	s	IC AD8138ARMZ-REEL7
IC246	6-708-676-01	s	IC AD8138ARMZ-REEL7
IC247	6-713-169-01	s	IC LTC3412AEFE#TR
IC303	6-707-855-01	s	IC TC74LCX574FT(EKJ)
IC304	6-707-838-01	s	IC TC74LCX00FT(EKJ)
IC305	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC306	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC307	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC501	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC502	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC503	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC505	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC506	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC507	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC511	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC512	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC513	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC514	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC515	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC518	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC519	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADTR2
IC520	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC521	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC522	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU
IC523	6-715-034-01	s	IC TC7SZ00FU,RSONYJ
IC524	6-715-034-01	s	IC TC7SZ00FU,RSONYJ
IC525	6-715-034-01	s	IC TC7SZ00FU,RSONYJ
IC526	6-715-034-01	s	IC TC7SZ00FU,RSONYJ
IC527	6-715-034-01	s	IC TC7SZ00FU,RSONYJ
IC528	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC529	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC602	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC603	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC604	6-702-787-01	s	IC UPD6467GR-525-E2
IC605	6-702-787-01	s	IC UPD6467GR-525-E2
IC606	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC607	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU
IC701	6-718-678-01	s	IC W9864G2JH-6I-ER10
IC702	6-718-678-01	s	IC W9864G2JH-6I-ER10
IC901	6-712-905-01	s	IC GS1572-IBE3
IC902	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU
IC904	6-712-135-01	o	IC R1173H001D-T1-FE
L101	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L102	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH
L103	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH
L104	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH
L105	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L107	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L108	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L109	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L110	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L111	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L112	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L113	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L201	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L202	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L203	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L204	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L205	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L206	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L207	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L208	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L209	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L210	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L211	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L212	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L213	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L214	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L215	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L216	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L217	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L218	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L219	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L220	1-457-372-21	s	COIL, CHOKE 1UH
L301	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L451	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L452	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L500	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L501	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L502	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L505	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L506	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L550	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L551	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L552	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L553	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L554	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L555	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L557	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L558	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L559	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L560	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L561	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L562	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L563	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L564	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L565	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L566	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L569	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L800	1-400-788-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (2518)
L801	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L802	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
LP1	4-369-317-01	s	PIN, COATING LEAD
Q11	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q101	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q102	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q103	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q104	8-729-035-99	s	TRANSISTOR 2SA1615-Z-E2

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q105	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q107	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q108	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q501	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q502	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q503	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q504	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q505	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q506	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q507	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q508	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q901	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R11	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R12	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R13	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R101	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R102	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R103	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R108	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R109	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R111	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R112	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R113	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R114	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R115	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R116	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R117	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R118	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R119	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R120	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R121	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R124	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R125	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R127	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R128	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R129	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R131	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R132	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R134	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R135	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R136	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R138	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R144	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R145	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R146	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R147	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R148	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R149	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R150	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R151	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R152	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R153	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R155	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R157	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R158	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R159	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R160	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R161	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R162	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R163	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R165	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R166	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R167	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R168	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R169	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R170	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R171	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R172	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R173	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R175	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R176	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R177	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R178	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1.0 (1005)
R179	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R180	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R201	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R202	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R203	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R204	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R205	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R207	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R208	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R211	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R212	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R213	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R214	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R215	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R216	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R217	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R218	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R219	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R220	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R221	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R222	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R223	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R224	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R225	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R226	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R227	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R228	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R229	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R230	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R231	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R233	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R234	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R235	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R236	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R237	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R238	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R239	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R240	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R241	1-245-242-81	s	RES, CHIP 1.5M (1005)
R242	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R243	1-245-242-81	s	RES, CHIP 1.5M (1005)
R244	1-245-242-81	s	RES, CHIP 1.5M (1005)
R245	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R246	1-245-242-81	s	RES, CHIP 1.5M (1005)
R247	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R248	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R251	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R252	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R253	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R269	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R270	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R271	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R272	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R273	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R274	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R275	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R276	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R277	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R278	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R279	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R280	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R281	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R282	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R283	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R284	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R285	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R286	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R287	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R288	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R290	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R291	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R292	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R293	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R294	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R295	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R296	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R297	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R307	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R309	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R311	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R313	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R315	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R316	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R317	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R318	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R319	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R322	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R331	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R333	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R337	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R338	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R339	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R340	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R341	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R342	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R343	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R344	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R345	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R346	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R347	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R348	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R349	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R350	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R351	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R352	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R353	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R354	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R355	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R356	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R357	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R358	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R359	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R360	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R361	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R362	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R363	1-245-242-81	s	RES, CHIP 1.5M (1005)
R364	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R365	1-245-242-81	s	RES, CHIP 1.5M (1005)
R366	1-208-885-81	s	RES, CHIP 820 (1005)
R369	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R370	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R371	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R376	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R377	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R378	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R380	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R381	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R392	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R393	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R394	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R395	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R396	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R397	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R398	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R399	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R400	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R401	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R403	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R404	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R405	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R406	1-216-803-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R410	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R411	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R412	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R414	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R416	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R417	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R418	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R419	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R421	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R422	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R423	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R424	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R425	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R426	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R427	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R430	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R431	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R432	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R433	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R434	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R435	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R444	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R447	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R448	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R449	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R450	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R451	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R452	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R454	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R455	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R456	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R457	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R522	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R523	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R524	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R525	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R528	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R529	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R541	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R543	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R550	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R551	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R552	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R553	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R554	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R555	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R556	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R557	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R558	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R559	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R562	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R563	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R564	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R565	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R567	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R568	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R569	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R570	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R571	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R582	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R593	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R594	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R598	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R599	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R600	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R601	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R608	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R609	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R615	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R616	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R617	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R618	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R619	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R620	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R622	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R623	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R624	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R625	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R626	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R627	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R628	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R634	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R635	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R636	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R637	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R640	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R641	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R642	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R646	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R647	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R649	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R650	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R651	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R653	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R654	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R655	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R661	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R662	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R663	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R664	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R668	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R670	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R706	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R707	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R708	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R709	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R710	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R711	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R712	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R713	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R715	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R716	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R717	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R718	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R720	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R721	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R722	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R723	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R724	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R725	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R726	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R728	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R729	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R730	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R731	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R732	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R733	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R734	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R735	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R736	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R737	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R738	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R739	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R740	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R741	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R742	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R743	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R744	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R745	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R746	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R747	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R748	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R749	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R750	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R751	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R752	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R753	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R754	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R755	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R756	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R757	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R758	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R759	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R760	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R761	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R762	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R764	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R765	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R766	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R767	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R768	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R769	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R770	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R772	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R774	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R776	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R777	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R778	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R779	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R787	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R788	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R789	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R794	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R795	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R850	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R851	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R855	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R857	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R858	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R867	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R879	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R880	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R884	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R892	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R893	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R894	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R895	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R896	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R897	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R898	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R900	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R3001	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3005	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3007	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3015	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3016	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3017	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3018	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R3032	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R3033	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R3042	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3045	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3046	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3047	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R3049	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3050	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3053	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3054	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3055	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3056	1-218-929-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3057	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
RB1	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB2	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB4	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB5	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB101	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB102	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB103	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB104	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB105	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB106	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB107	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB108	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB110	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB111	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB112	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB113	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB114	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB115	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB116	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB300	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB301	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB302	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB303	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB304	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB305	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB306	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB307	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB308	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB309	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB310	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB311	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB312	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB313	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB314	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB315	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB316	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB317	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB318	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB319	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB320	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB321	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB322	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB323	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB324	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB325	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB326	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB327	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB328	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB329	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB330	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB331	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB332	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB333	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB334	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB338	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB339	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB340	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB341	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB342	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB343	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB344	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB345	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB346	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB347	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB348	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB349	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB350	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB351	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB352	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB353	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB354	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB355	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB356	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB357	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB358	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB359	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB360	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB362	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB400	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB401	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB402	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB403	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB404	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB405	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB406	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB407	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB408	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB409	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB410	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB411	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB412	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB413	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB414	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB415	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB416	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB417	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB418	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB419	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB420	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB421	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB422	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB423	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB424	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB425	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB426	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB427	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB428	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB429	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB430	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB431	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB432	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB433	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB434	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB435	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB436	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB437	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB438	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB439	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB440	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB441	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB442	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB443	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB444	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB445	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB446	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB447	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB448	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB449	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB450	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB451	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB452	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB453	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB454	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB455	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB456	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB457	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB461	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB462	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB463	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB500	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB501	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB502	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB503	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB505	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB506	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB508	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB509	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB510	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB511	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB512	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB513	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB514	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB515	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB517	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB518	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB519	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB520	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB521	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB522	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB600	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB601	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB602	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB603	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB605	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB606	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB607	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB608	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB609	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB610	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB611	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB612	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB613	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB614	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB615	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB616	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB617	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB618	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB619	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB620	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB621	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB622	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB623	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB624	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB625	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB626	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB627	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB628	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB629	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB630	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB631	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB632	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB633	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB634	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB635	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB636	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB637	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB638	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB639	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB640	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB641	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB642	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB643	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB651	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB652	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB653	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB654	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB655	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB656	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB657	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB658	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB659	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB660	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB661	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB662	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB663	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB664	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB665	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB666	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB667	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB668	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB669	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB670	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB671	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB672	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB673	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB674	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB675	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB676	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB700	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB701	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB703	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB704	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB705	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB706	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB707	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB709	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB710	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB711	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB712	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB850	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB851	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB852	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB853	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB854	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB855	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB865	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB866	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB867	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB868	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB869	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB870	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB3037	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
S1	1-771-709-41	s	SWITCH, SLIDE
THP102 ⚠	1-802-607-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP104 ⚠	1-802-607-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP105 ⚠	1-802-607-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP201 ⚠	1-802-607-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP501	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP502	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP503	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X501	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V

(DPR-352 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
X502	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X503	1-795-764-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 5V
X504	1-813-558-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X505	1-813-559-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X601	1-814-162-12	s	OSCILLATOR (VCO)

DR-636 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-847-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-636
C1	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C2	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C11	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C18	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C22	1-112-930-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF
C23	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C25	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C27	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C28	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C31	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C32	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C33	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C34	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C35	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C36	1-100-165-21	s	CAP, ELECT 47MF (8X7)
C37	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C40	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C42	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C46	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C47	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C48	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C49	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C50	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C51	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C52	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C53	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C54	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C55	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DR-636 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C60	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C61	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C62	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C63	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C64	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C65	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C66	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C67	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C68	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C71	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C72	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C73	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C74	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C75	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C76	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C77	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C81	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C83	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C84	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C85	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C86	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C87	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C88	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C89	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C90	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-441-51	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN3	1-695-209-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN4	1-770-677-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 50P
D1	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D2	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D3	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D4	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D5	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D6	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D7	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D8	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D9	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D10	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D11	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D12	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D13	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D14	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB6	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DR-636 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB10	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB11	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB12	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB13	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
IC1	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC2	8-759-549-20	s	IC SN74LV541APWR
IC3	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC4	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC5	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC6	6-708-326-01	s	IC TC74HCT4053AFT(EL)
IC7	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC8	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC9	8-759-669-71	s	IC PCF8591T/2
IC10	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC11	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC12	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC13	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC14	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC15	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC16	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC17	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q1	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q2	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q3	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q5	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q7	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q8	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q9	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q10	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q11	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q12	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q13	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q14	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q15	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q16	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q17	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q18	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q19	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q20	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q21	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q22	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q23	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q24	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q25	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q26	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q27	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q28	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q29	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q30	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q31	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q32	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q33	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35

(DR-636 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q34	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q35	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q36	8-729-107-04	s	TRANSISTOR 2SB1115-T1YL
Q37	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
Q38	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q39	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q40	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q41	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q42	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q43	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q44	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q45	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
R1	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R4	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R5	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R6	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R7	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R8	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R13	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R14	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R15	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R16	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R18	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R19	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R20	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R21	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R22	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R24	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R25	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R26	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R27	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R30	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R32	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R33	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R34	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R35	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R36	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R38	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R39	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R40	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R53	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R54	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

(DR-636 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R57	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R58	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R59	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R60	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R61	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R62	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R63	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R64	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R65	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R66	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R67	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R69	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R71	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R72	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R73	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R74	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R75	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R76	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R77	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R78	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R79	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R80	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R85	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R86	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R87	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R88	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R89	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R93	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R94	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R95	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R96	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R97	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R98	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R99	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R100	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R102	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R103	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB3	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB4	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB5	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB6	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB7	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB8	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

DR-636_1 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1973-620-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-636_1
C1	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C2	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C11	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C12	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C18	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C22	1-112-930-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF
C23	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C25	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C27	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C28	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C31	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C32	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C33	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C34	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C35	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C36	1-100-165-21	s	CAP, ELECT 47MF (8X7)
C37	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C40	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C42	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C46	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C47	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C48	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C49	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C50	1-165-629-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B(3225)
C51	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C52	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C53	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C54	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C55	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DR-636_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C60	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C61	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C62	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C63	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C64	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C65	1-126-398-21	s	CAP, CHIP ELECT 4.7MF (4X5.7)
C66	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C67	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C68	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C71	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C72	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C73	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C74	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C75	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C76	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C77	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C81	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C83	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C84	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C85	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C86	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C87	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C88	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C89	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C90	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-441-51	s	CONNECTOR, FPC 30P
CN3	1-695-209-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN4	1-770-677-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 50P
D1	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D2	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D3	8-719-210-46	s	DIODE EC10QS-06-TE12L
D4	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D5	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D6	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D7	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D8	6-502-154-01	s	DI MA2J7280G8S0
D9	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D10	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D11	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D12	6-503-494-01	s	DI DA6J101K0R
D13	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D14	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
ET1	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET2	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET3	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
FB1	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DR-636_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB6	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB7	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB8	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB10	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB11	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB12	1-469-100-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB13	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
IC1	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC2	8-759-549-20	s	IC SN74LV541APWR
IC3	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC4	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC5	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC6	6-708-326-01	s	IC TC74HCT4053AFT(EL)
IC7	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC8	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC9	8-759-669-71	s	IC PCF8591T/2
IC10	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC11	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC12	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC13	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC14	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC15	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC16	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC17	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q1	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q2	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q3	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q5	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q7	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q8	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q9	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q10	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q11	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q12	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q13	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q14	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q15	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q16	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q17	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q18	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q19	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q20	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q21	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q22	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q23	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q24	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q25	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q26	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q27	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q28	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q29	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR

(DR-636_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q30	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q31	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q32	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q33	8-729-026-84	s	TRANSISTOR 2SC4215Y-TE85L
Q34	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q35	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q36	8-729-107-04	s	TRANSISTOR 2SB1115-T1YL
Q37	8-729-809-73	s	TRANSISTOR 2SK536-TB
Q38	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q39	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q40	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q41	8-729-053-12	s	TRANSISTOR FDC6506P
Q42	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q43	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q44	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
Q45	8-729-053-11	s	TRANSISTOR FDC6561AN
R1	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R3	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R4	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R5	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R6	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R7	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R8	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R9	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R11	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R13	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R14	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R15	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R16	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R18	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R19	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R20	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R21	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R22	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R24	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R25	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R26	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R27	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R28	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R29	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R30	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R32	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R33	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R34	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R35	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R36	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R38	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R39	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R40	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R41	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R42	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(DR-636_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R53	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R54	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R55	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R56	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R57	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R58	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R59	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R60	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R61	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R62	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R63	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R64	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R65	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R66	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R67	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R69	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R71	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R72	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R73	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R74	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R75	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R76	1-220-874-81	s	RES, CHIP 15 (1005)
R77	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R78	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R79	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R80	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R85	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R86	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R87	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R88	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R89	1-216-797-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R93	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R94	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R95	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R96	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R97	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R98	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R99	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R100	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R102	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R103	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R106	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R108	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R110	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R112	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
RB3	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB4	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB5	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB6	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB7	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB8	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
TP1	1-780-638-22	s	CONTACT TERMINAL

LE-308 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
D1	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR/YG-D-TS
D2	6-500-122-01	s	DIODE CL-375HR/YG-D-TS
D4	6-501-212-01	s	DIODE CL-221Y-C-TS
Q1	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q4	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q5	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q6	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R1	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R3	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R5	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R6	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R7	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R10	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
S1	1-692-530-21	s	SWITCH, TOGGLE

MB-1059GA BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1251-714-B	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1059GA
15pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
C1	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C2	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C3	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C6	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C7	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C8	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C9	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C10	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C11	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C12	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C25	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C28	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C29	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C33	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C34	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C35	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C36	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C37	1-125-777-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C38	1-125-777-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-817-325-21	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN3	1-816-113-21	s	CONNECTOR 15P
CN4	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN5	1-695-479-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN6	1-778-965-21	s	CONNECTOR 12P
CN7	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P
CN11	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN12	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
CN13	1-794-142-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 36P
CN14	1-815-875-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD)(12P)
CN15	1-764-081-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN16	1-770-469-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN17	1-819-577-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN18	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN20	1-580-789-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 6P
CN21	1-817-318-21	s	PIN, CONNECTOR 6P

(MB-1059GA BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L1	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L2	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L4	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L6	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L7	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L8	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L9	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L10	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L11	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L12	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L13	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L14	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L15	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L16	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L17	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L18	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L19	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L20	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L21	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L22	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L23	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L24	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L25	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L26	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L27	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L28	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L29	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L30	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L31	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
THP1	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP5	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP7	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP8	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP9	⚠ 1-803-615-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP11	⚠ 1-805-580-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP12	⚠ 1-805-580-11	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP14	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP15	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP16	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP17	⚠ 1-804-987-21	s	THERMISTOR, POSITIVE

OTR-1 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1206-238-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, OTR-1
1pc	⚠ 1-797-716-11	s	MODULE,OPTICAL (XFP)
C1	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C2	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C3	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C4	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C5	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C6	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C7	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C8	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C9	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C10	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C11	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C12	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C13	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C14	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C15	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C16	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C17	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C18	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C19	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C20	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C21	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C22	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C23	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C24	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C25	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C26	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C27	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C28	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C29	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C30	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C31	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C32	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C33	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C34	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C35	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C36	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C37	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C38	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C39	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C40	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C41	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C42	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C43	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C44	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C45	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C46	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C47	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C48	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C49	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C50	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C51	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C52	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C53	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C54	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C55	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C56	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C57	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C60	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C61	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C62	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C63	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C64	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C65	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C66	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C67	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C68	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C69	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C70	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C71	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C72	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C73	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C74	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C75	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C76	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C77	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C81	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C82	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C83	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C84	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C85	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C86	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C87	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C88	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C89	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C90	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C91	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C92	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C93	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C94	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C95	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C96	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C97	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C98	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C99	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C104	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C105	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C111	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C113	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C116	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C120	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C121	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C201	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C202	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C203	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C204	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C401	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C402	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C403	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C404	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C405	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C406	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C531	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C532	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C533	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C534	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C535	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C536	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C537	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C538	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C539	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C540	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C541	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C542	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C543	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C544	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C545	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C546	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C547	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C548	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C549	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C550	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C551	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C552	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C553	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C554	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C555	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C556	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C557	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C558	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C559	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C560	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C561	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C562	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C563	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C564	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C565	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C566	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C567	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C568	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C569	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C570	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C571	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C572	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C573	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C574	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C601	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C602	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C603	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C604	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C605	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C606	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C607	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C701	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C702	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C703	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C704	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C705	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C706	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C707	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C708	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C709	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C710	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C711	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C712	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C713	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C714	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C715	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C716	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C717	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C718	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C719	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C720	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C721	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C722	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C723	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C724	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C725	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C726	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C727	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C728	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C729	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C732	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C733	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C734	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C736	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C737	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C801	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C802	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C803	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C805	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C806	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C807	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C808	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C809	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C810	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C811	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C812	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C813	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C814	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C815	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C816	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C817	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C818	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C819	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C820	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C821	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C822	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C823	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C824	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C825	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C826	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C827	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C828	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C829	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C830	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C831	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C832	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C833	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C834	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C835	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C836	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C837	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C838	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C839	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C840	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C841	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C842	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C843	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C844	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C845	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C846	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C847	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C848	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C849	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C850	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C851	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C852	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C854	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C856	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C857	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C859	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C861	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C862	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C863	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C864	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C866	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C868	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C869	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C870	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C920	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C921	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C922	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C923	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C924	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C925	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C926	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C927	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C928	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C929	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C930	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C931	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C932	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C933	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C934	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C935	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C936	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C937	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C938	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C939	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C940	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C941	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C942	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C943	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C944	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C945	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C946	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C947	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C948	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C949	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C950	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C951	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C952	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C953	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C954	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C955	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C956	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C957	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C958	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C959	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C960	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C961	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C962	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C963	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C964	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C965	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C966	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C967	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C968	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C969	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C970	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C971	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C972	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C973	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C974	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C975	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C976	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C977	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C978	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C979	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C980	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C981	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C982	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C983	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C984	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C985	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C986	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C987	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C988	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C989	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C990	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C991	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1001	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1002	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1003	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1004	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1005	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1006	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1007	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1008	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1009	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1010	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C1011	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C1101	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1102	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C1103	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C1104	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1105	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1106	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C1107	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C1108	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1109	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C1110	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1111	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1112	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1113	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1114	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1115	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1116	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1117	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1118	1-135-342-21	s	CAP, ELECT 56MF (6.3X6)
C1119	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1120	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1121	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1122	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1123	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C1124	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C1125	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C1126	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1129	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C1130	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C1131	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C1132	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1133	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1134	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1135	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C1136	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C1137	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C1138	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C1139	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C1140	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C1141	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1142	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1143	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1144	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1145	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1146	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1147	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1148	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1149	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1150	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1151	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1152	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1153	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1154	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1155	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1156	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1157	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1158	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
CN601	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN1001	1-820-732-11	s	CONNECTOR, XFP
CN1002	1-785-551-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 120P
D201	8-719-063-83	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D202	8-719-063-83	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D203	8-719-063-83	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D204	8-719-063-83	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D205	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D206	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D207	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D208	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D301	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D302	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D303	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D304	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D305	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D306	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D307	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D308	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D309	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D310	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D311	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D312	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D313	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D314	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D315	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D316	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D601	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D701	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D702	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D703	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D801	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D802	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D803	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D804	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D805	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D806	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D920	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D921	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D922	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D923	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1001	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1002	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1003	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1004	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1101	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
E3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB201	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB202	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB403	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB404	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB531	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB532	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB533	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB534	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB535	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB536	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB537	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB538	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB539	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB540	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB541	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB542	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB543	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB544	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB545	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB546	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB547	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB548	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB549	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB550	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB551	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB552	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB553	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB554	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB555	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB556	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB557	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB558	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB559	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB560	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB561	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB562	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB563	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB564	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB565	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB566	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB567	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB568	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB569	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB570	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB601	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB701	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB702	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB703	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB704	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB705	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB803	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB804	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB805	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB806	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB807	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB808	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB809	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB810	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB920	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB921	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB922	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB923	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB924	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB925	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB926	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB927	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB928	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1001	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1002	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1003	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1004	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1101	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1102	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1103	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1104	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1105	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1106	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1107	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1108	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1109	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1110	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1111	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1112	1-400-382-21	s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
IC401	6-710-109-01	s	IC NB100LVEP56MNR2G
IC602	8-759-363-26	s	IC RN5VD28AA-TL-FA
IC603	8-759-592-50	s	IC TC7SZ126FU(TE85R)
IC604	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC605	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC701	6-702-536-01	s	IC MC100LVEL16DTR2
IC702	8-759-592-43	s	IC TC7SZ02FU(TE85R)
IC704	6-702-535-01	s	IC MC100LVEL11DTR2
IC705	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC801	8-759-592-43	s	IC TC7SZ02FU(TE85R)
IC803	6-710-109-01	s	IC NB100LVEP56MNR2G
IC804	8-759-592-50	s	IC TC7SZ126FU(TE85R)
IC805	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC806	6-702-536-01	s	IC MC100LVEL16DTR2
IC809	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC1001	6-707-839-01	s	IC TC74LCX04FT(EKJ)
IC1002	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC1101	6-700-655-01	s	IC LT1963ES8#TR
IC1102	8-759-474-95	s	IC RN5VD42AA-TL-FA
IC1103	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1104	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC1105	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC1106	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC1107	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
L701	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L801	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L802	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L1001	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L1002	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L1101	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L1102	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L1103	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L1104	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q203	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q204	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q205	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q206	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q207	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q208	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q301	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q302	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q303	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q304	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q305	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q306	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q307	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q308	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q309	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q310	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q311	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q312	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q313	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q314	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q315	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q316	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q601	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q701	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q702	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q703	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q704	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q705	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q706	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q707	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q708	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q709	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q710	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q801	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q802	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q803	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q804	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q805	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q806	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q807	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q808	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q809	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q810	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q811	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q812	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q813	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q814	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q815	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q816	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1101	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q1102	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1103	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
R201	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R211	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R212	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R213	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R214	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R217	1-218-989-11	s	RES, CHIP 1M (1005)
R221	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R223	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R224	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R225	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R301	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R303	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R304	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R305	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R306	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R308	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R310	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R311	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R312	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R313	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R314	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R315	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R316	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R317	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R318	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R319	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R320	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R321	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R322	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R323	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R324	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R325	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R326	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R327	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R338	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R363	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R364	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R401	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R405	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R406	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R407	1-220-884-81	s	RES, CHIP 39 (1005)
R408	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R409	1-220-884-81	s	RES, CHIP 39 (1005)
R410	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R411	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R412	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R413	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R414	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R415	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R416	1-220-884-81	s	RES, CHIP 39 (1005)
R417	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R418	1-220-884-81	s	RES, CHIP 39 (1005)
R419	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R420	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R421	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R422	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R431	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R432	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R433	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R501	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R502	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R503	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R504	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R505	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R506	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R507	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R508	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R509	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R510	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R511	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R512	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R513	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R514	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R515	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R516	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R531	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R532	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R533	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R534	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R535	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R536	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R537	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R538	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R555	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R556	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R557	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R558	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R559	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R560	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R561	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R562	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R563	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R564	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R565	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R566	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R567	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R568	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R569	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R570	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R587	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R588	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R589	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R590	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R591	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R592	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R593	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R594	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R601	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R602	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R604	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R605	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R606	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R607	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R608	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R609	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R610	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R611	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R612	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R613	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R614	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R615	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R616	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R617	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R618	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R619	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R621	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R622	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R623	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R624	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R625	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R626	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R627	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R628	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R629	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R630	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R631	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R632	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R701	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R702	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R703	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R704	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R705	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R706	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R707	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R712	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R713	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R714	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R715	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R716	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R717	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R718	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R719	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R720	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R721	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R722	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R723	1-208-869-11	s	RES, CHIP 180 (1005)
R724	1-208-869-11	s	RES, CHIP 180 (1005)
R725	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R726	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R727	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R728	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R729	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R730	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R731	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R732	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R733	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R734	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R735	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R736	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R737	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R738	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R739	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R740	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R741	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R742	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R743	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R744	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R745	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R746	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R747	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R748	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R750	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R752	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R753	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R754	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R755	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R756	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R757	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R758	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R760	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R761	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R762	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R763	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R764	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R765	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R766	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R767	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R768	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R769	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R770	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R777	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R778	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R779	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R780	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R781	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R782	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R801	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R802	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R803	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R804	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R805	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R806	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R807	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R808	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R809	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R810	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R811	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R812	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R813	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R814	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R815	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R816	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R817	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R818	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R819	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R820	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R821	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R822	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R823	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R824	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R825	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R826	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R827	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R828	1-208-869-11	s	RES, CHIP 180 (1005)
R829	1-208-869-11	s	RES, CHIP 180 (1005)
R830	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R831	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R832	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R833	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R834	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R835	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R836	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R837	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R838	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R839	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R840	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R841	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R842	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R843	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R844	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R845	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R846	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R847	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R848	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R849	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R850	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R851	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R852	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R853	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R854	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R855	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R856	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R857	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R858	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R859	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R860	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R861	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R862	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R863	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R864	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R865	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R866	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R867	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R868	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R869	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R870	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R871	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R872	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R873	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R874	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R875	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R876	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R877	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R878	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R879	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R880	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R881	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R882	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R883	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R884	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R885	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R886	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R887	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R888	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R889	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R891	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R892	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R895	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R896	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R897	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R898	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R901	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R902	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R903	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R904	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R906	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R907	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R908	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R909	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R910	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R911	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R912	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R913	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R914	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R915	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R916	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R917	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R920	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R921	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R922	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R923	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R924	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R925	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R926	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R927	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R928	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R929	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R930	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R931	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R932	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R933	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R934	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R935	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R936	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R937	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R938	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R939	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R940	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R941	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R942	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R943	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R944	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R945	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R946	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R947	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R948	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R949	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R950	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R951	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R952	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R953	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R954	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R955	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R956	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R957	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R958	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R959	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R960	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R961	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R962	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R965	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R966	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R967	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R968	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1001	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1002	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1006	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1007	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1008	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1009	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1010	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1015	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1016	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1017	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1018	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1019	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1020	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1021	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1022	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1023	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1024	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1025	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1026	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1101	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1102	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1103	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1104	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1105	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1107	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1108	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1109	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1110	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1111	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1113	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R1114	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1115	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1116	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R1117	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1118	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R1119	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1121	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1122	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1124	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R1125	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R1126	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R1127	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(OTR-1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1128	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1129	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1130	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R1131	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1132	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1133	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R1134	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R1135	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R1136	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R1137	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R1138	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R1139	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R1140	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R1141	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R1142	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
RB200	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB201	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB202	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB300	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB301	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB302	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB303	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB304	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB305	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB306	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB600	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB700	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB800	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB801	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1000	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
S201	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S202	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S203	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S301	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S302	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S303	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
S601	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
X701	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X702	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X801	1-813-908-11	s	OSCILLATOR, SAW (VCSO)
X802	1-813-909-11	s	OSCILLATOR, SAW (VCSO)
X803	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X804	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V

PA-361 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-845-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-361
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C111	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C112	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C113	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C123	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C124	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C125	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C126	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C127	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C137	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C140	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C141	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C148	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C149	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C150	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C154	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C155	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C156	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C157	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C158	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C159	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C160	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C161	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C162	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C163	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C164	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C165	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C166	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C171	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C172	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C173	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C180	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C181	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C182	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C183	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C185	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C192	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C193	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C194	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C195	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C196	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C197	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C198	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C199	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C211	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C212	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C213	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C214	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C216	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C222	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C223	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C224	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C225	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C227	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C228	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C229	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C235	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C236	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C237	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C238	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C241	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C242	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C243	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C244	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C245	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C247	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C248	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C249	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C250	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C251	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C252	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C254	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C255	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C256	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C257	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C258	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C259	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C260	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C261	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C262	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C263	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C264	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C265	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C266	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C267	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C268	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C269	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C270	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C271	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C272	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C273	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C274	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C275	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C276	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C277	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C280	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C281	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C282	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C283	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C284	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C285	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C292	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C293	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C294	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C295	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C296	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C297	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C298	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C299	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C302	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C311	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C312	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C313	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C323	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C326	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C327	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C328	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C333	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C337	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C338	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C339	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C340	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C341	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C342	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C343	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C344	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C345	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C347	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C348	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C349	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C350	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C351	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C352	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C354	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C355	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C356	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C358	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C359	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C360	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C361	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C362	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C363	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C364	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C365	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C366	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C367	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C368	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C369	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C370	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C371	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C372	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C373	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C374	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C375	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C376	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C377	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C380	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C381	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C382	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C383	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C384	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C385	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C392	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C393	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C394	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C395	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C396	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C397	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C398	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C399	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C424	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C426	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C427	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C428	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C429	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C438	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C439	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C440	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C444	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C446	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C447	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C472	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C473	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C474	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C475	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C476	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C477	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
CN101	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN201	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN301	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN401	1-770-454-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN402	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
D401	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D402	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB2	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB3	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB4	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FL101	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL102	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL201	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL202	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL301	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL302	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
IC101	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC102	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC103	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC104	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC107	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC108	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC109	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC110	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC111	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC112	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC201	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC204	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC207	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC208	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC209	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC210	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC211	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC212	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC301	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC302	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC303	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC304	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC307	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC308	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC309	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC310	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC311	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC312	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC401	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC402	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC403	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC404	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC405	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC406	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC407	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC408	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC409	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC410	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC411	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC412	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC413	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC414	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC415	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC416	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC417	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC418	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC419	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC420	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC421	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC422	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC423	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC424	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC425	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC426	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC427	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
L101	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L102	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L202	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L301	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L302	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L404	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q403	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q404	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q405	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q406	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R101	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7
R102	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R105	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R106	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R109	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R110	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R111	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R112	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R113	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R114	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R115	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R116	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R117	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R119	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R121	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R122	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R123	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R125	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R126	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R127	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R128	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R129	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R130	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R135	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R136	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R138	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R141	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R142	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R143	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R144	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R145	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R146	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R147	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R148	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R149	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R150	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R151	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R154	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R155	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R156	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R157	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R158	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R161	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R162	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R165	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R167	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R171	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R172	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R173	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R174	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R175	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R176	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R178	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R180	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R181	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R182	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R183	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R184	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R185	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R186	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R187	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R188	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R189	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R190	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R191	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R201	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7
R202	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R207	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R209	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R210	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R211	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R212	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R213	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R214	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R215	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R216	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R217	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R219	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R220	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R221	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R222	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R223	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R225	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R226	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R227	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R228	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R229	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R230	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R231	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R232	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R235	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R236	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R237	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R238	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R241	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R242	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R243	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R244	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R245	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R246	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R247	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R248	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R249	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R250	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R251	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R252	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R253	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R254	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R255	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R256	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R257	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R258	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R261	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R262	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R265	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R267	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R271	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R272	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R273	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R274	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R275	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R276	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R278	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R280	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R281	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R282	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R283	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R284	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R285	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R286	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R287	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R288	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R289	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R290	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R301	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7
R302	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7
R304	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R305	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R306	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R310	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R311	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R312	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R313	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R314	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R315	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R316	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R317	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R319	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R322	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R323	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R325	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R326	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R327	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R328	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R329	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R330	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R331	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R332	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R335	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R336	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R337	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R338	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R341	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R342	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R343	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R344	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R345	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R346	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R347	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R348	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R349	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R350	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R351	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R352	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R353	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R354	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R355	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R356	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R357	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R358	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R361	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R362	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R365	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R367	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R371	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R372	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R373	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R374	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R375	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R376	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R378	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R380	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R381	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R382	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R383	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R384	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R385	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R386	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R387	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R388	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R389	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R390	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R401	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R402	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R403	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R404	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R405	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R406	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R407	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R408	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R409	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R410	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R411	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R412	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R413	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R414	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R415	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R416	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R417	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R418	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R419	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R420	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R422	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R423	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R428	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R429	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R430	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R431	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R432	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R433	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R435	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R436	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R438	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R441	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R442	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R443	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R444	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R445	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R446	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R447	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R448	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R449	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R450	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R451	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R452	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R453	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R454	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R455	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R457	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R460	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R461	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R462	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R463	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R464	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R465	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R466	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R467	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R468	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R469	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R470	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R476	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R477	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R480	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R481	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R482	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R483	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R484	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R485	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R486	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R487	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R488	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R489	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R490	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R491	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R492	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R493	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R494	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R495	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R496	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R497	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R498	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R499	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R500	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R501	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R502	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R503	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R504	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(PA-361 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R505	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R506	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R507	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R508	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R518	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R519	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R520	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R521	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R522	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R523	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R524	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R525	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R526	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R527	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R528	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R529	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R530	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R531	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R532	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R533	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R534	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
RV101	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV102	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV201	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV202	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV301	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV302	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220

PA-361_1 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1989-992-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PA-361_1
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C111	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C112	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C113	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C123	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C124	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C125	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C126	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C127	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C128	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C136	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C137	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C140	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C141	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C148	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C149	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C150	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C154	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C155	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C156	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C157	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C158	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C159	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C160	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C161	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C162	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C163	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C164	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C165	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C166	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C171	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C172	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C173	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C180	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C181	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C182	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C183	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C185	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C192	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C193	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C194	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C195	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C196	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C197	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C198	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C199	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C211	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C212	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C213	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C214	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C216	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C220	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C222	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C223	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C224	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C225	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C227	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C228	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C229	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C230	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C231	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C232	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C233	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C234	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C235	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C236	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C237	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C238	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C239	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C241	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C242	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C243	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C244	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C245	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C247	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C248	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C249	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C250	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C251	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C252	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C254	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C255	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C256	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C257	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C258	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C259	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C260	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C261	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C262	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C263	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C264	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C265	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C266	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C267	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C268	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C269	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C270	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C271	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C272	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C273	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C274	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C275	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C276	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C277	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C280	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C281	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C282	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C283	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C284	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C285	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C292	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C293	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C294	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C295	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C296	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C297	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C298	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C299	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C302	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C310	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C311	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C312	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C313	1-135-646-91	s	CAP, CHIP FILM 1MF
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C323	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C326	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C327	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C328	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C333	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C337	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C338	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C339	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C340	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C341	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C342	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C343	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C344	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C345	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C347	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C348	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C349	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C350	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C351	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C352	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C354	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C355	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C356	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C358	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C359	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C360	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C361	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C362	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C363	1-114-548-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 22UF
C364	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C365	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C366	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C367	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C368	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C369	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C370	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C371	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C372	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C373	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C374	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C375	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C376	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C377	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C380	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C381	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C382	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C383	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C384	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C385	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C392	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C393	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C394	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C395	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C396	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C397	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C398	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C399	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C424	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C426	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C427	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C428	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C429	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C433	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C437	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C438	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C439	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C440	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C444	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C446	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C447	1-114-386-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 100MF 105
C460	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C461	1-164-842-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C472	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C473	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C474	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C475	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C476	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C477	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
CN101	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN201	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN301	1-785-900-41	s	CONNECTOR 5P
CN401	1-770-454-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN402	1-779-522-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 40P
D401	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D402	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
ET1	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET2	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET3	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET4	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
FB1	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB2	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB3	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FB4	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FL101	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL102	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL201	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL202	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL301	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
FL302	1-200-010-11	s	FILTER, LOW PASS
IC101	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC102	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC103	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC104	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC107	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC108	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC109	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC110	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC111	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC112	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC201	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC202	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC203	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC204	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC207	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC208	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC209	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC210	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC211	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC212	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC301	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC302	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC303	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC304	8-753-240-64	s	IC CXA3647CR-T4
IC307	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC308	8-753-261-02	s	IC CXA3648AR-T4
IC309	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC310	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC311	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC312	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC401	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC402	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC403	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC404	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC405	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC406	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC407	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC408	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC409	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC410	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC411	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC412	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC413	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC414	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC415	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC416	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC417	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC418	6-700-599-01	s	IC TC7SA08FU(TE85R)
IC419	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC420	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC421	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC422	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC423	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC424	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC425	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC426	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC427	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
L101	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L102	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L202	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L301	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L302	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L401	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L402	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L403	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L404	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q403	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q404	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q405	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q406	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R101	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7 (1005)
R102	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7 (1005)
R104	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R105	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R106	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R109	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R110	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R111	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R112	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R113	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R114	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R115	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R116	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R117	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R119	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R121	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R122	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R123	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R125	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R126	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R127	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R128	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R129	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R130	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R135	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R136	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R138	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R141	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R142	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R143	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R144	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R145	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R146	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R147	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R148	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R149	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R150	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R151	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R154	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R155	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R156	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R157	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R158	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R161	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R162	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R165	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R167	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R171	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R172	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R173	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R174	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R175	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R176	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R178	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R180	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R181	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R182	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R183	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R184	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R185	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R186	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R187	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R188	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R189	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R190	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R191	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R201	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7 (1005)
R202	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7 (1005)
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R207	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R209	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R210	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R211	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R212	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R213	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R214	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R215	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R216	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R217	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R219	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R220	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R221	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R222	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R223	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R225	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R226	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R227	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R228	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R229	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R230	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R231	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R232	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R235	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R236	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R237	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R238	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R241	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R242	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R243	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R244	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R245	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R246	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R247	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R248	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R249	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R250	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R251	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R252	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R253	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R254	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R255	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R256	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R257	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R258	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R261	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R262	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R265	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R267	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R271	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R272	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R273	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R274	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R275	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R276	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R278	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R280	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R281	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R282	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R283	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R284	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R285	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R286	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R287	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R288	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R289	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R290	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R301	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7 (1005)
R302	1-220-803-81	s	RES, CHIP 4.7 (1005)
R304	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R305	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R306	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R307	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R310	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R311	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R312	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R313	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R314	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R315	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R316	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R317	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R319	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-208-889-81	s	RES, CHIP 1.2K (1005)
R322	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R323	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R325	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R326	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R327	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R328	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R329	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R330	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R331	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R332	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R335	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R336	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R337	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R338	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R341	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R342	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R343	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R344	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R345	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R346	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R347	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R348	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R349	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R350	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R351	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R352	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R353	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R354	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R355	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R356	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R357	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R358	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R361	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R362	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R365	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R367	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R371	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R372	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R373	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R374	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R375	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R376	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R378	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R380	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R381	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R382	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R383	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R384	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R385	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R386	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R387	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R388	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R389	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R390	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R401	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R402	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R403	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R404	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R405	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R406	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R407	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R408	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R409	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R410	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R411	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R412	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R413	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R414	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R415	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R416	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R417	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R418	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R419	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R420	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R422	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R423	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R428	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R429	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R430	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R431	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R432	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R433	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R435	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R436	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R438	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R441	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R442	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R443	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R444	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R445	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R446	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R447	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R448	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R449	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R450	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R451	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R452	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R453	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R454	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R455	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R457	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R460	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R461	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R462	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R463	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R464	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R465	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R466	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R467	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R468	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R469	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R470	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R476	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R477	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R480	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R481	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R482	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R483	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R484	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R485	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R486	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R487	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R488	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R489	1-208-905-81	s	RES, CHIP 5.6K (1005)
R490	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R491	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R492	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R493	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R494	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R495	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R496	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R497	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(PA-361_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R498	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R499	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R500	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R501	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R502	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R503	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R504	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R505	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R506	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R507	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R508	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R518	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R519	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R520	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R521	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R522	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R523	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R524	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R525	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R526	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R527	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R528	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R529	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R530	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R531	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R532	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R533	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R534	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
RV101	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV102	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV201	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV202	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV301	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220
RV302	1-227-405-21	s	RES, ADJ, CERMET 220

PS-762 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1768-811-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-762
1pc	1-562-211-11	o	HOUSING, CONNECTOR 3P
1pc	1-562-211-21	s	HOUSING, CONNECTOR 3P
1pc	1-967-145-11	s	HARNESS, SUB (BUILDUP)
1pc	1-967-146-11	s	HARNESS, SUB (BRIDGEOUT)
1pc	4-153-406-22	s	TUBE (DIA. 9.5 L22.5)
0.375pcs	7-600-000-48	s	ADHESIVE AGENT(SC608LVZ2)180ML
0.03pcs	7-651-000-50	o	GREASE,SILICON (G-746) 200G
1pc	7-682-647-01	s	SCREW +PS 3X6
0.95pcs	9-910-999-SI	s	SOLDER (F3M705,D0.8) 1.0KG
C201	⚠ 1-116-445-31	s	CAP, ELECT 100MF
C202	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C203	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C204	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C205	1-165-942-21	s	CAP, CERAMIC 33000PF (3225)
C207	1-100-552-21	s	CAP, ELECT 10MF (6.3X6)
C208	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C209	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C210	1-100-436-91	s	CAP, CERAMIC 33000PF B (1608)
C211	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C214	1-100-614-81	s	CAP,CERAMIC(HIGH-VOLTAGE)330PF
C215	⚠ 1-113-900-51	s	CAP, CERAMIC 470PF B
C217	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C218	1-116-082-11	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X7.7)
C219	1-165-942-21	s	CAP, CERAMIC 33000PF (3225)
C220	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C221	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1301	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1302	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1303	1-163-021-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B (2012)
C1304	1-115-340-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (2012)
C1305	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1306	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C1308	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1309	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1311	1-112-346-21	s	CAP, ELECT 150MF
C1312	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1320	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1324	1-163-021-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B (2012)
C1326	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1327	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1328	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1329	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN205	⚠ 1-691-292-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 5P
CN1301	1-779-992-21	s	PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN1302	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
D200	6-501-439-01	s	DIODE ST02D-170F2
D201	8-719-977-28	s	DI UDZSUSTE-1710B
D202	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D203	6-502-606-01	s	DI CSD2V10LFB2
D204	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D206	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D208	8-719-080-75	s	DIODE M1FL20U-4063
D209	8-719-083-67	s	DI UDZSUSTE-1720B
D210	8-719-080-75	s	DIODE M1FL20U-4063
D211	6-502-606-01	s	DI CSD2V10LFB2
D212	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D213	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61

(PS-762 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D214	8-719-069-59	s	DI UDZSUSTE-178.2B
D215	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D219	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1303	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1304	6-501-844-01	s	DIODE FRMG1211C-TR
D1305	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1307	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1308	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1309	8-719-069-55	s	DI UDZSUSTE-175.6B
D1310	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1311	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1312	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1313	6-500-694-01	s	DI UDZSUSTE-172.4B
F201	⚠ 1-523-142-11	s	FUSE (TIME-LAG) 4A (4A/500V)
IC201	⚠ 6-715-072-01	s	IC ICE3BR0665JF
IC202	8-759-175-30	s	IC NJM78L12UA-TE1
IC203	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC1301	6-708-324-01	s	IC R3112N301A-TR-FA
IC1302	6-714-938-01	s	IC LM61BIM3X
IC1303	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1306	6-713-038-01	s	IC IR1166STRPBF
IC1307	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC1308	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
L1302	1-481-602-11	s	BEAD, AMORPHOUS AB-SN 4X2X6SM
PH201	⚠ 8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
PH202	⚠ 8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
PH203	⚠ 8-749-016-82	s	PHOTO COUPLER PC123GY2J00F
Q203	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q205	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q207	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q208	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q210	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1301	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1302	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1304	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1308	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1309	6-552-489-01	s	TR IRFR4615TRLPBF
Q1310	6-552-489-01	s	TR IRFR4615TRLPBF
Q1311	8-729-928-91	s	TRANSISTOR DTC114EE-TL
Q1312	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1313	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1314	8-729-054-35	s	TRANSISTOR HAT2070R-EL
Q1317	6-552-489-01	s	TR IRFR4615TRLPBF
R201	1-220-317-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 220K 3225
R202	1-220-317-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 220K 3225
R203	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R204	1-216-831-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R205	1-242-797-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.15
R206	1-243-989-21	s	RES, CHIP 0.22
R207	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R208	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R209	1-216-857-91	s	RES, CHIP 1.0M (1608)
R211	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R212	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R213	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R214	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(PS-762 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R215	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R217	1-220-332-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100K 4532
R222	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R223	1-216-845-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R225	1-220-332-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 100K 4532
R229	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R230	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R231	1-220-277-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2K 3225
R233	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R236	1-220-317-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 220K 3225
R239	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R240	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R241	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R242	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R243	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R245	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R246	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1301	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1302	1-216-825-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1303	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1304	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1305	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1306	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R1307	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1308	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R1309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1310	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1311	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1313	1-216-829-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1315	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1324	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1325	1-216-827-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1327	1-216-821-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1328	1-216-821-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1329	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1336	1-216-831-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1337	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R1338	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R1339	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R1340	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1341	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1342	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1350	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1351	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1352	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1353	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1354	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1355	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1356	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1357	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1358	1-246-193-11	s	RES, SQUARE TYPE FUSE 10 1608
R1360	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1361	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1362	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1363	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1364	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1365	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
RY201	⚠ 1-755-651-11	s	RELAY

(PS-762 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S1300	1-762-123-21	s	SWITCH, TOGGLE
T202	⚠ 1-445-837-11	s	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER

PS-765 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1768-812-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PS-765
0.06pcs	7-651-000-50	o	GREASE,SILICON (G-746) 200G
1pc	7-682-948-01	s	SCREW +PSW 3X8
0.9pcs	9-910-999-SI	s	SOLDER (F3M705,D0.8) 1.0KG
C101	⚠ 1-136-206-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.033MF
C102	⚠ 1-136-206-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.033MF
C103	⚠ 1-136-199-11	s	CAP, METALIZED FILM 0.1MF
C106	⚠ 1-113-912-51	s	CAP, CERAMIC 4700PF E
C107	⚠ 1-113-912-51	s	CAP, CERAMIC 4700PF E
C110	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C111	1-114-921-21	s	CAP, CERAMIC 0.22MF X7R (5750)
C112	⚠ 1-165-528-11	s	CAP, PETP FILM (ACROSS) 0.1MF
C1201	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C1202	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1203	1-165-875-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C1204	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1208	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1209	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1210	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1211	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1212	1-100-671-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (3216)
C1213	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1214	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1215	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1216	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C1217	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C1218	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1221	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C1228	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1229	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1230	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1231	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1232	1-114-965-11	s	CAP, CERAMIC 4.7MF X7R (3225)
C1233	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1234	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1235	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1237	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1238	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C1239	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C1240	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1241	1-100-597-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1243	1-100-671-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (3216)
CN101	⚠ 1-691-960-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN102	⚠ 1-691-960-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN103	⚠ 1-691-960-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN1201	1-779-992-21	s	PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN1204	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
D101	⚠ 6-500-406-01	s	DIODE D10XB80
D1201	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1202	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1203	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1205	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1206	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1207	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D1208	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D1209	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D1210	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D1212	8-719-083-52	s	DI UDZSUSTE-1716B

(PS-765 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D1216	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1217	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1218	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1219	8-719-080-75	s	DIODE M1FL20U-4063
D1222	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1223	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1224	8-719-056-48	s	DIODE 1SS388(TPL3)
D1225	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1226	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1227	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1228	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1229	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1230	8-719-069-56	s	DI UDZSUSTE-176.2B
D1231	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1233	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1235	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1236	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D1237	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
ET1	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
F101	⚠ 1-523-142-11	s	FUSE (TIME-LAG) 4A (4A/500V)
F1201	⚠ 1-576-566-21	s	FUSE (SMD) (15A/65V)
FB101	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB102	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB103	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
FB104	1-469-979-21	s	INDUCTOR, FERRITE BEAD
IC1201	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1202	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC1203	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC1204	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1205	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1206	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
IC1207	6-715-188-01	s	IC LTM8020EV
IC1208	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB+TG069
L101	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L102	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L103	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L104	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L105	⚠ 1-416-831-11	s	COIL, CHOKE 100UH
L1201	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L1202	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L1203	1-400-806-21	s	INDUCTOR (3.5UH)
Q1201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1203	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1204	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1205	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1206	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1207	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1208	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1209	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1210	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1211	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1212	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1213	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1214	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1215	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1216	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR

(PS-765 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q1217	6-551-090-01	s	TRANSISTOR FET HAT1125H-EL-E
Q1219	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1220	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1221	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1223	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1224	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1225	6-552-494-01	s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1226	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1227	6-550-750-01	s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1228	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1229	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1230	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1231	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1232	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1234	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1235	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1236	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1237	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1238	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R101	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R102	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R103	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R104	⚠ 1-220-344-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0M 4532
R1201	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1202	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1203	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1204	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1205	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R1206	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1208	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1209	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1210	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1211	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1212	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1213	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1214	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1215	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1216	1-216-819-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R1217	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1218	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R1219	1-216-845-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1220	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1221	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1222	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1223	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1224	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1225	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1226	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1227	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1228	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1229	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1230	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1231	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1232	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1234	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1235	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1236	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1237	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1238	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)

(PS-765 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1239	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1240	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1241	1-216-821-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1242	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1243	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1244	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1245	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1248	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1249	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1250	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R1251	1-219-684-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.01
R1252	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R1253	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1254	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1255	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1256	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R1258	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1259	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1260	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1261	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1262	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1263	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1264	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1265	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1266	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1267	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1268	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1269	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1277	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1279	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1290	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1293	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R1294	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1295	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1296	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1297	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1299	1-218-630-91	s	RES, METAL FILM (CHIP) 220
R1300	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R1302	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1304	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1305	1-216-809-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1306	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1307	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1308	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1309	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1310	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1312	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1313	1-219-611-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.047
R1314	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1315	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1316	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R1317	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1318	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
TP101	1-458-218-11	s	SOCKET (FOR THROUGH HALL)
TP102	1-458-218-11	s	SOCKET (FOR THROUGH HALL)

RE-281 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1780-718-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-281
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
C101	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C104	1-112-778-11	s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C105	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C107	1-112-778-11	s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C108	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C109	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C110	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C111	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C112	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C114	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C115	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C117	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C201	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C202	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C203	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C204	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C205	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C206	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C207	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C208	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C209	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C210	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C301	1-112-776-11	s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C302	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C303	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C304	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C305	1-112-776-11	s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C306	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C307	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C308	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C309	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C310	1-112-066-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3216
C311	1-112-066-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3216
C312	1-112-066-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3216
C313	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C314	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C315	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C316	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C317	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C318	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C319	1-112-784-11	s	CAP, ELECT 220MF(6.3X5.8)
C320	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C321	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C322	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C323	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C325	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C326	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C327	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C328	1-114-323-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1608
C329	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C330	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C351	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C352	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C353	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C355	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C356	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C357	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C358	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C359	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C381	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C382	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C383	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C384	1-112-785-11	s	CAP, ELECT(SOLID)
C385	1-100-909-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 2012
C386	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C387	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C401	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C402	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C403	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C404	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C405	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C406	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C407	1-114-335-11	s	CAP, CERAMIC 22MF X7R 3225
C408	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C451	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C452	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C453	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C454	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C455	1-114-509-11	s	CAP, ELECT 150MF (6.3X7.7)
C456	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C457	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C458	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C501	1-114-330-11	s	CAP, CERAMIC 2.2MF X7R 2012
C502	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C503	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C504	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C505	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C506	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C507	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C508	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C509	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C510	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C512	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C513	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C551	1-114-330-11	s	CAP, CERAMIC 2.2MF X7R 2012
C552	1-100-415-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.47MF(1005)
C553	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C554	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C555	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C556	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C557	1-114-325-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C558	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C559	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C560	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C562	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C563	1-114-160-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B 3225
C601	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C602	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C603	1-112-777-11	s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C604	1-114-112-11	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X7.7)
C605	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C606	1-114-553-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C651	1-114-334-11	s	CAP, CERAMIC 10MF X7R 3225
C652	1-100-916-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C653	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C655	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C656	1-114-236-21	s	CAP, CERAMIC 22MF B (3225)
C657	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C658	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C659	1-114-507-11	s	CAP, CERAMIC 1UF X7R
C660	1-114-868-11	s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1608
C664	1-100-905-11	s	CAP, CERAMIC1000PF X7R 1005
D101	8-719-016-74	s	DIODE 1SS352-TPH3
D201	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D202	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D203	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D204	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D205	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D301	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D302	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D303	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D351	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D352	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D401	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D451	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D501	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D502	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D551	6-501-123-01	s	DIODE RB160M-60TR
D552	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D601	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D602	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D651	8-719-072-43	s	DIODE RB050L-40TE25
D652	8-719-069-28	s	DI 1SS400FJTE61
D653	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB351	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB381	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB451	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB452	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB601	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB602	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB651	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC101	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC102	6-711-947-01	s	IC MM1431CURE
IC103	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC104	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC105	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC106	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC201	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC202	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC203	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC301	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC351	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
IC381	6-708-889-01	s	IC MP2105DJ-LF-Z
IC401	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC451	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC501	6-703-223-01	s	IC MAX668EUB+TG069
IC551	6-703-223-01	s	IC MAX668EUB+TG069

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC601	6-711-654-01	s	IC TPS5420DRG4
IC651	6-705-480-01	s	IC LT3467ES6#TR
L201	1-416-511-21	s	COIL, CHOKE 47.0UH
L301	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L302	1-481-180-21	s	INDUCTOR 10UH
L303	1-457-575-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 3.3UH (10X10
L304	1-456-622-21	s	COIL, CHOKE 1UH
L305	1-456-622-21	s	COIL, CHOKE 1UH
L308	1-456-554-21	s	COIL, CHOKE 1.6UH
L351	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L352	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L381	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L382	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L401	1-457-454-11	s	CHOKE COIL 47UH
L451	1-416-758-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 22UH
L501	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L502	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L503	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L551	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L552	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L553	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L601	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L651	1-416-511-21	s	COIL, CHOKE 47.0UH
L652	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q101	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q102	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q103	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q104	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q105	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q106	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q107	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q110	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q111	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q112	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q113	6-551-416-01	s	TRANSISTOR HAT1139H-EL-E
Q115	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q301	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q302	6-551-736-01	s	TRANSISTOR FDS6690AS
Q303	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q304	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q305	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q306	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q307	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q308	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q309	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q381	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q382	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q401	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q402	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q403	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q404	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q451	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q452	8-729-929-27	s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q453	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q454	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q501	6-551-384-01	s	TRANSISTOR 2SK2857
Q551	6-551-384-01	s	TRANSISTOR 2SK2857
Q601	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q602	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
R101	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R102	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R103	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R104	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R106	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R107	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R108	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R109	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R110	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R111	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R112	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R114	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R115	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R116	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R117	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R118	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R119	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R121	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R122	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R123	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R125	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R126	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R127	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R128	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R129	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R130	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R132	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R133	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R134	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R136	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R138	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R139	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R140	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R141	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R142	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R143	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R144	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R145	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R147	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R148	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R149	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R150	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R151	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R202	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R203	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R204	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R205	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R206	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R207	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R208	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R209	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R210	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R211	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R212	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R213	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R214	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R215	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R216	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R217	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R218	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R219	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R220	1-208-913-81	s	RES, CHIP 12K (1005)
R221	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R222	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R301	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R302	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R304	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R305	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R306	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R307	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R308	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R310	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R311	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R313	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R314	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R315	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R316	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R317	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R318	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R319	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R320	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R322	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R323	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R324	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R325	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R326	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R327	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R328	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R351	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R352	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R353	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R354	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R355	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R356	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R357	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R358	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R381	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R382	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R383	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R384	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R385	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R386	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R387	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R388	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R401	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R402	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R403	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R404	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R405	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R406	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R407	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)

(RE-281 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R451	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R452	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R453	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R454	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R455	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R456	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R457	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R459	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R460	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R501	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R502	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R503	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R504	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R505	1-211-737-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R506	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R507	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R508	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R509	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R510	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R511	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R512	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R513	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R551	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R552	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R553	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R554	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R555	1-211-899-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 0.22 3225
R556	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R557	1-208-939-81	s	RES, CHIP 150K (1005)
R558	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R559	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R560	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R561	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R562	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R563	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R564	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R601	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R603	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R604	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R605	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R606	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R607	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R608	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R609	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R610	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R611	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R612	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R651	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R652	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R653	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R654	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R655	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R656	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R657	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R658	1-218-985-11	s	RES, CHIP 470K (1005)
R659	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R660	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R661	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
THP101 ⚠	1-802-108-11	s	THERMISTOR, POSITIVE

SDI-91A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1206-239-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SDI-91A
C101	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C104	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C105	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C106	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C109	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C111	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C112	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C113	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C114	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C115	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C116	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C122	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C123	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C124	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C125	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C126	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C127	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C133	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C134	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C135	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C136	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C137	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C138	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C139	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C140	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C143	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C144	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C145	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C146	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C147	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C148	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C149	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C150	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C151	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C152	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C153	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C154	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C157	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C158	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C159	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C160	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C161	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C162	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C164	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C165	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C166	1-128-414-21	s	CAP, CHIP ELECT 220MF
C167	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-128-414-21	s	CAP, CHIP ELECT 220MF
C170	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C171	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C172	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C175	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C176	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C177	1-115-419-91	s	CAP,CHIP CERAMIC3300PF CH 2012
C178	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C179	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C180	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C181	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C182	1-115-419-91	s	CAP,CHIP CERAMIC3300PF CH 2012
C183	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C184	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C185	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C186	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C204	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C402	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C413	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C415	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C421	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C422	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C425	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C433	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C436	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C437	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C438	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C439	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C440	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C441	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C442	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C443	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C444	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C446	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C447	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C448	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C449	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C450	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C451	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C452	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C453	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C454	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C457	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C458	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C459	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C460	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C461	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C462	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C463	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C464	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C465	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C466	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C467	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C468	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C469	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C470	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C471	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C472	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C473	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C474	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C475	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C476	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C477	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C478	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C479	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C480	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C481	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C482	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C483	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C484	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C485	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C486	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C487	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C488	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C489	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C490	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C491	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C492	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C493	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C494	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C495	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C496	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C497	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C501	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C502	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C503	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C504	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C505	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C506	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C507	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C508	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C509	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C510	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C511	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C512	1-164-935-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 470PF B 1005
C513	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C514	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C515	1-127-715-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C516	1-115-339-91	s	CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C517	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C518	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C519	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C520	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C521	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C522	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C528	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C529	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C530	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C531	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C532	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C533	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C534	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C535	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C536	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C537	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C538	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C539	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C540	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C541	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C542	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C543	1-128-360-21	s	CAP, CHIP CELECT 220MF
C544	1-128-360-21	s	CAP, CHIP CELECT 220MF
C601	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C602	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C603	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C604	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C606	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C607	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C609	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C610	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C611	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C612	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C613	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C614	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C615	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C616	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C617	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C618	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C619	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C620	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C621	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C622	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C623	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1005)
C624	1-100-507-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF C (1608)
C625	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C626	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C628	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C629	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C631	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C632	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C636	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C637	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C638	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C640	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C641	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C642	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C643	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C644	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C645	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C646	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C647	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C648	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C649	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C650	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C651	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C652	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C655	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C656	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C657	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C658	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C659	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C660	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C661	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C662	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C663	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C664	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C665	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C666	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C667	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
CN102	1-695-480-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN301	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN401	1-818-655-21	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 120P
CN402	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN403	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN404	1-764-243-31	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN501	1-580-789-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 6P
CN505	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
CN506	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
D101	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D102	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D103	8-719-037-41	s	DIODE RD20SB-T1
D104	8-719-161-05	s	DIODE RD8.2SB-T1
D105	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D106	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D107	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D108	8-719-989-77	s	DIODE SC802-04-TE12RA
D109	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D110	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D112	8-719-036-91	s	DIODE RD5.1SB-T1
D113	8-719-036-91	s	DIODE RD5.1SB-T1
D114	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D501	8-719-058-24	s	DIODE RB501V-40TE-17
D502	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40TE25
D503	8-719-988-61	s	DIODE 1SS355TE-17
D504	8-719-988-61	s	DIODE 1SS355TE-17
D505	8-719-988-61	s	DIODE 1SS355TE-17
D506	8-719-988-61	s	DIODE 1SS355TE-17
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB107	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB108	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB403	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB404	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB405	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB406	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB407	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB408	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB409	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB410	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB411	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB412	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB413	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB414	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB415	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB416	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB417	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB501	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB502	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB503	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB504	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FL601	1-233-345-21	s	FILTER, LOW PASS (5.5MHZ)
FL602	1-233-345-21	s	FILTER, LOW PASS (5.5MHZ)
IC102	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC103	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC104	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC105	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC108	6-708-346-01	s	IC DAC7512N
IC109	8-759-359-49	s	IC NJM3414AV(TE2)
IC110	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC111	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC112	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC113	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC114	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
IC115	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC116	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC117	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC118	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC119	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC202	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC203	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC204	8-759-363-26	s	IC RN5VD28AA-TL-FA
IC205	8-759-471-96	s	IC 74VHC08MTCX
IC302	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC303	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC305	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC306	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC307	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC308	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC309	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC310	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC311	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC312	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC313	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC314	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC315	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC316	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC402	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC403	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC404	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC406	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC407	8-752-371-56	s	IC CXD1171M-TH
IC408	8-752-371-56	s	IC CXD1171M-TH
IC501	6-701-549-01	s	IC LTC1778EGN
IC503	8-759-363-26	s	IC RN5VD28AA-TL-FA
L101	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L102	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L103	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L104	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L105	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L106	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L107	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L108	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L109	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L110	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L301	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L302	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L303	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L501	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L502	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L503	1-414-402-41	s	INDUCTOR (SMD) 47.0UH
L504	1-414-402-41	s	INDUCTOR (SMD) 47.0UH
L505	1-414-402-41	s	INDUCTOR (SMD) 47.0UH
L506	1-414-402-41	s	INDUCTOR (SMD) 47.0UH

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L601	1-414-461-41	s	INDUCTOR, CHIP (K) 6.8NH
L602	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L603	1-414-457-21	s	INDUCTOR, CHIP (S) 3.3NH
L604	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L605	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L606	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L607	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L608	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L609	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L610	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L611	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q101	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q102	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q103	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q104	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q105	8-729-102-84	s	TRANSISTOR 2SB624-T1BV5
Q106	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q107	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q108	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q109	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q110	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q111	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q112	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q113	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q114	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q115	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q116	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q117	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q118	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q119	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q120	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q501	8-729-052-19	s	TRANSISTOR FDS6680A
Q502	8-729-052-19	s	TRANSISTOR FDS6680A
Q503	8-729-040-75	s	TRANSISTOR SI4953DY-T1
Q505	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q506	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q507	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q508	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q509	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q601	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q602	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q603	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q604	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q606	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q607	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
R100	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1 1/16W
R101	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R102	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R103	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R104	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R105	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R106	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R108	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R109	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R110	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R111	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R112	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R113	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R114	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R115	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R116	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R117	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R118	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R119	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R120	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R121	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R124	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R125	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R126	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R127	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R128	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R130	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R131	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R132	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R133	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R134	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R135	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R136	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R138	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R139	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R140	1-242-967-81	s	RES, CHIP 1 1/16W
R141	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R142	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R143	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R144	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R145	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R146	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R149	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R150	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R151	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R152	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R153	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R154	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R155	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R156	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R157	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R158	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R159	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R160	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R161	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R162	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R163	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R164	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R165	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R166	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R167	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R168	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R169	1-208-887-81	s	METAL CHIP 1K 1/16W
R170	1-208-887-81	s	METAL CHIP 1K 1/16W

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R171	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R172	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R173	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R174	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R175	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R176	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R177	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R178	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R179	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R180	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R181	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R182	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R183	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R184	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R185	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R186	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R187	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R189	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R190	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R191	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R192	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R193	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R194	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R195	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R196	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R197	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R198	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R199	1-220-230-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 2.2(3225)
R200	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R201	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R202	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R203	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R204	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R207	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R208	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R209	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R211	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R212	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R213	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R214	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R216	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R217	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R218	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R220	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R221	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R222	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R225	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R226	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R227	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R228	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R229	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R230	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R231	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R232	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R233	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R234	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R235	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R236	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R237	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R238	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R239	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R240	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R241	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R242	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R243	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R244	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R245	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R246	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R247	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R248	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R249	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R305	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R306	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R307	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R308	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R309	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R310	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R311	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R312	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R313	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R314	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R315	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R316	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R317	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R318	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R321	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R322	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R323	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R324	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R325	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R327	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R328	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R329	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R330	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R331	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R332	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R333	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R334	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R335	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R336	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R337	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R338	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R339	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R340	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R341	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R343	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R344	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R346	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R348	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R349	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R350	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R351	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R352	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R354	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R355	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R356	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R357	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R358	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R359	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R360	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R362	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R363	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R364	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R365	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R368	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R369	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R370	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R371	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R372	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R501	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R502	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R503	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R504	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R505	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R506	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R507	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R508	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R509	1-208-695-11	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R510	1-218-989-11	s	RES, CHIP 1M (1005)
R511	1-218-236-91	s	RES,SQUARE TYPE CHIP 1.0(3225)
R512	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R513	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R514	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R515	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R516	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R517	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R518	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R519	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R520	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R521	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R522	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R523	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R524	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R602	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R603	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R604	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R605	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R606	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R607	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R608	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R609	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R610	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R611	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R612	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R613	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R614	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R615	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R616	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R619	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R620	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R621	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R622	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R623	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R625	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R629	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R630	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R631	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R641	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R642	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R643	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R644	1-208-894-81	s	RES, CHIP 2.0K (1005)
R645	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R646	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R648	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R649	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R653	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R654	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R655	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R656	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R657	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R658	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R659	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R660	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R661	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R662	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R663	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R664	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R665	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R666	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R667	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R668	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R669	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R670	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R671	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R672	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R673	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R675	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R676	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R677	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R678	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R679	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R680	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R681	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R683	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R684	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R685	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R686	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R687	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R688	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R689	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R690	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R691	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R692	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R693	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R694	1-208-703-11	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R695	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R696	1-208-699-11	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R697	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R698	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R699	1-218-945-11	s	RES, CHIP 220 (1005)
R700	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R701	1-208-691-11	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R702	1-208-635-11	s	RES, CHIP 10 (1005)
R703	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R704	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R705	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R706	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R708	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R709	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R710	1-208-715-11	s	RES, CHIP 22K (1005)
R712	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R713	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R714	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R716	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R717	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R718	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R719	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R720	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R721	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R722	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R723	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R724	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
RB201	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB202	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB203	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB204	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB205	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB206	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB207	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB208	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB209	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB210	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB211	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB301	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB302	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB303	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB304	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB305	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB306	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB307	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB308	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB309	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB310	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB311	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB312	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB313	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB314	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB315	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB316	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB317	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB601	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB602	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB603	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB605	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB606	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB607	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB608	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB609	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)

(SDI-91A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB610	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB611	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB612	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB613	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB614	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB615	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
S201	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
TP203	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
VDR101	1-804-499-21	s	VARISTOR, CHIP (1608)

SW-1236 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C4	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C5	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C6	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C7	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
CN1	1-779-806-21	s	CONNECTOR 8P
CN2	1-770-622-21	s	PIN, CONNECTOR 5P
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
R3	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
S1	1-692-112-21	s	SWITCH, TACTIL
S2	1-692-112-21	s	SWITCH, TACTIL

SW-1237 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-125-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1237
C1	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C6	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C7	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C8	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C12	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C13	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C14	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
CN1	1-779-806-21	s	CONNECTOR 8P
CN2	1-793-152-21	o	CONNECTOR 11P
D1	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC2	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
IC3	8-759-592-42	s	IC TC7SZ00FU(TE85R)
R1	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R3	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R4	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R5	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R9	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R10	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R18	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R19	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R20	1-218-941-11	s	RES, CHIP 100 (1005)
R21	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
RB1	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB3	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB4	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB7	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB9	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB10	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
S1	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S2	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S3	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S4	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE

SW-1238 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
CN1	1-770-619-21	s	PIN, CONNECTOR 2P
R1	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
S1	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE

SW-1239 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-127-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1239
C1	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C2	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C3	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C4	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C5	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C6	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C7	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C8	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C10	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C11	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C12	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C13	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C14	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C15	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C16	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
CN3	1-770-630-21	s	PIN, CONNECTOR 13P
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
IC1	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
Q1	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
R1	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R4	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R5	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R6	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R7	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R8	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R9	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R10	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R11	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R12	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
RV1	1-227-244-11	s	RES, VAR, CARBON 5K/5K
S1	1-570-282-21	s	SWITCH, KEY BOARD
S2	1-571-416-11	s	SWITCH, TOGGLE
S3	1-571-679-11	s	SWITCH, TOGGLE
S4	1-570-610-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1240 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-128-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1240
C1	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C4	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C5	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C6	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C7	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C8	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C9	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C10	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
CN1	1-770-628-21	s	PIN, CONNECTOR 11P
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
R2	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R4	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R5	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R6	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
S2	1-762-000-11	s	SWITCH, TOGGLE
S3	1-762-019-11	s	SWITCH, TOGGLE
S4	1-762-000-11	s	SWITCH, TOGGLE
S5	1-762-489-11	s	SWITCH, TOGGLE
S6	1-762-000-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1241 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1099-129-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241
C1	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C2	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C3	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C5	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C6	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C7	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C8	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C9	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C10	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C11	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C12	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C13	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C14	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C15	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C16	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C17	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C18	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C19	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C20	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C21	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN1	1-784-435-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
D8	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D9	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB4	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB5	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
R1	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R7	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R8	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R9	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R10	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R11	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R12	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R13	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R14	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R15	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R17	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R23	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R24	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R25	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
RB1	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB2	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB3	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB4	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB5	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)

(SW-1241 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB6	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB7	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB8	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RV1	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV2	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV3	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV4	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV5	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV6	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
S3	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE
S7	1-570-985-11	s	SWITCH, TOGGLE
S8	1-570-985-11	s	SWITCH, TOGGLE
S9	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE
S10	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1241B BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1166-843-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1241B
C1	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C2	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C3	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C5	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C6	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C7	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C8	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C9	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C10	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C11	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C12	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C13	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C14	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C15	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C16	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C17	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C18	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C19	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C20	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C21	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN1	1-784-435-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
D8	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
D9	8-719-024-83	s	DIODE 1SS301-TE85L
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB4	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB5	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
R1	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R7	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R8	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R9	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R10	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R11	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R12	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R13	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R16	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R18	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R23	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R24	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R25	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
RB1	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB2	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB3	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB4	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB5	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB6	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)

(SW-1241B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB7	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB8	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RV1	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV2	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV3	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV4	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
RV6	1-238-294-11	s	RES, VAR, CARBON 100K
S3	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE
S7	1-570-985-11	s	SWITCH, TOGGLE
S8	1-570-985-11	s	SWITCH, TOGGLE
S10	1-570-608-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1242 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C2	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C3	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C4	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
S1	1-786-841-11	s	SWITCH, TOGGLE
S2	1-786-841-11	s	SWITCH, TOGGLE

SW-1245 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-779-884-21	s	CONNECTOR 4P
EN1	1-473-315-11	s	ENCODER, ROTARY

SW-1273G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1159-986-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1273G
C1	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C9	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C10	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C11	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C12	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C13	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C14	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C15	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C16	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C17	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C18	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C19	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C20	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C21	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN1	1-816-562-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 36P
CN2	1-784-241-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN3	1-770-627-21	s	PIN, CONNECTOR 10P
CN4	1-784-254-21	s	CONNECTOR 10P
D1	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D2	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D3	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D4	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D5	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D6	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D7	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D8	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D9	8-719-820-42	s	DIODE 1SS302-TE85L
D10	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D11	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D12	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D13	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D14	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D15	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D16	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D17	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D18	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D19	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
D20	6-500-936-01	s	DIODE CL-194WE-D-T
FB1	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB2	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB3	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
FB4	1-234-518-21	s	ARRAY, FERRITE CHIP
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
Q1	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q2	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
R1	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R2	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R3	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)

(SW-1273G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R4	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R5	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R6	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R7	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R8	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R9	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R10	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R11	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R12	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R13	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R14	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R15	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R16	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R17	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R18	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R19	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R20	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R21	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R22	1-208-683-11	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R23	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R28	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
RB1	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB2	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB3	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB4	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB6	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB7	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB8	1-234-380-21	s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
S1	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S2	1-786-725-21	s	SWITCH, TACTILE
S5	1-786-887-11	s	SWITCH,ROTARY
S6	1-786-887-11	s	SWITCH,ROTARY

TG-272 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1665-850-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-272
C1	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C2	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C13	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C14	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C16	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C17	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C18	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C25	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C28	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C34	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C35	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C37	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C38	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C39	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C40	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C41	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C42	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C49	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C51	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C54	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C55	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C60	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C61	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C63	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C64	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C65	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C66	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C67	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(TG-272 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C68	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C69	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C70	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C71	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C72	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C73	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C74	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C75	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C76	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C77	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C81	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C83	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C84	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C86	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C87	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C88	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C89	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C90	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C91	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C92	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C93	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C94	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C95	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C96	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C97	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C98	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C99	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C102	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C103	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C104	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C109	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C110	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C111	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C114	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C115	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C116	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C117	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C120	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C121	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C122	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(TG-272 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C135	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C136	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C137	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C138	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C139	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C140	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C197	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C198	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C199	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C214	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C215	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN3	1-770-449-21	s	CONNECTOR, BOARD T1 BOARD 70P
D1	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D3	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
IC1	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC2	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC3	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC4	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC6	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC7	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC8	6-704-571-01	s	IC TLC7703IPWR
IC10	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC11	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC12	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC13	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC14	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC15	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC16	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC18	6-711-696-01	s	IC CY62256VNLL-70ZXCT
IC37	8-759-560-62	s	IC TC7WH32FU(TE12R)
IC38	8-759-557-86	s	IC NC7SZ86P5X
IC39	6-712-631-01	s	IC CAT24C256XI-T2C
IC40	6-710-020-01	s	IC CAT24C08WI-GT3
IC41	8-759-669-67	s	IC TL074CPWR-12
IC42	8-759-669-67	s	IC TL074CPWR-12
IC43	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC45	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L6	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L7	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(TG-272 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L8	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L9	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L10	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L12	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L13	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L14	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L15	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L16	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L17	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q2	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q3	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q6	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q9	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q10	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q12	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R3	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R4	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R5	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R10	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R12	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R13	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R14	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R15	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R16	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R20	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R21	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R24	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R25	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R26	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R29	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R30	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R31	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R37	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R38	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R39	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R40	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R41	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R42	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R43	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R62	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R63	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R64	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(TG-272 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R65	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R66	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R67	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R69	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R71	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R73	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R74	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R76	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R77	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R79	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R87	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R88	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R90	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R99	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R120	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R121	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R129	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R133	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R134	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R135	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R136	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R138	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R139	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R141	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R142	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R143	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R144	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R145	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R146	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R147	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R148	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R149	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R150	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R151	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R152	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R154	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R155	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R157	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R158	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R159	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R160	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R161	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R162	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R163	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R164	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R165	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R166	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(TG-272 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R167	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R168	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R169	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R170	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R171	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R172	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R173	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R174	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R175	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R176	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R177	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R178	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R179	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R180	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R181	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R182	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R183	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R184	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R185	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R186	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R187	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R188	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R189	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R190	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R196	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R203	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R207	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R208	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R209	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R210	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R222	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R225	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R227	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R228	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R229	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R230	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R231	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R233	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R234	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R235	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R236	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R237	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R238	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R239	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R240	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R241	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R242	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R243	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R244	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R245	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R246	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R247	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R248	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)

(TG-272 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R249	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R250	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R251	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R252	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R253	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R265	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R266	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R267	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R268	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R298	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R299	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R300	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R301	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R324	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R325	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R326	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R327	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R340	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R341	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R342	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R346	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R347	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R348	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R351	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R352	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R353	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R355	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R357	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R358	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R360	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R361	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R363	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R364	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R366	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R367	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R369	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R370	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R372	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R381	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R382	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R383	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R387	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB1	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
X1	1-813-836-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X2	1-813-837-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)

TG-272_1 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1989-990-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TG-272_1
C1	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C2	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C3	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C5	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C13	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C14	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-165-872-21	s	CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C16	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C17	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C18	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C23	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C24	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C25	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C26	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C27	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C28	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C29	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C30	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C34	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C35	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C37	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C38	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C39	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C40	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C41	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C42	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C43	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C44	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C45	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C49	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C51	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C54	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C55	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C56	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C57	1-114-549-11	s	CAP, NIOBIUM ELECT 47UF
C58	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C60	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C61	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C63	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C64	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C65	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C66	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C67	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(TG-272_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C68	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C69	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C70	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C71	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C72	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C73	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C74	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C75	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C76	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C77	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C78	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C79	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C80	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C81	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C82	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C83	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C84	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C86	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C87	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C88	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C89	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C90	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C91	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C92	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C93	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C94	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C95	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C96	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C97	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C98	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C99	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C102	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C103	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C104	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C105	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C108	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C109	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C110	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C111	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C114	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C115	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C116	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C117	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C118	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C120	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C121	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C122	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C132	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(TG-272_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C135	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C136	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C137	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C138	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C139	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C140	1-165-871-21	s	CAP, ELECT 22MF (4.0X5.5)
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C197	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C198	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C199	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C207	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C214	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C215	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-778-451-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 50P
CN2	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN3	1-770-449-21	s	CONNECTOR, BOARD T1 BOARD 70P
D1	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D2	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
D3	6-502-122-01	s	DI MA3J1430GLS0
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
ET1	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET2	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET3	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
ET4	1-780-627-11	s	TERMINAL, LUG
IC1	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU
IC2	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU
IC3	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC4	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC6	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC7	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC8	6-704-571-01	s	IC TLC7703IPWR
IC10	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC11	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC12	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU
IC13	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU
IC14	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC15	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC16	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC18	6-711-696-01	s	IC CY62256VNLL-70ZXCT
IC37	8-759-560-62	s	IC TC7WH32FU(TE12R)
IC38	8-759-557-86	s	IC NC7SZ86P5X
IC39	6-712-631-01	s	IC CAT24C256XI-T2C
IC40	6-710-020-01	s	IC CAT24C08WI-GT3
IC41	8-759-669-67	s	IC TL074CPWR-12
IC42	8-759-669-67	s	IC TL074CPWR-12
IC43	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC45	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
L1	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(TG-272_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L4	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L5	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L6	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L7	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L8	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L9	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L10	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L12	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L13	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L14	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L15	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L16	1-416-948-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH
L17	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q2	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q3	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q4	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q6	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q9	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q10	6-550-632-01	s	TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q12	6-550-631-01	s	TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
R1	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R3	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R4	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R5	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R8	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R10	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R11	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R12	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R13	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R14	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R15	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R16	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R20	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R21	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R24	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R25	1-243-975-81	s	RES, CHIP 4.7M (1005)
R26	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R27	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R28	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R29	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R30	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R31	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R32	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R34	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R37	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R38	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R39	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R40	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R41	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R42	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)

(TG-272_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R43	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R62	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R63	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R64	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R65	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R66	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R67	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R69	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R71	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R73	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R74	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R76	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R77	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R79	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R81	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R83	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R87	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R88	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R90	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R99	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R120	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R121	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R122	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R129	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R133	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R134	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R135	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R136	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R137	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R138	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R139	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R141	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R142	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R143	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R144	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R145	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R146	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R147	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R148	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R149	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R150	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R151	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R152	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R153	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R154	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R155	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R157	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R158	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R159	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R160	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R161	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R162	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(TG-272_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R163	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R164	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R165	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R166	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R167	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R168	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R169	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R170	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R171	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R172	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R173	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R174	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R175	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R176	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R177	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R178	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R179	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R180	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R181	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R182	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R183	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R184	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R185	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R186	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R187	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R188	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R189	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R190	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R196	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R203	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R204	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R207	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R208	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R209	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R210	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R222	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R225	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R227	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R228	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R229	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R230	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R231	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R232	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R233	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R234	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R235	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R236	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R237	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R238	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R239	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R240	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R241	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R242	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R243	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R244	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)

(TG-272_1 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R245	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R246	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R247	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R248	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R249	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R250	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R251	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R252	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R253	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R265	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R266	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R267	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R268	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R298	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R299	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R300	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R301	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R324	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R325	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R326	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R327	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R340	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R341	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R342	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R346	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R347	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R348	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R351	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R352	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R353	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R355	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R357	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R358	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R360	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R361	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R363	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R364	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R366	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R367	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R369	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R370	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R372	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R373	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R381	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R382	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R383	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R387	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB1	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
X1	1-813-836-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)
X2	1-813-837-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)

VDA-63A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1650-592-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-63A
3pcs	3-729-061-02	s	SCREW (M2) (TYPE 1)
2pcs	4-654-273-02	s	ACE (M2), LOCK
C1	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C2	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C3	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C4	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C5	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C6	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C7	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C8	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C9	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C12	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C14	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C17	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C19	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C20	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C22	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C23	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C24	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C25	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C26	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C27	1-164-936-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 680PF B 1005
C28	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C29	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C30	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C31	1-131-661-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C32	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C33	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C34	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C35	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C36	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3225
C37	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C38	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C39	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C41	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C100	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C101	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C103	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C104	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C110	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C111	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C119	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C123	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C125	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C126	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C127	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C128	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C129	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C130	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C131	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C132	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C133	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C134	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C135	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C136	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C137	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C139	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C144	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C147	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C148	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C149	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C150	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C153	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C154	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C157	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C158	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C159	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C160	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C161	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C162	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C163	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C164	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C165	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C166	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C167	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C168	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C169	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C170	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C171	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C172	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C173	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C174	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C175	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C176	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C177	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C178	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C179	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C180	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C181	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C182	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C183	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C184	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C185	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C186	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C187	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C188	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C189	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C305	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C306	1-126-390-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (4X5.7)
C307	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C308	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C309	1-164-860-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 27PF CH 1005
C310	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C311	1-164-862-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C313	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C314	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C318	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C319	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C322	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C323	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C326	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C327	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C328	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C331	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C332	1-164-860-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 27PF CH 1005
C333	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C334	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C337	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C338	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C339	1-164-858-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C340	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C341	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C342	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C343	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C344	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C345	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C346	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C347	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C348	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C349	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C350	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C351	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C352	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C353	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C354	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C355	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C356	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C357	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C358	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C359	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C360	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C361	1-164-845-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C362	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C363	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C364	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C365	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C367	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C368	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C369	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C370	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C371	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C372	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C373	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C374	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C375	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C376	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C377	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C378	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C379	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C380	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C381	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C382	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C383	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C384	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C385	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C386	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C387	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C388	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C391	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C392	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C393	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C394	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C395	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C396	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C397	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C398	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C399	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C400	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C401	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C403	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C405	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C406	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C407	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C409	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C412	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C413	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C418	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C419	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C421	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C422	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C423	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C425	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
C428	1-164-840-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 1PF CK 1005
CN100	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D2	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
D3	8-719-083-60	s	DI UDZSUSTE-174.7B
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB1	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB100	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-400-832-21	s	SMD EMI FERRITE
FL100	1-813-544-11	s	FILTER, LOW PASS
FL101	1-813-543-11	s	FILTER, LOW PASS
FL102	1-813-543-11	s	FILTER, LOW PASS
FL300	1-233-891-21	s	FILTER, LOW PASS
IC1	6-701-572-01	s	IC TPS54610PWPR
IC2	6-704-976-01	s	IC ADR381ARTZ-REEL7
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC4	8-759-327-01	s	IC NJM062V(TE2)
IC100	8-759-490-42	s	IC TC74VHCT574AFT(EL)
IC102	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC103	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC104	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC105	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC106	6-711-449-01	s	IC TC74VHCT245AFK(E,K)
IC107	6-711-449-01	s	IC TC74VHCT245AFK(E,K)
IC108	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC109	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20N-TP
IC114	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC115	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC116	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC300	8-759-675-47	s	IC SN74LVC04APWR
IC301	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC302	8-759-184-65	s	IC TC4W66FU(TE12R)
IC303	8-759-344-12	s	IC GS4981CTAE3
IC304	8-759-327-14	s	IC TL712CPSR
IC305	8-759-327-14	s	IC TL712CPSR
IC306	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC307	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC308	8-759-549-01	s	IC SN74LV125APWR
IC309	8-759-490-42	s	IC TC74VHCT574AFT(EL)
IC310	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC311	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC312	6-706-471-01	s	IC THS5661AIPWR
IC313	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC314	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC315	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC316	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC317	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC318	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC319	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC320	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC321	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC322	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC323	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
IC324	8-759-663-35	s	IC 74VHC4053MTCX
IC325	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC326	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR-12
IC327	8-759-561-46	s	IC AD8014ARTZ-REEL7
L1	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L2	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L4	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L5	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L6	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L101	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L102	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L103	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L104	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L105	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L106	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L107	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L108	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L109	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L110	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L111	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L112	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L113	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L114	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L115	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L116	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L117	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L300	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L301	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L302	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L303	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L304	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L305	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L306	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L307	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L308	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L309	1-412-955-21	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 22UH 2520
L310	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L311	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L312	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L313	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L314	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L315	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L316	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L317	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L318	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L319	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L320	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L321	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L322	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L323	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L324	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L325	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L326	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L327	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L328	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L329	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L330	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L331	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L332	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L333	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L334	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L335	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L336	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L337	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L338	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L339	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q1	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q3	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q300	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q301	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q302	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q303	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q304	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q305	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q306	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q307	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q308	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q309	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q310	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q311	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q312	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q313	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q314	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q315	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q316	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q317	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q318	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q319	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q320	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q321	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q322	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
Q323	8-729-140-86	s	TRANSISTOR 2SA1610-T1Y34
R1	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R2	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R3	1-208-933-81	s	RES, CHIP 82K (1005)
R5	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R7	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R8	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R9	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R10	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R11	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R12	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R13	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R14	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R15	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R16	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R17	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R18	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R19	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R20	1-208-931-81	s	RES, CHIP 68K (1005)
R21	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R22	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R23	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R24	1-208-901-81	s	RES, CHIP 3.9K (1005)
R25	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R26	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R100	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R101	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R102	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R103	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R106	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R107	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R108	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R109	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R110	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R111	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R112	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R113	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R115	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R116	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R117	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R118	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R119	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R120	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R121	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R122	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R123	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R124	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R126	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R127	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R128	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R129	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R131	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R134	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R135	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R136	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R138	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R139	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R140	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R141	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R142	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R143	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R144	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R145	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R146	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R147	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R149	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R150	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R151	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R153	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R154	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R155	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R156	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R157	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R158	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R159	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R160	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R161	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R162	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R163	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R164	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R165	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R166	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R167	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R169	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R171	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R172	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R173	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R174	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R175	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R176	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R177	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R178	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R179	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R180	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R181	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R182	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R183	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R184	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R185	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R186	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R187	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R188	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R189	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R190	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R191	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R192	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R193	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R194	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R195	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R196	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R197	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R200	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R201	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R202	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R203	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R205	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R207	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R208	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R209	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R210	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R211	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R212	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R213	1-208-907-81	s	RES, CHIP 6.8K (1005)
R214	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R215	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R216	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R217	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R218	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R222	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R223	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R224	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R225	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R300	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R301	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R302	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R303	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R304	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R306	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R308	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R309	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R310	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R311	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R312	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R313	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R314	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R315	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R316	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R317	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R318	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R319	1-208-891-81	s	RES, CHIP 1.5K (1005)
R321	1-208-915-81	s	RES, CHIP 15K (1005)
R323	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R324	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R325	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R326	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R327	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R328	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R329	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R330	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R331	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R332	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R333	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R334	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R335	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R336	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R337	1-208-947-81	s	RES, CHIP 330K (1005)
R338	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R339	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R340	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R341	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R342	1-208-873-81	s	RES, CHIP 270 (1005)
R343	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R344	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R345	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R346	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R347	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R348	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R349	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R350	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R351	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R352	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R353	1-208-871-81	s	RES, CHIP 220 (1005)
R354	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R355	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R356	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R357	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R358	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R359	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R360	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R361	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R362	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R363	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R364	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R365	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R366	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R367	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R368	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R369	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R370	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R372	1-208-877-81	s	RES, CHIP 390 (1005)
R373	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R374	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R375	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R376	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R377	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R378	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R380	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R382	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R383	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R384	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R385	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R386	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R387	1-208-955-81	s	RES, CHIP 680K (1005)
R388	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R389	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R390	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R391	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R392	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R393	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R394	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R395	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R396	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R397	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R398	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R399	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R400	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R402	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R403	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R404	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R405	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R406	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R407	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R408	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R409	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R410	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R411	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R412	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R413	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R414	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R415	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R416	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R417	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R418	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R419	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R420	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R421	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R422	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R423	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R424	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R425	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R426	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R427	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R428	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R429	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R430	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R431	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R434	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R435	1-208-883-81	s	RES, CHIP 680 (1005)
R436	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R437	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R438	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R440	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R442	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R443	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R444	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R445	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R446	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R447	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R448	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R449	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R450	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R451	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R452	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R454	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R455	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R457	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R458	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R459	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R460	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R461	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R462	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R463	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R464	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R465	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R466	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R467	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R468	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R469	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R470	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R471	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R472	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R473	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R474	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R475	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R476	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R478	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R480	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R481	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R482	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R483	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R484	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R485	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R486	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R487	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R488	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R489	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R491	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R493	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R496	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R497	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R498	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R499	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R500	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R501	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R502	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R503	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R504	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R505	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R506	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R508	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R510	1-208-867-81	s	RES, CHIP 150 (1005)
R513	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R514	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R515	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R516	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R517	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R518	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R519	1-208-860-81	s	RES, CHIP 75 (1005)
R520	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
RB100	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB102	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB103	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB104	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB105	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB106	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB107	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB108	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB109	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB110	1-234-371-21	s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB111	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB112	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB113	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB114	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB115	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB116	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB117	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB118	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB119	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB300	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB301	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB302	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB303	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)

(VDA-63A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
THP1	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP2	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP3	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
THP4	⚠ 1-804-458-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

1-4. Optional Fixtures

Part No.	SP	Description
A-8326-017-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, ROM-28
A-8327-351-A	o	MOUNTED CIRCUIT BOARD, EX-738
A-8344-327-A	s	EXTENSION ASSY,DPR-197
J-6480-010-A	o	ALIGNMENT SLEEVE REMOVER
J-7120-140-A	o	PLD DOWNLOAD FIXTURE

1-5. Packing Materials & Supplied Accessories

PACKING MATERIALS & SUPPLIED ACCESSORIES

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	3-704-295-01	o	BAG, PROTECTION (550X500)
1pc	4-138-677-01	s	BRACKET, BELT
1pc	4-138-758-01	s	CLAMP BELT, CABLE
1pc	4-479-639-01	s	CD-ROM PACK
2pcs	7-682-548-09	s	SCREW +B 3X8

Section 2
Block Diagrams

Index **Page**

A. AT-163A 2-4
AU-298 2-3

C. CN-3177 2-11

D. DAP-33A 2-3
DPR-275A 2-6
DPR-352 2-7

O. Overall 2-2

P. PS-762 2-11
PS-765 2-11

R. RE-281 2-12

S. SDI-91A 2-8

T. TG-272/272_1 2-10

V. VDA-63A 2-9

※1: [HDC3300R (SY) S/N 10001 through 12999]
[HDC3300R (JN) S/N 30001 through 32999]
[HDC3300R (CE) S/N 40001 through 43999]
[HDC3300R (E) S/N 50001 through 52999]
※2: [HDC3300R (SY) S/N 13001 and Higher]
[HDC3300R (JN) S/N 33001 and Higher]
[HDC3300R (CE) S/N 44001 and Higher]
[HDC3300R (E) S/N 53001 and Higher]

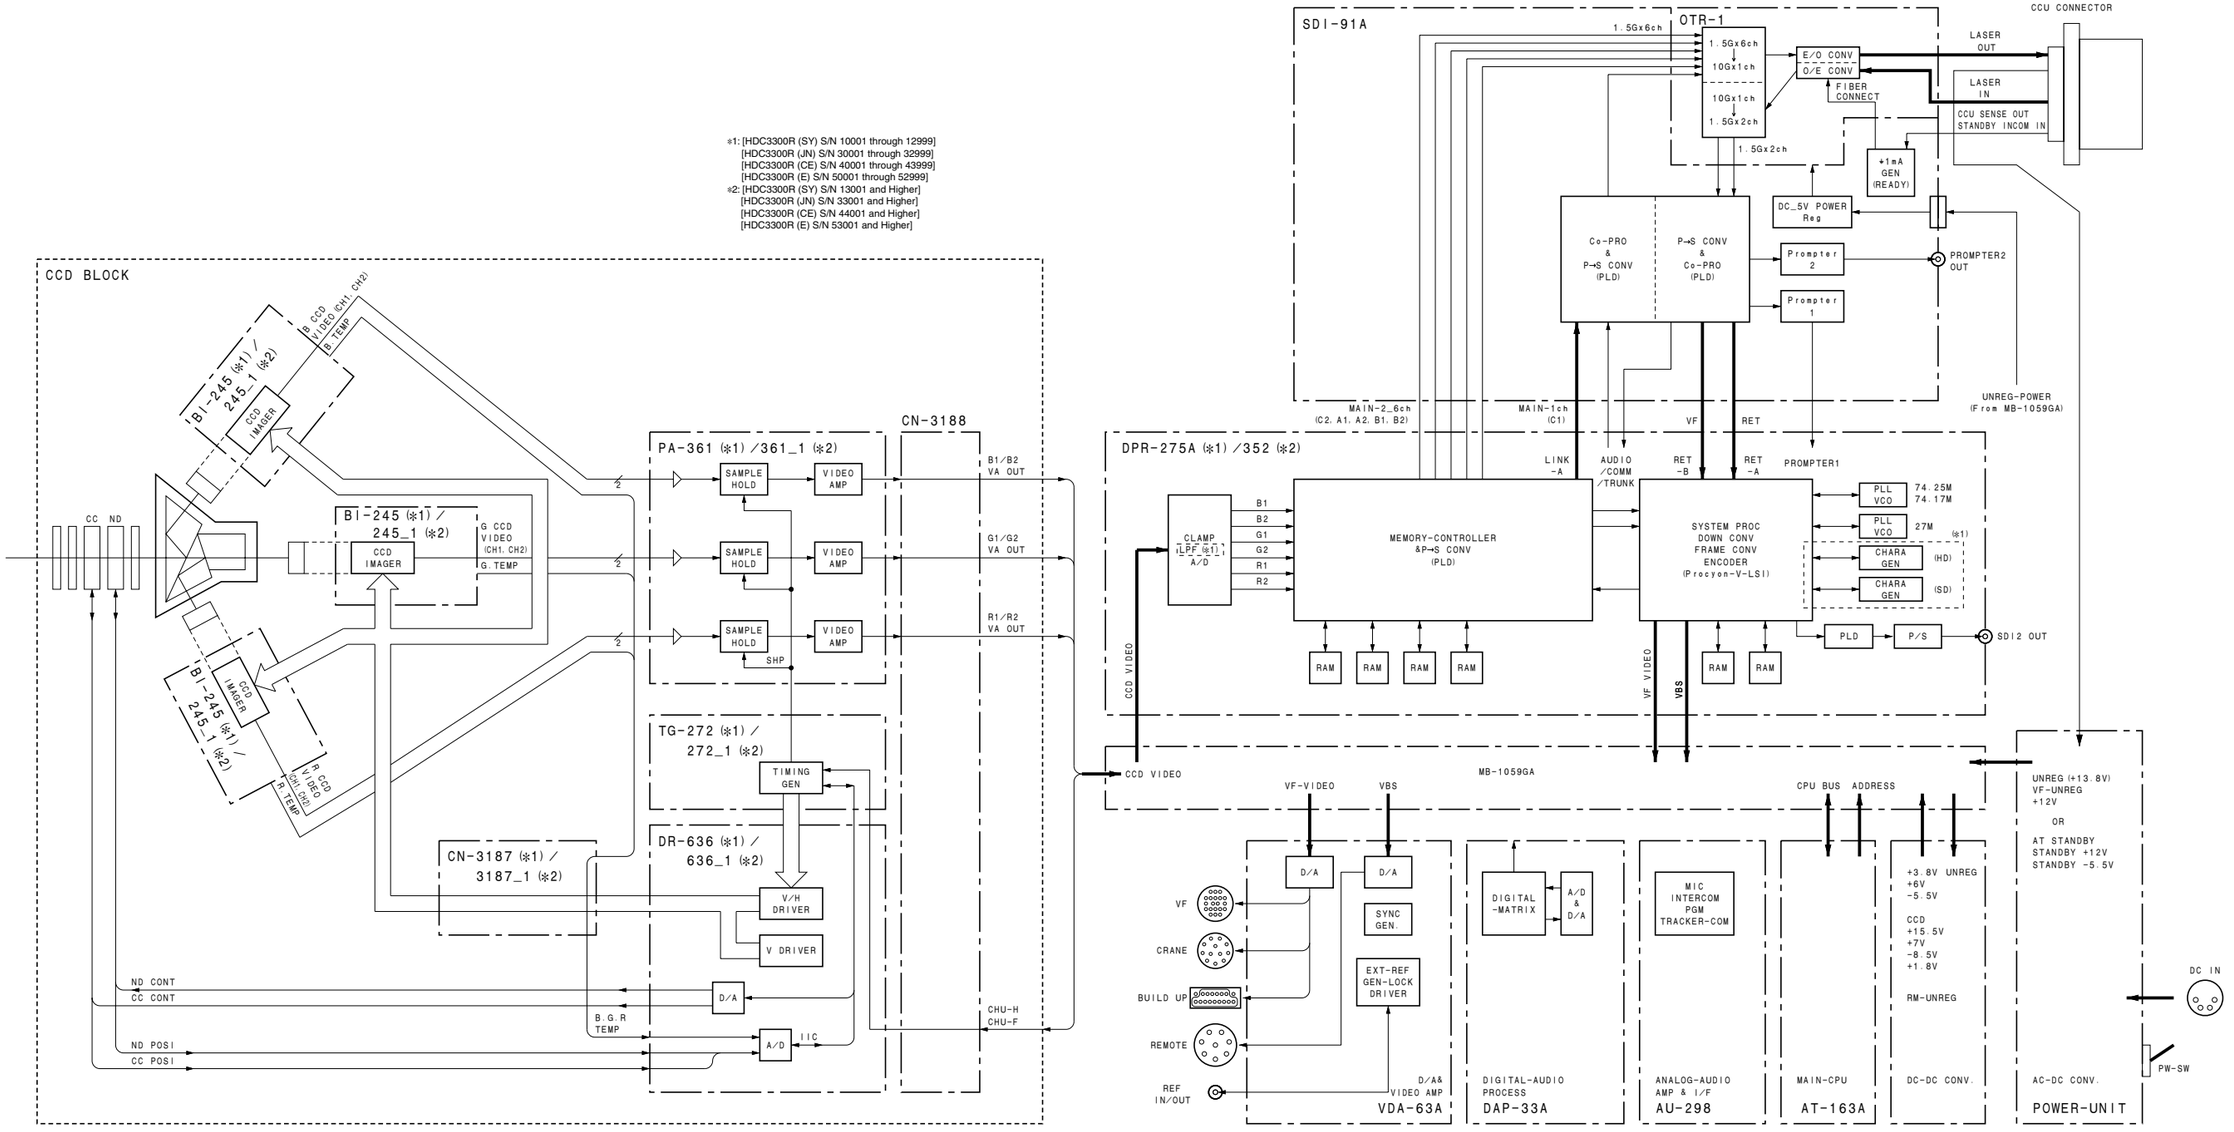

Overall

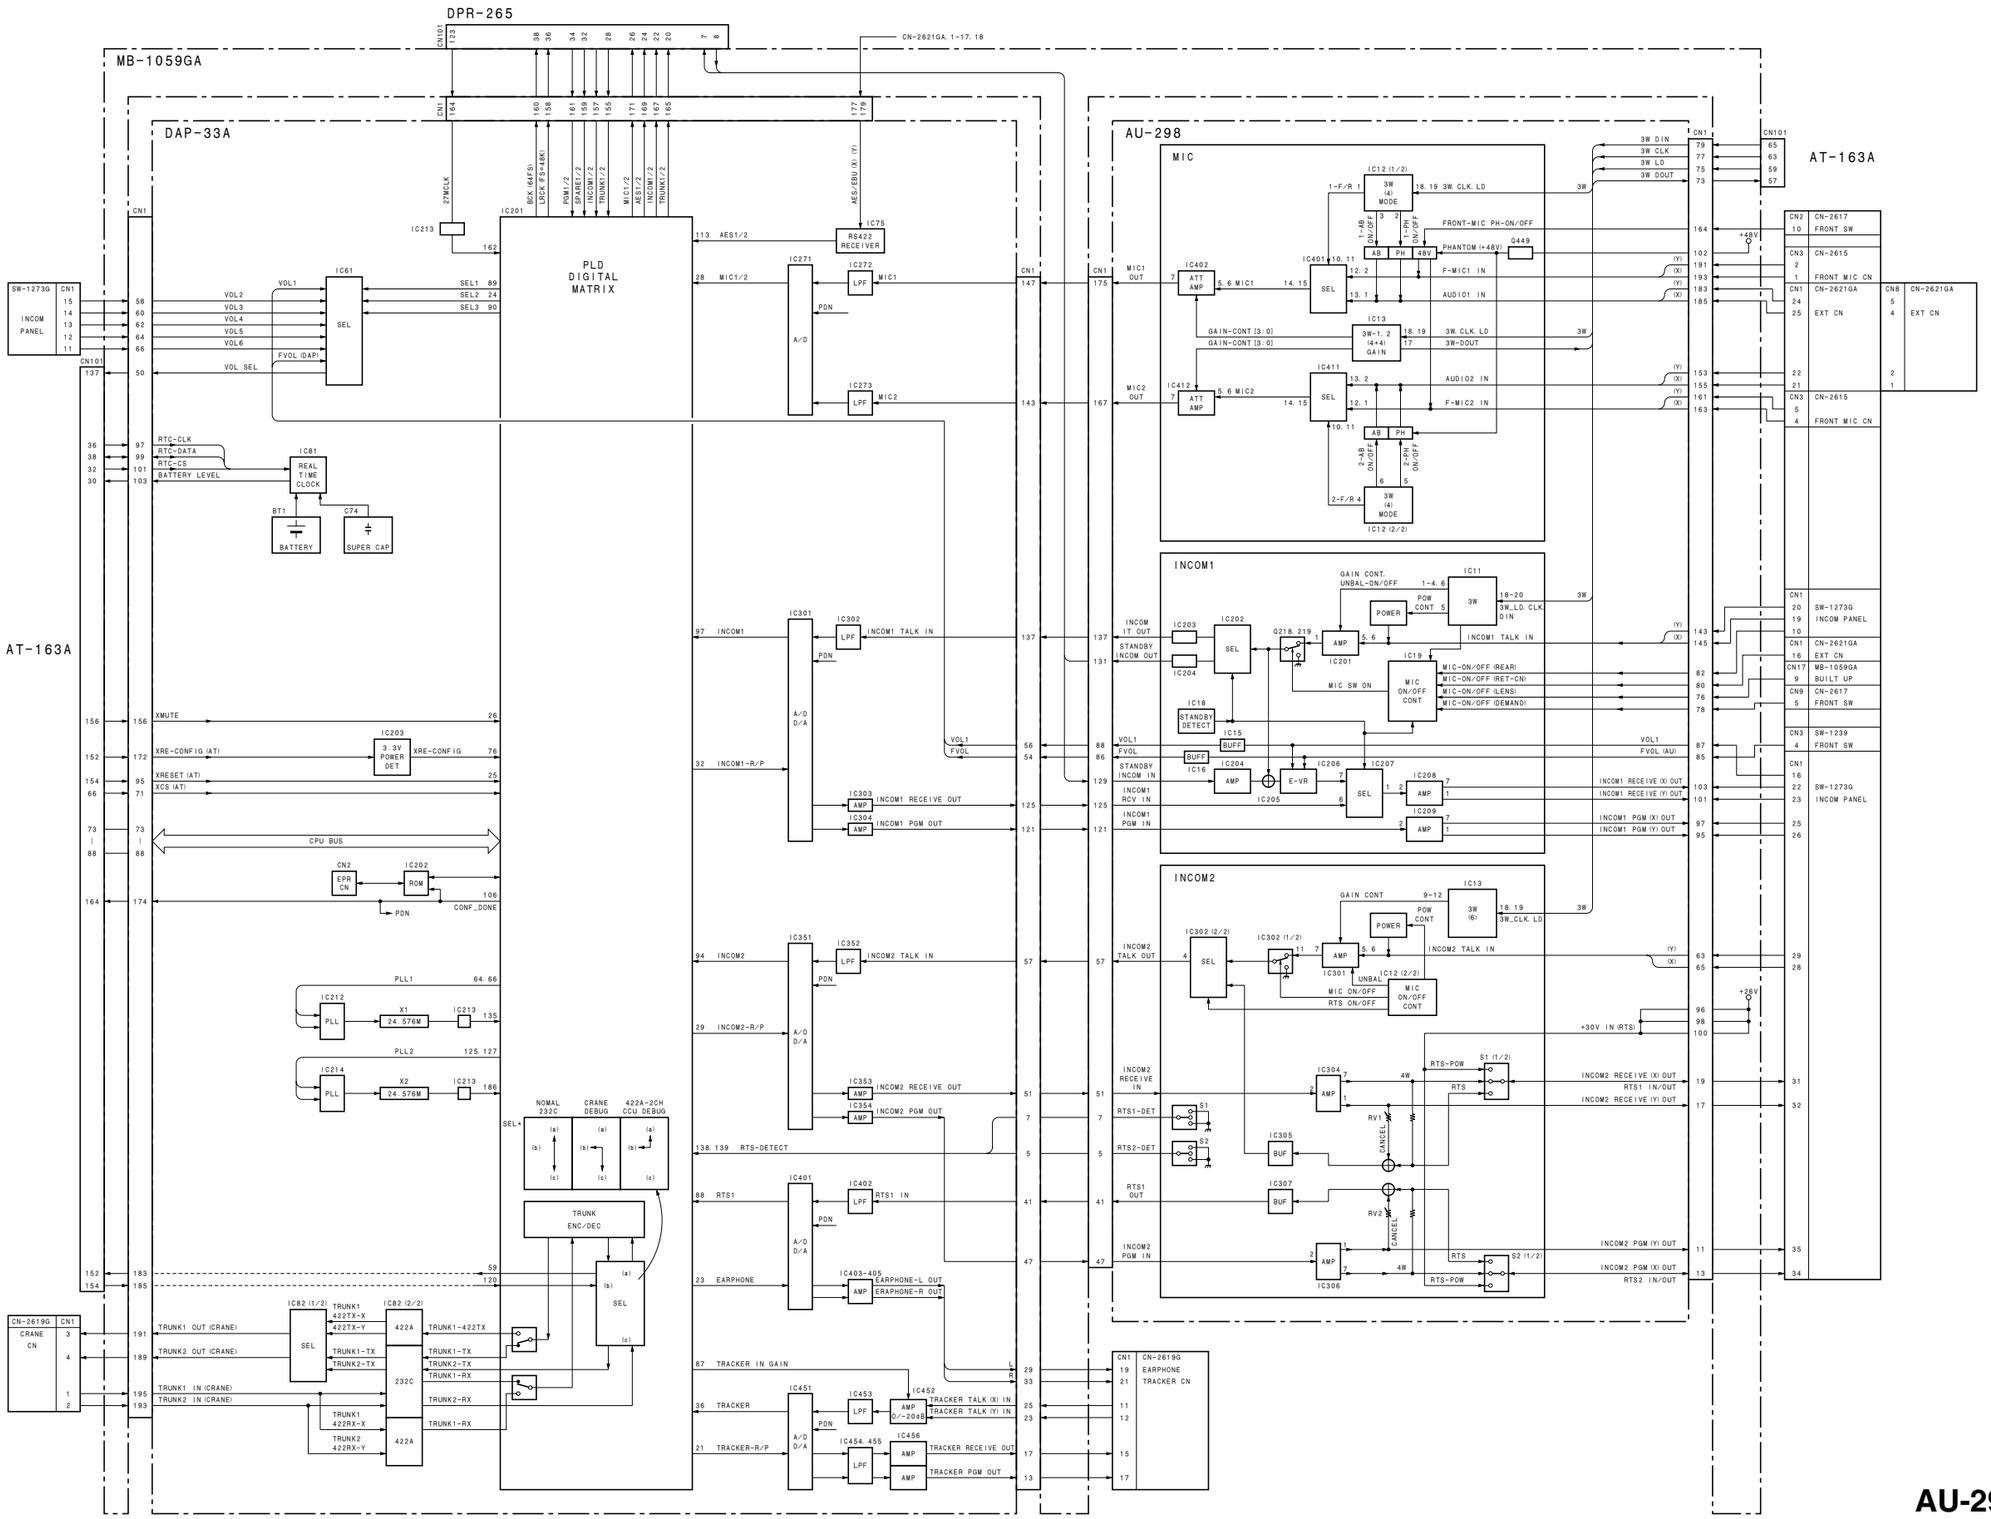
DPR-265
MB-1059GA
DAP-33A
AU-298
AT-163A
PLD DIGITAL MATRIX
MIC
INCOM1
INCOM2
SW-1273G INCOM PANEL
CN-2619G CRANE CN
CN-2621GA 1-17, 18
27MCLK
BCK (64FS)
LRCK (FS+48K)
PDN1/2
SPARE1/2
INCOM1/2
TRUNK1/2
MIC1/2
MIC2/2
INCOM2/2
AES/EBU IX) (Y)
AES/EBU (X)
VOL1
VOL2
VOL3
VOL4
VOL5
VOL6
VOL SEL
FVOL (DAP)
SEL1
SEL2
SEL3
MIC1
MIC2
RTC-CLK
RTC-DATA
RTC-CS
BATTERY LEVEL
REAL TIME CLOCK
BATTERY
SUPER CAP
XMUTE
XRE-CONFIG (AT)
XRESET (AT)
XCS (AT)
3.3V POWER DET
XRE-CONFIG
CPU BUS
EPR CN
ROM
CONF_DONE
PLL1
PLL2
X1
X2
24.576M
NOMAL 232C
CRANE DEBUG
422A-2CH CCU DEBUG
TRUNK ENC/DEC
TRUNK1 OUT (CRANE)
TRUNK2 OUT (CRANE)
TRUNK1 IN (CRANE)
TRUNK2 IN (CRANE)
TRUNK1 422TX-X
TRUNK1 422TX-Y
TRUNK1 422RX-X
TRUNK2 422RX-Y
TRUNK1-TX
TRUNK2-TX
TRUNK1-RX
TRUNK2-RX
TRUNK1-422TX
INCOM1 TALK IN
INCOM1 RECEIVE OUT
INCOM1 PGM OUT
INCOM2 TALK IN
INCOM2 RECEIVE OUT
INCOM2 PGM OUT
RTS1 IN
RTS-DETECT
EARPHONE
EARPHONE-L OUT
EARPHONE-R OUT
TRACKER IN GAIN
TRACKER
TRACKER-R/P
TRACKER TALK (X) IN
TRACKER TALK (Y) IN
TRACKER RECEIVE OUT
TRACKER PGM OUT
3W DIN
3W CLK
3W LD
3W DOUT
FRONT-MIC PH-ON/OFF
PHANTOM (+48V)
F-MIC1 IN
F-MIC2 IN
AUDIO1 IN
AUDIO2 IN
GAIN-CONT [3:0]
MIC SW ON
MIC-ON/OFF (REAR)
MIC-ON/OFF (RET-CN)
MIC-ON/OFF (LENS)
MIC-ON/OFF (DEMAND)
INCOM1 RECEIVE (X) OUT
INCOM1 RECEIVE (Y) OUT
INCOM1 PGM (X) OUT
INCOM1 PGM (Y) OUT
INCOM2 RECEIVE (X) OUT
INCOM2 RECEIVE (Y) OUT
INCOM2 PGM (Y) OUT
INCOM2 PGM (X) OUT
RTS1 IN/OUT
RTS2 IN/OUT
+30V IN (RTS)
FVOL (AU)
CN-2617 FRONT SW
CN-2615 FRONT MIC CN
CN-2621GA EXT CN
SW-1239 FRONT SW
MB-1059GA BUILT UP
AT-163A

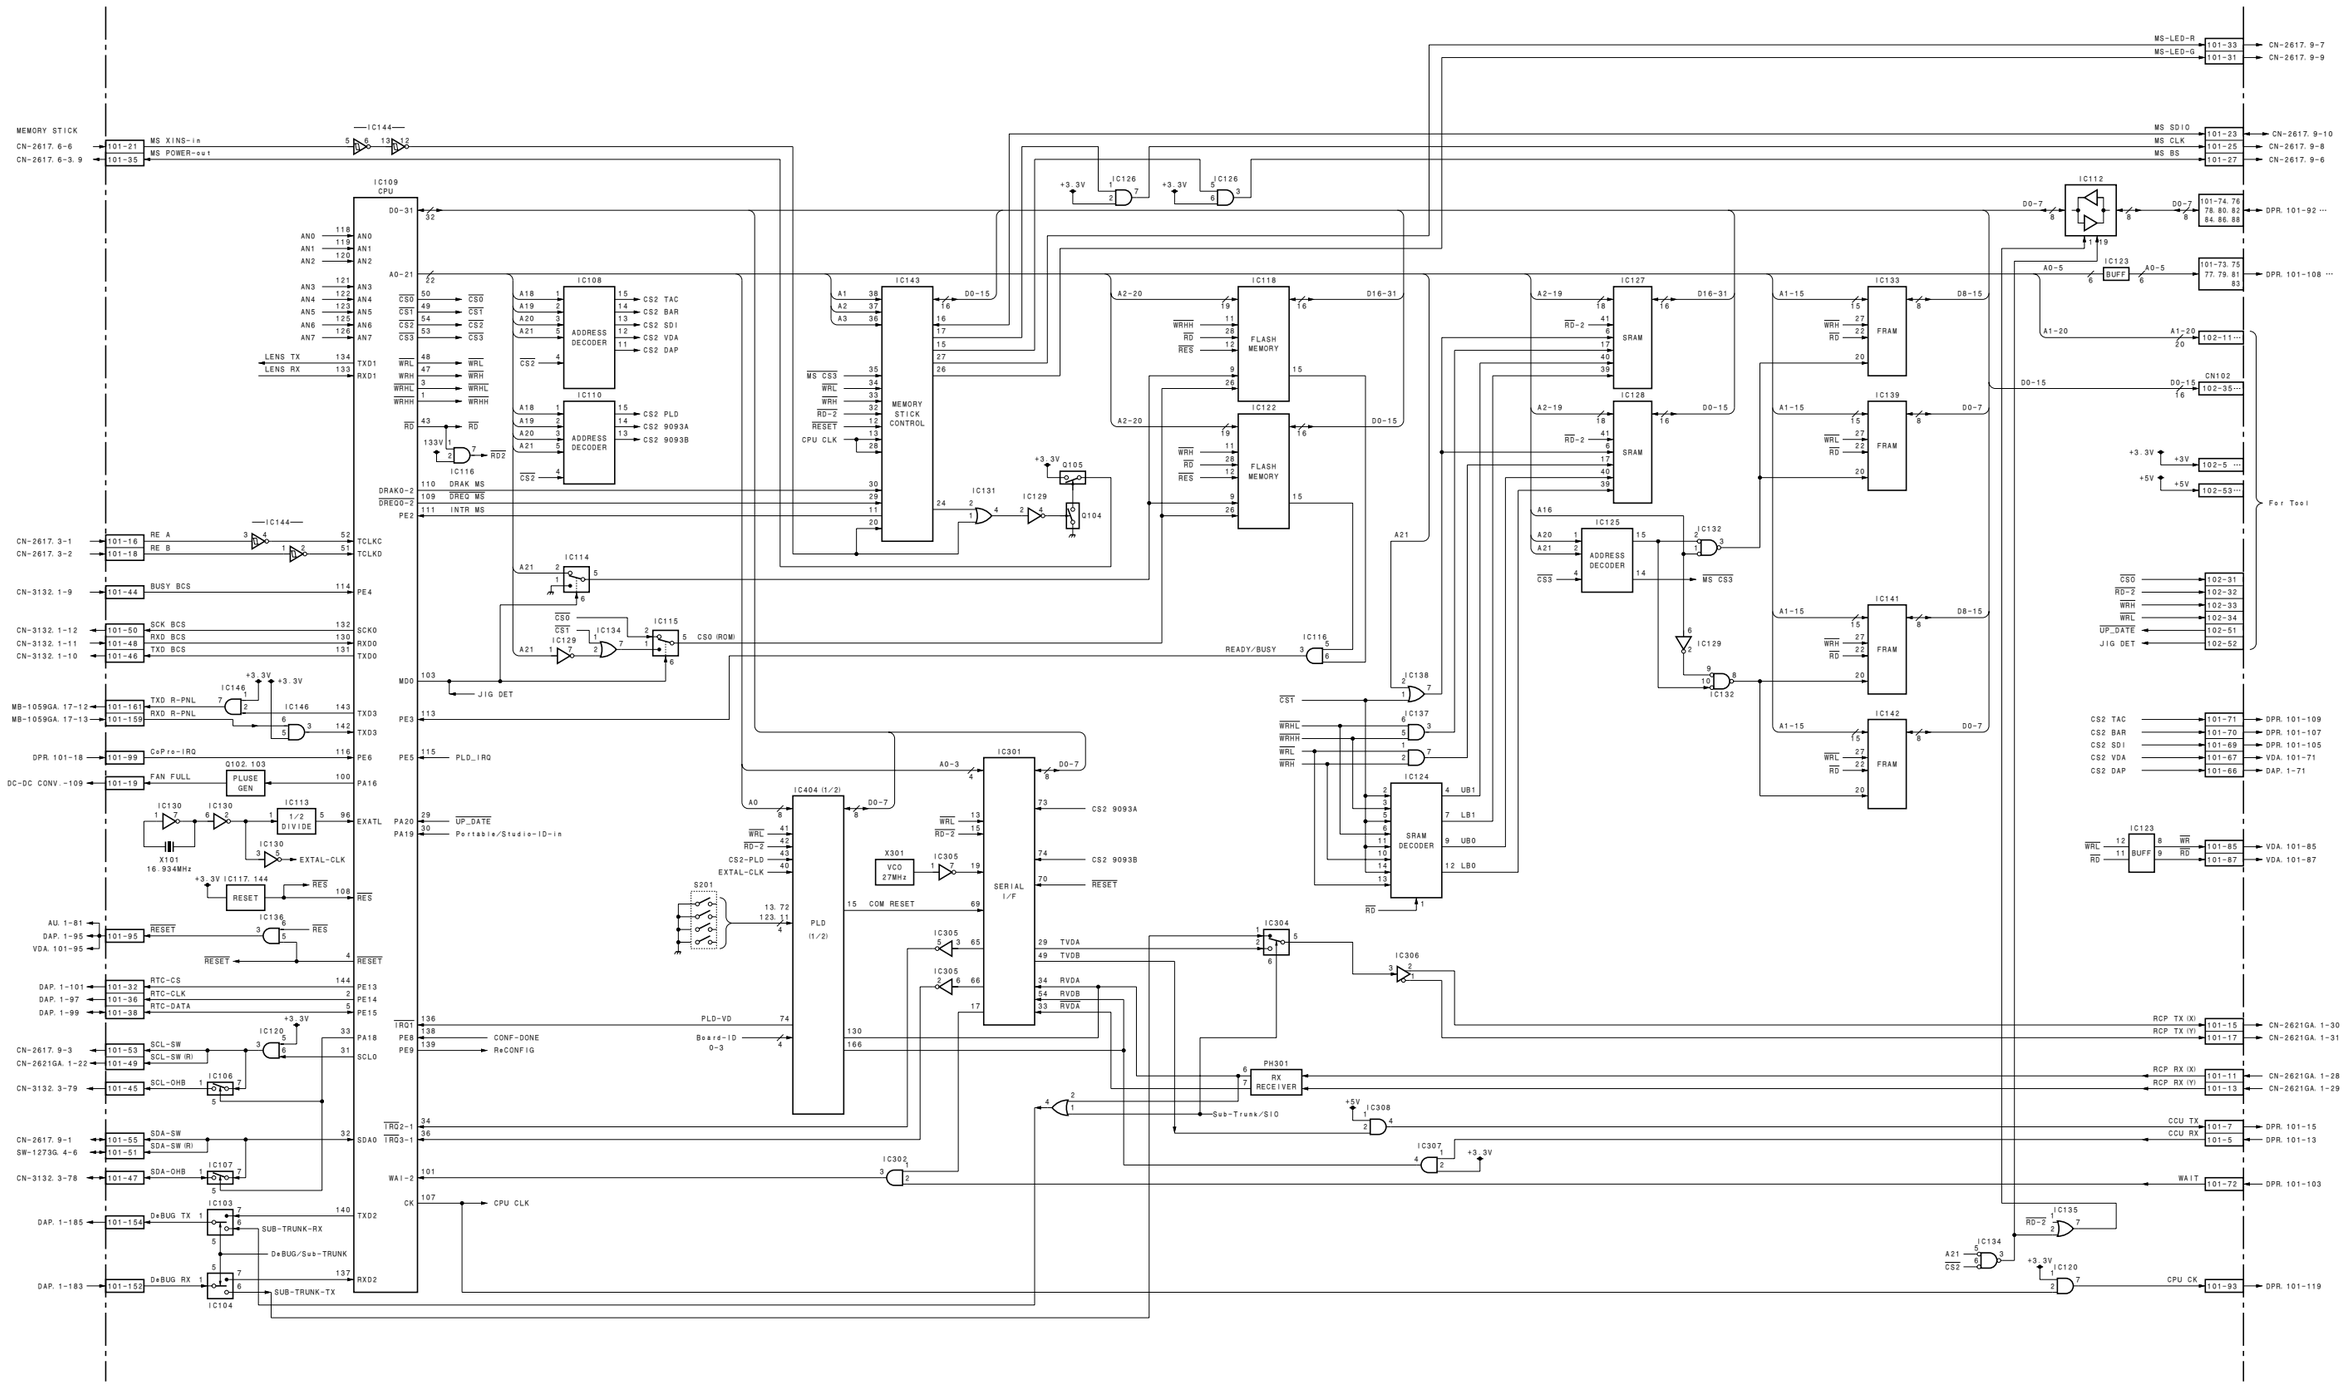
MEMORY STICK
CN-2617. 6-6
CN-2617. 6-3. 9
MS XINS-in
MS POWER-out
IC109
CPU
IC144
IC108
ADDRESS DECODER
IC110
ADDRESS DECODER
IC116
IC143
MEMORY STICK CONTROL
IC118
FLASH MEMORY
IC122
FLASH MEMORY
IC127
SRAM
IC128
SRAM
IC125
ADDRESS DECODER
IC124
SRAM DECODER
IC133
FRAM
IC139
FRAM
IC141
FRAM
IC142
FRAM
IC112
BUFF
IC123
BUFF
IC114
IC115
IC131
IC129
IC132
IC134
IC135
IC136
IC137
IC138
IC120
IC106
IC107
IC103
IC104
IC146
IC130
IC113
1/2 DIVIDE
IC117. 144
RESET
IC126
IC301
SERIAL I/F
IC404 (1/2)
PLD (1/2)
IC304
IC305
IC306
IC307
IC308
PH301
RX RECEIVER
Q105
Q104
Q102. 103
PLUSE GEN
X101
16. 934MHz
X301
VCO 27MHz
S201
MS-LED-R
MS-LED-G
MS SDIO
MS CLK
MS BS
CN102
For Tool
JIG DET
CPU CLK
READY/BUSY
Sub-Trunk/SIO
SUB-TRUNK-RX
DeBUG/Sub-TRUNK
SUB-TRUNK-TX
CS2 TAC
CS2 BAR
CS2 SDI
CS2 VDA
CS2 DAP
CS2 9093A
CS2 9093B
CS2 PLD
RCP TX (X)
RCP TX (Y)
RCP RX (X)
RCP RX (Y)
CCU TX
CCU RX
WAIT
CPU CK
LENS TX
LENS RX
BUSY BCS
SCK BCS
RXD BCS
TXD BCS
TXD R-PNL
RXD R-PNL
CePro-IRQ
FAN FULL
RTC-CS
RTC-CLK
RTC-DATA
SCL-SW
SCL-OHB
SDA-SW
SDA-OHB
DeBUG TX
DeBUG RX
PLD_IRQ
UP_DATE
Portable/Studio-ID-in
CONF-DONE
ReCONFIG
PLD-VD
Board-ID 0-3
DRAK MS
DREQ MS
INTR MS
CS0 (ROM)
TVDA
TVDB
RVDA
RVDB
COM RESET
CN-2617. 9-7
CN-2617. 9-9
CN-2617. 9-10
CN-2617. 9-8
CN-2617. 9-6
DPR. 101-92 ···
DPR. 101-108 ···
DPR. 101-109
DPR. 101-107
DPR. 101-105
VDA. 101-71
DAP. 1-71
VDA. 101-85
VDA. 101-87
CN-2621GA. 1-30
CN-2621GA. 1-31
CN-2621GA. 1-28
CN-2621GA. 1-29
DPR. 101-15
DPR. 101-13
DPR. 101-103
DPR. 101-119

AT-163A (1/2)

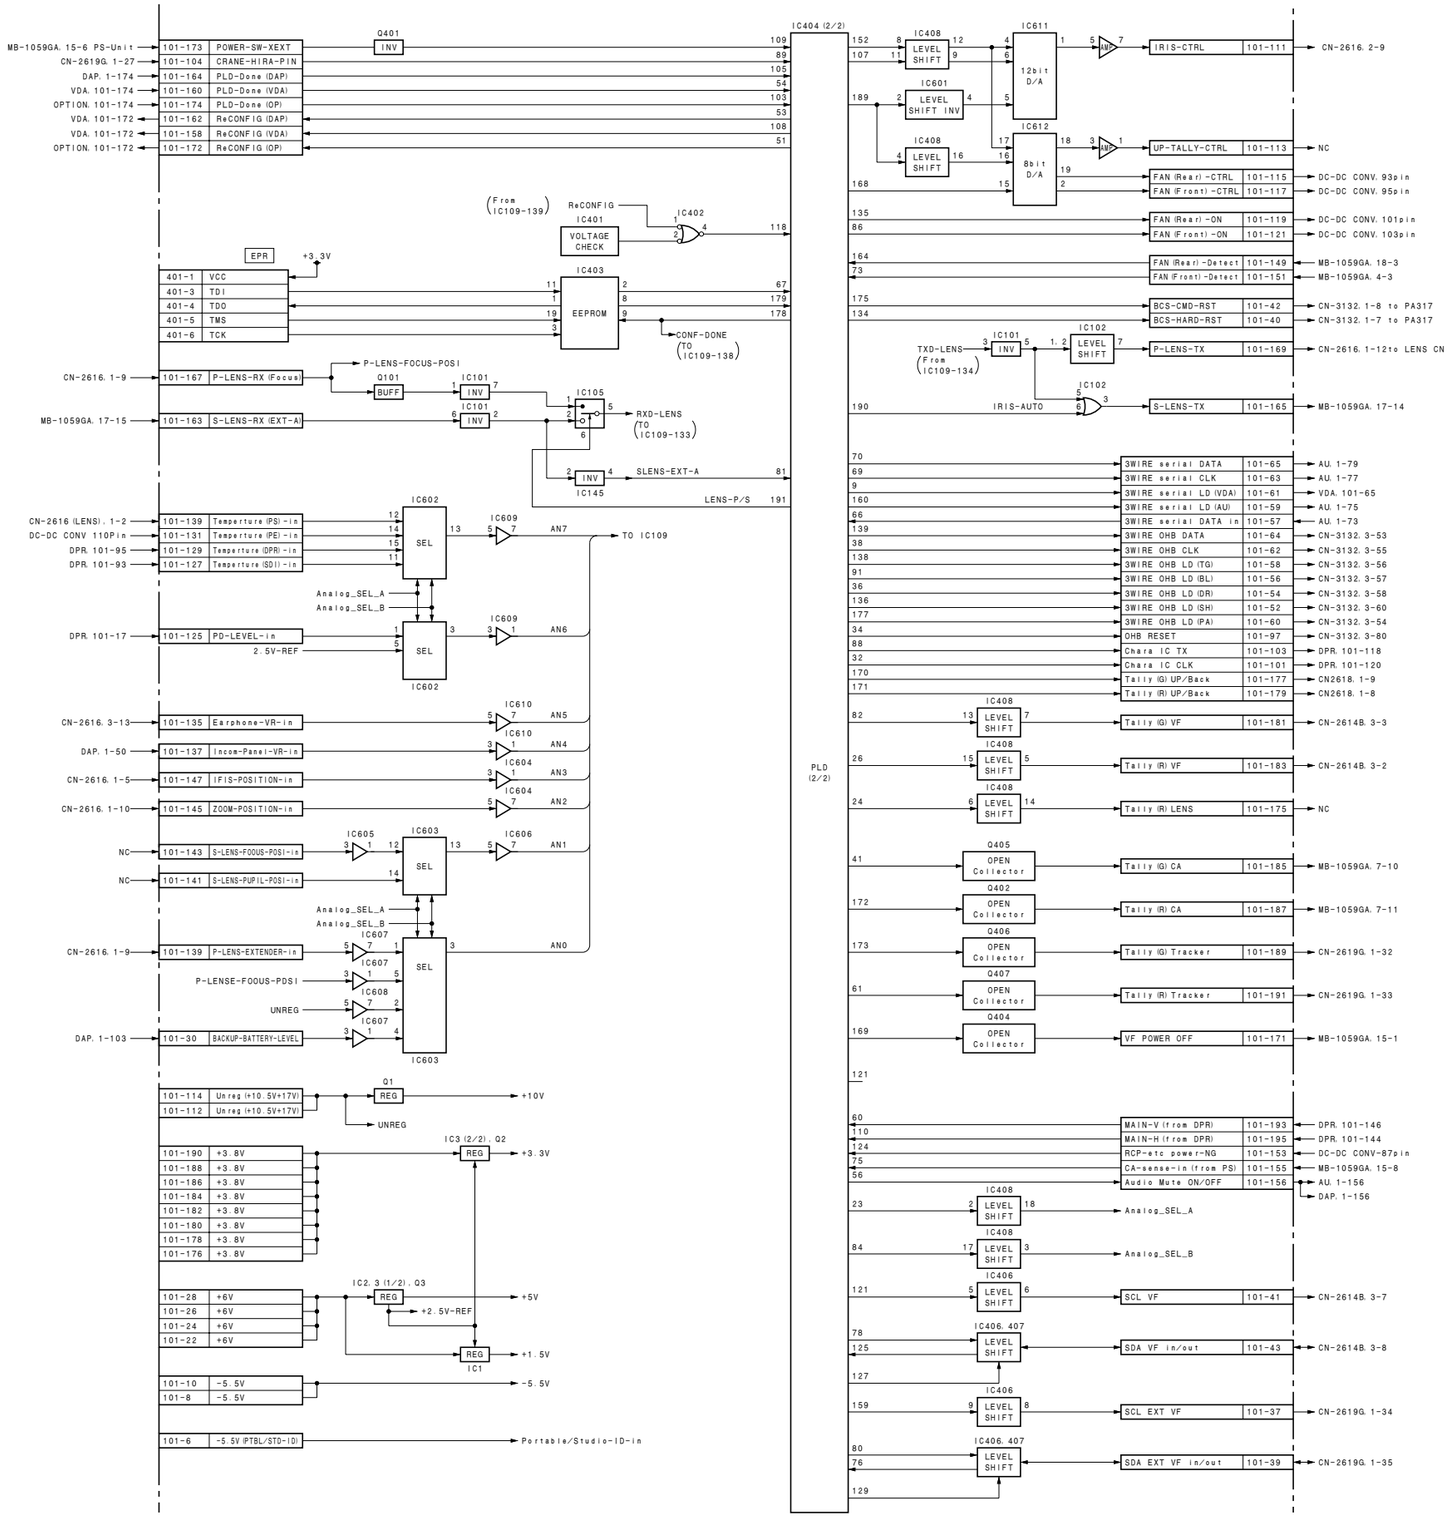
MB-1059GA. 15-6 PS-Unit
CN-2619G. 1-27
DAP. 1-174
VDA. 101-174
OPTION. 101-174
VDA. 101-172
VDA. 101-172
OPTION. 101-172
101-173 POWER-SW-XEXT
101-104 CRANE-HIRA-PIN
101-164 PLD-Done (DAP)
101-160 PLD-Done (VDA)
101-174 PLD-Done (OP)
101-162 ReCONFIG (DAP)
101-158 ReCONFIG (VDA)
101-172 ReCONFIG (OP)
Q401
INV
IC404 (2/2)
PLD (2/2)
(From IC109-139)
ReCONFIG
IC401
VOLTAGE CHECK
IC402
EPR
+3.3V
401-1 VCC
401-3 TDI
401-4 TDO
401-5 TMS
401-6 TCK
IC403
EEPROM
CONF-DONE (TO IC109-138)
CN-2616. 1-9
101-167 P-LENS-RX (Focus)
P-LENS-FOCUS-POSI
Q101
BUFF
IC101
INV
IC105
MB-1059GA. 17-15
101-163 S-LENS-RX (EXT-A)
RXD-LENS (TO IC109-133)
SLENS-EXT-A
IC145
LENS-P/S
CN-2616 (LENS). 1-2
DC-DC CONV 110Pin
DPR. 101-95
DPR. 101-93
101-139 Temperture (PS)-in
101-131 Temperture (PE)-in
101-129 Temperture (DPR)-in
101-127 Temperture (SDI)-in
IC602
SEL
IC609
AN7
TO IC109
Analog_SEL_A
Analog_SEL_B
DPR. 101-17
101-125 PD-LEVEL-in
2.5V-REF
AN6
CN-2616. 3-13
101-135 Earphone-VR-in
IC610
AN5
DAP. 1-50
101-137 Incom-Panel-VR-in
AN4
CN-2616. 1-5
101-147 IFIS-POSITION-in
IC604
AN3
CN-2616. 1-10
101-145 ZOOM-POSITION-in
AN2
IC605
IC606
IC603
NC
101-143 S-LENS-FOCUS-POSI-in
AN1
NC
101-141 S-LENS-PUPIL-POSI-in
CN-2616. 1-9
101-139 P-LENS-EXTENDER-in
AN0
P-LENSE-FOCUS-POSI
IC607
UNREG
IC608
DAP. 1-103
101-30 BACKUP-BATTERY-LEVEL
101-114 Unreg (+10.5V+17V)
101-112 Unreg (+10.5V+17V)
Q1
REG
+10V
UNREG
IC3 (2/2). Q2
+3.3V
101-190 +3.8V
101-188 +3.8V
101-186 +3.8V
101-184 +3.8V
101-182 +3.8V
101-180 +3.8V
101-178 +3.8V
101-176 +3.8V
IC2. 3 (1/2). Q3
101-28 +6V
101-26 +6V
101-24 +6V
101-22 +6V
+5V
+2.5V-REF
+1.5V
IC1
101-10 -5.5V
101-8 -5.5V
-5.5V
101-6 -5.5V (PTBL/STD-ID)
Portable/Studio-ID-in
IC408
LEVEL SHIFT
IC611
12bit D/A
IC601
LEVEL SHIFT INV
IC612
8bit D/A
IRIS-CTRL
101-111
CN-2616. 2-9
UP-TALLY-CTRL
101-113
NC
FAN (Rear)-CTRL
101-115
DC-DC CONV. 93pin
FAN (Front)-CTRL
101-117
DC-DC CONV. 95pin
FAN (Rear)-ON
101-119
DC-DC CONV. 101pin
FAN (Front)-ON
101-121
DC-DC CONV. 103pin
FAN (Rear)-Detect
101-149
MB-1059GA. 18-3
FAN (Front)-Detect
101-151
MB-1059GA. 4-3
BCS-CMD-RST
101-42
CN-3132. 1-8 to PA317
BCS-HARD-RST
101-40
CN-3132. 1-7 to PA317
TXD-LENS (From IC109-134)
IC101
IC102
LEVEL SHIFT
P-LENS-TX
101-169
CN-2616. 1-12to LENS CN
IRIS-AUTO
S-LENS-TX
101-165
MB-1059GA. 17-14
3WIRE serial DATA
101-65
AU. 1-79
3WIRE serial CLK
101-63
AU. 1-77
3WIRE serial LD (VDA)
101-61
VDA. 101-65
3WIRE serial LD (AU)
101-59
AU. 1-75
3WIRE serial DATA in
101-57
AU. 1-73
3WIRE OHB DATA
101-64
CN-3132. 3-53
3WIRE OHB CLK
101-62
CN-3132. 3-55
3WIRE OHB LD (TG)
101-58
CN-3132. 3-56
3WIRE OHB LD (BL)
101-56
CN-3132. 3-57
3WIRE OHB LD (DR)
101-54
CN-3132. 3-58
3WIRE OHB LD (SH)
101-52
CN-3132. 3-60
3WIRE OHB LD (PA)
101-60
CN-3132. 3-54
OHB RESET
101-97
CN-3132. 3-80
Chara IC TX
101-103
DPR. 101-118
Chara IC CLK
101-101
DPR. 101-120
Tally (G) UP/Back
101-177
CN2618. 1-9
Tally (R) UP/Back
101-179
CN2618. 1-8
Tally (G) VF
101-181
CN-2614B. 3-3
Tally (R) VF
101-183
CN-2614B. 3-2
Tally (R) LENS
101-175
NC
Q405
OPEN Collector
Tally (G) CA
101-185
MB-1059GA. 7-10
Q402
Tally (R) CA
101-187
MB-1059GA. 7-11
Q406
Tally (G) Tracker
101-189
CN-2619G. 1-32
Q407
Tally (R) Tracker
101-191
CN-2619G. 1-33
Q404
VF POWER OFF
101-171
MB-1059GA. 15-1
MAIN-V (from DPR)
101-193
DPR. 101-146
MAIN-H (from DPR)
101-195
DPR. 101-144
RCP-etc power-NG
101-153
DC-DC CONV-87pin
CA-sense-in (from PS)
101-155
MB-1059GA. 15-8
Audio Mute ON/OFF
101-156
AU. 1-156
DAP. 1-156
Analog_SEL_A
Analog_SEL_B
IC406
SCL VF
101-41
CN-2614B. 3-7
IC406. 407
SDA VF in/out
101-43
CN-2614B. 3-8
SCL EXT VF
101-37
CN-2619G. 1-34
SDA EXT VF in/out
101-39
CN-2619G. 1-35

AT-163A (2/2)

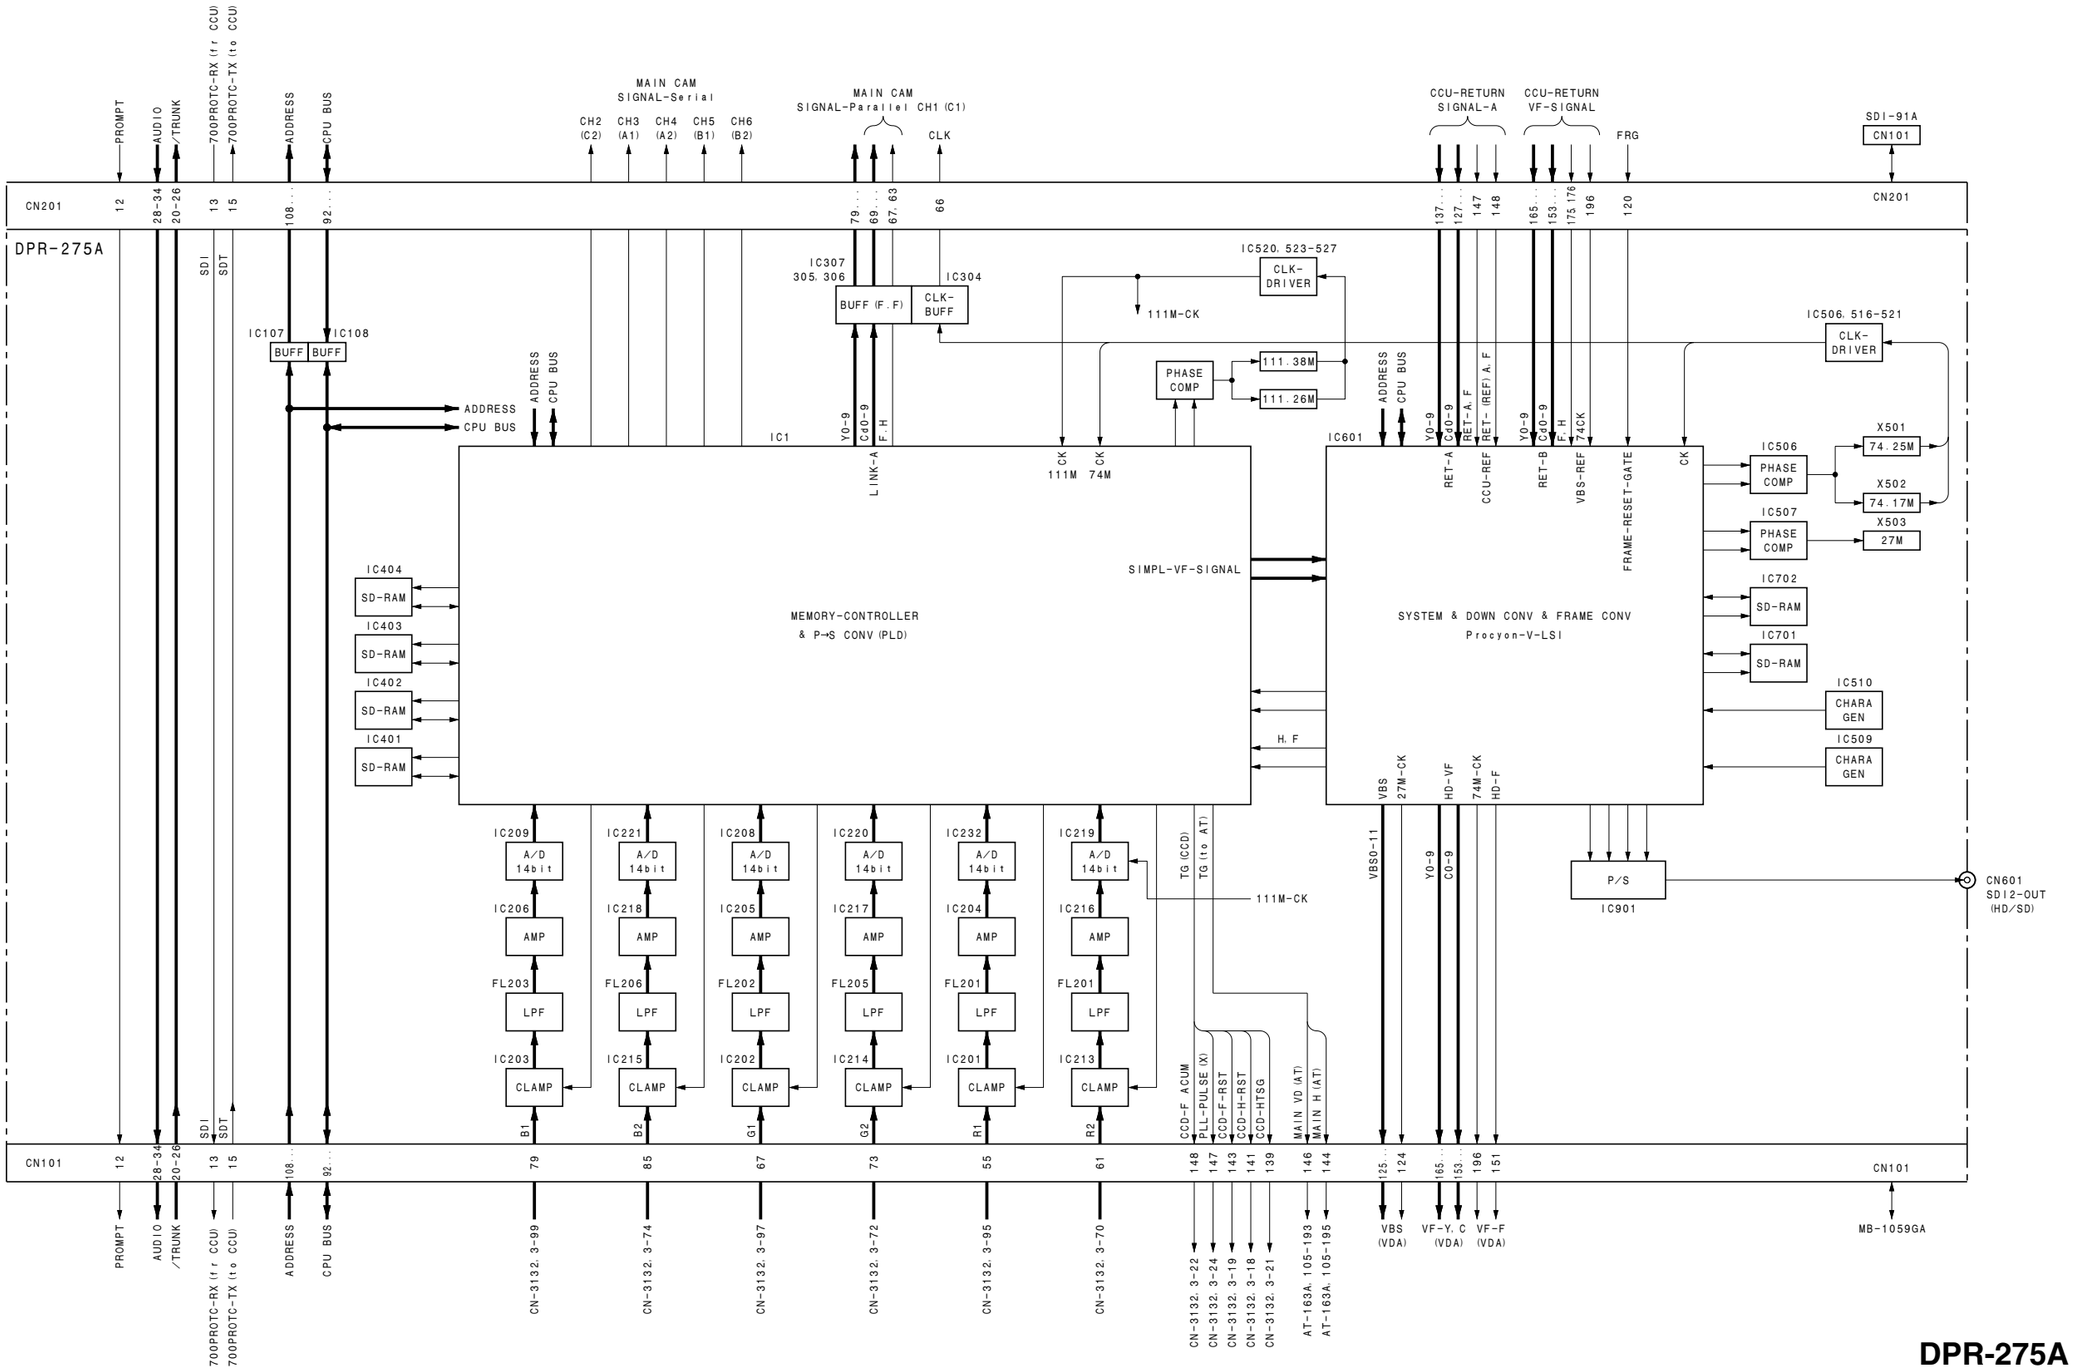
DPR-275A
CN201
CN101
PROMPT
AUDIO
/TRUNK
700PROTC-RX (fr CCU)
700PROTC-TX (to CCU)
ADDRESS
CPU BUS
SDI
SDT
MAIN CAM SIGNAL-Serial
CH2 (C2)
CH3 (A1)
CH4 (A2)
CH5 (B1)
CH6 (B2)
MAIN CAM SIGNAL-Parallel CH1 (C1)
CLK
CCU-RETURN SIGNAL-A
CCU-RETURN VF-SIGNAL
FRG
SDI-91A
IC107
IC108
BUFF
IC307 305. 306
IC304
BUFF (F. F)
CLK-BUFF
IC520. 523-527
CLK-DRIVER
111M-CK
IC506. 516-521
PHASE COMP
111. 38M
111. 26M
IC1
IC601
YO-9
CO-9
F. H
LINK-A
CK 111M
CK 74M
RET-A
RET-A. F
CCU-REF
RET- (REF) A. F
RET-B
74CK
VBS-REF
FRAME-RESET-GATE
X501
74. 25M
X502
74. 17M
X503
27M
IC506
IC507
IC702
IC701
IC510
IC509
CHARA GEN
SD-RAM
IC404
IC403
IC402
IC401
MEMORY-CONTROLLER & P→S CONV (PLD)
SIMPL-VF-SIGNAL
H. F
SYSTEM & DOWN CONV & FRAME CONV Procyon-V-LSI
VBS
27M-CK
HD-VF
74M-CK
HD-F
IC209
IC221
IC208
IC220
IC232
IC219
A/D 14bit
IC206
IC218
IC205
IC217
IC204
IC216
AMP
FL203
FL206
FL202
FL205
FL201
LPF
IC203
IC215
IC202
IC214
IC201
IC213
CLAMP
B1
B2
G1
G2
R1
R2
TG (CCD)
TG (to AT)
111M-CK
CCD-F ACUM
PLL-PULSE (X)
CCD-F-RST
CCD-H-RST
CCD-HTSG
MAIN VD (AT)
MAIN H (AT)
VBS0-11
P/S
IC901
CN601 SDI2-OUT (HD/SD)
MB-1059GA
CN-3132. 3-99
CN-3132. 3-74
CN-3132. 3-97
CN-3132. 3-72
CN-3132. 3-95
CN-3132. 3-70
CN-3132. 3-22
CN-3132. 3-24
CN-3132. 3-19
CN-3132. 3-18
CN-3132. 3-21
AT-163A. 105-193
AT-163A. 105-195
VBS (VDA)
VF-Y, C (VDA)
VF-F (VDA)

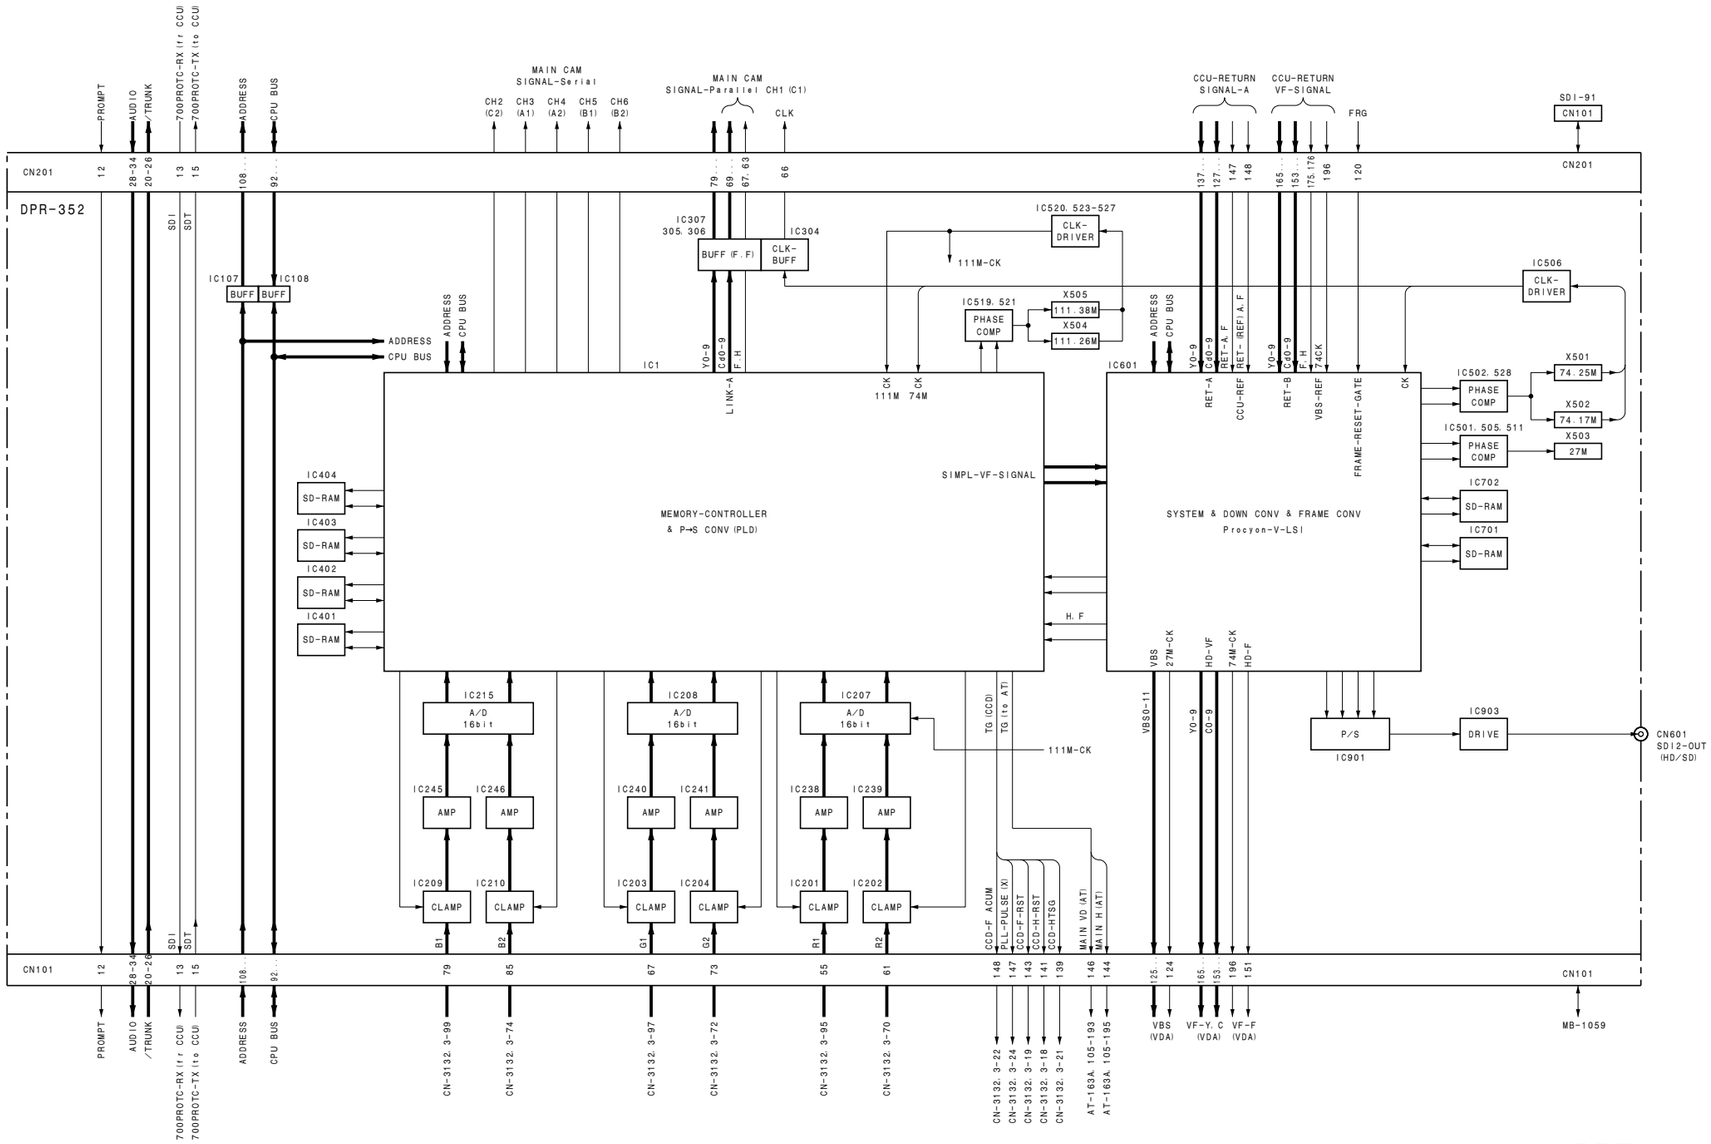
DPR-352
CN201
PROMPT
AUDIO
/TRUNK
700PROTC-RX (fr CCU)
700PROTC-TX (to CCU)
ADDRESS
CPU BUS
SDI
SDT
MAIN CAM SIGNAL-Serial
CH2 (C2)
CH3 (A1)
CH4 (A2)
CH5 (B1)
CH6 (B2)
MAIN CAM SIGNAL-Parallel CH1 (C1)
CLK
CCU-RETURN SIGNAL-A
CCU-RETURN VF-SIGNAL
FRG
SDI-91
CN101
IC307 305. 306
BUFF (F. F)
CLK-BUFF
IC304
IC520. 523-527
CLK-DRIVER
111M-CK
IC107
IC108
BUFF
IC506
IC519. 521
PHASE COMP
X505
111. 38M
X504
111. 26M
IC1
MEMORY-CONTROLLER & P→S CONV (PLD)
IC601
SYSTEM & DOWN CONV & FRAME CONV Procyon-V-LSI
SIMPL-VF-SIGNAL
H. F
FRAME-RESET-GATE
IC502. 528
X501
74. 25M
X502
74. 17M
IC501. 505. 511
X503
27M
IC404
IC403
IC402
IC401
SD-RAM
IC702
IC701
IC215
IC208
IC207
A/D 16bit
IC245
IC246
IC240
IC241
IC238
IC239
AMP
IC209
IC210
IC203
IC204
IC201
IC202
CLAMP
B1
B2
G1
G2
R1
R2
TG (CCD)
TG (to AT)
CCD-F ACUM
PLL-PULSE (X)
CCD-F-RST
CCD-H-RST
CCD-HTSG
MAIN VD (AT)
MAIN H (AT)
VBS-11
VBS
27M-CK
HD-VF
74M-CK
HD-F
YO-9
CO-9
P/S
IC901
IC903
DRIVE
CN601 SDI2-OUT (HD/SD)
MB-1059
CN-3132. 3-99
CN-3132. 3-74
CN-3132. 3-97
CN-3132. 3-72
CN-3132. 3-95
CN-3132. 3-70
CN-3132. 3-22
CN-3132. 3-24
CN-3132. 3-19
CN-3132. 3-18
CN-3132. 3-21
AT-163A. 105-193
AT-163A. 105-195
VBS (VDA)
VF-Y, C (VDA)
VF-F (VDA)

DPR-352

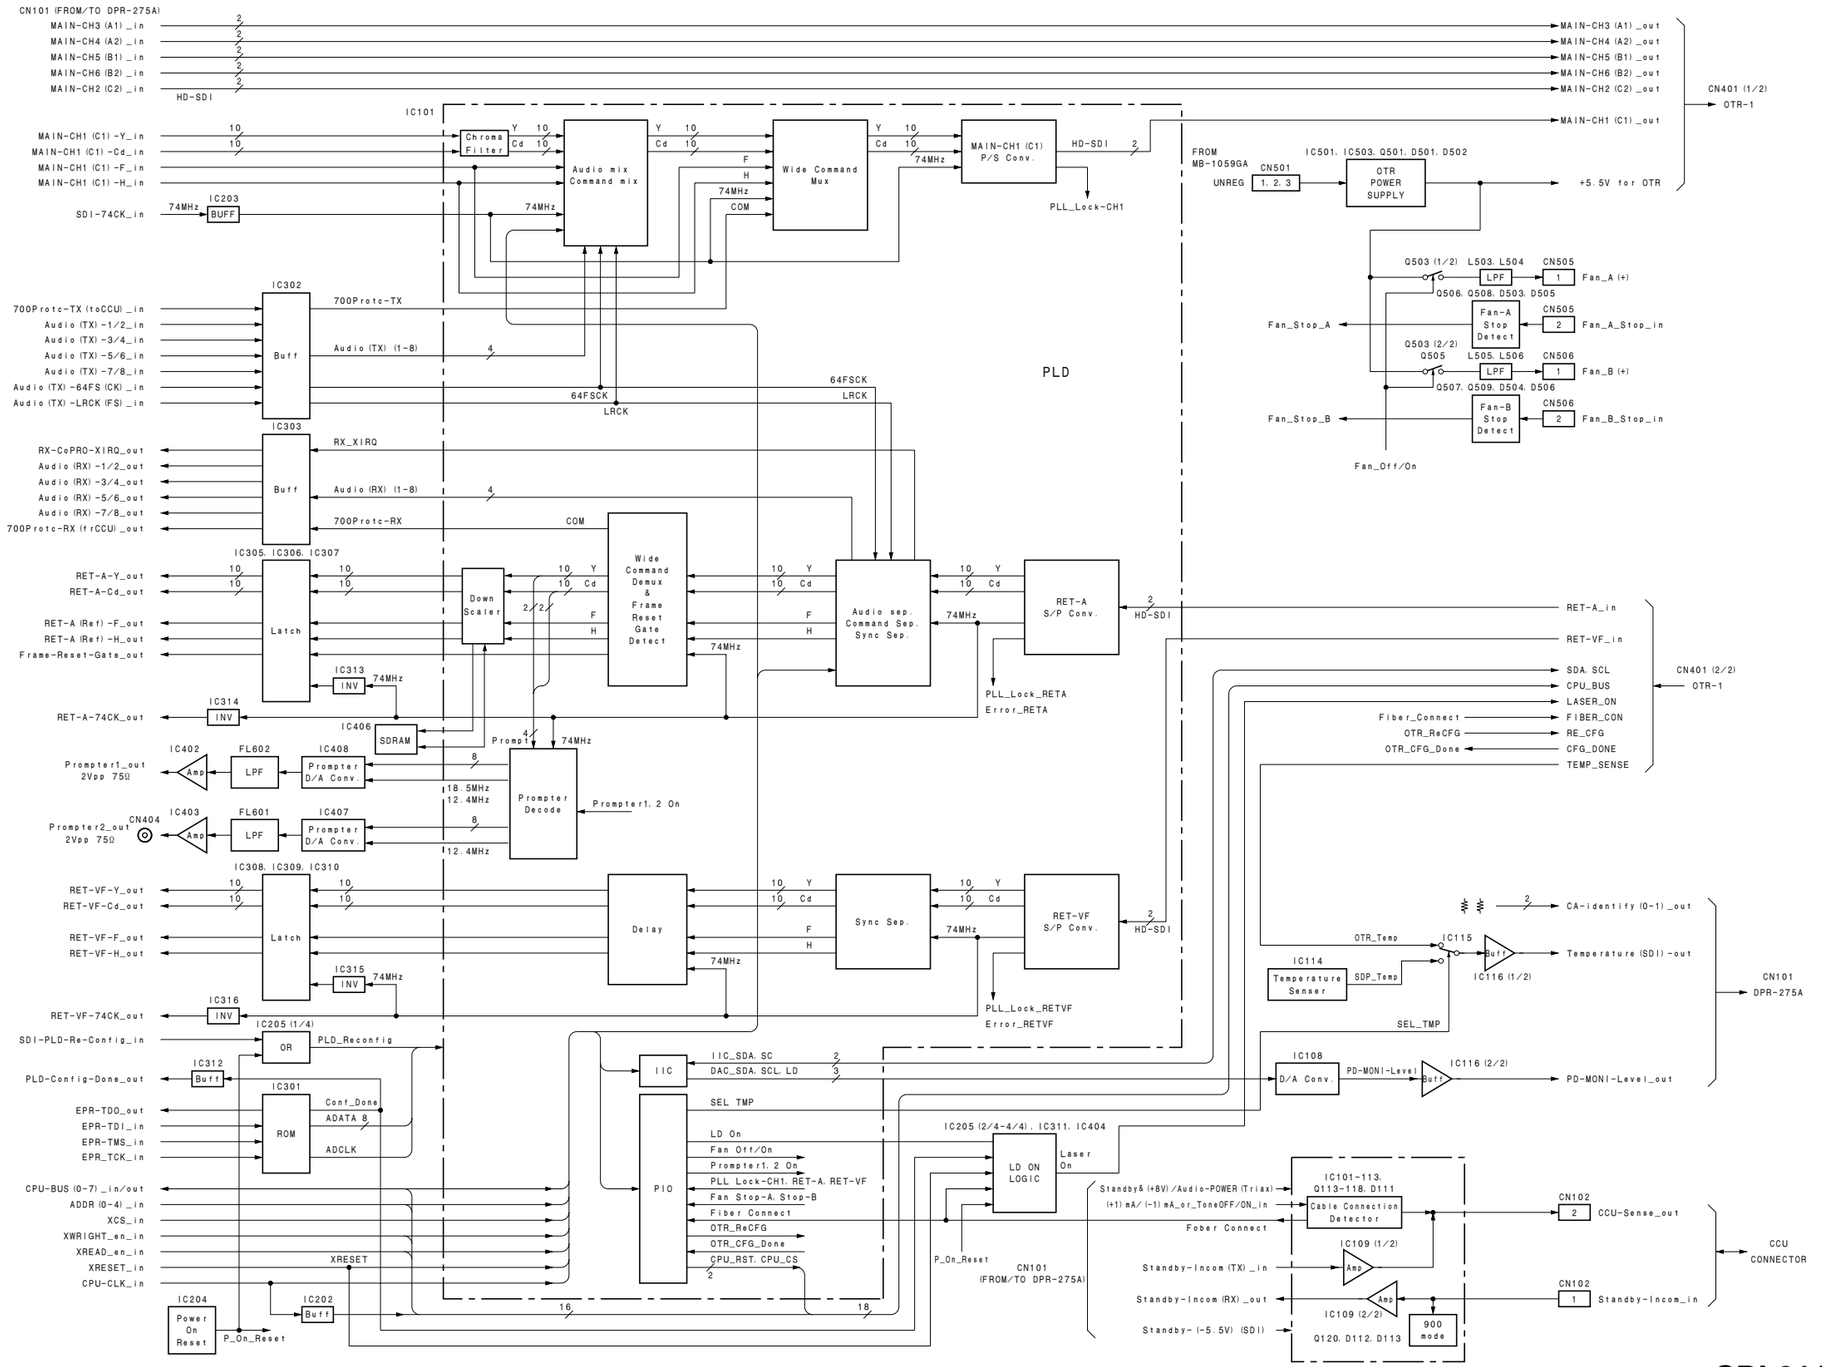
CN101 (FROM/TO DPR-275A)
MAIN-CH3 (A1) _in
MAIN-CH4 (A2) _in
MAIN-CH5 (B1) _in
MAIN-CH6 (B2) _in
MAIN-CH2 (C2) _in
HD-SDI
MAIN-CH1 (C1) -Y_in
MAIN-CH1 (C1) -Cd_in
MAIN-CH1 (C1) -F_in
MAIN-CH1 (C1) -H_in
SDI-74CK_in
74MHz
IC203
BUFF
IC101
Chroma Filter
Audio mix Command mix
Wide Command Mux
MAIN-CH1 (C1) P/S Conv.
HD-SDI
PLL_Lock-CH1
MAIN-CH3 (A1) _out
MAIN-CH4 (A2) _out
MAIN-CH5 (B1) _out
MAIN-CH6 (B2) _out
MAIN-CH2 (C2) _out
MAIN-CH1 (C1) _out
CN401 (1/2)
OTR-1
FROM MB-1059GA
CN501
UNREG
1. 2. 3
IC501, IC503, Q501, D501, D502
OTR POWER SUPPLY
+5.5V for OTR
IC302
Buff
700Protc-TX (toCCU) _in
Audio (TX) -1/2_in
Audio (TX) -3/4_in
Audio (TX) -5/6_in
Audio (TX) -7/8_in
Audio (TX) -64FS (CK) _in
Audio (TX) -LRCK (FS) _in
700Protc-TX
Audio (TX) (1-8)
64FSCK
LRCK
PLD
Q503 (1/2)
L503, L504
LPF
CN505
Fan_A (+)
Q506, Q508, D503, D505
Fan-A Stop Detect
Fan_Stop_A
Fan_A_Stop_in
Q503 (2/2)
Q505
L505, L506
CN506
Fan_B (+)
Q507, Q509, D504, D506
Fan-B Stop Detect
Fan_Stop_B
Fan_B_Stop_in
Fan_Off/On
IC303
Buff
RX-CoPRO-XIRQ_out
Audio (RX) -1/2_out
Audio (RX) -3/4_out
Audio (RX) -5/6_out
Audio (RX) -7/8_out
700Protc-RX (frCCU) _out
RX_XIRQ
Audio (RX) (1-8)
700Protc-RX
COM
IC305, IC306, IC307
Latch
RET-A-Y_out
RET-A-Cd_out
RET-A (Ref) -F_out
RET-A (Ref) -H_out
Frame-Reset-Gate_out
Down Scaler
Wide Command Demux & Frame Reset Gate Detect
Audio sep. Command Sep. Sync Sep.
RET-A S/P Conv.
HD-SDI
PLL_Lock_RETA
Error_RETA
RET-A_in
RET-VF_in
IC313
INV
IC314
INV
RET-A-74CK_out
IC406
SDRAM
IC402
Amp
FL602
LPF
IC408
Prompter D/A Conv.
Prompter1_out 2Vpp 75Ω
IC403
Amp
FL601
LPF
IC407
Prompter D/A Conv.
CN404
Prompter2_out 2Vpp 75Ω
Prompter Decode
Prompter1, 2 On
18.5MHz
12.4MHz
SDA, SCL
CPU_BUS
LASER_ON
Fiber_Connect
FIBER_CON
OTR_ReCFG
RE_CFG
OTR_CFG_Done
CFG_DONE
TEMP_SENSE
CN401 (2/2)
OTR-1
IC308, IC309, IC310
Latch
RET-VF-Y_out
RET-VF-Cd_out
RET-VF-F_out
RET-VF-H_out
Delay
Sync Sep.
RET-VF S/P Conv.
IC315
INV
IC316
INV
RET-VF-74CK_out
PLL_Lock_RETVF
Error_RETVF
CA-identify (0-1) _out
OTR_Temp
IC115
Buff
IC116 (1/2)
Temperature (SDI) -out
IC114
Temperature Senser
SDP_Temp
CN101
DPR-275A
SEL_TMP
IC205 (1/4)
OR
PLD_Reconfig
IC312
Buff
PLD-Config-Done_out
IIC
IIC_SDA, SC
DAC_SDA, SCL, LD
IC108
D/A Conv.
PD-MONI-Level
IC116 (2/2)
Buff
PD-MONI-Level_out
IC301
ROM
Conf_Done
ADATA 8
ADCLK
EPR-TDO_out
EPR-TDI_in
EPR-TMS_in
EPR-TCK_in
SEL TMP
PIO
LD On
Fan Off/On
Prompter1, 2 On
PLL Lock-CH1, RET-A, RET-VF
Fan Stop-A, Stop-B
Fiber Connect
OTR_ReCFG
OTR_CFG_Done
CPU_RST, CPU_CS
IC205 (2/4-4/4), IC311, IC404
LD ON LOGIC
Laser On
CPU-BUS (0-7) _in/out
ADDR (0-4) _in
XCS_in
XWRIGHT_en_in
XREAD_en_in
XRESET_in
CPU-CLK_in
XRESET
P_On_Reset
CN101 (FROM/TO DPR-275A)
IC204
Power On Reset
IC202
Buff
Standby& (+8V) /Audio-POWER (Triax)
(+1) mA/ (-1) mA_or_ToneOFF/ON_in
Fober Connect
IC101-113, Q113-118, D111
Cable Connection Detector
IC109 (1/2)
Amp
IC109 (2/2)
Amp
900 mode
Q120, D112, D113
Standby-Incom (TX) _in
Standby-Incom (RX) _out
Standby- (-5.5V) (SDI)
CN102
2
CCU-Sense_out
CN102
1
Standby-Incom_in
CCU CONNECTOR

SDI-91A

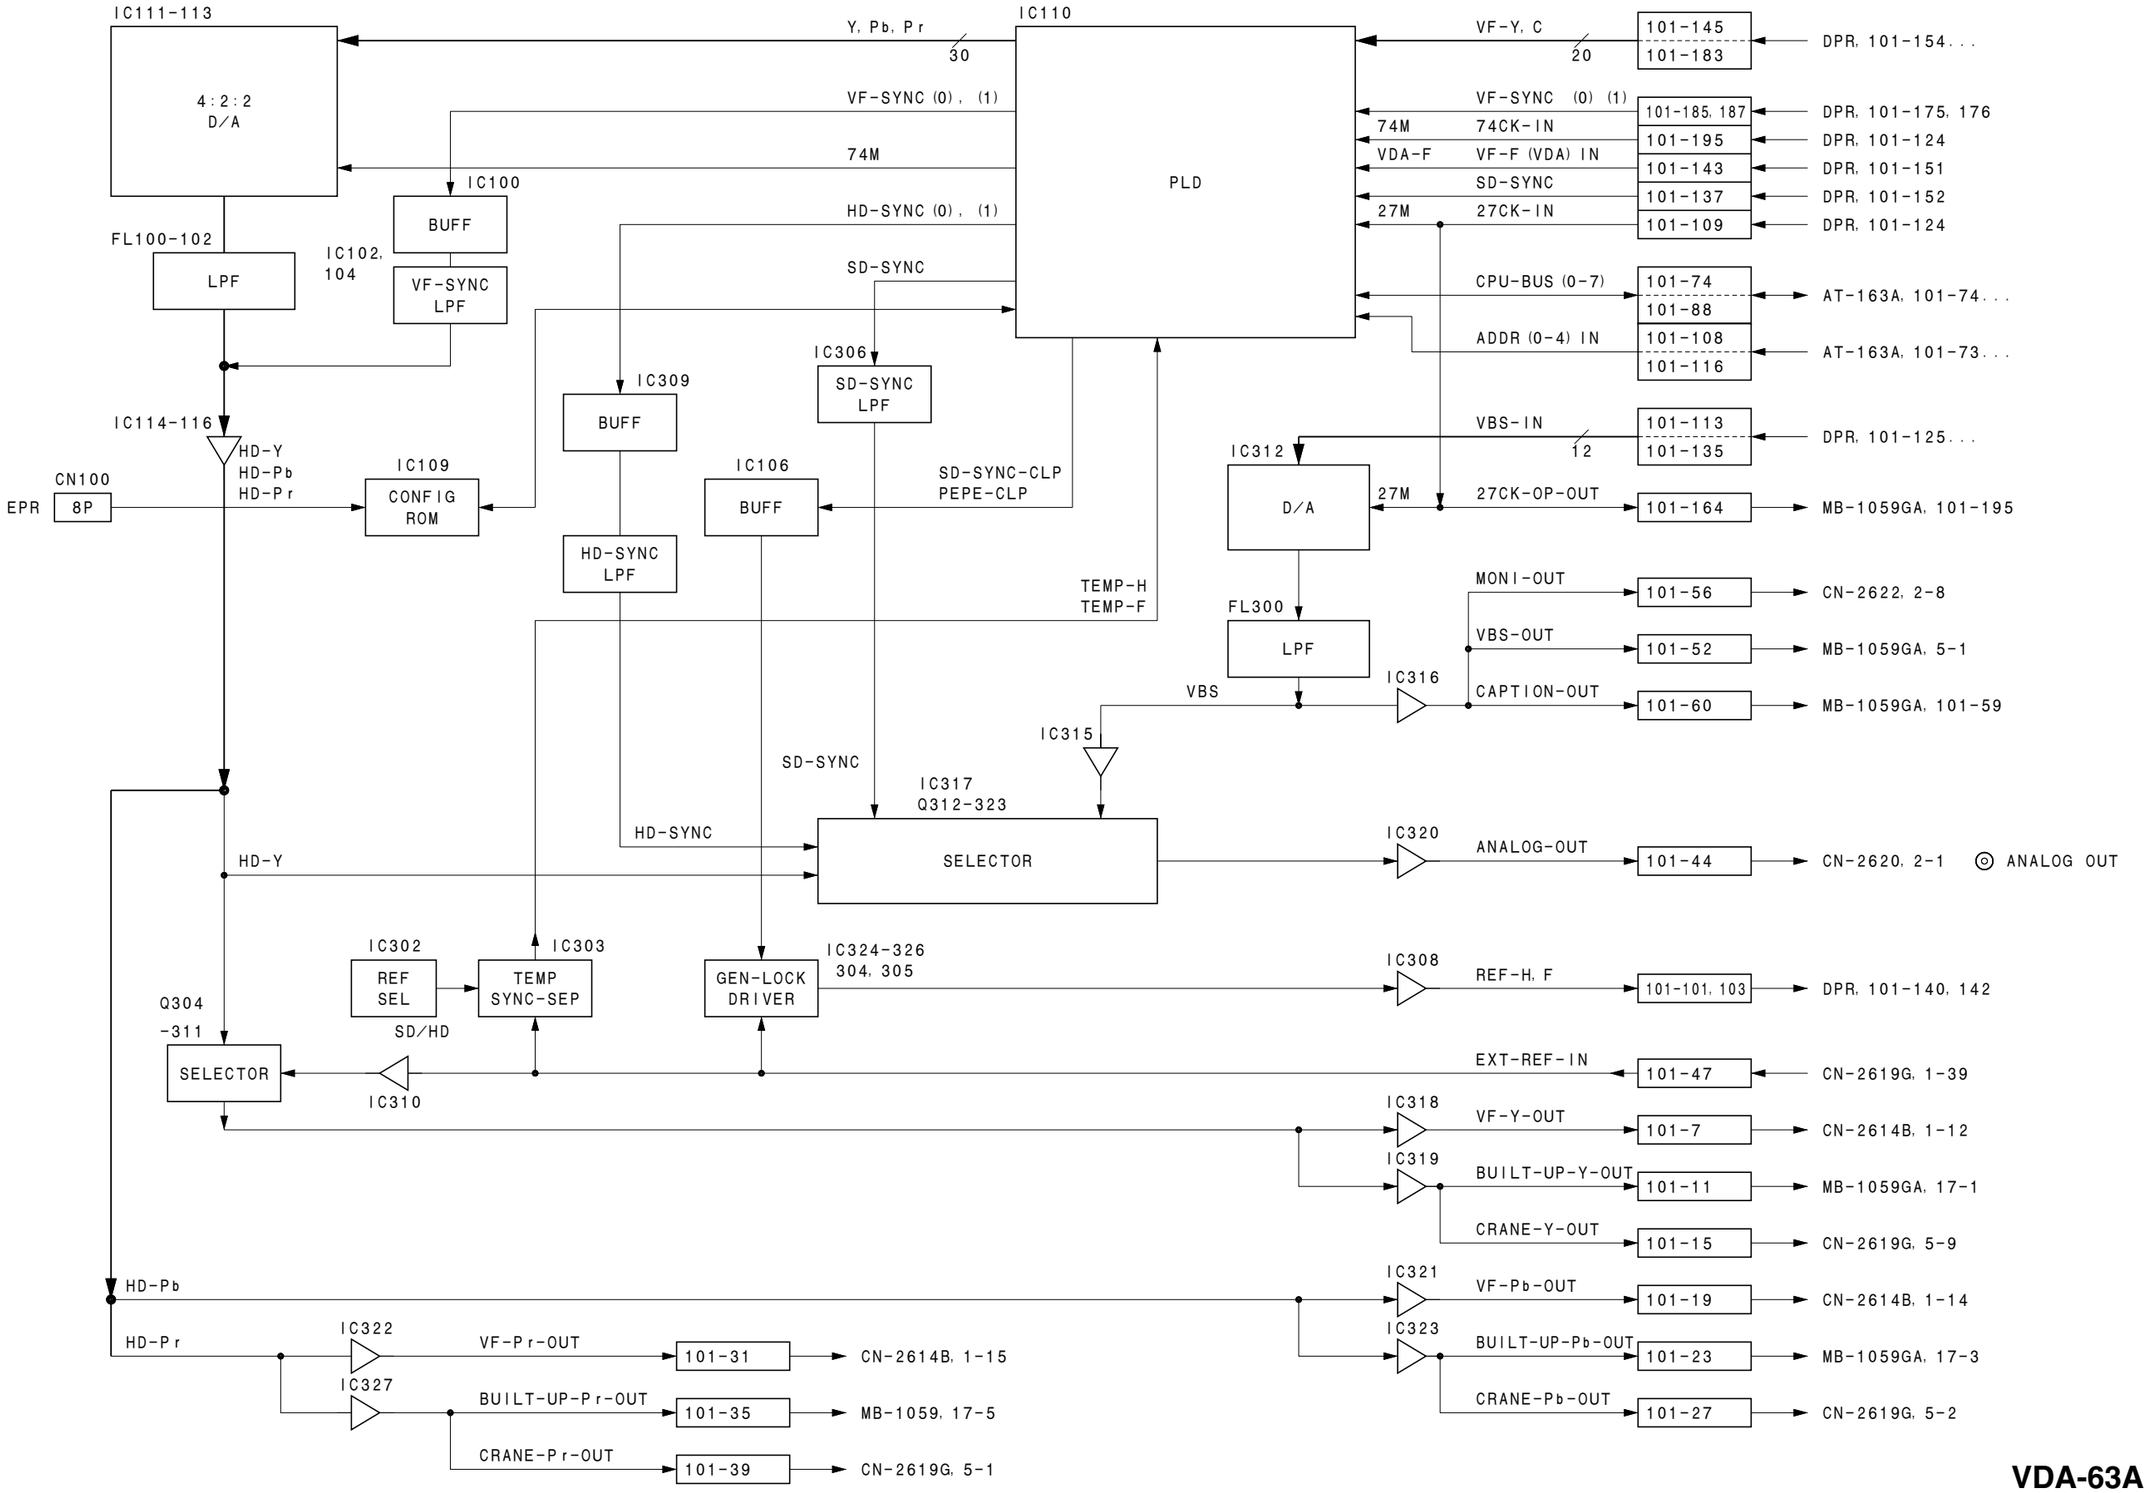
IC111-113
4:2:2 D/A
Y, Pb, Pr
30
IC110
PLD
VF-Y, C
20
101-145
101-183
DPR, 101-154...
VF-SYNC (0), (1)
74M
HD-SYNC (0), (1)
SD-SYNC
VF-SYNC (0) (1)
74M
74CK-IN
VDA-F
VF-F (VDA) IN
SD-SYNC
27M
27CK-IN
101-185, 187
101-195
101-143
101-137
101-109
DPR, 101-175, 176
DPR, 101-124
DPR, 101-151
DPR, 101-152
DPR, 101-124
IC100
BUFF
VF-SYNC LPF
IC102, 104
FL100-102
LPF
CPU-BUS (0-7)
ADDR (0-4) IN
101-74
101-88
101-108
101-116
AT-163A, 101-74...
AT-163A, 101-73...
IC306
SD-SYNC LPF
IC309
BUFF
IC114-116
HD-Y
HD-Pb
HD-Pr
CN100
EPR
8P
IC109
CONFIG ROM
IC106
BUFF
SD-SYNC-CLP
PEPE-CLP
VBS-IN
12
101-113
101-135
DPR, 101-125...
IC312
D/A
27M
27CK-OP-OUT
101-164
MB-1059GA, 101-195
HD-SYNC LPF
TEMP-H
TEMP-F
FL300
LPF
MONI-OUT
VBS-OUT
CAPTION-OUT
101-56
101-52
101-60
CN-2622, 2-8
MB-1059GA, 5-1
MB-1059GA, 101-59
VBS
IC316
IC315
SD-SYNC
IC317
Q312-323
HD-SYNC
HD-Y
SELECTOR
IC320
ANALOG-OUT
101-44
CN-2620, 2-1
ANALOG OUT
IC302
REF SEL
IC303
TEMP SYNC-SEP
IC324-326
304, 305
GEN-LOCK DRIVER
IC308
REF-H, F
101-101, 103
DPR, 101-140, 142
Q304
-311
SELECTOR
SD/HD
IC310
EXT-REF-IN
101-47
CN-2619G, 1-39
IC318
VF-Y-OUT
101-7
CN-2614B, 1-12
IC319
BUILT-UP-Y-OUT
101-11
MB-1059GA, 17-1
CRANE-Y-OUT
101-15
CN-2619G, 5-9
HD-Pb
HD-Pr
IC321
VF-Pb-OUT
101-19
CN-2614B, 1-14
IC323
BUILT-UP-Pb-OUT
101-23
MB-1059GA, 17-3
CRANE-Pb-OUT
101-27
CN-2619G, 5-2
IC322
VF-Pr-OUT
101-31
CN-2614B, 1-15
IC327
BUILT-UP-Pr-OUT
101-35
MB-1059, 17-5
CRANE-Pr-OUT
101-39
CN-2619G, 5-1

VDA-63A

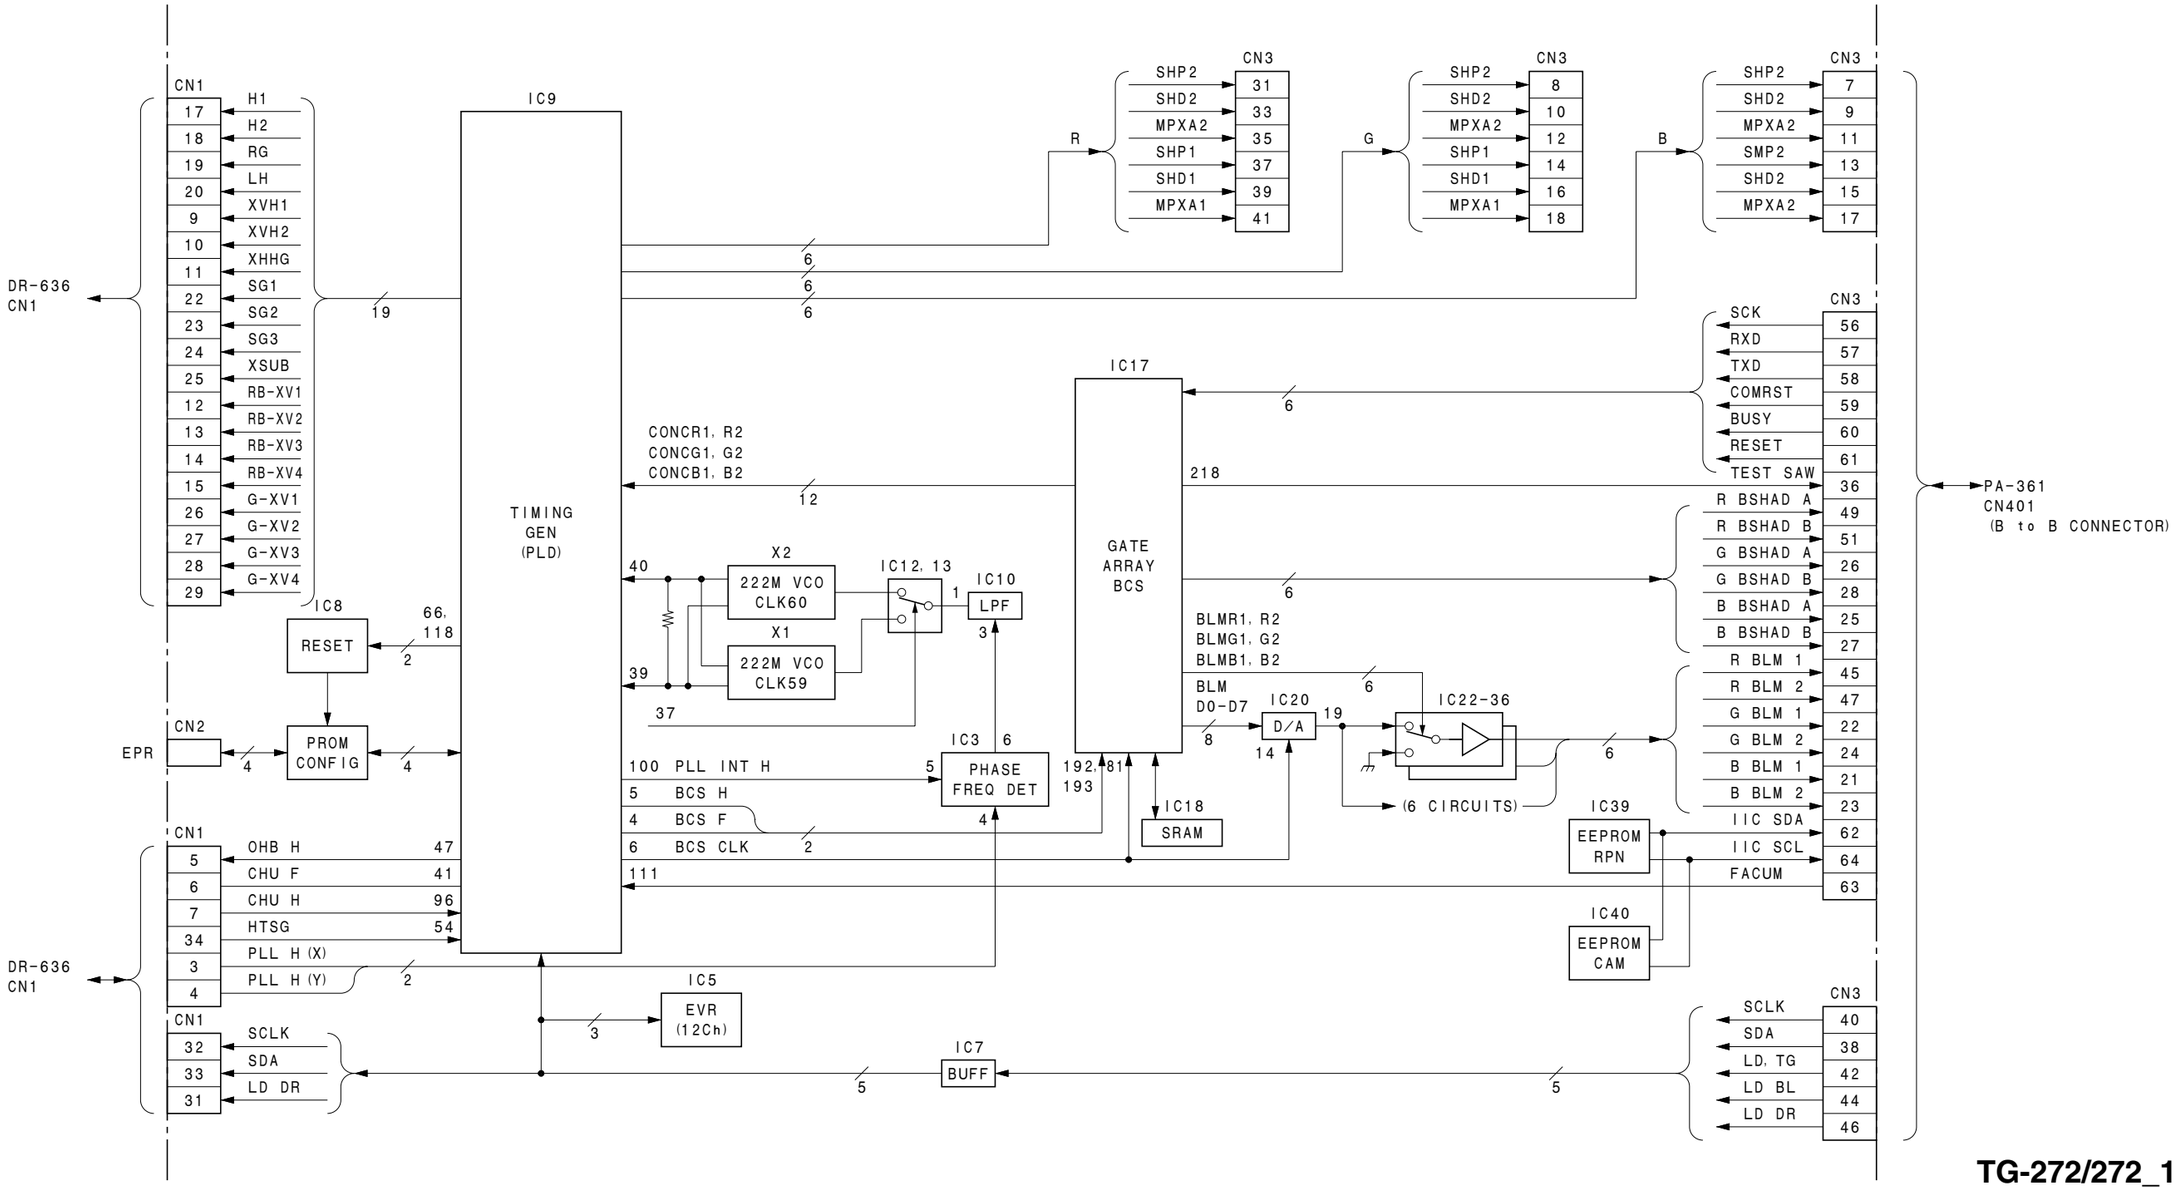
DR-636
CN1
CN1
17 H1
18 H2
19 RG
20 LH
9 XVH1
10 XVH2
11 XHHG
22 SG1
23 SG2
24 SG3
25 XSUB
12 RB-XV1
13 RB-XV2
14 RB-XV3
15 RB-XV4
26 G-XV1
27 G-XV2
28 G-XV3
29 G-XV4
19
IC9
TIMING
GEN
(PLD)
IC8
RESET
66,
118
2
CN2
EPR
4
PROM
CONFIG
4
CN1
5 OHB H 47
6 CHU F 41
7 CHU H 96
34 HTSG 54
3 PLL H (X)
4 PLL H (Y)
2
DR-636
CN1
CN1
32 SCLK
33 SDA
31 LD DR
R
G
B
6
6
6
CN3
SHP2 31
SHD2 33
MPXA2 35
SHP1 37
SHD1 39
MPXA1 41
CN3
SHP2 8
SHD2 10
MPXA2 12
SHP1 14
SHD1 16
MPXA1 18
CN3
SHP2 7
SHD2 9
MPXA2 11
SMP2 13
SHD2 15
MPXA2 17
CONCR1, R2
CONCG1, G2
CONCB1, B2
12
40
39
37
X2
222M VCO
CLK60
X1
222M VCO
CLK59
IC12, 13
1
3
IC10
LPF
IC3
6
5
PHASE
FREQ DET
4
100 PLL INT H
5 BCS H
4 BCS F
6 BCS CLK
2
111
IC17
GATE
ARRAY
BCS
192,
193
81
IC18
SRAM
6
218
6
BLMR1, R2
BLMG1, G2
BLMB1, B2
6
BLM
D0-D7
8
IC20
D/A
19
14
IC22-36
(6 CIRCUITS)
6
CN3
SCK 56
RXD 57
TXD 58
COMRST 59
BUSY 60
RESET 61
TEST SAW 36
R BSHAD A 49
R BSHAD B 51
G BSHAD A 26
G BSHAD B 28
B BSHAD A 25
B BSHAD B 27
R BLM 1 45
R BLM 2 47
G BLM 1 22
G BLM 2 24
B BLM 1 21
B BLM 2 23
IIC SDA 62
IIC SCL 64
FACUM 63
IC39
EEPROM
RPN
IC40
EEPROM
CAM
PA-361
CN401
(B to B CONNECTOR)
IC5
EVR
(12Ch)
3
IC7
BUFF
5
5
CN3
SCLK 40
SDA 38
LD, TG 42
LD BL 44
LD DR 46

TG-272/272_1

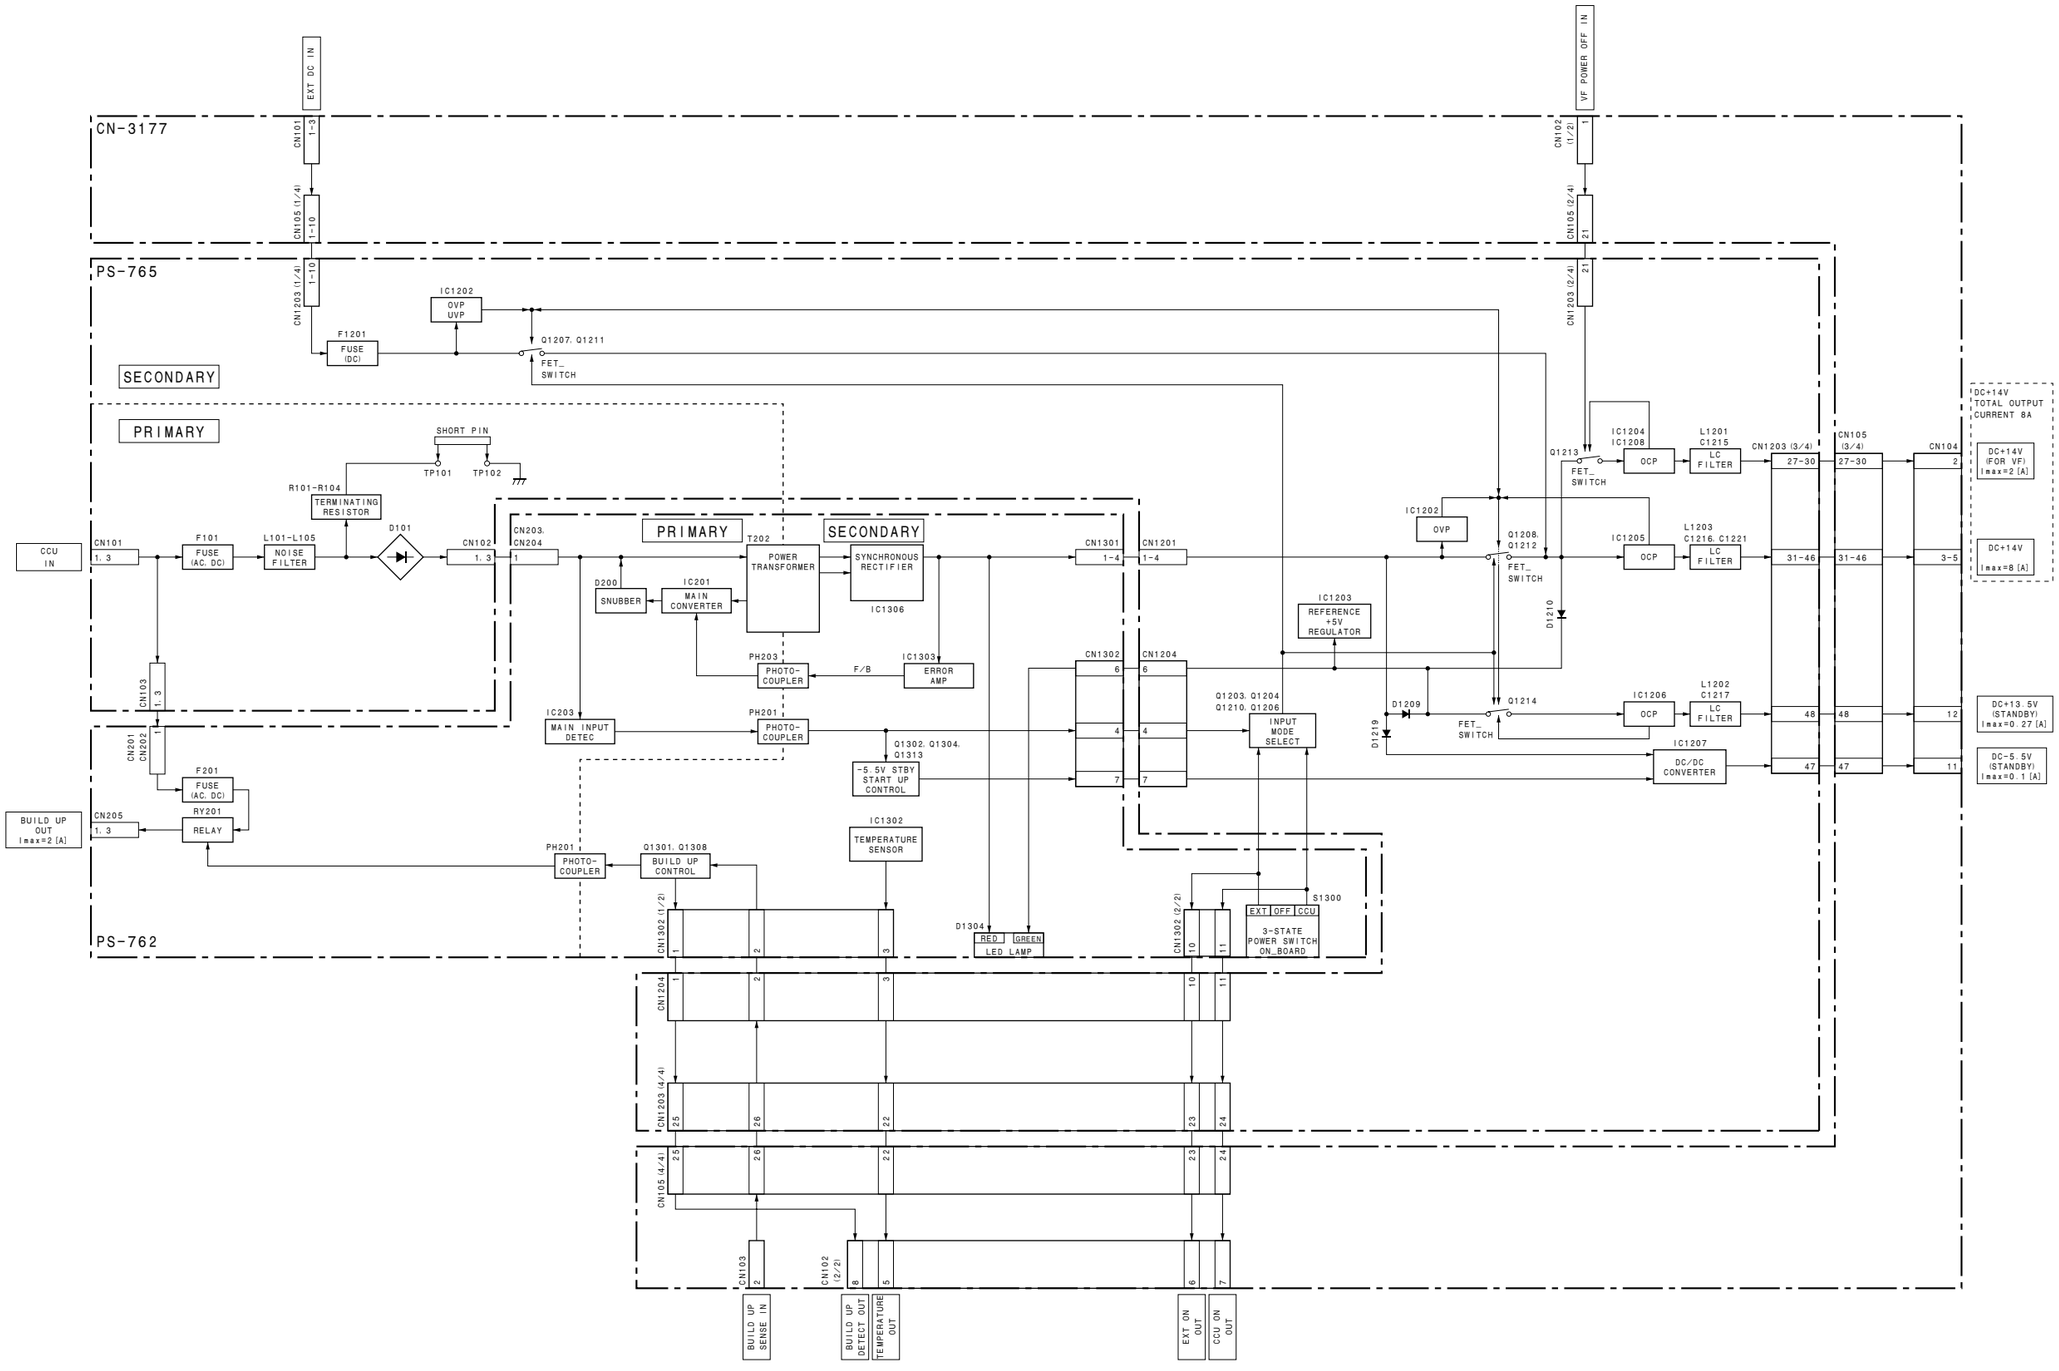

POWER BLOCK ASSEMBLY (A70)

CN-3177
PS-762
PS-765

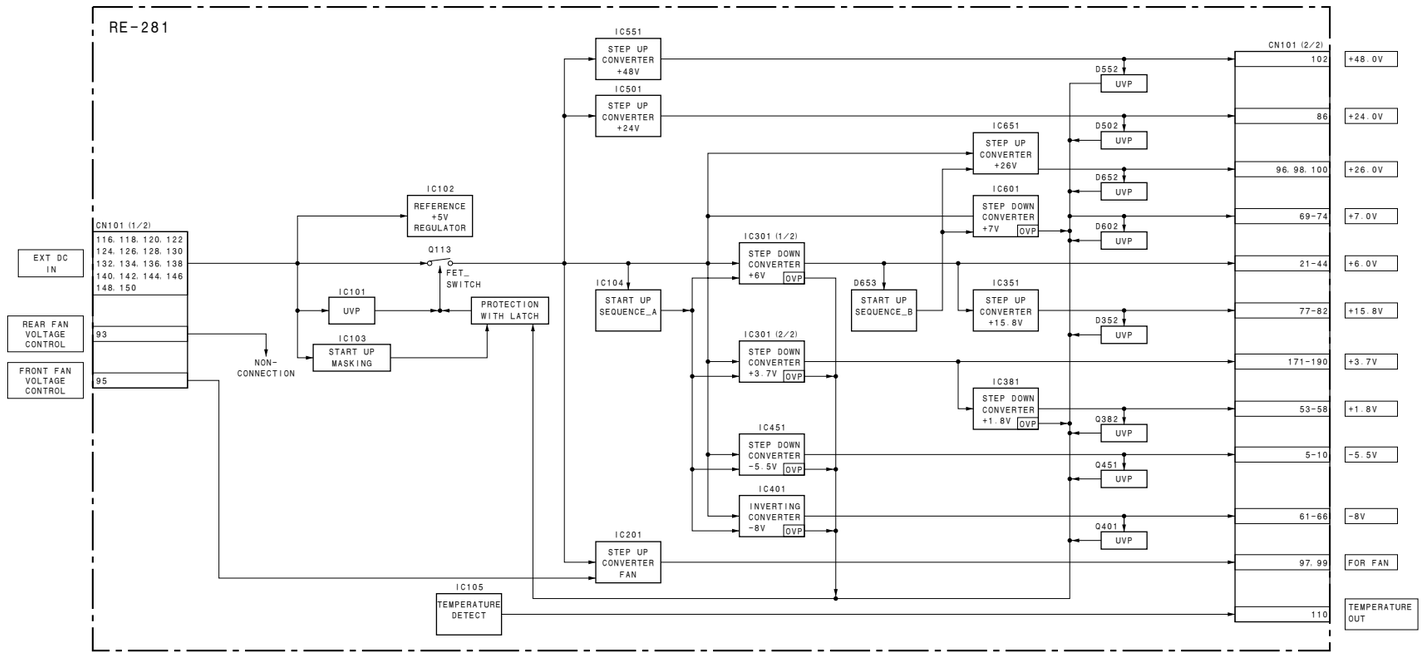
RE-281
IC551
STEP UP CONVERTER +48V
IC501
STEP UP CONVERTER +24V
IC651
STEP UP CONVERTER +26V
IC601
STEP DOWN CONVERTER +7V
OVP
IC301 (1/2)
STEP DOWN CONVERTER +6V
OVP
IC301 (2/2)
STEP DOWN CONVERTER +3.7V
OVP
IC451
STEP DOWN CONVERTER -5.5V
OVP
IC401
INVERTING CONVERTER -8V
OVP
IC201
STEP UP CONVERTER FAN
IC351
STEP UP CONVERTER +15.8V
IC381
STEP DOWN CONVERTER +1.8V
OVP
IC102
REFERENCE +5V REGULATOR
IC101
UVP
IC103
START UP MASKING
IC104
START UP SEQUENCE_A
D653
START UP SEQUENCE_B
Q113
FET_ SWITCH
PROTECTION WITH LATCH
IC105
TEMPERATURE DETECT
D552
D502
D652
D602
D352
Q382
Q451
Q401
UVP
CN101 (1/2)
116. 118. 120. 122
124. 126. 128. 130
132. 134. 136. 138
140. 142. 144. 146
148. 150
93
95
EXT DC IN
REAR FAN VOLTAGE CONTROL
FRONT FAN VOLTAGE CONTROL
NON-CONNECTION
CN101 (2/2)
102
86
96. 98. 100
69-74
21-44
77-82
171-190
53-58
5-10
61-66
97. 99
110
+48.0V
+24.0V
+26.0V
+7.0V
+6.0V
+15.8V
+3.7V
+1.8V
-5.5V
-8V
FOR FAN
TEMPERATURE OUT

Section 3
Schematic Diagrams

Index **Page**

A. AT-163A 3-3
AU-298 3-10

B. BI-245/245_1 3-14

C. CN-2614B 3-15
CN-2615 3-15
CN-2616 3-15
CN-2617 3-16
CN-2618 3-17
CN-2619G 3-17
CN-2620 3-18
CN-2621GA 3-18
CN-2622 3-19
CN-2623 3-19
CN-2640 3-19
CN-3177 3-86
CN-3187/3187_1 3-20
CN-3188 3-21

D. DAP-33A 3-22
DPR-275A 3-27
DPR-352 3-93
DR-636/636_1 3-42

F. Frame Wiring 3-107

M. MB-1059GA 3-44

L. LE-308 3-46

O. OTR-1 3-46

P. PA-361/361_1 3-58
PS-762 3-87
PS-765 3-88

R. RE-281 3-90

S. SDI-91A 3-64
SW-1236 3-72
SW-1237 3-72
SW-1238 3-73
SW-1239 3-73
SW-1240 3-73
SW-1241/1241B 3-74
SW-1242 3-74
SW-1245 3-74
SW-1273G 3-75

T. TG-272/272_1 3-76

V. VDA-63A 3-81

AT-163A (1/4)
SUFFIX: -41

AT-163A (1/4)
SUFFIX: -41

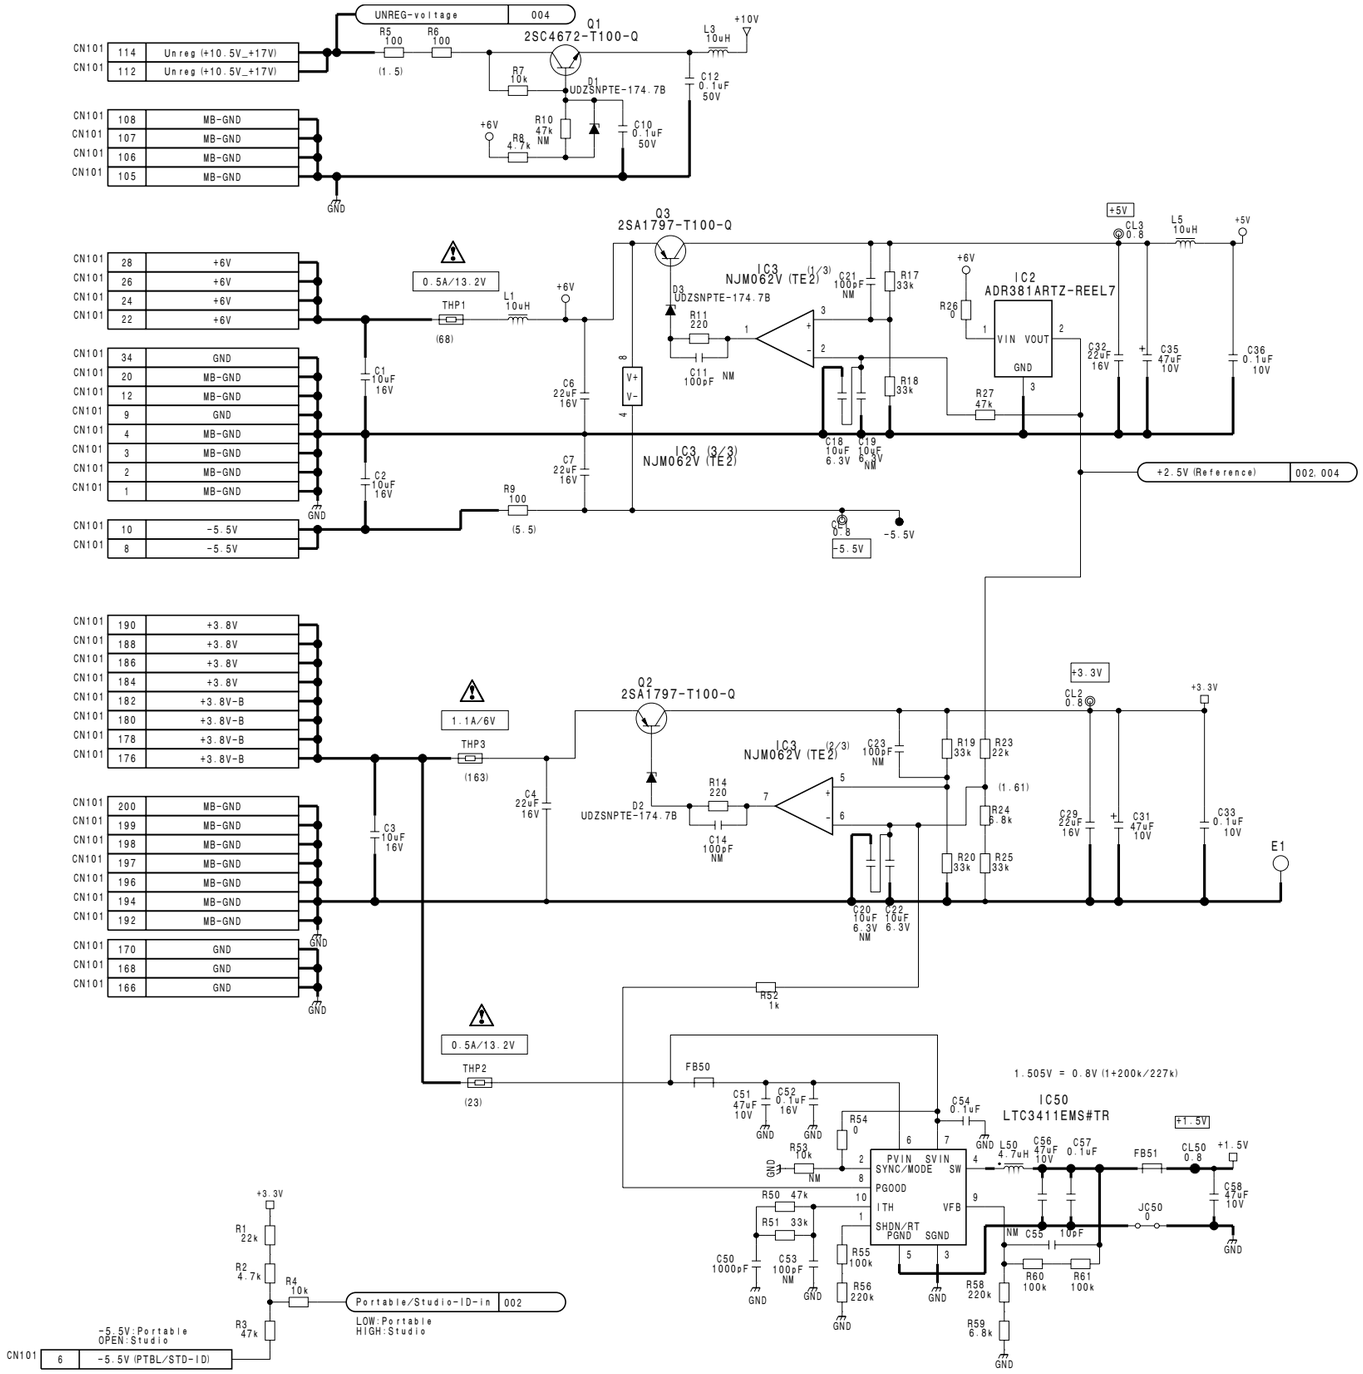

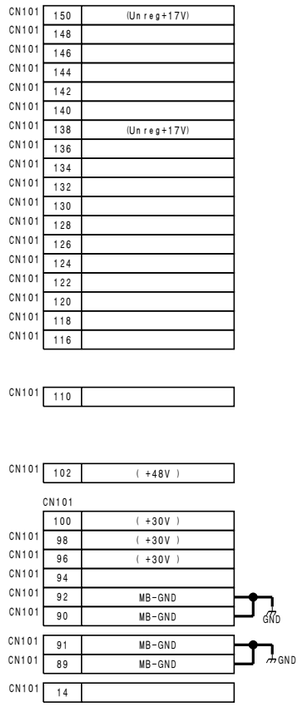

AT-163_CN (1-794-309-11)

AT-163A (1/4)
BOARD NO. 1-865-934-41

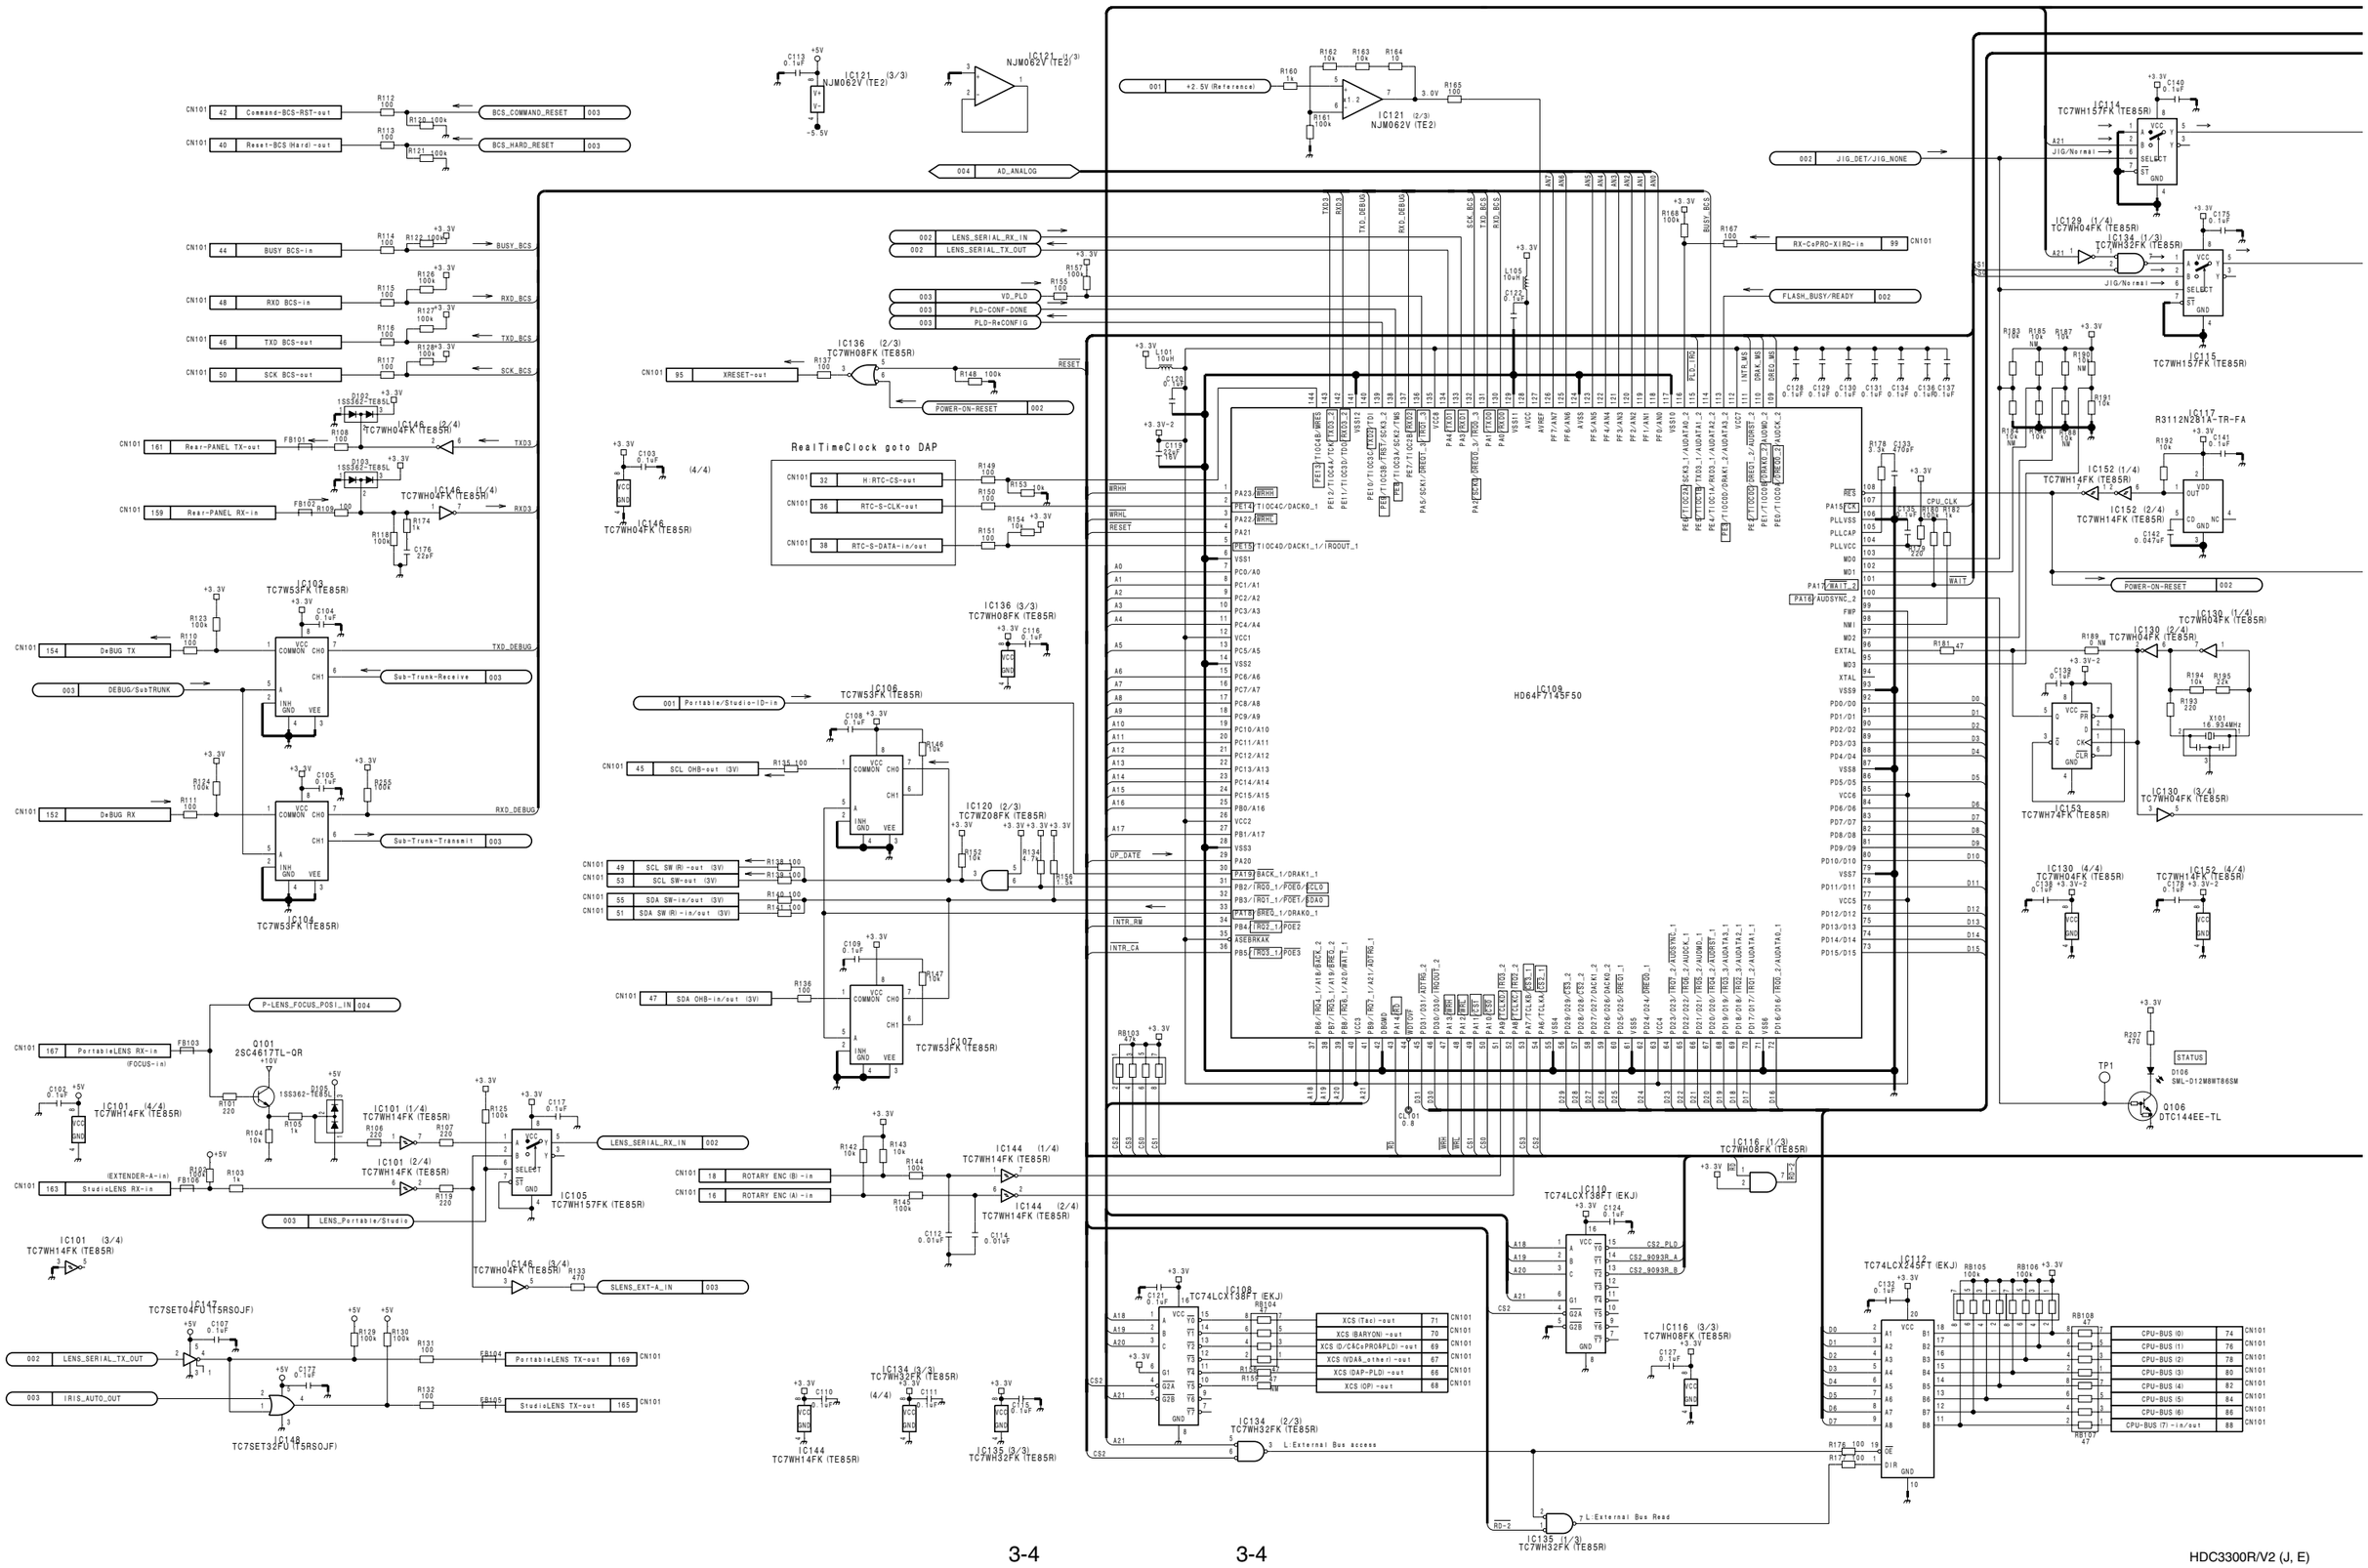
IC109
HD64F7145F50
IC101 (4/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC101 (1/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC101 (2/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC101 (3/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC102 TC7W53FK (TE85R)
IC104 TC7W53FK (TE85R)
IC105 TC7WH157FK (TE85R)
IC106 TC7W53FK (TE85R)
IC107 TC7W53FK (TE85R)
IC108 TC74LCX138FT (EKJ)
IC109 TC74LCX138FT (EKJ)
IC110 TC74LCX245FT (EKJ)
IC112 TC74LCX245FT (EKJ)
IC114 TC7WH157FK (TE85R)
IC115 TC7WH157FK (TE85R)
IC117 R3112N281A-TR-FA
IC118 TC7SET32FU (TE85RSOJF)
IC120 (2/3) TC7WZ08FK (TE85R)
IC121 (1/3) NJM062V (TE2)
IC121 (2/3) NJM062V (TE2)
IC121 (3/3) NJM062V (TE2)
IC129 (1/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (1/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (2/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (3/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC130 (4/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC134 (1/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC134 (2/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC134 (3/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC135 (1/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC135 (2/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC135 (3/3) TC7WH32FK (TE85R)
IC136 (2/3) TC7WH08FK (TE85R)
IC136 (3/3) TC7WH08FK (TE85R)
IC144 (1/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC144 (2/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC144 (4/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC146 (1/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC146 (2/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC146 (3/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC146 (4/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC152 (1/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC152 (2/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC152 (4/4) TC7WH14FK (TE85R)
IC153 TC7WH74FK (TE85R)
IC116 (1/3) TC7WH08FK (TE85R)
IC116 (3/3) TC7WH08FK (TE85R)
Q101 2SC4617TL-QR
Q106 DTC144EE-TL
RealTimeClock goto DAP
CN101 42 Command-BCS-RST-out
CN101 40 Reset-BCS (Hard) -out
CN101 44 BUSY BCS-in
CN101 48 RXD BCS-in
CN101 46 TXD BCS-out
CN101 50 SCK BCS-out
CN101 161 Rear-PANEL TX-out
CN101 159 Rear-PANEL RX-in
CN101 154 D+BUG TX
CN101 152 D+BUG RX
003 DEBUG/SubTRUNK
Sub-Trunk-Receive 003
Sub-Trunk-Transmit 003
001 +2.5V (Reference)
004 AD_ANALOG
002 LENS_SERIAL_RX_IN
002 LENS_SERIAL_TX_OUT
003 VD_PLD
003 PLD-CONF-DONE
003 PLD-ReCONFIG
CN101 95 XRESET-out
002 JIG_DET/JIG_NONE
FLASH_BUSY/READY 002
RX-CsPRO-XIRQ-in 99 CN101
POWER-ON-RESET 002
CN101 32 H:RTC-CS-out
CN101 36 RTC-S-CLK-out
CN101 38 RTC-S-DATA-in/out
001 Portable/Studio-ID-in
CN101 45 SCL OHB-out (3V)
CN101 49 SCL SW (R) -out (3V)
CN101 53 SCL SW-out (3V)
CN101 55 SDA SW-in/out (3V)
CN101 51 SDA SW (R) -in/out (3V)
CN101 47 SDA OHB-in/out (3V)
P-LENS_FOCUS_POSI_IN 004
CN101 167 PortableLENS RX-in (FOCUS-in)
CN101 163 StudioLENS RX-in (EXTENDER-A-in)
003 LENS_Portable/Studio
LENS_SERIAL_RX_IN 002
CN101 18 ROTARY ENC (B) -in
CN101 16 ROTARY ENC (A) -in
002 LENS_SERIAL_TX_OUT
003 IRIS_AUTO_OUT
PortableLENS TX-out 169 CN101
StudioLENS TX-out 165 CN101
XCS (Tac) -out 71 CN101
XCS (BARYON) -out 70 CN101
XCS (D/C&CsPRO&PLD) -out 69 CN101
XCS (VDA&_other) -out 67 CN101
XCS (DAP-PLD) -out 66 CN101
XCS (OP) -out 68 CN101
CPU-BUS (0) 74 CN101
CPU-BUS (1) 76 CN101
CPU-BUS (2) 78 CN101
CPU-BUS (3) 80 CN101
CPU-BUS (4) 82 CN101
CPU-BUS (5) 84 CN101
CPU-BUS (6) 86 CN101
CPU-BUS (7) -in/out 88
L:External Bus access
L:External Bus Read
STATUS
JIG/Normal
POWER-ON-RESET 002
WAIT
CPU_CLK
RESET
UP_DATE
INTR_RM
INTR_CA

AT-163A (2/4)
SUFFIX: -41

AT-163A (2/4)
SUFFIX: -41

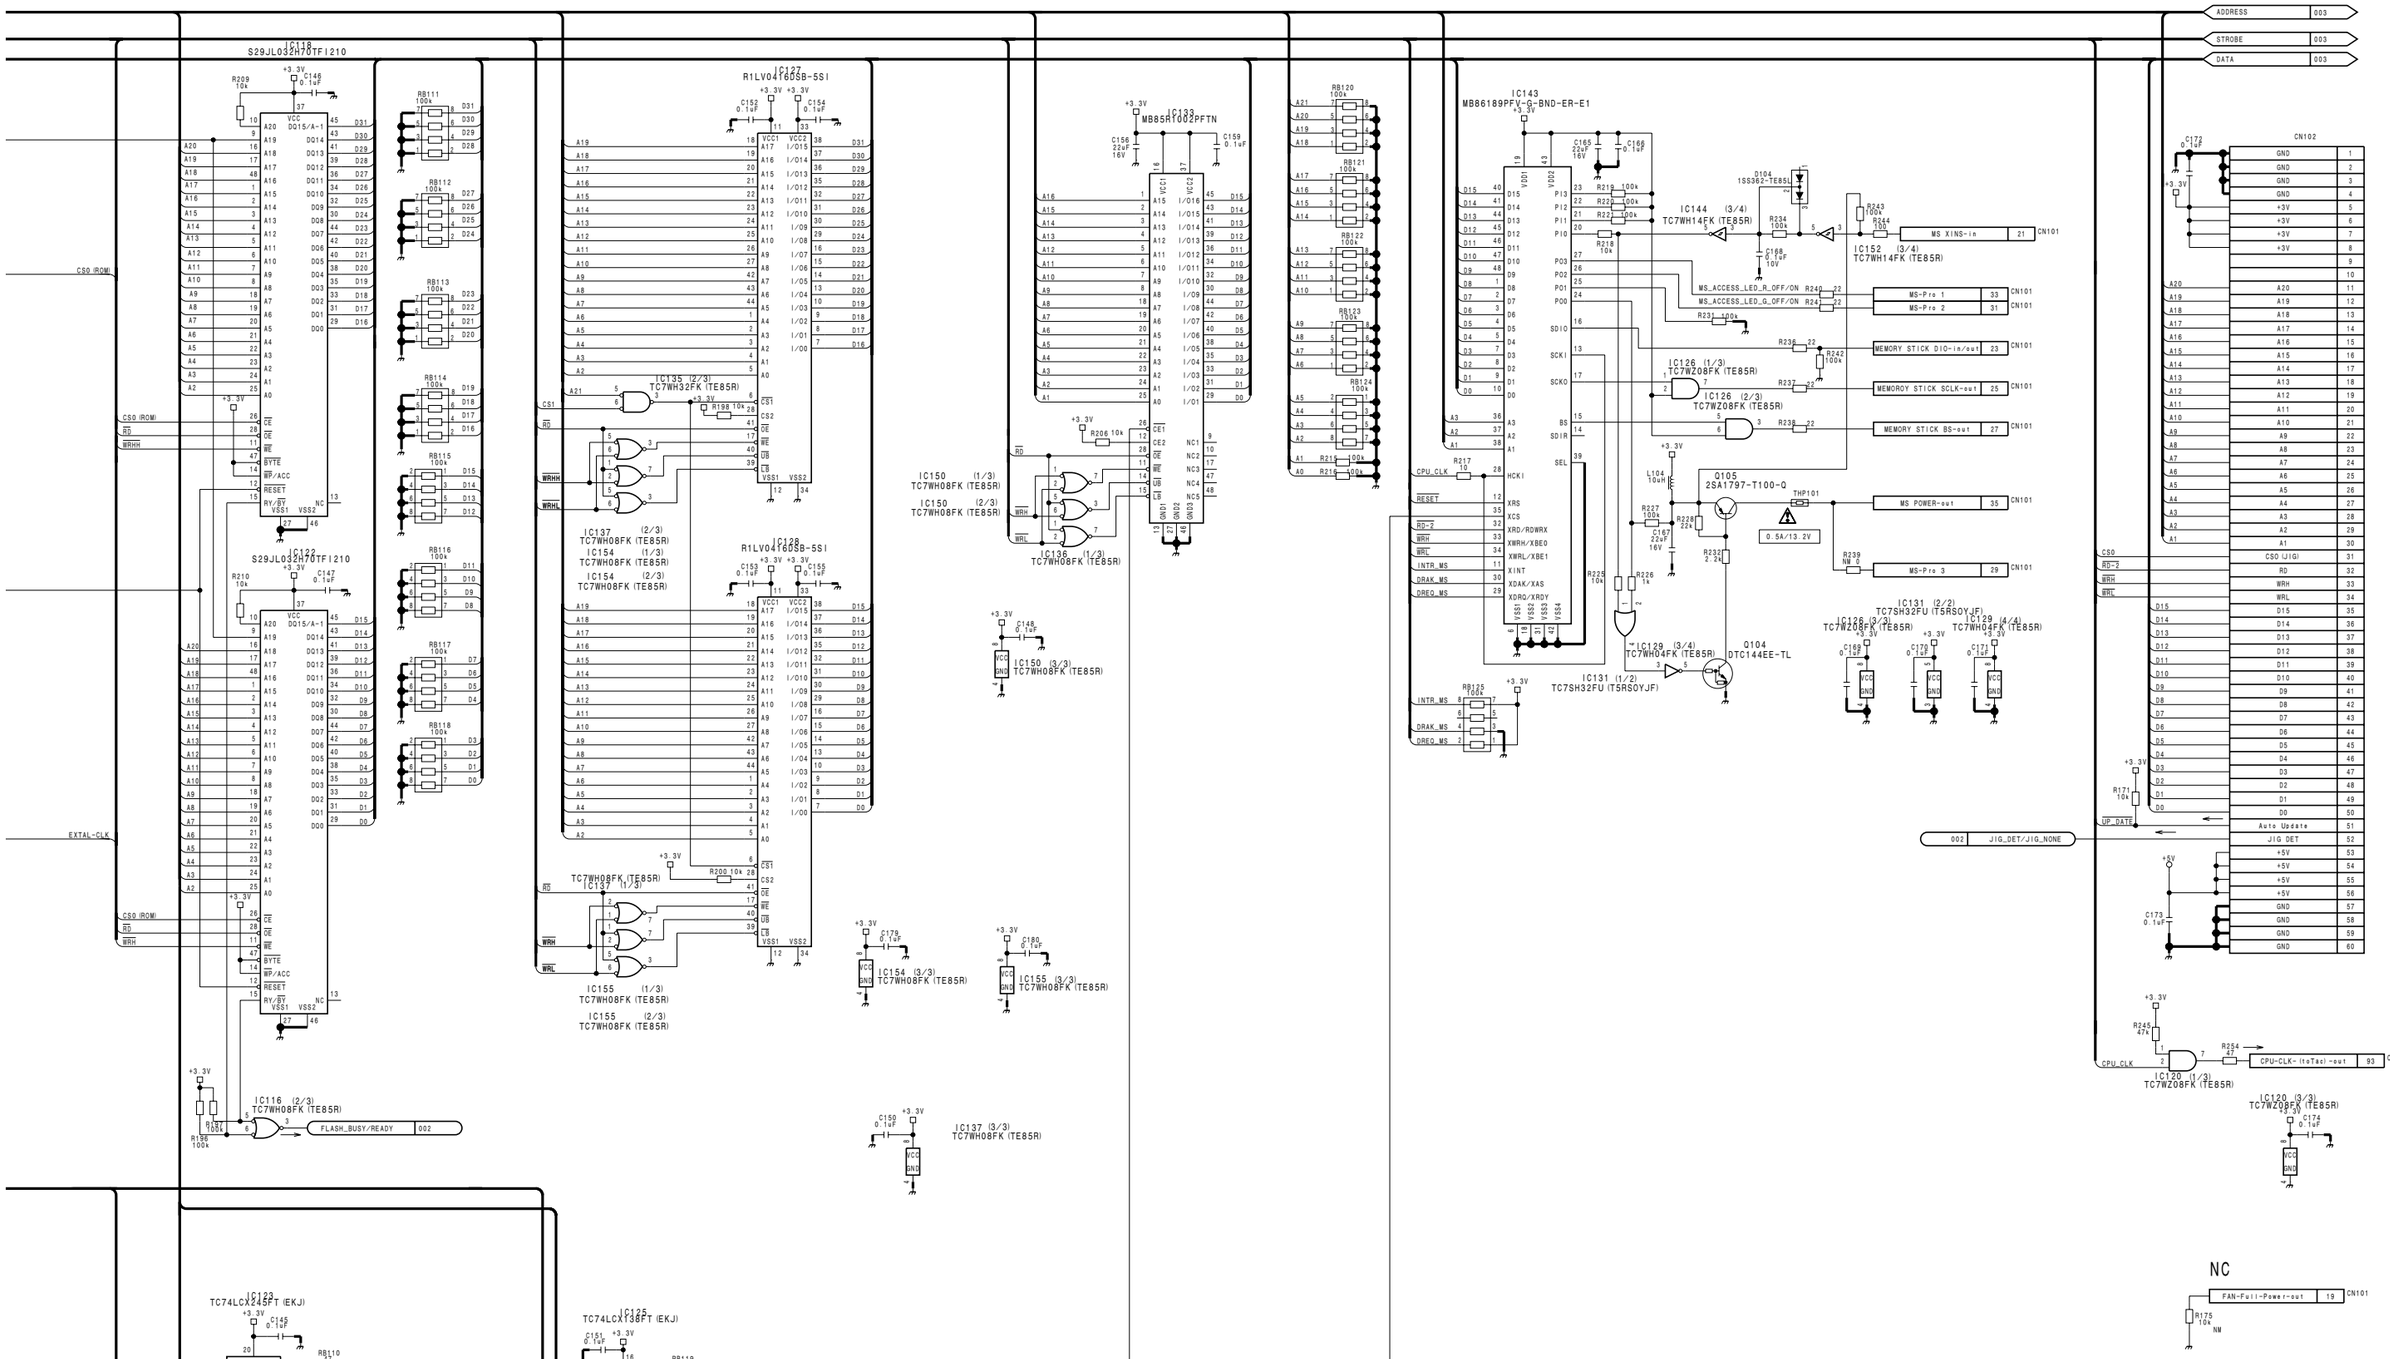

AT-163A (2/4)
BOARD NO. 1-865-934-41

AT-163A (3/4) **SUFFIX: -41**

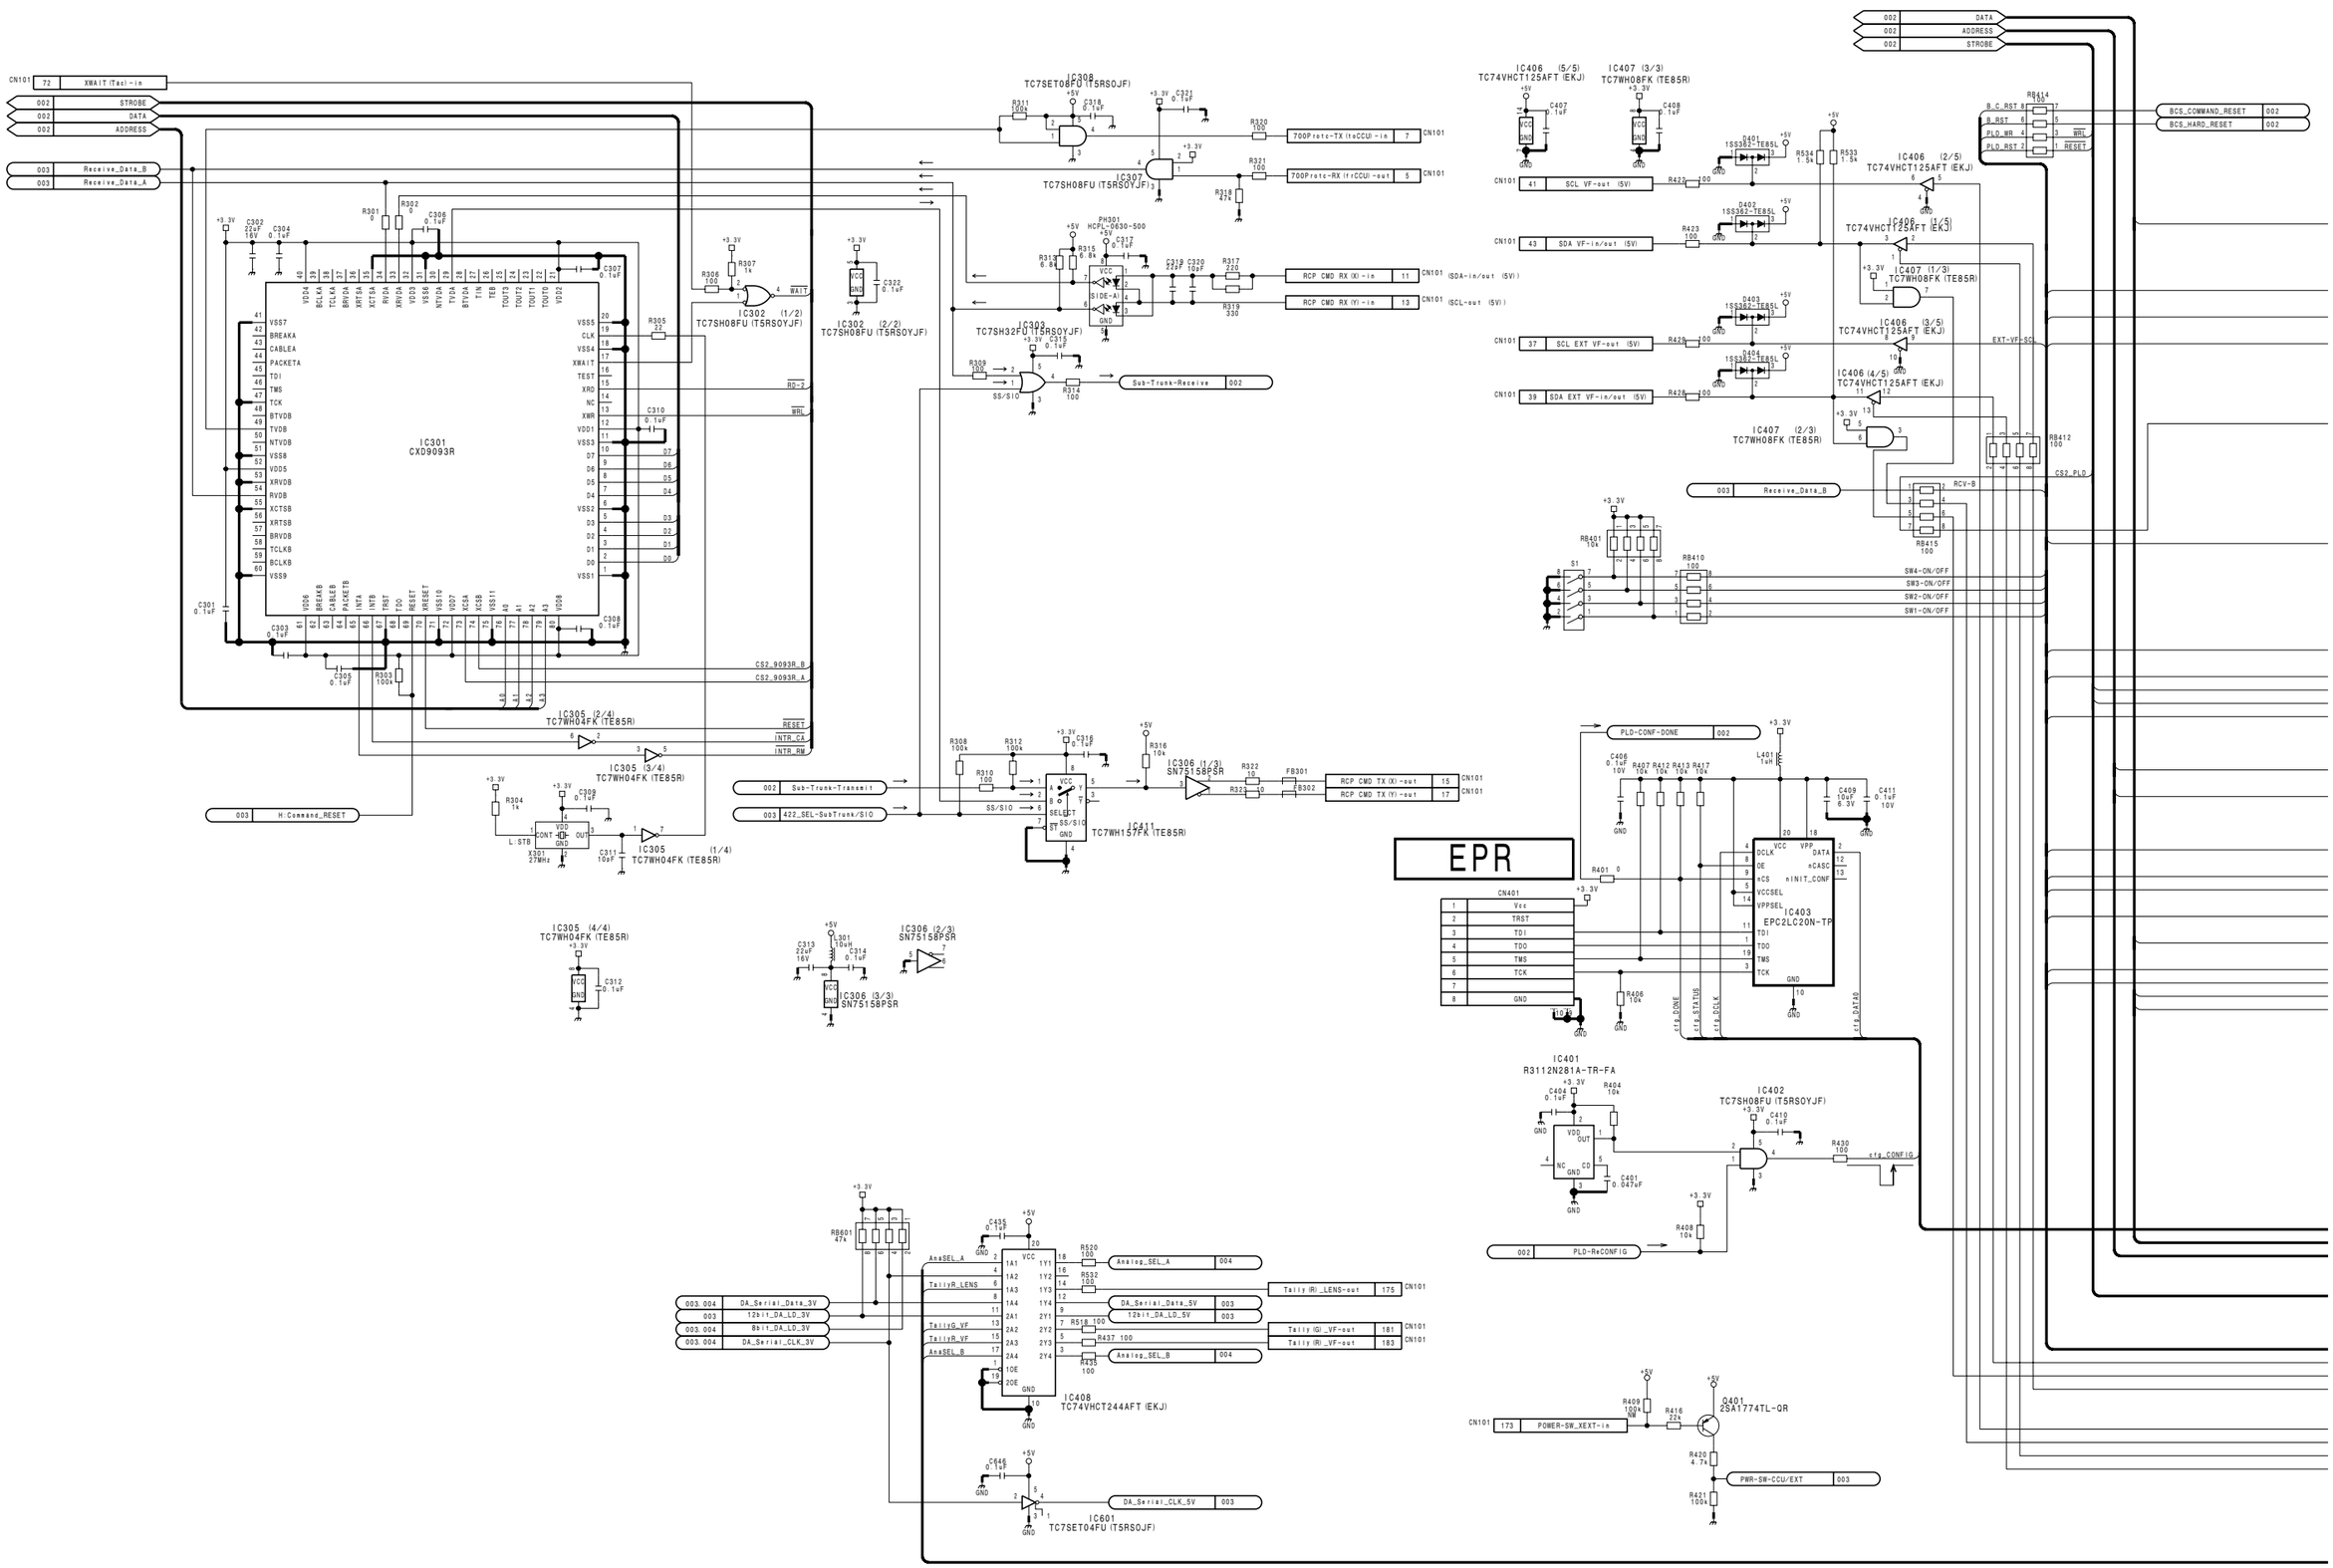

AT-163A (3/4)
SUFFIX: -41

P/S&PIO

EP1C6F256C6N (300)

J404

o_PLD_IRQ
o_IRIS-AUTO
o_12DA_SCLK
i_Board-ID2
i_Board-ID3
i_A7
config
config
o_OHB-S-LD (PA)
o_BCS_CMD_RESET
o_TLY (G) -Tracker
o_TLY (R) -CA
o_TLY (R) -Back
o_TLY (G) -Back
o_VF-PWR-OFF
o_8DA-LD
i_Receive_Data (B)
i_FAN (rear) -DET
config
config
config
o_Serial-LD-AU
o_IIC_EXT_VF_SCL
x_D0
o_Lens_Serial/Parallel
o_12DA-SDATA
i_Board-ID1
i_A0
i_A4
o_OHB-S-Data
o_OHB-S-LD (TG)

x_D4
o_Serial-LD-VDA
i_SW4
i_SW1
o_CMD-RESET
i_CS (PLD)
PLD_Reserve
o_Analog_SEL_A
o_TLY (R) -Lens
o_TLY (R) -VF
i_Reset
o_Chara-CLK
o_OHB-Reset
o_OHB-S-LD (DR)
o_OHB-S-Clock
i_CPU-CLK
i_17M-Clock
o_TLY (G) -CA
i_A6
i_A2
o_Front-FAN-CTRL
o_PLD-ReConf (OP)
o_PLD-ReConf (DAP)
i_PLD-Done (VDA)
o_MUTE-ON/OFF
x_D7
i_VD
o_Tracker
x_D5
x_D3
o_VD_PLD
i_CA-Sense
i_IIC-VF-SDA
o_IIC_VF_SDA
o_IIC-EXT-VF-SDA
i_StudioLens_EXT-A
i_TLY (G) _VF
o_Desubo/SubTrunk
o_Analog_SEL_B
i_WRL
i_FAN (front) -ON
o_Chara-Data
?_CRANE-HIRA
o_OHB-S-LD (BL)
i_A5
i_A3
i_A1
i_PLD-Done (OP)
i_PLD-Done (DAP)
i_Board-ID0
o_12DA-LD
o_PLD-ReConf (VDA)
i_PWR-SW-CCU/EXT
i_HD
x_D6
x_D1
x_D2
o_IIC_VF_SCL
config
o_Rear-FAN-CTRL
o_CA-RESET
i_SW3
i_PWR-NG
i_IIC-VF-SDA

Q403 DTC144EE-TL
Q404 DTC144EE-TL
Q405 DTC144EE-TL
Q406 DTC144EE-TL
Q407 DTC144EE-TL
Q408 DTA144EE-TL
Q409 DTA144EE-TL
Q410 DTA144EE-TL
Q411 DTA144EE-TL
Q414 DTA144EE-TL
Q415 DTA144EE-TL
Q416 DTA144EE-TL
Q417 DTC144EE-TL
IC129 (2/4) TC7WH04FK (TE85R)
IC409 TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC410 TC7SET04FU (T5RSOJF)

CA-PANEL-RESET-out 157 CN101
FAN (Rear) -CTRL-Pulse 004
Chara-IC TX-out 103 CN101
FAN (Front) -ON-out 121 CN101
Crase-HIRA-PIN 104 CN101
PLD-Done (DAP) -in 164 CN101
PLD-ReConfig (OP) -out 172 CN101
PLD-Done (OP) -in 174 CN101
3WIRE OHB LD (TG) -out 58 CN101
3WIRE OHB LD (BL) -out 56 CN101
3WIRE OHB LD (DR) -out 54 CN101
3WIRE OHB LD (SH) -out 52 CN101
3WIRE OHB DATA-out 64 CN101
3WIRE OHB CLK-out 62 CN101
3WIRE OHB LD (PA) -out 60 CN101
3WIRE serial SDATA-in 57 CN101
3WIRE serial LD (AU) -out 59 CN101
3WIRE serial LD (VDA) -out 61 CN101
3WIRE serial SCLK-out 63 CN101
Tally (G) _UP/Back-out 177 CN101
Tally (R) _UP/Back-out 179 CN101
Tally (R) _CA-out 187 CN101
Tally (G) _Tracker-out 189 CN101
Tally (R) _Tracker-out 191 CN101
MAIN-V (fr DPR) -in 193 CN101
MAIN-H (fr DPR) -in 195 CN101
Bit_DA_LD_3V 003 004
Board-ID1 003
VF POWER OFF-out 171 CN101
FAN (Rear) -Detect-in 149 CN101
FAN (Front) -Detect-in 151 CN101
RCP_etc Power-NG-in 153 CN101
CA-sense-in (fr PS) 155 CN101
Audio Mute ON/OFF-out 156 CN101
PLD-ReConfig (VDA) -out 158 CN101
PLD-Done (VDA) -in 160 CN101
PLD-ReConfig (DAP) -out 162 CN101
Tally (G) _CA-out 185 CN101
PWR-SW-CCU/EXT 003
LENS_Portable/Studio 002
FAN (Rear) -ON-out 119 CN101
SLENS_EXT-A_IN 002
Receive_Data_A 003
422_SEL-SubTrunk/SIO 003
DEBUG/SubTRUNK 002
12bit_DA_LD_3V 003
DA_Serial_Data_3V 003. 004
DA_Serial_CLK_3V 003. 004
IRIS_AUTO_OUT 002
Board-ID3 003
Board-ID2 003
Board-ID1 003
Board-ID0 003
3WIRE serial SDATA-out 65 CN101
VD_PLD 002

AT-163A (3/4)
BOARD NO. 1-865-934-41

AT-163A (4/4)
SUFFIX: -41

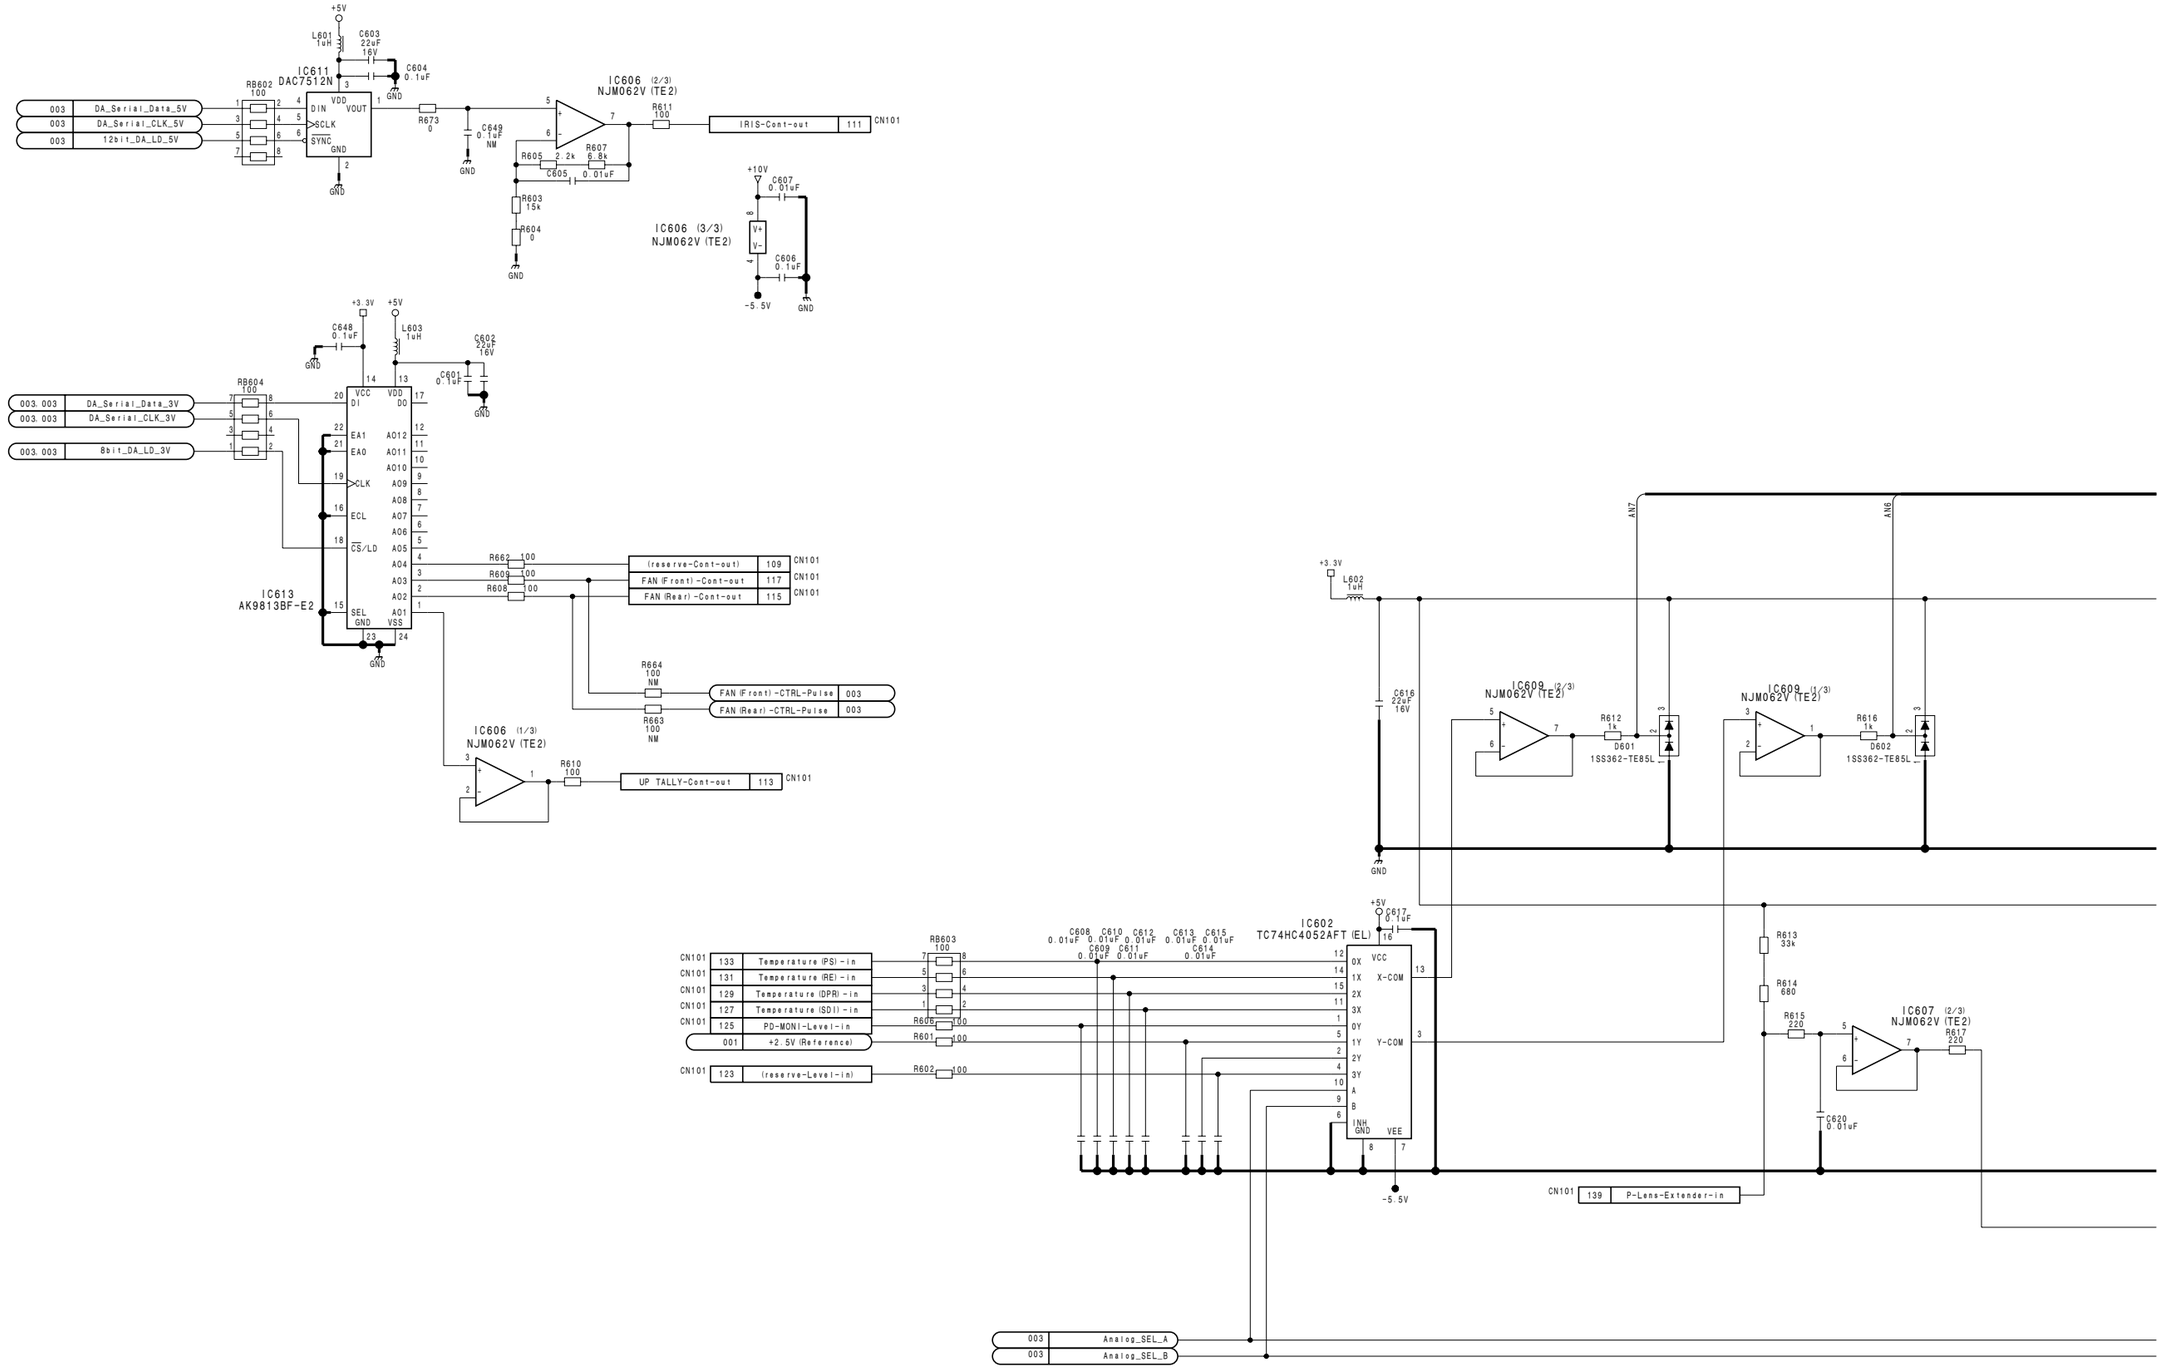

3-8

AT-163A (4/4)
SUFFIX: -41

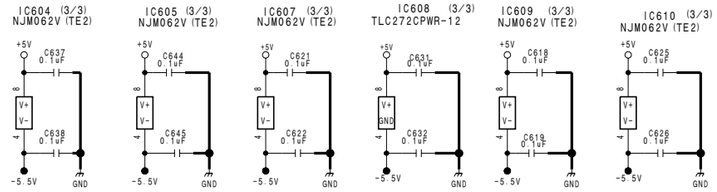

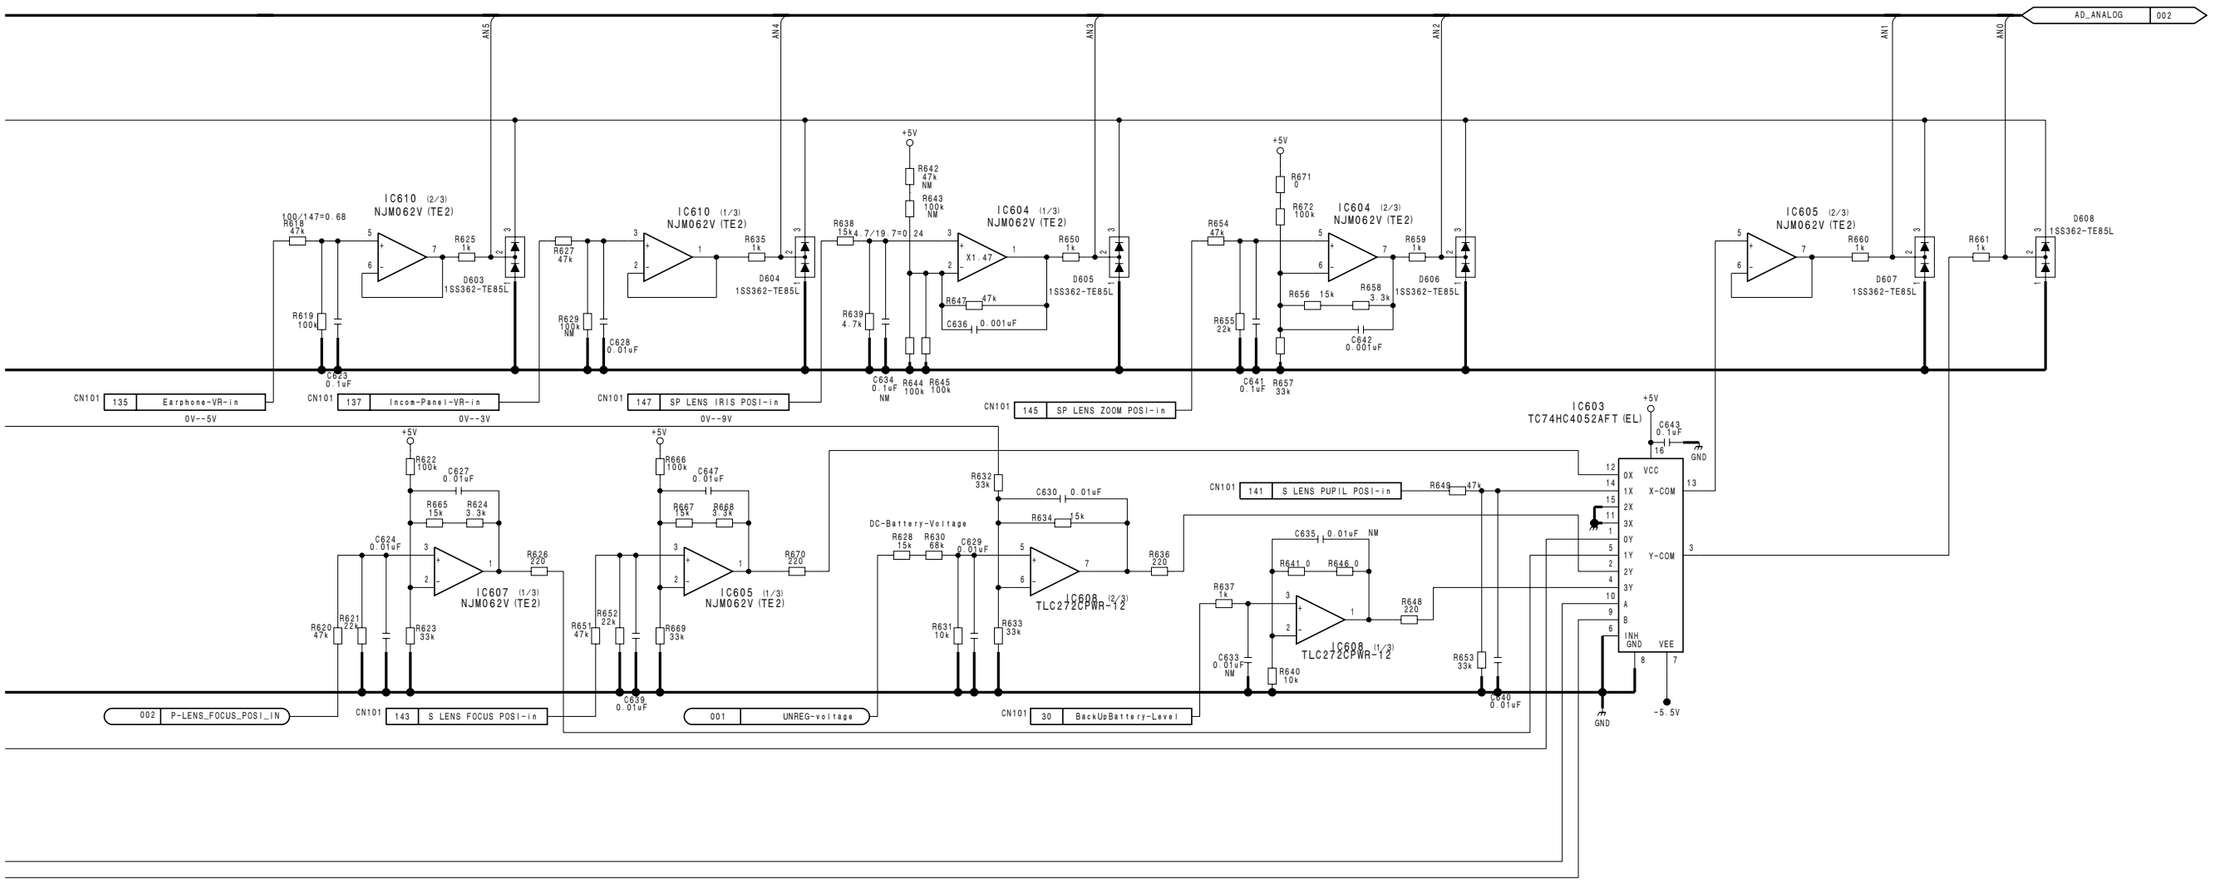

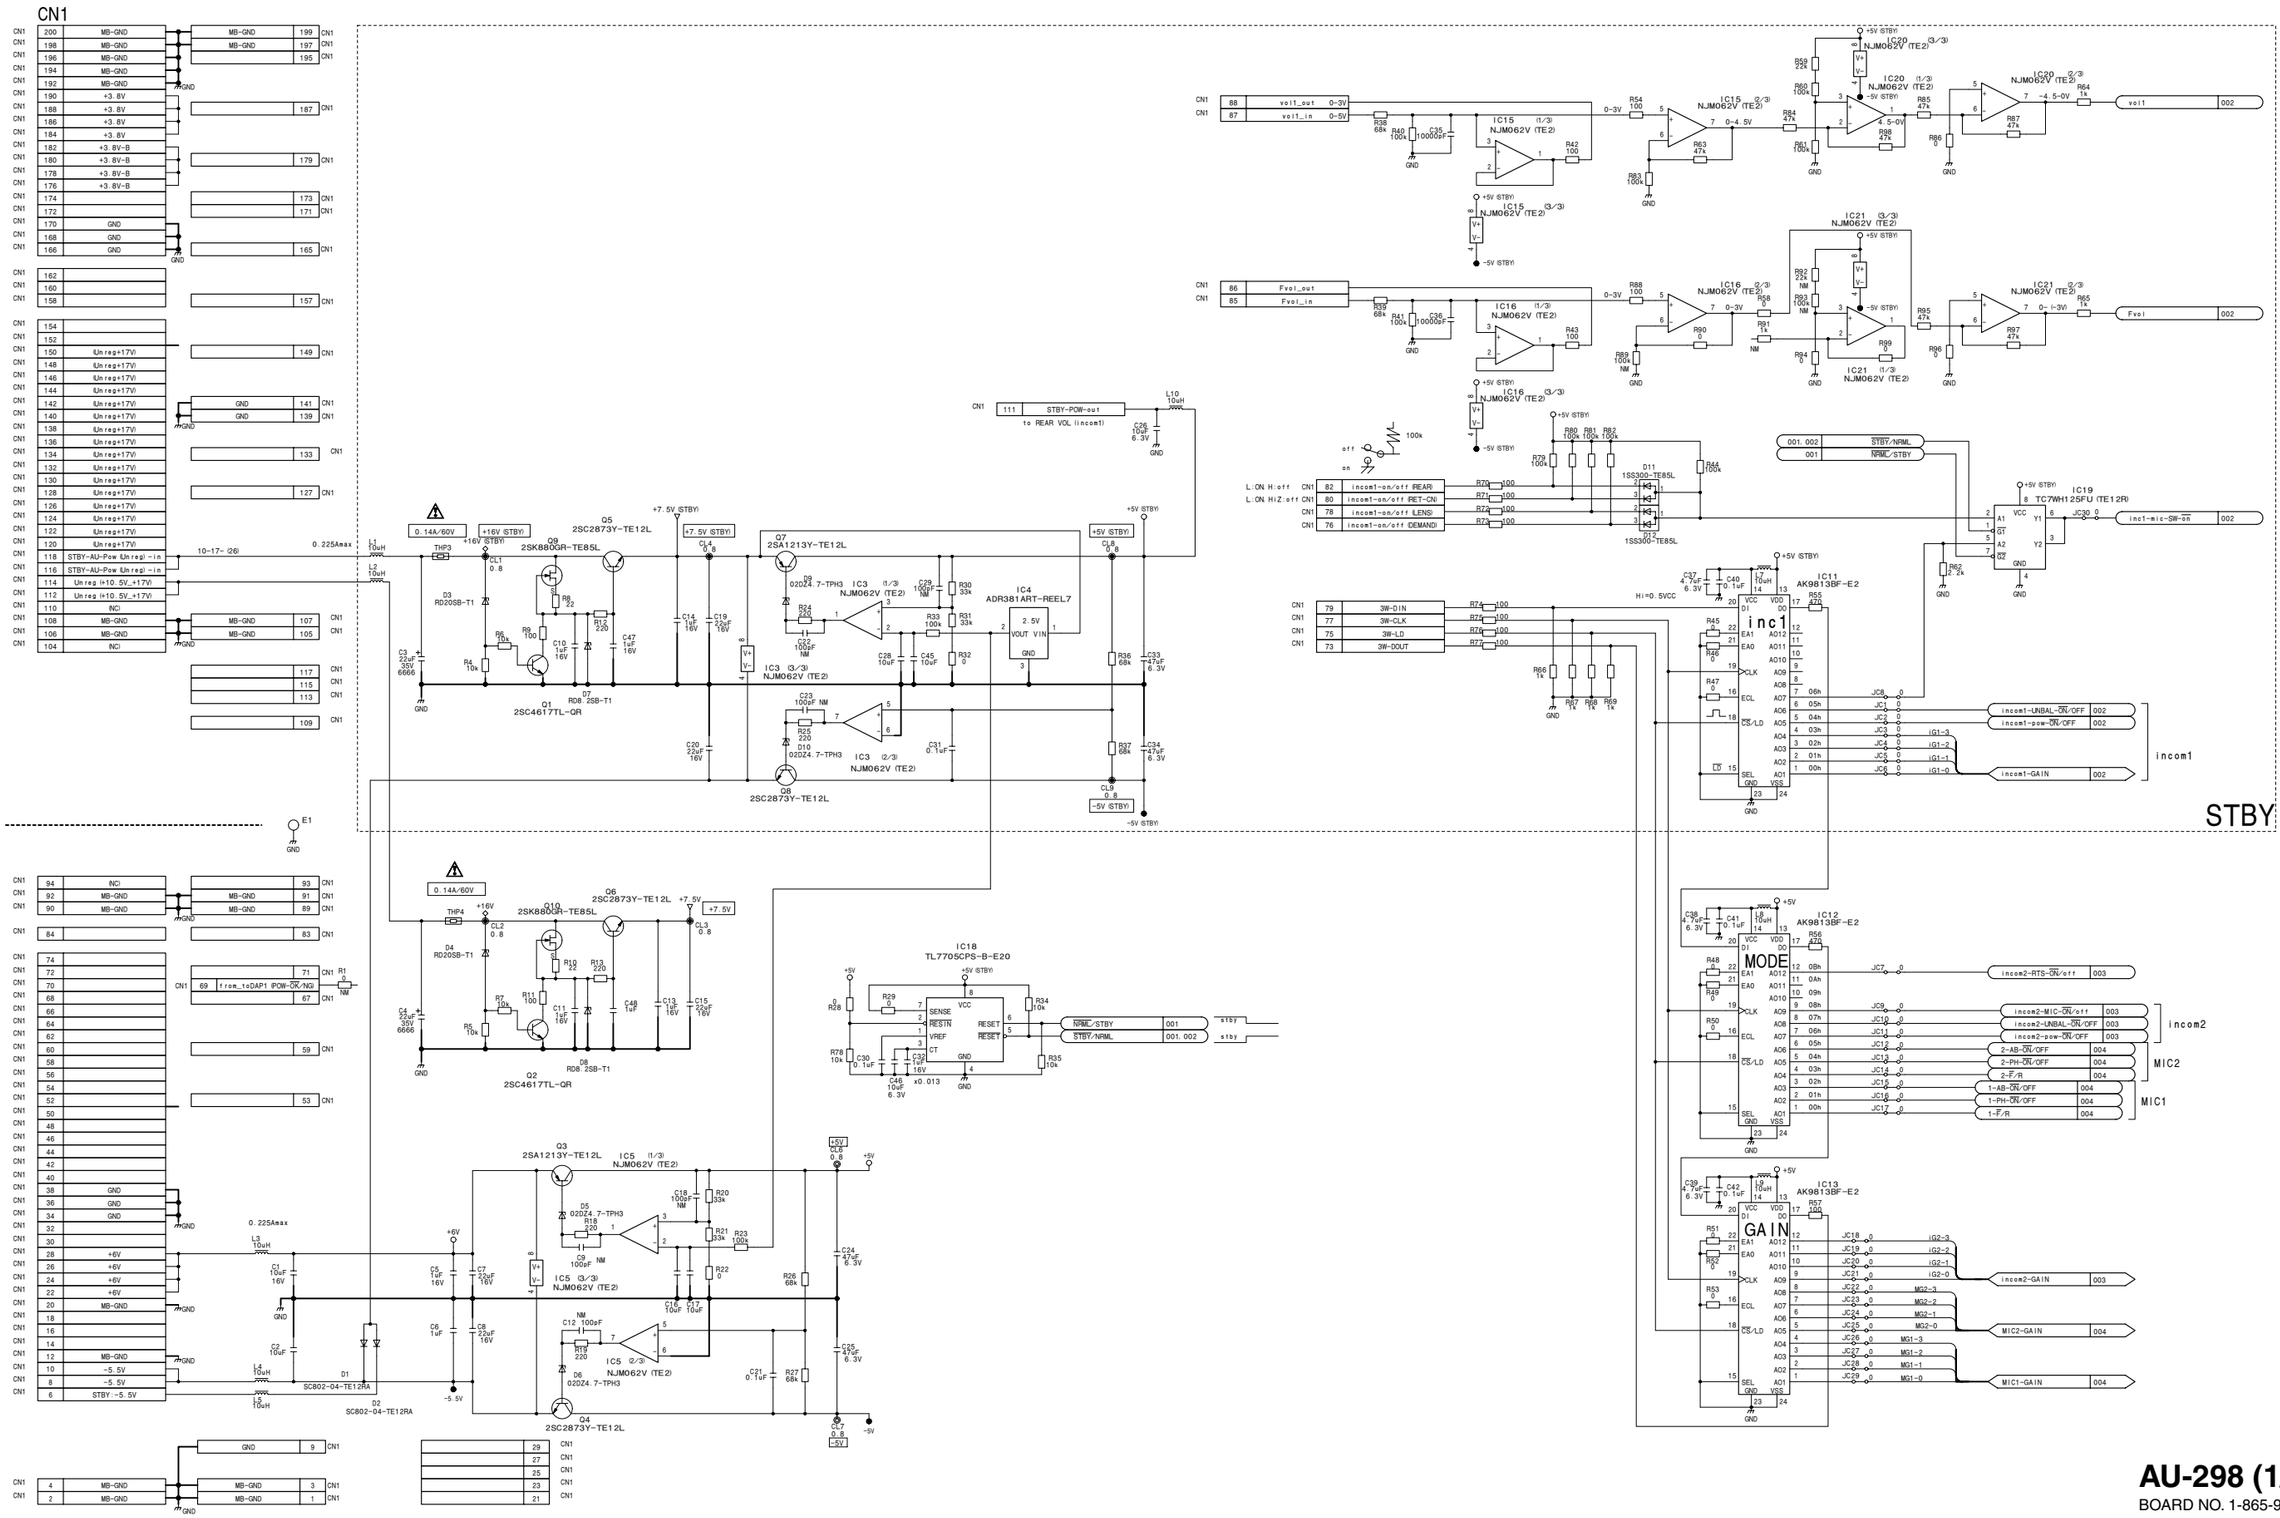

AU-298 (1/4)
BOARD NO. 1-865-933-13

HDC3300R/V2 (J, E)

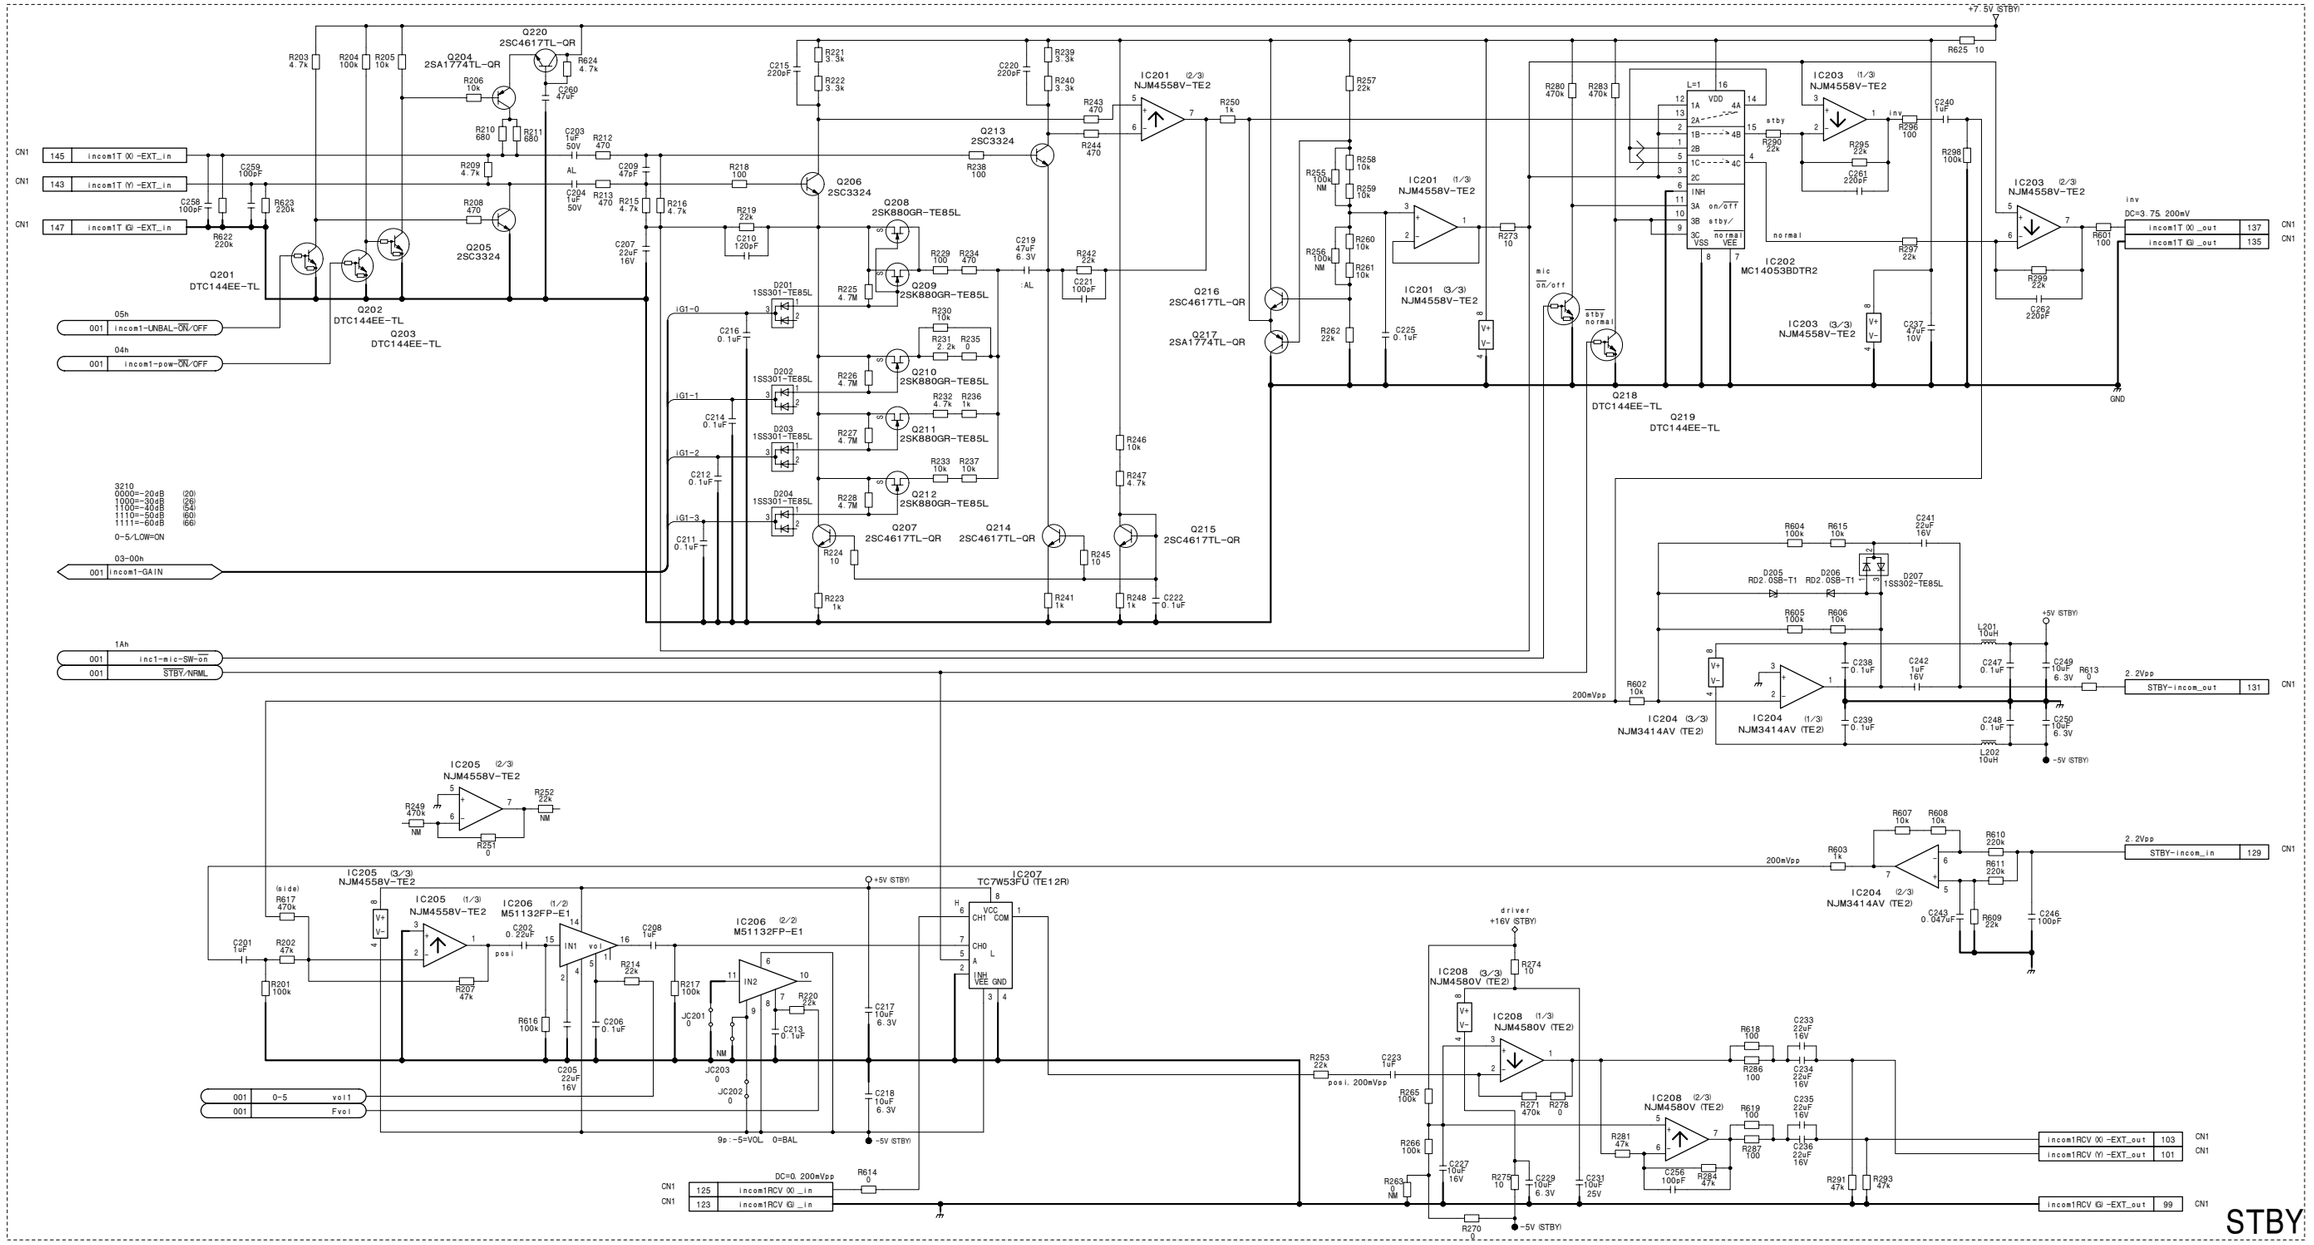

AU-298 (2/4)
BOARD NO. 1-865-933-13

AU-298 (3/4)
SUFFIX: -13

AU-298 (3/4)
SUFFIX: -13

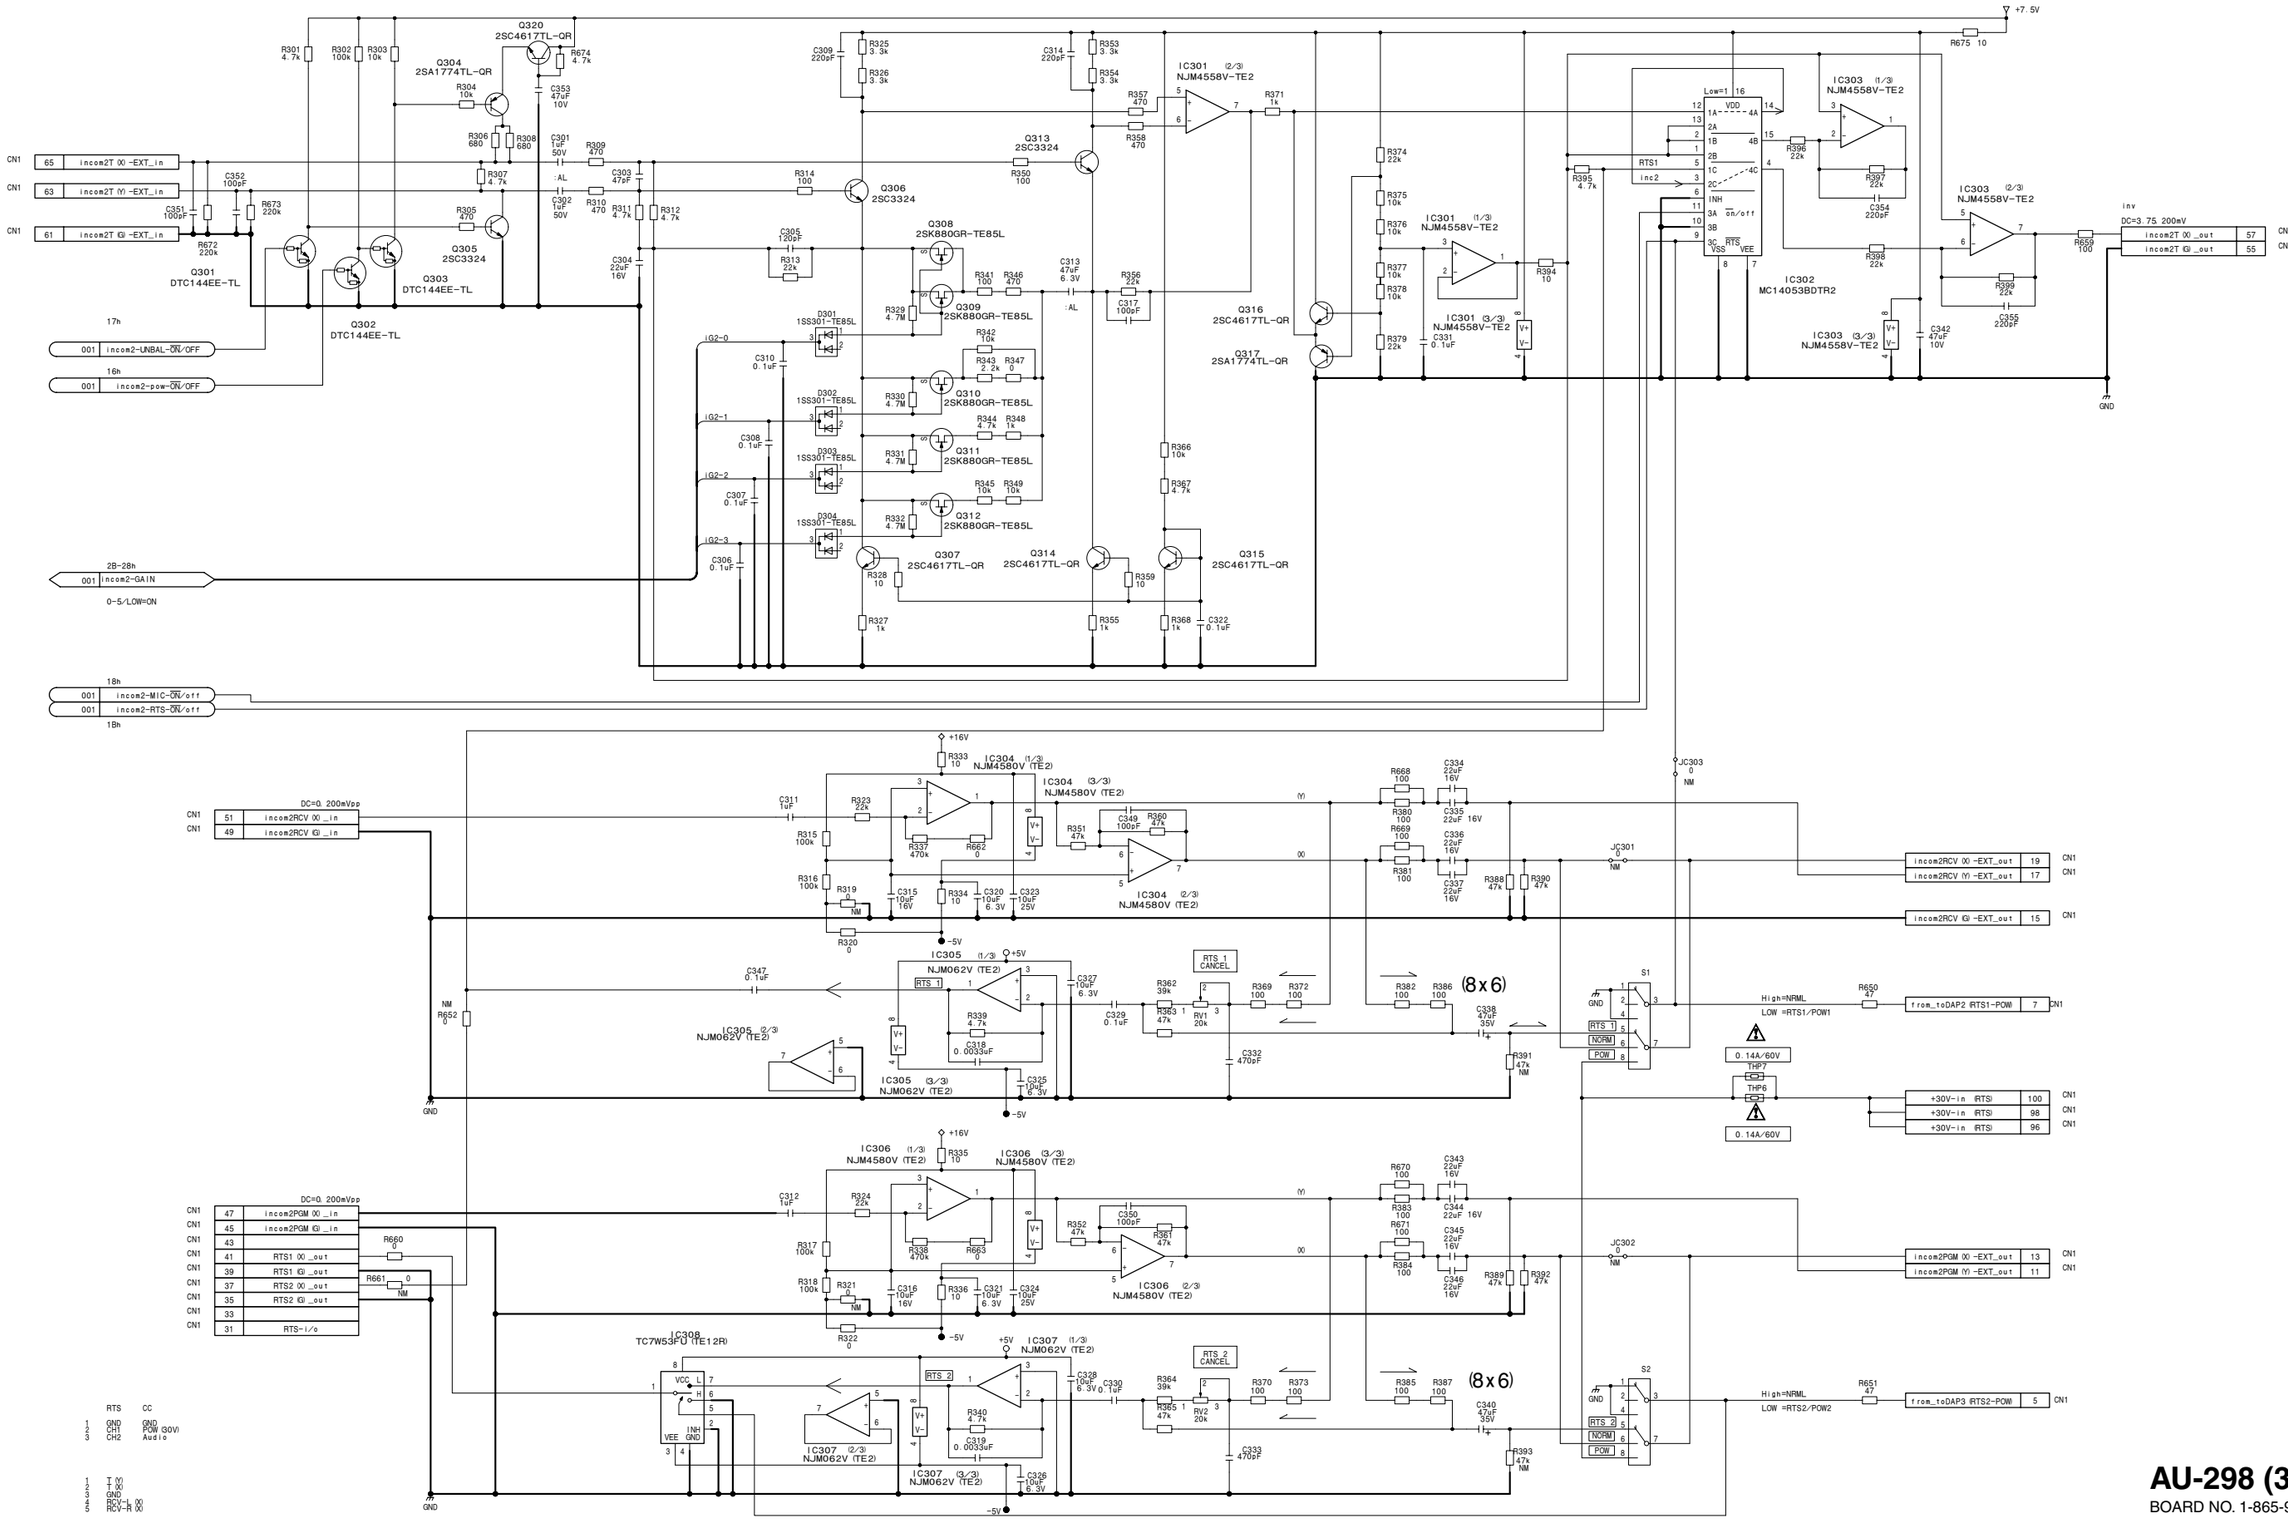

AU-298 (3/4)
BOARD NO. 1-865-933-13

HDC3300R/V2 (J, E)

AU-298 (4/4)
SUFFIX: -13

AU-298 (4/4)
SUFFIX: -13

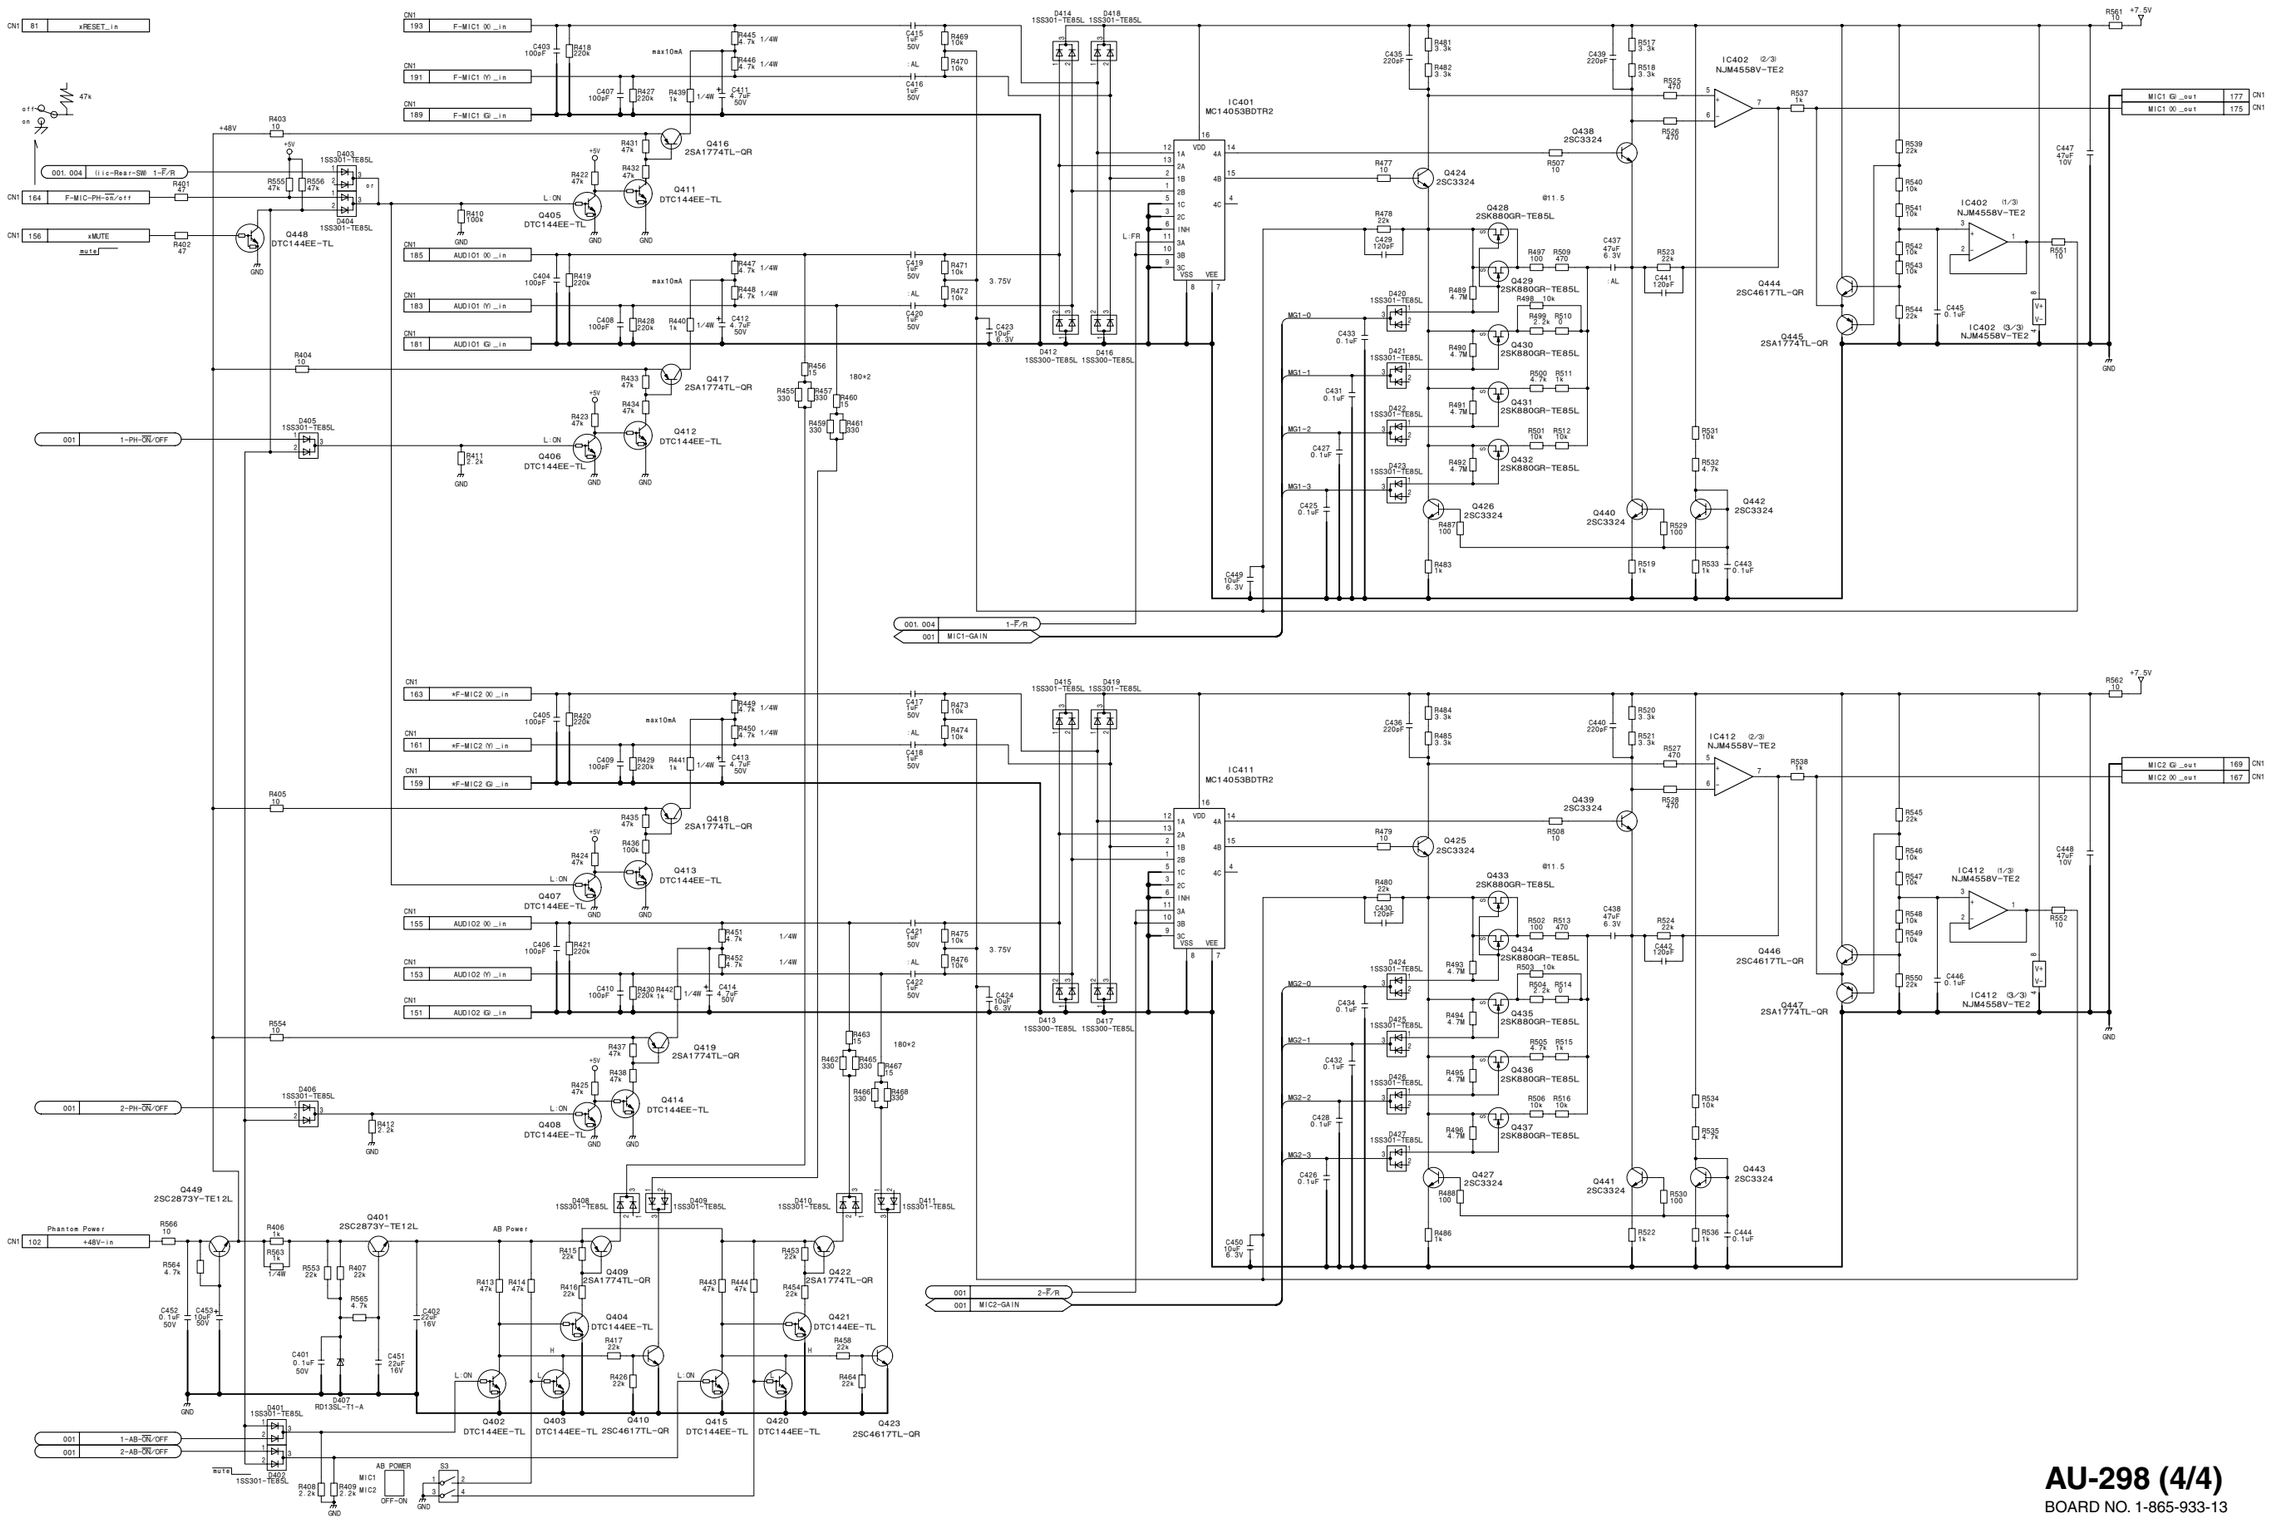

AU-298 (4/4)
BOARD NO. 1-865-933-13

	BI-245	BI-245_1
IC2	CXA3769R	CXA3776R-T4
IC3	CXA3769R	CXA3776-T4
R11	4.7k	0
R12	4.7k	3.3k

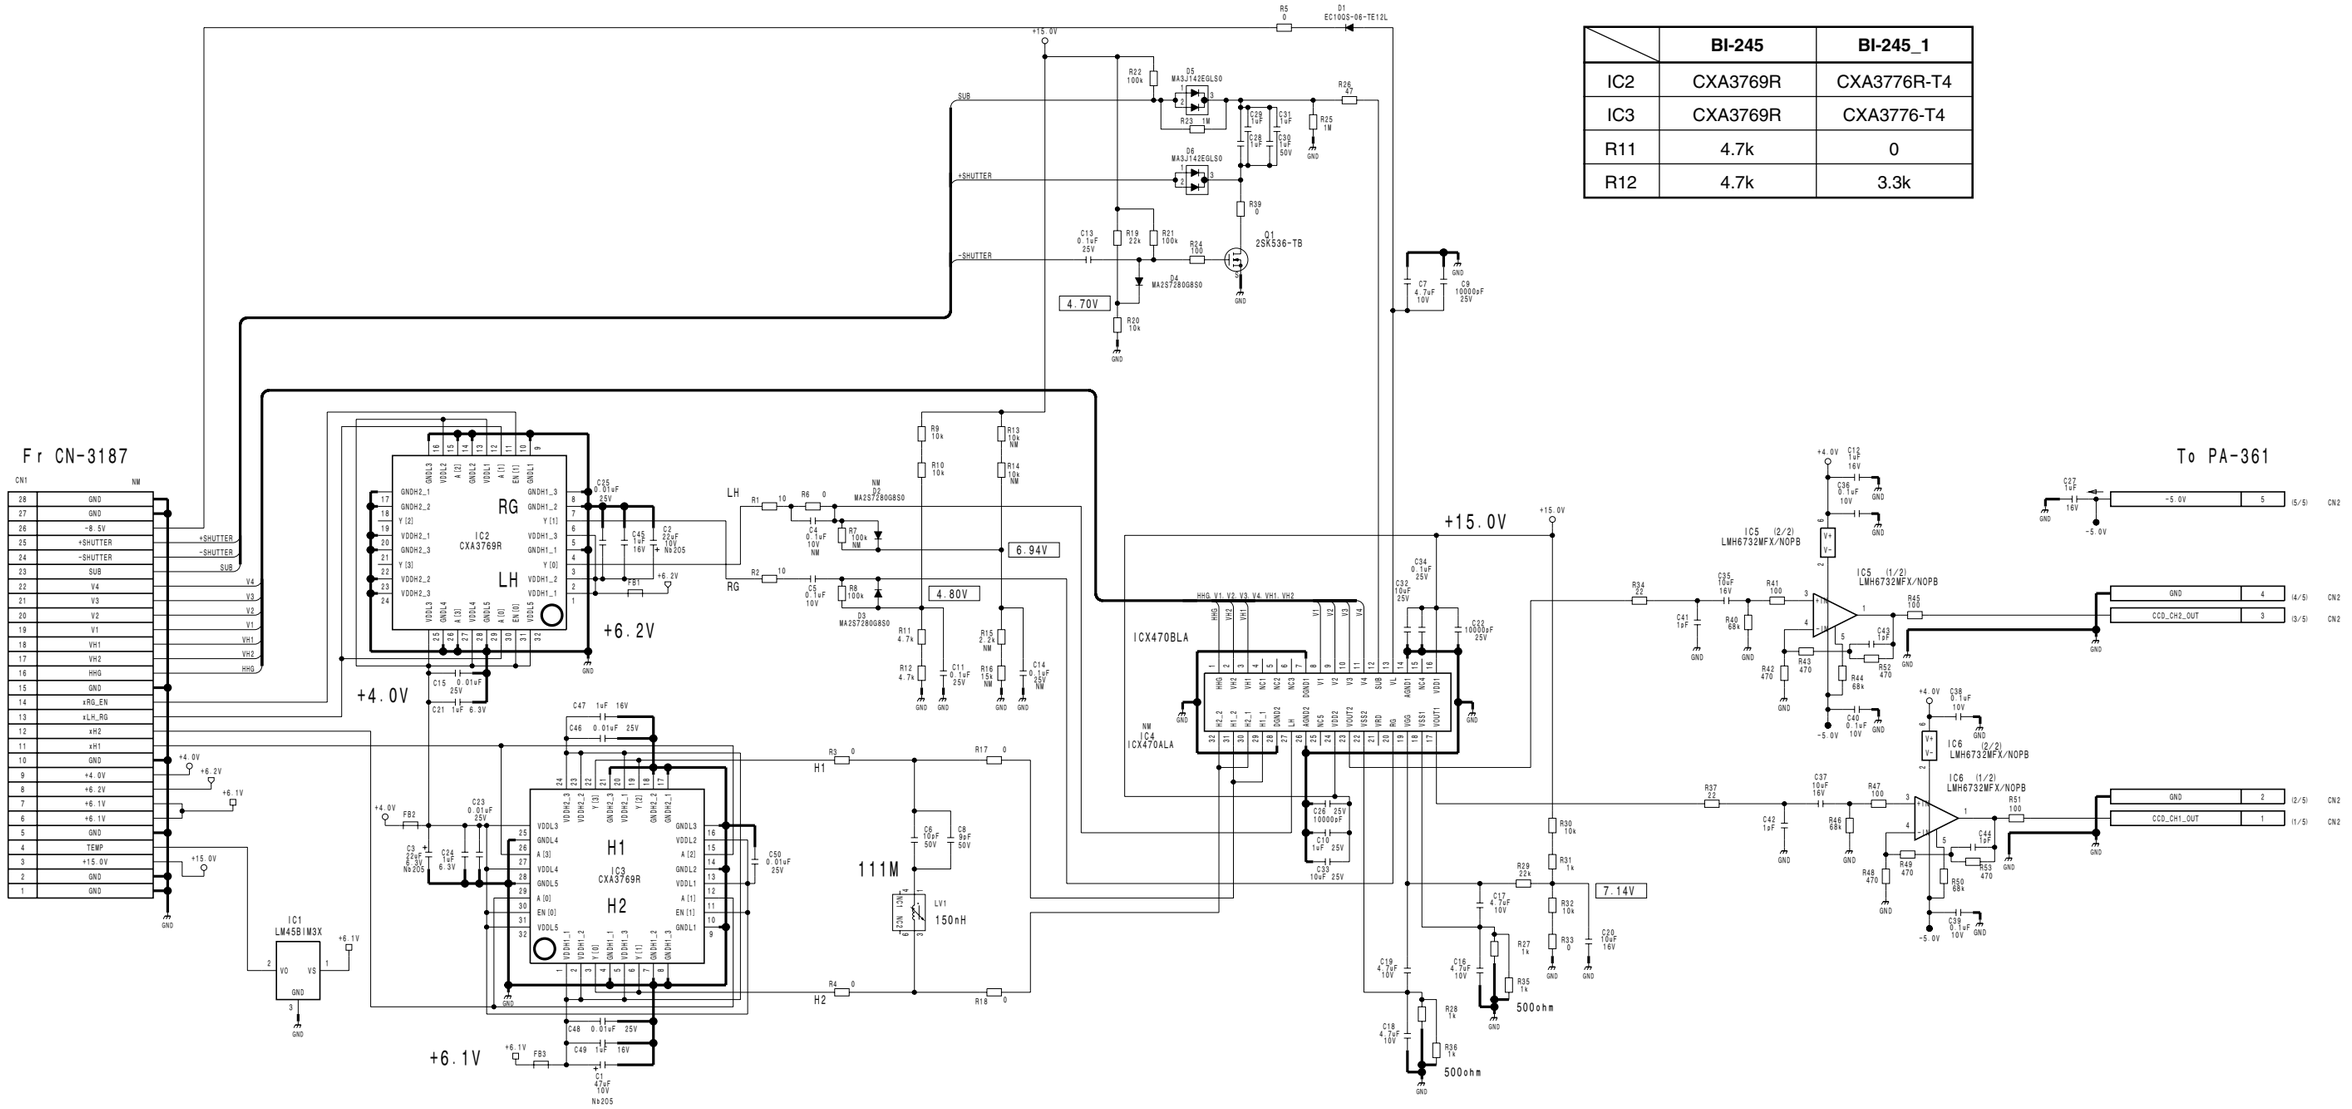

CN-2614B, CN-2615, CN-2616
SUFFIX: -11 SUFFIX: -14 SUFFIX: -13

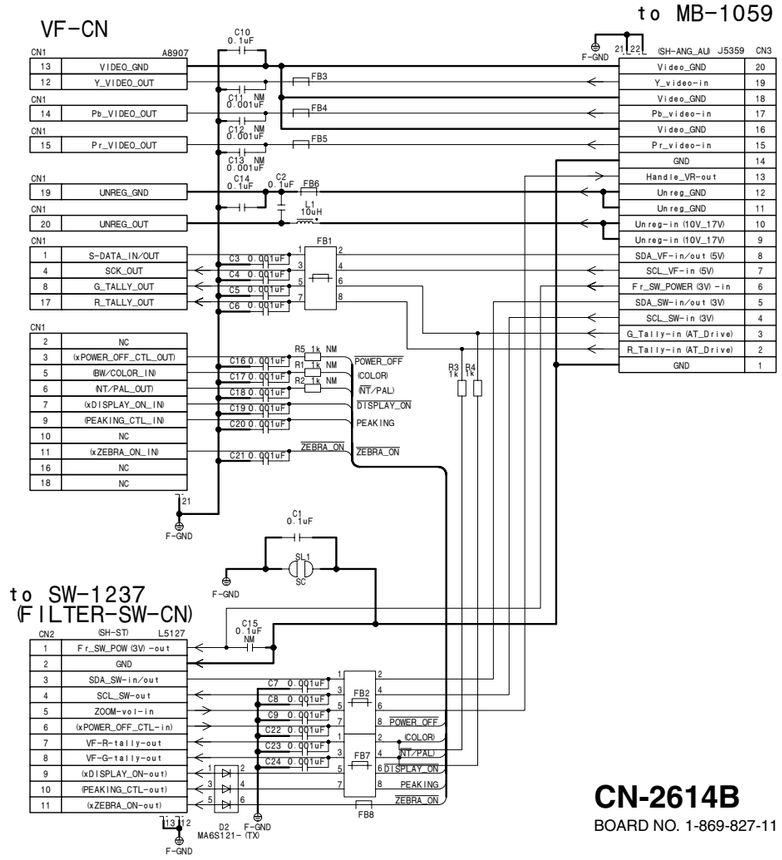

CN-2614B
BOARD NO. 1-869-827-11

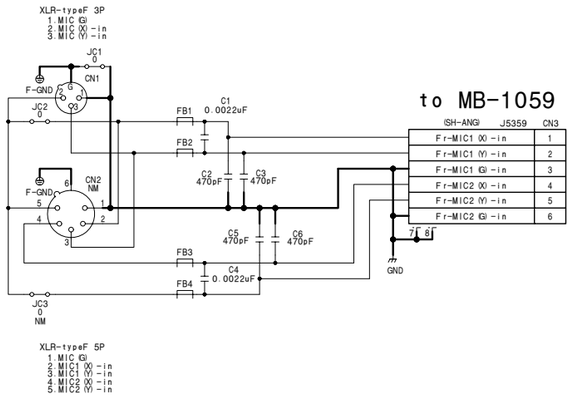

CN-2615
BOARD NO. 1-865-936-14

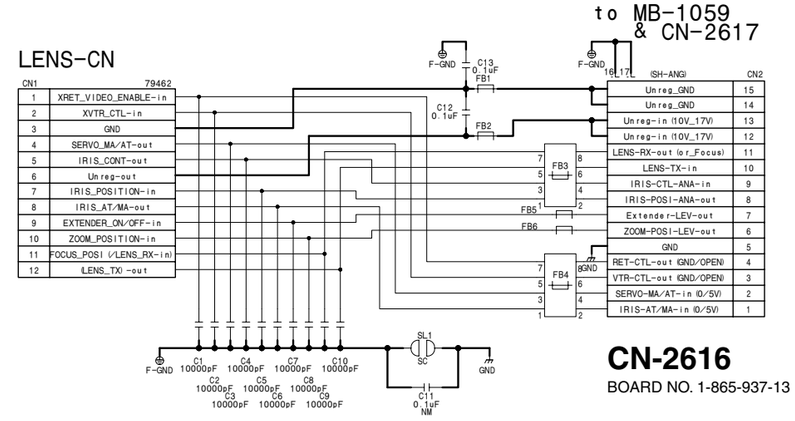

CN-2616
BOARD NO. 1-865-937-13

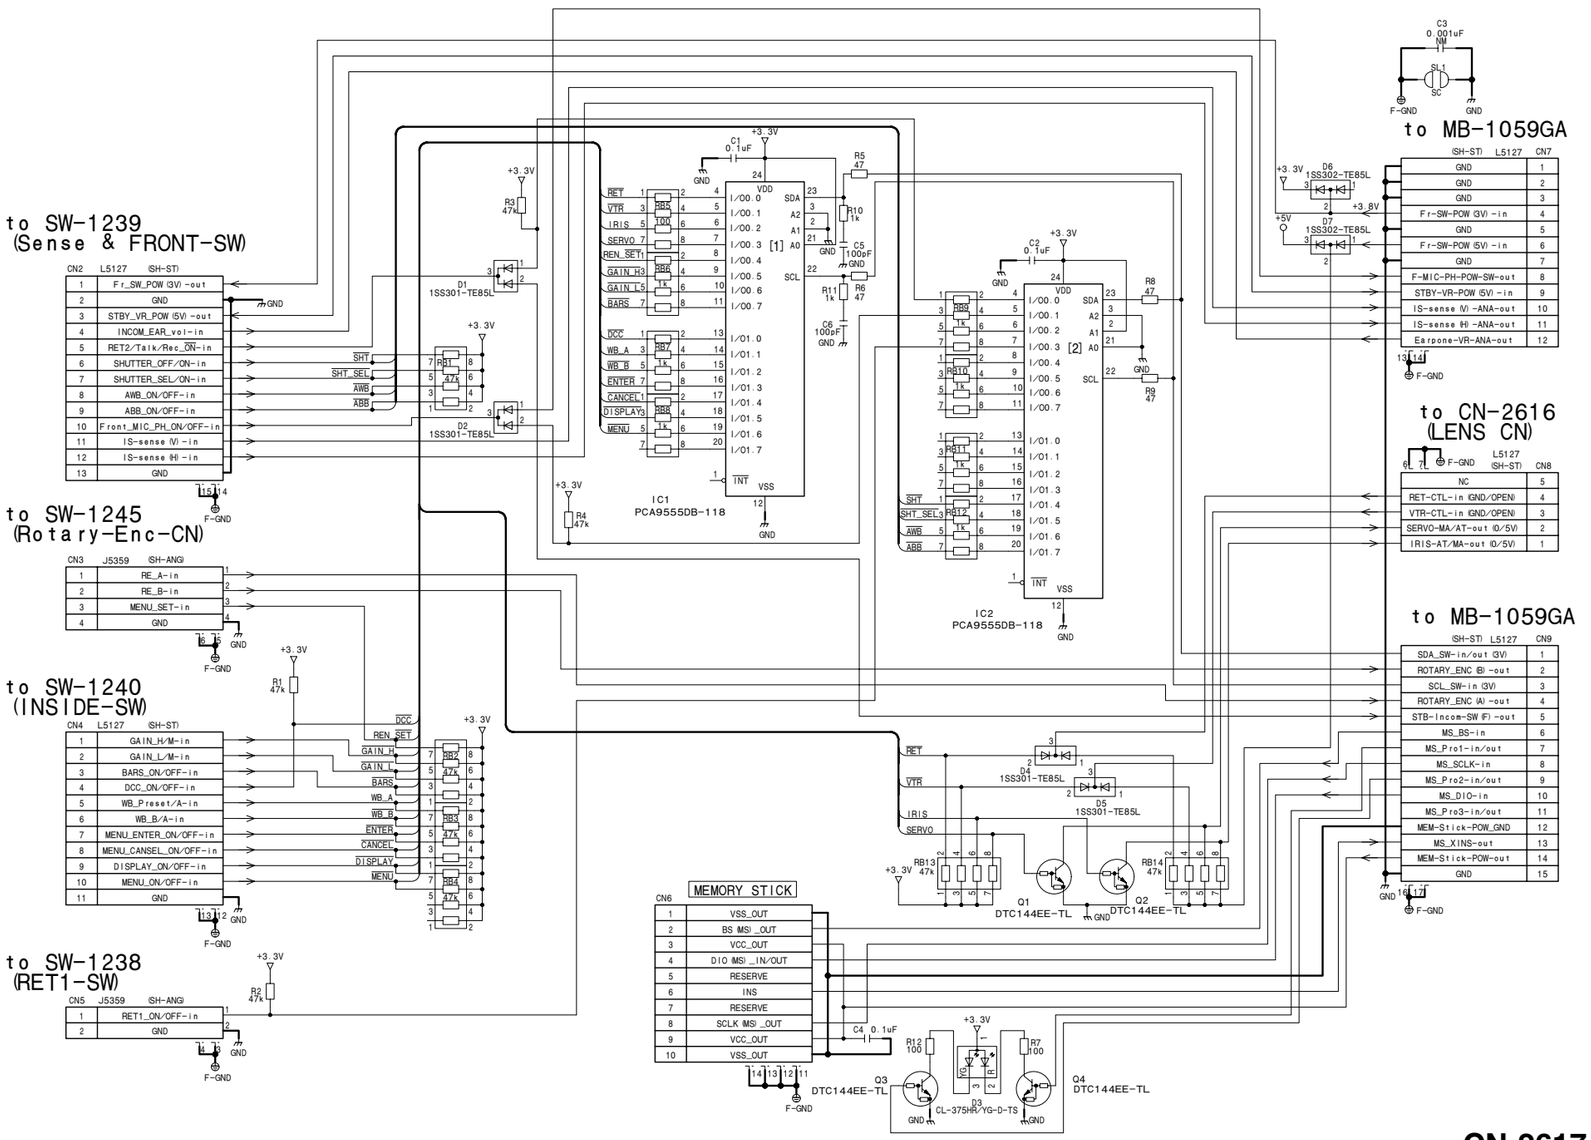

CN-2617
BOARD NO. 1-865-938-13

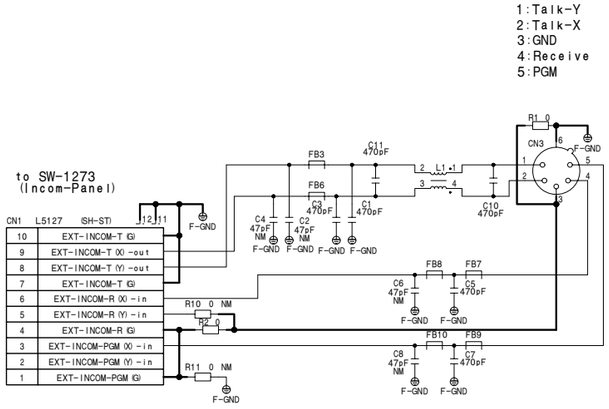

CN-2618

BOARD NO. 1-865-939-14

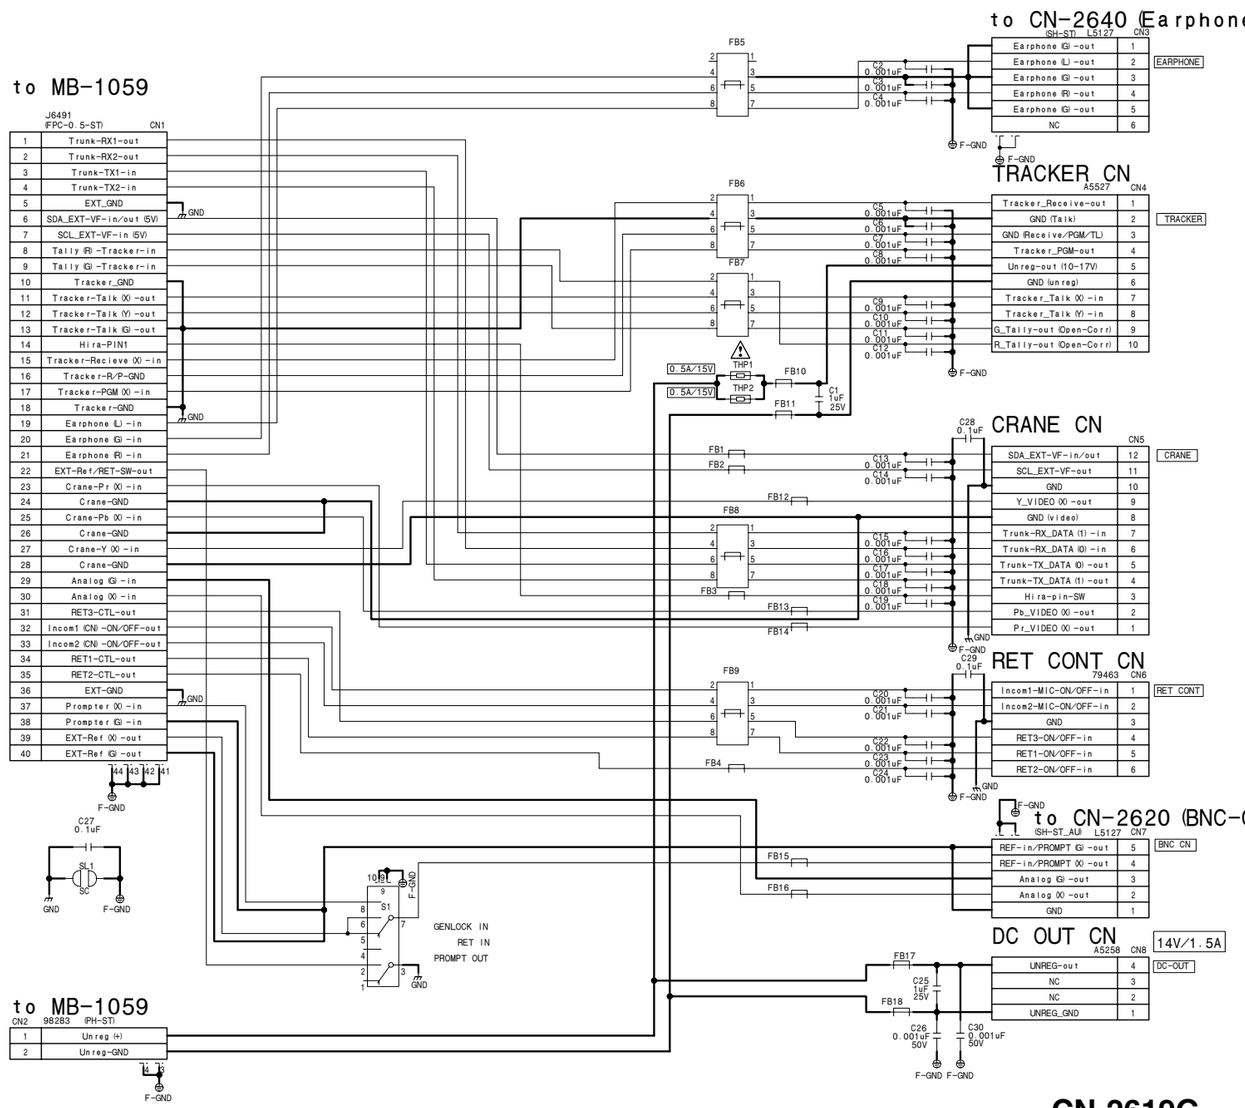

CN-2619G

BOARD NO. 1-865-940-21

to CN-2619
(Crane/Tracker/RET-CN)

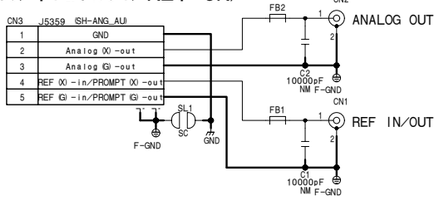

CN-2620

BOARD NO. 1-865-941-12

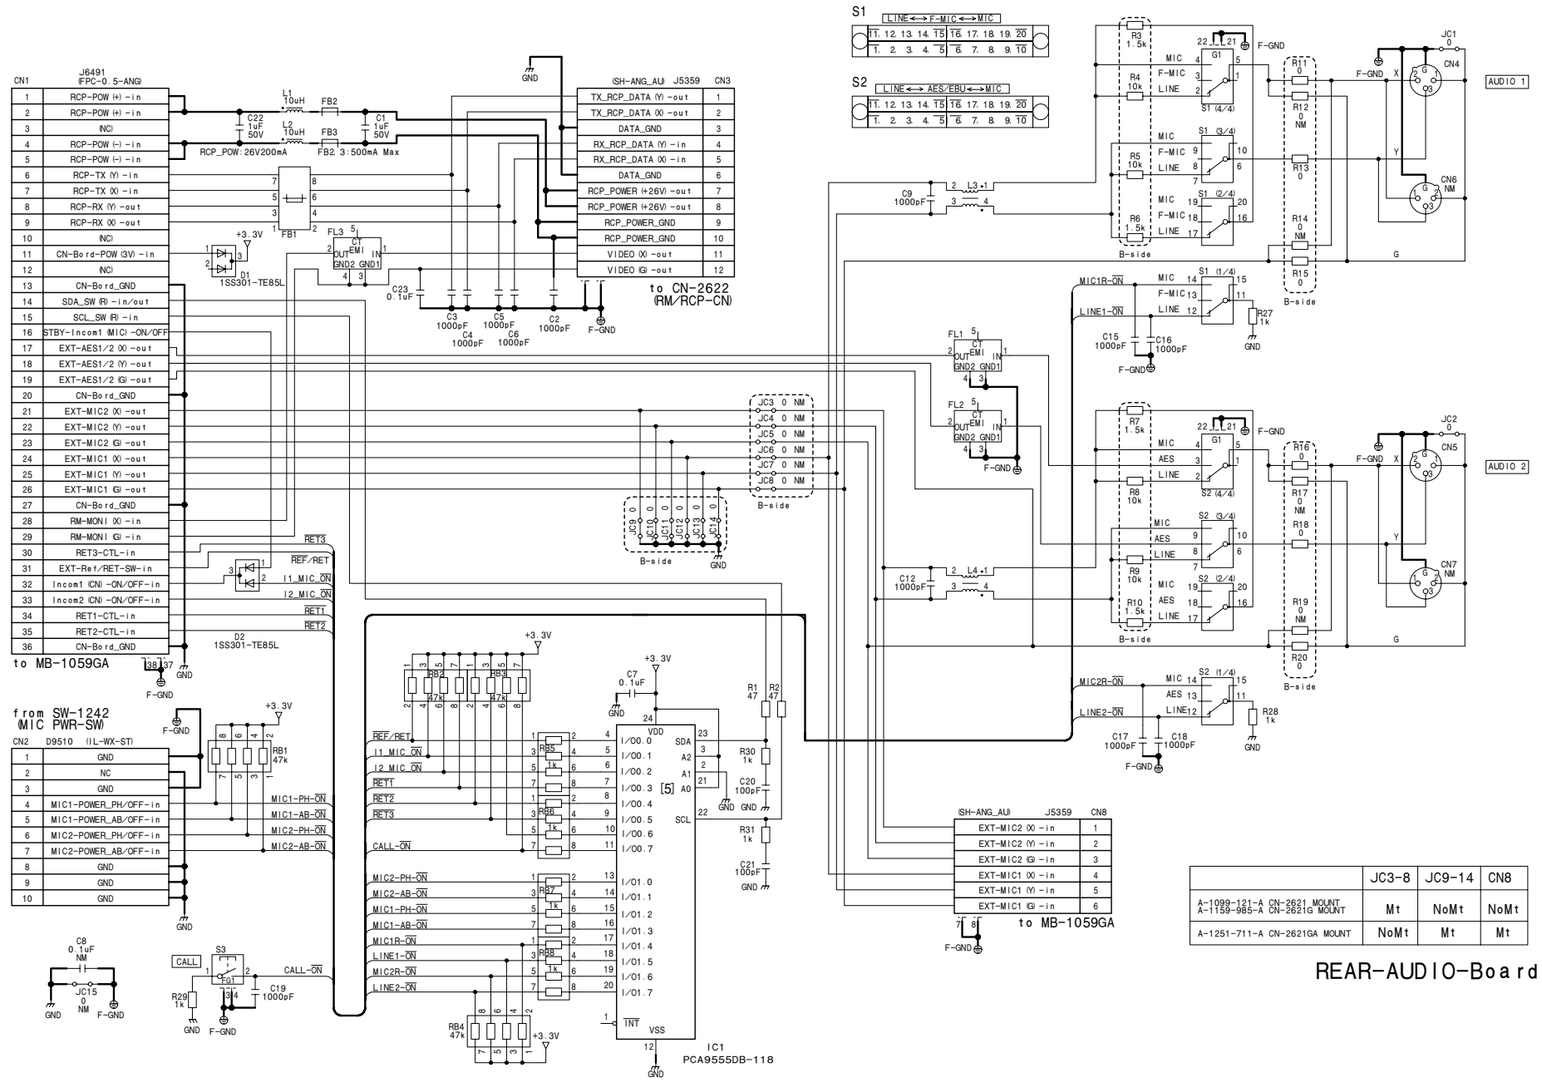

	JC3-8	JC9-14	CN8
A-1099-121-A CN-2621 MOUNT A-1159-965-A CN-2621G MOUNT	Mt	NoMt	NoMt
A-1251-711-A CN-2621GA MOUNT	NoMt	Mt	Mt

REAR-AUDIO-Board

CN-2621GA

BOARD NO. 1-865-942-22

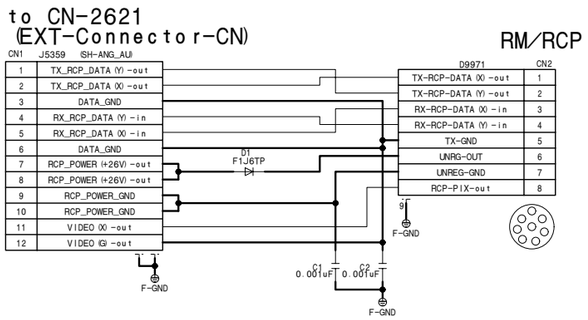

CN-2622

BOARD NO. 1-865-943-13

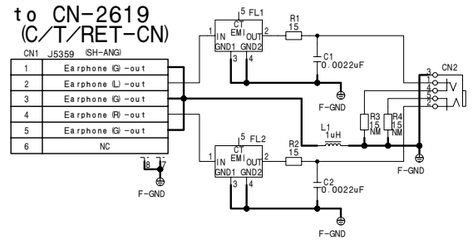

CN-2640

BOARD NO. 1-865-945-12

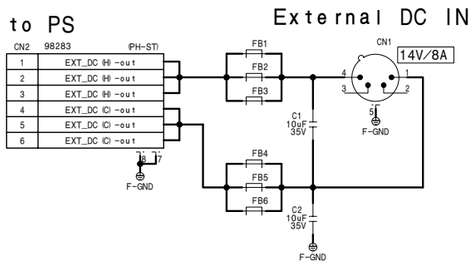

CN-2623

BOARD NO. 1-865-944-13

CN-3187/3187_1
SUFFIX: -11

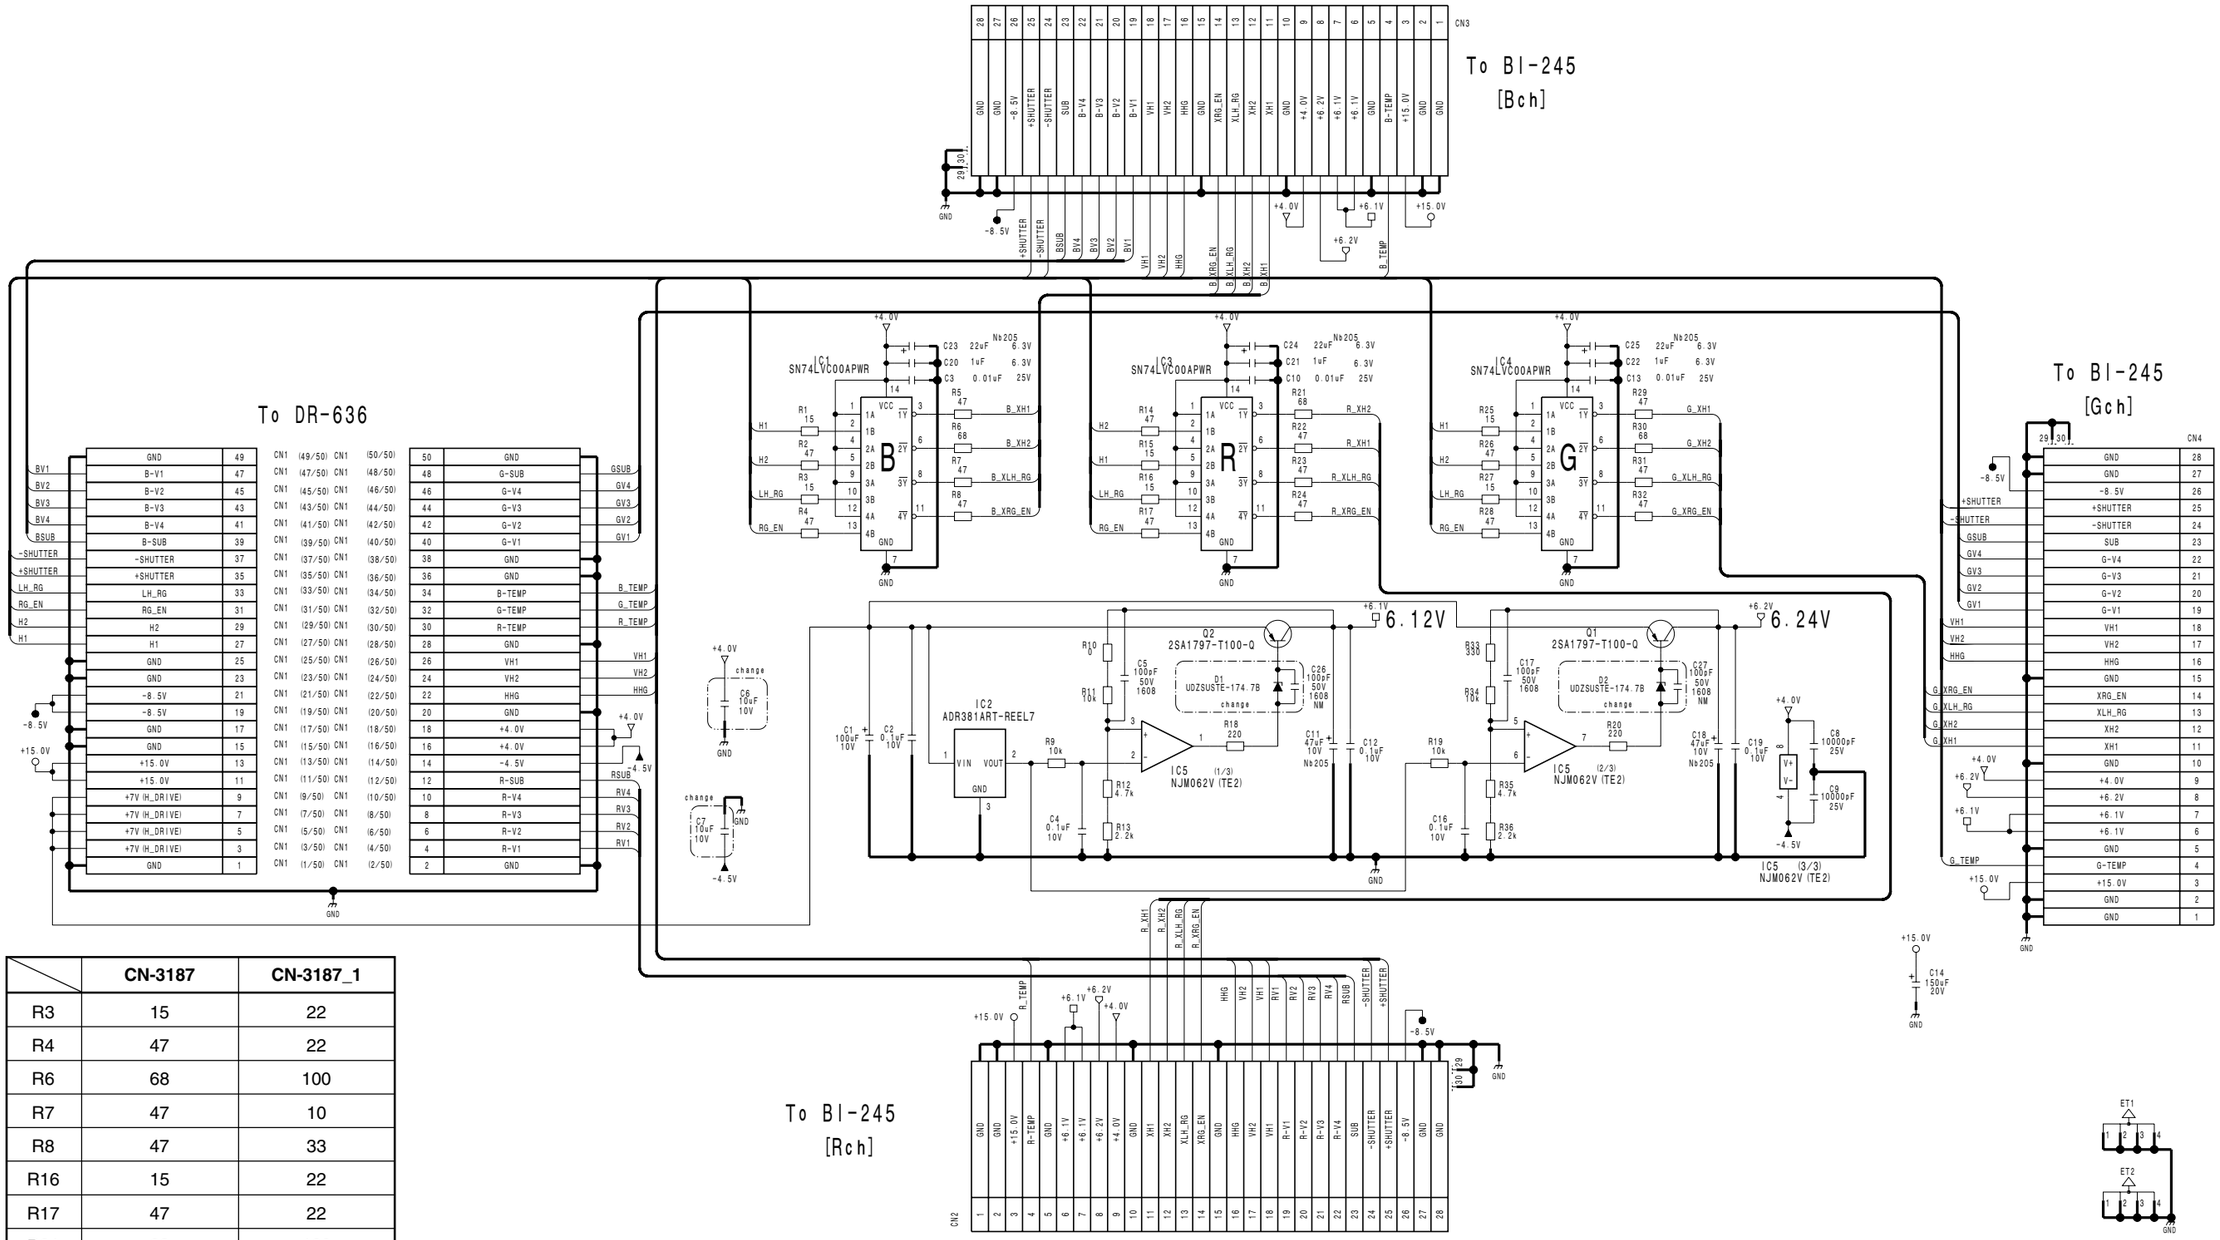

	CN-3187	CN-3187_1
R3	15	22
R4	47	22
R6	68	100
R7	47	10
R8	47	33
R16	15	22
R17	47	22
R21	68	100
R23	47	10
R24	47	33
R27	15	22
R28	47	22
R30	68	100
R31	47	10
R32	47	33

CN-3187/3187_1
BOARD NO. 1-879-323-11

To DR-636

To CHU (MB-1073)

100pin/ST/Plug

To PA-361

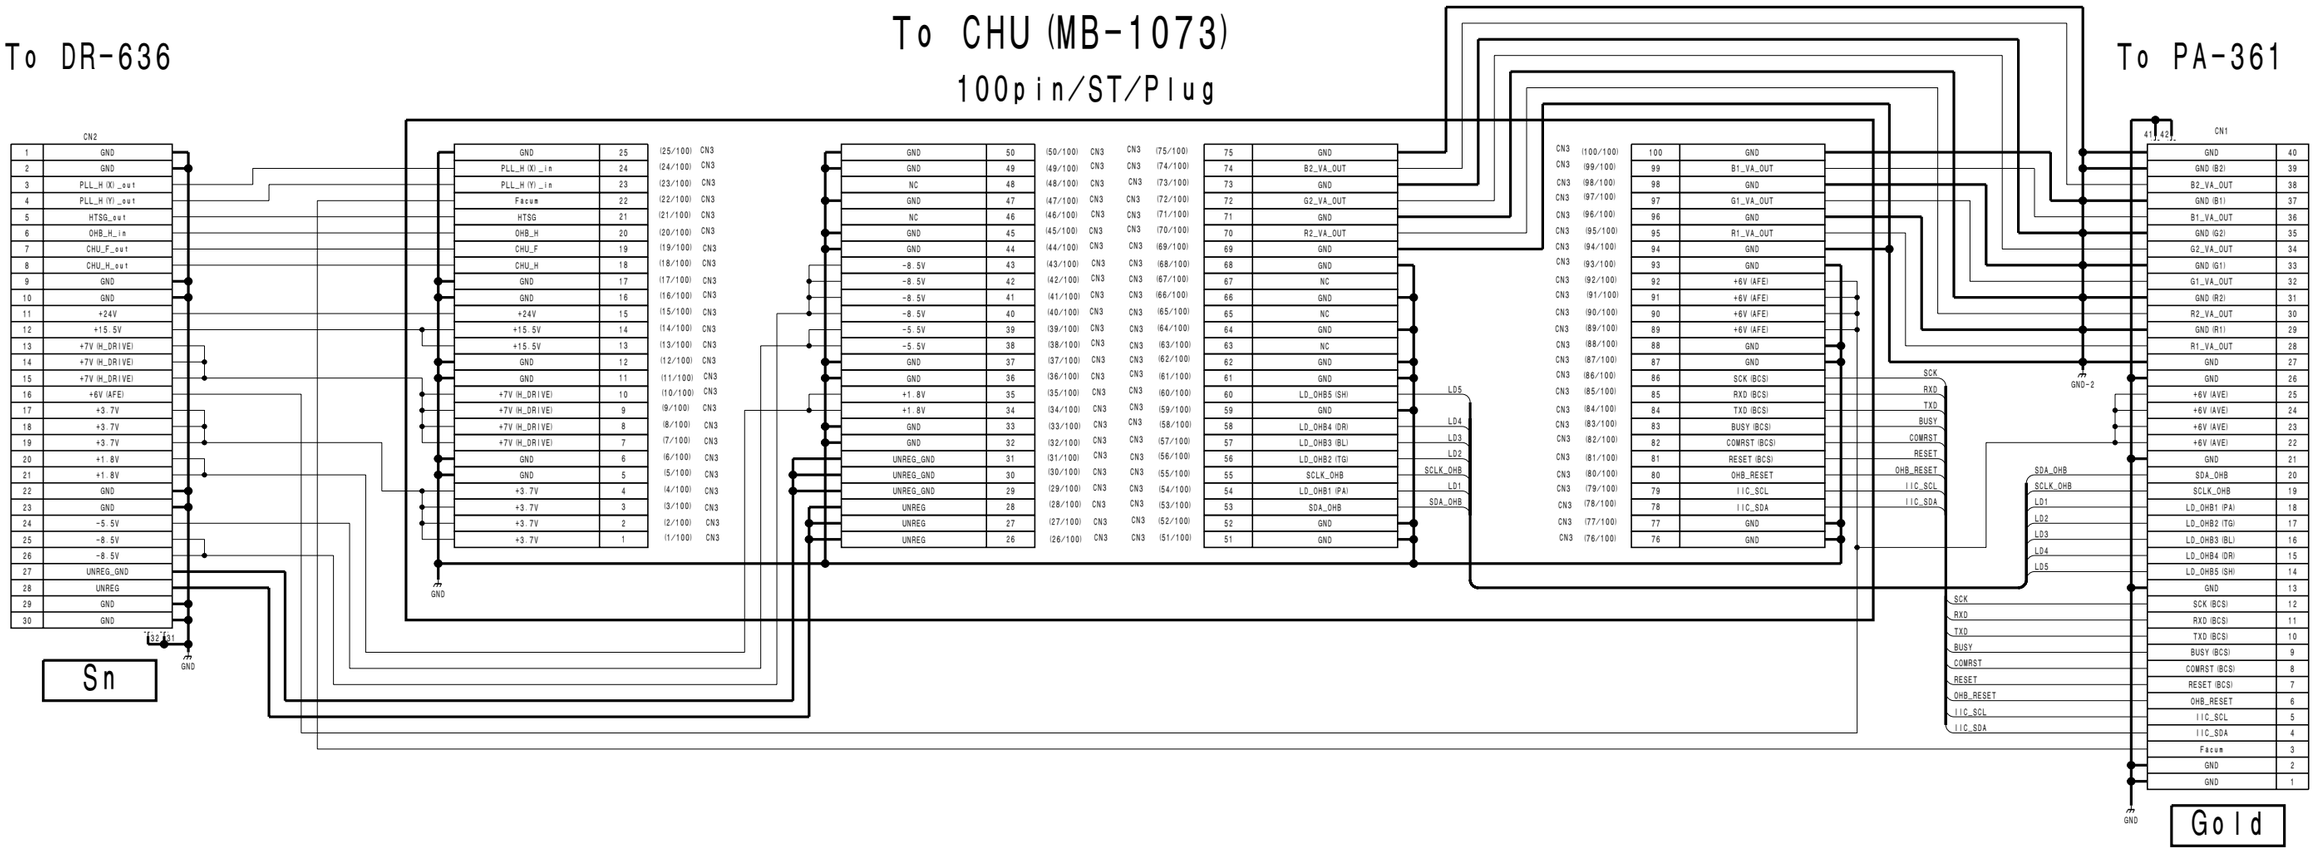

CN-3188
BOARD NO. 1-879-324-11

DAP-33A (1/4)

SUFFIX: -41

DAP-33A (1/4)

SUFFIX: -41

1. CN/PWR
2. FPGA (Cyclone)
3. MIC/INCOM/MEMORY
4. TRK/EAR

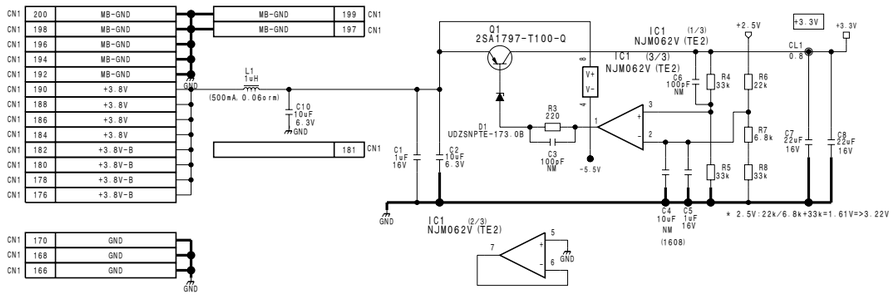

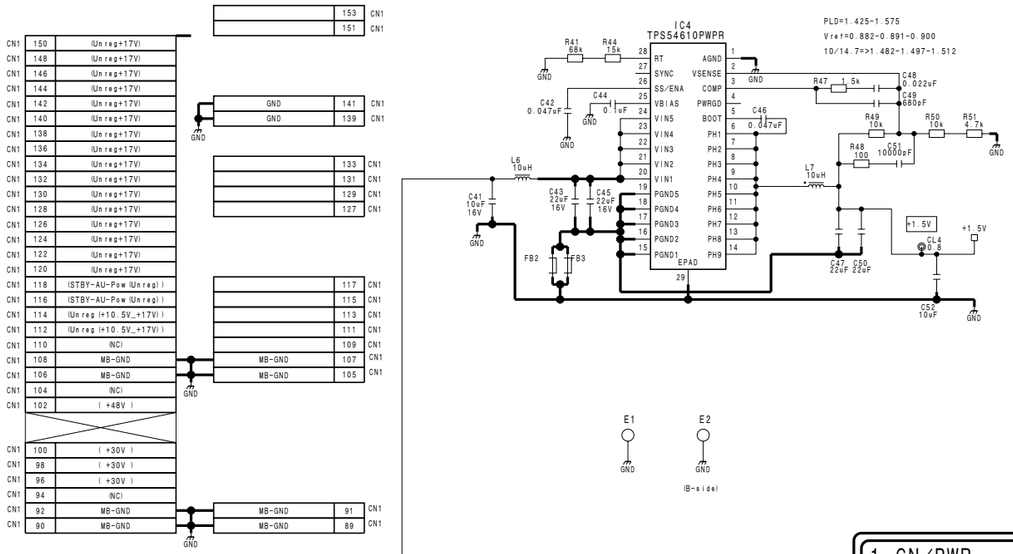

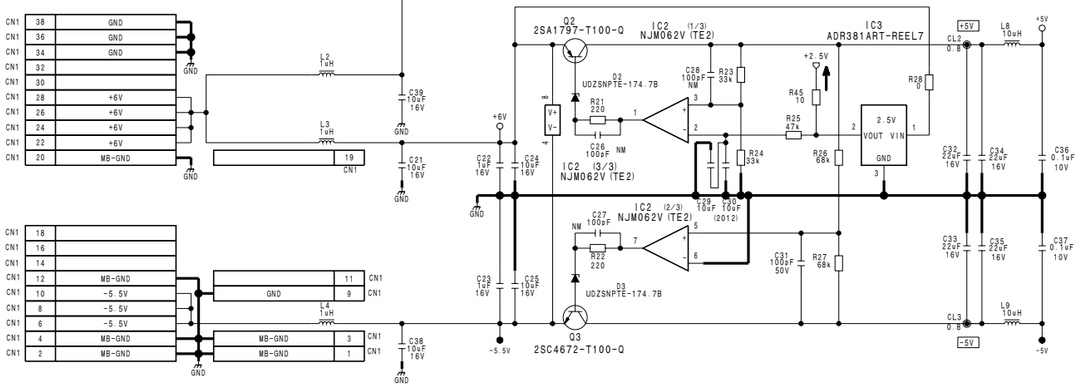

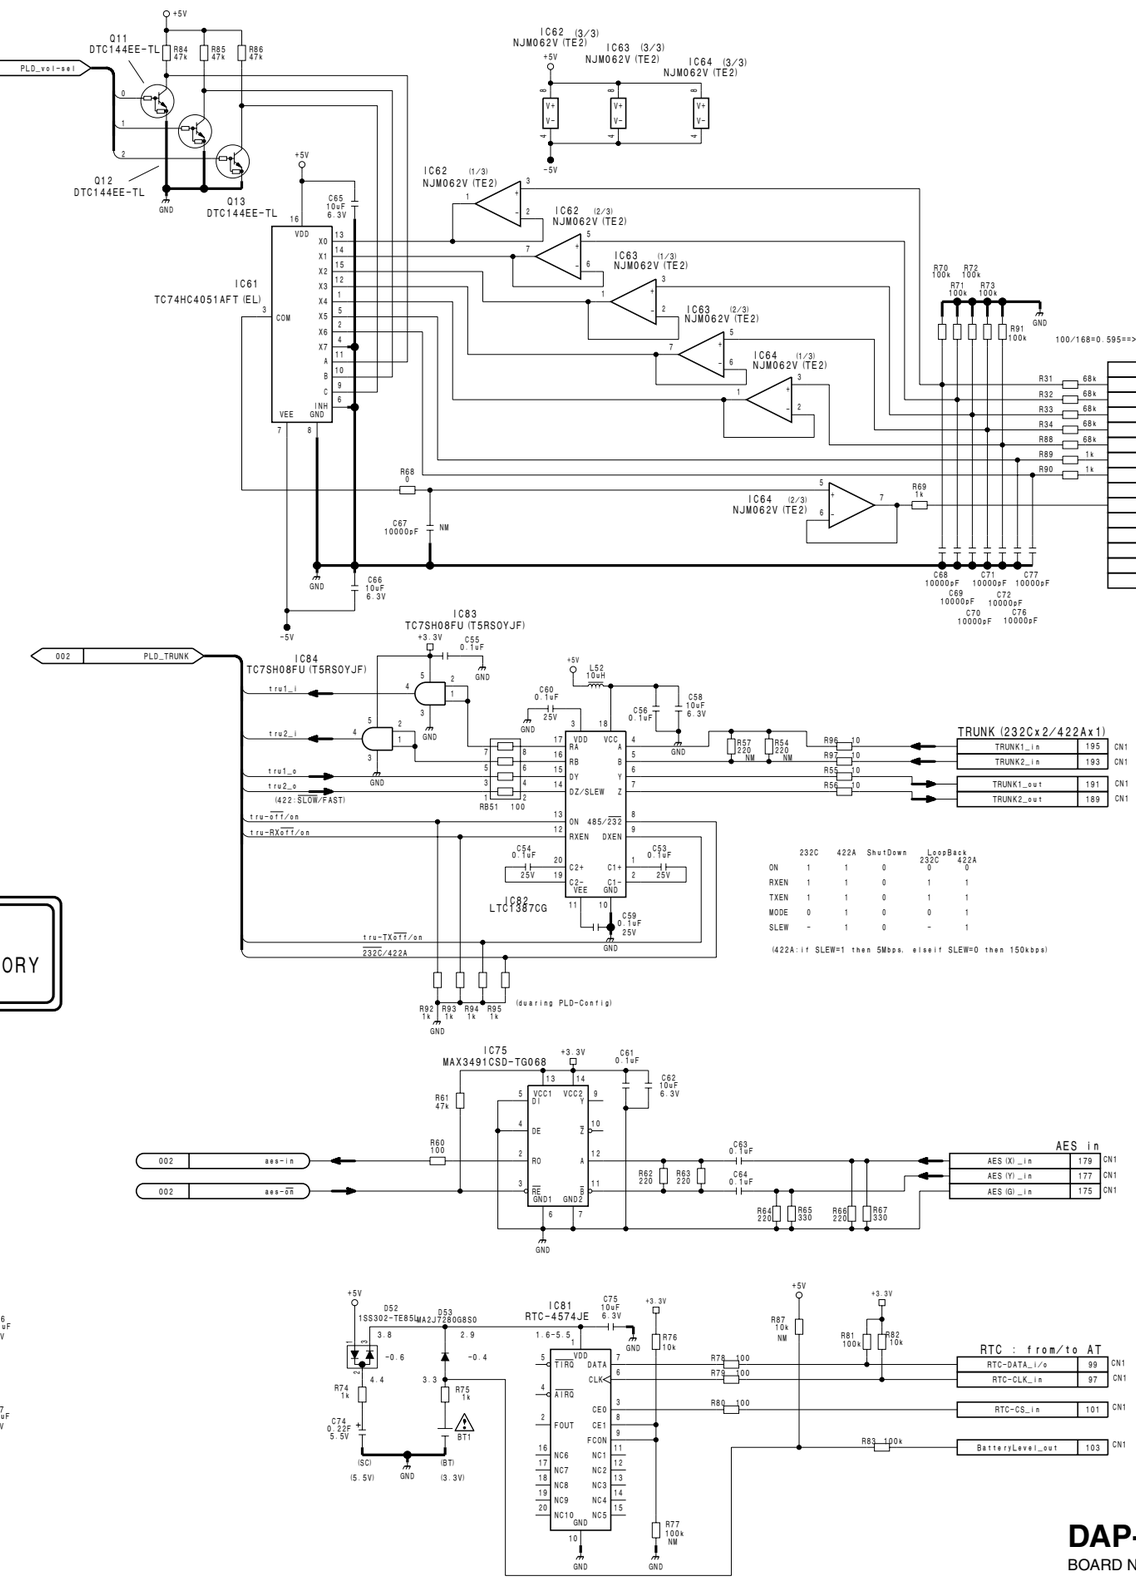

DAP-33A (1/4)

BOARD NO. 1-865-932-41

DAP-33A (2/4)
SUFFIX: -41

DAP-33A (2/4)
SUFFIX: -41

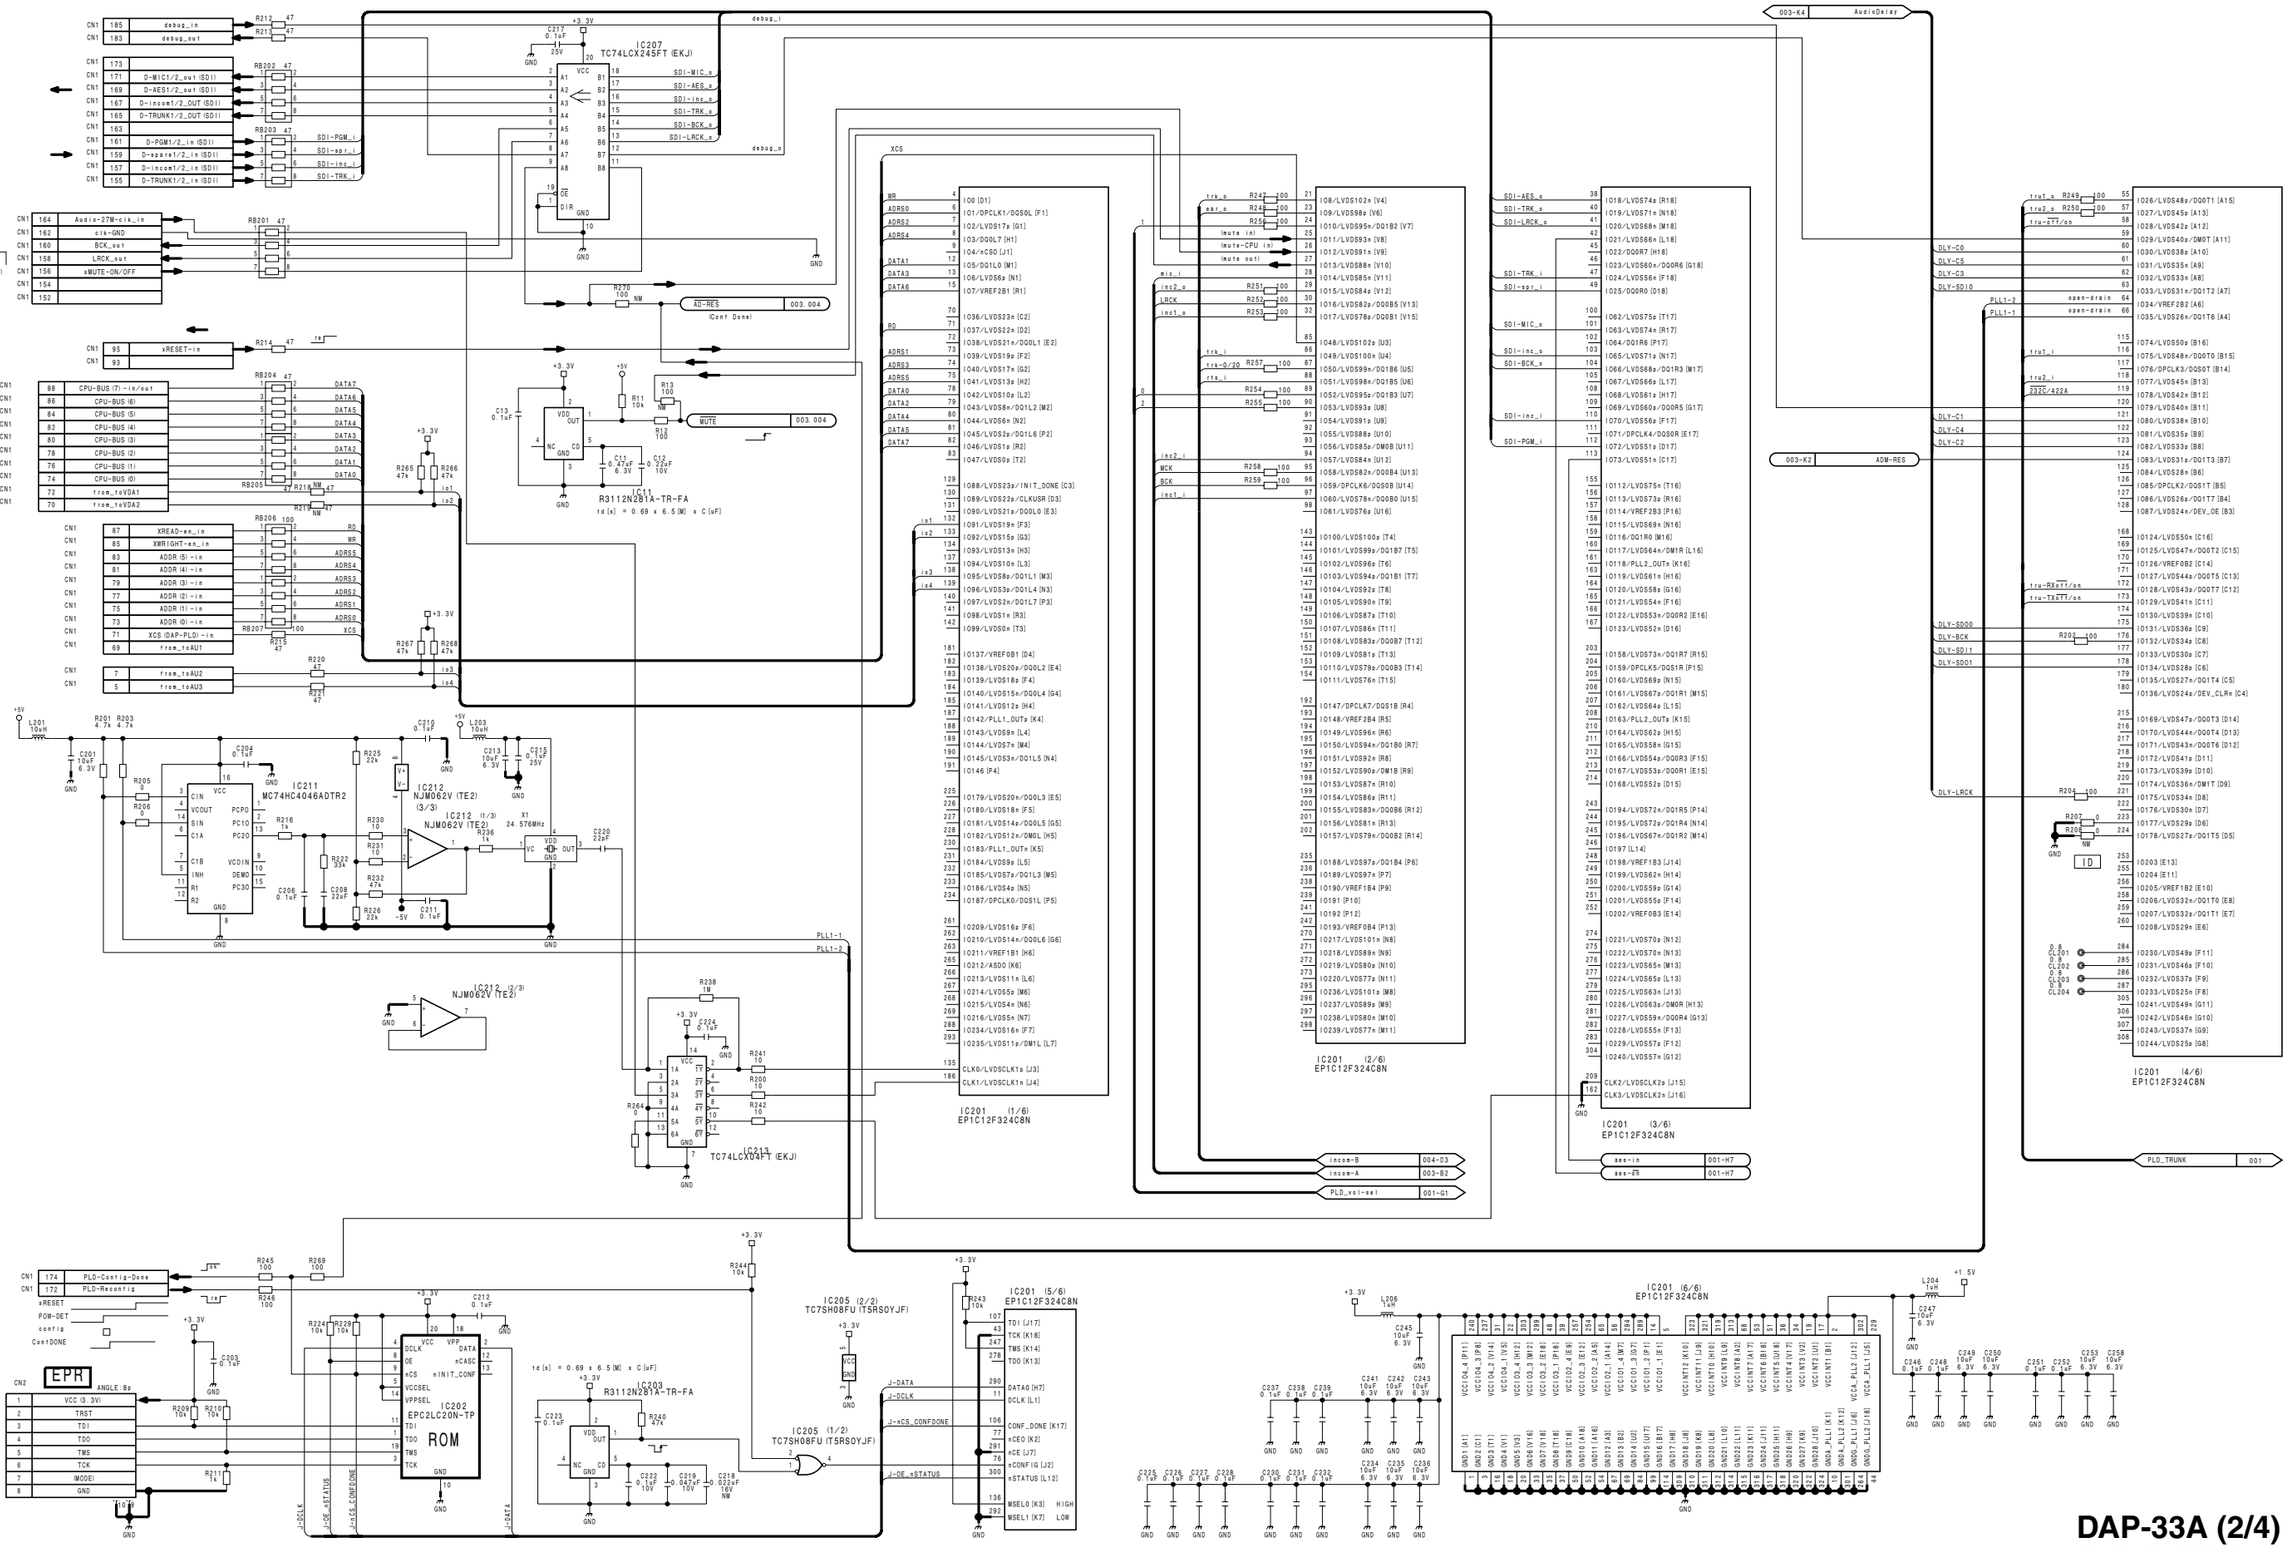

HDC3300R/V2 (J, E)

3-23

DAP-33A (2/4)
BOARD NO. 1-865-932-41

DAP-33A (3/4)
SUFFIX: -41

DAP-33A (3/4)
SUFFIX: -41

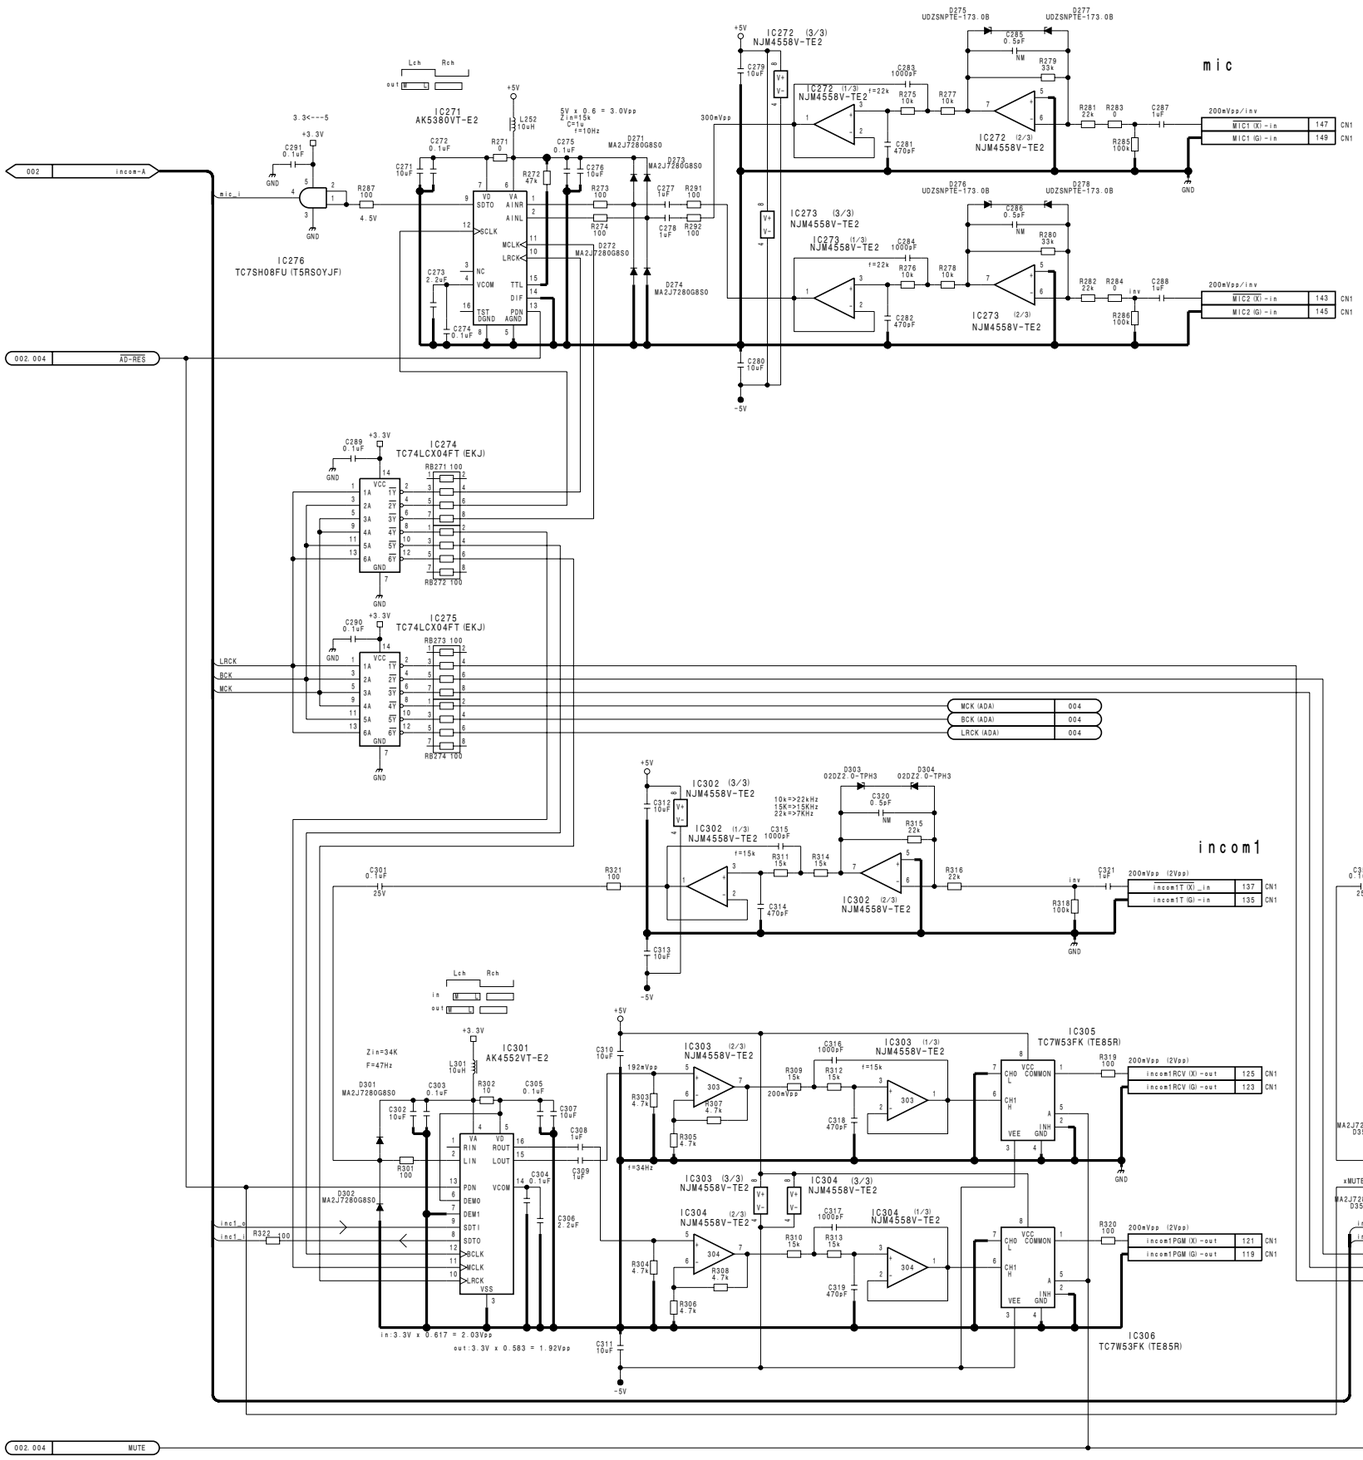

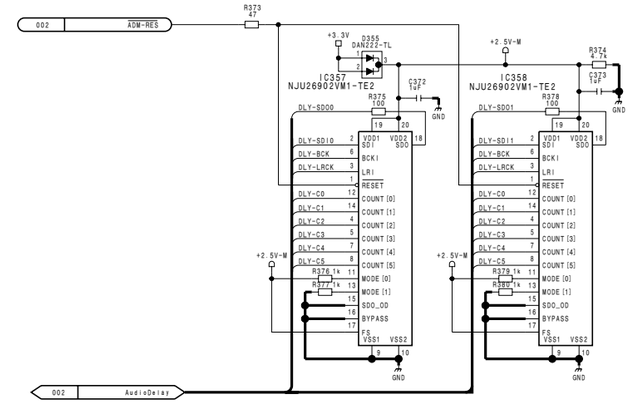

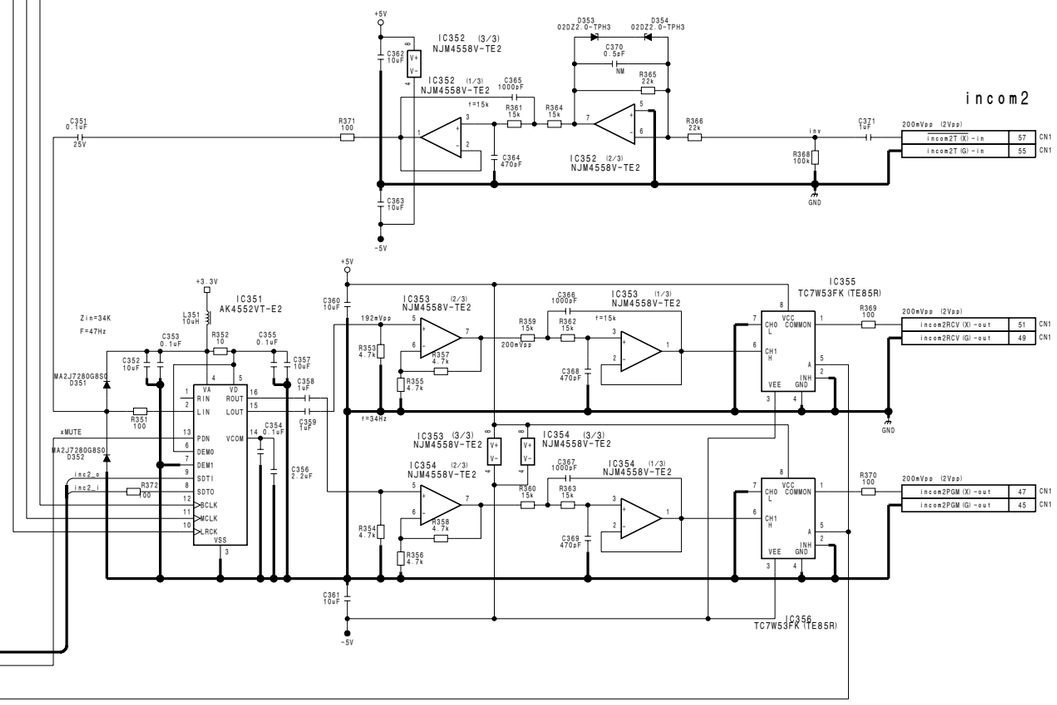

DAP-33A (3/4)
BOARD NO. 1-865-932-41

DAP-33A (4/4)
SUFFIX: -41

DAP-33A (4/4)
SUFFIX: -41

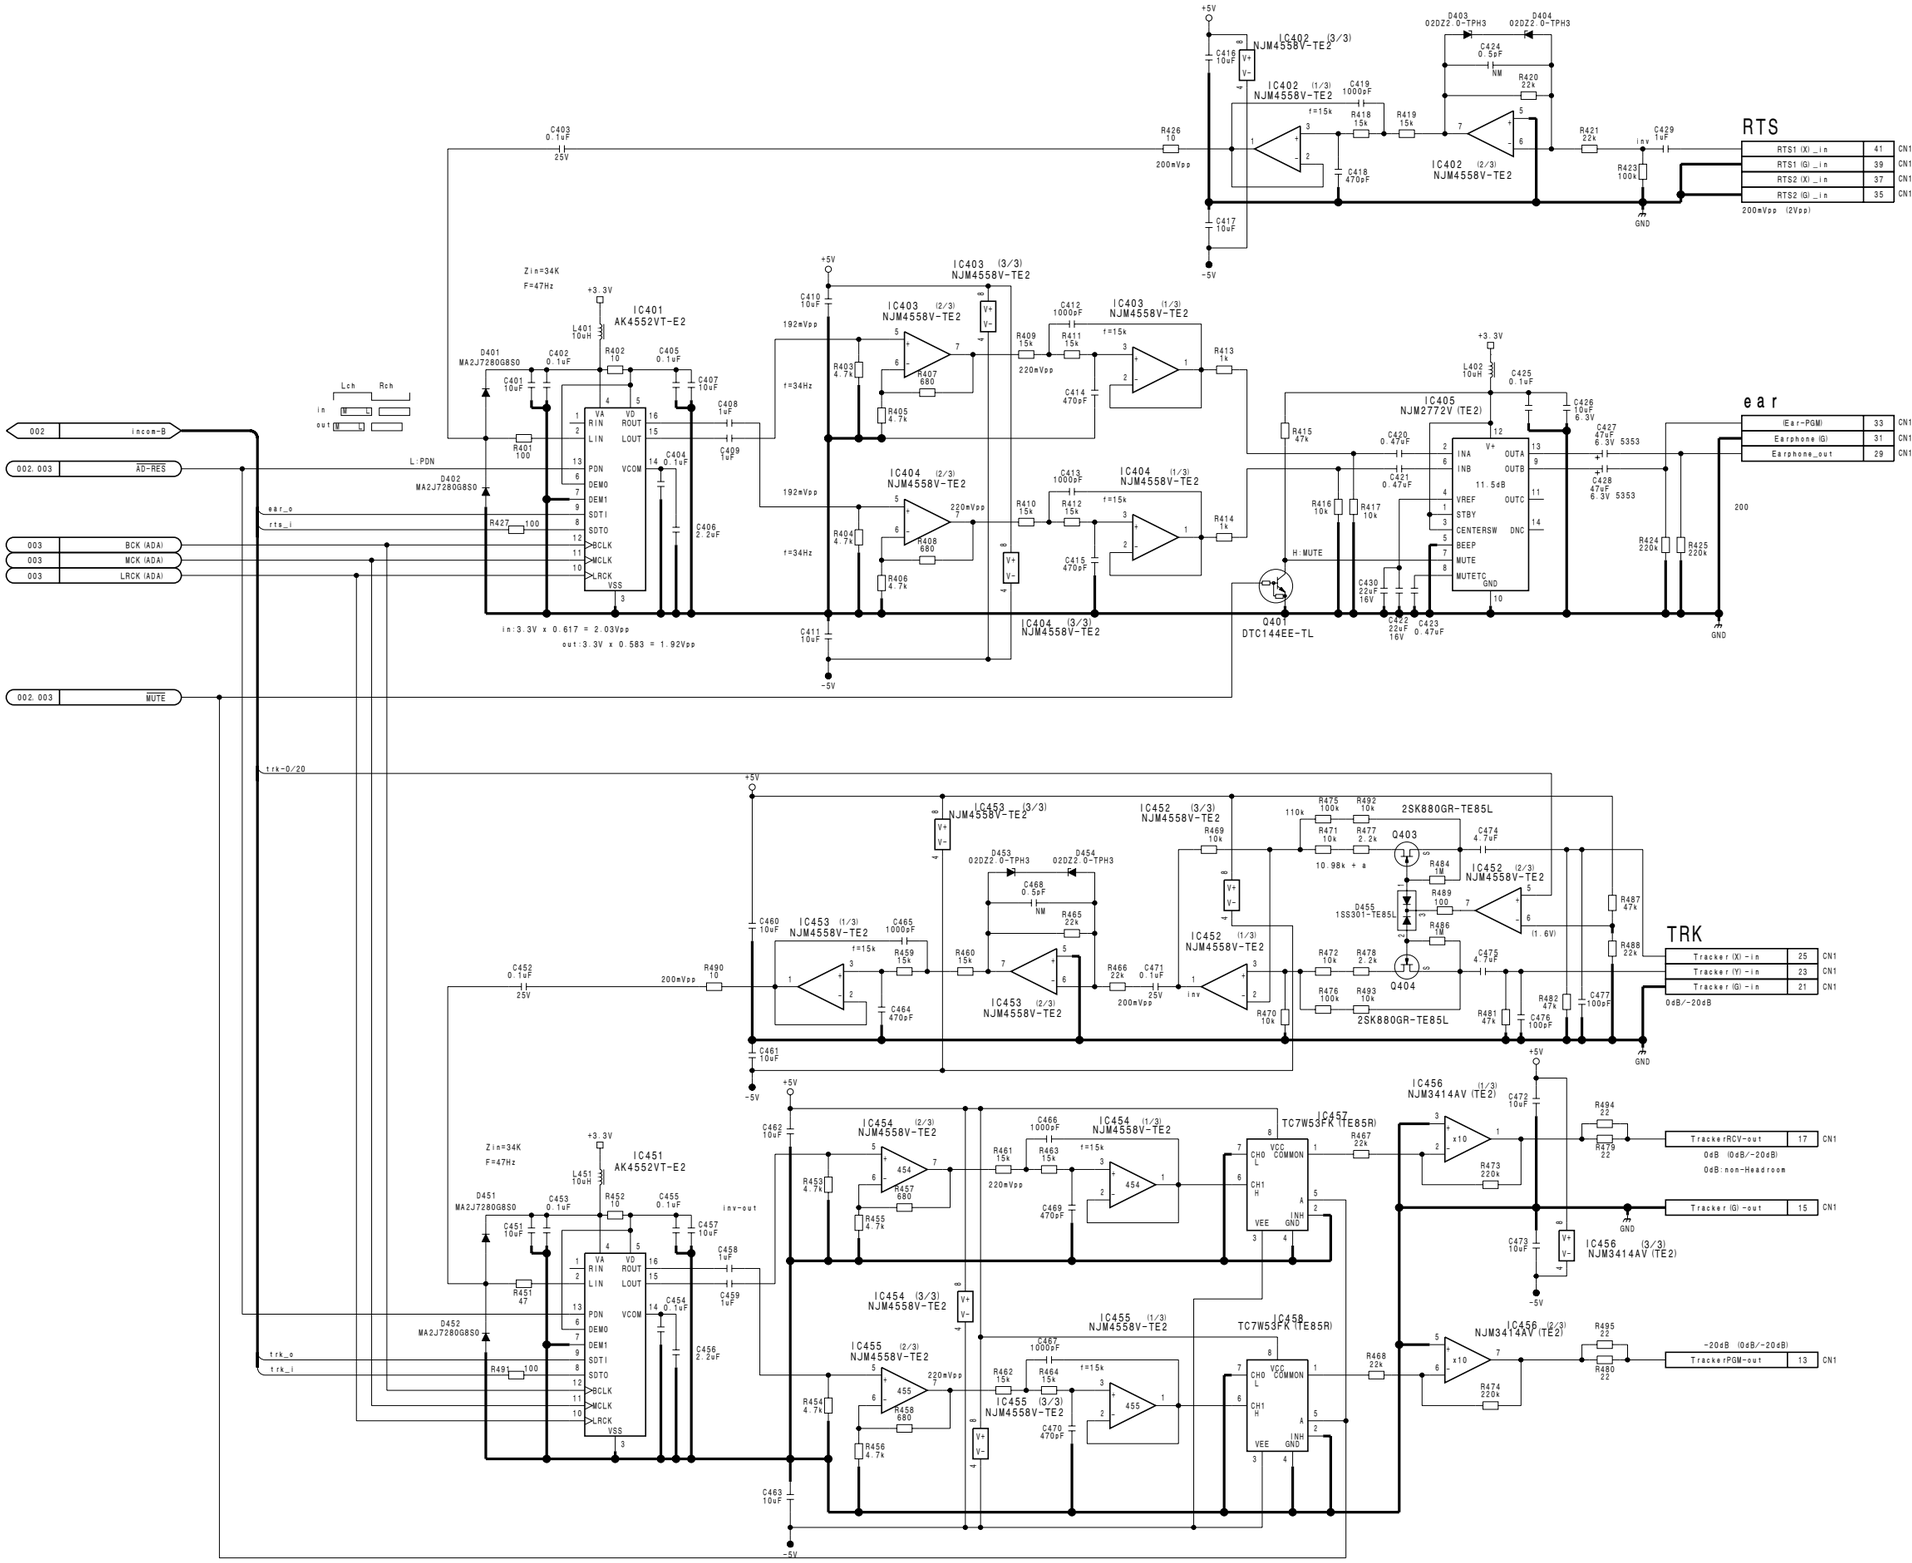

DAP-33A (4/4)
BOARD NO. 1-865-932-41

DPR-275A (1/9)
SUFFIX: -22

DPR-275_200P (F) (to MB)-CN (1-794-239-11)

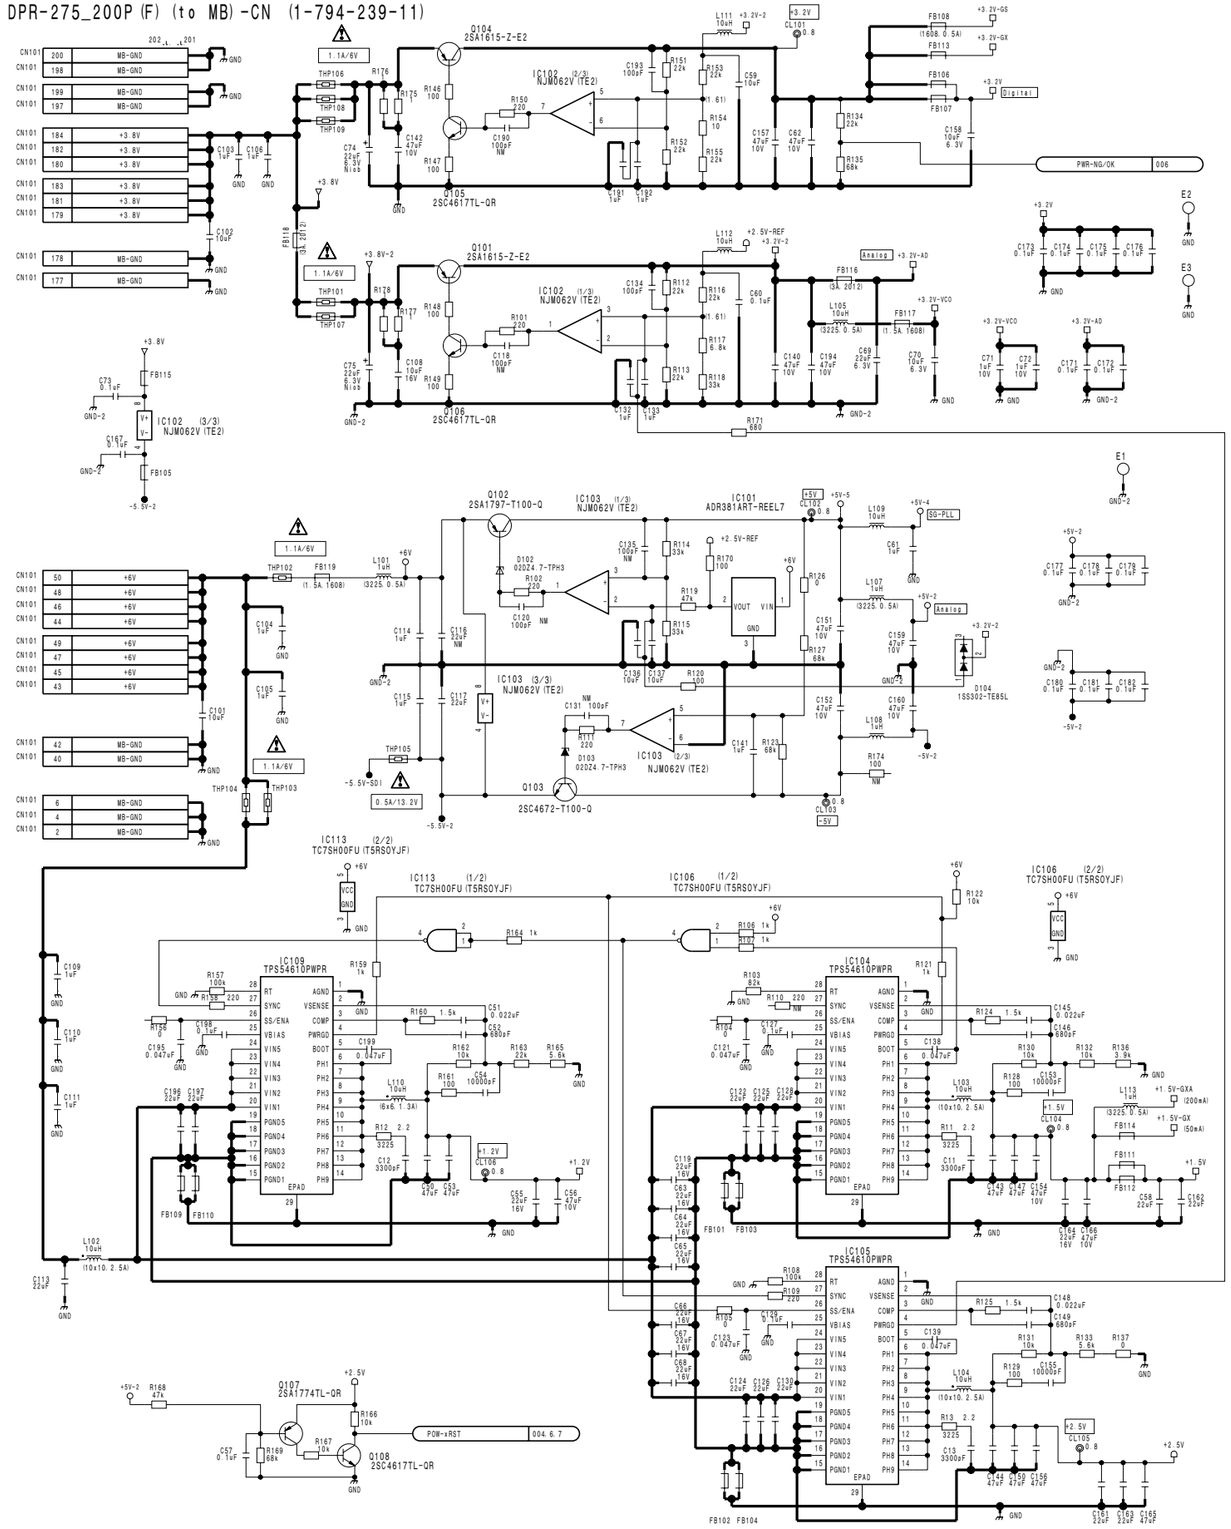

DPR-275_200P (M) (to SDI)-CN (1-794-452-11)

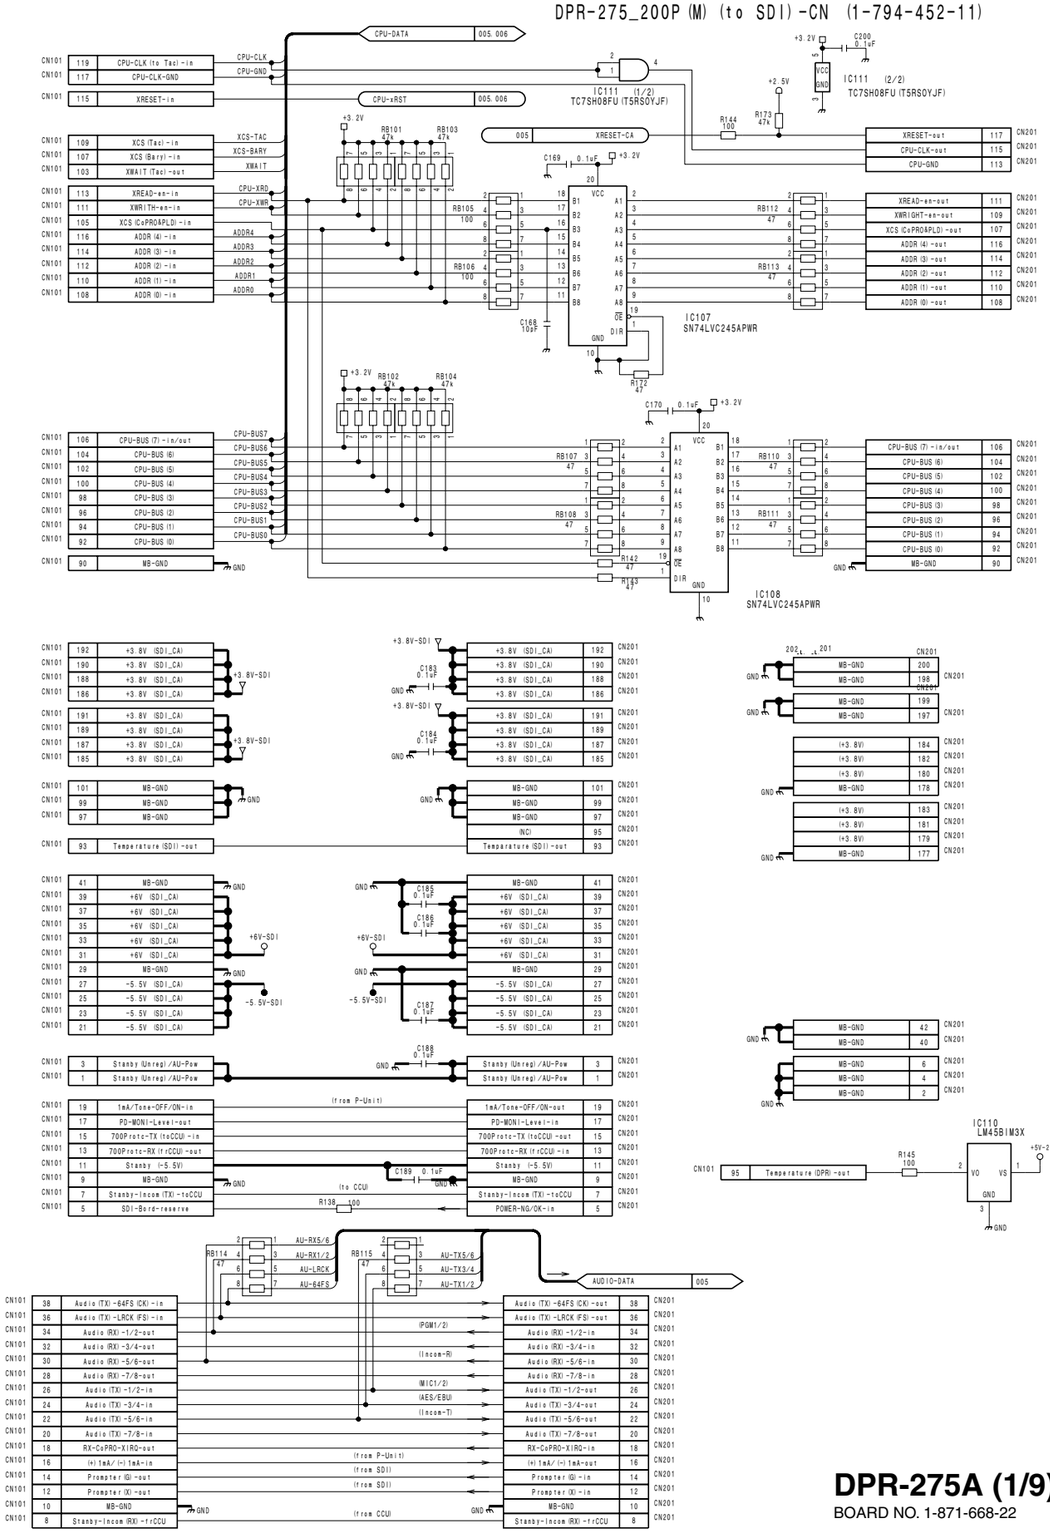

3-27

DPR-275A (1/9)
BOARD NO. 1-871-668-22

DPR-275A (2/9)
SUFFIX: -22

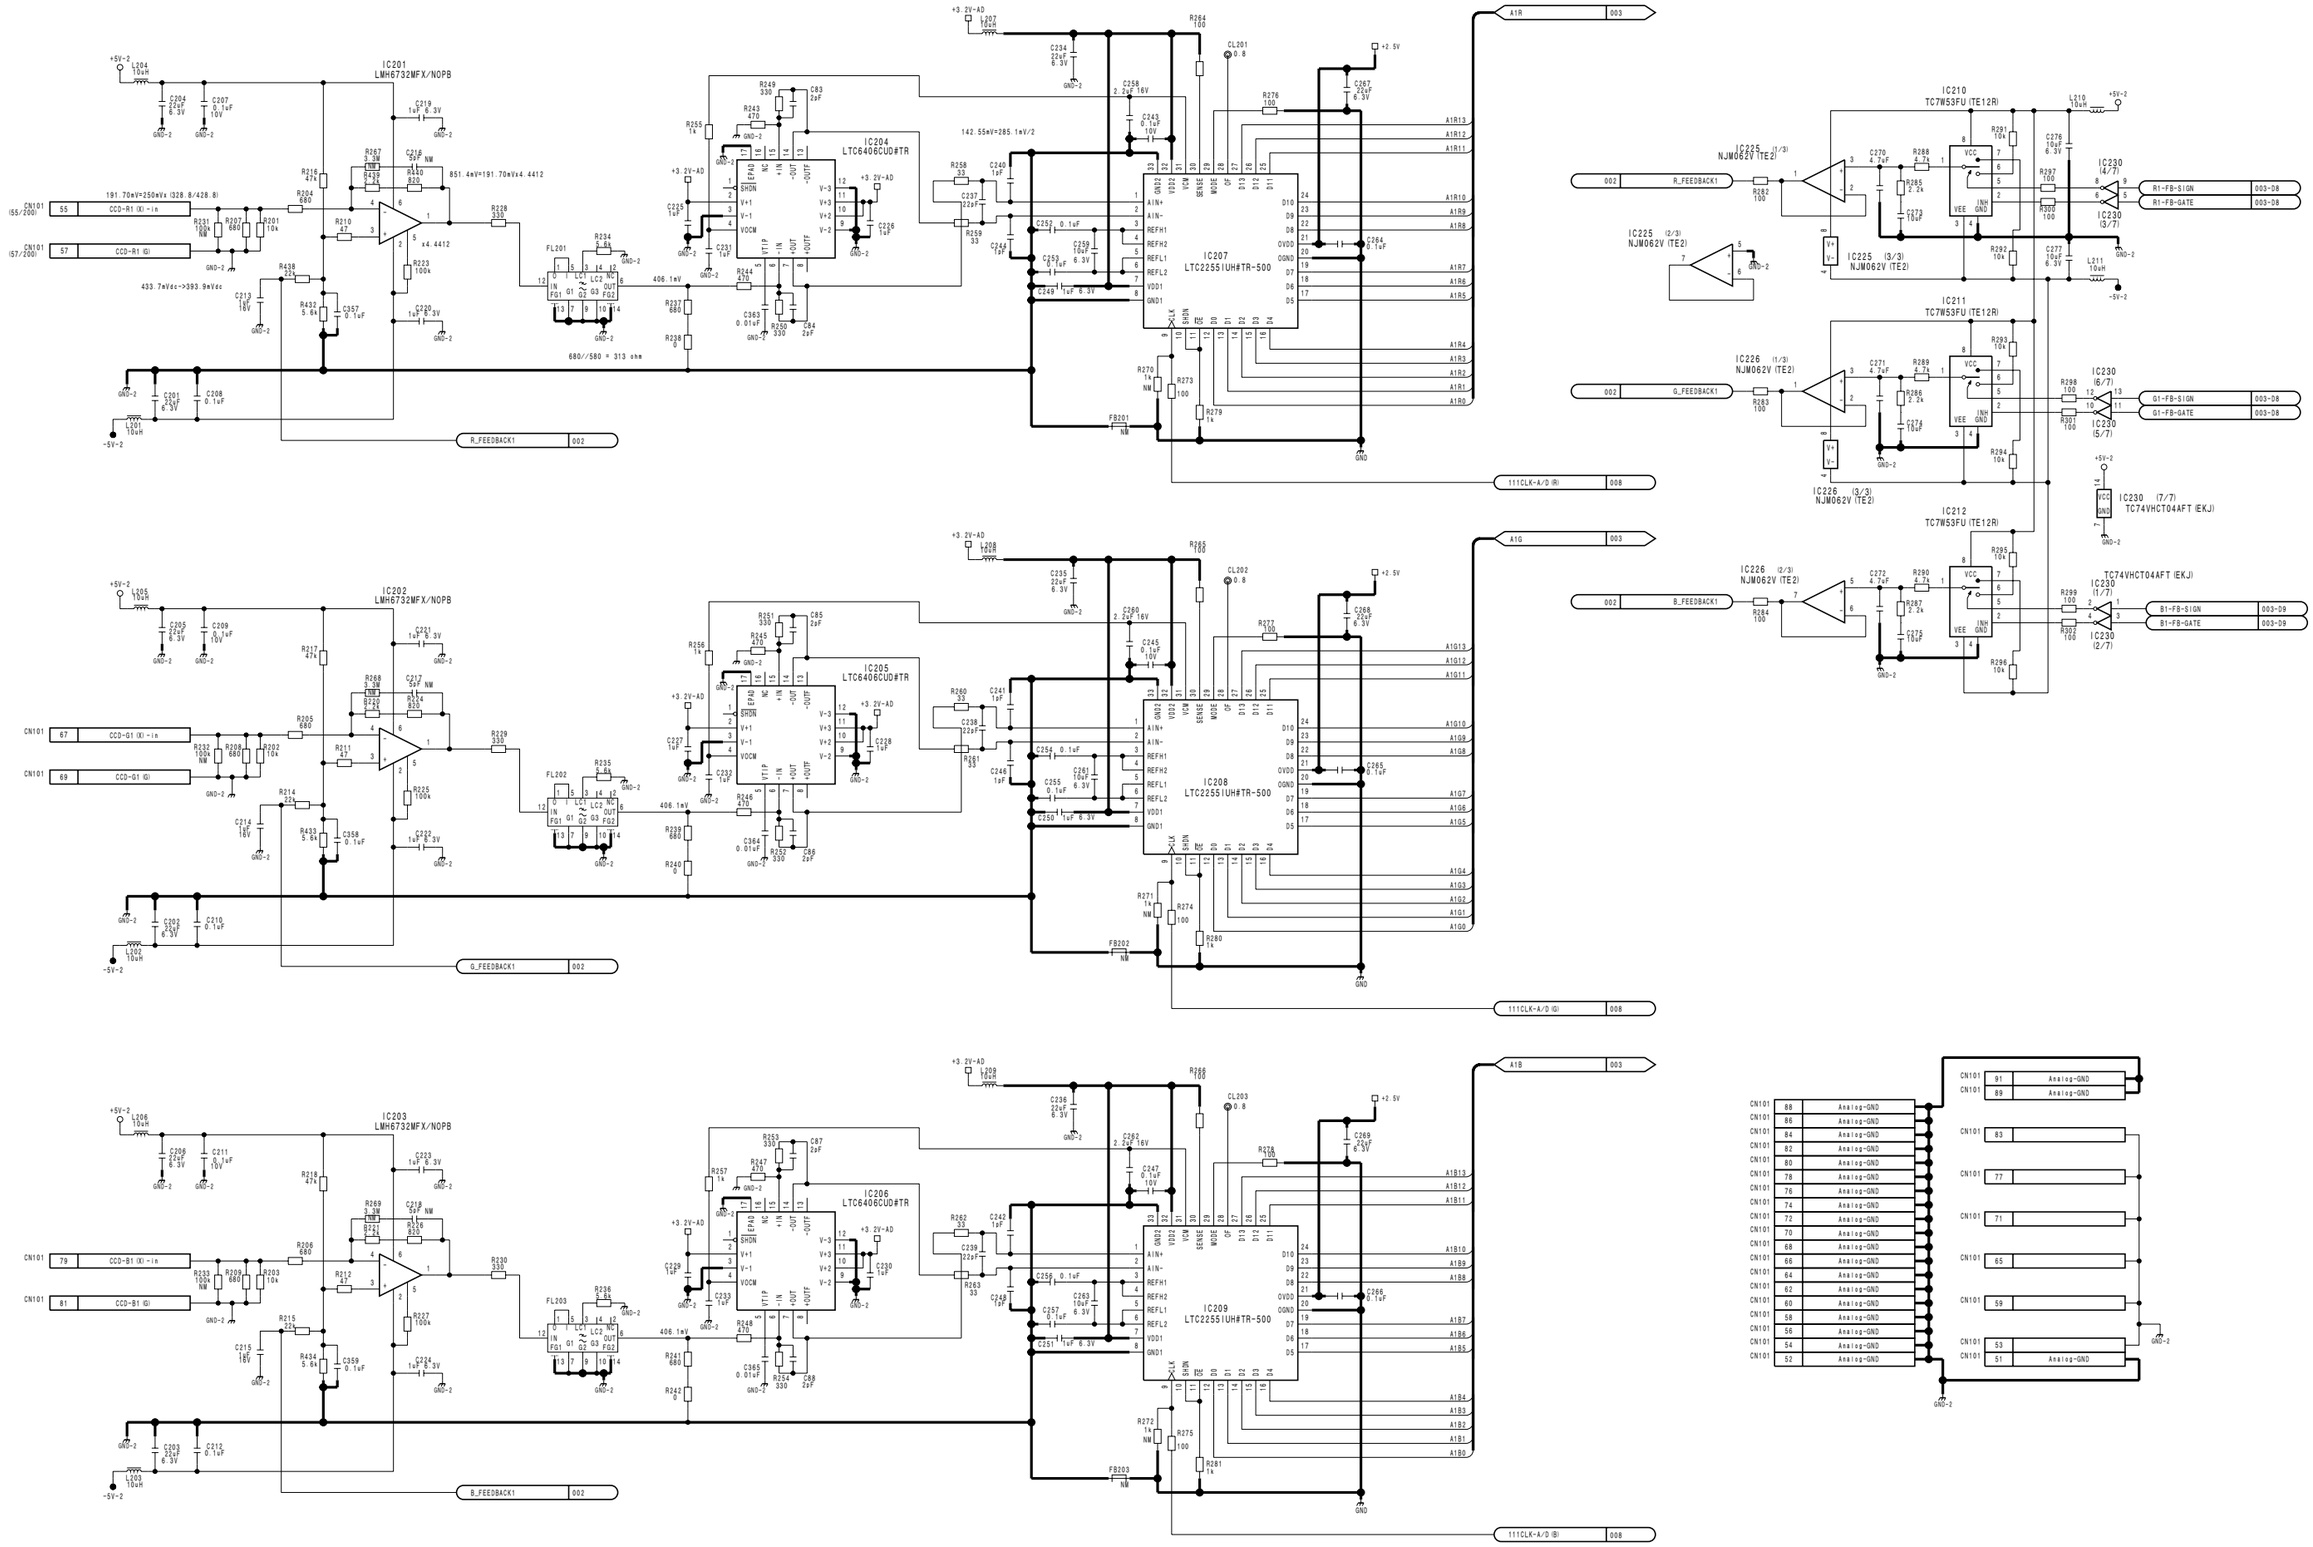

DPR-275A (2/9)
SUFFIX: -22

DPR-275A (2/9)
SUFFIX: -22

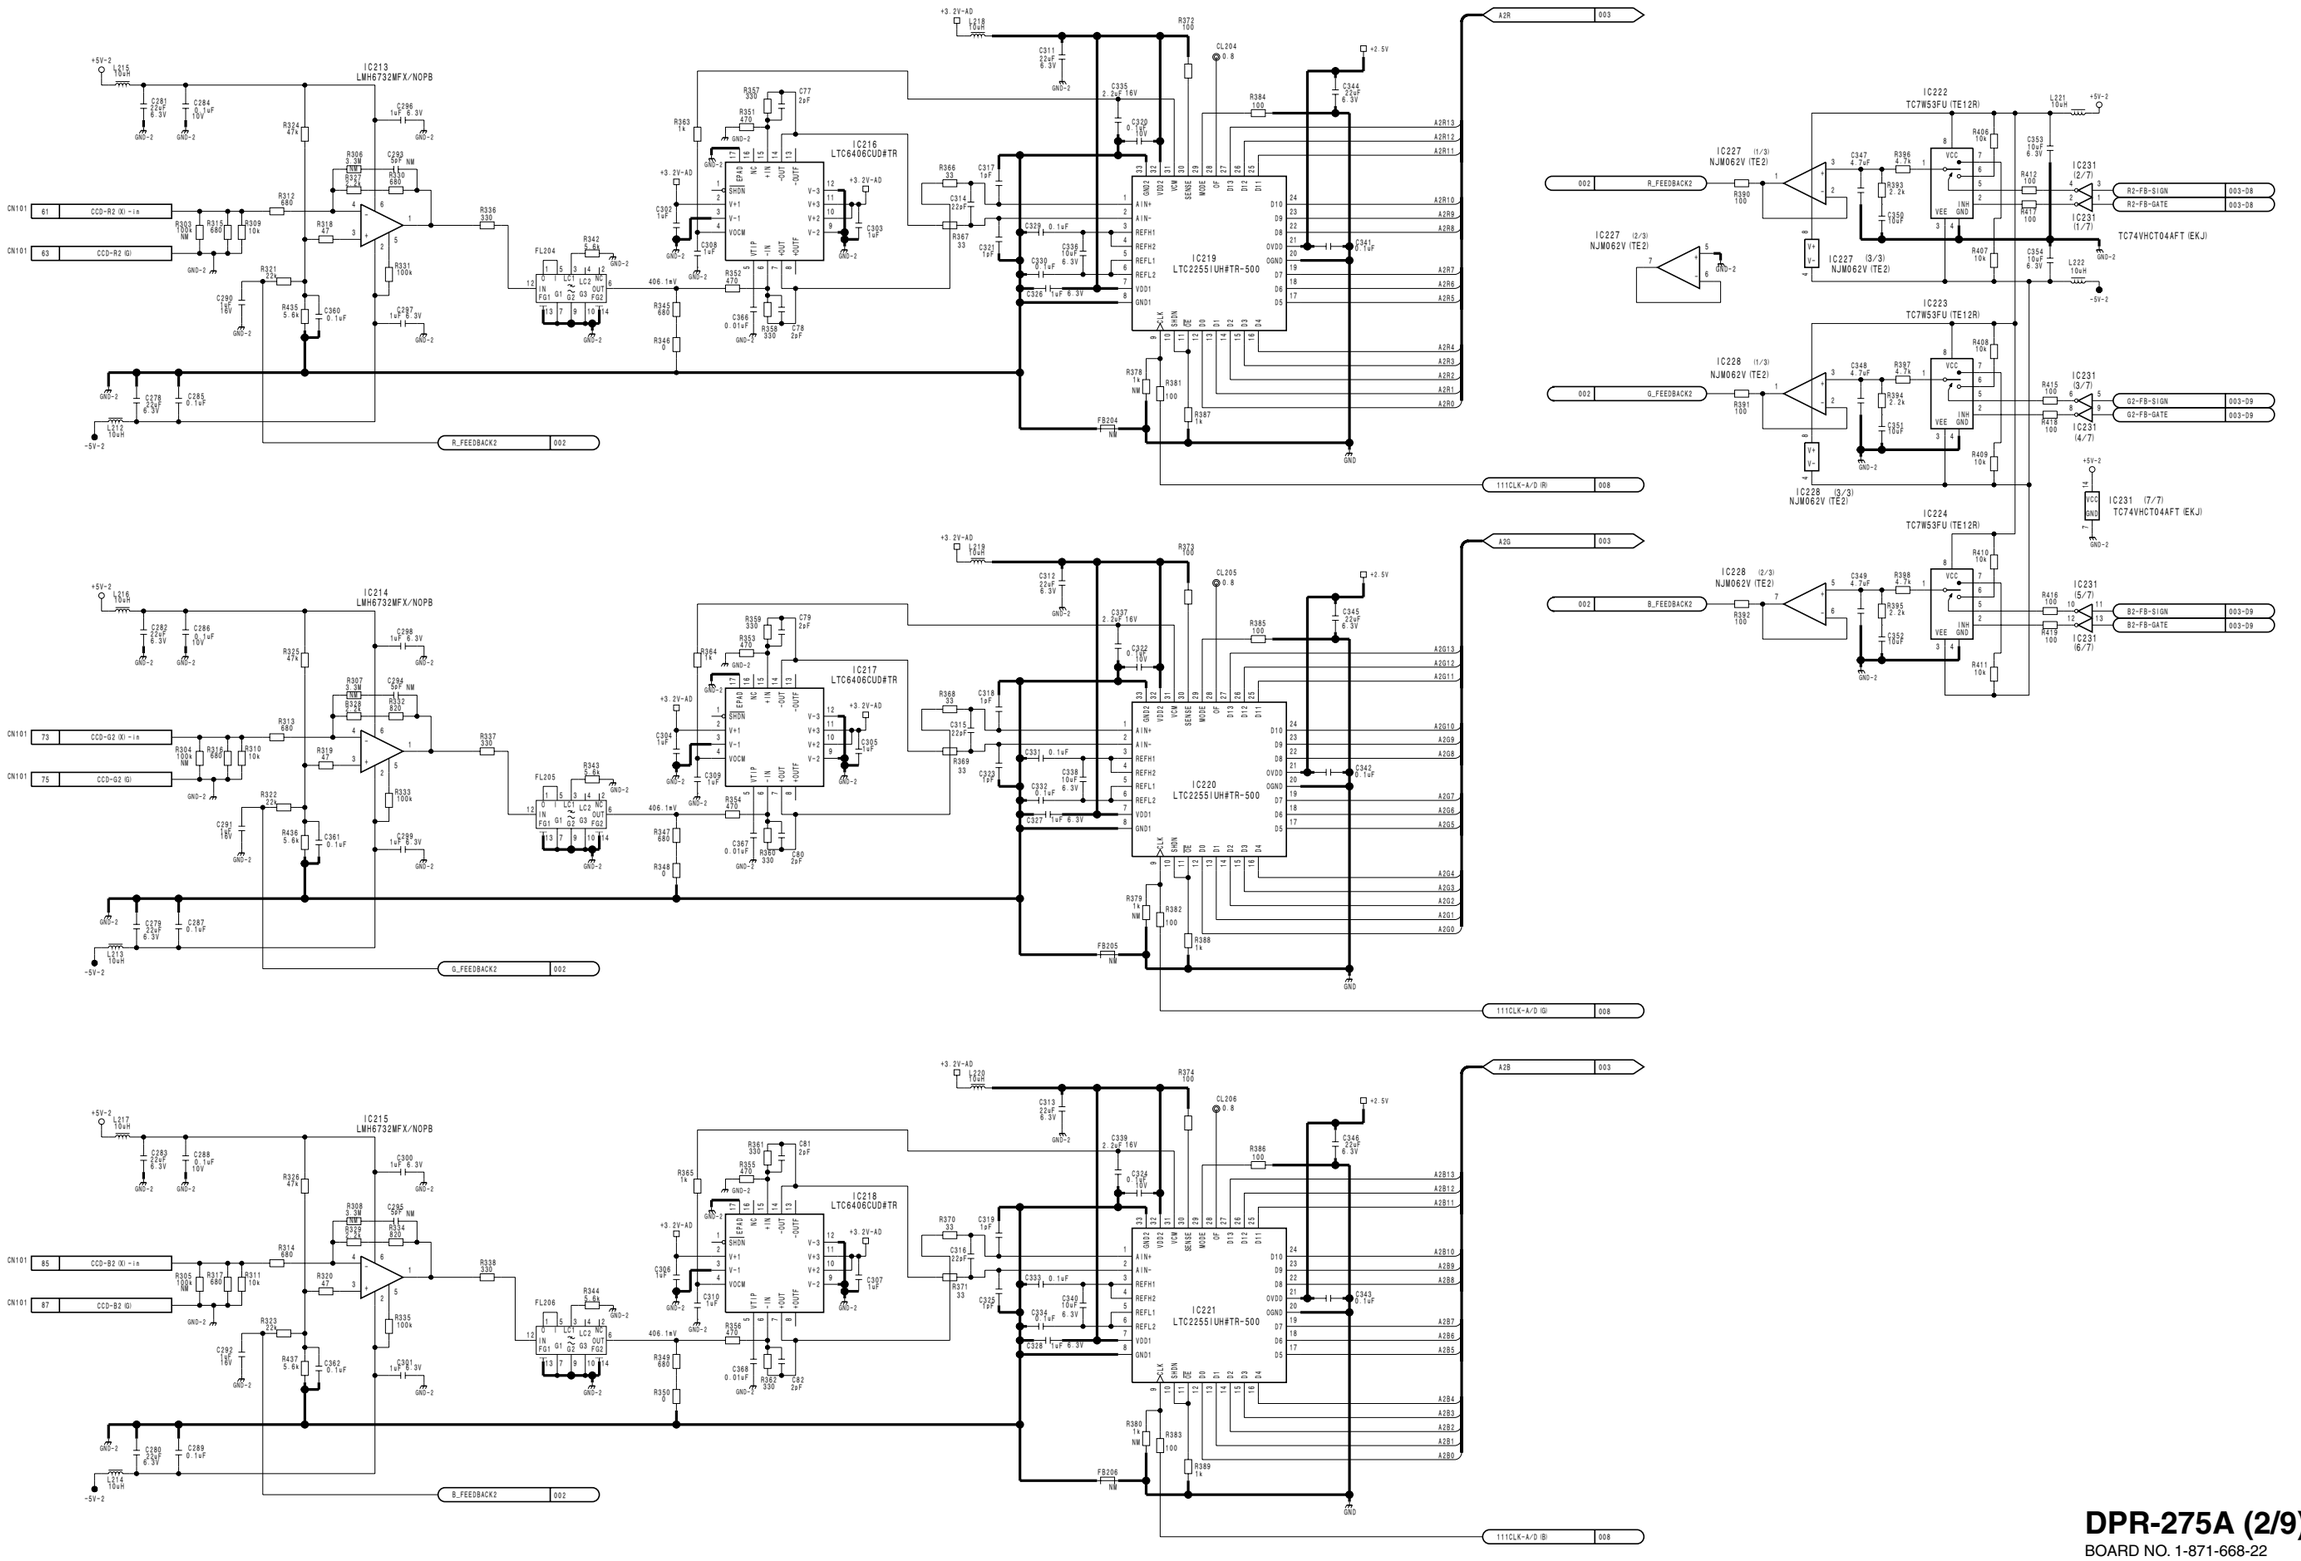

DPR-275A (2/9)
BOARD NO. 1-871-668-22

DPR-275A (3/9)
SUFFIX: -22

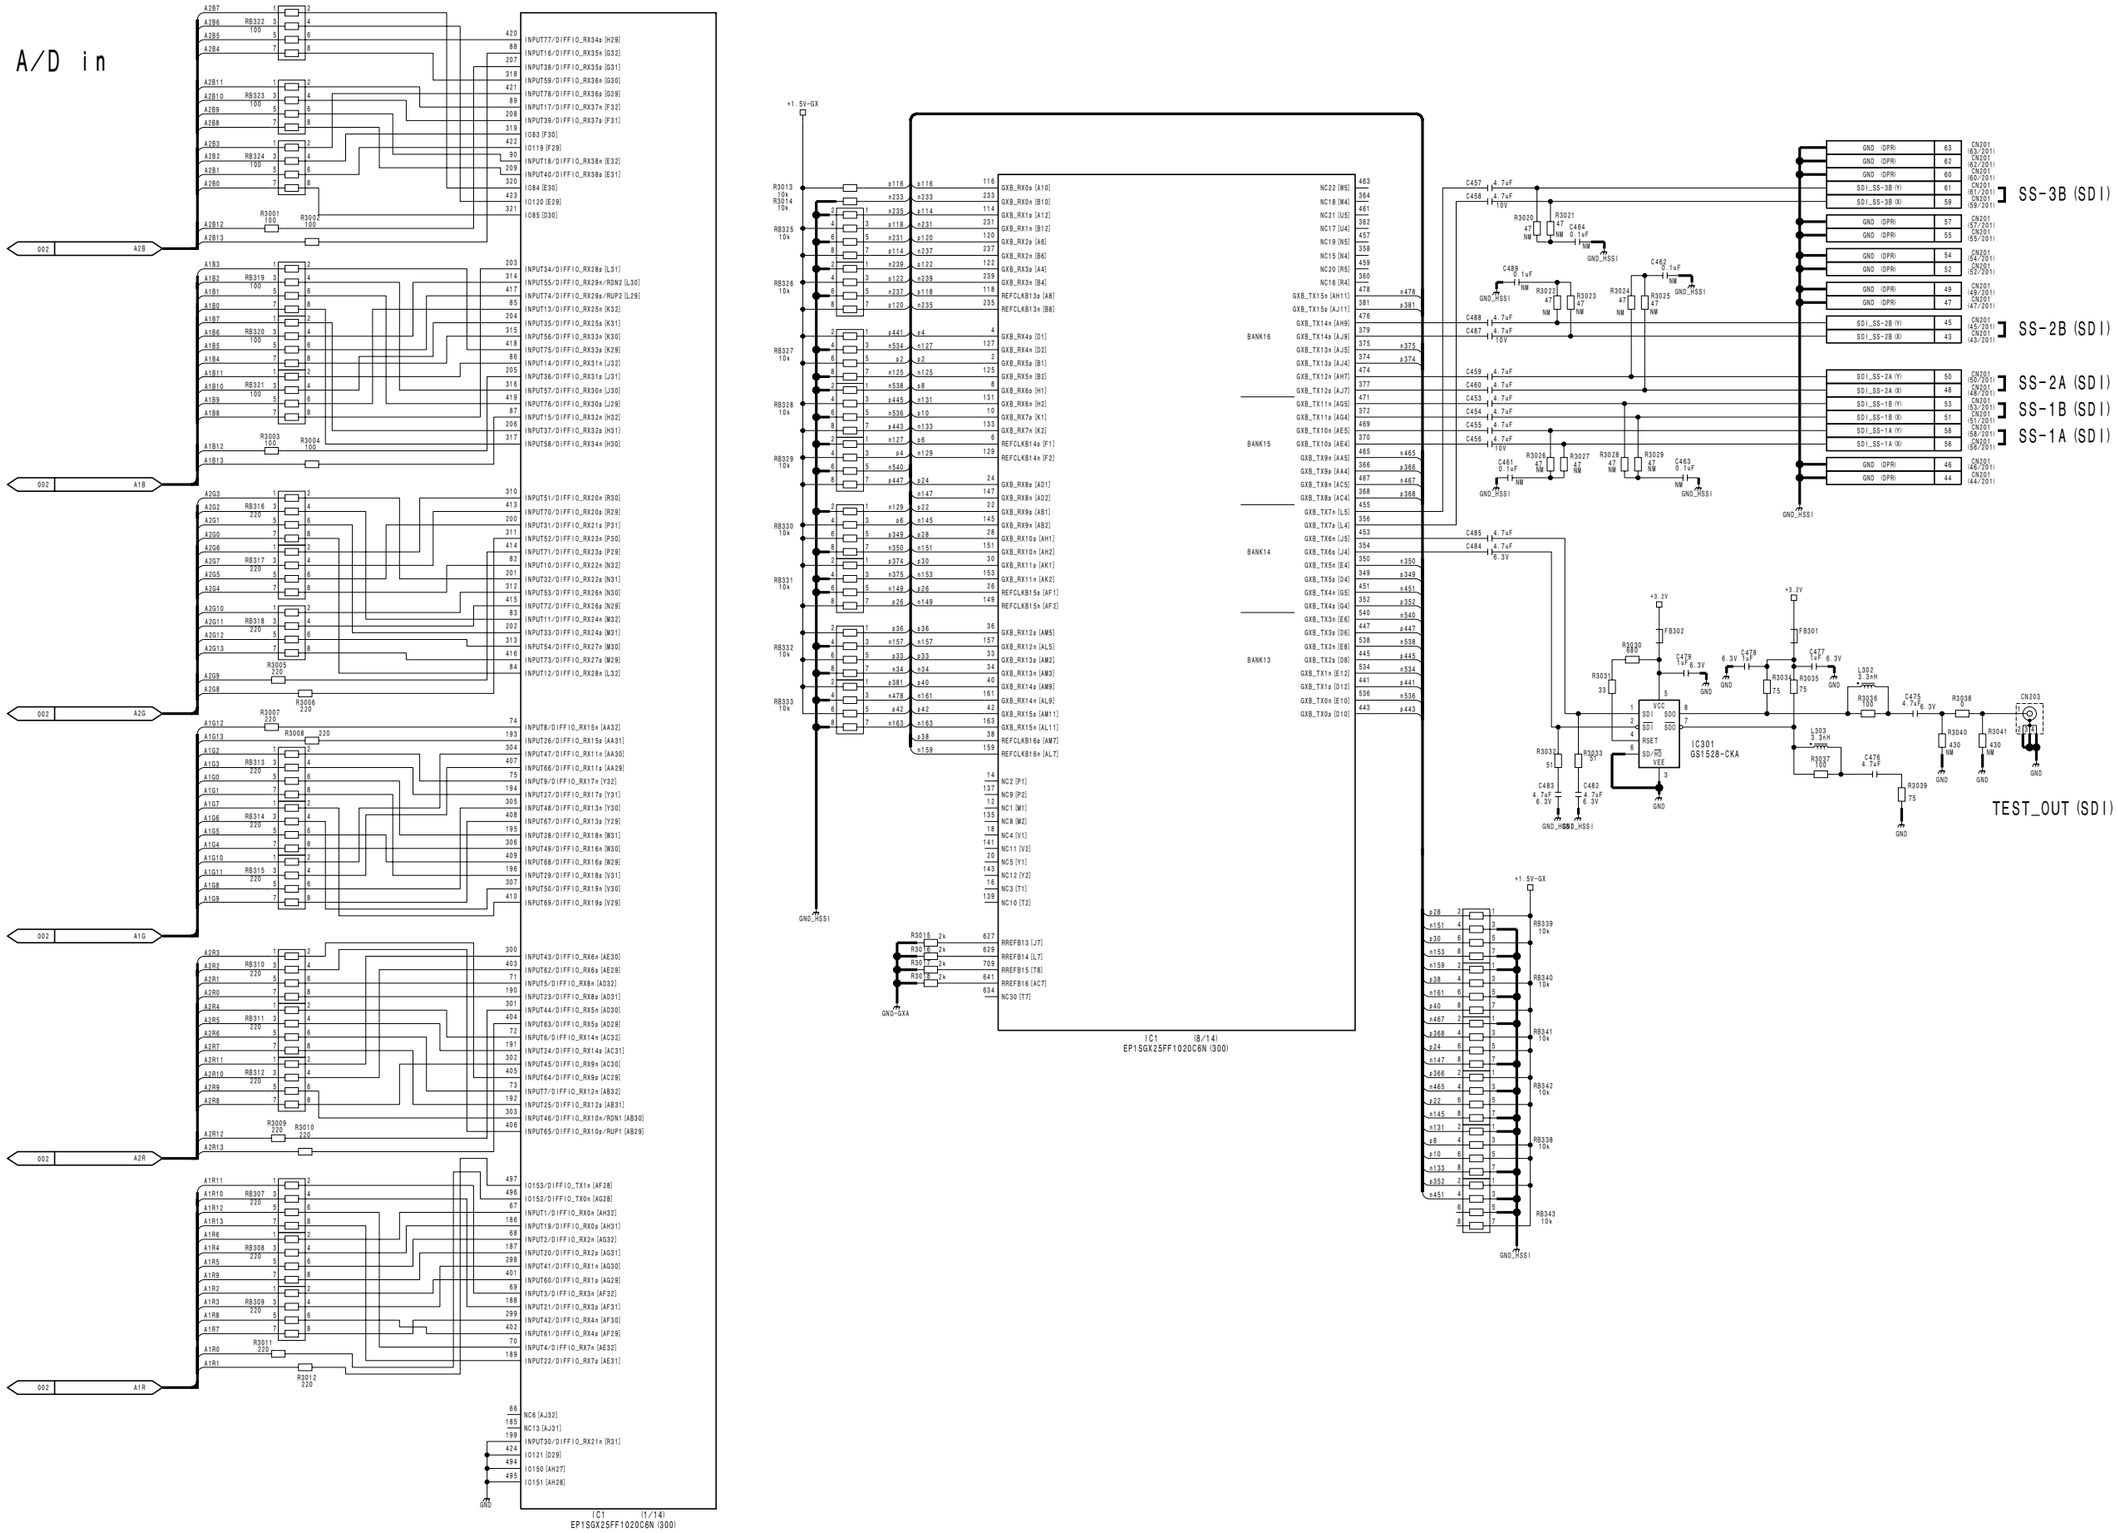

DPR-275A (3/9)
SUFFIX: -22

SS-3A

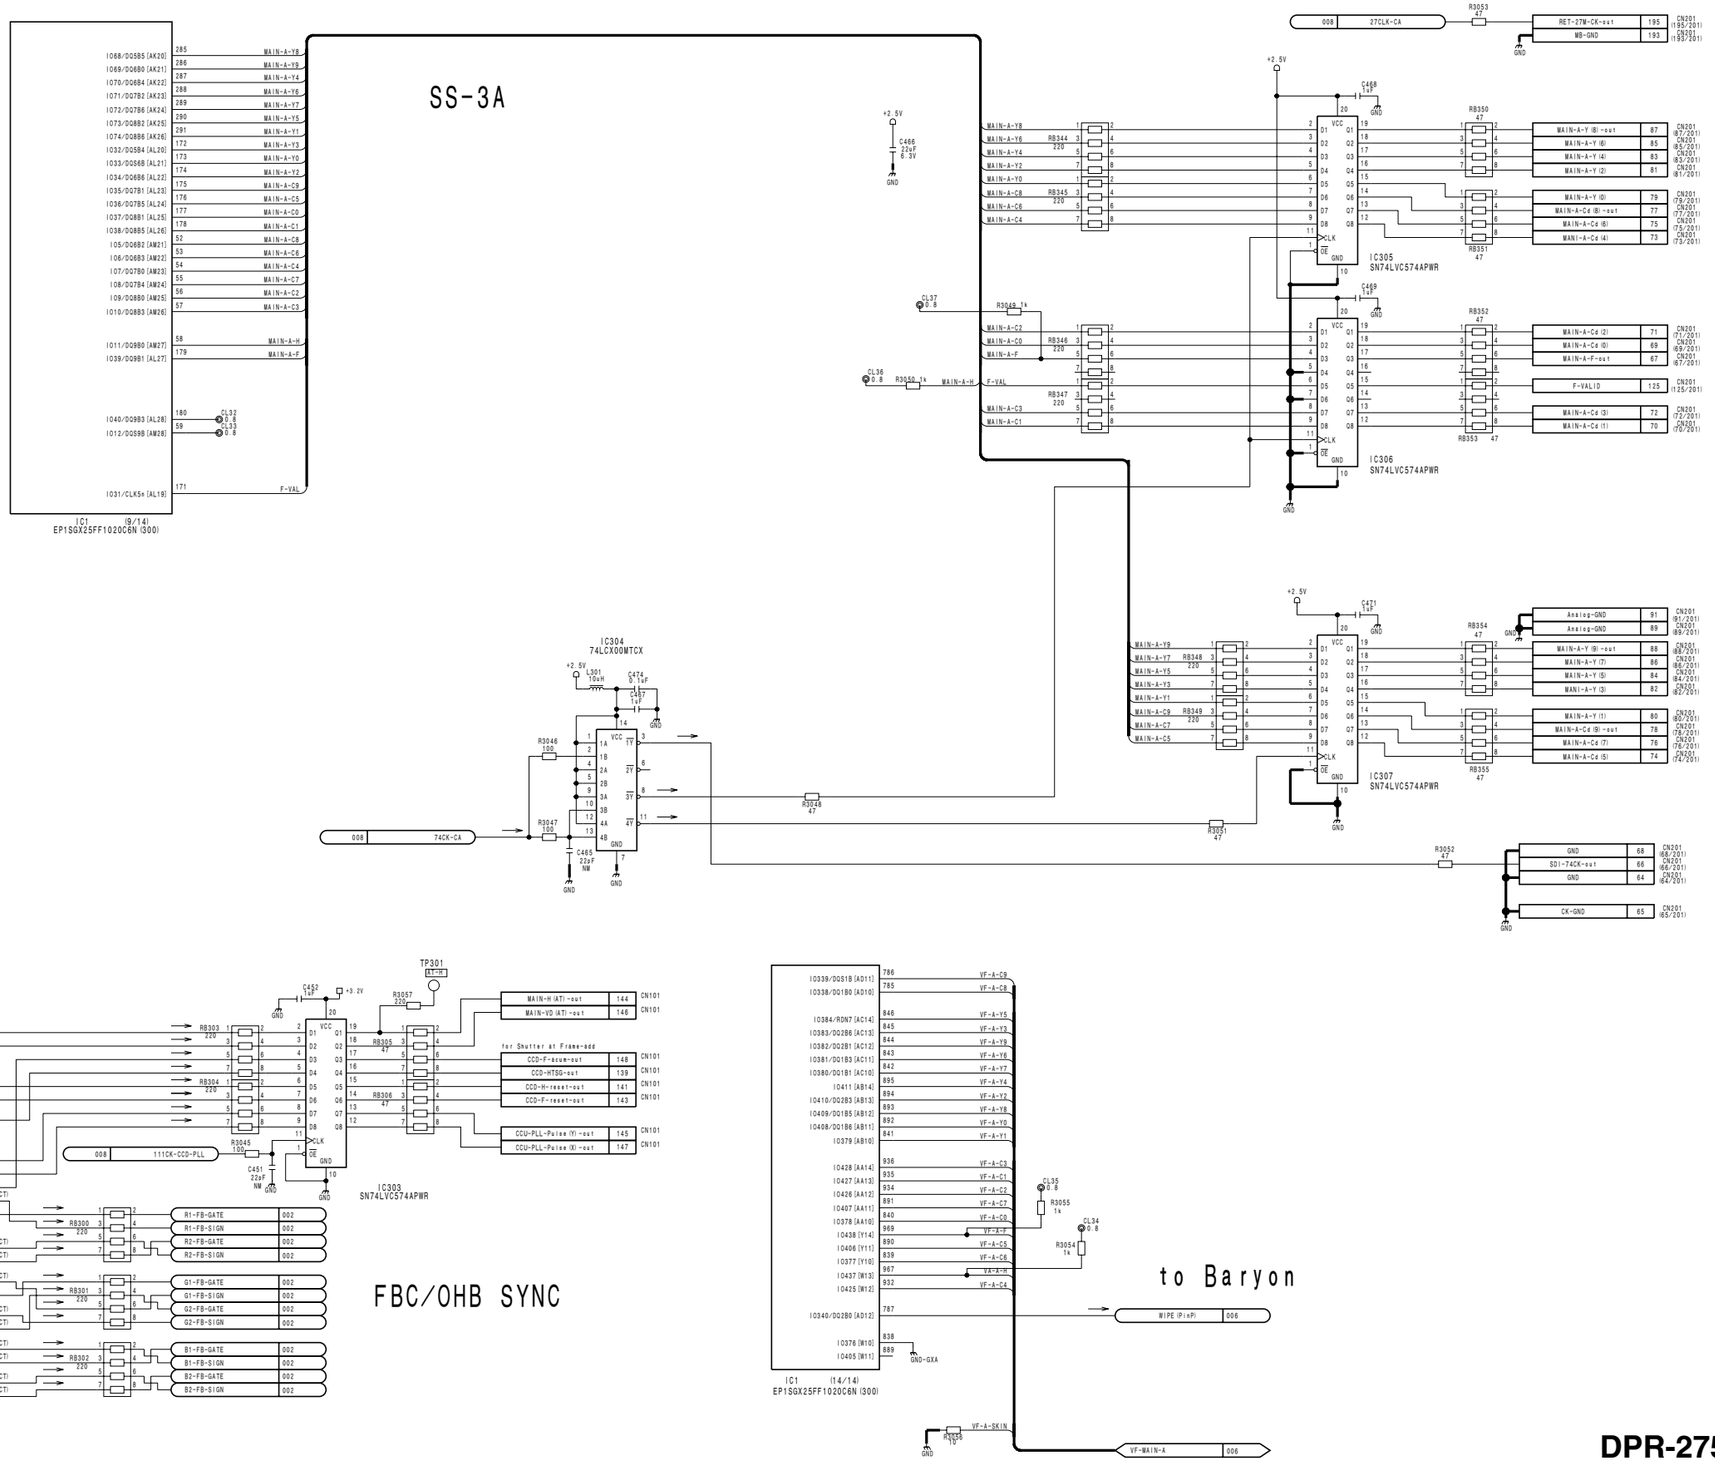

DPR-275A (4/9)
SUFFIX: -22

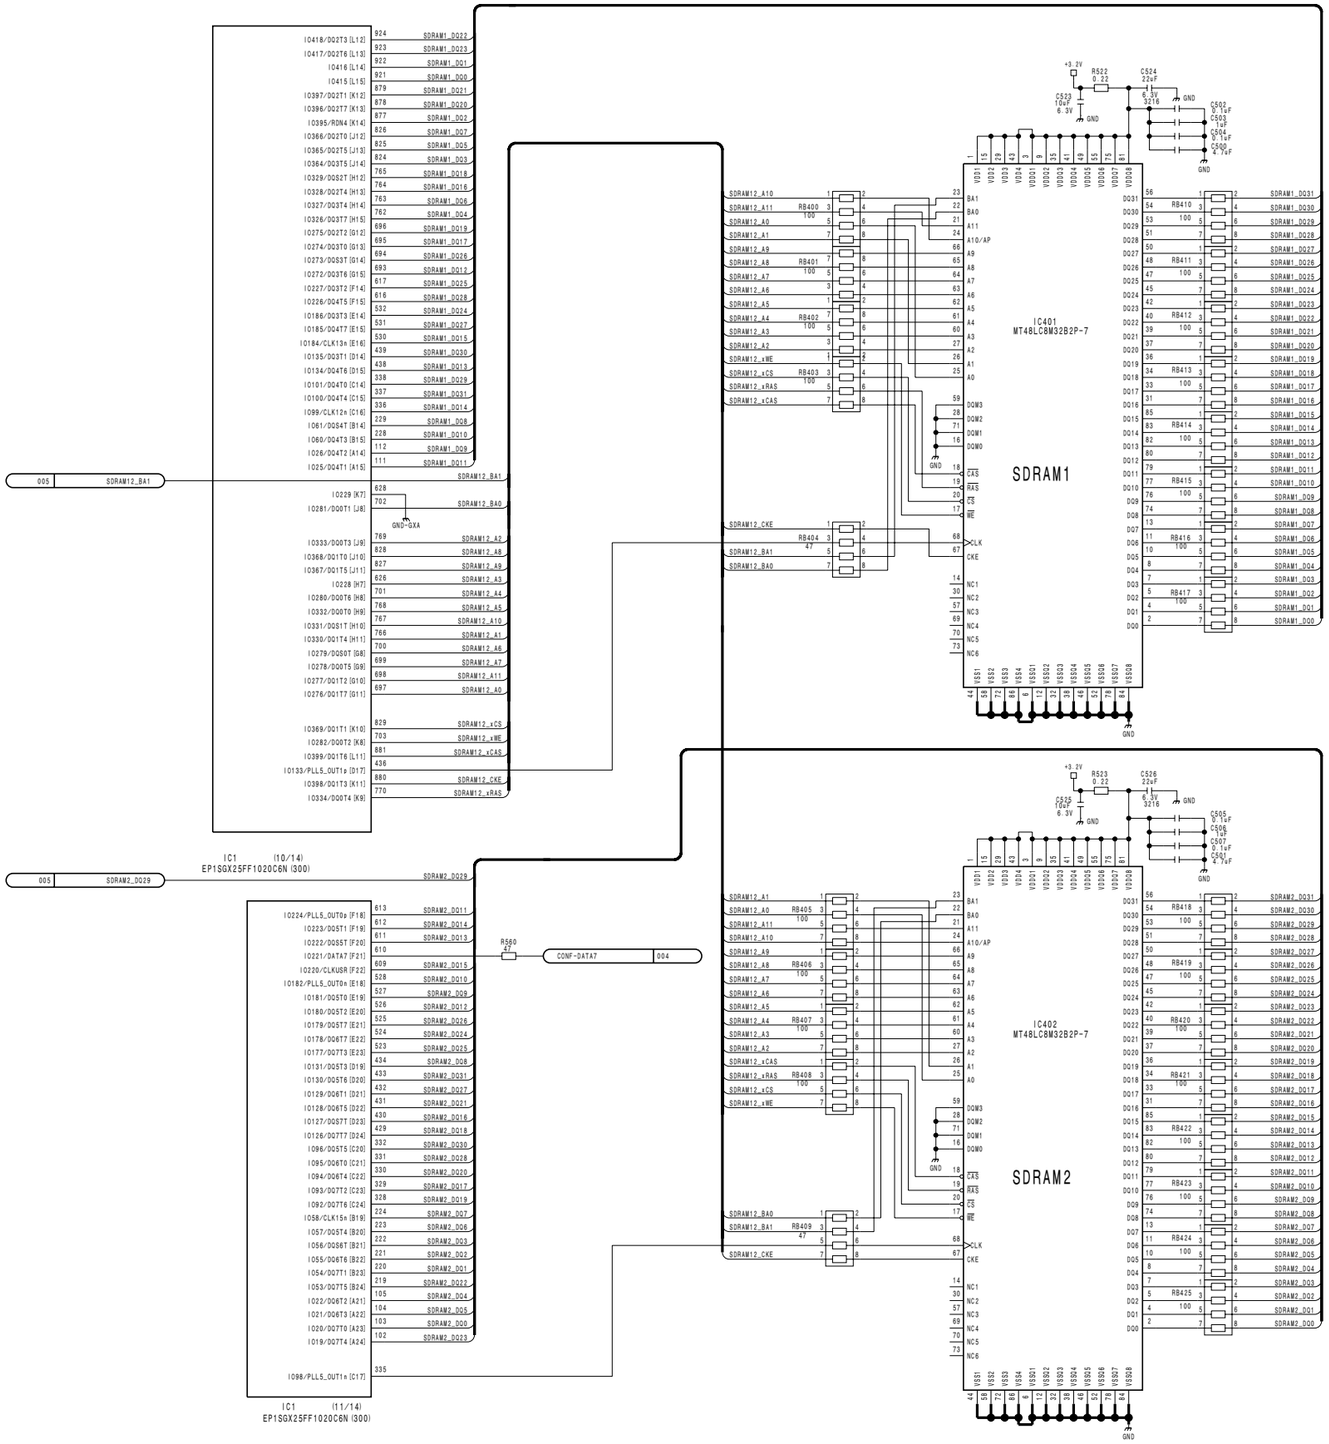

3-32

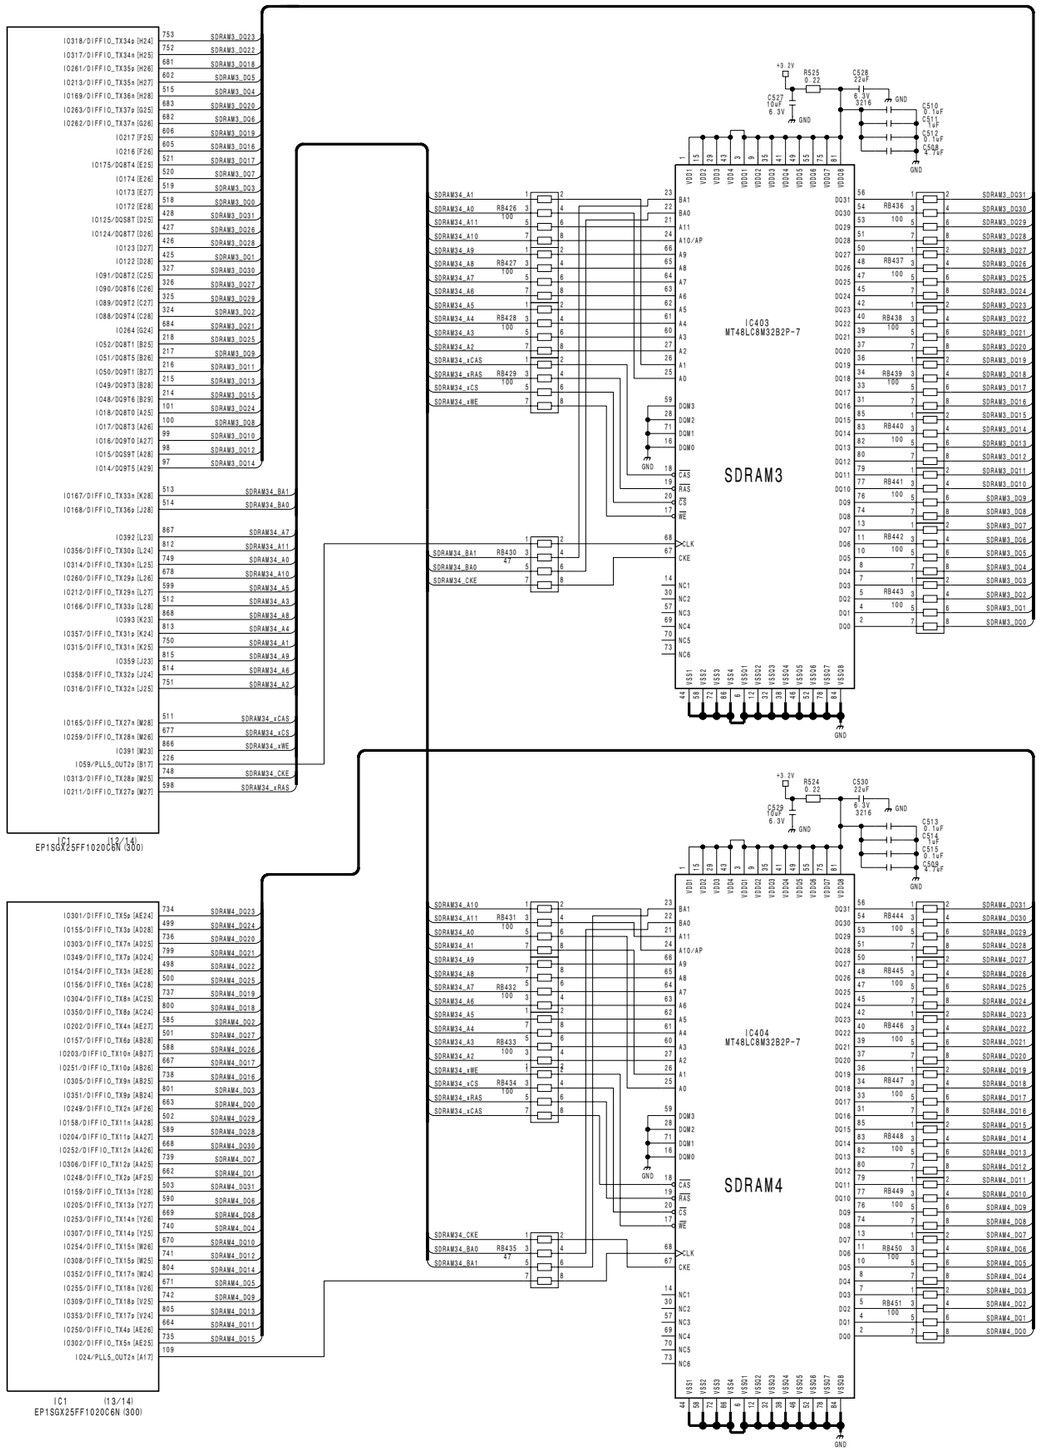

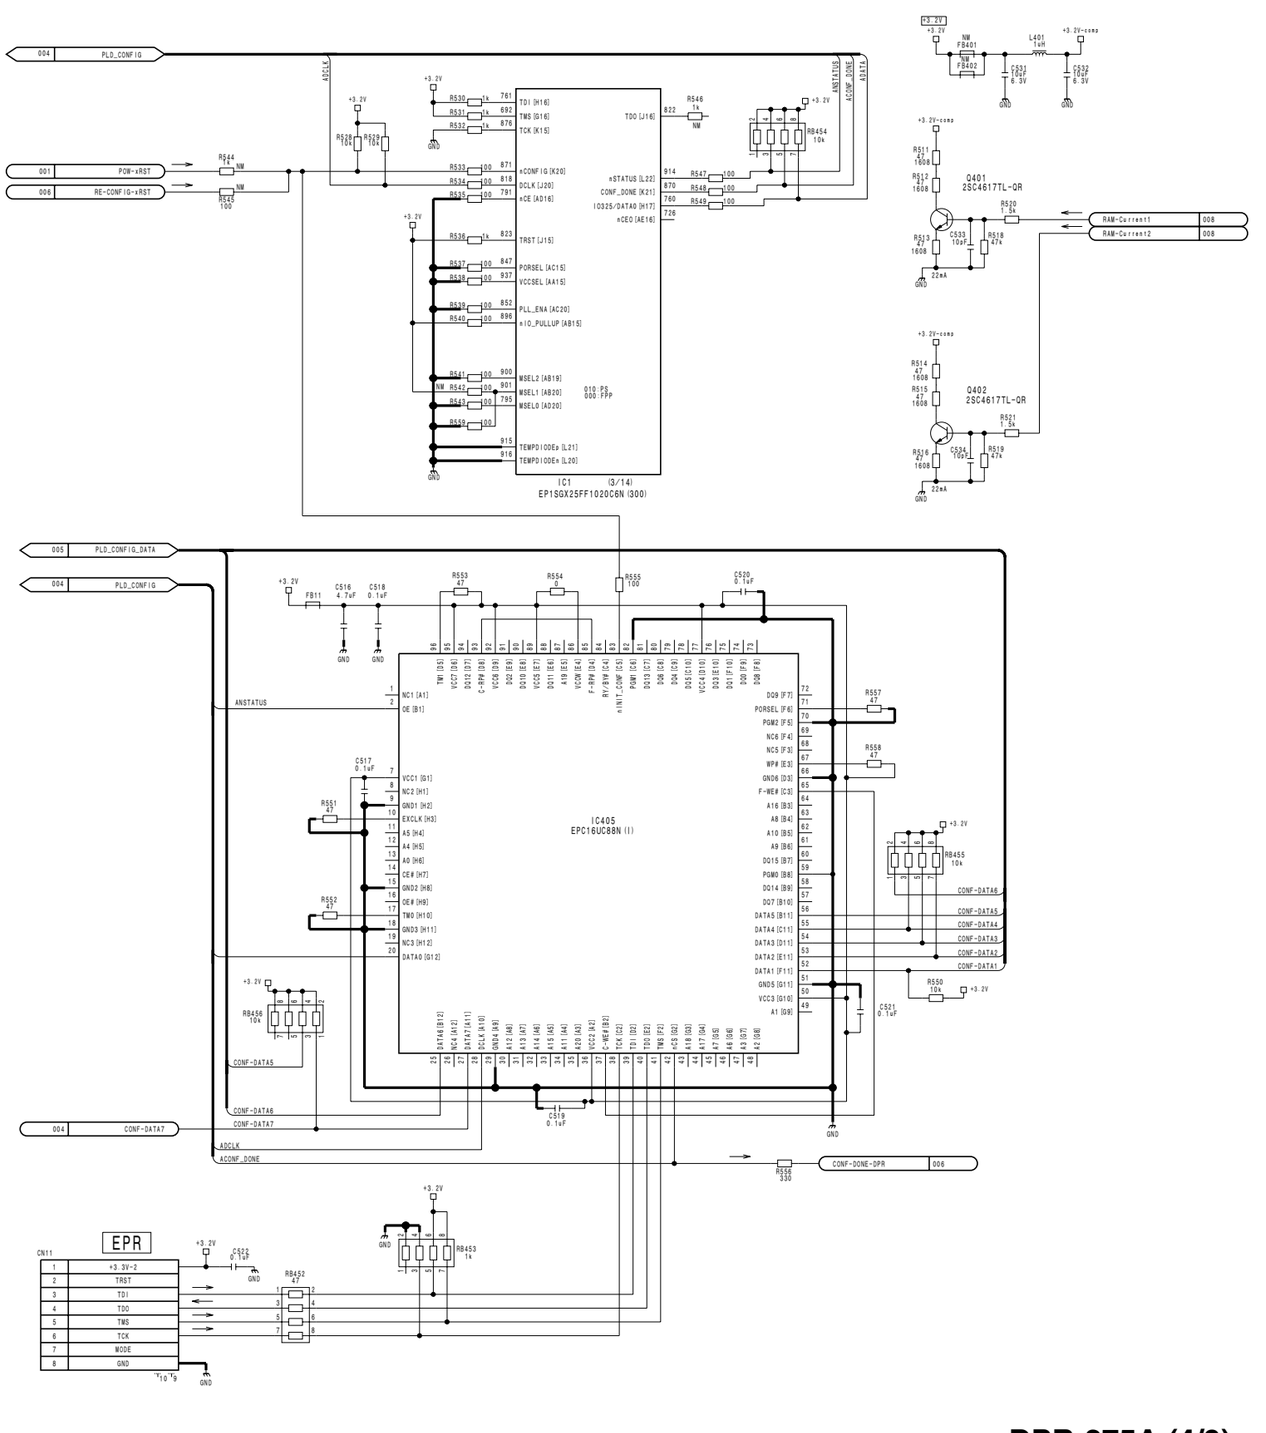

DPR-275A (4/9)
BOARD NO. 1-871-668-22

DPR-275A (5/9)
SUFFIX: -22

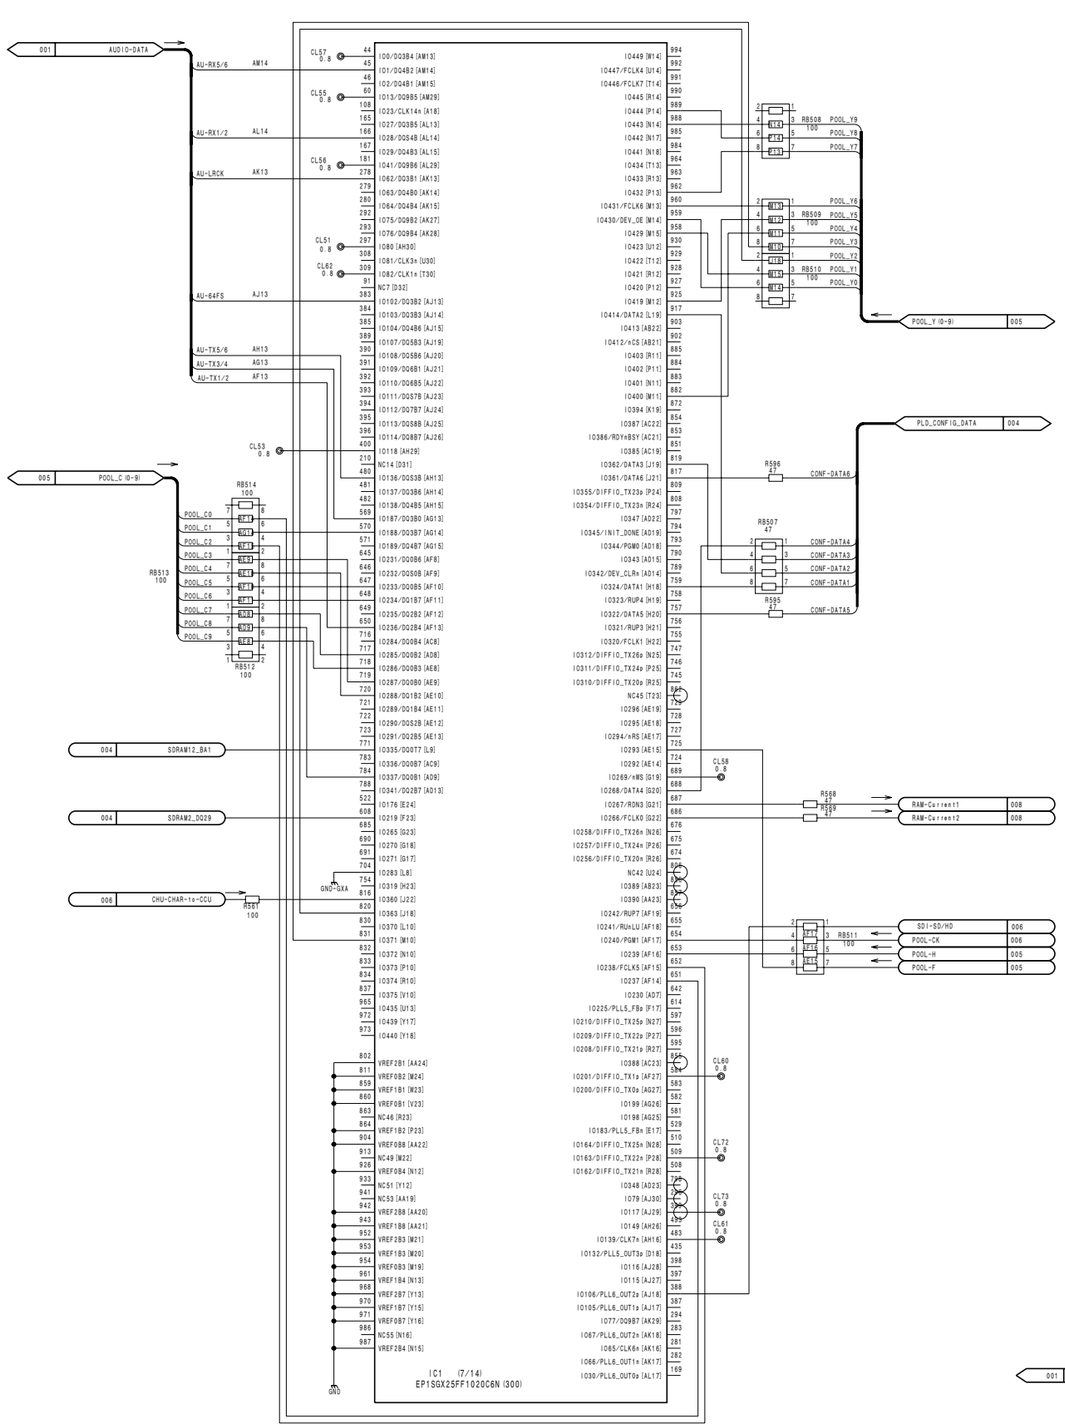

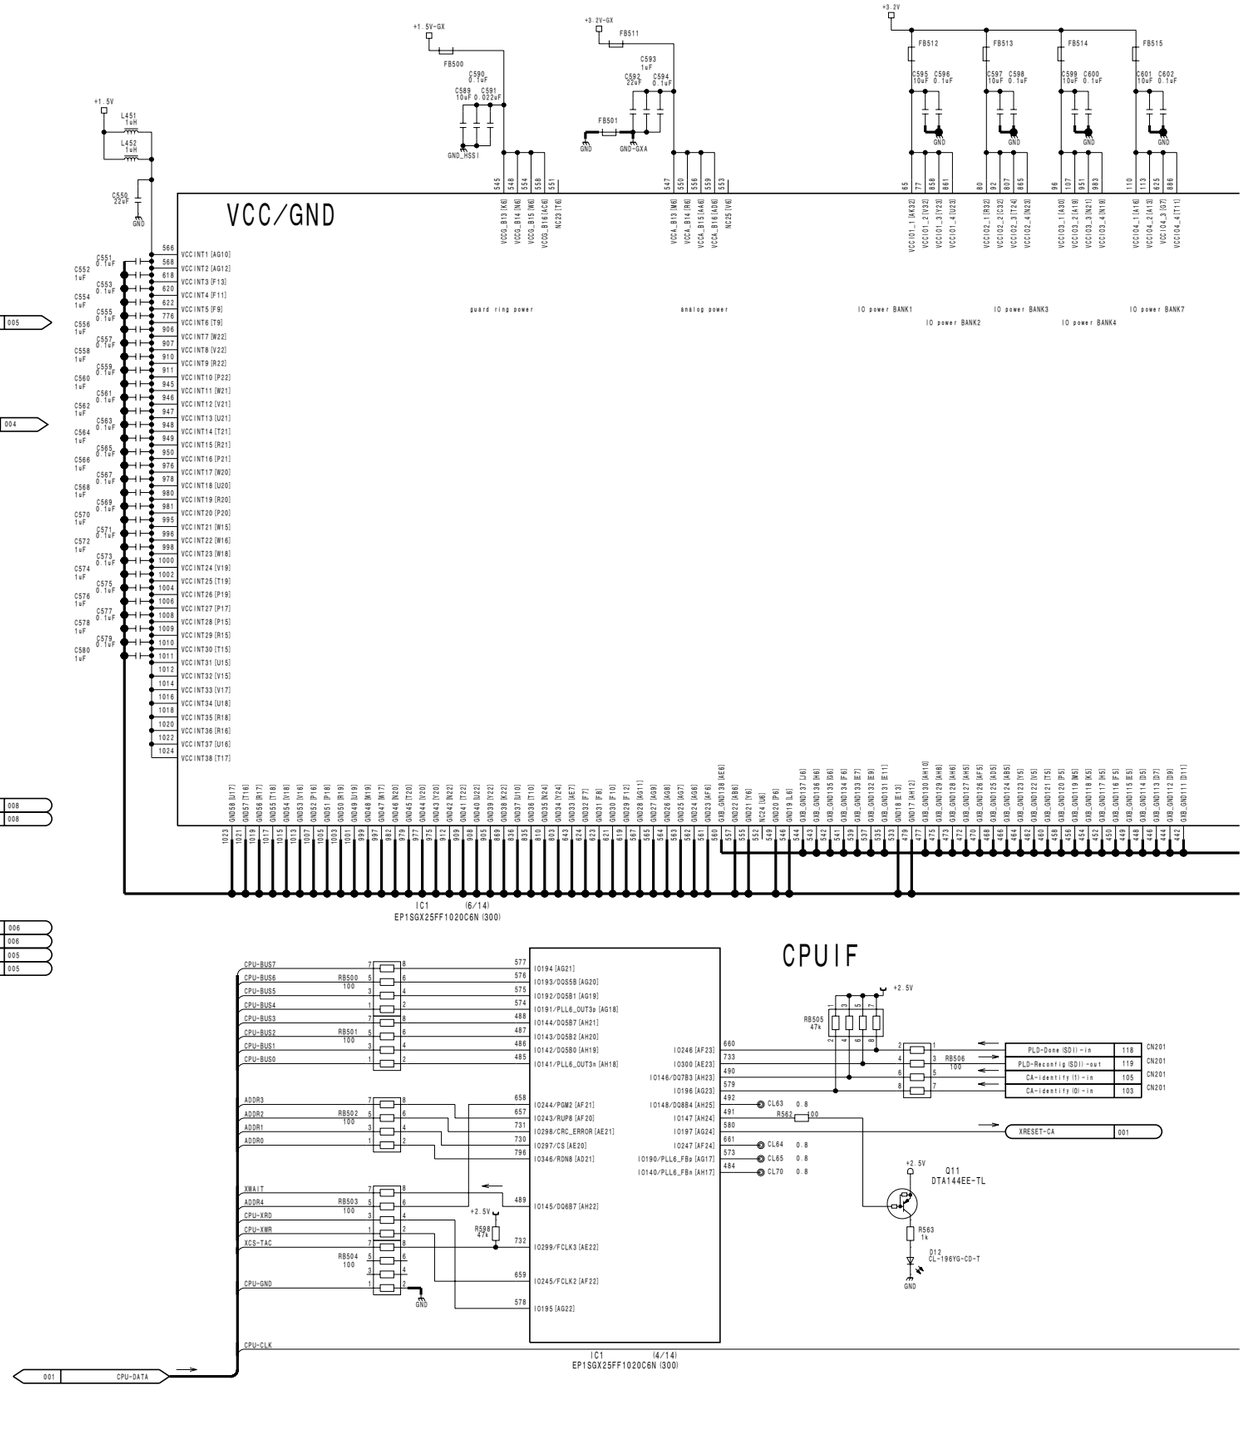

3-34

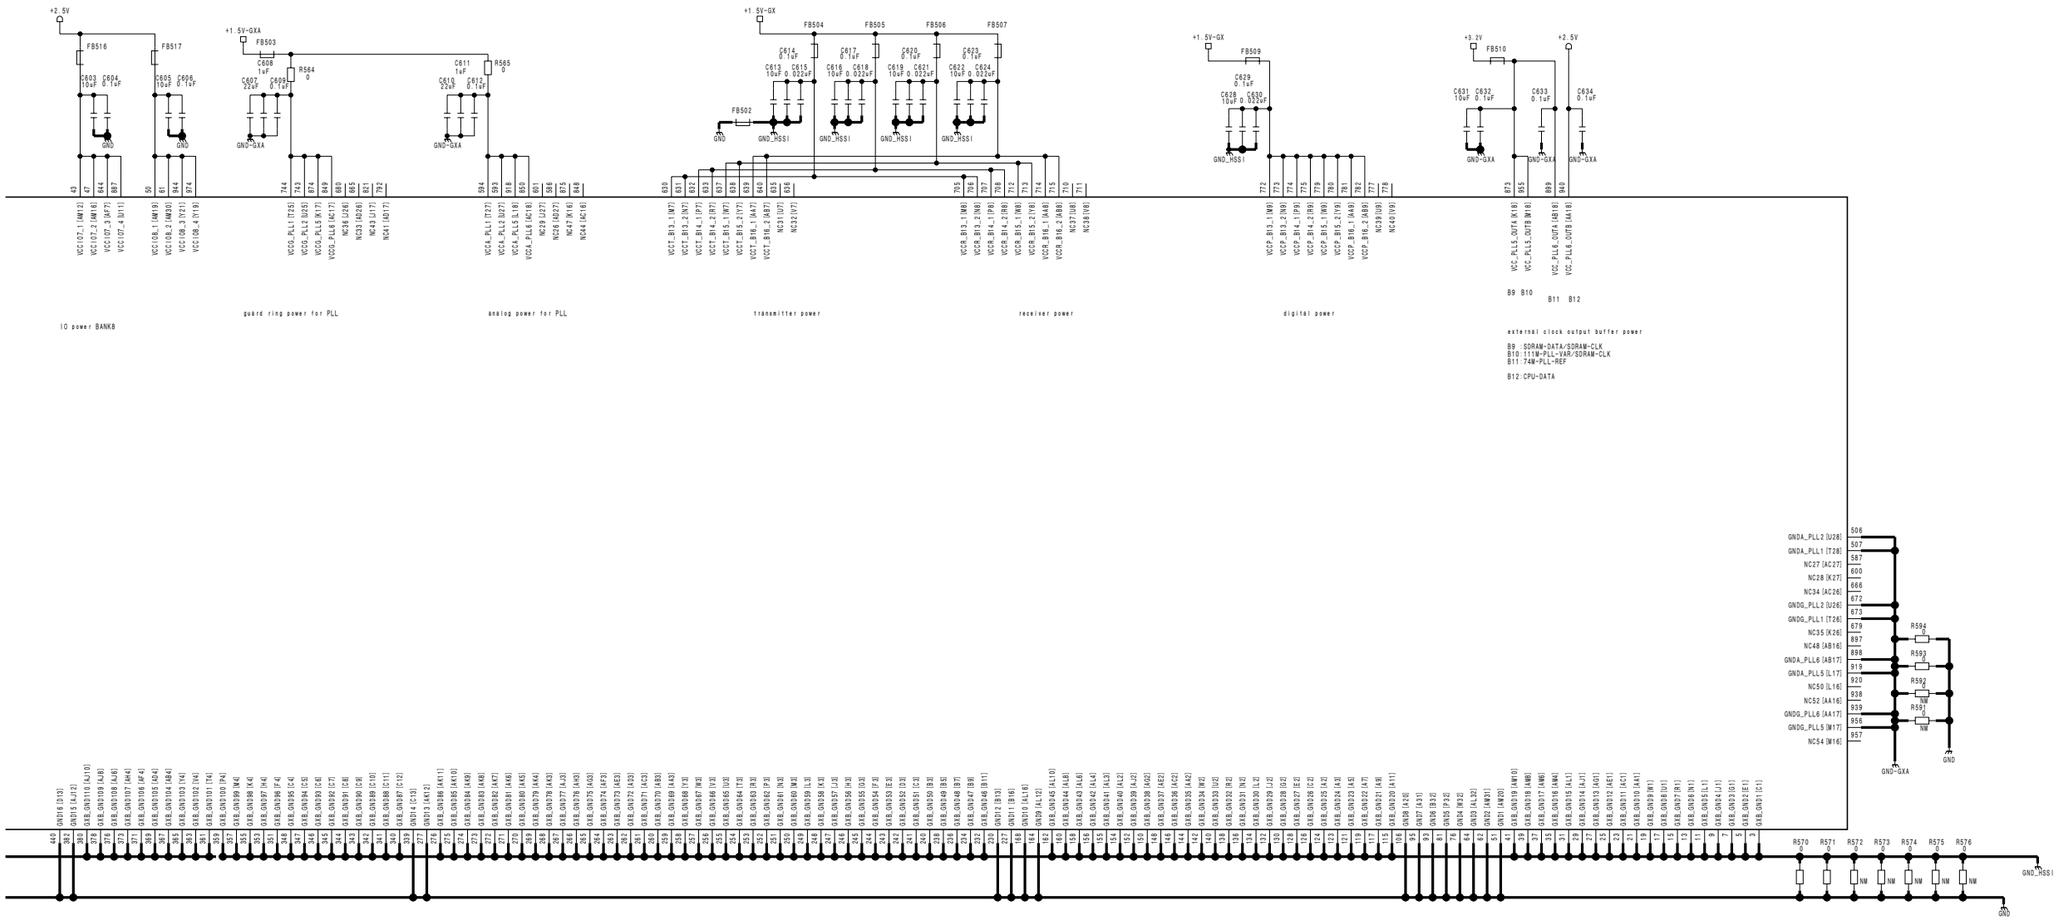
+2.5V
FB516
FB517
C603 10uF
C604 0.1uF
C605 10uF
C606 0.1uF
GND
+1.5V-GXA
FB503
C608 1uF
R564 0
C607 22uF
C609 0.1uF
GND-GXA
C611 1uF
R565 0
C610 22uF
C612 0.1uF
+1.5V-GX
FB504
FB505
FB506
FB507
C614 0.1uF
C617 0.1uF
C620 0.1uF
C623 0.1uF
C613 10uF
C615 0.022uF
C616 10uF
C618 0.022uF
C619 10uF
C621 0.022uF
C622 10uF
C624 0.022uF
FB502
GND_HSSI
FB509
C629 0.1uF
C628 10uF
C630 0.022uF
+3.2V
FB510
C631 10uF
C632 0.1uF
C633 0.1uF
C634 0.1uF
GND-GXA
GND_HSSI
VCC10_7_1 (AM12)
VCC10_7_2 (AM16)
VCC10_7_3 (AF7)
VCC10_7_4 (U11)
VCC10_8_1 (AM19)
VCC10_8_2 (AM30)
VCC10_8_3 (Y11)
VCC10_8_4 (Y19)
VCCG_PLL1 (T25)
VCCG_PLL2 (U25)
VCCG_PLL6 (AC17)
VCCA_PLL1 (T27)
VCCA_PLL2 (U27)
VCCA_PLL5 (L16)
VCCA_PLL6 (AC16)
VCCT_B13_1 (M7)
VCCT_B13_2 (N7)
VCCT_B14_1 (P7)
VCCT_B14_2 (R7)
VCCT_B15_1 (W7)
VCCT_B15_2 (Y7)
VCCT_B16_1 (AA7)
VCCT_B16_2 (AB7)
VCCR_B13_1 (N8)
VCCR_B13_2 (N9)
VCCR_B14_1 (P8)
VCCR_B14_2 (R8)
VCCR_B15_1 (W8)
VCCR_B15_2 (Y8)
VCCR_B16_1 (AA8)
VCCR_B16_2 (AB8)
VCCP_B13_1 (M9)
VCCP_B13_2 (N9)
VCCP_B14_1 (P9)
VCCP_B14_2 (R9)
VCCP_B15_1 (W9)
VCCP_B15_2 (Y9)
VCCP_B16_1 (AA9)
VCCP_B16_2 (AB9)
VCC_PLL5_OUTA (K18)
VCC_PLL5_OUTB (M18)
VCC_PLL6_OUTA (AB18)
VCC_PLL6_OUTB (AA18)
IO power BANK8
guard ring power for PLL
analog power for PLL
transmitter power
receiver power
digital power
external clock output buffer power
B9 : SDRAM-DATA/SDRAM-CLK
B10 :111M-PLL-VAR/SDRAM-CLK
B11 :74M-PLL-REF
B12:CPU-DATA
B9 B10
B11 B12
GNDA_PLL2 (U28)
GNDA_PLL1 (T28)
NC27 (AC27)
NC28 (K27)
NC34 (AC26)
GNDG_PLL2 (U26)
GNDG_PLL1 (T26)
NC35 (K26)
NC48 (AB16)
GNDA_PLL6 (AB17)
GNDA_PLL5 (L17)
NC50 (L16)
NC52 (AA16)
GNDG_PLL6 (AA17)
GNDG_PLL5 (M17)
NC54 (M16)
R594
R593
R592
R591
NM
GND-GXA
GND
GND_HSSI
R570
R571
R572
R573
R574
R575
R576
GND

CLK/SYNC

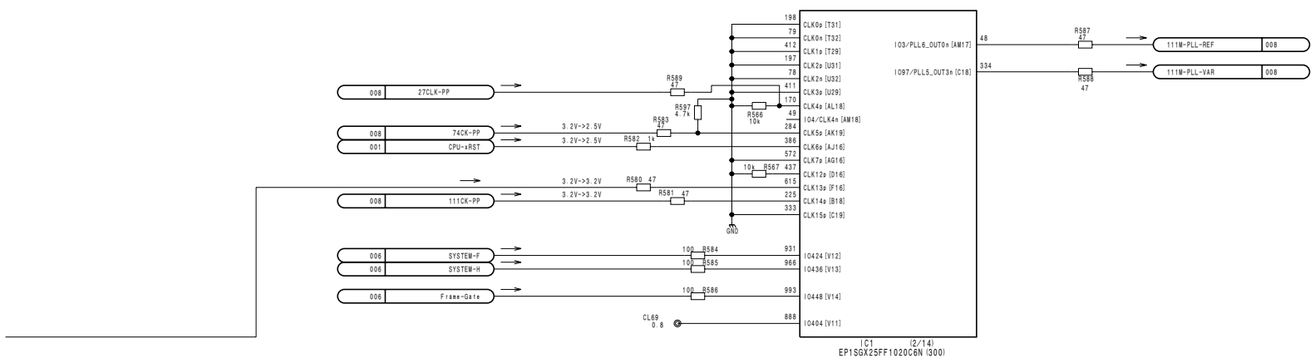
27CLK-PP
74CK-PP
CPU-xRST
111CK-PP
SYSTEM-F
SYSTEM-H
Frame-Gate
3.2V->2.5V
3.2V->3.2V
R589 47
R597 4.7k
R583 47
R582 1k
R580 47
R581 47
R566 10k
R567 10k
10p R584
10p R585
10p R586
CL69 0.8
CLK0p [T31]
CLK0n [T32]
CLK1p [T29]
CLK2p [U31]
CLK2n [U32]
CLK3p [U29]
CLK4p [AL18]
IO4/CLK4n [AM18]
CLK5p [AK19]
CLK6p [AJ16]
CLK7p [AG16]
CLK12p [D16]
CLK13p [F16]
CLK14p [B18]
CLK15p [C19]
IO3/PLL6_OUT0n [AM17]
IO97/PLL5_OUT3n [C18]
R587 47
R588 47
111M-PLL-REF
111M-PLL-VAR
IO424 [V12]
IO436 [V13]
IO448 [V14]
IO404 [V11]
IC1 (2/14)
EP1SGX25FF1020C6N (300)

DPR-275A (6/9)
SUFFIX: -22

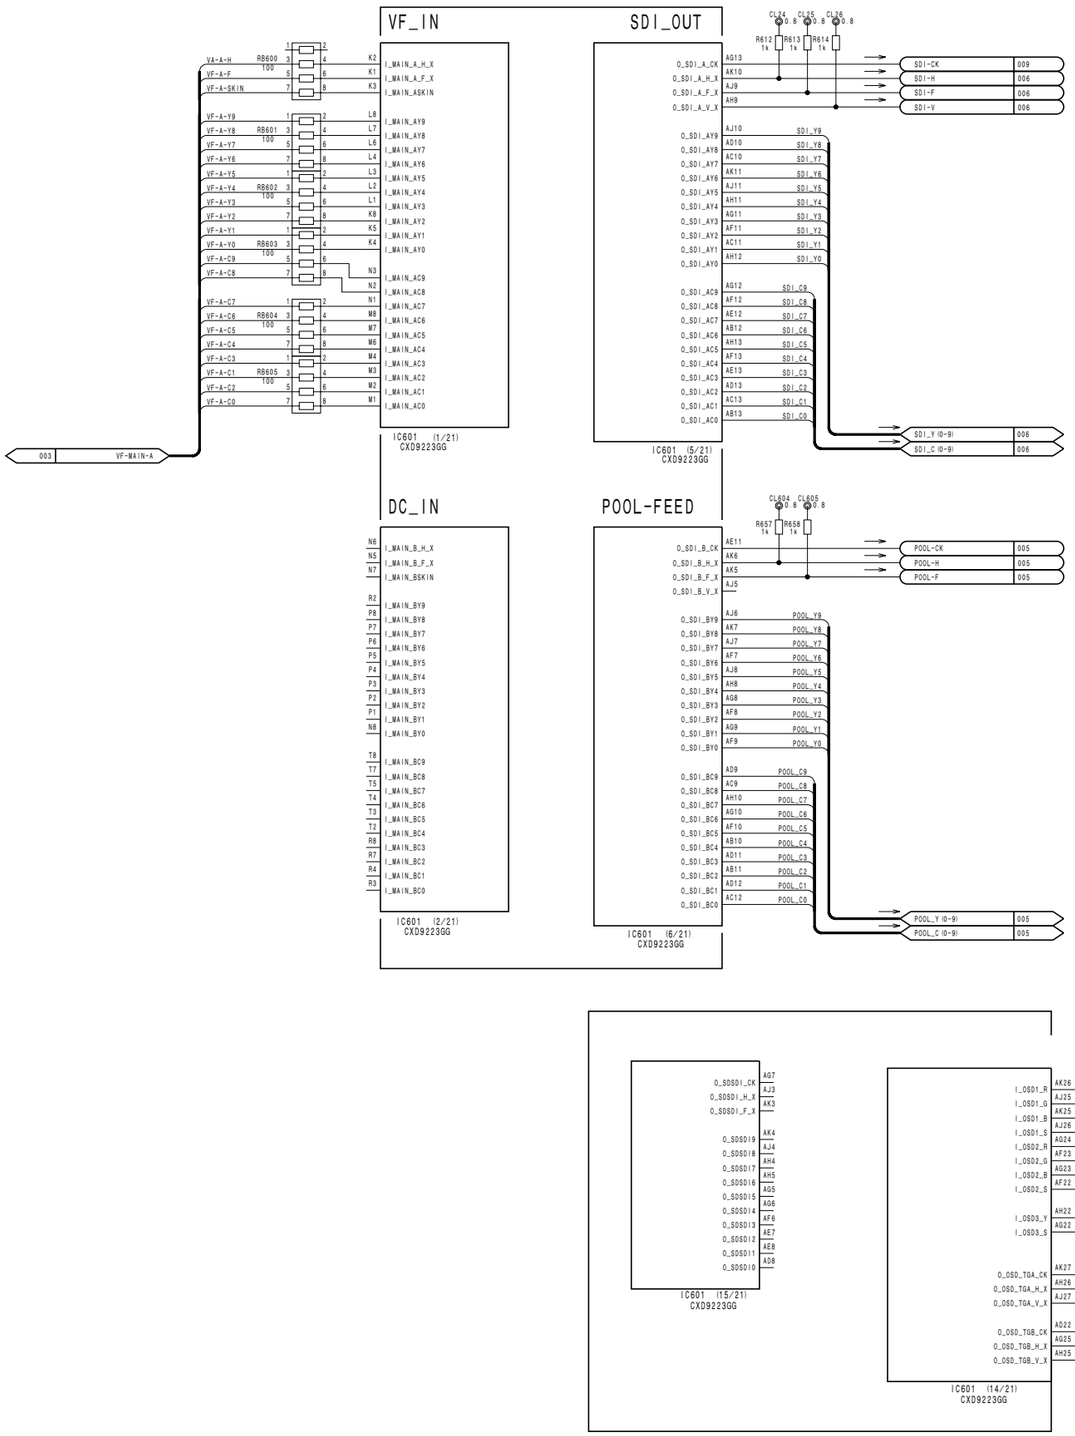

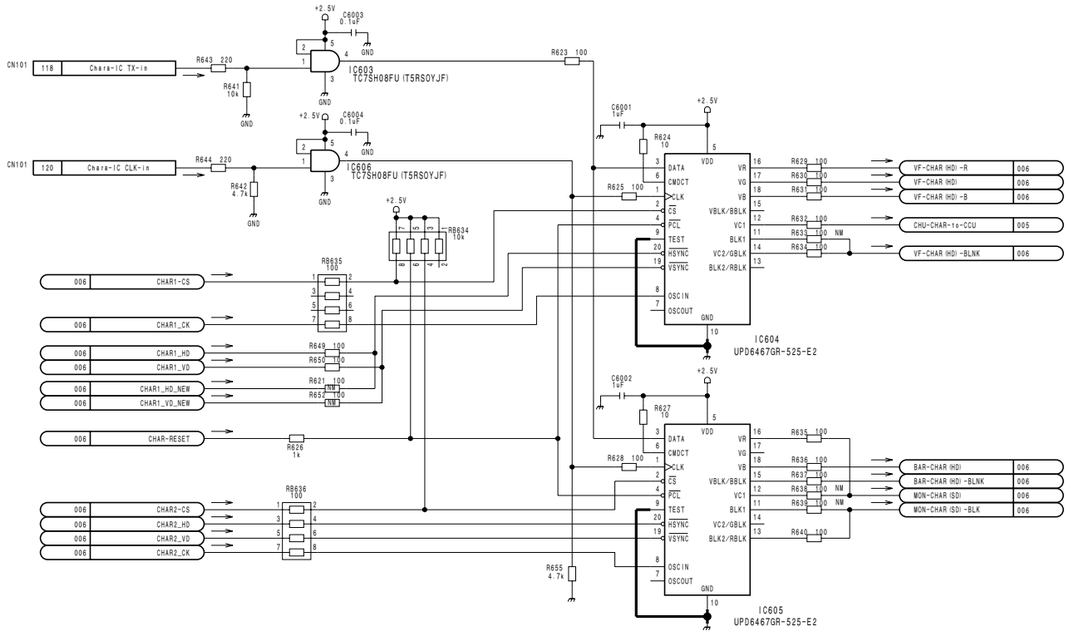

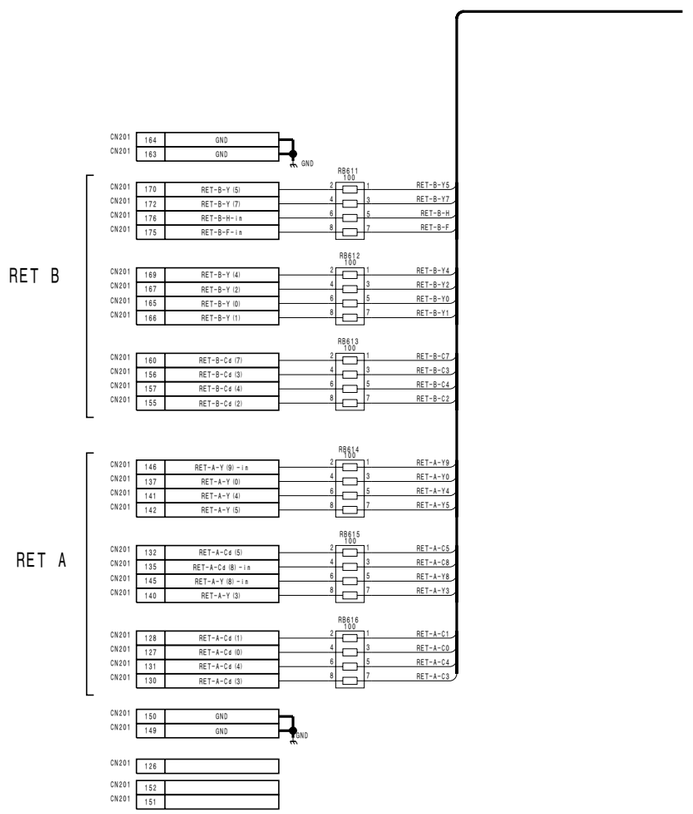

DPR-275A (6/9)
SUFFIX: -22

DPR-275A (6/9)
SUFFIX: -22

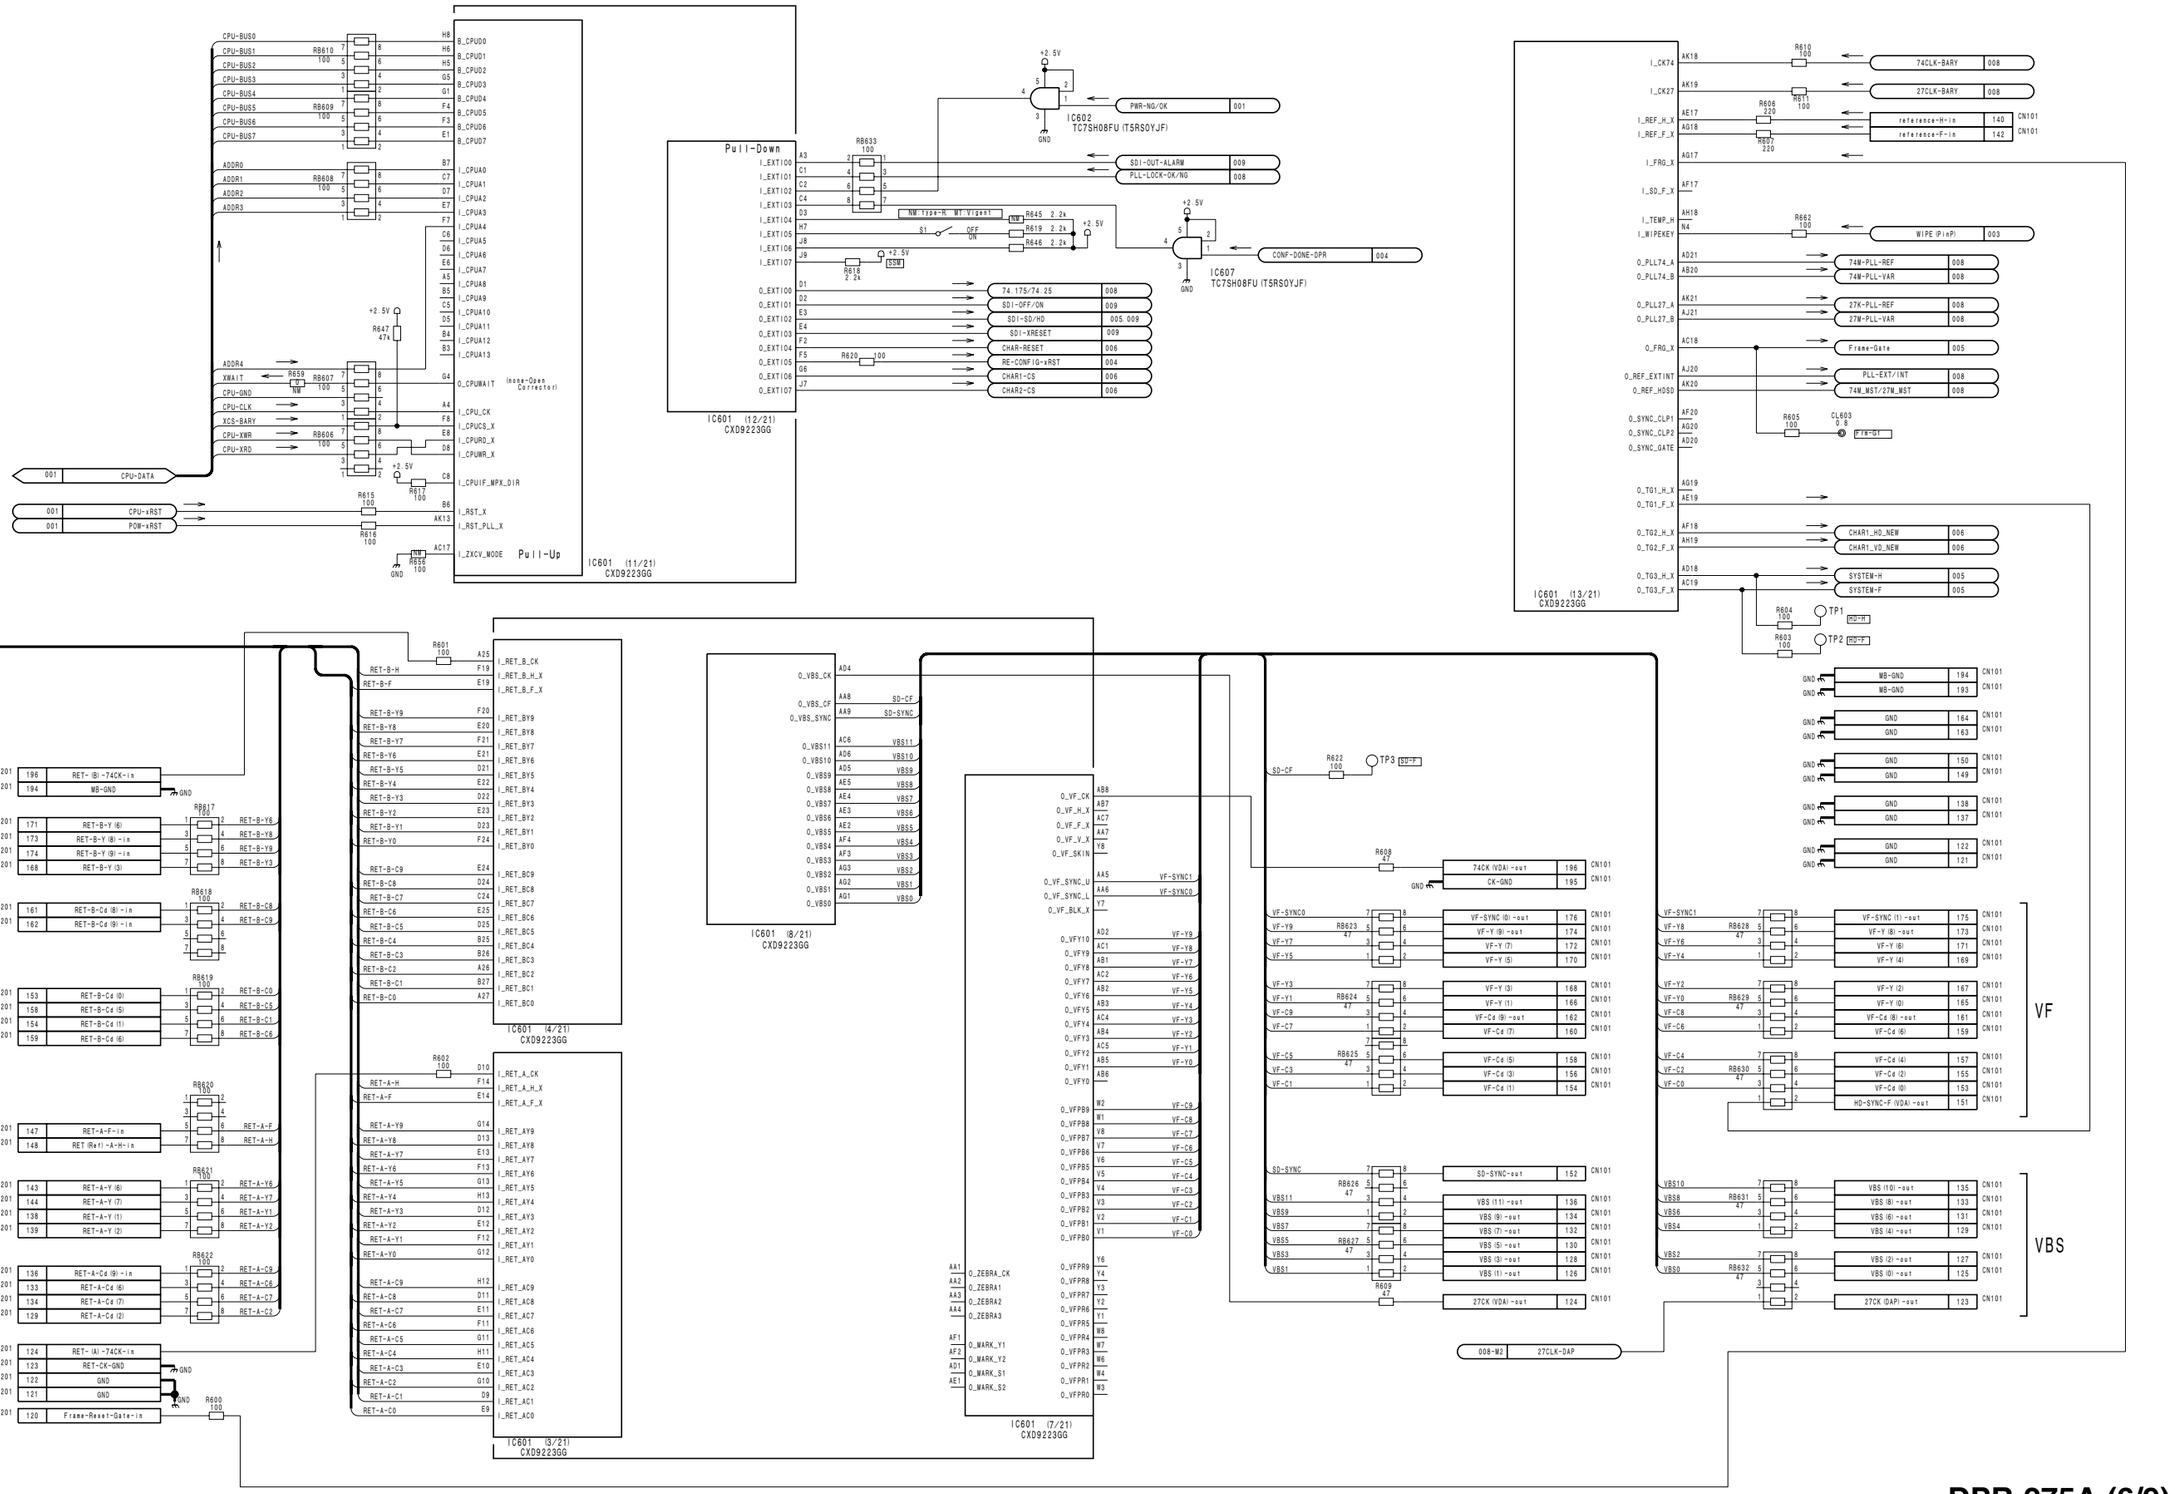

DPR-275A (6/9)
BOARD NO. 1-871-668-22

DPR-275A (7/9)
SUFFIX: -22

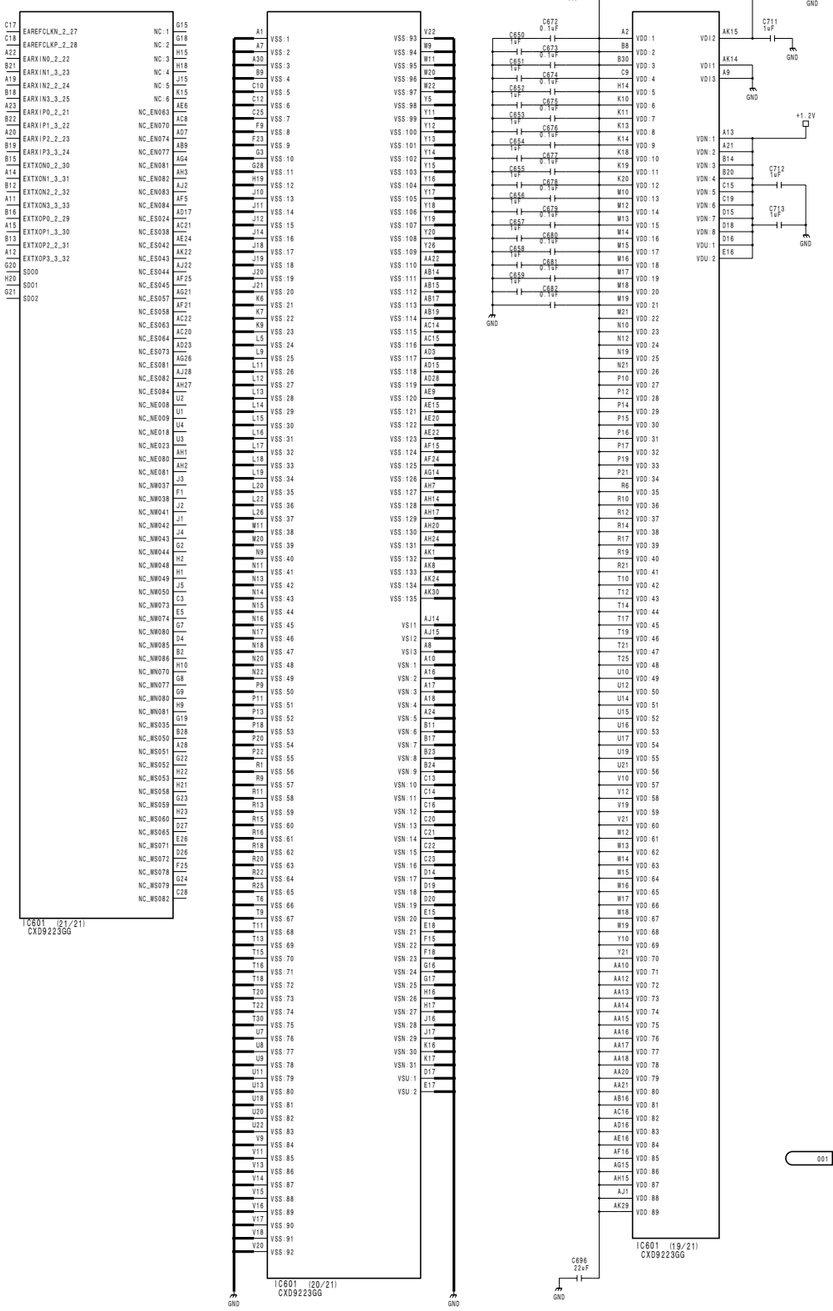

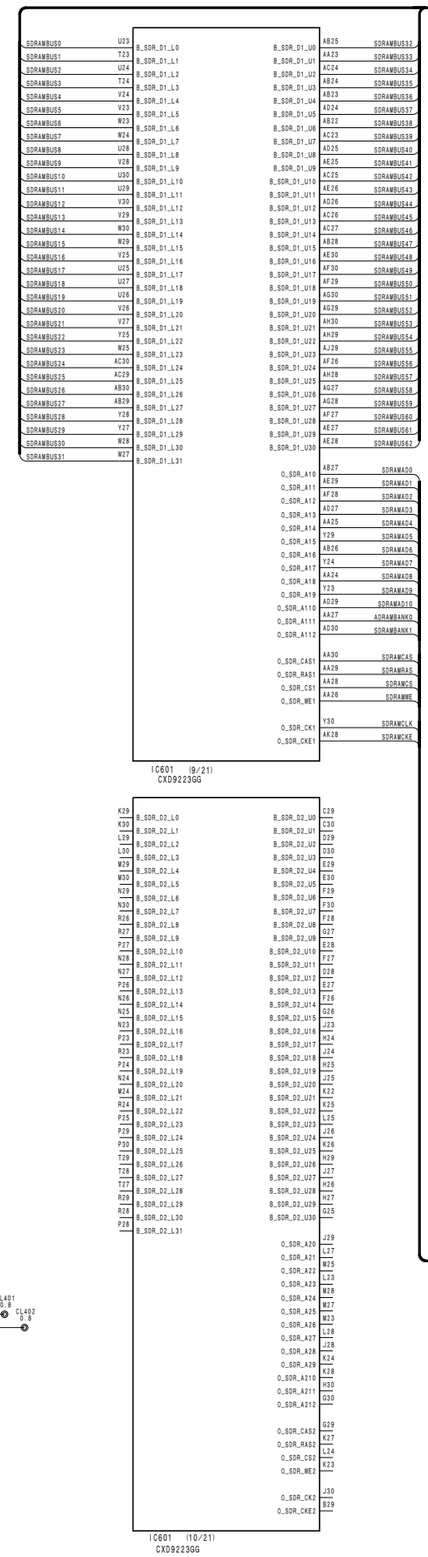

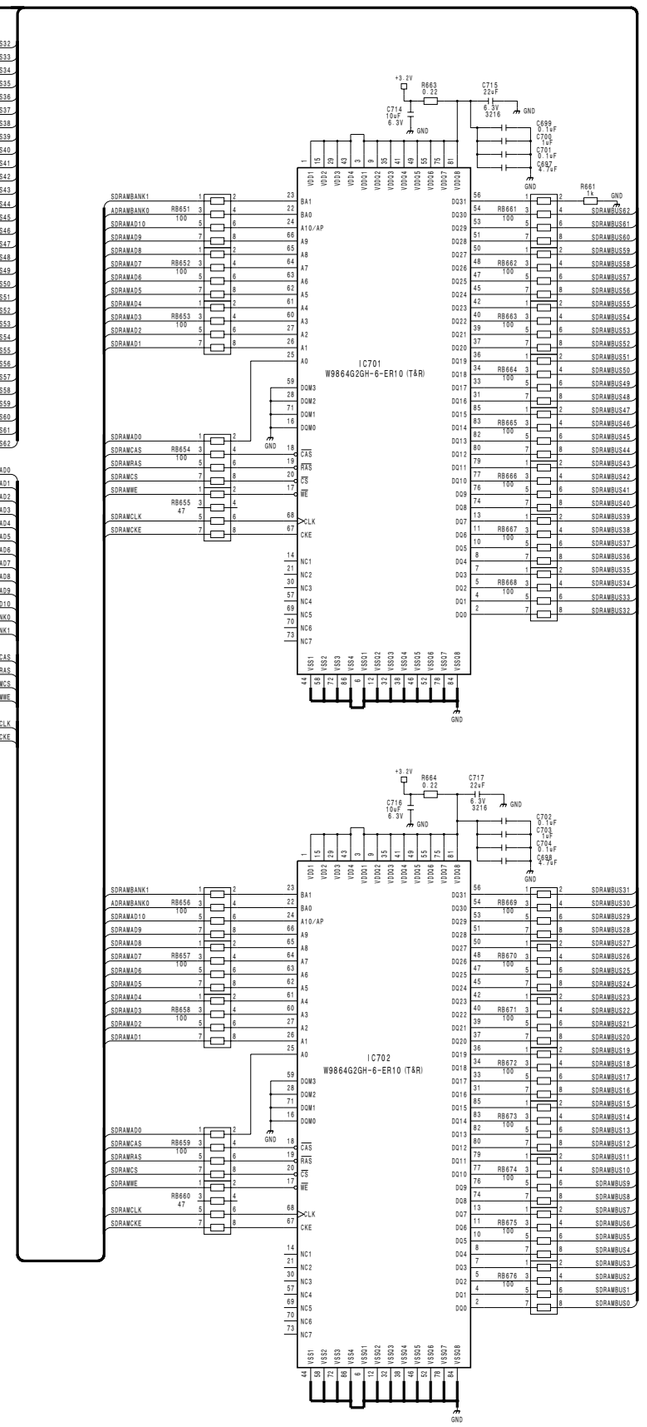

3-38

DPR-275A (7/9)
BOARD NO. 1-871-668-22

DPR-275A (8/9)
SUFFIX: -22

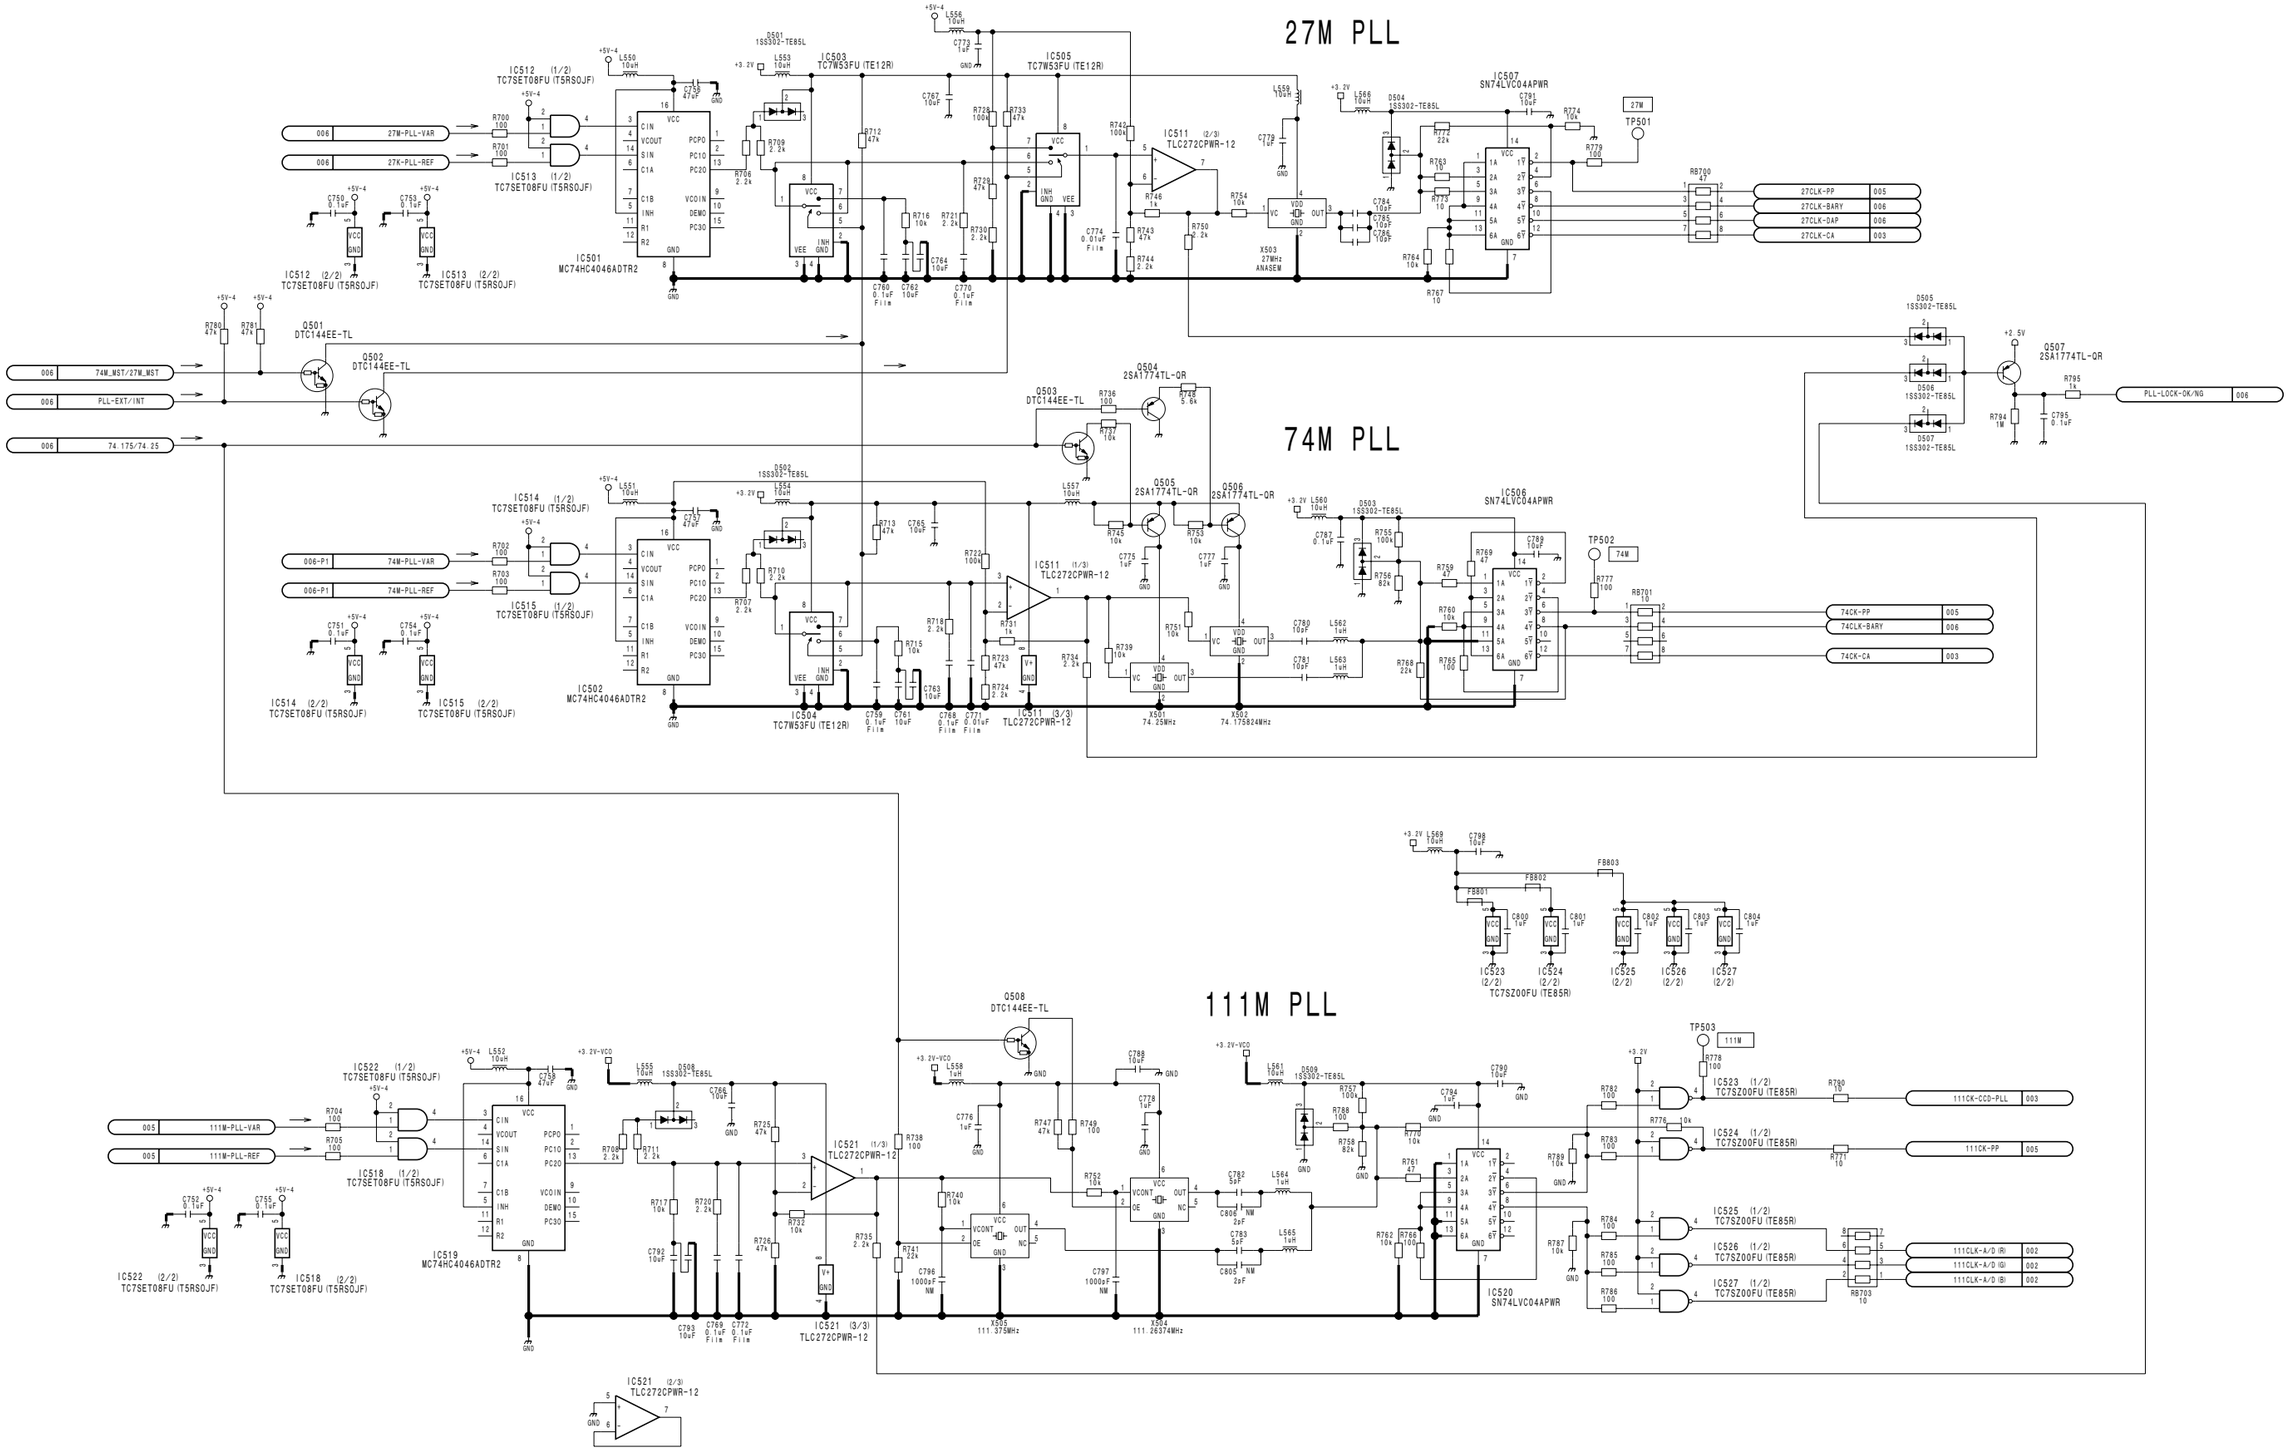

DPR-275A (8/9)
BOARD NO. 1-871-668-22

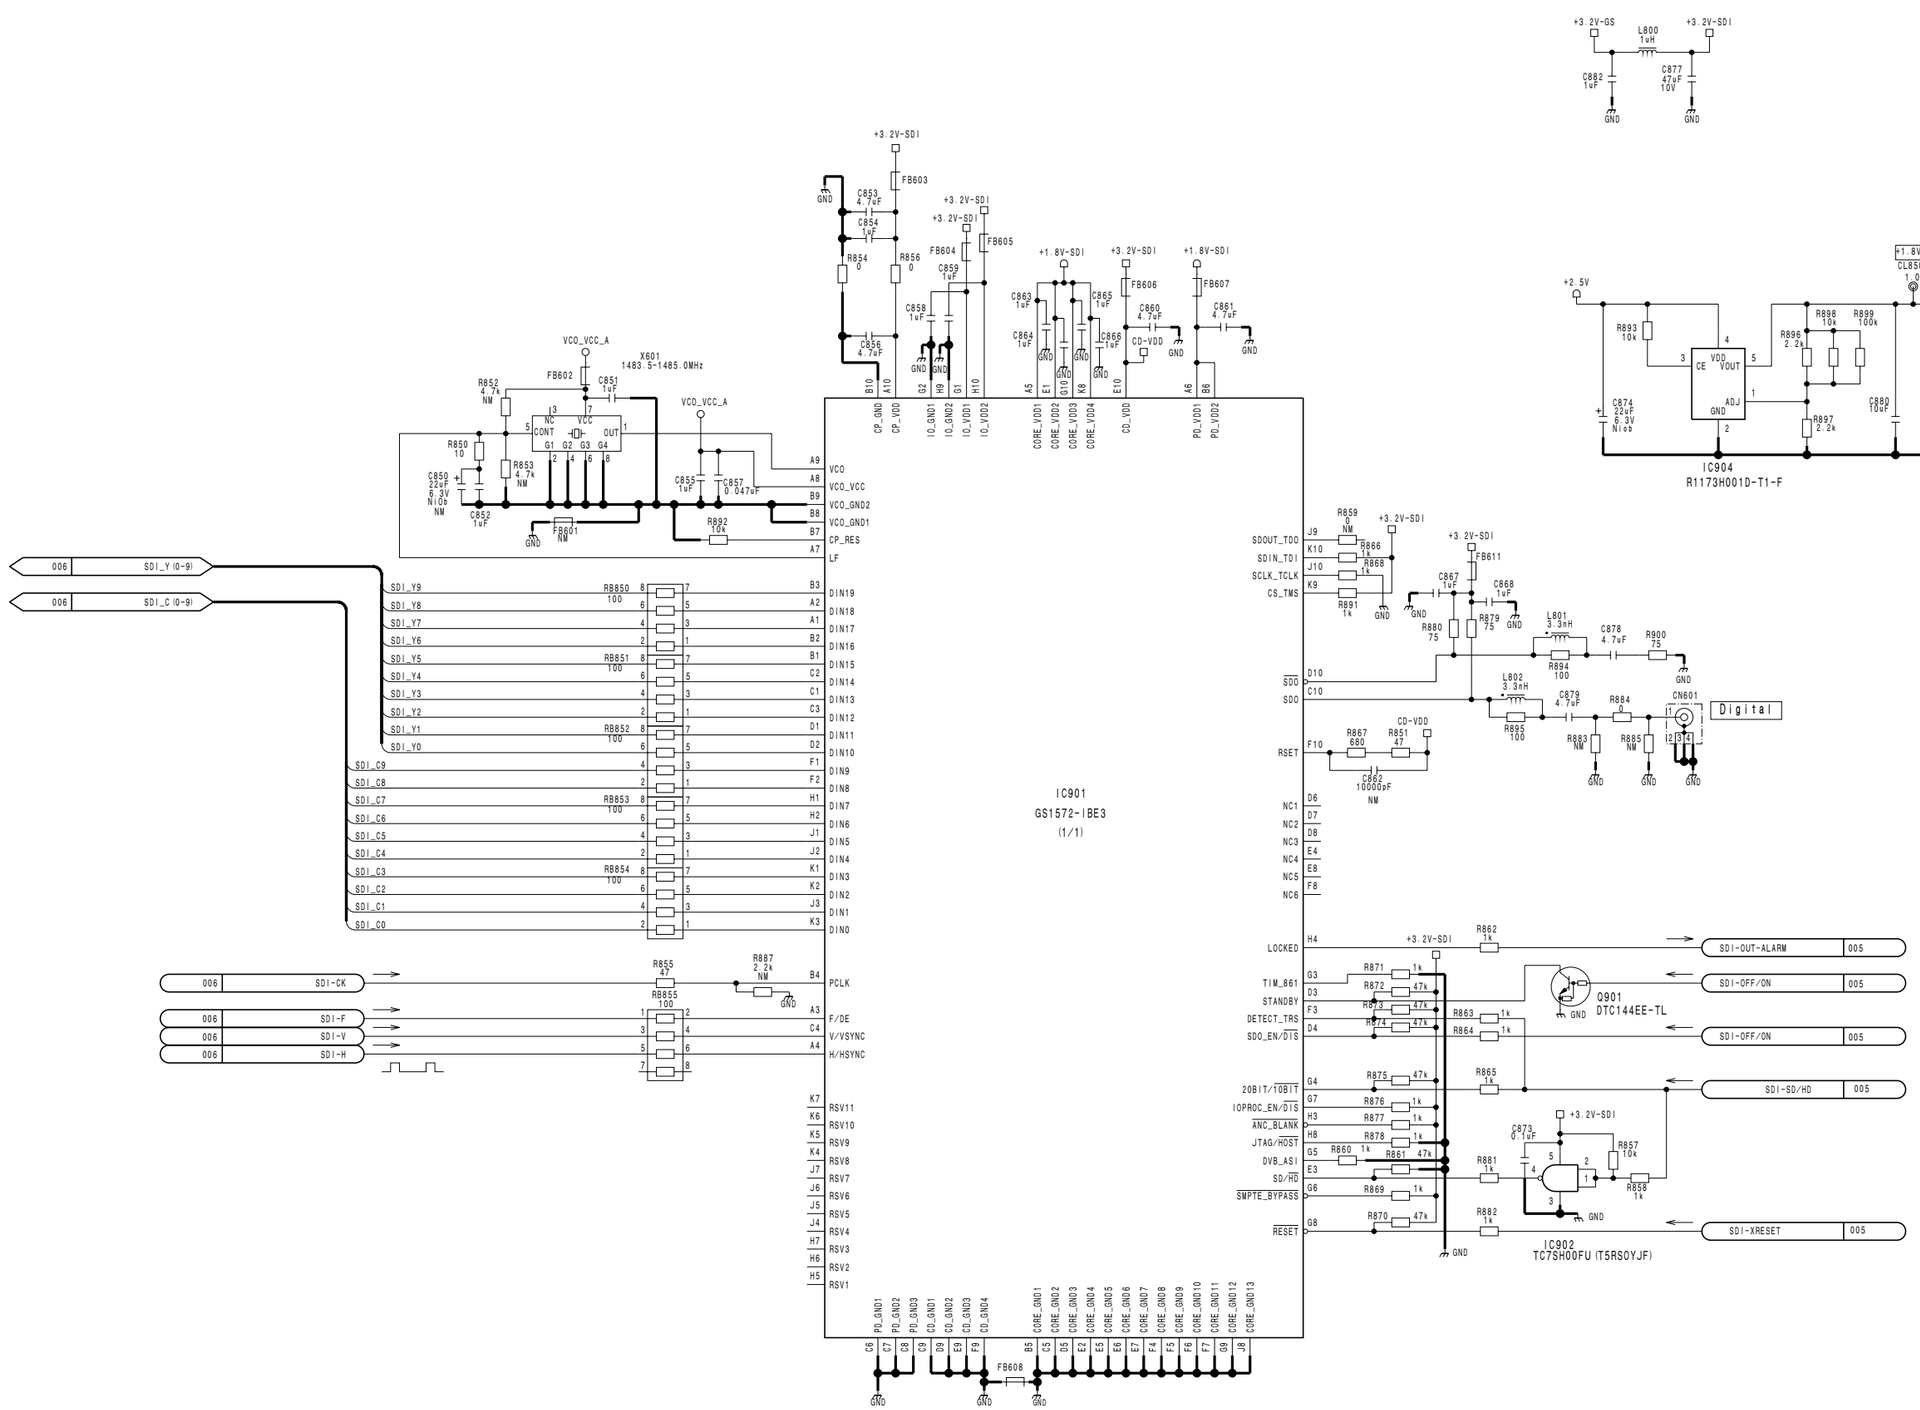

DPR-275A (9/9)
BOARD NO. 1-871-668-22

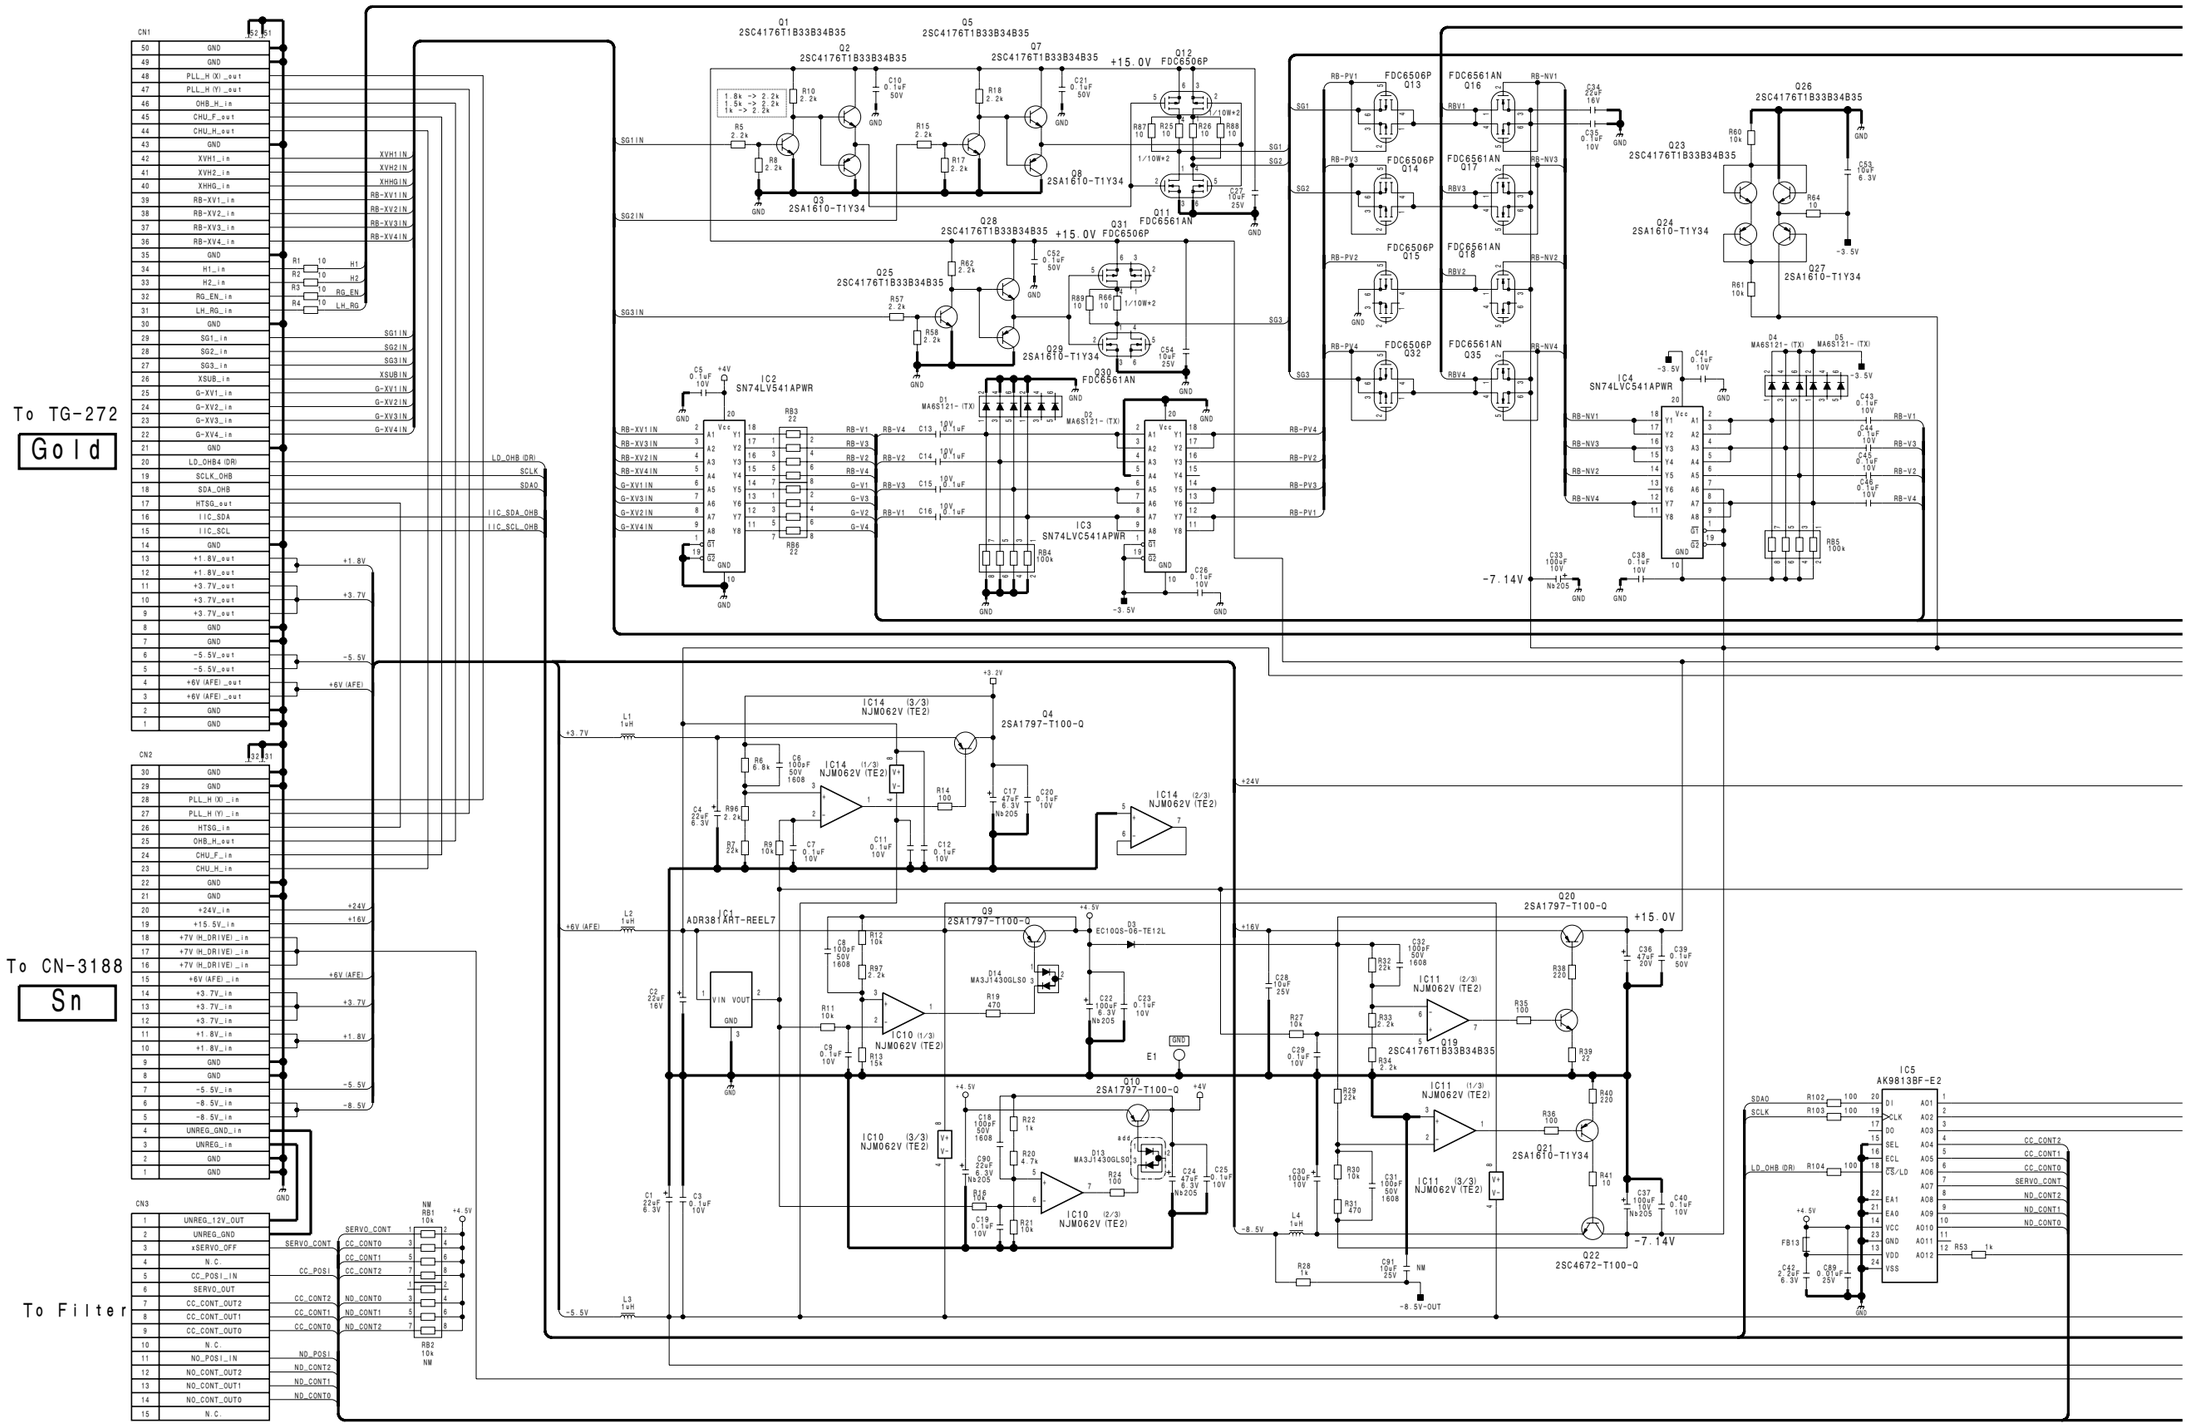
CN1
CN2
CN3
To TG-272
Gold
To CN-3188
Sn
To Filter
IC1 ADR381ART-REEL7
IC2 SN74LV541APWR
IC3 SN74LVC541APWR
IC4 SN74LVC541APWR
IC5 AK9813BF-E2
IC10 (3/3) NJM062V (TE2)
IC10 (1/3) NJM062V (TE2)
IC10 (2/3) NJM062V (TE2)
IC11 (3/3) NJM062V (TE2)
IC11 (1/3) NJM062V (TE2)
IC11 (2/3) NJM062V (TE2)
IC14 (3/3) NJM062V (TE2)
IC14 (1/3) NJM062V (TE2)
IC14 (2/3) NJM062V (TE2)
+15.0V
-7.14V
-8.5V-OUT
+3.2V
+24V
+16V
+6V (AFE)
+4.5V
+4V
+3.7V
+1.8V
-5.5V
-3.5V
GND

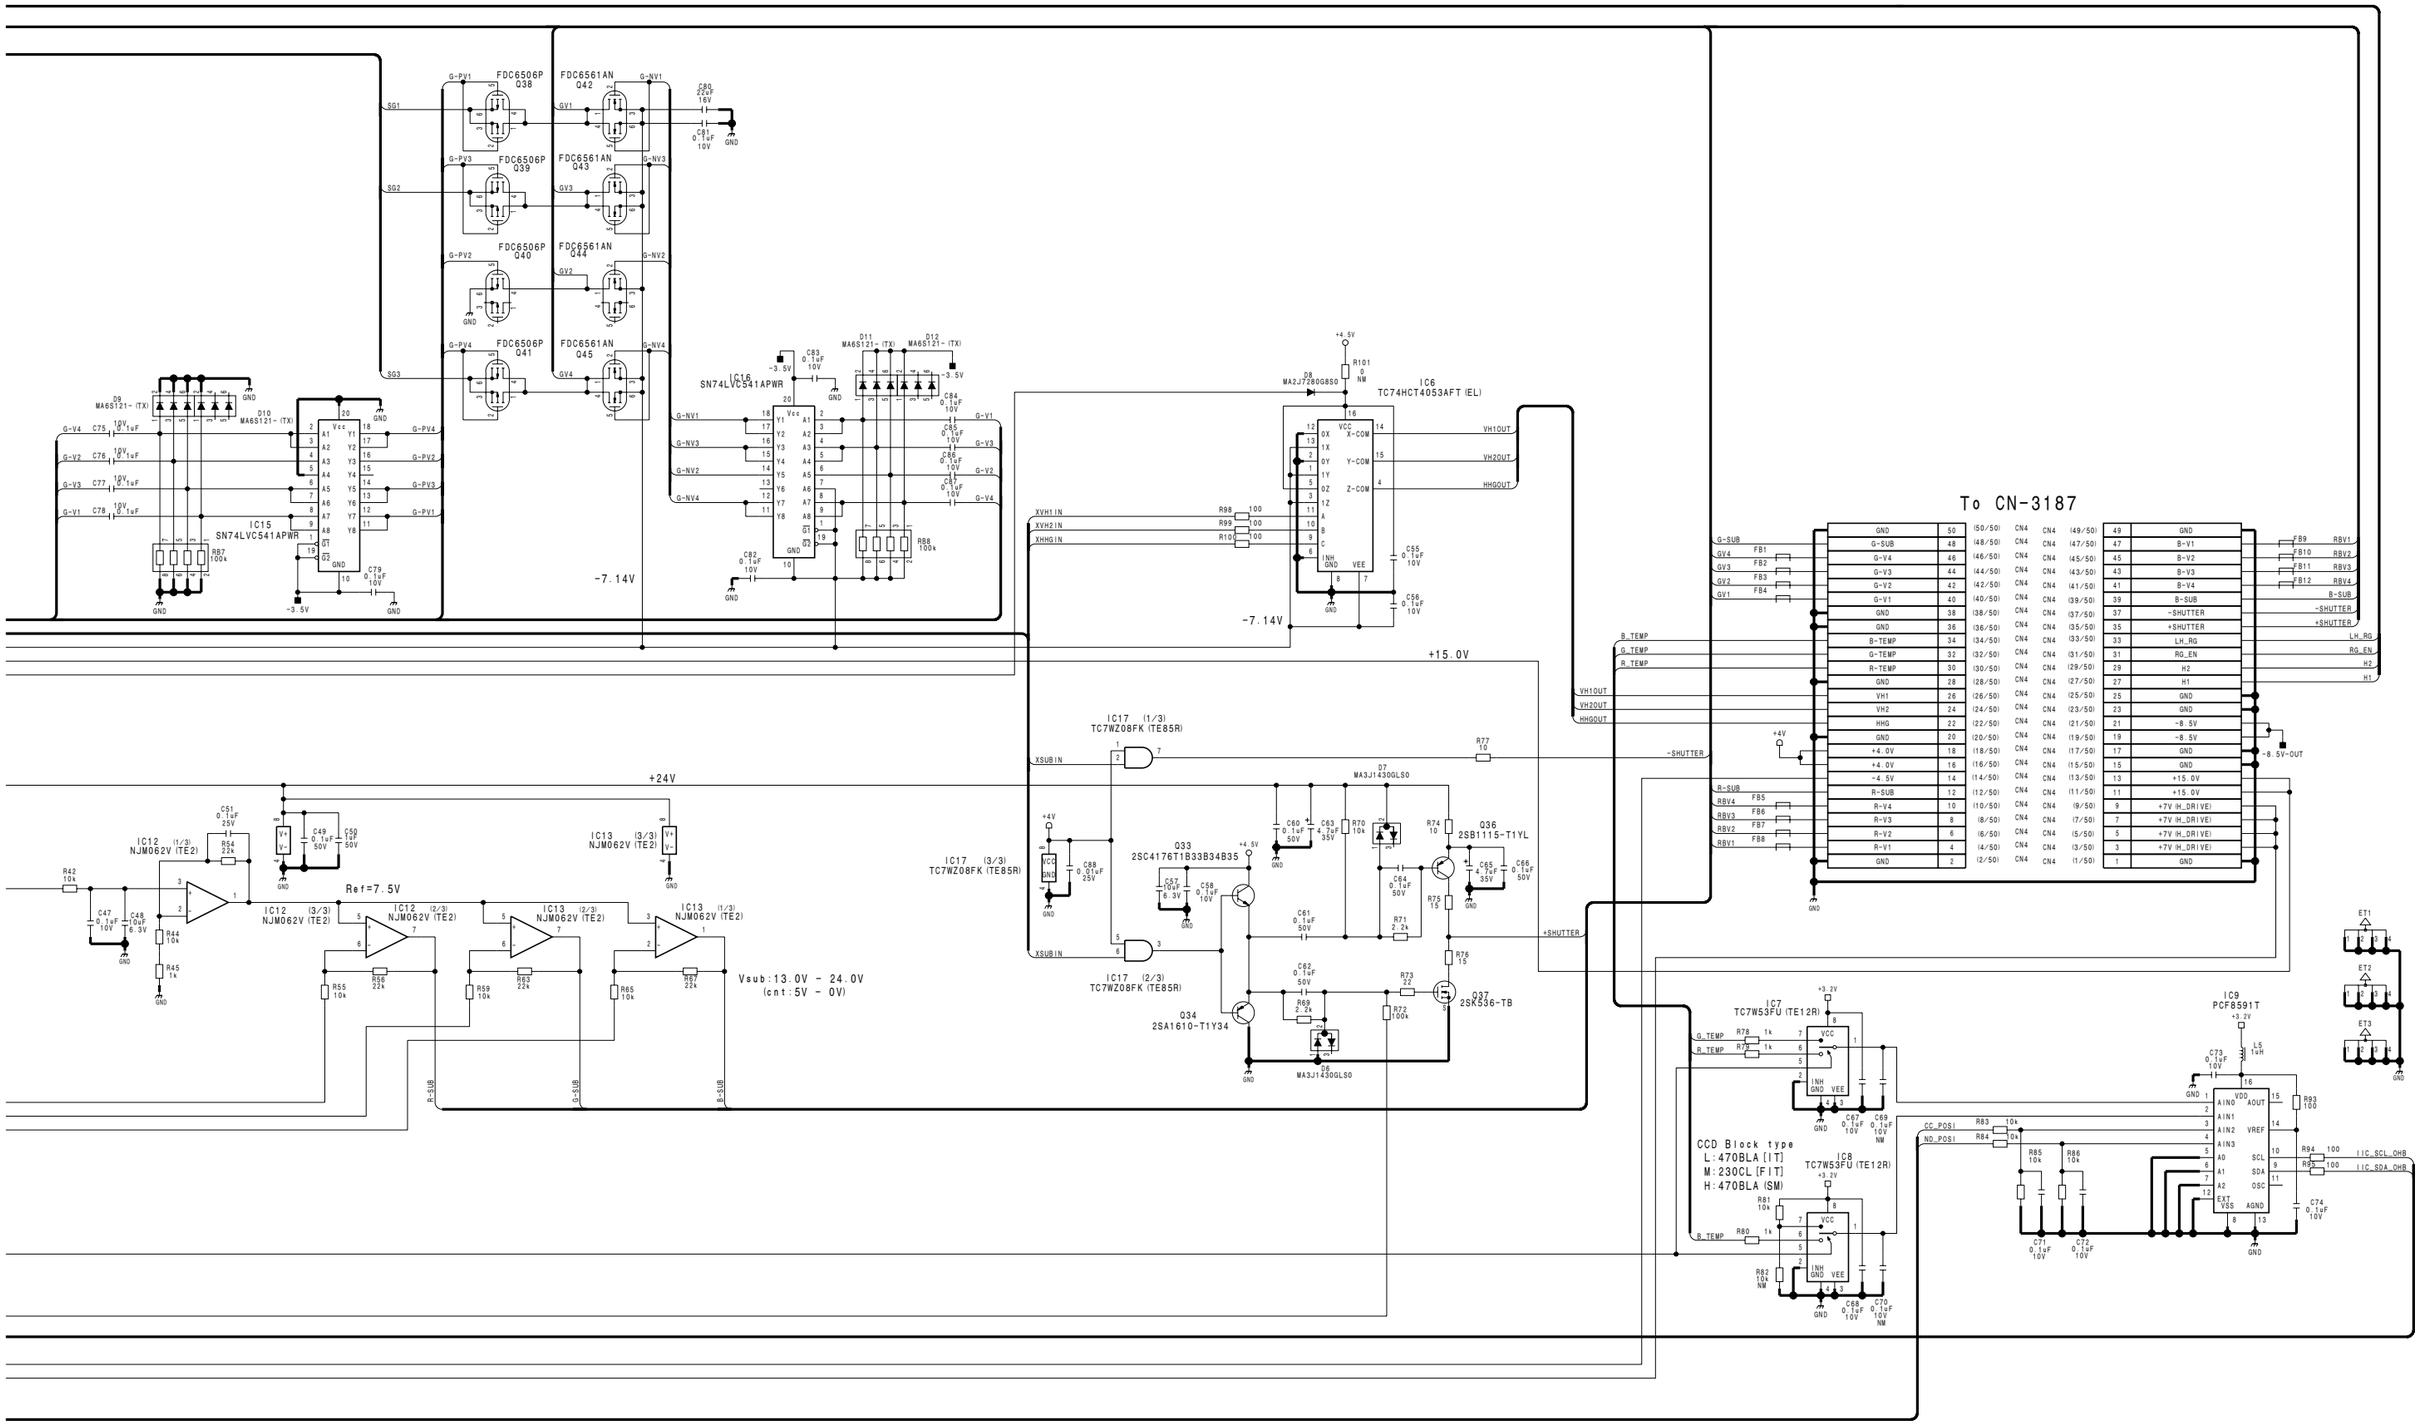

DR-636
BOARD NO. 1-879-322-11

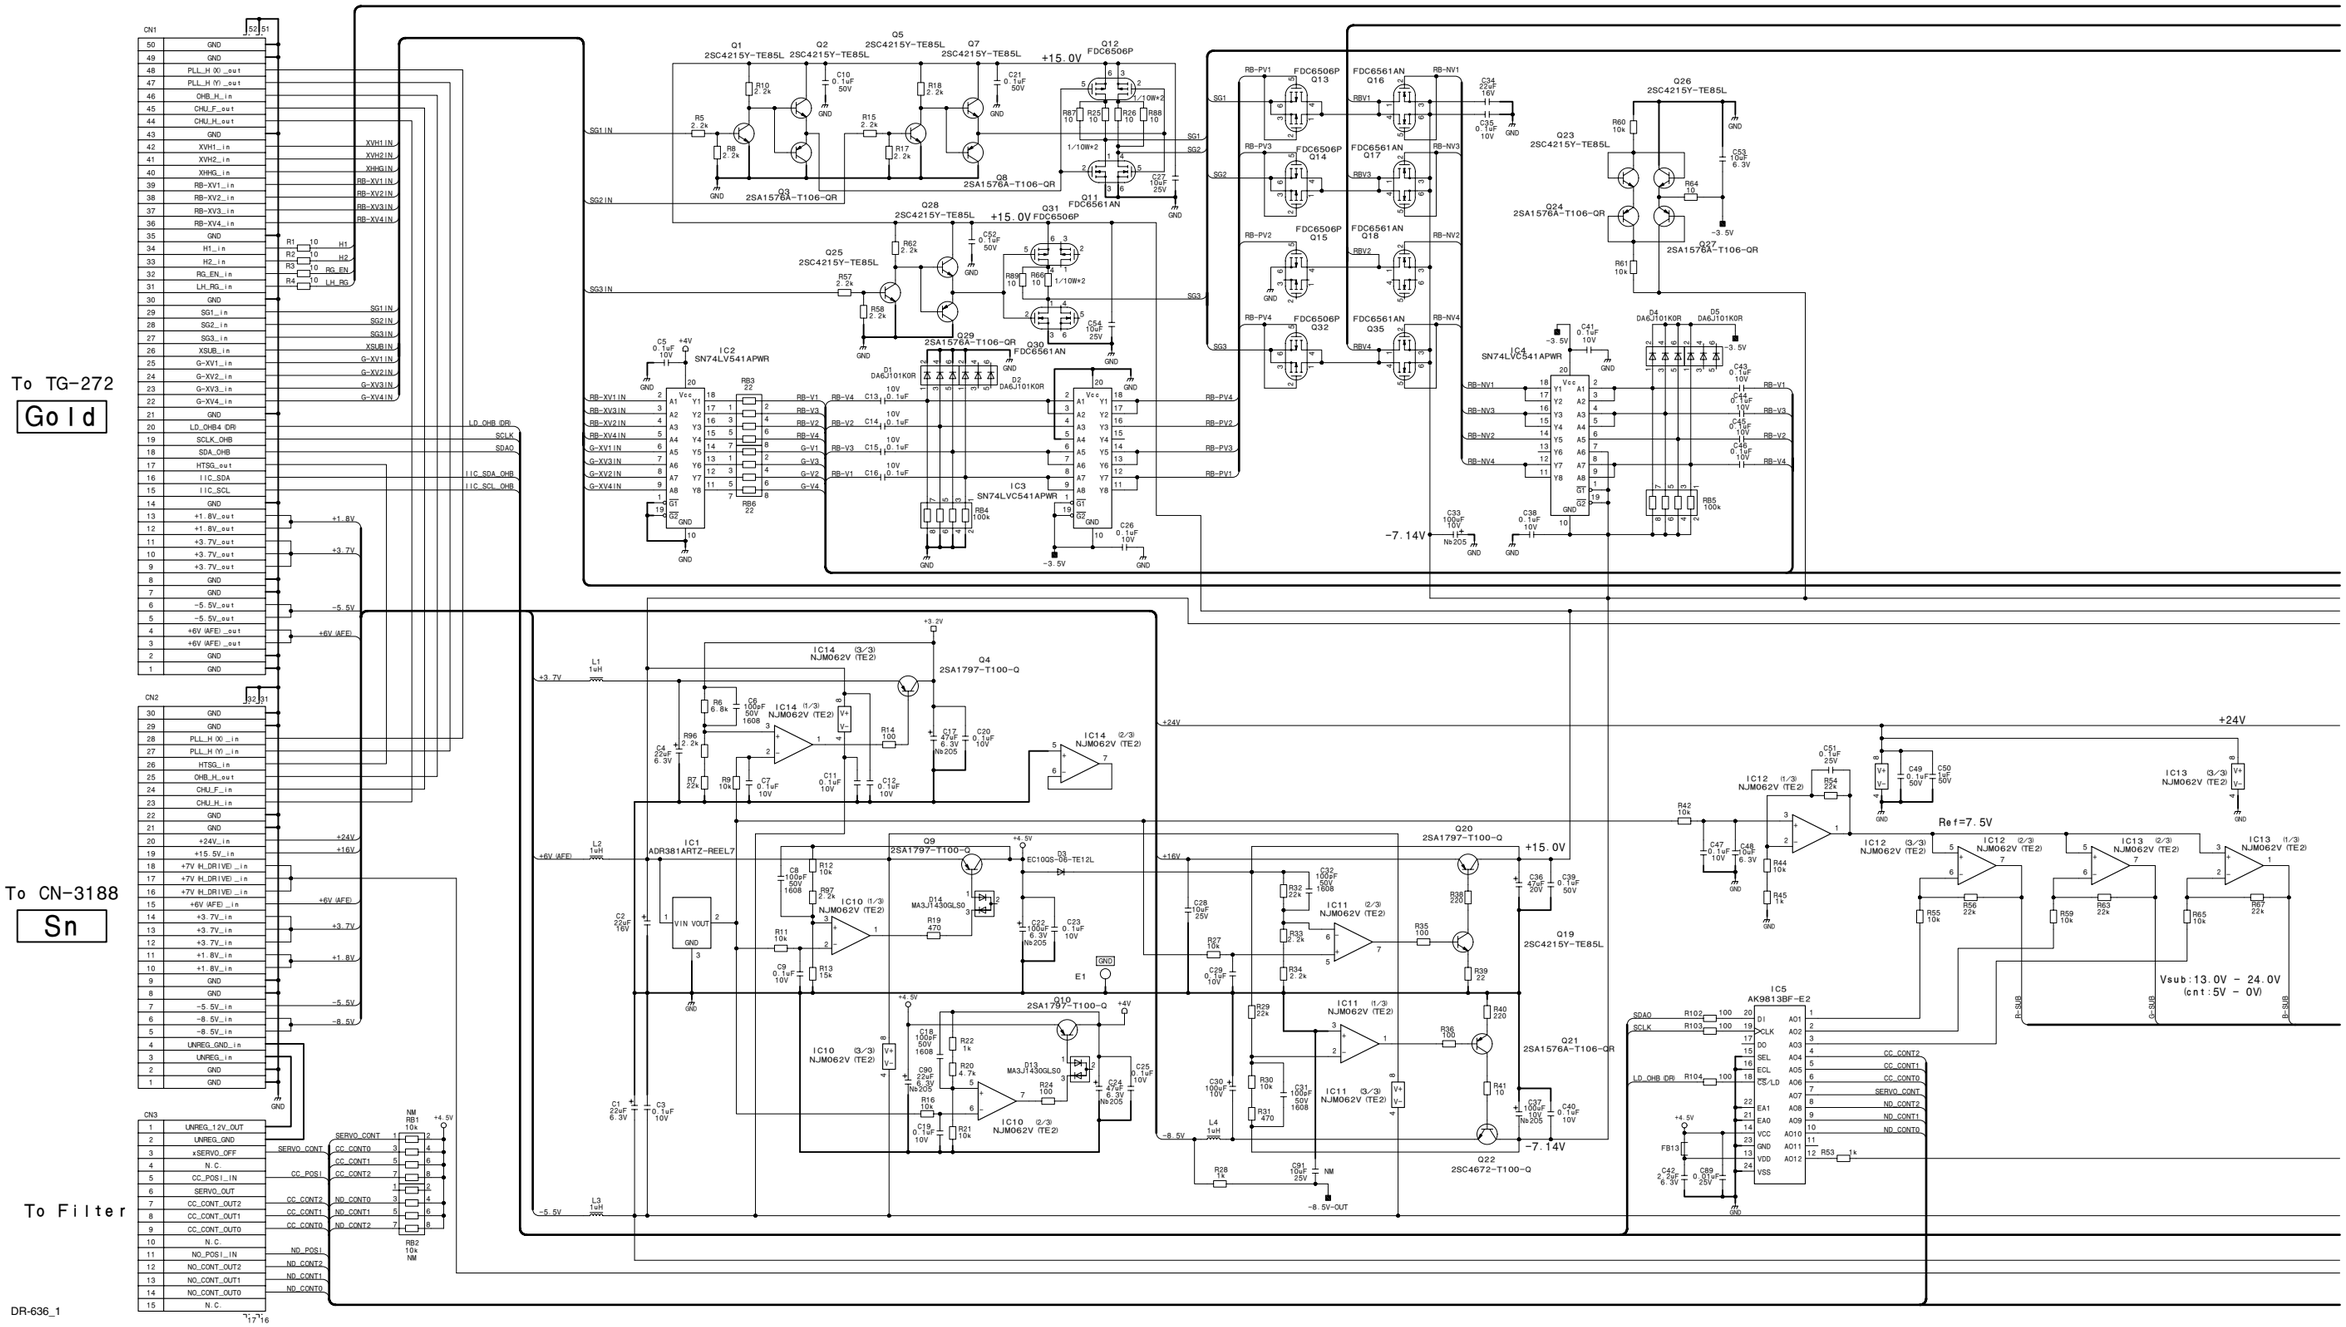
CN1
CN2
CN3
To TG-272
Gold
To CN-3188
Sn
To Filter
DR-636_1
+15.0V
+24V
-7.14V
-8.5V
+3.7V
+1.8V
-5.5V
+6V (AFE)
+16V
+4V
+4.5V
-3.5V
SG1 IN
SG2 IN
SG3 IN
SG1
SG2
SG3
RB-PV1
RB-PV2
RB-PV3
RB-PV4
RB-NV1
RB-NV2
RB-NV3
RB-NV4
RBV1
RBV2
RBV3
RBV4
G-V1
G-V2
G-V3
G-V4
SCLK
SDAO
SDA_OHB
IIC_SDA_OHB
IIC_SCL_OHB
LD_OHB (DR)
Ref=7.5V
Vsub:13.0V - 24.0V
(cnt:5V - 0V)
IC1 ADR381ARTZ-REEL7
IC2 SN74LV541APWR
IC3 SN74LVC541APWR
IC4 SN74LVC541APWR
IC5 AK9813BF-E2
IC10 (1/3) NJM062V (TE2)
IC11 (1/3) NJM062V (TE2)
IC12 (1/3) NJM062V (TE2)
IC13 (1/3) NJM062V (TE2)
IC14 (1/3) NJM062V (TE2)
IC10 (2/3) NJM062V (TE2)
IC11 (2/3) NJM062V (TE2)
IC12 (2/3) NJM062V (TE2)
IC13 (2/3) NJM062V (TE2)
IC14 (2/3) NJM062V (TE2)
IC10 (3/3) NJM062V (TE2)
IC11 (3/3) NJM062V (TE2)
IC12 (3/3) NJM062V (TE2)
IC13 (3/3) NJM062V (TE2)
IC14 (3/3) NJM062V (TE2)

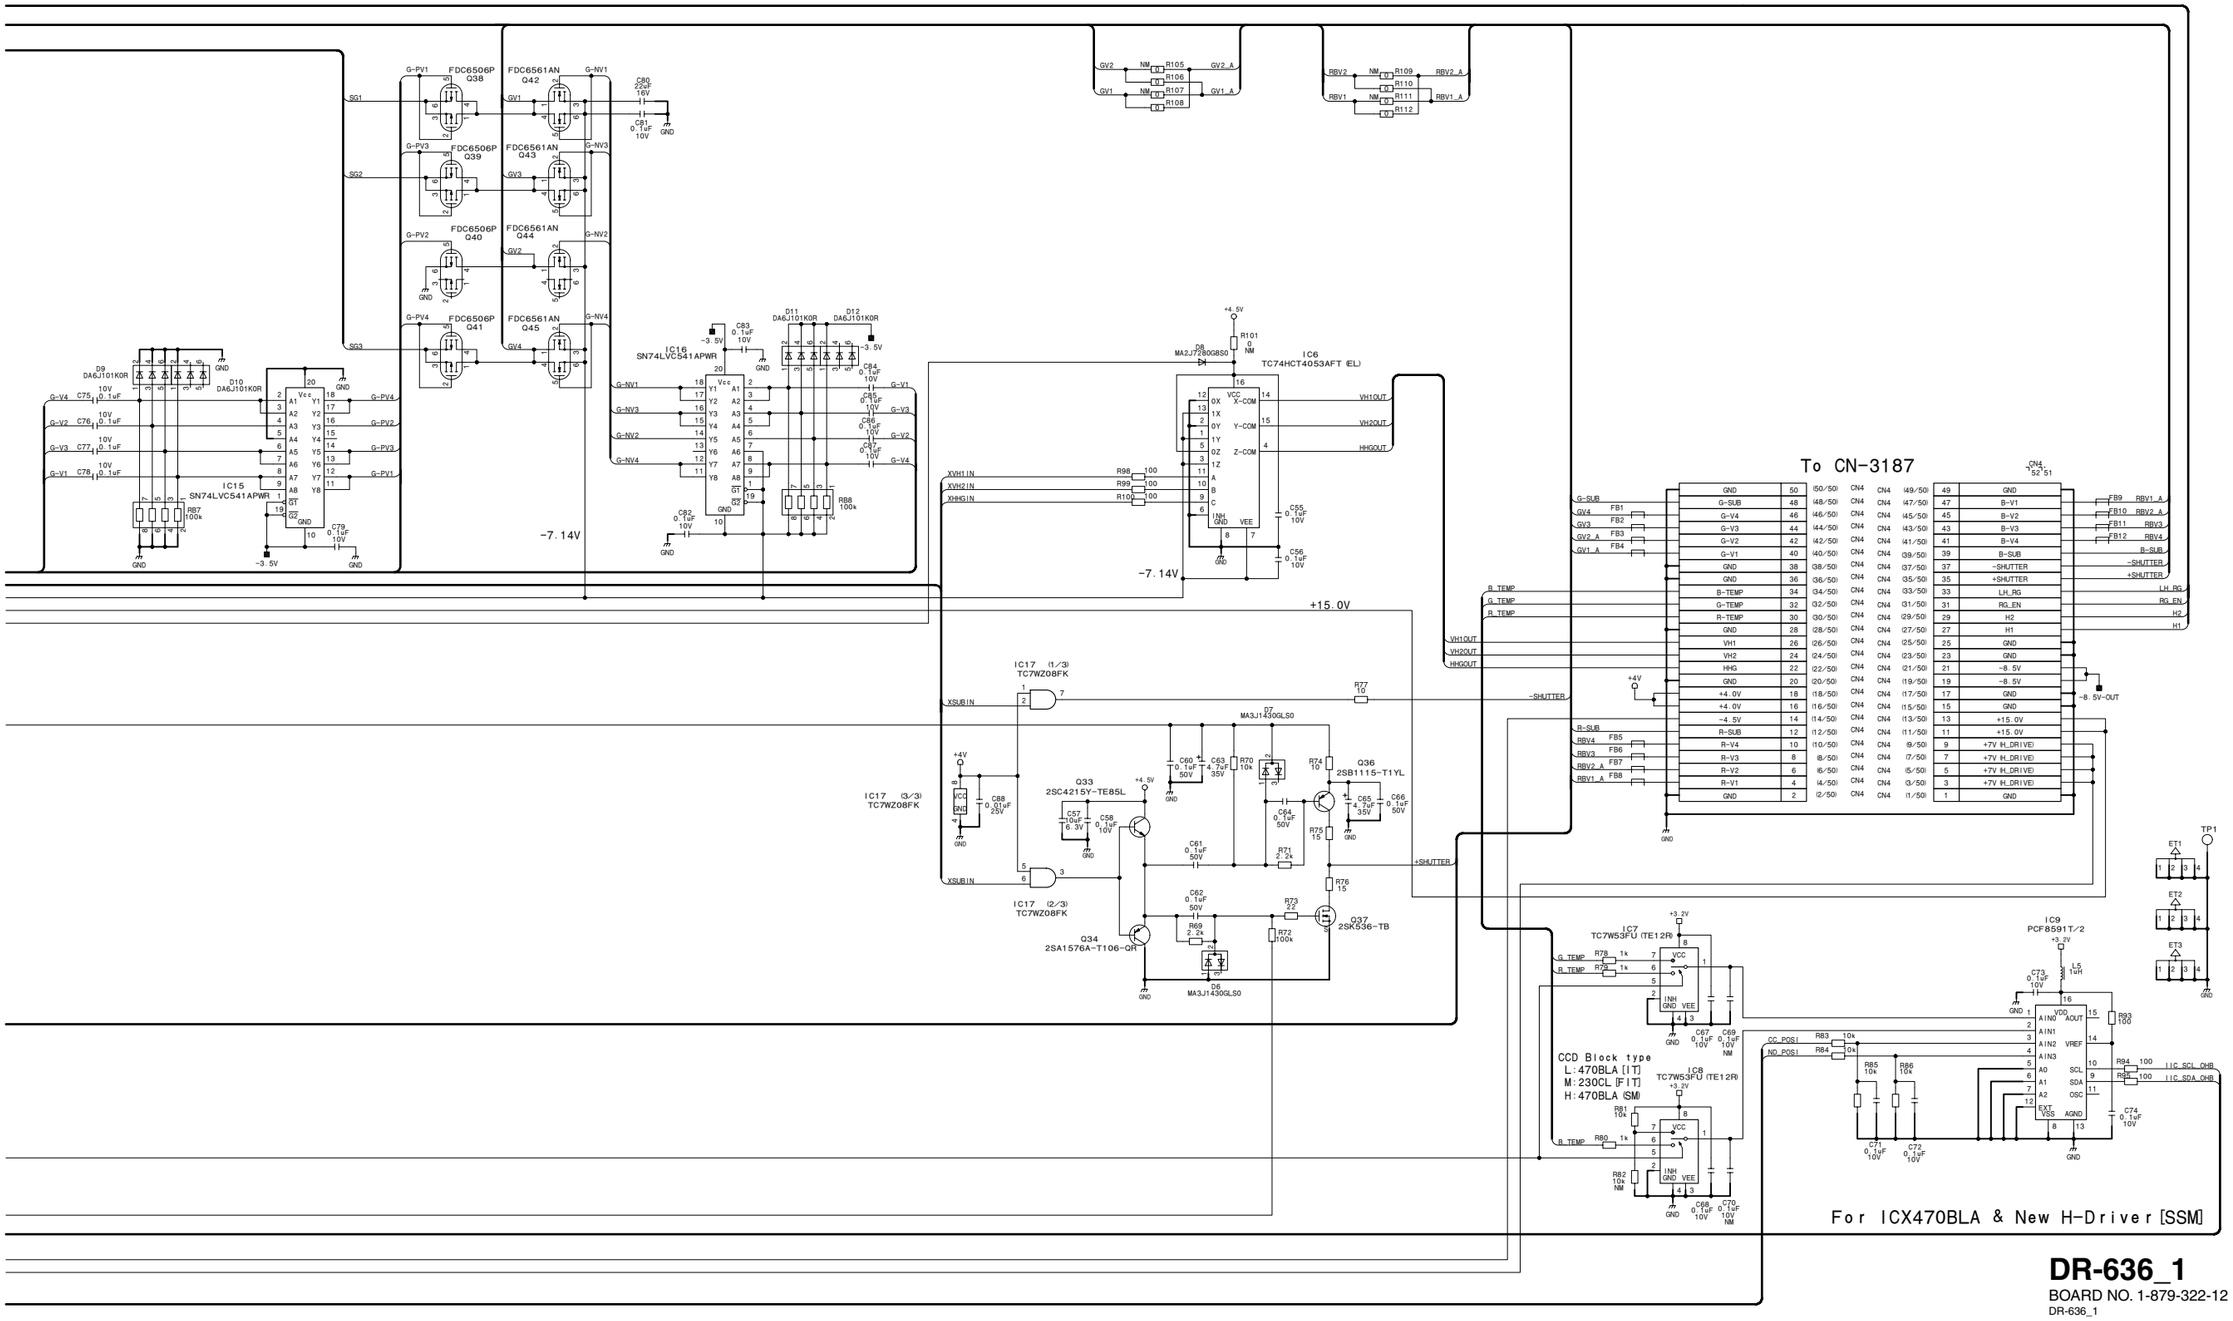

DR-636_1
BOARD NO. 1-879-322-12
DR-636_1

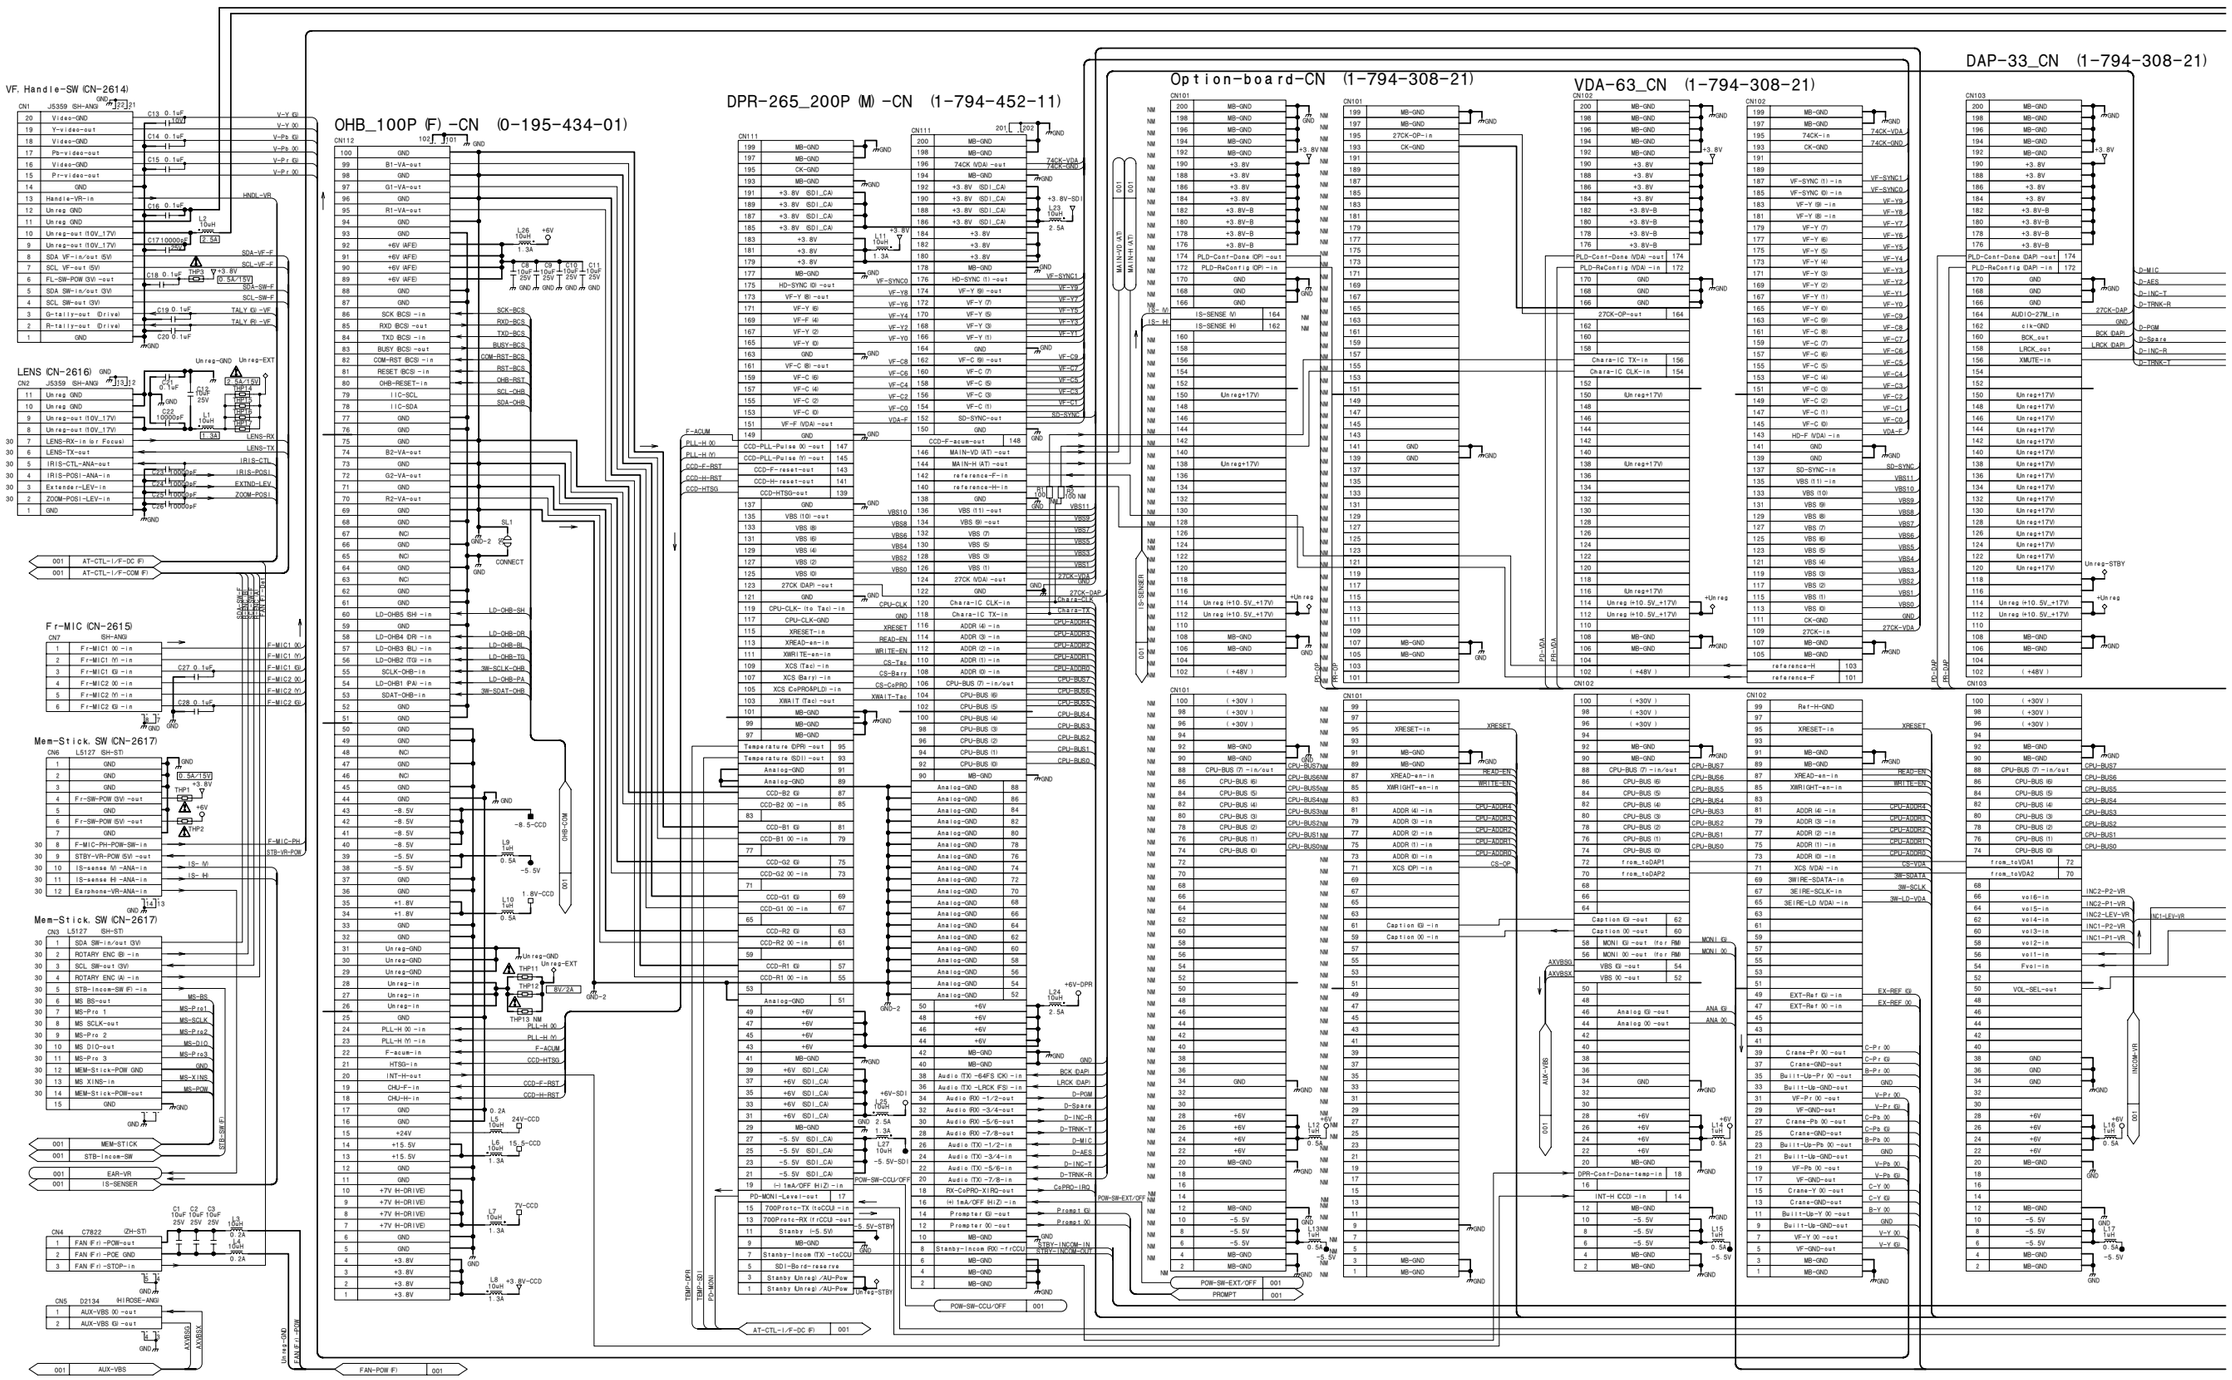
VF, Handle-SW (CN-2614)
OHB_100P (F) -CN (0-195-434-01)
DPR-265_200P (M) -CN (1-794-452-11)
Option-board-CN (1-794-308-21)
VDA-63_CN (1-794-308-21)
DAP-33_CN (1-794-308-21)
LENS (CN-2616)
Fr-MIC (CN-2615)
Mem-Stick. SW (CN-2617)
Mem-Stick. SW (CN-2617)

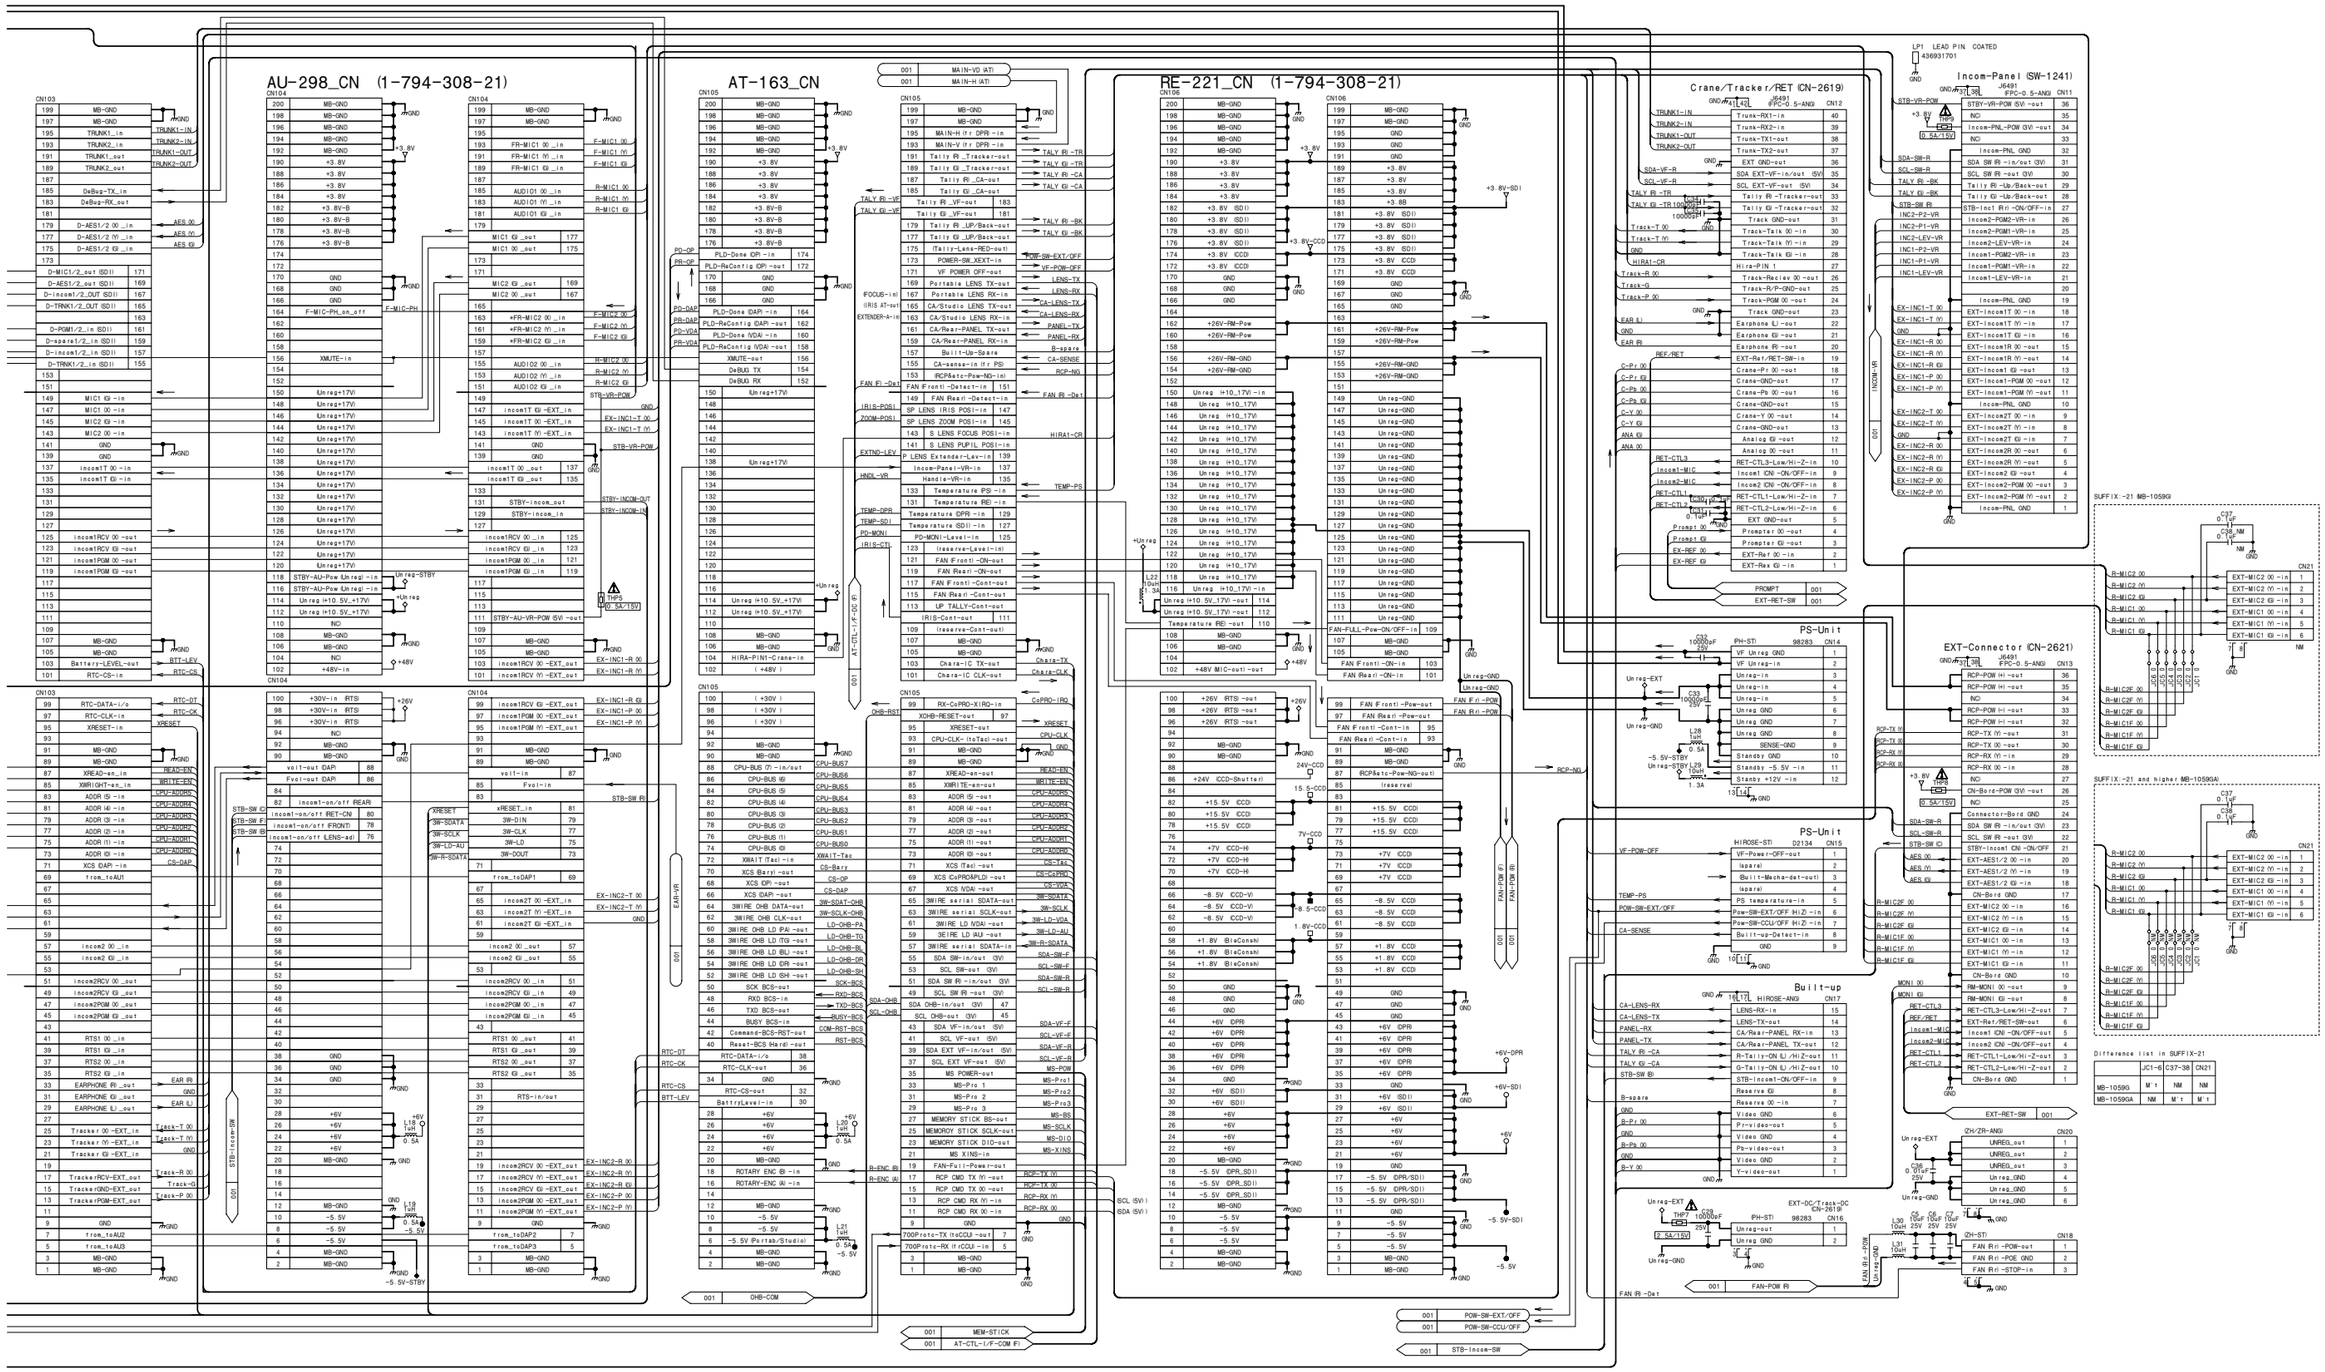

MB-1059GA
BOARD NO. 1-865-928-21

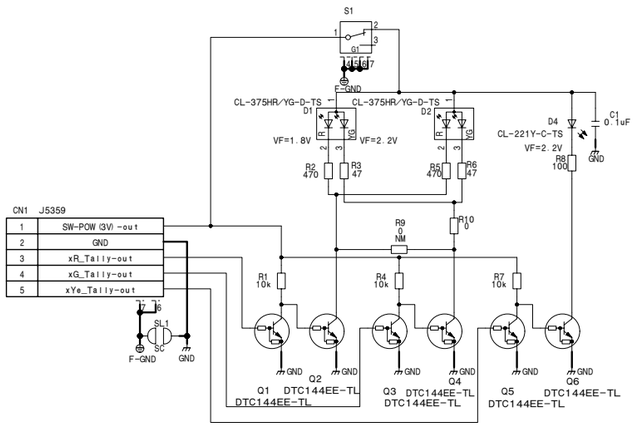

LE-308

BOARD NO. 1-867-221-12

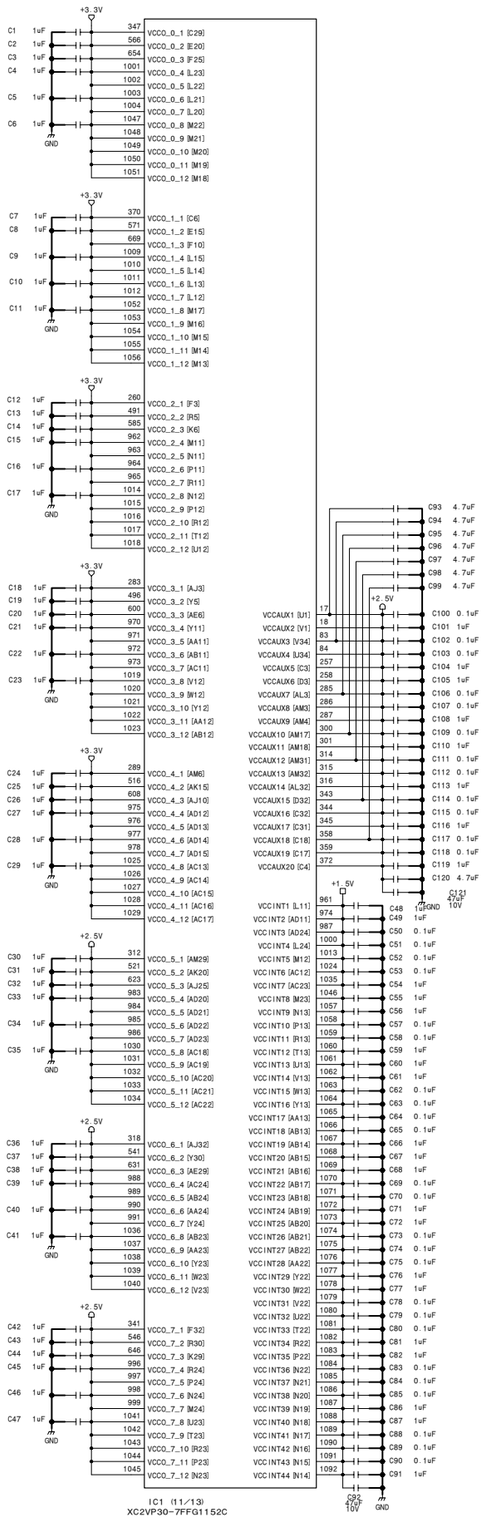

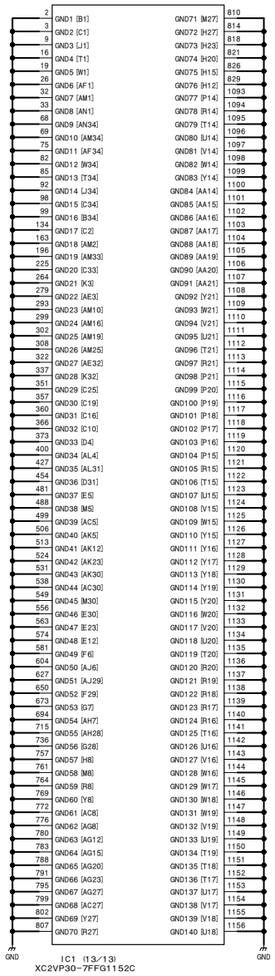

OTR-1 (1/12)

BOARD NO. 1-871-661-11

OTR-1 (2/12)
SUFFIX: -11

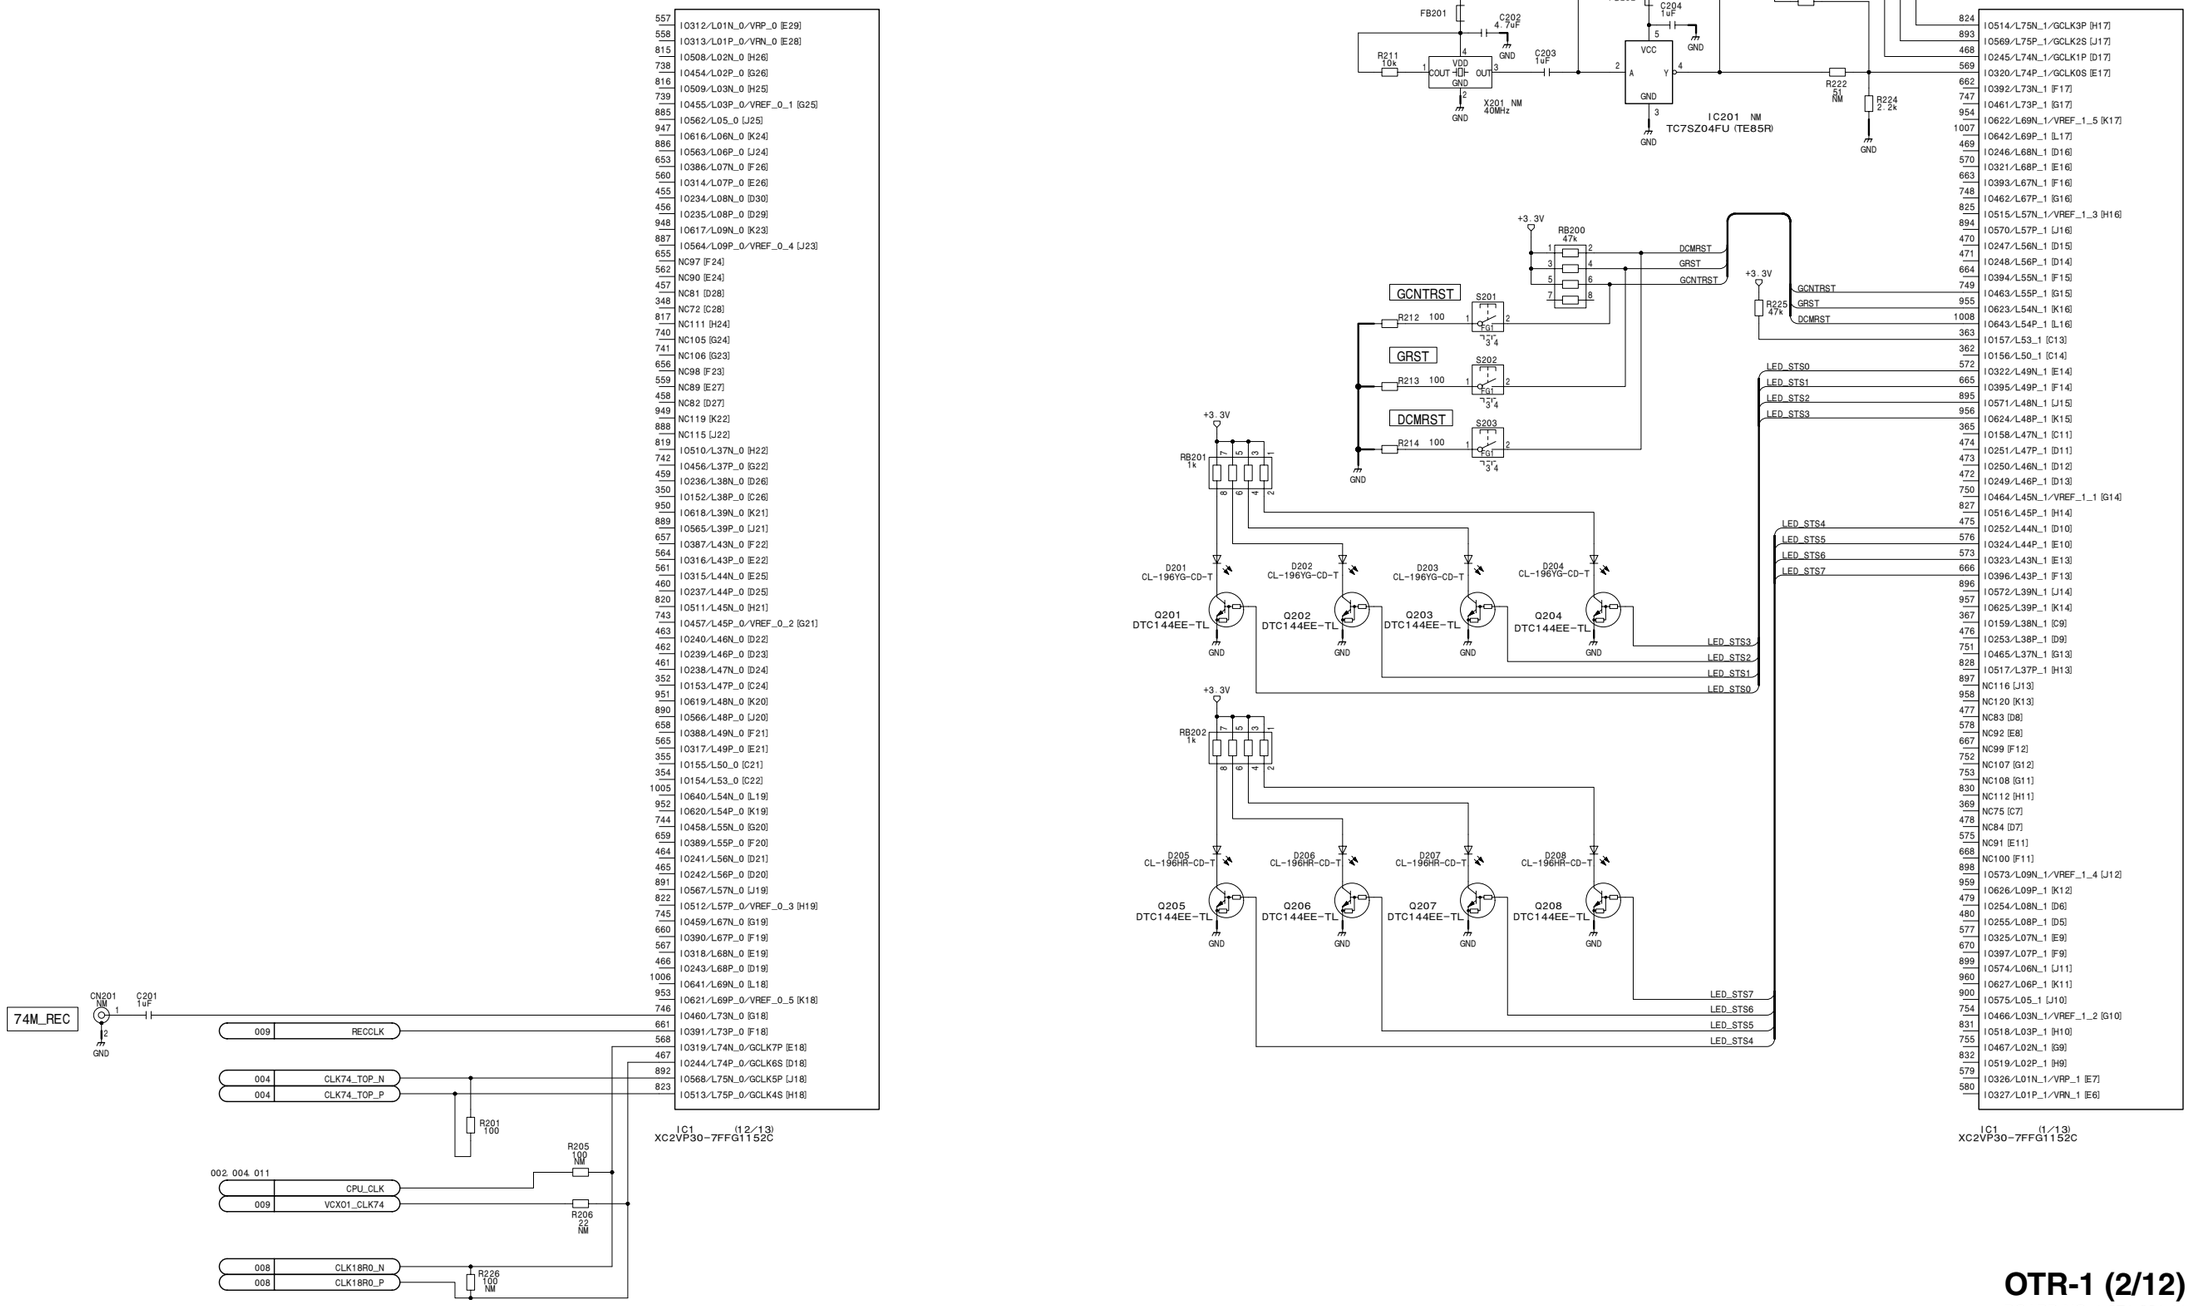

OTR-1 (2/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

OTR-1 (3/12)
SUFFIX: -11

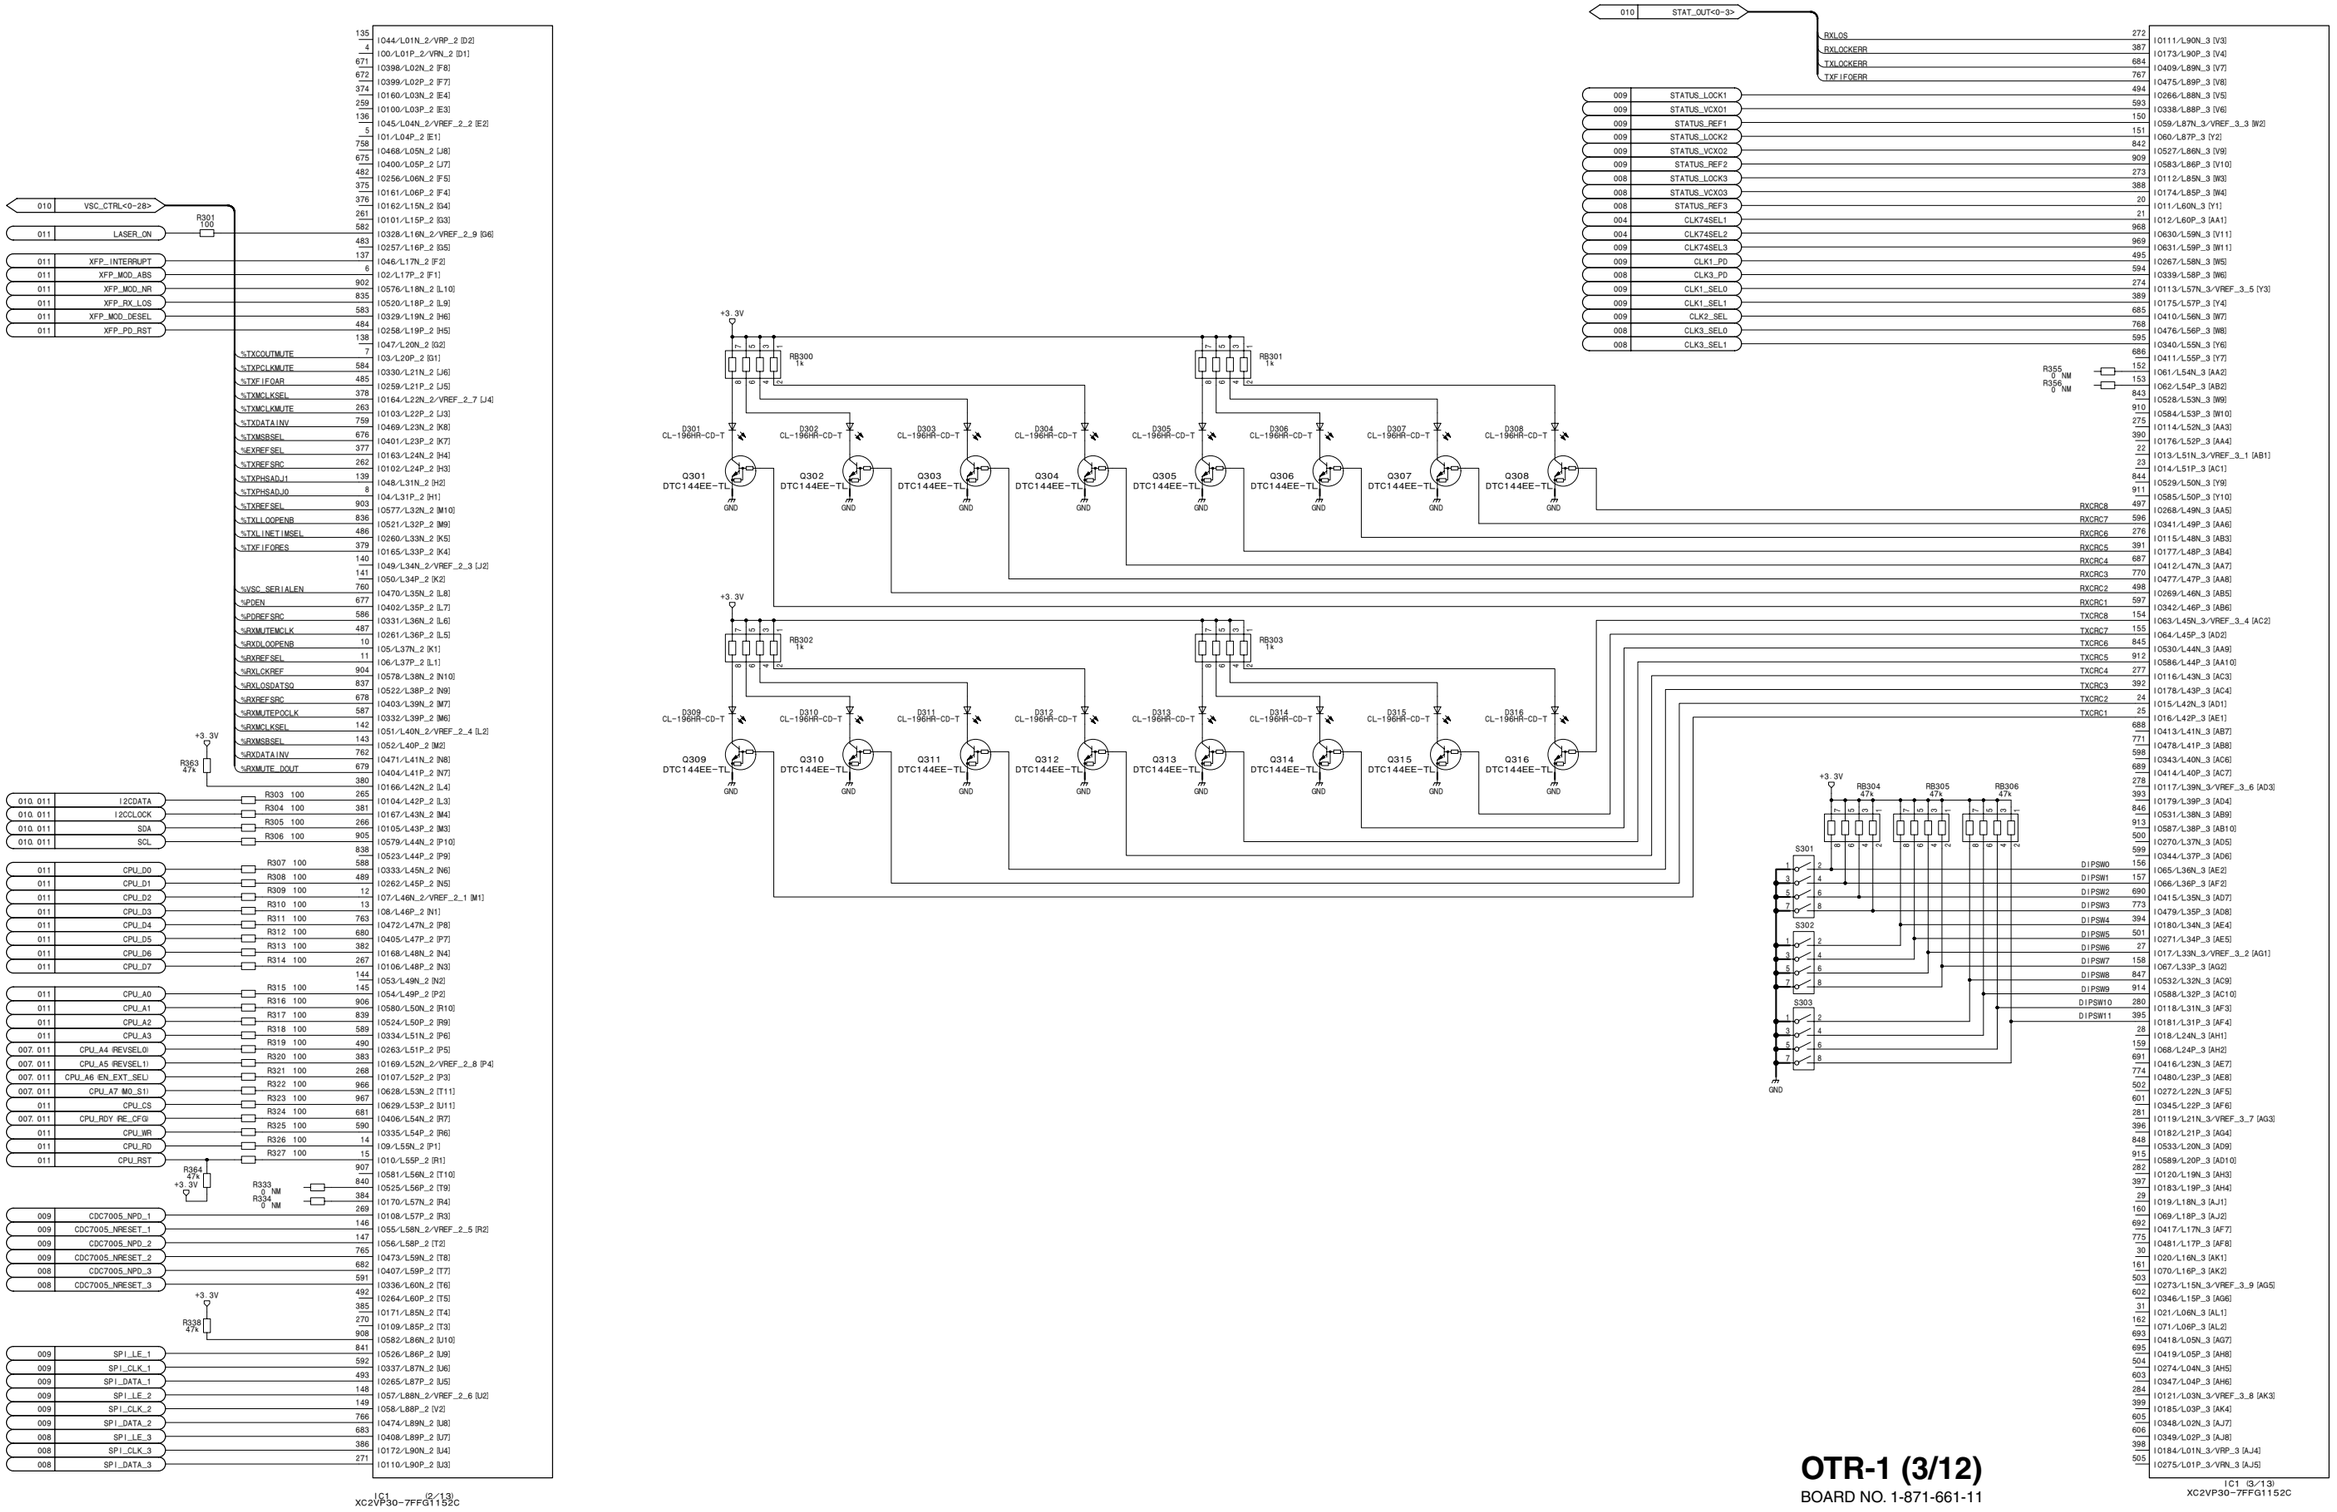

OTR-1 (3/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

3-48

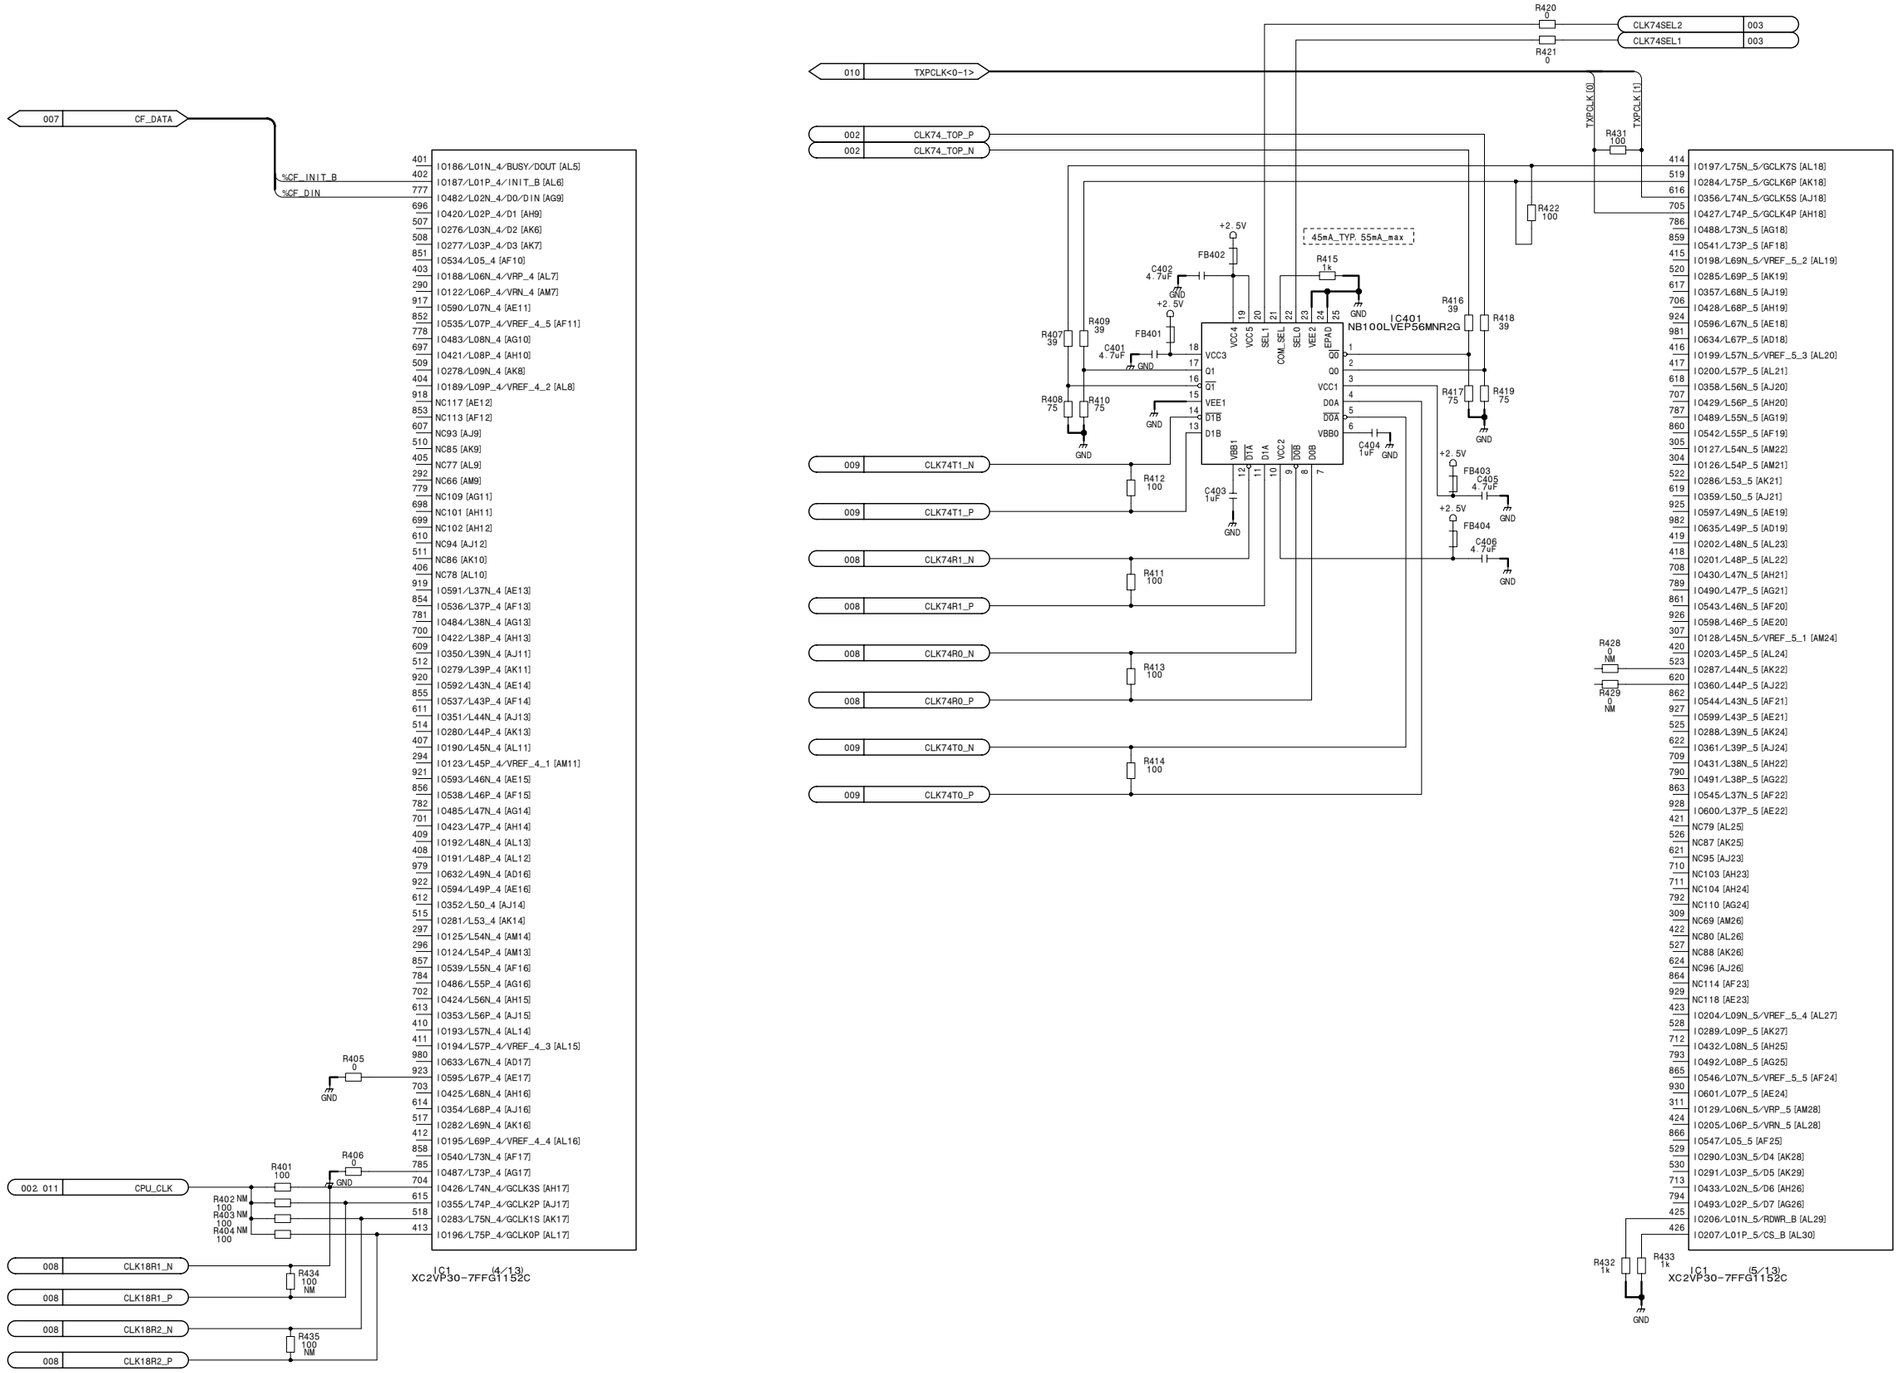

OTR-1 (4/12)

BOARD NO. 1-871-661-11

OTR-1 (5/12)
SUFFIX: -11

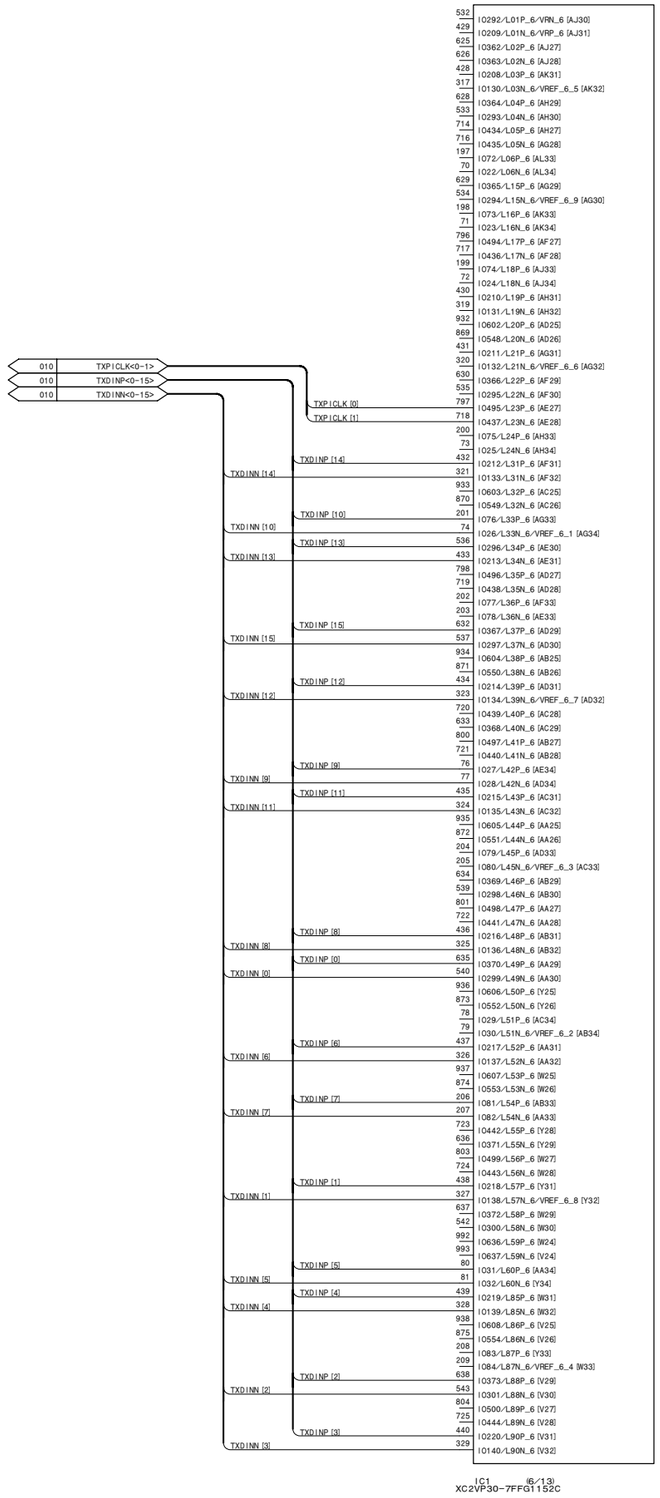

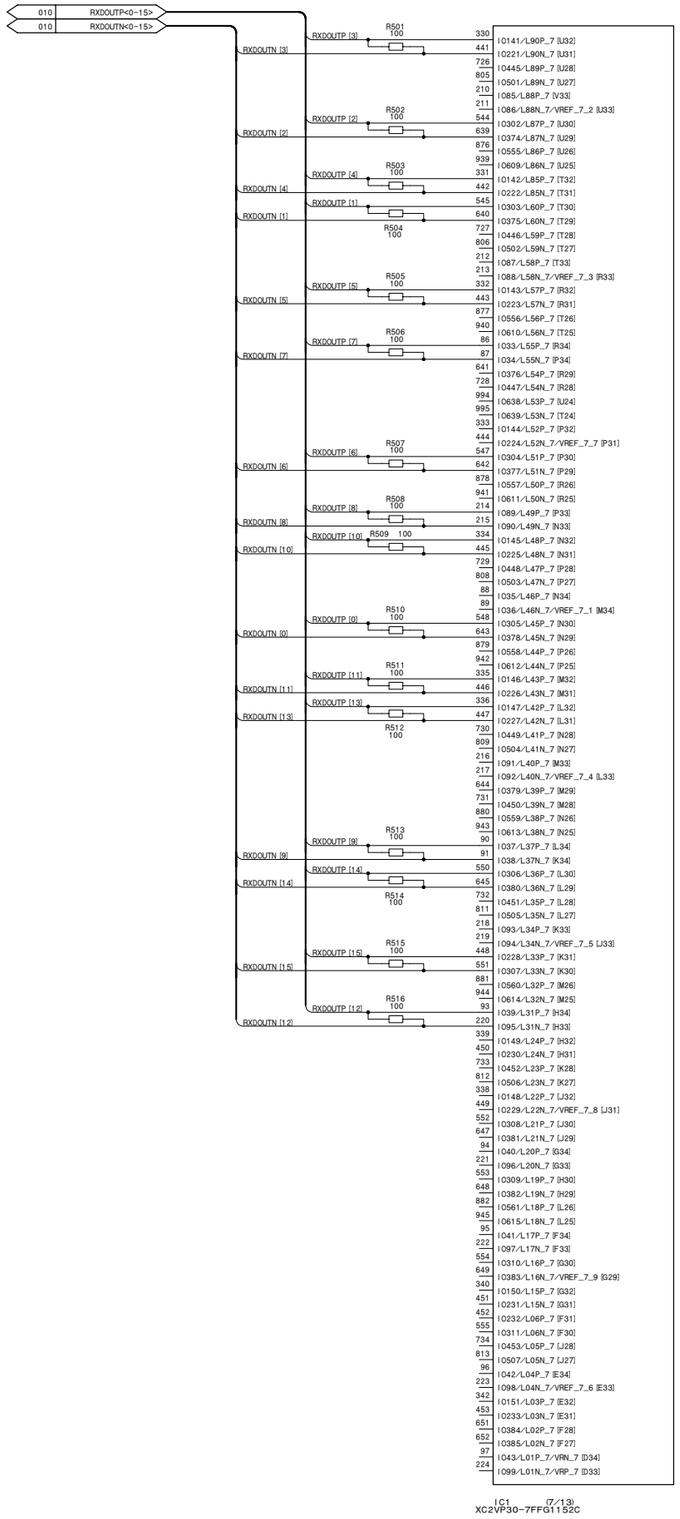

OTR-1 (5/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

OTR-1 (6/12)
SUFFIX: -11

OTR-1 (6/12)
SUFFIX: -11

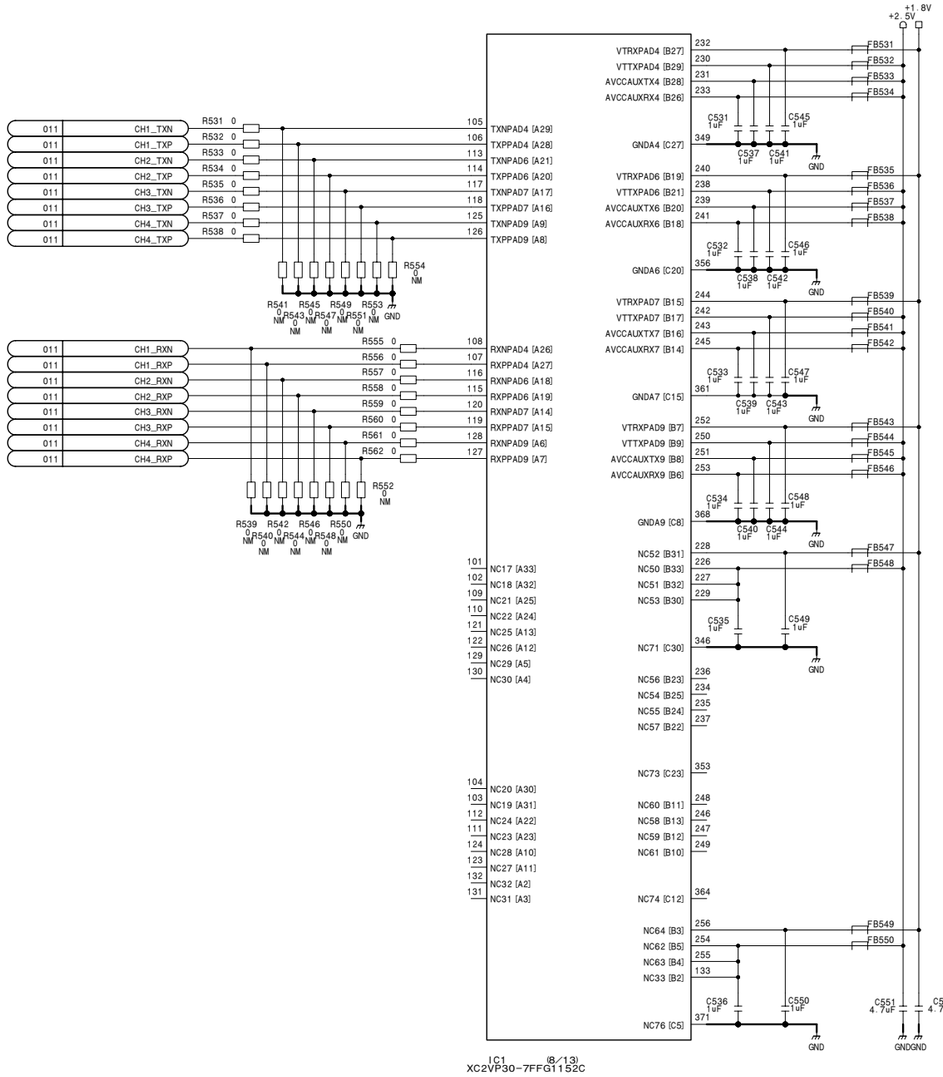

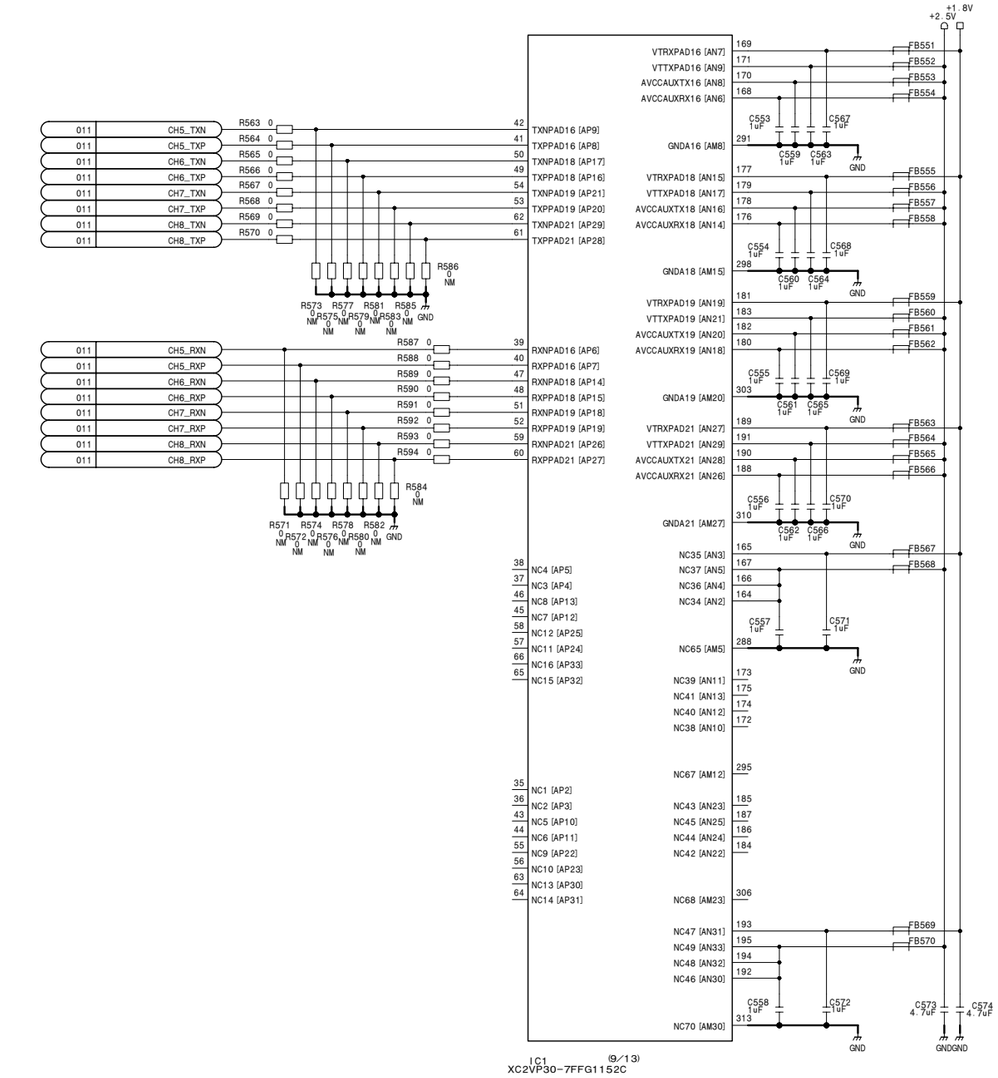

OTR-1 (6/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

OTR-1 (7/12)
SUFFIX: -11

M2	M1	M0	
0	0	0	Master Serial Mode
1	1	1	Slave Serial Mode
0	1	1	Master Select MAP Mode
1	1	0	Slave Select MAP Mode
1	0	1	Boundary Scan Mode

M0_S1	EN_EXT_SEL	REVSEL1	REVSEL0	
0	1	1	1	Master Serial (REVSEL INVALID)
1	0	0	0	Slave Serial (CAM)
1	0	0	1	Slave Serial (CCU)

3-52

OTR-1 (7/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

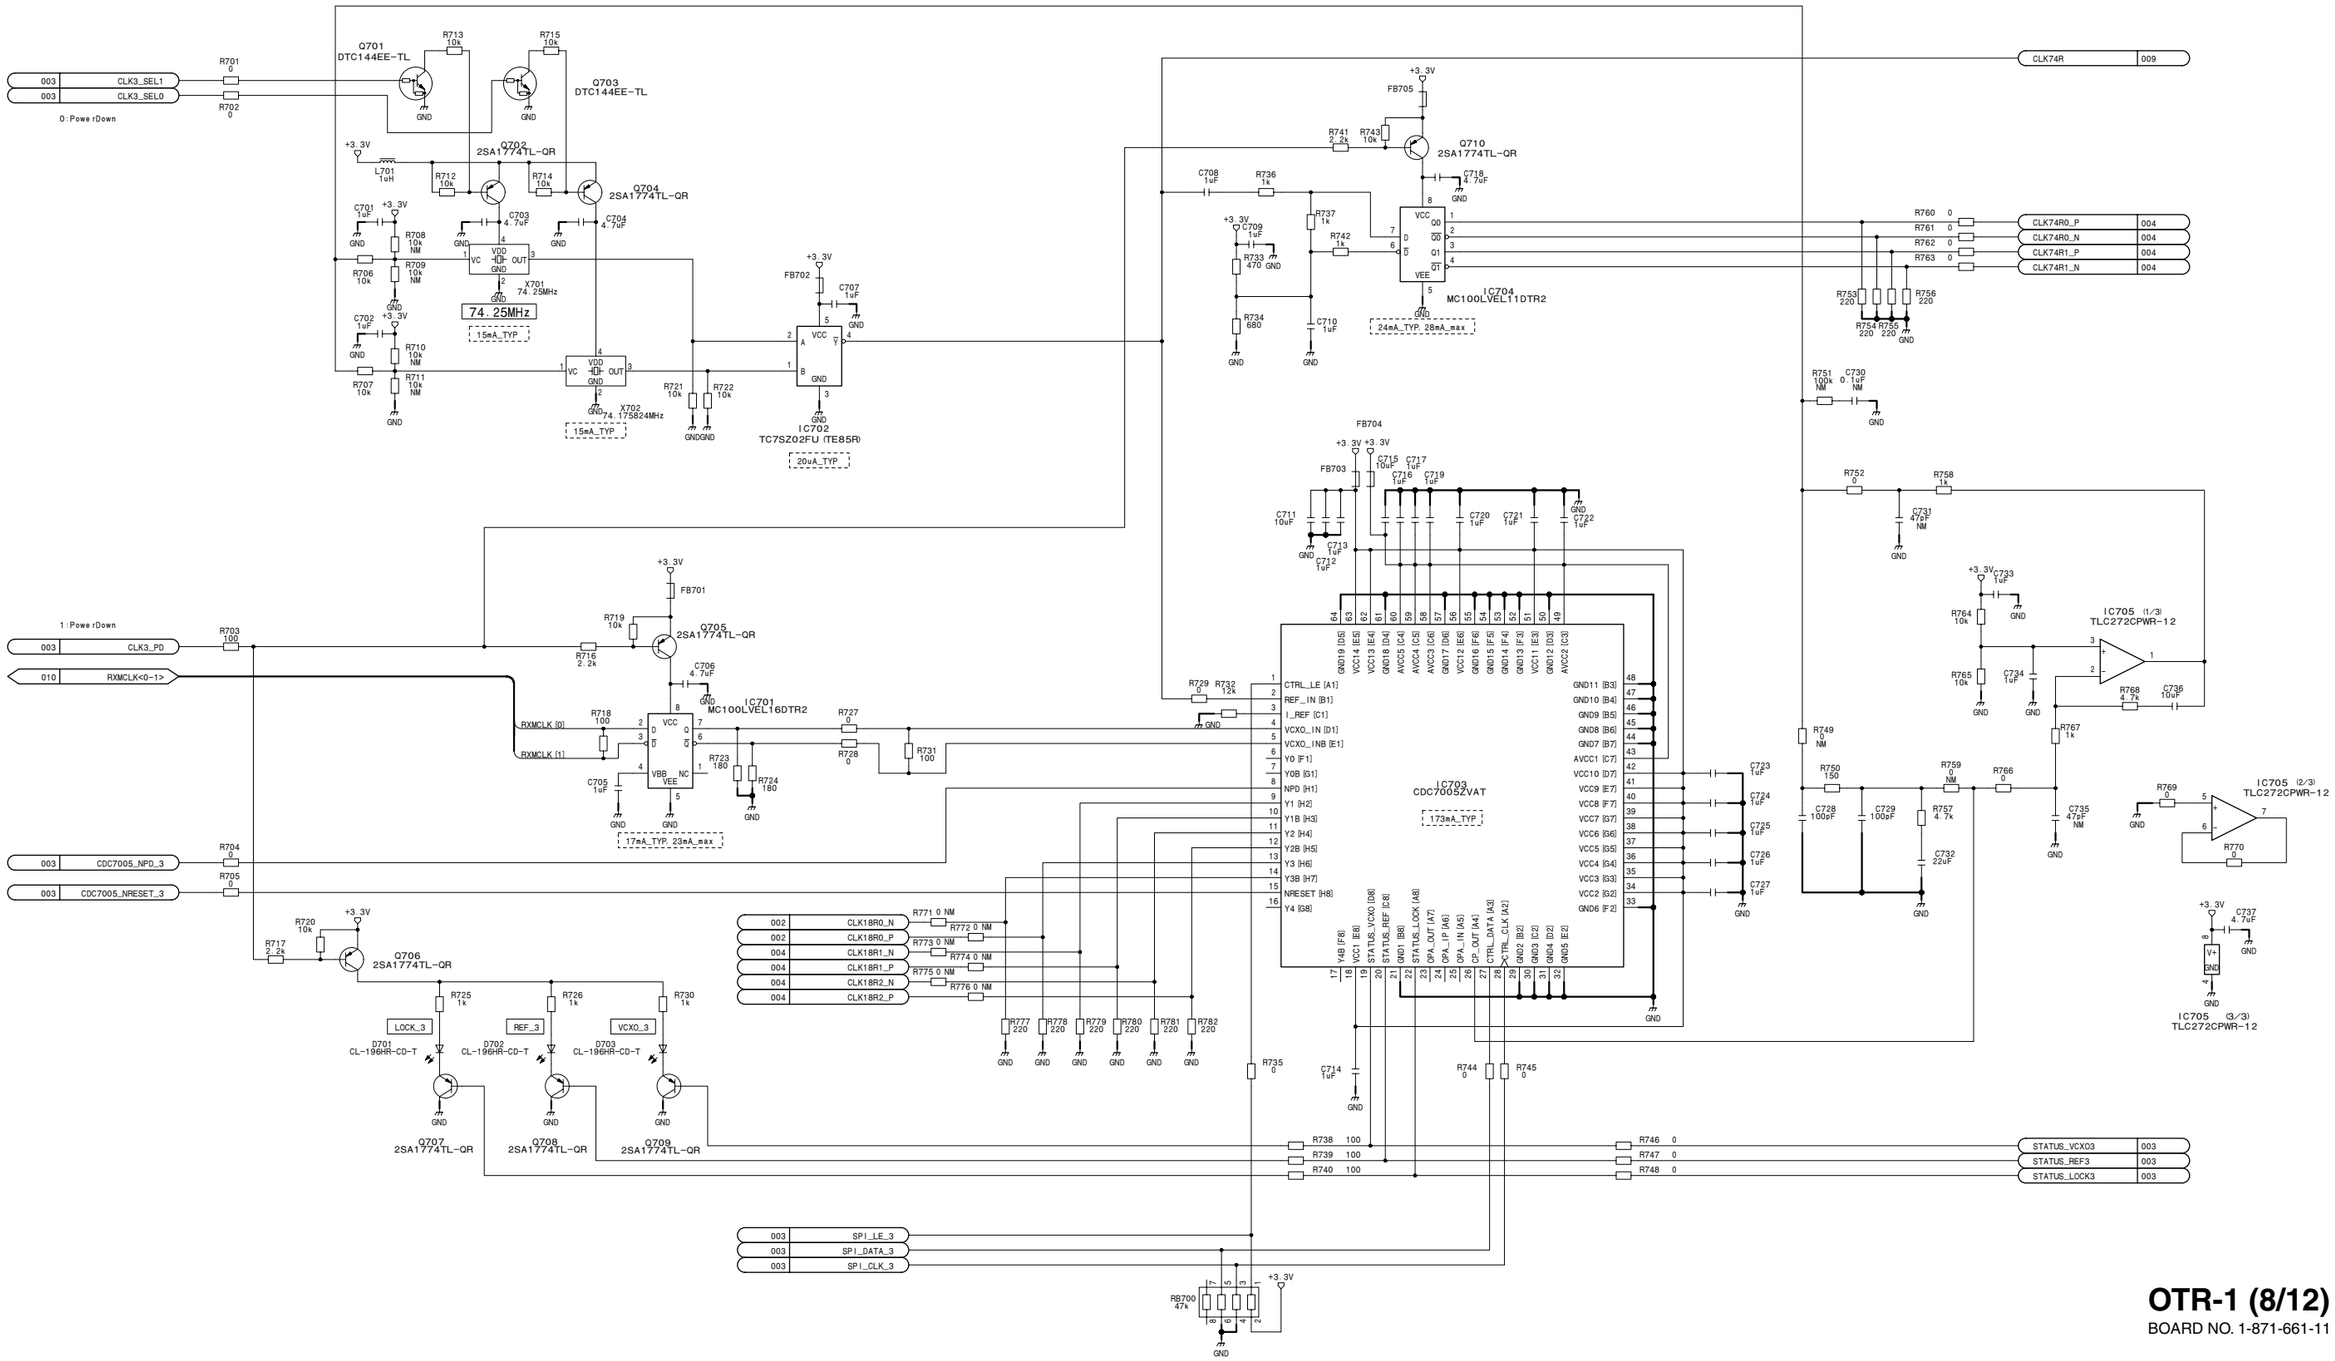

OTR-1 (8/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

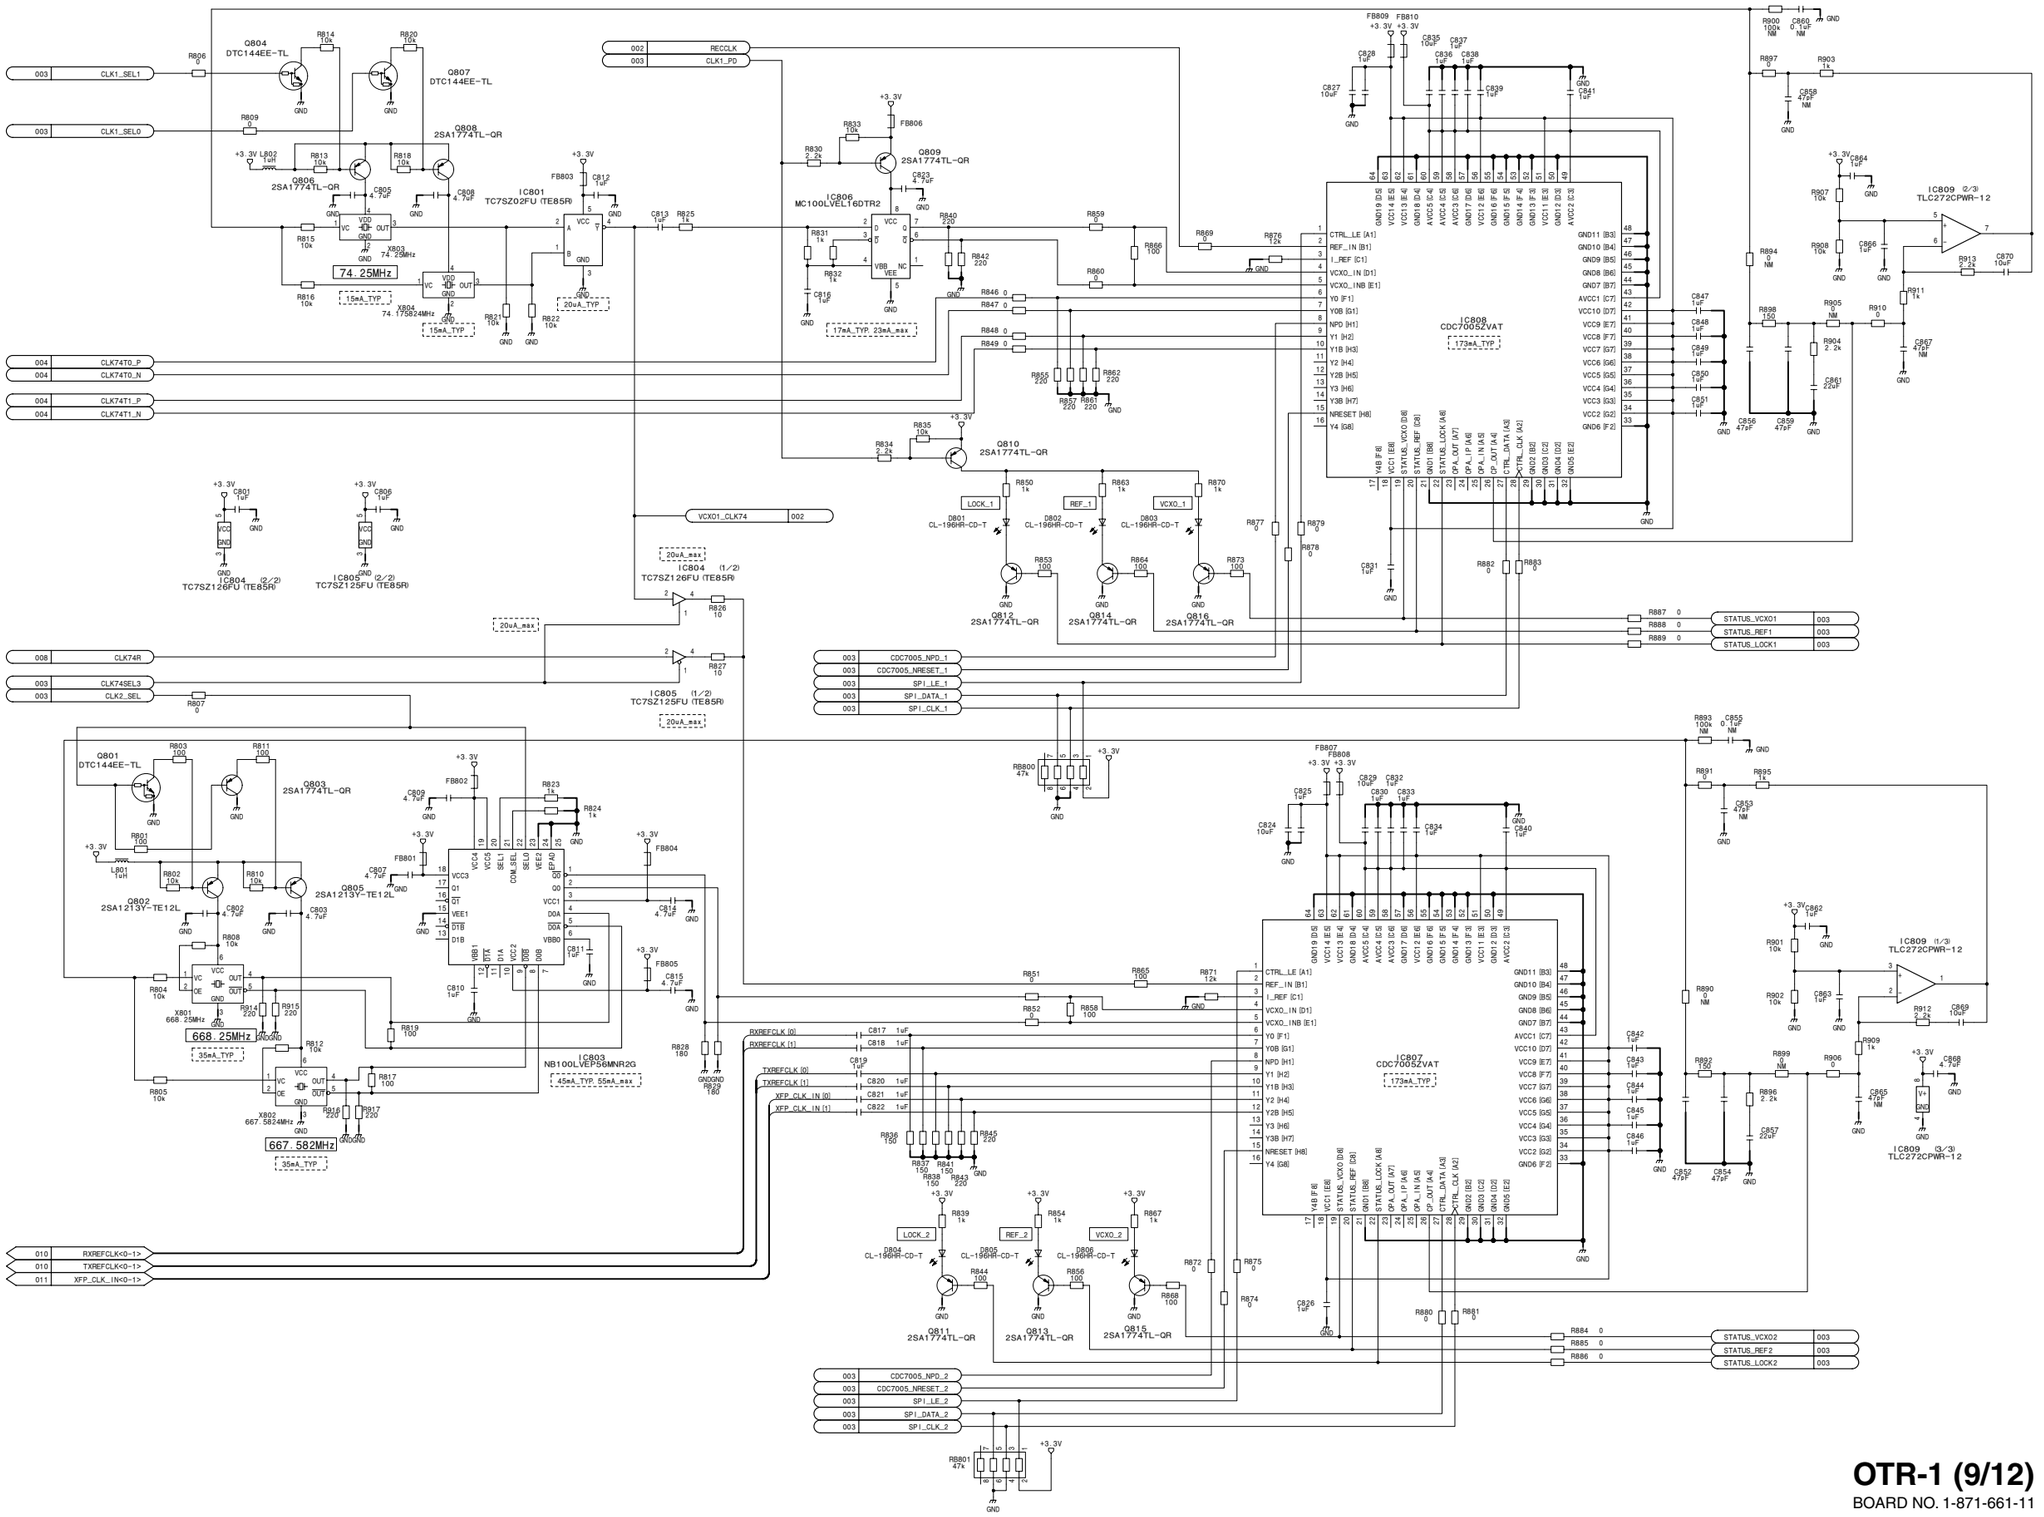

OTR-1 (9/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

OTR-1 (10/12) **SUFFIX: -11**

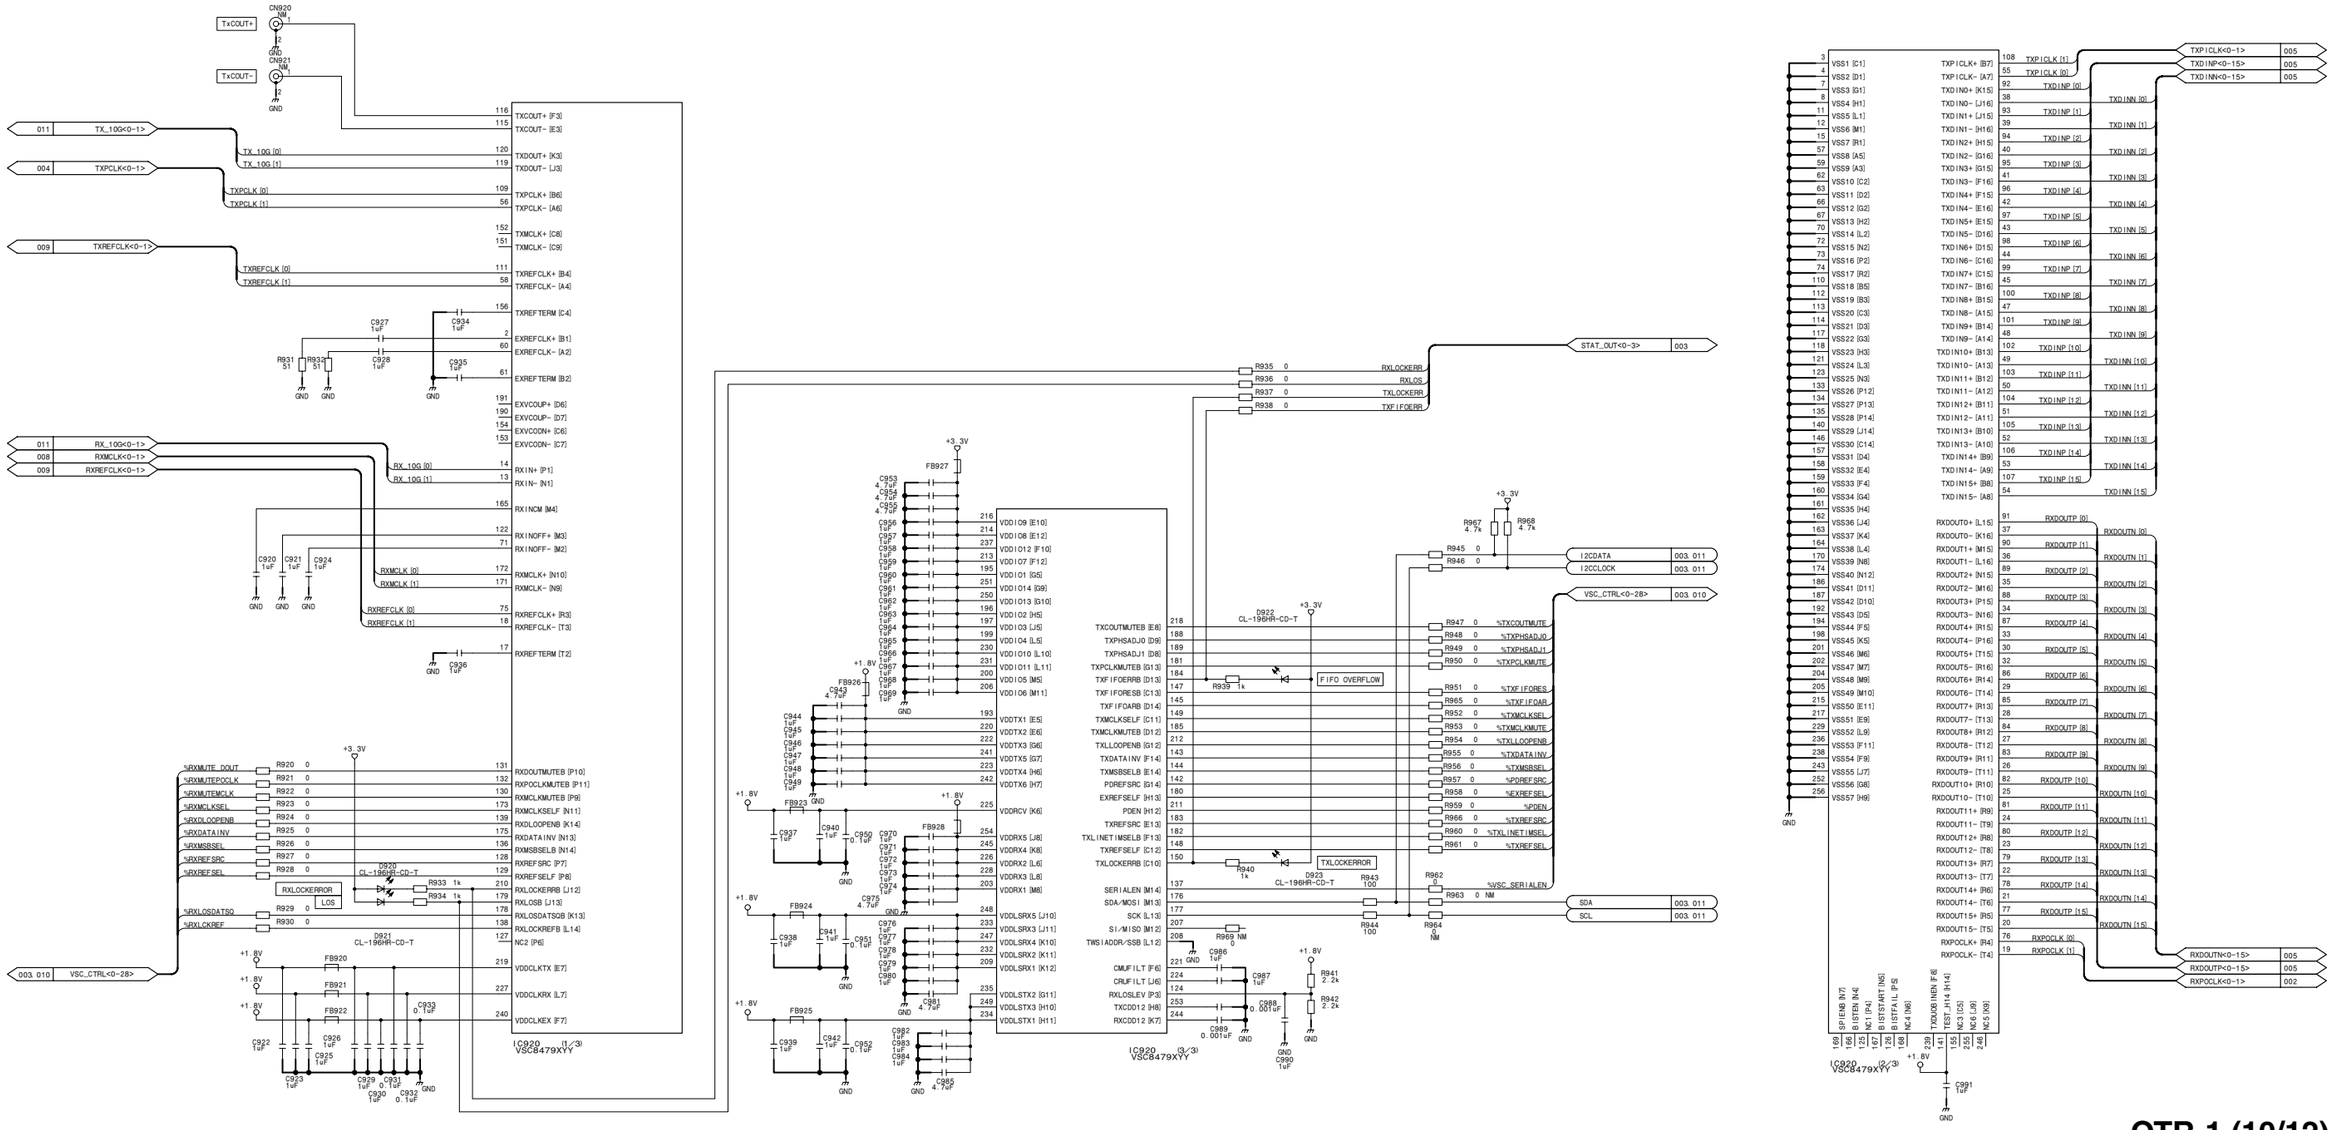

OTR-1 (10/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

OTR-1 (11/12)
SUFFIX: -11

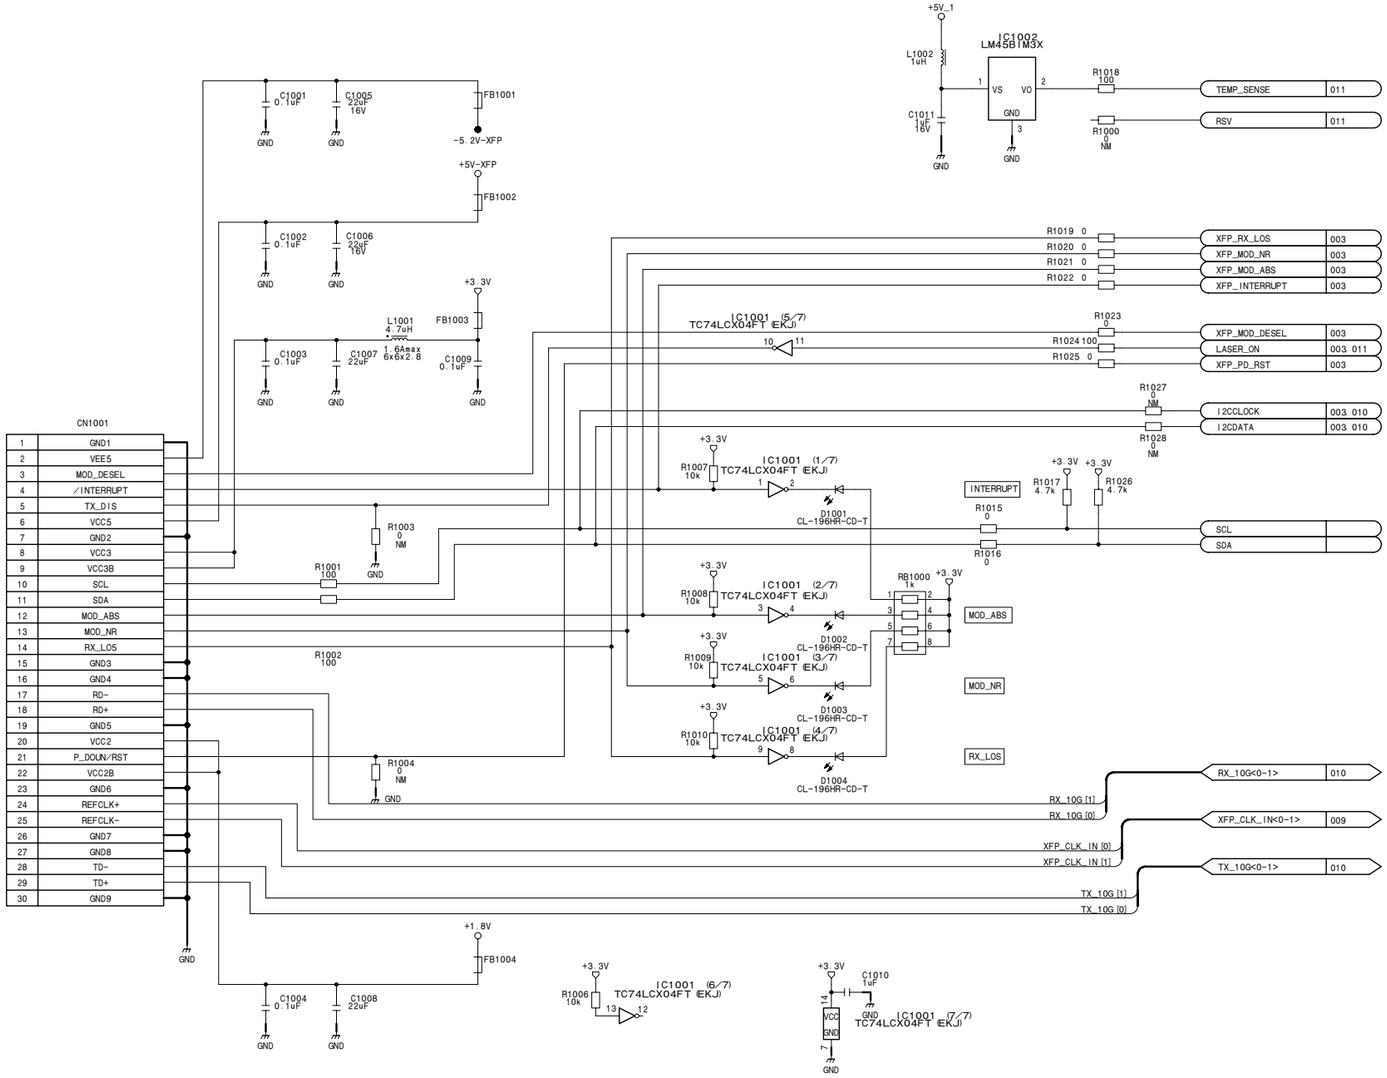

CN1002			
1	GND	2	GND
3	GND	4	GND
5	TEMP_SENSE	6	CH1_TXN
7	GND	8	CH1_TXP
9	GND	10	GND
11	SCL	12	CH1_RXP
13	SDA	14	CH1_RXN
15	GND	16	GND
17	CFG_DONE	18	CH2_TXN
19	RSV	20	CH2_TXP
21	LASER_ON	22	GND
23	TCK	24	CH2_RXP
25	TMS	26	CH2_RXN
27	GND	28	GND
29	TDI	30	CH3_TXN
31	TDO	32	CH3_TXP
33	GND	34	GND
35	CPU_RST	36	CH3_RXP
37	CPU_RDY (RE_CFG)	38	CH3_RXN
39	GND	40	GND
41	CPU_D0	42	CH4_TXN
43	CPU_D1	44	CH4_TXP
45	GND	46	GND
47	CPU_D2	48	CH4_RXP
49	CPU_D3	50	CH4_RXN
51	GND	52	GND
53	CPU_D4	54	CH5_TXN
55	CPU_D5	56	CH5_TXP
57	GND	58	GND
59	CPU_D6	60	CH5_RXP
61	CPU_D7	62	CH5_RXN
63	GND	64	GND
65	CPU_CS	66	CH6_TXN
67	CPU_A7 (MO_S1)	68	CH6_TXP
69	CPU_A6 (EN_EXT_SEL)	70	GND
71	CPU_A5 (REVSEL1)	72	CH6_RXP
73	CPU_A4 (REVSEL0)	74	CH6_RXN
75	GND	76	GND
77	CPU_A3	78	CH7_TXN
79	CPU_A2	80	CH7_TXP
81	GND	82	GND
83	CPU_A1	84	CH7_RXP
85	CPU_A0	86	CH7_RXN
87	GND	88	GND
89	CPU_WR	90	CH8_TXN
91	CPU_RD	92	CH8_TXP
93	GND	94	GND
95	CPU_CLK	96	CH8_RXP
97	GND	98	CH8_RXN
99	GND	100	GND
101	GND	102	GND
103	GND	104	GND
105	+5V	106	+5V
107	+5V	108	+5V
109	+5V	110	+5V
111	+5V	112	+5V
113	+5V	114	+5V
115	+5V	116	+5V
117	+5V	118	+5V
119	+5V	120	+5V



OTR-1 (11/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

3-56

HDC3300R/V2 (J, E)

OTR-1 (12/12)
SUFFIX: -11

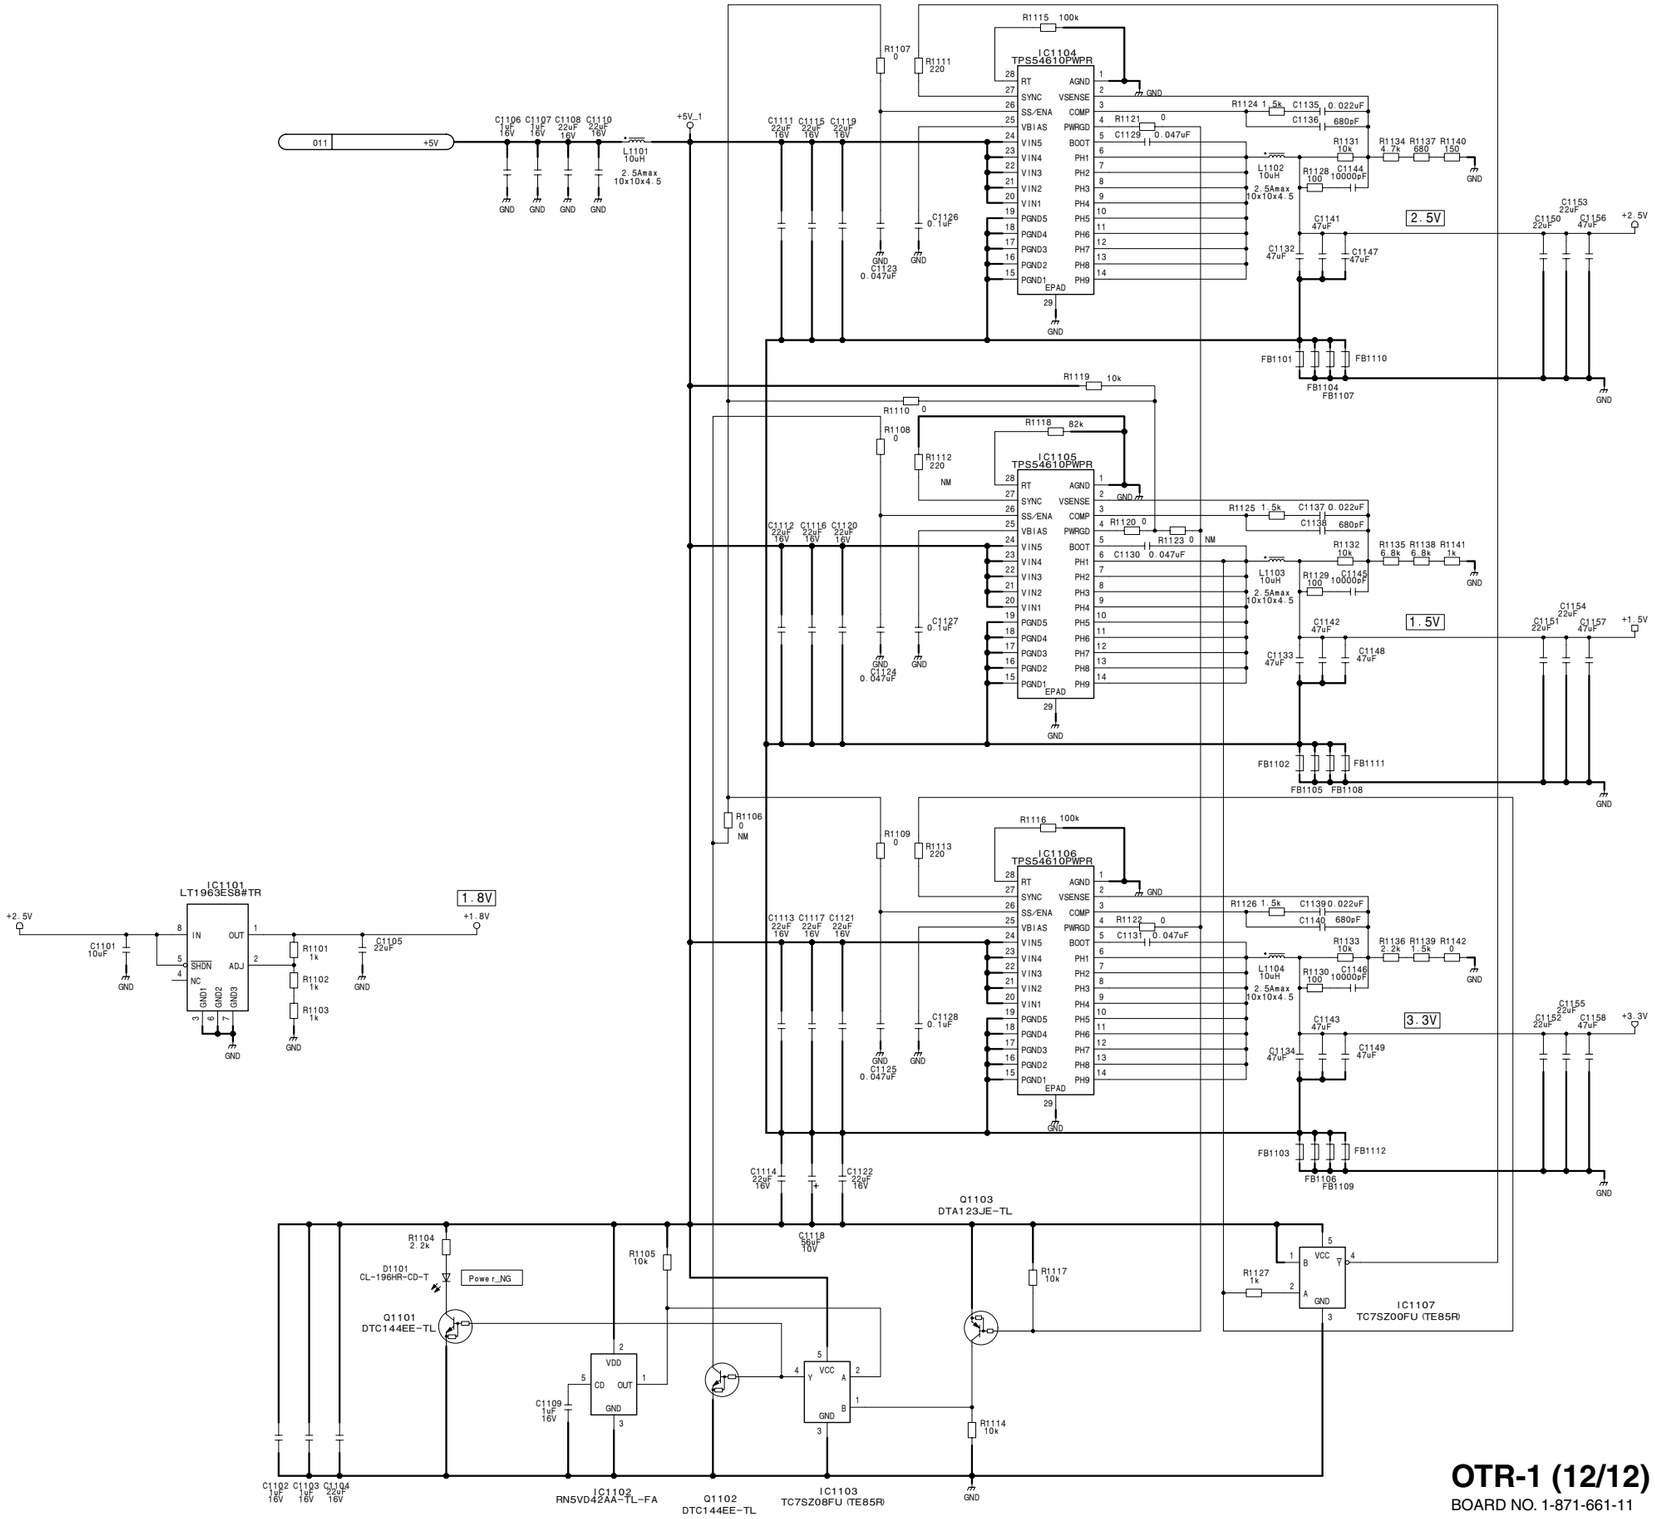

OTR-1 (12/12)
BOARD NO. 1-871-661-11

PA-361/361_1 (1/4)
SUFFIX: -11

	PA-361	PA-361_1
R127	150	10
R128	150	10
R129	150	10
R130	150	10

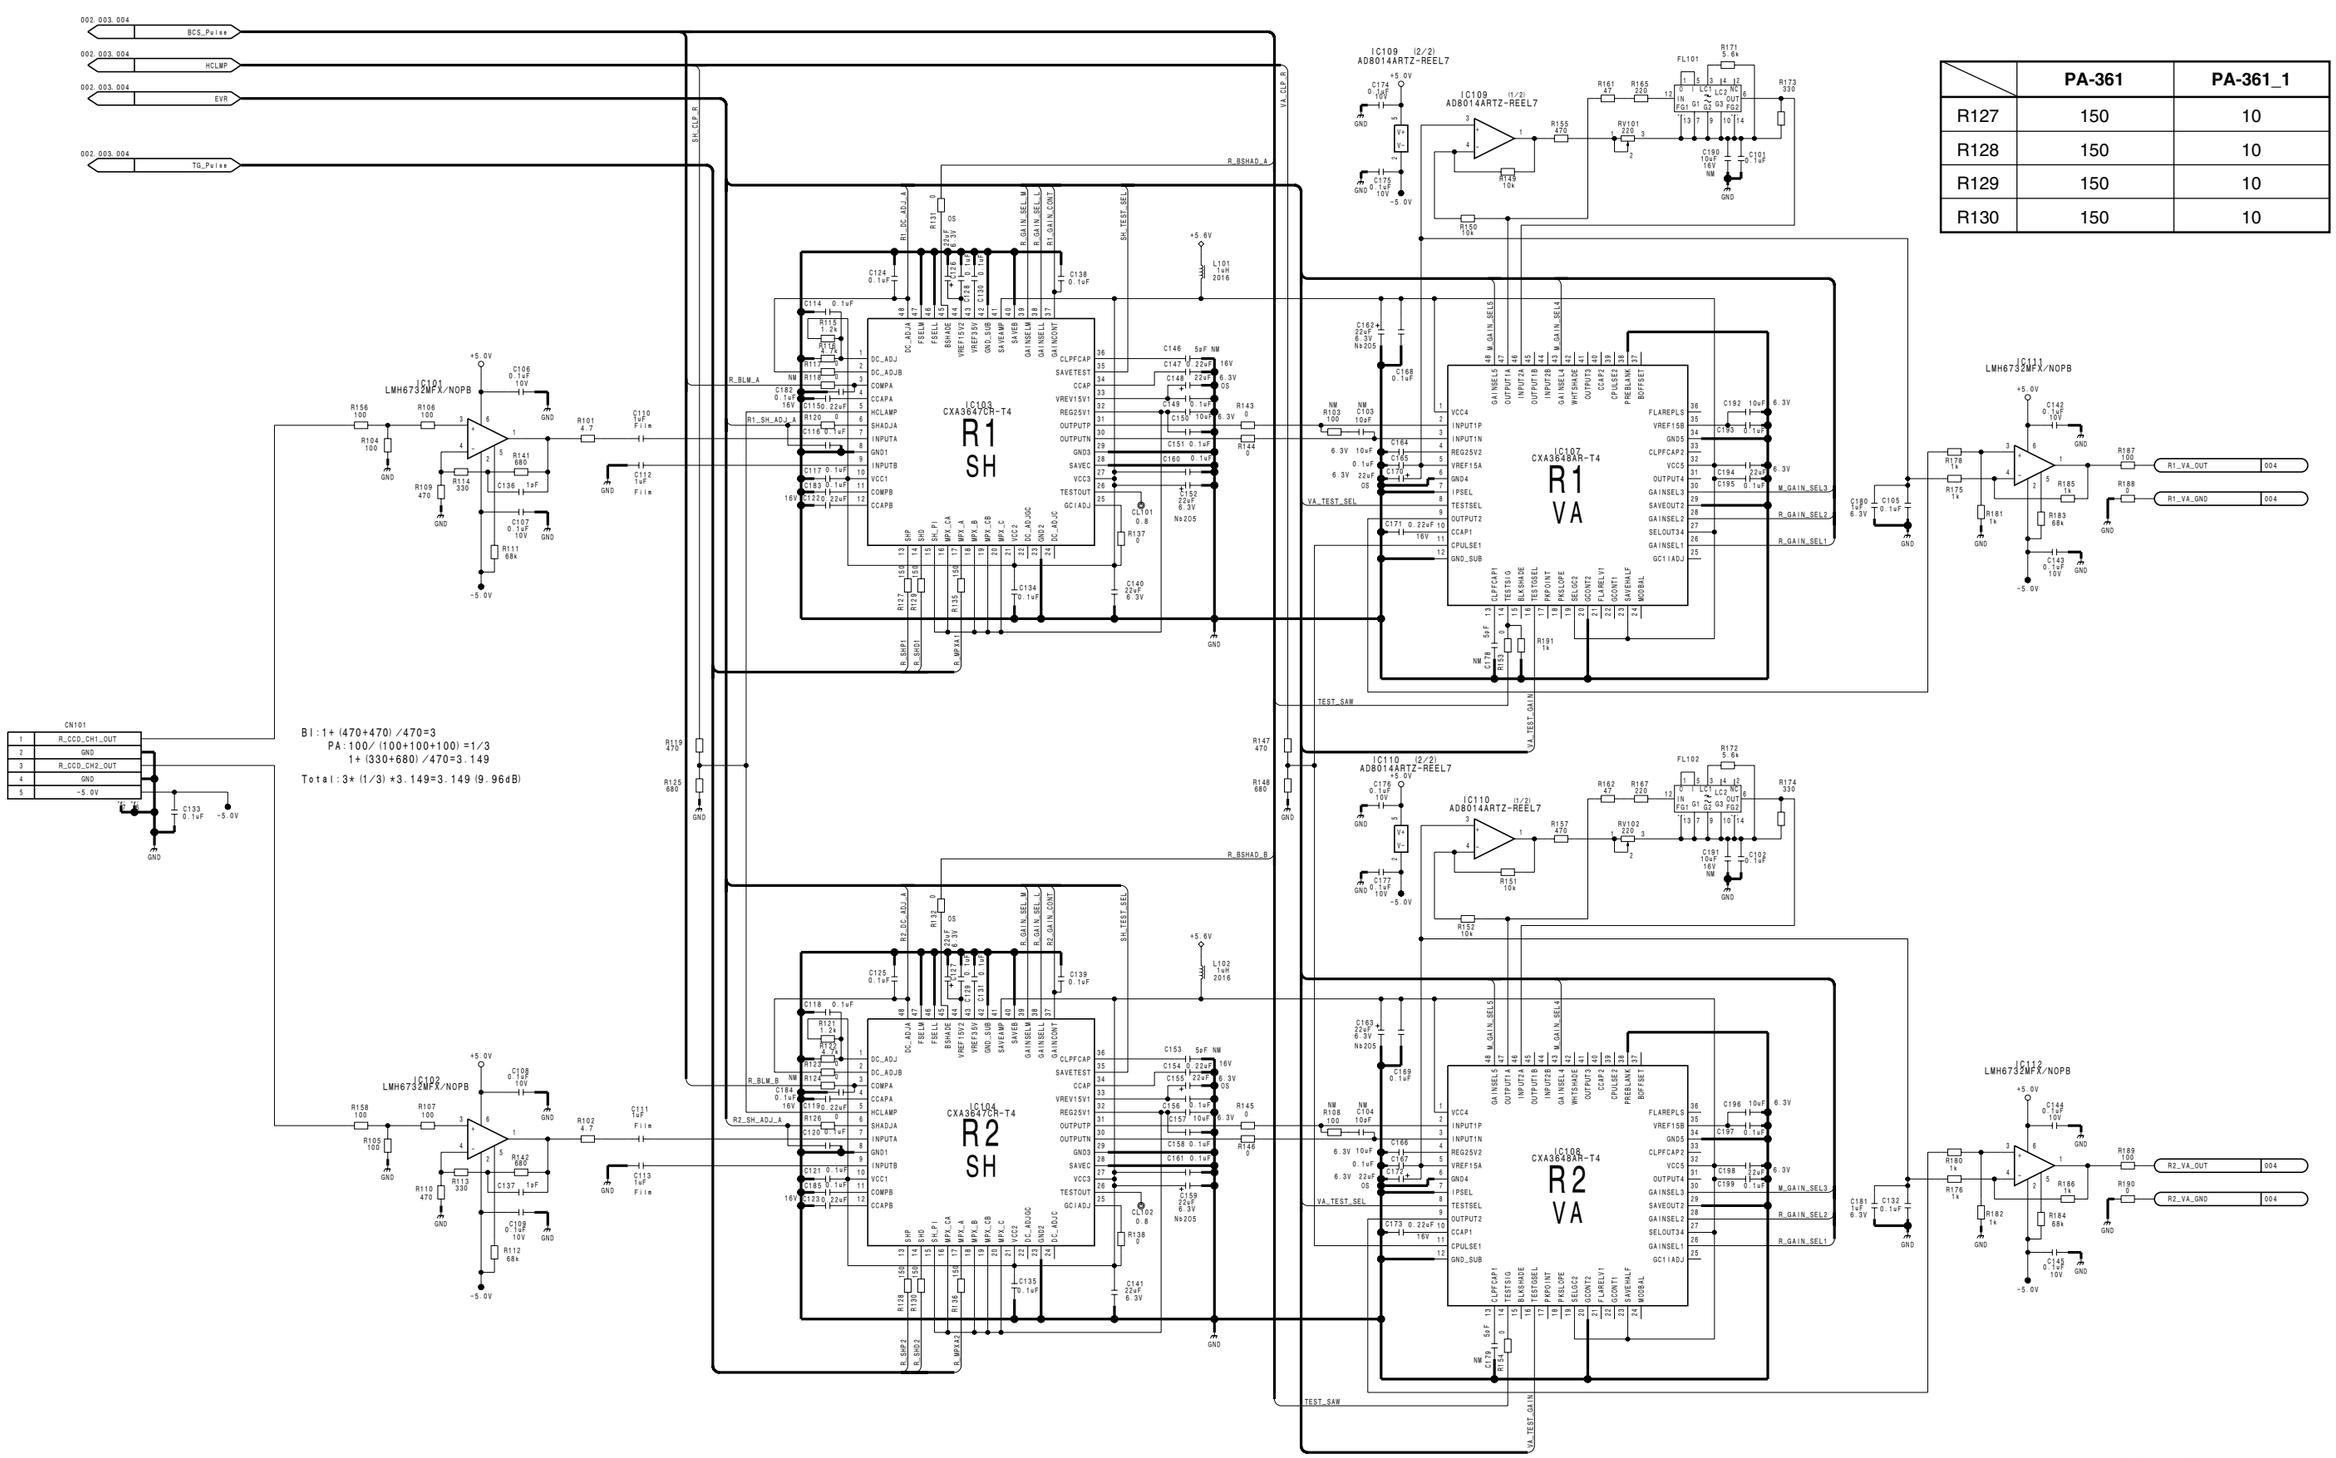

PA-361/361_1 (2/4)
SUFFIX: -11

	PA-361	PA-361_1
R227	150	10
R228	150	10
R229	150	10
R230	150	10

BI : 1+ (470+470) /470=3
PA : 100/ (100+100+100) =1/3
1+ (330+680) /470=3.149
Total : 3* (1/3) *3.149=3.149 (9.96dB)

PA-361/361_1 (2/4)
BOARD NO. 1-879-320-11

PA-361/361_1 (3/4)
SUFFIX: -11

PA-361/361_1 (3/4)
SUFFIX: -11

	PA-361	PA-361_1
R327	150	10
R328	150	10
R329	150	10
R330	150	10

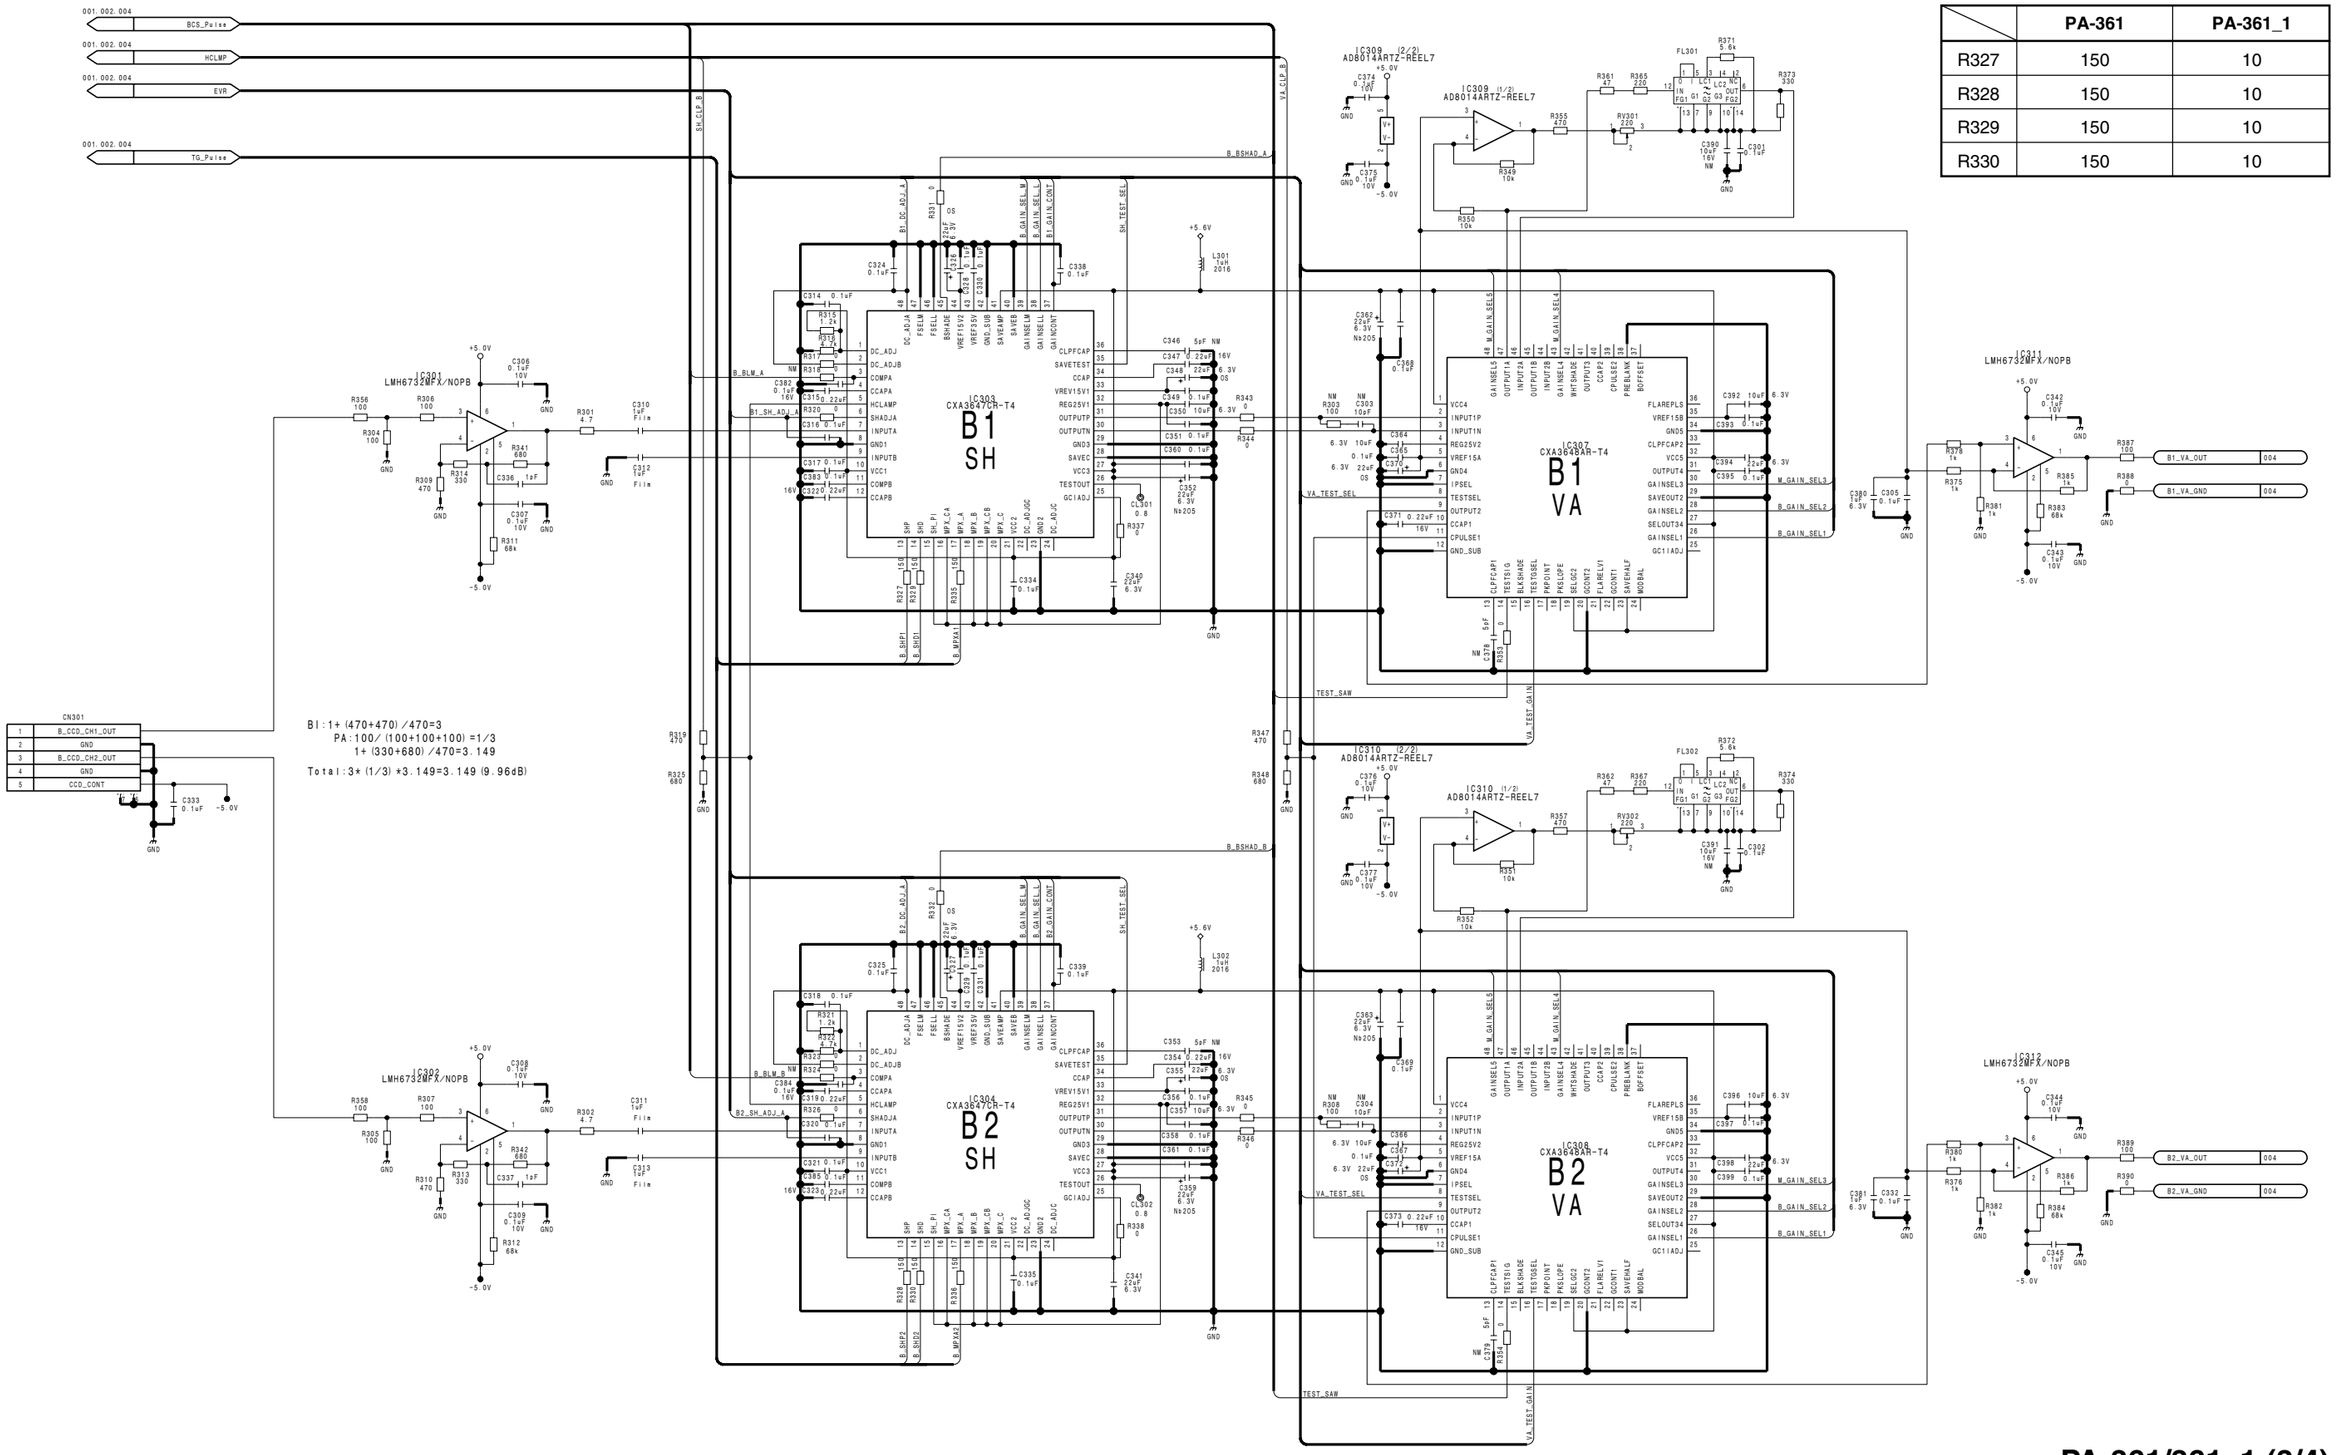

PA-361/361_1 (3/4)
BOARD NO. 1-879-320-11

PA-361/361_1 (4/4) **SUFFIX: -11**

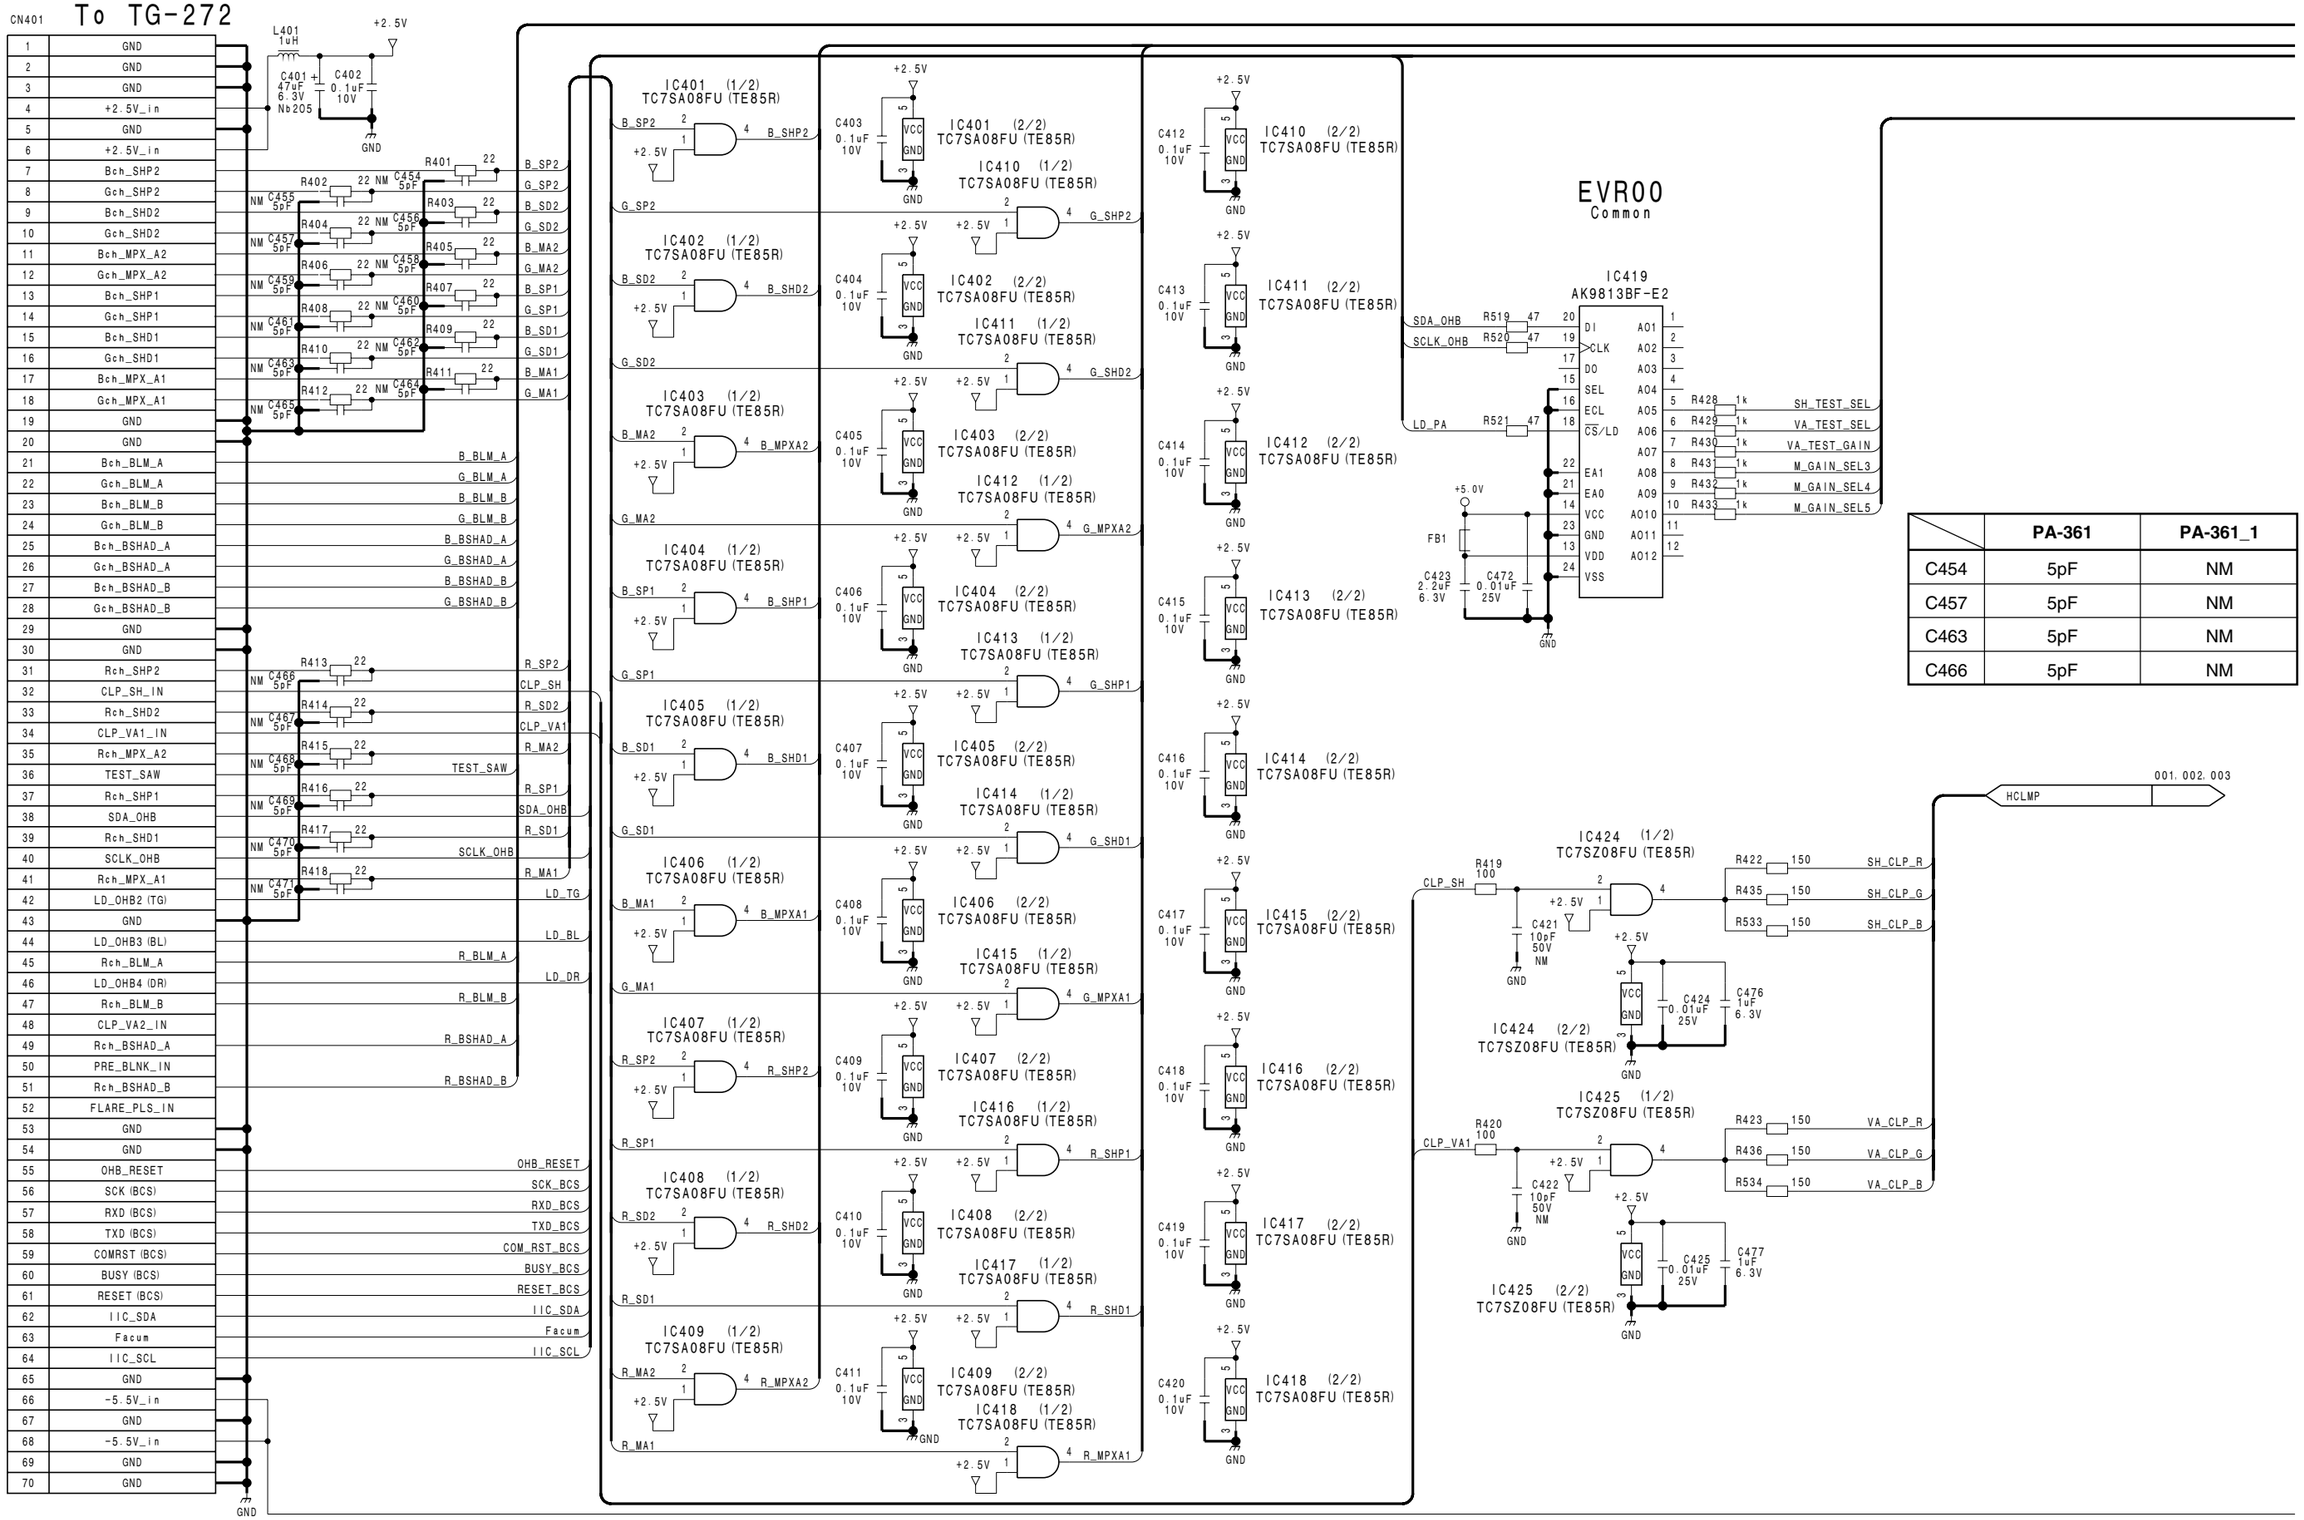

	PA-361	PA-361_1
C454	5pF	NM
C457	5pF	NM
C463	5pF	NM
C466	5pF	NM

PA-361/361_1 (4/4)
SUFFIX: -11

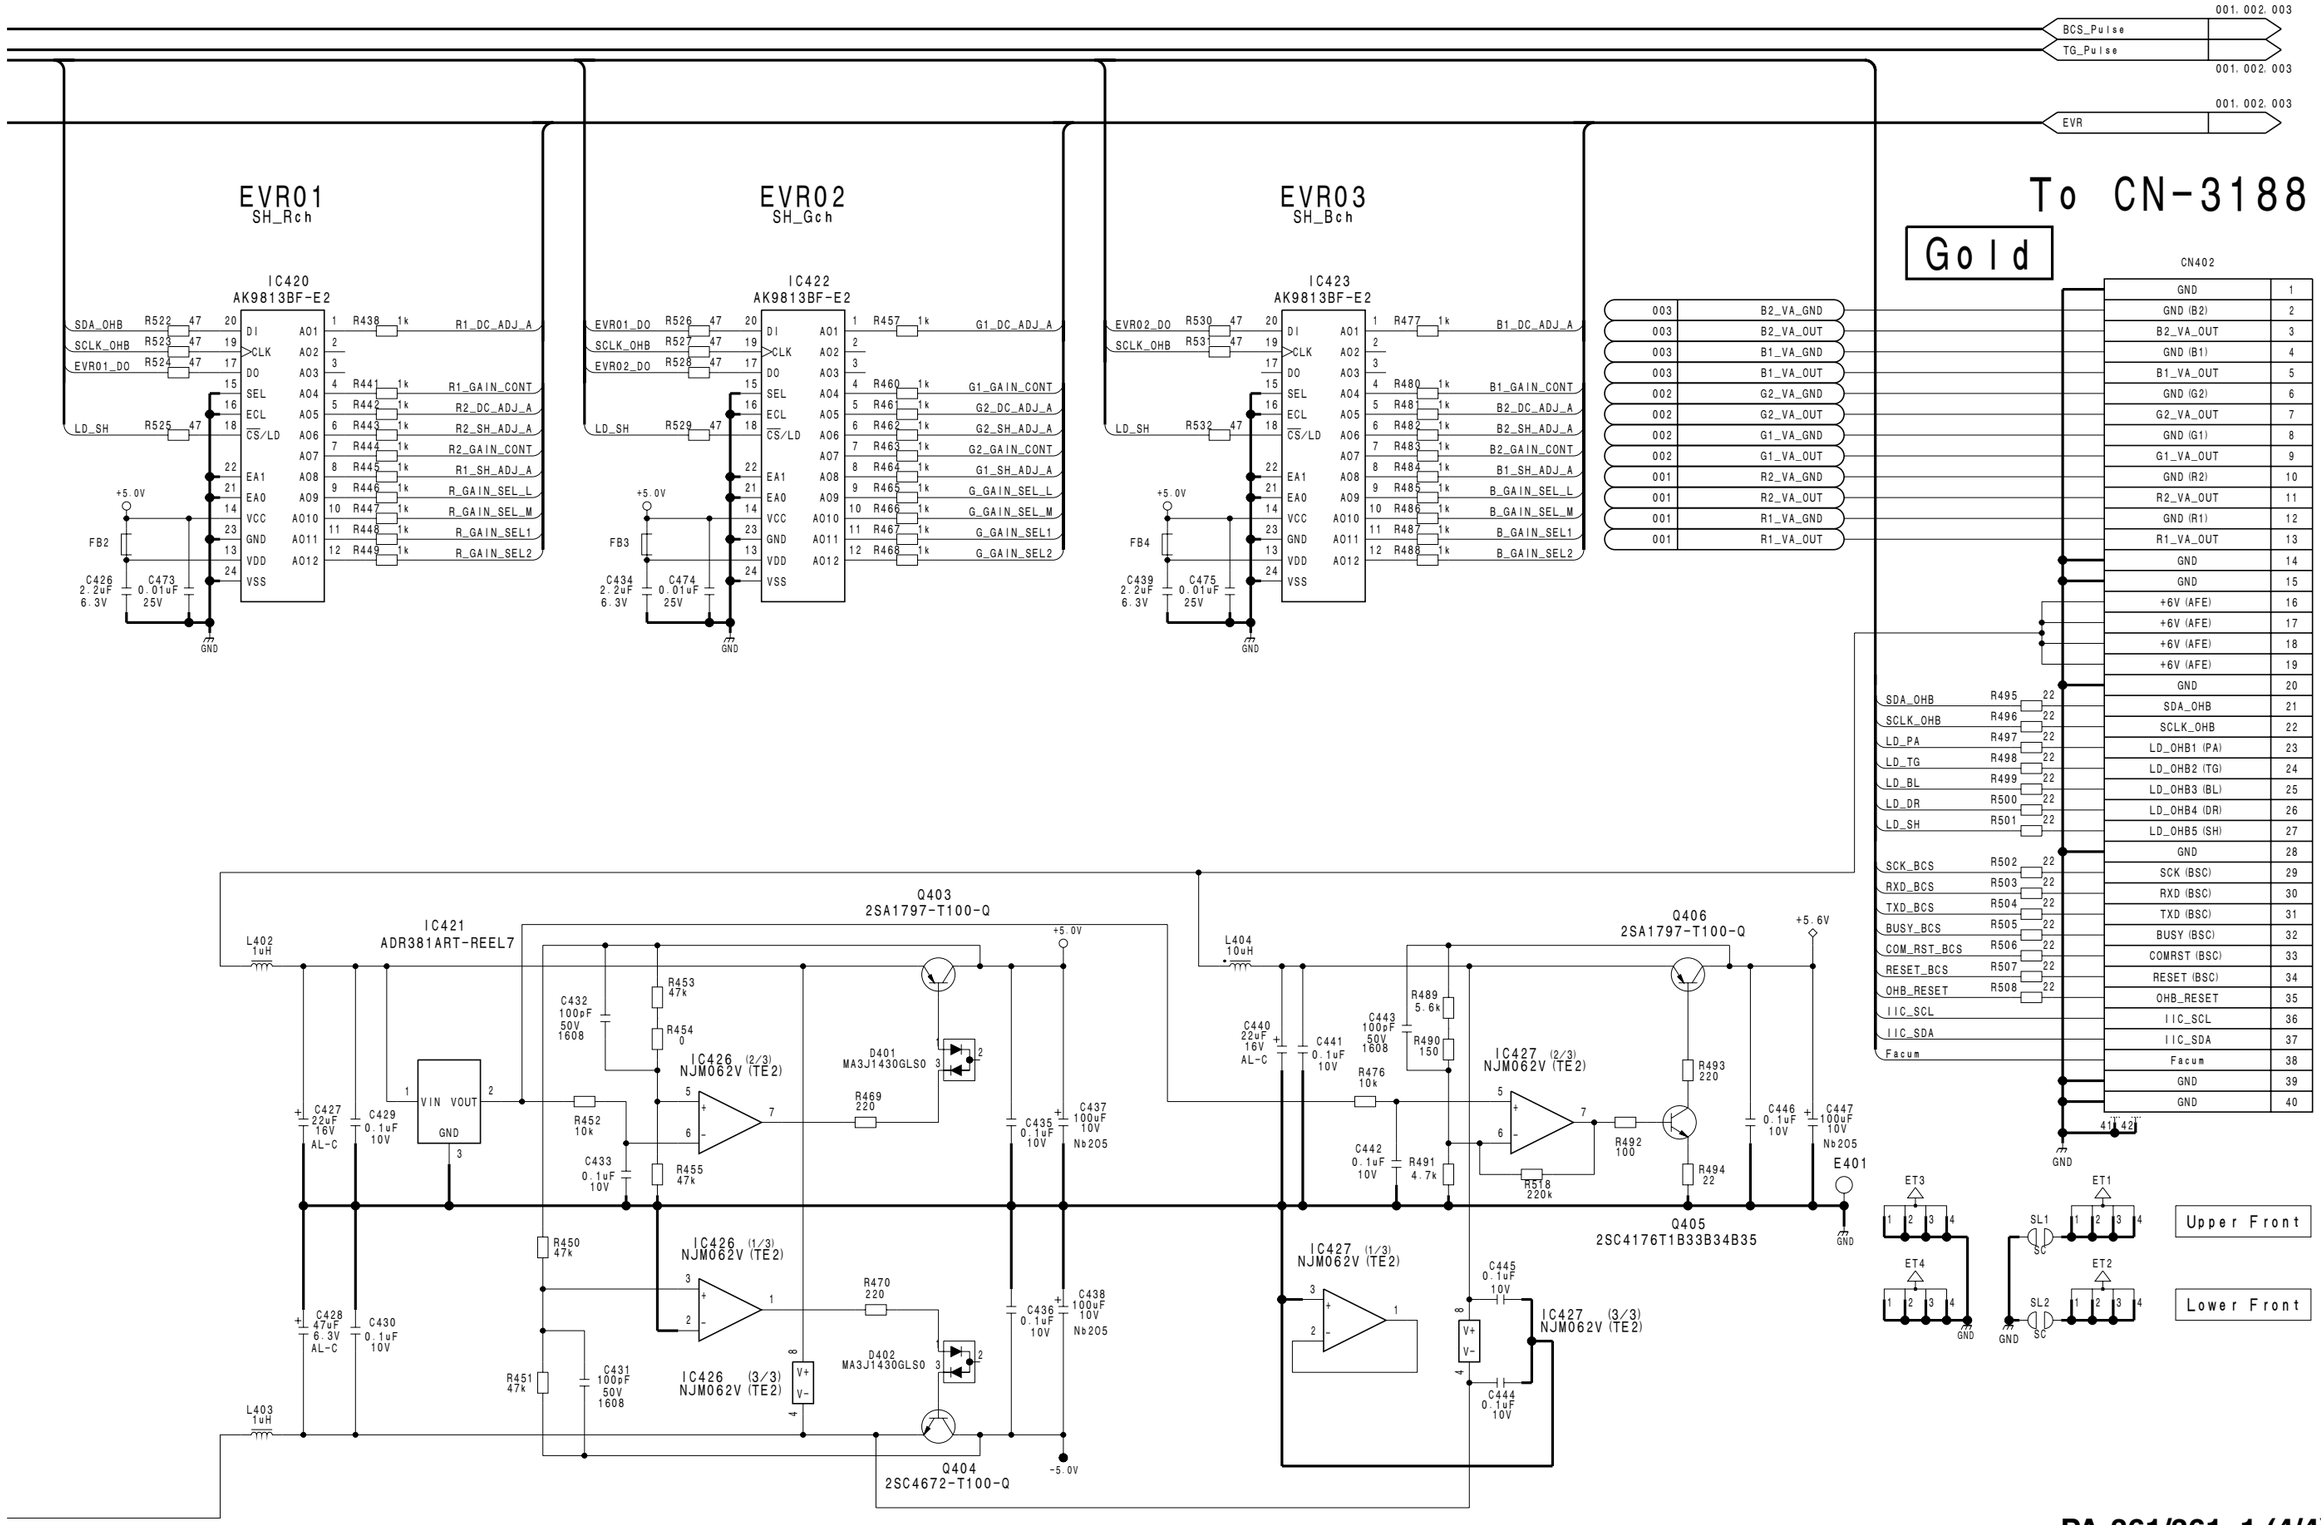

PA-361/361_1 (4/4)
BOARD NO. 1-879-320-11

SDI-91A (1/4)
SUFFIX: -21

SDI-91A (1/4)
SUFFIX: -21

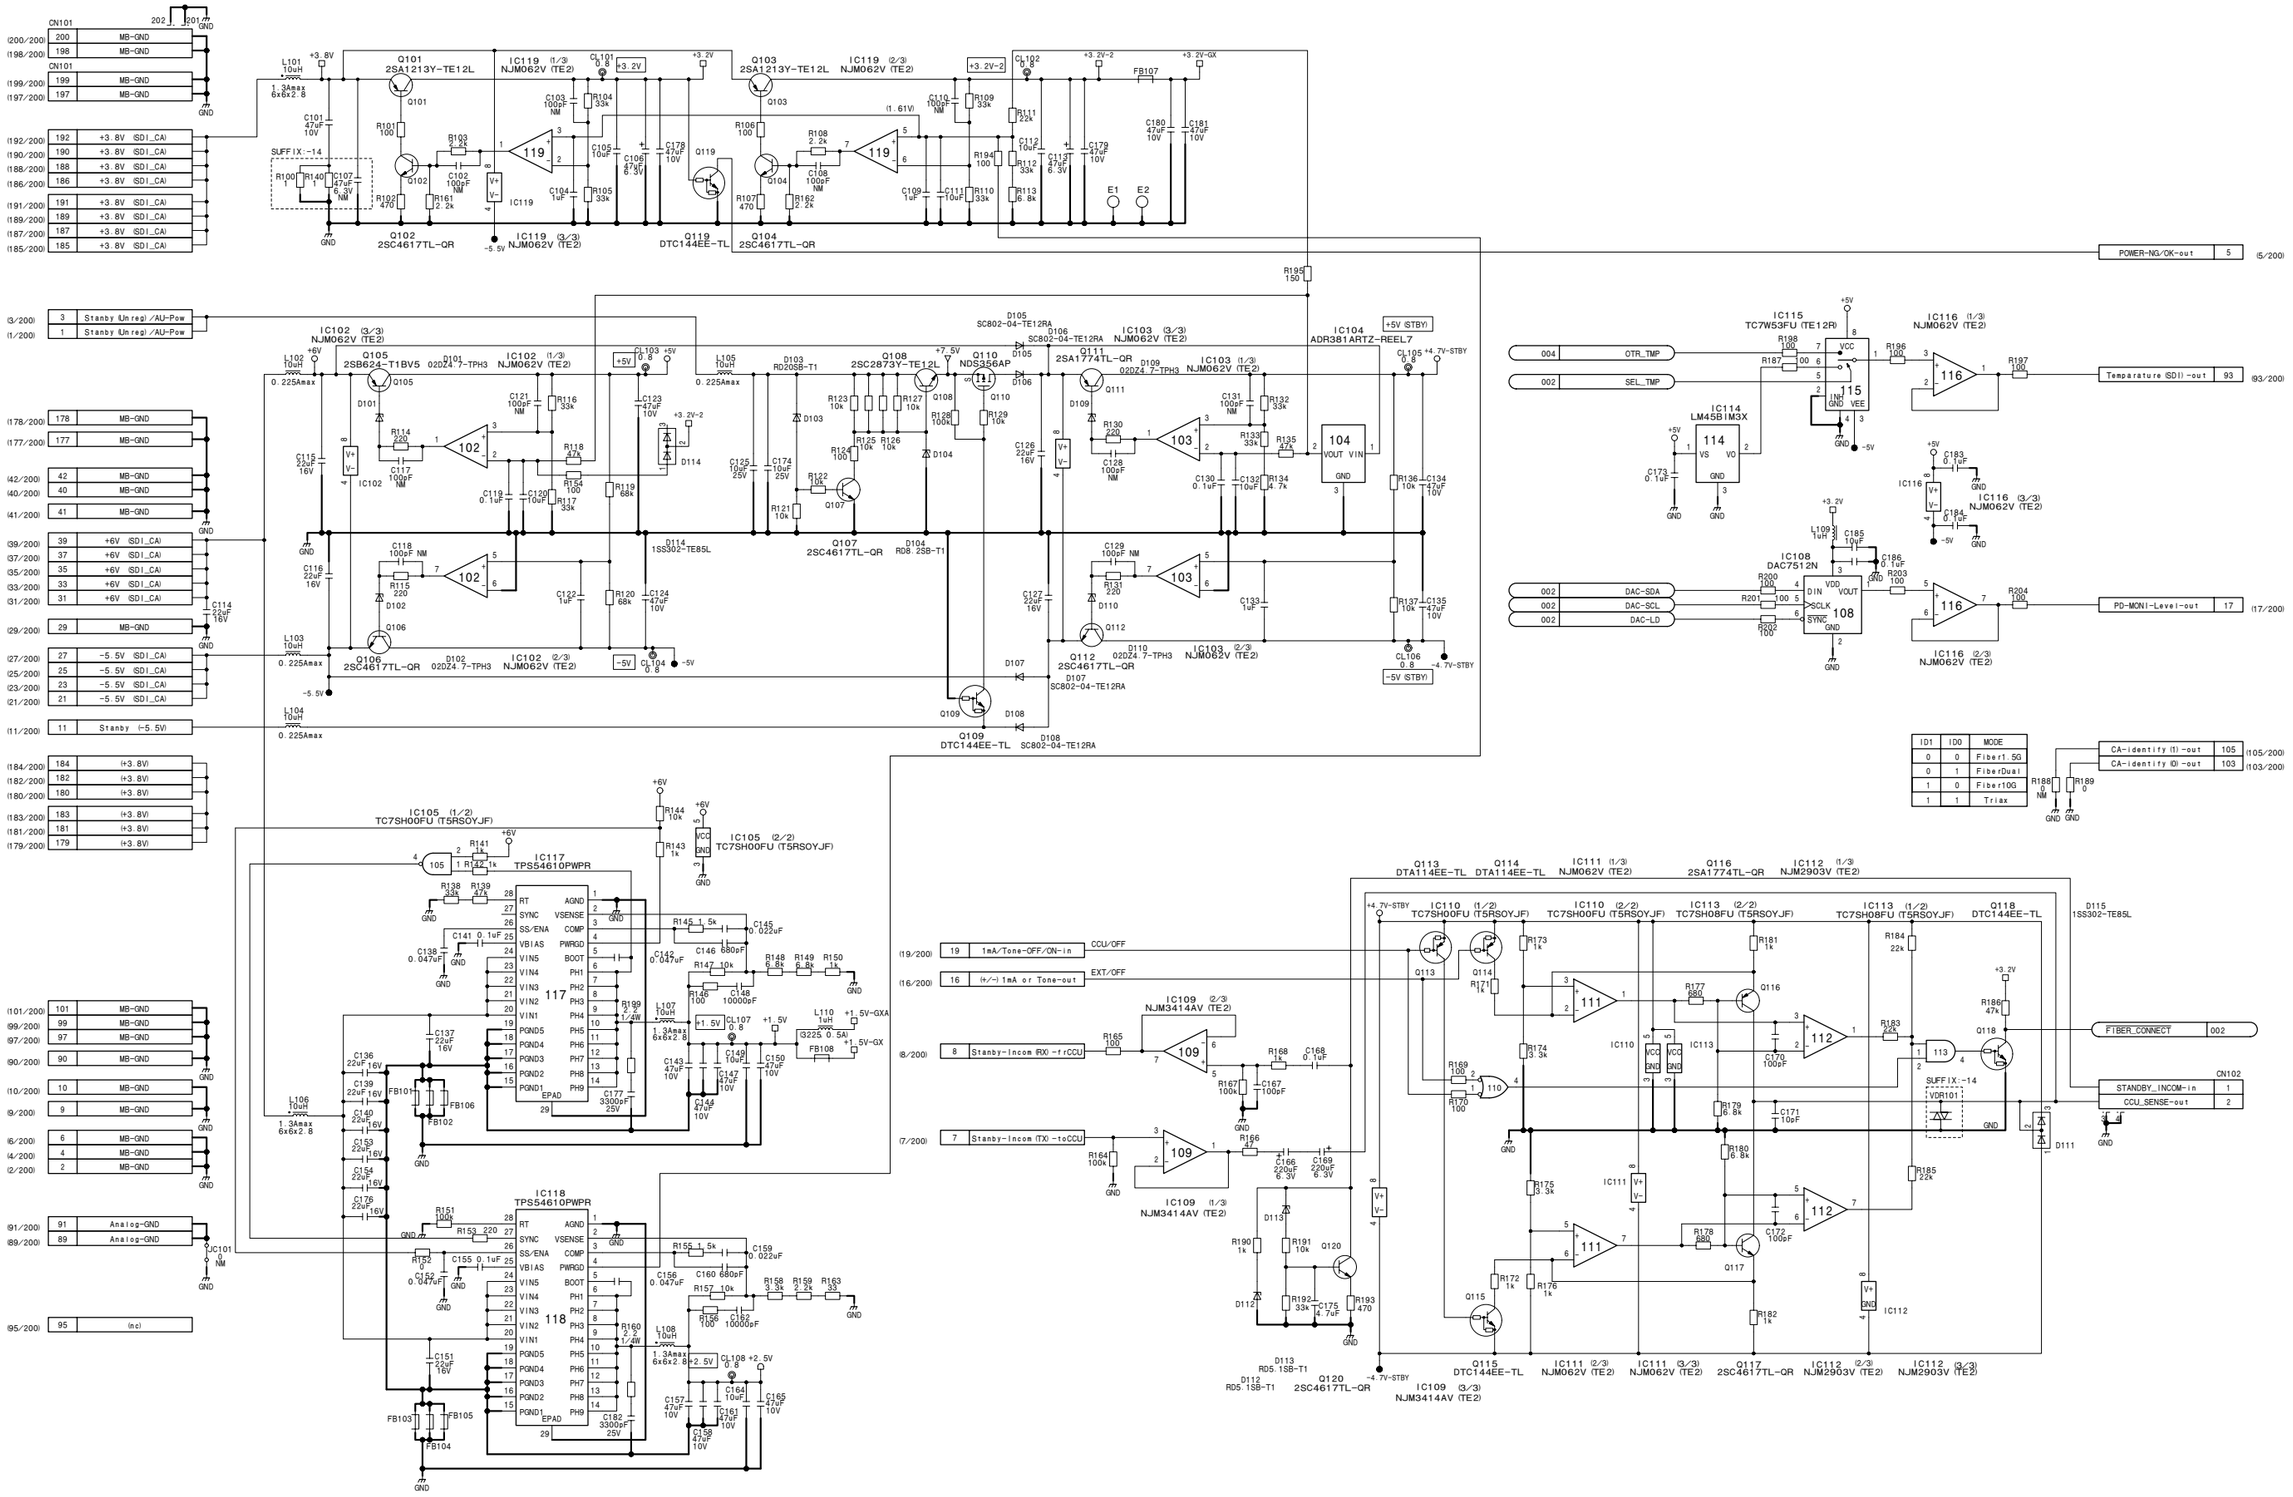

3-64

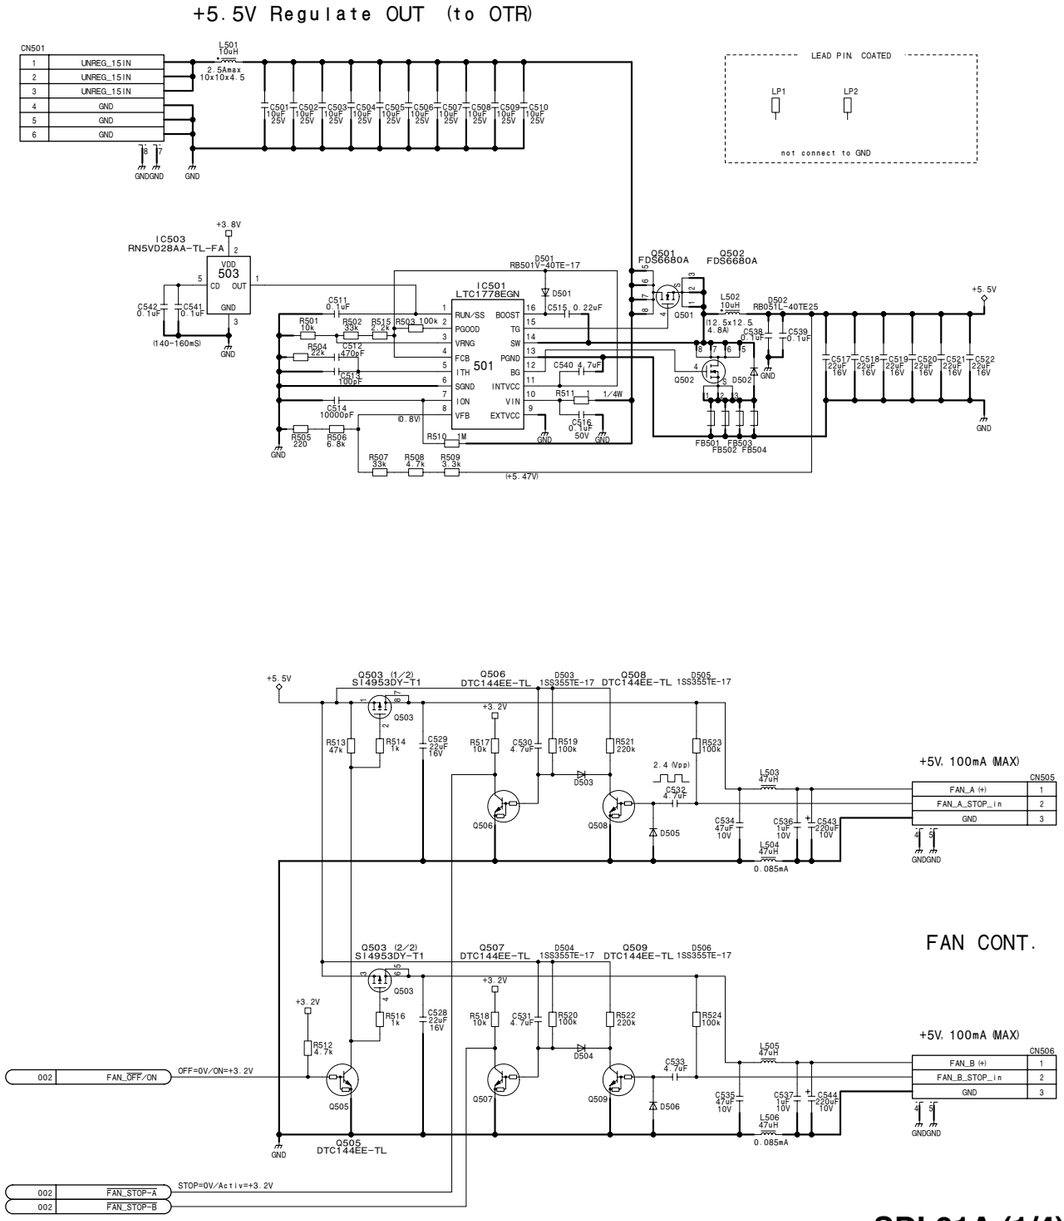

SDI-91A (1/4)
BOARD NO. 1-871-669-21

SDI-91A (2/4)
SUFFIX: -21

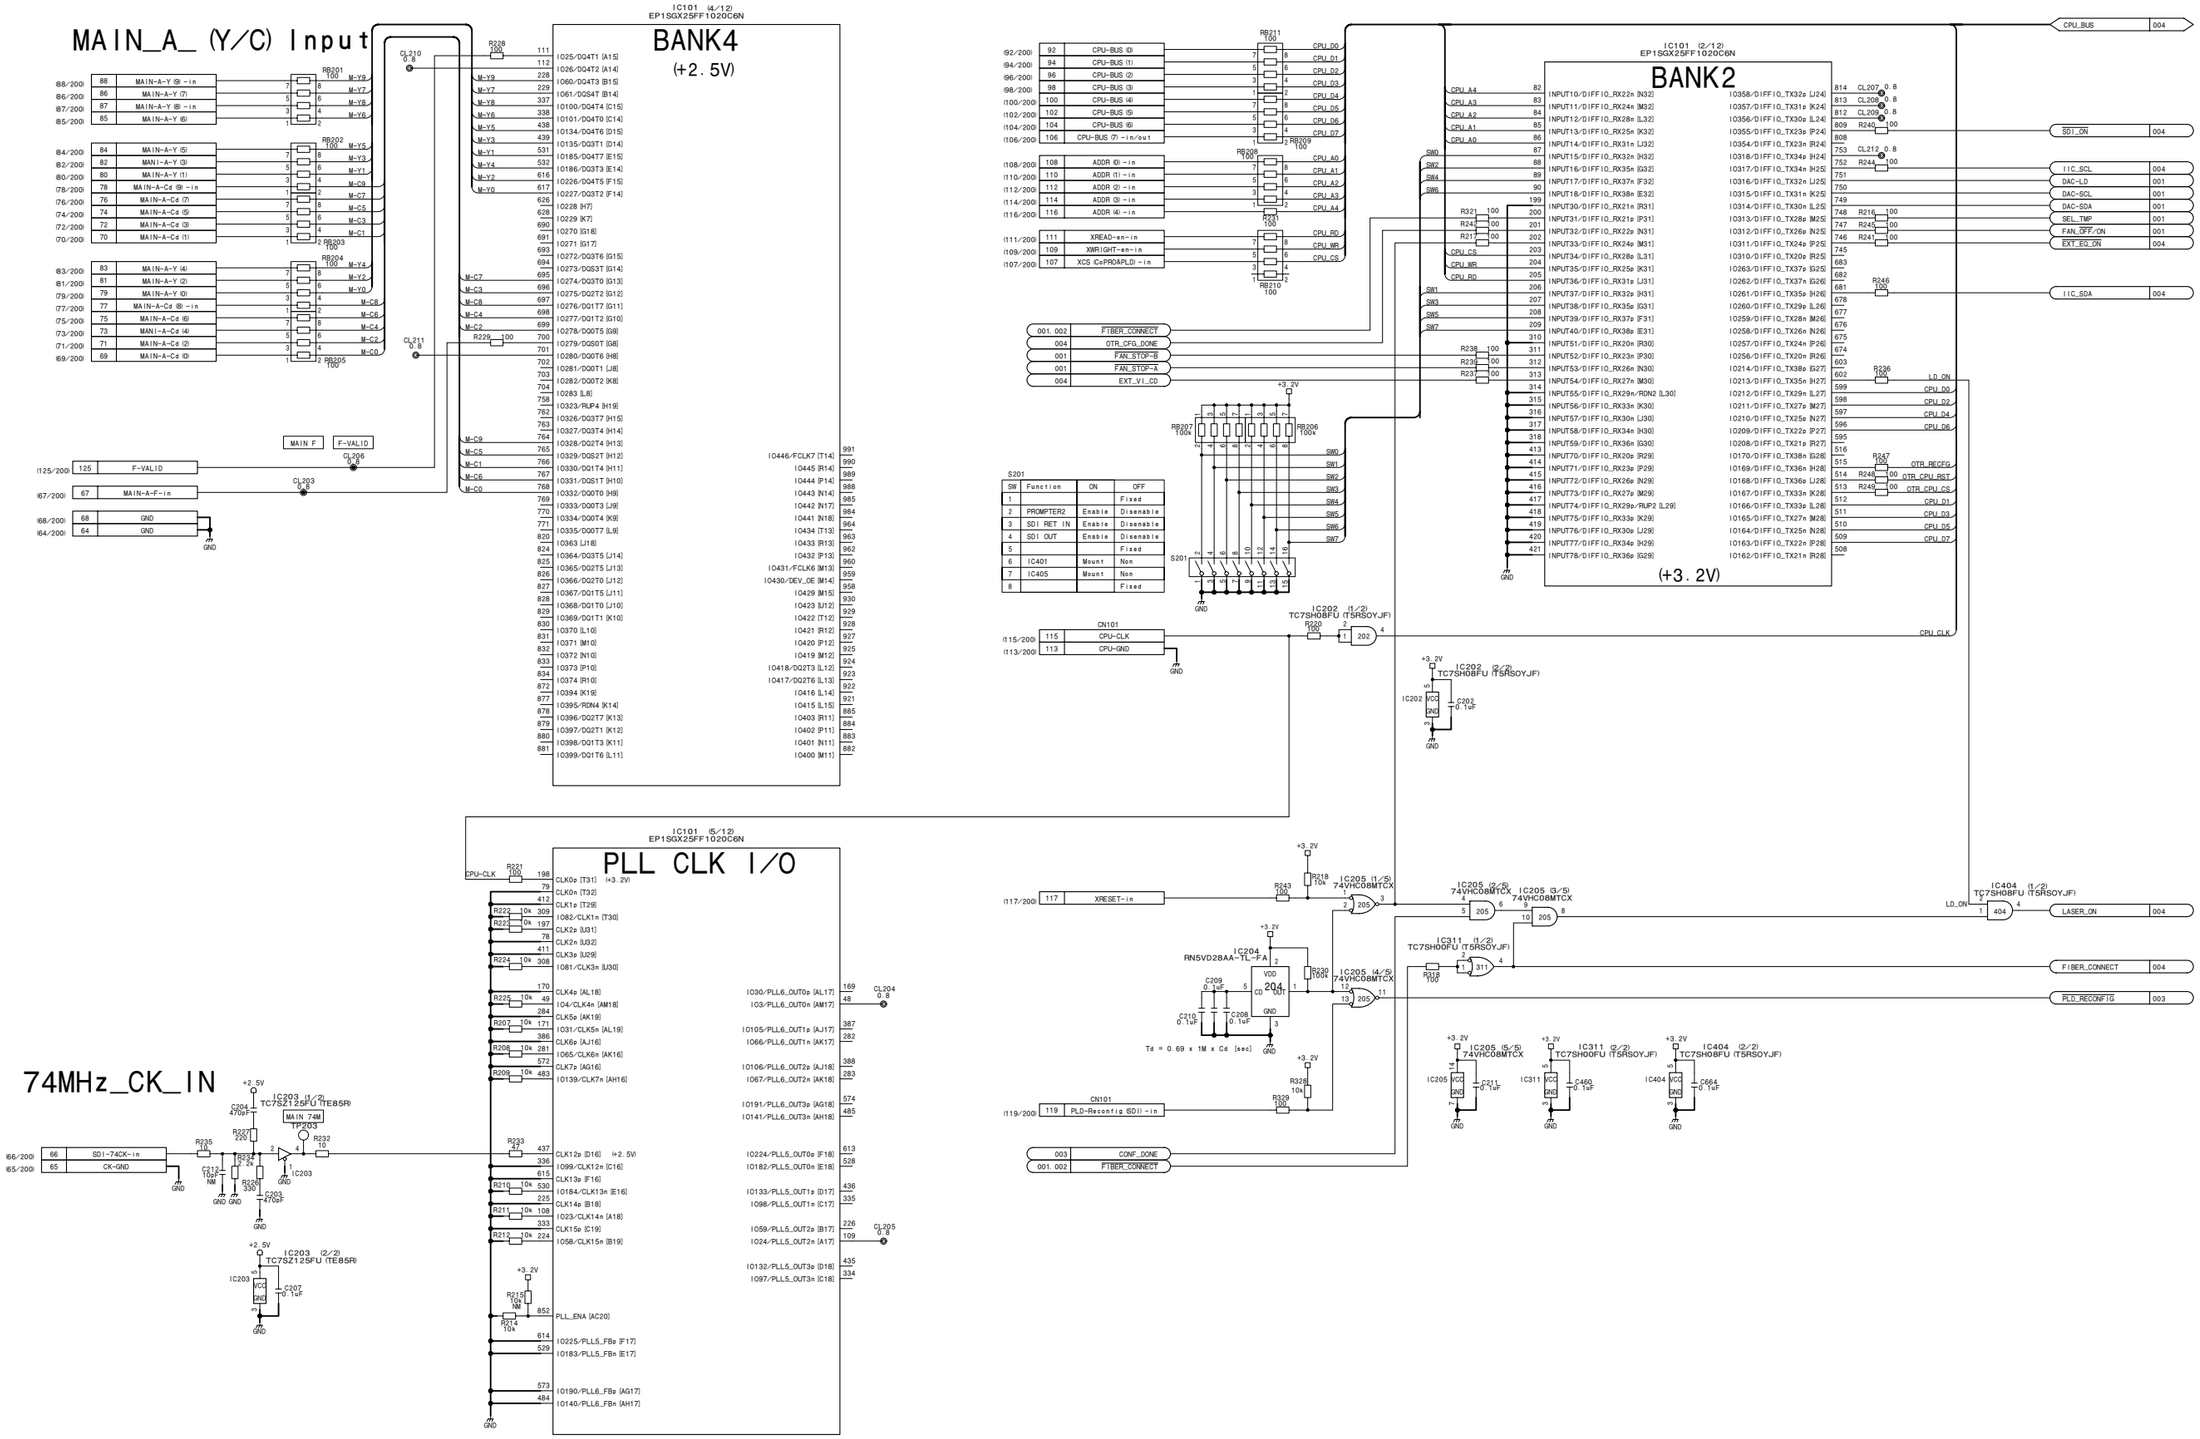

3-66

SDI-91A (2/4)
SUFFIX: -21

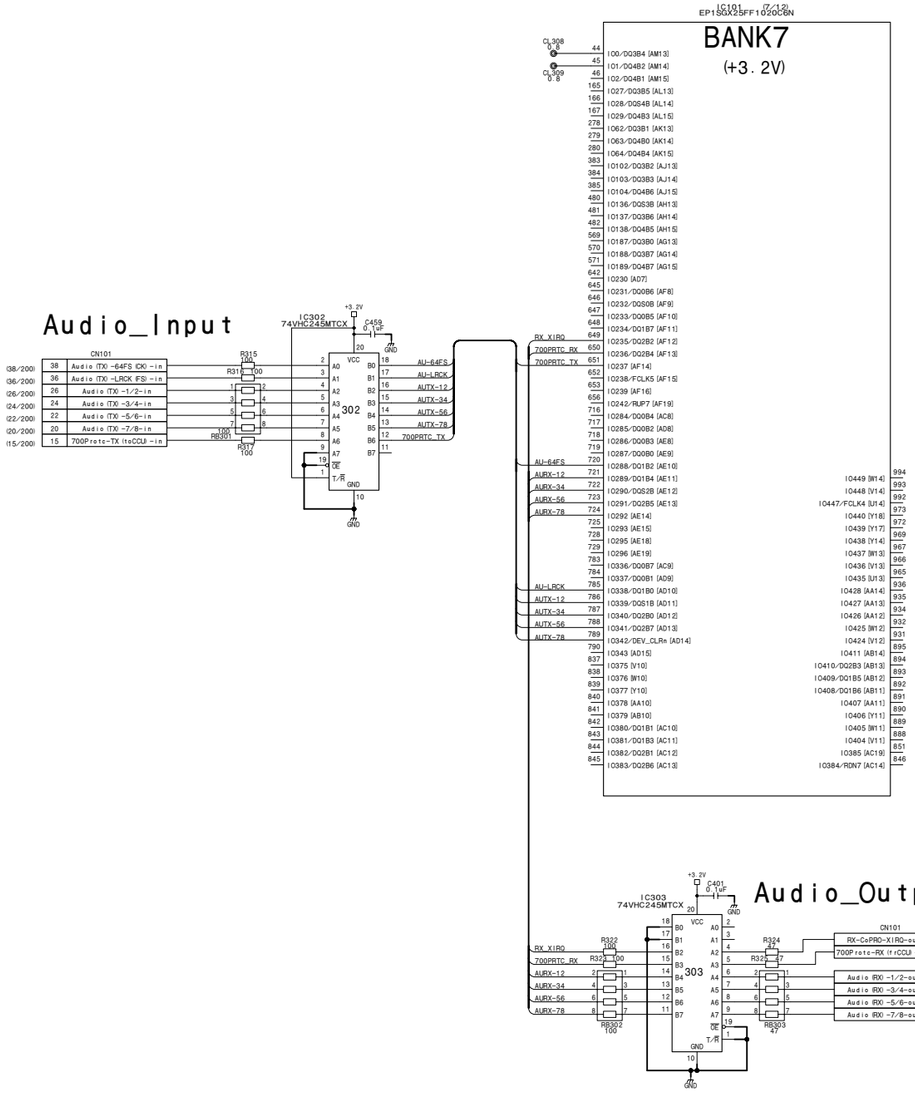

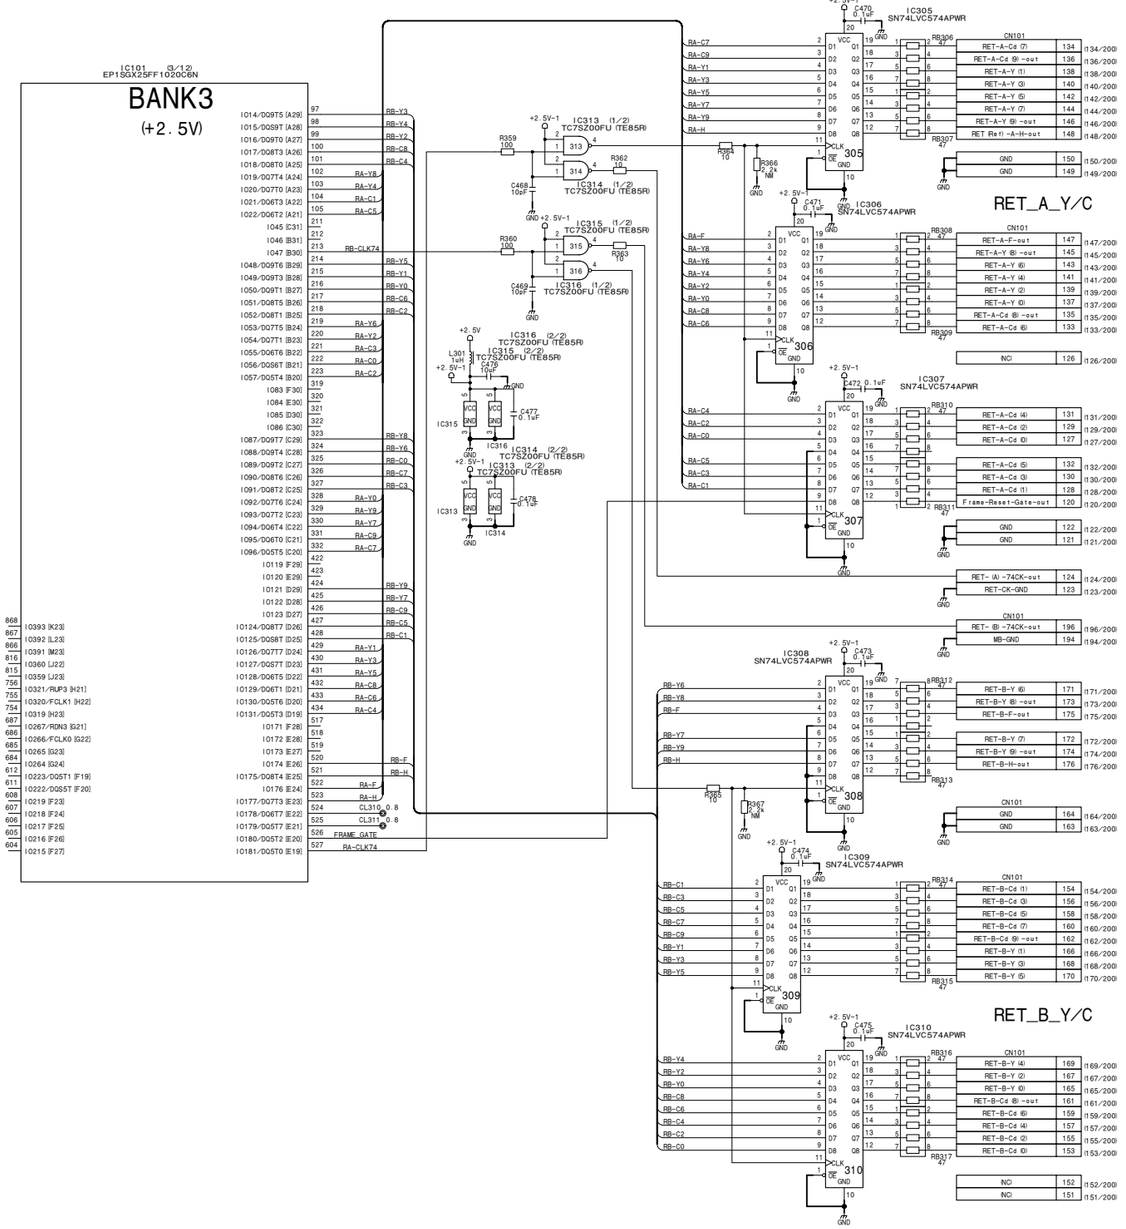

3-67

SDI-91A (2/4)
BOARD NO. 1-871-669-21

SDI-91A (3/4) SUFFIX: -21

Prompter_Decode

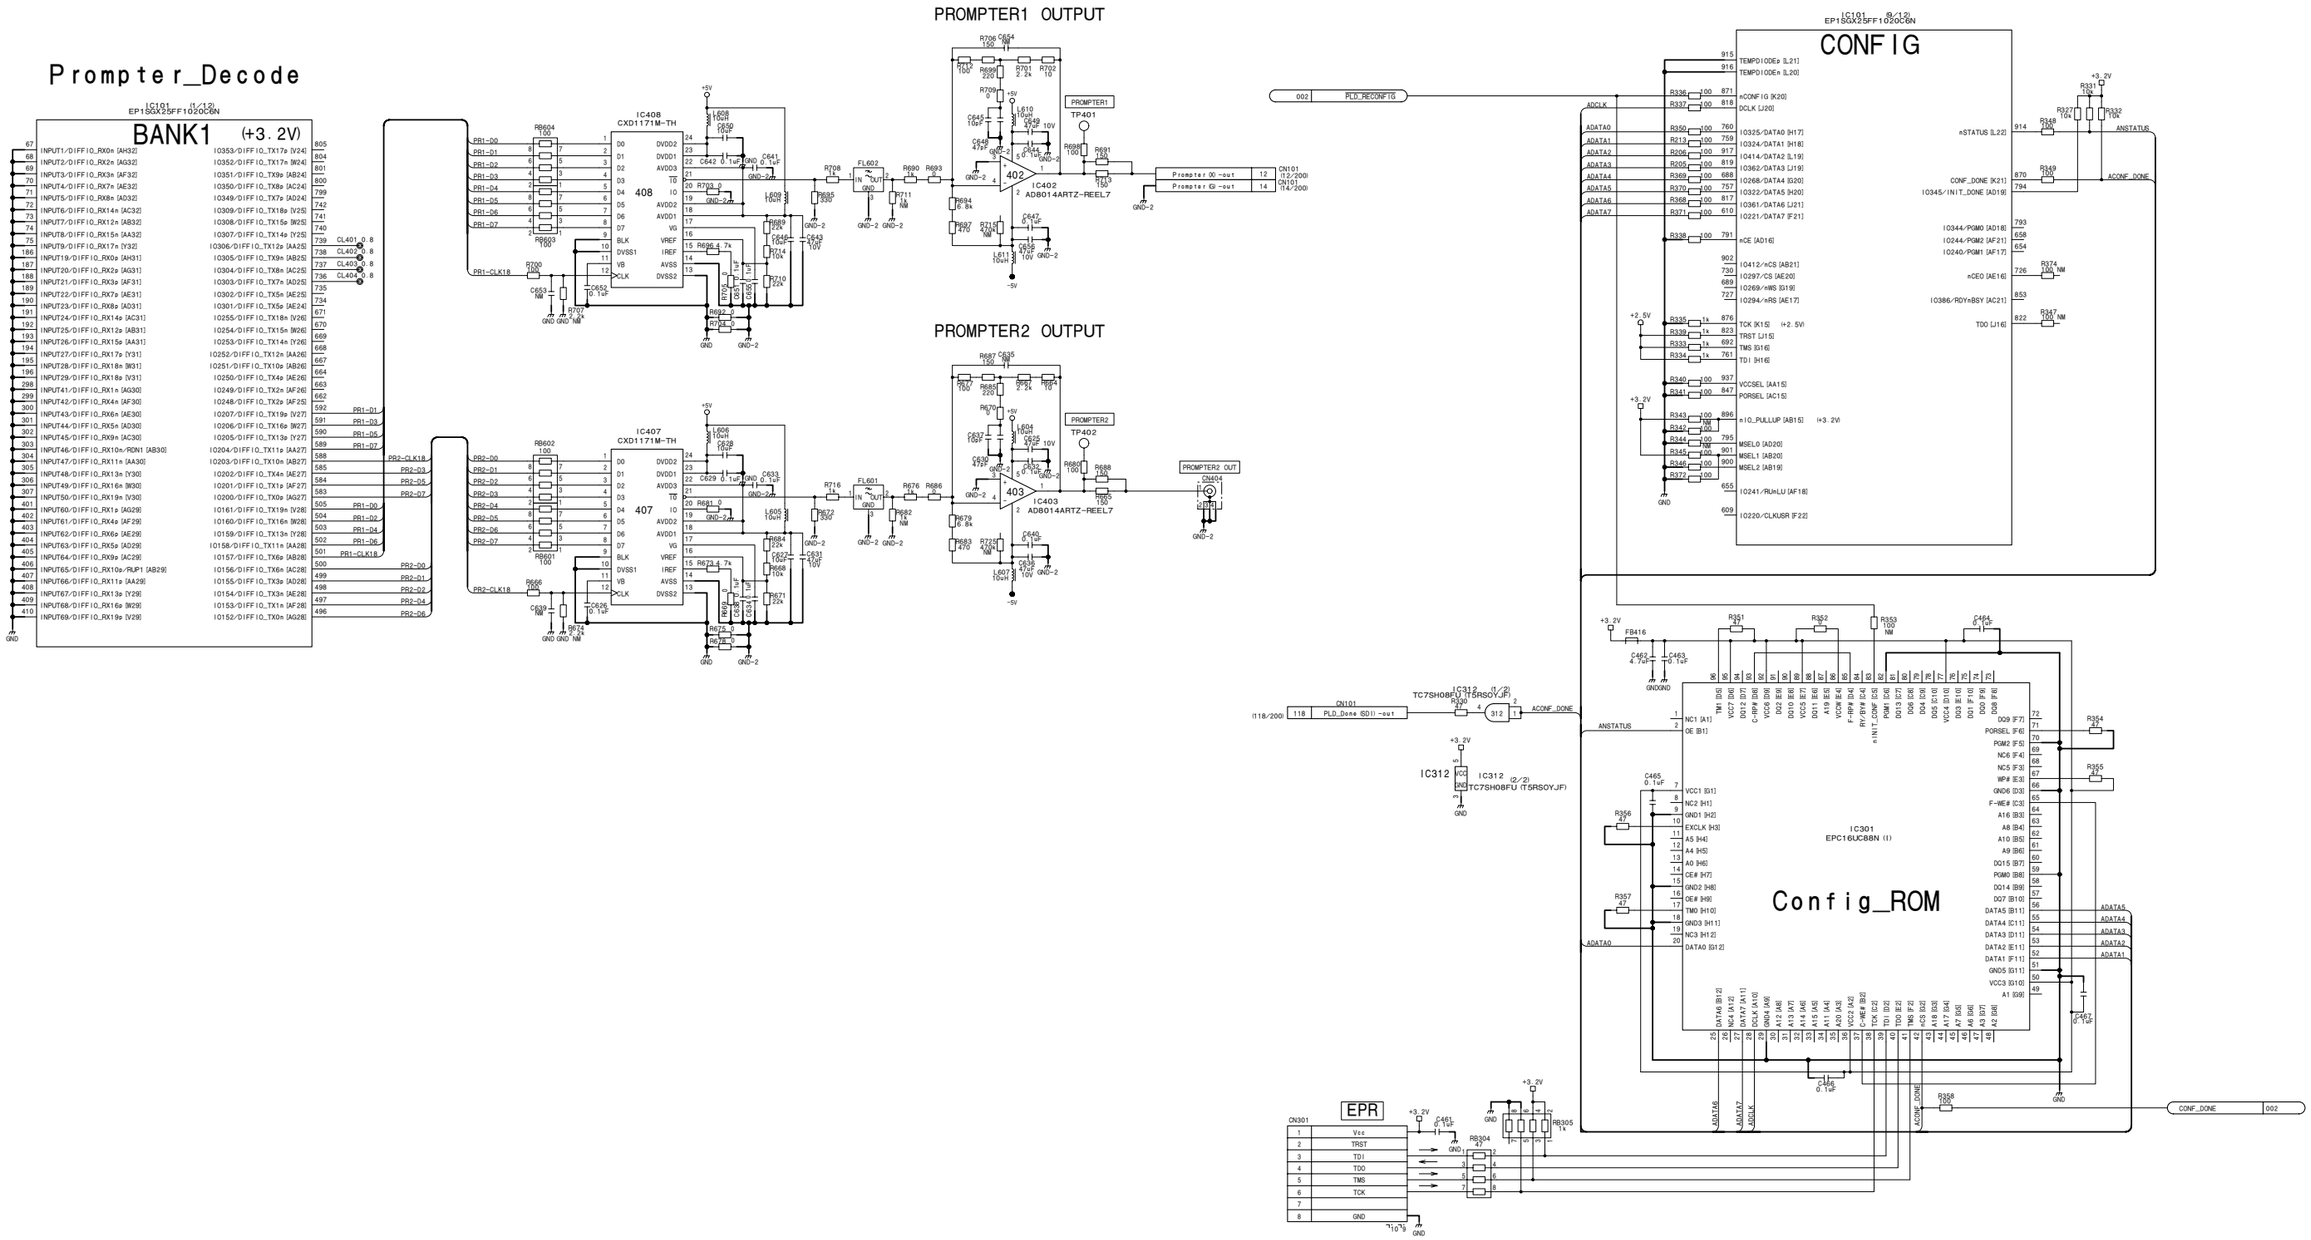

3-68

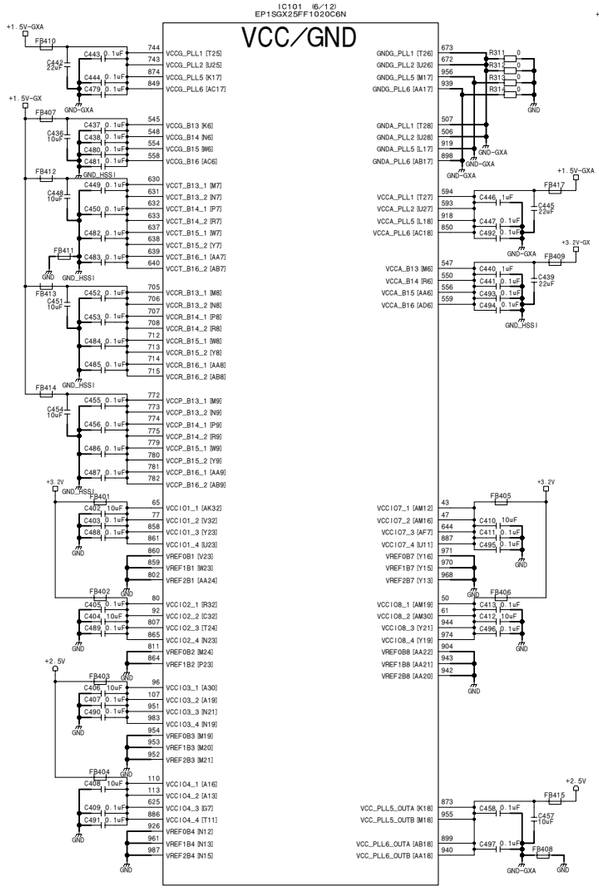

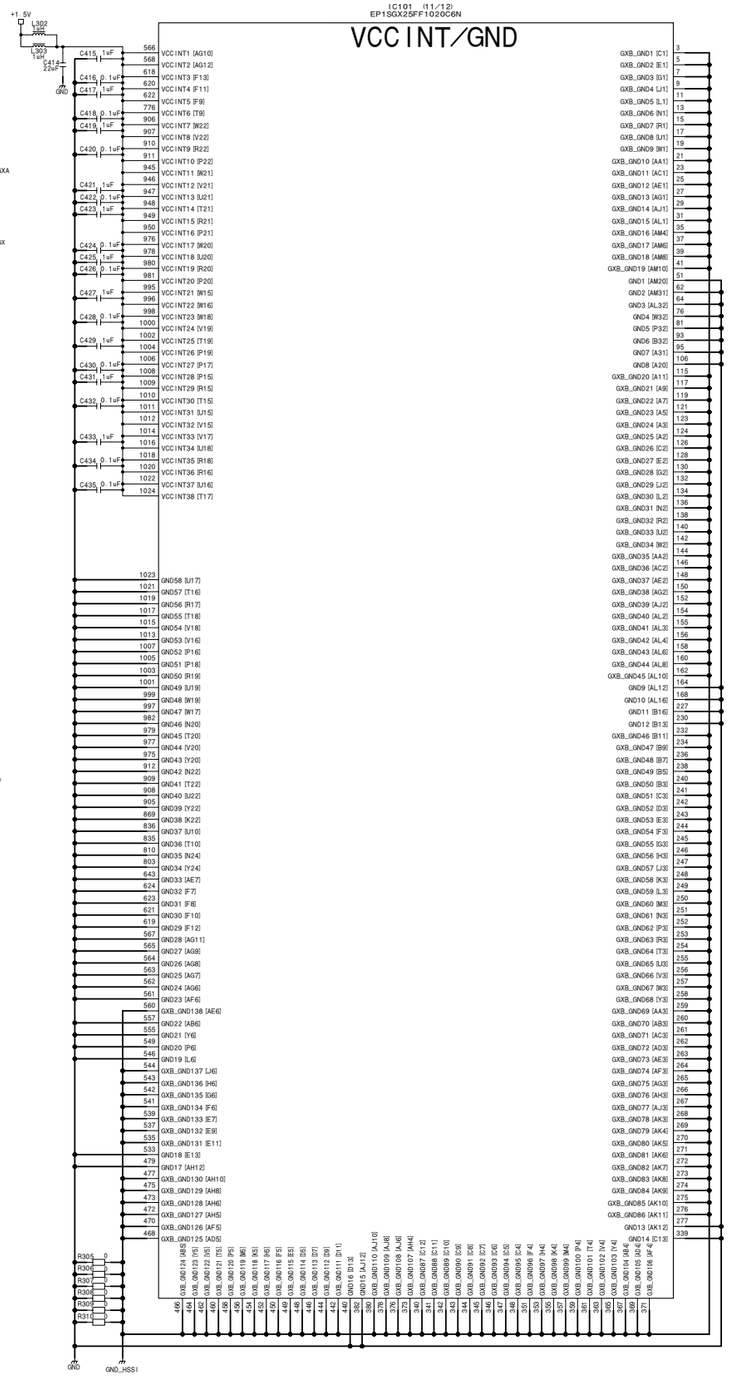

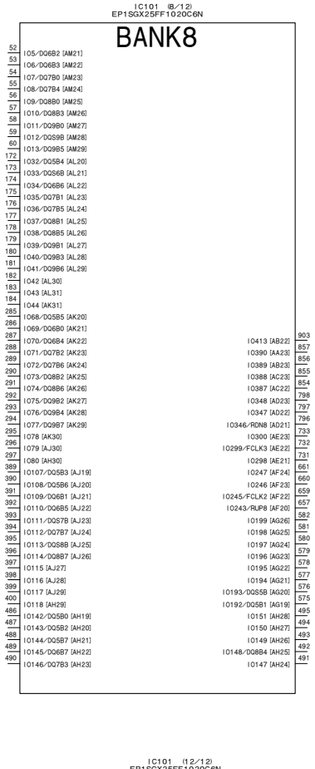

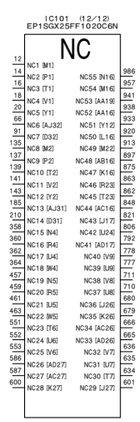

SDI-91A (3/4)
BOARD NO. 1-871-669-21

SDI-91A (4/4) SUFFIX: -21

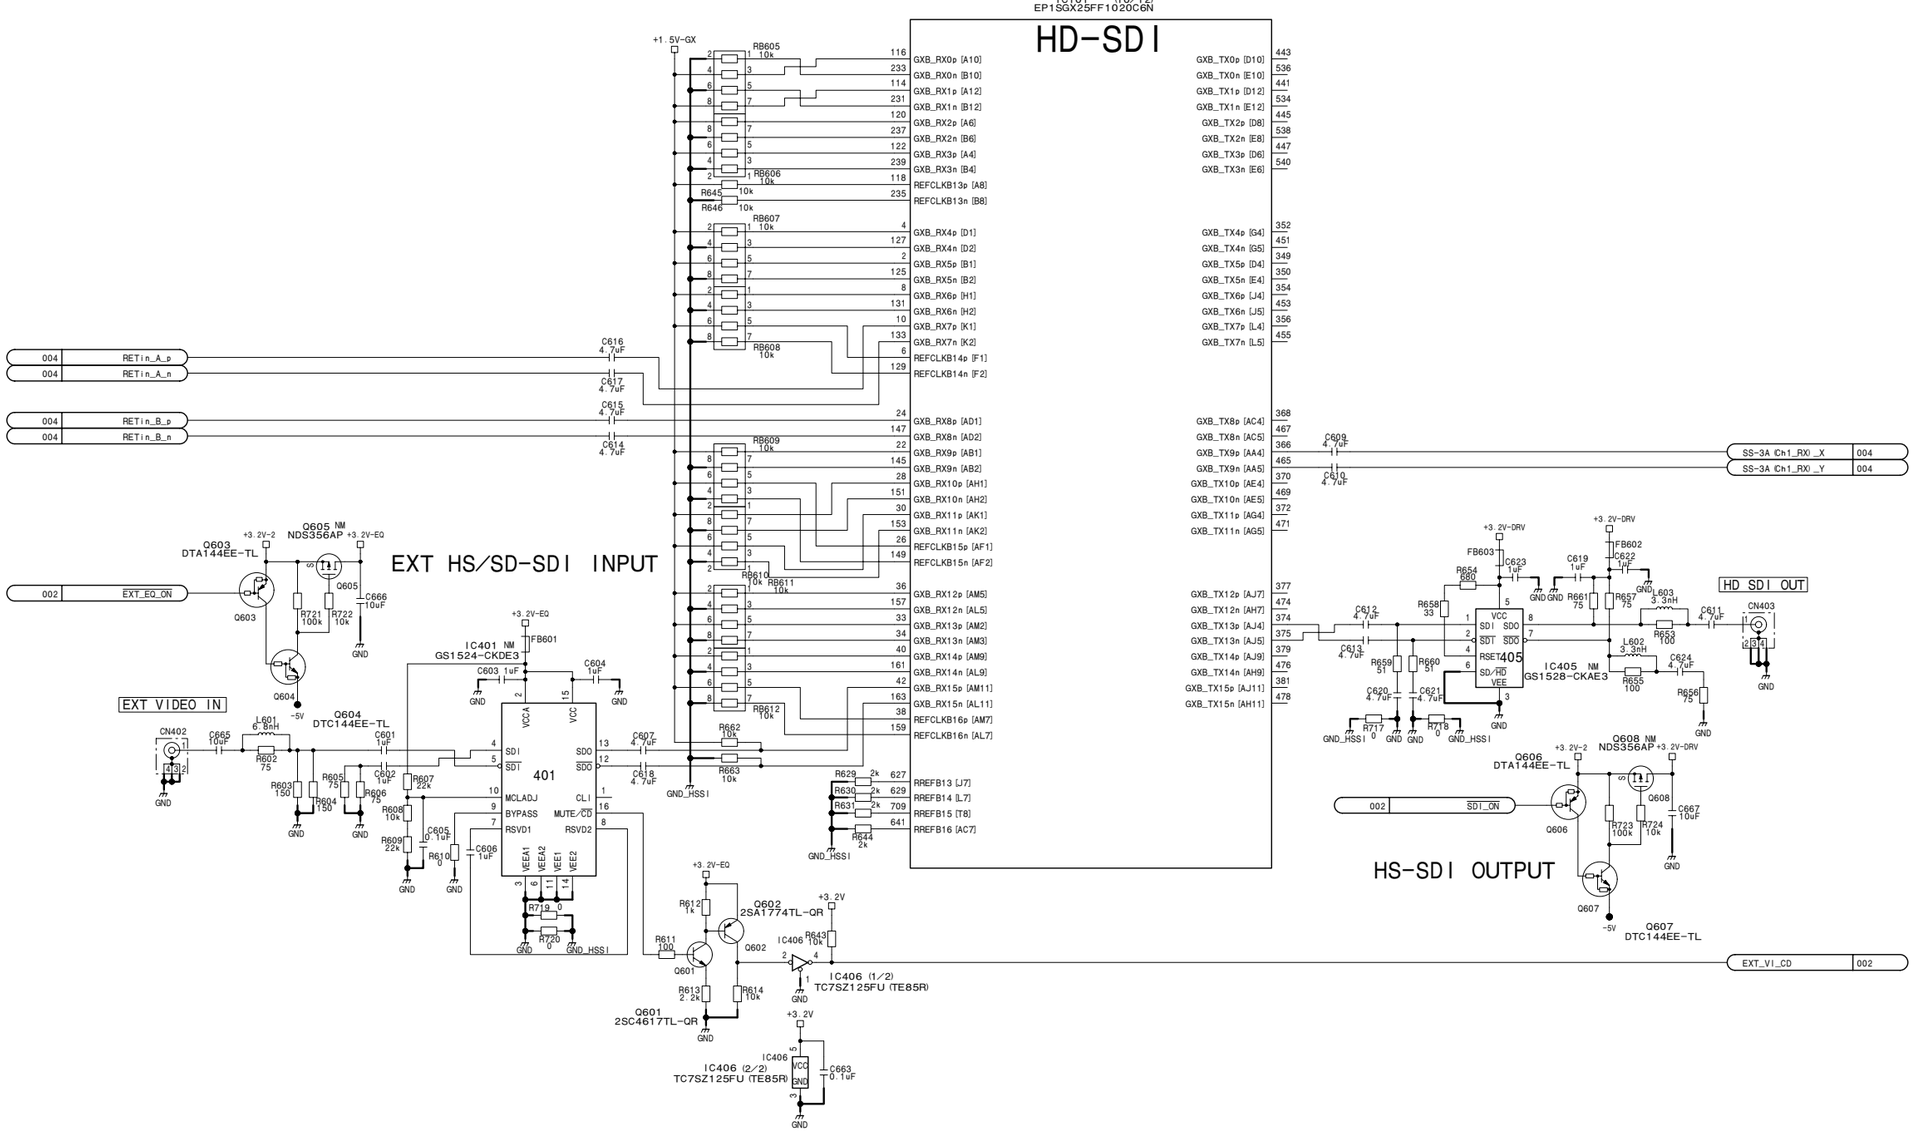

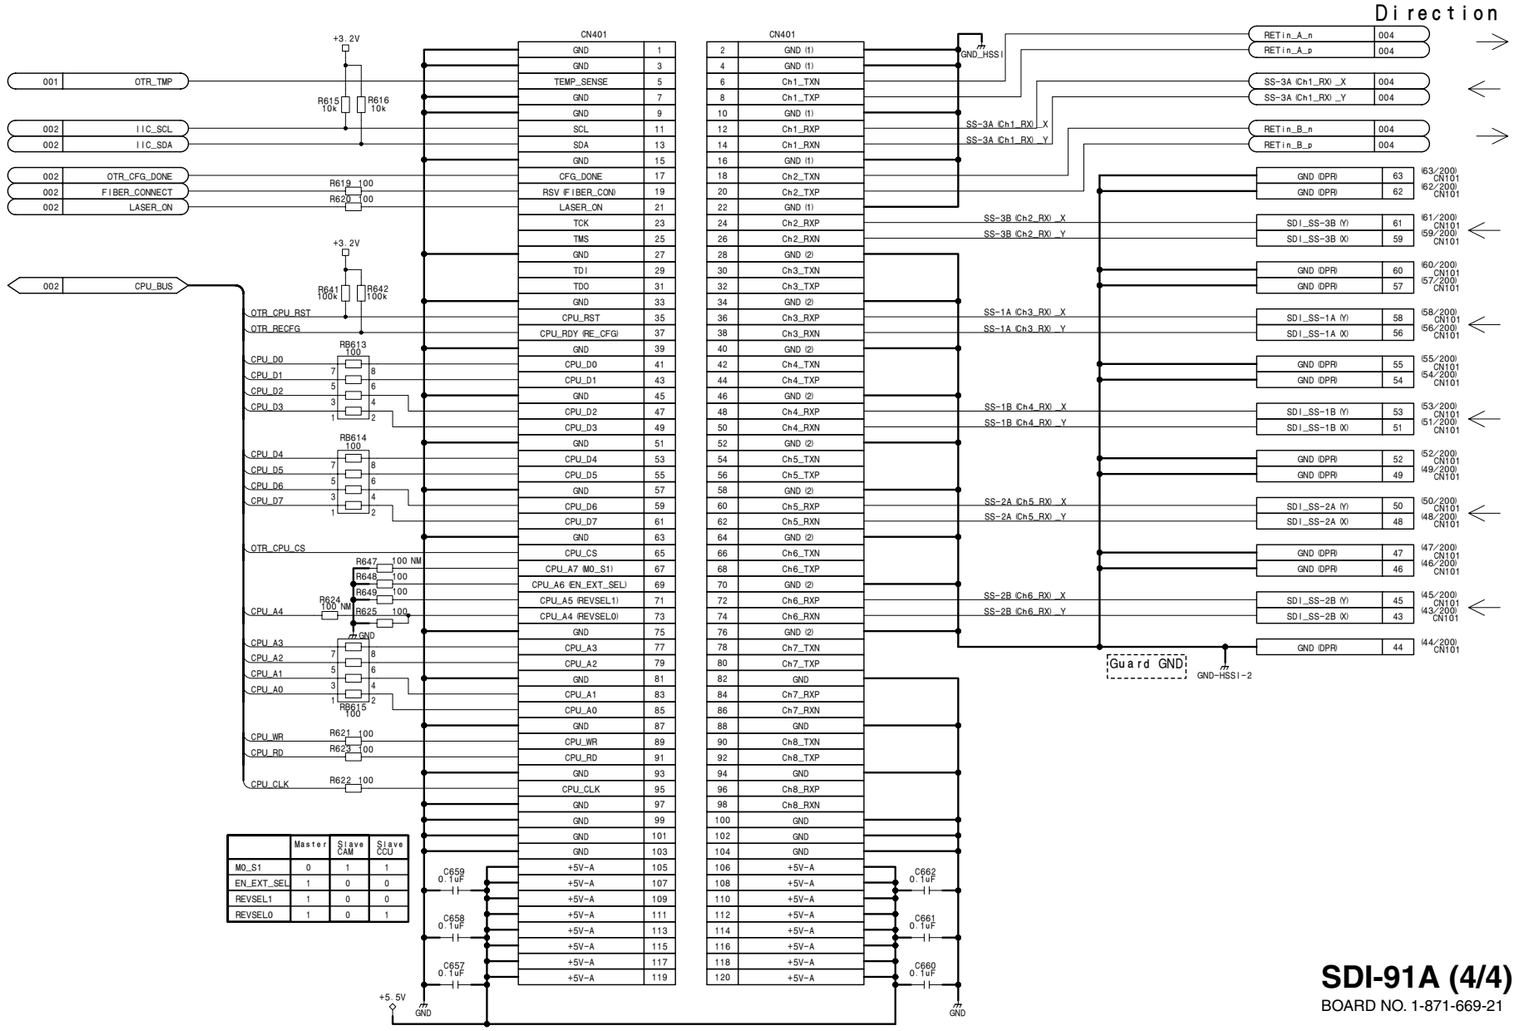

GND	1	2	GND (1)
GND	3	4	GND (1)
TEMP_SENSE	5	6	Ch1_TXN
GND	7	8	Ch1_TXP
GND	9	10	GND (1)
SCL	11	12	Ch1_RXP
SDA	13	14	Ch1_RXN
GND	15	16	GND (1)
CFG_DONE	17	18	Ch2_TXN
RSV (FIBER_CON)	19	20	Ch2_TXP
LASER_ON	21	22	GND (1)
TCK	23	24	Ch2_RXP
TMS	25	26	Ch2_RXN
GND	27	28	GND (2)
TDI	29	30	Ch3_TXN
TDO	31	32	Ch3_TXP
GND	33	34	GND (2)
CPU_RST	35	36	Ch3_RXP
CPU_RDY (RE_CFG)	37	38	Ch3_RXN
GND	39	40	GND (2)
CPU_D0	41	42	Ch4_TXN
CPU_D1	43	44	Ch4_TXP
GND	45	46	GND (2)
CPU_D2	47	48	Ch4_RXP
CPU_D3	49	50	Ch4_RXN
GND	51	52	GND (2)
CPU_D4	53	54	Ch5_TXN
CPU_D5	55	56	Ch5_TXP
GND	57	58	GND (2)
CPU_D6	59	60	Ch5_RXP
CPU_D7	61	62	Ch5_RXN
GND	63	64	GND (2)
CPU_CS	65	66	Ch6_TXN
CPU_A7 (MO_S1)	67	68	Ch6_TXP
CPU_A6 (EN_EXT_SEL)	69	70	GND (2)
CPU_A5 (REVSEL1)	71	72	Ch6_RXP
CPU_A4 (REVSEL0)	73	74	Ch6_RXN
GND	75	76	GND (2)
CPU_A3	77	78	Ch7_TXN
CPU_A2	79	80	Ch7_TXP
GND	81	82	GND
CPU_A1	83	84	Ch7_RXP
CPU_A0	85	86	Ch7_RXN
GND	87	88	GND
CPU_WR	89	90	Ch8_TXN
CPU_RD	91	92	Ch8_TXP
GND	93	94	GND
CPU_CLK	95	96	Ch8_RXP
GND	97	98	Ch8_RXN
GND	99	100	GND
GND	101	102	GND
GND	103	104	GND
+5V-A	105	106	+5V-A
+5V-A	107	108	+5V-A
+5V-A	109	110	+5V-A
+5V-A	111	112	+5V-A
+5V-A	113	114	+5V-A
+5V-A	115	116	+5V-A
+5V-A	117	118	+5V-A
+5V-A	119	120	+5V-A

SDI-91A (4/4)
BOARD NO. 1-871-669-21

SW-1236, SW-1237
SUFFIX: -12 SUFFIX: -13

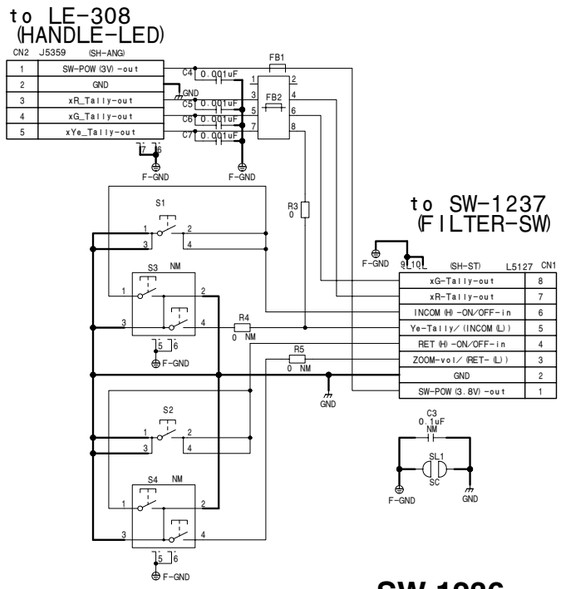

SW-1236
BOARD NO. 1-865-947-12

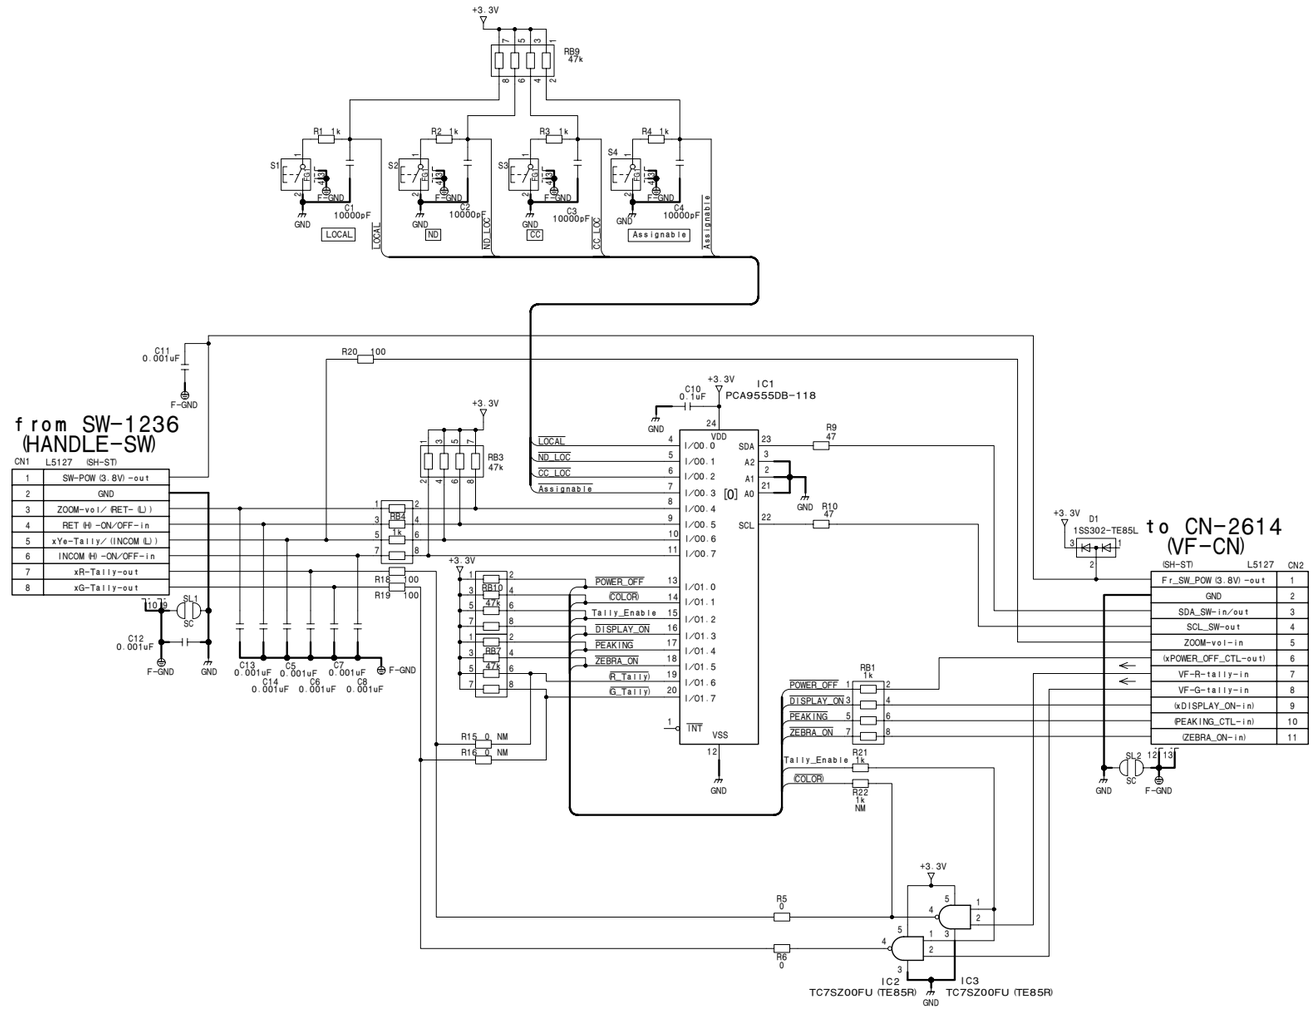

SW-1237
BOARD NO. 1-865-948-13

SW-1238, SW-1239, SW-1240
SUFFIX: -12 SUFFIX: -12 SUFFIX: -13



SW-1238

BOARD NO. 1-865-949-12

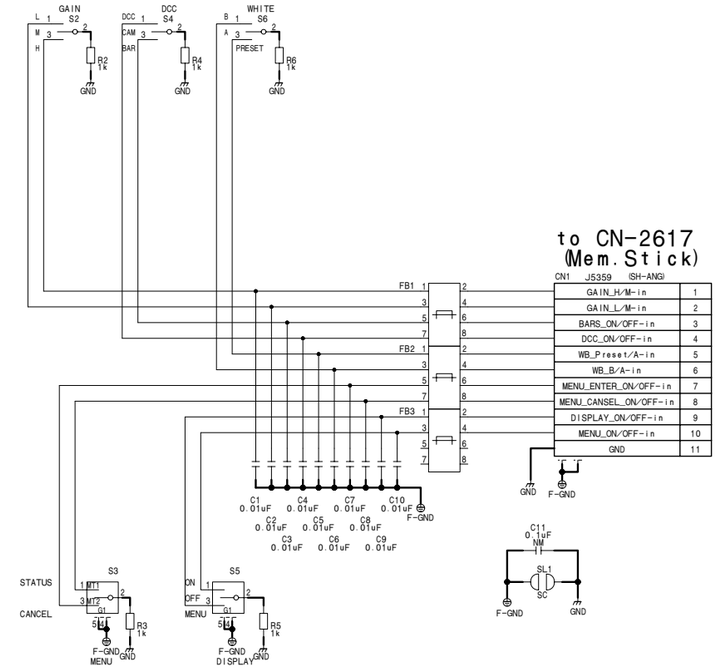

SW-1240

BOARD NO. 1-865-951-13

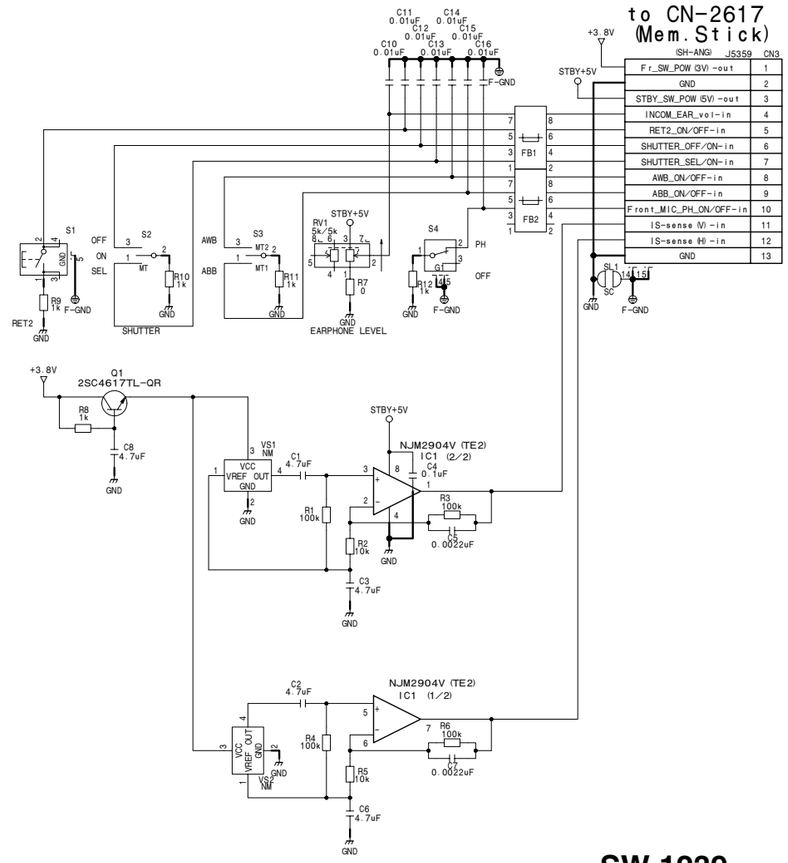

SW-1239

BOARD NO. 1-865-950-12

SW-1241/1241B, SW-1242, SW-1245
SUFFIX: -15 SUFFIX: -13 SUFFIX: -13

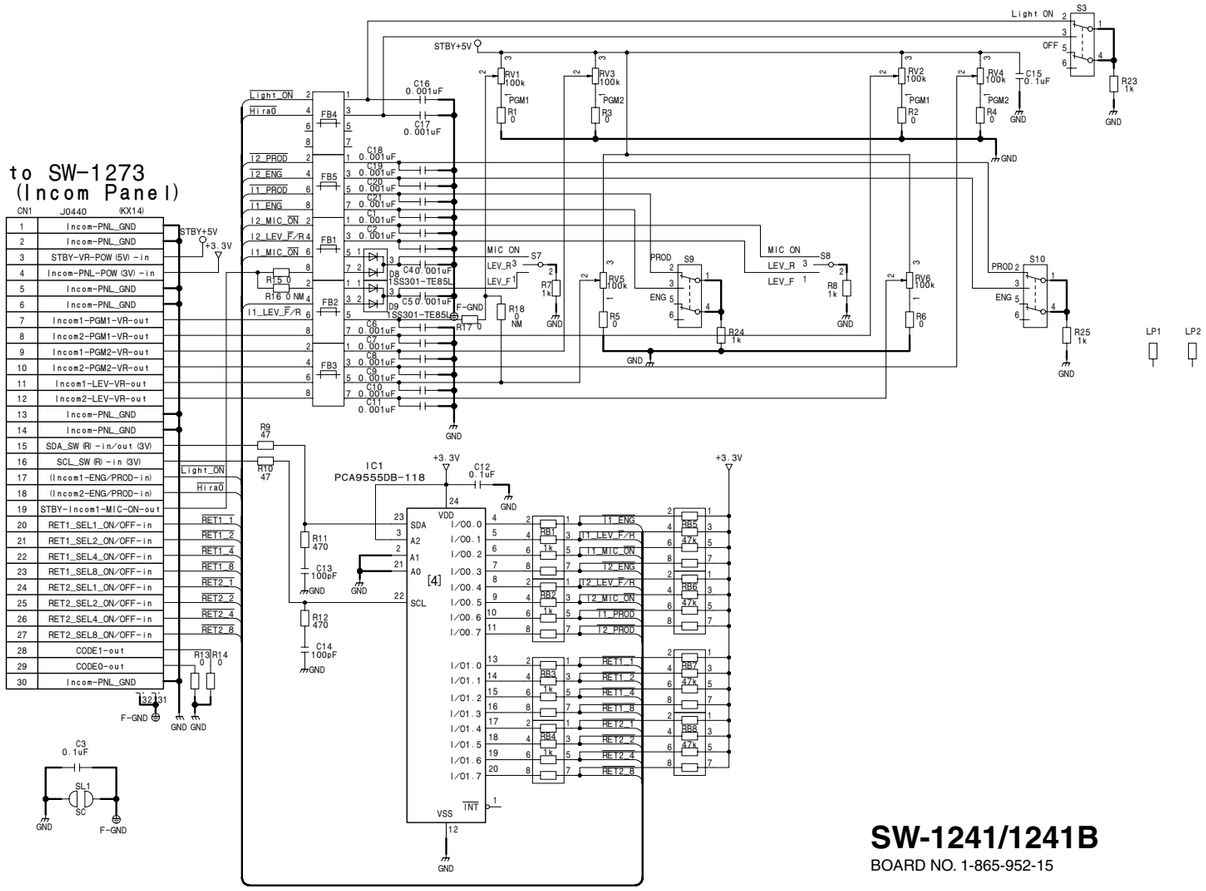

SW-1241/1241B
BOARD NO. 1-865-952-15

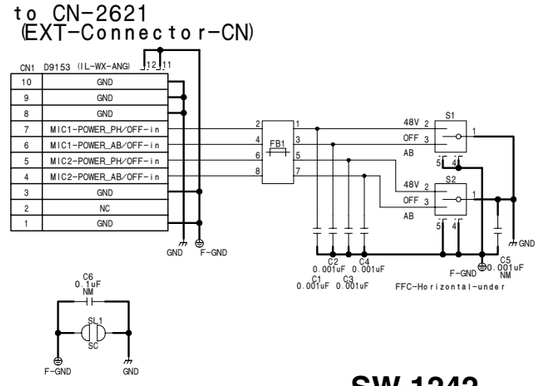

SW-1242
BOARD NO. 1-865-953-13



SW-1245
BOARD NO. 1-865-954-13

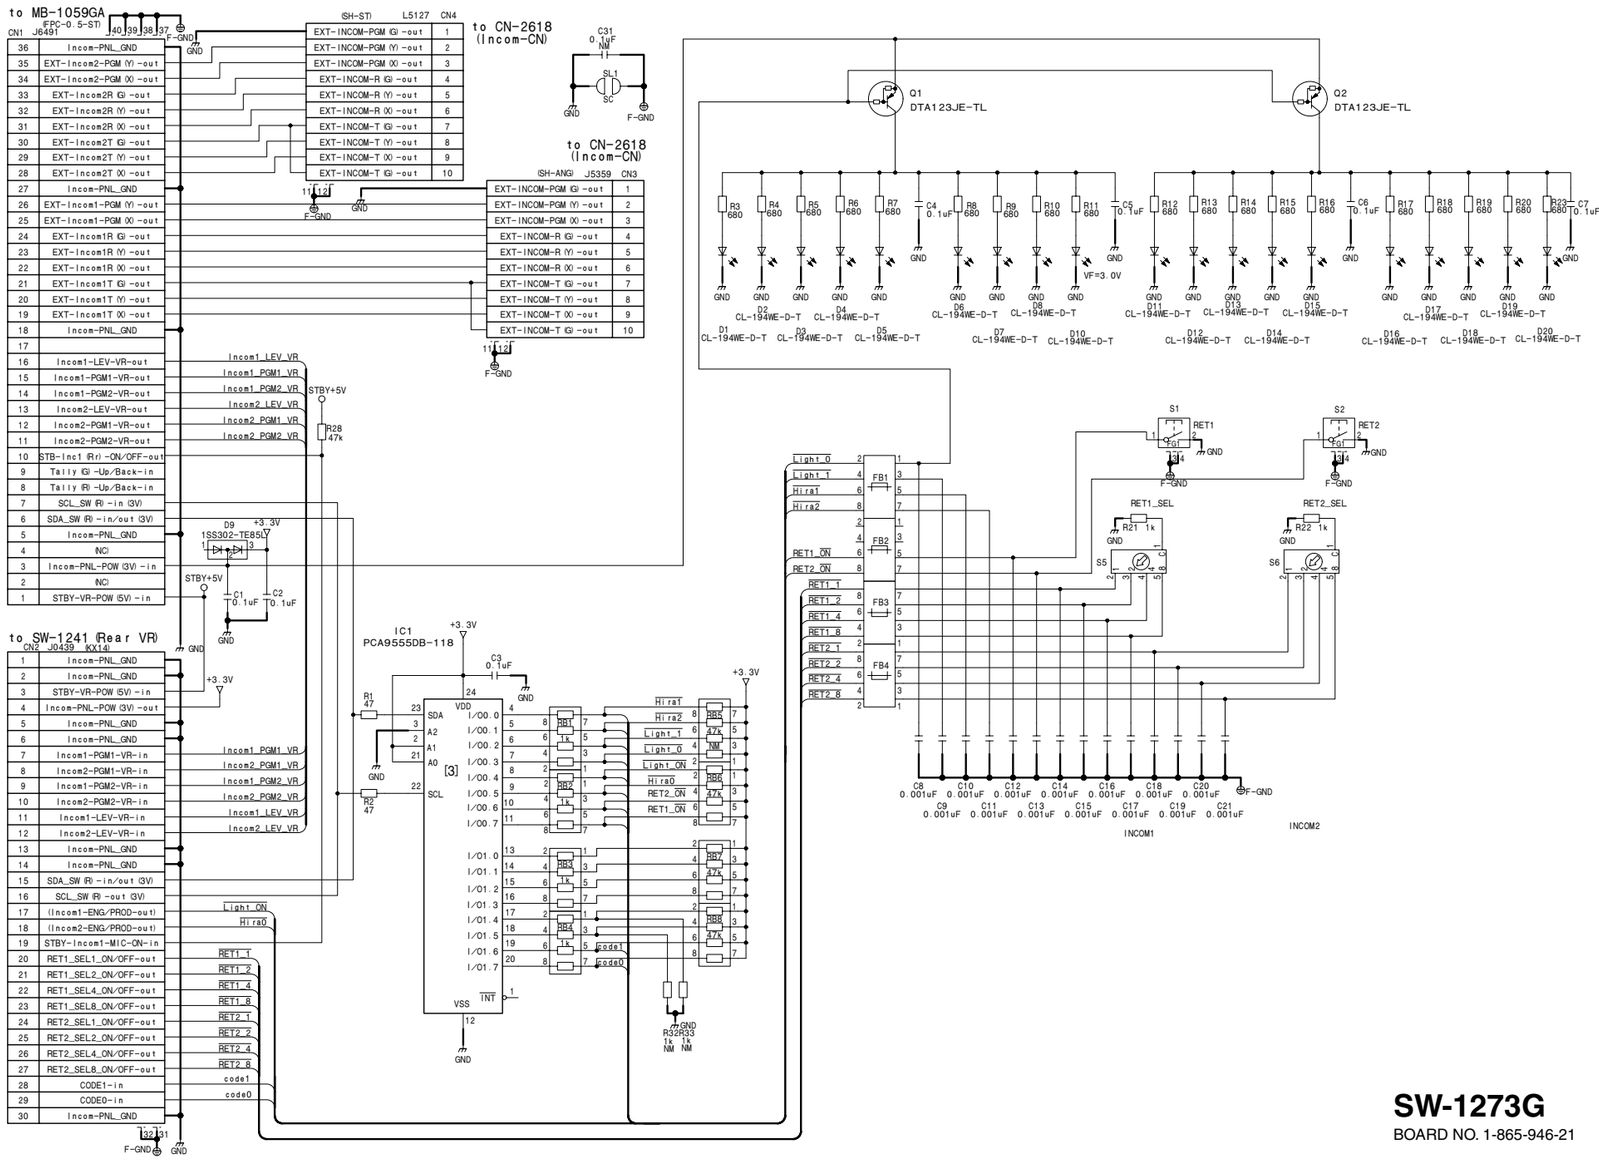

SW-1273G
BOARD NO. 1-865-946-21

TG-272/272_1 (1/2)
SUFFIX: -11

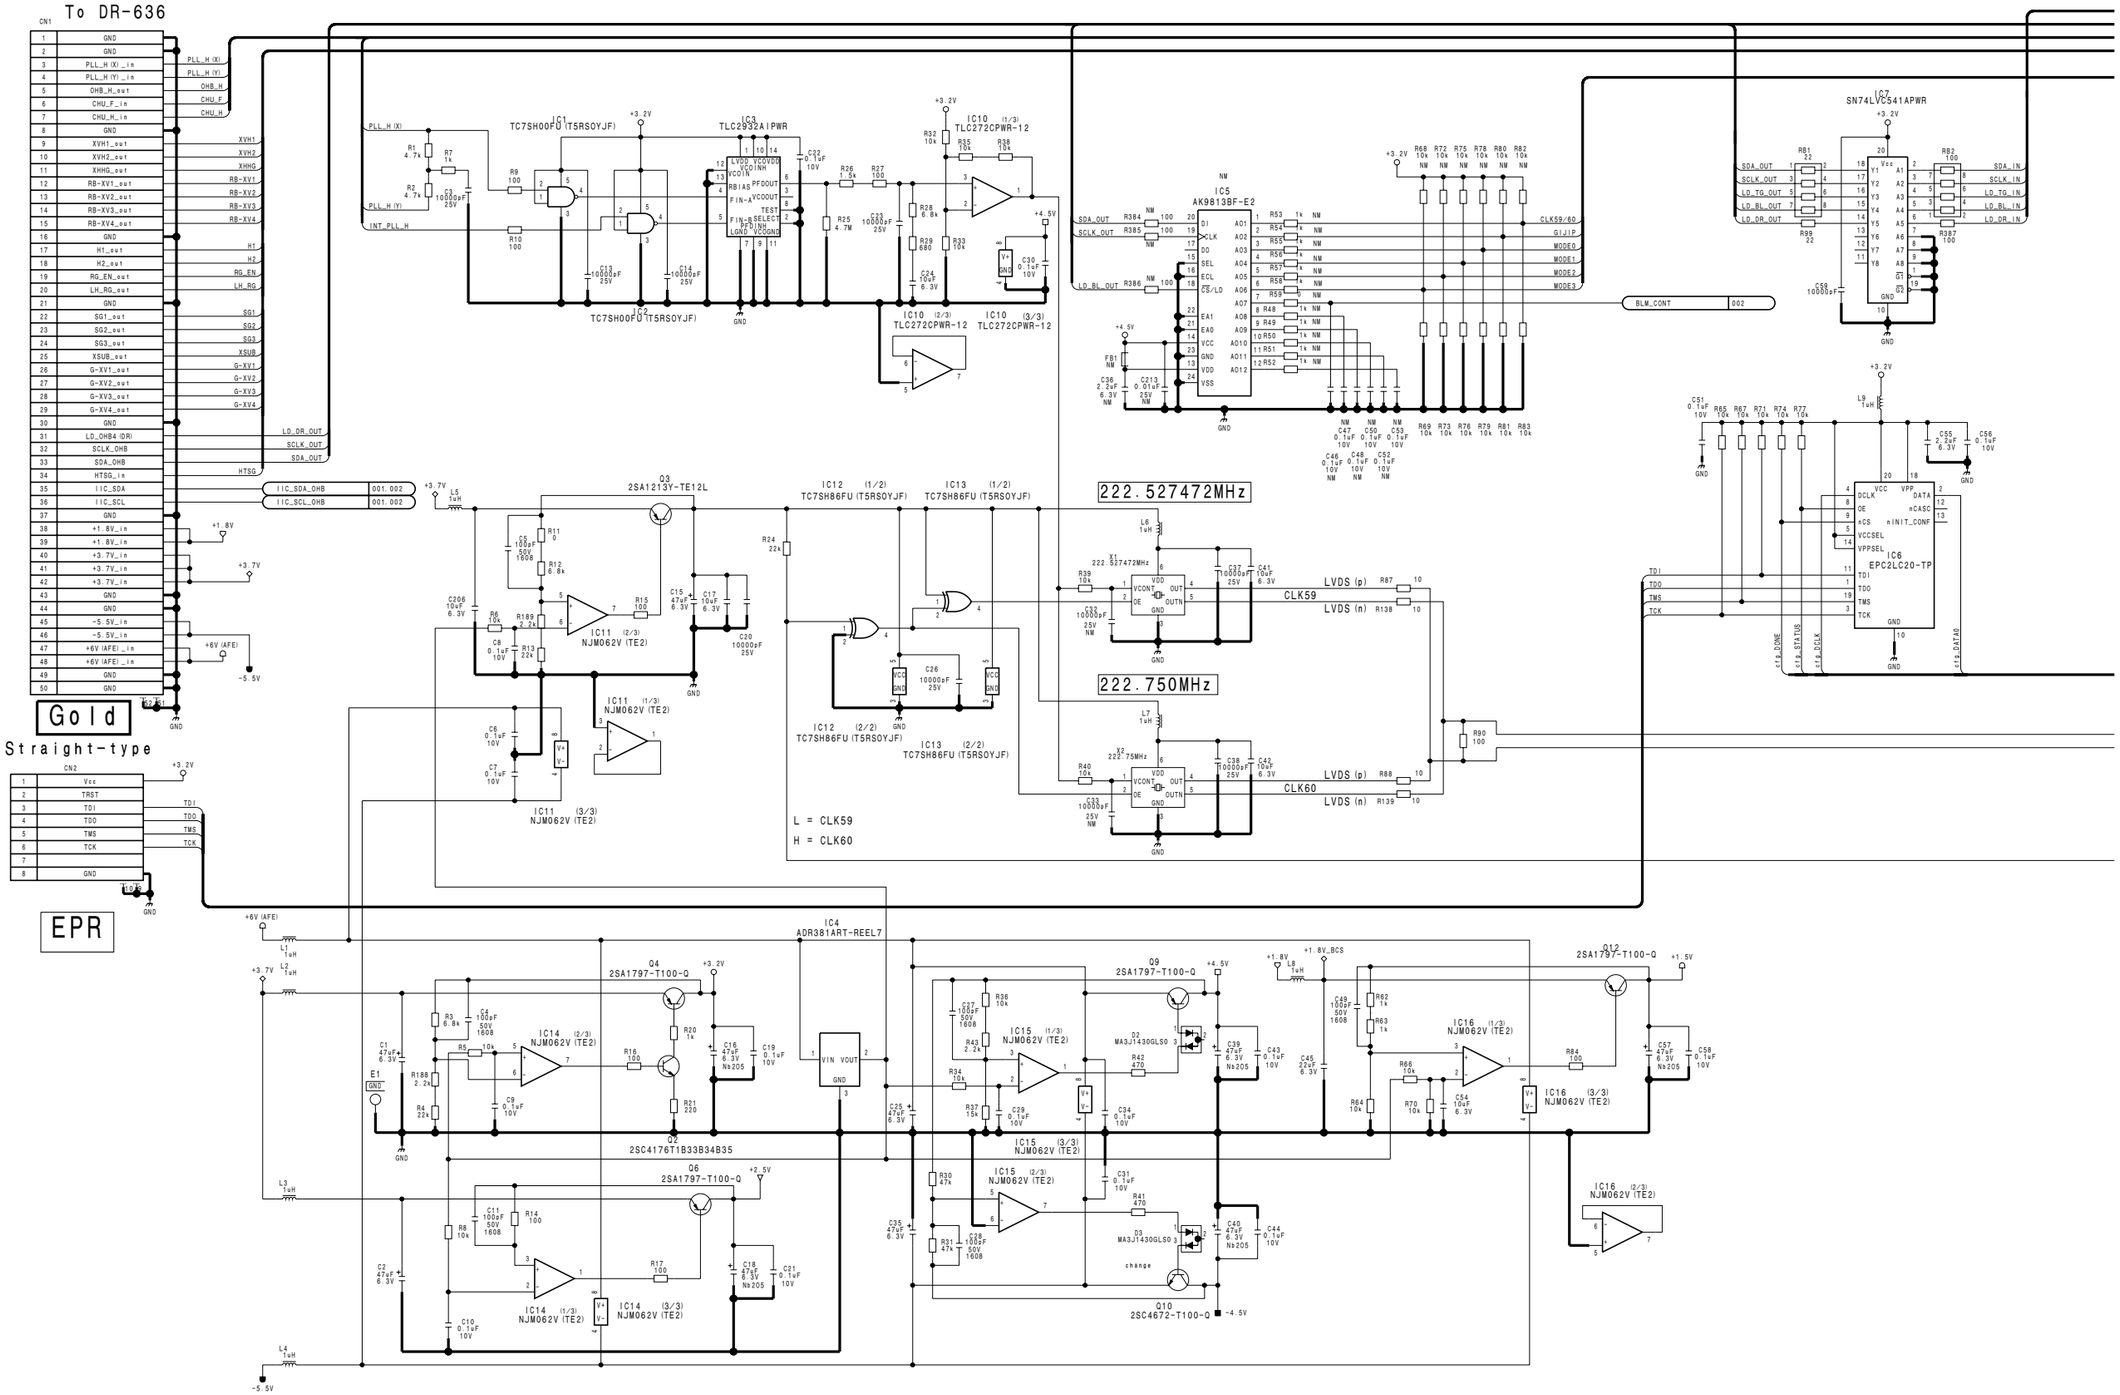

3-76

TG-272/272_1 (1/2)
SUFFIX: -11

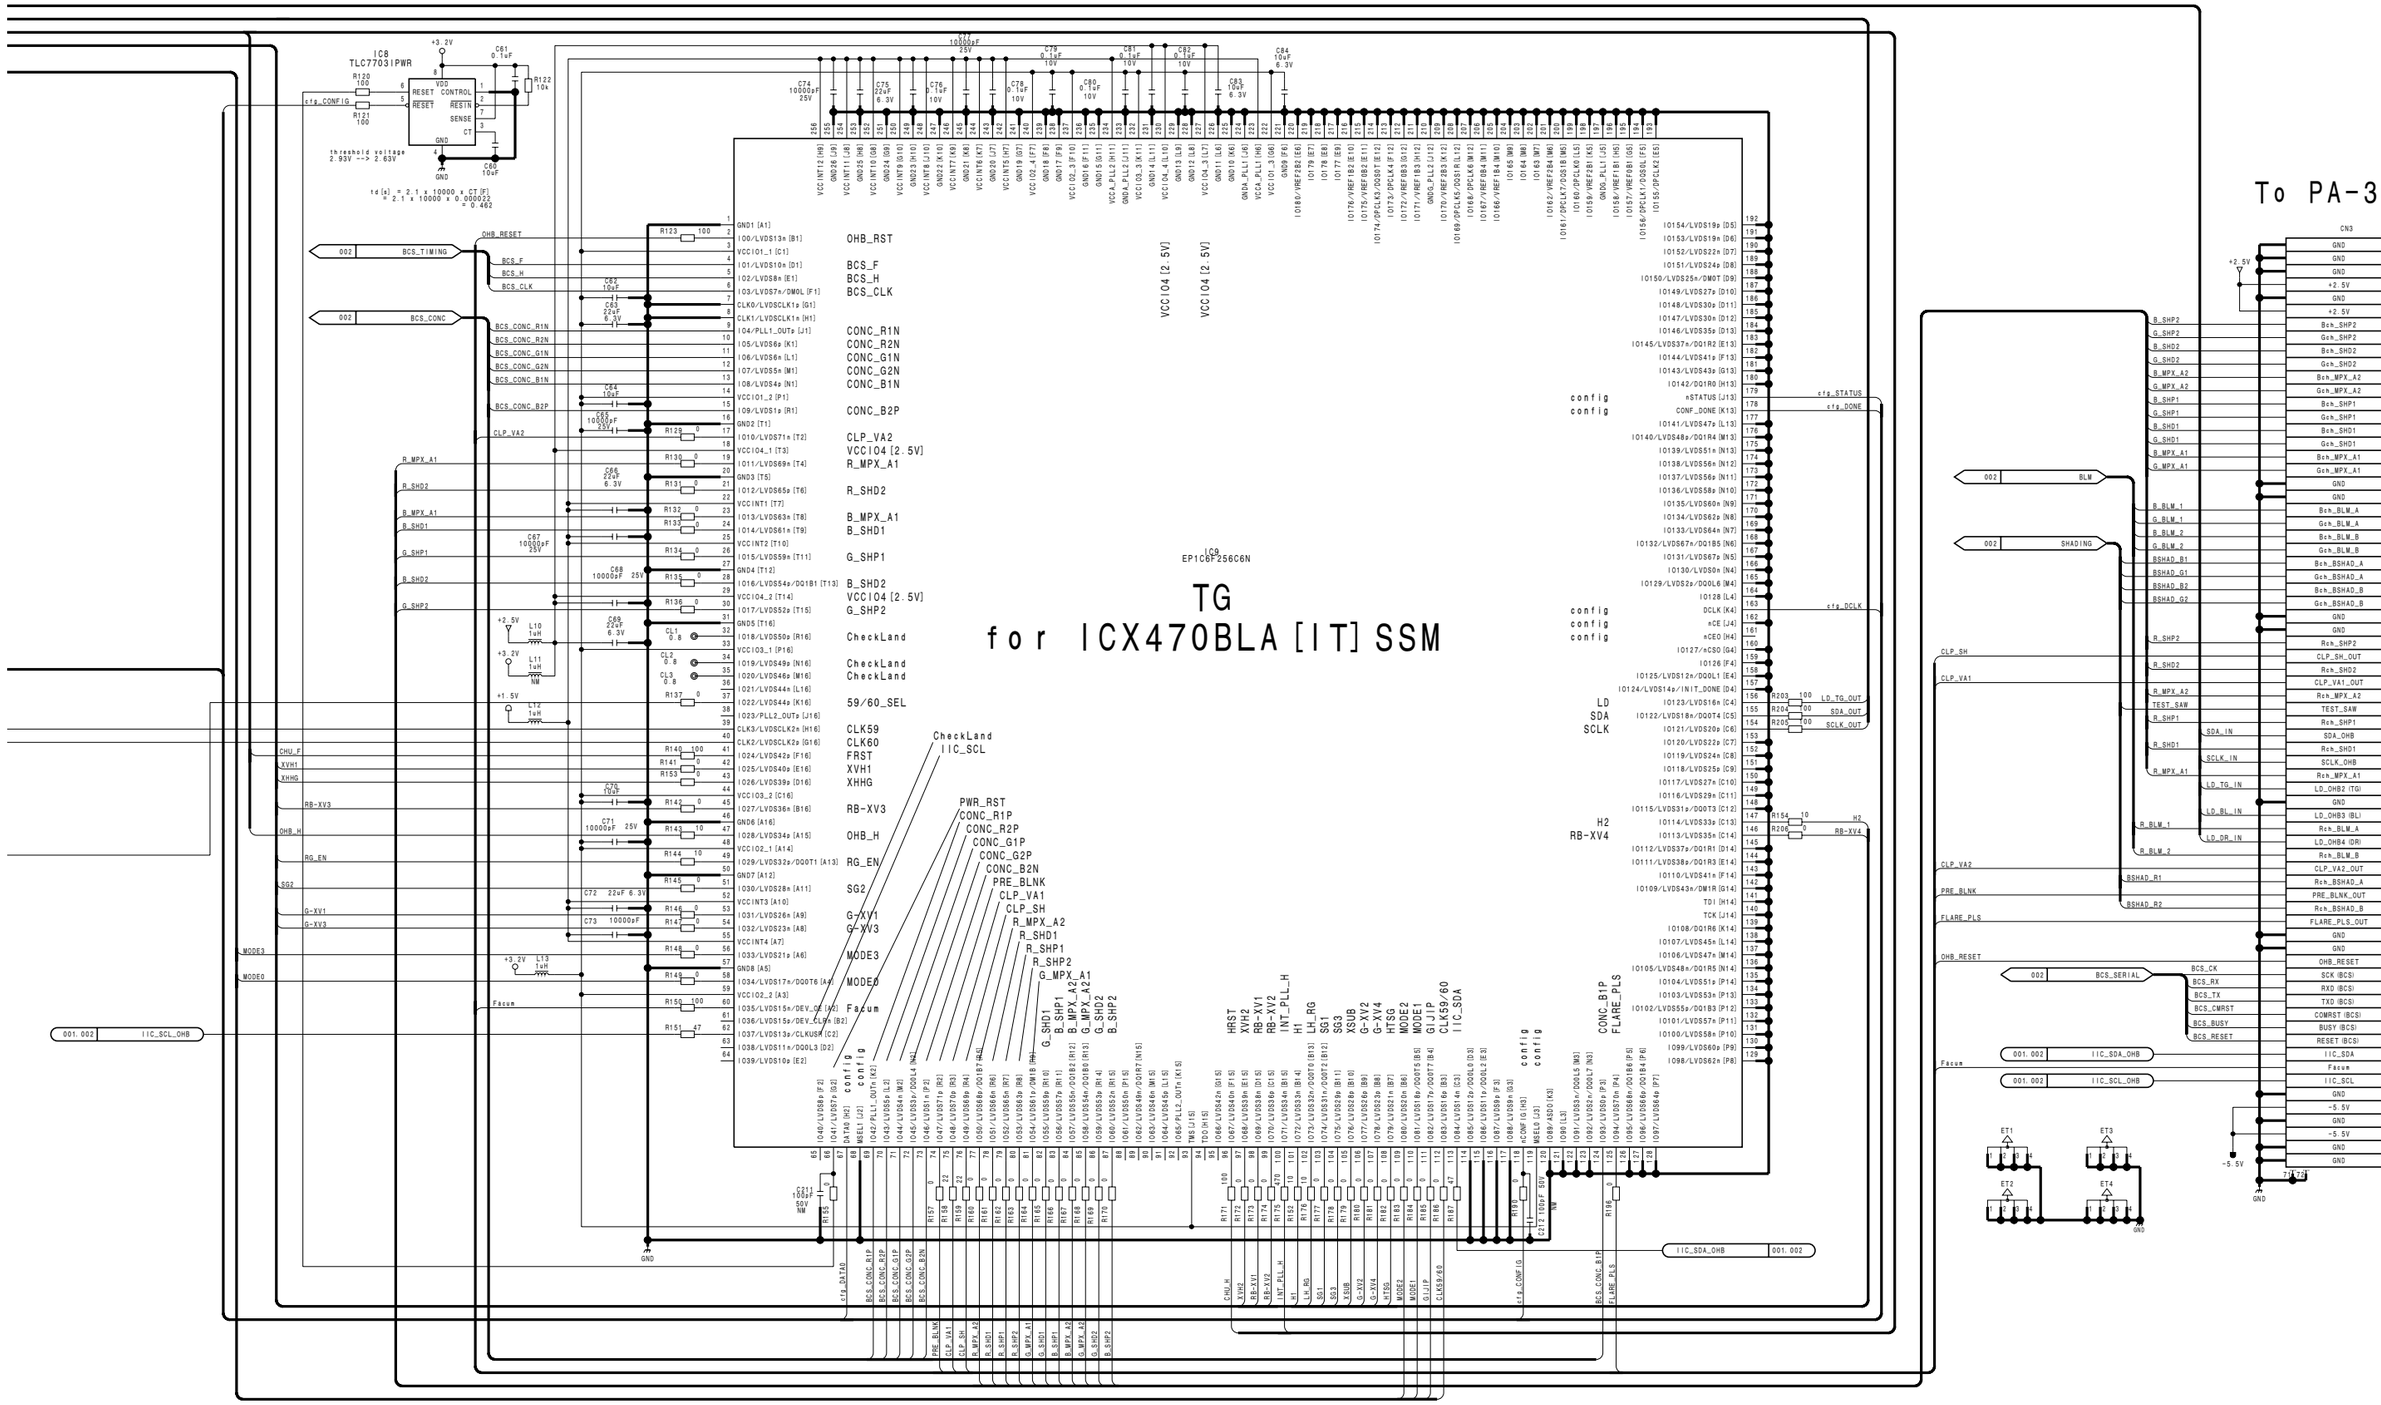

TG-272/272_1 (1/2)
BOARD NO. 1-879-321-11

TG-272/272_1 (2/2)
SUFFIX: -11

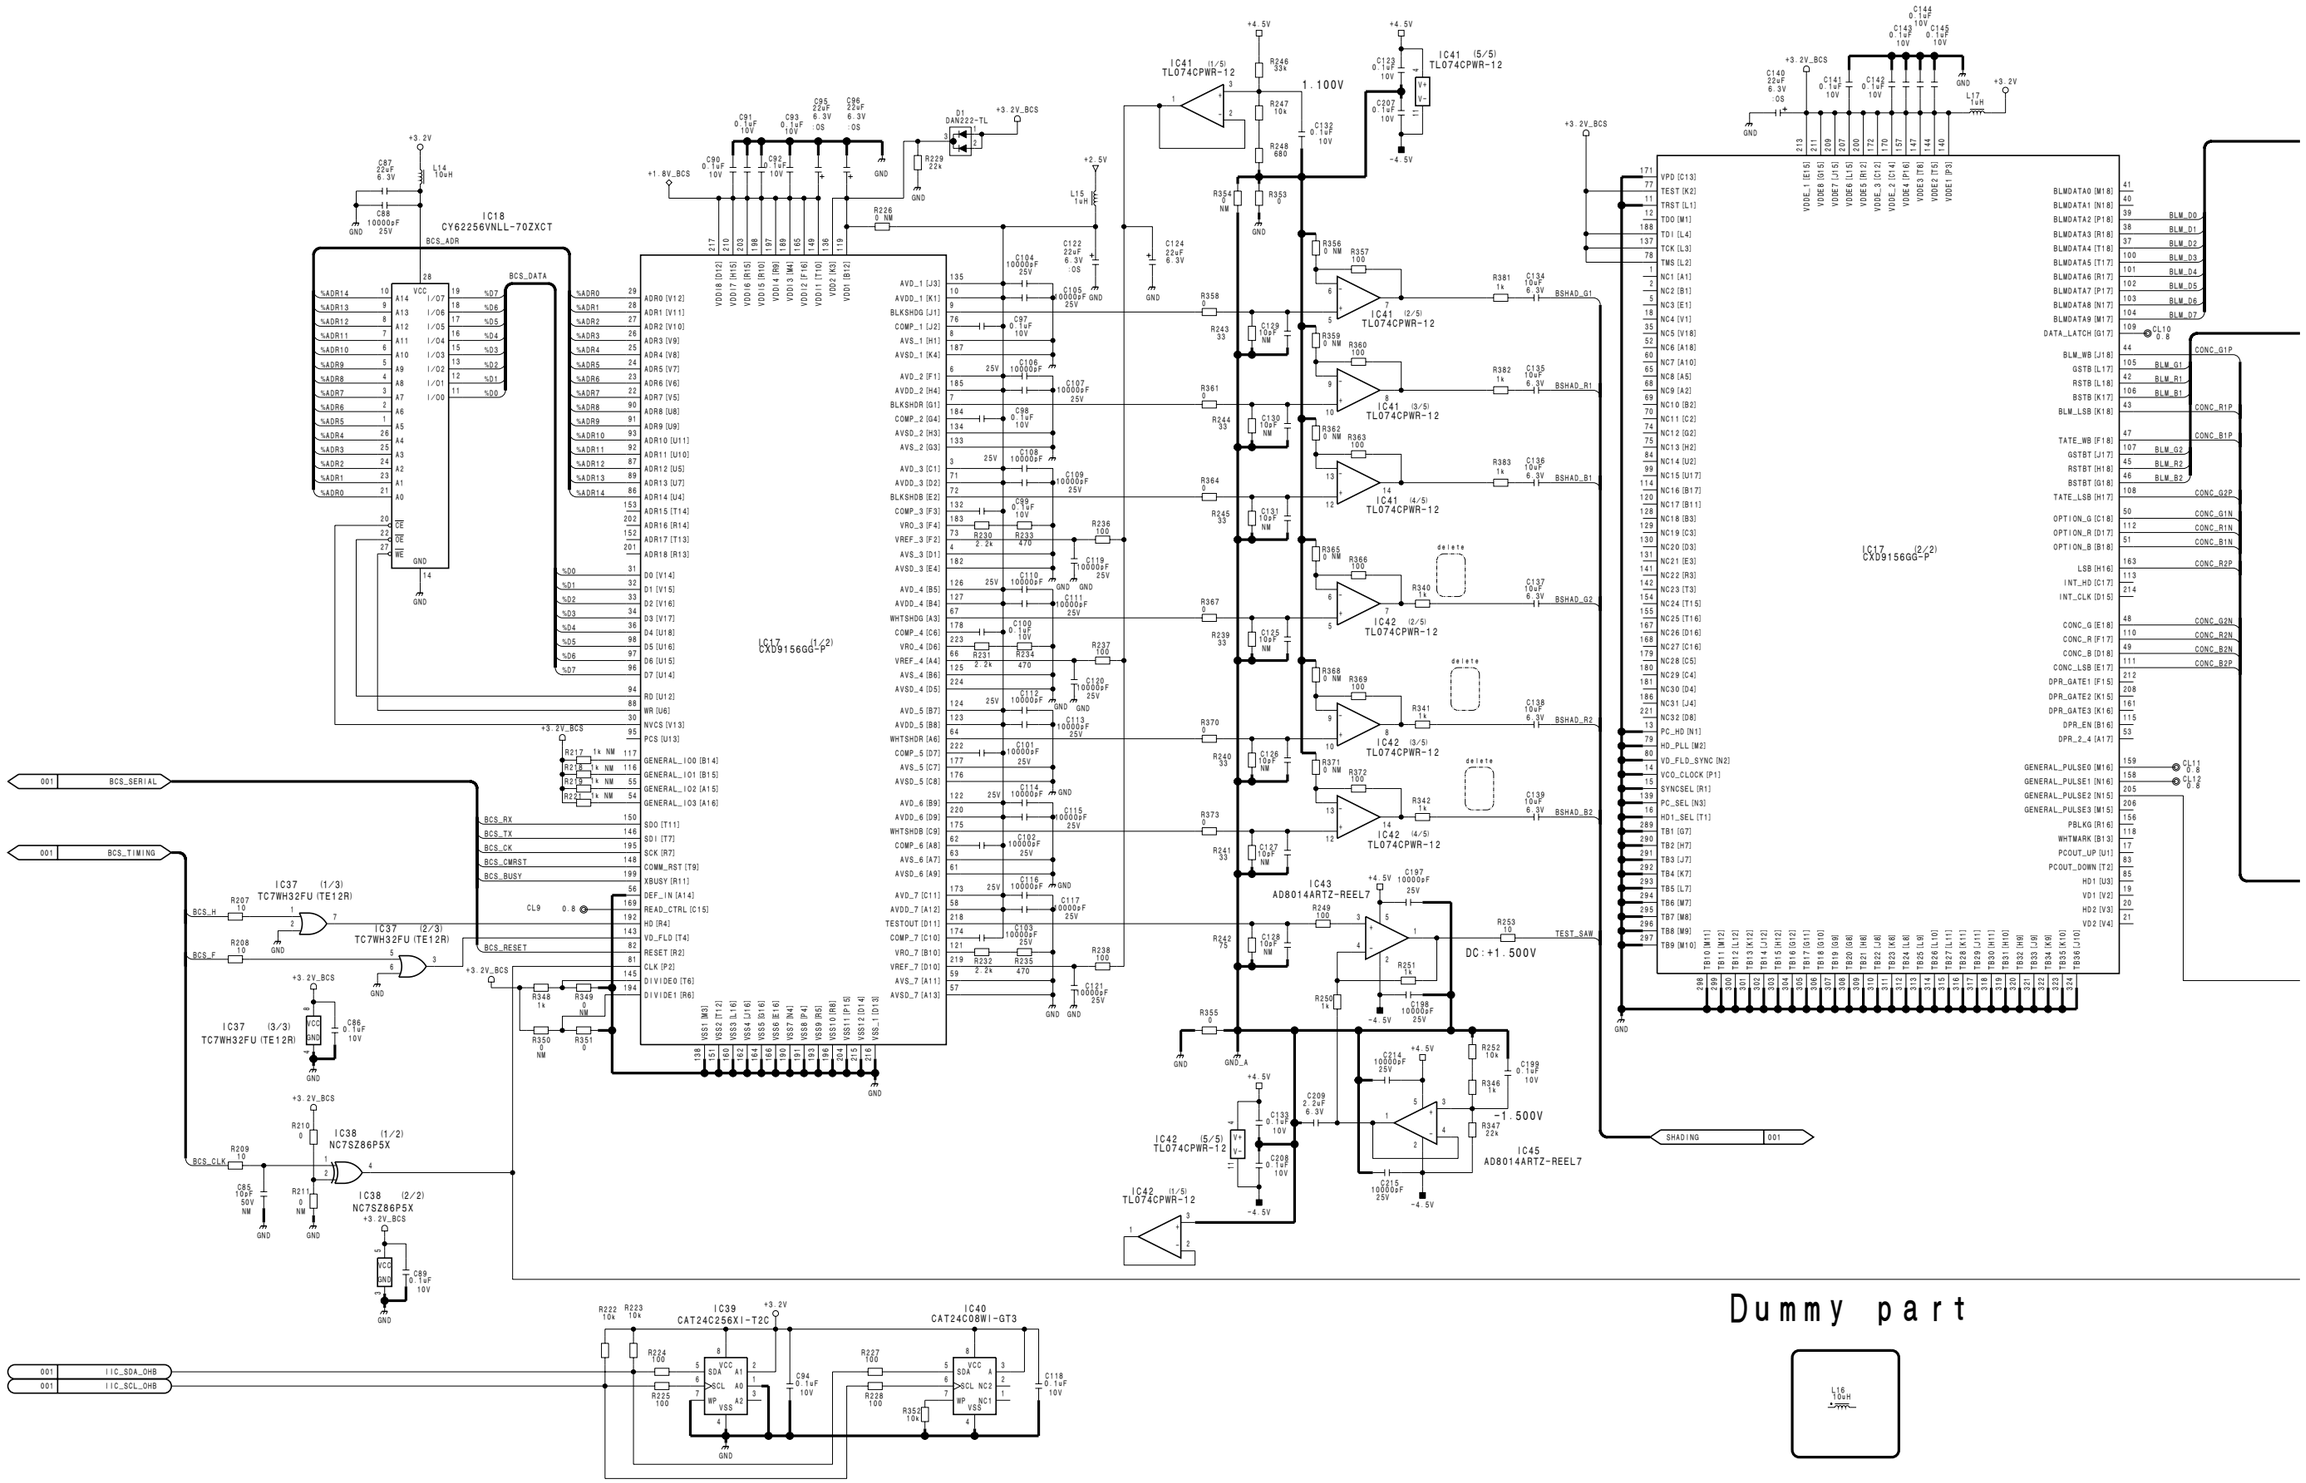

3-78

TG-272/272_1 (2/2)
SUFFIX: -11

SSM:No Mount

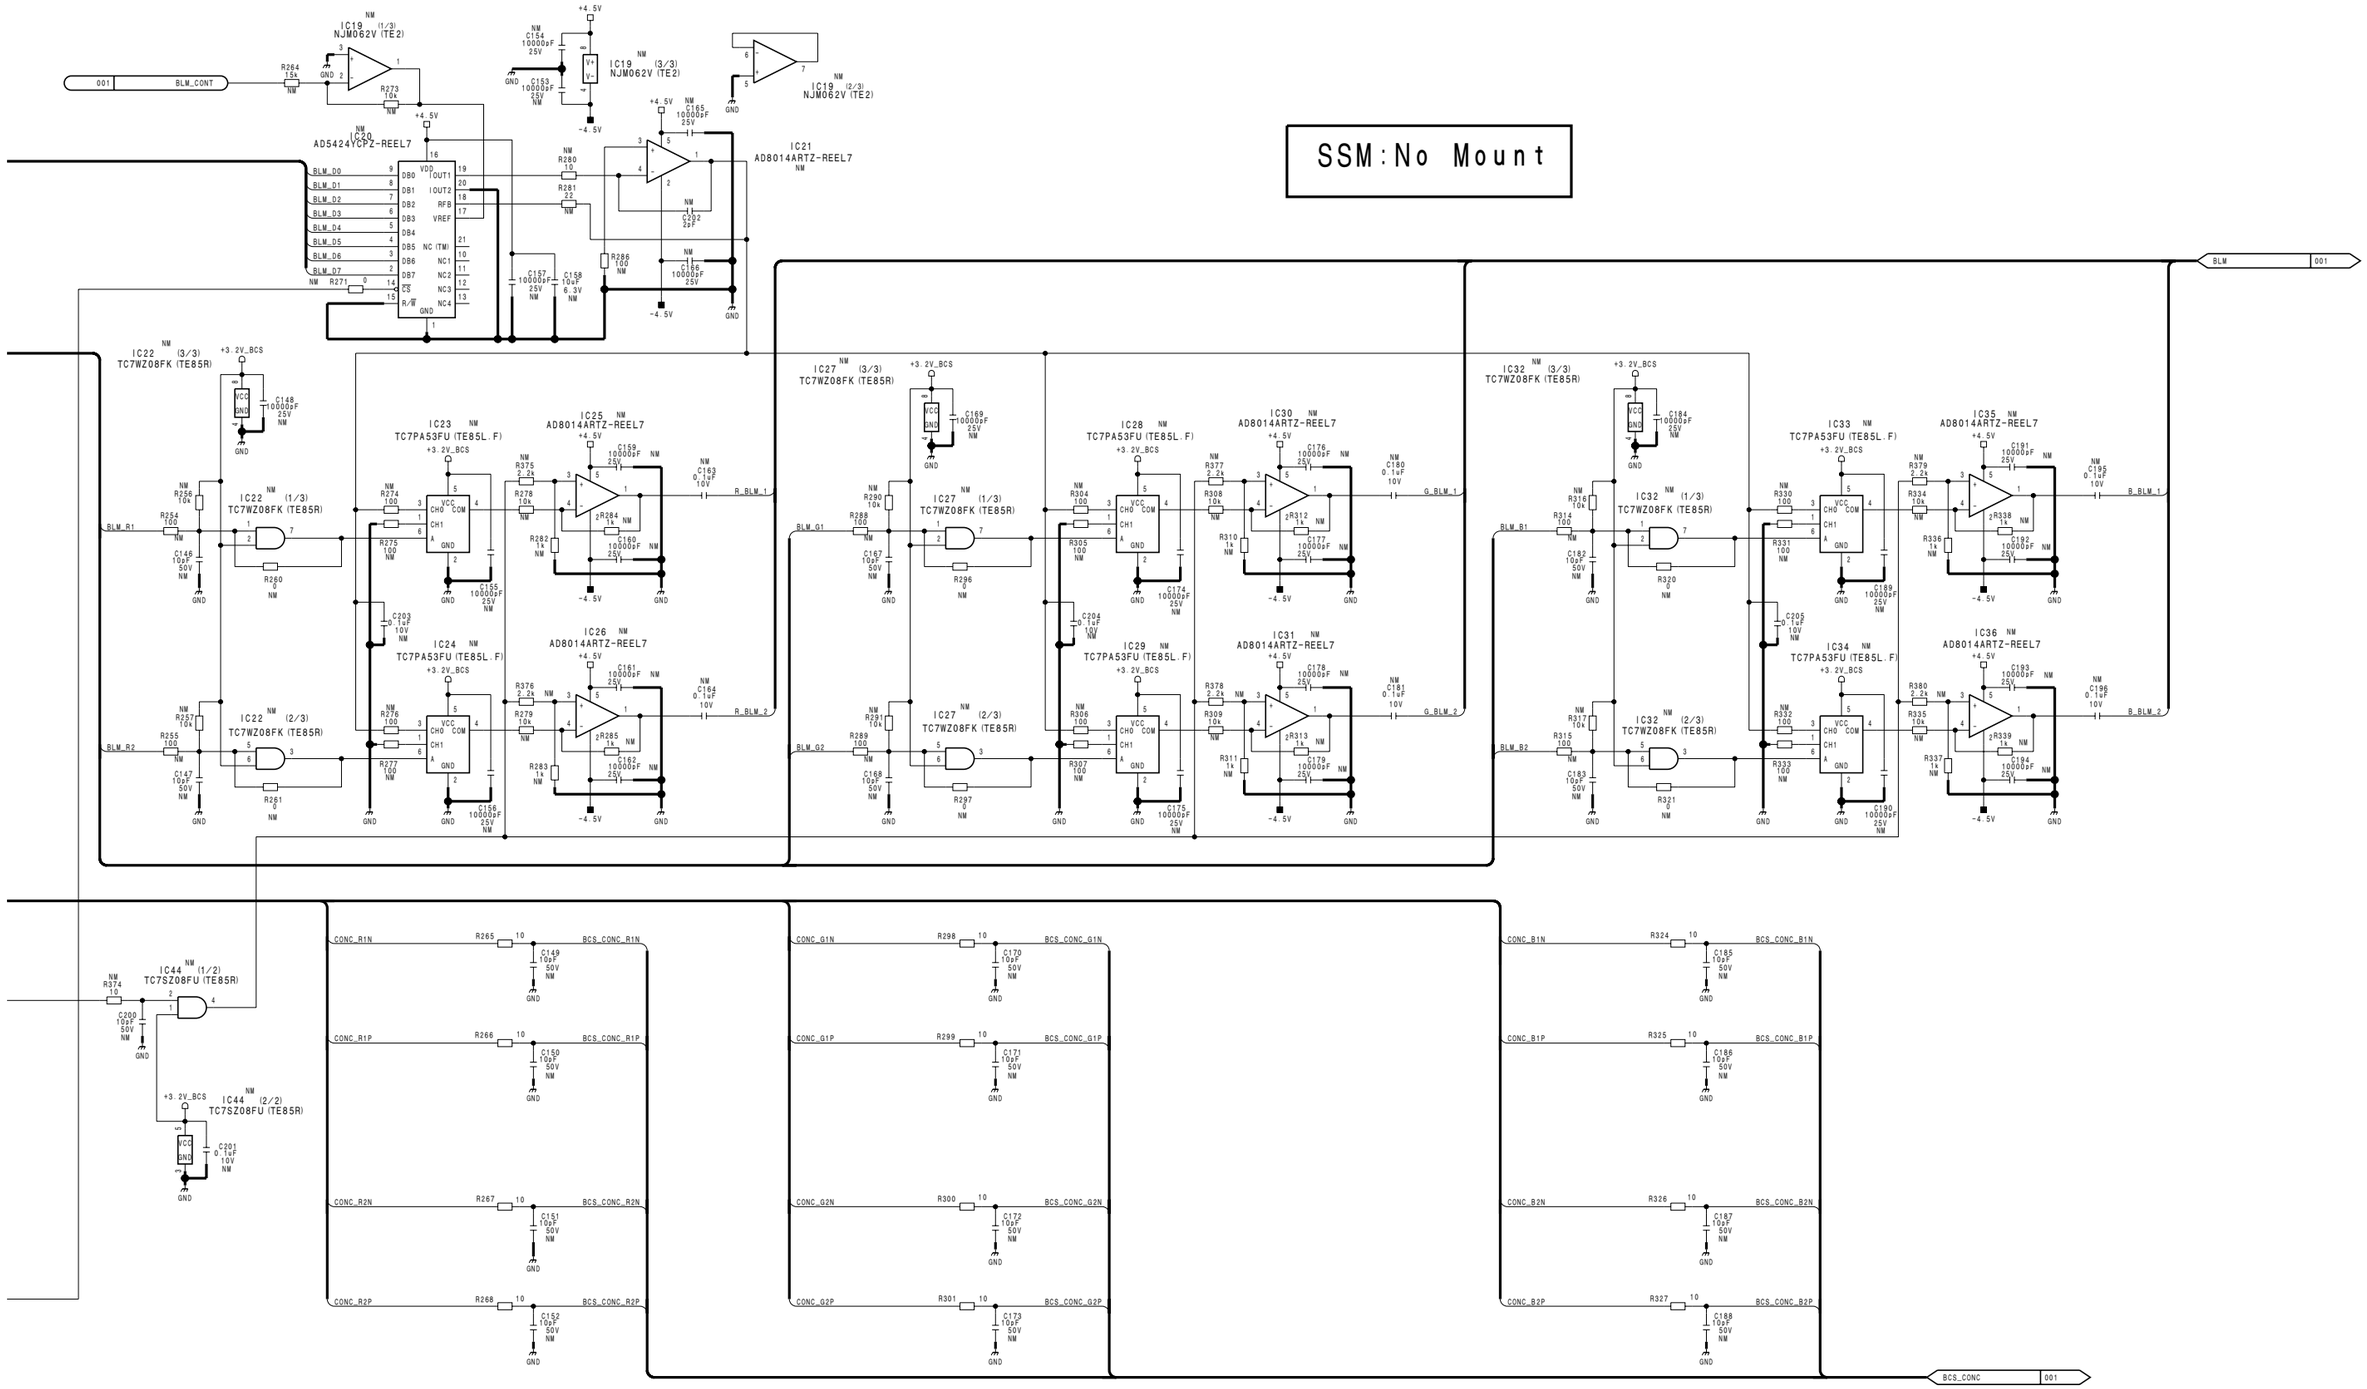

TG-272/272_1 (2/2)
BOARD NO. 1-879-321-11

VDA-63A (1/3)
SUFFIX: -41

VDA-63A (1/3)
SUFFIX: -41

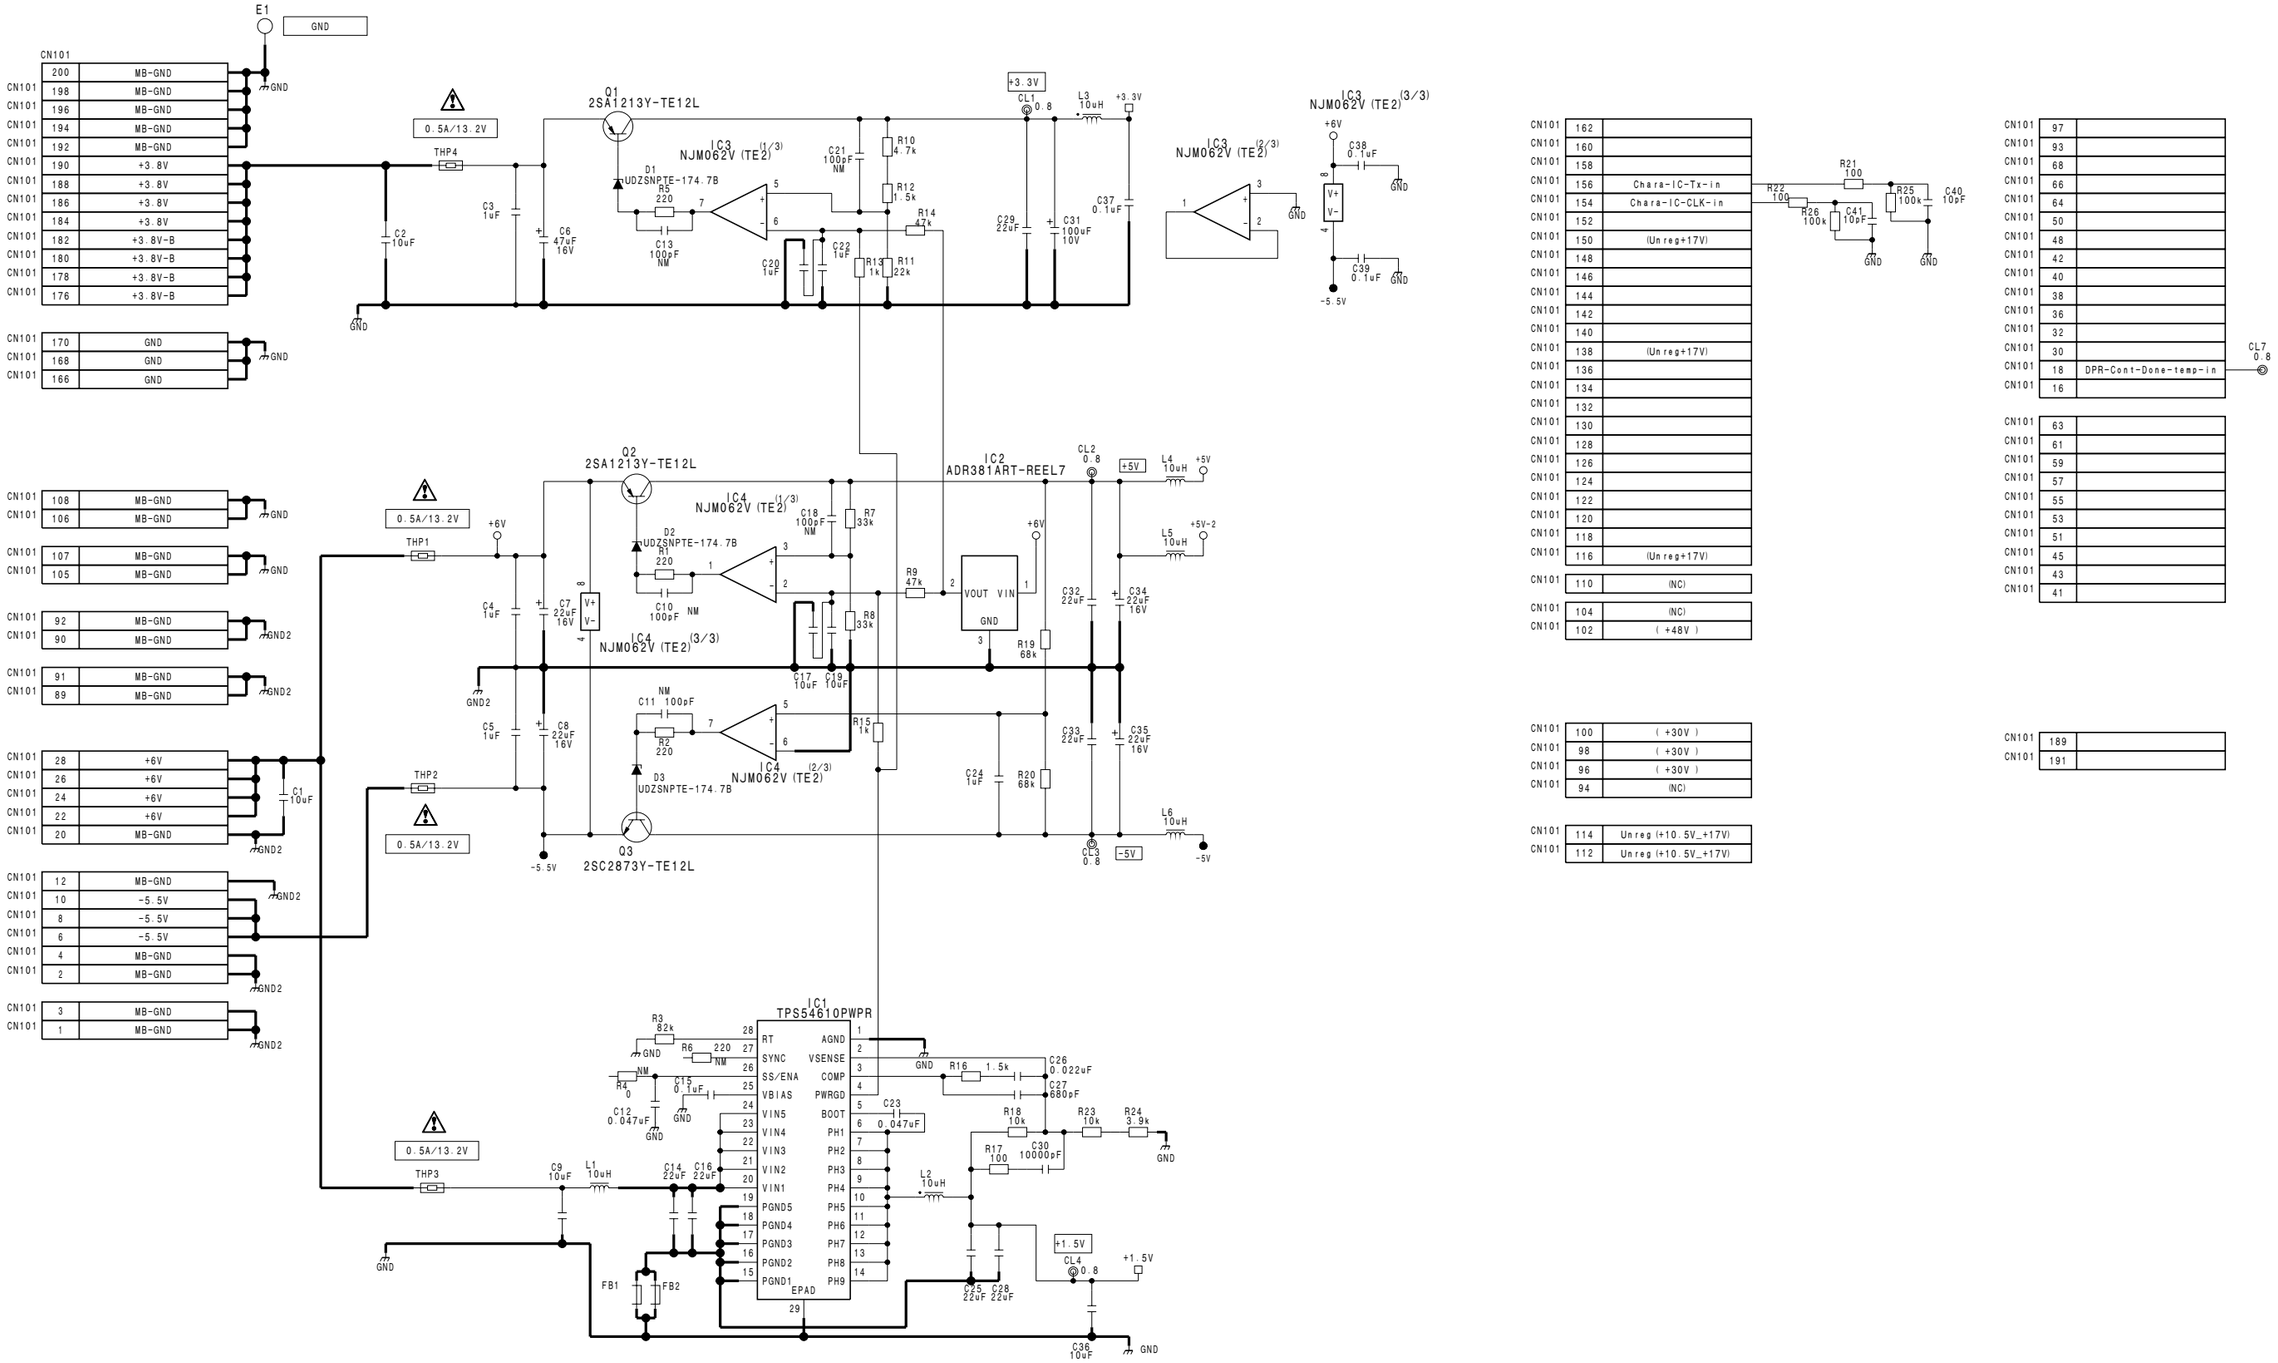

VDA-63A (1/3)
BOARD NO. 1-865-931-41

VDA-63A (2/3)
SUFFIX: -41

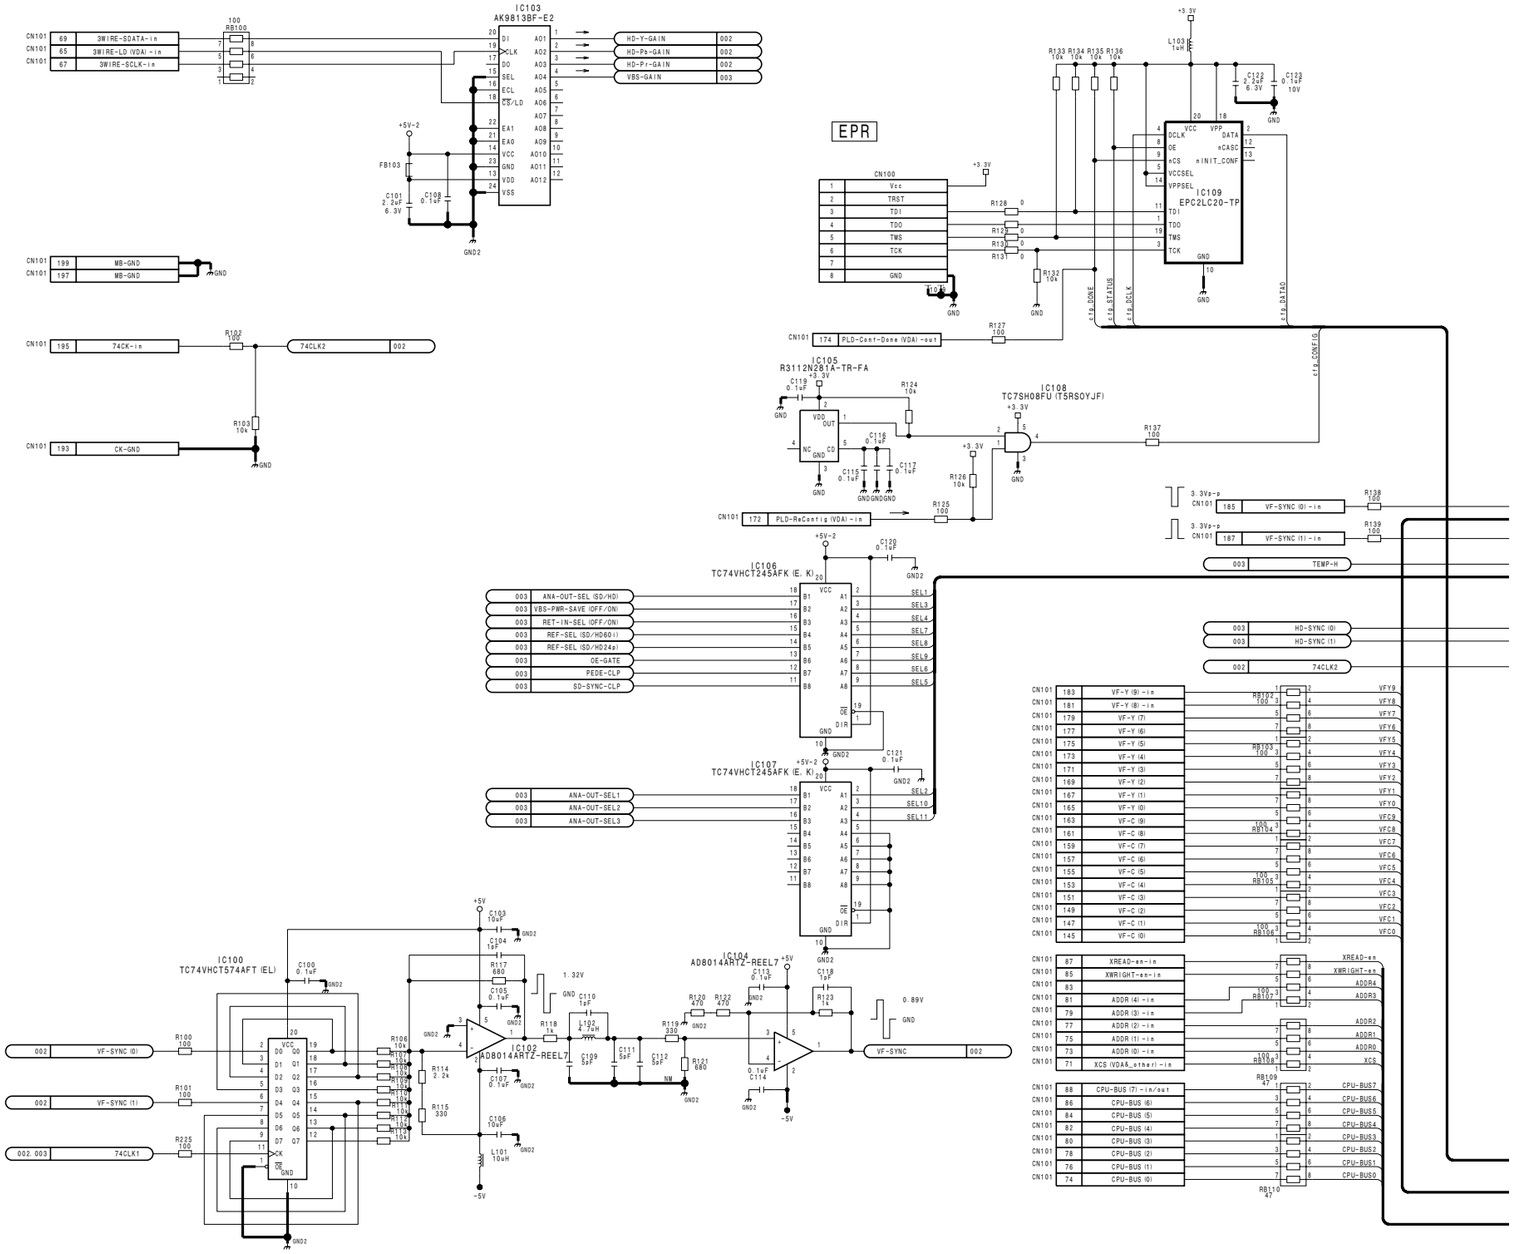

3-82

VDA-63A (2/3)
SUFFIX: -41

VDA-63A (2/3)
SUFFIX: -41

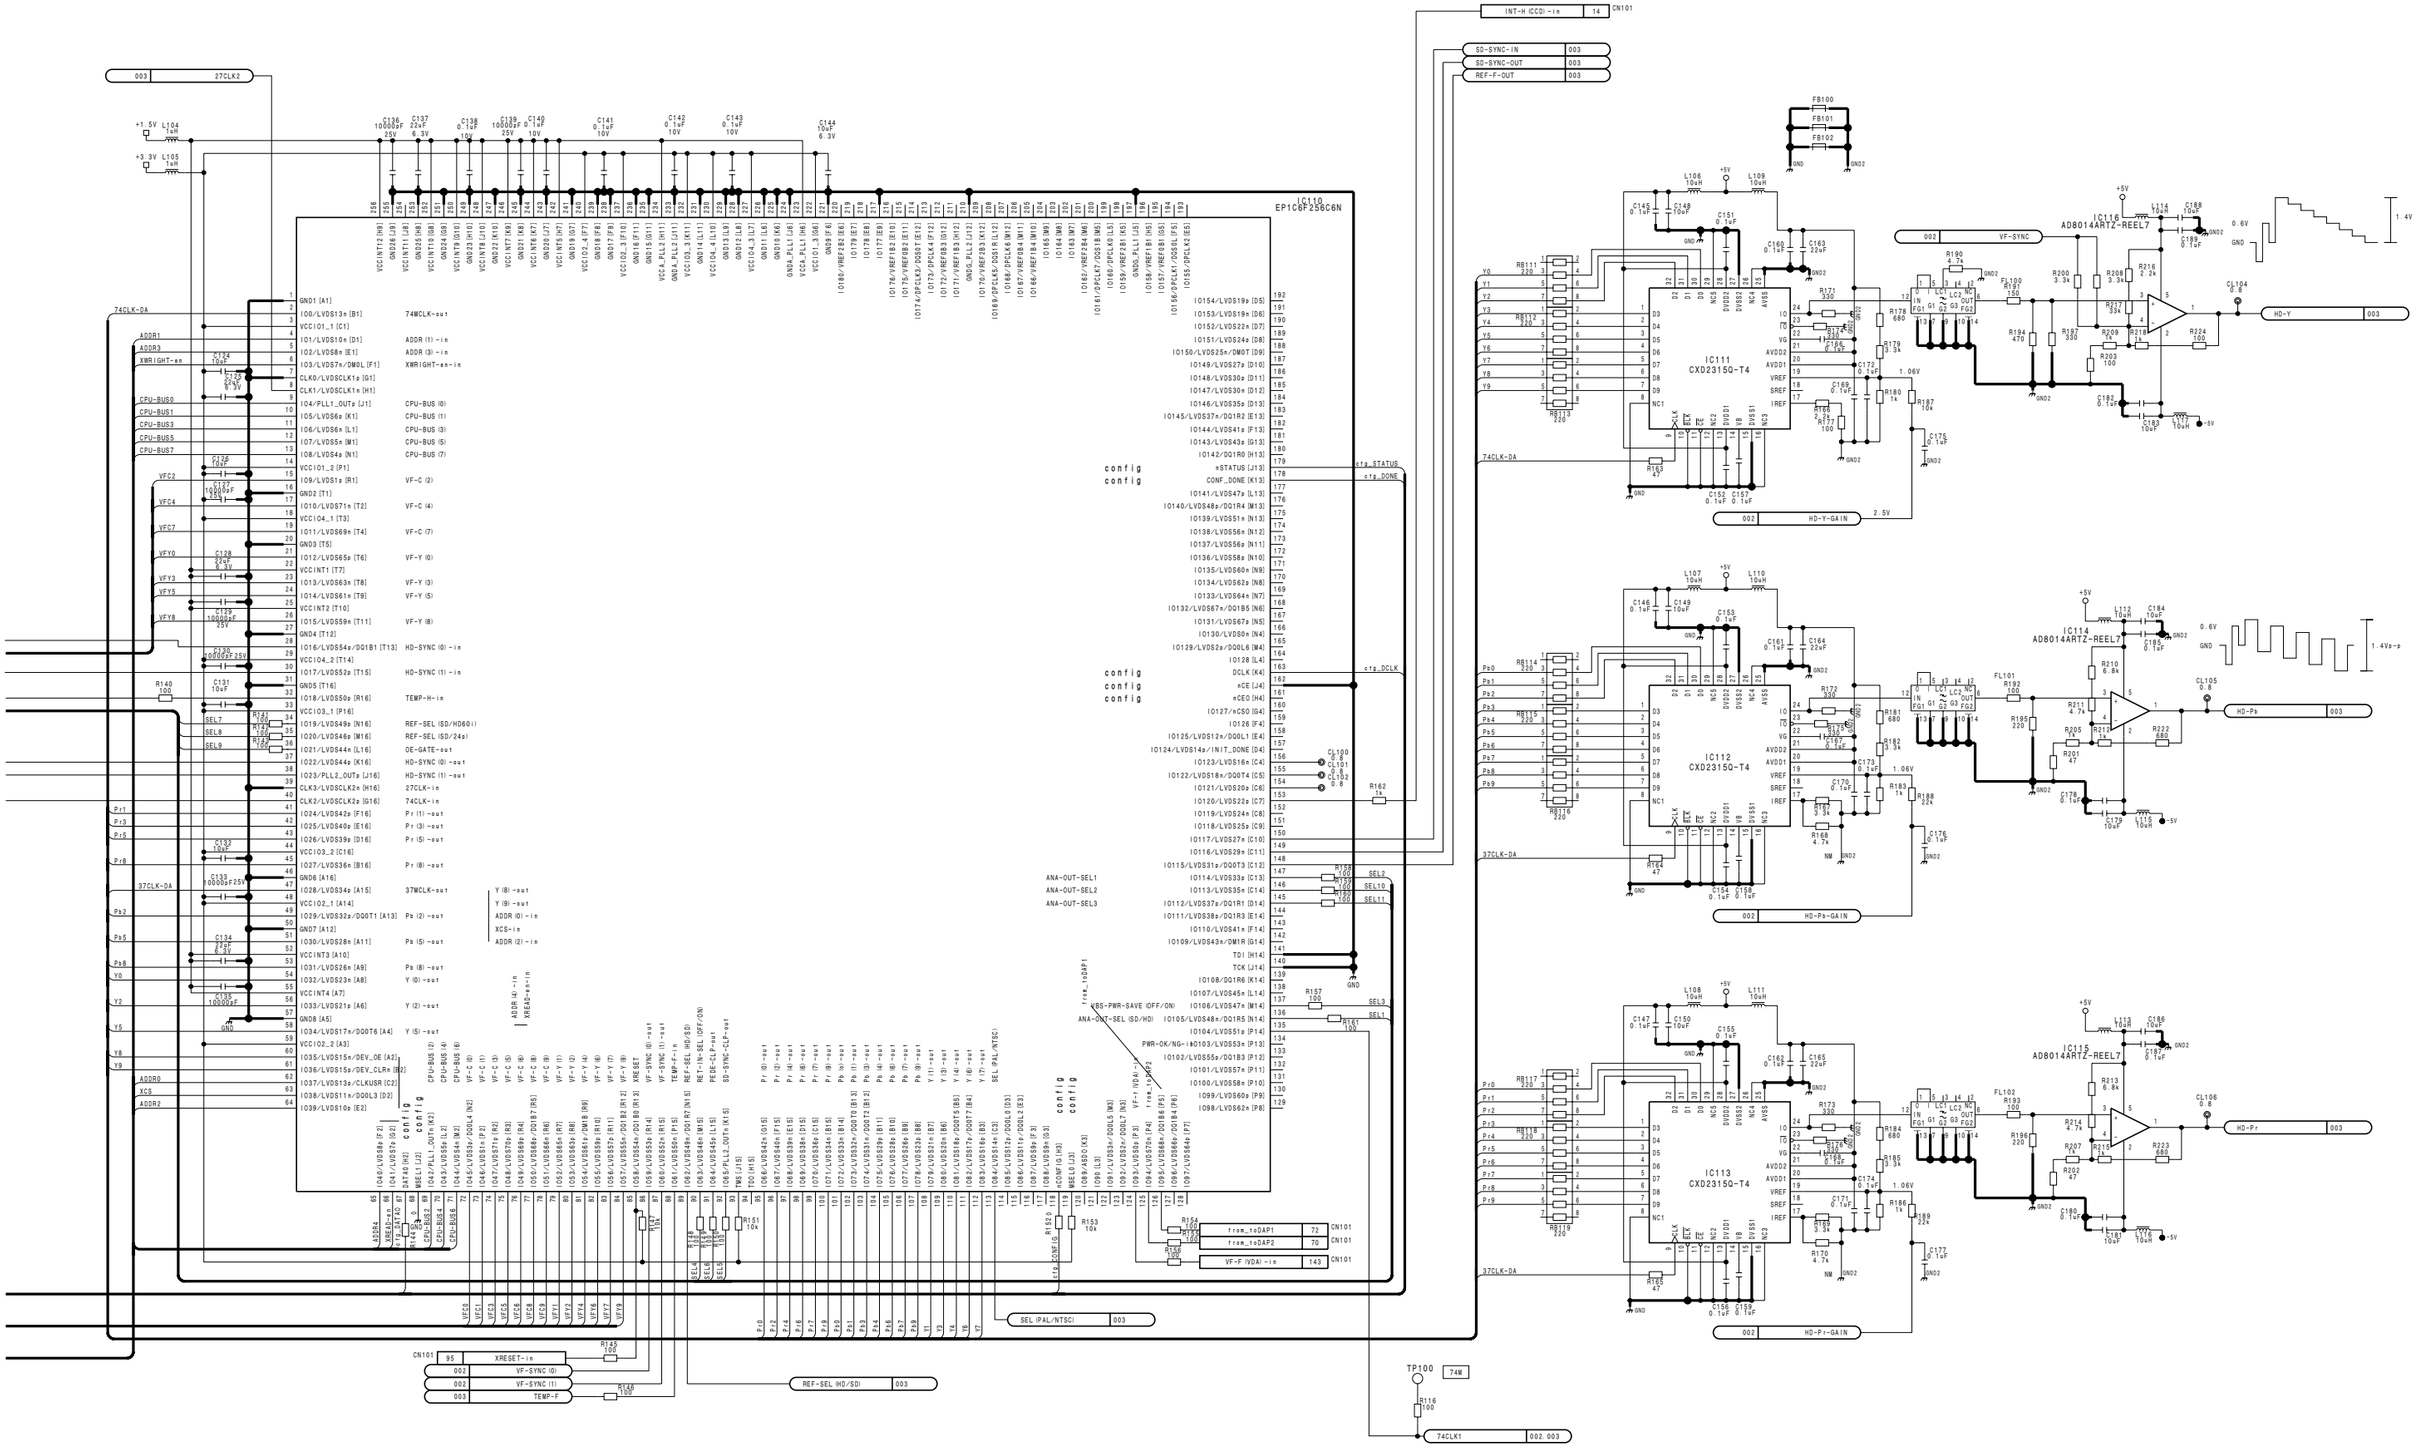

VDA-63A (2/3)
BOARD NO. 1-865-931-41

VDA-63A (3/3)
SUFFIX: -41

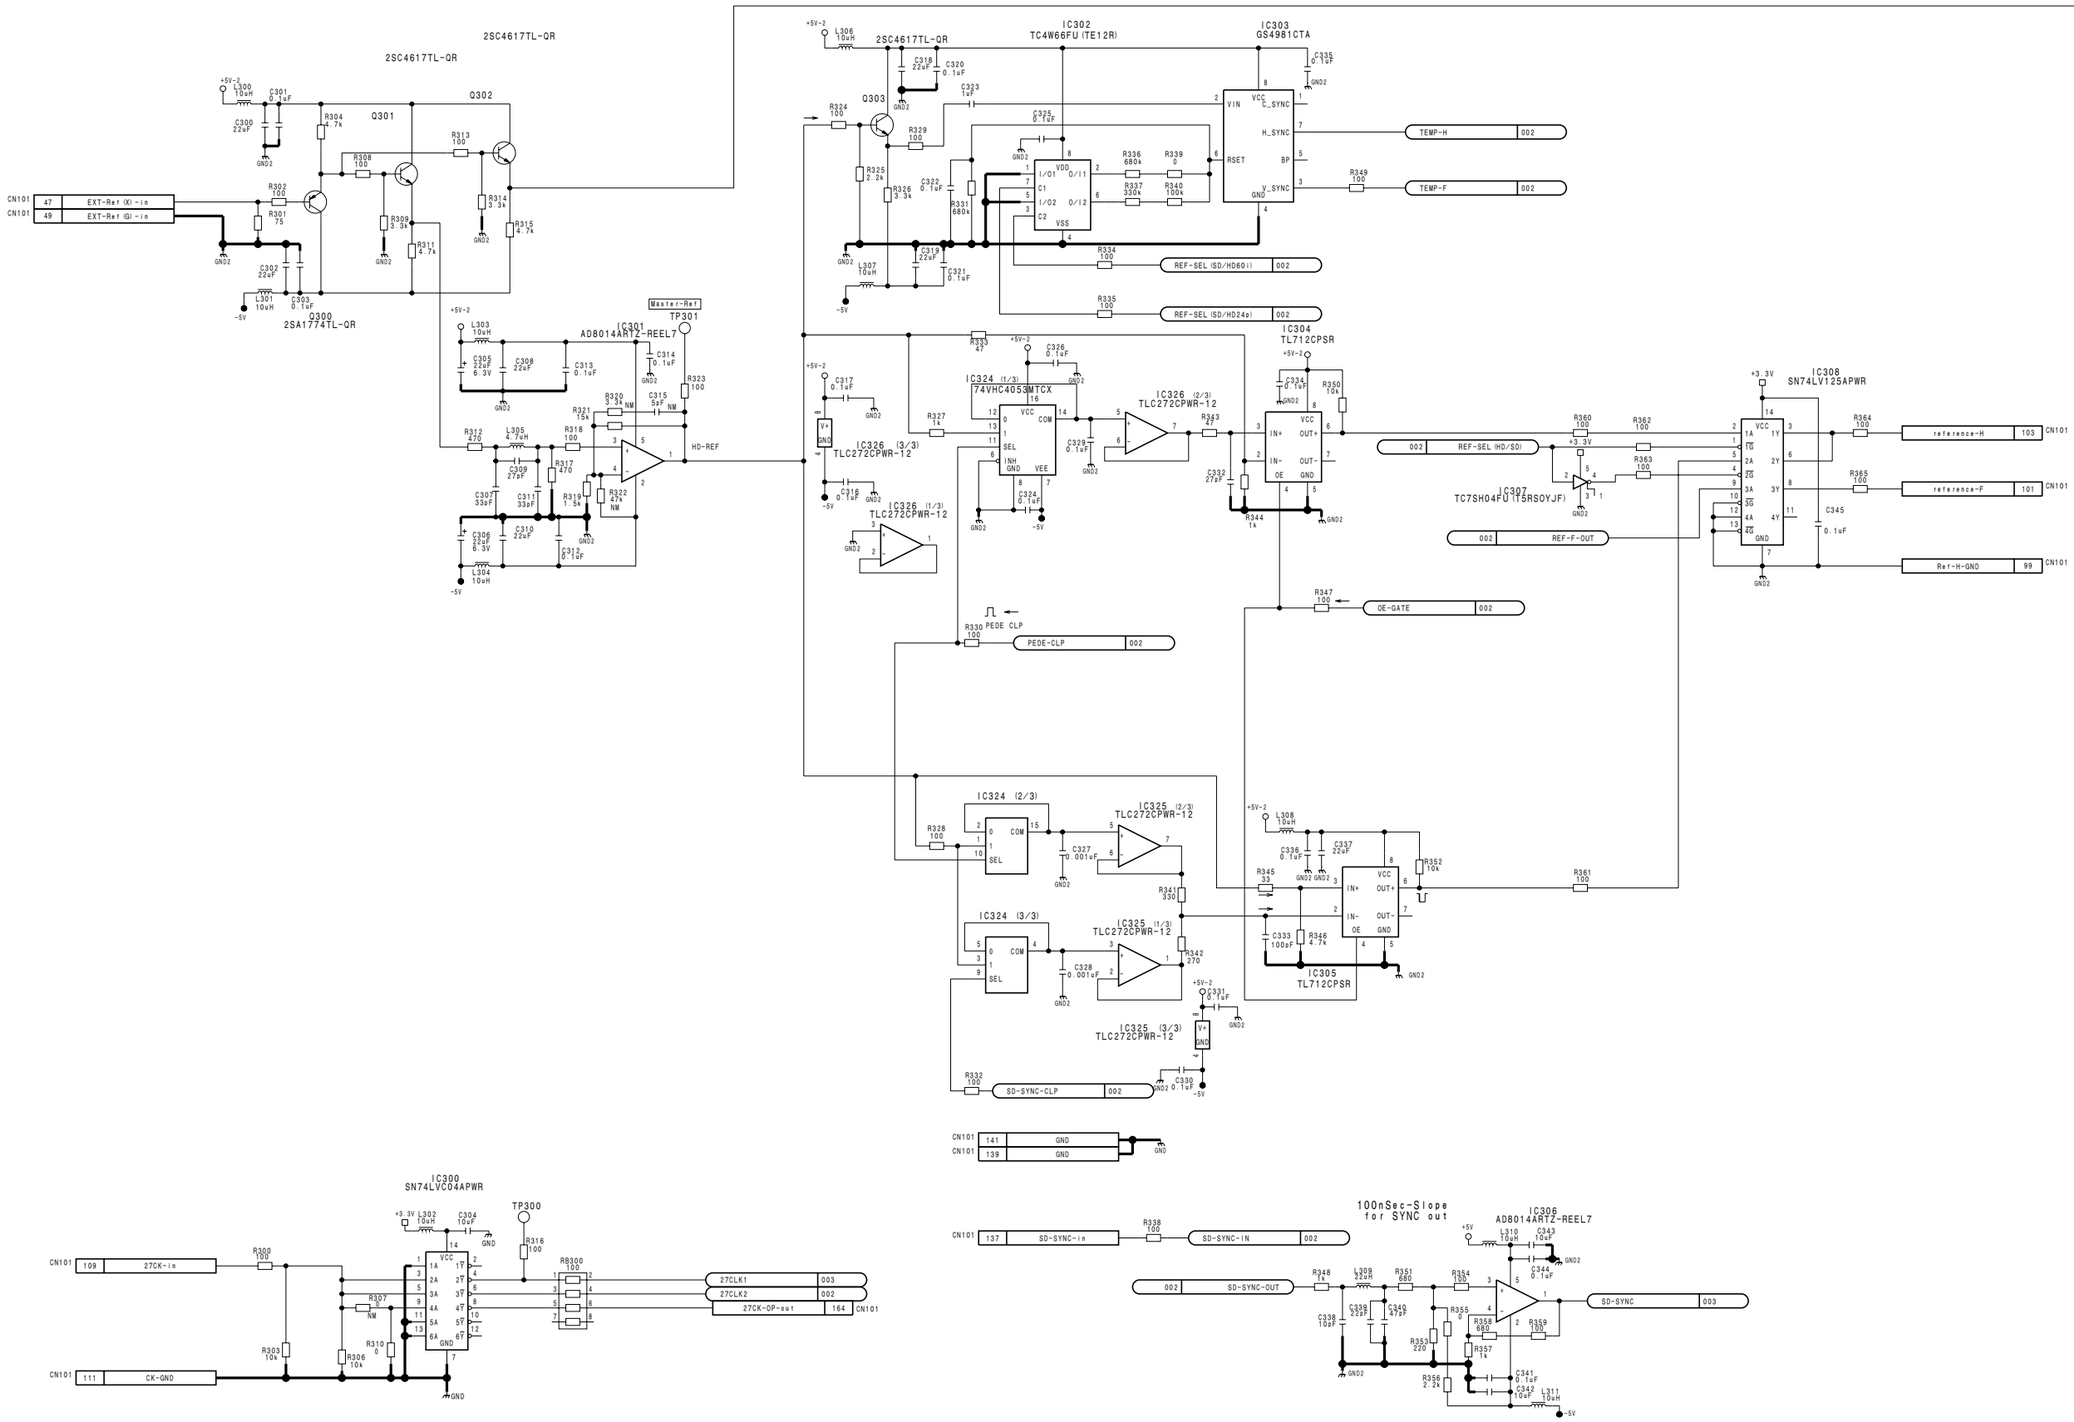

3-84

VDA-63A (3/3)
SUFFIX: -41

VDA-63A (3/3)
SUFFIX: -41

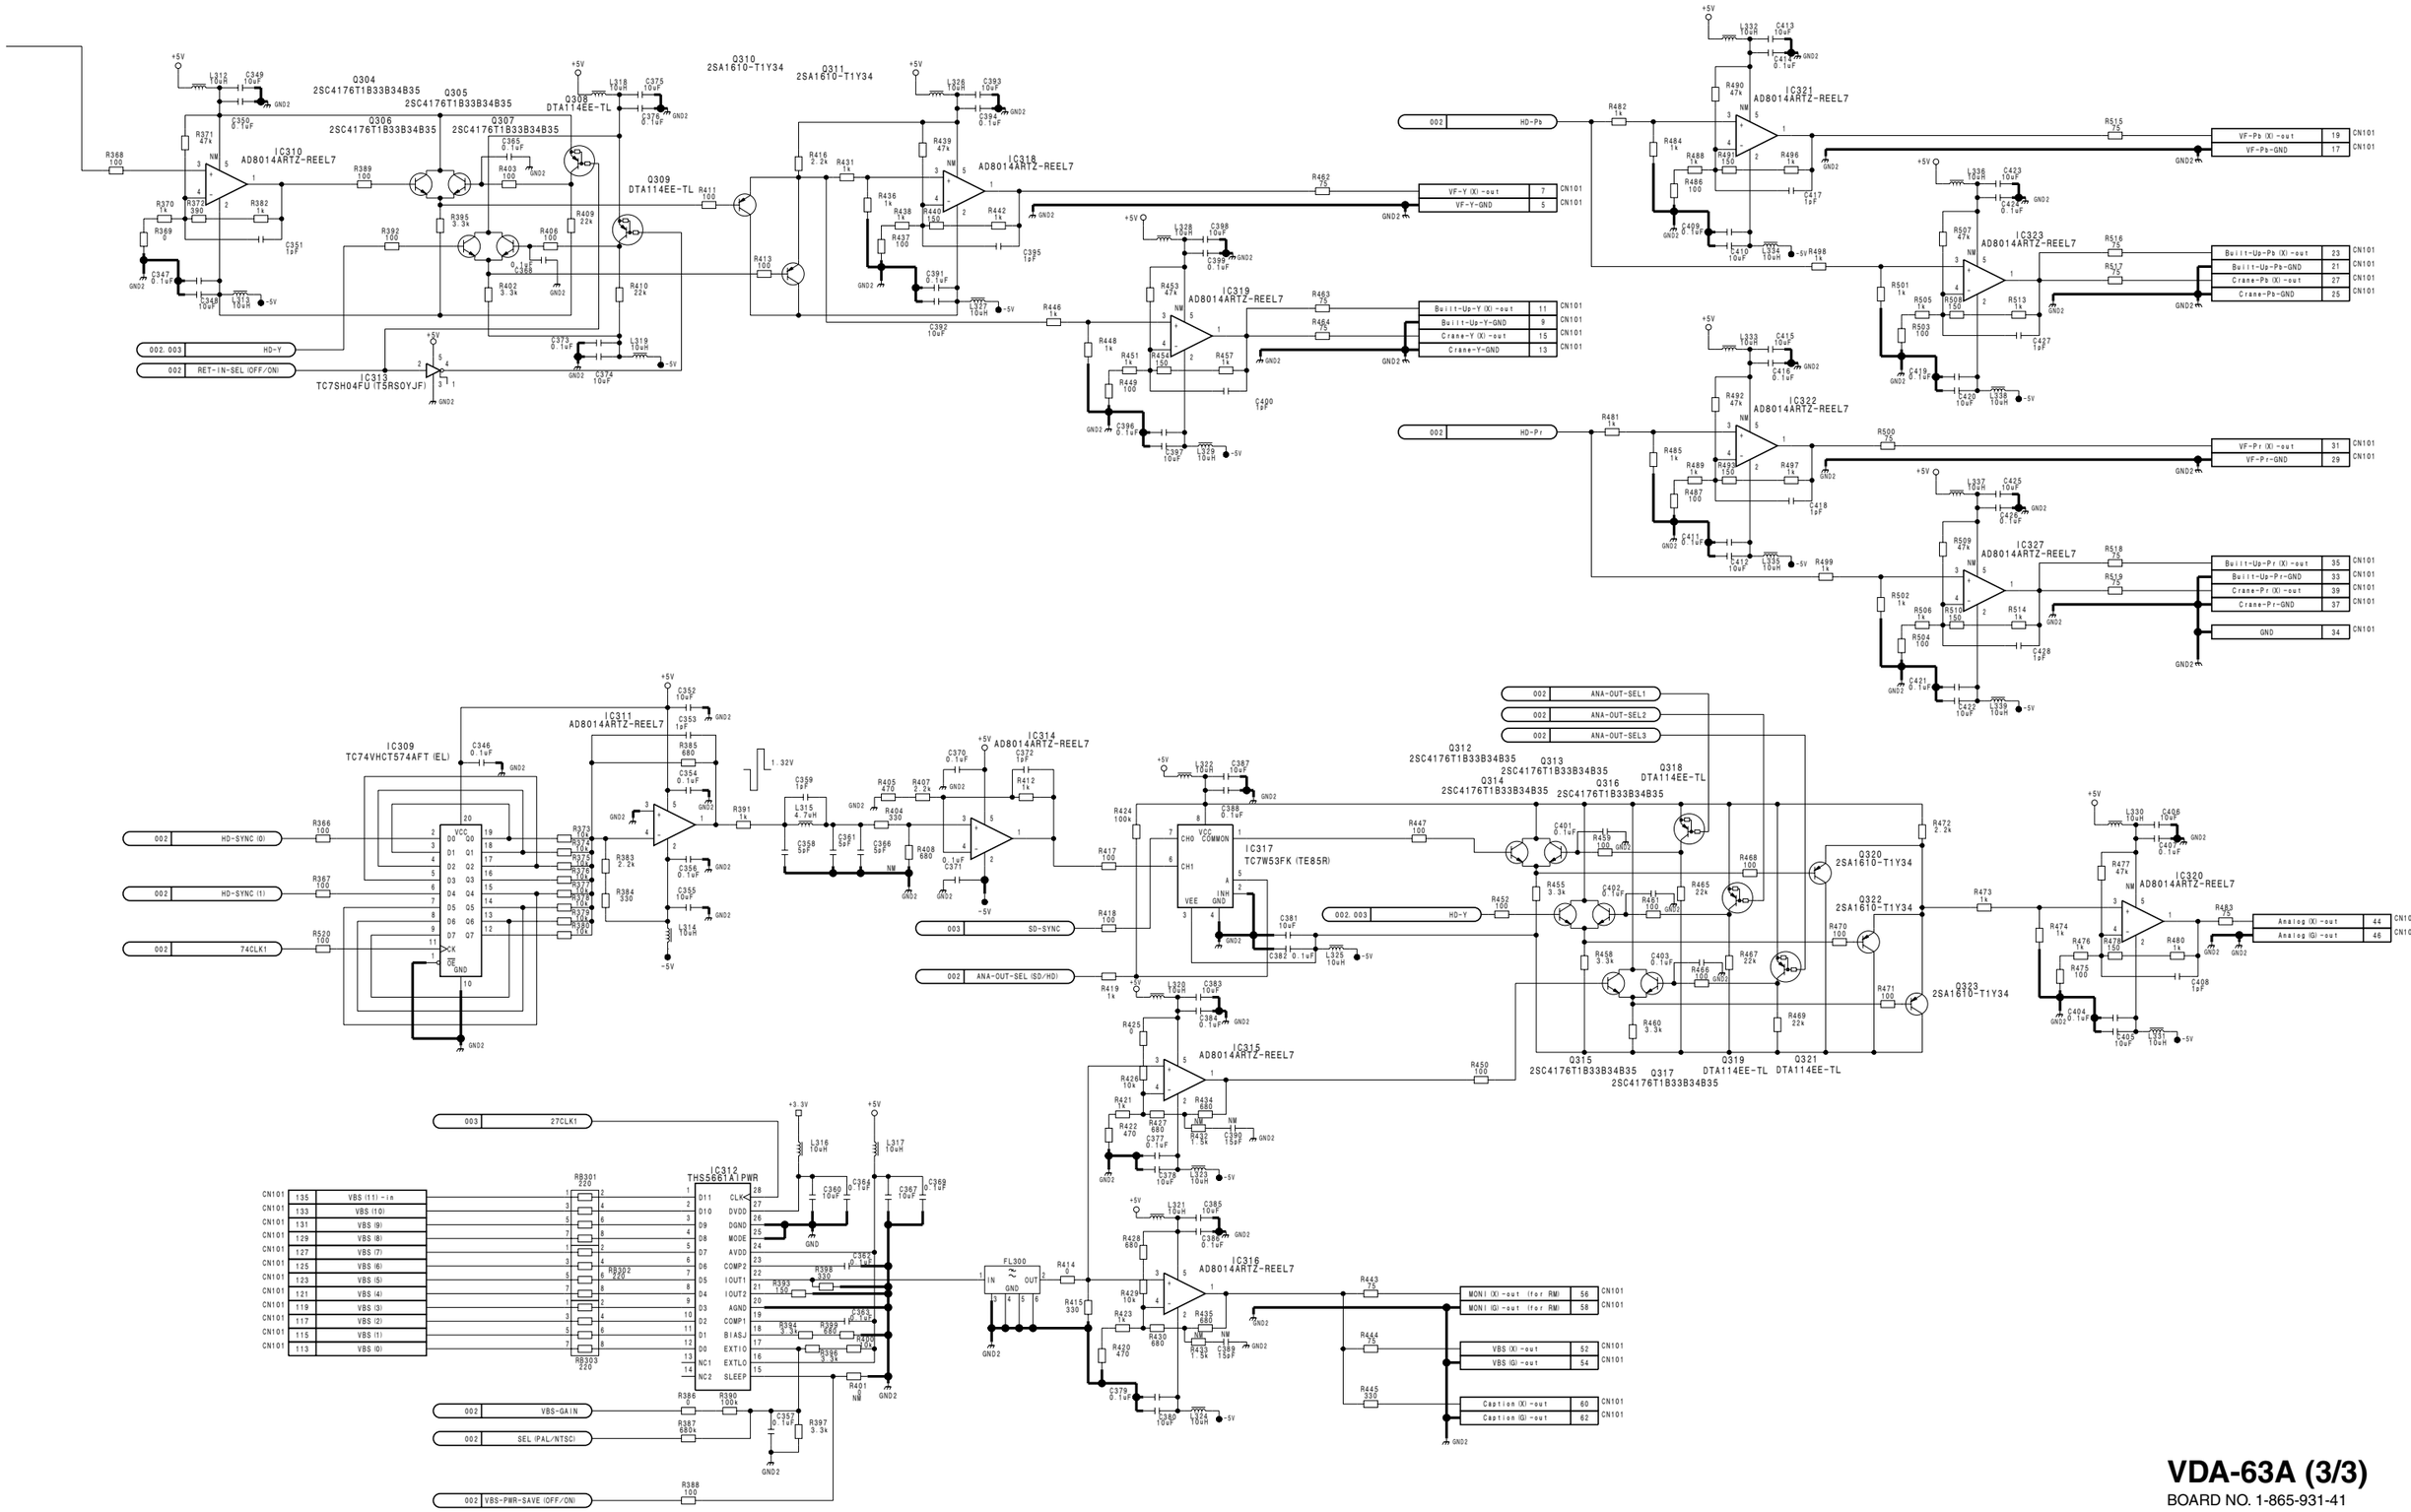

VDA-63A (3/3)
BOARD NO. 1-865-931-41

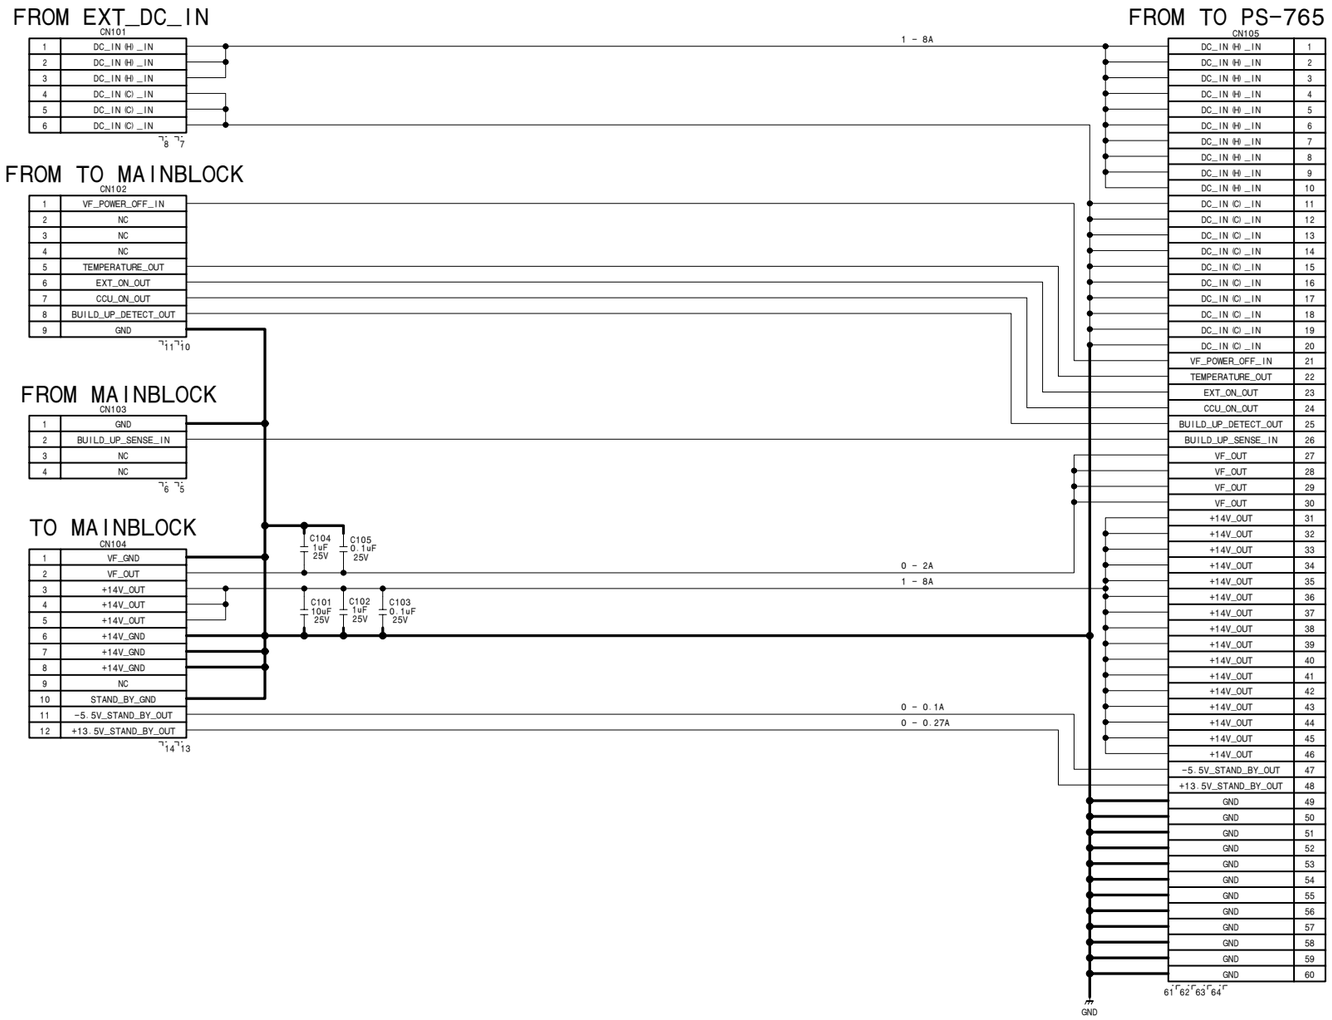

CN-3177
BOARD NO. 1-881-949-13
CAX-181-A70_CN-3177_13S_1

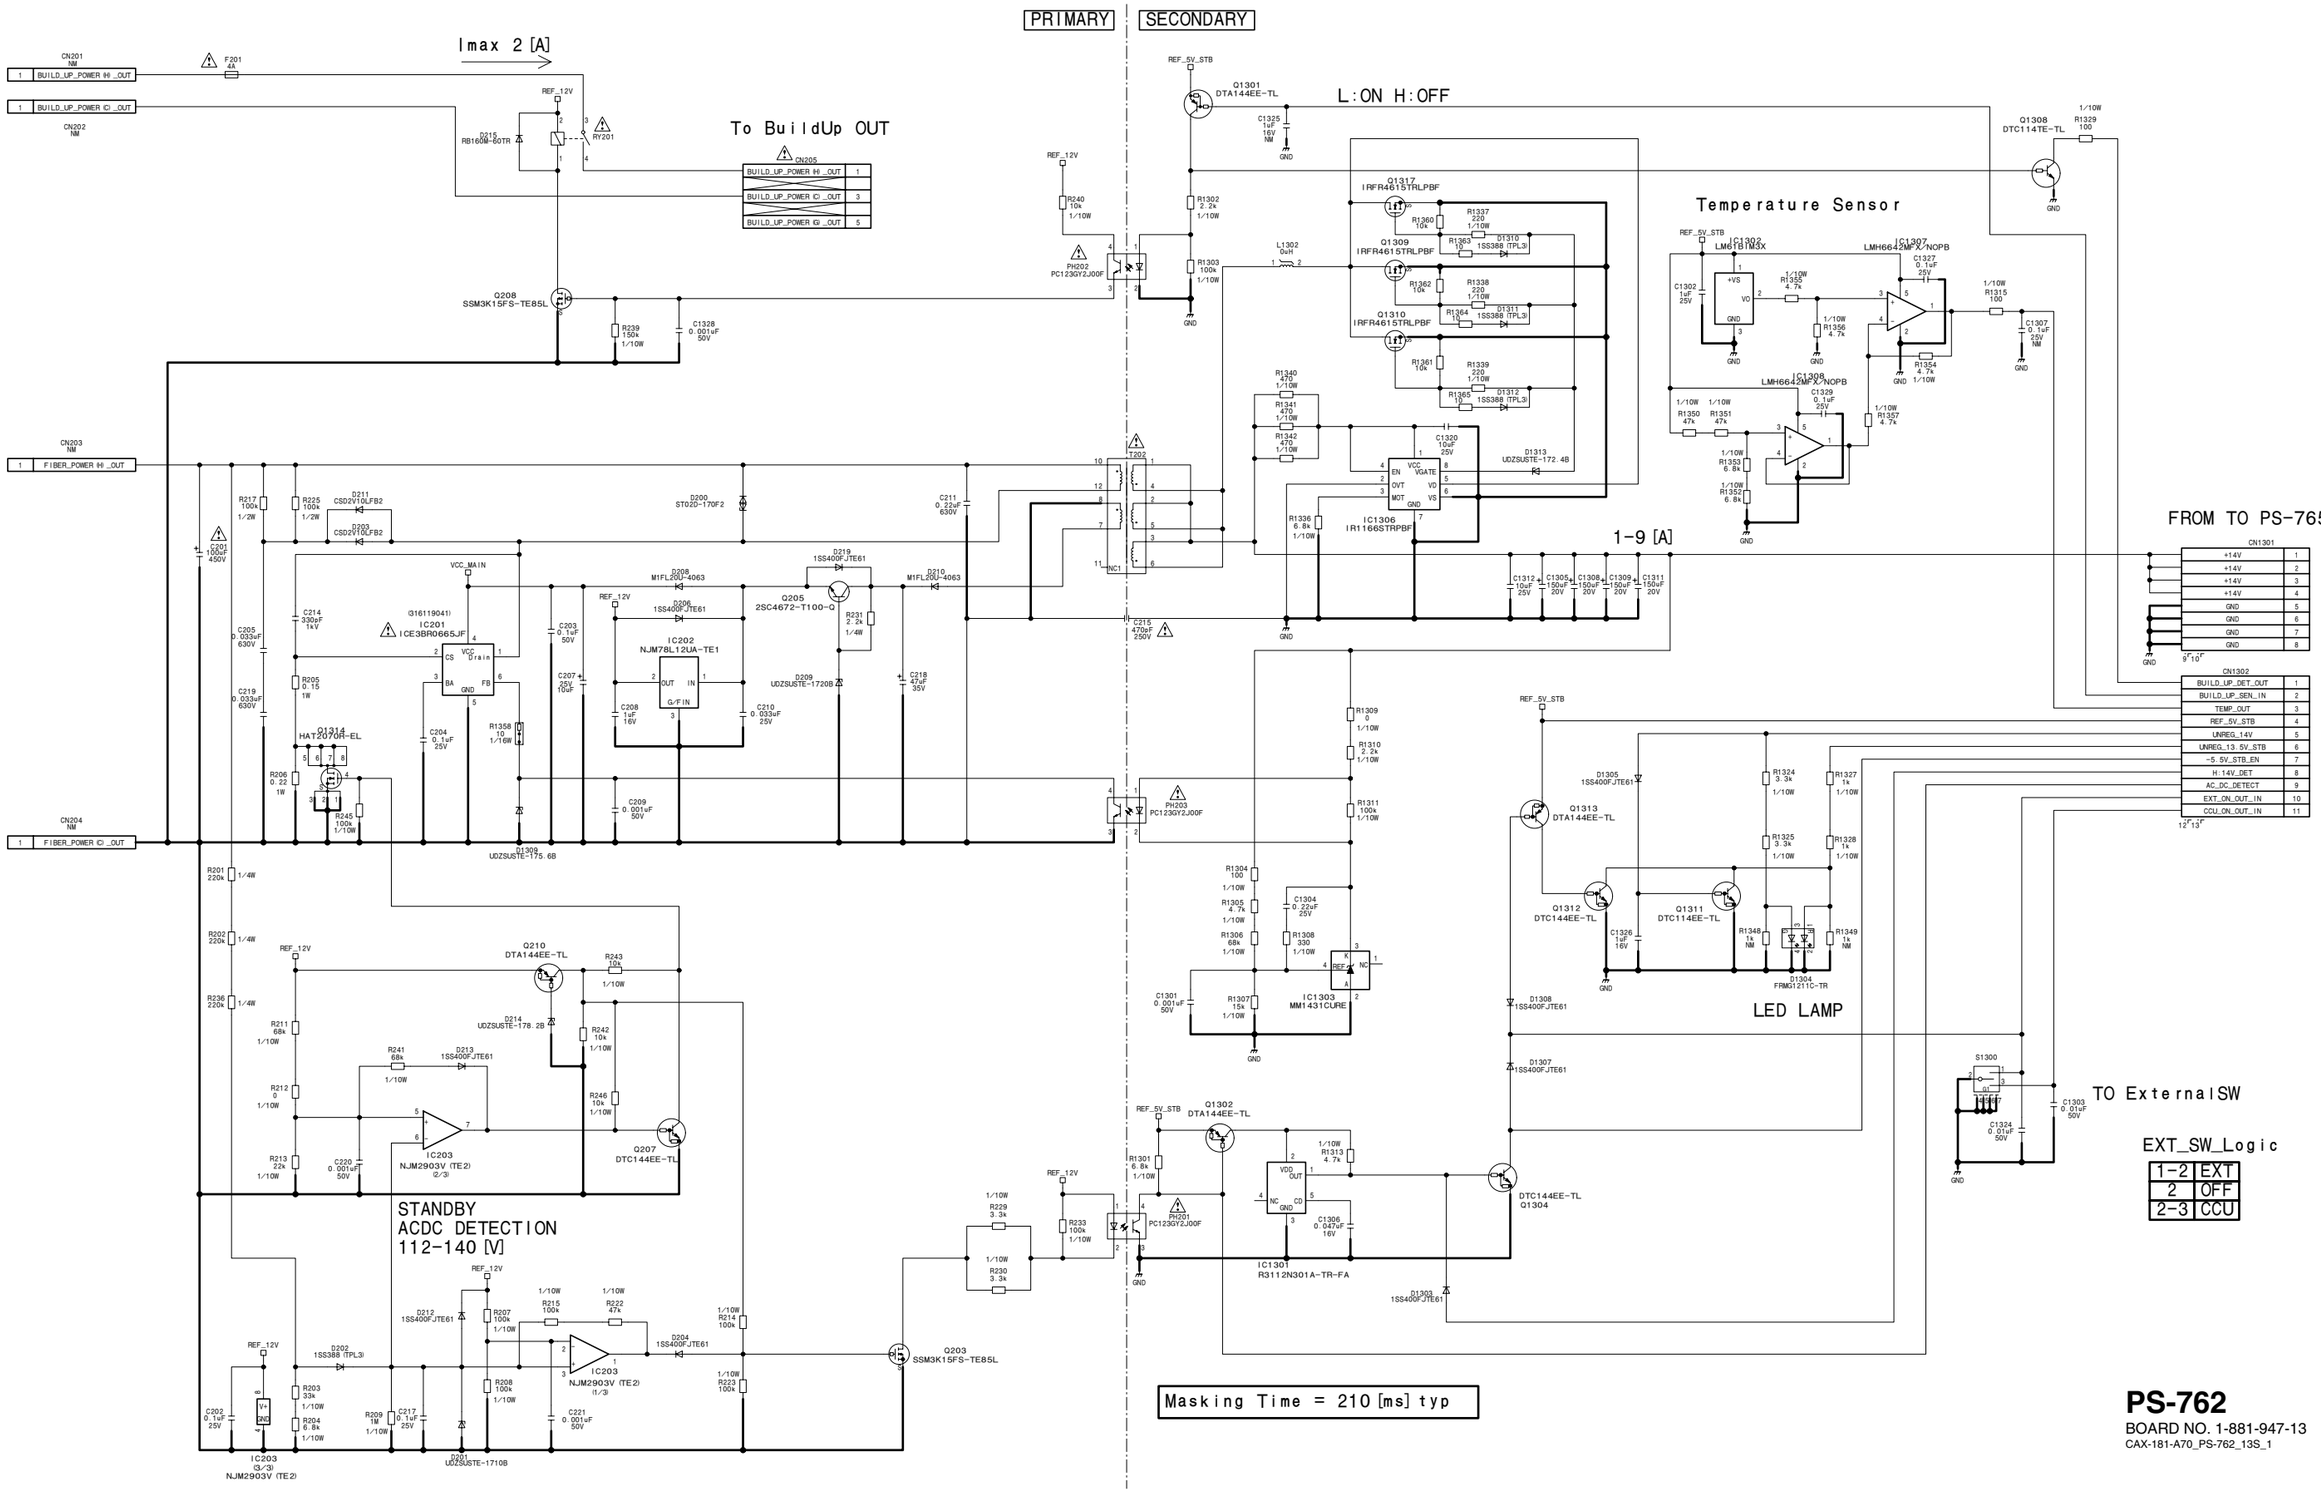
PRIMARY
SECONDARY
Imax 2 [A]
To BuildUp OUT
L:ON H:OFF
Temperature Sensor
FROM TO PS-765
1-9 [A]
LED LAMP
TO ExternalSW
STANDBY
ACDC DETECTION
112-140 [V]
Masking Time = 210 [ms] typ
EXT_SW_Logic
1-2 EXT
2 OFF
2-3 CCU
PS-762
BOARD NO. 1-881-947-13
CAX-181-A70_PS-762_13S_1

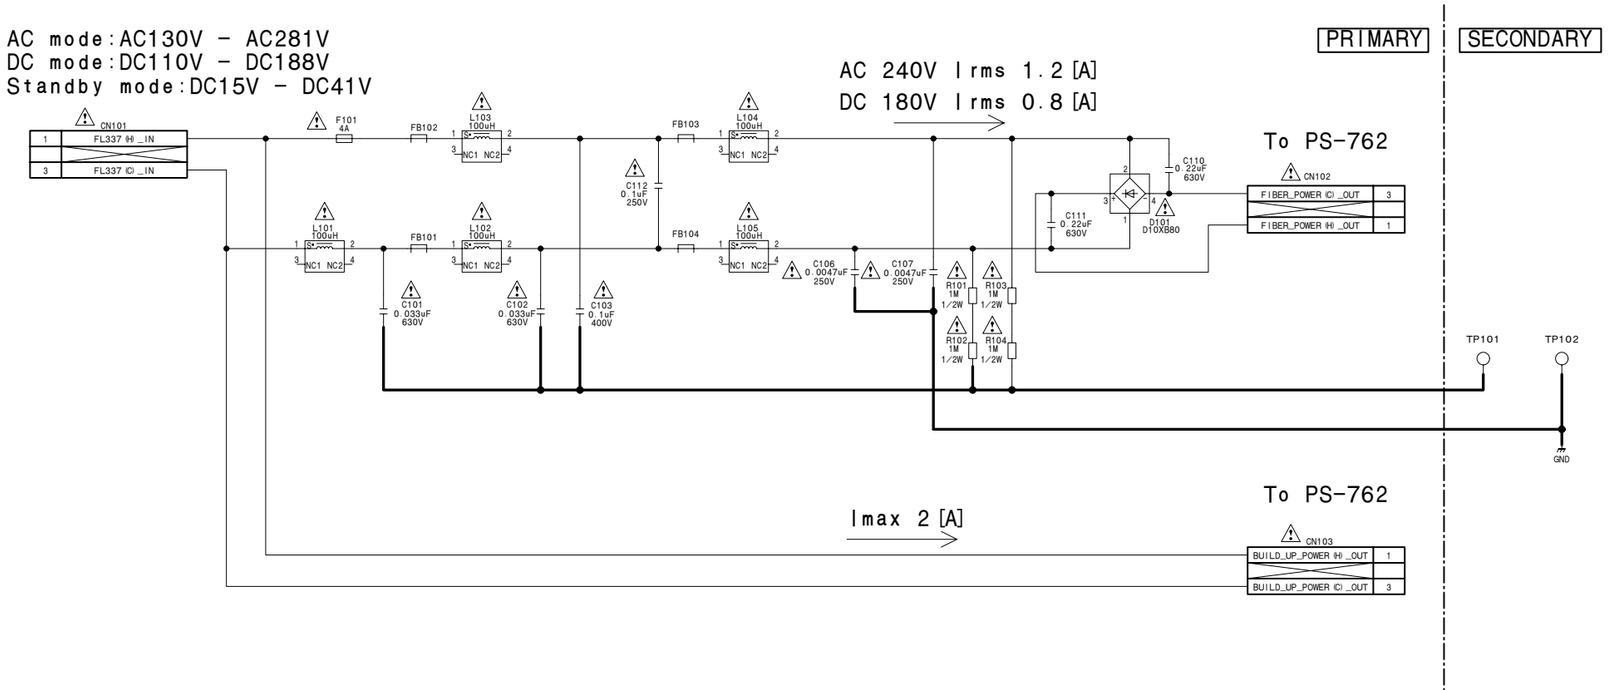

PS-765 (1/2)
BOARD NO.1-881-948-13
CAX-181-A70_PS-765_13S_1

PS-765 (2/2) **SUFFIX: -13**

EXT mode:DC10V - DC17V

Reverse Connection Prot.

EXT_DC Reference [REF_5V_EXTDC]

IC1201 MM1431CURE

IC1202 NJM2903V (TE2)

L:ON OPEN:OFF

EXT Input ON/OFF

Ext UVP

Ext OVP

VF ON/OFF L:OFF OPEN:ON

VF +14V OCP

OCP CURRENT = 2.6 [A]
t =44k*4.7u=207 [ms]

0 - 2A

Ext OCP

From TO CN-3177

VF ON/OFF Signal CR
t = 47k * 1uF = 44 [ms]

L:OFF OPEN:ON

Unreg +14V OCP

From To PS-762

CCU Input ON/OFF

L:ON OPEN:OFF

H:ON L:OFF

1 - 8A

OCP CURRENT = 8.6 [A]
t =14.7k*1u=14.7 [ms]

0 - 2A

1 - 8A

0 - 0.1A

0 - 0.27A

Unreg +13.5V ON/OFF

Unreg +13.5V OCP

0 - 0.27A

OCP CURRENT = 0.3 [A]
t =44k*1u=44 [ms]

From TO PS-762

OCP CURRENT (IC build_in) = 0.15 [A] ~
Fold-back Type Dropping Characteristic
-5.5V DC/DC Converter (1chip)

Secondary Reference [REF_5V_STB]

-5.5V DC/DC Converter

+14V OCP

+14V OVP

0ohm_res O/S exam use

PS-765 (2/2)
BOARD NO.1-881-948-13
CAX-181-A70_PS-765_13S_2

CN101

GND	2	1	GND	
GND	4	3	GND	
−5.5V	6	5	−5.5V	−5.5V_OUT
−5.5V	8	7	−5.5V	
−5.5V	10	9	−5.5V	
GND	12	11	GND	
−5.5V	14	13	−5.5V	
−5.5V	16	15	−5.5V	
−5.5V	18	17	−5.5V	
GND	20	19	GND	
+6V	22	21	+6V	+6V_OUT
+6V	24	23	+6V	
+6V	26	25	+6V	
+6V	28	27	+6V	
+6V	30	29	+6V	
+6V	32	31	+6V	
GND	34	33	GND	
+6V	36	35	+6V	
+6V	38	37	+6V	
+6V	40	39	+6V	
+6V	42	41	+6V	
+6V	44	43	+6V	
GND	46	45	GND	
GND	48	47	GND	
GND	50	49	GND	
NC	52	51	NC	
+1.8V	54	53	+1.8V	+1.8V_OUT
+1.8V	56	55	+1.8V	
+1.8V	58	57	+1.8V	
NC	60	59	NC	
−8V	62	61	−8V	−8V_OUT
−8V	64	63	−8V	
−8V	66	65	−8V	
NC	68	67	NC	
+7V	70	69	+7V	+7V_OUT
+7V	72	71	+7V	
+7V	74	73	+7V	
NC	76	75	NC	
+15.8V	78	77	+15.8V	+15.8V_OUT
+15.8V	80	79	+15.8V	
+15.8V	82	81	+15.8V	
NC	84	83	NC	
+24V	86	85	NC	+24V_OUT
NC	88	87	NC	
GND	90	89	GND	
GND	92	91	GND	
NC	94	93	FAN_REAR_CONT	FAN_REAR_CONT 001
+26V	96	95	FAN_FRONT_CONT	FAN_FRONT_CONT 001
+26V	98	97	FAN_REAR_POWER	FAN_REAR_POWER 001
+26V	100	99	FAN_FRONT_POWER	FAN_FRONT_POWER 001
+48V	102	101	NC	+48V_OUT
L:Ext_Shutdown	104	103	NC	L:Ext_Shutdown 001
GND	106	105	GND	
GND	108	107	GND	
TEMPERATURE	110	109	NC	TEMPERATURE 001
UNREG_OUT	112	111	UNREG_GND	
UNREG_OUT	114	113	UNREG_GND	
UNREG_IN	116	115	UNREG_GND	
UNREG_IN	118	117	UNREG_GND	
UNREG_IN	120	119	UNREG_GND	
UNREG_IN	122	121	UNREG_GND	
UNREG_IN	124	123	UNREG_GND	
UNREG_IN	126	125	UNREG_GND	
UNREG_IN	128	127	UNREG_GND	
UNREG_IN	130	129	UNREG_GND	
UNREG_IN	132	131	UNREG_GND	
UNREG_IN	134	133	UNREG_GND	
UNREG_IN	136	135	UNREG_GND	
UNREG_IN	138	137	UNREG_GND	
UNREG_IN	140	139	UNREG_GND	
UNREG_IN	142	141	UNREG_GND	
UNREG_IN	144	143	UNREG_GND	
UNREG_IN	146	145	UNREG_GND	
UNREG_IN	148	147	UNREG_GND	
UNREG_IN	150	149	UNREG_GND	
NC	152	151	NC	
UNREG_GND	154	153	UNREG_GND	
UNREG_GND	156	155	UNREG_GND	
NC	158	157	NC	
UNREG_REMOTE_OUT	160	159	UNREG_REMOTE_OUT	UNREG_REMOTE
UNREG_REMOTE_OUT	162	161	UNREG_REMOTE_OUT	
NC	164	163	NC	
GND	166	165	GND	
GND	168	167	GND	
GND	170	169	GND	
+3.7V	172	171	+3.7V	+3.7V_OUT
+3.7V	174	173	+3.7V	
+3.7V	176	175	+3.7V	
+3.7V	178	177	+3.7V	
+3.7V	180	179	+3.7V	
+3.7V	182	181	+3.7V	
+3.7V	184	183	+3.7V	
+3.7V	186	185	+3.7V	
+3.7V	188	187	+3.7V	
+3.7V	190	189	+3.7V	
GND	192	191	GND	
GND	194	193	GND	
GND	196	195	GND	
GND	198	197	GND	
GND	200	199	GND	

Side_A E101 Side_B E102

001 UNREG_IN

D101 1SS352-TPH3

R151 4.7k, R150 4.7k, R149 4.7k, R148 4.7k, R147 4.7k, R110 4.7k, R108 4.7k, R109 4.7k

IC102 MM1431CURE

R114 47k, R115 47k, C106 0.01uF 25V NM, C101 0.1uF 50V

IC101 (3/3) NJM2903V (TE2)

R119 10k, R120 0, R121 33k, R122 0, R123 0, R126 10k, R128 6.8k, R124 0 NM

IC101 (2/3) NJM2903V (TE2)

R130 10k, R133 10k, Q106 DTA144EE-TL, Q105 2SC4617TL-QR, C113 0.01uF 25V NM, R140 22k

Q113 HAT1139H-EL-E, R141 100k, R142 10k, C114 22uF 25V, C117 22uF 25V, C118 22uF 25V NM

THP101 miniSMDC150F/24

SWD_UNREG, UNREG_REMOTE

Q112 DTC114TE-TL, Q111 DTC114TE-TL

FB202 NM

001 L:Ext_Shutdown, R146 0 NM, C116 0.01uF 25V NM

L:SHUTDOWN POV Use Only

IC103 R3112N221A-TR-FA

R101 10k, R102 3.3k, R103 100, R117 47k, C102 0.01uF 25V NM, MASKING 197ms

NM Q114 DTC114TE-TL, C104 0.022uF 25V, C107 0.022uF 25V

Q104 DTC114TE-TL, Q103 DTA144EE-TL, Q108 DTC144EE-TL NM, R129 47k, R135 22k NM, Q110 DTC114TE-TL

2SC4617TL-QR Q102, R125 10k, C109 0.01uF 25V, R127 10k, R132 47k, C111 0.01uF 25V, Q109 DTC114TE-TL NM, R138 10k

R139 0, H:Shutdown, H_SHUTDOWN 002

002 DOWN_DET

R107 10k, R111 2.2k, IC101 (1/3) NJM2903V (TE2), R116 10k, Q101 2SC4617TL-QR, R112 47k

IC106 (2/2) LMH6642MFX/NOPB

C115 0.1uF 50V

IC105 LM45BIM3X

C110 0.1uF 16V, C112 0.1uF 16V

R143 12k, R144 68k, R145 22k, IC106 (1/2) LMH6642MFX/NOPB, R134 100, TEMPERATURE 001

SWD_UNREG

R104 10k, R105 3.3k, R106 470, IC104 R3112N221A-TR-FA, C103 0.01uF 25V NM, R118 47k, C105 1000pF 50V, C108 1000pF 50V, DELAY 8.9ms

R136 10k, Q107 DTC144EE-TL, H -> L, CL101 0.8, DD_EN1 002

IC201 TPS5420DRG4

1608 FB201, R203 0, C202 10uF 25V, C203 10uF 25V, R207 100k, R218 47k, C204 0.01uF 25V, D203 RB050L-40TE25, L201 47uH 6x6

R210 33k, R211 2.2k, R212 100, R213 100k, R214 680, R215 12k, C205 100uF 16V

D205 EC10QS04-TE12L5, R216 0, R217 0, FAN_POWER 0.3A, FAN_REAR_POWER 001, FAN_FRONT_POWER 001

D204 SB05-05C-TB-E

IC202 (3/3) NJM2904V (TE2), C201 0.1uF 50V, D201 1SS400FJTE61

R219 22k, R220 12k, R222 150k, R221 10k, IC203 (2/3) NJM2903V (TE2), Q115 DTC114TE-TL

001 FAN_REAR_CONT, 001 FAN_FRONT_CONT

R201 100 NM, R202 100, D202 1SS400FJTE61, IC202 (1/3) NJM2904V (TE2), R204 10k

R205 100k, R206 100k, R209 100k, R208 100k, IC202 (2/3) NJM2904V (TE2)

C206 0.01uF 25V, C207 0.01uF 25V, C208 0.01uF 25V, C209 0.01uF 25V, CL202 0.6, CL203 0.6, CL204 0.6, CL205 0.6

C210 0.1uF 16V, IC203 (3/3) NJM2903V (TE2), CL207 0.6, CL208 0.6, IC203 (1/3) NJM2903V (TE2), CL206 0.6

RE-281 (1/2)
BOARD NO.1-882-532-12
CAX-181-D60_RE-281_12S_1

RE-281 (2/2)
SUFFIX: -12

RE-281 (2/2)
SUFFIX: -12

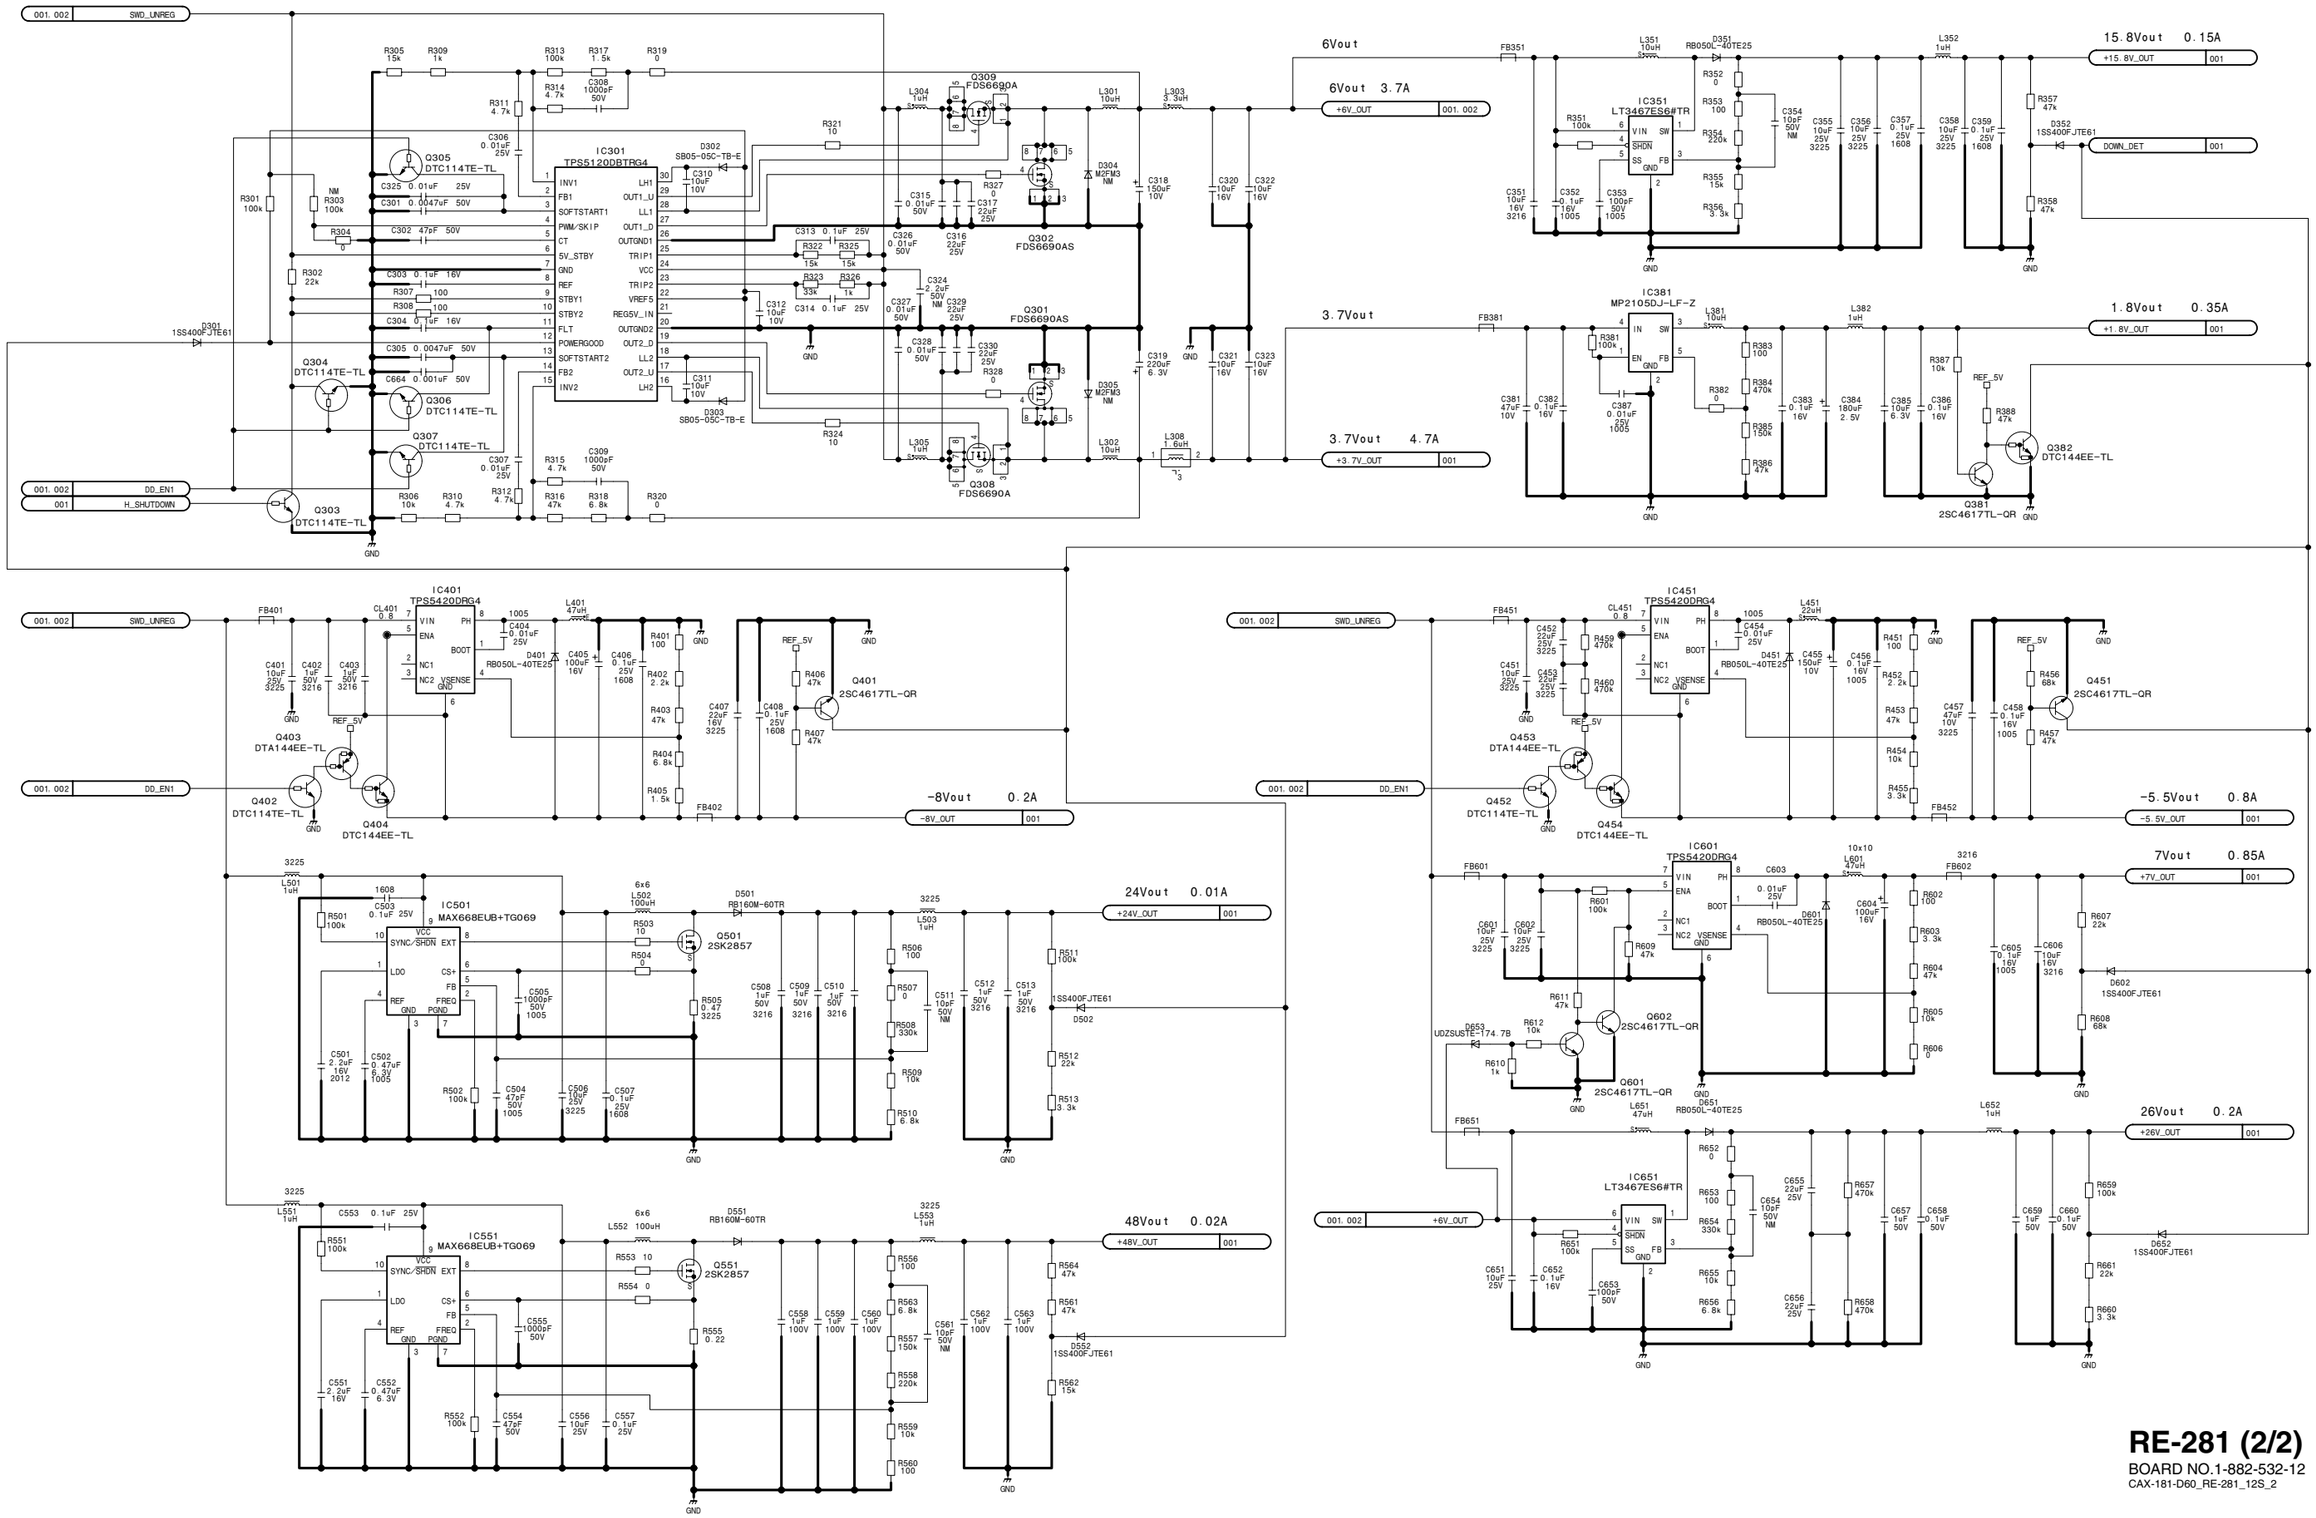

RE-281 (2/2)

BOARD NO.1-882-532-12

CAX-181-D60_RE-281_12S_2

DPR-352 (1/9)
SUFFIX: -11

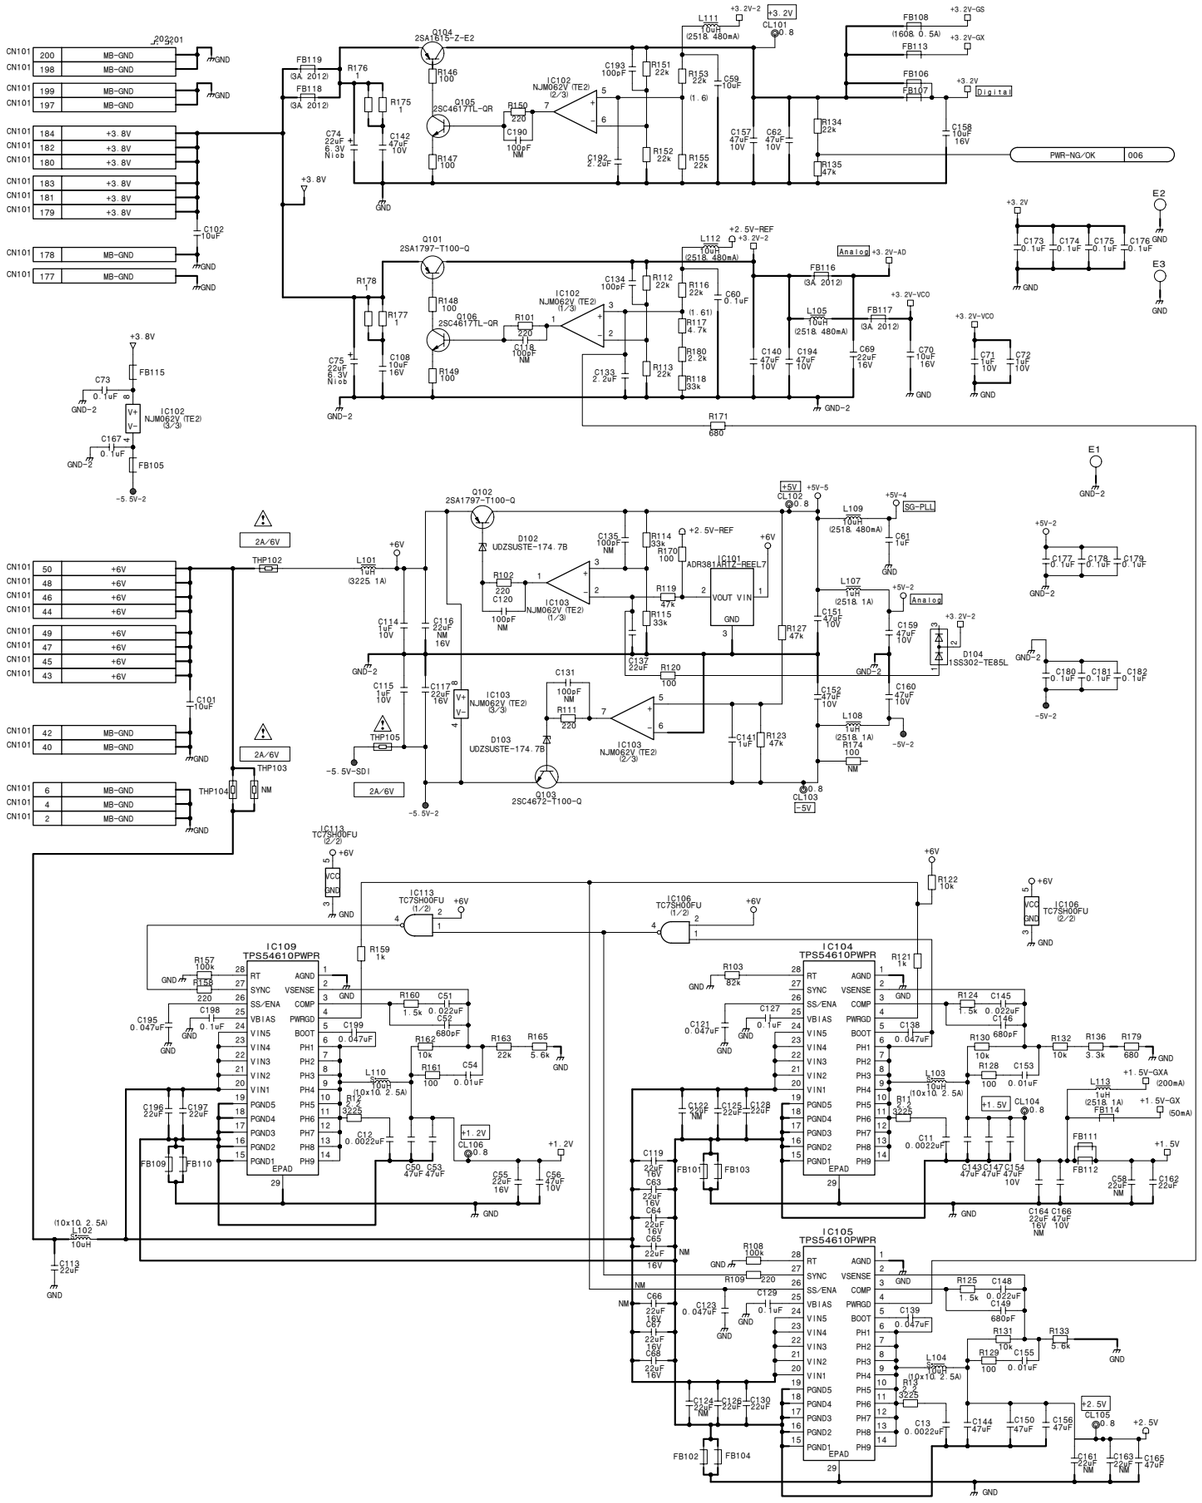

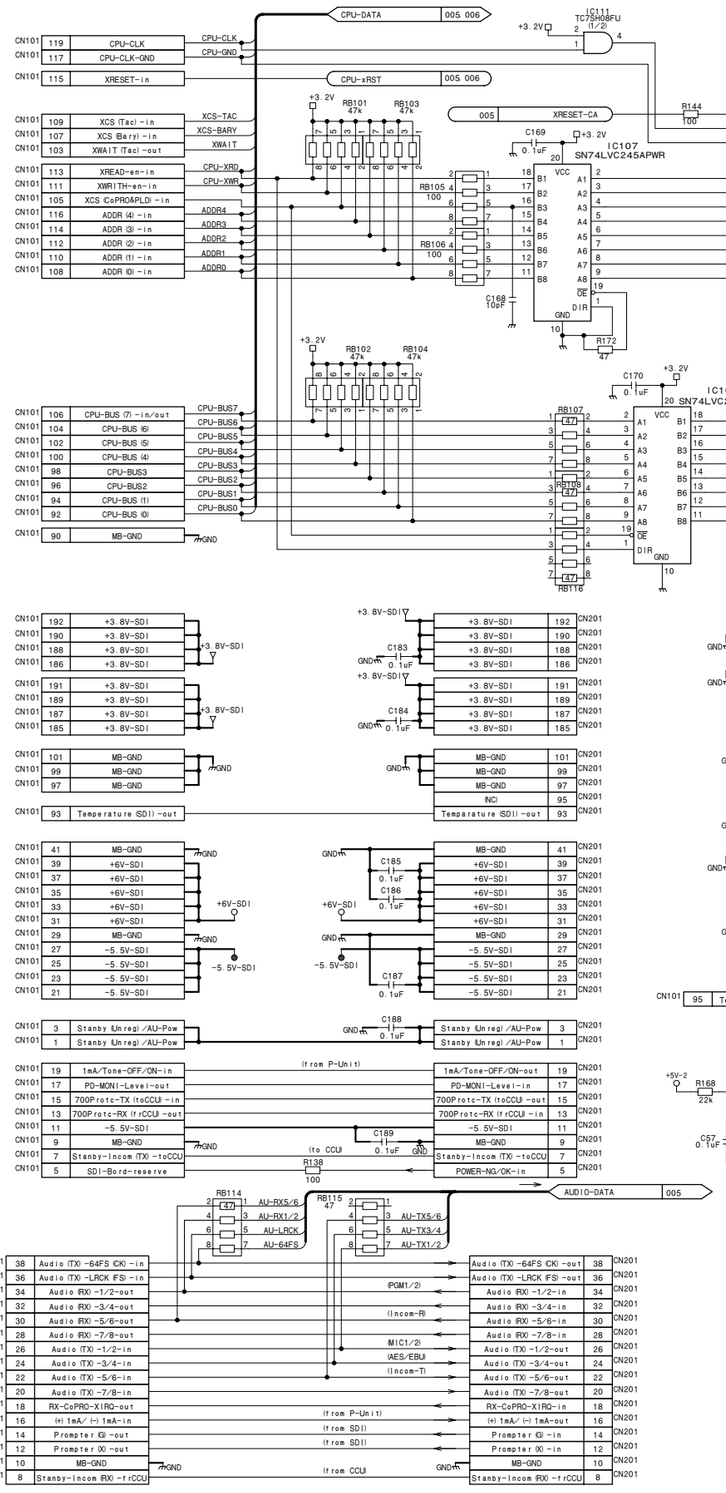

POWER/CN

DPR-352 (1/9)

BOARD NO. 1-889-622-11

DPR-352_1

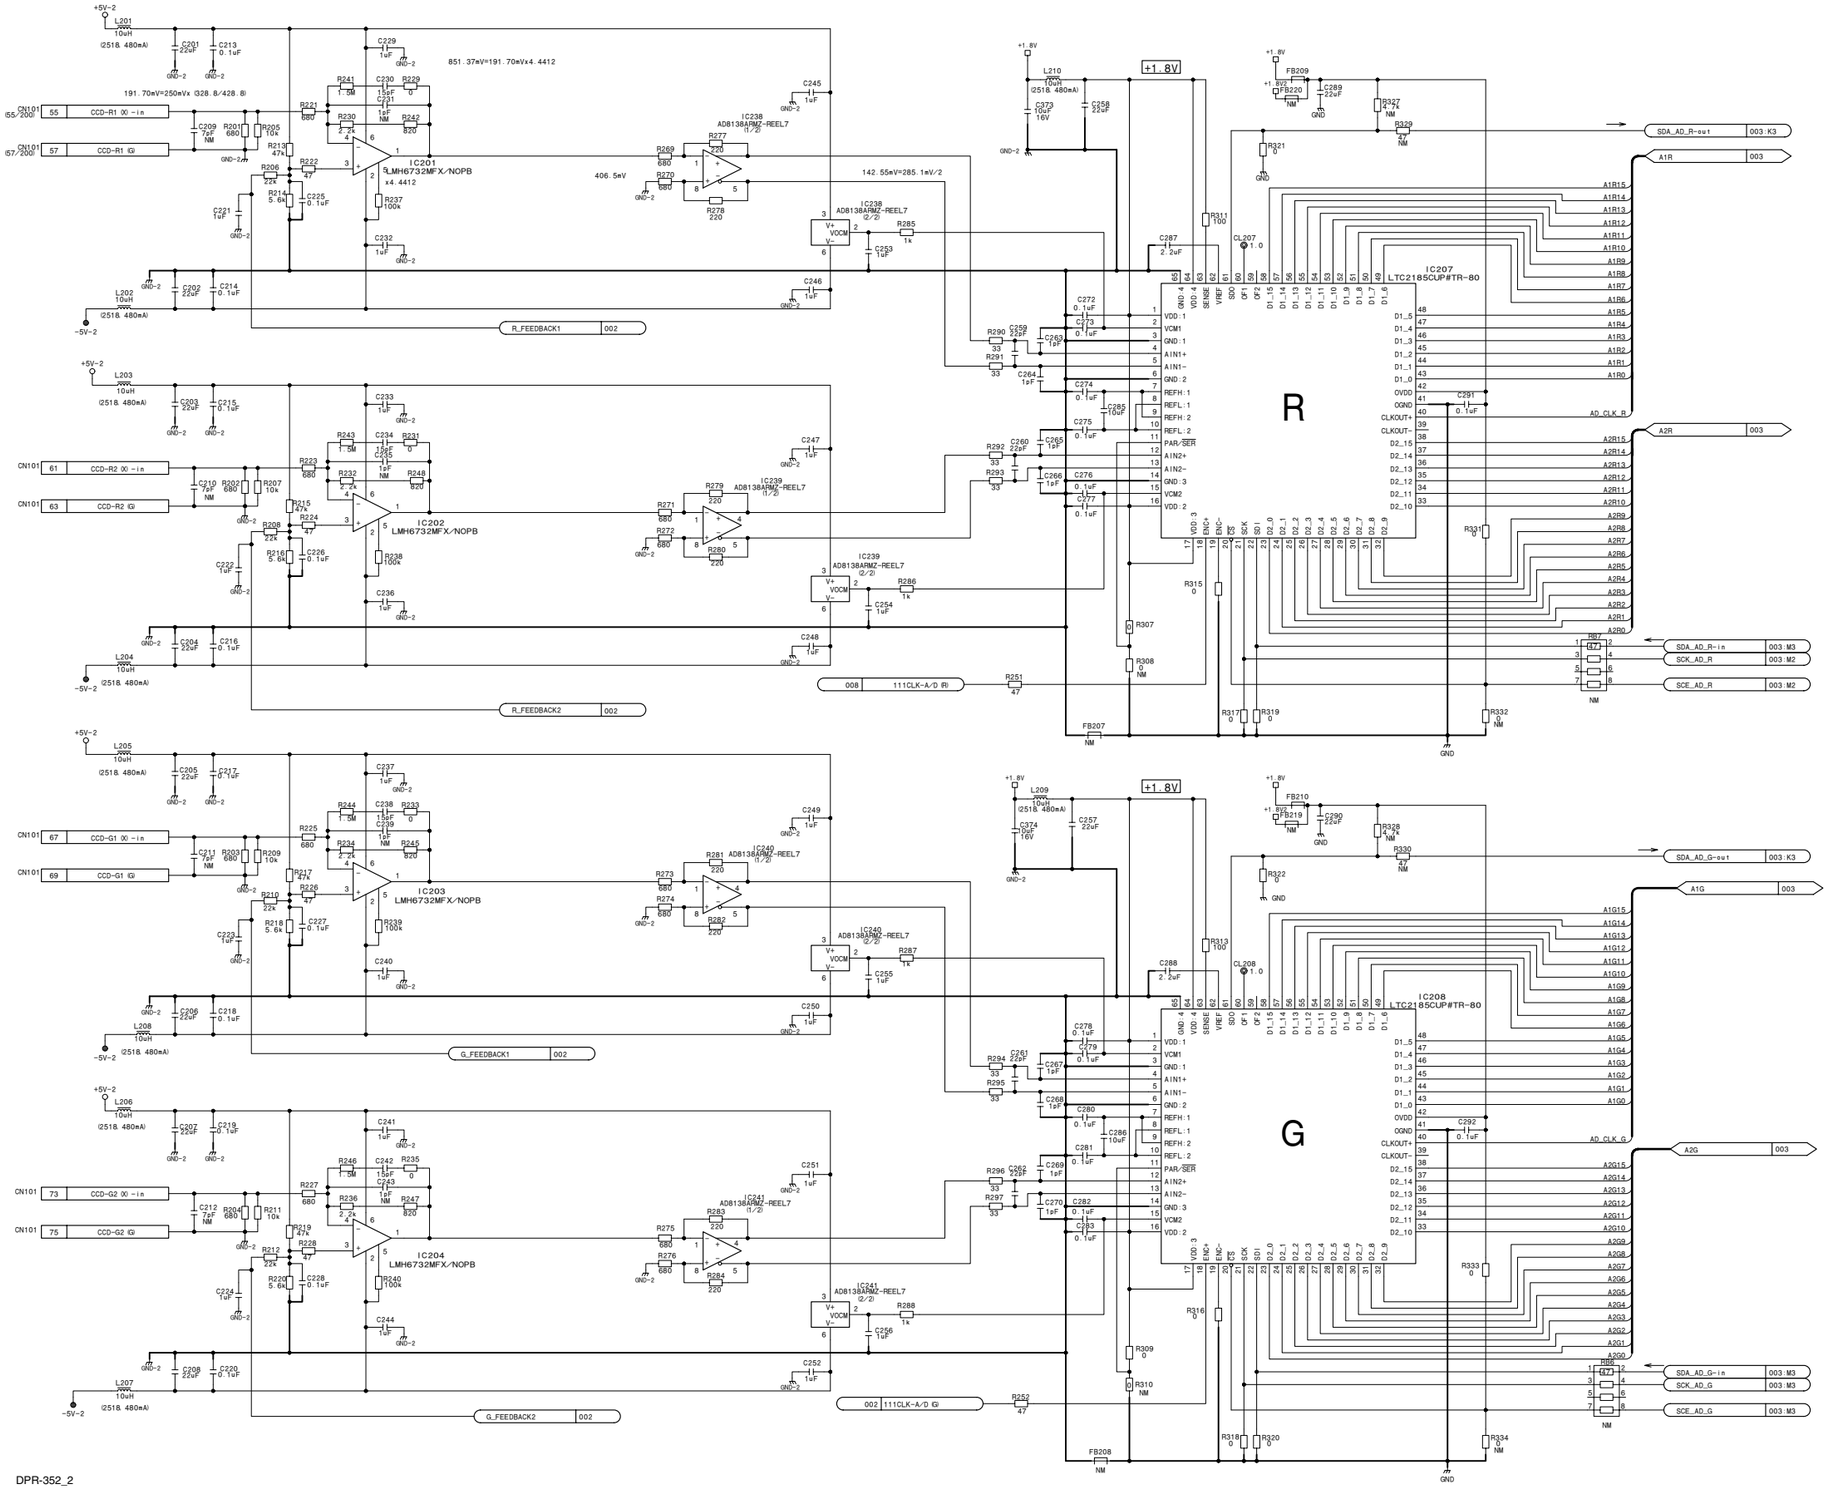
IC201 LMH6732MFX/NOPB x4.4412
IC202 LMH6732MFX/NOPB
IC203 LMH6732MFX/NOPB
IC204 LMH6732MFX/NOPB
IC207 LTC2185CUP#TR-80
IC208 LTC2185CUP#TR-80
R
G
+1.8V
R_FEEDBACK1
R_FEEDBACK2
G_FEEDBACK1
G_FEEDBACK2
111CLK-A/D (R)
111CLK-A/D (G)
SDA_AD_R-out
SCK_AD_R
SCE_AD_R
SDA_AD_R-in
SDA_AD_G-out
SCK_AD_G
SCE_AD_G
AD_CLK_R
AD_CLK_G
CCD-R1 (R)
CCD-R1 (G)
CCD-R2 (R)
CCD-R2 (G)
CCD-G1 (R)
CCD-G1 (G)
CCD-G2 (R)
CCD-G2 (G)

DPR-352_2

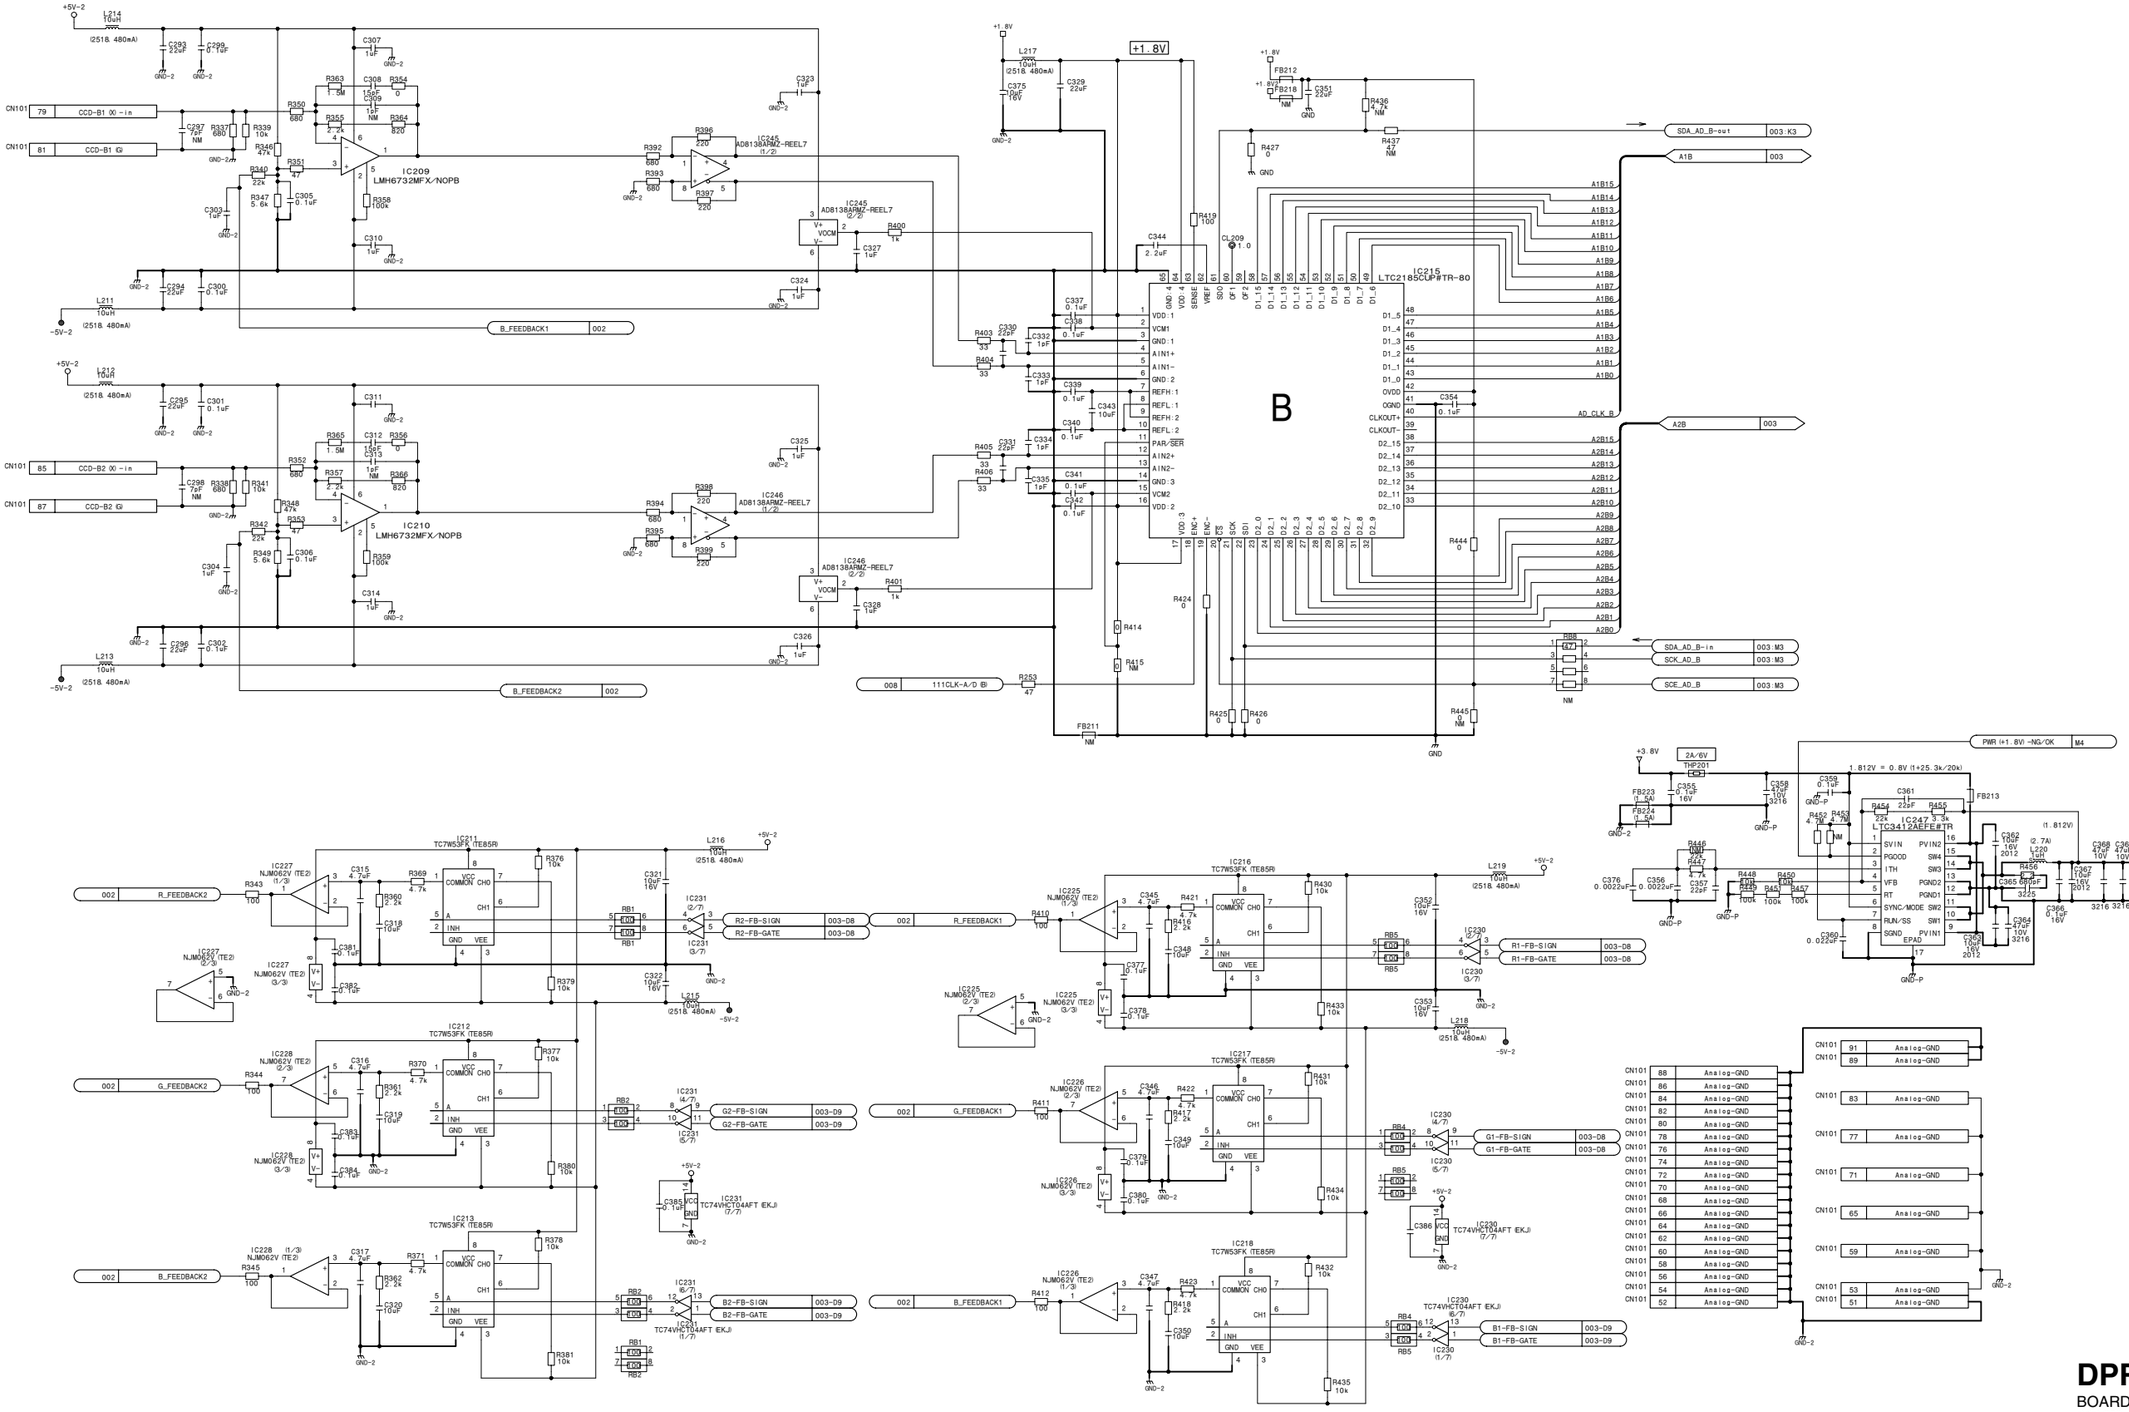

AD/FBC

DPR-352 (2/9)

BOARD NO. 1-889-622-11

DPR-352_2

DPR-352 (3/9) **SUFFIX: -11**

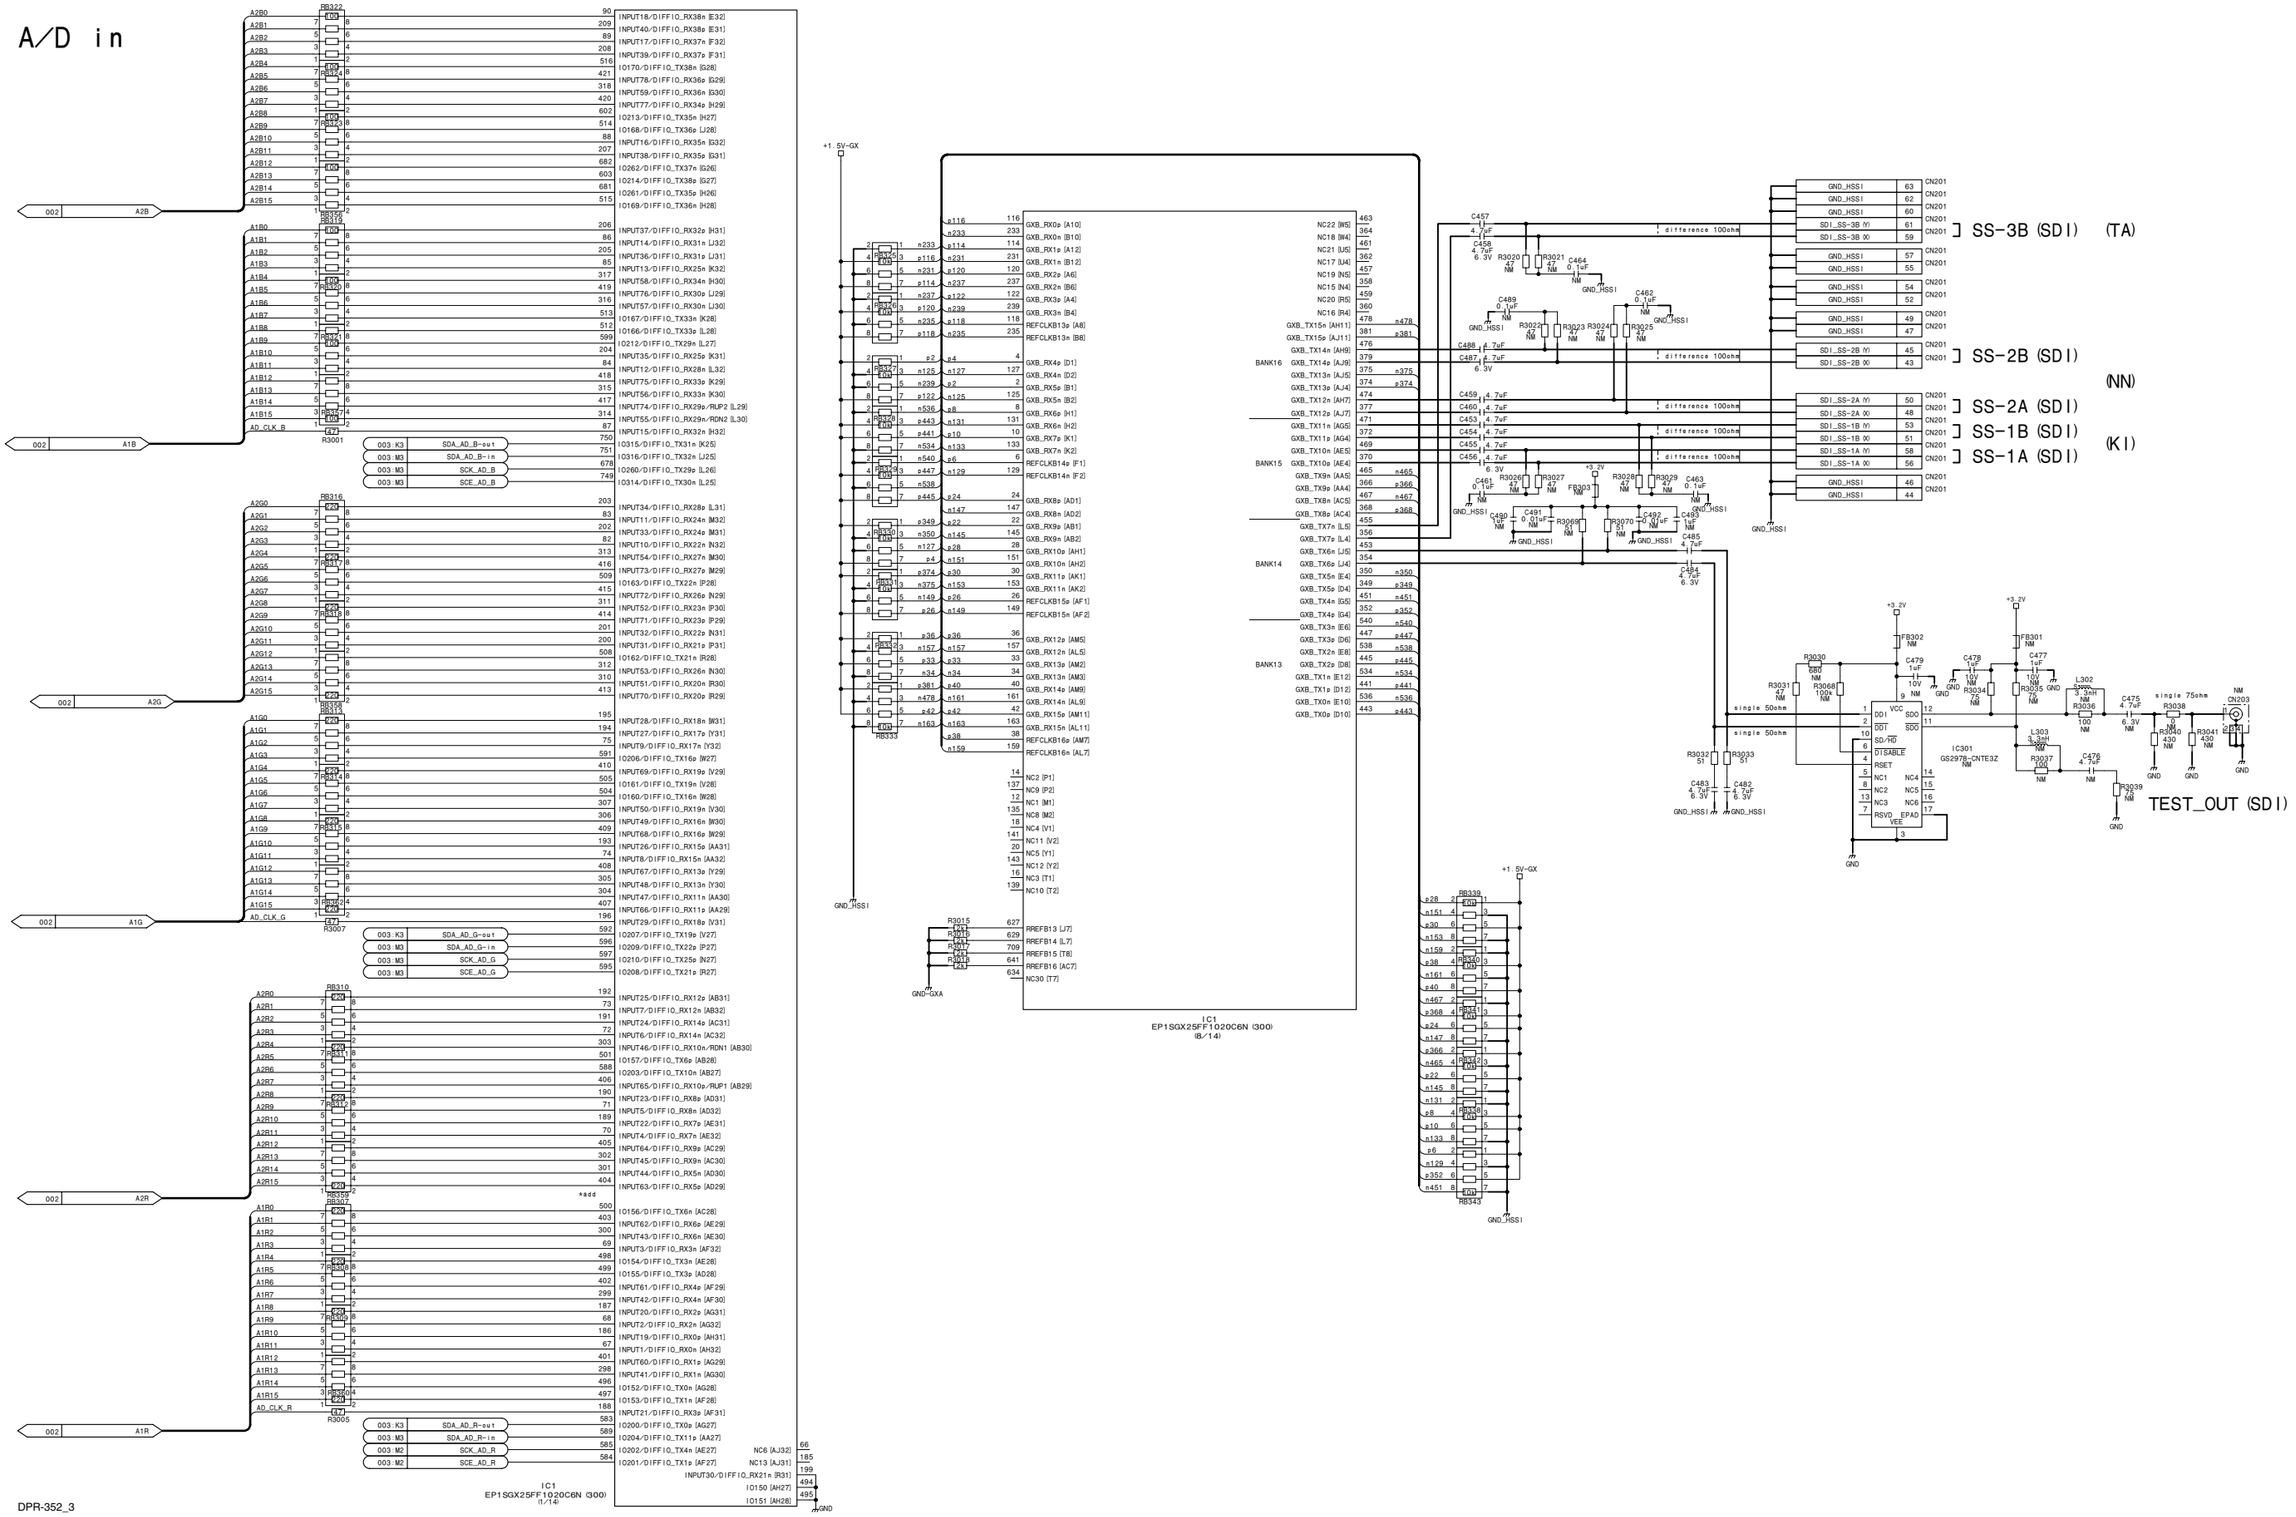

DPR-352 (3/9)
SUFFIX: -11

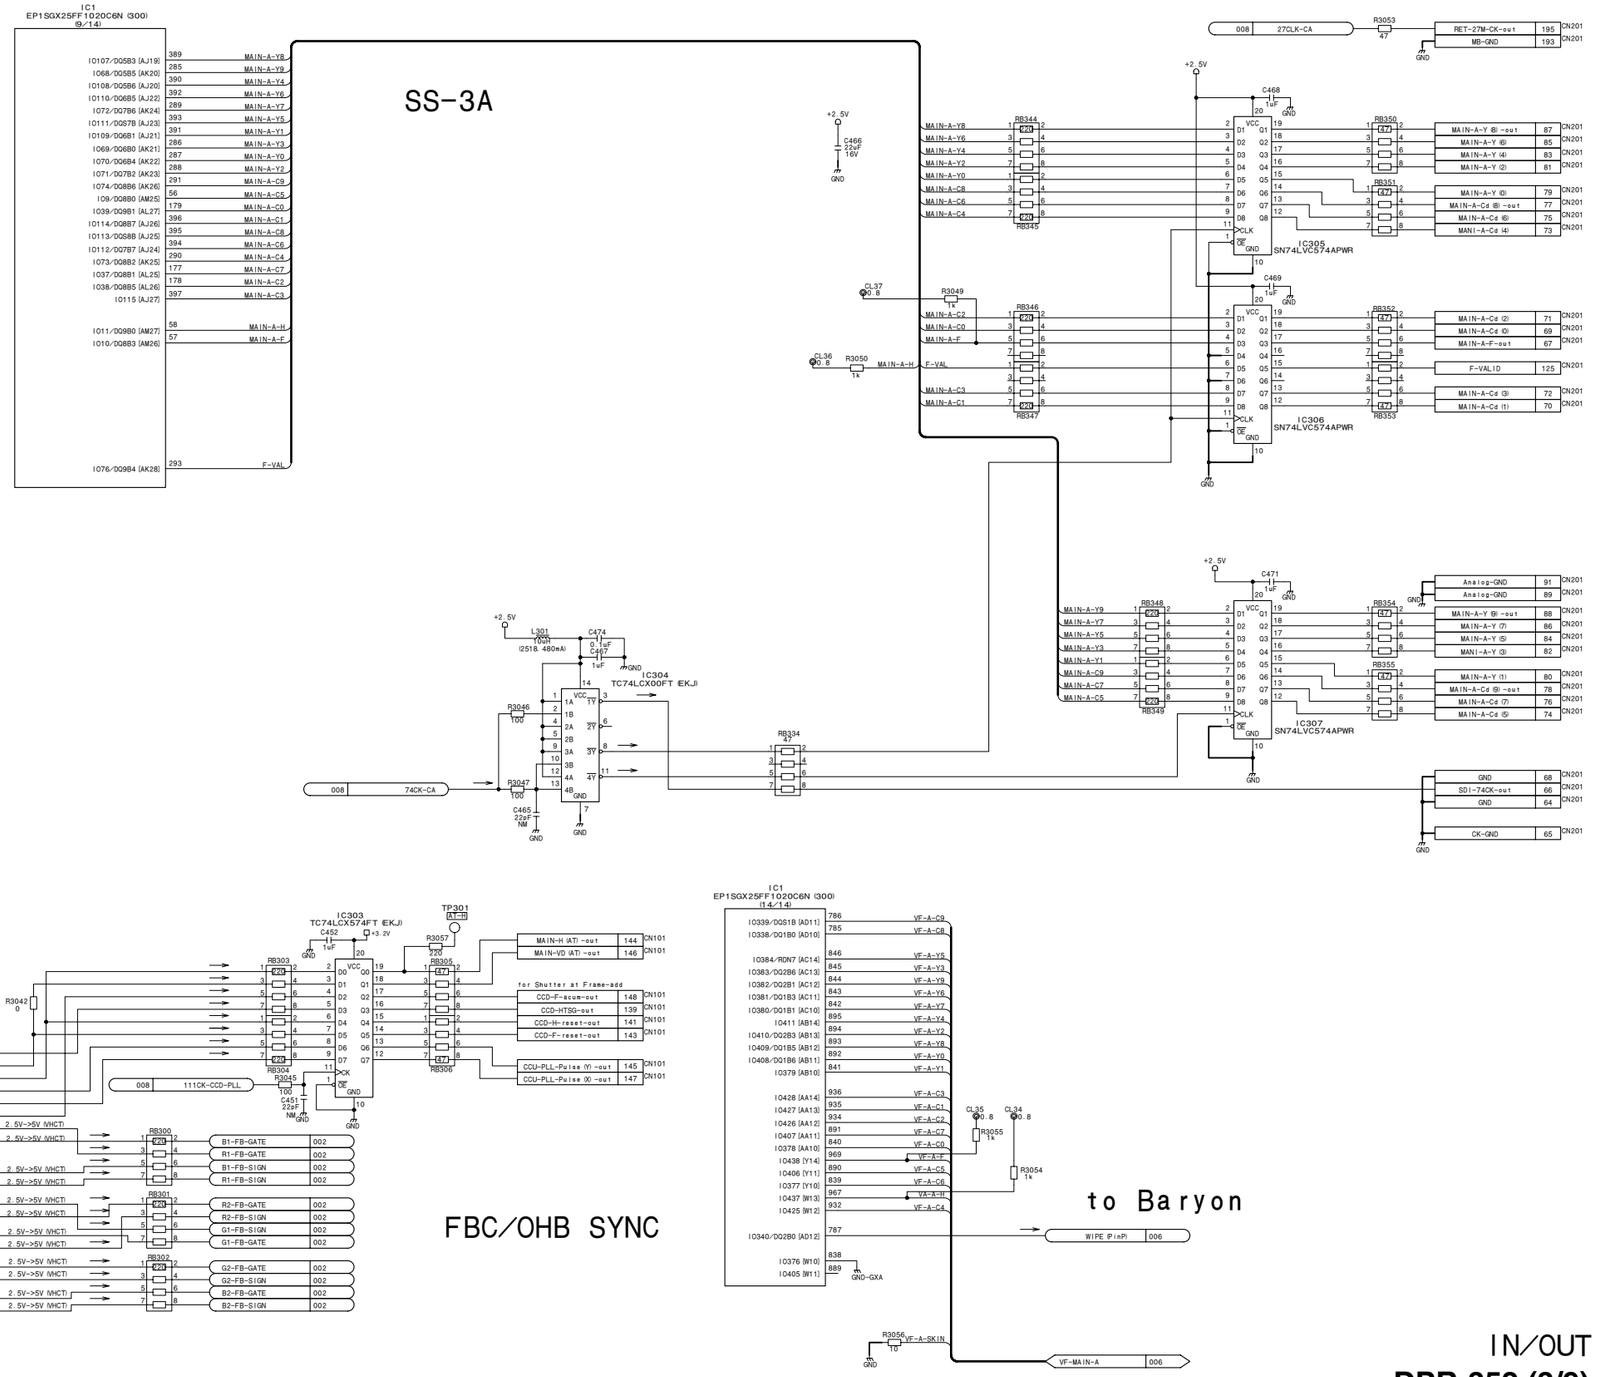

IN/OUT

DPR-352 (3/9)

BOARD NO. 1-889-622-11
DPR-352_3

DPR-352 (4/9)
SUFFIX: -11

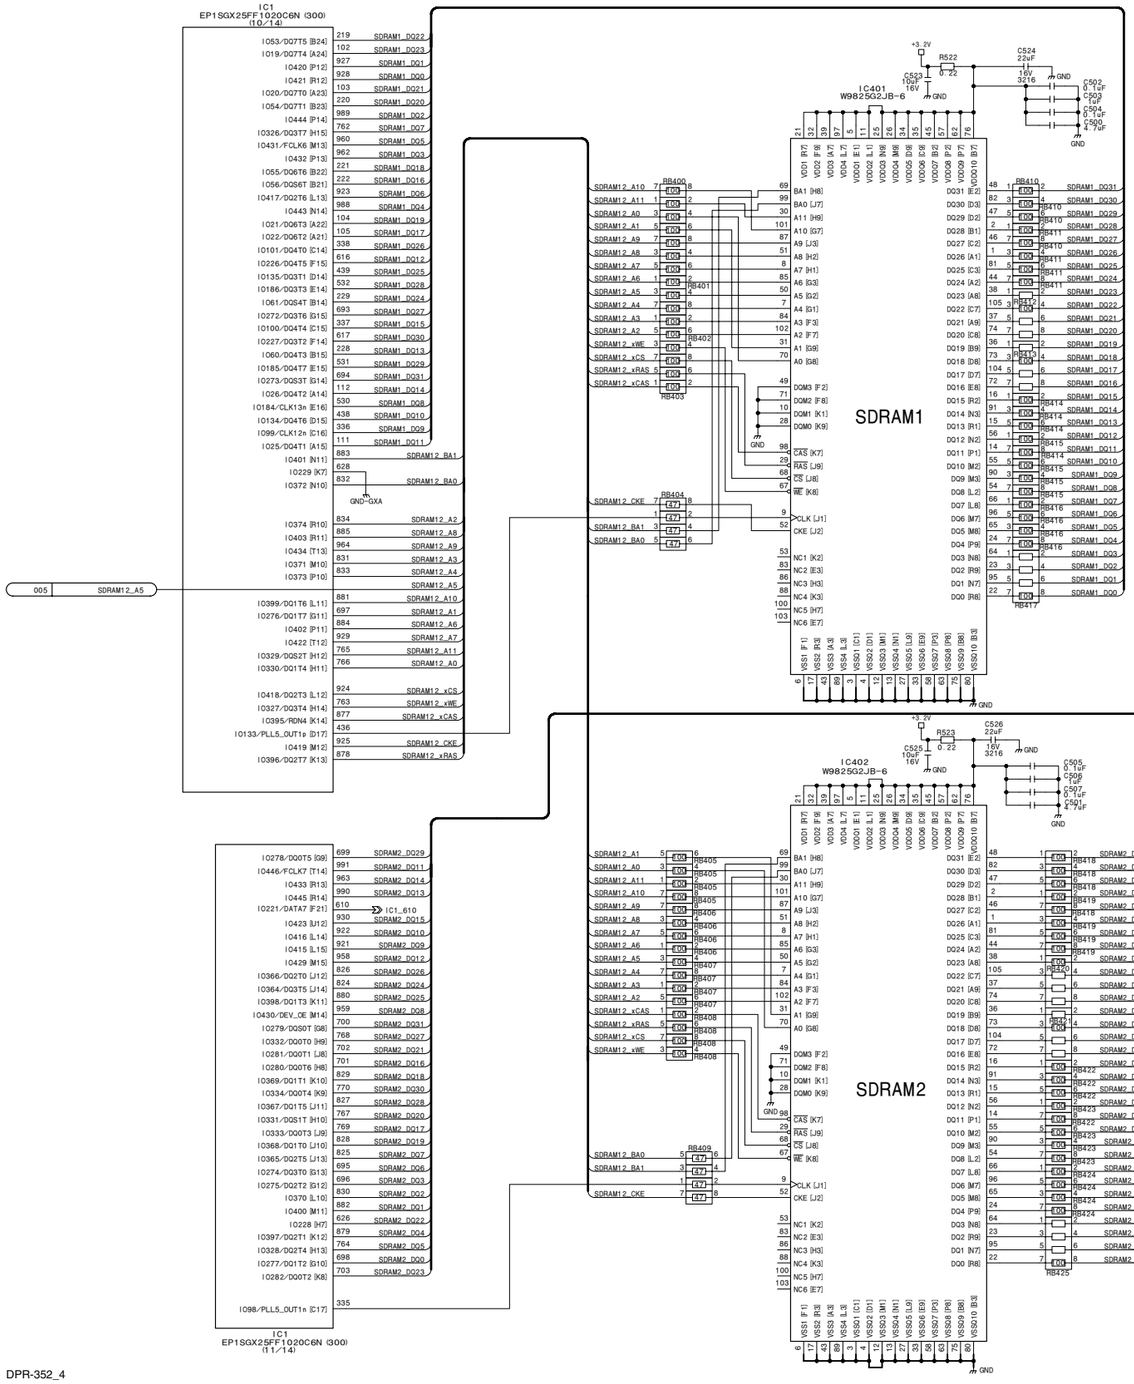
IC1
EP1SGX25FF1020C6N (300)
(10/14)
SDRAM1
SDRAM1_DQ22
SDRAM1_DQ23
SDRAM1_DQ1
SDRAM1_DQ0
SDRAM1_DQ21
SDRAM1_DQ20
SDRAM1_DQ2
SDRAM1_DQ7
SDRAM1_DQ5
SDRAM1_DQ3
SDRAM1_DQ18
SDRAM1_DQ16
SDRAM1_DQ4
SDRAM1_DQ17
SDRAM1_DQ6
SDRAM1_DQ19
SDRAM1_DQ15
SDRAM1_DQ14
SDRAM1_DQ12
SDRAM1_DQ13
SDRAM1_DQ8
SDRAM1_DQ10
SDRAM1_DQ9
SDRAM1_DQ11
SDRAM1_BA1
SDRAM1_BA0
SDRAM1_A2
SDRAM1_A8
SDRAM1_A9
SDRAM1_A3
SDRAM1_A4
SDRAM1_A5
SDRAM1_A10
SDRAM1_A1
SDRAM1_A11
SDRAM1_A7
SDRAM1_A0
SDRAM1_A6
SDRAM1_CKE
SDRAM1_xCS
SDRAM1_xWE
SDRAM1_xCAS
SDRAM1_xRAS
IC401
W9825G2JB-6
SDRAM1
IC402
W9825G2JB-6
SDRAM2
IC403
W9825G2JB-6
SDRAM3
IC404
W9825G2JB-6
SDRAM4
IC1
EP1SGX25FF1020C6N (300)
(11/14)
IC1
EP1SGX25FF1020C6N (300)
(12/14)
IC1
EP1SGX25FF1020C6N (300)
(13/14)
SDRAM2_DQ29
SDRAM2_DQ31
SDRAM2_DQ30
SDRAM2_DQ14
SDRAM2_DQ13
SDRAM2_DQ15
IC1_610
SDRAM2_DQ10
SDRAM2_DQ9
SDRAM2_DQ12
SDRAM2_DQ26
SDRAM2_DQ24
SDRAM2_DQ25
SDRAM2_DQ8
SDRAM2_DQ31
SDRAM2_DQ27
SDRAM2_DQ21
SDRAM2_DQ16
SDRAM2_DQ18
SDRAM2_DQ30
SDRAM2_DQ28
SDRAM2_DQ19
SDRAM2_DQ7
SDRAM2_DQ6
SDRAM2_DQ3
SDRAM2_DQ2
SDRAM2_DQ1
SDRAM2_DQ22
SDRAM2_DQ4
SDRAM2_DQ5
SDRAM2_DQ0
SDRAM2_DQ23
SDRAM4_DQ23
SDRAM4_DQ24
SDRAM4_DQ20
SDRAM4_DQ21
SDRAM4_DQ22
SDRAM4_DQ25
SDRAM4_DQ19
SDRAM4_DQ18
SDRAM4_DQ2
SDRAM4_DQ27
SDRAM4_DQ26
SDRAM4_DQ17
SDRAM4_DQ16
SDRAM4_DQ3
SDRAM4_DQ0
SDRAM4_DQ29
SDRAM4_DQ28
SDRAM4_DQ30
SDRAM4_DQ7
SDRAM4_DQ31
SDRAM4_DQ6
SDRAM4_DQ4
SDRAM4_DQ5
SDRAM4_DQ14
SDRAM4_DQ12
SDRAM4_DQ13
SDRAM4_DQ8
SDRAM4_DQ10
SDRAM4_DQ9
SDRAM4_DQ11
SDRAM4_DQ15
SDRAM3_DQ23
SDRAM3_DQ22
SDRAM3_DQ18
SDRAM3_DQ5
SDRAM3_DQ4
SDRAM3_DQ20
SDRAM3_DQ6
SDRAM3_DQ19
SDRAM3_DQ16
SDRAM3_DQ17
SDRAM3_DQ7
SDRAM3_DQ3
SDRAM3_DQ0
SDRAM3_DQ31
SDRAM3_DQ26
SDRAM3_DQ24
SDRAM3_DQ25
SDRAM3_DQ1
SDRAM3_DQ30
SDRAM3_DQ27
SDRAM3_DQ29
SDRAM3_DQ2
SDRAM3_DQ21
SDRAM3_DQ25
SDRAM3_DQ9
SDRAM3_DQ11
SDRAM3_DQ13
SDRAM3_DQ15
SDRAM3_DQ24
SDRAM3_DQ8
SDRAM3_DQ12
SDRAM3_DQ14
SDRAM34_BA1
SDRAM34_BA0
SDRAM34_A7
SDRAM34_A11
SDRAM34_A0
SDRAM34_A10
SDRAM34_A5
SDRAM34_A3
SDRAM34_A8
SDRAM34_A9
SDRAM34_A6
SDRAM34_A4
SDRAM34_A2
SDRAM34_A1
SDRAM34_xCAS
SDRAM34_xWE
SDRAM34_xCS
SDRAM34_xRAS
SDRAM34_CKE
SDRAM34_BA0
SDRAM34_BA1
SDRAM4_DQ12
SDRAM34_CKE
SDRAM34_xCAS
SDRAM34_xWE
SDRAM34_xRAS
SDRAM34_A1
SDRAM34_A0
SDRAM34_A11
SDRAM34_A10
SDRAM34_A9
SDRAM34_A8
SDRAM34_A7
SDRAM34_A6
SDRAM34_A5
SDRAM34_A4
SDRAM34_A3
SDRAM34_A2
SDRAM34_xWE
SDRAM34_xCS
SDRAM34_xCAS
SDRAM34_BA1
SDRAM34_BA0
SDRAM34_CKE
SDRAM3_DQ12
SDRAM3_DQ14
SDRAM34_BA1
SDRAM34_BA0
SDRAM34_A7
SDRAM34_A11
SDRAM34_A0
SDRAM34_A10
SDRAM34_A5
SDRAM34_A3
SDRAM34_A8
SDRAM34_A9
SDRAM34_A6
SDRAM34_A4
SDRAM34_A2
SDRAM34_A1
SDRAM34_xCAS
SDRAM34_xWE
SDRAM34_xCS
SDRAM34_xRAS
SDRAM34_CKE
SDRAM34_BA0
SDRAM34_BA1
SDRAM4_DQ23
SDRAM4_DQ24
SDRAM4_DQ20
SDRAM4_DQ21
SDRAM4_DQ22
SDRAM4_DQ25
SDRAM4_DQ19
SDRAM4_DQ18
SDRAM4_DQ2
SDRAM4_DQ27
SDRAM4_DQ26
SDRAM4_DQ17
SDRAM4_DQ16
SDRAM4_DQ3
SDRAM4_DQ0
SDRAM4_DQ29
SDRAM4_DQ28
SDRAM4_DQ30
SDRAM4_DQ7
SDRAM4_DQ31
SDRAM4_DQ6
SDRAM4_DQ4
SDRAM4_DQ5
SDRAM4_DQ14
SDRAM4_DQ12
SDRAM4_DQ13
SDRAM4_DQ8
SDRAM4_DQ10
SDRAM4_DQ9
SDRAM4_DQ11
SDRAM4_DQ15
SDRAM3_DQ23
SDRAM3_DQ22
SDRAM3_DQ18
SDRAM3_DQ5
SDRAM3_DQ4
SDRAM3_DQ20
SDRAM3_DQ6
SDRAM3_DQ19
SDRAM3_DQ16
SDRAM3_DQ17
SDRAM3_DQ7
SDRAM3_DQ3
SDRAM3_DQ0
SDRAM3_DQ31
SDRAM3_DQ26
SDRAM3_DQ24
SDRAM3_DQ25
SDRAM3_DQ1
SDRAM3_DQ30
SDRAM3_DQ27
SDRAM3_DQ29
SDRAM3_DQ2
SDRAM3_DQ21
SDRAM3_DQ25
SDRAM3_DQ9
SDRAM3_DQ11
SDRAM3_DQ13
SDRAM3_DQ15
SDRAM3_DQ24
SDRAM3_DQ8
SDRAM3_DQ12
SDRAM3_DQ14
SDRAM34_BA1
SDRAM34_BA0
SDRAM34_A7
SDRAM34_A11
SDRAM34_A0
SDRAM34_A10
SDRAM34_A5
SDRAM34_A3
SDRAM34_A8
SDRAM34_A9
SDRAM34_A6
SDRAM34_A4
SDRAM34_A2
SDRAM34_A1
SDRAM34_xCAS
SDRAM34_xWE
SDRAM34_xCS
SDRAM34_xRAS
SDRAM34_CKE
SDRAM34_BA0
SDRAM34_BA1
SDRAM4_DQ12
SDRAM34_CKE
SDRAM34_xCAS
SDRAM34_xWE
SDRAM34_xRAS
SDRAM34_A1
SDRAM34_A0
SDRAM34_A11
SDRAM34_A10
SDRAM34_A9
SDRAM34_A8
SDRAM34_A7
SDRAM34_A6
SDRAM34_A5
SDRAM34_A4
SDRAM34_A3
SDRAM34_A2
SDRAM34_xWE
SDRAM34_xCS
SDRAM34_xCAS
SDRAM34_BA1
SDRAM34_BA0
SDRAM34_CKE

DPR-352 (4/9) **SUFFIX: -11**

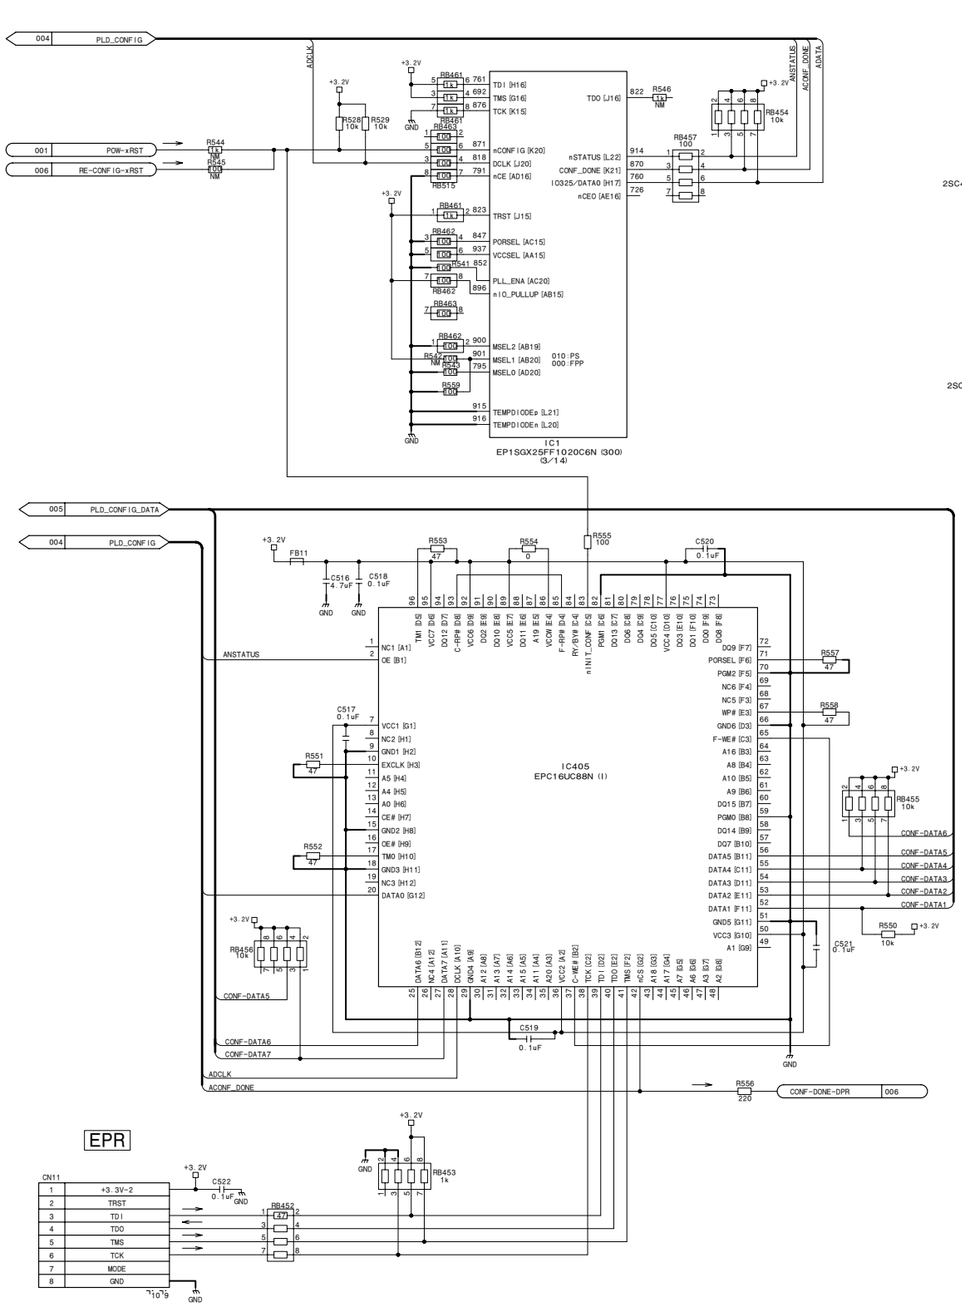

SDRAM CONFIG

DPR-352 (4/9)

BOARD NO. 1-889-622-11

DPR-352_4

DPR-352 (5/9) **SUFFIX: -11**

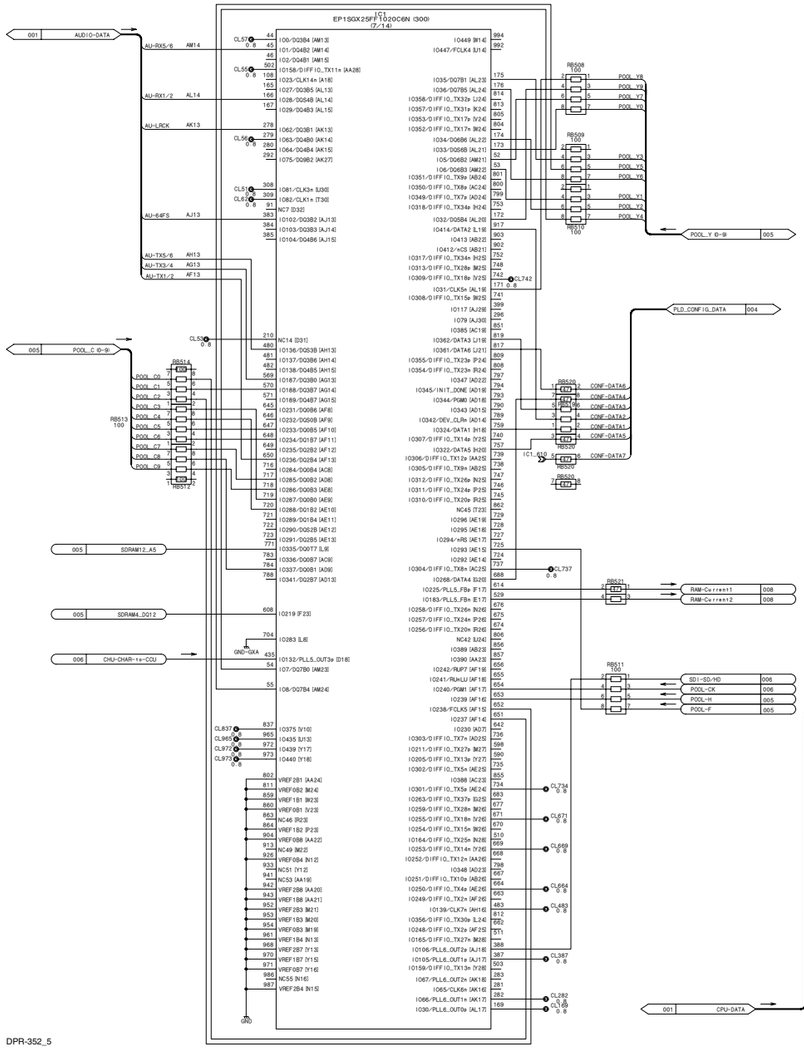

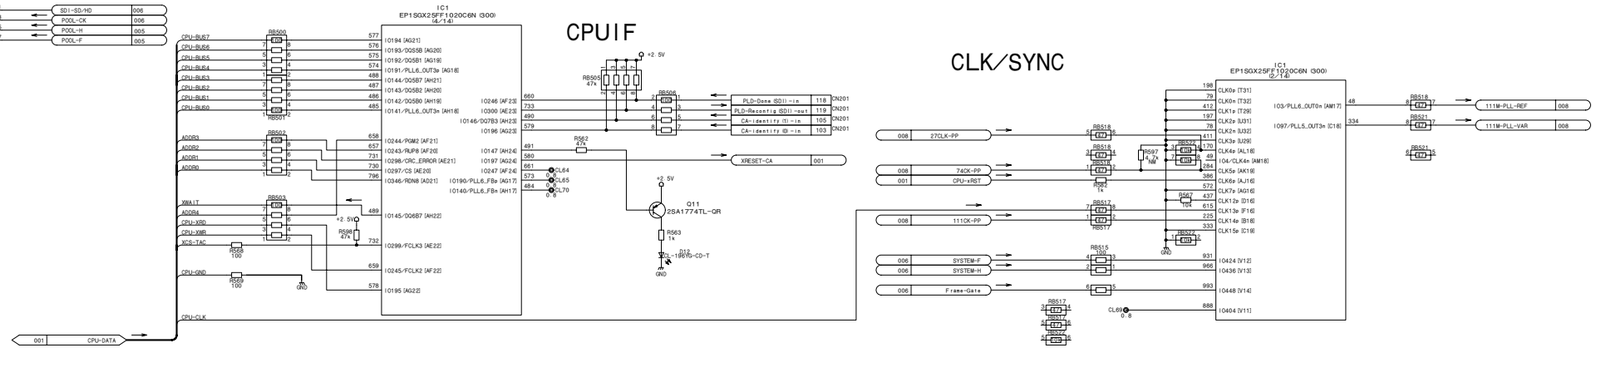

DPR-352_5

DPR-352 (5/9)
SUFFIX: -11

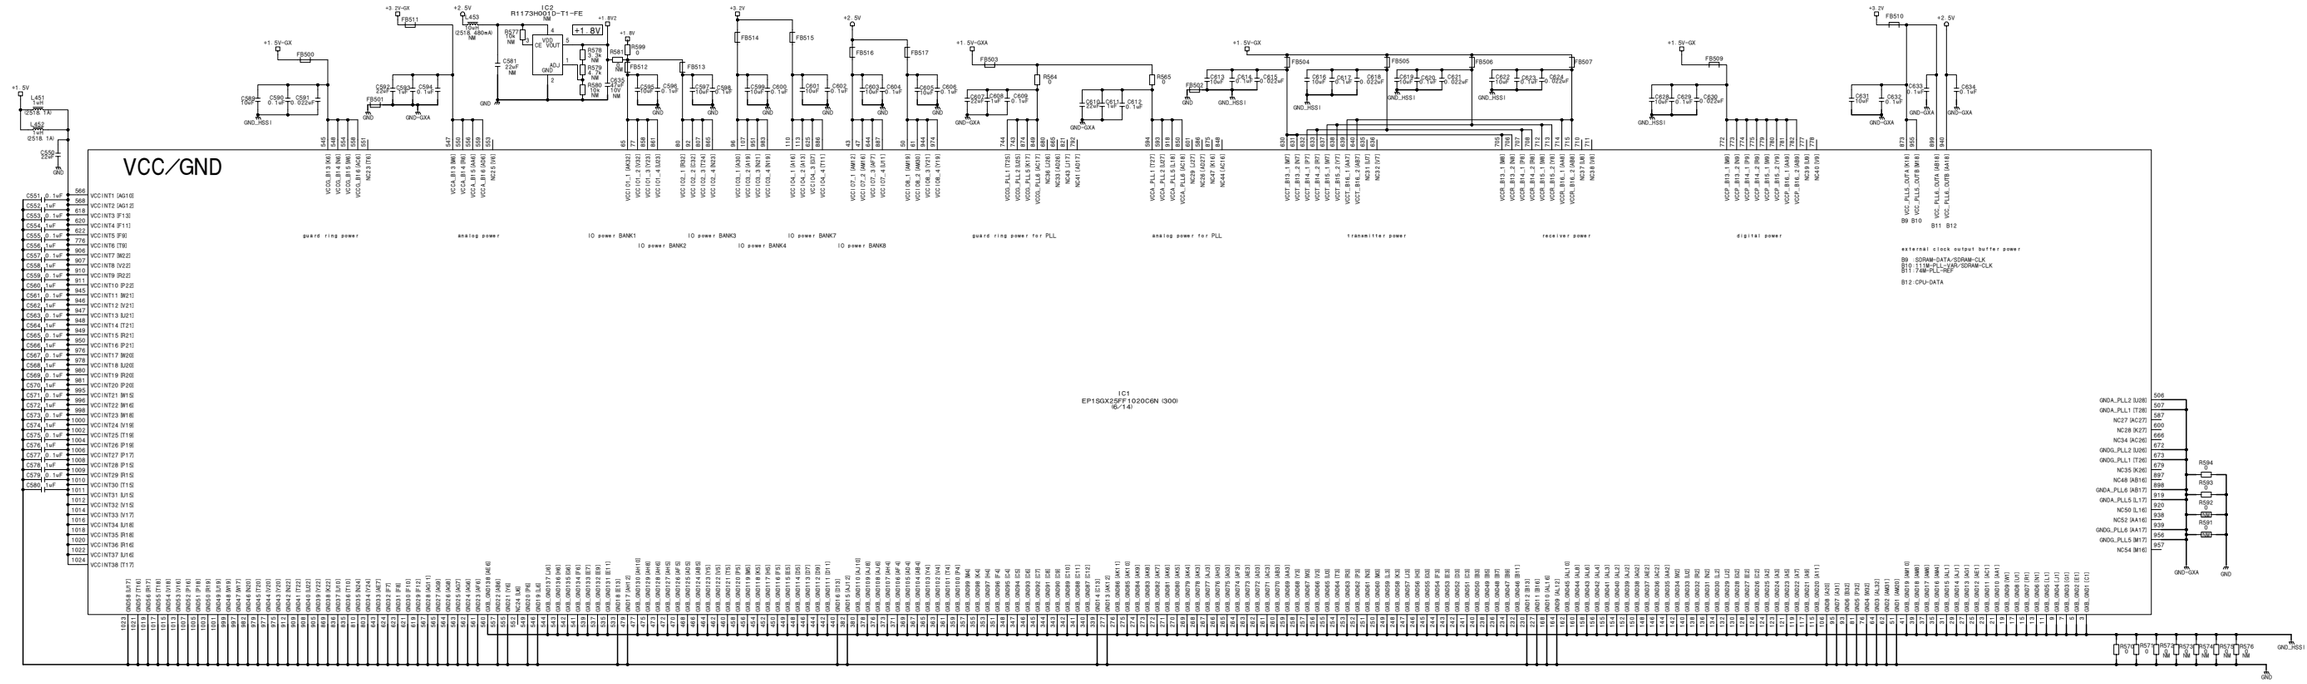

GX POWER/GND
CLK/SYNC/CONFIG

DPR-352 (5/9)

BOARD NO. 1-889-622-11

DPR-352_5

DPR-352 (6/9)
SUFFIX: -11

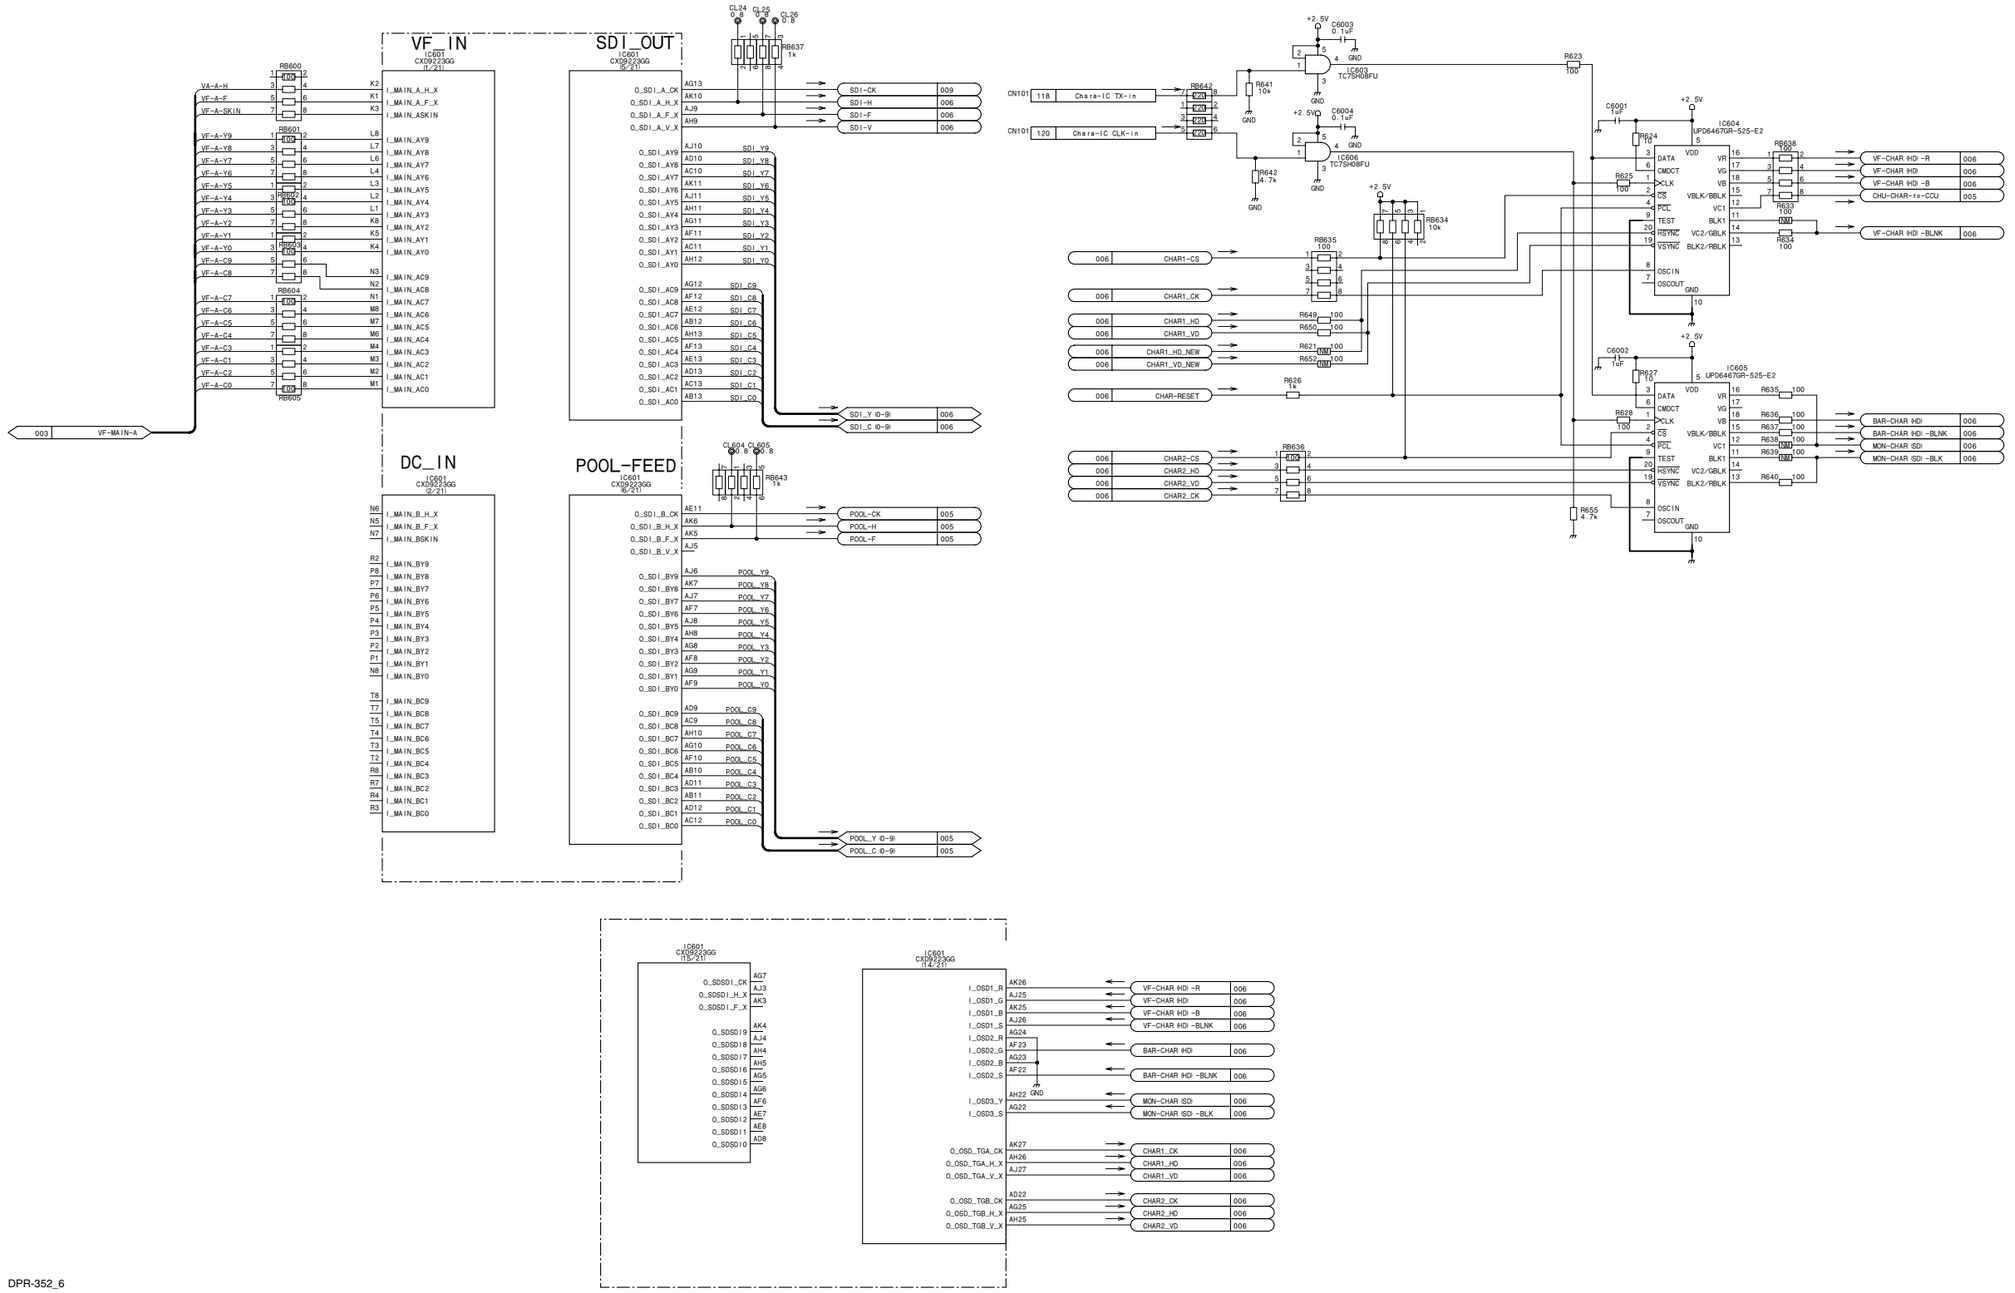

DPR-352_6

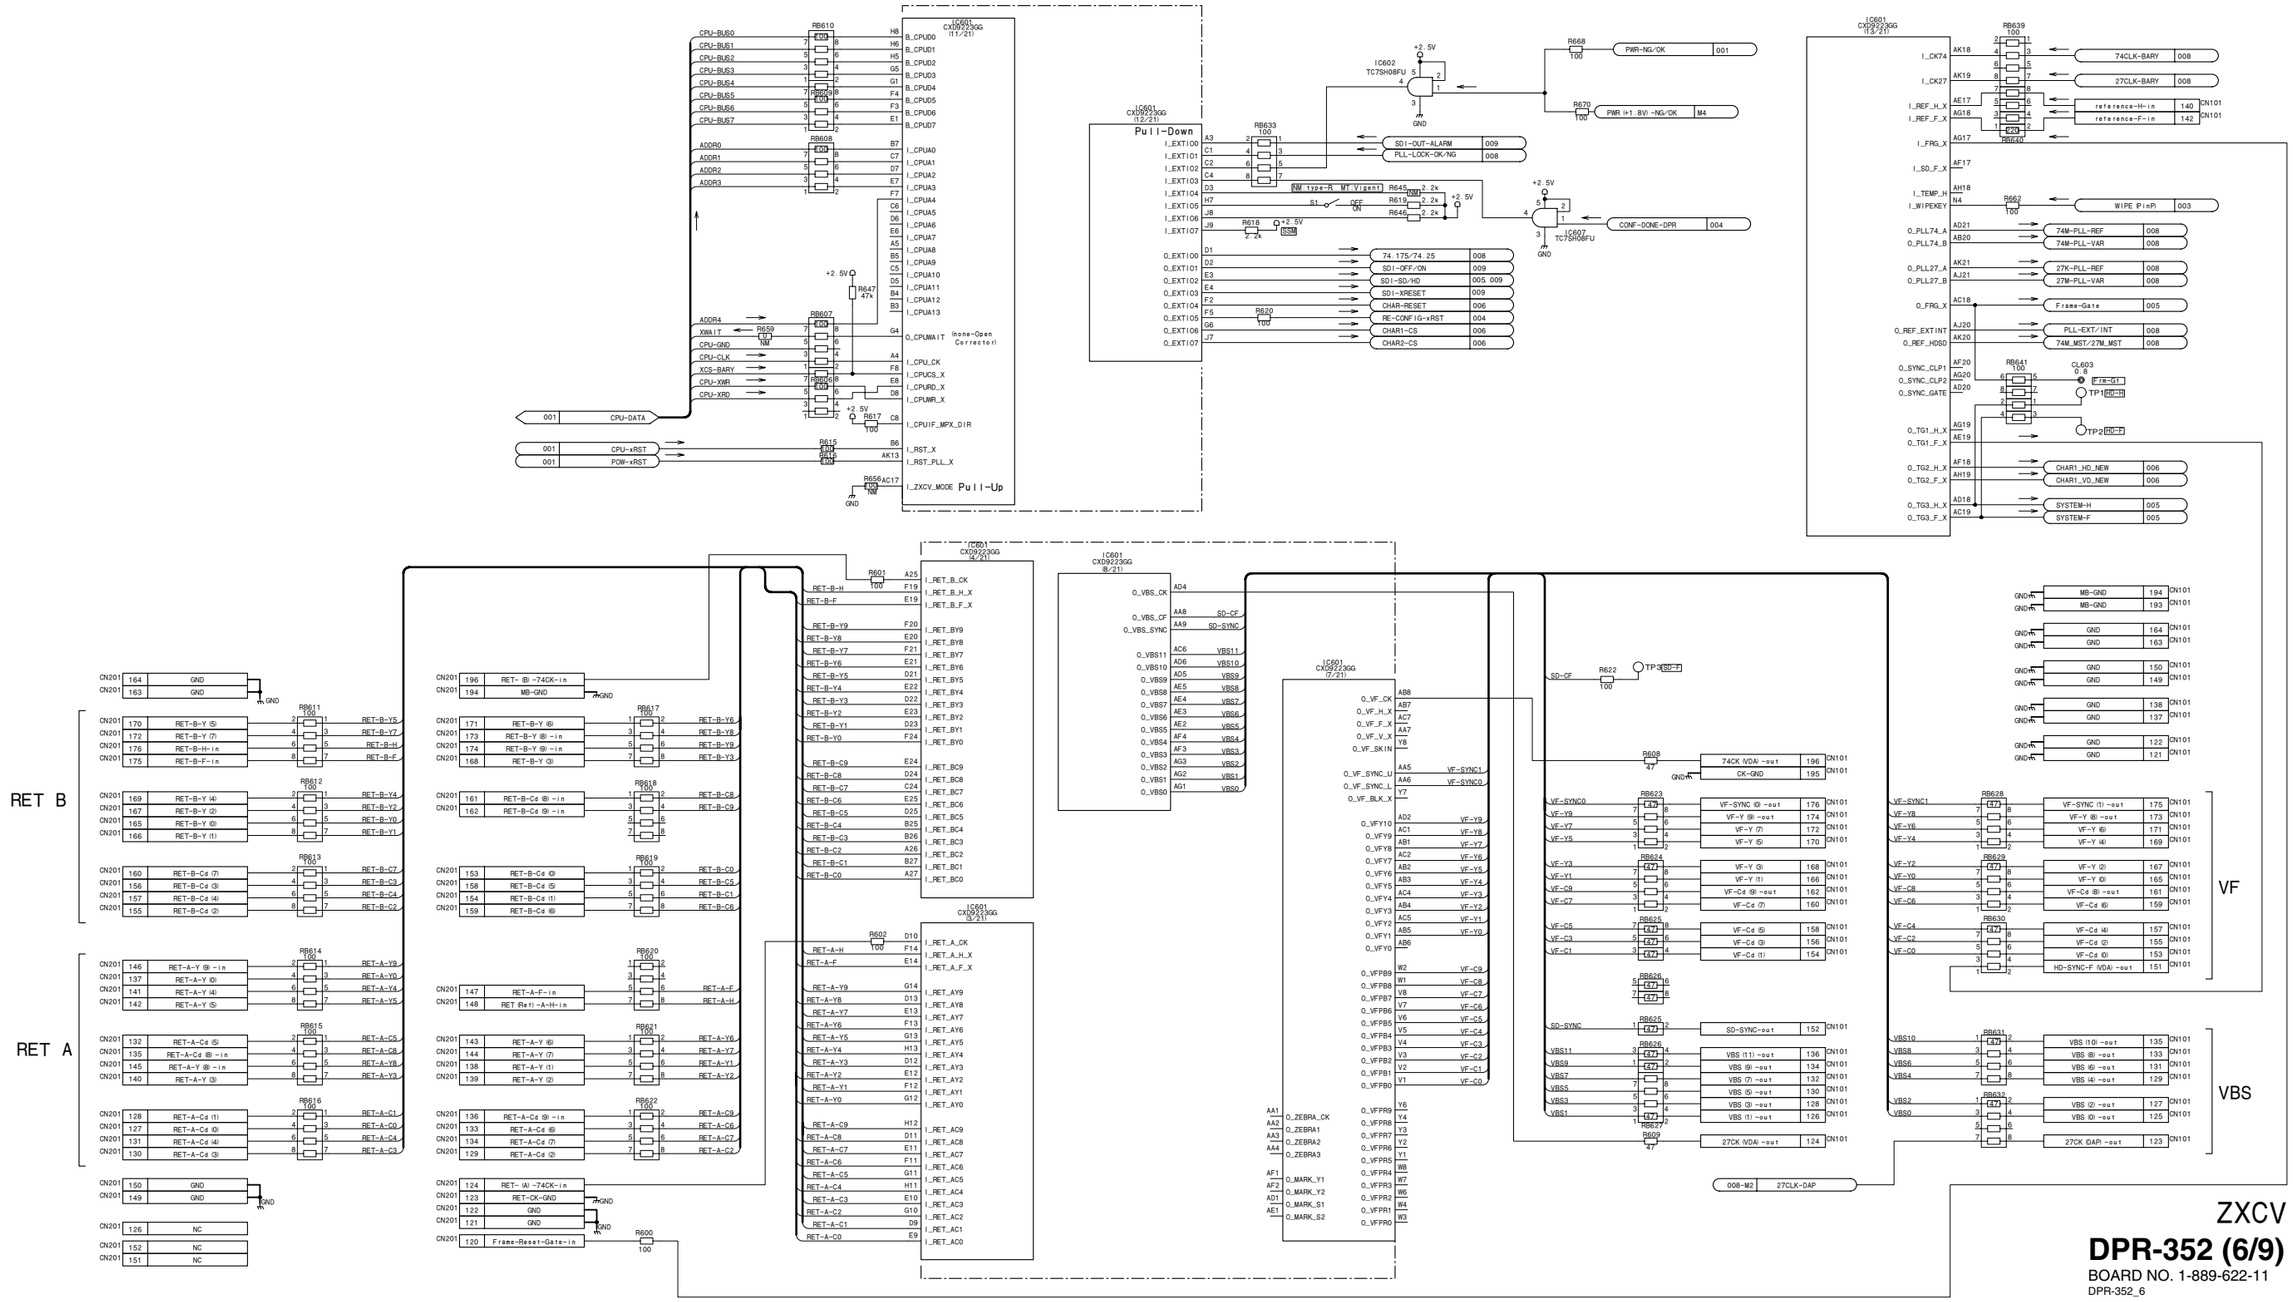
IC601 CXD9223GG (1/21)
IC601 CXD9223GG (2/21)
IC601 CXD9223GG (3/21)
IC601 CXD9223GG (4/21)
IC601 CXD9223GG (5-21)
IC601 CXD9223GG (6/21)
IC601 CXD9223GG (7-21)
IC602 TC7SH08FU
IC607 TC7SH08FU
Pull-Down
Pull-Up
CPU-DATA
CPU-xRST
PCW-xRST
CPU-BUS0
CPU-BUS1
CPU-BUS2
CPU-BUS3
CPU-BUS4
CPU-BUS5
CPU-BUS6
CPU-BUS7
ADDR0
ADDR1
ADDR2
ADDR3
ADDR4
XWAIT
CPU-GND
CPU-CLK
XCS-BARY
CPU-XWR
CPU-XRD
I_CPUIF_MPX_DIR
I_RST_X
I_RST_PLL_X
I_ZXCV_MODE
O_CPUNWAIT (none-Open Corrector)
I_CPU_CK
I_CPUCS_X
I_CPURD_X
I_CPUWR_X
PWR-NG/OK
PWR i+1.8V) -NG/OK
SDI-OUT-ALARM
PLL-LOCK-OK/NG
CONF-DONE-DPR
74.175/74.25
SDI-OFF/ON
SDI-SD/HD
SDI-XRESET
CHAR-RESET
RE-CONFIG-xRST
CHAR1-CS
CHAR2-CS
74CLK-BARY
27CLK-BARY
reference-H-in
reference-F-in
WIPE PinPi
74M-PLL-REF
74M-PLL-VAR
27K-PLL-REF
27M-PLL-VAR
Frame-Gate
PLL-EXT/INT
74M_MST/27M_MST
CHAR1_HD_NEW
CHAR1_VD_NEW
SYSTEM-H
SYSTEM-F
74CK (VDA) -out
CK-GND
VF-SYNC (0) -out
VF-Y (9) -out
VF-Y (7)
VF-Y (5)
VF-Y (3)
VF-Y (1)
VF-Cd (9) -out
VF-Cd (7)
VF-Cd (5)
VF-Cd (3)
VF-Cd (1)
SD-SYNC-out
VBS (11) -out
VBS (9) -out
VBS (7) -out
VBS (5) -out
VBS (3) -out
VBS (1) -out
27CK (VDA) -out
VF-SYNC (1) -out
VF-Y (8) -out
VF-Y (6)
VF-Y (4)
VF-Y (2)
VF-Y (0)
VF-Cd (8) -out
VF-Cd (6)
VF-Cd (4)
VF-Cd (2)
VF-Cd (0)
HD-SYNC-F (VDA) -out
VBS (10) -out
VBS (8) -out
VBS (6) -out
VBS (4) -out
VBS (2) -out
VBS (0) -out
27CK (DAP) -out
MB-GND
GND
RET-B-Y (5)
RET-B-Y (7)
RET-B-H-in
RET-B-F-in
RET-B-Y (4)
RET-B-Y (2)
RET-B-Y (0)
RET-B-Y (1)
RET-B-Cd (7)
RET-B-Cd (3)
RET-B-Cd (4)
RET-B-Cd (2)
RET-A-Y (9) -in
RET-A-Y (0)
RET-A-Y (4)
RET-A-Y (5)
RET-A-Cd (5)
RET-A-Cd (8) -in
RET-A-Y (6) -in
RET-A-Y (3)
RET-A-Cd (1)
RET-A-Cd (0)
RET-A-Cd (4)
RET-A-Cd (3)
RET- (B) -74CK-in
RET-B-Y (6)
RET-B-Cd (8) -in
RET-B-Cd (9) -in
RET-B-Cd (0)
RET-B-Cd (5)
RET-B-Cd (1)
RET-B-Cd (6)
RET-A-F-in
RET (Ref)-A-H-in
RET-A-Y (6)
RET-A-Y (7)
RET-A-Y (1)
RET-A-Y (2)
RET-A-Cd (9) -in
RET-A-Cd (6)
RET-A-Cd (7)
RET-A-Cd (2)
RET- (A) -74CK-in
RET-CK-GND
Frame-Reset-Gate-in
RET B
RET A
VF
VBS
ZXCV
DPR-352 (6/9)
BOARD NO. 1-889-622-11
DPR-352_6

DPR-352 (7/9)
SUFFIX: -11

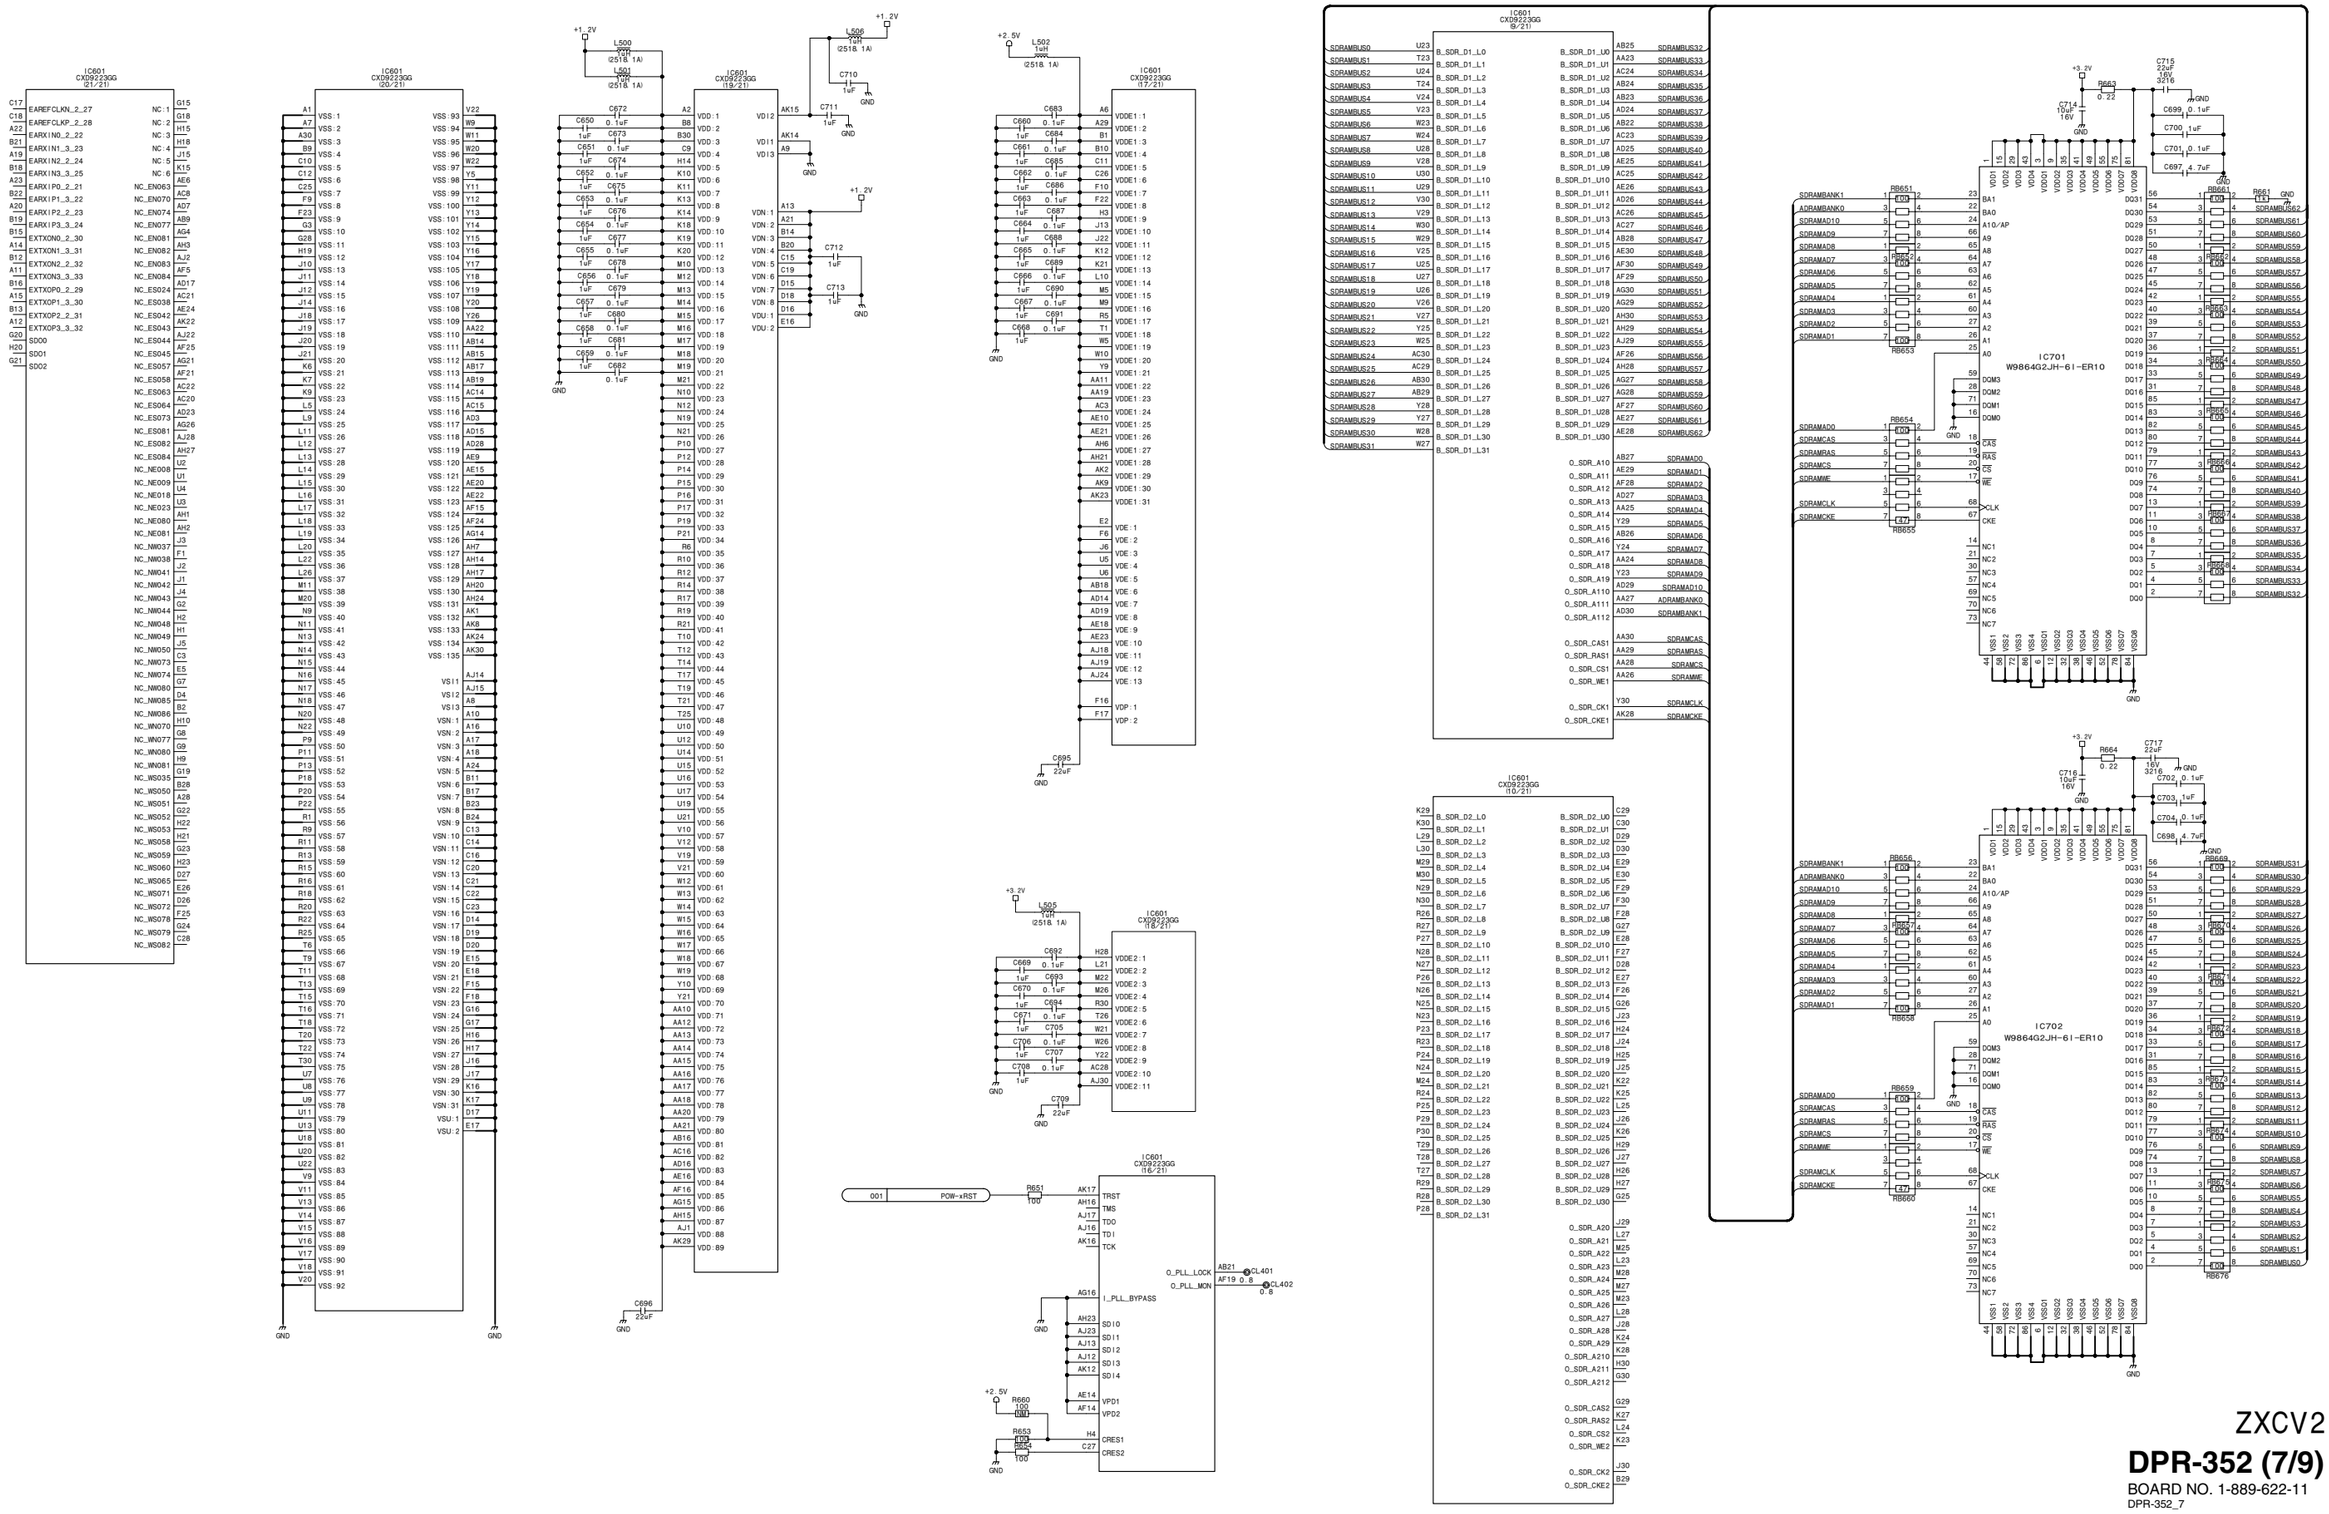

3-104

DPR-352 (8/9)
BOARD NO. 1-889-622-11
DPR-352_8

DPR-352 (9/9)
SUFFIX: -11

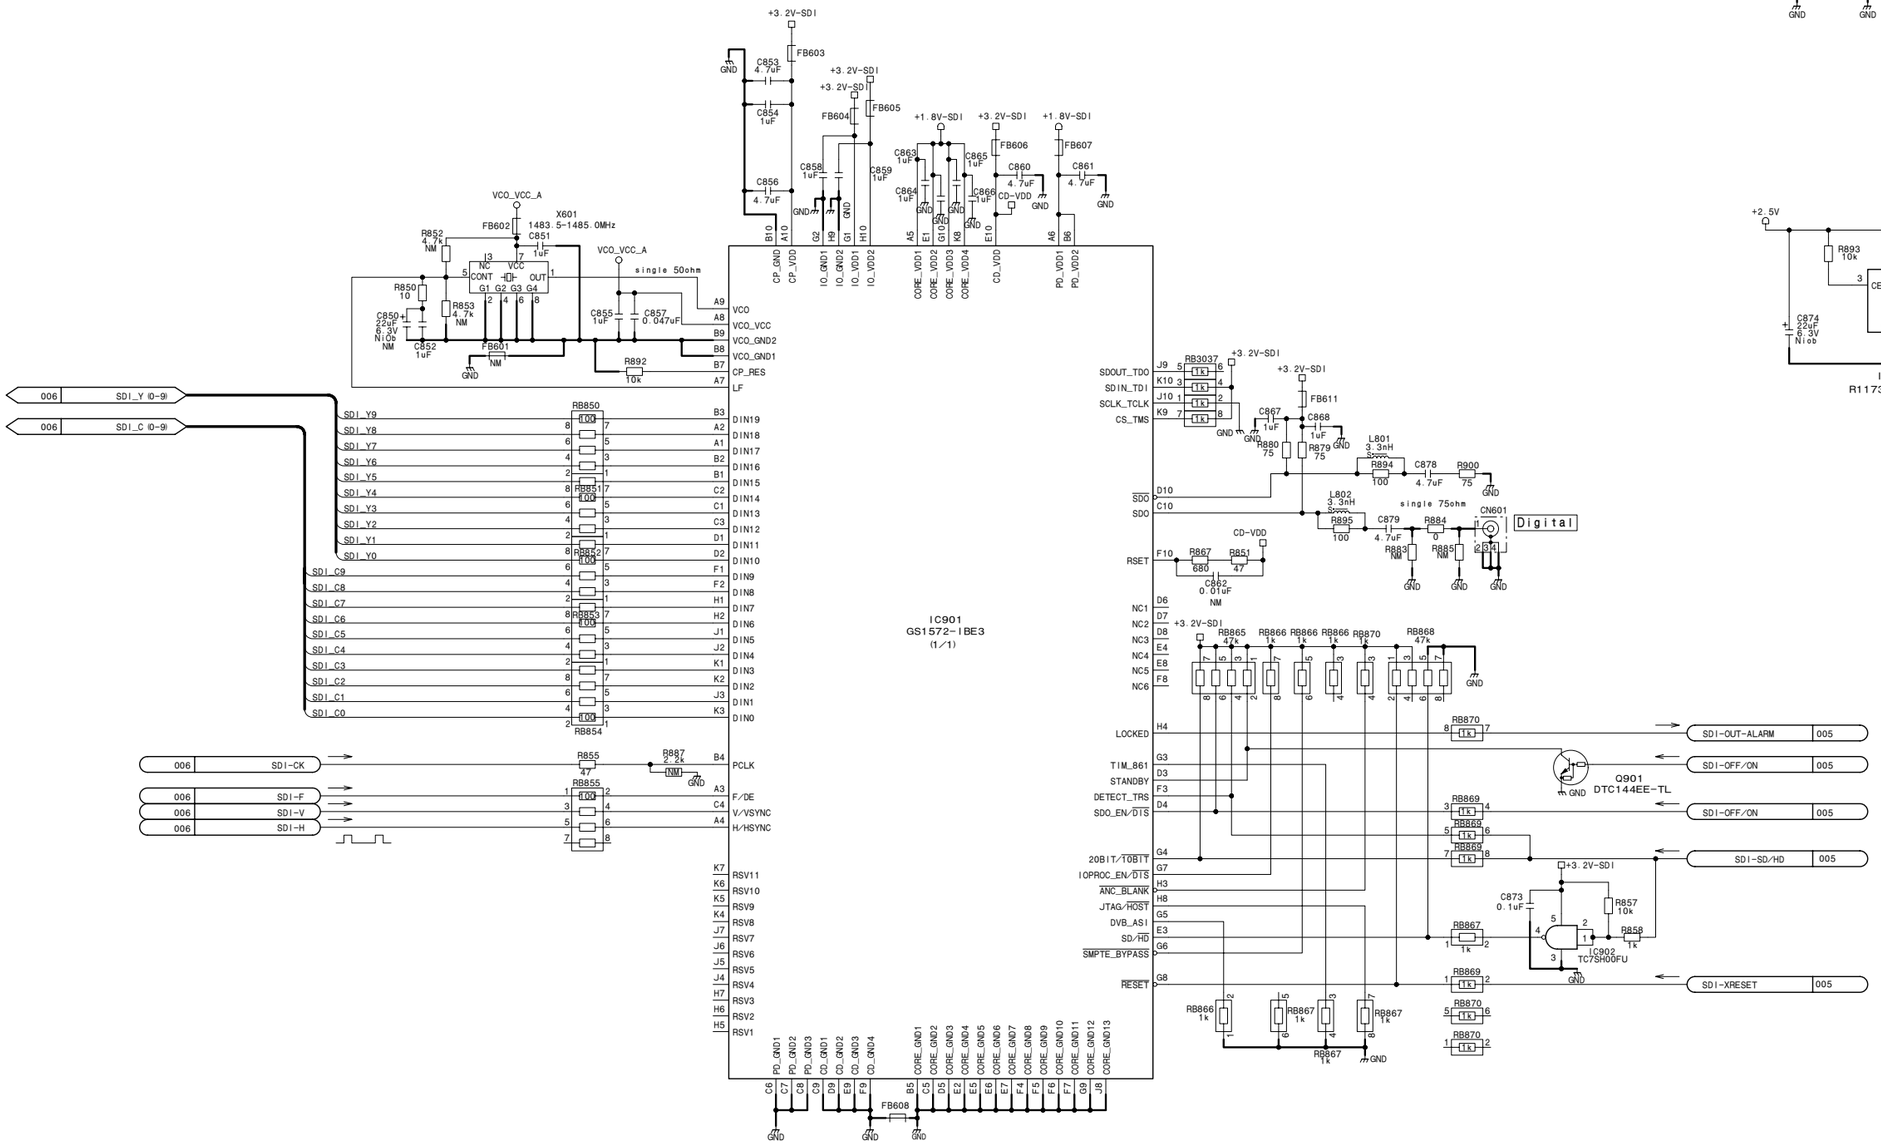

Frame Wiring

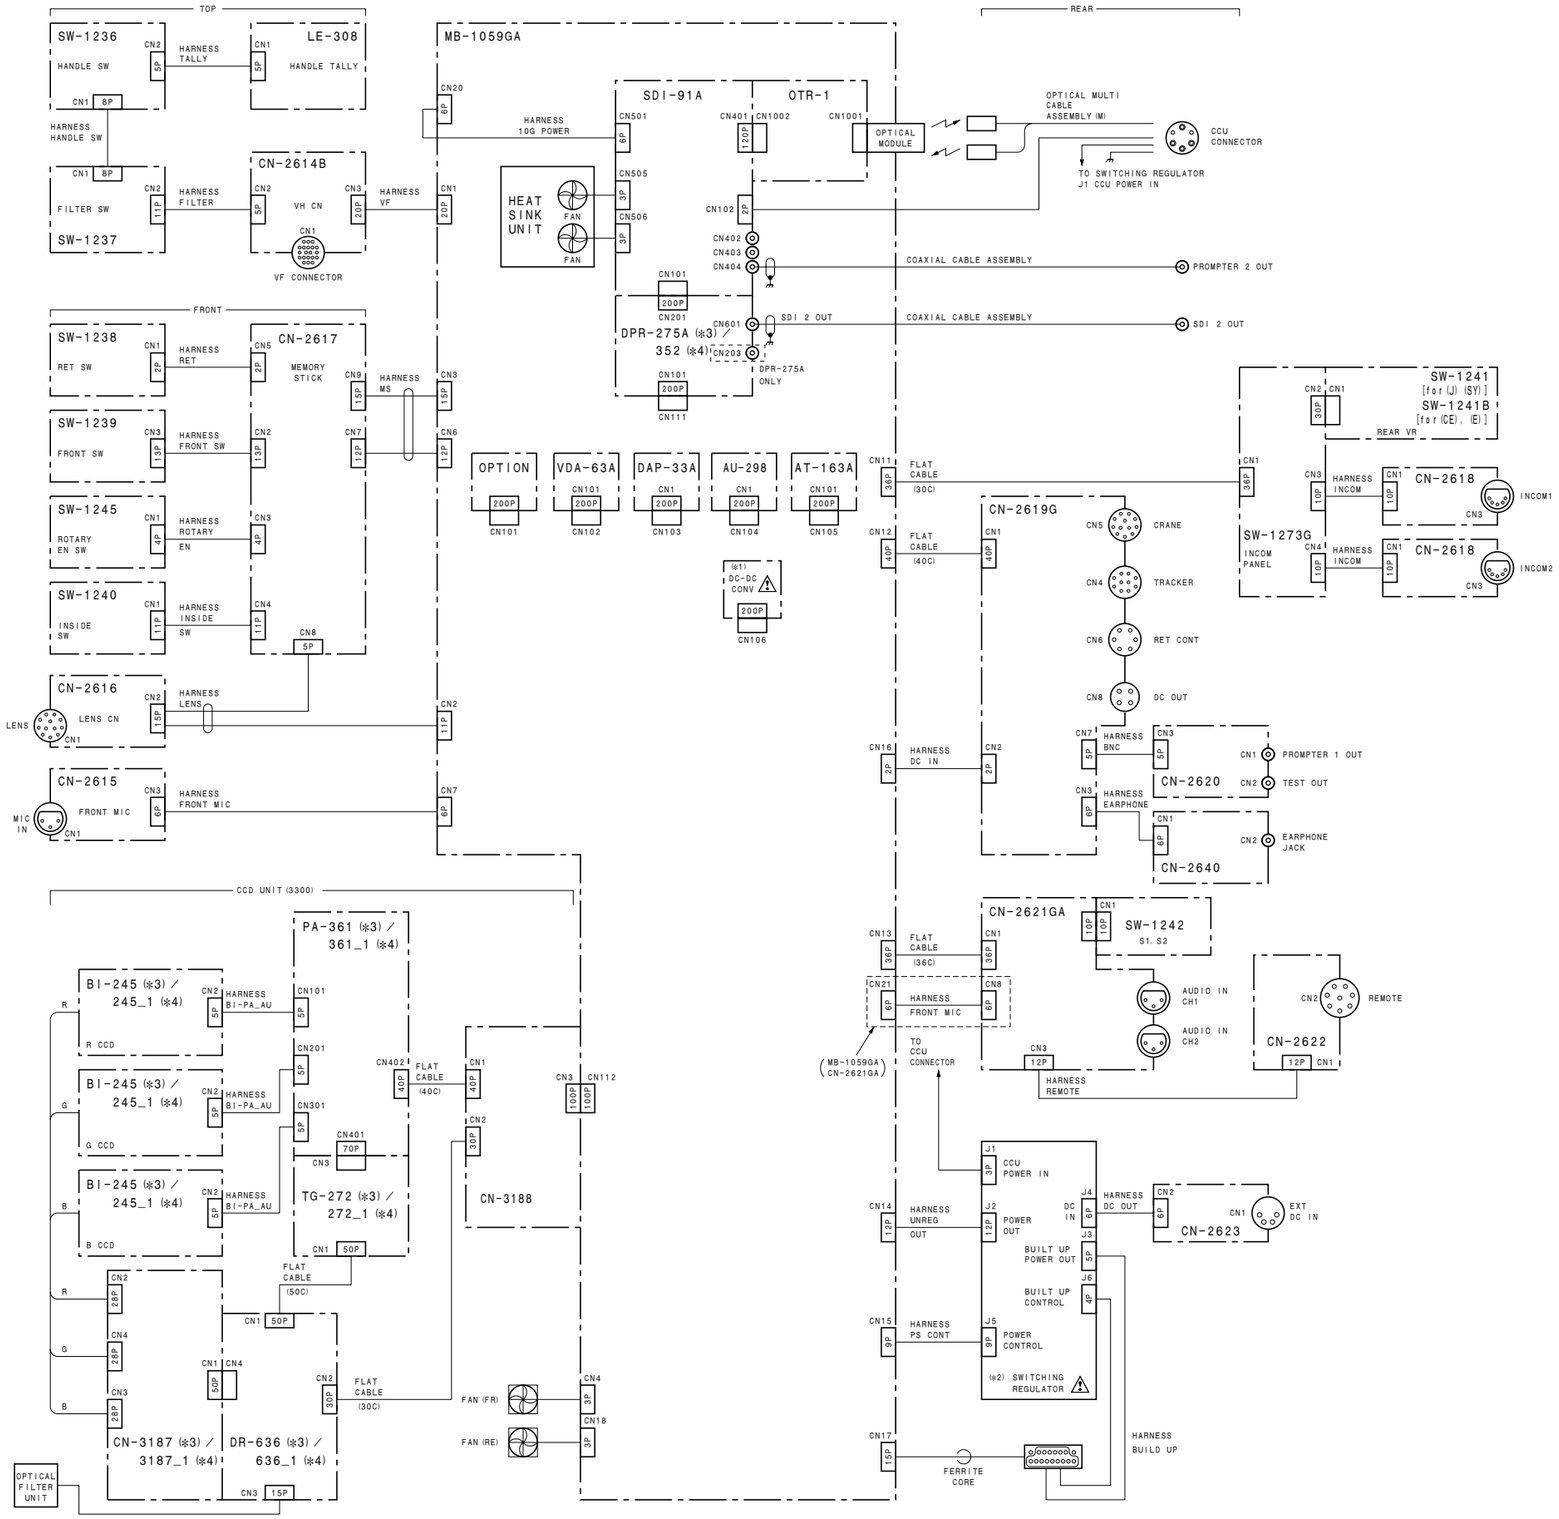

(※3) : [HDC3300R (SY) S/N 10001 through 12999]
[HDC3300R (JN) S/N 30001 through 32999]
[HDC3300R (CE) S/N 40001 through 43999]
[HDC3300R (E) S/N 50001 through 52999]
(※4) : [HDC3300R (SY) S/N 13001 and Higher]
[HDC3300R (JN) S/N 33001 and Higher]
[HDC3300R (CE) S/N 44001 and Higher]
[HDC3300R (E) S/N 53001 and Higher]



(※1) : The installed DC-DC converter unit is different according to the serial number of the unit.

DC-DC CONVERTER:

Serial No. 10001 through 10999	(HDC3300R: SY)
Serial No. 30001 through 30999	(HDC3300R: JN)
Serial No. 40001 through 40999	(HDC3300R: CE)
Serial No. 50001 through 50999	(HDC3300R: E)

POWER ASSEMBLY (D60):

Serial No. 11001 and Higher	(HDC3300R: SY)
Serial No. 31001 and Higher	(HDC3300R: JN)
Serial No. 41001 and Higher	(HDC3300R: CE)
Serial No. 51001 and Higher	(HDC3300R: E)

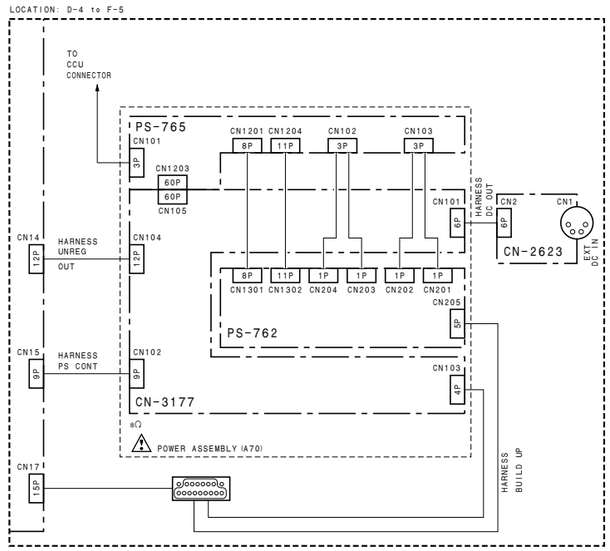

(※2) : The installed switching regulator is different according to the serial number of the unit.

SWITCHING REGULATOR:

Serial No. 10001 through 10999	(HDC3300R: SY)
Serial No. 30001 through 30999	(HDC3300R: JN)
Serial No. 40001 through 40999	(HDC3300R: CE)
Serial No. 50001 through 50999	(HDC3300R: E)

POWER ASSEMBLY (A70):

Serial No. 11001 and Higher	(HDC3300R: SY)
Serial No. 31001 and Higher	(HDC3300R: JN)
Serial No. 41001 and Higher	(HDC3300R: CE)
Serial No. 51001 and Higher	(HDC3300R: E)

Frame Wiring

Section 4
Board Layouts

Index **Page**

A. AT-163A 4-2
AU-298 4-3

B. BI-245/245_1 4-4

C. CN-2614B 4-4
CN-2615 4-4
CN-2616 4-4
CN-2617 4-4
CN-2618 4-4
CN-2619G 4-5
CN-2620 4-5
CN-2621GA 4-5
CN-2622 4-5
CN-2623 4-5
CN-2640 4-5
CN-3177 4-22
CN-3187/3187_1 4-6
CN-3188 4-6

D. DAP-33A 4-7
DPR-275A 4-8
DPR-352 4-26
DR-636 4-10
DR-636_1 4-28

L. LE-308 4-10

M. MB-1059GA 4-11

O. OTR-1 4-12

P. PA-361/361_1 4-15
PS-762 4-22
PS-765 4-23

R. RE-281 4-25

S. SDI-91A 4-16
SW-1236 4-18
SW-1237 4-18
SW-1238 4-18
SW-1239 4-18
SW-1240 4-18
SW-1241/1241B 4-19
SW-1242 4-18
SW-1245 4-19
SW-1273G 4-19

T. TG-272/272_1 4-20

V. VDA-63A 4-21

AT-163A (1-865-934-41)

C1	*B5	C178	*B4	C635	*B4
C2	*C4	C179	*A1	C636	C5
C3	*C5	C180	*A2	C637	B5
C4	*C5	C301	B3	C638	C4
C6	*B5	C302	*B2	C639	C2
C7	C5	C303	B2	C640	C2
C10	*C2	C304	B3	C641	B4
C11	*C5	C305	B2	C642	B5
C12	*C2	C306	B3	C643	*B5
C14	*C5	C307	B3	C644	*B4
C18	*B5	C308	B2	C645	*C5
C19	*B5	C309	*B3	C646	*B2
C20	*C5	C310	B3	C647	*C5
C21	*C5	C311	*B3	C648	*B1
C22	*C5	C312	*B3	C649	B2
C23	*C5	C313	C4		
C29	C5	C314	C4	CL1	B5
C31	C5	C315	*C2	CL2	C5
C32	B5	C316	*C2	CL3	C5
C33	C5	C317	B3	CL50	B1
C35	C5	C318	*C4	CL101	A5
C36	C5	C319	B4		
C50	*C1	C320	B4	CN101	C3
C51	C1	C321	*C3	CN102	A5
C52	C1	C322	B3	CN401	A2
C53	*C1	C401	*A2		
C54	*C1	C404	*A2	D1	*C2
C55	*C1	C406	A2	D2	*C5
C56	C1	C407	*B3	D3	*C5
C57	B1	C408	*B2	D102	C2
C58	B1	C409	B2	D103	C2
C102	*C2	C410	*A2	D104	*B4
C103	B2	C411	A2	D105	*C2
C104	*C2	C412	C2	D106	B4
C105	*C2	C413	C2	D401	*B3
C107	*C2	C414	*A2	D402	*B3
C108	*B3	C415	*B1	D403	*B3
C109	*B3	C416	*B2	D404	*B3
C110	*B4	C417	*B1	D601	B4
C111	B2	C418	*B1	D602	B4
C112	*C4	C419	*B1	D603	B4
C113	*B4	C420	*B1	D604	B4
C114	*C4	C421	*B1	D605	B5
C115	*C3	C422	*A1	D606	B5
C116	C3	C423	*A1	D607	*B5
C117	*C1	C425	*A1	D608	*B5
C119	*A5	C426	*A1		
C120	A4	C427	B1	E1	B2
C121	*B2	C428	*A1		
C122	A3	C429	*A1	FB50	*C1
C124	*B2	C430	*A1	FB51	B1
C127	*A3	C431	*A1	FB101	C2
C128	A4	C432	*A1	FB102	C2
C129	A5	C433	*A1	FB103	C2
C130	A5	C434	*A1	FB104	C2
C131	B4	C435	B1	FB105	C2
C132	*C3	C436	*C1	FB106	C2
C133	*B4	C437	C1	FB301	C4
C134	B4	C601	*B1	FB302	C4
C135	*B4	C602	*B1	FB401	*C3
C136	A4	C603	B3	FB402	*C3
C137	A3	C604	B3	FB403	*C3
C138	B4	C605	C3	FB404	*C3
C139	B4	C606	C2	FB405	*C3
C140	*A3	C607	C3	FB406	*C3
C141	*B4	C608	*C2	FB407	*C3
C142	*B4	C609	*C2		
C145	B3	C610	*C2	HA001	A5
C146	B3	C611	*C2		
C147	B3	C612	*C2	HB001	*A5
C148	*A3	C613	*B4		
C150	*A1	C614	*C4	IC2	*B5
C151	*B2	C615	*C2	IC3	*C5
C152	*A2	C616	*B5	IC50	C1
C153	*A2	C617	*C4	IC101	*C2
C154	*B2	C618	B4	IC103	*C2
C155	*A2	C619	B4	IC104	*C2
C156	*A5	C620	*B4	IC105	*C1
C159	*A4	C621	*B4	IC106	*B3
C165	*A3	C622	*B4	IC107	*B3
C166	*B3	C623	B4	IC108	*B2
C167	B4	C624	*B4	IC109	A4
C168	*B4	C625	B4	IC110	*B2
C169	B3	C626	B4	IC112	*C3
C170	*B3	C627	*B4	IC114	*A4
C171	B2	C628	B4	IC115	*B3
C172	A5	C629	*B4	IC116	*A3
C173	B5	C630	*B4	IC117	*B4
C174	C3	C631	*B4	IC118	A3
C175	*B3	C632	*B4	IC120	C3
C176	*B2	C633	*B4	IC121	*B4
C177	*C2	C634	B4	IC122	A3

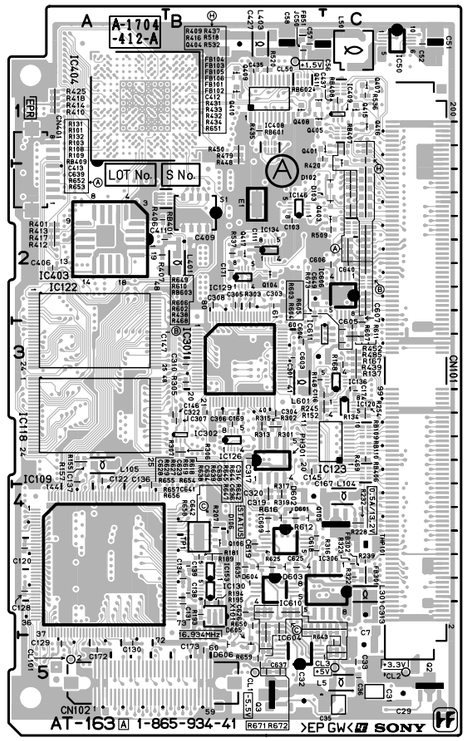

AT-163A -A SIDE-

SUFFIX: -41

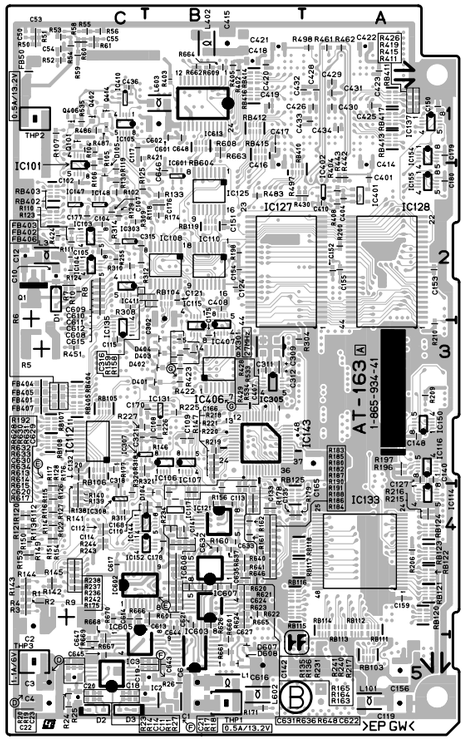

AT-163A -B SIDE-

SUFFIX: -41

IC123	C3	IC305	*B3		
IC125	*B2	IC306	C4	JC50	B1
IC126	B3	IC307	*B3		
IC127	*B2	IC308	*C4	KA001	A5
IC128	*A2	IC401	*A2		
IC129	B2	IC402	*A2	KB001	*A5
IC130	B4	IC403	A2		
IC131	*B3	IC404	A1	L1	*B5
IC133	*A4	IC406	*B3	L3	*C2
IC134	B2	IC407	*B3	L5	C5
IC135	*C3	IC408	B1	L50	C1
IC136	C3	IC409	C1	L101	*A5
IC137	*A1	IC410	*C1	L104	C4
IC143	*B3	IC411	*C2	L105	A3
IC144	*B4	IC601	*B2	L301	C4
IC146	B2	IC602	*C4	L401	B2
IC147	*C2	IC603	*B5	L402	*B1
IC148	*C2	IC604	B5	L403	B1
IC150	*A3	IC605	*C5	L601	B3
IC152	*B4	IC606	C2	L602	*B5
IC153	B4	IC607	*B4	L603	*B1
IC154	*A1	IC608	*B4		
IC155	*A2	IC609	B4	PH301	B3
IC301	B3	IC610	B4		
IC302	B3	IC611	C3	Q1	*C2
IC303	*C2	IC613	*B1	Q2	C5
				Q3	B5

Q101	*C1	R8	*C2	R102	*C2	R128	*C4	R154	*C4	R185	*B4	R225	*B3	R308	*C2	R411	*A1
Q104	B2	R9	*C4	R103	C2	R129	*C2	R155	A3	R186	*B4	R226	*B3	R309	*C2	R412	A2
Q105	C4	R10	*C2	R104	*C1	R130	*C2	R156	*B4	R187	*B4	R227	*C3	R310	*C2	R413	A2
Q106	B4	R11	*C5	R105	*C1	R131	C2	R157	A3	R188	*B4	R228	C4	R311	*C4	R414	A1
Q401	C1	R14	*C5	R106	*C2	R132	C2	R158	*B2	R189	B4	R231	*B4	R312	*C2	R415	*A1
Q402	*C1	R17	*B5	R107	*C1	R133	*B2	R159	*B2	R190	*B4	R232	C4	R313	B3	R416	C1
Q403	C2	R18	*B5	R108	C2	R134	C3	R160	*B4	R191	*B4	R234	*B4	R314	*C2	R417	A2
Q404	C1	R19	*C5	R109	C2	R135	*B4	R161	*B4	R192	*B4	R236	*C4	R315	B3	R418	A1
Q405	B1	R20	*C5	R110	*C2	R136	*B4	R162	*B4	R193	B4	R237	*C4	R316	B4	R419	*A1
Q406	*C1	R23	*C5	R111	*C2	R137	C3	R163	*B4	R194	B4	R238	*C4	R317	B4	R420	C1
Q407	C1	R24	*C5	R112	*C4	R138	*C4	R164	*B4	R195	B4	R239	C4	R318	*C3	R421	*C1
Q408	B1	R25	*C5	R113	*C4	R139	*C4	R165	*B4	R196	*A3	R240	*B4	R319	B4	R422	*B3
Q409	B1	R26	*B5	R114	*C4	R140	*C4	R167	C3	R197	*A3	R241	*B4	R320	*C4	R423	*B3
Q410	B1	R27	*C5	R115	*C4	R141	*C4	R168	C3	R198	*B2	R242	*C4	R321	*C3	R424	*C2
Q411	B1	R50	*C1	R116	*C4	R142	*C4	R171	*B5	R200	*A2	R243	*C4	R322	C4	R425	A1
Q414	*C1	R51	*C1	R117	*C4	R143	*C4	R174	*B2	R206	*A4	R244	*C4	R323	C4	R426	*A1
Q415	C1	R52	*C1	R118	*B2	R144	*C4	R175	*C4	R207	B4	R245	C3	R401	A2	R428	*B3
Q416	C1	R53	*C1	R119	*C2	R145	*C4	R176	*C3	R209	*A3	R254	C3	R402	*B1	R429	*B3
Q417	B2	R54	*C1	R120	*C4	R146	*B3	R177	*C3	R210	*A3	R255	*C2	R403	*B1	R430	*A2
		R55	*C1	R121	*C4	R147	*B3	R178	*B4	R215	*A4	R301	B3	R404	*A2	R431	C2
		R56	*C1	R122	*C4	R148	B3	R179	*B4	R216	*A4	R302	B3	R405	*B1	R432	C2
R1	*C4	R57	*C1	R123	*C2	R149	*C4	R180	*B4	R217	*B4	R303	B2	R406	A2	R433	C2
R2	*C4	R58	*C1	R124	*C2	R150	*C4	R181	B4	R218	*B3	R304	*B3	R407	A2	R434	C2
R3	*C4	R59	*C1	R125	*C2	R151	*C4	R182	*B4	R219	*B3	R305	B3	R408	*A2	R435	B1
R4	*C4	R60	*C1	R126	*C4	R152	C3	R183	*B4	R220	*B3	R306	B3	R409	C1	R437	C1
R5	*C3	R61	*C1	R127	*C4	R153	*C4	R184	*B4	R221	*B3	R307	B3	R410	A1	R438	C2
R6	*C2	R101	C2														
R7	*C2																

R439	C3	R666	*C4		
R442	*A2	R667	*C5		
R443	*A2	R668	*C5		
R448	B1	R669	*C5		
R450	B1	R670	*C4		
R451	*C3	R671	B5		
R452	C3	R672	B5		
R461	*A1	R673	B2		
R462	*A1				
R468	C2	RB103	*A5		
R469	C3	RB104	*B2		
R479	B1	RB105	*C3		
R483	*B2	RB106	*C3		
R485	C3	RB107	*C3		
R486	*C1	RB108	*C3		
R487	*C1	RB109	C3		
R497	*B2	RB110	C3		
R498	*A1	RB111	*A4		
R509	C2	RB112	*A4		
R518	C1	RB113	*A4		
R520	B1	RB114	*A4		
R532	C1	RB115	*B4		
R533	*B3	RB116	*B4		
R534	*B3	RB117	*B4		
R535	*C1	RB118	*B4		
R536	C1	RB119	*B2		
R537	B2	RB120	*A4		
R601	*B4	RB121	*A4		
R602	C2	RB122	*A4		
R603	C3	RB123	*A4		
R604	C3	RB124	*A4		
R605	C3	RB125	*B4		
R606	C2	RB401	B2		
R607	C3	RB402	*C2		
R608	*B1	RB403	*C2		
R609	*B1	RB404	*C3		
R610	C2	RB405	*C3		
R611	C3	RB406	C3		
R612	B4	RB407	C1		
R613	*B4	RB408	C1		
R614	*B4	RB409	C2		
R615	*B4	RB410	*B2		
R616	B4	RB411	*A1		
R617	*B4	RB412	*B1		
R618	B4	RB413	*A1		
R619	B4	RB414	*B1		
R620	*B4	RB415	*B1		
R621	*B4	RB416	*B1		
R622	*B4	RB417	*A1		
R623	*B4	RB601	B1		
R624	*B4	RB602	B1		
R625	B4	RB603	C2		
R626	*B4	RB604	*B1		
R627	B4				
R628	*B4	S1	B2		
R629	B4				
R630	*B4	THP1	*B5		
R631	*B4	THP2	*C1		
R632	*B4	THP3	*C5		
R633	*B4	THP101	C4		
R634	*B4				
R635	B4	TP1	B4		
R636	*B4				
R637	*B4	X101	B4		
R638	B4	X301	*B3		
R639	B4				
R640	*B4	*:B SIDE			
R641	*B4				
R642	C5				
R643	C5				
R644	C4				
R645	C4				
R646	*B4				
R647	C5				
R648	*B4				
R649	C2				
R650	B4				
R651	C2				
R652	C2				
R653	C2				
R654	B4				
R655	B4				
R656	B5				
R657	B4				
R658	B5				
R659	B5				
R660	*B5				
R661	*B5				
R662	*B1				
R663	*B1				
R664	*B1				
R665	*B4				

AU-298 (1-865-933-13)

C1	A3	C252	B3	C430	*C2	IC4	B2
C2	A3	C253	*B3	C431	*D2	IC5	*A2
C3	B3	C254	B3	C432	*C2	IC11	B1
C4	B3	C255	*B3	C433	*D2	IC12	B1
C5	*A3	C256	C2	C434	*C2	IC13	C1
C6	*A3	C257	B2	C435	D1	IC15	B1
C7	A3	C258	*C3	C436	D1	IC16	B2
C8	A3	C259	*C3	C437	D2	IC18	*A1
C9	*A2	C260	*C3	C438	C2	IC19	B1
C10	B2	C261	C1	C439	D1	IC20	*B1
C11	B2	C262	C1	C440	D1	IC21	*B2
C12	*A2	C301	B3	C441	D1	IC201	C2
C13	*B2	C302	A3	C442	C1	IC202	*C1
C14	*B2	C303	A3	C443	*D2	IC203	C1
C15	*B2	C304	A2	C444	*C2	IC204	B1
C16	*A2	C305	B3	C445	D1	IC205	*B2
C17	*A2	C306	*A2	C446	C1	IC206	B2
C18	*A2	C307	*A2	C447	*D1	IC207	*C2
C19	*B2	C308	*B2	C448	*D1	IC208	*C2
C20	*B2	C309	A2	C449	*D2	IC209	*B2
C21	*A2	C310	*B2	C450	*D2	IC301	B2
C22	B2	C311	*A2	C451	*D1	IC302	*A1
C23	B2	C312	*A3	C452	*D3	IC303	B1
C24	A2	C313	A2	C453	D3	IC304	*A2
C25	A2	C314	A2			IC305	*A1
C26	*C3	C315	*A2	CL1	B2	IC306	*A3
C28	*B2	C316	*A3	CL2	B2	IC307	*A1
C29	*B2	C317	B2	CL3	B2	IC308	*A2
C30	A1	C318	*A1	CL4	B2	IC401	D2
C31	*B2	C319	*A1	CL6	A2	IC402	*D1
C32	A1	C320	A2	CL7	A2	IC411	C2
C33	*B2	C321	A3	CL8	B2	IC412	*C1
C34	*B2	C322	*B2	CL9	B2		
C35	B1	C323	A2			JC1	*B1
C36	B2	C324	A3	CN1	B3	JC2	*B1
C37	*B1	C325	A1			JC3	*B1
C38	*C1	C326	A1	D1	*A3	JC4	*B1
C39	*C1	C327	A1	D2	*A3	JC5	*B1
C40	B1	C328	A1	D3	B2	JC6	*B1
C41	C1	C329	*A1	D4	B2	JC7	*B1
C42	C1	C330	*A1	D5	*A3	JC8	*B1
C45	*B2	C331	A2	D6	*A3	JC9	*B1
C46	A1	C332	*A1	D7	B2	JC10	*B1
C47	B2	C333	*A1	D8	B2	JC11	*B1
C48	B2	C334	A2	D9	B2	JC12	*B1
C201	B2	C335	A2	D10	B2	JC13	*B1
C202	*B1	C336	A2	D11	*B1	JC14	*B1
C203	C3	C337	A2	D12	*B1	JC15	*B1
C204	C3	C338	A1	D201	*C2	JC16	*B1
C205	*B1	C340	A2	D202	*C2	JC17	*B1
C206	*B2	C342	*A1	D203	*C2	JC18	*C1
C207	C2	C343	A3	D204	*C2	JC19	*C1
C208	C2	C344	A3	D205	*B1	JC20	*C1
C209	C3	C345	A3	D206	*B1	JC21	*C1
C210	C3	C346	A3	D207	*C2	JC22	*C1
C211	*C2	C347	*A1	D301	*B2	JC23	*C1
C212	*C2	C349	*A2	D302	*B2	JC24	*C1
C213	*B2	C350	*A3	D303	*A2	JC25	*C1
C214	*C2	C351	*A3	D304	*A2	JC26	*C1
C215	C2	C352	*A3	D401	D1	JC27	*C1
C216	*C2	C353	*A3	D402	C1	JC28	*C1
C217	*B2	C354	A1	D403	*D2	JC29	*C1
C218	*C2	C355	B1	D404	*D2	JC30	*B1
C219	C2	C401	*C1	D405	*D2	JC201	*B2
C220	C2	C402	*D1	D406	*C2	JC202	*B2
C221	C2	C403	*D3	D407	*D1	JC203	*B2
C222	*C2	C404	*D3	D408	D1	JC301	*A2
C223	B2	C405	*D3	D409	D1	JC302	A2
C224	B2	C406	*C3	D410	C1	JC303	*A1
C225	C2	C407	*D3	D411	C1		
C227	C3	C408	*D3	D412	*D2	L1	*B3
C228	B3	C409	*C3	D413	*C2	L2	*B3
C229	C2	C410	*C3	D414	*D2	L3	A3
C230	B2	C411	D2	D415	*C2	L4	A3
C231	C3	C412	D2	D416	*D2	L5	A3
C232	B3	C413	D2	D417	*D2	L7	*B1
C233	C3	C414	C2	D418	*D2	L8	*B1
C234	*C3	C415	D3	D419	*D2	L9	*C1
C235	C3	C416	D3	D420	*D2	L10	*C3
C236	*C3	C417	D3	D421	*D2	L201	B1
C237	C1	C418	C3	D422	*D2	L202	C1
C238	B1	C419	D3	D423	*D2		
C239	C1	C420	D3	D424	*C2	Q1	B2
C240	C1	C421	C3	D425	*C2	Q2	B2
C241	*C1	C422	C3	D426	*D2	Q3	A2
C242	*C1	C423	*D3	D427	*D2	Q4	A2
C243	B1	C424	*C3			Q5	*B3
C246	B1	C425	*D2	E1	C1	Q6	*B3
C247	*B1	C426	*D2			Q7	*B2
C248	*C1	C427	*D2	HB001	*A1	Q8	*B2
C249	*B1	C428	*D2			Q9	B2
C250	*C1	C429	*D2	IC3	B2	Q10	B2

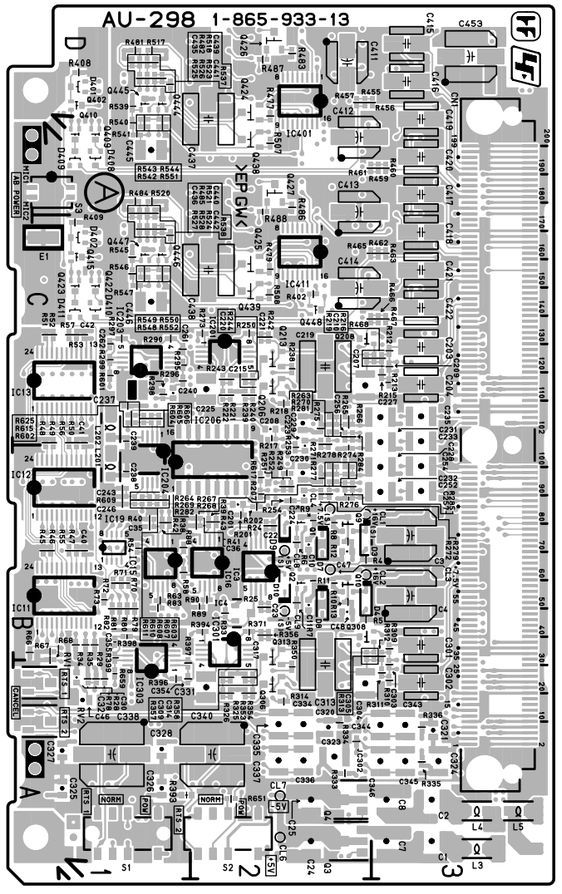

AU-298 -A SIDE-
SUFFIX: -13

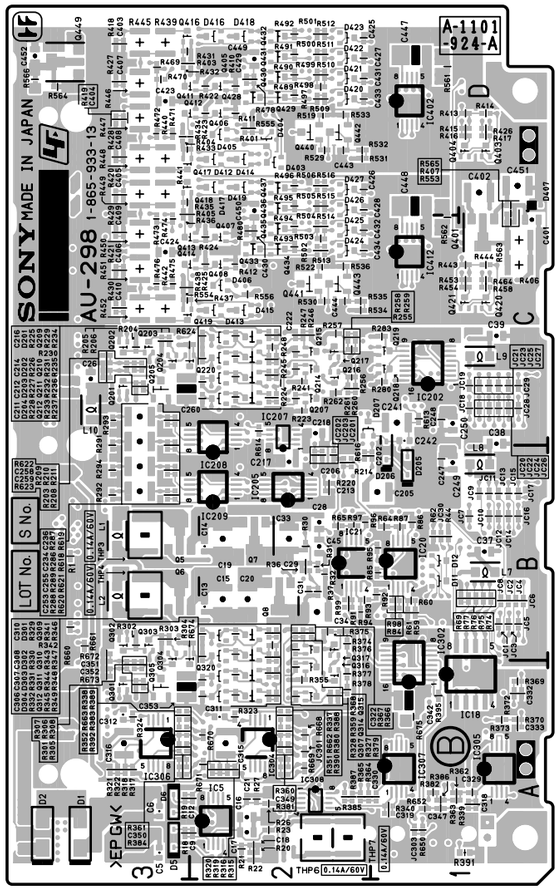

AU-298 -B SIDE-
SUFFIX: -13

Q201	*C3	Q307	*A2	Q415	C1	Q441	*C2
Q202	*C3	Q308	B2	Q416	*D3	Q442	*D2
Q203	*C3	Q309	*B2	Q417	*D3	Q443	*C2
Q204	*C3	Q310	*B2	Q418	*D3	Q444	D1
Q205	*C3	Q311	*A2	Q419	*C3	Q445	D1
Q206	C2	Q312	*A2	Q420	*C1	Q446	C1
Q207	*C2	Q313	B2	Q421	*C1	Q447	C1
Q208	C2	Q314	*A2	Q422	C1	Q448	C2
Q209	*C2	Q315	*B2	Q423	C1	Q449	*D3
Q210	*C2	Q316	*A2	Q424	D2		
Q211	*C2	Q317	*B2	Q425	C2	R1	*B3
Q212	*C2	Q320	*B2	Q426	D2	R4	B2
Q213	C2	Q401	*C1	Q427	D2	R5	B2
Q214	*C2	Q402	D1	Q428	*D2	R6	B2
Q215	*C2	Q403	*D1	Q429	*D2	R7	B2
Q216	*C2	Q404	*D1	Q430	*D2	R8	B2
Q217	*C2	Q405	*D2	Q431	*D2	R9	B2
Q218	*C1	Q406	*D2	Q432	*D2	R10	B2
Q219	*C1	Q407	*C2	Q433	*C2	R11	B2
Q220	*C2	Q408	*C2	Q434	*C2	R12	B2
Q301	*A3	Q409	D1	Q435	*C2	R13	B2
Q302	*B3	Q410	D1	Q436	*D2	R18	*A3
Q303	*B3	Q411	*D2	Q437	*D2	R19	*A3
Q304	*B3	Q412	*D2	Q438	D2	R20	*A2
Q305	*A3	Q413	*C2	Q439	C2	R21	*A2
Q306	A2	Q414	*C2	Q440	*D2	R22	*A2

R23	*A2	R49	C1	R75	*B1	R202	B2
R24	B2	R50	C1	R76	*B1	R203	*C3
R25	B2	R51	C1	R77	*B1	R204	*C3
R26	*A2	R52	C1	R78	A1	R205	*C3
R27	*A2	R53	C1	R79	B1	R206	*C3
R28	A1	R54	B1	R80	B1	R207	B2
R29	B1	R55	B1	R81	B1	R208	*C3
R30	*B2	R56	C1	R82	B1	R209	*C3
R31	*B2	R57	C1	R83	B1	R210	*C3
R32	*B2	R58	B1	R84	*B1	R211	*C3
R33	B2	R59	*B1	R85	*B1	R212	C3
R34	B1	R60	*B1	R86	*B1	R213	C3
R35	B1	R61	*B1	R87	*B1	R214	*B2
R36	*B2	R62	*B1	R88	B1	R215	C3
R37	*B2	R63	B1	R89	B2	R216	C3
R38	B1	R64	*B1	R90	B2	R217	C2
R39	B2	R65	*B2	R91	*B2	R218	C2
R40	B1	R66	B1	R92	*B1	R219	C2
R41	B2	R67	B1	R93	*B2	R220	*B2
R42	B1	R68	A1	R94	*B2	R221	C2
R43	B2	R69	*B1	R95	*B1	R222	C2
R44	*B1	R70	B1	R96	*B2	R223	*C2
R45	B1	R71	B1	R97	*B2	R224	*C2
R46	B1	R72	B1	R98	*B1	R225	*C2
R47	B1	R73	B1	R99	*B2	R226	*C2
R48	C1	R74	*B1	R201	B2	R227	*C2

R228	*C2	R254	B2	R280	*C1	R307	*A3
R229	*C2	R255	*C2	R281	C2	R308	*A3
R230	*C2	R256	*C2	R282	B2	R309	B3
R231	*C2	R257	*C2	R283	*C1	R310	A3
R232	*C2	R258	*C2	R284	C2	R311	A3
R233	*C2	R259	*C2	R285	B2	R312	B3
R234	*C2	R260	*C2	R286	*B3	R313	B2
R235	*C2	R261	*C2	R287	*C3	R314	A2
R236	*C2	R262	*C2	R288	*B3	R315	*A2
R237	*C2	R263	C2	R289	*B3	R316	*A2
R238	C2	R264	B2	R290	C1	R317	*A3
R239	C2	R265	C2	R291	*B3	R318	*A3
R240	C2	R266	C2	R292	*B3	R319	*A2
R241	*C2	R267	B2	R293	*C3	R320	*A2
R242	C2	R268	B2	R294	*B3	R321	*A3
R243	C2	R269	B2	R295	C1	R322	*A3
R244	C2	R270	C2	R296	C1	R323	*A2
R245	*C2	R271	C2	R297	C1	R324	*A3
R246	*C2	R272	B2	R298	C1	R325	A2
R247	*C2	R273	C2	R299	C1	R326	A2
R248	*C2	R274	B2	R301	*A3	R327	*A2
R249	B2	R275	C2	R302	*B3	R328	*A2
R250	C2	R276	B2	R303	*B3	R329	*B2
R251	B2	R277	B2	R304	*B3	R330	*B2
R252	B2	R278	C2	R305	*A3	R331	*A2
R253	B2	R279	B2	R306	*A3	R332	*A2

R399	B1	R492	*D2	R623	*C3	R333	A2
R401	*D2	R493	*C2	R624	*C2	R334	A2
R402	C2	R494	*C2	R625	C1	R335	A3
R403	*D2	R495	*D2	R650	*A1	R336	A3
R404	*D3	R496	*D2	R651	A2	R337	*A2
R405	*D2	R497	*D2	R652	*A1	R338	*A3
R406	*C1	R498	*D2	R659	A1	R339	*A1
R407	*D1	R499	*D2	R660	*B3	R340	*A1
R408	D1	R500	*D2	R661	*B3	R341	*B2
R409	C1	R501	*D2	R662	*A2	R342	*B2
R410	*D2	R502	*C2	R663	*A3	R343	*B2
R411	*D2	R503	*C2	R668	*A2	R344	*A2
R412	*C2	R504	*C2	R669	*A2	R345	*A2
R413	*D1	R505	*D2	R670	*A2	R346	*B2
R414	*D1	R506	*D2	R671	*A2	R347	*B2
R415	*D1	R507	D2	R672	*B3	R348	*A2
R416	*D1	R508	C2	R673	*A3	R349	*A2
R417	*D1	R509	*D2	R674	*B2	R350	A2
R418	*D3	R510	*D2	R675	*A1	R351	*A2
R419	*D3	R511	*D2			R352	*A3
R420	*D3	R512	*D2	RV1	A1	R353	A2
R421	*C3	R513	*C2	RV2	A1	R354	A2
R422	*D2	R514	*C2			R355	*A2
R423	*D2	R515	*D2	S1	A1	R356	B2
R424	*C2	R516	*D2	S2	A2	R357	A2
R425	*C2	R517	D1	S3	D1	R358	A2
R426	*D1	R518	D1			R359	*A2
R427	*D3	R519	*D2	THP3	*B3	R360	*A2
R428	*D3	R520	D1	THP4	*B3	R361	*A3
R429	*C3	R521	D1	THP6	*A2	R362	*A1
R430	*C3	R522	*C2	THP7	*A2	R363	*A1
R431	*D3	R523	D1			R364	*A2
R432	*D3	R524	C1	*:B SIDE		R365	*A2
R433	*D3	R525	D1			R366	*B2
R434	*D2	R526	D1			R367	*B2
R435	*D3	R527	C1			R368	*B2
R436	*D3	R528	C1			R369	*A1
R437	*C3	R529	*D2			R370	*A1
R438	*C2	R530	*C2			R371	B2
R439	*D3	R531	*D2			R372	*A1
R440	*D3	R532	*D2			R373	*A1
R441	*D3	R533	*D2			R374	*B2
R442	*C3	R534	*C2			R375	*B2
R443	*C1	R535	*C2			R376	*B2
R444	*C1	R536	*C2			R377	*A2
R445	*D3	R537	D1			R378	*A2
R446	*D3	R538	C1			R379	*A2
R447	*D3	R539	D1			R380	*A2
R448	*D3	R540	D1			R381	*A2
R449	*D3	R541	D1			R382	*A1
R450	*C3	R542	D1			R383	*A3
R451	*C3	R543	D1			R384	*A3
R452	*C3	R544	D1			R385	*A2
R453	*C1	R545	C1			R386	*A1
R454	*C1	R546	C1			R387	*A2
R455	D2	R547	C1			R388	*A2
R456	D3	R548	C1			R389	*A3
R457	D2	R549	C1			R390	*A2
R458	*C1	R550	C1			R391	*A1
R459	D3	R551	D1			R392	*B2
R460	D3	R552	C1			R393	A1
R461	D2	R553	*C1			R394	B2
R462	C3	R554	*C3			R395	*A1
R463	C3	R555	*D2			R396	A1
R464	*C1	R556	*C2			R397	A1
R465	C2	R561	*D1			R398	B1
R466	C3	R562	*C1			R491	*D2
R467	C3	R563	*C1			R622	*C3
R468	C2	R564	*D3				
R469	*D3	R565	*D3				
R470	*D3	R566	*D3				
R471	*D3	R601	C1				
R472	*D3	R602	C1				
R473	*C3	R603	B1				
R474	*C3	R604	C1				
R475	*C3	R605	C1				
R476	*C3	R606	C1				
R477	D2	R607	B1				
R478	*D2	R608	B1				
R479	C2	R609	B1				
R480	*C2	R610	B1				
R481	D1	R611	B1				
R482	D1	R613	*C1				
R483	D2	R614	*C2				
R484	D2	R615	C1				
R485	D1	R616	*B2				
R486	D2	R617	B2				
R487	D2	R618	*B3				
R488	D2	R619	*C3				
R489	D2	R620	*B3				
R490	D2	R621	*B3				

BI-245 (1-879-319-11)

C1	A2	C41	B2	R5	B1	R46	B2
C2	A1	C42	B2	R6	B2	R47	B2
C3	A1	C43	B2	R7	A2	R48	B2
C4	B2	C44	B2	R8	B2	R49	B2
C5	B2	C45	A2	R9	A2	R50	B2
C6	A2	C46	A1	R10	A2	R51	B2
C7	*B1	C47	A1	R11	A2	R52	B2
C8	A2	C48	A1	R12	A2	R53	B2
C9	*B1	C49	A2	R13	A2		
C10	A2	C50	A2	R14	A2	*:B SIDE	
C11	B2			R15	A2		
C12	B2	CN1	*A2	R16	A2		
C13	A1	CN2	B2	R17	A2		
C14	A2			R18	A2		
C15	A1	D1	B1	R19	A1		
C16	*B2	D2	A2	R20	A1		
C17	*B2	D3	B2	R21	A1		
C18	*B2	D4	A1	R22	*A1		
C19	*B2	D5	*A1	R23	*A1		
C20	B2	D6	*A1	R24	A1		
C21	A1			R25	*A1		
C22	B1	FB1	A1	R26	*A1		
C23	A1	FB2	A1	R27	B2		
C24	A1	FB3	A2	R28	B2		
C25	A2			R29	B2		
C26	A2	IC1	*A2	R30	*B2		
C27	B2	IC2	B1	R31	*B2		
C28	A1	IC3	A1	R32	*B2		
C29	A1	IC4	*A1	R33	*B2		
C30	B1	IC5	B2	R34	B2		
C31	B1	IC6	B2	R35	B2		
C32	B1			R36	B2		
C33	A2	LV1	A2	R37	B2		
C34	B2			R39	*A1		
C35	B2	Q1	*A1	R40	B2		
C36	B2			R41	B2		
C37	B2	R1	B2	R42	B2		
C38	B2	R2	B2	R43	B2		
C39	B2	R3	A2	R44	B2		
C40	B2	R4	A2	R45	B2		



BI-245/245_1 -A SIDE-
SUFFIX: -11



BI-245/245_1 -B SIDE-
SUFFIX: -11



CN-2614B -A SIDE-
SUFFIX: -11

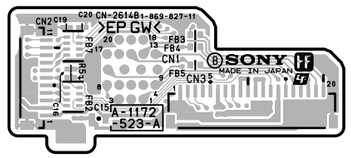

CN-2614B -B SIDE-
SUFFIX: -11



CN-2615 -A SIDE-
SUFFIX: -13



CN-2615 -B SIDE-
SUFFIX: -13

BI-245/245_1, CN-2614B, CN-2615, CN-2616, CN-2617, CN-2618

CN-2617 (1-865-938-13)

C1	*B2	R1	*B1
C2	*A1	R2	B1
C3	*B2	R3	*B1
C4	B1	R4	*B1
C5	*B2	R5	*B2
C6	*B2	R6	*B2
		R7	A1
CN2	*B1	R8	*A1
CN3	*A2	R9	*A1
CN4	*B2	R10	*B2
CN5	*B2	R11	*B2
CN6	B2	R12	A1
CN7	*B2		
CN8	*B1	RB1	*B1
CN9	*B2	RB2	*A1
		RB3	*B1
D1	*B1	RB4	*B2
D2	*B1	RB5	*A2
D3	A1	RB6	*A1
D4	*B1	RB7	*B1
D5	*B1	RB8	*B2
D6	B1	RB9	*A1
D7	*B1	RB10	*A1
		RB11	*A1
IC1	*A2	RB12	*A1
IC2	*A1	RB13	*A2
		RB14	*B1
Q1	*B1		
Q2	*B1	SL1	*B2
Q3	A1		
Q4	A1	*:B SIDE	

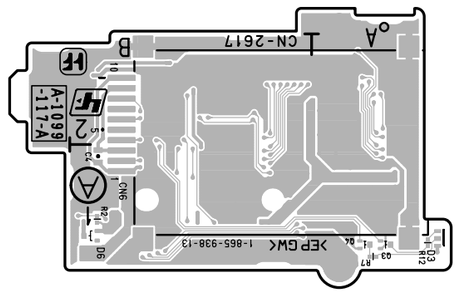

CN-2617 -A SIDE-
SUFFIX: -13

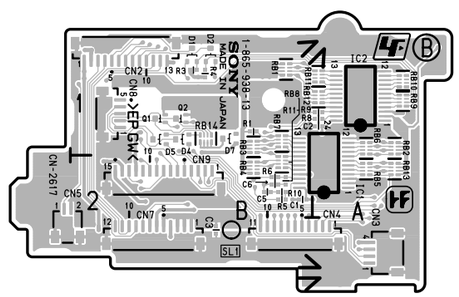

CN-2617 -B SIDE-
SUFFIX: -13



CN-2616 -A SIDE-
SUFFIX: -13



CN-2616 -B SIDE-
SUFFIX: -13



CN-2618 -A SIDE-
SUFFIX: -14



CN-2618 -B SIDE-
SUFFIX: -14

4-4

CN-2619G, CN-2620, CN-2621GA, CN-2622, CN-2623, CN-2640

CN-2619G (1-865-940-21)

C1	*A2	CN4	A2		
C2	*B2	CN5	B2		
C3	*B2	CN6	A1		
C4	*B2	CN7	*B1		
C5	*A2	CN8	A2		
C6	*A2				
C7	*A2	FB1	*B2		
C8	*A2	FB2	*B2		
C9	*A1	FB3	*B1		
C10	*A1	FB4	*A1		
C11	*A2	FB5	A2		
C12	*A1	FB6	*A2		
C13	*B2	FB7	*A1		
C14	*B2	FB8	*A2		
C15	*B2	FB9	*A1		
C16	*B2	FB10	*A2		
C17	*B2	FB11	*A2		
C18	*B2	FB12	*B1		
C19	*B2	FB13	*B1		
C20	*A1	FB14	*B1		
C21	*A1	FB15	B1		
C22	*A1	FB16	B1		
C23	*A1	FB17	A2		
C24	*A1	FB18	A2		
C25	A2				
C26	*A2	S1	B2		
C27	*A1				
C28	*B2	SL1	*A1		
C29	*A1				
C30	*A2	THP1	*A2		
		THP2	*A2		
CN1	*B1				
CN2	*A2	*:B SIDE			
CN3	*B1				

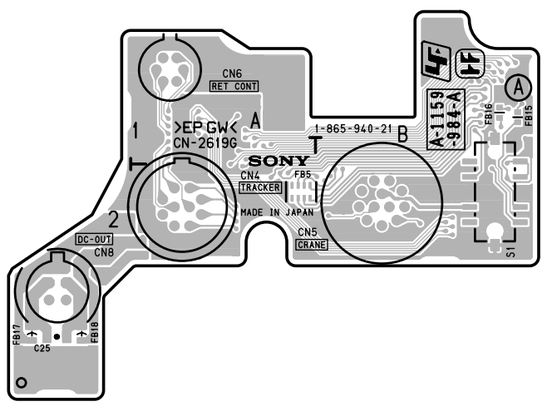

CN-2619G -A SIDE-
SUFFIX: -21

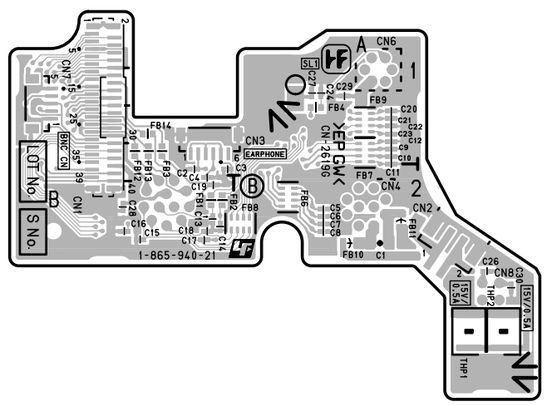

CN-2619G -B SIDE-
SUFFIX: -21



CN-2620 -A SIDE-
SUFFIX: -12



CN-2620 -B SIDE-
SUFFIX: -12

CN-2622 -A SIDE-
SUFFIX: -13

CN-2622 -B SIDE-
SUFFIX: -13

CN-2621GA (1-865-942-22)

C1	A1	JC1	*A2	R28	*B2
C2	B1	JC2	*B2	R29	*A1
C3	*B2	JC3	*B2	R30	*A1
C4	*B2	JC4	*A2	R31	*A1
C5	*B2	JC5	*A2		
C6	*B2	JC6	*A2	RB1	*A1
C7	A1	JC7	*A2	RB2	A1
C8	A1	JC8	*A2	RB3	A1
C9	*A2	JC9	*B2	RB4	A1
C12	*B2	JC10	*A2	RB5	A1
C15	A1	JC11	*A2	RB6	A1
C16	A1	JC12	*A2	RB7	A1
C17	A1	JC13	*A2	RB8	A1
C18	A1	JC14	*A2		
C19	*A1	JC15	A1	S1	A1
C20	*A1			S2	B1
C21	*A1	L1	A1	S3	A1
C22	A1	L2	A1		
C23	B1	L3	*A2	*:B SIDE	
		L4	*B2		
CN1	*A1				
CN2	B1	R1	*A1		
CN3	B2	R2	*A1		
CN4	A2	R3	*A2		
CN5	B2	R4	*A2		
CN6	A2	R5	*A2		
CN7	B2	R6	*A2		
CN8	*B2	R7	*B2		
		R8	*B2		
D1	*A1	R9	*B2		
D2	*A1	R10	*B2		
		R11	*A2		
FB1	*B2	R12	*A2		
FB2	A1	R13	*A2		
FB3	A1	R14	*A2		
		R15	*A2		
FL1	*A1	R16	*B2		
FL2	*B1	R17	*B2		
FL3	*B1	R18	*B2		
		R19	*B2		
IC1	A1	R20	*B2		
		R27	A1		

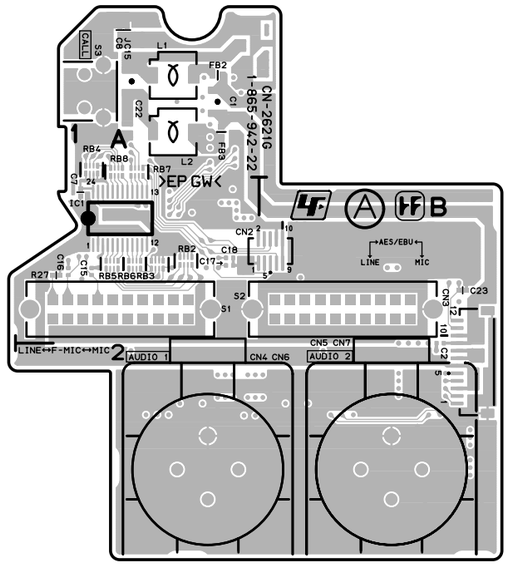

CN-2621GA -A SIDE-
SUFFIX: -22

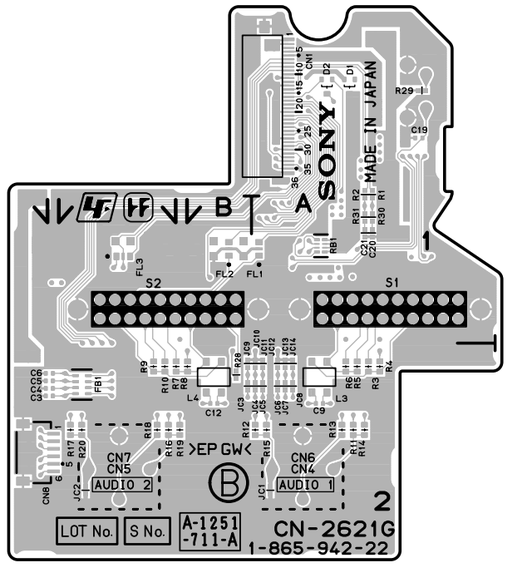

CN-2621GA -B SIDE-
SUFFIX: -22



CN-2623 -A SIDE-
SUFFIX: -13



CN-2623 -B SIDE-
SUFFIX: -13



CN-2640 -A SIDE-
SUFFIX: -12



CN-2640 -B SIDE-
SUFFIX: -12

CN-3187/3187_1, CN-3188

CN-3187 (1-879-323-11)

C1	*A1	ET2	A1	R26	A1
C2	*A1			R27	A1
C3	B2	IC1	B2	R28	A1
C4	*A1	IC2	B1	R29	A1
C5	A1	IC3	B1	R30	A1
C6	B1	IC4	A1	R31	A1
C7	B1	IC5	A1	R32	A1
C8	A1			R33	A1
C9	A1	Q1	B1	R34	A1
C10	*B1	Q2	A1	R35	A1
C11	*A1			R36	A1
C12	*A1	R1	B2		
C13	A1	R2	B2	*:B SIDE	
C14	*A1	R3	B2		
C16	*B1	R4	B2		
C17	A1	R5	B2		
C18	*A1	R6	B2		
C19	*B1	R7	B2		
C20	B2	R8	B2		
C21	*B1	R9	*A1		
C22	A1	R10	A1		
C23	B2	R11	A1		
C24	A1	R12	A1		
C25	A1	R13	A1		
C26	A1	R14	B1		
C27	A1	R15	B1		
		R16	B1		
CN1	B1	R17	B1		
CN2	B1	R18	A1		
CN3	B2	R19	*B1		
CN4	A1	R20	A1		
		R21	B1		
D1	A1	R22	B1		
D2	B1	R23	B1		
		R24	B1		
ET1	A2	R25	A1		

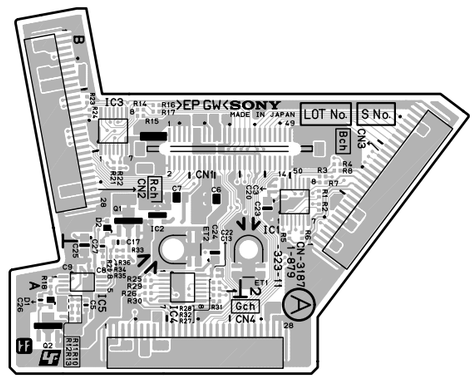

CN-3187/3187_1 -A SIDE-
SUFFIX: -11

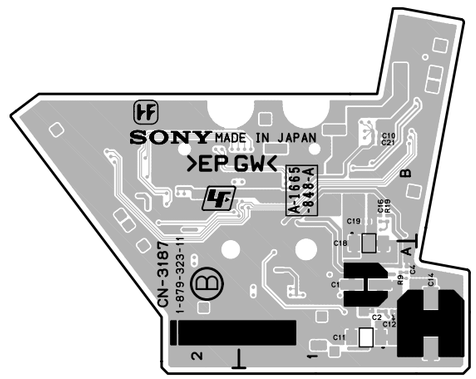

CN-3187/3187_1 -B SIDE-
SUFFIX: -11

CN-3188 (1-879-324-11)

CN1	A1
CN2	A2
CN3	B1

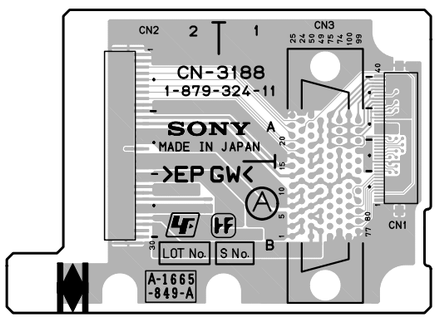

CN-3188 -A SIDE-
SUFFIX: -11

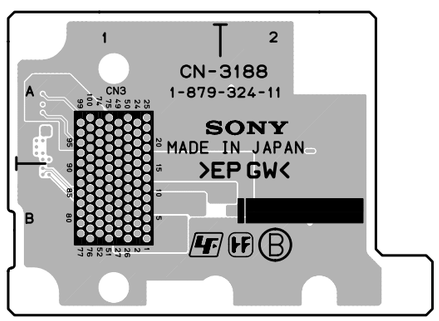

CN-3188 -B SIDE-
SUFFIX: -11

4-6

DAP-33A (1-865-932-41)

BT1	A1	C234	*D2	C409	*B2	D455	*A3
		C235	*D2	C410	B2		
C1	E3	C236	*D2	C411	B2	E1	B2
C2	E3	C237	*D2	C412	*B2	E2	*B2
C3	*E3	C238	*D2	C413	*A2		
C4	E3	C239	*D2	C414	*B2	FB2	D2
C5	E3	C241	*D2	C415	*B2	FB3	D2
C6	E3	C242	*D2	C416	B2		
C7	E3	C243	*D2	C417	B2	IC1	E3
C8	*E3	C245	*D1	C418	*B2	IC2	A2
C10	E3	C246	*D1	C419	*B2	IC3	A2
C11	*D1	C247	*D1	C420	*B2	IC4	D3
C12	*D1	C248	*D1	C421	*A2	IC11	*D1
C13	*D1	C249	*E1	C422	B2	IC61	C1
C21	*A3	C250	*D1	C423	*B3	IC62	C1
C22	*A3	C251	*D2	C424	*B2	IC63	C1
C23	*A3	C252	*D2	C425	*B3	IC64	C1
C24	*A3	C253	*D2	C426	*B3	IC75	E2
C25	A3	C258	*D2	C427	B3	IC81	*B1
C26	*A3	C271	*C2	C428	B3	IC82	E2
C27	A3	C272	*C2	C429	*B3	IC83	*E2
C28	*A2	C273	C2	C430	B2	IC84	*E2
C29	*A2	C274	C2	C451	*A1	IC201	D2
C30	A2	C275	*C2	C452	*A2	IC202	D1
C31	A3	C276	*C2	C453	*A1	IC203	*C1
C32	*A2	C277	C2	C454	*A1	IC205	*C2
C33	*A2	C278	C2	C455	*A1	IC207	*D3
C34	A2	C279	*C3	C456	*A1	IC211	E1
C35	A2	C280	*C2	C457	*A1	IC212	E1
C36	A1	C281	C2	C458	*A2	IC213	D1
C37	*A2	C282	C2	C459	*A2	IC271	C2
C38	A3	C283	C2	C460	A2	IC272	D2
C39	*B3	C284	C2	C461	A2	IC273	C2
C41	*D3	C285	D3	C462	A2	IC274	*C1
C42	D3	C286	C3	C463	A2	IC275	*C1
C43	D3	C287	*C3	C464	*A2	IC276	*C2
C44	D3	C288	*C3	C465	*A2	IC301	C2
C45	D3	C289	C1	C466	*A2	IC302	C2
C46	*D3	C290	C1	C467	*A2	IC303	C3
C47	*E3	C291	C2	C468	*A2	IC304	C3
C48	*D3	C301	C2	C469	*A2	IC305	*C3
C49	*D3	C302	*C2	C470	*A2	IC306	*C3
C50	E3	C303	*C2	C471	*A2	IC351	*B1
C51	*D3	C304	C2	C472	A2	IC352	B2
C52	E3	C305	*C2	C473	*A2	IC353	B2
C53	E2	C306	C2	C474	A3	IC354	B2
C54	E2	C307	*C2	C475	A3	IC355	*B3
C55	*E2	C308	C2	C476	*A3	IC356	*B3
C56	*E2	C309	C2	C477	*A3	IC357	E1
C58	*E2	C310	*C3			IC358	*E1
C59	E2	C311	*C3	CL1	E3	IC401	*B1
C60	E2	C312	*C3	CL2	A2	IC402	B2
C61	*E2	C313	*C2	CL3	A2	IC403	B2
C62	*E2	C314	C2	CL4	E3	IC404	A2
C63	*E2	C315	C2	CL201	E2	IC405	*B2
C64	*E2	C316	C3	CL202	E2	IC451	*A1
C65	*C1	C317	C3	CL203	E2	IC452	*A3
C66	*C1	C318	C3	CL204	E2	IC453	A2
C67	*C1	C319	C3			IC454	A2
C68	*C1	C320	C3	CN1	C3	IC455	A2
C69	*C1	C321	*C3	CN2	D1	IC456	A2
C70	*C1	C351	*B2			IC457	*B2
C71	*C1	C352	*B1	D1	*E3	IC458	*B1
C72	*C1	C353	*B1	D2	*A3		
C74	B1	C354	*B1	D3	A3	L1	E3
C75	*B1	C355	*B1	D52	*B1	L2	*B3
C76	*C1	C356	*B1	D53	*A1	L3	*A3
C77	*C1	C357	*B1	D271	*C2	L4	A3
C201	*E1	C358	*B2	D272	*C2	L6	D3
C203	*D1	C359	*B2	D273	*C2	L7	*D3
C204	*E1	C360	B2	D274	*C2	L8	*A2
C206	*E1	C361	B2	D275	*D3	L9	A2
C208	*E1	C362	B2	D276	*C3	L52	*E2
C210	*E1	C363	B2	D277	*C3	L201	*E1
C211	*E1	C364	*B2	D278	*C3	L203	*D1
C212	*D1	C365	*B2	D301	*C2	L204	*D1
C213	*E1	C366	*B2	D302	*C2	L206	*D1
C215	*E1	C367	*B2	D303	*C3	L252	*C2
C217	*D2	C368	*B2	D304	*C3	L301	*C2
C218	*C1	C369	*B2	D351	*B1	L351	*B1
C219	*C1	C370	*B2	D352	*B1	L401	*A1
C220	*D1	C371	*B3	D353	*B2	L402	*B3
C222	*C1	C372	E1	D354	*B2	L451	*A1
C223	C1	C373	*E1	D355	*E1		
C224	*D1	C401	*B1	D401	*A1	Q1	*E3
C225	*D2	C402	*B1	D402	*A1	Q2	*A3
C226	*D2	C403	*B2	D403	*B2	Q3	A3
C227	*D2	C404	*B1	D404	*B2	Q11	C1
C228	*D2	C405	*B1	D451	*A1	Q12	C1
C230	*D2	C406	*B1	D452	*A1	Q13	C1
C231	*D2	C407	*B1	D453	*A2	Q401	B2
C232	*D2	C408	*B2	D454	*A2	Q403	*A3

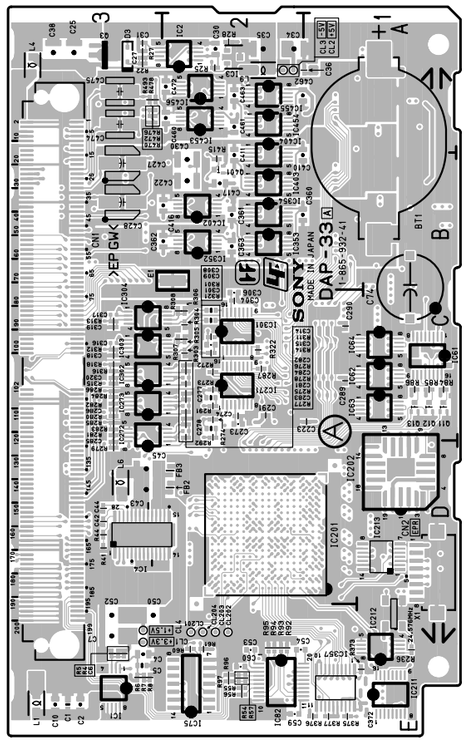

DAP-33A -A SIDE-
SUFFIX: -41

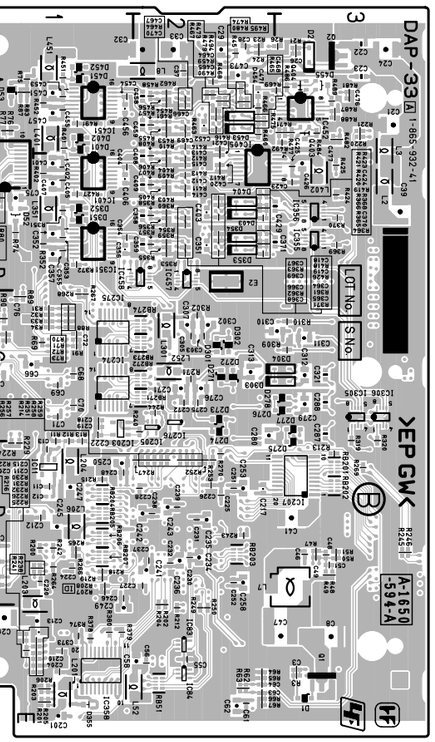

DAP-33A -B SIDE-
SUFFIX: -41

Q404	*A3	R220	*A3	R364	*B2	RB206	*D1
		R221	*A3	R365	*B2	RB207	*D1
R3	*E3	R222	*E1	R366	*B2	RB271	*C2
R4	E3	R224	*D1	R368	*B2	RB272	*C2
R5	E3	R225	*E1	R369	*B3	RB273	*C2
R6	E3	R226	*E1	R370	*B3	RB274	*C2
R7	E3	R229	*D1	R371	*B2		
R8	E3	R230	*E1	R372	*B1	X1	E1
R11	*C1	R231	*E1	R373	E1		
R12	*C1	R232	*E1	R374	*E1	*:B SIDE	
R13	*C1	R236	E1	R375	E1		
R21	*A3	R238	*D1	R376	E1		
R22	A3	R240	*C2	R377	E1		
R23	*A2	R241	*D1	R378	*E1		
R24	*A2	R242	*D1	R379	*E1		
R25	A2	R243	*D2	R380	*E1		
R26	*A3	R244	*C2	R401	*A1		
R27	A3	R245	*D3	R402	*B1		
R28	A2	R246	*D3	R403	*B2		
R31	*C1	R247	*D2	R404	*B2		
R32	*C1	R248	*D2	R405	*B2		
R33	*C1	R249	*E2	R406	*B2		
R34	*C1	R250	*E2	R407	*B2		
R41	D3	R251	*D2	R408	*B2		
R44	D3	R252	*D2	R409	*B2		
R45	*A2	R253	*D2	R410	*A2		
R47	*D3	R254	*D2	R411	*B2		
R48	*D3	R255	*D2	R412	*B2		
R49	*D3	R256	*D2	R413	*B2		
R50	*D3	R257	*D2	R414	*A2		
R51	*D3	R258	*D2	R415	B2		
R54	E2	R259	*D2	R416	*B2		
R55	E2	R264	*D1	R417	*B2		
R56	E2	R265	*D1	R418	*B2		
R57	E2	R266	*D1	R419	*B2		
R60	E2	R267	*C1	R420	*B2		
R61	E2	R268	*C1	R421	*B2		
R62	*E2	R269	*D3	R423	*B2		
R63	*E2	R270	*D2	R424	*B3		
R64	*E2	R271	*C2	R425	*B3		
R65	*E2	R272	C2	R426	*B2		
R66	*E2	R273	C2	R427	*B1		
R67	*E2	R274	C2	R451	*A1		
R68	*C1	R275	C2	R452	*A1		
R69	*C1	R276	C2	R453	*A2		
R70	*C1	R277	C2	R454	*A2		
R71	*C1	R278	C2	R455	*A2		
R72	*C1	R279	D3	R456	*A2		
R73	*C1	R280	C3	R457	*A2		
R74	*B1	R281	C3	R458	*A2		
R75	*A1	R282	C3	R459	*A2		
R76	*A1	R283	C3	R460	*A2		
R77	*A1	R284	C3	R461	*A2		
R78	*B1	R285	C3	R462	*A2		
R79	*B1	R286	C3	R463	*A2		
R80	*B1	R287	C2	R464	*A2		
R81	*B1	R291	C2	R465	*A2		
R82	*B1	R292	C2	R466	*A2		
R83	*A1	R301	C2	R467	*A2		
R84	C1	R302	*C2	R468	*A2		
R85	C1	R303	C2	R469	*A3		
R86	C1	R304	C2	R470	A3		
R87	*A1	R305	C2	R471	*A3		
R88	*C1	R306	C2	R472	A3		
R89	*C1	R307	C2	R473	*A2		
R90	*C1	R308	C2	R474	*A2		
R91	*C1	R309	*C3	R475	*A3		
R92	E2	R310	*C3	R476	A3		
R93	E2	R311	C2	R477	*A3		
R94	E2	R312	C3	R478	A3		
R95	E2	R313	C3	R479	*A2		
R96	E2	R314	C2	R480	*A2		
R97	E2	R315	C3	R481	*A3		
R200	*D1	R316	C3	R482	*A3		
R201	*E1	R318	C3	R484	*A3		
R202	*D2	R319	*C3	R486	*A3		
R203	*E1	R320	*C3	R487	*A3		
R204	*D2	R321	C2	R488	*A3		
R205	*E1	R322	C2	R489	*A3		
R206	*E1	R351	*B1	R490	*A2		
R207	*D1	R352	*B1	R491	*A1		
R208	*D1	R353	*B2	R492	*A3		
R209	*D1	R354	*B2	R493	A3		
R210	*D1	R355	*B2	R494	*A2		
R211	*D1	R356	*B2	R495	*A2		
R212	*E2	R357	*B2				
R213	*D3	R358	*B2	RB51	*E2		
R214	*D2	R359	*B2	RB201	*D3		
R215	*D1	R360	*B2	RB202	*D3		
R216	*E1	R361	*B2	RB203	*D2		
R218	*D1	R362	*B2	RB204	*D1		
R219	*D1	R363	*B2	RB205	*D1		

DPR-275A (1-871-668-22)

C11	*B5	C154	C5	C246	F2	C338	F3	C530	*E5	C663	*B4	C787	A2	CL605	A4				
C12	A5	C155	*B4	C247	F3	C339	F4	C531	*E5	C664	*B3	C788	*E2	CL850	A4				
C13	*A5	C156	B5	C248	F3	C340	F4	C532	*E4	C665	*B4	C789	A2						
C50	A5	C157	*F5	C249	F1	C341	F2	C533	*E5	C666	*C4	C790	D2	CN11	B1				
C51	*A4	C158	E5	C250	F2	C342	F3	C534	*E5	C667	*B3	C791	A1	CN101	*E3				
C52	*A5	C159	F1	C251	F3	C343	F4	C550	*C4	C668	*B3	C792	*D2	CN201	D1				
C53	A5	C160	F1	C252	F1	C344	F2	C551	*D4	C669	*B3	C793	*D2	CN203	C2				
C54	*A4	C161	A4	C253	F1	C345	F3	C552	*D4	C670	*B3	C794	D2	CN601	A2				
C55	A4	C162	C4	C254	F2	C346	F4	C553	*D3	C671	*B3	C795	A2						
C56	A4	C163	B4	C255	F2	C347	F2	C554	*D3	C672	*B3	C796	E2	D12	C2				
C57	*C2	C164	B4	C256	F3	C348	E3	C555	*D4	C673	*B3	C797	E2	D102	E1				
C58	B4	C165	B4	C257	F3	C349	E4	C556	*D4	C674	*B3	C798	*D2	D103	E1				
C59	*E5	C166	B4	C258	F1	C350	F2	C557	*D4	C675	*B4	C800	*D2	D104	E1				
C60	*F4	C167	*F4	C259	F1	C351	F3	C558	*D4	C676	*B3	C801	*D2	D501	*A1				
C61	*E1	C168	*D1	C260	F2	C352	F4	C559	*D3	C677	*B3	C802	*D2	D502	*A2				
C62	*F4	C169	*D1	C261	F2	C353	E4	C560	*D3	C678	*B3	C803	*D2	D503	*A2				
C63	*C5	C170	*D1	C262	F3	C354	F4	C561	*D3	C679	*B3	C804	*D2	D504	A1				
C64	*C5	C171	*F4	C263	F3	C357	*F1	C562	*D3	C680	*B3	C805	D2	D505	A1				
C65	*C4	C172	*F1	C264	F1	C358	*F2	C563	*D3	C681	*C4	C806	D2	D506	A1				
C66	C5	C173	A2	C265	F2	C359	*F3	C564	*D3	C682	*B3	C850	A3	D507	A2				
C67	C5	C174	*B1	C266	F3	C360	*F2	C565	*D3	C683	*C3	C851	A3	D508	*E2				
C68	C5	C175	*C2	C267	F1	C361	*F3	C566	*D3	C684	*B3	C852	A3	D509	D2				
C69	*F4	C176	*F5	C268	F2	C362	*F4	C567	*D3	C685	*C3	C853	*A2						
C70	E5	C177	*F3	C269	F3	C363	F1	C568	*D3	C686	*A4	C854	*A2	E1	F1				
C71	E5	C178	*F2	C270	F1	C364	F2	C569	*D3	C687	*C4	C855	A3	E2	A2				
C72	E5	C179	*F1	C271	E3	C365	F3	C570	*D3	C688	*B4	C856	*A2	E3	C4				
C73	*F5	C180	*F3	C272	E3	C366	F2	C571	*D3	C689	*B3	C857	A3						
C74	F4	C181	*F2	C273	F1	C367	F3	C572	*D3	C690	*B4	C858	*A3	FB11	*C2				
C75	F4	C182	*F1	C274	F3	C368	F4	C573	*D3	C691	*B4	C859	*A3	FB101	*C4				
C77	F2	C183	C1	C275	F3	C451	E4	C574	*D3	C692	*B3	C860	*A3	FB102	*B4				
C78	F2	C184	*C1	C276	E2	C452	E4	C575	*D3	C693	*B3	C861	*A3	FB103	*C4				
C79	F2	C185	*D1	C277	E2	C453	*D1	C576	*D3	C694	*B3	C862	A2	FB104	*B4				
C80	F3	C186	*E1	C278	*F2	C454	*D1	C577	*D3	C695	*B4	C863	*A3	FB105	*F4				
C81	F4	C187	*E1	C279	*F2	C455	*D1	C578	*D3	C696	*C3	C864	*A3	FB106	E5				
C82	F4	C188	*F2	C280	*F4	C456	*D1	C579	*D3	C697	B1	C865	*A3	FB107	E5				
C83	F1	C189	*F2	C281	*F2	C457	*D1	C580	*D3	C698	*B1	C866	*A3	FB108	E5				
C84	F1	C190	*F4	C282	*F3	C458	*D1	C589	*C4	C699	B1	C867	A2	FB109	*A4				
C85	F2	C191	*F5	C283	*F4	C459	*D1	C590	*C4	C700	B2	C868	A2	FB110	*A4				
C86	F2	C192	*F4	C284	*F2	C460	*D1	C591	*C4	C701	B2	C873	*A3	FB111	B4				
C87	F3	C193	*F4	C285	*F2	C461	*D1	C592	*C4	C702	*B2	C874	A4	FB112	B4				
C88	F3	C194	F4	C286	*F3	C462	*D1	C593	*C4	C703	*B1	C877	*A4	FB113	E5				
C101	*E2	C195	*A4	C287	*F2	C463	*D1	C594	*C4	C704	*B2	C878	A2	FB114	B4				
C102	F4	C196	*A4	C288	*F4	C464	*D1	C595	*E3	C705	*B3	C879	A2	FB115	*F5				
C103	F5	C197	*A5	C289	*F4	C465	*B1	C596	*E3	C706	*B3	C880	A4	FB116	*F4				
C104	E1	C198	*A4	C290	*F2	C466	*B1	C597	*E3	C707	*B3	C881	A4	FB117	E5				
C105	E1	C199	*A5	C291	*F3	C467	*B1	C598	*E3	C708	*B3	C882	*A4	FB118	F4				
C106	F4	C200	*E3	C292	*F4	C468	*B1	C599	*D4	C709	*A2	C6001	*B4	FB119	E1				
C108	F4	C201	*F1	C293	*F2	C469	*C1	C600	*D4	C710	*A4	C6002	*B4	FB201	F1				
C109	*C4	C202	*F2	C294	*F3	C471	*C1	C601	*D4	C711	*A3	C6003	*D2	FB202	F2				
C110	*C4	C203	*F3	C295	*F4	C474	*B1	C602	*D4	C712	*C3	C6004	*D2	FB203	F3				
C111	*C4	C204	*F1	C296	*F2	C475	C2	C603	*D2	C713	*C3			FB204	F2				
C113	*C5	C205	*F2	C297	*F2	C476	C2	C604	*D2	C714	B1	CL24	A3	FB205	F3				
C114	*E1	C206	*F3	C298	*F3	C477	C2	C605	*D2	C715	B1	CL25	A3	FB206	F4				
C115	*F1	C207	*F1	C299	*F2	C478	C2	C606	*D2	C716	*B1	CL26	A3	FB301	*C2				
C116	*E1	C208	*F1	C300	*F4	C479	*C2	C607	*D4	C717	*B1	CL32	E2	FB302	*C2				
C117	*F1	C209	*F2	C301	*F4	C482	*C2	C608	*D4	C750	*A1	CL33	E2	FB401	*E5				
C118	F5	C210	*F2	C302	F2	C483	*C2	C609	*D3	C751	*A2	CL34	C4	FB402	*E5				
C119	*C5	C211	*F3	C303	F2	C484	*C2	C610	*C4	C752	E2	CL35	C4	FB500	*C4				
C120	E1	C212	*F3	C304	F2	C485	*C2	C611	*D4	C753	*A1	CL36	D2	FB501	*C4				
C121	*C4	C213	*F1	C305	F2	C487	*E1	C612	*D3	C754	*A2	CL37	D2	FB502	C4				
C122	*C4	C214	*F2	C306	F4	C488	*E1	C613	*C3	C755	E2	CL51	E2	FB503	*C4				
C123	*B4	C215	*F3	C307	F4	C489	*E1	C614	*C3	C756	*A1	CL53	E2	FB504	*C3				
C124	*B4	C216	*F1	C308	F2	C500	D5	C615	*C3	C757	*A2	CL55	E2	FB505	*C3				
C125	*C5	C217	*F2	C309	F3	C501	*D5	C616	*C3	C758	E2	CL56	E2	FB506	*C3				
C126	*B5	C218	*F3	C310	F4	C502	C5	C617	*C3	C759	*A2	CL57	D2	FB507	*C3				
C127	*C4	C219	*F1	C311	F2	C503	D5	C618	*C3	C760	*A1	CL58	D4	FB509	*C3				
C128	*C5	C220	*F1	C312	F3	C504	D4	C619	*C3	C761	*A2	CL60	D2	FB510	*D2				
C129	*B4	C221	*F2	C313	F4	C505	*D5	C620	*C3	C762	*A1	CL61	D2	FB511	*C4	FL206	*F4	IC211	E3
C130	*B5	C222	*F2	C314	F2	C506	*C5	C621	*C3	C763	*A2	CL62	E3	FB512	*E3			IC212	E3
C131	F1	C223	*F3	C315	F2	C507	*D4	C622	*C3	C764	*A1	CL63	D2	FB513	*E3	IC1	D3	IC213	*F2
C132	*F4	C224	*F3	C316	F4	C508	E5	C623	*C3	C765	*A1	CL64	D2	FB514	*D4	IC101	*E1	IC214	*F3
C133	*F4	C225	F1	C317	F2	C509	*E5	C624	*C3	C766	*E2	CL65	D2	FB515	*D4	IC102	*F4	IC215	*F4
C134	*F4	C226	F1	C318	F2	C510	D5	C628	*C3	C767	*A1	CL69	D2	FB516	*D2	IC103	E1	IC216	F2
C135	E1	C227	F2	C319	F4	C511	E5	C629	*C3	C768	*A2	CL70	D2	FB517	*D2	IC104	*B5	IC217	F2
C136	*F1	C228	F2	C320	F2	C512	E4	C630	*C3	C769	*E2	CL72	E4	FB601	A3	IC105	*B5	IC218	F4
C137	*F1	C229	F3	C321	F2	C513	*E5	C631	*D3	C770	*A1	CL73	D2	FB602	A3	IC106	*B4	IC219	F2
C138	*B5	C230	F3	C322	F2	C514	*D5	C632	*D3	C771	*A2	CL101	F5	FB603	*A2	IC107	*D1	IC220	F3
C139	*A5	C231	F1	C323	F3	C515	*E4	C633	*D3	C772	*E2	CL102	E1	FB604	*A3	IC108	*D1	IC221	F4
C140	F4	C232	F2	C324	F4	C516	*C2	C634	*D3	C773	*A1	CL103	F1	FB605	*A3	IC109	*A5	IC222	E2
C141	*F1	C233	F3	C325	F4	C517	*C2	C650	*B3	C774	*A1	CL104	B4	FB606	*A2	IC110	*E2	IC223	E3
C142	*F4	C234	F1	C326	F2	C518	*C2	C651	*B3	C775	A1	CL105	A4	FB607	*A3	IC111	*E3	IC224	E4
C143	C5	C235	F2	C327	F3	C519	*C2	C652	*B3	C776	D2	CL106	A4	FB608	A2	IC113	*B4	IC225	F2
C144	B5	C236	F3	C328	F4	C520	*C2	C653	*B3	C777	A1	CL201	F1	FB611	*A2	IC201	*F1	IC226	F3
C145	*B4	C237	F1	C329	F2	C521	*C2	C654	*B3	C778	D2	CL202	F2	FB801	*D2	IC202	*F2	IC227	F2
C146	*B5	C238	F2	C330	F2	C522	B1	C655	*B3	C779	A1	CL203	F3	FB802	*D2	IC203	*F3	IC228	F3
C147	C5	C239	F3	C331	F3	C523	C4	C656	*C3	C780	A1	CL204	F2	FB803	*D2	IC204	F1	IC230	E2
C148	*B4	C240	F1	C332	F3	C524	D5	C657	*B3	C781	A1	CL205	F2			IC205	F2	IC231	F2
C149	*B5	C241	F2	C333	F4	C525	*C4	C658	*B3	C782	D2	CL206	F4	FL201	*F1	IC206	F3	IC301	C2
C150	B5	C242	F3	C334	F4	C526	*D5	C659	*B4	C783	D2	CL401	A3	FL202	*F2	IC207	F1	IC303	*E4
C151	*E1	C243	F1	C335	F2	C527	*E4	C660	*C3	C784	A1	CL402	A3	FL203	*F3	IC208	F2	IC304	*B1
C152	*F1	C244	F1	C336	F2	C528	E5	C661	*B4	C785	A1	CL603	A3	FL204	*F2	IC209	F3	IC305	*C1
C153	*B4	C245	F2	C337	F2	C529	E4	C662	*B3	C786	A1	CL604	A4	FL205	*F2	IC210	E2	IC306	*C1

IC307	*C1	IC525	*D2	L111	*E5	L301	*B1	L564	*D2	Q505	A1	R117	*F4	R145	*E2				
IC401	D5	IC526	*D2	L112	*F4	L302	C2	L565	*D2	Q506	A1	R118	*F4	R146	*F4				
IC402	*D5	IC527	*D2	L113	B4	L303	C2	L566	A1	Q507	A1	R119	*E1	R147	*F4				
IC403	D5	IC601	B3	L201	*F1	L401	*E5	L569	*D2	Q508	E2	R120	E1	R148	F5				
IC404	*D5	IC602	*C3	L202	*F2	L451	*C4	L800	*A4	Q901	*A3	R121	*B5	R149	F5				
IC405	C2	IC603	*D2	L203	*F3	L452	*C4	L801	A2			R122	*B5	R150	*F4				
IC501	*A1	IC604	*B4	L204	*F1	L500	*C3	L802	A2	R11	*B5	R123	*F1	R151	*F4				
IC502	*A2	IC605	*B4	L205	*F2	L501	*C4			R12	A5	R124	*B5	R152	*F5				
IC503	*A1	IC606	*D2	L206	*F3	L502	*C4	LP1	A1	R13	*A5	R125	*A5	R153	*F5				
IC504	*A2	IC607	*C3	L207	F1	L505	*A2			R101	F5	R126	*F1	R154	*F5				
IC505	*A1	IC701	B2	L208	F2	L506	*A4	Q11	C2	R102	E1	R127	*F1	R155	*F5				
IC506	A2	IC702	*B2	L209	F3	L550	*A1	Q101	F4	R103	*B4	R128	*B4	R156	*A4				
IC507	B1	IC901	A3	L210	E2	L551	*A2	Q102	*E1	R104	*B4	R129	*B4	R157	*A4				
IC511	*A2	IC902	*A3	L211	E2	L552	E2	Q103	*F1	R105	*B4	R130	*B4	R158	*A4				
IC512	*A1	IC904	A4	L212	*F1	L553	*A1	Q104	*F4	R106	*B4	R131	*B4	R159	*A5				
IC513	*A1			L213	*F2	L554	*A2	Q105	*F4	R107	*B4	R132	*B4	R160	*A5				
IC514	*A2	L101	E1	L214	*F4	L555	*E2	Q106	F5	R108	*B4	R133	*A4	R161	*A4				
IC515	*A2	L102	C4	L215	*F2	L556	*B1	Q107	*C2	R109	*B4	R134	*F5	R162	*A4				
IC518	E2	L103	B5	L216	*F3	L557	*A2	Q108	*C2	R110	*B4	R135	*F5	R163	*A4				
IC519	E2	L104	B5	L217	*F4	L558	E2	Q401	*E4	R111	F1	R136	*B4	R164	*B4				
IC520	D2	L105	E5	L218	F2	L559	A1	Q402	*E5	R112	*F4	R137	*B4	R165	*A4				
IC521	*D2	L107	*E1	L219	F3	L560	A2	Q501	*A2	R113	*F4	R138	E1	R166	*C2				
IC522	E2	L108	*F1	L220	F4	L561	E2	Q502	*B1	R114	E1	R142	*D1	R167	*C2				
IC523	*D2	L109	*E1	L221	E4	L562	A1	Q503	*A1	R115	E1	R143	*D1	R168	*C2				
IC524	*D2	L110	A5	L222	*F4	L563	A1	Q504	*A2	R116	*F4	R144	D1	R169	*C2				

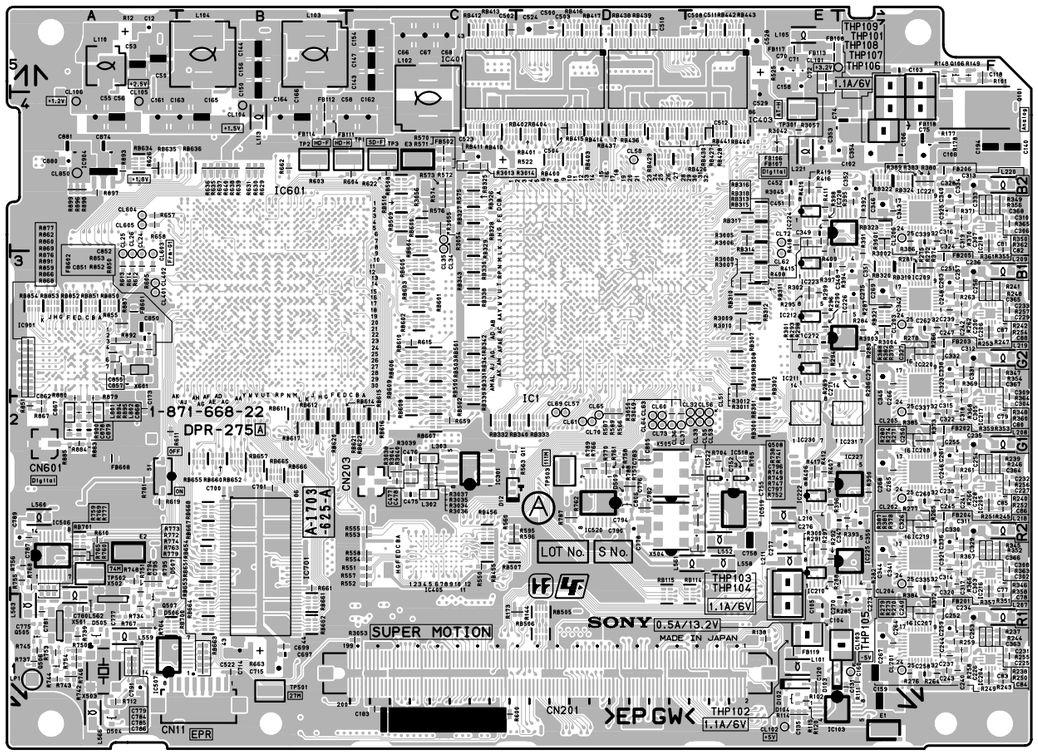

DPR-275A -A SIDE-
SUFFIX: -22

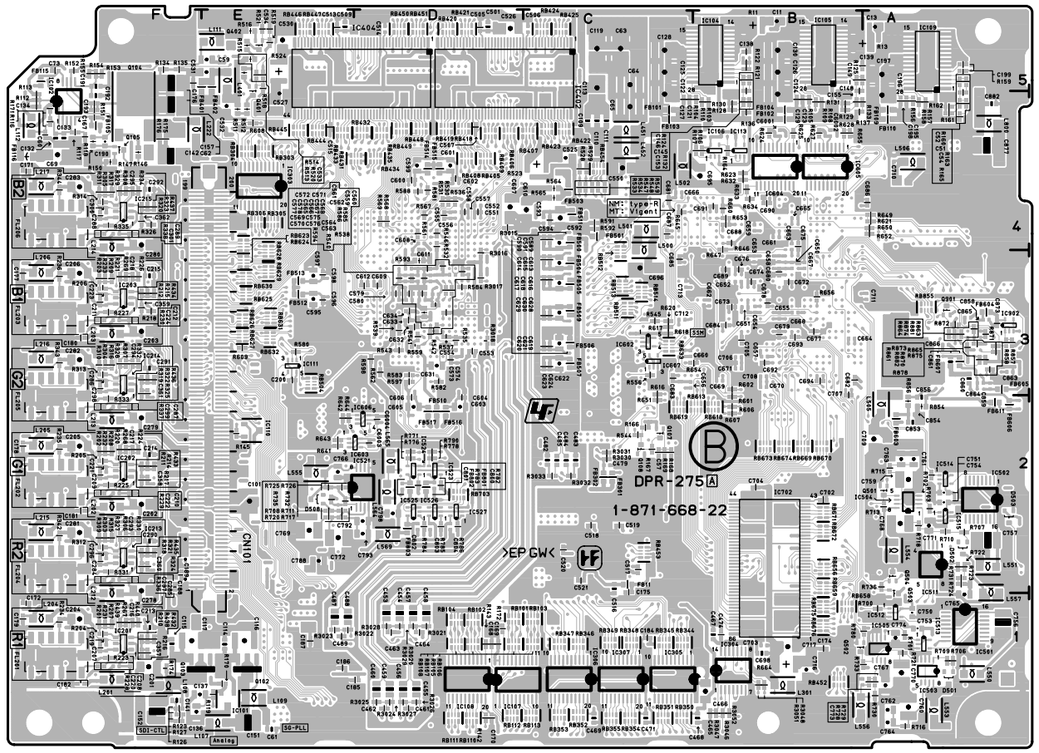

DPR-275A -B SIDE-

SUFFIX: -22

R170	*E1	R218	*F3	R245	F2	R270	F1	R295	E3	R320	*F4	R348	F3	R373	F2	R408	E4	R518	*E5
R171	*F4	R220	*F2	R246	F2	R271	F2	R296	E3	R321	*F2	R349	F4	R374	F4	R409	E3	R519	*E5
R172	*D1	R221	*F3	R247	F3	R272	F3	R297	E2	R322	*F3	R350	F4	R378	F2	R410	E4	R520	*E5
R173	C1	R223	*F1	R248	F3	R273	F1	R298	E3	R323	*F4	R351	F1	R379	F3	R411	E4	R521	*E5
R174	*F1	R224	*F2	R249	F1	R274	F2	R299	E3	R324	*F2	R352	F2	R380	F4	R412	E2	R522	C4
R175	*F4	R225	*F2	R250	F1	R275	F3	R300	E2	R325	*F3	R353	F2	R381	F2	R415	E4	R523	*C4
R176	*F4	R226	*F3	R251	F2	R276	F1	R301	E3	R326	*F4	R354	F3	R382	F3	R416	E4	R524	*E5
R177	F4	R227	*F3	R252	F2	R277	F2	R302	E3	R327	*F2	R355	F4	R383	F4	R417	E2	R525	E5
R178	F4	R228	*F1	R253	F3	R278	F3	R303	*F2	R328	*F3	R356	F4	R384	F2	R418	E4	R528	*C4
R201	*F1	R229	*F2	R254	F3	R279	F1	R304	*F3	R329	*F4	R357	F1	R385	F2	R419	E4	R529	*C4
R202	*F2	R230	*F3	R255	F1	R280	F2	R305	*F4	R330	*F2	R358	F2	R386	F4	R432	*F1	R530	*D4
R203	*F3	R231	*F1	R256	F2	R281	F3	R306	*F2	R331	*F2	R359	F2	R387	F2	R433	*F2	R531	*D4
R204	*F1	R232	*F2	R257	F3	R282	F2	R307	*F3	R332	*F3	R360	F3	R388	F3	R434	*F3	R532	*D4
R205	*F2	R233	*F3	R258	F1	R283	F3	R308	*F4	R333	*F2	R361	F4	R389	F4	R435	*F2	R533	*C4
R206	*F3	R234	*F1	R259	F1	R284	F3	R309	*F2	R334	*F4	R362	F4	R390	F2	R436	*F3	R534	*C4
R207	*F1	R235	*F2	R260	F2	R285	F1	R310	*F3	R335	*F4	R363	F2	R391	F3	R437	*F4	R535	*D3
R208	*F2	R236	*F3	R261	F2	R286	F3	R311	*F4	R336	*F2	R364	F2	R392	F4	R438	*F1	R536	*D4
R209	*F3	R237	F1	R262	F3	R287	F3	R312	*F2	R337	*F2	R365	F4	R393	F2	R439	*F1	R537	*D3
R210	*F1	R238	F1	R263	F3	R288	E2	R313	*F3	R338	*F4	R366	F2	R394	F3	R440	*F1	R538	*D3
R211	*F2	R239	F2	R264	F1	R289	E3	R314	*F4	R342	*F2	R367	F2	R395	F4	R511	*E4	R539	*D3
R212	*F3	R240	F2	R265	F2	R290	E3	R315	*F2	R343	*F3	R368	F2	R396	E2	R512	*E4	R540	*D3
R214	*F2	R241	F3	R266	F3	R291	E2	R316	*F3	R344	*F4	R369	F3	R397	E3	R513	*E5	R541	*D3
R215	*F3	R242	F3	R267	*F1	R292	E2	R317	*F4	R345	F2	R370	F4	R398	E4	R514	*E5	R542	*D3
R216	*F1	R243	F1	R268	*F2	R293	E3	R318	*F2	R346	F2	R371	F4	R406	E2	R515	*E5	R543	*D3
R217	*F2	R244	F1	R269	*F3	R294	E3	R319	*F3	R347	F3	R372	F2	R407	E2	R516	*E5	R544	*C2

R545	*C3	R642	*E2	R773	B1	R3028	*D1	RB353	*C1	RB617	B2								
R546	*D4	R643	*E2	R774	B1	R3029	*D1	RB354	*C1	RB618	*B2								
R547	*C4	R644	*E2	R776	*D2	R3030	*C2	RB355	*C1	RB619	*C2								
R548	*C4	R645	*C4	R777	A2	R3031	*C2	RB400	D4	RB620	B2								
R549	*C4	R646	*B4	R778	*D2	R3032	*C2	RB401	D4	RB621	C2								
R550	C2	R647	*B4	R779	B1	R3033	*C2	RB402	C4	RB622	C2								
R551	C2	R649	*A4	R780	*A1	R3034	C2	RB403	D4	RB623	*E4								
R552	C2	R650	*A4	R781	A2	R3035	C2	RB404	D4	RB624	*E3								
R553	C2	R651	*C2	R782	*D2	R3036	C2	RB405	*D4	RB625	*E3								
R554	C2	R652	*A4	R783	*D2	R3037	C2	RB406	*D4	RB626	*E3								
R555	C2	R653	*B4	R784	*D2	R3038	C2	RB407	*C4	RB627	*E3								
R556	*C3	R654	*B3	R785	*D2	R3039	C2	RB408	*D4	RB628	*E3								
R557	C2	R655	*B4	R786	*D2	R3040	C2	RB409	*D4	RB629	*E3								
R558	C2	R656	*B3	R787	D2	R3041	C2	RB410	C4	RB630	*E3								
R559	*D3	R657	A4	R788	D2	R3042	E4	RB411	C4	RB631	*E3								
R560	C2	R658	A4	R789	D2	R3045	E4	RB412	C5	RB632	*E3								
R561	*D4	R659	C2	R790	*D2	R3046	*B1	RB413	C5	RB633	*C3								
R562	*D3	R660	*B4	R794	A2	R3047	*B1	RB414	D4	RB634	A4								
R563	C2	R661	B2	R795	A2	R3048	*B1	RB415	D4	RB635	A4								
R564	*C4	R662	B4	R850	A3	R3049	D2	RB416	D5	RB636	B4								
R565	*C4	R663	B1	R851	A2	R3050	D2	RB417	D5	RB651	B2								
R566	D2	R664	*B1	R852	A3	R3051	*B1	RB418	*D4	RB652	B2								
R567	*D4	R700	*A1	R853	A3	R3052	*B1	RB419	*D4	RB653	B2								
R568	*D4	R701	*A1	R854	*A2	R3053	C1	RB420	*D5	RB654	B2								
R569	*D4	R702	*A2	R855	A3	R3054	C4	RB421	*D5	RB655	B2								
R570	C4	R703	*A2	R856	*A2	R3055	C4	RB422	*C4	RB656	*B2								
R571	C4	R704	E2	R857	*A3	R3056	C4	RB423	*C4	RB657	B2								
R572	C4	R705	E2	R858	*A3	R3057	E4	RB424	*C5	RB658	*B1								
R573	C4	R706	*A1	R859	A3			RB425	*C5	RB659	*B2								
R574	C4	R707	*A2	R860	A3	RB101	*D1	RB426	D4	RB660	B2								
R575	C4	R708	*E2	R861	*A3	RB102	*D1	RB427	D4	RB661	B1								
R576	C4	R709	*A1	R862	A3	RB103	*C1	RB428	E4	RB662	B1								
R580	*E3	R710	*A2	R863	*A3	RB104	*D1	RB429	D4	RB663	B1								
R581	*D4	R711	*E2	R864	*A3	RB105	*D1	RB430	D4	RB664	B1								
R582	*D3	R712	A1	R865	*A3	RB106	*C1	RB431	*D4	RB665	B2								
R583	*D3	R713	*A2	R866	A3	RB107	*D1	RB432	*D4	RB666	B2								
R584	*D3	R715	*A2	R867	A2	RB108	*D1	RB433	*E4	RB667	B2								
R585	*D3	R716	*A1	R868	A3	RB110	*D1	RB434	*D4	RB668	B2								
R586	*D3	R717	*E2	R869	A3	RB111	*D1	RB435	*D4	RB669	*B2								
R587	D2	R718	*A2	R870	*A3	RB112	*D1	RB436	D4	RB670	*B2								
R588	*D4	R720	*E2	R871	*A3	RB113	*C1	RB437	D4	RB671	*B2								
R589	D2	R721	*A1	R872	*A3	RB114	E1	RB438	D5	RB672	*B2								
R591	*C4	R722	*A2	R873	*A3	RB115	D1	RB439	D5	RB673	*B2								
R592	*C4	R723	*A2	R874	*A3	RB300	E2	RB440	E4	RB674	*B2								
R593	*D3	R724	*A2	R875	*A3	RB301	E2	RB441	E4	RB675	*B1								
R594	*D3	R725	*E2	R876	A3	RB302	E3	RB442	E5	RB676	*B1								
R595	C2	R726	*E2	R877	A3	RB303	*E4	RB443	E5	RB700	A1								
R596	C2	R728	*A1	R878	*A3	RB304	*E4	RB444	*E4	RB701	A2								
R597	*D3	R729	*A1	R879	A2	RB305	*E4	RB445	*E4	RB703	*D2								
R598	*D3	R730	*A1	R880	A2	RB306	*E4	RB446	*E5	RB850	A3								
R600	C1	R731	*A2	R881	*A3	RB307	E3	RB447	*E5	RB851	A3								
R601	*B2	R732	*E2	R882	*A3	RB308	E3	RB448	*D4	RB852	A3								
R602	*B3	R733	*A1	R883	A2	RB309	E3	RB449	*D4	RB853	A3								
R603	B4	R734	A1	R884	A2	RB310	E3	RB450	*D5	RB854	A3								
R604	C4	R735	*E2	R885	A2	RB311	E3	RB451	*D5	RB855	*A3								
R605	A3	R736	*A2	R887	A3	RB312	E3	RB452	*B1										
R606	*B2	R737	A1	R891	A3	RB313	E3	RB453	*C2	S1	A2								
R607	*B2	R738	E2	R892	A3	RB314	E3	RB454	*C4										
R608	*E4	R739	A1	R893	A4	RB315	E3	RB455	C2	THP101	F5								
R609	*E3	R740	E2	R894	A2	RB316	E4	RB456	C2	THP102	E1								
R610	A2	R741	E2	R895	A2	RB317	E4	RB500	C3	THP103	E2								
R611	A2	R742	A1	R896	A4	RB318	E4	RB501	C3	THP104	E1								
R612	A3	R743	A1	R897	A4	RB319	F3	RB502	C2	THP105	F1								
R613	A3	R744	A1	R898	A4	RB320	F3	RB503	C3	THP106	F4								
R614	A3	R745	A1	R899	A4	RB321	F3	RB504	*E3	THP107	F4								
R615	C3	R746	A1	R900	A2	RB322	F4	RB505	D1	THP108	F4								
R616	*C3	R747	E2	R3001	F4	RB323	F4	RB506	D1	THP109	F5								
R617	*C3	R748	A2	R3002	F4	RB324	F4	RB507	C2										
R618	*C3	R749	E2	R3003	F3	RB325	C4	RB508	C4	TP1	C4								
R619	A2	R750	A1	R3004	F3	RB326	C4	RB509	C4	TP2	B4								
R620	*C3	R751	A2	R3005	E4	RB327	C4	RB510	C4	TP3	C4								
R621	*A4	R752	E2	R3006	E4	RB328	C4	RB511	*C3										
R622	C4	R753	A1	R3007	E3	RB329	C4	RB512	*C3	TP301	E4								
R623	*B4	R754	A1	R3008	E3	RB330	C3	RB513	*C3	TP501	B1								
R624	*B4	R755	A2	R3009	E3	RB331	C3	RB514	*C3	TP502	A2								
R625	*B4	R756	A2	R3010	E3	RB332	C2	RB600	C4	TP503	D2								
R626	A4	R757	D2	R3011	E3	RB333	D2	RB601	C3										
R627	*B4	R758	D2	R3012	E3	RB338	C3	RB602	C3	X501	A1								
R628	*B4	R759	A2	R3013	C4	RB339	C3	RB603	C3	X502	A1								
R629	B4	R760	A2	R3014	C4	RB340	D2	RB604	C4	X503	A1								
R630	B4	R761	D2	R3015	*D4	RB341	C3	RB605	C3	X504	D2								
R631	B4	R762	D2	R3016	*D3	RB342	C3	RB606	C3	X505	D2								
R632	*B4	R763	B1	R3017	*D3	RB343	C3	RB607	C2	X601	A3								
R633	*B4	R764	A1	R3018	*D3	RB344	*C1	RB608	C2										
R634	*B4	R765	A2	R3020	*D1	RB345	*C1	RB609	C3	*:B SIDE									
R635	B4	R766	D2	R3021	*D1	RB346	*C1	RB610	C3										
R636	B4	R767	A1	R3022	*E1	RB347	*C1	RB611	B2										
R637	B4	R768	A2	R3023	*E1	RB348	*C1	RB612	B2										
R638	B4	R769	A2	R3024	*D1	RB349	*C1	RB613	*B2										
R639	B4	R770	D2	R3025	*D1	RB350	*C1	RB614	B2										
R640	B4	R771	*D2	R3026	*D1	RB351	*C1	RB615	C2										
R641	*E2	R772	B1	R3027	*D1	RB352	*C1	RB616	C2										

DR-636 (1-879-322-11)

C1	*C1	C64	*B2	FB8	*A1	Q25	*A2	R44	B1
C2	*C1	C65	*B2	FB9	B1	Q26	*A1	R45	B1
C3	*C1	C66	*B2	FB10	B1	Q27	*A1	R53	B1
C4	*C1	C67	B2	FB11	B1	Q28	*A2	R54	B1
C5	B2	C68	B2	FB12	B1	Q29	*A2	R55	C1
C6	C1	C69	B2	FB13	B2	Q30	*A2	R56	C1
C7	C1	C70	B2			Q31	*A2	R57	*A2
C8	C1	C71	B2	HA001	A1	Q32	A1	R58	*A2
C9	C1	C72	B2			Q33	*B2	R59	C1
C10	*A2	C73	B2	HB001	*A1	Q34	*B2	R60	*A1
C11	C1	C74	B2			Q35	A1	R61	*A1
C12	C1	C75	B2	IC1	C1	Q36	*B2	R62	*A2
C13	B2	C76	B2	IC2	B2	Q37	*B2	R63	C1
C14	B2	C77	B2	IC3	*B2	Q38	A1	R64	*A1
C15	B2	C78	B2	IC4	A2	Q39	A1	R65	B1
C16	B2	C79	*A2	IC5	B1	Q40	A1	R66	*A2
C17	*C1	C80	A1	IC6	B1	Q41	A1	R67	B1
C18	C1	C81	A1	IC7	B2	Q42	A1	R69	*B2
C19	C1	C82	A1	IC8	B2	Q43	A1	R70	*B2
C20	*C1	C83	A2	IC9	B2	Q44	A1	R71	*B2
C21	*A2	C84	B1	IC10	C1	Q45	A1	R72	*B2
C22	*C1	C85	B1	IC11	C1			R73	*B2
C23	*C1	C86	B1	IC12	B1	R1	C2	R74	*B2
C24	*C1	C87	B1	IC13	B1	R2	C2	R75	*B2
C25	*C1	C88	*B2	IC14	C1	R3	C2	R76	*B2
C26	*B2	C89	B1	IC15	*A2	R4	C2	R77	*B1
C27	A1	C90	*C1	IC16	A1	R5	*A2	R78	B2
C28	*C2	C91	*A2	IC17	*B2	R6	C1	R79	B2
C29	C2					R7	C1	R80	B2
C30	*C2	CN1	C2	KA001	A1	R8	*A2	R81	B2
C31	C2	CN2	A2			R9	C1	R82	B2
C32	C2	CN3	A1	KB001	*A1	R10	*A2	R83	B2
C33	*C2	CN4	*B1			R11	C1	R84	B2
C34	A2			L1	C2	R12	C1	R85	B2
C35	A2	D1	*B1	L2	B2	R13	C1	R86	B2
C36	*C2	D2	*A1	L3	C2	R14	C1	R87	A2
C37	*C1	D3	C2	L4	A2	R15	*B2	R88	A2
C38	B2	D4	A2	L5	B2	R16	C1	R89	*A2
C39	*C2	D5	A2			R17	*B2	R93	B2
C40	*B1	D6	*B2	Q1	*A2	R18	*B2	R94	B2
C41	A2	D7	*B2	Q2	*A2	R19	C1	R95	B2
C42	B2	D8	B1	Q3	*A2	R20	C1	R96	C1
C43	B1	D9	*A1	Q4	*C1	R21	C1	R97	C1
C44	B1	D10	*A1	Q5	*B2	R22	C1	R98	B1
C45	B1	D11	A1	Q7	*B2	R24	C1	R99	B1
C46	B1	D12	A1	Q8	*B2	R25	A2	R100	B1
C47	B1	D13	*C1	Q9	*C1	R26	A2	R101	B1
C48	B1	D14	C1	Q10	*C1	R27	C2	R102	B1
C49	B1			Q11	*A2	R28	A2	R103	B1
C50	C1	E1	C1	Q12	*A1	R29	C2	R104	B1
C51	B1			Q13	A2	R30	C1		
C52	*A2	ET1	A2	Q14	A2	R31	C1	RB1	A1
C53	*A1	ET2	C2	Q15	A1	R32	C2	RB2	A1
C54	A2	ET3	C1	Q16	A2	R33	C2	RB3	B2
C55	B1			Q17	A2	R34	C2	RB4	*B2
C56	A1	FB1	*B1	Q18	A1	R35	C1	RB5	B2
C57	*B1	FB2	*B1	Q19	C1	R36	C1	RB6	B2
C58	*B2	FB3	*B1	Q20	*C2	R38	C2	RB7	*A2
C60	*B2	FB4	*B1	Q21	C1	R39	C2	RB8	B1
C61	*B2	FB5	*A1	Q22	*C2	R40	C1		
C62	*B2	FB6	*A1	Q23	*A1	R41	C1	*:B SIDE	
C63	*B2	FB7	*A1	Q24	*A1	R42	B1		

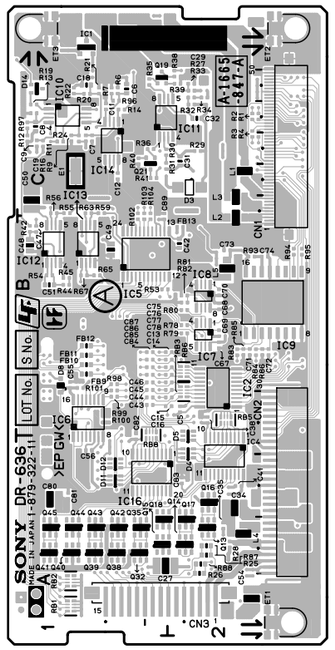

DR-636 -A SIDE-
SUFFIX: -11

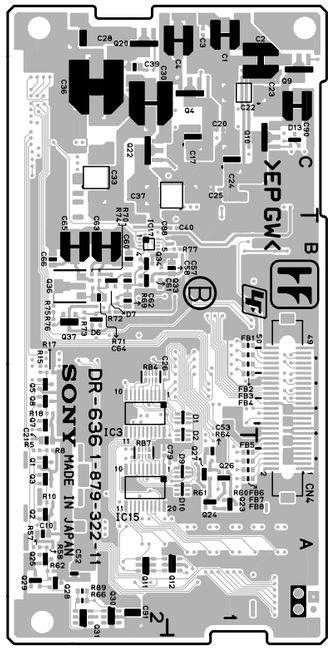

DR-636 -B SIDE-
SUFFIX: -11



LE-308 -A SIDE-
SUFFIX: -12



LE-308 -B SIDE-
SUFFIX: -12

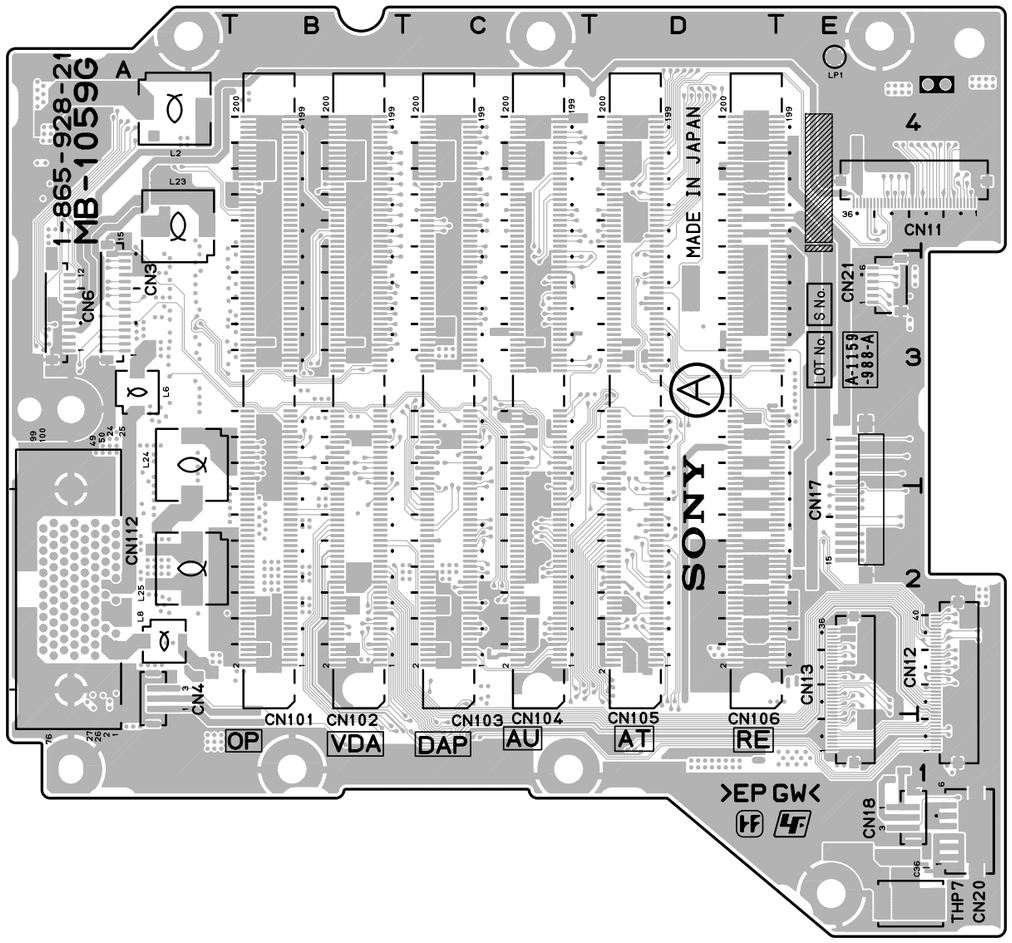

MB-1059GA -A SIDE-
SUFFIX: -21

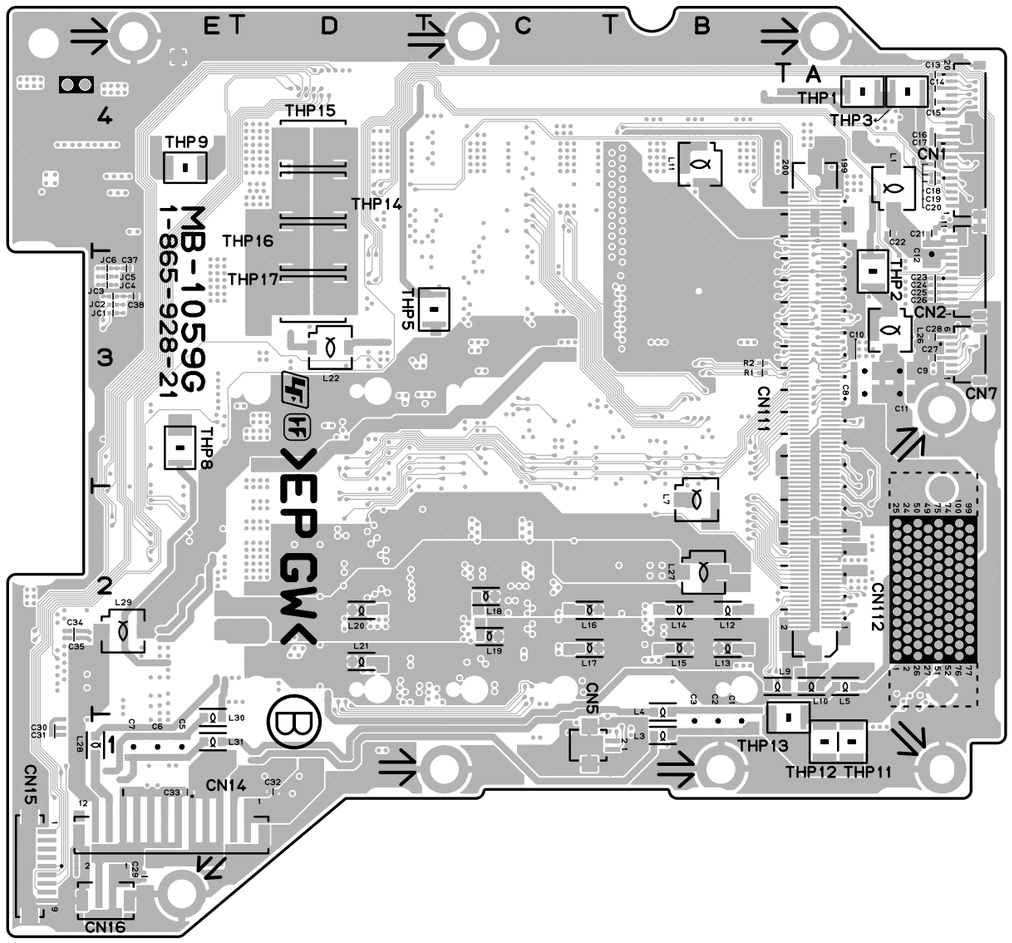

MB-1059GA -B SIDE-
SUFFIX: -21

MB-1059GA (1-865-928-21)

C1	*B1	C26	*A3	CN14	*E1	L2	A4	L26	*A3	THP14	*D4
C2	*B1	C27	*A3	CN15	*E1	L3	*B1	L27	*B2	THP15	*D4
C3	*B1	C28	*A3	CN16	*E1	L4	*B2	L28	*E1	THP16	*D4
C5	*E1	C29	*E1	CN17	E2	L5	*A2	L29	*E2	THP17	*D3
C6	*E1	C30	*E1	CN18	E1	L6	A3	L30	*E1		
C7	*E1	C31	*E1	CN20	E1	L7	*B2	L31	*E1	*:B SIDE	
C8	*A3	C32	*D1	CN21	E3	L8	A2				
C9	*A3	C33	*E1	CN101	B3	L9	*B2	LP1	E4		
C10	*A3	C34	*E2	CN102	B3	L10	*A2				
C11	*A3	C35	*E2	CN103	C3	L11	*B4	R1	*B3		
C12	*A3	C36	E1	CN104	C3	L12	*B2	R2	*B3		
C13	*A4	C37	*E3	CN105	D3	L13	*B2				
C14	*A4	C38	*E3	CN106	D3	L14	*B2	SL1	*A3		
C15	*A4			CN111	*A3	L15	*B2				
C16	*A4	CN1	*A4	CN112	A2	L16	*C2	THP1	*A4		
C17	*A4	CN2	*A3			L17	*C2	THP2	*A3		
C18	*A4	CN3	A3	JC1	*E3	L18	*C2	THP3	*A4		
C19	*A4	CN4	A2	JC2	*E3	L19	*C2	THP5	*C3		
C20	*A4	CN5	*C1	JC3	*E3	L20	*D2	THP7	E1		
C21	*A4	CN6	A3	JC4	*E3	L21	*D2	THP8	*E3		
C22	*A4	CN7	*A3	JC5	*E3	L22	*D3	THP9	*E4		
C23	*A3	CN11	E4	JC6	*E3	L23	A4	THP11	*A1		
C24	*A3	CN12	E2			L24	A3	THP12	*A1		
C25	*A3	CN13	E2	L1	*A4	L25	A2	THP13	*A1		

OTR-1 (1-871-661-11)

C1	*C2	C93	*B3	C703	E4	C859	*D1	C1009	*E1	D316	B2	FB924	*D3		
C2	*C2	C94	*B3	C704	F4	C860	*D1	C1010	*E1	D601	C4	FB925	*D3		
C3	*C2	C95	*C3	C705	*E3	C861	*D1	C1011	*B2	D701	F4	FB926	*E3		
C4	*C2	C96	*C3	C706	E3	C862	*D1	C1101	B3	D702	F3	FB927	*E3		
C5	*C2	C97	*C2	C707	*E4	C863	*D1	C1102	*A4	D703	F3	FB928	*D2		
C6	*C2	C98	*B2	C708	*E4	C864	*D1	C1103	*A4	D801	E2	FB1001	*E1		
C7	*C2	C99	D3	C709	E4	C865	*E1	C1104	*A4	D802	E2	FB1002	*E1		
C8	*C2	C100	*B3	C710	E4	C866	*D1	C1105	B3	D803	E2	FB1003	*E1		
C9	*C2	C101	*B3	C711	F3	C867	*D1	C1106	*A4	D804	F2	FB1004	*F1		
C10	*C2	C102	*B3	C712	F3	C868	*D1	C1107	*A4	D805	F2	FB1101	A3		
C11	*C3	C103	*B3	C713	F3	C869	*D1	C1108	*B4	D806	F2	FB1102	A3		
C12	*B2	C104	*B3	C714	F3	C870	*D1	C1109	*A4	D920	D2	FB1103	A2		
C13	*B3	C105	*B3	C715	F3	C920	*E3	C1110	*B4	D921	D2	FB1104	A3		
C14	*B2	C106	*C3	C716	F4	C921	*E3	C1111	*A3	D922	D4	FB1105	A3		
C15	*C3	C107	*C3	C717	F3	C922	*E3	C1112	*A3	D923	D4	FB1106	A2		
C16	*C3	C108	*C3	C718	*E4	C923	*D3	C1113	*A2	D1001	C2	FB1107	*A3		
C17	*C3	C109	*C3	C719	F3	C924	*E3	C1114	*A4	D1002	C2	FB1108	*A3		
C18	*B3	C110	*C3	C720	F3	C925	*D3	C1115	A3	D1003	C2	FB1109	*A2		
C19	*B3	C111	*C3	C721	F3	C926	*E3	C1116	A3	D1004	C2	FB1110	*A3		
C20	*B3	C112	*C3	C722	F3	C927	*E3	C1117	A2	D1101	A4	FB1111	*A3		
C21	*C3	C113	D3	C723	F3	C928	*E3	C1118	A4			FB1112	*A2		
C22	*C3	C114	*C2	C724	F3	C929	*E3	C1119	A3	E1	A2				
C23	*C3	C115	*C2	C725	F3	C930	*E3	C1120	A3	E2	D4	IC1	C3		
C24	*B3	C116	*C2	C726	F3	C931	*E3	C1121	A2	E3	F4	IC201	*C2		
C25	*C3	C117	*B2	C727	F3	C932	*E3	C1122	*A4			IC401	*D4		
C26	*B3	C118	*B2	C728	*F4	C933	*E3	C1123	*A3	FB201	*C2	IC601	B4		
C27	*C3	C119	*B2	C729	*F4	C934	*E3	C1124	*A3	FB202	*B2	IC602	*B4		
C28	*C3	C120	*C3	C730	F4	C935	*E3	C1125	*A2	FB401	*D4	IC603	B3		
C29	*C3	C121	*B2	C731	F4	C936	E2	C1126	*A3	FB402	*D4	IC604	*B4		
C30	*C3	C201	*C2	C732	*F4	C937	*E2	C1127	*A3	FB403	D4	IC605	*B2		
C31	*C3	C202	*C2	C733	F4	C938	*D3	C1128	*A2	FB404	E4	IC701	*E3		
C32	*C3	C203	*C2	C734	F4	C939	*D3	C1129	*A3	FB531	C2	IC702	*E4		
C33	*C3	C204	*B2	C735	*F4	C940	*E3	C1130	*A2	FB532	C2	IC703	*F3		
C34	*C3	C401	*D4	C736	*F4	C941	*D3	C1131	*A2	FB533	C2	IC704	E4		
C35	*C3	C402	*D4	C737	*F4	C942	*D3	C1132	*A3	FB534	C2	IC705	*F4		
C36	*C3	C403	*E4	C801	*E2	C943	*E3	C1133	*A2	FB535	C2	IC801	*D2		
C37	*C3	C404	*E3	C802	F2	C944	*E3	C1134	*A2	FB536	C2	IC803	*F3		
C38	*C3	C405	D4	C803	F2	C945	*E3	C1135	A3	FB537	C2	IC804	*E2		
C39	*C3	C406	E4	C805	D2	C946	*E3	C1136	*A3	FB538	C2	IC805	*E2		
C40	*C3	C531	C2	C806	*E2	C947	*E3	C1137	A2	FB539	C2	IC806	*D2		
C41	*C3	C532	C2	C807	*F3	C948	*E3	C1138	*A2	FB540	C2	IC807	*F2		
C42	*C2	C533	C2	C808	D2	C949	*E3	C1139	A2	FB541	C2	IC808	*E2		
C43	*C2	C534	B2	C809	*F3	C950	*E3	C1140	A2	FB542	C2	IC809	*D1		
C44	*C2	C535	C2	C810	*F3	C951	*D3	C1141	*A3	FB543	B2	IC920	E3		
C45	*C3	C536	B2	C811	*F2	C952	*D3	C1142	*A2	FB544	C2	IC1001	*E1		
C46	*C3	C537	C2	C812	*D2	C953	*D3	C1143	*A2	FB545	B2	IC1002	*B2		
C47	*C3	C538	C2	C813	*D2	C954	*D3	C1144	A3	FB546	B2	IC1101	B3		
C48	*C3	C539	C2	C814	*F2	C955	*E3	C1145	A2	FB547	C2	IC1102	*A4		
C49	*B2	C540	B2	C815	*F3	C956	*E3	C1146	A2	FB548	C2	IC1103	*A4		
C50	*C3	C541	C2	C816	D2	C957	*E3	C1147	*A3	FB549	B2	IC1104	*A3		
C51	*C3	C542	C2	C817	*F2	C958	*E3	C1148	*A3	FB550	B2	IC1105	*A3		
C52	*C3	C543	C2	C818	*E2	C959	*E3	C1149	*A2	FB551	B4	IC1106	*A2		
C53	*C3	C544	C2	C819	*E2	C960	*E3	C1150	*A3	FB552	C4	IC1107	*A4		
C54	*C3	C545	C2	C820	*E2	C961	*E3	C1151	*A2	FB553	B4				
C55	*C3	C546	C2	C821	E2	C962	*D3	C1152	*A2	FB554	B4	L701	E4		
C56	*C3	C547	C2	C822	E2	C963	*D3	C1153	*A3	FB555	C4	L801	F3		
C57	*C3	C548	B2	C823	D2	C964	*D3	C1154	*A2	FB556	C4	L802	D2		
C58	*C3	C549	C2	C824	F2	C965	*D3	C1155	*A2	FB557	C4	L1001	*E1		
C59	*C3	C550	B2	C825	F2	C966	*D3	C1156	*A3	FB558	C4	L1002	*B2		
C60	*C3	C551	C2	C826	F2	C967	*D3	C1157	*A3	FB559	C4	L1101	A4		
C61	*C3	C552	C2	C827	E2	C968	*D3	C1158	*A2	FB560	C4	L1102	A3		
C62	*C3	C553	B4	C828	E2	C969	*D3			FB561	C4	L1103	A2		
C63	*C3	C554	C4	C829	F2	C970	*E3	CN201	D2	FB562	C4	L1104	A2		
C64	*C3	C555	C4	C830	F2	C971	*D3	CN601	B4	FB563	C4				
C65	*C3	C556	C4	C831	E2	C972	*D3	CN920	E3	FB564	C4	LP1	A3		
C66	*C3	C557	B4	C832	F2	C973	*D3	CN921	E3	FB565	C4	LP2	D4		
C67	*C3	C558	C4	C833	F2	C974	*D3	CN1001	E1	FB566	C4	LP3	F3		
C68	*C3	C559	B4	C834	F2	C975	*D3	CN1002	*B3	FB567	B4				
C69	*C3	C560	C4	C835	E2	C976	*D3			FB568	B4	Q201	B2		
C70	*C3	C561	C4	C836	E2	C977	*D3	D201	B2	FB569	C4	Q202	B2		
C71	*C3	C562	C4	C837	E2	C978	*D3	D202	B2	FB570	C4	Q203	B2		
C72	*C2	C563	C4	C838	E2	C979	*D3	D203	B2	FB601	B3	Q204	B2		
C73	*C2	C564	C4	C839	E2	C980	*D3	D204	B2	FB602	B3	Q205	B2		
C74	*C2	C565	C4	C840	F2	C981	*D3	D205	B2	FB701	E3	Q206	B2		
C75	*C2	C566	C4	C841	E2	C982	*D3	D206	B2	FB702	*E4	Q207	B2		
C76	*C3	C567	B4	C842	F2	C983	*D3	D207	B2	FB703	F3	Q208	B2		
C77	*C3	C568	C4	C843	F2	C984	*D3	D208	B2	FB704	F4	Q301	B3		
C78	*C3	C569	C4	C844	F2	C985	*D3	D301	A2	FB705	*E4	Q302	B2		
C79	*C3	C570	C4	C845	F2	C986	*E3	D302	A2	FB801	*F3	Q303	B2		
C80	*C3	C571	B4	C846	F2	C987	*E3	D303	A2	FB802	*F3	Q304	B2		
C81	*C3	C572	C4	C847	E2	C988	*E3	D304	A2	FB803	*D2	Q305	B2		
C82	*C3	C573	C4	C848	E2	C989	*E3	D305	A2	FB804	*F2	Q306	B2		
C83	*C3	C574	B4	C849	E2	C990	*E3	D306	A2	FB805	*F3	Q307	B3		
C84	*C3	C601	*C4	C850	E2	C991	*D3	D307	A2	FB806	D2	Q308	B2		
C85	*C3	C602	B3	C851	E2	C1001	*F1	D308	B2	FB807	F2	Q309	B2		
C86	*C3	C603	B3	C852	*D1	C1002	*F1	D309	B2	FB808	F2	Q310	B2		
C87	*C3	C604	B3	C853	*D1	C1003	*F1	D310	B2	FB809	E2	Q311	B2		
C88	*C2	C605	*B4	C854	*E1	C1004	*F1	D311	B2	FB810	E2	Q312	B2		
C89	*C2	C606	*B4	C855	*D1	C1005	*E1	D312	B2	FB920	*E3	Q313	B3		
C90	*C2	C607	*B2	C856	*D1	C1006	*E1	D313	B2	FB921	*D3	Q314	B2		
C91	*C2	C701	E4	C857	*D1	C1007	*E1	D314	B2	FB922	*D3	Q315	B2		
C92	B3	C702	E4	C858	*D1	C1008	*F1	D315	B2	FB923	*E3	Q316	B3		

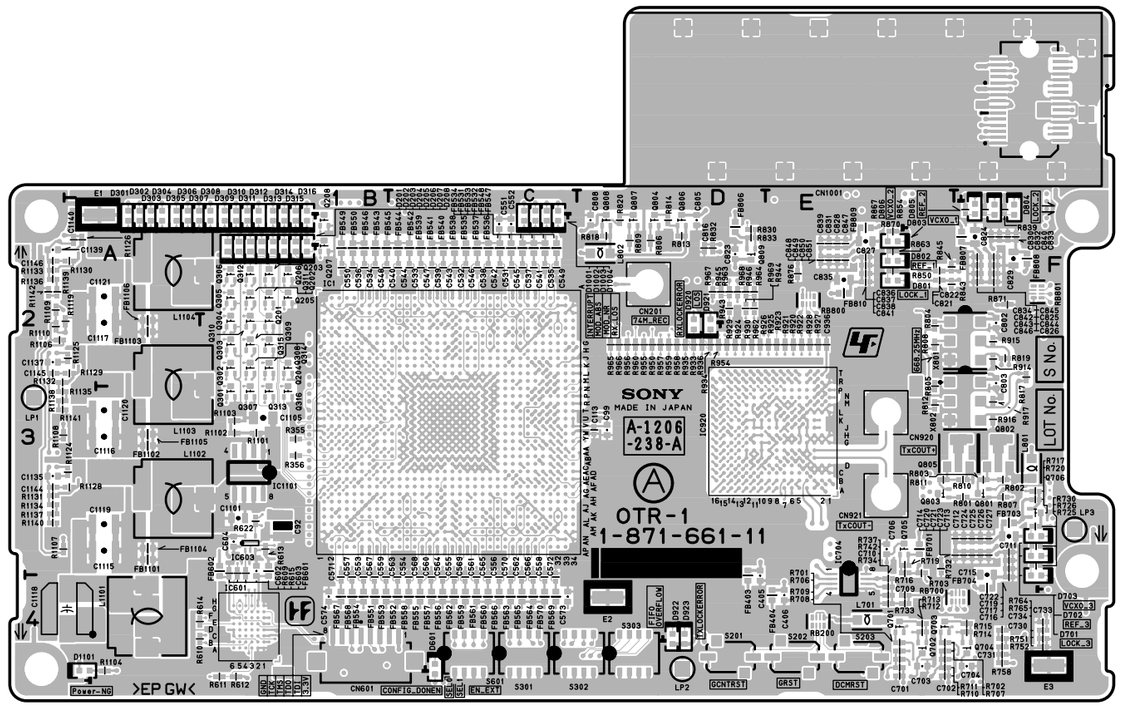

OTR-1 -A SIDE-
SUFFIX: -11

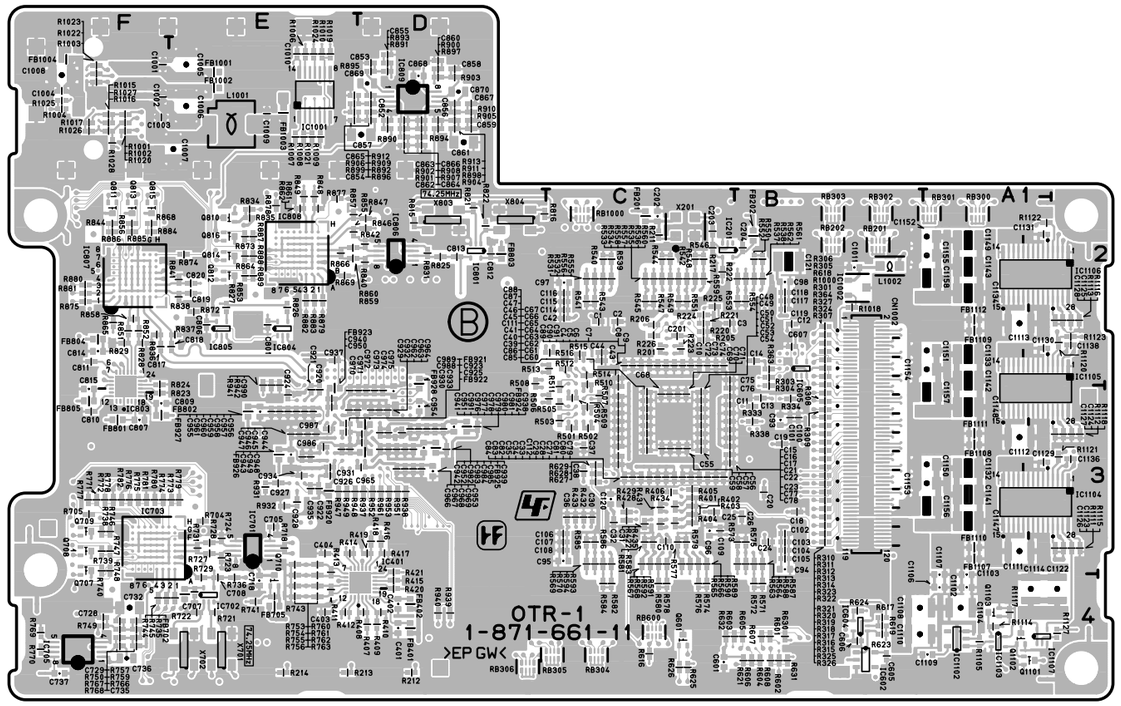

OTR-1 -B SIDE-

SUFFIX: -11

Q601	*C4	R414	*E3	R591	*C3	R758	F4	R868	*F2	R962	D2	S202	E4		
Q701	E4	R415	*D4	R592	*C3	R759	*F4	R869	*E2	R963	D2	S203	E4		
Q702	E4	R416	*D3	R593	*C3	R760	*E3	R870	E2	R964	D2	S301	C4		
Q703	E4	R417	*D3	R594	*C3	R761	*E4	R871	F2	R965	D2	S302	D4		
Q704	F4	R418	*D3	R601	*B4	R762	*E4	R872	*E2	R966	D2	S303	D4		
Q705	E3	R419	*D3	R602	*B4	R763	*E4	R873	*E2	R967	D2	S601	C4		
Q706	F3	R420	*D4	R603	*C4	R764	F4	R874	*E2	R968	D2				
Q707	*F3	R421	*D3	R604	*B4	R765	F4	R875	*F2	R969	D2	X201	*C2		
Q708	*F3	R422	*C3	R605	*B4	R766	*F4	R876	E2	R1000	*B2	X701	*E4		
Q709	*F3	R428	*C3	R606	*B4	R767	*F4	R877	*E2	R1001	*F1	X702	*E4		
Q710	*E4	R429	*C3	R607	*B4	R768	*F4	R878	*E2	R1002	*F1	X801	F2		
Q801	F3	R431	*C3	R608	*B4	R769	*F4	R879	*E2	R1003	*F1	X802	F3		
Q802	F3	R432	*C3	R609	B3	R770	*F4	R880	*F2	R1004	*F1	X803	*D2		
Q803	E3	R433	*C3	R610	A4	R771	*F3	R881	*F2	R1006	*E1	X804	*D2		
Q804	D2	R434	*C3	R611	B4	R772	*F3	R882	*E2	R1007	*E1				
Q805	F3	R435	*C3	R612	B4	R773	*E3	R883	*E2	R1008	*E1	*:B SIDE			
Q806	D2	R501	*C3	R613	B3	R774	*F3	R884	*F2	R1009	*E1				
Q807	D2	R502	*C3	R614	A4	R775	*F3	R885	*F2	R1010	*E1				
Q808	D2	R503	*C3	R615	B3	R776	*F3	R886	*F2	R1015	*F1				
Q809	D2	R504	*C3	R616	*C4	R777	*F3	R887	*E2	R1016	*F1				
Q810	*E2	R505	*C3	R617	*B4	R778	*F3	R888	*E2	R1017	*F1				
Q811	*F2	R506	*C3	R618	*B2	R779	*E3	R889	*E2	R1018	*B2				
Q812	*E2	R507	*C3	R619	*B4	R780	*F3	R890	*D1	R1019	*E1				
Q813	*F2	R508	*D2	R621	*B4	R781	*F3	R891	*D1	R1020	*F1				
Q814	*E2	R509	*C3	R622	B3	R782	*F3	R892	*D1	R1021	*E1				
Q815	*F2	R510	*C2	R623	*B4	R801	F3	R893	*D1	R1022	*F1				
Q816	*E2	R511	*C3	R624	*B4	R802	F3	R894	*D1	R1023	*F1				
Q1101	*A4	R512	*C2	R625	*C4	R803	F3	R895	*D1	R1024	*E1				
Q1102	*A4	R513	*C2	R626	*C4	R804	E2	R896	*D1	R1025	*F1				
Q1103	*A4	R514	*C2	R627	*C3	R805	E2	R897	*D1	R1026	*F1				
		R515	*C2	R628	*C3	R806	D2	R898	*D1	R1027	*F1				
R201	*C2	R516	*C2	R629	*C3	R807	F3	R899	*E1	R1028	*F1				
R205	*C2	R531	*C2	R630	*B4	R808	E2	R900	*D1	R1101	B3				
R206	*C2	R532	*C2	R631	*B4	R809	D2	R901	*D1	R1102	B3				
R211	*C2	R533	*C2	R632	*C4	R810	F3	R902	*D1	R1103	B3				
R212	*D4	R534	*C2	R701	E4	R811	E3	R903	*D1	R1104	A4				
R213	*E4	R535	*C2	R702	E4	R812	E3	R904	*D1	R1105	*A4				
R214	*E4	R536	*C2	R703	E3	R813	D2	R905	*D1	R1106	A2				
R217	*C2	R537	*B2	R704	*E3	R814	D2	R906	*E1	R1107	A3				
R220	*C2	R538	*B2	R705	*F3	R815	*D2	R907	*D1	R1108	A3				
R221	*C2	R539	*C2	R706	E4	R816	*D2	R908	*D1	R1109	A2				
R222	*C2	R540	*C2	R707	E4	R817	F2	R909	*D1	R1110	A2				
R223	*C2	R541	*C2	R708	E4	R818	D2	R910	*D1	R1111	*A3				
R224	*C2	R542	*C2	R709	E4	R819	F2	R911	*D1	R1112	*A3				
R225	*C2	R543	*C2	R710	E4	R820	D2	R912	*D1	R1113	*A2				
R226	*C2	R544	*C2	R711	E4	R821	*D2	R913	*D1	R1114	*A4				
R301	*B2	R545	*C2	R712	E4	R822	*D2	R914	F2	R1115	*A3				
R303	*B2	R546	*C2	R713	E4	R823	*F3	R915	F2	R1116	*A2				
R304	*B3	R547	*C2	R714	F4	R824	*F2	R916	F3	R1117	*A4				
R305	*B2	R548	*C2	R715	F4	R825	*D2	R917	F3	R1118	*A3				
R306	*B2	R549	*C2	R716	E3	R826	*E2	R920	E2	R1119	A2				
R307	*B3	R550	*B2	R717	F3	R827	*E2	R921	E2	R1120	*A2				
R308	*B3	R551	*C2	R718	*E3	R828	*F2	R922	E2	R1121	*A3				
R309	*B3	R552	*B2	R719	E3	R829	*F2	R923	E2	R1122	*A2				
R310	*B3	R553	*B2	R720	F3	R830	D2	R924	D2	R1123	*A2				
R311	*B3	R554	*B2	R721	*E4	R831	*D2	R925	E2	R1124	A3				
R312	*B3	R555	*C2	R722	*E4	R832	D2	R926	D2	R1125	A2				
R313	*B3	R556	*C2	R723	*E3	R833	D2	R927	E2	R1126	A2				
R314	*B3	R557	*C2	R724	*E3	R834	*E2	R928	E2	R1127	*A4				
R315	*B3	R558	*C2	R725	F3	R835	*E2	R929	D2	R1128	A3				
R316	*B3	R559	*C2	R726	F3	R836	*F2	R930	D2	R1129	A2				
R317	*B3	R560	*C2	R727	*E3	R837	*E2	R931	*E3	R1130	A2				
R318	*B3	R561	*B2	R728	*E3	R838	*E2	R932	*E3	R1131	A3				
R319	*B3	R562	*B2	R729	*E4	R839	F2	R933	D2	R1132	A2				
R320	*B3	R563	*B3	R730	F3	R840	*D2	R934	D2	R1133	A2				
R321	*B3	R564	*B3	R731	*E3	R841	*E2	R935	D2	R1134	A3				
R322	*B3	R565	*C3	R732	E3	R842	*D2	R936	D2	R1135	A3				
R323	*B3	R566	*C3	R733	E4	R843	E2	R937	*D3	R1136	A2				
R324	*B2	R567	*C3	R734	E4	R844	*F2	R938	*D3	R1137	A3				
R325	*B3	R568	*C3	R735	*E4	R845	E2	R939	*D4	R1138	A3				
R326	*B3	R569	*C3	R736	*E4	R846	*D2	R940	*D4	R1139	A2				
R327	*B2	R570	*C3	R737	E4	R847	*D2	R941	*E3	R1140	A3				
R333	*B3	R571	*B4	R738	*F3	R848	*E2	R942	*E3	R1141	A3				
R334	*B3	R572	*B4	R739	*F3	R849	*E2	R943	D2	R1142	A2				
R338	*B3	R573	*B3	R740	*F3	R850	E2	R944	D2						
R355	B3	R574	*C4	R741	*E4	R851	*F2	R945	D2	RB200	E4				
R356	B3	R575	*B3	R742	E4	R852	*F2	R946	D2	RB201	*B2				
R363	*B2	R576	*C4	R743	*E4	R853	*E2	R947	*E3	RB202	*B2				
R364	*B2	R577	*C3	R744	*F4	R854	F2	R948	*E3	RB300	*A2				
R401	*C3	R578	*C4	R745	*F4	R855	*E2	R949	*E3	RB301	*A2				
R402	*C3	R579	*C3	R746	*F3	R856	*F2	R950	D2	RB302	*B2				
R403	*C3	R580	*C4	R747	*F3	R857	*E2	R951	*D3	RB303	*B2				
R404	*C3	R581	*C3	R748	*F3	R858	*F2	R952	*D3	RB304	*C4				
R405	*C3	R582	*C4	R749	*F4	R859	*E2	R953	*D3	RB305	*C4				
R406	*C3	R583	*C3	R750	*F4	R860	*E2	R954	D2	RB306	*D4				
R407	*D4	R584	*C4	R751	F4	R861	*E2	R955	D2	RB600	*C4				
R408	*D4	R585	*C3	R752	F4	R862	*E2	R956	D2	RB700	F4				
R409	*D4	R586	*C3	R753	*E3	R863	E2	R957	D2	RB800	E2				
R410	*D4	R587	*B3	R754	*E4	R864	*E2	R958	D2	RB801	F2				
R411	*E4	R588	*B3	R755	*E4	R865	*F2	R959	D2	RB1000	*C2				
R412	*E4	R589	*C3	R756	*E4	R866	*E2	R960	D2						
R413	*E3	R590	*C3	R757	*F4	R867	F2	R961	*D3	S201	D4				

PA-361 (1-879-320-11)

C101	*C1	C197	C2	C294	B2	C391	*A1	CN402	C2
C102	*C1	C198	C2	C295	B2	C392	A2		
C103	C1	C199	C2	C296	B2	C393	A2	D401	*B2
C104	C1	C201	*B1	C297	B2	C394	A2	D402	*B2
C105	C2	C202	*B1	C298	B2	C395	A2		
C106	*C1	C203	B1	C299	B2	C396	A2	E401	C2
C107	*C1	C204	B1	C301	*B1	C397	A2		
C108	*C1	C205	B2	C302	*A1	C398	A2	ET1	A1
C109	*C1	C206	*B1	C303	A1	C399	*A2	ET2	C1
C110	C1	C207	*B1	C304	A1	C401	*A2	ET3	A2
C111	C1	C208	*B1	C305	A2	C402	*A2	ET4	C2
C112	C1	C209	*B1	C306	*A1	C403	A2		
C113	C1	C210	B1	C307	*A1	C404	A2	FB1	C2
C114	*C1	C211	B1	C308	*A1	C405	A2	FB2	*C2
C115	*C1	C212	B1	C309	*A1	C406	A2	FB3	B2
C116	*C1	C213	B1	C310	A1	C407	A2	FB4	B2
C117	*C1	C214	B1	C311	A1	C408	A2		
C118	C1	C215	B1	C312	A1	C409	A2	FL101	*C2
C119	C1	C216	B1	C313	A1	C410	A2	FL102	*C2
C120	C1	C217	*B1	C314	B1	C411	A2	FL201	*B2
C121	*C1	C218	B1	C315	A1	C412	A2	FL202	*B2
C122	C1	C219	B1	C316	B1	C413	A2	FL301	*A2
C123	C1	C220	B1	C317	*A1	C414	A2	FL302	*A2
C124	C1	C221	*B1	C318	A1	C415	A2		
C125	*C1	C222	B1	C319	A1	C416	A2	IC101	*C1
C126	*C1	C223	B1	C320	A1	C417	A2	IC102	*C1
C127	*C1	C224	*B1	C321	*A1	C418	A2	IC103	C1
C128	*C1	C225	*B1	C322	A1	C419	A2	IC104	C1
C129	*C1	C226	*B1	C323	A1	C420	B2	IC107	C2
C130	C1	C227	*B1	C324	*A1	C421	*A2	IC108	C2
C131	C1	C228	*B1	C325	*A1	C422	*B2	IC109	*C1
C132	C2	C229	*B1	C326	*A1	C423	C2	IC110	*C1
C133	*C1	C230	B1	C327	*A1	C424	*A2	IC111	C2
C134	*C1	C231	B1	C328	*A1	C425	*A2	IC112	C2
C135	*C1	C232	B2	C329	*A1	C426	*C2	IC201	*B1
C136	*C1	C233	*B1	C330	B1	C427	*C2	IC202	*B1
C137	*C1	C234	*B1	C331	A1	C428	*B2	IC203	B1
C138	*C1	C235	*B1	C332	A2	C429	C2	IC204	B1
C139	*C1	C236	*B1	C333	*A1	C430	*B2	IC207	B2
C140	*C1	C237	*B1	C334	*A1	C431	*B2	IC208	B2
C141	*C1	C238	*B1	C335	*A1	C432	*B2	IC209	*B1
C142	*C2	C239	*B1	C336	*A1	C433	*B2	IC210	*B1
C143	*C2	C240	*B1	C337	*A1	C434	B2	IC211	B2
C144	*C2	C241	*B1	C338	*A1	C435	*B2	IC212	B2
C145	*C2	C242	*B2	C339	*A1	C436	*B2	IC301	*A1
C146	C1	C243	*B2	C340	*A1	C437	*C2	IC302	*A1
C147	C1	C244	*B2	C341	*A1	C438	*B2	IC303	A1
C148	*C1	C245	*B2	C342	*A2	C439	B2	IC304	A1
C149	*C1	C246	B1	C343	*B2	C440	*C2	IC307	A2
C150	C1	C247	B1	C344	*A2	C441	C2	IC308	A2
C151	C1	C248	*B1	C345	*A2	C442	*C2	IC309	*A1
C152	C1	C249	*B1	C346	B1	C443	C2	IC310	*A1
C153	C1	C250	B1	C347	A1	C444	*C2	IC311	A2
C154	C1	C251	B1	C348	*A1	C445	*C2	IC312	A2
C155	*C1	C252	B1	C349	*A1	C446	*C2	IC401	A2
C156	*C1	C253	B1	C350	A1	C447	*C2	IC402	A2
C157	C1	C254	B1	C351	A1	C454	A2	IC403	A2
C158	C1	C255	*B1	C352	A1	C455	A2	IC404	A2
C159	C1	C256	*B1	C353	A1	C456	A2	IC405	A2
C160	C1	C257	B1	C354	A1	C457	A2	IC406	A2
C161	C1	C258	B1	C355	*A1	C458	A2	IC407	A2
C162	*C1	C259	B1	C356	*A1	C459	A2	IC408	A2
C163	*C1	C260	B1	C357	A1	C460	A2	IC409	A2
C164	C1	C261	B1	C358	A1	C461	A2	IC410	A2
C165	*C1	C262	*B2	C359	A1	C462	A2	IC411	A2
C166	C1	C263	*B2	C360	A1	C463	A2	IC412	A2
C167	*C1	C264	B1	C361	A1	C464	A2	IC413	A2
C168	C1	C265	*B2	C362	*A2	C465	A2	IC414	A2
C169	C1	C266	B1	C363	*A2	C466	A2	IC415	A2
C170	*C1	C267	*B2	C364	A1	C467	A2	IC416	A2
C171	C1	C268	B1	C365	*A2	C468	A2	IC417	A2
C172	*C1	C269	B1	C366	A1	C469	A2	IC418	B2
C173	C1	C270	*B1	C367	*A2	C470	B2	IC419	*C2
C174	*C1	C271	B1	C368	A1	C471	B2	IC420	C2
C175	*C1	C272	*B1	C369	A1	C472	C2	IC421	*C2
C176	*C1	C273	B1	C370	*A1	C473	*C2	IC422	B2
C177	*C1	C274	*B1	C371	A1	C474	B2	IC423	B2
C178	C1	C275	*B1	C372	*A1	C475	B2	IC424	*A2
C179	C1	C276	*B1	C373	A1	C476	*A2	IC425	*A2
C180	C2	C277	*B1	C374	*A1	C477	*A2	IC426	*B2
C181	C2	C278	B2	C375	*A1			IC427	*C2
C182	*C1	C279	B2	C376	*A1	CL101	C1		
C183	C1	C280	C2	C377	*A1	CL102	C1	L101	*C1
C184	C1	C281	B2	C378	A2	CL201	B1	L102	*C1
C185	C1	C282	B1	C379	A2	CL202	B1	L201	*B1
C190	*C1	C283	B1	C380	B2	CL301	A1	L202	*B1
C191	*C1	C284	B1	C381	A2	CL302	A1	L301	*A1
C192	C2	C285	B1	C382	A1			L302	*A1
C193	C2	C290	*B1	C383	A1	CN101	*C1	L401	*A2
C194	C2	C291	*B1	C384	A1	CN201	*B1	L402	C2
C195	C2	C292	B2	C385	A1	CN301	*A1	L403	*B2
C196	C2	C293	B2	C390	*A1	CN401	*A2	L404	C2

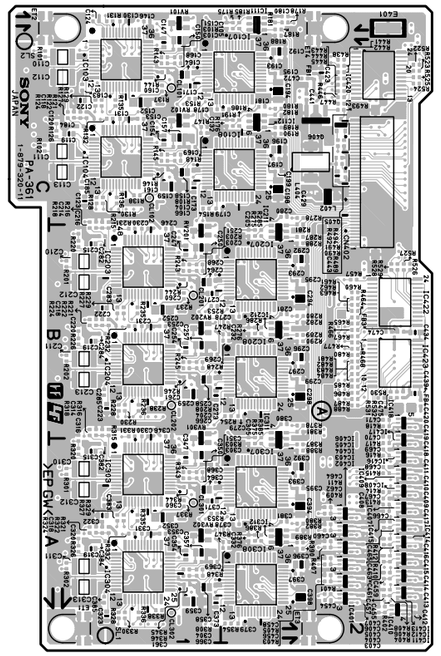

PA-361/361_1 -A SIDE-

SUFFIX: -11

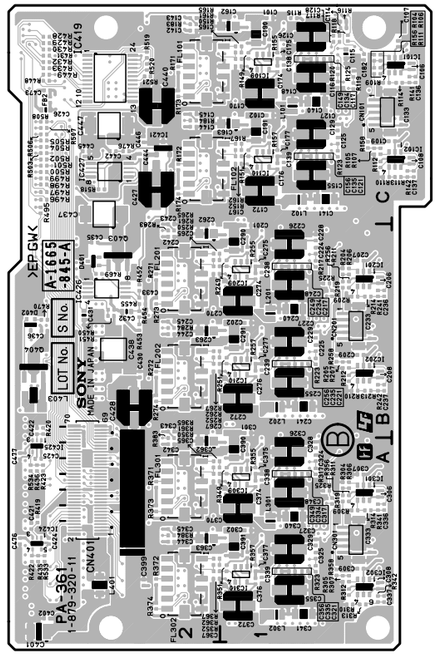

PA-361/361_1 -B SIDE-

SUFFIX: -11

		R210	*B1	R326	A1	R451	*B2		
Q403	*B2	R211	*B1	R327	A1	R452	*B2		
Q404	*B2	R212	*B1	R328	A1	R453	*B2		
Q405	C2	R213	*B1	R329	A1	R454	*B2		
Q406	C2	R214	*B1	R330	A1	R455	*B2		
		R215	B1	R331	B1	R457	B2		
R101	C1	R216	B1	R332	A1	R460	B2		
R102	C1	R217	*B1	R335	A1	R461	B2		
R103	C1	R218	B1	R336	A1	R462	B2		
R104	*C1	R219	*B1	R337	A1	R463	B2		
R105	*C1	R220	B1	R338	A1	R464	B2		
R106	*C1	R221	B1	R341	*A1	R465	B2		
R107	*C1	R222	B1	R342	*A1	R466	B2		
R108	C1	R223	*B1	R343	A1	R467	B2		
R109	*C1	R224	B1	R344	A1	R468	B2		
R110	*C1	R225	*B1	R345	A1	R469	*B2		
R111	*C1	R226	B1	R346	A1	R470	*B2		
R112	*C1	R227	B1	R347	A2	R476	*C2		
R113	*C1	R228	B1	R348	A2	R477	B2		
R114	*C1	R229	B1	R349	*A1	R480	B2		
R115	*C1	R230	B1	R350	*A2	R481	B2		
R116	*C1	R231	B1	R351	*A1	R482	B2		
R117	*C1	R232	B1	R352	*A2	R483	B2		
R118	*C1	R235	B1	R353	A1	R484	B2		
R119	*C1	R236	B1	R354	A2	R485	B2		
R120	*C1	R237	B1	R355	*A1	R486	B2		
R121	C1	R238	B1	R356	*A1	R487	B2		
R122	C1	R241	*B1	R357	*A1	R488	B2		
R123	*C1	R242	*B1	R358	*A1	R489	C2		
R124	C1	R243	B1	R361	*A2	R490	C2		
R125	*C1	R244	B1	R362	*A2	R491	C2		
R126	C1	R245	B1	R365	*A2	R492	C2		
R127	C1	R246	B1	R367	*A2	R493	C2		
R128	C1	R247	B2	R371	*A2	R494	C2		
R129	C1	R248	B2	R372	*A2	R495	*C2		
R130	C1	R249	*B1	R373	*A2	R496	*C2		
R131	C1	R250	*B2	R374	*A2	R497	*C2		
R132	C1	R251	*B1	R375	A2	R498	*C2		
R135	C1	R252	*B2	R376	A2	R499	*C2		
R136	C1	R253	B1	R378	B2	R500	*C2		
R137	C1	R254	B2	R380	A2	R501	*C2		
R138	C1	R255	*B1	R381	B2	R502	*C2		
R141	*C1	R256	*B1	R382	A2	R503	*C2		
R142	*C1	R257	*B1	R383	*A2	R504	*C2		
R143	C1	R258	*B1	R384	*A2	R505	*C2		
R144	C1	R261	*B2	R385	A2	R506	*C2		
R145	C1	R262	*B2	R386	A2	R507	*C2		
R146	C1	R265	*B2	R387	A2	R508	*C2		
R147	C1	R267	*B2	R388	A2	R518	*C2		
R148	C1	R271	*B2	R389	A2	R519	*C2		
R149	*C1	R272	*B2	R390	A2	R520	*C2		
R150	*C1	R273	*B2	R401	A2	R521	*C2		
R151	*C1	R274	*B2	R402	A2	R522	C2		
R152	*C1	R275	B2	R403	A2	R523	C2		
R153	C1	R276	B2	R404	A2	R524	C2		
R154	C1	R278	C2	R405	A2	R525	C2		
R155	*C1	R280	B2	R406	A2	R526	B2		
R156	*C1	R281	C2	R407	A2	R527	B2		
R157	*C1	R282	B2	R408	A2	R528	B2		
R158	*C1	R283	*B2	R409	A2	R529	B2		
R161	*C1	R284	*B2	R410	A2	R530	B2		
R162	*C1	R285	B2	R411	A2	R531	B2		
R165	*C1	R286	B2	R412	A2	R532	B2		
R167	*C1	R287	B2	R413	A2	R533	*A2		
R171	*C2	R288	B2	R414	A2	R534	*A2		
R172	*C2	R289	B2	R415	A2				
R173	*C2	R290	B2	R416	A2	RV101	C1		
R174	*C2	R301	A1	R417	A2	RV102	C1		
R175	C2	R302	A1	R418	B2	RV201	B1		
R176	C2	R303	A1	R419	*A2	RV202	B1		
R178	C2	R304	*A1	R420	*B2	RV301	B1		
R180	C2	R305	*A1	R422	*A2	RV302	A1		
R181	C2	R306	*A1	R423	*A2				
R182	C2	R307	*A1	R428	*C2	SL1	A1		
R183	*C2	R308	A1	R429	*C2	SL2	C1		
R184	*C2	R309	*A1	R430	*C2				
R185	C2	R310	*A1	R431	*C2	*:B SIDE			
R186	C2	R311	*A1	R432	*C2				
R187	C2	R312	*A1	R433	*C2				
R188	C2	R313	*A1	R435	*A2				
R189	C2	R314	*A1	R436	*A2				
R190	C2	R315	B1	R438	C2				
R191	C2	R316	B1	R441	C2				
R201	B1	R317	*A1	R442	C2				
R202	B1	R318	B1	R443	C2				
R203	B1	R319	*A1	R444	C2				
R204	*B1	R320	A1	R445	C2				
R205	*B1	R321	A1	R446	C2				
R206	*B1	R322	A1	R447	C2				
R207	*B1	R323	*A1	R448	*C2				
R208	B1	R324	A1	R449	*C2				
R209	*B1	R325	*A1	R450	*B2				

SDI-91A (1-871-669-21)

C101	B4	C208	*B3	C486	*D2	C641	B3	E2	*B3
C102	*A4	C209	*B3	C487	*D2	C642	B3		
C103	*A4	C210	*B3	C488	*C2	C643	B2	FB101	*E1
C104	*A4	C211	*B3	C489	*C2	C644	A3	FB102	*F1
C105	B4	C212	D4	C490	*C2	C645	A3	FB103	*E1
C106	B4	C401	*D4	C491	*D2	C646	B2	FB104	*F1
C107	B4	C402	*C2	C492	*C2	C647	*A3	FB105	*F1
C108	*A3	C403	*C2	C493	*D2	C648	A3	FB106	*F1
C109	*A3	C404	*C3	C494	*D2	C649	A2	FB107	A3
C110	*A3	C405	*C2	C495	*D2	C650	*B3	FB108	*F1
C111	*A3	C406	*C3	C496	*C2	C651	B2	FB401	*C2
C112	B4	C407	*C3	C497	*C2	C652	B2	FB402	*C3
C113	B3	C408	*D3	C501	D1	C653	B2	FB403	*C3
C114	D4	C409	*D3	C502	D1	C654	A3	FB404	*D3
C115	F3	C410	*D2	C503	D1	C655	B2	FB405	*D2
C116	F3	C411	*D2	C504	D1	C656	A2	FB406	*C2
C117	*F3	C412	*C2	C505	*D1	C657	E1	FB407	D2
C118	*F3	C413	*C2	C506	*D1	C658	E1	FB408	*D2
C119	F3	C414	D2	C507	*D1	C659	E1	FB409	*D3
C120	*F3	C415	*D2	C508	*D1	C660	E1	FB410	*D1
C121	*F3	C416	*D3	C509	*C1	C661	E1	FB411	*D2
C122	*F3	C417	*D3	C510	*C1	C662	E1	FB412	D2
C123	F3	C418	*D2	C511	*E1	C663	*C1	FB413	D2
C124	F3	C419	*D2	C512	*E1	C664	E2	FB414	D2
C125	F2	C420	*C2	C513	*E1	C665	B1	FB415	*D2
C126	F2	C421	*C2	C514	*E1	C666	*C1	FB416	*B1
C127	F2	C422	*C2	C515	*D1	C667	*C1	FB417	*C2
C128	*F2	C423	*C2	C516	*D1			FB501	*D1
C129	*F3	C424	*C2	C517	*E1	CL101	A4	FB502	*D1
C130	*F2	C425	*C2	C518	E1	CL102	F3	FB503	*D1
C131	*F2	C426	*C2	C519	E1	CL103	F3	FB504	*D1
C132	*F2	C427	*D2	C520	E1	CL104	F3	FB601	C1
C133	*F3	C428	*C2	C521	*E1	CL105	F2	FB602	*C1
C134	F2	C429	*C2	C522	*E1	CL106	F3	FB603	*C1
C135	F3	C430	*D2	C528	F3	CL107	F1		
C136	E1	C431	*D2	C529	F3	CL108	F2	FL601	B2
C137	E1	C432	*D2	C530	*F4	CL203	*D3	FL602	B3
C138	*F1	C433	*C2	C531	*F4	CL204	D1		
C139	E1	C434	*C2	C532	*F4	CL205	D3	IC101	C2
C140	E1	C435	*D2	C533	*F4	CL206	*D3	IC102	F3
C141	*F1	C436	*D2	C534	*F4	CL207	C3	IC103	*F2
C142	*F1	C437	*D3	C535	*F4	CL208	C3	IC104	*F2
C143	F1	C438	*D2	C536	F4	CL209	B3	IC105	*F1
C144	F1	C439	D3	C537	F4	CL210	D3	IC108	D3
C145	*F1	C440	*D2	C538	E1	CL211	*D3	IC109	E4
C146	*F1	C441	*D2	C539	E1	CL212	C3	IC110	*F4
C147	F1	C442	D1	C540	*D1	CL308	D1	IC111	*E4
C148	*F1	C443	*C2	C541	*E1	CL309	D1	IC112	*E3
C149	*F1	C444	*C2	C542	*E1	CL310	C3	IC113	*E3
C150	F1	C445	*C2	C543	F4	CL311	C3	IC114	D2
C151	E2	C446	*C2	C544	F4	CL401	C2	IC115	*D3
C152	*F1	C447	*C2	C601	B1	CL402	C2	IC116	*D4
C153	E1	C448	*D2	C602	B1	CL403	C2	IC117	*F1
C154	E2	C449	*D2	C603	B1	CL404	C2	IC118	*F2
C155	*F1	C450	*D2	C604	C1			IC119	*A4
C156	*F2	C451	*D2	C605	C1	CN101	*D4	IC202	*D4
C157	F1	C452	*D2	C606	B1	CN102	E3	IC203	D4
C158	F1	C453	*D2	C607	C1	CN301	A2	IC204	*B3
C159	*F2	C454	*D2	C609	*D2	CN401	E2	IC205	*B3
C160	*F2	C455	*D2	C610	*D2	CN402	B1	IC301	A1
C161	F1	C456	*D2	C611	B1	CN403	B1	IC302	*E3
C162	*F2	C457	*D2	C612	C1	CN404	A2	IC303	D4
C164	*F2	C458	*C2	C613	C1	CN501	*A4	IC305	C4
C165	F2	C459	*E3	C614	*D2	CN505	F4	IC306	*C3
C166	E3	C460	*B3	C615	*D2	CN506	F4	IC307	D4
C167	E4	C461	*A2	C616	*D3			IC308	C4
C168	E4	C462	*B1	C617	*D3	D101	F3	IC309	C4
C169	E3	C463	*A1	C618	C1	D102	F3	IC310	*C3
C170	*E3	C464	*B1	C619	*B1	D103	*F3	IC311	*B3
C171	*E3	C465	*A1	C620	C1	D104	*F2	IC312	*A1
C172	*E3	C466	*A1	C621	C1	D105	F2	IC313	C3
C173	D2	C467	*B1	C622	*B1	D106	F2	IC314	C3
C174	F2	C468	C3	C623	*C1	D107	F3	IC315	C3
C175	*E4	C469	*C3	C624	B1	D108	F2	IC316	C3
C176	E2	C470	C4	C625	A2	D109	*F2	IC401	C1
C177	F1	C471	*C4	C626	B2	D110	*F3	IC402	A3
C178	A4	C472	D4	C627	B2	D111	*E3	IC403	A2
C179	A4	C473	C4	C628	*B2	D112	*E4	IC404	D2
C180	B3	C474	C4	C629	B2	D113	*E4	IC405	C1
C181	A3	C475	*C4	C630	A2	D114	*F3	IC406	*C1
C182	F1	C476	*C3	C631	B2	D115	*E3	IC407	B2
C183	*D3	C477	*C3	C632	A2	D116	*E4	IC408	B3
C184	*D4	C478	*C3	C633	B2	D501	*D1	IC501	*D1
C185	D3	C479	*C2	C634	B2	D502	*D1	IC503	*E1
C186	D3	C480	*D2	C635	A2	D503	*F3		
C187	*E3	C481	*D2	C636	A2	D504	*F3	JC101	*D4
C202	*D4	C482	*D2	C637	A2	D505	*F4		
C203	D4	C483	*D2	C638	B2	D506	*F4	L101	B4
C204	D4	C484	*D2	C639	B2			L102	F2
C207	D4	C485	*D2	C640	*A2	E1	E4	L103	*E4

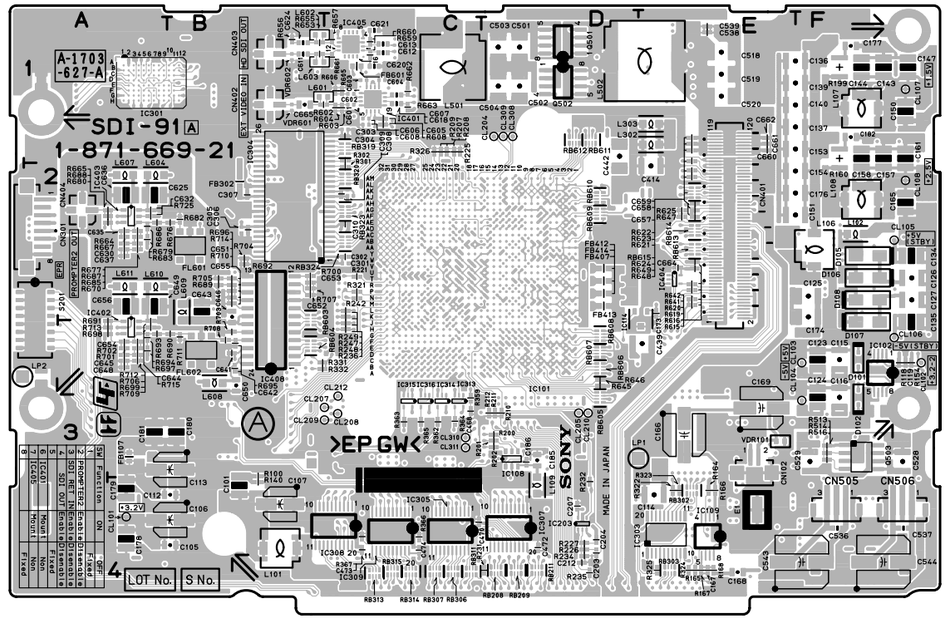

SDI-91A -A SIDE-
SUFFIX: -21

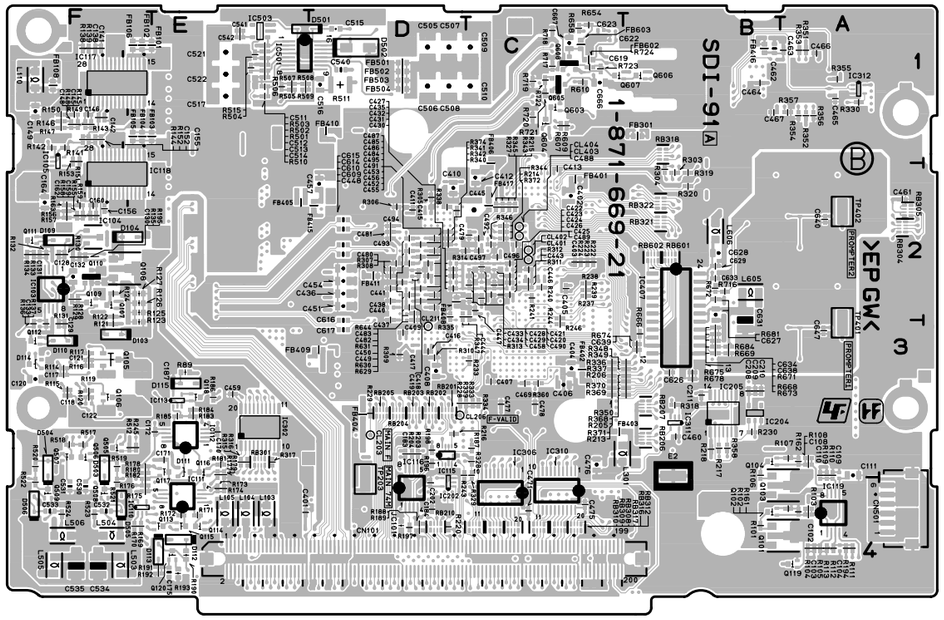

SDI-91A -B SIDE-
SUFFIX: -21

L104	*E4	R119	*F3	R209	C1	R358	*B3	R670	A2	RB606	D3
L105	*E4	R120	*F3	R210	D3	R359	C3	R671	B2	RB607	D3
L106	F2	R121	*F3	R211	D3	R360	*C3	R672	B2	RB608	D3
L107	F1	R122	*F2	R212	D3	R362	C3	R673	B1	RB609	D2
L108	F2	R123	*F3	R213	*B3	R363	C3	R674	B2	RB610	D2
L109	D4	R124	*F2	R214	*C2	R364	C3	R675	*B1	RB611	D1
L110	*F1	R125	*F2	R215	*C1	R365	C3	R676	B2	RB612	D1
L301	*C3	R126	*F2	R216	*D3	R366	C4	R677	A2	RB613	E2
L302	D1	R127	*F2	R217	*B3	R367	C4	R678	*B1	RB614	E2
L303	D1	R128	*F2	R218	*B3	R368	*B3	R679	A2	RB615	E2
L501	C1	R129	*F2	R220	*D4	R369	*C3	R680	A2		
L502	D1	R130	*F2	R221	C2	R370	*C3	R681	B2	S201	A3
L503	*F4	R131	*F3	R222	*C2	R371	*B3	R682	B2		
L504	*F4	R132	*F2	R223	*C2	R372	*C2	R683	A2	TP203	*D4
L505	*F4	R133	*F2	R224	*C2	R374	*C2	R684	B1	TP401	*A3
L506	*F4	R134	*F2	R225	C1	R501	*E1	R685	A2	TP402	*A2
L601	B1	R135	*F2	R226	D4	R502	*E1	R686	A2		
L602	B1	R136	*F3	R227	D4	R503	*E1	R687	A2	VDR101	E3
L603	B1	R137	*F3	R228	*D3	R504	*E1	R688	A2	VDR601	B1
L604	A2	R138	*F1	R229	*D3	R505	*D1	R689	B2	VDR602	B1
L605	*B2	R139	*F1	R230	*B3	R506	*D1	R690	B3		
L606	*B2	R140	B4	R231	D4	R507	*D1	R691	A3	*:B SIDE	
L607	A2	R141	*F1	R232	D4	R508	*D1	R692	*B2		
L608	*B3	R142	*F1	R233	*C3	R509	*D1	R693	A3		
L609	*B2	R143	*F1	R234	D4	R510	*E1	R694	A3		
L610	A2	R144	*F1	R235	D4	R511	*D1	R695	B3		
L611	A2	R145	*F1	R236	C3	R512	*F3	R696	B2		
		R146	*F1	R237	*C2	R513	F3	R697	A3		
LP1	D3	R147	*F1	R238	*C2	R514	F3	R698	A3		
LP2	A3	R148	*F1	R239	*C2	R515	*E1	R699	A3		
		R149	*F1	R240	*C2	R516	F3	R700	B2		
Q101	*A4	R150	*F1	R241	*C2	R517	*F3	R701	A3		
Q102	*B4	R151	*F1	R242	C2	R518	*F3	R702	A3		
Q103	*A4	R152	*F1	R243	*D3	R519	*F3	R703	B3		
Q104	*B3	R153	*F1	R244	*C2	R520	*F3	R704	*B2		
Q105	*F3	R154	F3	R245	*F3	R521	*F4	R705	B2		
Q106	*F3	R155	*F2	R246	*C3	R522	*F4	R706	A3		
Q107	*F2	R156	*F2	R247	C2	R523	*F4	R707	B2		
Q108	*F2	R157	*F2	R248	C3	R524	*F4	R708	B3		
Q109	*F2	R158	*F2	R249	C2	R602	B1	R709	A3		
Q110	*F2	R159	*F2	R305	*D2	R603	B1	R710	B2		
Q111	*F2	R160	F1	R306	*D2	R604	B1	R711	B3		
Q112	*F3	R161	*A4	R307	*D2	R605	B1	R712	A3		
Q113	*E4	R162	*A3	R308	*D2	R606	B1	R713	A3		
Q114	*E4	R163	*F2	R309	*D3	R607	C1	R714	B2		
Q115	*E4	R164	E4	R310	*D3	R608	C1	R715	A3		
Q116	*E3	R165	E4	R311	*C2	R609	C1	R716	B2		
Q117	*E3	R166	E4	R312	*C2	R610	C1	R717	*C1		
Q118	*E3	R167	E4	R313	*C2	R611	*C1	R718	*C1		
Q119	*A4	R168	E4	R314	*D2	R612	*C1	R719	*C1		
Q120	*E4	R169	*F4	R315	*E3	R613	*C1	R720	*C1		
Q501	D1	R170	*F4	R316	*E3	R614	*C1	R721	*C1		
Q502	D1	R171	*E4	R317	*D3	R615	E2	R722	*C1		
Q503	F3	R172	*E4	R318	*B3	R616	E2	R723	*B1		
Q505	*F3	R173	*E4	R321	C2	R619	E2	R724	*C1		
Q506	*F3	R174	*E4	R322	D4	R620	E2	R725	A2		
Q507	*F3	R175	*F4	R323	E4	R621	E2				
Q508	*F4	R176	*F4	R324	E4	R622	E1	RB201	*D3		
Q509	*F4	R177	*E3	R325	D4	R623	E2	RB202	*D3		
Q601	*C1	R178	*F3	R327	*C1	R624	E2	RB203	*D3		
Q602	*C1	R179	*E3	R328	*C3	R625	E2	RB204	*D3		
Q603	*C1	R180	*F3	R329	*C3	R629	*D3	RB205	*D3		
Q604	*C1	R181	*E3	R330	*A1	R630	*D2	RB206	*B3		
Q605	*C1	R182	*F4	R331	C3	R631	*D2	RB207	*B3		
Q606	*B1	R183	*E3	R332	C3	R641	E2	RB208	D4		
Q607	*B1	R184	*E3	R333	*C3	R642	E2	RB209	D4		
Q608	*C1	R185	*E3	R334	*C3	R643	*C1	RB210	*D4		
		R186	*E3	R335	*D2	R644	*D2	RB211	D4		
R89	*E3	R187	*C3	R336	*C3	R645	D3	RB301	*E3		
R90	*E3	R188	*D4	R337	*C3	R646	D3	RB302	E4		
R91	E4	R189	*D4	R338	*C2	R647	E2	RB303	D4		
R100	B3	R190	*E4	R339	*C3	R648	E2	RB304	*A2		
R101	*B4	R191	*E4	R340	*D2	R649	E2	RB305	*A2		
R102	*A4	R192	*E4	R341	*D2	R653	B1	RB306	C4		
R103	*A4	R193	*E4	R342	*D2	R654	*C1	RB307	C4		
R104	*A4	R194	*A4	R343	*C1	R655	B1	RB308	*C4		
R105	*A4	R195	*F2	R344	*C2	R656	B1	RB309	*C4		
R106	*B3	R196	*D3	R345	*C1	R657	B1	RB310	*C4		
R107	*A3	R197	*D4	R346	*C2	R658	*C1	RB311	C4		
R108	*A3	R198	*D3	R347	*D2	R659	C1	RB312	*C4		
R109	*A3	R199	F1	R348	*B3	R660	C1	RB313	C4		
R110	*A3	R200	D3	R349	*B3	R661	B1	RB314	C4		
R111	*A4	R201	D3	R350	*C3	R662	C1	RB315	C4		
R112	*A4	R202	D3	R351	*A1	R663	C1	RB316	*C4		
R113	*A4	R203	*D3	R352	*A1	R664	A2	RB317	*C4		
R114	*F3	R204	*D3	R353	*A1	R665	A2	RB601	B2		
R115	*F3	R205	*B3	R354	*A1	R666	B1	RB602	B2		
R116	*F3	R206	*C3	R355	*A1	R667	A2	RB603	B2		
R117	*F3	R207	C1	R356	*A1	R668	B1	RB604	B3		
R118	F3	R208	C1	R357	*A1	R669	B1	RB605	D3		

SW-1236, SW-1237, SW-1238, SW-1239, SW-1240, SW-1242

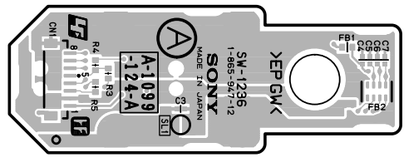

SW-1236 -A SIDE-
SUFFIX: -12

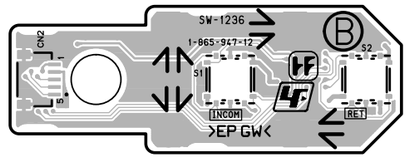

SW-1236 -B SIDE-
SUFFIX: -12



SW-1238 -A SIDE-
SUFFIX: -12



SW-1238 -B SIDE-
SUFFIX: -12

SW-1237 (1-865-948-13)

C1	A1	R6	A2
C2	A2	R9	B1
C3	B1	R10	B1
C4	B2	R15	*A2
C5	A2	R16	*A2
C6	A2	R18	A2
C7	A2	R19	A2
C8	A2	R20	A2
C10	B1	R21	B1
C11	*A1	R22	B1
C12	A2		
C13	A2	RB1	B2
C14	A2	RB3	*A1
		RB4	A2
CN1	*A2	RB7	B2
CN2	*B2	RB9	B1
		RB10	B2
D1	*A2		
		S1	A1
IC1	*B1	S2	A1
IC2	B2	S3	B1
IC3	B2	S4	B1
R1	A1	SL1	A2
R2	A2	SL2	A2
R3	B1		
R4	B2	*:B SIDE	
R5	A2		

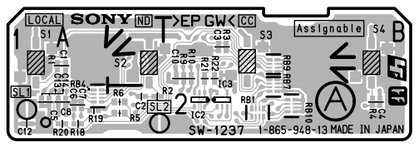

SW-1237 -A SIDE-
SUFFIX: -13

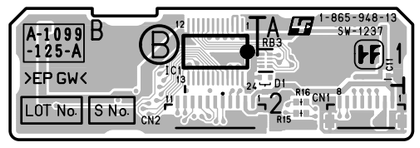

SW-1237 -B SIDE-
SUFFIX: -13

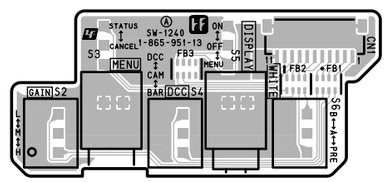

SW-1240 -A SIDE-
SUFFIX: -13

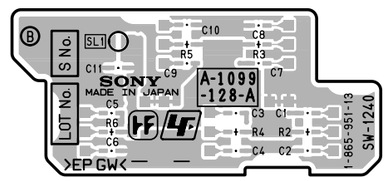

SW-1240 -B SIDE-
SUFFIX: -13

SW-1239 (1-865-950-12)

C1	*A1	R2	*A1
C2	*B1	R3	A1
C3	*A1	R4	*A1
C4	*A1	R5	*A1
C5	A2	R6	A1
C6	*A1	R7	*B2
C7	A2	R8	A1
C8	*A1	R9	*A2
C10	*B2	R10	*A2
C11	*A2	R11	*B1
C12	*A2	R12	A2
C13	*A2		
C14	*B1	RV1	B2
C15	*B1		
C16	*A2	S1	A2
		S2	A1
CN3	A2	S3	B1
		S4	A2
FB1	A2		
FB2	A2	SL1	*B2
IC1	A1	VS1	A1
		VS2	B1
Q1	A1		
		*:B SIDE	
R1	*A1		

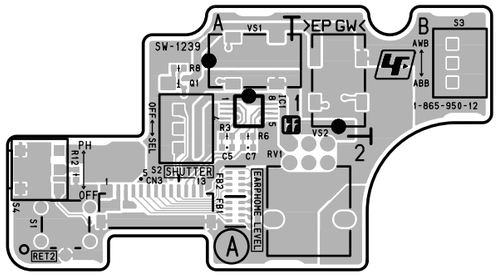

SW-1239 -A SIDE-
SUFFIX: -12

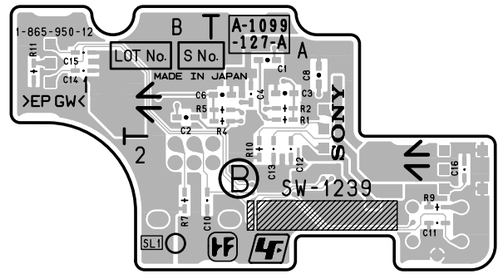

SW-1239 -B SIDE-
SUFFIX: -12



SW-1242 -A SIDE-
SUFFIX: -13



SW-1242 -B SIDE-
SUFFIX: -13

4-18

SW-1241/1241B, SW-1273G, SW-1245

SW-1241/1241B (1-865-952-15)

C1	*B2	FB3	B1	R25	C2		
C2	*B2	FB4	B1				
C3	*B2	FB5	C1	RB1	C1		
C4	*A2			RB2	C1		
C5	*A2	IC1	B1	RB3	B1		
C6	*A1			RB4	B1		
C7	*B1	LP1	*A2	RB5	C1		
C8	*B2	LP2	*C2	RB6	C1		
C9	*C2			RB7	B1		
C10	*A2	R1	*A1	RB8	B1		
C11	*B2	R2	*B1				
C12	B1	R3	*B2	RV1	A1		
C13	*B1	R4	*C2	RV2	B1		
C14	*B1	R5	*A2	RV3	B1		
C15	*B1	R6	*C2	RV4	C1		
C16	*C1	R7	*A2	RV5	A2		
C17	*C1	R8	*B2	RV6	C2		
C18	*C2	R9	*B1				
C19	*C2	R10	*B1	S3	C1		
C20	*B2	R11	*C1	S7	A2		
C21	*B2	R12	*B1	S8	B2		
		R13	B1	S9	B2		
CN1	B1	R14	B1	S10	C2		
		R15	*C1				
D8	*C1	R16	*B1	SL1	*B2		
D9	*B1	R17	*A2				
		R18	*A2	*:B SIDE			
FB1	C1	R23	C1				
FB2	B1	R24	B2				

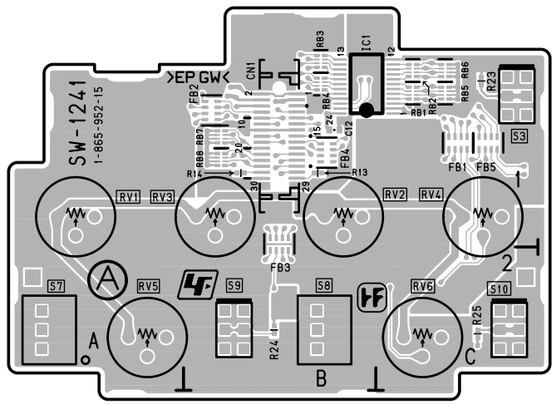

SW-1241/1241B -A SIDE-
SUFFIX: -15

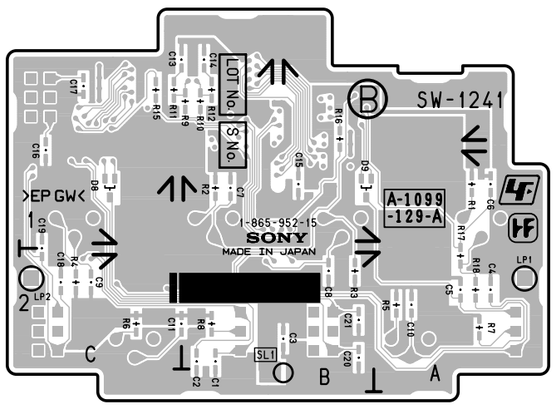

SW-1241/1241B -B SIDE-
SUFFIX: -15



SW-1245 -A SIDE-
SUFFIX: -13

SW-1245 -B SIDE-
SUFFIX: -13

SW-1273G (1-865-946-21)

C1	*A1	D2	C1	R1	C1	RB3	*B1
C2	*A1	D3	C1	R2	B1	RB4	*B1
C3	*C1	D4	B1	R3	C1	RB5	*C1
C4	C2	D5	C1	R4	C1	RB6	*B1
C5	C2	D6	B2	R5	C1	RB7	B1
C6	A2	D7	C2	R6	C2	RB8	B1
C7	A2	D8	C2	R7	C1		
C8	*C2	D9	*A1	R8	B2	S1	A1
C9	*C2	D10	C2	R9	C2	S2	B1
C10	*C1	D11	A1	R10	C2	S5	B1
C11	*C1	D12	B1	R11	C2	S6	C1
C12	A1	D13	A1	R12	A1		
C13	B1	D14	B1	R13	B1	SL1	*B2
C14	A1	D15	A2	R14	A1		
C15	B1	D16	B2	R15	A1	*:B SIDE	
C16	B1	D17	A2	R16	A2		
C17	B1	D18	A2	R17	A2		
C18	C1	D19	B2	R18	A2		
C19	*C1	D20	B2	R19	A2		
C20	*C1			R20	B2		
C21	*C1	FB1	C1	R21	A1		
C31	*B2	FB2	B1	R22	C1		
		FB3	*B1	R23	B2		
CN1	*A1	FB4	C1	R28	A1		
CN2	*B1			R32	*B1		
CN3	*A1	IC1	*B1	R33	C1		
CN4	*C1						
		Q1	C2	RB1	*C1		
D1	C1	Q2	A2	RB2	*B1		

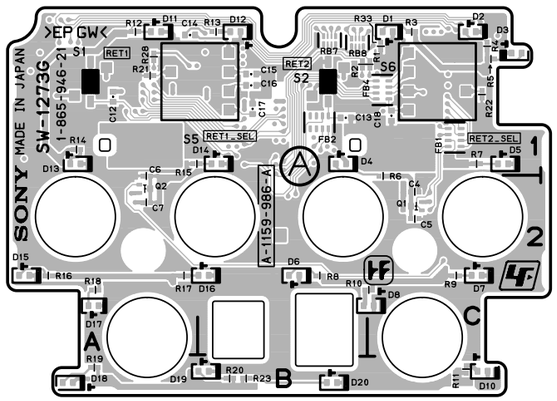

SW-1273G -A SIDE-
SUFFIX: -21

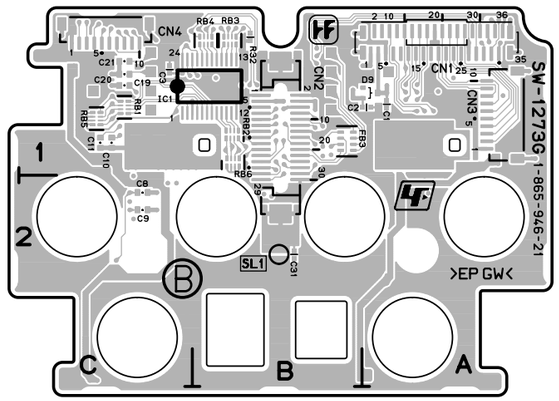

SW-1273G -B SIDE-
SUFFIX: -21

TG-272 (1-879-321-11)

C1	C1	C94	A1	C186	B2	IC38	A1
C2	C1	C95	*B1	C187	B2	IC39	A1
C3	*C1	C96	*B2	C188	B2	IC40	B1
C4	*C1	C97	*A1	C189	*A2	IC41	*A1
C5	*C1	C98	*A1	C190	*A2	IC42	*B1
C6	*C1	C99	*A1	C191	A2	IC43	*B2
C7	*C1	C100	*B1	C192	*A2	IC44	*A2
C8	*C1	C101	*B1	C193	A2	IC45	*B1
C9	*C1	C102	*B1	C194	*A2		
C10	*C1	C103	*B1	C195	A2	L1	B1
C11	*C1	C104	*B1	C196	A2	L2	C1
C13	C1	C105	*A1	C197	*B1	L3	C1
C14	*C1	C106	*A1	C198	*B2	L4	B1
C15	C1	C107	*A1	C199	*B1	L5	C1
C16	*C1	C108	*B1	C200	*A2	L6	C1
C17	C1	C109	*A2	C201	*A2	L7	C2
C18	*C1	C110	*A1	C202	*A2	L8	C1
C19	*C1	C111	*A1	C203	*B2	L9	*B1
C20	C1	C112	*A1	C204	*A2	L10	*C2
C21	*C1	C113	*A1	C205	*A2	L11	*C2
C22	*C1	C114	*A1	C206	*C1	L12	*C1
C23	*C1	C115	*B1	C207	*A1	L13	*C1
C24	*C1	C116	*A1	C208	B1	L14	A1
C25	B1	C117	*A2	C209	*B1	L15	*B1
C26	C1	C118	B1	C211	B2	L16	B1
C27	*B1	C119	*B1	C212	B2	L17	*B1
C28	*B1	C120	*B1	C213	*B2		
C29	*B1	C121	B2	C214	*B1	Q2	*C1
C30	*C1	C122	*B1	C215	*B1	Q3	C1
C31	*B1	C123	A1			Q4	*C1
C32	*C2	C124	*B2	CL1	C2	Q6	*C1
C33	*C2	C125	*A1	CL2	C2	Q9	*B1
C34	*B1	C126	*B1	CL3	C2	Q10	*B1
C35	B1	C127	*B1	CL9	B2	Q12	*C1
C36	*B2	C128	*B2	CL10	B2		
C37	*C1	C129	*A1	CL11	A2	R1	*C1
C38	*C2	C130	*A1	CL12	A2	R2	*C1
C39	B1	C131	*A1			R3	*C1
C40	*B1	C132	*A1	CN1	C1	R4	*C1
C41	C1	C133	B1	CN2	B1	R5	*C1
C42	C2	C134	*A1	CN3	*C2	R6	*C1
C43	B1	C135	*A1			R7	*C1
C44	*B1	C136	*A1	D1	B2	R8	*B1
C45	C1	C137	*B1	D2	*B1	R9	*C1
C46	*B2	C138	*B1	D3	*B1	R10	*C1
C47	*B2	C139	*B1			R11	*C1
C48	*B2	C140	*B1	E1	B2	R12	*C1
C49	*C1	C141	*A2			R13	*C1
C50	*B2	C142	*A2	ET1	A1	R14	*C1
C51	*B1	C143	*A2	ET2	A2	R15	C1
C52	*B2	C144	*A1	ET3	C2	R16	*C1
C53	*B2	C145	*A1	ET4	C1	R17	*B1
C54	*C1	C146	B2			R20	*C1
C55	*B1	C147	*B2	FB1	*B2	R21	*C1
C56	*B1	C148	*B2			R24	C1
C57	C1	C149	B2	IC1	*C1	R25	*C1
C58	*C1	C150	B2	IC2	*C1	R26	*C1
C59	*B2	C151	B2	IC3	*C1	R27	*C1
C60	*C2	C152	B2	IC4	*B1	R28	*C1
C61	*C2	C153	A2	IC5	*B2	R29	*C1
C62	*C2	C154	A2	IC6	B2	R30	*B1
C63	*C1	C155	*B2	IC7	*B2	R31	*B1
C64	*C2	C156	*B2	IC8	*C2	R32	*C1
C65	*C2	C157	*A2	IC9	C2	R33	*C1
C66	*C2	C158	A2	IC10	*C1	R34	*B1
C67	*C2	C159	B2	IC11	*C1	R35	*C1
C68	*C2	C160	*B2	IC12	C1	R36	*B1
C69	*C2	C161	B2	IC13	C2	R37	*B1
C70	*C1	C162	*B2	IC14	*C1	R38	*C1
C71	*C1	C163	B2	IC15	*B1	R39	*C1
C72	*C1	C164	B2	IC16	*C1	R40	*C2
C73	*C1	C165	*A2	IC17	A1	R41	*B1
C74	*C2	C166	*A2	IC18	*A1	R42	*B1
C75	*C1	C167	A2	IC19	*A2	R43	*B1
C76	*C2	C168	*A2	IC20	A2	R48	*B2
C77	*C2	C169	*A2	IC21	*A2	R49	*B2
C78	*C2	C170	B2	IC22	B2	R50	*B2
C79	*C2	C171	B2	IC23	B2	R51	*B2
C80	*C2	C172	B2	IC24	B2	R52	*B2
C81	*C2	C173	B2	IC25	B2	R53	B2
C82	*C2	C174	*A2	IC26	B2	R54	B2
C83	*C2	C175	*A2	IC27	A2	R55	*B2
C84	*C2	C176	A2	IC28	A2	R56	*B2
C85	A1	C177	*A2	IC29	A2	R57	*B2
C86	A1	C178	A2	IC30	A2	R58	*B2
C87	*A1	C179	*A2	IC31	A2	R59	*B2
C88	*A1	C180	A2	IC32	A2	R62	*C1
C89	A1	C181	A2	IC33	A2	R63	*C1
C90	*A2	C182	A2	IC34	A2	R64	*C1
C91	*A2	C183	*A2	IC35	A2	R65	*B2
C92	*A1	C184	*A2	IC36	A2	R66	*C1
C93	*A2	C185	B2	IC37	A1	R67	*B1

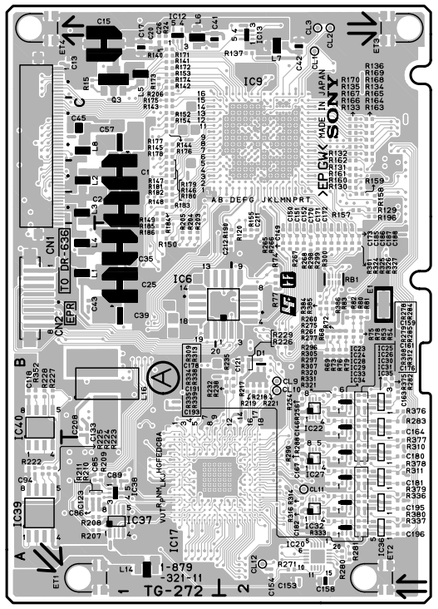

TG-272/272_1 -A SIDE-

SUFFIX: -11

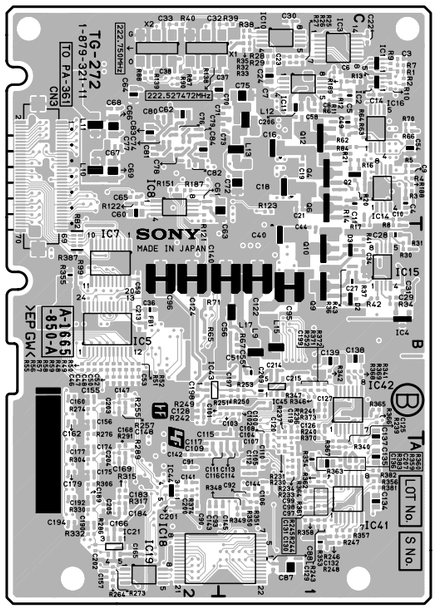

TG-272/272_1 -B SIDE-

SUFFIX: -11

R68	B2	R208	A1	R324	B2
R69	B2	R209	A1	R325	B2
R70	*C1	R210	A1	R326	B2
R71	*B2	R211	A1	R327	B2
R72	B2	R217	B2	R330	*A2
R73	B2	R218	B2	R331	A2
R74	B2	R219	B2	R332	*A2
R75	B2	R221	B2	R333	A2
R76	B2	R222	A1	R334	A2
R77	B2	R223	A1	R335	A2
R78	B2	R224	A1	R336	A2
R79	B2	R225	A1	R337	A2
R80	B2	R226	B2	R338	A2
R81	B2	R227	B1	R339	A2
R82	B2	R228	B1	R340	*A1
R83	B2	R229	B2	R341	*B1
R84	*C1	R230	*A1	R342	*B1
R87	*C2	R231	*A1	R346	*B1
R88	*C2	R232	B2	R347	*B1
R90	*C2	R233	*A1	R348	*A1
R99	*B2	R234	*A1	R349	*A1
R120	B2	R235	B2	R350	*A1
R121	*C2	R236	*B1	R351	*A1
R122	*C2	R237	*B1	R352	B1
R123	*C1	R238	B2	R353	*A1
R129	C2	R239	*A1	R354	*A1
R130	C2	R240	*B1	R355	*B2
R131	C2	R241	*B1	R356	*A1
R132	C2	R242	*B2	R357	*A1
R133	C2	R243	*A1	R358	*A1
R134	C2	R244	*A1	R359	*A1
R135	C2	R245	*A1	R360	*A1
R136	C2	R246	*A1	R361	*A1
R137	C2	R247	*A1	R362	*A1
R138	*C2	R248	*A1	R363	*A1
R139	*C2	R249	*B2	R364	*A1
R140	C1	R250	*B1	R365	*B1
R141	C1	R251	*B1	R366	*B1
R142	C1	R252	*B1	R367	*A1
R143	C1	R253	*B1	R368	*B1
R144	C1	R254	B2	R369	*B1
R145	C1	R255	*B2	R370	*A1
R146	C1	R256	B2	R371	*B1
R147	C1	R257	*B2	R372	*B1
R148	C1	R260	B2	R373	*B1
R149	C1	R261	B2	R374	*A2
R150	B1	R264	*A2	R375	B2
R151	*C2	R265	B2	R376	B2
R152	C1	R266	B2	R377	A2
R153	C1	R267	B2	R378	A2
R154	C1	R268	B2	R379	A2
R155	B2	R271	A2	R380	A2
R157	C2	R273	*A2	R381	*A1
R158	C2	R274	*B2	R382	*A1
R159	C2	R275	B2	R383	*A1
R160	C2	R276	*B2	R384	B2
R161	C2	R277	B2	R385	B2
R162	C2	R278	B2	R386	B2
R163	C2	R279	B2	R387	*B2
R164	C2	R280	A2		
R165	C2	R281	A2	RB1	B2
R166	C2	R282	B2	RB2	*B2
R167	C2	R283	B2		
R168	C2	R284	B2	X1	*C2
R169	C2	R285	B2	X2	*C2
R170	C2	R286	*A2		
R171	C1	R288	A2	*:B SIDE	
R172	C1	R289	*A2		
R173	C1	R290	A2		
R174	C1	R291	*A2		
R175	C1	R296	A2		
R176	C1	R297	A2		
R177	C1	R298	B2		
R178	C1	R299	B2		
R179	C1	R300	B2		
R180	C1	R301	B2		
R181	C1	R304	*A2		
R182	C1	R305	A2		
R183	C1	R306	*A2		
R184	C1	R307	A2		
R185	B1	R308	A2		
R186	B1	R309	A2		
R187	*C2	R310	A2		
R188	*C1	R311	A2		
R189	*C1	R312	A2		
R190	B2	R313	A2		
R196	C2	R314	A2		
R203	B1	R315	*A2		
R204	B1	R316	A2		
R205	B1	R317	*A2		
R206	C1	R320	A2		
R207	A1	R321	A2		

VDA-63A (1-865-931-41)

C1	*C4	C152	*B3	C354	*A2
C2	C1	C153	A3	C355	A2
C3	*C1	C154	*B3	C356	*A2
C4	*C5	C155	A3	C357	*C3
C5	*C5	C156	*A3	C358	A2
C6	C1	C157	*B3	C359	A2
C7	C5	C158	*B3	C360	*C4
C8	C5	C159	*A3	C361	A2
C9	*B1	C160	B3	C362	*C4
C10	*C5	C161	B3	C363	*C3
C11	*C5	C162	A3	C364	*C4
C12	B1	C163	B3	C365	B3
C13	*C1	C164	B3	C366	A2
C14	*A1	C165	A3	C367	*C4
C15	B1	C166	*B3	C368	B3
C16	*A1	C167	*B3	C369	*C4
C17	*B4	C168	*A3	C370	A2
C18	*C4	C169	*B3	C371	A2
C19	B5	C170	*B3	C372	A2
C20	*B1	C171	*A3	C373	*B4
C21	*B1	C172	*B3	C374	*B4
C22	B1	C173	*B3	C375	*B3
C23	A1	C174	*A3	C376	*B3
C24	*C5	C175	*B3	C377	*B4
C25	*A1	C176	*B3	C378	*B4
C26	A1	C177	*A3	C379	*C4
C27	A1	C178	*B3	C380	C4
C28	*A1	C179	*B3	C381	*B5
C29	*B1	C180	*A3	C382	A4
C30	A1	C181	*A3	C383	*B4
C31	B1	C182	*B3	C384	*B4
C32	*B5	C183	*B3	C385	*C4
C33	*B5	C184	*B3	C386	*C4
C34	B5	C185	*B3	C387	*A5
C35	B5	C186	*A3	C388	A3
C36	*A1	C187	*A3	C389	*C4
C37	B1	C188	*B3	C390	*B4
C38	*C1	C189	*B3	C391	B4
C39	*B1	C300	*A5	C392	*B4
C40	*C2	C301	*A5	C393	*B4
C41	*C2	C302	*A5	C394	B4
C100	*A2	C303	*A5	C395	B4
C101	*C3	C304	*C2	C396	B4
C103	*A2	C305	A4	C397	*B4
C104	*A2	C306	A5	C398	*B4
C105	*A2	C307	*A5	C399	B4
C106	*A2	C308	*A4	C400	B4
C107	*A2	C309	*A5	C401	A5
C108	*C3	C310	*A4	C402	B5
C109	A2	C311	*A5	C403	B5
C110	A2	C312	*A4	C404	*B5
C111	A2	C313	*A4	C405	*B5
C112	A2	C314	*A4	C406	*B5
C113	A2	C315	*A4	C407	*B5
C114	A2	C316	*A4	C408	*B5
C115	*C1	C317	*A4	C409	B4
C116	*C1	C318	*A4	C410	*B4
C117	*C1	C319	*A4	C411	A4
C118	A2	C320	*A3	C412	*A4
C119	*C2	C321	*A4	C413	*B4
C120	*A3	C322	*A4	C414	B4
C121	A3	C323	A4	C415	*A4
C122	*A1	C324	A4	C416	A4
C123	*A1	C325	A3	C417	B4
C124	*B2	C326	*A4	C418	A4
C125	*B1	C327	*A4	C419	B4
C126	*B2	C328	*A4	C420	*B4
C127	*B2	C329	A4	C421	A4
C128	*B2	C330	A4	C422	*A4
C129	*B2	C331	*A4	C423	*B4
C130	*B2	C332	A4	C424	B4
C131	*B2	C333	*A4	C425	*A4
C132	*B2	C334	*A3	C426	A4
C133	*B2	C335	A3	C427	B4
C134	*B2	C336	*A3	C428	A4
C135	*B2	C337	*A3		
C136	*B2	C338	*C4	CL1	B1
C137	*B1	C339	*C4	CL2	B5
C138	*B2	C340	*C4	CL3	B5
C139	*B2	C341	C4	CL4	A1
C140	*B2	C342	C4	CL7	C5
C141	*B2	C343	*B4	CL100	C2
C142	*B2	C344	*B4	CL101	*B2
C143	*B2	C345	A3	CL102	*B2
C144	*B2	C346	*A2	CL104	B3
C145	B3	C347	A5	CL105	B3
C146	B3	C348	*A5	CL106	A3
C147	A3	C349	*A5		
C148	B3	C350	A5	CN100	A2
C149	B3	C351	A4	CN101	C3
C150	A3	C352	*A2		
C151	B3	C353	*A2	D1	*C1
D2	*C5				
D3	*C5				
E1	B1				
FB1	B1				
FB2	B1				
FB100	*C2				
FB101	*C2				
FB102	*C2				
FB103	*C3				
FL100	B3				
FL101	B3				
FL102	A3				
FL300	C4				
HA001	A4				
HB001	*A4				
IC1	A1				
IC2	*B5				
IC3	*C1				
IC4	*B5				
IC100	*A2				
IC102	*A2				
IC103	C3				
IC104	A2				
IC105	*C1				
IC106	*A3				
IC107	A3				
IC108	*C2				
IC109	A1				
IC110	B2				
IC111	*B3				
IC112	*B3				
IC113	*A3				
IC114	B3				
IC115	A3				
IC116	B3				
IC300	C2				
IC301	*A4				
IC302	*A3				
IC303	A4				
IC304	A4				
IC305	*A4				
IC306	*C4				
IC307	*A3				
IC308	A3				
IC309	*A2				
IC310	A5				
IC311	*A2				
IC312	*B4				
IC313	*B4				
IC314	A2				
IC315	*B4				
IC316	*C4				
IC317	A4				
IC318	B4				
IC319	B4				
IC320	*B5				
IC321	B4				
IC322	A4				
IC323	B4				
IC324	A4				
IC325	*A4				
IC326	A4				
IC327	A4				
KA001	A5				
KB001	*A5				
L1	B1				
L2	A1				
L3	B1				
L4	*B4				
L5	*B5				
L6	*B5				
L101	*A1				
L102	A2				
L103	*A1				
L104	*B1				
L105	*B1				
L106	B3				
L107	B3				
L108	A3				
L109	B3				
L110	B3				
L111	A3				
L112	*B3				
L113	*A3				
L114	*B3				
L115	*B3				
L116	*A3				
L117	*B3				
L300	*A5				
L301	*A5				
L302	*C2				
L303	*A4				
L304	*A5				
L305	*A5				
L306	*A4				
L307	*A4				
L308	*A3				
L309	*C4				
L310	B4				
L311	B4				
L312	*A4				
L313	*A5				
L314	A2				
L315	A2				
L316	*C4				
L317	*C4				
L318	*B3				
L319	*B4				
L320	B4				
L321	*C4				
L322	*A5				
L323	B4				
L324	C4				
L325	*B5				
L326	*B4				
L327	*B4				
L328	*B4				
L329	*B4				
L330	*A5				
L331	*B5				
L332	*B4				
L333	*A4				
L334	*B4				
L335	*A4				
L336	*B4				
L337	*A4				
L338	*B4				
L339	*A4				
Q1	*C1				
Q2	*C5				
Q3	*C5				
Q300	A5				
Q301	A5				
Q302	A5				
Q303	A4				
Q304	B3				
Q305	B3				
Q306	B3				
Q307	B3				
Q308	B4				
Q309	B4				
Q310	B4				
Q311	B4				
Q312	A5				
Q313	B5				
Q314	A5				
Q315	B5				
Q316	B5				
Q317	B5				
Q318	A5				
Q319	B5				
Q320	A5				
Q321	B5				
Q322	B5				
Q323	B5				
R1	*C5				
R2	*C5				
R3	B1				
R4	B1				
R5	*C1				
R6	B1				
R7	*C4				
R8	*C4				
R9	*B5				
R10	*B1				
R11	*B1				
R12	*B1				
R13	*B1				
R14	*B1				
R15	*B5				
R16	A1				
R17	A1				
R18	A1				
R19	B5				
R20	*B5				
R21	*C2				
R22	*C2				
R23	A1				
R24	A1				
R25	*C2				
R26	*C2				
R100	*A2				
R101	*A2				
R102	C1				
R103	C1				
R106	*A2				
R107	*A2				
R108	*A2				
R109	*A2				
R110	*A2				
R111	*A2				
R112	*A2				
R113	*A2				
R114	*A2				
R115	*A2				
R116	B1				
R117	*A2				
R118	*A2				
R120	A2				
R121	A2				
R122	A2				
R123	A2				
R124	*C2				
R125	*C2				
R126	*C2				
R127	*C2				
R128	A2				
R129	A2				
R130	A2				
R131	A1				
R132	A1				
R133	A2				
R134	A2				
R135	*B2				
R136	*A2				
R137	*C2				
R138	C1				
R139	C1				
R140	B2				
R141	B2				
R142	B2				
R143	B2				
R144	*B2				
R145	*C3				
R146	B2				
R147	*B2				
R148	*B2				
R149	B2				
R150	B2				
R151	*B2				
R152	*B2				
R153	*B2				
R154	*B2				
R155	*B2				
R156	*B2				
R157	*B2				
R158	*B2				
R159	*B2				
R160	*B2				
R161	*B2				
R162	*C4				
R163	*B2				
R164	*B2				
R165	*A2				
R166	*B3				
R167	*B3				
R168	*B3				
R169	*A3				
R170	*A3				
R171	*B3				
R172	*B3				
R173	*A3				
R174	*B3				
R175	*B3				
R176	*A3				
R177	*B3				
R178	*B3				
R179	*B3				
R180	*B3				
R181	*B3				
R182	*B3				
R183	*B3				
R184	*A3				
R185	*A3				
R186	*A3				
R187	*B3				
R188	*B3				
R189	*A3				
R190	B3				
R191	B3				
R192	B3				
R193	A3				
R194	B3				
R195	B3				
R196	A3				
R197	B3				
R200	B3				
R201	B3				
R202	A3				
R203	B3				
R205	B3				
R207	A3				
R208	B3				
R209	B3				
R210	B3				
R211	B3				
R212	B3				
R213	A3				
R214	A3				
R215	A3				
R216	B3				
R217	B3				
R218	B3				
R222	B3				
R223	A3				
R224	B3				
R225	A2				
R300	C3				
R301	A5				
R302	A5				
R303	C3				
R304	A5				
R306	*C2				
R307	*C2				
R308	A5				
R309	A5				
R310	*C2				
R311	*A5				
R312	*A5				
R313	A5				
R314	A5				
R315	A5				
R316	*C2				
R317	*A4				
R318	*A4				
R319	*A4				
R320	*A4				
R321	*A4				
R322	*A4				
R323	*A4				
R324	A4				
R325	A4				
R326	A4				
R327	A4				
R328	A4				
R329	A4				
R330	A4				
R331	*A4				
R332	A4				
R333	A4				
R334	*A3				
R335	*A3				
R336	*A3				
R337	*A3				
R338	*C2				
R339	*A4				
R340	*A4				
R341	*A4				
R342	*A4				
R343	A4				
R344	A4				
R345	*A4				
R346	*A4				
R347	*A3				
R348	*C4				
R349	A4				
R350	A3				
R351	*C4				
R352	*A3				
R353	*C4				
R354	*C4				
R355	*C4				
R356	*C4				
R357	*C4				
R358	*C4				
R359	*C4				
R360	A3				
R361	*A3				
R362	*A3				
R363	*A3				
R364	A3				
R365	A3				
R366	*A2				
R367	*A2				
R368	A5				
R369	A4				
R370	A4				
R371	A4				
R372	A4				
R373	*A2				
R374	*A2				
R375	*A2				
R376	*A2				
R377	*A2				
R378	*A2				
R379	*A2				
R380	*A2				
R382	A4				
R383	*A2				
R384	*A2				
R385	*A2				
R386	*C3				
R387	*C3				
R388	*C3				
R389	B3				
R390	*C3				
R391	*A2				
R392	B3				
R393	*C3				
R394	*C3				
R395	B4				
R396	*C3				
R397	*C3				
R398	*C4				
R399	*C3				
R400	*C3				
R401	*C3				
R402	B4				
R403	B3				
R404	A2				
R405	A2				
R406	B3				
R407	A2				
R408	A2				
R409	B4				
R410	B4				
R411	B4				
R412	A2				
R413	B4				
R414	B4				
R415	*C4				
R416	B4				
R417	A3				
R418	A3				
R419	A3				
R420	*C4				
R421	*B4				
R422	*B4				
R423	*C4				
R424	A3				
R425	*B4				
R426	*B4				
R427	*B4				
R428	*C4				
R429	*C4				
R430	*C4				
R431	B4				
R432	*B4				
R433	*C4				
R434	*B4				
R435	*C4				
R436	B4				
R437	B4				
R438	B4				
R439	B4				
R440	B4				
R442	B4				
R443	*C4				
R444	*C4				
R445	*C3				
R446	B4				
R447	A4				
R448	B4				
R449	B4				
R450	B5				
R451	B4				
R452	B5				
R453	B4				
R454	B4				
R455	A5				
R457	B4				
R458	B5				
R459	A5				
R460	B5				
R461	B5				
R462	C4				
R463	C4				
R464	C4				
R465	A5				
R466	B5				
R467	B5				
R468	A5				
R469	B5				
R470	B5				
R471	B5				
R472	B5				
R473	*B5				
R474	*B5				
R475	*B5				
R476	*B5				
R477	*B5				
R478	*B5				
R480	*B5				
R481	A4				
R482	B4				
R483	*C4				
R484	B4				
R485	A4				
R486	B4				
R487	A4				
R488	B4				
R489	A4				
R490	B4				
R491	B4				
R492	A4				
R493	A4				
R496	B4				
R497	A4				
R498	B4				
R499	A4				
R500	C4				
R501	B4				
R502	A4				
R503	B4				
R504	A4				
R505	B4				
R506	A4				
R507	B4				
R508	B4				
R509	A4				
R510	A4				
R513	B4				
R514	A4				
R515	C4				
R516	*C4				
R517	*C4				
R518	*C4				
R519	*C4				
R520	A2				
RB100	C3				
RB102	*C1				
RB103	*C2				
RB104	C2				
RB105	C2				
RB106	C2				
RB107	C3				
RB108	C3				
RB109	*C3				
RB110	*C3				
RB111	*B2				
RB112	*B2				
RB113	*B2				
RB114	*B2				
RB115	*B2				
RB116	*B2				
RB117	*A2				
RB118	*A2				
RB119	*A2				
RB300	*C2				
RB301	*B4				
RB302	*B4				
RB303	*B3				
THP1	*C5				
THP2	C5				
THP3	B1				
THP4	C1				
TP100	B1				
TP300	C2				
TP301	A4				

*:B SIDE

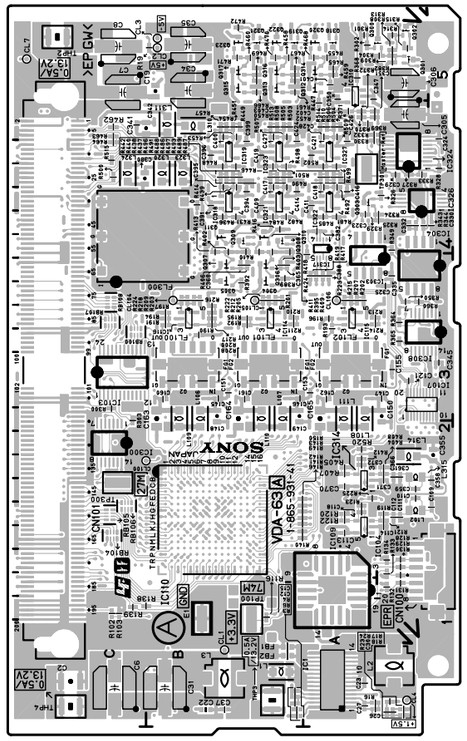

VDA-63A -A SIDE-

SUFFIX: -41

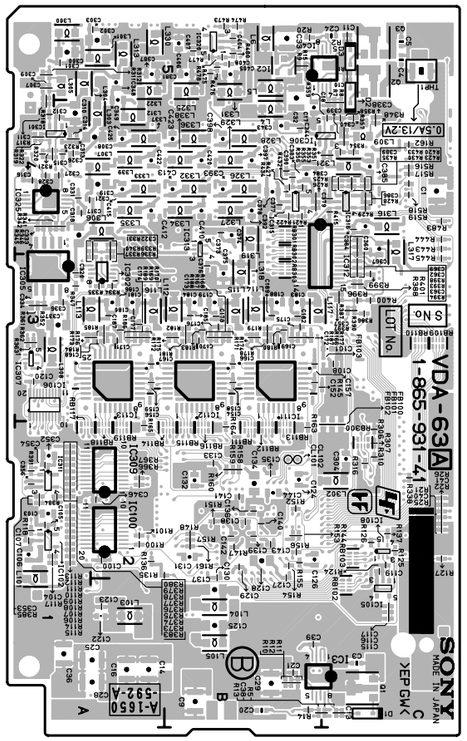

VDA-63A -B SIDE-

SUFFIX: -41



CN-3177 -A SIDE-
SUFFIX: -13



CN-3177 -B SIDE-
SUFFIX: -13

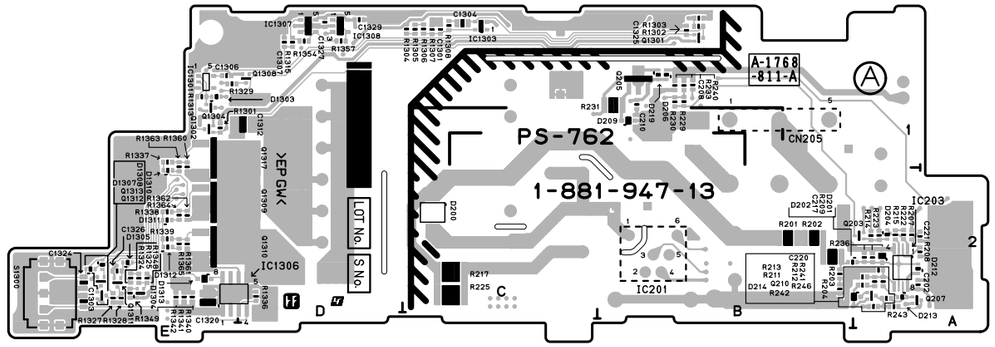

PS-762 -A SIDE-
SUFFIX: -13

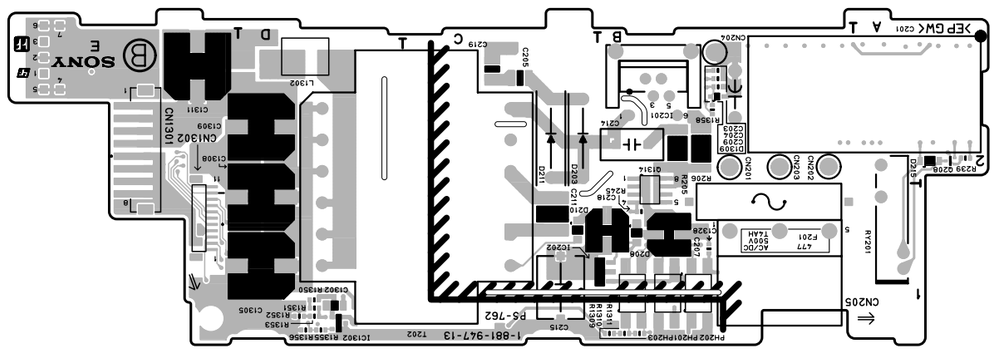

PS-762 -B SIDE-
SUFFIX: -13

PS-762 (1-881-947-13)

C201	*B2	C1309	*D2	D208	*B1	IC1301	E1	Q1312	E2	R231	B1	R1327	E2	R1364	E2
C202	A2	C1311	*E2	D209	B1	IC1302	*D1	Q1313	E2	R233	B1	R1328	E2	R1365	E2
C203	*B2	C1312	D1	D210	*C1	IC1303	C1	Q1314	*B1	R236	B2	R1329	E1		
C204	*B2	C1320	E2	D211	*C2	IC1306	E2	Q1317	E1	R239	*A2	R1336	D2	RY201	*A1
C205	*C2	C1324	E2	D212	A2	IC1307	D1			R240	B1	R1337	E1		
C207	*B1	C1325	B1	D213	A2	IC1308	D1	R201	B2	R241	A2	R1338	E2	S1300	E2
C208	B1	C1326	E2	D214	A2			R202	B2	R242	A2	R1339	E2		
C209	*B2	C1327	D1	D215	*A2	L1302	*D2	R203	B2	R243	A2	R1340	E2	T202	*D2
C210	B1	C1328	*B1	D219	B1			R204	B2	R245	*B1	R1341	E2		
C211	*C1	C1329	D1	D1303	E1	PH201	*B1	R205	*B2	R246	A2	R1342	E2	*:B SIDE	
C214	*B2			D1304	E2	PH202	*B1	R206	*B2	R1301	E1	R1348	E2		
C215	*C1	CN201	*B2	D1305	E2	PH203	*B1	R207	A2	R1302	B1	R1349	E2		
C217	A2	CN202	*B2	D1307	E2			R208	A2	R1303	B1	R1350	*D1		
C218	*B1	CN203	*B2	D1308	E2	Q203	A2	R209	A2	R1304	C1	R1351	*D1		
C219	*C2	CN204	*B2	D1309	*B2	Q205	B1	R211	A2	R1305	C1	R1352	*D1		
C220	A2	CN205	*B1	D1310	E2	Q207	A2	R212	A2	R1306	C1	R1353	*D1		
C221	A2	CN1301	*E2	D1311	E2	Q208	*A2	R213	A2	R1307	C1	R1354	D1		
C1301	C1	CN1302	*E1	D1312	E2	Q210	A2	R214	A2	R1308	C1	R1355	*D1		
C1302	*D1			D1313	E2	Q1301	B1	R215	A2	R1309	*B1	R1356	*D1		
C1303	E2	D200	C2			Q1302	E1	R217	C2	R1310	*B1	R1357	D1		
C1304	C1	D201	A2	F201	*B1	Q1304	E1	R222	A2	R1311	*B1	R1358	*B2		
C1305	*D1	D202	B2			Q1308	D1	R223	A2	R1313	E1	R1360	E1		
C1306	E1	D203	*C2	IC201	*B2	Q1309	E2	R225	C2	R1315	D1	R1361	E2		
C1307	D1	D204	A2	IC202	*B1	Q1310	E2	R229	B1	R1324	E2	R1362	E2		
C1308	*D1	D206	B1	IC203	A2	Q1311	E2	R230	B1	R1325	E2	R1363	E1		

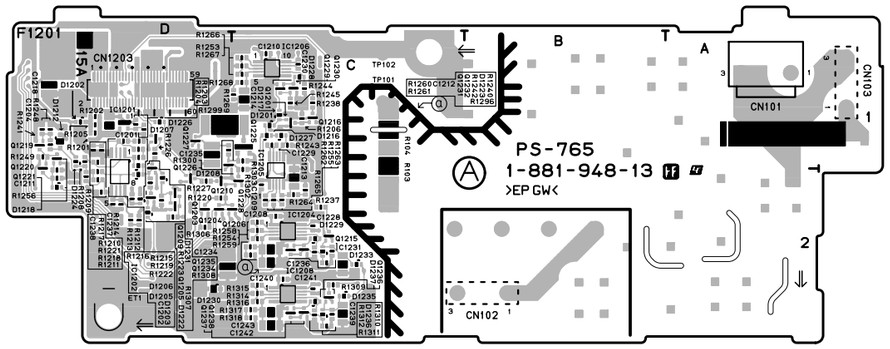

PS-765 -A SIDE-
SUFFIX: -13

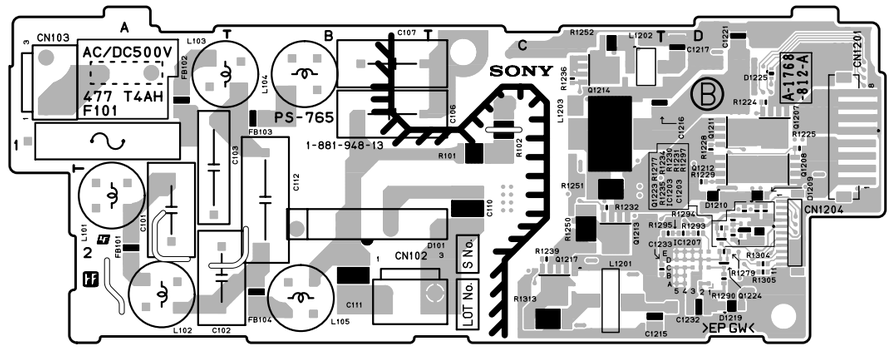

PS-765 -B SIDE-
SUFFIX: -13

PS-765 (1-881-948-13)

C101	*A2	D1207	D1	Q1204	D2	R1219	D1	R1297	*D2
C102	*A2	D1208	D2	Q1205	D2	R1220	D2	R1299	D1
C103	*A1	D1209	*D2	Q1206	C2	R1221	D2	R1300	D1
C106	*B1	D1210	*D2	Q1207	*D1	R1222	D1	R1302	C2
C107	*B1	D1212	D1	Q1208	*D2	R1223	D2	R1303	C1
C110	*C2	D1216	C1	Q1209	D1	R1224	*D1	R1304	*D2
C111	*B2	D1217	C1	Q1210	D2	R1225	*D1	R1305	*D2
C112	*B1	D1218	D2	Q1211	*D1	R1226	D1	R1306	D2
C1201	D1	D1219	*D2	Q1212	*D2	R1227	D2	R1307	D2
C1202	D2	D1222	D2	Q1213	*C2	R1228	*D1	R1308	D2
C1203	*D2	D1223	C2	Q1214	*C1	R1229	*D2	R1309	C2
C1204	D1	D1224	D1	Q1215	C2	R1230	*D2	R1310	C2
C1208	C2	D1225	*D1	Q1216	C1	R1231	*D2	R1311	C2
C1209	C2	D1226	D1	Q1217	*C2	R1232	*C2	R1312	C2
C1210	C1	D1227	C1	Q1219	D1	R1234	*D2	R1313	*C2
C1211	D2	D1228	C1	Q1220	D1	R1235	*D2	R1314	C2
C1212	C2	D1229	C2	Q1221	D1	R1236	*C1	R1315	C2
C1213	C2	D1230	D2	Q1223	*D2	R1237	C2	R1316	C2
C1214	C1	D1231	D2	Q1224	*D2	R1238	C1	R1317	C2
C1215	*C2	D1233	C2	Q1225	C1	R1239	*C2	R1318	C2
C1216	*C1	D1235	C2	Q1226	D1	R1240	C2		
C1217	*D1	D1236	C2	Q1227	D1	R1241	D1	TP101	C1
C1218	D1	D1237	C2	Q1228	C2	R1242	C2	TP102	C1
C1221	*D1			Q1229	C1	R1243	C1		
C1228	C2	ET1	D2	Q1230	C1	R1244	C1		
C1229	C1			Q1231	C2	R1245	C1	*:B SIDE	
C1230	C1	F101	*A1	Q1232	C2	R1248	D1		
C1231	C2	F1201	D1	Q1234	D2	R1249	D1		
C1232	*D2			Q1235	D2	R1250	*C2		
C1233	*D2	FB101	*A2	Q1236	C2	R1251	*C2		
C1234	D2	FB102	*A1	Q1237	C2	R1252	*C1		
C1235	D1	FB103	*B1	Q1238	C2	R1253	C1		
C1236	C2	FB104	*B2			R1254	C2		
C1237	D2			R101	*C1	R1255	C2		
C1238	D1	IC1201	D1	R102	*C1	R1256	D2		
C1239	C2	IC1202	D2	R103	C1	R1258	C2		
C1240	C2	IC1203	*D2	R104	C1	R1259	C2		
C1241	C2	IC1204	C2	R1201	D1	R1260	C2		
C1242	C2	IC1205	C2	R1202	D1	R1261	C2		
C1243	C2	IC1206	C1	R1203	D1	R1262	C2		
		IC1207	*D2	R1204	D1	R1263	C2		
CN101	A1	IC1208	C2	R1205	D1	R1264	C2		
CN102	*B2			R1206	C1	R1265	C2		
CN103	*A1	L101	*A2	R1208	D1	R1266	C1		
CN1201	*D1	L102	*A2	R1209	D2	R1267	C1		
CN1203	D1	L103	*A1	R1210	D1	R1268	C1		
CN1204	*D2	L104	*B1	R1211	D2	R1269	C1		
		L105	*B2	R1212	D2	R1277	*D2		
D101	*B2	L1201	*C2	R1213	D2	R1279	*D2		
D1201	C1	L1202	*C1	R1214	D2	R1290	*D2		
D1202	D1	L1203	*C1	R1215	D1	R1293	*D2		
D1203	D2			R1216	D1	R1294	*D2		
D1205	D2	Q1201	C1	R1217	D1	R1295	*D2		
D1206	D1	Q1203	D2	R1218	D2	R1296	C2		

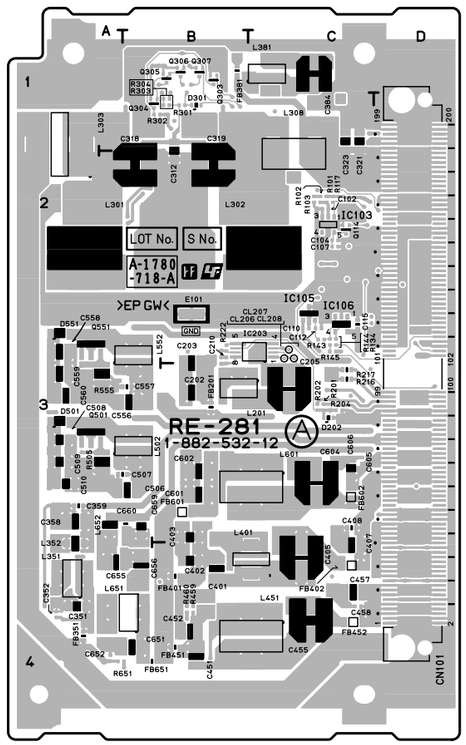

RE-281 -A SIDE-
SUFFIX: -12

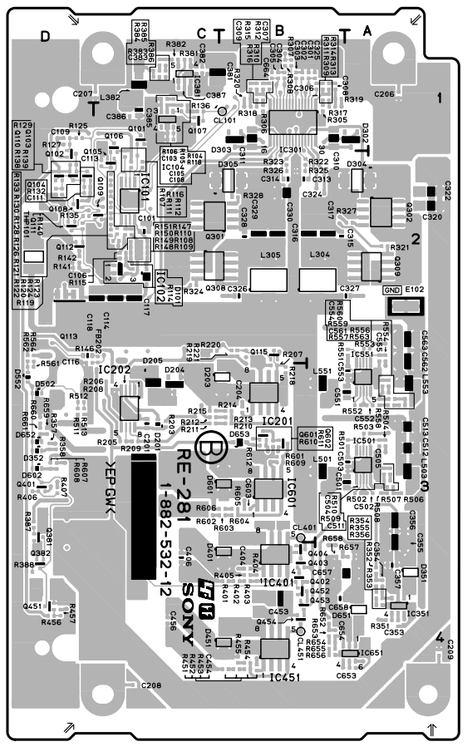

RE-281 -B SIDE-
SUFFIX: -12

RE-281 (1-882-532-12)

C101	*C2	C210	B2	C327	*A2	C408	C3	C556	B3	CL202	*A1	D501	A3	IC103	C2	L382	*C1
C102	C2	C301	*B1	C328	*B2	C451	B4	C557	B3	CL203	*C1	D502	*D3	IC104	*C1	L401	C4
C103	*C1	C302	*B1	C329	*B2	C452	B4	C558	A2	CL204	*C4	D551	A2	IC105	C2	L451	C4
C104	C2	C303	*B1	C330	*B2	C453	*B4	C559	A3	CL205	*A4	D552	*D3	IC106	C2	L501	*B3
C105	*C1	C304	*B1	C351	A4	C454	*B4	C560	A3	CL206	C2	D601	*B3	IC201	*B3	L502	B3
C106	*C2	C305	*B1	C352	A4	C455	C4	C561	*A3	CL207	C2	D602	*D3	IC202	*C3	L503	*A3
C107	C2	C306	*B1	C353	*A4	C456	*C4	C562	*A2	CL208	C2	D651	*A4	IC203	C2	L551	*B3
C108	*C1	C307	*B1	C354	*A4	C457	C4	C563	*A2	CL401	*B3	D652	*D3	IC301	*B1	L552	B2
C109	*D1	C308	*B1	C355	*A4	C458	C4	C601	B3	CL451	*B4	D653	*B3	IC351	*A4	L553	*A3
C110	C2	C309	*B1	C356	*A3	C501	*A3	C602	B3					IC381	*C1	L601	C3
C111	*D2	C310	*B1	C357	*A4	C502	*A3	C603	*B3	CN101	D3	E101	B2	IC401	*B4	L651	B4
C112	C2	C311	*B1	C358	A3	C503	*A3	C604	C3			E102	*A2	IC451	*B4	L652	A3
C113	*C2	C312	B2	C359	A3	C504	*A3	C605	C3	D101	*C2			IC501	*A3		
C114	*C2	C313	*B2	C381	*C1	C505	*A3	C606	C3	D201	*C3	FB201	B3	IC551	*A3	Q101	*C1
C115	C2	C314	*B2	C382	*C1	C506	B3	C651	B4	D202	C3	FB202	*C2	IC601	*B3	Q102	*D2
C116	*D2	C315	*B2	C383	*C1	C507	A3	C652	A4	D203	*B3	FB351	A4	IC651	*A4	Q103	*D2
C117	*C2	C316	*B2	C384	C1	C508	A3	C653	*A4	D204	*C3	FB381	B1			Q104	*D2
C118	*C2	C317	*B2	C385	*C1	C509	A3	C654	*B4	D205	*C3	FB401	B4	L201	B3	Q105	*C2
C201	*C3	C318	B2	C386	*C1	C510	A3	C655	A4	D301	B1	FB402	C4	L301	A2	Q106	*C1
C202	B3	C319	B2	C387	*C1	C511	*A3	C656	B4	D302	*A1	FB451	B4	L302	C2	Q107	*C1
C203	B3	C320	*A2	C401	B4	C512	*A3	C657	*A4	D303	*B1	FB452	C4	L303	A1	Q108	*D2
C204	*B3	C321	C1	C402	B4	C513	*A3	C658	*B4	D304	*A2	FB601	B3	L304	*B2	Q109	*C2
C205	C3	C322	*A2	C403	B3	C551	*A3	C659	B3	D305	*B2	FB602	C3	L305	*B2	Q110	*D2
C206	*A1	C323	C1	C404	*B4	C552	*A3	C660	B3	D351	*A4	FB651	B4	L308	C1	Q111	*D2
C207	*C1	C324	*B2	C405	C4	C553	*A3	C664	*B1	D352	*D3			L351	A4	Q112	*D2
C208	*C4	C325	*B1	C406	*C4	C554	*A3			D401	*B4	IC101	*C2	L352	A4	Q113	*D2
C209	*A4	C326	*B2	C407	C4	C555	*A2	CL101	*B1	D451	*B4	IC102	*C2	L381	C1	Q114	C2

Q115	*B2	R103	C2	R132	*D2	R209	*C3	R314	*B1	R385	*C1	R508	*A3	R608	*D3				
Q301	*C2	R104	*C1	R133	*C2	R210	*B3	R315	*B1	R386	*C1	R509	*A3	R609	*B3				
Q302	*A2	R105	*C1	R134	C2	R211	*C3	R316	*B1	R387	*D3	R510	*A3	R610	*B3				
Q303	B1	R106	*C1	R135	*D2	R212	*C3	R317	*B1	R388	*D4	R511	*D3	R611	*B3				
Q304	B1	R107	*C2	R136	*C1	R213	*B3	R318	*B1	R401	*B4	R512	*D3	R612	*B3				
Q305	B1	R108	*C2	R138	*D2	R214	*B3	R319	*B1	R402	*B4	R513	*D3	R651	A4				
Q306	B1	R109	*C2	R139	*D2	R215	*C3	R320	*B1	R403	*B4	R551	*A2	R652	*B4				
Q307	B1	R110	*C2	R140	*D2	R216	C3	R321	*A2	R404	*B4	R552	*A3	R653	*B4				
Q308	*C2	R111	*C2	R141	*D2	R217	C3	R322	*B2	R405	*B4	R553	*A2	R654	*B4				
Q309	*A2	R112	*C2	R142	*D2	R218	*B3	R323	*B2	R406	*D3	R554	*A2	R655	*B4				
Q381	*D3	R114	*C2	R143	C2	R219	*B2	R324	*C2	R407	*D3	R555	A3	R656	*B4				
Q382	*D4	R115	*C2	R144	C2	R220	*C2	R325	*B2	R451	*B4	R556	*A3	R657	*A4				
Q401	*D3	R116	*C2	R145	C2	R221	*B2	R326	*B2	R452	*B4	R557	*A3	R658	*B4				
Q402	*B4	R117	C2	R146	*D2	R222	B2	R327	*A2	R453	*B4	R558	*A3	R659	*D3				
Q403	*B4	R118	*C1	R147	*C2	R301	B1	R328	*B2	R454	*B4	R559	*A3	R660	*D3				
Q404	*B4	R119	*C2	R148	*C2	R302	B1	R351	*A4	R455	*B4	R560	*A3	R661	*D3				
Q451	*D4	R120	*C2	R149	*C2	R303	B1	R352	*A4	R456	*D4	R561	*D3						
Q452	*B4	R121	*C2	R150	*C2	R304	B1	R353	*A4	R457	*D4	R562	*D2	THP101	*D2				
Q453	*B4	R122	*C2	R151	*C2	R305	*B1	R354	*A4	R459	B4	R563	*A3						
Q454	*B4	R123	*C2	R201	C3	R306	*B1	R355	*A4	R460	B4	R564	*D2	*:B SIDE					
Q501	A3	R124	*C2	R202	C3	R307	*B1	R356	*A4	R501	*A3	R601	*B3						
Q551	A2	R125	*D1	R203	*C3	R308	*B1	R357	*D3	R502	*A3	R602	*C3						
Q601	*B3	R126	*C2	R204	C3	R309	*B1	R358	*D3	R503	*A3	R603	*B3						
Q602	*B3	R127	*D1	R205	*C3	R310	*B1	R381	*C1	R504	*A3	R604	*B3						
		R128	*C2	R206	*C3	R311	*B1	R382	*C1	R505	A3	R605	*B3						
R101	C2	R129	*D2	R207	*B3	R312	*B1	R383	*C1	R506	*A3	R606	*B3						
R102	C2	R130	*C2	R208	*C3	R313	*B1	R384	*C1	R507	*A3	R607	*D3						

DPR-352 (1-889-622-11)

C11	*B5	C177	*F1	C270	F3	C365	F5	C533	*F4	C664	*B3	C790	D2	CL972	*D3				
C12	A5	C178	*F1	C272	F2	C366	F4	C534	*E4	C665	*B4	C791	A1	CL973	*D3				
C13	*A5	C179	*F1	C273	F2	C367	F4	C550	*C4	C666	*C4	C792	*D2						
C50	A5	C180	*F1	C274	F2	C368	F4	C551	*D4	C667	*B3	C794	D2	CN11	B1				
C51	*A4	C181	*F1	C275	F2	C369	F5	C552	*D4	C668	*B3	C795	A2	CN101	*E3				
C52	*A5	C182	*F1	C276	F2	C370	F5	C553	*D3	C669	*B3	C796	E2	CN201	D1				
C53	A5	C183	C1	C277	F2	C371	*F4	C554	*D3	C670	*B3	C797	E2	CN203	C2				
C54	*A4	C184	*C1	C278	F2	C372	*F4	C555	*D4	C671	*B3	C798	*D2	CN601	A2				
C55	A4	C185	*D1	C279	F2	C373	*F2	C556	*D4	C672	*B3	C800	*D2						
C56	A4	C186	*E1	C280	F2	C374	*F3	C557	*D4	C673	*B3	C801	*D2	D12	C2				
C57	*C2	C187	*E1	C281	F2	C375	*F3	C558	*D4	C674	*B3	C802	*D2	D102	E1				
C58	B4	C188	*F2	C282	F3	C376	F4	C559	*D3	C675	*B4	C803	*D2	D103	F1				
C59	F4	C189	*F2	C283	F3	C377	F1	C560	*D3	C676	*B3	C804	*D2	D104	E1				
C60	F4	C190	F4	C285	F2	C378	F2	C561	*D3	C677	*B3	C805	D2	D502	*A2				
C61	*E1	C192	F4	C286	F2	C379	F1	C562	*D3	C678	*B3	C806	D2	D503	*A2				
C62	*F4	C193	F4	C287	F2	C380	F1	C563	*D3	C679	*B3	C850	A3	D504	A1				
C63	*C5	C194	F4	C288	F2	C381	*F1	C564	*D3	C680	*B3	C851	A3	D505	A1				
C64	*C5	C195	*A4	C289	*F2	C382	*F1	C565	*D3	C681	*C4	C852	A3	D506	A1				
C65	*C4	C196	*A4	C290	*F2	C383	*F1	C566	*D3	C682	*B3	C853	*A2	D507	A2				
C66	C5	C197	*A5	C291	F2	C384	*F1	C567	*D3	C683	*C3	C854	*A3	D508	*E2				
C67	C5	C198	*A4	C292	F2	C385	*F1	C568	*D3	C684	*B3	C855	A3	D509	D2				
C68	C5	C199	*A5	C293	F3	C386	F1	C569	*D3	C685	*C3	C856	*A2						
C69	F4	C200	*E3	C294	F3	C451	*E3	C570	*D3	C686	*A4	C857	A3	E1	F1				
C70	*F4	C201	F2	C295	F3	C452	*E3	C571	*D3	C687	*C4	C858	*A3	E2	A2				
C71	*F4	C202	F2	C296	F4	C453	*D1	C572	*D3	C688	*B4	C859	*A3	E3	C4				
C72	*F4	C203	F2	C297	*F3	C454	*D1	C573	*D3	C689	*B3	C860	*A3						
C73	F4	C204	F2	C298	*F3	C455	*D1	C574	*D3	C690	*B4	C861	*A3	FB11	*C2				
C74	*F4	C205	F2	C299	F3	C456	*D1	C575	*D3	C691	*B4	C862	A2	FB101	*C4				
C75	*F4	C206	F2	C300	F3	C457	*D1	C576	*D3	C692	*B3	C863	*A3	FB102	*B4				
C101	*E2	C207	F3	C301	F3	C458	*D1	C577	*D3	C693	*B3	C864	*A3	FB103	*C4				
C102	*F4	C208	F3	C302	F4	C459	*D1	C578	*D3	C694	*B3	C865	*A3	FB104	*B4				
C108	*F4	C209	*F2	C303	*F3	C460	*D1	C579	*D3	C695	*B4	C866	*A3	FB105	F4				
C113	*C5	C210	*F2	C304	*F3	C461	*D1	C580	*D3	C696	*C3	C867	A2	FB106	*E4				
C114	*E1	C211	*F2	C305	*F3	C462	*D1	C581	E4	C697	B1	C868	A2	FB107	*F4				
C115	*F1	C212	*F3	C306	*F3	C463	*D1	C589	*C4	C698	*B1	C873	*A3	FB108	*E5				
C116	*E1	C213	F2	C307	*F3	C464	*D1	C590	*C4	C699	B1	C874	A4	FB109	*A4				
C117	*F1	C214	F2	C308	*F3	C465	*B1	C591	*C4	C700	B2	C877	*A4	FB110	*A4				
C118	F4	C215	F2	C309	*F3	C466	*B1	C592	*C4	C701	B2	C878	A2	FB111	B4				
C119	*C5	C216	F2	C310	*F3	C467	*B1	C593	*C4	C702	*B2	C879	A2	FB112	B4				
C120	E1	C217	F2	C311	*F3	C468	*B1	C594	*C4	C703	*B1	C880	A4	FB113	*F5				
C121	*C4	C218	F2	C312	*F3	C469	*C1	C595	*E3	C704	*B2	C881	A4	FB114	B4				
C122	*C5	C219	F2	C313	*F3	C471	*C1	C596	*E3	C705	*B3	C882	*A4	FB115	F4				
C123	*B4	C220	F3	C314	*F3	C474	*B1	C597	*E3	C706	*B3	C6001	*B4	FB116	F4				
C124	*B4	C221	*F2	C315	*F1	C475	C2	C598	*E3	C707	*B3	C6002	*B4	FB117	*F4				
C125	*C5	C222	*F2	C316	*F1	C476	C2	C599	*E4	C708	*B3	C6003	*D2	FB118	*F4				
C126	*B5	C223	*F2	C317	*F1	C477	C2	C600	*E4	C709	*A2	C6004	*D2	FB119	*F4				
C127	*C4	C224	*F2	C318	*F1	C478	C2	C601	*D4	C710	*A4			FB207	*F2				
C128	*C5	C225	*F2	C319	*F2	C479	*C2	C602	*D4	C711	*A3	CL24	A3	FB208	*F3				
C129	*B4	C226	*F2	C320	*F1	C482	*C2	C603	*D2	C712	*C3	CL25	A3	FB209	*F2				
C130	*B5	C227	*F2	C321	*F1	C483	*C2	C604	*D2	C713	*C3	CL26	A3	FB210	*F2				
C131	F1	C228	*F2	C322	*F1	C484	*C2	C605	*D2	C714	B1	CL34	C3	FB211	*F3				
C133	F4	C229	*F2	C323	F3	C485	*C2	C606	*D2	C715	B1	CL35	C4	FB212	*F3				
C134	F4	C230	*F2	C324	F3	C487	*E1	C607	*D4	C716	*B1	CL36	D2	FB213	*F4				
C135	E1	C231	*F2	C325	F3	C488	*E1	C608	*D3	C717	*B1	CL37	D2	FB214	*F4				
C137	*F1	C232	*F2	C326	F4	C489	*E1	C609	*D3	C750	*A1	CL51	*E3	FB215	*F4				
C138	*B5	C233	*F2	C327	F3	C490	*C2	C610	*C4	C751	*A2	CL53	*E4	FB218	*F3				
C139	*A5	C234	*F2	C328	F3	C491	*C2	C611	*D3	C752	E2	CL55	*D3	FB219	*F2				
C140	F4	C235	*F2	C329	*F3	C492	*C2	C612	*D3	C753	*A1	CL56	D2	FB220	*F2				
C141	*F1	C236	*F2	C330	F3	C493	*C2	C613	*C3	C754	*A2	CL57	D2	FB221	*F4				
C142	*F4	C237	*F2	C331	F3	C500	D5	C614	*C3	C755	E2	CL62	*E3	FB222	*F4				
C143	C5	C238	*F2	C332	F3	C501	*D5	C615	*C3	C756	*A1	CL64	*D3	FB223	*F5				
C144	B5	C239	*F2	C333	F3	C502	D5	C616	*C3	C757	*A2	CL65	D2	FB224	*F5				
C145	*B5	C240	*F2	C334	F3	C503	D4	C617	*C3	C758	E2	CL69	D2	FB301	*C2				
C146	*B5	C241	*F3	C335	F3	C504	D4	C618	*C3	C759	*A2	CL70	D2	FB302	*C2				
C147	C5	C242	*F3	C337	F3	C505	*C5	C619	*C3	C760	*A1	CL101	*F4	FB303	*C2				
C148	*B4	C243	*F3	C338	F3	C506	*C4	C620	*C3	C761	*A2	CL102	E1	FB401	E5				
C149	*B5	C244	*F2	C339	F3	C507	*C4	C621	*C3	C762	*A1	CL103	F1	FB402	E5				
C150	B5	C245	F2	C340	F3	C508	E5	C622	*C3	C765	*A1	CL104	B4	FB500	*C4	FB611	*A2	IC209	*F3
C151	*E1	C246	F2	C341	F3	C509	*D5	C623	*C3	C766	*E2	CL105	B4	FB501	*C4	FB801	*D2	IC210	*F3
C152	*F1	C247	F2	C342	F3	C510	E5	C624	*C3	C767	*A1	CL106	A4	FB502	C4	FB802	*D2	IC211	*F1
C153	*B4	C248	F2	C343	F3	C511	E4	C628	*C3	C768	*A2	CL169	D2	FB503	*C4	FB803	*D2	IC212	*F1
C154	C5	C249	F2	C344	F3	C512	E4	C629	*C3	C769	*E2	CL207	F2	FB504	*C3			IC213	*F1
C155	*B4	C250	F2	C345	F1	C513	*D5	C630	*C3	C770	*A1	CL208	F2	FB505	*C3	IC1	D3	IC215	F3
C156	B5	C251	F2	C346	F1	C514	*D4	C631	*D3	C771	*A2	CL209	F3	FB506	*C3	IC2	E4	IC216	F1
C157	*F4	C252	F3	C347	F1	C515	*D4	C632	*D3	C772	*E2	CL210	*F4	FB507	*C3	IC101	*E1	IC217	F1
C158	E4	C253	F2	C348	F1	C516	*C2	C633	*D3	C773	*A2	CL282	D2	FB509	*C3	IC102	F4	IC218	F1
C159	F1	C254	F2	C349	F1	C517	*C2	C634	*D3	C774	*A1	CL387	D2	FB510	*D2	IC103	E1	IC225	F1
C160	F1	C255	F2	C350	F1	C518	*C2	C635	E4	C775	A1	CL401	A3	FB511	*C4	IC104	*B5	IC226	F1
C161	B4	C256	F2	C351	*F3	C519	*C2	C650	*B3	C776	D2	CL402	A3	FB512	*E3	IC105	*B5	IC227	*F1
C162	C4	C257	*F2	C352	F1	C520	*C2	C651	*B3	C777	A1	CL483	D2	FB513	*E3	IC106	*B4	IC228	*F1
C163	B4	C258	*F2	C353	F1	C521	*C2	C652	*B3	C778	D2	CL603	B4	FB514	*E4	IC107	*D1	IC230	F1
C164	B4	C259	F2	C354	F3	C522	B1	C653	*B3	C779	A1	CL604	A4	FB515	*D4	IC108	*D1	IC231	*F1
C165	B4	C260	F2	C355	*F4	C523	D5	C654	*B3	C780	A1	CL605	A4	FB516	*D2	IC109	*A5	IC238	F2
C166	B4	C261	F2	C356	F4	C524	D5	C655	*B3	C781	A1	CL664	*D3	FB517	*D2	IC110	*E2	IC239	F2
C167	F4	C262	F3	C357	F4	C525	*C5	C656	*C3	C782	D2	CL669	*D3	FB601	A3	IC111	*E3	IC240	F2
C168	*D1	C263	F2	C358	*F4	C526	*D5	C657	*B3	C783	D2	CL671	*D3	FB602	A3	IC113	*B4	IC241	F3
C169	*D1	C264	F2	C359	F5	C527	E5	C658	*B3	C784	A1	CL734	*D3	FB603	*A2	IC201	*F2	IC245	F3
C170	*D1	C265	F2	C360	F5	C528	E5	C659	*B4	C785	A1	CL737	*D3	FB604	*A3	IC202	*F2	IC246	F3
C173	A2	C266	F2	C361	F4	C529	*D5	C660	*C3	C786	A1	CL742	*D3	FB605	*A3	IC203	*F2	IC247	F4
C174	*B1	C267	F2	C362	F4	C530	*D5	C661	*B4	C787	A2	CL837	*D3	FB606	*A2	IC204	*F3	IC301	C2
C175	*C2	C268	F2	C363	F5	C531	E5	C662	*B3	C788	*E2	CL850	A4	FB607	*A3	IC207	F2	IC303	*E3
C176	E4	C269	F3	C364	*F4	C532	*E4	C663	*B4	C789	A2	CL965	*D3	FB608	A2	IC208	F2	IC304	*B1

IC305	*C1	IC524	*D2	L108	*F1	L220	F4	L563	A1	Q504	*A2	R121	*B5	R153	F4				
IC306	*C1	IC525	*D2	L109	*E1	L301	*B1	L564	*D2	Q505	A1	R122	*B5	R155	F4				
IC307	*C1	IC526	*D2	L110	A5	L302	C2	L565	*D2	Q506	A1	R123	*F1	R157	*A4				
IC401	D5	IC527	*D2	L111	F4	L303	C2	L566	A1	Q507	A1	R124	*B5	R158	*A4				
IC402	*C5	IC528	*A2	L112	F4	L401	*E5	L569	*D2	Q508	E2	R125	*A5	R159	*A5				
IC403	E5	IC529	*A2	L113	B4	L451	*C4	L800	*A4	Q901	*A3	R127	*F1	R160	*A5				
IC404	*D5	IC601	B3	L201	*F2	L452	*C4	L801	A2			R128	*B4	R161	*A4				
IC405	C2	IC602	*C3	L202	*F2	L453	E4	L802	A2	R11	*B5	R129	*B4	R162	*A4				
IC501	*A1	IC603	*D2	L203	*F2	L500	*C3			R12	A5	R130	*B4	R163	*A4				
IC502	*A2	IC604	*B4	L204	*F2	L501	*C4	LP1	A1	R13	*A5	R131	*B4	R165	*A4				
IC503	*A1	IC605	*B4	L205	*F2	L502	*C4			R101	F4	R132	*B4	R166	*C2				
IC505	*A1	IC606	*D2	L206	*F3	L505	*A2	Q11	C2	R102	E1	R133	*A4	R167	*C2				
IC506	A2	IC607	*C3	L207	*F3	L506	*A4	Q101	F4	R103	*B4	R134	*F4	R168	*C2				
IC507	A1	IC701	B2	L208	*F2	L550	*A1	Q102	*E1	R108	*B4	R135	*F4	R169	*C2				
IC511	*A2	IC702	*B2	L209	*F2	L551	*A2	Q103	*F1	R109	*B4	R136	*B4	R170	*E1				
IC512	*A1	IC901	A3	L210	*F2	L552	E2	Q104	*F4	R111	F1	R138	E1	R171	F4				
IC513	*A1	IC902	*A3	L211	*F3	L553	*A1	Q105	F4	R112	F4	R144	D1	R172	*D1				
IC514	*A2	IC904	A4	L212	*F3	L554	*A2	Q106	F4	R113	F4	R145	*E2	R173	C1				
IC515	*A2			L213	*F4	L555	*E2	Q107	*C2	R114	E1	R146	F4	R174	*F1				
IC518	E2	L101	E1	L214	*F3	L557	*A2	Q108	*C2	R115	E1	R147	F4	R175	*F4				
IC519	E2	L102	C4	L215	*F1	L558	E2	Q401	*F4	R116	F4	R148	F4	R176	*F4				
IC520	D2	L103	B5	L216	*F1	L559	A1	Q402	*E4	R117	F4	R149	F4	R177	*F4				
IC521	*D2	L104	B5	L217	*F3	L560	A2	Q501	*A2	R118	F4	R150	F4	R178	*F4				
IC522	E2	L105	*F4	L218	F2	L561	E2	Q502	*B1	R119	*E1	R151	F4	R179	*B4				
IC523	*D2	L107	*E1	L219	F1	L562	A1	Q503	*A1	R120	E1	R152	F4	R180	F4				

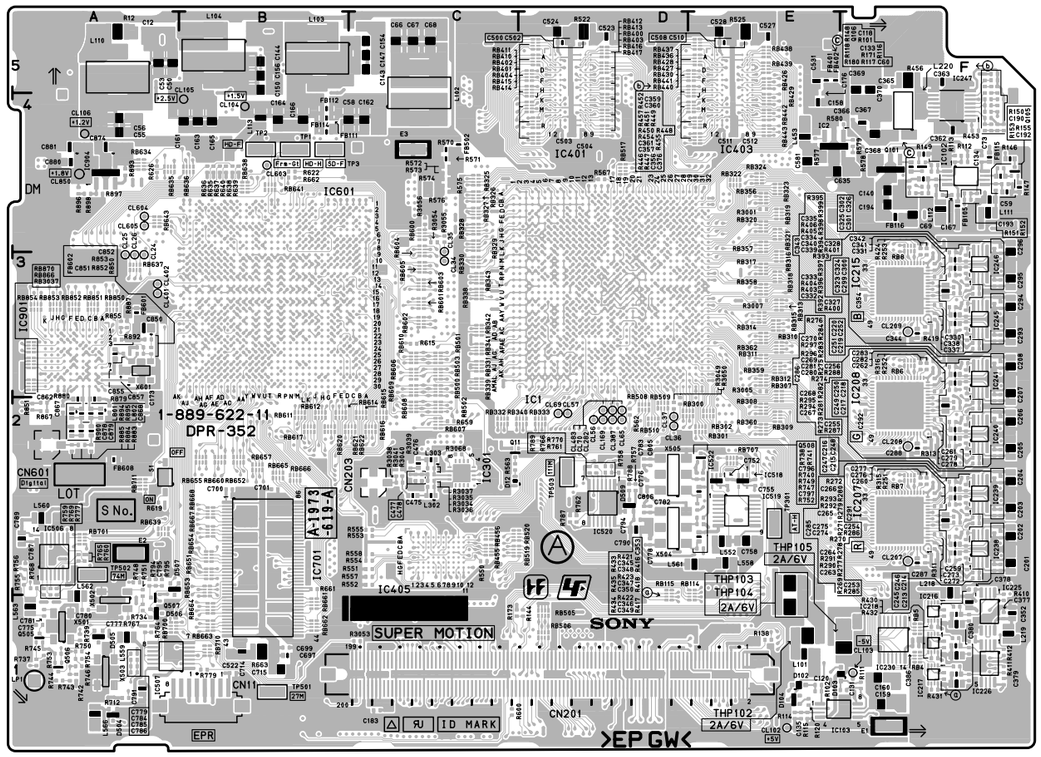

DPR-352 -A SIDE-
SUFFIX: -11

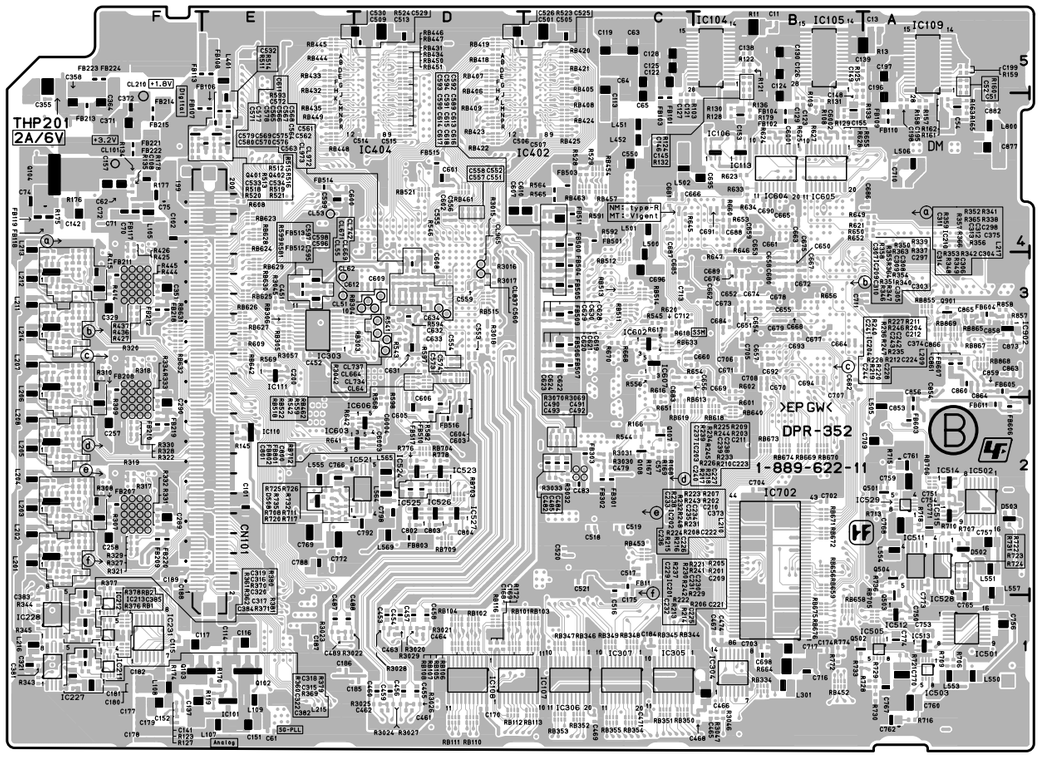

DPR-352 -B SIDE-

SUFFIX: -11

R201	*F2	R226	*F2	R253	F4	R294	F2	R334	*F2	R361	*F1	R403	F3	R435	F1	R520	*F4	R563	C2
R202	*F2	R227	*F3	R269	F2	R295	F2	R337	*F3	R362	*F1	R404	F3	R436	*F3	R521	*E4	R564	*C4
R203	*F2	R228	*F2	R270	F2	R296	F3	R338	*F3	R363	*F3	R405	F3	R437	*F3	R522	D5	R565	*C4
R204	*F3	R229	*F2	R271	F2	R297	F3	R339	*F3	R364	*F3	R406	F3	R444	*F3	R523	*C5	R567	D4
R205	*F2	R230	*F2	R272	F2	R307	*F2	R340	*F3	R365	*F3	R410	F1	R445	*F3	R524	*D5	R568	*D2
R206	*F2	R231	*F2	R273	F2	R308	*F2	R341	*F4	R366	*F3	R411	F1	R446	F4	R525	E5	R569	*E3
R207	*F2	R232	*F2	R274	F2	R309	*F2	R342	*F3	R369	*F1	R412	F1	R447	F4	R528	*C4	R570	C4
R208	*F2	R233	*F2	R275	F3	R310	*F3	R343	*F1	R370	*F1	R414	*F3	R448	F4	R529	*C4	R571	C4
R209	*F2	R234	*F2	R276	F3	R311	F2	R344	*F1	R371	*F1	R415	*F3	R449	F5	R541	*D3	R572	C4
R210	*F2	R235	*F3	R277	F2	R313	F2	R345	*F1	R376	*F1	R416	F1	R450	F4	R542	*D3	R573	C4
R211	*F3	R236	*F3	R278	F2	R315	F2	R346	*F3	R377	*F2	R417	F1	R451	F5	R543	*D3	R574	C4
R212	*F2	R237	*F2	R279	F2	R316	F3	R347	*F3	R378	*F1	R418	F1	R452	F5	R544	*C2	R575	C4
R213	*F2	R238	*F2	R280	F2	R317	*F2	R348	*F3	R379	*F1	R419	F3	R453	F4	R545	*C3	R576	C4
R214	*F2	R239	*F2	R281	F2	R318	*F3	R349	*F3	R380	*F1	R421	F1	R454	F4	R546	*D4	R577	E4
R215	*F2	R240	*F3	R282	F2	R319	*F2	R350	*F3	R381	*F1	R422	F1	R455	F4	R550	C2	R578	F4
R216	*F2	R241	*F2	R283	F3	R320	*F3	R351	*F3	R392	F3	R423	F1	R456	F5	R551	C2	R579	F4
R217	*F2	R242	*F2	R284	F3	R321	*F2	R352	*F4	R393	F3	R424	F4	R457	F5	R552	C2	R580	F4
R218	*F2	R243	*F2	R285	F2	R322	*F2	R353	*F3	R394	F3	R425	*F4	R511	*E4	R553	C2	R581	*E3
R219	*F2	R244	*F2	R286	F2	R327	*F2	R354	*F3	R395	F4	R426	*F4	R512	*E4	R554	C2	R582	*D3
R220	*F2	R245	*F2	R287	F2	R328	*F2	R355	*F3	R396	F3	R427	*F3	R513	*E4	R555	C2	R591	*C4
R221	*F2	R246	*F3	R288	F2	R329	*F2	R356	*F3	R397	F3	R430	F1	R514	*E4	R556	*C3	R592	*C4
R222	*F2	R247	*F3	R290	F2	R330	*F2	R357	*F3	R398	F3	R431	F1	R515	*E4	R557	C2	R593	*D3
R223	*F2	R248	*F2	R291	F2	R331	*F2	R358	*F3	R399	F3	R432	F1	R516	*E4	R558	C2	R594	*D3
R224	*F2	R251	F2	R292	F2	R332	*F2	R359	*F3	R400	F3	R433	F1	R518	*F4	R559	*D3	R597	*D3
R225	*F2	R252	F3	R293	F2	R333	*F2	R360	*F1	R401	F3	R434	F1	R519	*E4	R562	D2	R598	*D2

R599	*E3	R752	E2	R3069	*C2	RB408	*C4	RB619	*C2	X501	A1								
R600	C1	R753	A1	R3070	*C2	RB409	*D4	RB620	B2	X502	A1								
R601	*B2	R754	A1			RB410	D5	RB621	C2	X503	A1								
R602	*B3	R755	A2	RB1	*F1	RB411	D5	RB622	C2	X504	D2								
R608	*E4	R756	A2	RB2	*F1	RB412	D5	RB623	*E4	X505	D2								
R609	*E3	R757	D2	RB4	F1	RB413	D5	RB624	*E4	X601	A3								
R615	C3	R758	D2	RB5	F1	RB414	D4	RB625	*E3										
R616	*C3	R759	A2	RB6	F3	RB415	D4	RB626	*E3	*:B SIDE									
R617	*C3	R760	A2	RB7	F2	RB416	D4	RB627	*E3										
R618	*C3	R761	D2	RB8	F4	RB417	D4	RB628	*E4										
R619	A2	R762	D2	RB101	*D1	RB418	*D5	RB629	*E3										
R620	*C3	R764	A1	RB102	*D1	RB419	*D5	RB630	*E3										
R621	*A4	R765	A2	RB103	*C1	RB420	*C5	RB631	*F3										
R622	B4	R766	D2	RB104	*D1	RB421	*C5	RB632	*F3										
R623	*B4	R767	A1	RB105	*D1	RB422	*D4	RB633	*C3										
R624	*B4	R768	A2	RB106	*C1	RB423	*D4	RB634	A4										
R625	*B4	R769	A2	RB107	*D1	RB424	*C4	RB635	A4										
R626	A4	R770	D2	RB108	*D1	RB425	*C4	RB636	B4										
R627	*B4	R772	*B1	RB110	*D1	RB426	E5	RB637	A3										
R628	*B4	R774	*B1	RB111	*D1	RB427	E5	RB638	B4										
R633	*B4	R776	*D2	RB112	*D1	RB428	E5	RB639	A2										
R634	*B4	R777	A2	RB113	*C1	RB429	E4	RB640	*B2										
R635	B4	R778	*D2	RB114	E1	RB430	E4	RB641	B4										
R636	B4	R779	B1	RB115	D1	RB431	*D5	RB642	*E3										
R637	B4	R787	D2	RB116	*D1	RB432	*E5	RB643	A4										
R638	B4	R788	D2	RB300	D2	RB433	*E5	RB651	B2										
R639	B4	R789	D2	RB301	E2	RB434	*D4	RB652	B2										
R640	B4	R794	A2	RB302	E2	RB435	*E4	RB653	B2										
R641	*E2	R795	A2	RB303	*E3	RB436	E5	RB654	B2										
R642	*E2	R850	A3	RB304	*E3	RB437	E5	RB655	B2										
R645	*C4	R851	A2	RB305	*E3	RB438	E5	RB656	*B2										
R646	*B4	R852	A3	RB306	*E3	RB439	E5	RB657	B2										
R647	*B4	R853	A3	RB307	E3	RB440	E4	RB658	*B1										
R649	*A4	R855	A3	RB308	E2	RB441	E4	RB659	*B2										
R650	*A4	R857	*A3	RB309	E2	RB442	E4	RB660	B2										
R651	*C2	R858	*A3	RB310	E3	RB443	E4	RB661	B1										
R652	*A4	R867	A2	RB311	E3	RB444	*E5	RB662	B1										
R653	*B4	R879	A2	RB312	E3	RB445	*E5	RB663	B1										
R654	*B3	R880	A2	RB313	E3	RB446	*D5	RB664	B1										
R655	*B4	R883	A2	RB314	E3	RB447	*D5	RB665	B2										
R656	*B3	R884	A2	RB315	E3	RB448	*E4	RB666	B2										
R659	C2	R885	A2	RB316	E3	RB449	*E4	RB667	B2										
R660	*B4	R887	A3	RB317	E3	RB450	*D4	RB668	B2										
R661	B2	R892	A3	RB318	E3	RB451	*D4	RB669	*B2										
R662	B4	R893	A4	RB319	E4	RB452	*B1	RB670	*B2										
R663	B1	R894	A2	RB320	E4	RB453	*C2	RB671	*B2										
R664	*B1	R895	A2	RB321	E4	RB454	*C4	RB672	*B2										
R668	*C3	R896	A4	RB322	E4	RB455	C2	RB673	*B2										
R670	*C3	R897	A4	RB323	E4	RB456	C2	RB674	*B2										
R706	*A1	R898	A4	RB324	E4	RB457	*C4	RB675	*B1										
R707	*A2	R900	A2	RB325	C4	RB461	*D4	RB676	*B1										
R708	*E2	R3001	E4	RB326	C4	RB462	*D3	RB700	A1										
R709	*A1	R3005	E3	RB327	C4	RB463	*C4	RB701	A2										
R710	*A2	R3007	E3	RB328	C4	RB500	C3	RB703	*D2										
R711	*E2	R3015	*D3	RB329	C4	RB501	C3	RB704	*D2										
R712	A1	R3016	*D3	RB330	C3	RB502	C2	RB705	*A1										
R713	*A2	R3017	*D3	RB331	C3	RB503	C3	RB706	*A2										
R715	*A2	R3018	*D3	RB332	C2	RB505	D1	RB707	E2										
R716	*A1	R3020	*D1	RB333	D2	RB506	D1	RB709	*D2										
R717	*E2	R3021	*D1	RB334	*B1	RB508	D2	RB710	B1										
R718	*A2	R3022	*E1	RB338	C3	RB509	D2	RB711	A2										
R720	*E2	R3023	*E1	RB339	C3	RB510	D2	RB712	*D2										
R721	*A1	R3024	*D1	RB340	D2	RB511	*C3	RB850	A3										
R722	*A2	R3025	*D1	RB341	C3	RB512	*C3	RB851	A3										
R723	*A2	R3026	*D1	RB342	C3	RB513	*C3	RB852	A3										
R724	*A2	R3027	*D1	RB343	C3	RB514	*C3	RB853	A3										
R725	*E2	R3028	*D1	RB344	*C1	RB515	*D3	RB854	A3										
R726	*E2	R3029	*D1	RB345	*C1	RB517	D4	RB855	*A3										
R728	*A1	R3030	*C2	RB346	*C1	RB518	*D3	RB865	*A3										
R729	*A1	R3031	*C2	RB347	*C1	RB519	C2	RB866	A3										
R730	*A1	R3032	*C2	RB348	*C1	RB520	C2	RB867	*A3										
R731	*A2	R3033	*C2	RB349	*C1	RB521	*D4	RB868	*A3										
R732	*E2	R3034	C2	RB350	*C1	RB522	*D3	RB869	*A3										
R733	*B1	R3035	C2	RB351	*C1	RB600	C4	RB870	A3										
R734	A1	R3036	C2	RB352	*C1	RB601	C3	RB3037	A3										
R735	*E2	R3037	C2	RB353	*C1	RB602	C3												
R736	*A2	R3038	C2	RB354	*C1	RB603	C3	S1	A2										
R737	A1	R3039	C2	RB355	*C1	RB604	C4												
R738	E2	R3040	C2	RB356	E4	RB605	C3	THP102	E1										
R739	A1	R3041	C2	RB357	E4	RB606	C3	THP103	E2										
R740	E2	R3042	*D3	RB358	E3	RB607	C2	THP104	E1										
R741	E2	R3045	*E3	RB359	E3	RB608	C2	THP105	F1										
R742	A1	R3046	*B1	RB360	E2	RB609	C3	THP201	*F5										
R743	A1	R3047	*B1	RB362	E3	RB610	C3												
R744	A1	R3049	D2	RB400	D5	RB611	B2	TP1	B4										
R745	A1	R3050	D2	RB401	D5	RB612	B2	TP2	B4										
R746	A1	R3053	C1	RB402	D5	RB613	*B2	TP3	B4										
R747	E2	R3054	C4	RB403	D4	RB614	B2	TP301	E2										
R748	A2	R3055	C4	RB404	D4	RB615	C2	TP501	B1										
R749	E2	R3056	C4	RB405	*C5	RB616	C2	TP502	A2										
R750	A1	R3057	*E3	RB406	*D5	RB617	B2	TP503	D2										
R751	A2	R3068	C2	RB407	*D5	RB618	*B2												

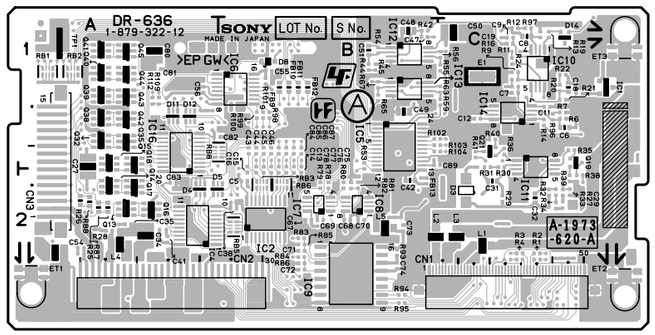

DR-636_1 -A SIDE-
SUFFIX: -12

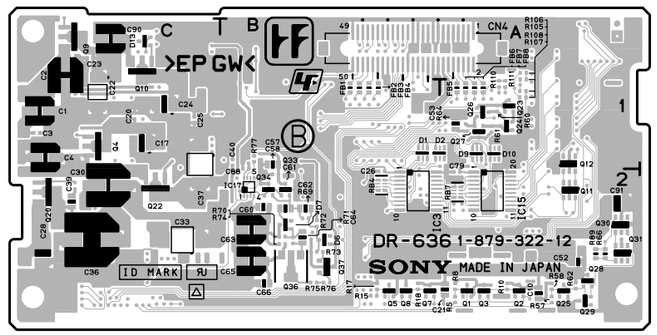

DR-636_1 -B SIDE-
SUFFIX: -12

DR-636_1 (1-879-322-12)

C1	*C1	C28	*C2	C55	B1	C83	A2	D13	*C1	IC5	B1	Q9	*C1	Q36	*B2	R17	*B2	R54	B1	R82	B2	R112	A1
C2	*C1	C29	C2	C56	A1	C84	B1	D14	C1	IC6	B1	Q10	*C1	Q37	*B2	R18	*B2	R55	C1	R83	B2		
C3	*C1	C30	*C2	C57	*B1	C85	B1			IC7	B2	Q11	*A2	Q38	A1	R19	C1	R56	C1	R84	B2	RB1	A1
C4	*C1	C31	C2	C58	*B2	C86	B1	E1	C1	IC8	B2	Q12	*A1	Q39	A1	R20	C1	R57	*A2	R85	B2	RB2	A1
C5	B2	C32	C2	C60	*B2	C87	B1			IC9	B2	Q13	A2	Q40	A1	R21	C1	R58	*A2	R86	B2	RB3	B2
C6	C1	C33	*C2	C61	*B2	C88	*B2	ET1	A2	IC10	C1	Q14	A2	Q41	A1	R22	C1	R59	C1	R87	A2	RB4	*B2
C7	C1	C34	A2	C62	*B2	C89	B1	ET2	C2	IC11	C1	Q15	A1	Q42	A1	R24	C1	R60	*A1	R88	A2	RB5	B2
C8	C1	C35	A2	C63	*B2	C90	*C1	ET3	C1	IC12	B1	Q16	A2	Q43	A1	R25	A2	R61	*A1	R89	*A2	RB6	B2
C9	C1	C36	*C2	C64	*B2	C91	*A2			IC13	B1	Q17	A2	Q44	A1	R26	A2	R62	*A2	R93	B2	RB7	*A2
C10	*A2	C37	*C1	C65	*B2			FB1	*B1	IC14	C1	Q18	A1	Q45	A1	R27	C2	R63	C1	R94	B2	RB8	B1
C11	C1	C38	B2	C66	*B2	CN1	C2	FB2	*B1	IC15	*A2	Q19	C1			R28	A2	R64	*A1	R95	B2		
C12	C1	C39	*C2	C67	B2	CN2	A2	FB3	*B1	IC16	A1	Q20	*C2	R1	C2	R29	C2	R65	B1	R96	C1	TP1	A1
C13	B2	C40	*B1	C68	B2	CN3	A1	FB4	*B1	IC17	*B2	Q21	C1	R2	C2	R30	C1	R66	*A2	R97	C1		
C14	B2	C41	A2	C69	B2	CN4	*B1	FB5	*A1			Q22	*C2	R3	C2	R31	C1	R67	B1	R98	B1	*:B SIDE	
C15	B2	C42	B2	C70	B2			FB6	*A1	L1	C2	Q23	*A1	R4	C2	R32	C2	R69	*B2	R99	B1		
C16	B2	C43	B1	C71	B2	D1	*B1	FB7	*A1	L2	B2	Q24	*A1	R5	*A2	R33	C2	R70	*B2	R100	B1		
C17	*C1	C44	B1	C72	B2	D2	*A1	FB8	*A1	L3	C2	Q25	*A2	R6	C1	R34	C2	R71	*B2	R101	B1		
C18	C1	C45	B1	C73	B2	D3	C2	FB9	B1	L4	A2	Q26	*A1	R7	C1	R35	C1	R72	*B2	R102	B1		
C19	C1	C46	B1	C74	B2	D4	A2	FB10	B1	L5	B2	Q27	*A1	R8	*A2	R36	C1	R73	*B2	R103	B1		
C20	*C1	C47	B1	C75	B2	D5	A2	FB11	B1			Q28	*A2	R9	C1	R38	C2	R74	*B2	R104	B1		
C21	*A2	C48	B1	C76	B2	D6	*B2	FB12	B1	Q1	*A2	Q29	*A2	R10	*A2	R39	C2	R75	*B2	R105	*A1		
C22	*C1	C49	B1	C77	B2	D7	*B2	FB13	B2	Q2	*A2	Q30	*A2	R11	C1	R40	C1	R76	*B2	R106	*A1		
C23	*C1	C50	C1	C78	B2	D8	B1			Q3	*A2	Q31	*A2	R12	C1	R41	C1	R77	*B1	R107	*A1		
C24	*C1	C51	B1	C79	*A2	D9	*A1	IC1	C1	Q4	*C1	Q32	A1	R13	C1	R42	B1	R78	B2	R108	*A1		
C25	*C1	C52	*A2	C80	A1	D10	*A1	IC2	B2	Q5	*B2	Q33	*B2	R14	C1	R44	B1	R79	B2	R109	A1		
C26	*B2	C53	*A1	C81	A1	D11	A1	IC3	*B2	Q7	*B2	Q34	*B2	R15	*B2	R45	B1	R80	B2	R110	*A1		
C27	A1	C54	A2	C82	A1	D12	A1	IC4	A2	Q8	*B2	Q35	A1	R16	C1	R53	B1	R81	B2	R111	*A1		

HDC3300R (E)
HDC3300R (CE)
HDC3300R (SY)
HDC3300R (JN) J, E
9-968-622-03

Sony Corporation

Printed in Japan
2013. 12 08
©2009