

SONY®

LCD COLOR VIEWFINDER

HDVF-L750

HDVF-L770

FACTORY SERVICE MANUAL

1st Edition

警告

このマニュアルは、サービス専用です。
お客様が、このマニュアルに記載された設置や保守、点検、修理などを行うと感電や火災、人身事故につながる可能性があります。
危険をさけるため、サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.
To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.
Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegebenen Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

AVERTISSEMENT

Ce manuel est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l'entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d'incendie ou de blessure n'effectuer que les réparations indiquées dans le mode d'emploi à moins d'être qualifié pour en effectuer d'autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

Model Name	Serial No.
HDVF-L750 (SY)	0100001 and Higher
HDVF-L750 (CN)	0500001 and Higher
HDVF-L770 (SY)	0100001 and Higher
HDVF-L770 (CN)	0500001 and Higher

目次

このマニュアルについて

本書の目的.....	3
関連マニュアル.....	3
商標について.....	3

1. Spare Parts

1-1. Note on Repair Parts.....	1-1
1-2. Electrical Parts List.....	1-2

2. Schematic Diagrams

CN-3713.....	2-1
CN-3715.....	2-1
PR-332.....	2-2
SW-1636.....	2-20
SW-1637.....	2-20
SW-1638.....	2-20
VR-352.....	2-20

3. Board Layouts

CN-3713.....	3-1
CN-3715.....	3-1
PR-332.....	3-1
SW-1636.....	3-2
SW-1637.....	3-3
SW-1638.....	3-3
VR-352.....	3-3
Board Parts Location.....	3-4

このマニュアルについて

本書の目的

本書は、システムエンジニアやサービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し、本機の保守に関する情報、部品レベルまでのサービスを前提とした情報 (パーツリスト、回路図、マウント図) を記載しています。

点検や修理を行う前に、別冊のサービスマニュアルの 安全に関する注意文を必ずお読みください。

関連マニュアル

本機には、この「ファクトリーサービスマニュアル」のほかに、下記のマニュアルが用意されています。

- オペレーションガイド (本機に付属)
- オペレーションマニュアル CD-ROM (本機に付属)
本機を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。
- サービスマニュアル (別途用意)
ブロックレベルまでのサービスに必要な情報として、本機のサービスインフォメーション、主要部品の交換等を記載しています。

商標について

このマニュアルに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

Table of Contents

Manual Structure

Purpose of this manual	3
Related manuals	3
Trademarks	3

1. Spare Parts

1-1. Note on Repair Parts	1-1
1-2. Electrical Parts List	1-2

2. Schematic Diagrams

CN-3713	2-1
CN-3715	2-1
PR-332	2-2
SW-1636	2-20
SW-1637	2-20
SW-1638	2-20
VR-352	2-20

3. Board Layouts

CN-3713	3-1
CN-3715	3-1
PR-332	3-1
SW-1636	3-2
SW-1637	3-3
SW-1638	3-3
VR-352	3-3
Board Parts Location	3-4

Manual Structure

Purpose of this manual

This manual describes the information items that premise the service based on the components parts such as parts list, schematic diagrams, and board layouts, assuming use of system engineers and service engineers.

For the safety precautions, refer to the Service Manual provided separately from this Factory Service Manual.

Related manuals

The following manual is provided for this unit in addition to this "Factory Service Manual".

- Operation Guide (Supplied with this unit)
- Operation Manual CD-ROM (Supplied with this unit)

This manual contains information required to operate and use the unit.

- Service Manual (Available on request)

This manual describes the information items that premise the service based on the block parts.

Trademarks

System names and product names written in this manual are usually registered trademarks or trademarks of respective development manufacturers.

Section 1

Spare Parts

1-1. Note on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked △ are critical to safe operation. Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.

3. Stock of Parts

Parts marked with “o” at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

1. 安全重要部品

△警告

△印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって、交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は、セットに使われているものと異なることがあります。これは部品の共通化、改良等によるものです。

3. 部品の在庫

部品表の SP (Supply code) 欄に “o” で示される部品は在庫していないことがあり、納期が長くなる場合があります。

1-2. Electrical Parts List

CN-3713 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
2pcs	3-729-076-21 s	SCREW (+B) (2X6)
CN101	1-819-443-11 o	HEADER ASEMBLY FOR PWB 15P
CN102	1-794-509-21 s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) (3P)
R105	1-216-864-91 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R106	1-216-864-91 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

CN-3715 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
CN201	1-764-250-21 s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-2054-974-A s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PR-332
C102	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C103	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C104	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C105	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C106	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C107	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C108	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C109	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C110	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C111	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C210	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C211	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C212	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C213	1-164-846-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C214	1-164-848-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 8PF CH 1005
C215	1-164-846-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C216	1-164-848-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 8PF CH 1005
C217	1-164-846-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C218	1-164-848-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 8PF CH 1005
C225	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C226	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C227	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C229	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C230	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C231	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C233	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C234	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C235	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C237	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C240	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C241	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C242	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C243	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C247	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C248	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C249	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C250	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C251	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C252	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C253	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C254	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C255	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C260	1-112-692-81 s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C261	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C262	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C263	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C301	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C302	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C303	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C304	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C305	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C306	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C307	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C310	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C311	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C312	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C313	1-164-846-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C314	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C315	1-164-845-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C317	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C318	1-164-845-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C319	1-164-846-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C321	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C322	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C323	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C324	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C325	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C326	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C327	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C328	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C329	1-112-692-81 s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C330	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C331	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C332	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C333	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C334	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C335	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C336	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C337	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C338	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C339	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C340	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C341	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C342	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C343	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C344	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C345	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C346	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C347	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C400	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C401	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C402	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C403	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C404	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C405	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C406	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C407	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C408	1-116-328-11 s	CAP, ELECT 330MF (5X5.9)
C409	1-116-741-11 s	CAP, CERAMIC 0.47MF X5R 1005
C410	1-116-741-11 s	CAP, CERAMIC 0.47MF X5R 1005
C411	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C412	1-116-741-11 s	CAP, CERAMIC 0.47MF X5R 1005
C413	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C414	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1403	1-116-720-11 o	CAP, CERAMIC 10MF X5R 1608
C1404	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1405	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1408	1-118-039-11 s	CAP, CERAMIC 1MF X5R (1608)
C1410	1-164-874-81 s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1411	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1500	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1501	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C1502	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C1503	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1504	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1505	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1506	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1507	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1508	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1509	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1511	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1512	1-118-039-11 s	CAP, CERAMIC 1MF X5R (1608)
C1513	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1514	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1515	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1516	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1518	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1519	1-118-039-11 s	CAP, CERAMIC 1MF X5R (1608)
C1520	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1521	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1522	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1524	1-118-039-11 s	CAP, CERAMIC 1MF X5R (1608)
C1525	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1526	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1527	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1528	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1529	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1530	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1531	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1532	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1533	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1534	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1535	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1536	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1537	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C1538	1-118-039-11 s	CAP, CERAMIC 1MF X5R (1608)
C1540	1-164-874-81 s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1541	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1600	1-116-709-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3225
C1603	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1607	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1608	1-164-858-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C1609	1-164-858-81 s	CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C1610	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1611	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1612	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1613	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1614	1-118-389-11 s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C1615	1-118-389-11 s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C1616	1-116-709-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3225
C1617	1-162-969-91 s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C1618	1-162-969-91 s	CAP, CERAMIC 6800PF B 1608
C1619	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1620	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1621	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1622	1-116-874-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C1623	1-116-874-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X6S 3216
C1628	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1629	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1630	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1631	1-116-709-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3225
C1633	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1634	1-116-709-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 3225
C1636	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1637	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1638	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C1640	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1642	1-116-741-11 s	CAP, CERAMIC 0.47MF X5R 1005
C1645	1-164-874-81 s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1656	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1657	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1658	1-118-036-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X5R (1608)
C1660	1-116-735-11 o	CAP, CERAMIC 1MF X7R 1608
C1661	1-118-407-11 o	CAP, CERAMIC 470PF X7R 1005
C1662	1-118-407-11 o	CAP, CERAMIC 470PF X7R 1005
C1663	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1664	1-118-407-11 o	CAP, CERAMIC 470PF X7R 1005
C1665	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1666	1-118-044-11 s	CAP, CERAMIC 1MF X5R (2012)
C1667	1-118-044-11 s	CAP, CERAMIC 1MF X5R (2012)
C1700	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1701	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1702	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1703	1-118-395-11 s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C1704	1-118-399-11 s	CAP, CERAMIC 2200PF X7R 1005
C1705	1-118-389-11 s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C1706	1-118-395-11 s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C1707	1-118-389-11 s	CAP, CERAMIC 0.022MF X7R 1005
C1708	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1709	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1710	1-118-391-11 s	CAP, CERAMIC 0.01MF X7R 1005
C1711	1-118-395-11 s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C1712	1-118-395-11 s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C1713	1-118-395-11 s	CAP, CERAMIC 4700PF X7R 1005
C1714	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1715	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1716	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C1723	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1725	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1726	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1727	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1729	1-118-403-11 s	CAP, CERAMIC 1000PF X7R 1005
C1730	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1731	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1732	1-116-744-11 s	CAP, CERAMIC 0.22MF X5R 1005
C1733	1-116-741-11 s	CAP, CERAMIC 0.47MF X5R 1005
C1734	1-116-744-11 s	CAP, CERAMIC 0.22MF X5R 1005
C1800	1-118-409-11 o	CAP, CERAMIC 330PF X7R 1005
C1803	1-116-713-11 s	CAP, CERAMIC 22MF X5R 2012
C1806	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1807	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1808	1-118-041-11 s	CAP, CERAMIC 4.7MF X5R (1608)
C1809	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1810	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1811	1-118-047-11 s	CAP, CERAMIC 10MF X5R (2012)
C1812	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
C1813	1-116-707-11 s	CAP, CERAMIC 47MF X5R 3216
CN100	1-819-332-11 s	HEADER ASSEMBLY FOR PWB 15P
CN101	1-818-958-41 s	CONNECTOR, SDR (26 PIN)
CN400	1-784-254-21 s	CONNECTOR 10P
CN501	1-764-243-31 o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN1200	1-778-648-31 s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 20P
CN1201	1-573-290-21 s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 4P

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
CN1400	1-843-688-11 s	CONNECTOR, COAXIAL 30P
CN1500	1-778-336-21 s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN1501	1-770-623-21 s	PIN, CONNECTOR 6P
CN1600	1-774-730-21 s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN1601	1-750-005-21 o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D106	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D107	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D108	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D109	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D110	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D111	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D112	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D113	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D1200	6-502-197-01 s	DI SML-D12M8WT86SM
D1201	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D1202	6-502-197-01 s	DI SML-D12M8WT86SM
D1203	6-502-197-01 s	DI SML-D12M8WT86SM
D1400	6-501-123-01 s	DIODE RB160M-60TR
D1500	6-501-436-01 s	DIODE SML412BC6TT86
D1501	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1502	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1503	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1504	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1505	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1506	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1507	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1508	6-501-358-01 s	DIODE CL-197HG5-CD-T
D1509	6-501-358-01 s	DIODE CL-197HG5-CD-T
D1510	6-501-358-01 s	DIODE CL-197HG5-CD-T
D1511	6-501-358-01 s	DIODE CL-197HG5-CD-T
D1512	6-501-358-01 s	DIODE CL-197HG5-CD-T
D1513	6-501-358-01 s	DIODE CL-197HG5-CD-T
D1514	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1515	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1516	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1517	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1518	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1519	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1520	6-502-196-01 s	DI SML-D12Y8WT86SP
D1521	6-502-196-01 s	DI SML-D12Y8WT86SP
D1522	6-502-196-01 s	DI SML-D12Y8WT86SP
D1523	6-502-196-01 s	DI SML-D12Y8WT86SP
D1524	6-502-196-01 s	DI SML-D12Y8WT86SP
D1525	6-502-196-01 s	DI SML-D12Y8WT86SP
D1526	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1527	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1528	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1529	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1530	8-719-077-09 s	DIODE CL-196HR-CD-T
D1531	6-502-195-01 s	DI SML-D12D8WT86SQ
D1532	6-501-123-01 s	DIODE RB160M-60TR
D1533	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1534	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1535	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1536	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1537	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1538	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1539	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1540	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1541	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1542	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1543	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1544	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1545	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
D1546	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1547	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1548	6-504-087-01 s	DI SML-013UTT86
D1601	8-719-024-71 s	DIODE 1SS362-TE85L
D1602	8-719-991-01 s	DIODE DAP222-TL
D1603	8-719-991-01 s	DIODE DAP222-TL
D1604	8-719-056-48 s	DI 1SS388
D1605	8-719-056-48 s	DI 1SS388
D1606	6-503-573-01 o	DI 1SS400SMGJT2R
D1609	8-719-991-01 s	DIODE DAP222-TL
D1610	8-719-056-48 s	DI 1SS388
D1611	8-719-065-59 s	DIODE MBR0530T1
D1612	8-719-065-59 s	DIODE MBR0530T1
D1615	6-503-572-01 s	DI 1SS355VMTE-17
D1616	6-503-572-01 s	DI 1SS355VMTE-17
D1617	6-503-572-01 s	DI 1SS355VMTE-17
D1701	6-501-123-01 s	DIODE RB160M-60TR
D1702	6-501-123-01 s	DIODE RB160M-60TR
D1800	6-501-361-01 s	DIODE RB051LA-40TR
ET1700	1-780-925-11 s	TERMINAL, LUG
ET1701	1-780-925-11 s	TERMINAL, LUG
ET1702	1-780-925-11 s	TERMINAL, LUG
ET1703	1-780-925-11 s	TERMINAL, LUG
FB106	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB107	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB108	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB109	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB110	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB411	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB412	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB413	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB414	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB415	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB416	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB417	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB418	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB419	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB420	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB421	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB422	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB501	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB507	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB508	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB509	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB510	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB900	1-400-382-21 s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB901	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB902	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB903	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1100	1-400-824-21 s	EMI FERRITE (SMD) (1005)
FB1101	1-400-382-21 s	EMI FERRITE (SMD) (1608)
FB1300	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1301	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1302	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1303	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1400	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FL400	1-234-939-21 s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
FL900	1-234-939-21 s	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)
IC100	6-707-842-01 s	IC TC74LCX08FT(EKJ)
IC104	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU
IC105	6-718-255-01 o	IC BR24T02FJ-WGE2
IC107	6-706-476-01 s	IC TC7SET04FU
IC204	6-702-231-01 s	IC LMH6642MFX/NOPB

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC205	6-702-231-01 s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC206	6-702-231-01 s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC207	6-708-749-01 s	IC SM5308AS-G-ET
IC209	6-710-776-01 s	IC LMH1981MTX
IC300	6-708-816-01 s	IC ADV7403BSTZ-110
IC1000	6-715-039-01 s	IC TC7SZ08FU, RSONYJ
IC1101	6-707-373-01 s	IC TPS51100DGQR
IC1200	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU
IC1201	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU
IC1202	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU
IC1205	6-702-879-01 s	IC R3112N281A-TR-FE
IC1206	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU
IC1207	6-706-815-01 s	IC TMP75AIDR
IC1300	6-709-646-01 s	IC TLC2933AIPWR
IC1301	8-759-669-66 s	IC TLC272CPWR-12
IC1302	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU
IC1303	6-715-039-01 s	IC TC7SZ08FU, RSONYJ
IC1304	6-700-831-01 s	IC TC7WZ74FK
IC1305	6-707-414-01 s	IC DS90LV011ATMF
IC1306	8-759-675-54 s	IC TC7W53FK (TE85R)
IC1307	8-759-675-54 s	IC TC7W53FK (TE85R)
IC1400	6-713-856-02 s	IC THC63LVDM83D
IC1402	6-703-109-01 o	IC NJM2730F (TE1)
IC1500	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU
IC1501	8-759-656-54 s	IC TC7WH14FK
IC1503	6-703-109-01 o	IC NJM2730F (TE1)
IC1600	8-759-183-53 s	IC TL431CPK-E2
IC1601	8-759-338-95 s	IC NJM2903V (TE2)
IC1603	6-702-510-01 s	IC TPS5120DBTRG4
IC1604	8-759-183-53 s	IC TL431CPK-E2
IC1607	8-759-338-95 s	IC NJM2903V (TE2)
IC1703	6-708-889-01 s	IC MP2105DJ-LF-Z
IC1704	6-712-135-01 o	IC R1173H001D-T1-FE
IC1705	6-712-135-01 o	IC R1173H001D-T1-FE
IC1800	6-712-232-01 s	IC LT3481EDD#TR
IC1801	6-708-889-01 s	IC MP2105DJ-LF-Z
IC1802	6-703-976-01 s	IC R1114Q181D-TR-FE
IC1803	6-712-875-01 s	IC MAX1697UEUT#TG16
L100	1-457-539-11 s	COMMON MODE CHOKE COIL
L101	1-457-539-11 s	COMMON MODE CHOKE COIL
L102	1-457-539-11 s	COMMON MODE CHOKE COIL
L103	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L104	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L105	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L106	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L107	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L200	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L202	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L300	1-469-549-21 s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L301	1-469-551-21 s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (LB2016)
L302	1-469-551-21 s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (LB2016)
L303	1-469-551-21 s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (LB2016)
L410	1-469-551-21 s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (LB2016)
L501	1-414-838-21 s	INDUCTOR, CHIP 6.8NH (1005)
L1200	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1202	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1203	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1301	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1302	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1303	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1304	1-469-549-21 s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1400	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1401	1-457-539-11 s	COMMON MODE CHOKE COIL
L1402	1-457-539-11 s	COMMON MODE CHOKE COIL
L1403	1-457-539-11 s	COMMON MODE CHOKE COIL

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
L1404	1-457-455-11 s	CHOKE COIL 10UH
L1405	1-457-439-11 s	CHOKE COIL (SMD) 4.7UH
L1406	1-469-757-21 s	INDUCTOR 10UH (2012)
L1500	1-469-549-21 s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1501	1-469-549-21 s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1502	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1503	1-469-555-21 s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1504	1-457-455-11 s	CHOKE COIL 10UH
L1505	1-457-455-11 s	CHOKE COIL 10UH
L1506	1-469-757-21 s	INDUCTOR 10UH (2012)
L1602	1-457-509-11 s	CHOKE COIL 10UH
L1603	1-457-850-11 s	CHOKE COIL 22UH
L1604	1-457-439-11 s	CHOKE COIL (SMD) 4.7UH
L1605	1-469-757-21 s	INDUCTOR 10UH (2012)
L1606	1-457-852-11 s	COIL, CHOKE 1.2UH
L1609	1-457-852-11 s	COIL, CHOKE 1.2UH
L1610	1-457-852-11 s	COIL, CHOKE 1.2UH
L1611	1-457-852-11 s	COIL, CHOKE 1.2UH
L1703	1-457-497-11 s	COIL, CHOKE (SMD)
L1704	1-457-396-11 s	CHOKE COIL 6.8UH
L1705	1-457-396-11 s	CHOKE COIL 6.8UH
L1711	1-457-836-11 s	CHOKE COIL 10UH
L1800	1-481-175-21 s	INDUCTOR 4.7UH
L1802	1-481-175-21 s	INDUCTOR 4.7UH
L1803	1-481-036-11 s	INDUCTOR (4.7UH)
L1804	1-469-757-21 s	INDUCTOR 10UH (2012)
L1805	1-481-781-21 s	INDUCTOR 47UH
Q204	8-729-928-25 s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q205	8-729-928-25 s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q206	8-729-928-25 s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1200	8-729-928-82 s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1201	8-729-928-82 s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1202	8-729-928-82 s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1300	8-729-928-82 s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1301	8-729-928-25 s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1302	8-729-928-25 s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1303	8-729-928-25 s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1304	8-729-928-82 s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1305	8-729-928-82 s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1400	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1401	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1500	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1501	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1502	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1503	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1504	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1505	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1506	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1507	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1508	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1509	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1510	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1511	8-729-929-09 s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q1600	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1601	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1602	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1603	8-729-928-05 s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1604	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1605	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1606	8-729-928-05 s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1611	8-729-928-05 s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1612	6-552-494-01 s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1613	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1614	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1615	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q1616	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1618	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1619	6-551-190-01 s	TRANSISTOR HAT2218R-EL-E
Q1620	6-551-190-01 s	TRANSISTOR HAT2218R-EL-E
Q1625	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1626	8-729-928-82 s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1627	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1628	6-552-494-01 s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1629	8-729-928-05 s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1630	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1631	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1632	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1633	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1634	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1635	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1636	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1637	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1638	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1639	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1640	6-552-545-01 s	TR SI4425DDY-T1-GE3
Q1641	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1642	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1643	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1700	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1701	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1702	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1703	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1704	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1705	6-552-494-01 s	TR SI2307CDS-T1-GE3
Q1706	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1707	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1708	8-729-929-27 s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1709	8-729-929-27 s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1710	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1711	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1712	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1713	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1716	8-729-929-27 s	TRANSISTOR DTC114TE-TL
Q1717	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1718	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1719	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1800	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1801	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
Q1802	6-550-750-01 s	TRANSISTOR SSM3K15FS-TE85L
R114	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R115	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R117	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R118	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R119	1-250-447-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10 (1005)
R120	1-250-447-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10 (1005)
R121	1-250-447-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10 (1005)
R122	1-250-447-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10 (1005)
R123	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R124	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R125	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R126	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R127	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R128	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R130	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R131	1-216-864-91 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R132	1-216-864-91 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R133	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R210	1-250-468-11 s	RES, METAL FILM CHIP 75 (1005)
R211	1-250-468-11 s	RES, METAL FILM CHIP 75 (1005)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R212	1-250-468-11 s	RES, METAL FILM CHIP 75 (1005)
R213	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R214	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R215	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R216	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R217	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R218	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R219	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R220	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R221	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R222	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R223	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R224	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R225	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R226	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R227	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R231	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R232	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R233	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R234	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R235	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R236	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R237	1-250-499-11 o	RES,METAL FILM CHIP 1.5K(1005)
R238	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R239	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R240	1-250-483-11 s	RES, METAL FILM CHIP 330(1005)
R242	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R244	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R246	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R247	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R248	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R249	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R250	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R251	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R252	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R256	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R258	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R259	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R260	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R261	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R262	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R263	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R264	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R265	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R266	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R267	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R300	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R301	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R302	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R303	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R304	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R305	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R306	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R307	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R308	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R309	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R310	1-208-959-81 s	RES, CHIP 1M (1005)
R311	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R312	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R313	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R314	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R315	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R316	1-250-487-11 s	RES, METAL FILM CHIP 470(1005)
R317	1-208-897-81 s	RES, CHIP 2.7K (1005)
R318	1-208-897-81 s	RES, CHIP 2.7K (1005)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R319	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R320	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R321	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R402	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R403	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R405	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R406	1-250-483-11 s	RES, METAL FILM CHIP 330(1005)
R407	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R408	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R409	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R410	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R411	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R412	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R413	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R414	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R415	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R416	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R504	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R510	1-250-468-11 s	RES, METAL FILM CHIP 75 (1005)
R513	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R517	1-250-468-11 s	RES, METAL FILM CHIP 75 (1005)
R522	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R537	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R539	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R540	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R541	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R547	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R548	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R549	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R550	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R600	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R603	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R605	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R606	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R700	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R806	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1000	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1001	1-250-447-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10 (1005)
R1002	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1003	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1004	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1005	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1006	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1007	1-208-870-81 s	RES, CHIP 200 (1005)
R1010	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1011	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1012	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1013	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1100	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1101	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1200	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1201	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1202	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1203	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1204	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1212	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1218	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1219	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1221	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1222	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1223	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1224	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1225	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1227	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1229	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1231	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1232	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1235	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1236	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1237	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1238	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1239	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1240	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1241	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1242	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1243	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1244	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1245	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1246	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1247	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1248	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1249	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1250	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1251	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1252	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1253	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1254	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1255	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1256	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1257	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1258	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1259	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1300	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1301	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1303	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1305	1-208-959-81 s	RES, CHIP 1M (1005)
R1306	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1307	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1308	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1309	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1310	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1311	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1312	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1313	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1314	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1315	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1316	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1317	1-250-507-11 o	RES,METAL FILM CHIP 3.3K(1005)
R1318	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1319	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1320	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1321	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1322	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1323	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1324	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1325	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1326	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1328	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1329	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1332	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1333	1-250-463-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47 (1005)
R1334	1-250-467-11 s	RES, METAL FILM CHIP 68 (1005)
R1335	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1336	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1337	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1338	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1339	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1340	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1341	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1342	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1343	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1344	1-250-455-11 s	RES, METAL FILM CHIP 22 (1005)
R1400	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1401	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1402	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1403	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1404	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1407	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1408	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1409	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1410	1-250-531-11 s	RES, METAL FILM CHIP 33K(1005)
R1411	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1412	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1413	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1414	1-250-559-11 o	RES,METAL FILM CHIP 470K(1005)
R1415	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1416	1-250-545-11 o	RES,METAL FILM CHIP 120K(1005)
R1417	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1418	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1419	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1420	1-250-507-11 o	RES,METAL FILM CHIP 3.3K(1005)
R1421	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1422	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1423	1-248-343-11 s	RES, METAL FILM 0.39 (2012)
R1500	1-250-608-11 s	RES, METAL FILM CHIP 470 (1608)
R1501	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1502	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1503	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1504	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1505	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1506	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1507	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1508	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1509	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1510	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1511	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1512	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1513	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1514	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1515	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1516	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1517	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1518	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1519	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1520	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1521	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1522	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1523	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1524	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1525	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1526	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1527	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1528	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1529	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1530	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1531	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1532	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1533	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1534	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1535	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1536	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1537	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1538	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1539	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1540	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1541	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1542	1-250-600-11 s	RES, METAL FILM CHIP 220 (1608)
R1543	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1544	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1545	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1546	1-250-541-11 s	RES, METAL FILM CHIP 82K(1005)
R1547	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1548	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1549	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1550	1-250-559-11 o	RES,METAL FILM CHIP 470K(1005)
R1551	1-250-545-11 o	RES,METAL FILM CHIP 120K(1005)
R1552	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1553	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1554	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1555	1-250-507-11 o	RES,METAL FILM CHIP 3.3K(1005)
R1556	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1557	1-250-539-11 o	RES, METAL FILM CHIP 68K(1005)
R1601	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1603	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1604	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1605	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1606	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1607	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1608	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1609	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1610	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1611	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1612	1-250-539-11 o	RES, METAL FILM CHIP 68K(1005)
R1613	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1614	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1615	1-250-487-11 s	RES, METAL FILM CHIP 470 (1005)
R1616	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1617	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1618	1-250-487-11 s	RES, METAL FILM CHIP 470 (1005)
R1619	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1620	1-250-477-11 o	RES, METAL FILM CHIP 180 (1005)
R1621	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1622	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1623	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1624	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1625	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1626	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1627	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1628	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1631	1-250-539-11 o	RES, METAL FILM CHIP 68K(1005)
R1632	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1633	1-250-539-11 o	RES, METAL FILM CHIP 68K(1005)
R1634	1-250-539-11 o	RES, METAL FILM CHIP 68K(1005)
R1635	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1636	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1637	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100 (1005)
R1638	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1639	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1640	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1641	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1642	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1643	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1644	1-250-499-11 o	RES,METAL FILM CHIP 1.5K(1005)
R1645	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1646	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1647	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1648	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1649	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1650	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1651	1-250-541-11 s	RES, METAL FILM CHIP 82K(1005)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1652	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1653	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1655	1-250-491-11 o	RES, METAL FILM CHIP 680(1005)
R1656	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1657	1-250-491-11 o	RES, METAL FILM CHIP 680(1005)
R1658	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1659	1-250-491-11 o	RES, METAL FILM CHIP 680(1005)
R1660	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1661	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1662	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1663	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1664	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1665	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1667	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1669	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1670	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1671	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1672	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1673	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1674	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1675	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1676	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1677	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1678	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1679	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1680	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1681	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1682	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1683	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1684	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1685	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1687	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1688	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1689	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1690	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1691	1-250-527-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22K(1005)
R1693	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1694	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1697	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1699	1-250-487-11 s	RES, METAL FILM CHIP 470(1005)
R1700	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1701	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1702	1-218-602-91 s	RES, METAL FILM (CHIP) 1
R1703	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1704	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1705	1-250-531-11 s	RES, METAL FILM CHIP 33K(1005)
R1706	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1707	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1708	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1709	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1710	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1711	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1712	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1713	1-250-545-11 o	RES,METAL FILM CHIP 120K(1005)
R1714	1-250-541-11 s	RES, METAL FILM CHIP 82K(1005)
R1715	1-250-545-11 o	RES,METAL FILM CHIP 120K(1005)
R1716	1-250-541-11 s	RES, METAL FILM CHIP 82K(1005)
R1717	1-250-545-11 o	RES,METAL FILM CHIP 120K(1005)
R1718	1-250-541-11 s	RES, METAL FILM CHIP 82K(1005)
R1719	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1720	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1721	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1722	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1723	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1724	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1725	1-250-499-11 o	RES,METAL FILM CHIP 1.5K(1005)
R1726	1-250-481-11 s	RES, METAL FILM CHIP 270(1005)
R1727	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1728	1-250-541-11 s	RES, METAL FILM CHIP 82K(1005)
R1729	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1730	1-250-553-11 s	RES,METAL FILM CHIP 270K(1005)
R1731	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1732	1-250-553-11 s	RES,METAL FILM CHIP 270K(1005)
R1733	1-250-521-11 s	RES, METAL FILM CHIP 12K(1005)
R1734	1-250-511-11 o	RES,METAL FILM CHIP 4.7K(1005)
R1735	1-250-497-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.2K(1005)
R1736	1-250-487-11 s	RES, METAL FILM CHIP 470(1005)
R1737	1-250-483-11 s	RES, METAL FILM CHIP 330(1005)
R1738	1-250-499-11 o	RES,METAL FILM CHIP 1.5K(1005)
R1739	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1740	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1741	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1742	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1743	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1745	1-250-547-11 s	RES,METAL FILM CHIP 150K(1005)
R1746	1-250-559-11 o	RES,METAL FILM CHIP 470K(1005)
R1747	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1748	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1749	1-250-479-11 o	RES, METAL FILM CHIP 220(1005)
R1750	1-250-479-11 o	RES, METAL FILM CHIP 220(1005)
R1751	1-250-479-11 o	RES, METAL FILM CHIP 220(1005)
R1752	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1753	1-250-515-11 s	RES,METAL FILM CHIP 6.8K(1005)
R1754	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1755	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1756	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1757	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1758	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1759	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1760	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1761	1-250-447-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10 (1005)
R1762	1-250-503-11 o	RES,METAL FILM CHIP 2.2K(1005)
R1763	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1764	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
R1765	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1766	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1767	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1800	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1801	1-250-523-11 o	RES, METAL FILM CHIP 15K(1005)
R1802	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R1803	1-250-535-11 s	RES, METAL FILM CHIP 47K(1005)
R1804	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1805	1-250-551-11 s	RES,METAL FILM CHIP 220K(1005)
R1806	1-250-561-11 o	RES,METAL FILM CHIP 560K(1005)
R1807	1-250-541-11 s	RES, METAL FILM CHIP 82K(1005)
R1808	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1810	1-250-507-11 o	RES,METAL FILM CHIP 3.3K(1005)
R1811	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1812	1-250-559-11 o	RES,METAL FILM CHIP 470K(1005)
R1813	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1814	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1815	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1816	1-250-519-11 s	RES, METAL FILM CHIP 10K(1005)
R1817	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1900	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1901	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1903	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1904	1-250-531-11 s	RES, METAL FILM CHIP 33K(1005)
R1905	1-250-567-11 s	RES, METAL FILM CHIP 1M (1005)
R1906	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1907	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1908	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1909	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1910	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1911	1-250-531-11 s	RES, METAL FILM CHIP 33K(1005)
R1912	1-250-551-11 s	RES,METAL FILM CHIP 220K(1005)
R1913	1-250-555-11 s	RES,METAL FILM CHIP 330K(1005)
R1914	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1915	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1916	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1917	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1918	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1923	1-250-531-11 s	RES, METAL FILM CHIP 33K(1005)
R1924	1-250-576-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22 (1608)
R1925	1-250-576-11 o	RES, METAL FILM CHIP 22 (1608)
R1926	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1927	1-250-543-11 o	RES,METAL FILM CHIP 100K(1005)
R1928	1-218-990-81 s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
RB100	1-234-372-21 s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB101	1-234-381-21 s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB300	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB301	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB302	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB303	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB304	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB305	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB600	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB601	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB602	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB603	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB604	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB605	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB700	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB701	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB702	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB703	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB704	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB705	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB706	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB707	1-234-375-21 s	RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB708	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB709	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB710	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB711	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB712	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB713	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1000	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1001	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1002	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1003	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1004	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1005	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1006	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1007	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1008	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1009	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1010	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1011	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1012	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1013	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1014	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1015	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1016	1-234-370-21 s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1017	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1018	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)

PR-332 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB1019	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1020	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1021	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1022	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1023	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1024	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1025	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1026	1-234-378-21 s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1100	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1101	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1102	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1103	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1104	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1105	1-234-371-21 s	RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB1200	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1201	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1202	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1203	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1204	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1205	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1207	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1208	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1209	1-234-380-21 s	RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1210	1-234-377-21 s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1211	1-234-377-21 s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1212	1-234-369-21 s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1213	1-234-369-21 s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1500	1-234-381-21 s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1501	1-234-381-21 s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1502	1-234-372-21 s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1503	1-234-372-21 s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1504	1-234-372-21 s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
S1200	1-692-271-41 s	SWITCH, SLIDE
S1201	1-771-140-21 s	SWITCH, SLIDE
S1202	1-692-271-41 s	SWITCH, SLIDE
TP700	1-535-877-22 s	CHIP, CHECKER
TP1600	1-535-877-22 s	CHIP, CHECKER
TP1601	1-535-877-22 s	CHIP, CHECKER
TP1700	1-535-877-22 s	CHIP, CHECKER
TP1701	1-535-877-22 s	CHIP, CHECKER
TP1702	1-535-877-22 s	CHIP, CHECKER
TP1703	1-535-877-22 s	CHIP, CHECKER
TP1704	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
TP1705	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
TP1706	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
TP1707	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
TP1708	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
TP1709	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
TP1711	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
TP1712	1-780-050-21 s	CONTACT, ON BOARD
VCO1	1-795-671-12 s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
VCO2	1-795-670-12 s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
VDR100	1-802-481-11 s	ESD SUPPRESSOR (4 ARRAY)
VDR101	1-802-481-11 s	ESD SUPPRESSOR (4 ARRAY)
VDR102	1-802-481-11 s	ESD SUPPRESSOR (4 ARRAY)
X300	1-813-826-21 s	VIBRATOR, CRYSTAL (28.63636 MHz)
X1200	1-813-177-21 s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)
X1300	1-813-824-11 s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X1301	1-814-185-11 s	OSCILLATOR, CRYSTAL

SW-1636 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-2054-970-A s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1636
C300	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C301	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C302	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C303	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C304	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C307	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C308	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
CN300	1-793-027-21 s	CONNECTOR 14P
CN301	1-785-946-21 s	CONNECTOR 3P
CN302	1-779-884-21 s	CONNECTOR 4P
EN300	1-487-191-11 s	ENCODER, ROTARY
R300	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R301	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R302	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R303	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R304	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R305	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R306	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R307	1-250-471-11 s	RES, METAL FILM CHIP 100(1005)
S300	1-786-157-51 s	TACTILE SWITCH
S302	1-786-157-51 s	TACTILE SWITCH
S303	1-786-157-51 s	TACTILE SWITCH

SW-1637 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-2054-971-A s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1637
C400	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C401	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
CN400	1-770-620-21 s	PIN, CONNECTOR 3P
R400	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R401	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
S400	1-786-157-51 s	TACTILE SWITCH
S401	1-786-157-51 s	TACTILE SWITCH


SW-1638 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-2054-972-A s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1638
C500	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C501	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
CN500	1-770-621-21 s	PIN, CONNECTOR 4P
R500	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
R501	1-250-495-11 s	RES,METAL FILM CHIP 1.0K(1005)
S500	1-786-157-51 s	TACTILE SWITCH
S501	1-786-157-51 s	TACTILE SWITCH

VR-352 BOARD


Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-2054-973-A s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VR-352
C600	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C601	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C602	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
C604	1-118-386-11 s	CAP, CERAMIC 0.1MF X7R 1005
CN600	1-770-623-21 s	PIN, CONNECTOR 6P
R600	1-216-864-91 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
RV600	1-225-566-21 s	RES, VAR, CARBON 50K
RV601	1-225-566-21 s	RES, VAR, CARBON 50K
RV602	1-225-566-21 s	RES, VAR, CARBON 50K

CN-3713




BOARD NO. 1-893-730-11
CN-3715_1


PR-332
PR-332 (1/18)

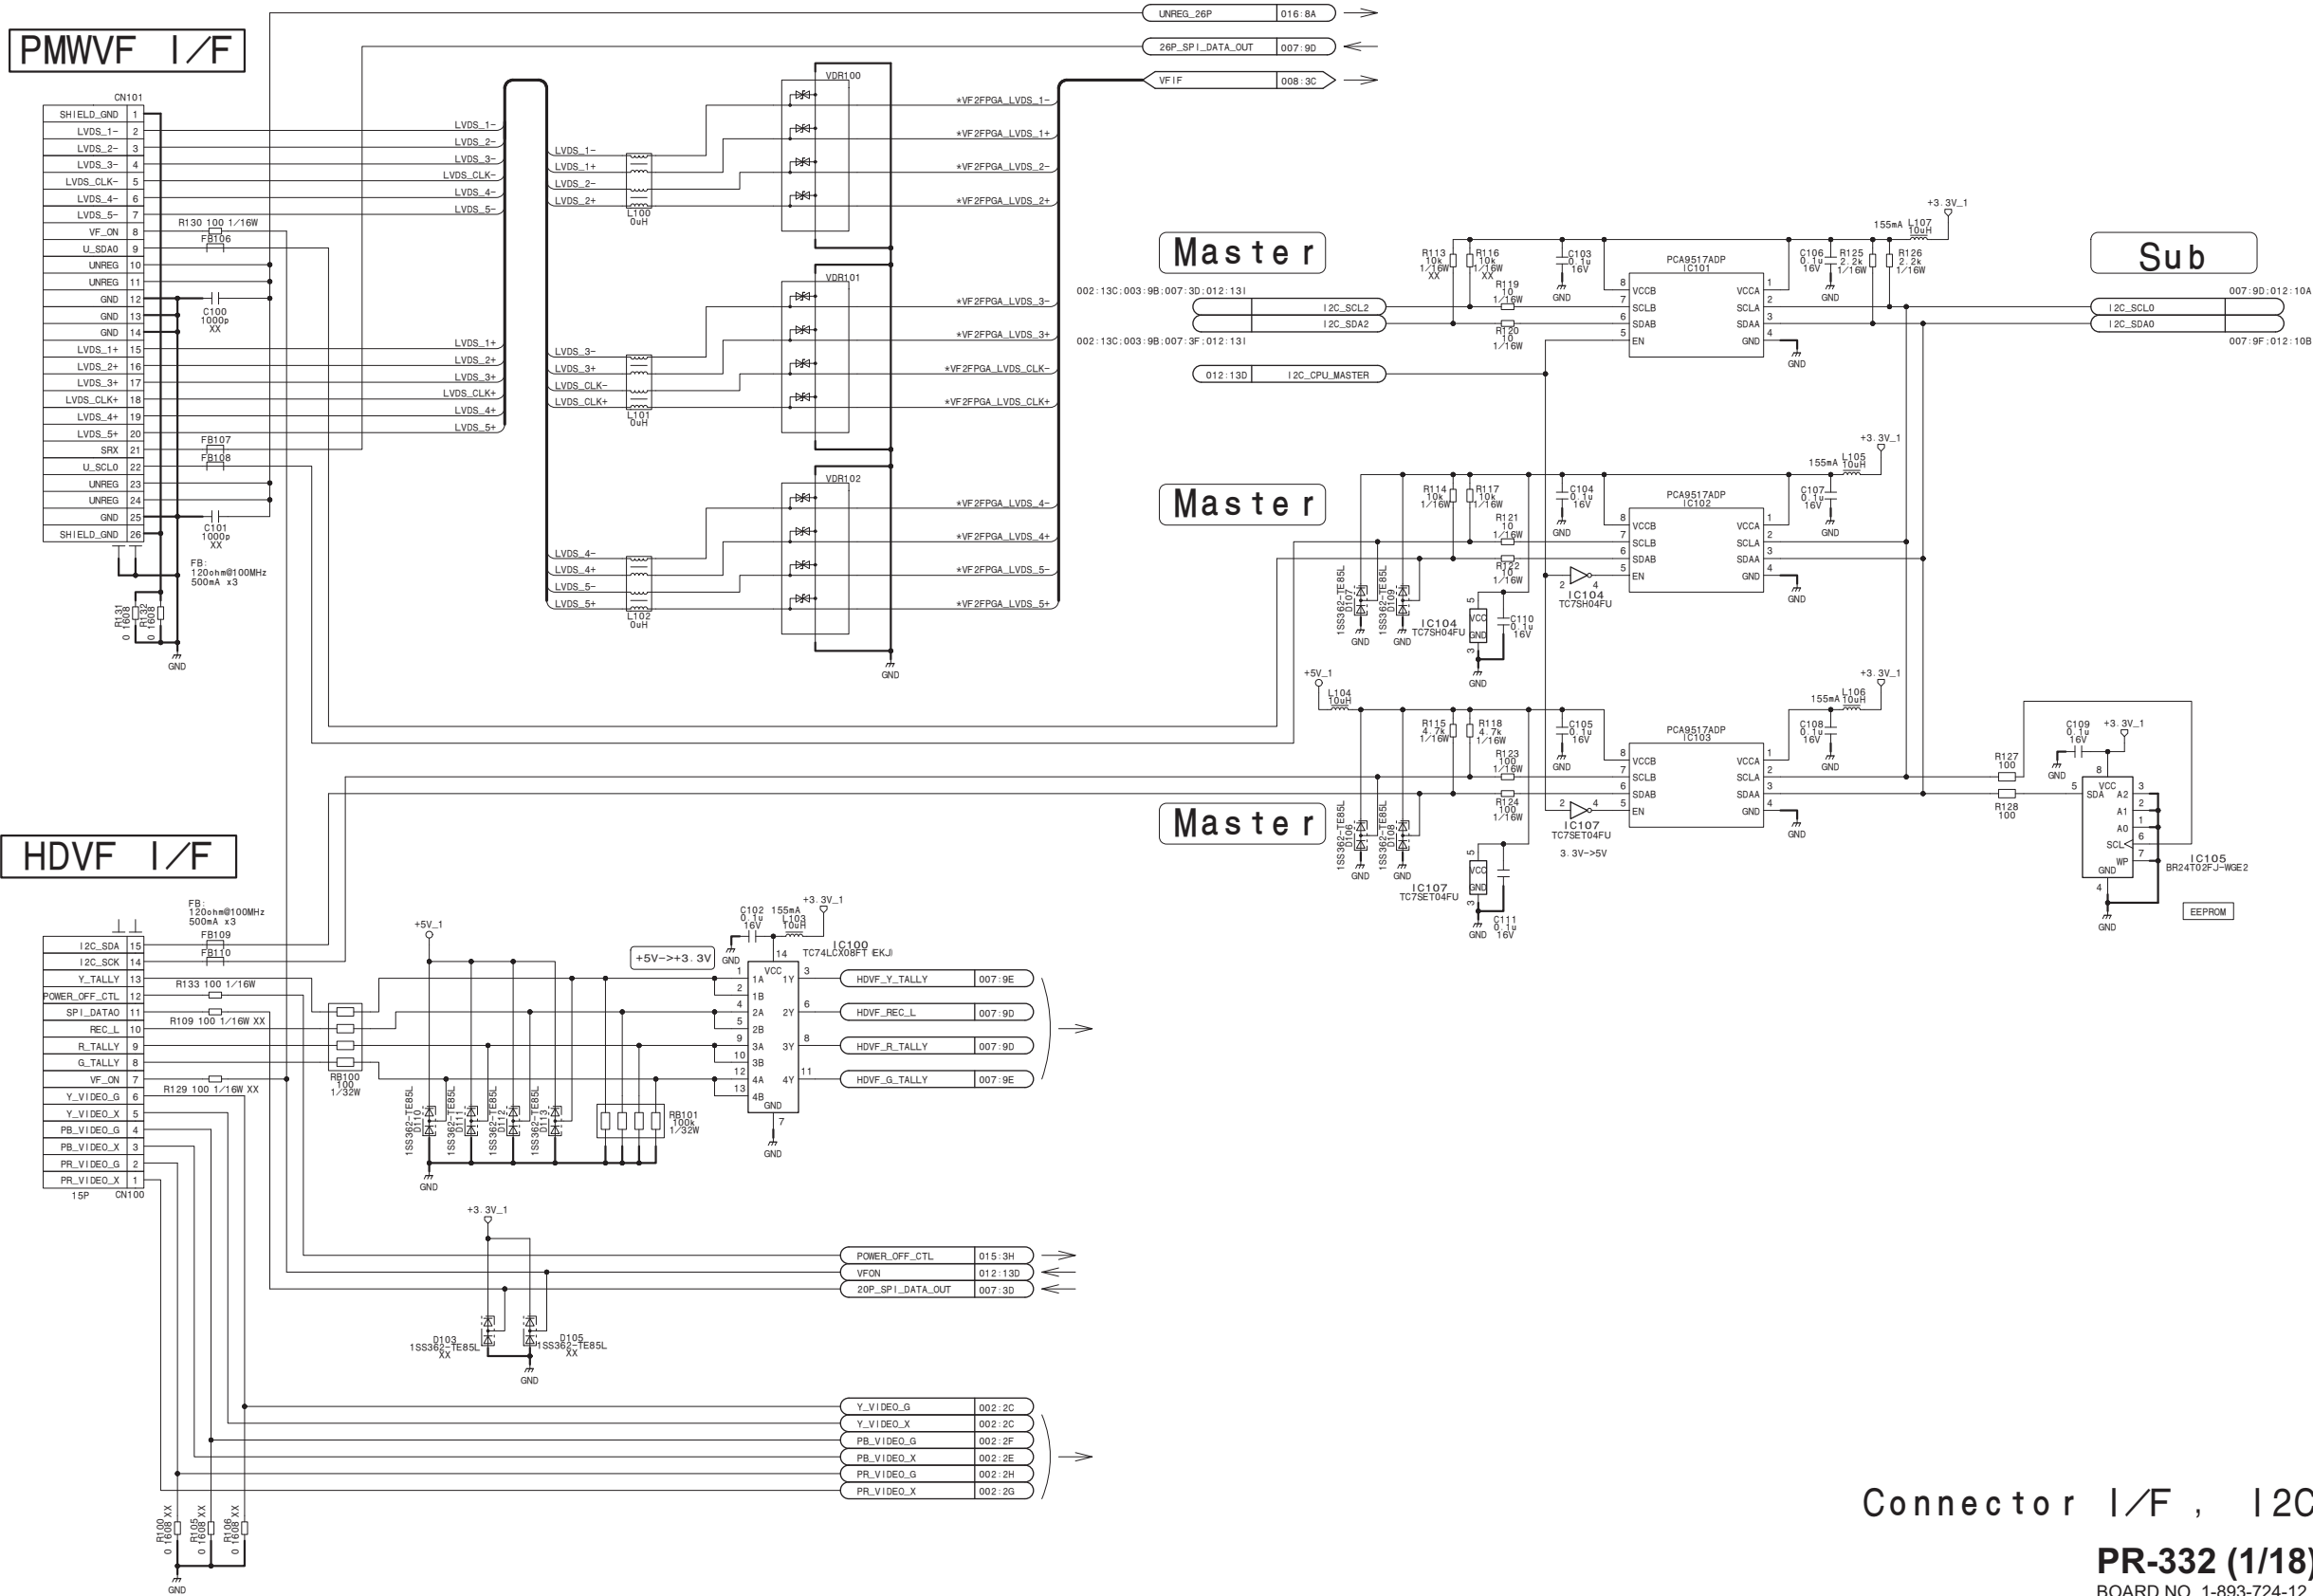


Connector I/F , I2C


PR-332 (1/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_1


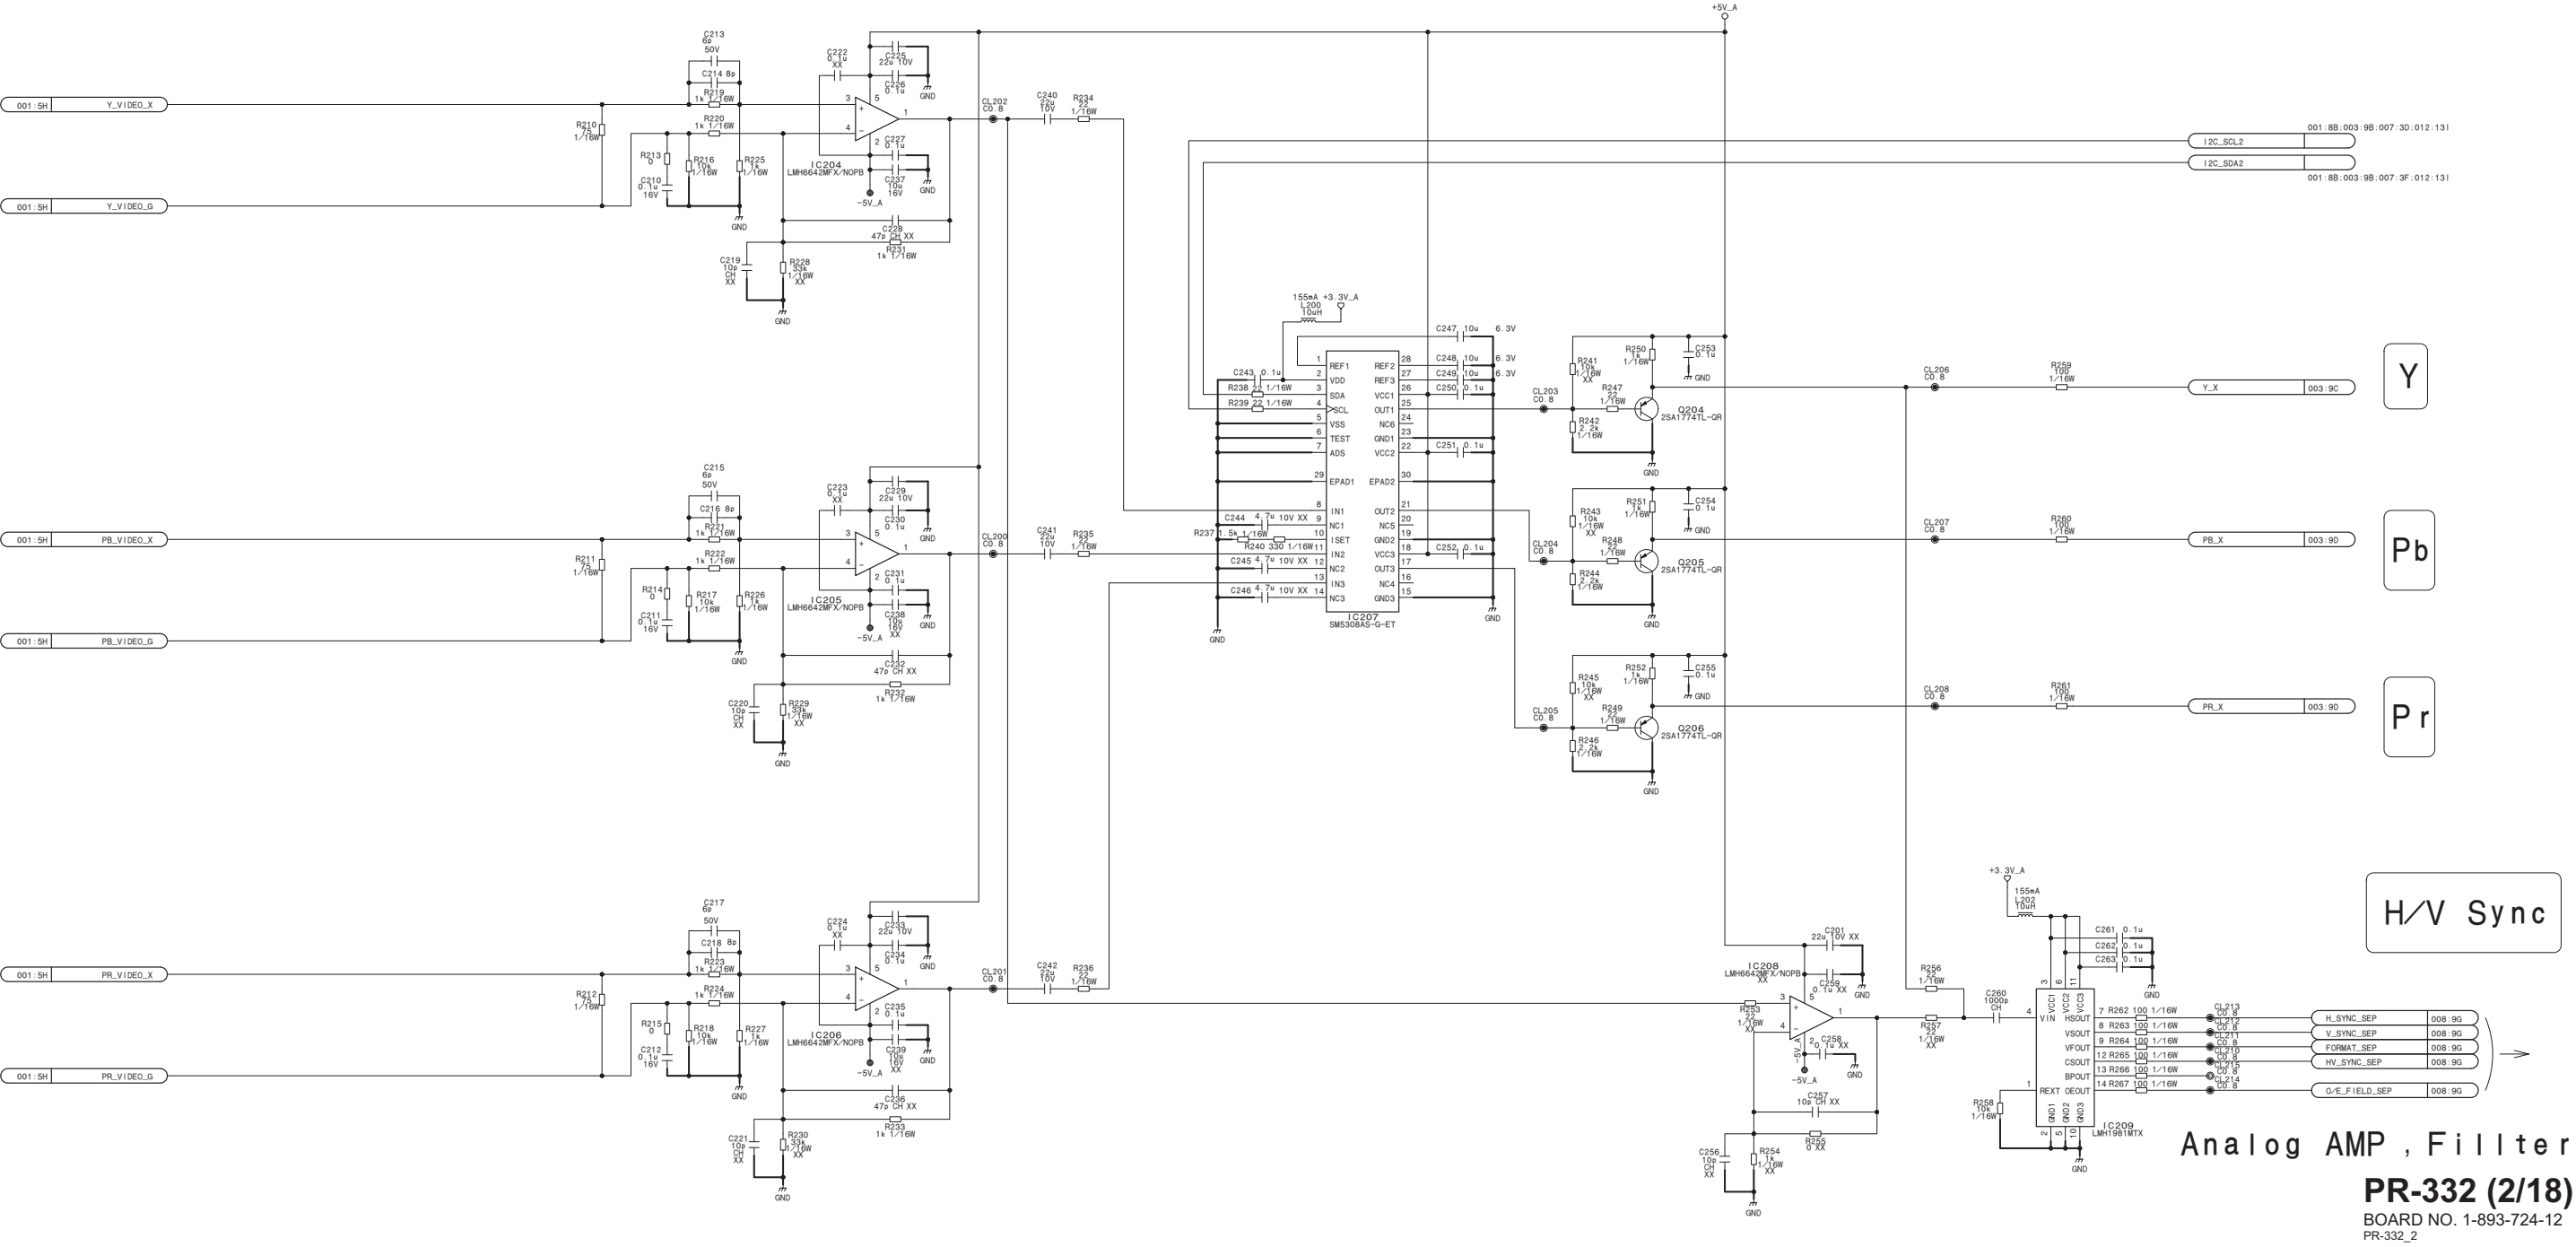


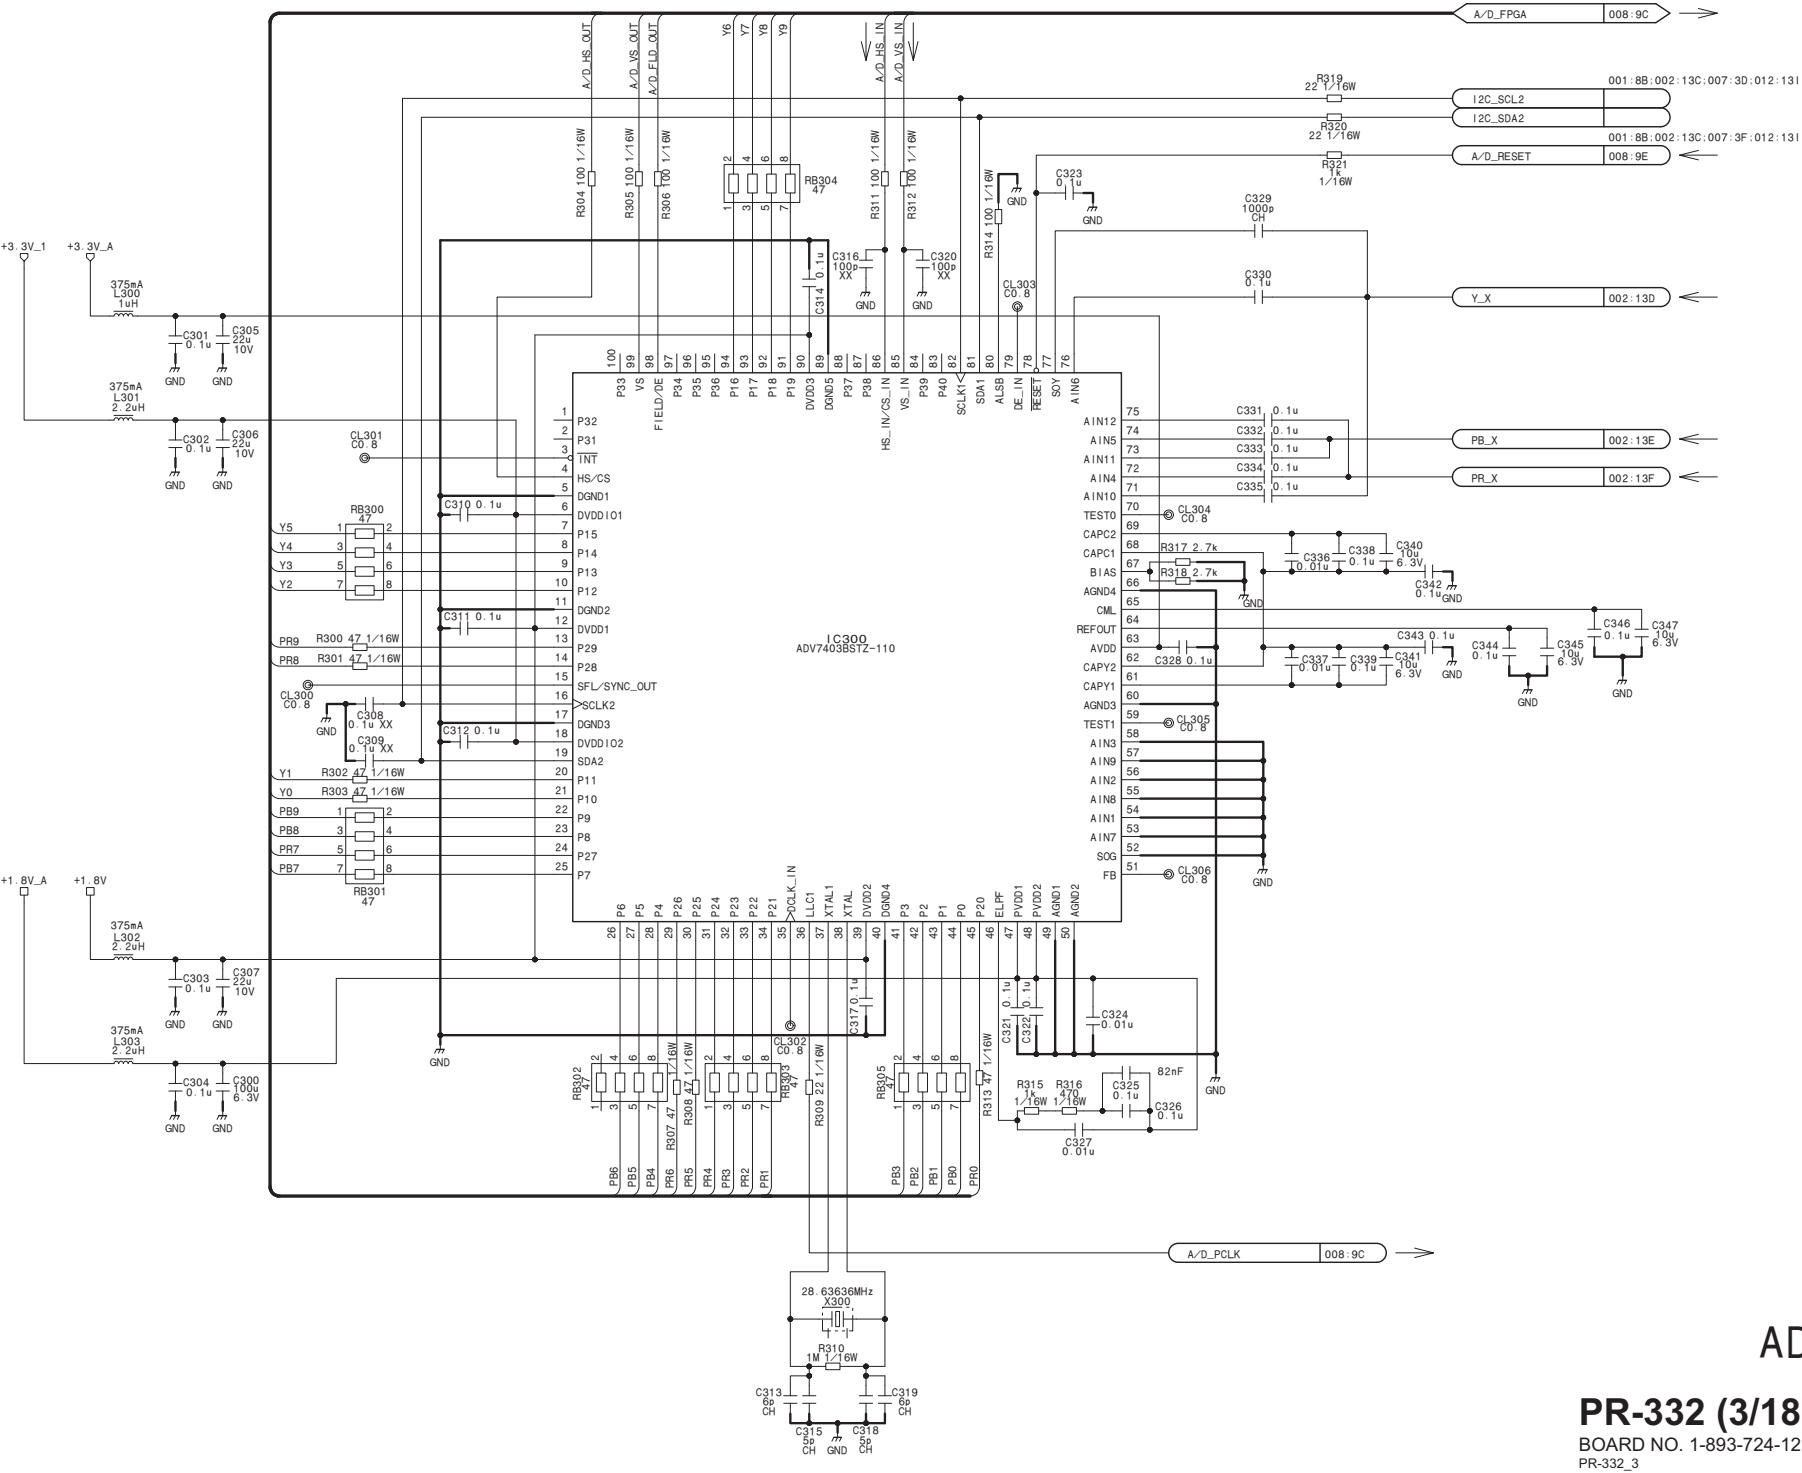

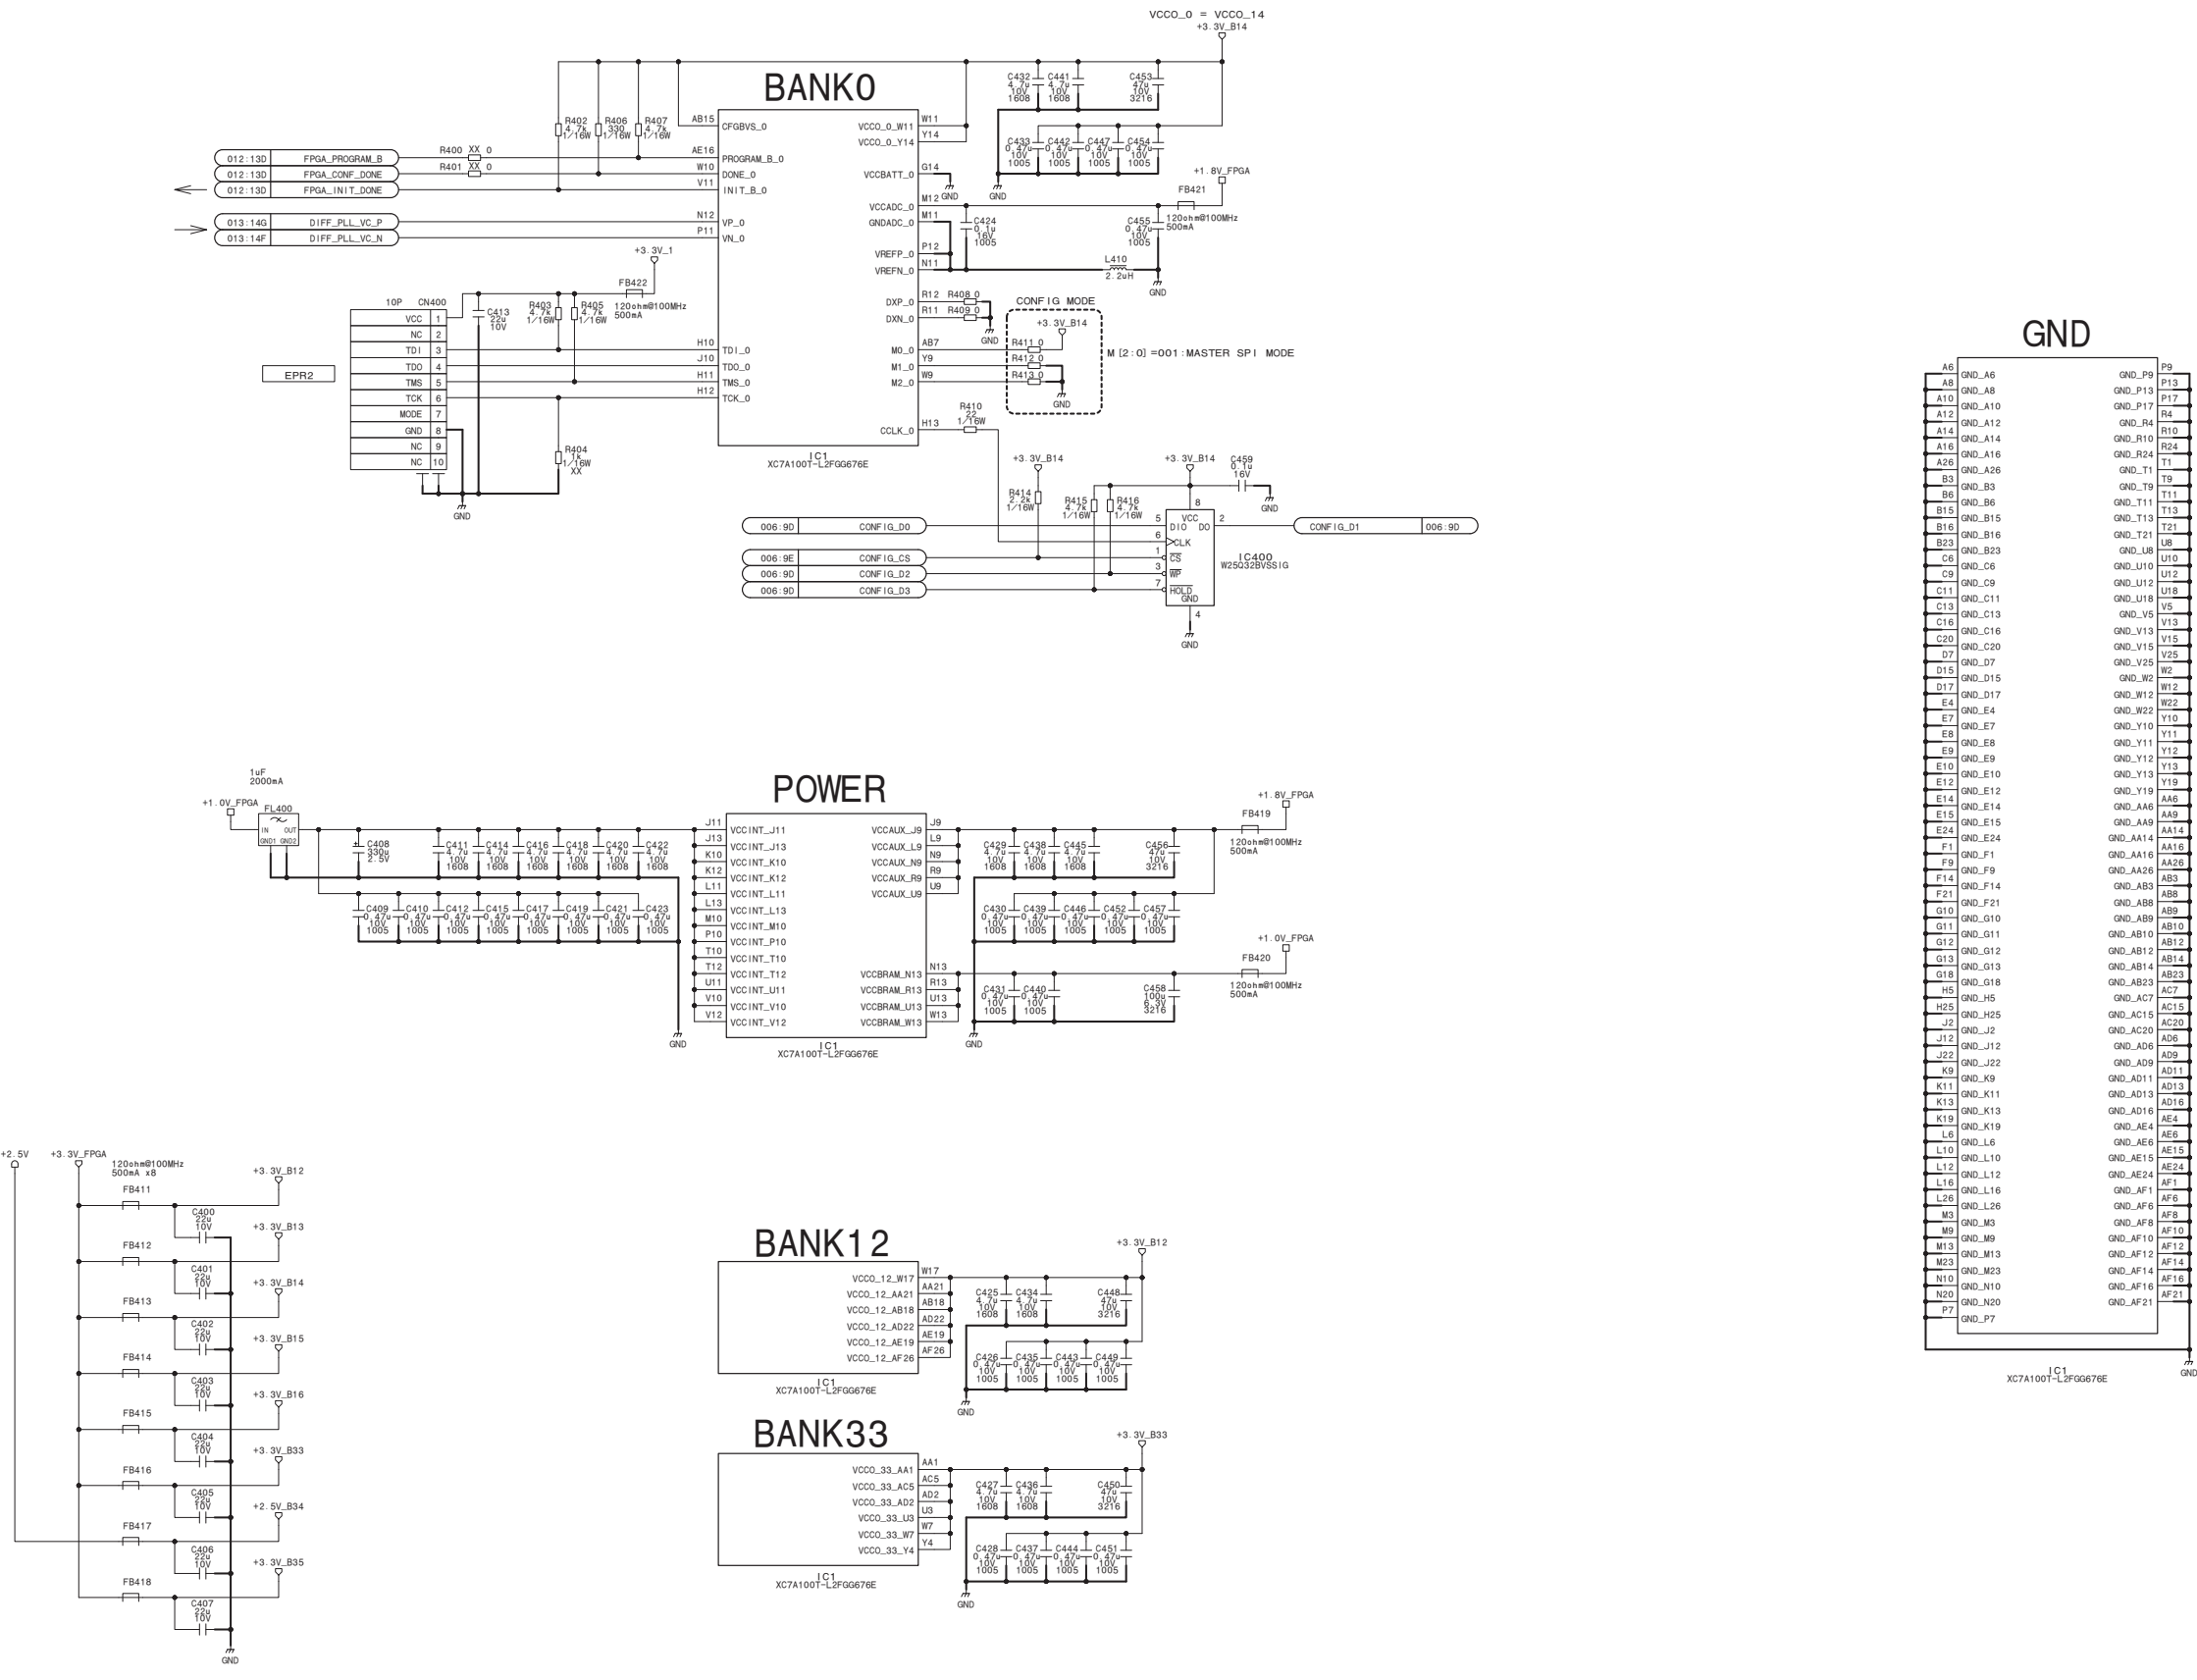


FPGA CONFIG
PR-332 (4/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_4

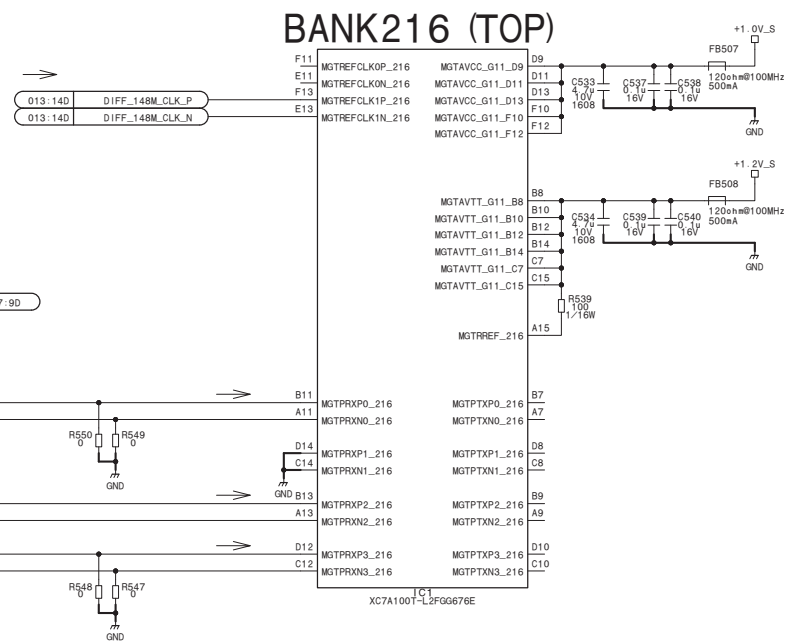

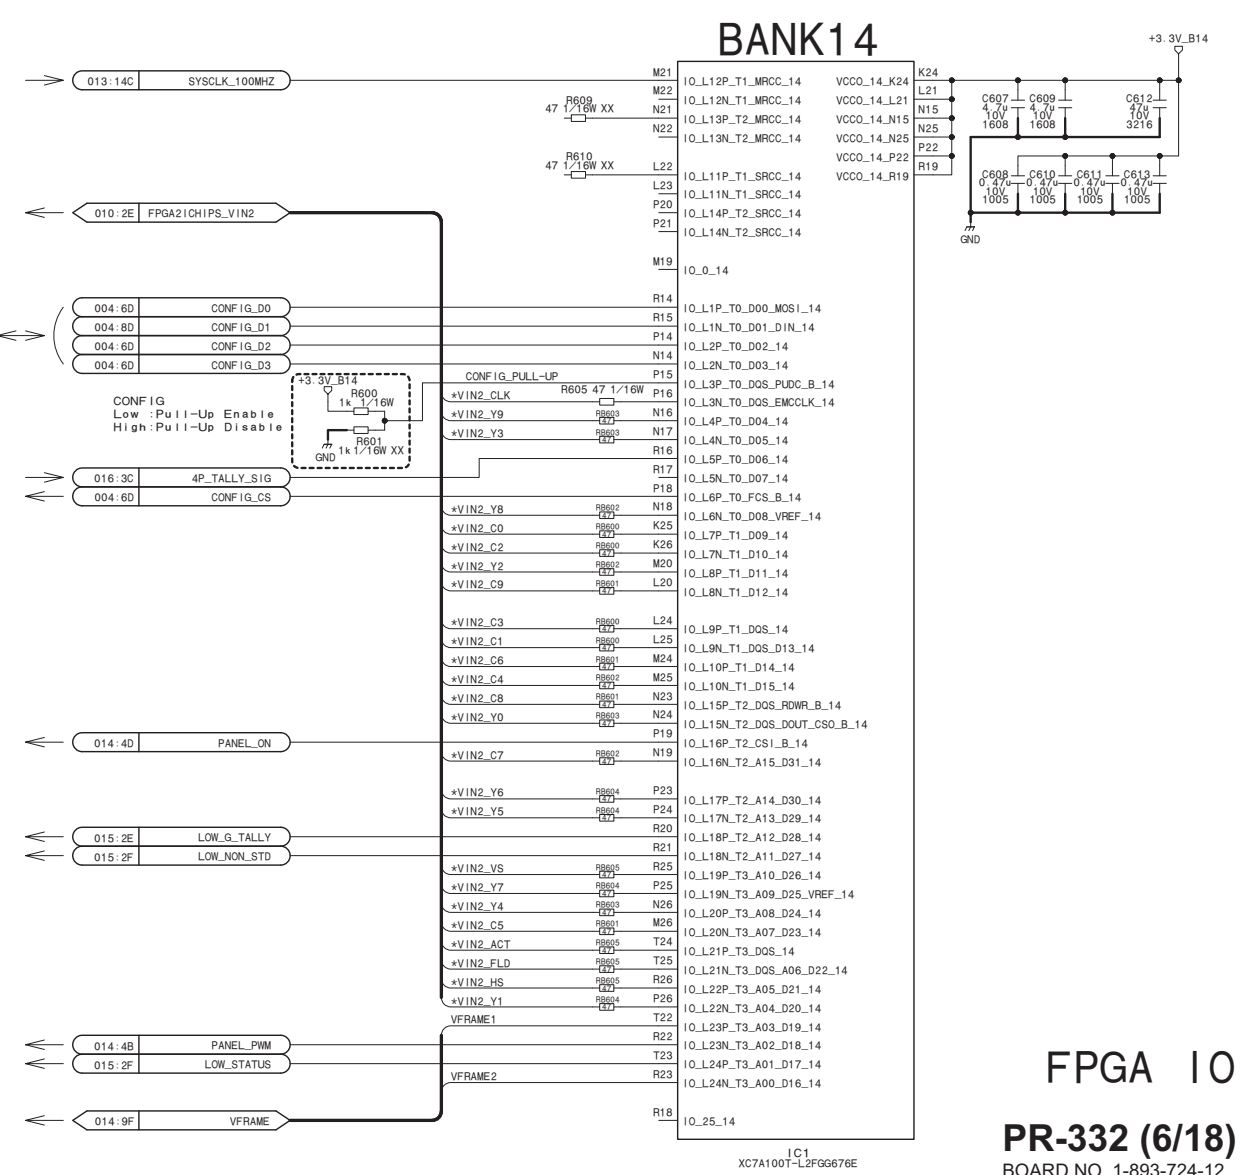
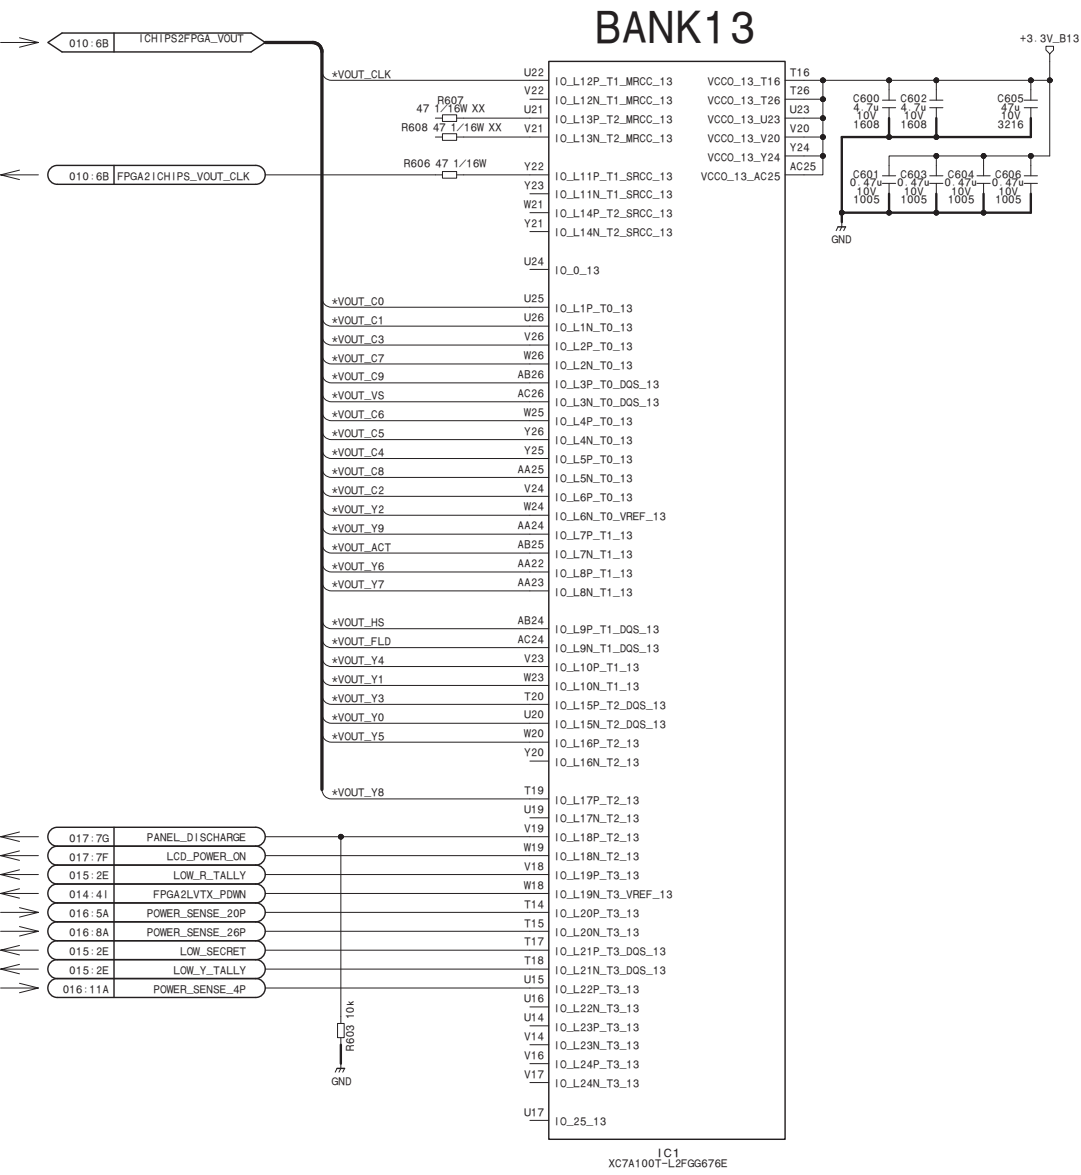


FPGA IO

PR-332 (6/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_6








PR-332 (8/18)

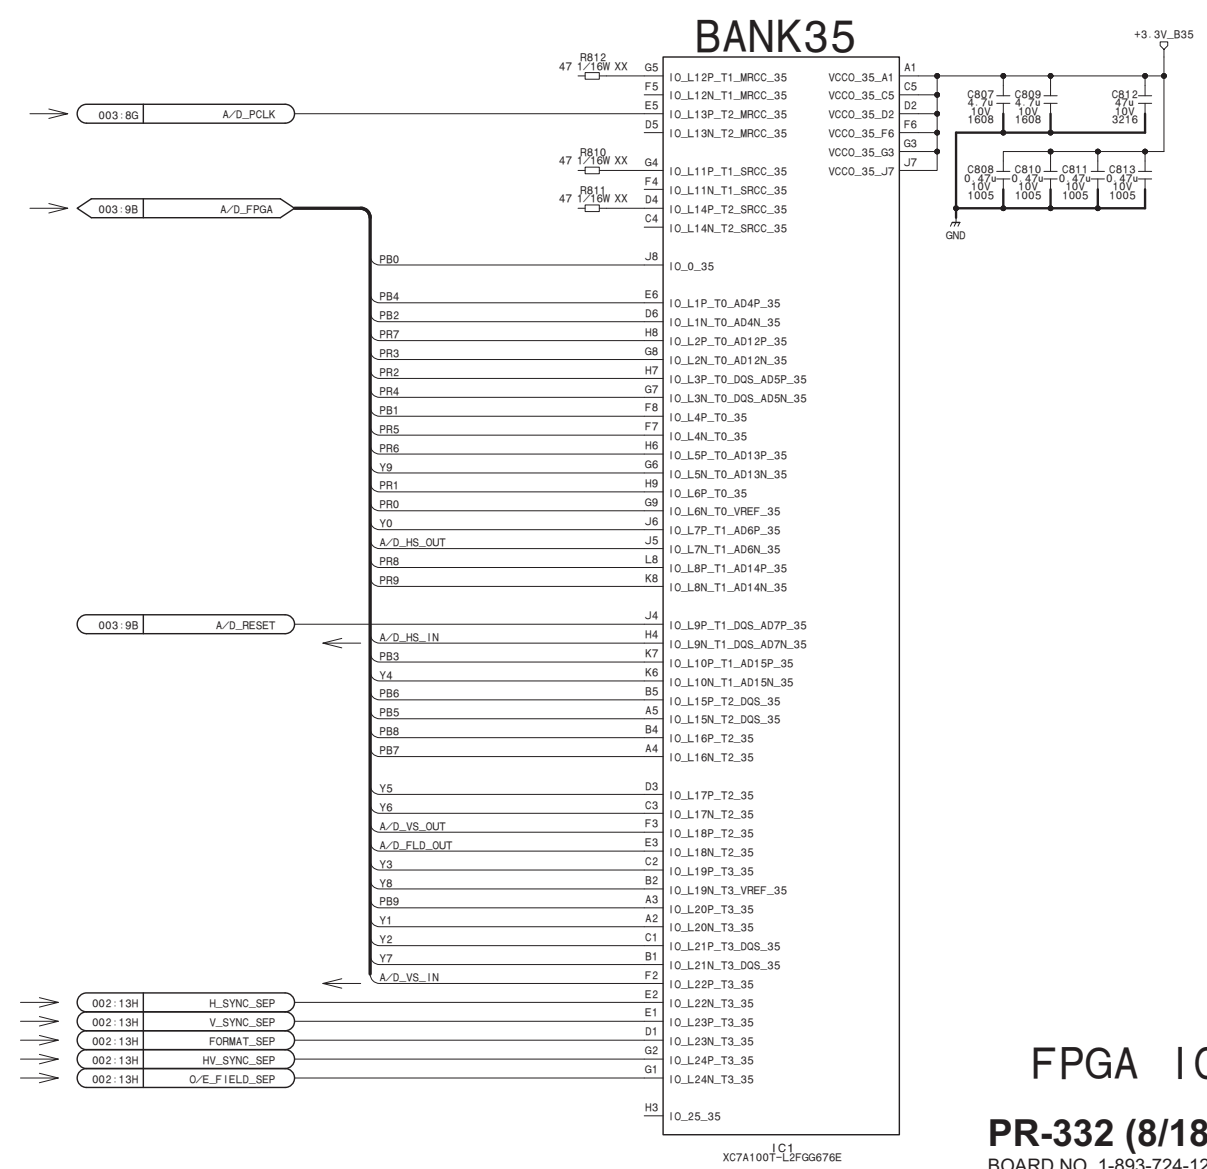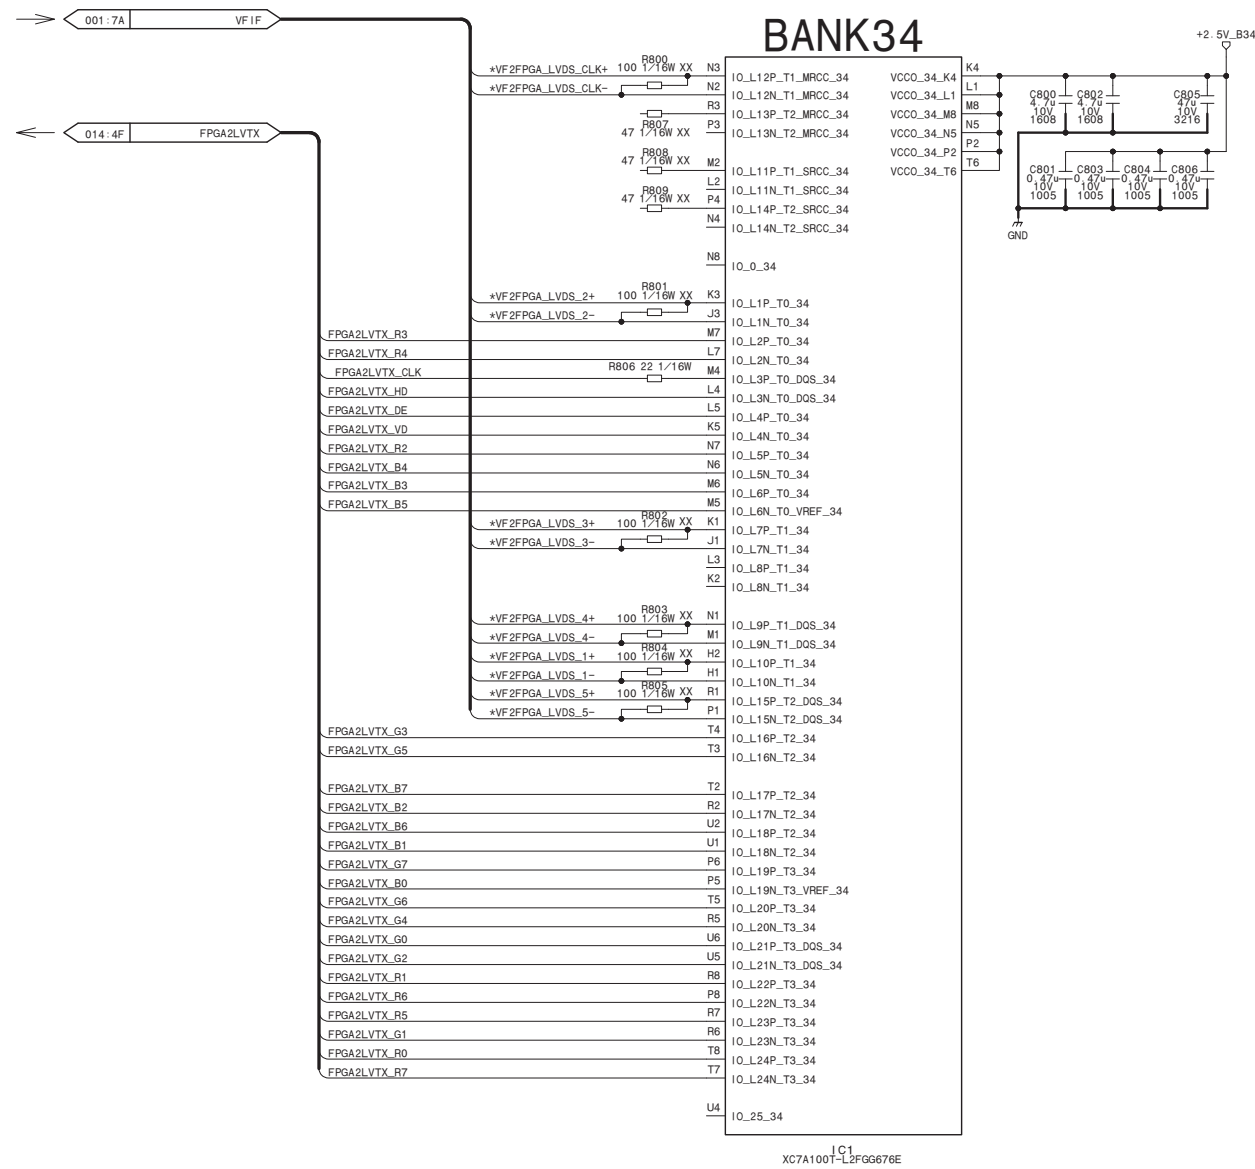

FPGA 10

PR-332 (8/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_8

PR-332 (9/18)

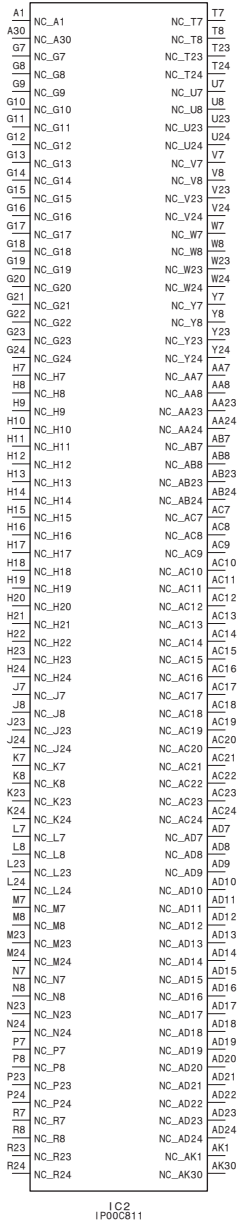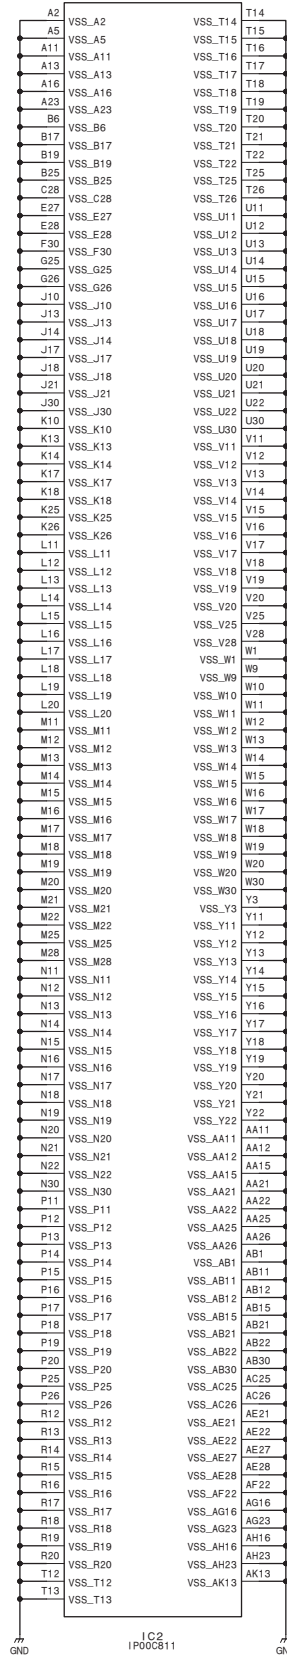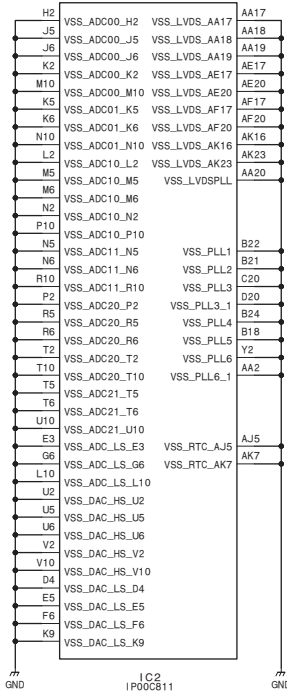
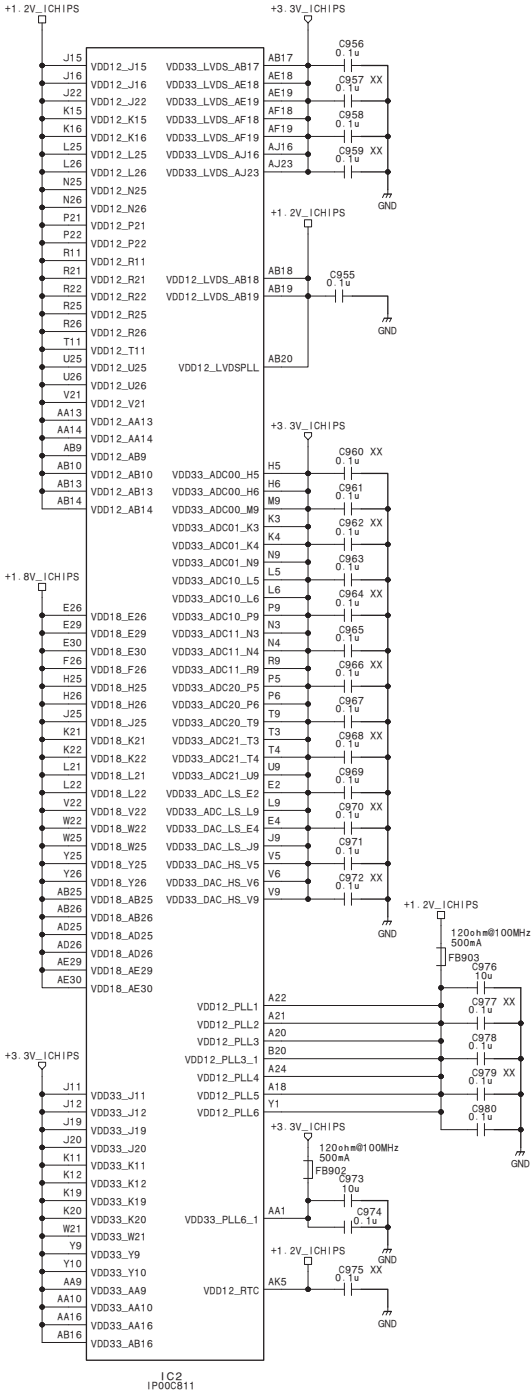
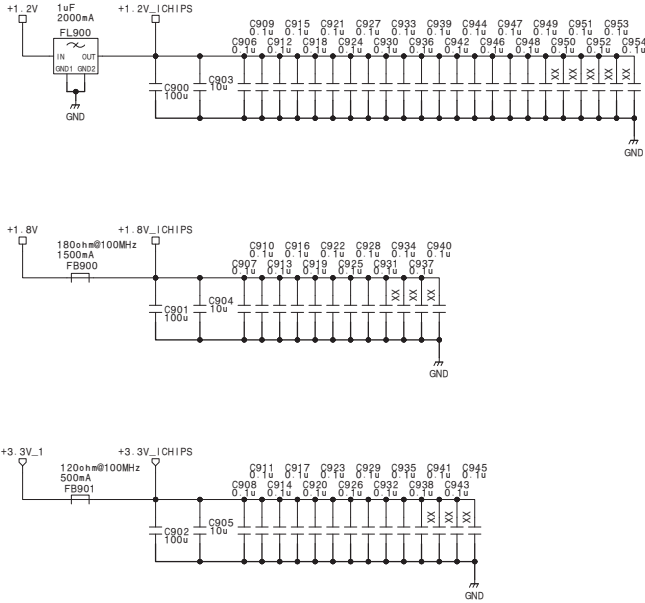


ICHIPS POWER


PR-332 (9/18)

BOARD NO. 1-893-724-12

PR-332_9

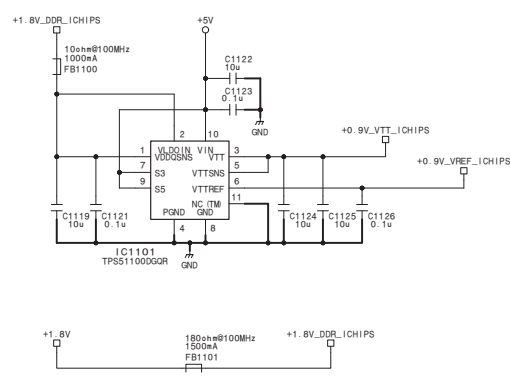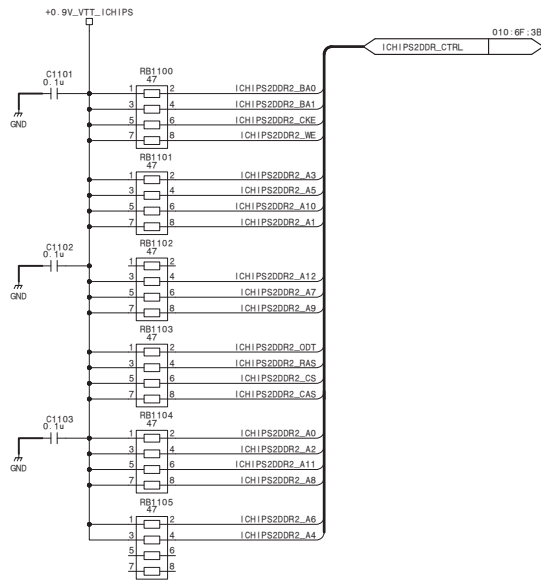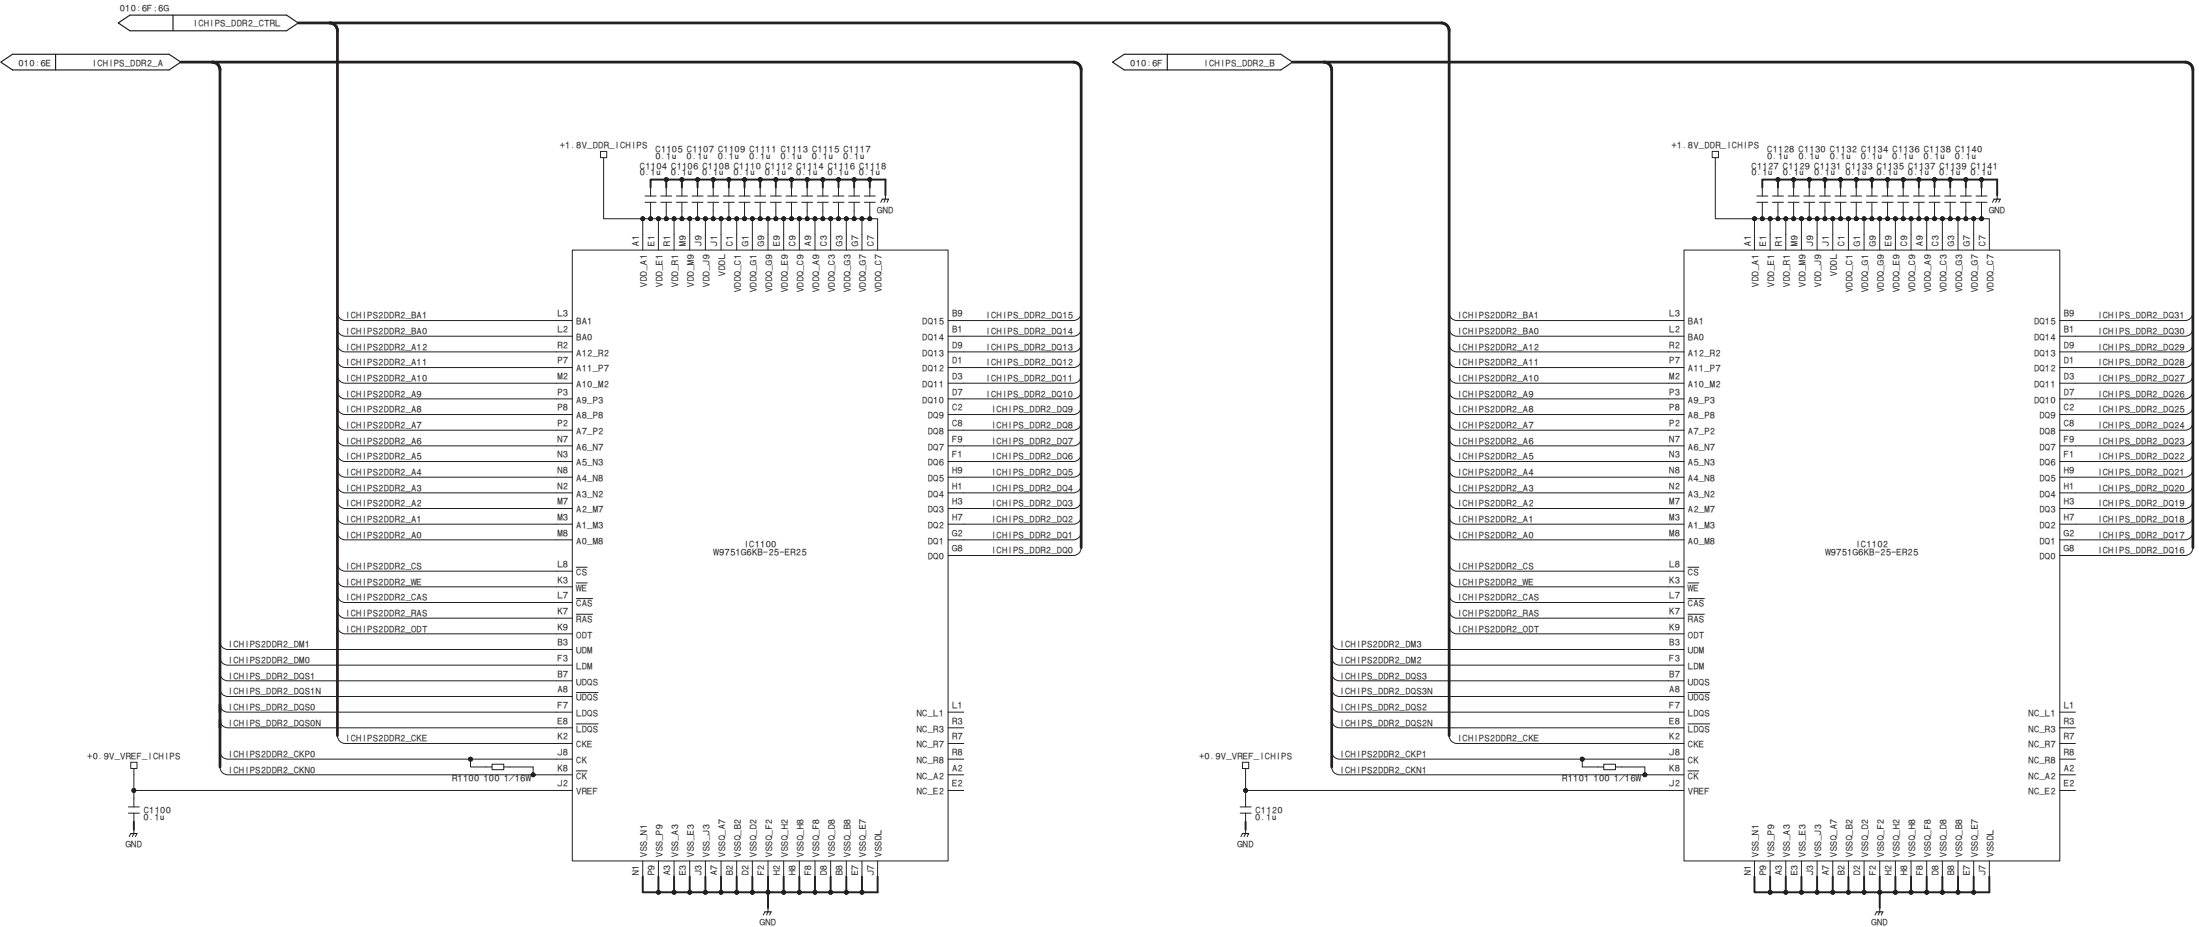

ICHIPS DDR
PR-332 (11/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_11

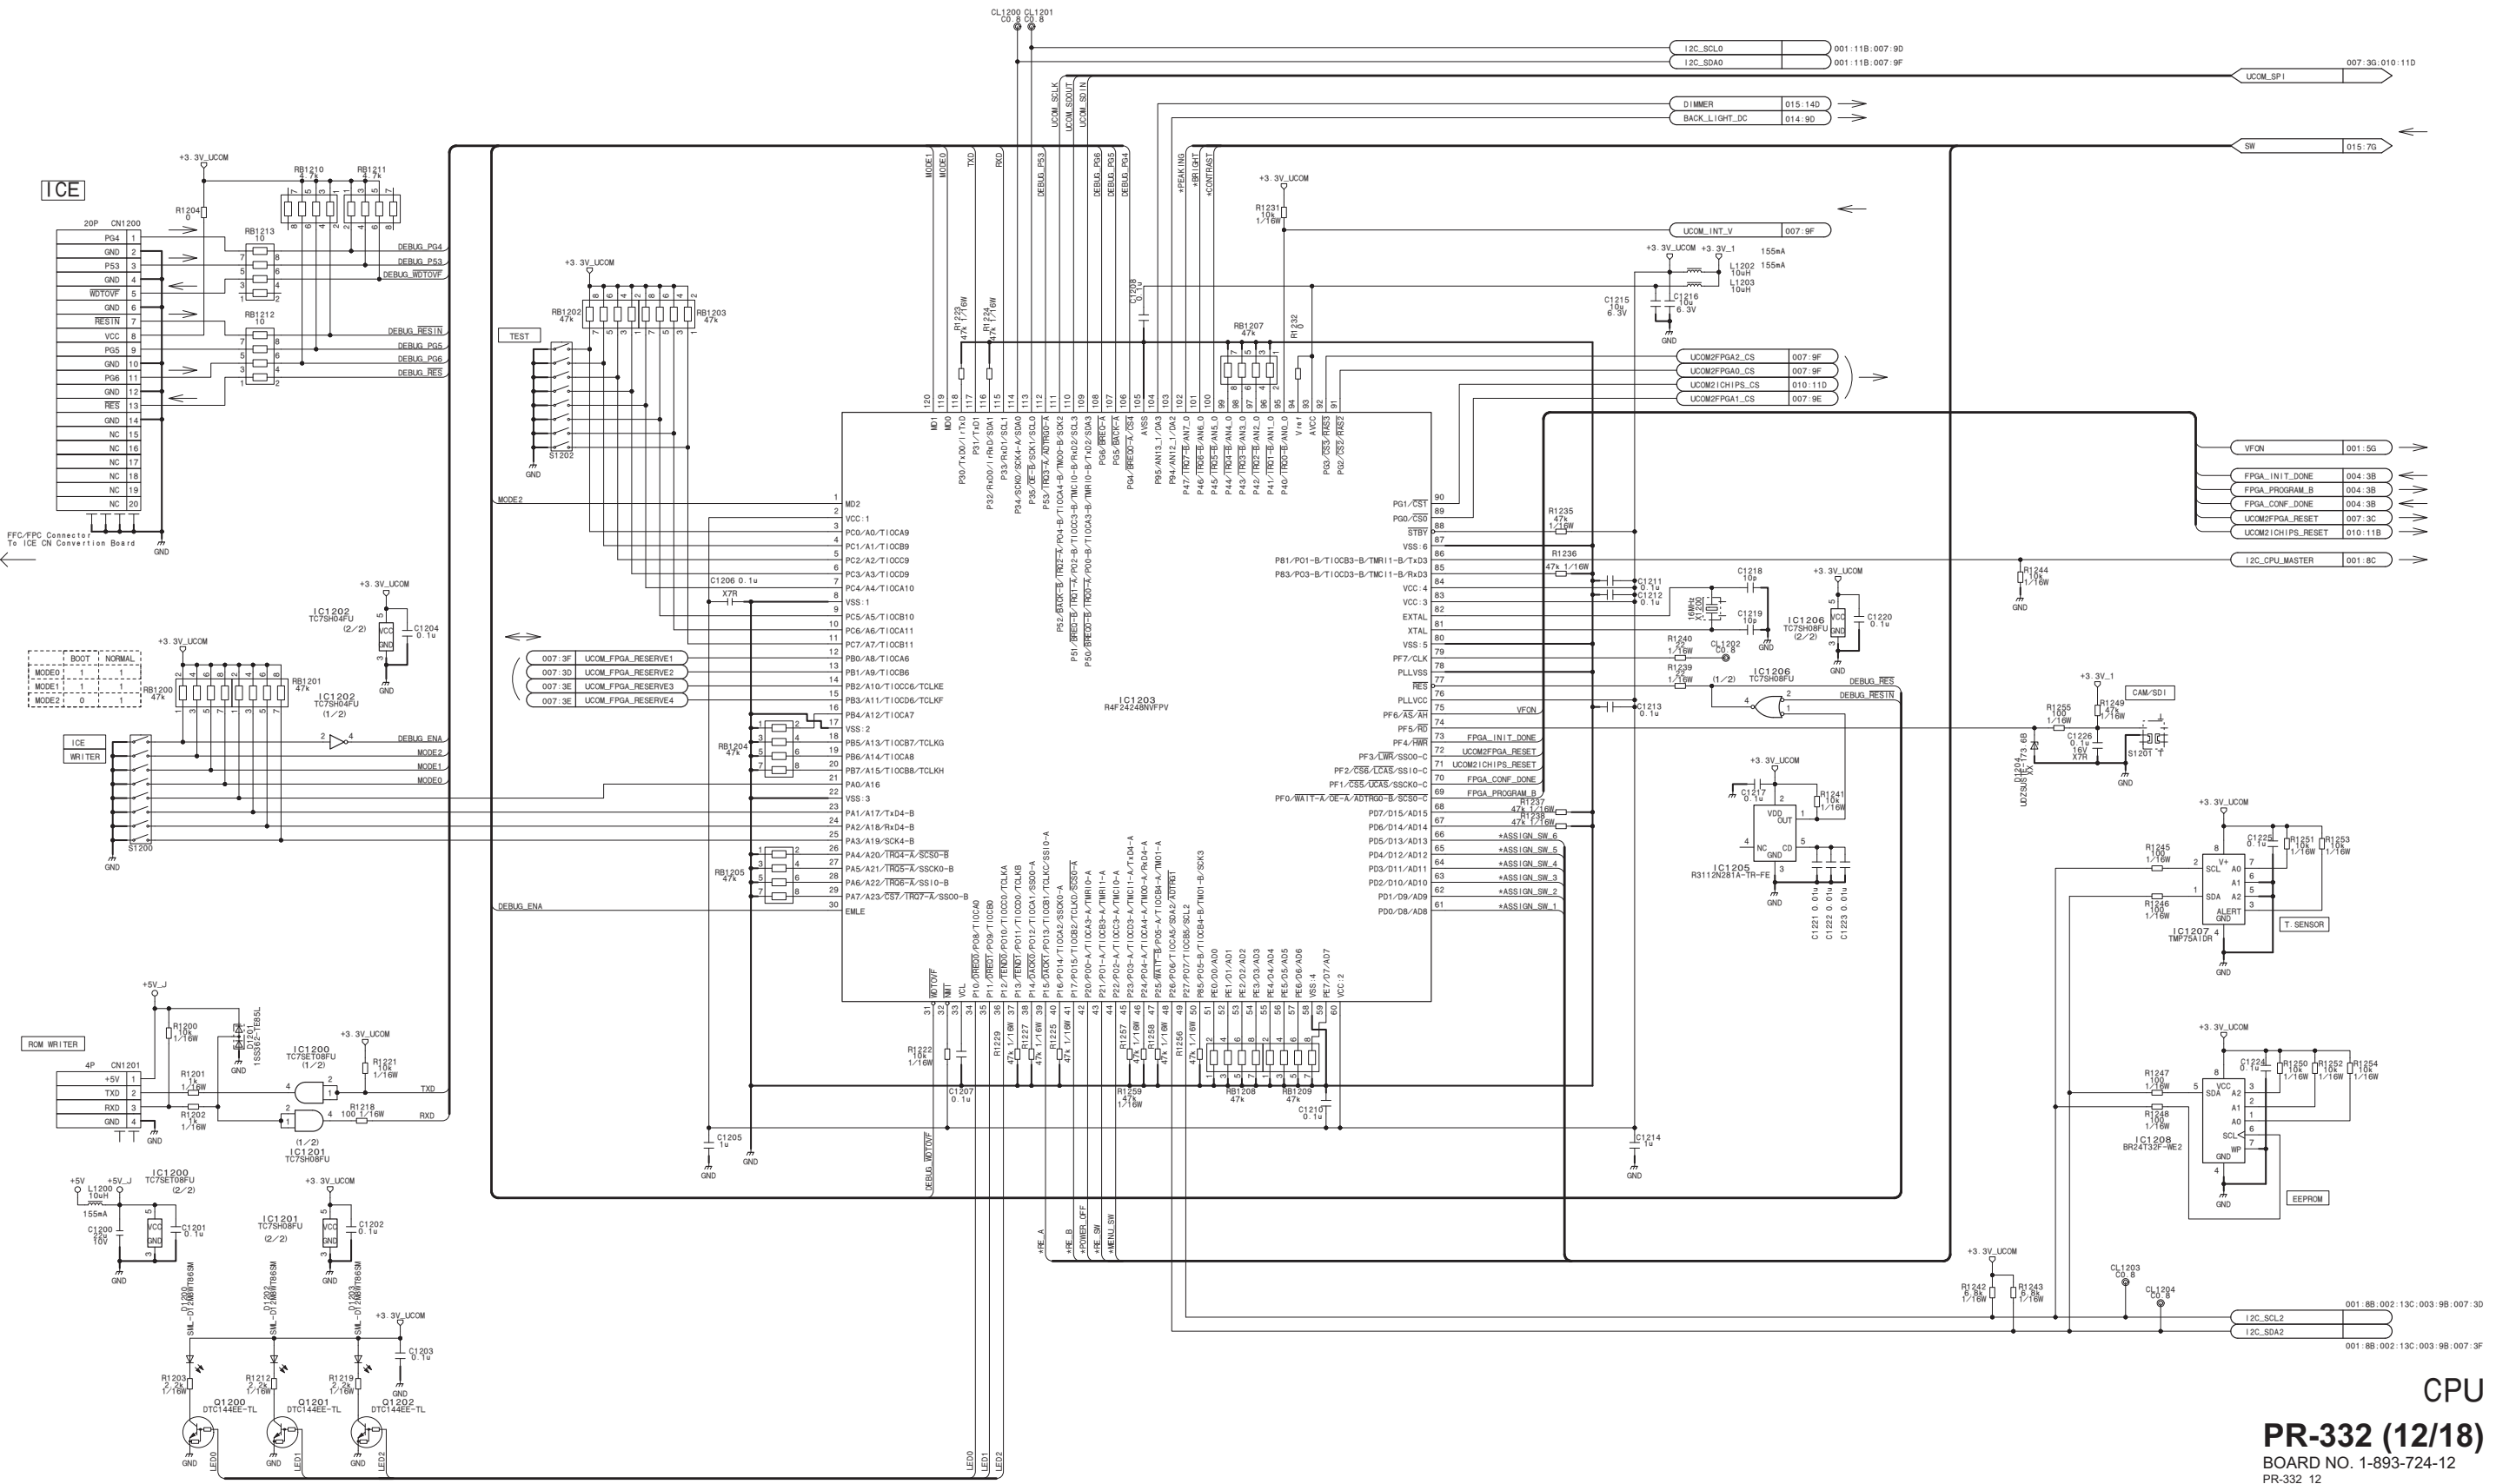


CPU

PR-332 (12/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_12






PR-332 (14/18)

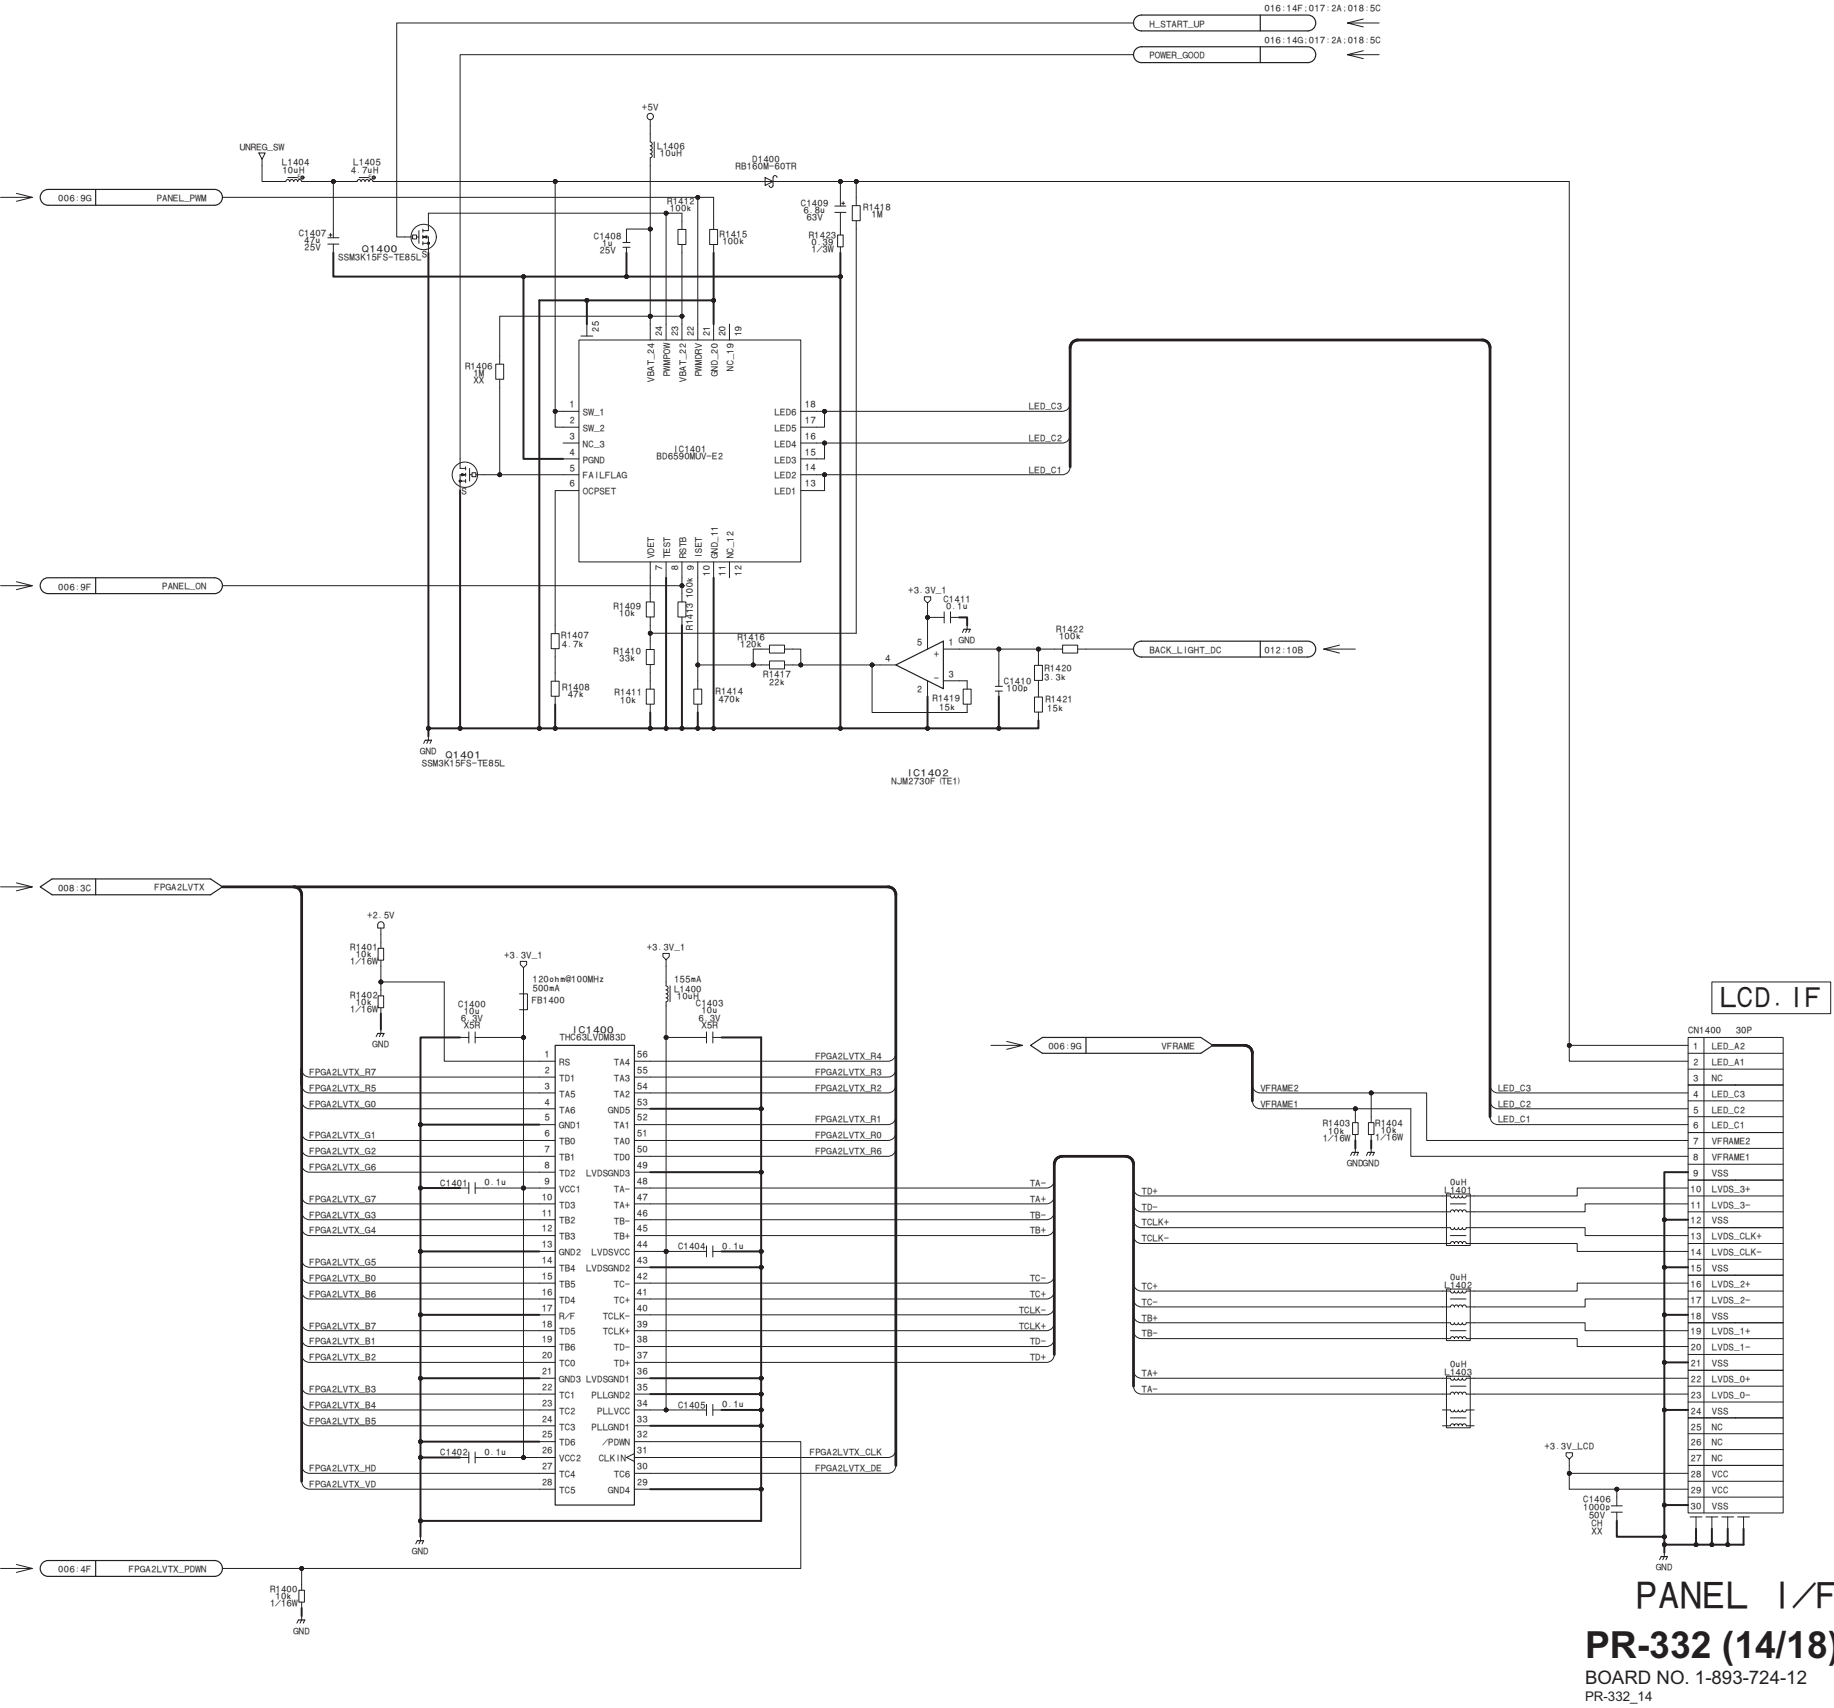


PANEL I/F
PR-332 (14/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_14

PR-332 (15/18)

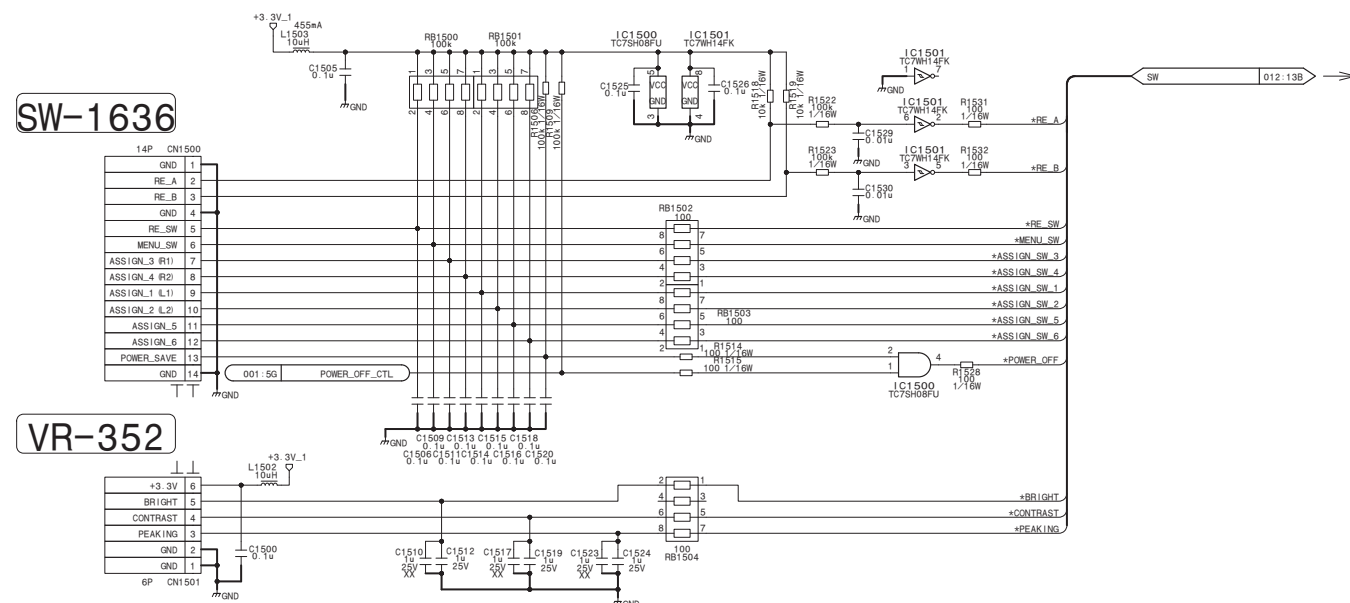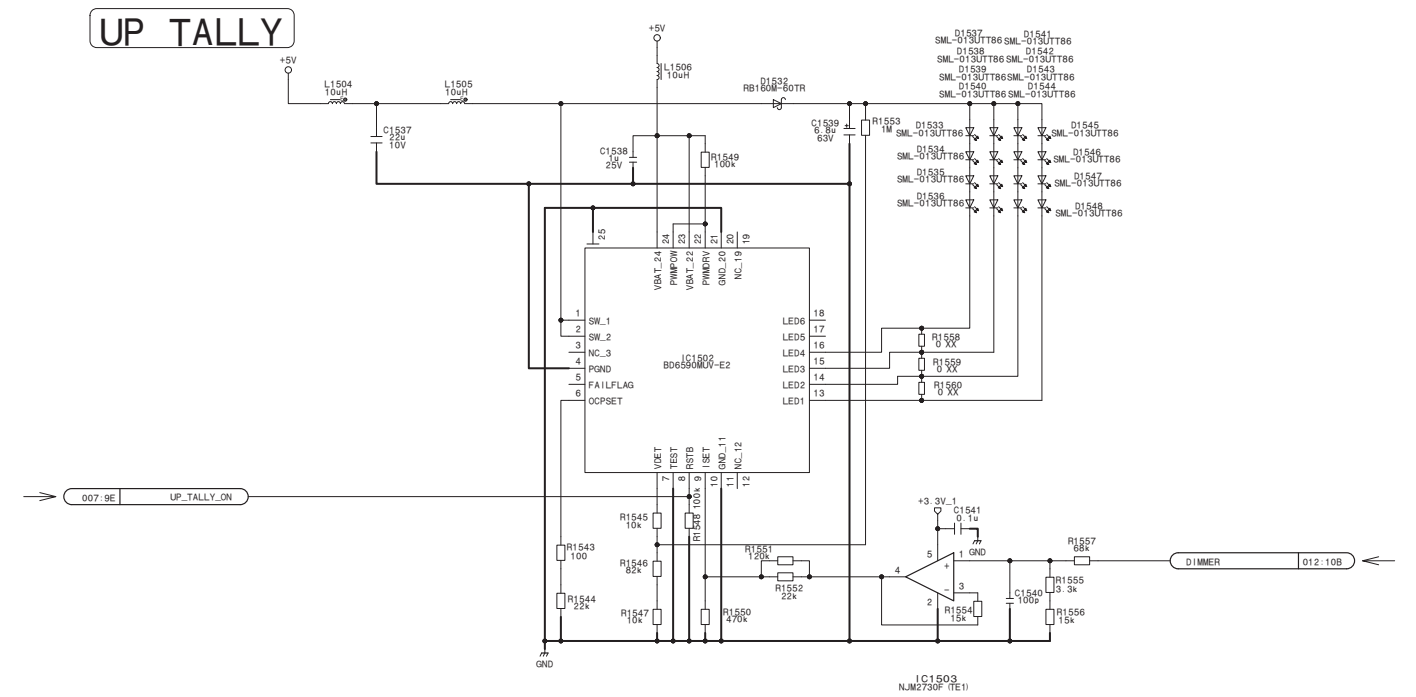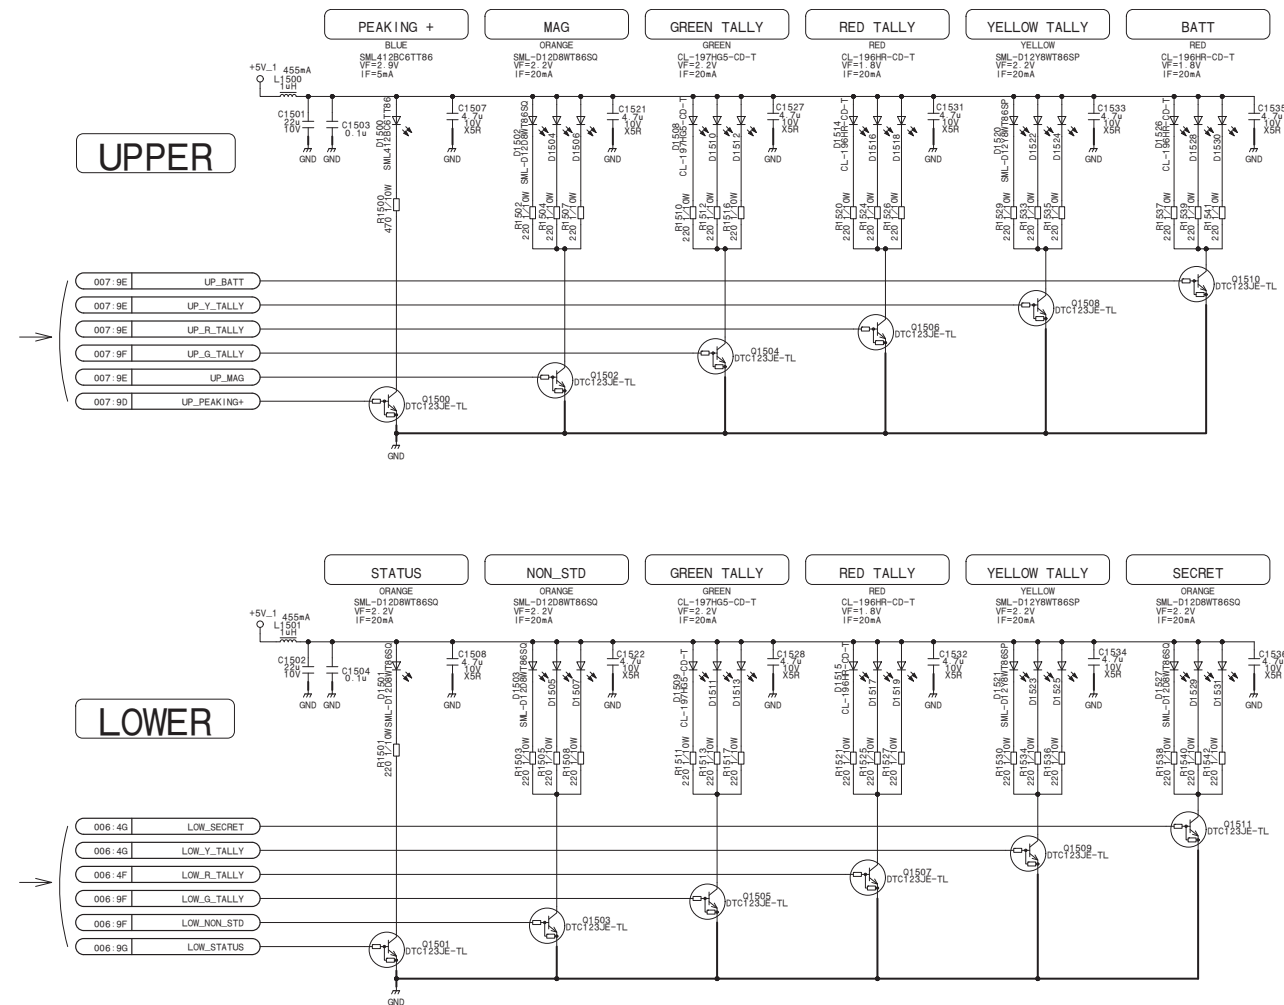


SW&INDICATOR
PR-332 (15/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_15

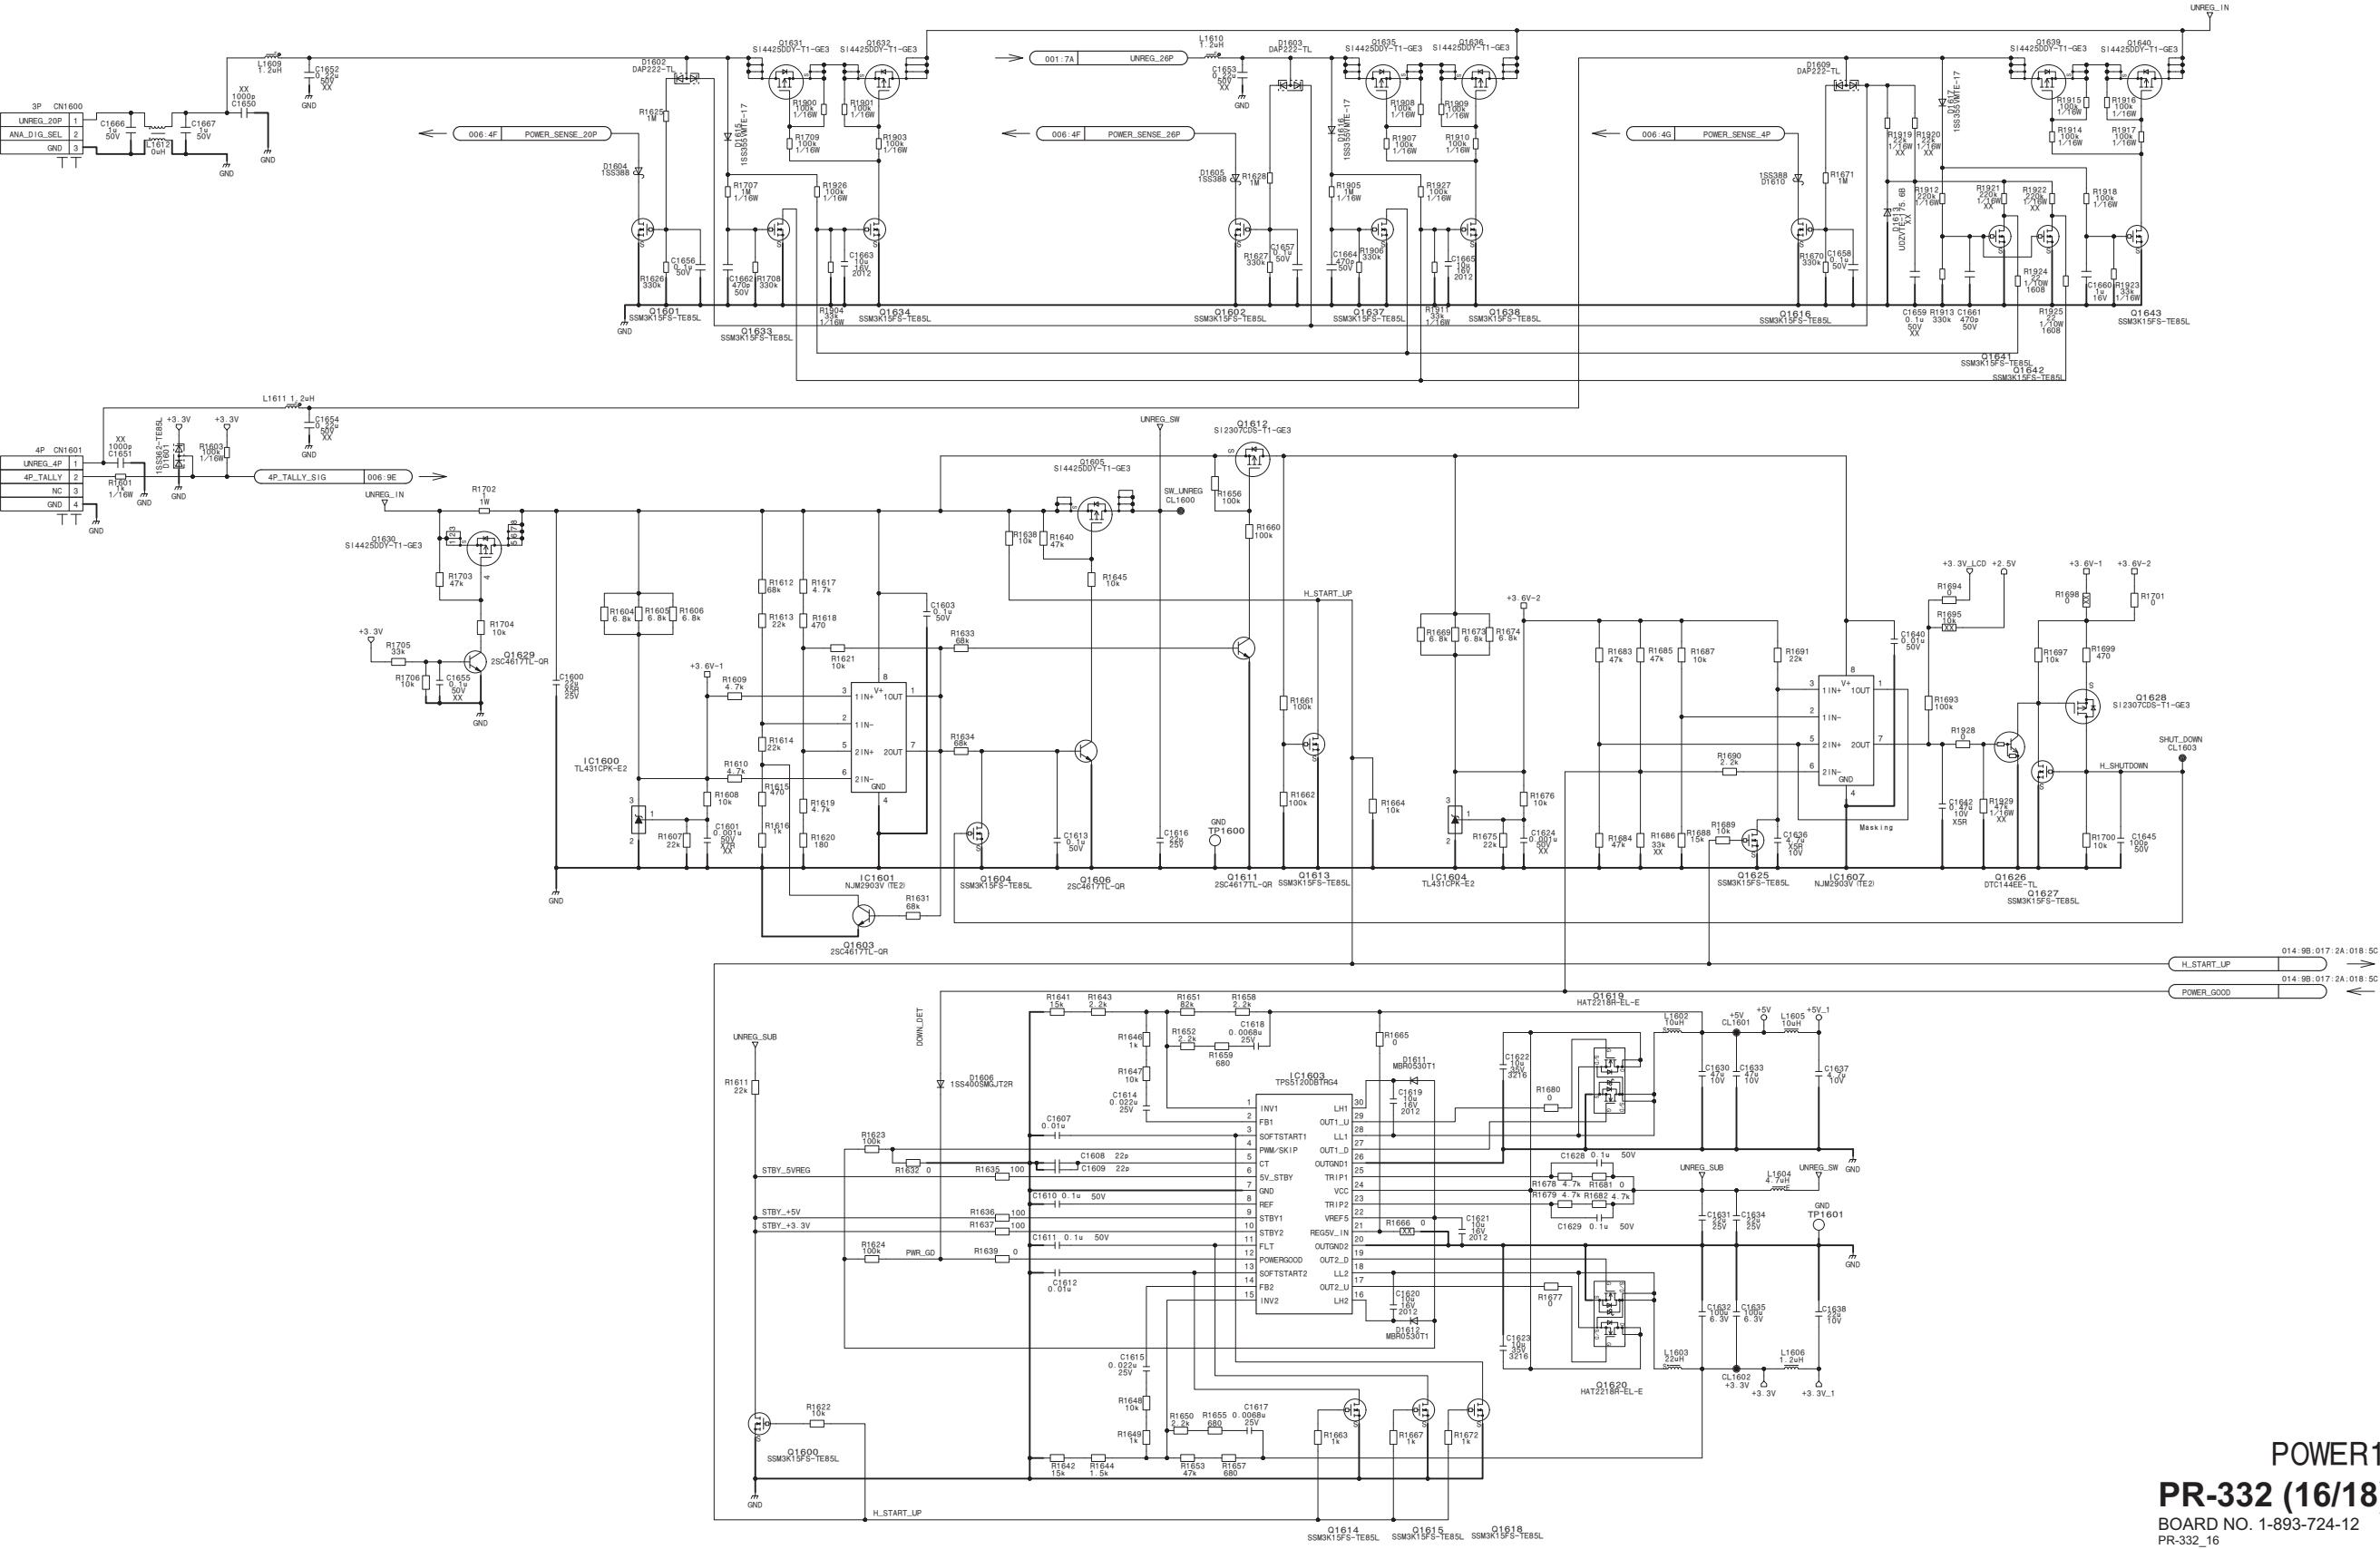

POWER1
PR-332 (16/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_16

PR-332 (17/18)

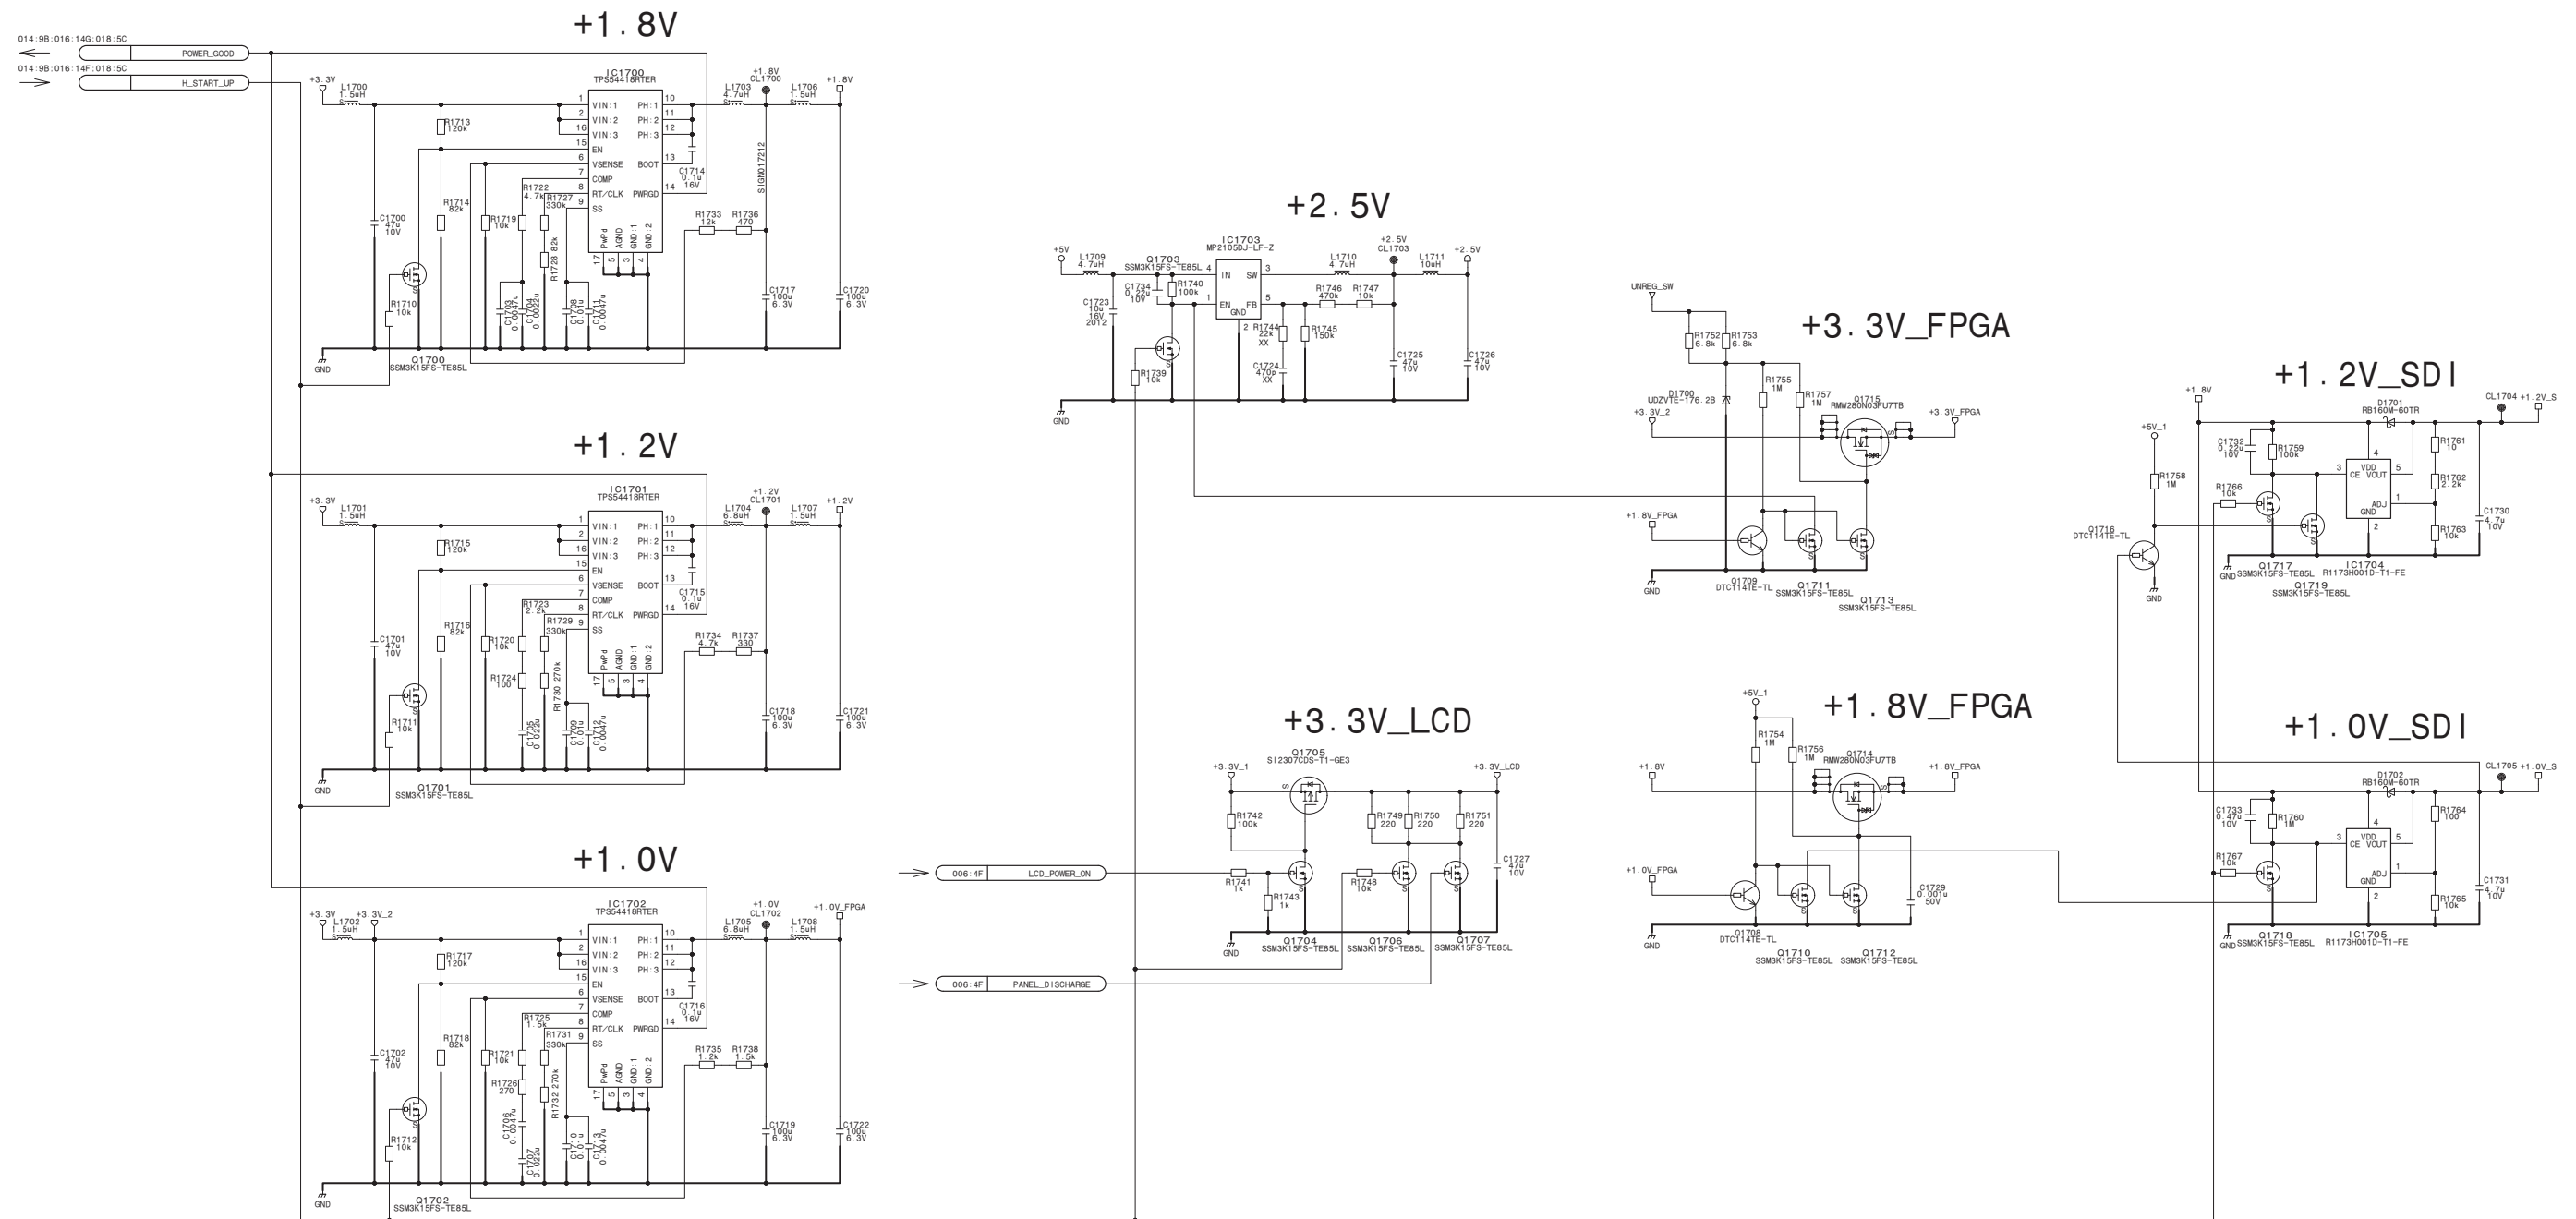

ON BOARD CONTACT


A-Side



POWER2


PR-332 (17/18)

BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_17

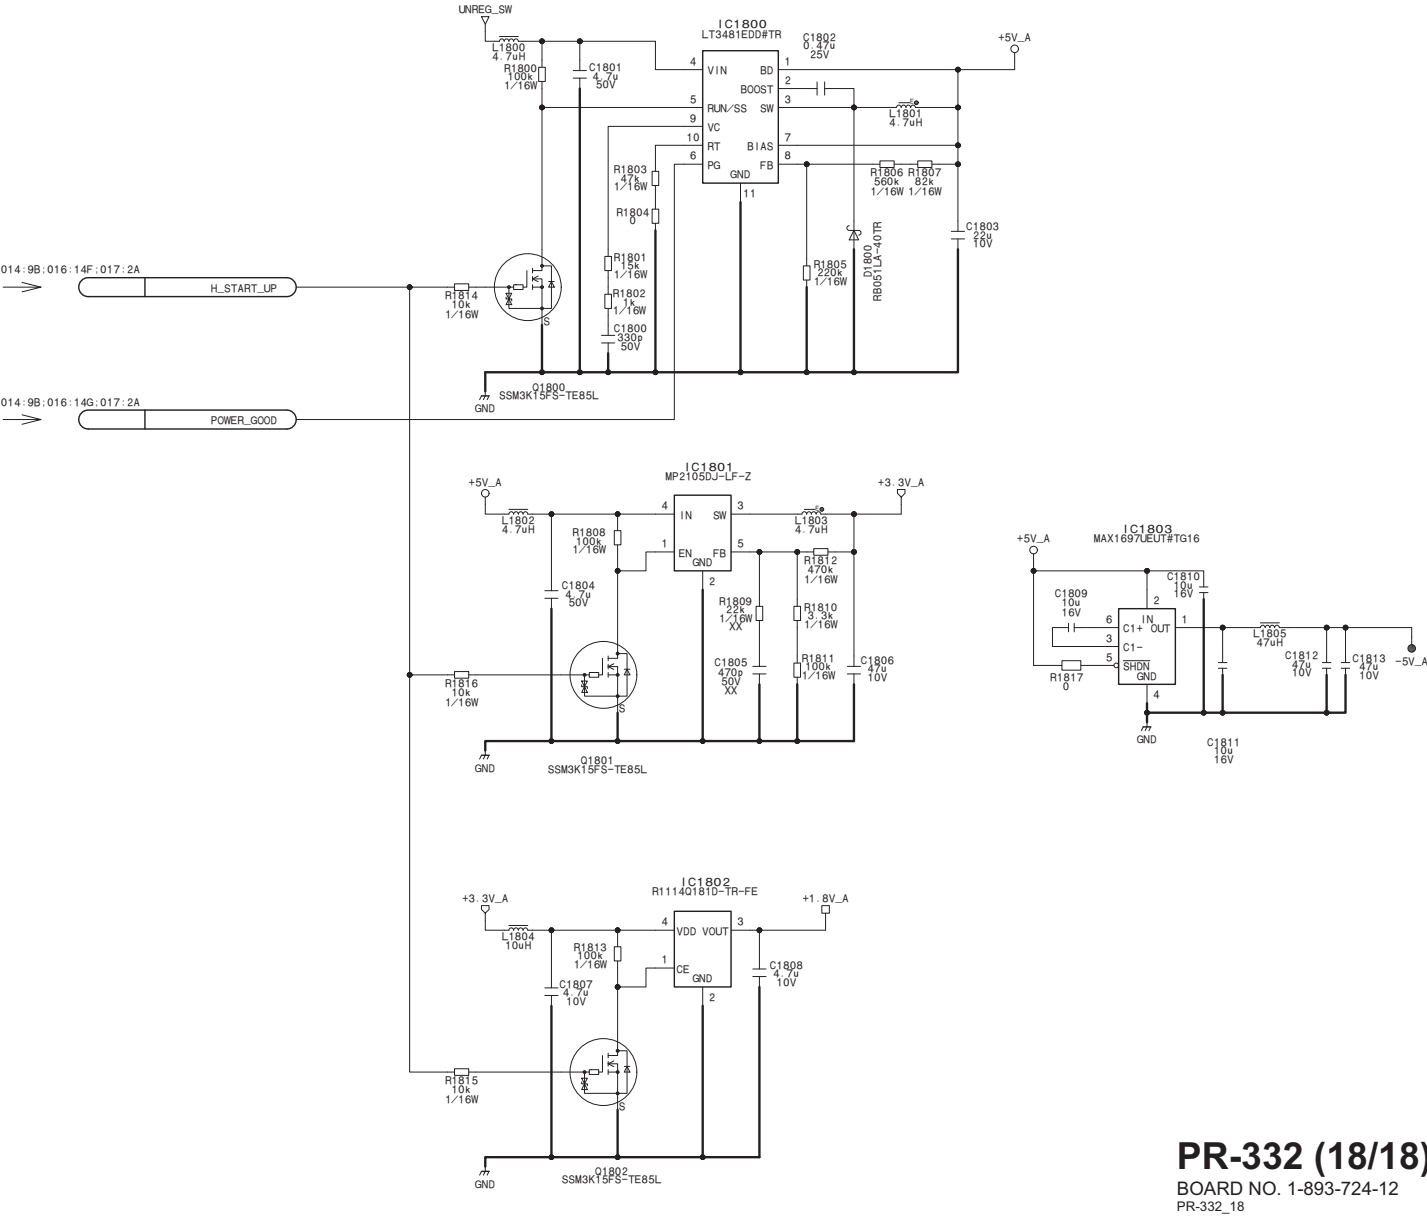


PR-332 (18/18)
BOARD NO. 1-893-724-12
PR-332_18


SW-1636

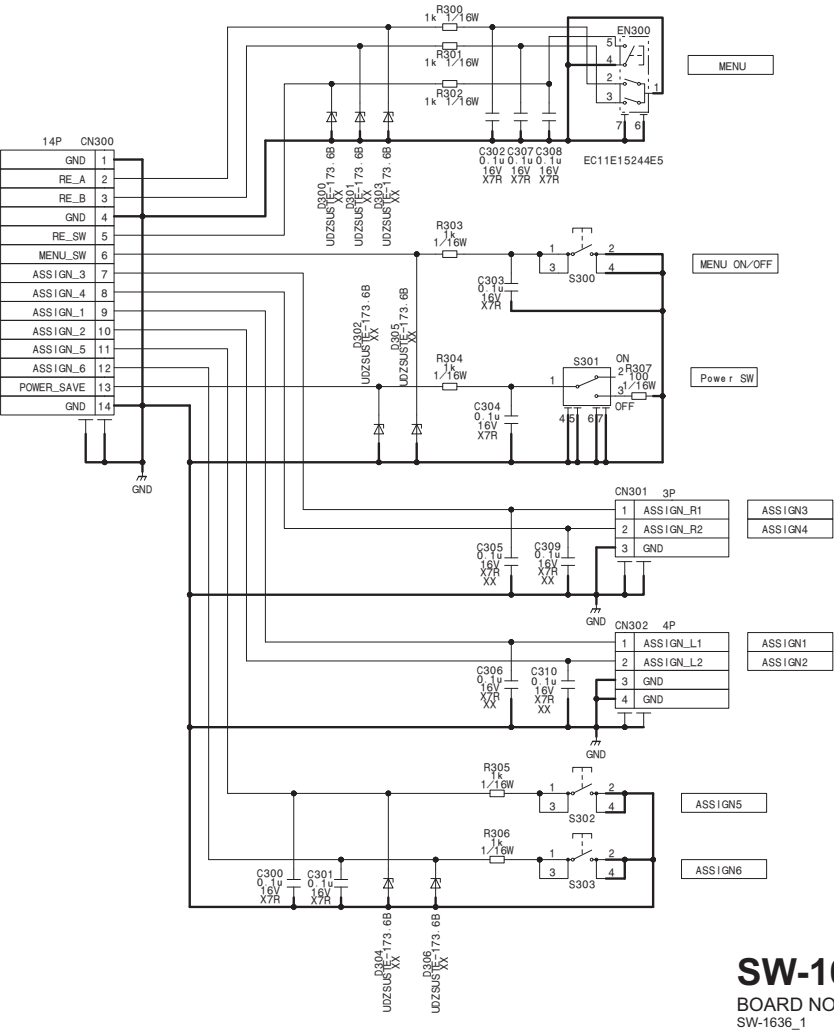


SW-1637

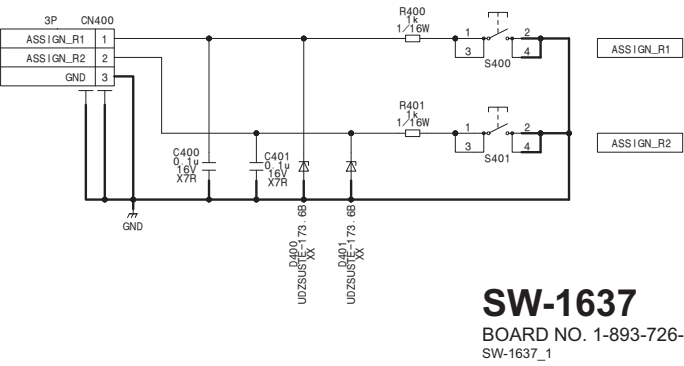

SW-1638

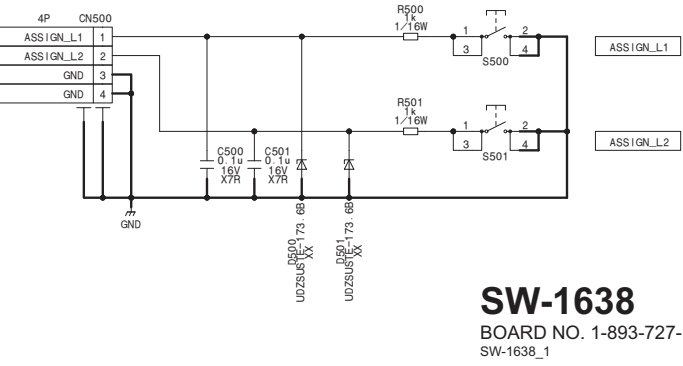


VR-352

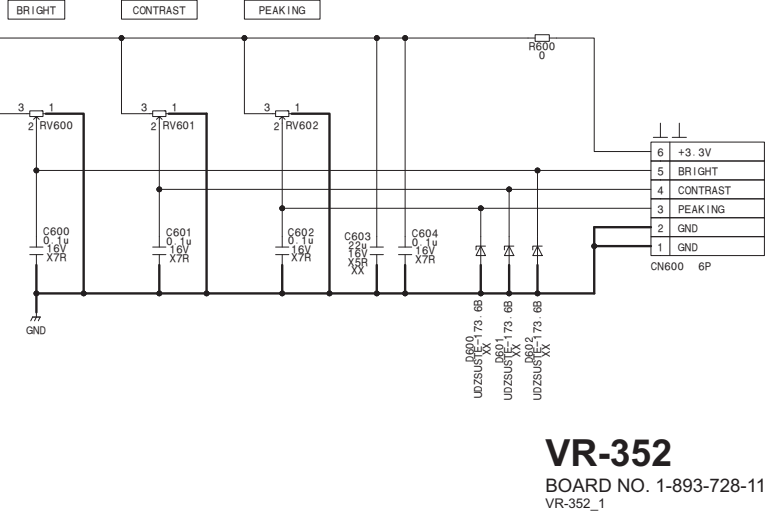

Section 3
Board Layouts


CN-3713

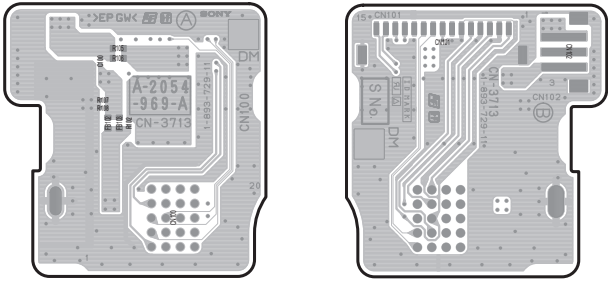

CN-3713 -A SIDE-
SUFFIX: -11

CN-3713 -B SIDE-
SUFFIX: -11

CN-3715

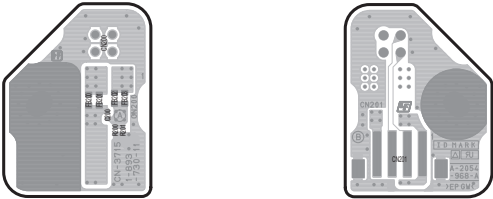


CN-3715 -A SIDE-
SUFFIX: -11

CN-3715 -B SIDE-
SUFFIX: -11

PR-332

The location is described at the end in this section.

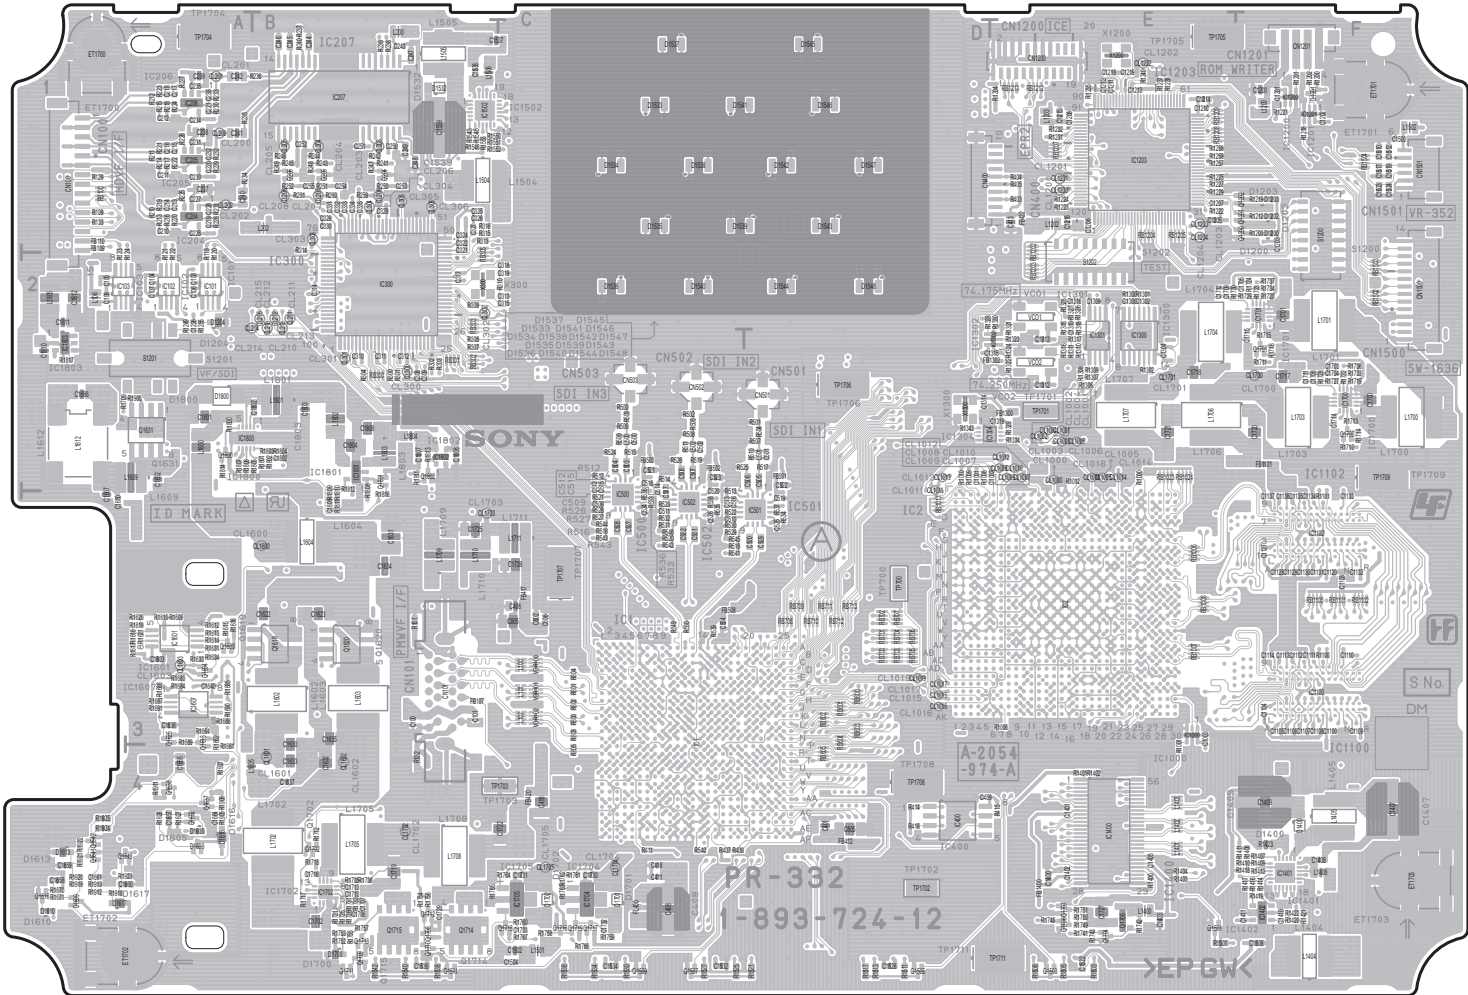

PR-332 -A SIDE-
SUFFIX: -12

SW-1637



SW-1637 -A SIDE-
SUFFIX: -11

SW-1637 -B SIDE-
SUFFIX: -11


SW-1638



SW-1638 -A SIDE-
SUFFIX: -11

SW-1638 -B SIDE-
SUFFIX: -11

VR-352

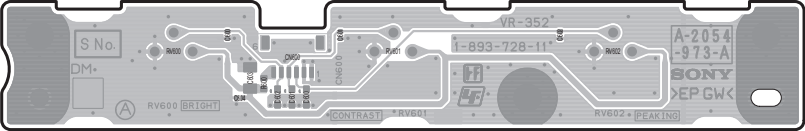

VR-352 -A SIDE-
SUFFIX: -11



VR-352 -B SIDE-
SUFFIX: -11

Board Parts Location

PR-332 I-893-724-12 *: B SIDE	C309	B2	C441	* C4	C702	* D3	C953	* E3	C1206	E1	C1523	F1	C1708	F2	CL1017	D3	D1531	* B4			L501	D2	Q1603	A3	R133	A1	R321	* B1	R703	* D3	R1305	* E2	
	C310	B2	C442	* C4	C703	* C3	C954	* E3	C1207	E1	C1524	F1	C1709	E2	CL1018	E2	D1532	B1	IC1	C3	L502	C2	Q1604	A3	R210	A1	R400	C4	R704	* D3	R1306	E2	
	C311	B2	C443	* C4	C704	* C3	C955	* E3	C1208	E1	C1525	* F1	C1710	B4	CL1019	D3	D1533	C1	IC2	E3	L1200	F1	Q1605	* A3	R211	A1	R401	* C4	R705	* D3	R1307	E2	
	C312	B2	C444	* C4	C705	* D3	C956	* E3	C1210	E1	C1526	* F2	C1711	F2	CL1200	E1	D1534	C1	IC100	* A1	L1202	E1	Q1606	* B2	R212	A1	R402	* C4	R706	* D3	R1308	E2	
	C100	B3	C313	C2	C445	* C4	C706	* D3	C1211	E1	C1527	* D1	C1712	E2	CL1201	E1	D1535	C1	IC101	A2	L1203	E1	Q1611	* A3	R213	A1	R403	E1	R707	* D3	R1309	E2	
	C101	B3	C314	B2	C446	* C3	C707	* D3	C1212	E1	C1528	D4	C1713	B4	CL1202	E1	D1536	C2	IC102	A2	L1301	* E2	Q1612	* A3	R214	A1	R404	E1	R800	C3	R1310	E2	
	C102	* A1	C315	C2	C447	* C4	C708	* D3	C1213	E1	C1529	* F2	C1714	F2	CL1203	E1	D1537	C1	IC103	A2	L1302	* E2	Q1613	A3	R215	A1	R405	E1	R801	C3	R1311	E2	
	C103	A2	C316	* B2	C448	* D4	C709	* C3	C1214	E1	C1530	* F2	C1715	F2	CL1204	E1	D1538	C1	IC104	* A2	L1303	* E2	Q1614	* B3	R216	A1	R406	* C4	R802	C3	R1312	* E2	
	C104	A2	C317	B2	C449	* C4	C710	* C3	C1215	E1	C1531	* C1	C1716	B4	CL1600	B3	D1539	C1	IC105	* A2	L1304	* E2	Q1615	* B3	R217	A1	R407	C4	R803	C3	R1313	* E2	
	C105	A2	C318	C2	C450	* C4	C711	* D3	C1216	E1	C1532	C4	C1717	F2	CL1601	B4	D1540	C2	IC107	* A2	L1400	E4	Q1616	A4	R218	A1	R408	* C4	R804	C3	R1314	* E2	
C106	A2	C319	C2	C451	* C4	C712	* D3	C963	* D3	C1217	* E1	C1533	* C1	C1718	E2	CL1602	B4	D1541	C1	IC204	A1	L1401	E4	Q1618	* B3	R219	A1	R409	* C4	R805	C4	R1315	E2
C107	A2	C320	* B2	C452	* C3	C713	* D3	C964	* E3	C1218	E1	C1534	C4	C1719	B4	CL1603	A3	D1542	D1	IC205	A1	L1402	E4	Q1619	B3	R220	A1	R410	* C3	R806	* C4	R1316	E2
C108	A2	C321	B1	C453	* C4	C714	* D3	C965	* E3	C1219	E1	C1535	* B1	C1720	F2	CL1700	F2	D1543	D1	IC206	A1	L1403	E4	Q1620	B3	R221	A1	R411	C4	R807	* C3	R1317	E2
C109	* A2	C322	B1	C454	* C4	C800	* C3	C966	* E3	C1220	* E1	C1536	B4	C1721	E2	CL1701	E2	D1544	D2	IC207	B1	L1404	F4	Q1625	A3	R222	A1	R412	* C4	R808	* C3	R1318	E2
C110	* A2	C323	* B1	C455	* C4	C801	* C4	C967	* E3	C1221	* E1	C1537	B1	C1722	C4	CL1702	B4	D1545	D1	IC208	* B1	L1405	F4	Q1626	* A3	R223	A1	R413	* C4	R809	* C3	R1319	* E2
C111	* A2	C324	B1	C456	* C4	C802	C3	C968	* E3	C1222	* E1	C1538	B1	C1723	* B3	CL1703	B3	D1546	D1	IC209	* B2	L1406	F4	Q1627	* A3	R224	A1	R414	D4	R810	* C3	R1320	* E2
C201	* B1	C325	B1	C457	* C3	C803	* C4	C969	* E3	C1223	* E1	C1539	B1	C1724	* B3	CL1704	C4	D1547	D1	IC300	B2	L1500	* A1	Q1628	* A3	R225	A1	R415	E4	R811	* C3	R1321	E2
C210	A1	C326	B1	C458	C4	C804	* C3	C970	* E3	C1224	* E1	C1540	* C1	C1725	B3	CL1705	C4	D1548	D2	IC400	D4	L1501	C4	Q1629	* A2	R226	A1	R416	D4	R812	* C3	R1322	E2
C211	A1	C327	B1	C459	D4	C805	C3	C971	* E3	C1225	* F1	C1541	* C1	C1726	C3			D1601	* A4	IC500	C3	L1502	F1	Q1630	* A3	R227	A1	R500	C2	R1000	E2	R1323	E2
C212	A1	C328	B1	C500	C2	C806	C3	C972	* D3	C1226	A2	C1600	* A2	C1727	E4	CN100	A1	D1602	* A2	IC501	D3	L1503	* F2	Q1631	A2	R228	A1	R501	D2	R1001	E4	R1324	E2
C213	A1	C329	B1	C501	D2	C807	* C3	C973	* D3	C1300	E2	C1601	* A3	C1729	B4	CN101	B3	D1603	A4	IC502	C3	L1504	B1	Q1632	* A2	R229	A1	R502	C2	R1002	* E3	R1325	E2
C214	A1	C330	B1	C502	C2	C808	* C3	C974	* D3	C1301	* E2	C1603	A3	C1730	C4	CN400	D1	D1604	* A2	IC1000	E3	L1505	B1	Q1633	* A2	R230	A1	R503	C2	R1003	* E3	R1326	E2
C215	A1	C331	B1	C503	C2	C809	* C3	C975	* D3	C1302	E2	C1607	* B3	C1731	C4	CN501	D2	D1605	A4	IC1100	F3	L1506	B1	Q1634	* A2	R231	A1	R504	D2	R1004	* E3	R1327	E2
C216	A1	C332	B1	C504	C2	C810	* C3	C976	* E2	C1303	* E2	C1608	* B3	C1732	C4	CN502	C2	D1606	* B3	IC1101	* F4	L1602	B3	Q1635	* A4	R232	A1	R505	C2	R1005	* E3	R1328	D2
C217	A1	C333	B1	C505	D2	C811	* C3	C977	* E3	C1304	E2	C1609	* B3	C1733	C4	CN503	C2	D1609	A4	IC1102	F3	L1603	B3	Q1636	* A4	R233	A1	R506	C2	R1006	E3	R1329	E2
C218	A1	C334	B1	C506	D2	C812	* C3	C978	* E3	C1305	* E2	C1610	* B3	C1734	* B3	CN1200	E1	D1610	A4	IC1200	F1	L1604	B3	Q1637	A4	R234	A1	R507	D2	R1007	* E3	R1330	E2
C219	A1	C335	B1	C507	C2	C813	* C3	C979	* E3	C1307	* E2	C1611	* B3	C1800	B2	CN1201	F1	D1611	* B3	IC1201	F1	L1605	A4	Q1638	A4	R235	A1	R508	C2	R1008	D2	R1331	* C3
C220	A1	C336	* B1	C508	C2	C900	* E2	C980	* D3	C1309	E2	C1612	* B3	C1801	A2	CN1400	* E4	D1612	* B3	IC1202	* F2	L1606	* D1	Q1639	* A4	R236	B1	R509	C2	R1009	D2	R1332	* D2
C221	A1	C337	* B1	C509	C3	C901	* E2	C1000	* E3	C1310	E2	C1613	* B2	C1802	B2	CN1500	F2	D1613	A4	IC1203	E1	L1609	A2	Q1640	* A4	R237	B1	R510	D2	R1010	D2	R1333	* E2
C222	* A1	C338	* B2	C510	C3	C902	* D3	C1001	D2	C1311	* E2	C1614	* B3	C1803	B2	CN1501	F1	D1615	* A2	IC1205	* E1	L1610	* B4	Q1641	A4	R238	B1	R511	C2	R1011	* E3	R1334	E2
C223	* A1	C339	* B2	C511	C3	C903	* E2	C1002	E2	C1312	E2	C1615	* B3	C1804	B2	CN1600	* A2	D1616	A4	IC1206	* E1	L1611	* A4	Q1642	A4	R239	B1	R512	C2	R1012	E2	R1335	* E2
C224	* A1	C340	* B2	C512	C2	C904	* E3	C1003	E3	C1313	E2	C1616	* A3	C1805	B3	CN1601	* A4	D1617	A4	IC1207	* E1	L1612	A2	Q1643	A4	R240	B1	R513	C3	R1013	* E3	R1336	* E2
C225	* A1	C341	* B2	C513	C3	C905	* D3	C1100	F3	C1314	D2	C1617	* B3	C1806	B2			D1700	B4	IC1208	* E1	L1700	F2	Q1700	F2	R241	B1	R514	C2	R1100	F3	R1337	* E2
C226	A1	C342	* B2	C514	C2	C906	* E3	C1101	* F3	C1315	E2	C1618	* B3	C1807	B2	D103	* A1	D1701	C4	IC1300	E2	L1701	F2	Q1701	F2	R242	B1	R515	C2	R1101	F3	R1338	* E2
C227	A1	C343	* B2	C515	C2	C907	* E3	C1102	* F3	C1316	E2	C1619	* B3	C1808	B2	D105	* A1	D1702	C4	IC1301	E2	L1702	B4	Q1702	B4	R243	B1	R516	C3	R1200	F1	R1339	* E2
C228	A1	C344	* B1	C516	C3	C908	* D3	C1103	F3	C1317	* D2	C1620	* B3	C1809	* A2	D106	* A2	D1800	A2	IC1302	E2	L1703	F2	Q1703	* B3	R244	B1	R517	D2	R1201	F1	R1340	* E2
C229	* A1	C345	* B1	C517	C3	C909	* E3	C1104	F3	C1318	E2	C1621	* B3	C1810	A2	D107	* A2			IC1303	* D2	L1704	E2	Q1704	E4	R245	B1	R518	C3	R1202	F1	R1341	* E2
C230	A1	C346	* B1	C518	C2	C910	* E3	C1105	F3	C1319	* C3	C1622	B3	C1811	A2	D108	* A2	ET1700	A1	IC1304	D2	L1705	B4	Q1705	E4	R246	B1	R519	C2	R1203	F1	R1342	* E2
C231	A1	C347	* B1	C519	D3	C911	* D3	C1106	F3	C1320	* C3	C1623	B3	C1812	A2	D109	* A2	ET1701	F1	IC1305	* C3	L1706	E2	Q1706	E4	R247	B1	R520	C3	R1204	E1	R1343	D2
C232	A1	C400	* D4	C520	C3	C912	* E3	C1107	F3	C1321	* C3	C1624	* A3	C1813	* A2	D110	* A1	ET1702	A4	IC1306	* E2	L1707	E2	Q1707	E4	R248	B1	R521	C3	R1212	F1	R1344	* C3
C233	* A1	C401	D4	C521	C2	C913	* E3	C1108	F3	C1322	* E2	C1628	* B3			D111	* A1	ET1703	F4	IC1307	* E2	L1708	B4	Q1708	B4	R249	B1	R522	C3	R1218	F1	R1400	E4
C234	A1	C402	* C4	C522	D2	C914	* D3	C1109	F3	C1323	* E2	C1629	* B3	CL200	A1	D112	* A1			IC1400	E4	L1709	B3	Q1709	B4	R250	B1	R523	C3	R1219	F1	R1401	E4
C235	A1	C403	* D3	C523	C2	C915	* E3	C1110	F3	C1324	* E2	C1630	B4	CL201	A1	D113	* A1	FB106	* B3	IC1401	F4	L1710	B3	Q1710	B4	R251	B1	R524	C2	R1221	F1	R1402	E4
C236	A1	C404	* D3	C524	C3	C916	* E3	C1111	F3	C1325	* E2	C1631	B3	CL202	A1	D1200	F1	FB107	B3	IC1402	F4	L1711	C3	Q1711	B4	R252	B1	R525	C2	R1222	E1	R1403	E4
C237	A1	C405	* C4	C525	D3	C917	* E3	C1112	F3	C1326	* C3	C1632	B4	CL203	B1	D1201	F1	FB108	* B3	IC1500	* F1	L1800	A2	Q1712	B4	R253	* A1	R526	C2	R1223	E1	R1404	E4
C238	A1	C406	C3	C526	C3	C918	* E3	C1113	F3	C1400	E4	C1633	B4	CL204	B1	D1202	F1	FB109	A1	IC1501	* F2	L1801	B2	Q1713	B4	R254	* B1	R527	C3	R1224	E1	R1406	* F4
C239	A1	C407	* C3	C527	C3	C919	* E3	C1114	F3	C1401	E4	C1634	B3	CL205	B1	D1203	F1	FB110	A1	IC1502	B1	L1802	B2	Q1714	B4	R255	* B1	R528	C3	R1225	E1	R1407	F4
C240	A1	C408	C4	C528	C3	C920	* E3	C1115	* F3	C1402	E4	C1635	B3	CL206	B1	D1204	A2	FB411	* D4	IC1503	*												

R1517	D4	R1643	* B3	R1730	E2	R1928	* A3	S1200	F1
R1518	* F2	R1644	* B3	R1731	B4	R1929	* A3	S1201	A2
R1519	* F2	R1645	* A2	R1732	B4			S1202	E2
R1520	* D1	R1646	* B3	R1733	F2	RB100	A1		
R1521	D4	R1647	* B3	R1734	F2	RB101	* A1	TP700	D3
R1522	* F2	R1648	* B3	R1735	B4	RB300	B2	TP1600	* D4
R1523	* F2	R1649	* B3	R1736	F2	RB301	B2	TP1601	* C2
R1524	* C1	R1650	* B3	R1737	F2	RB302	B2	TP1700	* E2
R1525	C4	R1651	* B3	R1738	B4	RB303	B2	TP1701	E2
R1526	* C1	R1652	* B3	R1739	* B3	RB304	* B2	TP1702	D4
R1527	C4	R1653	* B3	R1740	* B3	RB305	B2	TP1703	C4
R1528	* F1	R1655	* B3	R1741	E4	RB600	D3	TP1704	A1
R1529	* C1	R1656	* A3	R1742	E4	RB601	D3	TP1705	E1
R1530	C4	R1657	* B3	R1743	E4	RB602	D3	TP1706	D2
R1531	* F2	R1658	* B3	R1744	* B3	RB603	D3	TP1707	C3
R1532	* F2	R1659	* B3	R1745	* B3	RB604	D3	TP1708	D4
R1533	* C1	R1660	* A3	R1746	* B3	RB605	D4	TP1709	F2
R1534	C4	R1661	A4	R1747	* B3	RB700	D3	TP1711	E4
R1535	* C1	R1662	A3	R1748	E4	RB701	D3	TP1712	* F2
R1536	C4	R1663	* B3	R1749	E4	RB702	D3		
R1537	* B1	R1664	A3	R1750	E4	RB703	D3	VCO1	E2
R1538	B4	R1665	* B3	R1751	E4	RB704	D3	VCO2	E2
R1539	* B1	R1666	* B3	R1752	B4	RB705	D3		
R1540	B4	R1667	* B3	R1753	B4	RB706	D3	VDR100	C3
R1541	* B1	R1669	* A3	R1754	B4	RB707	D3	VDR101	C3
R1542	B4	R1670	A4	R1755	B4	RB708	D3	VDR102	C3
R1543	B1	R1671	A4	R1756	B4	RB709	D3		
R1544	* B1	R1672	* A3	R1757	B4	RB710	D3	X300	B2
R1545	B1	R1673	* A3	R1758	C4	RB711	D3	X1200	E1
R1546	B1	R1674	* A3	R1759	C4	RB712	D3	X1300	D2
R1547	* B1	R1675	* A3	R1760	C4	RB713	D3	X1301	* C3
R1548	* B1	R1676	* A3	R1761	C4	RB1000	* E3		
R1549	* B1	R1677	* B3	R1762	C4	RB1001	* E3		
R1550	B1	R1678	* B3	R1763	C4	RB1002	* E3		
R1551	B1	R1679	* B3	R1764	C4	RB1003	* E3		
R1552	B1	R1680	* B3	R1765	B4	RB1004	* E3		
R1553	B1	R1681	* B3	R1766	C4	RB1005	* E3		
R1554	* B1	R1682	* B3	R1767	C4	RB1006	E3		
R1555	* C1	R1683	A3	R1800	A2	RB1007	E3		
R1556	* B1	R1684	A3	R1801	B2	RB1008	E3		
R1557	* C1	R1685	A3	R1802	B2	RB1009	* E3		
R1558	* C1	R1686	A3	R1803	B2	RB1010	* E3		
R1559	* C1	R1687	A3	R1804	B2	RB1011	* E3		
R1560	* C1	R1688	A3	R1805	B2	RB1012	* E3		
R1601	* A4	R1689	A3	R1806	A2	RB1013	* E3		
R1603	* A4	R1690	A3	R1807	A2	RB1014	* E3		
R1604	* A3	R1691	A3	R1808	B3	RB1015	* E3		
R1605	* A3	R1693	* A3	R1809	B3	RB1016	* E3		
R1606	* A3	R1694	* A3	R1810	B3	RB1017	D3		
R1607	* A3	R1695	* A3	R1811	B3	RB1018	* E3		
R1608	* A3	R1697	* A3	R1812	B2	RB1019	* E3		
R1609	A3	R1698	* A3	R1813	B2	RB1020	* E3		
R1610	A3	R1699	* A3	R1814	A2	RB1021	* E2		
R1611	* B3	R1700	* A3	R1815	B2	RB1022	* E2		
R1612	A3	R1701	* A3	R1816	B3	RB1023	E2		
R1613	A3	R1702	* A3	R1817	A2	RB1024	E2		
R1614	A3	R1703	* A2	R1900	A2	RB1025	* E3		
R1615	A3	R1704	* A2	R1901	* A2	RB1026	* E3		
R1616	A3	R1705	* A2	R1903	* A2	RB1100	F3		
R1617	A3	R1706	* A2	R1904	* A2	RB1101	F3		
R1618	A3	R1707	* A2	R1905	A4	RB1102	F3		
R1619	A3	R1708	* A2	R1906	A4	RB1103	* F3		
R1620	A3	R1709	A2	R1907	* A4	RB1104	* F3		
R1621	A3	R1710	F2	R1908	* A4	RB1105	* F3		
R1622	* B3	R1711	F2	R1909	* A4	RB1200	* F2		
R1623	* B3	R1712	B4	R1910	* A4	RB1201	* F1		
R1624	* B3	R1713	F2	R1911	A4	RB1202	E2		
R1625	* A2	R1714	F2	R1912	A4	RB1203	E2		
R1626	* A2	R1715	F2	R1913	A4	RB1204	E1		
R1627	A4	R1716	F2	R1914	* A4	RB1205	E1		
R1628	A4	R1717	B4	R1915	* A4	RB1207	E1		
R1631	A3	R1718	B4	R1916	* A4	RB1208	E1		
R1632	* B3	R1719	F2	R1917	* A4	RB1209	E1		
R1633	A3	R1720	F2	R1918	A4	RB1210	* E1		
R1634	A3	R1721	B4	R1919	A4	RB1211	* E1		
R1635	* B3	R1722	F2	R1920	A4	RB1212	E1		
R1636	* B3	R1723	F2	R1921	A4	RB1213	E1		
R1637	* B3	R1724	F2	R1922	A4	RB1500	* F2		
R1638	* A2	R1725	B4	R1923	A4	RB1501	* F2		
R1639	* B3	R1726	B4	R1924	A4	RB1502	F2		
R1640	* A2	R1727	F2	R1925	A4	RB1503	F2		
R1641	* A3	R1728	F2	R1926	* A2	RB1504	F1		
R1642	* B3	R1729	F2	R1927	A4				

HDVF-L750 (SY)
HDVF-L750 (CN)
HDVF-L770 (SY)
HDVF-L770 (CN) J, E
9-878-585-01

Sony Corporation

Printed in Japan
2014. 7 08
© 2014