SONY

PROFESSIONAL DISC RECORDER

PDW-F70
PDW-70MD
PDW-F30

NETWORK BOARD
PDBK-101

TS INPUT/OUTPUT BOARD
PDBK-102

ANALOG HD INPUT BOARD
PDBK-103

SD INPUT UPCONVERTER BOARD
PDBK-104

XDCAM HD
Professional Disc System
Professional Disc

MPEG HD i CINEALTA

SERVICE MANUAL
Volume 2 1st Edition (Revised 1)

⚠警告

このマニュアルは，サービス専用です。
お客様が，このマニュアルに記載された設置や保守，点検，修理などを行うと感電や火災，人身事故につながることがあります。
危険をさけるため，サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

設置や保守，点検，修理などを行う前に，別冊のオペレーションマニュアルの「安全のために」を必ずお読みください。

⚠WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.
To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

⚠WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.
Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegeben Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce manual est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l’entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d’incendie ou de blessure n’effectuer que les réparations indiquées dans le mode d’emploi à moins d’être qualifié pour en effectuer d’autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

PDW-F70 (SY)	Serial No. 10001 and Higher
PDW-F70 (CN)	Serial No. 50001 and Higher
PDW-70MD (SY)	Serial No. 10001 and Higher
PDW-F30 (SY)	Serial No. 10001 and Higher
PDW-F30 (CN)	Serial No. 50001 and Higher
PDBK-101 (SY)	Serial No. 10001 and Higher
PDBK-102 (SY)	Serial No. 10001 and Higher
PDBK-103 (SY)	Serial No. 10001 and Higher
PDBK-104 (SY)	Serial No. 10001 and Higher

目次 / Table of Contents

このマニュアルについて

本書の目的 ..... 3 (J)
関連マニュアル ..... 3 (J)
商標について ..... 3 (J)

Manual Structure

Purpose of this manual ..... 3 (E)
Related manuals ..... 3 (E)
Trademarks ..... 3 (E)

1. Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts 1-1
1-1. 補修部品注意事項 1-1
1-2. Exploded Views 1-2
1-3. Electrical Parts List 1-10
1-4. Supplied Accessories 1-188
1-5. Optional Fixtures 1-189

2. Semiconductor Pin Assignments

3. 回路概説 / Circuit Description

4. Block Diagrams

Overall 4-2
DPR-270 4-4
Drive Block 4-7
ENC-101 4-8
KY-580 4-9
APR-75 4-10
AU-301 4-10
HP-130 4-10
VP-60 4-10
ADC-50 4-11
NET-1 4-12
TSI-54 4-13

5. Schematic Diagrams

APR-75 5-2
AU-301 5-7
DPR-270 5-8
DR-550G 5-77
ENC-101 5-84
HN-300G 5-86
KY-580 5-87
VP-60 5-96
EM-5 5-97
HP-130 5-97
MS-80 5-97
SE-709 5-99
SE-800 5-99
SW-1124G 5-99
SW-1125G 5-99
ADC-50 5-100
NET-1 5-104
TSI-54 5-114
Frame Wiring 5-122

6. Board Layouts

APR-75 6-2
AU-301 6-4
DPR-270 6-6
DR-550G 6-10
ENC-101 6-12
HN-300G 6-13
KY-580 6-14
VP-60 6-16
EM-5 6-18
HP-130 6-18
MS-80 6-18
SE-709 6-19
SE-800 6-19
SW-1124G 6-19
SW-1125G 6-19
ADC-50 6-20
NET-1 6-22
TSI-54 6-24

このマニュアルについて

本書の目的

本書はプロフェッショナルディスクレコーダーPDW-F70/70MD/F30のサービスマニュアルVolume 2です。

本機のサービスマニュアル（Volume 1, 2）は，システム／サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し，保守に関する情報と部品レベルでのサービスを前提とした情報（部品交換，調整要項，回路図，マウント図，詳細パーツリスト等）を記載しています。

本書（Volume 2）では，回路図，マウント図，詳細パーツリストを説明しています。

注意

本書中のイラストは特に指定していない限りPDW-F70を使用しています。

関連マニュアル

本機には，この「サービスマニュアルVolume 2」のほかに，下記のマニュアルが用意されています。

- **取扱説明書（本機に付属）**
  本機を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。設置時にも必要です。

- **サービスマニュアル Volume 1（別途用意）**
  システム／サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し，保守に関する情報，部品交換および調整要項を記載したマニュアルです。
  部品番号：9-968-226-XX

- **“Semiconductor Pin Assignments”CD-ROM版（別途用意）**
  この“Semiconductor Pin Assignments”CD-ROM版は，放送用および業務用の機器に使用されている半導体を検索することができます。
  本書には，その機種に使用されている半導体一覧とそのID番号を記載していますので，このCD-ROM版と合わせて使用してください。
  部品番号：9-968-546-XX

商標について

このマニュアルに記載されている商標および登録商標は下記のとおりです。

・Ethernetは，米国ゼロックス社の登録商標です。

Manual Structure

Purpose of this manual

This manual is the Service manual volume 2 of the Professional Disc Recorder PDW-F70/70MD/F30.

This maintenance manual (Volume 1, 2) is intended for use by trained system and service engineers, and provides the information of maintenance and detailed service (parts replacement, guideline for adjustment, schematic diagrams, board layouts, detailed parts list).

This manual (volume 2) explains about schematic diagrams, board layouts, and detailed parts list.

Note

Figures for PDW-F70 are used in this manual unless otherwise specified.

Related manuals

Besides this “Service manual Volume 2”, the following manuals are available.

- **Operation Manual (Supplied with this unit.)**
  This manual is necessary for application and operation (and installation) of this unit.

- **Service Manual Volume 1 (Available on request)**
  This manual is intended for use by trained system and service engineers, and describes maintenance information, parts replacement and guideline for adjustment required for parts-level service.
  Part number: 9-968-227-XX

- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM (Available on request)**
  This “Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM allows you to search for semiconductors used in Broadcast and Professional equipment.
  This manual contains a complete list of semiconductors and their ID Nos., and thus should be used together with the CD-ROM.
  Part number: 9-968-546-XX

Trademarks

Trademarks and registered trademarks used in this manual are follows.

• Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation.

Section 1
Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked ⚠ are critical to safe operation. Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.
Parts list has the present standardized repair parts.

3. Stock of Parts

Parts marked with "o" at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

4. Harness

Harnesses with no part number are not registered as spare parts.

5. Symbol

Protective earth (ground)

To identify any terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protective earth (ground) electrode.

1-1. 補修部品注意事項

1. 安全重要部品

⚠警告

⚠印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって，交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は，セットに使われているものと異なることがあります。
これは部品の共通化，改良等によるものです。
部品表には現時点での共通化された補修用部品が記載されています。

3. 部品の在庫

部品表のSP (Supply code) 欄に“o”で示される部品は在庫していないことがあり，納期が長くなることがあります。

4. ハーネス

部品番号が記載されていないハーネスは，サービス部品として登録されていません。

5. シンボル

保護アース（接地）

絶縁故障時に電撃に対して防護するための外部保護導体に接続することを意図した端子，または保護アース（接地）電極の端子を示す。

1-2. Exploded Views

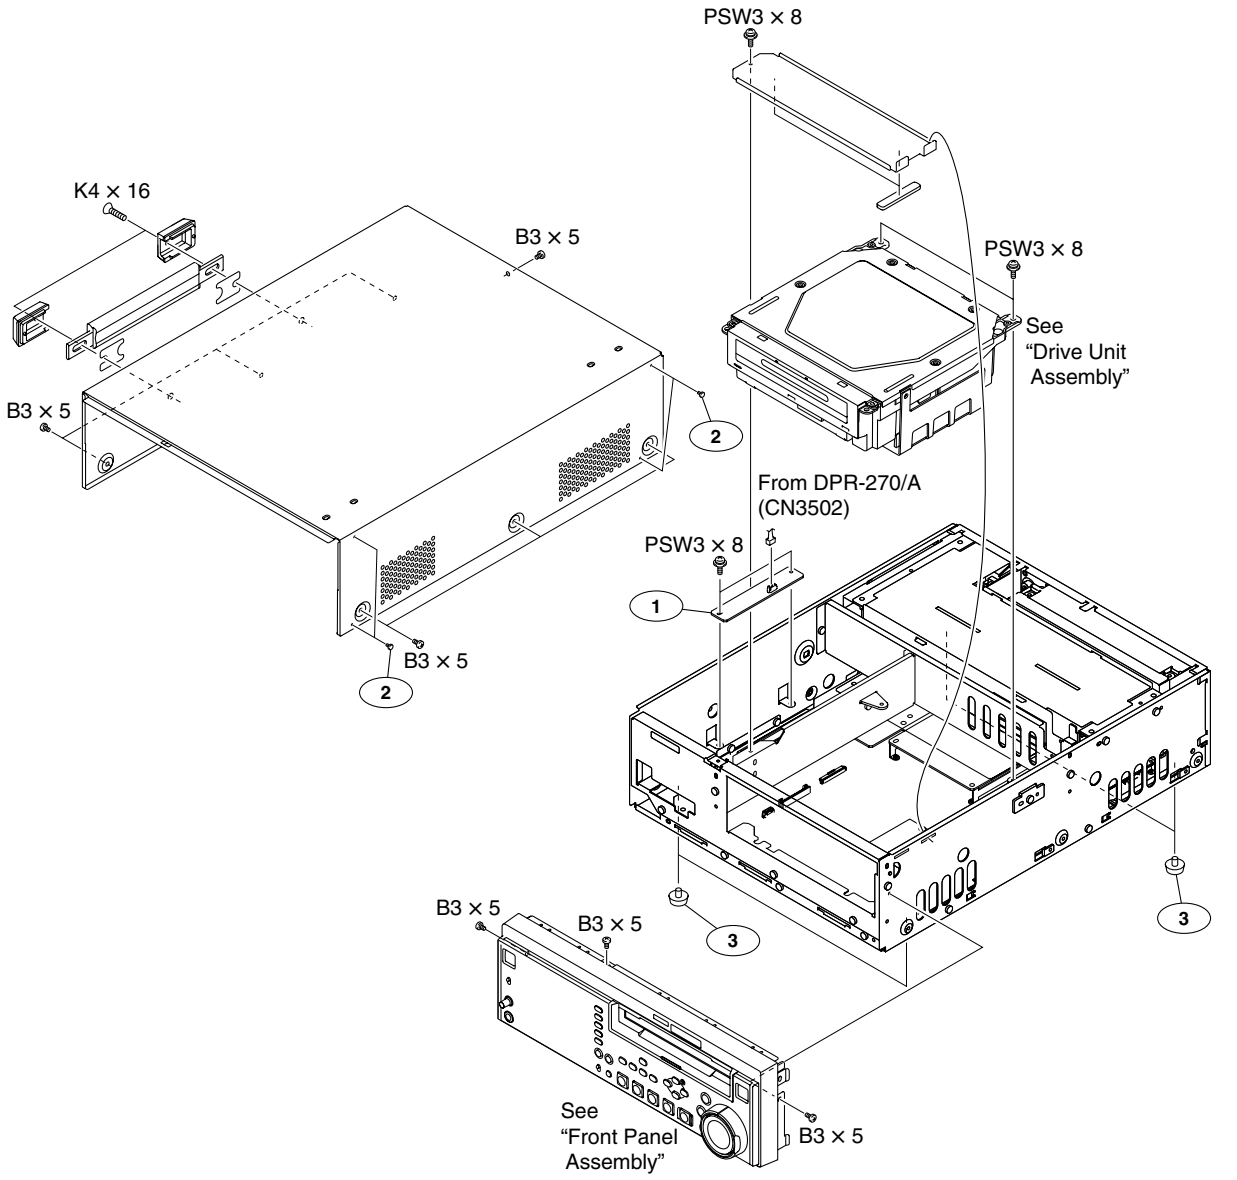

No.	Part No.	SP	Description
1	A-1201-481-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, EM-5S
2	3-614-239-01	o	PUSH RIVETS(D=2.1)
3	3-632-493-01	o	FOOT
	7-682-265-04	s	SCREW +K 4X16
	7-682-546-04	s	SCREW +B 3X5
	7-682-948-01	s	SCREW +PSW 3X8

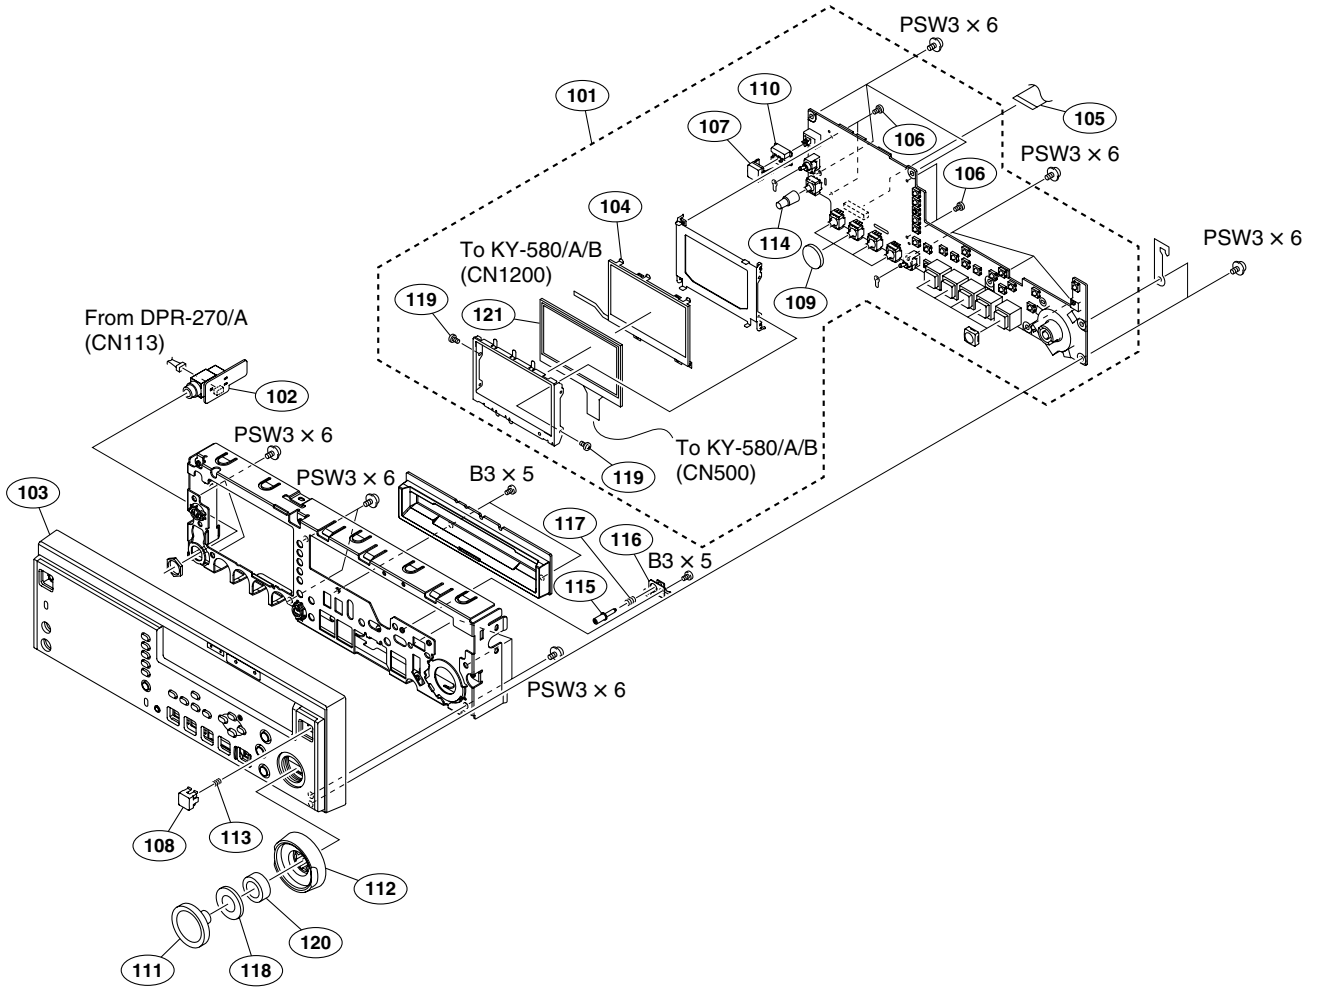

No.	Part No.	SP	Description
101	A-1163-092-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580 (FOR PDW-F70)
	A-1163-096-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580B (FOR PDW-70MD)
	A-1163-094-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580A (FOR PDW-F30)
102	A-1163-110-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-130
103	A-1174-352-A	s	PANEL SUB ASSY, FRONT (FOR PDW-F70)
	A-1174-361-A	s	PANEL SUB ASSY, FRONT (FOR PDW-70MD)
	A-1174-365-A	s	PANEL SUB ASSY, FRONT (FOR PDW-F30)
104	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
105	1-831-601-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
106	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
107	3-991-297-03	s	SWITCH,POWER (FOR PDW-F70/F30)
	3-991-297-12	s	SWITCH,POWER (FOR PDW-70MD)
108	3-991-298-02	s	SWITCH,EJECT (FOR PDW-F70/F30)
	3-991-298-11	s	SWITCH,EJECT (FOR PDW-70MD)
109	3-991-299-03	s	KNOB,VOLUME (FOR PDW-F70/F30)
	3-991-299-12	s	KNOB,VOLUME (FOR PDW-70MD)
110	3-991-302-02	s	BASE,POWER SWITCH

No.	Part No.	SP	Description
111	3-991-303-02	s	DIAL,JOG (FOR PDW-F70/F30)
	3-991-303-12	s	DIAL,JOG (FOR PDW-70MD)
112	3-991-304-02	s	RING,SHUTTLE
113	3-991-307-01	s	SPRING(C),COMPRESSION
114	3-991-308-03	s	KNOB,HEADPHONE (FOR PDW-F70/F30)
	3-991-308-13	s	KNOB,HEADPHONE (FOR PDW-70MD)
115	3-991-310-02	s	SHAFT,ROTARY-PT (FOR PDW-F70/F30)
	3-991-310-12	s	SHAFT,ROTARY-PT (FOR PDW-70MD)
116	3-991-311-01	s	BRACKET,ROTARY,SYAFT-PT
117	3-991-314-01	s	SPRING,COMPRESSION
118	3-991-315-02	s	WEIGHT,JOG
119	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
120	4-674-231-01	s	BEARING (6801LLB/2A)
121	8-753-209-06	s	ACX530AK-J
	7-682-546-04	s	SCREW +B 3X5
	7-682-947-01	s	SCREW +PSW 3X6

Connector Panel Assembly and Power Unit

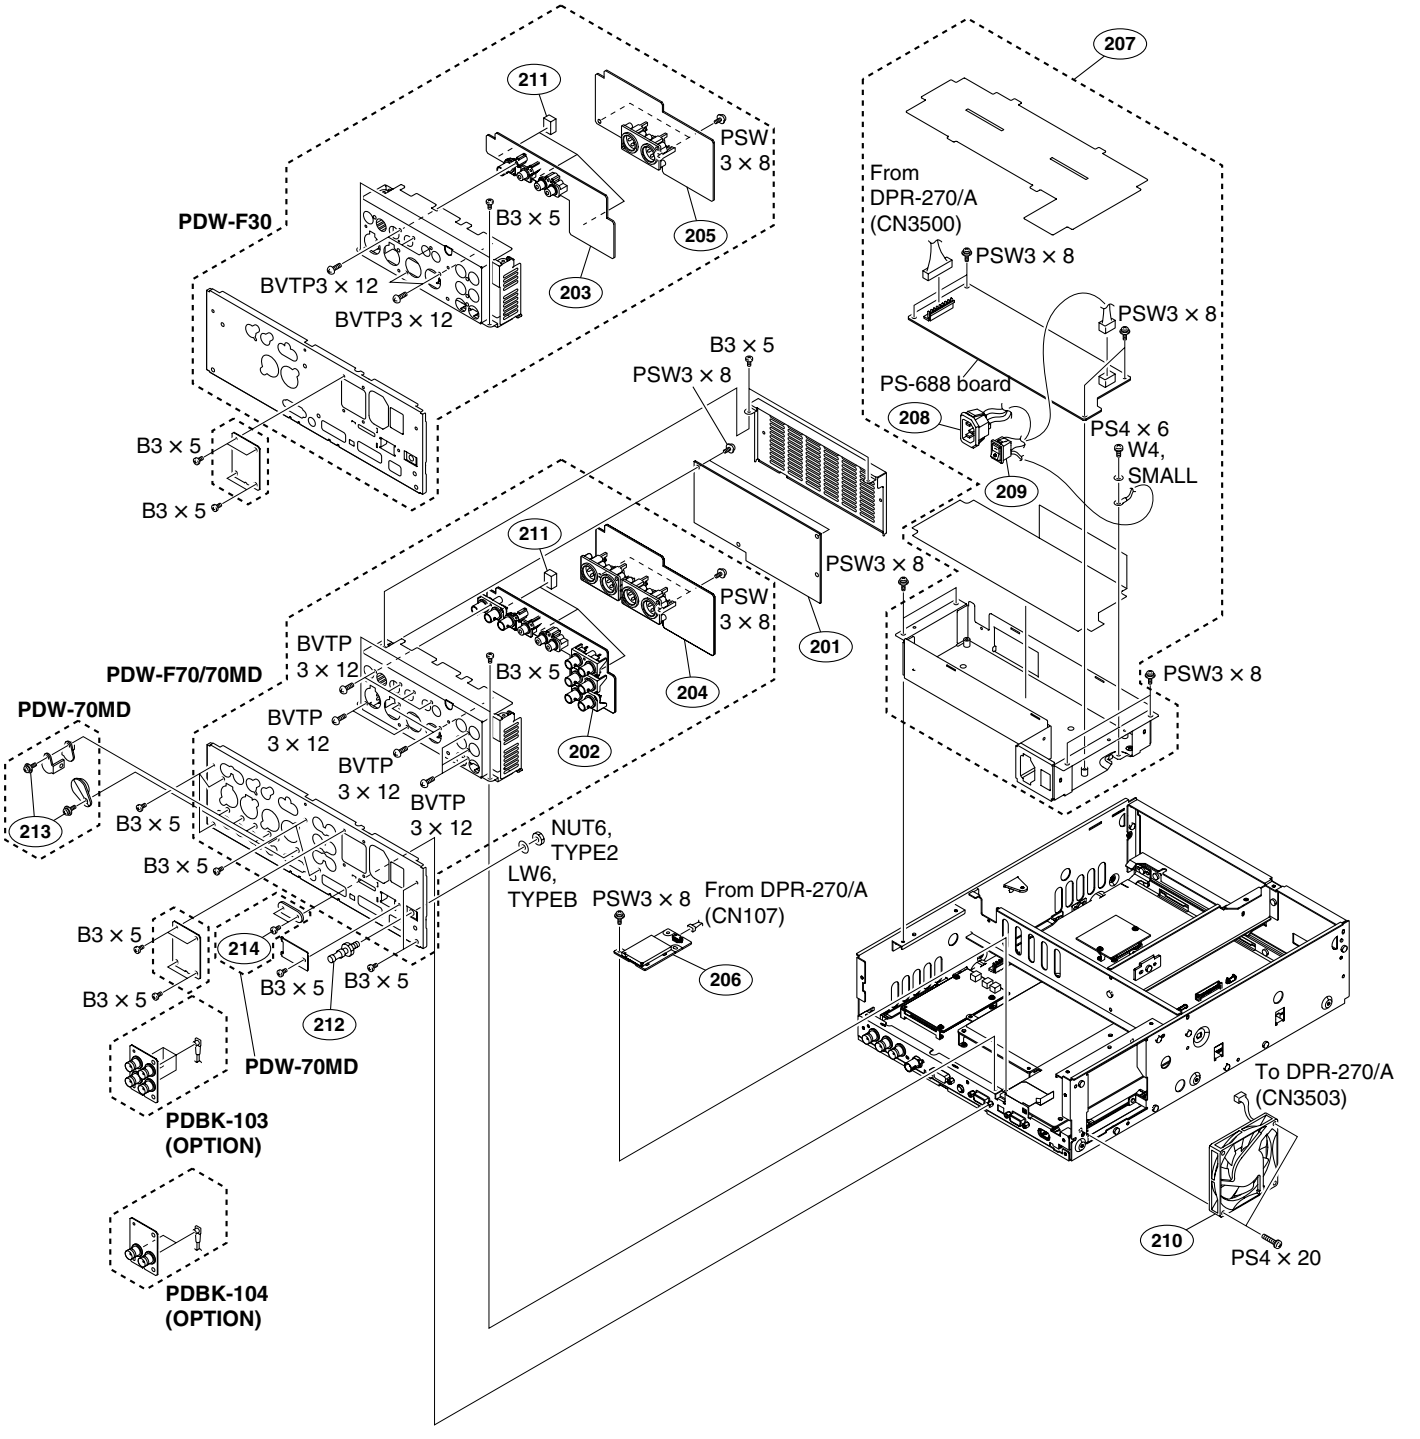

No.	Part No.	SP	Description
201	A-1163-099-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, APR-75 (FOR PDW-F70/70MD)
	A-1163-101-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, APR-75A (FOR PDW-F30)
202	A-1163-102-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VP-60 (FOR PDW-F70/70MD)
203	A-1163-105-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VP-60A (FOR PDW-F30)
204	A-1163-106-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-301 (FOR PDW-F70/70MD)
205	A-1163-107-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-301A (FOR PDW-F30)
206	A-1163-109-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MS-80
207	A-1174-350-A	s	POWER ASSY
208	⚠ 1-526-954-11	s	INLET, AC
209	⚠ 1-771-124-11	s	SWITCH, POWER

No.	Part No.	SP	Description
210	⚠ 1-787-433-11	s	FAN, DC
211	3-699-273-12	o	RETAINER, TAPE
212	3-990-273-01	s	TERMINAL, P.E. (FOR PDW-70MD)
213	2-640-315-02	s	SCREW(M2X5),SMALL,+P,SW
214	3-992-452-01	s	SCREW(#4-40 D-SUB)
	7-623-425-07	s	LW 6, TYPE B (FOR PDW-70MD)
	7-682-546-04	s	SCREW +B 3X5
	7-682-660-01	s	SCREW +PS 4X6
	7-682-666-01	s	SCREW +PS 4X20
	7-682-948-01	s	SCREW +PSW 3X8
	7-684-026-04	s	N 6, TYPE 2 (FOR PDW-70MD)
	7-685-648-19	s	SCREW +BVTP3X12 TYPE2 N-S
	7-688-004-01	s	W 4, SMALL

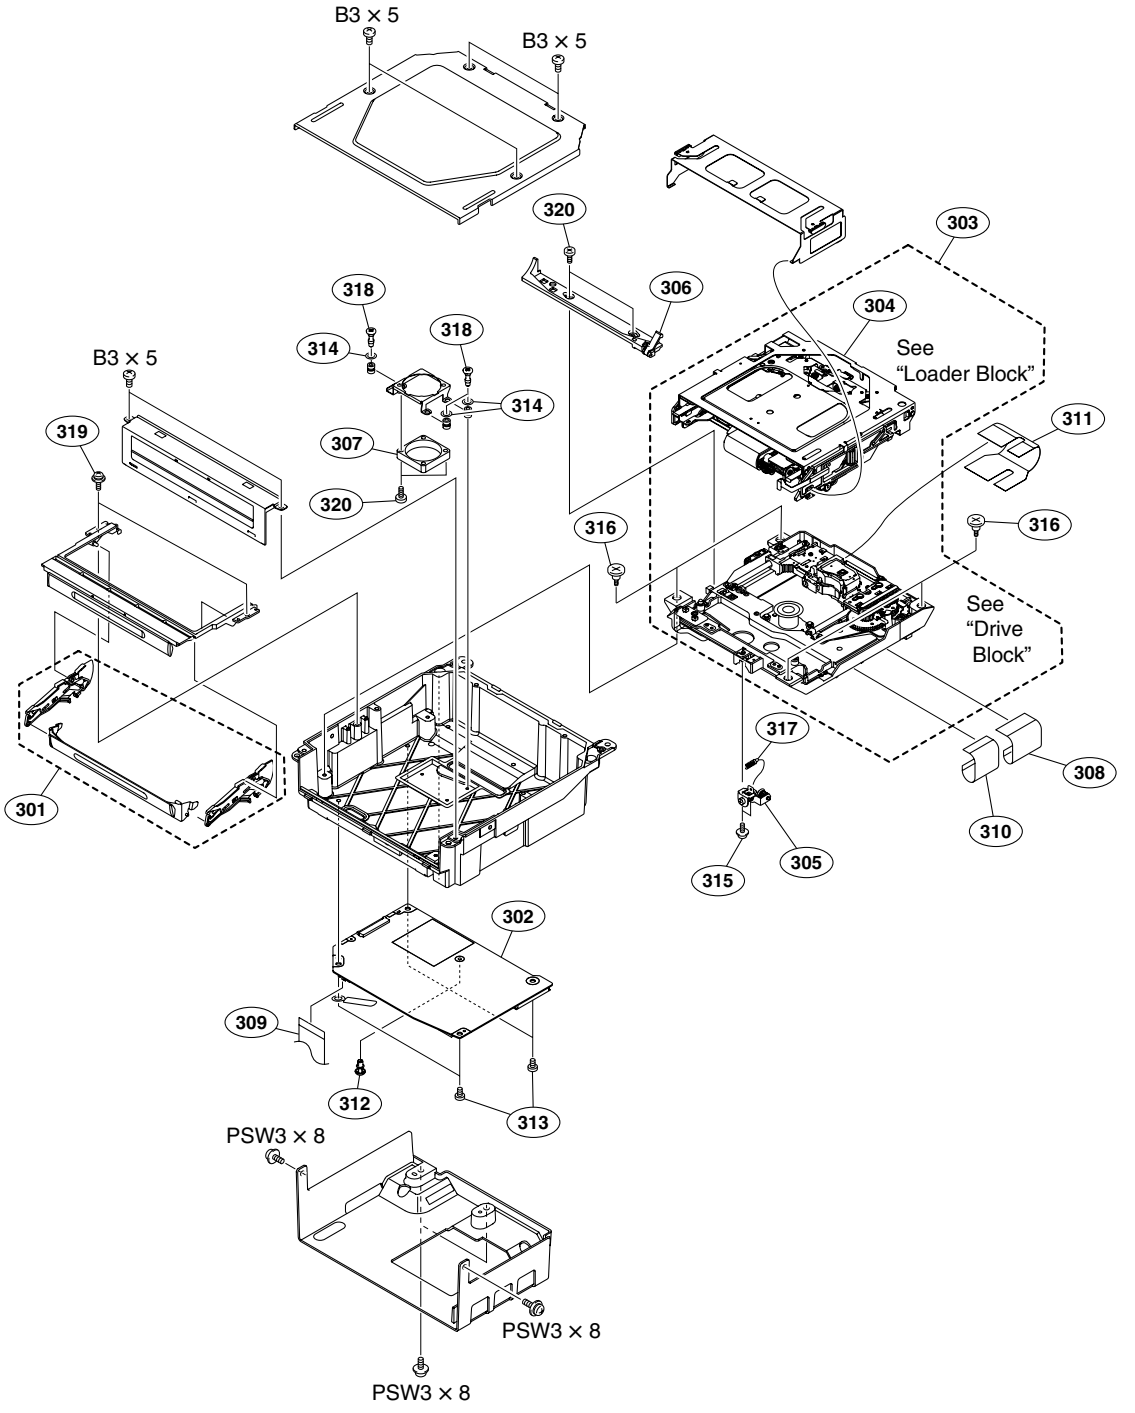

No.	Part No.	SP	Description
301	A-1111-184-A	s	ASSY,SHUTTER
302	A-1138-490-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-550G
303	A-1147-154-A	s	DRIVE(BRD-P10) ASSY (RP)
304	A-1147-155-A	s	LOADER ASSY (RP), P1
305	A-8347-268-A	s	ME ASSY
306	X-3608-669-6	s	GUARD ASSY,SW
307	⚠ 1-787-146-11	s	FAN, DC (SQUARE 30)
308	1-831-001-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
309	1-831-602-11	s	CABLE, FLEXIBLE FLAT (50 CORE)
310	1-860-067-21	s	FPC (DR-HN)
311	1-860-068-21	s	FPC (OP FLEXIBLE)
312	2-279-715-11	s	RIVET, NYLON
313	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
314	3-701-438-11	s	WASHER, 2.5
315	3-729-013-41	s	SCREW(M1.4X3.5),WASHERHEAD(+P)
316	3-796-364-01	s	SCREW,STEP
317	3-796-403-01	s	SPRING(ME),EXTENSION
318	3-825-467-02	s	SCREW,STEP
319	4-382-854-51	s	SCREW (M3X6), P, SW (+)
320	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
	7-682-546-04	s	SCREW +B 3X5
	7-682-948-01	s	SCREW +PSW 3X8

Main Board Assembly

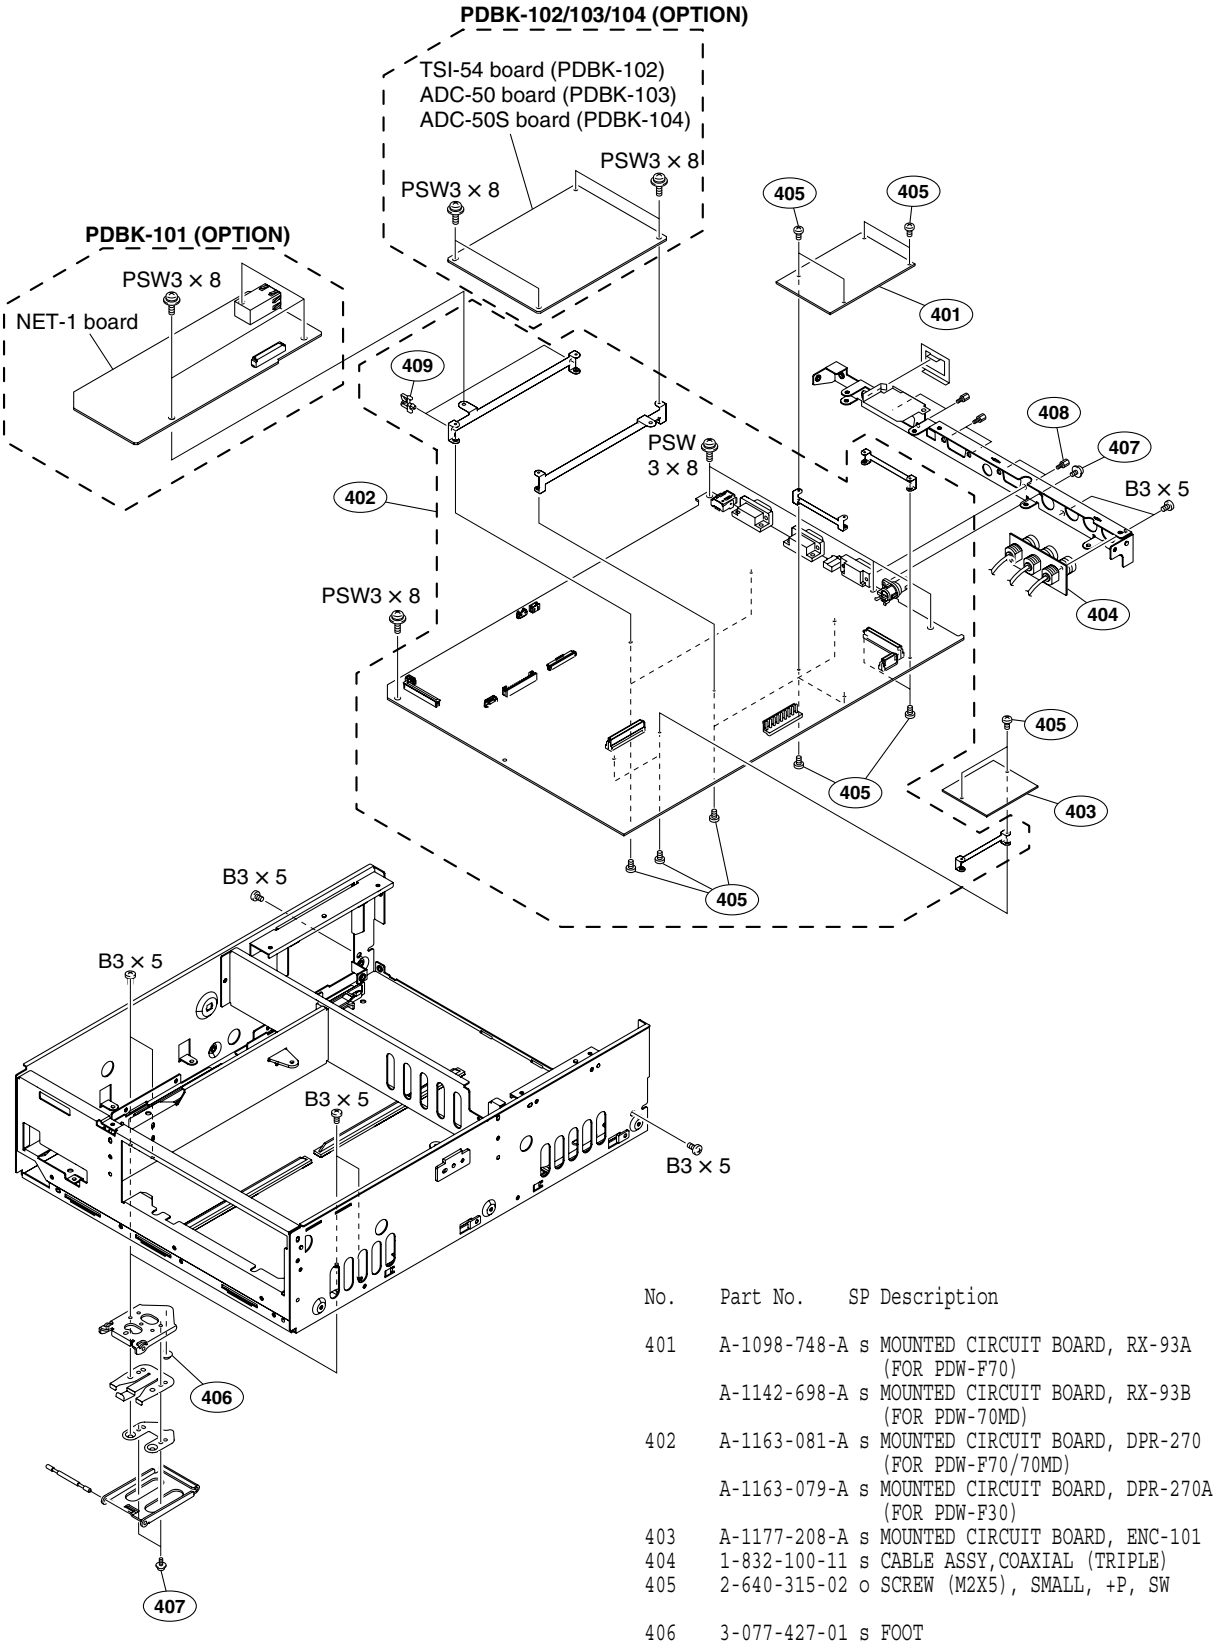

No.	Part No.	SP	Description
401	A-1098-748-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-93A (FOR PDW-F70)
	A-1142-698-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-93B (FOR PDW-70MD)
402	A-1163-081-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-270 (FOR PDW-F70/70MD)
	A-1163-079-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-270A (FOR PDW-F30)
403	A-1177-208-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, ENC-101
404	1-832-100-11	s	CABLE ASSY,COAXIAL (TRIPLE)
405	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
406	3-077-427-01	s	FOOT
407	3-669-607-32	s	+PSW (SMALL ROUND) (2.6)
408	3-673-910-32	s	SCREW, CONNECTOR
409	3-972-239-01	s	CLAMP, MINIATURE
	7-682-546-04	s	SCREW +B 3X5
	7-682-948-01	s	SCREW +PSW 3X8

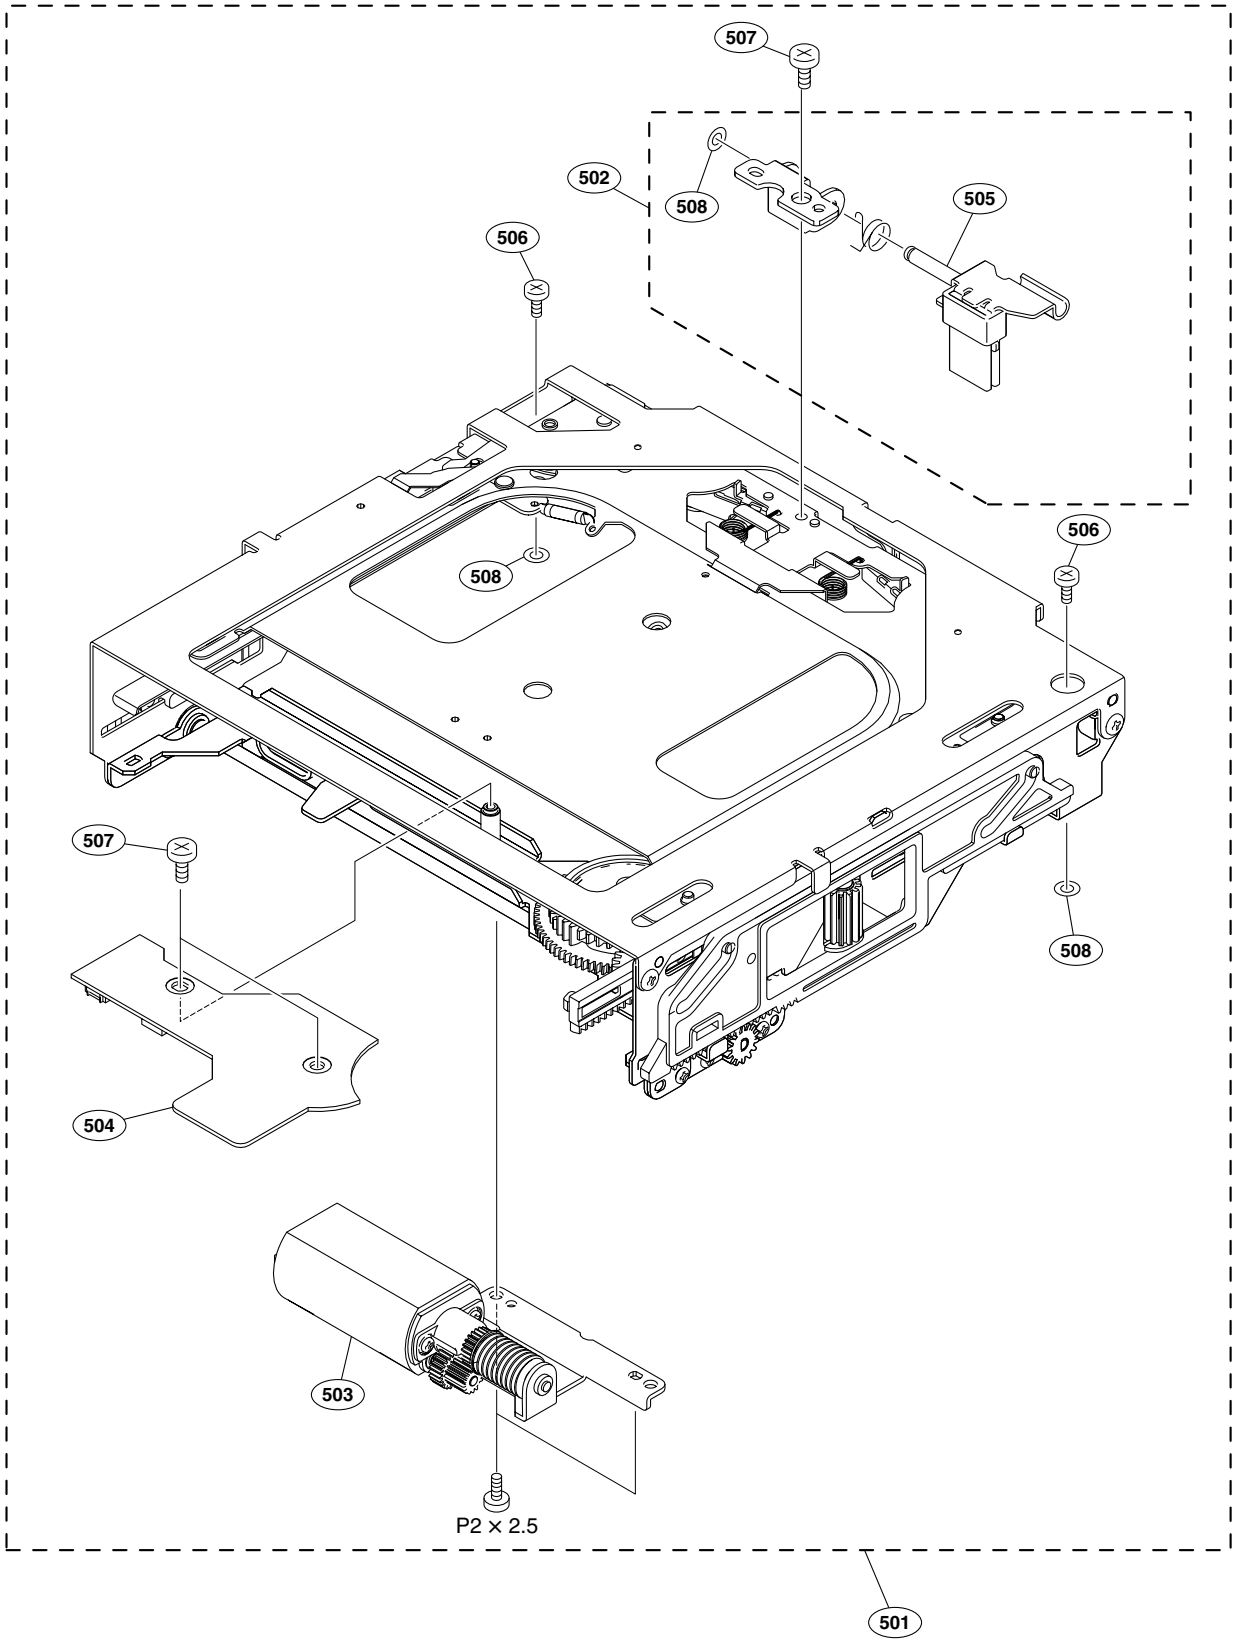

No.	Part No.	SP	Description
501	A-1147-155-A	s	LOADER ASSY (RP), P1
502	A-8347-266-B	s	CLEANER (P1) ASSY
503	A-8347-267-A	s	MOTOR (P1) ASSY, LOADING
504	A-8347-272-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-709
505	X-3608-677-5	s	BRACKET ASSY,BRUSH
506	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
507	3-624-231-01	s	SCREW M2,SPECIAL
508	3-669-465-01	s	WASHER (1.5), STOPPER
	7-627-854-08	s	PRECISION SCREW +P 2X2.5 TYPE3

Drive Block

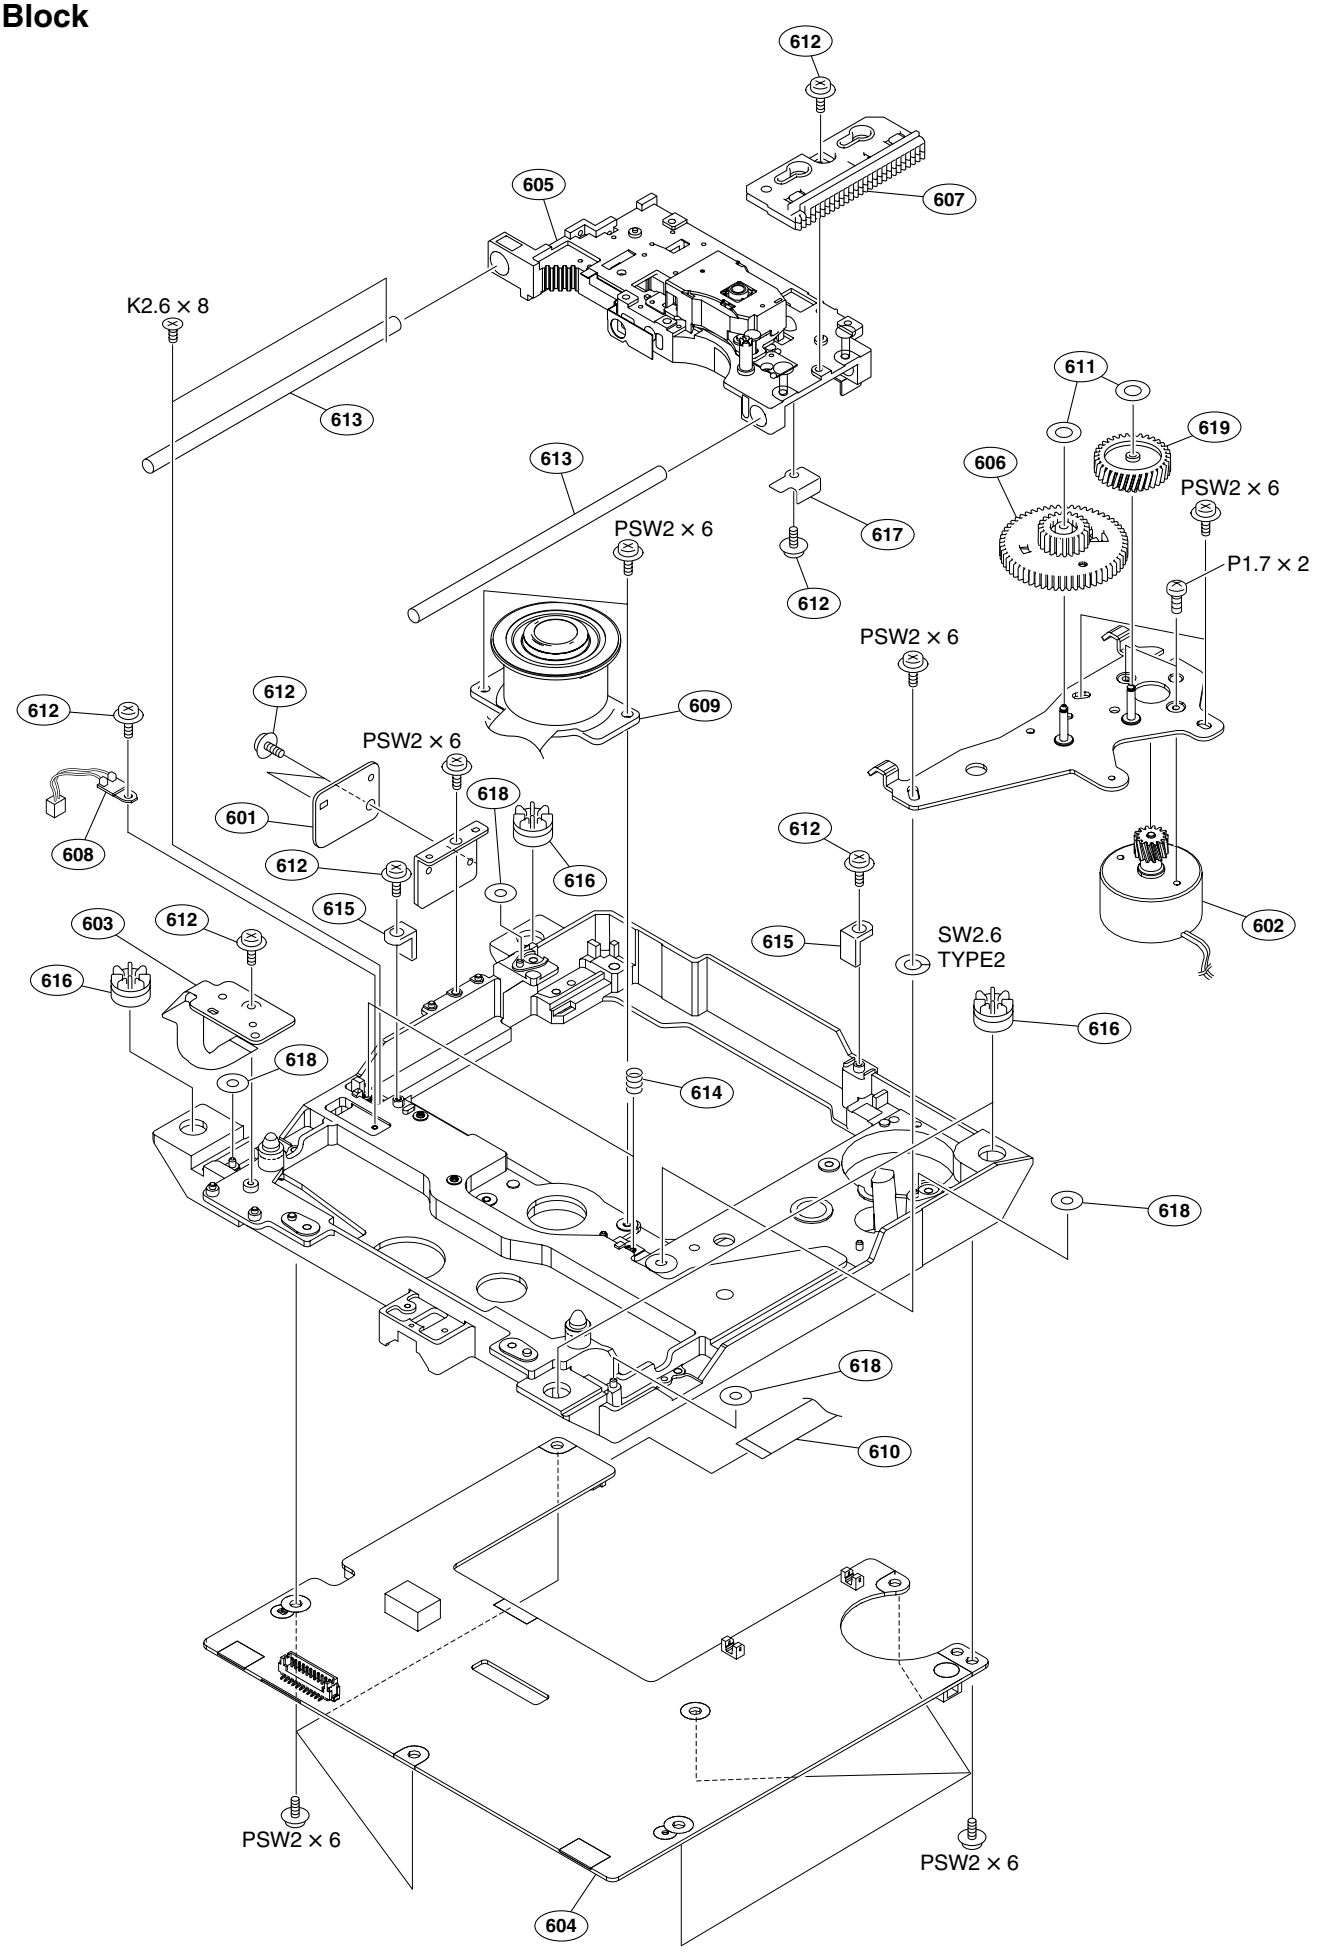
612
607
605
K2.6 × 8
613
611
619
606
PSW2 × 6
613
617
PSW2 × 6
P1.7 × 2
612
PSW2 × 6
609
612
612
PSW2 × 6
618
608
601
612
616
602
612
615
615
SW2.6
TYPE2
603
612
616
616
618
614
618
618
610
PSW2 × 6
PSW2 × 6
604

No.	Part No.	SP	Description
601	A-1097-229-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-800
602	A-1097-729-B	s	MOTOR (P10) ASSY, SEEK
603	A-1138-488-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1124G
604	A-1138-492-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HN-300G
605 ⚠	A-1139-275-A	s	OPTICAL BLOCK ASSY KES110A(RP)
606	A-8279-869-B	s	GEAR ASSY,NO.3
607	A-8279-870-C	s	RACK ASSY,SLED
608	1-417-353-11	s	SENSOR, DEW CONDENSATION
609 ⚠	1-787-046-51	s	MOTOR, DC (SPINDLE)
610	1-860-624-21	s	FPC (SW1125-HN292)
611	3-669-465-01	s	WASHER (1.5), STOPPER
612	3-729-013-41	s	SCREW(M1.4X3.5),WASHERHEAD(+P)
613	3-796-306-01	s	SHAFT,SLIDE
614	3-796-307-01	s	SPRING(SKEW),COMPRESSION
615	3-796-308-02	s	CUSHION
616	3-796-363-02	s	DAMPER,SY
617	3-796-375-01	s	SHUTTER
618	3-854-705-01	s	SPACER LD
619	3-986-527-01	s	NO.2 GEAR
	7-621-592-10	s	SCREW +K 2.6X8
	7-623-207-22	s	SW 2.6, TYPE 2
	7-627-552-28	s	SCREW,PRECISION +P 1.7X2
	7-628-000-05	s	+PSW 2X6

1-3. Electrical Parts List

APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-099-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, APR-75
C100	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C101	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C102	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C103	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C104	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C105	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C108	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C109	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C110	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C111	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C114	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C117	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C118	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C119	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C121	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C122	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C123	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C124	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C125	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C126	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C127	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C128	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C129	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C132	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C133	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C134	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C135	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C136	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C137	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C138	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C139	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C140	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C141	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C142	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C143	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C144	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C145	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C146	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C173	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C201	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C202	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C203	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C204	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C205	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C209	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C210	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C211	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C213	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C214	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C217	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C218	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C221	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C222	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C223	1-126-399-21	s	CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C273	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C308	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C401	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C402	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C405	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C406	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C407	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C409	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C410	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C411	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C412	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C415	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C418	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C419	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C420	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C421	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C422	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C423	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C424	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C426	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C427	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C428	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C500	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C501	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C502	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C504	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C505	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C506	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C507	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C511	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C512	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C519	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C520	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C521	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C522	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C523	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C524	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C525	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C526	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C527	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C528	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C600	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C601	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C602	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C603	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C612	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C613	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C616	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C617	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C619	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C621	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C622	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C623	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C624	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C625	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C626	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C627	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C628	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C629	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C630	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C631	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C700	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C701	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C702	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C703	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C706	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C707	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C708	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C709	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C711	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C714	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C715	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C716	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C717	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C721	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C722	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C723	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C724	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C725	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C726	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C727	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C728	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C729	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C730	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C731	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C732	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C733	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C735	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C736	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C737	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C738	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C739	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C740	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C741	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C742	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C743	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C744	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C745	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C746	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
CN100	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN101	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN102	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN103	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN104	1-764-089-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D100	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D101	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D102	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D103	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D200	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D201	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D400	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D401	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D500	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D501	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D700	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D701	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D702	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
D703	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D704	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D705	8-719-036-98	s	DIODE RD6.2SB-T1
D708	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D709	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D710	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D711	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D712	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
D713	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
D714	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
F100	⚠ 1-576-800-11	s	FUSE (SMD/FAST ACTING)(0.125A/250V)
F700	⚠ 1-576-325-21	s	FUSE (SMD) (0.16A/125V)
F701	⚠ 1-576-325-21	s	FUSE (SMD) (0.16A/125V)
IC100	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC101	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC102	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC103	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC104	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC105	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC106	8-759-662-39	s	IC 74VHCT245AMTCX
IC107	6-708-433-01	s	IC PCM1804DBR
IC108	8-759-472-69	s	IC 74VHC595MTCX
IC109	8-759-472-69	s	IC 74VHC595MTCX
IC110	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC200	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC201	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC203	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC204	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC205	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC300	8-759-662-39	s	IC 74VHCT245AMTCX
IC301	8-759-536-23	s	IC AK4324-VF-E2
IC302	8-759-536-23	s	IC AK4324-VF-E2
IC400	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC401	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC402	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC403	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC404	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC500	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC501	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC502	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC503	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC504	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC600	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC601	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC602	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC700	6-704-161-01	s	IC S-80840CNUA-B8ZT2G
IC701	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC702	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC703	8-759-662-86	s	IC NJM79M05DL1A(TE2)
IC704	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
L100	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L101	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L200	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L201	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L700	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L701	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L702	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L703	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L704	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L705	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L706	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L707	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L708	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q300	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q301	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q400	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q401	8-729-202-23	s	TRANSISTOR 2SK209G-TE85L
Q402	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q403	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q500	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q501	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q502	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q503	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q600	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q601	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q602	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q603	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q700	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q701	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q702	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q703	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q704	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q705	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q706	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q707	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q708	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q709	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q710	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q711	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q712	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q714	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q715	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q716	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q717	8-729-054-99	s	TRANSISTOR SI4559EY-T1
Q718	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q719	8-729-202-23	s	TRANSISTOR 2SK209G-TE85L
Q720	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q721	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q722	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q723	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q724	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R102	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R103	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R104	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R106	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R107	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R108	1-218-841-91	s	RES, CHIP 560 (1608)
R111	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R112	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R113	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R114	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R115	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R116	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R117	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R119	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R120	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R123	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R124	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R125	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R126	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R128	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R129	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R130	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R131	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R132	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R133	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R134	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R135	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R136	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R137	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R138	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R139	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R140	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R141	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R142	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R143	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R144	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R145	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R146	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R147	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R148	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R149	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R150	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R151	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R152	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R153	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R154	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R155	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R156	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R157	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R158	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R159	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R160	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R161	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R162	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R163	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R164	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R165	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R166	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R167	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R168	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R169	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R170	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R171	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R172	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R173	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R174	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R175	1-218-841-91	s	RES, CHIP 560 (1608)
R202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R203	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R204	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R206	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R207	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R208	1-218-841-91	s	RES, CHIP 560 (1608)
R211	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R212	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R213	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R214	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R215	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R216	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R217	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R219	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R220	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R221	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R222	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R223	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R224	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R225	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R226	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R228	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R229	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R230	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R231	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R232	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R233	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R234	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R235	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R236	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R237	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R238	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R239	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R240	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R241	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R242	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R243	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R244	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R245	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R273	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R274	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R275	1-218-841-91	s	RES, CHIP 560 (1608)
R300	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R301	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R302	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R303	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R308	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R309	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R310	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R311	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R312	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R313	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R314	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R315	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R316	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R317	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R318	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R319	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R320	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R321	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R322	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R324	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R400	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R401	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R402	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R403	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R404	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R405	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R406	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R407	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R408	1-218-853-91	s	RES, CHIP 1.8K (1608)
R409	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R410	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R411	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R412	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R413	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R414	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R415	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R416	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R417	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R418	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R419	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R420	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R421	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R422	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R423	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R424	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R425	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R426	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R428	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R429	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R430	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R431	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R432	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R434	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R435	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R436	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R500	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R501	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R502	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R503	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R504	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R505	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R506	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R507	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R508	1-218-853-91	s	RES, CHIP 1.8K (1608)
R509	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R510	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R511	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R512	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R513	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R514	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R515	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R516	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R517	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R518	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R519	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R520	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R521	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R522	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R523	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R524	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R525	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R526	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R528	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R529	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R530	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R531	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R533	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R534	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R535	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R536	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R600	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R601	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R602	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R603	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R604	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R605	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R606	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R607	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R608	1-218-833-91	s	RES, CHIP 270 (1608)
R609	1-218-833-91	s	RES, CHIP 270 (1608)
R610	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R611	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R612	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R613	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R614	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R615	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R616	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R617	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R618	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R619	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R620	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R621	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R622	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R623	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R624	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R625	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R626	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R627	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R628	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R629	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R630	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R631	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R702	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R703	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R704	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R705	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R706	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R707	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R710	1-218-841-91	s	RES, CHIP 560 (1608)
R711	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R712	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R713	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R714	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)

(APR-75 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R715	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R716	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R717	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R720	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R721	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R722	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R724	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R725	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R726	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R727	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R729	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R730	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R731	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R732	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R733	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R736	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R738	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R739	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R740	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R741	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R742	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R743	1-218-849-91	s	RES, CHIP 1.2K (1608)
R744	1-218-849-91	s	RES, CHIP 1.2K (1608)
R745	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R746	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R747	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R748	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R749	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R751	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R753	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R754	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R755	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R756	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R757	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R758	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R759	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R762	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R763	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R764	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R765	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
RV100	1-241-262-41	s	RES, ADJ, CERMET 2K
RV200	1-241-262-41	s	RES, ADJ, CERMET 2K
RV400	1-241-262-41	s	RES, ADJ, CERMET 2K
RV500	1-241-262-41	s	RES, ADJ, CERMET 2K
TP100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-101-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, APR-75A
C143	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C144	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C146	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C308	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C401	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C402	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C405	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C406	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C407	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C409	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C410	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C411	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C412	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C415	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C418	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C419	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C420	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C421	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C422	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C423	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C424	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C426	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C427	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C428	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C500	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C501	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C502	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C504	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C505	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C506	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C507	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C511	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C512	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C515	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C519	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C520	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C521	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C522	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C523	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C524	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C525	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C526	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C527	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C528	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C600	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C601	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C602	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C603	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C612	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C613	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C616	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C617	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C619	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C621	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C622	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C623	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C624	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C625	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C626	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C627	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C628	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C629	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C630	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C631	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C700	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C701	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C702	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C703	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C706	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C707	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C708	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
C709	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C711	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C714	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C715	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C716	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)

(APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C717	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C721	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C722	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C723	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C724	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C725	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C726	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C727	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C728	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C729	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C730	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C731	1-126-396-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C732	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C733	1-128-416-21	s	CAP, CHIP ELECT 100MF
C734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C735	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C736	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C737	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C738	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C739	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C740	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C741	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C742	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C743	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C744	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C745	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C746	1-127-820-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 3216
CN100	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN101	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN102	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN103	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN104	1-764-089-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D400	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D401	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D500	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D501	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D700	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D701	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D702	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
D703	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D704	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D705	8-719-036-98	s	DIODE RD6.2SB-T1
D708	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D709	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D710	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D711	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D712	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
D713	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
D714	8-719-024-69	s	DIODE 1SS361-TE85L
E400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
F700	⚠ 1-576-325-21	s	FUSE (SMD) (0.16A/125V)
F701	⚠ 1-576-325-21	s	FUSE (SMD) (0.16A/125V)
IC106	8-759-662-39	s	IC 74VHCT245AMTCX
IC108	8-759-472-69	s	IC 74VHC595MTCX
IC109	8-759-472-69	s	IC 74VHC595MTCX

(APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC300	8-759-662-39	s	IC 74VHCT245AMTCX
IC301	8-759-536-23	s	IC AK4324-VF-E2
IC302	8-759-536-23	s	IC AK4324-VF-E2
IC400	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC401	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC402	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC403	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC404	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC500	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC501	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC502	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC503	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC504	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC600	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC601	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC602	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC700	6-704-161-01	s	IC S-80840CNUA-B8ZT2G
IC701	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC702	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC703	8-759-662-86	s	IC NJM79M05DL1A(TE2)
IC704	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
L700	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L701	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L702	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L703	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L704	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L705	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L706	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L708	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
Q300	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q301	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q400	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q401	8-729-202-23	s	TRANSISTOR 2SK209G-TE85L
Q402	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q403	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q500	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q501	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q502	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q503	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q600	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q601	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q602	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q603	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q700	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q701	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q702	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q703	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q704	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q705	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q706	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q707	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q708	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q709	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q710	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q711	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q712	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q714	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q715	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L

(APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q716	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q717	8-729-054-99	s	TRANSISTOR SI4559EY-T1
Q718	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q719	8-729-202-23	s	TRANSISTOR 2SK209G-TE85L
Q720	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q721	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q722	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q723	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q724	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R147	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R148	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R149	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R150	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R151	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R152	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R153	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R154	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R155	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R156	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R157	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R158	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R159	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R160	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R300	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R301	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R302	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R303	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R308	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R309	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R310	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R311	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R312	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R313	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R314	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R315	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R316	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R317	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R318	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R319	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R320	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R321	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R322	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R324	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R400	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R401	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R402	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R403	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R404	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R405	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R406	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R407	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R408	1-218-853-91	s	RES, CHIP 1.8K (1608)
R409	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R410	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R411	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)

(APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R412	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R413	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R414	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R415	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R416	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R417	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R418	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R419	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R420	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R421	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R422	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R423	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R424	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R425	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R426	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R428	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R429	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R430	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R431	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R432	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R434	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R435	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R436	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R500	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R501	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R502	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R503	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R504	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R505	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R506	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R507	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R508	1-218-853-91	s	RES, CHIP 1.8K (1608)
R509	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R510	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R511	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R512	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R513	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R514	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R515	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R516	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R517	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R518	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R519	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R520	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R521	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R522	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R523	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R524	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R525	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R526	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R528	1-218-873-91	s	RES, CHIP 12K (1608)
R529	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R530	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R531	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R533	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R534	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R535	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R536	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)

(APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R600	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R601	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R602	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R603	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R604	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R605	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R606	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R607	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R608	1-218-833-91	s	RES, CHIP 270 (1608)
R609	1-218-833-91	s	RES, CHIP 270 (1608)
R610	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R611	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R612	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R613	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R614	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R615	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R616	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R617	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R618	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R619	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R620	1-218-865-91	s	RES, CHIP 5.6K (1608)
R621	1-218-843-91	s	RES, CHIP 680 (1608)
R622	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R623	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R624	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R625	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R626	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R627	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R628	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R629	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R630	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R631	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R702	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R703	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R704	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R705	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R706	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R707	1-216-833-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R710	1-218-841-91	s	RES, CHIP 560 (1608)
R711	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R712	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R713	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R714	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)
R715	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R716	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R717	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R720	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R721	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R722	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R724	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R725	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R726	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R727	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R729	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R730	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R731	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R732	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R733	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)

(APR-75A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R736	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R738	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R739	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R740	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R741	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R742	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R743	1-218-849-91	s	RES, CHIP 1.2K (1608)
R744	1-218-849-91	s	RES, CHIP 1.2K (1608)
R745	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R746	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R747	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R748	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R749	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R751	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R753	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R754	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R755	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R756	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R757	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R758	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R759	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R762	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R763	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R764	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R765	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
RV400	1-241-262-41	s	RES, ADJ, CERMET 2K
RV500	1-241-262-41	s	RES, ADJ, CERMET 2K
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

AU-301 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-106-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-301
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C103	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C104	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C105	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C106	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C107	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C108	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C109	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C110	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C111	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C112	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN100	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN101	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN102	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN103	1-816-670-11	s	CONNECTOR (RECEPTACLE), XLR
CN104	1-816-669-11	s	CONNECTOR (RECEPTACLE), XLR
CN105	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
FB101	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB102	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB103	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB104	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB105	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB106	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB107	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB108	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
L101	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L102	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
R101	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R102	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R103	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R104	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R105	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R106	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R107	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R108	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

AU-301A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-107-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-301A
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C103	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C104	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C105	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C106	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C107	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C108	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C109	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C110	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C111	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C112	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN100	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN101	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN102	1-691-739-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN104	1-816-669-11	s	CONNECTOR (RECEPTACLE), XLR
CN105	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
FB101	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB102	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB103	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB104	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB105	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB106	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB107	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB108	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
L101	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L102	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
R105	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R106	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R107	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R108	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-081-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-270
1pc	⚠ 1-767-156-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
10pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
1pc	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
2pcs	3-972-239-01	s	CLAMP, MINIATURE
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C106	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C107	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C114	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C220	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C228	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C230	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C236	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C237	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C238	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C239	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C240	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C241	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C242	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C243	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C244	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C245	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C246	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C247	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C248	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C249	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C250	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C251	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C252	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C253	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C254	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C255	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C256	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C257	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C258	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C308	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C309	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C310	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C311	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C330	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C331	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C332	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C333	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C355	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C356	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C357	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C358	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C359	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C606	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C619	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C620	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C621	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C623	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C625	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C627	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C637	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C639	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C644	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C645	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C646	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C647	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C648	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C649	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C650	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C651	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C652	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C653	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C654	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C655	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C656	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C657	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C658	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C659	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C660	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C661	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C662	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C663	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C664	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C665	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C666	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C667	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C668	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C669	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C670	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C671	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C672	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C673	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C674	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C675	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C676	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C677	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C678	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C702	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C711	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C712	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C713	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C715	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C716	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C717	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C718	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C719	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C721	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C722	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C723	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C724	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C725	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C726	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C727	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C728	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C729	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C730	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C731	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C732	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C733	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C802	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C805	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C807	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C808	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C809	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C810	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C811	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C900	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C901	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C904	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C907	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C911	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C912	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C913	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C914	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C926	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C927	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C928	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C929	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1000	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1001	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1004	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1005	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1006	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1026	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1027	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1029	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1031	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1032	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1036	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1300	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1304	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1313	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1314	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1315	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1318	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1329	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1342	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1343	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1400	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1402	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1409	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1412	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1417	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1418	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1420	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1422	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1425	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1427	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1430	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C1431	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1432	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1500	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1504	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1505	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1506	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1507	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1514	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1515	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1527	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1529	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1530	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1531	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1532	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1533	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1534	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1536	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1537	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1538	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1544	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1614	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1617	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1806	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1816	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1817	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1831	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C1832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1833	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1835	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1900	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1904	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1907	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1911	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1912	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1913	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1914	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1926	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1927	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1928	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1929	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1938	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1939	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1940	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1941	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1942	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1943	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1944	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1945	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1946	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1947	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1948	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2000	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2001	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2015	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2016	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2017	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2100	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2102	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2103	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2112	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2113	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2114	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2115	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2117	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2118	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2119	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2121	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2122	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2124	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2129	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2300	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2301	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2302	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2306	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2309	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2313	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2314	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2400	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2401	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2406	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2407	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2409	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2412	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2413	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2415	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2419	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2425	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2430	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2431	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2433	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2434	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2435	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2438	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2439	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2440	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2441	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2442	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2443	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2445	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2446	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2447	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2448	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2450	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2451	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2452	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2453	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2454	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2455	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2456	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2457	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2458	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2459	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2460	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2461	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2462	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2463	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2464	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2466	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2467	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2468	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2470	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2472	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2474	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2476	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2477	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2478	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2479	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2481	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2482	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2483	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2484	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2485	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2486	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2487	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2488	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2489	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2490	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2491	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2601	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2602	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2623	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2625	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2627	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2637	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2639	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2708	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2709	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2710	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2711	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2712	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2713	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2715	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2716	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2717	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2718	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2719	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2721	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2722	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2723	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2724	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2725	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2726	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2727	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2728	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2729	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2730	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2731	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2732	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2733	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2735	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2736	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2737	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2738	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2739	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2740	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2741	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2742	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2743	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2744	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2745	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2746	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2747	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2748	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2749	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2750	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2751	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2752	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2753	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2754	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2755	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2756	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2757	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2758	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2759	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2760	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2761	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2816	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2817	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2831	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2833	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2835	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2836	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2837	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2838	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2839	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2840	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2841	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2842	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2843	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2844	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2845	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2846	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2848	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2849	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2851	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2852	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2853	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2854	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2855	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2856	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2857	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2858	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2859	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2860	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2861	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2862	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2863	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2864	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2865	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2866	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2867	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C2868	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2872	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2873	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2874	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2875	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2876	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2877	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2878	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2879	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2880	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2881	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2882	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2883	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2884	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2885	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2886	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2887	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2888	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2889	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2890	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2891	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2892	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2893	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2894	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2895	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2896	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2898	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2900	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3000	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3001	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3002	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3026	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3027	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3029	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3031	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3032	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3036	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3038	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3039	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3040	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3041	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3042	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3043	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3044	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3103	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3107	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3112	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3113	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3114	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3117	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3118	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3119	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3121	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3122	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3124	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3129	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3132	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3133	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3134	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3135	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C3136	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3137	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3138	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3139	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3140	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3141	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3142	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3143	1-162-907-91	s	CAP, CERAMIC 2.0PF CK 1608
C3144	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3145	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3146	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3147	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3148	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3149	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3150	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3151	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3152	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3153	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3154	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3155	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3156	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3157	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3158	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3159	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3160	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3161	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3162	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3163	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3201	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3217	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3228	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3230	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3300	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3303	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3306	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3307	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3308	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3309	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3310	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3312	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3316	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3317	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3318	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3319	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3320	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3321	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3322	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3323	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3324	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3325	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3326	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3329	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3330	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3331	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3332	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3333	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3334	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3339	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3340	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3341	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3342	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3343	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3344	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3345	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3346	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3347	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3348	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3349	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3352	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3353	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3354	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3355	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3356	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3358	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3359	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3362	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3363	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3364	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3365	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3366	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3367	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3368	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3369	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3370	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3371	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3372	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C3400	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3403	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3404	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3406	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3410	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3411	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3413	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3414	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3418	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3419	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3420	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3421	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3422	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3424	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3425	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3428	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3430	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3431	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3432	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3440	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3441	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3442	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3443	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3445	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3446	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3447	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C3448	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C3449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3450	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3451	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3452	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3453	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3454	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3455	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C4000	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4002	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4006	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4013	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C4014	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C4015	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
CN100	1-785-848-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 100P
CN102	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN103	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN106	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN107	1-695-207-21	o	PIN, AONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN110	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN111	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN112	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN113	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN800	1-785-848-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 100P
CN1400	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN1401	1-778-652-31	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN1901	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN2000	1-778-003-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 80P
CN2200	1-565-388-21	s	CONNECTOR, D-SUB 9P
CN2201	1-573-566-11	s	CONNECTOR, D-SUB(ANGLE TYPE)9P
CN2300	1-785-444-11	s	CONNECTOR, SQUARE TYPE
CN2800	1-784-828-11	s	CONNECTOR, D SUB
CN3000	1-785-921-11	s	JACK (SMALL TYPE) 6P
CN3100	1-793-324-11	o	CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN3200	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3500	1-766-177-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN3501	1-794-519-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN3502	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3503	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
D200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D300	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D500	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D505	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D506	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D507	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D700	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D701	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D702	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D703	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D704	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D705	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D706	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1102	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1103	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1104	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1105	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1106	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1107	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1108	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1400	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1600	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1601	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1602	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1603	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2300	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D2500	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2700	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2800	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2801	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2802	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2803	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2804	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3000	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D3100	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3101	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3300	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3301	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3302	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3303	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3304	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3305	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3306	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3400	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3401	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3402	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3403	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3404	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D3405	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3406	8-719-069-56	s	DIODE UDZSTE-176.2B
E600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
F3400 ⚠	1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
F3401 ⚠	1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
FB200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB605	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB606	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB702	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB703	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB704	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB901	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB902	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB903	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB904	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB905	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB906	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1003	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1006	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1305	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1306	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1500	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1501	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1502	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1503	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1504	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1505	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB1600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2400	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2402	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2403	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2404	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2405	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2406	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3003	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3104	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3105	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3106	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB3209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3212	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3213	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3214	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3215	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3300	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3301	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3302	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3303	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3304	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3305	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FL2800	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2801	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2802	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
IC100	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC101	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC102	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC103	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC104	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC105	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC106	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC107	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC201	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC202	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC203	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC204	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC205	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC206	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC207	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC208	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC210	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC301	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC302	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC702	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC704	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC705	8-759-356-17	s	IC NJM4556AM-A-TE2
IC706	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC707	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC800	6-706-879-01	s	IC TPS62020DRCR
IC801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC802	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1101	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1102	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1103	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1104	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1105	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1400	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1401	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1402	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1403	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1404	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1405	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1406	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL
IC1407	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1408	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1409	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1410	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1411	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1602	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1603	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1604	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1605	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1702	6-708-493-01	s	IC HY57V281620ETP-HDR
IC1703	6-708-493-01	s	IC HY57V281620ETP-HDR
IC1800	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC1801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1802	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC1901	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC1902	6-702-156-01	s	IC AK6510CM-E2
IC1903	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1904	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1905	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1906	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1907	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC1908	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2000	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2001	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2003	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2004	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2005	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2006	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2007	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2008	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2009	6-704-281-01	s	IC M48T35AV-10MH1F
IC2100	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2101	6-706-492-01	s	IC TC7SHU04FU(T5RSOJF)
IC2102	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2103	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC2104	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2105	8-759-584-32	s	IC MB86189PFV-G-BND-ER-E1
IC2106	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2107	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2108	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2109	6-806-093-01	s	IC LC4032V-75TN48CA1353-DRA1
IC2110	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2111	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2112	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2113	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2114	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2115	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2116	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2117	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2118	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2119	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2120	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2121	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2200	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2201	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2202	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2203	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC2204	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2205	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2206	8-759-660-50	s	IC SN75LV4737ADBR
IC2207	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2208	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2209	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2210	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2211	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2212	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2213	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2214	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2215	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2216	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2300	6-702-076-01	s	IC TSB43AB22APDT
IC2400	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2401	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC2402	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2403	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC2404	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2405	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2406	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2407	6-701-453-01	s	IC SN75207BNSR
IC2408	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2409	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2410	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2411	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2412	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2413	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2414	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2415	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2416	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC2417	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2418	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2419	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2421	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2423	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2425	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2426	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2427	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2428	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2429	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2430	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2431	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2501	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2502	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2503	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2600	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2602	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC2603	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC2610	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2612	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2800	6-700-681-01	s	IC IP00C713
IC2801	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2802	6-708-494-01	s	IC HY57V641620ETP-HDR
IC2803	6-708-494-01	s	IC HY57V641620ETP-HDR
IC2804	6-708-494-01	s	IC HY57V641620ETP-HDR
IC2807	6-701-079-01	s	IC ADV7300AKST

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2808	8-759-645-13	s	IC ADV7123KSTZ140
IC2809	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2810	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2811	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2812	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2813	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2814	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2815	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2816	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2817	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2818	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2819	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2820	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2821	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2822	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2901	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3000	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3001	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3003	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC3004	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC3005	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3006	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3007	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC3008	6-704-688-01	s	IC LM71CIMFX
IC3009	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC3100	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC3101	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC3102	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC3103	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC3104	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC3105	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3106	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3107	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3108	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3109	8-752-078-32	s	IC CXB1341R
IC3110	6-703-644-01	s	IC AD1895AYRSZRL
IC3111	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC3112	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC3113	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3114	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3115	6-703-644-01	s	IC AD1895AYRSZRL
IC3200	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3201	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3202	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3203	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3204	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3205	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3206	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3207	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3208	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3210	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3211	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3212	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3213	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3214	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3215	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3216	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC3217	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3218	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3219	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3220	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3221	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3222	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3223	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3224	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3225	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3226	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3227	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3228	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3229	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3230	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3300	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3301	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3302	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3303	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3304	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3400	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC3401	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3402	6-705-481-01	s	IC LT1931ES5#TR
IC3403	8-759-643-48	s	IC BA00ASFP-E2
IC3404	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC3405	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3406	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3407	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3408	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3409	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC3410	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC3411	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
L300	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L301	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L800	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L1900	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1901	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1902	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2300	1-469-972-21	s	COIL,CHOKE
L2400	1-414-170-41	s	INDUCTOR, CHIP 100UH
L2401	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2700	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2701	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2801	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2802	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L3300	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3301	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3302	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3303	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3304	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3305	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3400	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3401	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3402	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3403	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3404	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3405	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3406	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3407	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L3408	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3409	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3410	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3411	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q700	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2200	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2400	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2401	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2402	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2403	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2404	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2405	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2406	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2407	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2409	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2800	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2801	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2900	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2901	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2902	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3000	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3100	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q3101	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3102	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3103	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3104	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3105	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3200	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3300	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3301	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3302	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3303	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3304	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3305	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3306	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3307	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3308	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3309	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3310	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3311	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3312	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3313	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3314	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3400	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3401	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3402	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3403	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3404	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3405	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3406	8-729-047-32	s	TRANSISTOR SI4425DY-T1
Q3407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3409	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q3410	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q3411	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3412	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3413	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
R100	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R101	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R102	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R103	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R104	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R107	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R109	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R110	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R111	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R113	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R114	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R115	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R116	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R118	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R119	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R120	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R202	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R203	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R206	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R214	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R215	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R216	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R217	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R300	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R301	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R302	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R303	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R306	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R310	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R314	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R316	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R317	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R318	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R406	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R407	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R408	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R409	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R410	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R411	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R412	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R413	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R414	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R415	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R416	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R417	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R418	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R419	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R420	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R421	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R422	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R508	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R509	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R510	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R511	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R512	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R515	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R516	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R517	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R518	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R602	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R603	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R604	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R605	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R607	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R608	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R610	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R611	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R612	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R613	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R614	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R615	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R616	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R700	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R701	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R705	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R706	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R707	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R708	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R709	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R710	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R711	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R712	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R714	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R715	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R716	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R717	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R718	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R719	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R720	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R721	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R722	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R723	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R724	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R725	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R726	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R727	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R728	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R902	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R904	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R905	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R906	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R907	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R909	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R911	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R912	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R913	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R917	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1000	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1001	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1004	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1005	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1006	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1007	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1008	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1009	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1010	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1011	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1012	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1013	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1014	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1015	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1017	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1101	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1102	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1106	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1203	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1204	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1205	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1300	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1302	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1303	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1304	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1407	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1408	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1410	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1411	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1412	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1413	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1500	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1501	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1505	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1506	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1507	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1508	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1509	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1510	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1511	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1512	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1515	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1516	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1602	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1603	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1605	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1608	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1609	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1700	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1701	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1702	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1703	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1704	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1707	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1708	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1713	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1714	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1716	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1717	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1718	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1719	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1721	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1722	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1723	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1724	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1725	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1726	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1727	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1728	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1730	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1731	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1732	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1733	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1734	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1735	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1800	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1801	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1802	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1803	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1804	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1806	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1807	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1809	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1810	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1811	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1812	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1813	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1814	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1815	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1816	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1817	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1818	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1820	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1901	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1904	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1906	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1912	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1913	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1918	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1920	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1921	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1923	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1925	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1926	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1927	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1928	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1929	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1930	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1931	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1932	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1933	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1934	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1935	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1936	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1937	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1938	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2000	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2001	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2102	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2103	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2104	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2105	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2106	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2107	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2108	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2109	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2111	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2112	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2113	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2114	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2115	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2116	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2117	1-218-856-91	s	RES, CHIP 2.4K (1608)
R2118	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2119	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2120	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2122	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2123	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2124	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2125	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2126	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2127	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2128	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2129	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2130	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2131	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2132	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2133	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2134	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2135	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2137	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2139	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2140	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2142	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2143	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2144	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2145	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2146	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2147	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2148	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2149	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2150	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2151	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2152	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2153	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2154	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2155	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2156	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2157	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2158	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2159	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2160	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2161	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2162	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2163	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2203	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2204	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2205	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2208	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2209	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2210	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2213	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2214	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2215	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2216	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2217	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2218	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2219	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2220	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2223	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2224	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2225	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2229	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2232	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2233	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2300	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2301	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2302	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2306	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2307	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2308	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2310	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2312	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2313	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2314	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2315	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2317	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2318	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2319	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2320	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2321	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2322	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2323	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2324	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2325	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2326	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2327	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2328	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2329	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2330	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2331	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2332	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2333	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2400	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2401	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2402	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2403	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2404	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2405	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2406	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2407	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2408	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2409	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2410	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2411	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2413	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2414	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2415	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2416	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2417	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2419	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2420	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2421	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2422	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2423	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2424	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2425	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2426	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2428	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2429	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2431	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2432	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2433	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2434	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2435	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2436	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2437	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2438	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2439	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2440	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2441	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2442	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2443	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2444	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2445	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2446	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2447	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2448	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2449	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2452	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2453	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2454	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2455	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2457	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2459	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2462	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2463	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2464	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R2465	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2467	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2468	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2469	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2470	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2471	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2472	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2473	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2474	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2475	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2476	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2477	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2478	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2487	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2488	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2489	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2502	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2503	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2506	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2507	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2508	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2509	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2510	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2511	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2512	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2515	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2516	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2519	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2520	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2522	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2523	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2524	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2525	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2526	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2527	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2528	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2529	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2530	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2531	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2532	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2533	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2534	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2535	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2536	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2537	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2538	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2539	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2540	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2541	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2600	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2601	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2604	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2605	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2607	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2610	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2611	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2612	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2700	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2701	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2702	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2703	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2704	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2708	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2709	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2710	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2711	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2712	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2800	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2801	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2802	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2804	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2806	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2807	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2808	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2809	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2810	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2811	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2812	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2813	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2814	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2815	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2818	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2820	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2821	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2822	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2823	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2824	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2827	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2828	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2829	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2830	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2831	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2832	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2833	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2834	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2835	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2836	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2837	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2838	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2839	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2840	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2841	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2842	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2844	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2846	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2847	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2848	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2849	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2850	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2851	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2852	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2853	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2854	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2855	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2856	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2857	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2858	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2859	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2860	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2861	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2862	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2863	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2864	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2865	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2866	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2867	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2868	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2869	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2870	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2871	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2872	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2873	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2874	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2875	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2876	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2877	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2878	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2879	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2880	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2881	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2882	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2883	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2884	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2885	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2886	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2887	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2888	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2889	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2890	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2891	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2892	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2893	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2894	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2895	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2896	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2898	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2899	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2903	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2904	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2905	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2906	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2907	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2908	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2909	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2911	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2913	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2915	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2916	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2918	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2920	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2921	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2922	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3000	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3001	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3002	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3003	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3005	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3006	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3008	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3009	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3010	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3011	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R3012	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3013	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R3014	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R3015	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3102	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3103	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3104	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3105	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R3106	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3107	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3108	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3109	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3110	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3111	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3113	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3115	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3116	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3117	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3118	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3119	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3120	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3121	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3122	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3123	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3124	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3125	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3126	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3127	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3128	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3129	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3130	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3131	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R3132	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3133	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3134	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3135	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3136	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3137	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R3138	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3139	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3140	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3141	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3142	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3143	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3144	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3145	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R3146	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3147	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3148	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3150	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3151	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3152	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3153	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3154	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3155	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3156	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3157	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3158	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3159	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3160	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3161	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3202	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3204	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3205	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3206	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3208	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3209	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3210	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3211	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3214	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3215	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3216	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3217	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3218	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3219	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3223	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3224	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3225	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3232	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3233	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3234	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3235	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3237	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3238	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3239	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3240	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3241	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3242	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3243	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3244	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3245	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3246	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3247	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3248	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3249	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3250	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3251	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3252	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3253	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3254	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3255	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3256	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3257	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3258	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3259	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3260	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3261	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3262	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3264	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3265	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3266	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3267	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3268	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3269	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3270	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3271	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3272	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3273	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3274	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3275	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3276	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3277	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3278	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3279	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3280	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3281	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3282	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3283	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3284	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3285	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3286	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3287	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3288	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3289	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3290	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3291	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3292	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3300	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3301	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3302	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3305	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3306	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3309	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3310	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3312	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3314	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3316	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3317	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3318	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3319	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3320	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3321	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3322	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3323	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3324	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3325	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3326	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3327	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3328	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3329	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3330	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3331	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3332	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3333	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3335	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3336	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3337	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3338	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3339	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3340	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3341	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3342	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3343	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3344	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3345	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3346	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3347	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3348	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3349	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3350	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3351	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3352	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3353	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3354	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3355	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3356	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3357	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3358	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3359	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3360	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3361	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3362	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3363	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3364	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3365	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3366	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3400	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3401	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3402	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3403	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3404	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3405	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3407	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3408	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3411	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3412	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3413	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3414	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3415	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3416	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3417	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3418	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3419	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3420	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3421	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3422	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3423	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3424	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3425	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3426	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3428	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3430	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3431	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3432	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3433	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3434	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3435	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3436	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3437	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3438	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3439	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3440	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3441	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3442	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3443	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3444	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3445	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3446	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3447	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3448	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3449	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3452	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3454	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3455	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3457	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3459	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3460	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3461	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3462	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R3463	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3464	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3465	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3467	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3468	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3469	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3470	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3471	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R4002	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4003	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB104	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB105	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB106	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB107	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB108	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB109	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB111	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB112	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB113	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB214	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB300	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB301	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB302	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB303	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB304	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB305	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB306	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB307	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB308	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB314	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB315	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB316	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB317	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB318	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB319	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB320	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB321	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB322	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB405	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB406	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB408	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB409	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB410	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB411	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB412	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB413	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB414	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB415	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB501	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB505	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB506	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB507	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB901	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB907	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1007	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1104	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1105	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1109	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1400	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1401	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1402	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1403	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1404	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1405	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1406	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1502	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1503	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1603	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1605	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1606	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1902	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB1903	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1911	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1912	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1917	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1920	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1921	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1923	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1925	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1926	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1927	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2007	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2008	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2009	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2010	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2011	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2012	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2013	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2014	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2015	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2016	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2017	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2018	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2101	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2102	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2103	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2104	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2105	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2107	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2108	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2200	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2205	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB2206	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2500	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2501	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2502	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2505	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2506	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2507	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2508	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2509	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2510	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2511	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2512	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2513	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2514	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2515	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2516	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB2600	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2911	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2912	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2917	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2920	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2923	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB3000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3003	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB3100	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB3101	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB3200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
S1900	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2100	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
S2101	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2102	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2103	1-771-795-21	s	SWITCH, SLIDE
S2200	1-571-640-31	s	SWITCH, SLIDE
TP1400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1601	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1602	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2501	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2502	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2503	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2504	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2505	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2900	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2901	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2902	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2903	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3201	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3202	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X1600	1-795-739-22	s	CRYSTAL OSCILLATOR (SMD)
X1900	1-813-063-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (18.432 MHz)
X2100	1-813-059-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (4.194304 MHz)
X2300	1-795-796-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)
X2401	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2403	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2405	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2406	1-795-677-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X3200	1-813-008-21	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (SMD)

DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-081-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-270
1pc	⚠ 1-767-156-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
10pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
1pc	3-364-941-01	s	SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
2pcs	3-972-239-01	s	CLAMP, MINIATURE
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C106	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C107	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C114	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C115	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C116	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C220	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C228	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C230	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C236	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C237	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C238	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C239	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C240	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C241	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C242	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C243	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C244	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C245	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C246	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C247	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C248	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C249	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C250	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C251	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C252	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C253	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C254	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C255	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C256	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C257	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C258	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C308	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C309	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C310	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C311	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C330	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C331	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C332	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C333	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C355	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C356	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C357	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C358	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C359	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C606	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C619	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C620	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C621	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C623	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C625	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C627	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C637	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C639	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C644	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C645	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C646	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C647	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C648	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C649	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C650	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C651	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C652	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C653	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C654	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C655	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C656	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C657	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C658	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C659	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C660	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C661	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C662	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C663	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C664	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C665	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C666	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C667	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C668	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C669	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C670	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C671	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C672	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C673	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C674	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C675	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C676	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C677	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C678	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C702	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C711	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C712	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C713	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C715	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C716	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C717	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C718	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C719	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C721	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C722	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C723	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C724	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C725	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C726	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C727	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C728	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C729	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C730	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C731	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C732	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C733	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C802	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C805	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C807	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C808	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C809	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C810	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C811	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C900	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C901	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C904	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C907	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C911	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C912	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C913	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C914	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C926	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C927	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C928	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C929	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1000	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1001	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1004	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1005	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1006	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1026	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1027	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1029	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1031	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1032	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1036	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1300	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1304	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1313	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1314	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1315	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1318	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1329	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1342	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1343	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1400	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1402	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1409	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1412	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1417	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1418	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1420	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1422	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1425	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1427	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1430	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C1431	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1432	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1500	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1504	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1505	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1506	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1507	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1514	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1515	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1527	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1529	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1530	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1531	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1532	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1533	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1534	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1536	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1537	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1538	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1544	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1614	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1617	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1806	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1816	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1817	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1831	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C1832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1833	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1835	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1900	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1904	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1907	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1911	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1912	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1913	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1914	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1926	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1927	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1928	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1929	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1938	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1939	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1940	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1941	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1942	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1943	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1944	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1945	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1946	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1947	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1948	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2000	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2001	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2015	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2016	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2017	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2100	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2102	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2103	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2112	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2113	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2114	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2115	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2117	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2118	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2119	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2121	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2122	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2124	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2129	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2300	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2301	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2302	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2306	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2309	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2313	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2314	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2400	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2401	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2406	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2407	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2409	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2412	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2413	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2415	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2419	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2425	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2430	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2431	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2433	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2434	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2435	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2438	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2439	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2440	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2441	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2442	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2443	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2445	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2446	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2447	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2448	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2450	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2451	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2452	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2453	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2454	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2455	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2456	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2457	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2458	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2459	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2460	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2461	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2462	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2463	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2464	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2466	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2467	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2468	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2470	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2472	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2474	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2476	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2477	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2478	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2479	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2481	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2482	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2483	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2484	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2485	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2486	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2487	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2488	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2489	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2490	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2491	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2492	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C2493	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C2494	1-162-907-91	s	CAP, CERAMIC 2.0PF CK 1608
C2495	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2496	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2497	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2498	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2499	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2601	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2602	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2623	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2625	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2627	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2637	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2639	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2708	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2709	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2710	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2711	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2712	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2713	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2715	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2716	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2717	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2718	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2719	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2721	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2722	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2723	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2724	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2725	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2726	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2727	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2728	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2729	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2730	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2731	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2732	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2733	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2735	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2736	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2737	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2738	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2739	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2740	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2741	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2742	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2743	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2744	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2745	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2746	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2747	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2748	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2749	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2750	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2751	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2752	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2753	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2754	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2755	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2756	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2757	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2758	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2759	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2760	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2761	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2816	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2817	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2831	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2833	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2835	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2836	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2837	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2838	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2839	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2840	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2841	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2842	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2843	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2844	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2845	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2846	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2848	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2849	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2851	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2852	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2853	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2854	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2855	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2856	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2857	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2858	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2859	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2860	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2861	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2862	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2863	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2864	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2865	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2866	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2867	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C2868	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2872	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2873	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2874	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2875	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2876	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2877	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2878	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2879	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2880	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2881	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2882	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2883	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2884	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2885	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2886	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2887	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2888	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2889	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2890	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2891	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2892	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2893	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2894	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2895	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2896	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2898	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3000	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3001	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3002	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3026	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3027	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3029	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3031	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3032	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3036	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3038	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3039	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3040	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3041	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3042	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3043	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3044	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3103	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3107	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3112	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3113	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3114	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3117	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3118	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3119	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3121	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3122	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3124	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3129	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3132	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3133	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3134	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3135	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C3136	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3137	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3138	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3139	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3140	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3141	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3142	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3143	1-162-907-91	s	CAP, CERAMIC 2.0PF CK 1608
C3144	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3145	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3146	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3147	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3148	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3149	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3150	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3151	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3152	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3153	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3154	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3155	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3156	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3157	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3158	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3159	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3160	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3161	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3162	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3163	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3201	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3217	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3228	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3230	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3236	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C3237	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3238	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3239	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3240	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3300	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3303	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3306	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3307	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3308	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3309	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3310	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3312	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3316	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3317	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3318	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3319	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3320	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3321	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3322	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3323	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3324	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3325	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3326	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3329	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3330	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3331	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3332	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3333	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3334	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3339	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3340	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3341	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3342	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3343	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3344	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3345	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3346	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3347	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3348	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3349	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3352	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3353	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3354	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3355	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3356	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3358	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3359	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3362	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3363	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3364	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3365	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3366	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3367	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3368	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3369	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3370	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3371	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3372	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C3400	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3403	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3404	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3406	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3410	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3411	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3413	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3414	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3418	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3419	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3420	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3421	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3422	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3424	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3425	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3428	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3430	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3431	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3432	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3440	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3441	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3442	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3443	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3445	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3446	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3447	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C3448	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C3449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3450	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3451	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3452	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3453	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3454	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3455	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3501	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C3502	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C3503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3504	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4000	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4002	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4006	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4013	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C4014	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C4015	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
CN100	1-785-848-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 100P
CN102	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN103	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN106	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN107	1-695-207-21	o	PIN, AONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN110	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN111	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN112	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN113	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN800	1-785-848-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 100P
CN1400	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN1401	1-778-652-31	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN1901	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN2000	1-778-003-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 80P

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN2200	1-565-388-21	s	CONNECTOR, D-SUB 9P
CN2201	1-573-566-11	s	CONNECTOR, D-SUB(ANGLE TYPE)9P
CN2300	1-785-444-11	s	CONNECTOR, SQUARE TYPE
CN2800	1-784-828-11	s	CONNECTOR, D SUB
CN3000	1-785-921-11	s	JACK (SMALL TYPE) 6P
CN3100	1-793-324-11	o	CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN3200	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3500	1-766-177-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN3501	1-794-519-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN3502	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3503	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
D200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D300	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D500	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D505	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D506	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D507	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D700	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D701	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D702	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D703	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D704	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D705	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D706	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1102	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1103	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1104	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1105	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1106	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1107	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1108	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1400	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1600	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1601	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1602	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1603	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2201	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2202	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2203	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2204	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2205	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2206	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2207	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2300	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D2490	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2500	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D2501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2700	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2800	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2801	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2802	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2803	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2804	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3000	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D3100	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3101	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3300	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3301	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3302	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3303	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3304	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3305	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3306	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3400	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3401	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3402	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3403	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3404	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3405	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3406	8-719-069-56	s	DIODE UDZSTE-176.2B
E600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
F3400	⚠ 1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
F3401	⚠ 1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
FB100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB605	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB606	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB702	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB703	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB704	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB901	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB902	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB903	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB904	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB905	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB906	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1003	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1006	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1305	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1306	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1500	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1501	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1502	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1503	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1504	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1505	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2400	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB2402	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2403	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2404	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2405	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2406	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3003	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3104	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3105	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3106	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3212	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3213	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3214	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3215	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3300	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3301	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3302	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3303	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3304	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3305	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FL2800	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2801	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2802	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
IC100	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC101	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC102	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC103	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC104	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC106	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC107	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC201	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC202	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC203	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC204	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC205	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC206	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC207	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC208	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC210	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC301	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC302	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC305	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC306	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC700	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC701	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC702	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC704	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC705	8-759-356-17	s	IC NJM4556AM-A-TE2
IC706	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC707	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC800	6-706-879-01	s	IC TPS62020DRCR
IC801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC802	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC901	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC902	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC1001	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC1002	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC1101	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1102	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1103	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1104	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1105	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1400	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1401	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1402	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1403	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1404	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1405	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1406	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL
IC1407	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL
IC1408	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1409	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1410	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1411	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1602	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1603	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1604	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1605	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1702	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1703	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1800	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC1801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1802	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC1901	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC1902	6-702-156-01	s	IC AK6510CM-E2
IC1903	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1904	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1905	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1906	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1907	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC1908	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2000	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2001	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2003	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2004	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2005	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2006	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2007	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2008	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2009	6-704-281-01	s	IC M48T35AV-10MH1F
IC2100	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2101	6-706-492-01	s	IC TC7SHU04FU(T5RSOJF)
IC2102	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2103	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC2104	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2105	8-759-584-32	s	IC MB86189PFV-G-BND-ER-E1
IC2106	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2107	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2108	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2109	6-806-093-01	s	IC LC4032V-75TN48CA1353-DRA1
IC2110	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2111	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2112	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2113	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2114	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2115	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2116	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2117	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2118	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2119	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2120	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2121	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2200	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2201	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2202	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2203	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC2204	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2205	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2206	8-759-660-50	s	IC SN75LV4737ADBR
IC2207	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2208	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2209	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2210	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2211	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2212	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2213	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2214	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2215	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2216	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2300	6-702-076-01	s	IC TSB43AB22APDT
IC2400	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2401	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC2402	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2403	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC2404	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2405	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2406	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2407	6-701-453-01	s	IC SN75207BNSR
IC2408	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2409	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2410	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2411	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2412	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2413	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2414	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2415	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2416	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC2417	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2418	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2419	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2421	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2423	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2425	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2426	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2427	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2428	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2429	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2430	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2431	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2490	8-759-394-70	s	IC NJM360M-TE2
IC2491	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2501	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2502	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2503	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2600	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2602	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC2603	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC2610	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2612	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2703	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC2704	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC2800	6-700-681-01	s	IC IP00C713
IC2801	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2802	6-707-909-01	s	IC EDS6416AHTA-6B-E
IC2803	6-707-909-01	s	IC EDS6416AHTA-6B-E
IC2804	6-707-909-01	s	IC EDS6416AHTA-6B-E
IC2807	6-701-079-01	s	IC ADV7300AKST
IC2808	8-759-645-13	s	IC ADV7123KSTZ140
IC2809	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2810	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2811	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2812	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2813	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2814	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2815	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2816	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2817	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2818	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2819	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2820	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2821	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2822	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2901	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3000	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3001	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3003	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC3004	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC3005	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3006	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3007	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC3008	6-704-688-01	s	IC LM71CIMFX
IC3009	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC3100	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC3101	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC3102	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC3103	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC3104	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC3105	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3106	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3107	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3108	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3109	8-752-078-32	s	IC CXB1341R
IC3110	6-703-644-01	s	IC AD1895AYRSZRL
IC3111	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC3112	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC3113	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3114	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3115	6-703-644-01	s	IC AD1895AYRSZRL
IC3200	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3201	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3202	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3203	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3204	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3205	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3206	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3207	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3208	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3210	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3211	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3212	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3213	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3214	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3215	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3216	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3217	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3218	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3219	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3220	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3221	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3222	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3223	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3224	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3225	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3226	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3227	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3228	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3229	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3230	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC3231	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3232	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3233	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3234	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3300	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3301	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3302	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3303	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3304	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3400	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC3401	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3402	6-705-481-01	s	IC LT1931ES5#TR
IC3403	8-759-643-48	s	IC BA00ASFP-E2
IC3404	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC3405	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3406	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3407	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3408	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3409	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC3410	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC3411	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
L300	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L301	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L800	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L1900	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1901	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1902	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2300	1-469-972-21	s	COIL,CHOKE
L2400	1-414-170-41	s	INDUCTOR, CHIP 100UH
L2401	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2490	1-412-993-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 15.0UH
L2491	1-414-195-41	s	INDUCTOR, CHIP 39UH
L2700	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2701	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2801	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2802	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L3300	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3301	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3302	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3303	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3304	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3305	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3400	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3401	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3402	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3403	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3404	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3405	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3406	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3407	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3408	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3409	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3410	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3411	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q700	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2200	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q2400	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2401	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2402	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2403	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2404	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2405	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2406	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2407	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2409	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2490	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2491	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2800	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2801	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3000	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3100	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q3101	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3102	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3103	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3104	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3105	8-729-111-97	s	TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q3300	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3301	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3302	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3303	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3304	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3305	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3306	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3307	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3308	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3309	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3310	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3311	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3312	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3313	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3314	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3400	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3401	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3402	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3403	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3404	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3405	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3406	8-729-047-32	s	TRANSISTOR SI4425DY-T1
Q3407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3409	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q3410	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q3411	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3412	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3413	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
R100	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R101	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R102	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R103	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R104	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R109	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R110	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R111	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R113	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R114	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R115	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R116	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R118	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R119	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R120	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R202	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R203	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R206	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R214	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R215	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R216	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R217	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R300	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R301	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R302	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R303	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R306	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R310	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R314	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R316	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R317	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R318	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R319	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R321	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R406	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R407	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R408	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R409	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R410	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R411	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R412	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R413	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R414	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R415	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R416	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R417	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R418	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R419	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R420	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R421	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R422	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R508	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R509	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R510	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R511	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R512	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R515	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R516	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R517	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R518	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R602	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R603	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R604	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R605	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R607	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R608	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R610	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R611	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R612	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R613	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R614	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R615	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R616	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R700	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R701	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R705	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R706	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R707	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R708	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R709	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R710	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R711	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R712	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R714	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R715	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R716	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R717	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R718	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R719	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R720	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R721	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R722	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R723	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R724	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R725	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R726	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R727	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R728	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R729	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R902	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R904	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R905	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R906	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R907	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R909	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R911	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R912	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R913	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R917	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1000	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1001	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1004	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1005	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1006	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1007	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1008	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1009	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1010	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1011	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1012	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1013	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1014	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1015	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1017	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1101	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1102	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1106	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1203	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1204	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1205	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1300	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1302	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1303	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1304	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1407	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1408	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1410	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1411	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1412	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1413	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1500	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1501	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1505	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1506	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1507	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1508	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1509	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1510	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1511	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1512	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1515	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1516	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1602	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1603	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1605	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1608	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1609	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1700	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1701	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1702	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1703	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1704	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1707	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1708	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1713	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1714	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1716	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1717	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1718	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1719	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1721	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1722	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1723	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1724	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1725	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1726	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1727	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1728	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1730	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1731	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1732	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1733	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1734	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1735	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1736	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1737	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1800	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1801	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1802	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1803	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1804	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1806	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1807	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1809	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1810	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1811	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1812	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1813	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1814	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1815	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1816	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1817	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1818	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1820	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1901	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1904	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1906	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1912	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1913	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1918	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1920	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1921	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1923	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1925	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1926	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1927	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1928	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1929	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1930	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1931	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1932	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1933	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1934	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1935	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1936	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1937	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1938	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2000	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2001	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2102	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2103	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2104	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2105	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2106	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2107	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2108	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2109	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2111	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2112	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2113	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2114	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2115	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2116	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2117	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2118	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2119	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2120	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2122	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2123	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2124	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2125	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2126	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2127	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2128	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2129	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2130	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2131	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2132	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2133	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2134	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2135	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2137	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2139	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2140	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2142	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2143	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2144	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2145	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2146	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2147	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2148	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2149	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2150	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2151	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2152	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2153	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2154	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2155	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2156	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2157	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2158	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2159	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2160	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2161	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2162	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2163	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2164	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2203	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2204	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2205	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2208	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2209	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2210	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2213	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2214	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2215	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2216	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2217	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2218	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2219	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2220	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2223	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2224	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2225	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2229	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2232	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2233	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2300	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2301	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2302	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2306	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2307	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2308	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2310	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2312	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2313	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2314	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2315	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2317	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2318	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2319	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2320	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2321	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2322	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2323	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2324	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2325	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2326	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2327	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2328	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2329	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2330	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2331	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2332	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2333	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2400	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2401	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2402	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2403	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2404	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2405	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2406	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2407	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2408	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2409	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2410	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2411	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2413	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2414	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2415	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2416	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2417	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2419	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2420	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2421	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2422	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2423	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2424	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2425	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2426	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2428	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2429	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2431	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2432	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2433	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2434	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2435	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2436	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2437	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2438	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2439	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2440	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2441	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2442	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2443	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2444	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2445	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2446	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2447	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2448	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2449	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2452	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2453	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2454	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2455	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2457	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2459	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2462	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2463	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2464	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R2465	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2467	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2468	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2469	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2470	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2471	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2472	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2473	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2474	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2475	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2476	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2477	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2478	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2487	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2488	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2489	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2490	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2491	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2492	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2493	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2494	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2495	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2496	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2497	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2498	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2499	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2502	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2503	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2506	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2507	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2508	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2509	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2510	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2511	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2512	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2515	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2516	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2519	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2520	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2522	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2523	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2524	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2525	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2526	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2527	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2528	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2529	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2530	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2531	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2532	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2533	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2534	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2535	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2536	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2537	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2538	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2539	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2540	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2541	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2543	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2600	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2601	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2604	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2605	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2607	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2610	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2611	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2612	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2700	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2701	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2702	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2703	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2704	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2708	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2709	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2710	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2711	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2712	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2713	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2715	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2800	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2801	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2802	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2804	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2806	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2807	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2808	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2809	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2810	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2811	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2812	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2813	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2814	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2815	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2818	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2820	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2821	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2822	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2823	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2824	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2827	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2828	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2829	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2830	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2831	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2832	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2833	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2834	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2835	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2836	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2837	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2838	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2839	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2840	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2841	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2842	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2843	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2844	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2845	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2846	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2847	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2848	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2849	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2850	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2851	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2852	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2853	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2854	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2855	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2856	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2857	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2858	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2859	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2860	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2861	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2862	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2863	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2864	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2865	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2866	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2867	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2868	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2869	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2870	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2871	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2872	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2873	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2874	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2875	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2876	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2877	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2878	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2879	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2880	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2881	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2882	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2883	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2884	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2885	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2886	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2887	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2888	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2889	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2890	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2891	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2892	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2893	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2894	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2895	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2896	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2898	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2899	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2903	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2908	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2909	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2911	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2913	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2915	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2916	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2918	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2921	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2922	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3000	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3001	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3002	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3003	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3005	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3006	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3008	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3009	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3010	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3011	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R3012	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3013	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R3014	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R3015	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3102	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3103	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3104	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3105	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R3106	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3107	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3108	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3109	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3110	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3111	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3113	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3115	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3116	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3117	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3118	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3119	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3120	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3121	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3122	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3123	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3124	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3125	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3126	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3127	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3128	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3129	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3130	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3131	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R3132	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3133	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3134	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3135	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3136	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3137	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R3138	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3139	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3140	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3141	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3142	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3143	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3144	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3145	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3146	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3147	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3148	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3150	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3151	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3152	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3153	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3154	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3155	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3156	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3157	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3158	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3159	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3160	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3161	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3202	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3204	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3205	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3206	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3208	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3209	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3210	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3211	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3214	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3215	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3216	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3217	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3218	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3219	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3223	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3224	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3225	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3232	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3233	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3235	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3237	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3238	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3239	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3240	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3242	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3243	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3244	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3245	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3246	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3247	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3248	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3249	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3250	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3251	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3252	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3253	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3254	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3255	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3256	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3257	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3258	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3259	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3260	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3261	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3262	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3263	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3264	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3265	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3266	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3267	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3269	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3270	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3271	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3272	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3273	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3274	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3275	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3276	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3277	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3278	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3279	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3280	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3281	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3282	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3283	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3284	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3285	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3287	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3288	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3289	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3290	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3291	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3292	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3294	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3295	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3300	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3301	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3302	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3305	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3306	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3309	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3310	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3312	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3314	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3316	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3317	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3318	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3319	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3320	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3321	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3322	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3323	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3324	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3325	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3326	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3327	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3328	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3329	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3330	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3331	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3332	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3333	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3335	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3336	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3337	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3338	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3339	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3340	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3341	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3342	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3343	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3344	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3345	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3346	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3347	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3348	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3349	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3350	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3351	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3352	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3353	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3354	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3355	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3356	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3357	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3358	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3359	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3360	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3361	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3362	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3363	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3364	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3365	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3366	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3400	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3401	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3402	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3403	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3404	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3405	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3407	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3408	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3411	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3412	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3413	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3414	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3415	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3416	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3417	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3418	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3419	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3420	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3421	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3422	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3423	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3424	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3425	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3426	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3428	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3430	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3431	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3432	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3433	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3434	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3435	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3436	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3437	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3438	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3439	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3440	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3441	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3442	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3443	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3444	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3445	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3446	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3447	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3448	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3449	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3452	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3454	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3455	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3457	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3459	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3460	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3461	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3462	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R3463	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3464	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3465	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3467	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3468	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3469	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3470	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3471	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R4002	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4003	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB104	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB105	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB106	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB107	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB108	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB109	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB111	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB112	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB113	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB214	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB300	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB301	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB302	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB303	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB304	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB305	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB306	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB307	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB308	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB314	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB315	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB316	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB317	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB318	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB319	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB320	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB321	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB322	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB405	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB406	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB408	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB409	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB410	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB411	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB412	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB413	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB414	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB415	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB501	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB502	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB505	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB506	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB507	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB901	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB907	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1007	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1104	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1105	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1109	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1400	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1401	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1402	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1403	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1404	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1405	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1406	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1502	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1503	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1603	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1605	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1606	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB1901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1902	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1903	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1911	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1912	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1917	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1920	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1921	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1923	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1925	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1926	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1927	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2007	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2008	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2009	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2010	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2011	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2012	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2013	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2014	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2015	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2016	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2017	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2018	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2101	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2102	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2103	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2104	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2105	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2107	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2108	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2200	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB2204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2205	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2206	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2500	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2501	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2502	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2505	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2506	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2507	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2508	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2509	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2510	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2511	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2512	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2513	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2516	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB2600	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2911	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2912	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2917	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2920	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2921	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2923	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB3000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3003	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)

(DPR-270 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB3100	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB3101	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB3200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
S1900	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2100	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
S2101	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2102	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2103	1-771-795-21	s	SWITCH, SLIDE
S2200	1-571-640-31	s	SWITCH, SLIDE
TP1400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1601	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1602	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2501	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2502	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2503	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2504	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2505	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2900	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2901	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2902	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2903	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3201	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3202	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X1600	1-795-739-22	s	CRYSTAL OSCILLATOR (SMD)
X1900	1-813-063-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (18.432 MHz)
X2100	1-813-059-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (4.194304 MHz)
X2300	1-795-796-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)
X2401	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2403	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2405	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2406	1-795-677-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X3200	1-813-008-21	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (SMD)

DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-079-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-270A
1pc	⚠ 1-767-156-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
6pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
2pcs	3-972-239-01	s	CLAMP, MINIATURE
C106	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C107	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C114	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C220	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C228	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C230	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C236	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C237	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C238	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C239	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C240	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C241	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C242	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C243	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C244	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C245	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C246	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C247	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C248	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C249	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C250	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C251	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C252	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C253	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C254	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C255	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C256	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C257	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C258	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C308	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C309	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C310	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C311	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C330	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C331	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C332	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C333	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C355	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C356	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C357	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C358	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C359	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C606	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C619	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C620	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C621	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C623	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C625	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C627	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C637	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C639	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C644	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C645	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C646	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C647	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C648	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C649	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C650	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C651	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C652	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C653	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C654	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C655	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C656	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C657	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C658	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C659	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C660	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C661	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C662	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C663	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C664	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C665	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C666	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C667	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C668	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C669	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C670	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C671	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C672	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C673	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C674	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C675	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C676	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C677	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C678	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C702	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C711	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C712	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C713	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C732	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C733	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C802	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C805	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C807	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C808	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C809	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C810	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C811	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C900	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C901	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C904	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C907	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C911	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C912	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C913	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C914	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C926	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C927	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C928	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C929	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1000	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1001	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1004	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1005	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1006	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1026	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1027	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1029	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1031	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1032	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1036	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1300	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1304	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1313	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1314	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1315	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1318	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1329	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1342	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1343	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1400	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1402	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1409	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1412	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1417	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1418	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1420	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1422	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1425	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1427	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1430	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C1431	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1432	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1500	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1504	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1505	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1506	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1507	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1514	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1515	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1527	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1529	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1530	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1531	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1532	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1533	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1534	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1536	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1537	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1538	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1544	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1614	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1617	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1806	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1816	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1817	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1831	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C1832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1833	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1835	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1900	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1904	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1907	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1911	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1912	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1913	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1914	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1926	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1927	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1928	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1929	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1938	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1939	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1940	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1941	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1942	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1943	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1944	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1945	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1946	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1947	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1948	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2000	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2001	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2015	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2016	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2017	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2100	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2102	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2103	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2112	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2113	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2114	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2115	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2117	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2118	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2119	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2121	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2122	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2124	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2129	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2300	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2301	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2302	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2306	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2309	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2313	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2314	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2433	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2434	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2435	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2438	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2439	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2440	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2441	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2442	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2443	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2445	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2446	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2447	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2448	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2450	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2451	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2452	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2453	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2454	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2455	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2456	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2457	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2458	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2459	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2460	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2461	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2462	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2463	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2464	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2466	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2467	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2468	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2470	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2472	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2474	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2476	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2477	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2478	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2479	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2481	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2482	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2483	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2484	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2485	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2486	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2487	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2488	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2489	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2490	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2491	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2601	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2602	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2623	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2625	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2627	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2637	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2639	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2708	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2709	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2710	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2711	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2712	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2713	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2715	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2716	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2717	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2718	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2719	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2721	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2722	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2723	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2724	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2725	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2726	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2727	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2728	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2729	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2730	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2731	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2732	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2733	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2735	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2736	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2737	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2738	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2739	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2740	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2741	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2742	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2743	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2744	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2745	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2746	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2747	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2748	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2749	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2750	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2751	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2752	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2753	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2754	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2755	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2756	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2757	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2758	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2759	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2760	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2761	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2816	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2817	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2831	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2833	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2835	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2836	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2837	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2838	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2839	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2840	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2841	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2842	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2843	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2844	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2845	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2846	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2848	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2849	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2851	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2852	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2853	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2854	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2855	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2856	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2857	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2858	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2859	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2860	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2861	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2862	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2863	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2864	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2865	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2866	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2867	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C2868	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2872	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2873	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2874	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2875	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2876	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2877	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2878	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2879	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2880	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2881	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2882	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2883	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2884	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2885	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2886	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2887	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2888	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2889	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2890	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2891	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2892	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2893	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2894	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2895	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2896	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2898	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2900	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3000	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3001	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3002	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3026	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3027	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3036	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3038	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3039	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3040	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3041	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3042	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3043	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3044	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3201	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3217	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3230	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3300	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3303	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3306	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3307	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3308	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3309	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3310	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3312	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3316	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3317	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3318	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3319	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3320	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3321	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3322	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3323	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3324	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3325	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3326	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3329	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3330	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3331	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3332	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3333	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3334	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3339	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3340	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3341	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3342	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3343	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3344	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3345	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3346	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3347	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3348	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3349	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3352	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3353	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3354	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3355	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3356	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3358	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3359	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3362	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3363	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3364	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3365	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3366	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3367	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3368	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3369	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3370	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3371	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3372	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C3400	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3403	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3404	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3406	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3410	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3411	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3413	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3414	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3418	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3419	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3420	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3421	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3422	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3424	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3425	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3428	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3430	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3431	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3432	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3440	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3441	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3442	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3443	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3445	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3446	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3447	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C3448	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3450	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3451	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3452	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3453	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3454	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3455	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C4000	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4002	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4006	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4013	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C4014	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C4015	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
CN102	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN103	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN106	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN107	1-695-207-21	o	PIN, AONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN110	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN111	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN112	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN113	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN800	1-785-848-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 100P
CN1400	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN1401	1-778-652-31	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN1901	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN2000	1-778-003-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 80P
CN2200	1-565-388-21	s	CONNECTOR, D-SUB 9P
CN2201	1-573-566-11	s	CONNECTOR, D-SUB(ANGLE TYPE)9P
CN2300	1-785-444-11	s	CONNECTOR, SQUARE TYPE
CN2800	1-784-828-11	s	CONNECTOR, D SUB
CN3200	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3500	1-766-177-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN3501	1-794-519-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN3502	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3503	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
D200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D300	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D500	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D505	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D506	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D507	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1102	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1103	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1104	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1105	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D1106	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1107	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1108	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1400	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1600	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1601	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1602	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1603	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2300	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D2500	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2700	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2800	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2801	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2802	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2803	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2804	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3300	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3301	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3302	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3303	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3304	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3305	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3306	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3400	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3401	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3402	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3403	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3404	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3405	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3406	8-719-069-56	s	DIODE UDZSTE-176.2B
E600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
F3400	⚠ 1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
F3401	⚠ 1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
FB200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB605	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB606	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB702	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB703	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB704	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB901	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB902	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB903	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB904	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB905	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB906	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1003	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1006	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1305	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1306	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1500	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1501	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1502	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1503	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1504	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1505	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB2400	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2402	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2403	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2404	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2405	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2406	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3212	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3213	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3214	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3215	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3300	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3301	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3302	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3303	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3304	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3305	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FL2800	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2801	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2802	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
IC201	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC202	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC203	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC204	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC205	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC206	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC207	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC208	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC210	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC301	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC302	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC706	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC707	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC800	6-706-879-01	s	IC TPS62020DRCR
IC801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC802	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1101	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1102	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1103	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1104	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1105	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1400	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1401	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1402	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1403	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1404	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1405	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1406	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL
IC1407	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL
IC1408	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1409	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1410	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1411	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1602	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1603	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1604	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1605	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1702	6-708-493-01	s	IC HY57V281620ETP-HDR
IC1703	6-708-493-01	s	IC HY57V281620ETP-HDR
IC1800	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC1801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1802	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC1901	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC1902	6-702-156-01	s	IC AK6510CM-E2
IC1903	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1904	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1905	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1906	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC1907	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC1908	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2000	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2001	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2003	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2004	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2005	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2006	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2007	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2008	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2009	6-704-281-01	s	IC M48T35AV-10MH1F
IC2100	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2101	6-706-492-01	s	IC TC7SHU04FU(T5RSOJF)
IC2102	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2103	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC2104	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2105	8-759-584-32	s	IC MB86189PFV-G-BND-ER-E1
IC2106	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2107	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2108	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2109	6-806-093-01	s	IC LC4032V-75TN48CA1353-DRA1
IC2110	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2111	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2112	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2113	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2114	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2115	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2116	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2117	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2118	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2119	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2120	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2121	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2200	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2201	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2202	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2203	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC2204	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2205	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2206	8-759-660-50	s	IC SN75LV4737ADBR
IC2207	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2208	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2209	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2210	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2211	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2212	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2213	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2214	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2215	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2216	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2300	6-702-076-01	s	IC TSB43AB22APDT
IC2405	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2409	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2410	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2411	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2412	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2413	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2414	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2415	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2416	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC2417	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2418	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2419	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2421	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2423	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2425	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2426	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2427	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2428	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2429	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2430	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2431	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2501	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2502	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2503	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2600	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2602	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC2603	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC2610	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2612	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2800	6-700-681-01	s	IC IP00C713
IC2801	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2802	6-708-494-01	s	IC HY57V641620ETP-HDR
IC2803	6-708-494-01	s	IC HY57V641620ETP-HDR
IC2804	6-708-494-01	s	IC HY57V641620ETP-HDR
IC2807	6-701-079-01	s	IC ADV7300AKST
IC2808	8-759-645-13	s	IC ADV7123KSTZ140
IC2809	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2810	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2811	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2812	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2813	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2814	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2815	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2816	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2817	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2818	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2819	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2820	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2821	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2822	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2901	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3000	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3001	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3003	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC3004	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC3005	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3006	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3007	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC3008	6-704-688-01	s	IC LM71CIMFX
IC3009	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC3200	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3201	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3202	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3203	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3204	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3205	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3206	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3207	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3208	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3210	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3211	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3213	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3214	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3215	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3216	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3217	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3218	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3219	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3220	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3221	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3222	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3223	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3224	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3225	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3227	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3228	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC3229	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3230	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3300	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3301	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3302	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3303	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3304	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3400	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC3401	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3402	6-705-481-01	s	IC LT1931ES5#TR
IC3403	8-759-643-48	s	IC BA00ASFP-E2
IC3404	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC3405	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3406	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3407	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3408	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3409	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC3410	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC3411	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
L300	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L301	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L800	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L1900	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1901	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1902	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2300	1-469-972-21	s	COIL,CHOKE
L2700	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2701	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2801	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2802	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L3300	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3301	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3302	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3303	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3304	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3305	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3400	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3401	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3402	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3403	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3404	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3405	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3406	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3407	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3408	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3409	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3410	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3411	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q1100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2200	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2405	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2406	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2407	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2409	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2800	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2801	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q2900	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2901	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q2902	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3200	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3202	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3300	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3301	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3302	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3303	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3304	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3305	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3306	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3307	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3308	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3309	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3310	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3311	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3312	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3313	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3314	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3400	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3401	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3402	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3403	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3404	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3405	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3406	8-729-047-32	s	TRANSISTOR SI4425DY-T1
Q3407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3409	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q3410	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q3411	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3412	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3413	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
R113	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R114	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R115	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R116	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R118	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R119	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R120	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R202	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R203	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R206	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R214	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R215	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R216	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R217	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R300	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R301	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R302	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R303	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R306	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R310	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R314	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R316	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R317	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R318	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R406	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R407	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R408	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R409	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R410	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R411	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R412	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R413	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R414	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R415	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R416	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R417	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R418	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R419	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R420	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R421	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R422	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R508	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R509	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R510	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R511	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R512	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R515	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R516	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R517	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R518	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R602	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R603	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R604	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R605	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R607	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R608	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R610	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R611	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R612	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R613	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R614	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R615	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R616	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R700	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R727	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R728	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R902	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R904	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R905	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R906	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R907	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R909	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R911	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R912	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R913	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R917	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1000	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1001	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1004	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1005	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1006	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1007	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1008	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1009	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1010	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1011	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1012	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1013	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1014	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1015	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1017	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1101	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1102	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1106	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1203	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1204	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1205	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1300	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1302	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1303	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1304	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1407	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1408	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1410	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1411	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1412	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1413	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1500	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1501	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1505	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1506	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1507	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1508	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1509	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1510	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1511	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1512	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1515	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1516	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1602	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1603	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1605	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1608	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1609	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1700	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1701	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1702	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1703	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1704	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1707	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1708	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1713	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1714	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1716	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1717	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1718	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1719	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1721	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1722	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1723	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1724	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1725	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1726	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1727	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1728	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1730	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1731	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1732	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1733	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1734	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1735	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1800	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1801	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1802	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1803	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1804	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1806	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1807	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1809	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1810	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1811	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1812	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1813	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1814	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1815	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1816	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1817	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1818	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1820	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1901	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1904	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1906	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1912	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1913	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1918	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1920	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1921	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1923	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1925	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1926	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1927	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1928	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1929	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1930	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1931	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1932	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1933	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1934	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1935	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1936	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1937	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1938	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2000	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2001	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2102	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2103	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2104	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2105	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2106	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2107	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2108	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2109	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2111	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2112	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2113	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2114	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2115	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2116	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2117	1-218-856-91	s	RES, CHIP 2.4K (1608)
R2118	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2119	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2120	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2122	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2123	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2124	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2125	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2126	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2127	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2128	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2129	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2130	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2131	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2132	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2133	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2134	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2135	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2137	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2138	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2139	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2140	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2142	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2143	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2144	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2145	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2146	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2147	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2148	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2149	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2150	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2151	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2152	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2153	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2154	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2155	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2156	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2157	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2158	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2159	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2160	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2161	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2162	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2163	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2203	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2204	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2205	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2208	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2209	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2210	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2213	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2214	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2215	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2216	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2217	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2218	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2219	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2220	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2223	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2224	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2225	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2229	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2232	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2233	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2300	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2301	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2302	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2306	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2307	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2308	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2310	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2312	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2313	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2314	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2315	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2317	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2318	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2319	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2320	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2321	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2322	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2323	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2324	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2325	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2326	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2327	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2328	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2329	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2330	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2331	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2332	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2333	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2425	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2426	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2428	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2429	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2431	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2432	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2433	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2434	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2435	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2436	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2437	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2438	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2439	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2440	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2441	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2442	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2443	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2444	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2445	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2446	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2447	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2448	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2449	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2452	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2453	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2454	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2455	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2457	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2459	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2462	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2463	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2464	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R2465	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2467	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2468	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2469	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2470	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2471	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2472	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2473	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2474	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2475	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2476	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2477	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2478	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2487	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2488	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2489	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2502	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2503	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2506	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2507	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2508	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2509	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2510	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2511	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2512	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2515	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2516	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2519	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2520	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2522	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2523	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2524	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2525	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2526	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2527	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2528	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2529	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2530	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2531	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2532	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2533	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2534	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2535	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2536	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2537	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2538	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2539	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2540	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2541	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2600	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2601	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2604	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2605	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2607	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2610	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2611	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2612	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2700	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2701	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2702	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2703	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2704	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2708	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2709	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2710	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2711	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2712	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2800	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2801	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2802	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2804	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2806	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2807	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2808	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2809	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2810	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2811	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2812	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2813	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2814	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2815	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2818	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2820	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2821	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2822	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2823	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2824	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2827	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2828	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2829	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2830	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2831	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2832	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2833	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2834	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2835	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2836	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2837	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2838	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2839	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2840	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2841	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2842	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2844	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2846	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2847	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2848	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2849	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2850	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2851	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2852	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2853	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2854	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2855	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2856	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2857	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2858	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2859	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2860	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2861	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2862	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2863	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2864	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2865	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2866	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2867	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2868	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2869	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2870	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2871	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2872	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2873	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2874	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2875	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2876	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2877	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2878	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2879	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2880	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2881	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2882	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2883	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2884	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2885	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2886	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2887	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2888	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2889	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2890	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2891	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2892	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2893	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2894	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2895	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2896	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2898	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2899	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2903	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2904	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2905	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2906	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2907	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2908	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2909	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2911	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2913	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2915	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2916	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2918	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2920	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2921	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2922	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3000	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3001	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3002	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3003	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3005	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3006	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3008	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3009	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3015	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3202	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3204	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3205	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3206	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3208	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3209	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3210	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3211	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3214	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3215	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3216	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3217	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3218	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3219	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3223	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3224	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3225	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3232	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3233	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3234	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3237	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3238	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3239	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3240	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3241	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3242	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3243	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3244	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3245	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3246	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3247	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3248	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3249	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3250	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3251	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3252	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3253	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3254	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3255	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3257	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3258	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3259	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3260	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3261	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3262	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3264	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3266	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3267	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3268	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3269	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3270	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3271	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3272	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3274	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3275	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3276	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3277	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3278	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3279	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3280	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3281	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3282	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3283	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3284	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3285	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3287	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3288	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3289	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3290	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3292	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3293	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3300	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3301	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3302	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3305	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3306	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3309	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3310	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3312	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3314	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3316	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3317	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3318	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3319	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3320	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3321	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3322	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3323	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3324	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3325	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3326	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3327	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3328	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3329	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3330	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3331	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3332	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3333	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3335	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3336	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3337	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3338	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3339	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3340	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3341	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3342	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3343	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3344	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3345	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3346	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3347	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3348	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3349	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3350	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3351	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3352	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3353	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3354	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3355	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3356	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3357	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3358	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3359	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3360	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3361	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3362	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3363	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3364	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3365	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3366	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3400	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3401	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3402	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3403	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3404	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3405	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3407	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3408	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3411	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3412	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3413	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3414	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3415	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3416	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3417	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3418	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3419	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3420	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3421	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3422	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3423	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3424	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3425	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3426	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3428	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3430	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3431	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3432	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3433	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3434	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3435	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3436	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3437	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3438	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3439	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3440	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3441	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3442	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3443	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3444	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3445	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3446	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3447	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3448	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3449	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3452	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3454	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3455	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3457	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3459	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3460	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3461	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3462	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R3463	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3464	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3465	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3467	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3468	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3469	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3470	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3471	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R4002	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4003	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
RB110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB111	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB112	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB113	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB214	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB300	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB301	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB302	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB303	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB304	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB305	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB306	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB307	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB308	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB314	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB315	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB316	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB317	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB318	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB319	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB320	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB321	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB322	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB405	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB406	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB408	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB409	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB410	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB411	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB412	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB413	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB414	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB415	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB501	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB505	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB506	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB507	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB901	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB907	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1007	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1104	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1105	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1109	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1400	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1401	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1402	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1403	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1404	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1405	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1406	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1502	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1503	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1603	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB1604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1605	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1606	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1902	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1903	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1911	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1912	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1917	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1920	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1921	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1923	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1925	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1926	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1927	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2007	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2008	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2009	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2010	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2011	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2012	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2013	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2014	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2015	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2016	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2017	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2018	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2101	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2102	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2103	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2104	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2105	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2107	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB2108	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2200	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2205	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2206	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2500	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2501	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2502	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2505	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2506	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2507	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2508	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2509	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2510	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2511	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2512	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2513	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2514	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2515	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2516	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB2600	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2911	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2912	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2917	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2920	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB2923	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB3000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3003	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB3200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
S1900	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2100	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
S2101	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2102	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2200	1-571-640-31	s	SWITCH, SLIDE
TP1400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1601	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1602	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2501	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2502	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2503	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2504	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2505	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2900	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2901	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2902	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2903	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3201	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3202	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X1600	1-795-739-22	s	CRYSTAL OSCILLATOR (SMD)
X1900	1-813-063-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (18.432 MHz)
X2100	1-813-059-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (4.194304 MHz)
X2300	1-795-796-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)
X2401	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2403	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2405	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2406	1-795-677-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X3200	1-813-008-21	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (SMD)

DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-079-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DPR-270A
1pc	⚠ 1-767-156-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
6pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
2pcs	3-972-239-01	s	CLAMP, MINIATURE
C106	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C107	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C114	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C115	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C116	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C220	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C228	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C230	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C236	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C237	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C238	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C239	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C240	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C241	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C242	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C243	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C244	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C245	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C246	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C247	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C248	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C249	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C250	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C251	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C252	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C253	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C254	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C255	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C256	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C257	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C258	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C308	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C309	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C310	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C311	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C330	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C331	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C332	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C333	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C355	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C356	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C357	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C358	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C359	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C605	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C606	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C619	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C620	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C621	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C623	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C625	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C627	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C637	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C639	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C644	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C645	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C646	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C647	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C648	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C649	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C650	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C651	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C652	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C653	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C654	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C655	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C656	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C657	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C658	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C659	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C660	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C661	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C662	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C663	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C664	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C665	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C666	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C667	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C668	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C669	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C670	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C671	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C672	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C673	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C674	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C675	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C676	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C677	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C678	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C702	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C711	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C712	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C713	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C732	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C733	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C802	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C805	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C807	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C808	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C809	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C810	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C811	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C900	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C901	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C904	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C907	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C911	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C912	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C913	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C914	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C926	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C927	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C928	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C929	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1000	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1001	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1004	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1005	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1006	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1026	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1027	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1029	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1031	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1032	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1036	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1300	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1304	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1313	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1314	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1315	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C1316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1318	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1329	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1342	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1343	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1400	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1402	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1404	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1409	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1412	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1417	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1418	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1420	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1422	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1425	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1427	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C1428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1430	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C1431	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1432	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1500	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1504	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1505	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1506	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1507	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1514	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1515	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1527	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1529	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1530	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1531	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1532	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1533	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1534	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1536	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1537	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1538	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1544	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1614	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1617	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1806	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1816	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1817	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1831	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C1832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1833	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1835	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1900	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1902	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1903	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1904	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1905	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1906	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1907	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1910	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1911	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1912	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C1913	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1914	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1915	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1916	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1917	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1920	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1921	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1922	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1923	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1924	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1925	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1926	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1927	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1928	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1929	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1930	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1931	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1932	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1933	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1938	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1939	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1940	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1941	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1942	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1943	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1944	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1945	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1946	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1947	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C1948	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2000	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2001	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2002	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2015	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2016	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2017	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2100	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2102	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2103	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2112	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2113	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2114	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2115	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C2116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2117	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2118	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2119	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2121	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2122	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2124	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2129	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2300	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2301	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2302	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C2303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2306	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2309	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2312	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2313	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2314	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C2315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2432	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2433	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2434	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2435	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2438	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2439	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2440	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2441	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C2442	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2443	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2445	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2446	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2447	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2448	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2450	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2451	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C2452	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2453	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2454	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2455	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2456	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2457	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2458	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2459	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2460	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2461	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2462	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2463	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2464	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2466	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2467	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2468	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2470	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2472	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2474	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2476	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2477	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2478	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2479	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2481	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2482	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2483	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C2484	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2485	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2486	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2487	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2488	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2489	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2490	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2491	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2600	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2601	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2602	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2612	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2614	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2615	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2616	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2617	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2618	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2619	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2620	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2621	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2622	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2623	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2624	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2625	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2626	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2627	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2628	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2629	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2630	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2631	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2632	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2633	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2634	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2635	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2636	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2637	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2638	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2639	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2640	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2641	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2642	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2643	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2700	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2708	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2709	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2710	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2711	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2712	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2713	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2715	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2716	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2717	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2718	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2719	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2720	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2721	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2722	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2723	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2724	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2725	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2726	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2727	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2728	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2729	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2730	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2731	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2732	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2733	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2734	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2735	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2736	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2737	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2738	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2739	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2740	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2741	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2742	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2743	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2744	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2745	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2746	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2747	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2748	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2749	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2750	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2751	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2752	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2753	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2754	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2755	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C2756	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2757	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2758	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2759	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2760	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2761	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2801	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2802	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2803	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2804	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2805	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2806	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2807	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2808	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2809	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2810	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2811	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2812	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2813	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2815	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2816	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2817	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2819	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2820	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2821	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2823	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2825	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2827	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2831	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2832	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2833	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2835	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2836	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2837	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2838	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2839	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2840	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2841	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2842	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2843	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2844	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2845	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2846	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2848	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2849	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2851	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2852	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2853	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2854	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2855	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2856	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2857	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2858	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2859	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2860	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2861	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C2862	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C2863	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2864	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2865	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2866	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2867	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C2868	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C2872	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2873	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2874	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2875	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2876	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2877	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2878	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2879	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2880	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2881	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2882	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2883	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2884	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2885	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2886	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2887	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2888	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2889	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2890	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2891	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2892	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C2893	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2894	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2895	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2896	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2898	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C2901	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3000	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3001	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3002	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3003	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3004	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3005	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3006	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3013	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3014	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3015	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3016	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3017	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3018	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3019	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3020	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3021	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3022	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3023	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3024	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3025	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3026	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3027	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3028	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3030	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3033	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3034	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3035	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3036	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3037	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3038	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3039	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3040	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3041	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3042	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3043	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3044	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3201	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3217	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3220	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3225	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3229	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3230	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3234	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3236	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3237	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3238	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3239	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3240	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3300	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3302	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3303	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3306	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3307	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3308	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3309	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3310	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3311	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3312	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3313	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3316	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3317	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3318	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3319	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3320	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3321	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3322	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3323	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3324	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3325	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3326	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3329	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3330	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3331	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3332	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3333	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3334	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3335	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3339	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3340	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3341	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3342	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3343	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3344	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3345	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3346	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3347	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3348	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3349	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3352	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C3353	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3354	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3355	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3356	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3358	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3359	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3362	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3363	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3364	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3365	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3366	1-100-390-21	s	CAP, ELECT 180MF (6.3X6)
C3367	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3368	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3369	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3370	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3371	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3372	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C3400	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C3401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3403	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3404	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C3405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3406	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3407	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3410	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3411	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C3413	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3414	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3417	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3418	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3419	1-135-346-21	s	CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C3420	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3421	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3422	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3423	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3424	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3425	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C3426	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3428	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3429	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3430	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3431	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3432	1-117-681-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.6X5.5)
C3433	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3434	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3435	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3436	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3437	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3438	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3439	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3440	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3441	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3442	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3443	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C3444	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3445	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3446	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3447	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C3448	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C3449	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3450	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3451	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C3452	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3453	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C3454	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3455	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C4000	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4002	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4006	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C4007	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4008	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4009	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4010	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4011	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4012	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C4013	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C4014	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C4015	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
CN102	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN103	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN106	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN107	1-695-207-21	o	PIN, AONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN110	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN111	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN112	1-691-740-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P
CN113	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN800	1-785-848-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 100P
CN1400	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN1401	1-778-652-31	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN1901	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN2000	1-778-003-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 80P
CN2200	1-565-388-21	s	CONNECTOR, D-SUB 9P
CN2201	1-573-566-11	s	CONNECTOR, D-SUB(ANGLE TYPE)9P
CN2300	1-785-444-11	s	CONNECTOR, SQUARE TYPE
CN2800	1-784-828-11	s	CONNECTOR, D SUB
CN3200	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3500	1-766-177-11	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN3501	1-794-519-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN3502	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN3503	1-691-550-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM)(SMD) 3P
D200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D300	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D500	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D505	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D506	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D507	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D1100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1102	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1103	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1104	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1105	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1106	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1107	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1108	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1400	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1600	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1601	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1602	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1603	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D1800	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D1900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2201	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2202	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2203	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2204	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2205	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2206	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2207	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2300	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D2500	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D2700	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D2800	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2801	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2802	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2803	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2804	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3200	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3300	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3301	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3302	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3303	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3304	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3305	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3306	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3400	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3401	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3402	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3403	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3404	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D3405	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D3406	8-719-069-56	s	DIODE UDZSTE-176.2B
E600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
E3100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E3403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
F3400	⚠ 1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
F3401	⚠ 1-576-329-21	s	FUSE (SMD) (10A/125V)
FB100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB603	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB604	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB605	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB606	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB702	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB703	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB704	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB901	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB902	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB903	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB904	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB905	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB906	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1003	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1004	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1005	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1006	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1305	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1306	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1500	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1501	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1502	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1503	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1504	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1505	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB1600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2400	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2402	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2403	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2404	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2405	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2406	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2602	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2800	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3000	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3001	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3002	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3210	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3211	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3212	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3213	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3214	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3215	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3300	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3301	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3302	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB3303	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3304	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FB3305	1-414-581-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (4516)
FL2800	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2801	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2802	1-239-898-22	s	FILTER, EMI (SMD)
IC201	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC202	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC203	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC204	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC205	6-707-685-11	s	IC EDS6432AFTA-75-E-TR
IC206	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC207	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC208	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC210	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC301	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC302	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC305	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC306	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC700	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC701	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC706	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC707	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC800	6-706-879-01	s	IC TPS62020DRCR
IC801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC802	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC901	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC902	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC1001	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC1002	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC1101	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1102	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1103	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1104	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1105	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1400	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1401	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1402	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1403	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1404	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1405	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1406	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL
IC1407	6-706-949-01	s	IC IDT71V416S12PHG-TL
IC1408	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1409	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1410	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1411	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1602	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC1603	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1604	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1605	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1702	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1703	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1800	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC1801	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1802	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1901	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC1902	6-702-156-01	s	IC AK6510CM-E2
IC1903	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1904	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1905	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1906	6-705-296-01	s	IC MT48LC16M16A2P-75-Y16Y
IC1907	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC1908	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2000	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2001	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2003	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2004	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2005	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2006	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC2007	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2008	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2009	6-704-281-01	s	IC M48T35AV-10MH1F
IC2100	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2101	6-706-492-01	s	IC TC7SHU04FU(T5RSOJF)
IC2102	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2103	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC2104	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2105	8-759-584-32	s	IC MB86189PFV-G-BND-ER-E1
IC2106	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2107	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC2108	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2109	6-806-093-01	s	IC LC4032V-75TN48CA1353-DRA1
IC2110	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2111	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2112	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2113	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2114	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2115	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2116	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2117	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2118	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2119	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2120	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2121	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2200	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2201	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2202	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2203	8-759-683-25	s	IC 74VHC4052MTCX
IC2204	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC2205	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2206	8-759-660-50	s	IC SN75LV4737ADBR
IC2207	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2208	6-701-543-01	s	IC SN75C1168NSR
IC2209	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2210	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2211	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2212	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2213	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2214	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC2215	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2216	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2300	6-702-076-01	s	IC TSB43AB22APDT
IC2405	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC2409	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2410	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2411	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC2412	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2413	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2414	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2415	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2416	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC2417	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2418	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2419	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC2421	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2423	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2425	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2426	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2427	8-759-669-78	s	IC TLC2933IPWR-12
IC2428	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC2429	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2430	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2431	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2501	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2502	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2503	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC2600	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC2601	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC2602	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC2603	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC2610	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2612	6-704-697-01	s	IC MS81V10160-12TAZ03A
IC2701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC2703	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC2704	6-708-920-01	o	IC K4M28323LH-HN75T
IC2800	6-700-681-01	s	IC IP00C713
IC2801	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC2802	6-707-909-01	s	IC EDS6416AHTA-6B-E
IC2803	6-707-909-01	s	IC EDS6416AHTA-6B-E
IC2804	6-707-909-01	s	IC EDS6416AHTA-6B-E
IC2807	6-701-079-01	s	IC ADV7300AKST
IC2808	8-759-645-13	s	IC ADV7123KSTZ140
IC2809	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC2810	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2811	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2812	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2813	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2814	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2815	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2816	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC2817	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2818	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2819	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2820	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2821	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2822	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC2901	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3000	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3001	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3002	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3003	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC3004	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC3005	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC3006	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3007	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC3008	6-704-688-01	s	IC LM71CIMFX
IC3009	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC3200	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3201	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3202	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3203	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3204	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3205	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3206	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3207	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3208	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3209	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC3210	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3211	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3213	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3214	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3215	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3216	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3217	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3218	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3219	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3220	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3221	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3222	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3223	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3224	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3225	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3227	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC3228	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3229	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3230	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC3231	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3232	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3233	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3234	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3300	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3301	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3302	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3303	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC3304	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3400	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC3401	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC3402	6-705-481-01	s	IC LT1931ES5#TR
IC3403	8-759-643-48	s	IC BA00ASFP-E2
IC3404	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC3405	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC3406	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3407	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC3408	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC3409	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC3410	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC3411	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
L300	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L301	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L800	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L1900	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1901	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L1902	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2300	1-469-972-21	s	COIL,CHOKE
L2700	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2701	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L2801	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L2802	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L3300	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3301	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3302	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3303	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3304	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3305	1-419-491-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L3400	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3401	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3402	1-416-606-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 47UH
L3403	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3404	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3405	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3406	1-419-630-21	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L3407	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3408	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3409	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3410	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L3411	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q1100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2100	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2200	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2405	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2406	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2407	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q2408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2409	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2800	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q2801	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3300	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3301	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3302	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3303	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3304	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3305	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3306	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3307	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3308	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3309	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3310	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3311	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3312	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q3313	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3314	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3400	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q3401	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3402	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3403	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q3404	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q3405	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q3406	8-729-047-32	s	TRANSISTOR SI4425DY-T1
Q3407	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3408	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3409	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q3410	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q3411	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3412	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q3413	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
R113	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R114	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R115	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R116	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R118	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R119	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R120	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R202	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R203	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R206	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R214	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R215	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R216	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R217	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R300	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R301	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R302	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R303	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R306	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R310	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R314	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R316	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R317	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R318	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R319	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R321	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R406	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R407	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R408	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R409	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R410	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R411	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R412	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R413	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R414	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R415	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R416	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R417	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R418	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R419	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R420	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R421	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R422	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R508	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R509	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R510	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R511	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R512	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R515	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R516	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R517	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R518	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R602	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R603	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R604	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R605	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R607	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R608	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R610	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R611	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R612	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R613	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R614	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R615	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R616	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R700	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R727	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R728	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R729	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R902	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R904	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R905	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R906	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R907	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R909	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R911	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R912	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R913	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R917	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1000	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1001	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1004	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1005	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1006	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1007	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1008	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1009	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1010	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1011	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1012	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1013	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R1014	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1015	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1017	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1101	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1102	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1106	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1203	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1204	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1205	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R1300	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1302	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1303	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1304	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1400	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1401	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1402	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1403	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1404	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1405	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1407	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1408	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1410	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1411	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1412	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1413	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1500	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1501	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1505	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1506	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1507	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1508	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1509	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1510	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1511	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1512	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1515	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1516	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1602	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1603	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1605	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1608	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1609	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1700	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1701	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1702	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1703	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1704	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R1705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1707	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1708	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1713	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1714	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1716	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1717	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1718	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1719	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1721	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1722	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1723	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1724	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1725	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1726	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1727	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1728	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1730	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1731	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1732	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1733	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1734	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1735	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1736	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1737	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1800	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1801	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1802	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1803	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1804	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1806	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1807	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1809	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R1810	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R1811	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1812	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1813	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1814	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R1815	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1816	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R1817	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1818	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1820	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1901	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1903	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1904	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R1906	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R1908	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1910	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1912	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1913	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1914	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1915	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1916	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1918	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1920	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1921	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1923	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1925	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1926	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1927	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1928	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R1929	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1930	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1931	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1932	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1933	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1934	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R1935	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1936	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1937	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R1938	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2000	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2001	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2002	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2003	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2102	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2103	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2104	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2105	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2106	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2107	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2108	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2109	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2110	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2111	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2112	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2113	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2114	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2115	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2116	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2117	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2118	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2119	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2120	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2121	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2122	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2123	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2124	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2125	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2126	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2127	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2128	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2129	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2130	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2131	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2132	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2133	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2134	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2135	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2137	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2138	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2139	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2140	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2142	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2143	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2144	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2145	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2146	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2147	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2148	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2149	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2150	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2151	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2152	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2153	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2154	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2155	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2156	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2157	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2158	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2159	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2160	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2161	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2162	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2163	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2164	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2200	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2201	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2202	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2203	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2204	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2205	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2208	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2209	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2210	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2211	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2213	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2214	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2215	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2216	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2217	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2218	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2219	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2220	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2223	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2224	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2225	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2229	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2232	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2233	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2300	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2301	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2302	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2306	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2307	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2308	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2309	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2310	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2312	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2313	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2314	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2315	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2317	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2318	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2319	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2320	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2321	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2322	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2323	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2324	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2325	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2326	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2327	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2328	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2329	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2330	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2331	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2332	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2333	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2425	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2426	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2428	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2429	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2431	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2432	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2433	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2434	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2435	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2436	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2437	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2438	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2439	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2440	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2441	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2442	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2443	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2444	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2445	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2446	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2447	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2448	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2449	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R2450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2452	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2453	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2454	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2455	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2457	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2459	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2462	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2463	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2464	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R2465	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2467	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2468	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R2469	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2470	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2471	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R2472	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2473	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2474	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2475	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R2476	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2477	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R2478	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2487	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2488	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2489	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2500	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2501	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2502	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2503	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2504	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2505	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2506	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2507	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2508	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2509	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2510	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2511	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2512	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2513	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2514	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2515	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2516	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2519	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2520	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2522	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R2523	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2524	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2525	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2526	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2527	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2528	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2529	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2530	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2531	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2532	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2533	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2534	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2535	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2536	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2537	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2538	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2539	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2540	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2541	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2543	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2600	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2601	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2604	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2605	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2606	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2607	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2609	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2610	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2611	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2612	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2700	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2701	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2702	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2703	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2704	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2706	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2708	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2709	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2710	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2711	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2712	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2713	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2715	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2800	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2801	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R2802	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2804	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2805	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2806	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2807	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2808	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2809	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2810	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2811	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2812	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2813	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2814	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2815	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2818	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R2819	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2820	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2821	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2822	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2823	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2824	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2827	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R2828	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2829	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2830	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2831	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2832	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2833	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2834	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2835	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R2836	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2837	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2838	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2839	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2840	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2841	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2842	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2843	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2844	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R2845	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2846	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2847	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R2848	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2849	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2850	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R2851	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2852	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2853	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R2854	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R2855	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R2856	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2857	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2858	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2859	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2860	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2861	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2862	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2863	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2864	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2865	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2866	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2867	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2868	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2869	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2870	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2871	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2872	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2873	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2874	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2875	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2876	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2877	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2878	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2879	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2880	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2881	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2882	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2883	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2884	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2885	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R2886	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2887	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R2888	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2889	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2890	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2891	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2892	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2893	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R2894	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2895	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2896	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R2898	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2899	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R2900	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2901	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2902	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2903	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2908	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2909	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2911	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2913	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2915	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2916	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2918	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2921	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R2922	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3000	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3001	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3002	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3003	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3005	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3006	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3008	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3009	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R3015	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3016	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3202	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3204	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3205	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3206	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3207	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3208	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3209	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3210	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3211	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3214	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3215	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3216	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3217	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3218	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3219	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3221	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3222	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3223	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3224	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3225	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3226	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3227	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3228	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3230	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3231	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3232	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3233	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3237	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3238	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3239	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3240	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3242	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3243	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3244	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3245	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3246	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3247	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3248	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3249	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3250	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3251	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3252	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3253	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3254	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3255	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3257	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3258	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3259	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3260	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3261	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3262	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3263	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3264	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3266	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3267	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3269	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3270	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3271	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3272	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3274	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3275	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3276	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3277	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3278	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3279	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3280	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3281	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3282	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3283	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3284	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3285	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3287	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3288	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R3289	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3290	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R3292	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3293	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3294	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3295	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3300	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3301	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3302	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3305	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3306	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3307	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3308	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3309	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3310	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3312	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3314	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3316	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3317	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3318	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3319	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3320	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3321	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3322	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3323	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3324	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3325	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3326	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3327	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3328	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3329	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3330	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3331	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3332	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3333	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3334	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3335	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3336	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3337	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3338	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3339	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3340	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3341	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3342	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3343	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3344	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3345	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3346	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3347	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3348	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3349	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3350	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3351	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3352	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3353	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3354	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3355	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3356	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3357	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3358	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3359	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3360	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3361	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3362	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R3363	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3364	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3365	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3366	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3400	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3401	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3402	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3403	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3404	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3405	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3406	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3407	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R3408	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3409	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3411	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3412	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3413	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3414	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R3415	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R3416	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3417	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3418	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3419	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3420	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3421	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3422	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3423	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3424	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3425	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3426	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3428	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3430	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3431	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3432	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3433	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3434	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R3435	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3436	1-219-706-21	s	RES, CHIP (SQUARE TYPE) 0.10
R3437	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3438	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3439	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3440	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3441	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3442	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R3443	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3444	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3445	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3446	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R3447	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3448	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3449	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3450	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R3451	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3452	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3454	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3455	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3456	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3457	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R3458	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R3459	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3460	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3461	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R3462	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R3463	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R3464	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3465	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3466	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R3467	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3468	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R3469	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R3470	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R3471	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R4002	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4003	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R4004	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
RB110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB111	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB112	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB113	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB214	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB300	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB301	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB302	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB303	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB304	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB305	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB306	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB307	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB308	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB314	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB315	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB316	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB317	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB318	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB319	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB320	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB321	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB322	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB405	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB406	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB408	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB409	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB410	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB411	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB412	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB413	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB414	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB415	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB501	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB502	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB505	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB506	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB507	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB901	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB907	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1007	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1104	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1105	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1109	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1400	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1401	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1402	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1403	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1404	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1405	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1406	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB1407	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1502	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1503	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1603	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1605	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1606	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB1800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1902	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1903	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1911	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1912	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB1915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1917	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1920	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1921	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1923	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB1925	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1926	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB1927	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2003	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2004	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2005	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2006	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2007	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2008	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2009	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2010	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2011	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2012	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2013	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2014	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2015	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2016	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2017	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2018	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2101	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2102	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2103	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2104	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2105	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2107	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2108	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2200	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2204	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2205	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2206	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2207	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2208	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2209	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2210	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2211	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2212	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2213	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2500	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2501	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2502	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2503	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB2504	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2505	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2506	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2507	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2508	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2509	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2510	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2511	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB2512	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2513	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2516	1-233-577-21	s	RES, CHIP NETWORK 470 (3216)
RB2600	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2601	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2602	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2604	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2900	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2901	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2902	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2903	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2904	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2905	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2906	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2907	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2908	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2909	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2910	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2911	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2912	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2913	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2914	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2915	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2916	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2917	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2918	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2919	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2920	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2921	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2922	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB2923	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB2924	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB3000	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3001	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3002	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3003	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB3200	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3201	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3202	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB3203	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
S1900	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2100	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
S2101	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2102	1-771-721-21	s	SWITCH, TACTILE
S2200	1-571-640-31	s	SWITCH, SLIDE
TP1400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1601	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP1602	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

(DPR-270A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
TP2500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2501	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2502	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2503	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2504	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2505	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2900	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2901	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2902	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2903	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3201	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3202	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X1600	1-795-739-22	s	CRYSTAL OSCILLATOR (SMD)
X1900	1-813-063-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (18.432 MHz)
X2100	1-813-059-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (4.194304 MHz)
X2300	1-795-796-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)
X2401	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2403	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2405	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X2406	1-795-677-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X3200	1-813-008-21	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (SMD)

DR-550G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1138-490-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-550G
C100	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C101	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1005)
C102	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C103	1-135-599-11	s	CAP, ELECT 39MF / 16V
C104	1-100-421-21	s	CAP, ELECT 220MF (6.3X5.9)
C105	1-135-599-11	s	CAP, ELECT 39MF / 16V
C106	1-135-599-11	s	CAP, ELECT 39MF / 16V
C107	1-135-599-11	s	CAP, ELECT 39MF / 16V
C108	1-127-738-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/25V
C109	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C110	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C111	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C112	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C113	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C114	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C115	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C116	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C117	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C200	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C201	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C202	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C203	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1005)
C204	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1005)
C205	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C206	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C207	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C208	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C209	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C210	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C211	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1005)
C212	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C213	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C214	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C215	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C216	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C217	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C218	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C219	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C220	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C221	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C222	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C223	1-100-620-91	s	CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C224	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C225	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C226	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C227	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C228	1-164-940-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 3300/16
C229	1-100-620-91	s	CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C230	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C231	1-100-620-91	s	CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C232	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C233	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C234	1-100-620-91	s	CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C235	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C236	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C237	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C238	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C239	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C240	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C241	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C242	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C243	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C244	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C245	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C246	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C247	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C248	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C249	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C250	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C251	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C252	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C253	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C254	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C255	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1005)
C300	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C301	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C302	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C303	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C304	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C305	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C306	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C307	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C308	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C309	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C310	1-100-421-21	s	CAP, ELECT 220MF (6.3X5.9)
C311	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C312	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C313	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C314	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C315	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C316	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C317	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C318	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C319	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C320	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C321	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C322	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C323	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C324	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C325	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C326	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C327	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C328	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C329	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C330	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C331	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C332	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C333	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C334	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C335	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C336	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C337	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C400	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C401	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C402	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C403	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C404	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C405	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C406	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C407	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C408	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C409	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C410	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C411	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C412	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C413	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C414	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C415	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C416	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C417	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C418	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C419	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C420	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C421	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C422	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C423	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C424	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C425	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C426	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C427	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C428	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C429	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C430	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C431	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C432	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C433	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C434	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C435	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C436	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C437	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C438	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C439	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C440	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C441	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C442	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C500	1-119-923-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C501	1-119-923-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C502	1-119-923-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C503	1-119-923-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C504	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C506	1-100-421-21	s	CAP, ELECT 220MF (6.3X5.9)
C507	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C508	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C509	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C510	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C511	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C512	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C513	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C514	1-135-599-11	s	CAP, ELECT 39MF / 16V
C515	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C516	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C517	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C518	1-164-936-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 680PF
C519	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C520	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C521	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C522	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C523	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C524	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C525	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C526	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C527	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C528	1-135-599-11	s	CAP, ELECT 39MF / 16V
C529	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C530	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C531	1-100-421-21	s	CAP, ELECT 220MF (6.3X5.9)
C532	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C533	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C534	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C535	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C536	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C537	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C538	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1005)
C539	1-127-715-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.22MF B1608
C540	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C541	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C542	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C543	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C544	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C545	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C546	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C547	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C548	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C549	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C550	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C551	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C552	1-100-421-21	s	CAP, ELECT 220MF (6.3X5.9)
C553	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C554	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C555	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C556	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C600	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C601	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C602	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C603	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C604	1-164-854-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C605	1-164-854-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C606	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C607	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C608	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C609	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C610	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C611	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C612	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C613	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C614	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C615	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C616	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C617	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C618	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C619	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C620	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C621	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C622	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C623	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C624	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C625	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C626	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C627	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C628	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C629	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C630	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C631	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C632	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C633	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C634	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C635	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C636	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C700	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C701	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C702	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C703	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C704	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C705	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C706	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C707	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C708	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C709	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C710	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C711	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C712	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C713	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C714	1-100-421-21	s	CAP, ELECT 220MF (6.3X5.9)
C715	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C716	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C717	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C718	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C719	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C720	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C721	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C722	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C723	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C724	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C725	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C726	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C727	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C728	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C729	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C730	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C900	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C901	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C902	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C903	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C904	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C905	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C906	1-100-506-91	s	CAP, CERAMIC 1MF B (1005)
C907	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C908	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C909	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C910	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C911	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C912	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C913	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C914	1-127-738-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/25V
C915	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN100	1-815-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN101	1-816-126-61	s	CONNECTOR, FFC/FPC
CN102	1-779-730-61	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 24P
CN103	1-816-126-61	s	CONNECTOR, FFC/FPC
CN104	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN105	1-778-652-21	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN106	1-580-056-21	s	PIN,CONNECTOR 3P
CN200	1-764-243-11	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN231	1-764-081-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN232	1-573-290-21	s	PIN,CONNECTOR (4P)(SMD)(1.5MM)
CN233	1-774-260-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 20P
D500	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40
D501	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D600	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D900	8-719-421-67	s	DIODE MA132WK
D901	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40
D902	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
E1	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E2	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E3	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E4	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E5	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E6	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
IC100	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC101	8-759-536-16	s	IC NJM319V(TE2)
IC200	8-753-221-60	s	IC CXA2686R-TL
IC201	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC202	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC203	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC204	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC205	8-759-590-34	s	IC ADS7841E/2K5
IC301	6-706-873-01	s	IC MT48LC4M16A2P-75-Y14W-G
IC302	8-759-447-77	s	IC TC7WH74FU (TE12R)
IC303	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC304	6-704-512-01	s	IC TPS62050DGSR
IC400	6-707-372-01	s	IC TMC320BRD01
IC401	8-759-476-41	s	IC SN74LVCH16374ADGGR
IC402	8-759-833-99	s	IC MC74HC4052ADTR2
IC403	8-759-444-87	s	IC NJM324V (TE2)
IC404	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC405	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC406	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC407	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC408	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC409	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC410	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC411	8-759-679-05	s	IC TC7WH34FU(TE12R)
IC412	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC500	6-705-074-01	s	IC BD6671FM
IC501	6-700-196-01	s	IC AN8499SH-E1V
IC502	8-759-668-90	s	IC NJW4301M-TE2
IC503	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC504	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC505	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC506	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC507	8-759-526-89	s	CC MB88347LPFV-ER
IC508	8-759-570-90	s	IC AD8032ARM
IC509	8-759-530-05	s	IC TC4053BFT (EL.N)
IC511	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC600	6-704-483-01	s	IC HD6417709SF100BV
IC601	6-706-155-01	s	IC MT48LC2M32B2P-6-Y14W
IC602	8-759-681-67	s	IC MBM29LV160BE-90TN
IC603	6-702-168-01	s	IC AK6512CM-E2
IC604	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC605	6-702-749-01	s	IC S-80928CNNB-G8YT2G
IC606	6-704-490-01	s	IC S-80915CNNB-G8KT2G
IC607	8-759-497-44	s	IC TC7WH125FU(TE12R)
IC608	8-759-566-06	s	IC TC7WH08FU(TE12R)
IC609	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC610	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK(TE85R)
IC611	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC612	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC701	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC702	8-759-566-06	s	IC TC7WH08FU(TE12R)
IC703	8-759-531-92	s	IC TC7WH04FU(TE12R)
IC704	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC705	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC706	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC707	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC708	6-704-512-01	s	IC TPS62050DGSR
IC900	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC901	6-706-474-01	s	IC TC7SET00FU(T5RSOJF)
IC902	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC903	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC904	8-759-586-19	s	IC TC7WH123FU(TE12R)
IC905	6-704-512-01	s	IC TPS62050DGSR
IC906	6-704-512-01	s	IC TPS62050DGSR
IC907	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC908	6-703-285-01	s	IC S-812C33AUA-C2NT2G
IC909	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC910	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC911	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
L100	1-419-630-11	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L200	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L201	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L202	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L300	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L301	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L302	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L400	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L401	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L500	1-419-630-11	s	COIL, CHOKE 4.7UH
L700	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L701	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L702	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L900	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L901	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L902	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q100	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q101	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q102	6-551-260-01	s	TRANSISTOR SI4403BDY-T1
Q103	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q104	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q501	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q502	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q503	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q504	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q505	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q506	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q507	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q508	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q509	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q510	6-551-260-01	s	TRANSISTOR SI4403BDY-T1
Q600	6-551-260-01	s	TRANSISTOR SI4403BDY-T1
Q601	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q700	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q701	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q900	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q901	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q902	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q903	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q904	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q905	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q906	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
R100	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R101	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R102	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R103	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R104	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R105	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R106	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R107	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R108	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R109	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R110	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R111	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R112	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R113	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R114	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R115	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R116	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R117	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R118	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R200	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R201	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R202	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R203	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R204	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R205	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R206	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R207	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R208	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R209	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R210	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R211	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R212	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R213	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R214	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R215	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R216	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R217	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R218	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R219	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R220	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R221	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R222	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R223	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R224	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R225	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R226	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R227	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R228	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R229	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R230	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R231	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R232	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R233	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R234	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R235	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R236	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R237	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R238	1-208-909-11	s	RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R239	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R240	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R241	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R242	1-220-196-11	s	RESISTOR, CHIP 13K (1005)
R243	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R244	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R300	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R301	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R302	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R303	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R304	1-208-876-81	s	RES, CHIP 360 (1005)
R305	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R306	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R307	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R308	1-208-661-11	s	RESISTOR CHIP 120 1/16W (1005)
R309	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R311	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R312	1-208-661-11	s	RESISTOR CHIP 120 1/16W (1005)
R313	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R314	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R315	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R316	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R318	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R319	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R320	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R321	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R322	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R323	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R324	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R325	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R326	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R327	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R328	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R329	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R330	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R331	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R332	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R333	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R334	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R335	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R336	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R337	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R338	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R339	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R340	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R341	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R342	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R343	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R344	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R345	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R346	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R347	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R348	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R400	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R401	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R402	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R403	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R404	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R405	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R406	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R407	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R408	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R409	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R410	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R411	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R412	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R413	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R414	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R415	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R416	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R417	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R418	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R419	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R420	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R421	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R422	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R423	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R424	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R425	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R426	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R427	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R428	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R429	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R430	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R431	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R432	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R433	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R500	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R501	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R502	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R503	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R504	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R505	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R506	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R507	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R508	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R509	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R510	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R511	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R512	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R513	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R514	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R515	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R516	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R517	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R518	1-211-737-11	s	RESISTOR 0.47 1/4W (3225)
R519	1-211-737-11	s	RESISTOR 0.47 1/4W (3225)
R520	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R521	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R522	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R523	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R524	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R525	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R526	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R527	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R528	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R529	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R530	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R531	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R532	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R533	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R534	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R535	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R536	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R537	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R538	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R539	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R540	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R541	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R542	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R543	1-211-737-11	s	RESISTOR 0.47 1/4W (3225)
R544	1-211-969-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/10W (1608)
R545	1-211-737-11	s	RESISTOR 0.47 1/4W (3225)
R546	1-211-969-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/10W (1608)
R547	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R548	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R549	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R550	1-211-969-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/10W (1608)
R551	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R552	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R553	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R554	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R555	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R556	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R557	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R558	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R559	1-218-233-11	s	RESISTOR,CHIP 47 1/2W (4532)
R560	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R561	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R562	1-218-233-11	s	RESISTOR,CHIP 47 1/2W (4532)
R563	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R564	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R565	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R566	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R567	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R568	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R569	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R570	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R571	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R600	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R601	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R602	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R603	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R604	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R605	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R607	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R608	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R609	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R610	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R611	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R612	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R613	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R614	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R615	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R616	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R617	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R618	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R619	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R620	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R621	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R622	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R623	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R624	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R625	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R626	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R627	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R628	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R629	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R630	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R631	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R632	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R700	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R701	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R702	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R703	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R704	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R705	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R706	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R707	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R708	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R709	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R710	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R711	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R712	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R713	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R714	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R715	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R716	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R717	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R718	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R719	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R720	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R721	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R900	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K

(DR-550G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R901	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R902	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R903	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R904	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R905	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R906	1-208-934-11	s	RESISTOR, CHIP 91K (1005)
R907	1-208-955-11	s	RESISTOR CHIP 680K
R908	1-208-934-11	s	RESISTOR, CHIP 91K (1005)
R909	1-208-934-11	s	RESISTOR, CHIP 91K (1005)
R910	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R911	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R912	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R913	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R914	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
RB100	1-234-378-11	s	RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB101	1-234-382-11	s	RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB102	1-234-382-11	s	RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB300	1-234-371-11	s	RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB301	1-234-371-11	s	RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB302	1-234-371-11	s	RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB303	1-234-371-11	s	RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB304	1-234-371-11	s	RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB305	1-234-371-11	s	RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB306	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB307	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB308	1-234-378-11	s	RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB309	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB310	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB311	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB312	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB401	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RB402	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RB403	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RB404	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB405	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB406	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RB407	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RB408	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB409	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB410	1-234-382-11	s	RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB411	1-234-382-11	s	RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB412	1-234-382-11	s	RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB600	1-234-382-11	s	RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB601	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RY500	1-755-380-21	s	RELAY
RY900	1-755-380-21	s	RELAY
S600	1-771-721-11	s	SWITCH, TACTILE
S601	1-692-270-41	s	SWITCH, SLIDE
THP500 ⚠	1-771-075-21	s	THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP2	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP3	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP4	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
X300	1-795-176-21	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X600	1-781-696-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL

EM-5 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1201-481-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, EM-5S
C1	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C2	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C4	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C5	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C6	1-100-713-11	s	CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
CN1	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D1	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40TE25
IC2	8-759-667-51	s	IC LM1085IT-ADJ
R1	1-218-840-91	s	RES, CHIP 510 (1608)
R2	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R3	1-218-825-91	s	RES, CHIP 120 (1608)
R4	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R5	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R6	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R7	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
THP1	⚠ 1-805-846-11	s	THERMISTOR, POSITIVE

ENC-101 BOARD [SUFFIX 11,12]

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1177-208-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, ENC-101
C100	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C103	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C106	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C109	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C110	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C111	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C112	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C115	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C119	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C120	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C123	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C124	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C125	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C126	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-164-937-81	s	CAP, CHIPCERAMIC 1000PF B 1005
C129	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C130	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C131	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C132	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C135	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C136	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C137	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C138	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C140	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C141	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C142	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C144	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C146	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C147	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C148	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C149	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C150	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C152	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C153	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C154	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C155	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C156	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(ENC-101 BOARD [SUFFIX 11,12])

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C157	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C158	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C159	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C160	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C161	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C162	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C163	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C164	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C165	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C166	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C167	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C168	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C169	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C170	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C171	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
D100	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D101	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D102	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D103	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
FB100	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC100	8-753-259-30	o	IC CXD3195GG-T6
L100	1-414-400-41	s	INDUCTOR (SMD) 22.0UH
R100	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R101	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R102	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R103	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R104	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R106	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R107	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R108	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R109	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R110	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R111	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R112	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R113	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R114	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R115	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
RB100	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB101	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB102	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB103	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB104	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB105	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB108	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB109	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB110	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB111	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB112	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB113	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB114	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB115	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB116	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB117	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB118	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB119	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB120	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)

(ENC-101 BOARD [SUFFIX 11,12])

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB121	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB122	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB123	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB124	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB125	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB126	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)

HN-300G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1138-492-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HN-300G
C1	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C2	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C8	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C15	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C16	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C18	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C19	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C20	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C24	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C26	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C27	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C28	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C29	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C31	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C32	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C33	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C34	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C35	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C36	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1	1-750-161-21	o	CONNECTOR, FPC 30P
CN3	1-816-126-61	s	CONNECTOR,FFC/FPC 50P
CN4	1-573-366-71	s	CONNECTOR,FFC/FPC 26P
CN6	1-774-873-61	s	CONNECTOR, FPC 6P
CN7	1-580-057-11	s	PIN,CONNECTOR 4P
CN8	1-580-056-21	s	PIN,CONNECTOR 3P
CN9	1-774-873-61	s	CONNECTOR, FPC 6P
CN10	1-764-082-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 11P
CN11	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR 2P
D1	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D2	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D3	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D4	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D5	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D6	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D7	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D8	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D10	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D11	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
IC1	8-759-523-84	s	IC TC74VHC14FT (EL)
IC4	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC5	8-759-687-37	s	IC OPA2340EA/2K5-S
IC7	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
L1	1-419-630-11	s	COIL, CHOKE 4.7UH
PH1	8-749-924-72	o	PHOTO INTERRUPTER RPI-221
PH2	8-749-924-72	o	PHOTO INTERRUPTER RPI-221
Q4	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q14	8-729-928-55	s	TRANSISTOR DTA123JE-TL
R5	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R7	1-218-948-11	s	RESISTOR CHIP 390 1/16W (1005)
R11	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R12	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R14	1-218-948-11	s	RESISTOR CHIP 390 1/16W (1005)

(HN-300G BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R17	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R19	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R21	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R23	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R24	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R25	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R26	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R27	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R28	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R29	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R30	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R31	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R32	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R33	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R35	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R36	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R37	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R38	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R39	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R40	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R41	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R42	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R43	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R44	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R45	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R49	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

HP-130 BOARD [SUFFIX 11]

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-110-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-130
2pcs	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
C1	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C2	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN1	1-565-326-12	s	JACK, LARGE TYPE 1P
CN2	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
FB1	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB2	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FL1	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)

HP-130 BOARD [SUFFIX 12]

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-110-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-130
C1	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C2	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN1	1-565-326-12	s	JACK, LARGE TYPE 1P
CN2	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D1	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
FB1	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB2	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FL1	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-895-22	s	FILTER, EMI (SMD)

KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-092-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580
1pc	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
4pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
1pc	3-991-297-03	s	SWITCH,POWER
4pcs	3-991-299-03	s	KNOB,VOLUME
1pc	3-991-302-02	s	BASE,POWER SWITCH
1pc	3-991-308-03	s	KNOB,HEADPHONE
2pcs	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
1pc	8-753-208-98	s	ACX530AK-1
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C102	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C103	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C104	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C105	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C114	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C318	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C319	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C340	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C401	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C402	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C407	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C409	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C412	1-137-980-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.47MF B 3216
C413	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C414	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C415	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C417	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C418	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C423	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C425	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C426	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C429	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C503	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C504	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C505	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C506	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C507	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C527	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C529	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C530	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C531	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C532	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C533	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C534	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C536	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C537	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C538	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C544	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C545	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C701	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C702	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C706	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C900	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C901	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C902	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C903	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C904	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C905	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C906	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C907	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C908	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C909	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C910	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C911	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C912	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C913	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C914	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C915	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C916	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C917	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C920	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
CN100	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN200	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
CN400	1-764-516-71	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P
CN401	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
CN500	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN600	1-778-006-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P
D100	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D400	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D401	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D500	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D501	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D502	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D503	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D504	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D700	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D701	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D702	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D703	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D800	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D801	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D802	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D803	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D804	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D805	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D806	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D807	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D809	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D810	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D811	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D812	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D814	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D815	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D820	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D825	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D826	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D827	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D832	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D837	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D838	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D839	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D847	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D901	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D902	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D903	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D904	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D905	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D906	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D907	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D908	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D909	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D910	8-719-073-33	s	DIODE CL-165HR/YG-D-T
D911	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D912	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D913	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D914	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
EN700	1-466-730-21	s	ENCODER, ROTARY
IC100	8-749-012-17	s	IC RS-140-T
IC101	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC102	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC103	8-759-660-81	s	IC LM317MDTX
IC104	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC105	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC200	6-706-377-01	s	IC EP1C3T100C8N(300)
IC201	6-806-244-04	s	IC EPCS1SI8N-KY580-V0101
IC301	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC302	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC303	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC400	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC402	8-753-213-67	s	IC CXA3662R-T4
IC500	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC501	6-704-560-01	s	IC HD6417709SF133BV
IC502	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC504	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC505	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC506	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC601	6-704-213-01	s	IC EDS1232AATA-75-E
IC602	6-806-243-02	s	IC 29AL016D70TFI020-KY580-L100
IC700	8-759-597-82	s	IC UPD4702G-E2
IC701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC800	6-707-861-01	s	IC TC74VHC04FT(EKJ)
IC900	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
L300	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L400	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L401	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L402	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L403	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L404	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L405	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L406	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L500	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
PS100	1-533-282-21	s	LINK, IC (2A/72V)
PS101	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS102	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS103	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
Q100	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q400	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q401	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q402	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q403	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q700	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q701	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q800	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q801	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q802	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q803	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q900	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q901	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q902	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q903	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q904	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q905	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q906	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q907	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q908	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q909	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q910	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q911	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q912	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q913	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q914	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q915	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q916	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q917	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q918	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q919	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q920	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q921	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q922	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q923	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q924	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q925	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q926	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q927	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q928	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q929	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q930	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q931	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q932	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q933	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q934	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q935	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q936	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q937	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q938	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q939	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q940	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q941	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q942	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q944	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q945	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q946	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q947	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q948	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q949	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q950	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q951	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
R100	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R102	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R107	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R108	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R109	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R110	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R113	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R115	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R116	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R117	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R202	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R207	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R208	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R209	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R210	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R211	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R212	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R213	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R300	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R302	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R303	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R308	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R309	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R312	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R314	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R316	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R317	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R318	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R400	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R401	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R402	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R403	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R404	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R405	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R406	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R407	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R408	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R409	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R411	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R415	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R416	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R417	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)
R418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R419	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R420	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R421	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R422	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R423	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R424	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R425	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R426	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R428	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R430	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R431	1-218-915-91	s	RES, CHIP 680K (1608)
R432	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R433	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R500	1-218-840-91	s	RES, CHIP 510 (1608)
R501	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R503	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R504	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R505	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R506	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R507	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R508	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R509	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R510	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R511	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R512	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R513	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R514	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R515	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R516	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R517	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R518	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R519	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R520	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R522	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R523	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R524	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R525	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R526	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R527	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R528	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R529	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R530	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R531	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R700	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R701	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R702	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R705	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R706	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R707	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R709	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R710	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R711	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R712	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R804	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R805	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R901	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R902	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R903	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R904	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R905	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R906	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R907	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R908	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R909	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R911	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R913	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R915	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R916	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R917	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R918	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R920	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R921	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R923	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R925	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB601	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB602	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB701	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB702	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB801	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RV500	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV501	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV502	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV503	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV504	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
S101	1-786-925-11	s	SWITCH, PUSH
S800	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S801	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S802	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S803	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S804	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S805	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S806	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S807	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S808	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S809	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S810	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S811	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S812	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S813	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S814	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S815	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S816	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S817	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S818	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S819	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S820	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S821	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S822	1-786-965-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S823	1-786-963-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S824	1-786-964-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S825	1-786-964-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S826	1-786-964-51	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S827	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
TP400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP404	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP405	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP406	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP407	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP408	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X500	1-813-177-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)

KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-092-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580
1pc	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
4pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
1pc	3-991-297-03	s	SWITCH,POWER
4pcs	3-991-299-03	s	KNOB,VOLUME
1pc	3-991-302-02	s	BASE,POWER SWITCH
1pc	3-991-308-03	s	KNOB,HEADPHONE
2pcs	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
1pc	8-753-208-98	s	ACX530AK-1
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C102	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C103	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C104	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C105	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C114	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C318	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C319	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C340	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C401	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C402	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C407	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C409	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C412	1-137-980-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.47MF B 3216
C413	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C414	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C415	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C417	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C418	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C423	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C425	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C426	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C429	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C503	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C504	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C505	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C506	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C507	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C527	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C529	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C530	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C531	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C532	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C533	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C534	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C536	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C537	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C538	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C544	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C545	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C701	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C702	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C706	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C900	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C901	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C902	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C903	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C904	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C905	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C906	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C907	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C908	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C909	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C910	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C911	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C912	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C913	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C914	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C915	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C916	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C917	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C920	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
CN100	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN200	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
CN400	1-764-516-71	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P
CN401	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
CN500	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN600	1-778-006-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P
D100	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D400	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D401	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D500	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D501	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D502	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D503	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D504	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D700	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D701	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D702	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D703	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D800	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D801	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D802	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D803	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D804	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D805	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D806	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D807	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D809	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D810	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D811	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D812	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D814	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D815	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D816	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D817	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D820	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D825	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D826	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D827	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D832	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D837	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D838	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D839	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D847	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D901	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D902	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D903	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D904	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D905	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D906	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D907	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D908	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D909	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D910	8-719-073-33	s	DIODE CL-165HR/YG-D-T
D911	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D912	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D913	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D914	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
EN700	1-466-730-21	s	ENCODER, ROTARY
IC100	8-749-012-17	s	IC RS-140-T
IC101	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC102	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC103	8-759-660-81	s	IC LM317MDTX
IC104	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC105	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC200	6-706-377-01	s	IC EP1C3T100C8N(300)
IC201	6-806-244-04	s	IC EPCS1SI8N-KY580-V0101
IC301	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC302	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC303	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC400	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC402	8-753-213-67	s	IC CXA3662R-T4
IC500	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC501	6-704-560-01	s	IC HD6417709SF133BV
IC502	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC504	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC505	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC506	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC601	6-704-213-01	s	IC EDS1232AATA-75-E
IC602	6-806-243-02	s	IC 29AL016D70TFI020-KY580-L100

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC700	8-759-597-82	s	IC UPD4702G-E2
IC701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC800	6-707-861-01	s	IC TC74VHC04FT(EKJ)
IC900	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
L300	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L400	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L401	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L402	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L403	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L404	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L405	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L406	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L500	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
PS100	1-533-282-21	s	LINK, IC (2A/72V)
PS101	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS102	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS103	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
Q100	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q400	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q401	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q402	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q403	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q700	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q701	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q800	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q801	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q802	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q803	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q900	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q901	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q902	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q903	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q904	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q905	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q906	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q907	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q908	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q909	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q910	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q911	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q912	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q913	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q914	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q915	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q916	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q917	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q918	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q919	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q920	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q921	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q922	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q923	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q924	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q925	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q926	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q927	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q928	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q929	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q930	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q931	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q932	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q933	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q934	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q935	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q936	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q937	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q938	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q939	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q940	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q941	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q942	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q944	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q945	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q946	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q947	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q948	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q949	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q950	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q951	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
R100	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R102	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R107	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R108	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R109	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R110	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R113	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R115	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R116	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R117	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R202	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R207	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R208	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R209	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R210	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R211	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R212	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R213	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R300	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R302	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R303	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R308	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R309	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R312	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R314	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R316	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R317	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R318	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R400	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R401	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R402	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R403	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R404	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R405	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R406	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R407	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R408	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R409	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R411	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R415	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R416	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R417	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)
R418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R419	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R420	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R421	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R422	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R423	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R424	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R425	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R426	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R428	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R430	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R431	1-218-915-91	s	RES, CHIP 680K (1608)
R432	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R433	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R500	1-218-840-91	s	RES, CHIP 510 (1608)
R501	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R503	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R504	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R505	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R506	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R507	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R508	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R509	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R510	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R511	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R512	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R513	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R514	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R515	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R516	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R517	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R518	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R519	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R520	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R522	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R523	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R524	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R525	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R526	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R527	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R528	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R529	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R530	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R531	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R700	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R701	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R702	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R705	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R706	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R707	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R709	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R710	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R711	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R712	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R804	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R901	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R902	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R903	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R904	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R905	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R906	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R907	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R908	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R909	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R911	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R913	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R915	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R916	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R917	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R918	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R920	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R921	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R923	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R925	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB601	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB602	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB701	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB702	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB801	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RV500	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV501	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV502	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV503	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV504	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
S101	1-786-925-11	s	SWITCH, PUSH
S800	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S801	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S802	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S803	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S804	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S805	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S806	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S807	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S808	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S809	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S810	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S811	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S812	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S813	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S814	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S815	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S816	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S817	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S818	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S819	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S820	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S821	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S822	1-786-965-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S823	1-786-963-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)

(KY-580 BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F70))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S824	1-786-964-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S825	1-786-964-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S826	1-786-964-51	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S827	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
TP400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP404	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP405	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP406	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP407	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP408	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X500	1-813-177-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)

KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-094-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580A
1pc	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
4pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
1pc	3-991-297-03	s	SWITCH,POWER
4pcs	3-991-299-03	s	KNOB,VOLUME
1pc	3-991-302-02	s	BASE,POWER SWITCH
1pc	3-991-308-03	s	KNOB,HEADPHONE
2pcs	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
1pc	8-753-208-98	s	ACX530AK-1
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C102	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C103	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C104	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C105	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C114	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C318	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C319	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C340	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C401	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C402	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C407	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C409	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C412	1-137-980-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.47MF B 3216
C413	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C414	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C415	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C417	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C418	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C423	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C425	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C426	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C429	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C503	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C504	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C505	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C506	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C507	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C527	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C529	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C530	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C531	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C532	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C533	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C534	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C536	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C537	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C538	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C544	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C545	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C701	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C702	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C706	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C900	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C901	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C902	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C903	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C904	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C905	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C906	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C907	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C908	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C909	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C910	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C911	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C912	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C913	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C914	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C915	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C916	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C917	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C920	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
CN100	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN200	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
CN400	1-764-516-71	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P
CN401	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
CN500	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN600	1-778-006-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P
D100	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D400	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D401	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D500	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D501	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D502	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D503	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D504	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D700	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D701	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D702	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D703	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D800	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D801	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D802	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D803	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D804	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D805	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D806	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D807	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D809	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D810	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D811	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D812	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D814	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D815	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D820	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D825	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D826	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D827	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D832	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D837	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D838	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D839	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D847	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D901	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D902	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D903	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D904	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D905	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D906	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D907	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D908	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D909	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D910	8-719-073-33	s	DIODE CL-165HR/YG-D-T
D911	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D912	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D913	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D914	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
EN700	1-466-730-21	s	ENCODER, ROTARY
IC100	8-749-012-17	s	IC RS-140-T
IC101	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC102	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC103	8-759-660-81	s	IC LM317MDTX
IC104	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC105	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC200	6-706-377-01	s	IC EP1C3T100C8N(300)
IC201	6-806-244-04	s	IC EPCS1SI8N-KY580-V0101
IC301	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC302	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC303	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC400	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC402	8-753-213-67	s	IC CXA3662R-T4
IC500	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC501	6-704-560-01	s	IC HD6417709SF133BV
IC502	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC504	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC505	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC506	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC601	6-704-213-01	s	IC EDS1232AATA-75-E
IC602	6-806-243-02	s	IC 29AL016D70TFI020-KY580-L100
IC700	8-759-597-82	s	IC UPD4702G-E2
IC701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC800	6-707-861-01	s	IC TC74VHC04FT(EKJ)
IC900	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
L300	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L400	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L401	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L402	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L403	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L404	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L405	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L406	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L500	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
PS100	1-533-282-21	s	LINK, IC (2A/72V)
PS101	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS102	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS103	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
Q100	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q400	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q401	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q402	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q403	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q700	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q701	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q800	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q801	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q802	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q803	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q900	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q901	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q902	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q903	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q904	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q905	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q906	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q907	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q908	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q909	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q910	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q911	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q912	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q913	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q914	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q915	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q916	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q917	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q918	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q919	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q920	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q921	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q922	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q923	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q924	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q925	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q926	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q927	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q928	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q929	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q930	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q931	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q932	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q933	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q934	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q935	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q936	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q937	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q938	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q939	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q940	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q941	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q942	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q944	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q945	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q946	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q947	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q948	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q949	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q950	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q951	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
R100	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R102	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R107	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R108	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R109	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R110	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R113	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R115	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R116	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R117	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R202	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R207	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R208	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R209	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R210	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R211	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R212	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R213	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R300	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R302	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R303	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R308	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R309	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R312	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R314	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R316	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R317	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R318	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R400	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R401	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R402	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R403	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R404	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R405	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R406	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R407	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R408	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R409	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R411	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R415	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R416	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R417	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)
R418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R419	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R420	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R421	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R422	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R423	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R424	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R425	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R426	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R428	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R430	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R431	1-218-915-91	s	RES, CHIP 680K (1608)
R432	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R433	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R500	1-218-840-91	s	RES, CHIP 510 (1608)
R501	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R503	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R504	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R505	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R506	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R507	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R508	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R509	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R510	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R511	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R512	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R513	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R514	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R515	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R516	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R517	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R518	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R519	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R520	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R522	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R523	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R524	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R525	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R526	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R527	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R528	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R529	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R530	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R531	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R700	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R701	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R702	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R705	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R706	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R707	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R709	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R710	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R711	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R712	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R805	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R901	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R902	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R903	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R904	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R905	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R906	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R907	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R908	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R909	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R911	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R913	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R915	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R916	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R917	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R918	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R920	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R921	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R923	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R925	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB601	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB602	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB701	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB702	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB801	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RV500	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV501	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV502	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV503	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV504	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
S101	1-786-925-11	s	SWITCH, PUSH
S800	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S801	1-786-966-11	s	SWITCH, TOGGLE
S802	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S803	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S804	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S805	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S806	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S807	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S808	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S809	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S810	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S811	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S812	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S813	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S814	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S815	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S816	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S817	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S818	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S819	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S820	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S821	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S822	1-786-965-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S823	1-786-963-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S824	1-786-964-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 11] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S825	1-786-964-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S826	1-786-964-51	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S827	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
TP400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP404	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP405	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP406	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP407	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP408	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X500	1-813-177-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)

KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-094-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580A
1pc	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
4pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
1pc	3-991-297-03	s	SWITCH,POWER
4pcs	3-991-299-03	s	KNOB,VOLUME
1pc	3-991-302-02	s	BASE,POWER SWITCH
1pc	3-991-308-03	s	KNOB,HEADPHONE
2pcs	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
1pc	8-753-208-98	s	ACX530AK-1
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C102	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C103	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C104	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C105	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C114	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C318	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C319	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C340	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C401	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C402	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C407	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C409	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C412	1-137-980-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.47MF B 3216
C413	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C414	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C415	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C417	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C418	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C423	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C425	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C426	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C429	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C503	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C504	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C505	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C506	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C507	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C527	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C529	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C530	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C531	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C532	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C533	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C534	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C536	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C537	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C538	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C544	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C545	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C701	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C702	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C706	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C900	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C901	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C902	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C903	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C904	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C905	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C906	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C907	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C908	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C909	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C910	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C911	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C912	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C913	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C914	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C915	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C916	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C917	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C920	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
CN100	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN200	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
CN400	1-764-516-71	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P
CN401	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
CN500	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN600	1-778-006-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P
D100	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D400	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D401	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D500	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D501	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D502	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D503	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D504	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D700	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D701	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D702	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D703	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D800	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D801	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D802	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D803	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D804	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D805	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D806	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D807	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D809	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D810	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D811	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D812	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D814	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D815	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D816	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D817	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D820	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D825	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D826	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D827	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D832	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D837	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D838	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D839	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D847	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D901	8-719-077-09	s	DIODE CL-196HR-CD-T
D902	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D903	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D904	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D905	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D906	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D907	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D908	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D909	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D910	8-719-073-33	s	DIODE CL-165HR/YG-D-T
D911	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D912	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D913	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D914	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
EN700	1-466-730-21	s	ENCODER, ROTARY
IC100	8-749-012-17	s	IC RS-140-T
IC101	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC102	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC103	8-759-660-81	s	IC LM317MDTX
IC104	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC105	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC200	6-706-377-01	s	IC EP1C3T100C8N(300)
IC201	6-806-244-04	s	IC EPCS1SI8N-KY580-V0101
IC301	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC302	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC303	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC400	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC402	8-753-213-67	s	IC CXA3662R-T4
IC500	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC501	6-704-560-01	s	IC HD6417709SF133BV
IC502	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC504	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC505	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC506	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC601	6-704-213-01	s	IC EDS1232AATA-75-E
IC602	6-806-243-02	s	IC 29AL016D70TFI020-KY580-L100

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC700	8-759-597-82	s	IC UPD4702G-E2
IC701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC800	6-707-861-01	s	IC TC74VHC04FT(EKJ)
IC900	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
L300	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L400	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L401	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L402	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L403	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L404	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L405	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L406	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L500	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
PS100	1-533-282-21	s	LINK, IC (2A/72V)
PS101	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS102	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS103	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
Q100	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q400	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q401	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q402	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q403	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q700	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q701	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q800	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q801	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q802	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q803	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q900	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q901	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q902	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q903	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q904	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q905	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q906	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q907	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q908	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q909	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q910	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q911	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q912	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q913	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q914	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q915	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q916	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q917	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q918	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q919	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q920	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q921	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q922	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q923	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q924	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q925	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q926	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q927	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q928	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q929	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q930	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q931	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q932	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q933	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q934	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q935	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q936	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q937	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q938	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q939	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q940	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q941	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q942	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q944	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q945	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q946	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q947	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q948	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q949	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q950	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q951	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
R100	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R102	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R107	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R108	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R109	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R110	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R113	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R115	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R116	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R117	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R202	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R207	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R208	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R209	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R210	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R211	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R212	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R213	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R300	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R302	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R303	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R308	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R309	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R312	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R314	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R316	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R317	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R318	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R400	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R401	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R402	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R403	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R404	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R405	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R406	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R407	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R408	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R409	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R411	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R415	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R416	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R417	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)
R418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R419	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R420	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R421	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R422	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R423	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R424	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R425	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R426	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R428	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R430	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R431	1-218-915-91	s	RES, CHIP 680K (1608)
R432	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R433	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R500	1-218-840-91	s	RES, CHIP 510 (1608)
R501	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R503	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R504	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R505	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R506	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R507	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R508	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R509	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R510	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R511	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R512	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R513	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R514	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R515	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R516	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R517	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R518	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R519	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R520	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R522	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R523	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R524	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R525	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R526	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R527	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R528	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R529	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R530	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R531	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R700	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R701	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R702	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R705	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R706	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R707	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R709	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R710	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R711	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R712	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R901	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R902	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R903	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R904	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R905	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R906	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R907	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R908	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R909	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R911	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R913	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R915	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R916	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R917	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R918	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R920	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R921	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R922	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R923	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R925	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB601	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB602	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB701	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB702	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB801	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RV500	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV501	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV502	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV503	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV504	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
S101	1-786-925-11	s	SWITCH, PUSH
S800	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S801	1-786-966-11	s	SWITCH, TOGGLE
S802	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S803	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S804	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S805	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S806	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S807	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S808	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S809	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S810	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S811	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S812	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S813	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S814	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S815	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S816	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S817	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S818	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S819	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S820	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S821	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S822	1-786-965-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S823	1-786-963-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S824	1-786-964-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)

(KY-580A BOARD [SUFFIX 12] (PDW-F30))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S825	1-786-964-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S826	1-786-964-51	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S827	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
TP400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP404	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP405	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP406	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP407	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP408	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X500	1-813-177-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)

KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-096-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580B
1pc	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
4pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
1pc	3-991-297-12	s	SWITCH,POWER
4pcs	3-991-299-12	s	KNOB,VOLUME
1pc	3-991-302-02	s	BASE,POWER SWITCH
1pc	3-991-308-13	s	KNOB,HEADPHONE
2pcs	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
1pc	8-753-208-98	s	ACX530AK-1
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C102	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C103	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C104	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C105	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C114	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C318	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C319	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C340	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C401	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C402	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C407	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C409	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C412	1-137-980-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.47MF B 3216
C413	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C414	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C415	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C417	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C418	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C423	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C425	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C426	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C429	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C503	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C504	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C505	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C506	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C507	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C527	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C529	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C530	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C531	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C532	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C533	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C534	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C536	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C537	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C538	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C544	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C545	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C701	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C702	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C706	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C900	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C901	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C902	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C903	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C904	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C905	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C906	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C907	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C908	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C909	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C910	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C911	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C912	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C913	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C914	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C915	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C916	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C917	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C920	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
CN100	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN200	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
CN400	1-764-516-71	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P
CN401	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
CN500	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN600	1-778-006-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P
D100	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D400	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D401	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D500	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D501	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D502	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D503	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D504	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D700	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D701	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D702	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D703	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D800	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D801	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D802	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D803	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D804	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D805	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D806	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D807	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D809	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D810	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D811	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D812	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D814	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D815	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D820	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D825	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D826	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D827	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D832	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D837	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D838	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D839	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D847	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D901	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D902	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D903	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D904	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D905	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D906	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D907	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D908	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D909	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D910	8-719-078-15	s	DIODE CL-165Y/PG-D-T
D911	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D912	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D913	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D914	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
EN700	1-466-730-21	s	ENCODER, ROTARY
IC100	8-749-012-17	s	IC RS-140-T
IC101	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC102	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC103	8-759-660-81	s	IC LM317MDTX
IC104	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC105	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC200	6-706-377-01	s	IC EP1C3T100C8N(300)
IC201	6-806-244-04	s	IC EPCS1SI8N-KY580-V0101
IC301	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC302	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC303	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC400	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC402	8-753-213-67	s	IC CXA3662R-T4
IC500	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC501	6-704-560-01	s	IC HD6417709SF133BV
IC502	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC504	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC505	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC506	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC601	6-704-213-01	s	IC EDS1232AATA-75-E
IC602	6-806-243-02	s	IC 29AL016D70TFI020-KY580-L100
IC700	8-759-597-82	s	IC UPD4702G-E2
IC701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC800	6-707-861-01	s	IC TC74VHC04FT(EKJ)
IC900	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
L300	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L400	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L401	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L402	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L403	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L404	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L405	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L406	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L500	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
PS100	1-533-282-21	s	LINK, IC (2A/72V)
PS101	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS102	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS103	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
Q100	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q400	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q401	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q402	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q403	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q700	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q701	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q800	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q801	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q802	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q803	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q900	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q901	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q902	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q903	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q904	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q905	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q906	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q907	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q908	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q909	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q910	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q911	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q912	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q913	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q914	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q915	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q916	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q917	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q918	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q919	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q920	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q921	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q922	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q923	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q924	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q925	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q926	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q927	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q928	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q929	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q930	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q931	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q932	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q933	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q934	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q935	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q936	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q937	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q938	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q939	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q940	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q941	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q942	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q944	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q945	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q946	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q947	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q948	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q949	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q950	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q951	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
R100	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R102	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R107	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R108	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R109	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R110	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R113	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R115	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R116	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R117	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R202	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R207	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R208	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R209	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R210	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R211	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R212	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R213	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R300	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R302	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R303	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R308	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R309	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R312	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R314	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R316	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R317	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R318	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R400	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R401	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R402	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R403	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R404	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R405	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R406	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R407	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R408	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R409	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R411	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R415	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R416	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R417	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)
R418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R419	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R420	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R421	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R422	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R423	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R424	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R425	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R426	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R428	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R430	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R431	1-218-915-91	s	RES, CHIP 680K (1608)
R432	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R433	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R500	1-218-840-91	s	RES, CHIP 510 (1608)
R501	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R503	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R504	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R505	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R506	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R507	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R508	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R509	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R510	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R511	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R512	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R513	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R514	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R515	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R516	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R517	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R518	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R519	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R520	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R522	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R523	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R524	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R525	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R526	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R527	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R528	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R529	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R530	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R531	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R700	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R701	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R702	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R705	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R706	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R707	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R709	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R710	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R711	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R712	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R804	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R805	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R901	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R902	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R903	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R904	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R905	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R906	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R907	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R908	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R909	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R911	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R913	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R915	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R916	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R918	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R920	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R921	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R922	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R923	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R925	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB601	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB602	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB701	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB702	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB801	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RV500	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV501	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV502	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV503	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV504	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
S101	1-786-925-11	s	SWITCH, PUSH
S800	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S801	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S802	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S803	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S804	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S805	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S806	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S807	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S808	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S809	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S810	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S811	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S812	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S813	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S814	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S815	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S816	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S817	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S818	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S819	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S820	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S821	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S822	1-786-963-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S823	1-786-964-71	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 11] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S824	1-786-964-41	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S825	1-786-964-31	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S826	1-786-964-61	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S827	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
TP400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP404	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP405	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP406	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP407	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP408	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X500	1-813-177-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)

KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-096-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-580B
1pc	1-478-568-22	s	BLOCK, LIGHT GUIDE PLATE (3.5)
4pcs	2-640-315-02	o	SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
1pc	3-991-297-12	s	SWITCH,POWER
4pcs	3-991-299-12	s	KNOB,VOLUME
1pc	3-991-302-02	s	BASE,POWER SWITCH
1pc	3-991-308-13	s	KNOB,HEADPHONE
2pcs	4-644-492-72	s	ACE (M2), LOCK
1pc	8-753-208-98	s	ACX530AK-1
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C102	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C103	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)
C104	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C105	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C114	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C318	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C319	1-100-620-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B(3225)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C340	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C344	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C401	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C402	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C403	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C405	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C407	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C408	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C409	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C411	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C412	1-137-980-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.47MF B 3216
C413	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C414	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C415	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C417	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C418	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C419	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C420	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C421	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C422	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C423	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C424	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C425	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C426	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C427	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C428	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C429	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C500	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C501	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C503	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C504	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C505	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C506	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C507	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C508	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C509	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C510	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C511	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C513	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C516	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C517	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C518	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C519	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C520	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C521	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C522	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C523	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C524	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C525	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C526	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C527	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C528	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C529	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C530	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C531	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C532	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C533	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C534	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C536	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C537	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C538	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C542	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C543	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C544	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C545	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C600	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C601	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C602	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C603	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C604	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C605	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C606	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C607	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C608	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C609	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C610	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C611	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C612	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C613	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C700	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C701	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C702	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C703	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C706	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C800	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C900	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C901	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C902	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C903	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C904	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C905	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C906	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C907	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C908	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C909	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C910	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C911	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C912	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C913	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C914	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C915	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C916	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C917	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C918	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C919	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
C920	1-127-760-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 4.7MF B 2012
CN100	1-766-431-51	s	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN200	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
CN400	1-764-516-71	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P
CN401	1-774-261-31	s	CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 24P
CN500	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN600	1-778-006-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P
D100	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D400	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D401	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D500	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D501	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D502	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D503	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D504	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D700	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D701	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D702	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D703	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D800	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D801	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D802	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D803	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
D804	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D805	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D806	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D807	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D809	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D810	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D811	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D812	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D814	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D815	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D816	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D817	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D820	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D825	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D826	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D827	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D832	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D837	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D838	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D839	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D847	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
D900	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D901	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D902	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D903	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D904	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D905	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D906	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D907	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D908	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D909	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D910	8-719-078-15	s	DIODE CL-165Y/PG-D-T
D911	6-501-052-02	s	DIODE CL-197HB1-D-T
D912	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D913	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
D914	8-719-064-41	s	DIODE CL-191Y-CD-T
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
EN700	1-466-730-21	s	ENCODER, ROTARY
IC100	8-749-012-17	s	IC RS-140-T
IC101	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC102	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC103	8-759-660-81	s	IC LM317MDTX
IC104	6-709-160-01	s	IC TLVH431AIDBVR
IC105	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC200	6-706-377-01	s	IC EP1C3T100C8N(300)
IC201	6-806-244-04	s	IC EPCS1SI8N-KY580-V0101
IC301	6-708-441-01	s	IC HY57V643220DTP-7DR
IC302	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC303	8-759-640-14	s	IC TK15420MTL-G
IC400	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC402	8-753-213-67	s	IC CXA3662R-T4
IC500	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC501	6-704-560-01	s	IC HD6417709SF133BV
IC502	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC504	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC505	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC506	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC601	6-704-213-01	s	IC EDS1232AATA-75-E
IC602	6-806-243-02	s	IC 29AL016D70TFI020-KY580-L100

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC700	8-759-597-82	s	IC UPD4702G-E2
IC701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC703	8-759-338-95	s	IC NJM2903V(TE2)
IC800	6-707-861-01	s	IC TC74VHC04FT(EKJ)
IC900	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
L300	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L400	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L401	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L402	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L403	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L404	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L405	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L406	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
L500	1-412-979-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.0UH
PS100	1-533-282-21	s	LINK, IC (2A/72V)
PS101	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS102	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
PS103	1-576-123-21	s	LINK, IC (0.8A/72V)
Q100	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q400	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q401	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q402	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q403	8-729-402-85	s	TRANSISTOR XN4601-TW
Q700	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q701	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q800	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q801	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q802	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q803	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q900	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q901	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q902	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q903	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q904	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q905	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q906	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q907	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q908	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q909	8-729-928-37	s	TRANSISTOR DTA114EE-TL
Q910	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q911	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q912	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q913	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q914	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q915	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q916	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q917	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q918	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q919	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q920	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q921	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q922	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q923	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q924	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q925	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q926	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q927	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q928	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q929	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q930	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q931	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q932	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q933	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q934	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q935	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q936	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q937	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q938	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q939	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q940	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q941	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q942	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q944	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q945	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q946	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q947	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q948	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q949	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q950	8-729-928-73	s	TRANSISTOR DTA114TE-TL
Q951	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
R100	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R101	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R102	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R103	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R104	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R105	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R106	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R107	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R108	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R109	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R110	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R112	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R113	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R114	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R115	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R116	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R117	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R201	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R202	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R203	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R205	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R206	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R207	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R208	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R209	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R210	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R211	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R212	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R213	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R300	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R301	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R302	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R303	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R304	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R305	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R308	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R309	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R312	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R313	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R314	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R315	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R316	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R317	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R318	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R400	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R401	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R402	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R403	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R404	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R405	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R406	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R407	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R408	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R409	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R410	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R411	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R412	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R415	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R416	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R417	1-218-907-91	s	RES, CHIP 330K (1608)
R418	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R419	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R420	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R421	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R422	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R423	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R424	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R425	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R426	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R427	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R428	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R429	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R430	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R431	1-218-915-91	s	RES, CHIP 680K (1608)
R432	1-218-903-91	s	RES, CHIP 220K (1608)
R433	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R500	1-218-840-91	s	RES, CHIP 510 (1608)
R501	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R503	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R504	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R505	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R506	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R507	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R508	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R509	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R510	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R511	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R512	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R513	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R514	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R515	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R516	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R517	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R518	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R519	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R520	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R521	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R522	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R523	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R524	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R525	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R526	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R527	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R528	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R529	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R530	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R531	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R532	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R600	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R601	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R602	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R603	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R604	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R700	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R701	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R702	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R703	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R704	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R705	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R706	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R707	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R708	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R709	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R710	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R711	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R712	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R713	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R800	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R801	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R802	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R803	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R804	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R900	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R901	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R902	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R903	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R904	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R905	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R906	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R907	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R908	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R909	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R910	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R911	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R912	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R913	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R914	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R915	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R916	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R917	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R918	1-211-991-91	s	RES, CHIP 82 (1608)
R919	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R920	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R921	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R922	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R923	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R924	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R925	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
RB100	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB101	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB102	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB103	1-233-423-21	s	RES, CHIP NETWORK 47 (3216)
RB500	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB501	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB600	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB601	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB602	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB700	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB701	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB702	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB800	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB801	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB900	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RV500	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV501	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV502	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV503	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
RV504	1-223-724-21	s	RES, VAR, CARBON 10K
S101	1-786-925-11	s	SWITCH, PUSH
S800	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S801	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S802	1-771-316-11	s	SWITCH, TOGGLE
S803	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S804	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S805	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S806	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S807	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S808	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S809	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S810	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S811	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S812	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S813	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S814	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S815	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S816	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S817	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S818	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S819	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S820	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S821	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
S822	1-786-963-21	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S823	1-786-964-71	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)

(KY-580B BOARD [SUFFIX 12] (PDW-70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
S824	1-786-964-41	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S825	1-786-964-31	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S826	1-786-964-61	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S827	1-572-725-11	s	SWITCH, TACTILE
TP400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP401	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP402	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP403	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP404	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP405	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP406	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP407	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP408	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X500	1-813-177-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (16 MHz)

MS-80 BOARD [SUFFIX 11,12]

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-109-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, MS-80
C1	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
CN1	1-764-091-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
CN2	1-816-950-11	s	CONNECTOR, MEMORY STICK
FB1	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
THP1	⚠ 1-803-353-21	s	THERMISTOR, POSITIVE

RX-93A BOARD (PDW-F70)

Since a high frequency circuit is mounted on the RX-93A board, replacement of electrical parts are impossible.
Be sure to replace the whole board when the RX-93A board is malfunctioning.

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1098-748-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-93A

RX-93B BOARD (PDW-70MD)

Since a high frequency circuit is mounted on the RX-93B board, replacement of electrical parts are impossible.
Be sure to replace the whole board when the RX-93B board is malfunctioning.

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1142-698-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-93B

SE-709 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-8347-272-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-709
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN2	1-580-055-21	s	PIN, CONNECTOR 2P
R1	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R2	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R3	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R4	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R5	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R7	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R8	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)

SE-800 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1097-229-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-800
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-119-923-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C3	1-119-923-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
CN1	1-580-057-11	s	PIN,CONNECTOR 4P
IC1	8-759-714-09	s	IC ADXL202JE-REEL
R1	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)

SW-1124G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1138-488-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1124G
S1	1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH
S2	1-762-805-41	s	SWITCH, PUSH

SW-1125G BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN1	1-774-873-61	s	CONNECTOR, FPC 6P
S1	1-572-288-11	s	SWITCH, PUSH (1-1)

VP-60 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-102-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VP-60
3pcs	3-699-273-12	o	RETAINER, TAPE
C101	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C102	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C103	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C104	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C119	1-162-921-91	s	CAP, CERAMIC 33PF CH 1608
C120	1-162-921-91	s	CAP, CERAMIC 33PF CH 1608
C121	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C122	1-162-910-91	s	CAP, CERAMIC 5.0PF CH 1608
C123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C124	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C127	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C128	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C129	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C130	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN101	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN102	1-793-175-12	s	CONECTOR, BNC (2P SW TYPE)
CN103	1-793-175-12	s	CONECTOR, BNC (2P SW TYPE)
CN104	1-691-274-11	s	CONNECTOR ASSY (BNC) 1P
CN105	1-819-853-11	s	JACK, PIN 2P
CN106	1-793-175-12	s	CONECTOR, BNC (2P SW TYPE)
CN107	1-766-596-21	s	JACK, PIN 1P
CN108	1-793-175-12	s	CONECTOR, BNC (2P SW TYPE)
D101	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D102	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D103	8-719-024-71	s	DIODE 1SS362-TE85L
D104	8-719-421-72	s	DIODE MA132WA-TX
FB101	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB102	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
IC101	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC102	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC103	6-701-453-01	s	IC SN75207BNSR
IC104	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC105	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC106	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC107	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
L101	1-410-802-41	s	CHIP INDUCTOR 0.039UH
L104	1-410-378-41	s	CHIP INDUCTOR 5.6UH
L105	1-410-378-41	s	CHIP INDUCTOR 5.6UH
R101	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R102	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R103	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R104	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

(VP-60 BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F70/70MD))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R105	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R106	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R107	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R108	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R109	1-211-980-91	s	RES, CHIP 30 (1608)
R110	1-211-980-91	s	RES, CHIP 30 (1608)
R111	1-218-829-91	s	RES, CHIP 180 (1608)
R112	1-218-829-91	s	RES, CHIP 180 (1608)
R113	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R114	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R115	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R116	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R117	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R118	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R119	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R123	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R124	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R125	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R126	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R127	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R130	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R131	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R132	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R133	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R134	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R135	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R136	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R137	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R138	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R139	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R140	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R141	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R142	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R143	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R144	1-218-845-91	s	RES, CHIP 820 (1608)
R145	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R146	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R147	1-218-844-91	s	RES, CHIP 750 (1608)
R148	1-218-844-91	s	RES, CHIP 750 (1608)
R149	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R150	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R151	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R152	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R153	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R154	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R156	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R157	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R158	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

VP-60A BOARD [SUFFIX 11,12] (PDW-F30)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1163-105-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VP-60A
3pcs	3-699-273-12	o	RETAINER, TAPE
C107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C129	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C130	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
CN101	1-778-644-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN104	1-691-274-11	s	CONNECTOR ASSY (BNC) 1P
CN105	1-819-853-11	s	JACK, PIN 2P
CN107	1-766-596-21	s	JACK, PIN 1P
FB101	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
FB102	1-500-238-22	s	BEAD, FERRITE (CHIP) (1608)
IC102	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
R115	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R116	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R119	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R131	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R134	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R139	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R140	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R156	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R157	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R158	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C115	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C118	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C119	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C122	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C124	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C126	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C130	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C132	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C133	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C134	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C135	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C136	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C137	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C138	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C139	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C140	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C141	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C142	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C143	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C144	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C145	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C146	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C147	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C148	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C149	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C150	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C151	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C152	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C153	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C154	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C155	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C156	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C157	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C158	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C159	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C160	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C161	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C162	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C163	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C164	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C165	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C166	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C167	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C168	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C169	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C170	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C171	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C172	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C173	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C174	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C175	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C176	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C177	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C178	1-162-917-91	s	CAP, CERAMIC 15PF CH 1608
C179	1-162-917-91	s	CAP, CERAMIC 15PF CH 1608
C180	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C181	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C182	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C183	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C184	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C185	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C186	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C187	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C188	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C189	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C190	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C191	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C192	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C193	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C194	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C195	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C229	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C230	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C234	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C236	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C308	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C309	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C316	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C317	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C320	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C321	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C324	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C325	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C337	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C338	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C339	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C340	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C341	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C342	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C343	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C345	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C353	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C358	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C359	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C360	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C362	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C363	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C364	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C365	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C367	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C370	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C371	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C372	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C373	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C374	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C375	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C376	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C377	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C378	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C379	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C380	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C381	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C384	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C385	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C386	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C387	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C388	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C389	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C390	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C392	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C393	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C394	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C395	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C396	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C397	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C398	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C399	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C405	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C406	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C407	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C409	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C410	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C411	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C412	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C414	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C415	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C416	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C417	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C418	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C419	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
CN100	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN101	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN102	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN103	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN300	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
D100	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D306	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D307	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D308	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB306	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB307	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB308	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB309	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB310	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB311	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB312	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC100	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC101	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC102	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC104	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC105	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC106	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC107	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC108	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC109	8-759-583-47	s	IC UPC2933T-E2
IC111	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC112	6-708-816-01	s	IC ADV7403BSTZ-110
IC113	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC118	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC120	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC121	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC123	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC124	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC301	6-706-843-11	s	IC EPCS4SI8N(ST)
IC302	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC304	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC305	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC306	6-705-481-01	s	IC LT1931ES5#TR
IC307	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC309	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC310	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC312	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
L101	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L301	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L302	1-424-700-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 100UH
L303	1-424-700-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 100UH
L304	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L305	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q100	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q102	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q103	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q301	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q302	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q303	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q304	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q305	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q306	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
R100	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R101	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R102	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R103	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R105	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R106	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R107	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R108	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R110	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R111	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R112	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R113	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R115	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R116	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R117	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R118	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R120	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R121	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R122	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R123	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R124	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R125	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R126	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R127	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R128	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R129	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R130	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R131	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R132	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R133	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R134	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R135	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R136	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R137	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R138	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R139	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R140	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R141	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R142	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R143	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R144	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R145	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R146	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R147	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R148	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R149	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R150	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R151	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R152	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R153	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R154	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R155	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R156	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R157	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R158	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R159	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R160	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R161	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R162	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R163	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R164	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R165	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R166	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R167	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R168	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R169	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R170	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R171	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R172	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R173	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R174	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R175	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R176	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R200	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R300	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R301	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R302	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R303	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R309	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R312	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R313	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R316	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R319	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R320	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R321	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R322	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R323	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R324	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R325	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R326	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R327	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R328	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R330	1-219-570-91	s	RES, CHIP 10M (1608)
R333	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R335	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R342	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R344	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R345	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R346	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R347	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R349	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R350	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R352	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R353	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R354	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R357	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R358	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R359	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R360	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R361	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R362	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R364	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R365	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R366	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R367	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R368	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R369	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R370	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R371	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R373	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R375	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R376	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R377	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R378	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R379	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R380	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
RB100	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB101	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB102	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB103	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB104	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB300	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB302	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB303	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB304	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB305	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB306	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB307	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB308	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB309	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
TP300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 11] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP302	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP303	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X100	1-813-267-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (27 MHz)
X300	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X301	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V

ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C103	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C105	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C115	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C118	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C119	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C122	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C124	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C126	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C127	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C128	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C130	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C131	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C132	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C133	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C134	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C135	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C136	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C137	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C138	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C139	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C140	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C141	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C142	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C143	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C144	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C145	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C146	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C147	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C148	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C149	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C150	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C151	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C152	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C153	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C154	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C155	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C156	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C157	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C158	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C159	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C160	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C161	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C162	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C163	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C164	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C165	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C166	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C167	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C168	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C169	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C170	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C171	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C172	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C173	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C174	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C175	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C176	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C177	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C178	1-162-917-91	s	CAP, CERAMIC 15PF CH 1608
C179	1-162-917-91	s	CAP, CERAMIC 15PF CH 1608
C180	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C181	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C182	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C183	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C184	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C185	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C186	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C187	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C188	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C189	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C190	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C191	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C192	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C193	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C194	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C195	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C198	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C229	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C230	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C231	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C232	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C233	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C234	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C235	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C236	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C308	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C309	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C316	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C317	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C320	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C321	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C324	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C325	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C329	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C337	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C338	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C339	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C340	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C341	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C342	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C343	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C345	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C353	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C358	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C359	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C360	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C362	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C363	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C364	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C365	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C367	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C370	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C371	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C372	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C373	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C374	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C375	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C376	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C377	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C378	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C379	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C380	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C381	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C384	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C385	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C386	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C387	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C388	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C389	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C390	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C392	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C393	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C394	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C395	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C396	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C397	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C398	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C399	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C405	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C406	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C407	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C409	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C410	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C411	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C412	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C414	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C415	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C416	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C417	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C418	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C419	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
CN100	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN101	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN102	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN103	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN300	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
D100	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D200	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D201	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D306	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D307	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D308	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB306	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB307	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB308	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB309	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB310	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB311	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB312	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC100	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC101	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC102	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC104	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC105	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC106	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC107	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC108	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC109	8-759-583-47	s	IC UPC2933T-E2

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC111	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC112	6-708-816-01	s	IC ADV7403BSTZ-110
IC113	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC114	8-759-662-39	s	IC 74VHCT245AMTCX
IC118	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC120	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC121	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC123	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC124	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU(TE12R)
IC301	6-709-766-01	s	IC EPCS4SI8N(15ST)
IC302	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC304	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC305	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC306	6-705-481-01	s	IC LT1931ES5#TR
IC307	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC309	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC310	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC312	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
L101	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L301	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L302	1-424-700-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 100UH
L303	1-424-700-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 100UH
L304	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L305	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q100	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q102	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q103	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q200	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q301	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q302	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q303	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q304	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q305	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q306	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
R100	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R101	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R102	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R103	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R105	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R106	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R107	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R108	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R110	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R111	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R112	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R113	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R115	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R116	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R117	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R118	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R120	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R121	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R122	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R123	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R124	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R125	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R126	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R127	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R128	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R129	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R130	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R131	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R132	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R133	1-218-827-91	s	RES, CHIP 150 (1608)
R134	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R135	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R136	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R137	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R138	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R139	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R140	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R141	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R142	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R143	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R144	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R145	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R146	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R147	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R148	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R149	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R150	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R151	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R152	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R153	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R154	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R155	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R156	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R157	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R158	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R159	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R160	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R161	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R162	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R163	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R164	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R165	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R166	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R167	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R168	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R169	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R170	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R171	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R172	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R173	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R174	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R175	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R176	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R200	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R205	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R206	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R207	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R208	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R300	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R301	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R302	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R303	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R305	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R309	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R312	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R313	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R316	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R319	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R320	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R321	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R322	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R323	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R324	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R325	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R326	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R327	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R328	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R330	1-219-570-91	s	RES, CHIP 10M (1608)
R333	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R335	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R342	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R344	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R345	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R346	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R347	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R349	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R350	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R352	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R353	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R354	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R357	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R358	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R359	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R360	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R361	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R362	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R364	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R365	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R366	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R367	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R368	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R369	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R370	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R371	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R373	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R375	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R376	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R377	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R378	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R379	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R380	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
RB100	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB101	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB102	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB103	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB104	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)

(ADC-50 BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-103))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB300	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB302	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB303	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB304	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB305	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB306	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB307	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB308	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB309	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
TP300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP302	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP303	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X100	1-813-267-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (27 MHz)
X300	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X301	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V

ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C106	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C123	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C125	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C126	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C129	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C135	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C139	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C140	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C141	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C142	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C143	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C144	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C145	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C146	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C147	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C148	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C149	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C150	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C151	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C152	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C153	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C154	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C155	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C156	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C157	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C158	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C159	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C160	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C161	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C162	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C163	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C164	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C165	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C166	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C167	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C168	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C169	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C170	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C171	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C172	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C173	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C174	1-165-176-91	s	CAP,CERAMIC 47000PF B 1608
C175	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C176	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C177	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C178	1-162-917-91	s	CAP, CERAMIC 15PF CH 1608
C179	1-162-917-91	s	CAP, CERAMIC 15PF CH 1608
C180	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C181	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C182	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C183	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C184	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C185	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C186	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C187	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C188	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C189	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C190	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C191	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C192	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C193	1-115-416-91	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1608
C194	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C195	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C196	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C197	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C198	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C199	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C201	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C204	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C214	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C215	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C218	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C219	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C220	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C221	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C222	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C223	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C224	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C225	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C226	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C227	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C228	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C229	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C234	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C237	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C300	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C304	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C308	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C309	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608

(ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C316	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C317	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C320	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C321	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C324	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C325	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C327	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C328	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C329	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C330	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C331	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C337	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C338	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C339	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C340	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C341	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C342	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C343	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C346	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C349	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C350	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C352	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C354	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C357	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C362	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C366	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C368	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C369	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C370	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C371	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C372	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C373	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C374	1-162-923-91	s	CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C375	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C376	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C377	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C378	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C379	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C380	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C382	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C384	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C385	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C386	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C387	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C388	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C389	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)

(ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C391	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C392	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C393	1-164-227-91	s	CAP,CERAMIC 22000PF B 1608
C394	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C395	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C396	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C397	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C398	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C399	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C400	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C404	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C405	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C406	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C407	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C409	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C410	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C411	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C412	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C414	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C415	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C416	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C417	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C418	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C419	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
CN104	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN105	1-764-243-21	o	CONNECTOR (COAXIAL)
CN300	1-695-889-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 10P
D100	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D200	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D201	8-719-036-74	s	DIODE RD3.3SB-T1
D300	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D303	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D306	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D307	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D308	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB105	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB106	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB107	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB108	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB109	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB110	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB305	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB306	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB307	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB308	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB309	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB310	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB311	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB312	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC103	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC108	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC109	8-759-583-47	s	IC UPC2933T-E2
IC110	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC111	6-700-398-01	s	IC UPC2918T-E1
IC112	6-708-816-01	s	IC ADV7403BSTZ-110
IC113	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC114	8-759-662-39	s	IC 74VHCT245AMTCX
IC115	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC116	8-752-078-34	s	IC CXB1342R
IC117	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC118	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC119	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC120	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC301	6-709-766-01	s	IC EPCS4SI8N(15ST)
IC303	8-759-669-75	s	IC TLC2932IPWRG4
IC304	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC305	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC306	6-705-481-01	s	IC LT1931ES5#TR
IC307	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTRG4
IC311	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC312	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC313	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC314	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC315	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC316	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
L100	1-412-982-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 1.8UH
L101	1-412-963-21	s	INDUCTOR 100UH (2520)
L102	1-414-465-41	s	INDUCTOR, CHIP (J) 15NH
L301	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L302	1-424-700-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 100UH
L303	1-424-700-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 100UH
L304	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L305	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q100	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q101	8-729-928-05	s	TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q102	8-729-209-73	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q103	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q104	8-729-928-25	s	TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q200	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q201	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q303	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q304	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
Q305	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q306	8-729-054-67	s	TRANSISTOR FDS6690S
R100	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R104	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R109	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R114	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R119	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)

(ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R122	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R130	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R134	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R135	1-218-835-91	s	RES, CHIP 330 (1608)
R136	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R148	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R149	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R150	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R151	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R152	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R153	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R154	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R155	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R156	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R157	1-218-857-91	s	RES, CHIP 2.7K (1608)
R158	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R159	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R160	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R161	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R162	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R163	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R164	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R165	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R166	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R167	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R168	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R169	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R170	1-211-981-91	s	RES, CHIP 33 (1608)
R171	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R172	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R173	1-218-867-91	s	RES, CHIP 6.8K (1608)
R174	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R175	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R176	1-218-879-91	s	RES, CHIP 22K (1608)
R177	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R178	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R179	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R182	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R183	1-211-990-91	s	RES, CHIP 75 (1608)
R184	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R186	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R187	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R188	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R189	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R190	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R191	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R192	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R193	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R194	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R195	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R196	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R197	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R199	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R200	1-218-919-91	s	RES, CHIP 1M (1608)
R201	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R202	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R203	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R204	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R205	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R206	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R207	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R208	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R300	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R301	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R302	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R303	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R304	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R306	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R307	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R308	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R309	1-218-831-91	s	RES, CHIP 220 (1608)
R310	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R311	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R312	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R313	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R316	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R319	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R320	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R321	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R322	1-218-851-91	s	RES, CHIP 1.5K (1608)
R323	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R324	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R325	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R326	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R327	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R328	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R332	1-216-857-91	s	RES, CHIP 1.0M (1608)
R334	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R336	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R342	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R344	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R348	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R349	1-211-985-91	s	RES, CHIP 47 (1608)
R350	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R352	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R353	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R354	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R355	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R356	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R357	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R358	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R359	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R360	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R361	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R362	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R364	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R365	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R366	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R367	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R368	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R369	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R370	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R371	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R372	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R374	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R375	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R376	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R377	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)

(ADC-50S BOARD [SUFFIX 12] (PDBK-104))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R378	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R379	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R380	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
RB100	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB101	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB102	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB103	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB104	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB105	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB106	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB107	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB300	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB302	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB303	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB304	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB305	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB306	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB307	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB308	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB309	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
TP100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP300	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP302	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP303	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X100	1-813-826-21	s	VIBRATOR, CRYSTAL (28.63636 MHz)
X302	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V

NET-1 BOARD (PDBK-101)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C100	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C102	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C103	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C104	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C105	1-165-870-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X6)
C108	1-162-927-91	s	CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C109	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C110	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C111	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C113	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C114	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C115	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C116	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C117	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C118	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C119	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C120	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C121	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C122	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C123	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C124	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C125	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C126	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C127	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C128	1-162-966-91	s	CAP, CERAMIC 2200PF B 1608
C129	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C130	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C131	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C132	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C133	1-125-827-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B
C200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C203	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C210	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C215	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C216	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C217	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C218	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C318	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C319	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C320	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C321	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C322	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C323	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C324	1-165-870-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X6)
C331	1-165-870-21	s	CAP, ELECT 100MF (6.3X6)
C332	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C333	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C334	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C335	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C336	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C337	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C338	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C339	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C340	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C341	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C342	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C343	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C344	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C345	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C346	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C347	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C348	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C349	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C350	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C351	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C352	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C353	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C354	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C355	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C356	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C357	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C358	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C359	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C360	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C361	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C362	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C363	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C364	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C365	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C366	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C367	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C368	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C369	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C370	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C371	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C372	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C373	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C374	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C375	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C376	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C377	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C378	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C379	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C380	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C381	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C382	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C383	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C384	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C385	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C386	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C387	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C388	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C389	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C401	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C402	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C406	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C407	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C408	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C409	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C410	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C411	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C412	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C413	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C414	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C415	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C416	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C502	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C503	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C504	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C505	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C506	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C507	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C508	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C509	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C510	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C511	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C512	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C513	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C514	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C515	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C516	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C518	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C520	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C522	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C524	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C525	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C526	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C527	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C528	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C529	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C530	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C531	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C532	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C533	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C534	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C535	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C536	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C537	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C538	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C539	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C540	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C541	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C542	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C543	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C544	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C545	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C550	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C551	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
CN201	1-764-087-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN300	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN400	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN500	1-817-292-11	s	JACK, MODULAR (WITH LED, PT)
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB102	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB103	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB104	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB105	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB301	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB302	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB303	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB304	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB305	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB502	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB503	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB504	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB505	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB506	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB507	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB508	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
IC101	6-703-721-01	s	IC TPS54310PWPR
IC102	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC201	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC202	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC203	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC204	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC205	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC206	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC207	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC300	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC301	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC302	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC303	6-706-007-01	s	IC HY57V561620CTP-HDR
IC401	6-709-923-01	s	IC JS28F128J3D75
IC404	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC405	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC406	6-700-421-01	s	IC SN74LVCH16245ADGGR
IC504	6-706-879-01	s	IC TPS62020DRCR
IC505	6-706-879-01	s	IC TPS62020DRCR
L100	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L500	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L501	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
Q100	8-729-046-04	s	TRANSISTOR FDS6690A
Q101	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q102	8-729-928-82	s	TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q400	8-729-928-28	s	TRANSISTOR DTA144EE-TL
R100	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R102	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R103	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R104	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R105	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R106	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R107	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R108	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R109	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R110	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R111	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R112	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R113	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R114	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R115	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R116	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R117	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R118	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R119	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R120	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R121	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R122	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R123	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R124	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R125	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R126	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R127	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R128	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R129	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R130	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R131	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R132	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R133	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R134	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R135	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R136	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R137	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R140	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R141	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R142	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R143	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R144	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R147	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R148	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R149	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R151	1-216-825-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R200	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R204	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R205	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R206	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R207	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R208	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R209	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R210	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R211	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R212	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R213	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R214	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R215	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R216	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R217	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R218	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R219	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R220	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R221	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R222	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R223	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R224	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R225	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R226	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R227	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R228	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R229	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R230	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R231	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R233	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R234	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R235	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R236	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R237	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R240	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R241	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R242	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R243	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R244	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R245	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R246	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R247	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R248	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R249	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R250	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R251	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R252	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R253	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R254	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R255	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R256	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R257	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R259	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R260	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R261	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R262	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R263	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R264	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R265	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R266	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R267	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R268	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R269	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R270	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R271	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R272	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R273	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R274	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R275	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R277	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R278	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R279	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R281	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R282	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R283	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R284	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R285	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R286	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R287	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R289	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R290	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R292	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R293	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R294	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R295	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R296	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R297	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R299	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R306	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R307	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R308	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R316	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R317	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R318	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R319	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R332	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R333	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R334	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R335	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R336	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R337	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R338	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R339	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R340	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R341	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R342	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R343	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R344	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R345	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R348	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R349	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R350	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R351	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R352	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R353	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R354	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R355	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R356	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R400	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R401	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R402	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R403	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R415	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R418	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R419	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R420	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R421	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R423	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R424	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R425	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R426	1-216-801-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R427	1-216-801-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R502	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R503	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R504	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R505	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R506	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R507	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R510	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R512	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R513	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R514	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R515	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R516	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R517	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R518	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R519	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R529	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R530	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R531	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R532	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R533	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R534	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R535	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R536	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R537	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R538	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R539	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R540	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R541	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R542	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R543	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R544	1-218-823-91	s	RES, CHIP 100 (1608)
R547	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R548	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R549	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R550	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R551	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R552	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R553	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R554	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R559	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R560	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R561	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R562	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
RB100	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB101	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB102	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB103	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB104	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB105	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB106	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB107	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB108	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB109	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB110	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB111	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB112	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB113	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB114	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB115	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB116	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB117	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB118	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB119	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB120	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB121	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB122	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB200	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB201	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB202	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB203	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB204	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB205	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB206	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB207	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB208	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB209	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB210	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB211	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB212	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB213	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB214	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB215	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB216	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB217	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB218	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB219	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB220	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB221	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB222	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB223	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB224	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB225	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB226	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB227	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB228	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB229	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB230	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB231	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB232	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB300	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB301	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB303	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB304	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB305	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB306	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB307	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)

(NET-1 BOARD (PDBK-101))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB308	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB309	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB310	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB311	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB312	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB313	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB314	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB315	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB316	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB400	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB401	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB402	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB403	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB404	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB405	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB406	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB407	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB408	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB409	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB410	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB411	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB412	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB413	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB414	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB415	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB416	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB417	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB418	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB419	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB420	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB421	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB422	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB423	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB424	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
RB500	1-233-575-21	s	RES, CHIP NETWORK 22 (3216)
S300	1-692-271-41	s	SWITCH, SLIDE
X200	1-813-087-21	o	OSCILLATOR, CRYSTAL 100MHZ
X500	1-813-065-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (25 MHz)

TSI-54 BOARD (PDBK-102)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C100	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C101	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C107	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C108	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C109	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C110	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C111	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C112	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C200	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C201	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C202	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C203	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C204	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C205	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C206	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C207	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C208	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C209	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C210	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C211	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C212	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C213	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C214	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C215	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C300	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C301	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C302	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C303	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C304	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C305	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C306	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C307	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C308	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C309	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C310	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C311	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C312	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C313	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C314	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C315	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C316	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C317	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C320	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C321	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C322	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C323	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C324	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C325	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C326	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C500	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C501	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C502	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C503	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C504	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C506	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C507	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C508	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C509	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C510	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C511	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C512	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C513	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C514	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C515	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C516	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C517	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C518	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C519	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C520	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C521	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C522	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C523	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C524	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C525	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C526	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C527	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C529	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C530	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C531	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C532	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C533	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C534	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C535	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C536	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C537	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C538	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C539	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C540	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C541	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C542	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C543	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C544	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C545	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C546	1-100-352-91	s	CAP, CERAMIC 1MF C (1608)
C547	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 10000PF B 1005
C548	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C550	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C552	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C553	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C600	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C602	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C603	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C604	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C607	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C608	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C609	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C610	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C611	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C614	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C615	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C701	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C703	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C704	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C705	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C706	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C707	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C708	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C709	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C710	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C711	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C712	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C713	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C714	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C715	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C716	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C717	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C718	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C719	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C722	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C724	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C731	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C736	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C800	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C801	1-162-915-91	s	CAP, CERAMIC 10PF CH 1608
C802	1-162-967-91	s	CAP, CERAMIC 3300PF B 1608
C805	1-162-968-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 4700PF B 1608
C806	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C807	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C808	1-165-908-91	s	CAP, CERAMIC 1000000PF B 1608
C809	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C810	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C811	1-162-970-91	s	CAP, CERAMIC 10000PF B 1608
C813	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C814	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C815	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C816	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C817	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C818	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C819	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C820	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C821	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C822	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C823	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C824	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C825	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C826	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C827	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C828	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C829	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C830	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C831	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C832	1-100-735-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C833	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C834	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C835	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C836	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C837	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C900	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C901	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C902	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C903	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C904	1-164-230-91	s	CAP,CERAMIC 220PF CH 1608
C905	1-125-891-91	s	CAP, CHIP CERAMIC0.47MF B 1608
C906	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C907	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C908	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C909	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C910	1-162-965-91	s	CAP, CERAMIC 1500PF B 1608
C911	1-162-965-91	s	CAP, CERAMIC 1500PF B 1608
C912	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C913	1-162-965-91	s	CAP, CERAMIC 1500PF B 1608
C914	1-162-965-91	s	CAP, CERAMIC 1500PF B 1608
C915	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C916	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C917	1-162-964-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 1000PF B 1608
C918	1-164-315-91	s	CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C919	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C920	1-115-412-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 680PF CH 1608
C921	1-115-412-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 680PF CH 1608
C922	1-115-412-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 680PF CH 1608
C923	1-115-412-91	s	CAP,CHIP CERAMIC 680PF CH 1608
C924	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C925	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C926	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C927	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C928	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C929	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C930	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C931	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C932	1-162-919-91	s	CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C933	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C934	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C935	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C936	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C937	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C938	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
C939	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C940	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C941	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C942	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C943	1-107-826-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 100000PF B
CN101	1-573-290-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)4P
CN300	1-764-080-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
CN700	1-695-223-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 10P
CN701	1-691-551-21	o	PIN, CONNECTOR (SMD) 8P
CN801	1-691-591-21	o	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)8P
D1	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D500	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D501	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D502	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D503	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D504	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D505	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D506	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D507	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D508	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D509	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D700	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D701	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D702	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D703	8-719-074-31	s	DIODE CL-196YG-CD-T
D800	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D900	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D901	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D902	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D903	8-719-938-77	s	DIODE SB05-05C-TB-E
D904	8-719-065-59	s	DIODE MBR0530T1
E800	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB300	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB501	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB502	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC100	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC102	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC103	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC104	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC105	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC106	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC107	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC201	6-709-766-01	s	IC EPCS4SI8N(15ST)
IC302	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC303	6-709-766-01	s	IC EPCS4SI8N(15ST)
IC304	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC500	8-753-259-30	o	IC CXD3195GG-T6
IC701	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC704	6-707-242-01	s	IC R1LV0416CSB-5SI
IC706	6-709-766-01	s	IC EPCS4SI8N(15ST)
IC800	6-708-795-01	s	IC MB86619C
IC900	8-759-060-94	s	IC MB3785APFV-G-BND-ER
IC901	6-703-912-01	s	IC LT1930ES5#TR
L200	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L300	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L700	1-412-947-21	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L800	1-469-972-21	s	COIL,CHOKE
L900	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L901	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L902	1-414-396-41	s	INDUCTOR (SMD) 4.7UH
L903	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L904	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L905	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L906	1-416-345-21	s	COIL, CHOKE 22UH
L907	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L908	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L909	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L910	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
Q300	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q700	8-729-209-77	s	TRANSISTOR 2SC2873Y-TE12L
Q900	8-729-820-88	s	TRANSISTOR 2SB1121-ST-TD
Q901	8-729-820-88	s	TRANSISTOR 2SB1121-ST-TD
Q902	8-729-820-88	s	TRANSISTOR 2SB1121-ST-TD
Q903	8-729-820-88	s	TRANSISTOR 2SB1121-ST-TD
R100	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R101	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R102	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R103	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R104	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R105	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R106	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R115	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R116	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R117	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R118	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R119	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R120	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R121	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R122	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R123	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R124	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R132	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R133	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R134	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R135	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R136	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R137	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R138	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R139	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R140	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R142	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R143	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R144	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R145	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R146	1-211-977-91	s	RES, CHIP 22 (1608)
R147	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R148	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R149	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R150	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R151	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R152	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R153	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R154	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R155	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R156	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R157	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R158	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R201	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R202	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R203	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R204	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R300	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R301	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R302	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R303	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R304	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R307	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R308	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R309	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R310	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R311	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R500	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R501	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R502	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R503	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R504	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R505	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R506	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R507	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R508	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R509	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R510	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R511	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R512	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R513	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R514	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R515	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R516	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R518	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R519	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R520	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R521	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R522	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R523	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R524	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R525	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R526	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R527	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R528	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R529	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R530	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R531	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R700	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R701	1-211-989-91	s	RES, CHIP 68 (1608)
R702	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R703	1-218-859-91	s	RES, CHIP 3.3K (1608)
R704	1-218-875-91	s	RES, CHIP 15K (1608)
R705	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R706	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R707	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R708	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R709	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R800	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R801	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R802	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R803	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R804	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R805	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R806	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R807	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R808	1-211-986-91	s	RES, CHIP 51 (1608)
R809	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R810	1-218-861-91	s	RES, CHIP 3.9K (1608)
R811	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R812	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R813	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R814	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R815	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R816	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R817	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R818	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R819	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)
R820	1-211-987-91	s	RES, CHIP 56 (1608)

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R821	1-218-864-91	s	RES, CHIP 5.1K (1608)
R822	1-218-864-91	s	RES, CHIP 5.1K (1608)
R824	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R900	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R902	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R903	1-218-883-91	s	RES, CHIP 33K (1608)
R904	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R905	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R906	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R907	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R908	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R909	1-218-889-91	s	RES, CHIP 56K (1608)
R910	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R912	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R913	1-218-855-91	s	RES, CHIP 2.2K (1608)
R914	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R915	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R917	1-218-889-91	s	RES, CHIP 56K (1608)
R918	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R919	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R920	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R921	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R922	1-218-869-91	s	RES, CHIP 8.2K (1608)
R923	1-218-889-91	s	RES, CHIP 56K (1608)
R924	1-218-881-91	s	RES, CHIP 27K (1608)
R925	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R926	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R927	1-218-887-91	s	RES, CHIP 47K (1608)
R928	1-218-871-91	s	RES, CHIP 10K (1608)
R929	1-218-863-91	s	RES, CHIP 4.7K (1608)
R930	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R931	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R932	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R933	1-218-839-91	s	RES, CHIP 470 (1608)
R934	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R935	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R936	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R937	1-218-895-91	s	RES, CHIP 100K (1608)
R938	1-218-889-91	s	RES, CHIP 56K (1608)
R939	1-218-899-91	s	RES, CHIP 150K (1608)
R940	1-218-891-91	s	RES, CHIP 68K (1608)
R941	1-218-847-91	s	RES, CHIP 1.0K (1608)
R942	1-216-864-91	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
RB100	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB101	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB102	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB103	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB104	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB105	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB106	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB107	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB108	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB109	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB111	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB112	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB113	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB114	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB115	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

(TSI-54 BOARD (PDBK-102))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB116	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB117	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB118	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB119	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB120	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB121	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB122	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB123	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB124	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB125	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB126	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB127	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB300	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB500	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB501	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB502	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB600	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB601	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB602	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB603	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB604	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB605	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB606	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB607	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB608	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB609	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB610	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB611	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB612	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB613	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB614	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB615	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB700	1-234-374-21	s	RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB701	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
RB702	1-233-415-21	s	RES, CHIP NETWORK 10K (3216)
TP900	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X300	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X301	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X700	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X800	1-813-043-11	s	VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)

1-4. Supplied Accessories

PDW-F70(SY)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
2pcs	X-3608-203-1	s	STAND ASSY
4pcs	3-631-776-01	o	BUNPON
1pc	1-479-303-11	s	REMOTE COMMANDER
4pcs	1-500-824-21	s	FERRITE CORE
1pc	3-990-972-02	s	OPERATING INSTRUCTIONS (Japanese)
1pc	3-990-972-12	s	OPERATING INSTRUCTIONS (English)
1pc	3-991-250-02	s	CD-ROM(PDW-F70/F30)
1pc	3-991-924-02	s	CD-ROM(PDZ-1)

PDW-F70(CN)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	3-990-972-21	s	OPERATING INSTRUCTIONS

PDW-F30(SY)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
2pcs	X-3608-203-1	s	STAND ASSY
4pcs	3-631-776-01	o	BUNPON
1pc	1-479-303-11	s	REMOTE COMMANDER
1pc	3-990-976-01	s	OPERATING INSTRUCTIONS (Japanese)
1pc	3-990-976-11	s	OPERATING INSTRUCTIONS (English)
1pc	3-991-250-02	s	CD-ROM(PDW-F70/F30)
1pc	3-991-924-02	s	CD-ROM(PDZ-1)

PDW-70MD(SY)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
2pcs	X-3608-203-1	s	STAND ASSY
4pcs	3-631-776-01	o	BUNPON
1pc	1-479-303-11	s	REMOTE COMMANDER
4pcs	1-500-824-21	s	FERRITE CORE
1pc	3-991-726-01	s	CD-ROM(PDW-70MD)
1pc	3-991-924-02	s	CD-ROM(PDZ-1)

PDBK-101(SY)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
3pcs	7-682-948-01	s	SCREW +PSW 3X8

```
------------
PDBK-102(SY)
------------
 Ref. No.
 or Q'ty  Part No.    SP Description

 4pcs     7-682-948-01 s SCREW +PSW 3X8
```

```
------------
PDBK-103(SY)
------------
 Ref. No.
 or Q'ty  Part No.    SP Description

 4pcs     1-784-240-11 s CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
 1pc      3-991-692-02 s PANEL(103),OPTION
 4pcs     2-640-315-02 o SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
 4pcs     3-992-447-01 s CAP(A),BNC
 4pcs     3-992-448-01 s CAP(B),BNC

 4pcs     7-682-546-04 s SCREW +B 3X5
 4pcs     7-682-948-01 s SCREW +PSW 3X8
```

```
------------
PDBK-104(SY)
------------
 Ref. No.
 or Q'ty  Part No.    SP Description

 2pcs     1-784-240-11 s CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
 1pc      3-992-256-01 s PANEL(104),OPTION
 2pcs     2-640-315-02 o SCREW (M2X5), SMALL, +PSW
 2pcs     3-992-447-01 s CAP(A),BNC
 2pcs     3-992-448-01 s CAP(B),BNC

 4pcs     7-682-546-04 s SCREW +B 3X5
 4pcs     7-682-948-01 s SCREW +PSW 3X8
```

1-5. Optional Fixtures

```
Part No.    SP Description

J-6570-010-A o TRIANGLE PLATE IN/OUT(BRD-P1)
J-6570-030-1 o BRD-P1/P2 REFLECTION BLOCK
J-6570-040-1 o PROOF PLATE
J-6570-050-A o RD ADJUSTMENT SCREWDRIVER
J-6570-060-A o KES-110A E&F LPF BOX

J-6570-110-A o ALIGNMENT DISC
J-6325-110-A o BIT FOR TORQUE DRIVER (M1.4)
J-6325-380-A o BIT FOR TORQUE DRIVER (M2)
J-6323-430-A o TORQUE SCREWDRIVER'S  BIT (M3)
J-6325-400-A o TORQUE DRIVER (3KG)

J-6252-510-A o TORQUE DRIVER 6KG-CM
J-6252-520-A o TORQUE DRIVER 12KG-CM
3-184-527-01 s CLOTH, CLEANING  (150MMX150MM)
3-703-358-08 s PIN,PARALLEL (2X20)(STEEL)
7-432-114-11 s THREE BOND-1401B

7-640-010-89 s LUBRICANT (LX-206) 100G
7-700-736-06 s L-SHAPED HEX. WRENCH (0.89MM)
9-919-573-01 s HEAD CLEANING LIQUID
```

Section 2
Semiconductor Pin Assignments

The following describes the semiconductor types used in this unit.
For semiconductors marked with page numbers in the index, refer to the corresponding pages in this section. However, in some cases incompatible types are also listed, therefore, when a part is to be replaced, also refer to the Spare Parts section.
In addition, for semiconductors with ID Nos., refer to the separate CD-ROM titled “Semiconductor Pin Assignments” (Sony Part No. 9-968-546-xx) that allows searching for parts by semiconductor type or ID No.
The semiconductors in the manual or on the CD-ROM are listed by equivalent types. Thus the external view or the index mark indication may differ from the actual type.
Pin assignments and block diagrams are based on the IC manufacturer’s data book.

本機に使用されている半導体型名の一覧を下記に示します。
索引中，ページが記載されている半導体は，本章の該当ページを参照してください。ただし，互換性のない型名を併記している場合がありますので，部品を交換するときは，Spare Partsの章を参照してください。
また，ID番号が記載されている半導体は，別途発行の “Semiconductor Pin Assignments” CD−ROM版 (ソニー部品番号：9−968−546−xx)を参照してください。
半導体型名またはID番号から検索ができます。
マニュアルまたはCD−ROMに掲載されている半導体は，それぞれの機能を等価的に表わしたものです。
外観やインデックスマークの表示方法が実物と異なる場合があります。
ピン配置およびブロック図はICメーカーのデータブックに従いました。

DIODE — **Page or ID No.**

1SS362-TE85L DC001-01

D10XB60 ..... DM017-02
D15SCA4M DM002-01
D1FL20U-TA DC007-01
D1FS4A-TA DC007-01
D2FS6-TA DC007-01

MA132WA-TX DC001-02

NSAD500H-T1-A DC014-04

RB051L-40TE25 ..... DC007-01
RD18SB-T1 ..... DC008-04
RD20SB-T1 ..... DC008-04
RD3.3SB-T1 ..... DC008-04
RD5.6SB-T1 ..... DC008-04

SF10L60U DM001-10

LED — **Page or ID No.**

CL-165HR/YG-D-T LC009-04
CL-191Y-CD-T LC004-01
CL-196HR-CD-T LC001-01
CL-196YG-CD-T LC001-01

TRANSISTOR — **Page or ID No.**

2SA1162-YG-TE85L TC001-01
2SA1213Y-TE12L TC002-01
2SC2712-YG-TE85L TC001-02

TRANSISTOR — **Page or ID No.**

2SC3356-T1K TC001-02
2SC4213-AB-TE85L TC001-02
2SK2876-01MR-F119 ..... TM001-14

DTA123JE-TL TC001-04
DTA144EE-TL TC001-04
DTC123JE-TL TC001-03
DTC144EE-TL TC001-03

FDS6690A TC013-06
FDS6690S TC013-06

NDS356AP TC001-20

SI4425DY-T1 ..... TC012-04
SI4559EY-T1 ..... TC012-03

IC — **Page or ID No.**

74LCX74MTCX TC74HC74P
74VHC4052MTCX MC74HC4052N
74VHCT08AMTCX TC74HC08P
74VHCT245AMTCX TC74HC245P

ADXL202JE-REEL ADXL202JE-REEL
AK4324-VF-E2 ..... AK4324-VF-E2
AK6420AM(E2) AK6420AM-E2
AK6420AM AK6420AM-E2
AK6420AM-E2 ..... AK6420AM-E2
AK6510CM-E2 ..... AK6510CM-E2
AK6512CM-E2 ..... AK6512CM-E2
AK9813BF-E2 ..... MB88E346PFV-G-BND-ER

BA00ASFP-E2 ..... BA00ASFP-E2

Index

IC	Page or ID No.
BD6671FM	BD6671FM
BR24L16FV-WE2	BR24L16FV-WE2
CDCVF2505PWR	CDCVF2505PWR
CXB1341R	CXB1341R
CXD9079AGB-P	CXD9079GB
EPCS1SI8N	EPCS1SI8N
HD6417709SF100BV	HD6417709SF133BV
HD6417709SF100BV	HD6417709SF133BV
HD6417709SF133BV	HD6417709SF133BV
HD64413ASFV	HD64413ASFV
HY57V561620CTP-HDR	HY57V561620BT-HDR
IP00C713	IP00C712
K4S64323LH-HN75T	IS42S32200B-6TL-TR
LM317MDTX	LM317MDTX
LM71CIMFX	LM71CIMFX
MB88347LPFV-ER	MB88347PFV-G-BND
MC33262DR2	MC34262P
MCZ3001UB	MCZ3001U
MS81V10160-12TAZ03A	MS81V10160-12TAZ03A
NJM2068M-D-TE2	RC4558
NJM2903V(TE2)	UA393DC
NJM2904V(TE2)	RC4558
NJM319V(TE2)	UPC319C
NJM324V(TE2)	XRA10324AF
NJM4556AM-A-TE2	RC4558
NJM79M05DL1A(TE2)	NJM79M12DLA_TE1
NJU7043RB1(TE2)	RC4558
NJU7062M(TE2)	RC4558
NJW4301M-TE2	NJW4301M-TE2
OPA2340EA/2K5-S	RC4558
R3112N221A-TR-FA	S-80928ANMP-DDR-T2
S-80840CNUA-B8ZT2G	S-80821CNUA-B8GT2G
S-80915CNNB-G8KT2G	S-80920CNNB-G8Q-T2
S-80928CNNB-G8YT2G	S-80920CNNB-G8Q-T2
S-812C33AUA-C2NT2G	S-81225AG-RH
SC1565IS-2.5.TR	SC1565IS-2_5_TR
SN74LVC245APWR	TC74HC245P
SN74LVC574APWR	TC74HC574P
SN74LVCH16245ADGGR	IDT74FCT16245ATPV-TR
SN74LVCH16374ADGGR	SN74ABT16374DL
SN75207BNSR	SN75207BN
SN75C1168NSR	SN75C1168NS
SN75LV4737ADBR	SN75LV4737ADBR
TC74HC4052AFT(EL)	MC74HC4052N
TC74VHC14FT(EL)	TC74HC14P
TC7SZ04FU(TE85R)	TC7S04F
TC7SZ08FU(TE85R)	TC7S08F
TC7SZ125FU(TE85R)	NC7SZ125P5
TC7SZ126FU(TE85R)	NC7SZ126P5
TC7W53FU(TE12R)	TC4W53FU
TC7WH04FU(TE12R)	TC7W04F
TC7WH08FU(TE12R)	TC7W08F
TC7WH123FU(TE12R)	TC7WH123FU_TE12R
TC7WH125FU(TE12R)	TC7W125FU
TC7WH14FK(TE85R)	TC7W14FU
TC7WH157FU(TE12R)	TC7WH157FU_TE12R
TC7WH74FU(TE12R)	TC7W74FU
TL1451ACPWR-12	TL1451CNS
TL431CPK-E2	NJM431U
TLC2933IPWR-12	TLC2933IPWR
TPS62050DGSR	TPS62050DGSR
UPC2918T-E1	L78M05T-FA
UPC2933T-E2	UPC2933T
UPD4702G-E2	UPD4702G

Section 3
回路概説

この回路概説は下記の項目に分けて記述してあります。オーバーオールブロック図を参照しながらのご利用をお勧めします。

1. ビデオ信号処理系
2. オーディオ信号処理系
3. 同期信号処理系
4. システムコントロール系
5. 光学ドライブ系

1. ビデオ信号処理系

記録系

HD SDI 入力の場合

HD SDI INPUT コネクターから入力された HD SDI 信号は，RX-93 基板のコネクター (CN500) に入力され，イコライザー処理 (IC500) されます。その後，FPGA (IC300) によりシリアル／パラレル変換を行い，ビデオ信号とオーディオ信号に分離, 抽出されます, またANCデータ (LTC, VITC, UMID, エッセンスマーク) の読み出しを行い，DPR-270 基板に送られます。

アナログ HD 入力の場合（PDBK-103 装着時）

COMPOSITE INPUT コネクターから入力されたコンポジット信号は，ADC-50 基板のデコーダー(IC112) に入力されます。復号化されたデジタルビデオデータは FPGA (IC300) にて時間軸の補正，同期信号の付加を行った後，DPR-270 基板に送られます。

TS ストリーム入力の場合（PDBK-102 装着時）

i.LINK コネクターから入力された MPEG-2 TS ストリームは，DPR-270 基板の i.LINK コントローラー (IC2300) を経由し，TSI-54 基板の i.LINK コントローラー (IC800) に送られます。i.LINK コントローラーで TS パケットを抽出し，FPGA3 (IC700) を経由して HD コーデック IC (IC500) に送られます。その後 HD コーデック IC で復号化され，FPGA2 (IC300) に送られます。FPGA2 でビデオ信号を 1440 × 1080 画素から 1920 × 1080 画素に戻し，DPR-270 基板へ送られます。

DPR-270 基板に送られたデジタルビデオデータは，VSP (IC200) に入力され，E-E 画のビデオ出力位相を合わせるために，遅延処理されます。その後 VIS (IC300)に送られます。

コンポジット入力の場合（PDBK-104 装着時）

COMPOSITE INPUT コネクターから入力されたコンポジット信号は，ADC-50S 基板のデコーダー (IC112) に入力されます。復号化されたデジタルビデオデータは FPGA (IC300) にて時間軸の補正，同期信号の付加を行います。また，ANC データ (LTC, VITC, UMID, エッセンスマーク) の読み出しを行い，DPR-270 基板に送られます。

SD SDI 入力の場合（PDBK-104 装着時）

SD SDI INPUT コネクターから入力された SD SDI 信号は，ADC-50S 基板のデコーダー (IC116) に入力されます。シリアル／パラレル変換されたデジタルビデオデータは FPGA (IC300) にてビデオ信号とオーディオ信号に分離，抽出し，同期信号の付加を行います。また，ANC データ (LTC, VITC, UMID, エッセンスマーク) の読み出しを行い，DPR-270 基板に送られます。

DPR-270 基板に送られた SD デジタルビデオデータは VSP (IC200) に入力され，アップコンバート (SD → HD) 処理が行われます。その後 VIS (IC300) に送られます。

VIS (IC300) ではフィルタリング処理が行われ，記録信号処理に送られる信号と，E-E 画のビデオ出力として GOTA (IC2500) に送られます。さらに，ダウンコンバート処理 (HD → SD) され，SD ビデオ出力として ZATA (IC2900) と，プロキシビデオデータ生成のために NOVA (IC400) に送られます。
記録処理に送られた信号は，MPEG HD エンコーダー (TORINO : IC100/ENC-101 基板) にて符号化圧縮されます。
符号化圧縮されたデジタルビデオデータは，GEOS (IC1100/DPR-270 基板) へ送られ，GEOS の GEOS SDRAM (IC1400 ～ IC1405) に書き込まれます。
プロキシ生成処理として NOVA に送られたダウンコンバートされたビデオ信号は，フィルタ処理され PROXY VIDEO DSP (IC1700/DPR-270 基板) に送られ，プロキシビデオデータを符号化圧縮します。符号化圧縮されたプロキシビデオデータは GEOS に送られ，GEOS SDRAM に書き込まされます。

i.LINK 入力 (FAM) の場合

i.LINK コネクター (CN2300/DPR-270 基板) から入力された記録デジタルデータは，i.LINK コントローラー (IC2300) にて制御され, PCI バスを介して GEOS へ送られ, いったん GEOS SRAM (IC1406, IC1407) に書き込まれたのち GEOS SDRAM へ書き込まれます。

ネットワークから入力する場合（PDBK-101 装着時）

ネットワークコネクターから入力された記録デジタルデータは, NET-1 基板の Ethernet インターフェース IC (IC200) にてパラレルデータに変換されます。その後 LINUX CPU (IC200) の制御で，PCI ブリッジ (IC100), PCI バスを介して GEOS SDRAM に書き込まれます。

ディスクへの記録時には GEOS SDRAM 内のデータは ATA インターフェースを介して DR-550G 基板へ送られます。

再生系

再生ビデオ・オーディオデータおよび再生プロキシビデオデータは，DR-550G 基板より ATA インターフェースを介して GEOS へ送られ GEOS SDRAM に書き込まれます。
GEOS SDRAM の再生ビデオデータは MPEG HD フォーマットの場合，MPEG HD デコーダー (DENEB : IC900, IC1000/DPR-270 基板) にて復号化処理され，NOVA に送られます。その後，VIS にてフィルタリング処理されて，GOTA に送られます。
DVCAM フォーマットの場合，NOVA に送られ NOVA 内部にて復号化処理され，VSP に送られます。VSP にてアップコンバート (SD → HD) 処理され，MPEG HD フォーマットの場合と同様に VIS に送られフィルタリング処理されて，GOTA に送られます。
GOTA でスーパーインポーズ用のキャラクター付加と，出力位相を合わせの為の遅延処理を行い，各 HD 出力系統に送られます。
サーチ動作時にはプロキシビデオデータをビデオ信号として使用するため，GEOS SDRAM から NOVA を介して，PROXY VIDEO DSP に送られ，プロキシビデオデータの復号化処理を行い NOVA に戻されます。その後，NOVA でアップコンバート (SD → HD) 処理され，再生ビデオデータと同様に VIS に送られます。

HD SDI 出力

GOTA からの再生ビデオ信号はオーディオ信号とともに，RX-93 基板の FPGA (IC300) に送られます。この FPGA ではビデオ信号，オーディオ信号，および ANC データ (LTC, VITC, UMID, エッセンスマーク) をマルチプレクス処理した後に，パラレル / シリアル変換され 1.5 Gbps の HD SDI 信号として HD SDI OUTPUT コネクター (CN502, CN503/RX-93 基板) から外部に出力されます。

モニター出力

GOTA からの再生ビデオ信号は，スケーラー (IC2800/DPR-270 基板) とビデオエンコーダー (IC2807/DPR-270 基板) に送られます。
スケーラーではXGA 解像度に変換され，D/A 変換処理後ビデオセレクター (IC2814 ～ IC2816) に送られます。
ビデオエンコーダーではアナログコンポーネント信号に変換後，ビデオセレクターに送られます。
ビデオセレクターにて選択された信号が，MONITORコネクター (CN2800/DPR-270 基板) から外部に出力されます。

SD SDI/ コンポジット出力

VISにてダウンコンバート処理された再生ビデオ信号は，ZATAに送られ，スーパーインポーズ用のキャラクター，V ブランキングデータ (VITC, VBID) 付加処理を行います。さらにオーディオ信号とマルチプレクス処理を行いSDI P/S (IC3109/DPR-270 基板) に送られ，パラレル / シリアル変換されSD SDI 信号としてSD SDI OUTPUT コネクター (CN3100/DPR-270 基板) から外部に出力されます。
また，ZATAにてセットアップ付加処理 (NTSC のみ) された信号は，ビデオエンコーダー (IC2807/DPR-270 基板) に送られ，コンポジットビデオ信号にエンコード処理されて COMPOSITE OUT コネクター (CN104, CN107/VP-60 基板) から外部に出力されます。

i.LINK の場合

MPEG HDフォーマットディスクの再生時はダウンコンバートされたビデオデータがNOVAにてDVCAMフォーマットに符号化圧縮され，GEOS に送られます。
再生ビデオデータおよび再生プロキシビデオデータは，GEOS SDRAM から GEOS SRAM へ送られ，PCIバスを介してi.LINK コントローラーに送られ，i.LINK コネクターから外部に出力されます。

ネットワークから出力する場合（PDBK-101 装着時）

GEOS SDRAMの再生ビデオデータは，PCIバス，PCIブリッジ (IC100/NET-1 基板) を経由し，Ethernetインターフェース IC (IC200) に送られます。Ethernet インターフェース IC にてビットストリームに変換され，ネットワークコネクターから出力されます。

TS ストリーム出力の場合（PDBK-102 装着時）

DPR-270 基板から入力されるHD SDI ビデオ信号は，FPGA1 (IC200/TSI-54 基板) で1440 × 1080 画素の画像に縮小されてHD コーデック IC (IC500) に送られます。HD コーデック IC でMPEG-2 TS ストリームに変換し，FPGA3 (IC700) でHDV規格に必要なパケット構造に組み立てます。その後i.LINKコントローラー (IC800) およびDPR-270 基板のi.LINK コントローラー (IC2300) を経由してi.LINK コネクターから出力されます。

2. オーディオ信号処理系

記録系

アナログオーディオ入力の場合

AUDIO IN コネクター (CN103/AU-301 基板) から入力されたアナログオーディオ信号は，APR-75 基板のオーディオA/D コンバーター (IC107) でシリアルデジタルオーディオ信号（2チャンネル）に変換され，DPR-270 基板の ZATA (IC2900）に入力されます。

デジタルオーディオ (AES/EBU) 入力の場合

AES/EBU IN コネクター (CN103/VP-60 基板) から入力されたシリアルデジタルオーディオ信号 (4チャンネル）は，VP-60 基板のラインレシーバー (IC103) でレベル変換され，DPR-270 基板の ZATA へ入力されます。
ZATA内で復号処理後，サンプリングレートコンバーター (IC3110, IC3115) で記録ビデオ信号に同期したサンプルレートに変換されたあと，VSP (IC200) に入力され必要なディレー処理後，後段のNOVA (IC400) に入力されます。

HD SDI 入力の場合

HD SDI IN コネクター (CN500/RX-93 基板) から入力された HD SDI 信号に含まれているデジタルオーディオ信号（4チャンネル）は，RX-93 基板で抽出後，ZATA に入力されます。

TS ストリーム入力の場合（PDBK-102 装着時）

i.LINK コネクターから入力された MPEG-2 TS ストリームは，DPR-270 基板の i.LINK コントローラー (IC2300) を経由し，TSI-54基板のi.LINK コントローラー (IC800) に送られます。i.LINK コントローラーで TS パケットを抽出し，FPGA3 (IC700) を経由して HD コーデック IC (IC500) に送られます。HD コーデック IC で復号化されたオーディオ信号は，ZATA に入力されます。

SD SDI 入力の場合（PDBK-104 装着時）

SD SDI INPUT コネクターから入力された SD SDI 信号に含まれているデジタルオーディオ信号 (4チャンネル) は，ADC-50S 基板で抽出後，ZATA に入力されます。

上記の各入力信号はZATAに入力され，記録チャンネルごとにフロントパネルのAUDIO INPUT SELボタンにより選択されたオーディオ信号が選択され，記録デジタルオーディオデータとしてVSPへ送られます。
VSP からのデータはディレー処理されたのち，NOVA へ送られます。
NOVA は VSP からの入力データを多重化して AUDIO REC DSP (IC1500/DPR-270 基板) へ送ります。
AUDIO REC DSP では記録レベル制御，ミュート処理などの信号処理を行い記録デジタルオーディオ信号として NOVA へ送り返します。
送り返されたデータは多重化され記録用デジタルオーディオ信号として再び NOVA より GEOS へ送られ GEOS SDRAM (IC1400 ～ IC1405) に書き込まれます。
一方，記録用のプロキシオーディオデータは GEOS SDRAM (IC1400 ～ IC1405) の記録用デジタルオーディオ信号をもとに AUDIO LRZO DSP (IC1600) で圧縮処理され，記録プロキシオーディオデータとして GEOS SDRAM (IC1400 ～ IC1405) に書き込まれます。

i.LINK (FAM) 入力の場合

記録デジタルデータは PCI バスを介して GEOS へ送られ，いったん GEOS SRAM (IC1406, IC1407) に書き込まれたのち GEOS SDRAM (IC1400 ～ IC1405) へ書き込まれます。

ディスクへの記録時にはGEOS SDRAM内のデータはATAインターフェースを介してDR-550G基板へ送られます。

再生系

再生ビデオ・オーディオデータおよび再生プロキシビデオ・オーディオデータは，DR-550G基板よりATAインターフェースを介してGEOSへ送られGEOS SDRAMに書き込まれます。
GEOS SDRAM (IC1400～IC1405) の再生オーディオデータはAUDIO PB DSP (IC1501) へ送られデジタルJOGサウンド処理，再生レベル制御およびミュート処理などの信号処理後，NOVAへ送られます。
MONITOR SELボタンにて選択されたデジタルオーディオデータはNOVAからAUDIO PB DSP (IC1502) へ送られ，MIX制御，ミュート処理などの信号処理後再びNOVAへ送られます。
GEOS SDRAM (IC1400 ～ IC1405) の再生プロキシオーディオデータはAUDIO LRZO DSP (IC1600) へ送られて記録時と反対に伸張処理され，NOVAへ送られます。その信号は多重化されAUDIO PB DSP (IC1501) に入力されシャトル再生時など必要に応じ，再生オーディオデータと切り替えて使用されます。
上記のようにNOVAに送られたAUDIO PB DSP (IC1501, IC1502) からの再生信号は下記の各出力に振り
分けられ出力されます。

アナログオーディオ出力の場合

再生デジタルオーディオ信号は，NOVAからAPR-75基板のオーディオD/Aコンバーター (IC301) に送られ，アナログオーディオ信号へ変換後，AUDIO OUTコネクター (CN104/AU-301基板) から出力されます。

デジタルオーディオ (AES/EBU) 出力の場合

再生デジタルオーディオ信号は，NOVAからZATAに送られます。ZATAにてAES/EBU符号化処理され，AES/EBUドライバー (IC105, IC107/VP-60基板) へ送られAES/EBU OUTコネクター (CN106/VP-60基板) より出力されます。

HD SDI 出力の場合

再生デジタルオーディオ信号はNOVAからRX-93基板に送られ，再生デジタルビデオ信号とともにHD SDIエンコーダーに送られてシリアルデジタル信号に変換後，HD SDI OUTコネクター (CN502, IC503/RX-93基板) から出力されます。

SD SDI 出力の場合

再生デジタルオーディオ信号はNOVAからZATAに送られ，再生デジタルビデオ信号とマルチプレクスされた後，SD SDIエンコーダー (IC3109/DPR-270基板) に送られシリアルデジタル信号に変換後，SD SDI OUTコネクター (CN3100/DPR-270基板) から出力されます。

MONITOR 出力の場合

モニター用デジタルオーディオ信号は，NOVAからAPR-75基板のオーディオD/Aコンバーター (IC302) へ送られ，アナログオーディオ信号に変換後，AUDIO MONITOR OUTコネクター (CN105/VP-60基板) から出力されます。

PHONES 出力の場合

モニター用デジタルオーディオ信号はNOVAからAPR-75基板のオーディオD/Aコンバーター (IC302) へ送られアナログオーディオ信号に変換後，DPR-270基板を経由しHP-130基板のPHONESコネクターから出力されます。

i.LINK 出力の場合

NOVAからの再生データはGEOS (IC1100/DPR-270基板) へ送られます。そしてGEOSからPCIバスを介して，再生パラレルデータとしてi.LINKコントローラー (IC2300/DPR-270基板) に送られ，シリアルデジタル信号に変換後，i.LINKコネクターから出力されます。

TS ストリーム出力の場合（PDBK-102 装着時）

NOVA からの再生データは TSI-54 基板の FPGA1 (IC200) を経由し，HD コーデック IC (IC500) に送られます。HD コーデック IC で MPEG-1 オーディオストリームに変換し，FPGA3 (IC700) で HDV 規格に必要なパケット構造に組み立てます。その後 i.LINK コントローラー (IC800) および DPR-270 基板の i.LINK コントローラー (IC2300) を経由して i.LINK コネクターから出力されます。

3. 同期信号処理系

REF.VIDEO INPUT コネクター (CN102/VP-60 基板) から入力された基準ビデオ信号は，SYNC SEP 回路で同期信号が分離され GOTA (IC2500/DPR-270 基板) に入力されます。
GOTA では，基準ビデオ信号および HDSDI 信号から抽出された同期信号，アナログ HD 信号 (PDBK-103 装着時）から抽出された同期信号に同期した下記基準クロックを生成します。

- 74.25 MHz/74.1758 MHz 基準クロック
- 27 MHz 基準クロック
- 24.576 MHz (512FS) 基準クロック

これらの基準クロックを元に，GOTA では同期タイミング信号 (HD, VD, Frame 等) が生成され，クロック信号とともに各デバイスに供給されます。

REF.VIDEO INPUT コネクターおよび HD SDIINPUT コネクターに入力がない場合，フリー発振の 74 MHz クロック，またはフリー発振の 27 MHz クロックを元に同期タイミング信号が生成されます。

4. システムコントロール系

本機はシステムコントロール用 CPU として，DPR-270 基板に RISC マイクロプロセッサー（以下 VR CPU と称す : IC1900）を使用しており，リアルタイム OS を搭載し，下記のような機能があります。

PCI バスインターフェース

VR CPU は PCI バスを介して，DPR-270 基板の GEOS (IC1100)，i.LINK コントローラー (IC2300) に接続され，相互にデータの受け渡しまたはコントロールを行います。
また，オプション PDBK-101 装着時には，PCI バス，PCI ブリッジ (IC100/NET-1 基板) を介して，NET-1 基板の LINUX CPU (IC200)，および Ethernet インターフェース IC (IC500) とのデータの受け渡しを行います。
GEOS を中継して，下記デバイスと通信を行います。

- NOVA (IC400/DPR-270 基板)
- ZATA (IC2900/DPR-270 基板)
- MPEG HD エンコーダー (IC100/ENC-101 基板)
- MPEG HD デコーダー (IC900, IC1000/DPR-270 基板)
- AUDIO REC DSP (IC1500/DPR-270 基板)
- AUDIO PB DSP (IC1501, IC1502/DPR-270 基板)
- AUDIO LRZO DSP (IC1600/DPR-270 基板)

さらに，NOVA を中継して下記デバイスと通信を行います。

- フロントパネルキーコントロール CPU (IC501/KY-580 基板)
- PROXY VIDEO DSP (IC1700/DPR-270 基板)

さらに，ZATA を中継して下記デバイスと通信を行います。
・ GOTA (IC2500/DPR-270 基板)
・ VIS (IC300, IC2700/DPR-270 基板)
・ VSP (IC200/DPR-270 基板)
・ HD SDI モジュール (IC100, IC300/RX-93 基板)
・ キャラクタジェネレーター (IC2602, IC3003/DPR-270 基板)
・ スケーラー (IC2800/DPR-270 基板)
・ ビデオエンコーダー (IC2807/DPR-270 基板)
・ 自動調整用 D/A コンバーター (IC3007/DPR-270 基板)
・ 温度センサー (IC3008/DPR-270 基板)
・ アナログオーディオコントロール用シフトレジスタ (IC106/APR-75 基板)
・ オプション PDBK-102/103/104 (CN2203/DPR-270 基板)

メモリーコントローラー
・ SDRAM (IC1903 ～ IC1906/DPR-270 基板)コントロール (32 bit × 512 M)
・ フラッシュメモリー (IC1909, IC1910/DPR-270 基板) コントロール (32 bit × 64 M)

シリアルインターフェース
・ 9 ピンコントロール (RS-422A/RS-232C 選択式)
・ 設定データ保持 EEPROM (IC1902/DPR-270 基板) コントロール

外部コントロールバス (CPU ローカルバス)
・ I/O ポートコントロール（各デバイスのリセット信号出力，各デバイスのモード検出等）
・ FPGA (ZATA, GOTA) コンフィギュレーション
・ NVRAM (IC2009/DPR-270 基板) コントロール
・ メモリースティックコントローラー (IC2109/DPR-270 基板) との通信

5. 光学ドライブ系

記録系

DPR-270基板からATAインターフェース (Ultra ATA33) を介して送られてきた記録データは，DR-550G 基板の Blue-ray Disc Controller (IC300) に送られます。
BDC では ATA I/F，ECC 符号化，17PP (Parity Preserve/Prohibit RMTR) 変調などの記録フォーマットに準拠するための信号処理が行われます。
この記録データはBDC内でマルチパルスに変換され，フレキシブルカード基板を介して光学ブロックに送られディスクに記録されます。

再生系

データ再生系

ディスクから再生されたRF信号は，光学ブロックからDR-550G基板のFront End Processor (IC200) に入力されAGC を通ったのち，イコライジング，アシンメトリー補正が行われます。
PLLで再生されたリードクロックによりA/D変換されたのちBDC (IC300) に送られます。
BDCでは適応型デジタルフィルタを通したのちビタビ復調され，17復調，ECC復号を行い再生データとしてATAインターフェースからDPR-270 基板に送られます。

アドレス再生系

ディスクから再生されたアドレス情報は，光学ブロックからDR-550G基板のFEP (IC200) に送られます。
FEP (IC200) ではAGC, BPF を通ったのち2値化され，内部のPLLでウォブルクロック (WCK) を作り出します。
また，FEP (IC200) でAGC, HPF およびLPF を通ったのちA/D変換され，BDC (IC300) に送られアドレス復号が行われます。

サーボ系

2軸アクチュエーター，エキスパンダーおよびシークモーター

ディスクから再生されたサーボ信号 (I, J, PD1, PD2, SPD1, SPD2, SPP1 およびSPP2) は光学ブロックからDR-550G 基板のFEP (IC200) に入力されます。
FEP (IC200) では入力されたサーボ信号から各種エラー信号 (FE: Focus Error, TE: Tracking Error, CE: Center Error およびPI: Pull In) を算出しA/D変換したのち，SV DSP (IC400) でゲイン調整，オフセット調整および位相補償されたデジタルデータとなります。
2軸アクチュエーター (フォーカス，トラッキング) とエキスパンダーサーボの場合，SV DSP (IC400) でパルス幅変調 (PDM: Pulse Density Modulation) されA/D変換されたのち，各ドライバーに供給されます。

スピンドルモーター

スピンドルモーターで発生するFGは，HN-300G基板で増幅，整形されDR-550G基板のSYS PE (IC700) に入力されます。
SYS PE ではFG 周期を計測し，SY CPU (IC600) に計測結果を転送します。
SY CPU では目標周波数との比較，位相補償およびゲイン計算を行いサーボエラー信号をSYS PE に返します。
SYS PE でパルス幅変調されたサーボエラー信号はLPF を介してアナログ電圧に変換されドライバー (IC500) に供給されます。

システム系

システム制御はDR-550G 基板のSY CPU (IC600) が行いATAインターフェース，データマネージャー，RF関係のIC，サーボ関係のIC，スピンドルモーター，液晶シャッターおよびローダーなどの制御を行います。また，光学ブロックも含めた各デバイスの連動制御，メンテナンスおよびエラーログ関係も担当しています。
SY CPU とDSP のファームウェア，各PLD のソースはフラッシュメモリー (IC602) に格納されていて電源をON すると各デバイスにロードされます。
各デバイスの制御はBDC (IC300) およびSV DSP (IC400) はパラレルCPU バスで制御され，RF関係のICはSYS PE を経由しシリアルポートを使って制御を行っています。
調整値，アワーズメーター関係のデータは，EEPROM (IC603) に格納されています。

Section 3
Circuit Description

This section describes circuits of the following categories. The overall block diagrams will help you understand the circuits well.

1. Video signal processing system
2. Audio signal processing system
3. Sync signal processing system
4. System control system
5. Optical drive system

1. Video Signal Processing System

Recording system

HD SDI input
The HD SDI signal that is input from the HD SDI INPUT connector is transferred to the connector CN500 on the RX-93 board for equalizing in IC500. Then the serial signal is converted to parallel signals by the FPGA IC300. The parallel signals are separated into video signal and audio signal, and are then extracted. The ANC data (LTC, VITC, UMID, essence mark) is read, and is then sent to the DPR-270 board.

Analog HD input (when PDBK-103 is installed)
The composite signal from the COMPOSITE INPUT connector is sent to the decoder IC112 on the ADC-50 board. The decoded digital video data is processed (time base correction and sync signal addition) by the FPGA IC300, and is then sent to the DPR-270 board.

TS Stream input (when the PDBK-102 is installed)
The MPEG-2 TS stream inputted from the i.LINK connector is sent to the i.LINK controller IC800 on the TSI-54 board via the i.LINK controller IC2300 on the DPR-270 board. The TS packet extracted by the i.LINK controller is sent to the HD codec IC IC500 via the FPGA3 IC700. Then, the TS packet is decoded by the HD codec IC and sent to the FPGA2 IC300. In the FPGA2, the video signal is converted from 1440 × 1080 pixels to 1920 × 1080 pixels, and is then sent to the DPR-270 board.

The digital video data sent to the DPR-270 board is input into the VSP IC200 for delay processing to synchronize the output signal of the E-E image, and is then sent to the VIS IC300.

Composite input (when the PDBK-104 is installed)
The composite signal inputted from the COMPOSITE INPUT connector is inputted to the decoder (IC112) on the ADC-50S board. The decoded digital video data is processed (time base correction and sync signal addition) by the FPGA IC300. The ANC data (LTC, VITC, UMID, essence mark) is read, and is then sent to the DPR-270 board.

SD SDI input (when the PDBK-104 is installed)
The SD SDI signal inputted from the SD SDI INPUT connector is inputted to the decoder IC116 on the ADC-50S board. The serial to parallel converted digital video data is processed (separation and extraction of video signal and audio siganal, and sync signal addition) by the FPGA IC300. The ANC data (LTC, VITC, UMID, essence mark) is read, and is then sent to the DPR-270 board.

The SD digital video data sent to the DPR-270 board is inputted to the VSP IC200. The SD digital video data is up converted (SD to HD), and is then sent to the VIS (IC300).

The digital video data is then filtered by the VIS IC300, and is then transferred to GOTA IC2500 together with the signals to be sent to the recording circuit as video output of the E-E image. Further, the signals are down converted (HD to SD), and are then transferred to ZATA IC2900 as SD video output and to NOVA IC400 to generate proxy video data.
The signal sent to the recording circuit is compressed and encoded by the MPEG HD encoder "TORINO" IC100 on the ENC-101 board.
The encoded digital video data is sent to GEOS IC1100 on the DPR-270 board to be written in the GEOS SDRAM IC1400 to IC1405.
The down-converted video signal input into NOVA for compressing and encoding proxy is filtered, and is then sent to the VIDEO DSP IC1700 on the DPR-270 board. The encoded proxy video data is input into GEOS to be written in the GEOS SDRAM.

i.LINK input (FAM)
The digital data for recording that is input from the i.LINK connector CN2300 on the DPR-270 board is controlled by the i.LINK controller IC2300, and is then sent through the PCI bus to GEOS where the data is written temporarily in the GEOS SRAM IC1406, IC1407. The data is further written in the GEOS SDRAM.

Network input (when the PDBK-101 is installed)
The recording digital data inputted from the NETWORK connector is converted to the parallel data by the Ethernet interface IC IC200 on the NET-1 board. Then, being controlled by the LINUX CPU IC200, the parallel data is written in the GEOS SDRAM via the PCI bridge IC100 and the PCI bus.

The GEOS SDRAM data is sent to the DR-550G board through the ATA interface during recording on the disk.

Playback System

The playback video/audio data and playback proxy video data are sent from the DR-550G board through the ATA interface to GEOS to be written in the GEOS SDRAM.
The MPEG HD format playback video data in the GEOS SDRAM is decoded by the MPEG HD decoder "DENEB" IC900, IC1000 on the DPR-270 board, and is then transferred to NOVA. Then the data is filtered by VIS and is transferred to GOTA.
When the playback video data is DVCAM format, it is input into NOVA for decoding, and is then transferred to the VSP where the video data is up converted (SD to HD), and the HD video data is then sent to the VIS in the same way as the MPEG HD format data.
Characters for superimposition and delay processing for output synchronization are added in GOTA, and the playback video data is sent to each HD output system.
Since proxy video data is used as video signal during search operation, the data is transferred from the GEOS SDRAM through NOVA to the PROXY VIDEO DSP to be decoded, and is then returned to NOVA. Then the proxy video data is up converted (SD to HD) by NOVA, and is then transferred to VIS in the same way as the playback video data.

HD SDI input
The playback video data transferred from GOTA is sent to the FPGA IC300 on the RX-93 board together with audio data. The FPGA multiplexes video data, audio data, and ANC data (LTC, VITC, UMID, essence mark), converts the multiplexed parallel data to serial data, and then outputs the serial data as 1.5 Gbps HD SDI signal to the external from the HD SDI OUTPUT connectors CN502, CN503 on the RX-93 board.

Monitor output

The playback video data transferred from GOTA is sent to the scaler IC2800 and the video encoder IC2807 on the DPR-270 board.

The scaler converts the resolution of the video data to XGA, converts it to analog data, and then outputs the analog data to the video selector IC2814 to IC2816.

The video encoder converts the playback video data to analog component signals, and then sends them to the video selector.

Signals selected by the video selector are output to the external from the MONITOR connector CN2800 on the DPR-270 board.

SD SDI/composite output

The playback video data down-converted by VIS is transferred to ZATA where characters for superimposition and V blanking data (VITC, VBID) are added to the video data. Furthermore, the video data is multiplexed with audio data, and is then sent to the SDI P/S IC3109 on the DPR-270 board for parallel-to-serial conversion. The serial data is output to the external from the SD SDI OUTPUT connector CN3100 on the DPR-270 board as SD SDI signal.

The signals to which setup processing is added in ZATA (NTSC only) are transferred to the video encoder IC2807 on the DPR-270 board to be encoded to composite video signals, and are then output to the external from the COMPOSITE OUT connectors CN104, CN107 on the VP-60 board.

i.LINK

Down-converted video data is compressed and encoded to DVCAM format data by NOVA during playback of an MPEG HD format disk, and the encoded data is transferred to GEOS.

The playback video data and playback proxy video data are transferred from the GEOS SDRAM to the GEOS SRAM, are sent to the i.LINK controller through the PCI bus, and are then output to the external from the i.LINK connector.

Network output (when the PDBK-101 is installed)

The playback video data from the GEOS SDRAM is sent to the Ethernet interface IC IC200 via the PCI bus and the PCI bridge IC100 on the NET-1 board. Then, the playback video data is converted to the bit stream by the Ethernet interface IC and outputted from the NETWORK connector.

TS Stream output (when the PDBK-102 is installed)

The HD SDI video signal inputted from the DPR-270 board is shrunk to the image of 1440 × 1080 pixels by the FPGA1 IC200 on the TSI-54 board and sent to the HD codec IC IC500. The HD SDI video signal is converted to the MPEG-2 TS stream by the HD codec IC and assembled into the packet structure by the FPGA3 IC700 to meet the HDV standard. Then, the TS packet is outputted from the i.LINK connector via the i.LINK controller IC800 and the i.LINK controller IC2300 on the DPR-2300.

2. Audio Signal Processing System

Recording system

Analog audio input
The analog audio signals from the AUDIO connector CN103 on the AU-301 board are converted to 2-channel serial digital audio signals by the audio A/D converter IC107 on the APR-75 board, and are then input into ZATA IC2900 on the DPR-270 board.

Digital audio (AES/EBU) input
The 4-channel serial digital audio signals from the AES/EBU connector CN103 on the VP-60 board are level-converted by the line receiver IC103, and are then input into ZATA on the DPR-270 board.
The digital audio data is decoded in ZATA and is converted by the sampling rate converter IC3110, IC3115 to a sampling rate synchronizing with the video data for recording. Then the data is input into the VSP IC200 for delay processing, and is then input into NOVA IC400.

HD SDI input
The 4-channel digital audio data included in the HD SDI signal from the HD SDI connector CN500 on the RX-93 board is extracted on this board, and is then input into ZATA.

TS Stream input (when the PDBK-102 is installed)
The MPEG-2 TS stream inputted from the i.LINK connector is sent to the i.LINK controller IC800 on the TSI-54 board via the i.LINK controller IC2300 on the DPR-270 board. The TS packet extracted by the i.LINK controller is sent to the HD codec IC IC500 via the FPGA3 IC700. The audio signal decoded by the HD codec IC is inputted to the ZATA.

SD SDI input (when the PDBK-104 is installed)
The 4-channel digital audio data included in the SD SDI signal from the SD SDI INPUT connector is extracted on the ADC-50S board, and is then input into ZATA.

These input signals are input into ZATA where the audio signal selected by the AUDIO INPUT SEL button on the front panel is selected for each recording channel. The selected signal is transferred to the VSP as digital audio data for recording.
The data from the VSP is processed for delay, and is then transferred to NOVA.
NOVA multiplexes the input data from the VSP, and then sends the multiplexed data to the AUDIO REC DSP IC1500 on the DPR-270 board.
The AUDIO REC DSP performs signal processing such as recording level control and muting for the input data, and then returns it to NOVA as digital audio signal for recording.
The returned data is multiplexed and sent again from NOVA to GEOS as digital audio signal for recording, and is then written in the GEOS SDRAM IC1400 to IC1405.
The proxy audio data for recording is compressed by the AUDIO LRZO DSP IC1600 from the digital audio data for recording in the GEOS SDRAM, and the compressed data is written in the GEOS SDRAM as proxy audio data for recording.

i.LINK input (FAM)
The digital data for recording is sent to GEOS through the PCI bus where the data is written temporarily in the GEOS SRAM IC1406, IC1407. The data is further written in the GEOS SDRAM IC1400 to IC1405.

The GEOS SDRAM data is sent to the DR-550G board through the ATA interface during recording on the disk.

Playback System

The playback video/audio data and playback proxy video/audio data are sent from the DR-550G board through the ATA interface to GEOS to be written in the GEOS SDRAM IC1400 to IC1405.
The playback audio data in the GEOS SDRAM is input into the AUDIO PB DSP IC1501 for signal processing such as JOG sound processing, playback level control, and muting, and is then transferred to NOVA.
The digital audio data selected by the MONITOR SEL button is transferred from NOVA to the AUDIO PB DSP IC1502 for MIX control and muting, and is then returned to NOVA again.
The playback proxy audio data in the GEOS SDRAM is input into the AUDIO LRZO DSP IC1600 to be expanded (opposite to recording), and is then transferred to NOVA. The audio data is multiplexed and is input into the AUDIO PB DSP IC1501 to be used by switching with the playback audio data as required for shuttle playback, for example.
Thus the playback data from the AUDIO PB DSP IC1501, IC1502 is distributed to the outputs below.

Analog audio output
The playback digital audio data is sent from NOVA to the audio D/A converter IC301 on the APR-75 board for conversion to analog audio data. The analog audio data is output from the AUDIO OUT connector CN104 on the AU-301 board.

Digital audio (AES/EBU) output
The playback digital audio data is transferred from NOVA to ZATA for AES/EBU encoding. The encoded data is sent to the AES/EBU driver IC105, IC107 on the VP-60 board, and is then output from the AES/EBU OUT connector CN106 on the same board.

HD SDI output
The playback digital audio data is sent from NOVA to the RX-93 board, and is then transferred to the HD SDI encoder together with the playback digital video data for conversion to serial digital data. The serial data is output from the HD SDI OUT connectors CN502, CN503 on the RX-93 board.

SD SDI output
The playback digital audio data is transferred from NOVA to ZATA to be multiplexed with the playback digital video data. Then the multiplexed data is input into the SD SDI encoder IC3109 on the DPR-270 board for conversion to serial digital data. The serial data is output from the SD SDI OUT connector CN3100 on the DPR-270 board.

MONITOR output
The digital audio data for monitoring is sent from NOVA to the audio D/A converter IC302 on the APR-75 board for conversion to analog audio data, and the analog audio data is output from the AUDIO MONITOR OUT connector CN105 on the VP-60 board.

PHONES output
The digital audio data for monitoring is sent from NOVA to the audio D/A converter IC302 on the APR-75 board for conversion to analog audio data. The analog audio data passes through the DPR-270 board and is output from the PHONES connector on the HP-130 board.

i.LINK output
The playback data from NOVA is sent to GEOS IC1100 on the DPR-270 board. Then the data is sent from GEOS through the PCI bus to the i.LINK controller IC2300 on the DPR-270 board as playback parallel data for conversion to serial digital data. The serial data is output from the i.LINK connector.

TS Stream output (when the PDBK-102 is installed)
The playback data from the NOVA is sent to the HD codec IC500 via the FPGA1 IC200 on the TSI-54 board. The playback data is converted to the MPEG-1 audio stream by the HD codec IC and assembled into the packet structure by the FPGA3 IC700 to meet the HDV standard. Then, the TS packet is outputted from the i.LINK connector via the i.LINK controller IC800 and the i.LINK controller IC2700 on the DPR-270 board.

3. Sync Signal Processing System

The reference video signal from the REF.VIDEO INPUT connector CN102 on the VP-60 board is transferred to the SYNC SEP circuit where the sync signal is separated. The separated reference video signal is then input into GOTA IC2500 on the DPR-270 board.
GOTA generates the following reference clock signals in synchronization with the sync signal extracted from the reference video signal and the HD SDI signal and from the analog HD signal (when PDBK-103 is installed).
- 74.25 MHz/74.1758 MHz reference clocks
- 27 MHz reference clock
- 24.576 MHz (512FS) reference clock

With these reference clocks, GOTA generates sync timing signals such as HD, VD, and Frame, and supplies them to devices together with the clock signals.

When no signals are input into the REF.VIDEO INPUT connector or HD SDI INPUT connector, sync timing signals are generated from the 74 MHz or 27 MHz clock of free-running oscillation.

4. System Control System

This unit mounts a RISC microprocessor IC1900 (referred to as VR CPU hereafter) on the DPR-270 board as a system control CPU with a realtime OS, which provides the functions below.

PCI bus interface
The VR CPU is connected to GEOS IC1100 and the i.LINK controller IC2300 on the DPR-270 board through the PCI bus to control them and for mutual data transfer.
Besides, when the option PDBK-101 is installed, the VR CPU is connected the LINUX CPU IC200 and the Ethernet interface IC IC500 on the NET-1 board through the PCI bus and the PCI bridge IC100 on the NET-1 board to control for mutual data transfer.
The VR CPU also sends/receives data to/from the following devices through GEOS.
- NOVA (IC400/DPR-270 board)
- ZATA (IC2900/DPR-270 board)
- MPEG HD encoder (IC100/ENC-101 board)
- MPEG HD decoder (IC900, IC1000/DPR-270 board)
- AUDIO REC DSP (IC1500/DPR-270 board)
- AUDIO PB DSP (IC1501, IC1502/DPR-270 board)
- AUDIO LRZO DSP (IC1600/DPR-270 board)

Furthermore, the VR CPU also sends/receives data to/from the following devices through NOVA.
- Front panel key control CPU (IC501/KY-580 board)
- PROXY VIDEO DSP (IC1700/DPR-270 board)

In addition, the VR CPU also sends/receives data to/from the following devices through ZATA.
- GOTA (IC2500/DPR-270 board)
- VIS (IC300, IC2700/DPR-270 board)
- VSP (IC200/DPR-270 board)
- HD SDI module (IC100, IC300/RX-93 board)
- Character generator (IC2602, IC3003/DPR-270 board)
- Scaler (IC2800/DPR-270 board)
- Video encoder (IC2807/DPR-270 board)
- D/A converter for auto adjustment (IC3007/DPR-270 board)
- Temperature sensor (IC3008/DPR-270 board)
- Shift register for analog audio control (IC106/APR-75 board)
- Options PDBK-102/103/104 (CN2203/DPR-270 board)

Memory controller
- SDRAM (IC1903 to IC1906/DPR-270 board) control (32 bits × 512 M)
- Flash memory (IC1909, IC1910/DPR-270 board) control (32 bits × 64 M)

Serial interface
- 9-pin control (RS-422A/RS-232C alternative)
- Setting data saving EEPROM (IC1902/DPR-270 board) control

External control bus (CPU local bus)
- I/O port control (device reset signal output, device mode detection, etc.)
- FPGA (ZATA, GOTA) configuration
- NVRAM (IC2009/DPR-270 board) control
- Data communication with Memory Stick controller (IC2109/DPR-270 board)

5. Optical Drive System

Recording System

Recording data sent from the DPR-270 board through the ATA interface (Ultra ATA33) is sent to the Blue-ray Disc Controller (BDC) IC300 on the DR-550G board.
The BDC performs signal processing to conform to recording format, such as ATA interface, ECC coding and 17PP (Parity Preserve/Prohibit RMTR) modulation.
The recording data is converted to multi-pulse by the BDC, and the multi-pulse data is sent through the flexible card wire to the OPTICAL BLOCK to be stored on the disc.

Playback System

Data Playback System

The RF signal played back from the disc is sent from the OPTICAL BLOCK to the Front End Processor IC200 on the DR-550G board where equalizing and asymmetry correction are performed after the RF signal passes through the AGC. After A/D conversion by the read clock played back in the PLL, the signal is sent to the BDC IC300.
In the BDC, the signal passes through the adaptive digital filter, and Viterbi demodulation, 17PP demodulation, and ECC coding are added to the signal. Then the signal is sent through the ATA interface to the DPR-270 board as played back data.

Address Playback System

Address information played back from the disc is sent from the OPTICAL BLOCK to the FEP IC200 on the DR-550G board in which the information passes though AGC and BPF and is then binarized. The internal PLL generates a wobble clock (WCK).
In addition, the address information passes through AGC, HPF and LPF, is A/D converted in the FEP, and is then sent to the BDC for address decoding.

Servo System

Two-Axis Actuator, Expander and Seek Motor

Servo signals (I, J, PD1, PD2, SPD1, SPD2, SPP1, and SPP2) played back from the disc are sent from the OPTICAL BLOCK to the FEP IC200 on the DR-550G board.
The FEP figures out error signals (FE: Focus Error, TE: Tracking Error, CE: Center Error and PI: Pull-In) from the input servo signals, and then converts them to digital signals. Then gain adjustment, offset adjustment, and phase compensation are added to the signals by the SV DSP IC400 to generate digital data.
For the 2-axis actuator (focus and tracking) and the expander servo, the SV DSP performs PDM (Pulse Density Modulation) for the servo error signals, converts them to digital signals, and then sends the digital signals to each driver.

Spindle Motor

The FG generated by the spindle motor is amplified and reshaped on the HN-300G board, and is then input into the SYS PE IC700 on the DR-550G board in which frequency of FG is measured. The measurement result is notified to the SY CPU IC600 which compares the measured frequency with the target frequency, compensates phase, and calculates gain, and then returns the servo error signals to the SYS PE.
The servo error signals for which PDM was performed by the SYS PE are converted to analog voltage through the LPF, and is then supplied to the driver IC500.

System Control

The SY CPU IC600 on the DR-550G performs system control. It controls ATA interface, Data Manager, RF-related ICs, servo ICs, spindle motor, liquid crystal shutter, and loader. It also carries out interlocking control, maintenance and error log management of each device including the OPTICAL BLOCK.
Firmware programs of the SY CPU and DSP as well as sources of each PLD are stored in the flash memory IC602, and are loaded to each device when the power is turned on.
The BDC IC300 and SV DSP IC400 are controlled by the parallel CPU bus, while RF-related ICs are controlled by the serial port through SYS PE.
Adjustment values and hours meter data are stored in the EEPROM IC603.

Section 4
Block Diagrams

Index **Page**

A. ADC-50 (PDBK-103) 4-11
ADC-50S (PDBK-104) 4-11
APR-75 4-10
AU-301 4-10

D. DPR-270 4-4
DR-550G 4-7
Drive Block 4-7

E. EM-5 4-6
ENC-101 4-8

H. HN-300G 4-7
HP-130 4-10

K. KY-580 4-9

M. MS-80 4-5

N. NET-1 (PDBK-101) 4-12

O. Overall 4-2

V. VP-60 4-10

S. SE-709 4-7
SE-800 4-7
SW-1124G 4-7
SW-1125G 4-7

T. TSI-54 (PDBK-102) 4-13

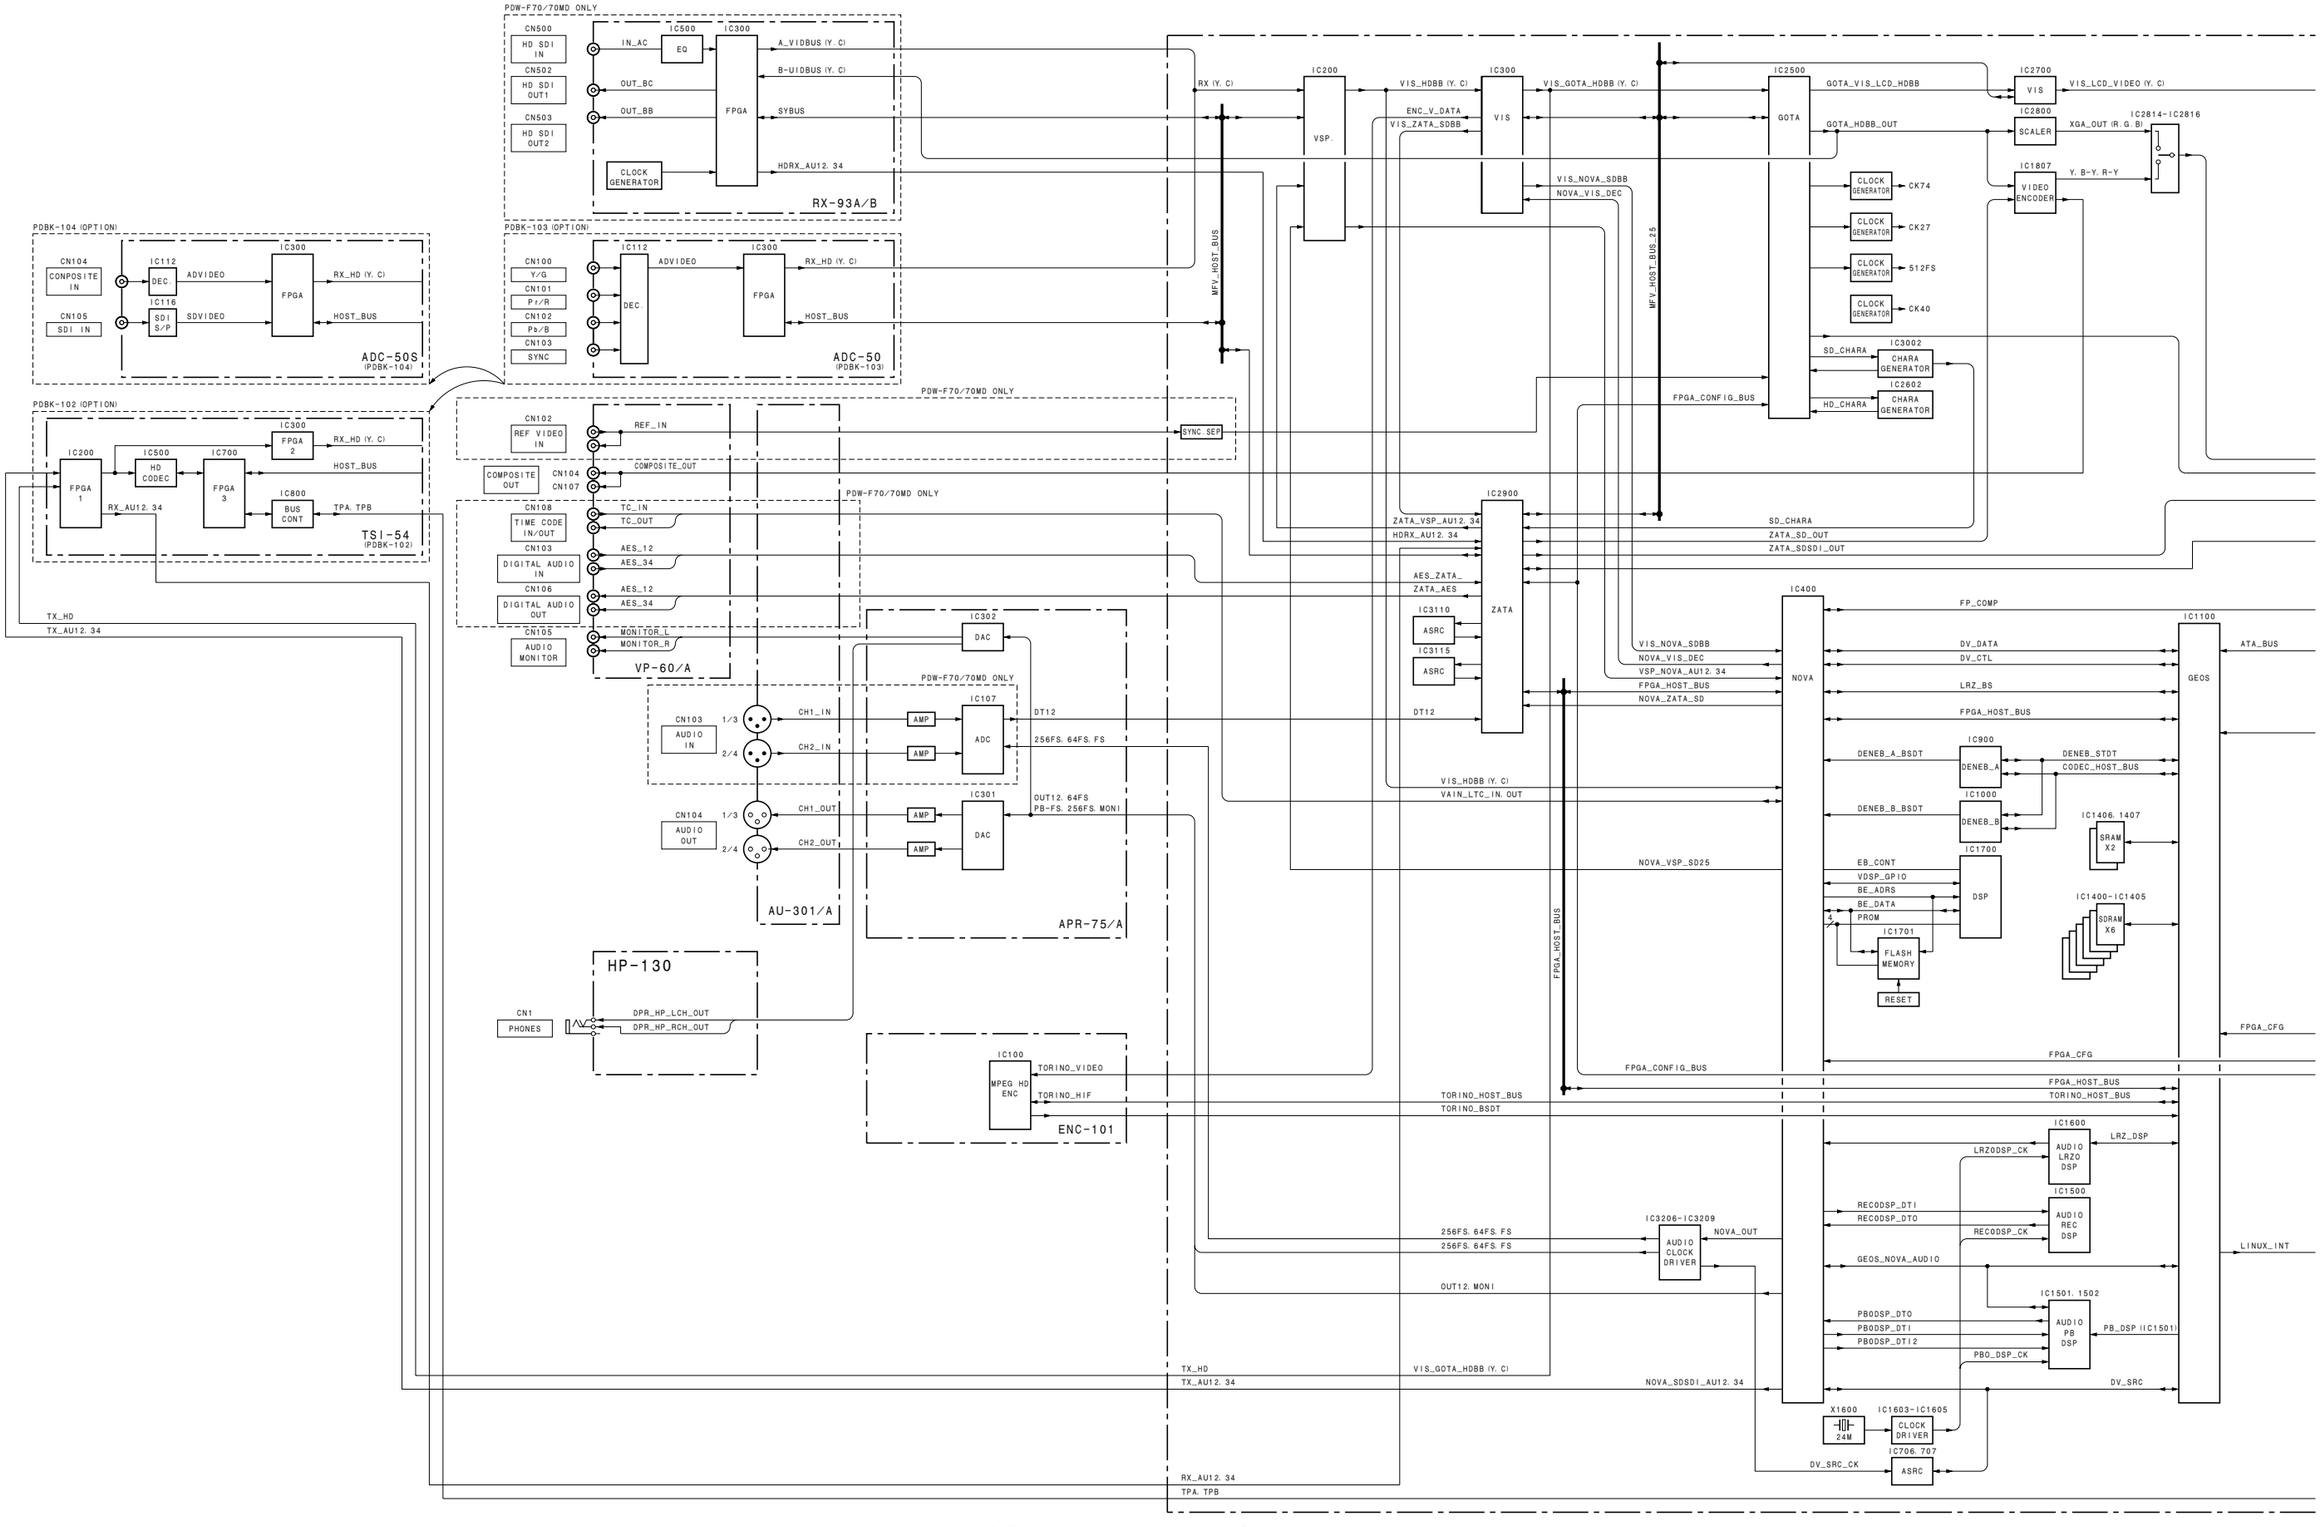
PDW-F70/70MD ONLY
CN500
HD SDI IN
CN502
HD SDI OUT1
CN503
HD SDI OUT2
IC500
EQ
IC300
FPGA
IN_AC
OUT_BC
OUT_BB
CLOCK GENERATOR
A_VIDBUS (Y, C)
B-UIDBUS (Y, C)
SYBUS
HDRX_AU12, 34
RX-93A/B
PDBK-104 (OPTION)
CN104
CONPOSITE IN
CN105
SDI IN
IC112
DEC.
IC116
SDI S/P
ADVIDEO
SDVIDEO
IC300
FPGA
RX_HD (Y, C)
HOST_BUS
ADC-50S
(PDBK-104)
PDBK-103 (OPTION)
CN100
Y/G
CN101
Pr/R
CN102
Pb/B
CN103
SYNC
IC112
DEC.
ADVIDEO
IC300
FPGA
RX_HD (Y, C)
HOST_BUS
ADC-50
(PDBK-103)
PDBK-102 (OPTION)
IC200
FPGA 1
IC500
HD CODEC
IC700
FPGA 3
IC300
FPGA 2
IC800
BUS CONT
RX_AU12, 34
RX_HD (Y, C)
HOST_BUS
TPA, TPB
TSI-54
(PDBK-102)
TX_HD
TX_AU12, 34
PDW-F70/70MD ONLY
CN102
REF VIDEO IN
REF_IN
SYNC SEP
COMPOSITE OUT
CN104
CN107
COMPOSITE_OUT
PDW-F70/70MD ONLY
CN108
TIME CODE IN/OUT
TC_IN
TC_OUT
CN103
DIGITAL AUDIO IN
AES_12
AES_34
CN106
DIGITAL AUDIO OUT
AES_12
AES_34
CN105
AUDIO MONITOR
MONITOR_L
MONITOR_R
VP-60/A
IC302
DAC
PDW-F70/70MD ONLY
CN103
AUDIO IN
1/3
2/4
CH1_IN
CH2_IN
AMP
IC107
ADC
DT12
256FS, 64FS, FS
CN104
AUDIO OUT
1/3
2/4
CH1_OUT
CH2_OUT
AMP
IC301
DAC
OUT12, 64FS
PB-FS, 256FS, MONI
AU-301/A
APR-75/A
HP-130
CN1
PHONES
DPR_HP_LCH_OUT
DPR_HP_RCH_OUT
IC100
MPEG HD ENC
TORINO_VIDEO
TORINO_HIF
ENC-101
MFV_HOST_BUS
RX (Y, C)
IC200
VSP
VIS_HDBB (Y, C)
ENC_V_DATA
VIS_ZATA_SDBB
IC300
VIS
VIS_GOTA_HDBB (Y, C)
VIS_NOVA_SDBB
NOVA_VIS_DEC
MFV_HOST_BUS_25
IC2500
GOTA
GOTA_VIS_LCD_HDBB
GOTA_HDBB_OUT
FPGA_CONFIG_BUS
IC2700
VIS
VIS_LCD_VIDEO (Y, C)
IC2800
SCALER
XGA_OUT (R, G, B)
IC2814-IC2816
IC1807
VIDEO ENCODER
Y, B-Y, R-Y
CLOCK GENERATOR
CK74
CLOCK GENERATOR
CK27
CLOCK GENERATOR
512FS
CLOCK GENERATOR
CK40
IC3002
CHARA GENERATOR
SD_CHARA
IC2602
CHARA GENERATOR
HD_CHARA
IC2900
ZATA
ZATA_VSP_AU12, 34
HDRX_AU12, 34
AES_ZATA_
ZATA_AES
IC3110
ASRC
IC3115
ASRC
DT12
SD_CHARA
ZATA_SD_OUT
ZATA_SDSDI_OUT
IC400
NOVA
VIS_NOVA_SDBB
NOVA_VIS_DEC
VSP_NOVA_AU12, 34
FPGA_HOST_BUS
NOVA_ZATA_SD
FP_COMP
DV_DATA
DV_CTL
LRZ_BS
FPGA_HOST_BUS
IC1100
GEOS
ATA_BUS
DENEB_A_BSDT
IC900
DENEB_A
DENEB_STDT
CODEC_HOST_BUS
DENEB_B_BSDT
IC1000
DENEB_B
IC1406, 1407
SRAM X2
EB_CONT
VDSP_GPIO
BE_ADRS
BE_DATA
PROM
4
IC1700
DSP
IC1701
FLASH MEMORY
RESET
IC1400-IC1405
SDRAM X6
VIS_HDBB (Y, C)
VAIN_LTC_IN, OUT
NOVA_VSP_SD25
FPGA_HOST_BUS
FPGA_CFG
FPGA_CFG
FPGA_CONFIG_BUS
FPGA_HOST_BUS
TORINO_HOST_BUS
TORINO_BSDT
TORINO_HOST_BUS
IC1600
AUDIO LRZO DSP
LRZ_DSP
LRZODSP_CK
IC1500
AUDIO REC DSP
RECODSP_DTI
RECODSP_DTO
RECODSP_CK
IC3206-IC3209
AUDIO CLOCK DRIVER
NOVA_OUT
256FS, 64FS, FS
256FS, 64FS, FS
GEOS_NOVA_AUDIO
LINUX_INT
OUT12, MONI
IC1501, 1502
AUDIO PB DSP
PB_DSP (IC1501)
PBODSP_DTO
PBODSP_DTI
PBODSP_DTI2
PBO_DSP_CK
DV_SRC
TX_HD
TX_AU12, 34
VIS_GOTA_HDBB (Y, C)
NOVA_SDSDI_AU12, 34
X1600
24M
IC1603-IC1605
CLOCK DRIVER
IC706, 707
ASRC
DV_SRC_CK
RX_AU12, 34
TPA, TPB

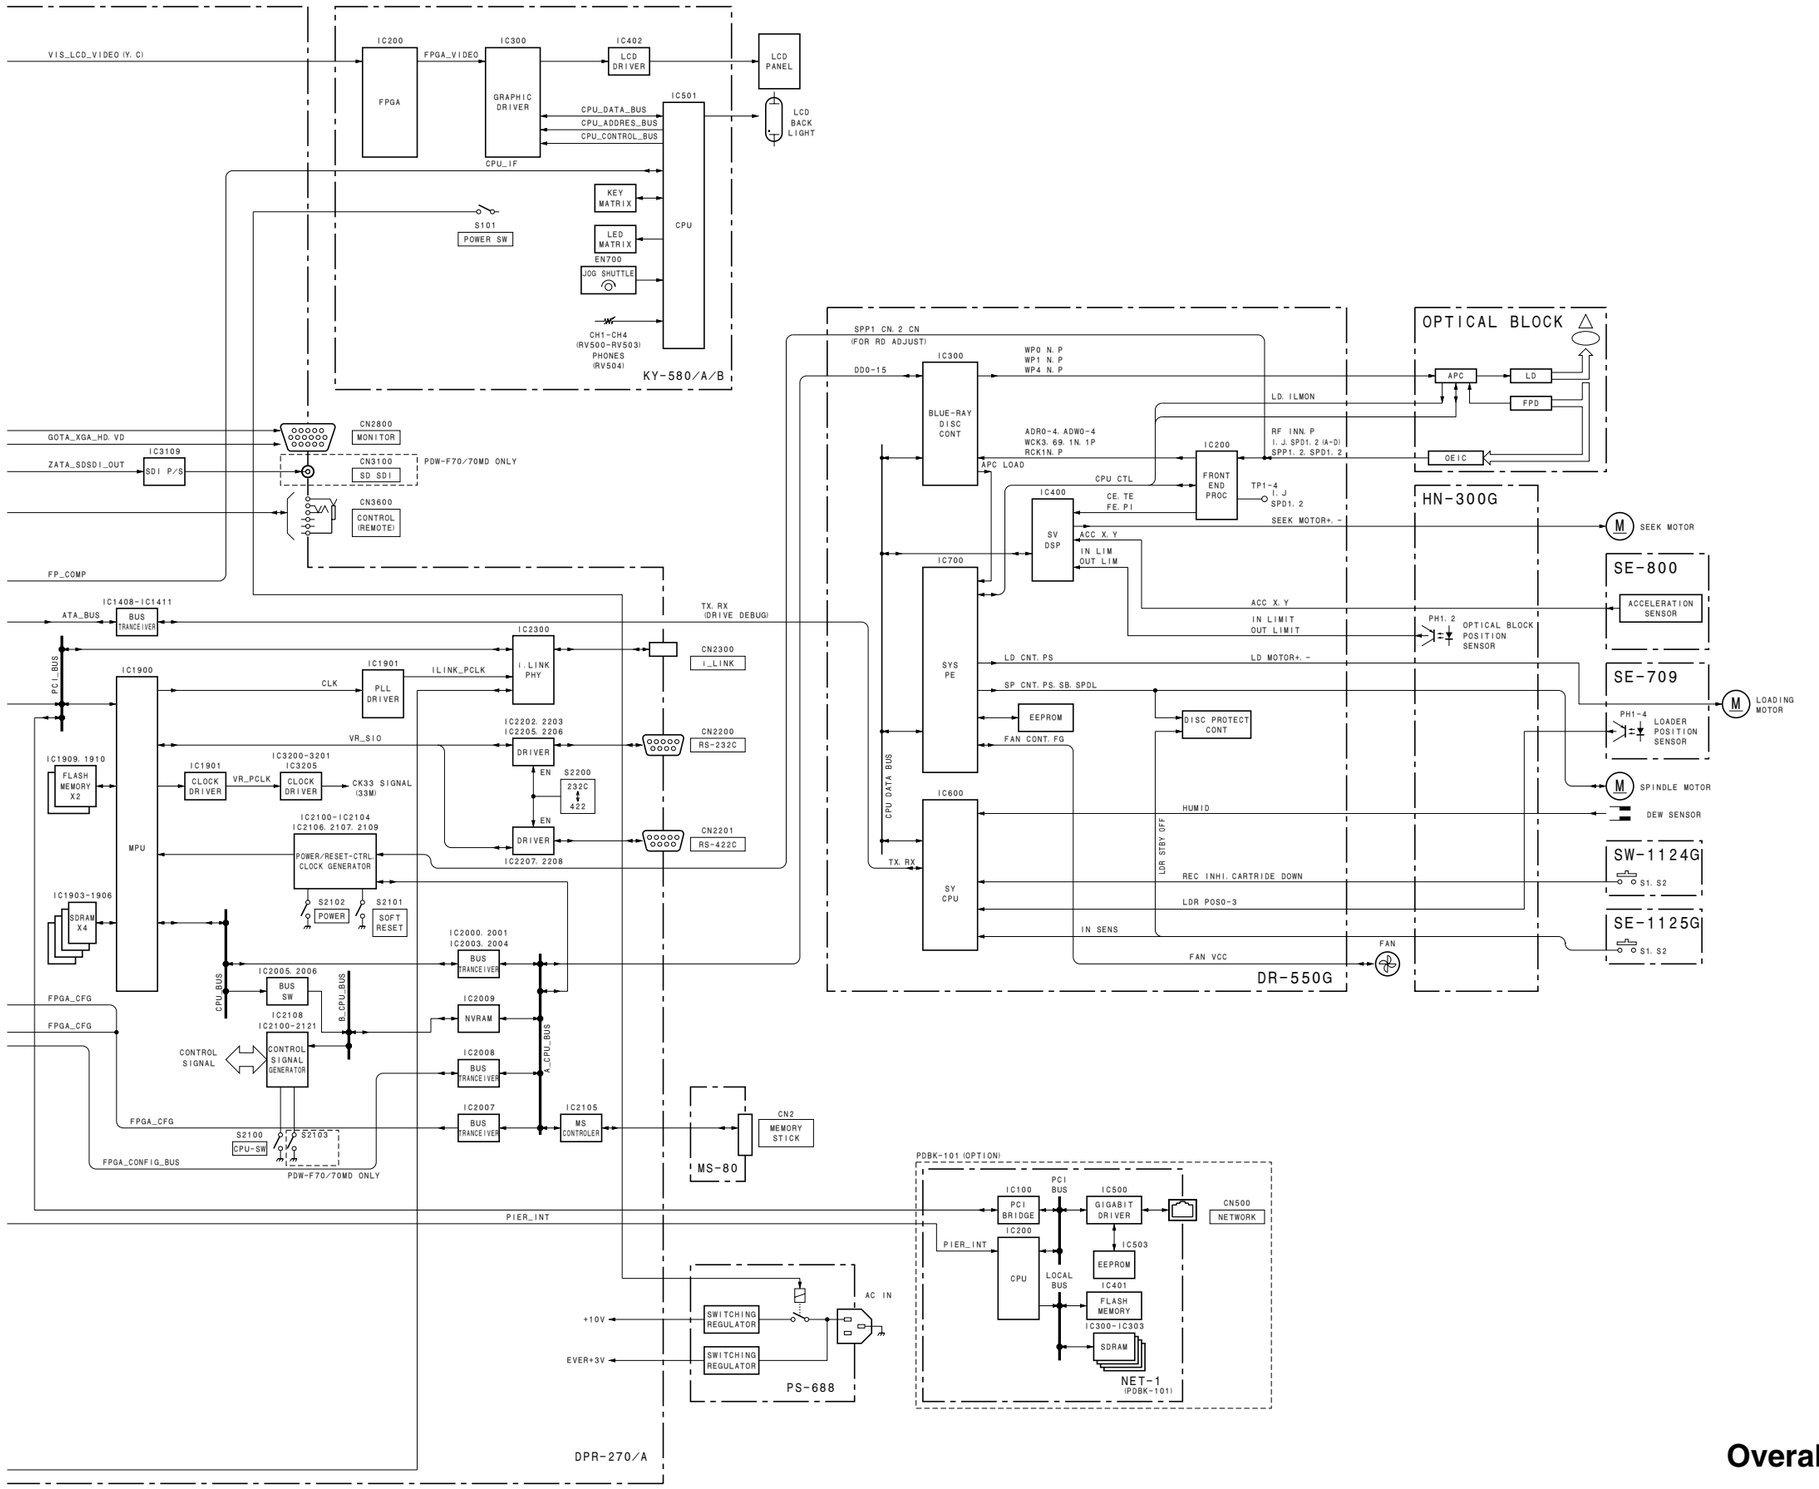
KY-580/A/B
VIS_LCD_VIDEO (Y, C)
IC200
FPGA
FPGA_VIDEO
IC300
GRAPHIC DRIVER
IC402
LCD DRIVER
LCD PANEL
LCD BACK LIGHT
IC501
CPU
CPU_DATA_BUS
CPU_ADDRES_BUS
CPU_CONTROL_BUS
CPU_IF
KEY MATRIX
LED MATRIX
EN700
JOG SHUTTLE
S101
POWER SW
CH1-CH4 (RV500-RV503)
PHONES (RV504)
GOTA_XGA_HD. VD
ZATA_SDSDI_OUT
IC3109
SDI P/S
CN2800
MONITOR
CN3100
SD SDI
PDW-F70/70MD ONLY
CN3600
CONTROL (REMOTE)
FP_COMP
IC1408-IC1411
ATA_BUS
BUS TRANCEIVER
PCI BUS
IC1900
MPU
IC1901
PLL DRIVER
CLK
ILINK_PCLK
IC2300
i. LINK PHY
CN2300
i_LINK
VR_SIO
IC2202. 2203
IC2205. 2206
DRIVER
CN2200
RS-232C
S2200
232C 422
IC1909. 1910
FLASH MEMORY X2
IC1901
CLOCK DRIVER
VR_PCLK
IC3200-3201
IC3205
CLOCK DRIVER
CK33 SIGNAL (33M)
IC2100-IC2104
IC2106. 2107. 2109
POWER/RESET-CTRL CLOCK GENERATOR
IC2207. 2208
CN2201
RS-422C
S2102
POWER
S2101
SOFT RESET
IC1903-1906
SDRAM X4
IC2000. 2001
IC2003. 2004
IC2005. 2006
BUS SW
CPU_BUS
B_CPU_BUS
A_CPU_BUS
IC2009
NVRAM
IC2008
IC2007
IC2105
MS CONTROLER
IC2108
IC2100-2121
CONTROL SIGNAL GENERATOR
CONTROL SIGNAL
FPGA_CFG
FPGA_CONFIG_BUS
S2100
CPU-SW
S2103
PDW-F70/70MD ONLY
TX. RX (DRIVE DEBUG)
CN2
MEMORY STICK
MS-80
PIER_INT
PS-688
AC IN
+10V
EVER+3V
SPP1 CN. 2 CN (FOR RD ADJUST)
DD0-15
IC300
BLUE-RAY DISC CONT
WP0 N. P
WP1 N. P
WP4 N. P
ADR0-4. ADW0-4
WCK3. 69. 1N. 1P
RCK1N. P
APC LOAD
IC400
SV DSP
CE. TE
FE. PI
CPU CTL
IC200
FRONT END PROC
TP1-4
I. J
SPD1. 2
LD. ILMON
RF INN. P
I. J SPD1. 2 (A-D)
SPP1. 2. SPD1. 2
SEEK MOTOR+. -
ACC X. Y
IN LIM
OUT LIM
IC700
SYS PE
LD CNT. PS
SP CNT. PS. SB. SPDL
EEPROM
FAN CONT. FG
DISC PROTECT CONT
LD MOTOR+. -
IC600
SY CPU
HUMID
REC INHI. CARTRIDE DOWN
LDR POS0-3
IN SENS
FAN VCC
LDR STBY OFF
TX. RX
CPU DATA BUS
FAN
DR-550G
OPTICAL BLOCK
APC
LD
FPD
OEIC
HN-300G
M SEEK MOTOR
SE-800
ACCELERATION SENSOR
PH1. 2
OPTICAL BLOCK POSITION SENSOR
SE-709
M LOADING MOTOR
PH1-4
LOADER POSITION SENSOR
M SPINDLE MOTOR
DEW SENSOR
SW-1124G
S1. S2
SE-1125G
S1. S2
PDBK-101 (OPTION)
IC100
PCI BRIDGE
PCI BUS
IC500
GIGABIT DRIVER
CN500
NETWORK
IC200
CPU
LOCAL BUS
IC503
EEPROM
IC401
FLASH MEMORY
IC300-IC303
SDRAM
NET-1 (PDBK-101)
DPR-270/A

Overall

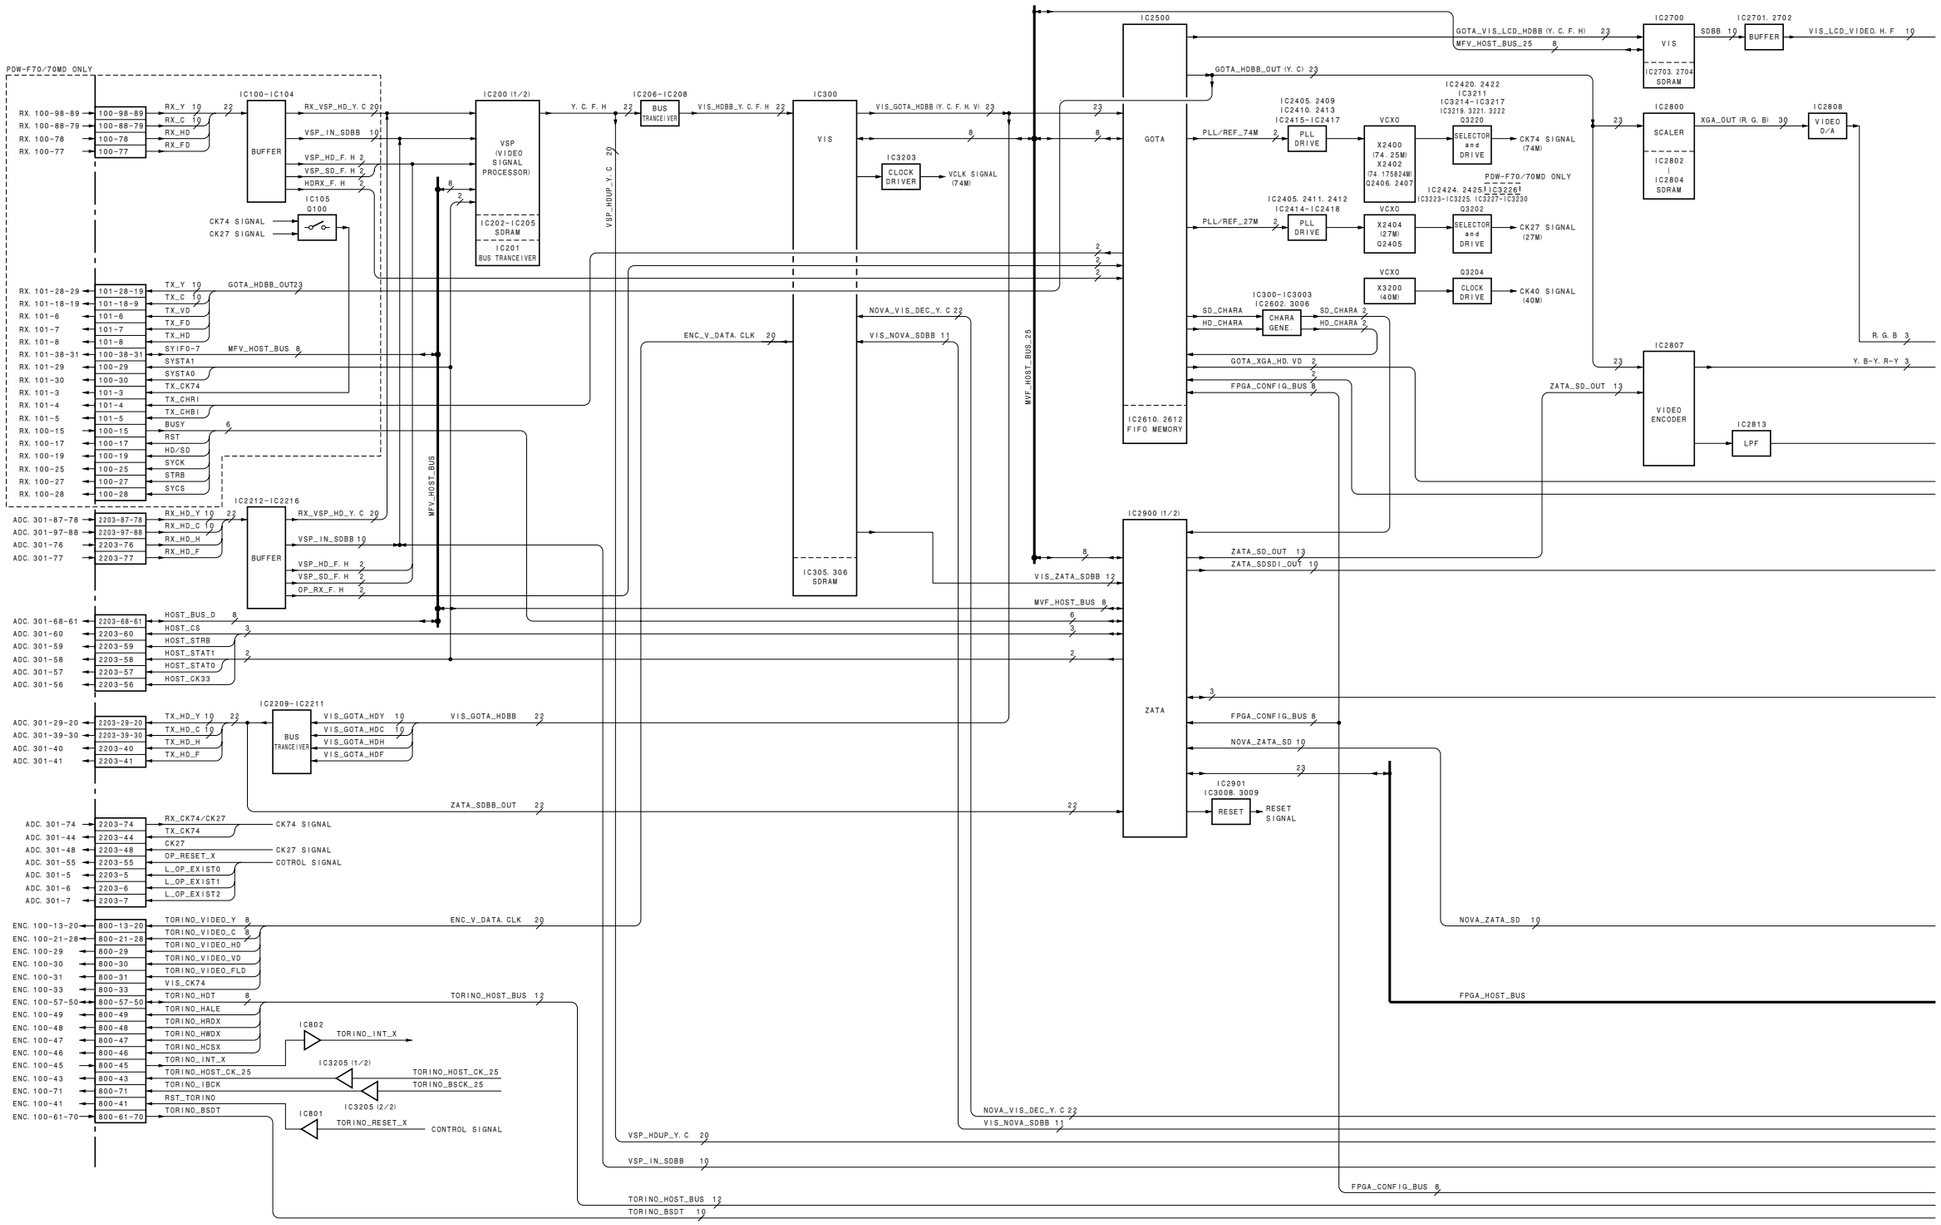
PDW-F70/70MD ONLY
RX. 100-98-89
RX. 100-88-79
RX. 100-78
RX. 100-77
100-98-89
100-88-79
100-78
100-77
RX_Y 10
RX_C 10
RX_HD
RX_FD
22
IC100-IC104
BUFFER
RX_VSP_HD_Y. C 20
VSP_IN_SDBB 10
VSP_HD_F. H 2
VSP_SD_F. H 2
HDRX_F. H 2
IC105
Q100
CK74 SIGNAL
CK27 SIGNAL
IC200 (1/2)
VSP (VIDEO SIGNAL PROCESSOR)
IC202-IC205 SDRAM
IC201 BUS TRANCEIVER
Y. C. F. H 22
VSP_HDUP_Y. C 20
IC206-IC208
BUS TRANCEIVER
VIS_HDBB_Y. C. F. H 22
IC300
VIS
IC305. 306 SDRAM
VIS_GOTA_HDBB (Y. C. F. H. V) 23
IC3203
CLOCK DRIVER
VCLK SIGNAL (74M)
IC2500
GOTA
IC2610. 2612 FIFO MEMORY
GOTA_VIS_LCD_HDBB (Y. C. F. H) 23
MFV_HOST_BUS_25 8
GOTA_HDBB_OUT (Y. C) 23
IC2420. 2422
IC3211
IC2405. 2409
IC2410. 2413
IC2415-IC2417
PLL/REF_74M 2
PLL DRIVE
VCXO
X2400 (74. 25M)
X2402 (74. 175824M)
Q2406. 2407
Q3220
SELECTOR and DRIVE
CK74 SIGNAL (74M)
IC3214-IC3217
IC3219. 3221. 3222
PDW-F70/70MD ONLY
IC2424. 2425 IC3226
IC3223-IC3225. IC3227-IC3230
IC2405. 2411. 2412
IC2414-IC2418
PLL/REF_27M 2
X2404 (27M)
Q2405
Q3202
CK27 SIGNAL (27M)
VCXO
X3200 (40M)
Q3204
CLOCK DRIVER
CK40 SIGNAL (40M)
IC300-IC3003
IC2602. 3006
CHARA GENE.
SD_CHARA
HD_CHARA
SD_CHARA 2
HD_CHARA 2
GOTA_XGA_HD. VD 2
FPGA_CONFIG_BUS 8
IC2700
VIS
IC2703. 2704 SDRAM
SDBB 10
IC2701. 2702
BUFFER
VIS_LCD_VIDEO. H. F 10
IC2800
SCALER
IC2802 | IC2804 SDRAM
XGA_OUT (R. G. B) 30
IC2808
VIDEO D/A
R. G. B 3
IC2807
VIDEO ENCODER
Y. B-Y. R-Y 3
ZATA_SD_OUT 13
IC2813
LPF
RX. 101-28-29
RX. 101-18-19
RX. 101-6
RX. 101-7
RX. 101-8
RX. 101-38-31
RX. 101-29
RX. 101-30
RX. 101-3
RX. 101-4
RX. 101-5
RX. 100-15
RX. 100-17
RX. 100-19
RX. 100-25
RX. 100-27
RX. 100-28
101-28-19
101-18-9
101-6
101-7
101-8
100-38-31
100-29
100-30
101-3
101-4
101-5
100-15
100-17
100-19
100-25
100-27
100-28
TX_Y 10
TX_C 10
TX_VD
TX_FD
TX_HD
SYIF0-7
SYST A1
SYST A0
TX_CK74
TX_CHRI
TX_CHBI
BUSY
RST
HD/SD
SYCK
STRB
SYCS
GOTA_HDBB_OUT 23
MFV_HOST_BUS 8
MFV_HOST_BUS
ENC_V_DATA CLK 20
NOVA_VIS_DEC_Y. C 22
VIS_NOVA_SDBB 11
ADC. 301-87-78
ADC. 301-97-88
ADC. 301-76
ADC. 301-77
2203-87-78
2203-97-88
2203-76
2203-77
RX_HD_Y 10
RX_HD_C 10
RX_HD_H
RX_HD_F
IC2212-IC2216
BUFFER
RX_VSP_HD_Y. C 20
VSP_IN_SDBB 10
VSP_HD_F. H 2
VSP_SD_F. H 2
OP_RX_F. H
ADC. 301-68-61
ADC. 301-60
ADC. 301-59
ADC. 301-58
ADC. 301-57
ADC. 301-56
2203-68-61
2203-60
2203-59
2203-58
2203-57
2203-56
HOST_BUS_D 8
HOST_CS
HOST_STRB
HOST_STAT1
HOST_STAT0
HOST_CK33
VIS_ZATA_SDBB 12
MFV_HOST_BUS 8
IC2900 (1/2)
ZATA
ZATA_SD_OUT 13
ZATA_SDSDI_OUT 10
FPGA_CONFIG_BUS 8
NOVA_ZATA_SD 10
IC2901
IC3008. 3009
RESET
RESET SIGNAL
ADC. 301-29-20
ADC. 301-39-30
ADC. 301-40
ADC. 301-41
2203-29-20
2203-39-30
2203-40
2203-41
TX_HD_Y 10
TX_HD_C 10
TX_HD_H
TX_HD_F
IC2209-IC2211
BUS TRANCEIVER
VIS_GOTA_HDY 10
VIS_GOTA_HDC 10
VIS_GOTA_HDH
VIS_GOTA_HDF
VIS_GOTA_HDBB 22
ZATA_SDBB_OUT 22
ADC. 301-74
ADC. 301-44
ADC. 301-48
ADC. 301-55
ADC. 301-5
ADC. 301-6
ADC. 301-7
2203-74
2203-44
2203-48
2203-55
2203-5
2203-6
2203-7
RX_CK74/CK27
TX_CK74
CK27
OP_RESET_X
L_OP_EXIST0
L_OP_EXIST1
L_OP_EXIST2
CK74 SIGNAL
CK27 SIGNAL
COTROL SIGNAL
ENC. 100-13-20
ENC. 100-21-28
ENC. 100-29
ENC. 100-30
ENC. 100-31
ENC. 100-33
ENC. 100-57-50
ENC. 100-49
ENC. 100-48
ENC. 100-47
ENC. 100-46
ENC. 100-45
ENC. 100-43
ENC. 100-71
ENC. 100-41
ENC. 100-61-70
800-13-20
800-21-28
800-29
800-30
800-31
800-33
800-57-50
800-49
800-48
800-47
800-46
800-45
800-43
800-71
800-41
800-61-70
TORINO_VIDEO_Y 8
TORINO_VIDEO_C 8
TORINO_VIDEO_HD
TORINO_VIDEO_VD
TORINO_VIDEO_FLD
VIS_CK74
TORINO_HDT 8
TORINO_HALE
TORINO_HRDX
TORINO_HWDX
TORINO_HCSX
TORINO_INT_X
TORINO_HOST_CK_25
TORINO_IBCK
RST_TORINO
TORINO_BSDT
ENC_V_DATA CLK 20
TORINO_HOST_BUS 12
IC802
TORINO_INT_X
IC3205 (1/2)
TORINO_HOST_CK_25
TORINO_BSCK_25
IC3205 (2/2)
IC801
TORINO_RESET_X
CONTROL SIGNAL
NOVA_VIS_DEC_Y. C 22
VIS_NOVA_SDBB 11
VSP_HDUP_Y. C 20
VSP_IN_SDBB 10
TORINO_HOST_BUS 12
TORINO_BSDT 10
FPGA_CONFIG_BUS 8
NOVA_ZATA_SD 10
FPGA_HOST_BUS

DPR-270 (1/2)

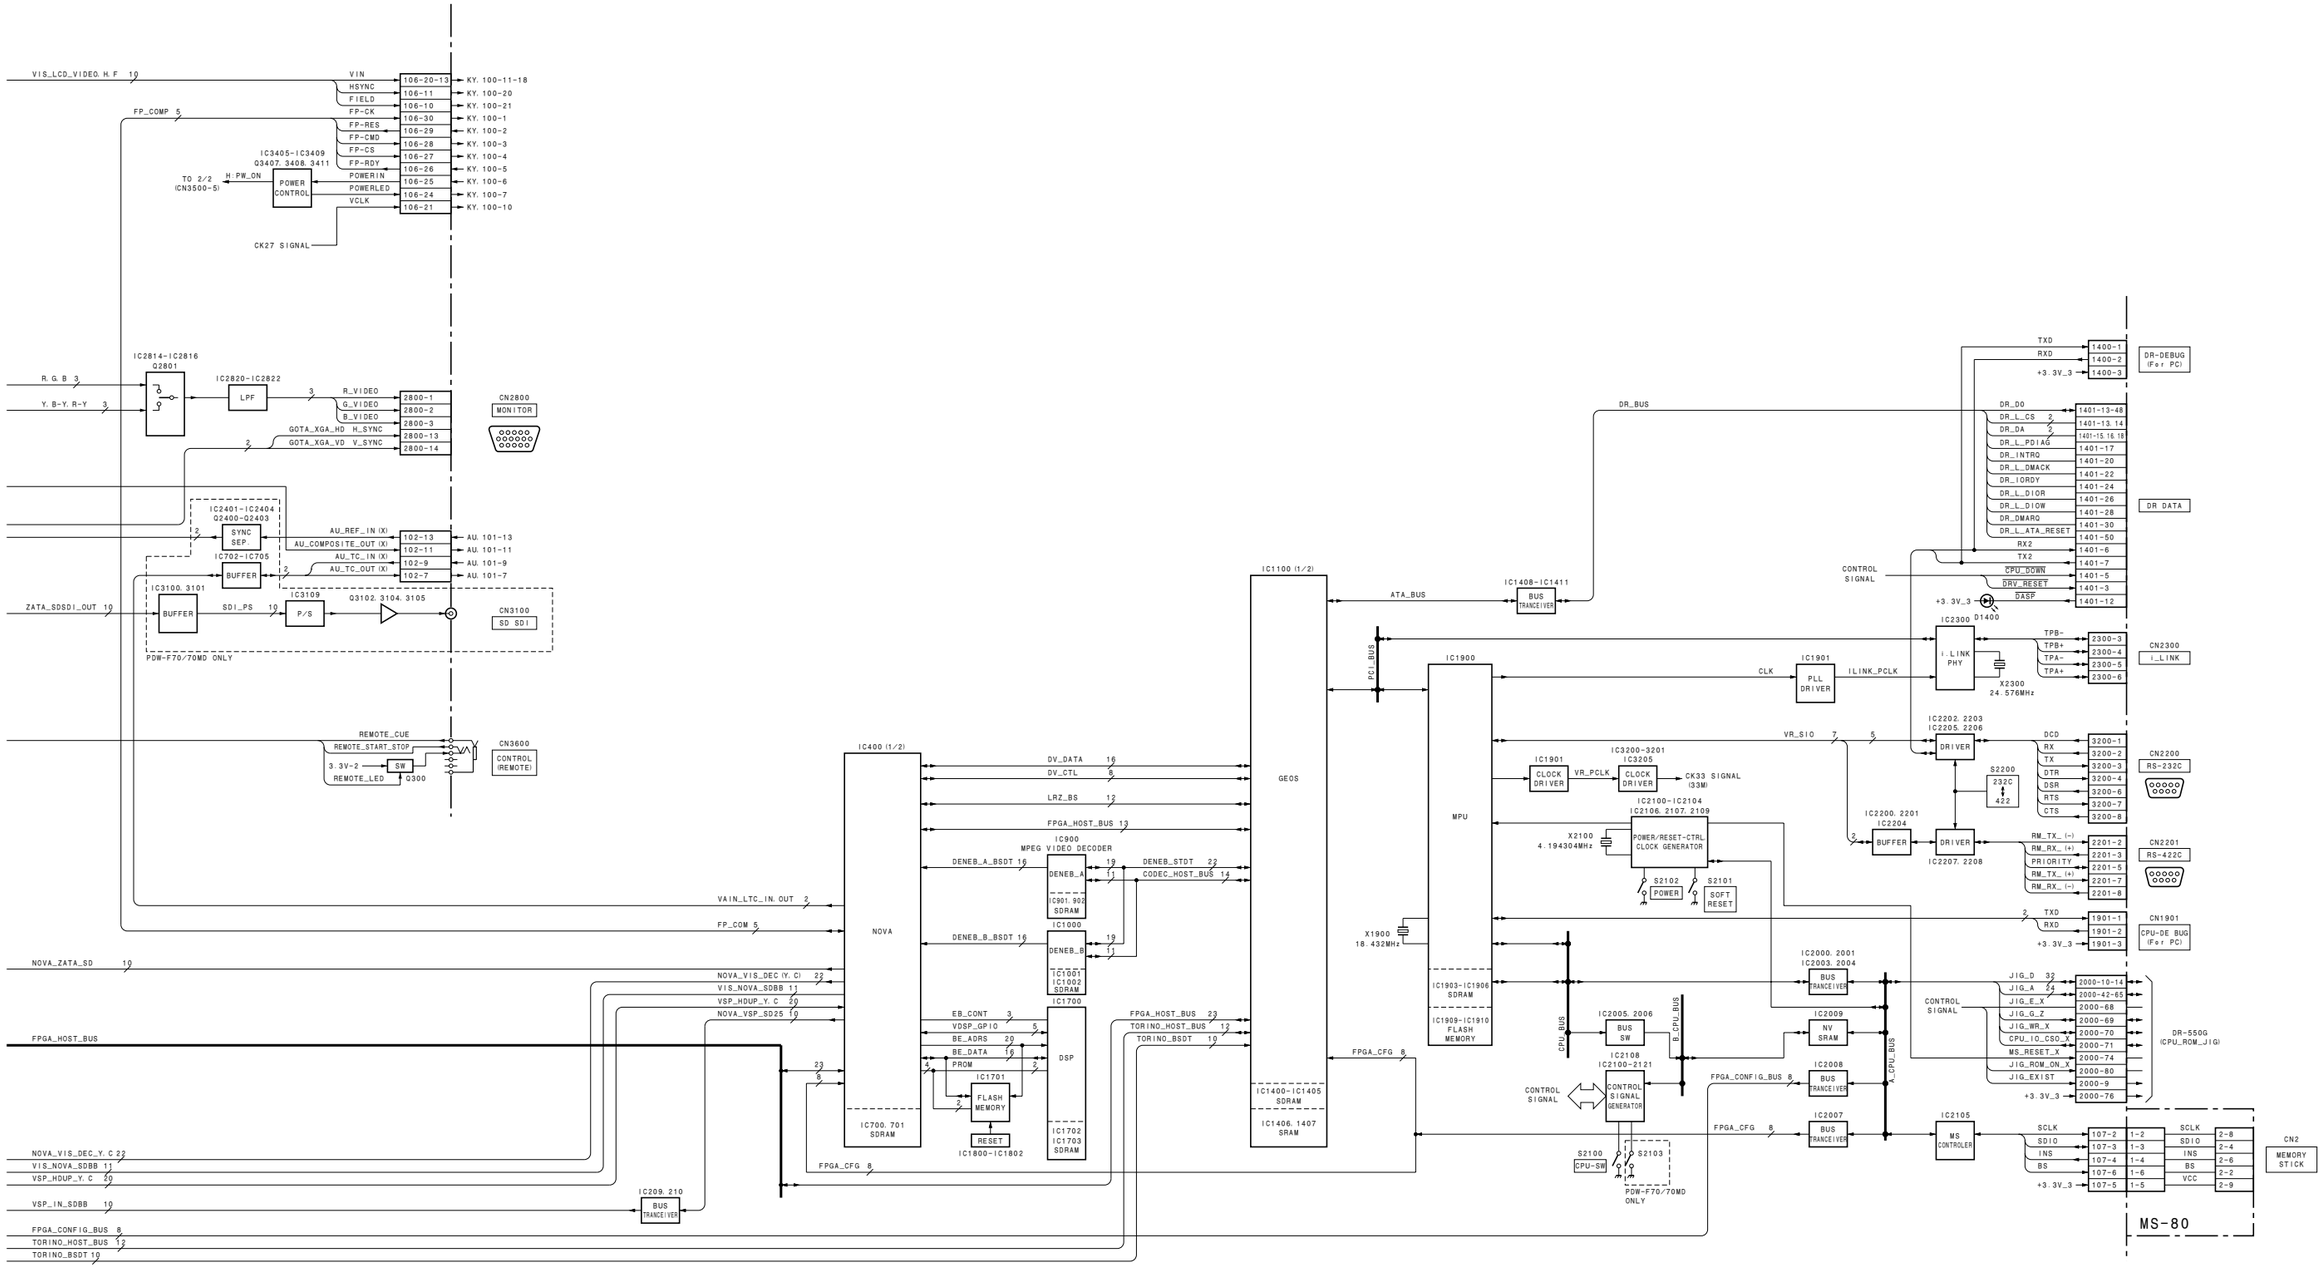

DPR-270 (1/2)

DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

4-5

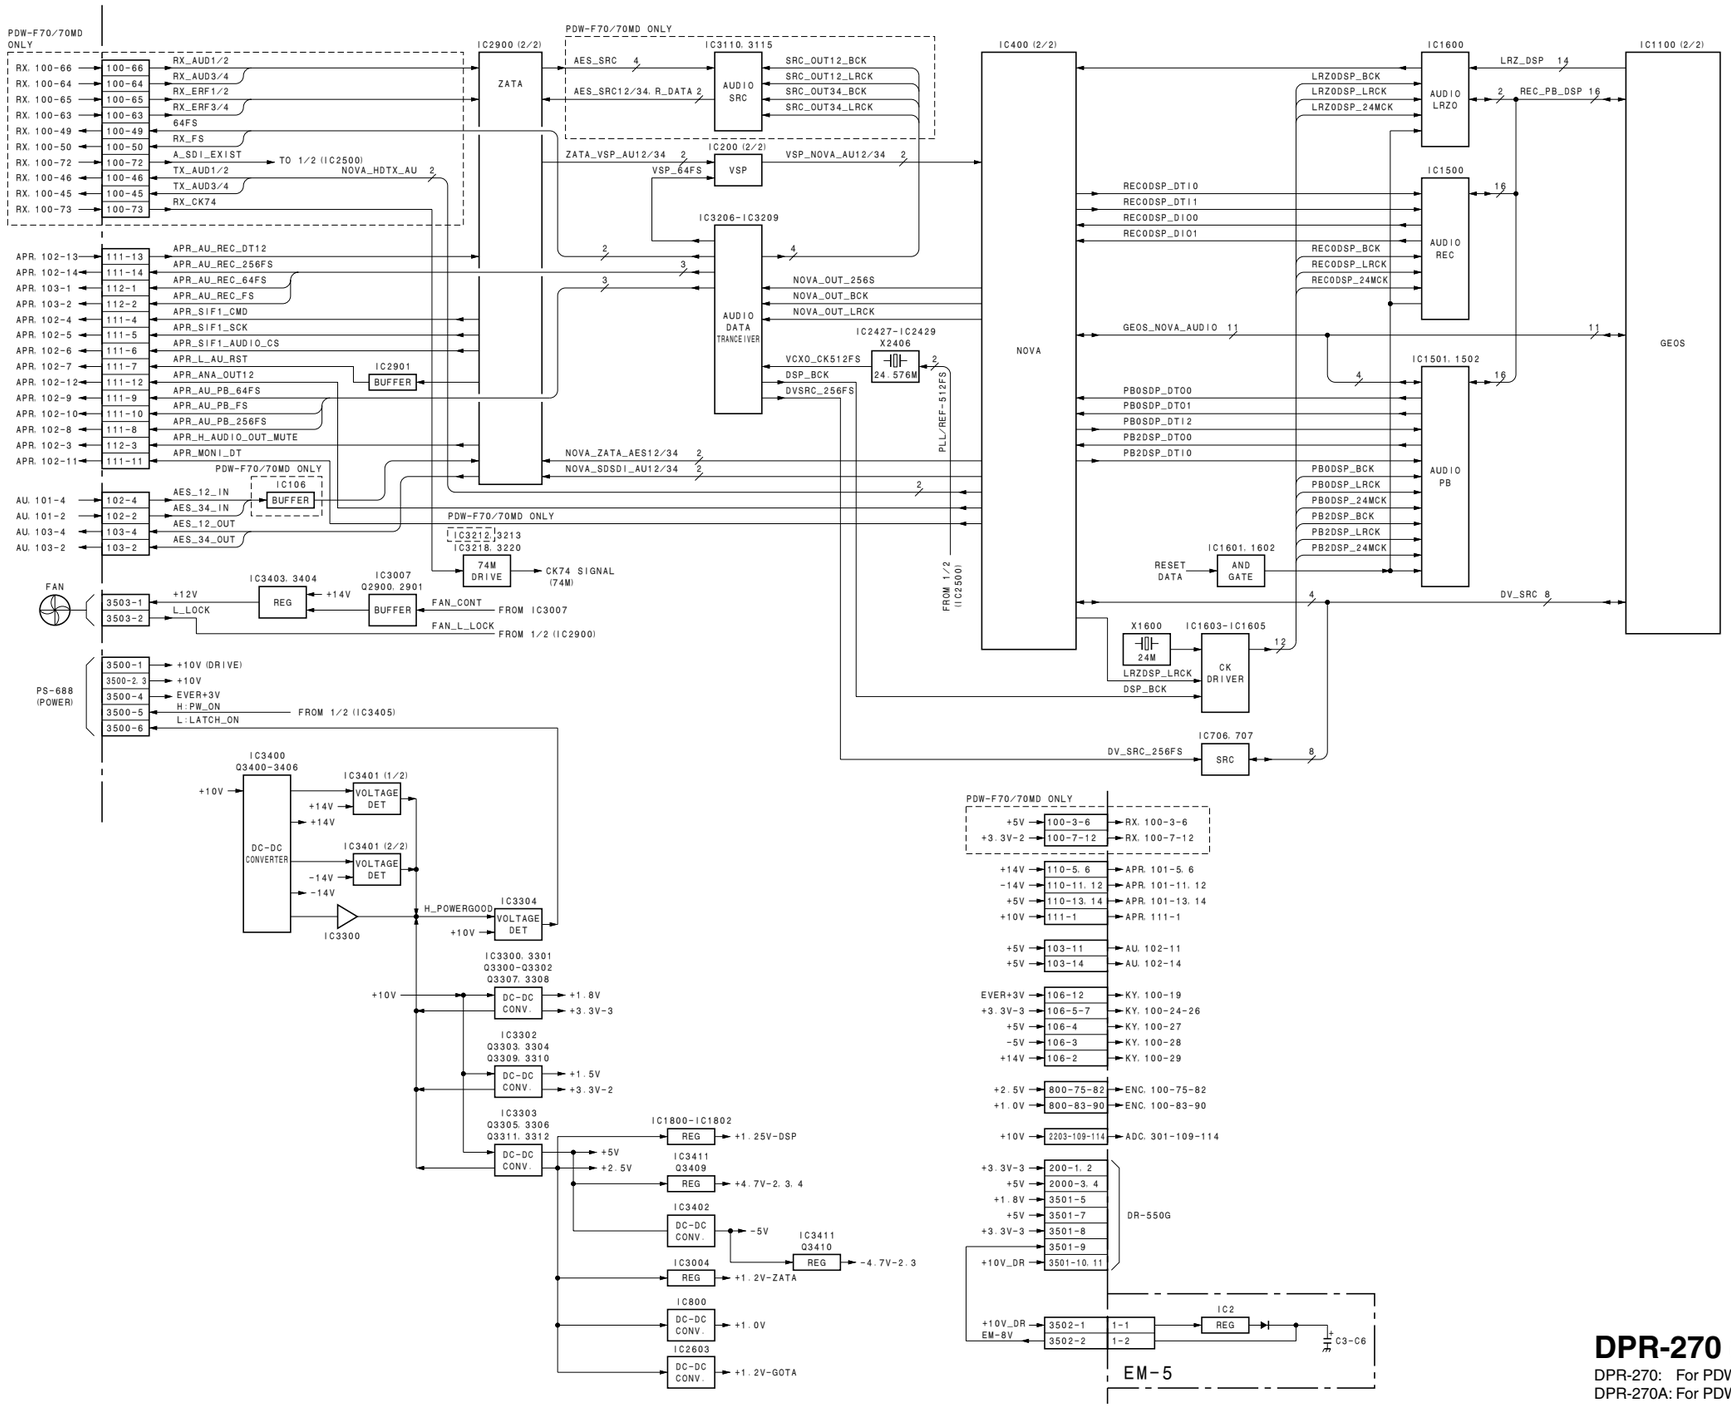

DPR-270 (2/2)

DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

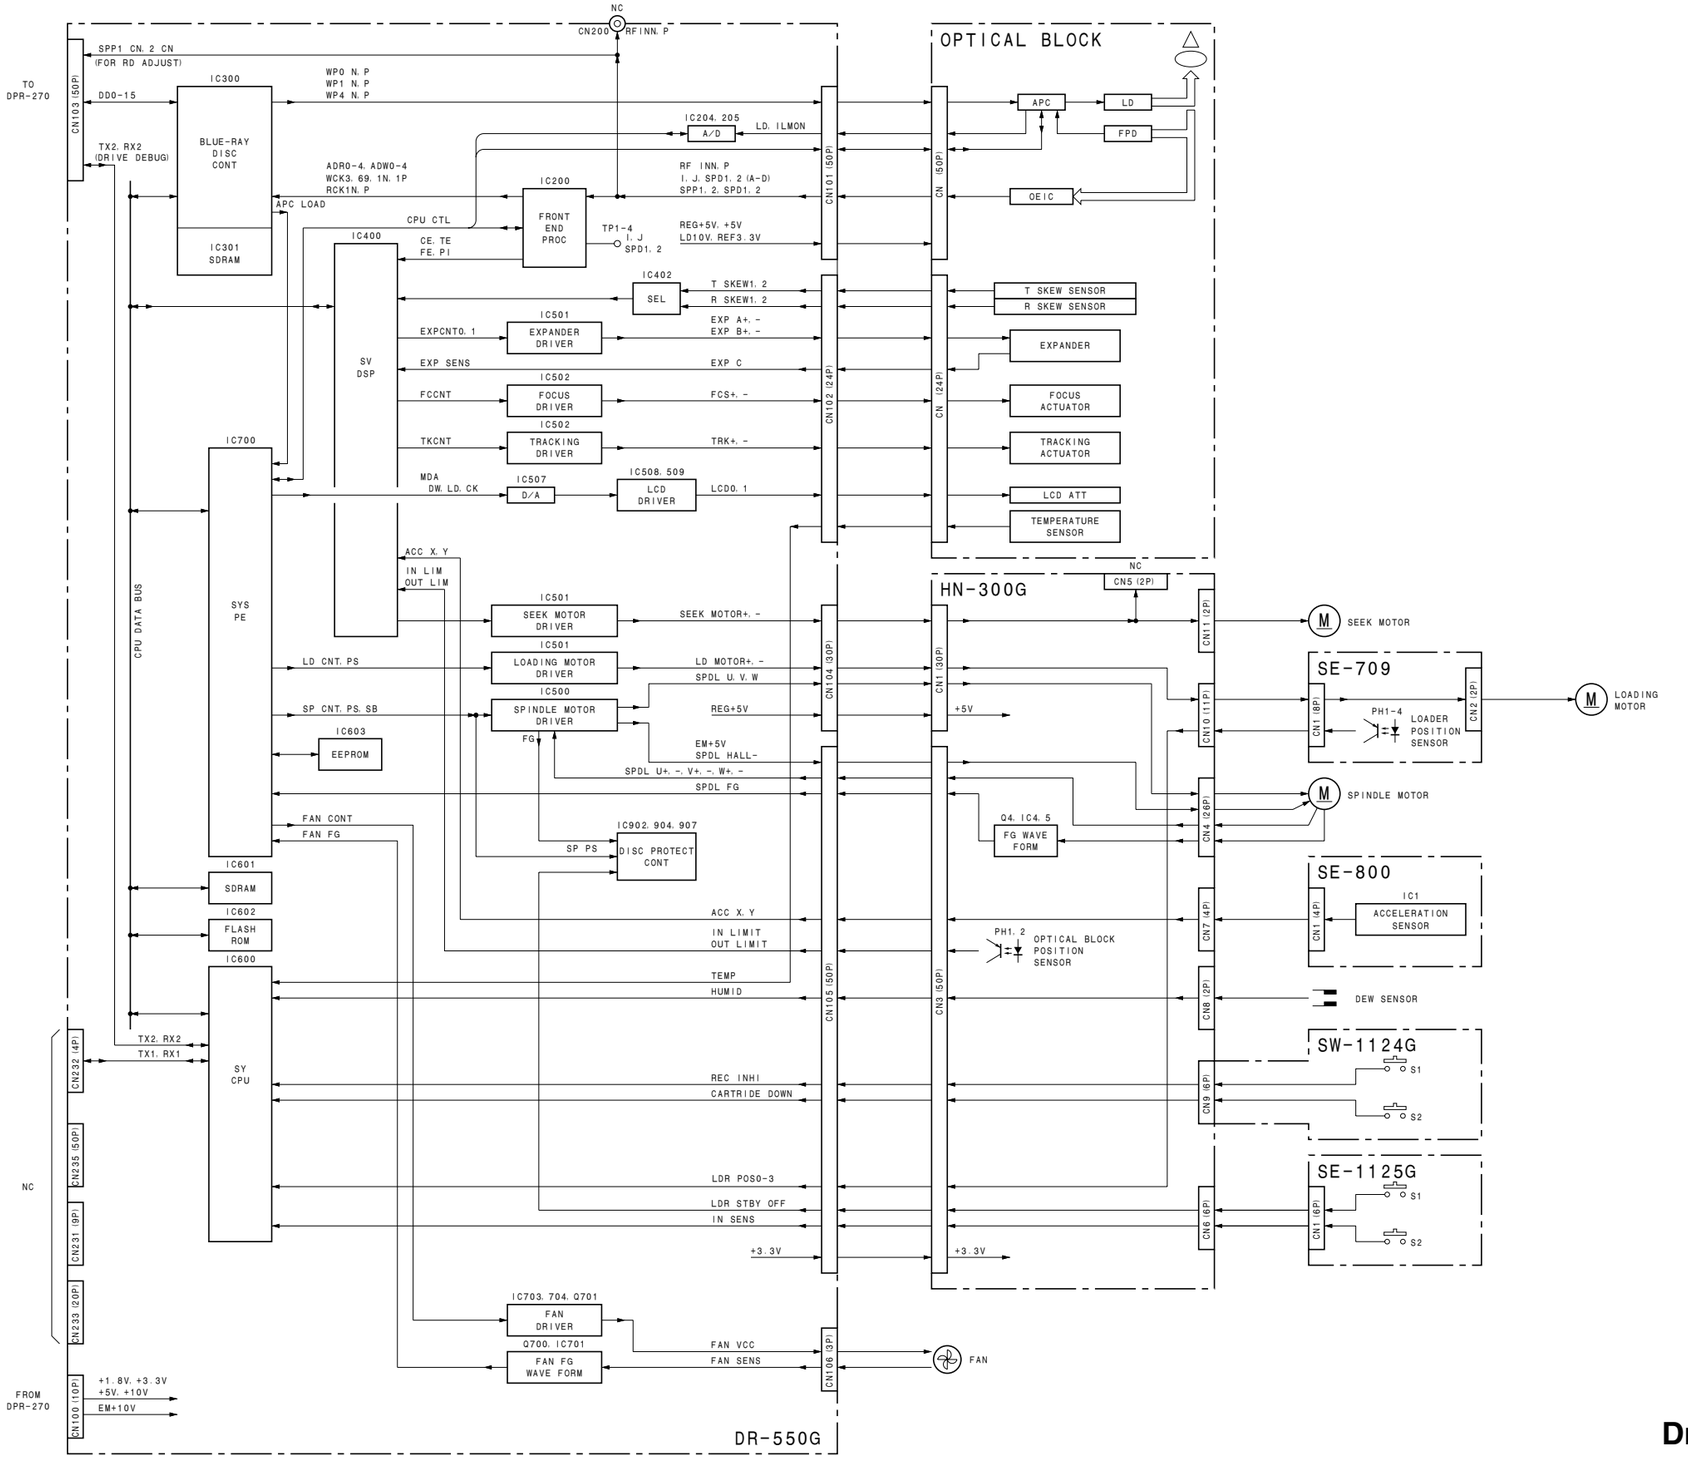
DR-550G
OPTICAL BLOCK
HN-300G
SE-709
SE-800
SW-1124G
SE-1125G
TO DPR-270
FROM DPR-270
NC
CN200
RFINN. P
SPP1. CN. 2 CN (FOR RD ADJUST)
IC300
BLUE-RAY DISC CONT
IC301 SDRAM
DD0-15
TX2. RX2 (DRIVE DEBUG)
WP0 N. P
WP1 N. P
WP4 N. P
ADR0-4. ADW0-4
WCK3. 69. 1N. 1P
RCK1N. P
APC LOAD
IC200
FRONT END PROC
CPU CTL
CE. TE
FE. PI
TP1-4
I. J
SPD1. 2
IC204. 205
A/D
LD. ILMON
RF INN. P
I. J. SPD1. 2 (A-D)
SPP1. 2. SPD1. 2
REG+5V. +5V
LD10V. REF3. 3V
CN103 (50P)
CN101 (50P)
CN (50P)
APC
LD
FPD
OEIC
IC400
SV DSP
IC402
SEL
T SKEW1. 2
R SKEW1. 2
T SKEW SENSOR
R SKEW SENSOR
IC501
EXPANDER DRIVER
EXPCNT0. 1
EXP A+. -
EXP B+. -
EXPANDER
EXP SENS
EXP C
IC502
FOCUS DRIVER
FCCNT
FCS+. -
FOCUS ACTUATOR
IC502
TRACKING DRIVER
TKCNT
TRK+. -
TRACKING ACTUATOR
CN102 (24P)
CN (24P)
IC700
SYS PE
MDA
DW. LD. CK
IC507
D/A
IC508. 509
LCD DRIVER
LCD0. 1
LCD ATT
TEMPERATURE SENSOR
ACC X. Y
IN LIM
OUT LIM
IC501
SEEK MOTOR DRIVER
SEEK MOTOR+. -
NC
CN5 (2P)
CN11 (2P)
SEEK MOTOR
IC501
LOADING MOTOR DRIVER
LD CNT. PS
LD MOTOR+. -
SPDL U. V. W
CN104 (30P)
CN1 (30P)
IC500
SPINDLE MOTOR DRIVER
SP CNT. PS. SB
REG+5V
FG
+5V
CN101 (11P)
CN1 (8P)
CN2 (2P)
PH1-4
LOADER POSITION SENSOR
LOADING MOTOR
IC603
EEPROM
EM+5V
SPDL HALL-
SPDL U+. -. V+. -. W+. -
SPDL FG
CN4 (28P)
SPINDLE MOTOR
FAN CONT
FAN FG
IC902. 904. 907
DISC PROTECT CONT
SP PS
Q4. IC4. 5
FG WAVE FORM
IC601
SDRAM
IC602
FLASH ROM
IC600
SY CPU
ACC X. Y
IN LIMIT
OUT LIMIT
PH1. 2
OPTICAL BLOCK POSITION SENSOR
CN7 (4P)
CN1 (4P)
IC1
ACCELERATION SENSOR
TEMP
HUMID
CN105 (50P)
CN3 (50P)
CN8 (2P)
DEW SENSOR
TX2. RX2
TX1. RX1
CN232 (4P)
REC INHI
CARTRIDE DOWN
CN9 (6P)
S1
S2
CN235 (50P)
LDR POS0-3
CN231 (9P)
LDR STBY OFF
IN SENS
CN6 (6P)
CN1 (6P)
+3. 3V
CN233 (20P)
IC703. 704. Q701
FAN DRIVER
Q700. IC701
FAN FG WAVE FORM
FAN VCC
FAN SENS
CN106 (3P)
FAN
CN100 (10P)
+1. 8V. +3. 3V
+5V. +10V
EM+10V
CPU DATA BUS

Drive Block

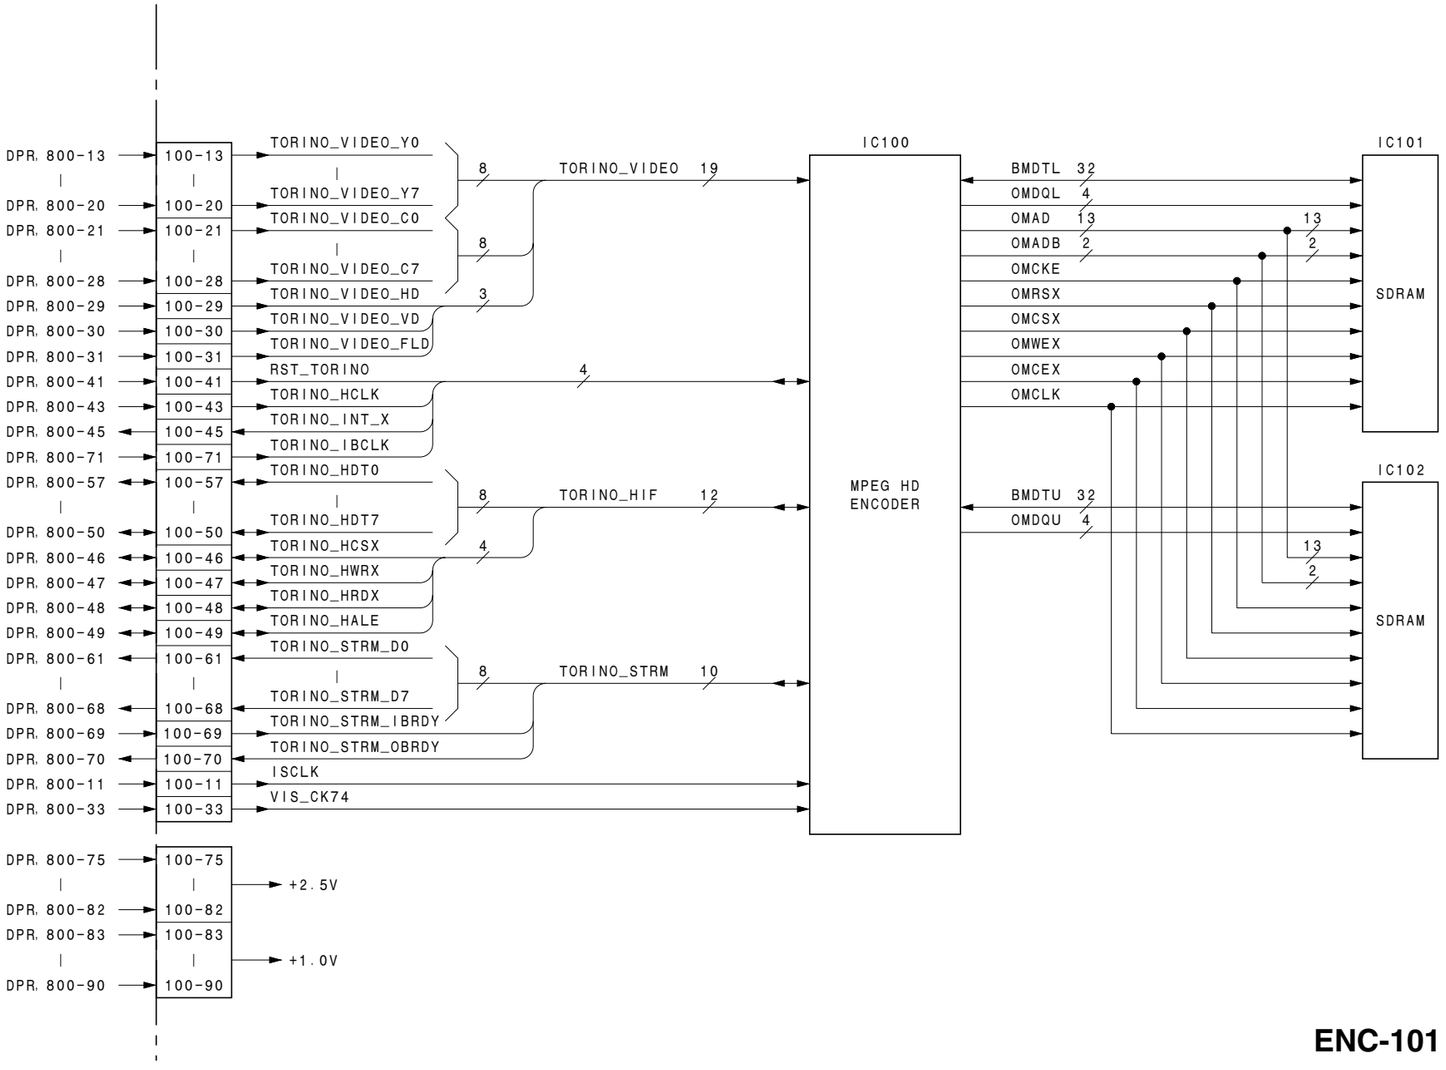
DPR: 800-13
DPR: 800-20
DPR: 800-21
DPR: 800-28
DPR: 800-29
DPR: 800-30
DPR: 800-31
DPR: 800-41
DPR: 800-43
DPR: 800-45
DPR: 800-71
DPR: 800-57
DPR: 800-50
DPR: 800-46
DPR: 800-47
DPR: 800-48
DPR: 800-49
DPR: 800-61
DPR: 800-68
DPR: 800-69
DPR: 800-70
DPR: 800-11
DPR: 800-33
100-13
100-20
100-21
100-28
100-29
100-30
100-31
100-41
100-43
100-45
100-71
100-57
100-50
100-46
100-47
100-48
100-49
100-61
100-68
100-69
100-70
100-11
100-33
TORINO_VIDEO_Y0
TORINO_VIDEO_Y7
TORINO_VIDEO_C0
TORINO_VIDEO_C7
TORINO_VIDEO_HD
TORINO_VIDEO_VD
TORINO_VIDEO_FLD
RST_TORINO
TORINO_HCLK
TORINO_INT_X
TORINO_IBCLK
TORINO_HDT0
TORINO_HDT7
TORINO_HCSX
TORINO_HWRX
TORINO_HRDX
TORINO_HALE
TORINO_STRM_D0
TORINO_STRM_D7
TORINO_STRM_IBRDY
TORINO_STRM_OBRDY
ISCLK
VIS_CK74
8
8
3
4
8
4
8
TORINO_VIDEO 19
TORINO_HIF 12
TORINO_STRM 10
IC100
MPEG HD
ENCODER
BMDTL 32
OMDQL 4
OMAD 13
OMADB 2
OMCKE
OMRSX
OMCSX
OMWEX
OMCEX
OMCLK
BMDTU 32
OMDQU 4
13
2
13
2
IC101
SDRAM
IC102
SDRAM
DPR: 800-75
DPR: 800-82
DPR: 800-83
DPR: 800-90
100-75
100-82
100-83
100-90
+2.5V
+1.0V

ENC-101

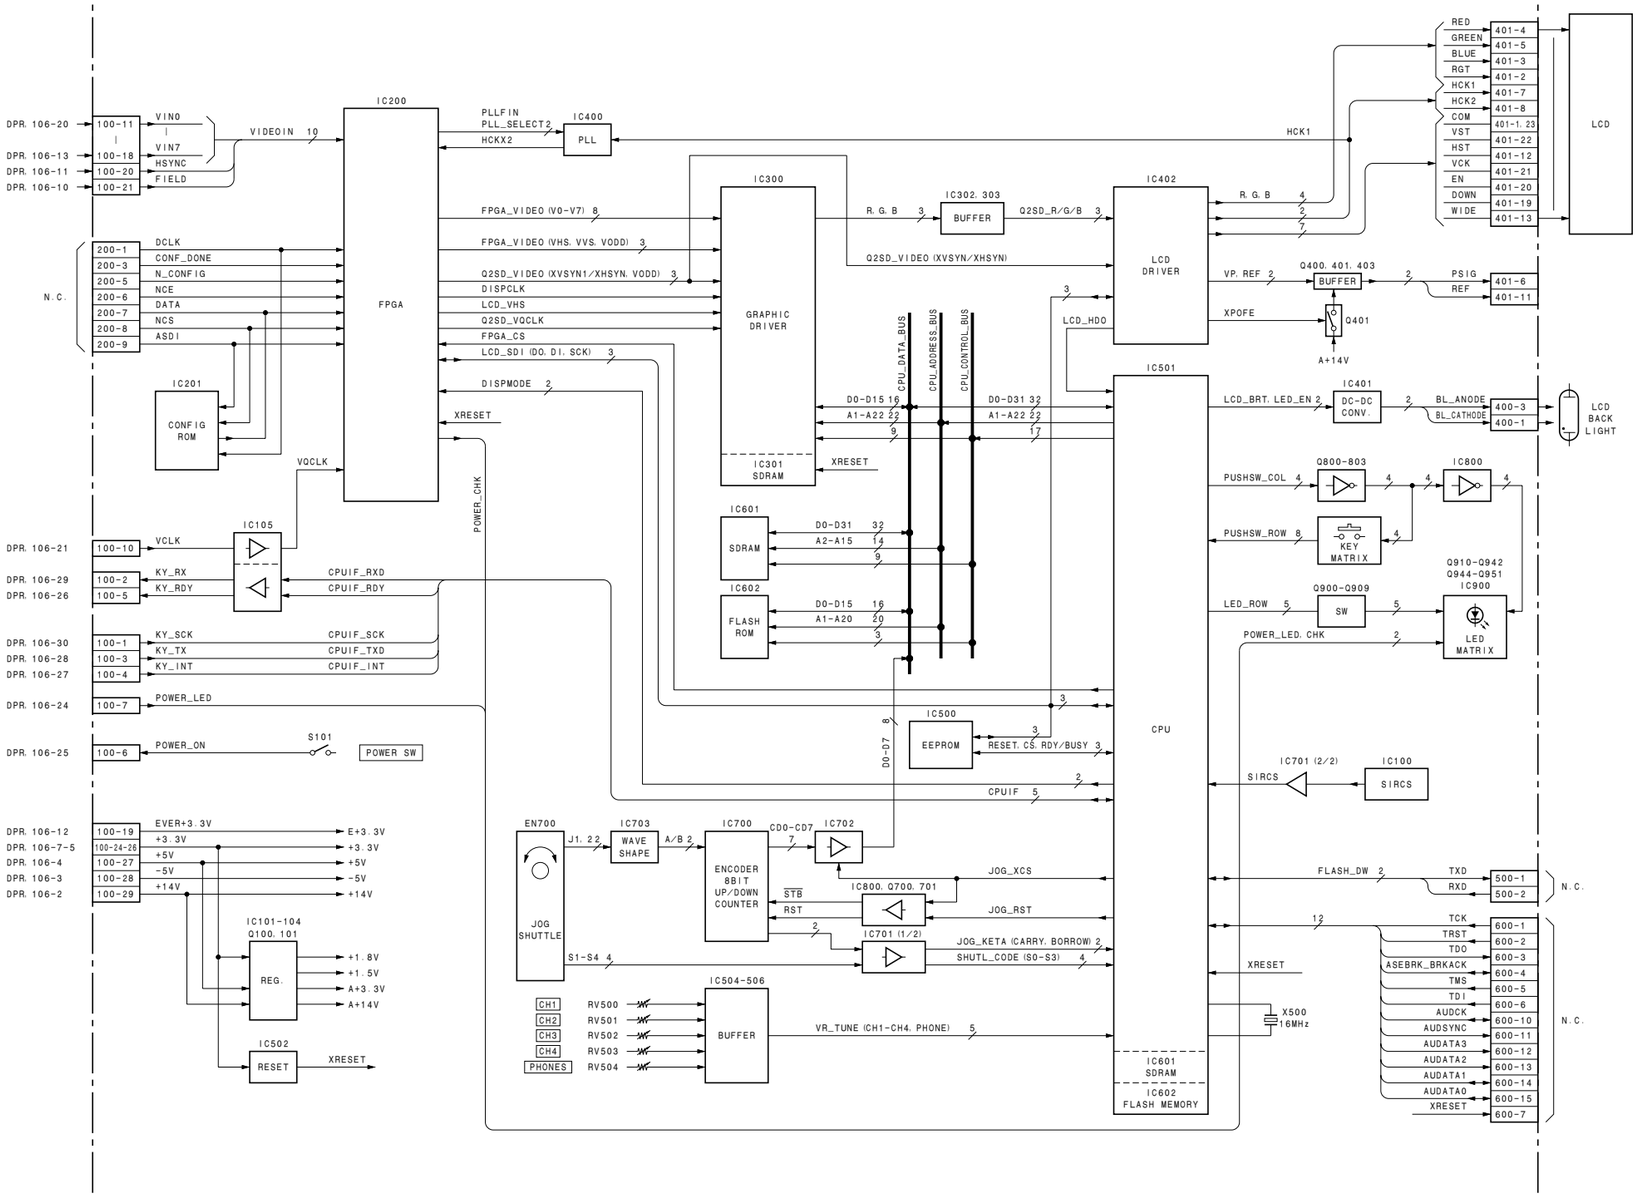

KY-580

KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

APR-75, AU-301, HP-130, VP-60

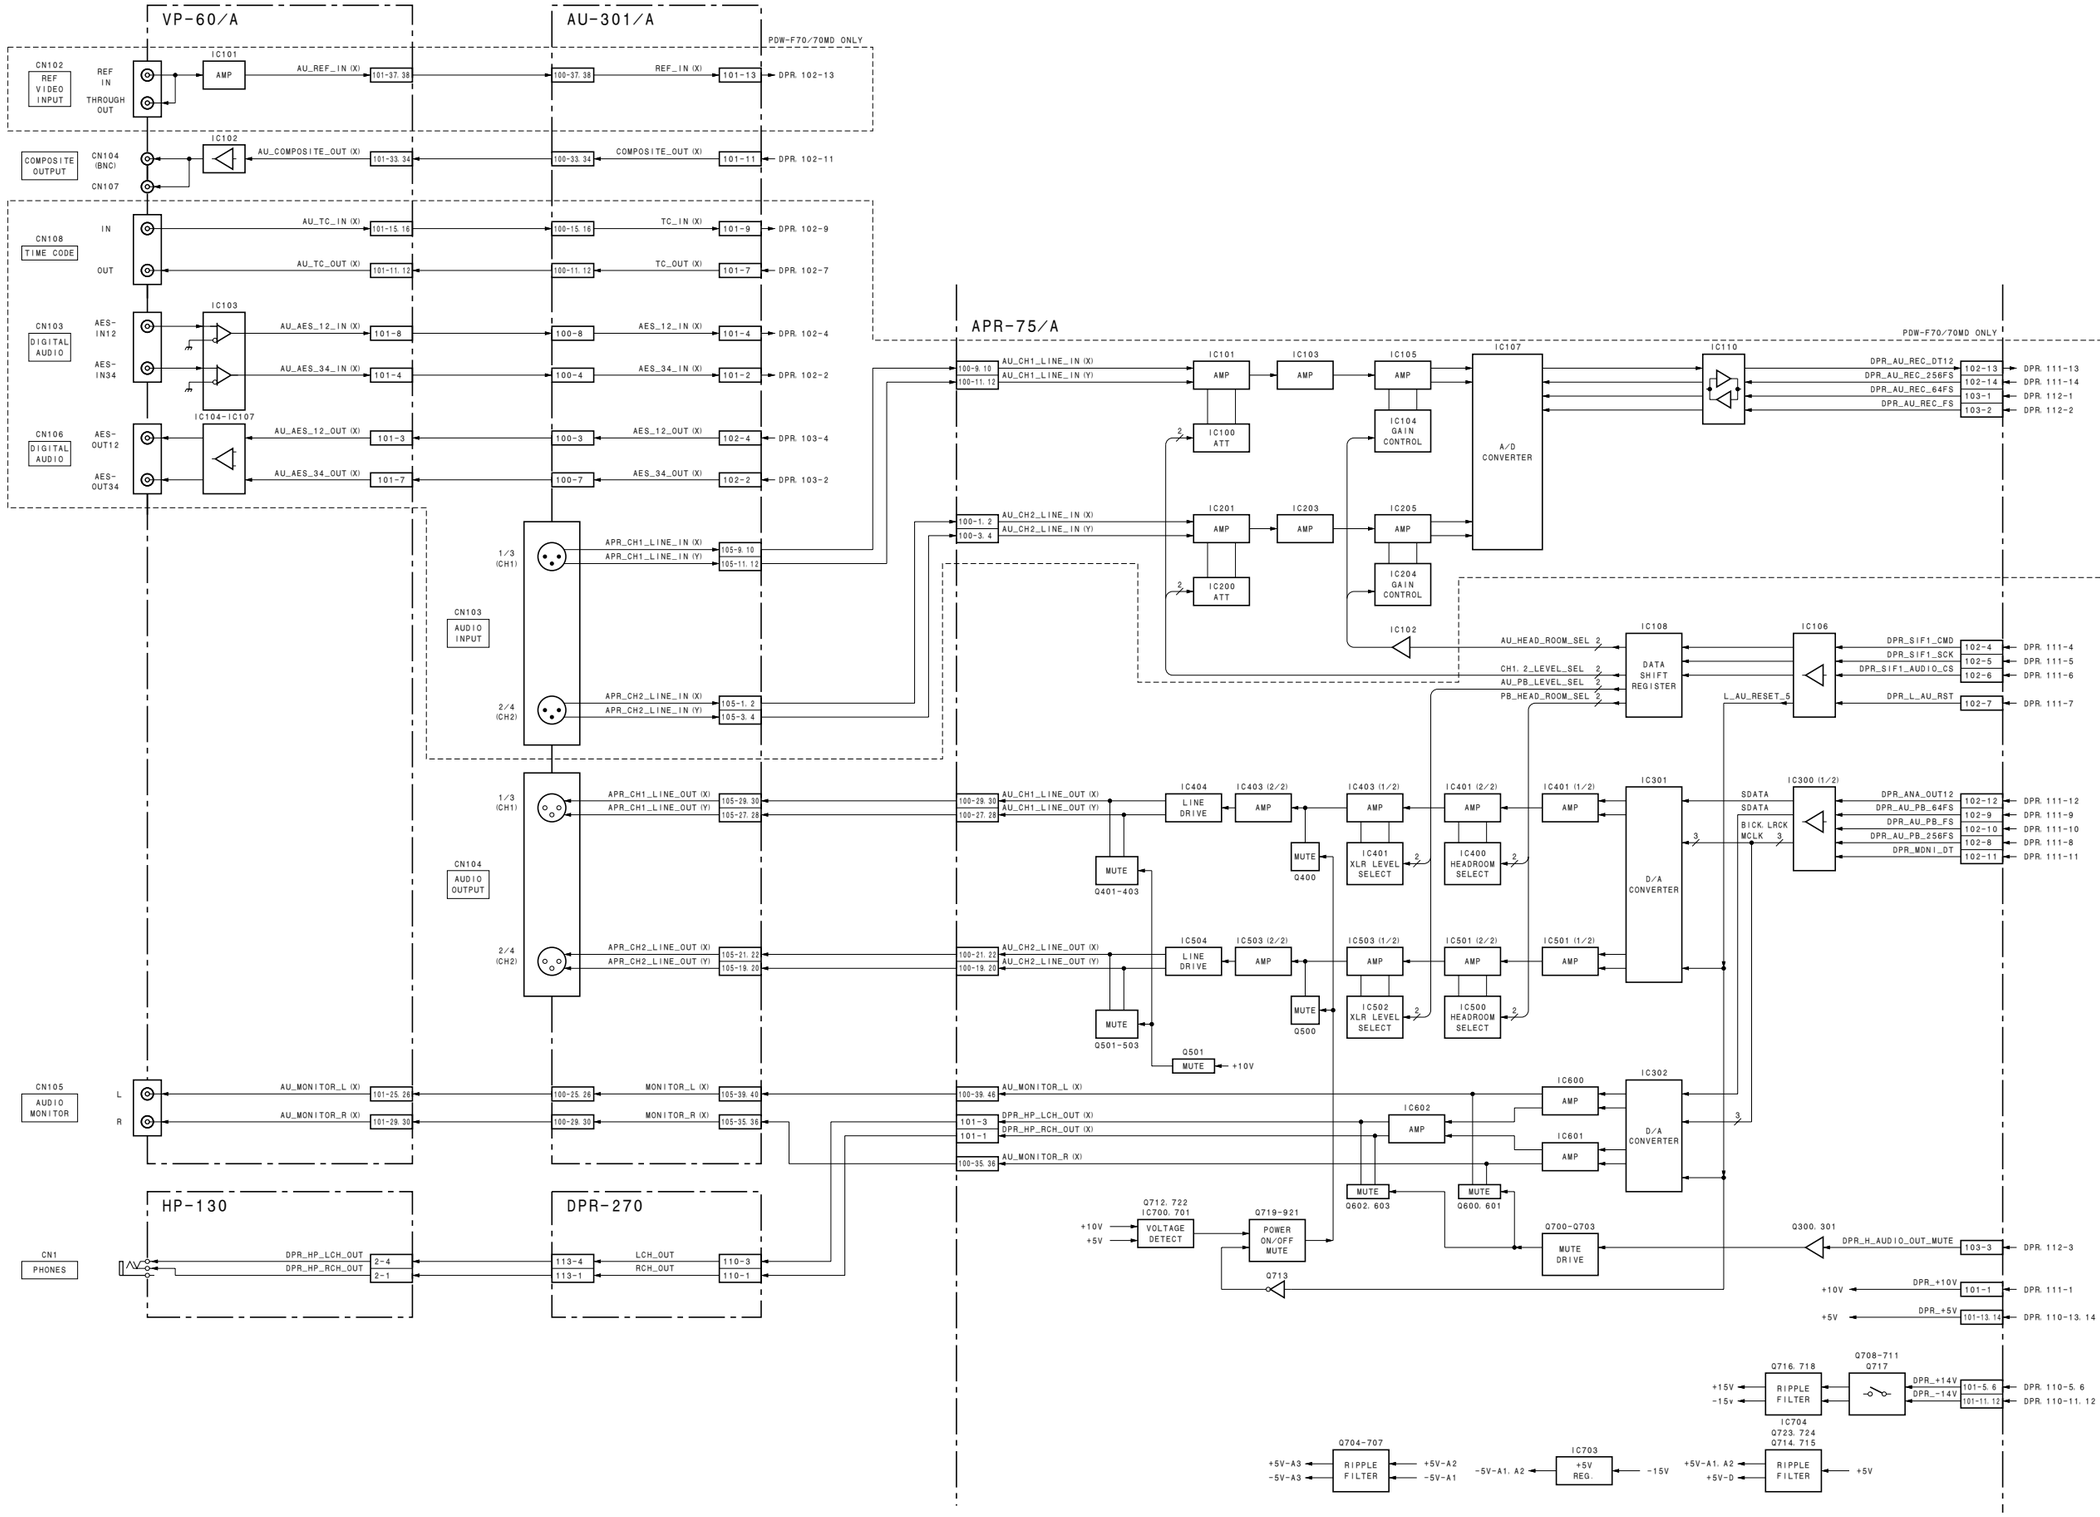

APR-75

APR-75: For PDW-F70/70MD
APR-75A: For PDW-F30

AU-301

AU-301: For PDW-F70/70MD
AU-301A: For PDW-F30

HP-130

VP-60

VP-60: For PDW-F70/70MD
VP-60A: For PDW-F30

4-10

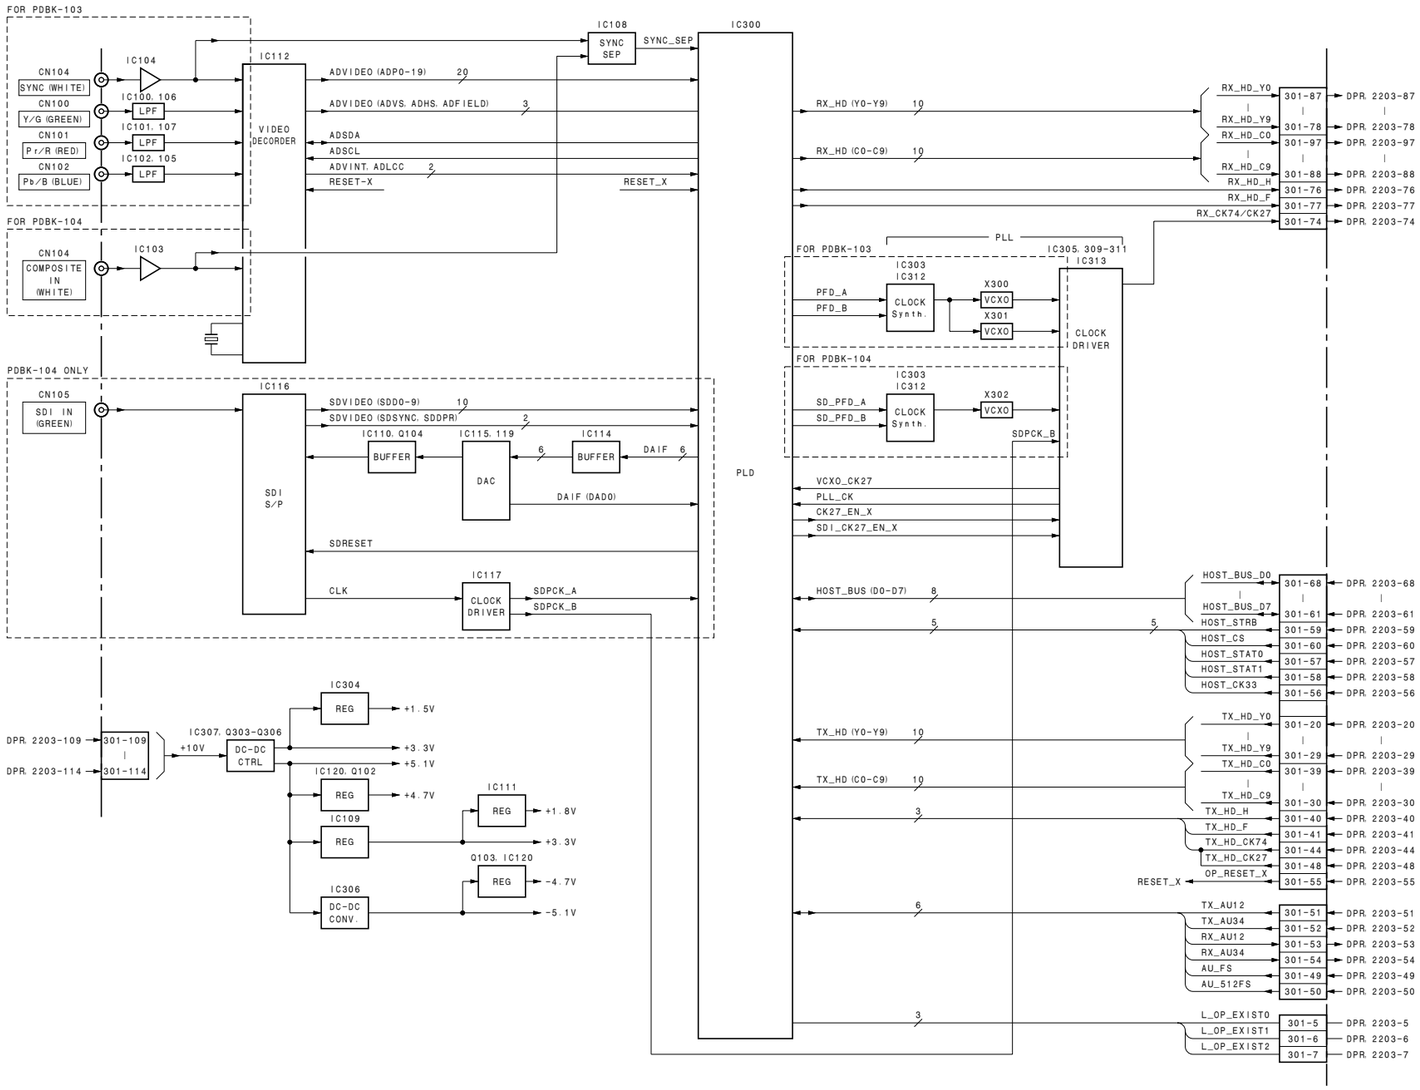

ADC-50

ADC-50: For PDBK-103
ADC-50S: For PDBK-104

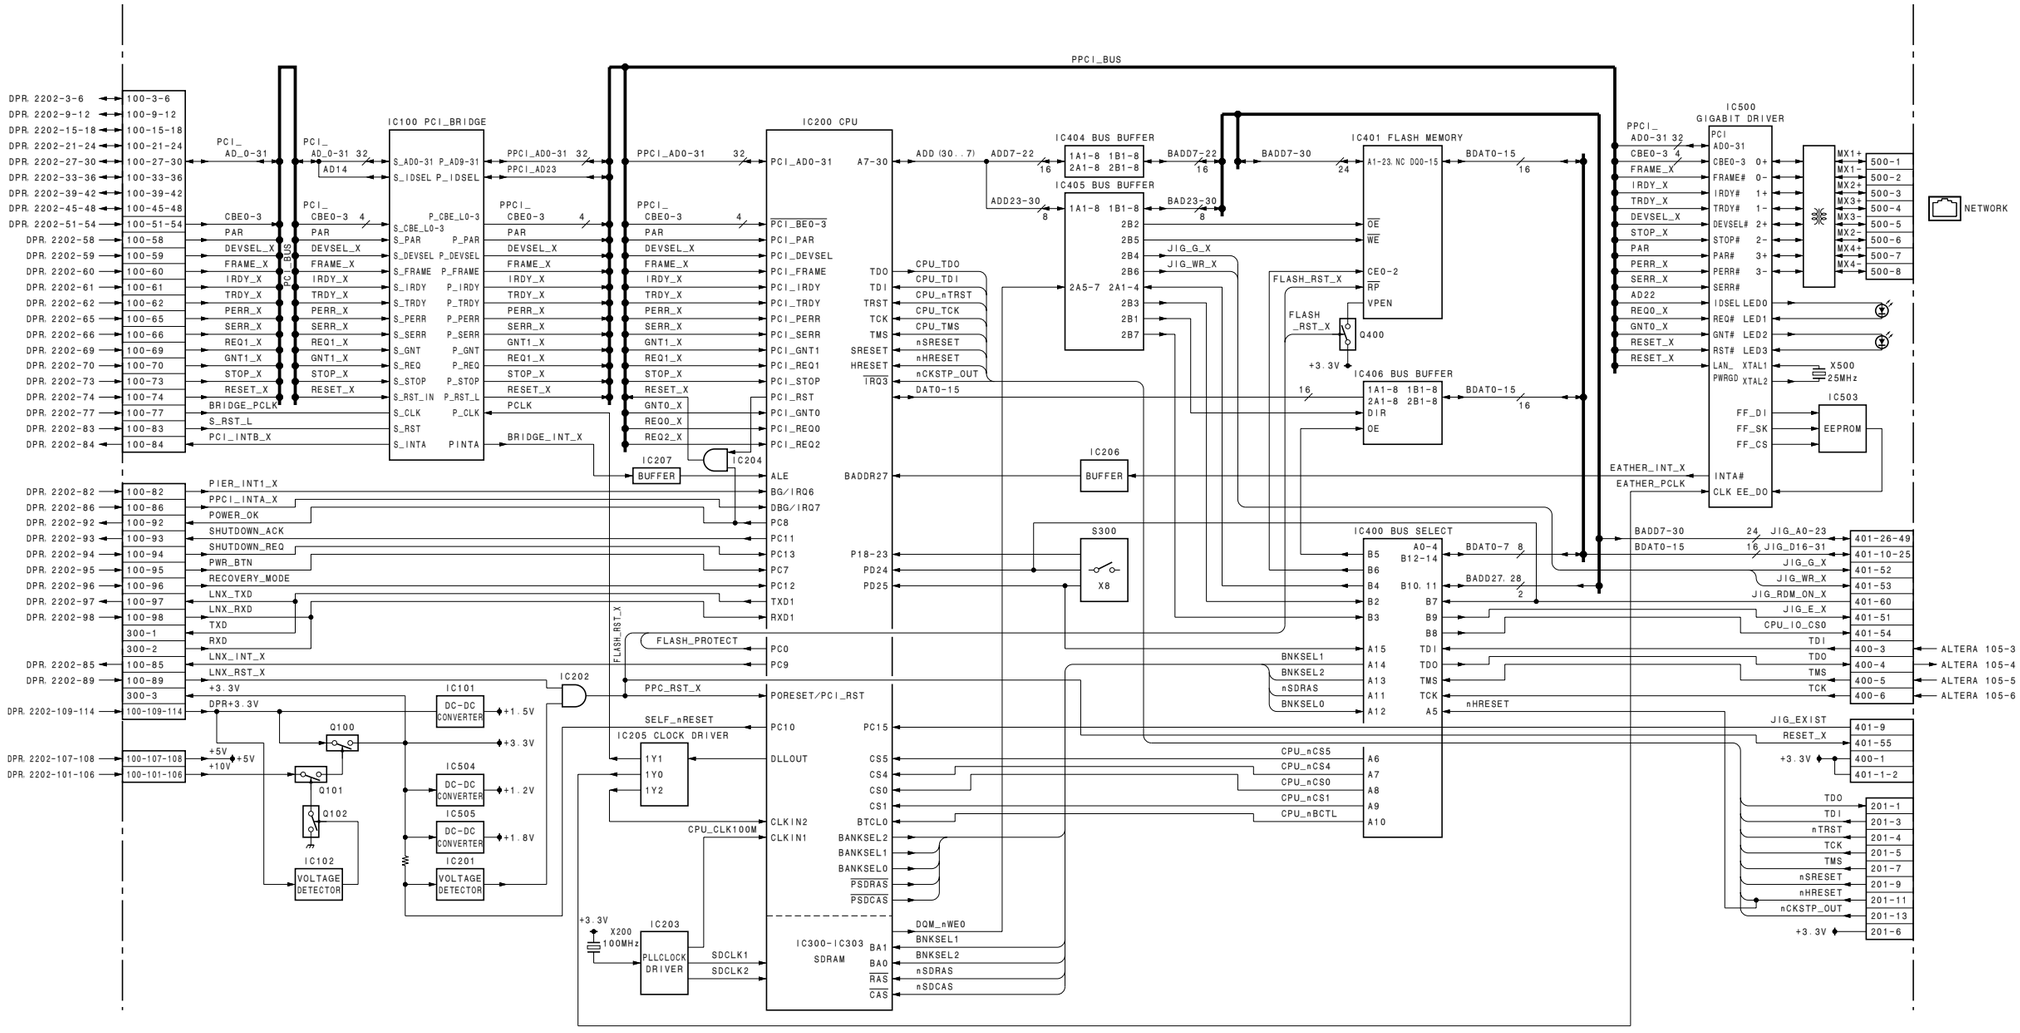

NET-1
For PDBK-101

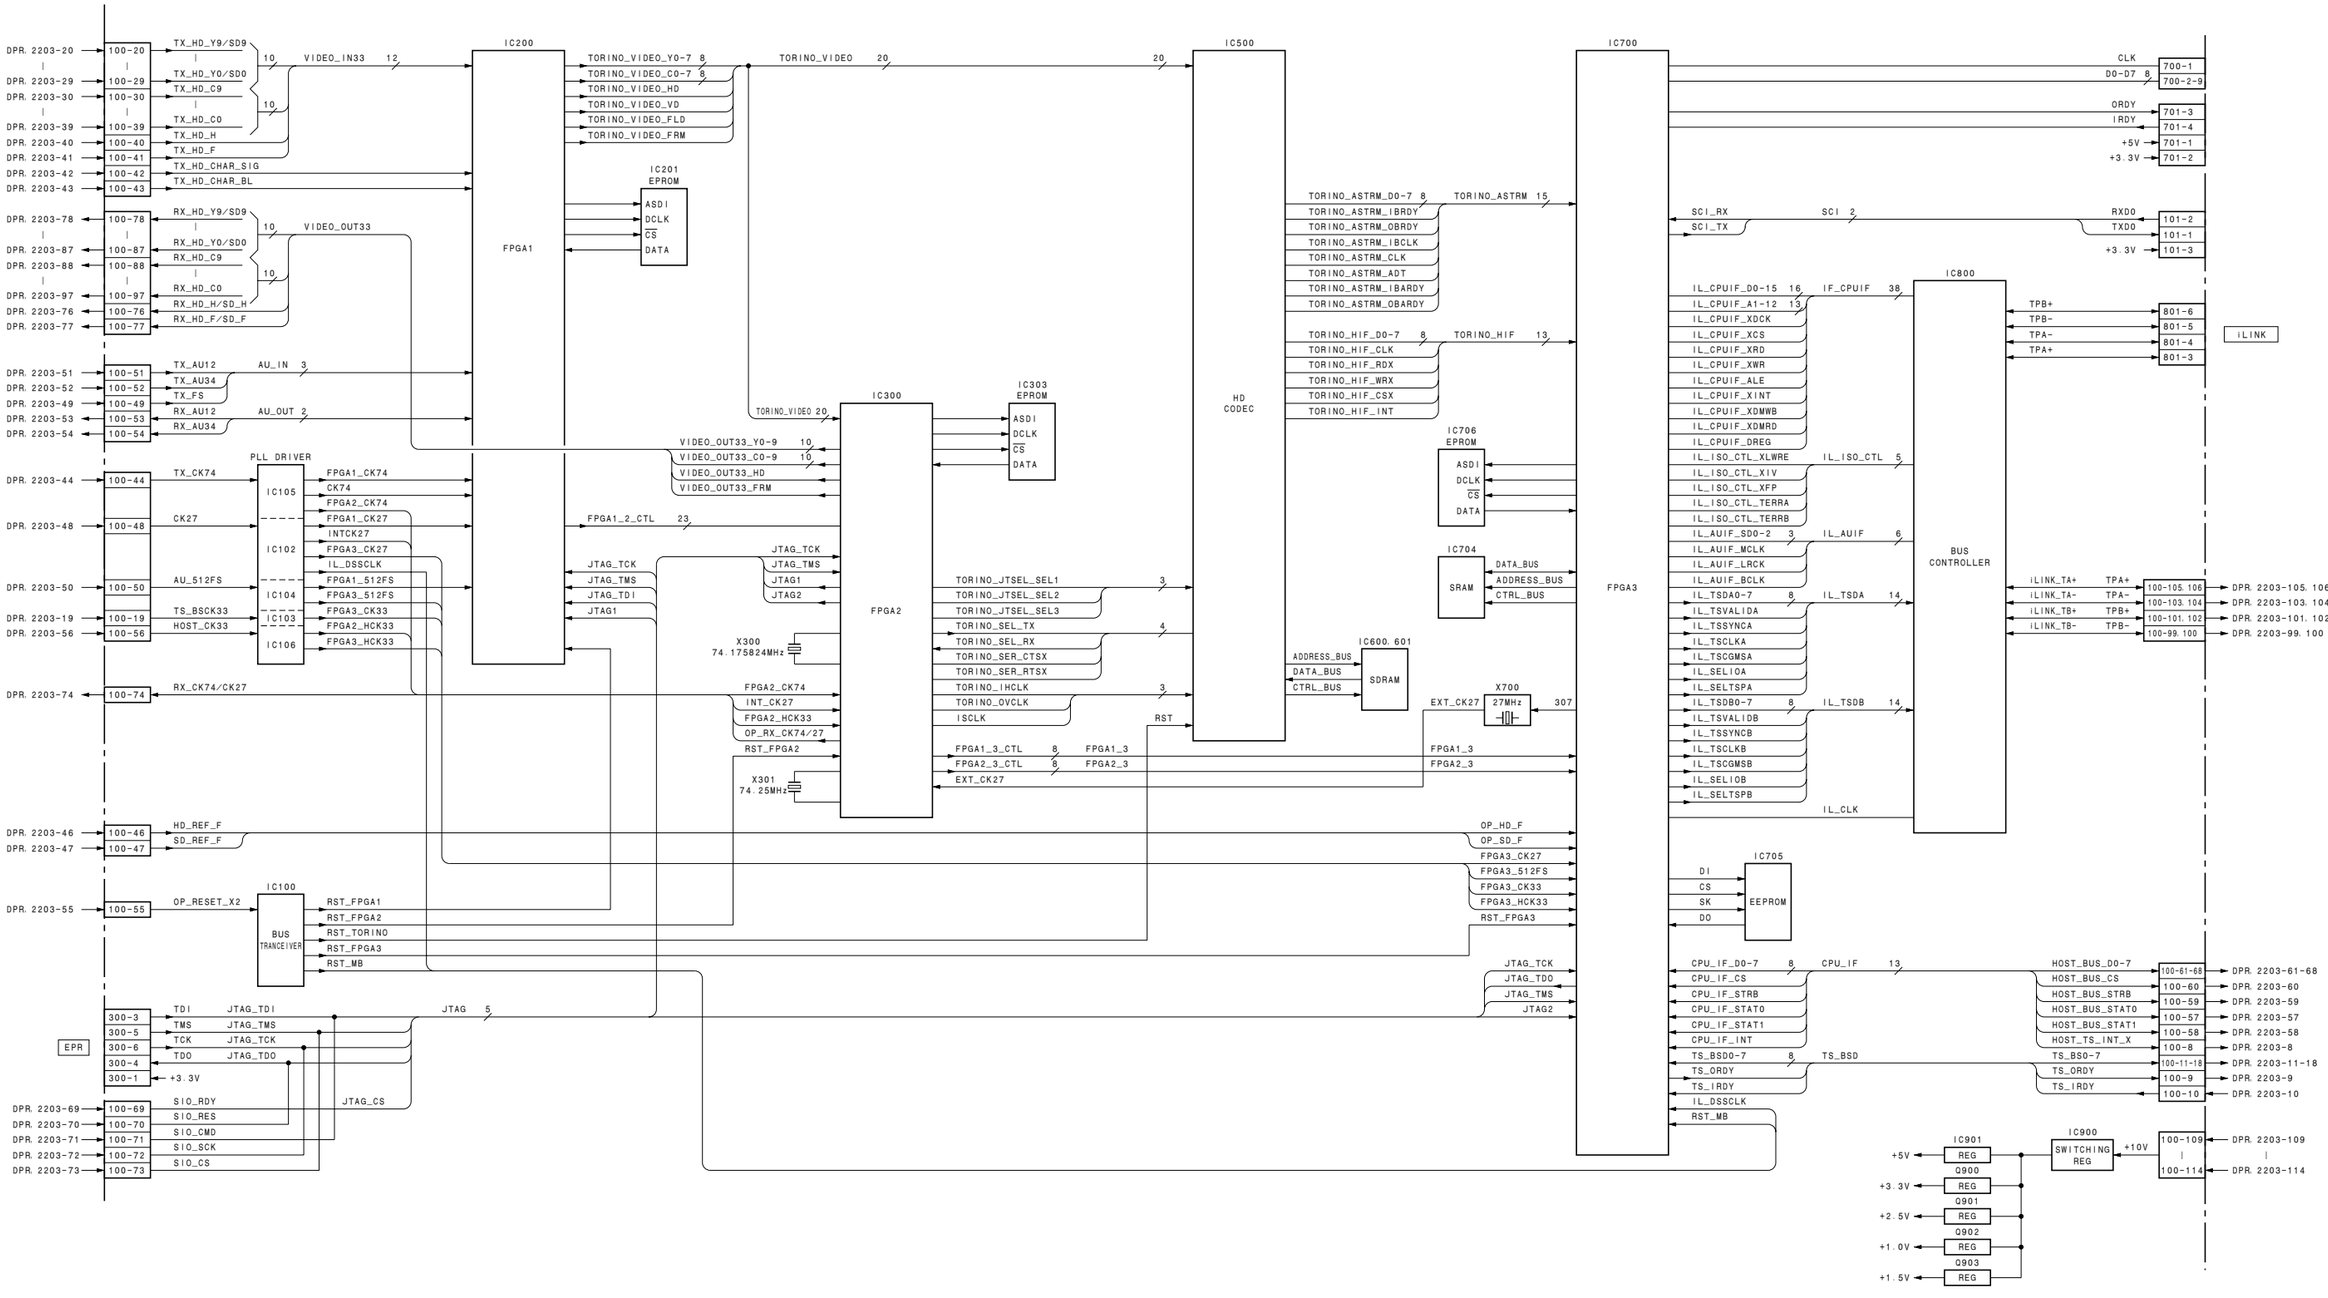

TSI-54
For PDBK-102

Section 5
Schematic Diagrams

Index		Page
A.	ADC-50 (PDBK-103/104)	5-100
	APR-75	5-2
	AU-301	5-7
D.	DPR-270	5-8
	DR-550G	5-77
E.	EM-5	5-97
	ENC-101	5-84
F.	Frame Wiring	5-122
H.	HN-300G	5-86
	HP-130	5-97
K.	KY-580	5-87
M.	MS-80	5-97
N.	NET-1 (PDBK-101)	5-104
V.	VP-60	5-96
S.	SE-709	5-99
	SE-800	5-99
	SW-1124G	5-99
	SW-1125G	5-99
T.	TSI-54 (PDBK-102)	5-114

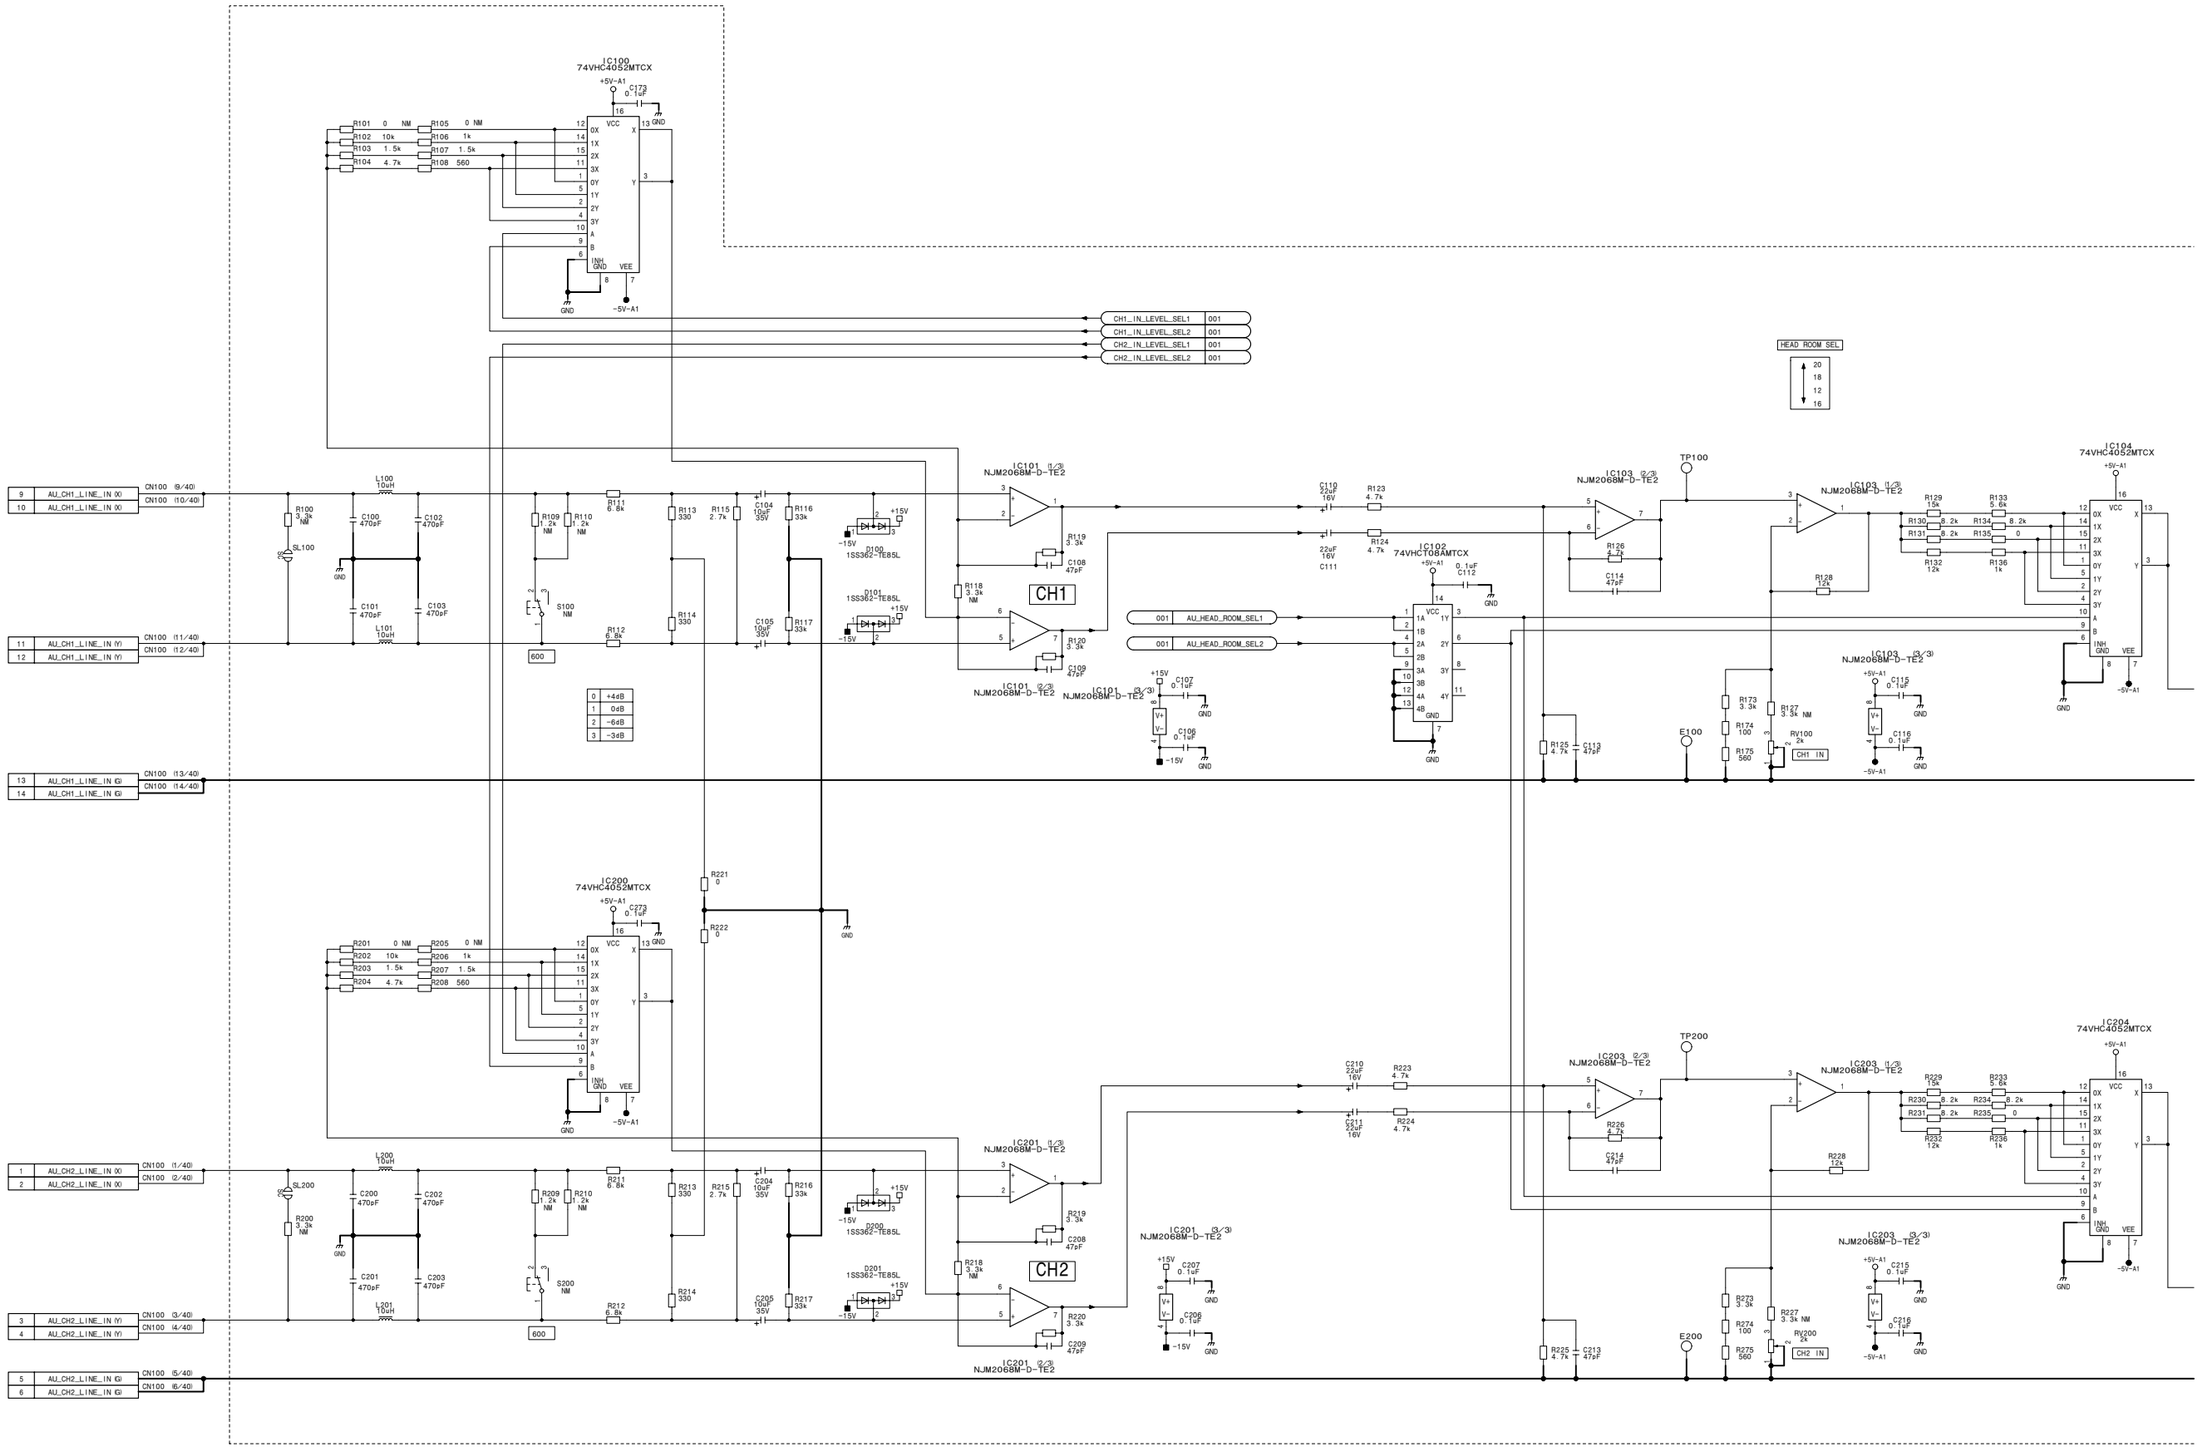
IC100 74VHC4052MTCX
IC101 NJM2068M-D-TE2
IC102 74VHC08AMTCX
IC103 NJM2068M-D-TE2
IC104 74VHC4052MTCX
IC200 74VHC4052MTCX
IC201 NJM2068M-D-TE2
IC203 NJM2068M-D-TE2
IC204 74VHC4052MTCX
CH1
CH2
TP100
TP200
E100
E200
HEAD ROOM SEL
CH1_IN_LEVEL_SEL1
CH1_IN_LEVEL_SEL2
CH2_IN_LEVEL_SEL1
CH2_IN_LEVEL_SEL2
AU_HEAD_ROOM_SEL1
AU_HEAD_ROOM_SEL2
AU_CH1_LINE_IN (X)
AU_CH1_LINE_IN (Y)
AU_CH2_LINE_IN (X)
AU_CH2_LINE_IN (Y)
S100
S200
SL100
SL200
D100 1SS362-TE85L
D101 1SS362-TE85L
D200 1SS362-TE85L
D201 1SS362-TE85L

APR-75 (1/2)
SUFFIX: -11, 12

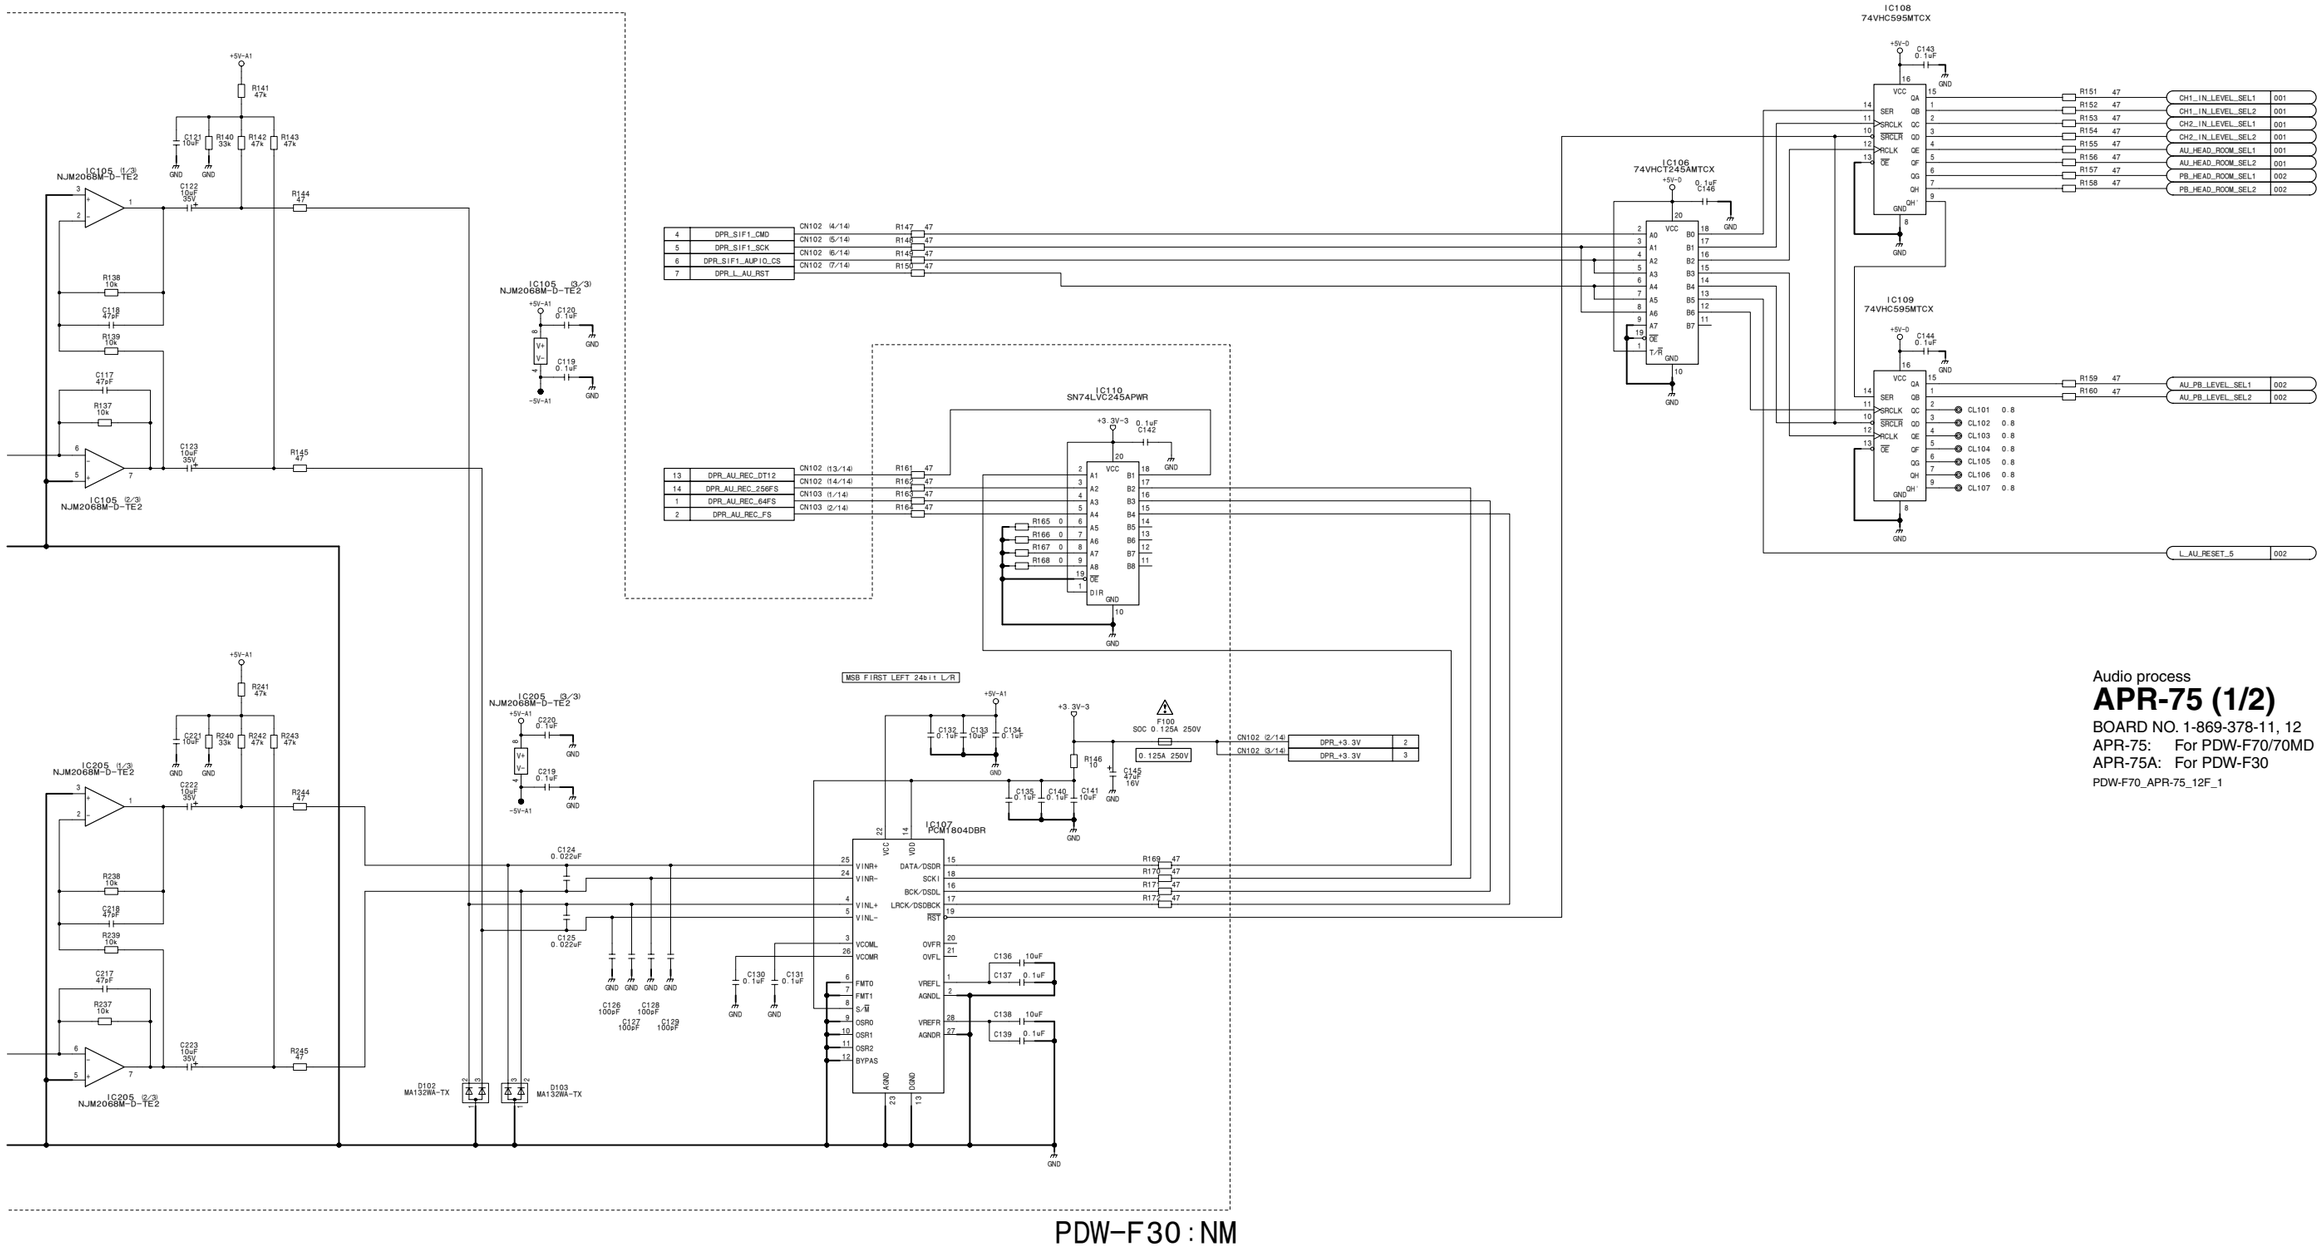

PDW-F30 : NM

Audio process

APR-75 (1/2)

BOARD NO. 1-869-378-11, 12
APR-75: For PDW-F70/70MD
APR-75A: For PDW-F30

PDW-F70_APR-75_12F_1

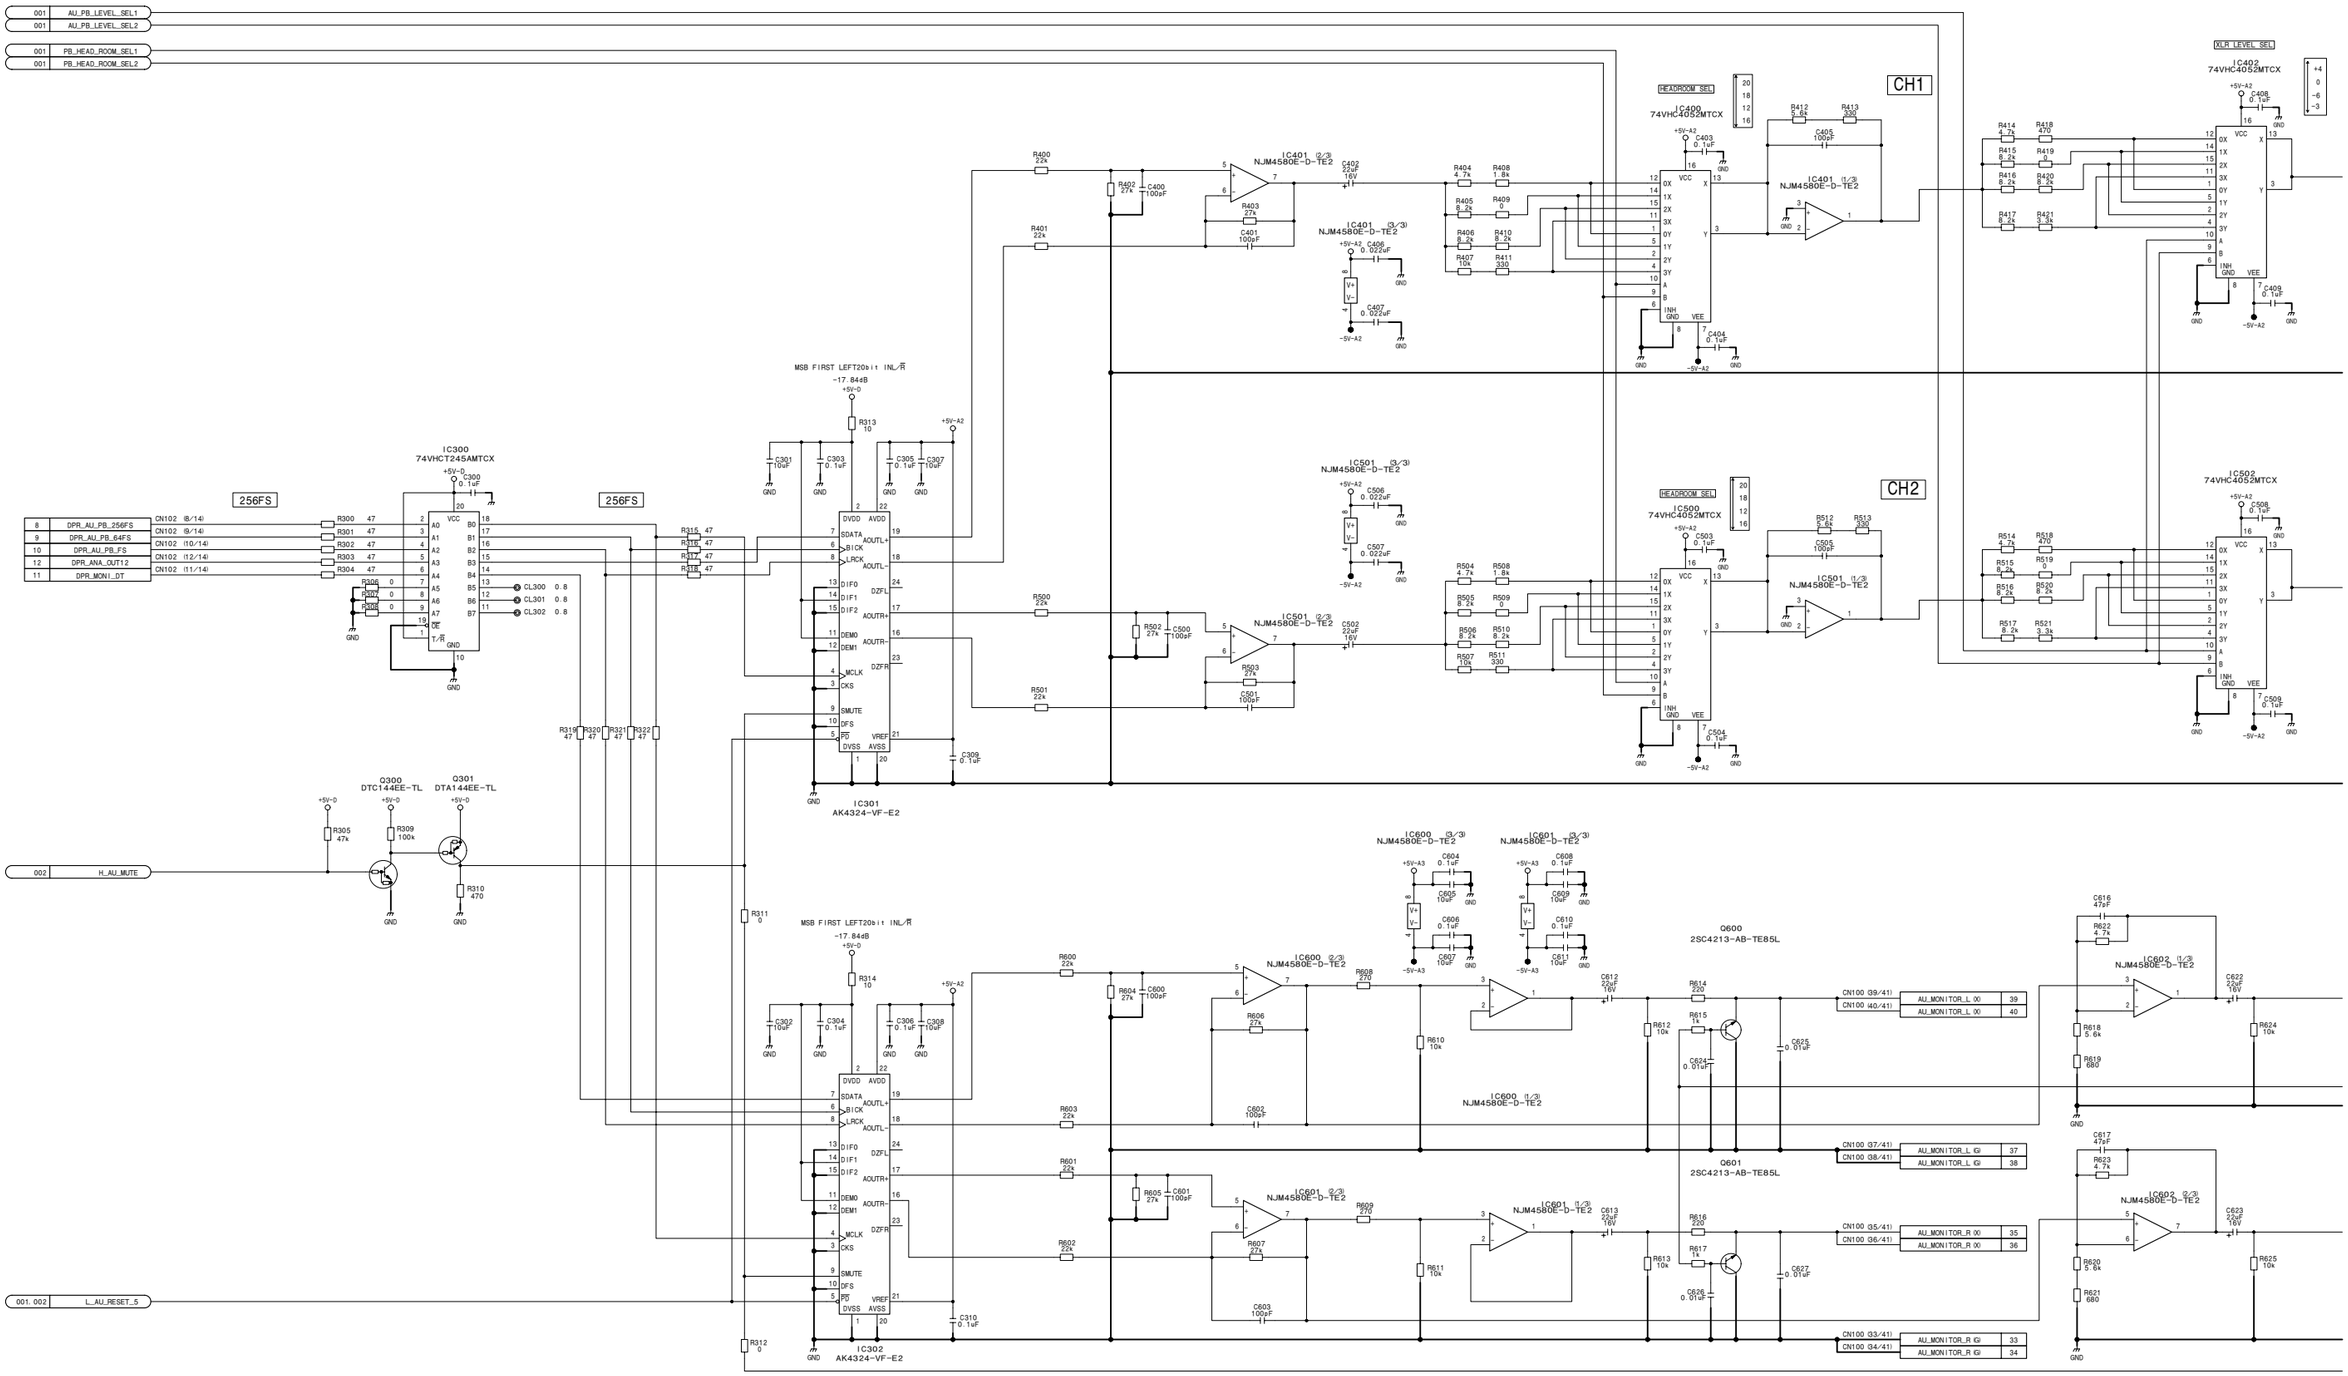
001 AU_PB_LEVEL_SEL1
001 AU_PB_LEVEL_SEL2
001 PB_HEAD_ROOM_SEL1
001 PB_HEAD_ROOM_SEL2
002 H_AU_MUTE
001. 002 L_AU_RESET_5
IC300 74VHCT245AMTCX
256FS
DPR_AU_PB_256FS
DPR_AU_PB_64FS
DPR_AU_PB_FS
DPR_ANA_OUT12
DPR_MONI_DT
CL300 0.8
CL301 0.8
CL302 0.8
MSB FIRST LEFT20bit IN L/R
-17.84dB
IC301 AK4324-VF-E2
IC302 AK4324-VF-E2
IC400 74VHC4052MTCX
IC401 NJM4580E-D-TE2
IC500 74VHC4052MTCX
IC501 NJM4580E-D-TE2
IC600 NJM4580E-D-TE2
IC601 NJM4580E-D-TE2
IC602 NJM4580E-D-TE2
IC402 74VHC4052MTCX
HEADROOM SEL
XLR LEVEL SEL
CH1
CH2
Q300 DTC144EE-TL
Q301 DTA144EE-TL
Q600 2SC4213-AB-TE85L
Q601 2SC4213-AB-TE85L
AU_MONITOR_L 00
AU_MONITOR_L 01
AU_MONITOR_R 00
AU_MONITOR_R 01

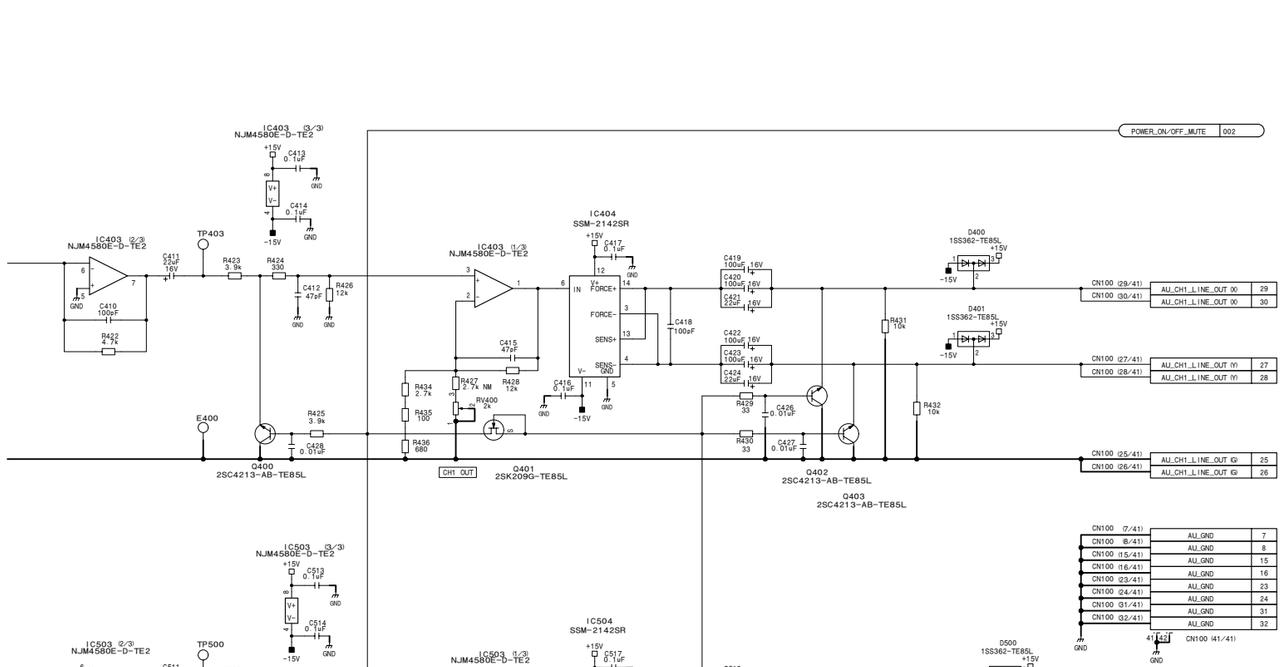

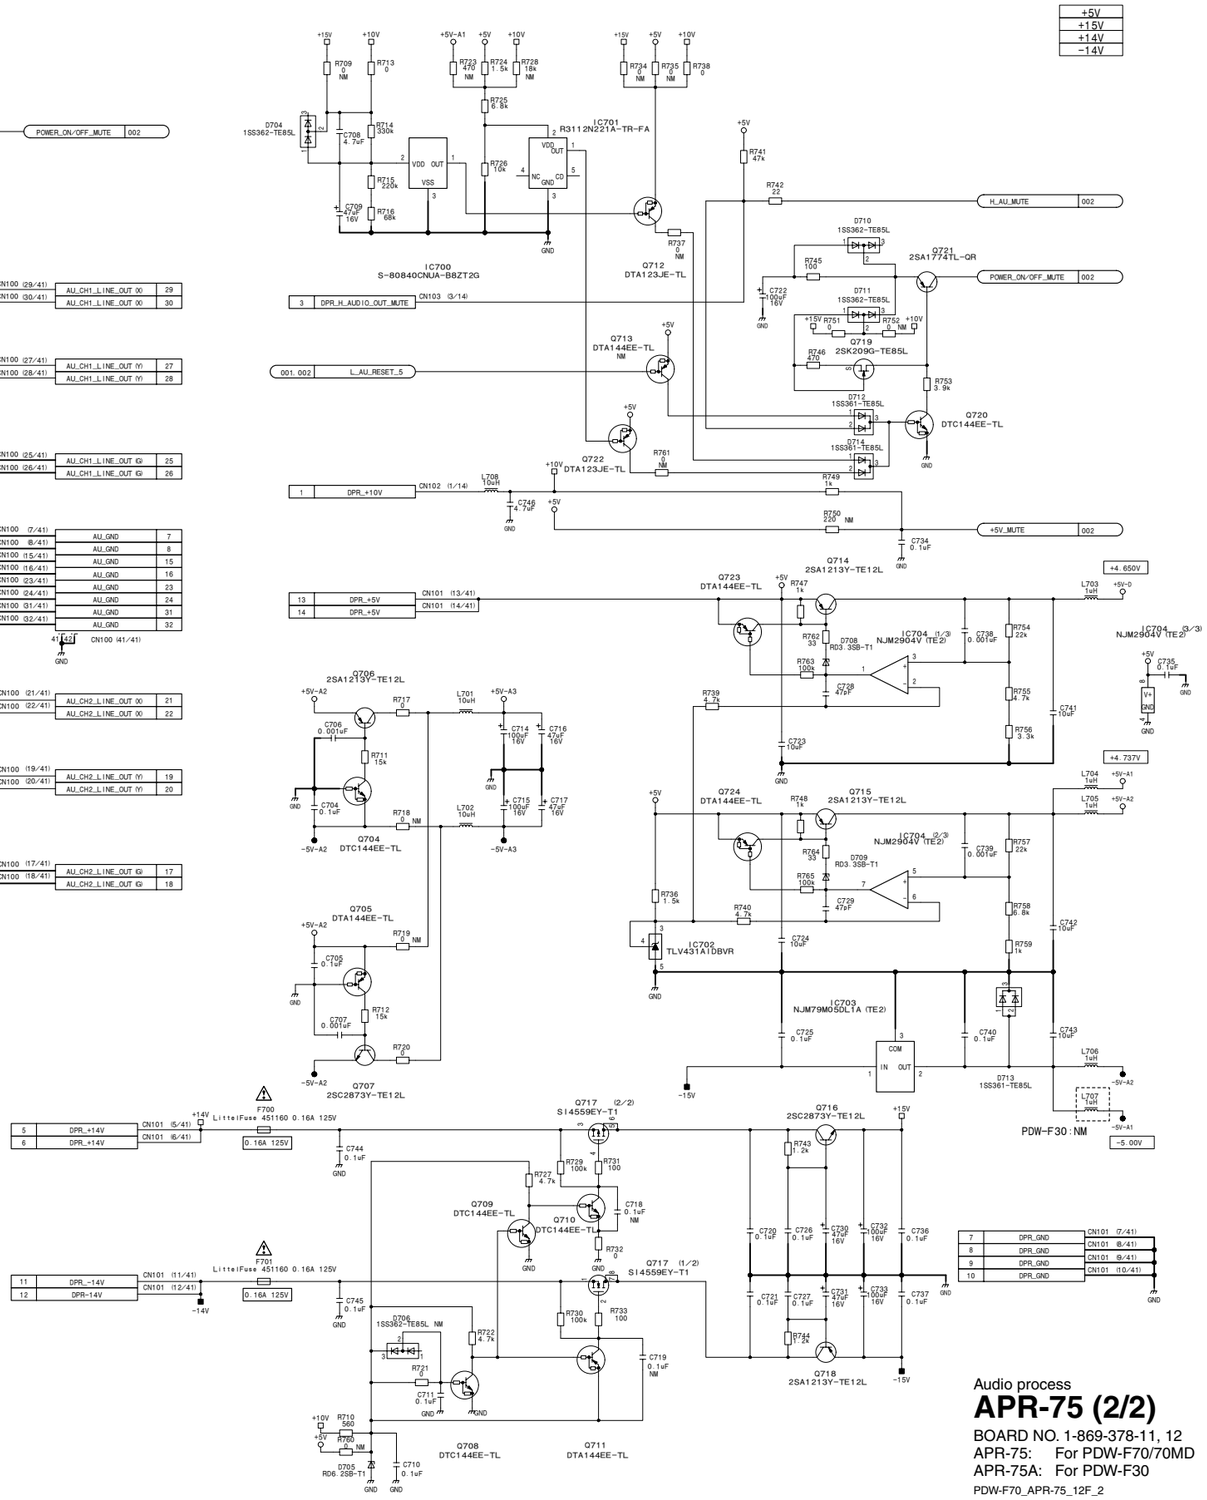

Audio process

APR-75 (2/2)

BOARD NO. 1-869-378-11, 12
APR-75: For PDW-F70/70MD
APR-75A: For PDW-F30

PDW-F70_APR-75_12F_2

PDW-F30 : NM

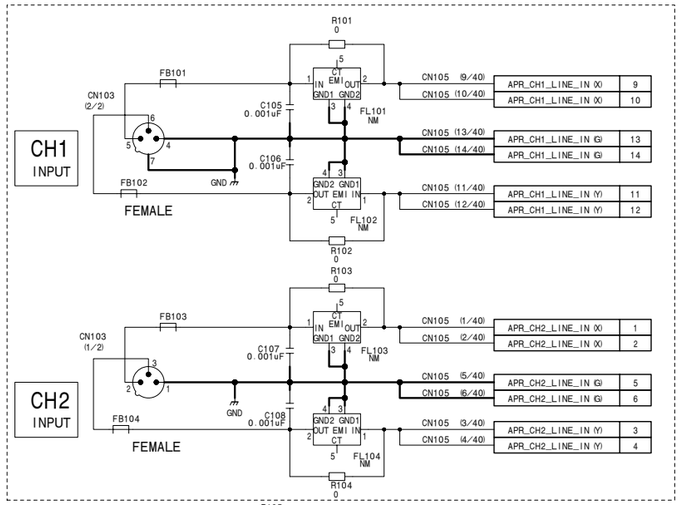

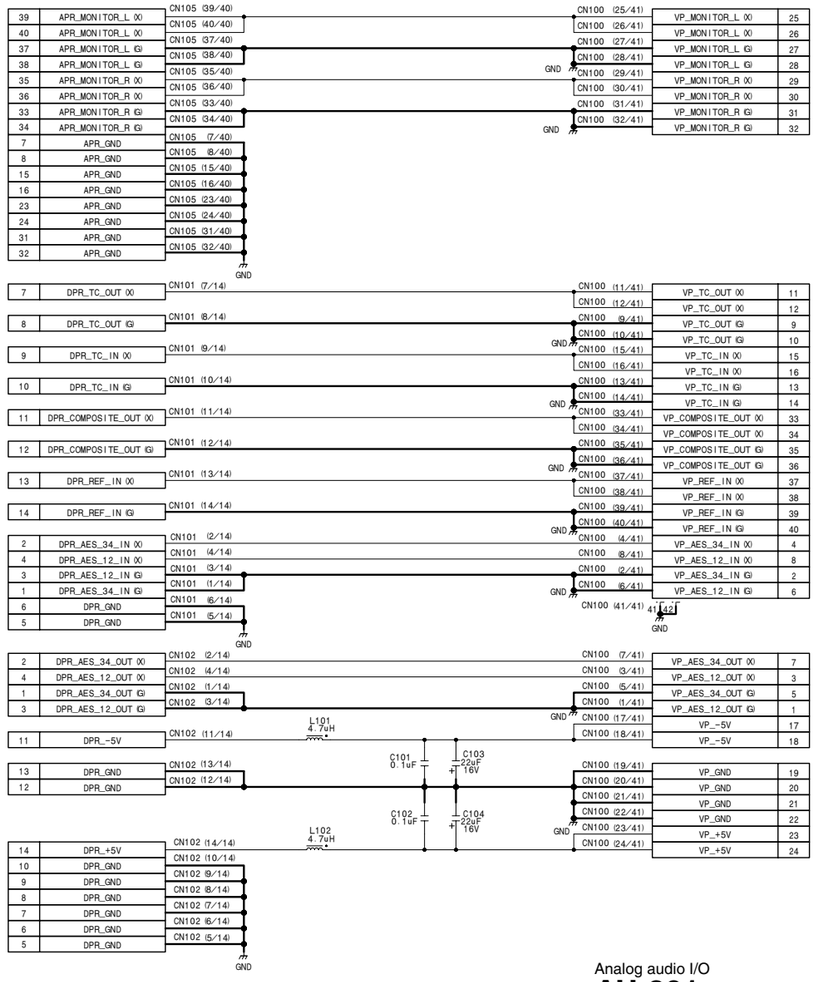

Analog audio I/O

AU-301

BOARD NO. 1-869-382-11, 12
AU-301: For PDW-F70/70MD
AU-301A: For PDW-F30

BIX-151_AU-301_11F_1

DPR-270 (1/34)
SUFFIX: -11

PDW-F30 : NM

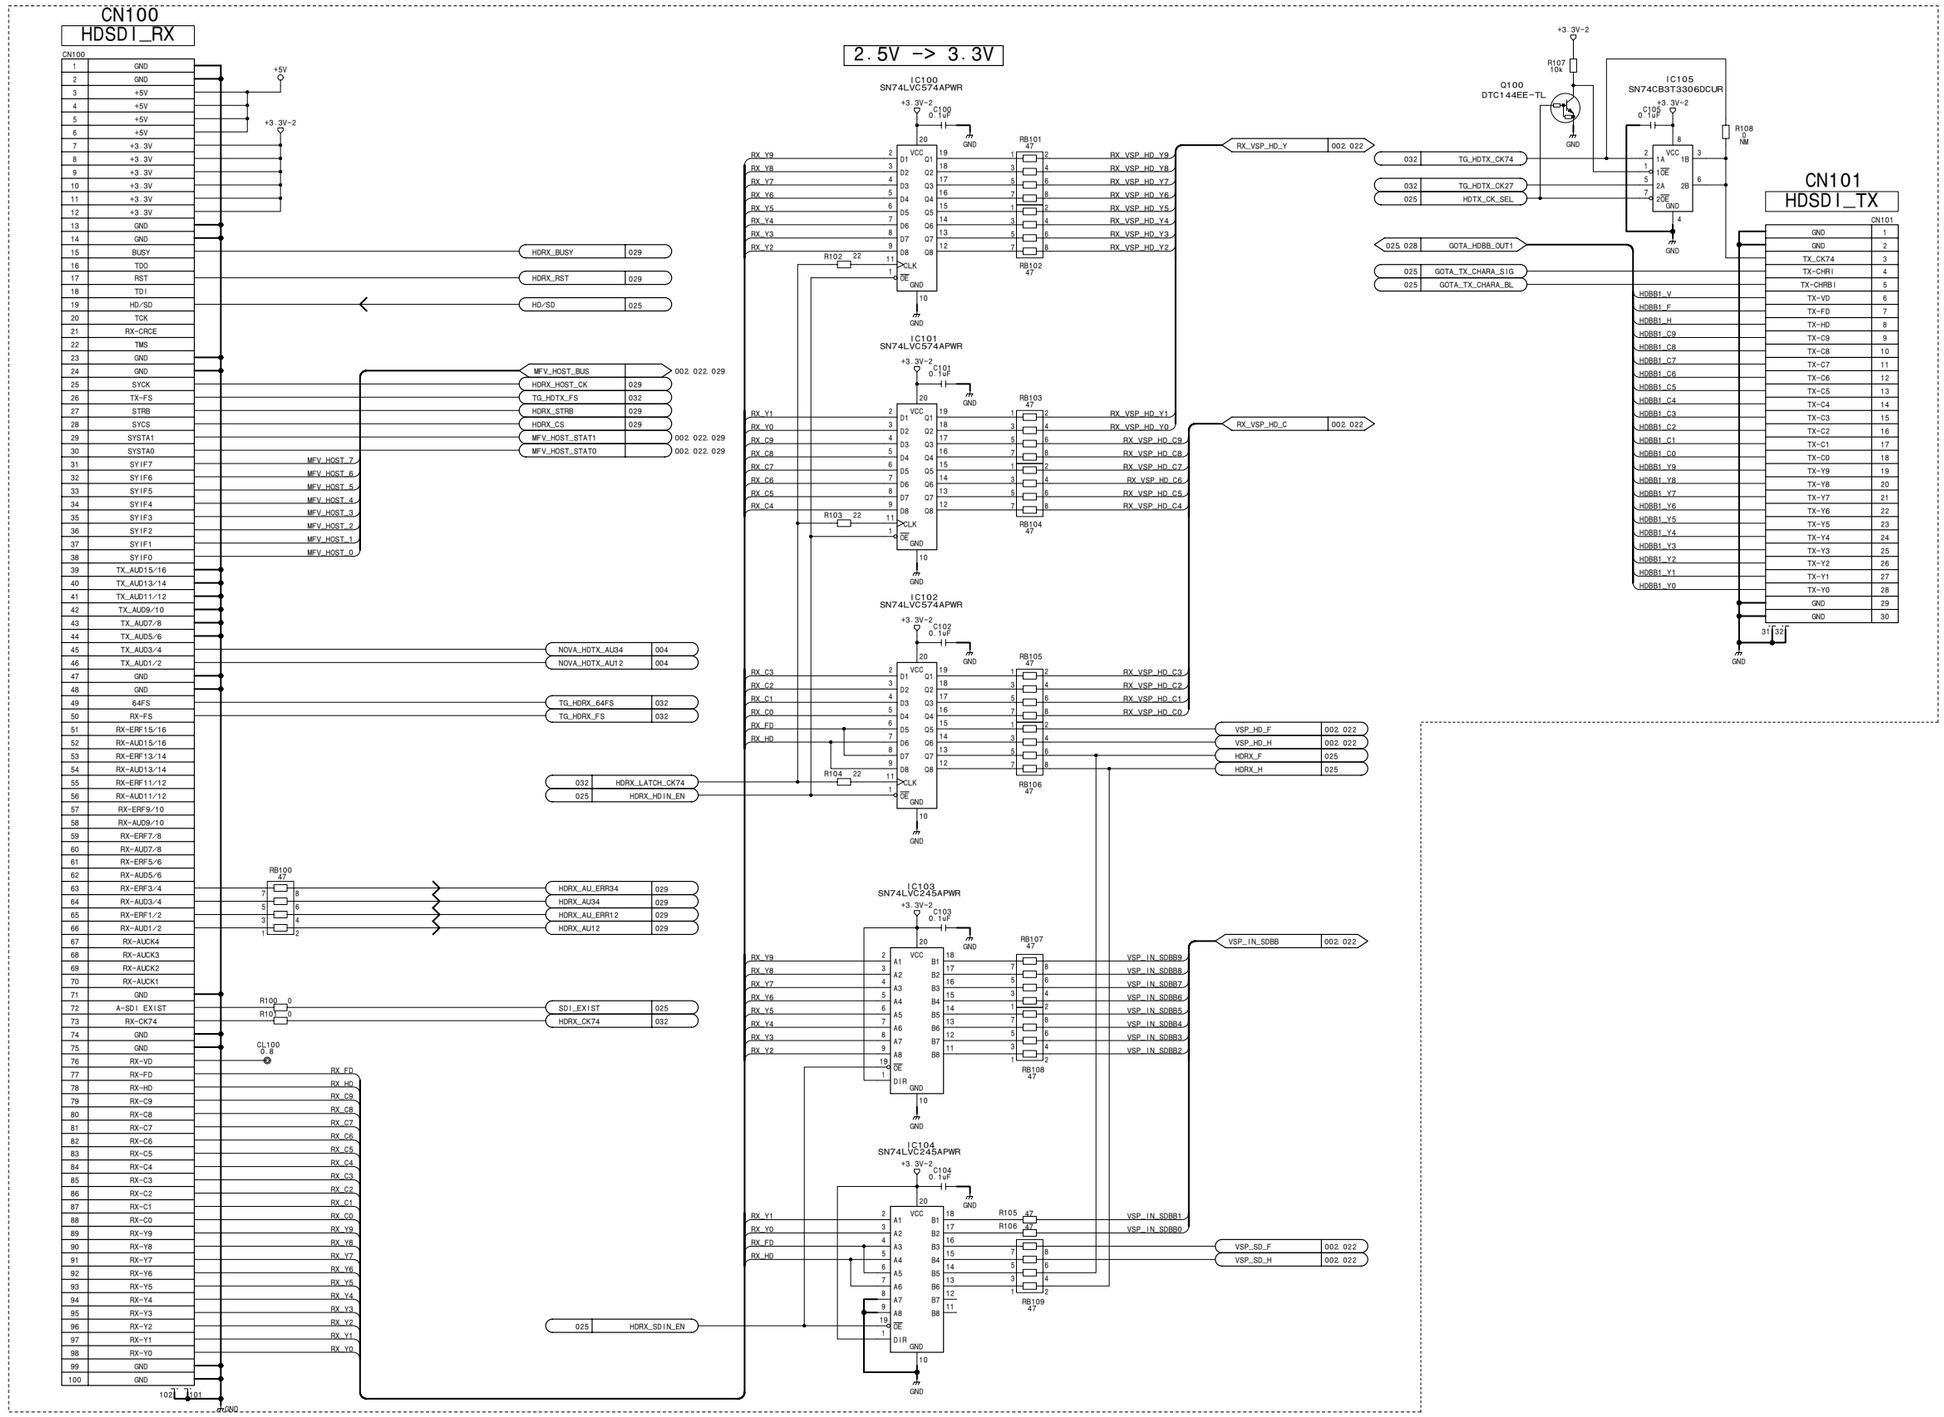

5-8

CN110 APR IF1

CN110		CN113	
1	APR_HP_RCH_OUT (X)	HP_HP_RCH_OUT (X)	1
2	APR_HP_RCH_OUT (G)	HP_HP_RCH_OUT (G)	2
3	APR_HP_LCH_OUT (X)	HP_HP_LCH_OUT (X)	4
4	APR_HP_LCH_OUT (G)	HP_HP_LCH_OUT (G)	3
5	APR_+14V		
6	APR_+14V		
7	APR_GND		
8	APR_GND		
9	APR_GND		
10	APR_GND		
11	APR_-14V		
12	APR_-14V		
13	APR_+5V		
14	APR_+5V		

+14V, C106 0.022uF, C107 0.022uF, 5 6, GND, GND, GND, +5V, -14V, GND

CN111 APR IF2

CN111			
1	APR_+10V		
2	APR_+3.3V		
3	APR_+3.3V		
4	APR_SIF1_CMD	SIF1_CMD	028. 029. 030
5	APR_SIF1_SCK	SIF1_SCK	028. 029. 030
6	APR_SIF1_AUPIO_CS	SIF1_AUPIO_CS	029
7	APR_L_AU_RST	L_AU_SRC_RST	029. 031
8	APR_AU_PB_256FS	AU_PB_256FS	032
9	APR_AU_PB_64FS	AU_PB_64FS	032
10	APR_AU_PB_FS	AU_PB_FS	032
11	APR_MONI_DT	MONI_DT	004
12	APR_ANA_OUT12	AU_PB_DT12	004
13	APR_AU_REC_DT12	AU_REC_DT12	029
14	APR_AU_REC_256FS	AU_REC_256FS	032

+10V, +3.3V-2, R109 47, To ZATA

PDW-F30 : NM

CN112 APR IF3

CN112			
1	APR_AU_REC_64FS	AU_REC_64FS	032
2	APR_AU_REC_FS	AU_REC_FS	032
3	APR_H_AUDIO_OUT_MUTE	H_AUDIO_OUT_MUTE	029
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

CN102 AU/VP IF1

CN102			
14	AU_REF_IN (G)	GENLOCK_GND	024
13	AU_REF_IN (X)	GENLOCK_VIDEO	024
12	AU_COMPOSITE_OUT (G)	GND COMPOSITE_V (G)	001. 007. 028
11	AU_COMPOSITE_OUT (X)	COMPOSITE_VIDEO (X)	028
10	AU_TC_IN (G)	GND TC_IN (G)	001. 007. 028
9	AU_TC_IN (X)	TC_IN (X)	007
8	AU_TC_OUT (G)	GND TC_OUT (G)	001. 007. 028
7	AU_TC_OUT (X)	TC_OUT (X)	007
6	AU_GND		
5	AU_GND		
4	AU_AES_12_IN (X)		
3	AU_AES_12_IN (G)		
2	AU_AES_34_IN (X)		
1	AU_AES_34_IN (G)		

5v->3.3V, IC106 (1/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF), R110 47, R111 47, IC107 (1/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF), AES_ZATA_12CH 029, AES_ZATA_34CH 029, GND

CN103 AU/VP IF2

CN103			
14	AU_+5V		
13	AU_GND		
12	AU_GND		
11	AU_-5V		
10	AU_GND		
9	AU_GND		
8	AU_GND		
7	AU_GND		
6	AU_GND		
5	AU_GND		
4	AU_AES_12_OUT (X)	ZATA_AES_12CH	029
3	AU_AES_12_OUT (G)		
2	AU_AES_34_OUT (X)	ZATA_AES_34CH	029
1	AU_AES_34_OUT (G)		

+5V, -5V, IC106 (2/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF), IC107 (2/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF), +3.3V-2, C108 0.1uF, C109 0.1uF, GND

PDW-F30 : NM

CN106 KY IF

004	FP_COM			CN106
		FP_CK	RB111 47	KY_SCK 30
		FP_RES		KY_RX 29
		FP_CMD		KY_TX 28
		FP_CS		KY_INT 27
		FP_RDY	RB118 47	KY_RDY 26
034	H_POWER_ON			POWERON 25
034	POWER_LED			POWERLED 24
				GND 23
027	VIS_LCD_VIDEO		R119 47	GND 22
032	TG_LCD_CK27		RB112 47	VCLK 21
		VIS_LCD_V0		VIN0 20
		VIS_LCD_V1		VIN1 19
		VIS_LCD_V2		VIN2 18
		VIS_LCD_V3	RB113 47	VIN3 17
		VIS_LCD_V4		VIN4 16
		VIS_LCD_V5		VIN5 15
		VIS_LCD_V6		VIN6 14
		VIS_LCD_V7		VIN7 13
	EVER+3.3V		R120 47	EVER+3.3V 12
027	LCD_H		R121 47	HSYNC 11
027	LCD_F			FIELD 10
				GND 9
				GND 8
				+3.3V 7
				+3.3V 6
				+3.3V 5
				+5V 4
				-5V 3
				+14V 2
				GND 1

+3.3V-3, +5V, +14V, -5V, C110 0.1uF, C112 0.1uF, C114 0.1uF, C111 0.1uF, C113 0.1uF, GND

CN107 MEMORY STICK

		CN107
021	MS_CLK	VSS 1
021	MS_DO	SCLK 2
021	MS_SENSE	SDIO 3
		INS 4
		VCC 5
021	MS_BS	BS 6

+3.3V-3, R113 10, R114 10, R115 10, R116 10, 7 8, GND

CN105 ALTERA JTAG

CN105	NM		
1	VCC		
2	TRST		
3	TDI	TDA	
4	TDO		
5	TMS	TMS	
6	TCK	TCK	
7	MODE		
8	GND		

+3.3V-2, +3.3V-2, RB110 10k, R117 47 NM, R112 47 NM, FPGA_JTAG 006. 013, 1019, GND

CN108 NOVA DEBUG

CN108	NM			
	GND	1	2	GND
	+3V	3	4	NC (+5)
	R1	5	6	DA8
NOVA_TEST0	DA0	7	8	DA9
NOVA_TEST1	DA1	9	10	DA10
NOVA_TEST2	DA2	11	12	DA11
NOVA_TEST3	DA3	13	14	DA12
NOVA_TEST4	DA4	15	16	DA13
NOVA_TEST5	DA5	17	18	DA14
NOVA_TEST6	DA6	19	20	DA15
NOVA_TEST7	DA7	21	22	GND
	GND	23	24	CLKA
	CLK2	25	26	GND
	GND	27	28	DB8
NOVA_TEST16	DB0	29	30	DB9
NOVA_TEST17	DB1	31	32	DB10
NOVA_TEST18	DB2	33	34	DB11
NOVA_TEST19	DB3	35	36	DB12
NOVA_TEST20	DB4	37	38	DB13
NOVA_TEST21	DB5	39	40	DB14
NOVA_TEST22	DB6	41	42	DB15
NOVA_TEST23	DB7	43	44	GND
	GND	45	46	CLKB
NOVA_TEST_CKC	CLKC	47	48	GND
	GND	49	50	DC8
NOVA_TEST32	DC0	51	52	DC9
NOVA_TEST33	DC1	53	54	DC10
NOVA_TEST34	DC2	55	56	DC11
NOVA_TEST35	DC3	57	58	DC12
NOVA_TEST36	DC4	59	60	DC13
NOVA_TEST37	DC5	61	62	DC14
NOVA_TEST38	DC6	63	64	DC15
NOVA_TEST39	DC7	65	66	R2
	NC (+5)	67	68	+3V
	GND	69	70	GND

+3.3V-2, R122 10 NM, 032 NOVA_DEBUG_CK40, NOVA_TEST 005, NOVA_TEST8 NOVA_TEST9 NOVA_TEST10 NOVA_TEST11 NOVA_TEST12 NOVA_TEST13 NOVA_TEST14 NOVA_TEST15, NOVA_TEST_CKA, NOVA_TEST24 NOVA_TEST25 NOVA_TEST26 NOVA_TEST27 NOVA_TEST28 NOVA_TEST29 NOVA_TEST30 NOVA_TEST31, NOVA_TEST_CKB, NOVA_TEST40 NOVA_TEST41 NOVA_TEST42 NOVA_TEST43 NOVA_TEST44 NOVA_TEST45 NOVA_TEST46 NOVA_TEST47, GND, GND

CN109 GEOS DEBUG

CN109	NM			
	GND	1	2	GND
	+3V	3	4	NC (+5)
	R1	5	6	DA8
GEOS_DEBUG1	DA0	7	8	DA9
GEOS_DEBUG2	DA1	9	10	DA10
GEOS_DEBUG3	DA2	11	12	DA11
GEOS_DEBUG4	DA3	13	14	DA12
GEOS_DEBUG5	DA4	15	16	DA13
GEOS_DEBUG6	DA5	17	18	DA14
GEOS_DEBUG7	DA6	19	20	DA15
GEOS_DEBUG8	DA7	21	22	GND
	GND	23	24	CLKA
	CLK2	25	26	GND
	GND	27	28	DB8
GEOS_DEBUG17	DB0	29	30	DB9
GEOS_DEBUG18	DB1	31	32	DB10
GEOS_DEBUG19	DB2	33	34	DB11
GEOS_DEBUG20	DB3	35	36	DB12
GEOS_DEBUG21	DB4	37	38	DB13
GEOS_DEBUG22	DB5	39	40	DB14
GEOS_DEBUG23	DB6	41	42	DB15
GEOS_DEBUG24	DB7	43	44	GND
	GND	45	46	CLKB
	CLKC	47	48	GND
GEOS_DEBUG33	GND	49	50	DC8
GEOS_DEBUG34	DC0	51	52	DC9
GEOS_DEBUG35	DC1	53	54	DC10
GEOS_DEBUG36	DC2	55	56	DC11
GEOS_DEBUG37	DC3	57	58	DC12
GEOS_DEBUG38	DC4	59	60	DC13
GEOS_DEBUG39	DC5	61	62	DC14
GEOS_DEBUG40	DC6	63	64	DC15
	DC7	65	66	R2
	NC (+5)	67	68	+3V
	GND	69	70	GND

+3.3V-3, R123 10 NM, GEOS_DEBUG 011. 012, 005. 012 FRAME_1394, GEOS_DEBUG9 GEOS_DEBUG10 GEOS_DEBUG11 GEOS_DEBUG12 GEOS_DEBUG13 GEOS_DEBUG14 GEOS_DEBUG15 GEOS_DEBUG16, 006 GEOS_DEBUG_CK20, GEOS_DEBUG_PCLK 032, GEOS_DEBUG25 GEOS_DEBUG26 GEOS_DEBUG27 GEOS_DEBUG28 GEOS_DEBUG29 GEOS_DEBUG30 GEOS_DEBUG31 GEOS_DEBUG32, 032 GEOS_DEBUG_512FS, GEOS_DEBUG_CK80 013, GEOS_DEBUG41 GEOS_DEBUG42 GEOS_DEBUG43 GEOS_DEBUG44 GEOS_DEBUG45 GEOS_DEBUG46 GEOS_DEBUG47 GEOS_DEBUG48, AVC_FRAME 005. 012, GND, GND

EVER+3.3V
+3.3V-2
+3.3V-3
+10V
+14V
+5V
-14V
-5V

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (1/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_1

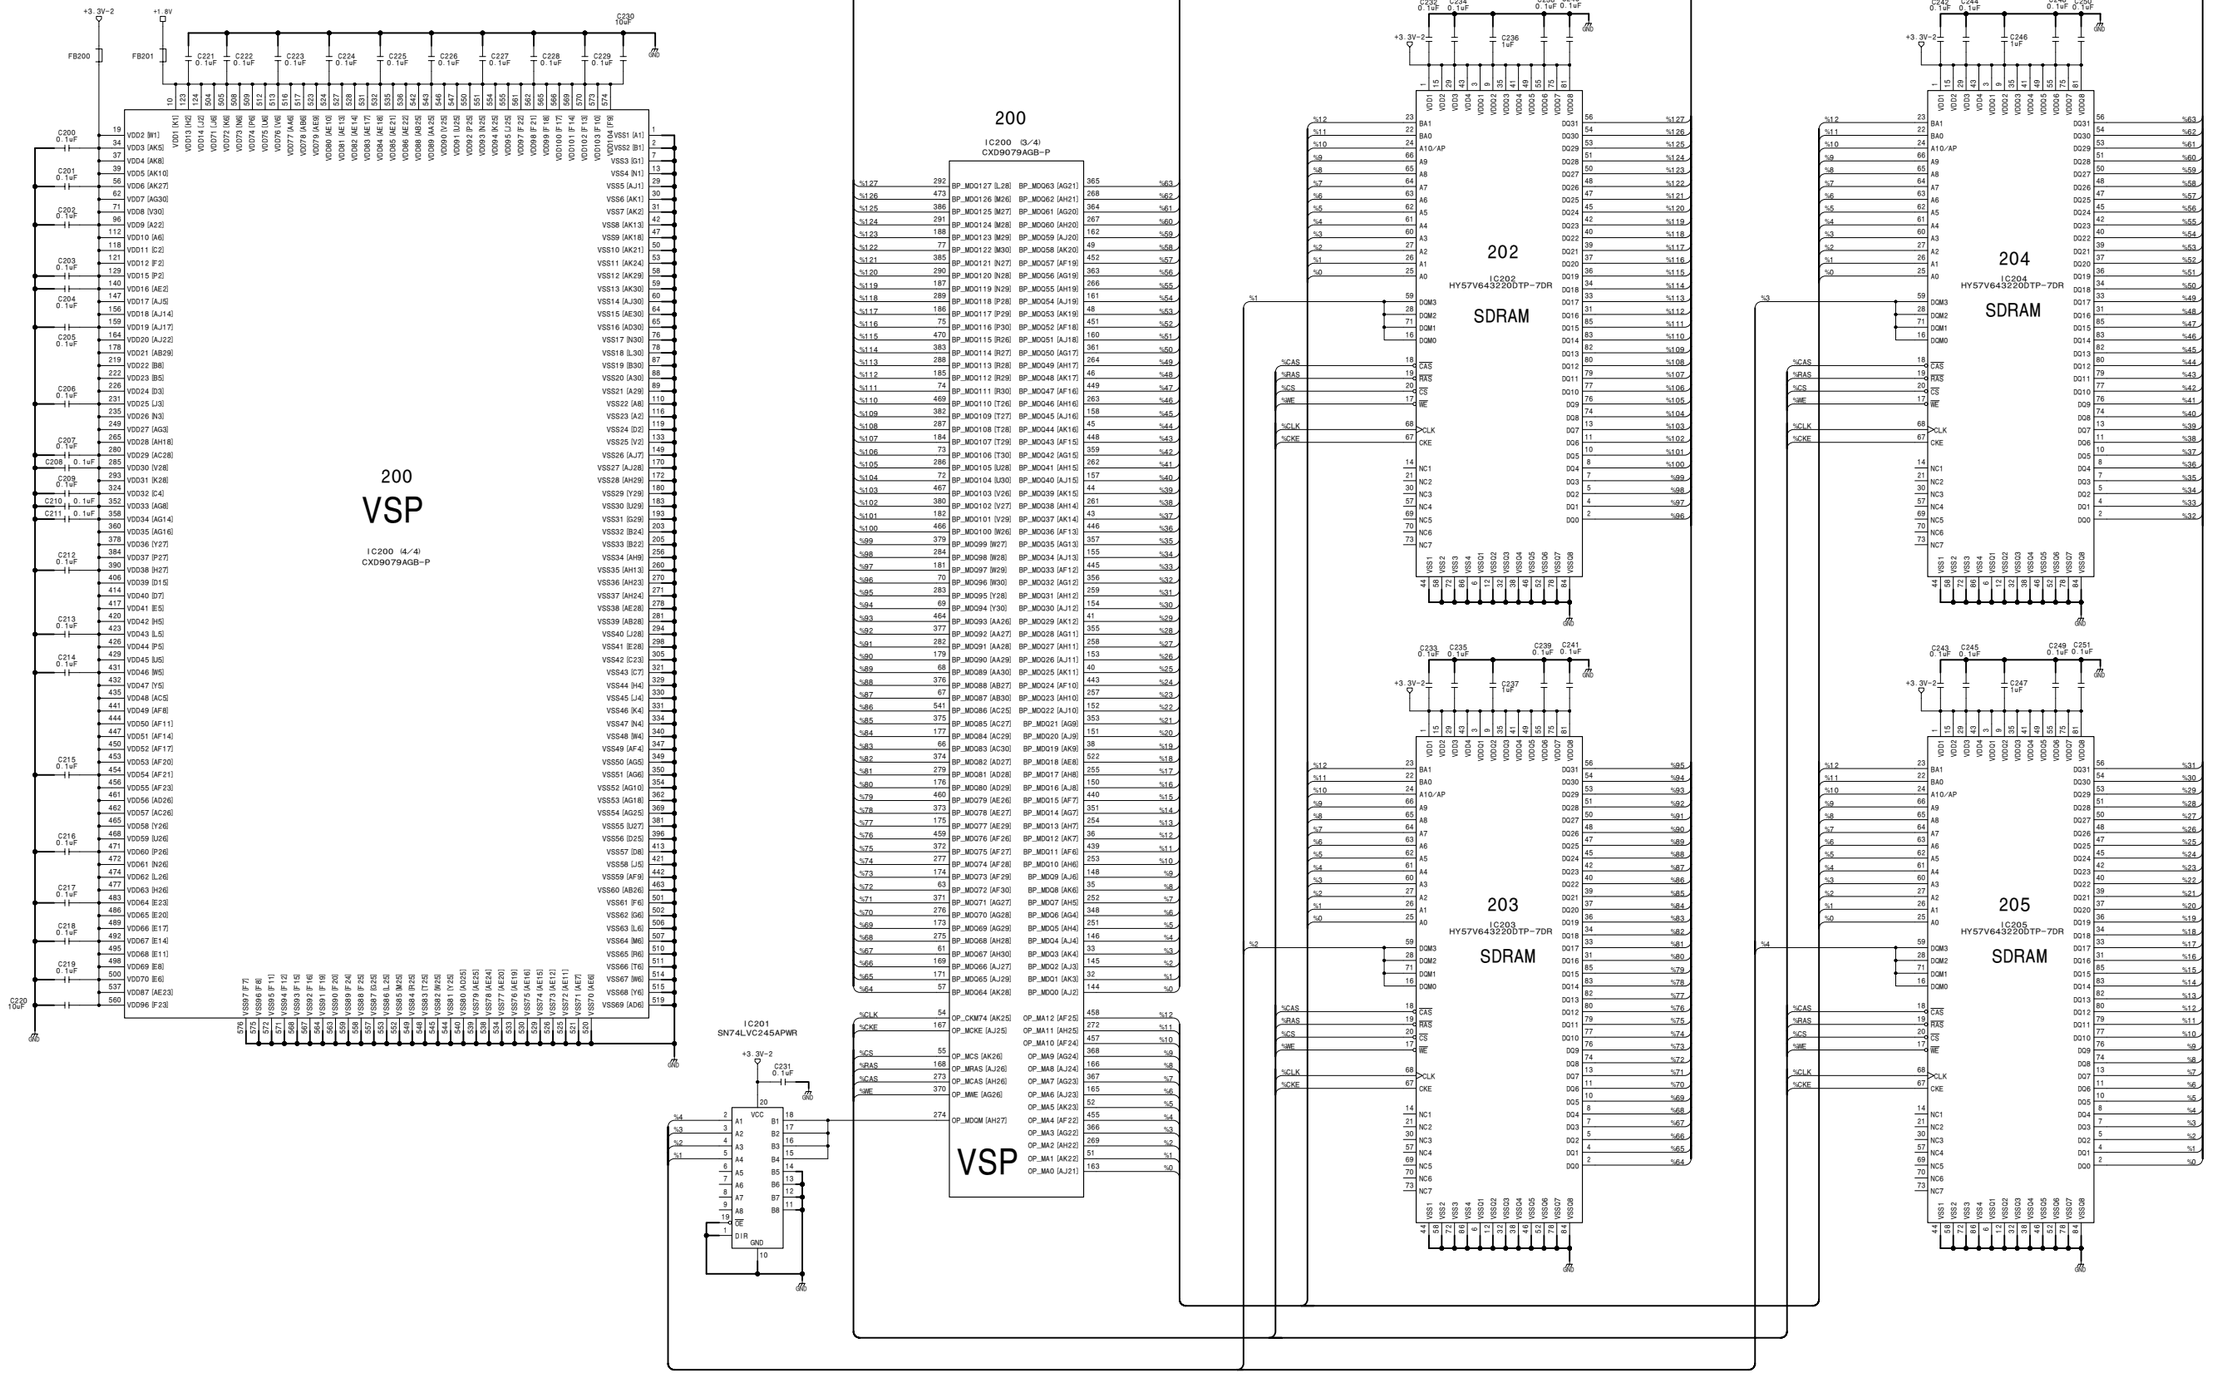
200
VSP
IC200 (4/4)
CXD9079AGB-P
IC200 (3/4)
CXD9079AGB-P
202
IC202
HY57V643220DTP-7DR
SDRAM
203
IC203
HY57V643220DTP-7DR
SDRAM
204
IC204
HY57V643220DTP-7DR
SDRAM
205
IC205
HY57V643220DTP-7DR
SDRAM
IC201
SN74LVC245APWR
+3.3V-2
+1.6V
FB200
FB201
C230 10uF
C221 0.1uF
C222 0.1uF
C223 0.1uF
C224 0.1uF
C225 0.1uF
C226 0.1uF
C227 0.1uF
C228 0.1uF
C229 0.1uF
C200 0.1uF
C201 0.1uF
C202 0.1uF
C203 0.1uF
C204 0.1uF
C205 0.1uF
C206 0.1uF
C207 0.1uF
C208 0.1uF
C209 0.1uF
C210 0.1uF
C211 0.1uF
C212 0.1uF
C213 0.1uF
C214 0.1uF
C215 0.1uF
C216 0.1uF
C217 0.1uF
C218 0.1uF
C219 0.1uF
C220 10uF
C231 0.1uF
C232 0.1uF
C234 0.1uF
C236 1uF
C238 0.1uF
C240 0.1uF
C233 0.1uF
C235 0.1uF
C237 1uF
C239 0.1uF
C241 0.1uF
C242 0.1uF
C244 0.1uF
C246 1uF
C248 0.1uF
C250 0.1uF
C243 0.1uF
C245 0.1uF
C247 1uF
C249 0.1uF
C251 0.1uF

+3.3V-2
+2.5V
+1.8V

200

IC200 (2/4)
CXD9079AGB-P

VSP

200

IC200 (1/4)
CXD9079AGB-P

VSP

3.3V -> 2.5V

IC206 SN74LVC574APWR
IC207 SN74LVC574APWR
IC208 SN74LVC574APWR

2.5V -> 3.3V

IC209 SN74LVC245APWR
IC210 SN74LVC245APWR

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (2/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_2

DPR-270 (3/34) **SUFFIX: -11**

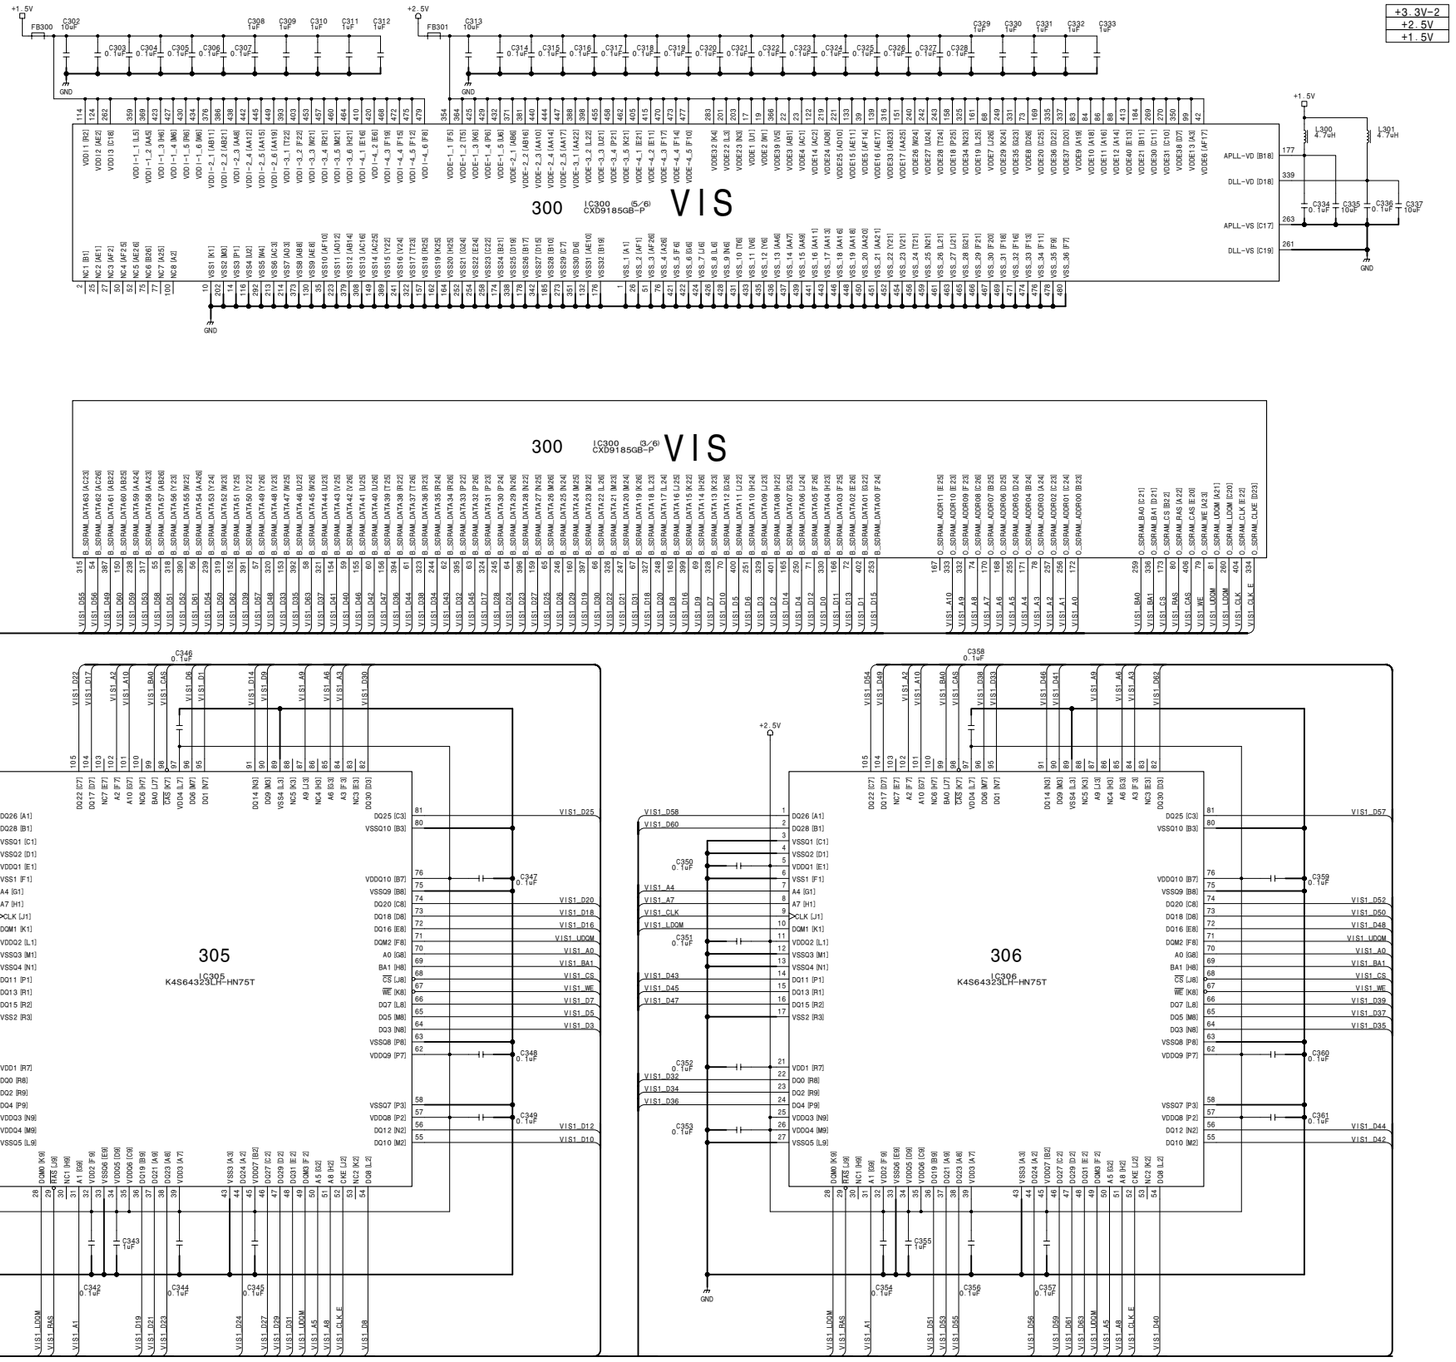

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (3/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_3

DPR-270 (4/34)
SUFFIX: -11

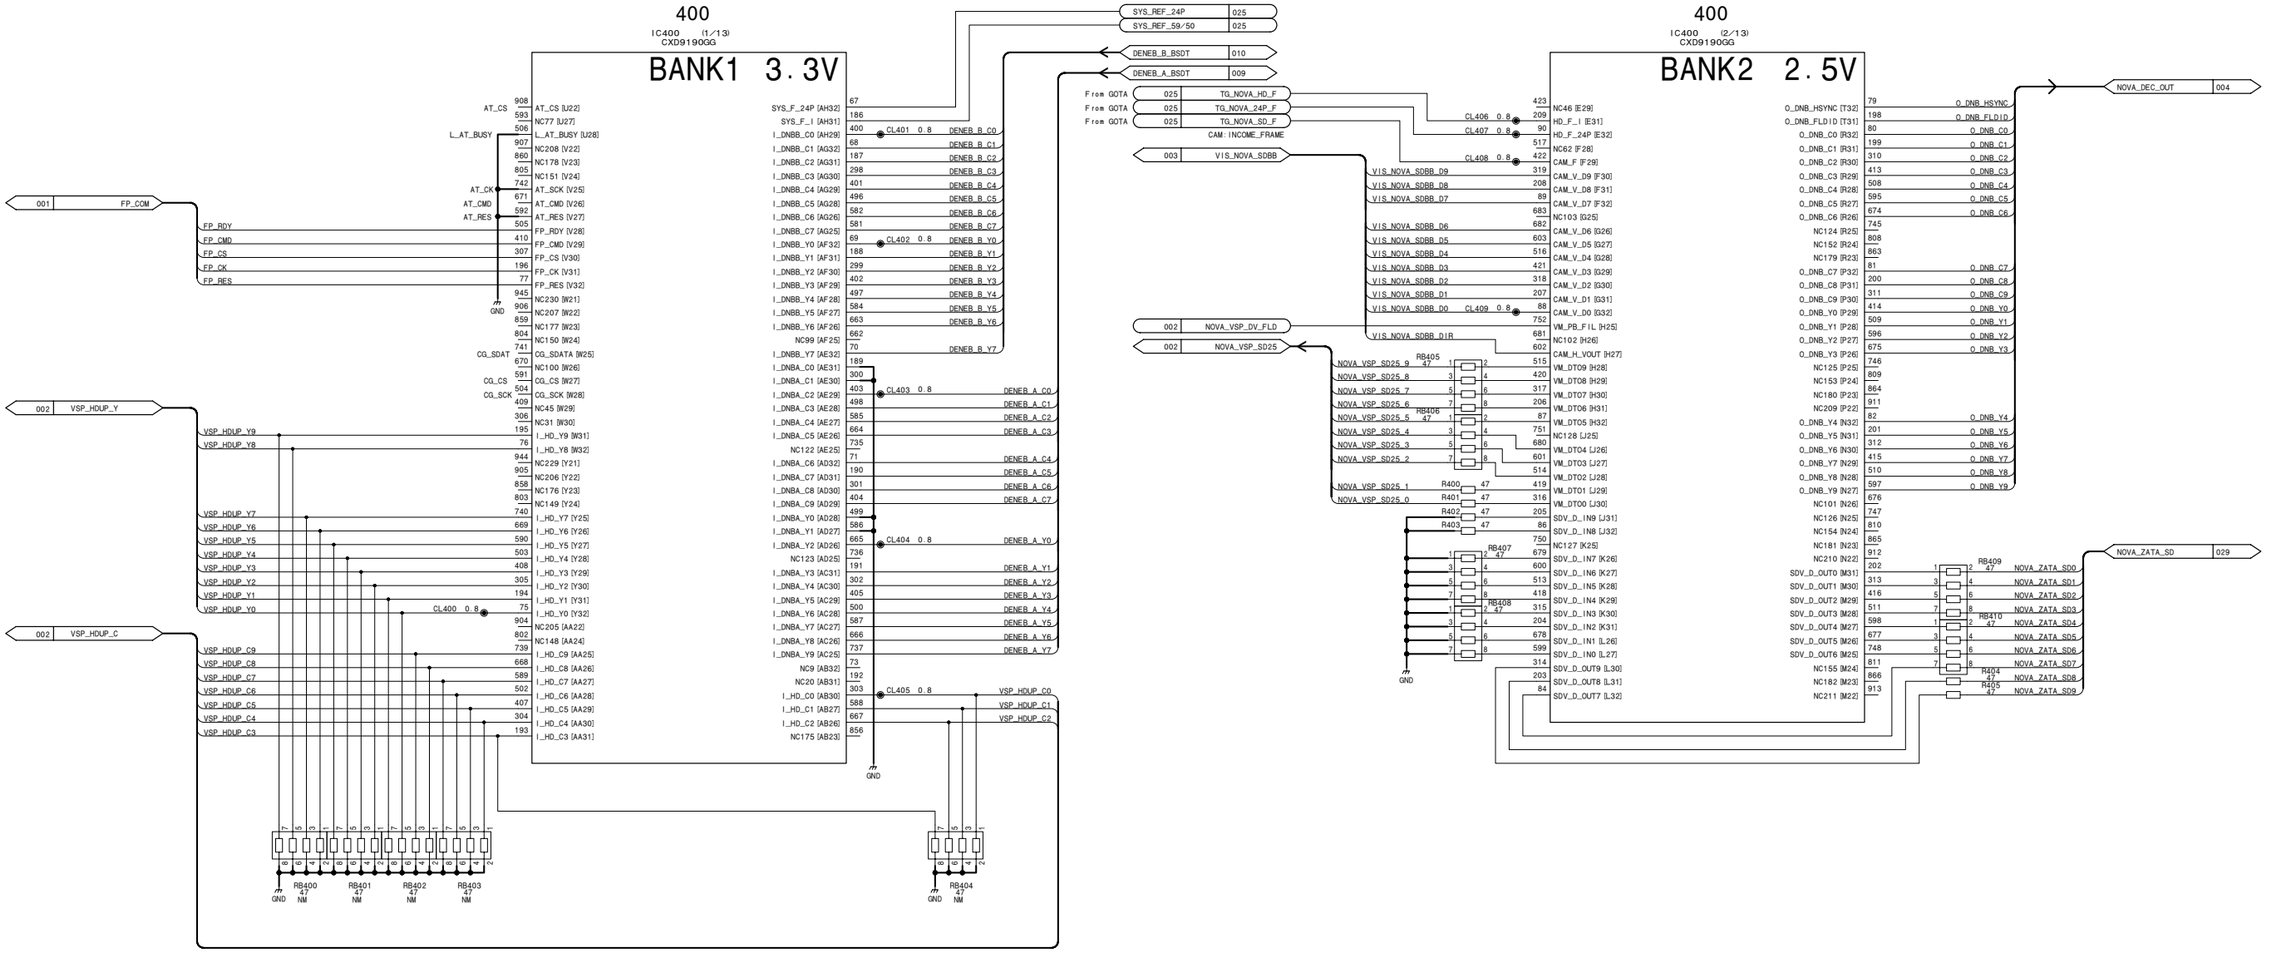

5-14

DPR-270 (4/34)
SUFFIX: -11

NONE

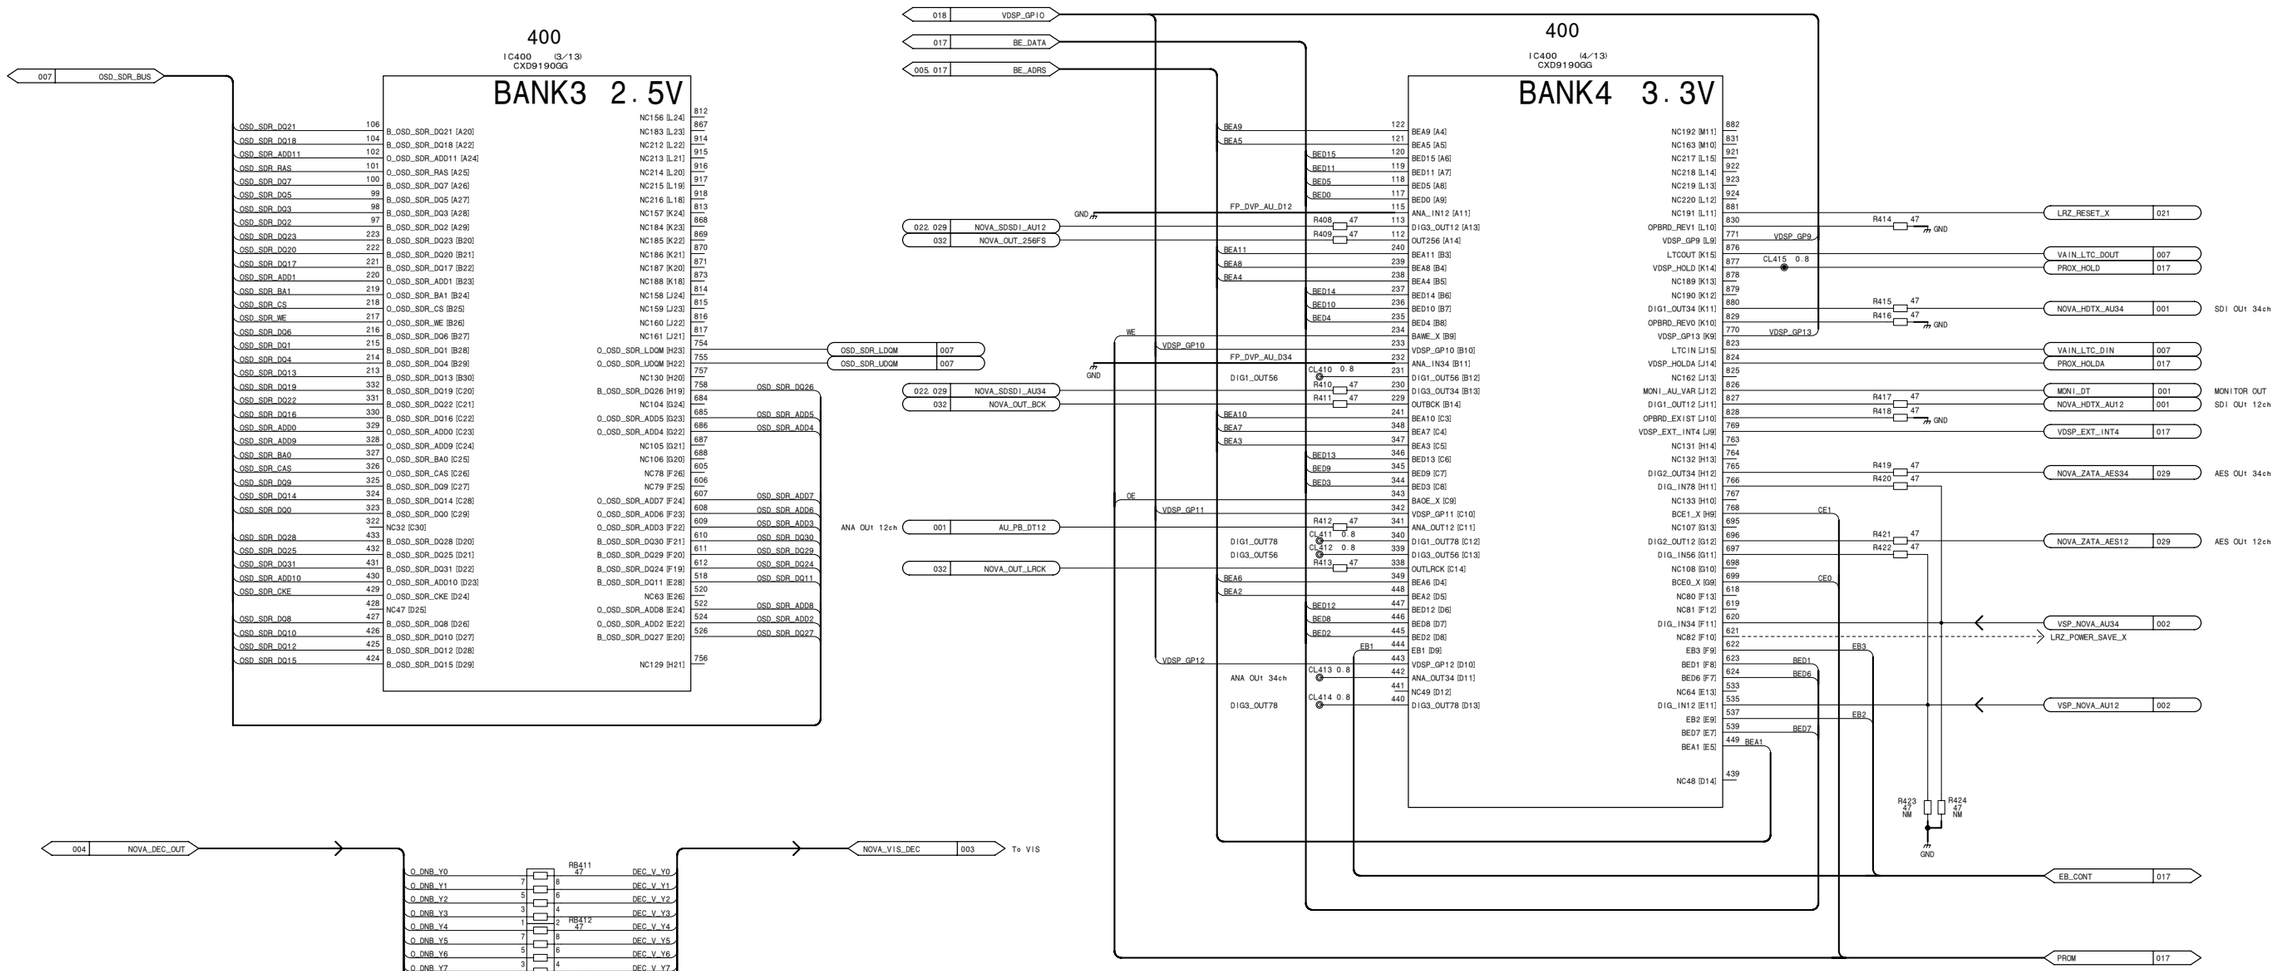

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (4/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_4

DPR-270 (5/34)
SUFFIX: -11

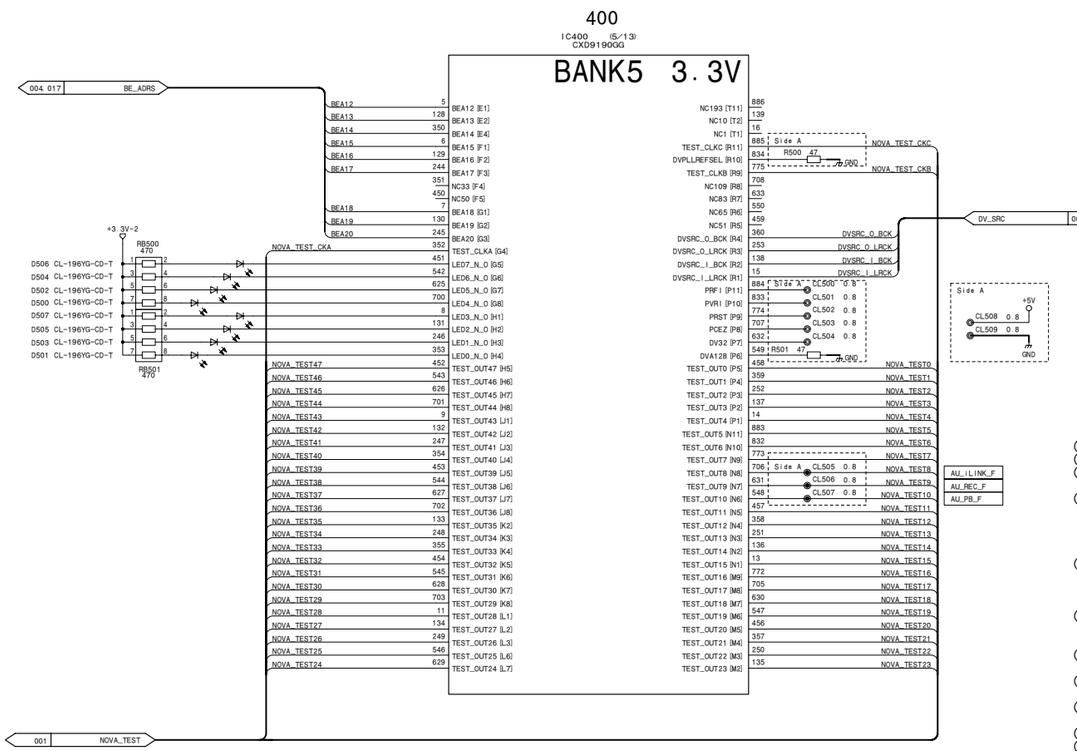

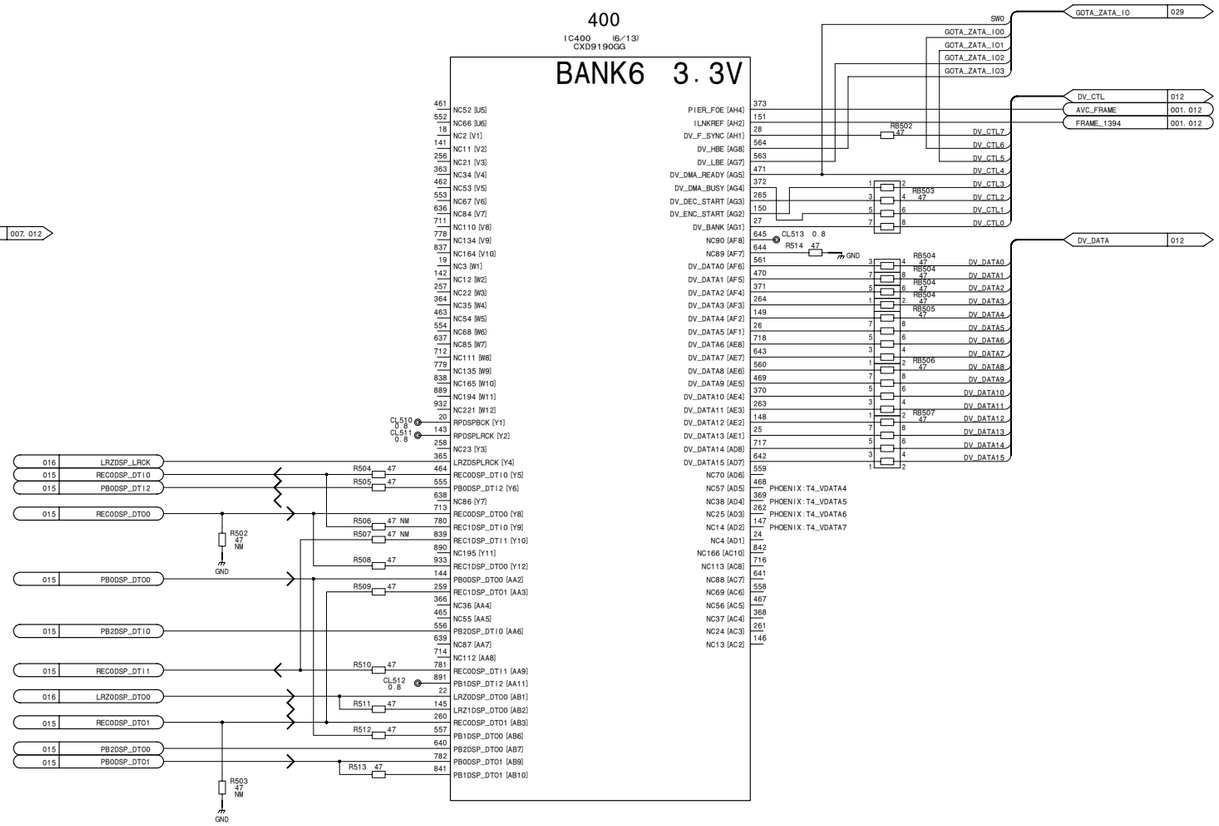

5-16

DPR-270 (5/34)
SUFFIX: -11

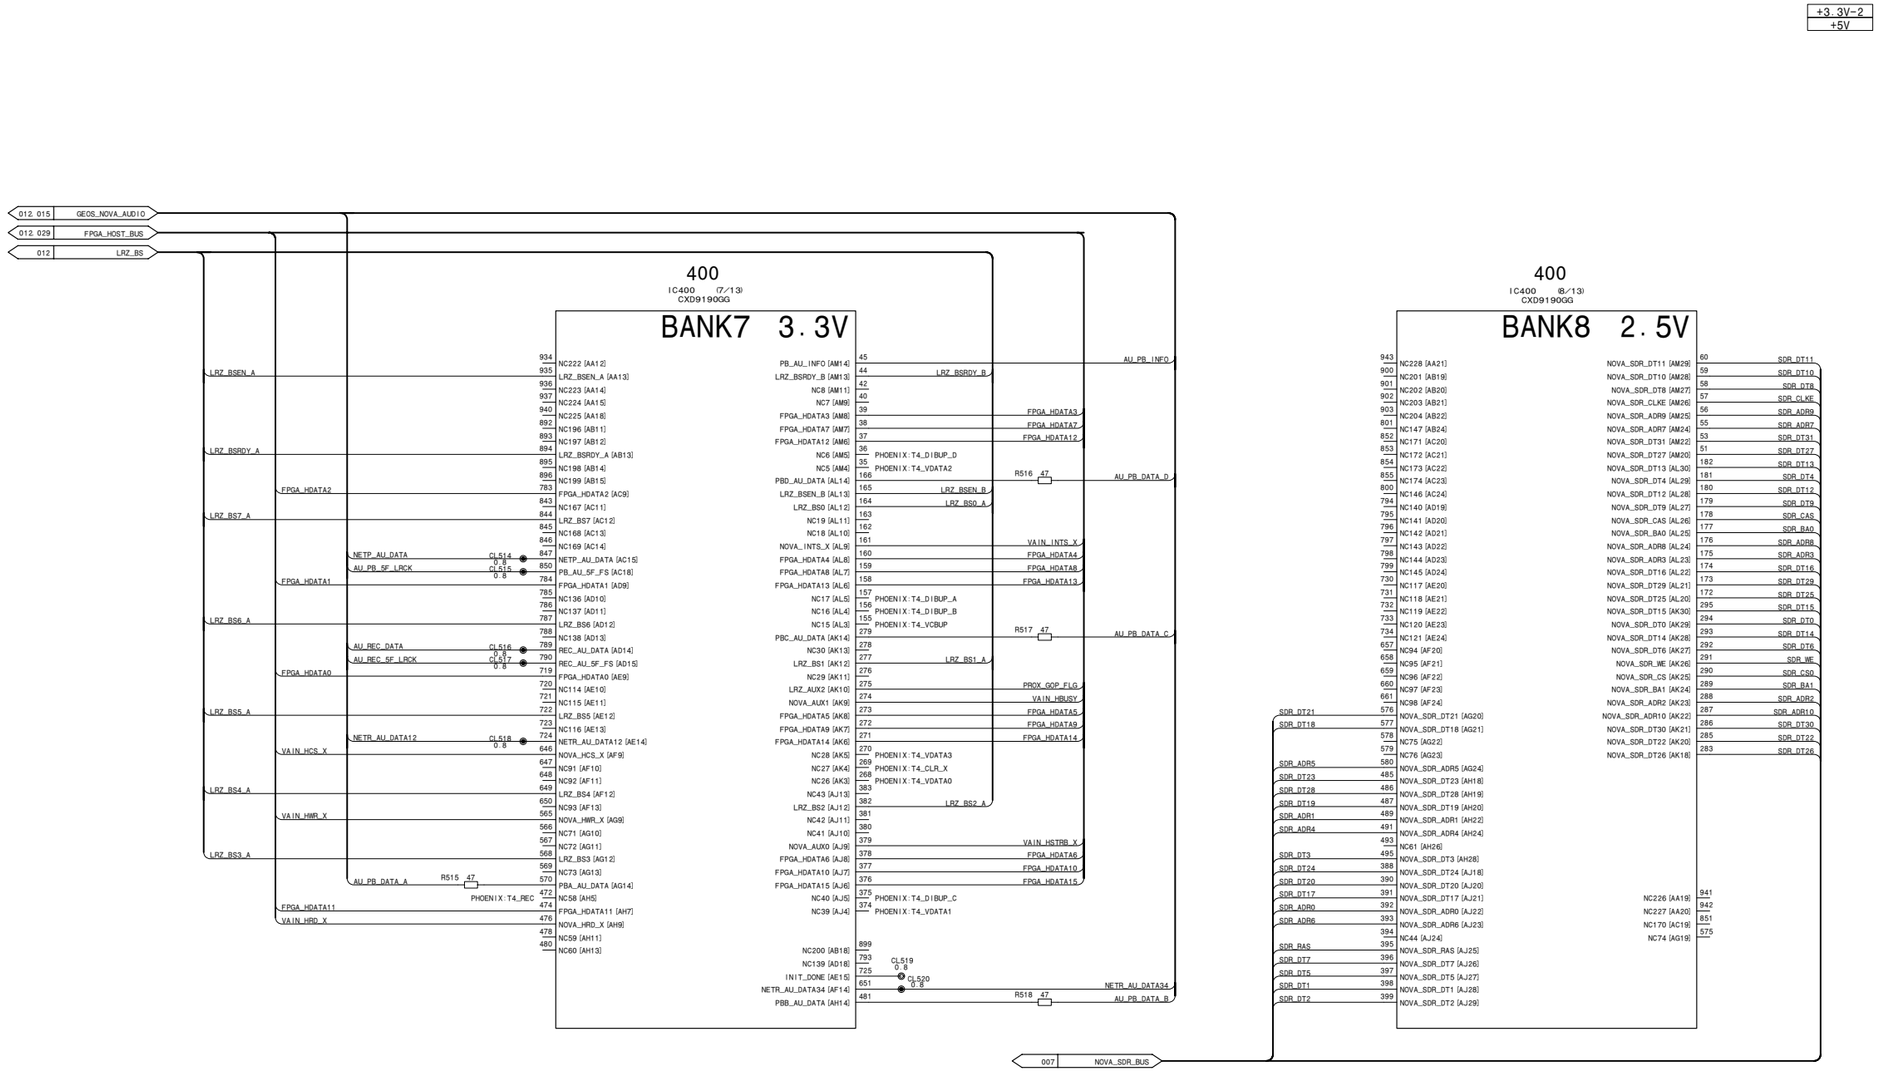

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (5/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_5

DPR-270 (6/34)
SUFFIX: -11

400
IC400 (9/13)
CXD9190GG

CONFIG/JTAG

021 NOVA_CONFIG_X → 820 nCONFIG [J18]
021 NOVA_CFG_CK → 527 DCLK [E19]
013, 020 FPGA_CFG → CL600 0.8
FPGA_CFG_D7 → 818 DATA7 [J20]
FPGA_CFG_D6 → 872 DATA6 [K19]
FPGA_CFG_D5 → 819 DATA5 [J19]
FPGA_CFG_D4 → 689 DATA4 [G19]
FPGA_CFG_D3 → 336 DATA3 [C16]
FPGA_CFG_D2 → 616 DATA2 [F15]
FPGA_CFG_D1 → 617 DATA1 [F14]
FPGA_CFG_D0 → 532 DATA0 [E14]
CL601 0.8
001, 013 FPGA_JTAG → 655 nCE [AF18]
GND
TCK → 694 TCK [G14]
TRST → 693 TRST [G15]
TMS → 531 TMS [E15]
TDB → 437 TDI [D16]
384 VCCSEL [AJ14]
571 PORSEL [AG15]
652 nIO_PLLUP [AF15]
729 MSEL2 [AE19]
728 MSEL1 [AE18]
574 MSEL0 [AG18]
+2.5V
R600 10k
GND
656 PLL_ENA [AF19]

692 nSTATUS [G16] → NOVA_STATUS_X 021
690 CONF_DONE [G18] → NOVA_DONE 021
482 nCEO [AH15]
615 TDO [F16] → TDC
528 TEMPDIODEp [E18]
613 TEMPDIODEn [F18]
GND

400
IC400 (10/13)
CXD9190GG

PLL GCLK

032 NOVA_27M_0 → R603 0 → 412 CAM_VCK27 (PLL1:CLK0p) [T29]
309 CLK0n [T30]
594 CLK1p [T27]
507 CLK1n [T28]
197 CLK2p [U31]
78 CLK2n [U32]
411 CLK3p [U29]
019 NOVA_INT_X → R604 0 → 308 NOVA_INT_X [U30]
032 NOVA_27M_1 → R605 0 → 50 NOVA_SDR_CLK27 (PLL6:CLK4p) [AM19]
171 CLK4n [AL19]
032 NOVA_40M_2 → R606 0 → 284 NOVA_SDR_CLK40 (PLL6:CLK5p) [AK19]
389 CLK5n [AJ19]
032 NOVA_40M_3 → R607 0 → 280 NOVA_CLK40 (PLL12:CLK6p) [AK15]
013 T4_CLK20 → R601 47 / R602 47 → 385 T4_CLK20O (PLL12:PLL12_OUT) [AJ15]
001 GEOS_DEBUG_CK20
46 CLK7p [AM15]
167 CLK7n [AL15]
362 CLK8p [U4]
021 NOVA_RESET_X → R608 0 → 255 NOVA_RESET_X [U3]
032 NOVA_512FS → R609 0 → 140 OUT512 (PLL3:CLK9p) [U2]
17 CLK9n [U1]
R610 0
551 CLK10p [T6]
R611 0
460 CLK10n [T5]
From VR CK33MHz → 032 NOVA_PCLK → R612 0 → 361 NOVA_HCLK (CLK11p) [T4]
254 CLK11n [T3]
337 CLK13n [C15]
CL602 0.8
From PROXY DSP BECLKOUT → 017 DSPCLK → R613 0 → 228 VDSPCLK (CLK12p) [B15]
111 CLK12n [A15]
438 CLK13p [D15]
From VIS CK74MHz → 032 NOVA_DEC_VCLK → R614 0 → 107 I_OSD_SDR_CLK74 (PLL5:CLK14p) [A19]
224 CLK14n [B19]
333 CLK15p [C19]
434 CLK15n [D19]
436 PLL5_FBp [D17]
335 PLL5_FBn [C17]
169 PLL6_FBp [AL17]
48 PLL6_FBn [AM17]
GND

2.5V_B9
227 PLL5_OUT0p [B16] → R615 0 → OSD_SDR_CLK 007
110 PLL5_OUT0n [A16]
226 PLL5_OUT1p [B17]
109 PLL5_OUT1n [A17]
225 PLL5_OUT2p [B18]
108 PLL5_OUT2n [A18]
435 PLL5_OUT3p [D18]
334 PLL5_OUT3n [C18]
---3.3V_B1
---2.5V_B8
---2.5V_B8
---2.5V_B8
---3.3V_B7
NOVA_SDR_CLKO (PLL6:PLL6_OUT0p) [AL16]
168 PLL6_OUT0p [AM16] → R616 0 → NOVA_SDR_CLK 007
47 PLL6_OUT0n [AM16]
---3.3V_B6
---3.3V_B6
386 PLL6_OUT1p [AJ16]
281 PLL6_OUT1n [AK16]
---3.3V_B5
387 PLL6_OUT2p [AJ17]
282 PLL6_OUT2n [AK17]
---3.3V_B4
170 PLL6_OUT3p [AL18]
49 PLL6_OUT3n [AM18]
---2.5V_B3
417 FPLL7CLKp [L29]
512 FPLL7CLKn [L28]
501 FPLL8CLKp [AB28]
406 FPLL8CLKn [AB29]
466 FPLL9CLKp [AB5]
367 FPLL9CLKn [AB4]
356 FPLL10CLKp [L4]
455 FPLL10CLKn [L5]
---2.5V_B9
---2.5V_B11

DPR-270 (6/34)
SUFFIX: -11

+3.3V-2
+2.5V
+1.5V

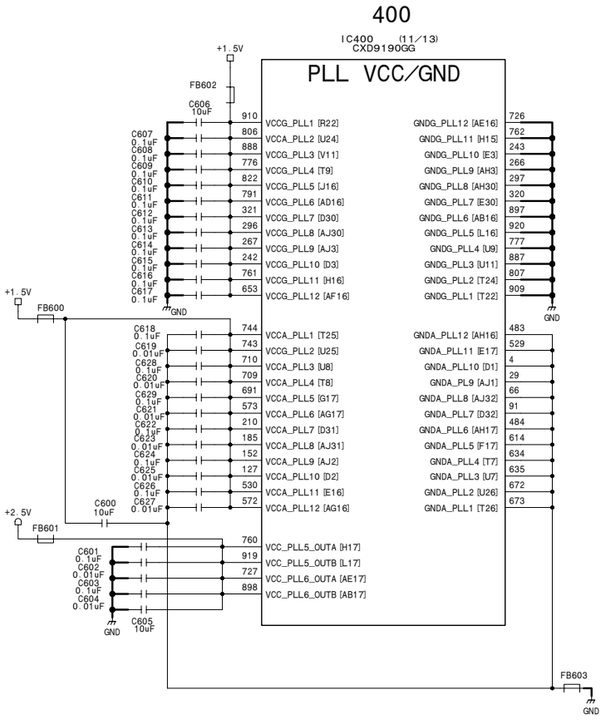

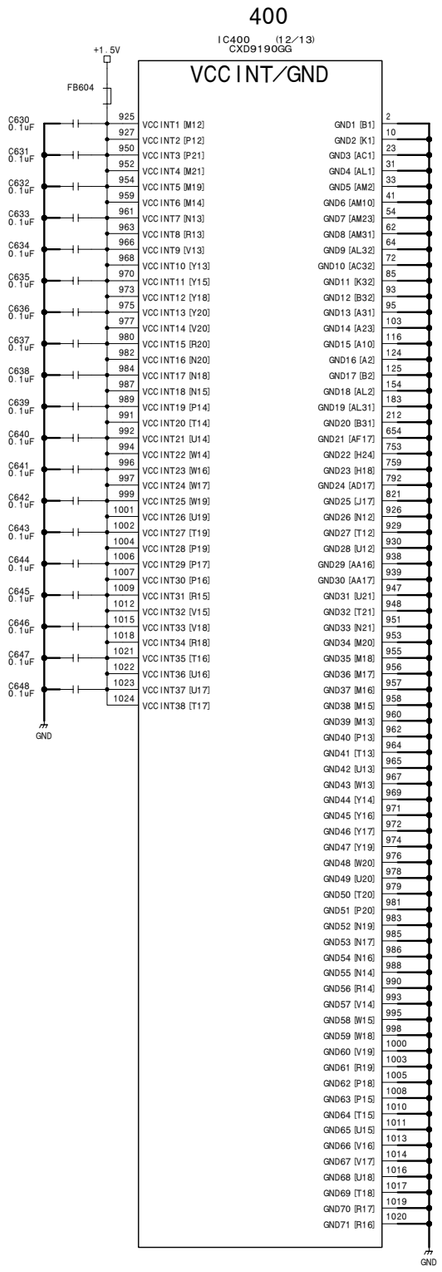

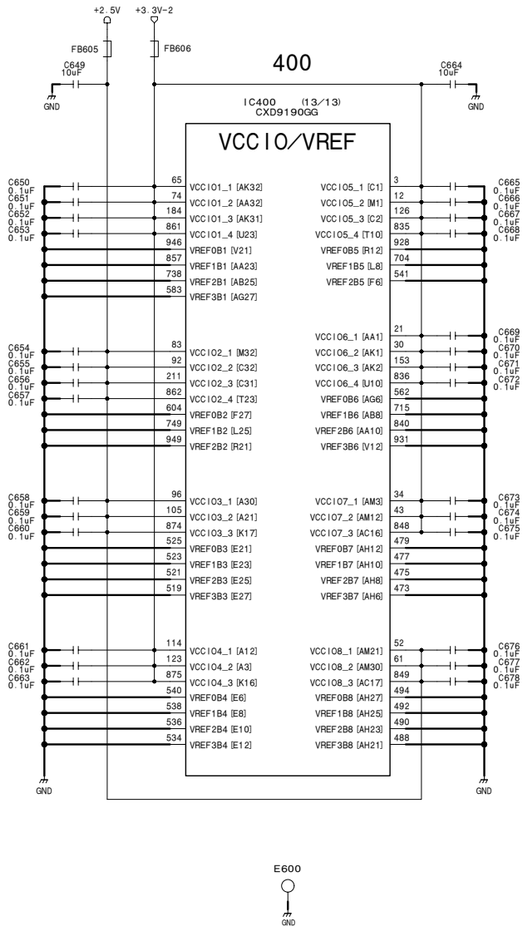

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (6/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_6

DPR-270 (7/34)
SUFFIX: -11

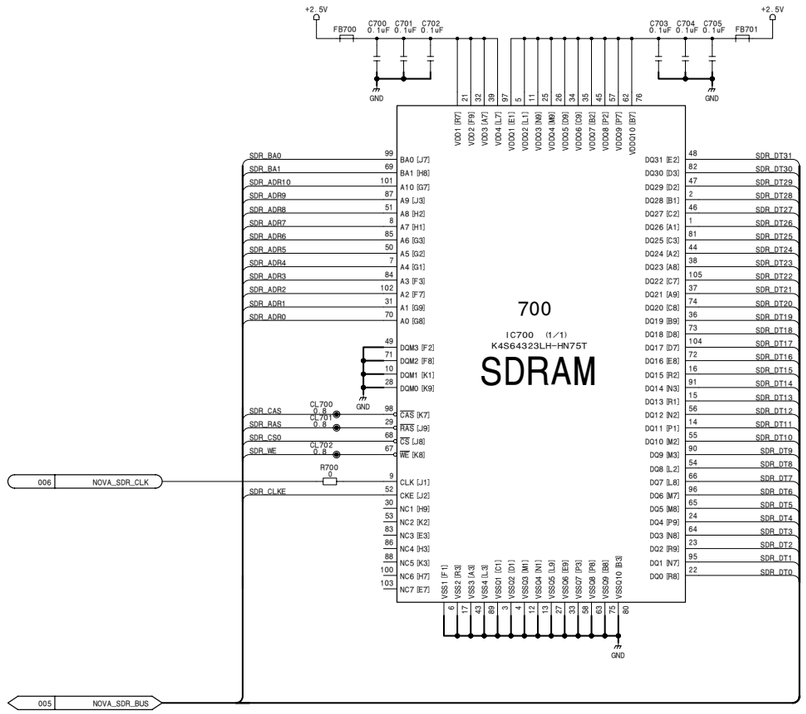

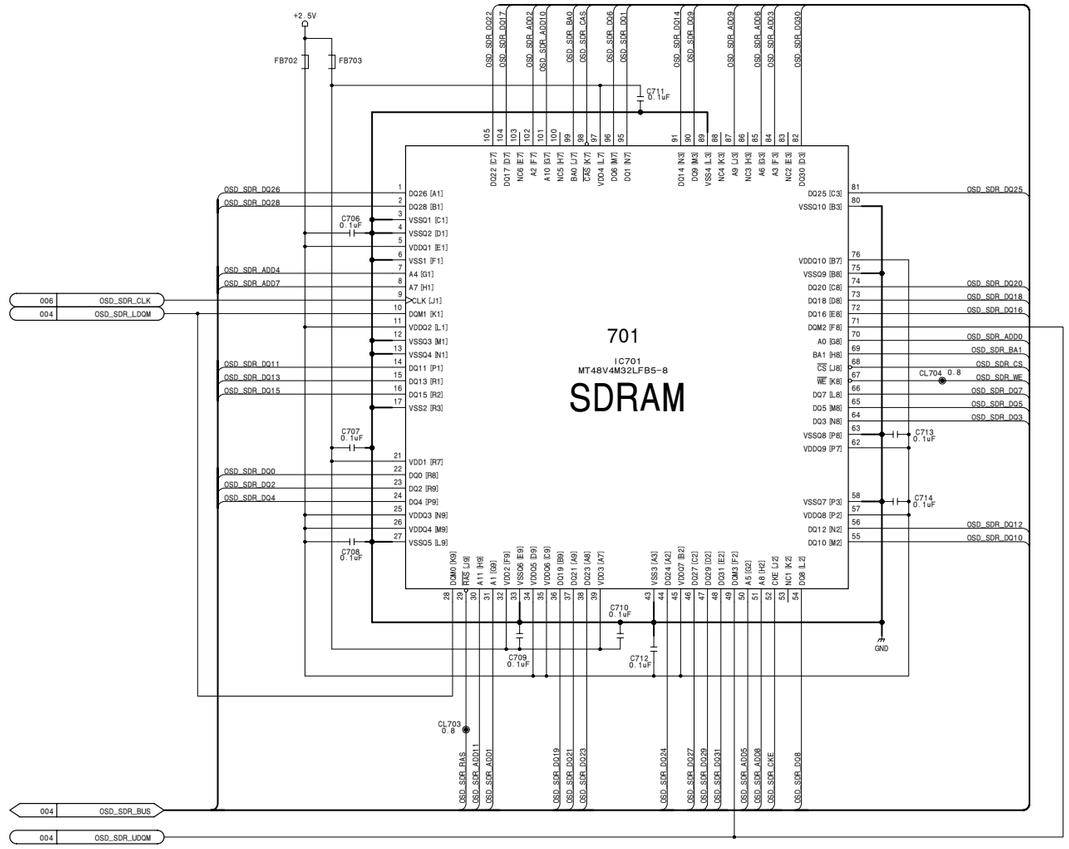

5-20

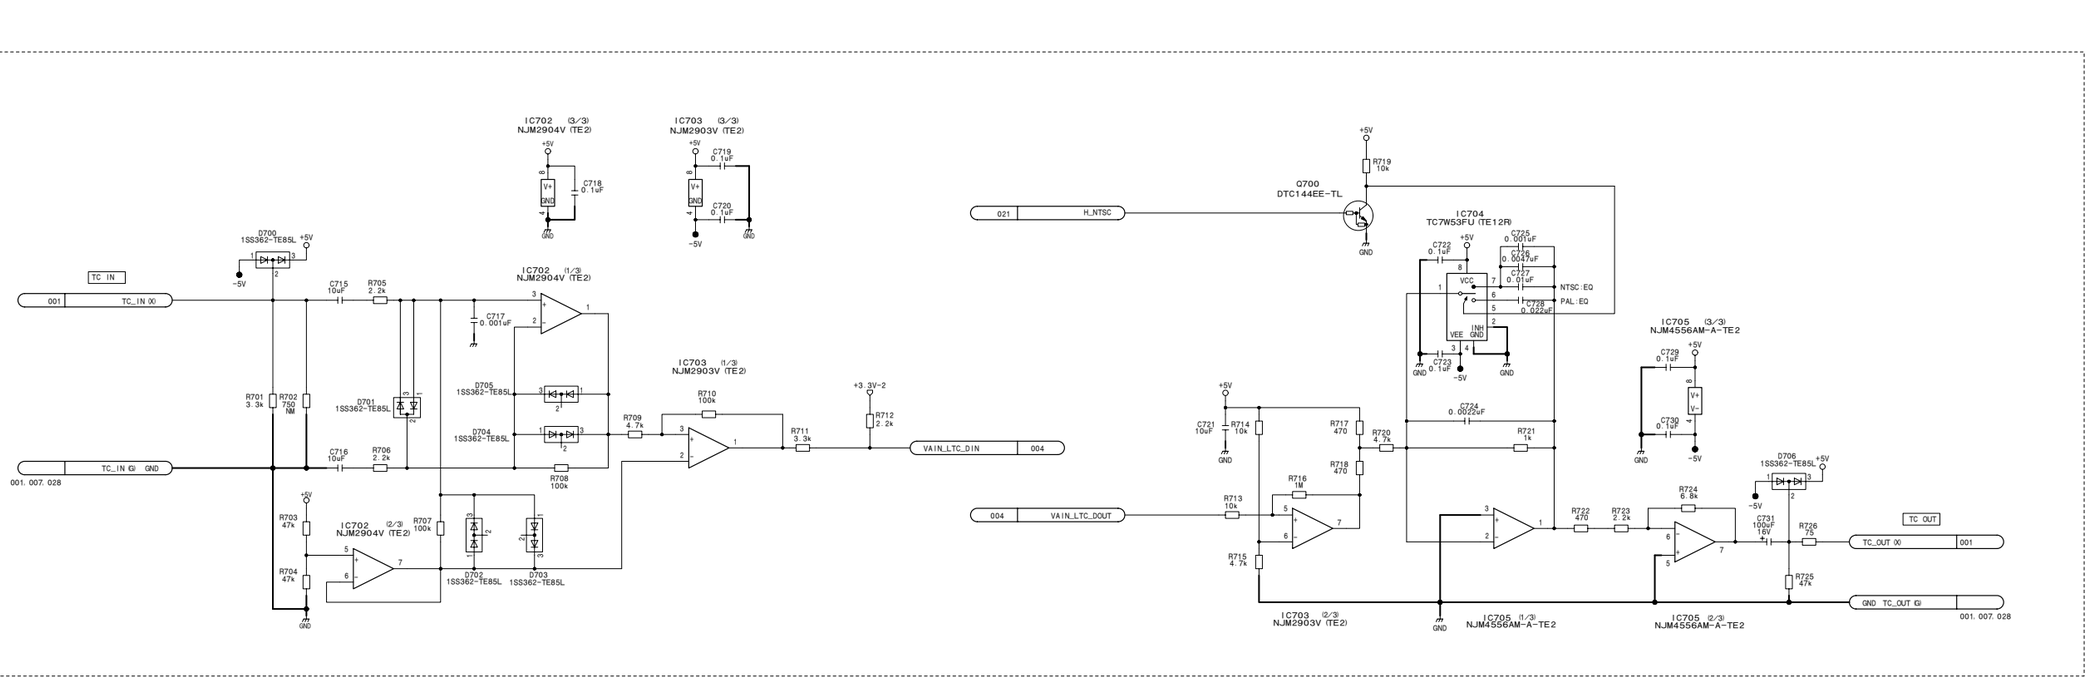

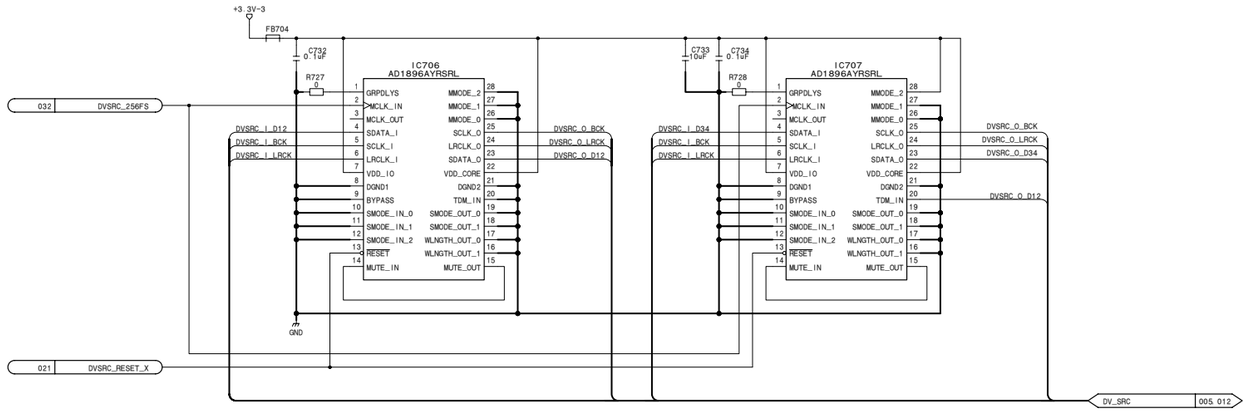

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (7/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_7

PDW-F30 : NM

DPR-270 (8/34)
SUFFIX: -11

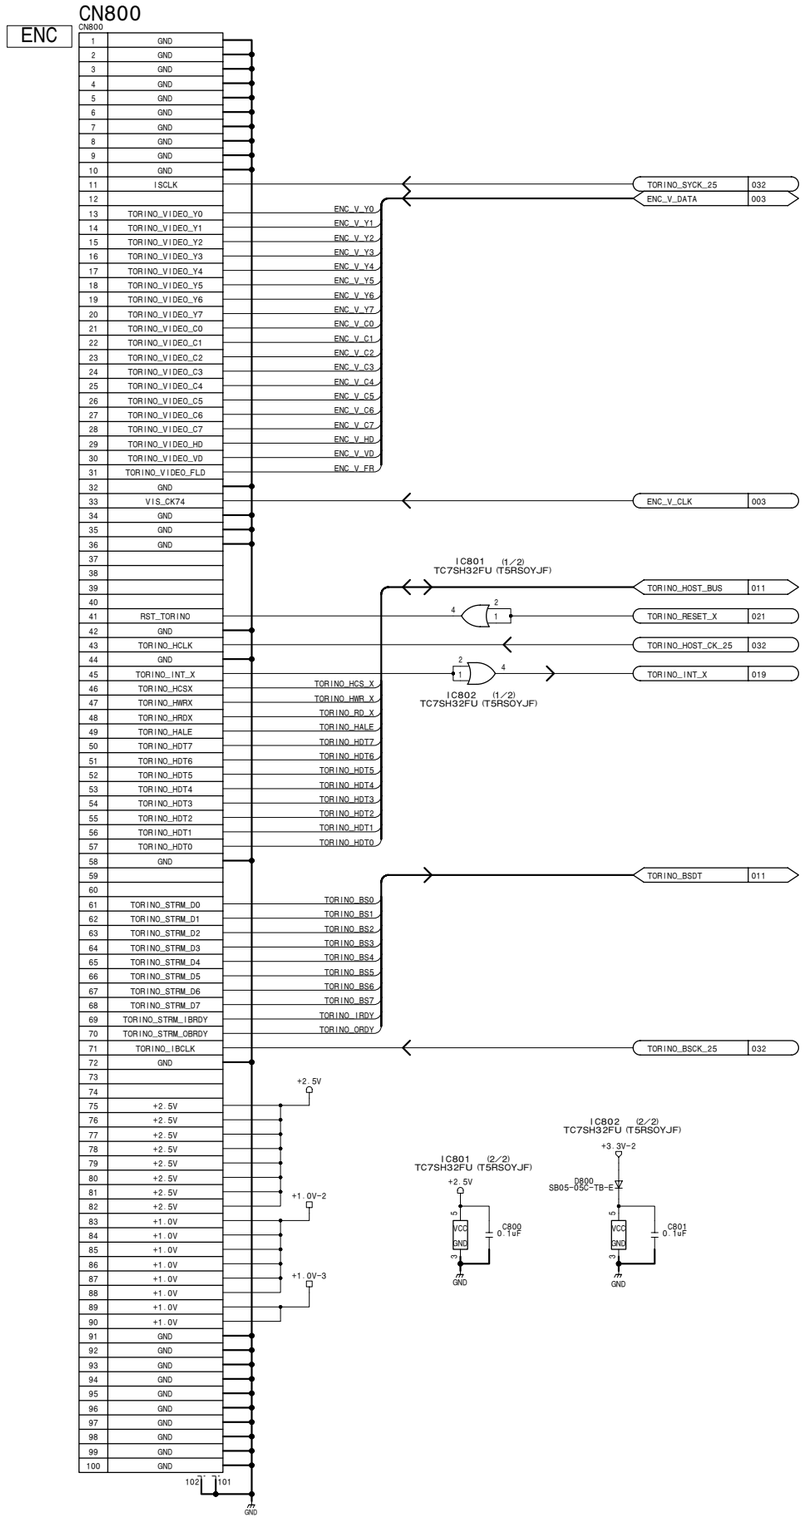

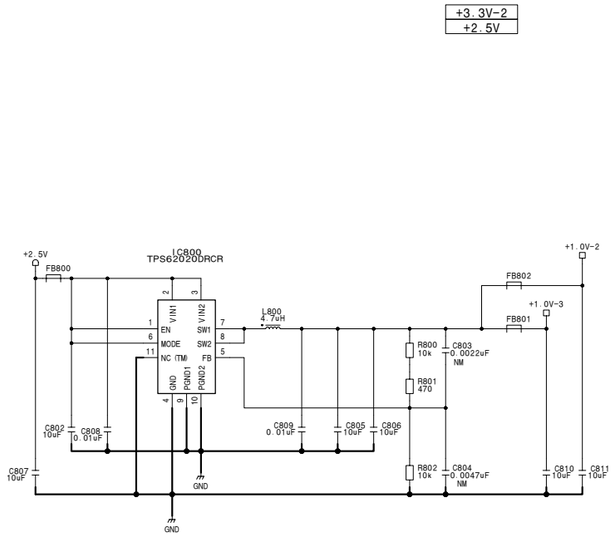

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (8/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_8

DPR-270 (9/34)
SUFFIX: -11

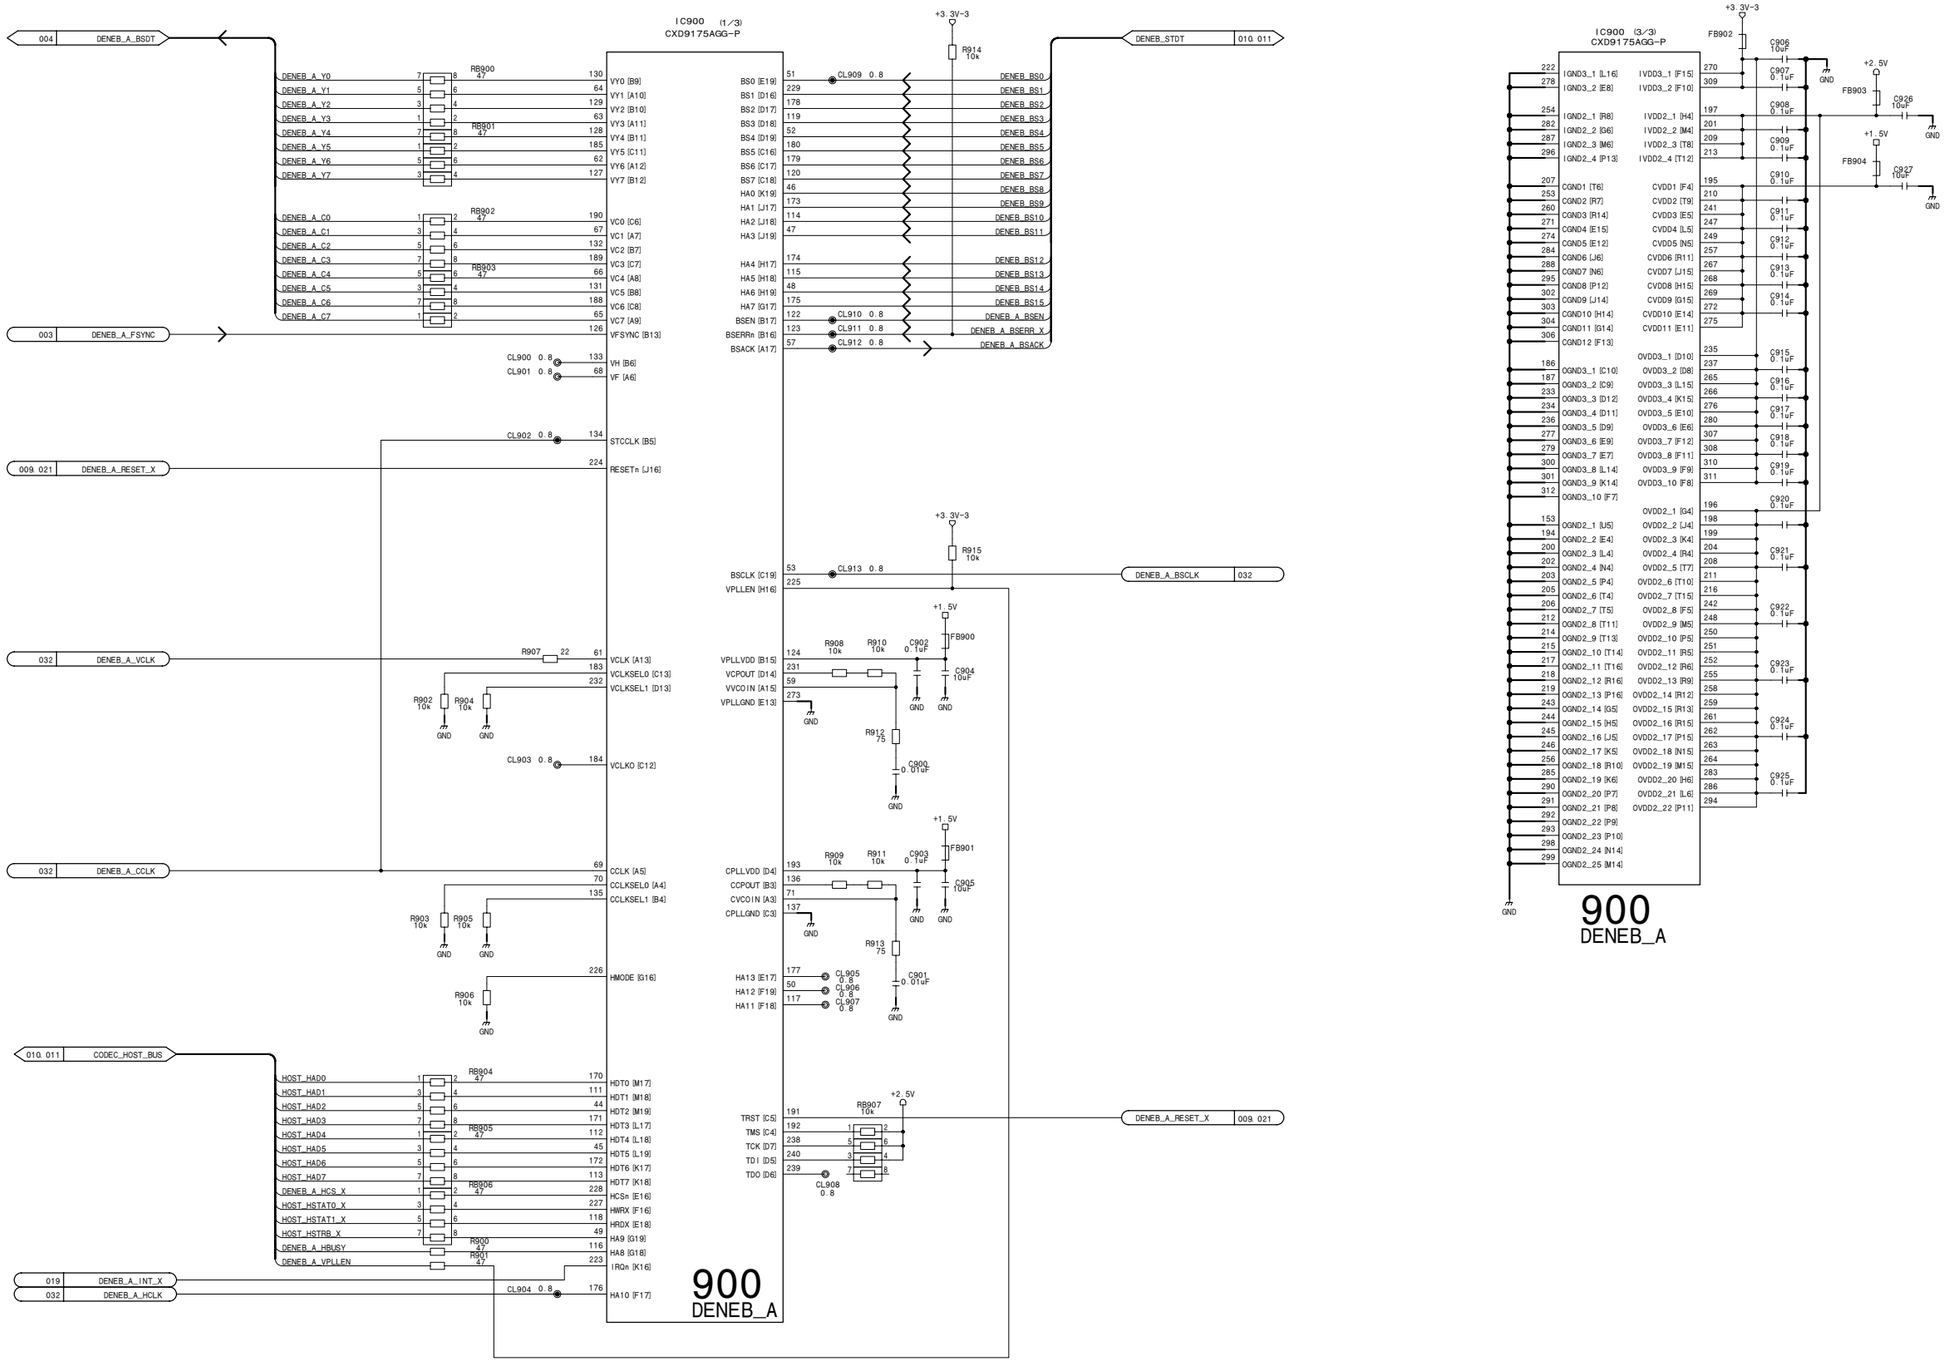

DPR-270 (9/34)
SUFFIX: -11

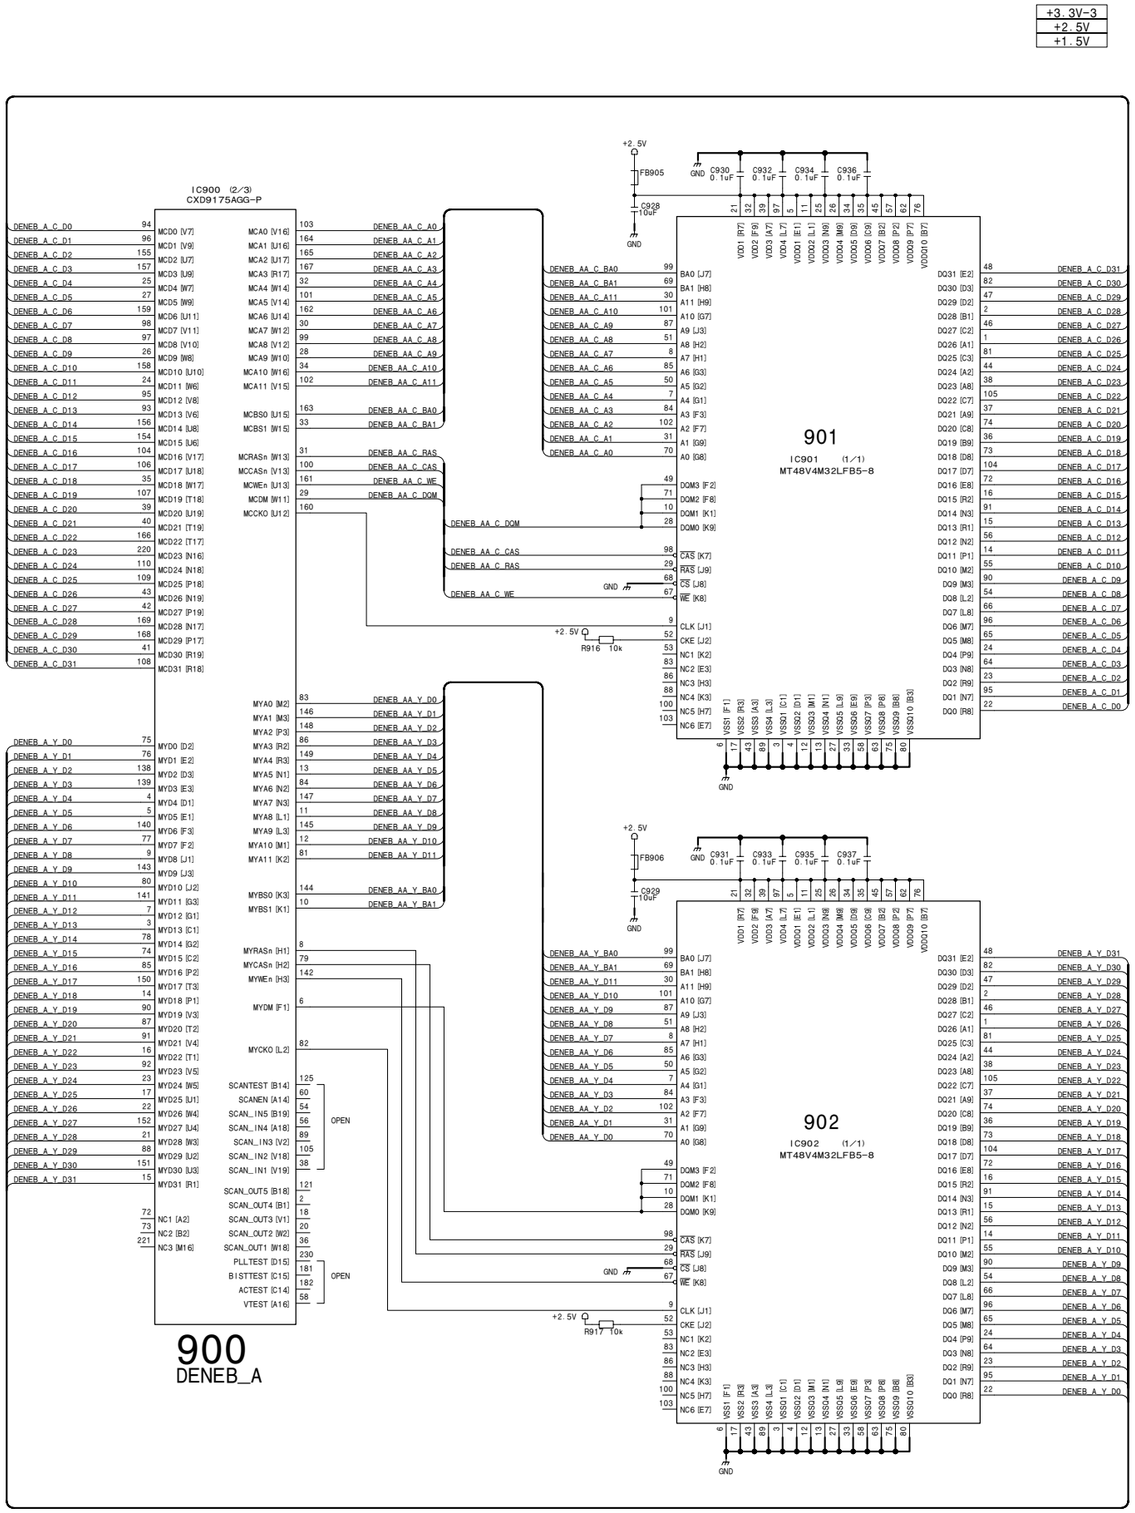

5-25

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (9/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_9

DPR-270 (10/34)
SUFFIX: -11

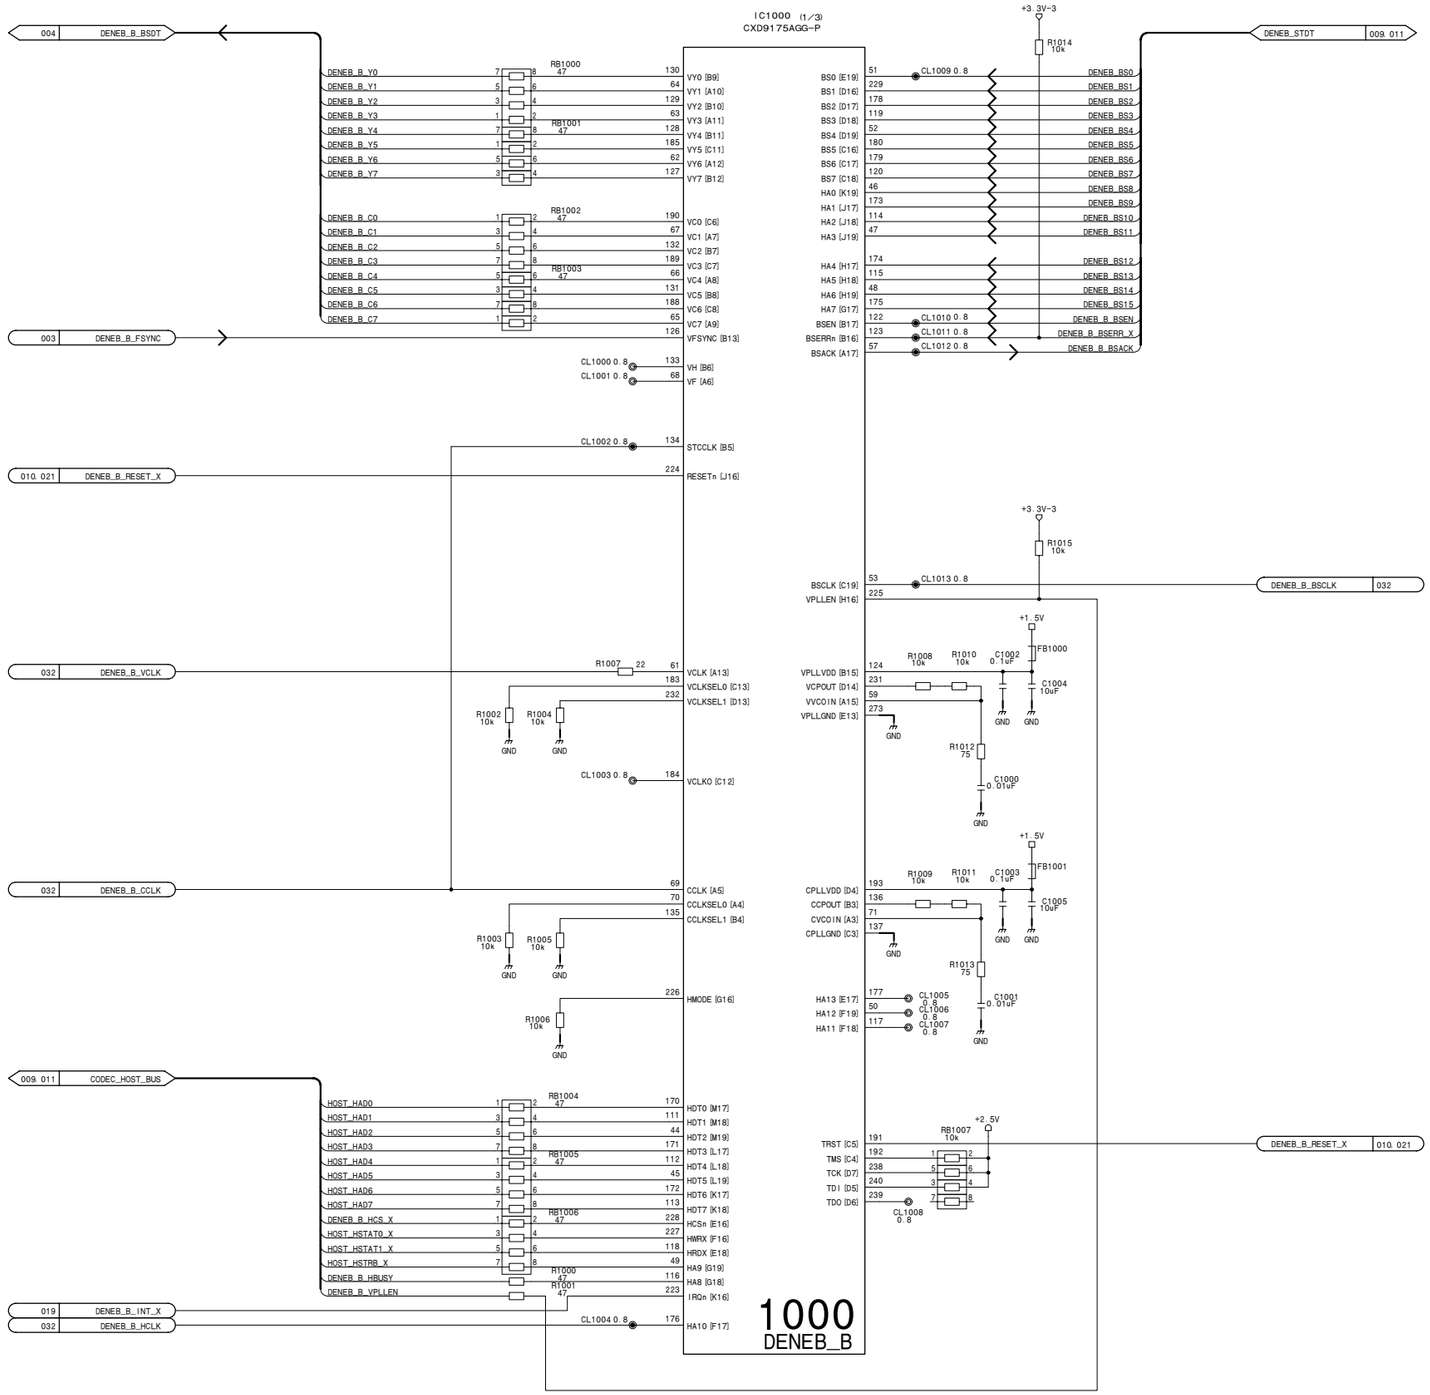

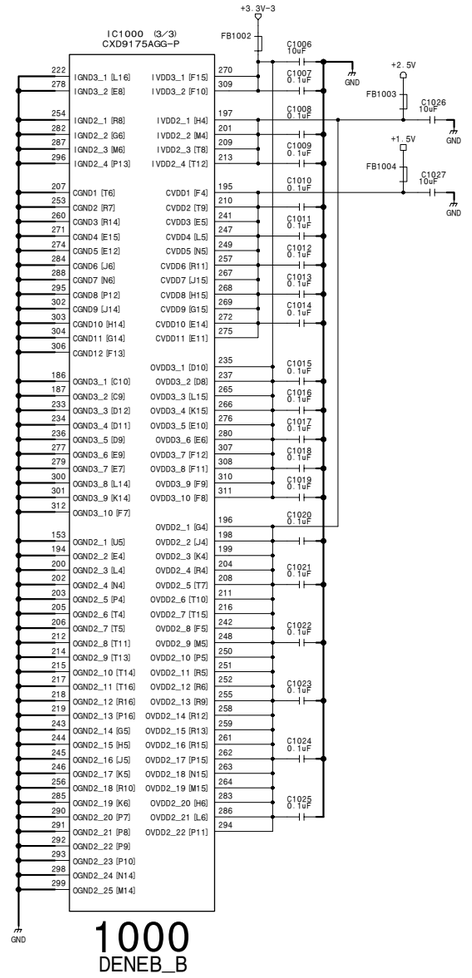

5-26

DPR-270 (10/34)
SUFFIX: -11

+3.3V-3
+2.5V
+1.5V

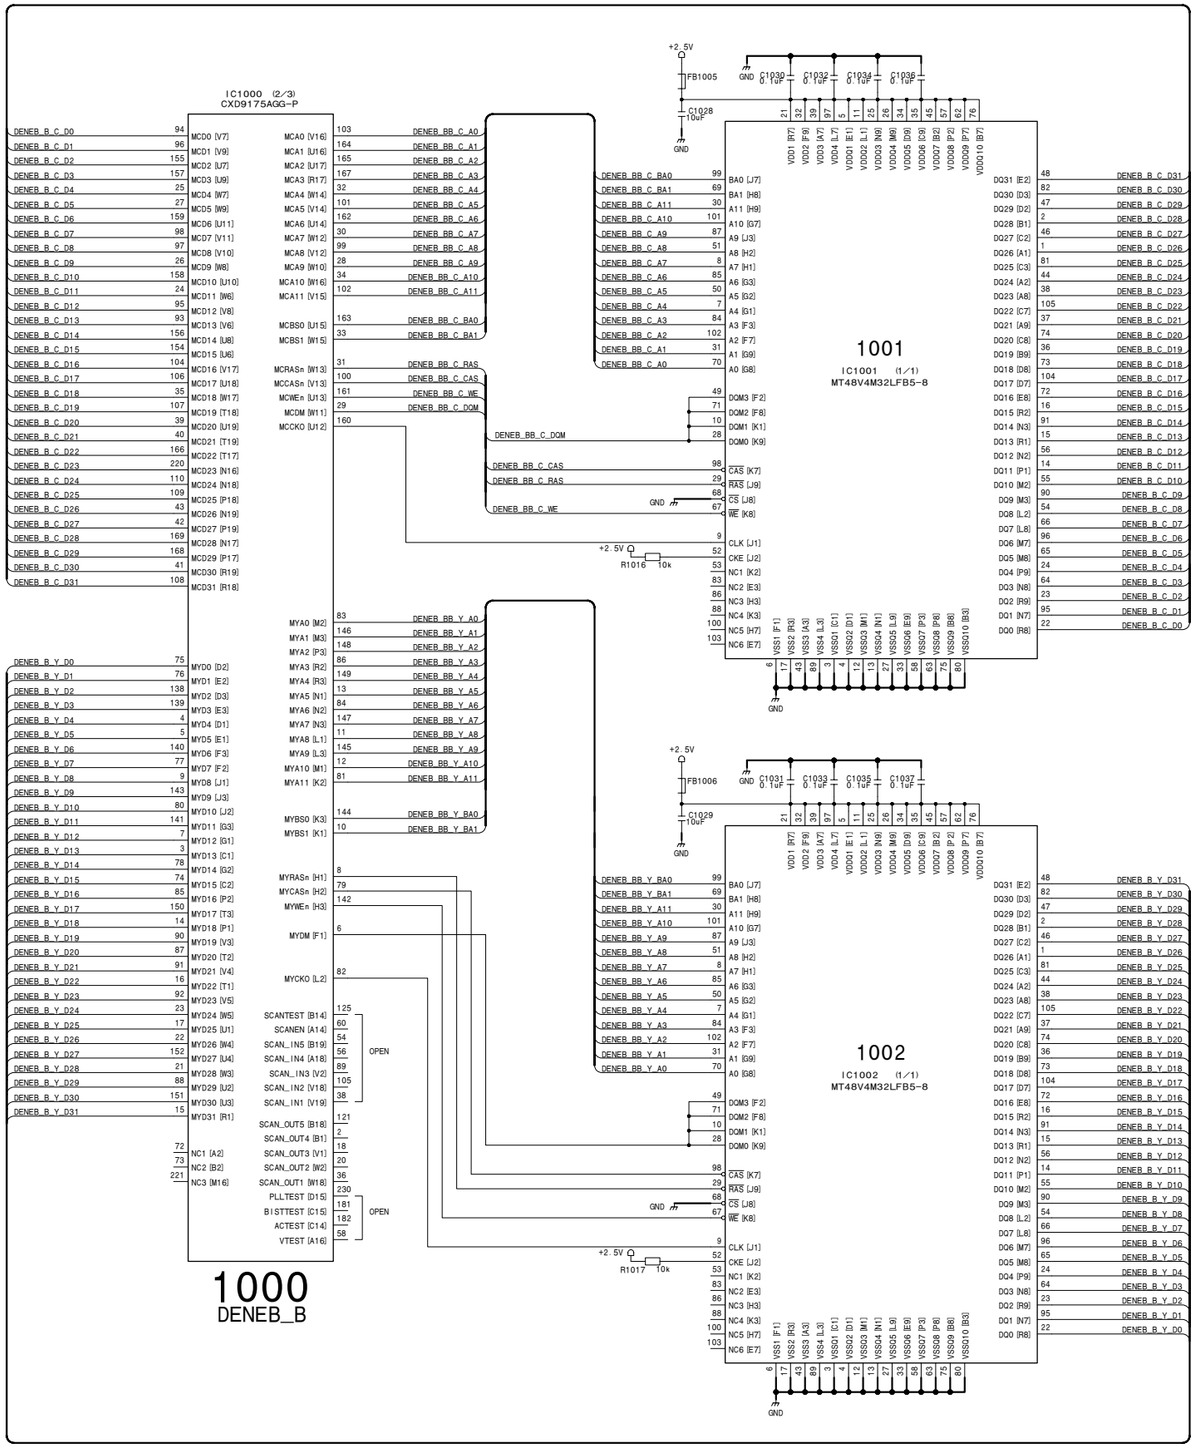

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (10/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_10

5-27

DPR-270 (11/34)
SUFFIX: -11

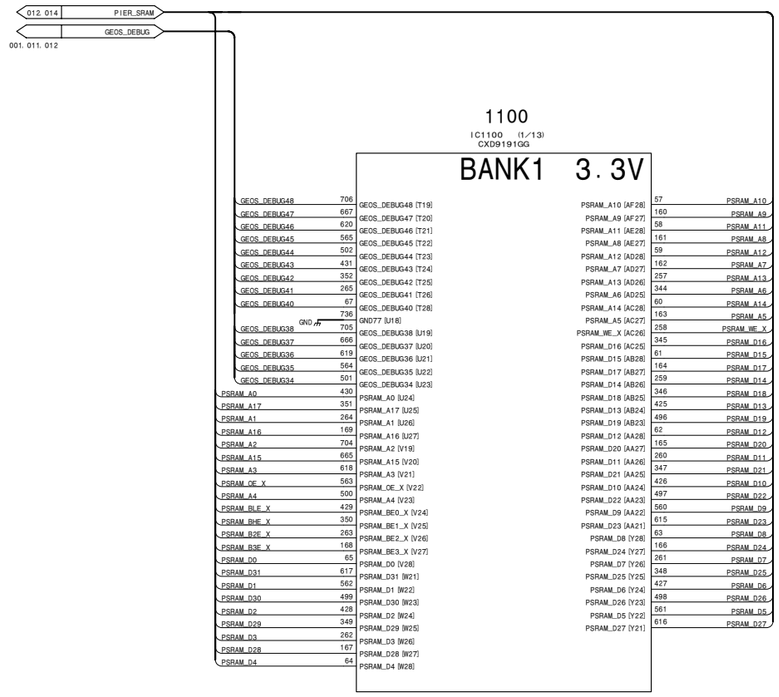

DPR-270 (11/34)
SUFFIX: -11

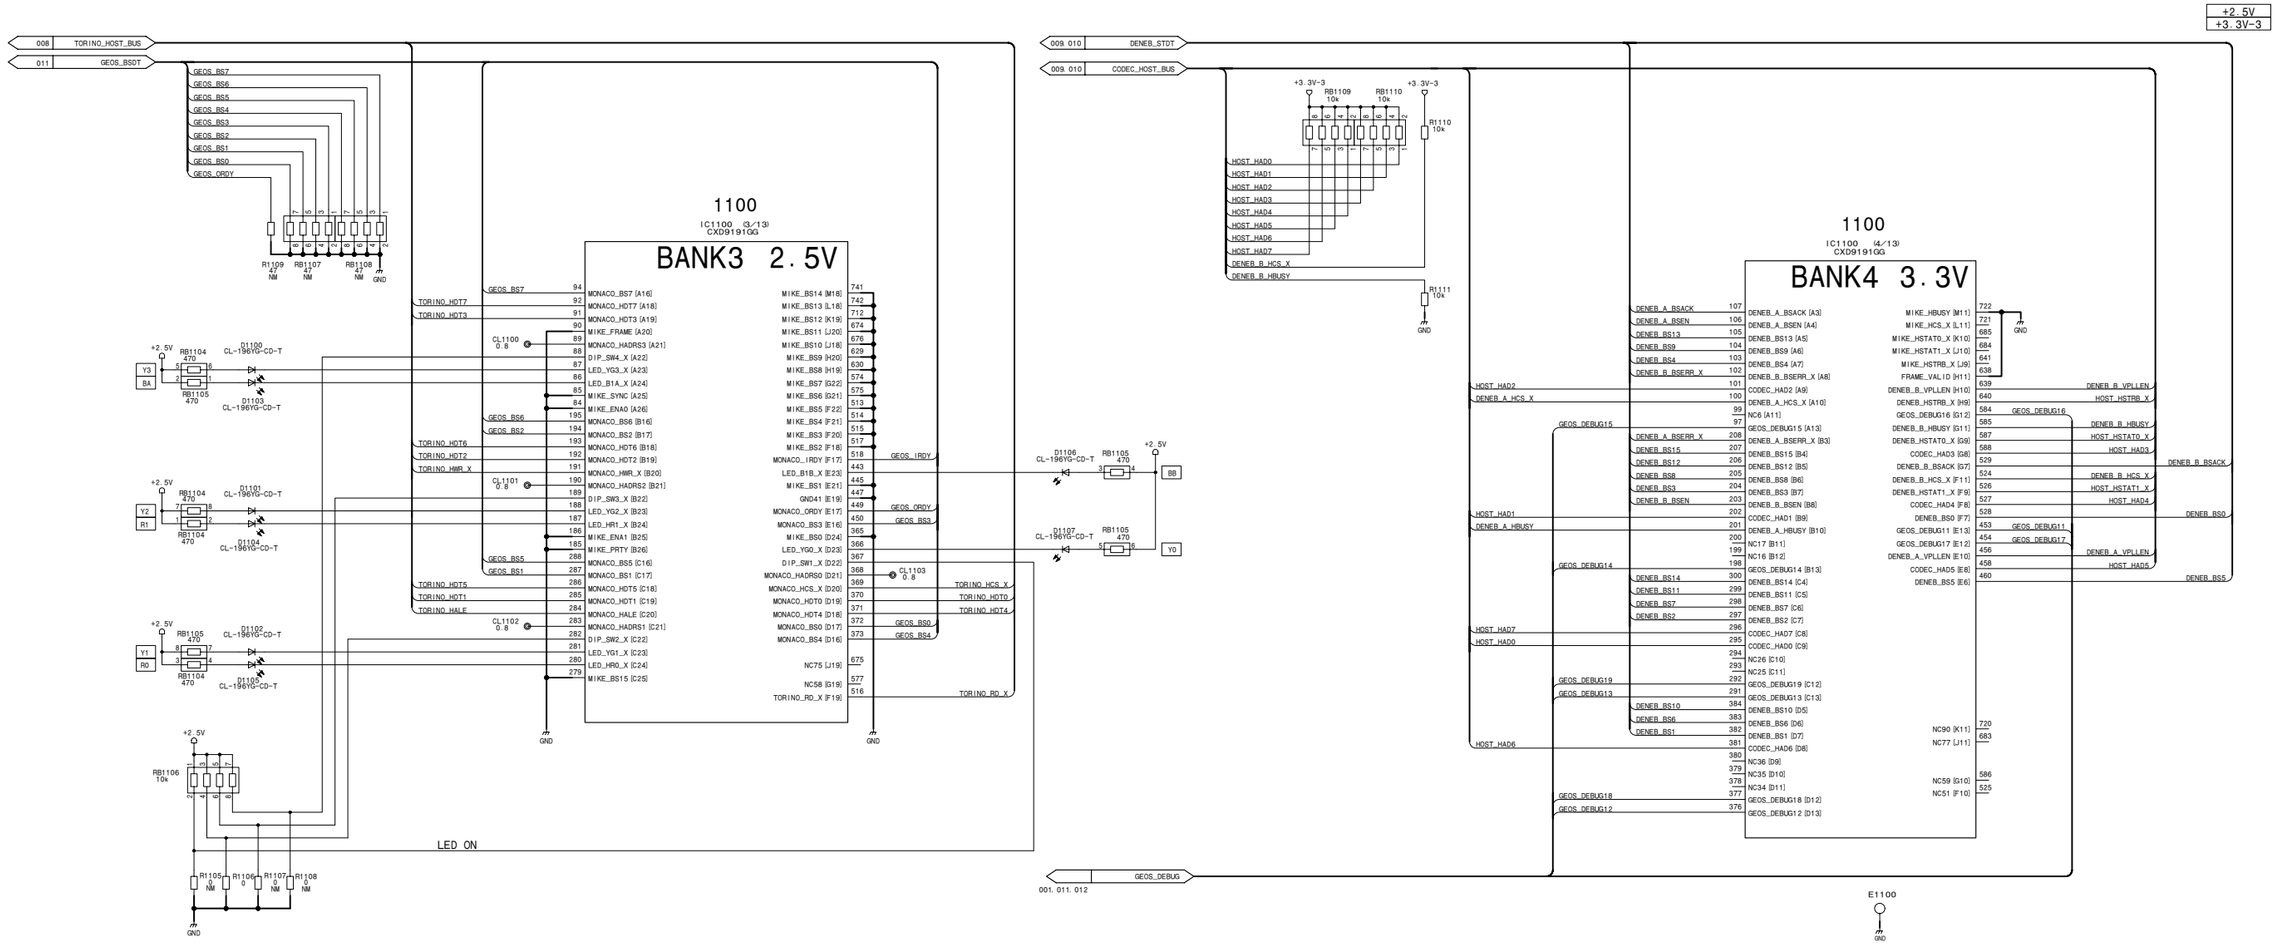

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (11/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_11

DPR-270 (12/34)
SUFFIX: -11

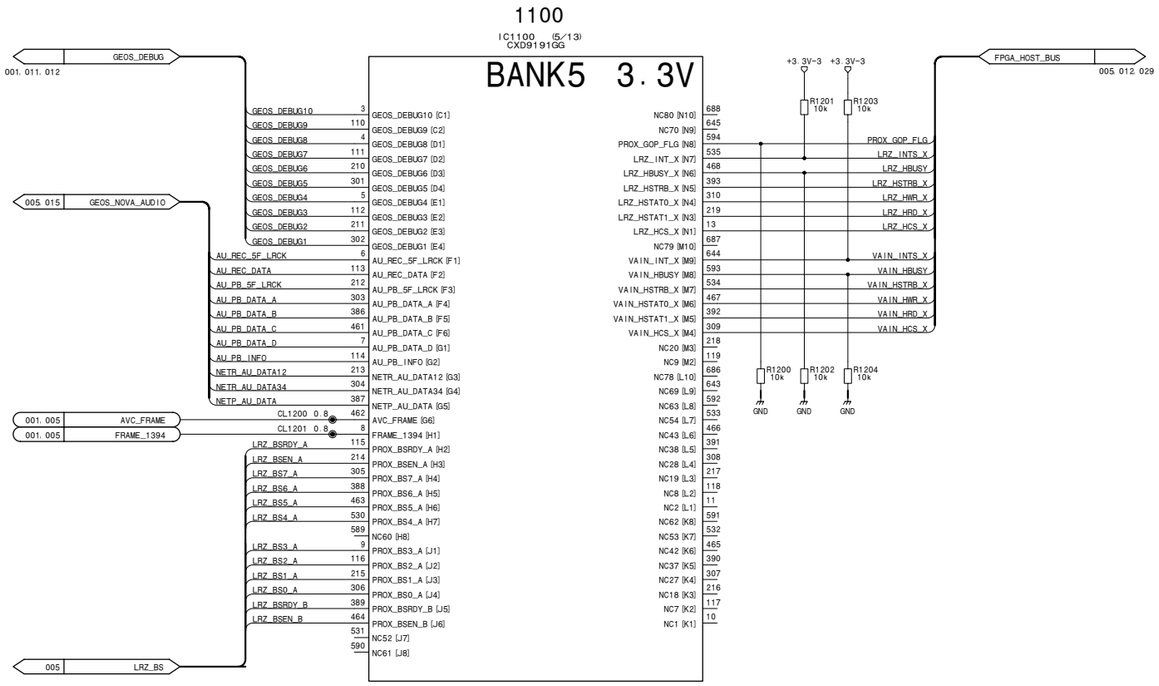

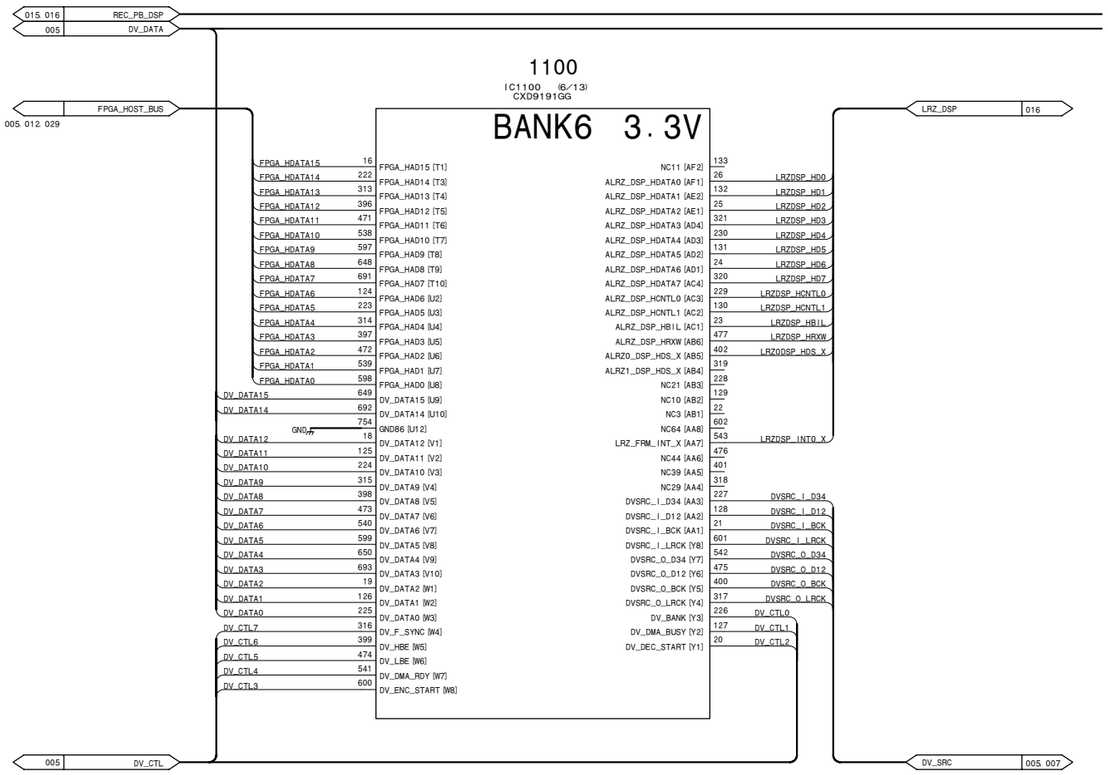

DPR-270 (12/34)
SUFFIX: -11

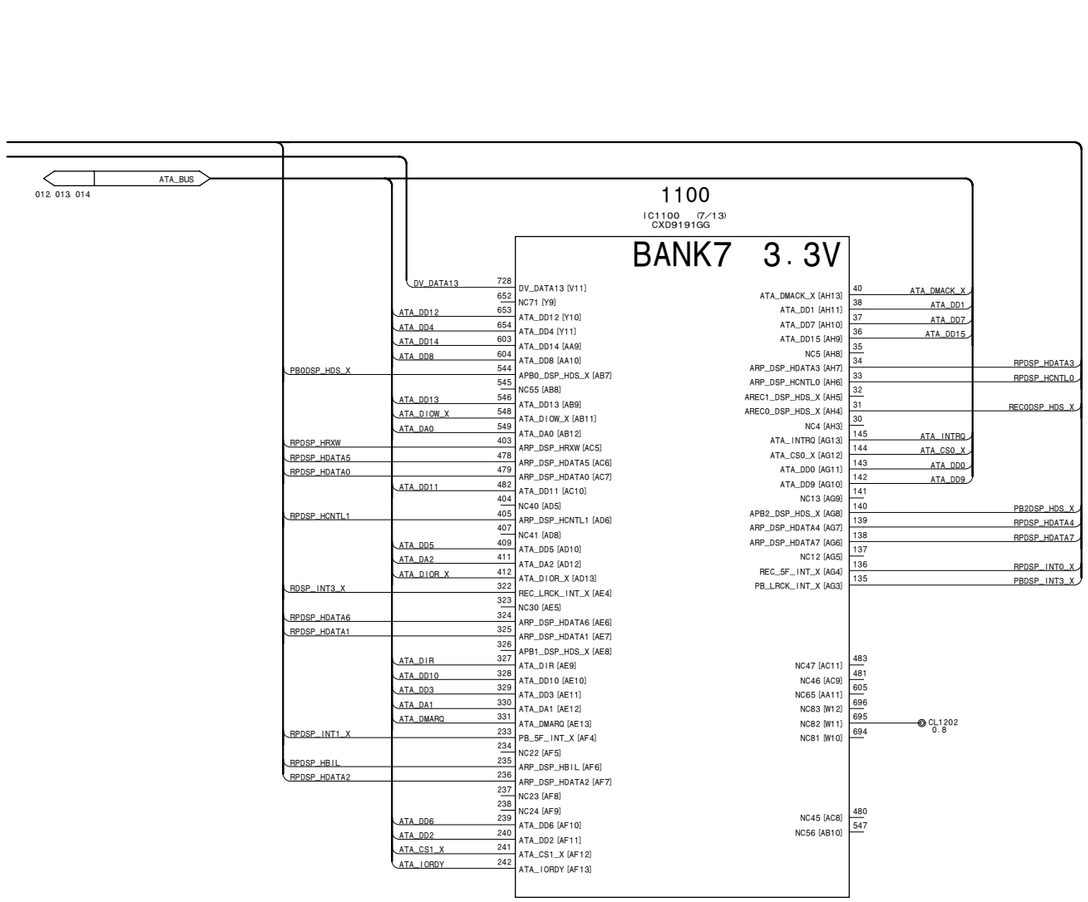

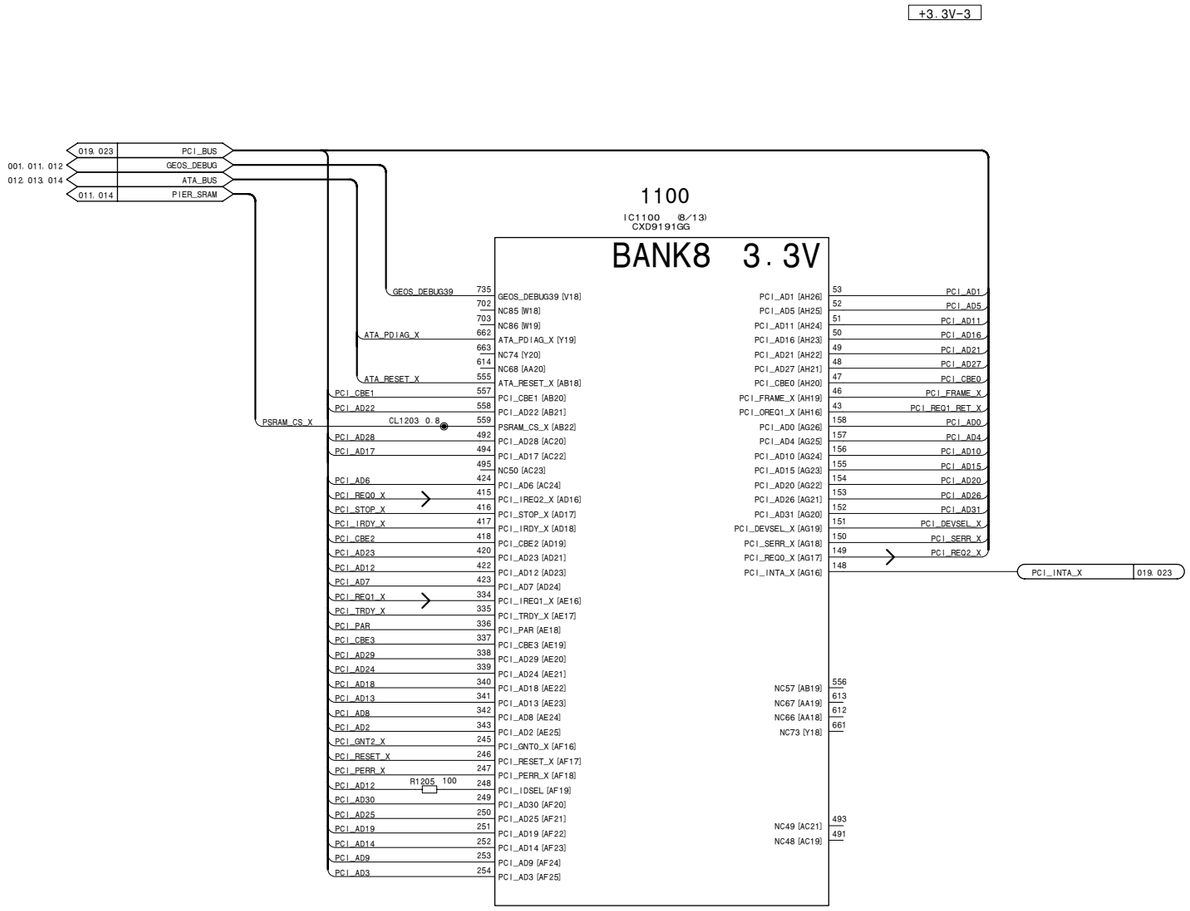

+3.3V-3

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (12/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_12

DPR-270 (13/34)
SUFFIX: -11

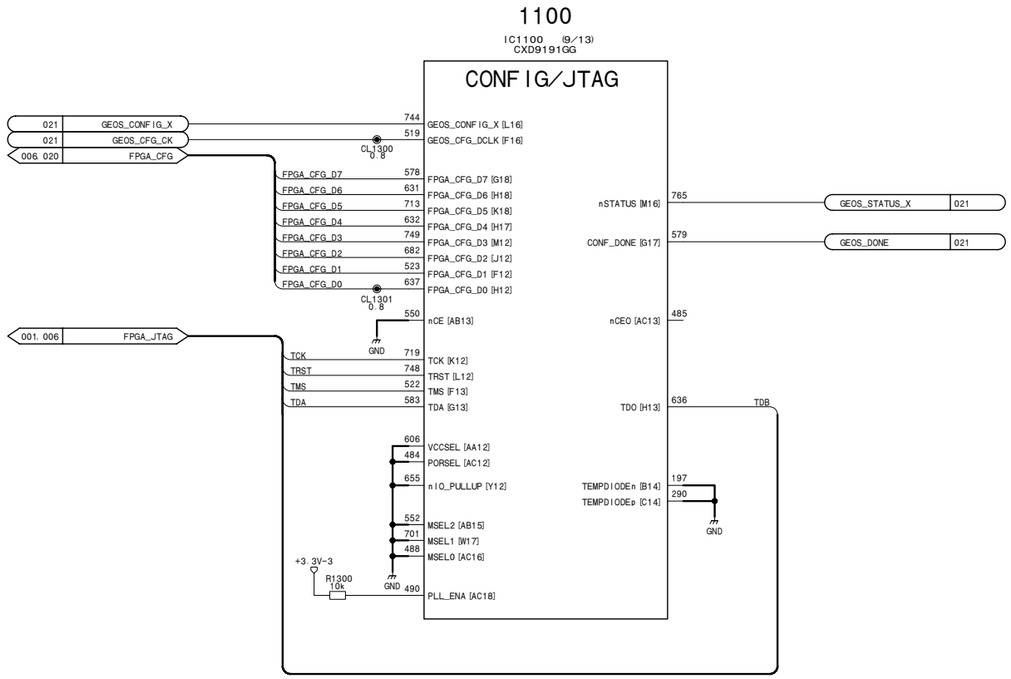

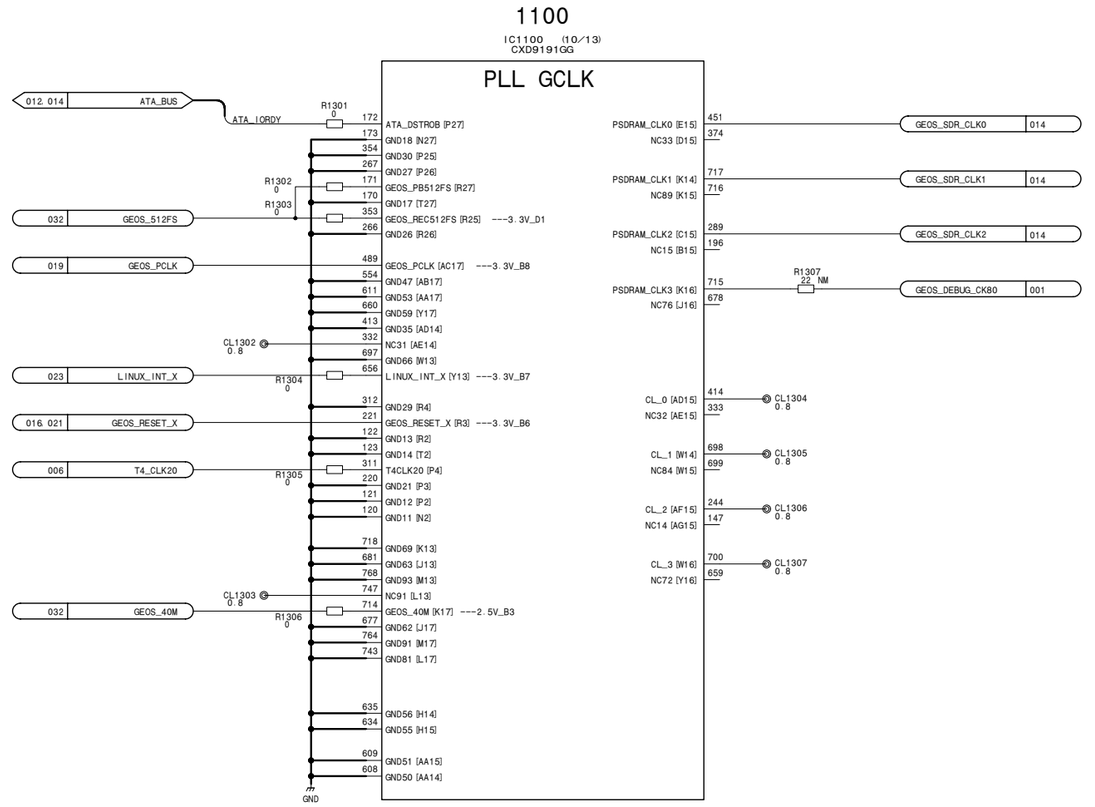

5-32

DPR-270 (13/34)
SUFFIX: -11

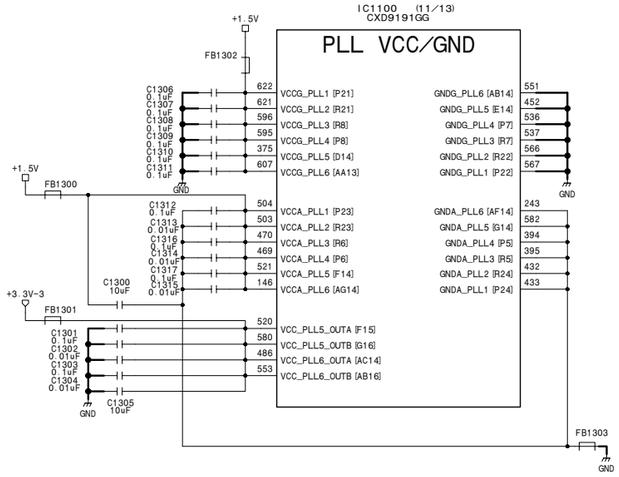

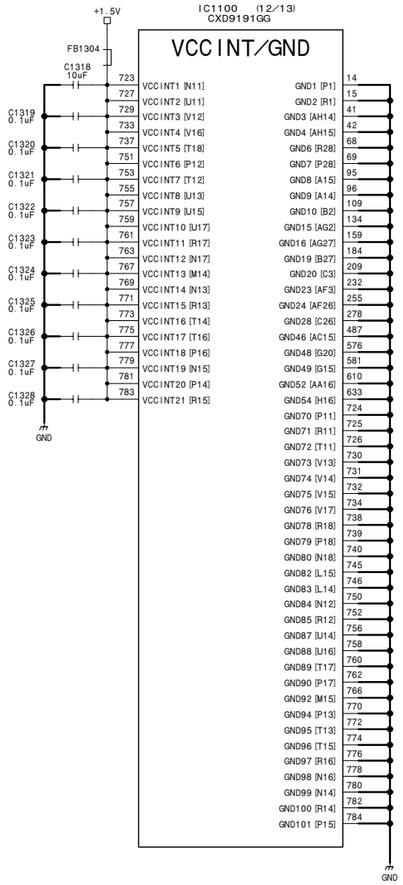

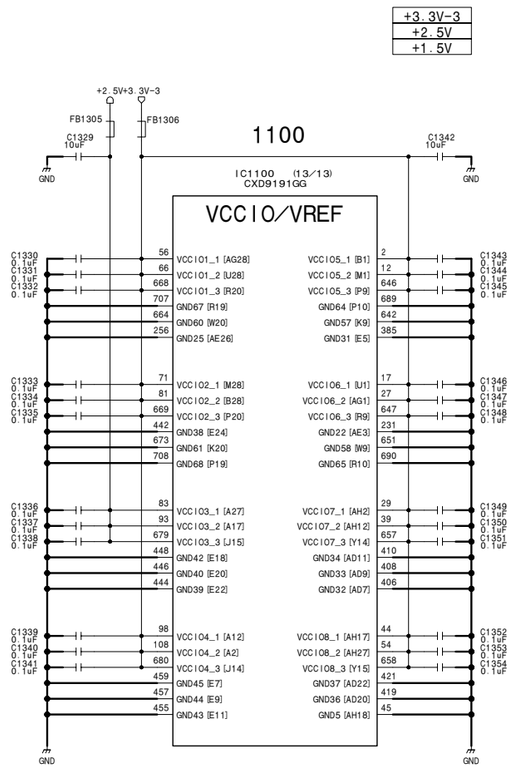

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (13/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_13

DPR-270 (14/34)
SUFFIX: -11

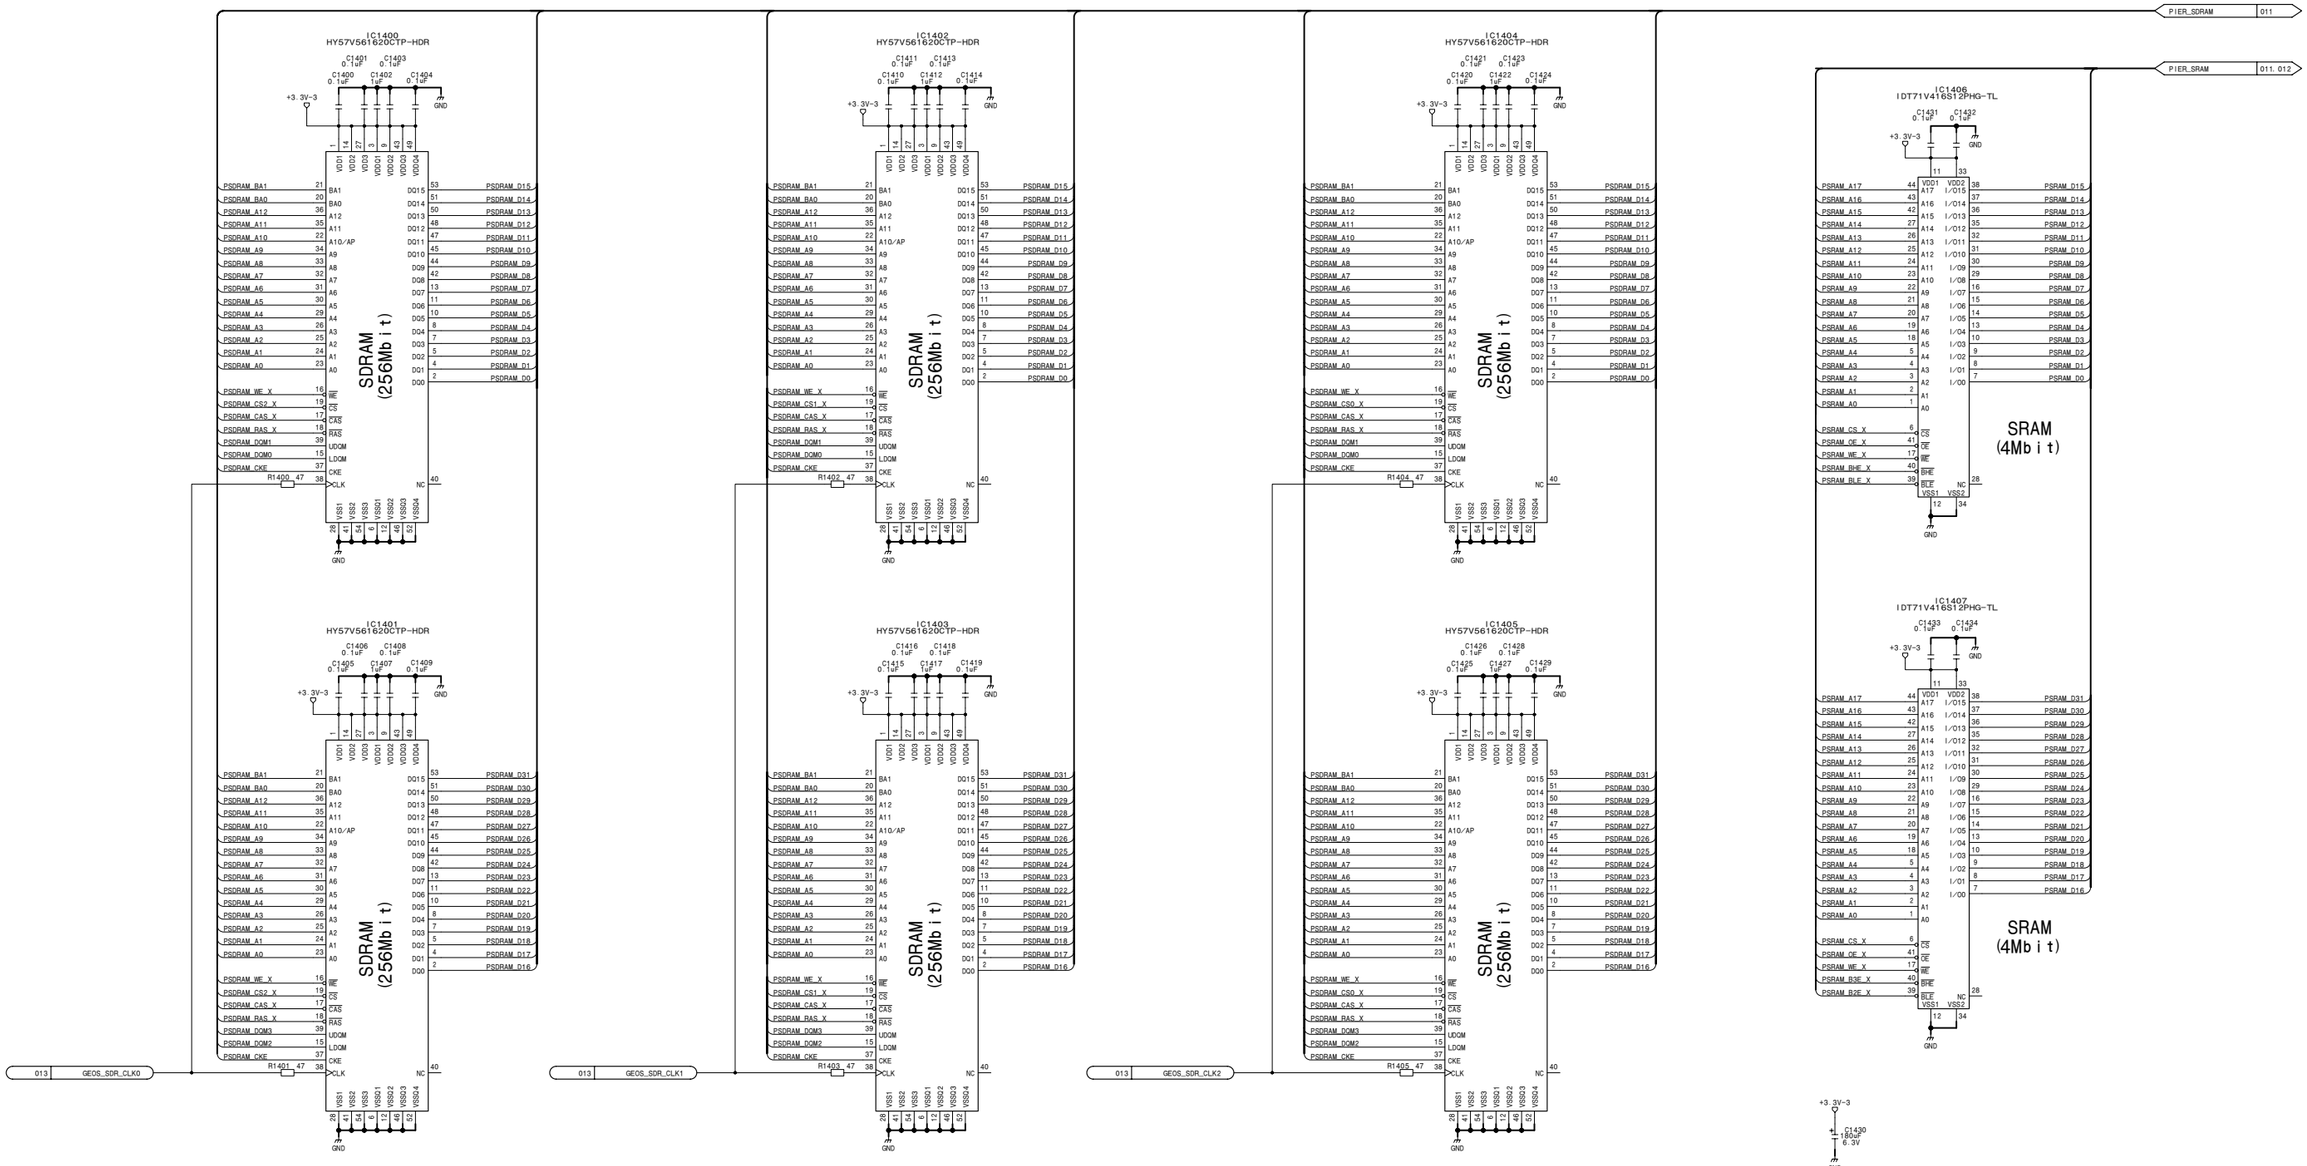

DPR-270 (14/34)
SUFFIX: -11

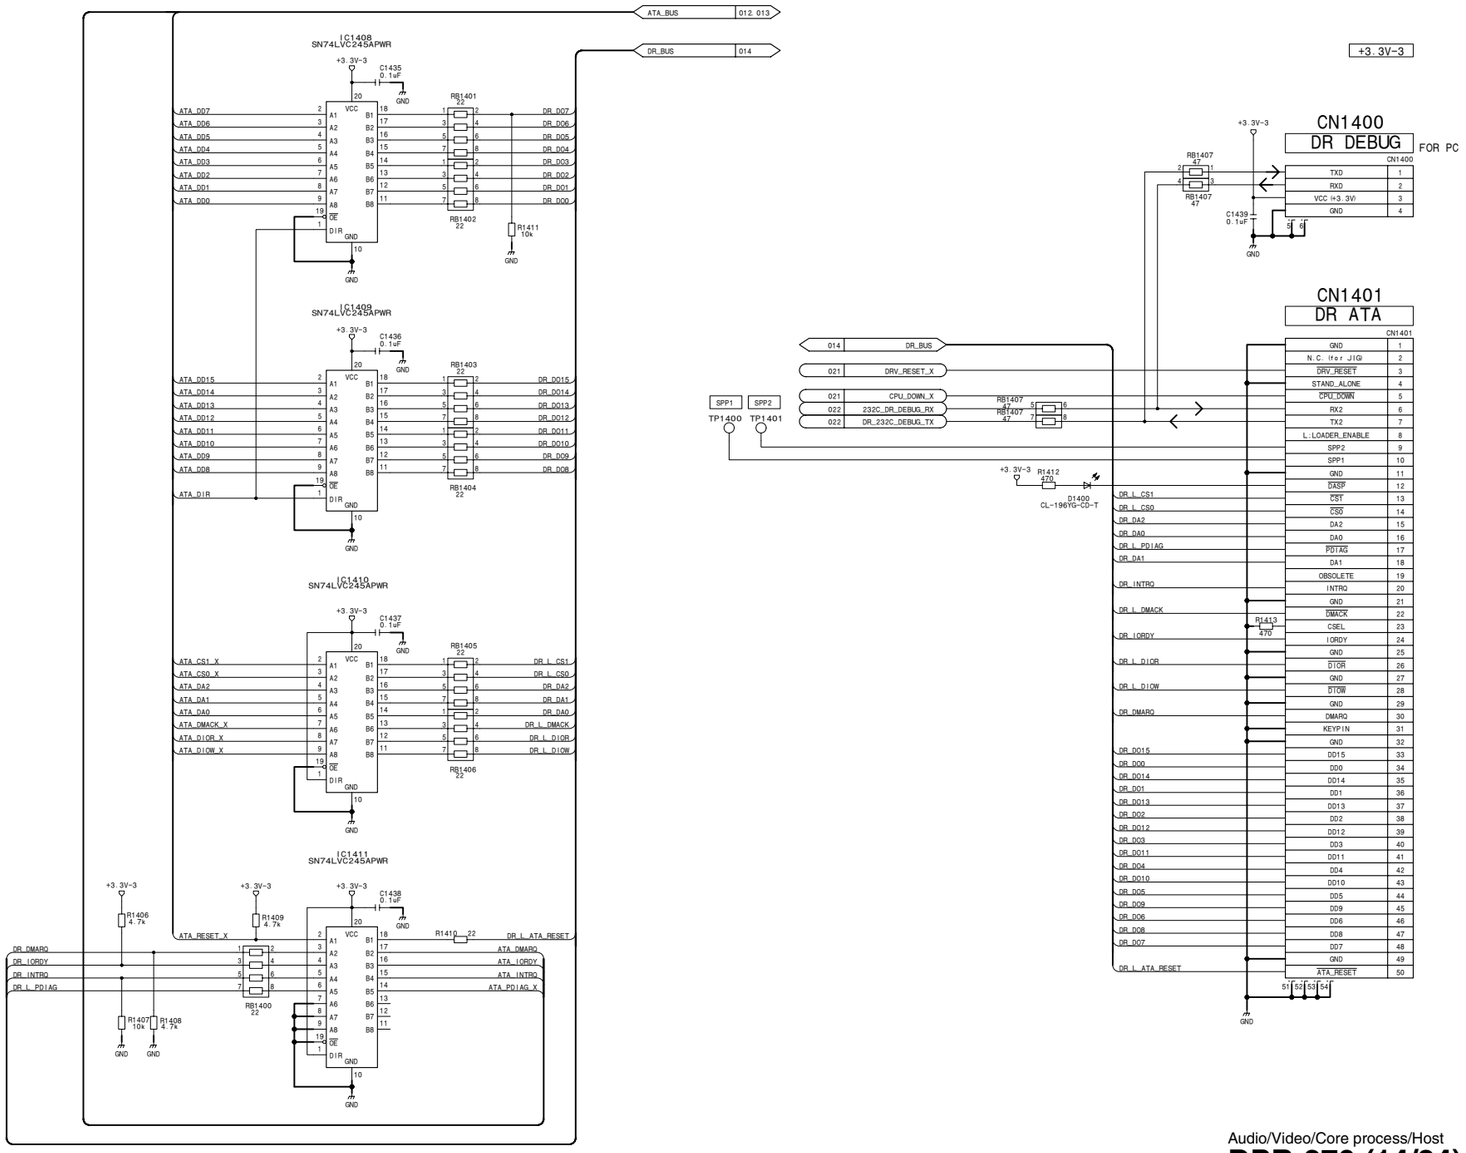

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (14/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_14

DPR-270 (15/34)
SUFFIX: -11

1500
AUDIO RECO
IC1500 (1/1)
TMS320VC5416ZGU120
TMS320VC5416ZGU120

1501
AUDIO PBO
IC1501 (1/1)
TMS320VC5416ZGU120
TMS320VC5416ZGU120

DPR-270 (15/34)
SUFFIX: -11

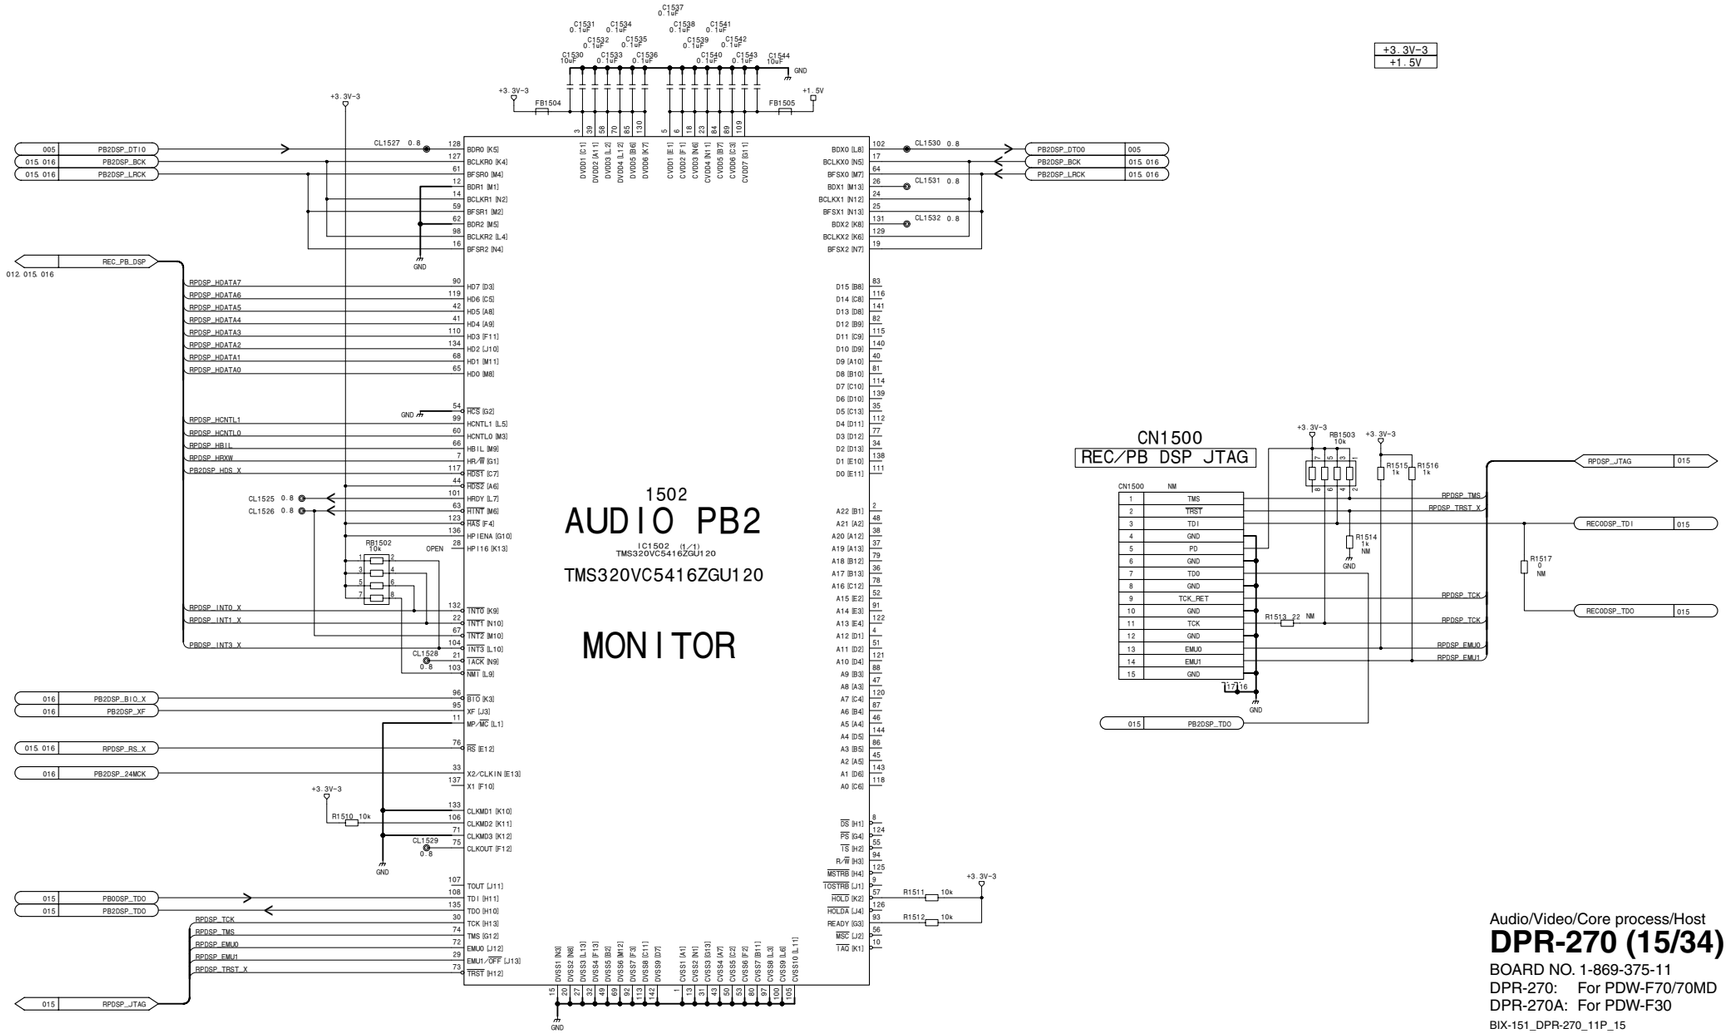

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (15/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_15

DPR-270 (16/34)
SUFFIX: -11

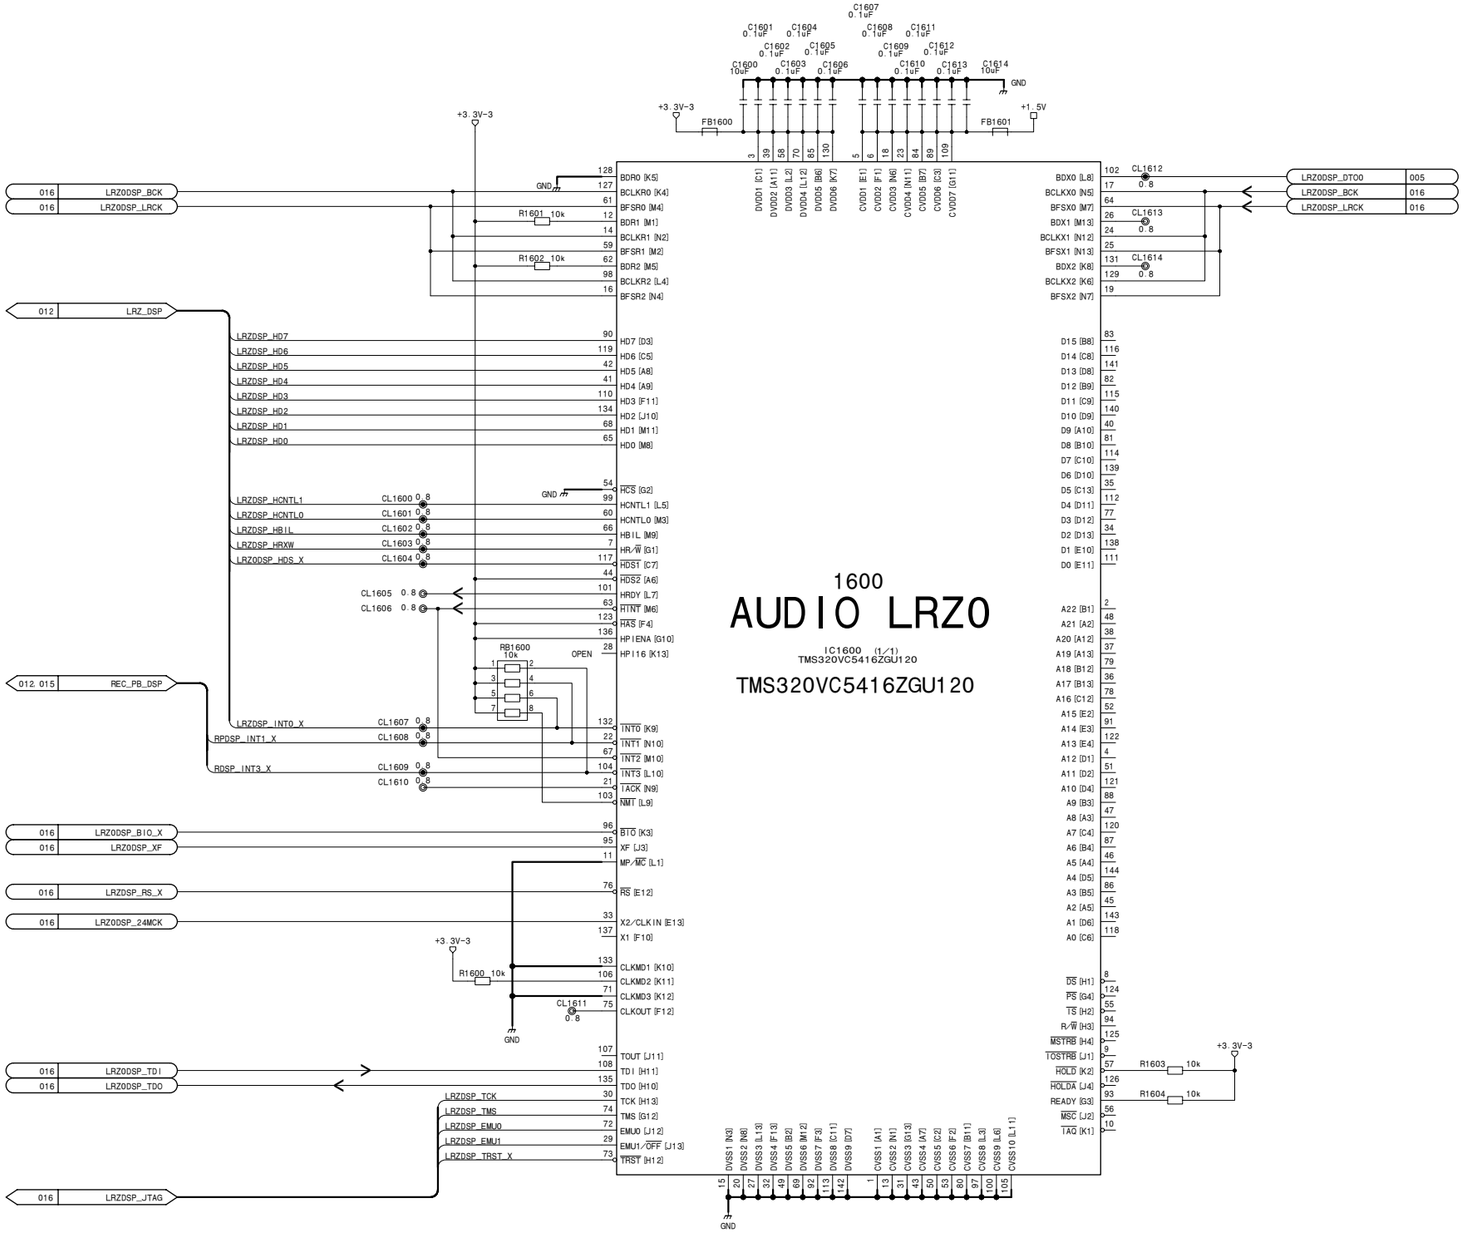

DPR-270 (16/34)
SUFFIX: -11

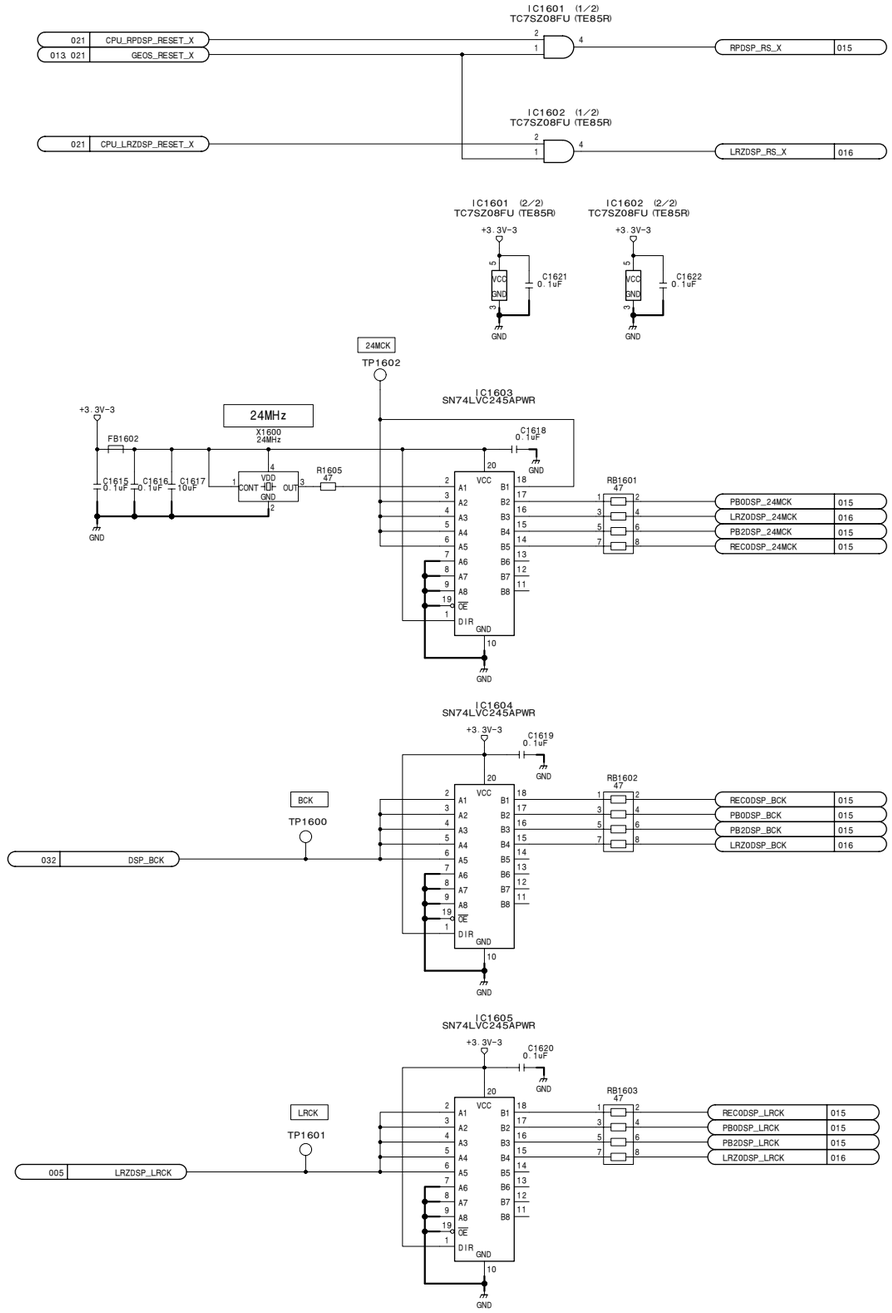

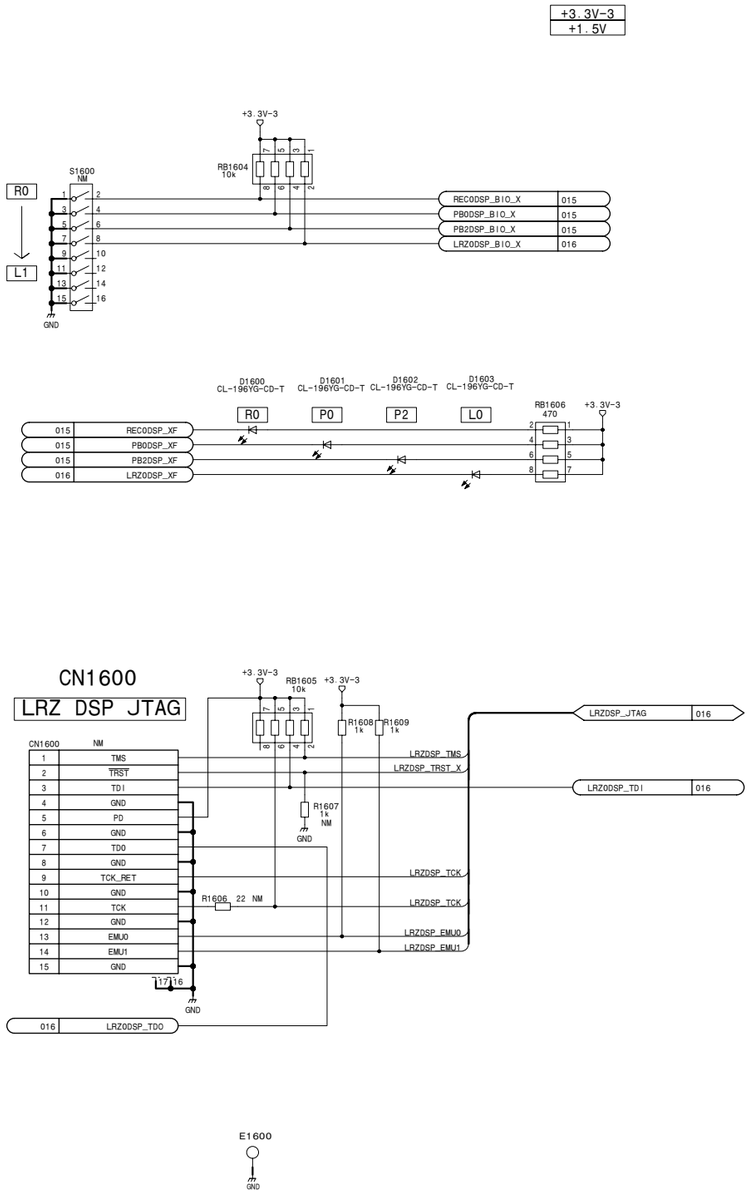

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (16/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_16

DPR-270 (17/34)
SUFFIX: -11

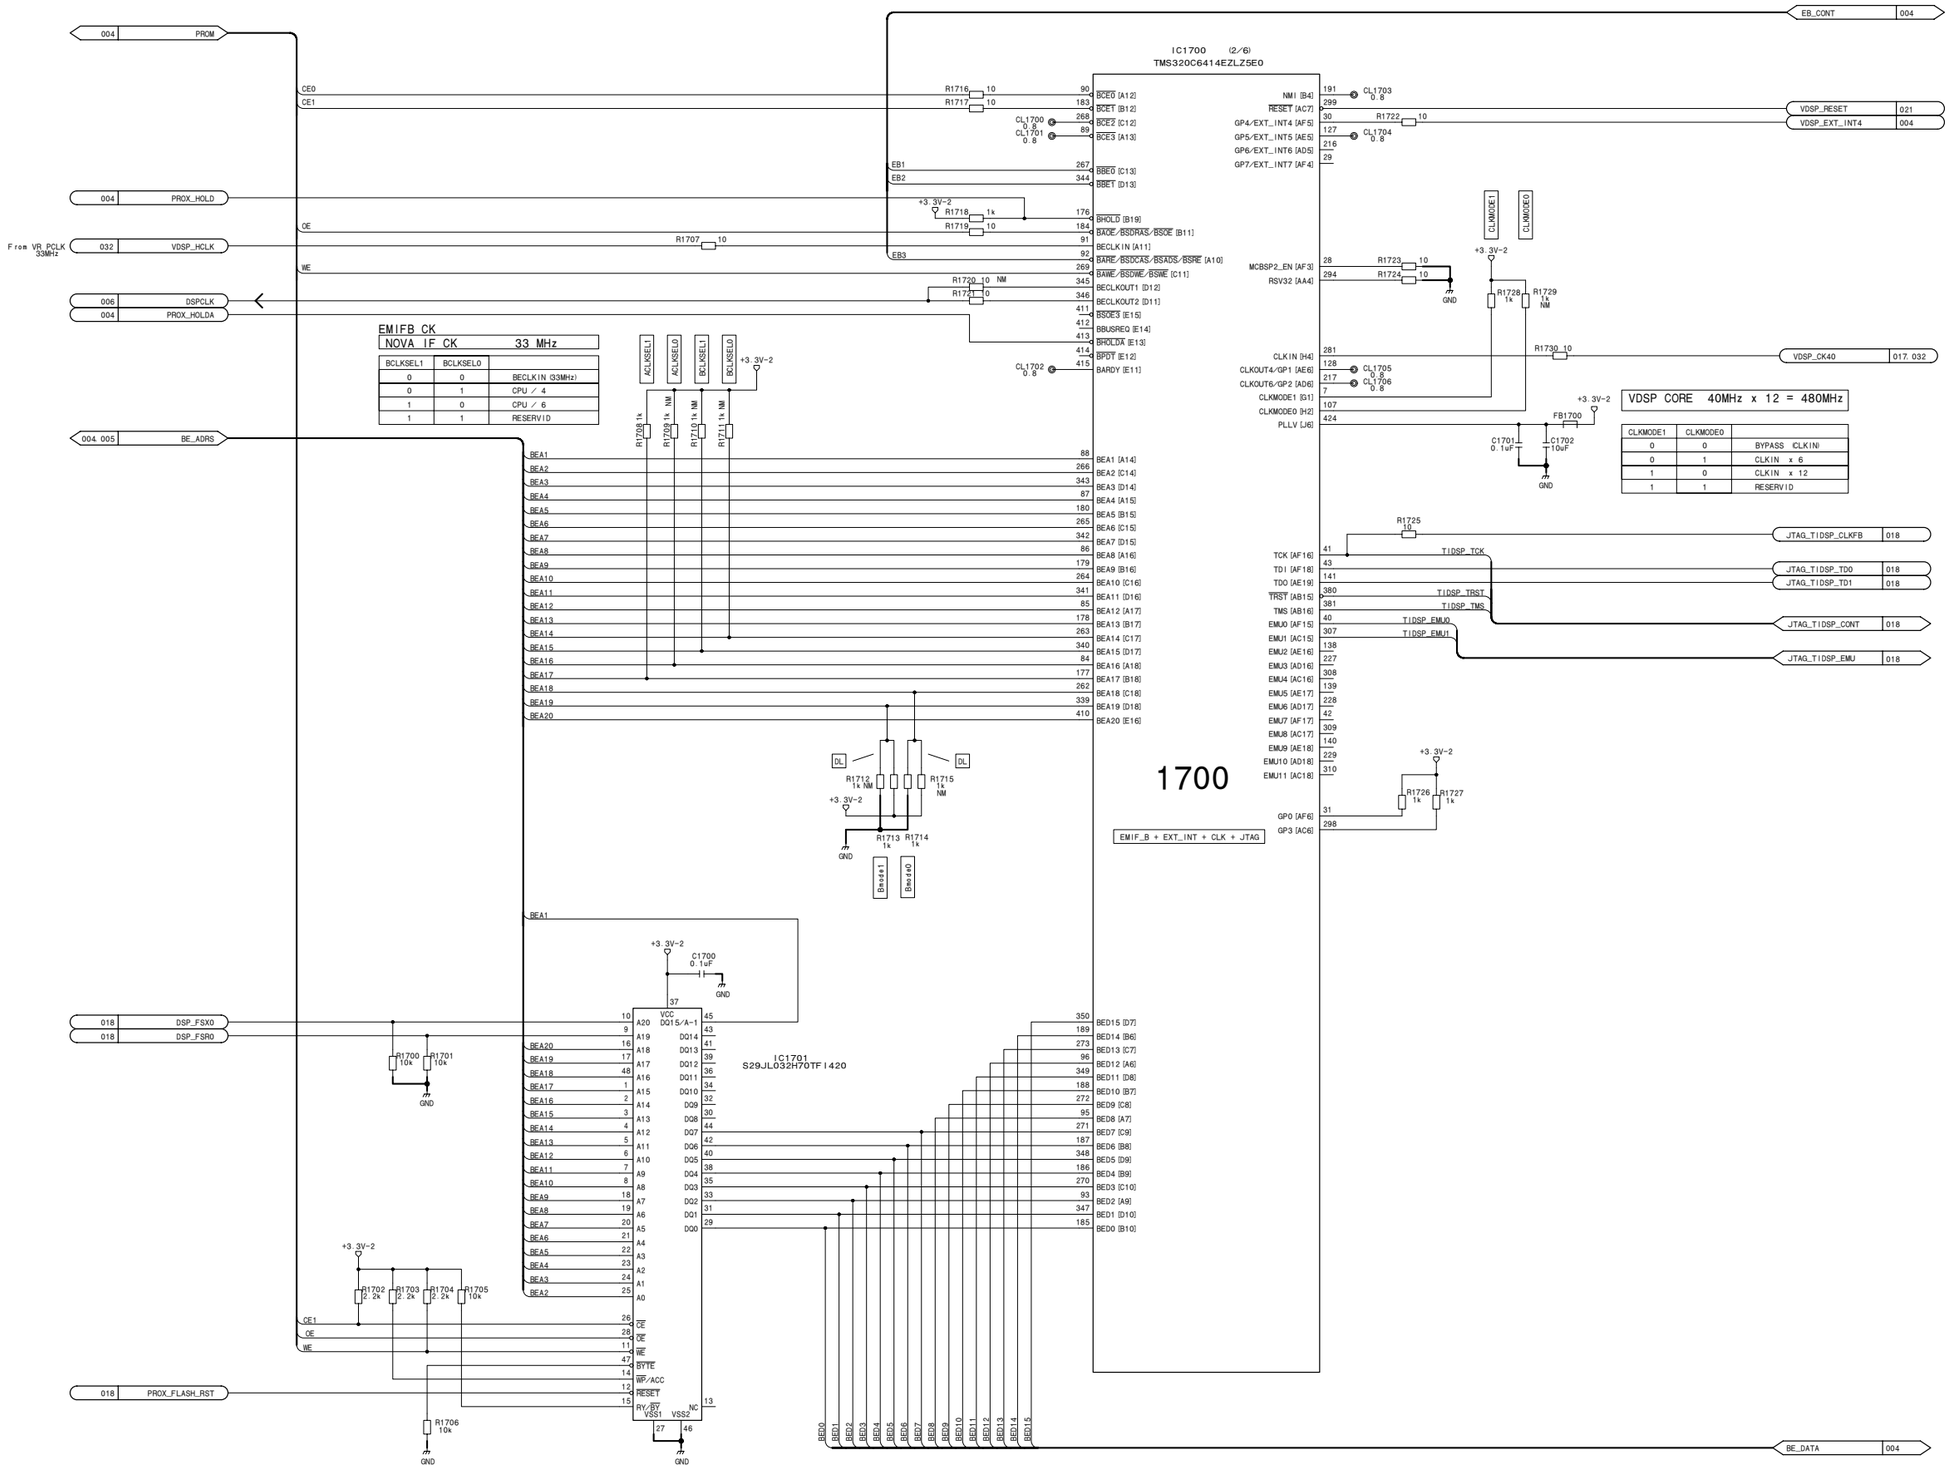

5-40

DPR-270 (17/34)
SUFFIX: -11

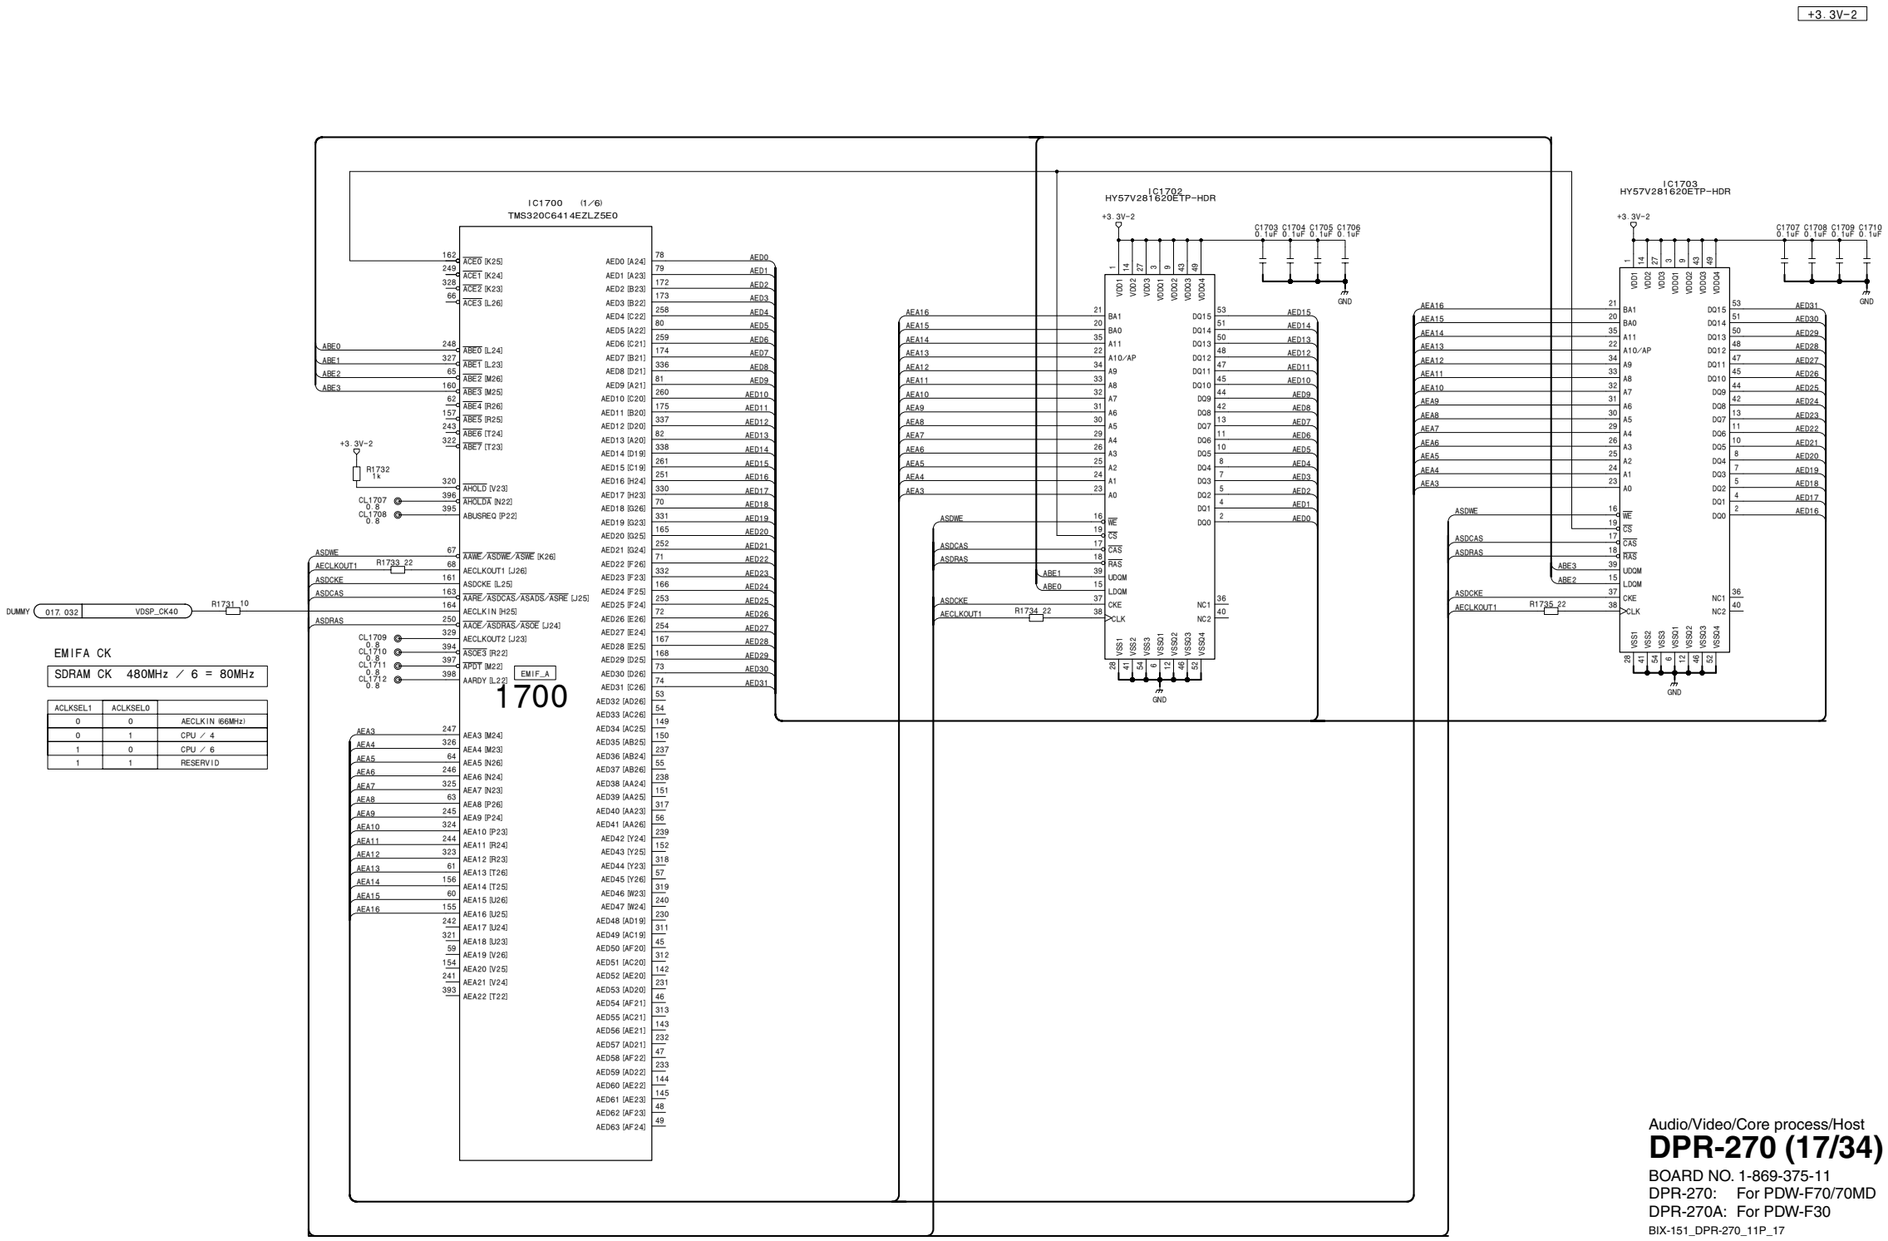

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (17/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_17

DPR-270 (18/34)
SUFFIX: -11

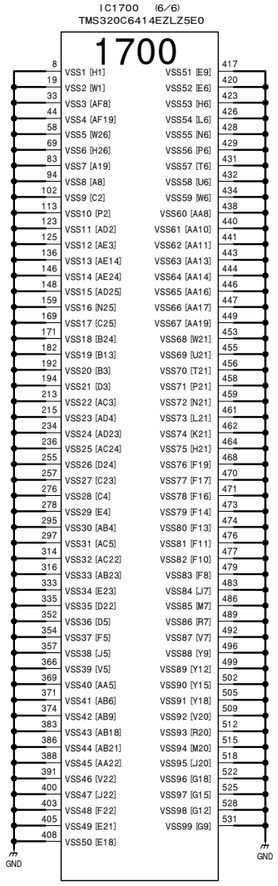

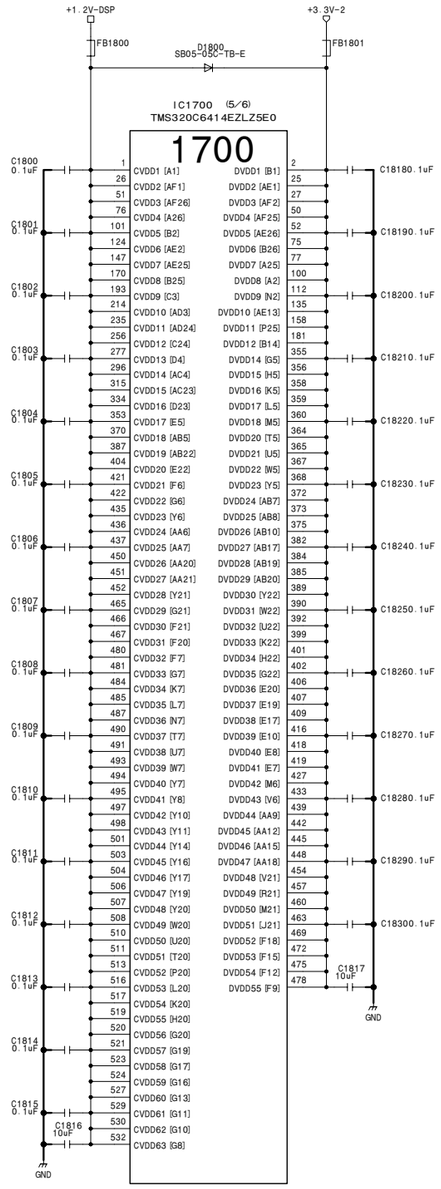

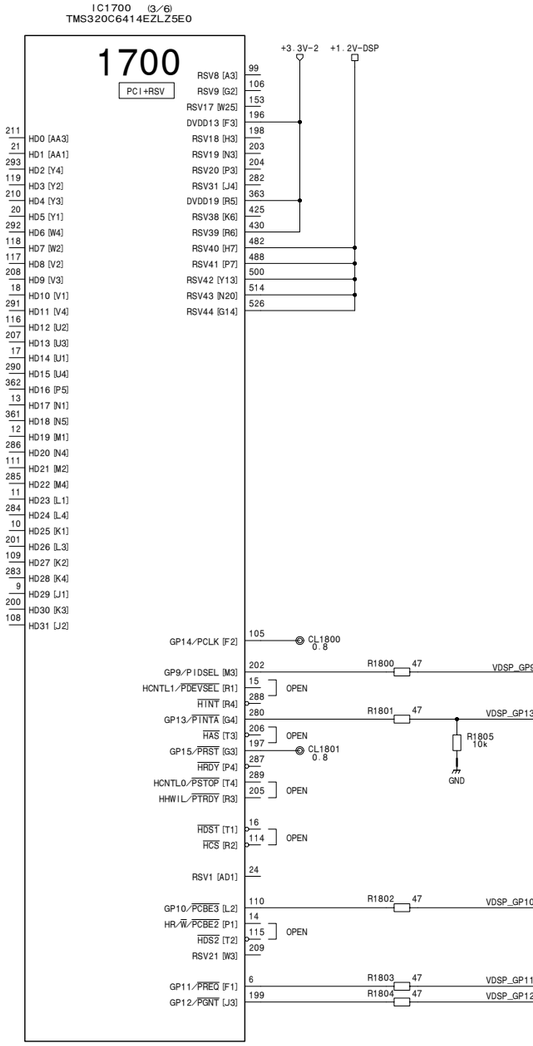

5-42

DPR-270 (18/34)
SUFFIX: -11

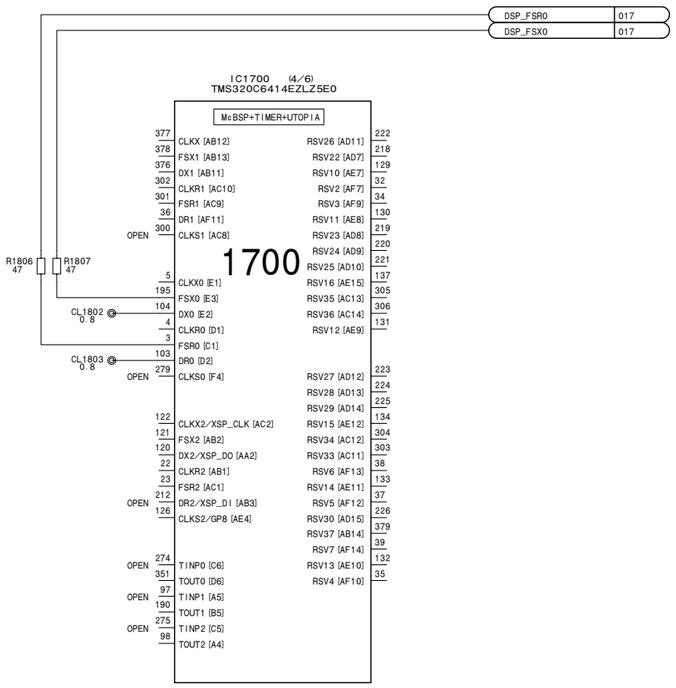

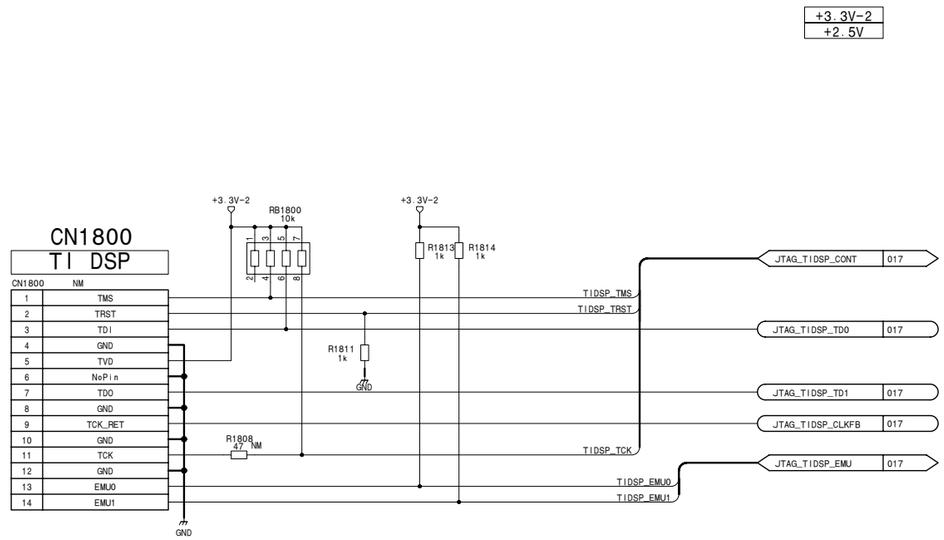

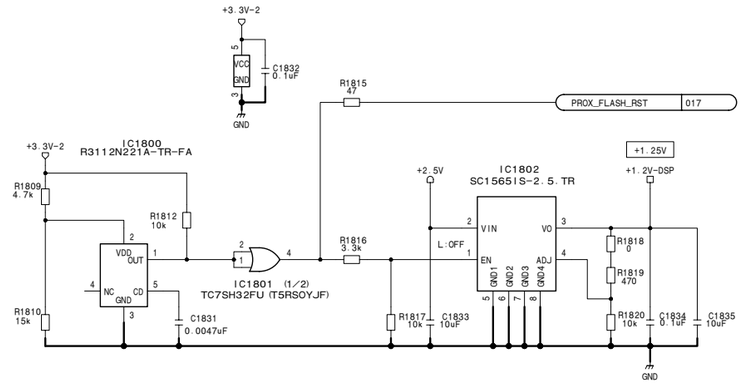

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (18/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_18

DPR-270 (19/34) **SUFFIX: -11**

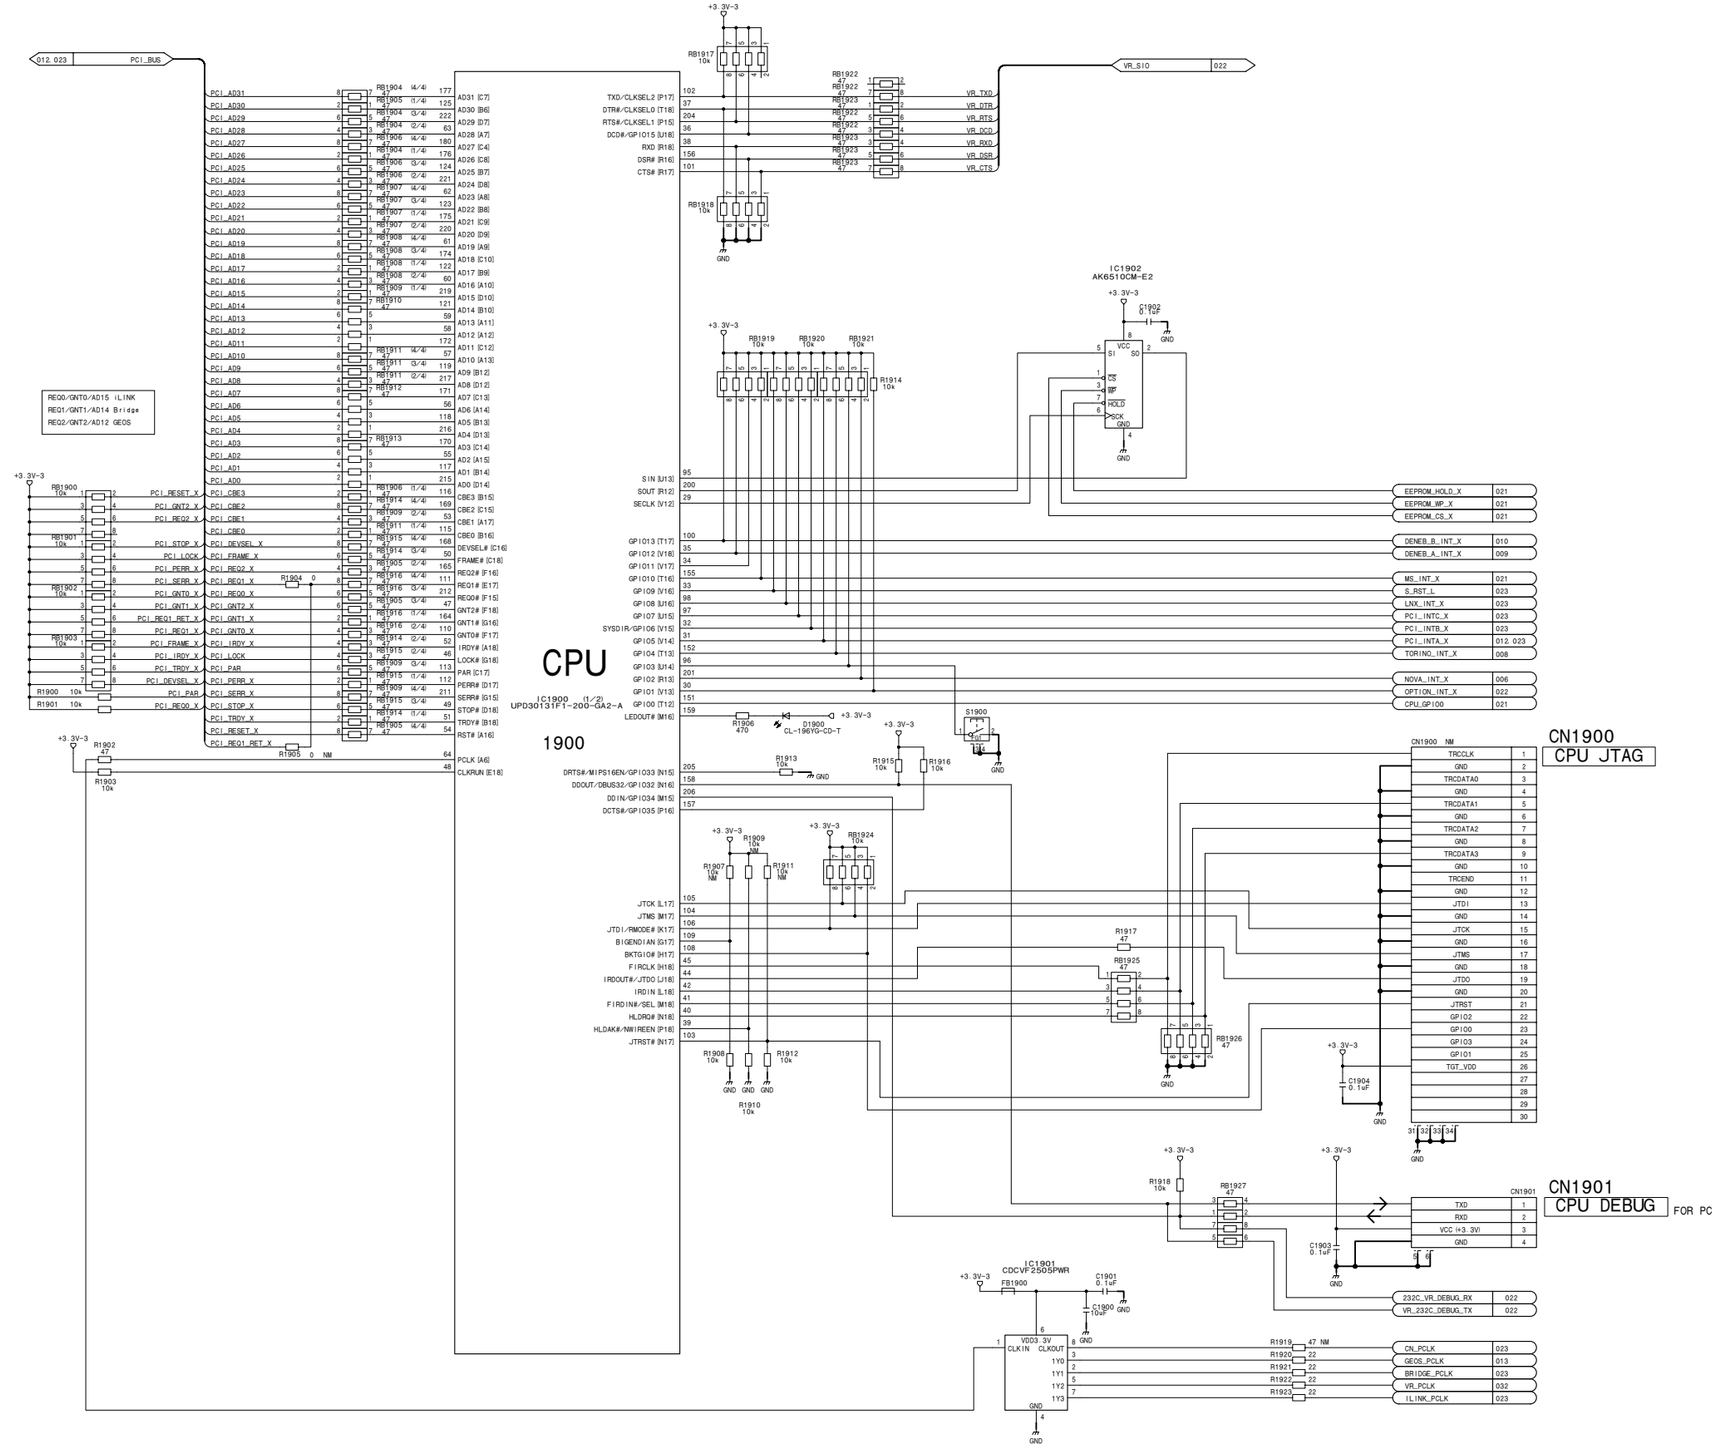

5-44

DPR-270 (19/34)
SUFFIX: -11

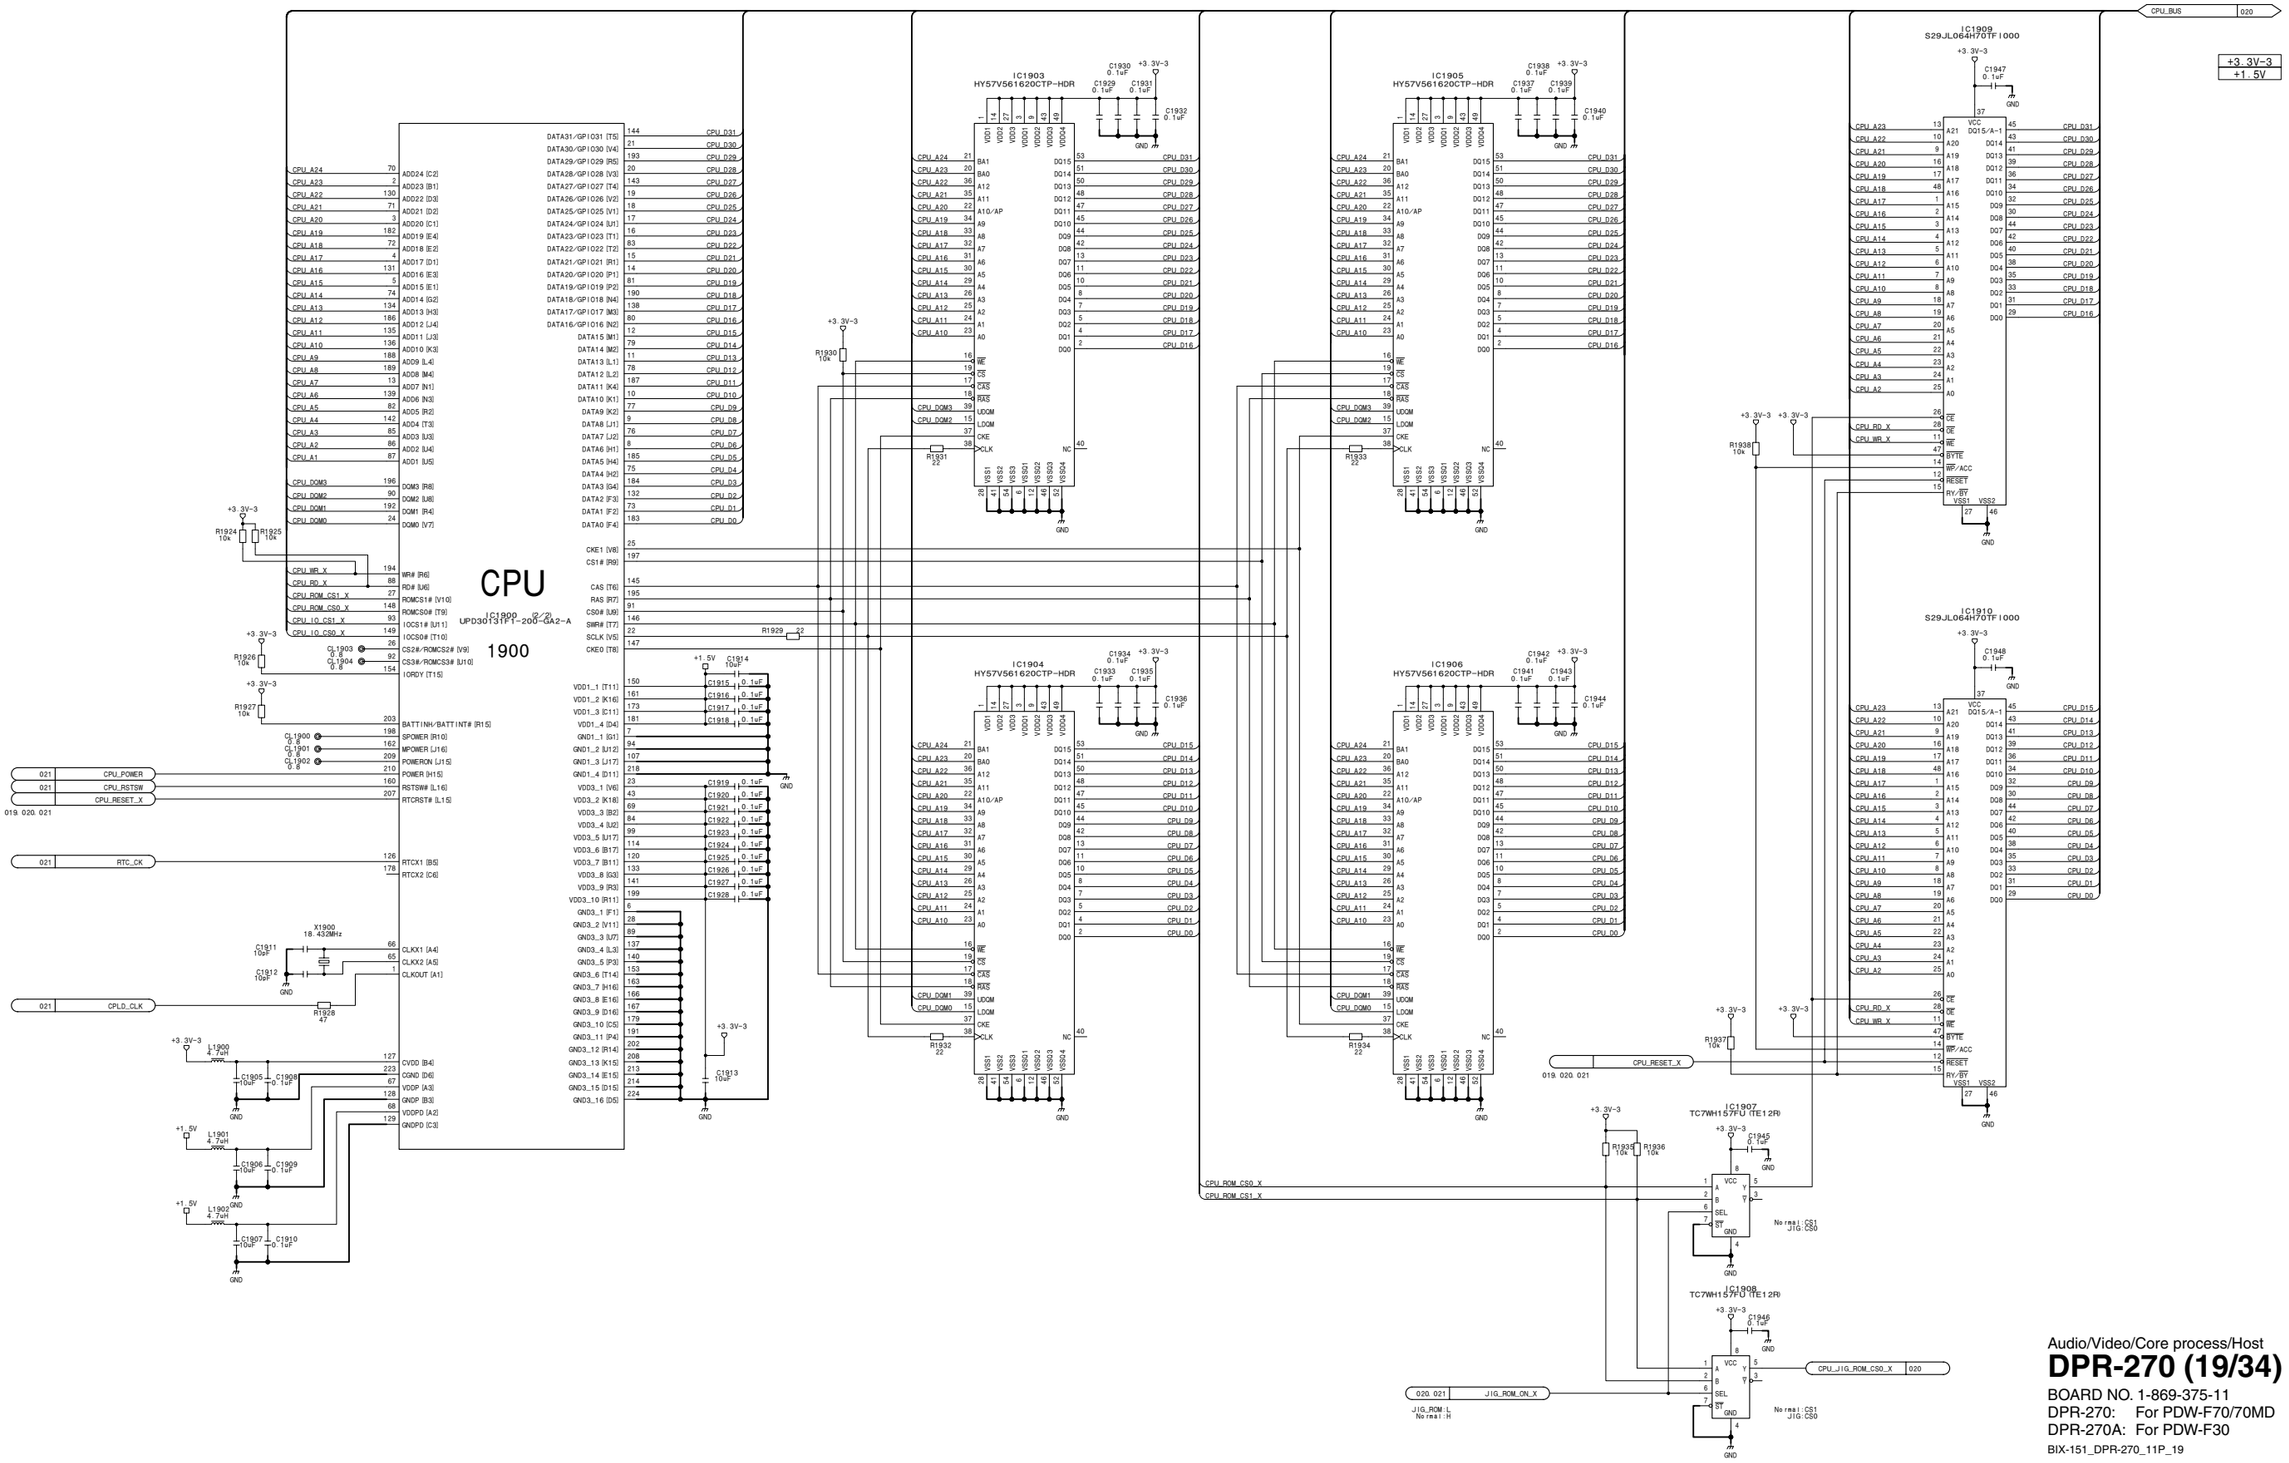

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (19/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_19

DPR-270 (20/34)
SUFFIX: -11

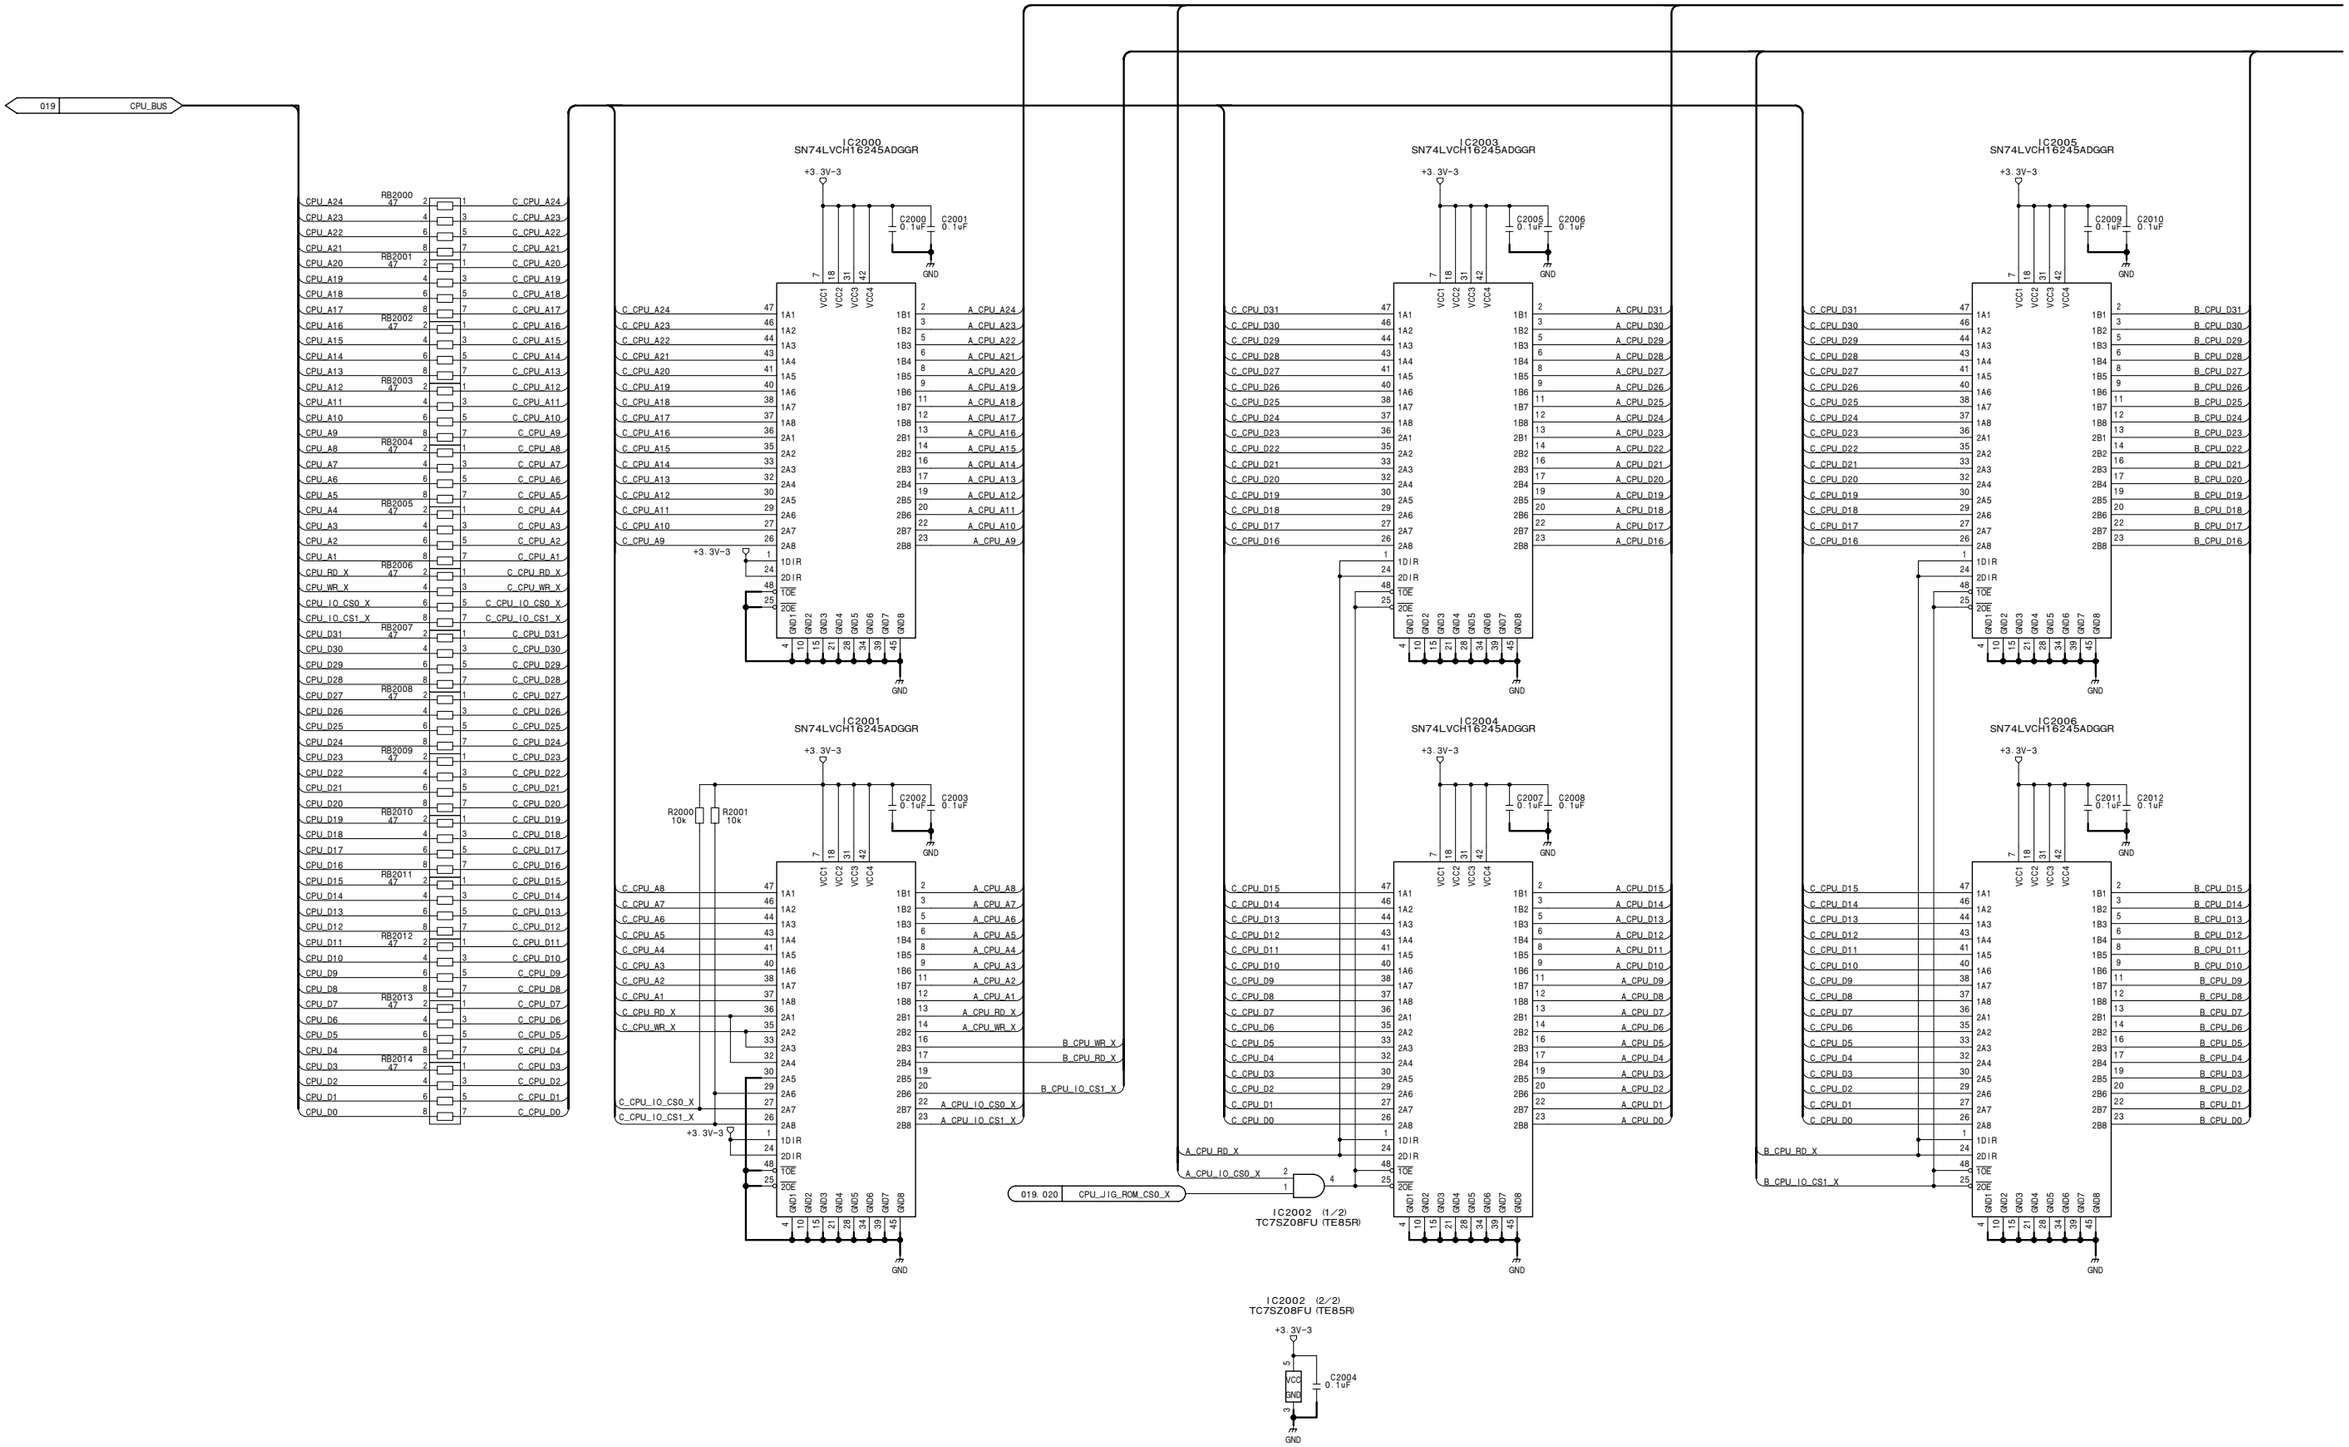

5-46

DPR-270 (20/34)
SUFFIX: -11

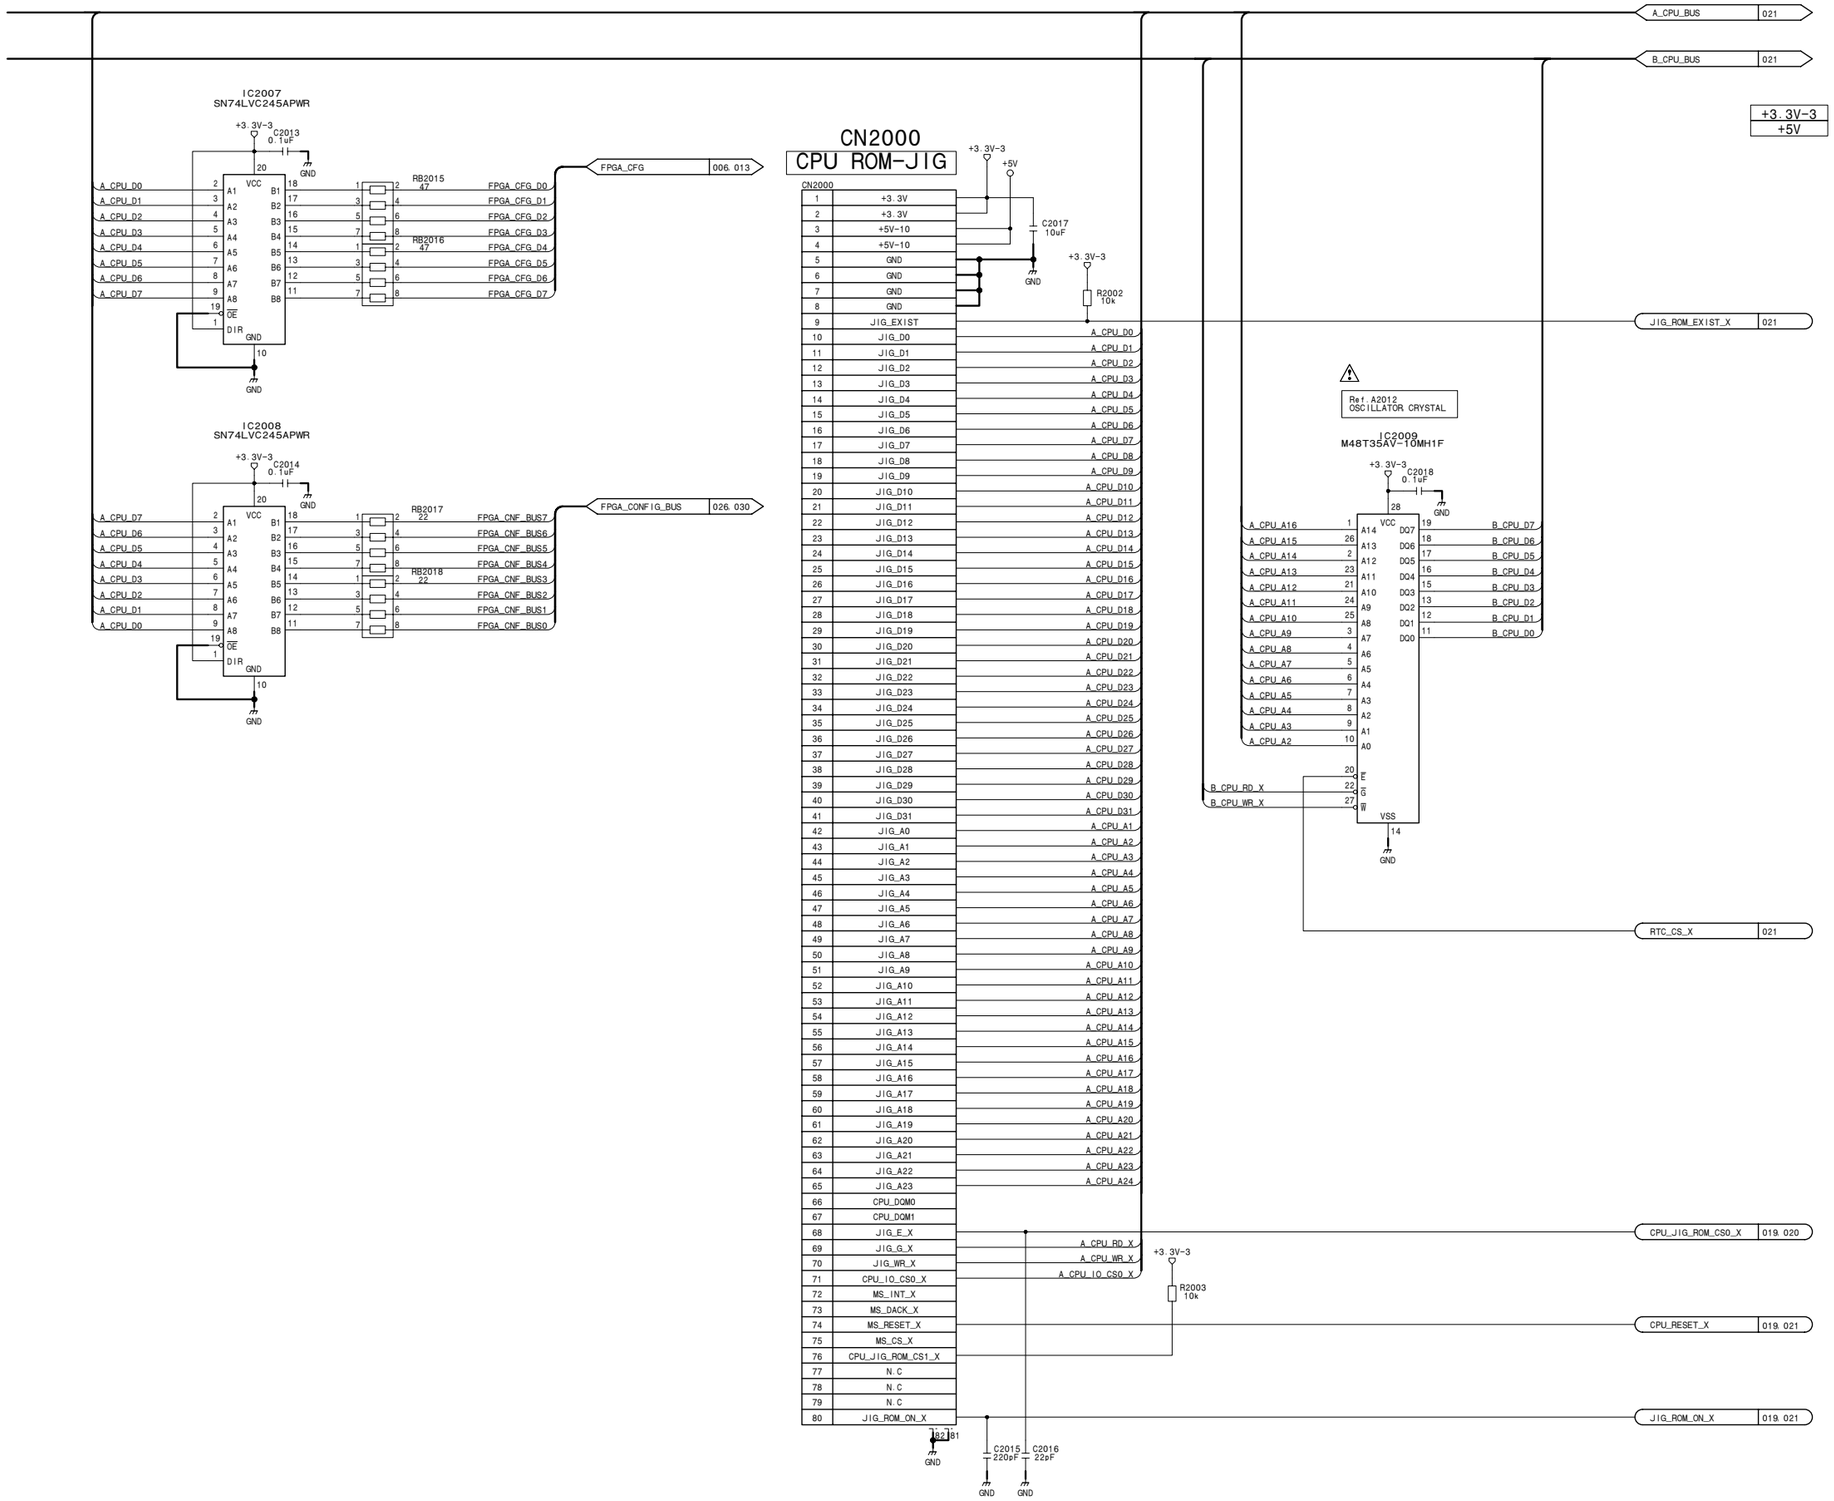

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (20/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_20

DPR-270 (21/34)
SUFFIX: -11

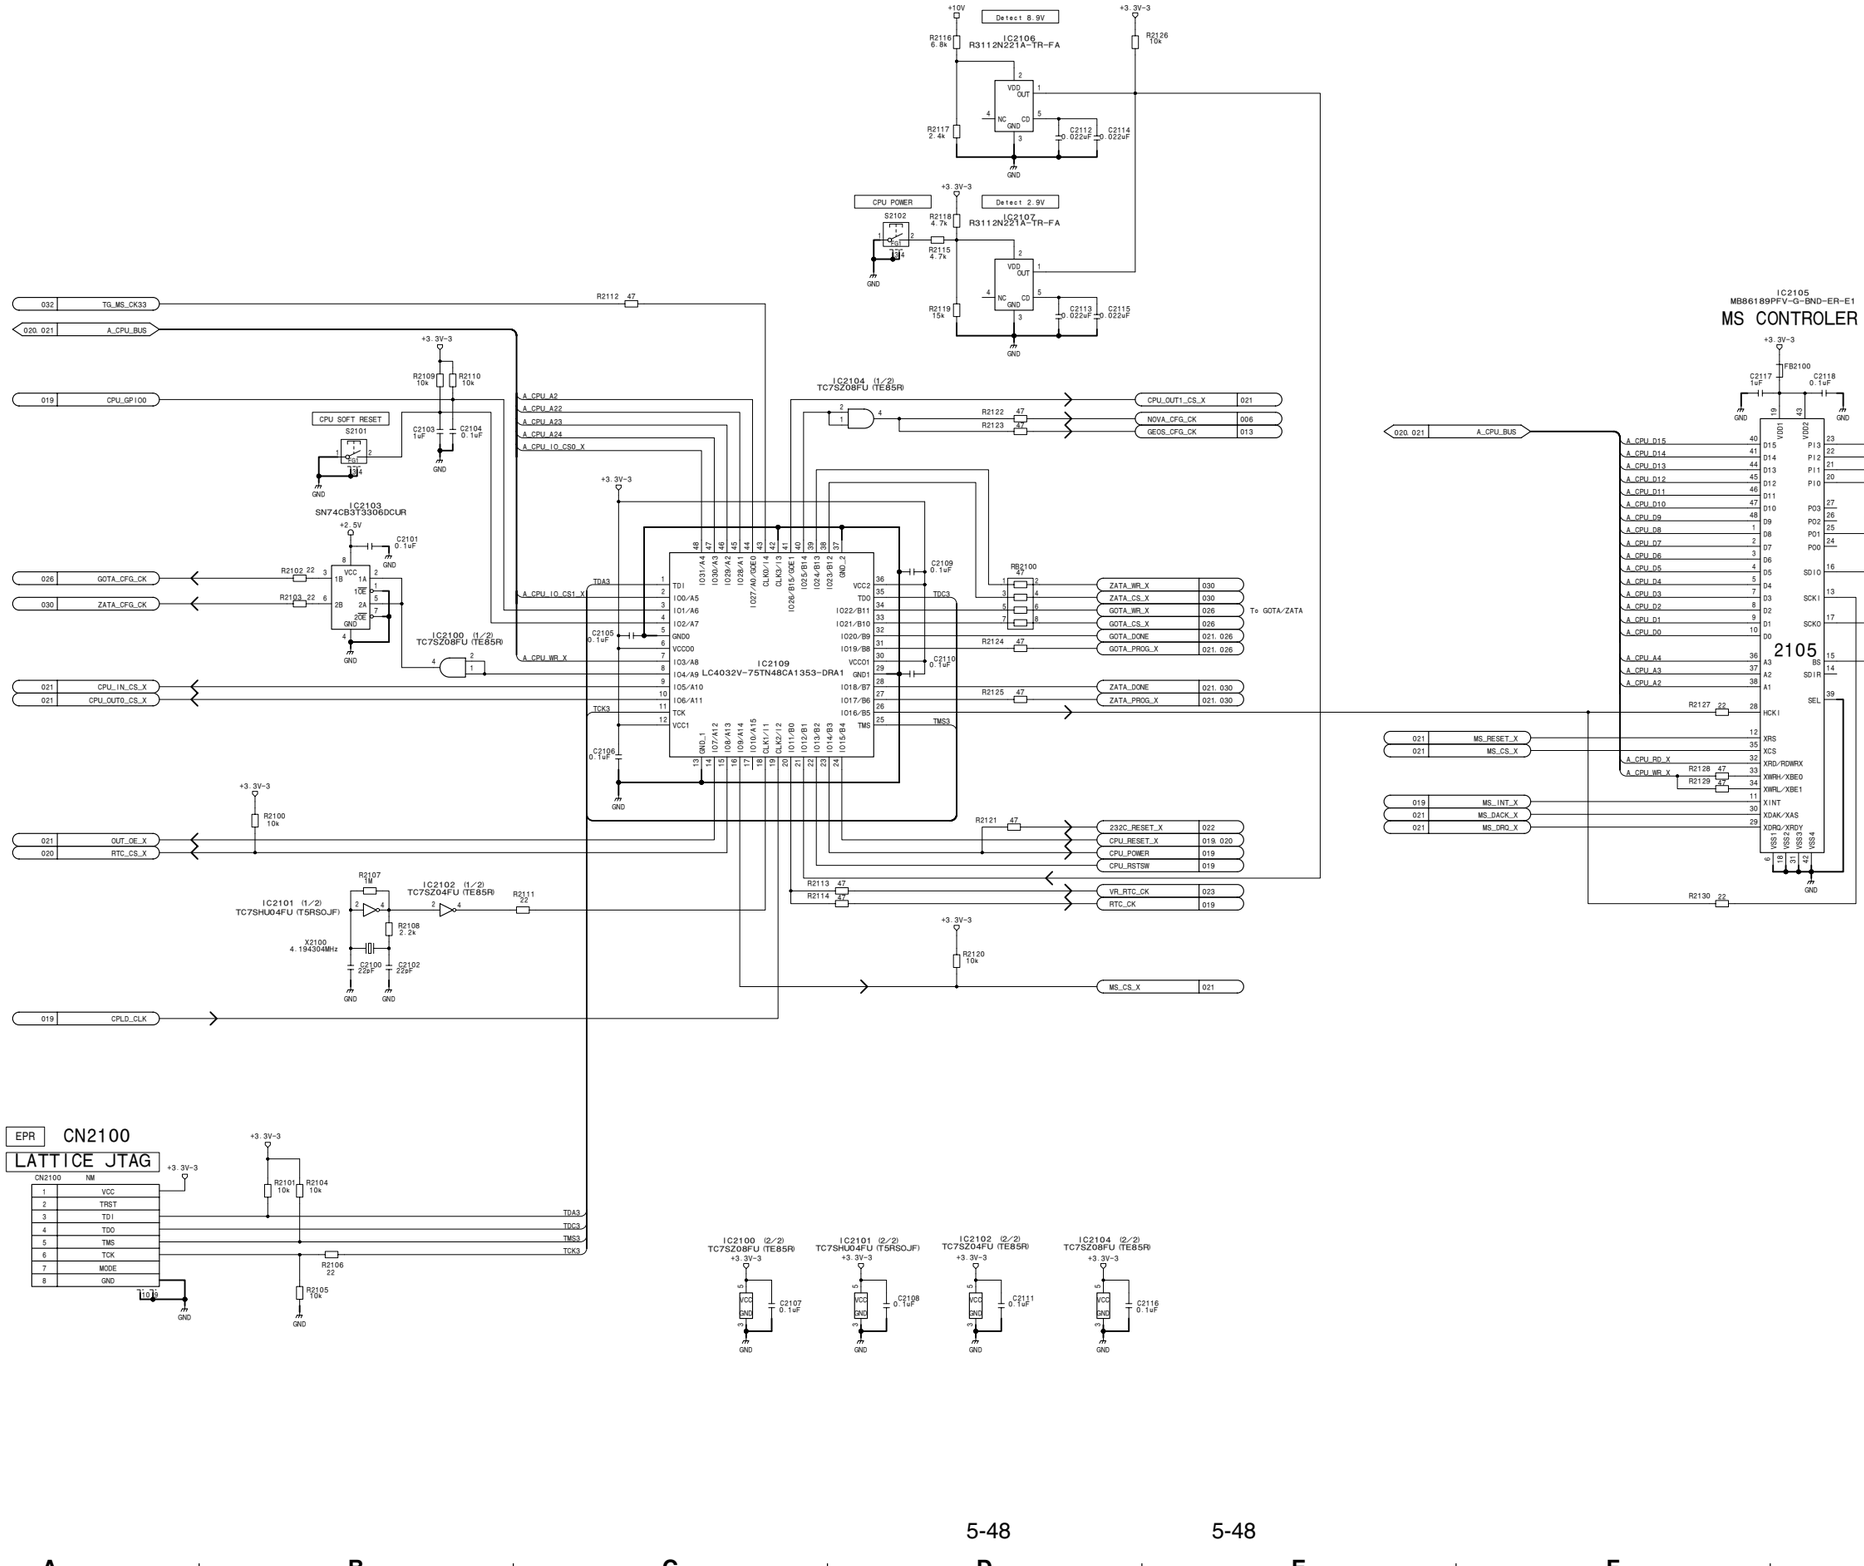

5-48

DPR-270 (21/34)
SUFFIX: -11

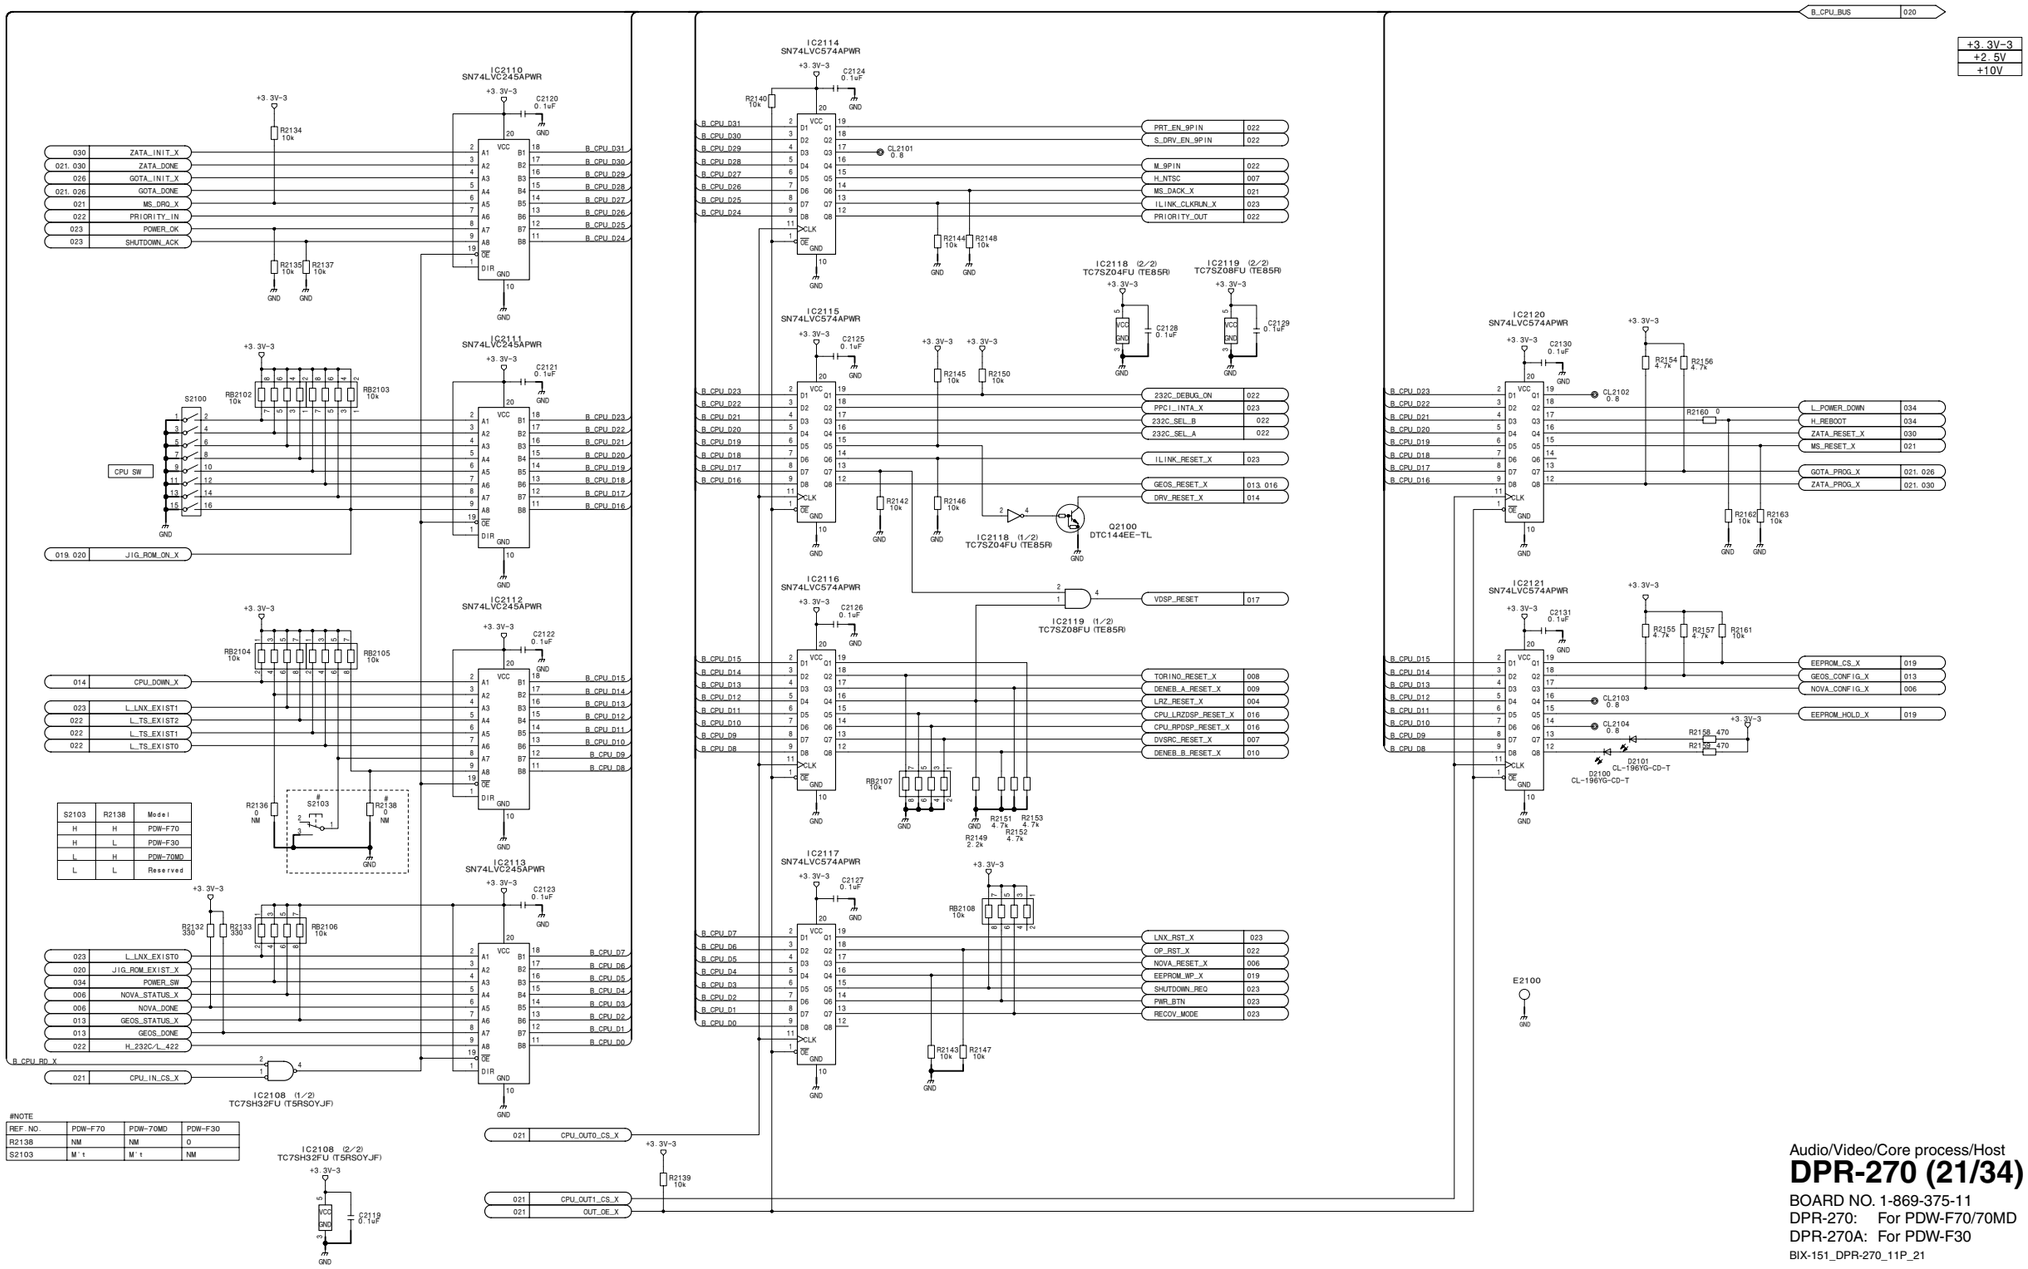

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (21/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_21

DPR-270 (22/34)
SUFFIX: -11

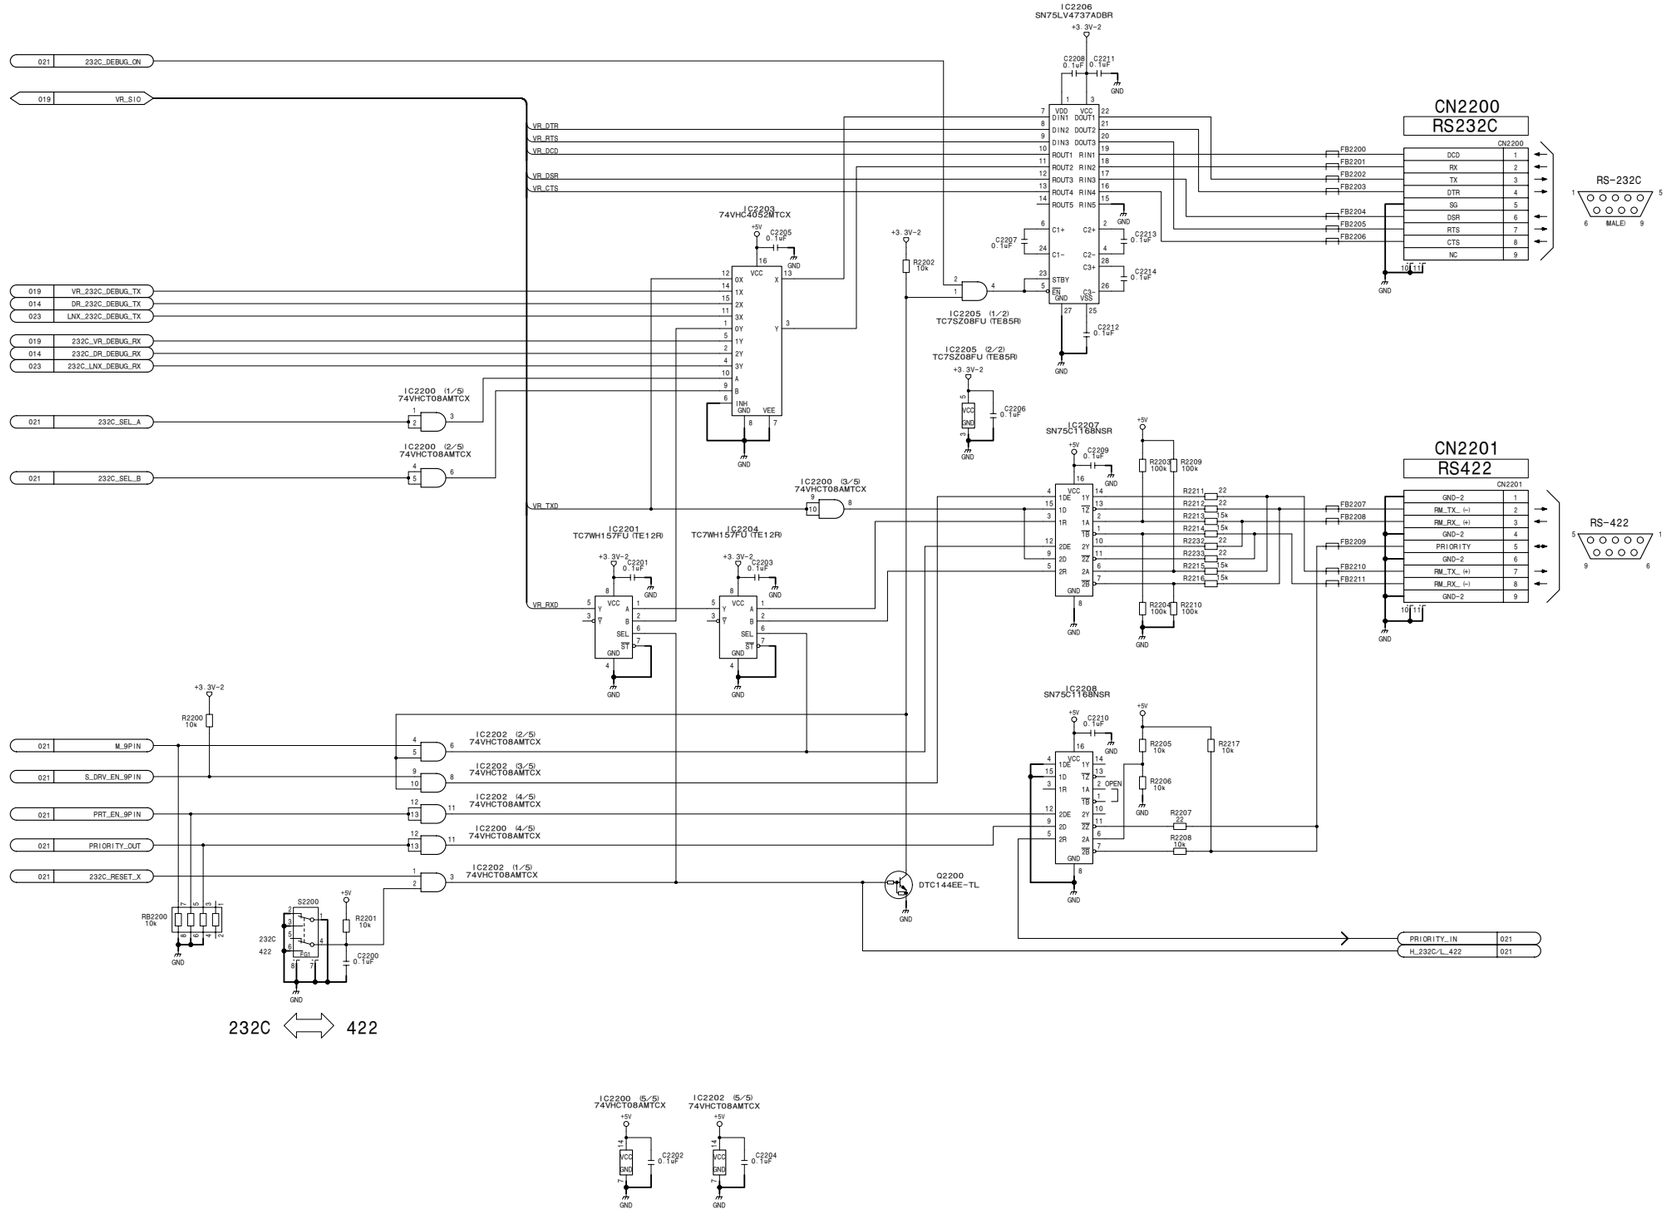

5-50

DPR-270 (22/34)
SUFFIX: -11

+3.3V-2
+5V
+10V

OPTION

CN2203
OPTION

2.5V ->3.3V

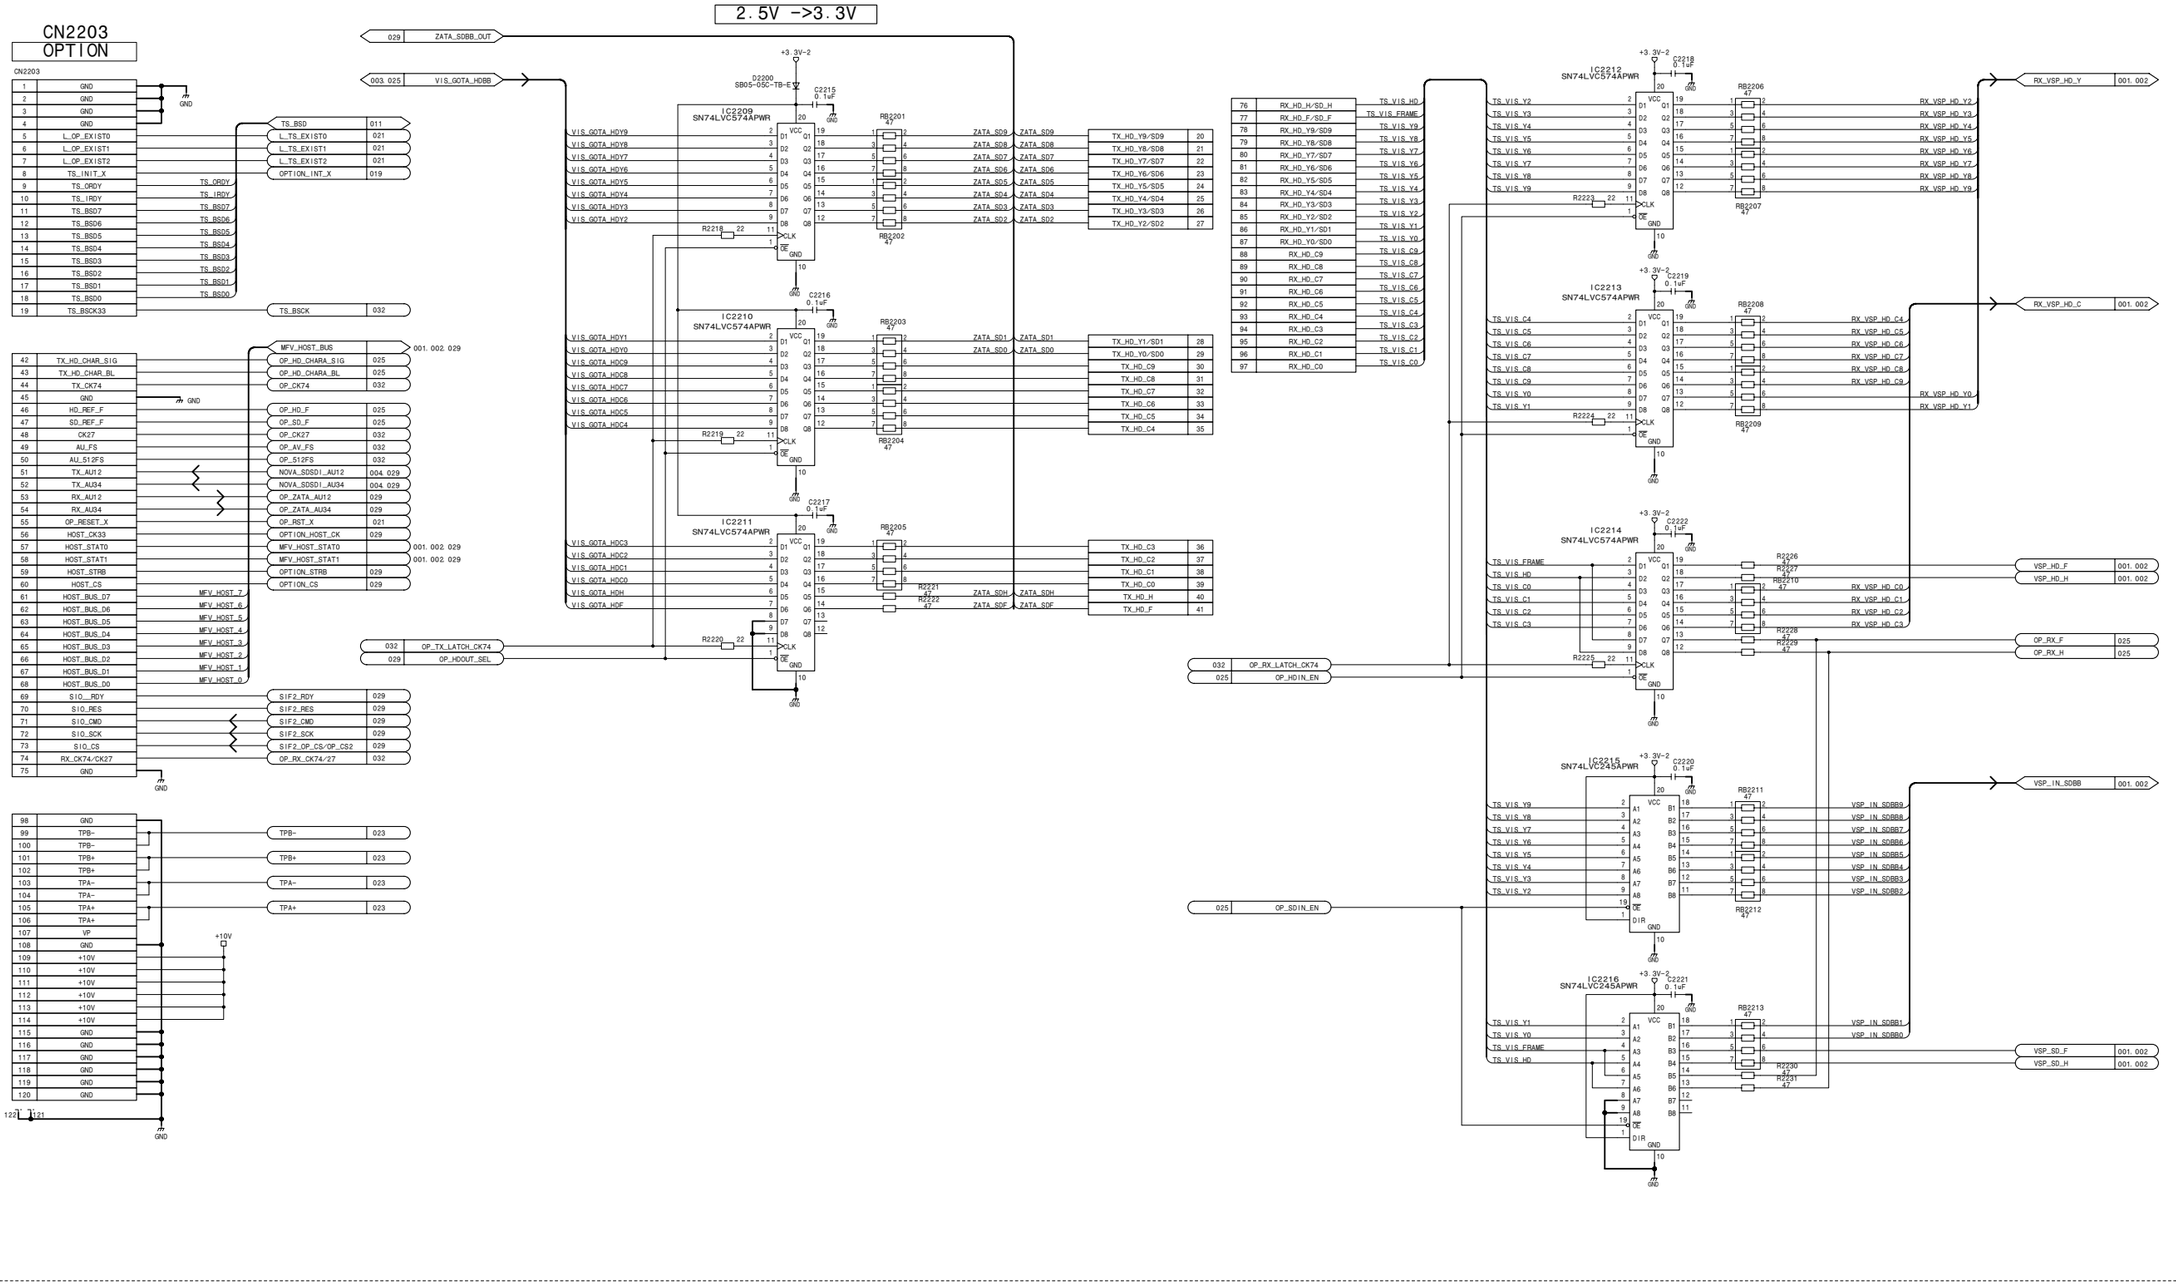

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (22/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_22

DPR-270 (23/34)
SUFFIX: -11

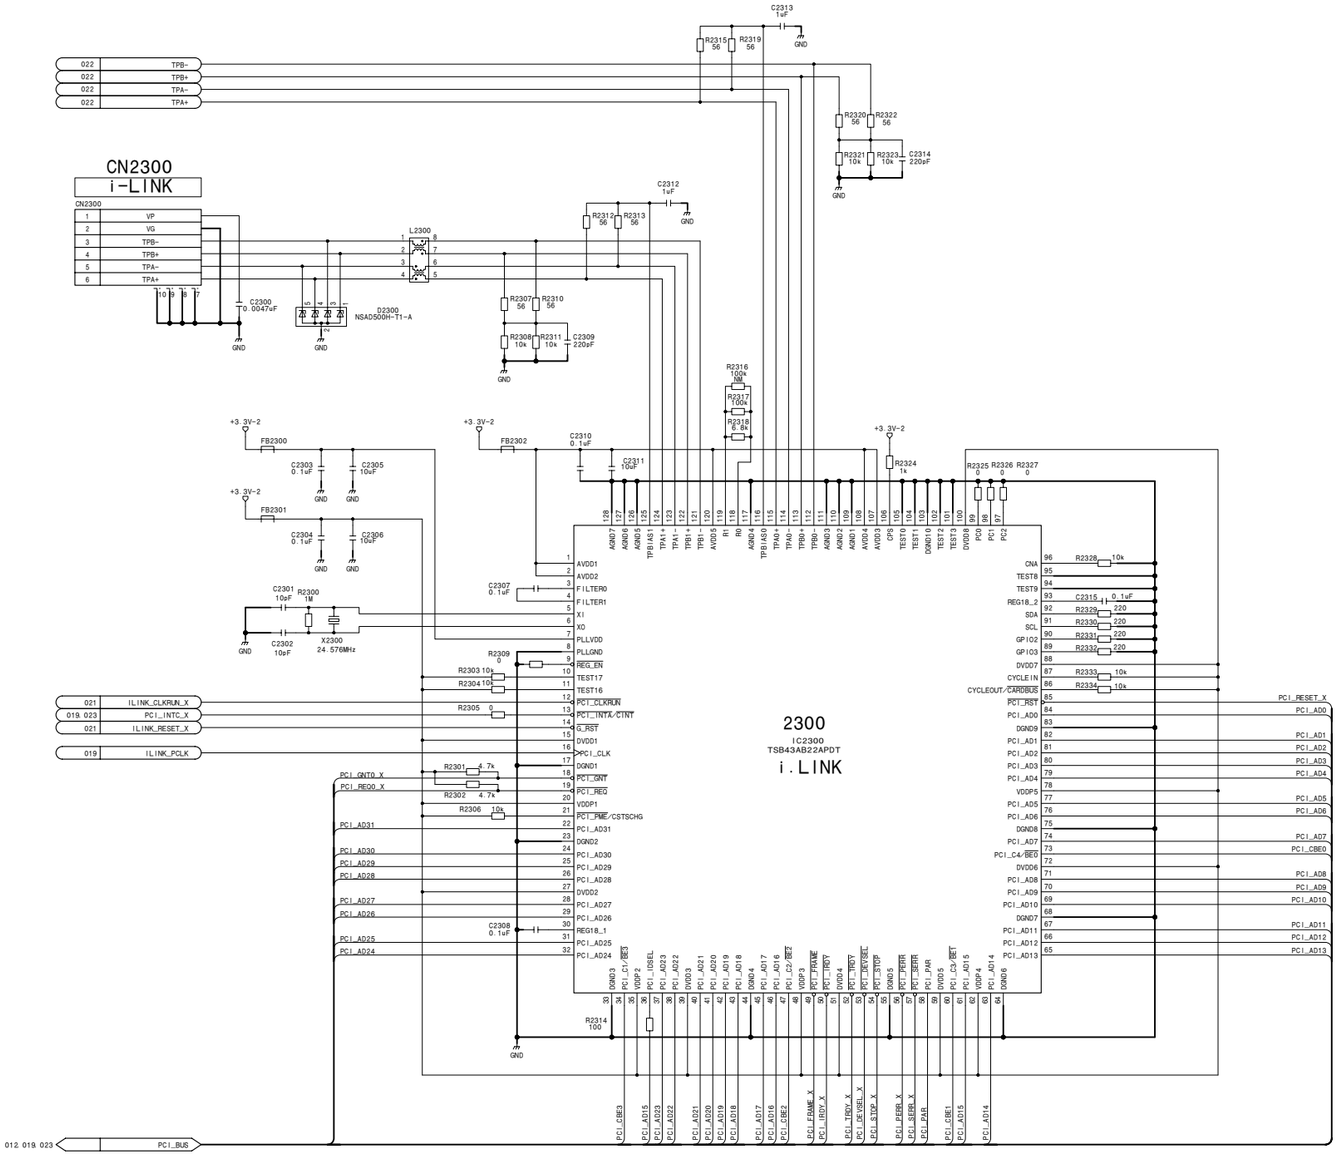

5-52

DPR-270 (23/34)
SUFFIX: -11

+3.3V-2
+3.3V-3
+5V
+10V

NET OPTION

CN2202
OPTION

CN2202					
1	GND				
2	GND			PCI_BUS	012.019.023
3	PCI_AD1	PCI_AD1			
4	PCI_AD0	PCI_AD0			
5	PCI_AD3	PCI_AD3			
6	PCI_AD2	PCI_AD2			
7	GND				
8	GND				
9	PCI_AD5	PCI_AD5			
10	PCI_AD4	PCI_AD4			
11	PCI_AD7	PCI_AD7			
12	PCI_AD6	PCI_AD6			
13	GND				
14	GND				
15	PCI_AD9	PCI_AD9			
16	PCI_AD8	PCI_AD8			
17	PCI_AD11	PCI_AD11			
18	PCI_AD10	PCI_AD10			
19	GND				
20	GND				
21	PCI_AD13	PCI_AD13			
22	PCI_AD12	PCI_AD12			
23	PCI_AD15	PCI_AD15			
24	PCI_AD14	PCI_AD14			
25	GND				
26	GND				
27	PCI_AD17	PCI_AD17			
28	PCI_AD16	PCI_AD16			
29	PCI_AD19	PCI_AD19			
30	PCI_AD18	PCI_AD18			
31	GND				
32	GND				
33	PCI_AD21	PCI_AD21			
34	PCI_AD20	PCI_AD20			
35	PCI_AD23	PCI_AD23			
36	PCI_AD22	PCI_AD22			
37	GND				
38	GND				
39	PCI_AD25	PCI_AD25			
40	PCI_AD24	PCI_AD24			
41	PCI_AD27	PCI_AD27			
42	PCI_AD26	PCI_AD26			
43	GND				
44	GND				
45	PCI_AD29	PCI_AD29			
46	PCI_AD28	PCI_AD28			
47	PCI_AD31	PCI_AD31			
48	PCI_AD30	PCI_AD30			
49	GND				
50	GND				
51	PCI_CBE1	PCI_CBE1			
52	PCI_CBE0	PCI_CBE0			
53	PCI_CBE3	PCI_CBE3			
54	PCI_CBE2	PCI_CBE2			
55	GND				
56	GND				
57	GND				
58	PCI_PAR	PCI_PAR			
59	PCI_DEVSEL_X	PCI_DEVSEL_X			
60	PCI_FRAME_X	PCI_FRAME_X			
61	PCI_IRDY_X	PCI_IRDY_X			
62	PCI_TRDY_X	PCI_TRDY_X			
63	GND				
64	GND				
65	PCI_PERR_X	PCI_PERR_X			
66	PCI_SERR_X	PCI_SERR_X			
67	GND				
68	GND				
69	PCI_REQ1_X	PCI_REQ1_X			
70	PCI_GNT1_X	PCI_GNT1_X			
71	GND				
72	GND				
73	PCI_STOP_X	PCI_STOP_X			
74	PCI_RESET_X	PCI_RESET_X			
75	GND				
76	GND				
77	BRIDGE_PCLK		BRIDGE_PCLK	019	
78	VR_RTC_CK		VR_RTC_CK	021	
79	GND				
80	GND				
81	N.C				
82	PIER_INT1_X		LINUX_INT_X	013	
83	S_RST_L		S_RST_L	019	
84	PCI_INTB_X		PCI_INTB_X	019.023	
85	LXN_INT_X		LNX_INT_X	019	
86	PPCI_INTA_X		PPCI_INTA_X	021	
87	GND				
88	GND				
89	LNX_RST_X		LNX_RST_X	021	
90	L_LNX_EXIST0		L_LNX_EXIST0	021	
91	L_LNX_EXIST1		L_LNX_EXIST1	021	
92	POWER_OK		POWER_OK	021	
93	SHUTDOWN_ACK		SHUTDOWN_ACK	021	
94	SHUTDOWN_REQ		SHUTDOWN_REQ	021	
95	PWR_BTN		PWR_BTN	021	
96	RECOV_MODE		RECOV_MODE	021	
97	LNX_232C_DEBUG_TX		LNX_232C_DEBUG_TX	022	
98	232C_LNX_DEBUG_RX		232C_LNX_DEBUG_RX	022	
99					
100					
101	+10V	+10V			
102	+10V	+10V			
103	+10V	+10V			
104	+10V	+10V			
105	+10V	+10V			
106	+10V	+10V			
107	+5V	+5V			
108	+5V	+5V			
109	+3.3V	+3.3V			
110	+3.3V	+3.3V			
111	+3.3V	+3.3V			
112	+3.3V	+3.3V			
113	+3.3V	+3.3V			
114	+3.3V	+3.3V			
115	GND	GND			
116	GND	GND			
117	GND	GND			
118	GND	GND			
119	GND	GND			
120	GND	GND			

+10V +5V +3.3V-3

122 121

GND

CN2301
PCI_DEBUG

CN2301	NM		
1	GND		
2	GND	PCI_BUS	012.019.023
3	GND		
4	GND		
5	PCI_AD0	PCI_AD0	
6	GND		
7	PCI_AD1	PCI_AD1	
8	GND		
9	PCI_AD2	PCI_AD2	
10	GND		
11	PCI_AD3	PCI_AD3	
12	GND		
13	PCI_AD4	PCI_AD4	
14	GND		
15	PCI_AD5	PCI_AD5	
16	GND		
17	PCI_AD6	PCI_AD6	
18	GND		
19	PCI_AD7	PCI_AD7	
20	GND		
21	PCI_CBE0	PCI_CBE0	
22	GND		
23	PCI_AD8	PCI_AD8	
24	GND		
25	PCI_AD9	PCI_AD9	
26	GND		
27	PCI_AD10	PCI_AD10	
28	GND		
29	PCI_AD11	PCI_AD11	
30	GND		
31	PCI_AD12	PCI_AD12	
32	GND		
33	PCI_AD13	PCI_AD13	
34	GND		
35	PCI_AD14	PCI_AD14	
36	GND		
37	PCI_AD15	PCI_AD15	
38	GND		
39	PCI_CBE1	PCI_CBE1	
40	GND		
41	PCI_PAR	PCI_PAR	
42	GND		
43	PCI_SERR_X	PCI_SERR_X	
44	GND		
45	PCI_PERR_X	PCI_PERR_X	
46	GND		
47	PCI_LOCK_X	PCI_LOCK	
48	GND		
49	PCI_STOP_X	PCI_STOP_X	
50	GND		
51	PCI_DEVSEL_X	PCI_DEVSEL_X	
52	GND		
53	PCI_TRDY_X	PCI_TRDY_X	
54	GND		
55	PCI_IRDY_X	PCI_IRDY_X	
56	GND		
57	PCI_FRAME_X	PCI_FRAME_X	
58	GND		
59	PCI_CBE2	PCI_CBE2	
60	GND		
61	PCI_AD17	PCI_AD17	+3.3V-3
62	PCI_AD16	PCI_AD16	
63	+3.3V		
64	+3.3V		
65	+3.3V		
66	+3.3V		
67	GND		
68	GND		
69	GND		
70	GND		

GND

CN2302
PCI_DEBUG

CN2302	NM			
1	GND	+3.3V-3		
2	GND	R2335 10K NM	PCI_BUS	012.019.023
3	GND			
4	GND			
5	PCI_AD18	PCI_AD18		
6	GND			
7	PCI_AD19	PCI_AD19		
8	GND			
9	PCI_AD21	PCI_AD21		
10	GND			
11	PCI_AD20	PCI_AD20		
12	GND			
13	PCI_AD22	PCI_AD22		
14	GND			
15	PCI_AD23	PCI_AD23		
16	GND			
17	PCI_CBE3	PCI_CBE3		
18	GND			
19	PCI_AD24	PCI_AD24		
20	GND			
21	PCI_AD25	PCI_AD25		
22	GND			
23	PCI_AD27	PCI_AD27		
24	GND			
25	PCI_AD26	PCI_AD26		
26	GND			
27	PCI_AD28	PCI_AD28		
28	GND			
29	PCI_AD29	PCI_AD29		
30	GND			
31	PCI_AD31	PCI_AD31		
32	GND			
33	PCI_AD30	PCI_AD30		
34	GND	R2336 0 NM	PCI_REQ2_X	
35	PCI_REQ2_X			
36	GND	R2337 0 NM	PCI_GNT2_X	
37	PCI_GNT2_X			
38	GND			
39	CN_PCLK		CN_PCLK	019
40	GND			
41	PCI_RESET_X	PCI_RESET_X		
42	GND			
43	PCI_PRSNT2_X	CL2300 0.8		
44	GND			
45	PCI_PRSNT1_X	CL2301 0.8		
46	GND			
47	PCI_INTD_X	CL2302 0.8		
48	GND			
49	PCI_INTB_X		PCI_INTB_X	019.023
50	GND			
51	PCI_INTC_X		PCI_INTC_X	019.023
52	GND			
53	PCI_INTA_X		PCI_INTA_X	012.019
54	GND			
55	SPARE0	CL2303 0.8		
56	GND			
57	SPARE1	CL2304 0.8	+3.3V-3	
58	GND			
59	+3.3V			
60	+3.3V			
61	+3.3V			
62	+3.3V			
63	+3.3V			
64	+3.3V			
65	+3.3V			
66	+3.3V			
67	GND			
68	GND			
69	GND			
70	GND			

GND

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (23/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_23

5-53

1 2 3 4 5

I J K L M N O P

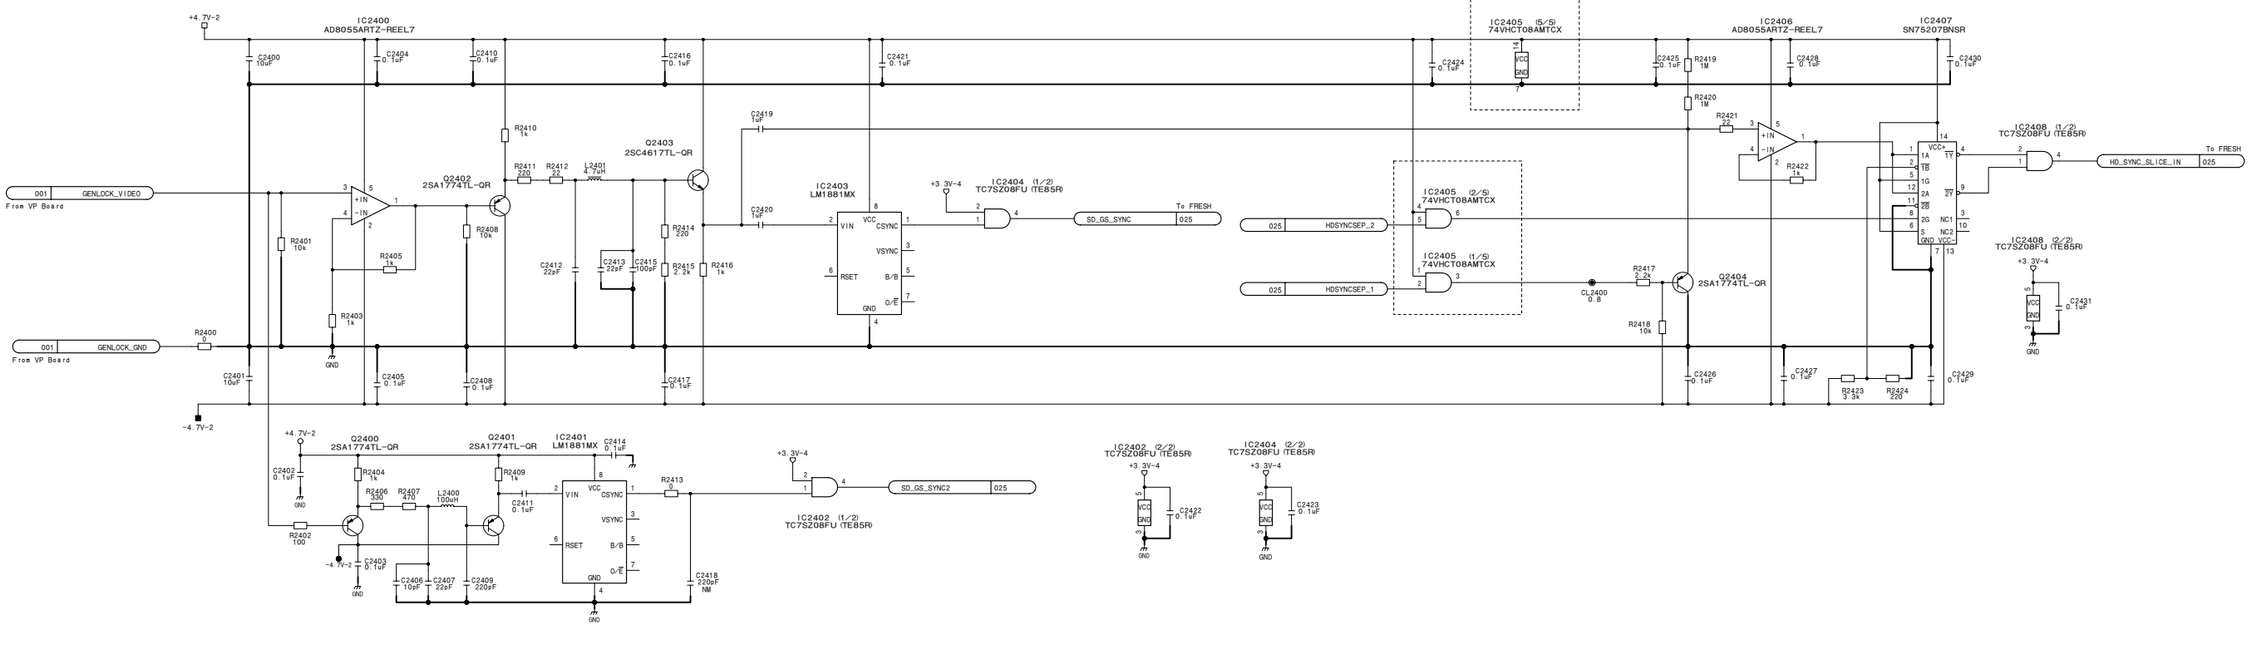
IC2400 AD8055ARTZ-REEL7
IC2405 (5/5) 74VHCT08AMTCX
IC2406 AD8055ARTZ-REEL7
IC2407 SN75207BNSR
IC2408 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC2408 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC2405 (2/5) 74VHCT08AMTCX
IC2405 (1/5) 74VHCT08AMTCX
Q2402 2SA1774TL-QR
Q2403 2SC4617TL-QR
Q2404 2SA1774TL-QR
IC2403 LM1881MX
IC2404 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC2404 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC2402 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC2402 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
Q2400 2SA1774TL-QR
Q2401 2SA1774TL-QR
IC2401 LM1881MX
001 GENLOCK_VIDEO
From VP Board
001 GENLOCK_GND
From VP Board
SD_GS_SYNC
SD_GS_SYNC2
HD_SYNC_SLICE_IN
025 HDSYNCSEP_2
025 HDSYNCSEP_1
To FRESH
+4.7V-2
-4.7V-2
+3.3V-4
GND

PDW-F30:NM

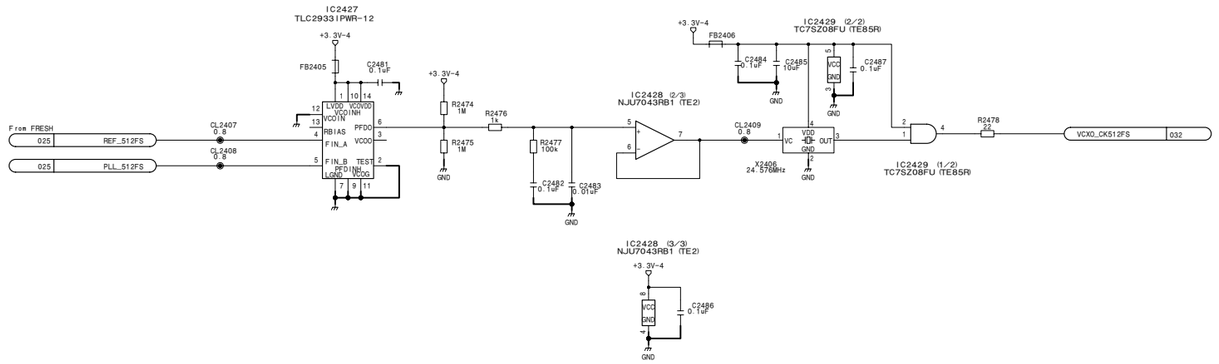
IC2427 TLC2933IPWR-12
IC2428 (2/3) NJU7043RB1 (TE2)
IC2428 (3/3) NJU7043RB1 (TE2)
IC2429 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC2429 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
X2406 24.576MHz
From FRESH
025 REF_512FS
025 PLL_512FS
VCXO_CK512FS
+3.3V-4
GND

DPR-270 (24/34)
SUFFIX: -11

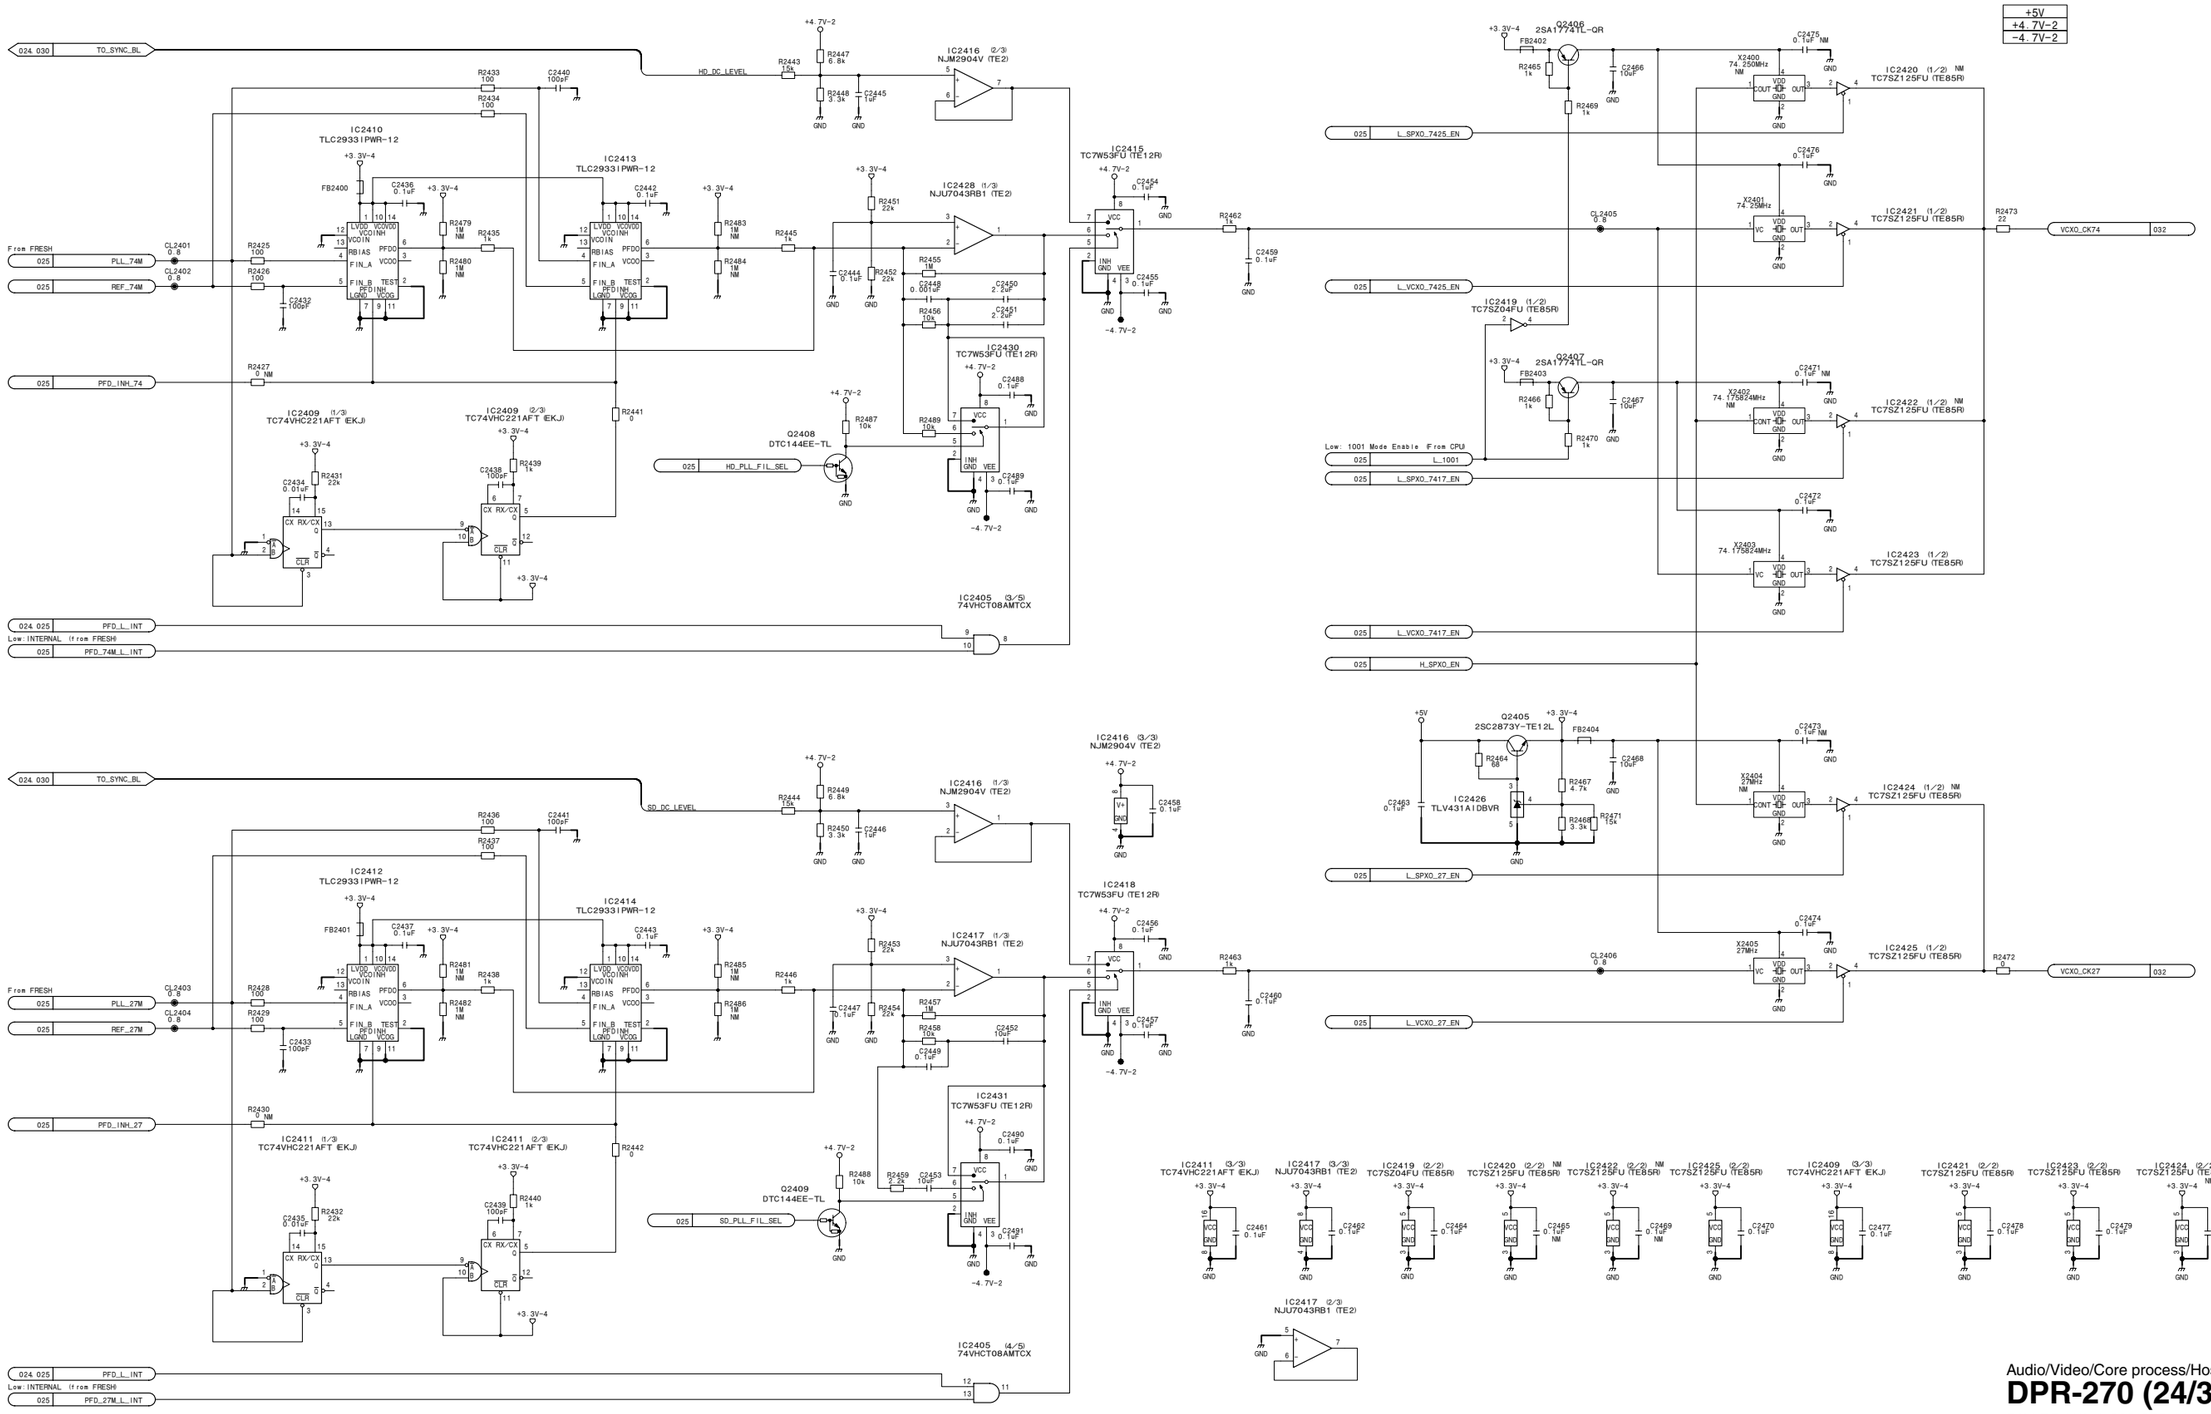

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (24/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_24

DPR-270 (25/34) **SUFFIX: -11**

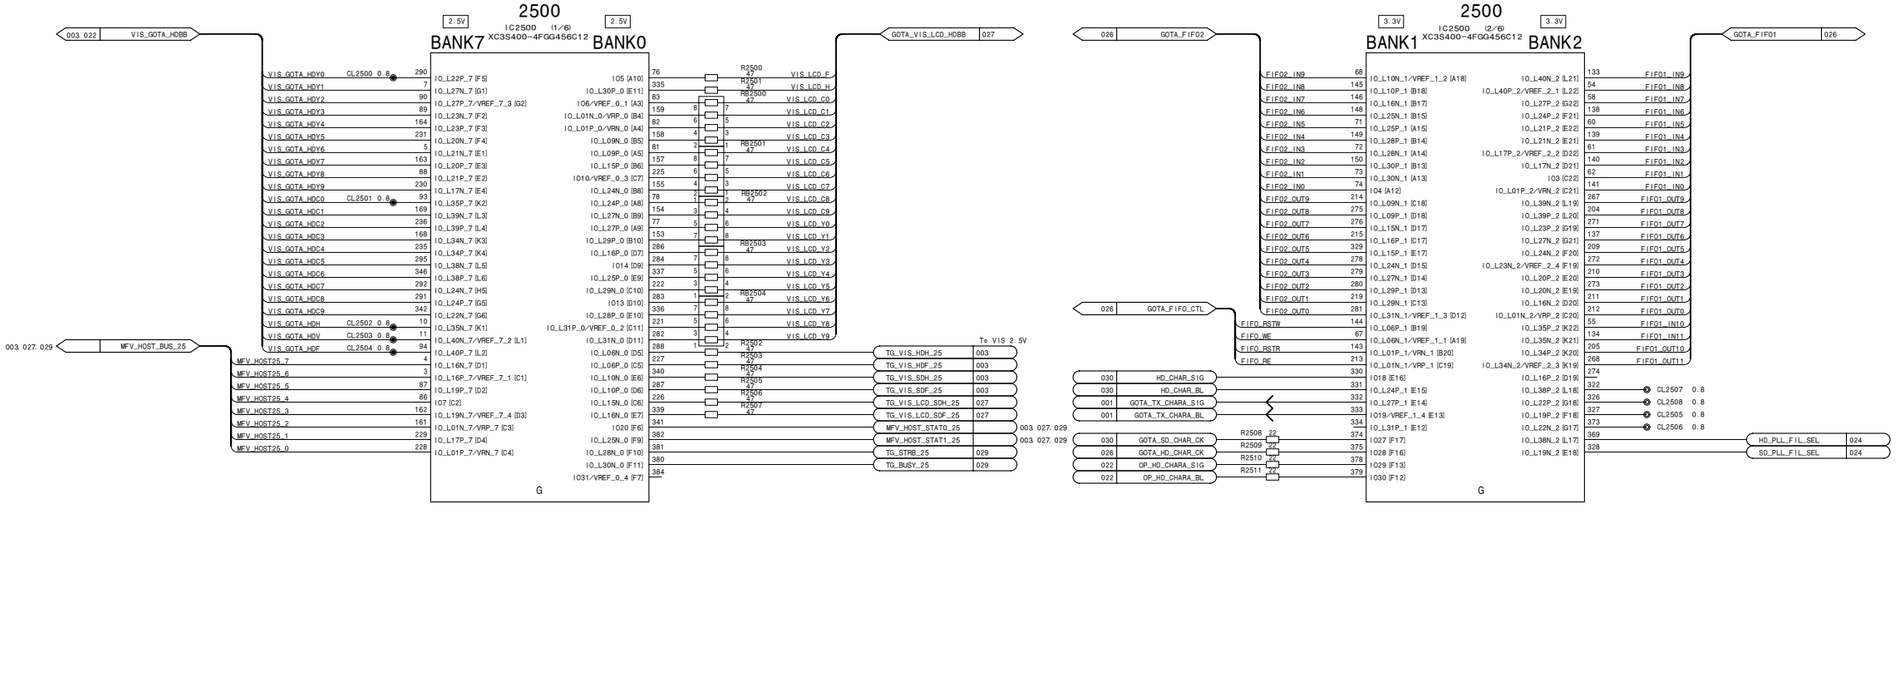

5-56

DPR-270 (25/34)
SUFFIX: -11

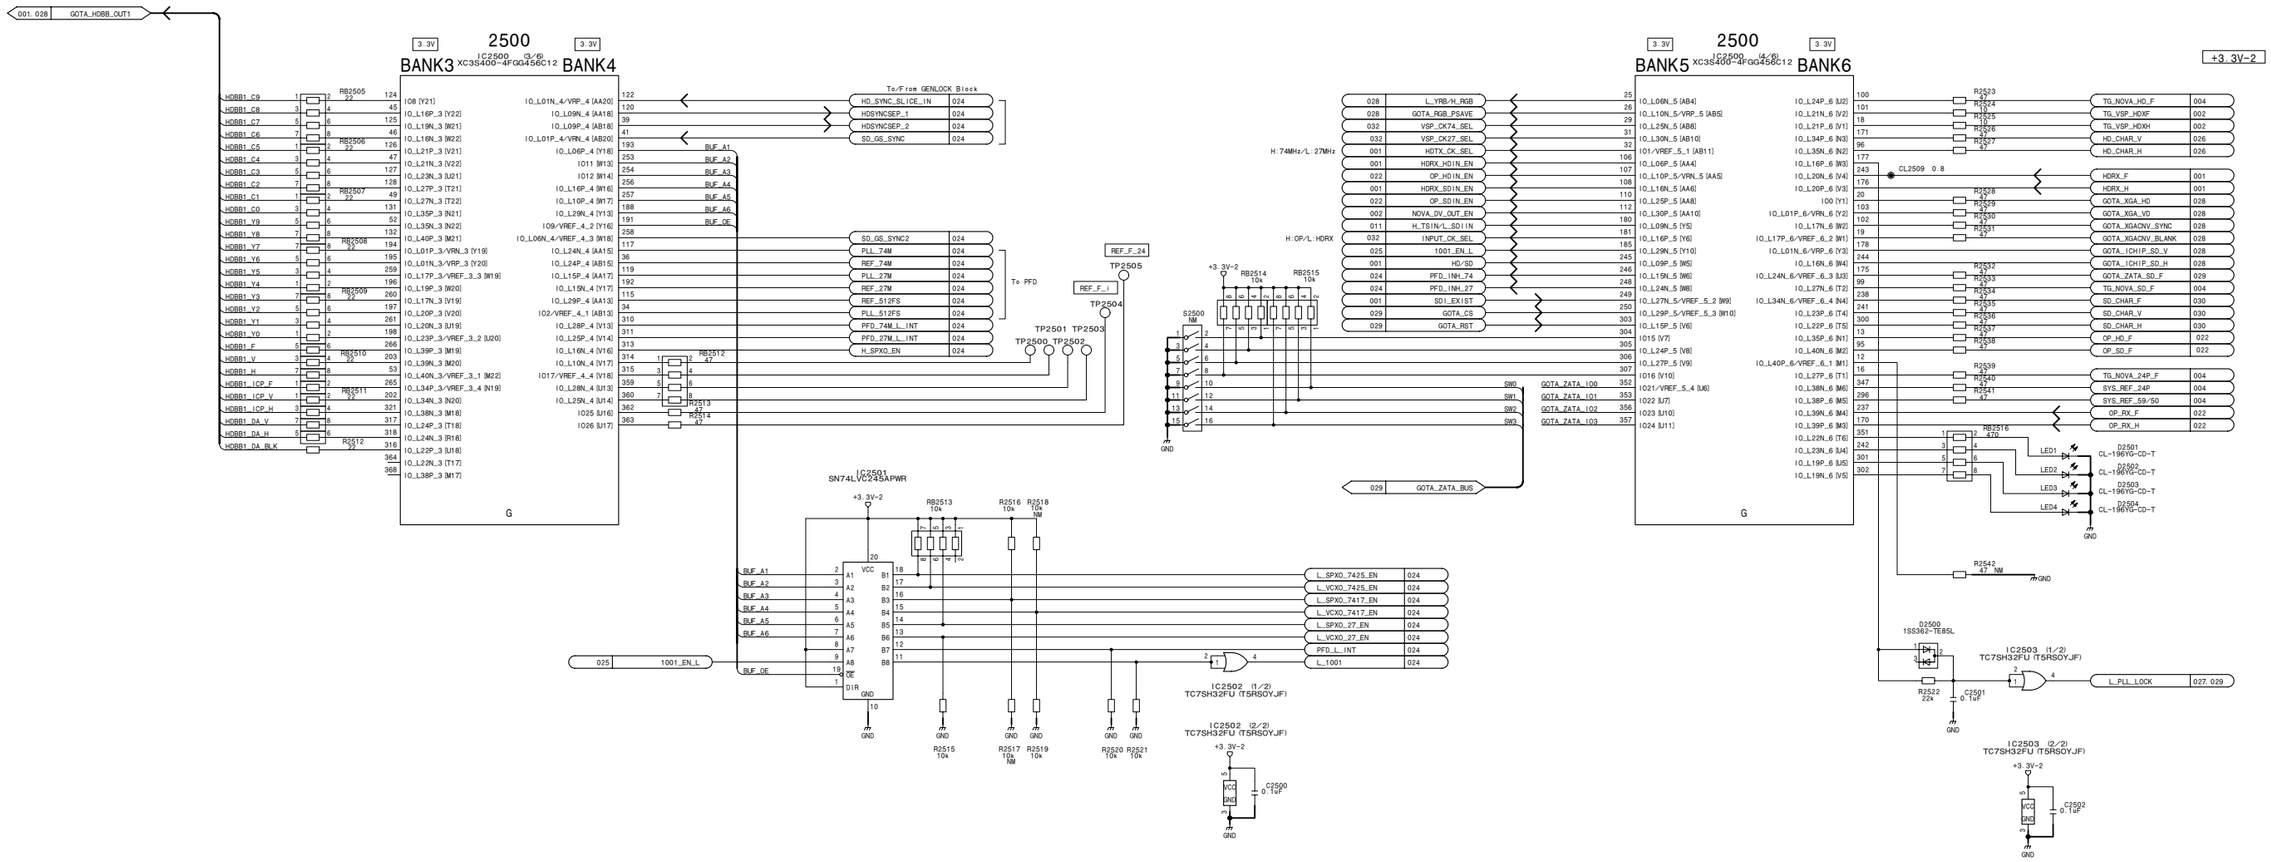

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (25/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_25

DPR-270 (26/34)
SUFFIX: -11

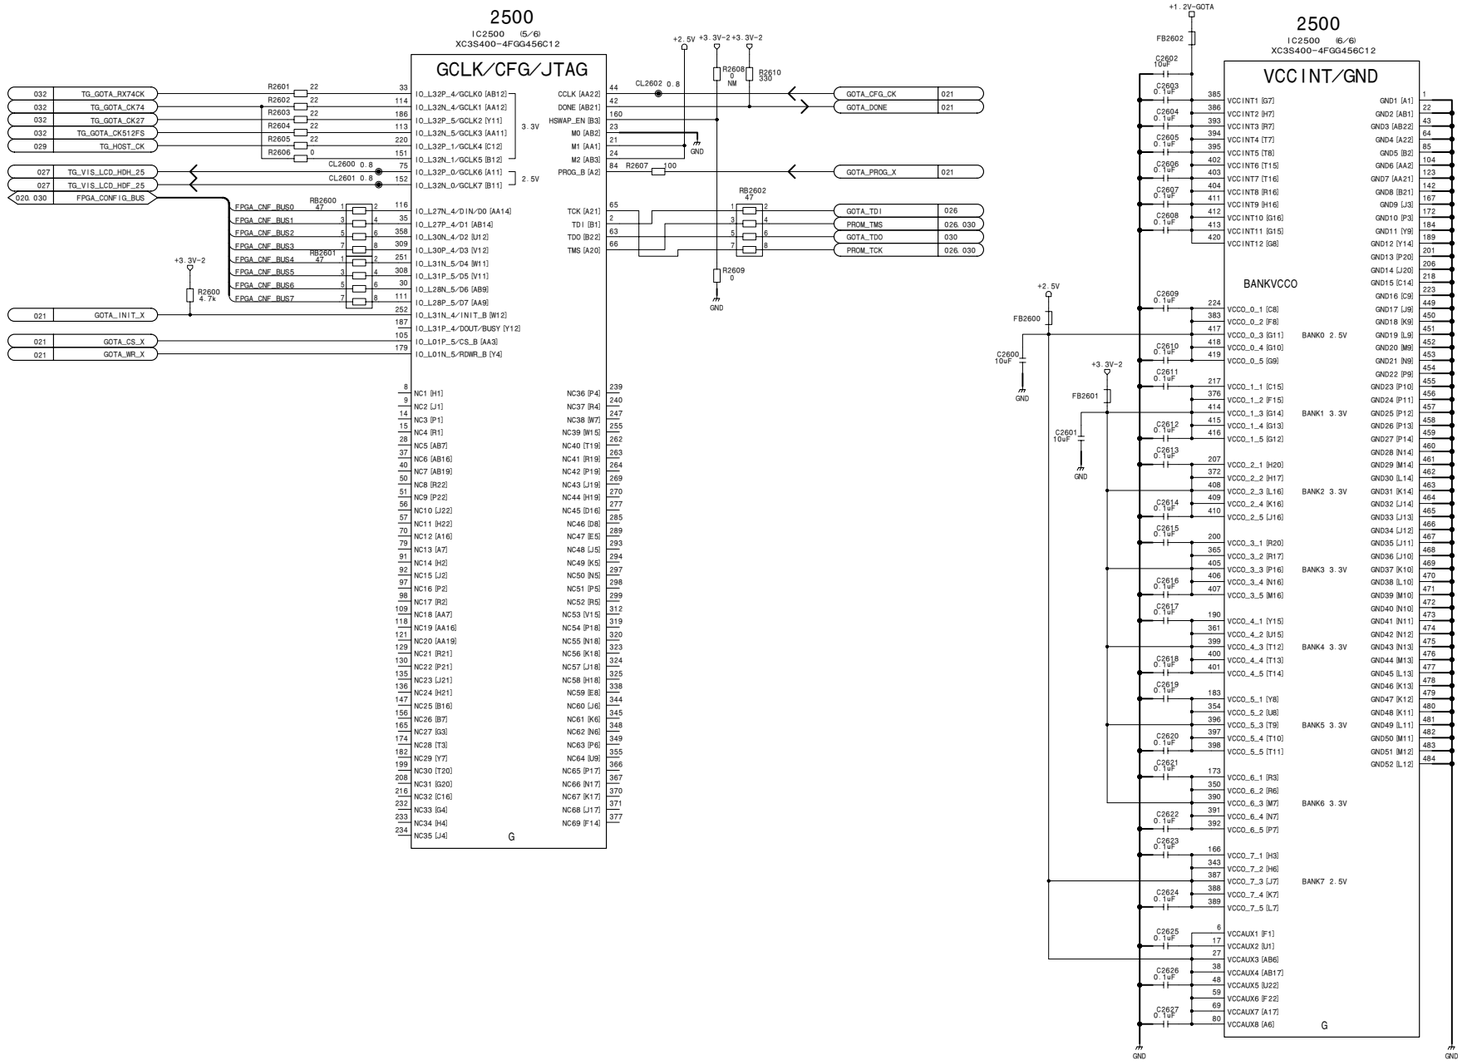

5-58

DPR-270 (26/34)
SUFFIX: -11

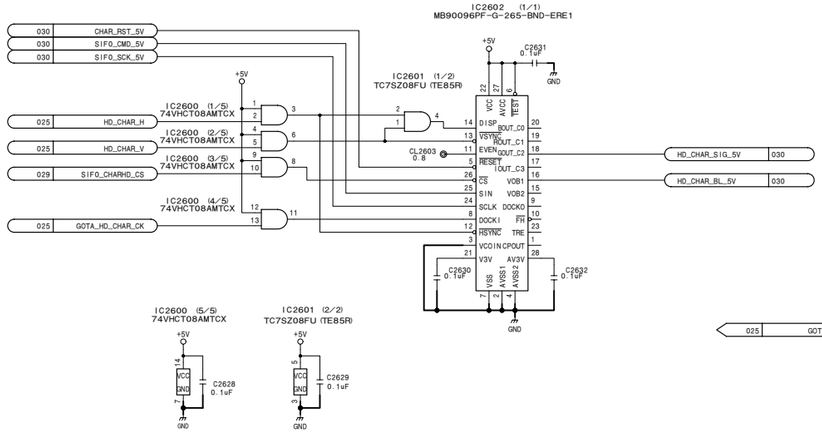

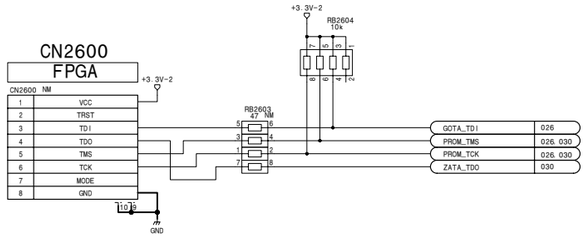



+3.3V-2
+2.5V
+5V

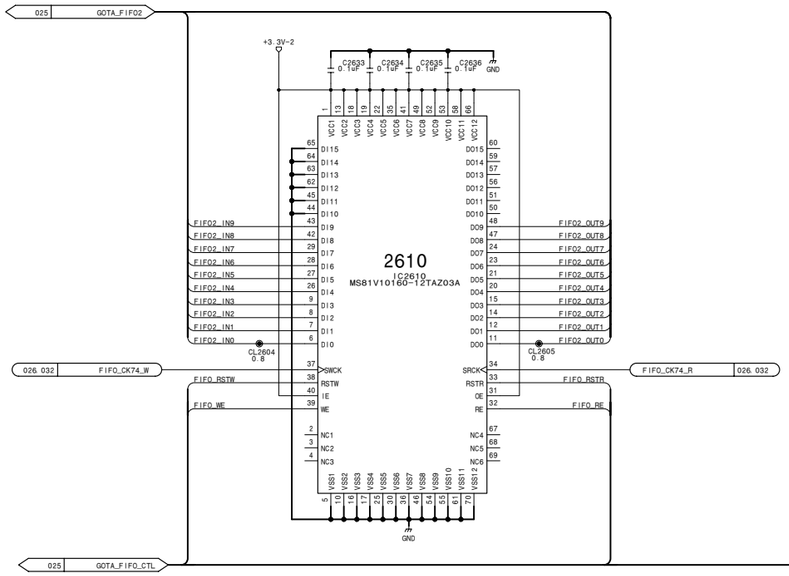

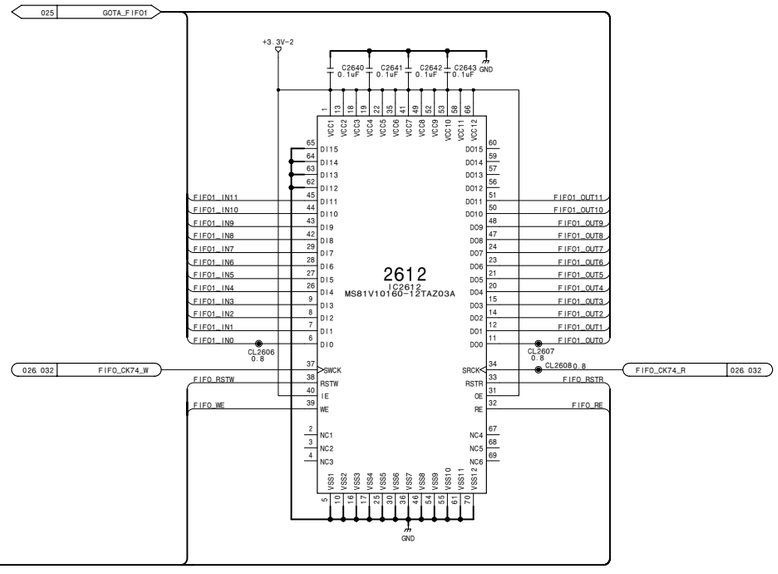

E2600

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (26/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_26

DPR-270 (27/34) **SUFFIX: -11**

2700

IC2700 (1/6)
CXD9185GB-P

025 GOTA_VIS_LCD_HDBB

VIS_LCD_Y0 281 I_HDBB_Y0 [H4]
VIS_LCD_Y1 106 I_HDBB_Y1 [G2]
VIS_LCD_Y2 357 I_HDBB_Y2 [J5]
VIS_LCD_Y3 7 I_HDBB_Y3 [G1]
VIS_LCD_Y4 282 I_HDBB_Y4 [J4]
VIS_LCD_Y5 198 I_HDBB_Y5 [H3]
VIS_LCD_Y6 199 I_HDBB_Y6 [J3]
VIS_LCD_Y7 107 I_HDBB_Y7 [H2]
VIS_LCD_Y8 358 I_HDBB_Y8 [K5]
VIS_LCD_Y9 8 I_HDBB_Y9 [H1]
VIS_LCD_C0 104 I_HDBB_C0 [E2]
VIS_LCD_C1 196 I_HDBB_C1 [F3]
VIS_LCD_C2 279 I_HDBB_C2 [F4]
VIS_LCD_C3 5 I_HDBB_C3 [E1]
VIS_LCD_C4 280 I_HDBB_C4 [G4]
VIS_LCD_C5 105 I_HDBB_C5 [F2]
VIS_LCD_C6 355 I_HDBB_C6 [G5]
VIS_LCD_C7 356 I_HDBB_C7 [H5]
VIS_LCD_C8 6 I_HDBB_C8 [F1]
VIS_LCD_C9 197 I_HDBB_C9 [G3]
193 I_HDBB_CLK [C3]
VIS_LCD_H 4 I_HDBB_H [D1]
278 I_HDBB_V [E4]
VIS_LCD_F 353 I_HDBB_F [E5]
103 I_HDBB_ASKIN [D2]
277 I_HDBB_FVALID [D4]

GND

032 VIS_LCD_CK74 — R2702 22

026 TG_VIS_LCD_HDH_25 — R2700 10 — 407 I_TG_HD_H [E19]
026 TG_VIS_LCD_HDF_25 — R2701 10 — 175 I_TG_HD_F [B20]
025 TG_VIS_LCD_SDH_25 — 408 I_TG_SD_H [E18]
025 TG_VIS_LCD_SDF_25 — 82 I_TG_SD_F [A20]
032 VIS_LCD_CK27 — R2703 22 — 409 I_TG_CLK74 [E17]
R2704 22 — 340 I_TG_CLK27 [D17]

R2705 10k — GND
R2706 10k — GND

O_SDBB_VIDEO0 [U3] 207
O_SDBB_VIDEO1 [W2] 118
O_SDBB_VIDEO2 [U4] 290
O_SDBB_VIDEO3 [U5] 365
O_SDBB_VIDEO4 [V2] 117
O_SDBB_VIDEO5 [T3] 206
O_SDBB_VIDEO6 [V1] 18
O_SDBB_VIDEO7 [T4] 289
O_SDBB_VIDEO8 [R3] 205
O_SDBB_VIDEO9 [T2] 115
O_SDBB_H [Y1] 20
O_SDBB_V [W3] 209
O_SDBB_F [V4] 291
O_SDBB_ZEBRA_CK [Y2] 119
O_SDBB_ZEBRA_EN [V3] 208
O_SDBB_MARKER [AA1] 21

O_VF_VIDEO0 [AD1] 24
O_VF_VIDEO1 [AA4] 294
O_VF_VIDEO2 [AB4] 295
O_VF_VIDEO3 [AB2] 121
O_VF_VIDEO4 [AA3] 211
O_VF_VIDEO5 [Y5] 368
O_VF_VIDEO6 [W5] 367
O_VF_VIDEO7 [Y4] 293
O_VF_VIDEO8 [AA2] 120
O_VF_VIDEO9 [Y3] 210
O_VF_H [AB3] 212
O_VF_V [AD2] 123
O_VF_F [AE3] 125
O_VF_ZEBRA_CK [AF3] 28
O_VF_ZEBRA_EN [AD4] 215
O_VF_MARKER [AD5] 216

025 029 L_PLL_LOCK

2.5V -> 3.3V

IC2701
SN74LVC245APWR
+3.3V-3

D2700 SB05-05C-TB-E — C2700 0.1uF — GND

VCC — DIR — OE — GND

VIS_LCD_VIDEO 001
VIS_LCD_V0
VIS_LCD_V1
VIS_LCD_V2
VIS_LCD_V3
VIS_LCD_V4
VIS_LCD_V5
VIS_LCD_V6
VIS_LCD_V7

IC2702
SN74LVC245APWR

C2701 0.1uF — GND

VCC — DIR — OE — GND

CL2700 0.8

LCD_H 001
LCD_F 001

2700

IC2700 (2/6)
CXD9185GB-P

I_VAIN_VIDEO0 [AE4] 126
I_VAIN_VIDEO1 [AC4] 296
I_VAIN_VIDEO2 [AF4] 29
I_VAIN_VIDEO3 [AB5] 370
I_VAIN_VIDEO4 [AC5] 297
I_VAIN_VIDEO5 [AE5] 127
I_VAIN_VIDEO6 [AD6] 217
I_VAIN_VIDEO7 [AC6] 298
I_VAIN_VIDEO8 [AF5] 30
I_VAIN_VIDEO9 [AE7] 299

GND

B_VAIN_VIDEO0 [AC8] 300
B_VAIN_VIDEO1 [AE7] 129
B_VAIN_VIDEO2 [AB9] 374
B_VAIN_VIDEO3 [AF7] 32
B_VAIN_VIDEO4 [AC9] 301
B_VAIN_VIDEO5 [AD9] 220
B_VAIN_VIDEO6 [AB10] 375
B_VAIN_VIDEO7 [AF8] 33
B_VAIN_VIDEO8 [AC10] 302
B_VAIN_VIDEO9 [AE9] 131
O_VAIN_OE [AF9] 34

I_DENEB_HSYNC [AF18] 43
I_DENEB_FLDID [AD16] 227
I_DENEB_A_C0 [AE18] 140
I_DENEB_A_C1 [AB17] 382
I_DENEB_A_C2 [AF19] 44
I_DENEB_A_C3 [AC17] 309
I_DENEB_A_C4 [AE19] 141
I_DENEB_A_C5 [AD17] 228
I_DENEB_A_C6 [AF20] 45
I_DENEB_A_C7 [AB18] 383
I_DENEB_A_C8 [AD19] 230
I_DENEB_A_C9 [AC18] 310
I_DENEB_A_Y0 [AE20] 142
I_DENEB_A_Y1 [AD18] 229
I_DENEB_A_Y2 [AF21] 46
I_DENEB_A_Y3 [AB19] 384
I_DENEB_A_Y4 [AD20] 231
I_DENEB_A_Y5 [AC19] 311
I_DENEB_A_Y6 [AE21] 143
I_DENEB_A_Y7 [AC20] 312
I_DENEB_A_Y8 [AF22] 47
I_DENEB_A_Y9 [AB20] 385
I_DENEB_B_C0 [AD21] 232
I_DENEB_B_C1 [AE22] 144
I_DENEB_B_C2 [AC22] 314
I_DENEB_B_C3 [AF23] 313
I_DENEB_B_C4 [AC21] 48
I_DENEB_B_C5 [AF24] 49
I_DENEB_B_C6 [AE25] 147
I_DENEB_B_C7 [AD22] 233
I_DENEB_B_Y0 [AE23] 145
I_DENEB_B_Y1 [AD23] 234
I_DENEB_B_Y2 [AE24] 146
I_DENEB_B_Y3 [AD25] 148
I_DENEB_B_Y4 [AD26] 53
I_DENEB_B_Y5 [AC24] 236
I_DENEB_B_Y6 [AB24] 237
I_DENEB_B_Y7 [AD24] 235

GND

O_MONACO_IVCLK [AC11] 303
O_MONACO_IVFLDID [AD11] 222
O_MONACO_IVVSYNC [AB12] 377
O_MONACO_IVHSYNC [AF11] 36
O_MONACO_IVCDTO [AC12] 304
O_MONACO_IVCDT1 [AE12] 134
O_MONACO_IVCDT2 [AF12] 37
O_MONACO_IVCDT3 [AB13] 378
O_MONACO_IVCDT4 [AF13] 38
O_MONACO_IVCDT5 [AC13] 305
O_MONACO_IVCDT6 [AE13] 135
O_MONACO_IVCDT7 [AD13] 224
O_MONACO_IVYDT0 [AE14] 136
O_MONACO_IVYDT1 [AC14] 306
O_MONACO_IVYDT2 [AF15] 40
O_MONACO_IVYDT3 [AD14] 225
O_MONACO_IVYDT4 [AE15] 137
O_MONACO_IVYDT5 [AB15] 380
O_MONACO_IVYDT6 [AF16] 41
O_MONACO_IVYDT7 [AC15] 307

O_DENEB_CLK [AE16] 138
O_DENEB_FSYNC [AD15] 226

2700

IC2700 (4/6)
CXD9185GB-P

003 025 029 MFV_HOST_BUS_25

MFV_HOST25_0 182
MFV_HOST25_1 89
MFV_HOST25_2 266
MFV_HOST25_3 181
MFV_HOST25_4 343
MFV_HOST25_5 412
MFV_HOST25_6 87
MFV_HOST25_7 265

B_CPU_AD0 [B13]
B_CPU_AD1 [A13]
B_CPU_AD2 [C14]
B_CPU_AD3 [B14]
B_CPU_AD4 [D14]
B_CPU_AD5 [E14]
B_CPU_AD6 [A15]
B_CPU_AD7 [C15]

O_CPU_BUSY [B15] 180 — R2712 47 — VIS_LCD_BUSY_25 029

029 VIS_LCD_HOST_CK_25 — I_CPU_CLK [D16] 341
from ZATA 029 VIS_LCD_RST_25 — RST [B2] 101
from ZATA 029 VIS_LCD_CS_25 — I_CPU_CS [E15] 411
029 VIS_LCD_STRB_25 — I_CPU_STRB [B16] 179
003 025 029 MFV_HOST_STAT0_25 — I_CPU_STAT0 [C16] 264
003 025 029 MFV_HOST_STAT1_25 — I_CPU_STAT1 [A17] 85

O_MONITOR00 [D13] 344
O_MONITOR01 [A12] 90
O_MONITOR02 [C13] 267
O_MONITOR03 [B12] 183
O_MONITOR04 [E12] 414
O_MONITOR05 [A11] 91
O_MONITOR06 [D12] 345
O_MONITOR07 [C12] 268
O_MONITOR08 [A10] 92
O_MONITOR09 [D11] 346
O_MONITOR10 [A9] 93
O_MONITOR11 [B9] 186
O_MONITOR12 [E10] 416
O_MONITOR13 [A8] 94
O_MONITOR14 [D10] 347
O_MONITOR15 [B8] 187
O_MONITOR16 [A7] 95
O_MONITOR17 [E9] 417
O_MONITOR18 [C8] 272
O_MONITOR19 [D9] 348
O_MONITOR20 [B7] 188
O_MONITOR21 [C9] 271
O_MONITOR22 [A6] 96
O_MONITOR23 [E8] 418
O_MONITOR24 [D8] 349
O_MONITOR25 [B6] 189
O_MONITOR26 [A5] 97
O_MONITOR27 [E7] 419
O_MONITOR28 [C6] 274
O_MONITOR29 [B5] 190
O_MONITOR30 [D5] 352
O_MONITOR31 [A4] 98

+2.5V
R2707 100 NM
R2708 00
R2709 00
R2710 00
RB2700 10k
R2711 0
GND

I_DLL_S [B4] 191
I_PLL_S [C4] 276

I_DLL_MS0 [AD7] 218
I_DLL_MS1 [AF6] 31
I_DLL_MS2 [AB7] 372
I_DLL_MS3 [AE6] 128

TCK [C2] 192
TDI [C1] 3
TMS [D3] 194
TRST [E3] 195
TDO [B3] 192

VPDI [C5] 275
GND

2700

IC2700 (6/6)
CXD9185GB-P

NC ITMI 1 [K10] 613
NC ITMI 2 [L10] 614
NC ITMI 3 [M10] 615
NC ITMI 4 [N10] 616
NC ITMI 5 [P10] 617
NC ITMI 6 [R10] 618
NC ITMI 7 [T10] 619
NC ITMI 8 [U10] 620
NC ITMI 9 [U11] 621
NC ITMI 10 [U12] 622
NC ITMI 11 [U13] 623
NC ITMI 12 [U14] 624
NC ITMI 13 [U15] 625
NC ITMI 14 [U16] 626
NC ITMI 15 [U17] 627
NC ITMI 16 [T17] 628
NC ITMI 17 [R17] 629
NC ITMI 18 [P17] 630
NC ITMI 19 [N17] 631
NC ITMI 20 [M17] 632
NC ITMI 21 [L17] 633
NC ITMI 22 [K17] 634
NC ITMI 23 [K16] 635
NC ITMI 24 [K15] 636
NC ITMI 25 [K14] 637
NC ITMI 26 [K13] 638
NC ITMI 27 [K12] 639
NC ITMI 28 [K11] 640
NC ITMI 29 [L11] 641
NC ITMI 30 [M11] 642
NC ITMI 31 [N11] 643
NC ITMI 32 [P11] 644

NC ITMI 64 [N14] 676
NC ITMI 63 [P14] 675
NC ITMI 62 [P13] 674
NC ITMI 61 [N13] 673
NC ITMI 60 [M13] 672
NC ITMI 59 [M14] 671
NC ITMI 58 [M15] 670
NC ITMI 57 [N15] 669
NC ITMI 56 [P15] 668
NC ITMI 55 [R15] 667
NC ITMI 54 [R14] 666
NC ITMI 53 [R13] 665
NC ITMI 52 [R12] 664
NC ITMI 51 [P12] 663
NC ITMI 50 [N12] 662
NC ITMI 49 [M12] 661
NC ITMI 48 [L12] 660
NC ITMI 47 [L13] 659
NC ITMI 46 [L14] 658
NC ITMI 45 [L15] 657
NC ITMI 44 [L16] 656
NC ITMI 43 [M16] 655
NC ITMI 42 [N16] 654
NC ITMI 41 [P16] 653
NC ITMI 40 [R16] 652
NC ITMI 39 [T16] 651
NC ITMI 38 [T15] 650
NC ITMI 37 [T14] 649
NC ITMI 36 [T13] 648
NC ITMI 35 [T12] 647
NC ITMI 34 [T11] 646
NC ITMI 33 [R11] 645

VIS

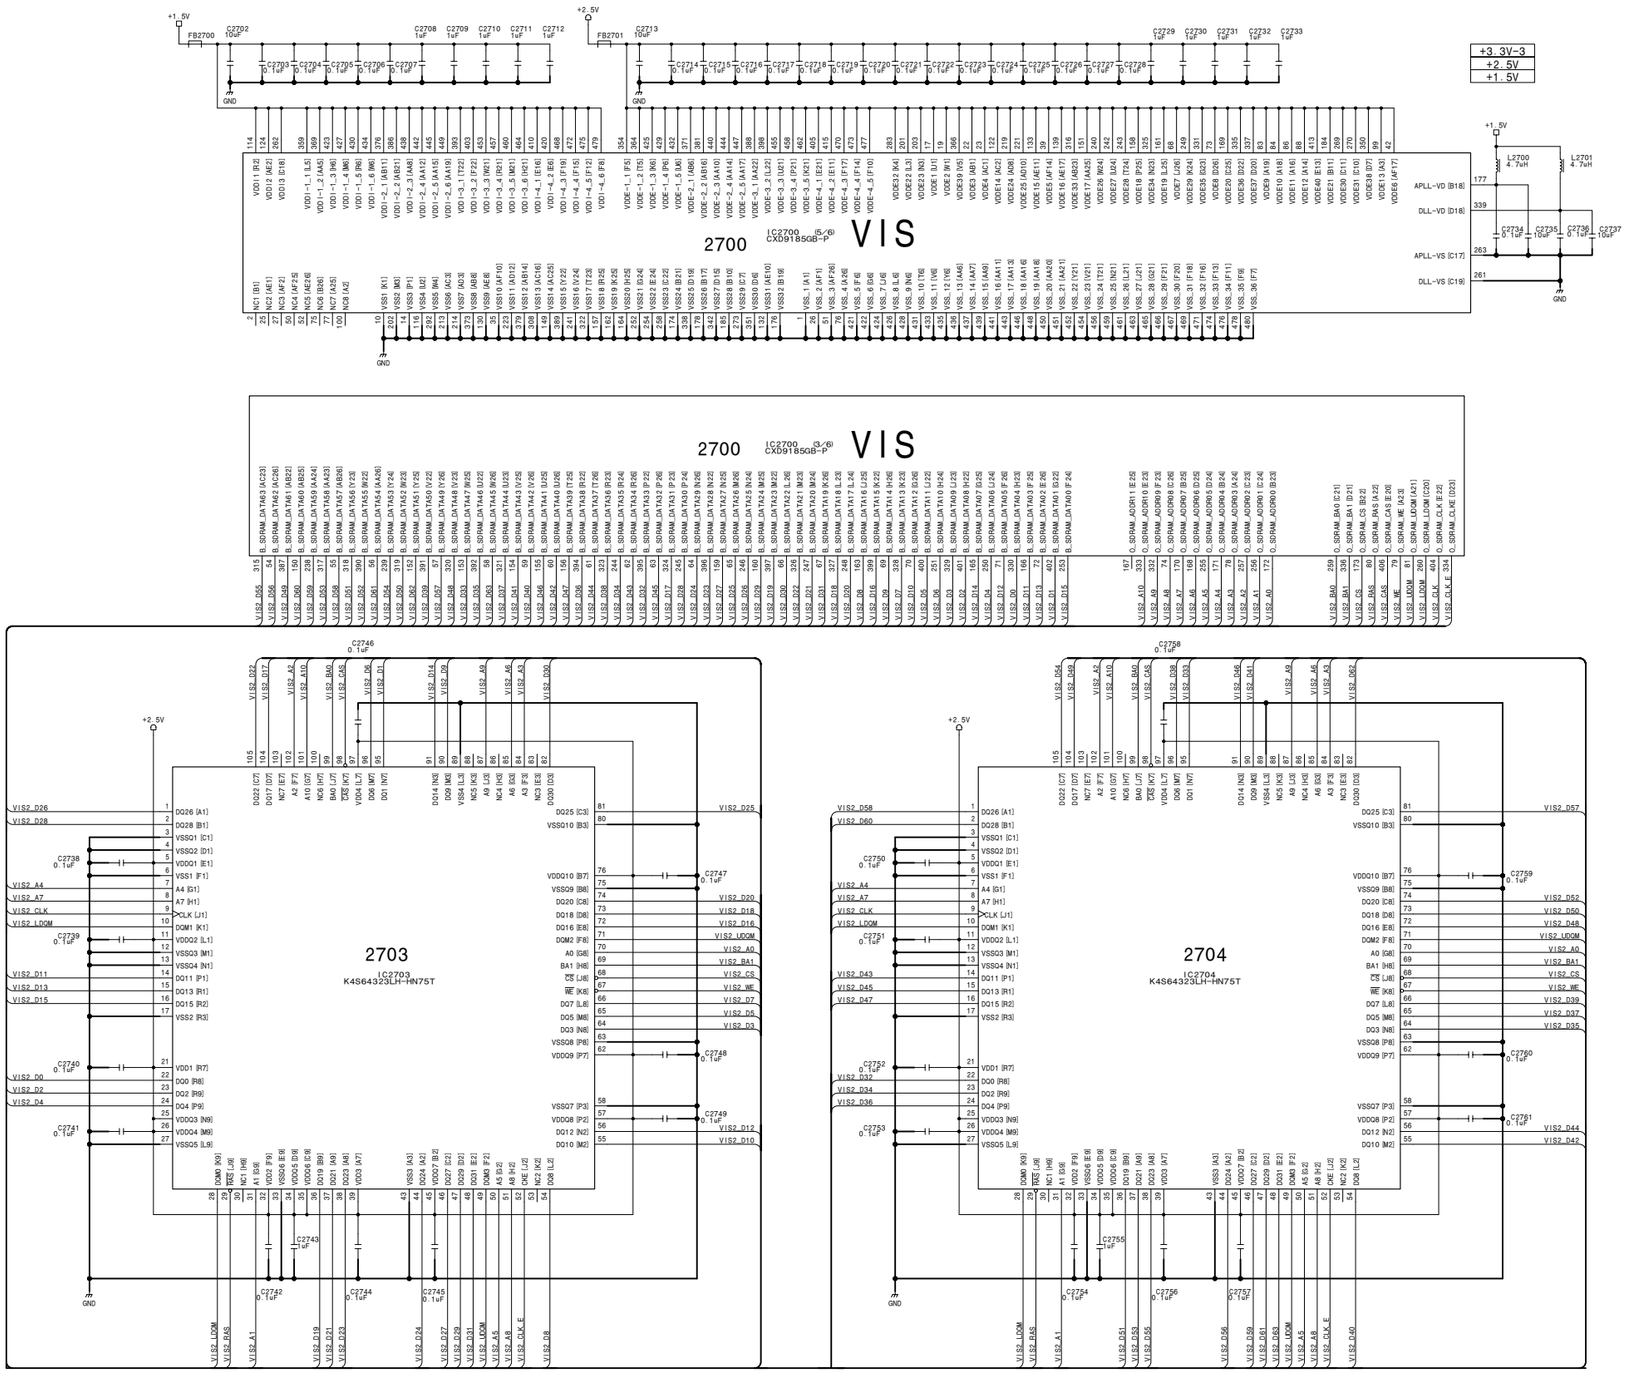

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (27/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

BIX-151_DPR-270_11P_27

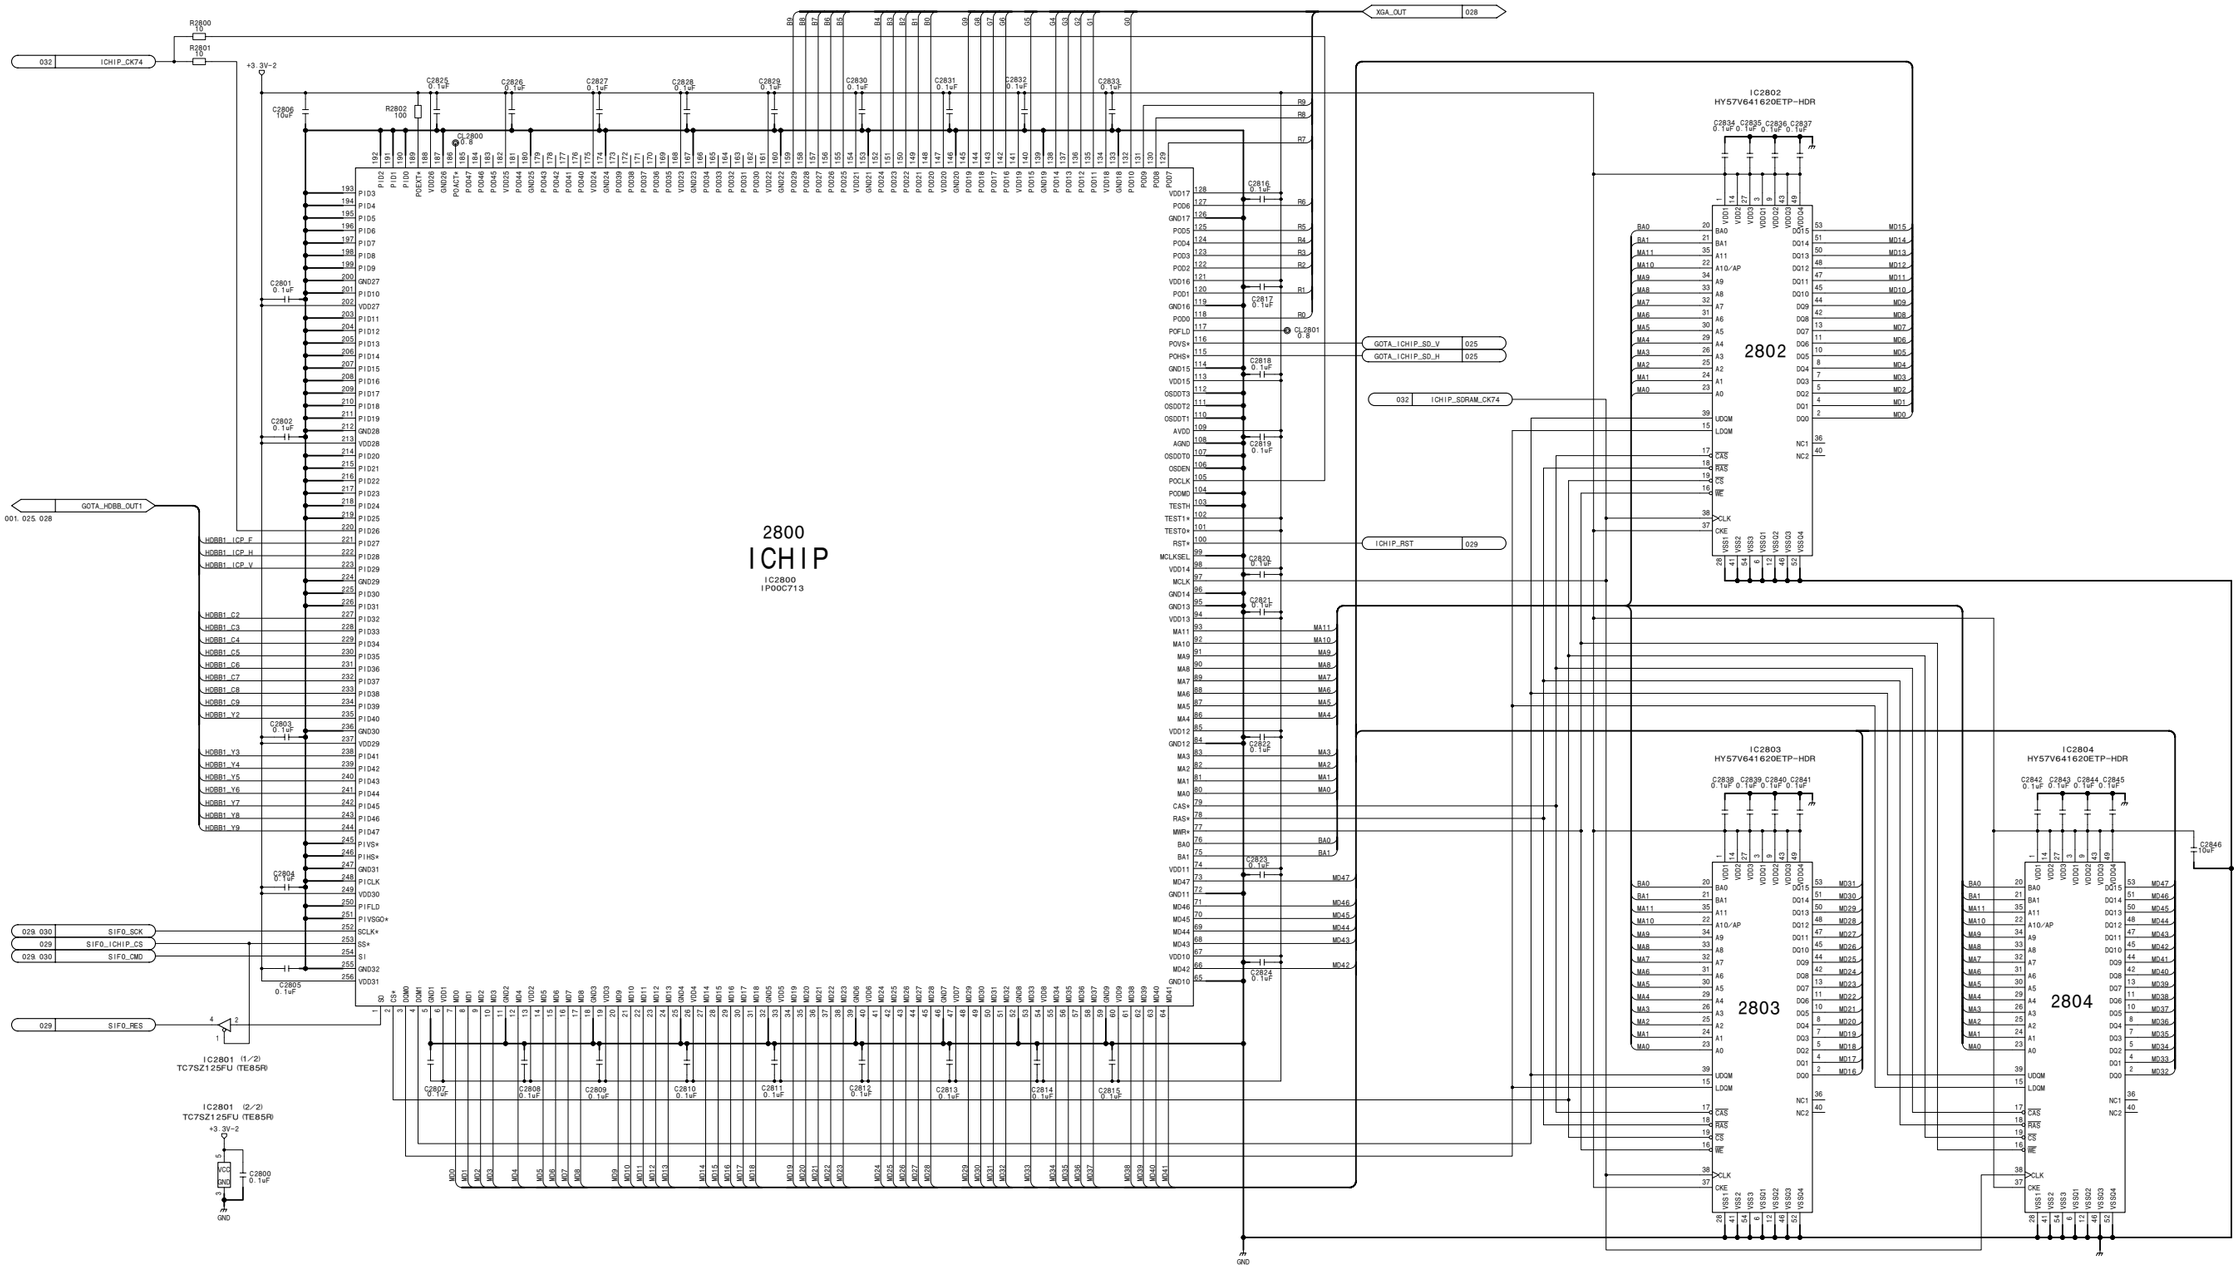
2800
ICHIP
IC2800
IP00C713
IC2801 (1/2)
TC7SZ125FU (TE85R)
IC2801 (2/2)
TC7SZ125FU (TE85R)
IC2802
HY57V641620ETP-HDR
2802
IC2803
HY57V641620ETP-HDR
2803
IC2804
HY57V641620ETP-HDR
2804
032 ICHIP_CK74
GOTA_HDBB_OUT1
001. 025. 028
029. 030 SIF0_SCK
029 SIF0_ICHIP_CS
029. 030 SIF0_CMD
029 SIF0_RES
XGA_OUT 028
GOTA_ICHIP_SD_V 025
GOTA_ICHIP_SD_H 025
032 ICHIP_SDRAM_CK74
ICHIP_RST 029
+3.3V-2
GND

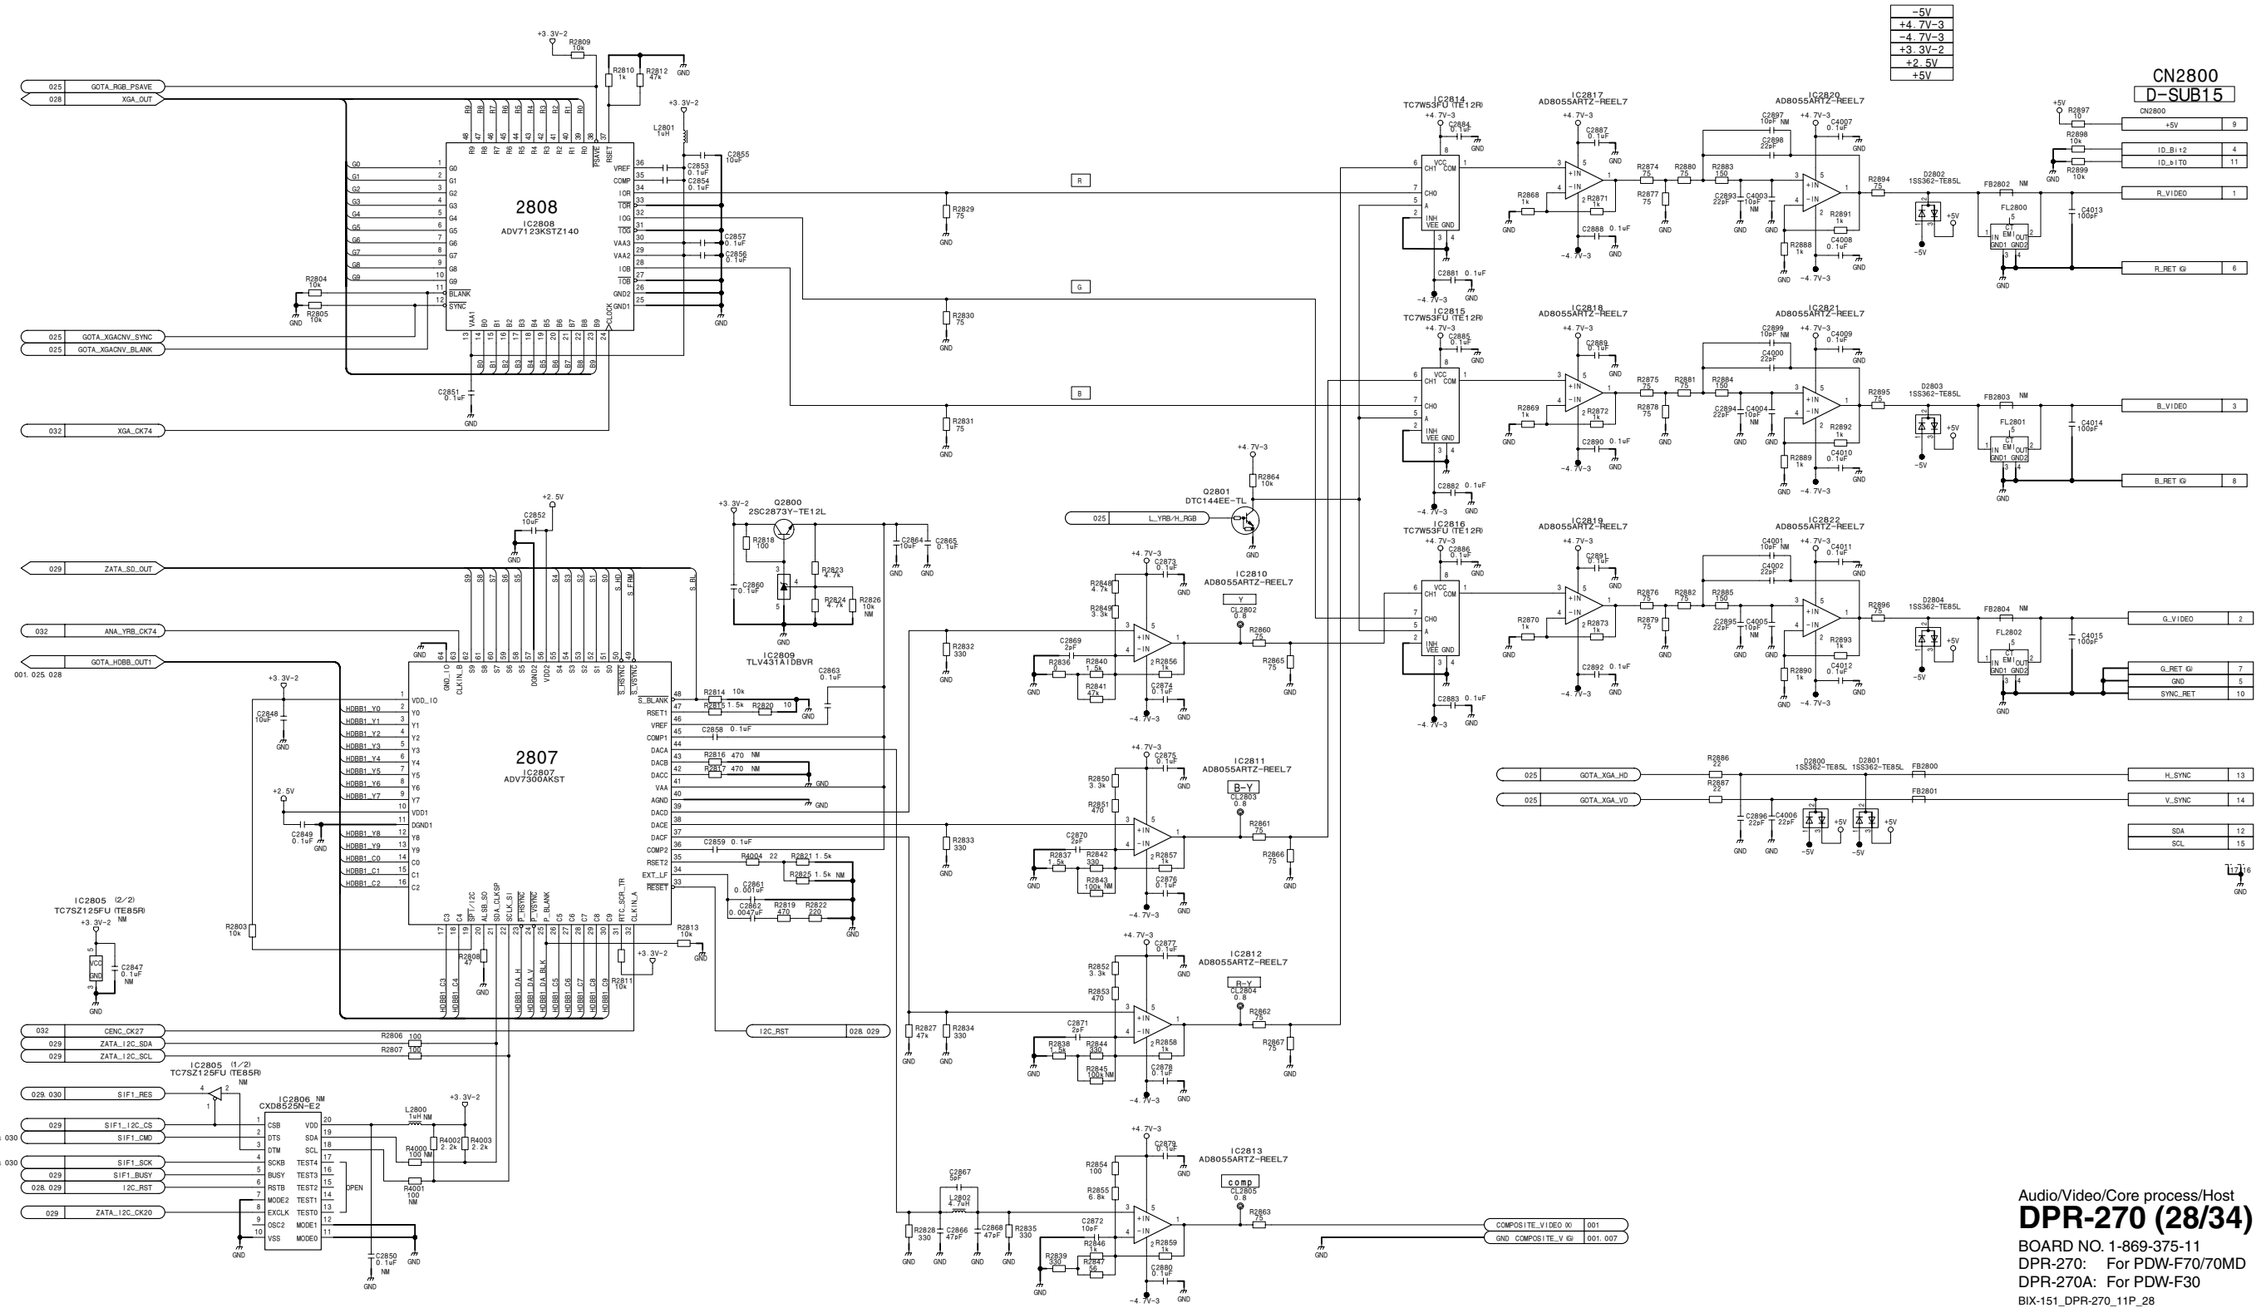
-5V
+4.7V-3
-4.7V-3
+3.3V-2
+2.5V
+5V
CN2800
D-SUB15
2808
IC2808
ADV7123KSTZ140
2807
IC2807
ADV7300AKST
IC2805 (2/2)
TC7SZ125FU (TE85R)
IC2805 (1/2)
TC7SZ125FU (TE85R)
IC2806 NM
CXD8525N-E2
Q2800
2SC2873Y-TE12L
Q2801
DTC144EE-TL
IC2809
TLV431A1DBVR
IC2810
AD8055ARTZ-REEL7
IC2811
AD8055ARTZ-REEL7
IC2812
AD8055ARTZ-REEL7
IC2813
AD8055ARTZ-REEL7
IC2814
TC7W53FU (TE12R)
IC2815
TC7W53FU (TE12R)
IC2816
TC7W53FU (TE12R)
IC2817
AD8055ARTZ-REEL7
IC2818
AD8055ARTZ-REEL7
IC2819
AD8055ARTZ-REEL7
IC2820
AD8055ARTZ-REEL7
IC2821
AD8055ARTZ-REEL7
IC2822
AD8055ARTZ-REEL7
R_VIDEO
B_VIDEO
G_VIDEO
H_SYNC
V_SYNC
SYNC_RET
SDA
SCL
COMPOSITE_VIDEO 00
GND COMPOSITE_V 01
I2C_RST
XGA_CK74
GOTA_RGB_PSAVE
XGA_OUT
GOTA_XGACNV_SYNC
GOTA_XGACNV_BLANK
ZATA_SD_OUT
ANA_YRB_CK74
GOTA_HDBB_OUT1
GOTA_XGA_HD
GOTA_XGA_VD
CENC_CK27
ZATA_I2C_SDA
ZATA_I2C_SCL
SIF1_RES
SIF1_I2C_CS
SIF1_CMD
SIF1_SCK
SIF1_BUSY
I2C_RST
ZATA_I2C_CK20
L_YRB/H_RGB
Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (28/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_28

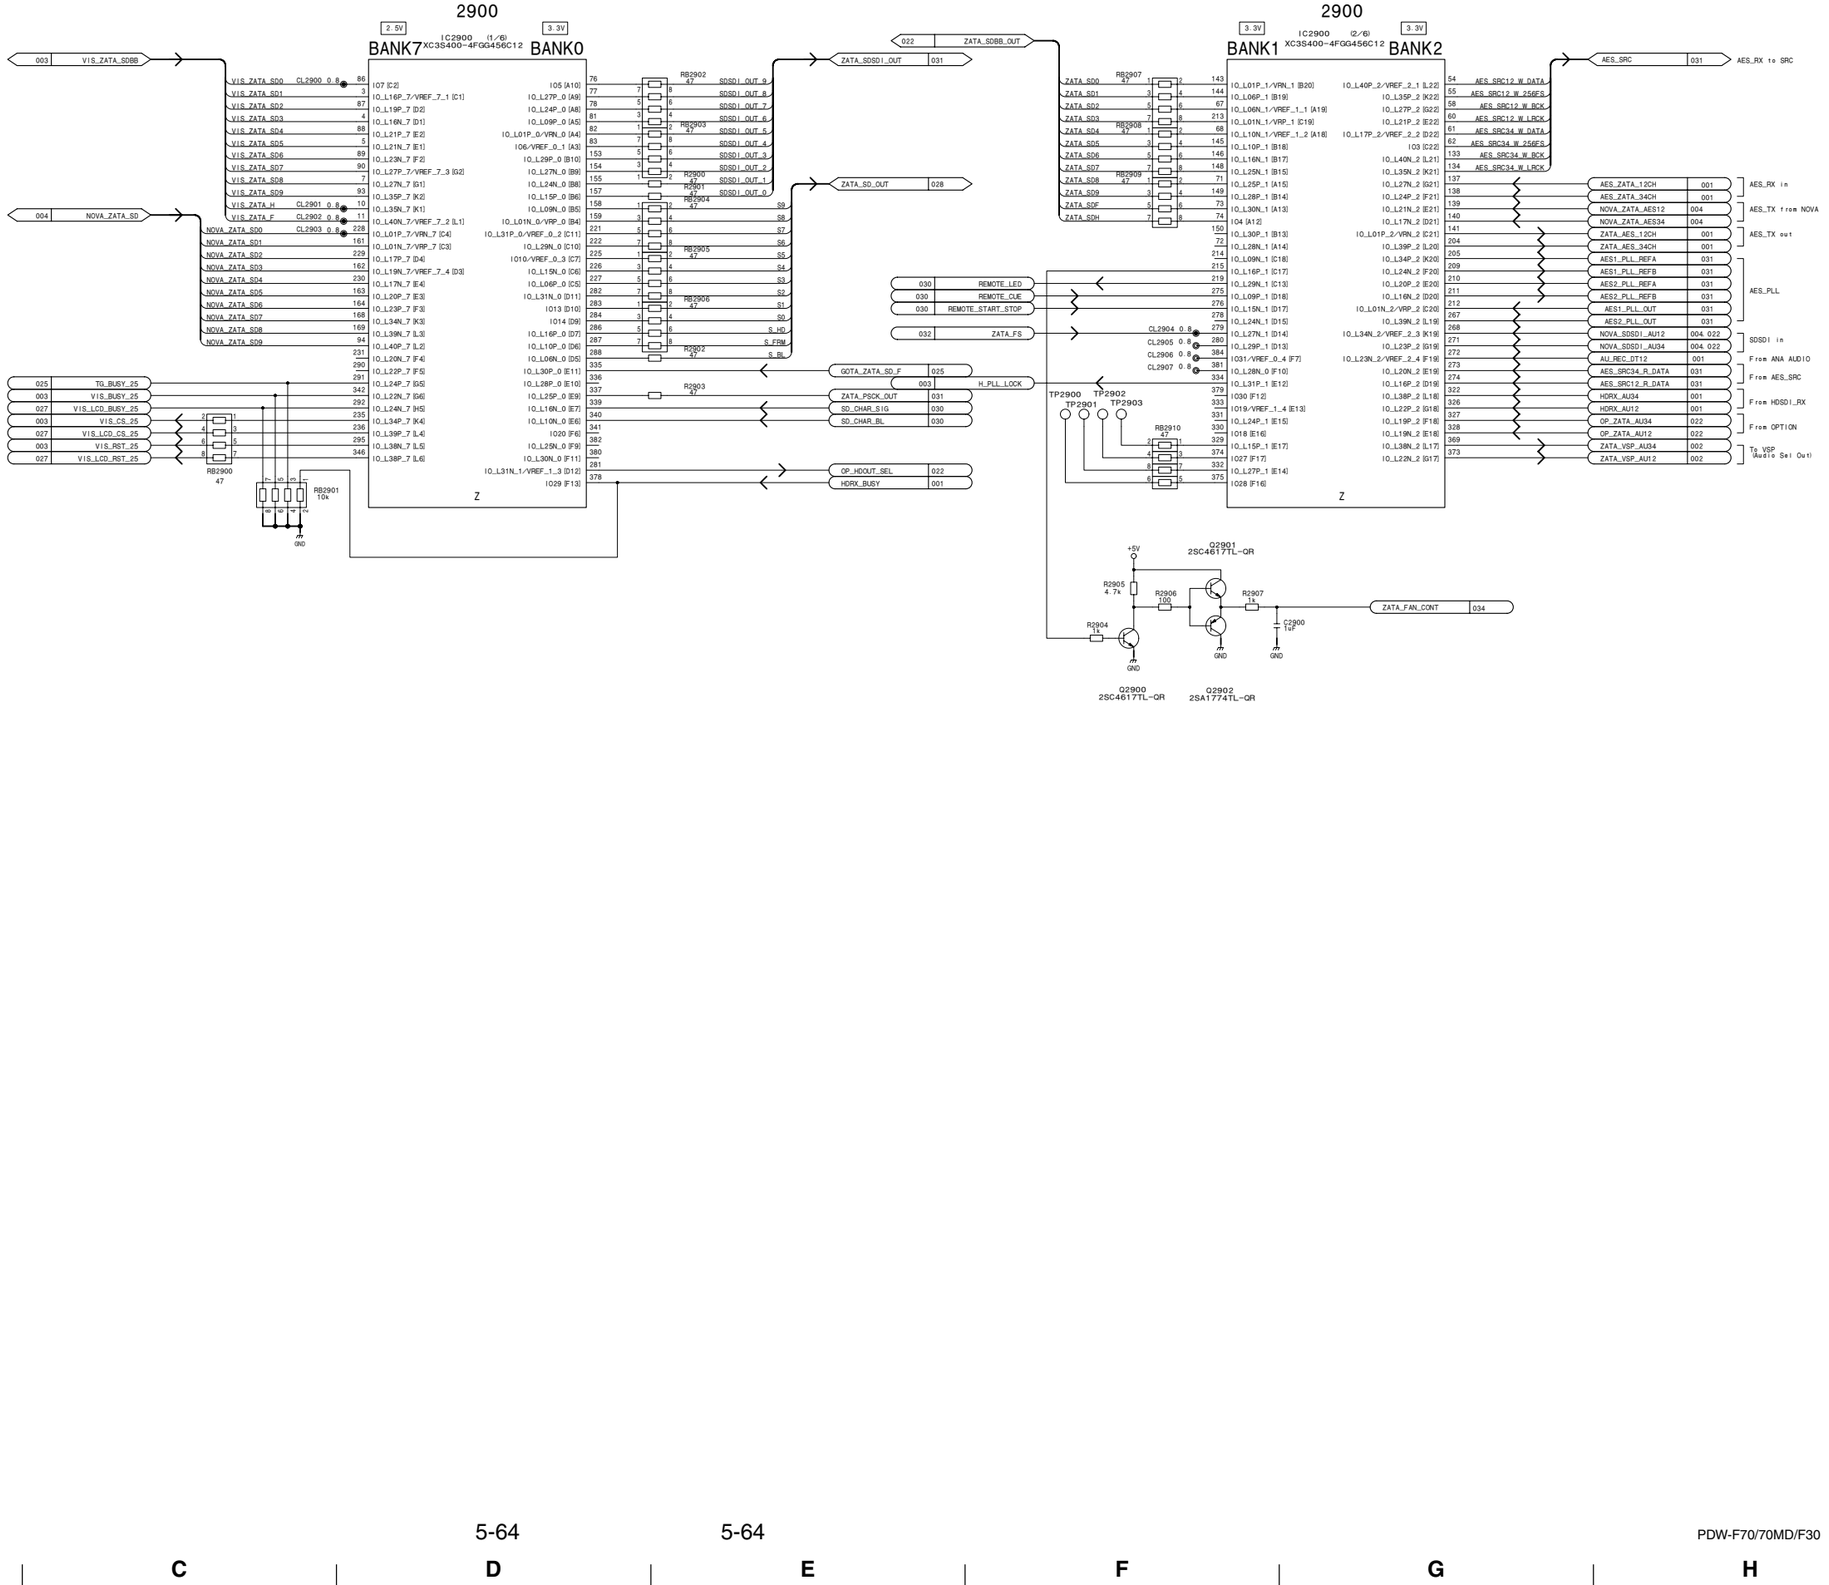
2900
IC2900 (1/6)
XC3S400-4FGG456C12
BANK7
BANK0
2.5V
3.3V
003 VIS_ZATA_SDBB
004 NOVA_ZATA_SD
025 TG_BUSY_25
003 VIS_BUSY_25
027 VIS_LCD_BUSY_25
003 VIS_CS_25
027 VIS_LCD_CS_25
003 VIS_RST_25
027 VIS_LCD_RST_25
RB2900 47
RB2901 10k
GND
RB2902 47
RB2903 47
RB2904 47
RB2905 47
RB2906 47
RB2907 47
RB2908 47
RB2909 47
RB2901 47
RB2902 47
022 ZATA_SDBB_OUT
ZATA_SDSDI_OUT 031
028 ZATA_SD_OUT
030 REMOTE_LED
030 REMOTE_CUE
030 REMOTE_START_STOP
032 ZATA_FS
GOTA_ZATA_SD_F 025
003 H_PLL_LOCK
ZATA_PSCK_OUT 031
SD_CHAR_SIG 030
SD_CHAR_BL 030
OP_HDOUT_SEL 022
HDRX_BUSY 001
TP2900
TP2901
TP2902
TP2903
RB2910 47
2900
IC2900 (2/6)
XC3S400-4FGG456C12
BANK1
BANK2
3.3V
AES_SRC 031 AES_RX to SRC
AES_SRC12_W_DATA
AES_SRC12_W_256FS
AES_SRC12_W_BCK
AES_SRC12_W_LRCK
AES_SRC34_W_DATA
AES_SRC34_W_256FS
AES_SRC34_W_BCK
AES_SRC34_W_LRCK
AES_ZATA_12CH 001 AES_RX in
AES_ZATA_34CH 001
NOVA_ZATA_AES12 004 AES_TX from NOVA
NOVA_ZATA_AES34 004
ZATA_AES_12CH 001 AES_TX out
ZATA_AES_34CH 001
AES1_PLL_REFA 031 AES_PLL
AES1_PLL_REFB 031
AES2_PLL_REFA 031
AES2_PLL_REFB 031
AES1_PLL_OUT 031
AES2_PLL_OUT 031
NOVA_SDSDI_AU12 004, 022 SDSDI in
NOVA_SDSDI_AU34 004, 022
AU_REC_DT12 001 From ANA AUDIO
AES_SRC34_R_DATA 031 From AES_SRC
AES_SRC12_R_DATA 031
HDRX_AU34 001 From HDSDI_RX
HDRX_AU12 001
OP_ZATA_AU34 022 From OPTION
OP_ZATA_AU12 022
ZATA_VSP_AU34 002 To VSP (Audio Sel Out)
ZATA_VSP_AU12 002
Q2901 2SC4617TL-QR
Q2900 2SC4617TL-QR
Q2902 2SA1774TL-QR
R2905 4.7k
R2906 100
R2907 1k
R2904 1k
C2900 1UF
+5V
ZATA_FAN_CONT 034

DPR-270 (29/34)
SUFFIX: -11

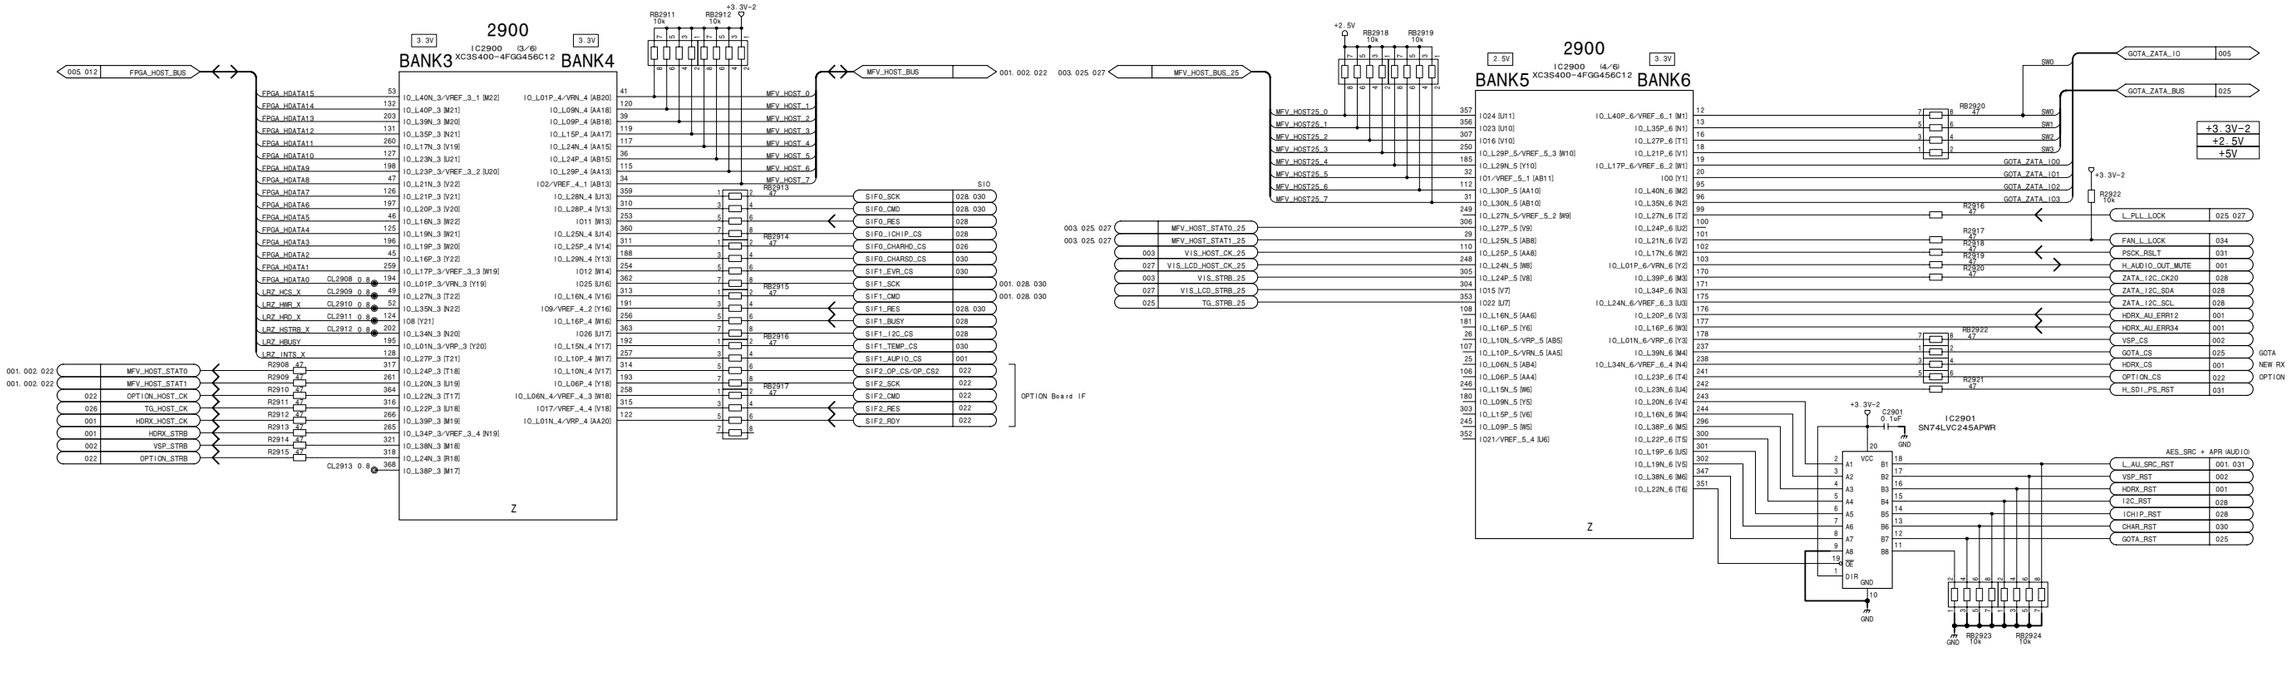

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (29/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_29

DPR-270 (30/34)
SUFFIX: -11

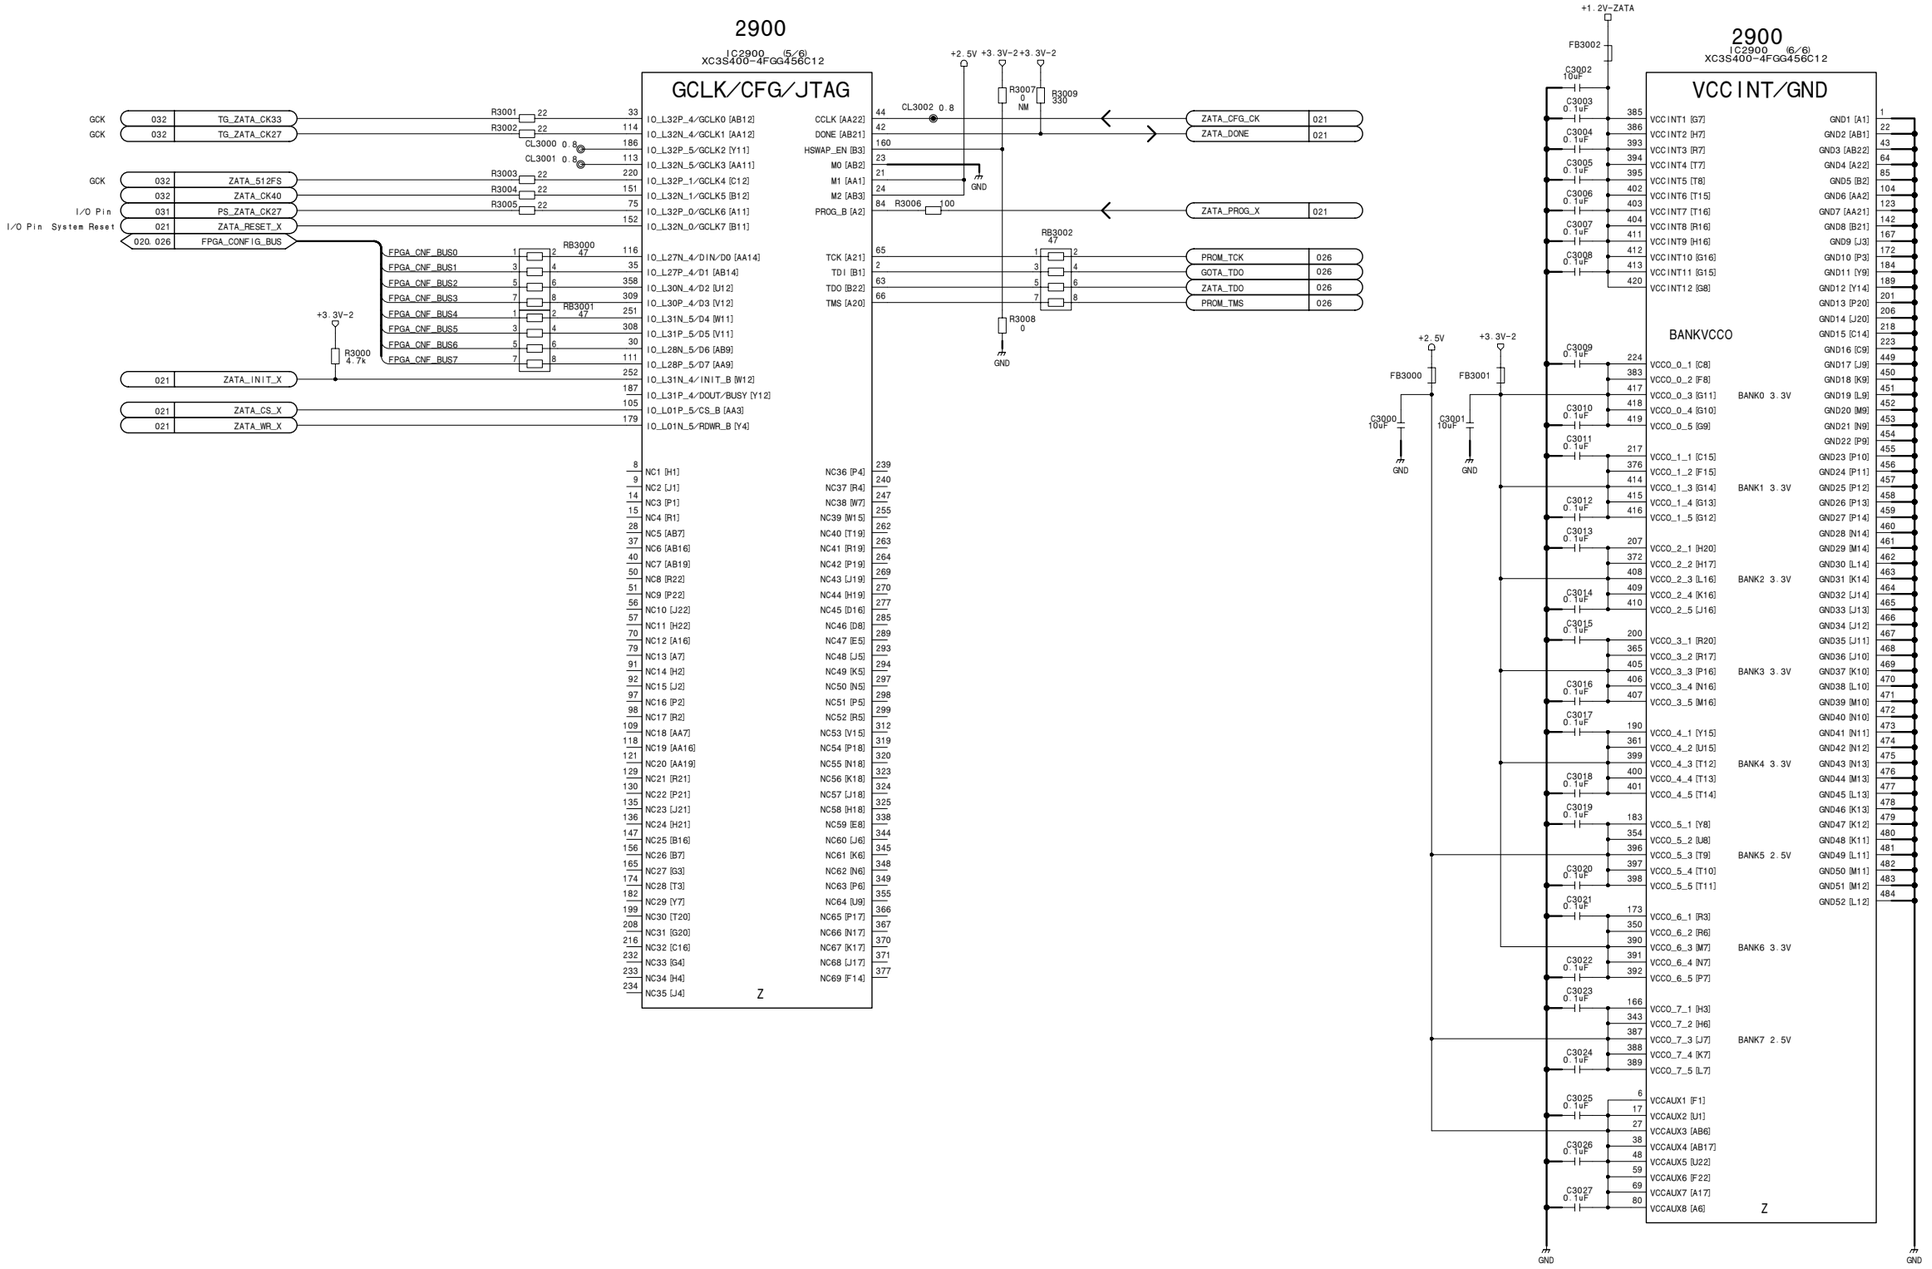

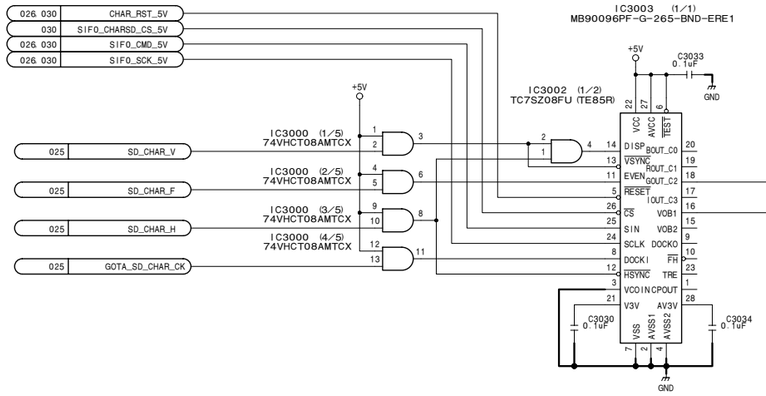

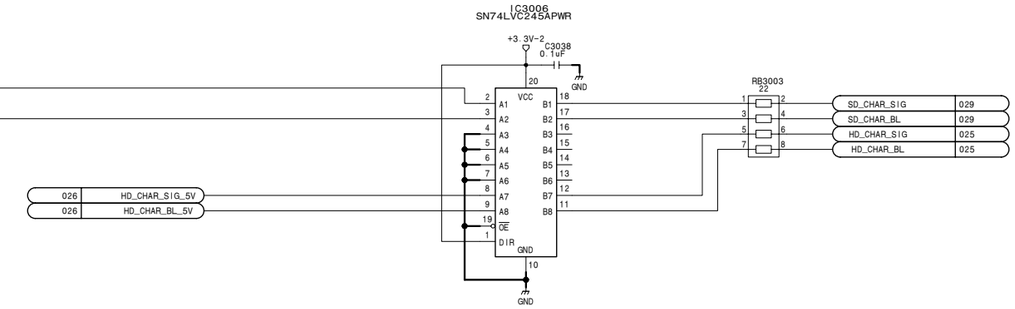

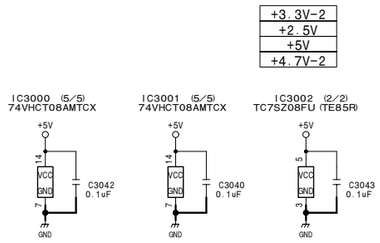

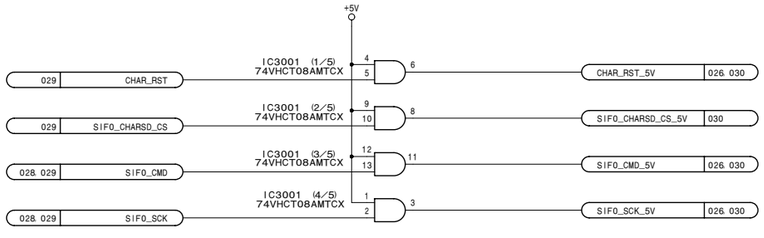

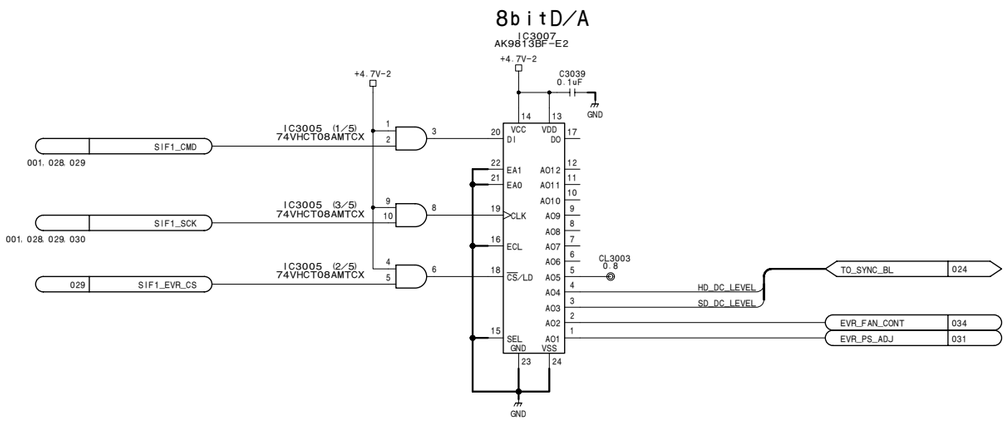

PDW-F30 : NM

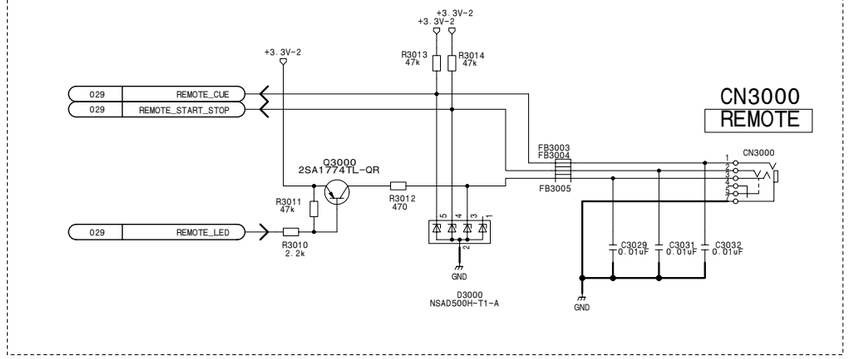

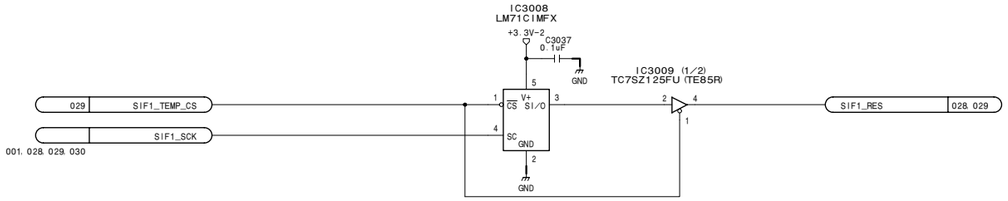



Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (30/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_30

DPR-270 (31/34)
SUFFIX: -11

PDW-F30 : NM

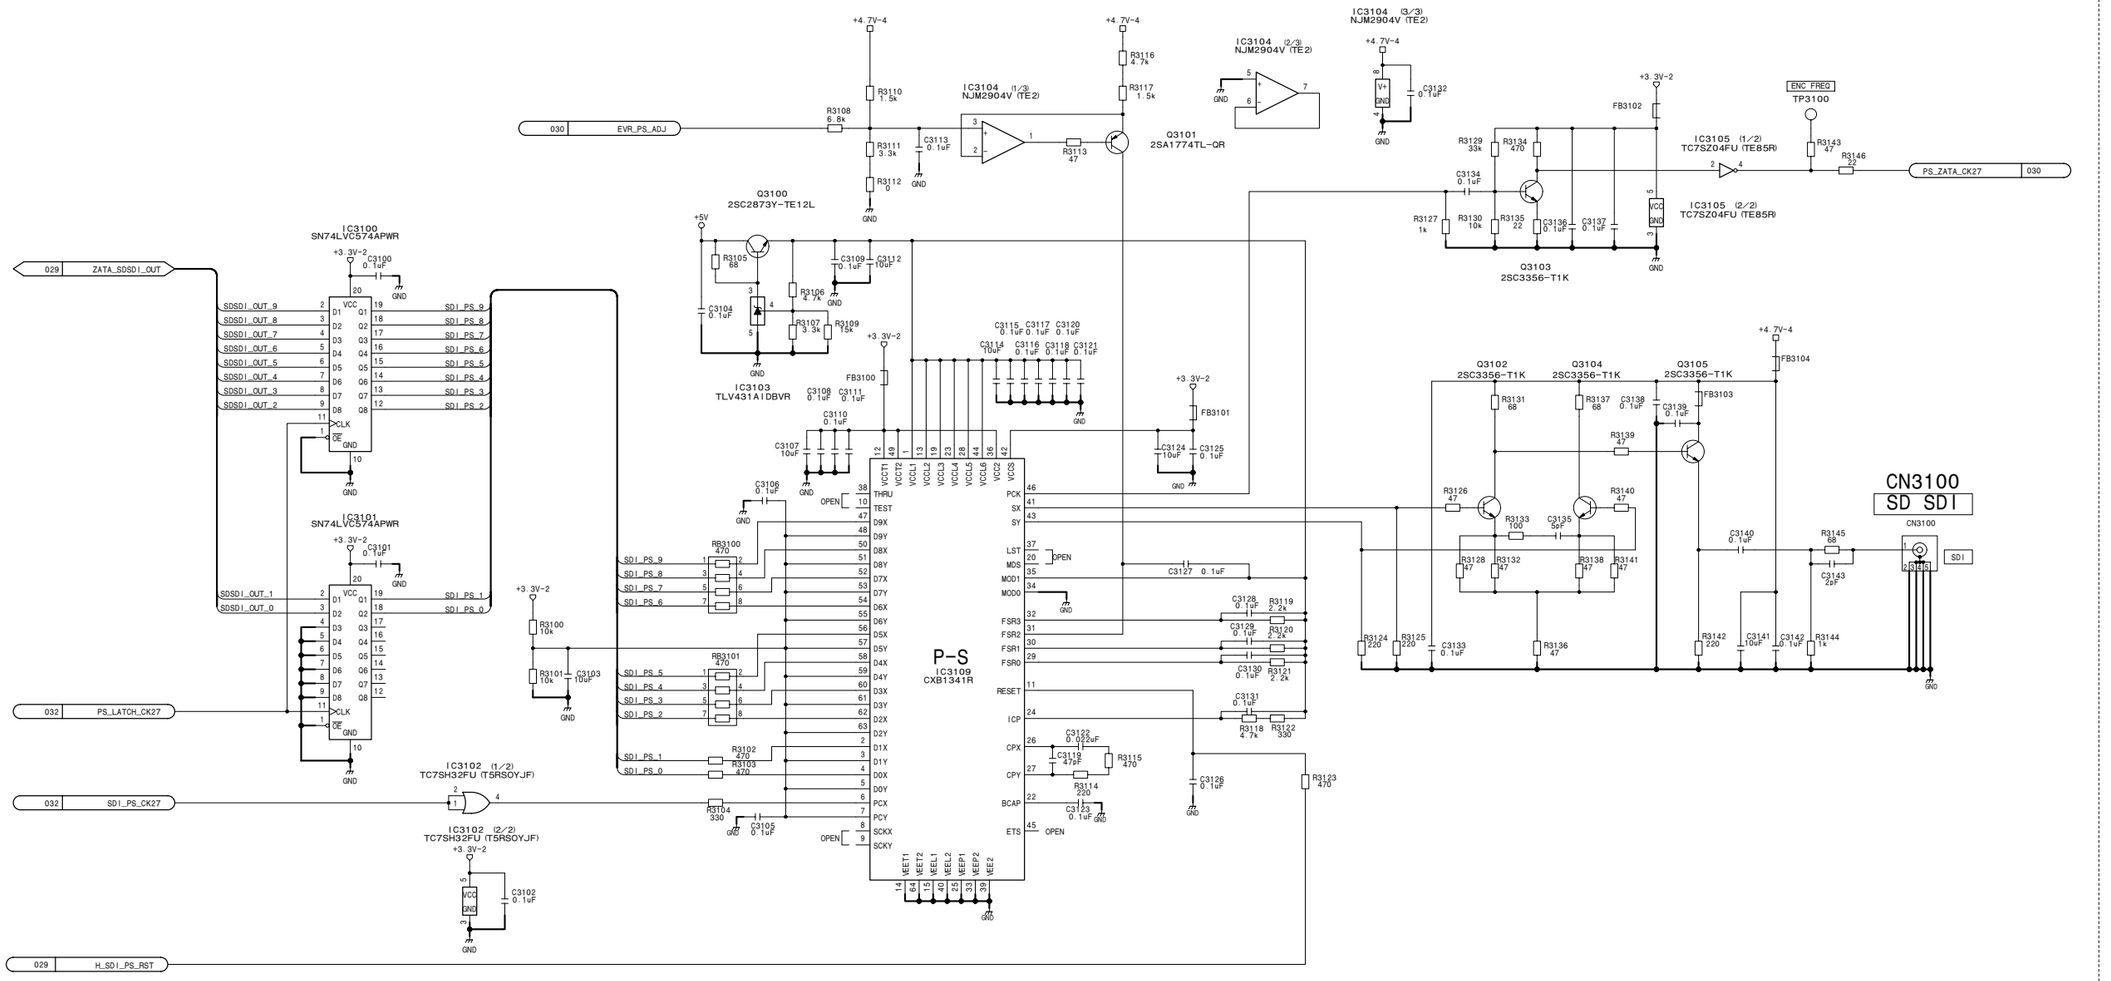

5-68

DPR-270 (31/34)
SUFFIX: -11

PDW-F30 : NM

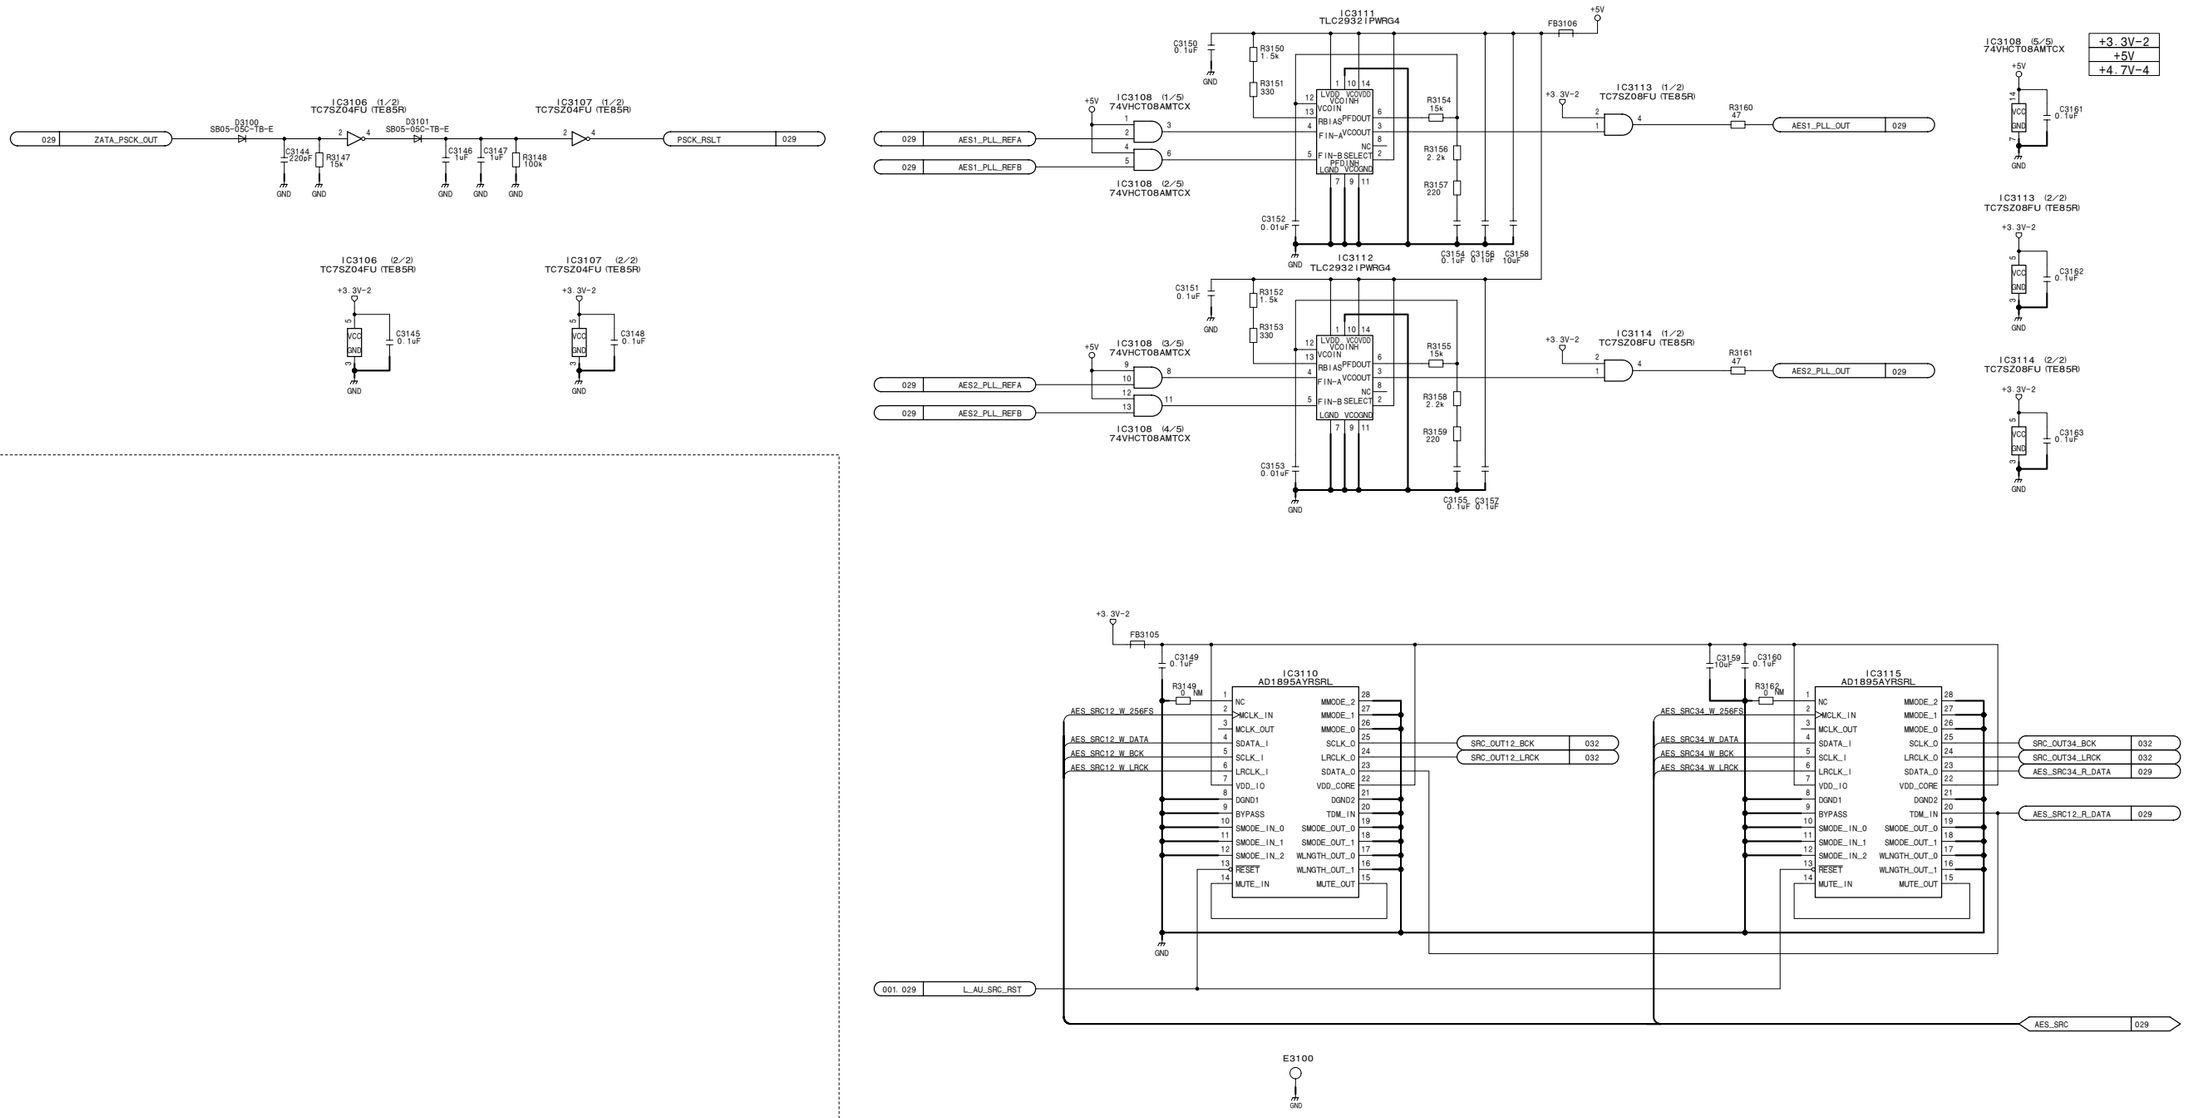

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (31/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_31

DPR-270 (32/34)
SUFFIX: -11

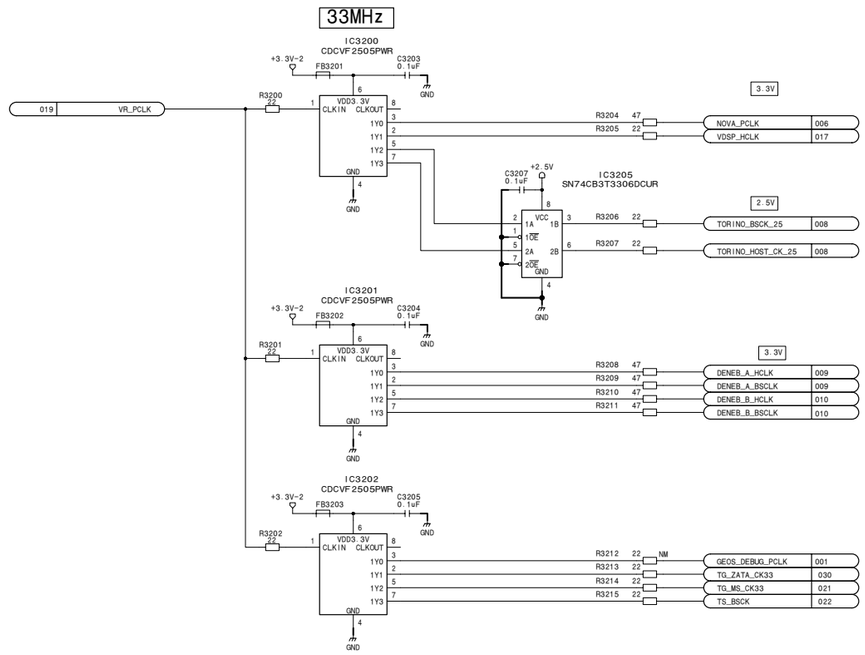

DPR-270 (32/34)
SUFFIX: -11

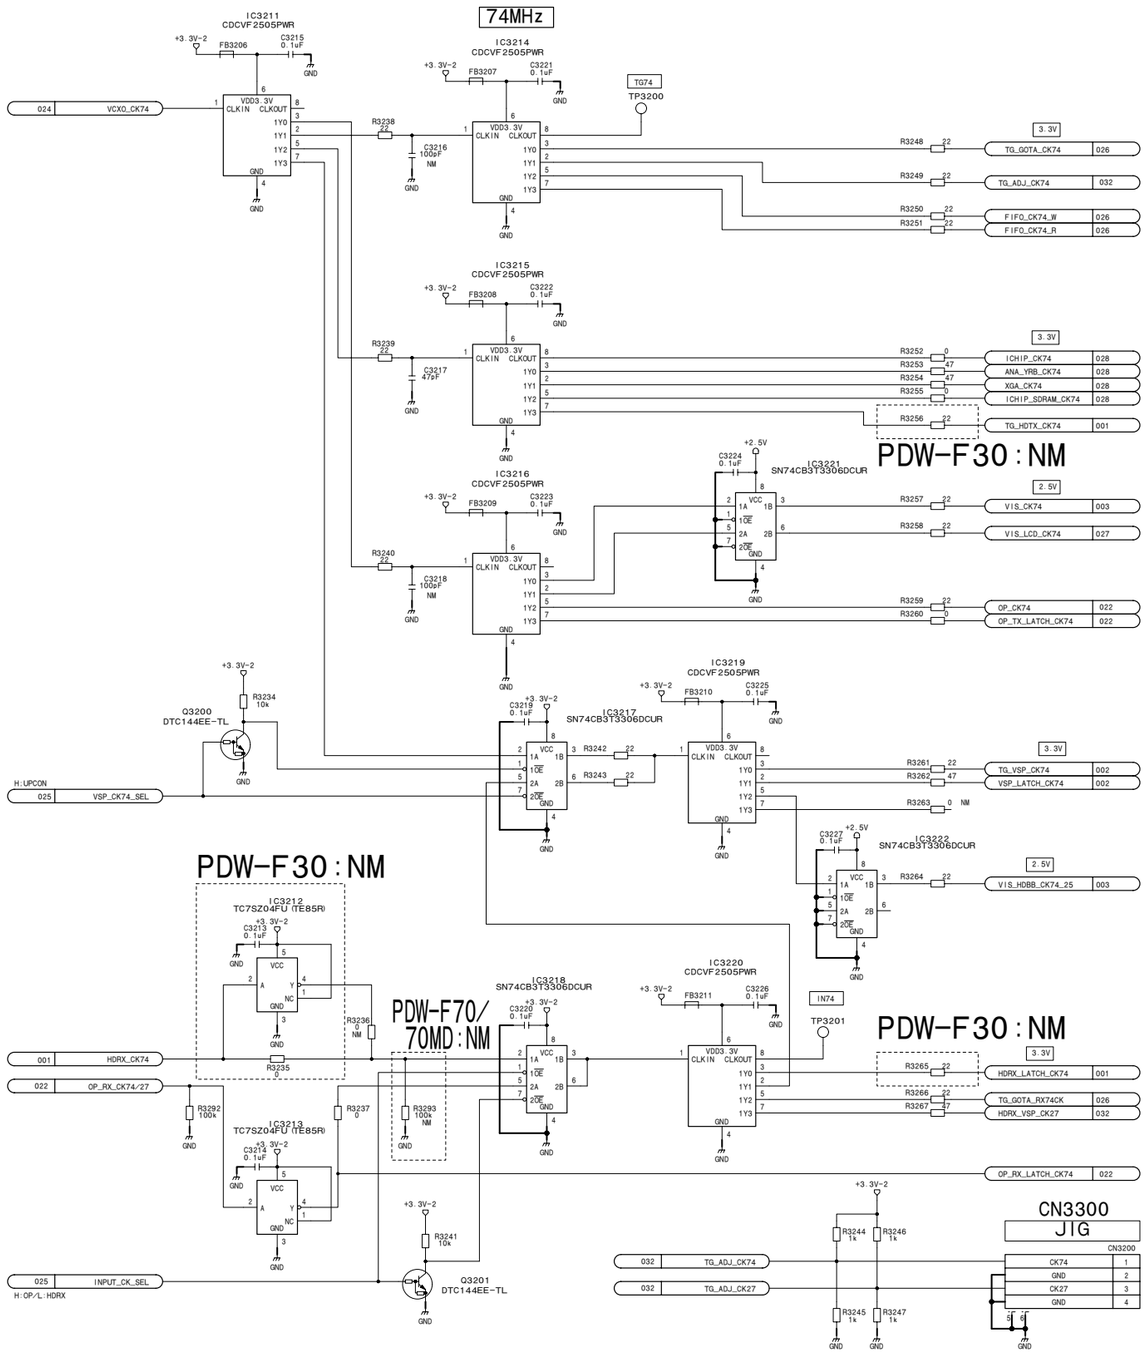

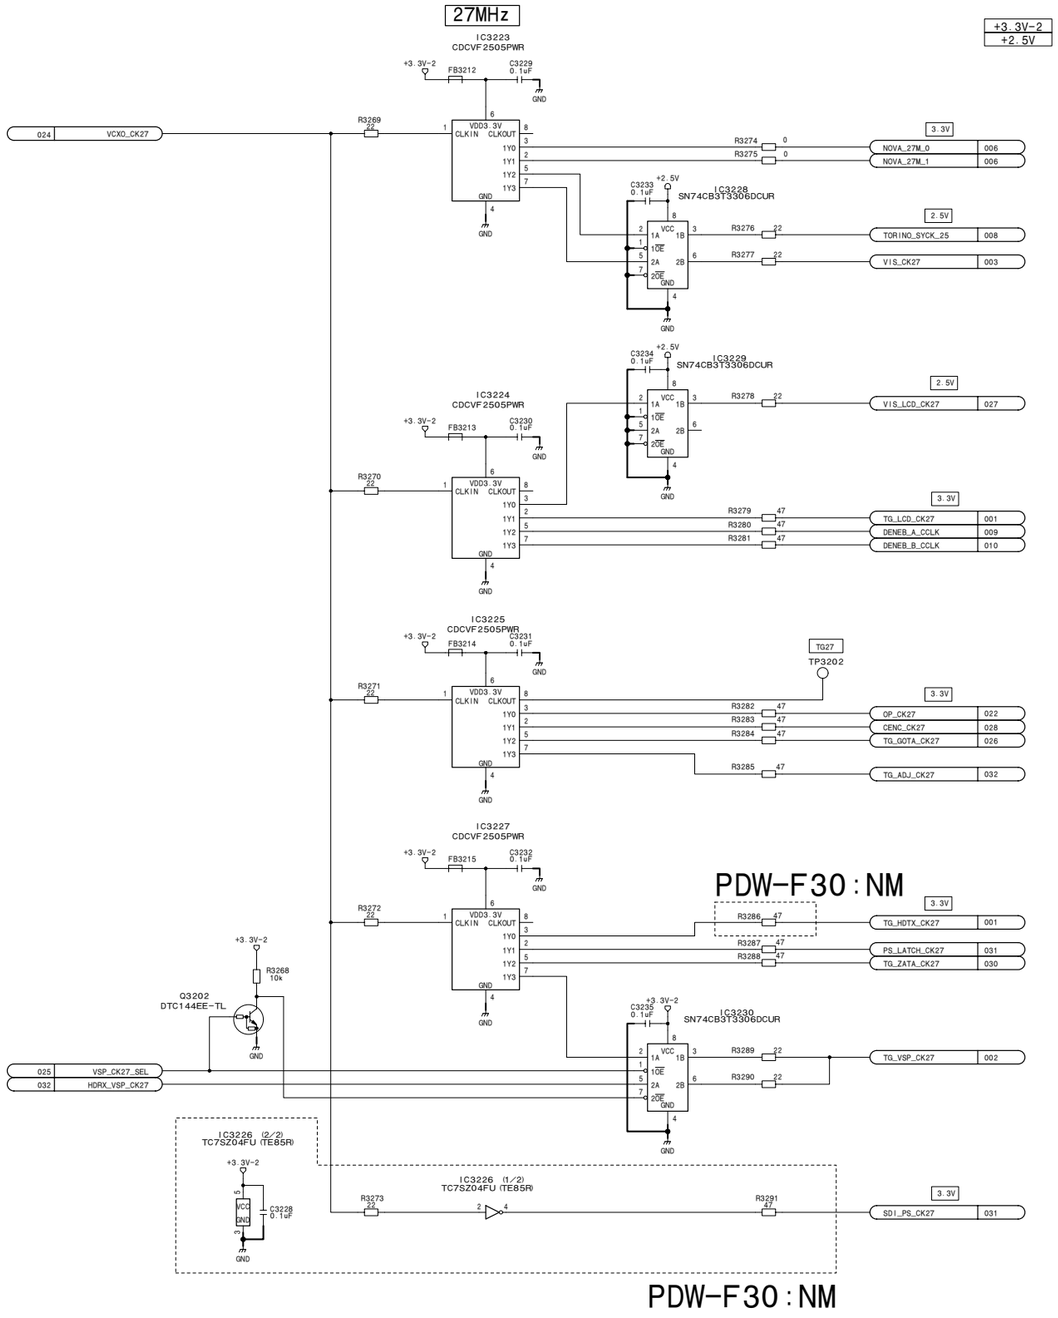

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (32/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_32

DPR-270 (33/34)
SUFFIX: -11

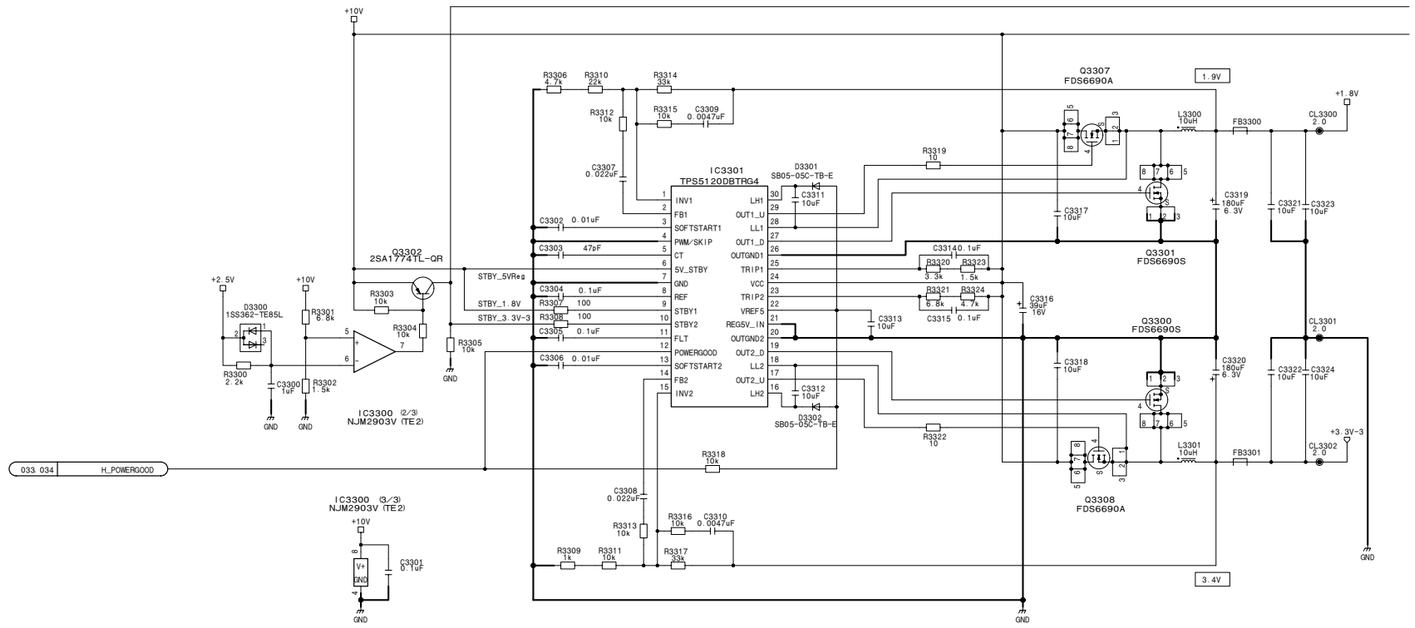

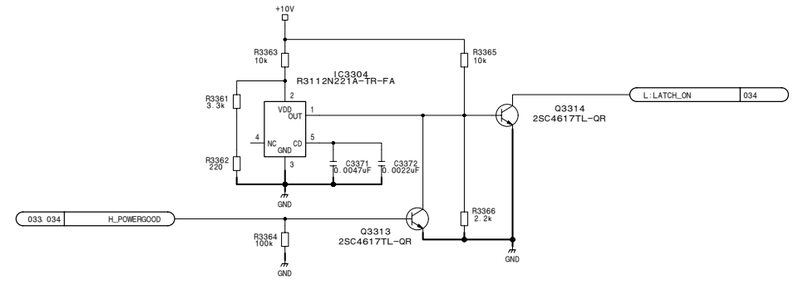

5-72

DPR-270 (33/34)
SUFFIX: -11

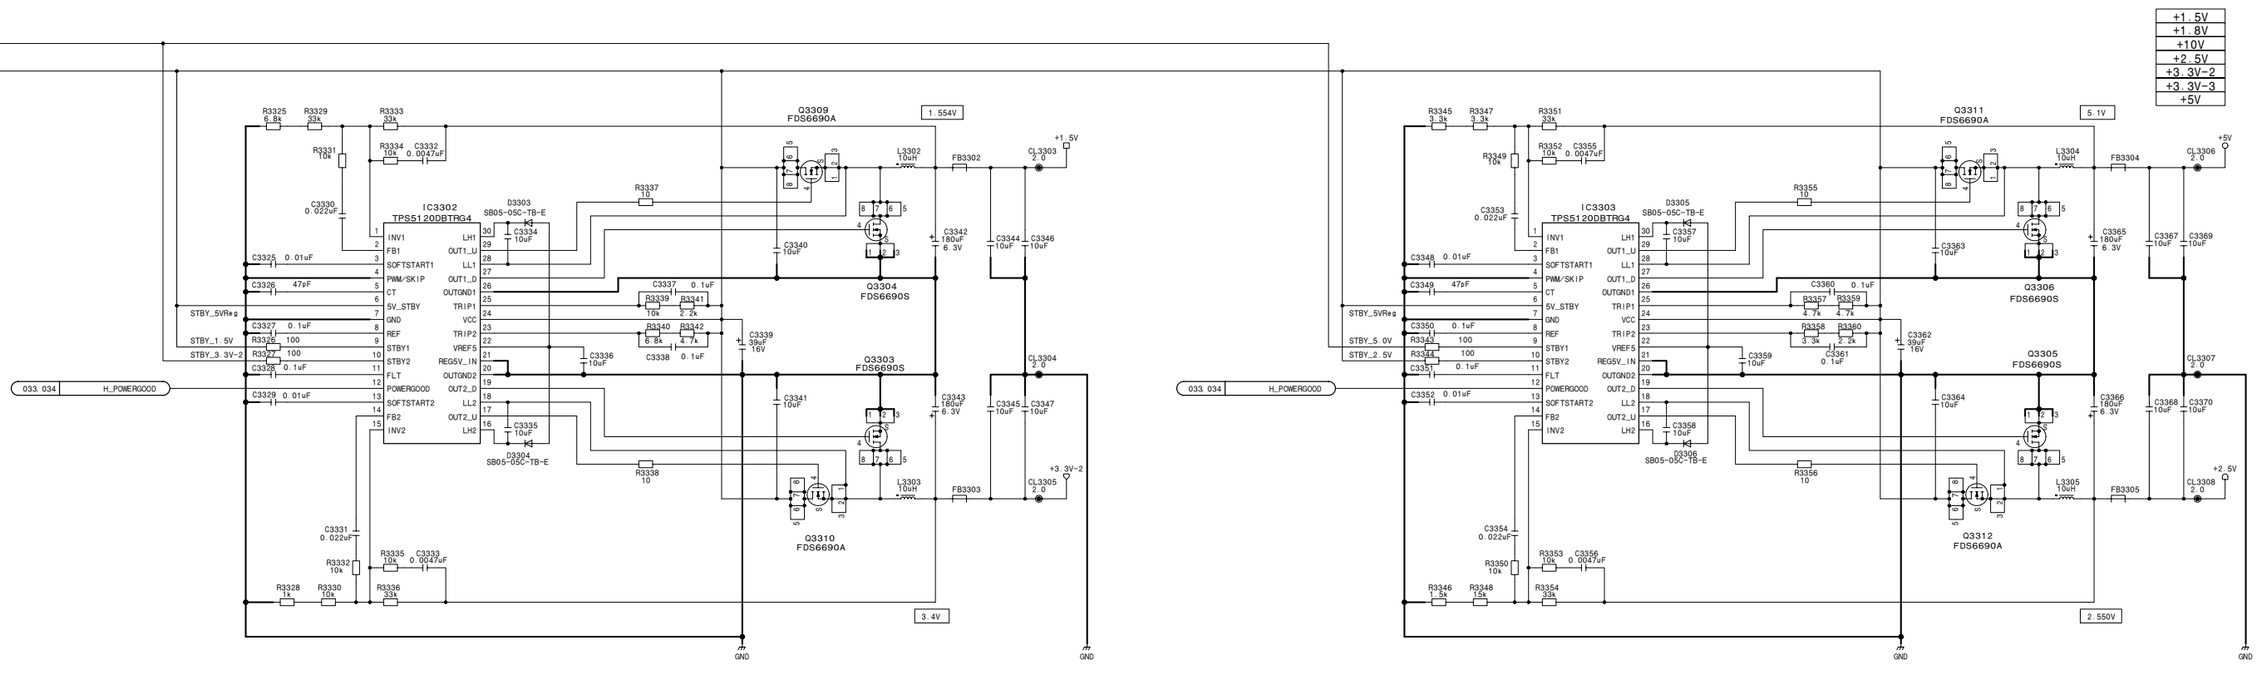

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (33/34)

BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_33

DPR-270 (34/34)
SUFFIX: -11

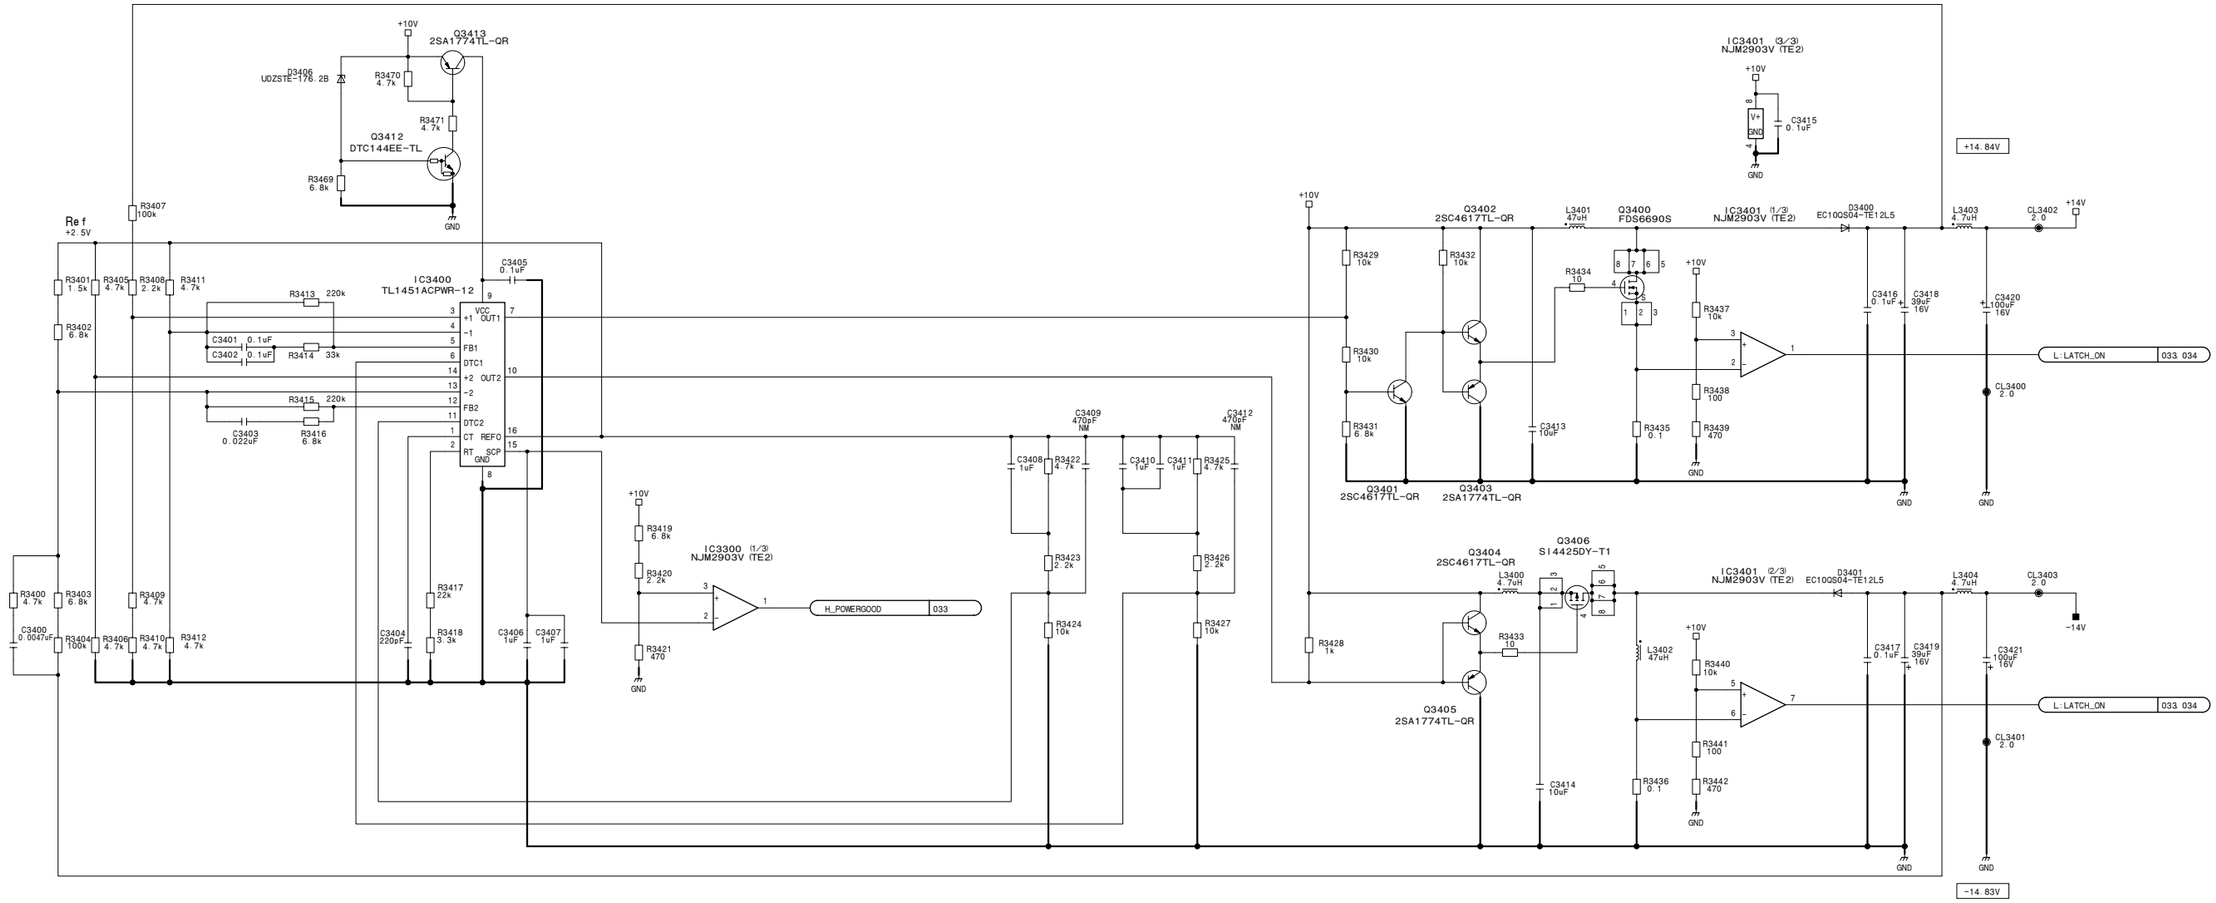

5-74

DPR-270 (34/34)
SUFFIX: -11

CN3500
Power Supply

CN3500		
1	+10V (DRIVE)	
2	+10V	
3	+10V	
4	EVER+3.3V	
5	H:PW_ON	
6	L:LATCH_ON	
7	GND	
8	GND	
9	GND	

LITTEL FUSE 451010 10A/125V
LITTEL FUSE 451010 10A/125V
F3400 10A
F3401 10A
C3426 0.1uF
C3427 0.1uF
C3430 0.1uF
C3433 0.1uF
SC SL3400
H_PW_ON 034
L:LATCH_ON 033 034

CN3501
DR Power

CN3501		
GND	1	
GND	2	
GND	3	
GND	4	
+1.8V	5	
GND (OLD+2.5V)	6	
+5V	7	
+3.3V	8	
EM+8V	9	
+10V	10	
+10V	11	
GND_POW	12	
GND_POW	13	
GND_POW	14	

C3436 0.1uF
15 16

IC3402
LT1931ES5#TR
L3405 4.7uH
L3406 4.7uH
C3424 10uF
C3422 10uF
C3425 47pF
R3445 15k
R3446 15k
R3447 10k
C3428 10uF
C3431 10uF
-5.14V
D3403 EC10QS04-TE12L5
D3402 1SS362-TE85L

CN3502
Super CAP

CN3502		
+10_Drive	1	
EM+8V	2	
GND	3	
GND	4	

5 6

IC3403
BA00ASFP-E2
EVR 0V -> 12.7V
EVR 5V -> 6.6V
D3404 SB05-05C-TB-E
D3405 EC10QS04-TE12L5
C3423 0.1uF
R3443 10k
R3444 4.7k
R3448 22k
R3449 4.7k
R3450 3.3k
C3429 0.1uF
C3432 100uF 16V
R3451 22k
C3434 0.1uF
R3452 10k
R3453 10k NM
EVR_FAN_CONT 030
ZATA_FAN_CONT 029

CN3503
FAN

CN3503		
+12V	1	
L_LOCK	2	
GND	3	

029 FAN_L_LOCK
FAN MOTOR

IC3404 (1/3) NJM2904V (TE2)
IC3404 (2/3) NJM2904V (TE2)
IC3404 (3/3) NJM2904V (TE2)
C3435 0.1uF
C3437 0.1uF
C3438 0.1uF
C3439 0.1uF
C3440 0.1uF

Q3411 DTC144EE-TL
EVER+3.3V
R3455 10k
R3456 10k
R3458 10k
R3454 10k
001 H_POWER_ON
OPEN:POWER ON
L :POWER OFF
IC3405 R3112N221A-TR-FA
C3441 0.1uF
C3442 0.022uF
C3443 0.022uF
R3462 1M
IC3406 (1/2) TC7SZ04FU (TE85R)
IC3407 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC3408 (1/2) TC7SZ04FU (TE85R)
POWER_SW 021
H:POWER ON
L:POWER OFF
H_PW_ON 034
H:POWER ON
L:POWER OFF
021 L_POWER_DOWN
Q3408 DTC144EE-TL
IC3409 (1/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF)
POWER_LED 001
PWR_LED_RED
021 H_REBOOT
Q3407 DTC144EE-TL

+1.8V
+10V
+14V
+3.3V-3
+4.7V-2
+4.7V-3
+4.7V-4
+5V
-14V
-5V
-4.7V-2
-4.7V-3
EVER+3.3

IC3406 (2/2) TC7SZ04FU (TE85R)
IC3407 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)
IC3408 (2/2) TC7SZ04FU (TE85R)
IC3409 (2/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF)
C3444 0.1uF
C3449 0.1uF
C3452 0.1uF
C3453 0.1uF

+4.737V
Q3409 2SA1213Y-TE12L
IC3411 (2/3) NJM2904V (TE2)
L3407 +4.7V-2 1uH
L3408 +4.7V-3 1uH
L3409 +4.7V-4 1uH
R3460 2.2k
C3450 0.001uF
R3464 22k
R3467 22k
R3457 1.5k
R3459 4.7k
C3447 100pF
R3465 6.8k
IC3410 TLV431AIDBVR
C3445 0.1uF
R3466 1k
C3454 10uF
R3463 4.7k
C3455 10uF
C3446 0.1uF
C3448 100pF
R3461 2.2k
C3451 0.001uF
R3468 22k
L3410 1uH
L3411 1uH -4.7V-2
-4.7V-3
-4.737V
Q3410 2SC2873Y-TE12L
IC3411 (1/3) NJM2904V (TE2)
IC3411 (3/3) NJM2904V (TE2)
TP3400 TP3401 TP3402 TP3403

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (34/34)
BOARD NO. 1-869-375-11
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
BIX-151_DPR-270_11P_34

DPR-270 (1/34)
SUFFIX: -12

PDW-F30 : NM

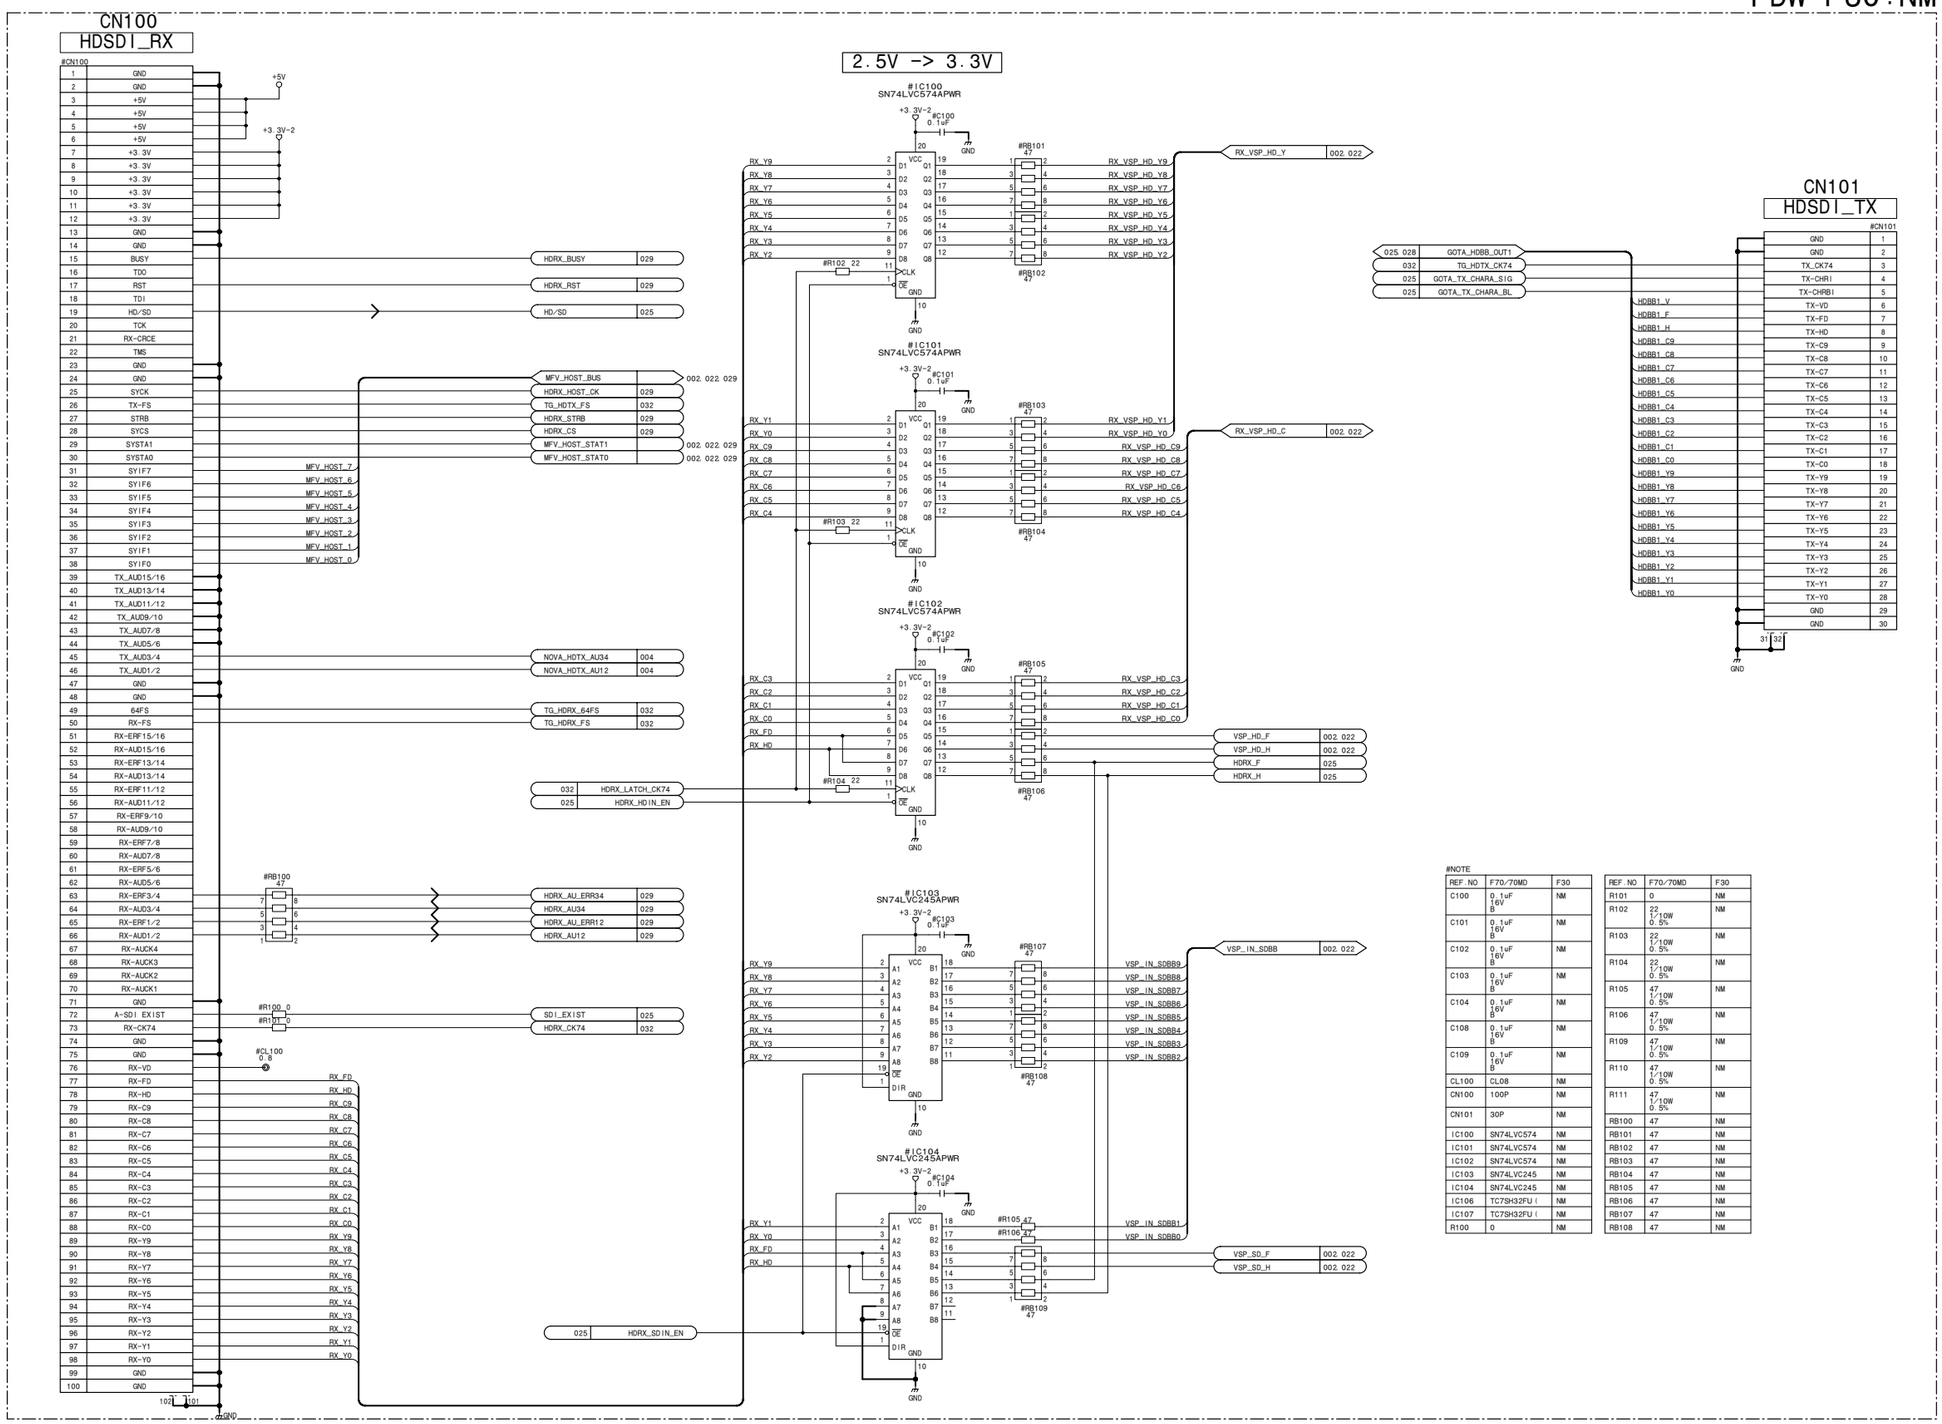

#NOTE

REF. NO	F70/70MD	F30
C100	0.1uF 16V B	NM
C101	0.1uF 16V B	NM
C102	0.1uF 16V B	NM
C103	0.1uF 16V B	NM
C104	0.1uF 16V B	NM
C108	0.1uF 16V B	NM
C109	0.1uF 16V B	NM
CL100	CL08	NM
CN100	100P	NM
CN101	30P	NM
IC100	SN74LVC574	NM
IC101	SN74LVC574	NM
IC102	SN74LVC574	NM
IC103	SN74LVC245	NM
IC104	SN74LVC245	NM
IC106	TC7SH32FU (	NM
IC107	TC7SH32FU (	NM
R100	0	NM

REF. NO	F70/70MD	F30
R101	0	NM
R102	22 1/10W 0.5%	NM
R103	22 1/10W 0.5%	NM
R104	22 1/10W 0.5%	NM
R105	47 1/10W 0.5%	NM
R106	47 1/10W 0.5%	NM
R109	47 1/10W 0.5%	NM
R110	47 1/10W 0.5%	NM
R111	47 1/10W 0.5%	NM
RB100	47	NM
RB101	47	NM
RB102	47	NM
RB103	47	NM
RB104	47	NM
RB105	47	NM
RB106	47	NM
RB107	47	NM
RB108	47	NM

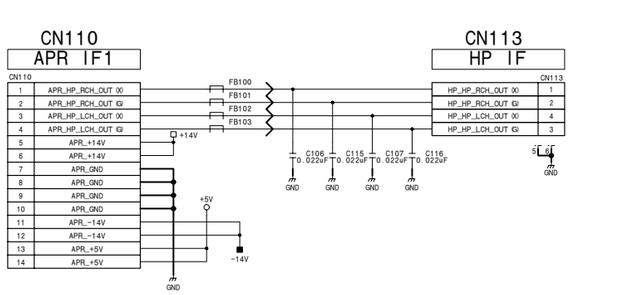

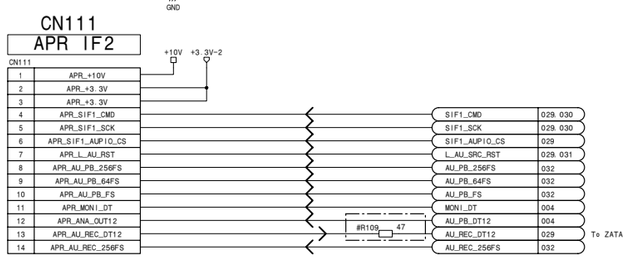

PDW-F30 : NM

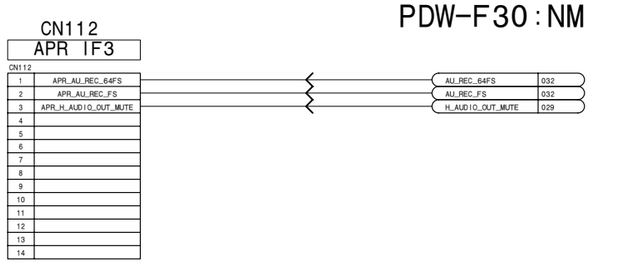

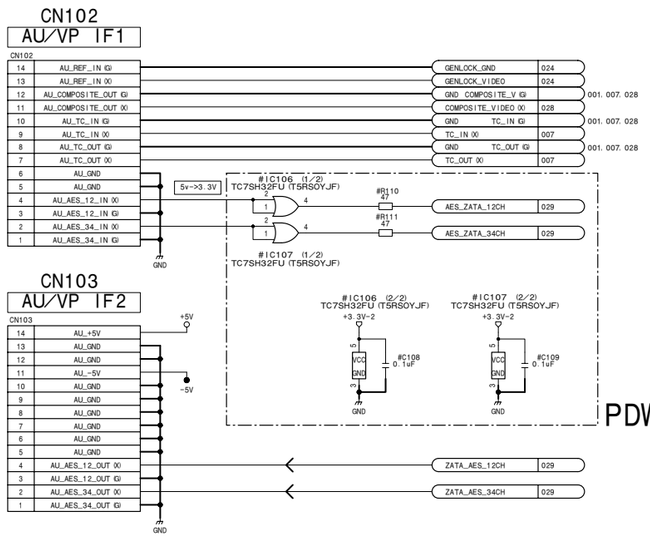

PDW-F30 : NM

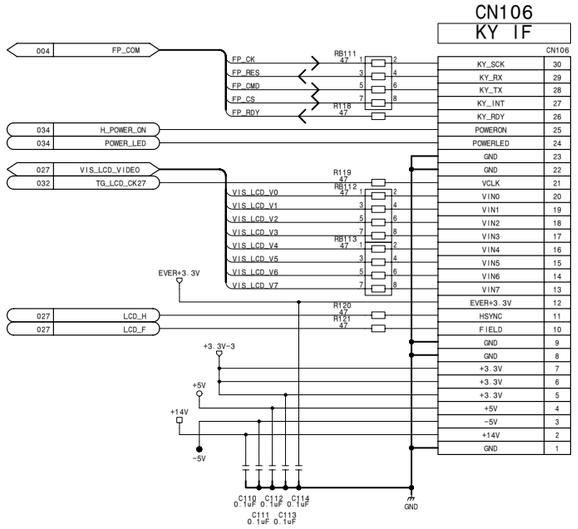

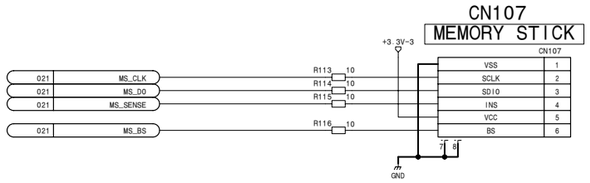

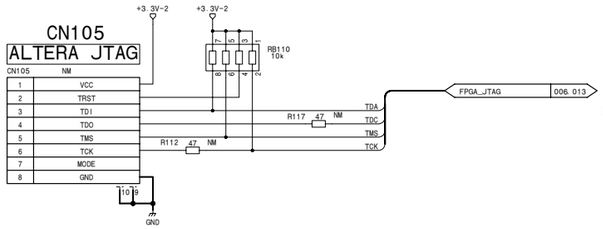

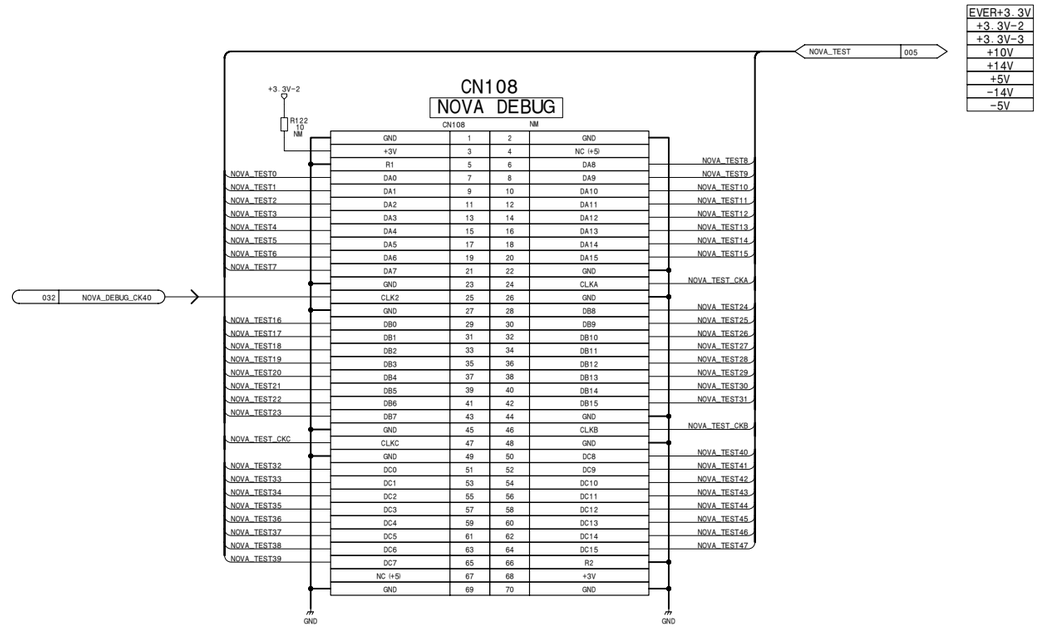

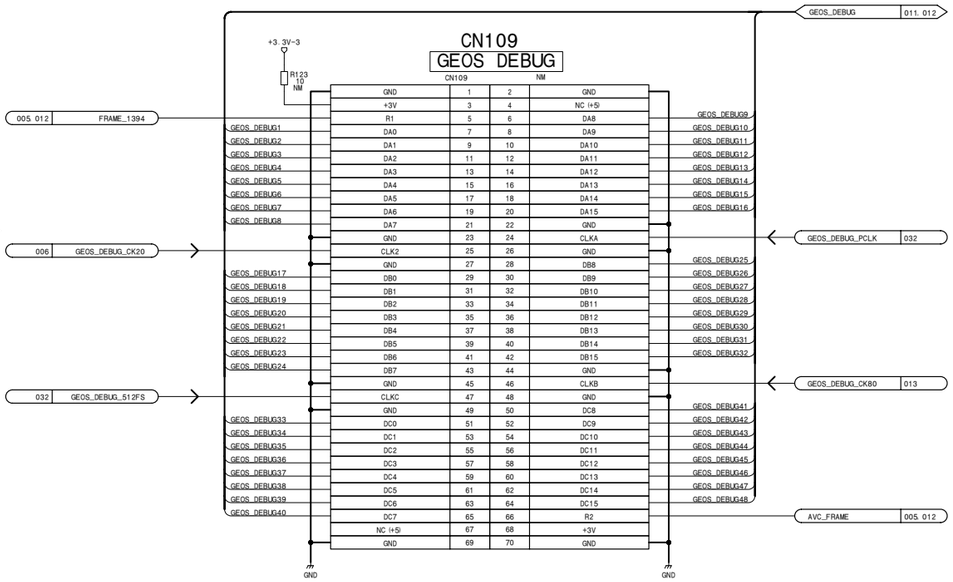

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (1/34)
BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_1

DPR-270 (2/34)
SUFFIX: -12

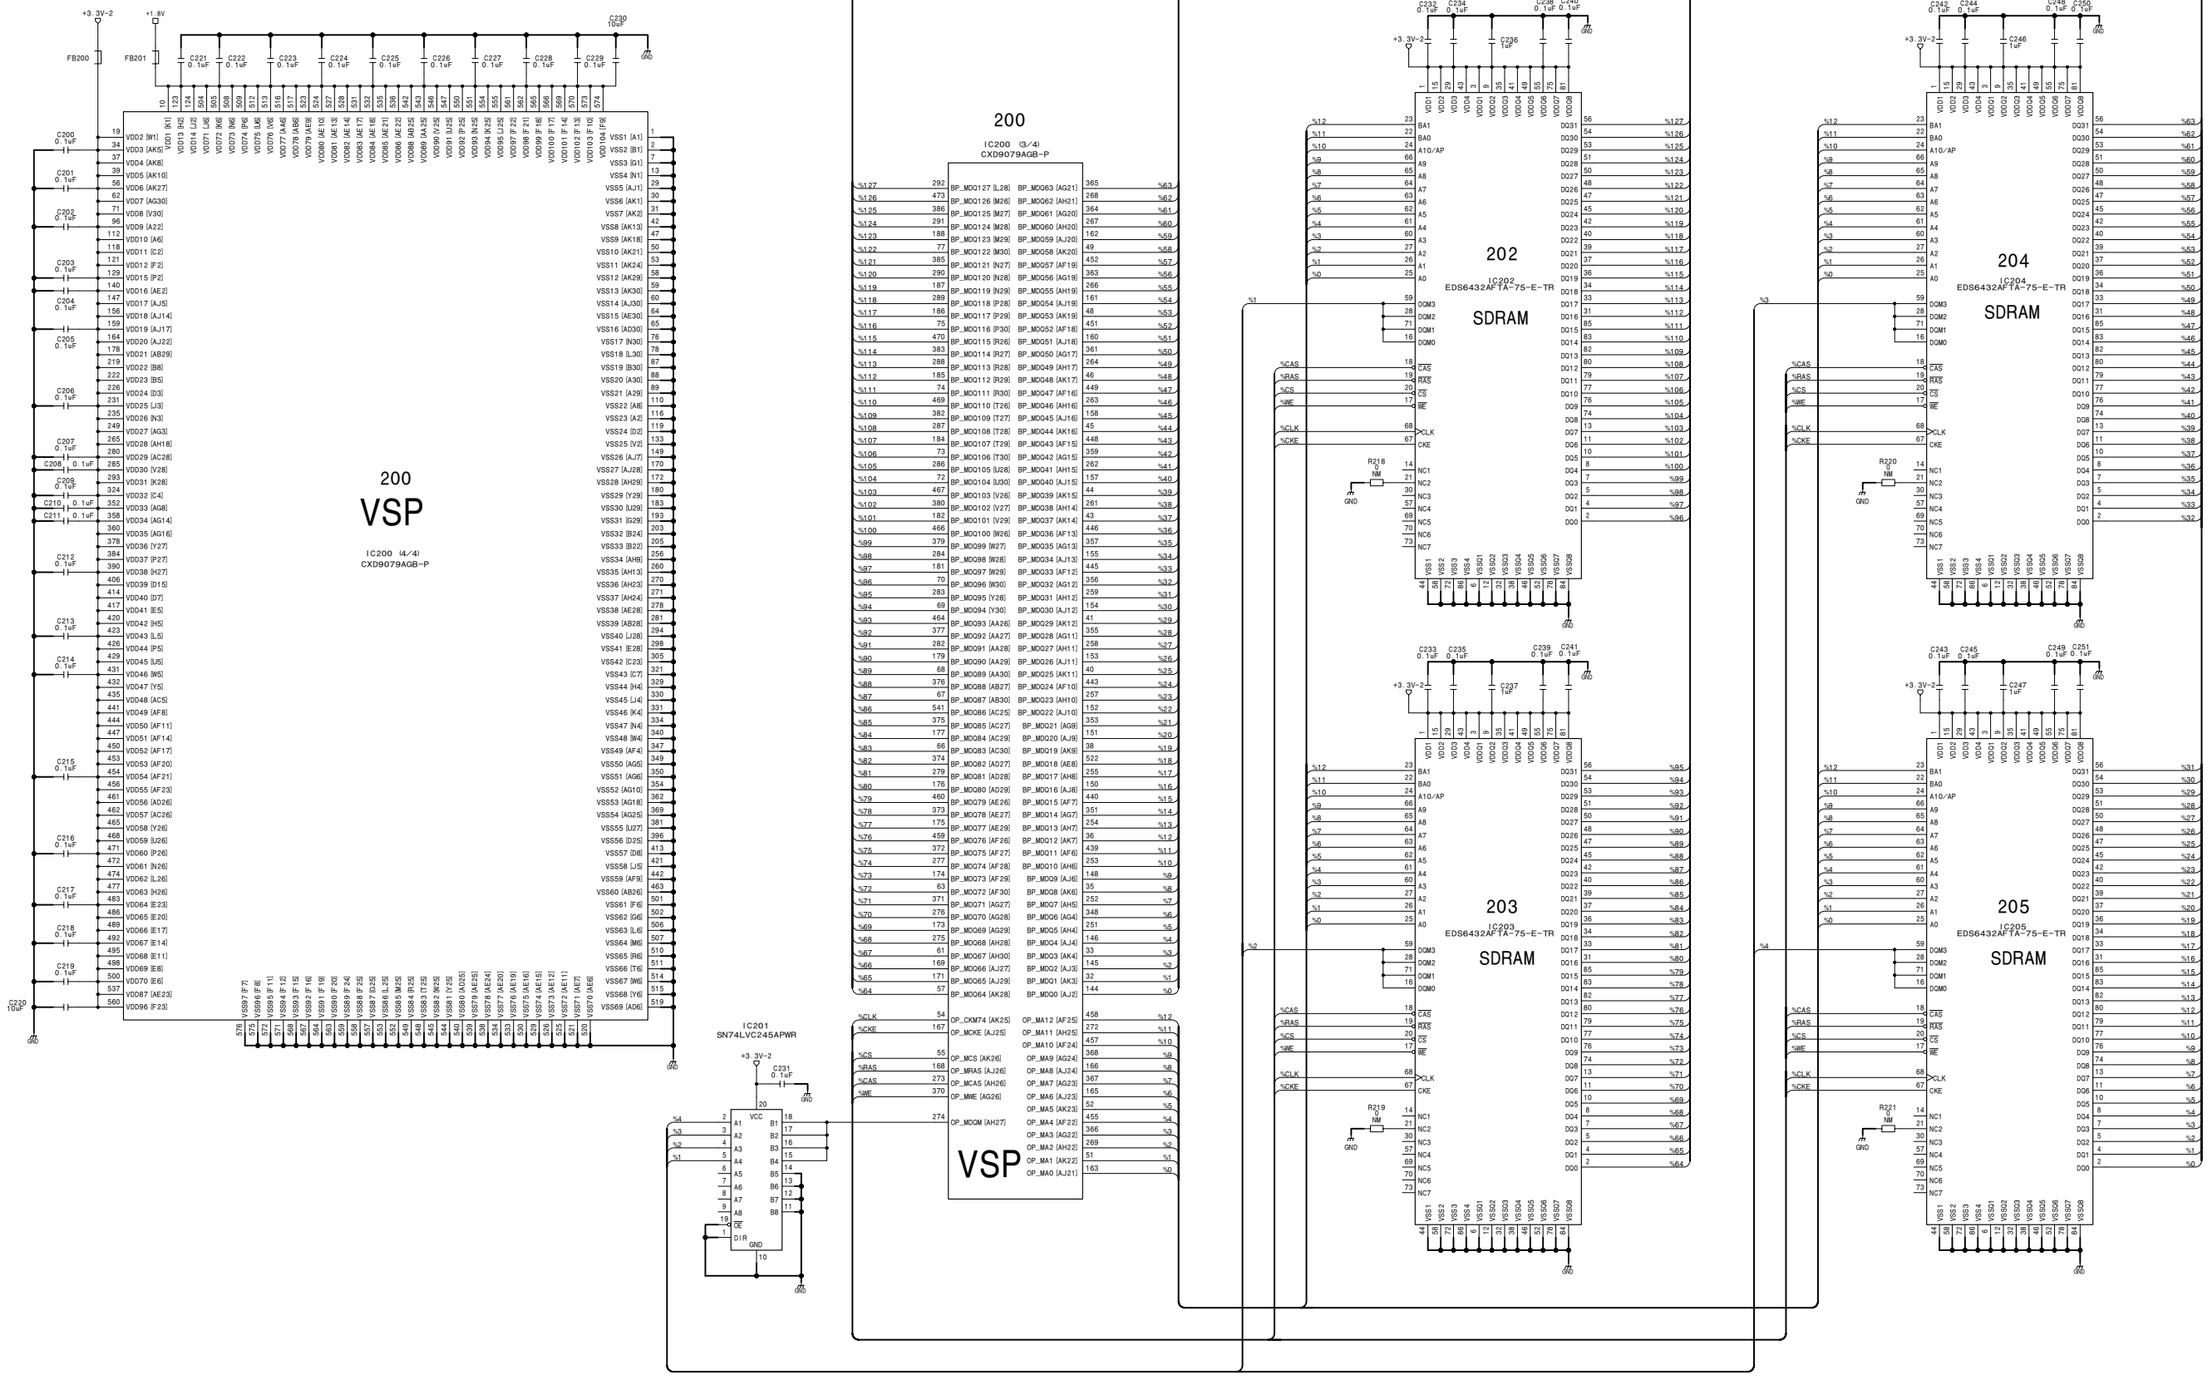

5-10 (a)

5-10 (a)

PDW-F70/70MD/F30

DPR-270 (2/34) **SUFFIX: -12**

+3.3V-2
+2.5V
+1.8V

200

IC200 (2/4)
CXD9079AGB-P

032	TG_VSP_CK74	R200 22	CLK_CK74 [H3]	CLK_CKT74 [B2]	CL202 0.8
002. 032	TG_VSP_CK27	R201 22	CLK_CK27 [H1]	CLK_CKT27 [D4]	CL203 0.8
			IP_PLLS74 [F4]	OP_LOCK74 [E4]	CL204 0.8
			IP_PLLS27 [H6]	OP_LOCK27 [E2]	CL205 0.8
			IP_PN7ST [G5]	OP_PN7SL [F5]	
		R202 33k R203 1k C253 0.022uF	IP_PLLMD2 [G3]	IP_VC1 [F3]	
			IP_PLLMD1 [G2]	OP_CPO [E1]	
			IP_PLLMD0 [F1]		
+3.3V-2		OPEN 248	IP_MRW [AF3]	OP_MRW [AH3]	CL206 0.8
			IP_MBSEL [AC6]	OP_MCMON3 [AE5]	CL207 0.8
			IP_MINIT [AD5]	OP_MCMON2 [AF5]	CL208 0.8
				OP_MCMON1 [AF2]	CL209 0.8
				OP_MCMON0 [AF1]	CL210 0.8
		CL200 0.8	IP_SYBYP [C8]	OP_SYRW [E7]	CL211 0.8
029	VSP_RST		RST_RESET [A3]		
029	VSP_CS		IP_SYCS [A4]	OP_XT [D1]	
029	VSP_STRB		IP_CKSY [B4]		
				SD011 [D22]	
001. 022. 029	MFV_HOST_STAT1		IP_SYSTA1 [C3]	SD010 [C22]	
001. 022. 029	MFV_HOST_STAT0		IP_SYSTA0 [B3]	SD09 [E22]	
001. 022. 029	MFV_HOST_BUS			SD08 [E24]	
	MFV_HOST_7		BP_SYI07 [B7]	SD07 [E25]	
	MFV_HOST_6		BP_SYI06 [A7]	SD06 [C30]	
	MFV_HOST_5		BP_SYI05 [D6]	SD05 [E26]	
	MFV_HOST_4		BP_SYI04 [C6]	SD04 [D29]	
	MFV_HOST_3		BP_SYI03 [B6]	SD03 [D30]	
	MFV_HOST_2		BP_SYI02 [D5]	SD02 [E27]	
	MFV_HOST_1		BP_SYI01 [C5]	SD01 [H25]	
	MFV_HOST_0		BP_SYI00 [A5]	SD00 [L29]	
			IP_TEST_Y9 [AB5]	OP_MON_Y9 [T2]	CL212 0.8
			IP_TEST_Y8 [AB4]	OP_MON_Y8 [T1]	CL213 0.8
			IP_TEST_Y7 [AB3]	OP_MON_Y7 [U4]	CL214 0.8
			IP_TEST_Y6 [AB2]	OP_MON_Y6 [U3]	CL215 0.8
			IP_TEST_Y5 [AB1]	OP_MON_Y5 [U2]	CL216 0.8
			IP_TEST_Y4 [AC4]	OP_MON_Y4 [U1]	CL217 0.8
			IP_TEST_Y3 [AC3]	OP_MON_Y3 [V5]	CL218 0.8
			IP_TEST_Y2 [AC2]	OP_MON_Y2 [V4]	CL219 0.8
			IP_TEST_Y1 [AC1]	OP_MON_Y1 [V3]	CL220 0.8
			IP_TEST_Y0 [AD1]	OP_MON_Y0 [V1]	CL221 0.8
			IP_TEST_C9 [W3]	OP_MON_C9 [P3]	CL222 0.8
			IP_TEST_C8 [Y4]	OP_MON_C8 [P1]	CL223 0.8
			IP_TEST_C7 [Y3]	OP_MON_C7 [R5]	CL224 0.8
			IP_TEST_C6 [Y2]	OP_MON_C6 [R4]	CL225 0.8
			IP_TEST_C5 [Y1]	OP_MON_C5 [R3]	CL226 0.8
			IP_TEST_C4 [AA5]	OP_MON_C4 [R2]	CL227 0.8
			IP_TEST_C3 [AA4]	OP_MON_C3 [R1]	CL228 0.8
			IP_TEST_C2 [AA3]	OP_MON_C2 [T5]	CL229 0.8
			IP_TEST_C1 [AA2]	OP_MON_C1 [T4]	CL230 0.8
			IP_TEST_C0 [AA1]	OP_MON_C0 [T3]	CL231 0.8
+3.3V-2		CL201 0.8	IP_TEST_SYNC [AD2]	OP_MON_SYNC [W2]	CL232 0.8
			XSM [K3]	OP_HDMON1 [D14]	CL233 0.8
			SMCK [K2]	OP_HDMON0 [C14]	CL234 0.8
			XTST [K5]		
			MST [L4]	OP_SD1MON1 [E15]	CL235 0.8
			VPD [J1]	OP_SD1MON0 [C15]	CL236 0.8
			TRST [M4]	OP_SD0MON1 [B15]	CL237 0.8
			TCK [N5]	OP_SD0MON0 [A15]	CL238 0.8
			TMS [M5]		
			TDI [N2]	TDO [P4]	
		OPEN 227	TSD10 [E3]	TSD00 [C1]	
			GOROS [G4]		

VSP

+3.3V-2 C252 180uF 6.3V GND

200

IC200 (1/4)
CXD9079AGB-P

001. 022	RX_VSP_HD_Y	RX_VSP_HD_Y9	P_HDY9 [B14]	OP_HDY9 [C29]	%Y9	VSP_HDUP_Y9
		RX_VSP_HD_Y8	P_HDY8 [A14]	OP_HDY8 [B29]	%Y8	VSP_HDUP_Y8
		RX_VSP_HD_Y7	P_HDY7 [E13]	OP_HDY7 [D28]	%Y7	VSP_HDUP_Y7
		RX_VSP_HD_Y6	P_HDY6 [D13]	OP_HDY6 [C28]	%Y6	VSP_HDUP_Y6
		RX_VSP_HD_Y5	P_HDY5 [C13]	OP_HDY5 [B28]	%Y5	VSP_HDUP_Y5
		RX_VSP_HD_Y4	P_HDY4 [B13]	OP_HDY4 [A28]	%Y4	VSP_HDUP_Y4
		RX_VSP_HD_Y3	P_HDY3 [A13]	OP_HDY3 [D27]	%Y3	VSP_HDUP_Y3
		RX_VSP_HD_Y2	P_HDY2 [E12]	OP_HDY2 [C27]	%Y2	VSP_HDUP_Y2
		RX_VSP_HD_Y1	P_HDY1 [D12]	OP_HDY1 [B27]	%Y1	VSP_HDUP_Y1
		RX_VSP_HD_Y0 CL239 0.8	P_HDY0 [C12]	OP_HDY0 [A27]	%Y0	VSP_HDUP_Y0
001. 022	RX_VSP_HD_C	RX_VSP_HD_C9	P_HDC9 [B12]			
		RX_VSP_HD_C8	P_HDC8 [A12]	OP_HDC9 [D26]	%C9	VSP_HDUP_C9
		RX_VSP_HD_C7	P_HDC7 [D11]	OP_HDC8 [C26]	%C8	VSP_HDUP_C8
		RX_VSP_HD_C6	P_HDC6 [C11]	OP_HDC7 [B26]	%C7	VSP_HDUP_C7
		RX_VSP_HD_C5	P_HDC5 [B11]	OP_HDC6 [A26]	%C6	VSP_HDUP_C6
		RX_VSP_HD_C4	P_HDC4 [A11]	OP_HDC5 [C25]	%C5	VSP_HDUP_C5
		RX_VSP_HD_C3	P_HDC3 [D10]	OP_HDC4 [B25]	%C4	VSP_HDUP_C4
		RX_VSP_HD_C2	P_HDC2 [C10]	OP_HDC3 [A25]	%C3	VSP_HDUP_C3
		RX_VSP_HD_C1	P_HDC1 [B10]	OP_HDC2 [D24]	%C2	VSP_HDUP_C2
		RX_VSP_HD_C0	P_HDC0 [A10]	OP_HDC1 [C24]	%C1	VSP_HDUP_C1
001. 022	VSP_HD_F		P_HDF [A9]	OP_HDC0 [A24]	%C0	VSP_HDUP_C0
001. 022	VSP_HD_H	CL240 0.8	P_HDH [B9]	OP_HDH [B23]	%HDH	%HDH
			P_HDEN [C9]	OP_HDF [A23]	%HDF	%HDF
004	NOVA_VSP_DV_FLD	CL241 0.8	P_HDPBF [E10]	OP_HDEN [D23]		
		CL242 0.8	P_HDRDF1 [L1]			
		CL243 0.8	P_HDRDF0 [M1]			
025	TG_VSP_HDXF		P_HDXF [L2]			
025	TG_VSP_HDXH		P_HDXH [M2]			
			P_SD1_9 [E18]	OP_SD1_9 [H29]		
			P_SD1_8 [D18]	OP_SD1_8 [H30]		
			P_SD1_7 [C18]	OP_SD1_7 [G26]		
			P_SD1_6 [B18]	OP_SD1_6 [G27]		
			P_SD1_5 [A18]	OP_SD1_5 [G28]		
			P_SD1_4 [D17]	OP_SD1_4 [G30]		
			P_SD1_3 [C17]	OP_SD1_3 [F26]		
			P_SD1_2 [B17]	OP_SD1_2 [F27]		
			P_SD1_1 [A17]	OP_SD1_1 [F28]		
			P_SD1_0 [E16]	OP_SD1_0 [F29]		
001. 002. 022	VSP_IN_SDBB					
		VSP_IN_SDBB9	P_SD0_9 [E21]	OP_SD0_9 [L27]		
		VSP_IN_SDBB8	P_SD0_8 [D21]	OP_SD0_8 [K26]		
		VSP_IN_SDBB7	P_SD0_7 [C21]	OP_SD0_7 [K27]		
		VSP_IN_SDBB6	P_SD0_6 [B21]	OP_SD0_6 [K29]		
		VSP_IN_SDBB5	P_SD0_5 [A21]	OP_SD0_5 [K30]		
		VSP_IN_SDBB4	P_SD0_4 [D20]	OP_SD0_4 [J26]		
		VSP_IN_SDBB3	P_SD0_3 [C20]	OP_SD0_3 [J27]		
		VSP_IN_SDBB2	P_SD0_2 [B20]	OP_SD0_2 [J29]		
		VSP_IN_SDBB1	P_SD0_1 [A20]	OP_SD0_1 [J30]		
		VSP_IN_SDBB0 CL244 0.8	P_SD0_0 [E19]	OP_SD0_0 [H28]		
001. 022	VSP_SD_F		P_SD1F [A16]	OP_SDF [E30]		
001. 022	VSP_SD_H	CL245 0.8	P_SD1H [B16]	OP_SDH [E29]		
			P_SD1EN [C16]	OP_SDEN [F30]		
			P_SD0F [A19]			
			P_SD0H [B19]			
		OPEN	P_SD0EN [C19]			
002. 032	TG_VSP_CK27	R204 22	P_SD1CK [D16]	IP_PDSCTL1 [E9]		
			P_SD0CK [D19]	IP_PDSCTL0 [D9]		OPEN
		CL246 0.8	P_SDXF [L3]			
		CL247 0.8	P_SDXH [M3]			
		CL248 0.8	P_AUIN3 [AD4]	OP_AUOUT3 [AG2]		
		CL249 0.8	P_AUIN2 [AD3]	OP_AUOUT2 [AG1]		
029	ZATA_VSP_AU34		P_AUIN1 [AE4]	OP_AUOUT1 [AH2]		
029	ZATA_VSP_AU12		P_AUIN0 [AE3]	OP_AUOUT0 [AH1]		
032	VSP_64FS		CLK_FS64 [AE1]			

VSP

RB200 47
RB201 47
RB202 47
RB203 47
RB204 47
RB205 47 NM
RB206 47 NM
RB207 47
R205 47
R206 47
R207 47 NM
R208 47 NM
R209 47 NM
R210 47 NM

To NOVA
VSP_HDUP_Y 004
To NOVA
VSP_HDUP_C 004

VSP_NOVA_AU34 004
VSP_NOVA_AU12 004

3.3V -> 2.5V

IC206
SN74LVC574APWR

%Y2	D1 Q1	VIS_HDBB_Y2	RB208 47
%Y3	D2 Q2	VIS_HDBB_Y3	
%Y4	D3 Q3	VIS_HDBB_Y4	
%Y5	D4 Q4	VIS_HDBB_Y5	
%Y6	D5 Q5	VIS_HDBB_Y6	
%Y7	D6 Q6	VIS_HDBB_Y7	
%Y8	D7 Q7	VIS_HDBB_Y8	
%Y9	D8 Q8	VIS_HDBB_Y9	RB209 47
	CLK	R211 22	
	OE		

IC207
SN74LVC574APWR

%C4	D1 Q1	VIS_HDBB_C4	RB210 47
%C5	D2 Q2	VIS_HDBB_C5	
%C6	D3 Q3	VIS_HDBB_C6	
%C7	D4 Q4	VIS_HDBB_C7	
%C8	D5 Q5	VIS_HDBB_C8	
%C9	D6 Q6	VIS_HDBB_C9	
%Y0	D7 Q7	VIS_HDBB_Y0	
%Y1	D8 Q8	VIS_HDBB_Y1	RB211 47
	CLK	R212 22	
	OE		

IC208
SN74LVC574APWR

%HDF	D1 Q1	VIS_HDBB_F	R214 47
%HDH	D2 Q2	VIS_HDBB_H	R215 47
%C0	D3 Q3	VIS_HDBB_C0	
%C1	D4 Q4	VIS_HDBB_C1	
%C2	D5 Q5	VIS_HDBB_C2	
%C3	D6 Q6	VIS_HDBB_C3	RB212 47
	D7 Q7		
	D8 Q8		
	CLK	R213 22	
	OE		

032 VSP_LATCH_CK74

+2.5V C254 0.1uF
+2.5V C255 0.1uF
+2.5V C258 0.1uF

2.5V -> 3.3V

D200 SB05-05C-TB-E
C256 0.1uF

IC209
SN74LVC245APWR

NOVA_VSP_SD25_9	A1 B1	VSP_IN_SDBB9	RB213 47
NOVA_VSP_SD25_8	A2 B2	VSP_IN_SDBB8	
NOVA_VSP_SD25_7	A3 B3	VSP_IN_SDBB7	
NOVA_VSP_SD25_6	A4 B4	VSP_IN_SDBB6	
NOVA_VSP_SD25_5	A5 B5	VSP_IN_SDBB5	
NOVA_VSP_SD25_4	A6 B6	VSP_IN_SDBB4	
NOVA_VSP_SD25_3	A7 B7	VSP_IN_SDBB3	
NOVA_VSP_SD25_2	A8 B8	VSP_IN_SDBB2	RB214 47
	OE		
	DIR		

004 NOVA_VSP_SD25
025 NOVA_DV_OUT_EN
VSP_IN_SDBB 001. 002. 022

C257 0.1uF

IC210
SN74LVC245APWR

NOVA_VSP_SD25_1	A1 B1	VSP_IN_SDBB1	R216 47
NOVA_VSP_SD25_0	A2 B2	VSP_IN_SDBB0	R217 47
	OE		
	DIR		

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (2/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_2

DPR-270 (3/34) **SUFFIX: -12**

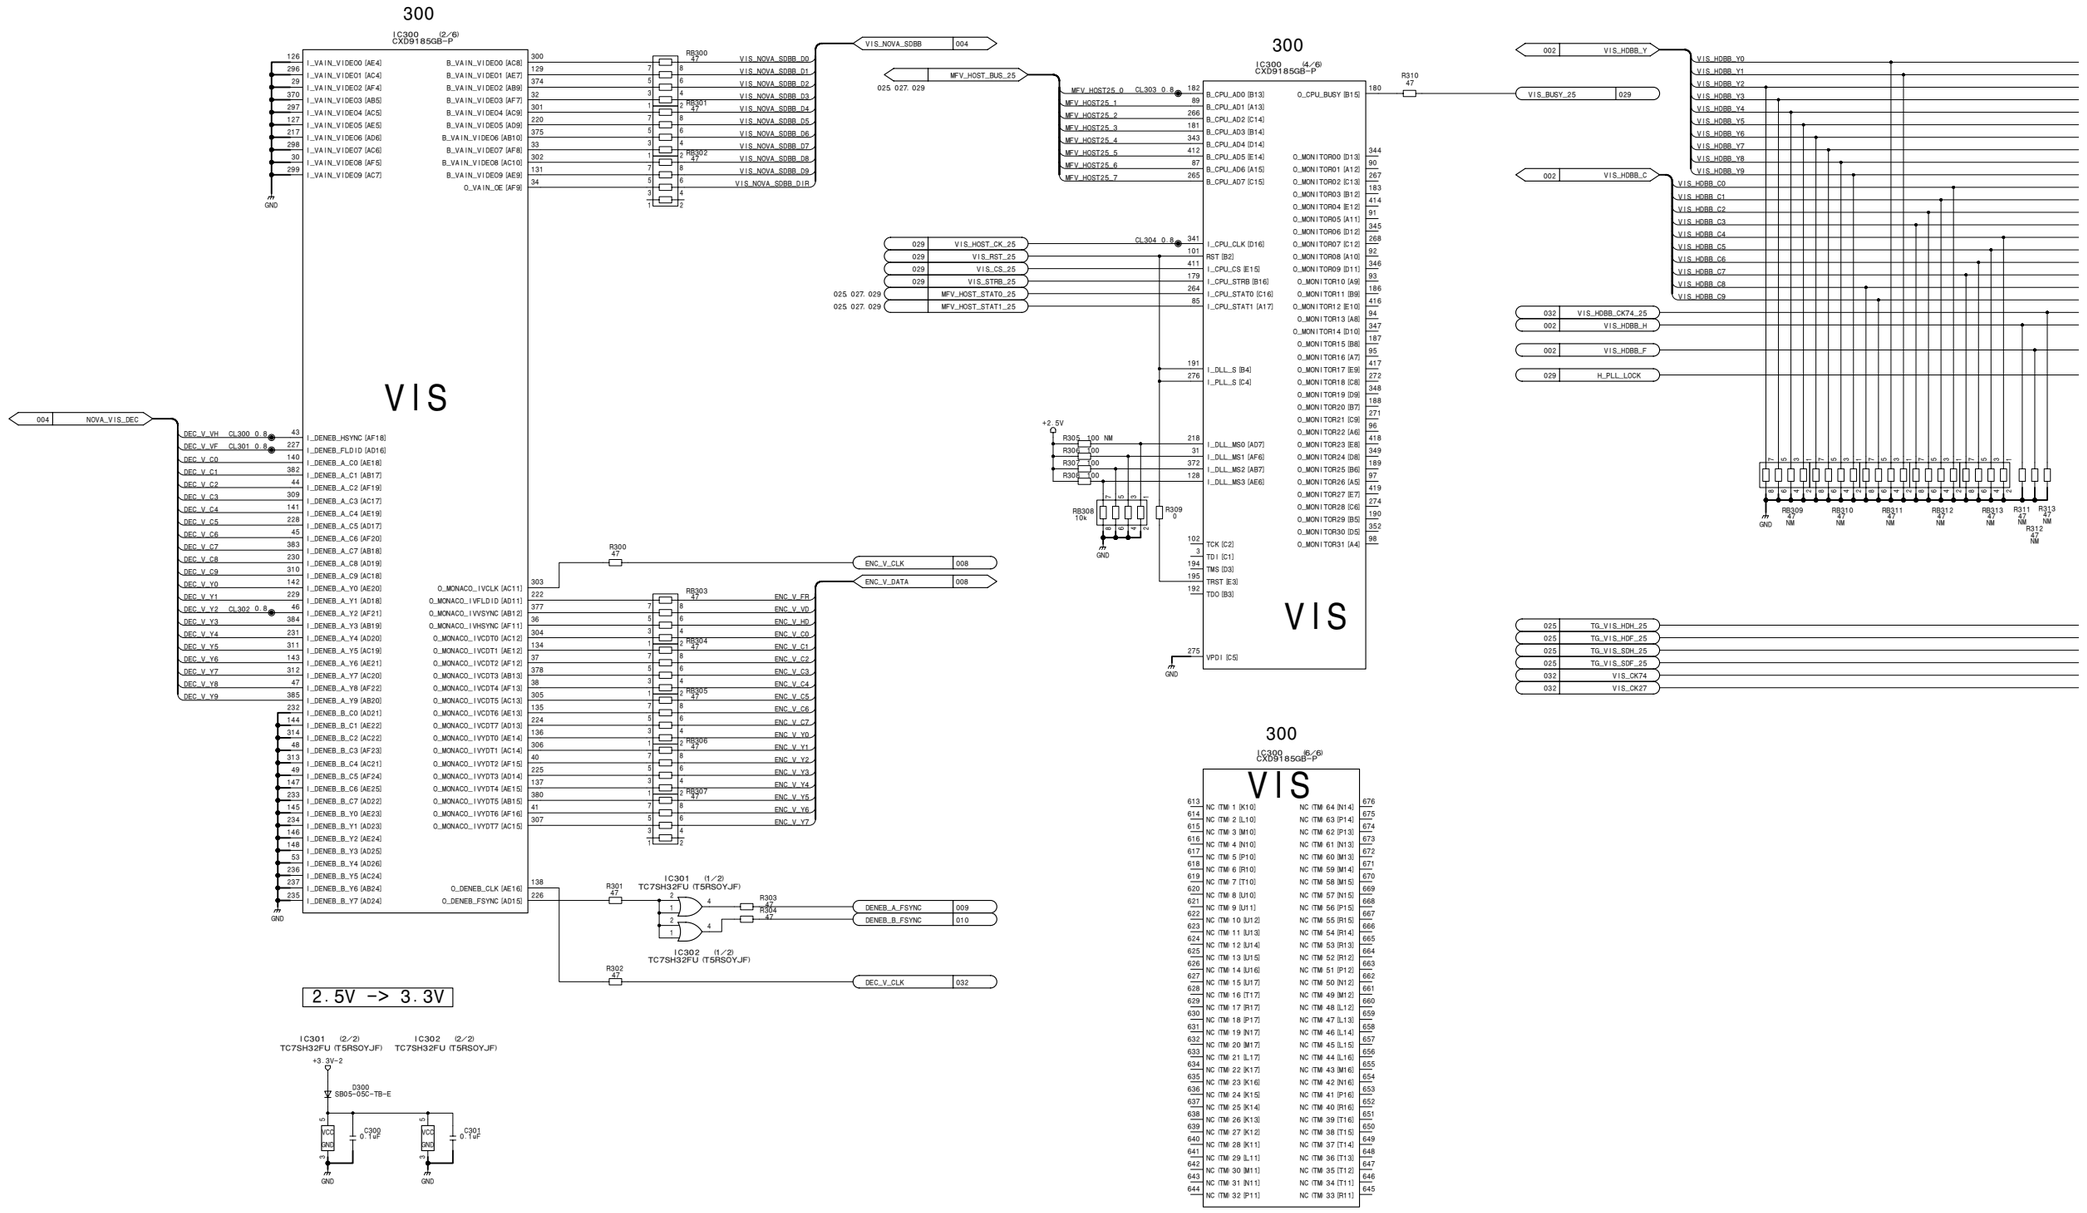

5-12 (a)

5-12 (a)

DPR-270 (3/34)
SUFFIX: -12

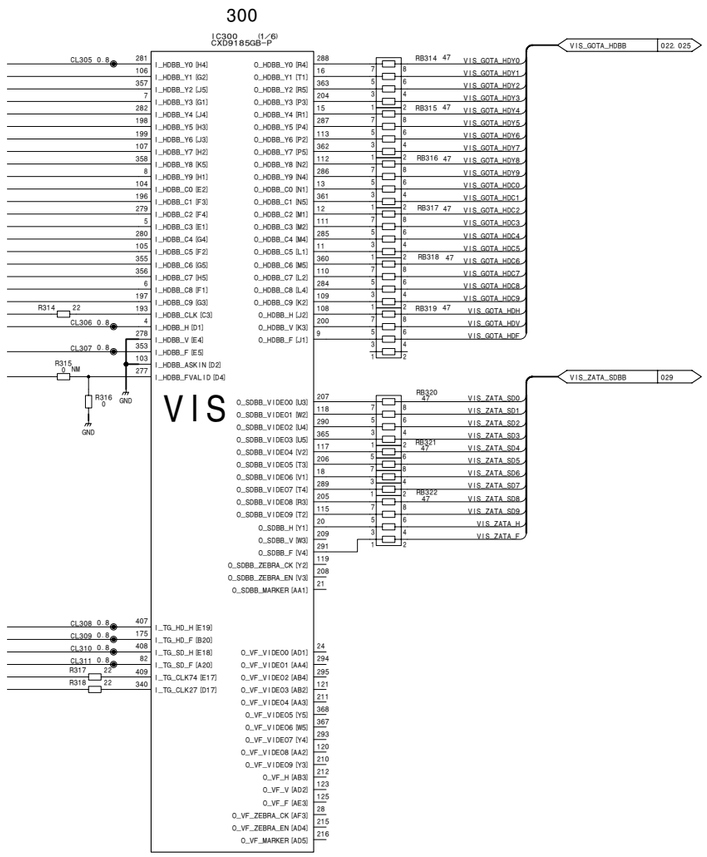

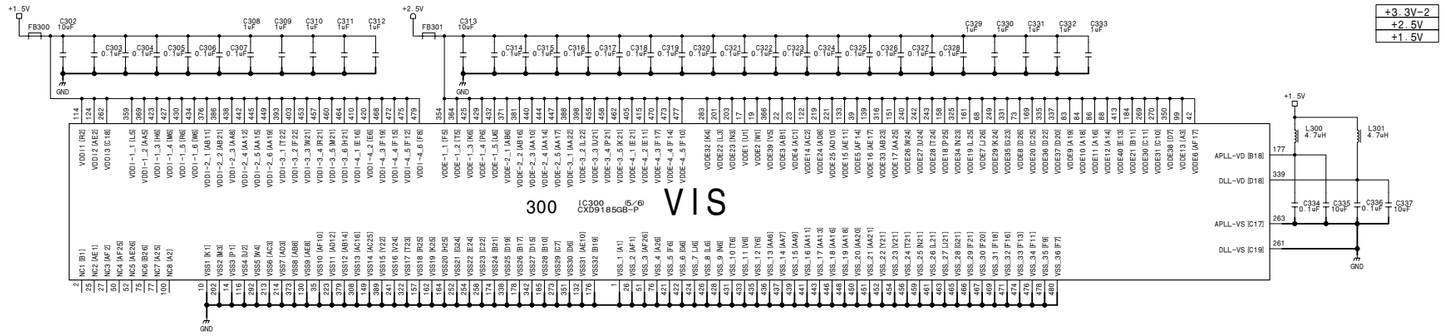

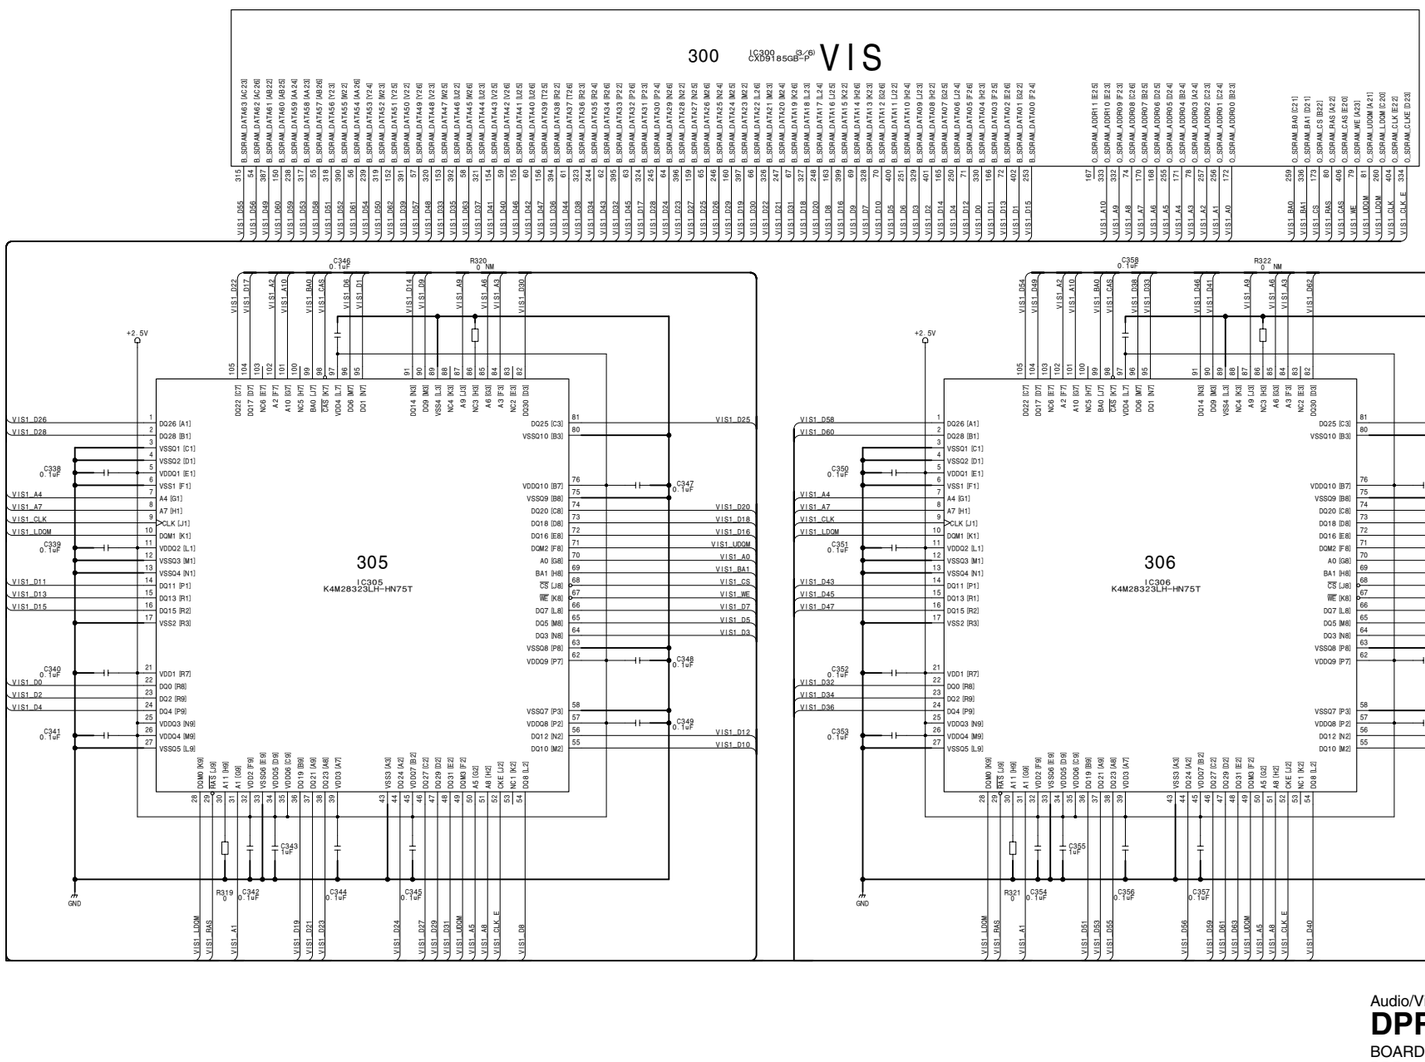

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (3/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_3

DPR-270 (4/34)
SUFFIX: -12

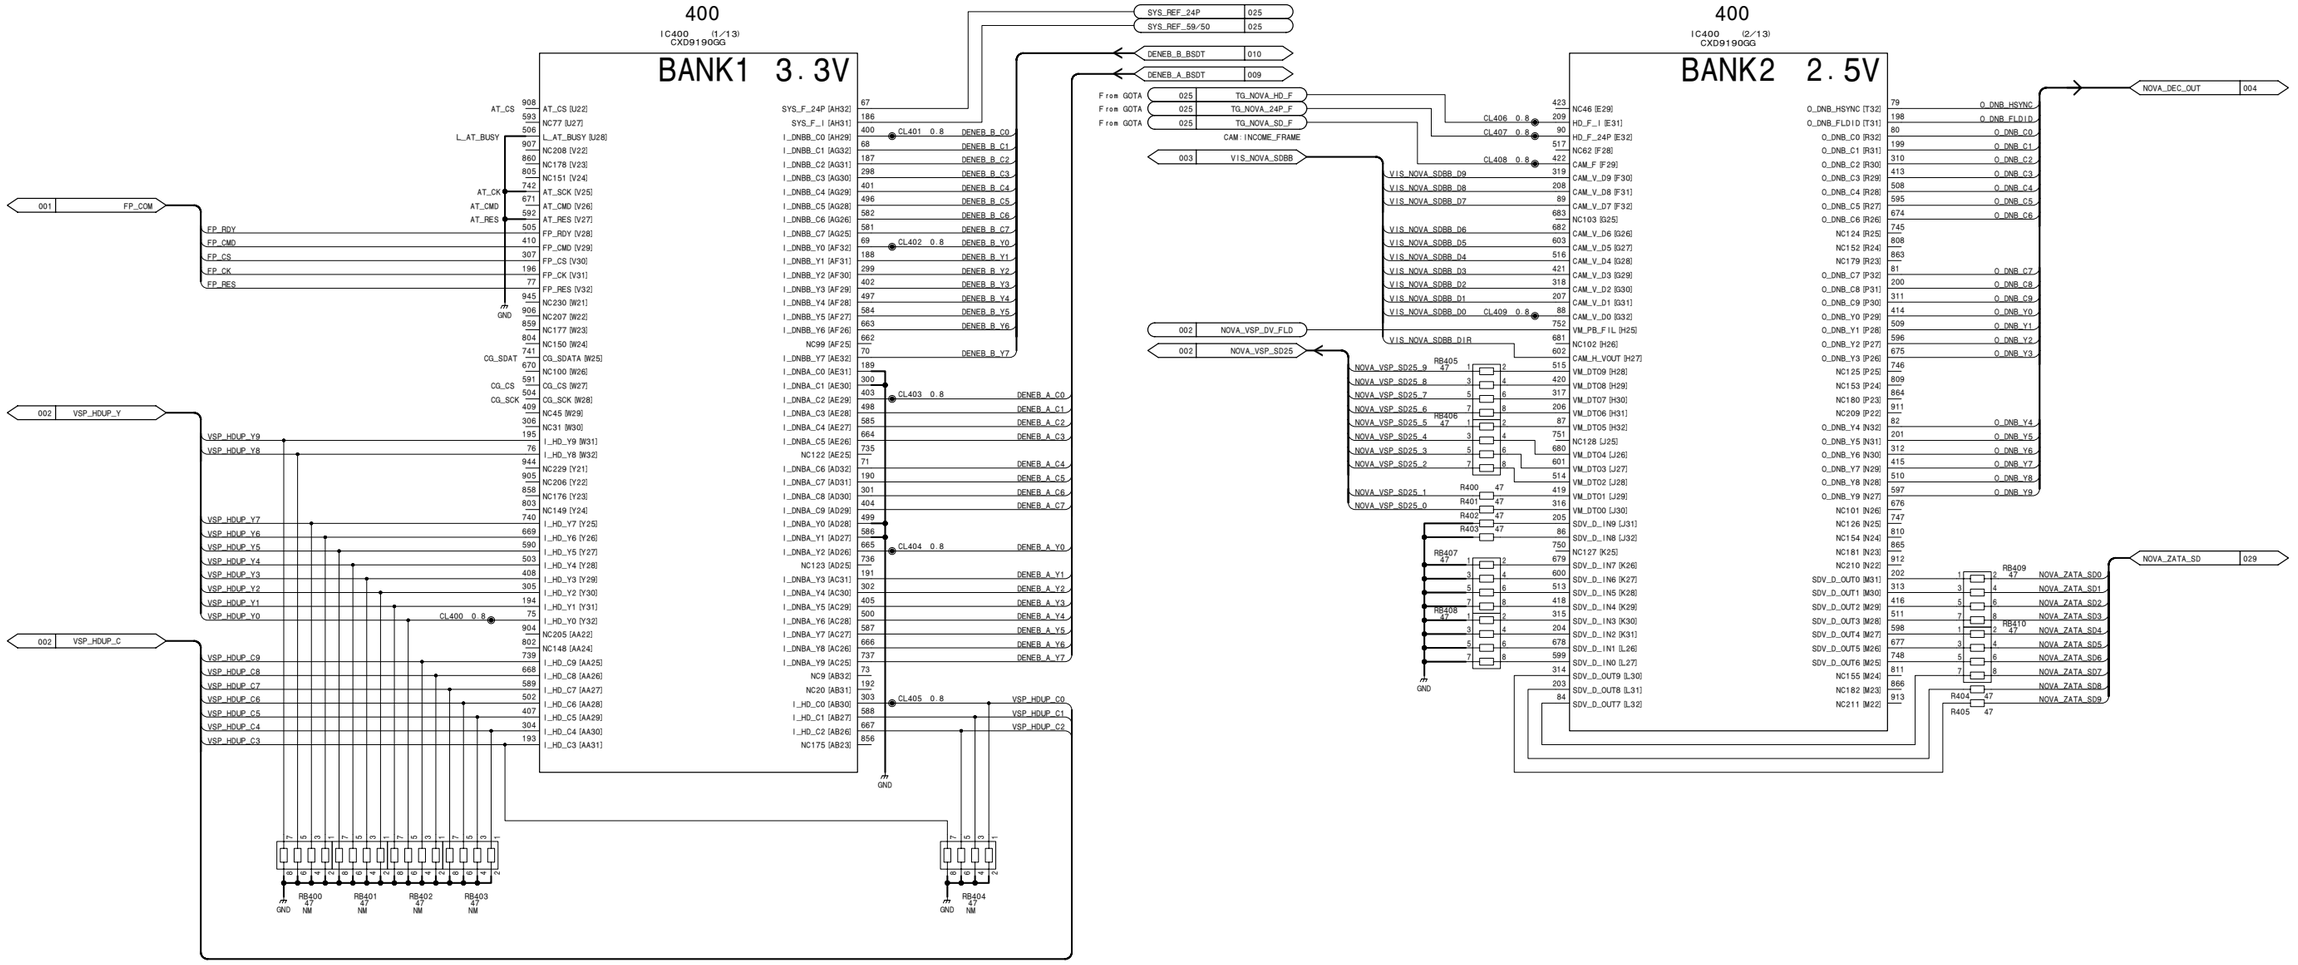

5-14 (a)

NONE

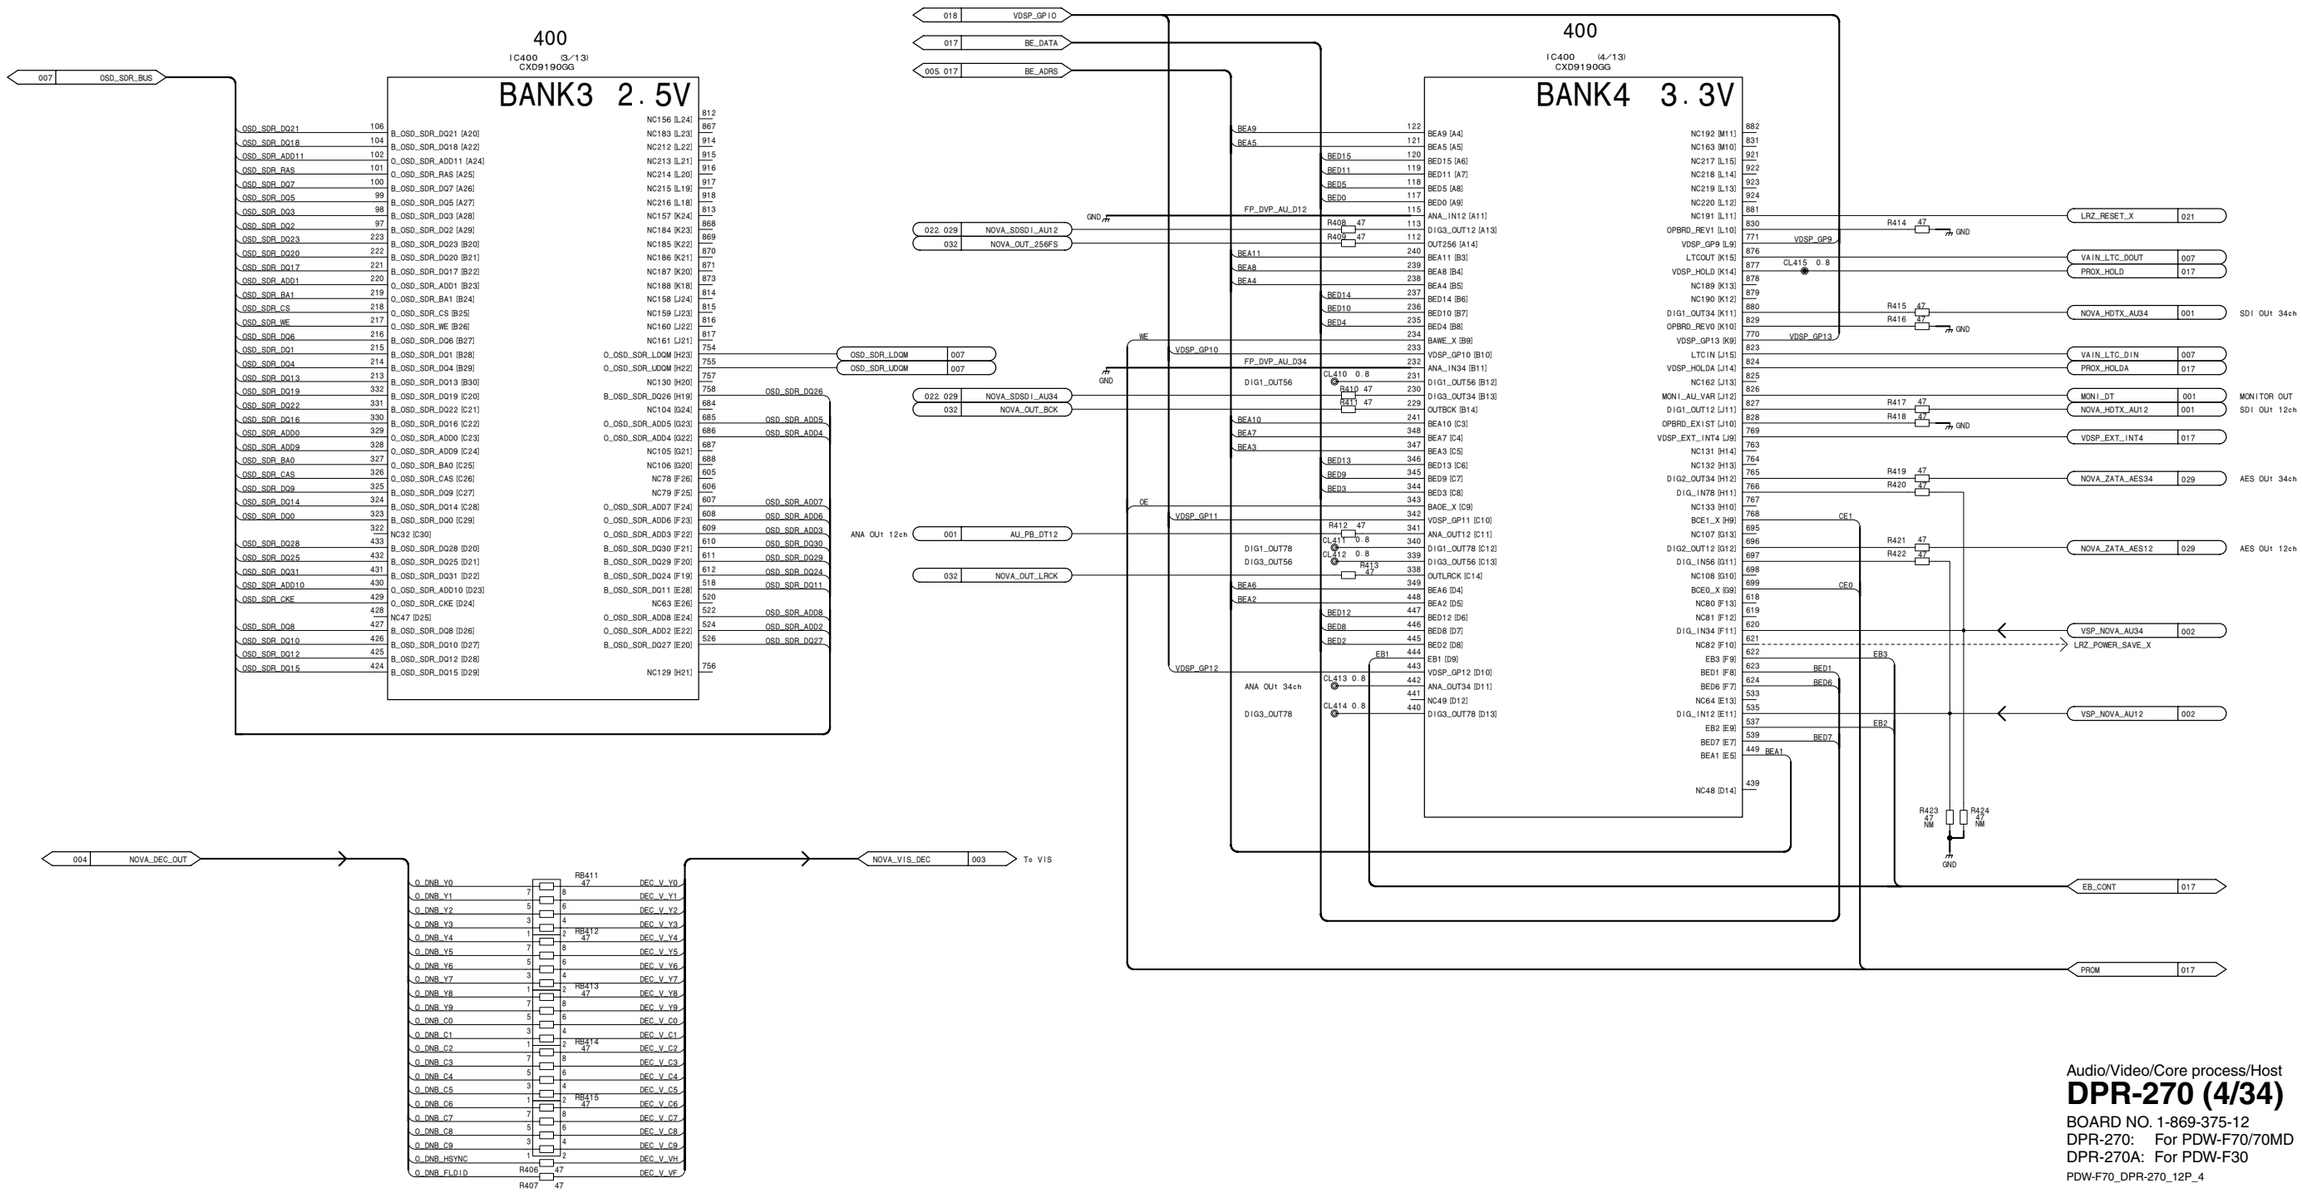

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (4/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_4

DPR-270 (5/34)
SUFFIX: -12

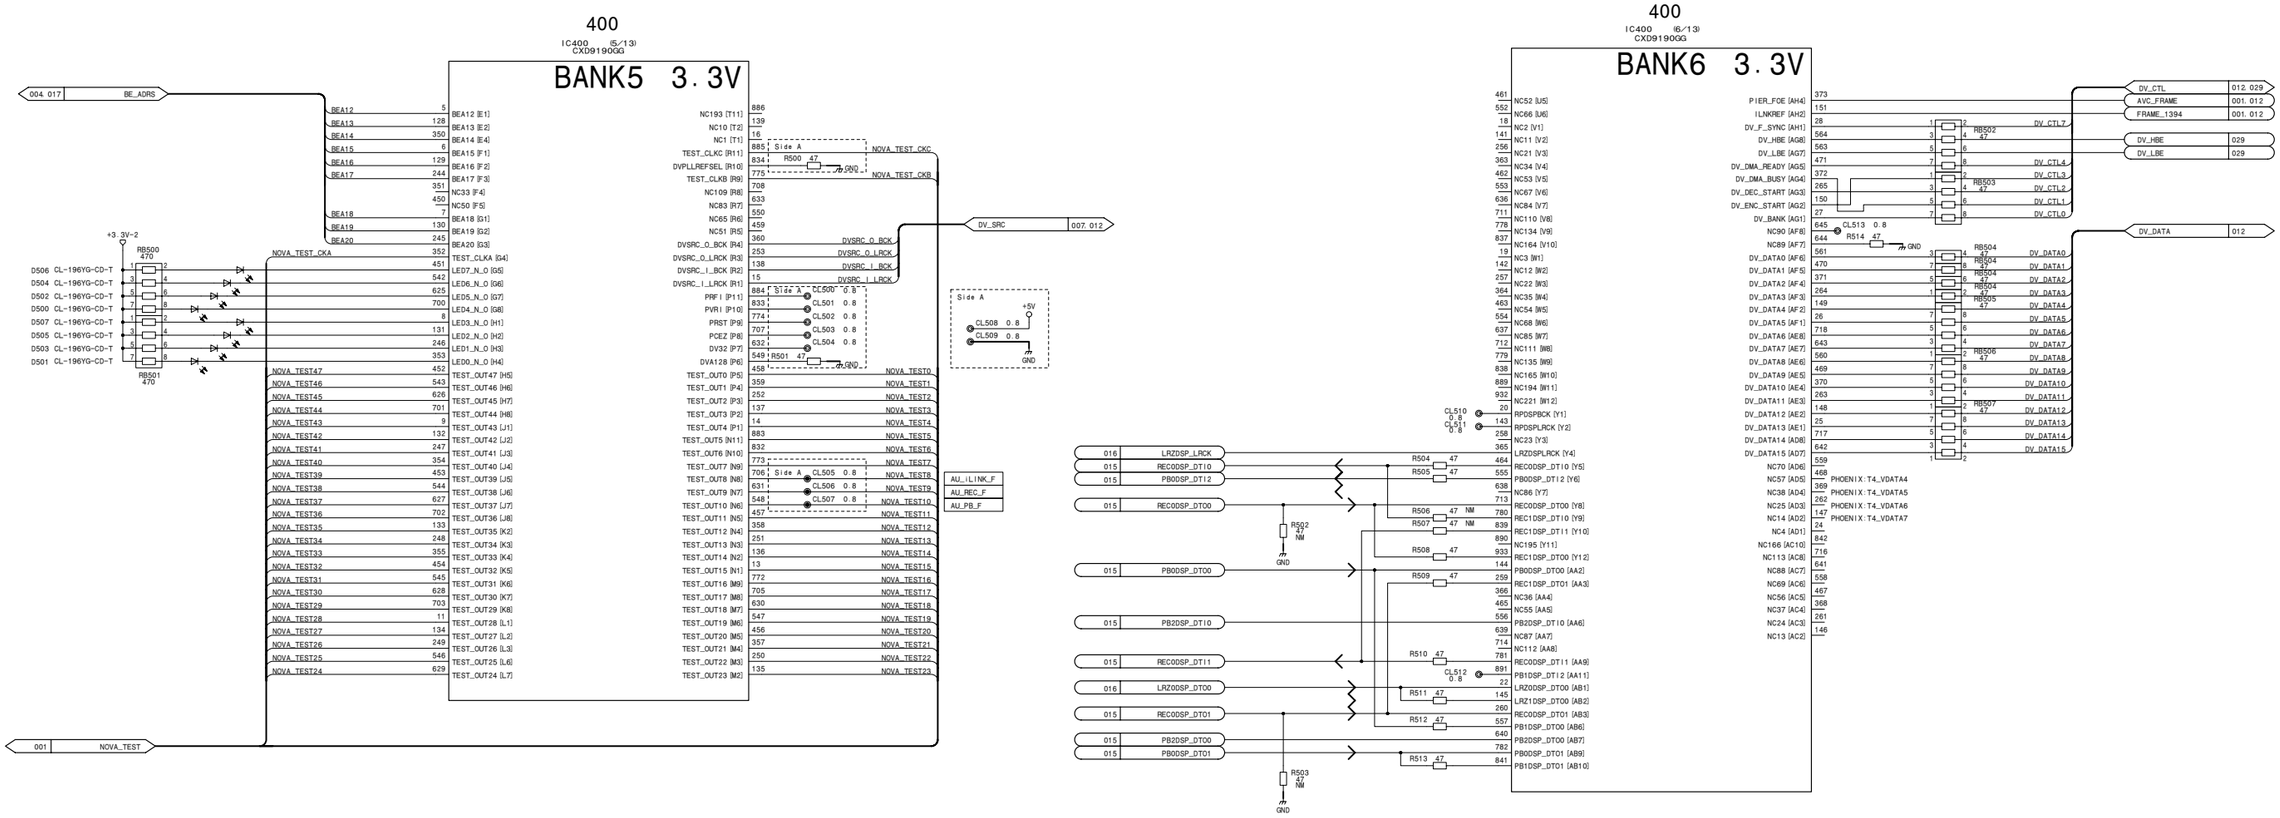

5-16 (a)

DPR-270 (5/34)
SUFFIX: -12

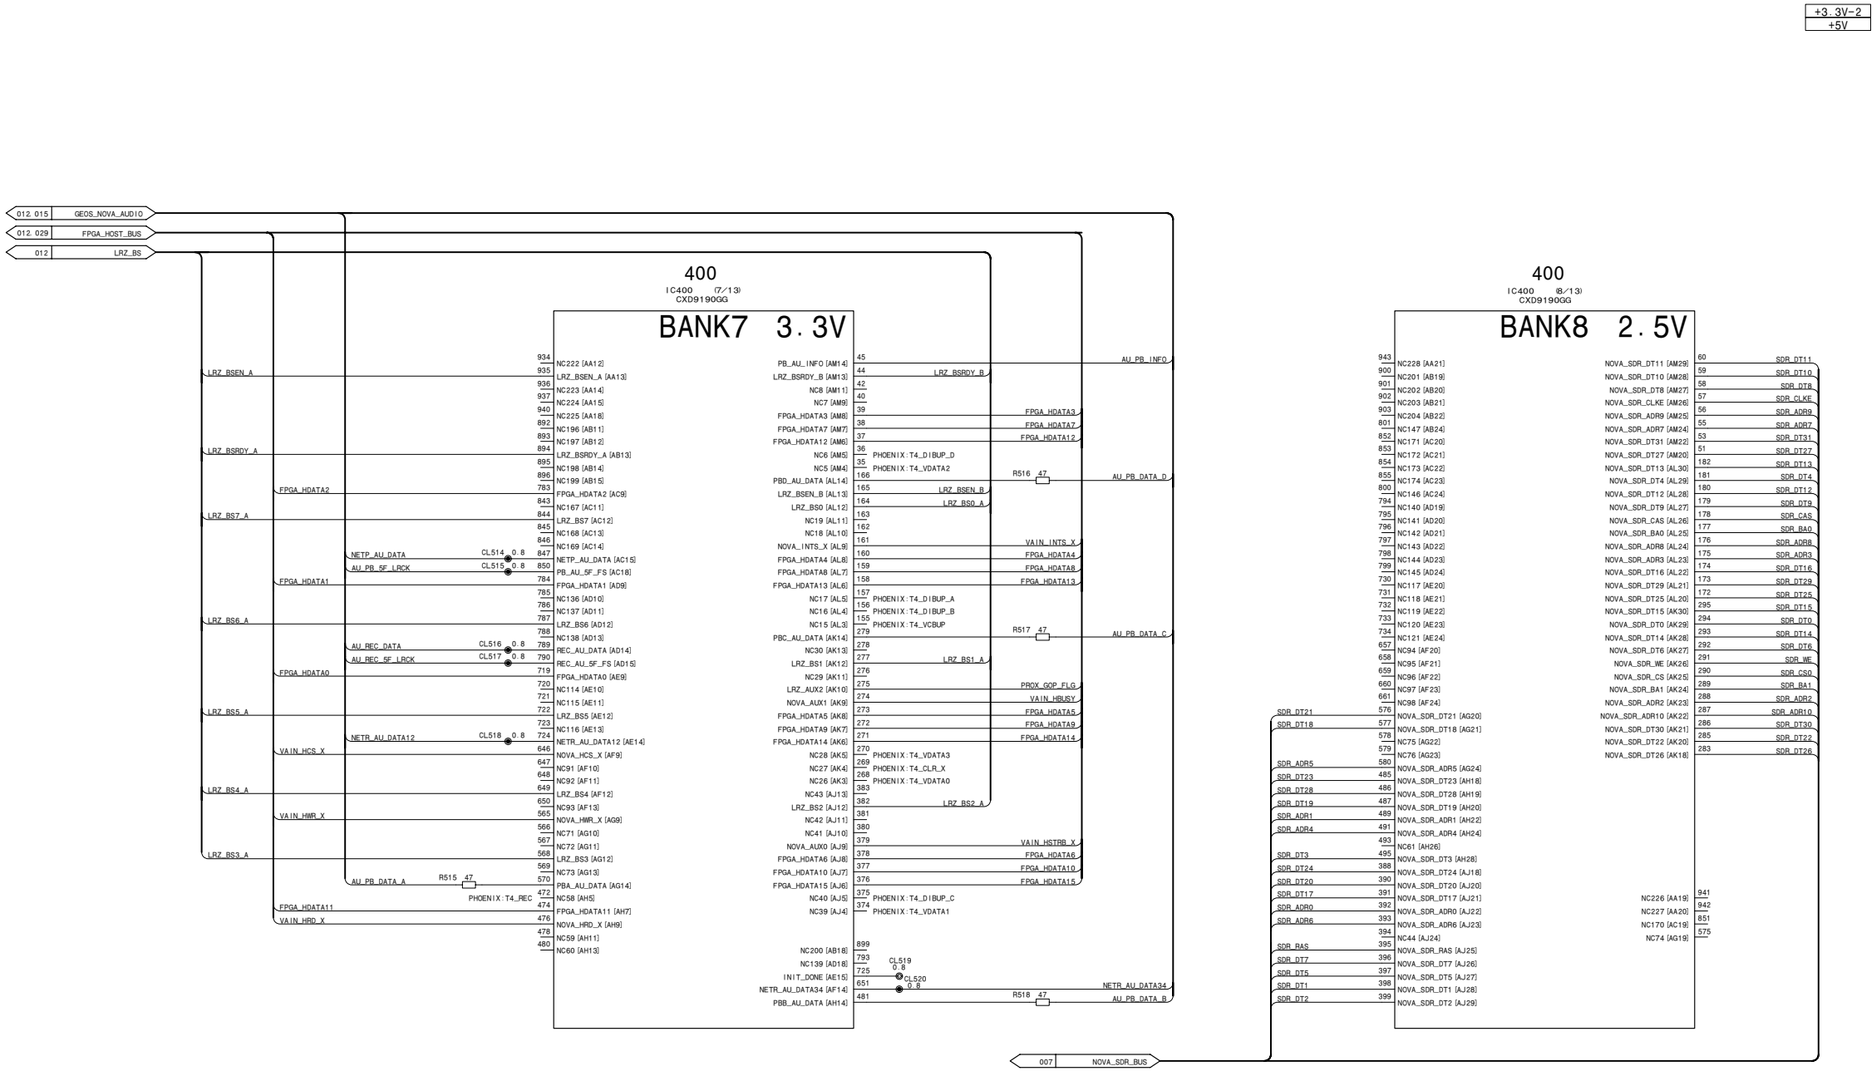

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (5/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_5

DPR-270 (6/34)
SUFFIX: -12

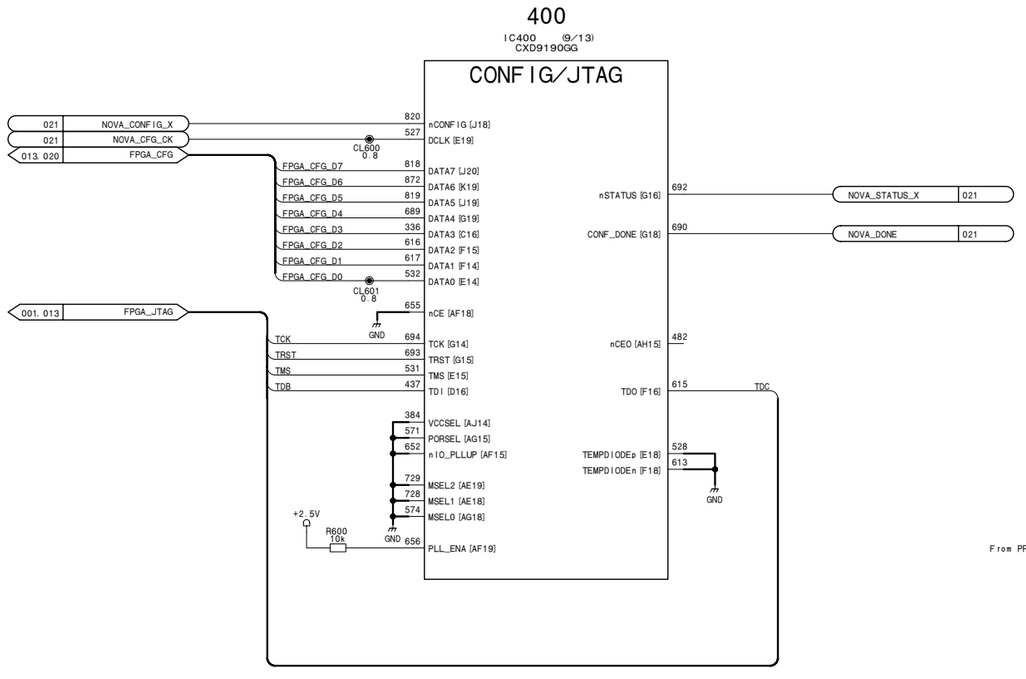

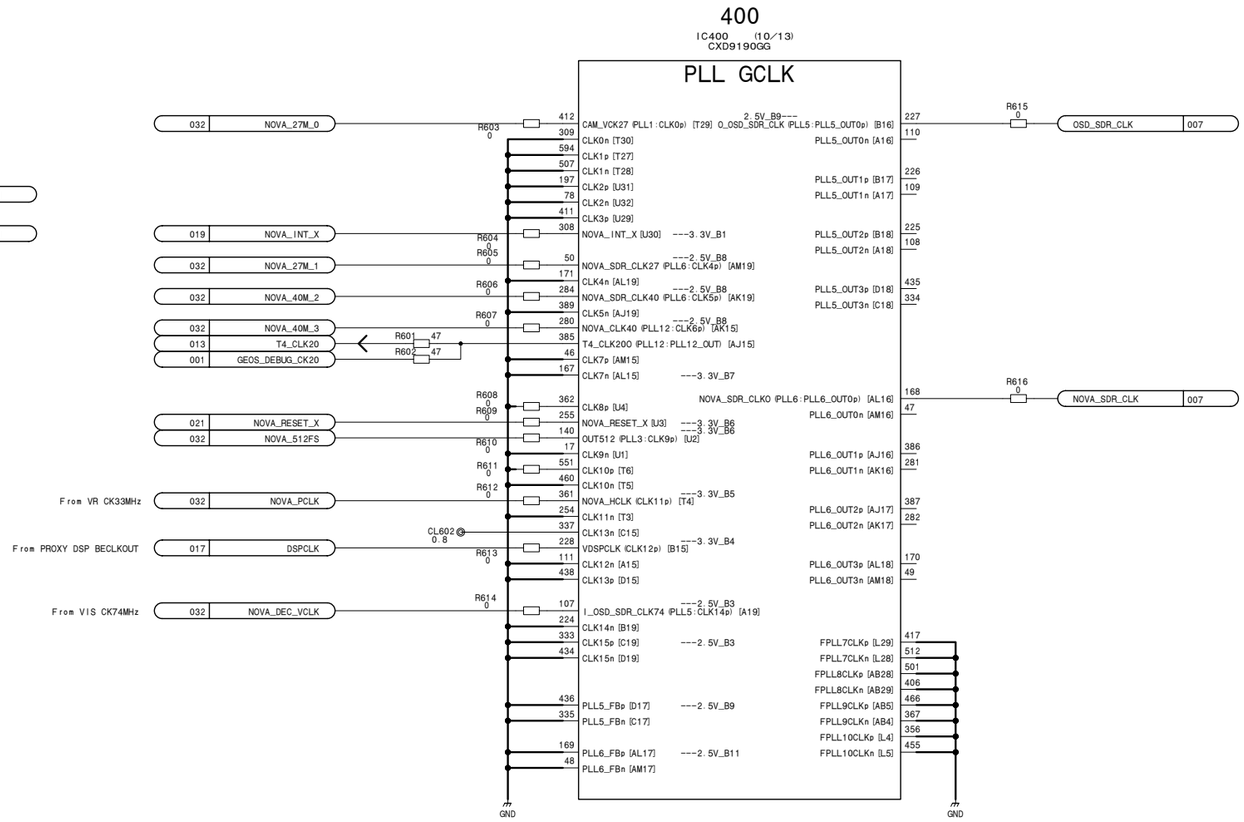

5-18 (a)

DPR-270 (6/34)
SUFFIX: -12

+3.3V-2
+2.5V
+1.5V

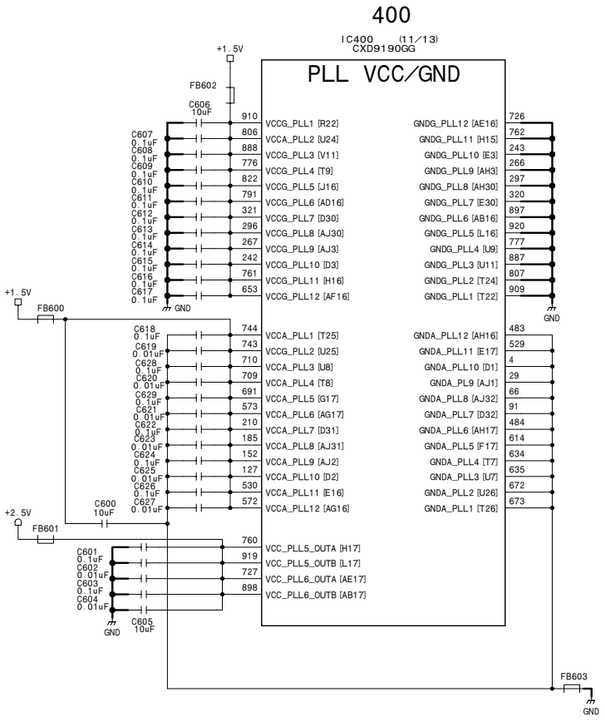

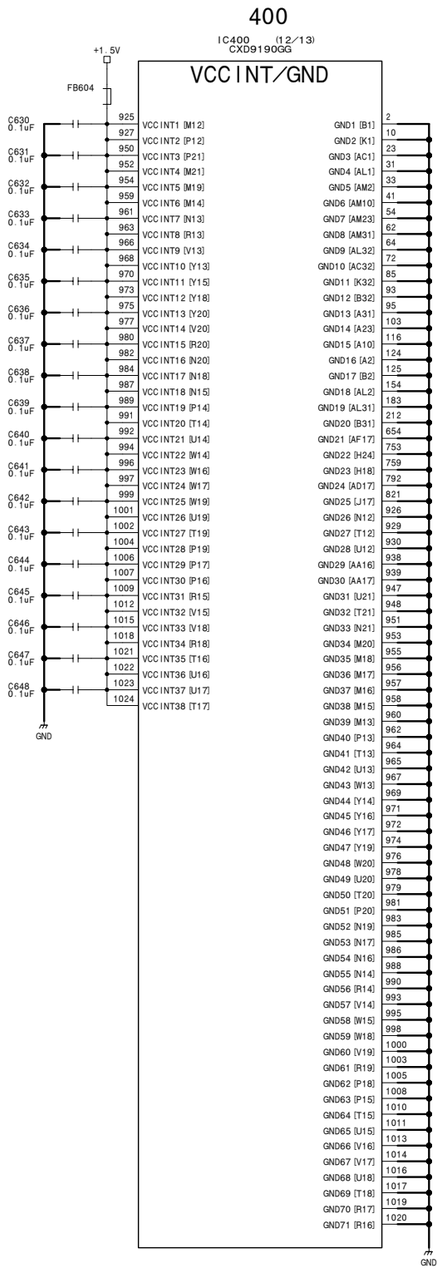

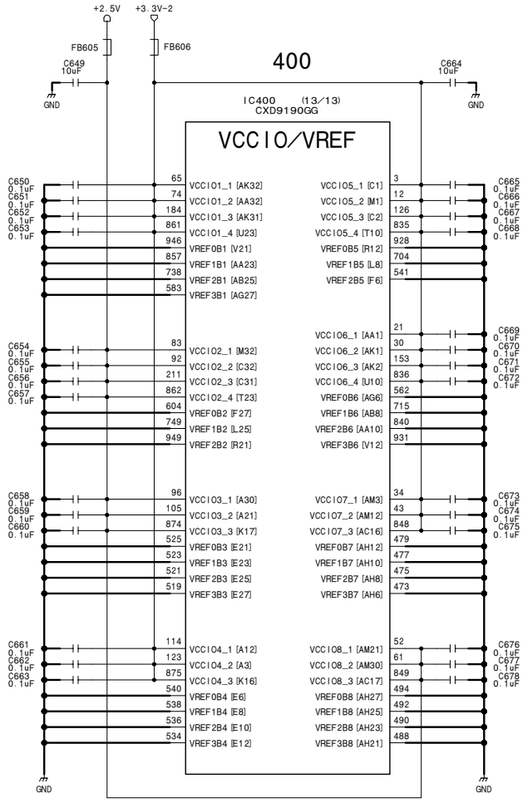

E600
GND

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (6/34)
BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_6

DPR-270 (7/34)
SUFFIX: -12

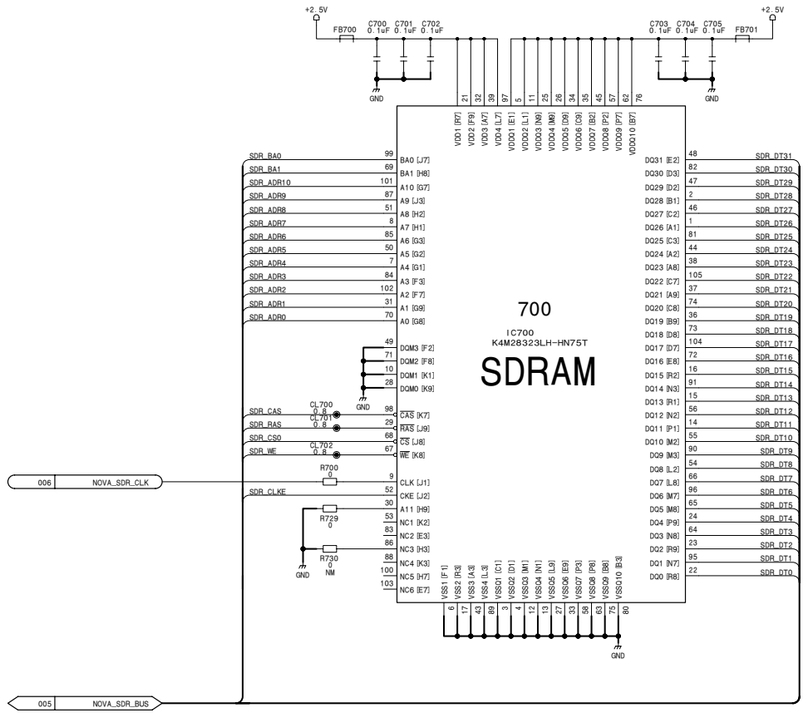

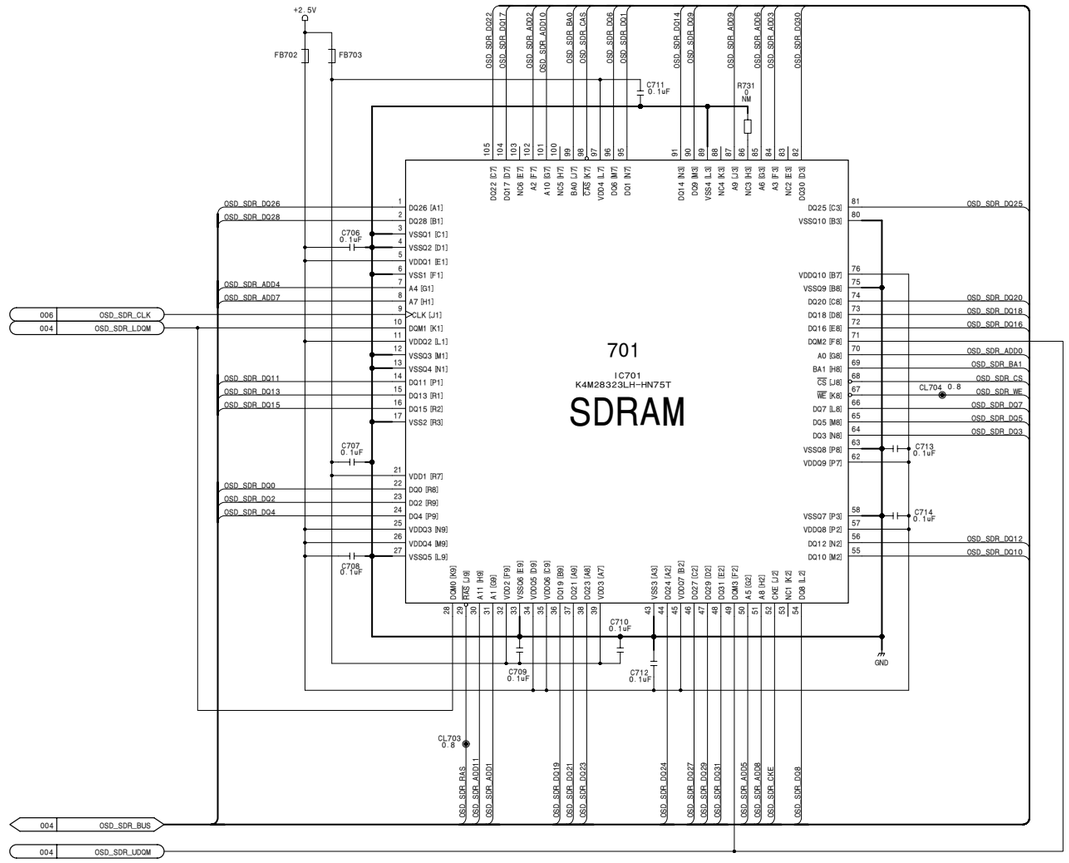

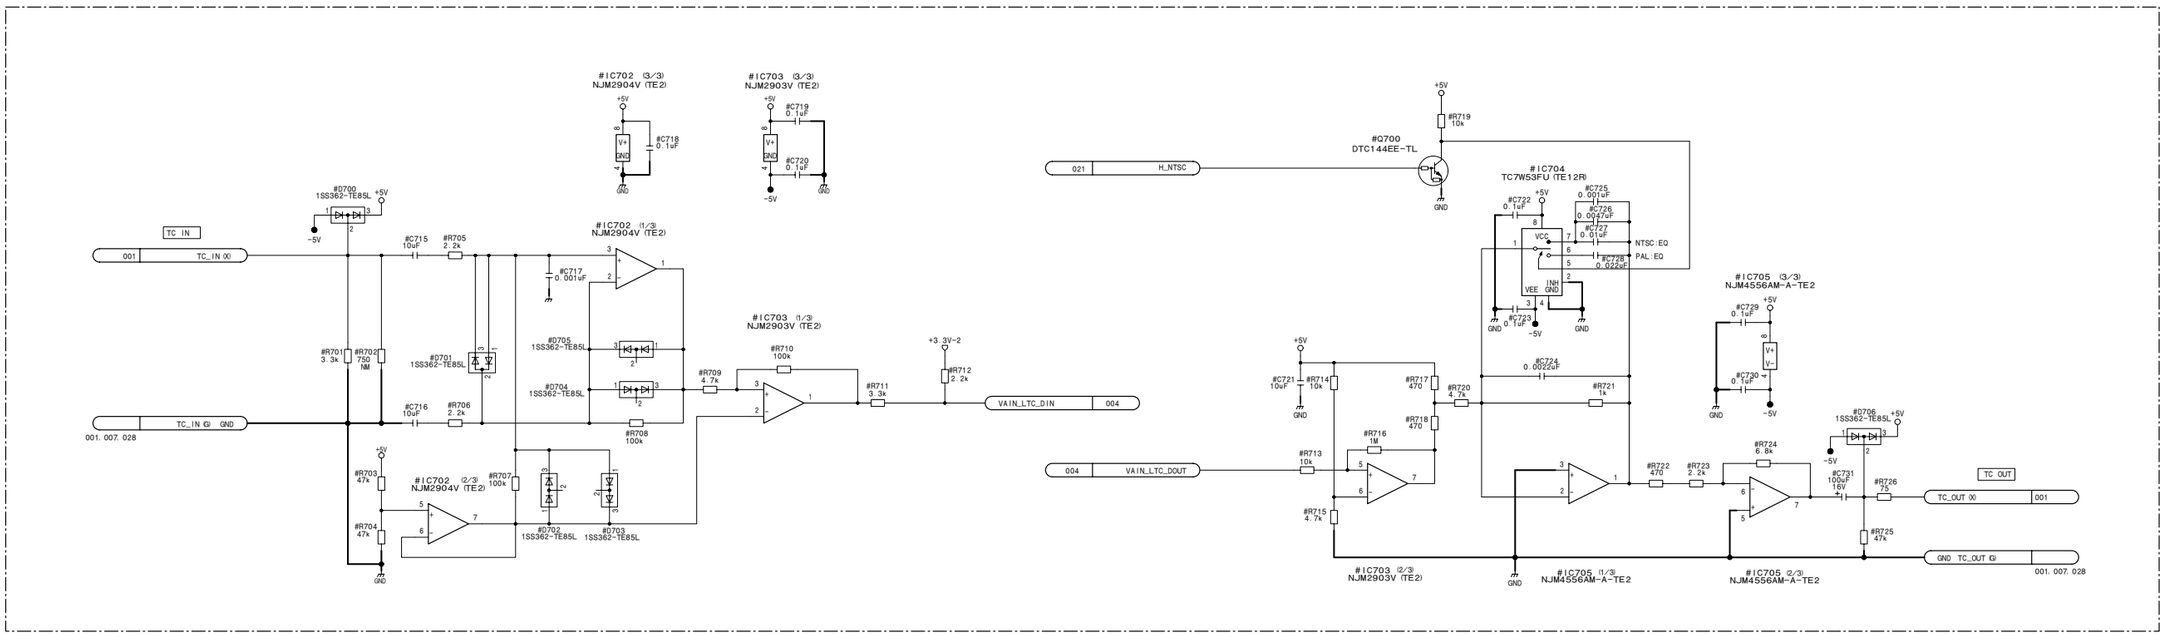

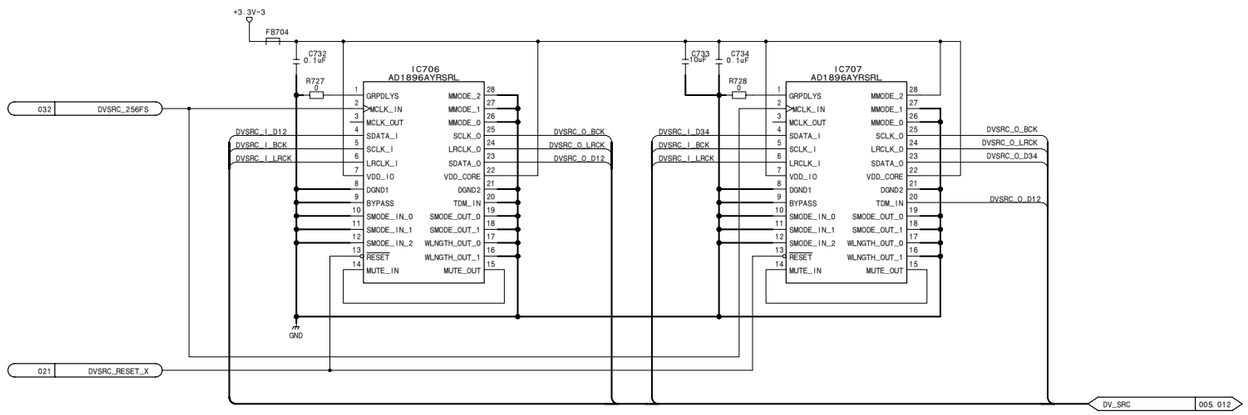

#NOTE

REF. NO.	F70/70MD	F30
C715	10uF 16V C	NM
C716	10uF 16V C	NM
C717	0.001uF 25V CH	NM
C718	0.1uF 16V B	NM
C719	0.1uF 16V B	NM
C720	0.1uF 16V B	NM
C721	10uF 6.3V B	NM
C722	0.1uF 16V B	NM
C723	0.1uF 16V B	NM
C724	0.0022uF 50V B	NM
C725	0.001uF 25V CH	NM
C726	0.0047uF B	NM
C727	0.01uF 25V B	NM
C728	0.022uF 25V B	NM
C729	0.1uF 16V B	NM
C730	0.1uF 16V B	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
C731	100uF 16V	NM
D700	1SS362-TE8	NM
D701	1SS362-TE8	NM
D702	1SS362-TE8	NM
D703	1SS362-TE8	NM
D704	1SS362-TE8	NM
D705	1SS362-TE8	NM
D706	1SS362-TE8	NM
IC702	NJM2904V (T	NM
IC703	NJM2903V (T	NM
IC704	TC7W53FU (T	NM
IC705	NJM4556AM-	NM
Q700	DTC144EE-T	NM
R701	3.3k 1/10W 0.5%	NM
R703	47k 1/10W 0.5%	NM
R704	47k 1/10W 0.5%	NM
R705	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R706	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R707	100k 1/10W 0.5%	NM
R708	100k 1/10W 0.5%	NM
R709	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R710	100k 1/10W 0.5%	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
R711	3.3k 1/10W 0.5%	NM
R712	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R713	10k 1/10W 0.5%	NM
R714	10k 1/10W 0.5%	NM
R715	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R716	1M 1/10W 0.5%	NM
R717	470 1/10W 0.5%	NM
R718	470 1/10W 0.5%	NM
R719	10k 1/10W 0.5%	NM
R720	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R721	1k 1/10W 0.5%	NM
R722	470 1/10W 0.5%	NM
R723	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R724	6.8k 1/10W 0.5%	NM
R725	47k 1/10W 0.5%	NM
R726	75 1/10W 0.5%	NM

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (7/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_7

PDW-F30 : NM

DPR-270 (8/34)
SUFFIX: -12

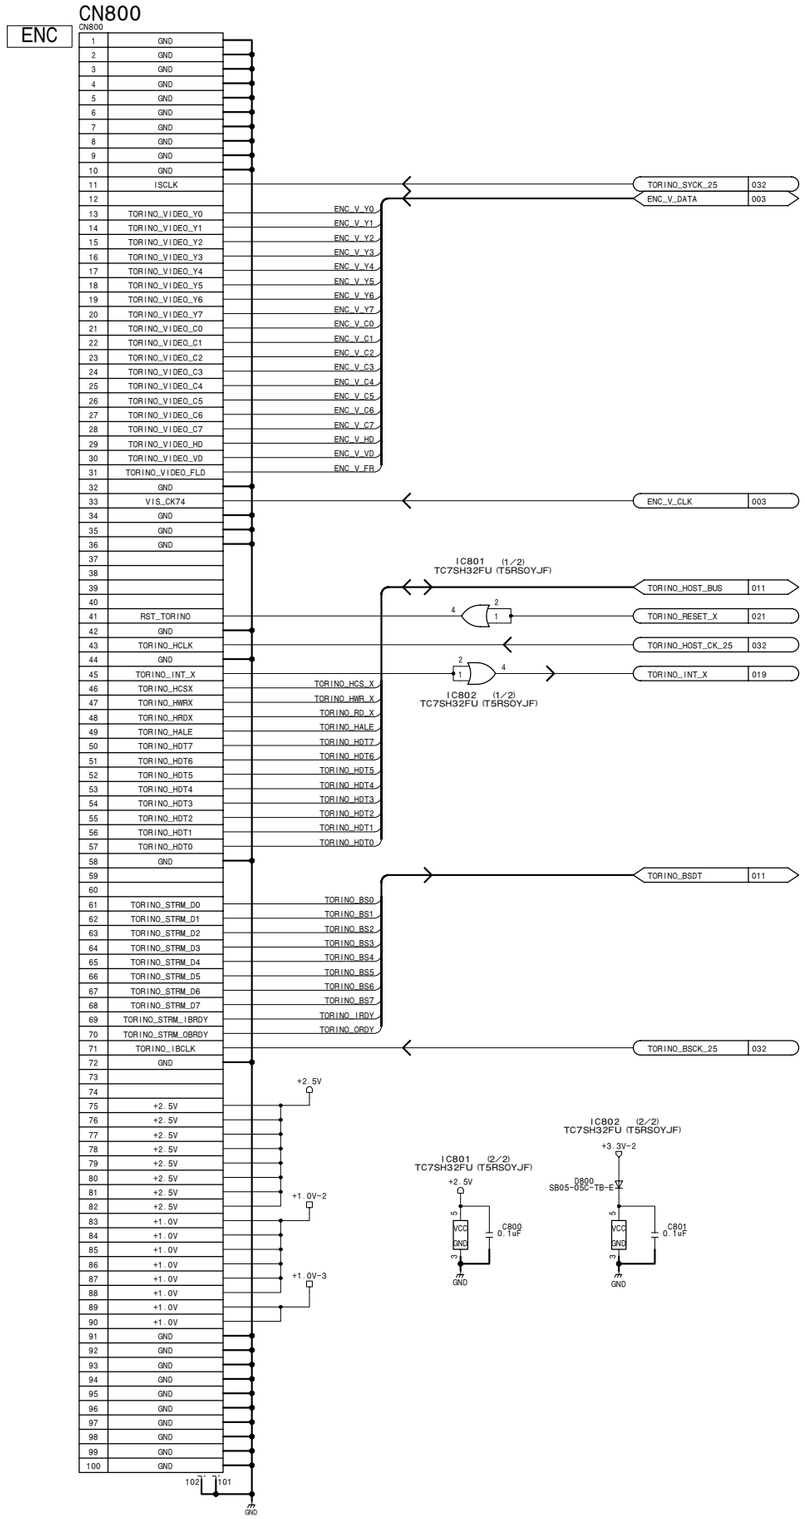

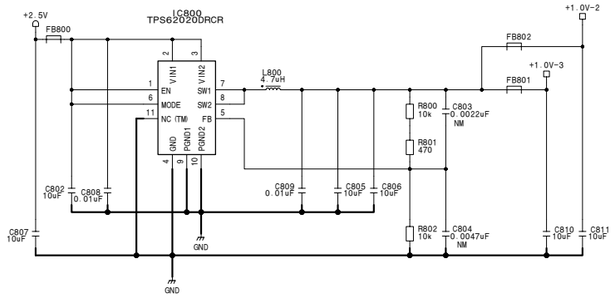

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (8/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_8

DPR-270 (9/34)
SUFFIX: -12

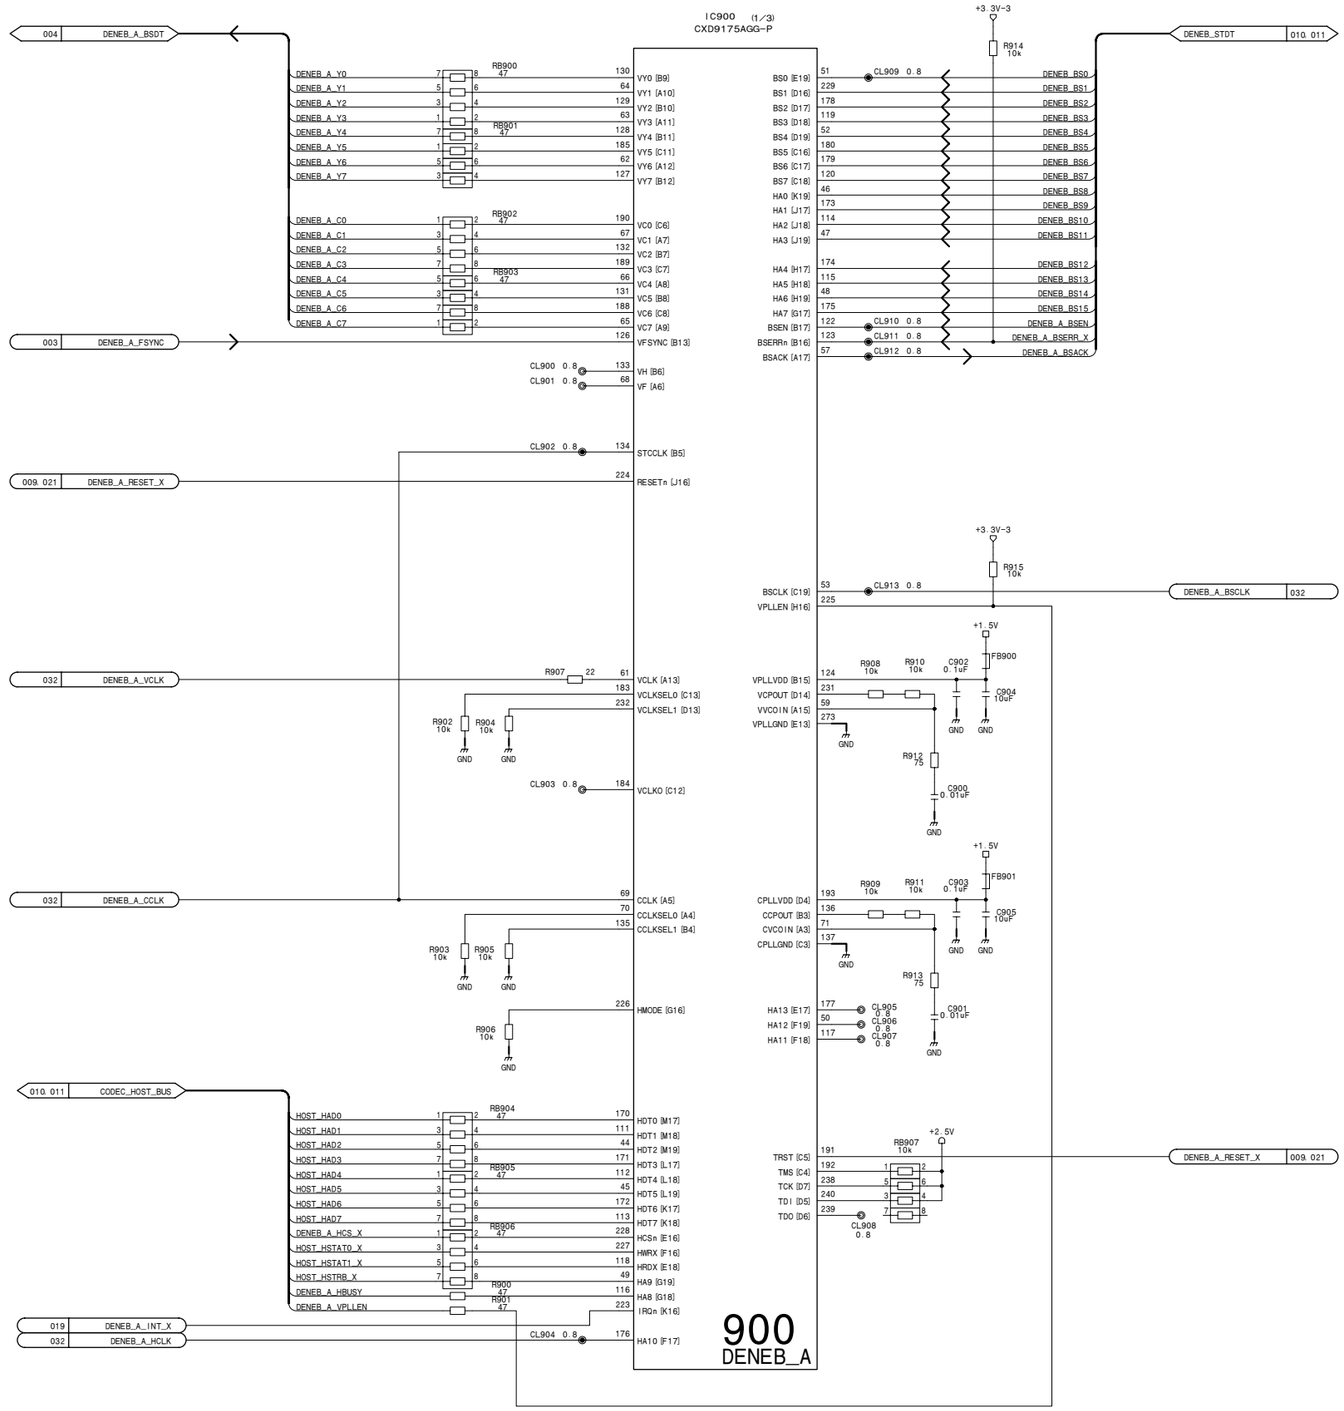

5-24 (a)

DPR-270 (9/34)
SUFFIX: -12

+3.3V-3
+2.5V
+1.5V

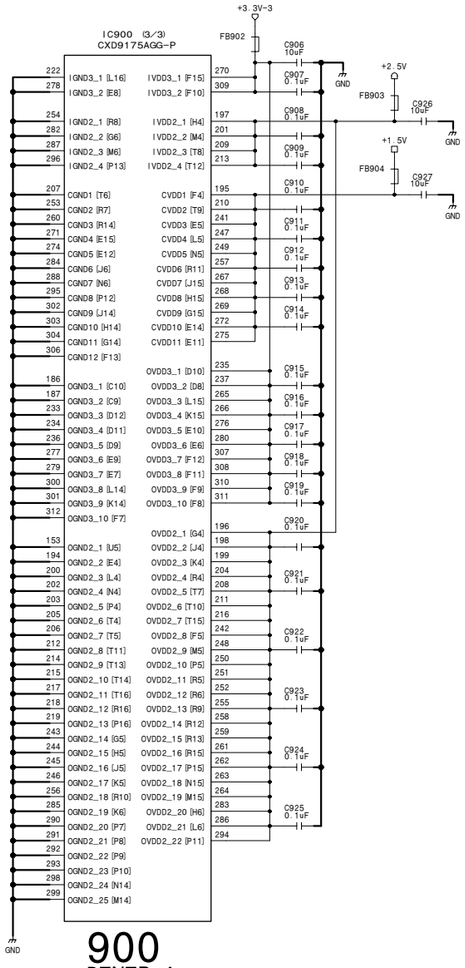

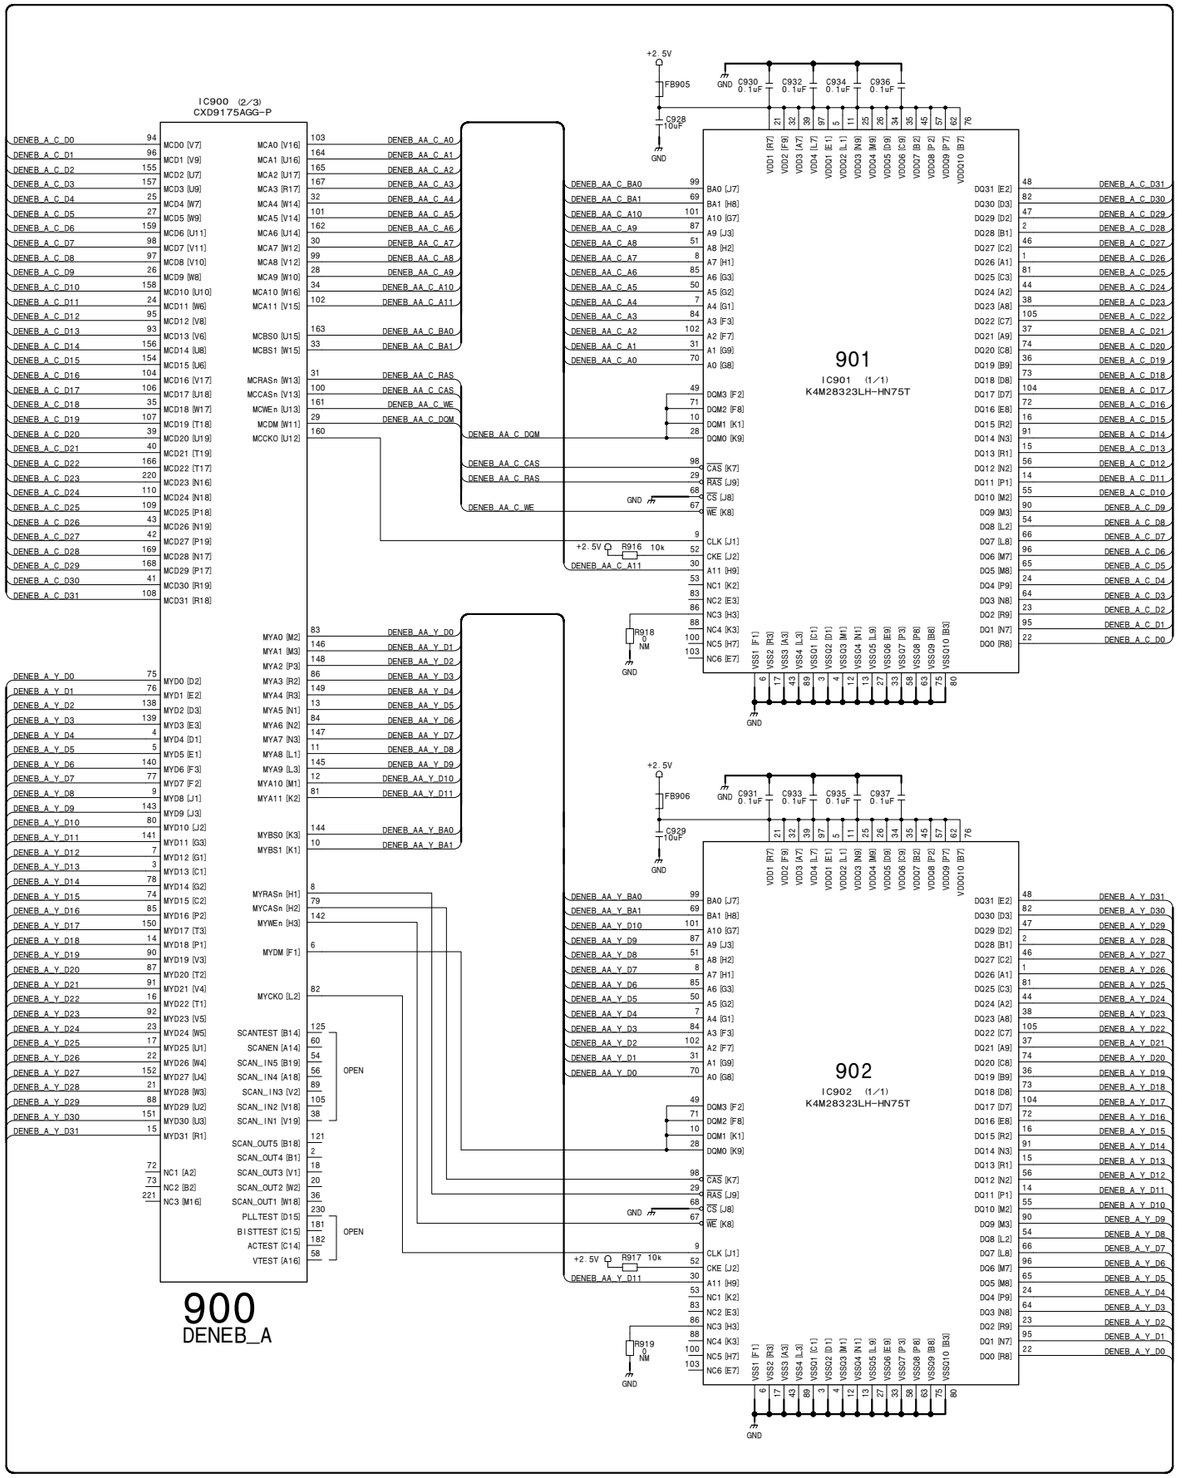

Audio/Video/Core process/Host
DPR-270 (9/34)
BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_9

DPR-270 (10/34)
SUFFIX: -12

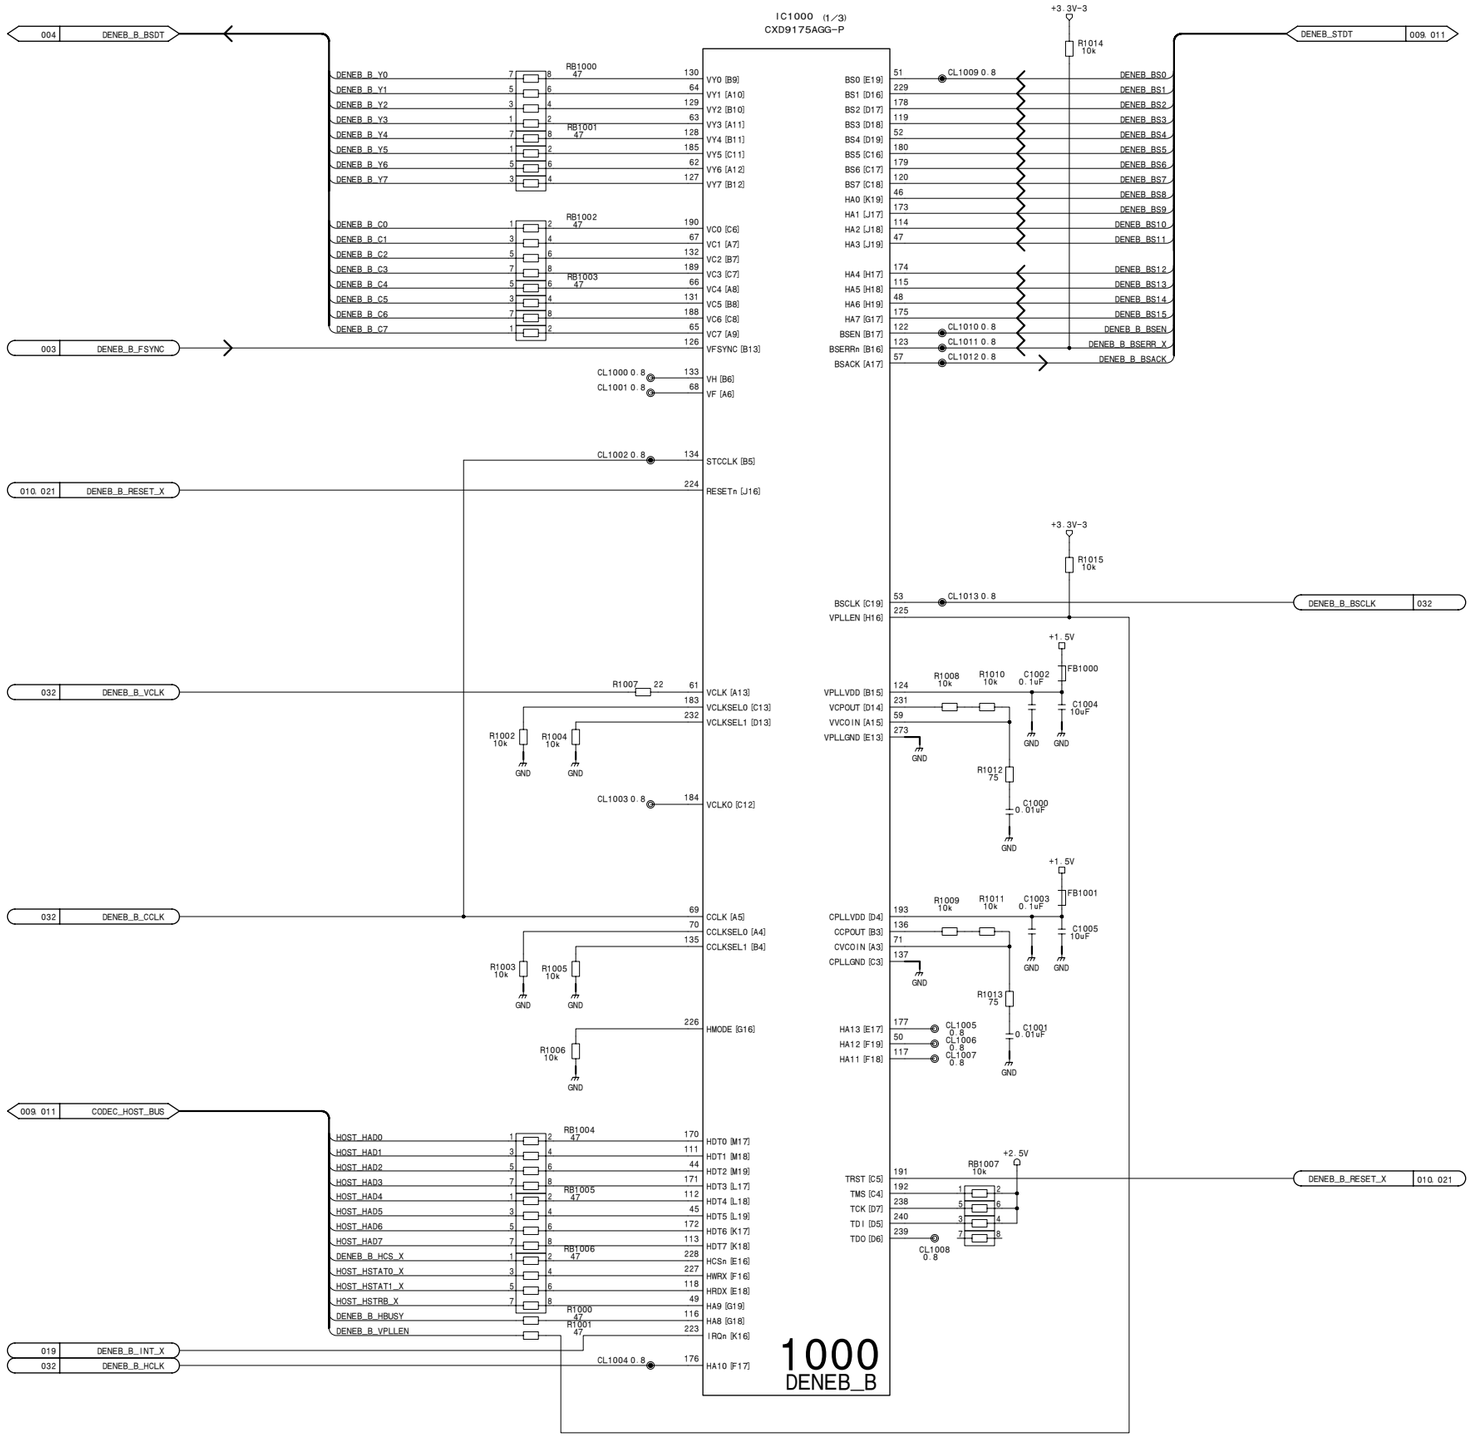

5-26 (a)

DPR-270 (10/34)
SUFFIX: -12

+3.3V-3
+2.5V
+1.5V

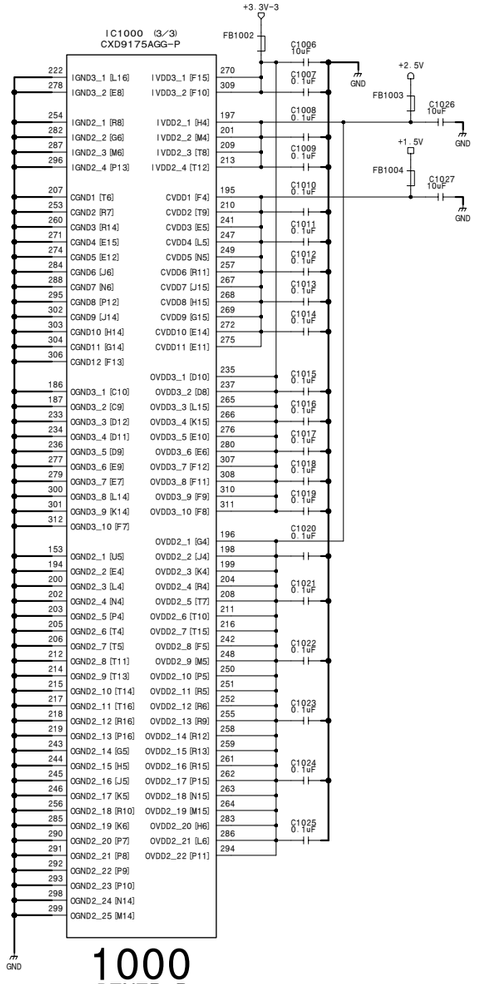

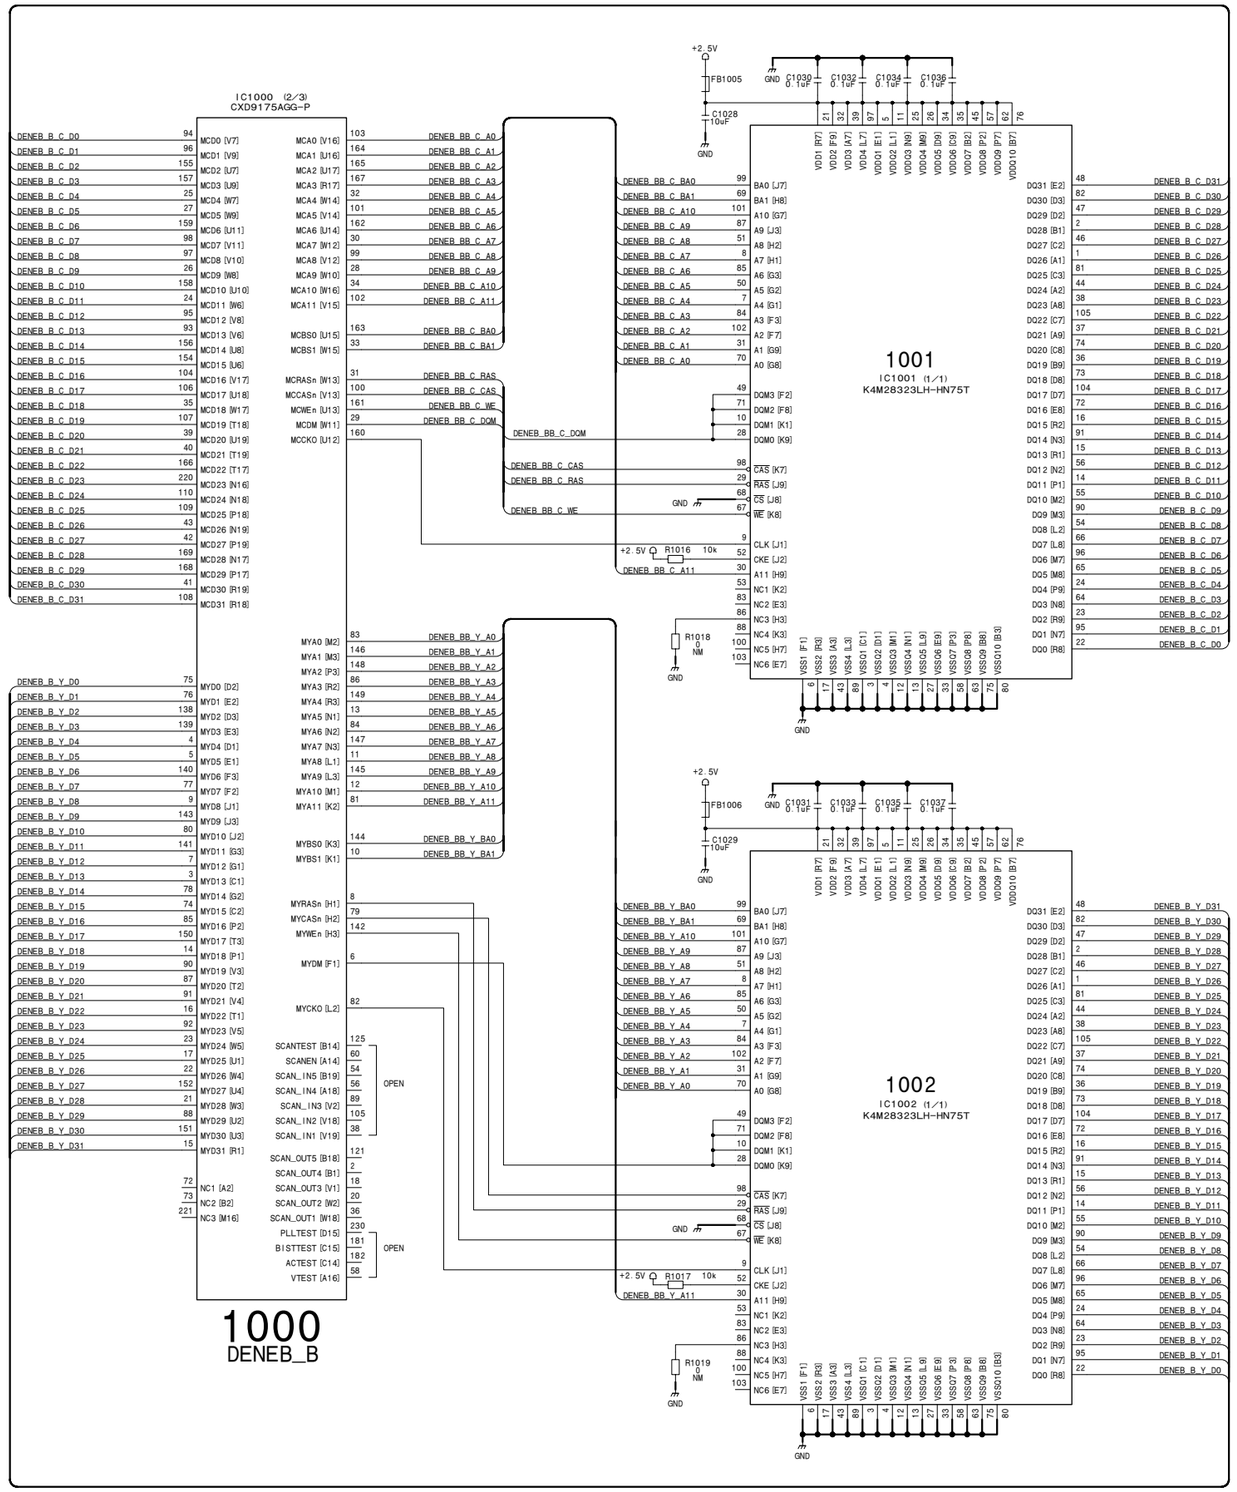

+3.3V-3
+2.5V
+1.5V

1
2
3
4
5

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (10/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_10

I J K L M N O P

DPR-270 (11/34) **SUFFIX: -12**

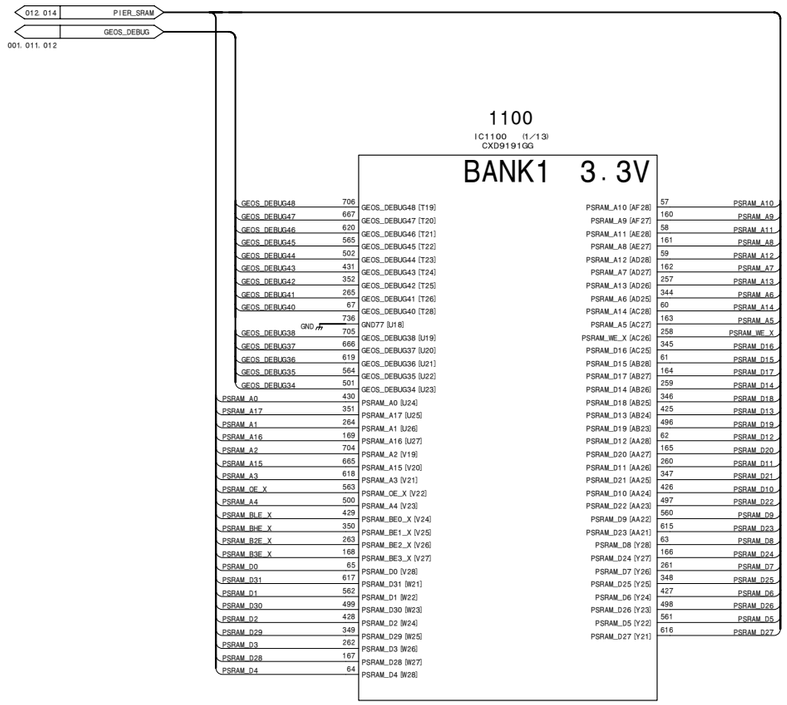

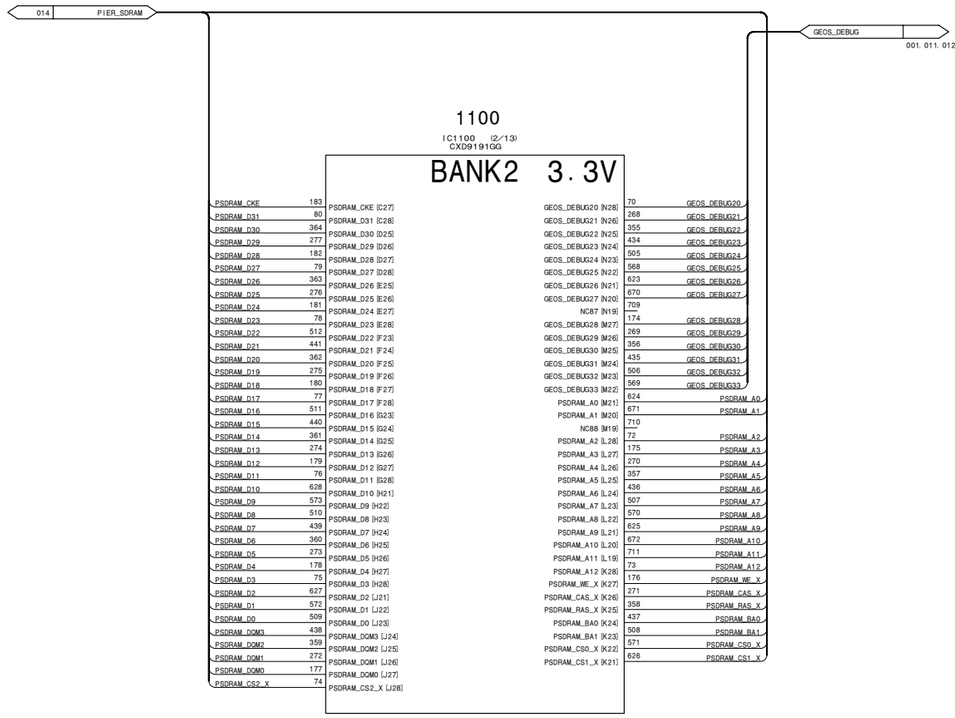

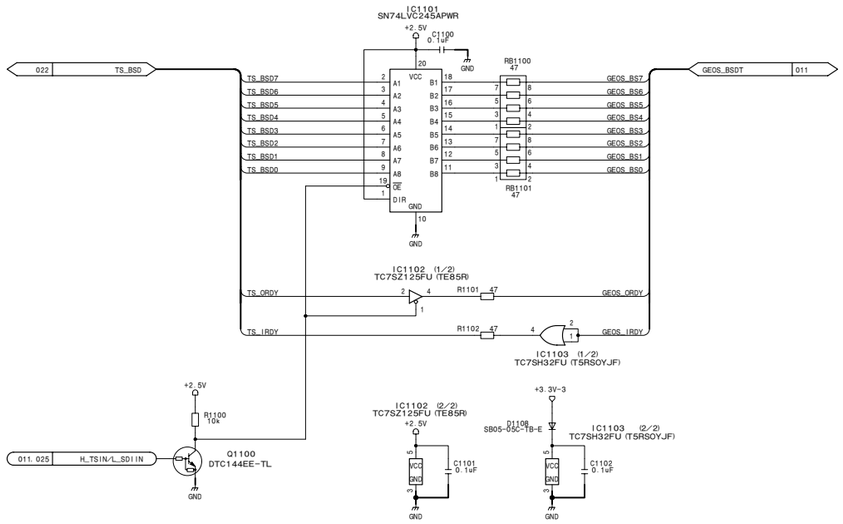

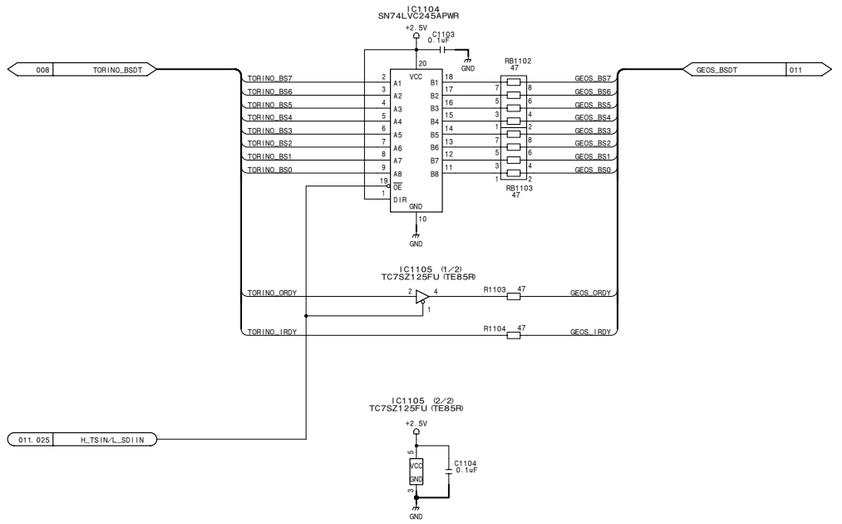

DPR-270 (11/34)
SUFFIX: -12

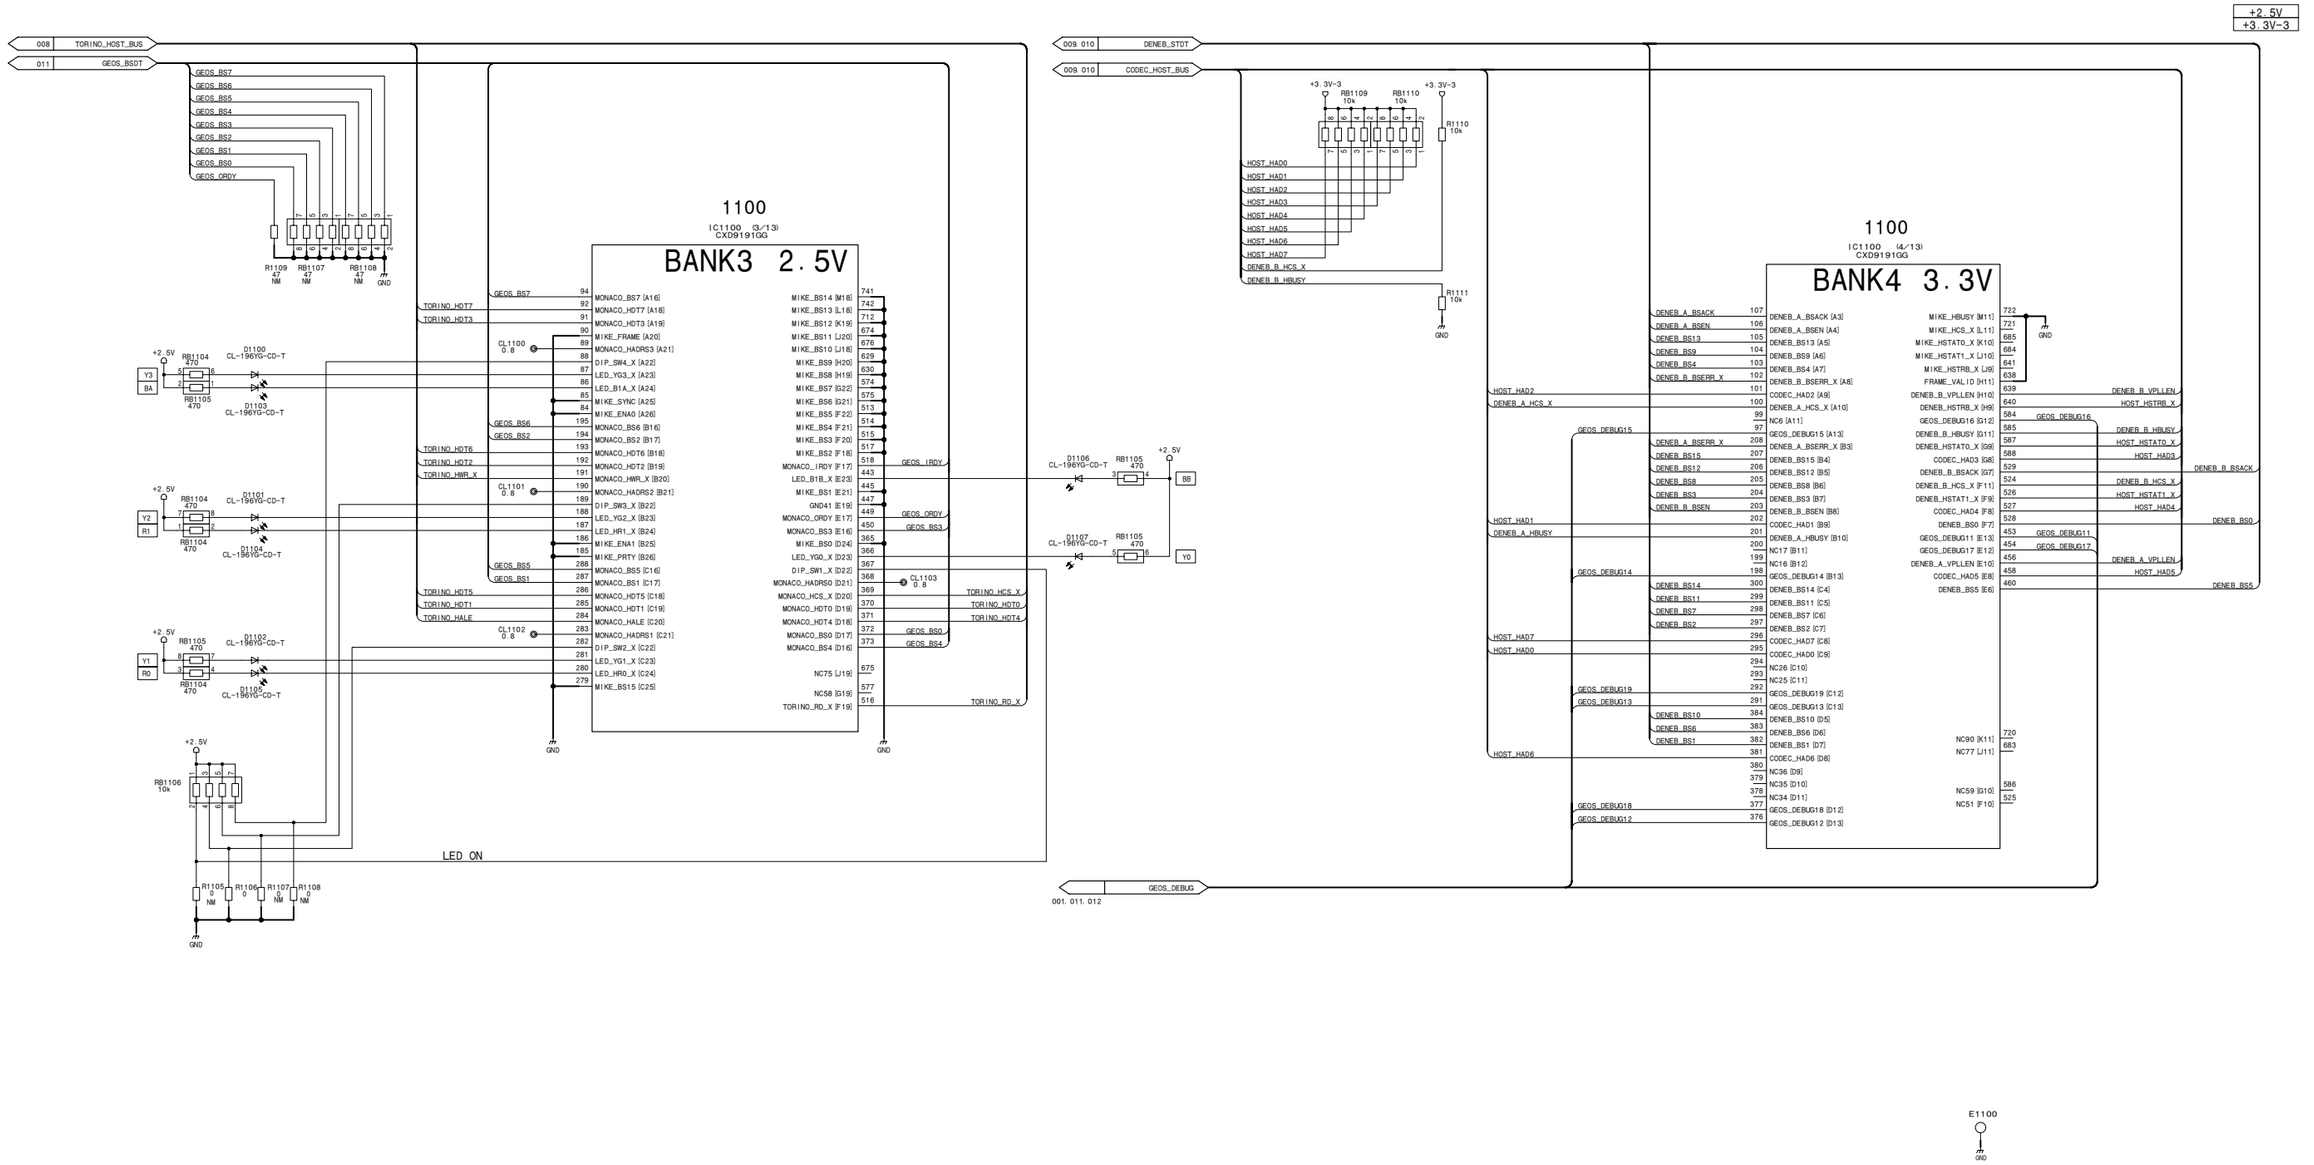

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (11/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_11

DPR-270 (12/34) **SUFFIX: -12**

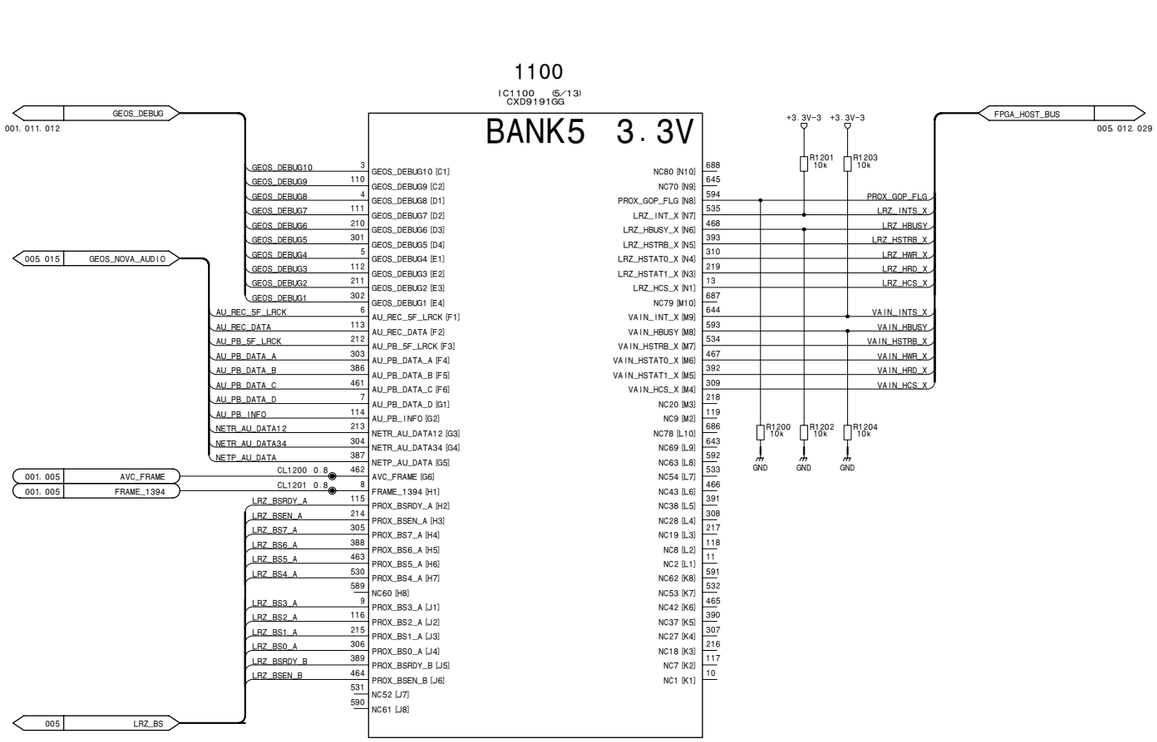

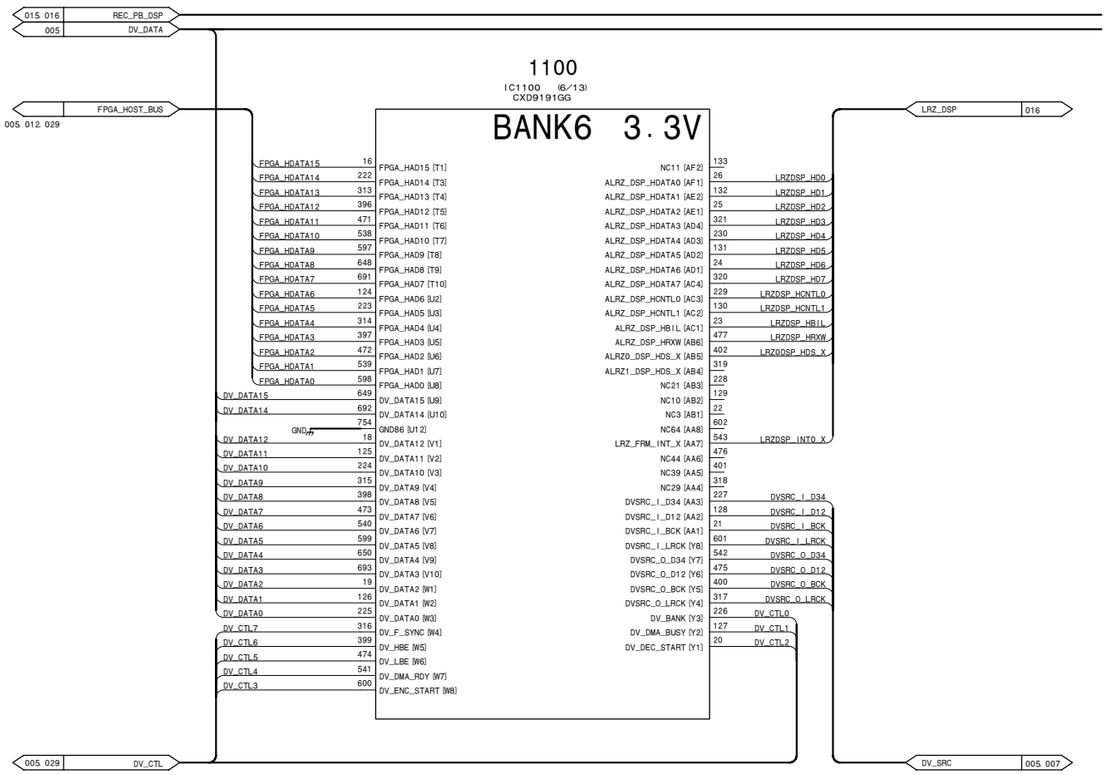

DPR-270 (12/34)
SUFFIX: -12

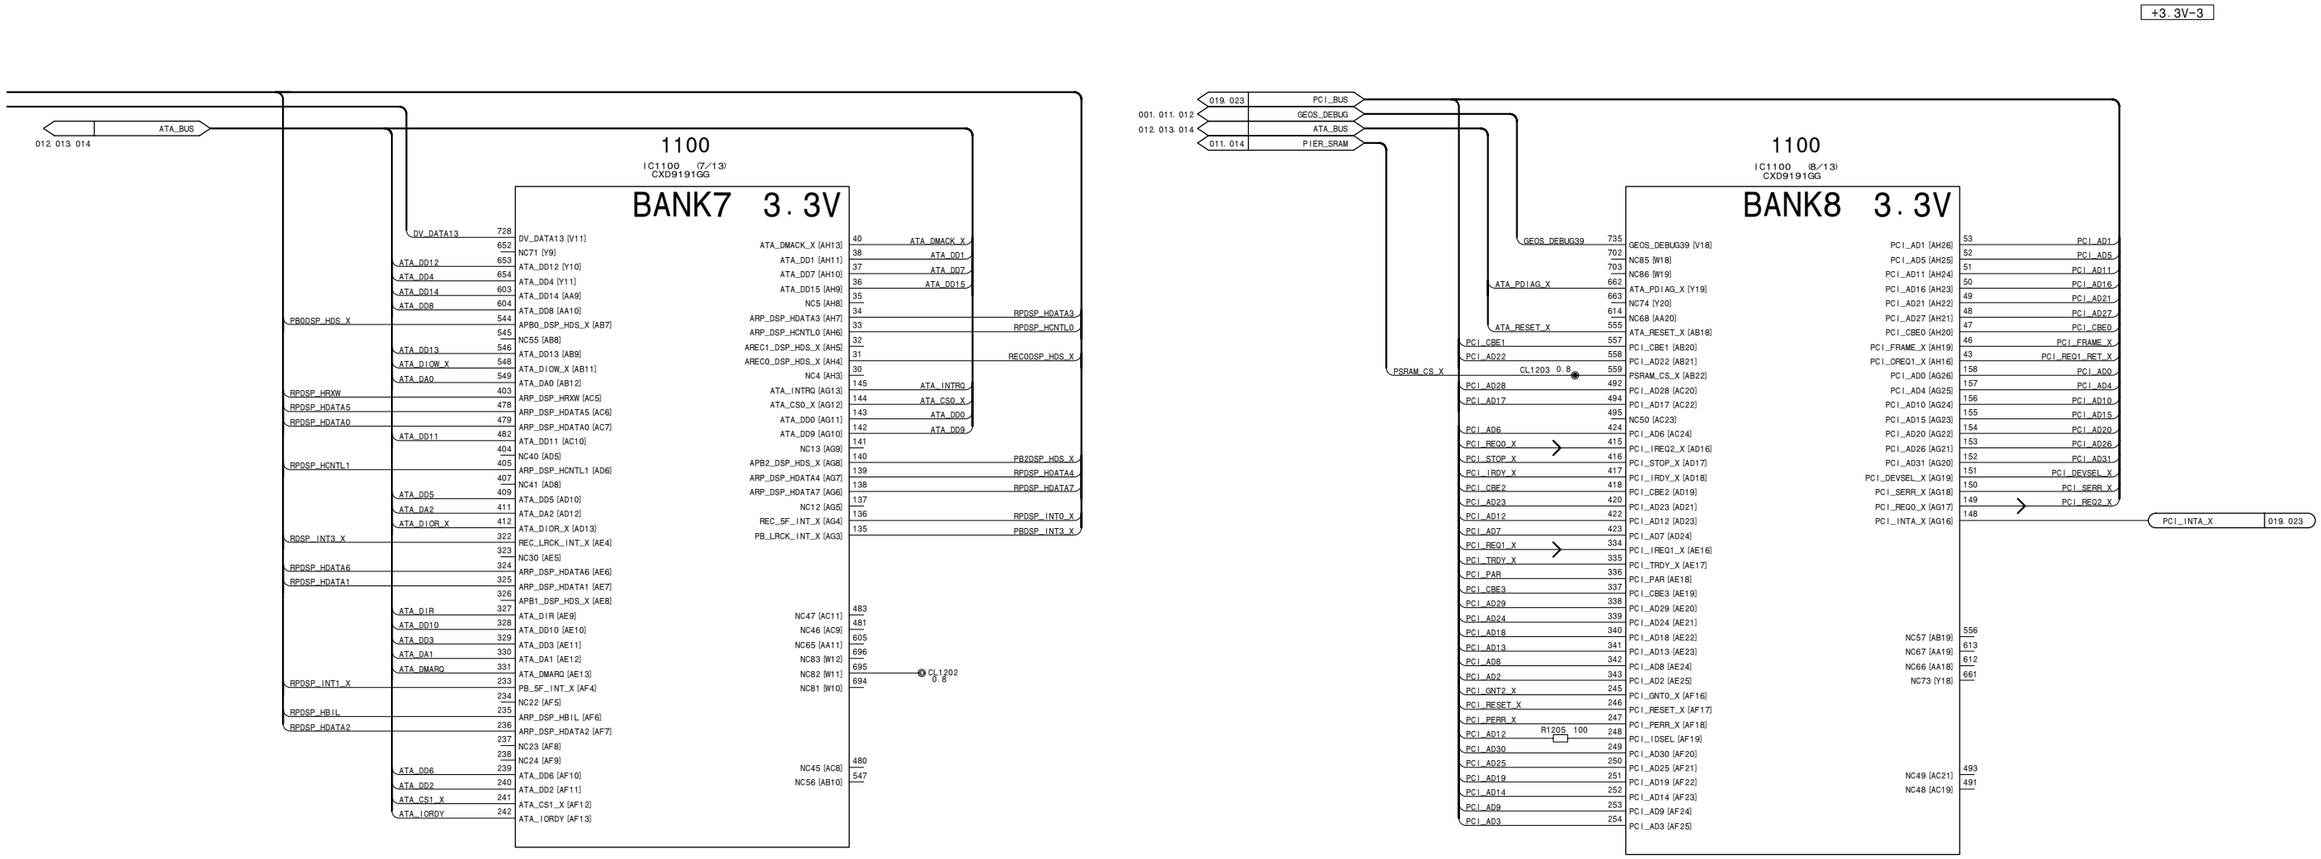

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (12/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_12

DPR-270 (13/34) **SUFFIX: -12**

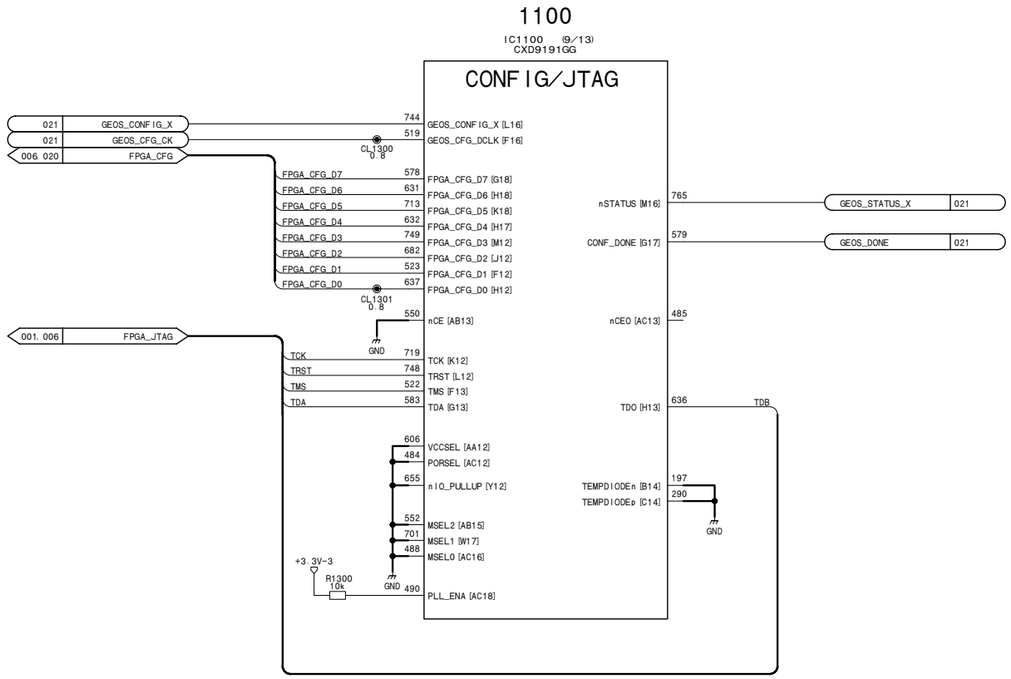

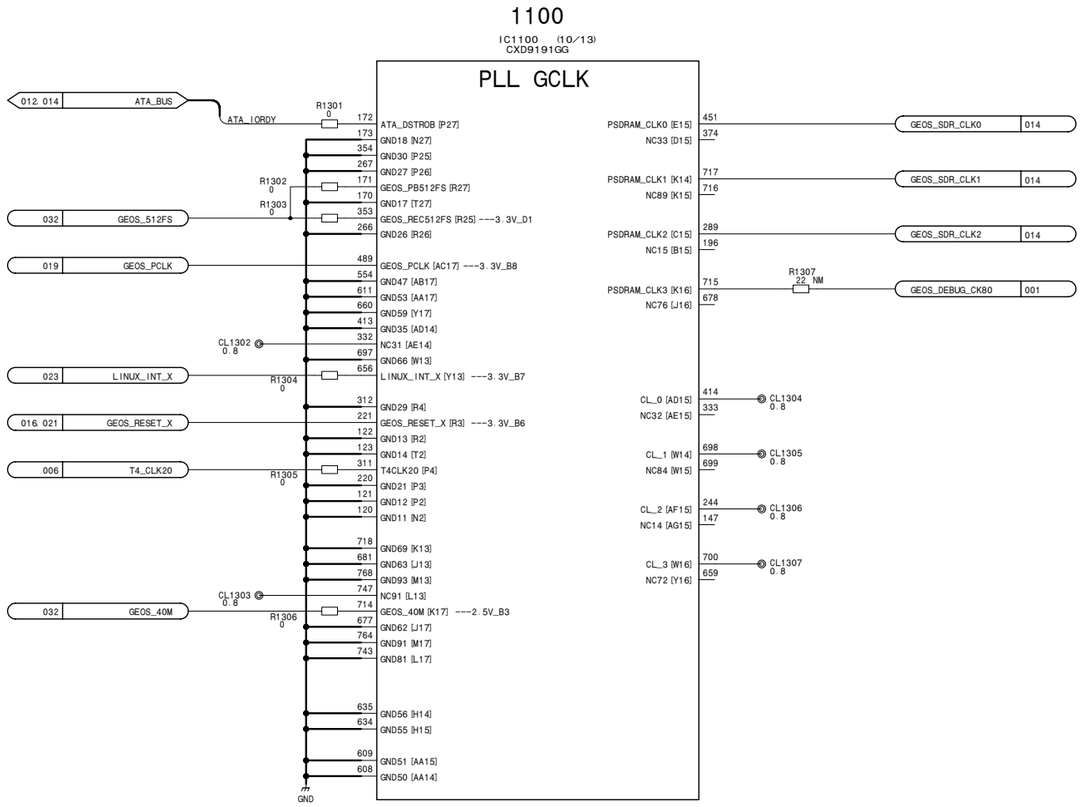

DPR-270 (13/34) **SUFFIX: -12**

+3.3V-3
+2.5V
+1.5V

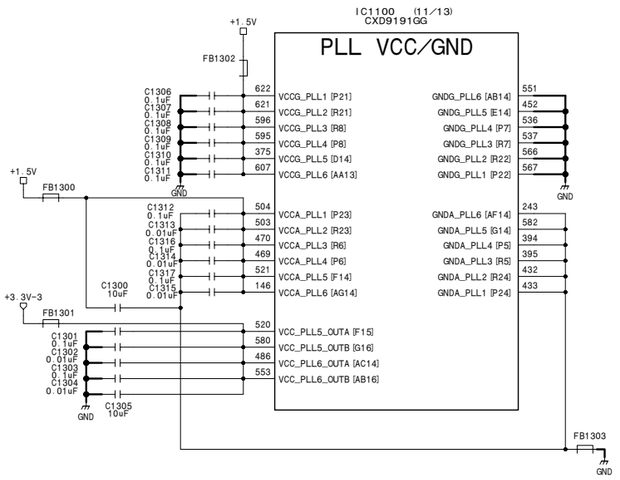

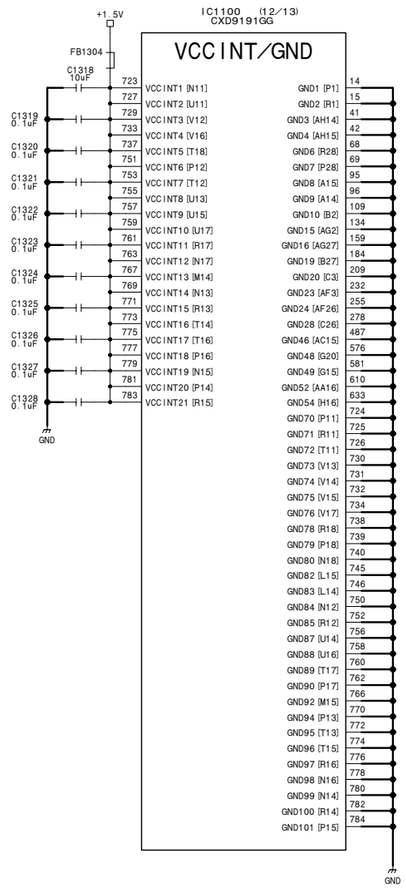

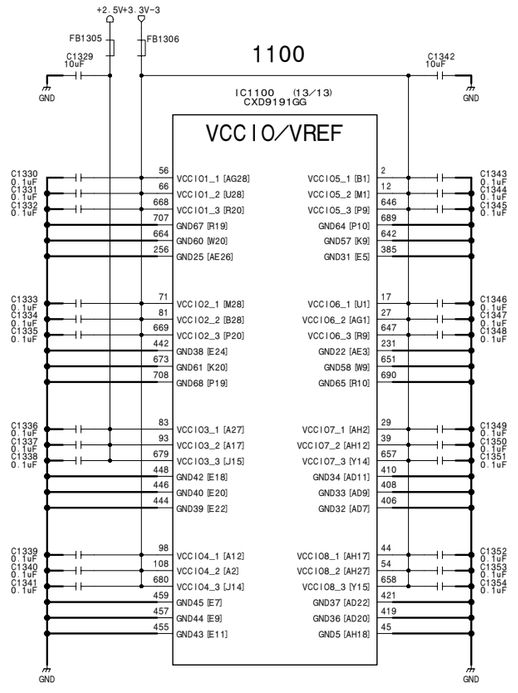

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (13/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_13

DPR-270 (14/34)
SUFFIX: -12

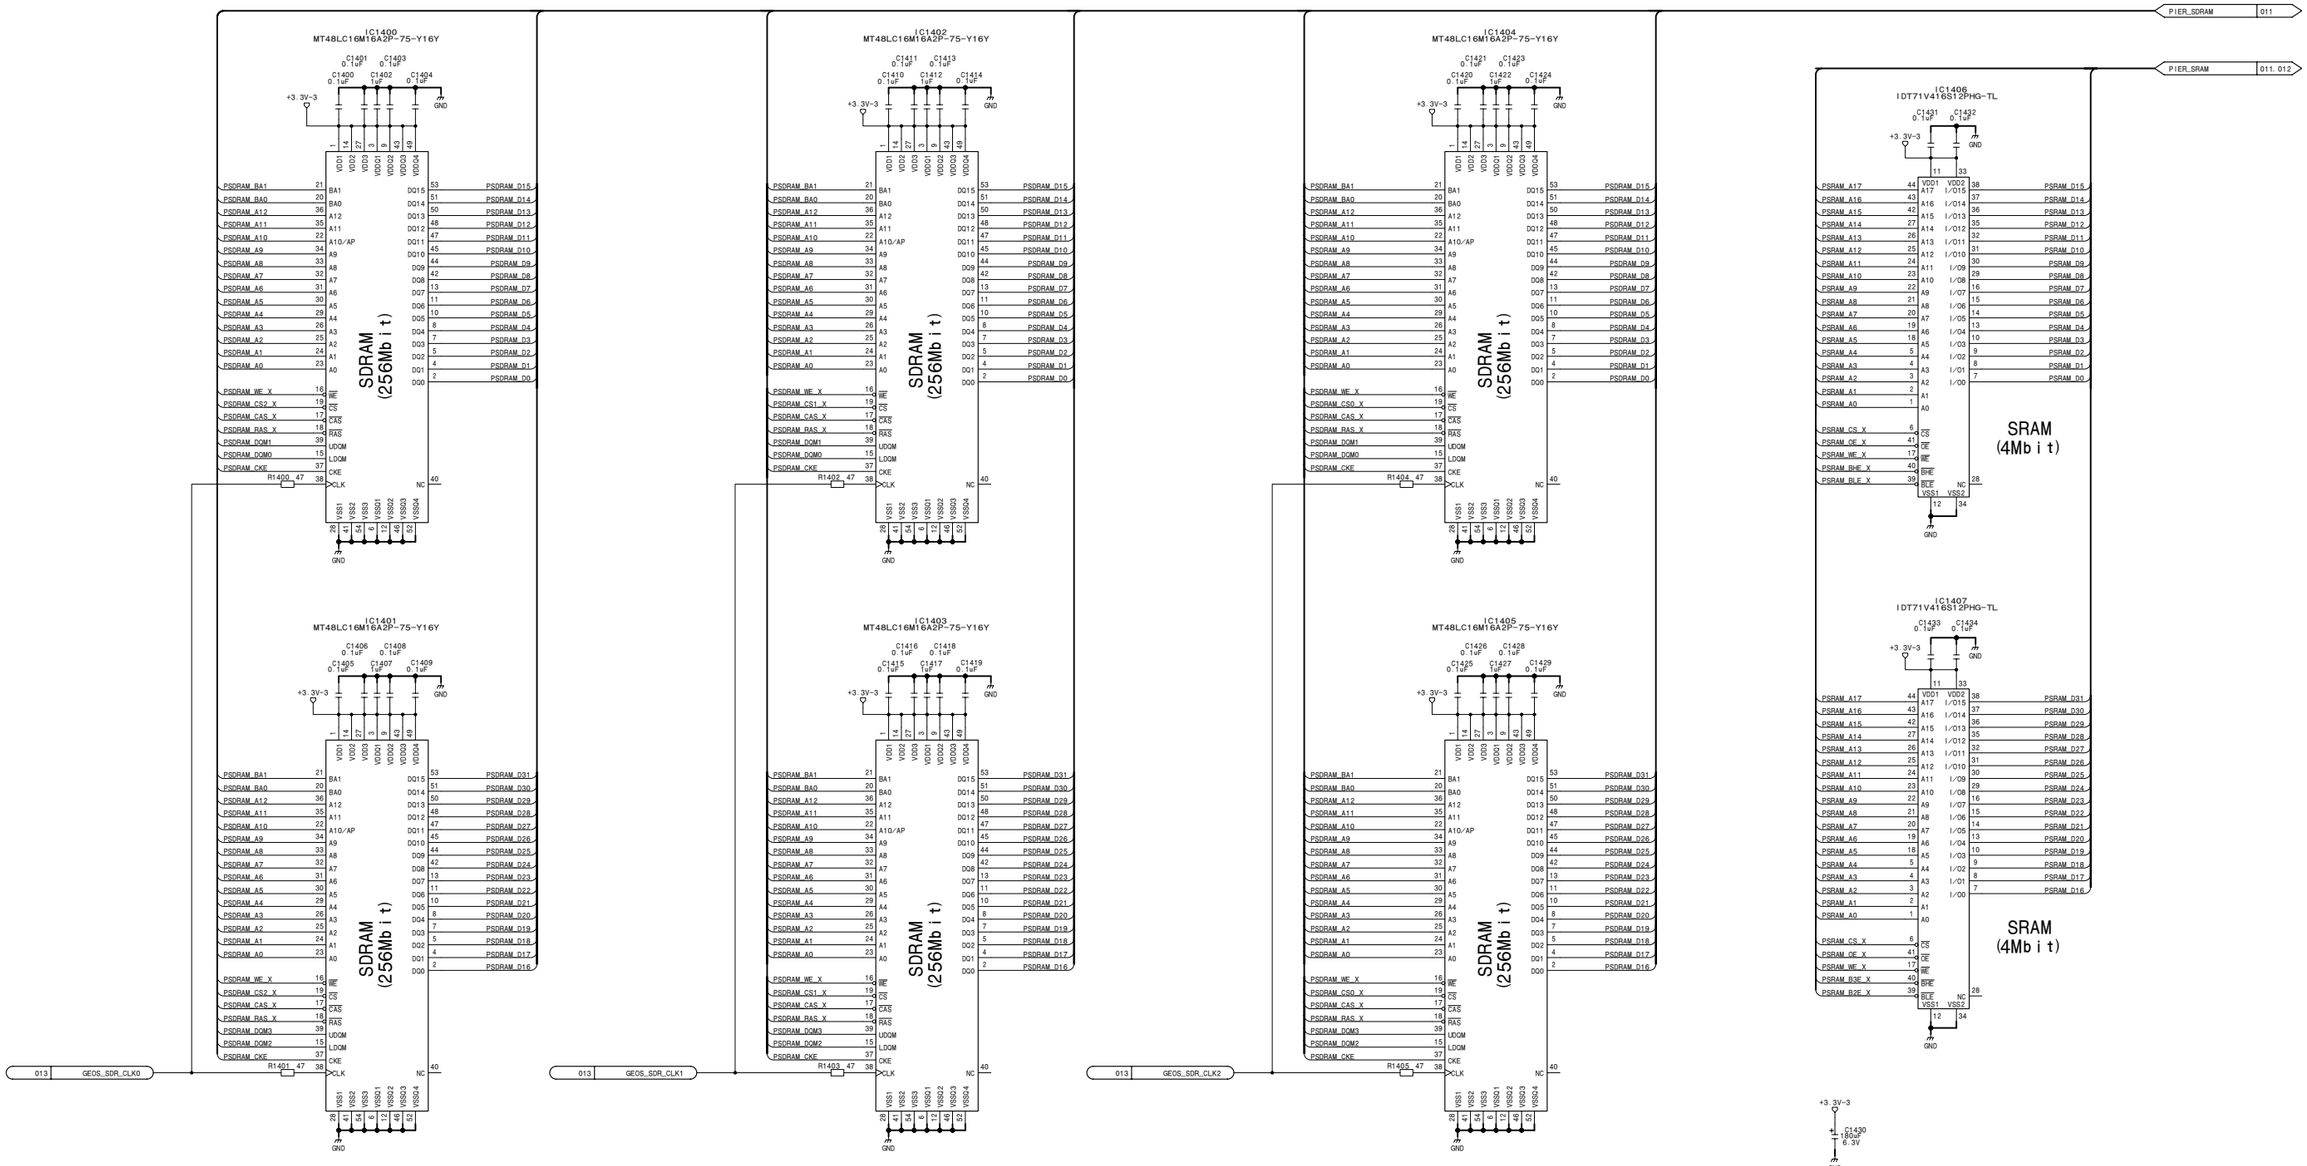

DPR-270 (14/34)
SUFFIX: -12

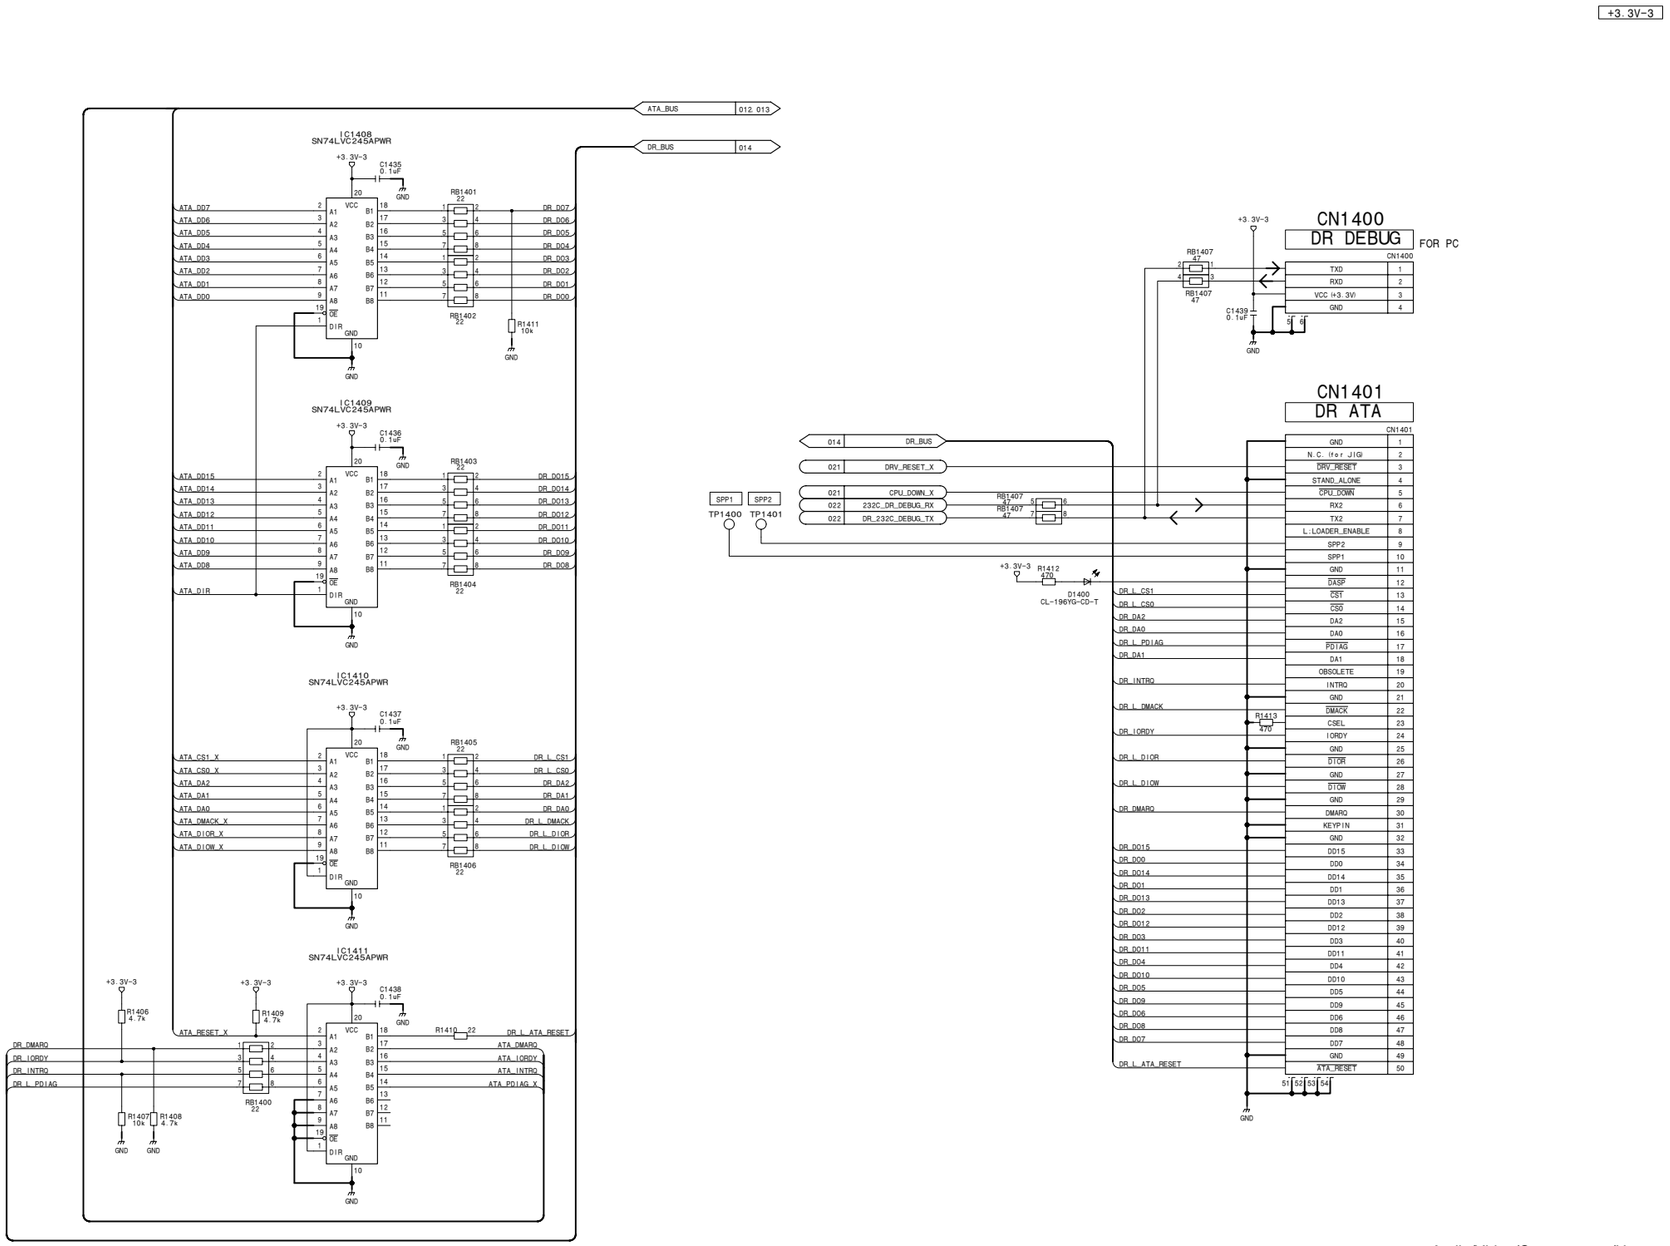

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (14/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_14

DPR-270 (15/34)
SUFFIX: -12

1500
AUDIO RECO
(1C1500 (1/1))
TMS320VC5416ZGU120

1501
AUDIO PB0
(1C1501 (1/1))
TMS320VC5416ZGU120

5-36 (a)

DPR-270 (15/34)
SUFFIX: -12

+3.3V-3
+1.5V

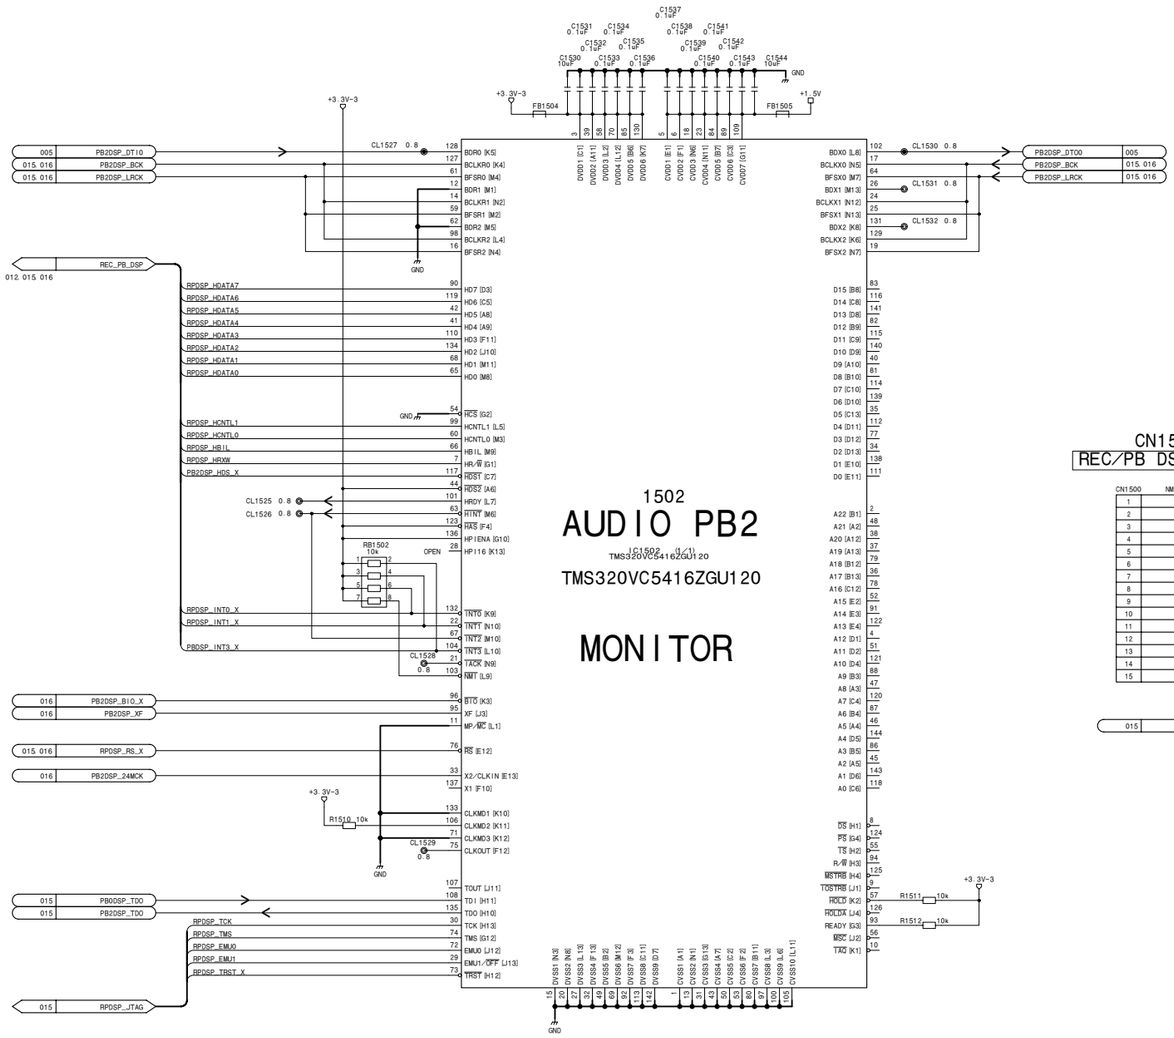

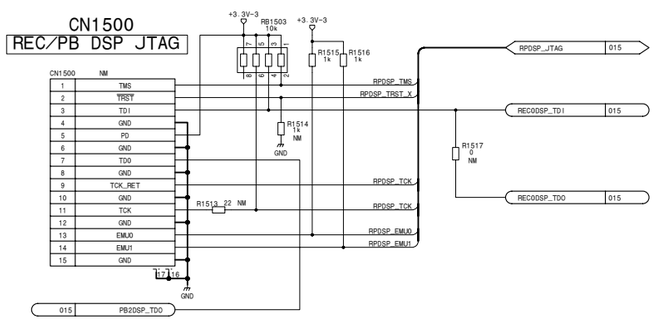

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (15/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_15

DPR-270 (16/34)
SUFFIX: -12

1600

AUDIO LRZ0

IC1600 (ｴﾝﾄﾘ)
TMS320VC5416ZGU120

TMS320VC5416ZGU120

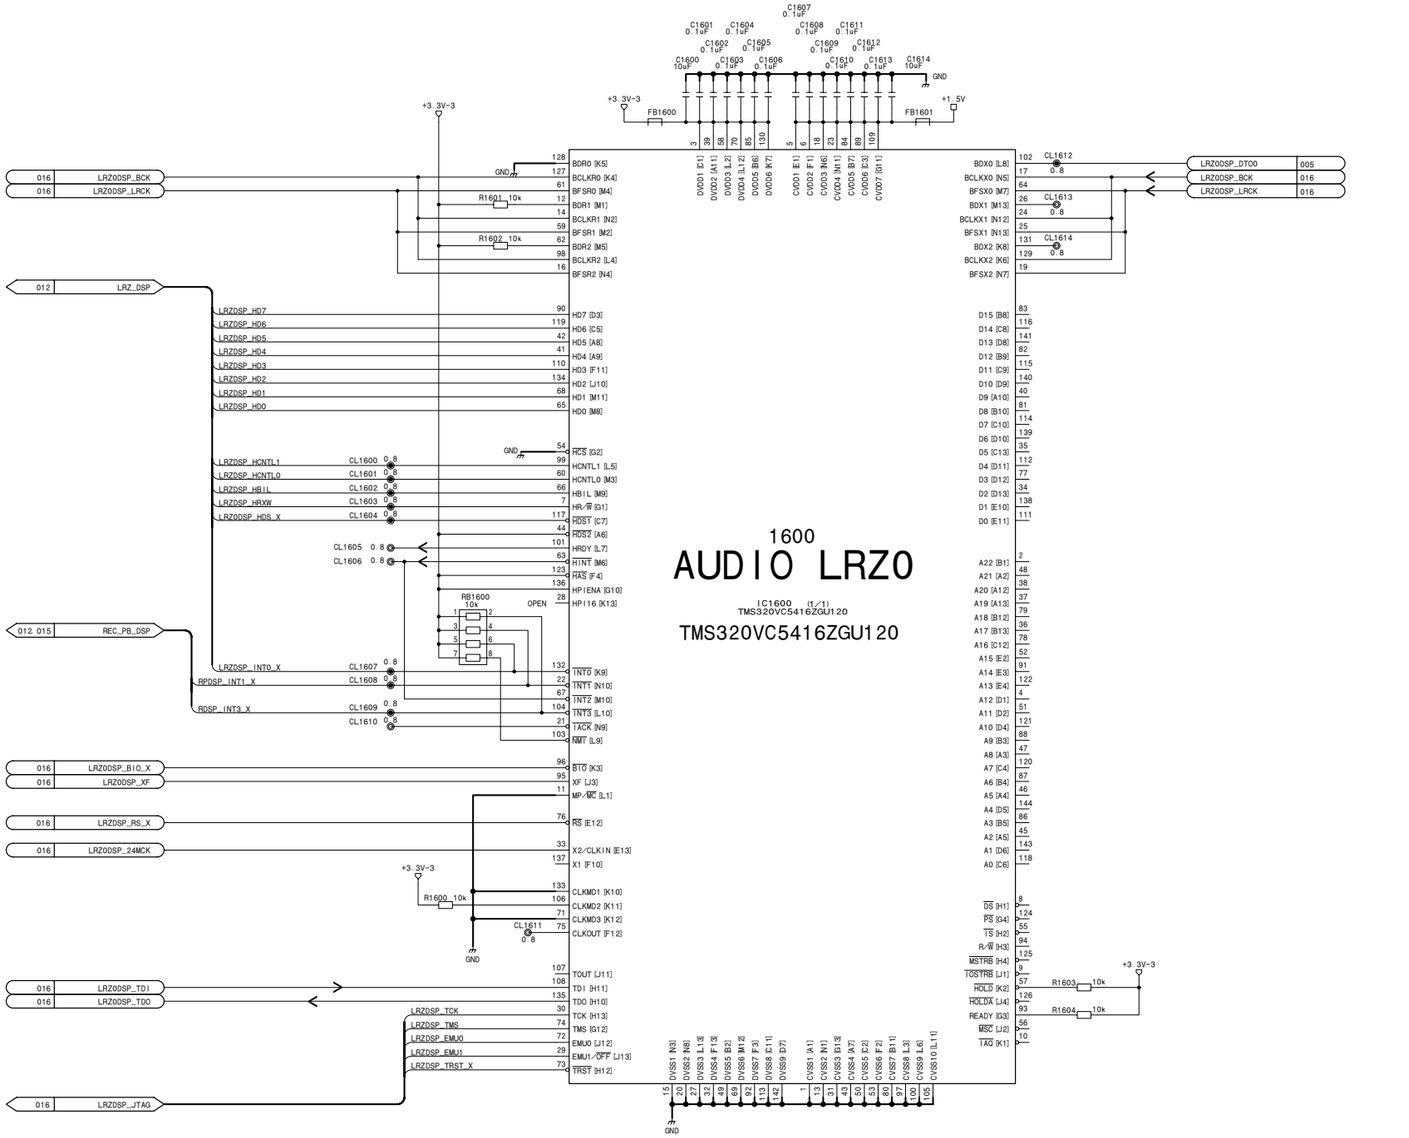

5-38 (a)

DPR-270 (16/34)
SUFFIX: -12

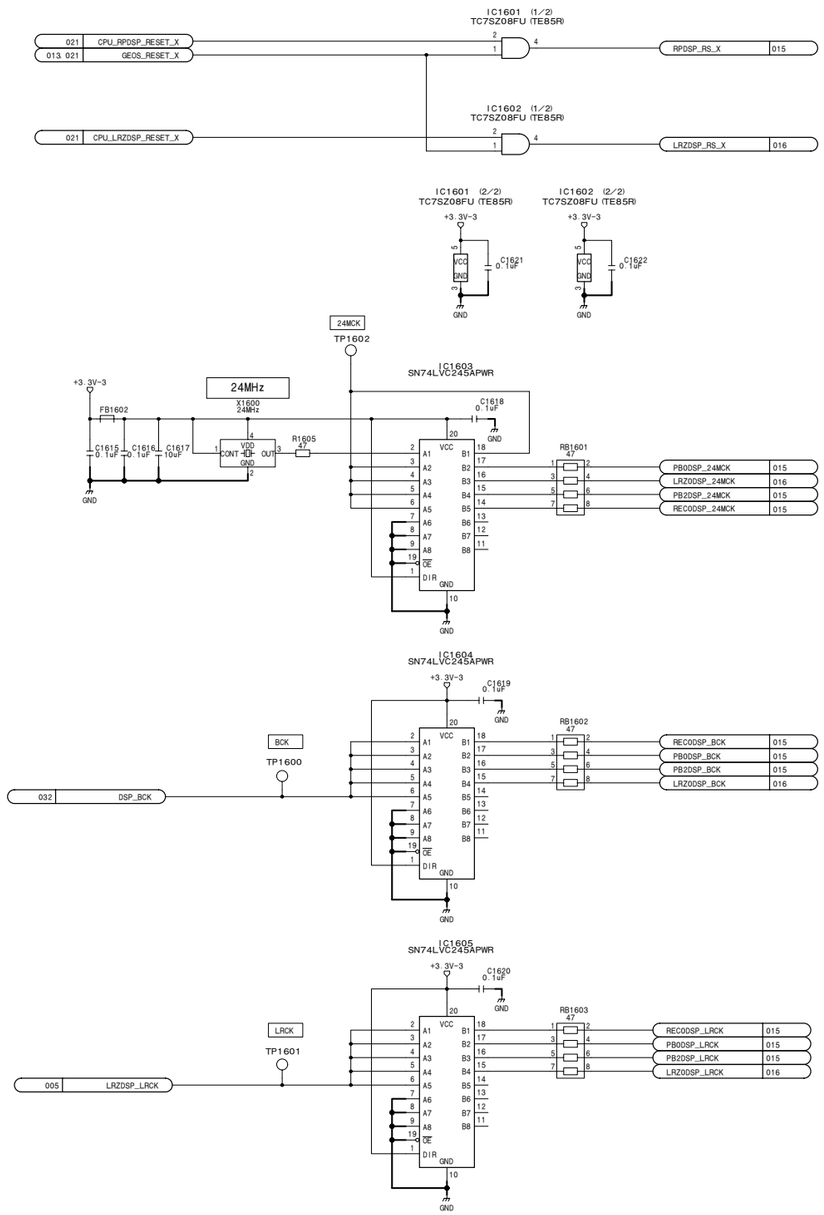

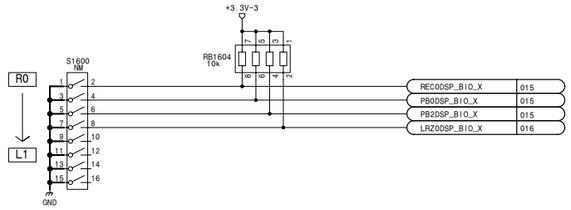



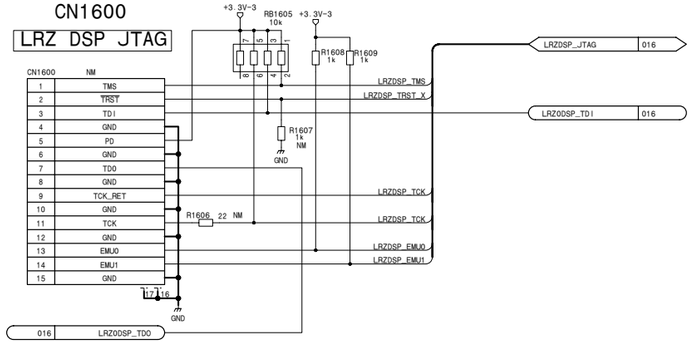

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (16/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_16

DPR-270 (17/34)
SUFFIX: -12

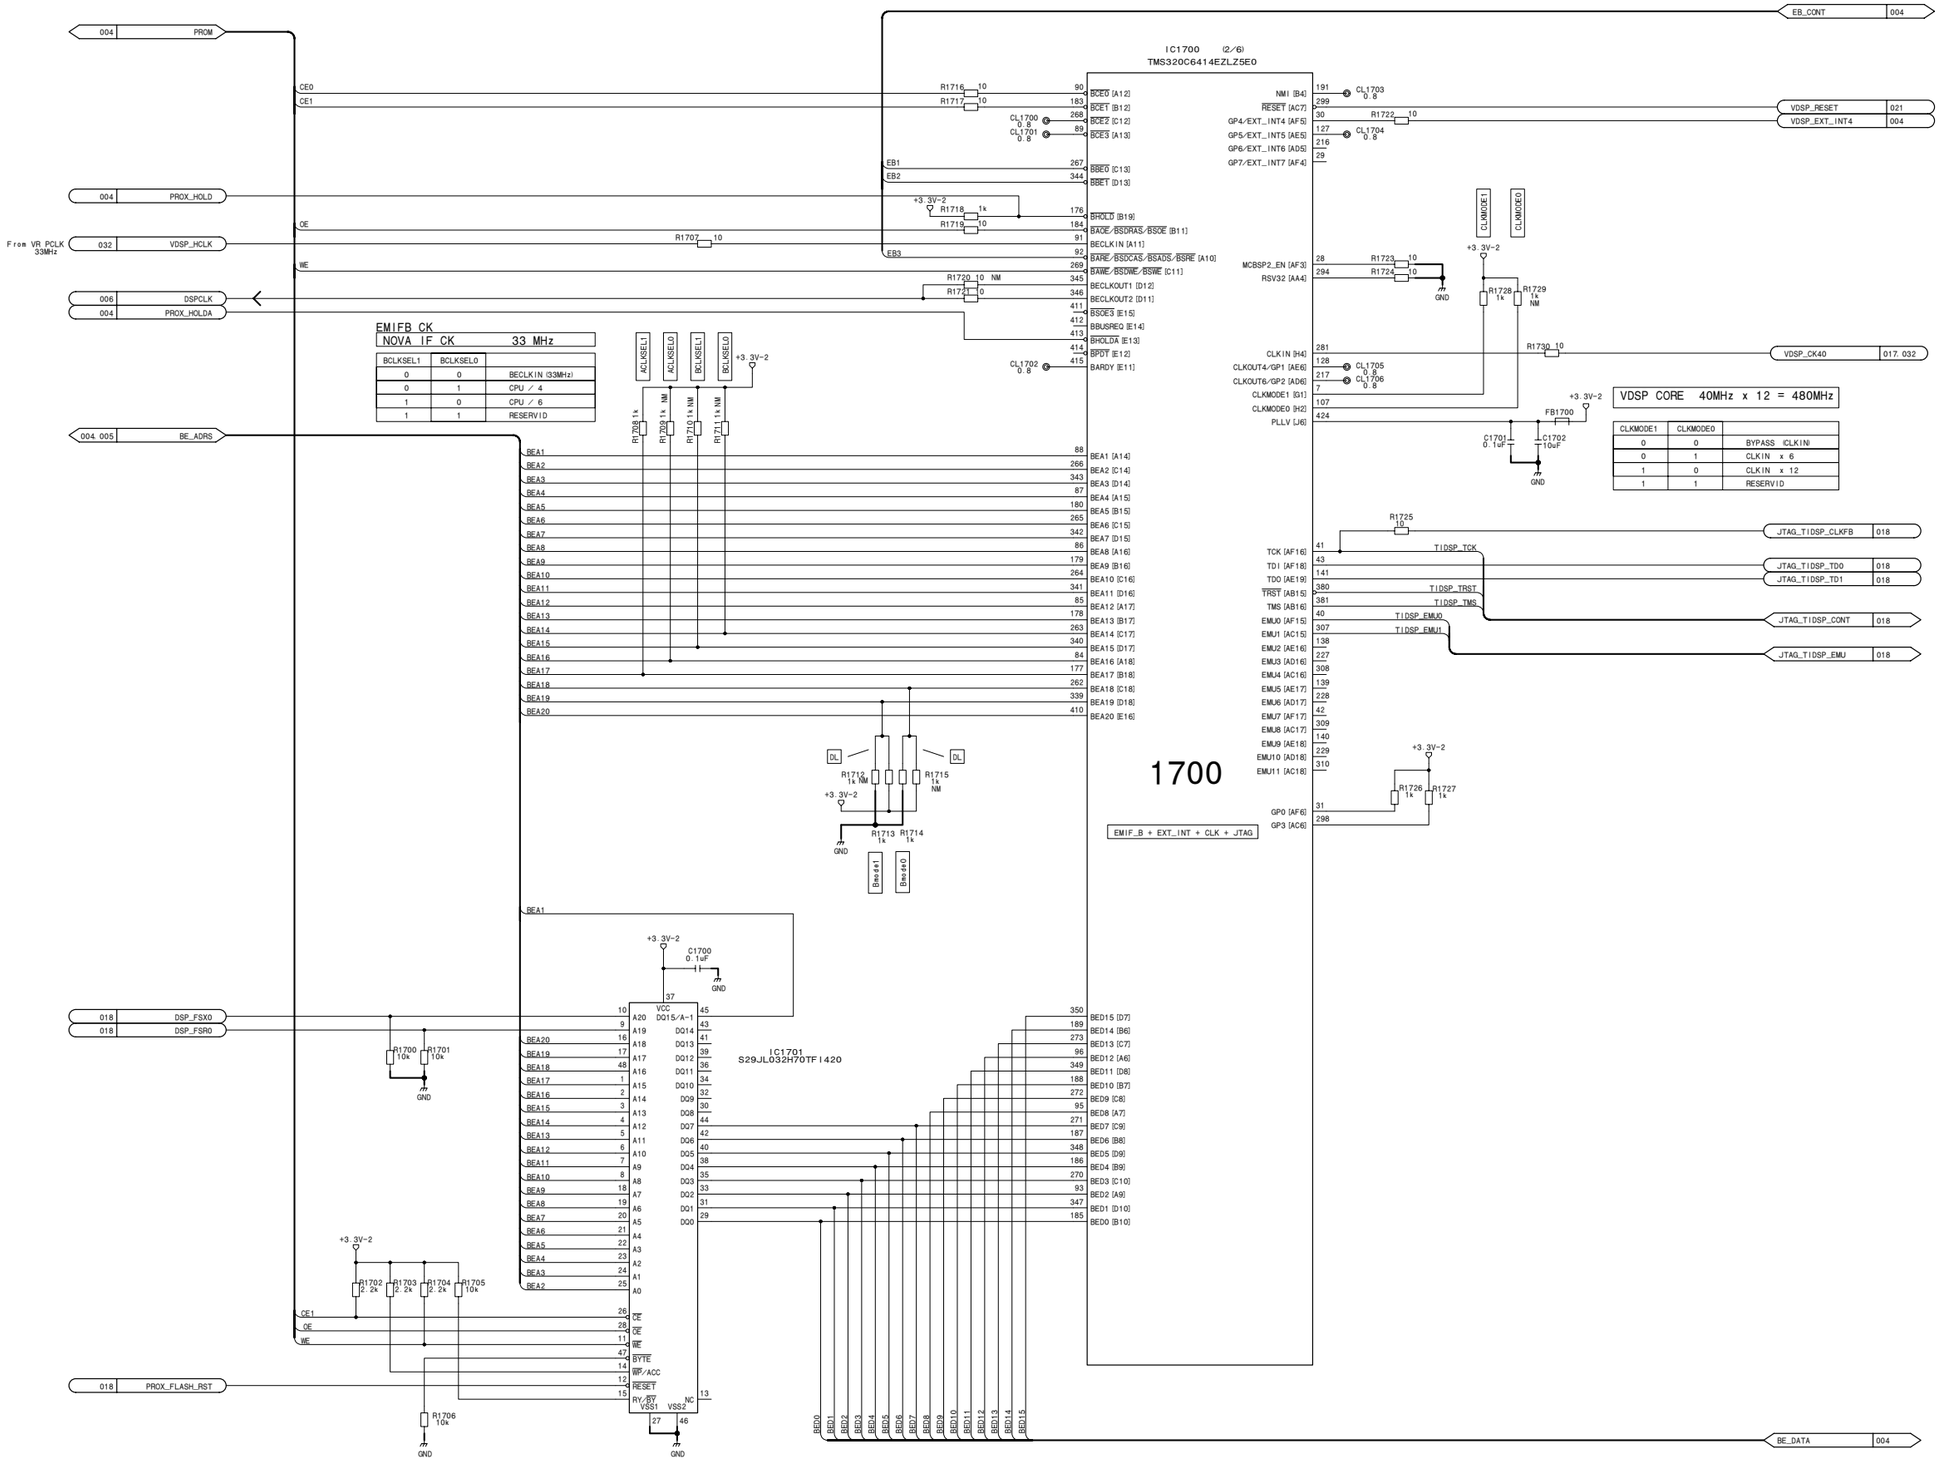

DPR-270 (17/34)
SUFFIX: -12

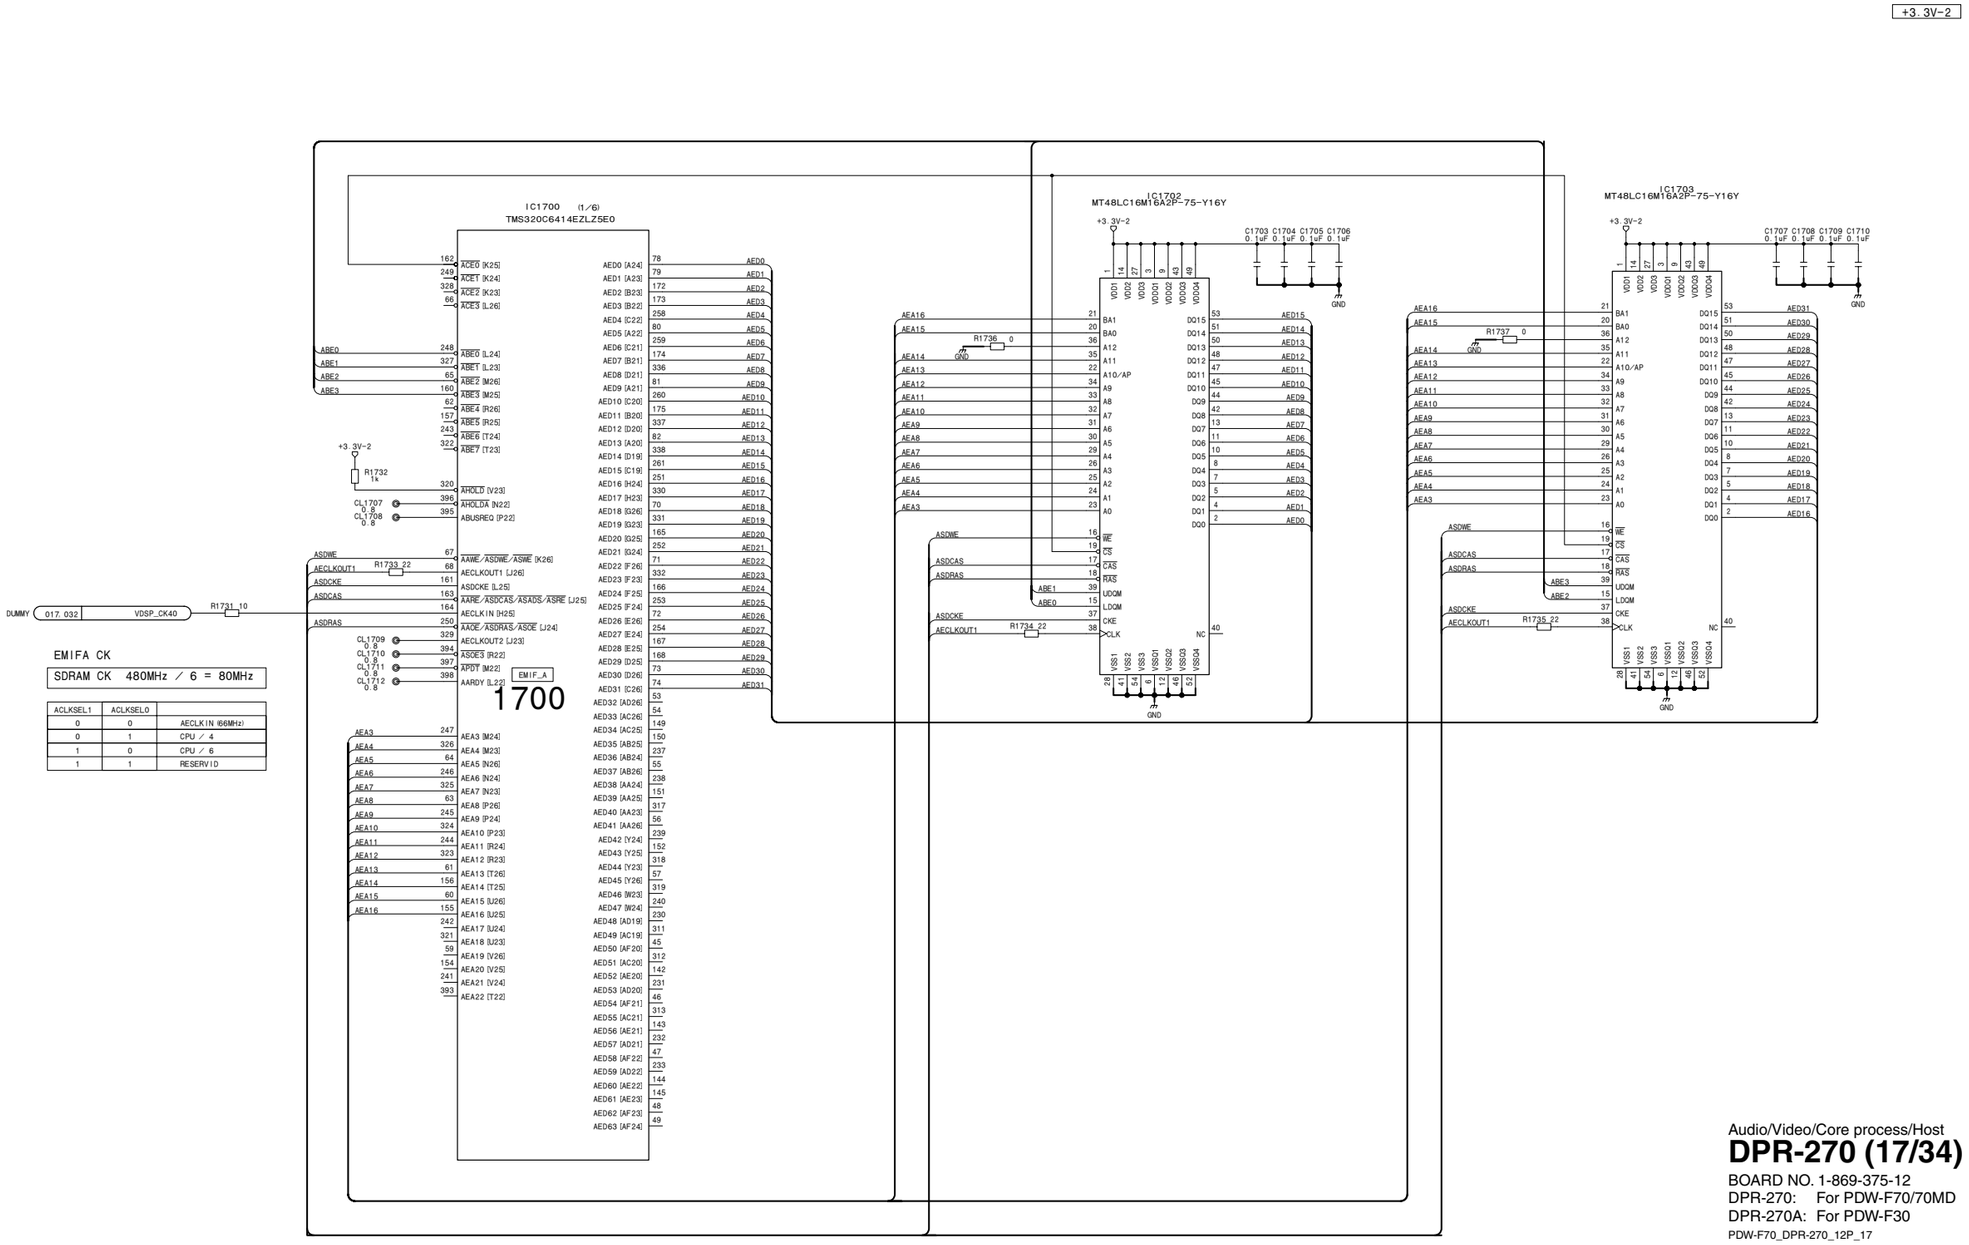

ACLKSEL1	ACLKSEL0	
0	0	AECLKIN (66MHz)
0	1	CPU ／ 4
1	0	CPU ／ 6
1	1	RESERVID

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (17/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_17

DPR-270 (18/34) **SUFFIX: -12**

IC1700 (6/6)
TMS320C6414EZLZ5E0

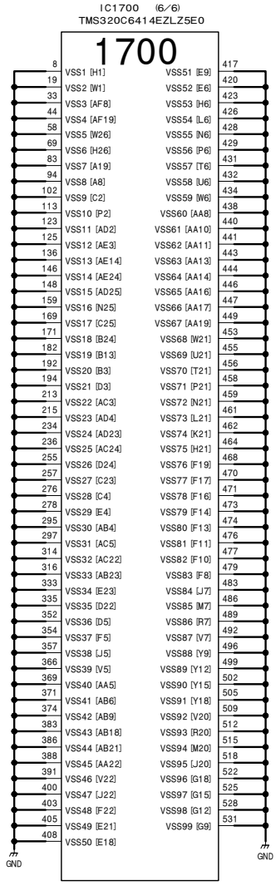

+1.2V-DSP
+3.3V-2
FB1800
FB1801
D1800
SB05-05C-TB-E

IC1700 (5/6)
TMS320C6414EZLZ5E0

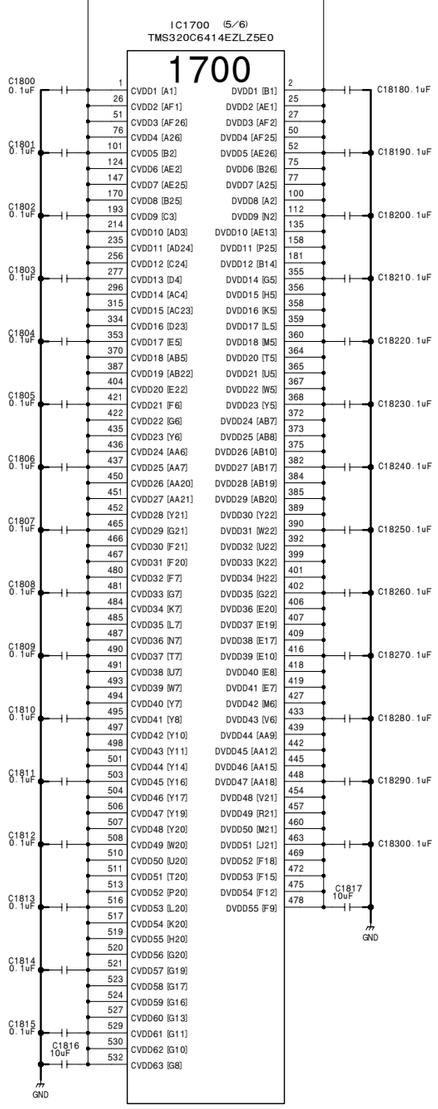

IC1700 (3/6)
TMS320C6414EZLZ5E0

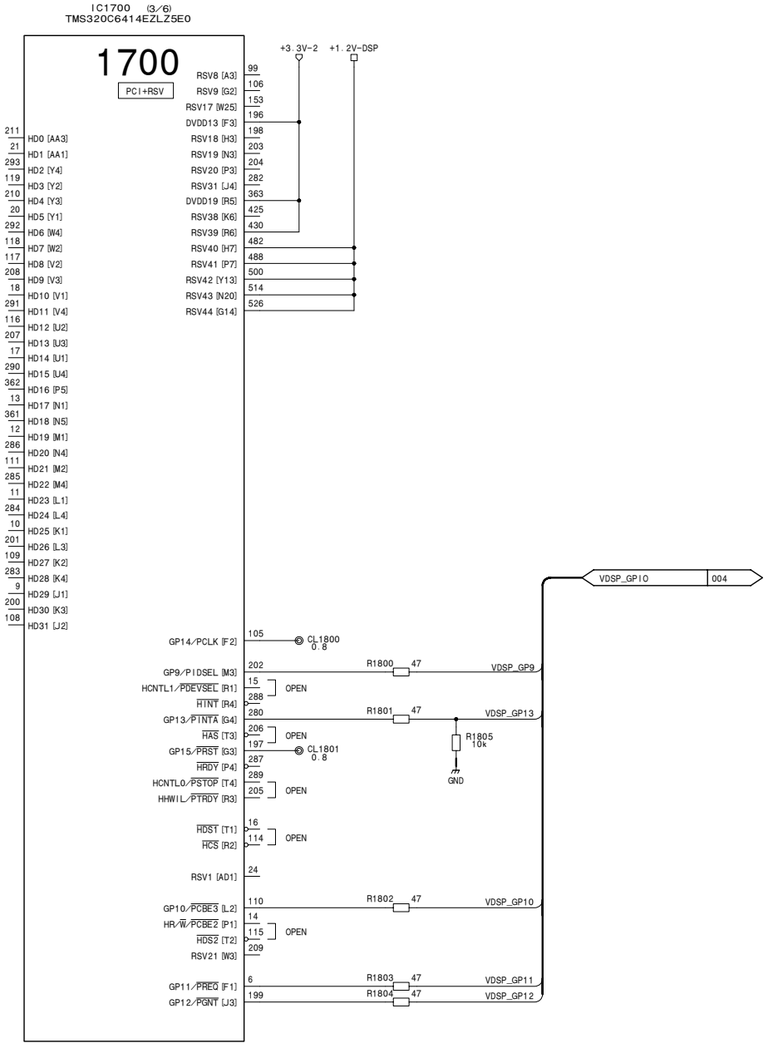

DPR-270 (18/34)
SUFFIX: -12

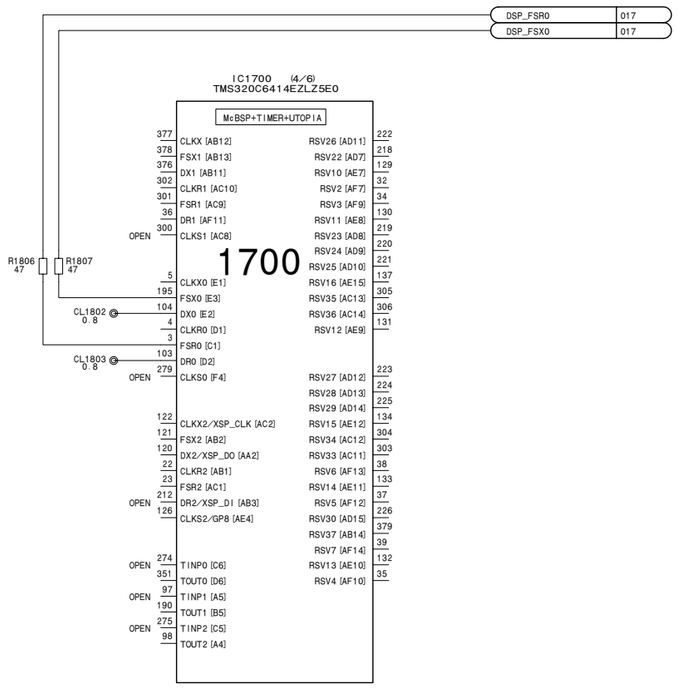

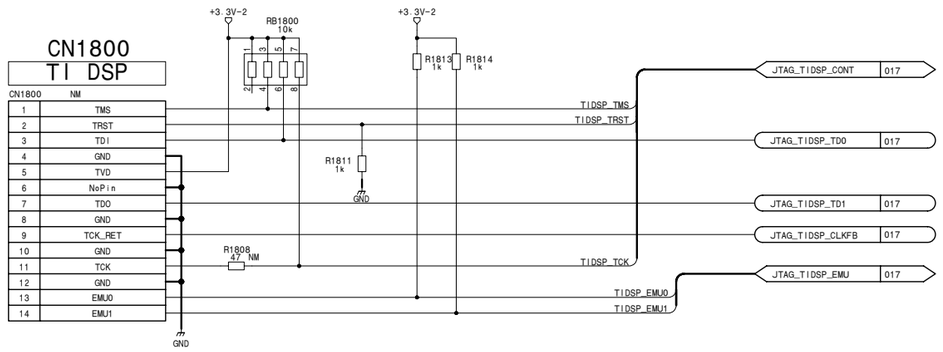

IC1801 (2/2)
TC7SH32FU (T5RSOYJF)

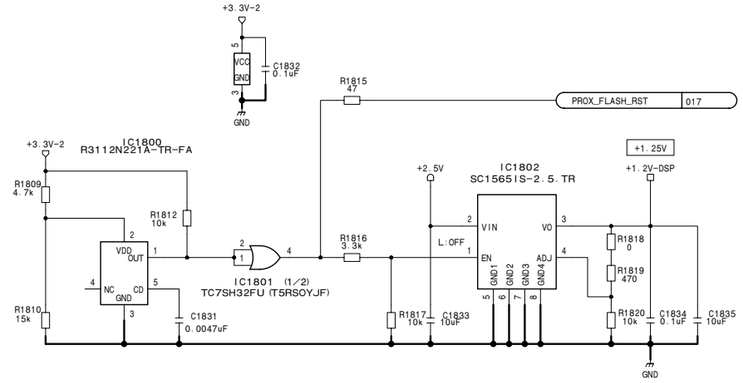

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (18/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_18

DPR-270 (19/34)
SUFFIX: -12

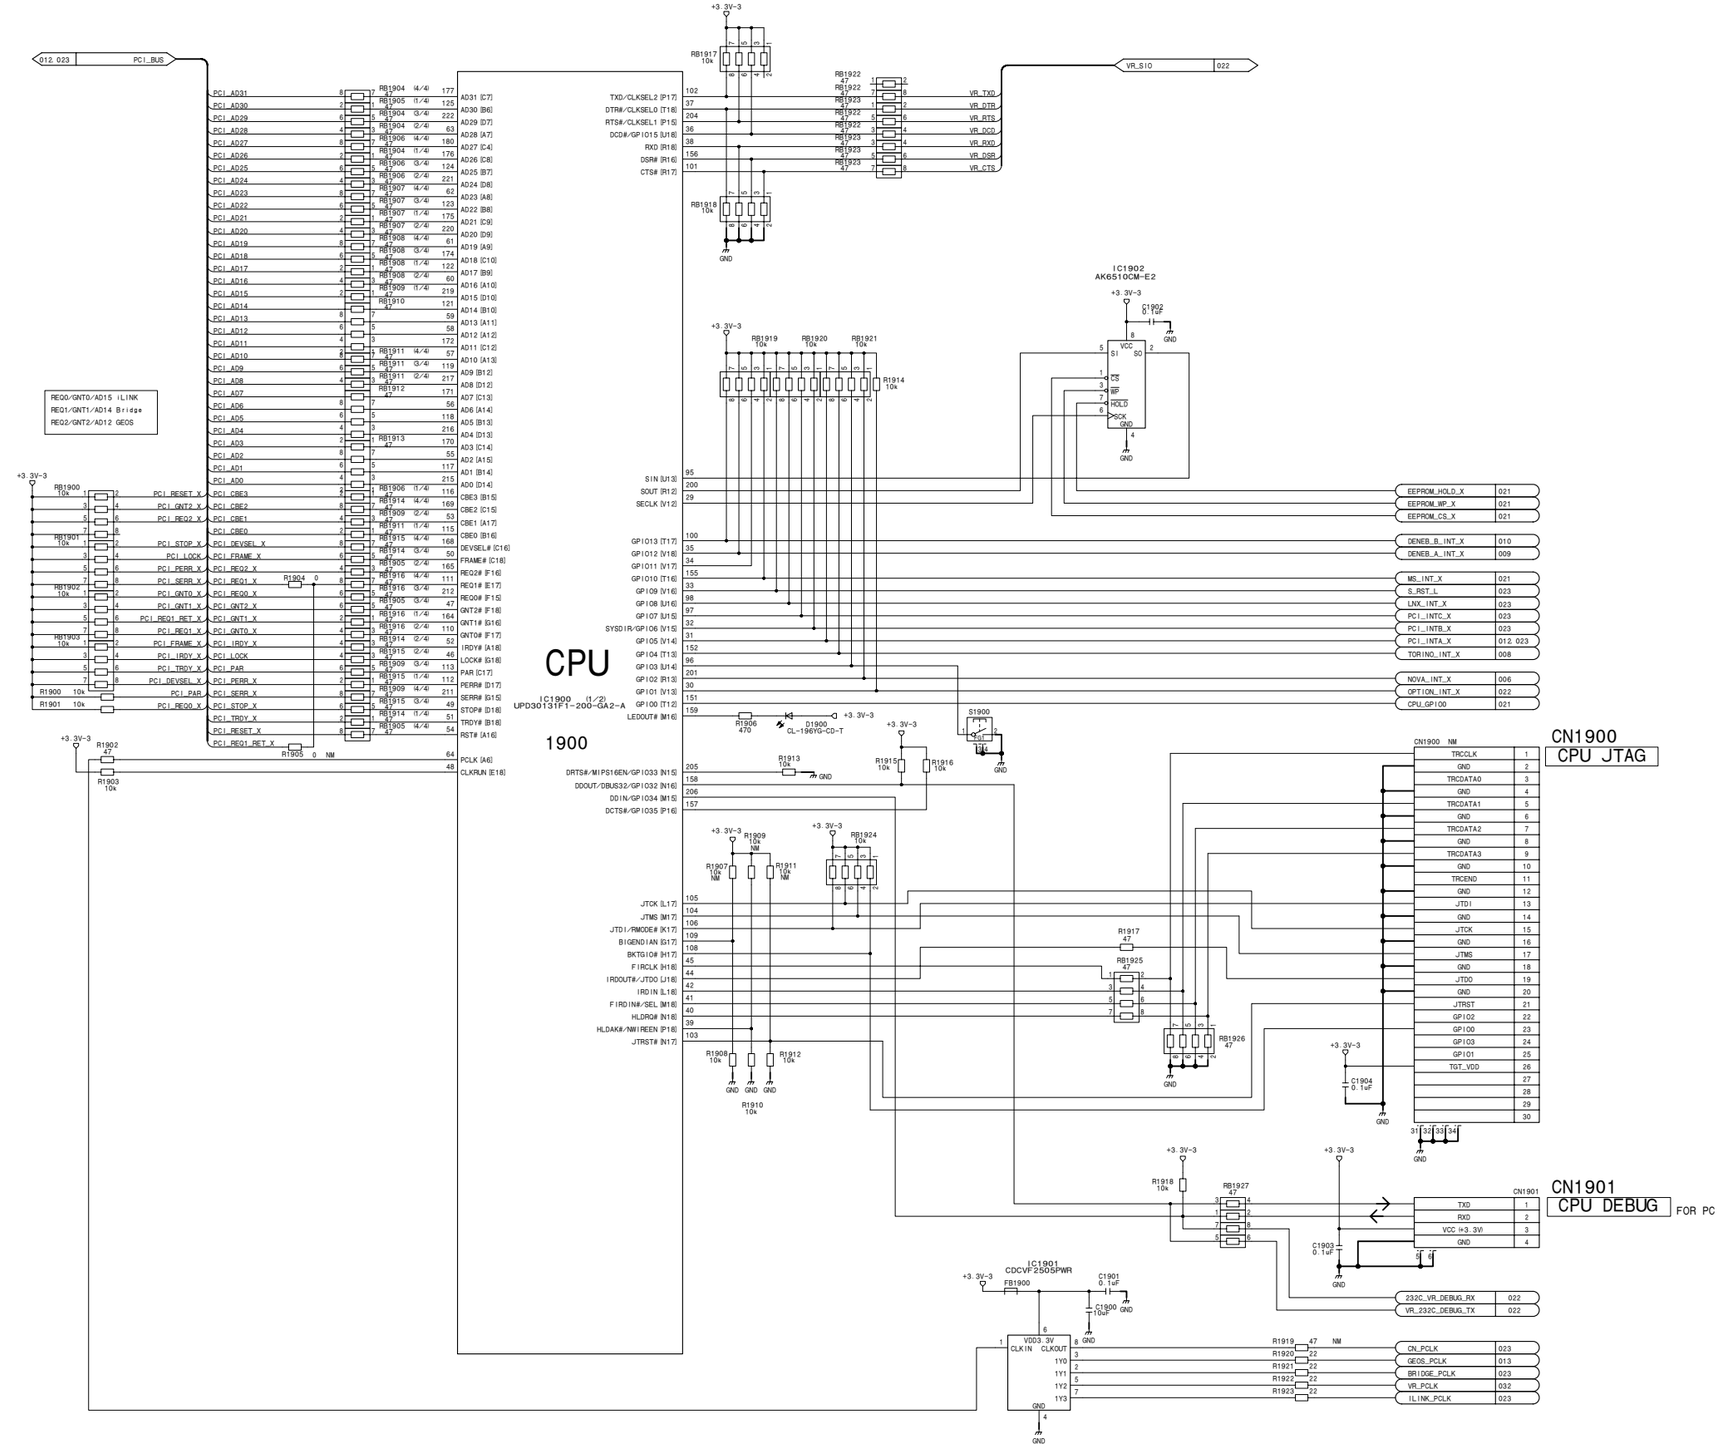

5-44 (a)

DPR-270 (19/34)
SUFFIX: -12

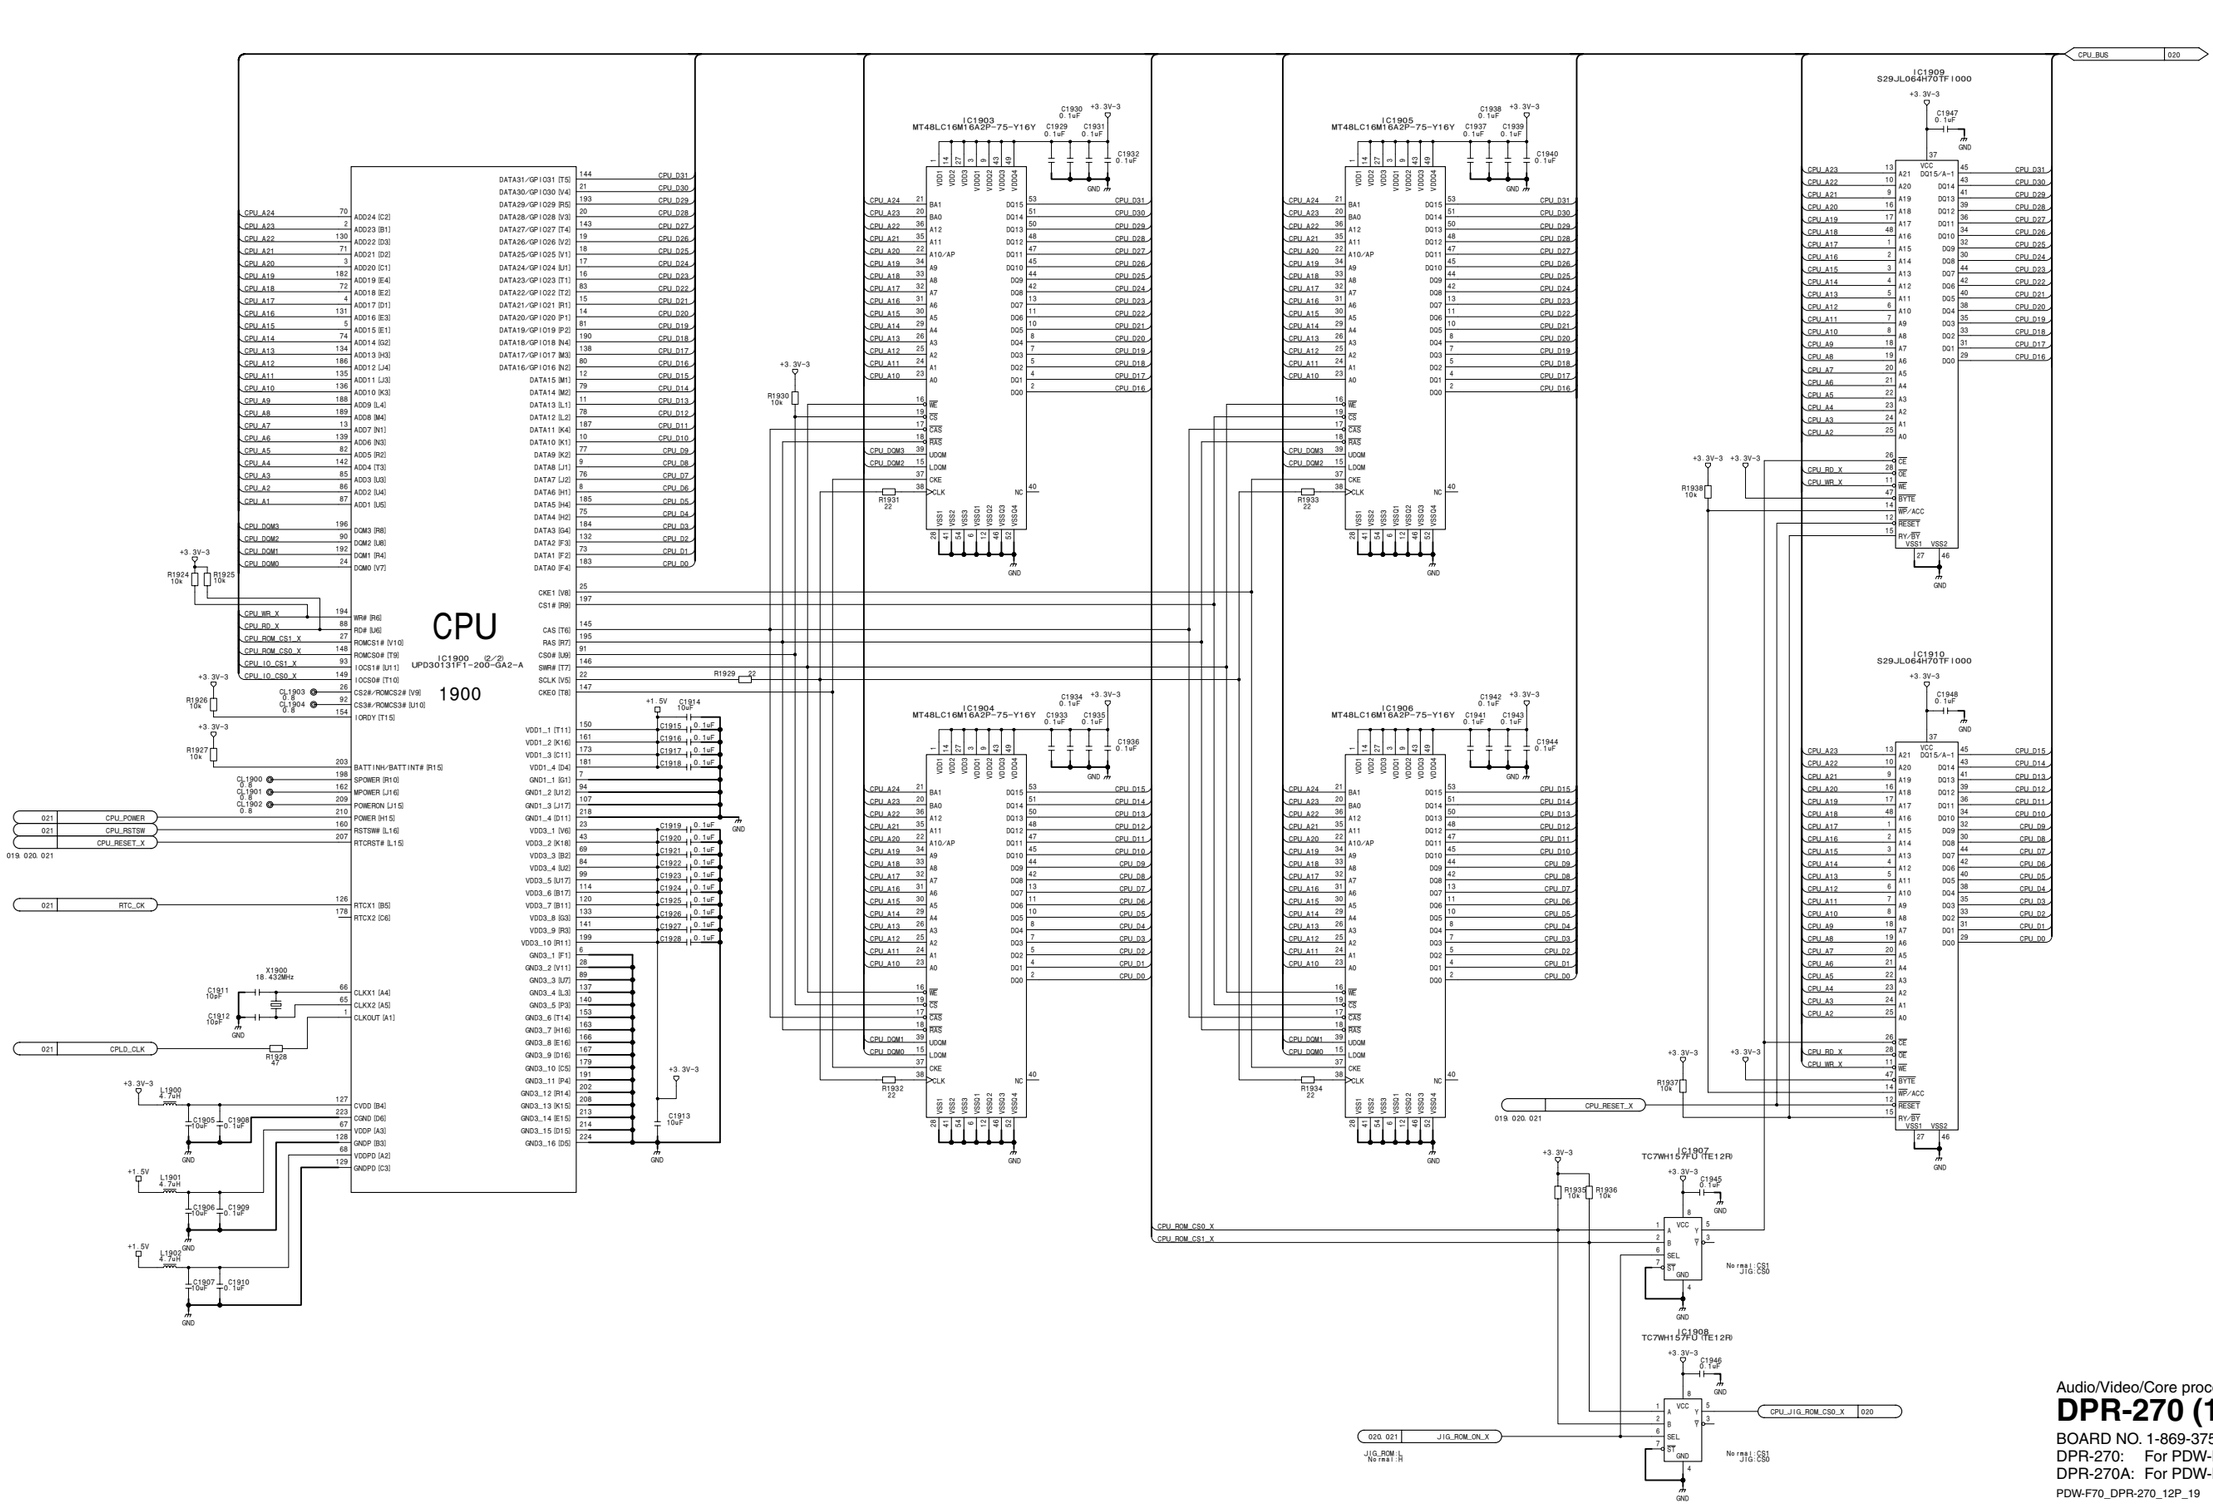

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (19/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_19

DPR-270 (20/34)
SUFFIX: -12

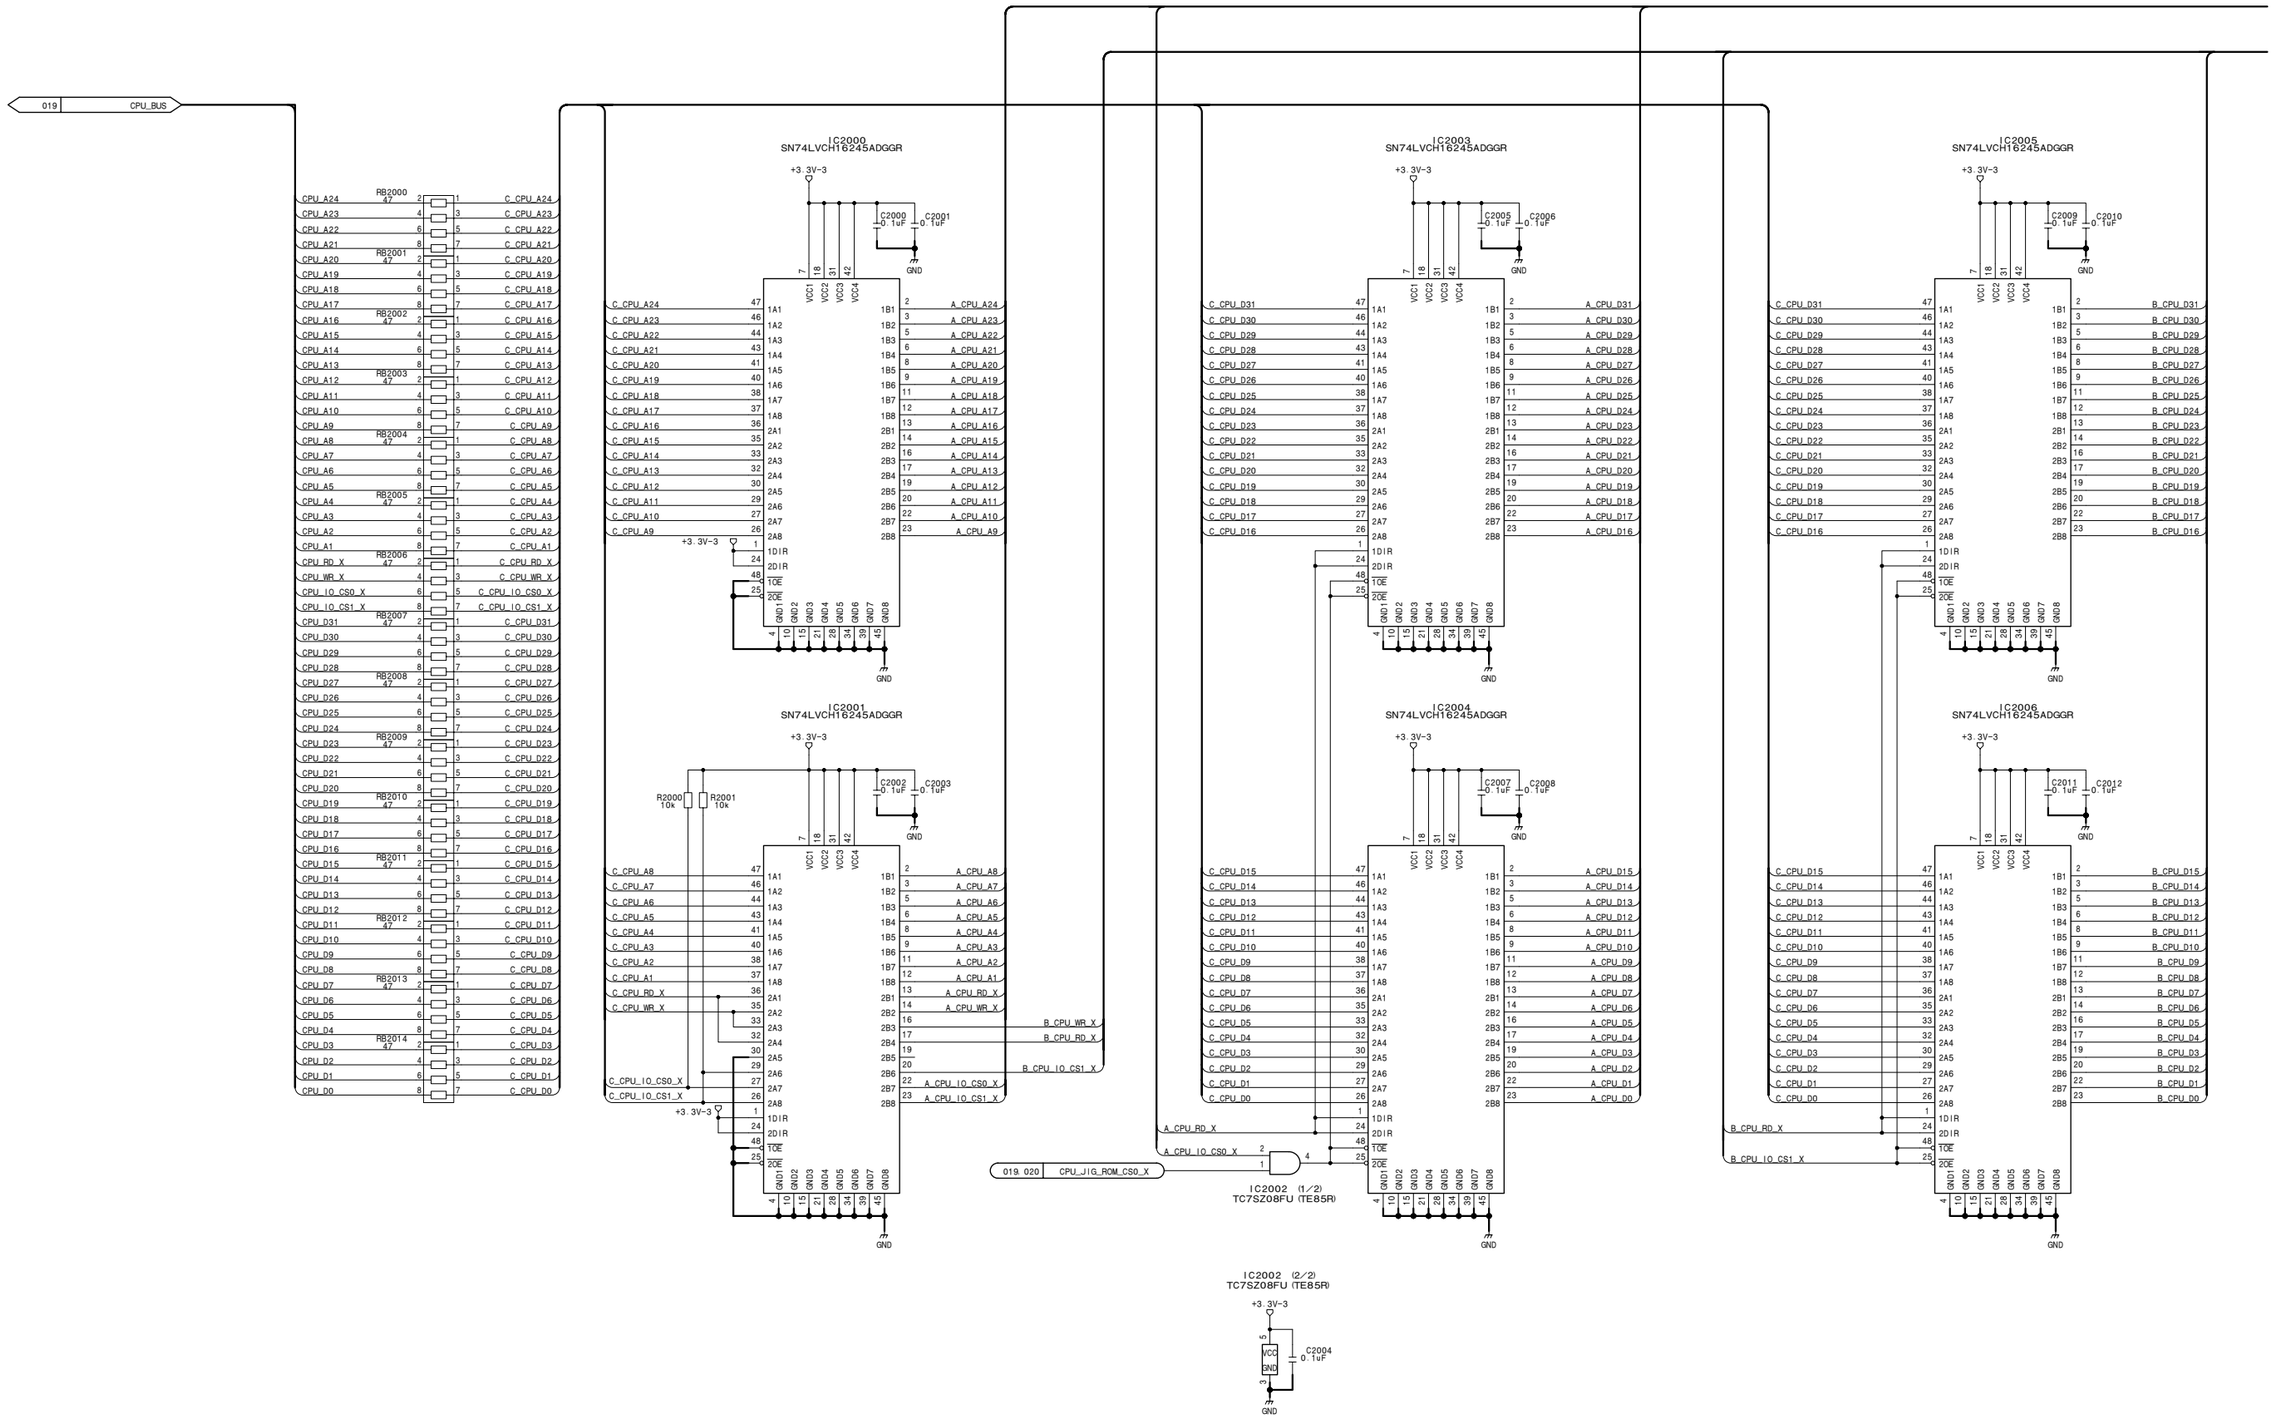

5-46 (a)

DPR-270 (20/34)
SUFFIX: -12

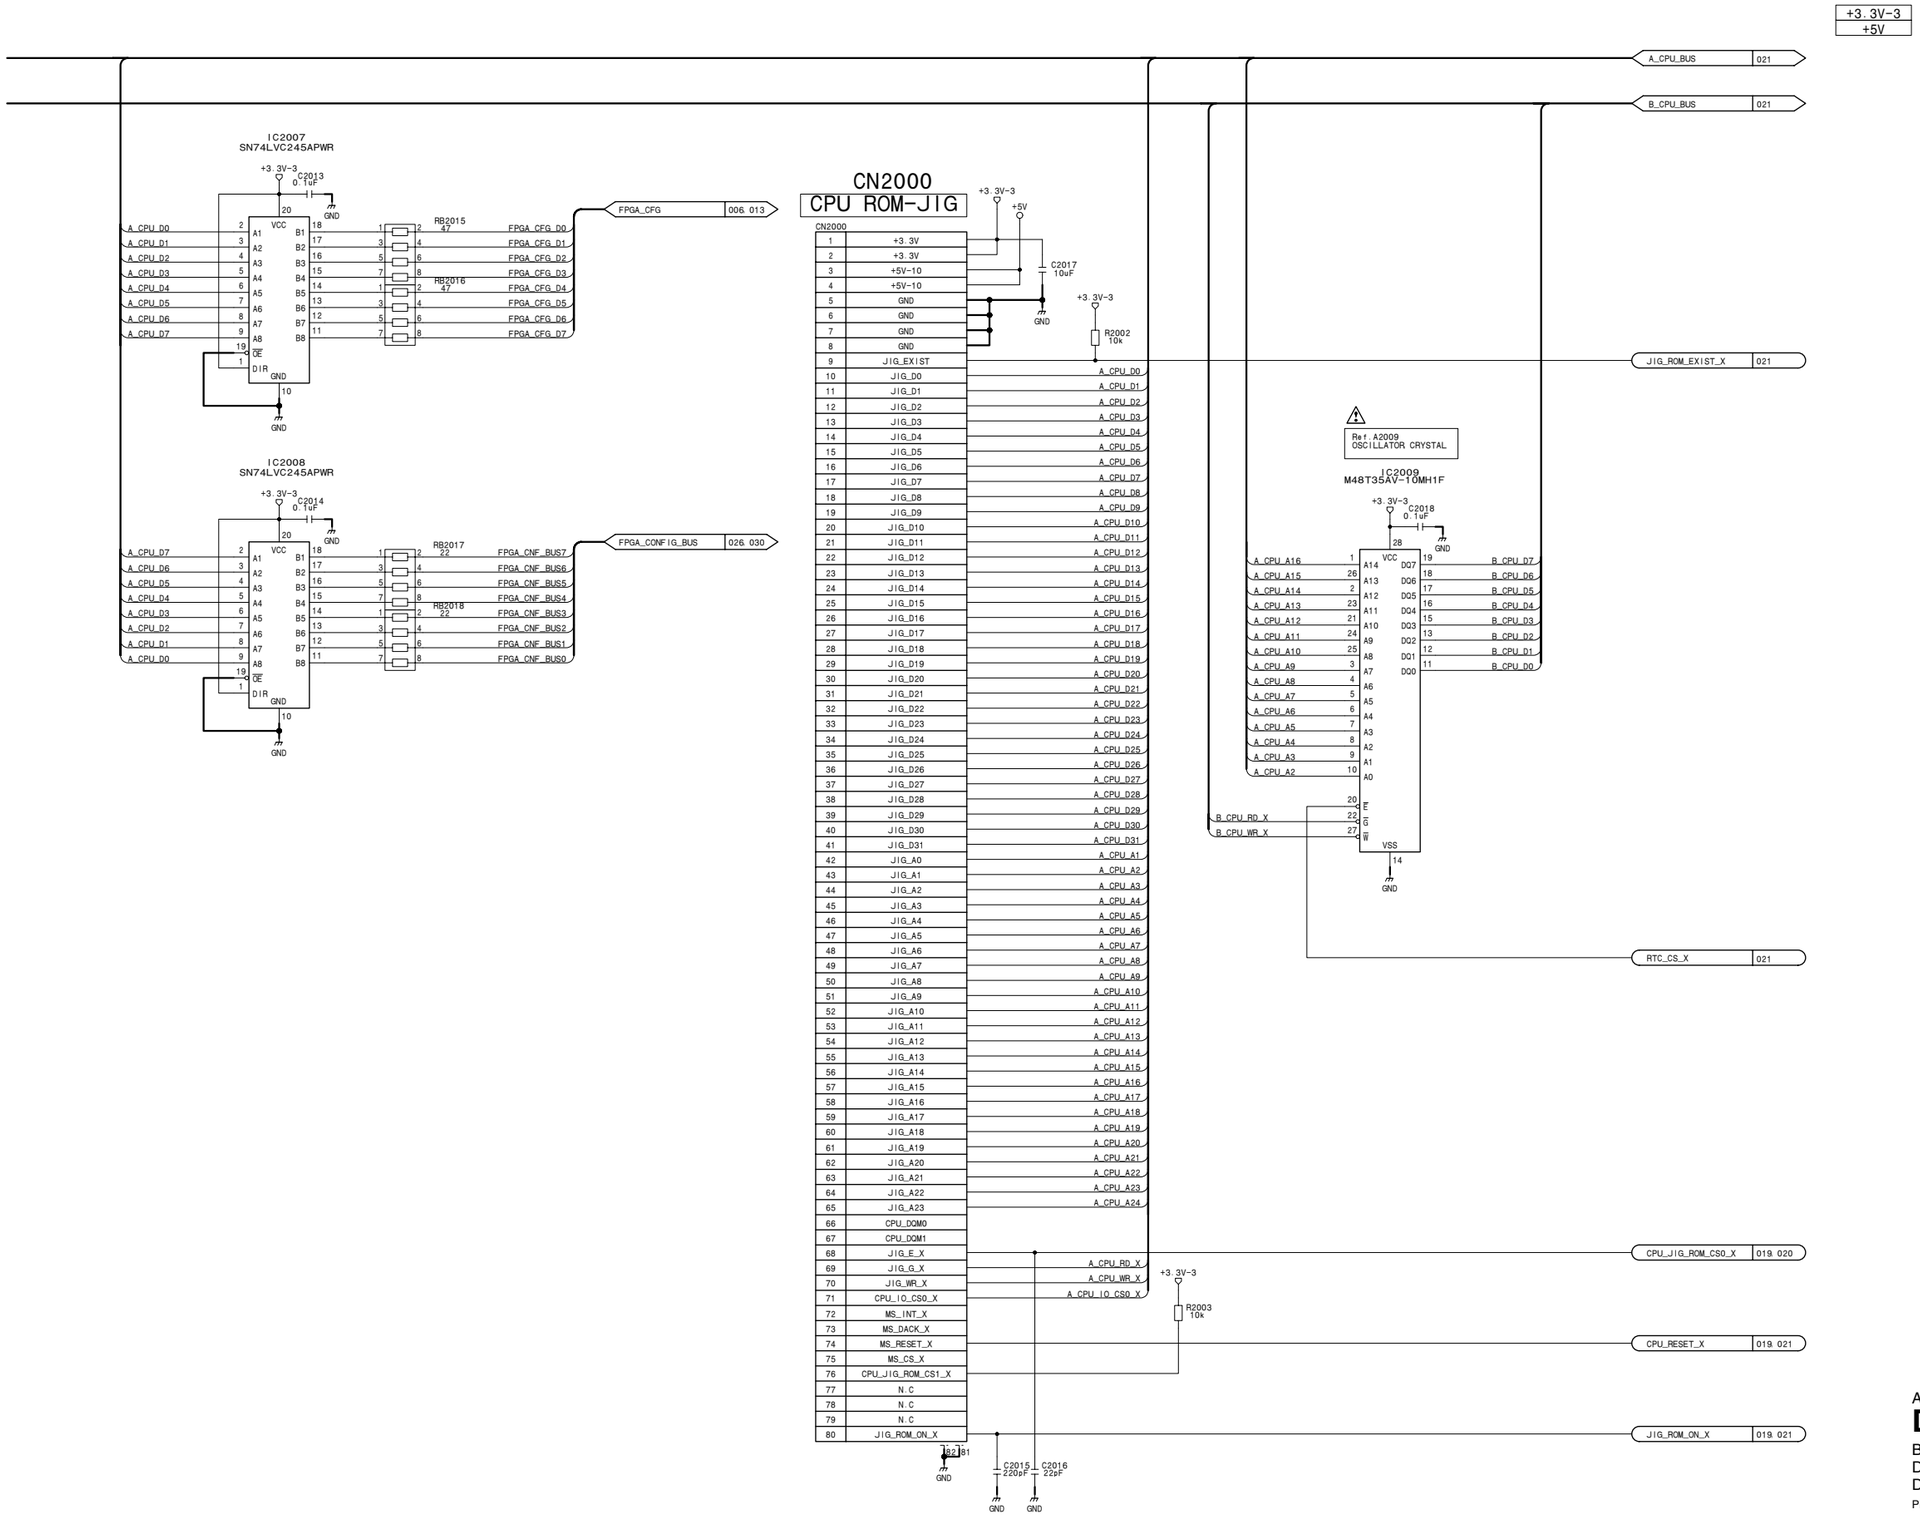

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (20/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_20

5-47 (a)

DPR-270 (21/34) **SUFFIX: -12**

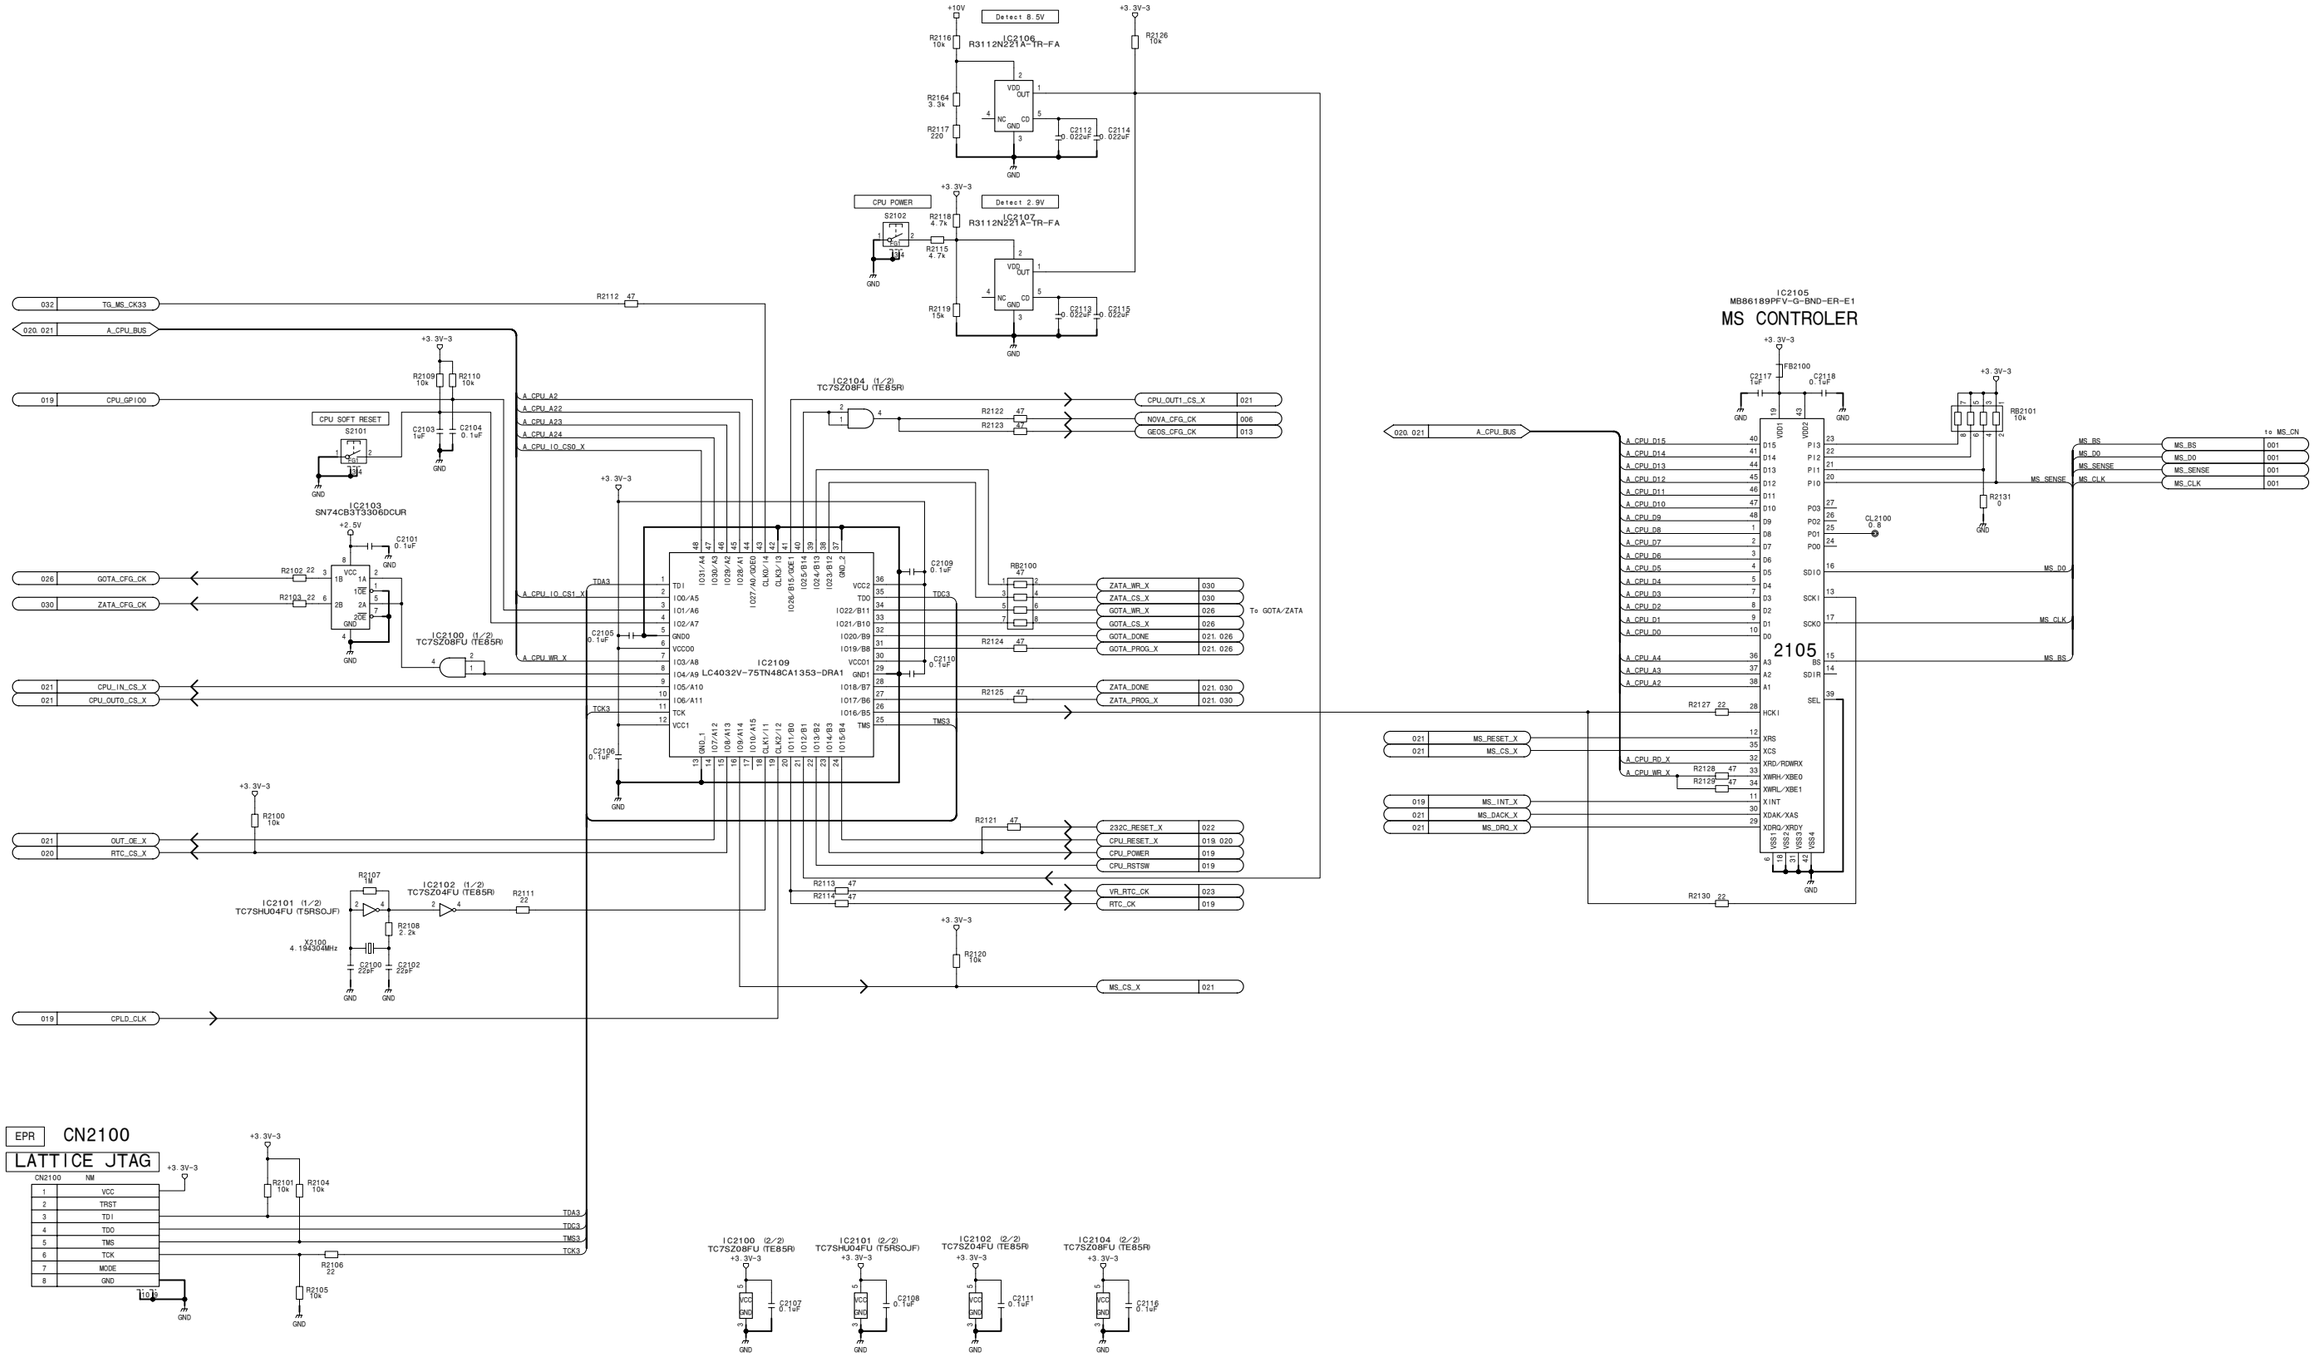

5-48 (a) 5-48 (a)

PDW-F70/70MD/F30

A B C D E F G H

DPR-270 (21/34)
SUFFIX: -12

+3.3V-3
+2.5V
+10V

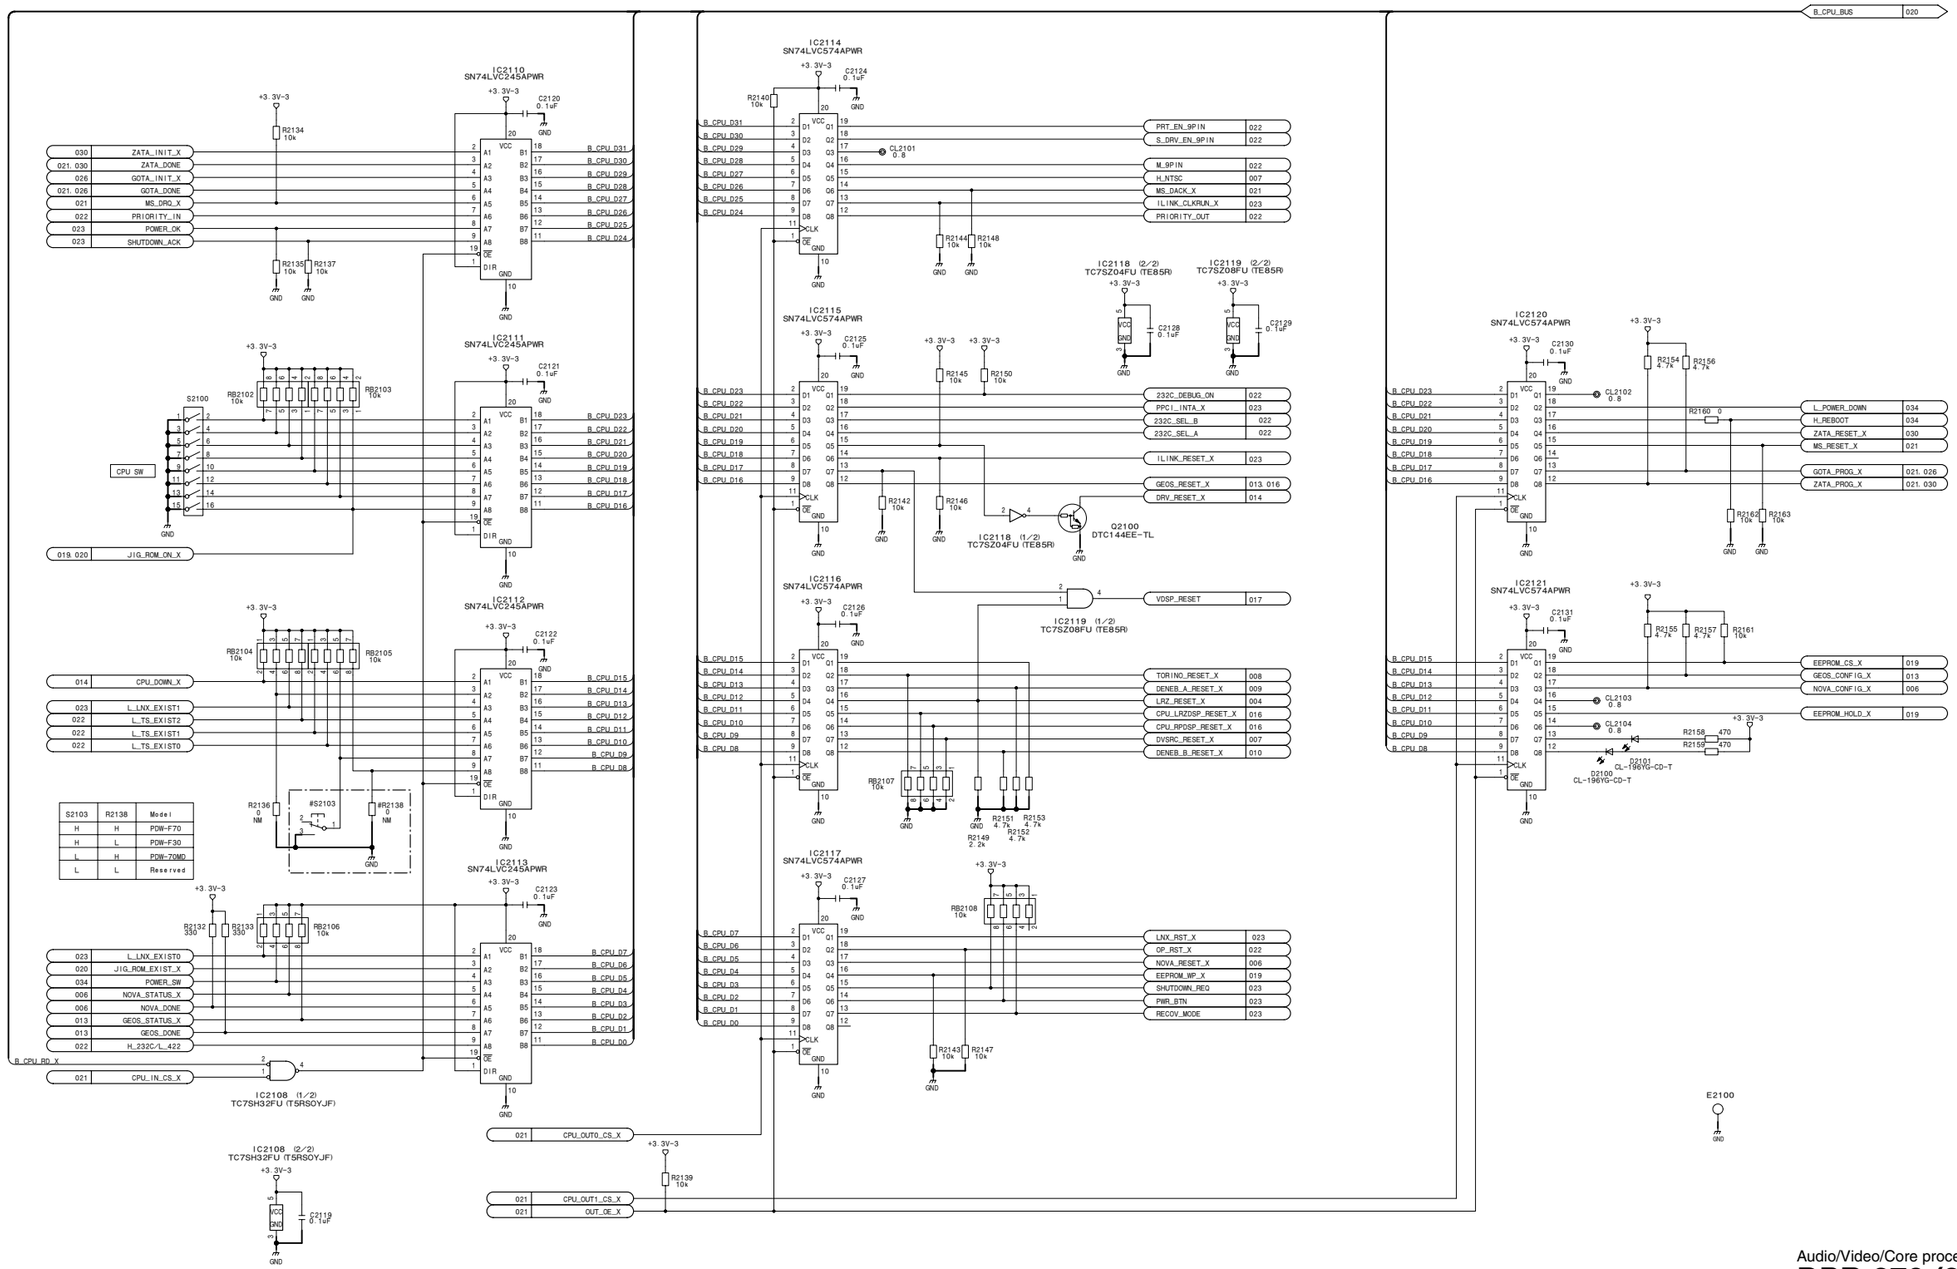

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (21/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_21

DPR-270 (22/34) **SUFFIX: -12**

OPTION

CN2203
OPTION

CN2203			
1	GND		
2	GND		
3	GND		
4	GND		
5	L_OP_EXIST0	TS_BSD	011
6	L_OP_EXIST1	L_TS_EXIST0	021
7	L_OP_EXIST2	L_TS_EXIST1	021
8	TS_INIT_X	L_TS_EXIST2	021
9	TS_ORDY	OPTION_INT_X	019
10	TS_IRDY		
11	TS_BSD7		
12	TS_BSD6		
13	TS_BSD5		
14	TS_BSD4		
15	TS_BSD3		
16	TS_BSD2		
17	TS_BSD1		
18	TS_BSD0		
19	TS_BSCK33	TS_BSCK	032

42	TX_HD_CHAR_SIG	MFV_HOST_BUS		001. 002. 029
43	TX_HD_CHAR_BL	OP_HD_CHARA_SIG	025	
44	TX_CK74	OP_HD_CHARA_BL	025	
45	GND	OP_CK74	032	
46	HD_REF_F	OP_HD_F	025	
47	SD_REF_F	OP_SD_F	025	
48	CK27	OP_CK27	032	
49	AU_FS	OP_AV_FS	032	
50	AU_512FS	OP_512FS	032	
51	TX_AU12	NOVA_SDSDI_AU12	004. 029	
52	TX_AU34	NOVA_SDSDI_AU34	004. 029	
53	RX_AU12	OP_ZATA_AU12	029	
54	RX_AU34	OP_ZATA_AU34	029	
55	OP_RESET_X	OP_RST_X	021	
56	HOST_CK33	OPTION_HOST_CK	029	
57	HOST_STAT0	MFV_HOST_STAT0		001. 002. 029
58	HOST_STAT1	MFV_HOST_STAT1		001. 002. 029
59	HOST_STRB	OPTION_STRB	029	
60	HOST_CS	OPTION_CS	029	
61	HOST_BUS_D7	MFV_HOST_7		
62	HOST_BUS_D6	MFV_HOST_6		
63	HOST_BUS_D5	MFV_HOST_5		
64	HOST_BUS_D4	MFV_HOST_4		
65	HOST_BUS_D3	MFV_HOST_3		
66	HOST_BUS_D2	MFV_HOST_2		
67	HOST_BUS_D1	MFV_HOST_1		
68	HOST_BUS_D0	MFV_HOST_0		
69	SIO_RDY	SIF2_RDY	029	
70	SIO_RES	SIF2_RES	029	
71	SIO_CMD	SIF2_CMD	029	
72	SIO_SCK	SIF2_SCK	029	
73	SIO_CS	SIF2_OP_CS/OP_CS2	029	
74	RX_CK74/CK27	OP_RX_CK74/27	032	
75	GND			

98	GND		
99	TPB-	TPB-	023
100	TPB-	TPB+	023
101	TPB+	TPA-	023
102	TPB+	TPA+	023
103	TPA-		
104	TPA-		
105	TPA+		
106	TPA+		
107	VP		
108	GND		
109	+10V		
110	+10V		
111	+10V		
112	+10V		
113	+10V		
114	+10V		
115	GND		
116	GND		
117	GND		
118	GND		
119	GND		
120	GND		

DPR-270 (22/34)
SUFFIX: -12

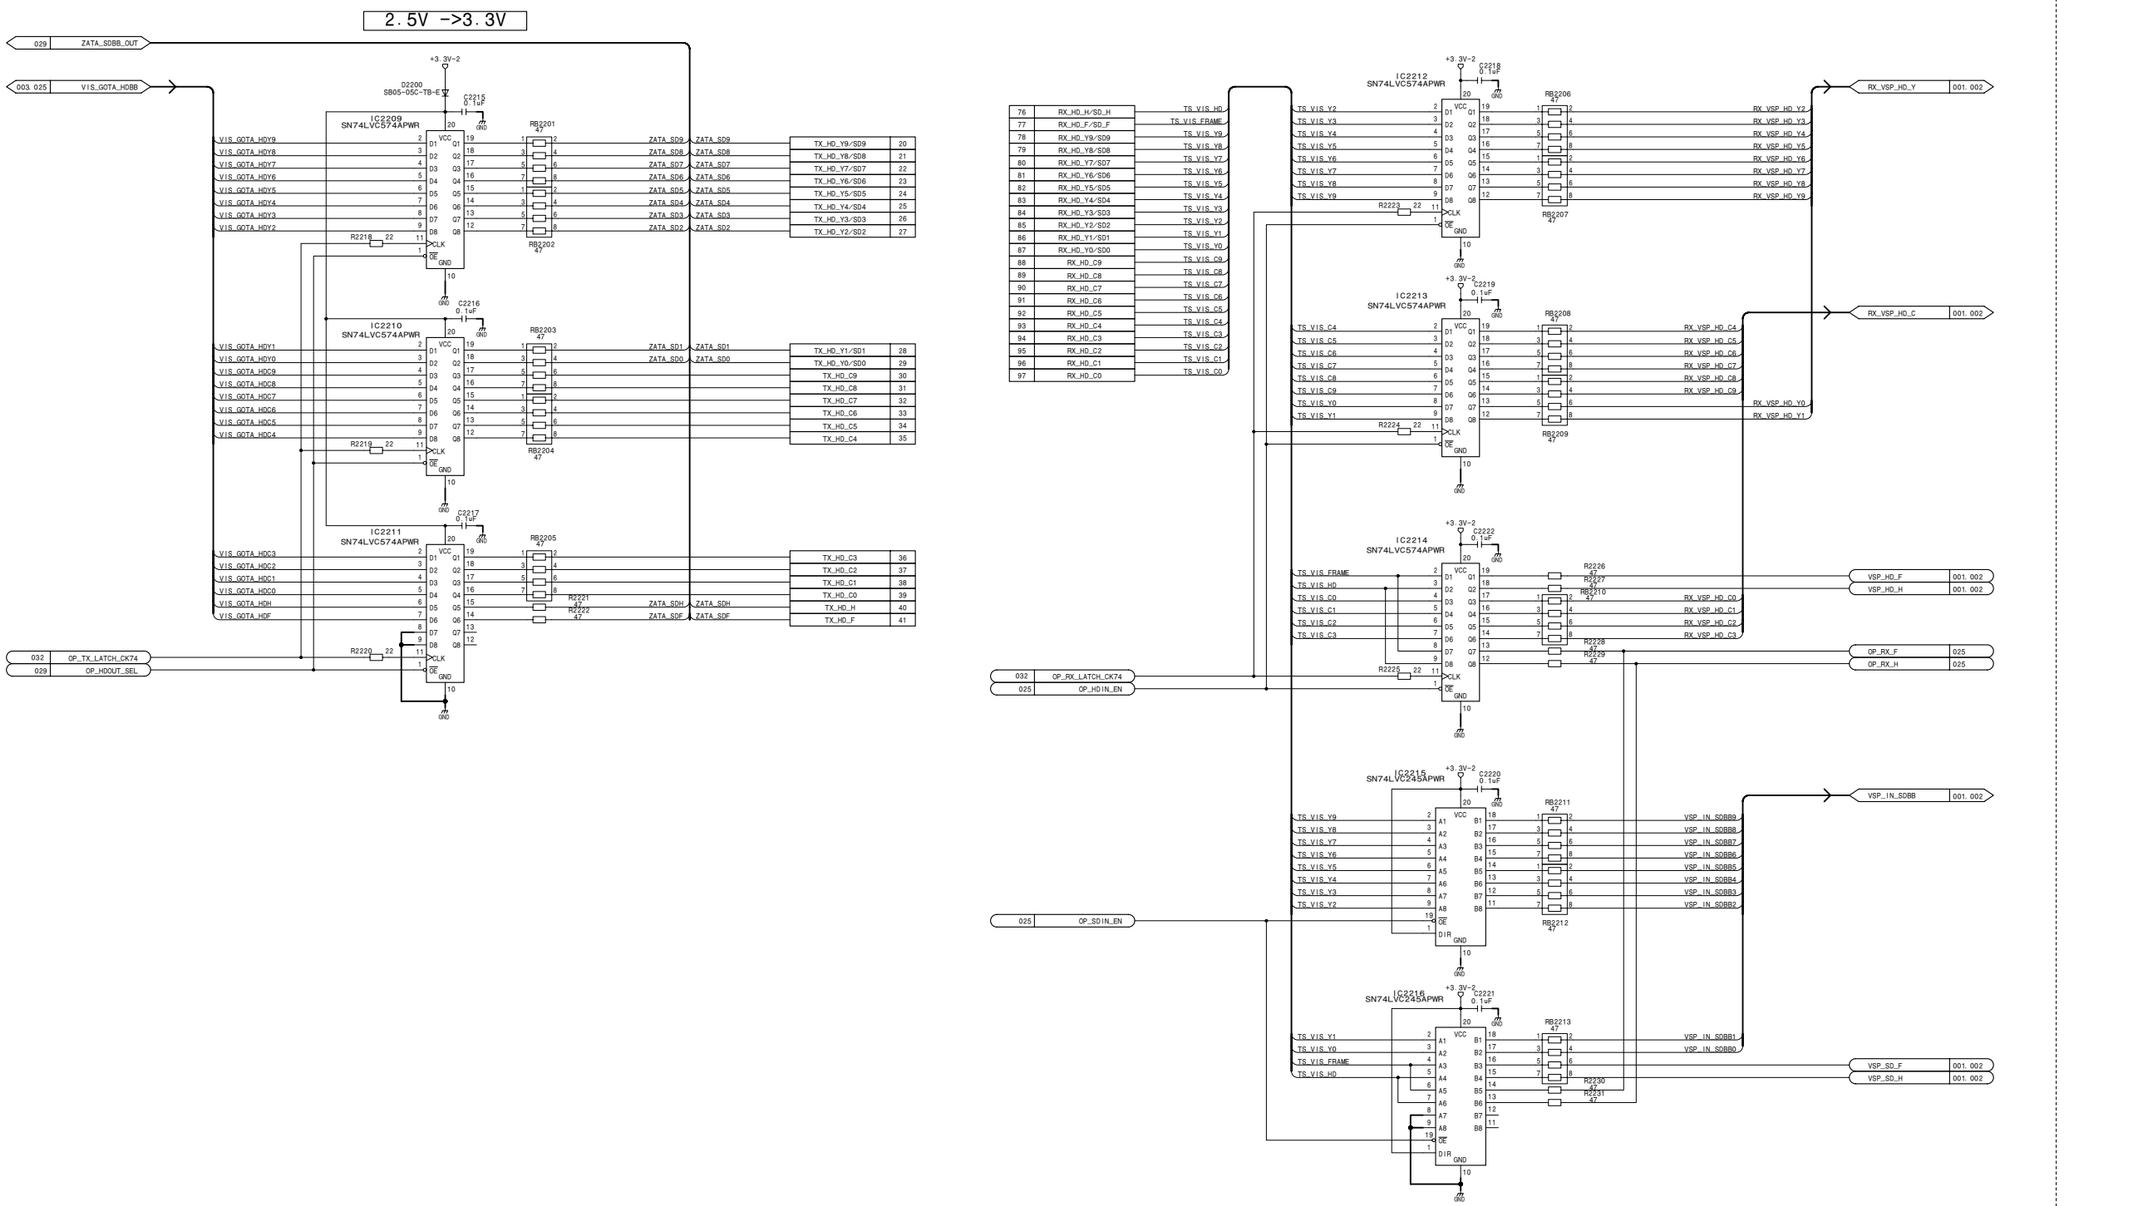

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (22/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_22

DPR-270 (23/34)
SUFFIX: -12

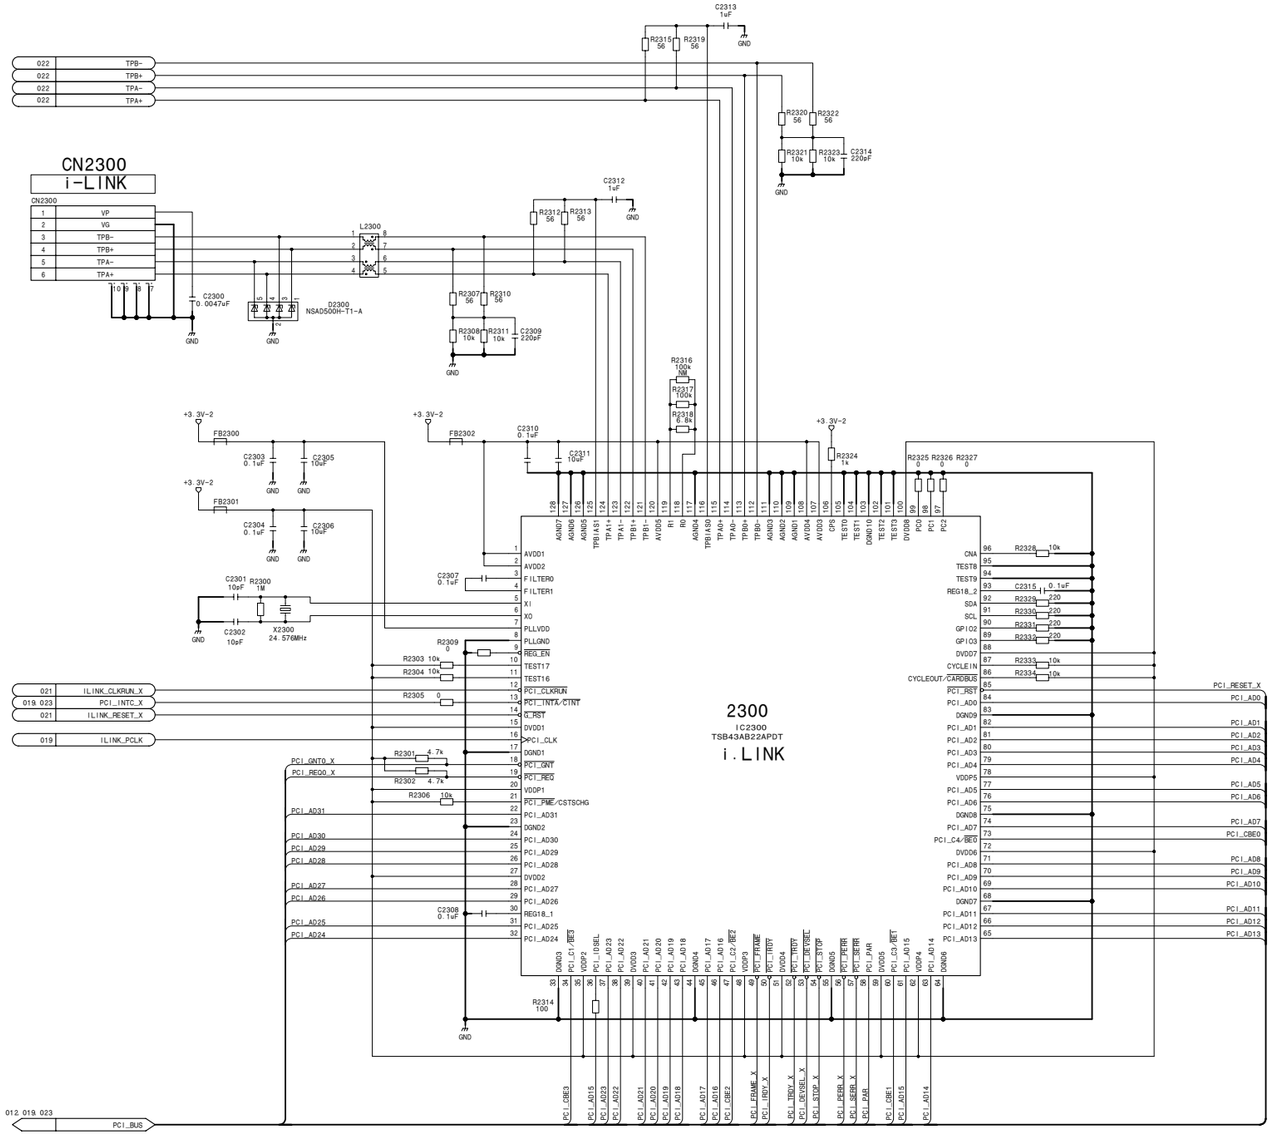

5-52 (a)

DPR-270 (23/34) **SUFFIX: -12**

NET OPTION

CN2202 OPTION

CN2202					
1	GND				
2	GND				
3	PCI_AD1	PCI_AD1			
4	PCI_AD0	PCI_AD0			
5	PCI_AD3	PCI_AD3			
6	PCI_AD2	PCI_AD2			
7	GND				
8	GND				
9	PCI_AD5	PCI_AD5			
10	PCI_AD4	PCI_AD4			
11	PCI_AD7	PCI_AD7			
12	PCI_AD6	PCI_AD6			
13	GND				
14	GND				
15	PCI_AD9	PCI_AD9			
16	PCI_AD8	PCI_AD8			
17	PCI_AD11	PCI_AD11			
18	PCI_AD10	PCI_AD10			
19	GND				
20	GND				
21	PCI_AD13	PCI_AD13			
22	PCI_AD12	PCI_AD12			
23	PCI_AD15	PCI_AD15			
24	PCI_AD14	PCI_AD14			
25	GND				
26	GND				
27	PCI_AD17	PCI_AD17			
28	PCI_AD16	PCI_AD16			
29	PCI_AD19	PCI_AD19			
30	PCI_AD18	PCI_AD18			
31	GND				
32	GND				
33	PCI_AD21	PCI_AD21			
34	PCI_AD20	PCI_AD20			
35	PCI_AD23	PCI_AD23			
36	PCI_AD22	PCI_AD22			
37	GND				
38	GND				
39	PCI_AD25	PCI_AD25			
40	PCI_AD24	PCI_AD24			
41	PCI_AD27	PCI_AD27			
42	PCI_AD26	PCI_AD26			
43	GND				
44	GND				
45	PCI_AD29	PCI_AD29			
46	PCI_AD28	PCI_AD28			
47	PCI_AD31	PCI_AD31			
48	PCI_AD30	PCI_AD30			
49	GND				
50	GND				
51	PCI_CBE1	PCI_CBE1			
52	PCI_CBE0	PCI_CBE0			
53	PCI_CBE3	PCI_CBE3			
54	PCI_CBE2	PCI_CBE2			
55	GND				
56	GND				
57	GND				
58	PCI_PAR	PCI_PAR			
59	PCI_DEVSEL_X	PCI_DEVSEL_X			
60	PCI_FRAME_X	PCI_FRAME_X			
61	PCI_IRDY_X	PCI_IRDY_X			
62	PCI_TRDY_X	PCI_TRDY_X			
63	GND				
64	GND				
65	PCI_PERR_X	PCI_PERR_X			
66	PCI_SERR_X	PCI_SERR_X			
67	GND				
68	GND				
69	PCI_REQ1_X	PCI_REQ1_X			
70	PCI_GNT1_X	PCI_GNT1_X			
71	GND				
72	GND				
73	PCI_STOP_X	PCI_STOP_X			
74	PCI_RESET_X	PCI_RESET_X			
75	GND				
76	GND				

PCI_BUS → 012, 019, 023

77	BRIDGE_PCLK	BRIDGE_PCLK	019
78	VR_RTC_CK	VR_RTC_CK	021
79	GND		
80	GND		
81	N.C		
82	PIER_INT1_X	LINUX_INT_X	013
83	S_RST_L	S_RST_L	019
84	PCI_INTB_X	PCI_INTB_X	019, 023
85	LXN_INT_X	LNX_INT_X	019
86	PPCI_INTA_X	PPCI_INTA_X	021
87	GND		
88	GND		
89	LNX_RST_X	LNX_RST_X	021
90	L_LNX_EXIST0	L_LNX_EXIST0	021
91	L_LNX_EXIST1	L_LNX_EXIST1	021
92	POWER_OK	POWER_OK	021
93	SHUTDOWN_ACK	SHUTDOWN_ACK	021
94	SHUTDOWN_REQ	SHUTDOWN_REQ	021
95	PWR_BTN	PWR_BTN	021
96	RECOV_MODE	RECOV_MODE	021
97	LNX_232C_DEBUG_TX	LNX_232C_DEBUG_TX	022
98	232C_LNX_DEBUG_RX	232C_LNX_DEBUG_RX	022
99			
100			
101	+10V		
102	+10V		
103	+10V		
104	+10V		
105	+10V		
106	+10V		
107	+5V		
108	+5V		
109	+3.3V		
110	+3.3V		
111	+3.3V		
112	+3.3V		
113	+3.3V		
114	+3.3V		
115	GND		
116	GND		
117	GND		
118	GND		
119	GND		
120	GND		

122 121 1 2

+10V +5V +3.3V-3

GND

CN2301 PCI_DEBUG

CN2301	NM
1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	PCI_AD0
6	GND
7	PCI_AD1
8	GND
9	PCI_AD2
10	GND
11	PCI_AD3
12	GND
13	PCI_AD4
14	GND
15	PCI_AD5
16	GND
17	PCI_AD6
18	GND
19	PCI_AD7
20	GND
21	PCI_CBE0
22	GND
23	PCI_AD8
24	GND
25	PCI_AD9
26	GND
27	PCI_AD10
28	GND
29	PCI_AD11
30	GND
31	PCI_AD12
32	GND
33	PCI_AD13
34	GND
35	PCI_AD14
36	GND
37	PCI_AD15
38	GND
39	PCI_CBE1
40	GND
41	PCI_PAR
42	GND
43	PCI_SERR_X
44	GND
45	PCI_PERR_X
46	GND
47	PCI_LOCK_X
48	GND
49	PCI_STOP_X
50	GND
51	PCI_DEVSEL_X
52	GND
53	PCI_TRDY_X
54	GND
55	PCI_IRDY_X
56	GND
57	PCI_FRAME_X
58	GND
59	PCI_CBE2
60	GND
61	PCI_AD17
62	PCI_AD16
63	+3.3V
64	+3.3V
65	+3.3V
66	+3.3V
67	GND
68	GND
69	GND
70	GND

PCI_BUS → 012, 019, 023

PCI_AD0, PCI_AD1, PCI_AD2, PCI_AD3, PCI_AD4, PCI_AD5, PCI_AD6, PCI_AD7, PCI_CBE0, PCI_AD8, PCI_AD9, PCI_AD10, PCI_AD11, PCI_AD12, PCI_AD13, PCI_AD14, PCI_AD15, PCI_CBE1, PCI_PAR, PCI_SERR_X, PCI_PERR_X, PCI_LOCK_X, PCI_STOP_X, PCI_DEVSEL_X, PCI_TRDY_X, PCI_IRDY_X, PCI_FRAME_X, PCI_CBE2, PCI_AD17, PCI_AD16

+3.3V-3

GND

CN2302 PCI_DEBUG

CN2302	NM
1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	PCI_AD18
6	GND
7	PCI_AD19
8	GND
9	PCI_AD21
10	GND
11	PCI_AD20
12	GND
13	PCI_AD22
14	GND
15	PCI_AD23
16	GND
17	PCI_CBE3
18	GND
19	PCI_AD24
20	GND
21	PCI_AD25
22	GND
23	PCI_AD27
24	GND
25	PCI_AD26
26	GND
27	PCI_AD28
28	GND
29	PCI_AD29
30	GND
31	PCI_AD31
32	GND
33	PCI_AD30
34	GND
35	PCI_REQ2_X
36	GND
37	PCI_GNT2_X
38	GND
39	CN_PCLK
40	GND
41	PCI_RESET_X
42	GND
43	PCI_PRSNT2_X
44	GND
45	PCI_PRSNT1_X
46	GND
47	PCI_INTD_X
48	GND
49	PCI_INTB_X
50	GND
51	PCI_INTC_X
52	GND
53	PCI_INTA_X
54	GND
55	SPARE0
56	GND
57	SPARE1
58	GND
59	+3.3V
60	+3.3V
61	+3.3V
62	+3.3V
63	+3.3V
64	+3.3V
65	+3.3V
66	+3.3V
67	GND
68	GND
69	GND
70	GND

+3.3V-3

R2335 10k NM

PCI_BUS → 012, 019, 023

PCI_AD18, PCI_AD19, PCI_AD21, PCI_AD20, PCI_AD22, PCI_AD23, PCI_CBE3, PCI_AD24, PCI_AD25, PCI_AD27, PCI_AD26, PCI_AD28, PCI_AD29, PCI_AD31, PCI_AD30

R2336 0 NM PCI_REQ2_X

R2337 0 NM PCI_GNT2_X

CN_PCLK → 019

PCI_RESET_X

CL2300 0.8

CL2301 0.8

CL2302 0.8

PCI_INTB_X → 019, 023

PCI_INTC_X → 019, 023

PCI_INTA_X → 012, 019

CL2303 0.8

CL2304 0.8 +3.3V-3

GND

+3.3V-2
+3.3V-3
+5V
+10V

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (23/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_23

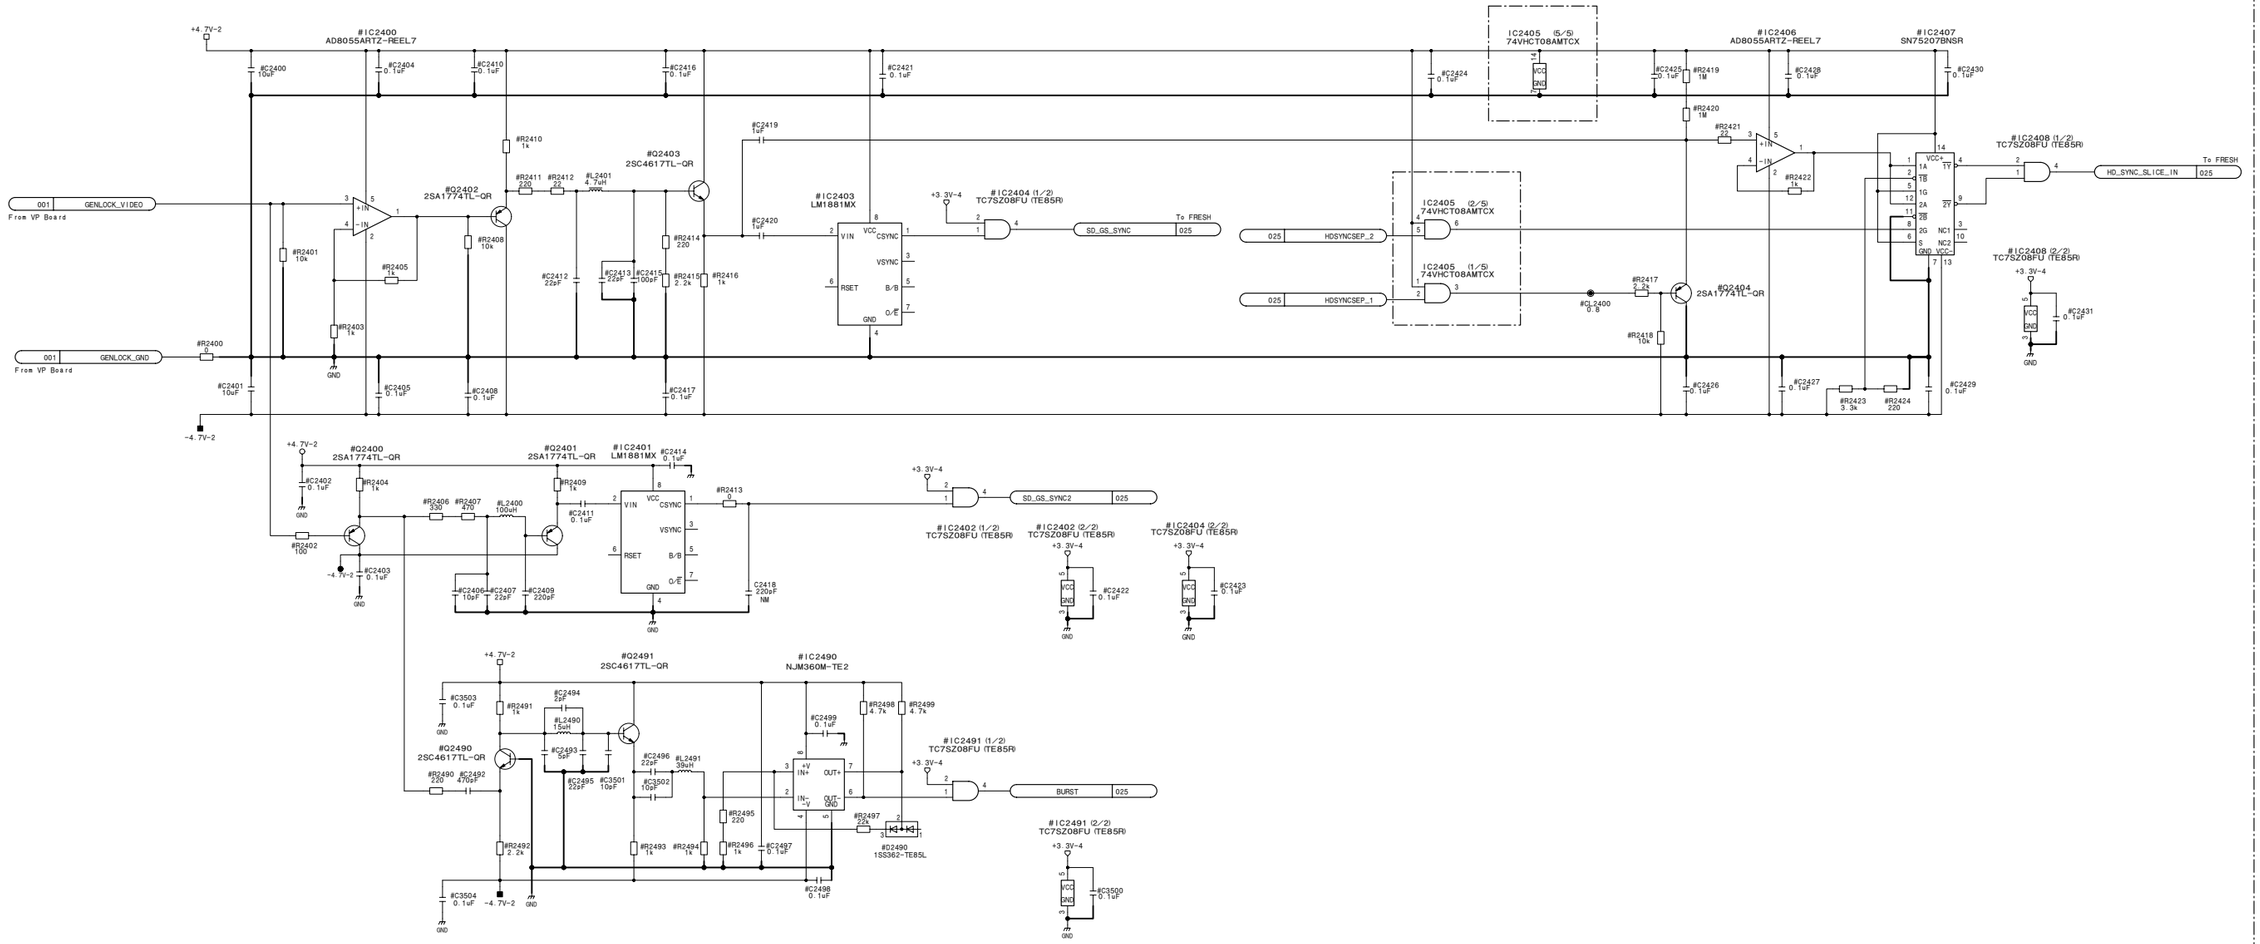

PDW-F30:NM

#NOTE

REF. NO.	F70/70MD	F30
C2400	10uF 6.3V B	NM
C2401	10uF 6.3V B	NM
C2402	0.1uF 16V B	NM
C2403	0.1uF 16V B	NM
C2404	0.1uF 16V B	NM
C2405	0.1uF 16V B	NM
C2406	10pF 50V CH	NM
C2407	22pF 50V CH	NM
C2408	0.1uF 16V B	NM
C2409	220pF 50V CH	NM
C2410	0.1uF 16V B	NM
C2411	0.1uF 16V B	NM
C2412	22pF 50V CH	NM
C2413	22pF 50V CH	NM
C2414	0.1uF 16V B	NM
C2415	100pF 50V CH	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
C2416	0.1uF 16V B	NM
C2417	0.1uF 16V B	NM
C2419	1uF 10V B	NM
C2420	1uF 10V B	NM
C2421	0.1uF 16V B	NM
C2422	0.1uF 16V B	NM
C2423	0.1uF 16V B	NM
C2424	0.1uF 16V B	NM
C2425	0.1uF 16V B	NM
C2426	0.1uF 16V B	NM
C2427	0.1uF 16V B	NM
C2428	0.1uF 16V B	NM
C2429	0.1uF 16V B	NM
C2430	0.1uF 16V B	NM
C2431	0.1uF 16V B	NM
C2492	470pF 50V CH	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
C2493	5pF 50V CH	NM
C2494	2pF 50V CK	NM
C2495	22pF 50V CH	NM
C2496	22pF 50V CH	NM
C2497	0.1uF 16V B	NM
C2498	0.1uF 16V B	NM
C2499	0.1uF 16V B	NM
C3500	0.1uF 16V B	NM
C3501	10pF 50V CH	NM
C3502	10pF 50V CH	NM
C3503	0.1uF 16V B	NM
C3504	0.1uF 16V B	NM
CL2400	CL08	NM
D2490	1SS362-TE8	NM
IC2400	AD8055ARTZ	NM
IC2401	LM1881MX	NM
IC2402	TC7SZ08FU (	NM
IC2403	LM1881MX	NM
IC2404	TC7SZ08FU (	NM
IC2406	AD8055ARTZ	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
IC2407	SN75207BNS	NM
IC2408	TC7SZ08FU (	NM
IC2490	NJM360M-TE	NM
IC2491	TC7SZ08FU (	NM
L2400	100uH 10%	NM
L2401	4.7uH 5%	NM
L2490	15uH 10%	NM
L2491	39uH 10%	NM
Q2400	2SA1774TL-	NM
Q2401	2SA1774TL-	NM
Q2402	2SA1774TL-	NM
Q2403	2SC4617TL-	NM
Q2404	2SA1774TL-	NM
Q2490	2SC4617TL-	NM
Q2491	2SC4617TL-	NM
R2400	0 0 ~~~	NM
R2401	10k 1/10W 0.5%	NM
R2402	100 1/10W 0.5%	NM
R2403	1k 1/10W 0.5%	NM
R2404	1k 1/10W 0.5%	NM
R2405	1k 1/10W 0.5%	NM
R2406	330 1/10W 0.5%	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
R2407	470 1/10W 0.5%	NM
R2408	10k 1/10W 0.5%	NM
R2409	1k 1/10W 0.5%	NM
R2410	1k 1/10W 0.5%	NM
R2411	220 1/10W 0.5%	NM
R2412	22 1/10W 0.5%	NM
R2413	0 0 ~~~	NM
R2414	220 1/10W 0.5%	NM
R2415	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R2416	1k 1/10W 0.5%	NM
R2417	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R2418	10k 1/10W 0.5%	NM
R2419	1M 1/10W 0.5%	NM
R2420	1M 1/10W 0.5%	NM
R2421	22 1/10W 0.5%	NM
R2422	1k 1/10W 0.5%	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
R2423	3.3k 1/10W 0.5%	NM
R2424	220 1/10W 0.5%	NM
R2490	220 1/10W 0.5%	NM
R2491	1k 1/10W 0.5%	NM
R2492	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R2493	1k 1/10W 0.5%	NM
R2494	1k 1/10W 0.5%	NM
R2495	220 1/10W 0.5%	NM
R2496	1k 1/10W 0.5%	NM
R2497	22k 1/10W 0.5%	NM
R2498	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R2499	4.7k 1/10W 0.5%	NM

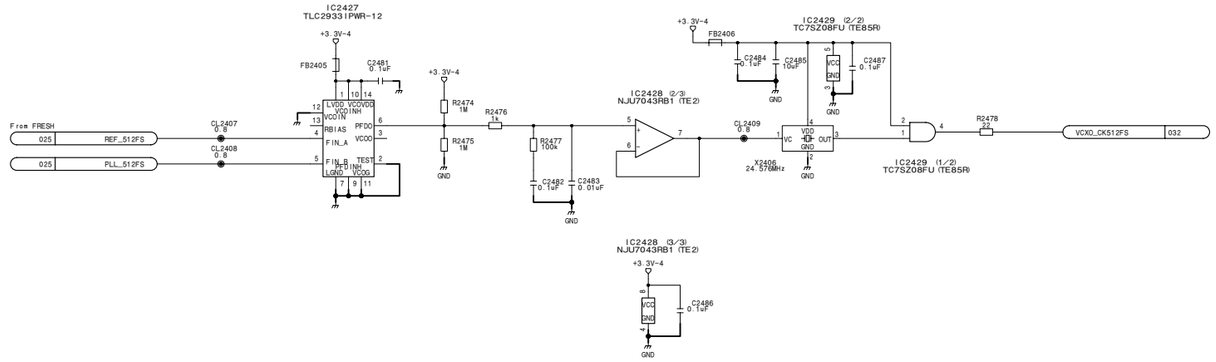

PDW-F70/70MD/F30

5-54 (a) 5-54 (a)

A B C D E F G H

DPR-270 (24/34)
SUFFIX: -12

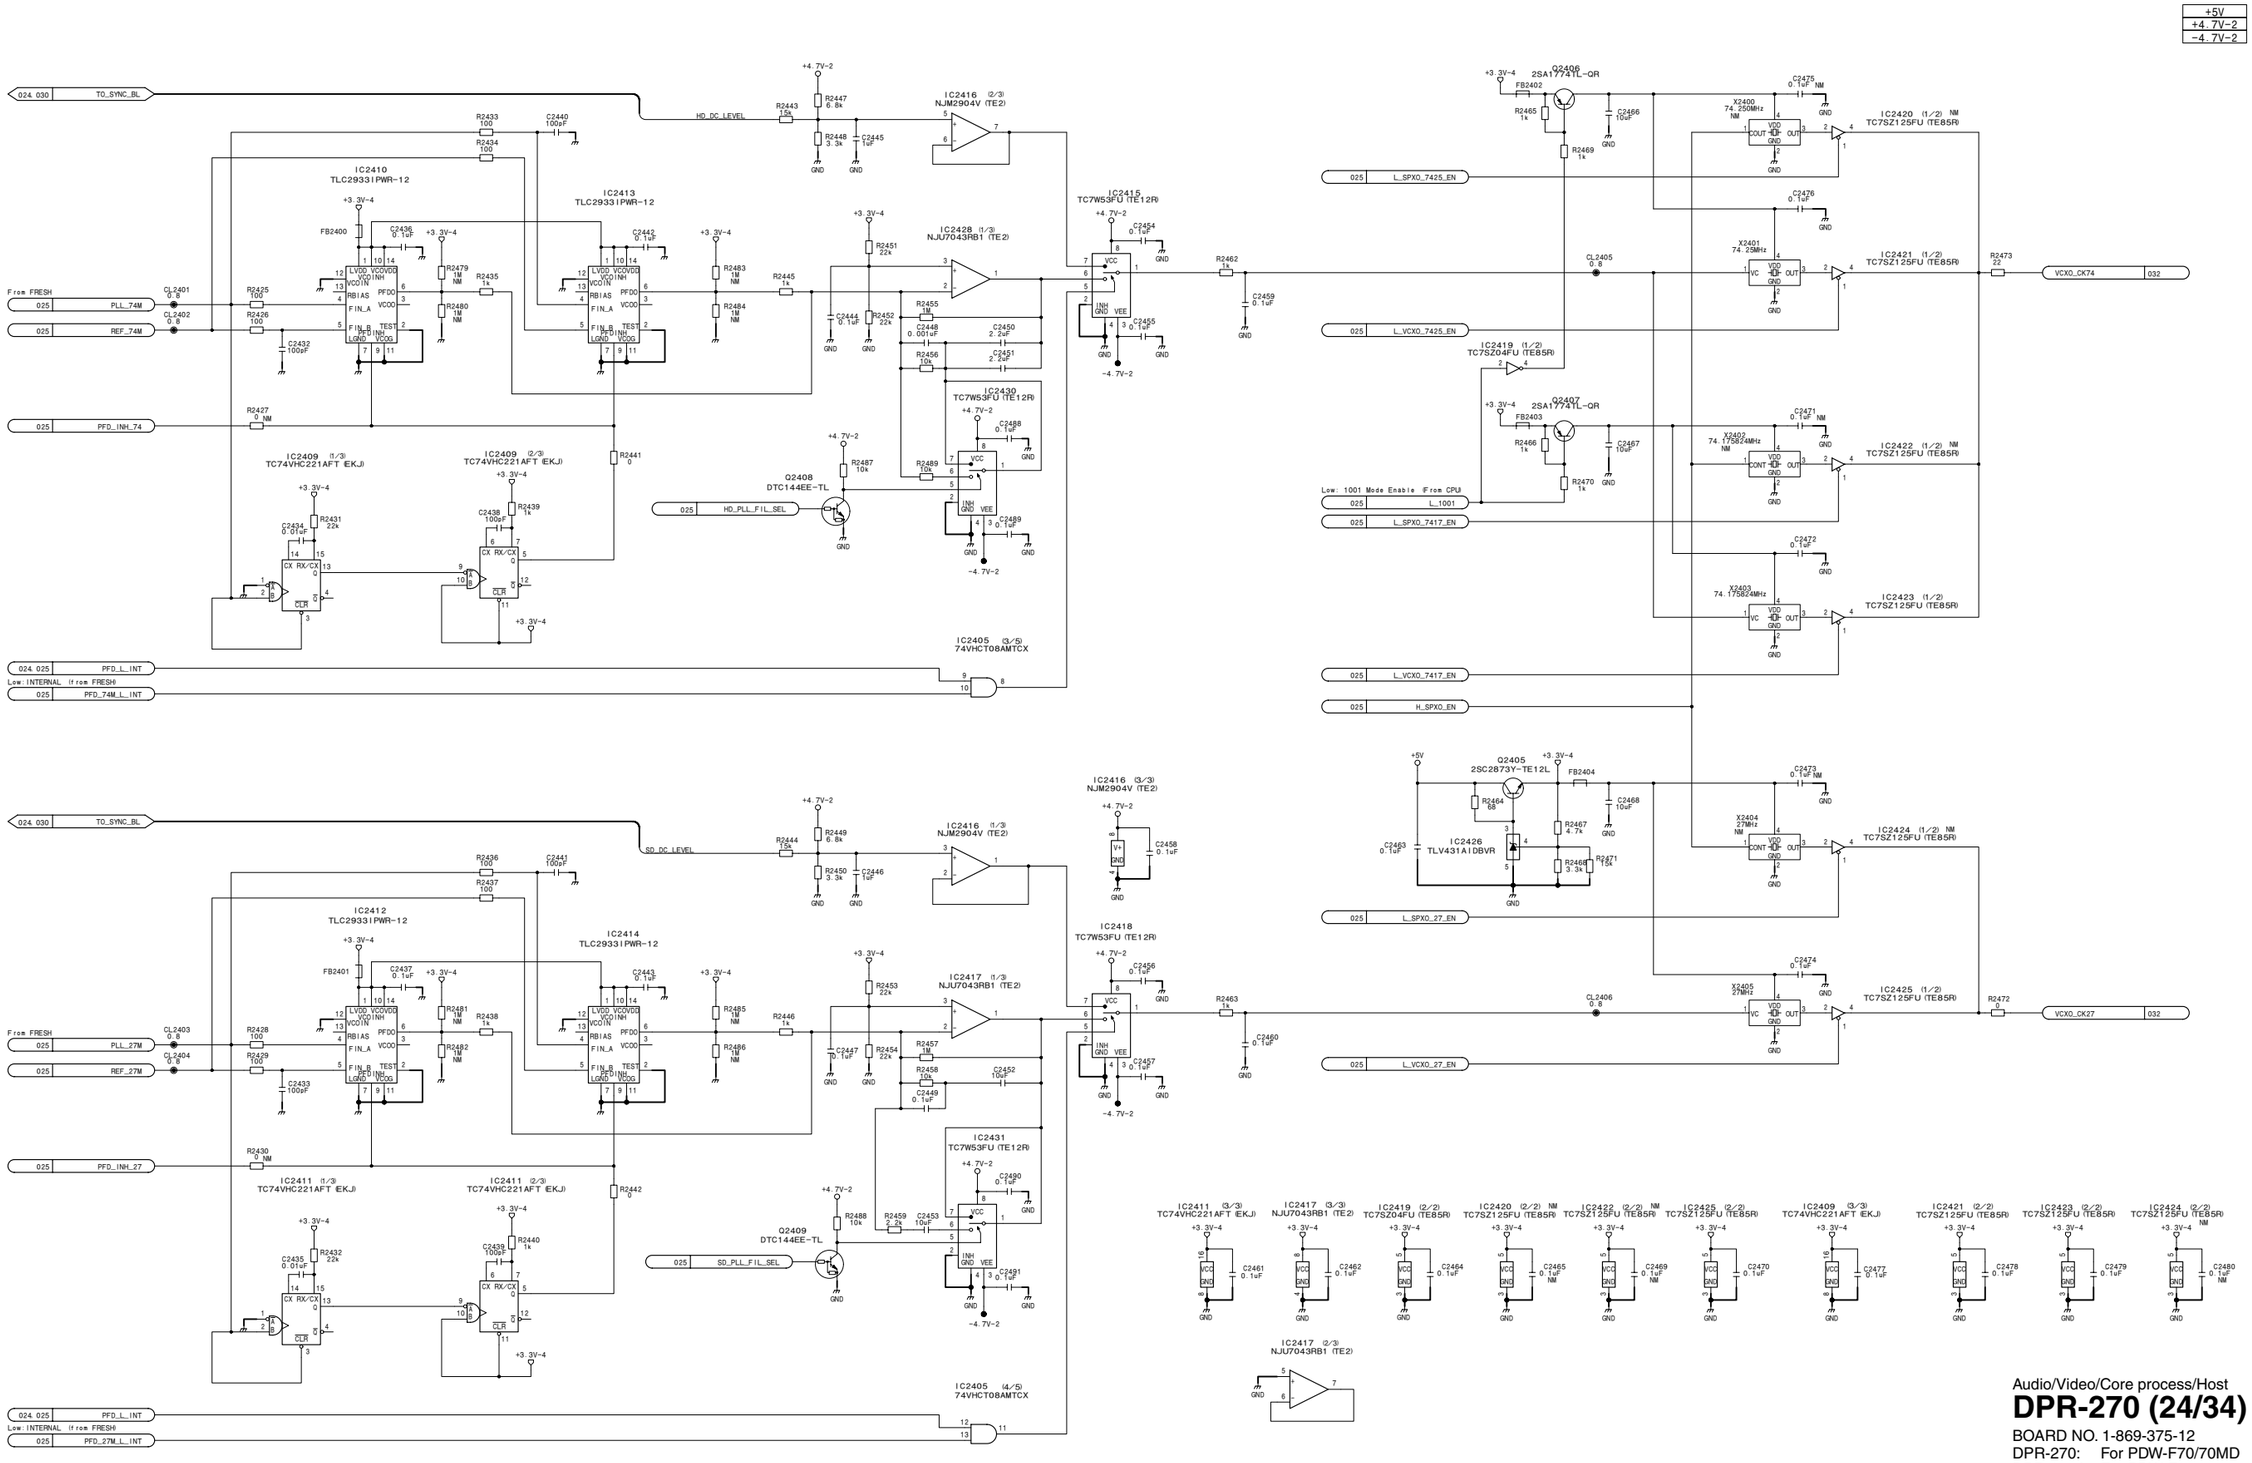

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (24/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_24

DPR-270 (25/34)
SUFFIX: -12

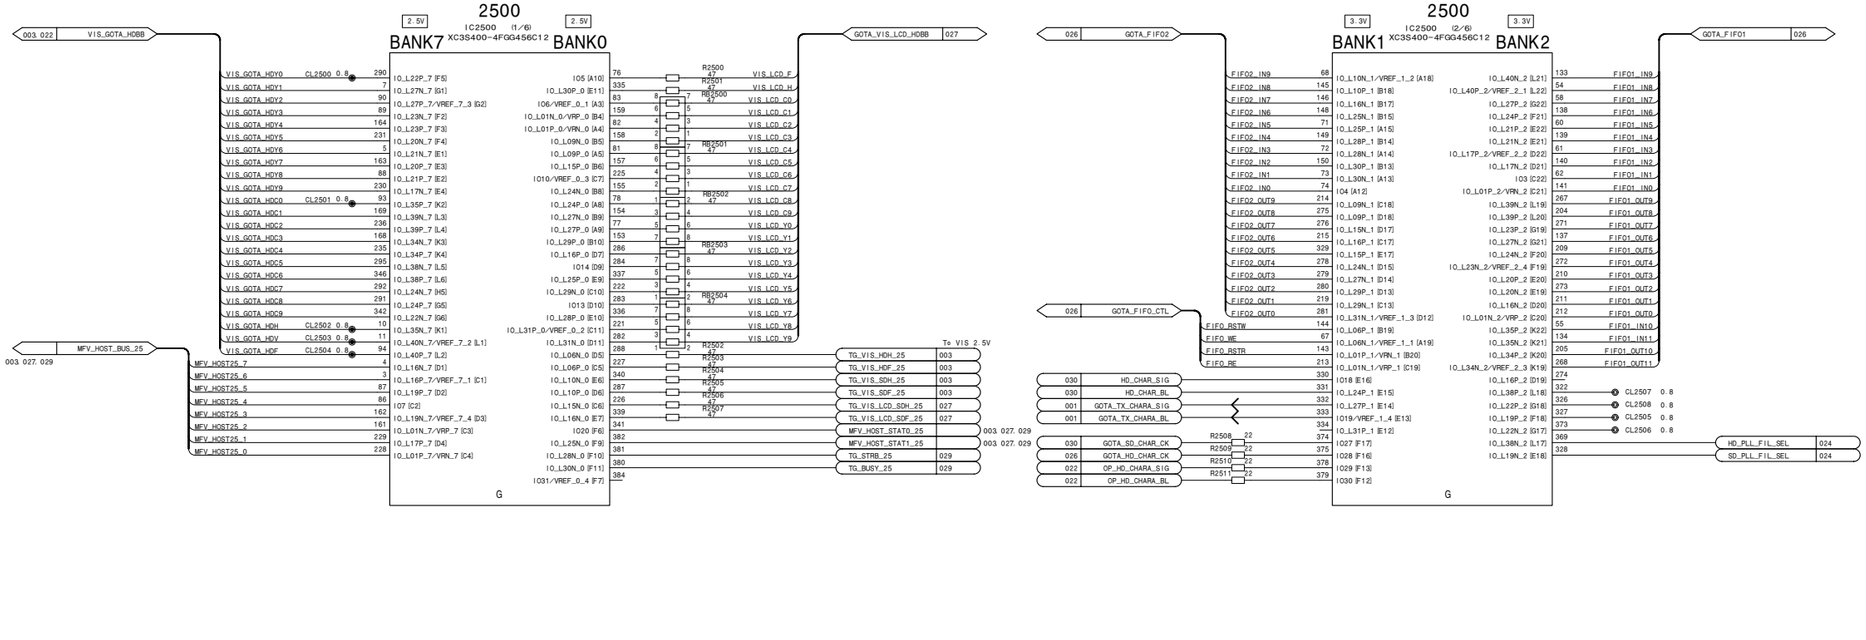

DPR-270 (25/34) **SUFFIX: -12**

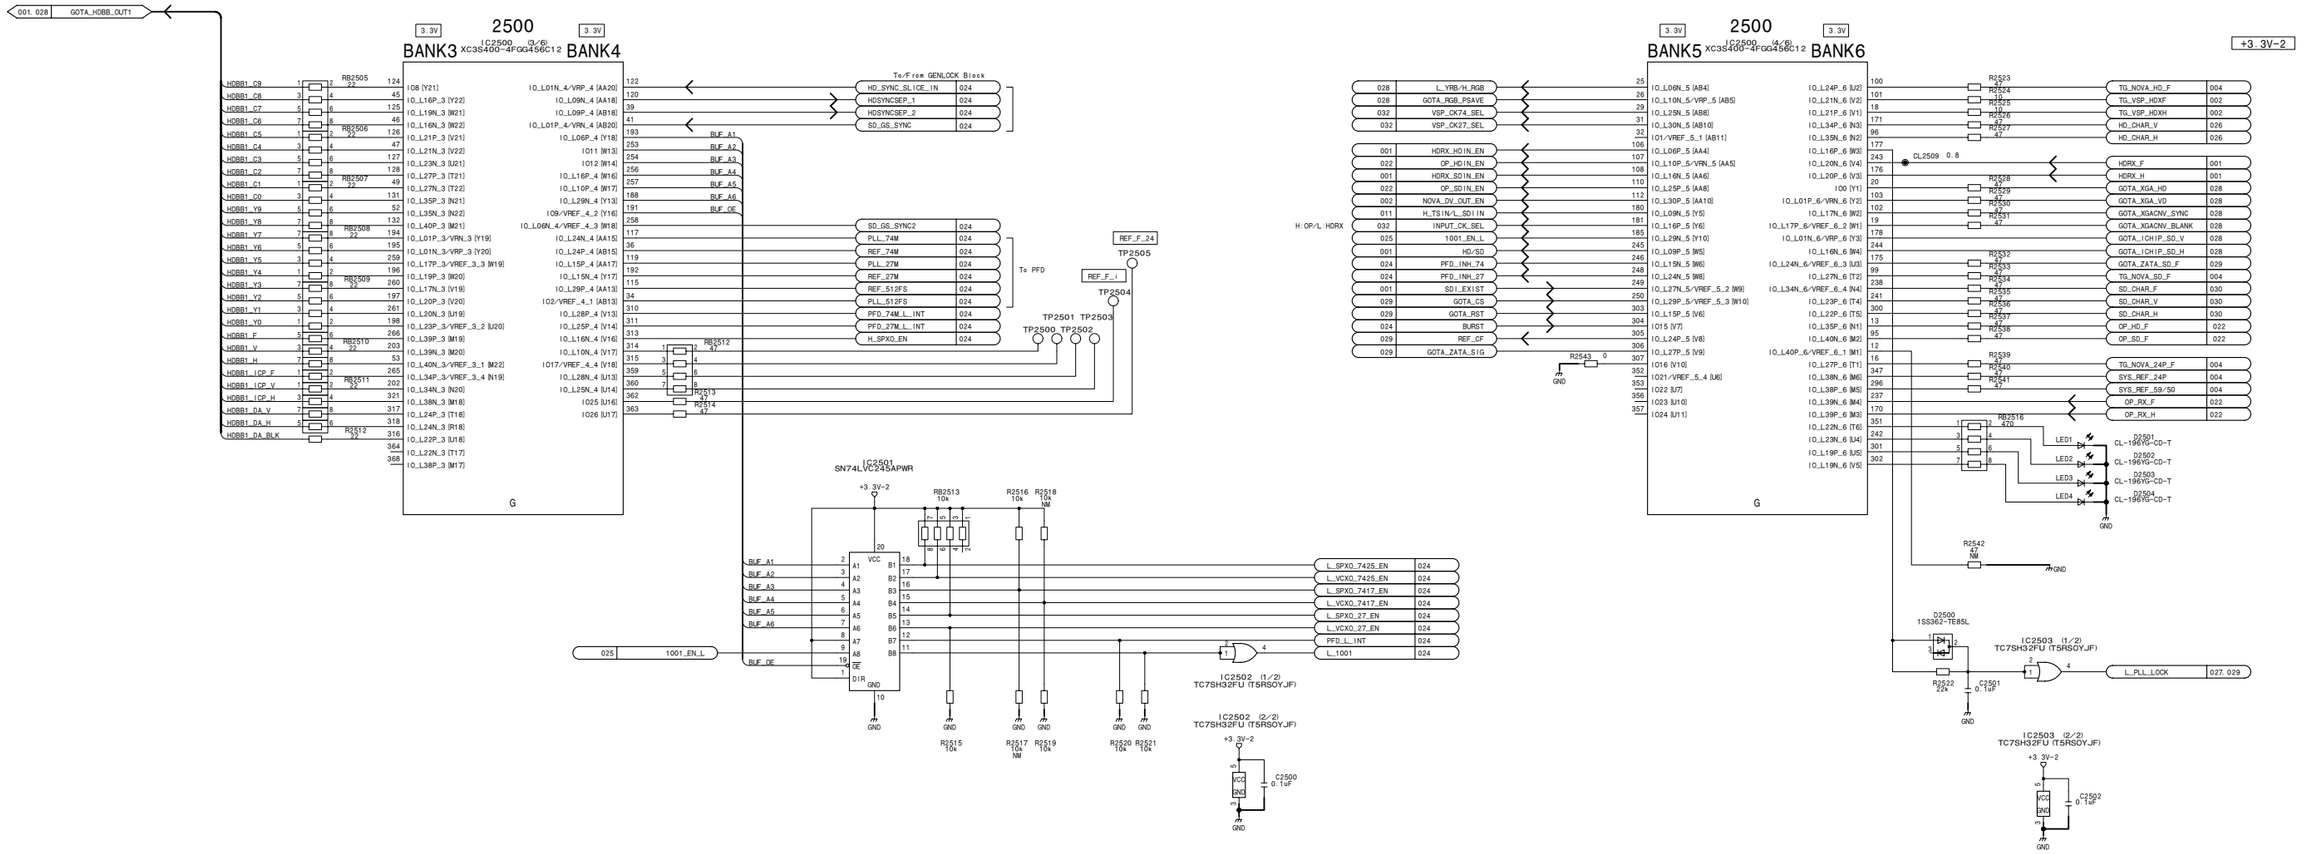

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (25/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_25

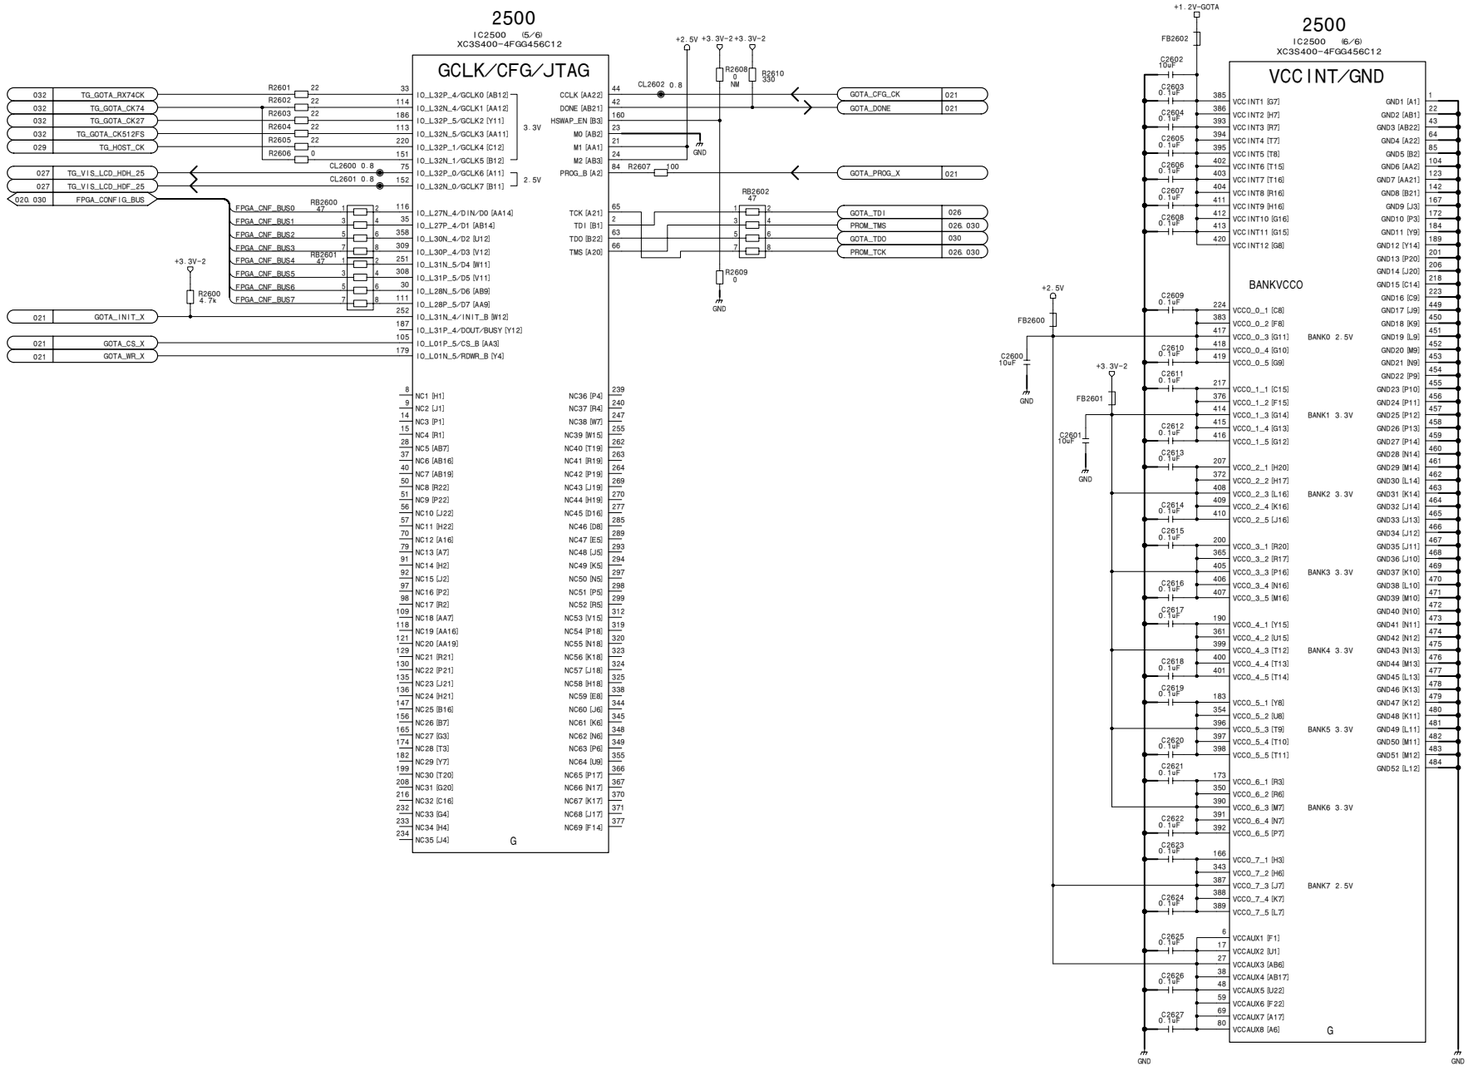
2500
IC2500 (5/6)
XC3S400-4FGG456C12
GCLK/CFG/JTAG
2500
IC2500 (6/6)
XC3S400-4FGG456C12
VCCINT/GND
BANKVCCO
G
G

DPR-270 (26/34)
SUFFIX: -12

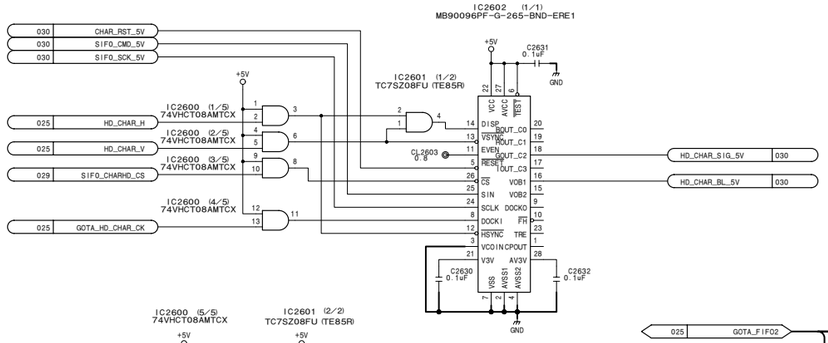



+3.3V-2
+2.5V
+5V

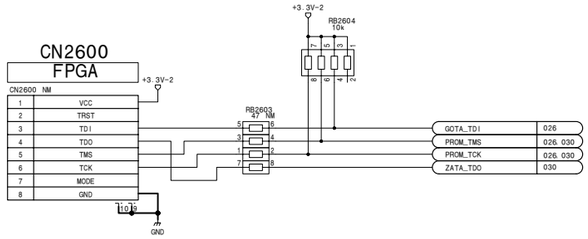

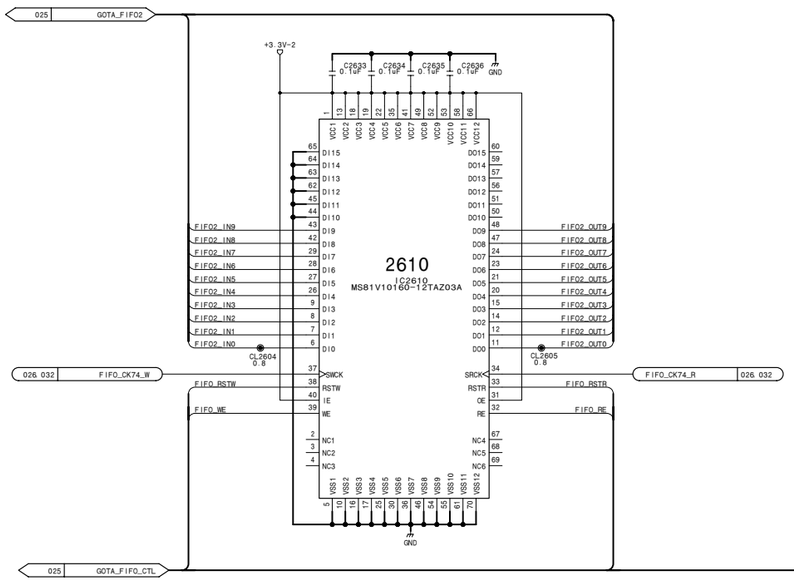

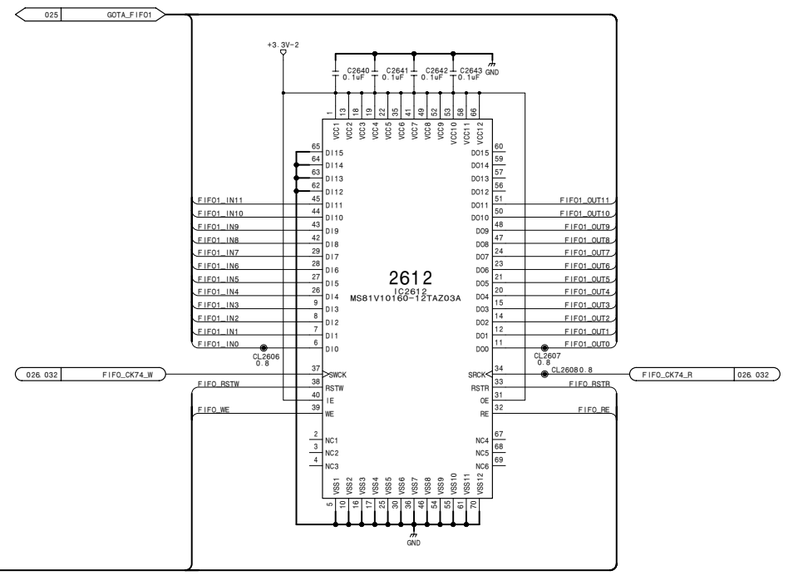

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (26/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_26

DPR-270 (27/34) **SUFFIX: -12**

2700

IC2700 (1/6) CXD9185GB-P

VIS

2.5V -> 3.3V

IC2701 SN74LVC245APWR

IC2702 SN74LVC245APWR

2700

IC2700 (2/6) CXD9185GB-P

VIS

2700

IC2700 (4/6) CXD9185GB-P

VIS

2700

IC2700 (6/6) CXD9185GB-P

VIS

5-60 (a)

5-60 (a)

PDW-F70/70MD/F30

DPR-270 (27/34)
SUFFIX: -12

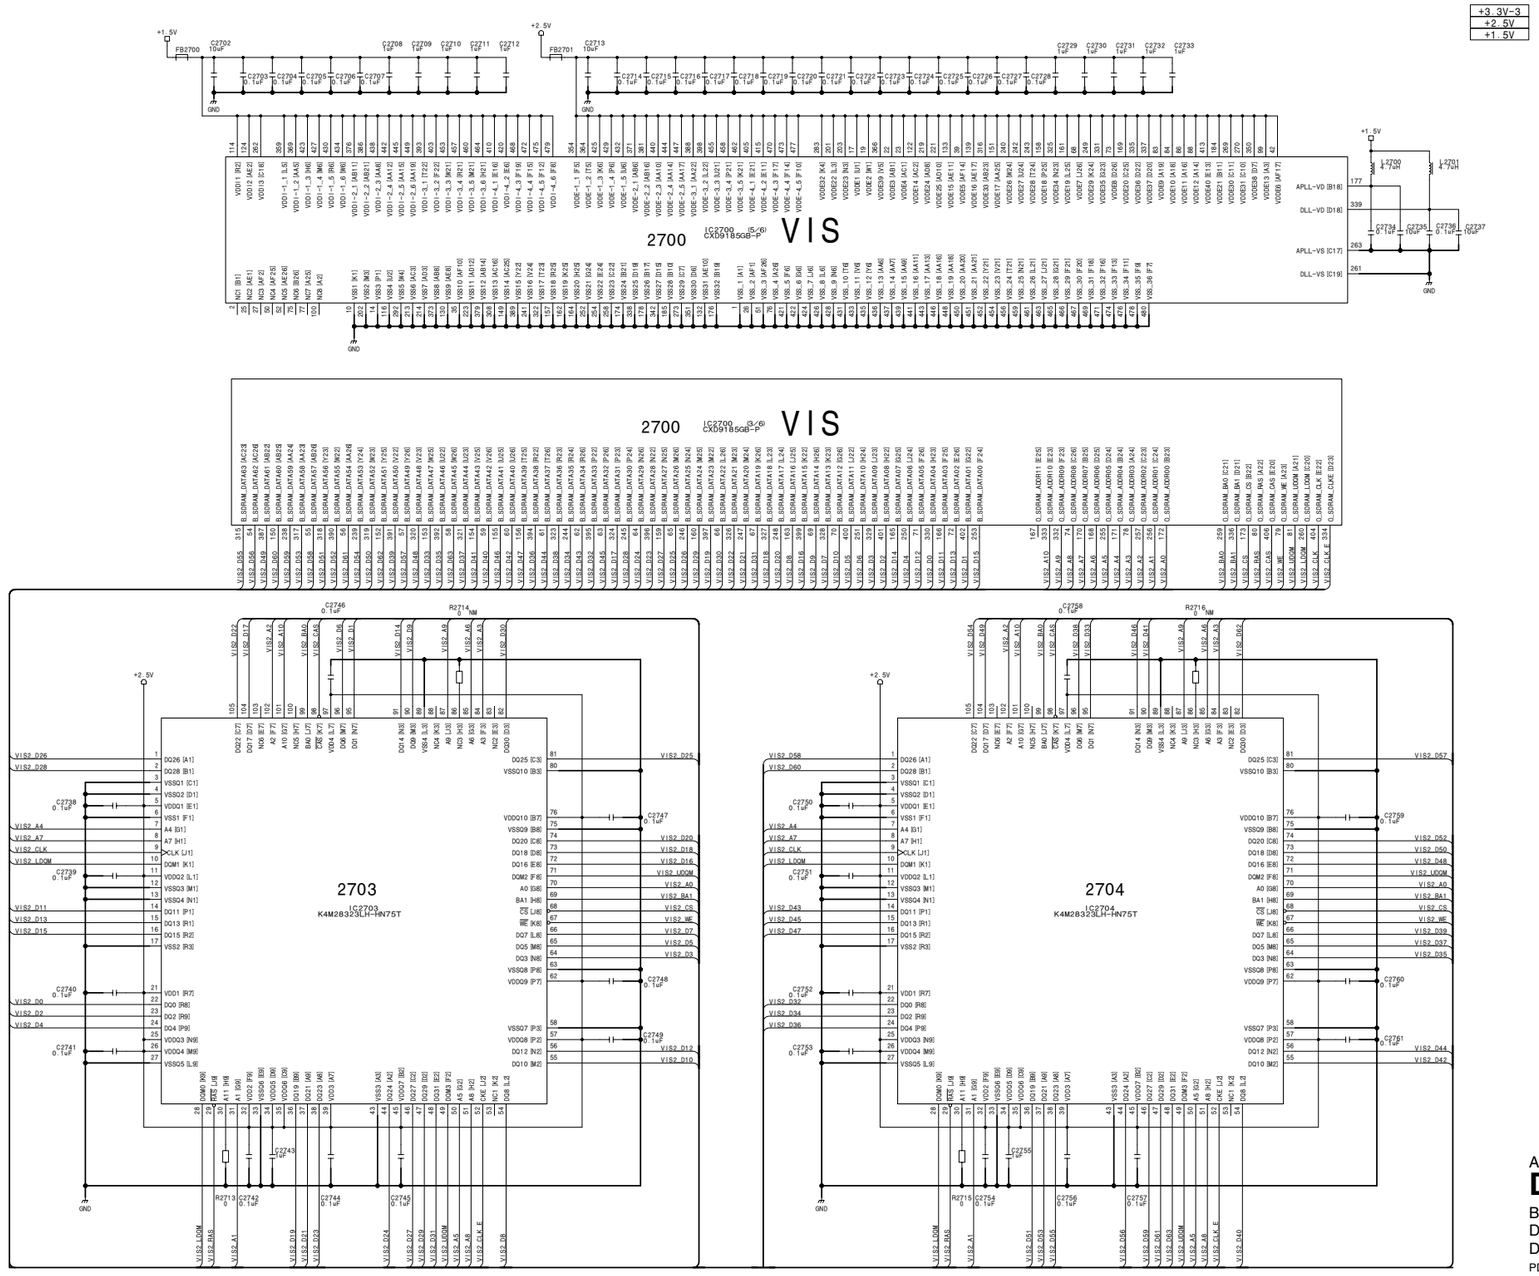

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (27/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_27

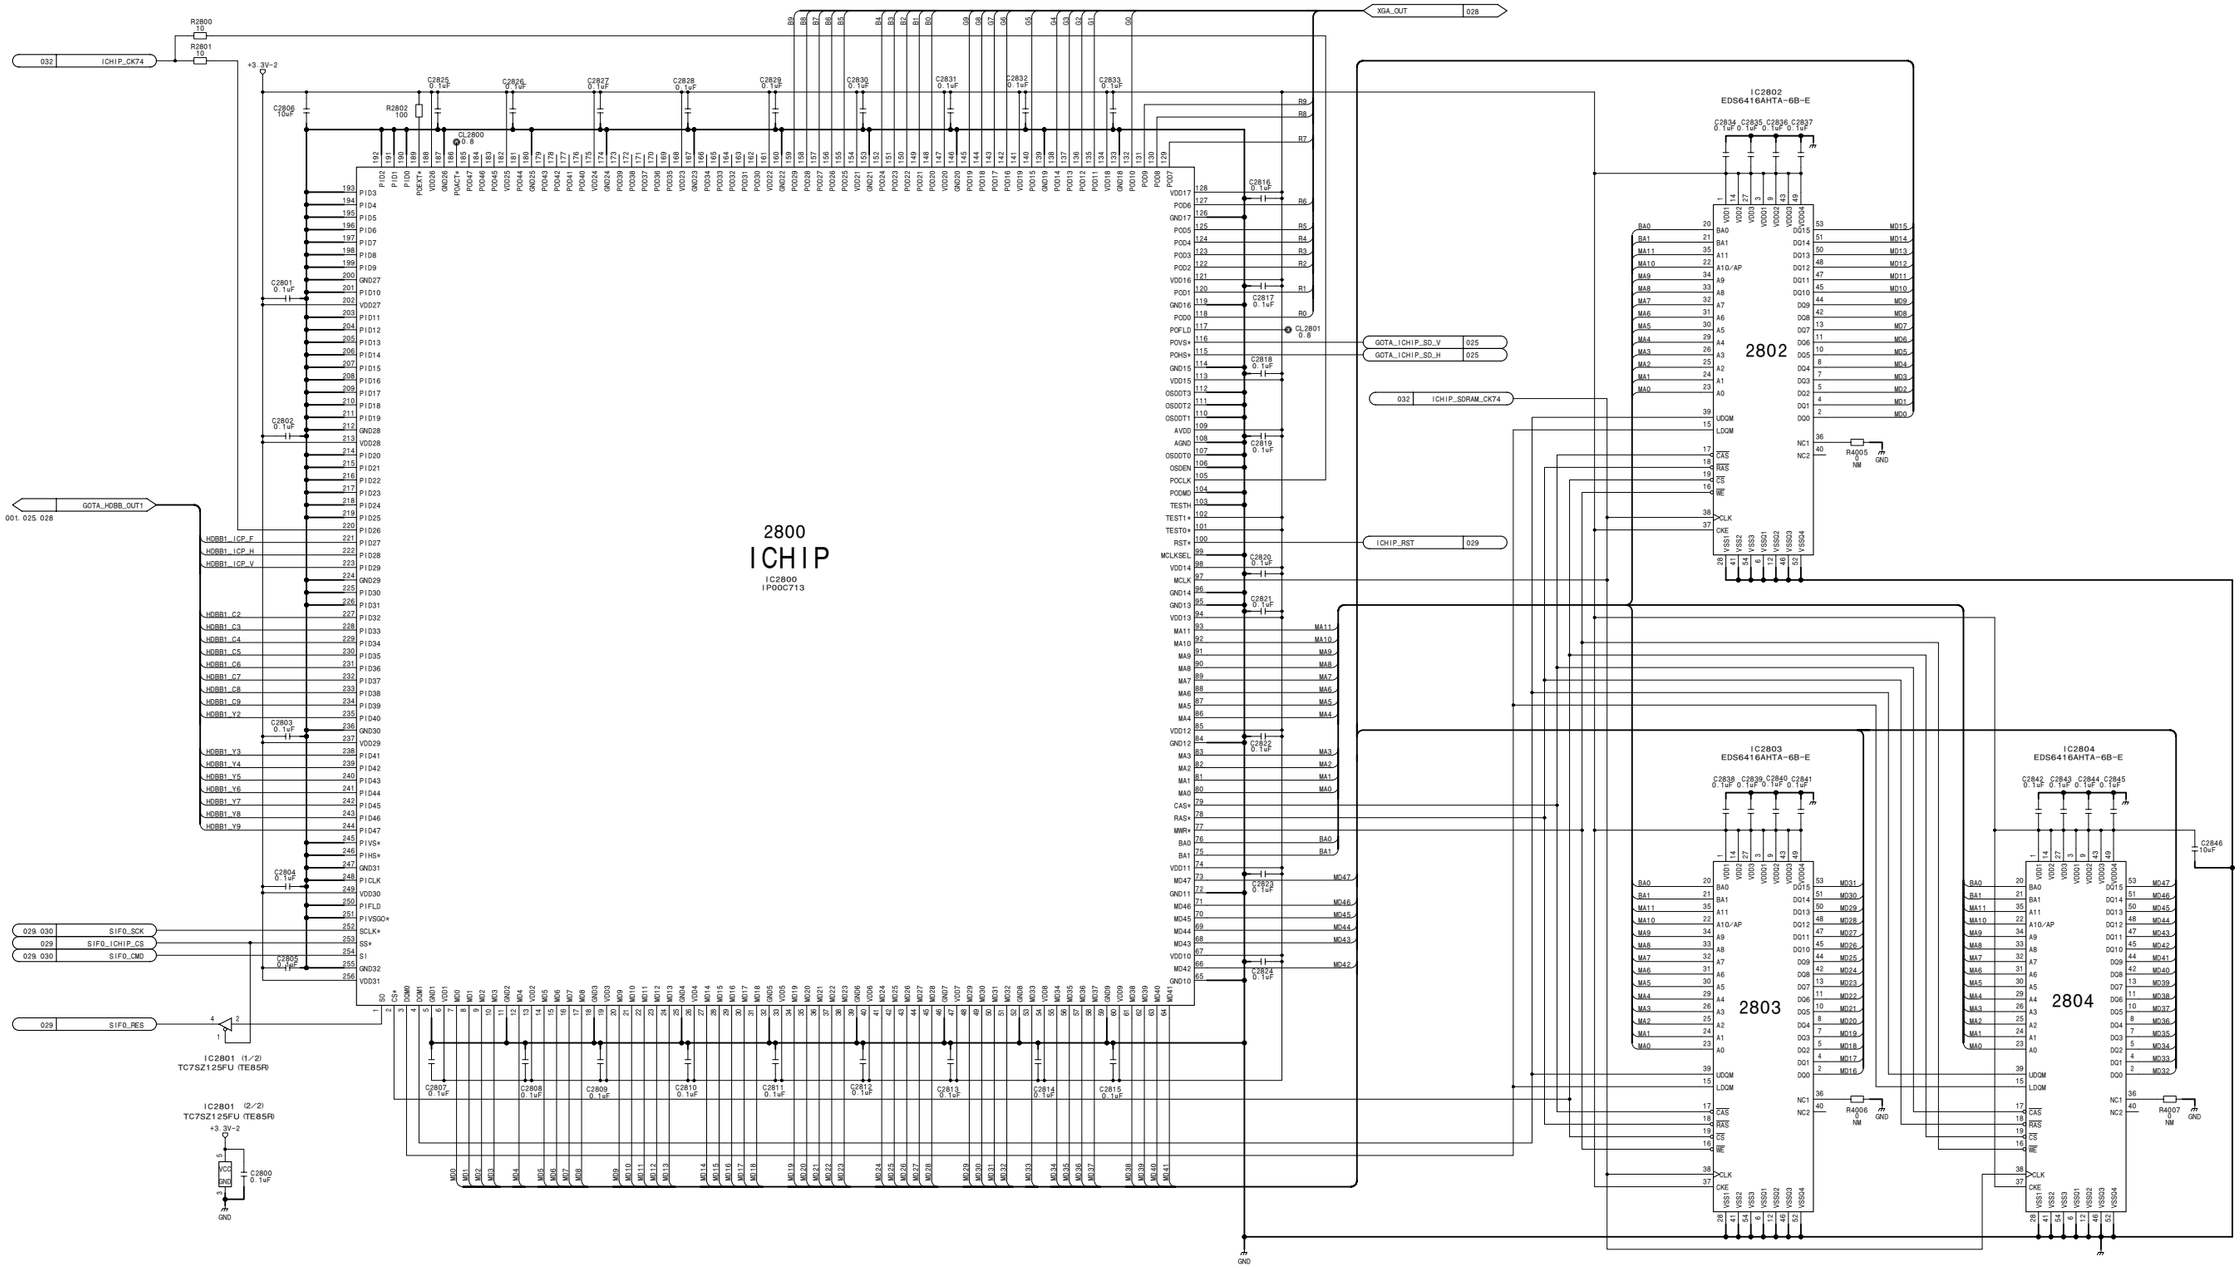
2800
ICHIP
IC2800
IP00C713
IC2802
EDS6416AHTA-6B-E
2802
IC2803
EDS6416AHTA-6B-E
2803
IC2804
EDS6416AHTA-6B-E
2804
IC2801 (1/2)
TC7SZ125FU (TE85R)
IC2801 (2/2)
TC7SZ125FU (TE85R)
032 ICHIP_CK74
XGA_OUT 026
GOTA_ICHIP_SD_V 025
GOTA_ICHIP_SD_H 025
032 ICHIP_SDRAM_CK74
ICHIP_RST 029
GOTA_HDBB_OUT1 001. 025. 028
029. 030 SIF0_SCK
029 SIF0_ICHIP_CS
029. 030 SIF0_CMD
029 SIF0_RES
+3.3V-2
GND

DPR-270 (28/34)
SUFFIX: -12

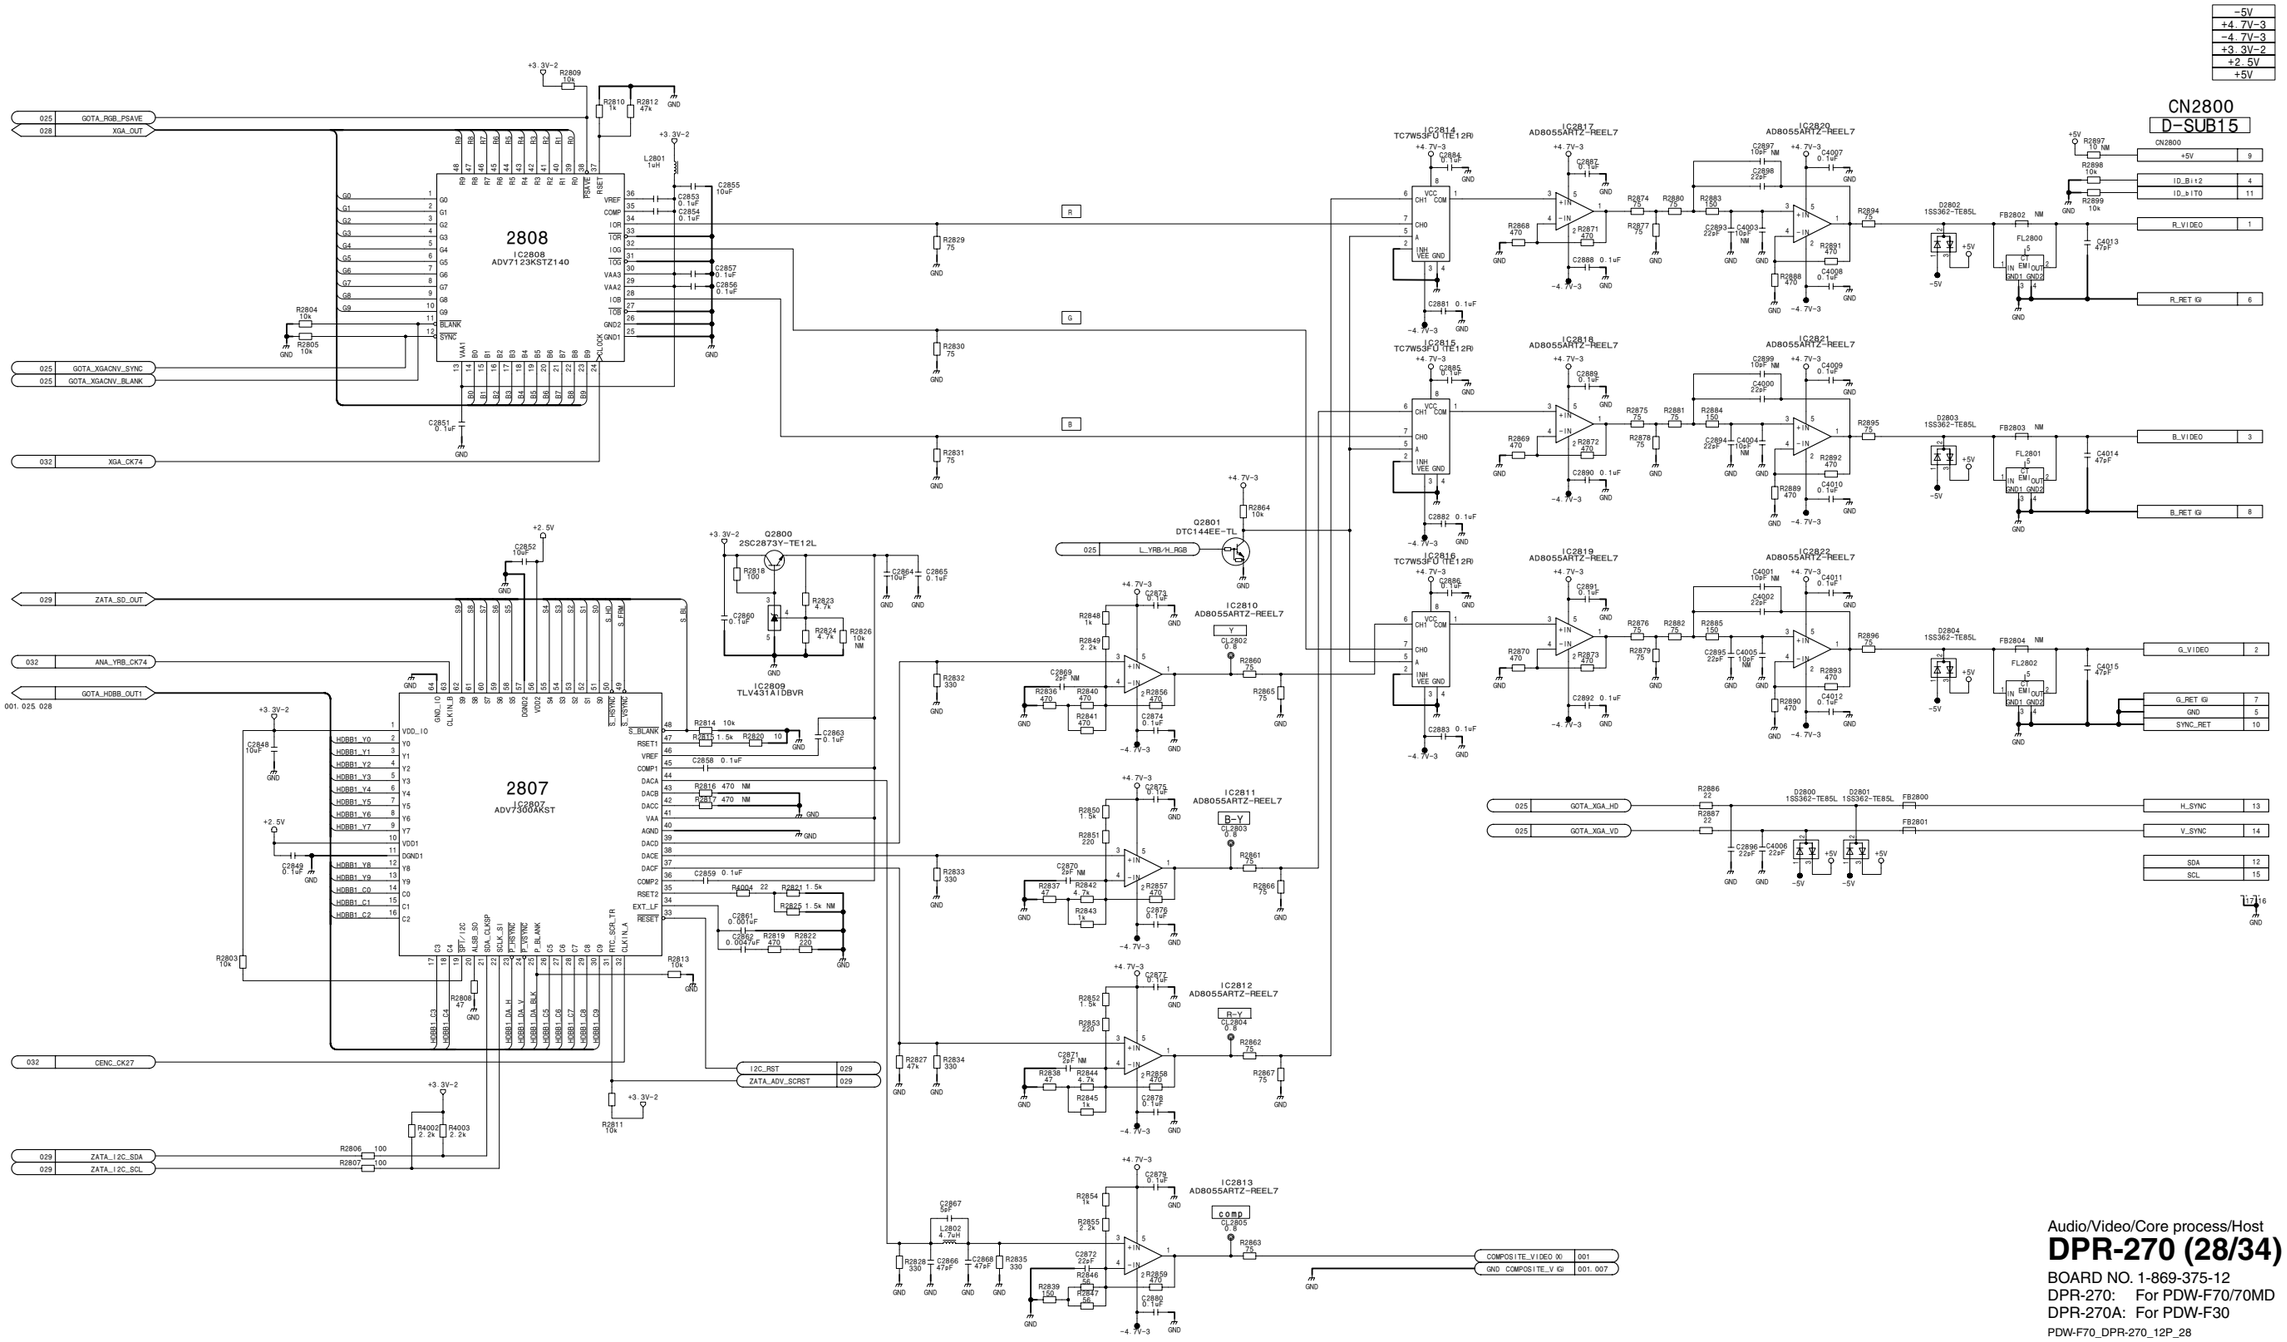

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (28/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_28

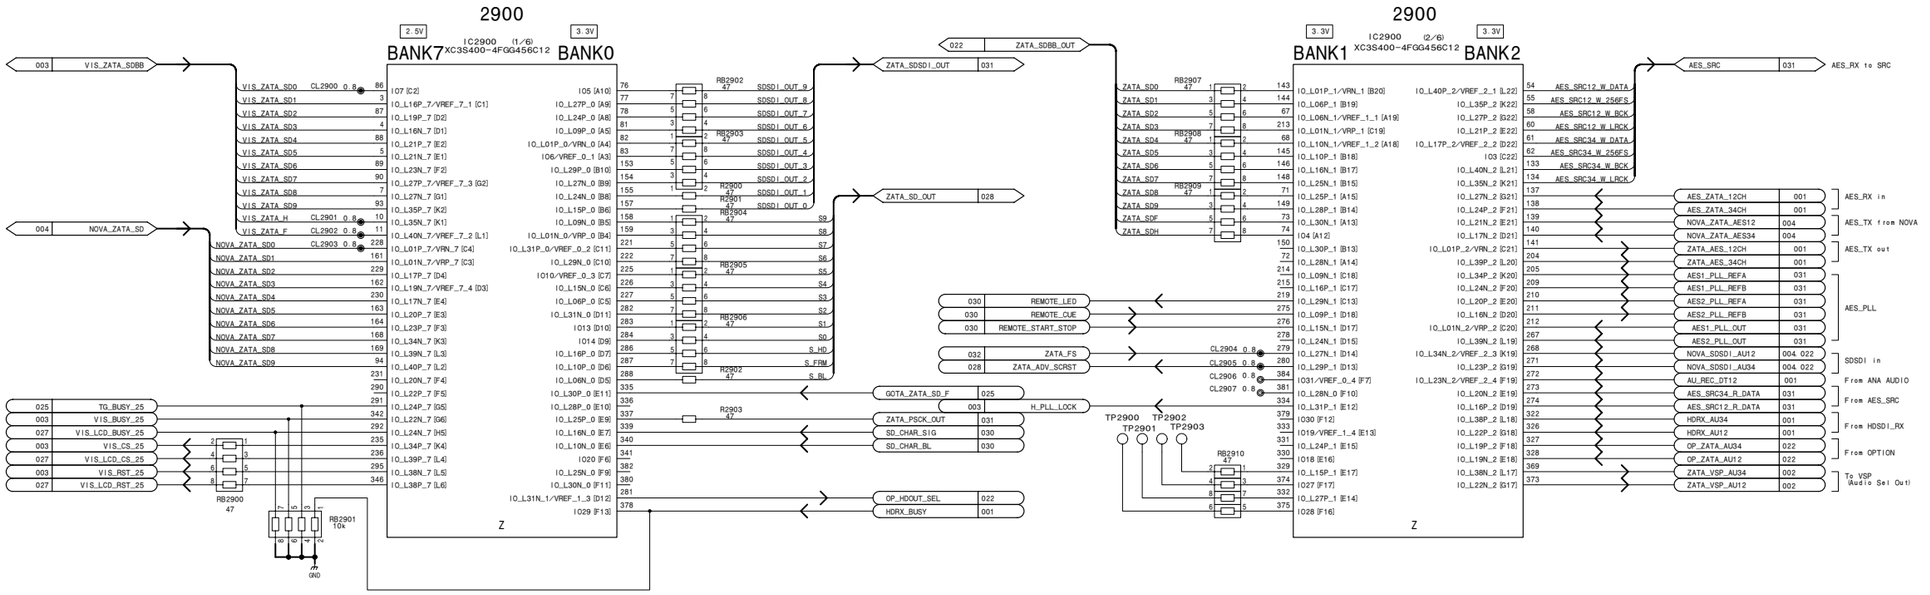
2900
IC2900 (1/6)
XC3S400-4FGG456C12
BANK7
BANK0
2.5V
3.3V
003 VIS_ZATA_SDBB
004 NOVA_ZATA_SD
VIS_ZATA_SD0 CL2900 0.8
VIS_ZATA_SD1
VIS_ZATA_SD2
VIS_ZATA_SD3
VIS_ZATA_SD4
VIS_ZATA_SD5
VIS_ZATA_SD6
VIS_ZATA_SD7
VIS_ZATA_SD8
VIS_ZATA_SD9
VIS_ZATA_H CL2901 0.8
VIS_ZATA_F CL2902 0.8
NOVA_ZATA_SD0 CL2903 0.8
NOVA_ZATA_SD1
NOVA_ZATA_SD2
NOVA_ZATA_SD3
NOVA_ZATA_SD4
NOVA_ZATA_SD5
NOVA_ZATA_SD6
NOVA_ZATA_SD7
NOVA_ZATA_SD8
NOVA_ZATA_SD9
025 TG_BUSY_25
003 VIS_BUSY_25
027 VIS_LCD_BUSY_25
003 VIS_CS_25
027 VIS_LCD_CS_25
003 VIS_RST_25
027 VIS_LCD_RST_25
RB2900 47
RB2901 10k
GND
RB2902 47
RB2903 47
RB2904 47
RB2905 47
RB2906 47
RB2907 47
RB2908 47
RB2909 47
RB2910 47
SDSDI_OUT_9
SDSDI_OUT_8
SDSDI_OUT_7
SDSDI_OUT_6
SDSDI_OUT_5
SDSDI_OUT_4
SDSDI_OUT_3
SDSDI_OUT_2
SDSDI_OUT_1
SDSDI_OUT_0
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
S_HD
S_FRM
S_BL
022 ZATA_SDBB_OUT
ZATA_SDSDI_OUT 031
ZATA_SD_OUT 028
030 REMOTE_LED
030 REMOTE_CUE
030 REMOTE_START_STOP
032 ZATA_FS
028 ZATA_ADV_SCRST
GOTA_ZATA_SD_F 025
003 H_PLL_LOCK
ZATA_PSCK_OUT 031
SD_CHAR_SIG 030
SD_CHAR_BL 030
OP_HDOUT_SEL 022
HDRX_BUSY 001
TP2900 TP2901 TP2902 TP2903
CL2904 0.8
CL2905 0.8
CL2906 0.8
CL2907 0.8
2900
IC2900 (2/6)
XC3S400-4FGG456C12
BANK1
BANK2
3.3V
AES_SRC 031
AES_RX to SRC
AES_ZATA_12CH 001
AES_ZATA_34CH 001
NOVA_ZATA_AES12 004
NOVA_ZATA_AES34 004
ZATA_AES_12CH 001
ZATA_AES_34CH 001
AES1_PLL_REFA 031
AES1_PLL_REFB 031
AES2_PLL_REFA 031
AES2_PLL_REFB 031
AES1_PLL_OUT 031
AES2_PLL_OUT 031
NOVA_SDSDI_AU12 004, 022
NOVA_SDSDI_AU34 004, 022
AU_REC_DT12 001
AES_SRC34_R_DATA 031
AES_SRC12_R_DATA 031
HDRX_AU34 001
HDRX_AU12 001
OP_ZATA_AU34 022
OP_ZATA_AU12 022
ZATA_VSP_AU34 002
ZATA_VSP_AU12 002
AES_RX in
AES_TX from NOVA
AES_TX out
AES_PLL
SDSDI in
From ANA AUDIO
From AES_SRC
From HDSDI_RX
From OPTION
To VSP (Audio Sel Out)

DPR-270 (29/34)
SUFFIX: -12

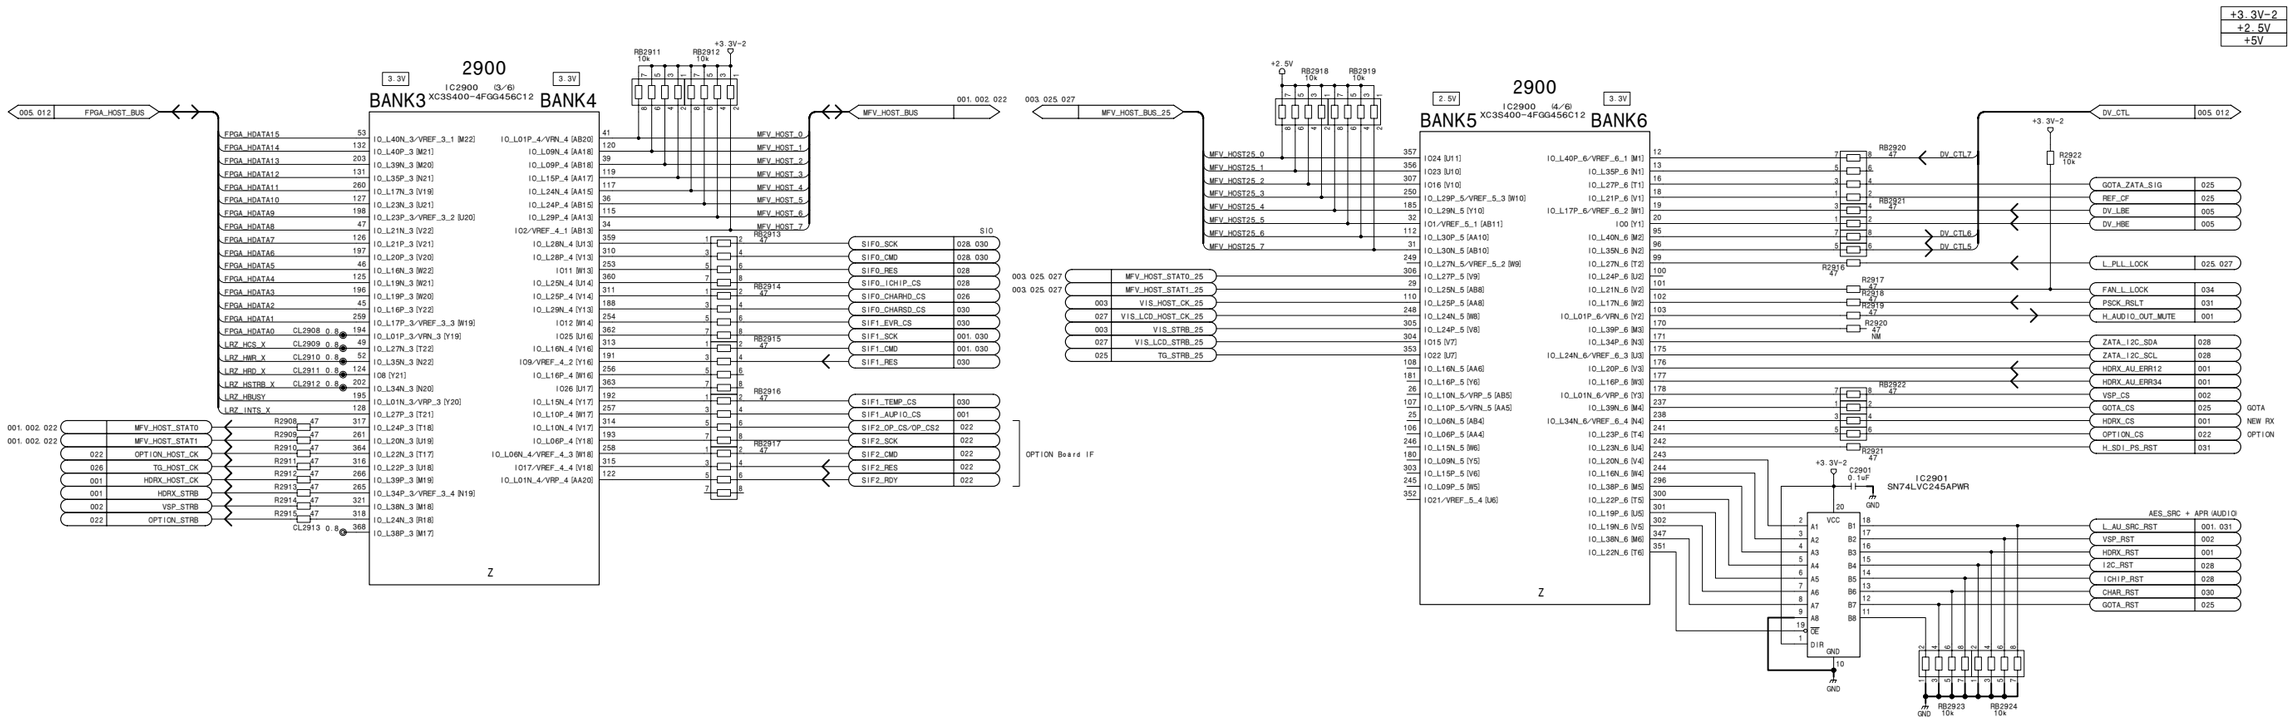

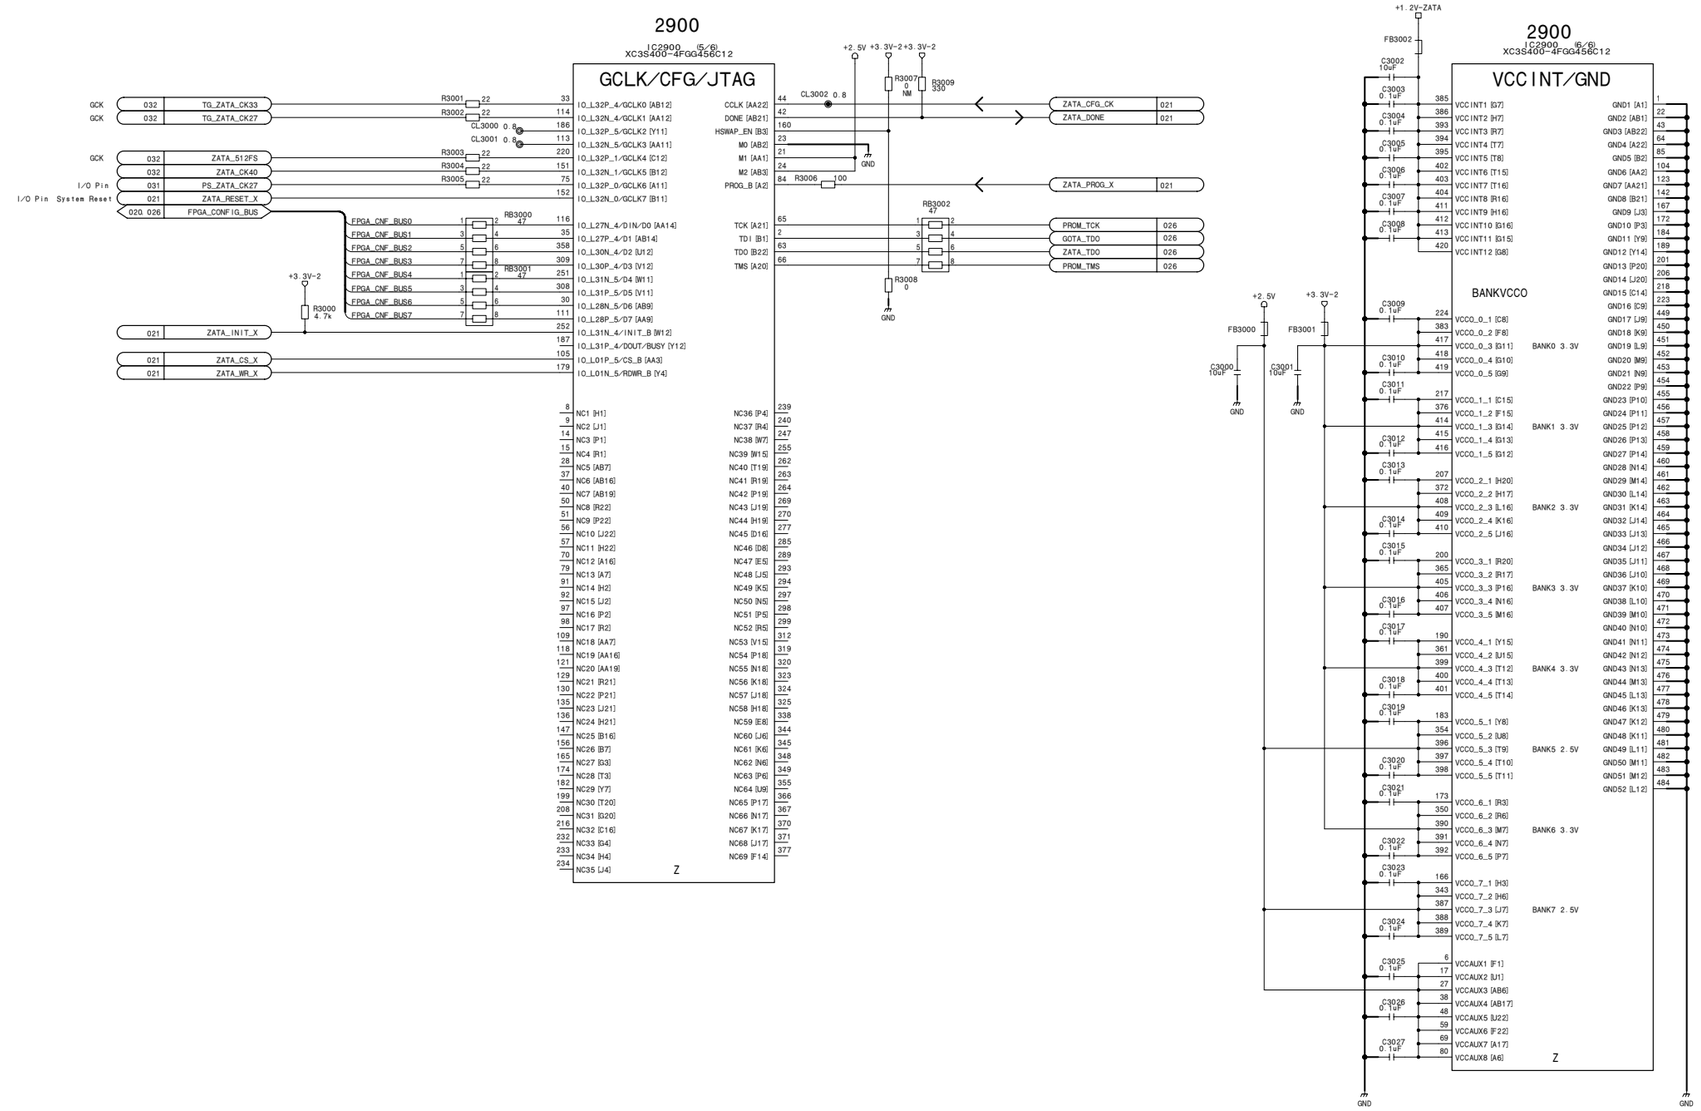

5-66 (a) 5-66 (a)

PDW-F70/70MD/F30

DPR-270 (30/34)
SUFFIX: -12

+3.3V-2
+2.5V
+5V
+4.7V-2

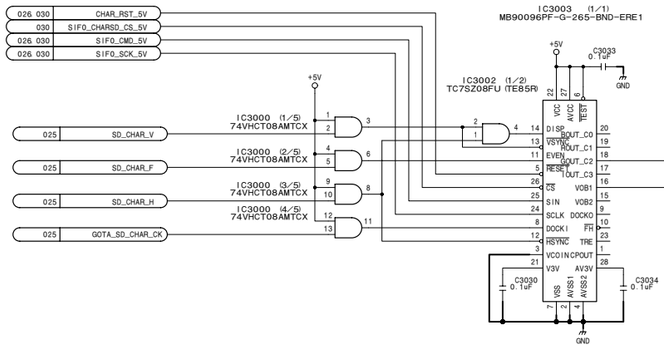

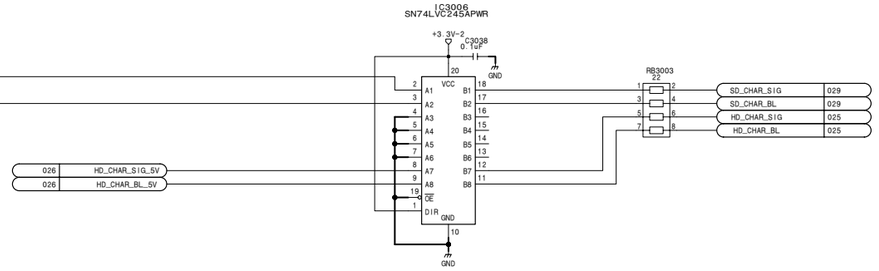





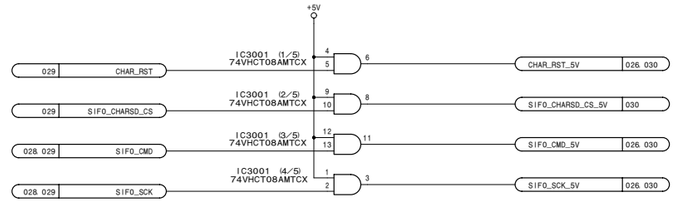

8bitD/A

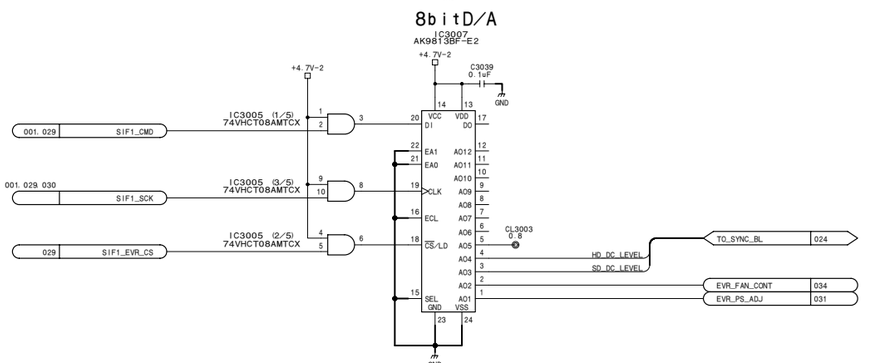

PDW-F30 : NM

#NOTE

	F70/70MD	F30
C3029	0.01uF 25V B	NM
C3031	0.01uF 25V B	NM
C3032	0.01uF 25V B	NM
CN3000	6P 178592111	NM
D3000	NSAD500H-T	NM
FB3003	141486421	NM
FB3004	141486421	NM
FB3005	141486421	NM
Q3000	2SA1774TL-	NM
R3010	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R3011	47k 1/10W 0.5%	NM
R3012	470 1/10W 0.5%	NM
R3013	47k 1/10W 0.5%	NM
R3014	47k 1/10W 0.5%	NM

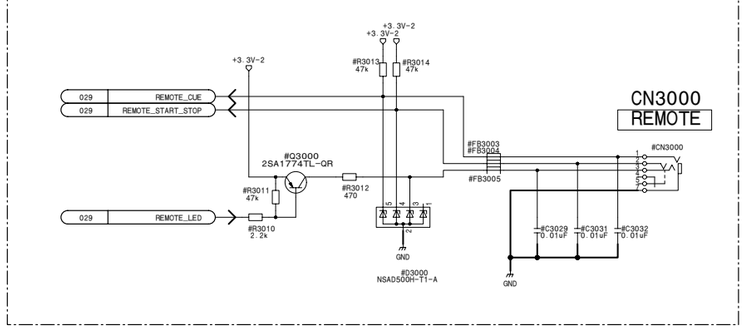

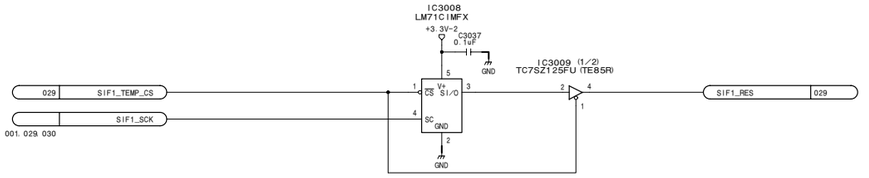



Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (30/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_30

PDW-F30 : NM

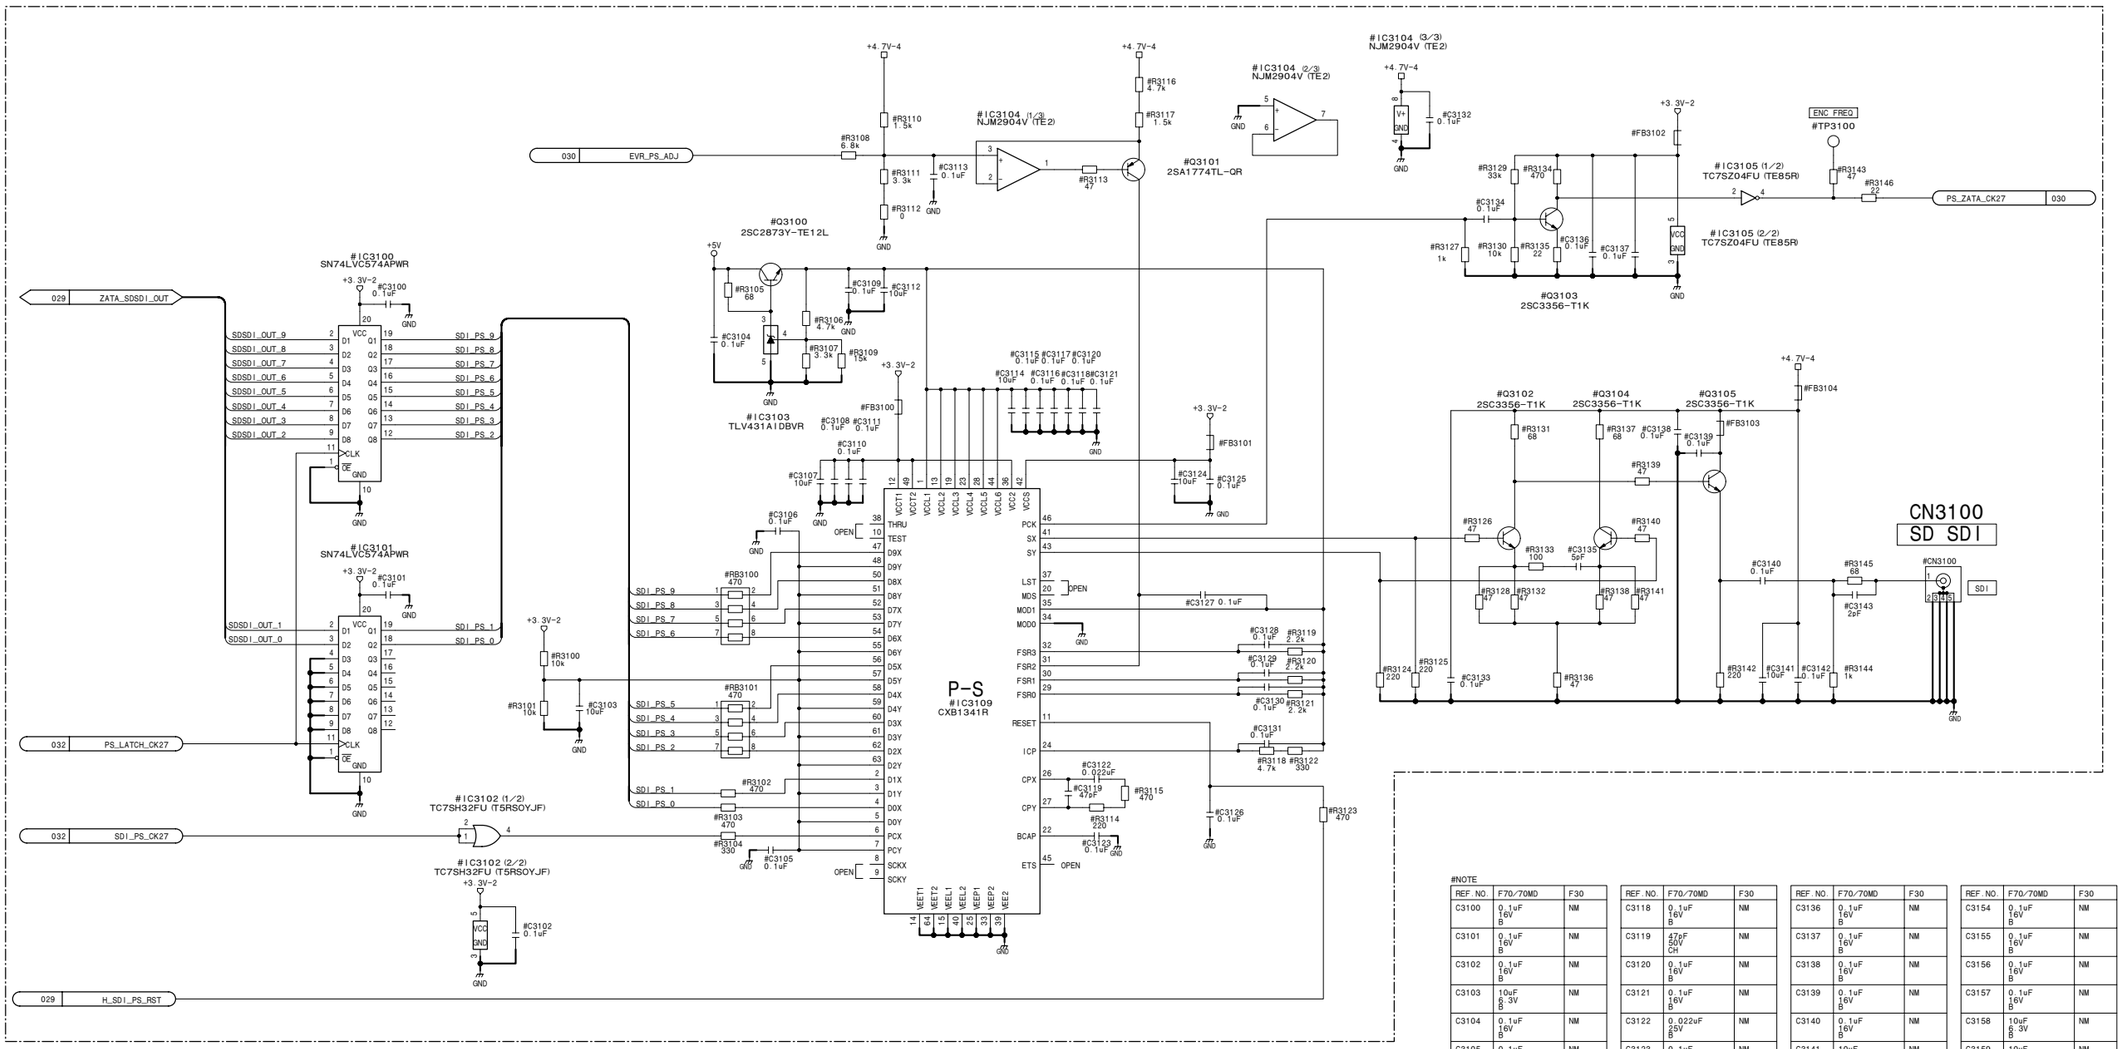

#NOTE

REF. NO.	F70/70MD	F30
C3100	0.1uF 16V B	NM
C3101	0.1uF 16V B	NM
C3102	0.1uF 16V B	NM
C3103	10uF 6.3V B	NM
C3104	0.1uF 16V B	NM
C3105	0.1uF 16V B	NM
C3106	0.1uF 16V B	NM
C3107	10uF 6.3V B	NM
C3108	0.1uF 16V B	NM
C3109	0.1uF 16V B	NM
C3110	0.1uF 16V B	NM
C3111	0.1uF 16V B	NM
C3112	10uF 6.3V B	NM
C3113	0.1uF 16V B	NM
C3114	10uF 6.3V B	NM
C3115	0.1uF 16V B	NM
C3116	0.1uF 16V B	NM
C3117	0.1uF 16V B	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
C3118	0.1uF 16V B	NM
C3119	47pF 50V CH	NM
C3120	0.1uF 16V B	NM
C3121	0.1uF 16V B	NM
C3122	0.022uF 25V B	NM
C3123	0.1uF 16V B	NM
C3124	10uF 6.3V B	NM
C3125	0.1uF 16V B	NM
C3126	0.1uF 16V B	NM
C3127	0.1uF 16V B	NM
C3128	0.1uF 16V B	NM
C3129	0.1uF 16V B	NM
C3130	0.1uF 16V B	NM
C3131	0.1uF 16V B	NM
C3132	0.1uF 16V B	NM
C3133	0.1uF 16V B	NM
C3134	0.1uF 16V B	NM
C3135	5pF 50V CH	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
C3136	0.1uF 16V B	NM
C3137	0.1uF 16V B	NM
C3138	0.1uF 16V B	NM
C3139	0.1uF 16V B	NM
C3140	0.1uF 16V B	NM
C3141	10uF 6.3V B	NM
C3142	0.1uF 16V B	NM
C3143	2pF 50V CK	NM
C3144	220pF 50V CH	NM
C3145	0.1uF 16V B	NM
C3146	1uF 10V B	NM
C3147	1uF 10V B	NM
C3148	0.1uF 16V B	NM
C3149	0.1uF 16V B	NM
C3150	0.1uF 16V B	NM
C3151	0.1uF 16V B	NM
C3152	0.01uF 25V B	NM
C3153	0.01uF 25V B	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
C3154	0.1uF 16V B	NM
C3155	0.1uF 16V B	NM
C3156	0.1uF 16V B	NM
C3157	0.1uF 16V B	NM
C3158	10uF 6.3V B	NM
C3159	10uF 6.3V B	NM
C3160	0.1uF 16V B	NM
C3161	0.1uF 16V B	NM
C3162	0.1uF 16V B	NM
C3163	0.1uF 16V B	NM
CN3100	5P MT	NM
D3100	SB05-05C-T	NM
D3101	SB05-05C-T	NM
FB3100	MT	NM
FB3101	MT	NM
FB3102	MT	NM
FB3103	MT	NM
FB3104	MT	NM
FB3105	MT	NM
FB3106	MT	NM
IC3100	SN74LVC574	NM
IC3101	SN74LVC574	NM
IC3102	TC7SH32FU (	NM
IC3103	TLV431A1DB	NM
IC3104	NJM2904V (T	NM

DPR-270 (31/34) **SUFFIX: -12**

PDW-F30 : NM

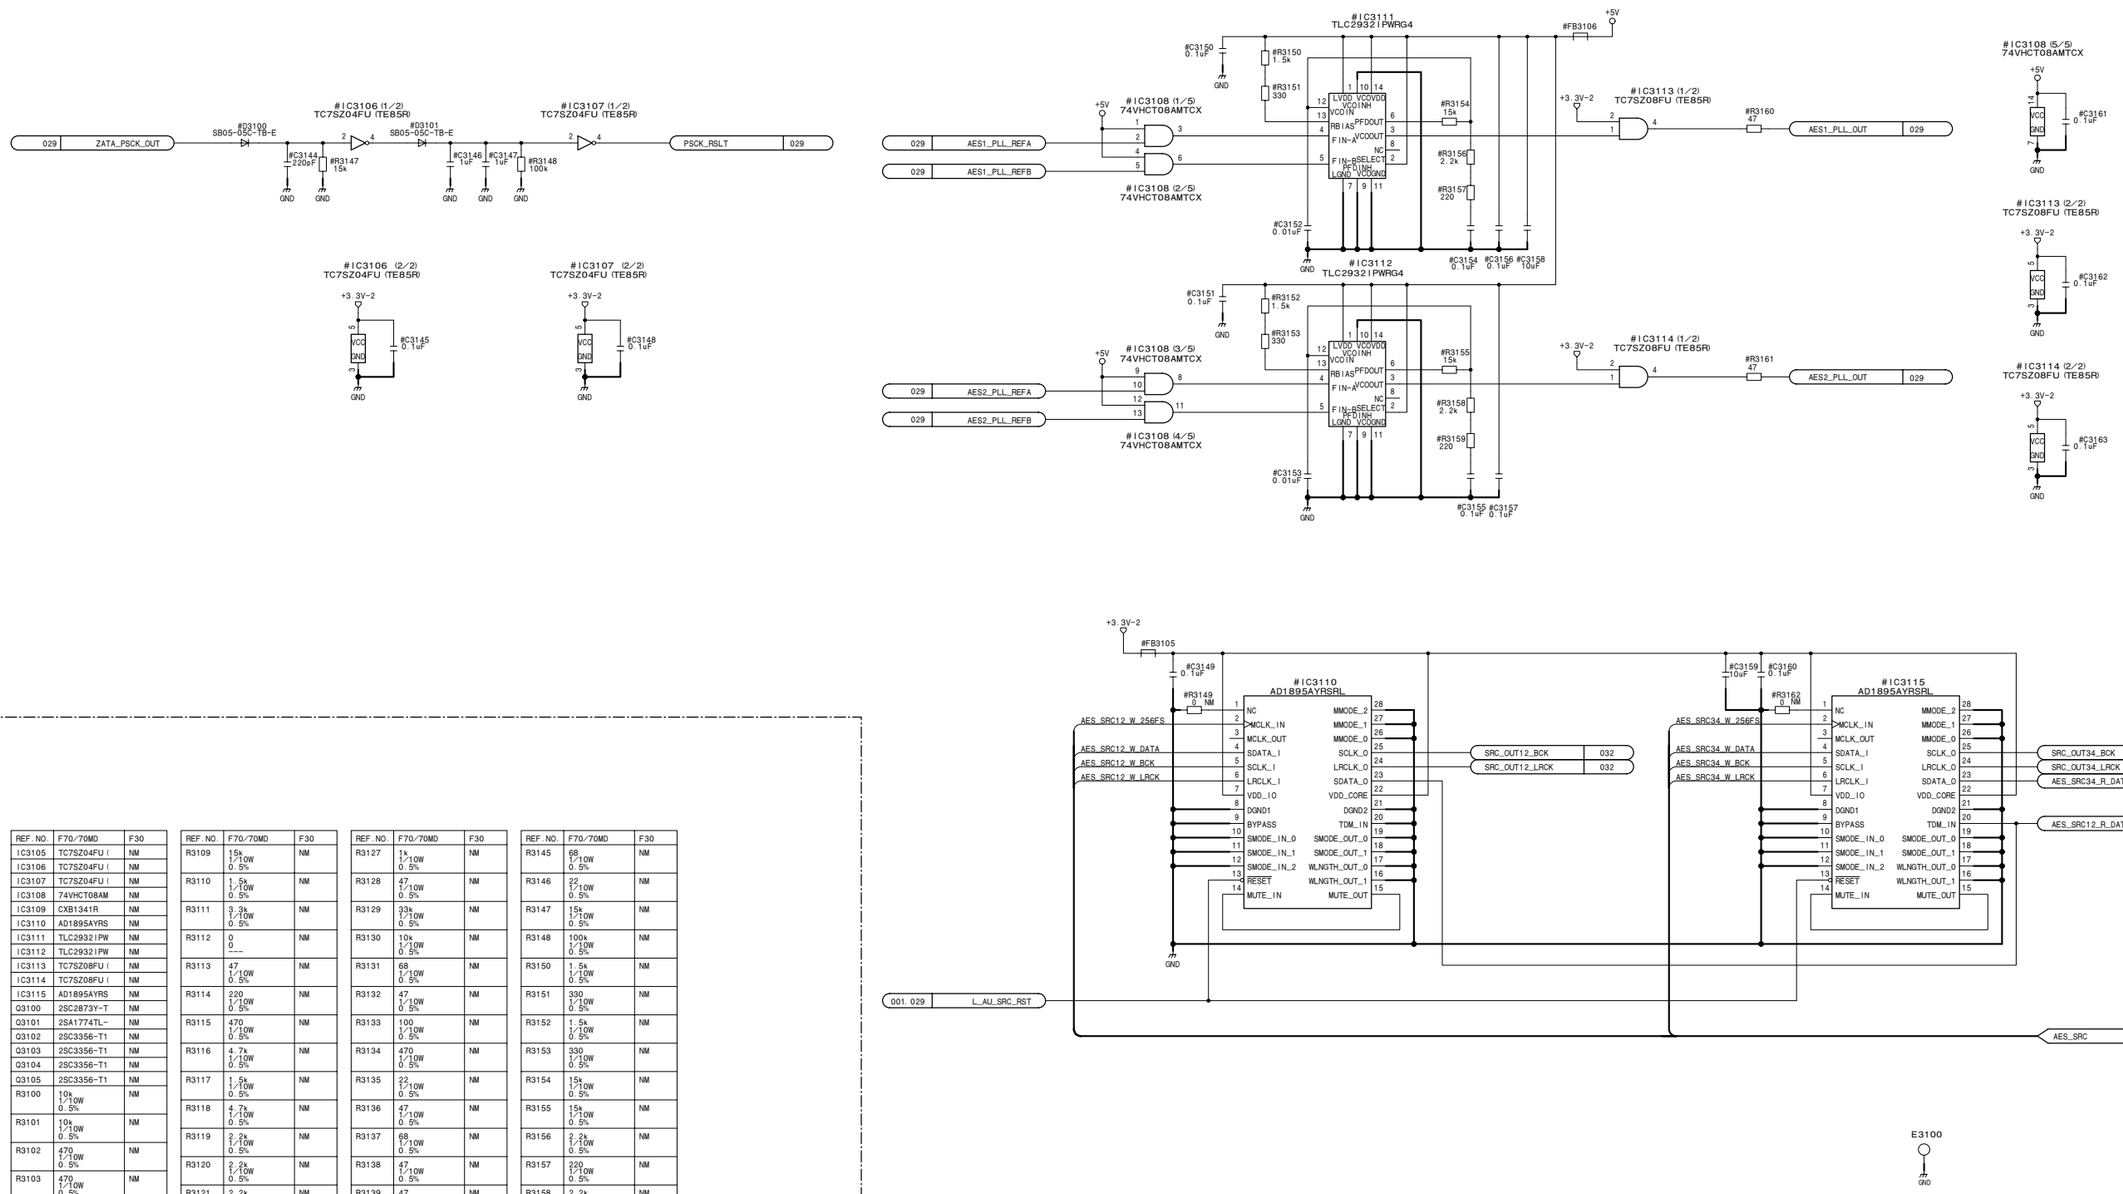

REF. NO.	F70/70MD	F30
IC3105	TC7SZ04FU (	NM
IC3106	TC7SZ04FU (	NM
IC3107	TC7SZ04FU (	NM
IC3108	74VHCT08AM	NM
IC3109	CXB1341R	NM
IC3110	AD1895AYRS	NM
IC3111	TLC2932IPW	NM
IC3112	TLC2932IPW	NM
IC3113	TC7SZ08FU (	NM
IC3114	TC7SZ08FU (	NM
IC3115	AD1895AYRS	NM
Q3100	2SC2873Y-T	NM
Q3101	2SA1774TL-	NM
Q3102	2SC3356-T1	NM
Q3103	2SC3356-T1	NM
Q3104	2SC3356-T1	NM
Q3105	2SC3356-T1	NM
R3100	10k 1/10W 0.5%	NM
R3101	10k 1/10W 0.5%	NM
R3102	470 1/10W 0.5%	NM
R3103	470 1/10W 0.5%	NM
R3104	330 1/10W 0.5%	NM
R3105	68 1/10W 0.5%	NM
R3106	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R3107	3.3k 1/10W 0.5%	NM
R3108	6.8k 1/10W 0.5%	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
R3109	15k 1/10W 0.5%	NM
R3110	1.5k 1/10W 0.5%	NM
R3111	3.3k 1/10W 0.5%	NM
R3112	0 0 ---	NM
R3113	47 1/10W 0.5%	NM
R3114	220 1/10W 0.5%	NM
R3115	470 1/10W 0.5%	NM
R3116	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R3117	1.5k 1/10W 0.5%	NM
R3118	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R3119	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R3120	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R3121	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R3122	330 1/10W 0.5%	NM
R3123	470 1/10W 0.5%	NM
R3124	220 1/10W 0.5%	NM
R3125	220 1/10W 0.5%	NM
R3126	47 1/10W 0.5%	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
R3127	1k 1/10W 0.5%	NM
R3128	47 1/10W 0.5%	NM
R3129	33k 1/10W 0.5%	NM
R3130	10k 1/10W 0.5%	NM
R3131	68 1/10W 0.5%	NM
R3132	47 1/10W 0.5%	NM
R3133	100 1/10W 0.5%	NM
R3134	470 1/10W 0.5%	NM
R3135	22 1/10W 0.5%	NM
R3136	47 1/10W 0.5%	NM
R3137	68 1/10W 0.5%	NM
R3138	47 1/10W 0.5%	NM
R3139	47 1/10W 0.5%	NM
R3140	47 1/10W 0.5%	NM
R3141	47 1/10W 0.5%	NM
R3142	220 1/10W 0.5%	NM
R3143	47 1/10W 0.5%	NM
R3144	1k 1/10W 0.5%	NM

REF. NO.	F70/70MD	F30
R3145	68 1/10W 0.5%	NM
R3146	22 1/10W 0.5%	NM
R3147	15k 1/10W 0.5%	NM
R3148	100k 1/10W 0.5%	NM
R3150	1.5k 1/10W 0.5%	NM
R3151	330 1/10W 0.5%	NM
R3152	1.5k 1/10W 0.5%	NM
R3153	330 1/10W 0.5%	NM
R3154	15k 1/10W 0.5%	NM
R3155	15k 1/10W 0.5%	NM
R3156	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R3157	220 1/10W 0.5%	NM
R3158	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R3159	220 1/10W 0.5%	NM
R3160	47 1/10W 0.5%	NM
R3161	47 1/10W 0.5%	NM
RB3100	470	NM
RB3101	470	NM
TP3100	MT	NM

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (31/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_31

DPR-270 (32/34) **SUFFIX: -12**

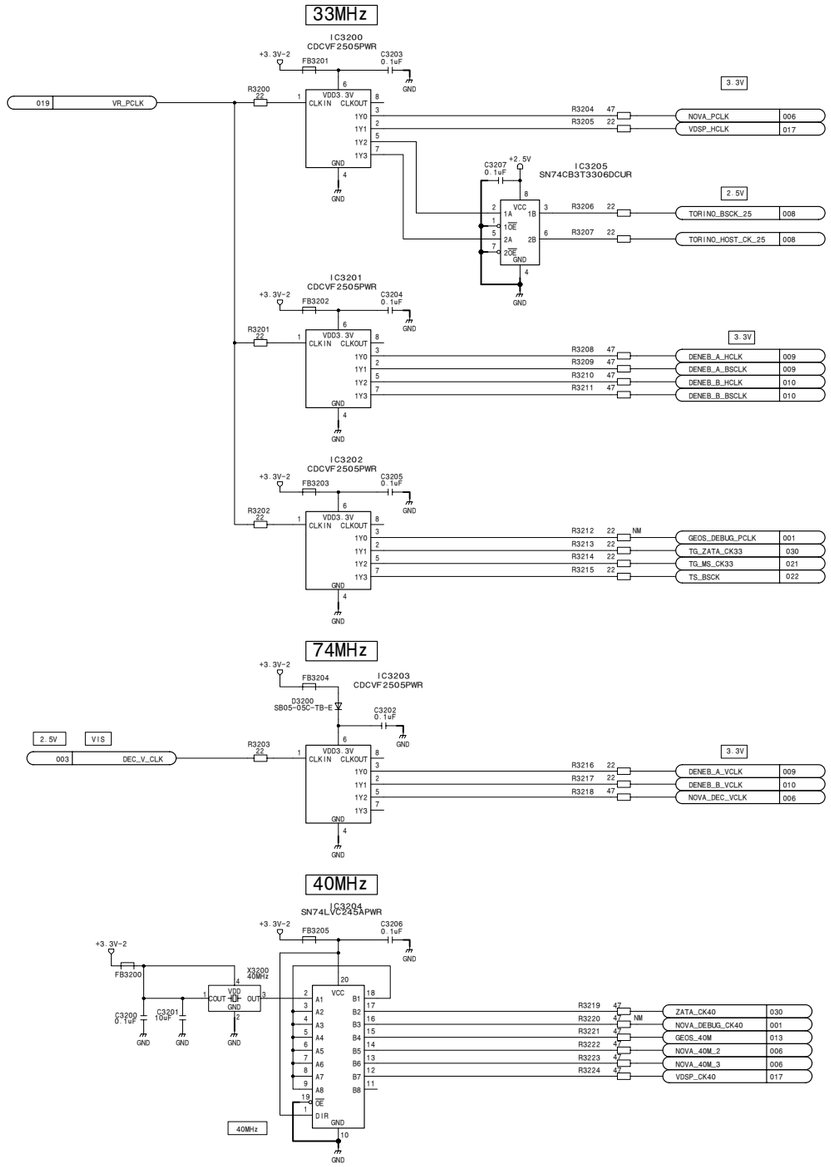

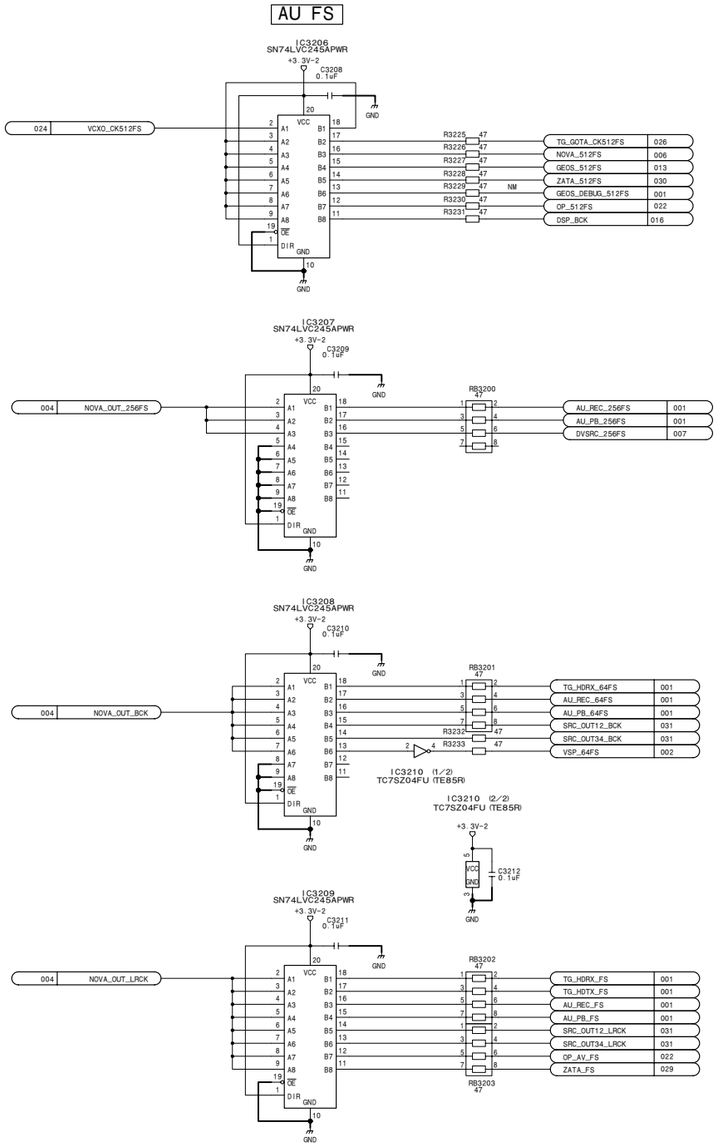

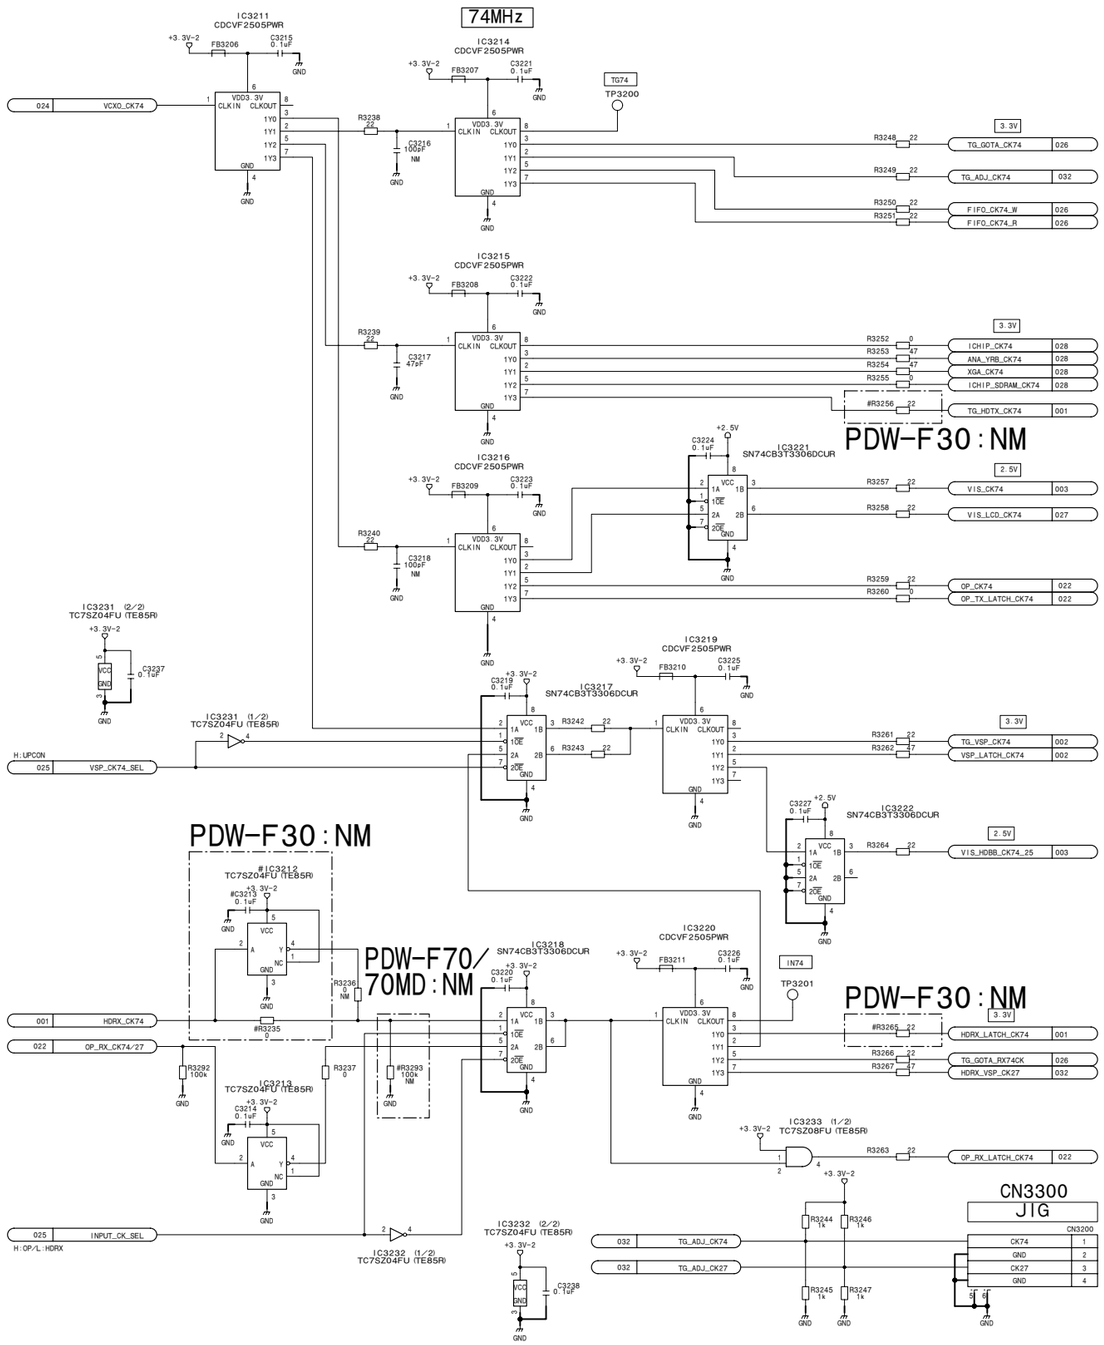

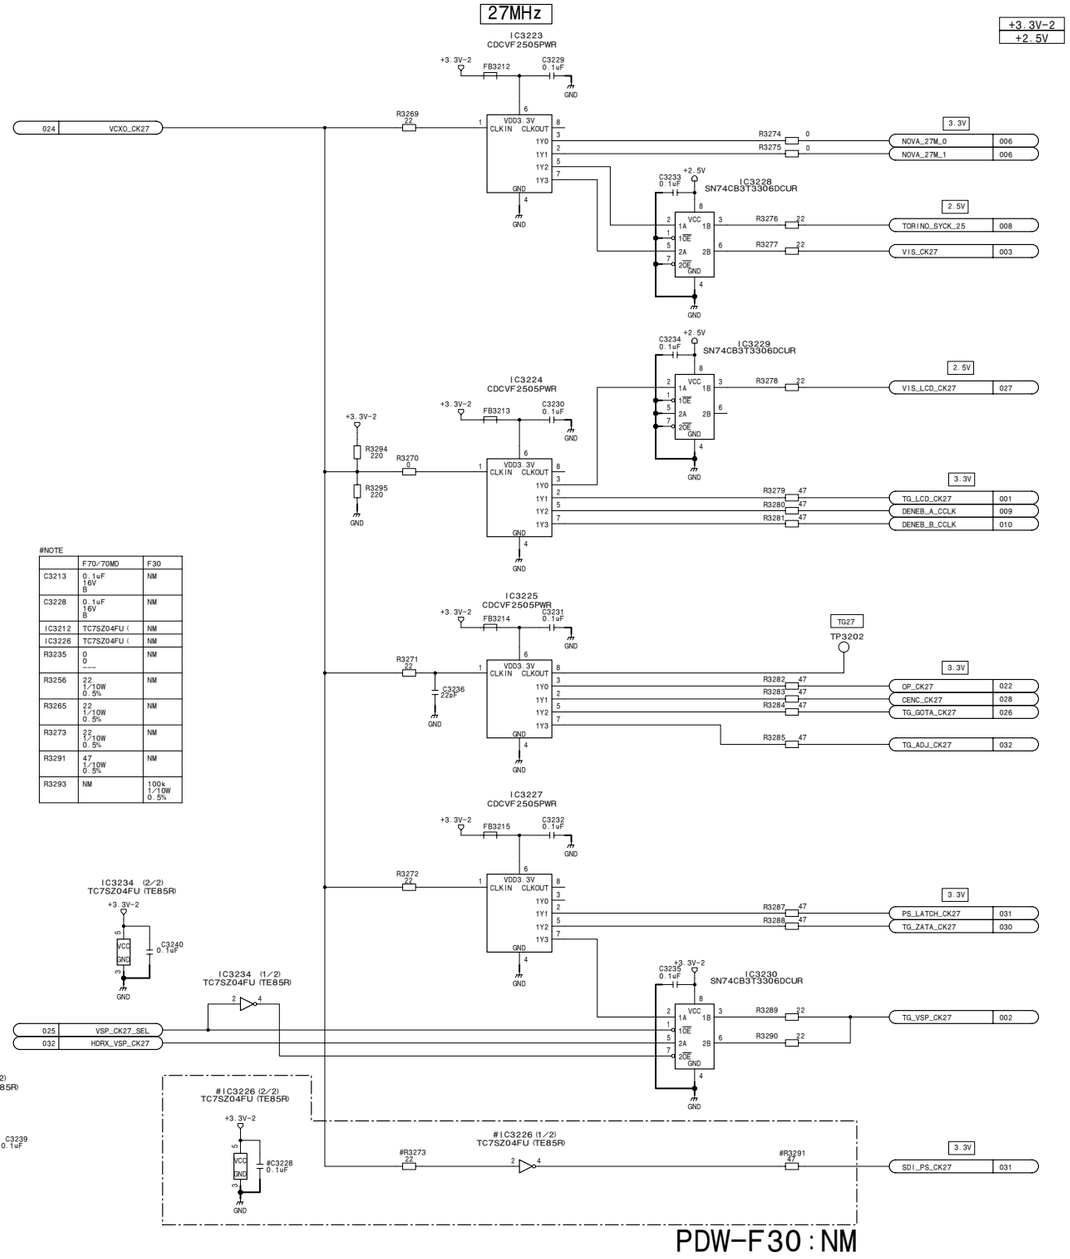

#NOTE

	F70/70MD	F30
C3213	0.1uF 16V B	NM
C3228	0.1uF 16V B	NM
IC3212	TC7SZ04FU (	NM
IC3226	TC7SZ04FU (	NM
R3235	0 0 ---	NM
R3256	22 1/10W 0.5%	NM
R3265	22 1/10W 0.5%	NM
R3273	22 1/10W 0.5%	NM
R3291	47 1/10W 0.5%	NM
R3293	NM	100k 1/10W 0.5%

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (32/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30
PDW-F70_DPR-270_12P_32

DPR-270 (33/34)
SUFFIX: -12

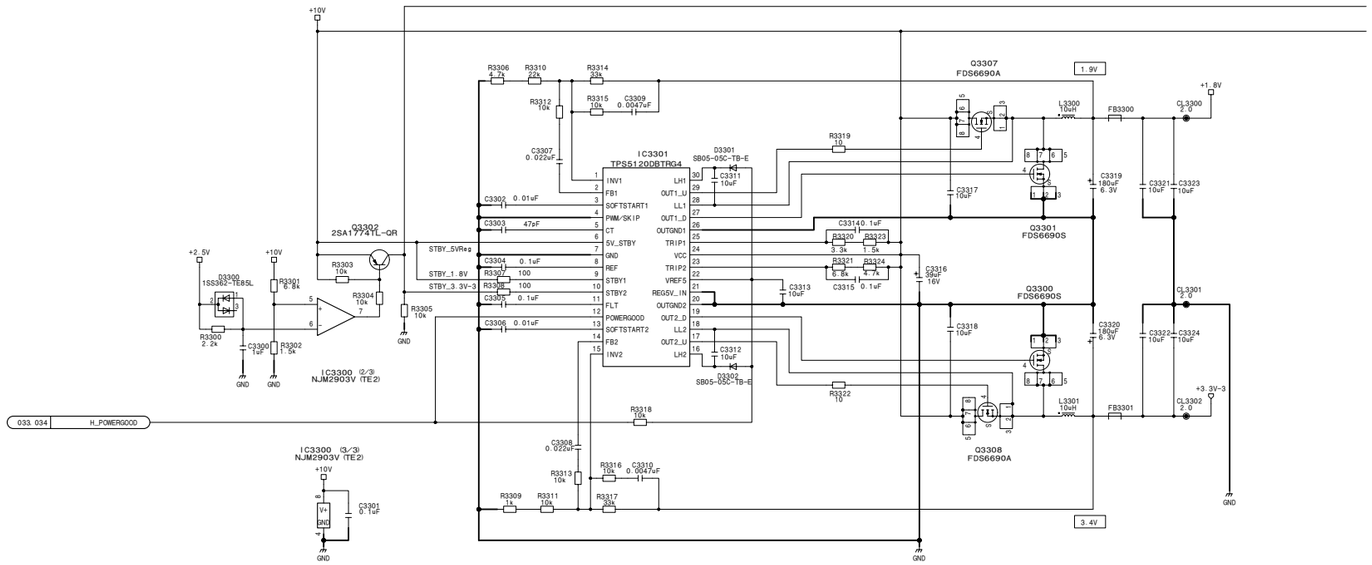

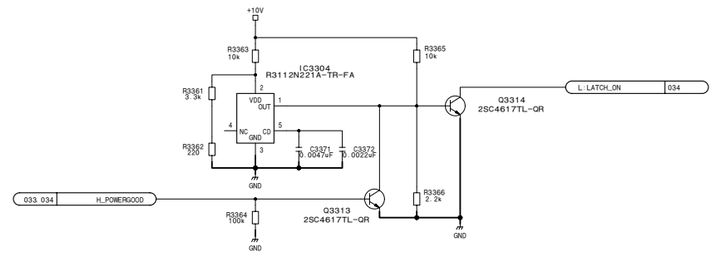

5-72 (a)

DPR-270 (33/34)
SUFFIX: -12

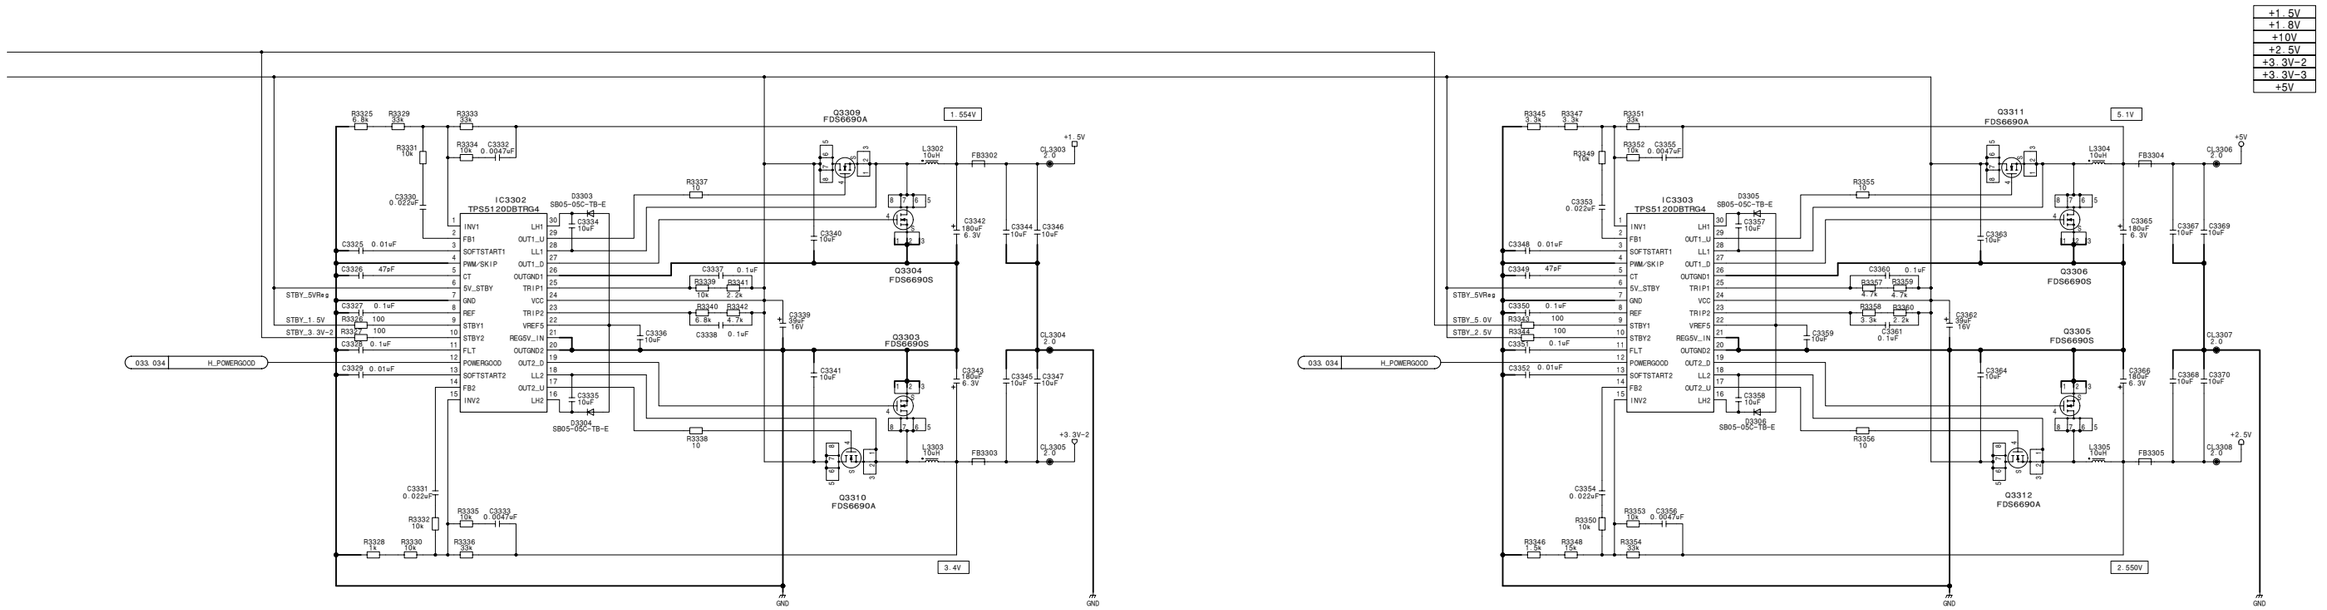

E3300

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (33/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_33

DPR-270 (34/34)
SUFFIX: -12

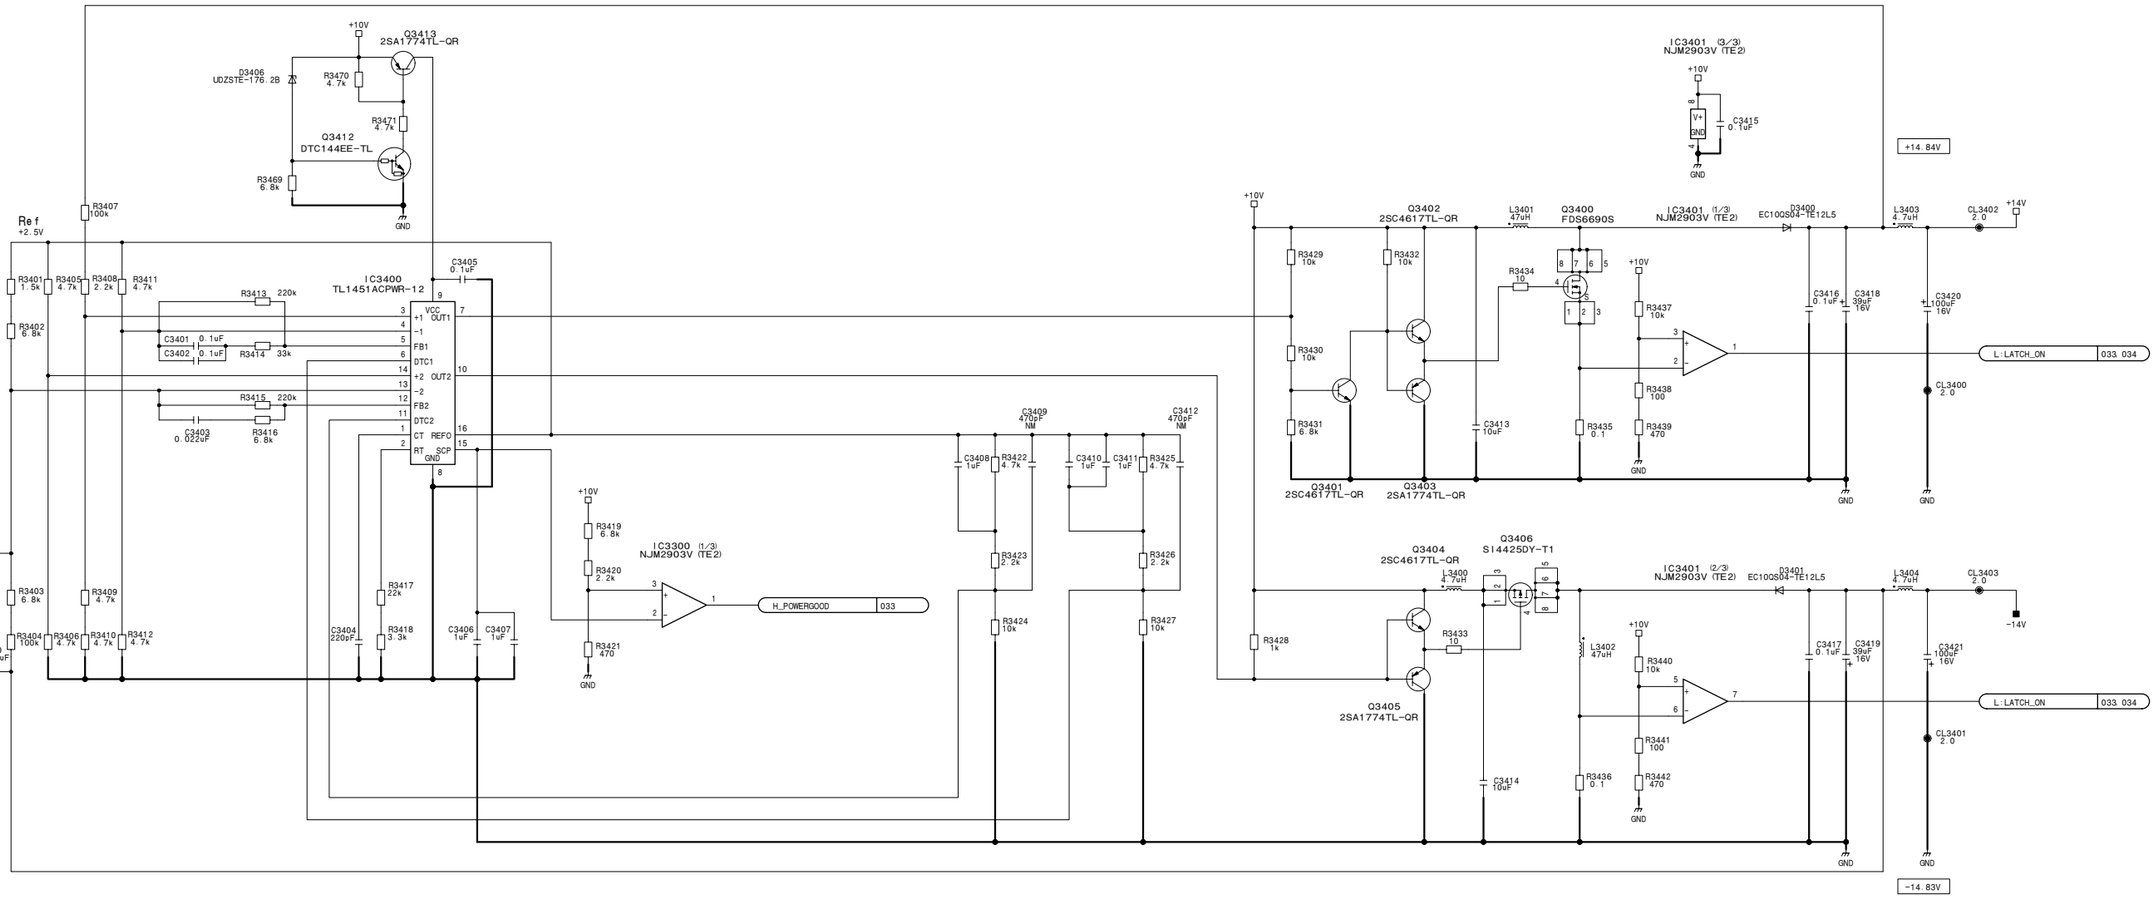

DPR-270 (34/34)
SUFFIX: -12

DPR-270 (34/34)
SUFFIX: -12

CN3500
Power Supply

CN3501
DR Power

CN3502
Super CAP

CN3503
FAN

FAN MOTOR

IC3402 LT1931ES5#TR

IC3403 BA00ASFP-E2

IC3404 (1/3) NJM2904V (TE2)

IC3404 (2/3) NJM2904V (TE2)

IC3404 (3/3) NJM2904V (TE2)

IC3405 R3112N221A-TR-FA

IC3406 (1/2) TC7SZ04FU (TE85R)

IC3406 (2/2) TC7SZ04FU (TE85R)

IC3407 (1/2) TC7SZ08FU (TE85R)

IC3407 (2/2) TC7SZ08FU (TE85R)

IC3408 (1/2) TC7SZ04FU (TE85R)

IC3408 (2/2) TC7SZ04FU (TE85R)

IC3409 (1/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF)

IC3409 (2/2) TC7SH32FU (T5RSOYJF)

IC3410 TLV431A1DBVR

IC3411 (1/3) NJM2904V (TE2)

IC3411 (2/3) NJM2904V (TE2)

IC3411 (3/3) NJM2904V (TE2)

Q3407 DTC144EE-TL

Q3408 DTC144EE-TL

Q3409 2SA1213Y-TE12L

Q3410 2SC2873Y-TE12L

Q3411 DTC144EE-TL

+1.8V
+10V
+14V
+3.3V-3
+4.7V-2
+4.7V-3
+4.7V-4
+5V
-14V
-5V
-4.7V-2
-4.7V-3
EVER+3.3

Audio/Video/Core process/Host

DPR-270 (34/34)

BOARD NO. 1-869-375-12
DPR-270: For PDW-F70/70MD
DPR-270A: For PDW-F30

PDW-F70_DPR-270_12P_34

DR-550G (1/7)
SUFFIX: -21

POWER

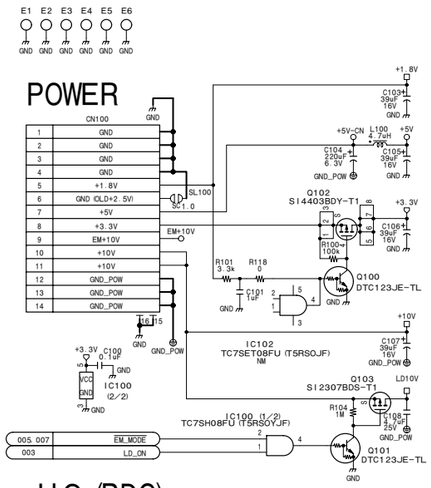

JIG (BDC)

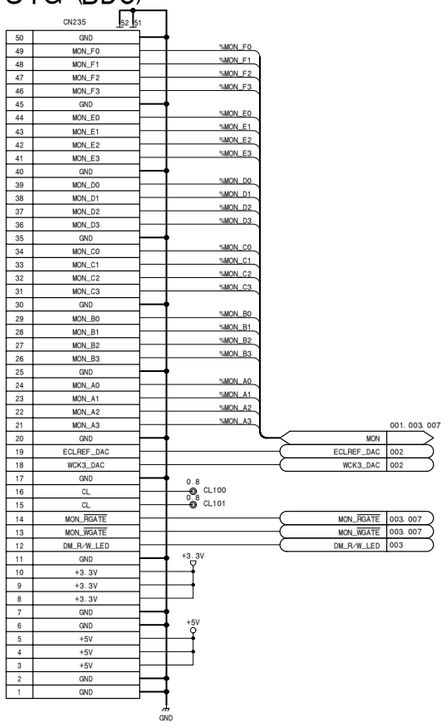

JIG (BOOT)

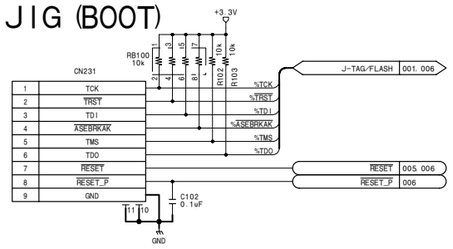

OP

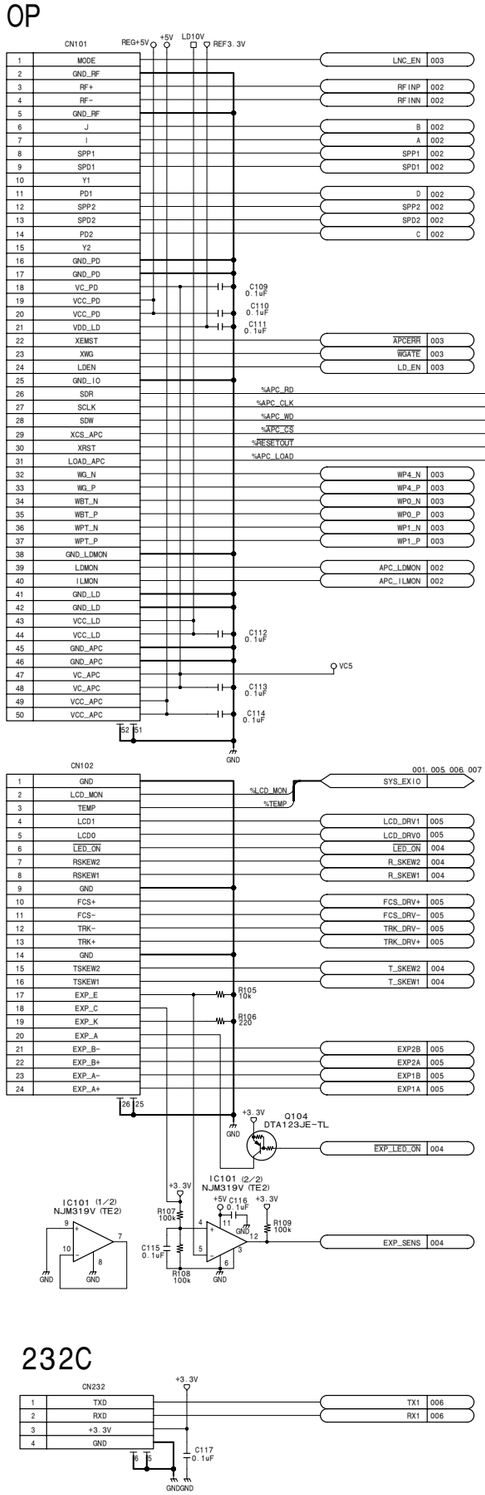

232C

ATAPI (ATA)

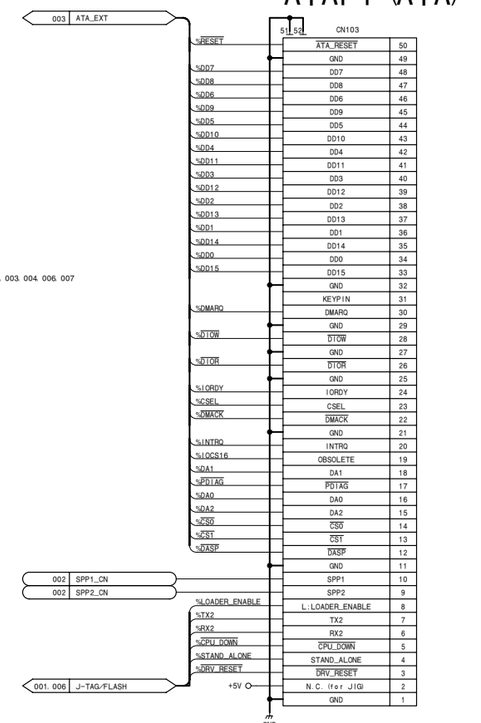

JIG (TP/LED)

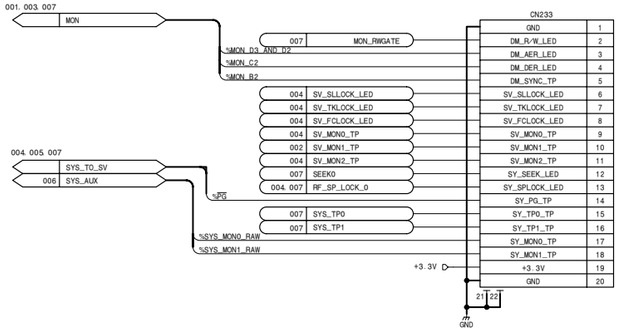

HN

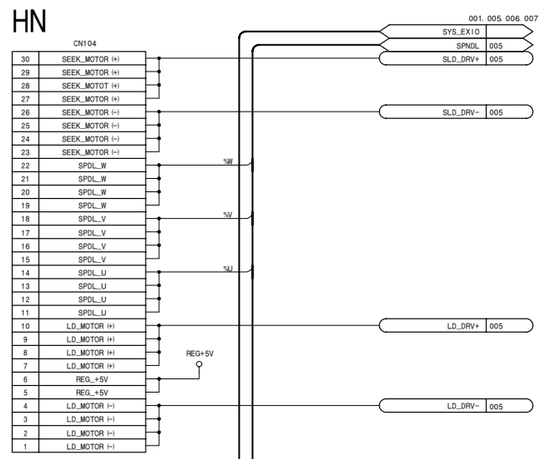

HN

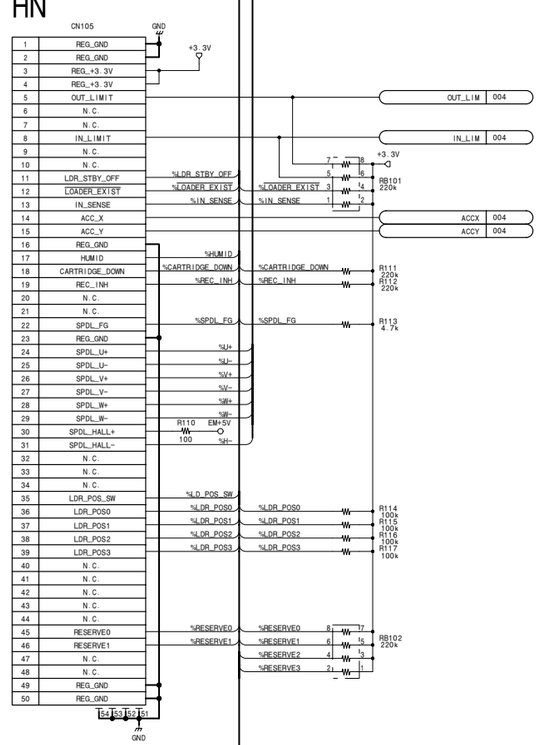

FAN

Drive main board
DR-550G (1/7)
BOARD NO. 1-865-835-21
BRD-P10_DR-550_012_1

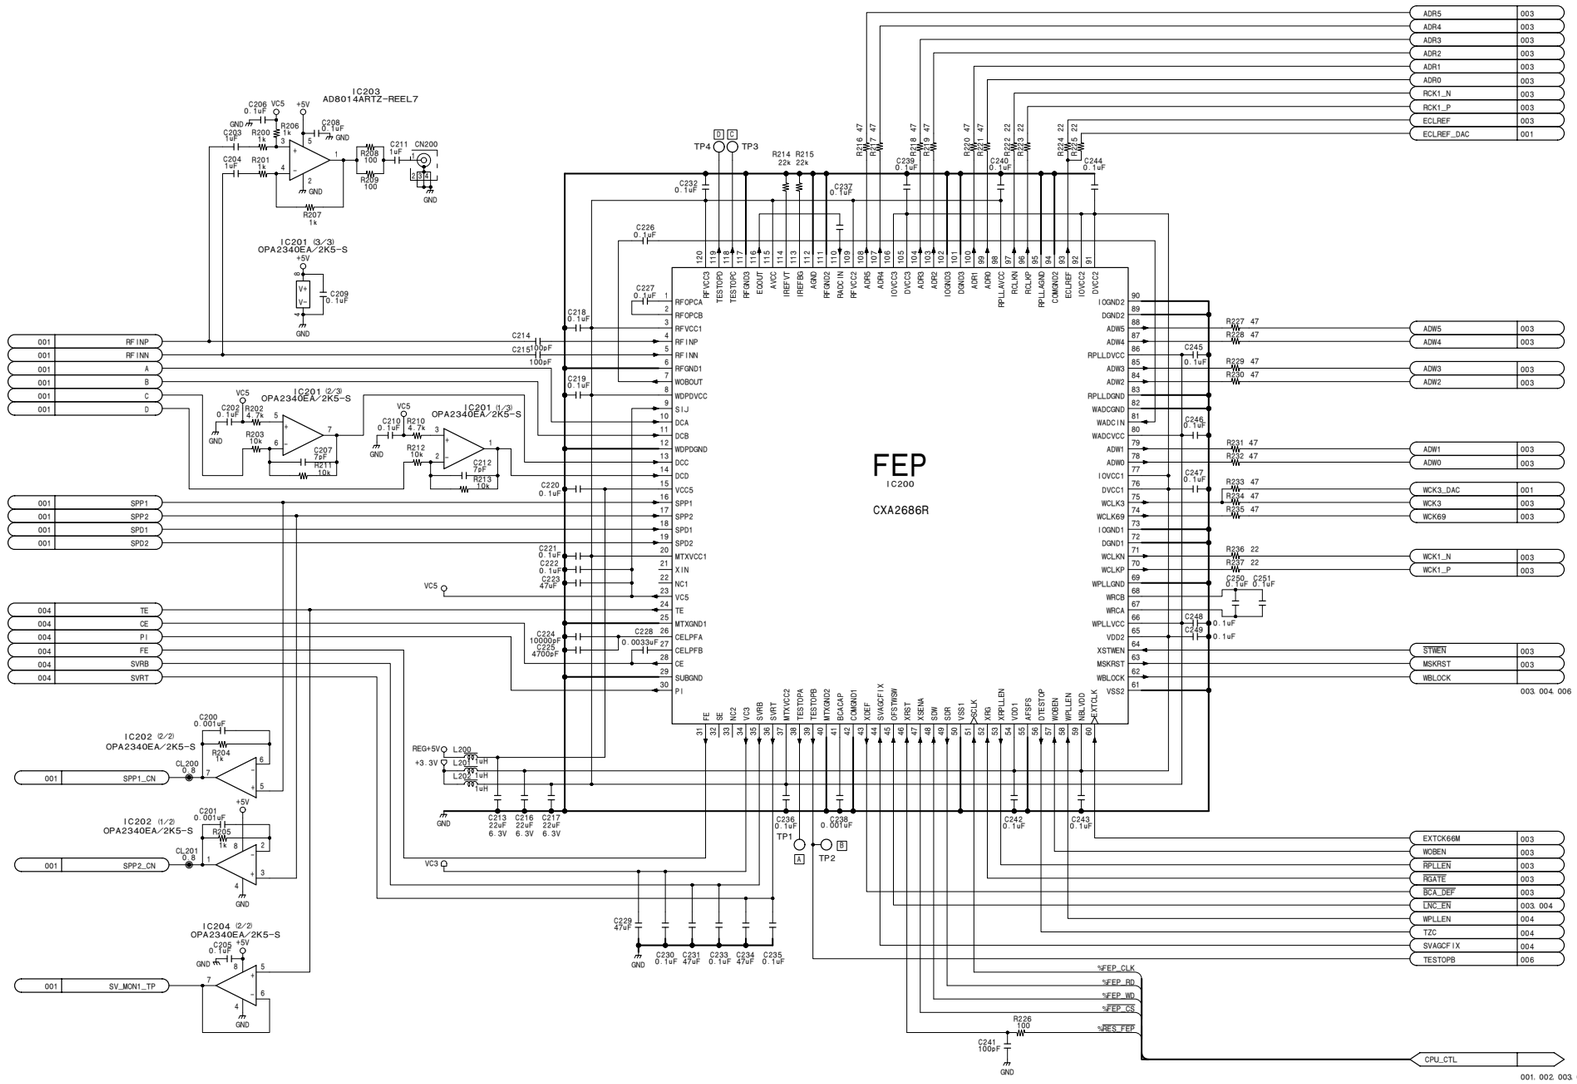

Drive main board
DR-550G (2/7)
BOARD NO. 1-865-835-21
BRD-P10_DR-550_012_2

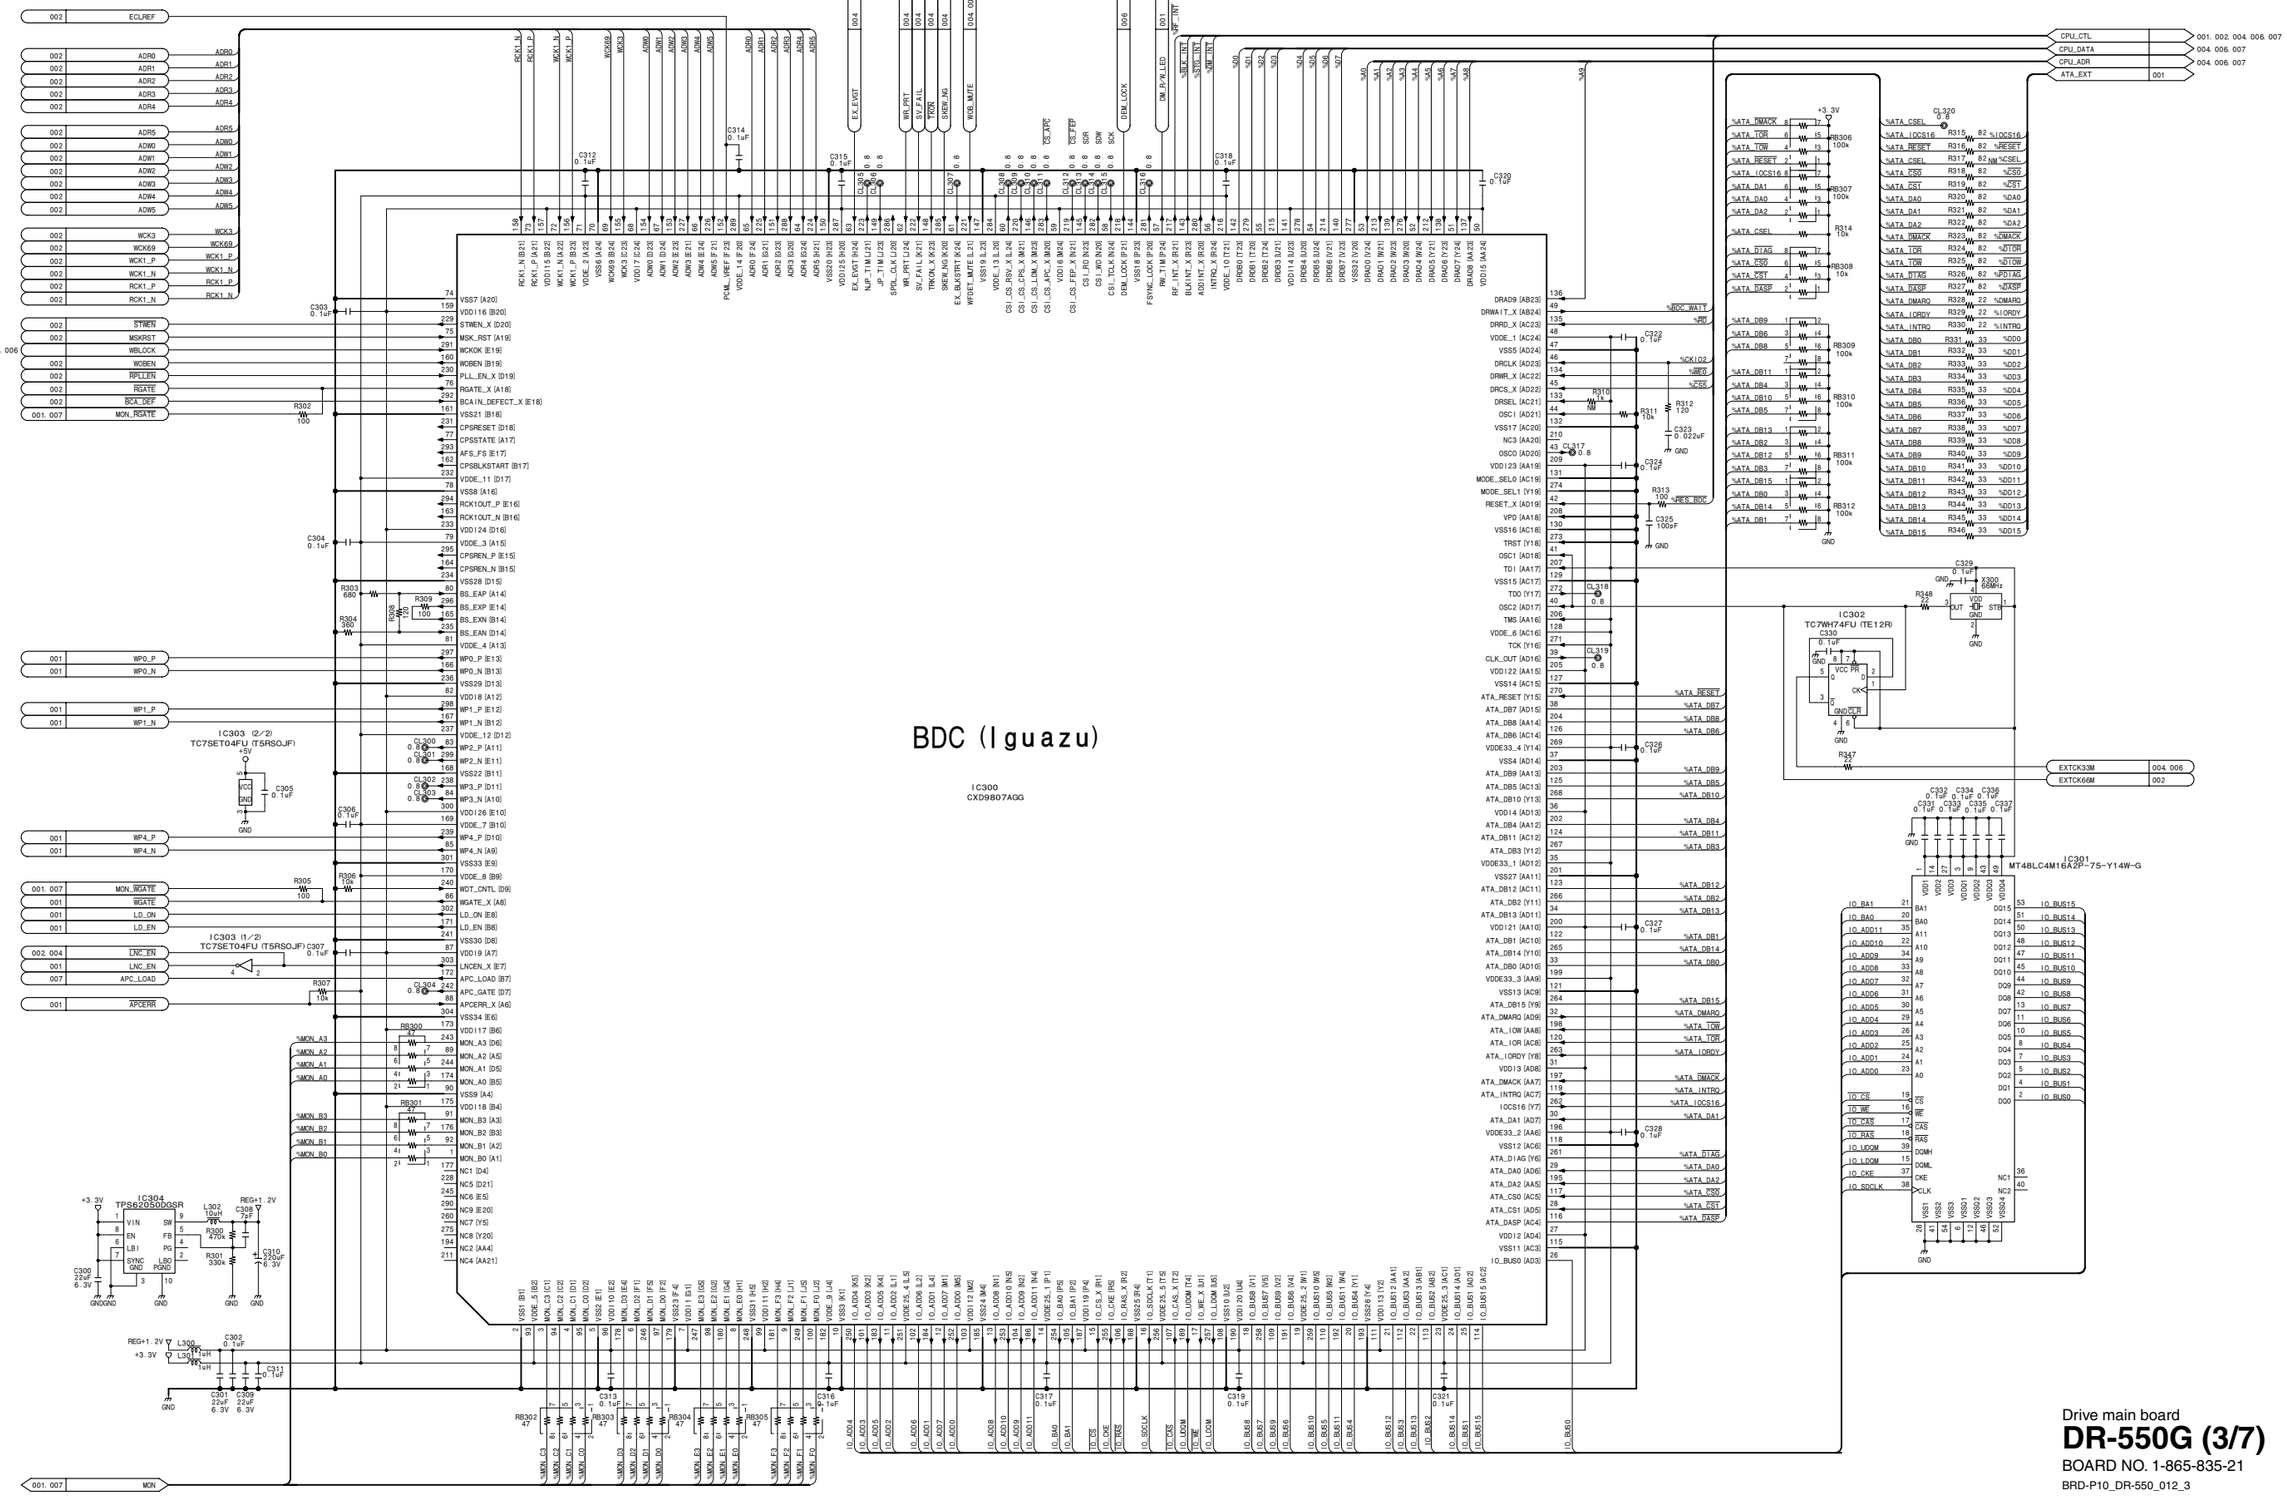

Drive main board
DR-550G (3/7)
BOARD NO. 1-865-835-21
BRD-P10_DR-550_012_3

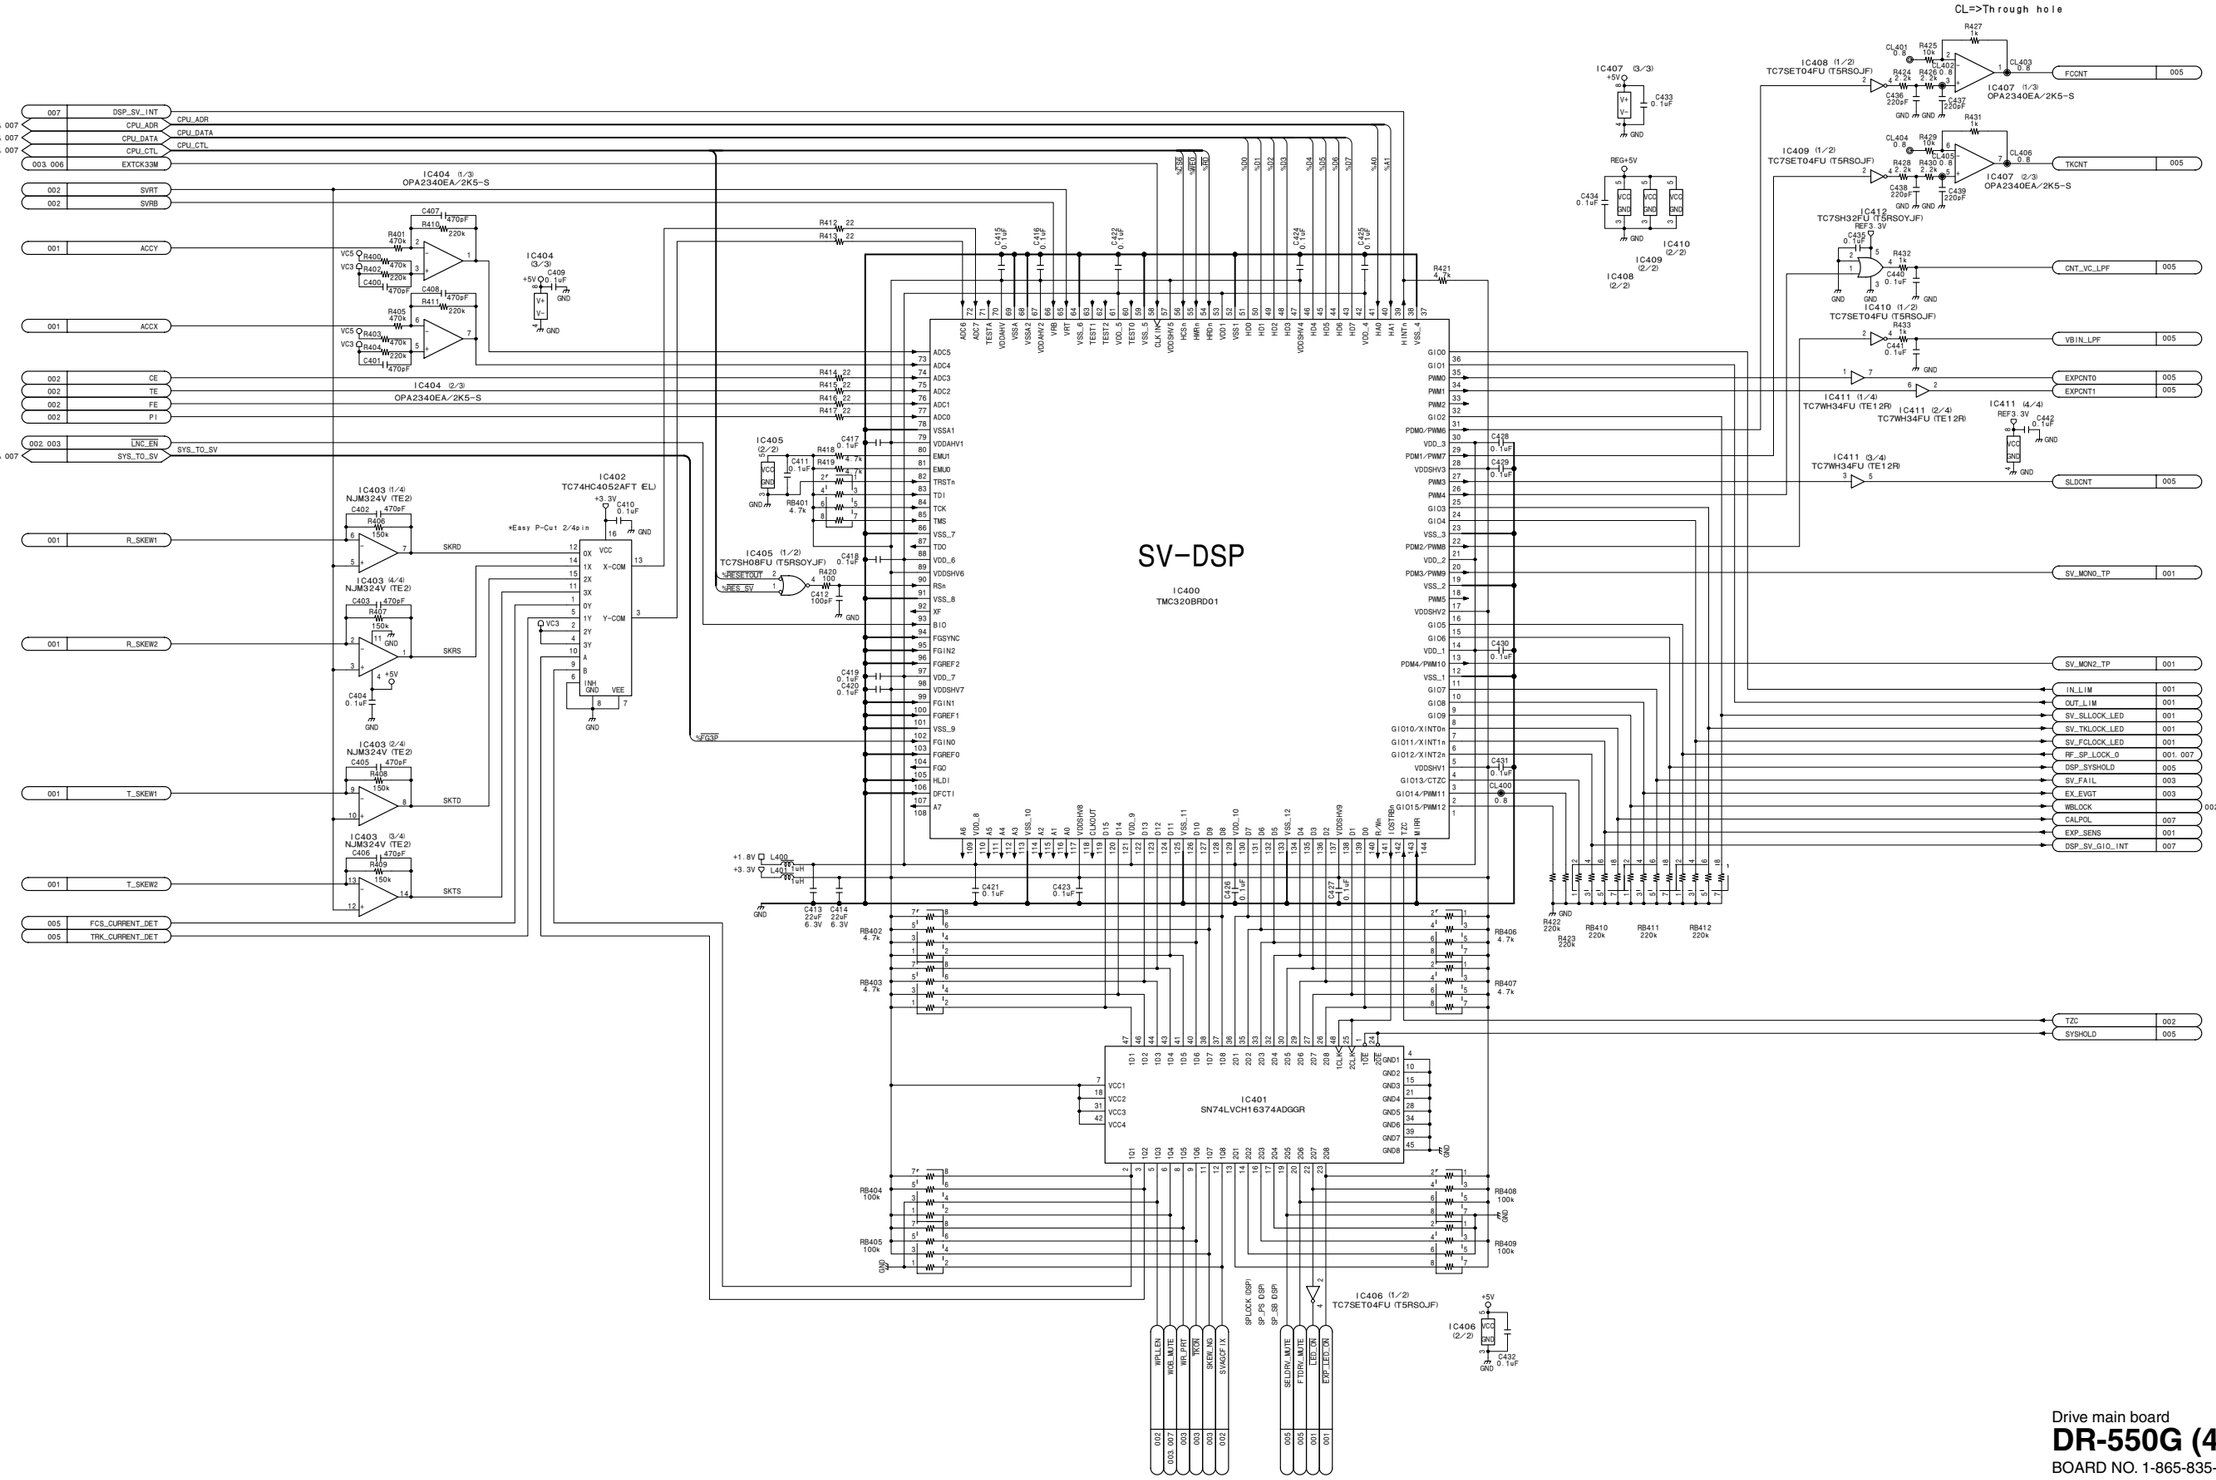

Drive main board
DR-550G (4/7)
BOARD NO. 1-865-835-21
BRD-P10_DR-550_012_4

DR-550G (5/7)
SUFFIX: -21

SPDL

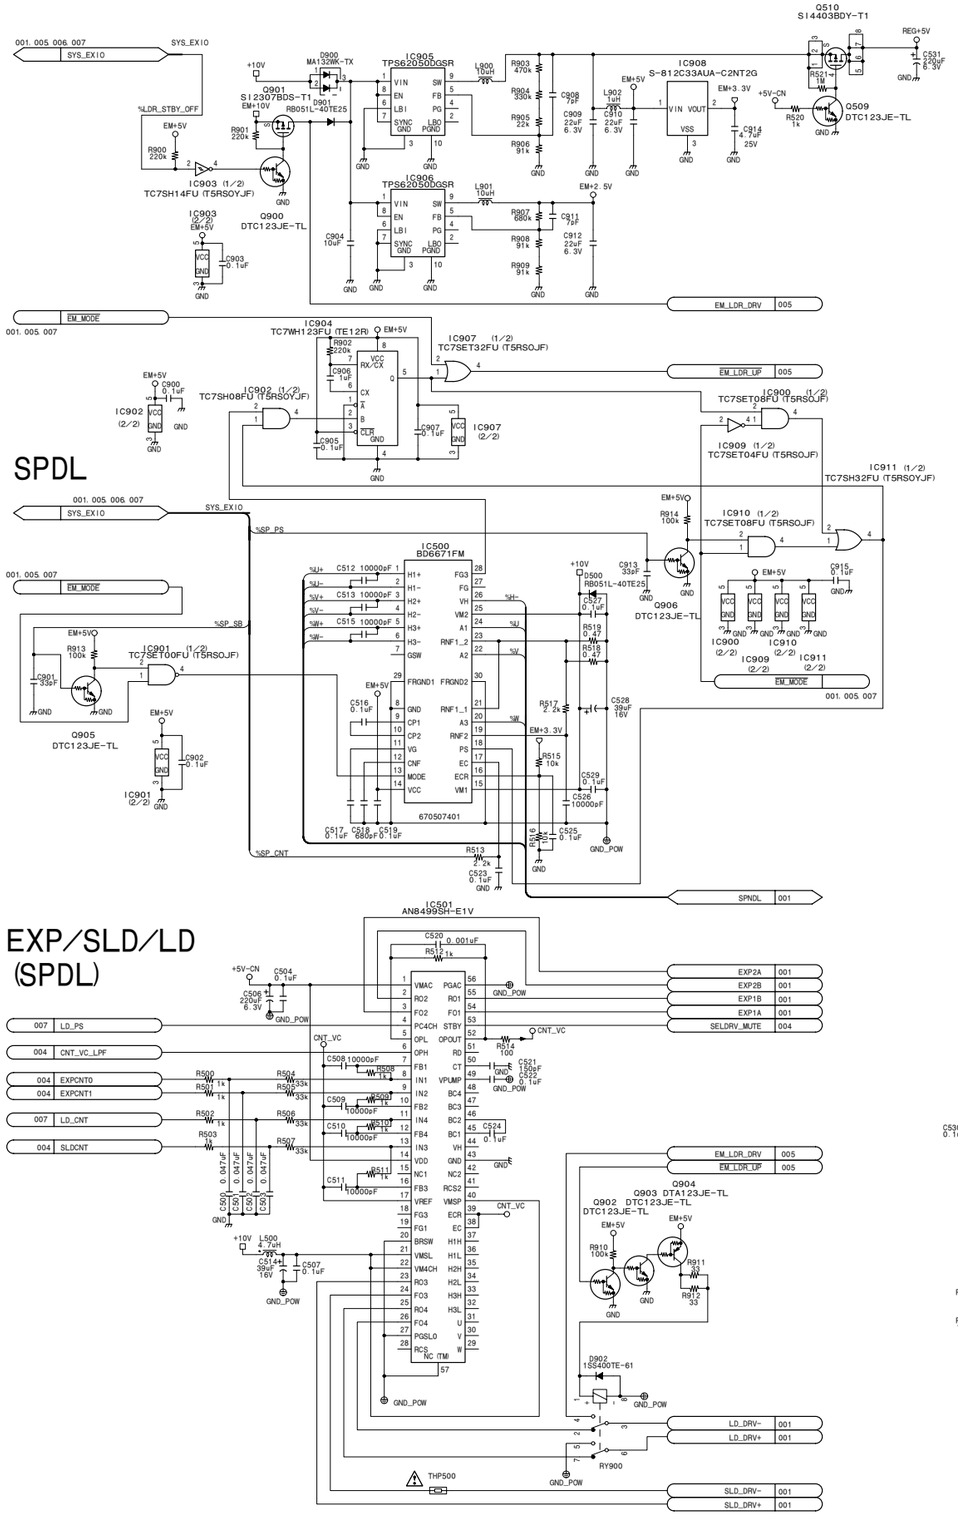

EXP/SLD/LD (SPDL)



FCS/TRK

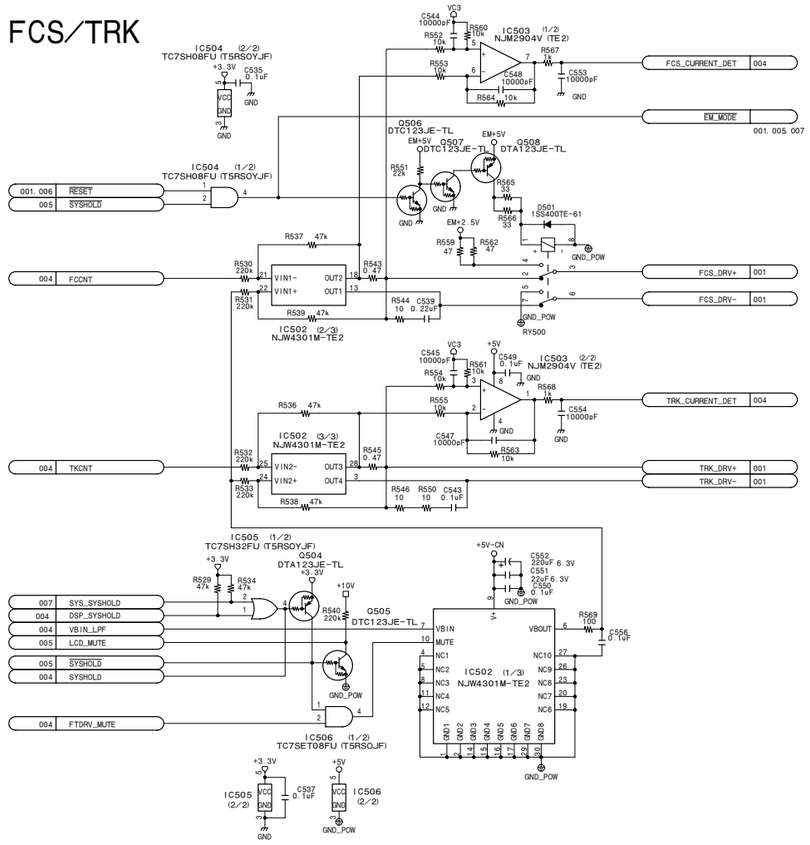

LCD

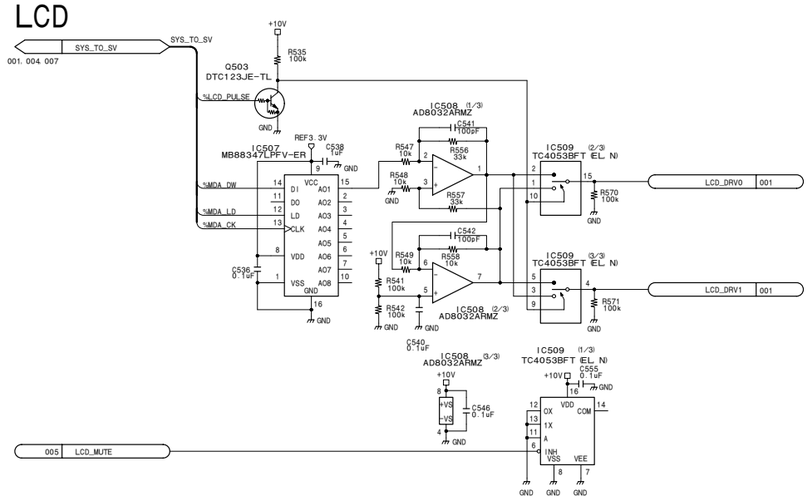

Drive main board
DR-550G (5/7)
BOARD NO. 1-865-835-21
BRD-P10_DR-550_012_5

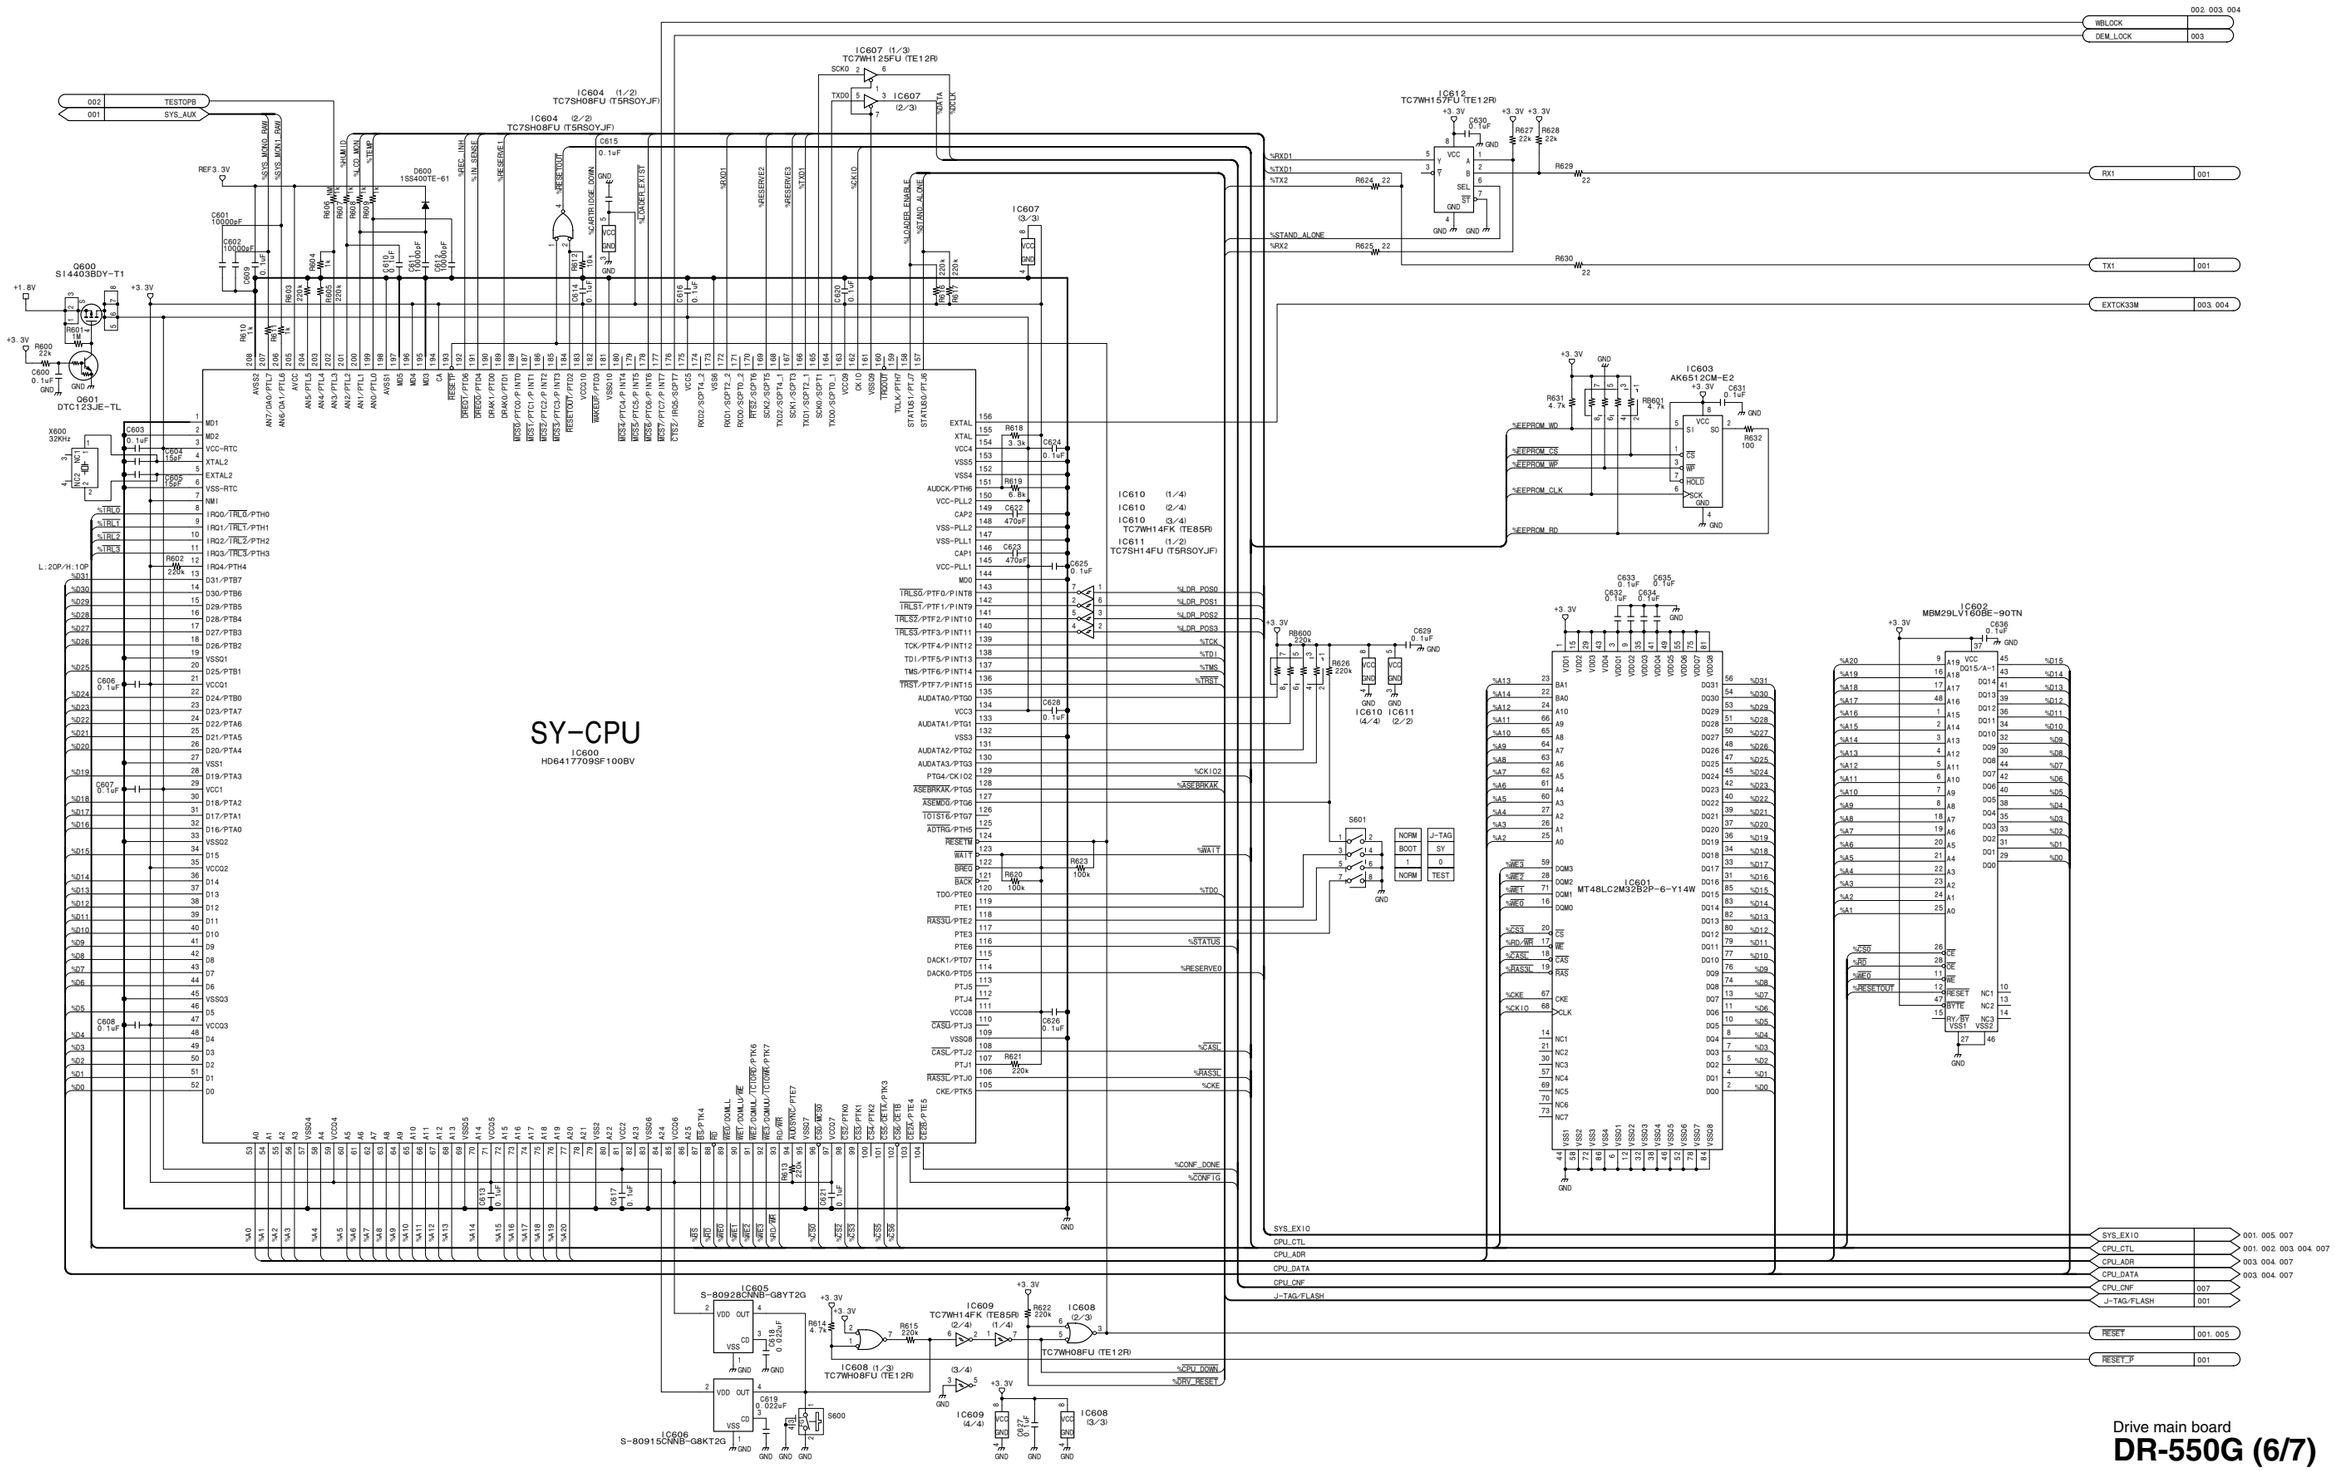

Drive main board
DR-550G (6/7)
BOARD NO. 1-865-835-21
BRD-P10_DR-550_012_6

SYS-PE

IC700 (1/2)
EP1C6F256C8N (300)

SYS-PE

IC700 (2/2)
EP1C6F256C8N (300)

Drive main board
DR-550G (7/7)
BOARD NO. 1-865-835-21
BRD-P10_DR-550_012_7

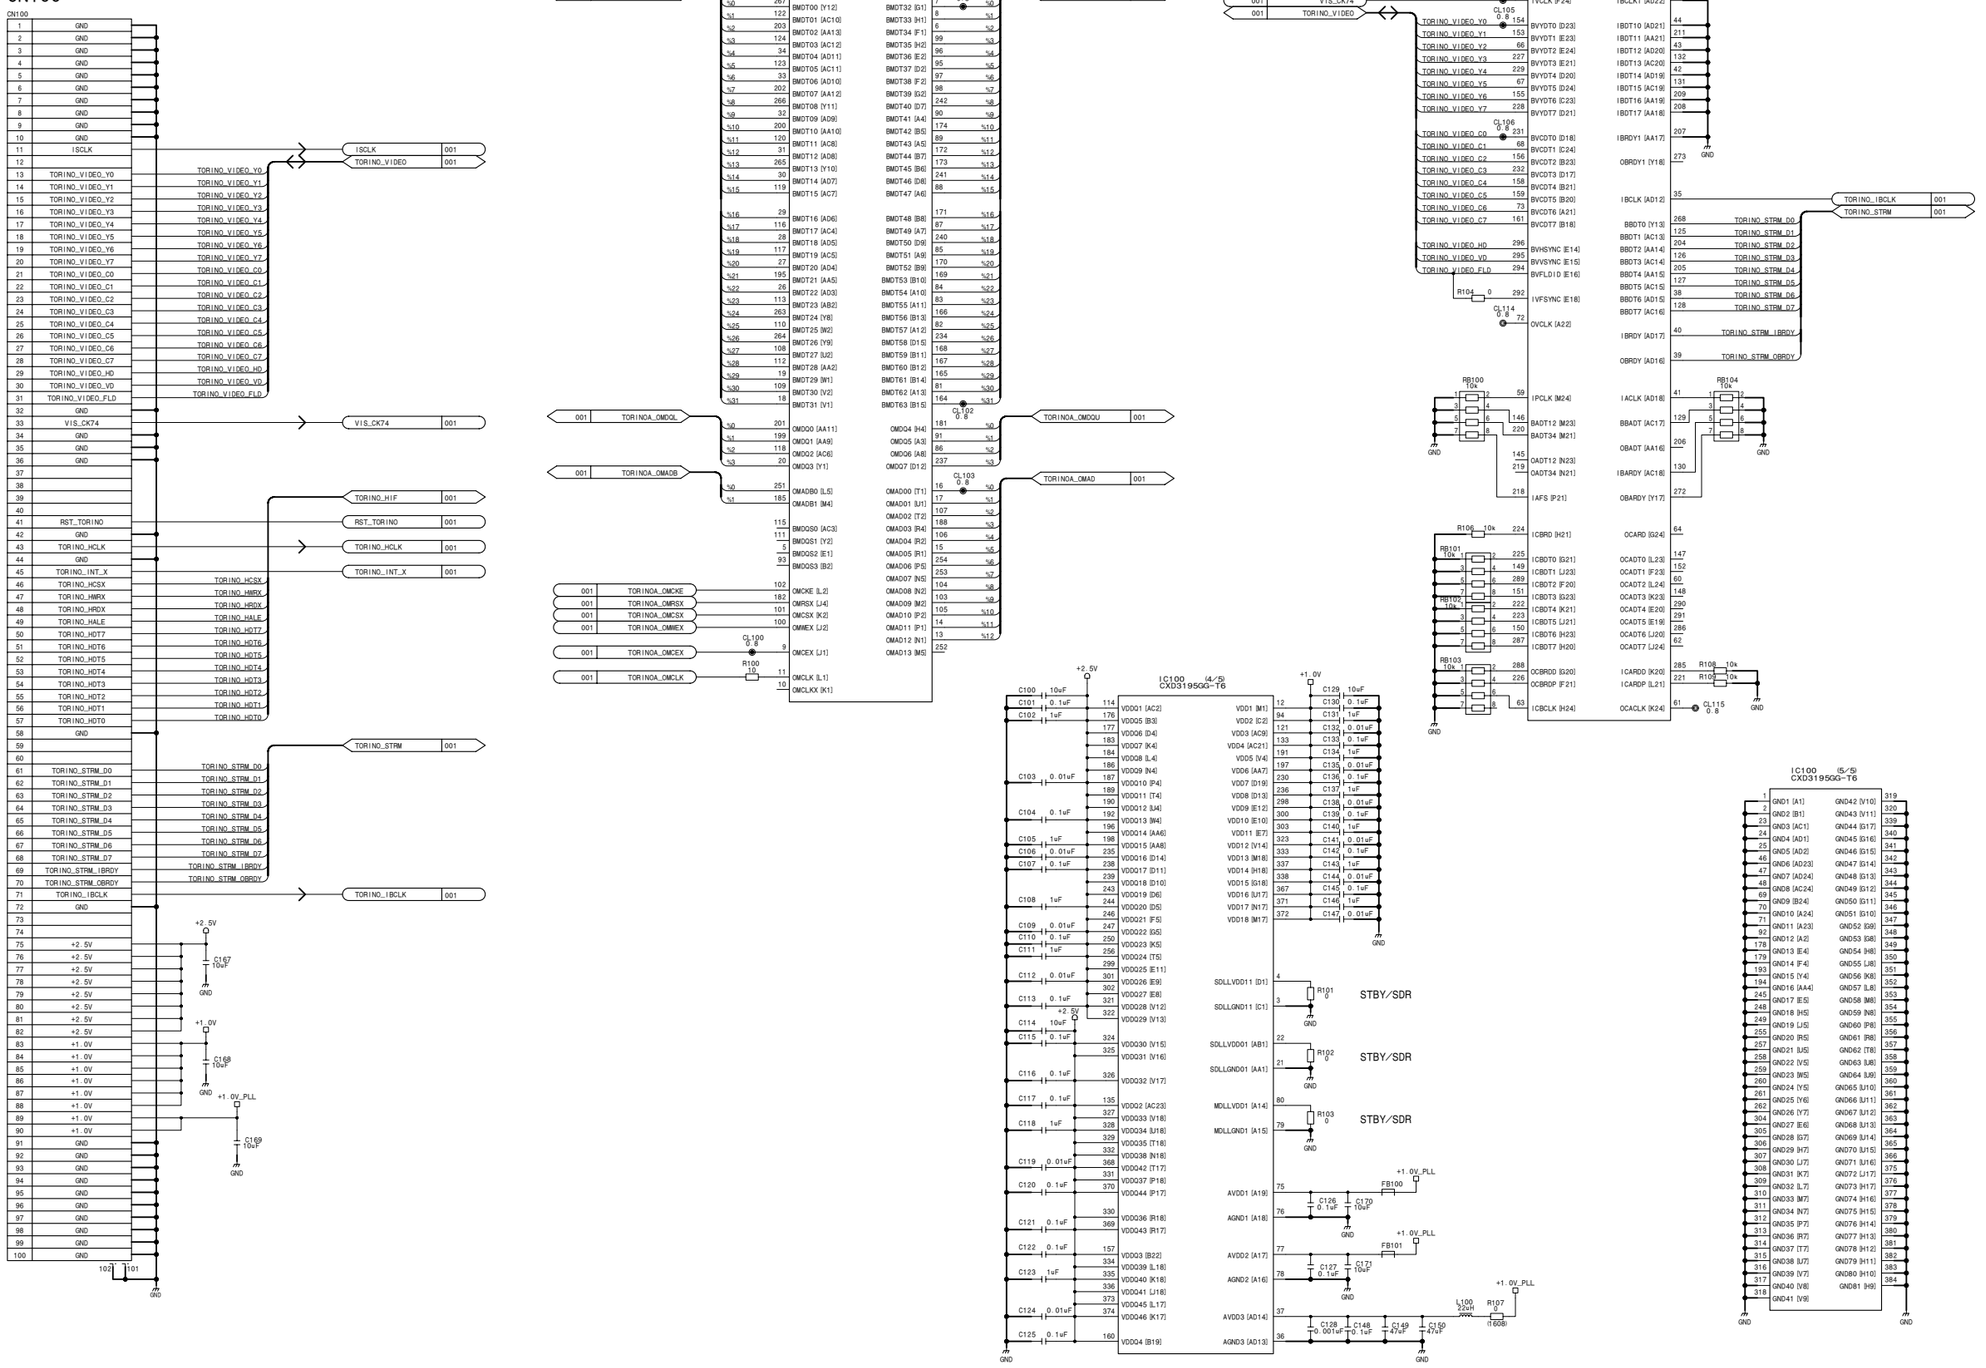
CN100
IC100 (1/5) CXD3195GG-T6
IC100 (2/5) CXD3195GG-T6
IC100 (4/5) CXD3195GG-T6
IC100 (5/5) CXD3195GG-T6
TORINOA_BMDTL
TORINOA_BMDTU
TORINOA_OMDOL
TORINOA_OMDOU
TORINOA_OMADB
TORINOA_OMAD
TORINOA_OMCKE
TORINOA_OMRSX
TORINOA_OMCSX
TORINOA_OMWEX
TORINOA_OMCEX
TORINOA_OMCLK
VIS_CK74
TORINO_VIDEO
ISCLK
TORINO_HIF
RST_TORINO
TORINO_HCLK
TORINO_INT_X
TORINO_STRM
TORINO_IBCLK
TORINO_STRM
STBY/SDR
+2.5V
+1.0V
+1.0V_PLL
GND

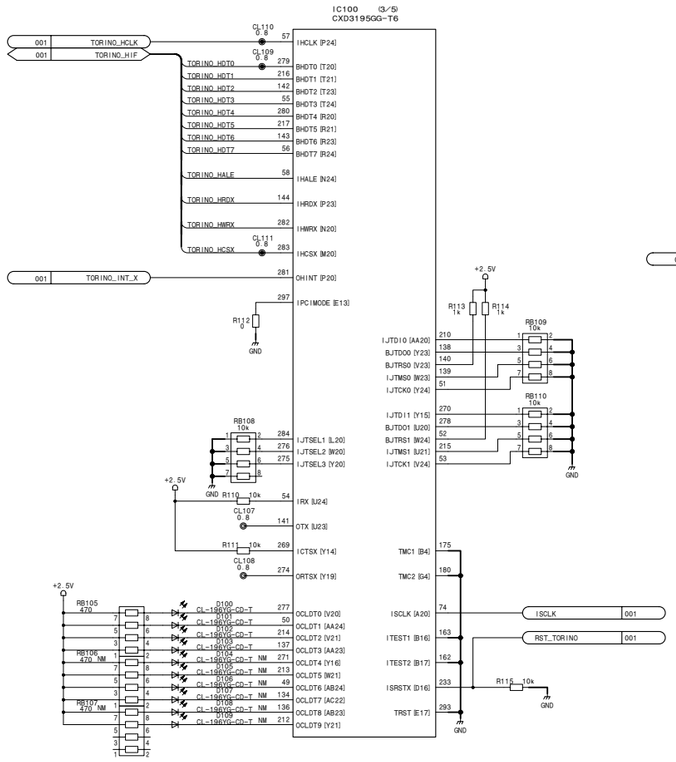

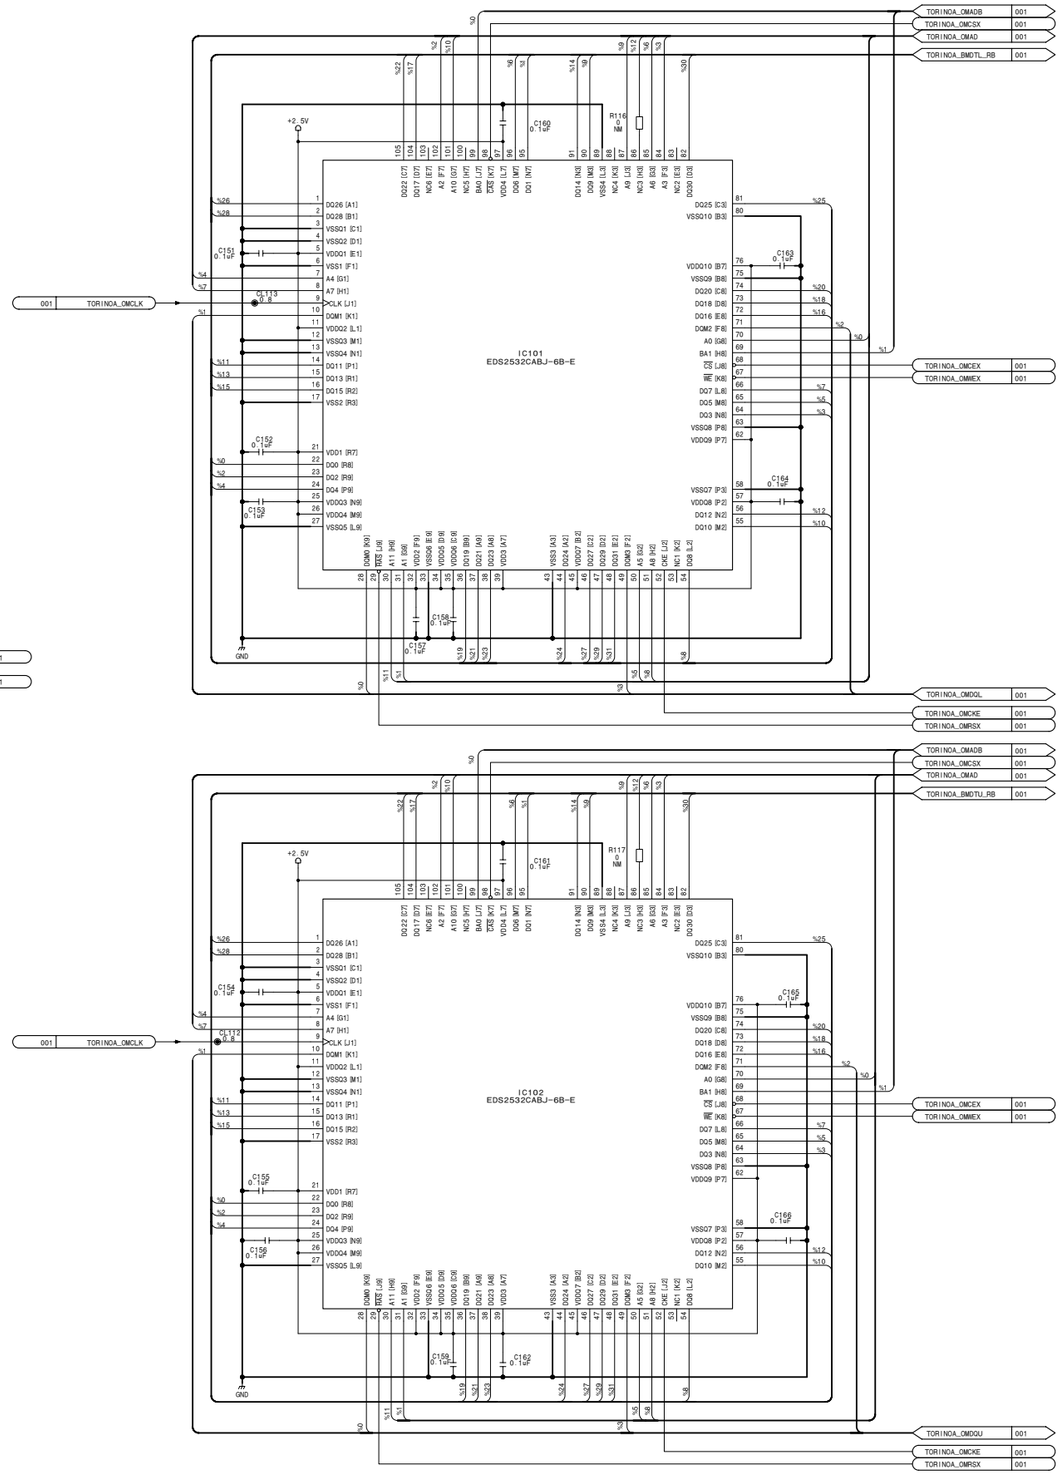

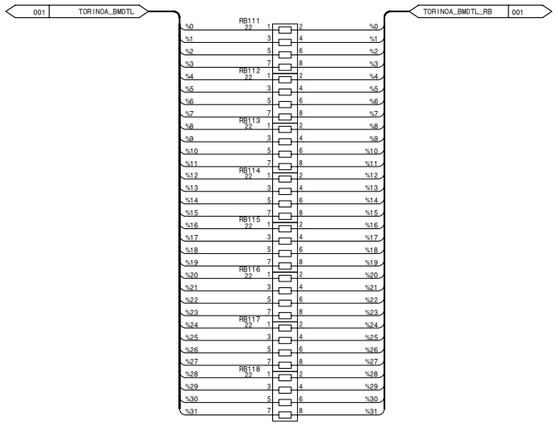

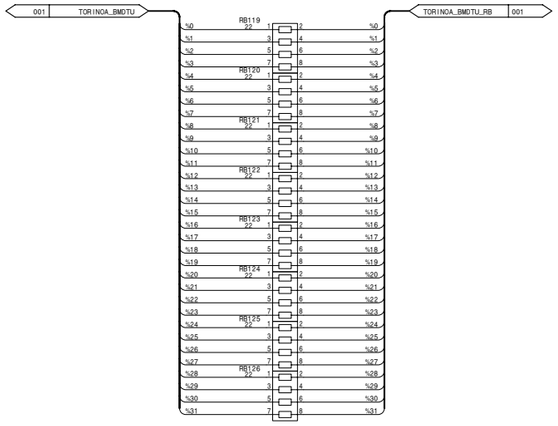

MPEG encode
ENC-101
BOARD NO. 1-869-376-11, 12
PDW-F70_ENC-101_12F_1

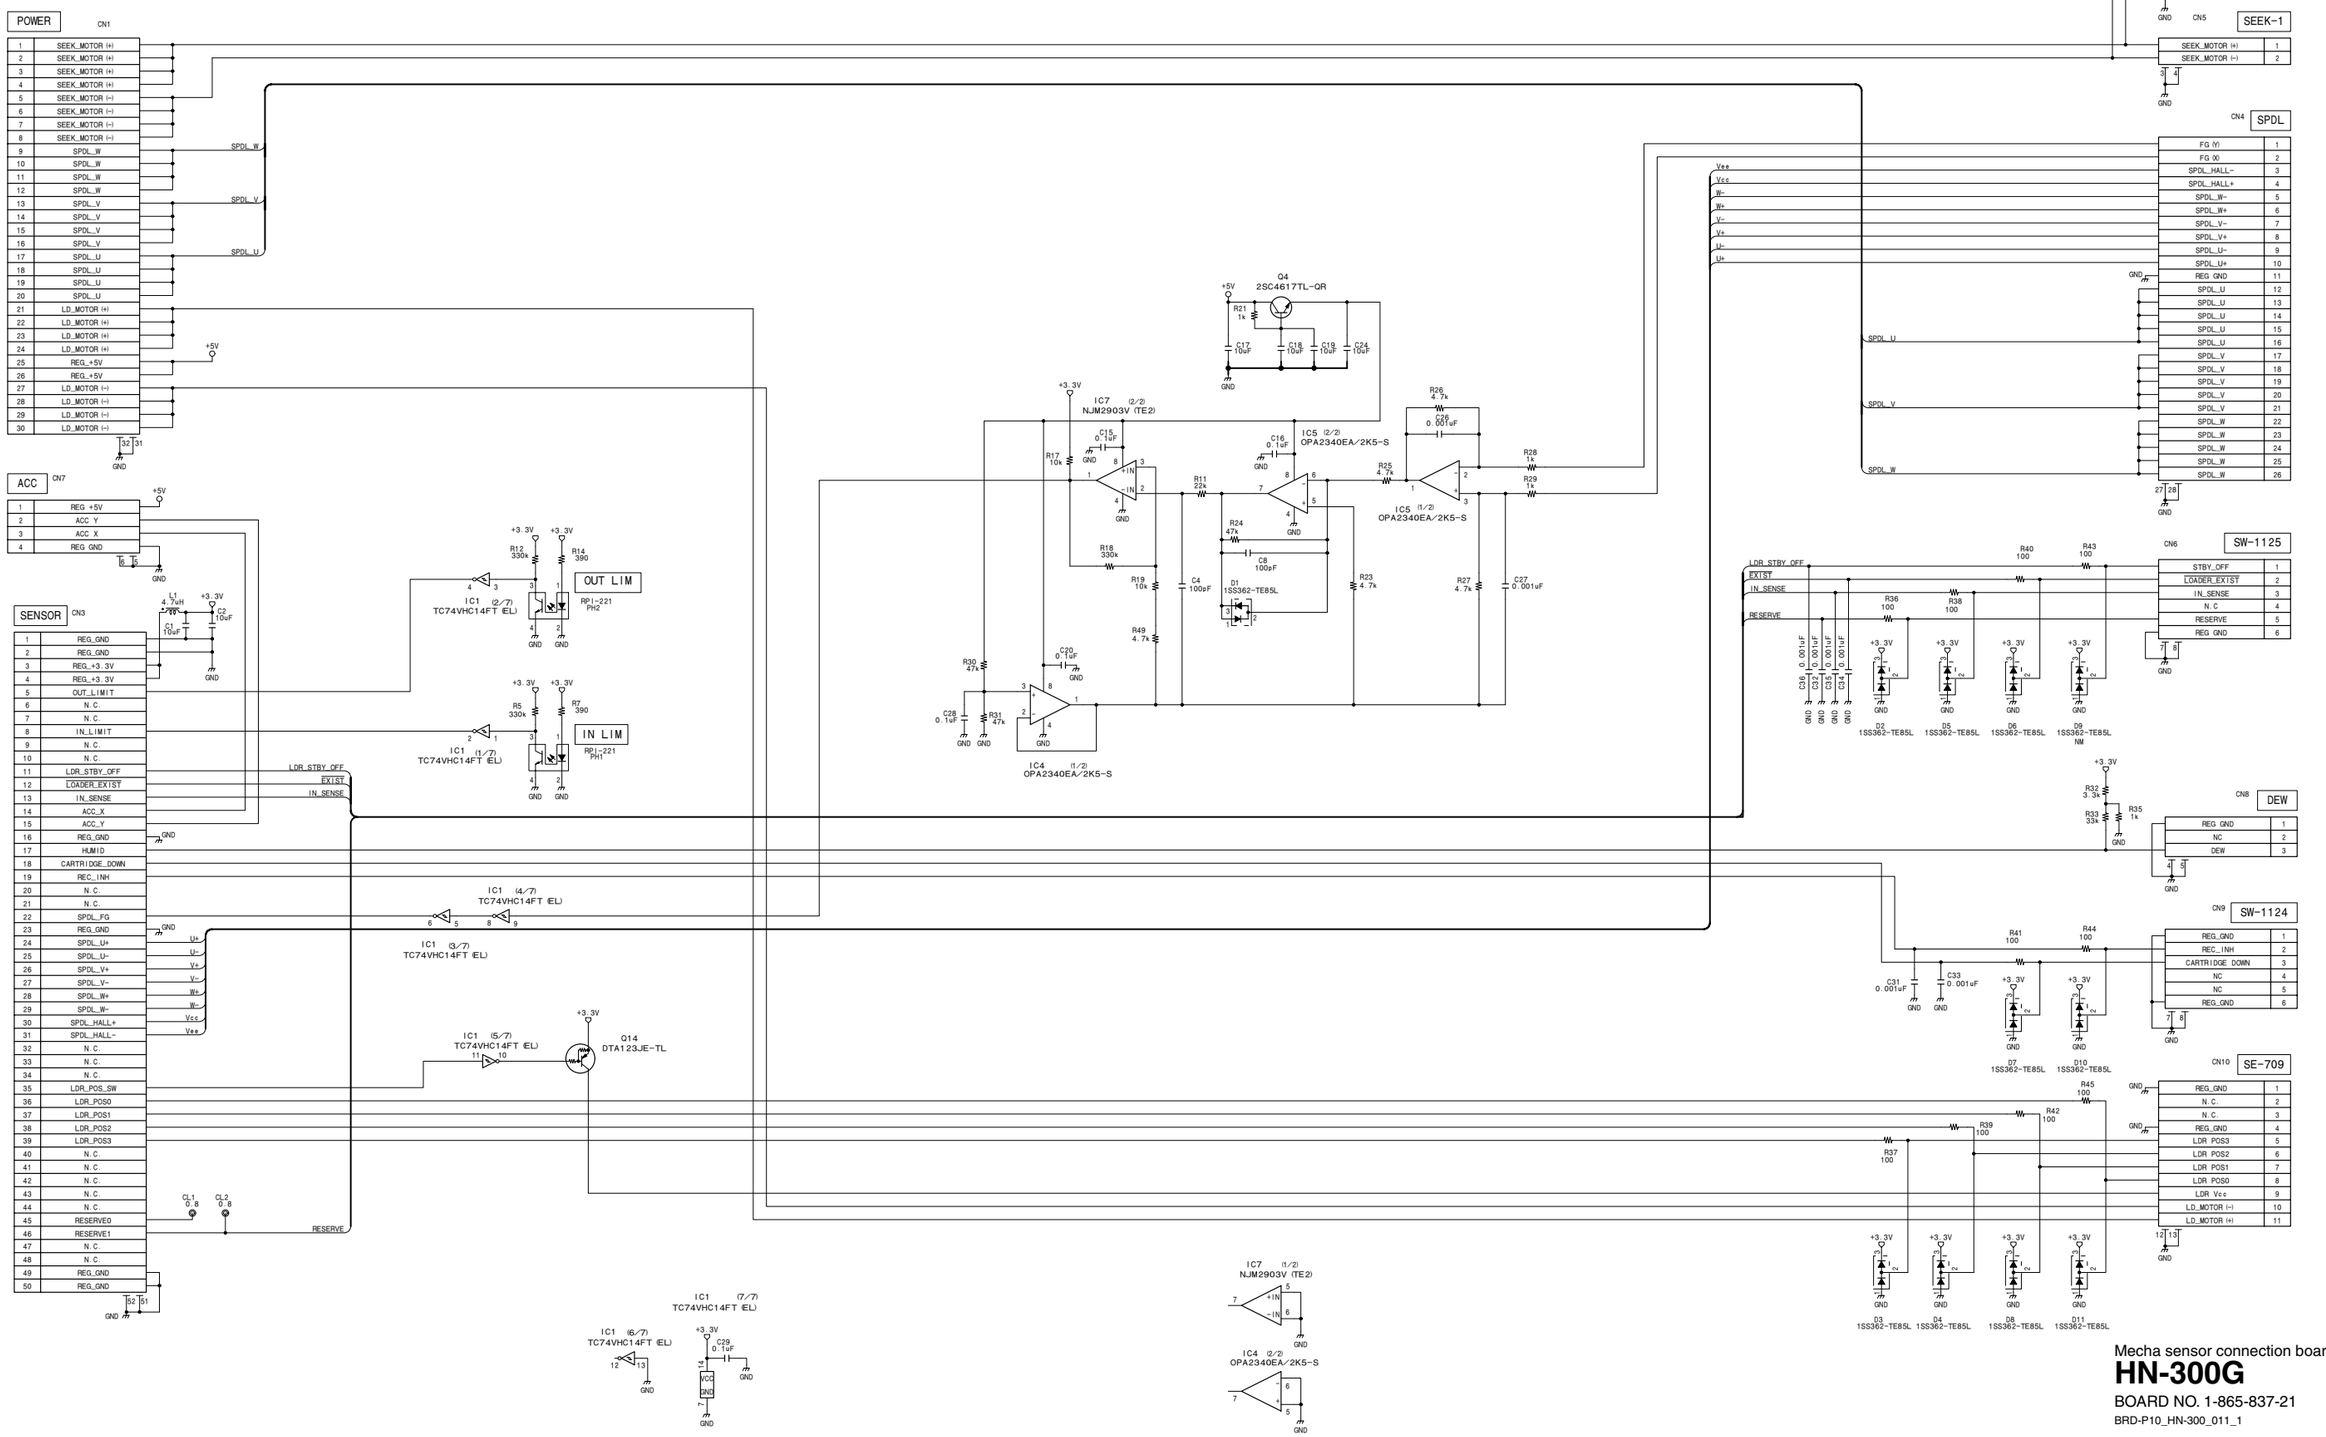

Mecha sensor connection board

HN-300G

BOARD NO. 1-865-837-21

BRD-P10_HN-300_011_1

PDW-F70/70MD/F30

KY-580 (1/9)
SUFFIX: -11

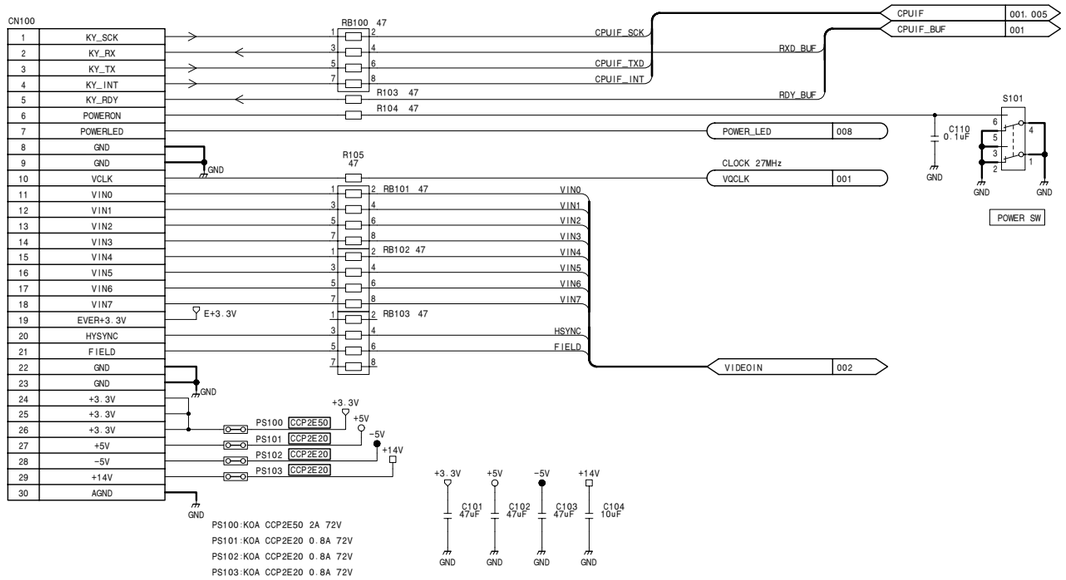

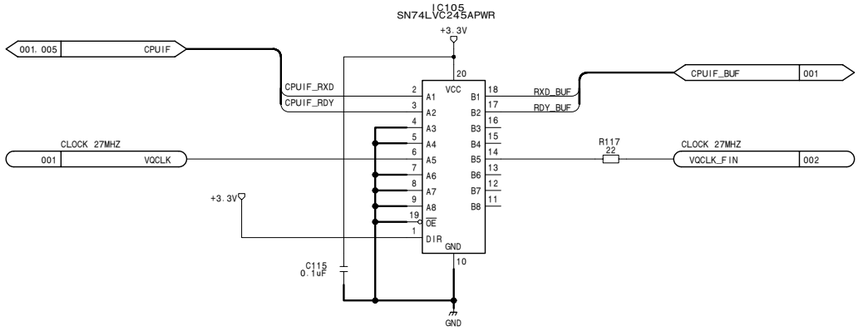

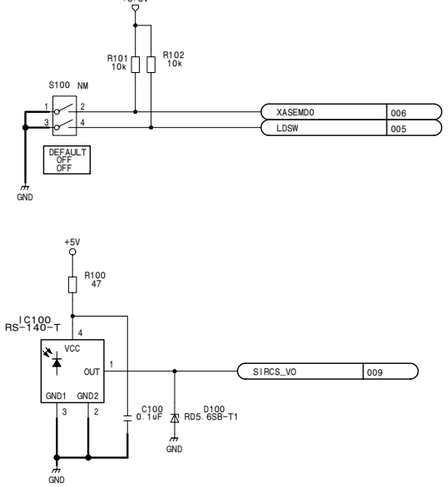











Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (1/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
BIX-151_KY-580_11P_1

KY-580 (2/9)
SUFFIX: -11

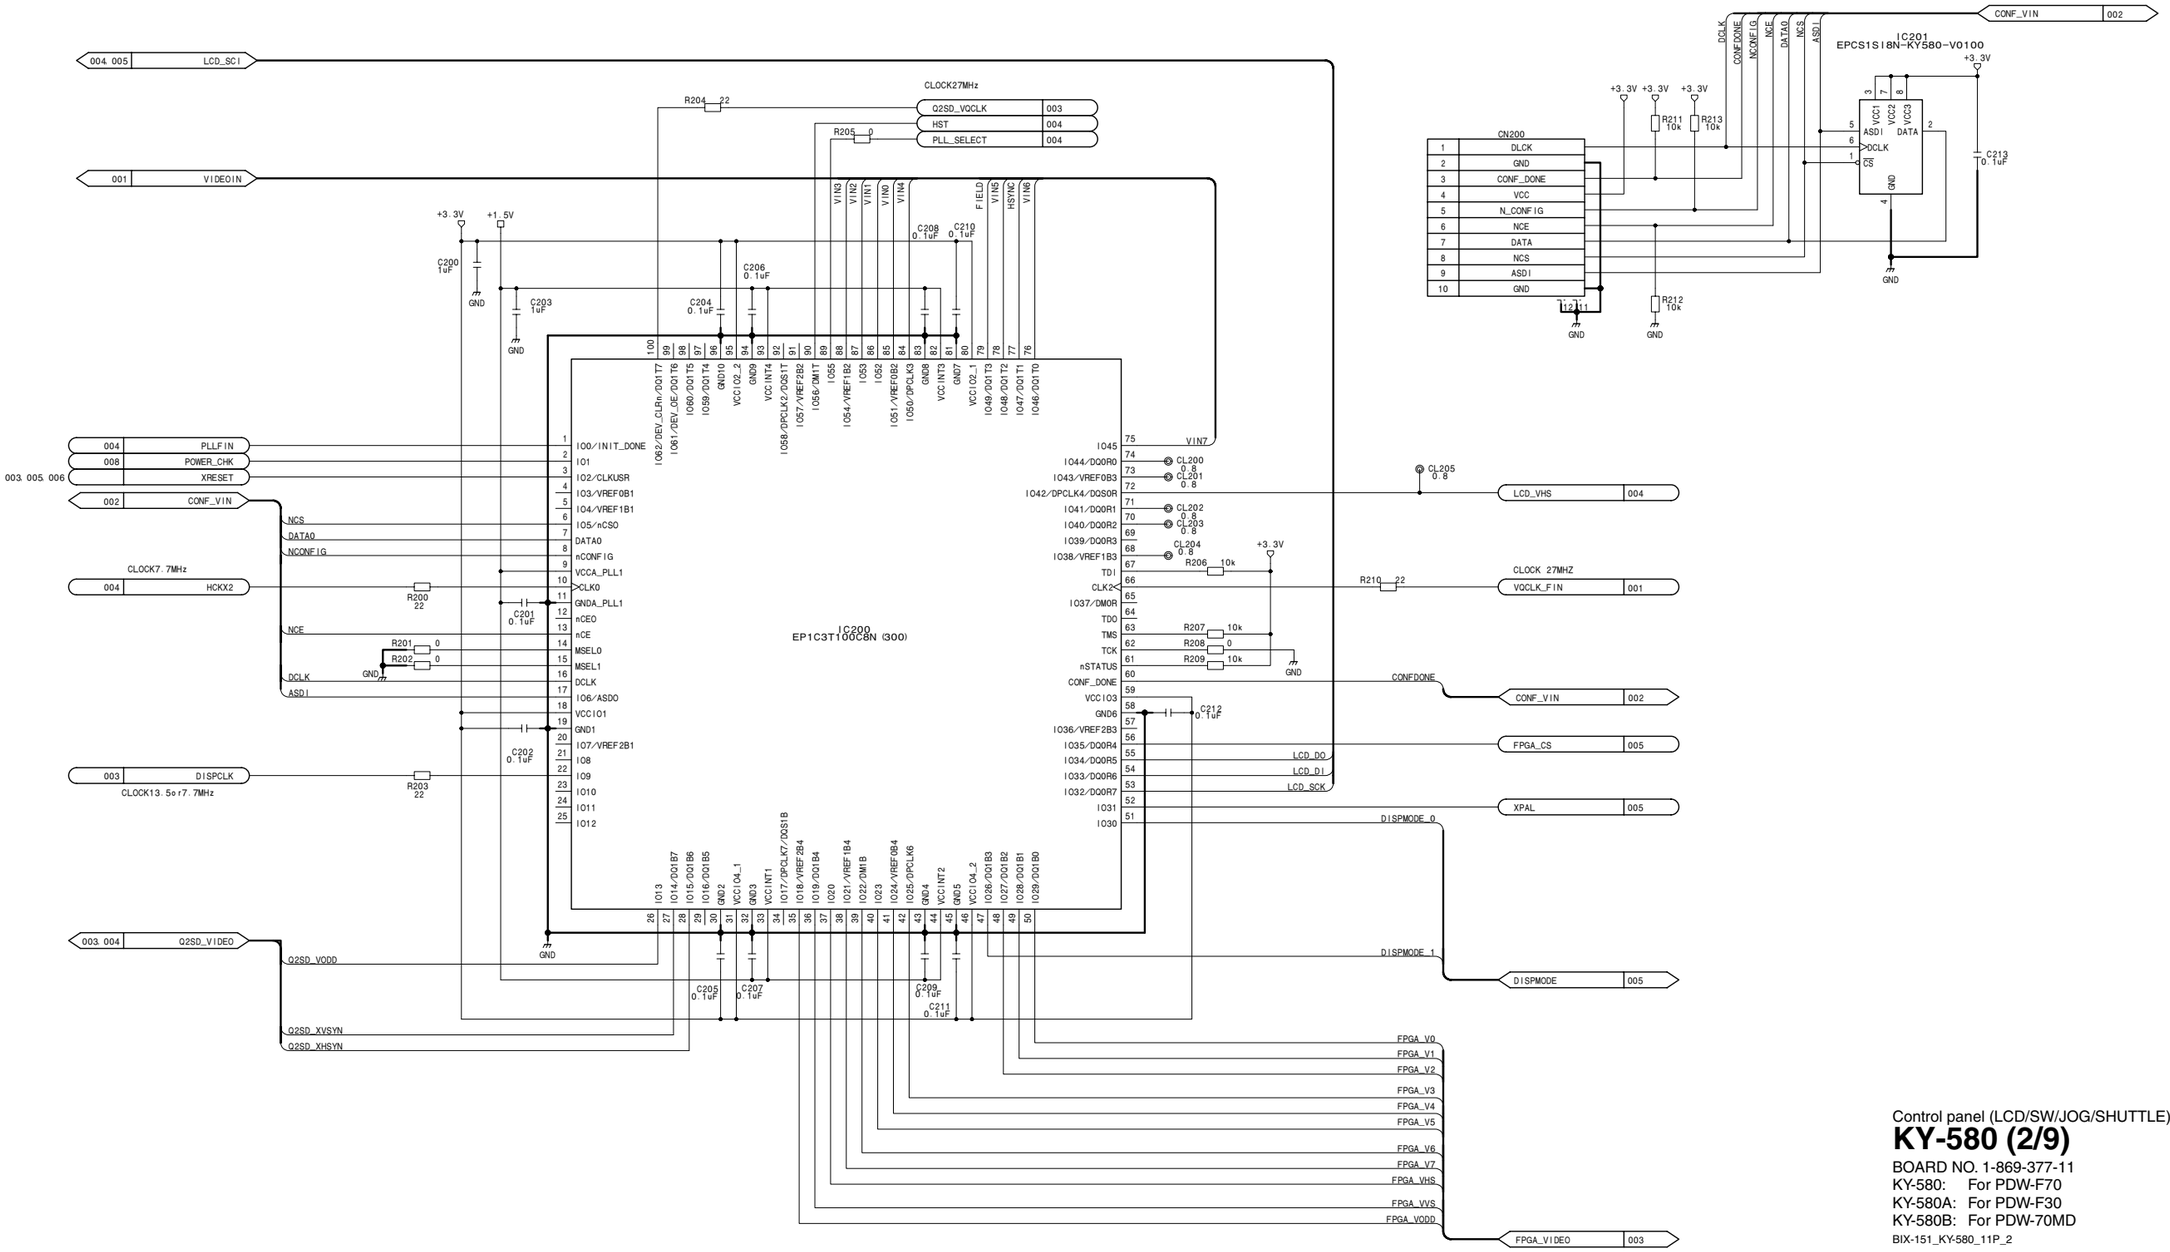

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (2/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
BIX-151_KY-580_11P_2

KY-580 (3/9)
SUFFIX: -11

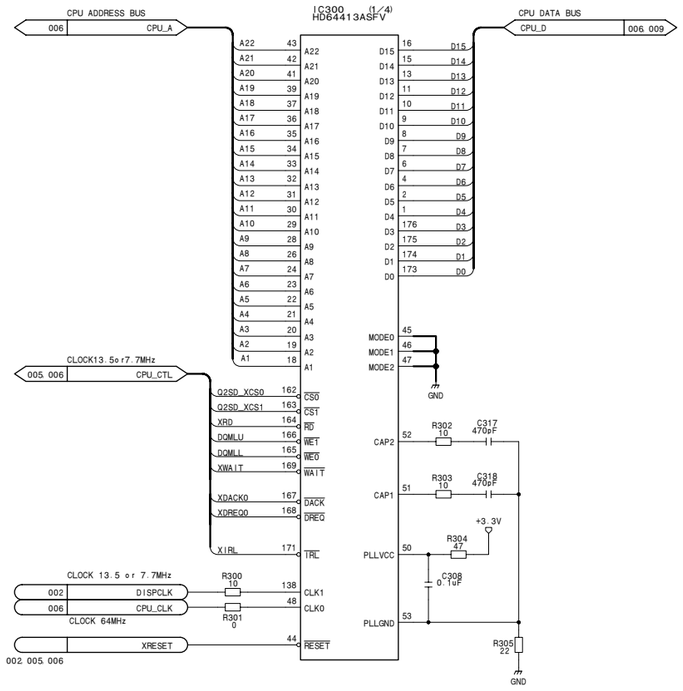



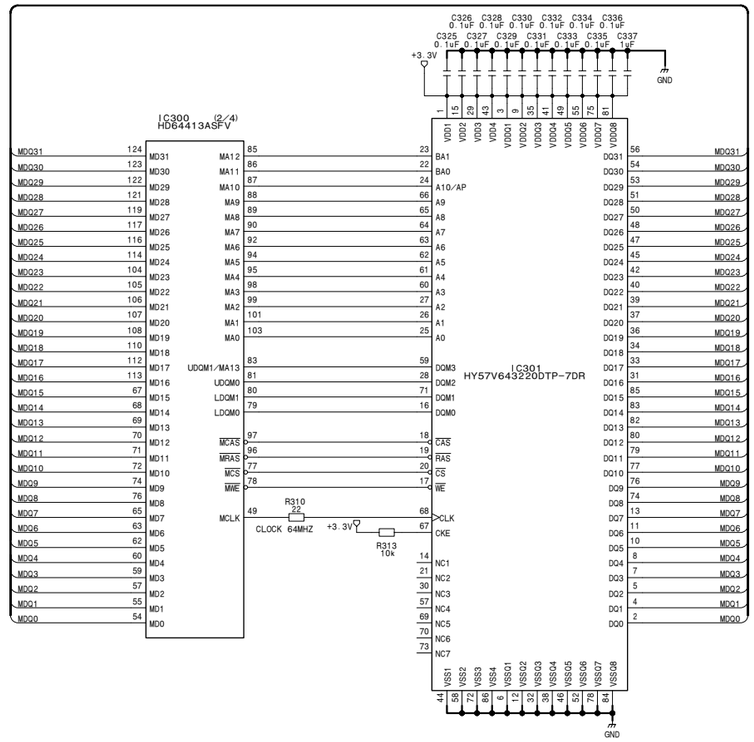

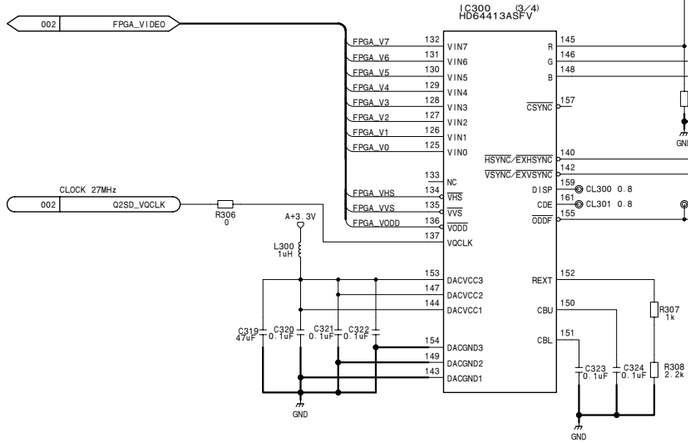

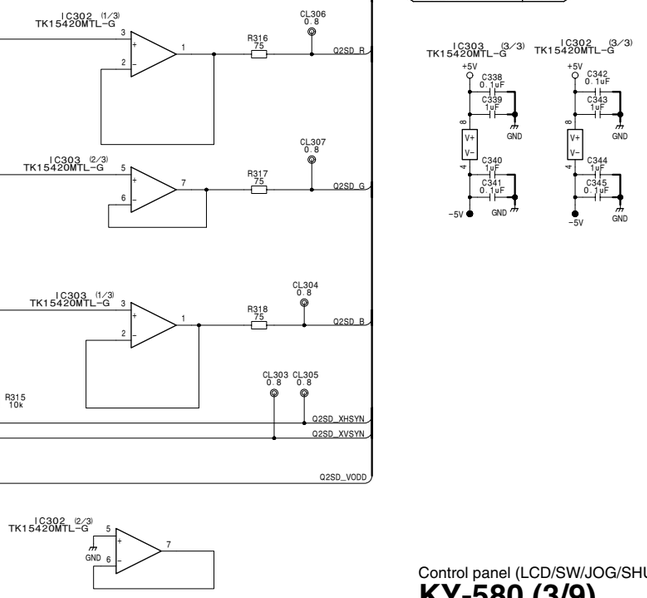

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (3/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
BIX-151_KY-580_11P_3

KY-580 (4/9)
SUFFIX: -11

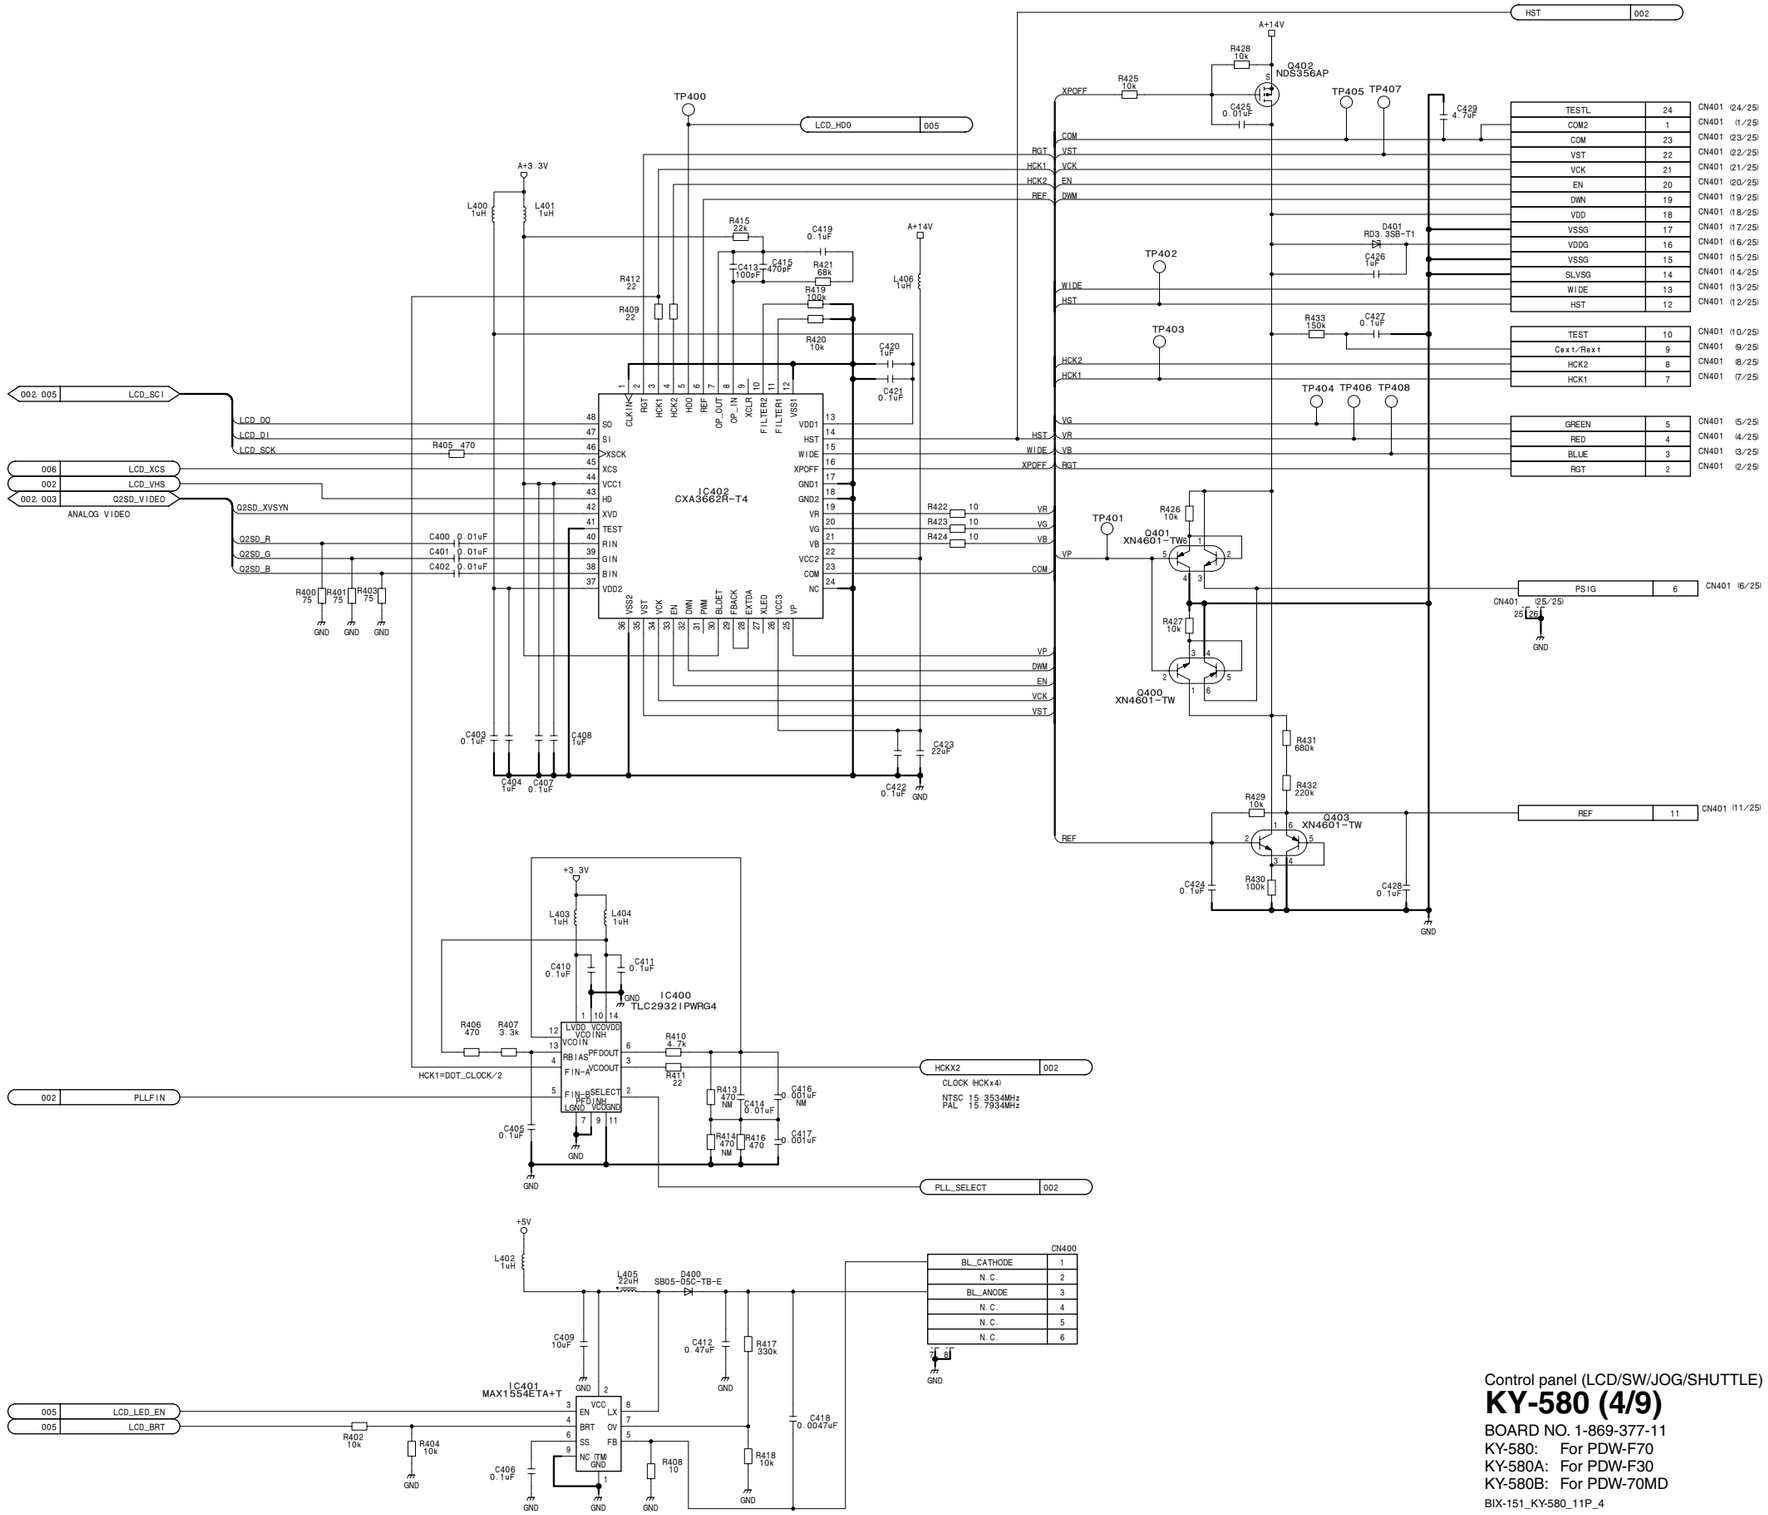

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (4/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

BIX-151_KY-580_11P_4

5-90

KY-580 (5/9)
SUFFIX: -11

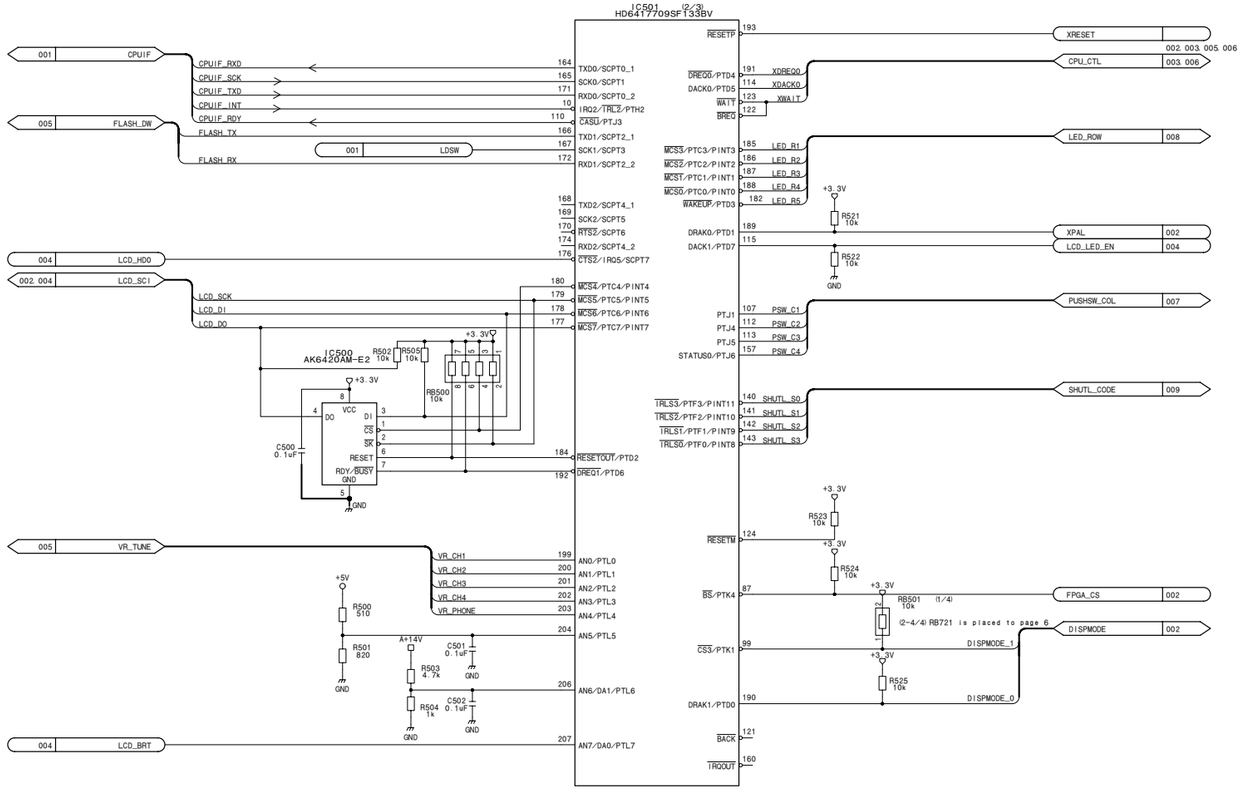

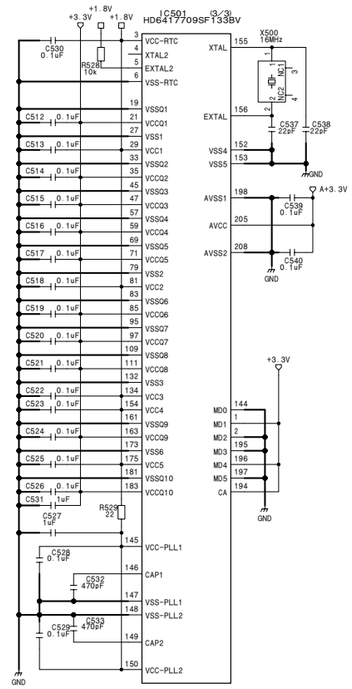

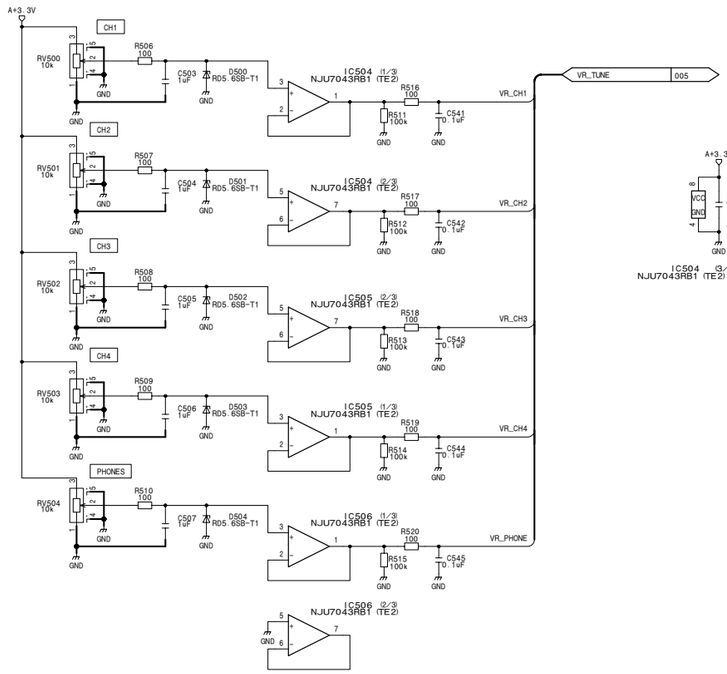



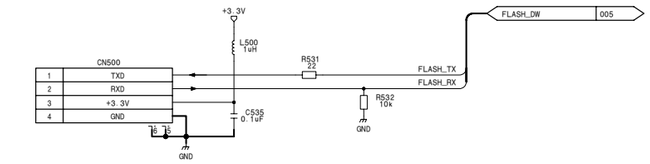

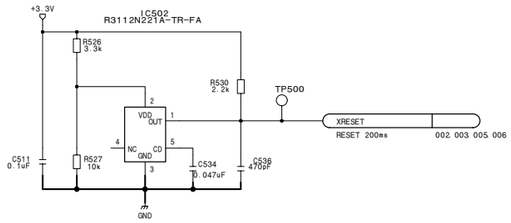

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (5/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
BIX-151_KY-580_11P_5

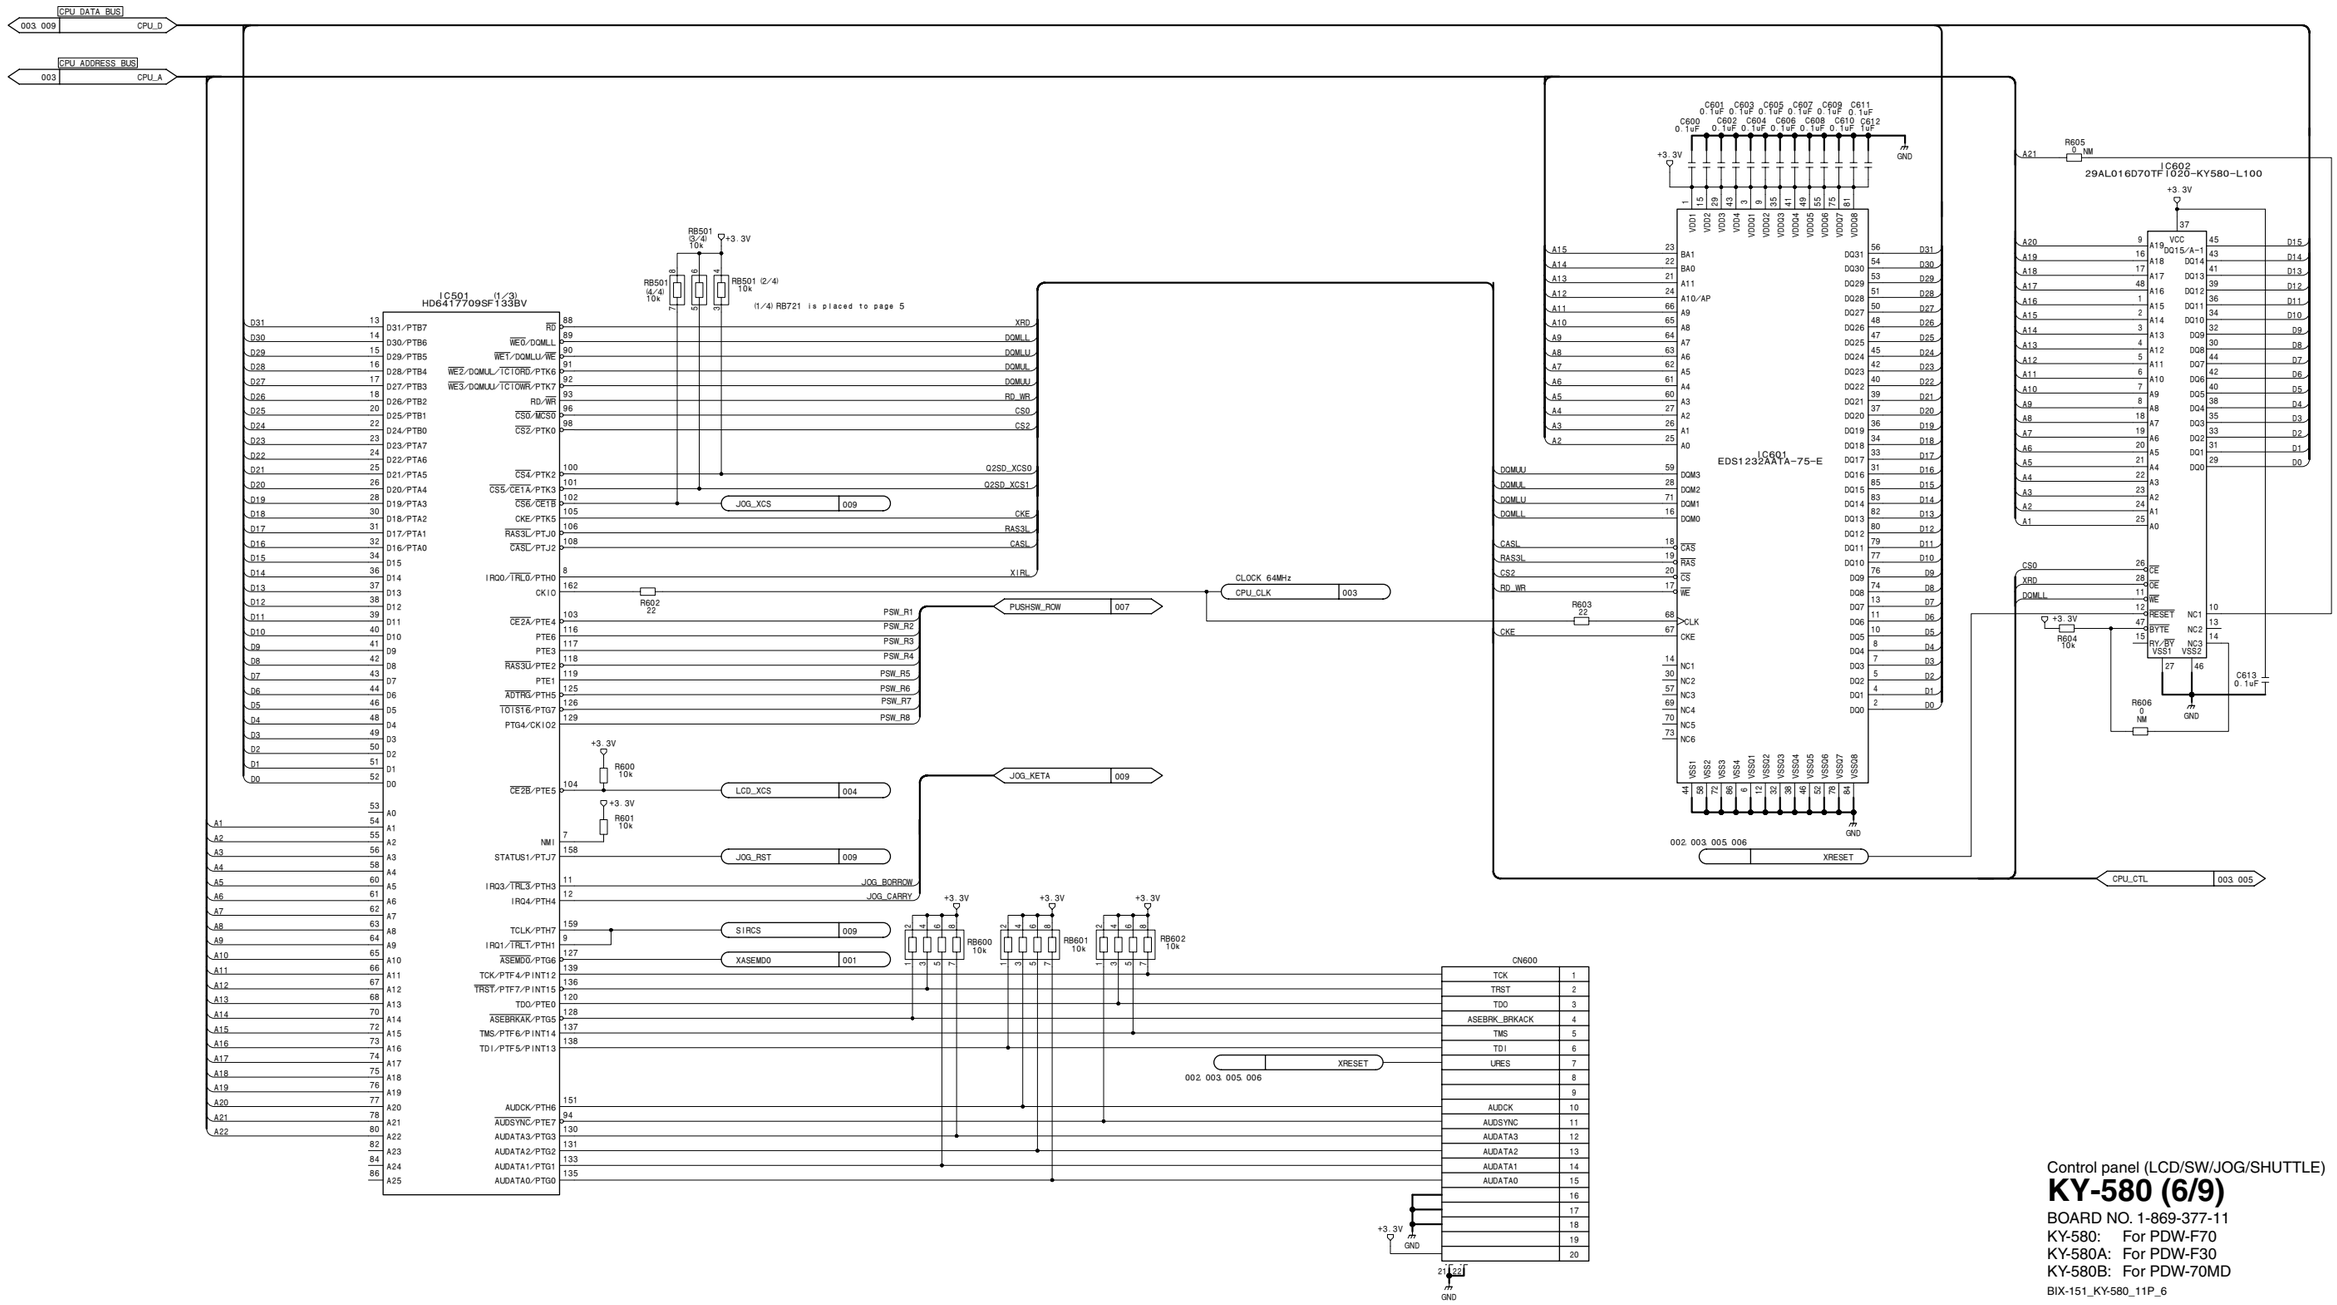

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (6/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

BIX-151_KY-580_11P_6

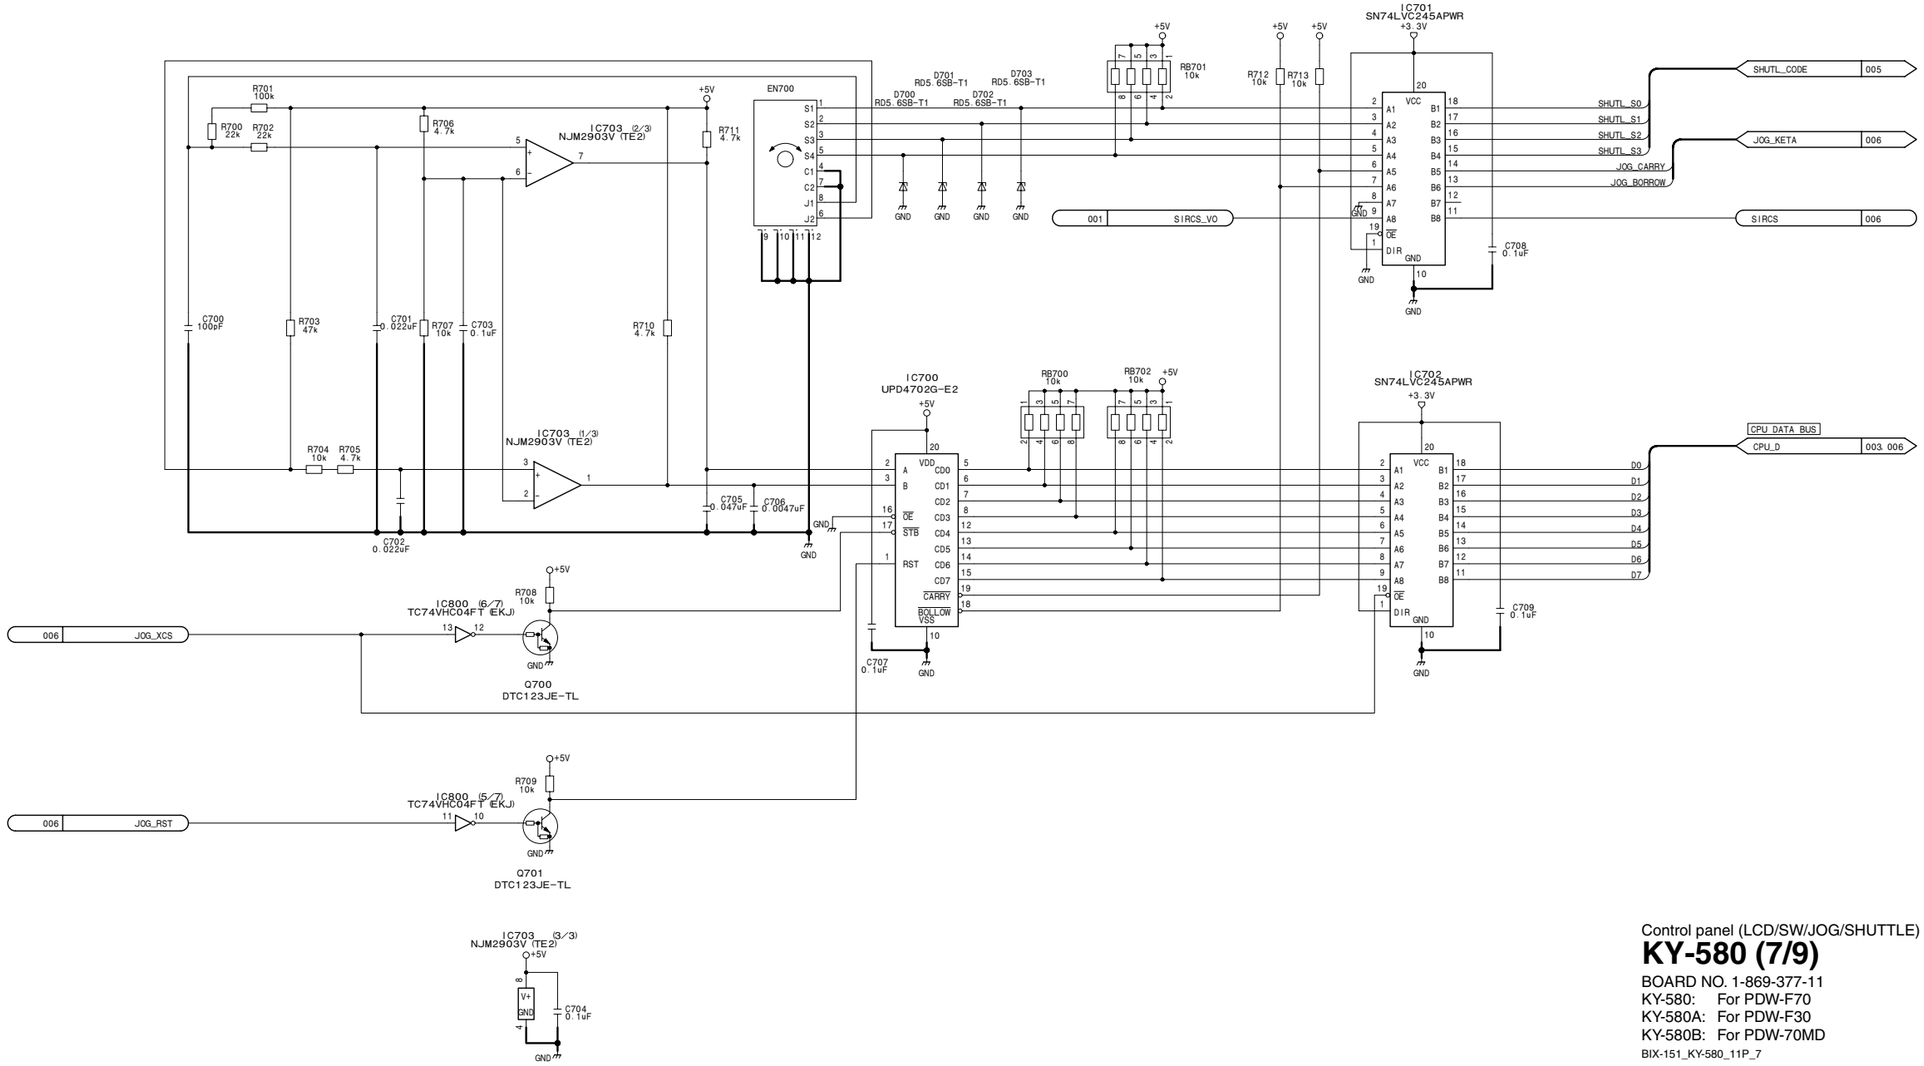

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (7/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

BIX-151_KY-580_11P_7

KY-580 (8/9)
SUFFIX: -11

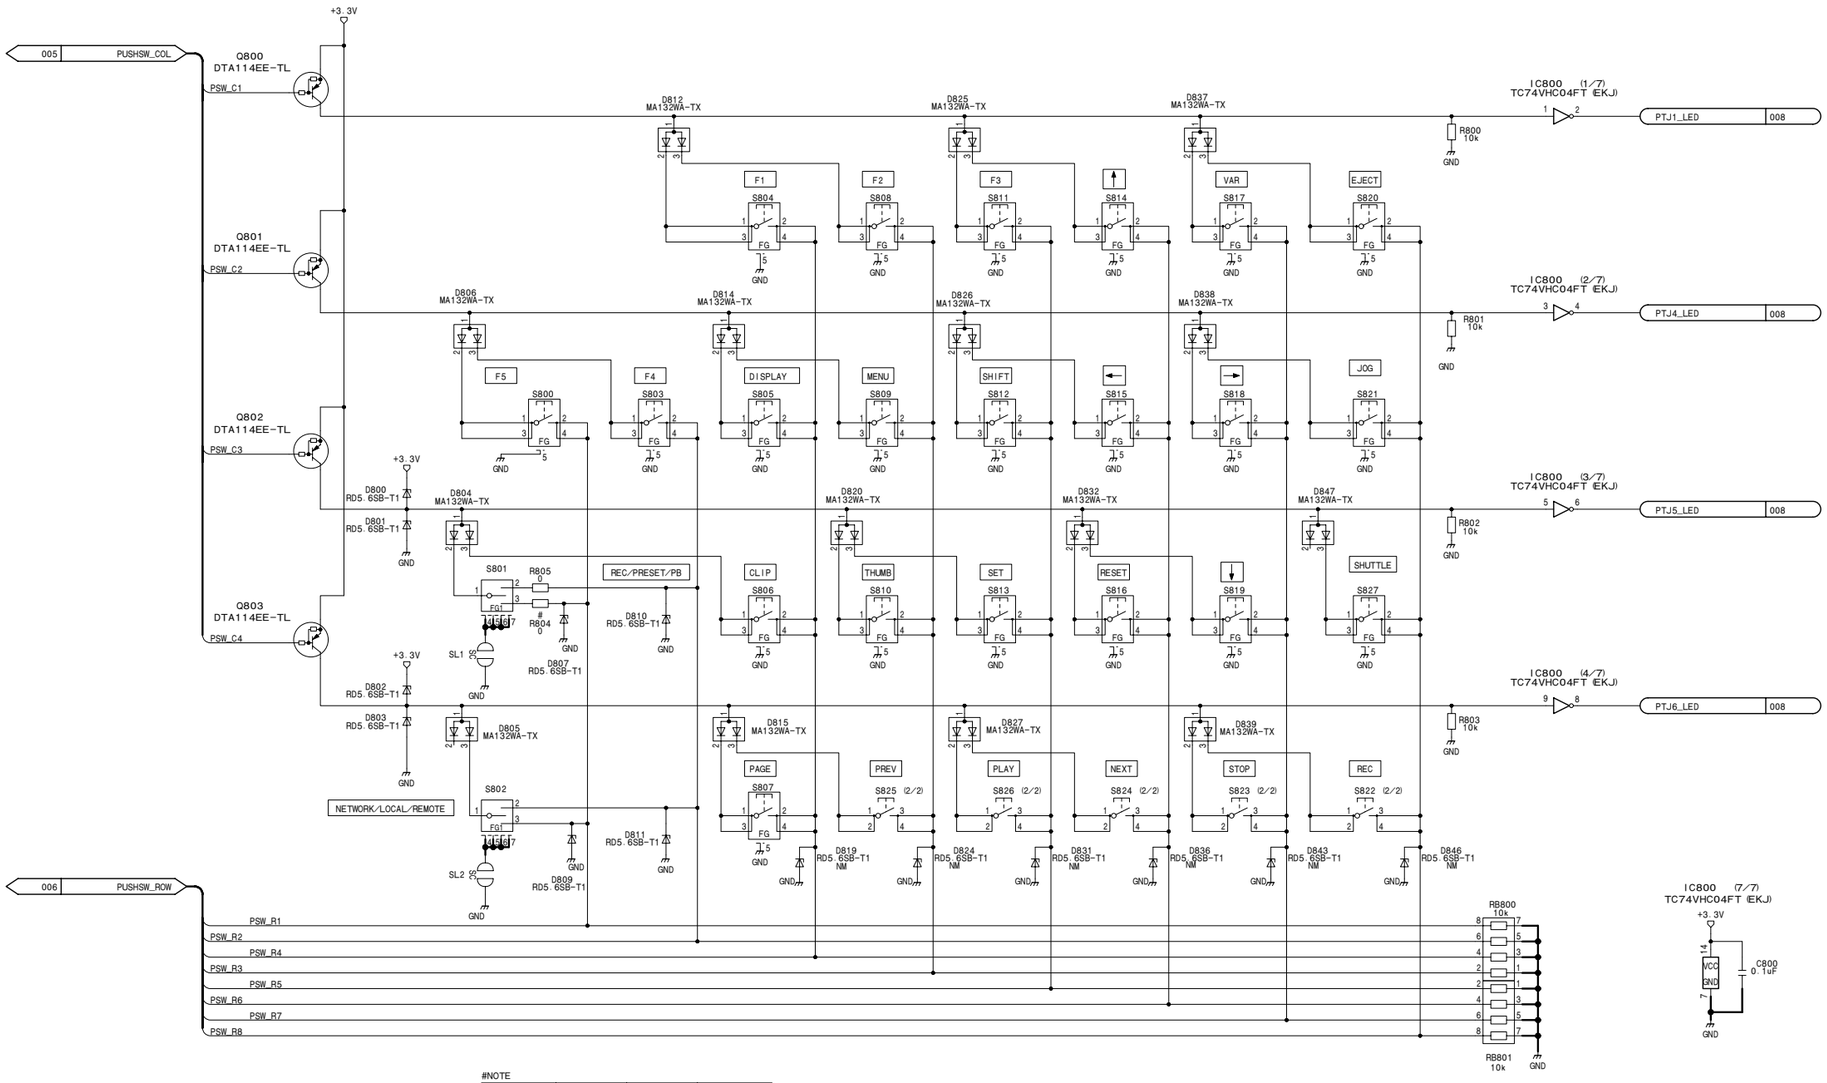

#NOTE

REF. NO.	PDW-F70	PDW-70MD	PDW-F30
R804	0	0	NM

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (8/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

BIX-151_KY-580_11P_8

KY-580 (9/9)
SUFFIX: -11

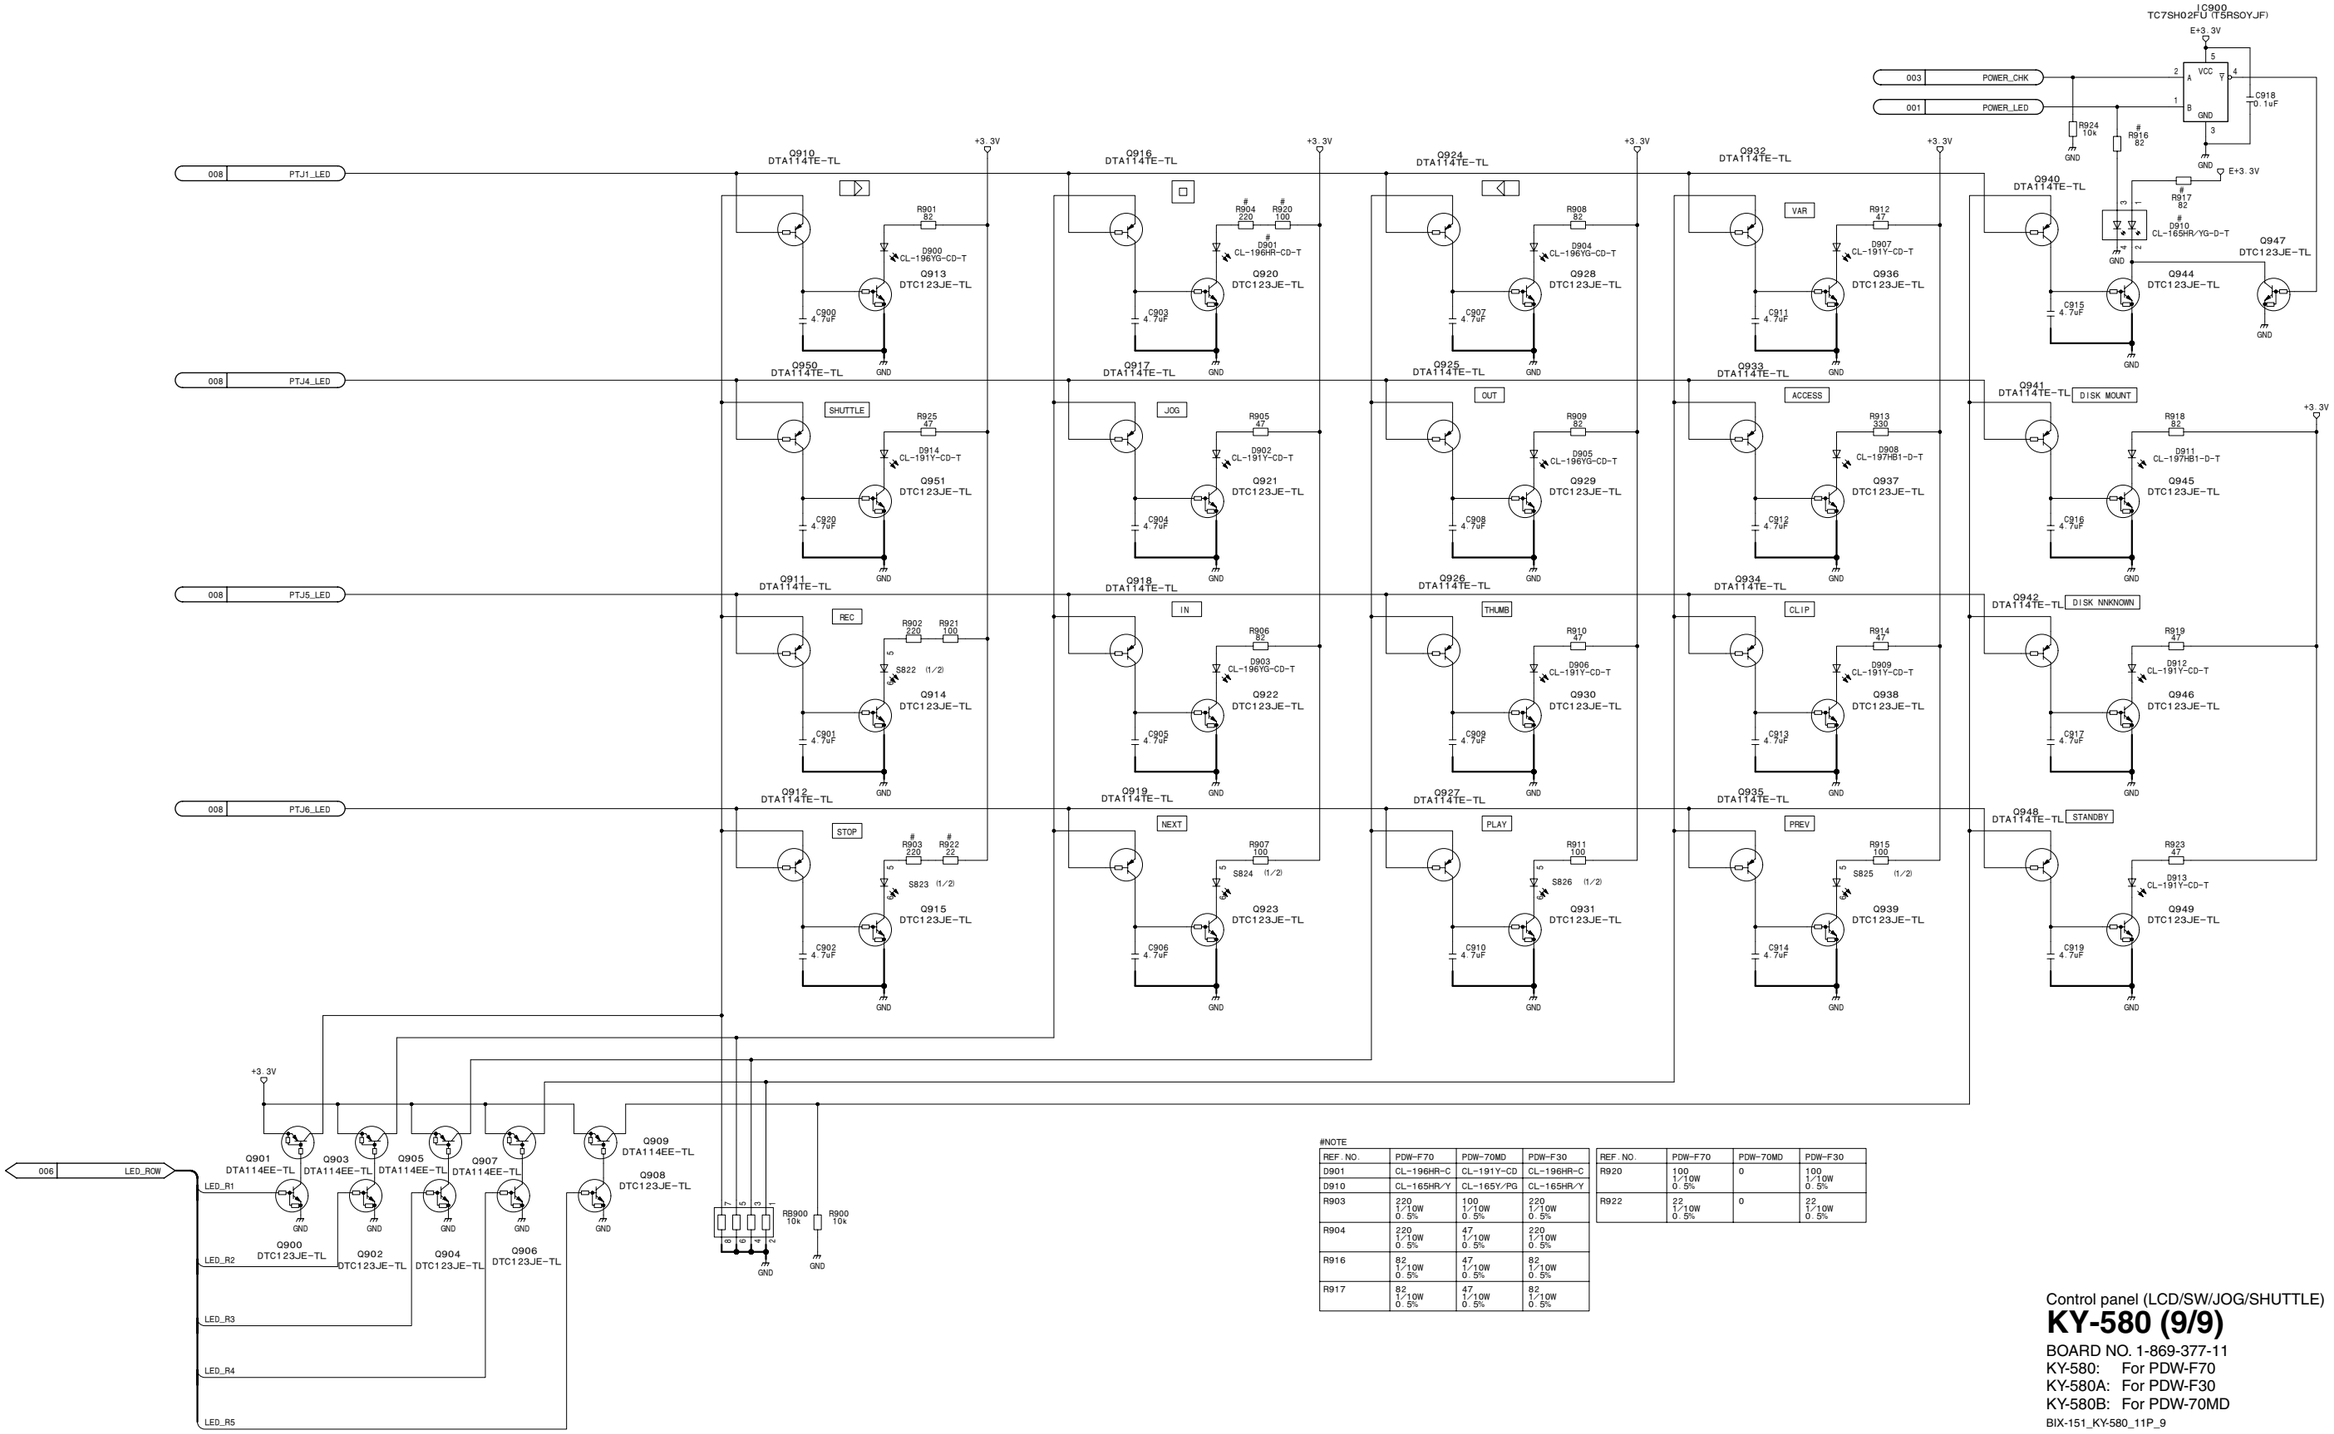

#NOTE

REF.NO.	PDW-F70	PDW-70MD	PDW-F30
D901	CL-196HR-C	CL-191Y-CD	CL-196HR-C
D910	CL-165HR/Y	CL-165Y/PG	CL-165HR/Y
R903	220 1/10W 0.5%	100 1/10W 0.5%	220 1/10W 0.5%
R904	220 1/10W 0.5%	47 1/10W 0.5%	220 1/10W 0.5%
R916	82 1/10W 0.5%	47 1/10W 0.5%	82 1/10W 0.5%
R917	82 1/10W 0.5%	47 1/10W 0.5%	82 1/10W 0.5%

REF.NO.	PDW-F70	PDW-70MD	PDW-F30
R920	100 1/10W 0.5%	0	100 1/10W 0.5%
R922	22 1/10W 0.5%	0	22 1/10W 0.5%

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (9/9)

BOARD NO. 1-869-377-11
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
BIX-151_KY-580_11P_9

KY-580 (1/9)
SUFFIX: -12

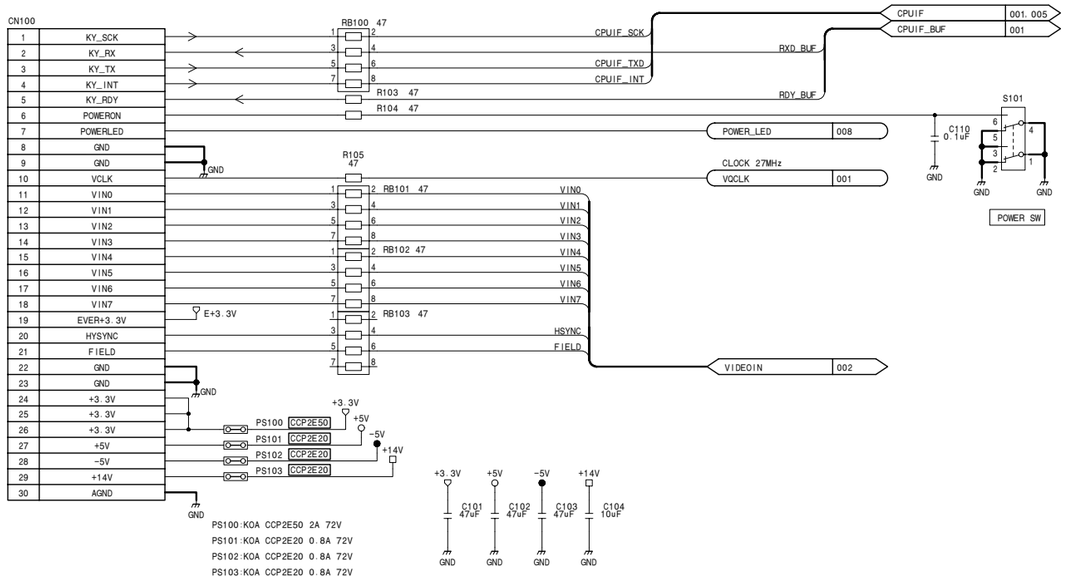

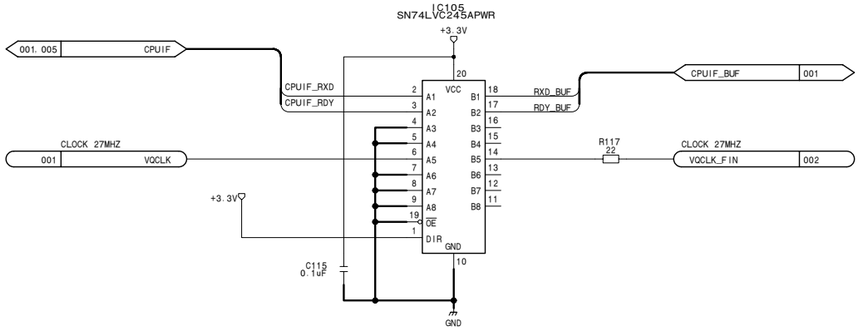

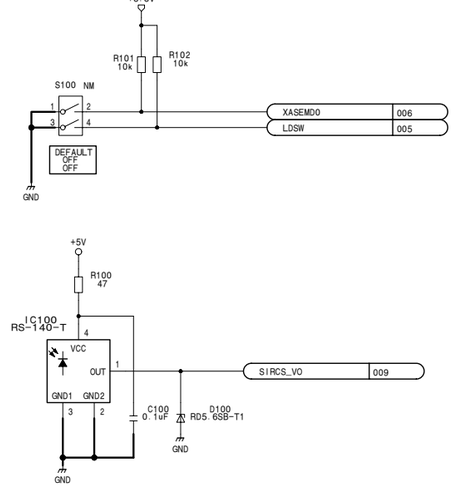











Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (1/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

PDW-F70_KY-580_12M_1

KY-580 (2/9)
SUFFIX: -12

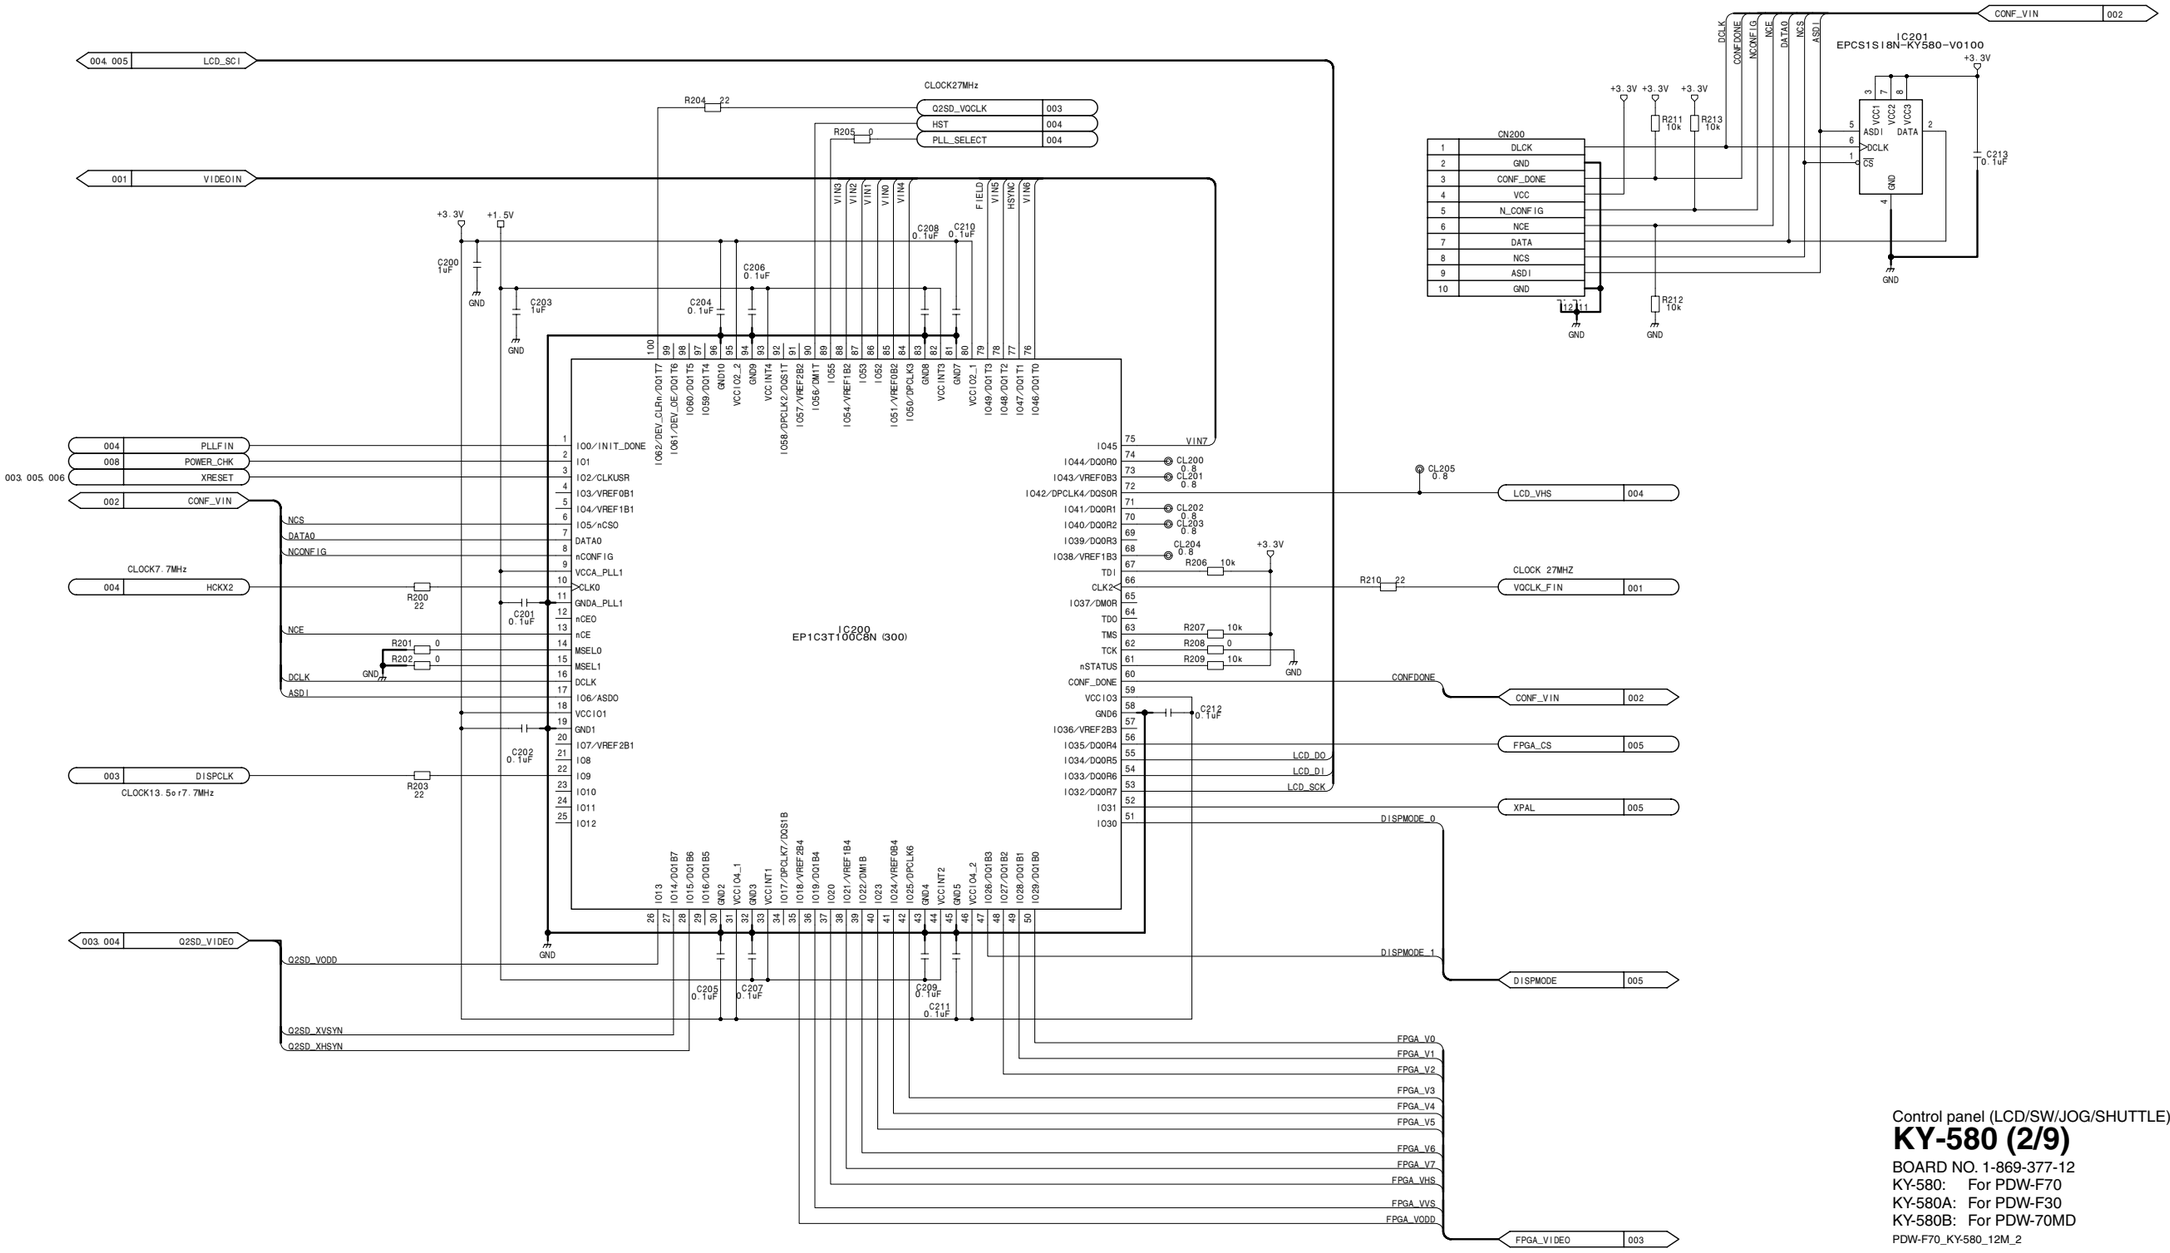

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (2/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
PDW-F70_KY-580_12M_2

5-88 (a)

KY-580 (3/9)
SUFFIX: -12

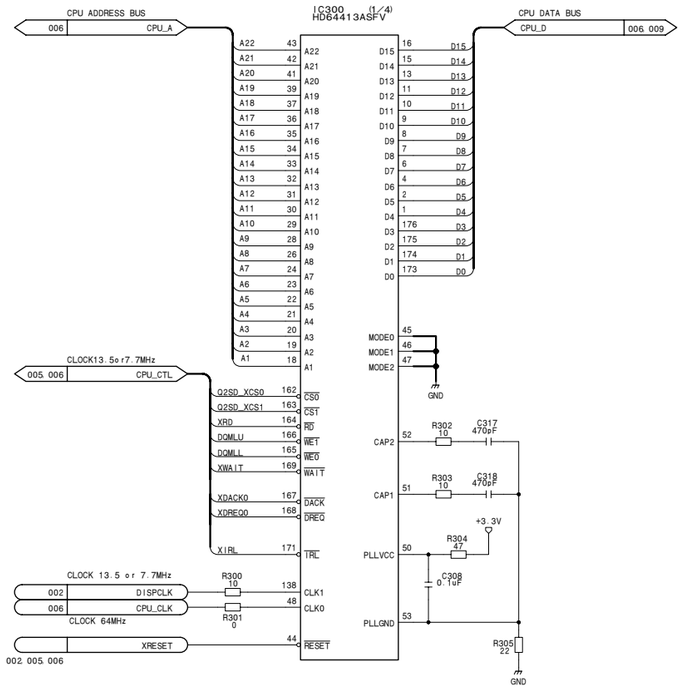



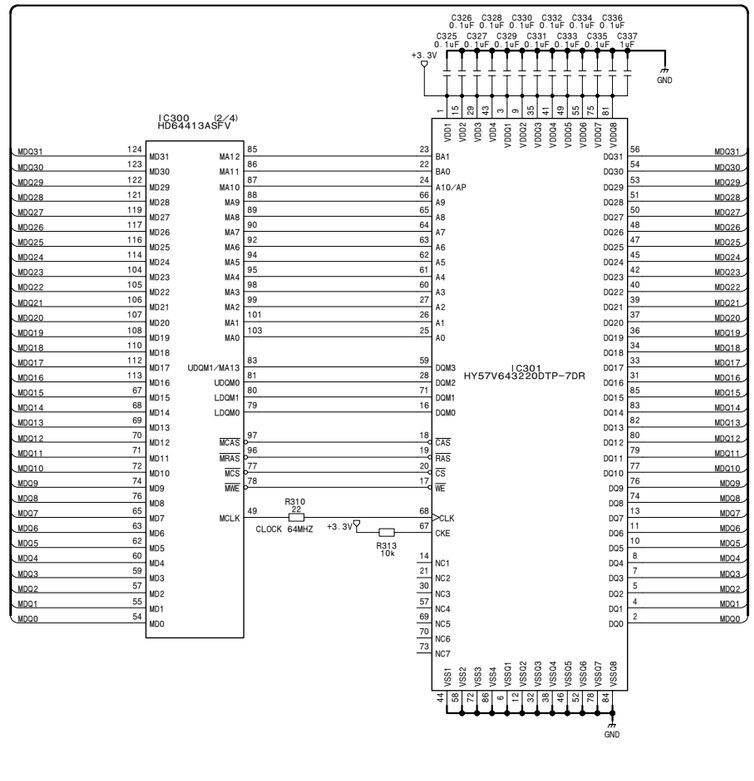

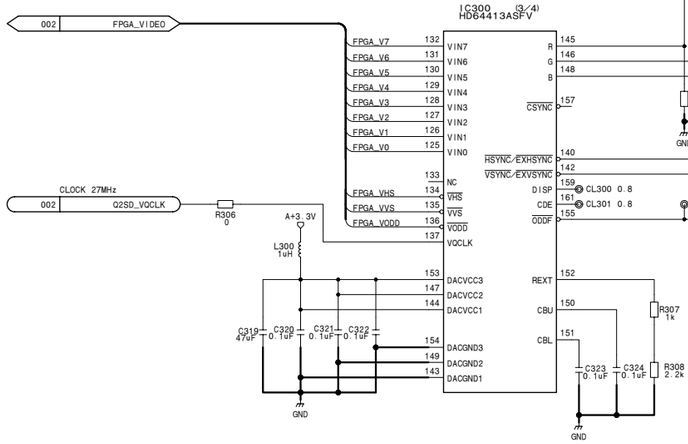

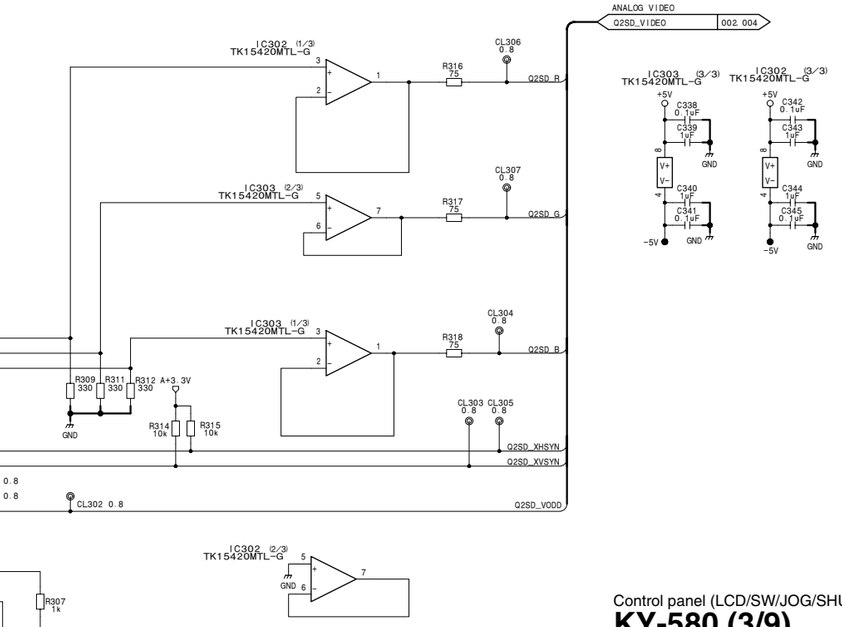

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (3/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

PDW-F70_KY-580_12M_3

5-89 (a)

A B C D E F G H

KY-580 (4/9)
SUFFIX: -12

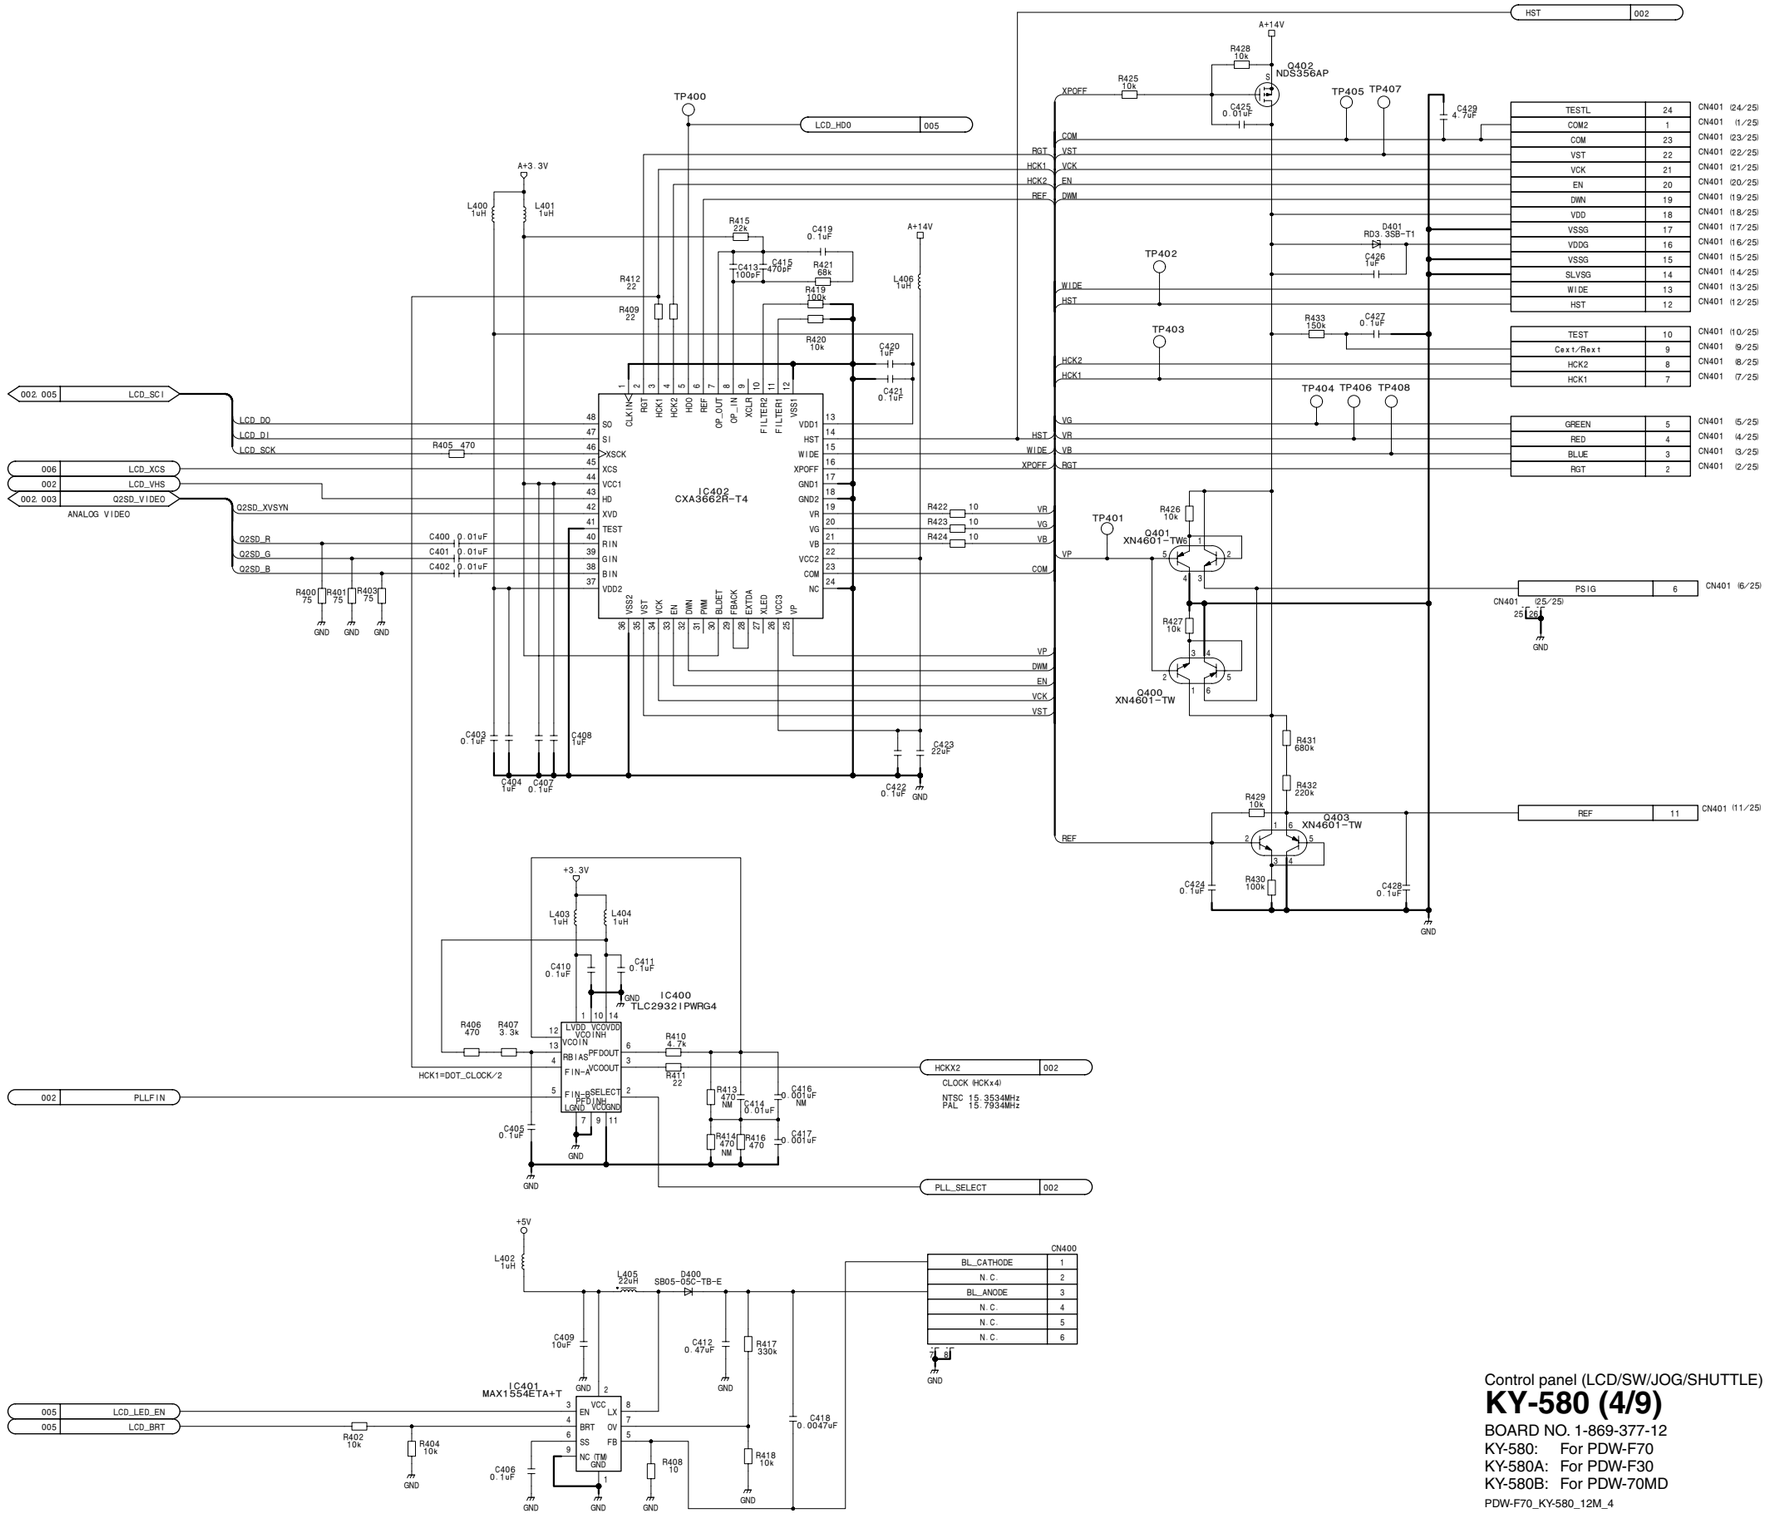

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (4/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

PDW-F70_KY-580_12M_4

5-90 (a)

KY-580 (5/9)
SUFFIX: -12

KY-580 (5/9)
SUFFIX: -12

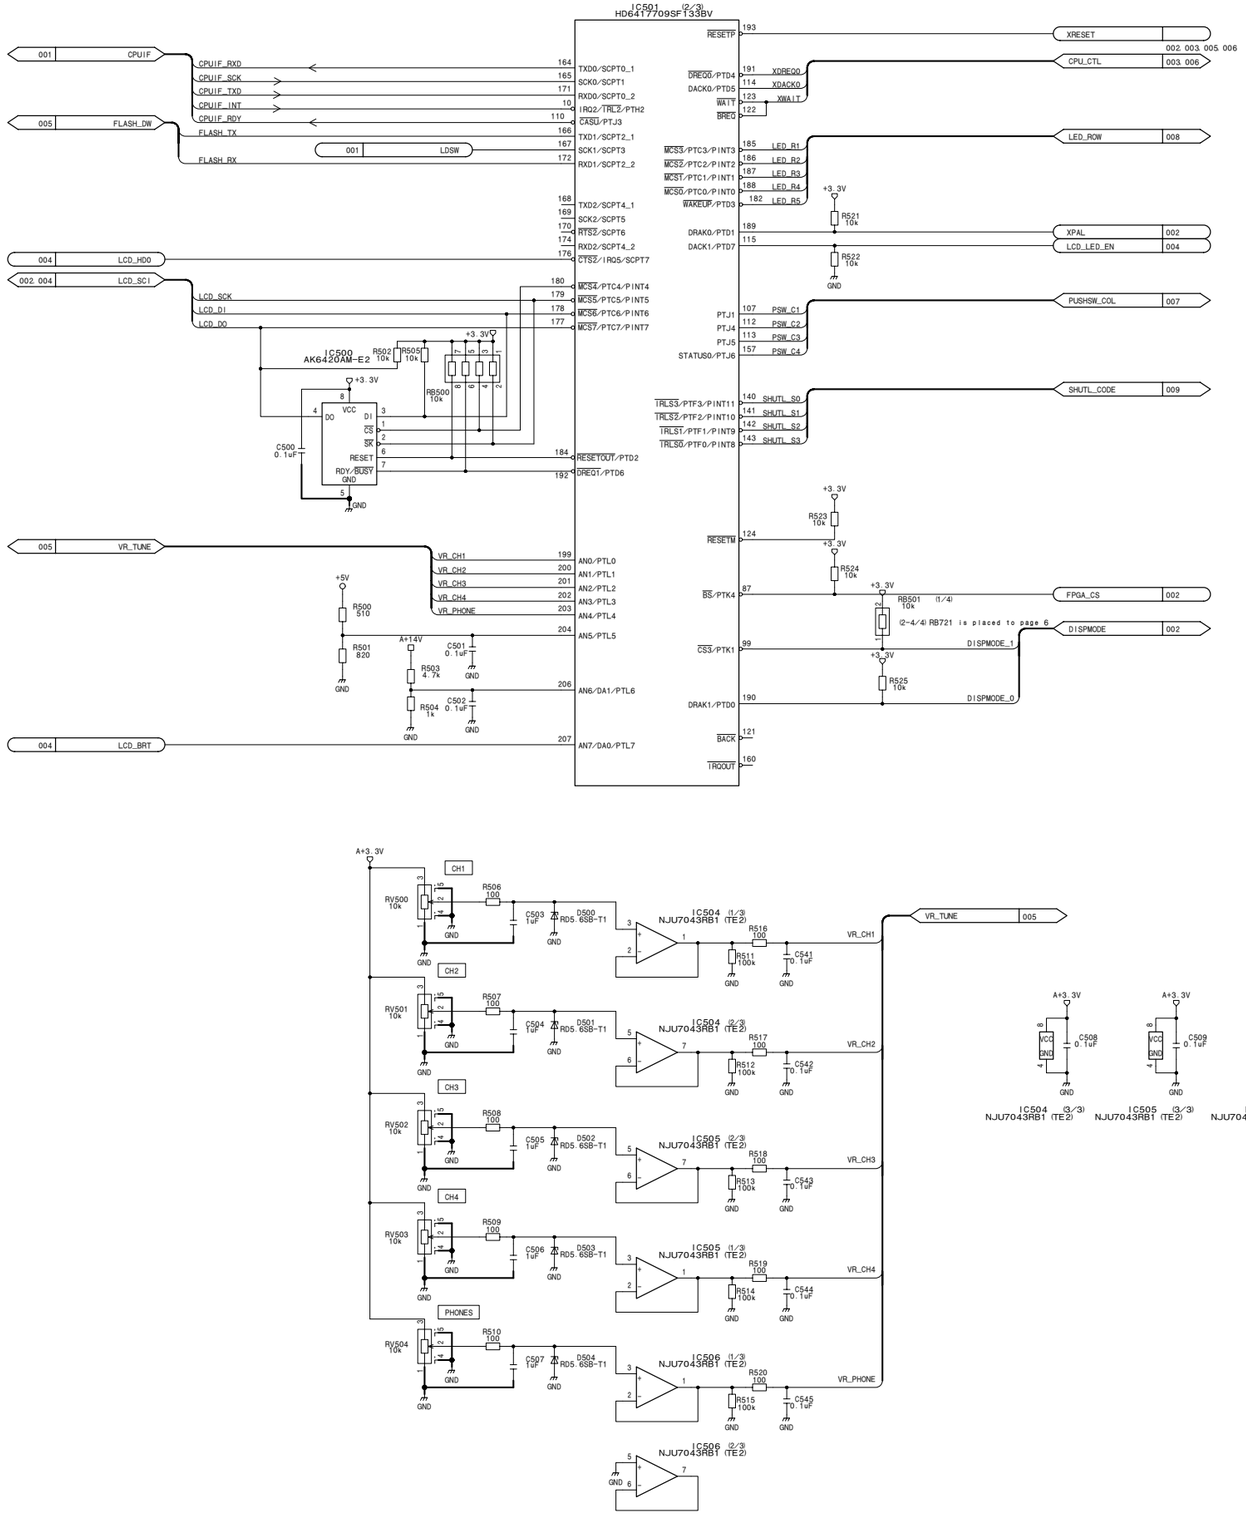

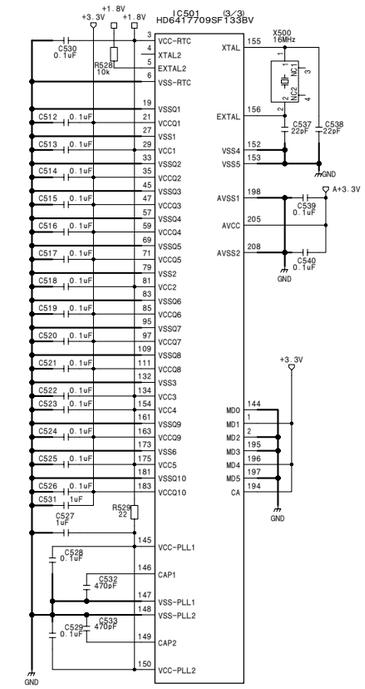

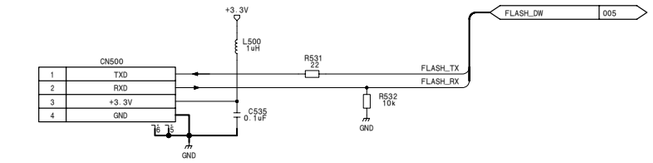

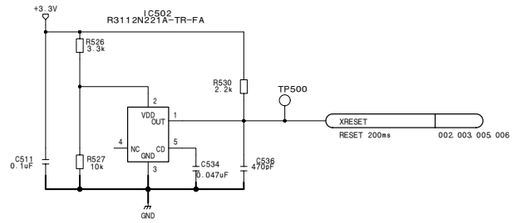

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (5/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

PDW-F70_KY-580_12M_5

KY-580 (6/9)
SUFFIX: -12

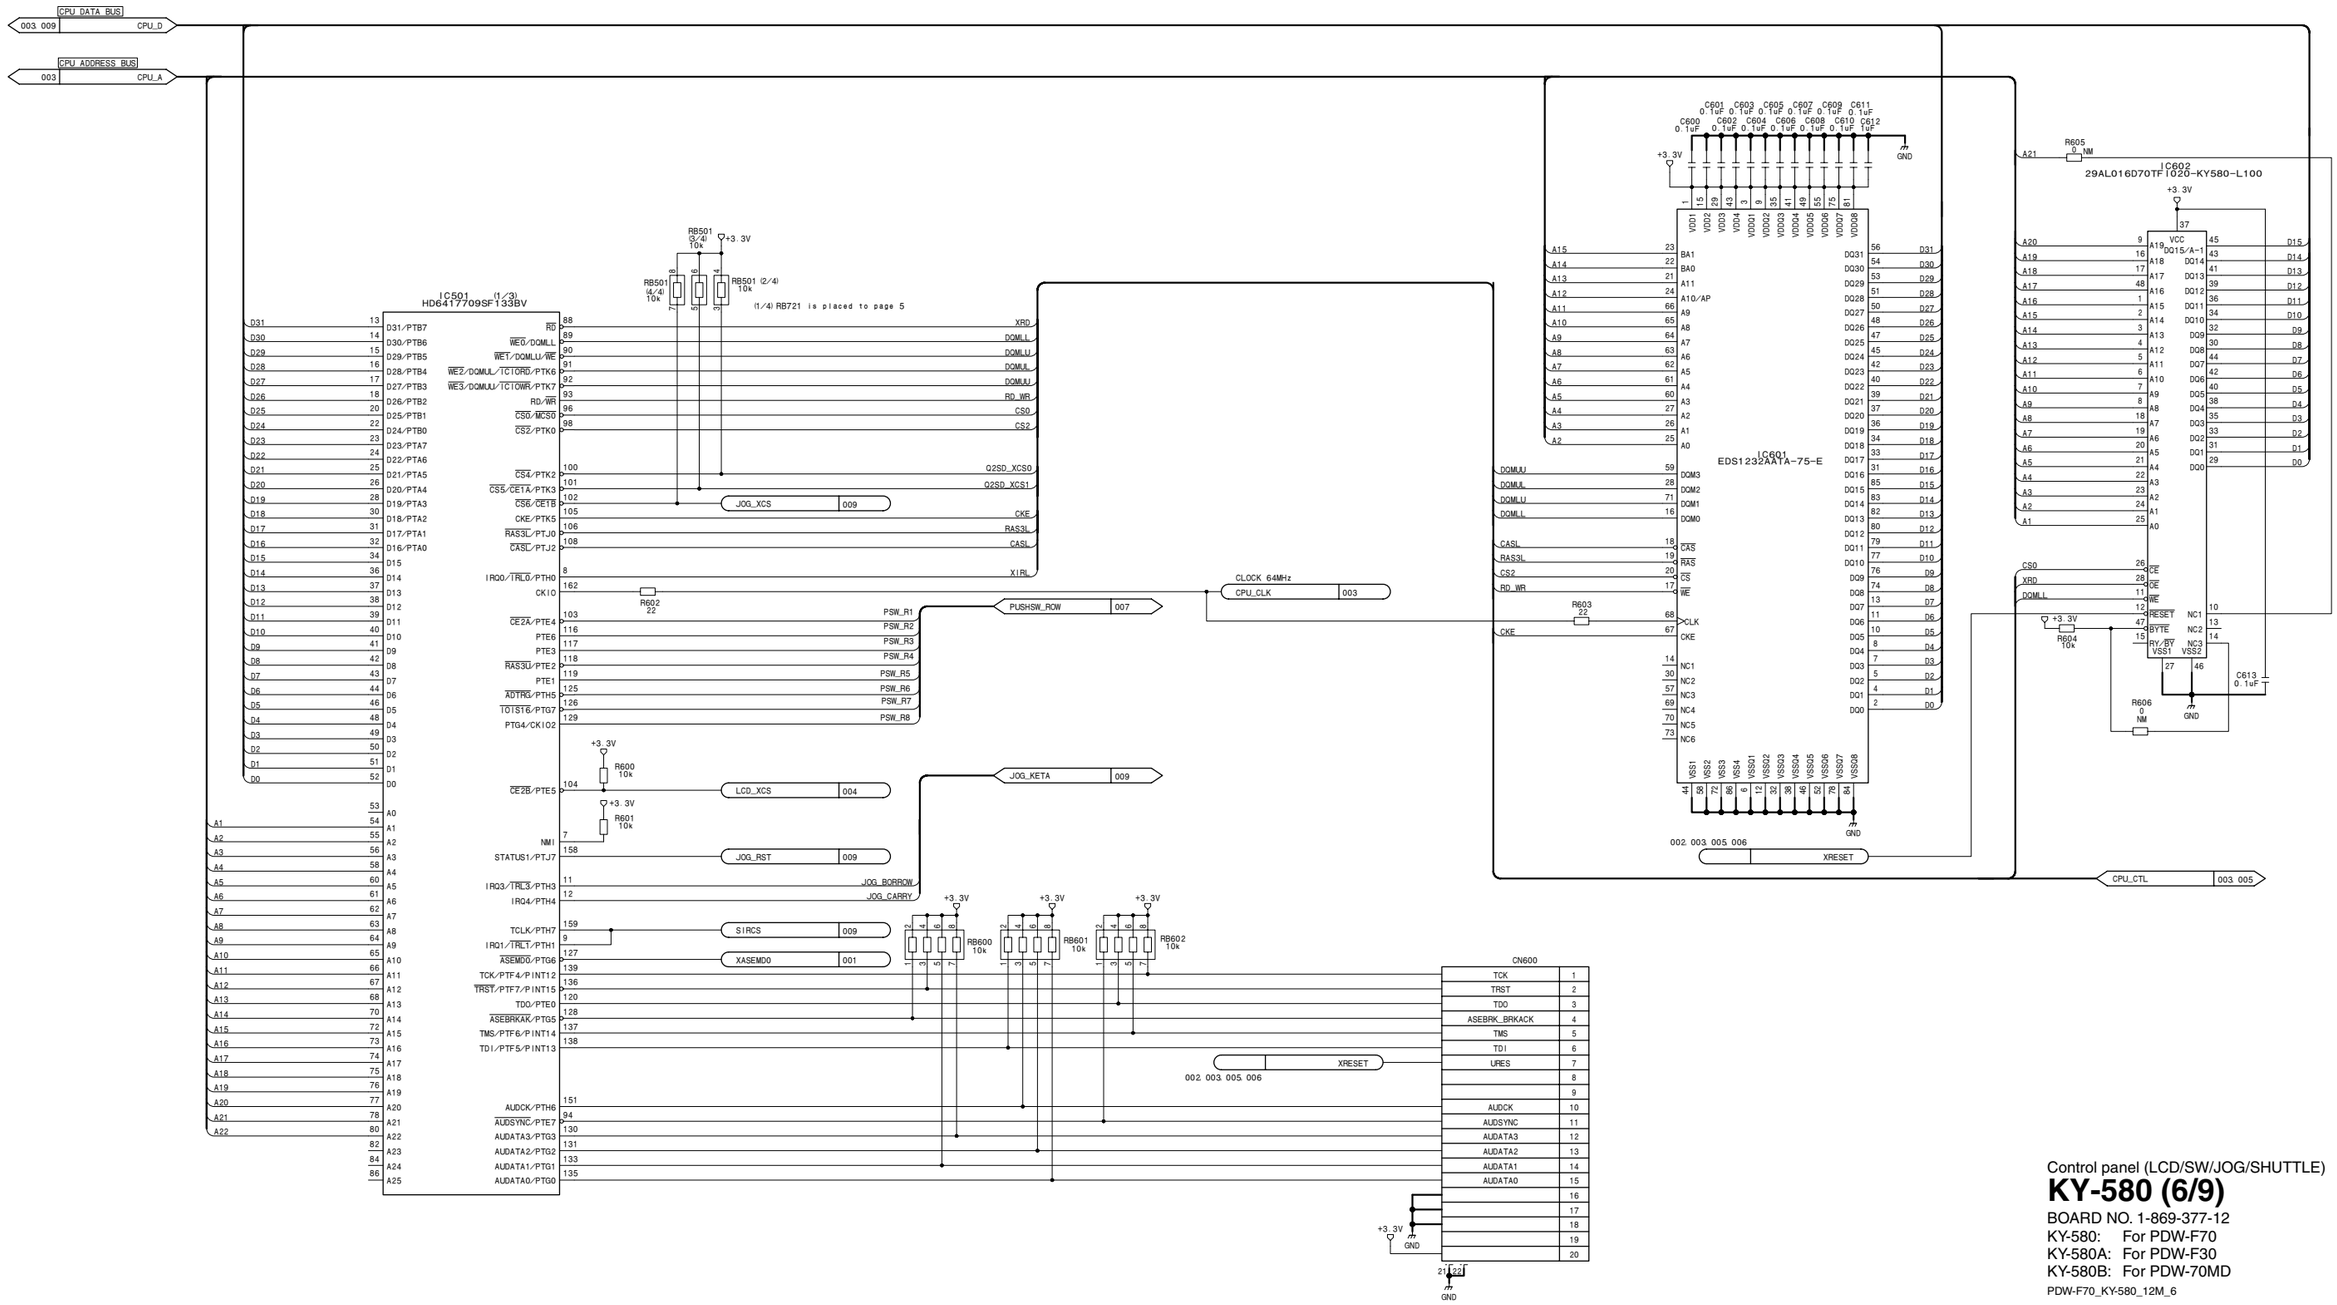

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (6/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
PDW-F70_KY-580_12M_6

KY-580 (7/9)
SUFFIX: -12

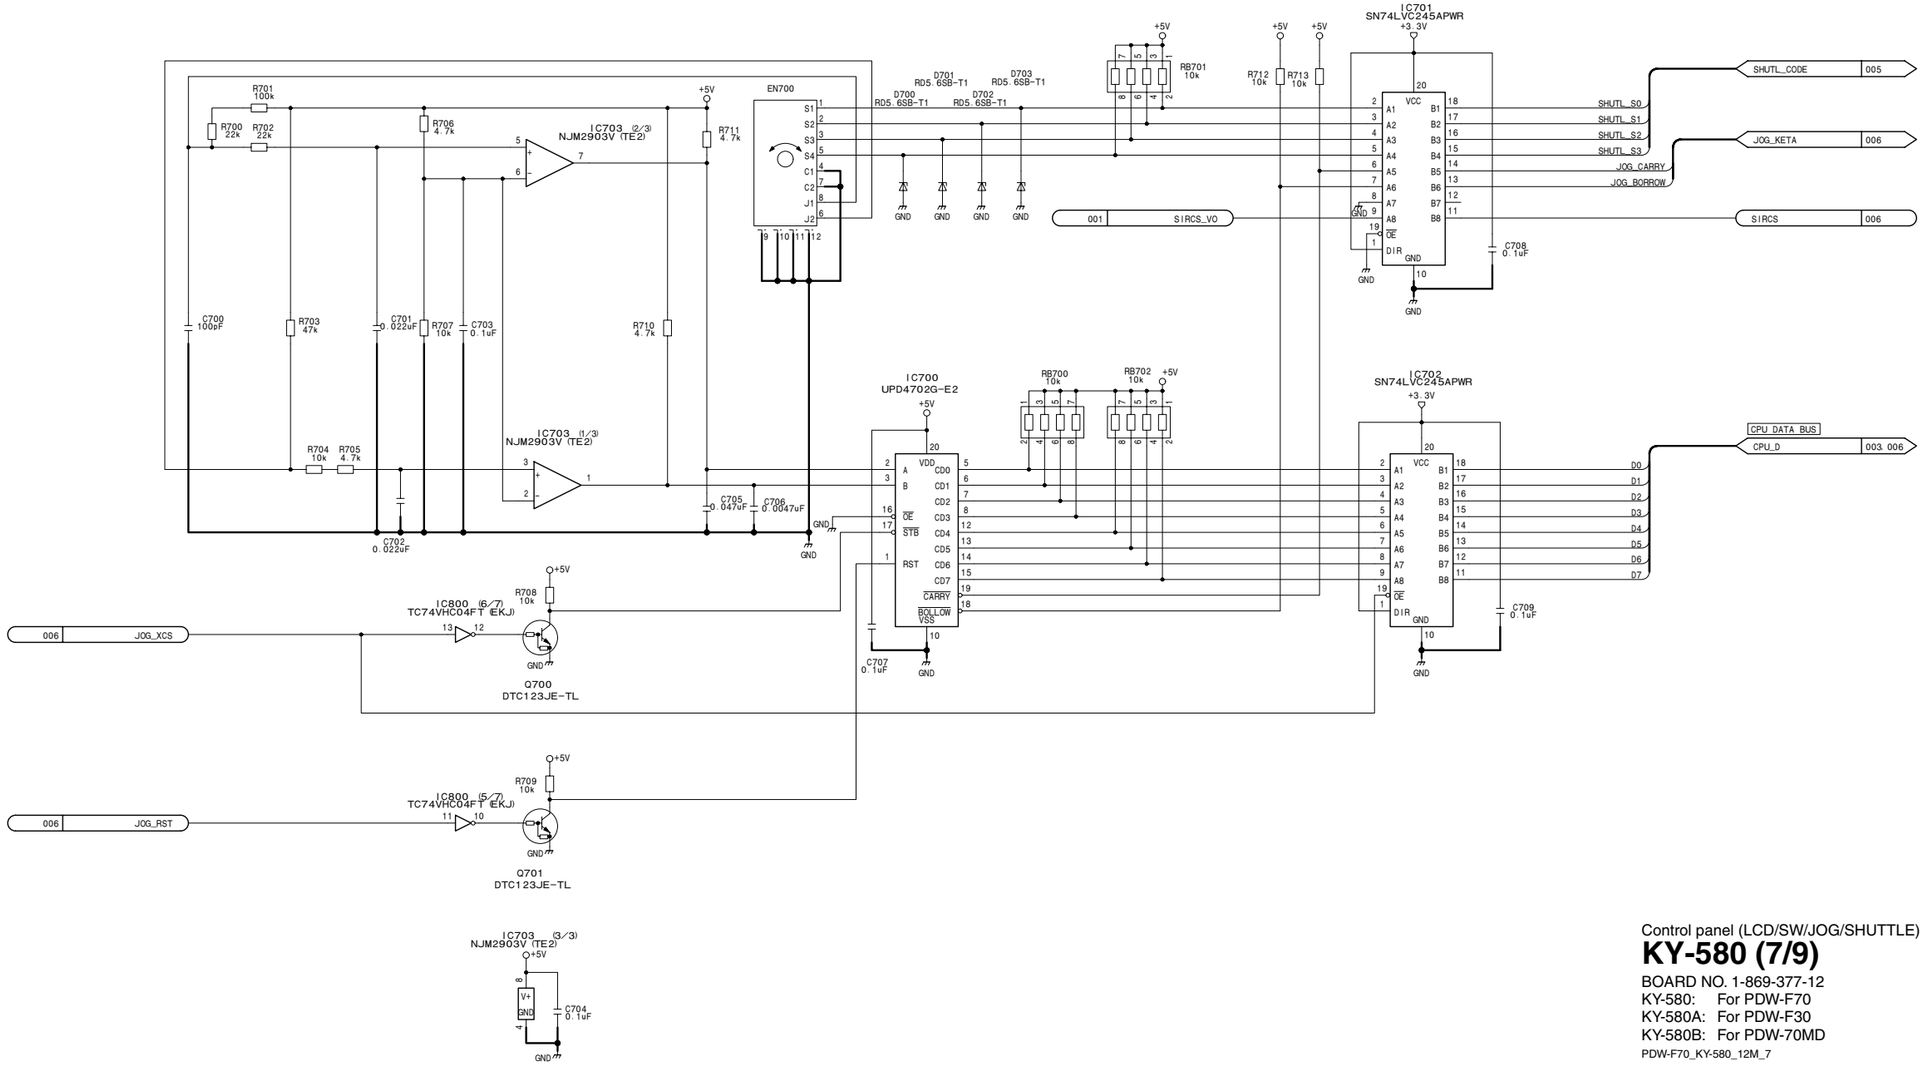

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (7/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

PDW-F70_KY-580_12M_7

KY-580 (8/9)
SUFFIX: -12

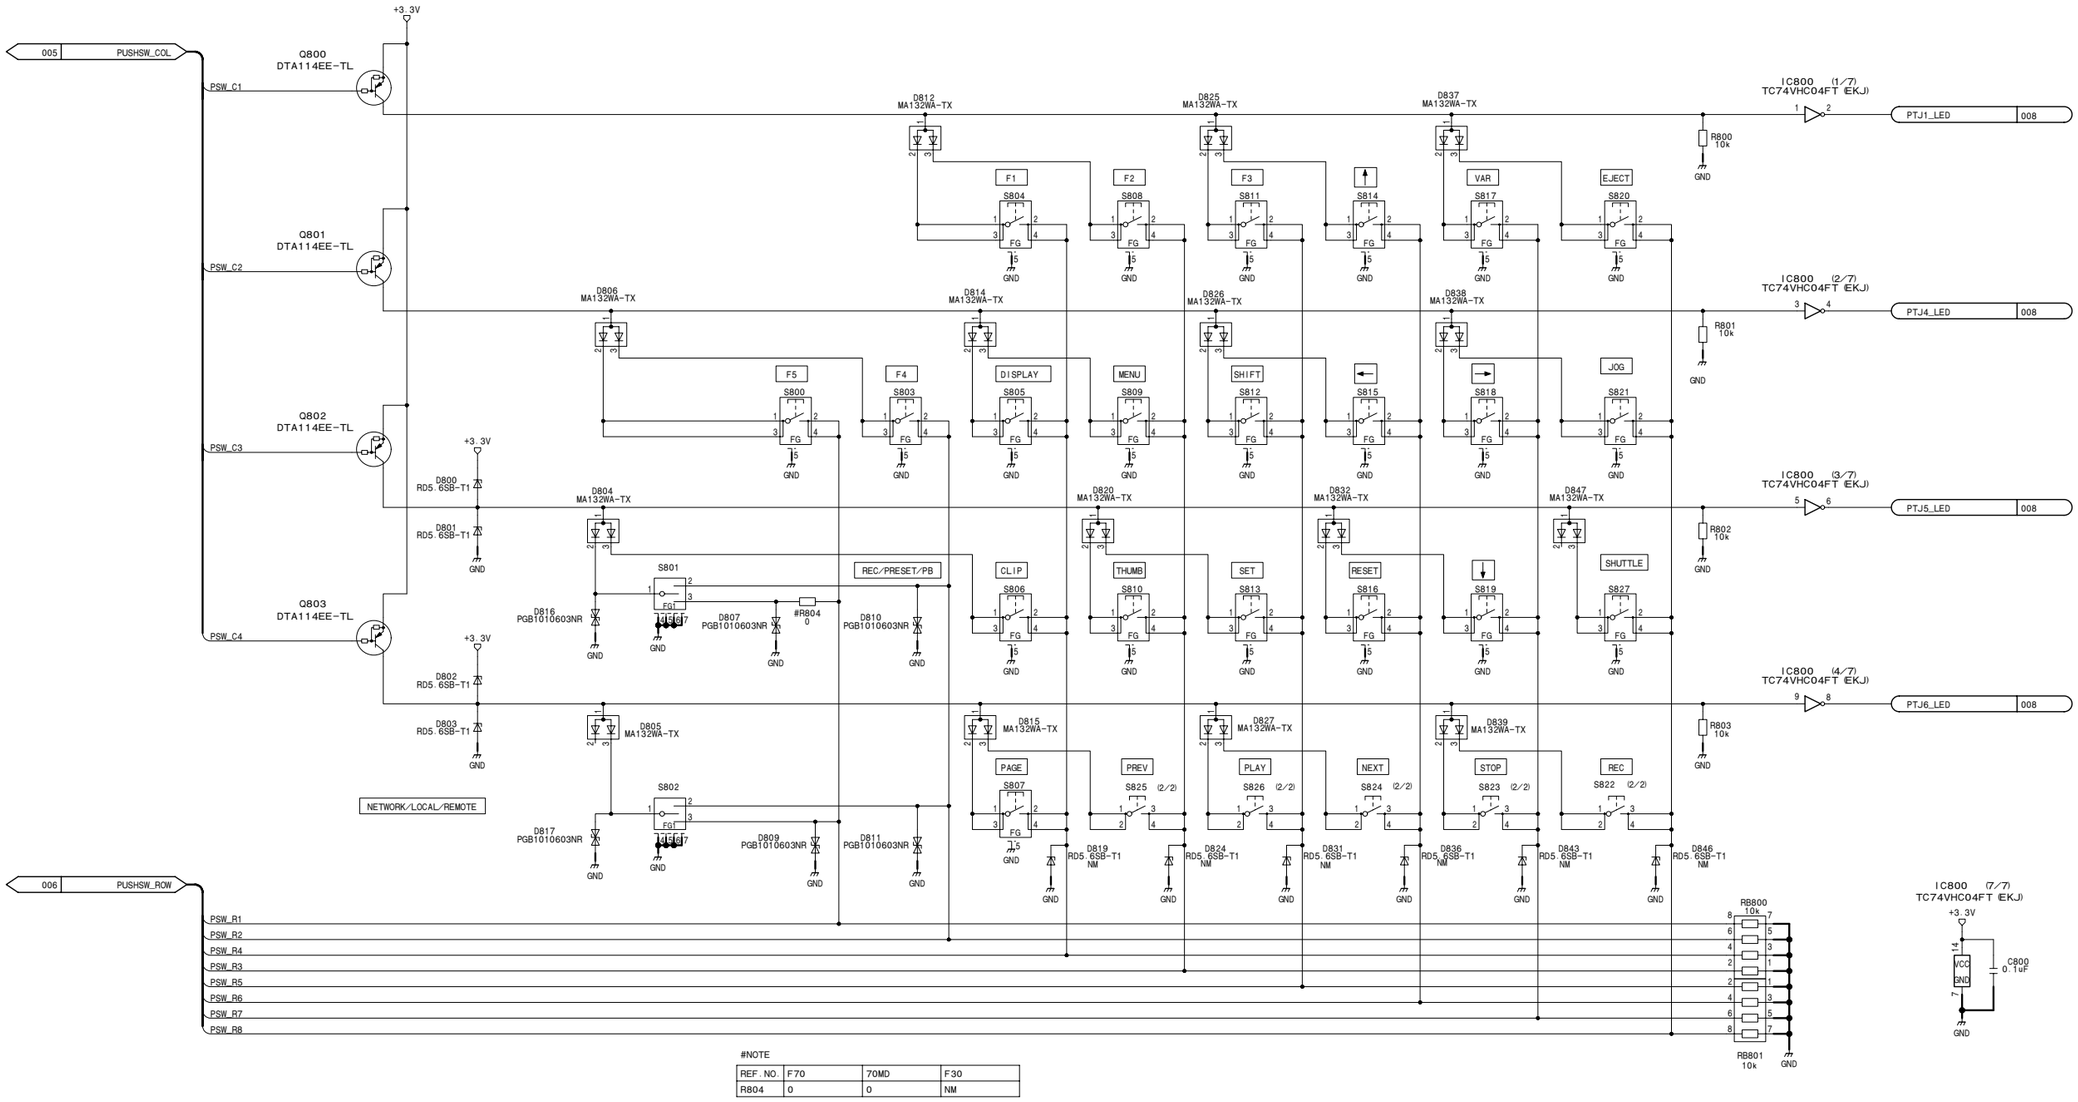

#NOTE

REF. NO.	F70	70MD	F30
R804	0	0	NM

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (8/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD

PDW-F70_KY-580_12M_8

5-94 (a)

KY-580 (9/9)
SUFFIX: -12

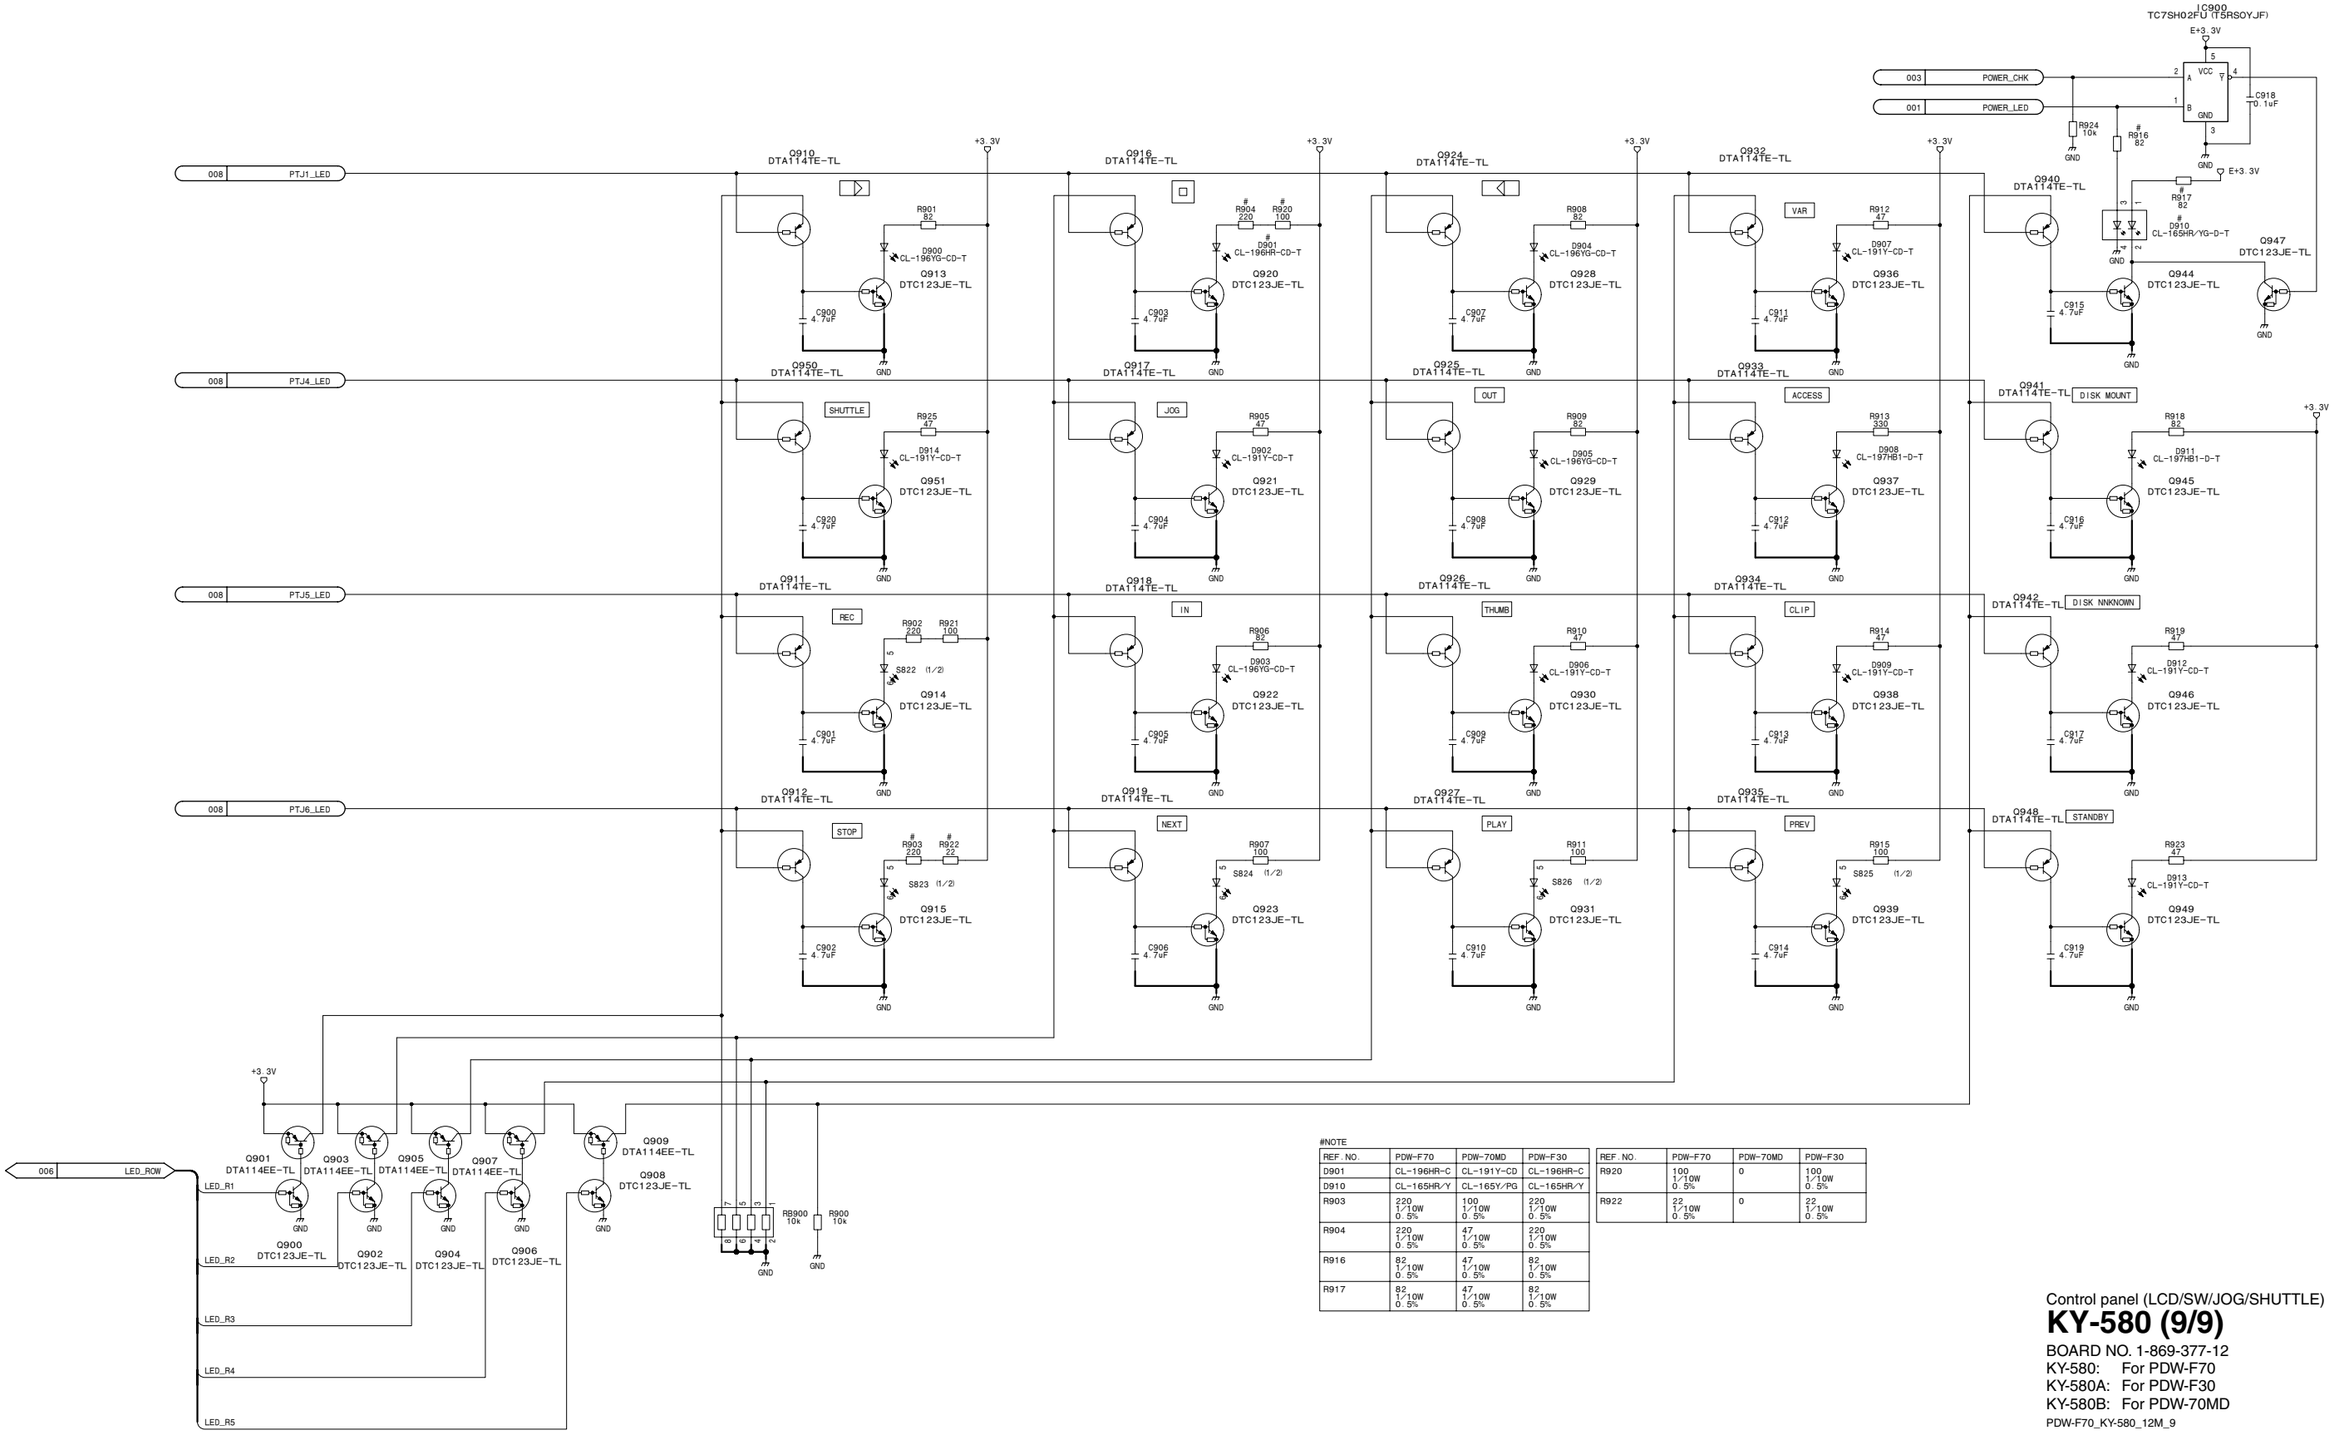

#NOTE

REF. NO.	PDW-F70	PDW-70MD	PDW-F30
D901	CL-196HR-C	CL-191Y-CD	CL-196HR-C
D910	CL-165HR/Y	CL-165Y/PG	CL-165HR/Y
R903	220 1/10W 0.5%	100 1/10W 0.5%	220 1/10W 0.5%
R904	220 1/10W 0.5%	47 1/10W 0.5%	220 1/10W 0.5%
R916	82 1/10W 0.5%	47 1/10W 0.5%	82 1/10W 0.5%
R917	82 1/10W 0.5%	47 1/10W 0.5%	82 1/10W 0.5%

REF. NO.	PDW-F70	PDW-70MD	PDW-F30
R920	100 1/10W 0.5%	0	100 1/10W 0.5%
R922	22 1/10W 0.5%	0	22 1/10W 0.5%

Control panel (LCD/SW/JOG/SHUTTLE)

KY-580 (9/9)

BOARD NO. 1-869-377-12
KY-580: For PDW-F70
KY-580A: For PDW-F30
KY-580B: For PDW-70MD
PDW-F70_KY-580_12M_9

PDW-F30 : NM

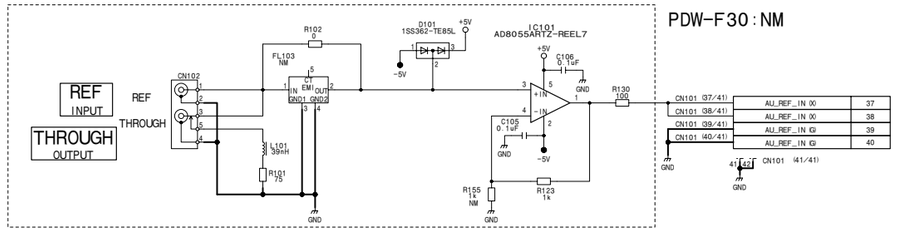

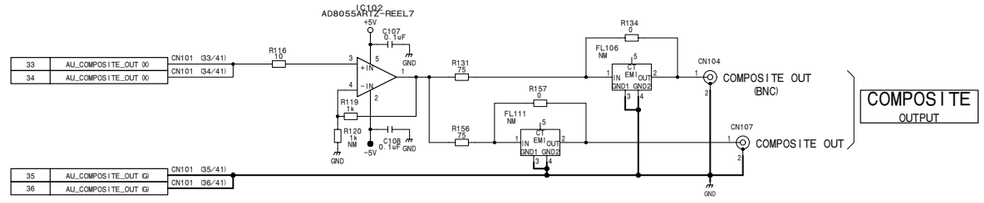

PDW-F30 : NM

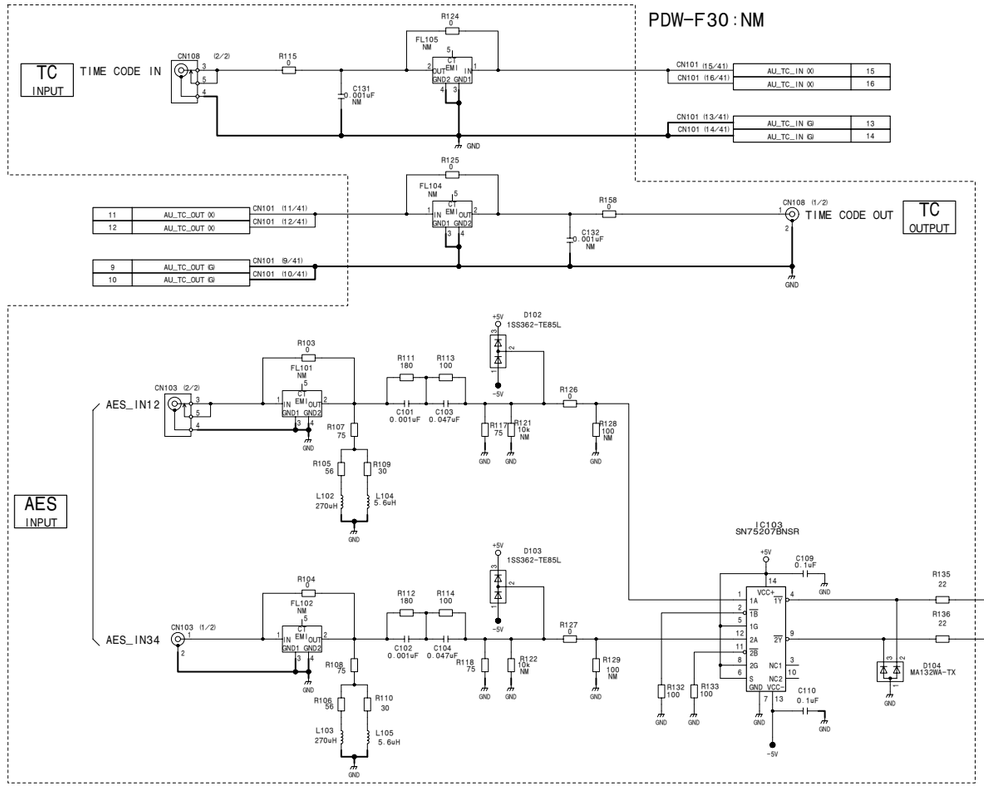



PDW-F30 : NM

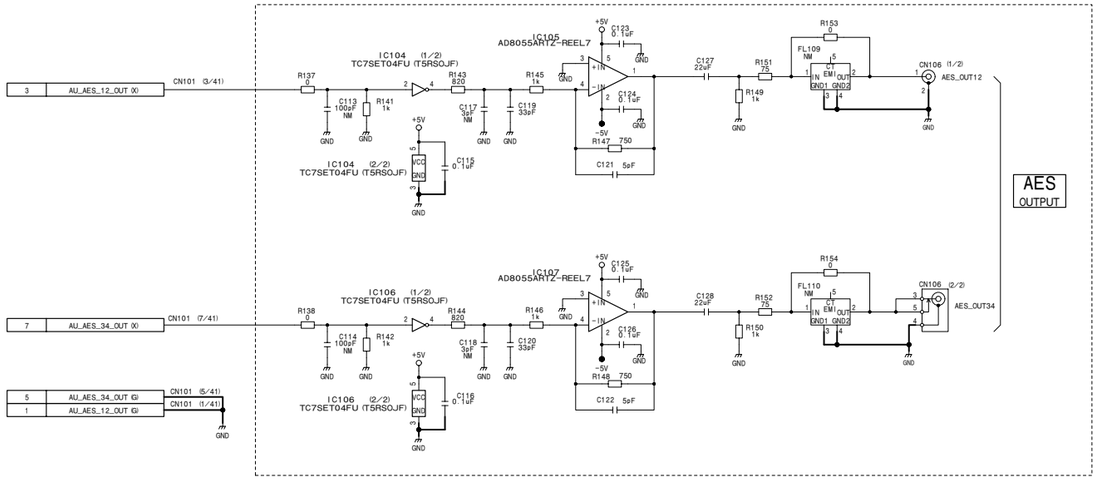

REF/Composite/TC/AES I/O

VP-60

BOARD NO. 1-869-379-11, 12
VP-60: For PDW-F70/70MD
VP-60A: For PDW-F30

BIX-151_VP-60_11P_1

EM-5, HP-130, MS-80
SUFFIX: -11 SUFFIX: -11, 12 SUFFIX: -11, 12

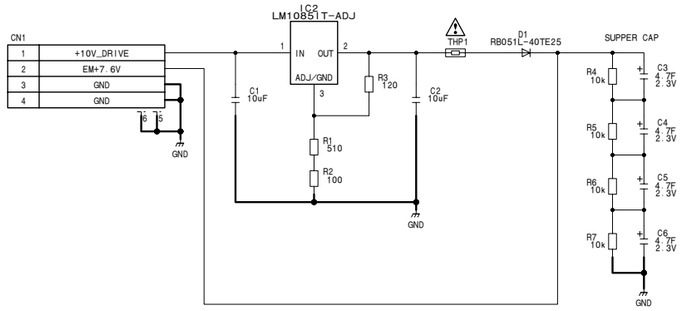

Electric double layer cap
EM-5
BOARD NO. 1-869-383-11
BIX-151_EM-5_11F_1

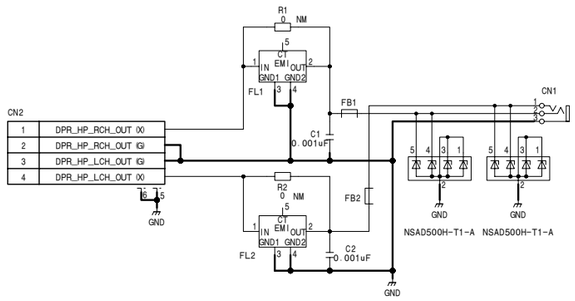

Headphone connector
HP-130
BOARD NO. 1-869-385-11
BIX-151_HP-130_11F_1

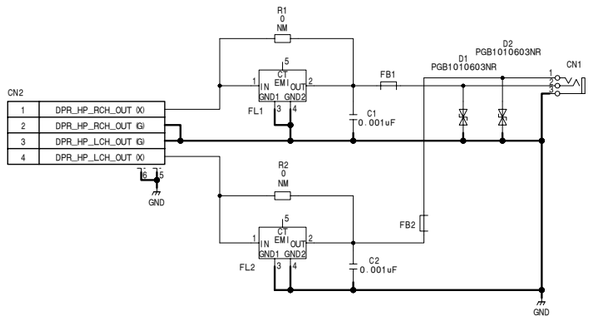

Headphone connector
HP-130
BOARD NO. 1-869-385-12
PDW-F70_HP-130_12F_1

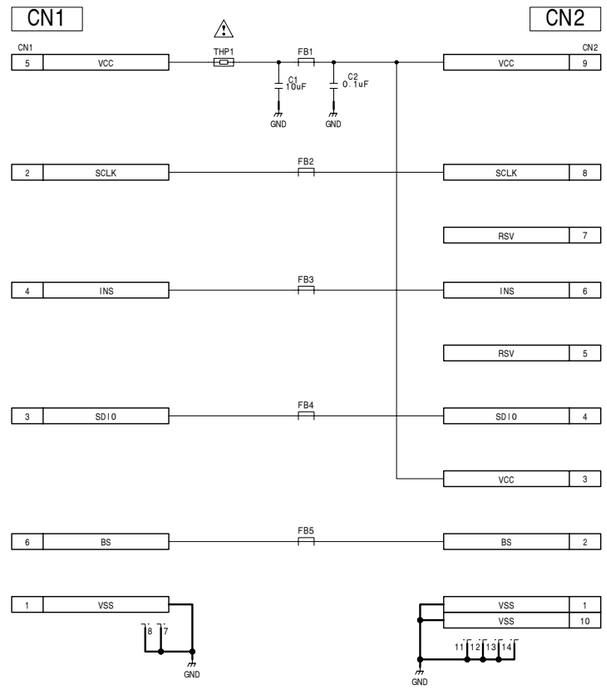

Memory stick connector
MS-80
BOARD NO. 1-869-384-11, 12
BIX-151_MS-80_12F_1

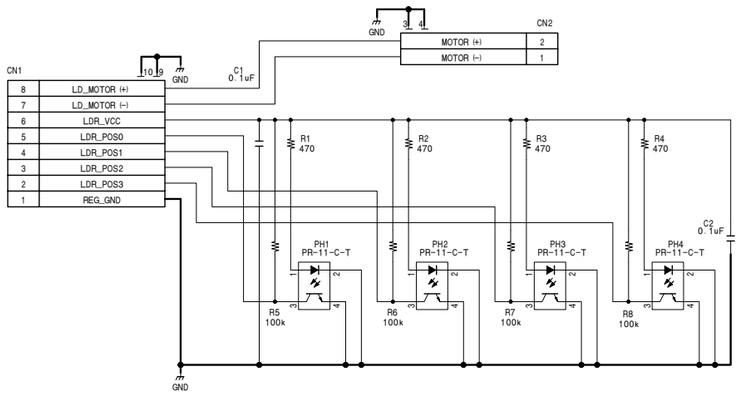

Loading position sensor board
SE-709
BOARD NO. 1-689-979-13
PDW-V1_SE-709_013_1

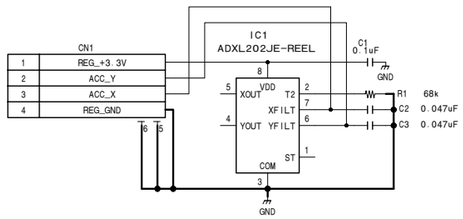

Acceleration sensor board
SE-800
BOARD NO. 1-865-836-11
BRD-P10_SE-800_011_1

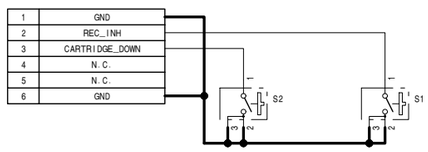

Cartridge sensor SW board
SW-1124G
BOARD NO. 1-689-981-21
PDW-V1_SW-1124_012_1

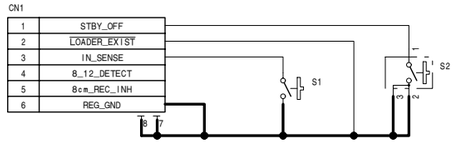

Cartridge sensor SW board
SW-1125G
BOARD NO. 1-689-980-21
PDW-V1_SW-1125_012_1

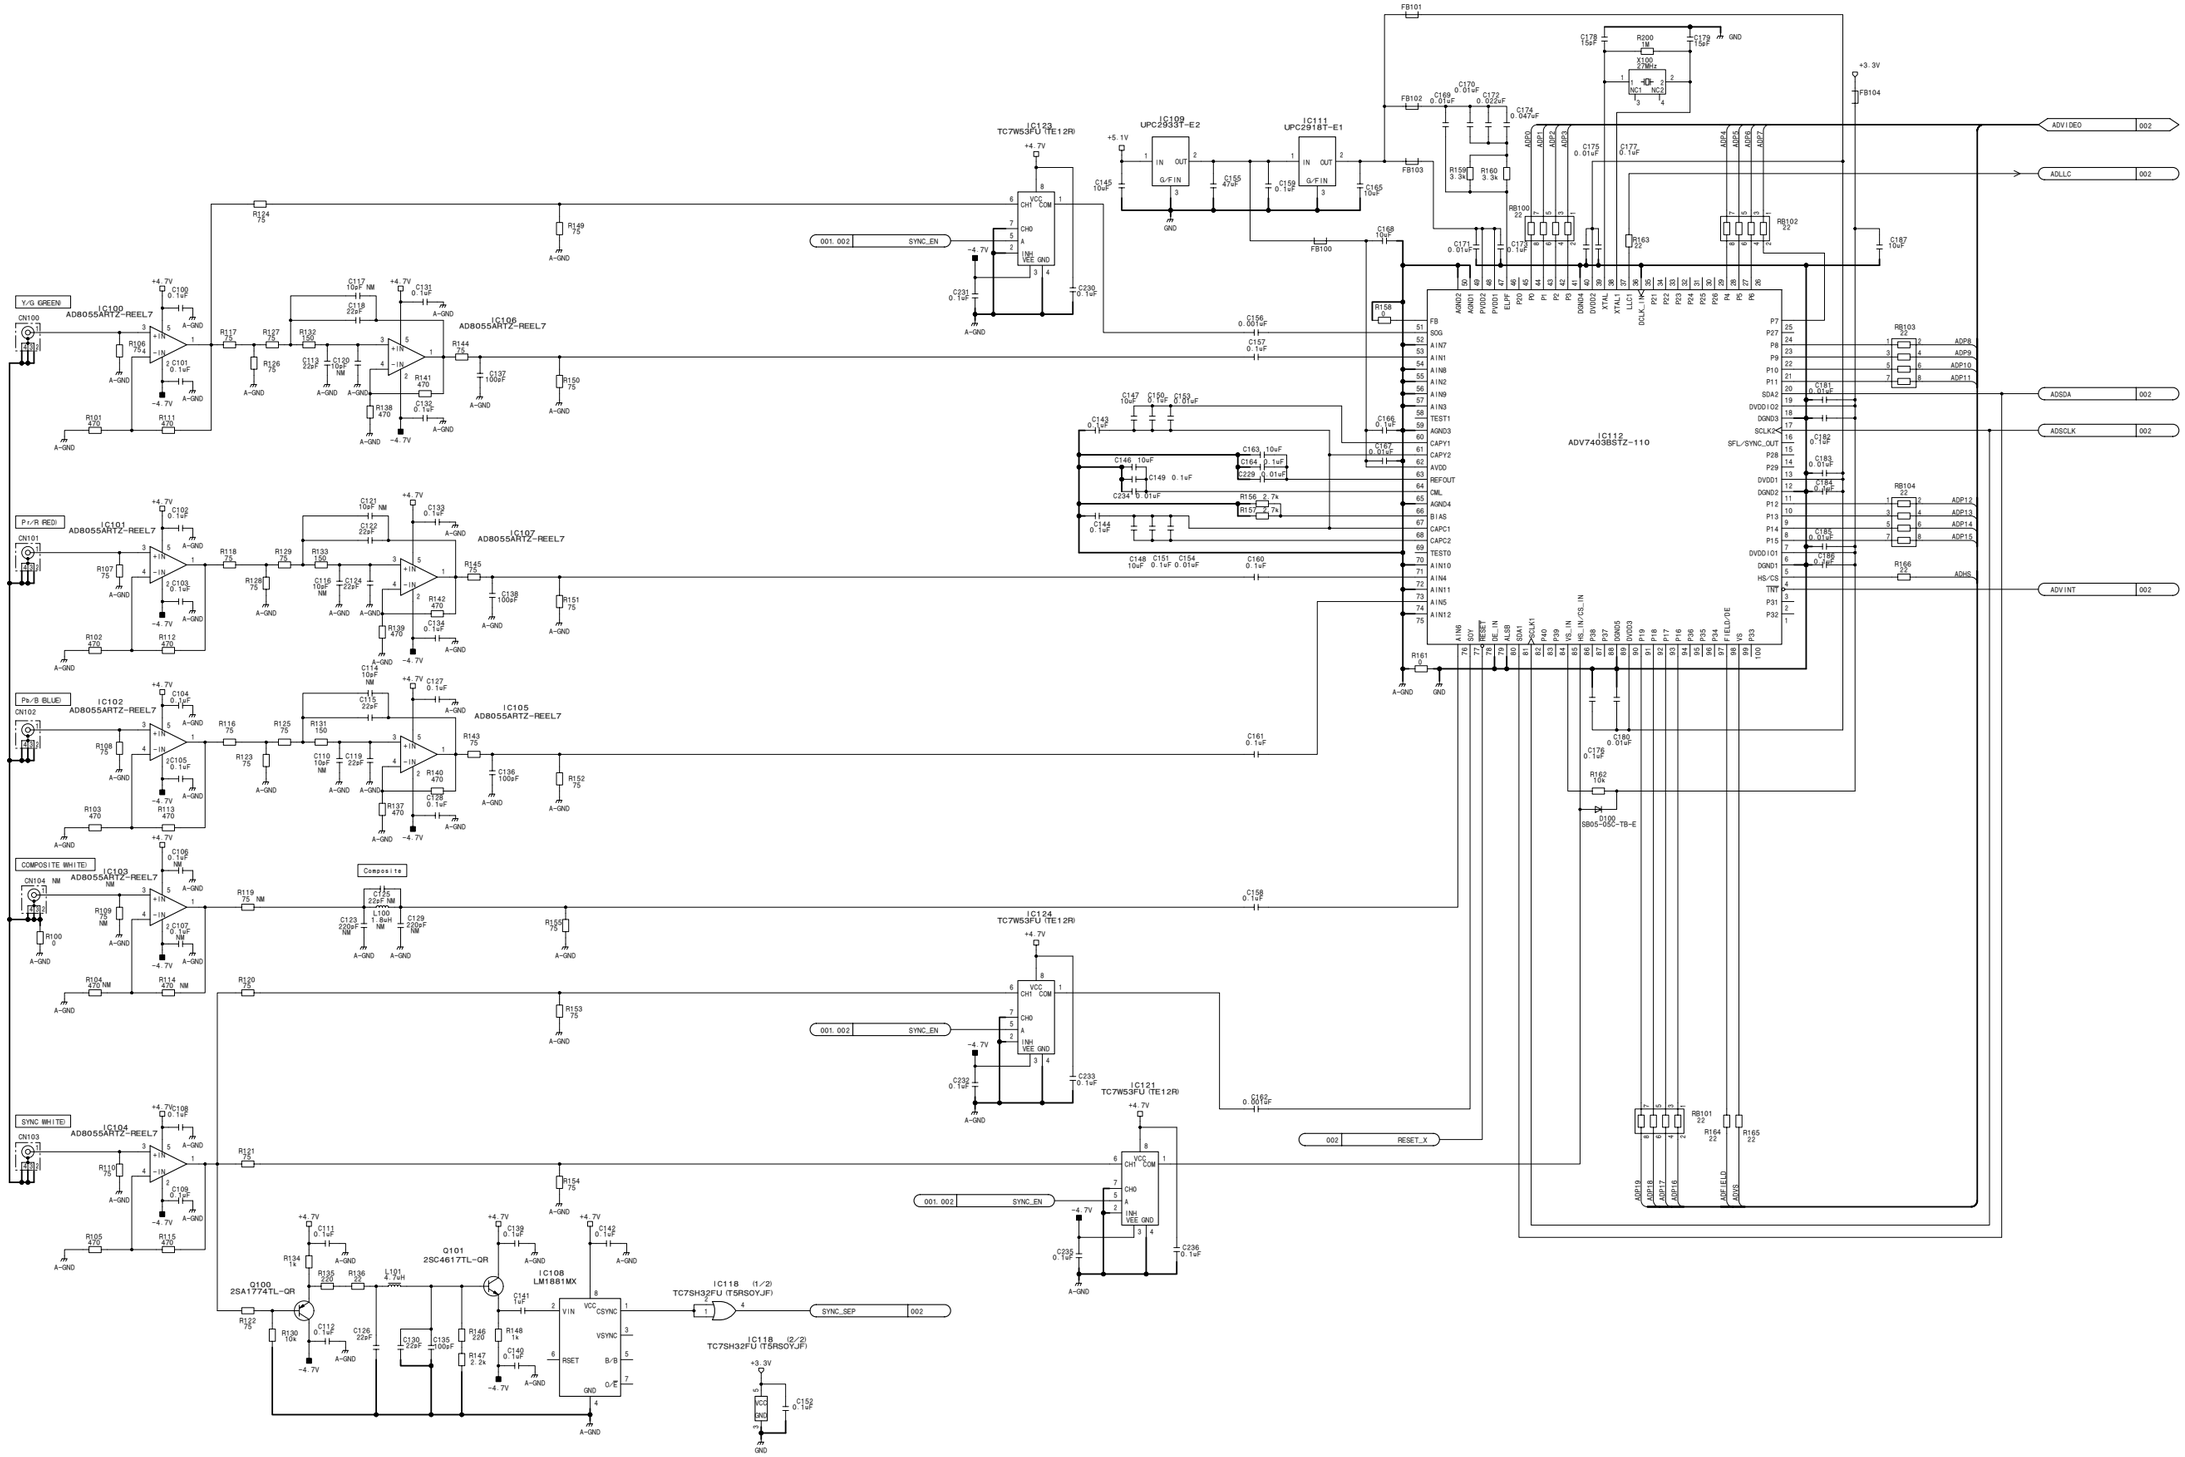
Y/G GREEN
Pr/R RED
Pb/B BLUE
COMPOSITE WHITE
SYNC WHITE
IC100 AD8055ARTZ-REEL7
IC101 AD8055ARTZ-REEL7
IC102 AD8055ARTZ-REEL7
IC103 AD8055ARTZ-REEL7
IC104 AD8055ARTZ-REEL7
IC105 AD8055ARTZ-REEL7
IC106 AD8055ARTZ-REEL7
IC107 AD8055ARTZ-REEL7
IC123 TC7W53FU (TE12R)
IC124 TC7W53FU (TE12R)
IC121 TC7W53FU (TE12R)
IC109 UPC2933T-E2
IC111 UPC2918T-E1
IC112 ADV7403BSTZ-110
Q100 2SA1774TL-QR
Q101 2SC4617TL-QR
IC108 LM1881MX
IC118 (1/2) TC7SH32FU (TE85ROYJF)
IC118 (2/2) TC7SH32FU (TE85ROYJF)
SYNC_EN
SYNC_SEP
RESET_X
ADVIDEO
ADLLC
ADSDA
ADSCLK
ADVINT
ADHS
ADFIELD
A-GND
GND

ADC-50 (1/2)
SUFFIX: -11

ADC-50 (1/2)
SUFFIX: -11

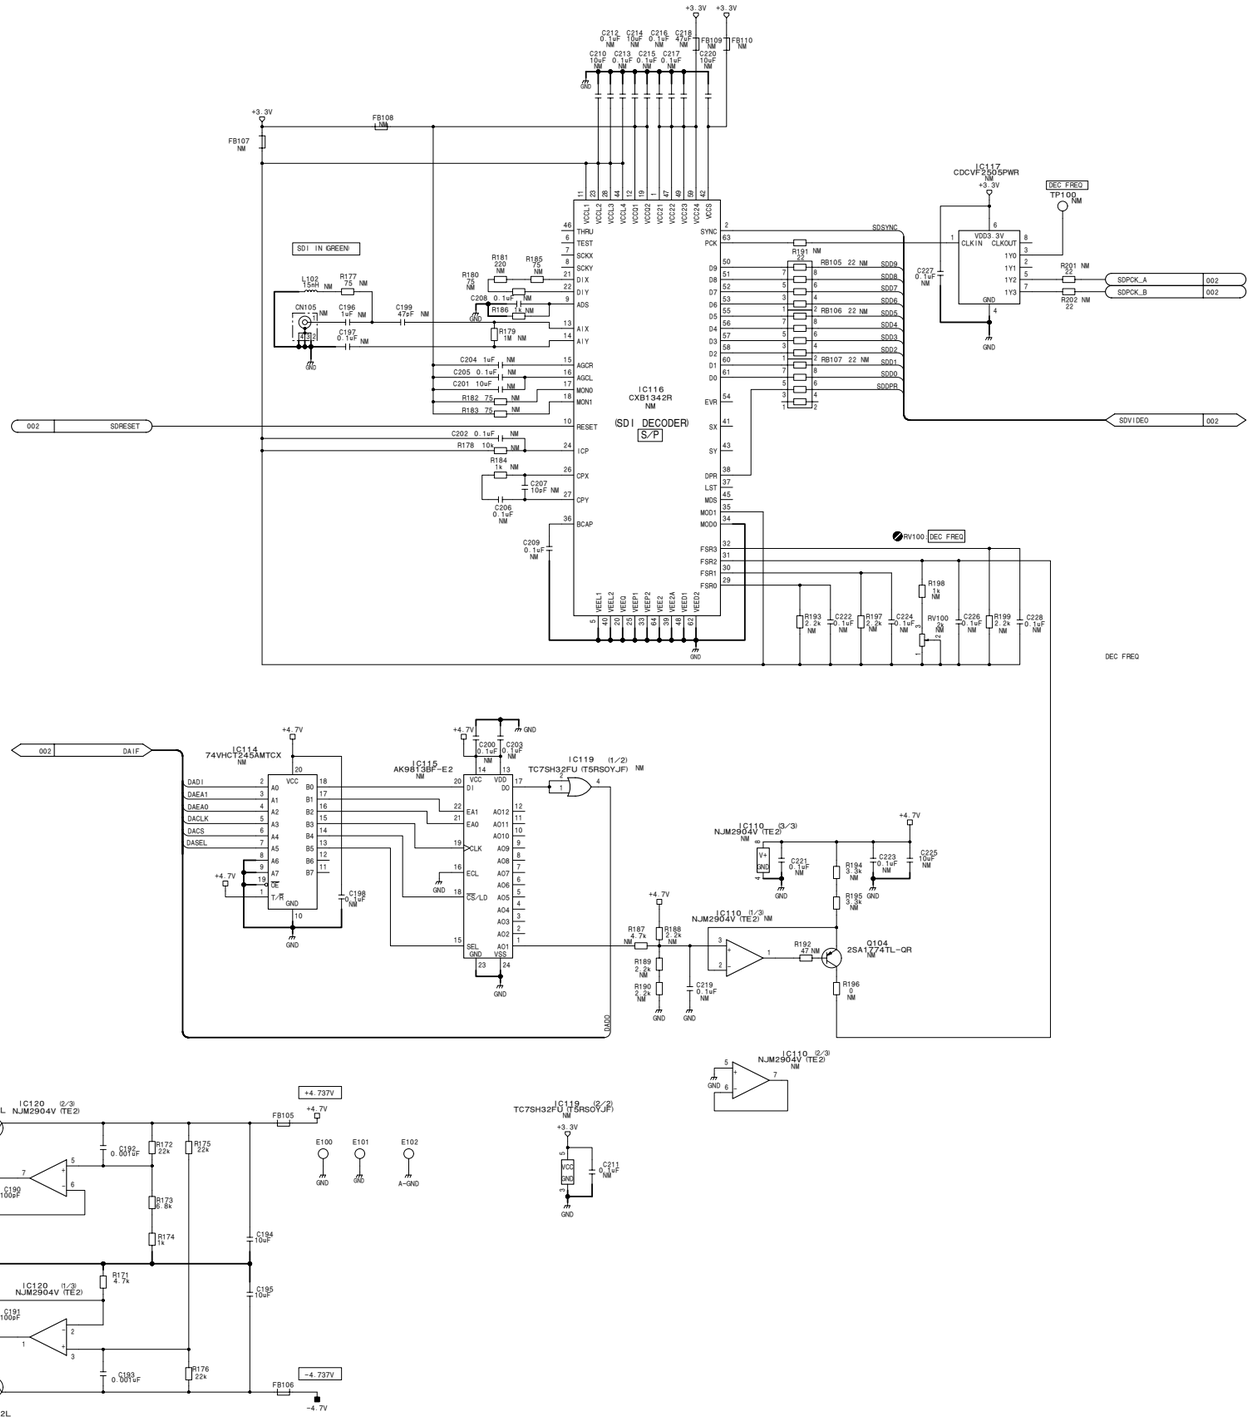

NOTE

REF. NO.	PDBK-103
C100	0.1uF 16V B
C101	0.1uF 16V B
C102	0.1uF 16V B
C103	0.1uF 16V B
C104	0.1uF 16V B
C105	0.1uF 16V B
C106	NM
C107	NM
C108	0.1uF 16V B
C109	0.1uF 16V B
C111	0.1uF 16V B
C112	0.1uF 16V B
C113	22pF 50V CH
C115	22pF 50V CH
C118	22pF 50V CH
C119	22pF 50V CH
C122	22pF 50V CH
C123	NM
C124	22pF 50V CH
C125	NM
C126	22pF 50V CH
C127	0.1uF 16V B
C128	0.1uF 16V B
C129	NM
C130	22pF 50V CH
C131	0.1uF 16V B
C132	0.1uF 16V B
C133	0.1uF 16V B
C134	0.1uF 16V B
C135	100pF 50V CH
C136	100pF 50V CH
C137	100pF 50V CH
C138	100pF 50V CH
C139	0.1uF 16V B
C140	0.1uF 16V B
C141	1uF 10V B
C142	0.1uF 16V B
C152	0.1uF 16V B
C196	NM
C197	NM

REF. NO.	PDBK-103
C198	NM
C199	NM
C200	NM
C201	NM
C202	NM
C203	NM
C204	NM
C205	NM
C206	NM
C207	NM
C208	NM
C209	NM
C210	NM
C211	NM
C212	NM
C213	NM
C214	NM
C215	NM
C216	NM
C217	NM
C218	NM
C219	NM
C220	NM
C221	NM
C222	NM
C223	NM
C224	NM
C225	NM
C226	NM
C227	NM
C228	NM
CN100	MT
CN101	MT
CN102	MT
CN103	MT
CN104	NM
CN105	NM
FB107	NM
FB108	NM
FB109	NM
FB110	NM
IC100	AD8055ARTZ
IC101	AD8055ARTZ
IC102	AD8055ARTZ
IC103	NM
IC104	AD8055ARTZ
IC105	AD8055ARTZ

REF. NO.	PDBK-103
IC106	AD8055ARTZ
IC107	AD8055ARTZ
IC108	LM1881MX
IC110	NM
IC114	NM
IC115	NM
IC116	NM
IC117	NM
IC118	TC7SH32FU
IC119	NM
L100	NM
L101	4.7uH 5%
L102	NM
Q100	2SA1774TL-
Q101	2SC4617TL-
Q104	NM
R101	470 1/10W 0.5%
R102	470 1/10W 0.5%
R103	470 1/10W 0.5%
R104	NM
R105	470 1/10W 0.5%
R106	75 1/10W 0.5%
R107	75 1/10W 0.5%
R108	75 1/10W 0.5%
R109	NM
R110	75 1/10W 0.5%
R111	470 1/10W 0.5%
R112	470 1/10W 0.5%
R113	470 1/10W 0.5%
R114	NM
R115	470 1/10W 0.5%
R116	75 1/10W 0.5%
R117	75 1/10W 0.5%
R118	75 1/10W 0.5%
R119	NM
R120	75 1/10W 0.5%
R121	75 1/10W 0.5%
R122	75 1/10W 0.5%
R123	75 1/10W 0.5%
R124	75 1/10W 0.5%
R125	75 1/10W 0.5%
R126	75 1/10W 0.5%
R127	75 1/10W 0.5%
R128	75 1/10W 0.5%
R129	75 1/10W 0.5%
R130	10k 1/10W 0.5%
R131	150 1/10W 0.5%

REF. NO.	PDBK-103
R132	150 1/10W 0.5%
R133	150 1/10W 0.5%
R134	1k 1/10W 0.5%
R135	220 1/10W 0.5%
R136	22 1/10W 0.5%
R137	470 1/10W 0.5%
R138	470 1/10W 0.5%
R139	470 1/10W 0.5%
R140	470 1/10W 0.5%
R141	470 1/10W 0.5%
R142	470 1/10W 0.5%
R143	75 1/10W 0.5%
R144	75 1/10W 0.5%
R145	75 1/10W 0.5%
R146	220 1/10W 0.5%
R147	2.2k 1/10W 0.5%
R148	1k 1/10W 0.5%
R177	NM
R178	NM
R179	NM
R182	NM
R183	NM
R184	NM
R186	NM
R187	NM
R188	NM
R189	NM
R190	NM
R191	NM
R193	NM
R194	NM
R195	NM
R196	NM
R197	NM
R199	NM
R201	NM
R202	NM
RB105	NM
RB106	NM
RB107	NM
TP100	NM
X100	27MHz

Analog HD input
ADC-50 (1/2)
BOARD NO. 1-868-490-11
For PDBK-103
BIXA-111_ADC-50_11F_1

ADC-50 (2/2)
SUFFIX: -11

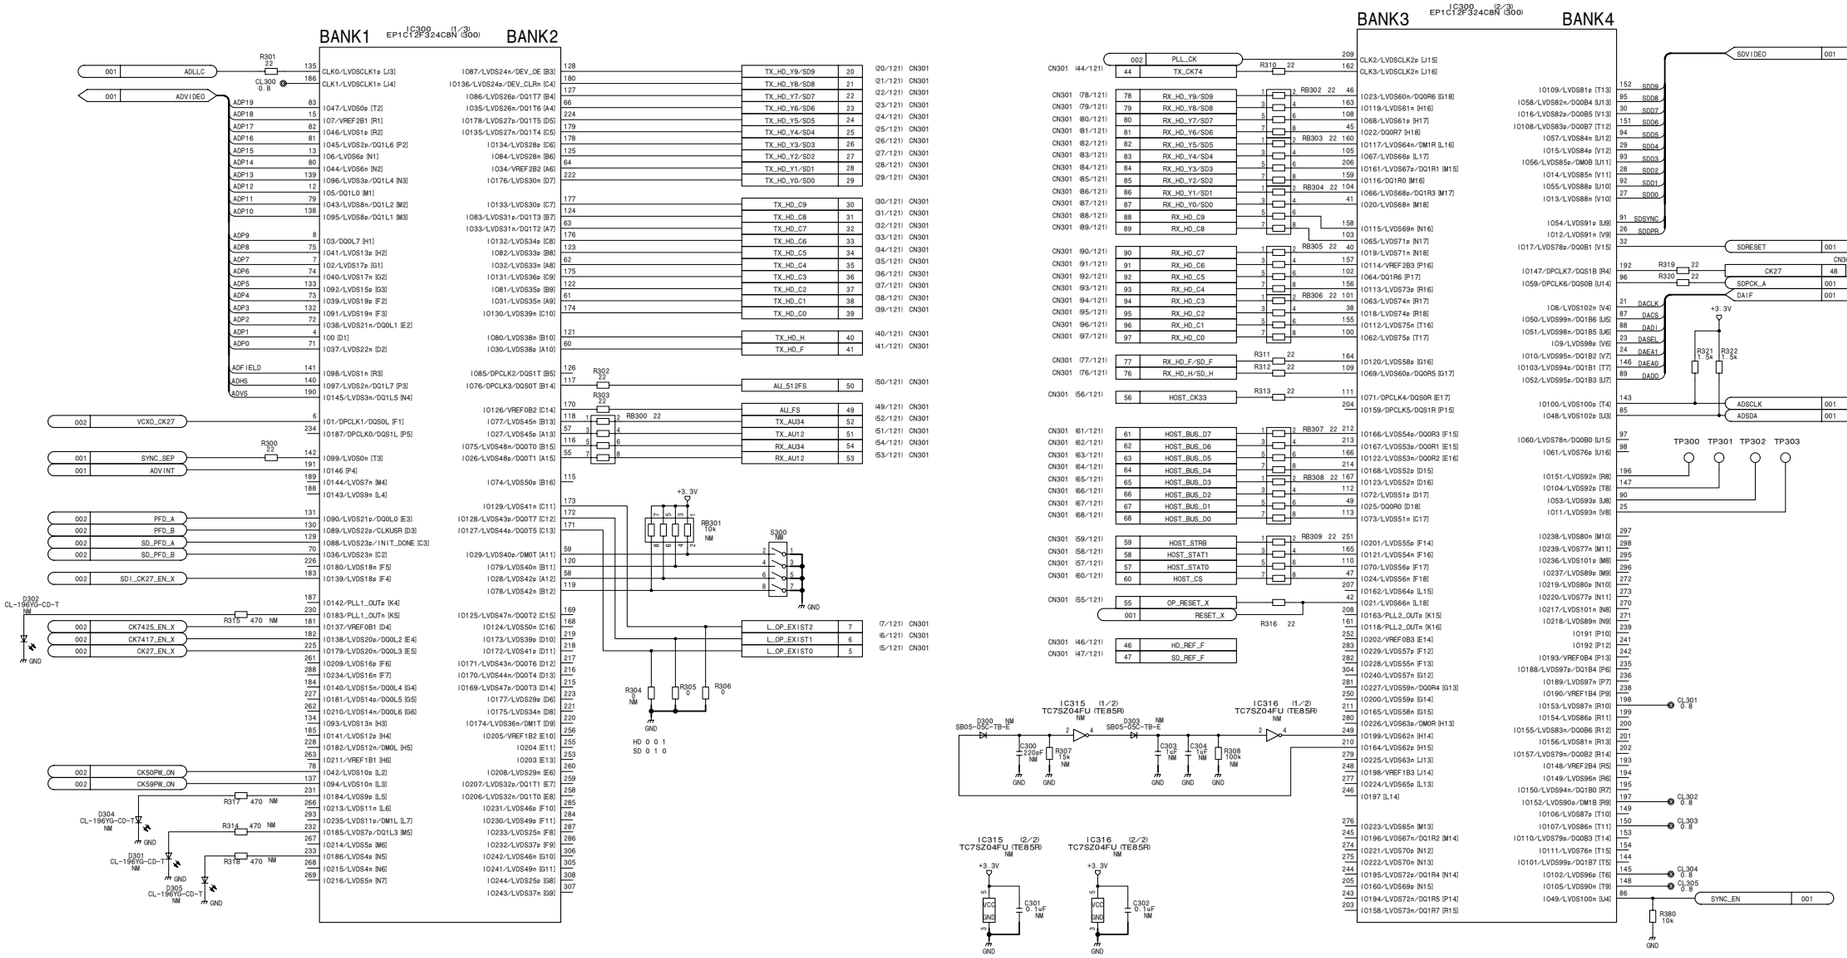

NOTE:

REF.NO.	PDBK-103
C300	NM
C301	NM
C302	NM
C303	NM
C304	NM
C345	10uF 6.3V B

REF.NO.	PDBK-103
C346	NM
C347	0.1uF 16V B
C348	NM
C350	NM
C351	0.01uF 25V B
C352	NM

REF.NO.	PDBK-103
C353	4.7uF 6.3V B
C358	10uF 6.3V B
C360	10uF 6.3V B
C363	0.01uF 25V B
C364	0.1uF 16V B
C365	0.1uF 16V B

REF.NO.	PDBK-103
C366	NM
C367	0.01uF 25V B
C368	NM
C369	NM
C381	0.1uF 16V B
C382	NM

REF.NO.	PDBK-103
C390	0.1uF 16V B
C391	NM
C401	NM
C403	NM
D300	NM
D303	NM
FB300	MT
FB301	NM

REF.NO.	PDBK-103
FB302	MT
FB303	MT
FB305	NM
IC302	TLC2932IPW
IC303	NM
IC309	TC7SZ125FU
IC310	TC7SZ125FU
IC311	NM
IC313	NM
IC314	NM
IC315	NM
IC316	NM

REF.NO.	PDBK-103
Q301	ND5356AP
Q302	ND5356AP
R304	NM
R305	0
R307	NM
R308	NM
R329	100k 1/10W 0.5%

REF.NO.	PDBK-103
R330	100k 1/10W 0.5%
R331	NM
R332	NM
R333	100k 1/10W 0.5%
R334	NM
R335	1.5k 1/10W 0.5%

REF.NO.	PDBK-103
R336	NM
R345	10k 1/10W 0.5%
R346	10k 1/10W 0.5%
R347	1k 1/10W 0.5%
R348	NM
R355	NM

REF.NO.	PDBK-103
R356	NM
R372	NM
R373	0
R374	NM
X300	74.25MHz
X301	74.175824M
X302	NM

5-102

ADC-50 (2/2)
SUFFIX: -11

ADC-50 (2/2)
SUFFIX: -11

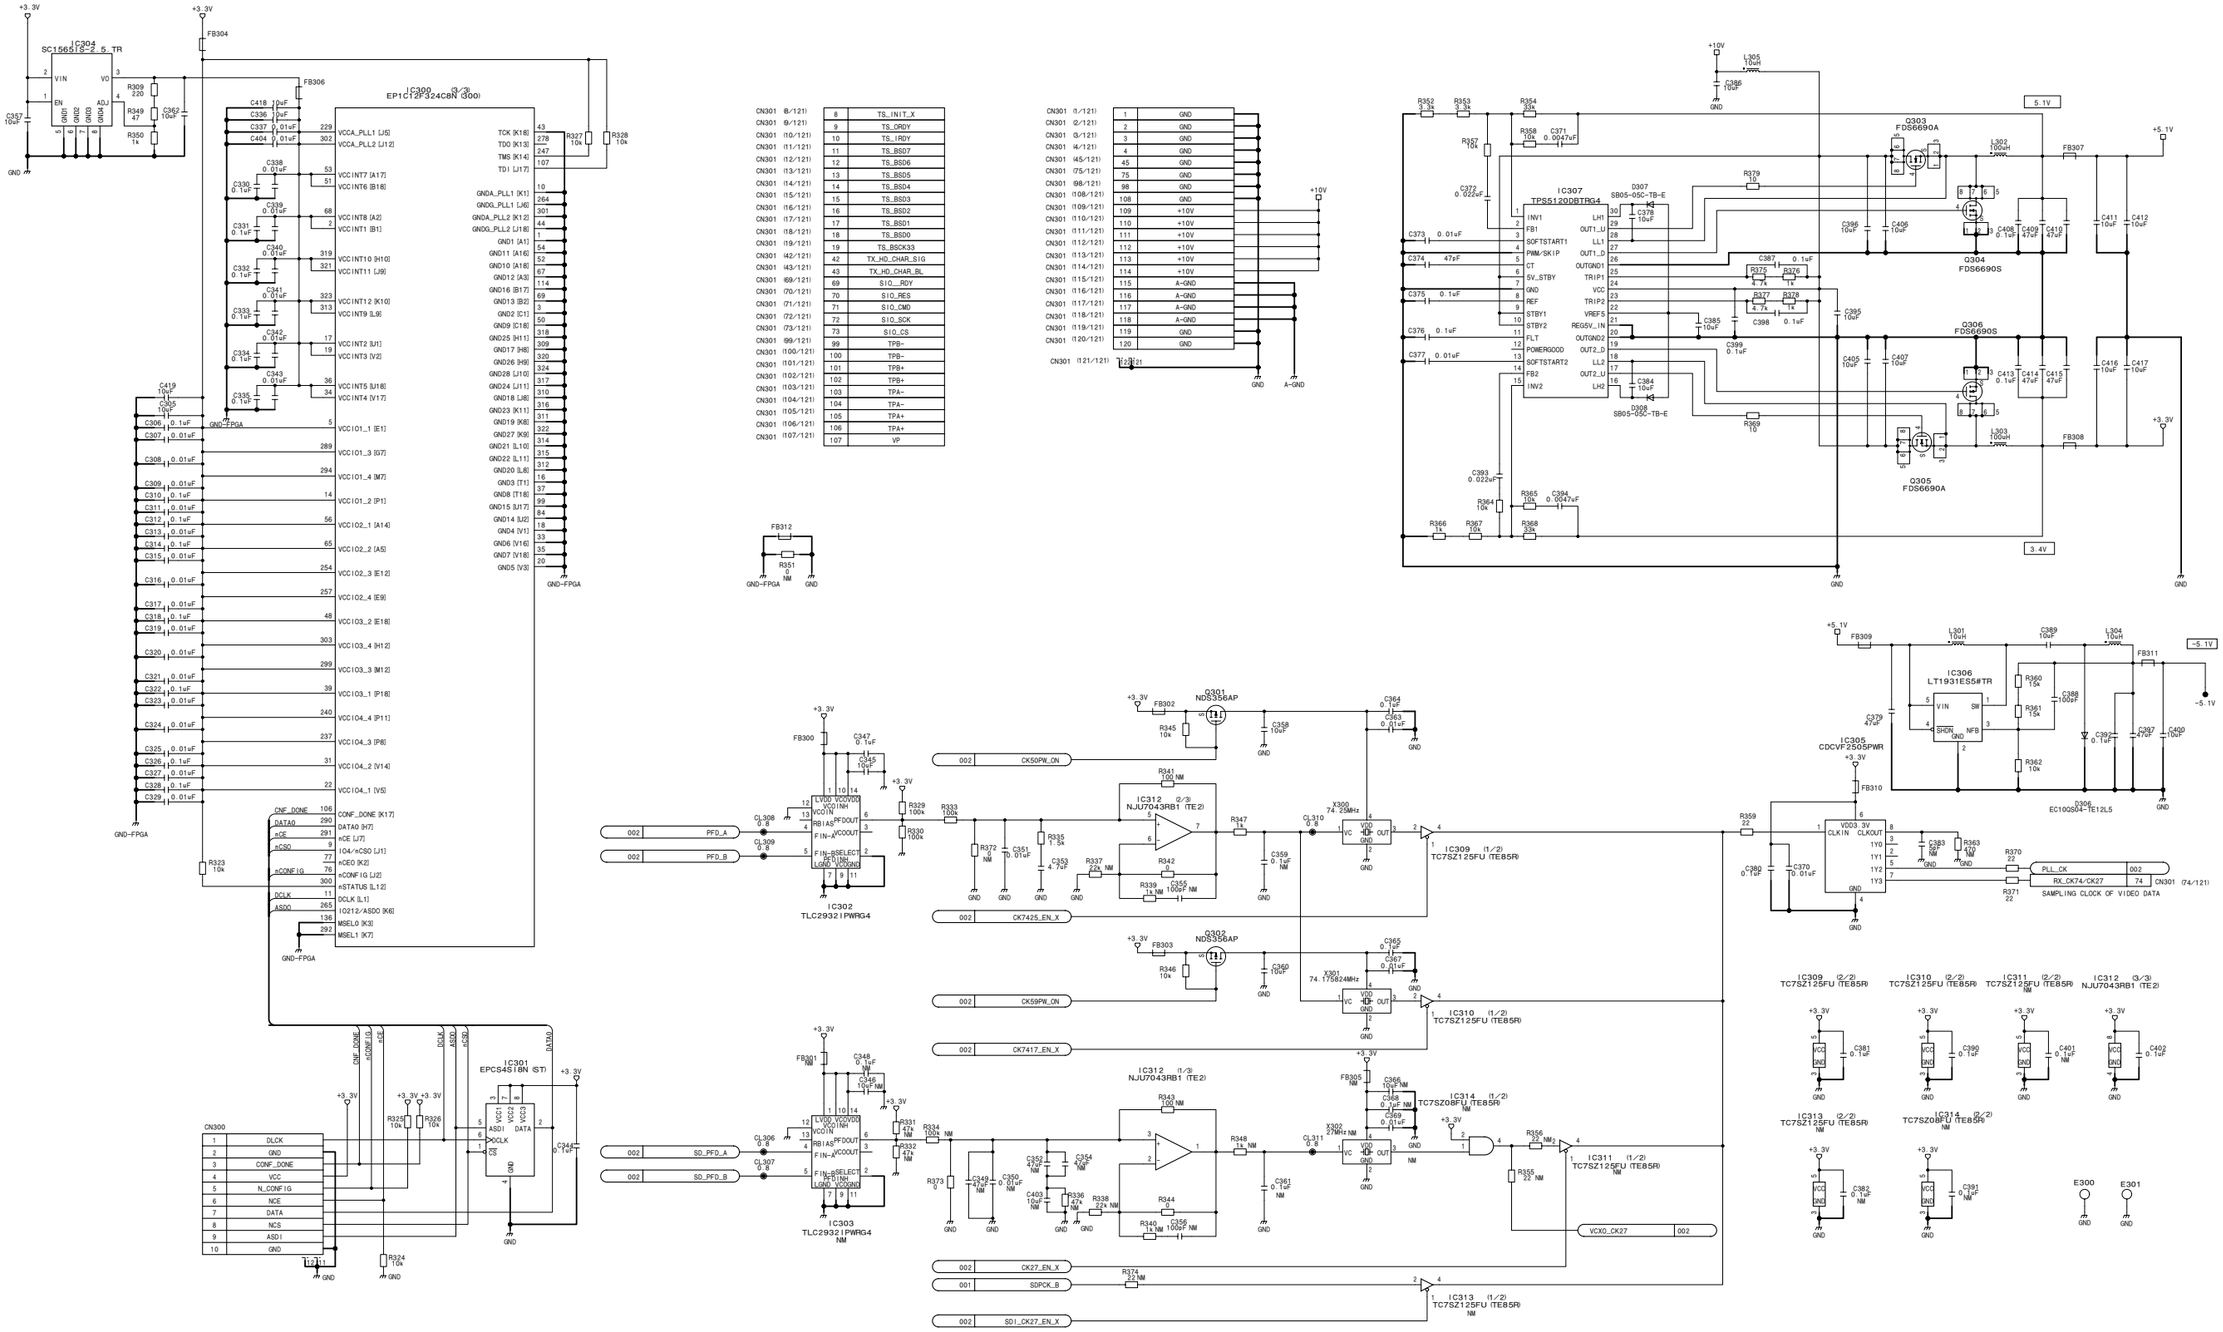

Analog HD input

ADC-50 (2/2)

BOARD NO. 1-868-490-11
For PDBK-103
BIXA-111_ADC-50_11F_2

ADC-50 (1/2)
SUFFIX: -12

ADC-50 (1/2)
SUFFIX: -12

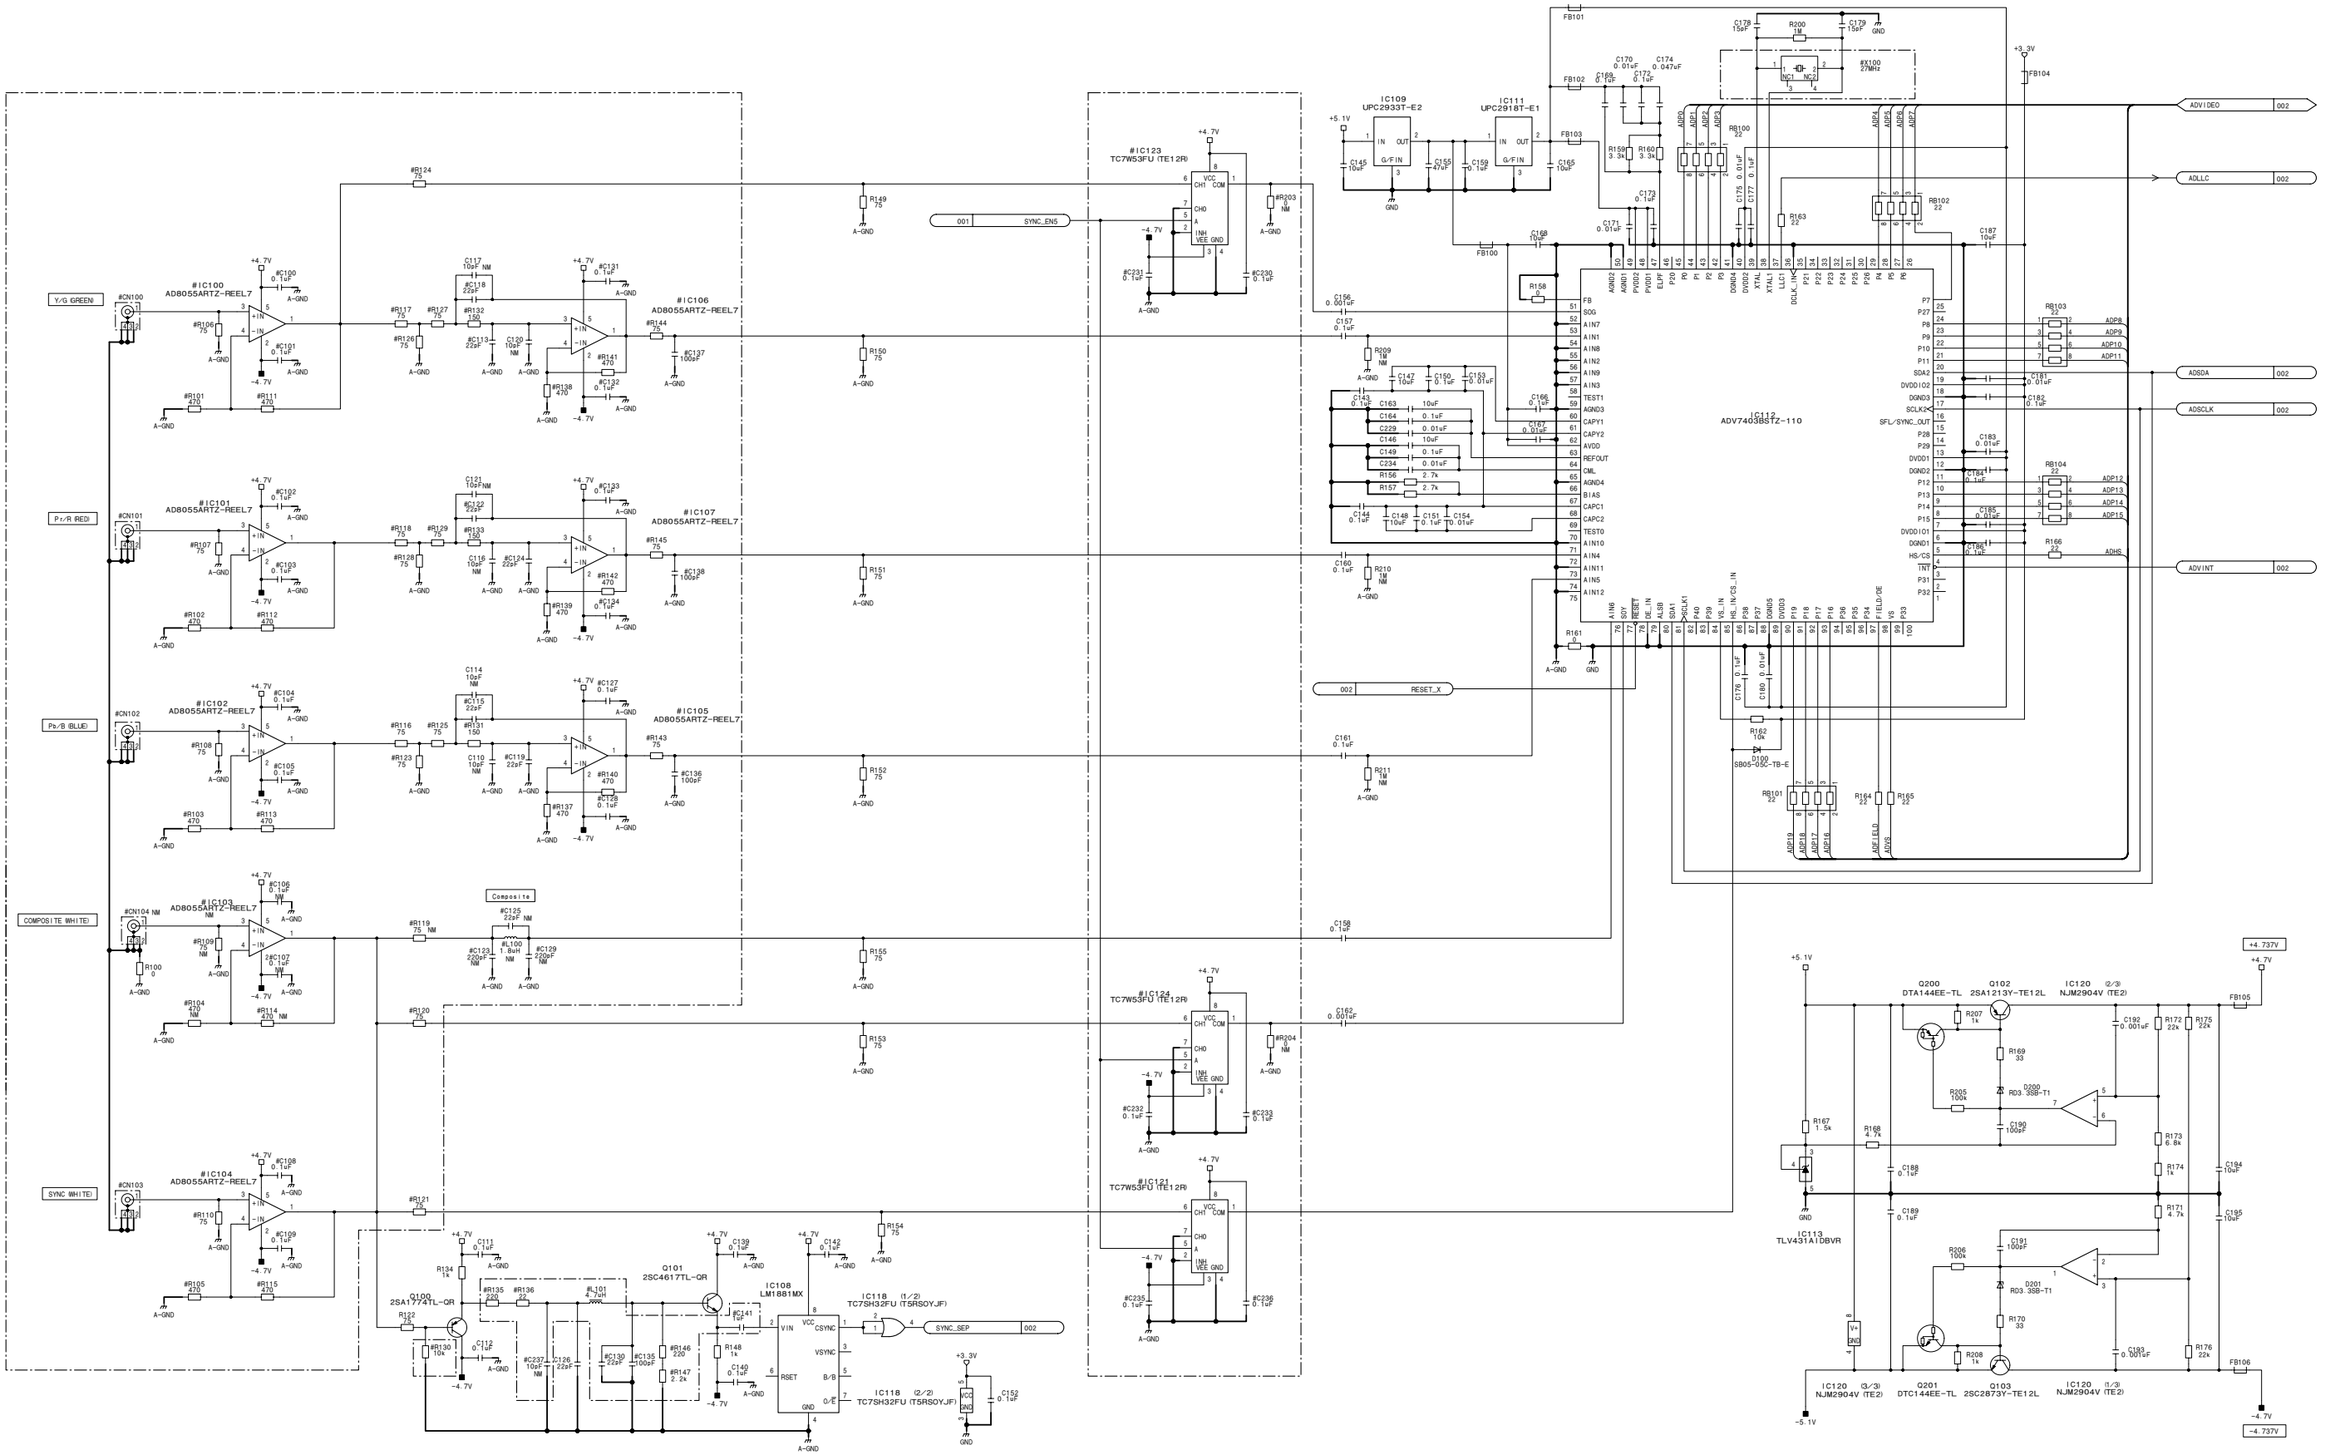

5-100 (a)

5-100 (a)

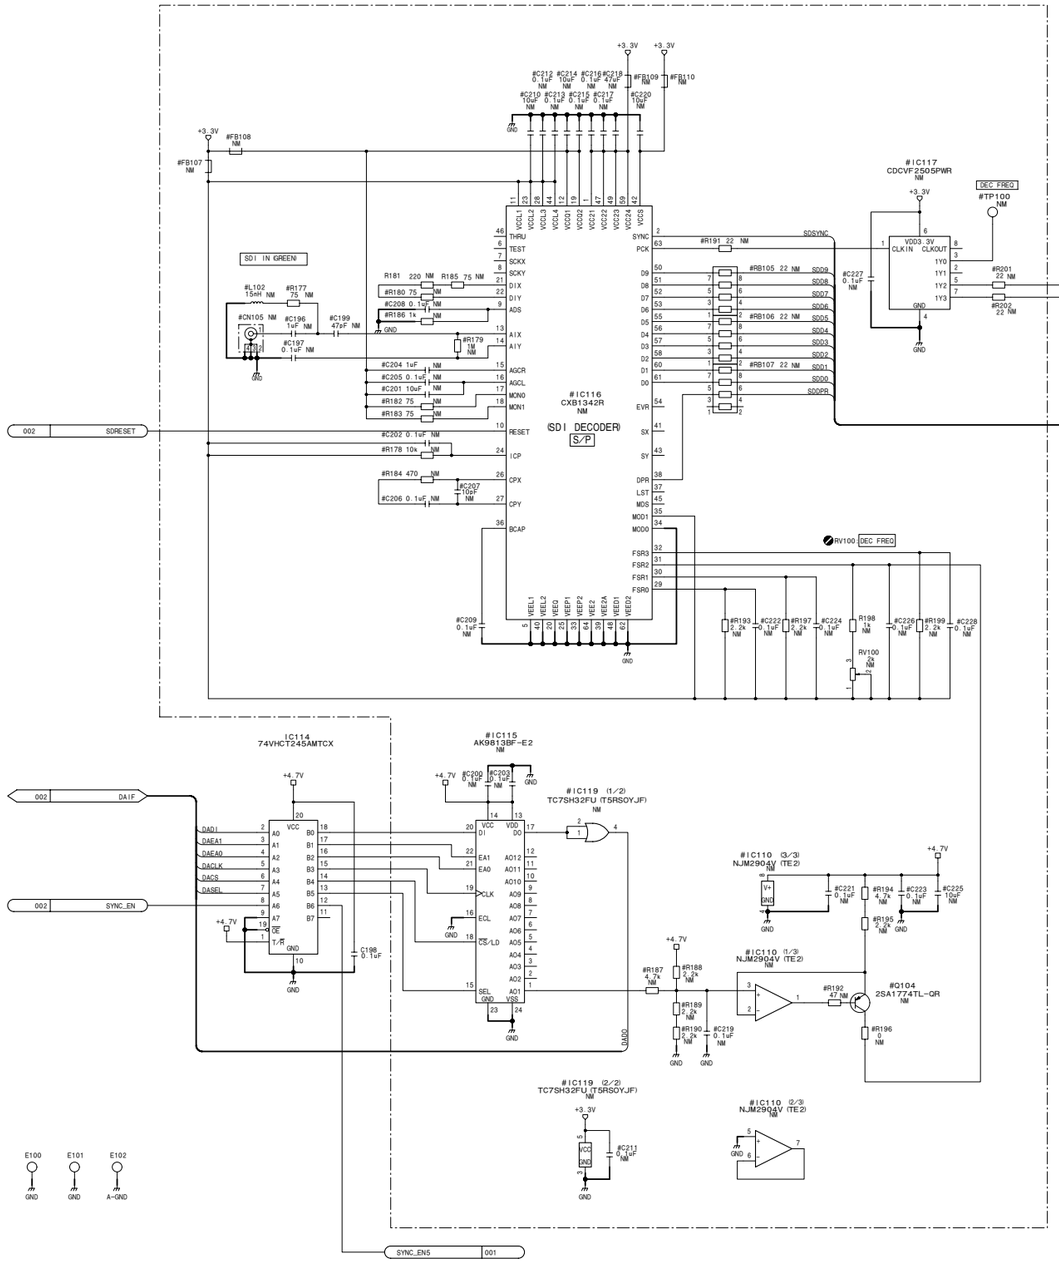

#NOTE

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
C100	0.1uF 16V B	NM
C101	0.1uF 16V B	NM
C102	0.1uF 16V B	NM
C103	0.1uF 16V B	NM
C104	0.1uF 16V B	NM
C105	0.1uF 16V B	NM
C106	NM	0.1uF 16V B
C107	NM	0.1uF 16V B
C108	0.1uF 16V B	NM
C109	0.1uF 16V B	NM
C113	22pF 50V CH	NM
C115	22pF 50V CH	NM
C118	22pF 50V CH	NM
C119	22pF 50V CH	NM
C122	22pF 50V CH	NM
C123	NM	220pF 50V CH
C124	22pF 50V CH	NM
C125	NM	22pF 50V CH
C127	0.1uF 16V B	NM
C128	0.1uF 16V B	NM
C129	NM	220pF 50V CH
C130	22pF 50V CH	NM
C131	0.1uF 16V B	NM
C132	0.1uF 16V B	NM
C133	0.1uF 16V B	NM
C134	0.1uF 16V B	NM
C135	100pF 50V CH	470pF 50V CH
C136	100pF 50V CH	NM
C137	100pF 50V CH	NM
C138	100pF 50V CH	NM
C141	1uF 10V B	0.1uF 16V B
C196	NM	1uF 10V B
C197	NM	0.1uF 16V B
C199	NM	47pF 50V CH
C200	NM	0.1uF 16V B
C201	NM	10uF 6.3V B
C202	NM	0.1uF 16V B
C203	NM	0.1uF 16V B
C204	NM	1uF 10V B

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
C205	NM	0.1uF 16V B
C206	NM	0.1uF 16V B
C207	NM	10pF 50V CH
C208	NM	0.1uF B
C209	NM	0.1uF 16V B
C210	NM	10uF 6.3V B
C211	NM	0.1uF 16V B
C212	NM	0.1uF 16V B
C213	NM	0.1uF 16V B
C214	NM	10uF 6.3V B
C215	NM	0.1uF 16V B
C216	NM	0.1uF 16V B
C217	NM	0.1uF 16V B
C218	NM	47uF 10V B
C219	NM	0.1uF 16V B
C220	NM	10uF 6.3V B
C221	NM	0.1uF 16V B
C222	NM	0.1uF 16V B
C223	NM	0.1uF 16V B
C224	NM	0.1uF 16V B
C225	NM	10uF 6.3V B
C226	NM	0.1uF 16V B
C227	NM	0.1uF 16V B
C228	NM	0.1uF 16V B
C230	0.1uF 16V B	NM
C231	0.1uF 16V B	NM
C232	0.1uF 16V B	NM
C233	0.1uF 16V B	NM
C235	0.1uF 16V B	NM
C236	0.1uF 16V B	NM
C237	NM	10pF 50V CH
CN100	MT	NM
CN101	MT	NM
CN102	MT	NM
CN103	MT	NM
CN104	NM	MT
CN105	NM	MT
FB107	NM	MT
FB108	NM	MT
FB109	NM	MT
FB110	NM	MT
IC100	AD8055ARTZ	NM
IC101	AD8055ARTZ	NM
IC102	AD8055ARTZ	NM
IC103	NM	AD8055ARTZ

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
IC104	AD8055ARTZ	NM
IC105	AD8055ARTZ	NM
IC106	AD8055ARTZ	NM
IC107	AD8055ARTZ	NM
IC110	NM	NJM2904V (T
IC115	NM	AK9813BF-E
IC116	NM	CXB1342R
IC117	NM	CDCVF2505P
IC119	NM	TC7SH32FU (
IC121	TC7W53FU (T	NM
IC123	TC7W53FU (T	NM
IC124	TC7W53FU (T	NM
L100	NM	1.8uH 10%
L101	4.7uH 5%	100uH 5%
L102	NM	15nH 5%
Q104	NM	2SA1774TL-
R101	470 1/10W 0.5%	NM
R102	470 1/10W 0.5%	NM
R103	470 1/10W 0.5%	NM
R104	NM	470 1/10W 0.5%
R105	470 1/10W 0.5%	NM
R106	75 1/10W 0.5%	NM
R107	75 1/10W 0.5%	NM
R108	75 1/10W 0.5%	NM
R109	NM	75 1/10W 0.5%
R110	75 1/10W 0.5%	NM
R111	470 1/10W 0.5%	NM
R112	470 1/10W 0.5%	NM
R113	470 1/10W 0.5%	NM
R114	NM	470 1/10W 0.5%
R115	470 1/10W 0.5%	NM
R116	75 1/10W 0.5%	NM
R117	75 1/10W 0.5%	NM
R118	75 1/10W 0.5%	NM
R119	NM	75 1/10W 0.5%
R120	75 1/10W 0.5%	NM
R121	75 1/10W 0.5%	NM
R123	75 1/10W 0.5%	NM
R124	75 1/10W 0.5%	NM
R125	75 1/10W 0.5%	NM
R126	75 1/10W 0.5%	NM
R127	75 1/10W 0.5%	NM
R128	75 1/10W 0.5%	NM
R129	75 1/10W 0.5%	NM
R130	10k 1/10W 0.5%	75 1/10W 0.5%
R131	150 1/10W 0.5%	NM
R132	150 1/10W 0.5%	NM

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
R133	150 1/10W 0.5%	NM
R135	220 1/10W 0.5%	330 1/10W 0.5%
R136	22 1/10W 0.5%	470 1/10W 0.5%
R137	470 1/10W 0.5%	NM
R138	470 1/10W 0.5%	NM
R139	470 1/10W 0.5%	NM
R140	470 1/10W 0.5%	NM
R141	470 1/10W 0.5%	NM
R142	470 1/10W 0.5%	NM
R143	75 1/10W 0.5%	NM
R144	75 1/10W 0.5%	NM
R145	75 1/10W 0.5%	NM
R146	220 1/10W 0.5%	NM
R147	2.2k 1/10W 0.5%	NM
R177	NM	75 1/10W 0.5%
R178	NM	10k 1/10W 0.5%
R179	NM	1M 1/10W 0.5%
R182	NM	75 1/10W 0.5%
R183	NM	75 1/10W 0.5%
R184	NM	470 1/10W 0.5%
R186	NM	1k 1/10W 0.5%
R187	NM	4.7k 1/10W 0.5%
R188	NM	2.2k 1/10W 0.5%
R189	NM	2.2k 1/10W 0.5%
R190	NM	2.2k 1/10W 0.5%
R191	NM	22 1/10W 0.5%
R192	NM	47 1/10W 0.5%
R193	NM	2.2k 1/10W 0.5%
R194	NM	4.7k 1/10W 0.5%
R195	NM	2.2k 1/10W 0.5%
R196	NM	0
R197	NM	2.2k 1/10W 0.5%
R199	NM	2.2k 1/10W 0.5%
R201	NM	22 1/10W 0.5%
R202	NM	22 1/10W 0.5%
R203	NM	0
R204	NM	0
RB105	NM	22
RB106	NM	22
RB107	NM	22
TP100	NM	MT
X100	27MHz	28.63636MH

Analog HD input/SD input upconverter

ADC-50 (1/2)

BOARD NO. 1-868-490-12
ADC-50: For PDBK-103
ADC-50S: For PDBK-104

PDBK-103-104_ADC-50_12P_1

ADC-50 (2/2)
SUFFIX: -12

ADC-50 (2/2)
SUFFIX: -12

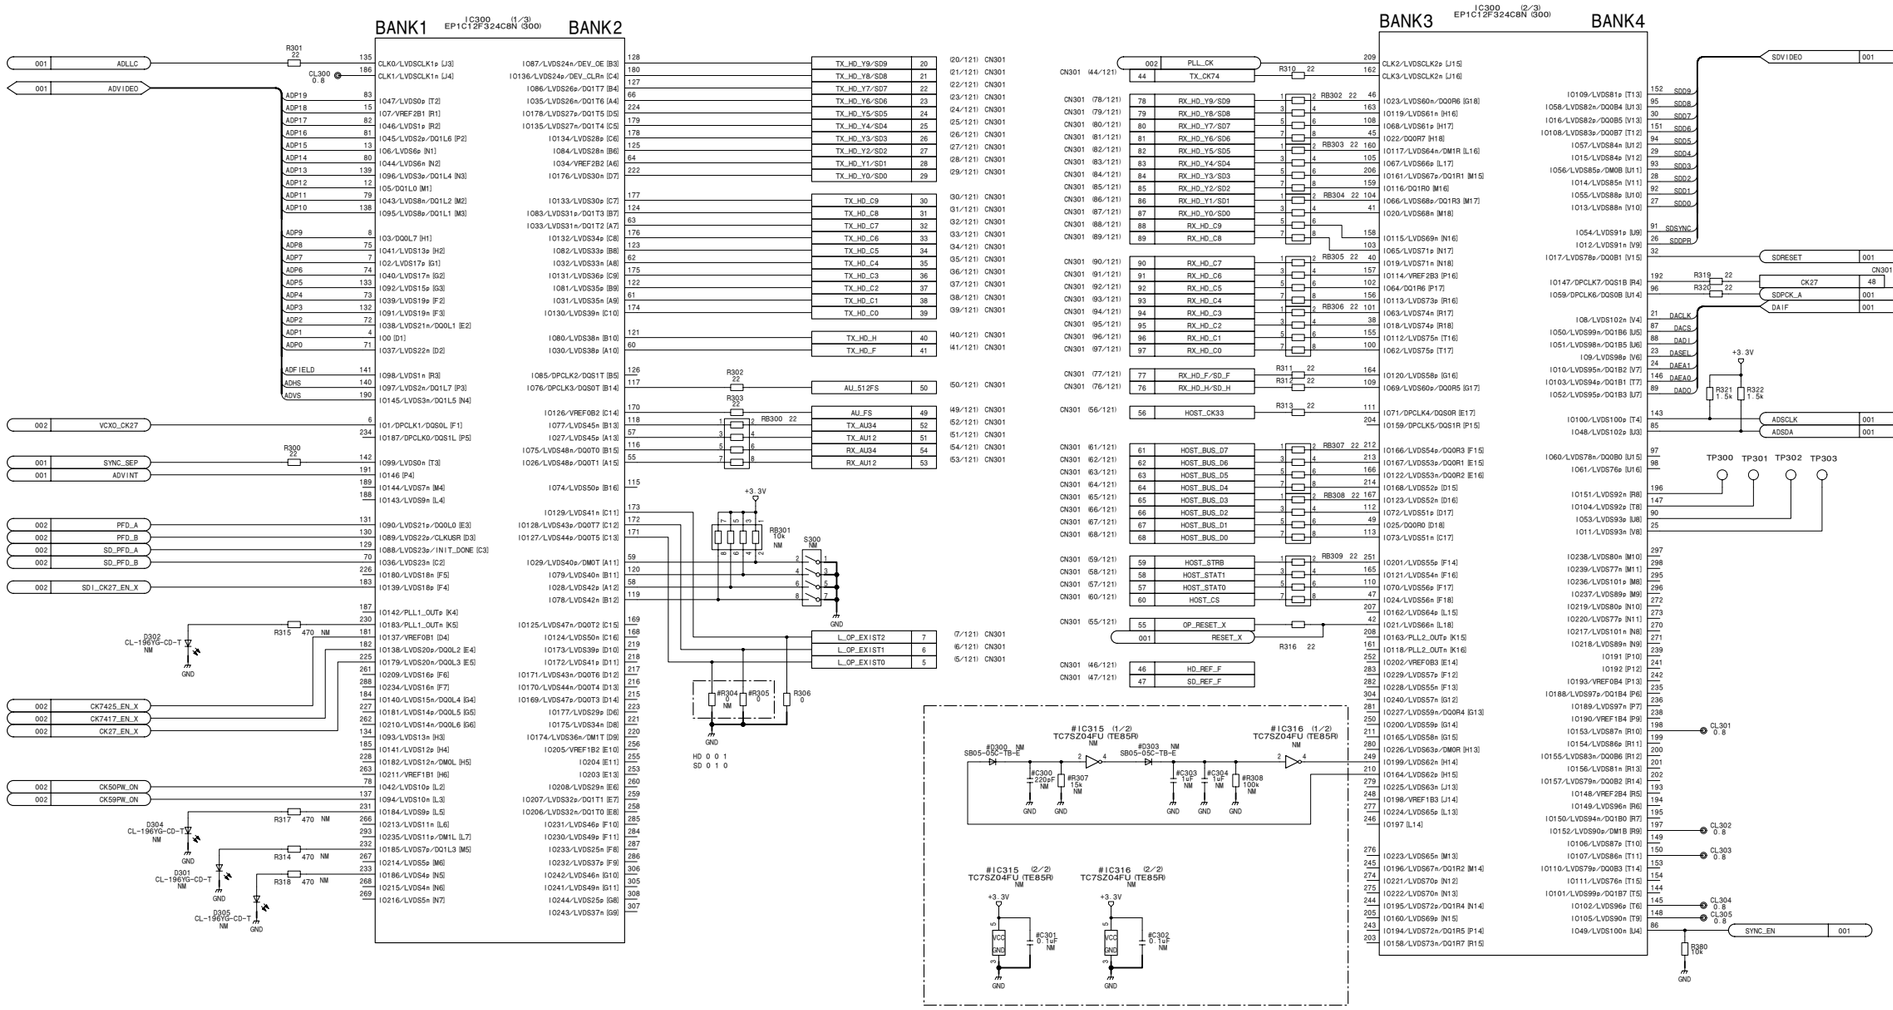

#NOTE

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
C300	NM	220pF 50V CH
C301	NM	0.1uF 16V B
C302	NM	0.1uF 16V B
C303	NM	1uF 10V B
C304	NM	1uF 10V B
C345	10uF 6.3V B	NM
C346	NM	10uF 6.3V B
C347	0.1uF 16V B	NM
C348	NM	0.1uF 16V B

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
C349	NM	1uF 10V B
C350	NM	0.01uF 25V B
C351	0.1uF 16V B	NM
C352	NM	10uF 6.3V B
C353	10uF 6.3V B	NM
C354	NM	10uF 6.3V B
C358	10uF 6.3V B	NM
C359	0.1uF 16V B	NM
C360	10uF 6.3V B	NM

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
C361	NM	0.1uF 16V B
C363	0.01uF 25V B	NM
C364	0.1uF 16V B	NM
C365	0.1uF 16V B	NM
C366	NM	10uF 6.3V B
C367	0.01uF 25V B	NM
C368	NM	0.1uF 16V B
C369	NM	0.01uF 25V B
C381	0.1uF 16V B	NM

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
C382	NM	0.1uF 16V B
C390	0.1uF 16V B	NM
C391	NM	0.1uF 16V B
C401	NM	0.1uF 16V B
D300	NM	SB05-05C-T
D303	NM	SB05-05C-T
FB300	MT	NM
FB301	NM	MT
FB302	MT	NM
FB303	MT	NM
FB305	NM	MT
IC302	TLC2932IPW	NM
IC303	NM	TLC2932IPW
IC309	TC7SZ125FU	NM

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
IC310	TC7SZ125FU	NM
IC311	NM	TC7SZ125FU
IC313	NM	TC7SZ125FU
IC314	NM	TC7SZ08FU
IC315	NM	TC7SZ04FU
IC316	NM	TC7SZ04FU
Q301	NDS356AP	NM
Q302	NDS356AP	NM
R304	NM	0
R305	0	NM
R307	NM	15k 1/10W 0.5%
R308	NM	100k 1/10W 0.5%
R330	10W 1/10W 5%	NM

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
R332	NM	1M 1/10W 5%
R333	100k 1/10W 0.5%	NM
R334	NM	47k 1/10W 0.5%
R335	4.7k 1/10W 0.5%	NM
R336	NM	47k 1/10W 0.5%
R345	10k 1/10W 0.5%	NM
R346	10k 1/10W 0.5%	NM
R347	1k 1/10W 0.5%	NM
R348	NM	1k 1/10W 0.5%

REF.NO.	HD (103)	SD (104)
R355	NM	22 1/10W 0.5%
R356	NM	22 1/10W 0.5%
R372	NM	0
R373	0	NM
R374	NM	22 1/10W 0.5%
X300	74.25MHz	NM
X301	74.175824M	NM
X302	NM	27MHz

5-102 (a)

ADC-50 (2/2)
SUFFIX: -12

ADC-50 (2/2)
SUFFIX: -12

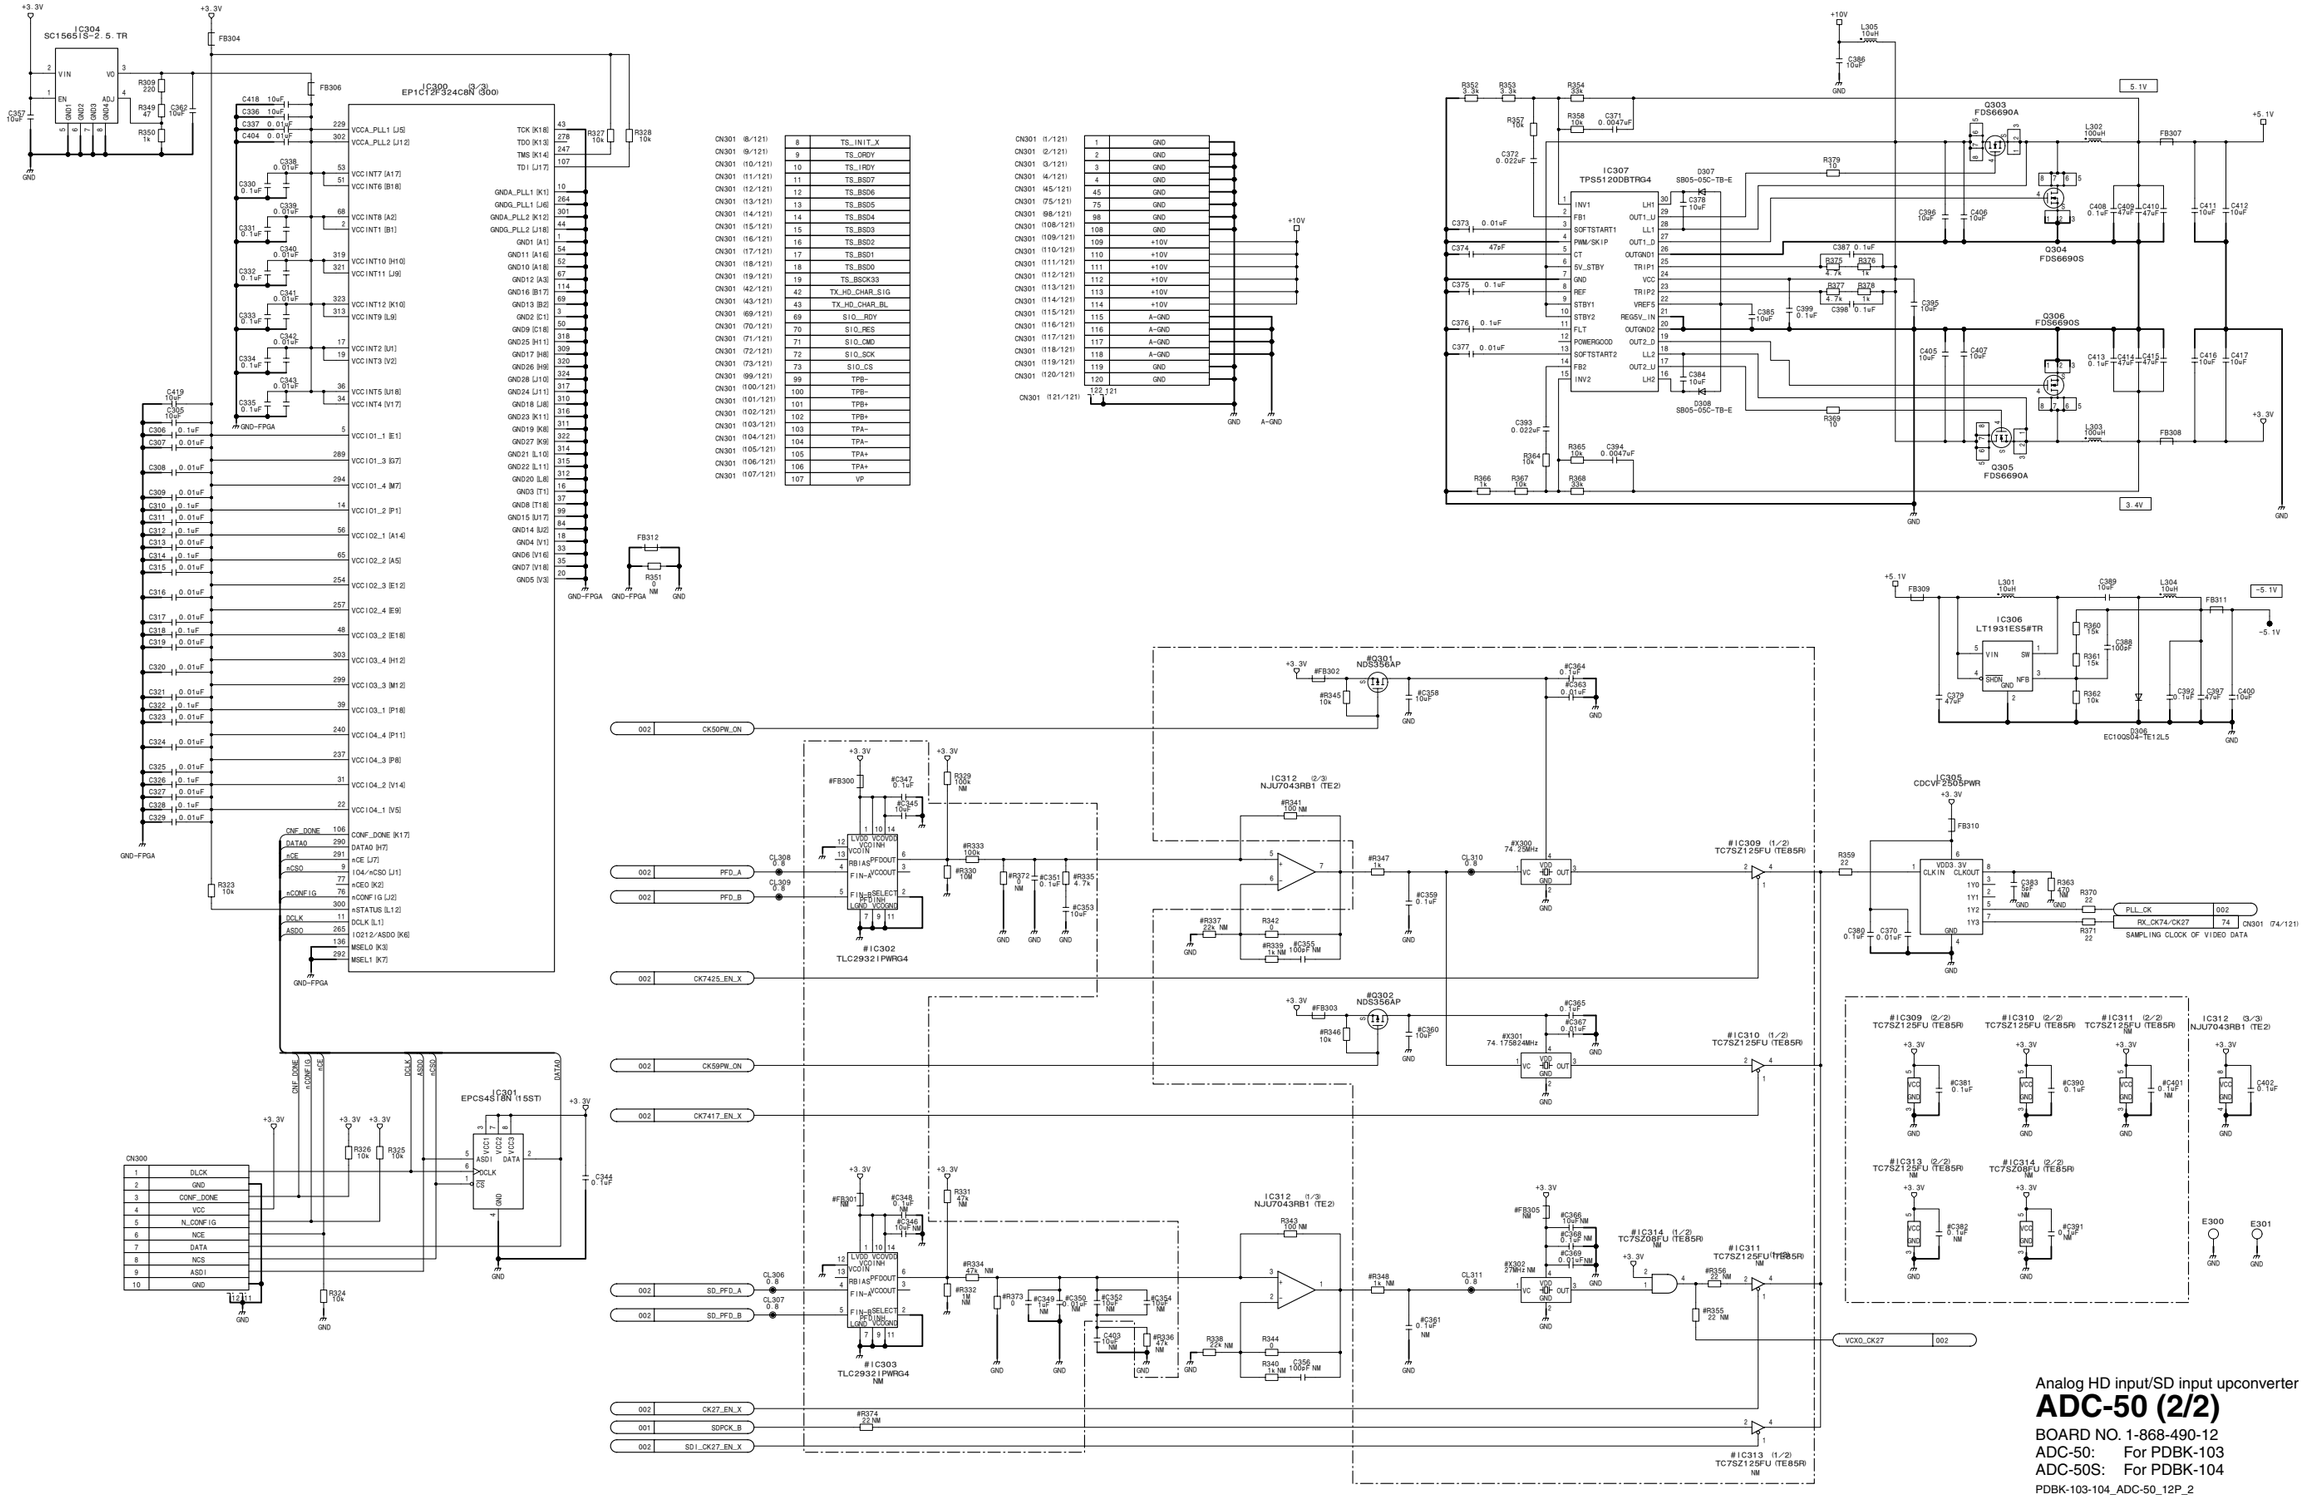

Analog HD input/SD input upconverter

ADC-50 (2/2)

BOARD NO. 1-868-490-12
ADC-50: For PDBK-103
ADC-50S: For PDBK-104

PDBK-103-104_ADC-50_12P_2

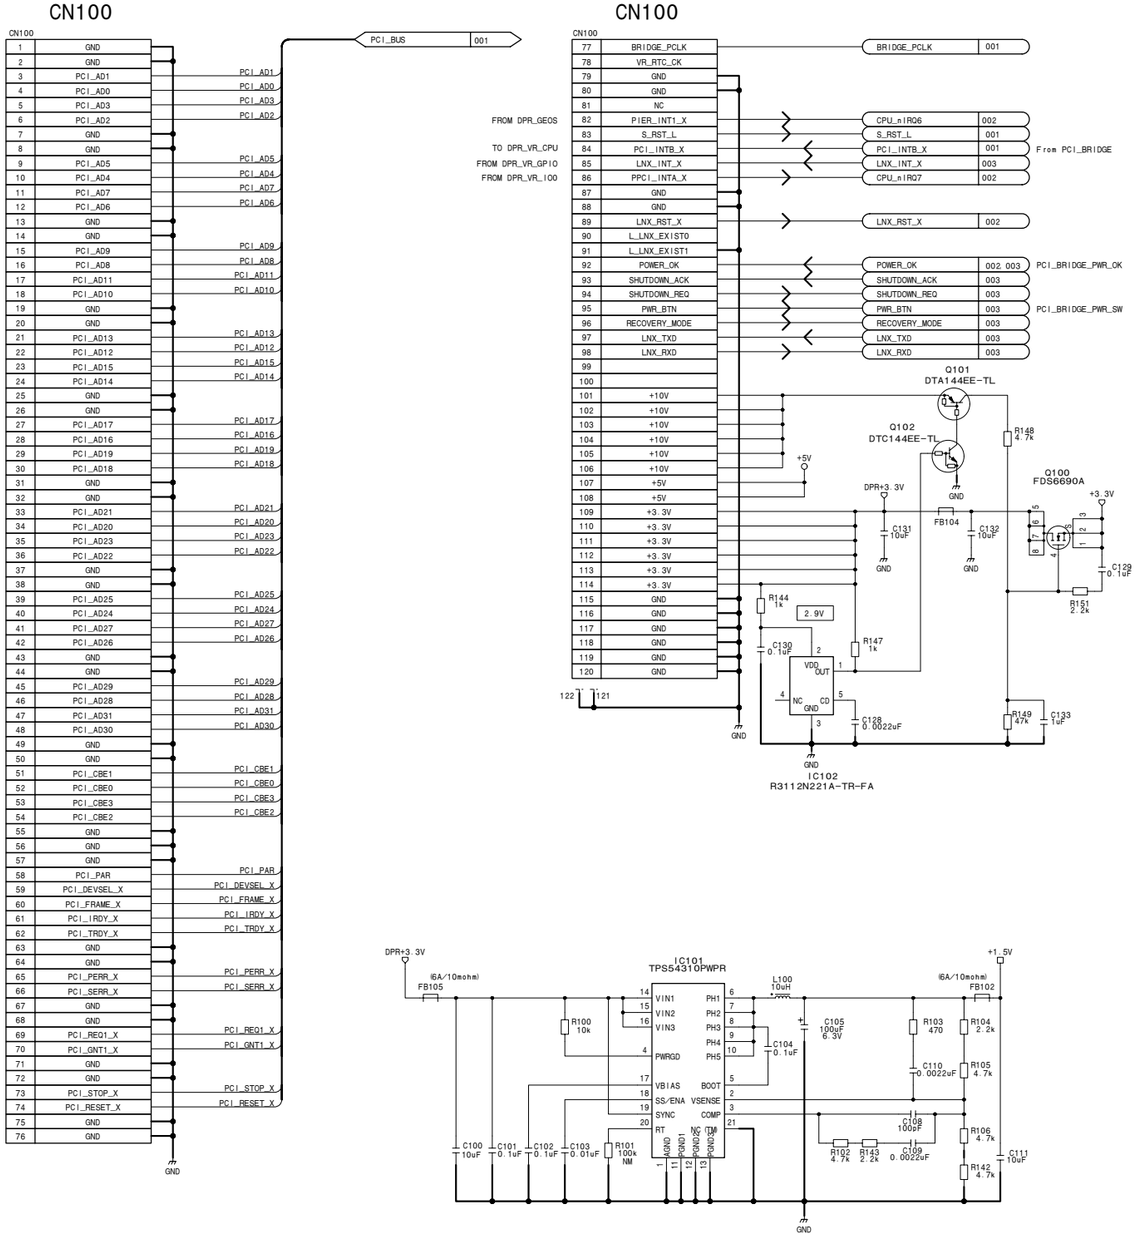
CN100
PCI_BUS 001
PCI_AD1
PCI_AD0
PCI_AD3
PCI_AD2
PCI_AD5
PCI_AD4
PCI_AD7
PCI_AD6
PCI_AD9
PCI_AD8
PCI_AD11
PCI_AD10
PCI_AD13
PCI_AD12
PCI_AD15
PCI_AD14
PCI_AD17
PCI_AD16
PCI_AD19
PCI_AD18
PCI_AD21
PCI_AD20
PCI_AD23
PCI_AD22
PCI_AD25
PCI_AD24
PCI_AD27
PCI_AD26
PCI_AD29
PCI_AD28
PCI_AD31
PCI_AD30
PCI_CBE1
PCI_CBE0
PCI_CBE3
PCI_CBE2
PCI_PAR
PCI_DEVSEL_X
PCI_FRAME_X
PCI_IRDY_X
PCI_TRDY_X
PCI_PERR_X
PCI_SERR_X
PCI_REQ1_X
PCI_GNT1_X
PCI_STOP_X
PCI_RESET_X
GND
CN100
BRIDGE_PCLK 001
FROM DPR_GEOS
TO DPR_VR_CPU
FROM DPR_VR_GPIO
FROM DPR_VR_IOO
CPU_nIRQ6 002
S_RST_L 001
PCI_INTB_X 001
From PCI_BRIDGE
LNX_INT_X 003
CPU_nIRQ7 002
LNX_RST_X 002
POWER_OK 002,003
PCI_BRIDGE_PWR_OK
SHUTDOWN_ACK 003
SHUTDOWN_REQ 003
PWR_BTN 003
PCI_BRIDGE_PWR_SW
RECOVERY_MODE 003
LNX_TXD 003
LNX_RXD 003
Q101
DTA144EE-TL
Q102
DTC144EE-TL
Q100
FDS6690A
+5V
+3.3V
DPR+3.3V
FB104
C131 10uF
C132 10uF
C129 0.1uF
R148 4.7k
R151 2.2k
R144 1k
2.9V
C130 0.1uF
R147 1k
C128 0.0022uF
R149 47k
C133 1uF
IC102
R3112N221A-TR-FA
IC101
TPS54310PWPR
DPR+3.3V
+1.5V
6A/10mohm
FB105
FB102
L100 10uH
R100 10k
C105 100uF 6.3V
C104 0.1uF
R103 470
R104 2.2k
C110 0.0022uF
R105 4.7k
C108 100pF
R106 4.7k
R102 4.7k
R143 2.2k
C109 0.0022uF
R142 4.7k
C111 10uF
C100 10uF
C101 0.1uF
C102 0.1uF
C103 0.01uF
R101 100k NM
VIN1
VIN2
VIN3
PWRGD
VBIAS
SS/ENA
SYNC
RT
PH1
PH2
PH3
PH4
PH5
BOOT
VSENSE
COMP
AGND
PGND1
PGND2
PGND3
PGND4
C114 0.1uF
C115 0.1uF
C116 0.1uF
C117 0.1uF
C118 0.1uF
C119 0.1uF
C120 0.1uF
C121 0.1uF
C122 0.1uF
C123 0.1uF
C124 0.1uF
C125 0.1uF
C126 0.1uF
C127 10uF
FB103
IC100
IC100 (2/2)
PR21555AB
PCI BRIDGE
P_VIO [U21]
S_VIO [T21]
L_STAT [R20]
P_ENUM_L [T22]
P_PME_L [T23]
S_PME_L [R23]
TCK [J2]
TDI [H3]
TDO [J1]
TMS [J4]
TRST_L [J3]
SCAN_ENA [P3]
CL109 0.8
R127 10k
R128 10k
R129 10k
R130 10k
R131 10k
R132 10k
R133 10k
R134 10k
R135 10k
SR_CS [K1]
PR_WR_L [N1]
PR_RD_L [M2]
PR_CS_L/PR_RDY [N3]
PR_CLK [N4]
PR_ALE_L [N2]
PR_AD7 [K2]
PR_AD6 [K3]
PR_AD5 [L4]
PR_AD4 [L1]
PR_AD3 [L2]
PR_AD2 [L3]
PR_AD1 [M3]
PR_AD0 [M1]
RB120 10k
RB121 10k
RB122 10k
R136 10k
R137 10k
E100
E101

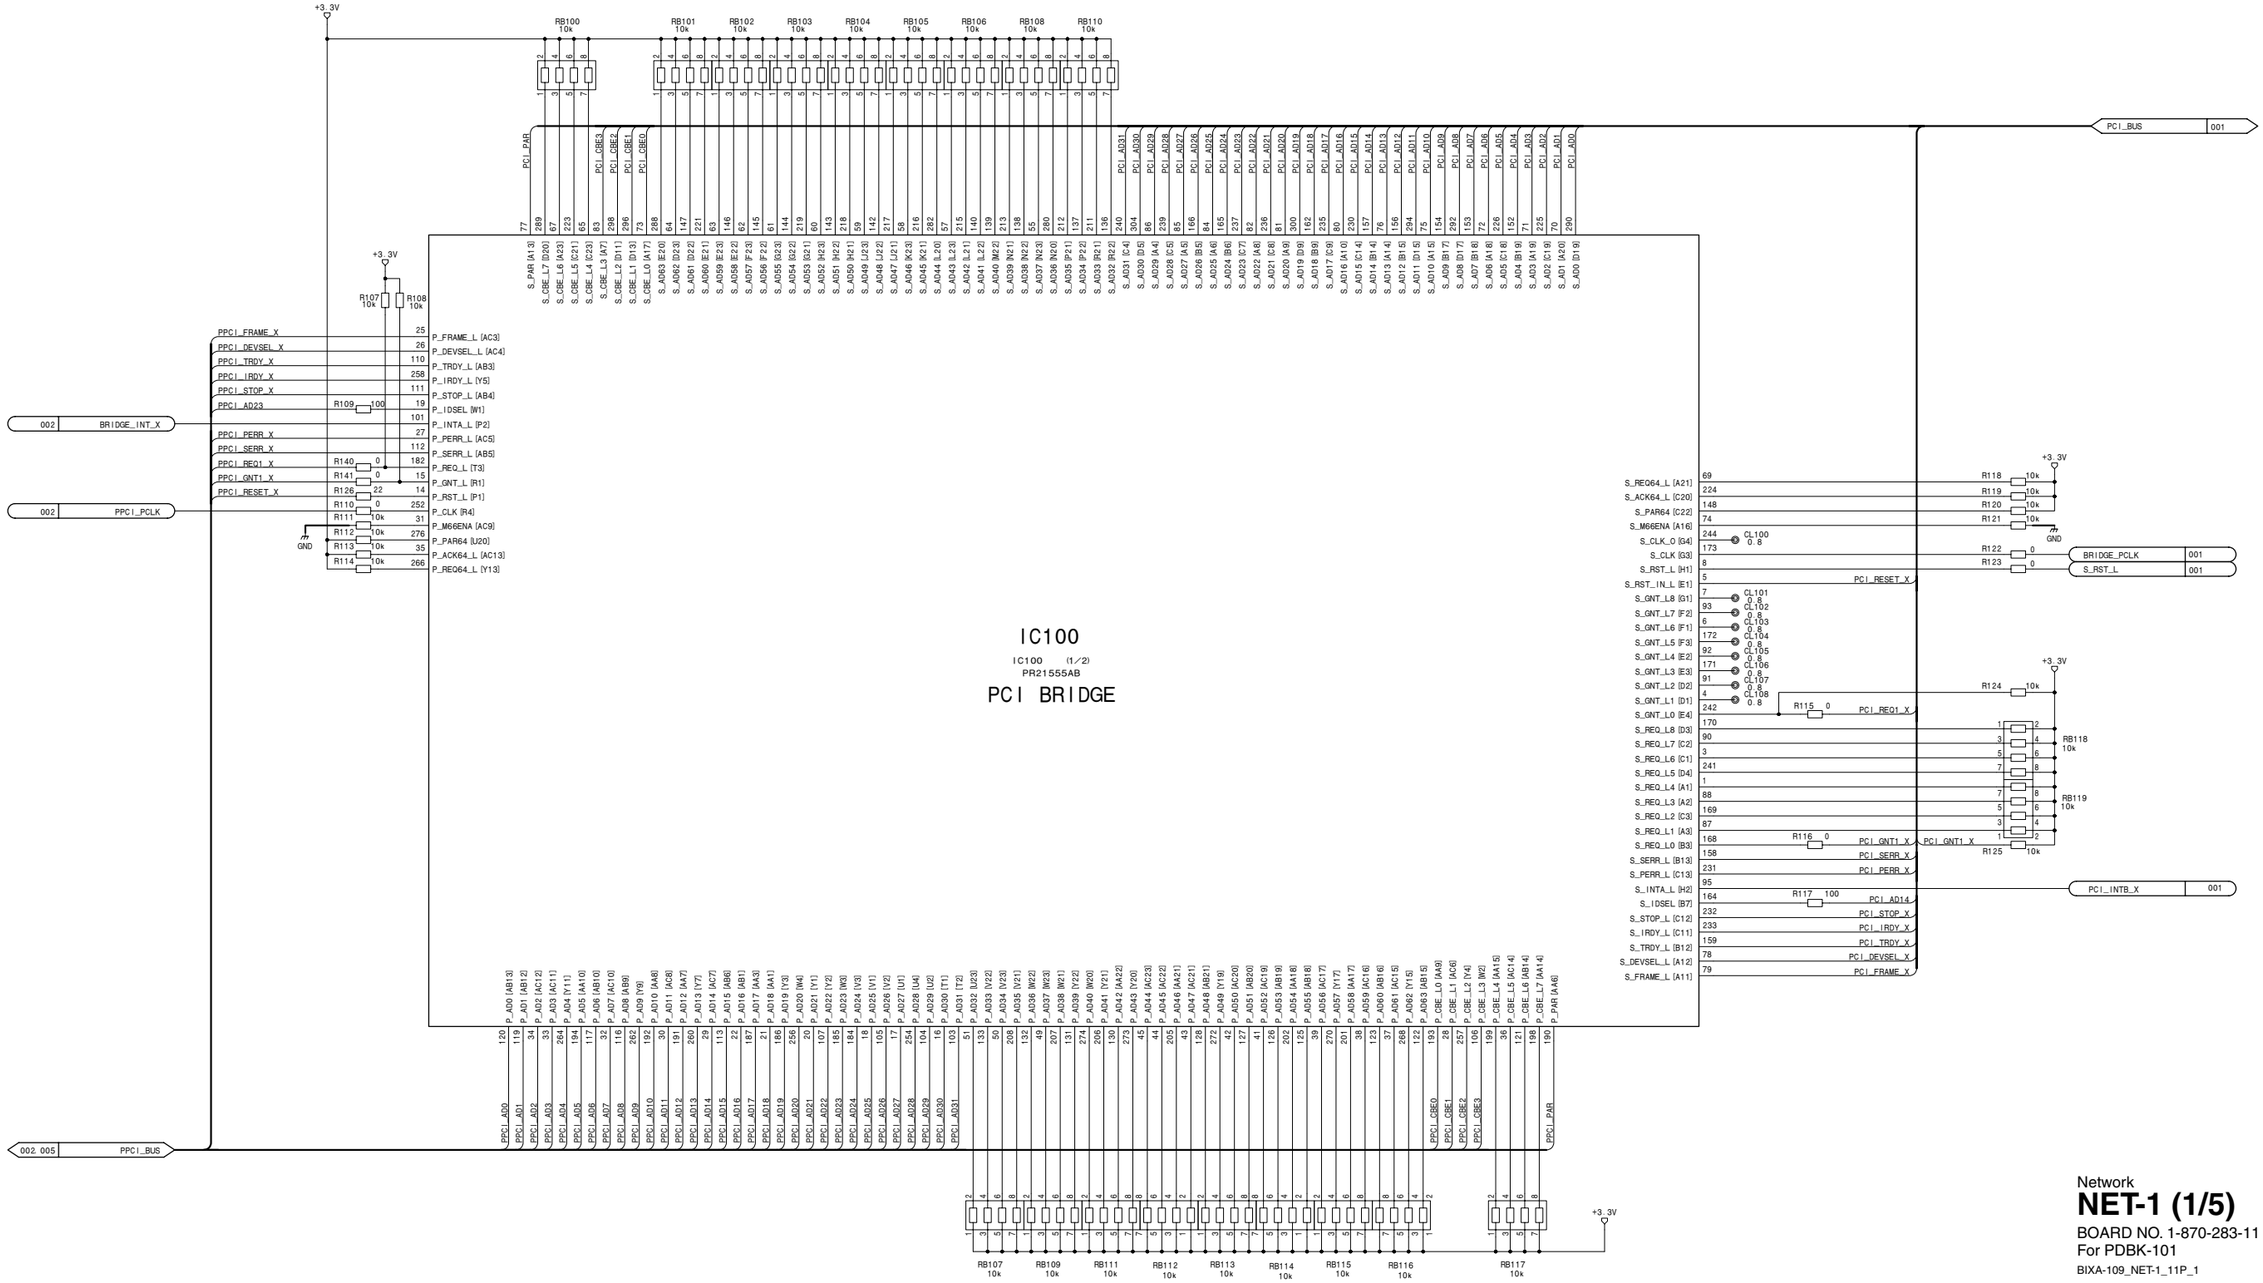

Network
NET-1 (1/5)
BOARD NO. 1-870-283-11
For PDBK-101
BIXA-109_NET-1_11P_1

NET-1 (2/5)
SUFFIX: -11

GNT2 CL208 0.8 PPCI_GNT2_X
GNT1 CL209 0.8 PPCI_GNT1_X
GNT0 CL210 0.8 PPCI_GNT0_X
REQ2 CL211 0.8 PPCI_REQ2_X
REQ1 CL212 0.8 PPCI_REQ1_X
REQ0 CL213 0.8 PPCI_REQ0_X

PPCI_BUS → 001. 002. 005

PPCI_BUS → 001. 002. 005

CN200
PCI DEBUG

CN200
NM

PPCI_AD0	GND	2	1	GND	
PPCI_AD2	PPCI_AD0	4	3	PPCI_AD1	PPCI_AD1
	PPCI_AD2	6	5	PPCI_AD3	PPCI_AD3
PPCI_AD4	GND	8	7	GND	
PPCI_AD6	PPCI_AD4	10	9	PPCI_AD5	PPCI_AD5
	PPCI_AD6	12	11	PPCI_AD7	PPCI_AD7
PPCI_AD8	GND	14	13	GND	
PPCI_AD10	PPCI_AD8	16	15	PPCI_AD9	PPCI_AD9
	PPCI_AD10	18	17	PPCI_AD11	PPCI_AD11
PPCI_AD12	GND	20	19	GND	
PPCI_AD14	PPCI_AD12	22	21	PPCI_AD13	PPCI_AD13
	PPCI_AD14	24	23	PPCI_AD15	PPCI_AD15
PPCI_AD16	GND	26	25	GND	
PPCI_AD18	PPCI_AD16	28	27	PPCI_AD17	PPCI_AD17
	PPCI_AD18	30	29	PPCI_AD19	PPCI_AD19
PPCI_AD20	GND	32	31	GND	
PPCI_AD22	PPCI_AD20	34	33	PPCI_AD21	PPCI_AD21
	PPCI_AD22	36	35	PPCI_AD23	PPCI_AD23
PPCI_AD24	GND	38	37	GND	
PPCI_AD26	PPCI_AD24	40	39	PPCI_AD25	PPCI_AD25
	PPCI_AD26	42	41	PPCI_AD27	PPCI_AD27
PPCI_AD28	GND	44	43	GND	
PPCI_AD30	PPCI_AD28	46	45	PPCI_AD29	PPCI_AD29
	PPCI_AD30	48	47	PPCI_AD31	PPCI_AD31
PPCI_CBE0	GND	50	49	GND	
PPCI_CBE2	PPCI_CBE0	52	51	PPCI_CBE1	PPCI_CBE1
	PPCI_CBE2	54	53	PPCI_CBE3	PPCI_CBE3
PPCI_PAR	GND	56	55	GND	
PPCI_FRAME_X	PPCI_PAR	58	57	GND	
PPCI_TRDY_X	PPCI_FRAME_X	60	59	PPCI_DEVSEL_X	PPCI_DEVSEL_X
	PPCI_TRDY_X	62	61	PPCI_IRDY_X	PPCI_IRDY_X
PPCI_STOP_X	GND	64	63	GND	
	PPCI_STOP_X	66	65		
	GND	68	67	GND	
	IRQ_1	70	69	REQ_3	R231 0 PPCI_REQ2_X
	GND	72	71	PCI_PERR_X	PPCI_PERR_X
PPCI_SERR_X	PCI_SERR_X	74	73	GND	
PPCI_GNT2_X R206 0	GNT_3	76	75	REQ_4	R232 0 NM PPCI_REQ1_X
	GND	78	77		
PPCI_GNT1_X R201 0 NM	GNT_4	80	79	IRQ_2	PPCI_INTB_X 002
	GND	82	81	GND	
PPCI_RESET_X	PPCI_RESET_X	84	83	PPCI_PCLK1	DEBUG_PCLK1 002
	GND	86	85	GND	
	GND	88	87	PPCI_PCLK2	DEBUG_PCLK2 002
	GND	90	89	GND	
		92	91	IDSEL_3	R236 100 PPCI_AD24
		94	93	IDSEL_4	R203 100 NM PPCI_AD25
		96	95		
		98	97		
	GND	100	99	GND	
		102	101		
	GND	104	103	GND	
		106	105	IRQ_3	PPCI_INTC_X 002
		108	107	IRQ_4	PPCI_INTD_X 002
		110	109		
		112	111		
	GND	114	113	GND	
		116	115	GND	
	GND	118	117		
	GND	120	119	GND	
		122	121		
		124	123		
		126	125		
		128	127		
		130	129		
		132	131		
		134	133		
	REG+3.3V	136	135	REG+3.3V	
	REG+3.3V	138	137	REG+3.3V	
	REG+3.3V	140	139	REG+3.3V	
		142	141		

+3.3V, GND

IC206 (2/2) TC7SH08FU (T5RSOYJF)
+3.3V, C216 0.1uF, GND

003. 004 DAT (63..0)

Put them close, PLL

FB200 R225 10
FB201 R226 10
+1.5V
C200 0.1uF, C202 10uF
C201 0.1uF, C203 10uF
GND

RB205 22, RB207 22, RB209 22, RB211 22, RB213 22, RB215 22, RB217 22

| | | | | |

NET-1 (2/5)
SUFFIX: -11

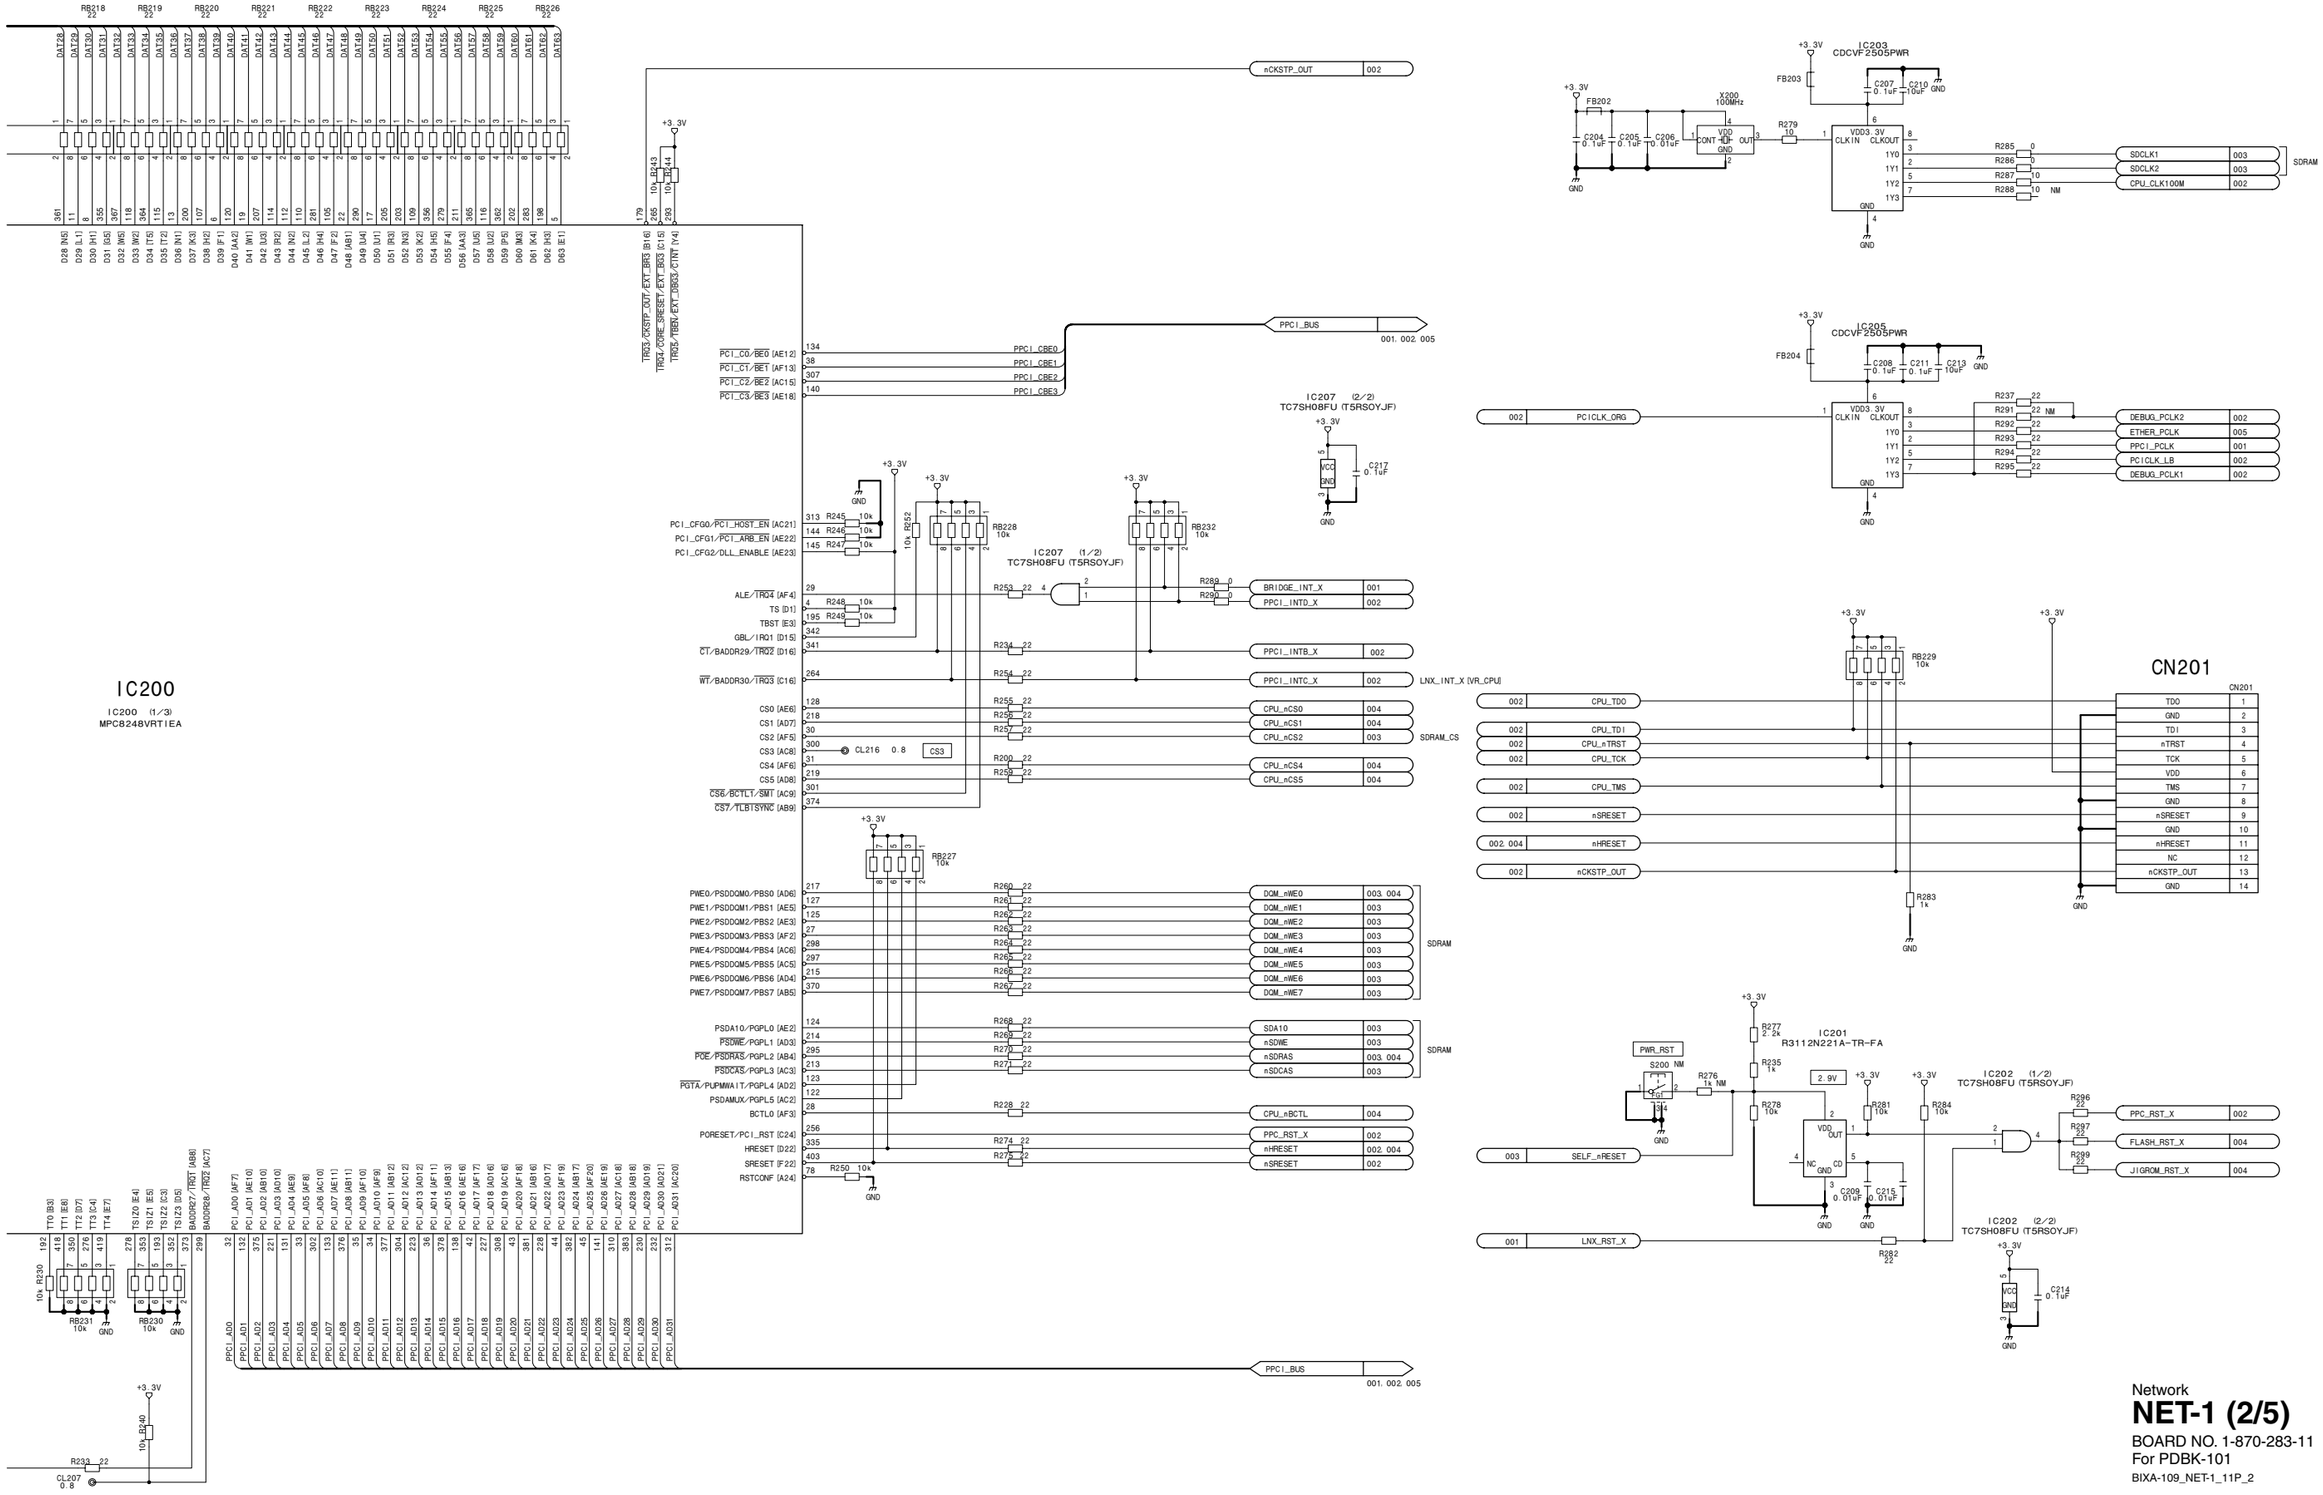

Network
NET-1 (2/5)
BOARD NO. 1-870-283-11
For PDBK-101
BIXA-109_NET-1_11P_2

NET-1 (3/5)
SUFFIX: -11

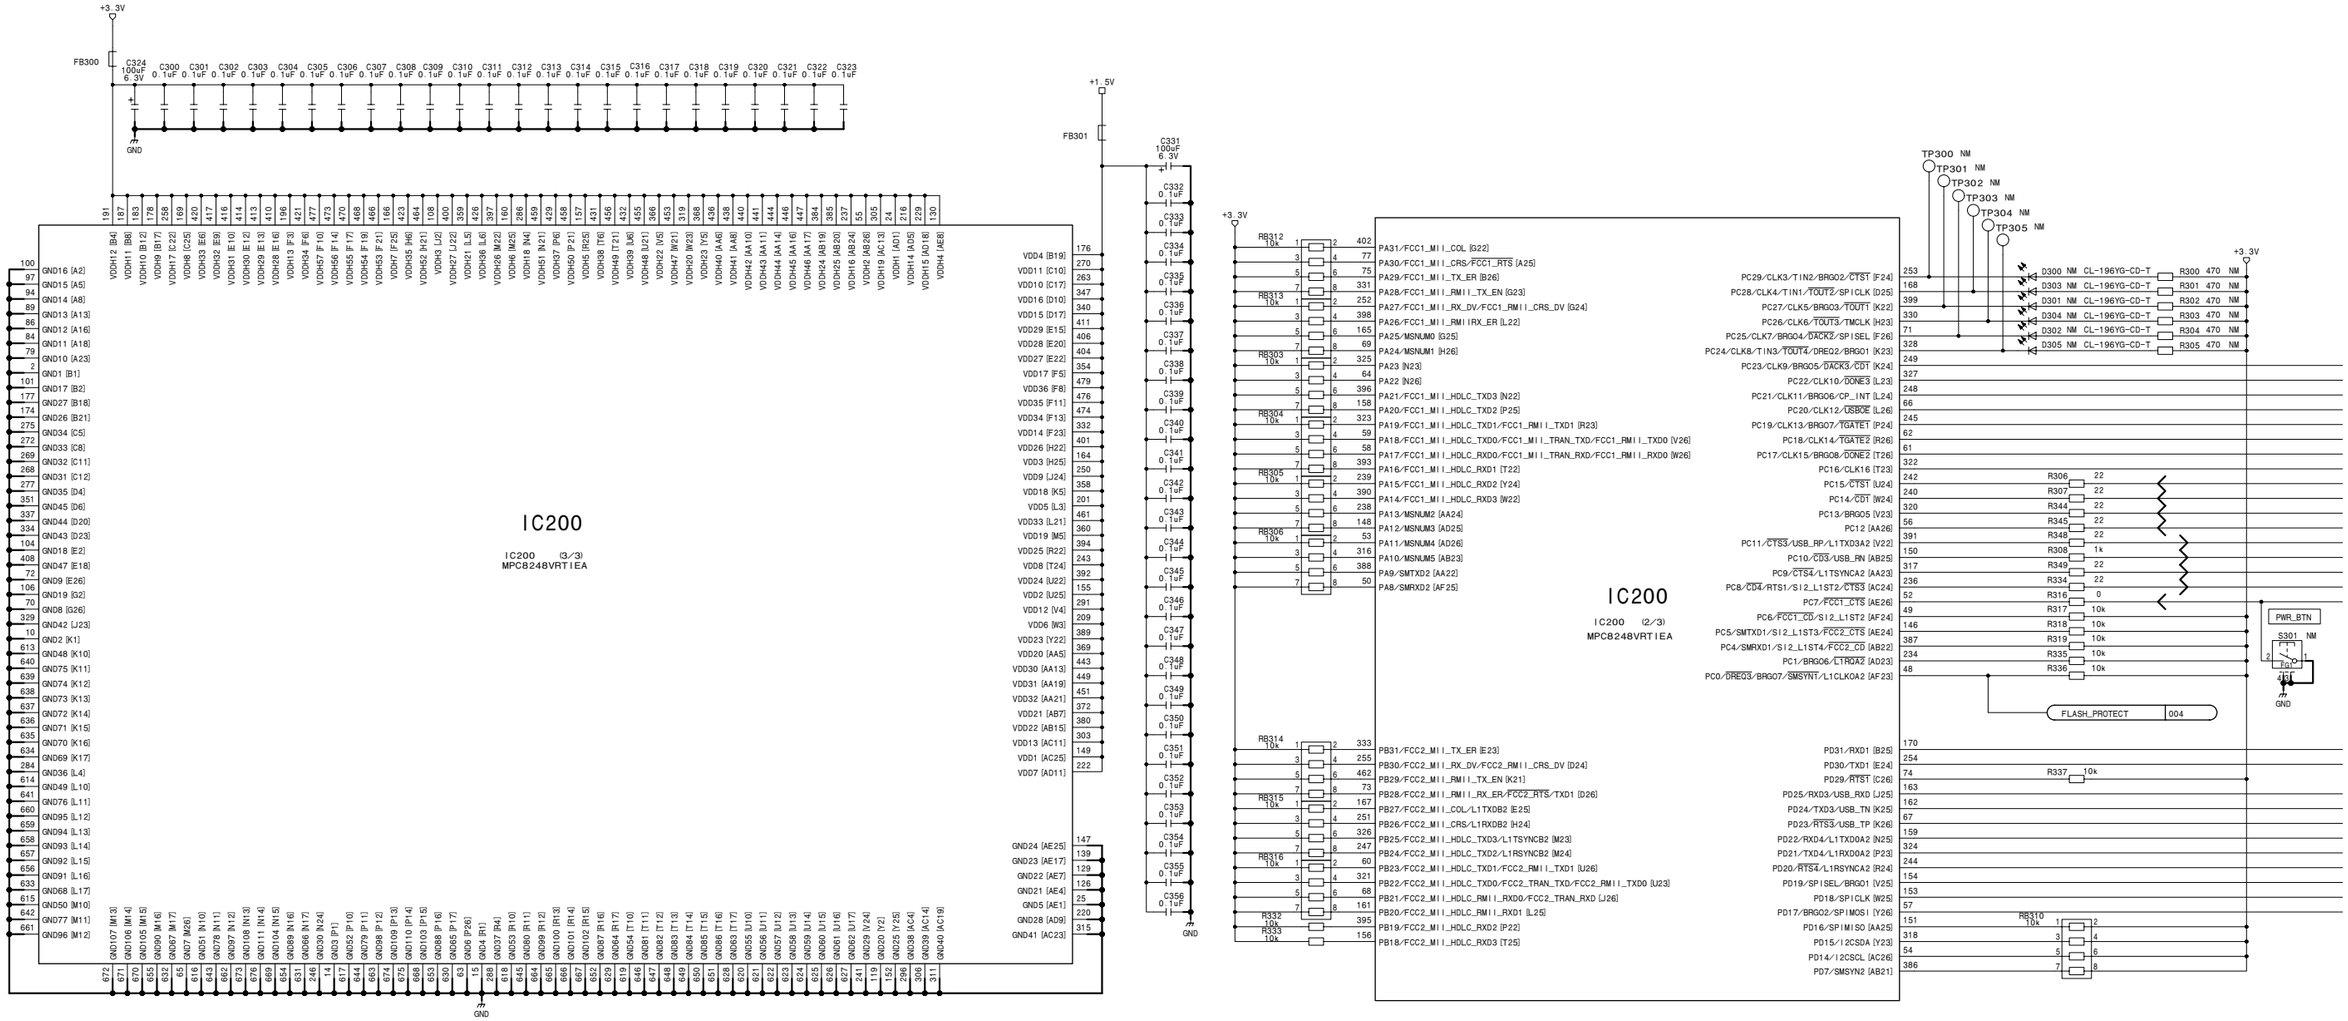

5-108

NET-1 (3/5)
SUFFIX: -11

NET-1 (3/5)
SUFFIX: -11

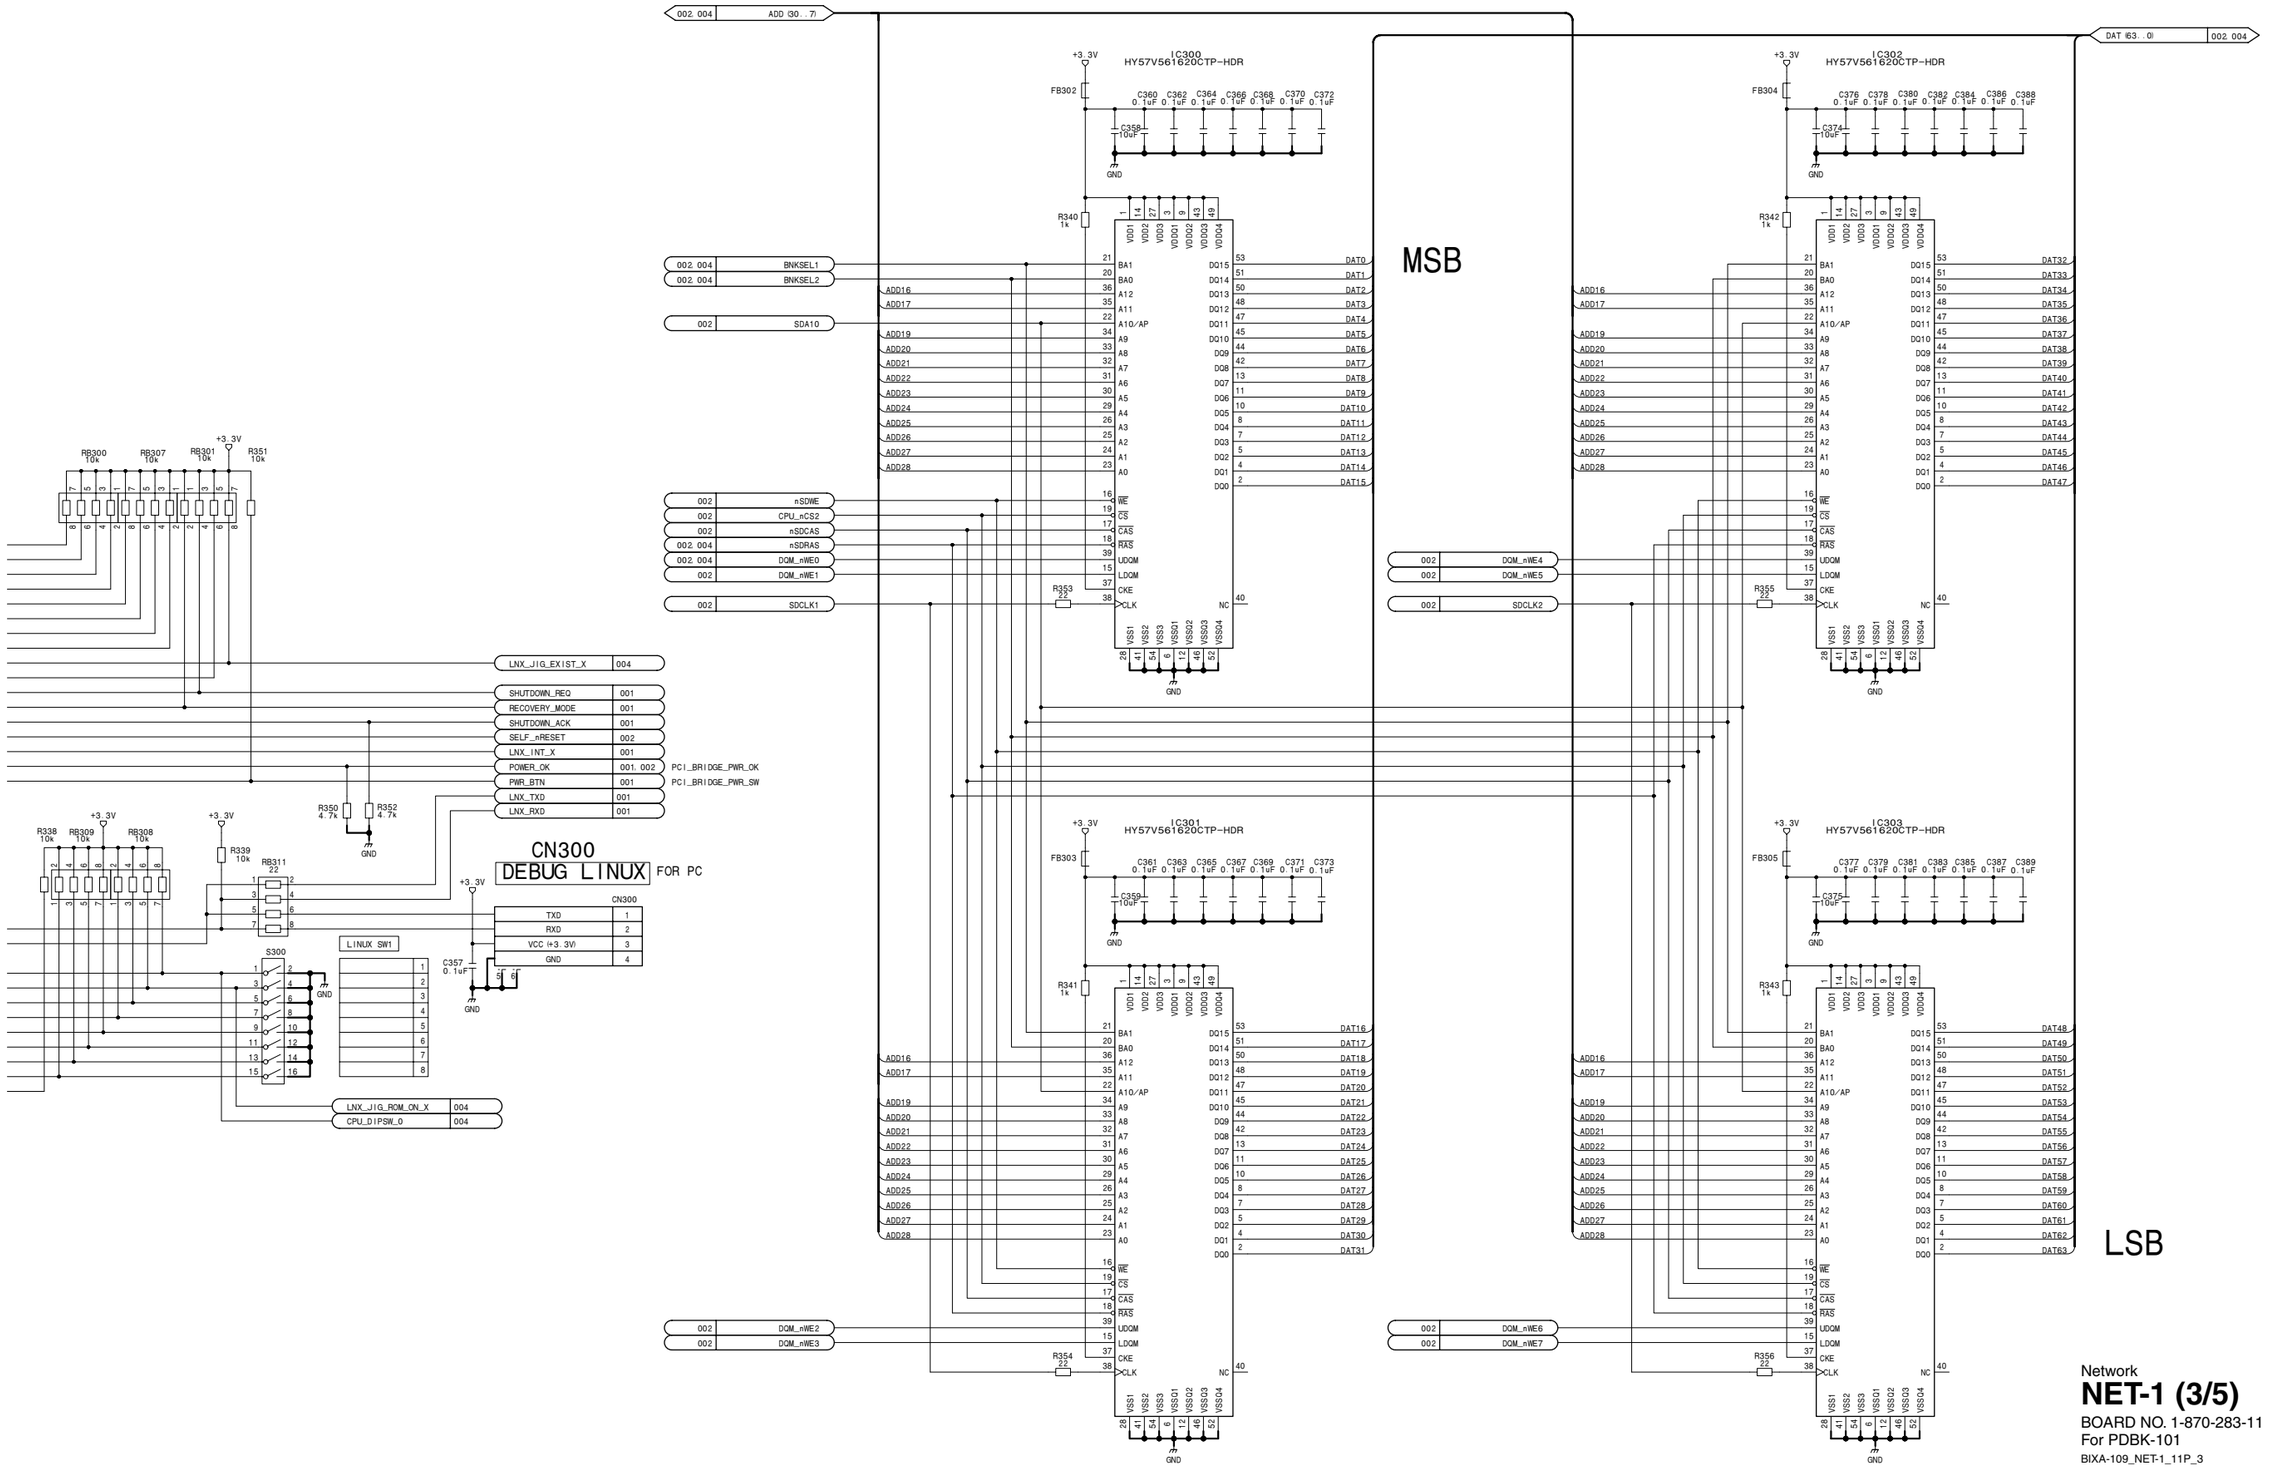

Network
NET-1 (3/5)
BOARD NO. 1-870-283-11
For PDBK-101
BIXA-109_NET-1_11P_3

NET-1 (4/5)
SUFFIX: -11

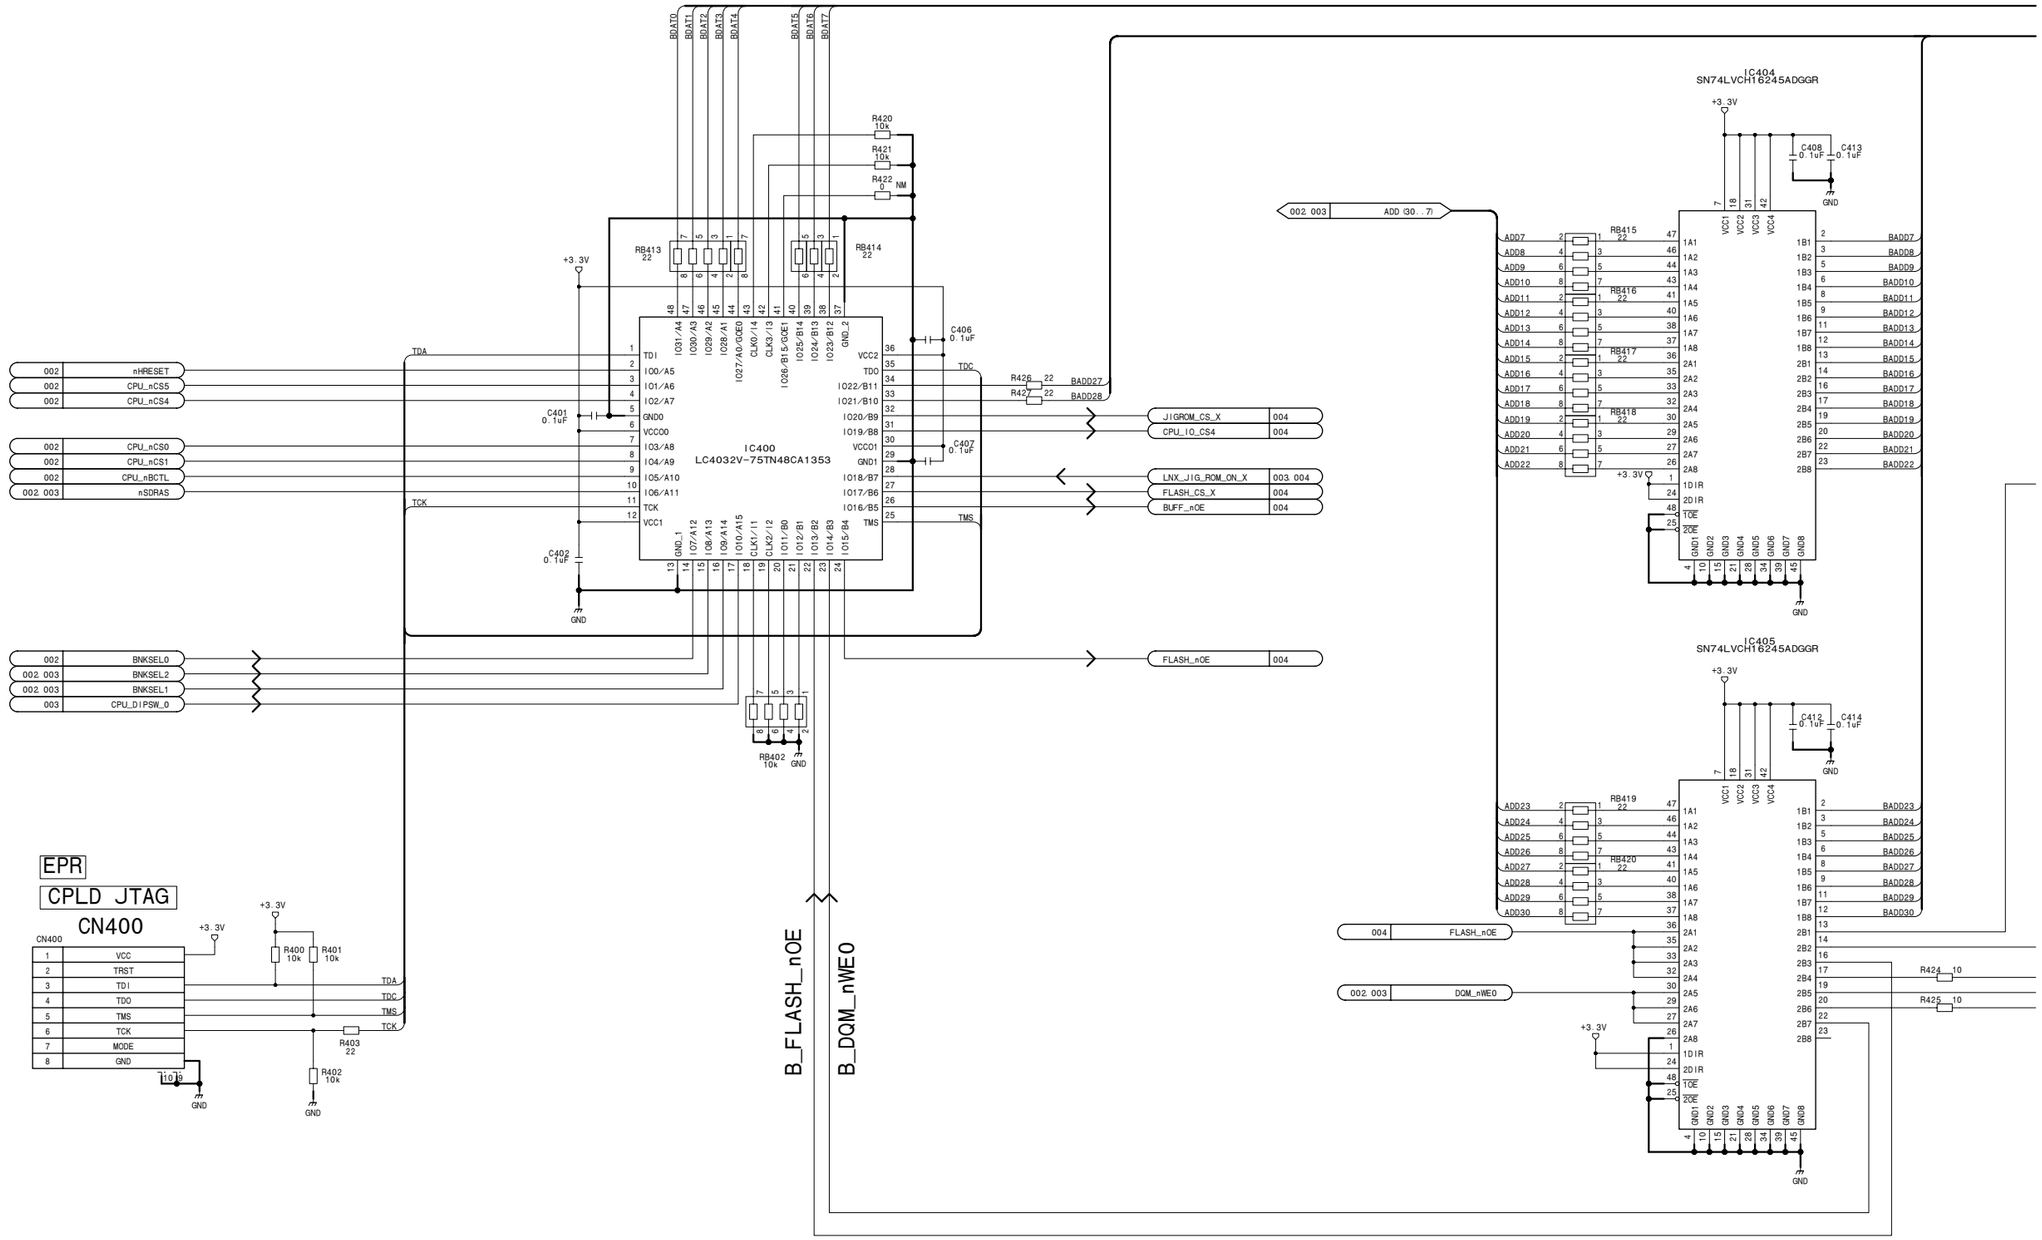

NET-1 (4/5)
SUFFIX: -11

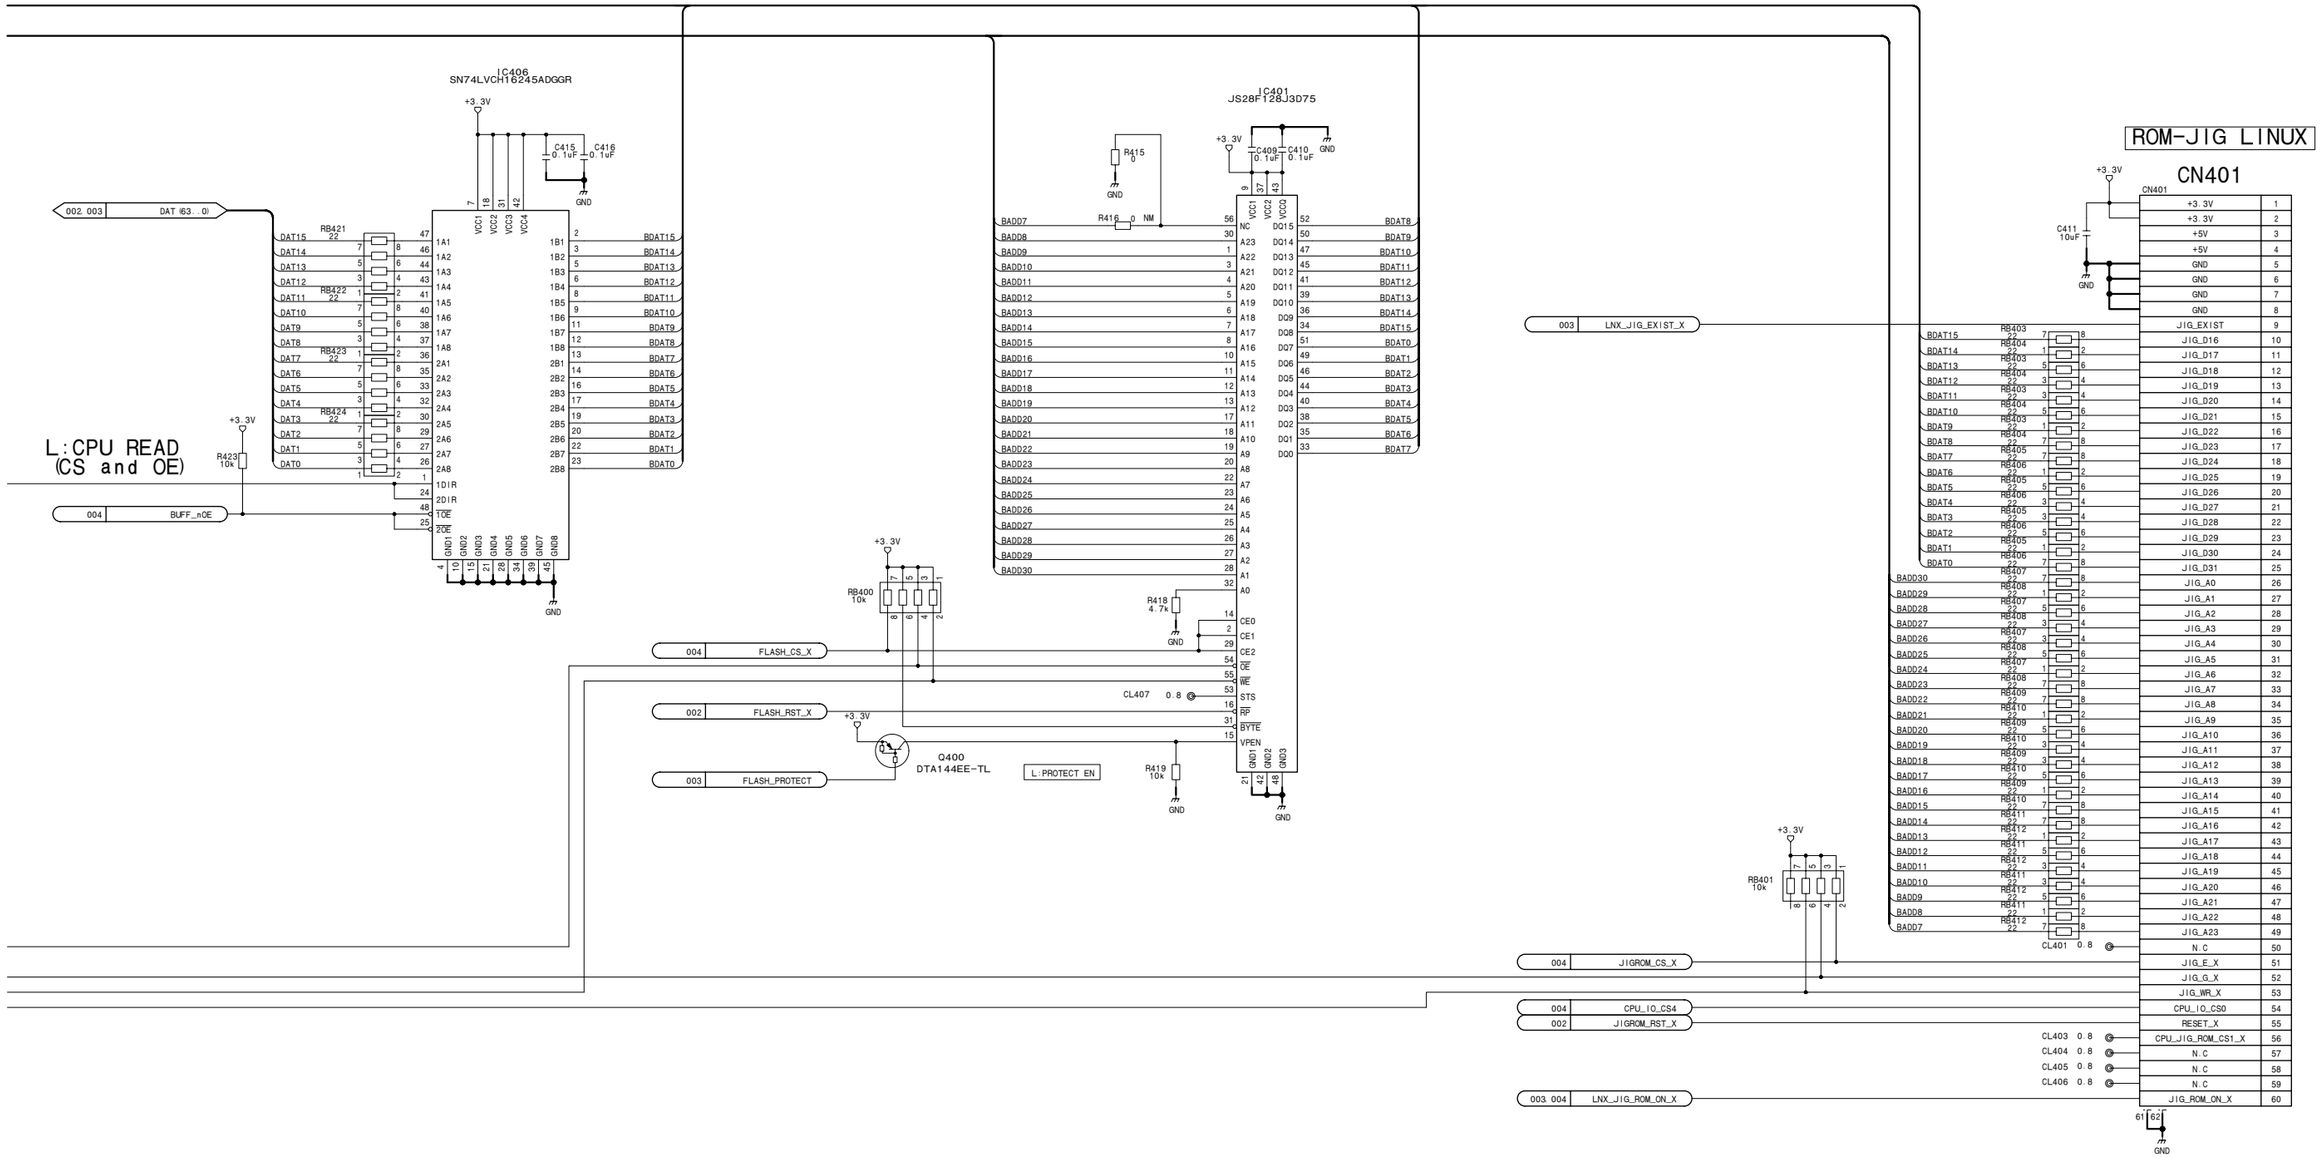

Network
NET-1 (4/5)
BOARD NO. 1-870-283-11
For PDBK-101
BIXA-109_NET-1_11P_4

NET-1 (5/5)
SUFFIX: -11

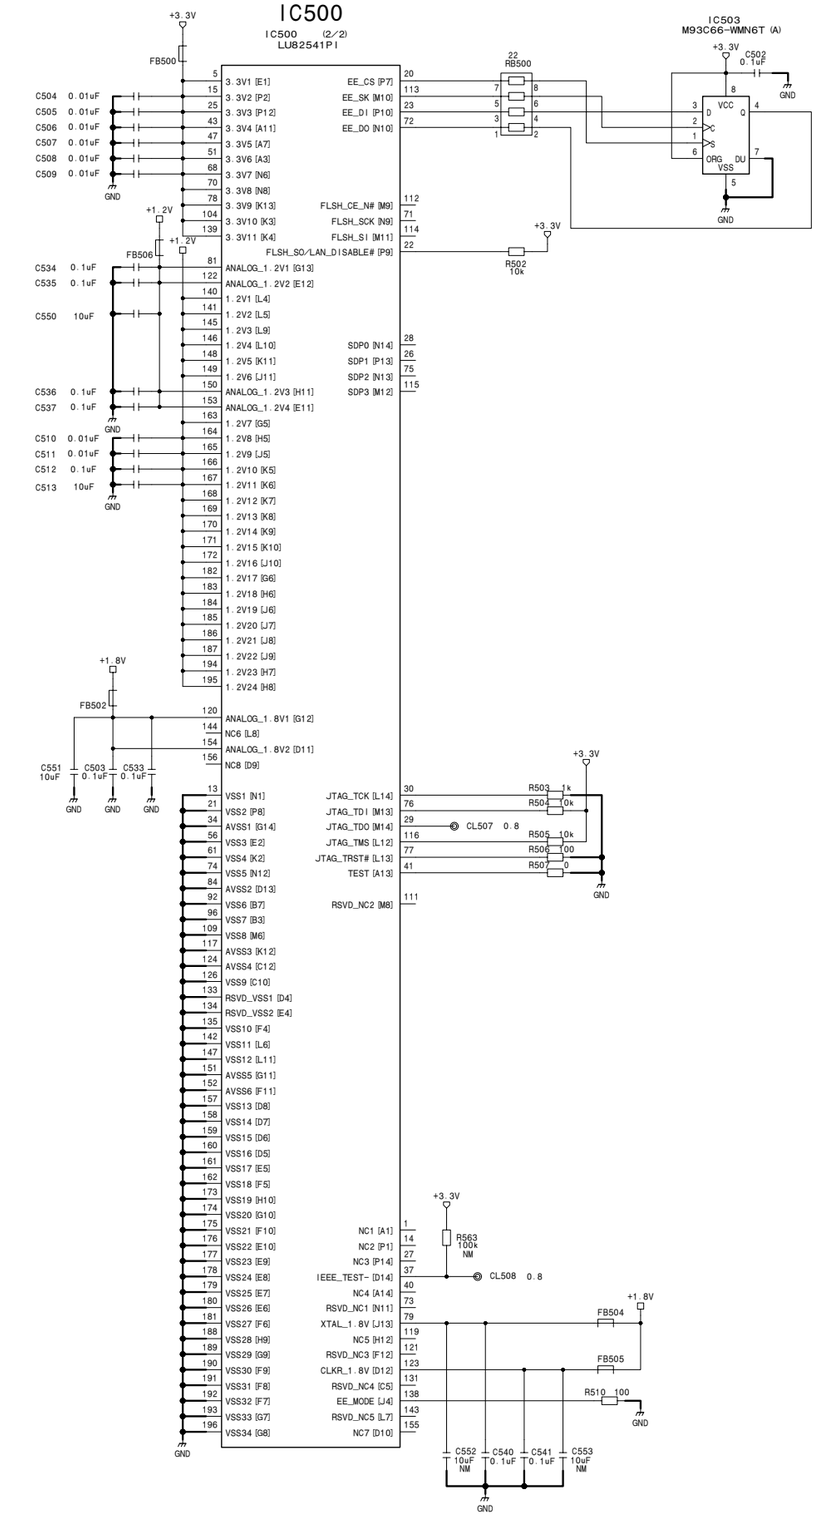

5-112

NET-1 (5/5)
SUFFIX: -11

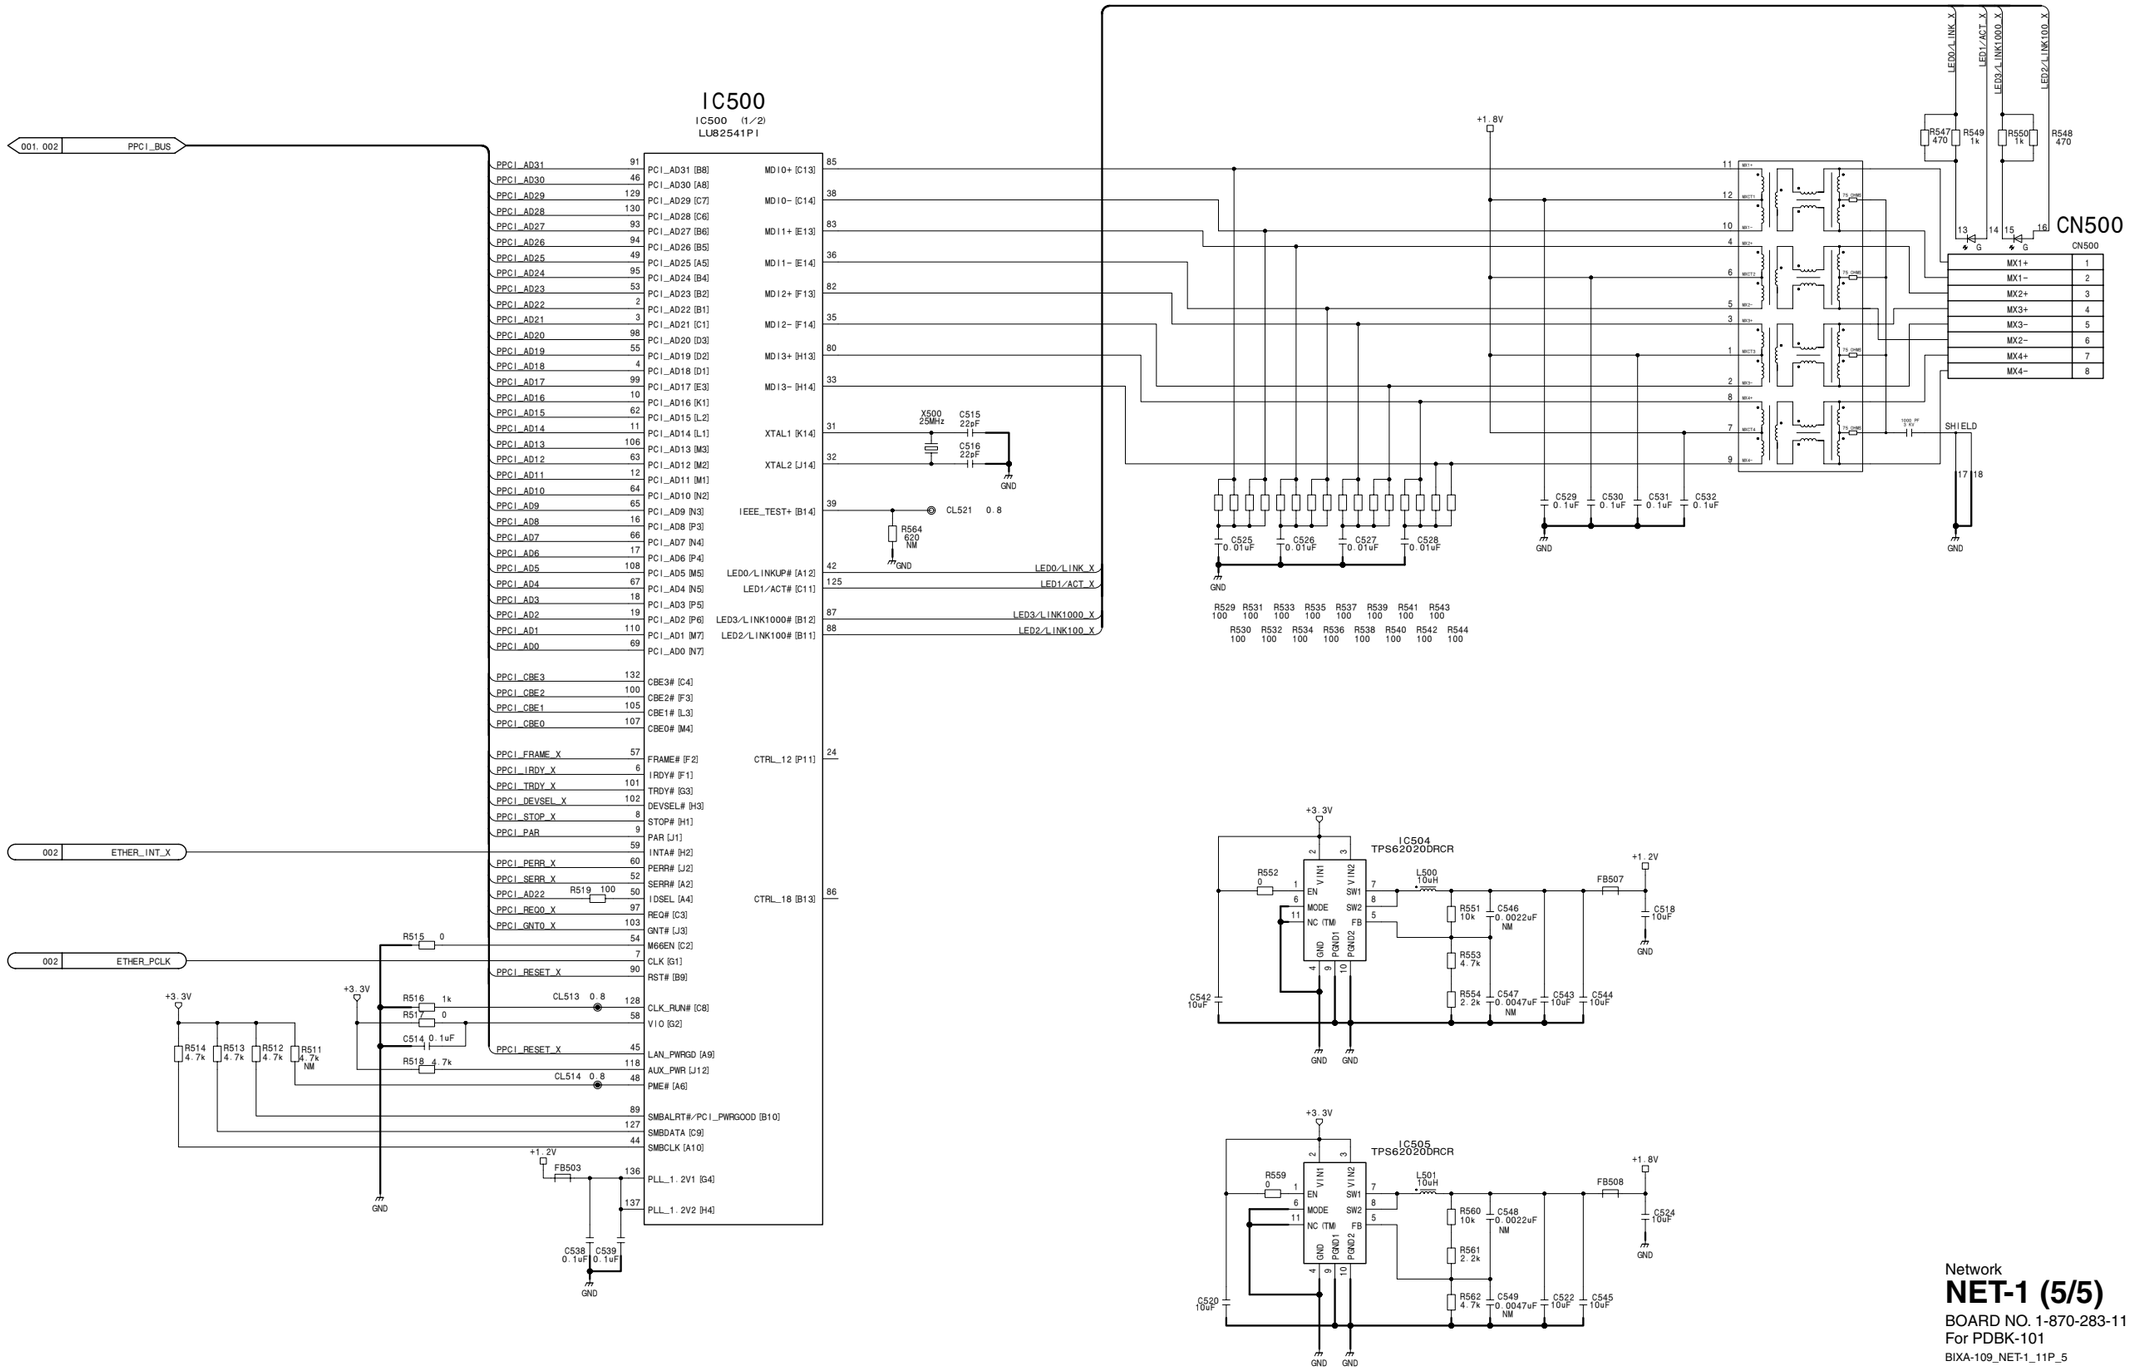

Network
NET-1 (5/5)
BOARD NO. 1-870-283-11
For PDBK-101
BIXA-109_NET-1_11P_5

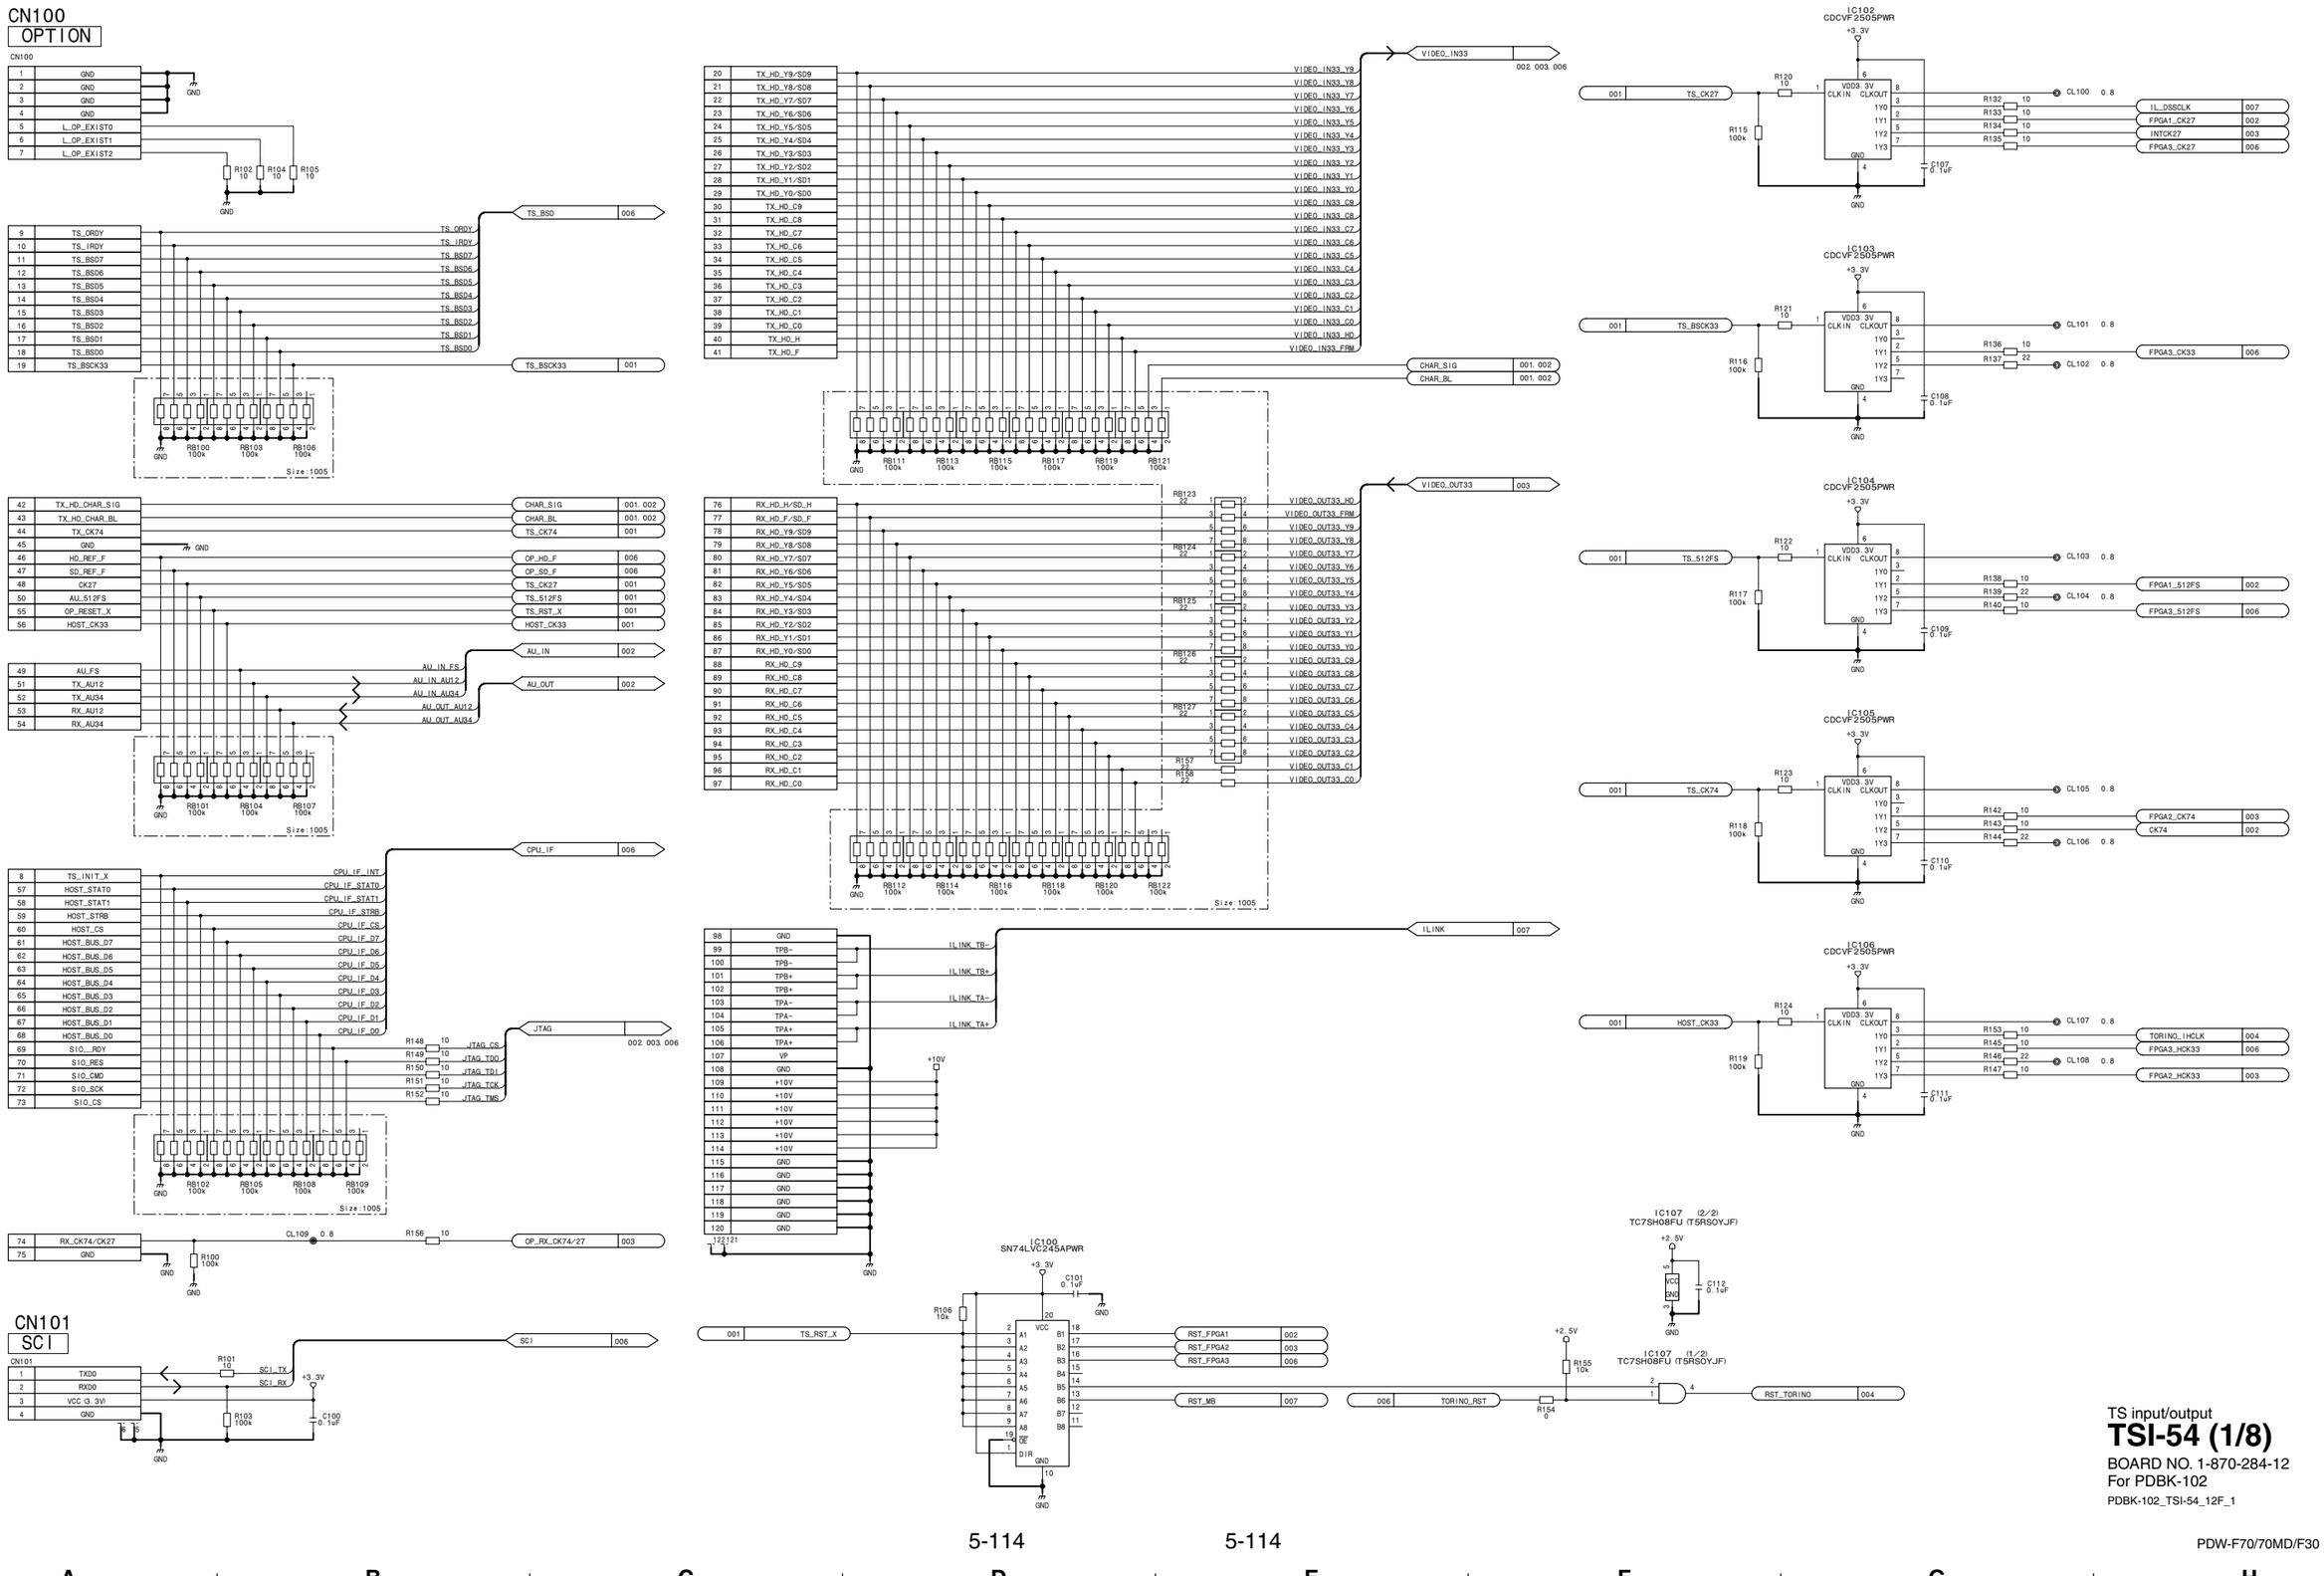

TS input/output

TSI-54 (1/8)

BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_1

TSI-54 (2/8) **SUFFIX: -12**

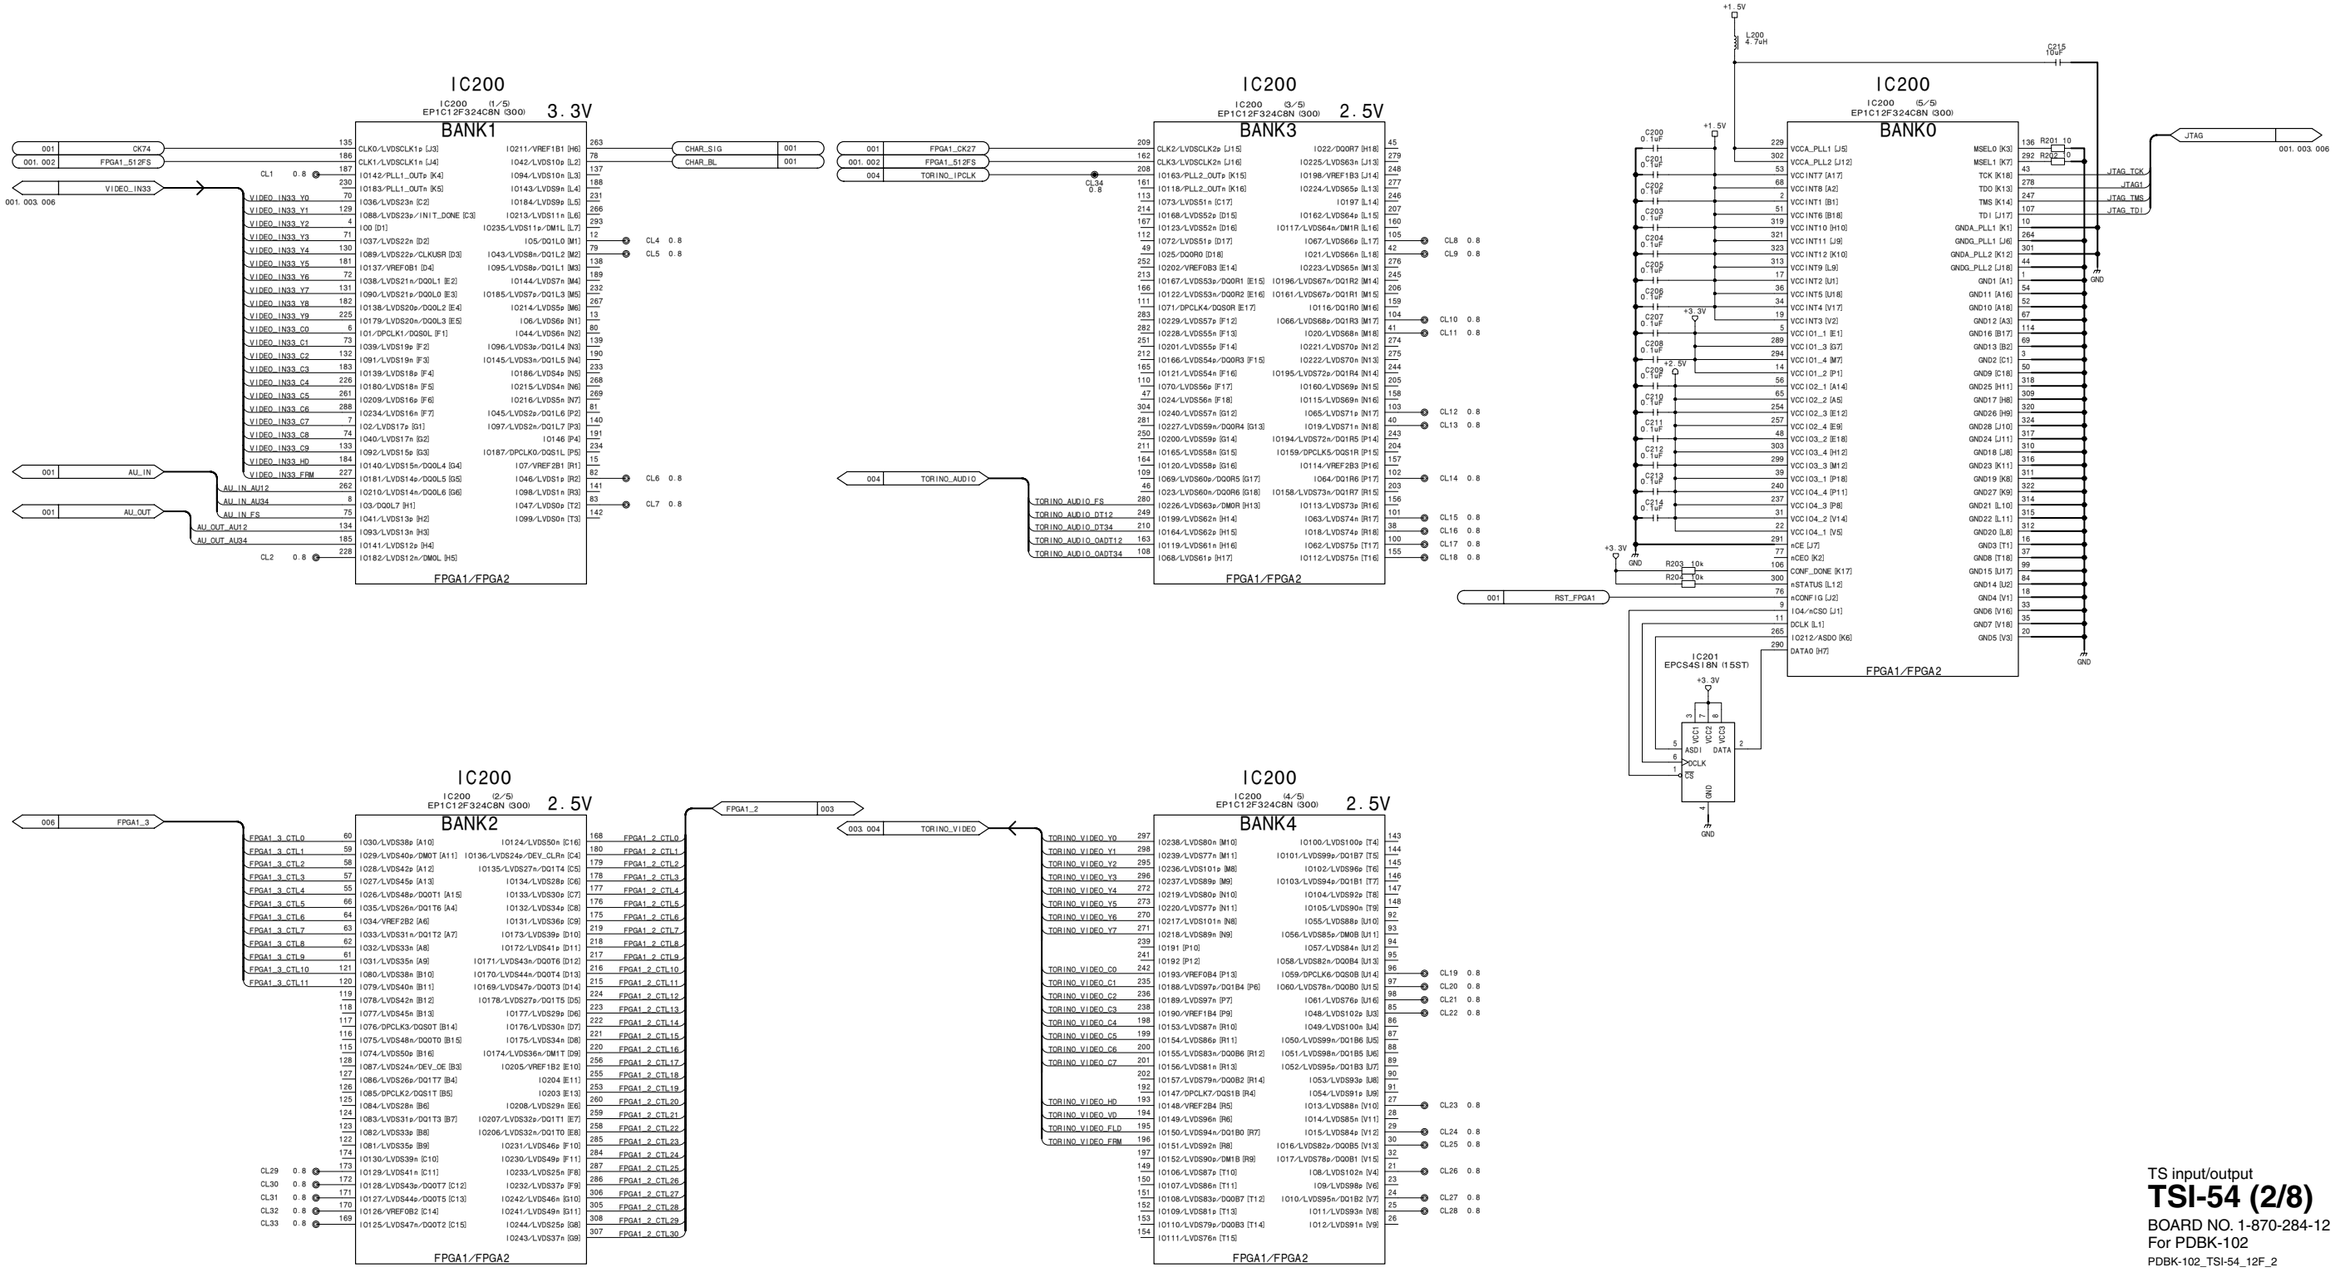

TS input/output

TSI-54 (2/8)

BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_2

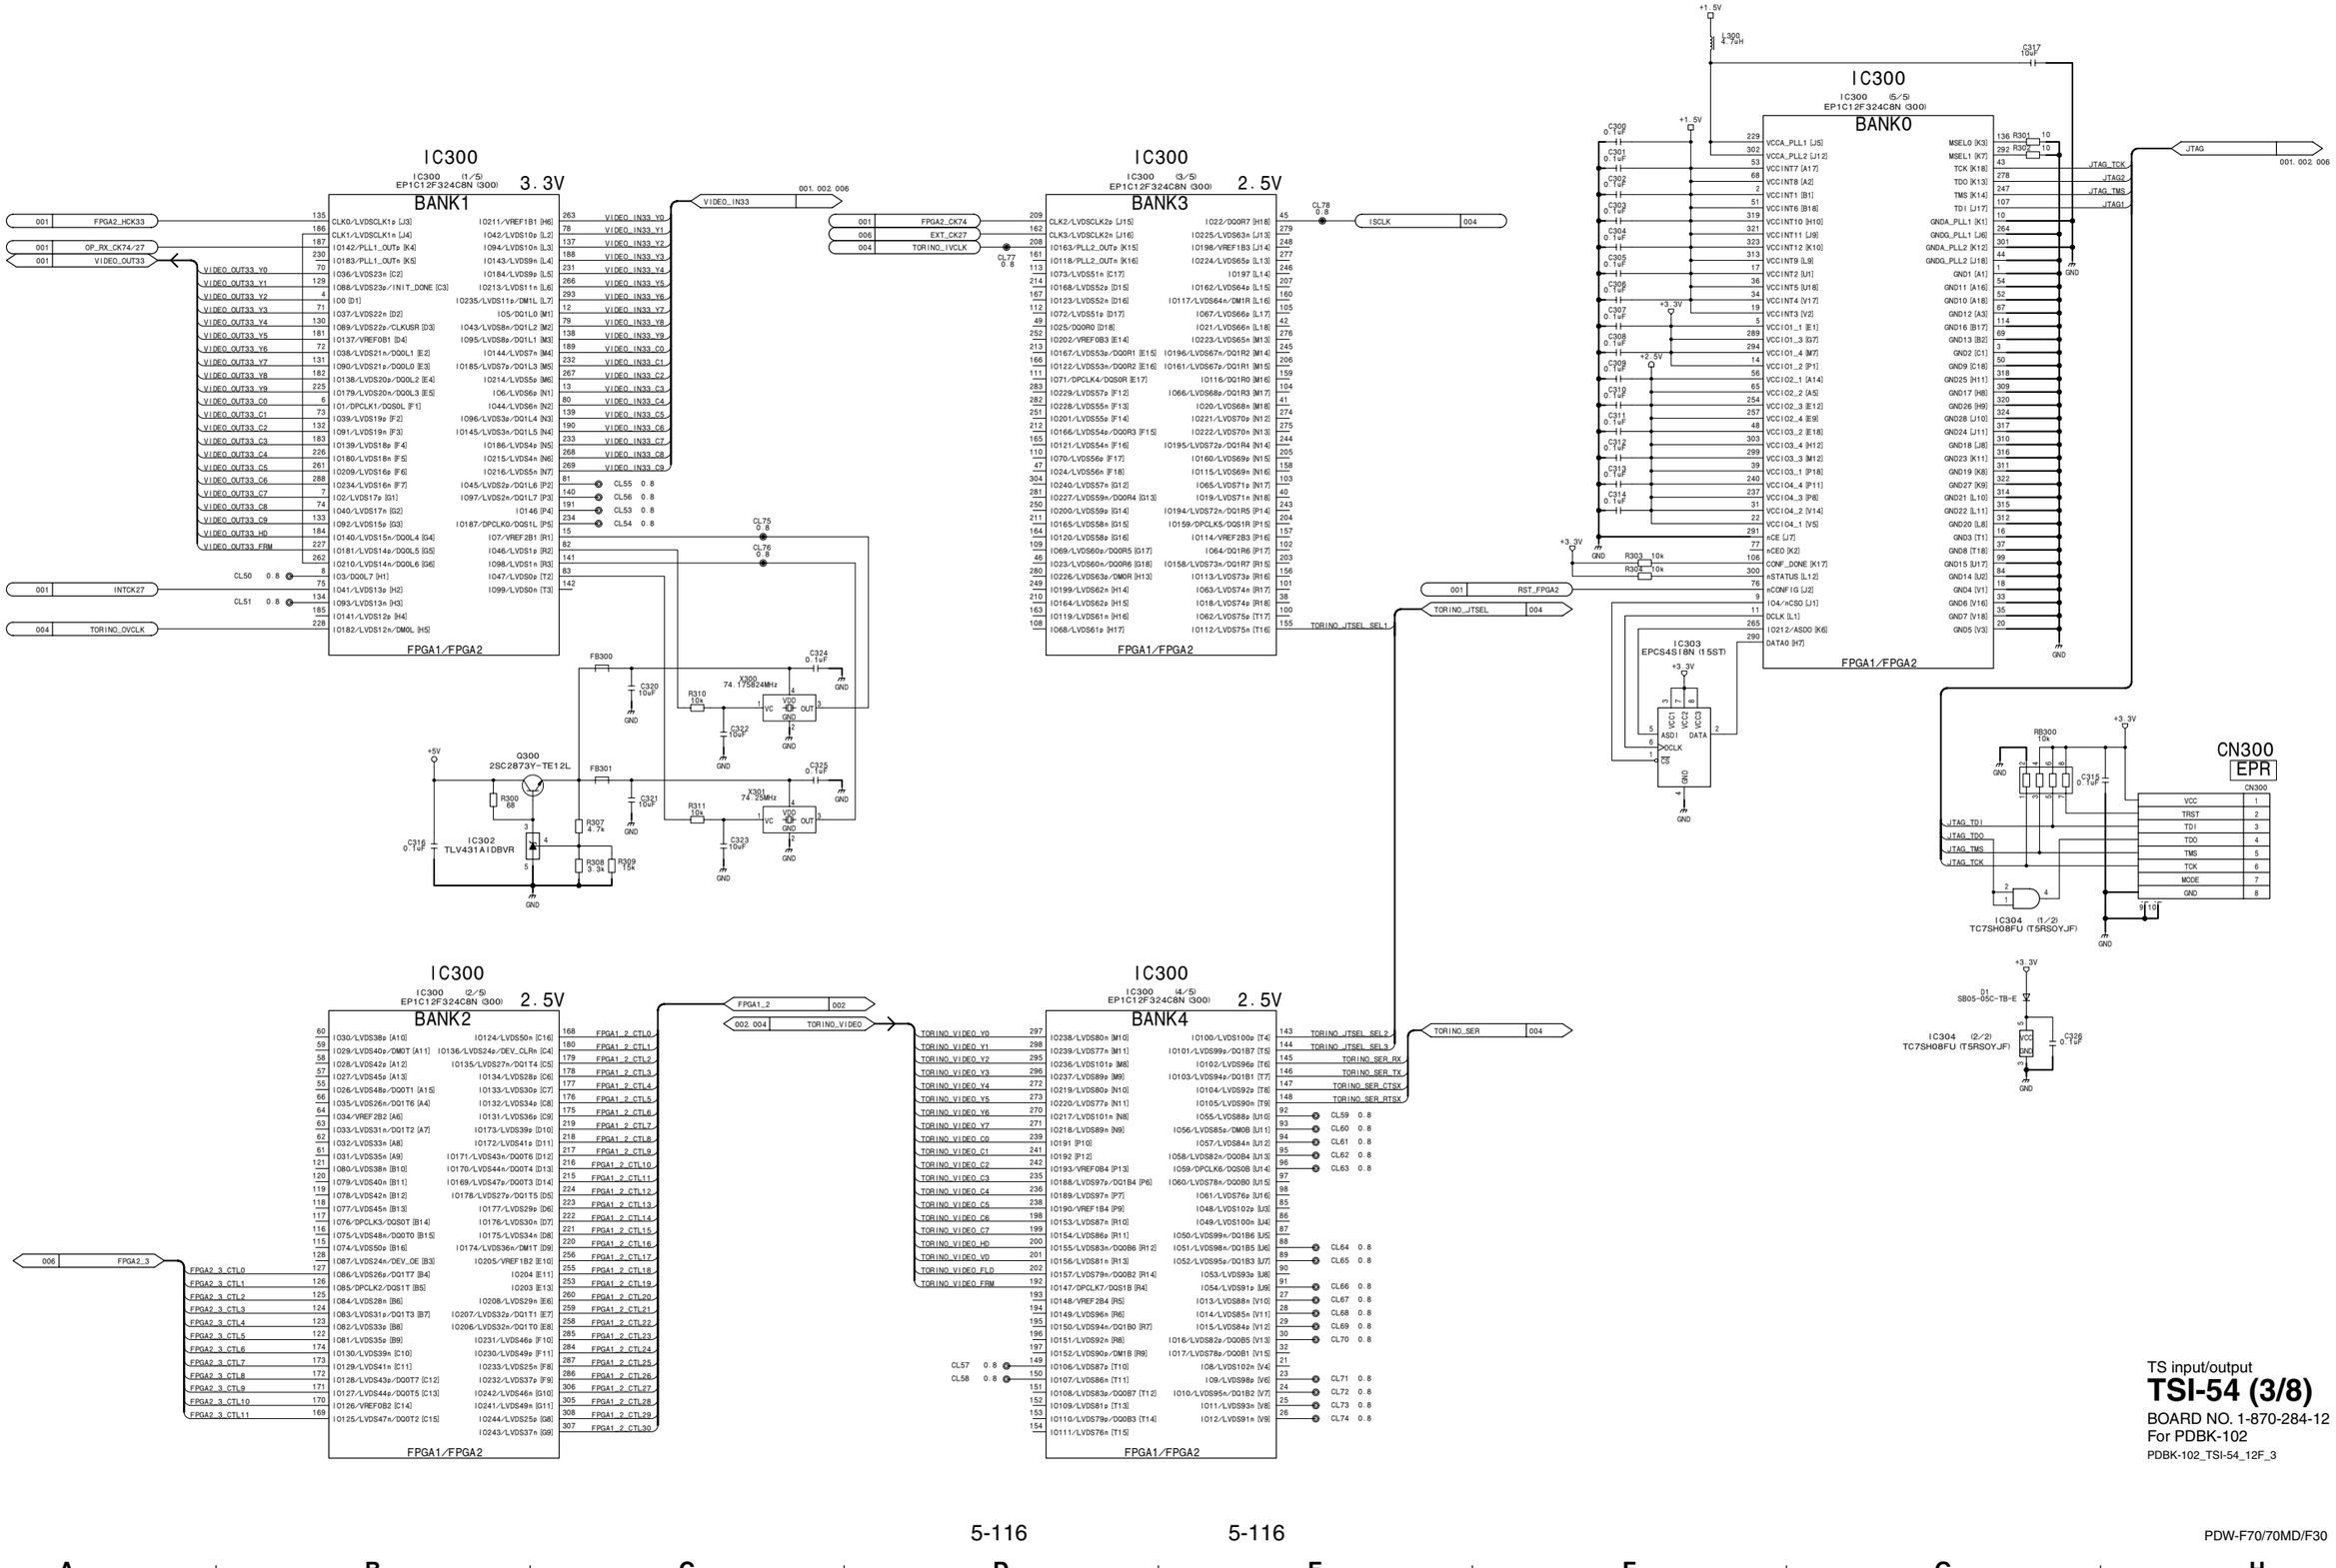

TS input/output
TSI-54 (3/8)
BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_3

TSI-54 (4/8)

SUFFIX: -12

TSI-54 (4/8)
SUFFIX: -12

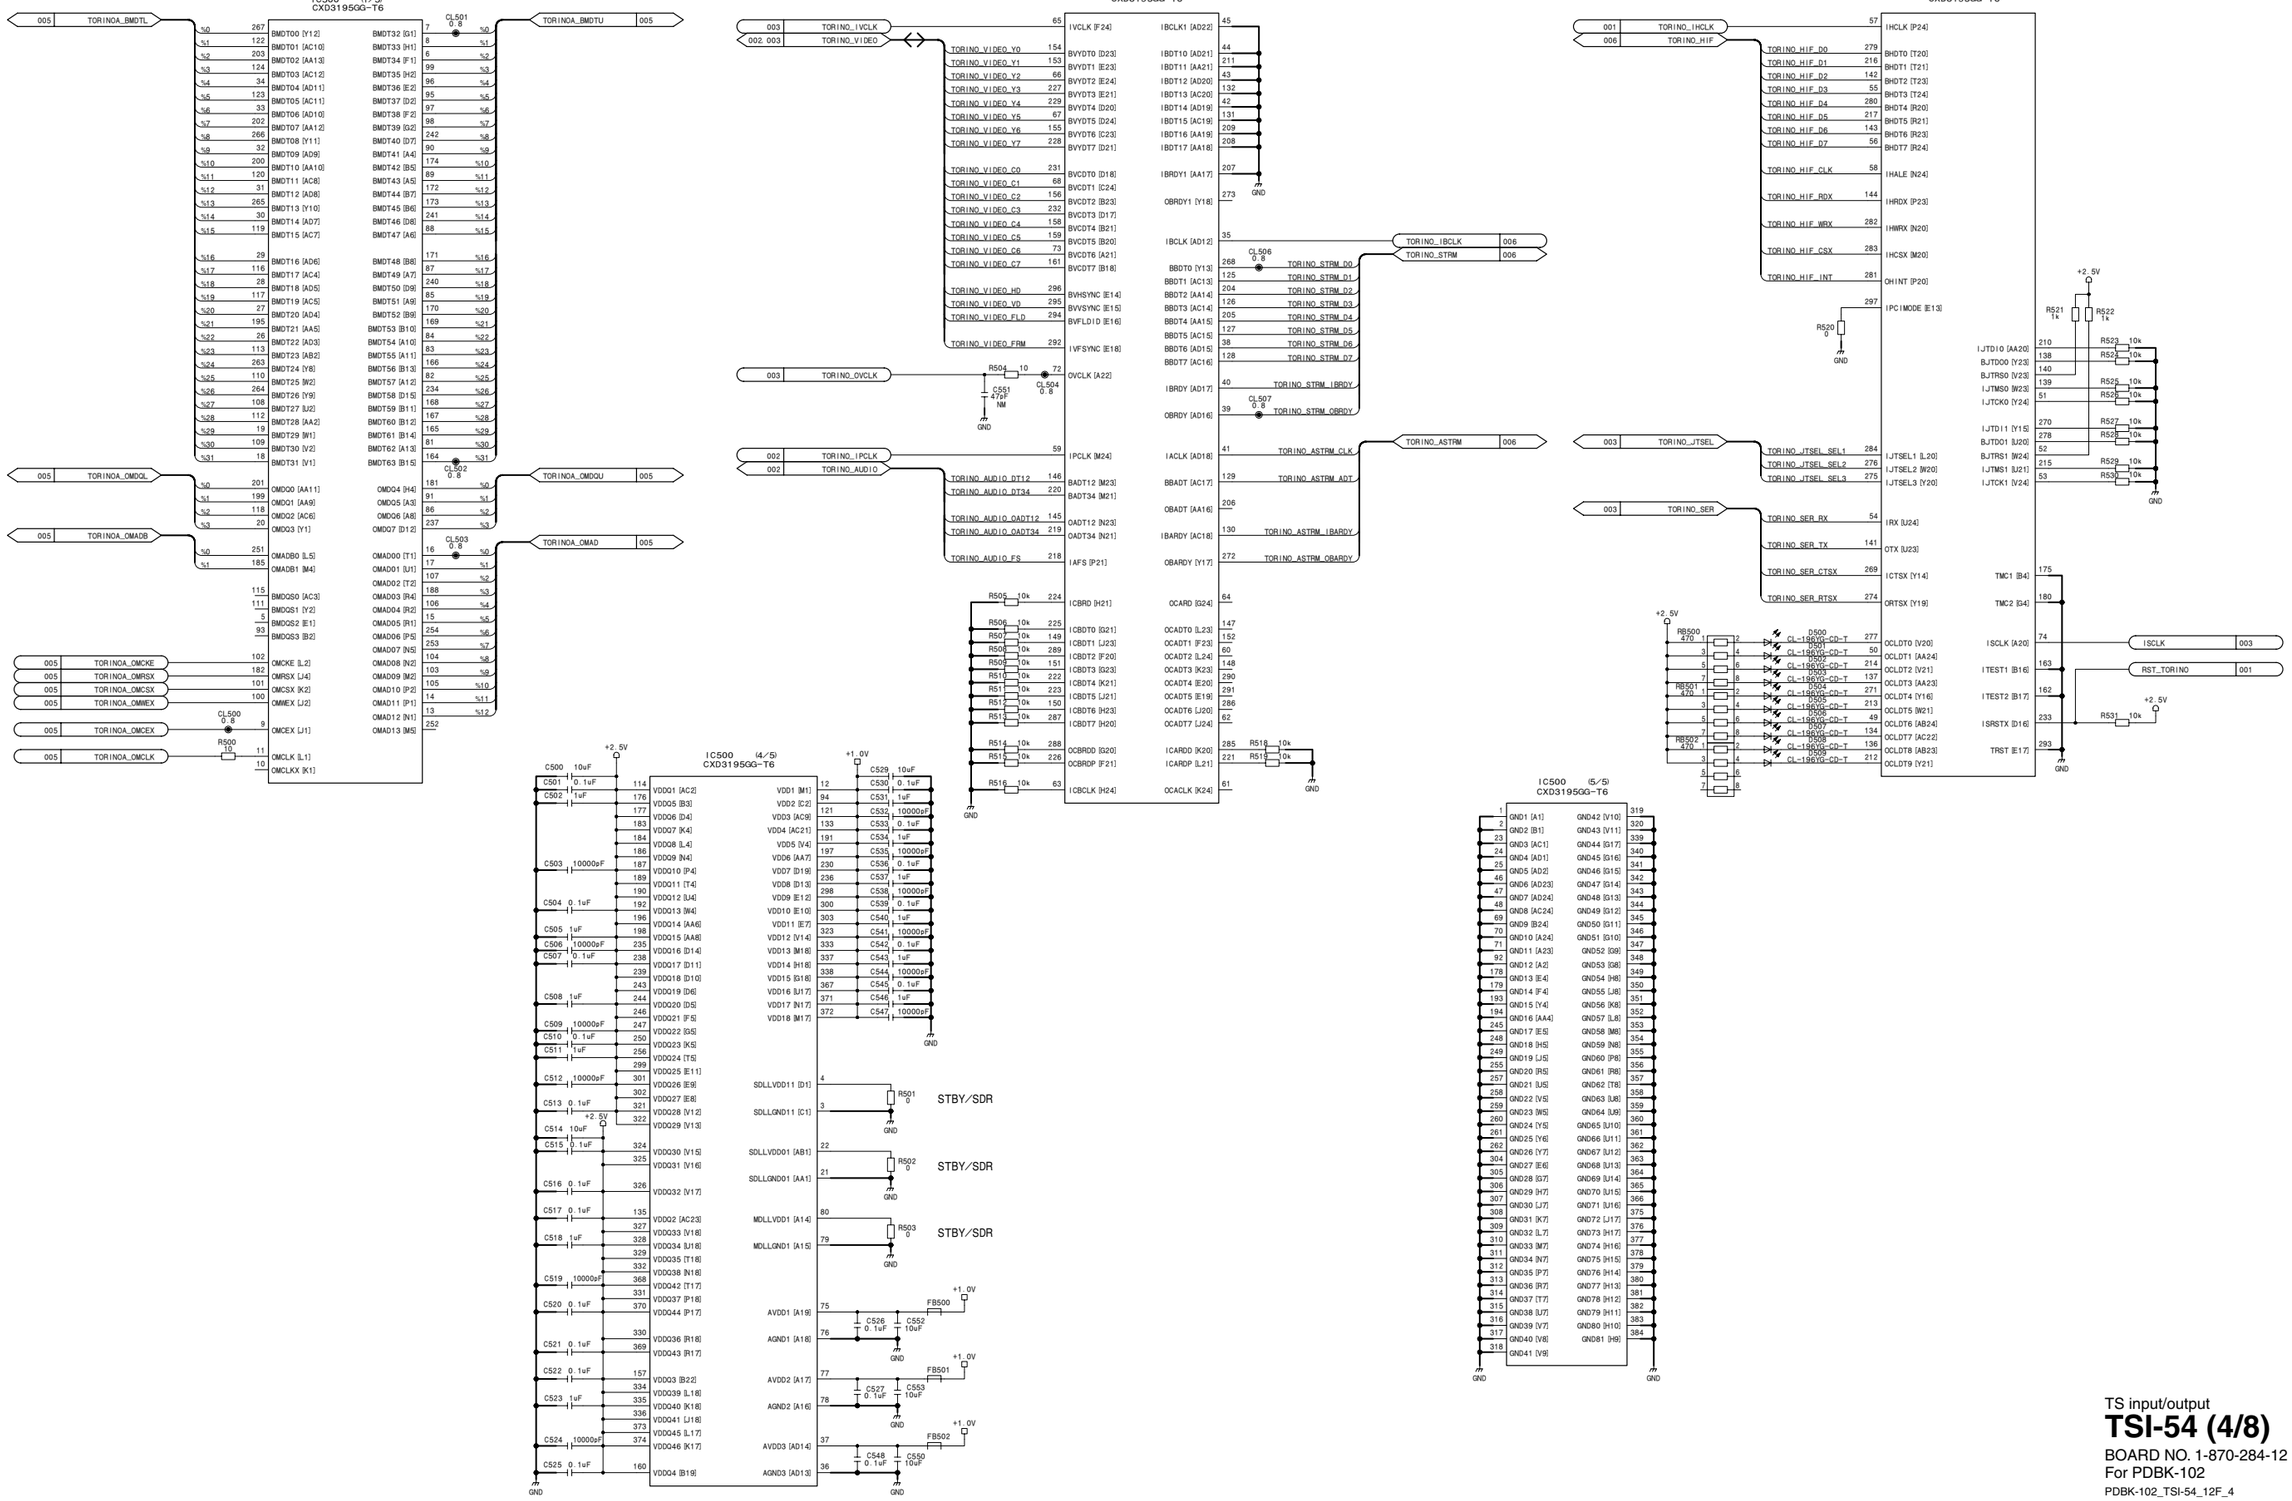

TS input/output

TSI-54 (4/8)

BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_4

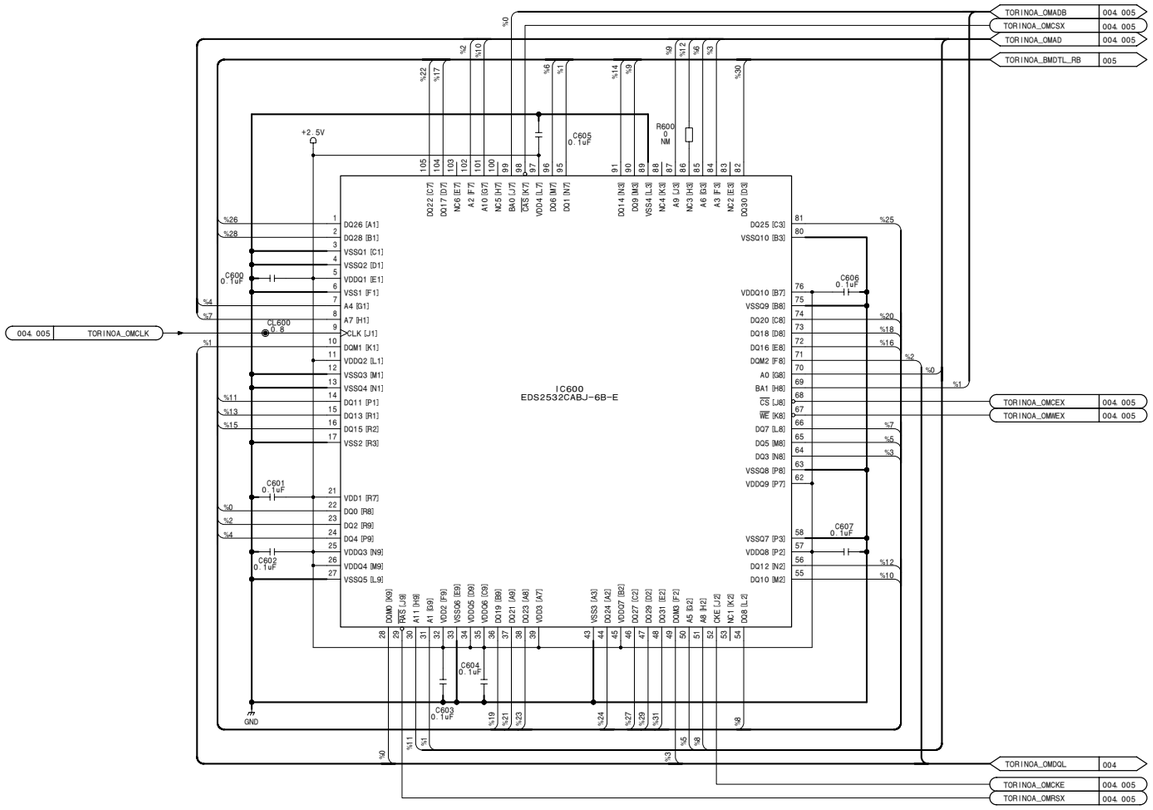

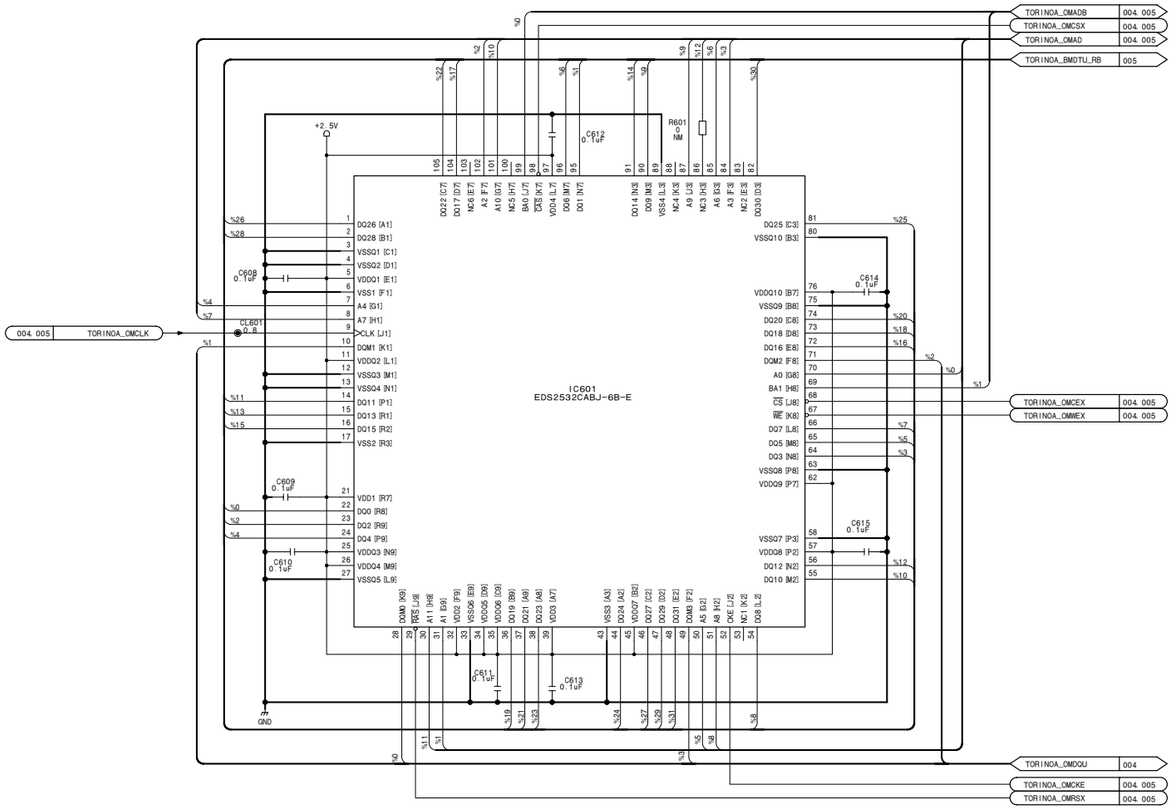

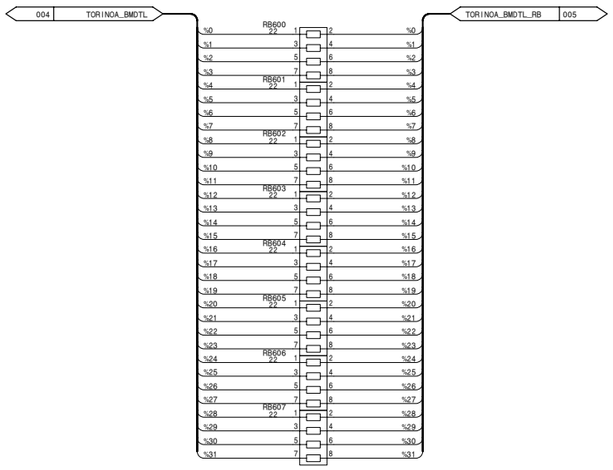

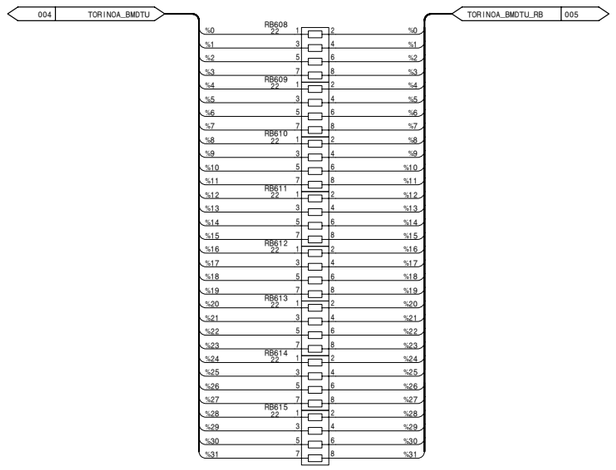

TS input/output
TSI-54 (5/8)
BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_5

TSI-54 (6/8)
SUFFIX: -12

TSI-54 (6/8)
SUFFIX: -12

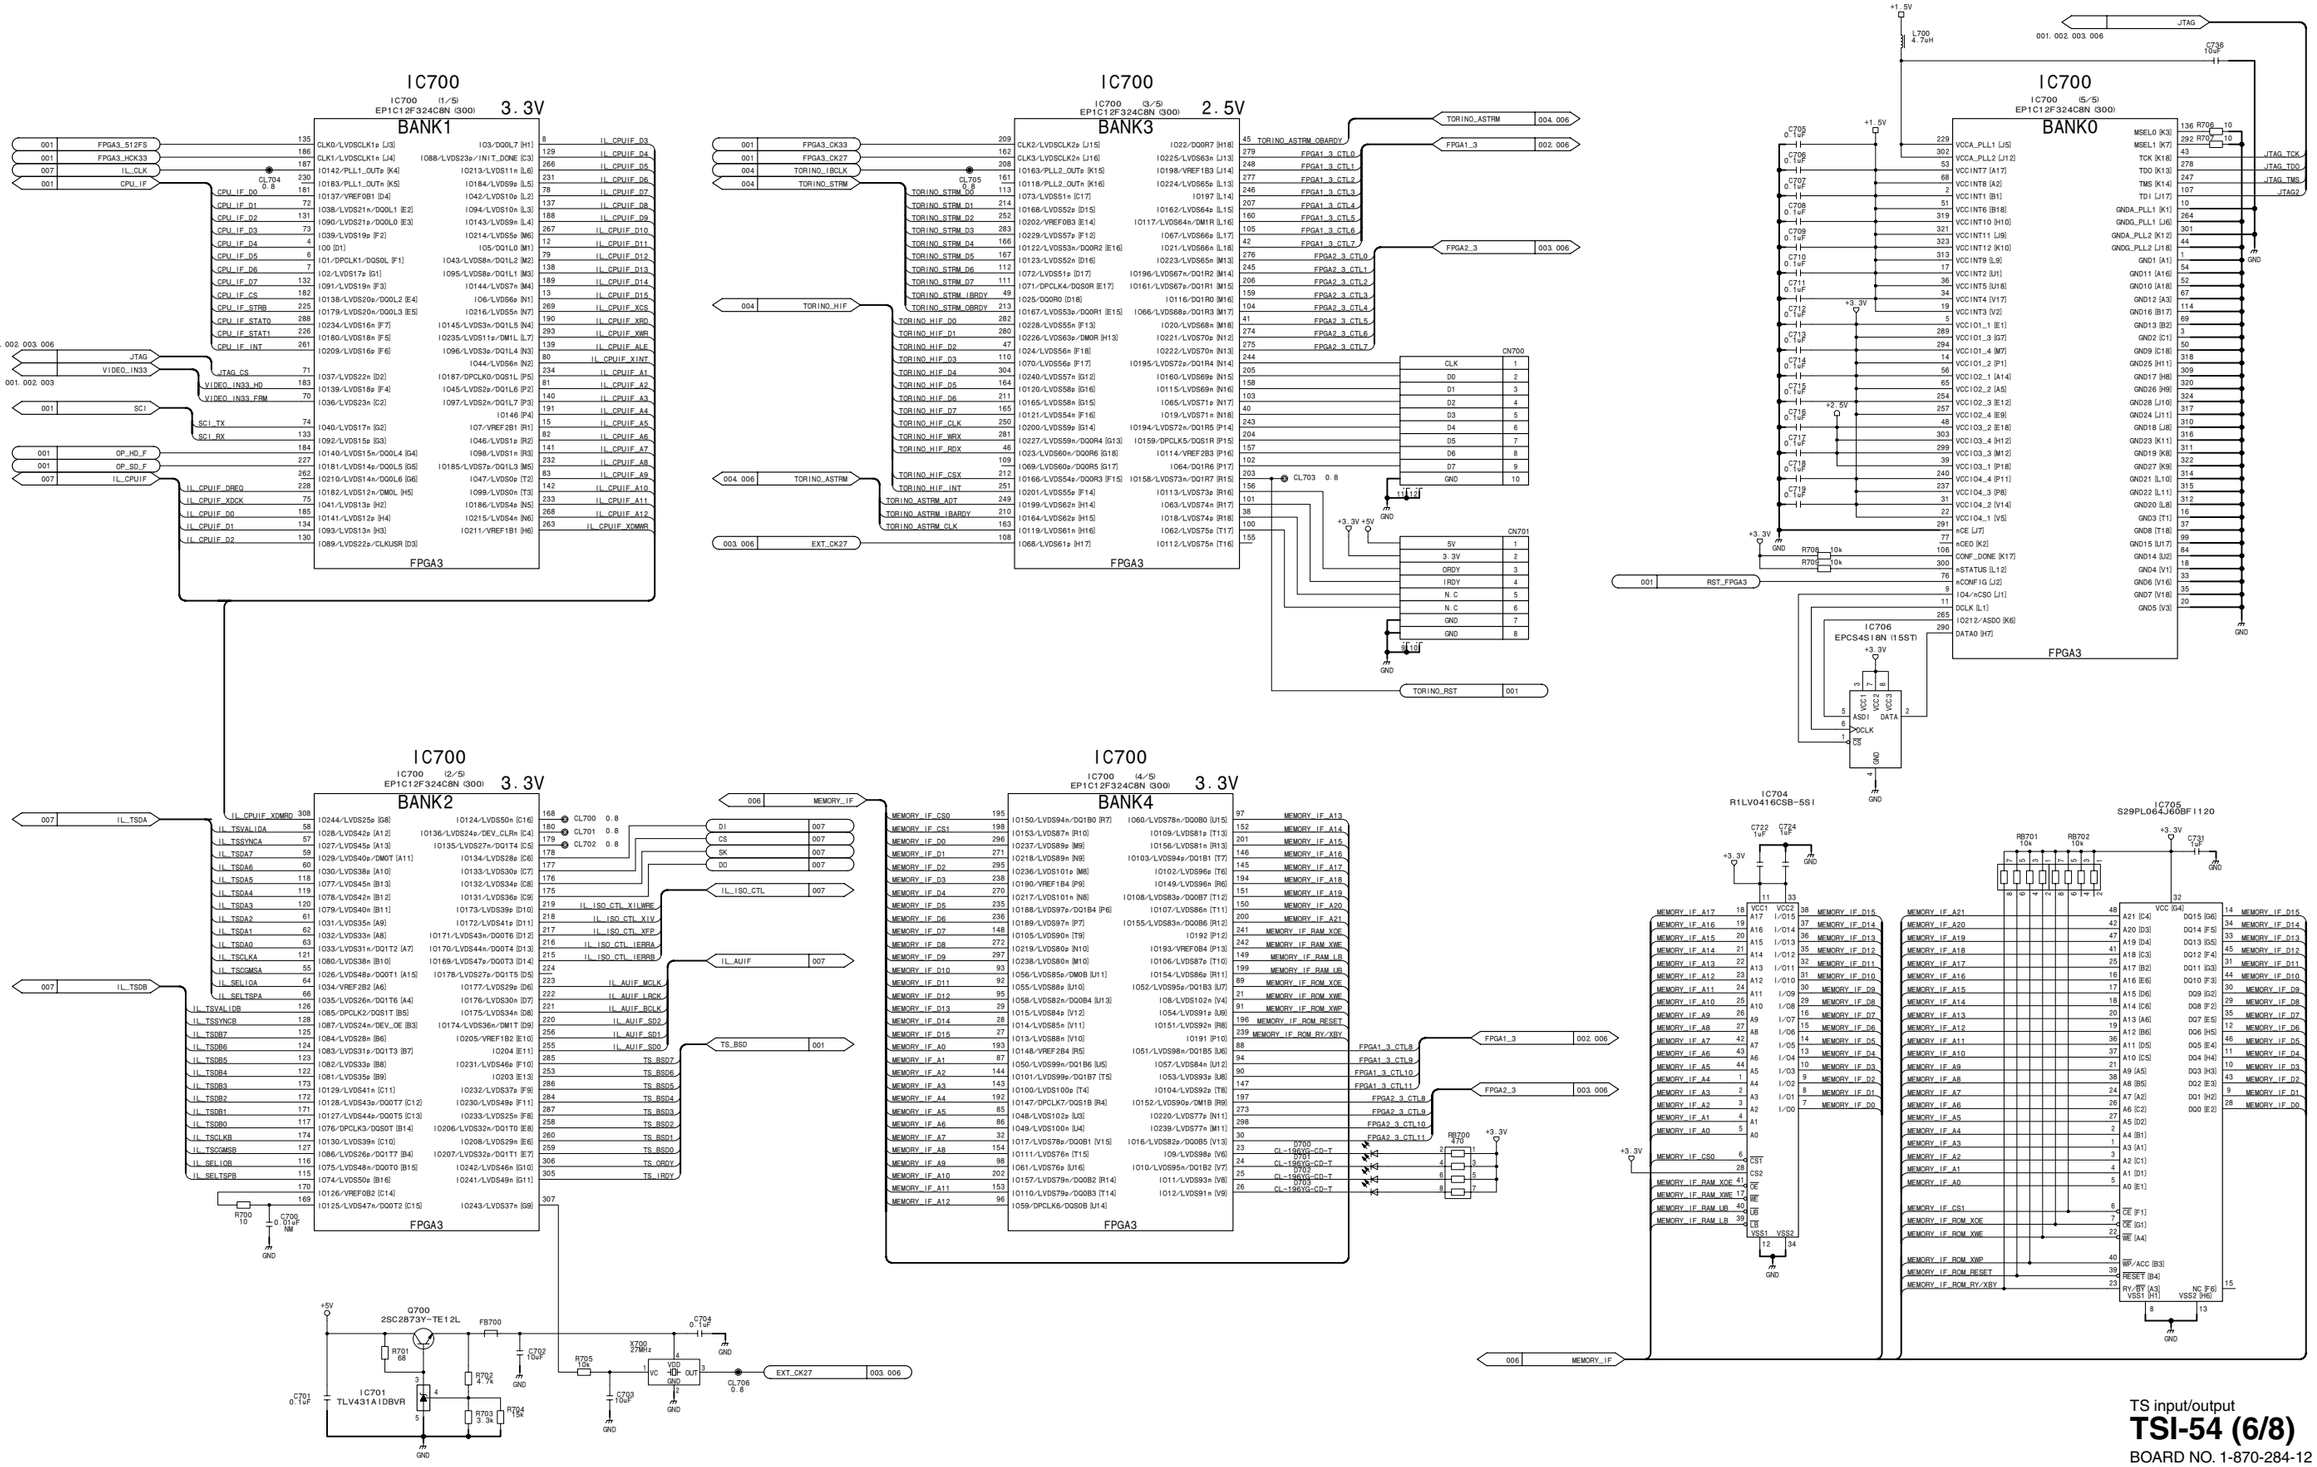

TS input/output

TSI-54 (6/8)

BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_6

TSI-54 (7/8) **SUFFIX: -12**

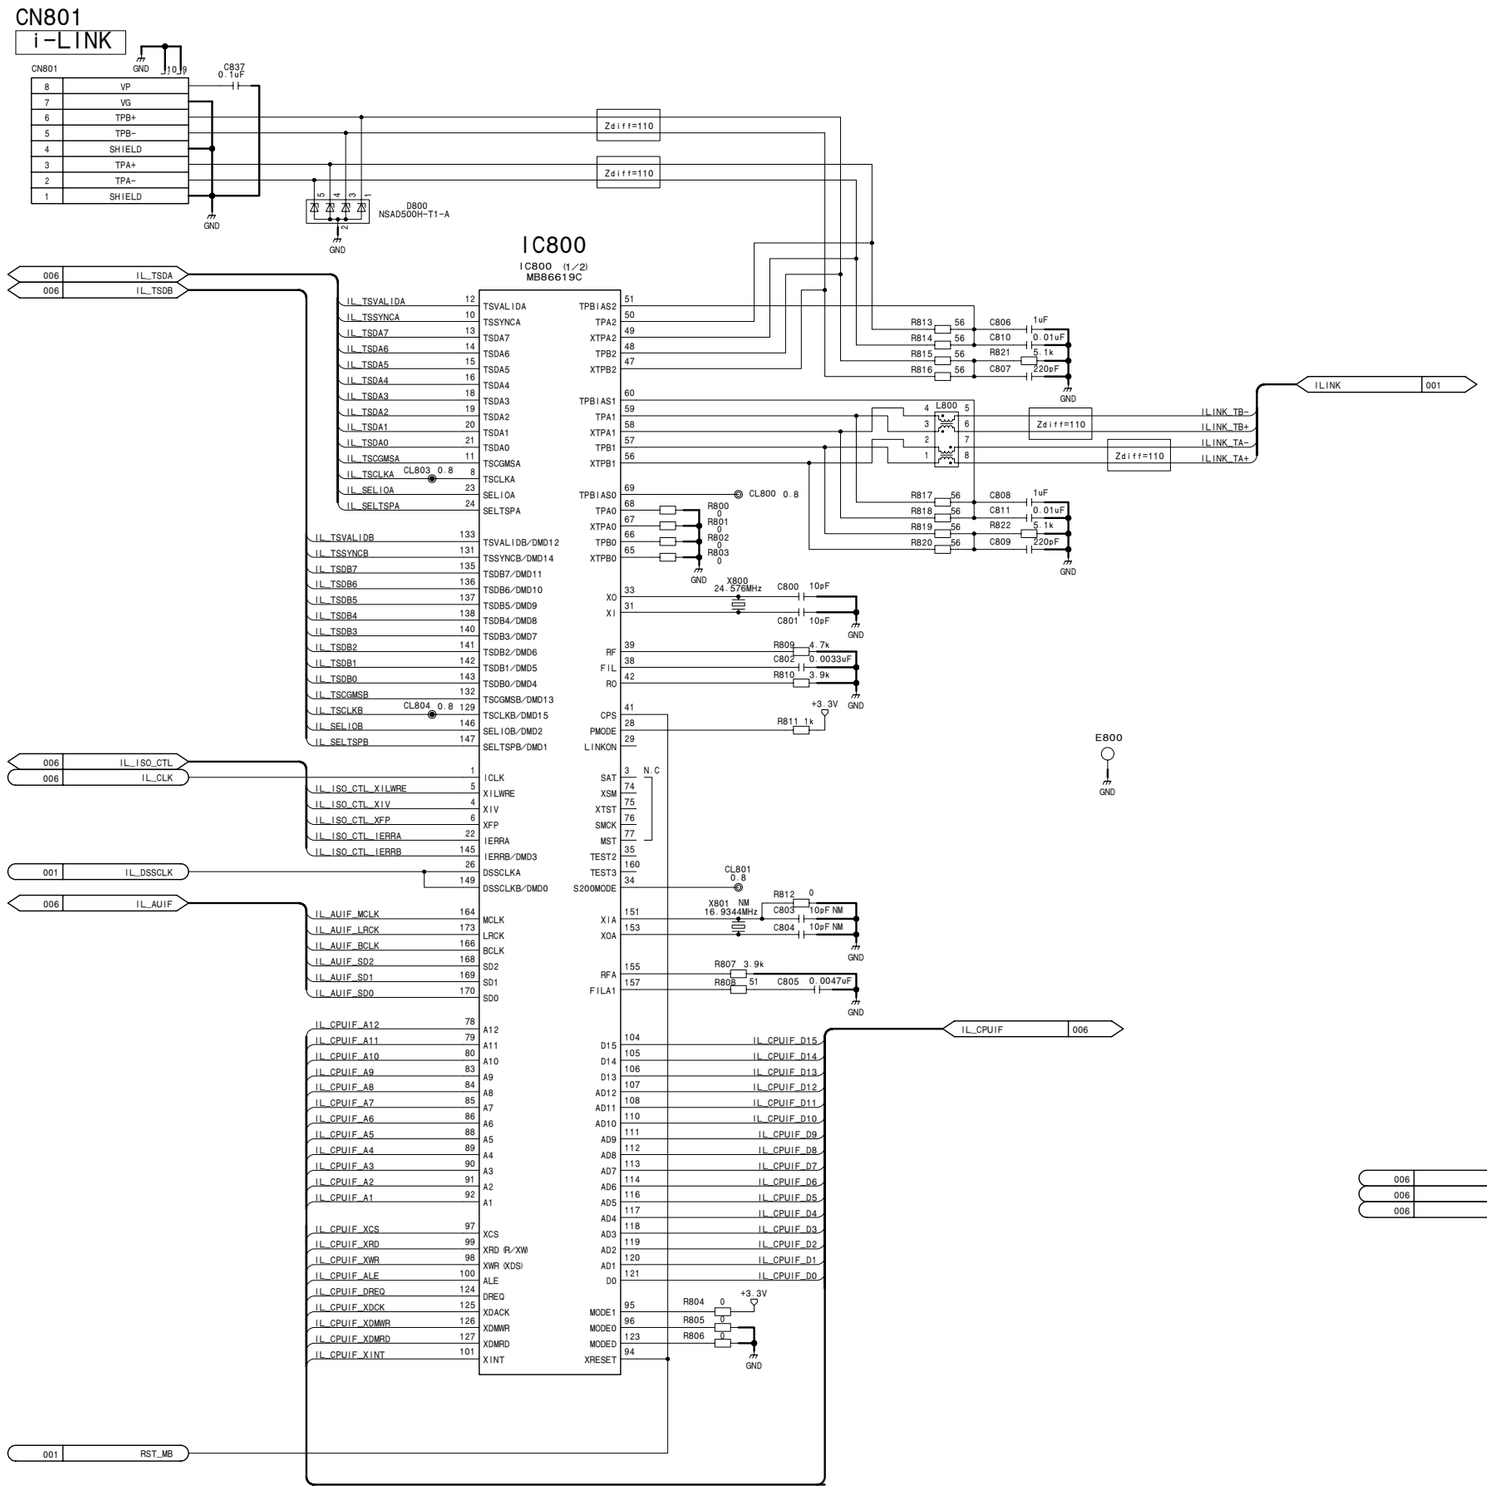

TS input/output

TSI-54 (7/8)

BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_7

TSI-54 (8/8)
SUFFIX: -12

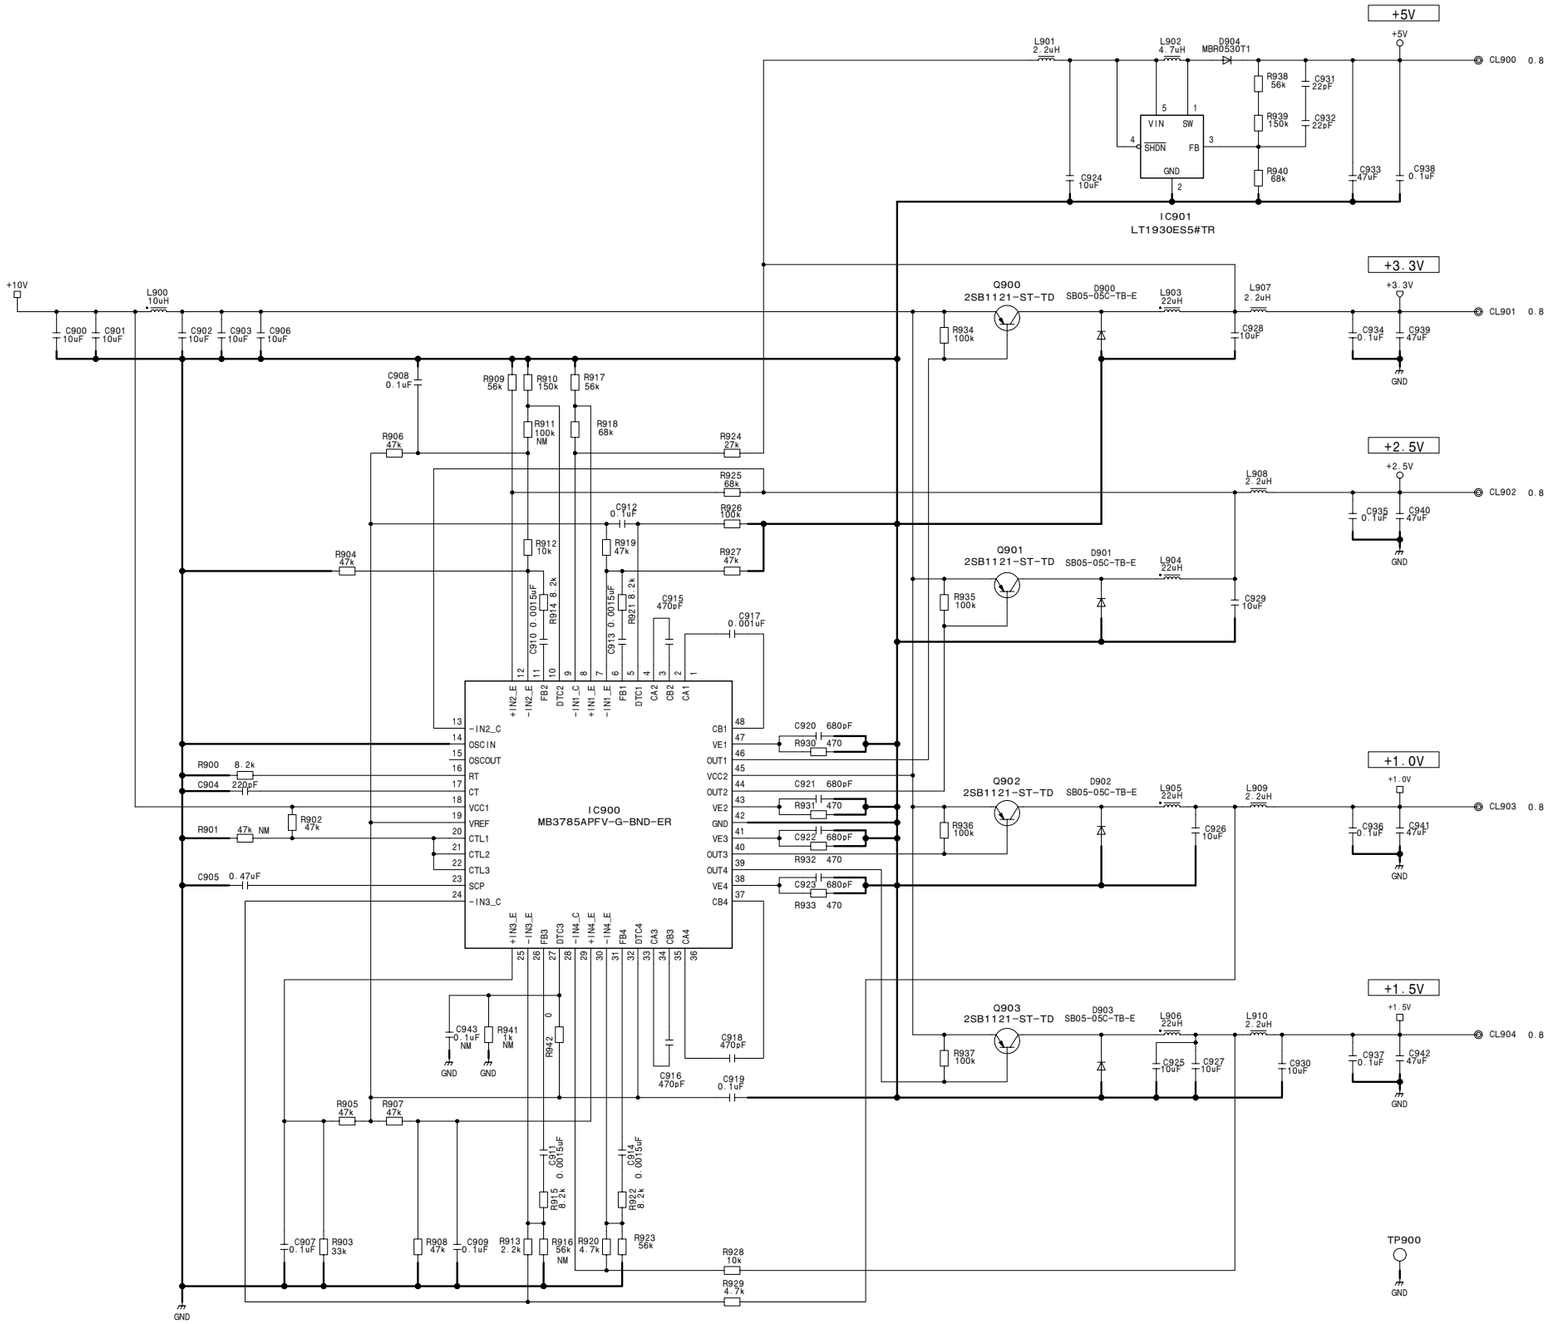

TS input/output

TSI-54 (8/8)

BOARD NO. 1-870-284-12
For PDBK-102
PDBK-102_TSI-54_12F_8

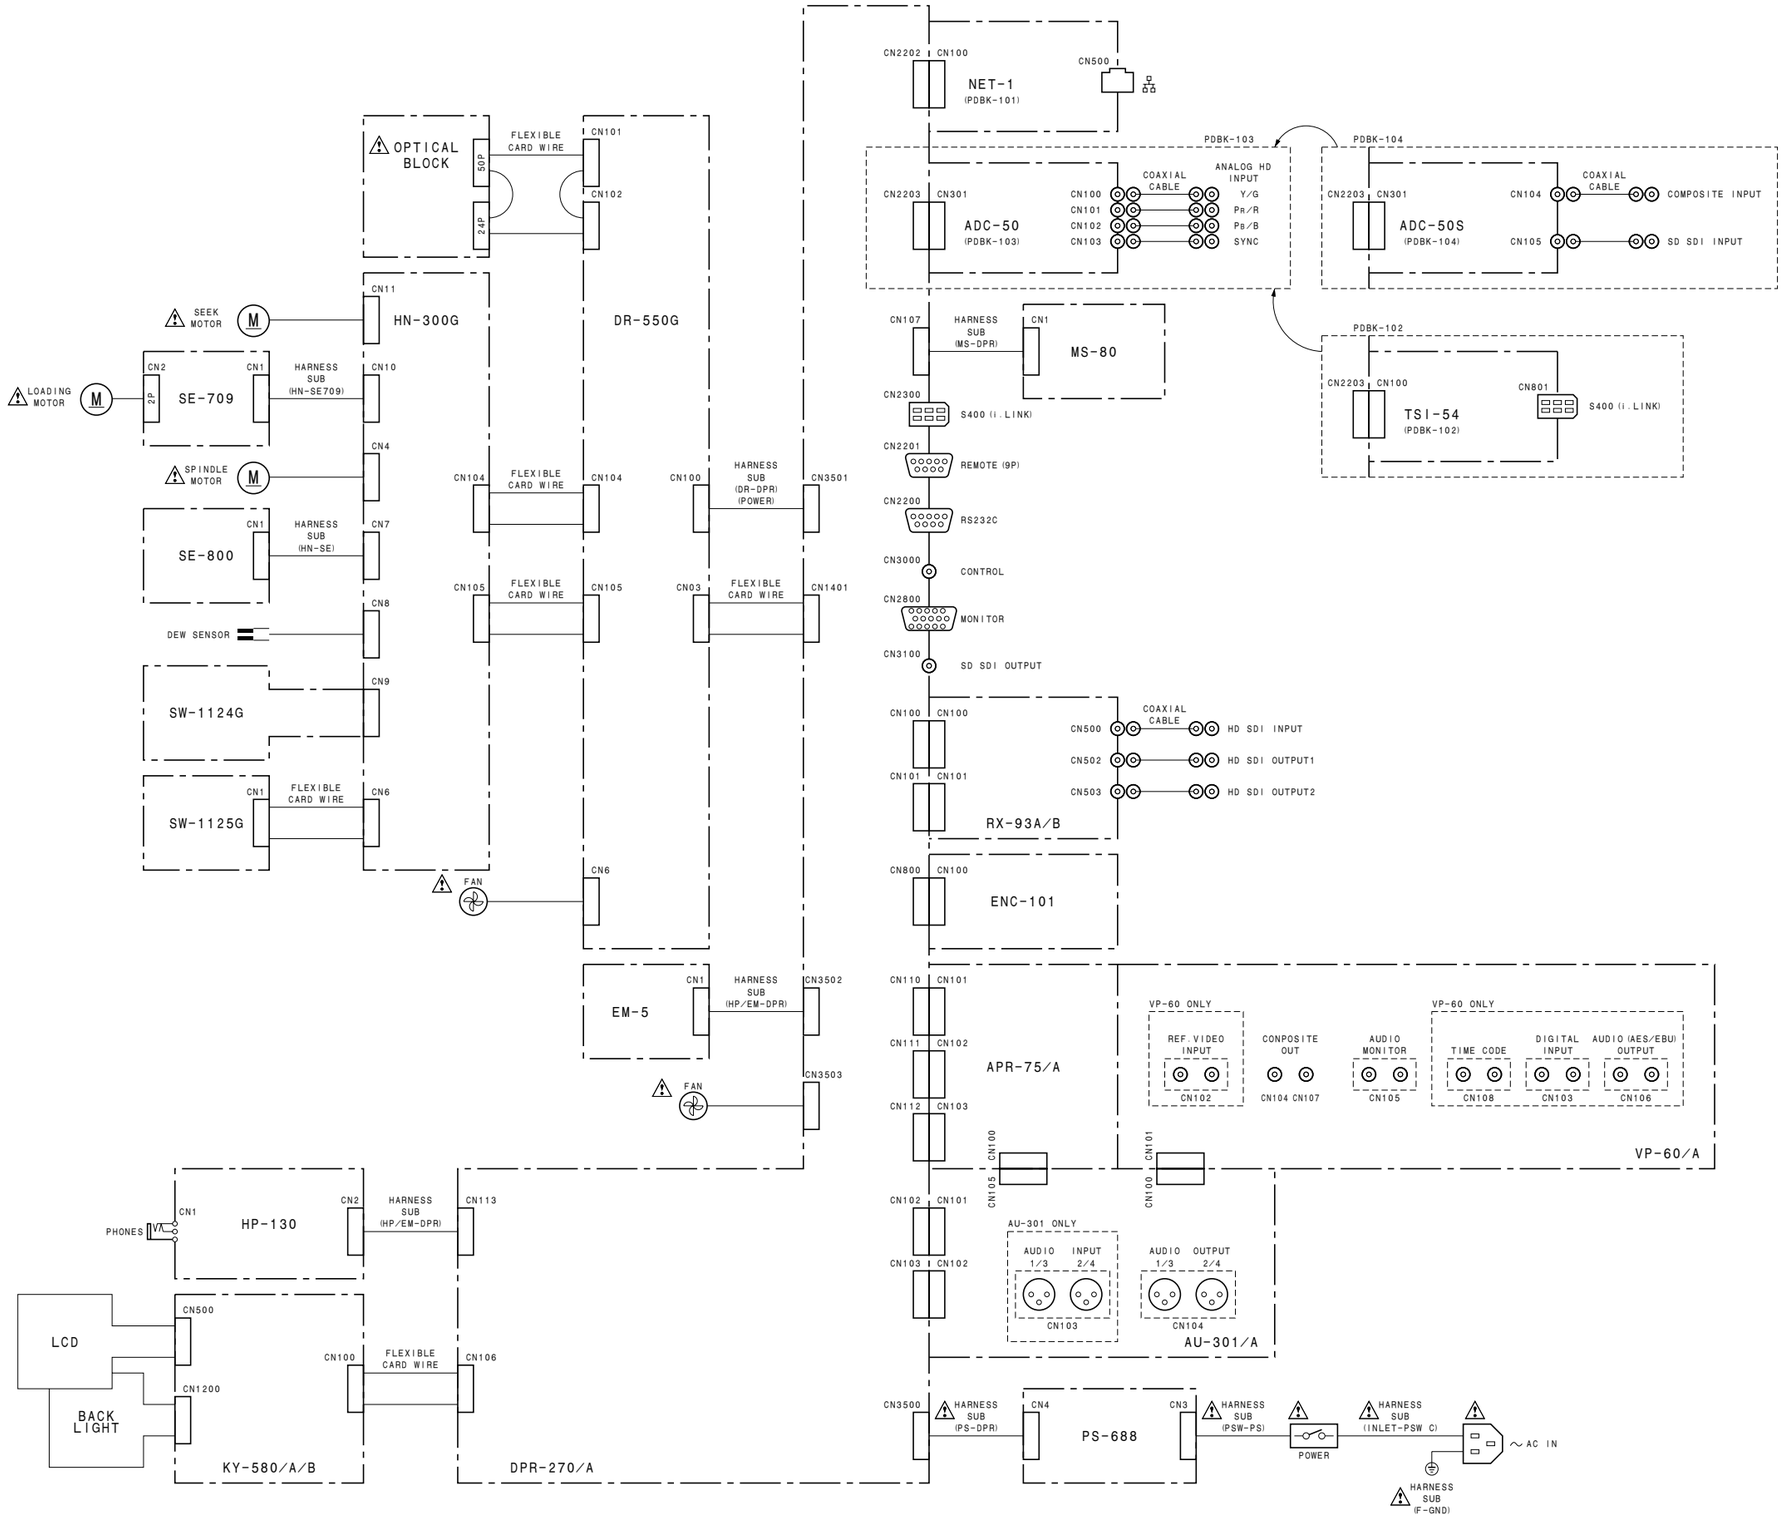
OPTICAL BLOCK
FLEXIBLE CARD WIRE
50P
24P
CN101
CN102
DR-550G
SEEK MOTOR
HN-300G
CN11
LOADING MOTOR
SE-709
CN2
CN1
2P
HARNESS SUB (HN-SE709)
CN10
SPINDLE MOTOR
CN4
SE-800
HARNESS SUB (HN-SE)
CN7
DEW SENSOR
CN8
SW-1124G
CN9
SW-1125G
CN6
FAN
CN104
CN105
CN03
CN1401
CN100
CN3501
HARNESS SUB (DR-DPR) (POWER)
EM-5
CN3502
CN3503
HP-130
PHONES
CN113
LCD
BACK LIGHT
CN1200
CN106
KY-580/A/B
DPR-270/A
CN2202
CN100
NET-1
(PDBK-101)
CN500
PDBK-103
ADC-50
(PDBK-103)
CN2203
CN301
COAXIAL CABLE
ANALOG HD INPUT
Y/G
PB/R
PB/B
SYNC
PDBK-104
ADC-50S
(PDBK-104)
CN104
CN105
COMPOSITE INPUT
SD SDI INPUT
PDBK-102
TSI-54
(PDBK-102)
CN801
S400 (i.LINK)
CN107
MS-80
CN2300
CN2201
REMOTE (9P)
CN2200
RS232C
CN3000
CONTROL
CN2800
MONITOR
CN3100
SD SDI OUTPUT
RX-93A/B
HD SDI INPUT
HD SDI OUTPUT1
HD SDI OUTPUT2
CN800
ENC-101
APR-75/A
CN110
CN111
CN112
VP-60 ONLY
REF.VIDEO INPUT
CONPOSITE OUT
AUDIO MONITOR
TIME CODE
DIGITAL INPUT
AUDIO (AES/EBU) OUTPUT
CN102
CN104 CN107
CN105
CN108
CN103
CN106
VP-60/A
AU-301 ONLY
AUDIO INPUT 1/3 2/4
AUDIO OUTPUT 1/3 2/4
AU-301/A
CN3500
PS-688
CN4
CN3
HARNESS SUB (PS-DPR)
HARNESS SUB (PSW-PS)
POWER
HARNESS SUB (INLET-PSW C)
AC IN
HARNESS SUB (F-GND)

Section 6
Board Layouts

Index		Page
A.	ADC-50 (PDBK-103/104)	6-20
	APR-75	6-2
	AU-301	6-4
D.	DPR-270	6-6
	DR-550G	6-10
E.	EM-5	6-18
	ENC-101	6-12
H.	HN-300G	6-13
	HP-130	6-18
K.	KY-580	6-14
M.	MS-80	6-18
N.	NET-1 (PDBK-101)	6-22
V.	VP-60	6-16
S.	SE-709	6-19
	SE-800	6-19
	SW-1124G	6-19
	SW-1125G	6-19
T.	TSI-54 (PDBK-102)	6-24

APR-75 (1-869-378-11)

C100	*F1	C409	*C2	C716	B3	IC109	D3	R109	F1	R227	*G2
C101	*F1	C410	D2	C717	B3	IC110	D3	R110	F1	R228	*G2
C102	*F1	C411	D2	C718	*A2	IC200	G2	R111	*F1	R229	G2
C103	*F1	C412	*C2	C719	*A2	IC201	*G2	R112	*F1	R230	G2
C104	F1	C413	*C2	C720	*A2	IC203	*G2	R113	*F1	R231	G2
C105	F1	C414	*D2	C721	*A2	IC204	G2	R114	*F1	R232	G2
C106	*F2	C415	*D2	C722	B1	IC205	*G3	R115	*F1	R233	G2
C107	F2	C416	*C1	C723	B3	IC300	C3	R116	*F2	R234	G2
C108	*F2	C417	*D1	C724	A3	IC301	D3	R117	*F2	R235	G2
C109	*F2	C418	D1	C725	*B3	IC302	B2	R118	*F2	R236	G2
C110	F2	C419	D1	C726	*A2	IC400	D2	R119	*F2	R237	*G2
C111	F2	C420	D2	C727	*A2	IC401	*D2	R120	*F2	R238	*G3
C112	F3	C421	D2	C728	A3	IC402	C2	R123	*F2	R239	*G3
C113	*F2	C422	C1	C729	A3	IC403	*D2	R124	*F2	R240	*G3
C114	*F3	C423	C2	C730	B2	IC404	*D1	R125	*F2	R241	*G3
C115	*F2	C424	C2	C731	A2	IC500	E2	R126	*F2	R242	*G3
C116	*F2	C426	*D1	C732	B2	IC501	*E2	R127	*F2	R243	*G3
C117	*F2	C427	*C1	C733	A2	IC502	E2	R128	*F2	R244	*G3
C118	*F3	C428	*C2	C734	*B1	IC503	*E2	R129	F2	R245	*G3
C119	*F3	C500	*E2	C735	A3	IC504	*E1	R130	F2	R273	*G2
C120	*F3	C501	*D2	C736	*B2	IC600	B2	R131	F2	R274	*G2
C121	*F3	C502	E2	C737	*A2	IC601	C2	R132	F2	R275	*G2
C122	F3	C503	E2	C738	A3	IC602	B1	R133	F2	R300	*C3
C123	F3	C504	E3	C739	A3	IC700	*A1	R134	F2	R301	*C3
C124	G3	C505	*D2	C740	*B3	IC701	*A1	R135	F2	R302	*C3
C125	F3	C506	*D2	C741	B3	IC702	A3	R136	F2	R303	*C3
C126	F3	C507	*E2	C742	A3	IC703	B3	R137	*F2	R304	*C3
C127	F3	C508	*F2	C743	*B3	IC704	A3	R138	*F3	R305	*C3
C128	G3	C509	E2	C744	*A2			R139	*F3	R306	C3
C129	G3	C510	E2	C745	*A2	L100	*F1	R140	*F3	R307	C3
C130	*G3	C511	E2	C746	B3	L101	*F1	R141	*F3	R308	C3
C131	*F3	C512	*E2			L200	*G1	R142	*F3	R309	*C3
C132	*G3	C513	*E2	CL101	D3	L201	*G1	R143	*F3	R310	*C3
C133	*G3	C514	*E2	CL102	D3	L700	*B1	R144	*F3	R311	*C3
C134	*G3	C515	*E2	CL103	D3	L701	*A3	R145	*F3	R312	*B2
C135	*F3	C516	*E1	CL104	D3	L702	*B3	R146	*F3	R313	*D3
C136	*F3	C517	*E1	CL105	D3	L703	B3	R147	*C3	R314	*B2
C137	*F3	C518	E1	CL106	D3	L704	A3	R148	*C3	R315	C3
C138	*G3	C519	E1	CL107	D3	L705	A3	R149	*C3	R316	C3
C139	*G3	C520	E2	CL300	C3	L706	*B3	R150	*C3	R317	C3
C140	*F3	C521	E2	CL301	C3	L707	*C3	R151	D3	R318	C3
C141	*F3	C522	E1	CL302	C3	L708	B3	R152	D3	R319	*C3
C142	C3	C523	E2					R153	*D3	R320	*C3
C143	D3	C524	E2	CN100	*F1	Q300	C3	R154	*D3	R321	*C3
C144	D3	C525	C1	CN101	A3	Q301	C3	R155	*E3	R322	*C3
C145	F3	C526	*D1	CN102	C3	Q400	*C2	R156	*E3	R323	*B1
C146	*C3	C527	*F1	CN103	D3	Q401	*C2	R157	E3	R324	*B1
C173	*F2	C528	*F2	CN104	B1	Q402	*D1	R158	E3	R400	*D2
C200	*G1	C600	*B2			Q403	*C1	R159	D3	R401	*D2
C201	*G1	C601	*C2	D100	*F2	Q500	*E2	R160	D3	R402	*D2
C202	*G1	C602	*B2	D101	*F2	Q501	C1	R161	*C3	R403	*D2
C203	*G1	C603	*C2	D102	F3	Q502	*D1	R162	*C3	R404	*D2
C204	G1	C604	*B2	D103	G3	Q503	*E1	R163	*C3	R405	*D2
C205	G1	C605	*B2	D200	*G2	Q600	*B2	R164	*D3	R406	*D3
C206	G2	C606	*B2	D201	*G2	Q601	*C2	R165	D3	R407	*D2
C207	*G2	C607	*B2	D400	*D1	Q602	*C1	R166	D3	R408	*D2
C208	*G2	C608	C2	D401	*C1	Q603	*B1	R167	D3	R409	*D2
C209	*G2	C609	C2	D500	*E1	Q700	B1	R168	D3	R410	*D3
C210	G2	C610	B2	D501	*E1	Q701	B1	R169	*F3	R411	*D2
C211	G2	C611	B2	D700	B1	Q702	B1	R170	*E3	R412	*D2
C213	*G2	C612	B2	D701	*A1	Q703	A1	R171	*E3	R413	*D2
C214	*G3	C613	C2	D702	B1	Q704	B3	R172	*E3	R414	*C2
C215	*G2	C616	*C1	D703	A1	Q705	A3	R173	*F2	R415	*C2
C216	*G2	C617	*B1	D704	A1	Q706	*B3	R174	*F2	R416	*C2
C217	*G2	C618	B1	D705	A2	Q707	*B3	R175	*F2	R417	*C2
C218	*G3	C619	B1	D706	*A2	Q708	A2	R200	G1	R418	*C2
C219	*G3	C620	B1	D708	B3	Q709	A2	R201	G2	R419	*C2
C220	*G3	C621	C1	D709	A3	Q710	A2	R202	G2	R420	*C2
C221	*G3	C622	C1	D710	*B1	Q711	A2	R203	G2	R421	*C2
C222	G3	C623	B1	D711	*B1	Q712	A1	R204	G2	R422	C2
C223	G3	C624	B2	D712	*A1	Q713	A1	R205	G2	R423	*C2
C273	*G2	C625	*B1	D713	*B3	Q714	*A3	R206	G2	R424	*C2
C300	*C3	C626	*B1	D714	A1	Q715	*A3	R207	G2	R425	*C2
C301	*D3	C627	*C1			Q716	*B2	R208	G2	R426	*C2
C302	*C2	C628	*C1	E100	F3	Q717	A2	R209	G1	R427	*D2
C303	*D3	C629	*C1	E200	G3	Q718	*A2	R210	G1	R428	*D2
C304	*B2	C630	*B1	E400	C2	Q719	*A1	R211	*G1	R429	*D1
C305	*D3	C631	B1	E500	E2	Q720	A1	R212	*G1	R430	*C1
C306	*B2	C700	*B1			Q721	A1	R213	*G1	R431	*D1
C307	*D3	C701	*A1	F100	F3	Q722	A1	R214	*G1	R432	*C1
C308	*B2	C702	B1	F700	A2	Q723	B3	R215	*G1	R434	D2
C309	*D3	C703	A1	F701	A2	Q724	A3	R216	*G2	R435	D2
C310	*B2	C704	B3					R217	*G2	R436	C2
C400	*D2	C705	A3	IC100	F2	R100	F1	R218	*G2	R500	*E2
C401	*D2	C706	*B3	IC101	*F2	R101	F2	R219	*G2	R501	*E2
C402	D2	C707	B3	IC102	E3	R102	F2	R220	*G2	R502	*E2
C403	C3	C708	*A1	IC103	*F2	R103	F2	R221	*F1	R503	*D2
C404	D2	C709	A1	IC104	F2	R104	F2	R222	*G1	R504	*E2
C405	*D2	C710	*A2	IC105	*F3	R105	F2	R223	*G2	R505	*E2
C406	*D2	C711	*A2	IC106	C3	R106	F2	R224	*G2	R506	*E2
C407	*D2	C714	A3	IC107	G3	R107	F2	R225	*G2	R507	*E3
C408	C2	C715	B3	IC108	D3	R108	F2	R226	*G2	R508	*E2

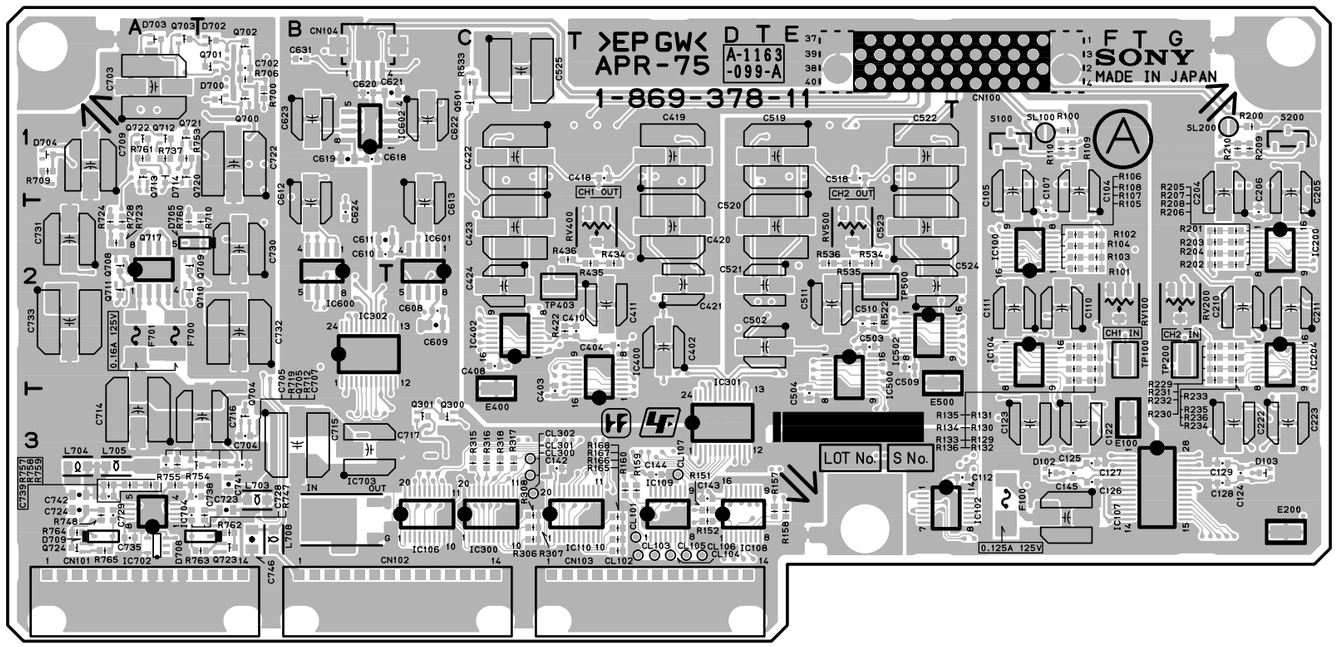

APR-75 -A SIDE-
SUFFIX: -11

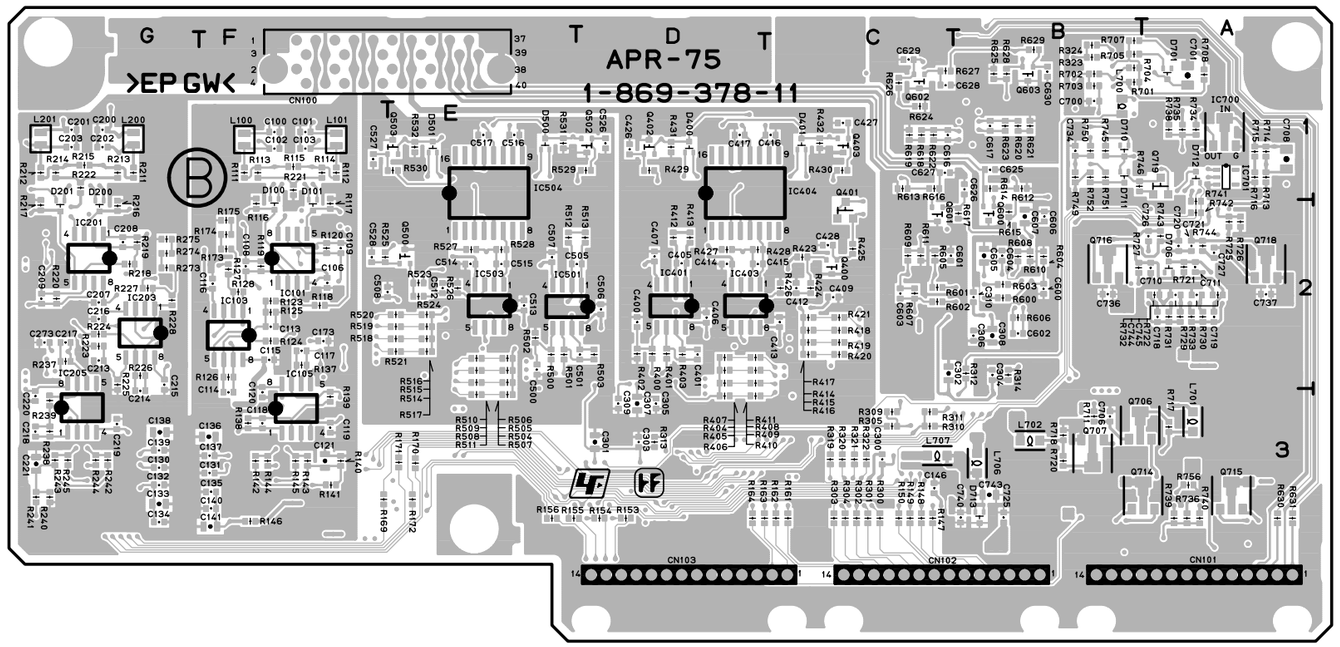

APR-75 -B SIDE-

SUFFIX: -11

R509	*E2	R732	*A2
R510	*E2	R733	*A2
R511	*E3	R734	*A1
R512	*E2	R735	*A1
R513	*D2	R736	*A3
R514	*E2	R737	A1
R515	*E2	R738	*A1
R516	*E2	R739	*A3
R517	*E2	R740	*A3
R518	*E2	R741	*A2
R519	*E2	R742	*A2
R520	*E2	R743	*A2
R521	*E2	R744	*A2
R522	E2	R745	*B1
R523	*E2	R746	*B1
R524	*E2	R747	B3
R525	*F2	R748	A3
R526	*E2	R749	*B1
R527	*E2	R750	*B1
R528	*E2	R751	*B1
R529	*D1	R752	*B1
R530	*E1	R753	A1
R531	*E1	R754	A3
R532	*E1	R755	A3
R533	C1	R756	*A3
R534	E2	R757	A3
R535	E2	R758	A3
R536	E2	R759	A3
R600	*B2	R760	A2
R601	*C2	R761	A1
R602	*C2	R762	B3
R603	*B2	R763	B3
R604	*B2	R764	A3
R605	*C2	R765	A3
R606	*B2		
R607	*C2	RV100	F2
R608	*B2	RV200	G2
R609	*C2	RV400	D2
R610	*B2	RV500	E2
R611	*C2		
R612	*B1	S100	F1
R613	*C1	S200	G1
R614	*B1		
R615	*B2	SL100	F1
R616	*C1	SL200	G1
R617	*B2		
R618	*C1	TP100	F2
R619	*C1	TP200	G2
R620	*B1	TP403	C2
R621	*B1	TP500	E2
R622	*C1		
R623	*B1	*:B SIDE	
R624	*C1		
R625	*B1		
R626	*C1		
R627	*C1		
R628	*B1		
R629	*B1		
R630	*A3		
R631	*A3		
R700	B1		
R701	*B1		
R702	*B1		
R703	*B1		
R704	*B1		
R705	*B1		
R706	B1		
R707	*B1		
R708	*A1		
R709	A1		
R710	B2		
R711	*B3		
R712	B3		
R713	*A1		
R714	*A1		
R715	*A1		
R716	*A1		
R717	*A3		
R718	*B3		
R719	A3		
R720	*B3		
R721	*A2		
R722	*A2		
R723	A2		
R724	A2		
R725	*A2		
R726	*A2		
R727	*B2		
R728	A2		
R729	*A2		
R730	*A2		
R731	*A2		

APR-75 (1-869-378-12)

C100	*F1	C409	*C2	C716	B3	IC109	D3	R109	F1	R227	*G2
C101	*F1	C410	D2	C717	B3	IC110	D3	R110	F1	R228	*G2
C102	*F1	C411	D2	C718	*A2	IC200	G2	R111	*F1	R229	G2
C103	*F1	C412	*C2	C719	*A2	IC201	*G2	R112	*F1	R230	G2
C104	F1	C413	*C2	C720	*A2	IC203	*G2	R113	*F1	R231	G2
C105	F1	C414	*D2	C721	*A2	IC204	G2	R114	*F1	R232	G2
C106	*F2	C415	*D2	C722	B1	IC205	*G3	R115	*F1	R233	G2
C107	F2	C416	*C1	C723	B3	IC300	C3	R116	*F2	R234	G2
C108	*F2	C417	*D1	C724	A3	IC301	D3	R117	*F2	R235	G2
C109	*F2	C418	D1	C725	*B3	IC302	B2	R118	*F2	R236	G2
C110	F2	C419	D1	C726	*A2	IC400	D2	R119	*F2	R237	*G2
C111	F2	C420	D2	C727	*A2	IC401	*D2	R120	*F2	R238	*G3
C112	F3	C421	D2	C728	A3	IC402	C2	R123	*F2	R239	*G3
C113	*F2	C422	C1	C729	A3	IC403	*D2	R124	*F2	R240	*G3
C114	*F3	C423	C2	C730	B2	IC404	*D1	R125	*F2	R241	*G3
C115	*F2	C424	C2	C731	A2	IC500	E2	R126	*F2	R242	*G3
C116	*F2	C426	*D1	C732	B2	IC501	*E2	R127	*F2	R243	*G3
C117	*F2	C427	*C1	C733	A2	IC502	E2	R128	*F2	R244	*G3
C118	*F3	C428	*C2	C734	*B1	IC503	*E2	R129	F2	R245	*G3
C119	*F3	C500	*E2	C735	A3	IC504	*E1	R130	F2	R273	*G2
C120	*F3	C501	*D2	C736	*B2	IC600	B2	R131	F2	R274	*G2
C121	*F3	C502	E2	C737	*A2	IC601	C2	R132	F2	R275	*G2
C122	F3	C503	E2	C738	A3	IC602	B1	R133	F2	R300	*C3
C123	F3	C504	E3	C739	A3	IC700	*A1	R134	F2	R301	*C3
C124	G3	C505	*D2	C740	*B3	IC701	*A1	R135	F2	R302	*C3
C125	F3	C506	*D2	C741	B3	IC702	A3	R136	F2	R303	*C3
C126	F3	C507	*E2	C742	A3	IC703	B3	R137	*F2	R304	*C3
C127	F3	C508	*E2	C743	*B3	IC704	A3	R138	*F3	R305	*C3
C128	G3	C509	E2	C744	*A2			R139	*F3	R306	C3
C129	G3	C510	E2	C745	*A2	L100	*F1	R140	*F3	R307	C3
C130	*G3	C511	E2	C746	B3	L101	*F1	R141	*F3	R308	C3
C131	*F3	C512	*E2			L200	*G1	R142	*F3	R309	*C3
C132	*G3	C513	*E2	CL101	D3	L201	*G1	R143	*F3	R310	*C3
C133	*G3	C514	*E2	CL102	D3	L700	*B1	R144	*F3	R311	*C3
C134	*G3	C515	*E2	CL103	D3	L701	*A3	R145	*F3	R312	*B2
C135	*F3	C516	*E1	CL104	D3	L702	*B3	R146	*F3	R313	*D3
C136	*F3	C517	*E1	CL105	D3	L703	B3	R147	*C3	R314	*B2
C137	*F3	C518	E1	CL106	D3	L704	A3	R148	*C3	R315	C3
C138	*G3	C519	E1	CL107	D3	L705	A3	R149	*C3	R316	C3
C139	*G3	C520	E2	CL300	C3	L706	*B3	R150	*C3	R317	C3
C140	*F3	C521	E2	CL301	C3	L707	*C3	R151	D3	R318	C3
C141	*F3	C522	E1	CL302	C3	L708	B3	R152	D3	R319	*C3
C142	C3	C523	E2					R153	*D3	R320	*C3
C143	D3	C524	E2	CN100	*E1	Q300	C3	R154	*D3	R321	*C3
C144	D3	C525	C1	CN101	A3	Q301	C3	R155	*E3	R322	*C3
C145	F3	C526	*D1	CN102	C3	Q400	*C2	R156	*E3	R323	*B1
C146	*C3	C527	*F1	CN103	D3	Q401	*C2	R157	E3	R324	*B1
C173	*F2	C528	*F2	CN104	B1	Q402	*D1	R158	E3	R400	*D2
C200	*G1	C600	*B2			Q403	*C1	R159	D3	R401	*D2
C201	*G1	C601	*C2	D100	*F2	Q500	*E2	R160	D3	R402	*D2
C202	*G1	C602	*B2	D101	*F2	Q501	C1	R161	*C3	R403	*D2
C203	*G1	C603	*C2	D102	F3	Q502	*D1	R162	*C3	R404	*D2
C204	G1	C604	*B2	D103	G3	Q503	*E1	R163	*D3	R405	*D2
C205	G1	C605	*B2	D200	*G2	Q600	*B2	R164	*D3	R406	*D3
C206	G2	C606	*B2	D201	*G2	Q601	*C2	R165	D3	R407	*D2
C207	*G2	C607	*B2	D400	*D1	Q602	*C1	R166	D3	R408	*D2
C208	*G2	C608	C2	D401	*C1	Q603	*B1	R167	D3	R409	*D2
C209	*G2	C609	C2	D500	*E1	Q700	B1	R168	D3	R410	*D3
C210	G2	C610	B2	D501	*E1	Q701	B1	R169	*F3	R411	*D2
C211	G2	C611	B2	D700	B1	Q702	B1	R170	*E3	R412	*D2
C213	*G2	C612	B2	D701	*A1	Q703	A1	R171	*E3	R413	*D2
C214	*G3	C613	C2	D702	B1	Q704	B3	R172	*E3	R414	*C2
C215	*G2	C616	*C1	D703	A1	Q705	A3	R173	*F2	R415	*C2
C216	*G2	C617	*B1	D704	A1	Q706	*B3	R174	*F2	R416	*C2
C217	*G2	C618	B1	D705	A2	Q707	*B3	R175	*F2	R417	*C2
C218	*G3	C619	B1	D706	*A2	Q708	A2	R200	G1	R418	*C2
C219	*G3	C620	B1	D708	B3	Q709	A2	R201	G2	R419	*C2
C220	*G3	C621	C1	D709	A3	Q710	A2	R202	G2	R420	*C2
C221	*G3	C622	C1	D710	*B1	Q711	A2	R203	G2	R421	*C2
C222	G3	C623	B1	D711	*B1	Q712	A1	R204	G2	R422	C2
C223	G3	C624	B2	D712	*A1	Q713	A1	R205	G2	R423	*C2
C273	*G2	C625	*B1	D713	*B3	Q714	*A3	R206	G2	R424	*C2
C300	*C3	C626	*B1	D714	A1	Q715	*A3	R207	G2	R425	*C2
C301	*D3	C627	*C1			Q716	*B2	R208	G2	R426	*C2
C302	*C2	C628	*C1	E100	F3	Q717	A2	R209	G1	R427	*D2
C303	*D3	C629	*C1	E200	G3	Q718	*A2	R210	G1	R428	*D2
C304	*B2	C630	*B1	E400	C3	Q719	*A1	R211	*G1	R429	*D1
C305	*D3	C631	B1	E500	E2	Q720	A1	R212	*G1	R430	*C1
C306	*B2	C700	*B1			Q721	A1	R213	*G1	R431	*D1
C307	*D3	C701	*A1	F100	F3	Q722	A1	R214	*G1	R432	*C1
C308	*B2	C702	B1	F700	A2	Q723	B3	R215	*G1	R434	D2
C309	*D3	C703	A1	F701	A2	Q724	A3	R216	*G2	R435	D2
C310	*B2	C704	B3					R217	*G2	R436	C2
C400	*D2	C705	A3	IC100	F2	R100	F1	R218	*G2	R500	*E2
C401	*D2	C706	*B3	IC101	*F2	R101	F2	R219	*G2	R501	*E2
C402	D2	C707	B3	IC102	E3	R102	F2	R220	*G2	R502	*E2
C403	C3	C708	*A1	IC103	*F2	R103	F2	R221	*F1	R503	*D2
C404	D2	C709	A1	IC104	F2	R104	F2	R222	*G1	R504	*E2
C405	*D2	C710	*A2	IC105	*F3	R105	F2	R223	*G2	R505	*E2
C406	*D2	C711	*A2	IC106	C3	R106	F2	R224	*G2	R506	*E2
C407	*D2	C714	A3	IC107	G3	R107	F2	R225	*G2	R507	*E3
C408	C2	C715	B3	IC108	D3	R108	F2	R226	*G2	R508	*E2

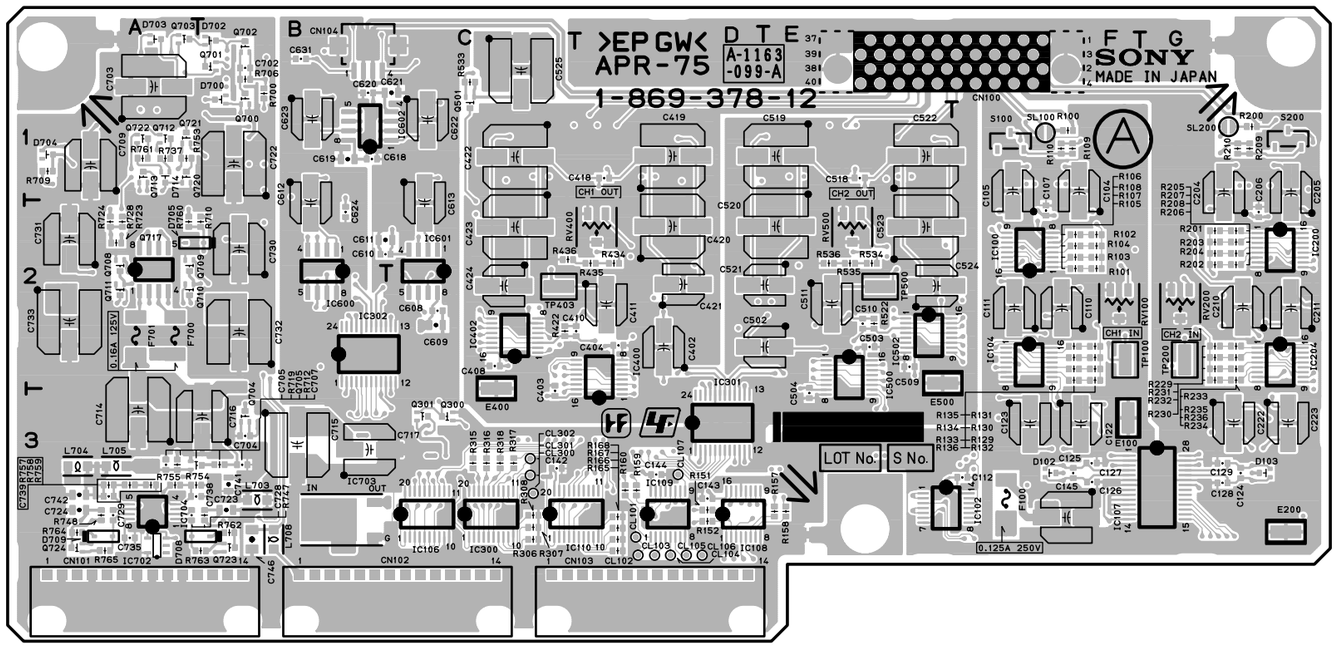

APR-75 -A SIDE-
SUFFIX: -12

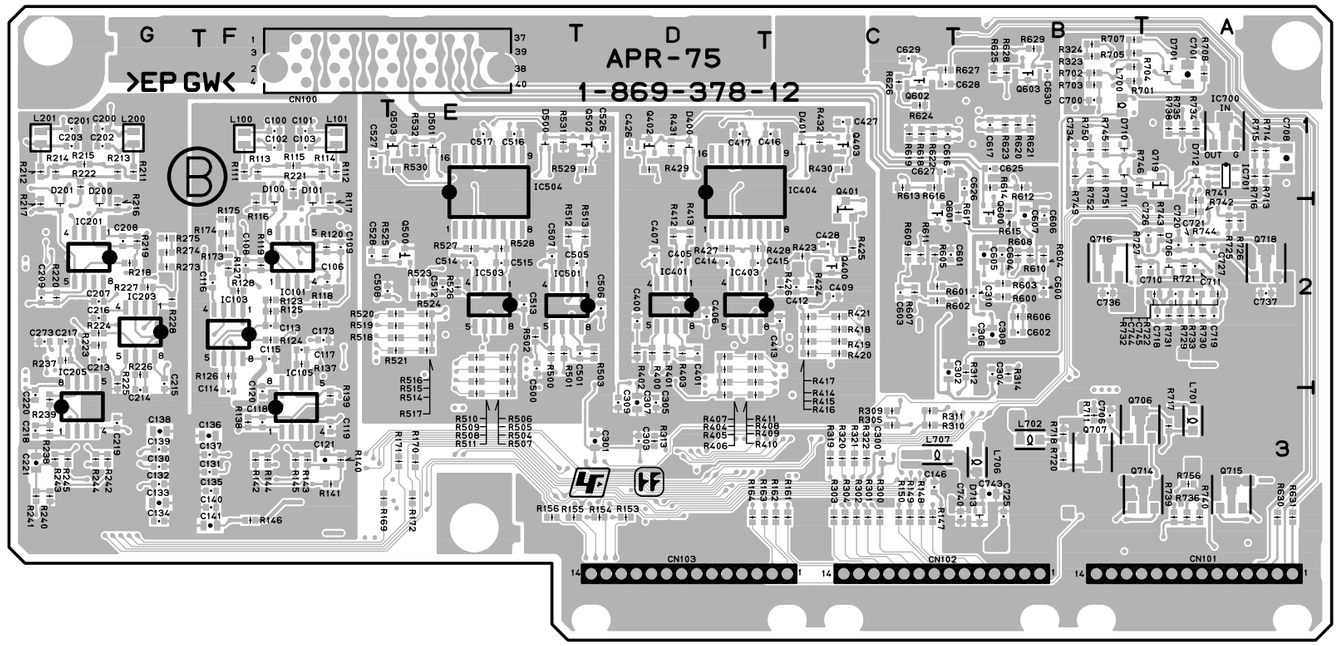

APR-75 -B SIDE-
SUFFIX: -12

R509	*E2	R732	*A2
R510	*E2	R733	*A2
R511	*E3	R734	*A1
R512	*E2	R735	*A1
R513	*D2	R736	*A3
R514	*E2	R737	A1
R515	*E2	R738	*A1
R516	*E2	R739	*A3
R517	*E2	R740	*A3
R518	*E2	R741	*A2
R519	*E2	R742	*A2
R520	*E2	R743	*A2
R521	*E2	R744	*A2
R522	E2	R745	*B1
R523	*E2	R746	*B1
R524	*E2	R747	B3
R525	*F2	R748	A3
R526	*E2	R749	*B1
R527	*E2	R750	*B1
R528	*E2	R751	*B1
R529	*D1	R752	*B1
R530	*E1	R753	A1
R531	*E1	R754	A3
R532	*E1	R755	A3
R533	C1	R756	*A3
R534	E2	R757	A3
R535	E2	R758	A3
R536	E2	R759	A3
R600	*B2	R760	A2
R601	*C2	R761	A1
R602	*C2	R762	B3
R603	*B2	R763	B3
R604	*B2	R764	A3
R605	*C2	R765	A3
R606	*B2		
R607	*C2	RV100	F2
R608	*B2	RV200	G2
R609	*C2	RV400	D2
R610	*B2	RV500	E2
R611	*C2		
R612	*B1	S100	F1
R613	*C1	S200	G1
R614	*B1		
R615	*B2	SL100	F1
R616	*C1	SL200	G1
R617	*B2		
R618	*C1	TP100	F2
R619	*C1	TP200	G2
R620	*B1	TP403	C2
R621	*B1	TP500	E2
R622	*C1		
R623	*B1	*:B SIDE	
R624	*C1		
R625	*B1		
R626	*C1		
R627	*C1		
R628	*B1		
R629	*B1		
R630	*A3		
R631	*A3		
R700	B1		
R701	*B1		
R702	*B1		
R703	*B1		
R704	*B1		
R705	*B1		
R706	B1		
R707	*B1		
R708	*A1		
R709	A1		
R710	B2		
R711	*B3		
R712	B3		
R713	*A1		
R714	*A1		
R715	*A1		
R716	*A1		
R717	*A3		
R718	*B3		
R719	A3		
R720	*B3		
R721	*A2		
R722	*A2		
R723	A2		
R724	A2		
R725	*A2		
R726	*A2		
R727	*B2		
R728	A2		
R729	*A2		
R730	*A2		
R731	*A2		

AU-301 (1-869-382-11)

C101 E2
C102 E2
C103 E2
C104 E2
C105 *A1
C106 *A1
C107 *B1
C108 *B1
C109 *C1
C110 *C1
C111 *D1
C112 *D1

CN100 E2
CN101 F2
CN102 E2
CN103 B2
CN104 D2
CN105 *B1

FB101 *A1
FB102 *A1
FB103 *B1
FB104 *B1
FB105 *C1
FB106 *C1
FB107 *D1
FB108 *D1

FL101 A1
FL102 A1
FL103 B1
FL104 B1
FL105 C1
FL106 D1
FL107 C1
FL108 D1

L101 E2
L102 E2

R101 A1
R102 A1
R103 B1
R104 B1
R105 C1
R106 C1
R107 D1
R108 D1

*:B SIDE

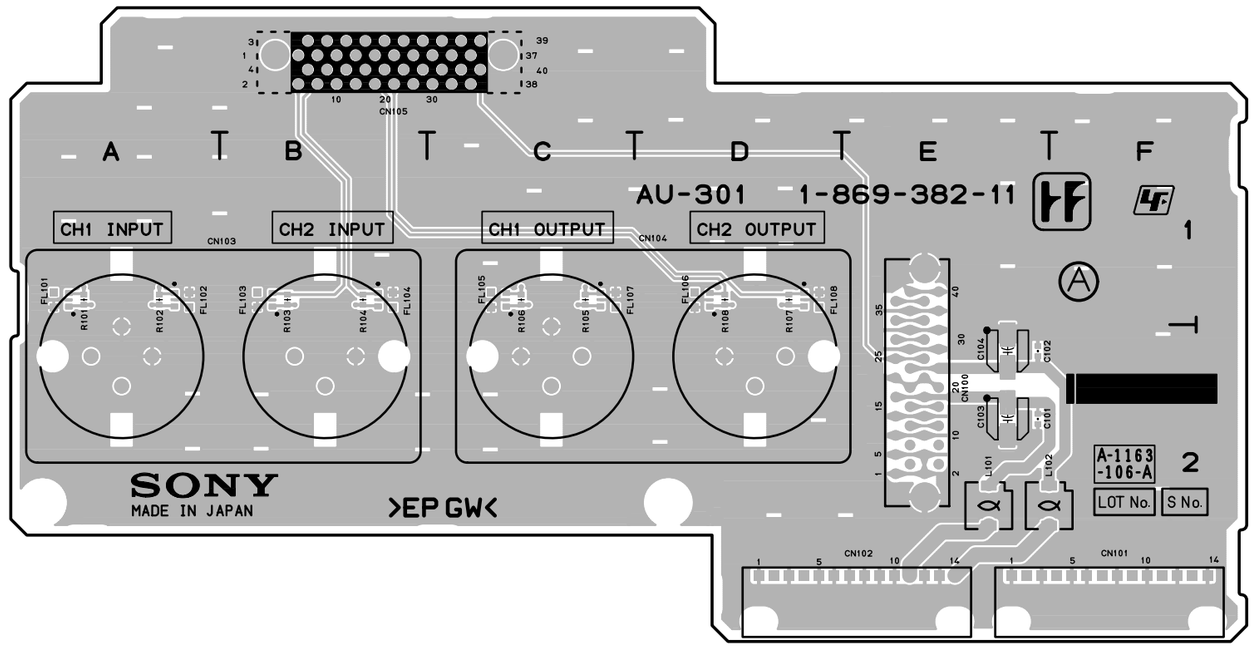

AU-301 -A SIDE-
SUFFIX: -11

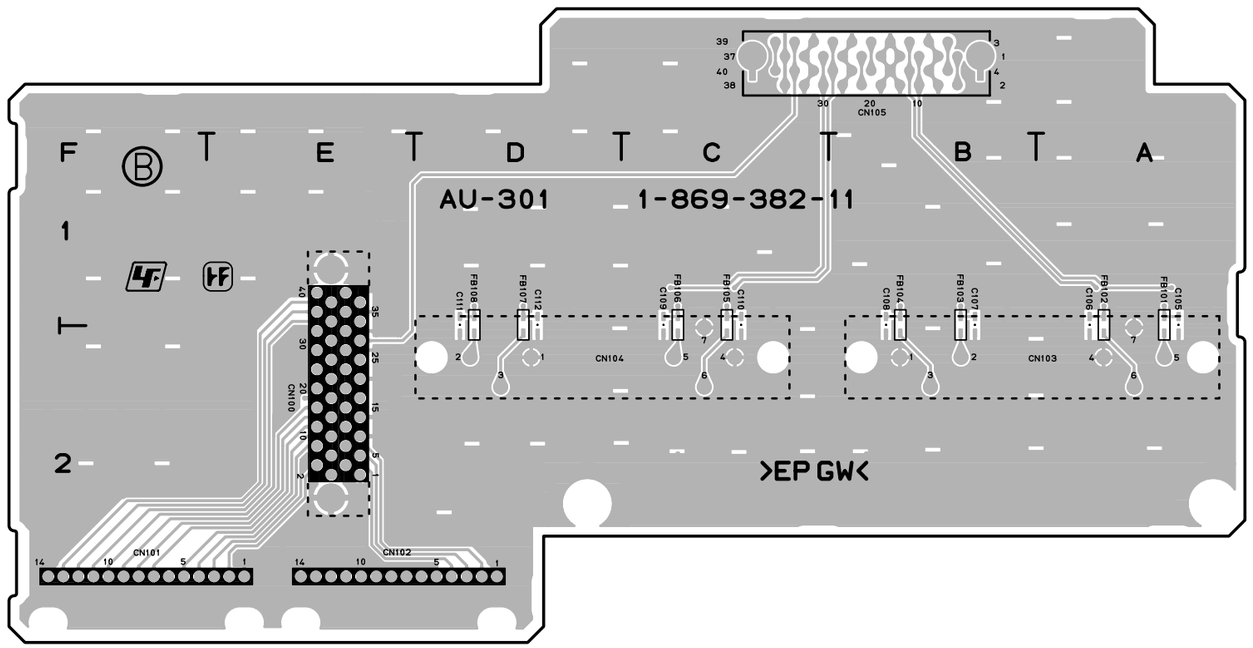

AU-301 -B SIDE-
SUFFIX: -11

AU-301 (1-869-382-12)

C101	E2
C102	E2
C103	E2
C104	E2
C105	*A1
C106	*A1
C107	*B1
C108	*B1
C109	*C1
C110	*C1
C111	*D1
C112	*D1
CN100	E2
CN101	F2
CN102	E2
CN103	B2
CN104	D2
CN105	*B1
FB101	*A1
FB102	*A1
FB103	*B1
FB104	*B1
FB105	*C1
FB106	*C1
FB107	*D1
FB108	*D1
FL101	A1
FL102	A1
FL103	B1
FL104	B1
FL105	C1
FL106	D1
FL107	C1
FL108	D1
L101	E2
L102	E2
R101	A1
R102	A1
R103	B1
R104	B1
R105	C1
R106	C1
R107	D1
R108	D1

*:B SIDE

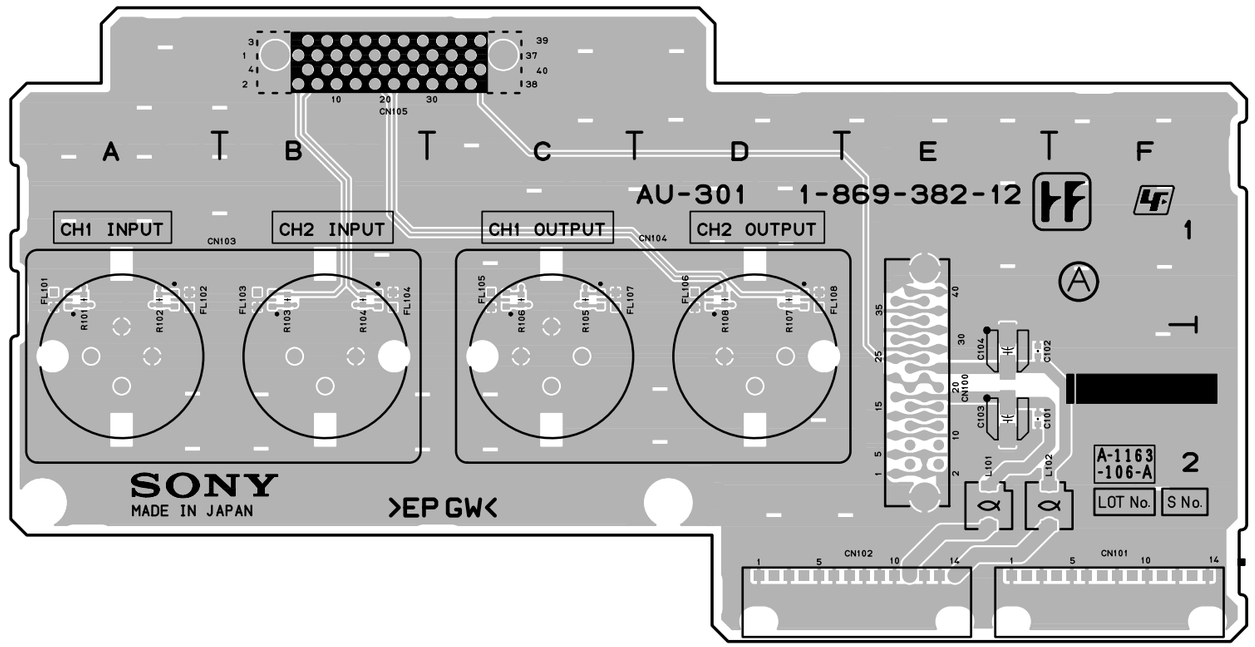

AU-301 -A SIDE-
SUFFIX: -12

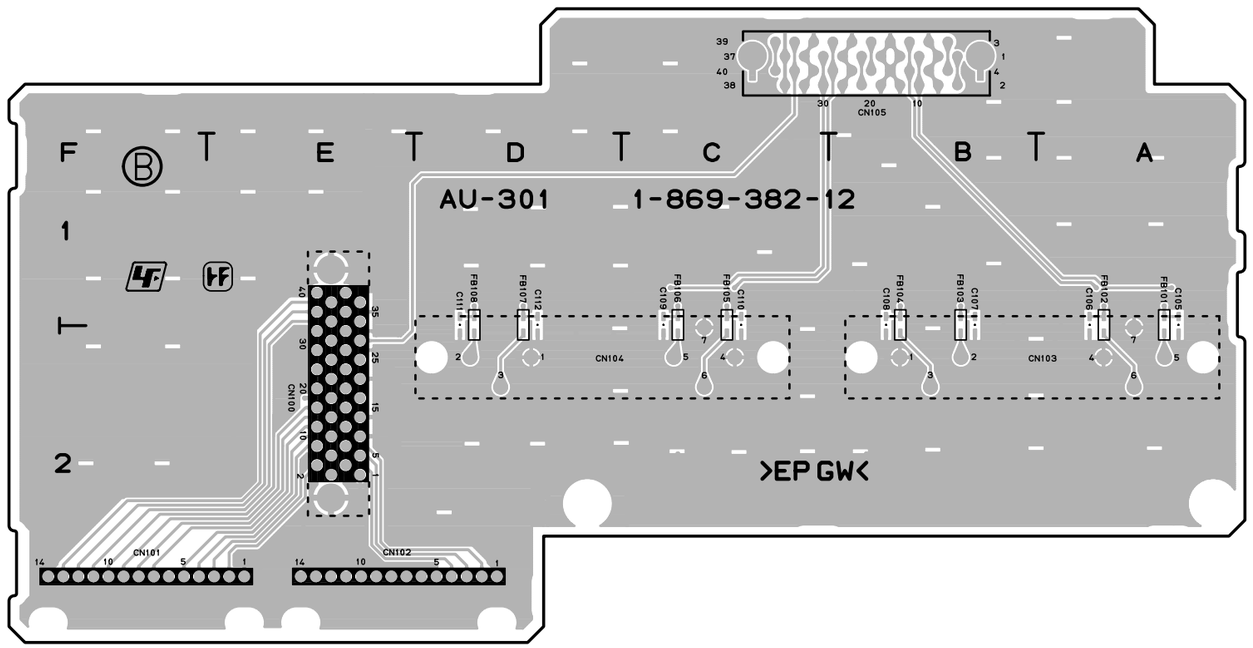

AU-301 -B SIDE-
SUFFIX: -12

DPR-270 (1-869-375-11)

C100	*B2	C327	*H3	C667	*J5	C1004	*L7	C1407	*G10	C1700	L2	C2006	N9	C2417	E10	C2623	*E8	C2818	*C4	C3017	*F5	C3209	B6	C3401	C10	CL228	*D3	CL1008	L7	CL2304	J11	CN3000	A6	FB703	*K4
C101	*B2	C328	*J3	C668	*H5	C1005	*L8	C1408	*H10	C1701	*L2	C2007	*N9	C2418	E10	C2624	*E8	C2819	*C4	C3018	*F5	C3210	E4	C3402	C10	CL229	*D3	CL1009	L7	CL2400	*E10	CN3100	A4	FB704	*G8
C102	*B2	C329	*J3	C669	*H5	C1006	*L7	C1409	*H10	C1702	*L2	C2008	*M9	C2419	E10	C2625	*E8	C2820	*D5	C3019	*F5	C3211	E4	C3403	C9	CL230	*D3	CL1010	L7	CL2401	D10	CN3200	G11	FB800	M4
C103	*C2	C330	*J2	C670	*J5	C1007	*L7	C1410	G10	C1703	M2	C2009	*N9	C2420	E11	C2626	*E8	C2821	*C5	C3020	*F5	C3212	*E3	C3404	B9	CL231	*D3	CL1011	L7	CL2402	D10	CN3500	H1	FB801	M3
C104	*C2	C331	*H3	C671	*H6	C1008	*M7	C1411	G10	C1704	M2	C2010	*N9	C2421	*E10	C2627	*E9	C2822	*D5	C3021	*E5	C3213	*D1	C3405	*C9	CL232	*D3	CL1012	L7	CL2403	D10	CN3501	M8	FB802	M3
C105	*C1	C332	*H2	C672	*J6	C1009	*M7	C1412	G10	C1705	M2	C2011	M9	C2422	E10	C2628	G7	C2823	*D4	C3022	*F6	C3214	*D1	C3406	*B9	CL233	*D2	CL1013	L7	CL2404	D10	CN3502	J11	FB900	*L5
C106	P11	C333	*J3	C673	*H6	C1010	*L7	C1413	G10	C1706	M2	C2012	M9	C2423	E11	C2629	F7	C2824	*D4	C3023	*E5	C3215	C8	C3407	*B9	CL234	*C2	CL1100	*J9	CL2405	C10	CN3503	J11	FB901	*L6
C107	P11	C334	*H2	C674	*H5	C1011	*L8	C1414	G10	C1707	M2	C2013	*M11	C2424	E11	C2630	F7	C2825	*C5	C3024	*F5	C3216	D9	C3408	*B9	CL235	*D2	CL1101	*J9	CL2406	C9			FB902	*L5
C108	B6	C335	*H2	C675	*J6	C1012	*L7	C1415	*G10	C1708	M3	C2014	*N11	C2425	E11	C2631	G7	C2826	*C5	C3025	*F5	C3217	*D5	C3409	*B9	CL236	*C2	CL1102	*J9	CL2407	D11	D200	*C2	FB903	*M6
C109	B6	C336	*H2	C676	*J5	C1013	*L7	C1416	*G10	C1709	M3	C2015	*N9	C2426	F10	C2632	G7	C2827	C5	C3026	*E5	C3218	*D8	C3410	B9	CL237	*C2	CL1103	*J9	CL2408	D11	D300	K2	FB904	*M5
C110	P10	C337	*H2	C677	*J6	C1014	*M7	C1417	*G10	C1710	M3	C2016	*N9	C2427	F10	C2633	E10	C2828	C6	C3027	*F5	C3219	*D1	C3411	B9	CL238	*C2	CL1200	*J8	CL2409	C11	D500	H5	FB905	*M5
C111	R10	C338	*H2	C678	*J5	C1015	*L7	C1418	*G10	C1800	*L2	C2017	*M9	C2428	F11	C2634	E9	C2829	C5	C3028	*D4	C3220	D1	C3412	*B9	CL239	*C2	CL1201	*J8	CL2500	*E8	D501	H5	FB906	*M6
C112	R10	C339	*J2	C700	*J6	C1016	*L7	C1419	*G10	C1801	*L2	C2018	M10	C2429	F10	C2635	F10	C2830	C5	C3029	A6	C3221	*D9	C3413	*B9	CL240	*C3	CL1202	H9	CL2501	E8	D502	H4	FB1000	*L7
C113	R10	C340	*H2	C701	*J7	C1017	*L7	C1420	J10	C1802	*L3	C2100	P8	C2430	F11	C2636	F10	C2831	C5	C3030	F7	C3222	*D5	C3414	*B8	CL241	*C3	CL1203	*H9	CL2502	E8	D503	H5	FB1001	*L8
C114	R10	C341	*H2	C702	*K7	C1018	*L7	C1421	J10	C1803	*L3	C2101	P9	C2431	F11	C2637	*F9	C2832	C5	C3031	A6	C3223	*D8	C3415	*B9	CL242	*D3	CL1300	J9	CL2503	E8	D504	H4	FB1002	*L7
C200	*D3	C342	*H2	C703	*J7	C1019	*L7	C1422	J10	C1804	*L3	C2102	P8	C2432	*D10	C2638	*F9	C2833	C5	C3032	A6	C3224	D8	C3416	*B10	CL243	*D3	CL1301	J9	CL2504	E8	D505	H5	FB1003	*M7
C201	*D2	C343	*J2	C704	*J7	C1020	*M7	C1423	H10	C1805	*L3	C2103	*P8	C2433	*D10	C2639	*F9	C2834	*D4	C3033	F7	C3225	*D1	C3417	*B8	CL244	*C2	CL1302	H9	CL2505	*E9	D506	H4	FB1004	*M7
C202	*D2	C344	*H2	C705	*J7	C1021	*L7	C1424	H10	C1806	*M3	C2104	P9	C2434	D10	C2640	E9	C2835	*D4	C3034	F7	C3226	*D1	C3418	B10	CL245	*C2	CL1303	J9	CL2506	E9	D507	H5	FB1005	*M7
C203	*E2	C345	*H2	C706	*J4	C1022	*L7	C1425	*H10	C1807	*L3	C2105	P9	C2435	D10	C2641	E10	C2836	*D4	C3035	*D4	C3227	E1	C3419	B8	CL246	*D3	CL1304	H9	CL2507	*E9	D700	B6	FB1006	*M8
C204	*D2	C346	*J1	C707	*J4	C1023	*L8	C1426	*H10	C1808	*L2	C2106	P9	C2436	D10	C2642	F9	C2837	*D4	C3036	*D4	C3228	*B2	C3420	B10	CL247	*D3	CL1305	H9	CL2508	*E9	D701	B5	FB1300	*K9
C205	*D2	C347	*J1	C708	*J4	C1024	*M7	C1427	*H10	C1809	*M2	C2107	P9	C2437	*D9	C2643	E9	C2838	C4	C3037	G6	C3229	*L5	C3421	B8	CL248	*E3	CL1306	H9	CL2509	*E8	D702	A5	FB1301	*K9
C206	*D3	C348	*H1	C709	*J4	C1025	*M8	C1428	*J10	C1810	*M2	C2108	*P8	C2438	D10	C2700	R8	C2839	D4	C3038	F7	C3230	*M5	C3422	*D9	CL249	*E3	CL1307	H9	CL2600	F8	D703	A4	FB1302	*K9
C207	*E3	C349	*H1	C710	*J4	C1026	*M7	C1429	*J10	C1811	*L2	C2109	*N9	C2439	D10	C2701	R7	C2840	C4	C3039	B3	C3231	*D8	C3423	H11	CL300	K2	CL1500	P5	CL2601	F8	D704	A5	FB1303	*K9
C208	*D2	C350	*J1	C711	*J4	C1027	*M7	C1430	G11	C1812	*L2	C2110	N9	C2440	*D10	C2702	*P7	C2841	D3	C3040	*F6	C3232	*G3	C3424	C9	CL301	*K2	CL1501	P5	CL2602	*E9	D705	A5	FB1304	*J10
C209	*E2	C351	*J1	C712	*J5	C1028	*M7	C1431	G9	C1813	*L3	C2111	P9	C2441	*D10	C2703	*P7	C2842	C3	C3041	*B3	C3233	*L5	C3425	*C9	CL302	K2	CL1502	P4	CL2603	*F7	D706	B4	FB1305	*J10
C210	*E3	C352	*J1	C713	*K4	C1029	*M8	C1432	G9	C1814	*M2	C2112	*P8	C2442	*D10	C2704	*P8	C2843	*C4	C3042	F7	C3234	M5	C3426	H1	CL303	H3	CL1503	P4	CL2604	F10	D800	*L3	FB1306	*G9
C211	*E2	C353	*K1	C714	*J4	C1030	*M7	C1433	*G9	C1815	*L2	C2113	*P8	C2443	*D10	C2705	*N7	C2844	*C4	C3043	E7	C3235	*G3	C3427	H1	CL304	*H3	CL1504	P5	CL2605	F10	D1100	J10	FB1500	*P5
C212	*D2	C354	*K2	C715	B5	C1031	*M7	C1434	*G9	C1816	*L3	C2114	*P8	C2444	*D10	C2706	*P7	C2845	*C4	C3044	G6	C3300	*N1	C3428	*C9	CL305	H3	CL1505	P5	CL2606	E10	D1101	J10	FB1501	*N5
C213	*E2	C355	*J2	C716	B5	C1032	*M7	C1435	*K8	C1817	*L3	C2115	*P8	C2445	D10	C2707	*P7	C2846	*C4	C3100	*B3	C3301	N1	C3429	*H11	CL306	H3	CL1506	P5	CL2607	E10	D1102	J10	FB1502	*R4
C214	*E2	C356	*J2	C717	B5	C1033	*M8	C1436	*K8	C1818	*L2	C2116	P9	C2446	D10	C2708	*N7	C2847	*D6	C3101	*B2	C3302	P1	C3430	G1	CL307	H3	CL1507	P4	CL2608	D10	D1103	J10	FB1503	*P4
C215	*D3	C357	*J2	C718	B4	C1034	*M7	C1437	*K8	C1819	*L3	C2117	*P10	C2447	*D9	C2709	*N8	C2848	*D6	C3102	*A2	C3303	P1	C3431	*C9	CL308	H2	CL1508	P5	CL2700	*R7	D1104	J10	FB1504	*P4
C216	*D3	C358	*J2	C719	A4	C1035	*M7	C1438	*K8	C1820	*L3	C2118	*P11	C2448	C10	C2710	*P8	C2849	C6	C3103	*B3	C3304	P1	C3432	H11	CL309	H2	CL1509	P5	CL2800	C5	D1105	J10	FB1505	*N4
C217	*D3	C359	*J2	C720	B4	C1036	*M7	C1439	*L11	C1821	*L3	C2119	P10	C2449	D9	C2711	*P7	C2850	*D6	C3104	*A2	C3305	P1	C3433	G1	CL310	H2	CL1510	P5	CL2801	C4	D1106	J10	FB1600	*R5
C218	*D2	C360	*J2	C721	A4	C1037	*M7	C1500	*P5	C1822	*M3	C2120	*P9	C2450	C11	C2712	*P7	C2851	*C5	C3105	*B3	C3306	P1	C3434	*G11	CL311	H2	CL1511	P5	CL2802	*B5	D1107	J10	FB1601	*P4
C219	*D2	C361	*J2	C722	*B4	C1100	*J7	C1501	*P5	C1823	*M2	C2121	*P9	C2451	D11	C2713	*N7	C2852	C6	C3106	*A2	C3307	*P1	C3435	*G11	CL400	*K6	CL1512	P4	CL2803	*B6	D1108	K7	FB1602	R5
C220	*D2	C600	*K6	C723	*B4	C1101	*K7	C1502	*P5	C1824	*M2	C2122	*P9	C2452	D9	C2714	*N7	C2853	*C5	C3107	*A3	C3308	P1	C3436	*M8	CL401	*J6	CL1513	P4	CL2804	*B6	D1400	K9	FB1700	*L2
C221	*D3	C601	*J5	C724	*B4	C1102	K7	C1503	*P5	C1825	*L2	C2123	*P10	C2453	D9	C2715	*P7	C2854	*C5	C3108	*B3	C3309	*P1	C3437	*P11	CL402	K6	CL1514	P5	CL2805	*B5	D1600	R6	FB1800	*L3
C222	*D3	C602	*J5	C725	B4	C1103	J7	C1504	*P5	C1826	*L2	C2124	*P9	C2454	C10	C2716	*P7	C2855	*C4	C3109	A2	C3310	N1	C3438	*J11	CL403	K6	CL1515	P5	CL2900	F5	D1601	R6	FB1801	*L3
C223	*D2	C603	*J4	C726	B4	C1104	J7	C1505	*P5	C1827	*L3	C2125	*P9	C2455	C10	C2717	*N7	C2856	*C5	C3110	*A2	C3311	*P1	C3439	B11	CL404	*J6	CL1516	P5	CL2901	F5	D1602	R6	FB1900	K10
C224	*D2	C604	*J5	C727	B4	C1300	J9	C1506	*P5	C1828	*M3	C2126	*P10	C2456	C9	C2718	*N7	C2857	*C5	C3111	*A3	C3312	*P1	C3440	A8	CL405	*J6	CL1517	P4	CL2902	F5	D1603	R6	FB2100	*P10
C225	*D2	C605	*J5	C728	B4	C1301	*H9	C1507	*P5	C1829	*M2	C2127	*P10	C2457	C9	C2719	*N7	C2858	C6	C3112	A2	C3313	*P1	C3441	*M1	CL406	J5	CL1518	P4	CL2903	F5	D1800	L3	FB2200	A7
C226	*E2	C606	*H7	C729	*C4	C1302	*J9	C1508	*P5	C1830	*L2	C2128	P10	C2458	*D10	C2720	*N8	C2859	C6	C3113	*A3	C3314	*P1	C3442	*M1	CL407	J5	CL1519	P4	CL2904	*E5	D1900	L9	FB2201	A7
C227	*D2	C607	*H6	C730	B4	C1303	*H9	C1509	*P5	C1831	*L3	C2129	N10	C2459	C10	C2721	*N8	C2860	B6	C3114	*A3	C3315	*P1	C3443	*M1	CL408	*J5	CL1520	R4	CL2905	*E5	D2100	R9	FB2202	A7
C228	*E2	C608	*H6	C731	C4	C1304	*J9	C1510	*P5	C1832	*M3	C2130	*R9	C2460	C9	C2722	*P8	C2861	*C6	C3115	*A2	C3316	P2	C3444	*M1	CL409	J5	CL1521	P4	CL2906	*F5	D2101	R9	FB2203	A7
C229	*D3	C609	*J5	C732	*G9	C1305	K9	C1511	*P5	C1833	L3	C2131	*R9	C2461	D10	C2723	*P8	C2862	*C6	C3116	*B2	C3317	*P1	C3445	*C9	CL410	*H5	CL1522	P4	CL2907	*F5	D2200	*D7	FB2204	A7
C230	*E3	C610	*H5	C733	*G8	C1306	*J9	C1512	*P5	C1834	*L3	C2200	A8	C2462	*C10	C2724	*P7	C2863	C6	C3117	*A3	C3318	*N1	C3446	*C9	CL411	*H5	CL1523	P4	CL2908	E5	D2300	A11	FB2205	A7
C231	*E2	C611	*J5	C734	*G9	C1307	K9	C1513	*P5	C1835	*L3	C2201	A9	C2463	C9	C2725	*P7	C2864	C6	C3118	*A3	C3319	R1	C3447	C9	CL412	*J5	CL1524	P4	CL2909	E5	D2500	*E8	FB2206	A7
C232	F1	C612	*H6	C800	*L4	C1308	*H9	C1514	*P5	C1900	K10	C2202	A9	C2464	C10	C2726	*P7	C2865	C6	C3119	A3	C3320	N1	C3448	C9	CL413	*H5	CL1525	P4	CL2910	E5	D2501	D8	FB2207	A9
C233	F2	C613	*J6	C801	*M4	C1309	*J9	C1515	*R4	C1901	K10	C2203	A9	C2465	*C10	C2727	*P7	C2866	C5	C3120	*A3	C3321	*R2	C3449	*M1	CL414	*J5	CL1526	P4	CL2911	E5	D2502	D8	FB2208	A9
C234	F1	C614	*J5	C802	M3	C1310	*H9	C1516	*R4	C1902	*L9	C2204	*A10	C2466	C10	C2728	*N8	C2867	*C5	C3121	*A3	C3322	*N2	C3450	*C8	CL415	*J5	CL1527	P4	CL2912	E5	D2503	D8	FB2209	A9
C235	F2	C615	*H7	C803	M3	C1311	*H9	C1517	*R4	C1903	*L11	C2205	A8	C2467	C10	C2729	*N8	C2868	B5	C3122	A3	C3323	*R2	C3451	*C8	CL500	G6	CL1528	P4	CL2913	*E5	D2504	D8	FB2210	A9
C236	F1	C616	*H6	C804	M4	C1312	*H8	C1518	*R4	C1904	K9	C2206	B8	C2468	C9	C2730	*P8	C2869	B6	C3123	A3	C3324	*N2	C3452	*M1	CL501	G6	CL1529	P4	CL3000	F5	D2700	*R7	FB2211	A9
C237	F2	C617	*J6	C805	M3	C1313	*H9	C1519	*P4	C1905	*K10	C2207	A8	C2469	*C10	C2731	*N8	C2870	B6	C3124	*A3	C3325	P2	C3453	*M1	CL502	G6	CL1530	N4	CL3001	F5	D2800	A4	FB2300	B11
C238	F1	C618	*J6	C806	M3	C1314	*J9	C1520	*R4	C1906	*K10	C2208	B8	C2470	*C9	C2732	*P7	C2871	B6	C3125	*A3	C3326	P2	C3454	C8	CL503	G6	CL1531	P4	CL3002	E5	D2801	A5	FB2301	*B11
C239	F2	C619	*J6	C807	M4	C1315	*H9	C1521	*P4	C1907	*K10	C2209	A9	C2471	*C10	C2733	*N7	C2872	B5	C3126	*A2	C3327	P2	C3455	C8	CL504	G6	CL1532	N4	CL3003	B3	D2802	A6	FB2302	B11
C240	F1	C620	*J5	C808	M3	C1316	*H9	C1522	*R4	C1908	*K10	C2210	A10	C2472	C10	C2734	*N7	C2873	B6	C3127	*A3	C3328	P2	C4000	*B5	CL505	G6	CL1600	P5	CL3300	R2	D2803	A5	FB2400	D10
C241	F2	C621	*H5	C809	M3	C1317	*H8	C1523	*R4	C1909	*K10	C2211	B8	C2473	*C10	C2735	*N7	C2874	B6	C3128	A3	C3329	P2	C4001	*B5	CL506	G6	CL1601	P5	CL3301	N2	D2804	A5	FB2401	*D9
C242	F2	C622	*J5	C810	M4	C1318	*J10	C1524	*R4	C1910	*K10	C2212	A8	C2474	*C10	C2736	*N7	C2875	B6	C3129	A3	C3330	*P2	C4002	*B5	CL507	G6	CL1602	P5	CL3302	N2	D3000	A6	FB2402	C10
C243	F3	C623	*J5	C811	M4	C1319	*H9	C1525	*P4	C1911	K10	C2213	A8	C2475	*C10	C2737	*N7	C2876	B6	C3130	A3	C3331	*P2	C4003	*B4	CL508	G6	CL1603	R4	CL3303	R2	D3100	*F6	FB2403	C10
C244	F2	C624	*J5	C900	*L6	C1320	*H9	C1526	*P4	C1912	K10	C2214	A8	C2476	C10	C2738	*N6	C2877	B6	C3131	A3	C3332	*P2	C4004	*B5	CL509	G6	CL1604	R5	CL3304	N2	D3101	*F6	FB2404	C10
C245	F3	C625	*H5	C901	*L6	C1321	*H9	C1527	*R4	C1913	*L10	C2215	*E7	C2477	D10	C2739	*N6	C2878	B6	C3132	*A2	C3333	*P2	C4005	*B5	CL510	H6	CL1605	P5	CL3305	N2	D3200	K5	FB2405	D11
C246	F3	C626	*H6	C902	*L5	C1322	*H9	C1528	*R4	C1914	*L10	C2216	*D7	C2478	*C10	C2740	*N6	C2879	B5	C3133	A3	C3334	*P2	C4006	A4	CL511	H6	CL1606	P5	CL3306	R3	D3300	*N1	FB2406	C11
C247	F3	C627	*J5	C903	*L6	C1323	*H9	C1529	*P4	C1915	*L10	C2217	*D7	C2479	*C10	C2741	*N6	C2880	B5	C3134	*A3	C3335	*P2	C4007	B4	CL512	*H6	CL1607	P5	CL3307	N3	D3301	*P1	FB2600	*E8
C248	F3	C628	*J5	C904	*L5	C1324	*H9	C1530	*P4	C1916	*L9	C2218	D7	C2480	*C10	C2742	*N6	C2881	*C4	C3135	A3	C3336	*P2	C4008	B4	CL513	*H6	CL1608	P5	CL3308	N3	D3302	*P1	FB2601	*E9
C249	F3	C629	*H5	C905	*L6	C1325	*H9	C1531	*P4	C1917	*L10	C2219	C7	C2481	D11	C2743	*N6	C2882	*C5	C3136	B3	C3337	*P2	C4009	B5	CL514	H7	CL1609	P5	CL3400	B10	D3303	*P2	FB2602	*F9
C250	F3	C630	*J5	C906	*L5	C1326	*H9	C1532	*P4	C1918	*L10	C2220	*D7	C2482	D11	C2744	*N6	C2883	*C5	C3137	B3	C3338	*P2	C4010	B5	CL515	H7	CL1610	P5	CL3401	C8	D3304	*P2	FB2700	*P7
C251	F3	C631	*J5	C907	*L5	C1327	*H9	C1533	*P4	C1919	*L10	C2221	*D7	C2483	D11	C2745	*N6	C2884	C4	C3138	A3	C3339	P2	C4011	B5	CL516	J7	CL1611	R5	CL3402	B10	D3305	*P3	FB2701	*N7
C252	C3	C632	*J6	C908	*M6	C1328	*H9	C1534	*P4	C1920	*L9	C2222	C7	C2484	C11	C2746	*N6	C2885	C5	C3139	A4	C3340	*P2	C4012	B5	CL517	J7	CL1612	P5	CL3403	B8	D3306	*P3	FB2800	A5
C253	*D3	C633	*J5	C909	*M6	C1329	*J10	C1535	*P4	C1921	*L10	C2300	A11	C2485	C11	C2747	*N6	C2886	C5	C3140	A4	C3341	*N2	C4013	A5	CL518	H6	CL1613	P5			D3400	*B10	FB2801	A5
C254	*G2	C634	*J5	C910	*M6	C1330	*H9	C1536	*P4	C1922	*L10	C2301	*B11	C2486	D11	C2748	*P6	C2887	B4	C3141	B4	C3342	R2	C4014	A5	CL519	*J6	CL1614	P5	CN100	B2	D3401	*B8	FB2802	A6
C255	*G2	C635	*J6	C911	*L6	C1331	*J8	C1537	*P4	C1923	*L9	C2302	*B11	C2487	*C11	C2749	*N6	C2888	B4	C3142	B4	C3343	N2	C4015	A5	CL520	H6	CL1700	L2	CN101	C1	D3402	*G11	FB2803	A5
C256	*C2	C636	*J6	C912	*L6	C1332	*H8	C1538	*P4	C1924	*L9	C2303	B11	C2488	D10	C2750	*P6	C2889	B5	C3143	A4	C3344	*R2			CL600	*J5	CL1701	L2	CN102	A7	D3403	*C9	FB2804	A5
C257	*C2	C637	*J6	C913	*L6	C1333	*H9	C1539	*P4	C1925	*L10	C2304	*B11	C2489	D10	C2751	*P6	C2890	B5	C3144	*F6	C3345	*N2	CL100	C2	CL601	*J5	CL1702	*L2	CN103	A5	D3404	*H11	FB3000	*F4
C258	*G1	C638	*J5	C914	*L6	C1334	*J9	C1540	*P4	C1926	*L10	C2305	B11	C2490	D9	C2752	*P6	C2891	B5	C3145	*F6	C3346	*R2	CL200	*C3	CL602	*J5	CL1703	L2	CN105	H3	D3405	*J11	FB3001	*F6
C300	K2	C639	*J5	C915	*L6	C1335	*H9	C1541	*P4	C1927	*L10	C2306	*B10	C2491	D10	C2753	*P6	C2892	B5	C3146	*F6	C3347	*N2	CL201	*E3	CL700	*J7	CL1704	L3	CN106	P10	D3406	B9	FB3002	*E4
C301	K2	C640	*J5	C916	*L6	C1336	*J9	C1542	*P4	C1928	*L10	C2307	B11	C2500	D9	C2754	*P6	C2893	*B4	C3147	*F6	C3348	P3	CL202	*C3	CL701	*J6	CL1705	L3	CN107	N8			FB3003	A6
C302	*J3	C641	*J5	C917	*L6	C1337	*J9	C1543	*P4	C1929	M10	C2308	*B11	C2501	E8	C2755	*P6	C2894	*B5	C3148	*F6	C3349	P3	CL203	*C3	CL702	*J7	CL1706	L3	CN108	H5	E600	F6	FB3004	A6
C303	*J3	C642	*J5	C918	*L6	C1338	*J9	C1544	*P4	C1930	M9	C2309	*B11	C2502	*E8	C2756	*P6	C2895	*B5	C3149	*E5	C3350	P3	CL204	*C3	CL703	J5	CL1707	*M3	CN109	G8	E1100	J7	FB3005	A6
C304	*J3	C643	*J5	C919	*L6	C1339	*J9	C1600	*R5	C1931	L10	C2310	*B11	C2600	*E8	C2757	*P6	C2896	A5	C3150	*D6	C3351	P3	CL205	*D3	CL704	*J5	CL1708	*M3	CN110	B7	E1600	P5	FB3100	*A3
C305	*J3	C644	*J6	C920	*L6	C1340	*H9	C1601	*R5	C1932	L10	C2311	B11	C2601	*E9	C2758	*P6	C2897	*B4	C3151	*D6	C3352	P3	CL206	*E3	CL900	L6	CL1709	M3	CN111	B6	E2100	*F9	FB3101	*A3
C306	*J3	C645	*J5	C921	*M6	C1341	*H9	C1602	*R5	C1933	*L10	C2312	*B11	C2602	*F9	C2759	*P6	C2898	*B4	C3152	*E5	C3353	*P3	CL207	*E3	CL901	L6	CL1710	M3	CN112	B4	E2600	F8	FB3102	B3
C307	*J3	C646	*J6	C922	*M6	C1342	G9	C1603	*R5	C1934	*L9	C2313	*B11	C2603	*E9	C2760	*P6	C2899	*B5	C3153	*E6	C3354	*P3	CL208	*E3	CL902	L6	CL1711	*M3	CN113	P11	E3100	*G5	FB3103	A4
C308	*J3	C647	*H6	C923	*L6	C1343	*J9	C1604	*P5	C1935	*M10	C2314	*B11	C2604	*E9	C2761	*P6	C2900	*B6	C3154	*D5	C3355	*P3	CL209	*E3	CL903	*L6	CL1712	*M2	CN800	L4	E3300	*B4	FB3104	B4
C309	*K2	C648	*J5	C924	*M5	C1344	*H9	C1605	*R5	C1936	*M10	C2315	*B10	C2605	*E8	C2800	*D6	C2901	F4	C3155	*D6	C3356	*P3	CL210	*E3	CL904	L5	CL1800	L2	CN1400	L11			FB3105	*E5
C310	*J2	C649	*K5	C925	*L5	C1345	*H8	C1606	*P5	C1937	M11	C2400	D11	C2606	*E8	C2801	*C5	C3000	*F5	C3156	D5	C3357	*P3	CL211	*C3	CL905	L5	CL1801	L2	CN1401	K8	F3400	H1	FB3106	D6
C311	*J2	C650	*H5	C926	*M6	C1346	*H8	C1607	*R5	C1938	M10	C2401	D10	C2607	*E9	C2802	*C5	C3001	*F6	C3157	D6	C3358	*P3	CL212	*E4	CL906	L5	CL1802	L2	CN1500	N4	F3401	G1	FB3200	G7
C312	*J2	C651	*H4	C927	*M5	C1347	*H8	C1608	*R5	C1939	L11	C2402	E10	C2608	*E8	C2803	D6	C3002	*E4	C3158	D6	C3359	*P3	CL213	*E4	CL907	L5	CL1803	L2	CN1600	N4			FB3201	*L5
C313	*H2	C652	*J6	C928	*M5	C1348	*H8	C1609	*R5	C1940	L11	C2403	D10	C2609	*E8	C2804	D6	C3003	*E5	C3159	*E5	C3360	*P3	CL214	*E3	CL908	L6	CL1900	L10	CN1800	L1	FB200	*E2	FB3202	*M5
C314	*J2	C653	*H5	C929	*M6	C1349	*J8	C1610	*R5	C1941	*L11	C2404	E11	C2610	*F8	C2805	D6	C3004	*E5	C3160	*E4	C3361	*P3	CL215	*E3	CL909	L5	CL1901	L9	CN1900	L9	FB201	*D1	FB3203	*M4
C315	*J2	C654	*J5	C930	*M5	C1350	*J8	C1611	*P5	C1942	*L10	C2405	E10	C2611	*E8	C2806	*C5	C3005	*F5	C3161	E6	C3362	P3	CL216	*E3	CL910	L5	CL1902	L9	CN1901	L11	FB300	*K2	FB3204	K5
C316	*J2	C655	*K5	C931	*M6	C1351	*J9	C1612	*P5	C1943	*M11	C2406	*E10	C2612	*F9	C2807	*D6	C3006	*F5	C3162	*E6	C3363	*P3	CL217	*E3	CL911	L5	CL1903	L10	CN2000	M9	FB301	*H2	FB3205	H7
C317	*J2	C656	*J6	C932	*M5	C1352	*H9	C

FB3300	R2	IC1910	L11	IC2803	D4	L300	*H2	R108	C1	R606	J6	R1304	*H9	R1819	*L3	R2156	*P9	R2421	E10	R2534	*E8	R2866	*B6	R3126	A3	R3264	*E1	R3404	B9	RB214	*C2	RB1906	*K10	RB2913	*F4
FB3301	N2	IC2000	*N10	IC2804	C4	L301	*H2	R109	B5	R607	J6	R1305	*H8	R1820	*L3	R2157	R9	R2422	F10	R2535	*E8	R2867	*B6	R3127	*A3	R3265	*D1	R3405	B9	RB300	K3	RB1907	*J10	RB2914	*F4
FB3302	R2	IC2001	*M10	IC2805	D6	L800	M3	R110	B6	R608	*H5	R1306	*J9	R1900	*J9	R2158	R9	R2423	F11	R2536	*E8	R2868	*B4	R3128	A3	R3266	*D1	R3406	B9	RB301	K3	RB1908	*K9	RB2915	*E4
FB3303	N2	IC2002	*N9	IC2806	D6	L1900	K10	R111	B6	R609	*H6	R1307	G8	R1901	K9	R2159	R9	R2424	F11	R2537	E8	R2869	*B5	R3129	*A3	R3267	*D1	R3407	B10	RB302	K3	RB1909	*K9	RB2916	*E4
FB3304	R3	IC2003	N9	IC2807	*C6	L1901	K10	R112	*G3	R610	H6	R1400	G10	R1902	*K10	R2160	*P9	R2425	*D10	R2538	E8	R2870	*B5	R3130	*B3	R3268	G3	R3408	B9	RB303	K3	RB1910	*K9	RB2917	*E4
FB3305	N3	IC2004	M9	IC2808	*C5	L1902	K10	R113	N9	R611	*H6	R1401	*H10	R1903	L9	R2161	R9	R2426	*D10	R2539	E8	R2871	*B4	R3131	A3	R3269	*L5	R3409	B9	RB304	K3	RB1911	*K9	RB2918	F4
		IC2005	*N9	IC2809	C6	L2300	A11	R114	N11	R612	*H5	R1402	G10	R1904	*K9	R2162	*P9	R2427	*D10	R2540	*E8	R2872	*B5	R3132	A3	R3270	*L5	R3410	B10	RB305	K3	RB1912	*K9	RB2919	F4
FL2800	A6	IC2006	*M9	IC2810	*B6	L2400	E10	R115	N11	R613	J5	R1403	*G10	R1905	*K9	R2163	*P9	R2428	*D9	R2541	*E8	R2873	*B5	R3133	A3	R3271	*D8	R3411	*B9	RB306	K3	RB1913	*K9	RB2920	F5
FL2801	A5	IC2007	*M11	IC2811	*B6	L2401	E10	R116	N11	R614	J5	R1404	H10	R1906	L9	R2200	*A10	R2429	*D10	R2542	E8	R2874	*B4	R3134	*A3	R3272	*G3	R3412	*B9	RB307	K3	RB1914	*K9	RB2921	F5
FL2802	A5	IC2008	*N11	IC2812	*B6	L2700	*N7	R117	*G3	R615	J5	R1405	*J10	R1907	L9	R2201	A8	R2430	*D10	R2600	*D9	R2875	*B5	R3135	*B3	R3273	B2	R3413	C9	RB308	K3	RB1915	*K9	RB2922	*F5
		IC2009	N10	IC2813	*B5	L2701	*N7	R118	*P10	R616	J6	R1406	*K8	R1908	L9	R2202	B8	R2431	D10	R2601	*D8	R2876	*B5	R3136	A3	R3274	*L5	R3414	C9	RB309	H3	RB1916	*L9	RB2923	G5
HA002	P11	IC2100	P9	IC2814	C4	L2800	*D6	R119	R10	R700	*J7	R1407	*K8	R1909	L9	R2203	A9	R2432	D10	R2602	*D8	R2877	*B4	R3137	A3	R3275	*L5	R3415	C9	RB310	H4	RB1917	L9	RB2924	G4
		IC2101	*P9	IC2815	C5	L2801	*C4	R120	R10	R701	A6	R1408	*K8	R1910	L9	R2204	A9	R2433	*D10	R2603	*D8	R2878	*B5	R3138	A3	R3276	L5	R3416	C9	RB311	H3	RB1918	L9	RB3000	*F4
HB002	*P11	IC2102	P9	IC2816	C5	L2802	C5	R121	R10	R702	A6	R1409	*K8	R1911	L9	R2205	A10	R2434	*D10	R2604	*D8	R2879	*B5	R3139	A3	R3277	L5	R3417	B9	RB312	*H3	RB1919	L9	RB3001	*F4
		IC2103	P9	IC2817	B4	L3300	P1	R122	*H6	R703	B4	R1410	L8	R1912	L9	R2206	A10	R2435	D10	R2605	*F8	R2880	*B4	R3140	A3	R3278	M5	R3418	B10	RB313	*H4	RB1920	L9	RB3002	*E6
IC100	B2	IC2104	P9	IC2818	B5	L3301	N1	R123	G8	R704	B4	R1411	K8	R1913	*L9	R2207	A9	R2436	*D10	R2606	*F8	R2881	*B5	R3141	A3	R3279	*M5	R3419	*N1	RB314	*J3	RB1921	L10	RB3003	F7
IC101	B2	IC2105	*P11	IC2819	B5	L3302	P2	R200	*D3	R705	B5	R1412	K9	R1914	*L10	R2208	A9	R2437	*D10	R2607	F8	R2882	*B5	R3142	A4	R3280	M5	R3420	*N1	RB315	*J3	RB1922	*L9	RB3100	B3
IC102	B2	IC2106	*R8	IC2820	B4	L3303	N2	R201	*D3	R706	B5	R1413	*K8	R1915	*L9	R2209	A9	R2438	D10	R2608	F8	R2883	*B4	R3143	*B3	R3281	L5	R3421	*N1	RB316	*J3	RB1923	*L9	RB3101	B3
IC103	C2	IC2107	*R8	IC2821	B5	L3304	P3	R202	*D3	R707	A4	R1500	*P5	R1916	*L9	R2210	A9	R2439	D10	R2609	F8	R2884	*B5	R3144	A4	R3282	*D9	R3422	*B9	RB317	*J3	RB1924	*L9	RB3200	B6
IC104	C2	IC2108	P10	IC2822	B5	L3305	N3	R203	*D3	R708	A5	R1501	*P4	R1917	L9	R2211	A9	R2440	D10	R2610	*D9	R2885	*B5	R3145	A4	R3283	*D8	R3423	*B9	RB318	*H3	RB1925	*K9	RB3201	*E4
IC105	C1	IC2109	P9	IC2900	F5	L3400	B9	R204	*D3	R709	B5	R1502	*P4	R1918	*L11	R2212	A9	R2441	D10	R2611	F9	R2886	A5	R3146	*B3	R3284	*D9	R3424	*C9	RB319	*H3	RB1926	L9	RB3202	*E4
IC106	A6	IC2110	*P9	IC2901	F4	L3401	B9	R205	*G2	R710	B4	R1503	*R3	R1919	*K10	R2213	A9	R2442	D10	R2612	F9	R2887	A5	R3147	*F6	R3285	*D8	R3425	*B9	RB320	*K3	RB1927	*L11	RB3203	*E4
IC107	A6	IC2111	*P9	IC3000	F7	L3402	B9	R206	*G2	R711	B4	R1504	*P3	R1920	*K10	R2214	A9	R2443	D10	R2700	*N7	R2888	*B4	R3148	*F6	R3286	*G3	R3426	*B9	RB321	*J3	RB2000	*N10		
IC200	D2	IC2112	*P10	IC3001	F6	L3403	B10	R207	*D1	R712	B4	R1505	*R3	R1921	*K10	R2215	A9	R2444	D10	R2701	*N7	R2889	*B5	R3149	*D5	R3287	*G3	R3427	*C9	RB322	*J3	RB2001	*N10	S1600	N5
IC201	*E2	IC2113	*P10	IC3002	E7	L3404	B8	R208	*D1	R713	B4	R1506	*P3	R1922	*K10	R2216	A9	R2445	D10	R2702	*N8	R2890	*B5	R3150	D6	R3288	*G3	R3428	*B9	RB400	*K6	RB2002	*N10	S1900	L9
IC202	*F1	IC2114	*P9	IC3003	*F7	L3405	D9	R209	*D1	R714	A4	R1507	*R4	R1923	*K10	R2217	A9	R2446	D10	R2703	*N7	R2891	*B4	R3151	D6	R3289	*G3	R3429	*B9	RB401	*K5	RB2003	*N10	S2100	P10
IC203	*F2	IC2115	*P9	IC3004	E4	L3406	C9	R210	*C1	R715	A4	R1508	*R4	R1924	*K11	R2218	*E7	R2447	C10	R2704	*N7	R2892	*B5	R3152	D6	R3290	*G3	R3430	*B9	RB402	*K6	RB2004	*M10	S2101	P8
IC204	*F2	IC2116	*P10	IC3005	*B3	L3407	*C8	R211	*G2	R716	B4	R1509	*R4	R1925	*L10	R2219	*D7	R2448	D10	R2705	*N7	R2893	*B5	R3153	D6	R3291	A2	R3431	*B10	RB403	*K6	RB2005	*M10	S2102	R8
IC205	*F3	IC2117	*P10	IC3006	F7	L3408	*C8	R212	*G2	R717	B4	R1510	*P4	R1926	*L9	R2220	*D7	R2449	C10	R2706	*N7	R2894	*B4	R3154	*E6	R3292	D1	R3432	*B9	RB404	*K6	RB2006	*M10	S2103	P10
IC206	G2	IC2118	P10	IC3007	B3	L3409	*C8	R214	G1	R718	B4	R1511	*P4	R1927	*L9	R2221	D7	R2450	D10	R2707	*P8	R2895	*B5	R3155	*E6	R3293	D1	R3433	*B9	RB405	K5	RB2007	N10	S2200	A8
IC207	G2	IC2119	P10	IC3008	G6	L3410	*C8	R215	G1	R719	*B4	R1512	*P4	R1928	*L10	R2222	D7	R2451	*C10	R2708	*P8	R2896	*B5	R3156	*E5	R3300	*N1	R3434	*B10	RB406	K5	RB2008	N10	S2500	C7
IC208	G1	IC2120	*R9	IC3009	G6	L3411	*C8	R216	*C2	R720	B4	R1513	N4	R1929	*L10	R2223	D7	R2452	*D10	R2709	*P8	R2897	A5	R3157	*D5	R3301	*N1	R3435	*B9	RB407	*K5	RB2009	N10		
IC209	C2	IC2121	*R9	IC3100	B3			R217	*C3	R721	*B4	R1514	*N4	R1930	*L10	R2224	D7	R2453	*D9	R2710	*P8	R2898	A5	R3158	*E6	R3302	*N1	R3436	*B9	RB408	*K5	RB201	*G2	SL3400	G1
IC210	C3	IC2200	A8	IC3101	B2	Q100	*C1	R301	*K2	R722	*B4	R1515	*N4	R1931	L10	R2225	C7	R2454	*C9	R2711	*N8	R2899	A6	R3159	*D6	R3303	*N1	R3437	*B9	RB409	K5	RB2010	N10		
IC300	J3	IC2201	A9	IC3102	A2	Q700	B4	R302	*K3	R723	*C4	R1516	*N4	R1932	*M10	R2226	C7	R2455	D11	R2712	*N7	R2900	F6	R3160	*D6	R3304	*N1	R3438	*B9	RB410	K5	RB2011	N10	TP1400	K9
IC301	K2	IC2202	*A10	IC3103	*A2	Q1100	*K7	R303	*K2	R724	*C4	R1517	N4	R1933	L11	R2227	C7	R2456	D10	R2800	*C5	R2901	F6	R3161	*D6	R3305	P1	R3439	*B9	RB411	*K6	RB2012	M10	TP1401	K9
IC302	K2	IC2203	A8	IC3104	*A3	Q2100	P10	R304	*K2	R725	B4	R1600	*R5	R1934	*M11	R2228	*E8	R2457	D9	R2801	*C5	R2902	*F6	R3162	*D5	R3306	P1	R3440	*B9	RB412	*K6	RB2013	M10	TP1600	N5
IC305	H2	IC2204	A9	IC3105	*B3	Q2200	*A8	R305	*K3	R726	B4	R1601	*P4	R1935	*L9	R2229	*E8	R2458	D9	R2802	*C5	R2903	*F5	R3200	*L5	R3307	*P1	R3441	*B9	RB413	*K6	RB2014	M10	TP1601	N5
IC306	J2	IC2205	B8	IC3106	*F6	Q2400	*D10	R306	*K3	R727	*G9	R1602	*P5	R1936	*L9	R2230	*C7	R2459	D9	R2803	*C6	R2904	*E6	R3201	*M5	R3308	P1	R3442	*B9	RB414	*K5	RB2015	*M11	TP1602	R6
IC400	J5	IC2206	A8	IC3107	*F6	Q2401	E10	R307	*K3	R728	*G9	R1603	*R4	R1937	L10	R2231	*C7	R2462	C10	R2804	*C5	R2905	*E6	R3202	M4	R3309	*N1	R3443	*H11	RB415	*K5	RB2016	*N11	TP2500	D8
IC700	J6	IC2207	A10	IC3108	E6	Q2402	D10	R308	*K3	R800	M3	R1604	*R4	R1938	L11	R2232	A9	R2463	C9	R2805	*C5	R2906	*E6	R3203	K5	R3310	P1	R3444	*G11	RB500	G4	RB2017	*N11	TP2501	D8
IC701	J4	IC2208	A10	IC3109	A3	Q2403	E10	R309	*H3	R801	M4	R1605	*P6	R2000	*N10	R2233	A9	R2464	C10	R2806	C6	R2907	*E6	R3204	*L5	R3311	*P1	R3445	*C9	RB501	G5	RB2018	*N11	TP2502	D8
IC702	B5	IC2209	E7	IC3110	E5	Q2404	*E10	R310	*H3	R802	M4	R1606	N4	R2001	*N10	R2300	*B11	R2465	C10	R2807	C6	R2908	*E5	R3205	*L5	R3312	*P1	R3446	*C9	RB502	G6	RB2100	N9	TP2503	D8
IC703	B4	IC2210	D7	IC3111	D6	Q2405	C9	R311	*H3	R900	*L5	R1607	*N4	R2002	*M9	R2301	*B11	R2466	C10	R2808	*C6	R2909	*E5	R3206	L5	R3313	P1	R3447	*C9	RB503	H6	RB2101	*P10	TP2504	E8
IC704	B4	IC2211	D7	IC3112	D6	Q2406	C10	R312	*H3	R901	*L5	R1608	*N4	R2003	*N9	R2302	*B11	R2467	C10	R2809	*C5	R2910	*E5	R3207	L5	R3314	*P1	R3448	*H11	RB504	H6	RB2102	*P9	TP2505	F8
IC705	*C4	IC2212	D7	IC3113	*D6	Q2407	C10	R313	*H3	R902	*L6	R1609	*N4	R2100	*P9	R2303	B11	R2468	C10	R2810	*C5	R2911	*E5	R3208	*M5	R3315	*P1	R3449	*H11	RB505	G6	RB2103	*P9	TP2900	F5
IC706	G8	IC2213	C7	IC3114	*D6	Q2408	C10	R314	*H3	R903	*L6	R1700	M2	R2101	P9	R2304	B11	R2469	C10	R2811	*C6	R2912	*E5	R3209	*M5	R3316	P1	R3450	*G11	RB506	H6	RB2104	*P10	TP2901	F5
IC707	G8	IC2214	C7	IC3115	E5	Q2409	D9	R315	*H4	R904	*L6	R1701	M2	R2102	P9	R2305	B11	R2470	C10	R2812	*C5	R2913	*E5	R3210	*M5	R3317	*P1	R3451	*G11	RB507	G6	RB2105	*P10	TP2902	F6
IC800	M4	IC2215	*D7	IC3200	L5	Q2800	C6	R316	*H4	R905	*L6	R1702	L2	R2103	P9	R2306	B11	R2471	C10	R2813	*C6	R2914	*E5	R3211	*M5	R3318	*P1	R3452	*G11	RB900	L6	RB2106	*P10	TP2903	F6
IC801	L4	IC2216	*C7	IC3201	M5	Q2801	C5	R317	*H3	R906	*L5	R1703	M2	R2104	P9	R2307	*B11	R2472	*C9	R2814	C6	R2915	*E5	R3212	M4	R3319	*P1	R3453	*G11	RB901	L5	RB2107	P10	TP3100	B3
IC802	M4	IC2300	B11	IC3202	M4	Q2900	*E6	R318	*H3	R907	*L6	R1704	M2	R2105	P9	R2308	*B11	R2473	*C10	R2815	*C6	R2916	*F5	R3213	M4	R3320	*P1	R3454	M1	RB902	L6	RB2108	P10	TP3200	D9
IC900	L6	IC2400	*D11	IC3203	K5	Q2901	*E5	R400	K5	R908	*L6	R1705	M2	R2106	P9	R2309	B11	R2474	D11	R2816	*C6	R2917	*F5	R3214	M4	R3321	*P1	R3455	*M1	RB903	L6	RB2200	*B10	TP3201	E1
IC901	M5	IC2401	*E10	IC3204	H7	Q2902	*E5	R401	K5	R909	*L6	R1706	L1	R2107	P9	R2310	*B11	R2475	D11	R2817	*C6	R2918	*F5	R3215	M4	R3322	*P1	R3456	*M1	RB904	M5	RB2201	E7	TP3202	D9
IC902	M6	IC2402	E10	IC3205	L5	Q3000	A6	R402	K5	R910	*L6	R1707	*L2	R2108	P9	R2311	*B11	R2476	D11	R2818	B6	R2919	F4	R3216	L5	R3323	*P2	R3457	C9	RB905	L5	RB2202	E7	TP3400	K9
IC1000	L7	IC2403	*E11	IC3206	E6	Q3100	A2	R403	K5	R911	*L6	R1708	*M2	R2109	*P9	R2312	*B11	R2477	D11	R2819	*C6	R2920	*F5	R3217	K5	R3324	*P2	R3458	*M1	RB906	L5	RB2203	D7	TP3401	H4
IC1001	M7	IC2404	E11	IC3207	A6	Q3101	*A3	R404	K5	R912	*L6	R1709	*M2	R2110	P9	R2313	*B11	R2478	*C10	R2820	C6	R2921	*F5	R3218	K5	R3325	*P2	R3459	C9	RB907	*L6	RB2204	D7	TP3402	*K4
IC1002	M8	IC2405	*E10	IC3208	E4	Q3102	A3	R405	K5	R913	*L6	R1710	*L2	R2111	P9	R2314	*B11	R2479	*D10	R2821	*C6	R2922	*F5	R3219	*H7	R3326	*P2	R3460	C9	RB1000	L7	RB2205	D7	TP3403	*K8
IC1100	H9	IC2406	F10	IC3209	E4	Q3103	*B3	R406	*K5	R914	*L5	R1711	*L2	R2112	P9	R2315	*B11	R2480	*D10	R2822	*C6	R300	*K3	R3220	*H7	R3327	*P2	R3461	C9	RB1001	L7	RB2206	D7		
IC1101	*J7	IC2407	*F10	IC3210	*E3	Q3104	A3	R407	*K5	R915	*L5	R1712	L2	R2113	P9	R2316	B11	R2481	*D10	R2823	C6	R3000	E4	R3221	*H7	R3328	*N2	R3462	M1	RB1002	L7	RB2207	D7	X1600	*P5
IC1102	K7	IC2408	F11	IC3211	C8	Q3105	A4	R408	H5	R916	*M5	R1713	L2	R2114	P9	R2317	B11	R2482	*D10	R2824	C6	R3001	*F4	R3222	*H7	R3329	*P2	R3463	C9	RB1003	L7	RB2208	C7	X1900	*K10
IC1103	K7	IC2409	D10	IC3212	D1	Q3200	*D1	R409	J4	R917	*M6	R1714	L2	R2115	*R8	R2318	B11	R2483	D10	R2825	*C6	R3002	*F4	R3223	*H7	R3330	*N2	R3464	*C8	RB1004	M7	RB2209	C7	X2100	P8
IC1104	*J7	IC2410	*D10	IC3213	D1	Q3201	*D1	R410	H4	R1000	*L7	R1715	L2	R2116	*R8	R2319	*B11	R2484	D10	R2826	C6	R3003	*F5	R3224	*H7	R3331	*P2	R3465	*C9	RB1005	L7	RB2210	C7	X2300	*B11
IC1105	J7	IC2411	D10	IC3214	D9	Q3202	G3	R411	J5	R1001	*L7	R1716	L2	R2117	*R8	R2320	*B10	R2485	D10	R2827	*C6	R3004	*E6	R3225	*E6	R3332	*P2	R3466	*C9	RB1006	L7	RB2211	*D7	X2400	*C10
IC1400	H10	IC2412	*D9	IC3215	*D5	Q3300	*N1	R412	*H5	R1002	*L7	R1717	L2	R2118	*R8	R2321	*B10	R2486	D10	R2828	C5	R3005	*F6	R3226	*E6	R3333	*P2	R3467	*C8	RB1007	*L8	RB2212	*D7	X2401	*C10
IC1401	*H10	IC2413	*D10	IC3216	D8	Q3301	*P1	R413	*J5	R1003	*L7	R1718	*M2	R2119	*R8	R2322	*B10	R2487	D10	R2829	*C4	R3006	F6	R3227	*E6	R3334	*P2	R3468	*C8	RB1100	J7	RB2213	*C7	X2402	*C10
IC1402	G10	IC2414	*D10	IC3217	D1	Q3302	*N1	R414	*H5	R1004	*L7	R1719	L2	R2120	*P9	R2323	*B10	R2488	D9	R2830	*C5	R3007	*F6	R3228	*E6	R3335	*P2	R3469	B9	RB1101	J7	RB2500	F8	X2403	*C10
IC1403	*G10	IC2415	*C10	IC3218	D1	Q3303	*N2	R415	*H5	R1005	*L7	R1720	L2	R2121	P9	R2324	B10	R2489	C10	R2831	*C5	R3008	*F6	R3229	*E6	R3336	*P2	R3470	B9	RB1102	J7	RB2501	F8	X2404	*C10
IC1404	J10	IC2416	*D10	IC3219	D1	Q3304	*P2	R416	*H5	R1006	*L7	R1721	L2	R2122	P9	R2325	B10	R2500	F8	R2832	*C6	R3009	E4	R3230	*E6	R3337	*P2	R3471	B9	RB1103	J7	RB2502	F8	X2405	*C10
IC1405	*J10	IC2417	*D10	IC3220	D1	Q3305	*N3	R417	*H5	R1007	*L7	R1722	*L3	R2123	P9	R2326	B10	R2501	*F9	R2833	*C6	R3010	A6	R3231	*E6	R3338	*P2	R4000	*C6	RB1104	J10	RB2503	*F8	X2406	*C11
IC1406	G9	IC2418	*C9	IC3221	D8	Q3306	*P3	R418	*H5	R1008	*L7	R1723	*L3	R2124	N9	R2327	B10	R2502	*F8	R2834	*B6	R3011	A6	R3232	*E4	R3339	*P2	R4001	*C6	RB1105	J10	RB2504	*F8	X3200	*G7
IC1407	*G9	IC2419	C10	IC3222	E1	Q3307	*P2	R419	*J5	R1009	*L8	R1724	*L3	R2125	N9	R2328	B10	R2503	*F8	R2835	B5	R3012	A6	R3233	*E4	R3340	*P2	R4002	*C6	RB1106	J9	RB2505	D9		
IC1408	K8	IC2420	*C10	IC3223	L5	Q3308	*N2	R420	*H5	R1010	*L7	R1725	*M3	R2126	*R8	R2329	*B10	R2504	*F8	R2836	B6	R3013	A6	R3234	*D1	R3341	*P2	R4003	*C6	RB1107	*J7	RB2506	D9	*:B SIDE	
IC1409	K8	IC2421	*C10	IC3224	M5	Q3309	*P2	R421	*H5	R1011	*L7	R1726	*L3	R2127	*P11	R2330	*B10	R2505	*F8	R2837	B6	R3014	A6	R3235	D1	R3342	*P2	R4004	*C6	RB1108	*J7	RB2507	D9		
IC1410	K8	IC2422	*C10	IC3225	D8	Q3310	*N2	R422	*H5	R1012	*L7	R1727	*L3	R2128	*P11	R2331	*B10	R2506	*F8	R2838	B6	R3015	*E4	R3236	D1	R3343	*P3			RB1109	*J8	RB2508	*E9		
IC1411	K8	IC2423	*C10	IC3226	B2	Q3311	*P3	R423	H5	R1013	*L7	R1728	*L2	R2129	*P11	R2332	*B10	R2507	*F8	R2839	*B5	R3016	*E4	R3237	D1	R3344	*P3	RB100	C2	RB1110	*J8	RB2509	*E9		
IC1500	P5	IC2424	*C10	IC3227	G3	Q3312	*N3	R424	H5	R1014	*L7	R1729	*L2	R213	*G2	R2333	*B10	R2508	*F9	R2840	B6	R3100	*B3	R3238	*C8	R3345	*P3	RB101	B2	RB1400	K8	RB2510	*E9		
IC1501	R4	IC2425	*C9	IC3228	L5	Q3313	M1	R500	G6	R1015	*L7	R1730	*L2	R2130	*P11	R2334	*B10	R2509	*F9	R2841	B6	R3101	*B3	R3239	*C8	R3346	*N3	RB102	B1	RB1401	K8	RB2511	*E9		
IC1502	P4	IC2426	C10	IC3229	M5	Q3314	M1	R501	G6	R1016	*M7	R1731	*M2	R2131	P10	R2335	*J11	R2510	*F9	R2842	B6	R3102	B2	R3240	*C8	R3347	*P3	RB103	B2	RB1402	J8	RB2512	*E9		
IC1600	R5	IC2427	*D11	IC3230	G3	Q3400	*B10	R502	*H6	R1017	*M8	R1732	*M3	R2132	*P10	R2336	*K10	R2511	*F9	R2843	B6	R3103	B2	R3241	*D1	R3348	*N3	RB104	B2	RB1403	K8	RB2513	*D9		
IC1601	P5	IC2428	*D11	IC3300	N1	Q3401	*B10	R503	*H6	R1100	*K7	R1733	*M2	R2133	*P10	R2337	*K11	R2512	*E9	R2844	B6	R3104	A2	R3242	*D1	R3349	*P3	RB105	B2	RB1404	K8	RB2514	*B7		
IC1602	*P5	IC2429	*C10	IC3301	P1	Q3402	*B10	R504	*H6	R1101	*J7	R1734	M2	R2134	*P9	R2400	D10	R2513	*E8	R2845	B6	R3105	*A2	R3243	*D1	R3350	*P3	RB106	B2	RB1405	K8	RB2515	*C7		
IC1603	*P5	IC2430	D10	IC3302	P2	Q3403	*B10	R505	*H6	R1102	K7	R1735	M3	R2135	P9	R2401	*D10	R2514	*F8	R2846	B5	R3106	*A2	R3244	F11	R3351	*P3	RB107	*C2	RB1406	K8	RB2516	*E8		
IC1604	N5	IC2431	D9	IC3303	P3	Q3404	*B9	R506	*H6	R1103	J7	R1800	*L2	R2136	P10	R2402	*D10	R2515	*D9	R2847	B5	R3107	*A2	R3245	F11	R3352	*P3	RB108	*C2	RB1407	K9	RB2600	*E9		
IC1605	N5	IC2500	E8	IC3304	M1	Q3405	*B9	R507	*H6	R1104	*K7	R1801	*L2	R2137	P9	R2403	E10	R2516	*D9	R2848	B6	R3108	*A3	R3246	F11	R3353	*P3	RB109	*C2	RB1500	*N5	RB2601	*E8		
IC1700	L2	IC2501	D9	IC3400	B9	Q3406	*B9	R508	*H6	R1105	*J9	R1802	*L2	R2138	*P10	R2404	*E10	R2517	*D9	R2849	B6	R3109	*A2	R3247	F11	R3354	*P3	RB110	G3	RB1501	*P4	RB2602	*F9		
IC1701	*L2	IC2502	D9	IC3401	*B9	Q3407	M1	R509	*H6	R1106	*J9	R1803	*L2	R2139	*R9	R2405	D10	R2518	*D9	R2850	B6	R3110	*A3	R3248	*D9	R3355	*P3	RB111	*P11	RB1502	*N4	RB2603	*F7		
IC1702	*M2	IC2503	E8	IC3402	*D9	Q3408	M1	R510	*H6	R1107	*J9	R1804	*L2	R2140	*P9	R2406	E10	R2519	*D9	R2851	B6	R3111	*A3	R3249	*D9	R3356	*P3	RB112	R10	RB1503	*N4	RB2604	*F8		
IC1703	*M3	IC2600	F7	IC3403	*H11	Q3409	C8	R511	H6	R1108	*J9	R1805	*L2	R2142	*P9	R2407	E10	R2520	*D9	R2852	B6	R3112	*A3	R3250	*D9	R3357	*P3	RB113	R10	RB1600	*P5	RB2700	*P7		
IC1800	M3	IC2601	F7	IC3404	*G11	Q3410	C8	R512	*H6	R1109	*J7	R1806	*L2	R2143	*P10	R2408	E11	R2521	*D9	R2853	B6	R3113	*A3	R3251	*D9	R3358	*P3	RB200	*G2	RB1601	*P5	RB2900	*F5		
IC1801	M3	IC2602	*F7	IC3405	M1	Q3411	*M1	R513	*H6	R1110	*J9	R1807	*L2	R2144	*P9	R2409	E10	R2522	*E8	R2854	B5	R3114	A3	R3252	*D5	R3359	*P3	RB202	*G2	RB1602	*N5	RB2901	*F5		
IC1802	L3	IC2603	F9	IC3406	M1	Q3412	B9	R514	*H6	R1111	*J9	R1808	L1	R2145	*P9	R2410	*E10	R2523	E8	R2855	B5	R3115	A3	R3253	*D5	R3360	*P3	RB203	*

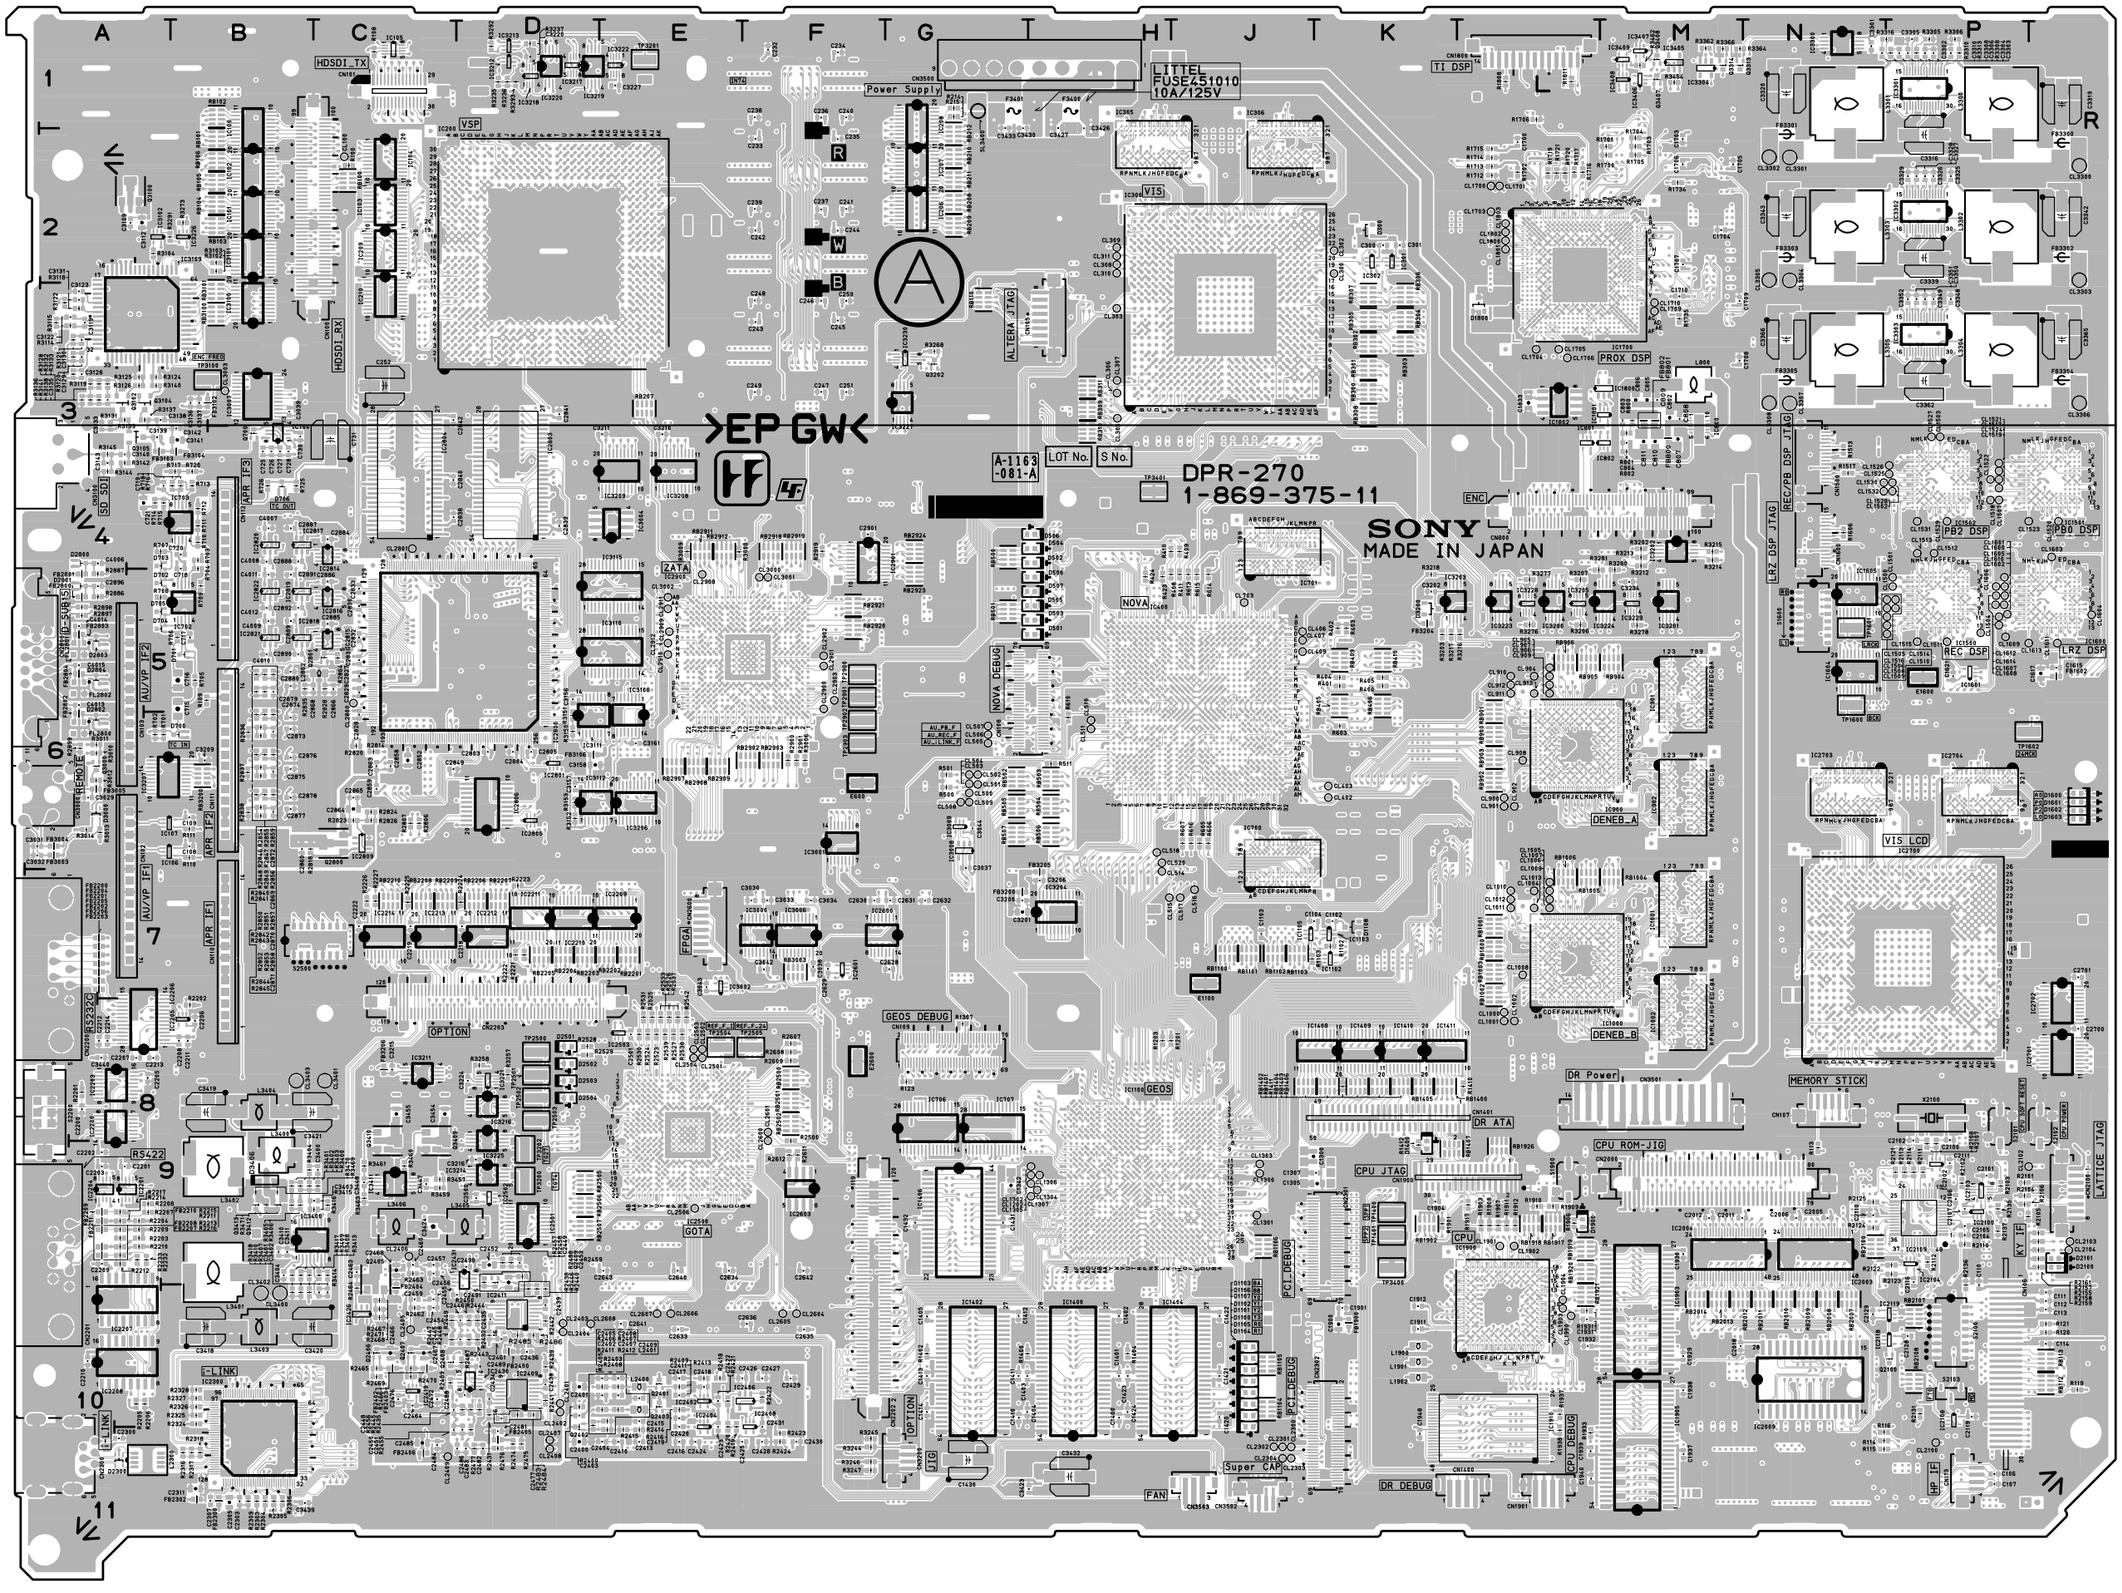

DPR-270 -A SIDE-
SUFFIX: -11

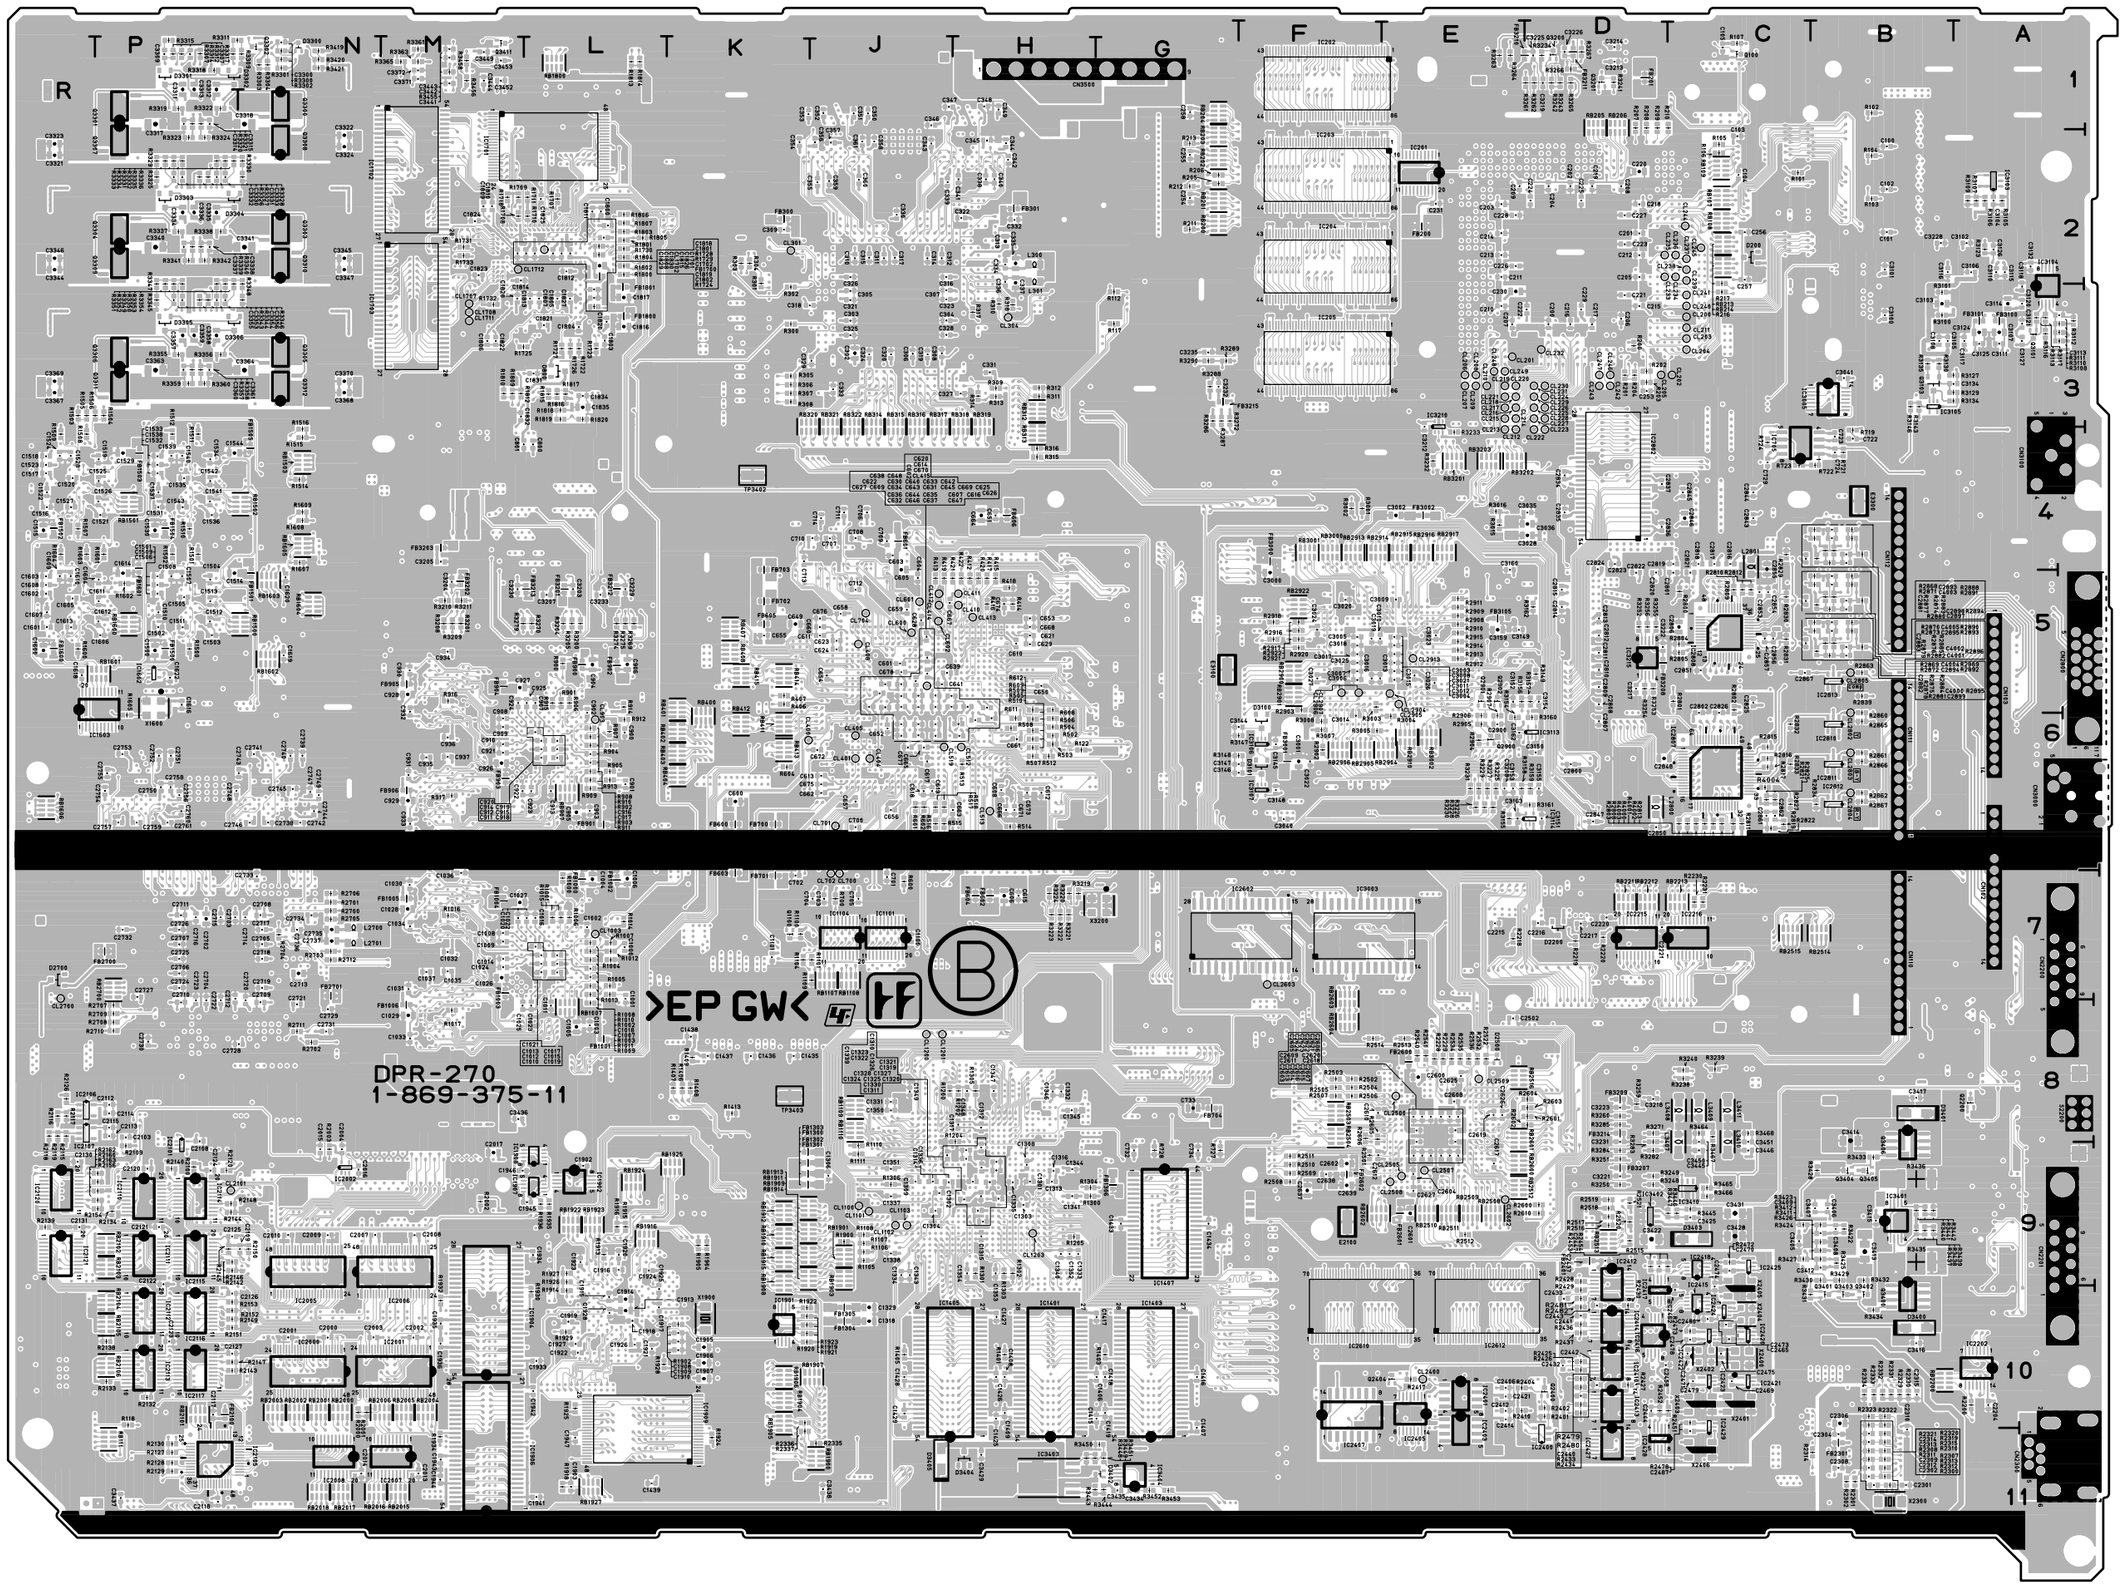

DPR-270 -B SIDE-
SUFFIX: -11

DPR-270 (1-869-375-12)

C100	*B2	C326	*J2	C666	*H6	C1003	*L8	C1406	*G10	C1622	*P5	C2005	N9	C2416	E11	C2614	*E9	C2809	*D5	C3011	*E5	C3203	*L5	C3363	*P3	CL212	*E4	CL906	L5	CL1802	L2	CN1500	N4	E1100	J7	FB2802	A6
C101	*B2	C327	*H3	C667	*J5	C1004	*L7	C1407	*G10	C1700	L2	C2006	N9	C2417	E10	C2615	*E9	C2810	*D5	C3012	*E5	C3204	*M5	C3364	*N3	CL213	*E4	CL907	L5	CL1803	L2	CN1600	N4	E1600	P5	FB2803	A5
C102	*B2	C328	*J3	C668	*H5	C1005	*L8	C1408	*H10	C1701	*L2	C2007	*N9	C2418	E10	C2616	*E9	C2811	*D5	C3013	*F5	C3205	*M4	C3365	R3	CL214	*E3	CL908	L6	CL1900	L10	CN1800	L1	E2100	*F9	FB2804	A5
C103	*C2	C329	*J3	C669	*H5	C1006	*L7	C1409	*H10	C1702	*L2	C2008	*M9	C2419	E10	C2617	*E9	C2812	*D5	C3014	*F6	C3206	H7	C3366	N3	CL215	*E3	CL909	L5	CL1901	L9	CN1900	L9	E2600	F8	FB3000	*F4
C104	*C2	C330	*J2	C670	*J5	C1007	*L7	C1410	G10	C1703	M2	C2009	*N9	C2420	E10	C2618	*E8	C2813	*D5	C3015	*E5	C3207	*L5	C3367	*R3	CL216	*E3	CL910	L5	CL1902	L9	CN1901	L11	E3100	*G5	FB3001	*F6
C106	P11	C331	*H3	C671	*H6	C1008	*M7	C1411	G10	C1704	M2	C2010	*N9	C2421	*E10	C2619	*E8	C2814	*D5	C3016	*F5	C3208	*E6	C3368	*N3	CL217	*E3	CL911	L5	CL1903	L10	CN2000	M9	E3300	*B4	FB3002	*E4
C107	P11	C332	*H2	C672	*J6	C1009	*M7	C1412	G10	C1705	M2	C2011	M9	C2422	E10	C2620	*E8	C2815	*D5	C3017	*F5	C3209	B6	C3369	*R3	CL218	*E3	CL912	L5	CL1904	L10	CN2100	R9	E3400	K9	FB3003	A6
C108	B6	C333	*J3	C673	*H6	C1010	*L7	C1413	G10	C1706	M2	C2012	M9	C2423	E10	C2621	*E8	C2816	*C4	C3018	*F5	C3210	E4	C3370	*N3	CL219	*E3	CL913	L5	CL2100	P11	CN2200	A7	E3401	H4	FB3004	A6
C109	B6	C334	*H2	C674	*H5	C1011	*L8	C1414	G10	C1707	M2	C2013	*M11	C2424	E11	C2622	*E8	C2817	*C4	C3019	*F5	C3211	E4	C3371	*M1	CL220	*E3	CL1000	L8	CL2101	*P9	CN2201	A9	E3402	*K4	FB3005	A6
C110	P10	C335	*H2	C675	*J6	C1012	*L7	C1415	*G10	C1708	M3	C2014	*N11	C2425	E11	C2623	*E8	C2818	*C4	C3020	*F5	C3212	*E3	C3372	*M1	CL221	*E3	CL1001	L8	CL2102	P9	CN2202	F10	E3403	*K8	FB3100	*A3
C111	R10	C336	*H2	C676	*J5	C1013	*L7	C1416	*G10	C1709	M3	C2015	*N9	C2426	E10	C2624	*E8	C2819	*C4	C3021	*E5	C3213	*D1	C3400	C9	CL222	*D4	CL1002	L8	CL2103	R9	CN2203	D8			FB3101	*A3
C112	R10	C337	*H2	C677	*J6	C1014	*M7	C1417	*G10	C1710	M3	C2016	*N9	C2427	F10	C2625	*E8	C2820	*D5	C3022	*F6	C3214	*D1	C3401	C10	CL223	*D4	CL1003	*L7	CL2104	R9	CN2300	A11	F3400	H1	FB3102	B3
C113	R10	C338	*H2	C678	*J5	C1015	*L7	C1418	*G10	C1800	*L2	C2017	*M9	C2428	F11	C2626	*E8	C2821	*C5	C3023	*E5	C3215	C8	C3402	C10	CL224	*D3	CL1004	L7	CL2300	J11	CN2301	K9	F3401	G1	FB3103	A4
C114	R10	C339	*J2	C700	*J6	C1016	*L7	C1419	*G10	C1801	*L2	C2018	M10	C2429	F10	C2627	*E9	C2822	*D5	C3024	*F5	C3216	D9	C3403	C9	CL225	*D3	CL1005	L7	CL2301	J11	CN2302	K11			FB3104	B4
C115	*P11	C340	*H2	C701	*J7	C1017	*L7	C1420	J10	C1802	*L3	C2100	P8	C2430	F11	C2628	G7	C2823	*D4	C3025	*F5	C3217	*D5	C3404	B9	CL226	*D3	CL1006	L7	CL2302	J11	CN2600	E7	FB100	*P11	FB3105	*E5
C116	*P11	C341	*H2	C702	*K7	C1018	*L7	C1421	J10	C1803	*L3	C2101	P9	C2431	F10	C2629	F7	C2824	*D4	C3026	*E5	C3218	*D8	C3405	*C9	CL227	*D3	CL1007	L7	CL2303	J11	CN2800	A5	FB101	*P11	FB3106	D6
C200	*D3	C342	*H2	C703	*J7	C1019	*L7	C1422	J10	C1804	*L3	C2102	P8	C2432	*D10	C2630	F7	C2825	*C5	C3027	*F5	C3219	*D1	C3406	*B9	CL228	*D3	CL1008	L7	CL2304	J11	CN3000	A6	FB102	*P11	FB3200	G7
C201	*D2	C343	*J2	C704	*J7	C1020	*M7	C1423	H10	C1805	*L3	C2103	*P8	C2433	*D10	C2631	G7	C2826	*C6	C3028	*D4	C3220	D1	C3407	*B9	CL229	*D3	CL1009	L7	CL2400	*E10	CN3100	A4	FB103	*P11	FB3201	*L5
C202	*D2	C344	*H2	C705	*J7	C1021	*L7	C1424	H10	C1806	*M3	C2104	P9	C2434	D10	C2632	G7	C2827	C5	C3029	A6	C3221	*D9	C3408	*B9	CL230	*D3	CL1010	L7	CL2401	D10	CN3200	G11	FB200	*E2	FB3202	*M5
C203	*E2	C345	*H2	C706	*J4	C1022	*L7	C1425	*H10	C1807	*L3	C2105	P9	C2435	D10	C2633	E10	C2828	C6	C3030	F7	C3222	*D5	C3409	*B9	CL231	*D3	CL1011	L7	CL2402	D10	CN3500	H1	FB201	*D1	FB3203	*M4
C204	*D2	C346	*J1	C707	*J4	C1023	*L8	C1426	*H10	C1808	*L2	C2106	P9	C2436	D10	C2634	E9	C2829	C5	C3031	A6	C3223	*D8	C3410	B9	CL232	*D3	CL1012	L7	CL2403	D10	CN3501	M8	FB300	*K2	FB3204	K5
C205	*D2	C347	*J1	C708	*J4	C1024	*M7	C1427	*H10	C1809	*M2	C2107	P9	C2437	*D9	C2635	F10	C2830	C5	C3032	A6	C3224	D8	C3411	B9	CL233	*D2	CL1013	L7	CL2404	D10	CN3502	J11	FB301	*H2	FB3205	H7
C206	*D3	C348	*H1	C709	*J4	C1025	*M8	C1428	*J10	C1810	*M2	C2108	*P8	C2438	D10	C2636	F10	C2831	C5	C3033	F7	C3225	*D1	C3412	*B9	CL234	*C2	CL1100	*J9	CL2405	C10	CN3503	J11	FB600	*K6	FB3206	C8
C207	*E3	C349	*H1	C710	*J4	C1026	*M7	C1429	*J10	C1811	*L2	C2109	*N9	C2439	D10	C2637	*F9	C2832	C5	C3034	F7	C3226	*D1	C3413	*B9	CL235	*D2	CL1101	*J9	CL2406	C9			FB601	*J4	FB3207	*D9
C208	*D2	C350	*J1	C711	*J4	C1027	*M7	C1430	G11	C1812	*L2	C2110	N9	C2440	*D10	C2638	*F9	C2833	C5	C3035	*D4	C3227	E1	C3414	*B8	CL236	*C2	CL1102	*J9	CL2407	D11	D200	*C2	FB602	*H7	FB3208	*D5
C209	*E2	C351	*J1	C712	*J5	C1028	*M7	C1431	G9	C1813	*L3	C2111	P9	C2441	*D10	C2639	*F9	C2834	*D4	C3036	*D4	C3228	*B2	C3415	*B9	CL237	*C2	CL1103	*J9	CL2408	D11	D300	K2	FB603	*K7	FB3209	*D8
C210	*E3	C352	*J1	C713	*K4	C1029	*M8	C1432	G9	C1814	*M2	C2112	*P8	C2442	*D10	C2640	E9	C2835	*D4	C3037	G6	C3229	*L5	C3416	*B10	CL238	*C2	CL1200	*J8	CL2409	C11	D500	H5	FB604	*H7	FB3210	*D1
C211	*E2	C353	*K1	C714	*J4	C1030	*M7	C1433	*G9	C1815	*L2	C2113	*P8	C2443	*D10	C2641	E10	C2836	*D4	C3038	F7	C3230	*M5	C3417	*B8	CL239	*C2	CL1201	*J8	CL2500	*E8	D501	H5	FB605	*K5	FB3211	*D1
C212	*D2	C354	*K2	C715	B5	C1031	*M7	C1434	*G9	C1816	*L3	C2114	*P8	C2444	*D10	C2642	F9	C2837	*D4	C3039	B3	C3231	*D8	C3418	B10	CL240	*C3	CL1202	H9	CL2501	E8	D502	H4	FB606	*H4	FB3212	*L5
C213	*E2	C355	*J2	C716	B5	C1032	*M7	C1435	*K8	C1817	*L3	C2115	*P8	C2445	D10	C2643	E9	C2838	C4	C3040	*F6	C3232	*G3	C3419	B8	CL241	*C3	CL1203	*H9	CL2502	E8	D503	H5	FB700	*K6	FB3213	*L5
C214	*E2	C356	*J2	C717	B5	C1033	*M8	C1436	*K8	C1818	*L2	C2116	P9	C2446	D10	C2700	R8	C2839	D4	C3041	*B3	C3233	*L5	C3420	B10	CL242	*D3	CL1300	J9	CL2503	E8	D504	H4	FB701	*K7	FB3214	*D8
C215	*D3	C357	*J2	C718	B4	C1034	*M7	C1437	*K8	C1819	*L3	C2117	*P10	C2447	*D9	C2701	R7	C2840	C4	C3042	F7	C3234	M5	C3421	B8	CL243	*D3	CL1301	J9	CL2504	E8	D505	H5	FB702	*K5	FB3215	*G3
C216	*D3	C358	*J2	C719	A4	C1035	*M7	C1438	*K8	C1820	*L3	C2118	*P11	C2448	C10	C2702	*P7	C2841	D3	C3043	E7	C3235	*G3	C3422	*D9	CL244	*C2	CL1302	H9	CL2505	*E9	D506	H4	FB703	*K4	FB3300	R2
C217	*D3	C359	*J2	C720	B4	C1036	*M7	C1439	*L11	C1821	*L3	C2119	P10	C2449	D9	C2703	*P7	C2842	C3	C3044	G6	C3236	*D8	C3423	H11	CL245	*C2	CL1303	J9	CL2506	E9	D507	H5	FB704	*G8	FB3301	N2
C218	*D2	C360	*J2	C721	A4	C1037	*M7	C1500	*P5	C1822	*M3	C2120	*P9	C2450	C11	C2704	*P8	C2843	*C4	C3100	*B3	C3237	*D1	C3424	C9	CL246	*D3	CL1304	H9	CL2507	*E9	D700	B6	FB800	M4	FB3302	R2
C219	*D2	C361	*J2	C722	*B4	C1100	*J7	C1501	*P5	C1823	*M2	C2121	*P9	C2451	D11	C2705	*N7	C2844	*C4	C3101	*B2	C3238	*D1	C3425	*C9	CL247	*D3	CL1305	H9	CL2508	*E9	D701	B5	FB801	M3	FB3303	N2
C220	*D2	C600	*K6	C723	*B4	C1101	*K7	C1502	*P5	C1824	*M2	C2122	*P9	C2452	D9	C2706	*P7	C2845	*C4	C3102	*A2	C3239	*E1	C3426	H1	CL248	*E3	CL1306	H9	CL2509	*E8	D702	A5	FB802	M3	FB3304	R3
C221	*D3	C601	*J5	C724	*B4	C1102	K7	C1503	*P5	C1825	*L2	C2123	*P10	C2453	D9	C2707	*P7	C2846	*C4	C3103	*B3	C3240	G3	C3427	H1	CL249	*E3	CL1307	H9	CL2600	F8	D703	A4	FB900	*L5	FB3305	N3
C222	*D3	C602	*J5	C725	B4	C1103	J7	C1504	*P5	C1826	*L2	C2124	*P9	C2454	C10	C2708	*N7	C2848	*D6	C3104	*A2	C3300	*N1	C3428	*C9	CL300	K2	CL1500	P5	CL2601	F8	D704	A5	FB901	*L6		
C223	*D2	C603	*J4	C726	B4	C1104	J7	C1505	*P5	C1827	*L3	C2125	*P9	C2455	C10	C2709	*N8	C2849	C6	C3105	*B3	C3301	N1	C3429	*H11	CL301	*K2	CL1501	P5	CL2602	*E9	D705	A5	FB902	*L5	FL2800	A6
C224	*D2	C604	*J5	C727	B4	C1300	J9	C1506	*P5	C1828	*M3	C2126	*P10	C2456	C9	C2710	*P8	C2851	*C5	C3106	*A2	C3302	P1	C3430	G1	CL302	K2	CL1502	P4	CL2603	*F7	D706	B4	FB903	*M6	FL2801	A5
C225	*D2	C605	*J4	C728	B4	C1301	*H9	C1507	*P5	C1829	*M2	C2127	*P10	C2457	C9	C2711	*P7	C2852	C6	C3107	*A3	C3303	P1	C3431	*C9	CL303	H3	CL1503	P4	CL2604	F10	D800	*L3	FB904	*M5	FL2802	A5
C226	*E2	C606	*H7	C729	*C4	C1302	*J9	C1508	*P5	C1830	*L2	C2128	P10	C2458	*D10	C2712	*P7	C2853	*C5	C3108	*B3	C3304	P1	C3432	H11	CL304	*H3	CL1504	P5	CL2605	F10	D1100	J10	FB905	*M5		
C227	*D2	C607	*H6	C730	B4	C1303	*H9	C1509	*P5	C1831	*L3	C2129	N10	C2459	C10	C2713	*N7	C2854	*C5	C3109	A2	C3305	P1	C3433	G1	CL305	H3	CL1505	P5	CL2606	E10	D1101	J10	FB906	*M6	HA002	P11
C228	*E2	C608	*H6	C731	C4	C1304	*J9	C1510	*P5	C1832	*M3	C2130	*R9	C2460	C9	C2714	*N7	C2855	*C4	C3110	*A2	C3306	P1	C3434	*G11	CL306	H3	CL1506	P5	CL2607	E10	D1102	J10	FB1000	*L7		
C229	*D3	C609	*J5	C732	*G9	C1305	K9	C1511	*P5	C1833	L3	C2131	*R9	C2461	D10	C2715	*P7	C2856	*C5	C3111	*A3	C3307	*P1	C3435	*G11	CL307	H3	CL1507	P4	CL2608	D10	D1103	J10	FB1001	*L8	HB002	*P11
C230	*E3	C610	*H5	C733	*G8	C1306	*J9	C1512	*P5	C1834	*L3	C2200	A8	C2462	*C10	C2716	*P7	C2857	*C5	C3112	A2	C3308	P1	C3436	*M8	CL308	H2	CL1508	P5	CL2700	*R7	D1104	J10	FB1002	*L7		
C231	*E2	C611	*J5	C734	*G9	C1307	K9	C1513	*P5	C1835	*L3	C2201	A9	C2463	C9	C2717	*N7	C2858	C6	C3113	*A3	C3309	*P1	C3437	*P11	CL309	H2	CL1509	P5	CL2800	C5	D1105	J10	FB1003	*M7	IC100	B2
C232	F1	C612	*H6	C800	*L4	C1308	*H9	C1514	*P5	C1900	K10	C2202	A9	C2464	C10	C2718	*N7	C2859	C6	C3114	*A3	C3310	N1	C3438	*J11	CL310	H2	CL1510	P5	CL2801	C4	D1106	J10	FB1004	*M7	IC101	B2
C233	F2	C613	*J6	C801	*L4	C1309	*J9	C1515	*R4	C1901	K10	C2203	A9	C2465	*C10	C2719	*N7	C2860	B6	C3115	*A2	C3311	*P1	C3439	B11	CL311	H2	CL1511	P5	CL2802	*B6	D1107	J10	FB1005	*M7	IC102	B2
C234	F1	C614	*J5	C802	M3	C1310	*H9	C1516	*R4	C1902	*L9	C2204	*A10	C2466	C10	C2720	*N8	C2861	*C6	C3116	*B2	C3312	*P1	C3440	A8	CL400	*K6	CL1512	P4	CL2803	*B6	D1108	K7	FB1006	*M8	IC103	C2
C235	F2	C615	*H7	C803	M3	C1311	*H9	C1517	*R4	C1903	*L11	C2205	A8	C2467	C10	C2721	*N8	C2862	*C6	C3117	*A3	C3313	*P1	C3441	*M1	CL401	*J6	CL1513	P4	CL2804	*B6	D1400	K9	FB1300	*K9	IC104	C2
C236	F1	C616	*H6	C804	M4	C1312	*H8	C1518	*R4	C1904	K9	C2206	B8	C2468	C9	C2722	*P8	C2863	C6	C3118	*A3	C3314	*P1	C3442	*M1	CL402	K6	CL1514	P5	CL2805	*B5	D1600	R6	FB1301	*K9	IC106	A6
C237	F2	C617	*J6	C805	M3	C1313	*H9	C1519	*P4	C1905	*K10	C2207	A8	C2469	*C10	C2723	*P8	C2864	C6	C3119	A3	C3315	*P1	C3443	*M1	CL403	K6	CL1515	P5	CL2900	F5	D1601	R6	FB1302	*K9	IC107	A6
C238	F1	C618	*J6	C806	M3	C1314	*J9	C1520	*R4	C1906	*K10	C2208	B8	C2470	*C9	C2724	*P7	C2865	C6	C3120	*A3	C3316	P2	C3444	*M1	CL404	*J6	CL1516	P5	CL2901	F5	D1602	R6	FB1303	*K9	IC200	D2
C239	F2	C619	*J6	C807	M4	C1315	*H9	C1521	*P4	C1907	*K10	C2209	A9	C2471	*C10	C2725	*P7	C2866	C5	C3121	*A3	C3317	*P1	C3445	*C9	CL405	*J6	CL1517	P4	CL2902	F5	D1603	R6	FB1304	*J10	IC201	*E2
C240	F1	C620	*J5	C808	M3	C1316	*H9	C1522	*R4	C1908	*K10	C2210	A10	C2472	C10	C2726	*P7	C2867	*C5	C3122	A3	C3318	*N1	C3446	*C9	CL406	J5	CL1518	P4	CL2903	F5	D1800	L3	FB1305	*J10	IC202	*F1
C241	F2	C621	*H5	C809	M3	C1317	*H8	C1523	*R4	C1909	*K10	C2211	B8	C2473	*C10	C2727	*P7	C2868	B5	C3123	A3	C3319	R1	C3447	C9	CL407	J5	CL1519	P4	CL2904	*E5	D1900	L9	FB1306	*G9	IC203	*F2
C242	F2	C622	*J5	C810	M4	C1318	*J10	C1524	*R4	C1910	*K10	C2212	A8	C2474	*C10	C2728	*N8	C2869	B6	C3124	*A3	C3320	N1	C3448	C9	CL408	*J5	CL1520	R4	CL2905	*E5	D2100	R9	FB1500	*P5	IC204	*F2
C243	F3	C623	*J5	C811	M4	C1319	*H9	C1525	*P4	C1911	K10	C2213	A8	C2475	*C10	C2729	*N8	C2870	B6	C3125	*A3	C3321	*R2	C3449	*M1	CL409	J5	CL1521	P4	CL2906	*F5	D2101	R9	FB1501	*N5	IC205	*F3
C244	F2	C624	*J5	C900	*L6	C1320	*H9	C1526	*P4	C1912	K10	C2214	A8	C2476	C10	C2730	*P8	C2871	B6	C3126	*A2	C3322	*N2	C3450	*C8	CL410	*H5	CL1522	P4	CL2907	*F5	D2200	*D7	FB1502	*R4	IC206	G2
C245	F3	C625	*H5	C901	*L6	C1321	*H9	C1527	*R4	C1913	*L10	C2215	*E7	C2477	D10	C2731	*N8	C2872	B5	C3127	*A3	C3323	*R2	C3451	*C8	CL411	*H5	CL1523	P4	CL2908	E5	D2201	A7	FB1503	*P4	IC207	G2
C246	F3	C626	*H6	C902	*L6	C1322	*H9	C1528	*R4	C1914	*L10	C2216	*D7	C2478	*C10	C2732	*P7	C2873	B6	C3128	A3	C3324	*N2	C3452	*M1	CL412	*J5	CL1524	P4	CL2909	E5	D2202	A7	FB1504	*P4	IC208	G1
C247	F3	C627	*J5	C903	*L6	C1323	*H9	C1529	*P4	C1915	*L10	C2217	*D7	C2479	*C10	C2733	*N7	C2874	B6	C3129	A3	C3325	P2	C3453	*M1	CL413	*H5	CL1525	P4	CL2910	E5	D2203	A8	FB1505	*N4	IC209	C2
C248	F3	C628	*J5	C904	*L5	C1324	*H9	C1530	*P4	C1916	*L9	C2218	D7	C2480	*C10	C2734	*N7	C2875	B6	C3130	A3	C3326	P2	C3454	C8	CL414	*J5	CL1526	P4	CL2911	E5	D2204	A8	FB1600	*R5	IC210	C3
C249	F3	C629	*H5	C905	*L6	C1325	*H9	C1531	*P4	C1917	*L10	C2219	C7	C2481	D11	C2735	*N7	C2876	B6	C3131	A3	C3327	P2	C3455	C8	CL415	*J5	CL1527	P4	CL2912	E5	D2205	A7	FB1601	*P4	IC300	J3
C250	F3	C630	*J5	C906	*L5	C1326	*H9	C1532	*P4	C1918	*L10	C2220	*D7	C2482	D11	C2736	*N7	C2877	B6	C3132	*A2	C3328	P2	C3500	F10	CL500	G6	CL1528	P4	CL2913	*E5	D2206	A8	FB1602	R5	IC301	K2
C251	F3	C631	*J5	C907	*L5	C1327	*H9	C1533	*P4	C1919	*L10	C2221	*D7	C2483	D11	C2737	*N7	C2878	B6	C3133	A3	C3329	P2	C3501	E10	CL501	G6	CL1529	P4	CL3000	F5	D2207	A7	FB1700	*L2	IC302	K2
C252	C3	C632	*J6	C908	*M6	C1328	*H9	C1534	*P4	C1920	*L9	C2222	C7	C2484	C11	C2738	*N6	C2879	B5	C3134	*A3	C3330	*P2	C3502	E10	CL502	G6	CL1530	N4	CL3001	F5	D2300	A11	FB1800	*L3	IC305	H2
C253	*D3	C633	*J5	C909	*M6	C1329	*J10	C1535	*P4	C1921	*L10	C2300	A11	C2485	C11	C2739	*N6	C2880	B5	C3135	A3	C3331	*P2	C3503	*E10	CL503	G6	CL1531	P4	CL3002	E5	D2490	F10	FB1801	*L3	IC306	J2
C254	*G2	C634	*J5	C910	*M6	C1330	*H9	C1536	*P4	C1922	*L10	C2301	*B11	C2486	D11	C2740	*N6	C2881	*C4	C3136	B3	C3332	*P2	C3504	*D10	CL504	G6	CL1532	N4	CL3003	B3	D2500	*E8	FB1900	K10	IC400	J5
C255	*G2	C635	*J6	C911	*L6	C1331	*J8	C1537	*P4	C1923	*L9	C2302	*B11	C2487	*C11	C2741	*N6	C2882	*C5	C3137	B3	C3333	*P2	C4000	*B5	CL505	G6	CL1600	P5	CL3300	R2	D2501	D8	FB2100	*P10	IC700	J6
C256	*C2	C636	*J6	C912	*L6	C1332	*H8	C1538	*P4	C1924	*L9	C2303	B11	C2488	D10	C2742	*N6	C2883	*C5	C3138	A3	C3334	*P2	C4001	*B5	CL506	G6	CL1601	P5	CL3301	N2	D2502	D8	FB2200	A7	IC701	J4
C257	*C2	C637	*J6	C913	*L6	C1333	*H9	C1539	*P4	C1925	*L10	C2304	*B11	C2489	D10	C2743	*N6	C2884	C4	C3139	A4	C3335	*P2	C4002	*B5	CL507	G6	CL1602	P5	CL3302	N2	D2503	D8	FB2201	A7	IC702	B5
C258	*G1	C638	*J5	C914	*L6	C1334	*J9	C1540	*P4	C1926	*L10	C2305	B11	C2490	D9	C2744	*N6	C2885	C5	C3140	A4	C3336	*P2	C4003	*B4	CL508	G6	CL1603	R4	CL3303	R2	D2504	D8	FB2202	A7	IC703	B4
C300	K2	C639	*J5	C915	*L6	C1335	*H9	C1541	*P4	C1927	*L10	C2306	*B10	C2491	D10	C2745	*N6	C2886	C5	C3141	B4	C3337	*P2	C4004	*B5	CL509	G6	CL1604	R5	CL3304	N2	D2700	*R7	FB2203	A7	IC704	B4
C301	K2	C640	*J5	C916	*L6	C1336	*J9	C1542	*P4	C1928	*L10	C2307	B11	C2492	D10	C2746	*N6	C2887	B4	C3142	B4	C3338	*P2	C4005	*B5	CL510	H6	CL1605	P5	CL3305	N2	D2800	A4	FB2204	A7	IC705	*C4
C302	*J3	C641	*J5	C917	*L6	C1337	*J9	C1543	*P4	C1929	M10	C2308	*B11	C2493	E10	C2747	*N6	C2888	B4	C3143	A4	C3339	P2	C4006	A4	CL511	H6	CL1606	P5	CL3306	R3	D2801	A5	FB2205	A7	IC706	G8
C303	*J3	C642	*J5	C918	*L6	C1338	*J9	C1544	*P4	C1930	M9	C2309	*B11	C2494	E10	C2748	*P6	C2889	B5	C3144	*F6	C3340	*P2	C4007	B4	CL512	*H6	CL1607	P5	CL3307	N3	D2802	A6	FB2206	A7	IC707	G8
C304	*J3	C643	*J5	C919	*L6	C1339	*J9	C1600	*R5	C1931	L10	C2310	*B11	C2495	E10	C2749	*N6	C2890	B5	C3145	*F6	C3341	*N2	C4008	B4	CL513	*H6	CL1608	P5	CL3308	N3	D2803	A5	FB2207	A9	IC800	M4
C305	*J3	C644	*J6	C920	*L6	C1340	*H9	C1601	*R5	C1932	L10	C2311	B11	C2496	E10	C2750	*P6	C2891	B5	C3146	*F6	C3342	R2	C4009	B5	CL514	H7	CL1609	P5	CL3400	B10	D2804	A5	FB2208	A9	IC801	L4
C306	*J3	C645	*J5	C921	*M6	C1341	*H9	C1602	*R5	C1933	*L10	C2312	*B11	C2497	*F10	C2751	*P6	C2892	B5	C3147	*F6	C3343	N2	C4010	B5	CL515	H7	CL1610	P5	CL3401	C8	D3000	A6	FB2209	A9	IC802	M4
C307	*J3	C646	*J6	C922	*M6	C1342	G9	C1603	*R5	C1934	*L9	C2313	*B11	C2498	E10	C2752	*P6	C2893	*B4	C3148	*F6	C3344	*R2	C4011	B5	CL516	J7	CL1611	R5	CL3402	B10	D3100	*F6	FB2210	A9	IC900	L6
C308	*J3	C647	*H6	C923	*L6	C1343	*J9	C1604	*P5	C1935	*M10	C2314	*B11	C2499	*F10	C2753	*P6	C2894	*B5	C3149	*E5	C3345	*N2	C4012	B5	CL517	J7	CL1612	P5	CL3403	B8	D3101	*F6	FB2211	A9	IC901	M5
C309	*K2	C648	*J5	C924	*M5	C1344	*H9	C1605	*R5	C1936	*M10	C2315	*B10	C2500	D9	C2754	*P6	C2895	*B5	C3150	*D6	C3346	*R2	C4013	A5	CL518	H6	CL1613	P5			D3200	K5	FB2300	B11	IC902	M6
C310	*J2	C649	*K5	C925	*L5	C1345	*H8	C1606	*P5	C1937	M11	C2400	D11	C2501	E8	C2755	*P6	C2896	A5	C3151	*D6	C3347	*N2	C4014	A5	CL519	*J6	CL1614	P5	CN100	B2	D3300	*N1	FB2301	*B11	IC1000	L7
C311	*J2	C650	*H5	C926	*M6	C1346	*H8	C1607	*R5	C1938	M10	C2401	D10	C2502	*E8	C2756	*P6	C2897	*B4	C3

IC1407	*G9	IC2419	C10	IC3222	E1	Q3307	*P2	R411	J5	R916	*M5	R1709	*M2	R2108	P9	R2311	*B11	R2476	D11	R2803	*C6	R2908	*E5	R3206	L5	R3315	*P1	R3449	*H11	RB504	H6	RB2103	*P9	TP2903	F6
IC1408	K8	IC2420	*C10	IC3223	L5	Q3308	*N2	R412	*H5	R917	*M6	R1710	*L2	R2109	*P9	R2312	*B11	R2477	D11	R2804	*C5	R2909	*E5	R3207	L5	R3316	P1	R3450	*G11	RB505	G6	RB2104	*P10	TP3100	B3
IC1409	K8	IC2421	*C10	IC3224	M5	Q3309	*P2	R413	*J5	R918	*M5	R1711	*L2	R2110	P9	R2313	*B11	R2478	*C10	R2805	*C5	R2910	*E5	R3208	*M5	R3317	*P1	R3451	*G11	RB506	H6	RB2105	*P10	TP3200	D9
IC1410	K8	IC2422	*C10	IC3225	D8	Q3310	*N2	R414	*H5	R919	*M6	R1712	L2	R2111	P9	R2314	*B11	R2479	*D10	R2806	C6	R2911	*E5	R3209	*M5	R3318	*P1	R3452	*G11	RB507	G6	RB2106	*P10	TP3201	E1
IC1411	K8	IC2423	*C10	IC3226	B2	Q3311	*P3	R415	*H5	R1000	*L7	R1713	L2	R2112	P9	R2315	*B11	R2480	*D10	R2807	C6	R2912	*E5	R3210	*M5	R3319	*P1	R3454	M1	RB900	L6	RB2107	P10	TP3202	D9
IC1500	P5	IC2424	*C10	IC3227	G3	Q3312	*N3	R416	*H5	R1001	*L7	R1714	L2	R2113	P9	R2316	B11	R2481	*D10	R2808	*C6	R2913	*E5	R3211	*M5	R3320	*P1	R3455	*M1	RB901	L5	RB2108	P10		
IC1501	R4	IC2425	*C9	IC3228	L5	Q3313	M1	R417	*H5	R1002	*L7	R1715	L2	R2114	P9	R2317	B11	R2482	*D10	R2809	*C5	R2914	*E5	R3212	M4	R3321	*P1	R3456	*M1	RB902	L6	RB2200	*B10	X1600	*P5
IC1502	P4	IC2426	C10	IC3229	M5	Q3314	M1	R418	*H5	R1003	*L7	R1716	L2	R2115	*R8	R2318	B11	R2483	D10	R2810	*C5	R2915	*E5	R3213	M4	R3322	*P1	R3457	C9	RB903	L6	RB2201	E7	X1900	*K10
IC1600	R5	IC2427	*D11	IC3230	G3	Q3400	*B10	R419	*J5	R1004	*L7	R1717	L2	R2116	*R8	R2319	*B11	R2484	D10	R2811	*C6	R2916	*F5	R3214	M4	R3323	*P2	R3458	*M1	RB904	M5	RB2202	E7	X2100	P8
IC1601	P5	IC2428	*D11	IC3231	*D1	Q3401	*B10	R420	*H5	R1005	*L7	R1718	*M2	R2117	*R8	R2320	*B10	R2485	D10	R2812	*C5	R2917	*F5	R3215	M4	R3324	*P2	R3459	C9	RB905	L5	RB2203	D7	X2300	*B11
IC1602	*P5	IC2429	*C10	IC3232	*D1	Q3402	*B10	R421	*H5	R1006	*L7	R1719	L2	R2118	*R8	R2321	*B10	R2486	D10	R2813	*C6	R2918	*F5	R3216	L5	R3325	*P2	R3460	C9	RB906	L5	RB2204	D7	X2400	*C10
IC1603	*P5	IC2430	D10	IC3233	*E1	Q3403	*B10	R422	*H5	R1007	*L7	R1720	L2	R2119	*R8	R2322	*B10	R2487	D10	R2814	C6	R2919	F4	R3217	K5	R3326	*P2	R3461	C9	RB907	*L6	RB2205	D7	X2401	*C10
IC1604	N5	IC2431	D9	IC3234	G3	Q3404	*B9	R423	H5	R1008	*L7	R1721	L2	R2120	*P9	R2323	*B10	R2488	D9	R2815	*C6	R2920	*F5	R3218	K5	R3327	*P2	R3462	M1	RB1000	L7	RB2206	D7	X2402	*C10
IC1605	N5	IC2490	*F10	IC3300	N1	Q3405	*B9	R424	H5	R1009	*L8	R1722	*L3	R2121	P9	R2324	B10	R2489	C10	R2816	*C6	R2921	*F5	R3219	*H7	R3328	*N2	R3463	C9	RB1001	L7	RB2207	D7	X2403	*C10
IC1700	L2	IC2491	F10	IC3301	P1	Q3406	*B9	R500	G6	R1010	*L7	R1723	*L3	R2122	P9	R2325	B10	R2490	D10	R2817	*C6	R2922	*F5	R3220	*H7	R3329	*P2	R3464	*C8	RB1002	L7	RB2208	C7	X2404	*C10
IC1701	*L2	IC2500	E8	IC3302	P2	Q3407	M1	R501	G6	R1011	*L7	R1724	*L3	R2123	P9	R2326	B10	R2491	E10	R2818	B6	R3000	E4	R3221	*H7	R3330	*N2	R3465	*C9	RB1003	L7	RB2209	C7	X2405	*C10
IC1702	*M2	IC2501	D9	IC3303	P3	Q3408	M1	R502	*H6	R1012	*L7	R1725	*M3	R2124	N9	R2327	B10	R2492	D10	R2819	*C6	R3001	*F4	R3222	*H7	R3331	*P2	R3466	*C9	RB1004	M7	RB2210	C7	X2406	*C11
IC1703	*M3	IC2502	D9	IC3304	M1	Q3409	C8	R503	*H6	R1013	*L7	R1726	*L3	R2125	N9	R2328	B10	R2493	E10	R2820	C6	R3002	*F4	R3223	*H7	R3332	*P2	R3467	*C8	RB1005	L7	RB2211	*D7	X3200	*G7
IC1800	M3	IC2503	E8	IC3400	B9	Q3410	C8	R504	*H6	R1014	*L7	R1727	*L3	R2126	*R8	R2329	*B10	R2494	E10	R2821	*C6	R3003	*F5	R3224	*H7	R3333	*P2	R3468	*C8	RB1006	L7	RB2212	*D7		
IC1801	M3	IC2600	F7	IC3401	*B9	Q3411	*M1	R505	*H6	R1015	*L7	R1728	*L2	R2127	*P11	R2330	*B10	R2495	*E10	R2822	*C6	R3004	*E6	R3225	*E6	R3334	*P2	R3469	B9	RB1007	*L8	RB2213	*C7	*:B SIDE	
IC1802	L3	IC2601	F7	IC3402	*D9	Q3412	B9	R506	*H6	R1016	*M7	R1729	*L2	R2128	*P11	R2331	*B10	R2496	*E10	R2823	C6	R3005	*F6	R3226	*E6	R3335	*P2	R3470	B9	RB1100	J7	RB2500	F8		
IC1900	L10	IC2602	*F7	IC3403	*H11	Q3413	B9	R507	*H6	R1017	*M8	R1730	*L2	R2129	*P11	R2332	*B10	R2497	E10	R2824	C6	R3006	F6	R3227	*E6	R3336	*P2	R3471	B9	RB1101	J7	RB2501	F8		
IC1901	*K10	IC2603	F9	IC3404	*G11			R508	*H6	R1018	*M7	R1731	*M2	R2130	*P11	R2333	*B10	R2498	F10	R2825	*C6	R3007	*F6	R3228	*E6	R3337	*P2	R4002	*C6	RB1102	J7	RB2502	F8		
IC1902	*L9	IC2610	*F10	IC3405	M1	R100	C2	R509	*H6	R1019	*M8	R1732	*M3	R2131	P10	R2334	*B10	R2499	F10	R2826	C6	R3008	*F6	R3229	*E6	R3338	*P2	R4003	*C6	RB1103	J7	RB2503	*F8		
IC1903	M10	IC2612	*E10	IC3406	M1	R101	*C2	R510	*H6	R1100	*K7	R1733	*M2	R2132	*P10	R2335	*J11	R2500	F8	R2827	*C6	R3009	E4	R3230	*E6	R3339	*P2	R4004	*C6	RB1104	J10	RB2504	*F8		
IC1904	*M10	IC2700	P7	IC3407	M1	R102	*B1	R511	H6	R1101	*J7	R1734	M2	R2133	*P10	R2336	*K10	R2501	*F9	R2828	C5	R3010	A6	R3231	*E6	R3340	*P2	R4005	*D4	RB1105	J10	RB2505	D9		
IC1905	M11	IC2701	R8	IC3408	M1	R103	*B2	R512	*H6	R1102	K7	R1735	M3	R2134	*P9	R2337	*K11	R2502	*F8	R2829	*C4	R3011	A6	R3232	*E4	R3341	*P2	R4006	D4	RB1106	J9	RB2506	D9		
IC1906	*M11	IC2702	R8	IC3409	M1	R104	*B2	R513	*H6	R1103	J7	R1736	M2	R2135	P9	R2400	D10	R2503	*F8	R2830	*C5	R3012	A6	R3233	*E4	R3342	*P2	R4007	*C4	RB1107	*J7	RB2507	D9		
IC1907	*L9	IC2703	N6	IC3410	*C9	R105	*C2	R514	*H6	R1104	*K7	R1737	M3	R2136	P10	R2401	*D10	R2504	*F8	R2831	*C5	R3013	A6	R3235	D1	R3343	*P3			RB1108	*J7	RB2508	*E9		
IC1908	*L9	IC2704	P6	IC3411	C9	R106	*C2	R515	*J6	R1105	*J9	R1800	*L2	R2137	P9	R2402	*D10	R2505	*F8	R2832	*C6	R3014	A6	R3236	D1	R3344	*P3	RB100	C2	RB1109	*J8	RB2509	*E9		
IC1909	*L11	IC2800	D5			R109	B5	R516	*J6	R1106	*J9	R1801	*L2	R2138	*P10	R2403	E10	R2506	*F8	R2833	*C6	R3015	*E4	R3237	D1	R3345	*P3	RB101	B2	RB1110	*J8	RB2510	*E9		
IC1910	L11	IC2801	D6	KA002	R11	R110	B6	R517	*J6	R1107	*J9	R1802	*L2	R2139	*R9	R2404	*E10	R2507	*F8	R2834	*B6	R3016	*E4	R3238	*C8	R3346	*N3	RB102	B1	RB1400	K8	RB2511	*E9		
IC2000	*N10	IC2802	*D4			R111	B6	R518	*J6	R1108	*J9	R1803	*L2	R2140	*P9	R2405	D10	R2508	*F9	R2835	B5	R3100	*B3	R3239	*C8	R3347	*P3	RB103	B2	RB1401	K8	RB2512	*E9		
IC2001	*M10	IC2803	D4	KB002	*R11	R112	*G3	R600	*J7	R1109	*J7	R1804	*L2	R2142	*P9	R2406	E10	R2509	*F9	R2836	B6	R3101	*B3	R3240	*C8	R3348	*N3	RB104	B2	RB1402	J8	RB2513	*D9		
IC2002	*N9	IC2804	C4			R113	N9	R601	*J6	R1110	*J9	R1805	*L2	R2143	*P10	R2407	E10	R2510	*F9	R2837	B6	R3102	B2	R3242	*D1	R3349	*P3	RB105	B2	RB1403	K8	RB2516	*E8		
IC2003	N9	IC2807	*C6	L300	*H2	R114	N11	R602	*J6	R1111	*J9	R1806	*L2	R2144	*P9	R2408	E11	R2511	*F9	R2838	B6	R3103	B2	R3243	*D1	R3350	*P3	RB106	B2	RB1404	K8	RB2600	*E9		
IC2004	M9	IC2808	*C5	L301	*H2	R115	N11	R603	K6	R1200	*J8	R1807	*L2	R2145	*P9	R2409	E10	R2512	*E9	R2839	*B5	R3104	A2	R3244	F11	R3351	*P3	RB107	*C2	RB1405	K8	RB2601	*E8		
IC2005	*N9	IC2809	C6	L800	M3	R116	N11	R604	*K6	R1201	H8	R1808	L1	R2146	*P9	R2410	*E10	R2513	*E8	R2840	B6	R3105	*A2	R3245	F11	R3352	*P3	RB108	*C2	RB1406	K8	RB2602	*F9		
IC2006	*M9	IC2810	*B6	L1900	K10	R117	*G3	R605	J6	R1202	*H8	R1809	*M3	R2147	*P10	R2411	E10	R2514	*F8	R2841	B6	R3106	*A2	R3246	F11	R3353	*P3	RB109	*C2	RB1407	K9	RB2603	*F7		
IC2007	*M11	IC2811	*B6	L1901	K10	R118	*P10	R606	J6	R1203	H8	R1810	*M3	R2148	*P9	R2412	E10	R2515	*D9	R2842	B6	R3107	*A2	R3247	F11	R3354	*P3	RB110	G3	RB1500	*N5	RB2604	*F8		
IC2008	*N11	IC2812	*B6	L1902	K10	R119	R10	R607	J6	R1204	*H8	R1811	L1	R2149	*P10	R2413	E10	R2516	*D9	R2843	B6	R3108	*A3	R3248	*D9	R3355	*P3	RB111	*P11	RB1501	*P4	RB2700	*P7		
IC2009	N10	IC2813	*B5	L2300	A11	R120	R10	R608	*H5	R1205	*H9	R1812	*M3	R2150	*N9	R2414	E11	R2517	*D9	R2844	B6	R3109	*A2	R3249	*D9	R3356	*P3	RB112	R10	RB1502	*N4	RB2900	*F5		
IC2100	P9	IC2814	C4	L2400	E10	R121	R10	R609	*H6	R1300	*H9	R1813	*L1	R2151	*P10	R2415	E11	R2518	*D9	R2845	B6	R3110	*A3	R3250	*D9	R3357	*P3	RB113	R10	RB1503	*N4	RB2901	*F5		
IC2101	*P9	IC2815	C5	L2401	E10	R122	*H6	R610	H6	R1301	*H9	R1814	*L1	R2152	*P10	R2416	E10	R2519	*D9	R2846	B5	R3111	*A3	R3251	*D9	R3358	*P3	RB200	*G2	RB1600	*P5	RB2902	F6		
IC2102	P9	IC2816	C5	L2490	E10	R123	G8	R611	*H6	R1302	*H9	R1815	*L3	R2153	*P10	R2417	*E10	R2520	*D9	R2847	B5	R3112	*A3	R3252	*D5	R3359	*P3	RB201	*G2	RB1601	*P5	RB2903	F6		
IC2103	P9	IC2817	B4	L2491	E10	R200	*D3	R612	*H5	R1303	*H9	R1816	*L3	R2154	*P9	R2418	E10	R2521	*D9	R2848	B6	R3113	*A3	R3253	*D5	R3360	*P3	RB202	*G2	RB1602	*N5	RB2904	*E6		
IC2104	P9	IC2818	B5	L2700	*N7	R201	*D3	R613	J5	R1304	*H9	R1817	*L3	R2155	R9	R2419	E10	R2522	*E8	R2849	B6	R3114	A3	R3254	*D5	R3361	*M1	RB203	*G2	RB1603	*N5	RB2905	*F6		
IC2105	*P11	IC2819	B5	L2701	*N7	R202	*D3	R614	J5	R1305	*H8	R1818	*L3	R2156	*P9	R2420	E10	R2523	E8	R2850	B6	R3115	A3	R3255	*D5	R3362	M1	RB204	*G1	RB1604	*N5	RB2906	*F6		
IC2106	*R8	IC2820	B4	L2801	*C4	R203	*D3	R615	J5	R1306	*J9	R1819	*L3	R2157	R9	R2421	E10	R2524	E8	R2851	B6	R3116	*A3	R3256	*D5	R3363	*M1	RB205	*D1	RB1605	*N4	RB2907	E6		
IC2107	*R8	IC2821	B5	L2802	C5	R204	*D3	R616	J6	R1307	G8	R1820	*L3	R2158	R9	R2422	F10	R2525	E8	R2852	B6	R3117	*A3	R3257	D8	R3364	M1	RB206	*D1	RB1606	*R6	RB2908	E6		
IC2108	P10	IC2822	B5	L3300	P1	R205	*G2	R700	*J7	R1400	G10	R1900	*J9	R2159	R9	R2423	F11	R2526	E8	R2853	B6	R3118	A3	R3258	D8	R3365	*M1	RB207	E3	RB1800	*L1	RB2909	E6		
IC2109	P9	IC2900	F5	L3301	N1	R206	*G2	R701	A6	R1401	*H10	R1901	K9	R2160	*P9	R2424	F11	R2527	E8	R2854	B5	R3119	A3	R3259	*D8	R3366	M1	RB208	G2	RB1900	*J11	RB2910	*E6		
IC2110	*P9	IC2901	F4	L3302	P2	R207	*D1	R702	A6	R1402	G10	R1902	*K10	R2161	R9	R2425	*D10	R2528	D8	R2855	B5	R3120	A3	R3260	*D8	R3400	C9	RB209	G2	RB1901	*J9	RB2911	E4		
IC2111	*P9	IC3000	F7	L3303	N2	R208	*D1	R703	B4	R1403	*G10	R1903	L9	R2162	*P9	R2426	*D10	R2529	D8	R2856	B6	R3121	A3	R3261	*D1	R3401	B9	RB210	G2	RB1902	K9	RB2912	E4		
IC2112	*P10	IC3001	F6	L3304	P3	R209	*D1	R704	B4	R1404	H10	R1904	*K9	R2163	*P9	R2427	*D10	R2530	E8	R2857	B6	R3122	A3	R3262	*D1	R3402	B9	RB211	G2	RB1903	*J9	RB2913	*F4		
IC2113	*P10	IC3002	E7	L3305	N3	R210	*C1	R705	B5	R1405	*J10	R1905	*K9	R2164	*R8	R2428	*D9	R2531	E8	R2858	B6	R3123	*A2	R3263	*E1	R3403	B9	RB212	G2	RB1904	*K10	RB2914	*F4		
IC2114	*P9	IC3003	*F7	L3400	B9	R211	*G2	R706	B5	R1406	*K8	R1906	L9	R2200	*A10	R2429	*D10	R2532	*E8	R2859	B5	R3124	A3	R3264	*E1	R3404	B9	RB213	*C2	RB1905	*K10	RB2915	*E4		
IC2115	*P9	IC3004	E4	L3401	B9	R212	*G2	R707	A4	R1407	*K8	R1907	L9	R2201	A8	R2430	*D10	R2533	E8	R2860	*B6	R3125	A3	R3265	*D1	R3405	B9	RB214	*C2	RB1906	*K10	RB2916	*E4		
IC2116	*P10	IC3005	*B3	L3402	B9	R213	*G2	R708	A5	R1408	*K8	R1908	L9	R2202	B8	R2431	D10	R2534	*E8	R2861	*B6	R3126	A3	R3266	*D1	R3406	B9	RB300	K3	RB1907	*J10	RB2917	*E4		
IC2117	*P10	IC3006	F7	L3403	B10	R214	G1	R709	B5	R1409	*K8	R1909	L9	R2203	A9	R2432	D10	R2535	*E8	R2862	*B6	R3127	*A3	R3267	*D1	R3407	B10	RB301	K3	RB1908	*K9	RB2918	F4		
IC2118	P10	IC3007	B3	L3404	B8	R215	G1	R710	B4	R1410	L8	R1910	L9	R2204	A9	R2433	*D10	R2536	*E8	R2863	*B5	R3128	A3	R3269	*L5	R3408	B9	RB302	K3	RB1909	*K9	RB2919	F4		
IC2119	P10	IC3008	G6	L3405	D9	R216	*C2	R711	B4	R1411	K8	R1911	L9	R2205	A10	R2434	*D10	R2537	E8	R2864	C5	R3129	*A3	R3270	*L5	R3409	B9	RB303	K3	RB1910	*K9	RB2920	F5		
IC2120	*R9	IC3009	G6	L3406	C9	R217	*C3	R712	B4	R1412	K9	R1912	L9	R2206	A10	R2435	D10	R2538	E8	R2865	*B6	R3130	*B3	R3271	*D8	R3410	B10	RB304	K3	RB1911	*K9	RB2921	F5		
IC2121	*R9	IC3100	B3	L3407	*C8	R218	F1	R713	B4	R1413	*K8	R1913	*L9	R2207	A9	R2436	*D10	R2539	E8	R2866	*B6	R3131	A3	R3272	*G3	R3411	*B9	RB305	K3	RB1912	*K9	RB2922	*F5		
IC2200	A8	IC3101	B2	L3408	*C8	R219	F2	R714	A4	R1500	*P5	R1914	*L10	R2208	A9	R2437	*D10	R2540	*E8	R2867	*B6	R3132	A3	R3273	B2	R3412	*B9	RB306	K3	RB1913	*K9	RB2923	G5		
IC2201	A9	IC3102	A2	L3409	*C8	R220	F2	R715	A4	R1501	*P4	R1915	*L9	R2209	A9	R2438	D10	R2541	*E8	R2868	*B4	R3133	A3	R3274	*L5	R3413	C9	RB307	K3	RB1914	*K9	RB2924	G4		
IC2202	*A10	IC3103	*A2	L3410	*C8	R221	F3	R716	B4	R1502	*P4	R1916	*L9	R2210	A9	R2439	D10	R2542	E8	R2869	*B5	R3134	*A3	R3275	*L5	R3414	C9	RB308	K3	RB1915	*K9	RB3000	*F4		
IC2203	A8	IC3104	*A3	L3411	*C8	R300	*K3	R717	B4	R1503	*R3	R1917	L9	R2211	A9	R2440	D10	R2543	D8	R2870	*B5	R3135	*B3	R3276	L5	R3415	C9	RB309	H3	RB1916	*L9	RB3001	*F4		
IC2204	A9	IC3105	*B3			R301	*K2	R718	B4	R1504	*P3	R1918	*L11	R2212	A9	R2441	D10	R2600	*D9	R2871	*B4	R3136	A3	R3277	L5	R3416	C9	RB310	H4	RB1917	L9	RB3002	*E6		
IC2205	B8	IC3106	*F6	Q700	B4	R302	*K3	R719	*B4	R1505	*R3	R1919	*K10	R2213	A9	R2442	D10	R2601	*D8	R2872	*B5	R3137	A3	R3278	M5	R3417	B9	RB311	H3	RB1918	L9	RB3003	F7		
IC2206	A8	IC3107	*F6	Q1100	*K7	R303	*K2	R720	B4	R1506	*P3	R1920	*K10	R2214	A9	R2443	D10	R2602	*D8	R2873	*B5	R3138	A3	R3279	*M5	R3418	B10	RB312	*H3	RB1919	L9	RB3100	B3		
IC2207	A10	IC3108	E6	Q2100	P10	R304	*K2	R721	*B4	R1507	*R4	R1921	*K10	R2215	A9	R2444	D10	R2603	*D8	R2874	*B4	R3139	A3	R3280	M5	R3419	*N1	RB313	*H4	RB1920	L9	RB3101	B3		
IC2208	A10	IC3109	A3	Q2200	*A8	R305	*K3	R722	*B4	R1508	*R4	R1922	*K10	R2216	A9	R2445	D10	R2604	*D8	R2875	*B5	R3140	A3	R3281	L5	R3420	*N1	RB314	*J3	RB1921	L10	RB3200	B6		
IC2209	E7	IC3110	E5	Q2400	*D10	R306	*K3	R723	*C4	R1509	*R4	R1923	*K10	R2217	A9	R2446	D10	R2605	*F8	R2876	*B5	R3141	A3	R3282	*D9	R3421	*N1	RB315	*J3	RB1922	*L9	RB3201	*E4		
IC2210	D7	IC3111	D6	Q2401	E10	R307	*K3	R724	*C4	R1510	*P4	R1924	*K11	R2218	*E7	R2447	C10	R2606	*F8	R2877	*B4	R3142	A4	R3283	*D8	R3422	*B9	RB316	*J3	RB1923	*L9	RB3202	*E4		
IC2211	D7	IC3112	D6	Q2402	D10	R308	*K3	R725	B4	R1511	*P4	R1925	*L10	R2219	*D7	R2448	D10	R2607	F8	R2878	*B5	R3143	*B3	R3284	*D9	R3423	*B9	RB317	*J3	RB1924	*L9	RB3203	*E4		
IC2212	D7	IC3113	*D6	Q2403	E10	R309	*H3	R726	B4	R1512	*P4	R1926	*L9	R2220	*D7	R2449	C10	R2608	F8	R2879	*B5	R3144	A4	R3285	*D8	R3424	*C9	RB318	*H3	RB1925	*K9				
IC2213	C7	IC3114	*D6	Q2404	*E10	R310	*H3	R727	*G9	R1513	N4	R1927	*L9	R2221	D7	R2450	D10	R2609	F8	R2880	*B4	R3145	A4	R3287	*G3	R3425	*B9	RB319	*H3	RB1926	L9	S1600	N5		
IC2214	C7	IC3115	E5	Q2405	C9	R311	*H3	R728	*G9	R1514	*N4	R1928	*L10	R2222	D7	R2451	*C10	R2610	*D9	R2881	*B5	R3146	*B3	R3288	*G3	R3426	*B9	RB320	*K3	RB1927	*L11	S1900	L9		
IC2215	*D7	IC3200	L5	Q2406	C10	R312	*H3	R729	*J7	R1515	*N4	R1929	*L10	R2223	D7	R2452	*D10	R2611	F9	R2882	*B5	R3147	*F6	R3289	*G3	R3427	*C9	RB321	*J3	RB2000	*N10	S2100	P10		
IC2216	*C7	IC3201	M5	Q2407	C10	R313	*H3	R730	*J7	R1516	*N4	R1930	*L10	R2224	D7	R2453	*D9	R2612	F9	R2883	*B4	R3148	*F6	R3290	*G3	R3428	*B9	RB322	*J3	RB2001	*N10	S2101	P8		
IC2300	B11	IC3202	M4	Q2408	C10	R314	*H3	R731	*J4	R1517	N4	R1931	L10	R2225	C7	R2454	*C9	R2700	*N7	R2884	*B5	R3149	*D5	R3291	A2	R3429	*B9	RB400	*K6	RB2002	*N10	S2102	R8		
IC2400	*D11	IC3203	K5	Q2409	D9	R315	*H4	R800	M3	R1600	*R5	R1932	*M10	R2226	C7	R2455	D11	R2701	*N7	R2885	*B5	R3150	D6	R3292	D1	R3430	*B9	RB401	*K5	RB2003	*N10	S2103	P10		
IC2401	*E10	IC3204	H7	Q2490	E10	R316	*H4	R801	M4	R1601	*P4	R1933	L11	R2227	C7	R2456	D10	R2702	*N8	R2886	A5	R3151	D6	R3293	D1	R3431	*B10	RB402	*K6	RB2004	*M10	S2200	A8		
IC2402	E10	IC3205	L5	Q2491	E10	R317	*H3	R802	M4	R1602	*P5	R1934	*M11	R2228	*E8	R2457	D9	R2703	*N7	R2887	A5	R3152	D6	R3294	*L5	R3432	*B9	RB403	*K6	RB2005	*M10				
IC2403	*E11	IC3206	E6	Q2800	C6	R318	*H3	R900	*L5	R1603	*R4	R1935	*L9	R2229	*E8	R2458	D9	R2704	*N7	R2888	*B4	R3153	D6	R3295	*L5	R3433	*B9	RB404	*K6	RB2006	*M10	SL3400	G1		
IC2404	E10	IC3207	A6	Q2801	C5	R319	*H2	R901	*L5	R1604	*R4	R1936	*L9	R2230	*C7	R2459	D9	R2705	*N7	R2889	*B5	R3154	*E6	R3300	*N1	R3434	*B10	RB405	K5	RB2007	N10				
IC2405	*E10	IC3208	E4	Q3000	A6	R320	*H2	R902	*L6	R1605	*P6	R1937	L10	R2231	*C7	R2462	C10	R2706	*N7	R2890	*B5	R3155	*E6	R3301	*N1	R3435	*B9	RB406	K5	RB2008	N10	TP1400	K9		
IC2406	F10	IC3209	E4	Q3100	A2	R321	*J2	R903	*L6	R1606	N4	R1938	L11	R2232	A9	R2463	C9	R2707	*P8	R2891	*B4	R3156	*E5	R3302	*N1	R3436	*B9	RB407	*K5	RB2009	N10	TP1401	K9		
IC2407	*F10	IC3210	*E3	Q3101	*A3	R322	*J1	R904	*L6	R1607	*N4	R2000	*N10	R2233	A9	R2464	C10	R2708	*P8	R2892	*B5	R3157	*D5	R3303	*N1	R3437	*B9	RB408	*K5	RB2010	N10	TP1600	N5		
IC2408	F10	IC3211	C8	Q3102	A3	R400	K5	R905	*L6	R1608	*N4	R2001	*N10	R2300	*B11	R2465	C10	R2709	*P8	R2893	*B5	R3158	*E6	R3304	*N1	R3438	*B9	RB409	K5	RB2011	N10	TP1601	N5		
IC2409	D10	IC3212	D1	Q3103	*B3	R401	K5	R906	*L5	R1609	*N4	R2002	*M9	R2301	*B11	R2466	C10	R2710	*P8	R2894	*B4	R3159	*D6	R3305	P1	R3439	*B9	RB410	K5	RB2012	M10	TP1602	P6		
IC2410	*D10	IC3213	D1	Q3104	A3	R402	K5	R907	*L6	R1700	M2	R2003	*N9	R2302	*B11	R2467	C10	R2711	*N8	R2895	*B5	R3160	*D6	R3306	P1	R3440	*B9	RB411	*K6	RB2013	M10	TP2500	D8		
IC2411	D10	IC3214	D9	Q3105	A4	R403	K5	R908	*L6	R1701	M2

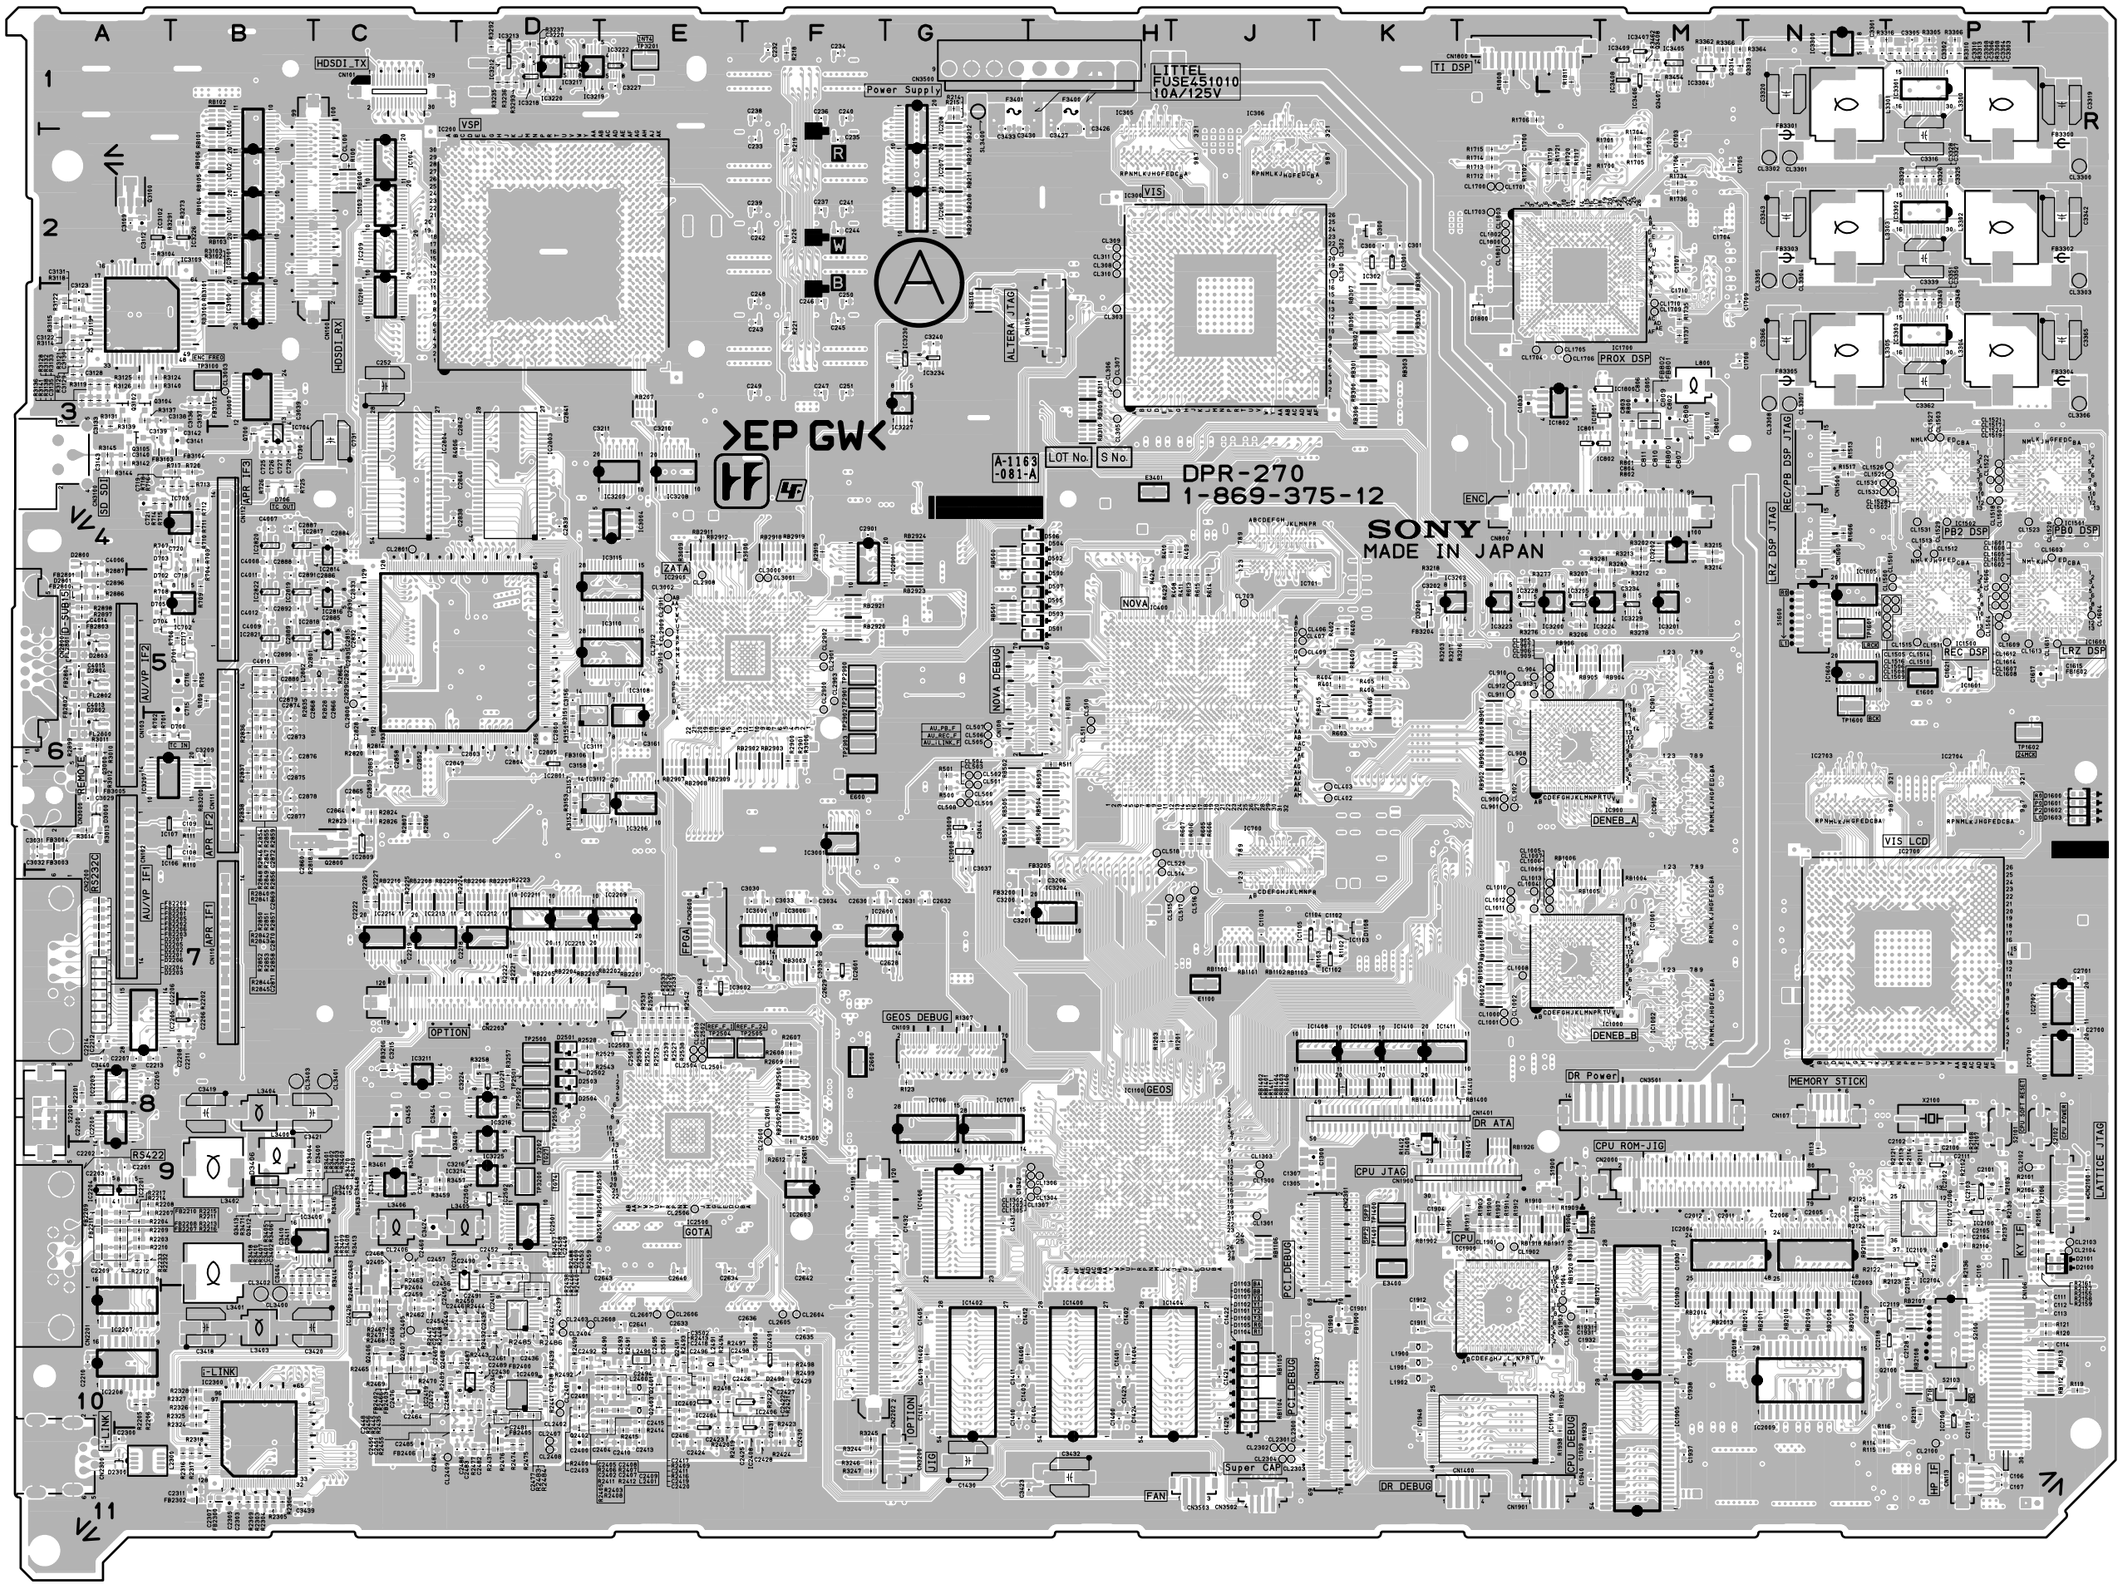

DPR-270 -A SIDE-
SUFFIX: -12

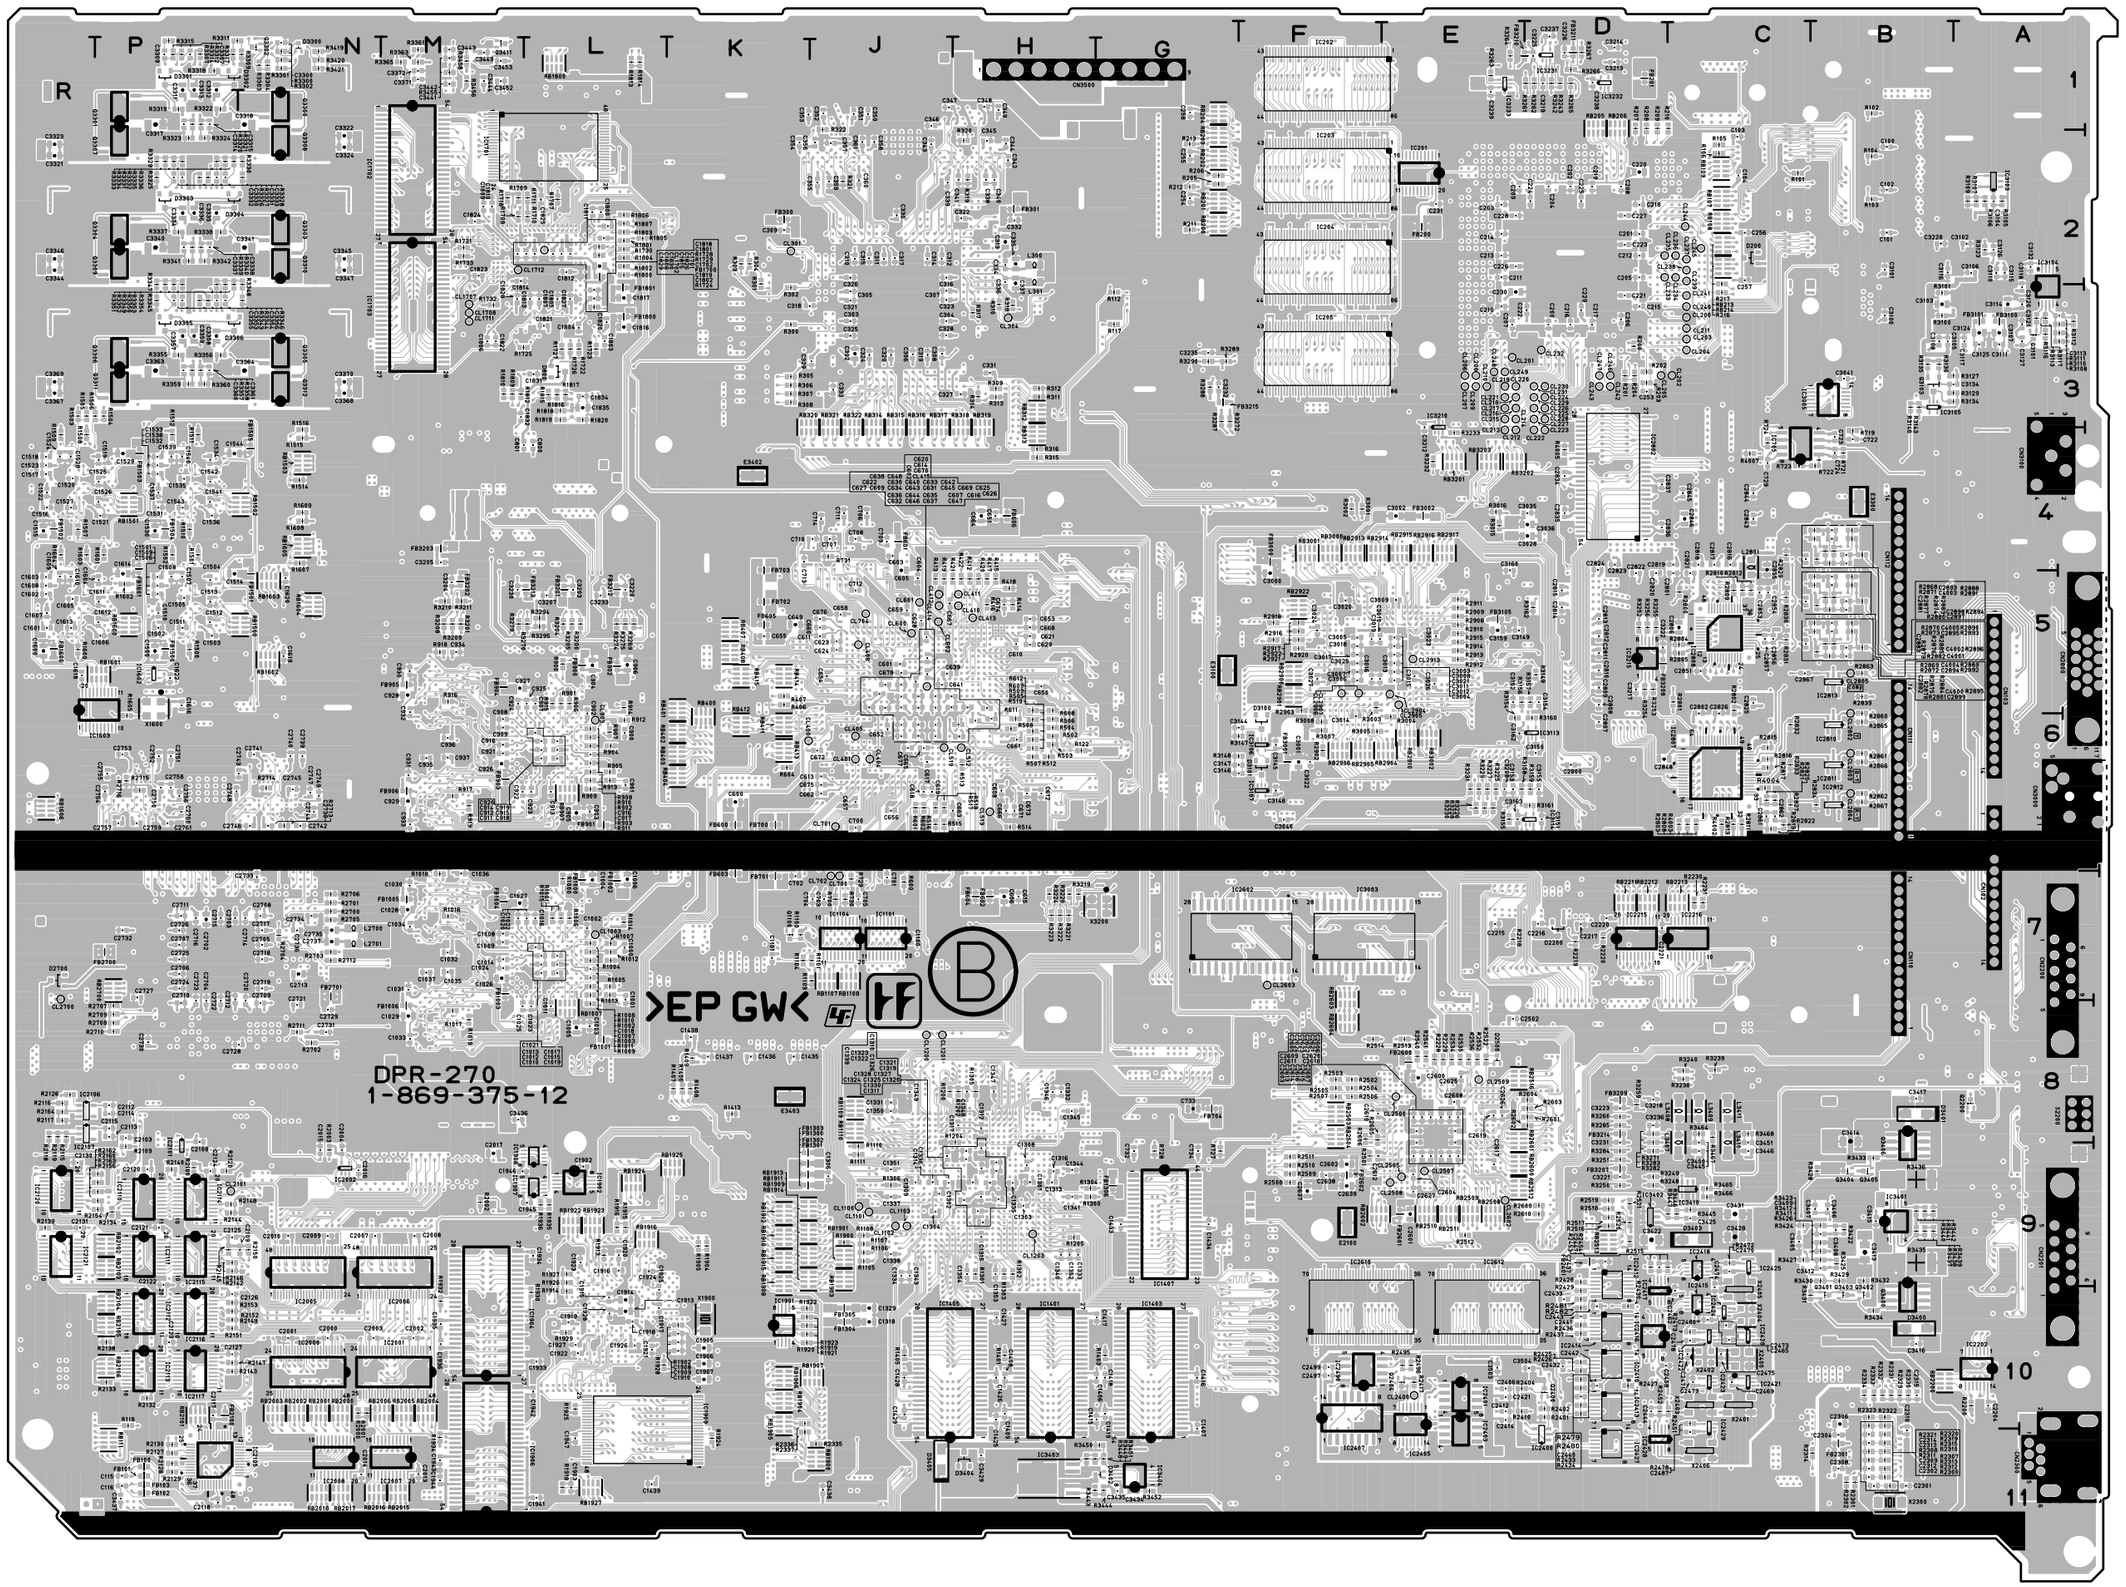

DPR-270 -B SIDE-
SUFFIX: -12

DR-550G (1-865-835-21)

C100	*F4	C413	*E1	C703	*B1	IC704	*B1	R307	*C2	R566	*B4	C103	E4	CL312	C2
C101	*E4	C414	*D1	C704	*B1	IC705	*D3	R308	*B2	R567	*B4	C104	E4	CL313	B2
C102	*F1	C415	*E1	C705	*B1	IC706	*D3	R309	*B2	R568	*A4	C105	D4	CL314	C2
C108	*F4	C416	*E1	C706	*D3	IC707	*D3	R314	*C1	R569	*A4	C106	E4	CL315	B2
C109	*C4	C417	*E1	C707	*D3	IC708	*D1	R347	*B1	R600	*D3	C107	E4	CL316	B2
C110	*C4	C418	*E1	C708	*D3	IC902	*F3	R348	*B2	R601	*D3	C203	B4	CL317	B2
C111	*C4	C419	*E1	C709	*B1	IC903	*E4	R400	*F3	R606	*E3	C204	B4	CL318	B2
C112	*C4	C420	*E1	C710	*D3	IC904	*F3	R401	*F3	R607	*E3	C206	B4	CL319	B2
C113	*C4	C426	*D1	C711	*D3	IC905	*E4	R402	*F3	R608	*E3	C208	B3	CL320	C1
C114	*D4	C427	*D1	C712	*D1	IC906	*D4	R403	*F3	R609	*E3	C211	B3	CL400	D2
C115	*D4	C430	*E2	C713	*D1	IC908	*D4	R404	*F3	R613	*F2	C214	B4	CL700	D2
C116	*D4	C431	*E2	C717	*D2			R405	*F3	R614	*F1	C215	B4	CL701	D2
C117	*F1	C432	*D1	C718	*D2	L100	*E4	R406	*D4	R615	*F1	C223	C4	CL702	D2
C200	*B3	C433	*E1	C719	*D2	L200	*C4	R407	*D4	R616	*E2	C224	C4	CL703	D2
C201	*C3	C434	*F2	C720	*D2	L201	*C3	R408	*D4	R617	*E2	C225	C4	CL704	D2
C202	*C4	C435	*E1	C721	*D3	L202	*C3	R409	*D4	R621	*F2	C227	B4	CL705	D2
C205	*C3	C436	*F1	C722	*D2	L300	*C1	R410	*F2	R622	*F1	C228	C4	CL706	D2
C207	*B4	C437	*F1	C723	*D2	L301	*B1	R411	*F2	R624	*F1	C229	C3	CL707	D2
C209	*C3	C438	*E1	C724	*D2	L302	*C1	R414	*E1	R625	*F1	C231	C3	CL708	D2
C210	*C4	C439	*E1	C725	*D2	L400	*E1	R415	*E1	R626	*E2	C234	C3	CL709	D2
C212	*C4	C440	*E1	C726	*D2	L401	*D1	R416	*E1	R627	*F1	C241	C3		
C213	*C3	C441	*E1	C727	*D3	L500	*F4	R417	*E1	R628	*F1	C250	C3	CN100	E4
C216	*C3	C442	*E1	C728	*D2	L700	*D1	R418	*E1	R629	*F1	C251	C3	CN101	C4
C217	*C3	C500	*E1	C729	*D2	L900	*E4	R419	*E1	R630	*F1	C310	C1	CN102	D4
C218	*B3	C501	*E2	C730	*D2	L901	*D4	R420	*E1	R631	*D2	C323	B1	CN103	C1
C219	*C3	C503	*E1	C900	*F3	L902	*D4	R424	*F1	R632	*D2	C325	B1	CN104	F4
C220	*C3	C504	*E3	C903	*F4			R425	*F1	R700	*D1	C329	B1	CN105	F3
C221	*C3	C507	*E4	C904	*E4	Q100	*E4	R426	*F1	R701	*D2	C331	C1	CN106	B1
C222	*C3	C508	*E3	C905	*F3	Q101	*F4	R427	*F1	R702	*B1	C332	C2	CN200	B3
C226	*B3	C509	*E3	C906	*F3	Q102	*E4	R428	*E1	R703	*B1	C333	C2	CN231	F1
C230	*C3	C510	*E4	C908	*E4	Q103	*F4	R429	*E1	R704	*B1	C334	C1	CN232	F1
C232	*B3	C511	*E4	C909	*D4	Q104	*D4	R430	*E1	R705	*B1	C335	C2	CN233	D1
C233	*C3	C518	*F4	C910	*D4	Q501	*C4	R431	*E1	R706	*B1	C336	C2		
C235	*C3	C519	*F4	C911	*D4	Q502	*C4	R432	*E1	R707	*B1	C421	D1	D500	F3
C236	*C3	C520	*E3	C912	*D4	Q503	*D4	R433	*E1	R708	*D3	C422	F1	D501	B4
C237	*B3	C521	*E3	C914	*D4	Q504	*B4	R500	*E1	R709	*D3	C423	D1		
C238	*C3	C522	*E3			Q505	*B4	R501	*E2	R710	*D3	C424	F1	E1	F1
C239	*B3	C523	*F4	CL401	*F1	Q506	*B4	R503	*E1	R711	*B1	C425	F1	E2	E4
C240	*B3	C524	*E3	CL402	*F1	Q507	*B4	R504	*E3	R712	*D2	C428	E2	E3	A1
C242	*C3	C525	*F4	CL403	*F1	Q508	*B4	R505	*E3	R713	*D1	C429	E2	E4	A4
C243	*C3	C526	*F4	CL404	*F1	Q509	*D4	R506	*E3	R714	*D1	C502	E3		
C244	*B3	C527	*F3	CL405	*F1	Q510	*D3	R507	*E4	R715	*D1	C506	E3	IC200	C3
C245	*B3	C529	*F4	CL406	*F1	Q600	*D3	R508	*E3	R716	*D2	C512	F3	IC203	B4
C246	*C3	C530	*C4			Q601	*D3	R509	*E3	R717	*D2	C513	F4	IC300	B2
C247	*C3	C532	*C4	CN235	*A3	Q700	*B1	R510	*E3	R718	*D2	C514	E4	IC400	E1
C248	*C3	C533	*C4			Q701	*B1	R511	*E4	R719	*D2	C515	F4	IC401	D1
C249	*C3	C534	*C4	D600	*E3	Q900	*E4	R512	*E3	R720	*D2	C516	F4	IC500	F4
C252	*C4	C535	*B4	D900	*E4	Q901	*E4	R513	*F4	R721	*D2	C517	F4	IC502	A4
C253	*C3	C536	*D3	D901	*E4	Q902	*F3	R514	*E3	R900	*E4	C528	F3	IC507	D3
C254	*C3	C537	*B4	D902	*F4	Q903	*F3	R515	*F4	R901	*E4	C531	D3	IC508	D3
C255	*D3	C539	*B4			Q904	*F3	R516	*F4	R902	*F3	C538	C3	IC509	D4
C300	*C1	C543	*A4	E5	*F4			R517	*F4	R903	*E4	C540	D3	IC600	E2
C301	*C1	C544	*B4	E6	*A1	R100	*E4	R518	*F4	R904	*E4	C541	D3	IC604	E3
C302	*C1	C545	*A4			R101	*E4	R519	*F4	R905	*E4	C542	D3	IC605	F1
C303	*B2	C547	*A4	IC100	*F4	R102	*F1	R520	*D4	R906	*E4	C546	D3	IC606	F1
C304	*B2	C548	*B4	IC101	*D4	R103	*F1	R521	*D4	R907	*D4	C552	A4	IC700	D2
C305	*C4	C549	*B4	IC201	*C4	R104	*F4	R522	*C4	R908	*D4	C555	D3	IC702	D2
C306	*B2	C550	*A4	IC202	*C3	R105	*D4	R523	*C4	R909	*D4	C610	E3	IC900	E3
C307	*B2	C551	*B4	IC204	*C4	R106	*D4	R524	*C4	R910	*F3	C611	E3	IC901	D3
C308	*C1	C553	*B4	IC205	*C3	R107	*D4	R525	*C4	R911	*F3	C612	E3	IC907	E3
C309	*B1	C554	*A4	IC301	*C2	R108	*D4	R526	*C4	R912	*F3	C614	E2	IC909	D3
C311	*B1	C556	*A4	IC302	*B2	R109	*D4	R527	*C4	R914	*D3	C615	E3	IC910	E3
C312	*B2	C600	*D3	IC303	*C4	R110	*F2	R528	*C4			C616	E2	IC911	E3
C313	*C2	C601	*E3	IC304	*C1	R111	*F3	R529	*B4	RB100	*F1	C618	F1		
C314	*B2	C602	*E3	IC402	*D3	R112	*F3	R530	*B4	RB101	*F3	C619	F1	L701	D2
C315	*B2	C603	*E3	IC403	*D4	R113	*F3	R531	*A4	RB102	*F2	C622	E2	L702	D3
C316	*B2	C604	*E3	IC404	*F3	R114	*F2	R532	*A4	RB306	*C1	C623	E2		
C317	*C2	C605	*E3	IC405	*E1	R115	*F2	R533	*A4	RB307	*C1	C714	D1	Q905	D3
C318	*B2	C606	*F3	IC406	*D1	R116	*F2	R534	*B4	RB308	*C2	C715	D2	Q906	E3
C319	*B2	C607	*E3	IC407	*F1	R117	*F2	R535	*D4	RB309	*B1	C716	D3		
C320	*B2	C608	*F3	IC408	*F2	R202	*B4	R536	*A4	RB310	*B1	C901	D3	R200	B4
C321	*C2	C609	*E3	IC409	*E2	R203	*B4	R537	*B4	RB311	*B1	C902	D3	R201	B4
C322	*B2	C613	*F3	IC410	*E1	R204	*B3	R538	*A4	RB312	*C1	C907	E3	R206	B4
C324	*B2	C617	*F2	IC411	*E1	R205	*C3	R539	*B4	RB401	*E1	C913	E3	R207	B4
C326	*B2	C620	*E2	IC412	*E1	R210	*C4	R540	*B4	RB402	*D1	C915	E3	R208	B4
C327	*B2	C621	*F2	IC501	*E4	R211	*B4	R543	*B4	RB403	*D1			R209	B4
C328	*B2	C624	*E2	IC503	*A4	R212	*C4	R544	*B4	RB404	*D1	CL100	A3	R214	B3
C330	*B1	C625	*E2	IC504	*B4	R213	*C4	R545	*A4	RB405	*D1	CL101	A3	R215	B3
C337	*C1	C626	*F2	IC505	*B4	R238	*D3	R546	*A4	RB406	*D1	CL200	C1	R216	B3
C400	*F3	C627	*F1	IC506	*B4	R239	*C4	R550	*A4	RB407	*D1	CL201	C1	R217	B3
C401	*F3	C628	*E2	IC511	*C4	R240	*C3	R551	*B4	RB408	*D1	CL300	C2	R218	B3
C402	*D4	C629	*F2	IC601	*E2	R241	*C3	R552	*B4	RB409	*D1	CL301	B2	R219	B3
C403	*D4	C630	*F2	IC602	*F2	R242	*C3	R553	*B4	RB410	*E1	CL302	B2	R220	B3
C404	*D4	C631	*D2	IC603	*D2	R243	*C3	R554	*A4	RB411	*E1	CL303	C2	R221	B3
C405	*D4	C632	*E3	IC607	*D2	R244	*C3	R555	*A4	RB412	*E1	CL304	C2	R222	B3
C406	*D4	C633	*E2	IC608	*F1	R300	*C1	R559	*B4	RB601	*D2	CL305	B2	R223	B3
C407	*F2	C634	*E2	IC609	*F1	R301	*C1	R560	*B4			CL306	B2	R224	B3
C408	*F2	C635	*E3	IC610	*F2	R302	*B2	R561	*A4	THP500	*F4	CL307	B2	R225	B3
C409	*F3	C636	*F3	IC611	*F2	R303	*B2	R562	*B4			CL308	B2	R226	C3
C410	*D3	C700	*D2	IC612	*F2	R304	*B2	R563	*A4	X300	*B2	CL309	B2	R227	B3
C411	*E1	C701	*D2	IC701	*D2	R305	*C2	R564	*B4	X600	*E3	CL310	B2	R228	B3
C412	*E1	C702	*D2	IC703	*D2	R306	*C2	R565	*B4			CL311	C2	R229	B3

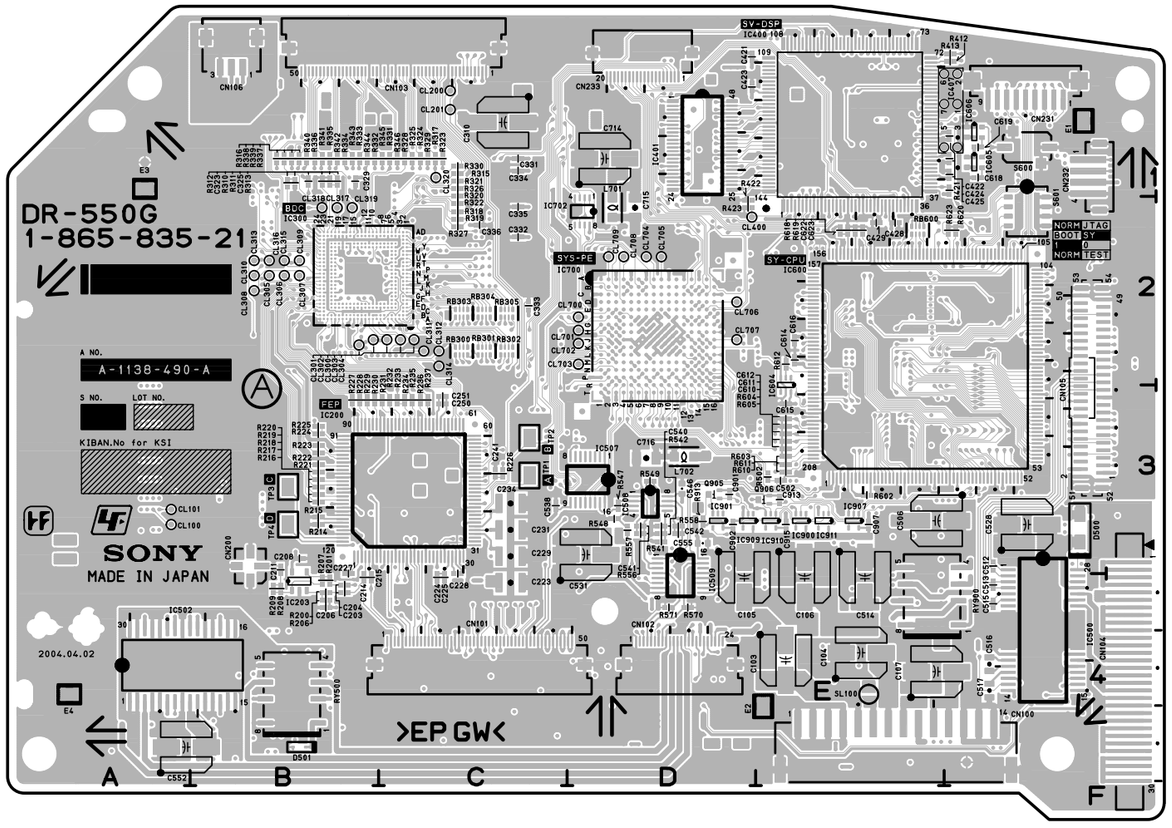

DR-550G -A SIDE-
SUFFIX: -21

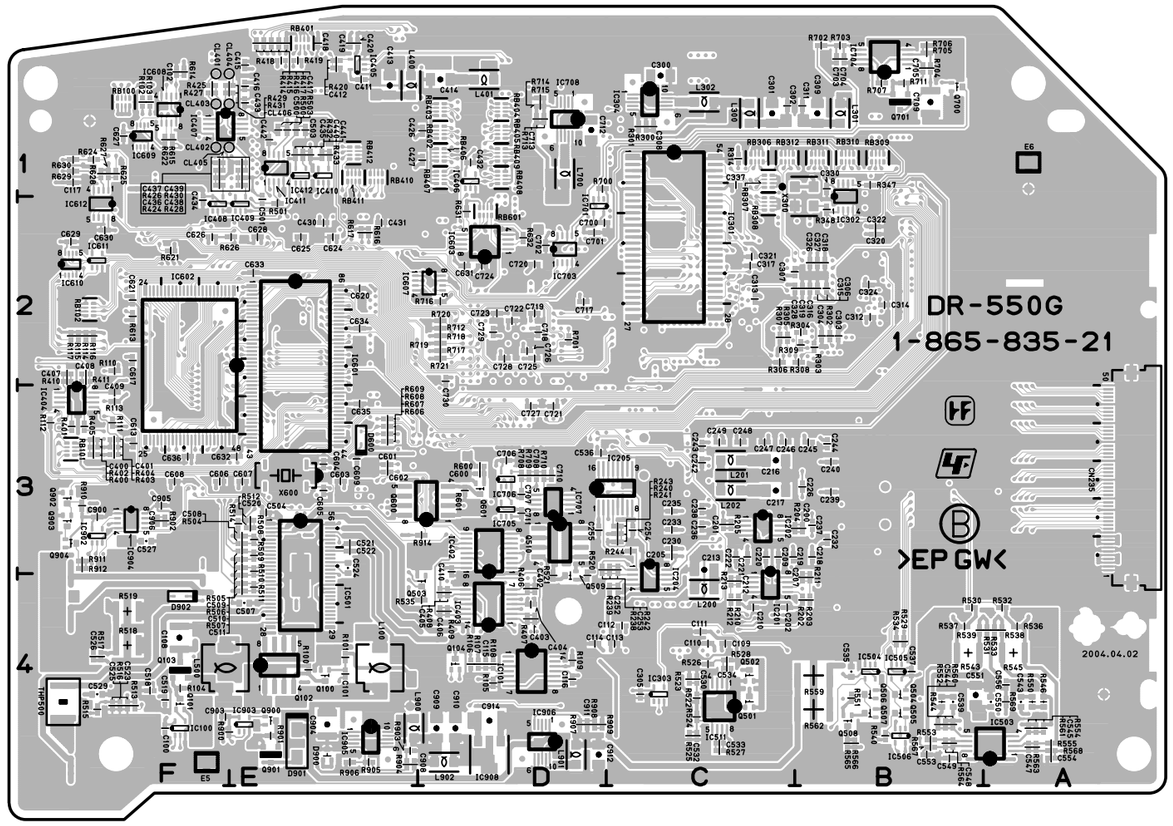

DR-550G -B SIDE-
SUFFIX: -21

R230	B3	TP4 B3
R231	C3	
R232	C3	*:B SIDE
R233	C3	
R234	C3	
R235	C3	
R236	C3	
R237	C3	
R310	B1	
R311	B1	
R312	B1	
R313	B1	
R315	C1	
R316	B1	
R317	C1	
R318	C2	
R319	C2	
R320	C2	
R321	C1	
R322	C2	
R323	C1	
R324	C1	
R325	C1	
R326	C1	
R327	C2	
R328	C1	
R329	C1	
R330	C1	
R331	C1	
R332	B1	
R333	B1	
R334	B1	
R335	B1	
R336	B1	
R337	B1	
R338	B1	
R339	B1	
R340	B1	
R341	B1	
R342	B1	
R343	B1	
R344	B1	
R345	C1	
R346	C1	
R412	F1	
R413	F1	
R421	F1	
R422	D2	
R423	D2	
R502	E3	
R541	D3	
R542	D3	
R547	D3	
R548	D3	
R549	D3	
R556	D3	
R557	D3	
R558	D3	
R570	D4	
R571	D4	
R602	E3	
R603	E3	
R604	E3	
R605	E3	
R610	E3	
R611	E3	
R612	E2	
R618	E2	
R619	E2	
R620	F2	
R623	F2	
R913	D3	
RB300	C2	
RB301	C2	
RB302	C2	
RB303	C2	
RB304	C2	
RB305	C2	
RB600	E2	
RY500	B4	
RY900	E4	
S600	F1	
S601	F2	
SL100	E4	
TP1	C3	
TP2	C3	
TP3	B3	

ENC-101 (1-869-376-11)

C100	*A1	C140	*A2	CL107	*A2	R109	*B2
C101	*A1	C141	*A2	CL108	*A2	R110	A2
C102	*A1	C142	*A2	CL109	*A2	R111	A2
C103	*A1	C143	*A2	CL110	*A2	R112	*B2
C104	*A1	C144	*B1	CL111	*B2	R113	A2
C105	*B2	C145	*A2	CL112	B1	R114	A2
C106	*A1	C146	*B1	CL113	A1	R115	B2
C107	*B1	C147	*B1	CL114	*B2	R116	*A1
C108	*B2	C148	A2	CL115	*B2	R117	*B1
C109	*A1	C149	A1				
C110	*B1	C150	A1	CN100	B2	RB100	*B2
C111	*B1	C151	*A1			RB101	*B2
C112	*B1	C152	*A1	D100	*A1	RB102	B2
C113	*B2	C153	*A1	D101	*A1	RB103	B2
C114	*A2	C154	*B1	D102	*A1	RB104	*A2
C115	*A2	C155	*B1	D103	*A1	RB105	A1
C116	*A2	C156	*B1	D104	*A1	RB106	A1
C117	*A2	C157	*A1	D105	*A1	RB107	A1
C118	*A2	C158	*A1	D106	*A1	RB108	*A2
C119	*A2	C159	*B1	D107	*A1	RB109	A2
C120	*A2	C160	*A1	D108	*A1	RB110	A2
C121	*A2	C161	*B1	D109	*A1	RB111	A1
C122	*B2	C162	*B1			RB112	A1
C123	*B2	C163	*A1	FB100	*B2	RB113	A1
C124	*A2	C164	*A1	FB101	*B2	RB114	A1
C125	*B2	C165	*B1			RB115	A1
C126	*B2	C166	*B1	IC100	A2	RB116	A1
C127	*B2	C167	*A2	IC101	A1	RB117	A1
C128	A2	C168	*A2	IC102	B1	RB118	A1
C129	*B2	C169	*A2			RB119	B1
C130	*B1	C170	*B2	L100	A2	RB120	B1
C131	*B2	C171	*B2			RB121	B1
C132	*B2			R100	B1	RB122	B1
C133	*A1	CL100	*B1	R101	*B1	RB123	B1
C134	*A1	CL101	*B1	R102	*A1	RB124	B1
C135	*A1	CL102	*B2	R103	*B2	RB125	B1
C136	*B2	CL103	*A1	R104	B2	RB126	B1
C137	*B1	CL104	*B2	R106	*B2		
C138	*B2	CL105	*B2	R107	A2	*:B SIDE	
C139	*A2	CL106	*B2	R108	*B2		

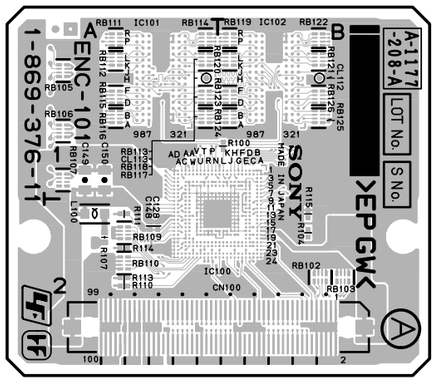

ENC-101 -A SIDE-
SUFFIX: -11

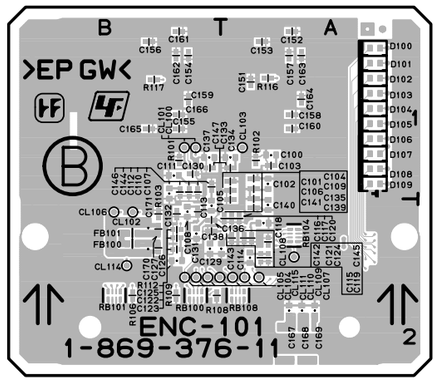

ENC-101 -B SIDE-
SUFFIX: -11

ENC-101 (1-869-376-12)

C100	*A1	C139	*A2	CL106	*B2	R108	*B2
C100	*A1	C140	*A2	CL107	*A2	R109	*B2
C101	*A1	C141	*A2	CL108	*A2	R110	A2
C102	*A1	C142	*A2	CL109	*A2	R111	A2
C103	*A1	C143	*A2	CL110	*A2	R112	*B2
C104	*A1	C144	*B1	CL111	*B2	R113	A2
C105	*B2	C145	*A2	CL112	B1	R114	A2
C106	*A1	C146	*B1	CL113	A1	R115	B2
C107	*B1	C147	*B1	CL114	*B2	R116	*A1
C108	*B2	C148	A2	CL115	*B2	R117	*B1
C109	*A1	C149	A1				
C110	*B1	C150	A1	CN100	B2	RB100	*B2
C111	*B1	C151	*A1			RB101	*B2
C112	*B1	C152	*A1	D100	*A1	RB102	B2
C113	*B2	C153	*A1	D101	*A1	RB103	B2
C114	*A2	C154	*B1	D102	*A1	RB104	*A2
C115	*A2	C155	*B1	D103	*A1	RB105	A1
C116	*A2	C156	*B1	D104	*A1	RB106	A1
C117	*A2	C157	*A1	D105	*A1	RB107	A1
C118	*A2	C158	*A1	D106	*A1	RB108	*A2
C119	*A2	C159	*B1	D107	*A1	RB109	A2
C120	*A2	C160	*A1	D108	*A1	RB110	A2
C121	*A2	C161	*B1	D109	*A1	RB111	A1
C122	*B2	C162	*B1			RB112	A1
C123	*B2	C163	*A1	FB100	*B2	RB113	A1
C124	*A2	C164	*A1	FB101	*B2	RB114	A1
C125	*B2	C165	*B1			RB115	A1
C126	*B2	C166	*B1	IC100	A2	RB116	A1
C127	*B2	C167	*A2	IC101	A1	RB117	A1
C128	A2	C168	*A2	IC102	B1	RB118	A1
C129	*B2	C169	*A2			RB119	B1
C130	*B1	C170	*B2	L100	A2	RB120	B1
C131	*B2	C171	*B2			RB121	B1
C132	*B2			R100	B1	RB122	B1
C133	*A1	CL100	*B1	R101	*B1	RB123	B1
C134	*A1	CL101	*B1	R102	*A1	RB124	B1
C135	*A1	CL102	*B2	R103	*B2	RB125	B1
C136	*B2	CL103	*A1	R104	B2	RB126	B1
C137	*B1	CL104	*B2	R106	*B2		
C138	*B2	CL105	*B2	R107	A2	*:B SIDE	

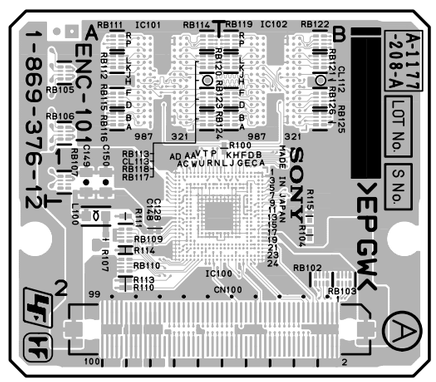

ENC-101 -A SIDE-
SUFFIX: -12

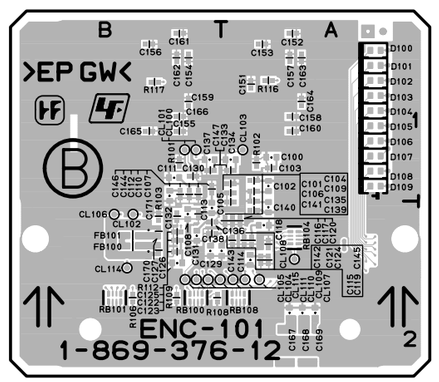

ENC-101 -B SIDE-
SUFFIX: -12

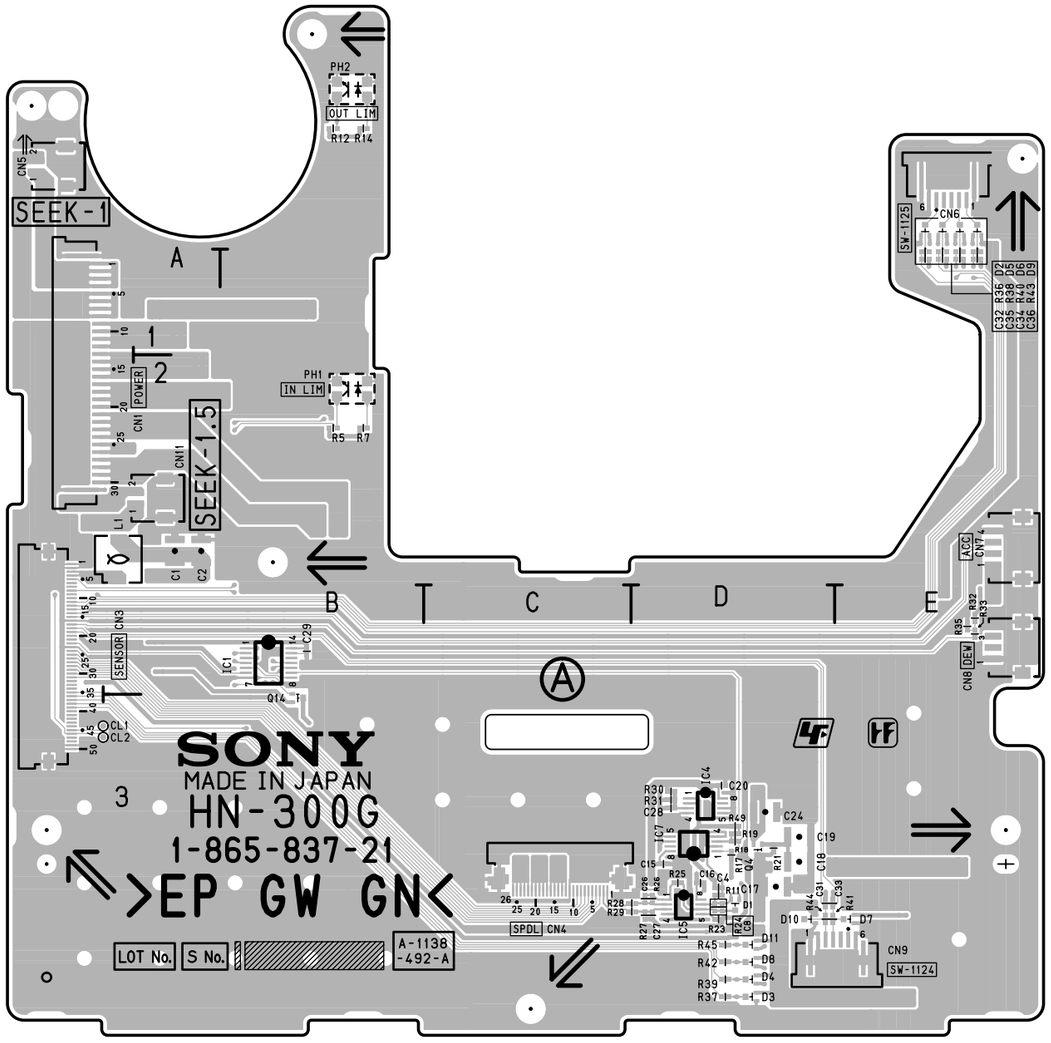

HN-300G -A SIDE-
SUFFIX: -21

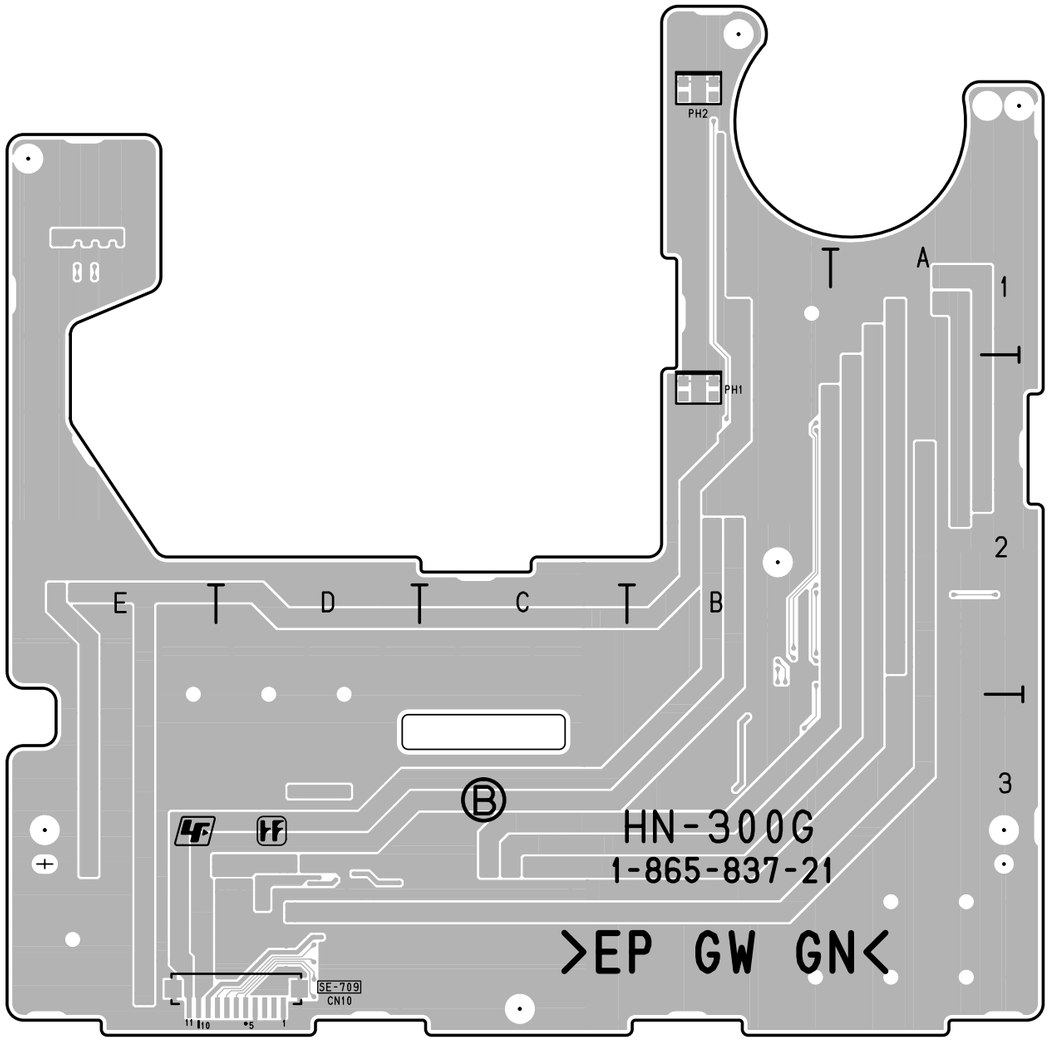

HN-300G -B SIDE-
SUFFIX: -21

HN-300G (1-865-837-21)

C1	A2	C36	E1	D7	E3	R7	B2	R39	D3
C2	A2			D8	D3	R11	D3	R40	E1
C4	D3	CL1	A3	D9	E1	R12	B1	R41	D3
C8	D3	CL2	A3	D10	D3	R14	B1	R42	D3
C15	D3			D11	D3	R17	D3	R43	E1
C16	D3	CN1	A2			R18	D3	R44	D3
C17	D3	CN3	A2	IC1	B2	R19	D3	R45	D3
C18	D3	CN4	C3	IC4	D3	R21	D3	R49	D3
C19	D3	CN5	A1	IC5	D3	R23	D3		
C20	D3	CN6	E1	IC7	D3	R24	D3	*:B SIDE	
C24	D3	CN9	E3			R25	D3		
C26	D3	CN10	*D3	L1	A2	R26	D3		
C27	D3	CN11	A2			R27	D3		
C28	D3			PH1	*B2	R28	D3		
C29	B2	D1	D3	PH2	*B1	R29	D3		
C31	D3	D2	E1			R30	D3		
C32	E1	D3	D3	Q4	D3	R31	D3		
C33	D3	D4	D3	Q14	B3	R36	E1		
C34	E1	D5	E1			R37	D3		
C35	E1	D6	E1	R5	B2	R38	E1		

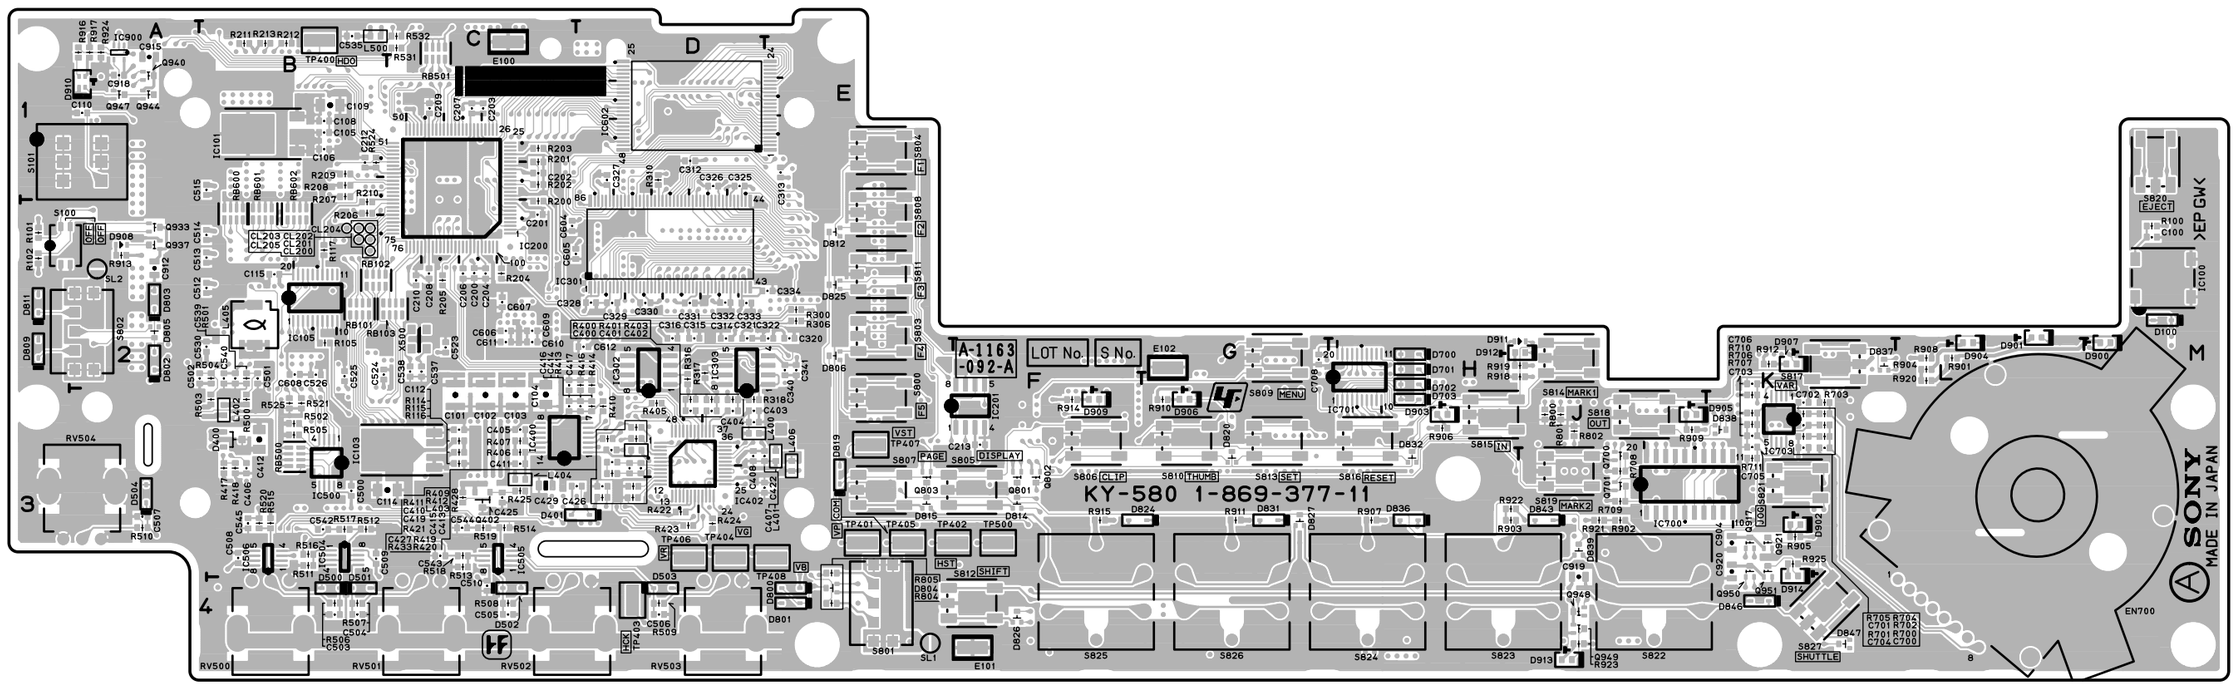

KY-580 -A SIDE-

SUFFIX: -11

KY-580 (1-869-377-11)

C100	M2	C311	*D1	C406	B3	C517	*B1	C612	D2	CL300	*D2	D815	E3	IC100	M2	PS101	*C3	Q925	*J3	R114	C3	R404	*B3	R511	B3	R712	*H3	RB600	B2	S823	H4
C101	C3	C312	D1	C407	E3	C518	*B1	C613	*D1	CL301	*D2	D819	E3	IC101	B1	PS102	*C3	Q926	*G3	R115	C3	R405	D3	R512	B3	R713	*H3	RB601	B2	S824	H4
C102	C3	C313	E1	C408	D3	C519	*B1	C700	K3	CL302	*D2	D820	G3	IC102	*D3	PS103	*C3	Q927	*G3	R116	C3	R406	C3	R513	C3	R800	J3	RB602	B2	S825	F4
C103	C3	C314	D2	C409	*A3	C520	*B1	C701	K3	CL303	*D3	D824	F3	IC103	C3			Q928	*K3	R117	B2	R407	C3	R514	C3	R801	J3	RB700	*G3	S826	G4
C104	C3	C315	D2	C410	D3	C521	*C1	C702	K3	CL304	*D3	D825	E2	IC104	*E3	Q100	*D3	Q929	*J3	R200	C2	R408	*B3	R515	B3	R802	J3	RB701	*H3	S827	K4
C105	B1	C316	D2	C411	C3	C522	*C2	C703	K3	CL305	*D3	D826	F4	IC105	B2	Q101	*E3	Q930	*G3	R201	C1	R409	D3	R516	B3	R803	*J3	RB702	*G2		
C106	B1	C317	*D1	C412	B3	C523	C2	C704	K3	CL306	*D3	D827	G3	IC200	C1	Q400	*D3	Q931	*G3	R202	C1	R410	D3	R517	B3	R804	E4	RB800	*F3	SL1	E4
C107	*D3	C318	*D1	C413	D3	C524	B2	C705	K3	CL307	*D3	D831	G3	IC201	F3	Q401	*D3	Q932	*K2	R203	C1	R411	D3	R518	C3	R805	E3	RB801	*F3	SL2	A2
C108	B1	C319	*E2	C414	D3	C525	B2	C706	K2			D832	H3	IC300	*D2	Q402	C3	Q933	A2	R204	C2	R412	D3	R519	C3	R900	*G3	RB900	*G3		
C109	B1	C320	E2	C415	D3	C526	B2	C707	*J3	CN100	*C3	D836	H3	IC301	D2	Q403	*D3	Q934	*F3	R205	C2	R413	D3	R520	B3	R901	L2			TP400	B1
C110	A1	C321	D2	C416	C3	C527	*C2	C708	G2	CN200	*B1	D837	K2	IC302	D2	Q700	J3	Q935	*F3	R206	B2	R414	D2	R521	B3	R902	J3	RV500	B4	TP401	E3
C111	*E2	C322	E2	C417	C2	C528	*C2	C709	*F2	CN400	*A3	D838	K3	IC303	D2	Q701	J3	Q936	*K2	R207	B1	R415	*D3	R522	*C2	R903	H3	RV501	C4	TP402	E3
C112	C3	C323	*D2	C418	*B3	C529	*C2	C800	*J3	CN401	*D3	D839	J3	IC400	C3	Q800	*E3	Q937	A2	R208	B1	R416	D2	R523	*C2	R904	L2	RV502	C4	TP403	D4
C113	*E3	C324	*D2	C419	D3	C530	B2	C900	*K2	CN500	*C1	D843	J3	IC401	*B3	Q801	F3	Q938	*F3	R209	B1	R417	B3	R524	B1	R905	K3	RV503	D4	TP404	D3
C114	C3	C325	D1	C420	*D3	C531	*B1	C901	*J3	CN600	*D1	D846	K4	IC402	D3	Q802	F3	Q939	*F3	R210	B2	R418	B3	R525	B3	R906	H3	RV504	A3	TP405	E3
C115	B2	C326	D1	C421	*D3	C532	*C2	C902	*J3			D847	K4	IC500	B3	Q803	E3	Q940	A1	R211	B1	R419	D3	R526	*E3	R907	H3			TP406	D3
C200	C2	C327	D1	C422	E3	C533	*C2	C903	*K3	D100	M2	D900	M2	IC501	*B2	Q900	*G3	Q941	*H2	R212	B1	R420	D3	R527	*E3	R908	L2	S100	A2	TP407	E3
C201	C2	C328	D2	C423	*E3	C534	*F3	C904	K3	D400	B3	D901	L2	IC502	*E3	Q901	*G3	Q942	*H2	R213	B1	R421	D3	R528	*A2	R909	J3	S101	A1	TP408	E3
C202	C1	C329	D2	C424	*D3	C535	B1	C905	*H3	D401	D3	D902	K3	IC504	B3	Q902	*G3	Q944	A1	R300	E2	R422	D3	R529	*C2	R910	G3	S800	E3	TP500	F3
C203	C1	C330	D2	C425	C3	C536	*F3	C906	*H3	D500	B4	D903	H3	IC505	C3	Q903	*G3	Q945	*H2	R301	*D1	R423	D3	R530	*F3	R911	G3	S801	E4		
C204	C2	C331	D2	C426	D3	C537	C2	C907	*K3	D501	B4	D904	L2	IC506	B3	Q904	*G3	Q946	*H2	R302	*D1	R424	D3	R531	C1	R912	K2	S802	A2	X500	C2
C205	*C1	C332	D2	C427	D3	C538	C2	C908	*J3	D502	C4	D905	J3	IC601	*C2	Q905	*G3	Q947	A1	R303	*D1	R425	C3	R532	C1	R913	A2	S803	E2		
C206	C2	C333	D2	C428	*E3	C539	B2	C909	*G3	D503	D4	D906	G3	IC602	D1	Q906	*G3	Q948	J4	R304	*D1	R426	*D3	R600	*C1	R914	F3	S804	E1	*:B SIDE	
C207	C1	C334	E2	C429	C3	C540	B2	C910	*G3	D504	A3	D907	K2	IC700	J3	Q907	*G3	Q949	J4	R305	*D1	R427	*D3	R601	*A2	R915	F3	S805	F3		
C208	C2	C335	*D2	C500	B3	C541	*B3	C911	*K2	D700	H2	D908	A2	IC701	H2	Q908	*G3	Q950	K3	R306	E2	R428	C3	R602	*C3	R916	A1	S806	F3		
C209	C1	C336	*E2	C501	B2	C542	B3	C912	A2	D701	H2	D909	F3	IC702	*F3	Q909	*G3	Q951	K3	R307	*D2	R429	*D3	R603	*C2	R917	A1	S807	E3		
C210	C2	C337	*D1	C502	B2	C543	C3	C913	*F3	D702	H2	D910	A1	IC703	K3	Q910	*K2			R308	*D2	R430	*D3	R604	*D1	R918	J2	S808	E2		
C211	*C1	C338	*D2	C503	B4	C544	C3	C914	*F3	D703	H3	D911	J2	IC800	*J3	Q911	*J3	R100	M2	R309	*E2	R431	*D3	R605	*D1	R919	J2	S809	G2		
C212	B1	C339	*D2	C504	B4	C545	B3	C915	A1	D800	E4	D912	J2	IC900	A1	Q912	*J3	R101	A2	R310	D1	R432	*D3	R606	*D1	R920	L2	S810	G3		
C213	F3	C340	E2	C505	C4	C600	*D1	C916	*H3	D801	E4	D913	J4			Q913	*K2	R102	A2	R311	*D2	R433	D3	R700	K3	R921	J3	S811	E2		
C300	*E1	C341	E2	C506	D4	C601	*D2	C917	*H3	D802	A2	D914	K3	L300	*E2	Q914	*J3	R103	*B3	R312	*D2	R500	B3	R701	K3	R922	H3	S812	F4		
C301	*E1	C342	*D2	C507	A3	C602	*D2	C918	A1	D803	A2			L400	D3	Q915	*H3	R104	*B3	R313	*D1	R501	B2	R702	K3	R923	J4	S813	G3		
C302	*E2	C343	*D2	C508	B3	C603	*D2	C919	J3	D804	E4	E100	C1	L401	E3	Q916	*K3	R105	B2	R314	*D3	R502	B3	R703	K3	R924	A1	S814	J2		
C303	*E2	C344	*D2	C509	B3	C604	C2	C920	K3	D805	A2	E101	F4	L402	B3	Q917	K3	R106	*D3	R315	*D3	R503	B3	R704	K3	R925	K3	S815	H3		
C304	*E2	C345	*D2	C510	C4	C605	D2			D806	E2	E102	G2	L403	D3	Q918	*H3	R107	*D3	R316	D2	R504	B2	R705	K3			S816	H3		
C305	*E2	C400	D3	C511	*E3	C606	C2	CL200	B2	D807	*E3	E103	*B3	L404	C3	Q919	*H3	R108	*D3	R317	D2	R505	B3	R706	K3	RB100	*B3	S817	K2		
C306	*D2	C401	D3	C512	B2	C607	C2	CL201	B2	D809	A2	E104	*K3	L405	B2	Q920	*K3	R109	*D3	R318	D3	R506	B4	R707	K3	RB101	B2	S818	J3		
C307	*E1	C402	D3	C513	B2	C608	B2	CL202	B2	D810	*E3	E105	*F2	L406	E3	Q921	K3	R110	*E3	R400	D3	R507	B4	R708	J3	RB102	B2	S819	J3		
C308	*D1	C403	D3	C514	B2	C609	C2	CL203	B2	D811	A2			L500	B1	Q922	*H3	R111	*E3	R401	D3	R508	C4	R709	J3	RB103	C2	S820	M1		
C309	*D2	C404	D3	C515	B1	C610	C2	CL204	B2	D812	E2	EN700	L3			Q923	*H3	R112	*E3	R402	*B3	R509	D4	R710	K3	RB500	B3	S821	K3		
C310	*D2	C405	C3	C516	*B1	C611	C2	CL205	B2	D814	F3			PS100	*C3	Q924	*K3	R113	*E3	R403	D3	R510	A3	R711	K3	RB501	C1	S822	J4		

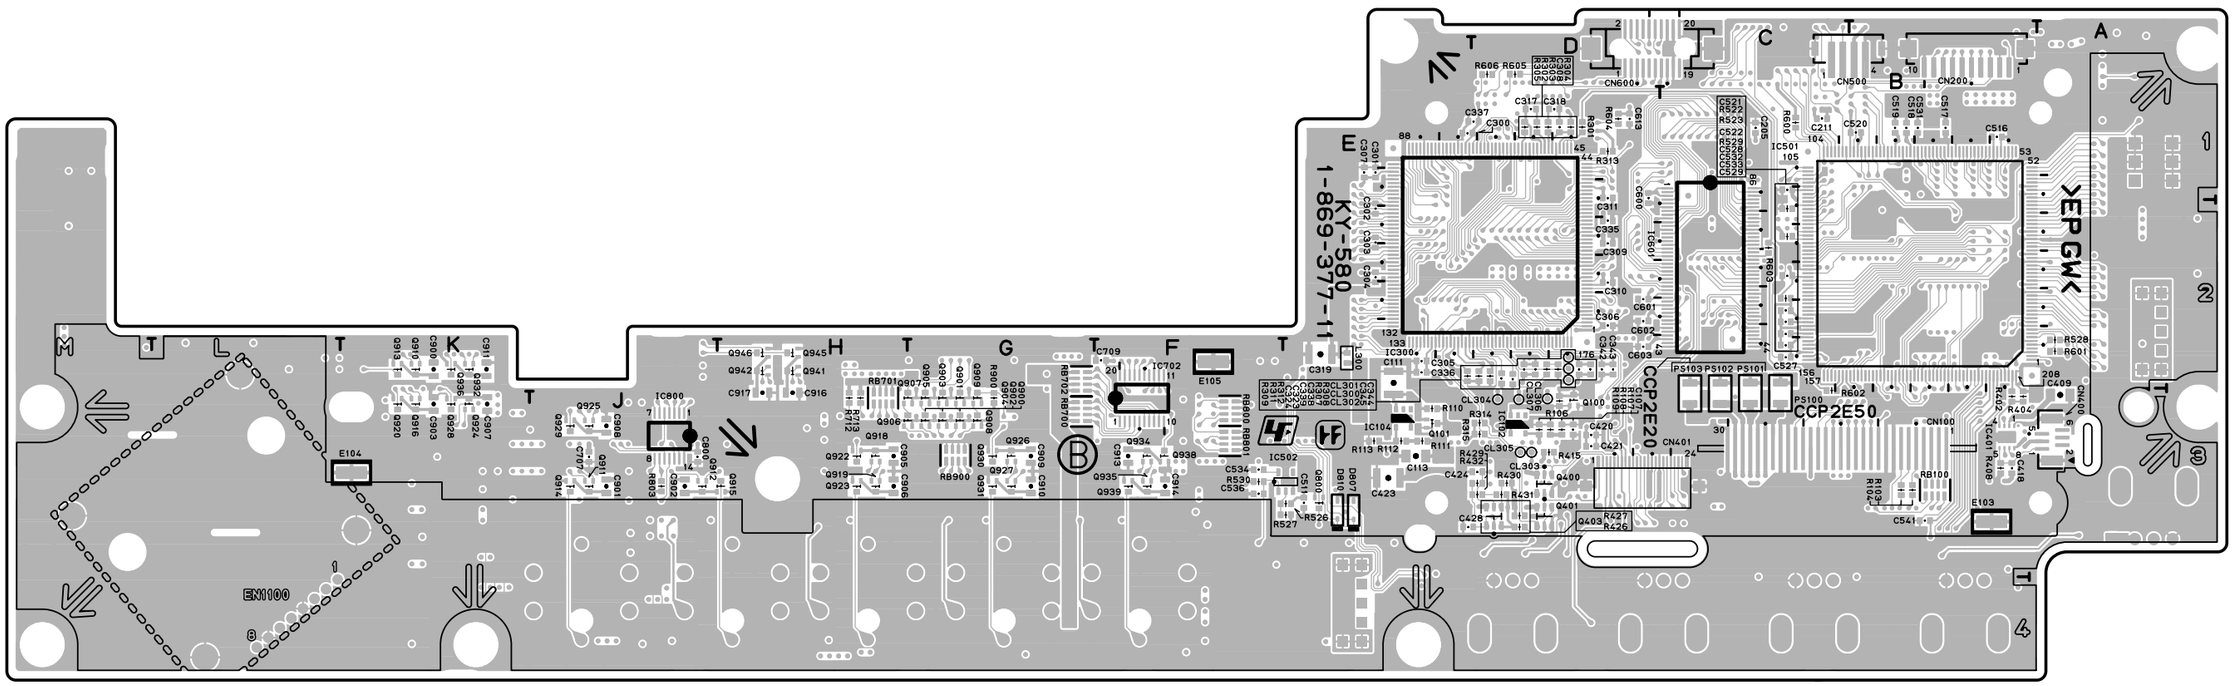

KY-580 -B SIDE-
SUFFIX: -11

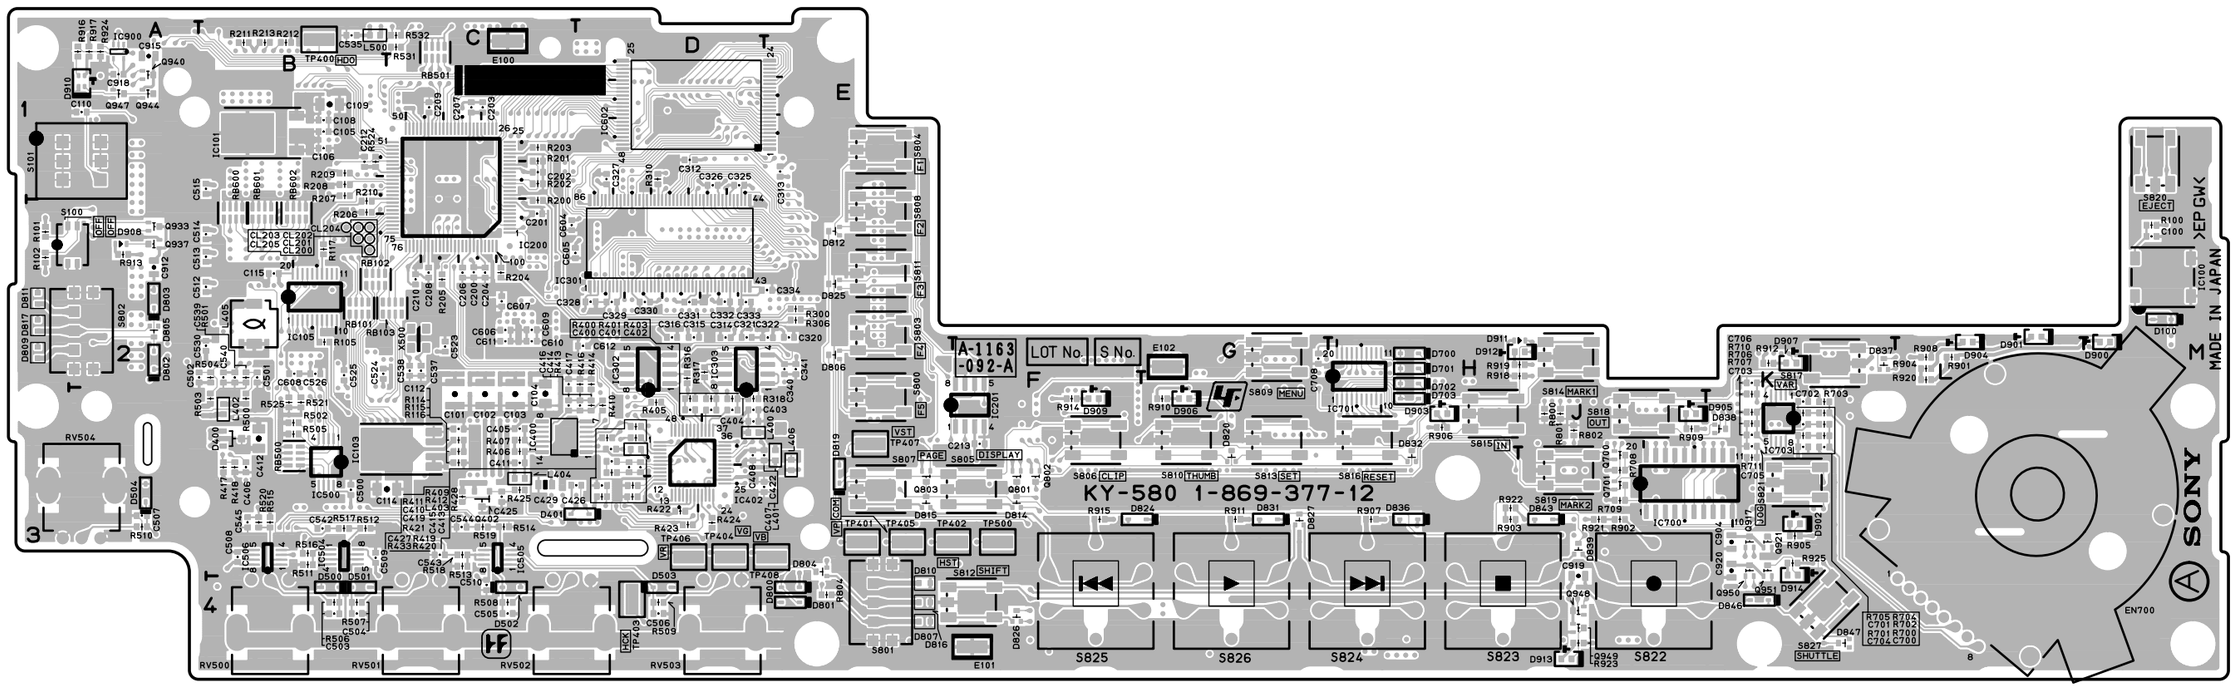

KY-580 -A SIDE-

SUFFIX: -12

KY-580 (1-869-377-12)

C100	M2	C311	*D1	C406	B3	C517	*B1	C612	D2	CL300	*D2	D815	E3	EN700	L3	PS100	*C3	Q924	*K3	R113	*E3	R403	D3	R510	A3	R711	K3	RB600	B2	S823	H4
C101	C3	C312	D1	C407	D3	C518	*B1	C613	*D1	CL301	*D2	D816	E4			PS101	*C3	Q925	*J3	R114	C3	R404	*B3	R511	B3	R712	*H3	RB601	B2	S824	H4
C102	C3	C313	E1	C408	D3	C519	*B1	C700	K3	CL302	*D2	D817	A2	IC100	M2	PS102	*C3	Q926	*G3	R115	C3	R405	D3	R512	B3	R713	*H3	RB602	B2	S825	F4
C103	C3	C314	D2	C409	*A3	C520	*B1	C701	K3	CL303	*D3	D819	E3	IC101	B1	PS103	*C3	Q927	*G3	R116	C3	R406	C3	R513	C3	R800	J3	RB700	*G3	S826	G4
C104	C3	C315	D2	C410	D3	C521	*C1	C702	K3	CL304	*D3	D820	G3	IC102	*D3			Q928	*K3	R117	B2	R407	C3	R514	C3	R801	J3	RB701	*H3	S827	K4
C105	B1	C316	D2	C411	C3	C522	*C2	C703	K3	CL305	*D3	D824	F3	IC103	C3	Q100	*D3	Q929	*J3	R200	C2	R408	*B3	R515	B3	R802	J3	RB702	*G2		
C106	B1	C317	*D1	C412	B3	C523	C2	C704	K3	CL306	*D3	D825	E2	IC104	*E3	Q101	*E3	Q930	*G3	R201	C1	R409	D3	R516	B3	R803	*J3	RB800	*F3	TP400	B1
C107	*D3	C318	*D1	C413	D3	C524	B2	C705	K3	CL307	*D3	D826	F4	IC105	B2	Q400	*D3	Q931	*G3	R202	C1	R410	D3	R517	B3	R804	E4	RB801	*F3	TP401	E3
C108	B1	C319	*E2	C414	D3	C525	B2	C706	K2			D827	G3	IC200	C1	Q401	*D3	Q932	*K2	R203	C1	R411	D3	R518	C3	R900	*G3	RB900	*G3	TP402	E3
C109	B1	C320	E2	C415	D3	C526	B2	C707	*J3	CN100	*C3	D831	G3	IC201	F3	Q402	C3	Q933	A2	R204	C2	R412	D3	R519	C3	R901	L2			TP403	D4
C110	A1	C321	D2	C416	C3	C527	*C2	C708	G2	CN200	*B1	D832	H3	IC300	*D2	Q403	*D3	Q934	*F3	R205	C2	R413	D3	R520	B3	R902	J3	RV500	B4	TP404	D3
C111	*E2	C322	E2	C417	C2	C528	*C2	C709	*F2	CN400	*A3	D836	H3	IC301	D2	Q700	J3	Q935	*F3	R206	B2	R414	D2	R521	B3	R903	H3	RV501	C4	TP405	E3
C112	C3	C323	*D2	C418	*B3	C529	*C2	C800	*J3	CN401	*D3	D837	K2	IC302	D2	Q701	J3	Q936	*K2	R207	B1	R415	*D3	R522	*C2	R904	L2	RV502	C4	TP406	D3
C113	*E3	C324	*D2	C419	D3	C530	B2	C900	*K2	CN500	*C1	D838	K3	IC303	D2	Q800	*E3	Q937	A2	R208	B1	R416	D2	R523	*C2	R905	K3	RV503	D4	TP407	E3
C114	C3	C325	D1	C420	*D3	C531	*B1	C901	*J3	CN600	*D1	D839	J3	IC400	C3	Q801	F3	Q938	*F3	R209	B1	R417	B3	R524	B1	R906	H3	RV504	A3	TP408	E3
C115	B2	C326	D1	C421	*D3	C532	*C2	C902	*J3			D843	J3	IC401	*B3	Q802	F3	Q939	*F3	R210	B2	R418	B3	R525	B3	R907	H3			TP500	F3
C200	C2	C327	D1	C422	D3	C533	*C2	C903	*K3	D100	M2	D846	K4	IC402	D3	Q803	E3	Q940	A1	R211	B1	R419	D3	R526	*E3	R908	L2	S100	A2		
C201	C2	C328	D2	C423	*E3	C534	*F3	C904	K3	D400	B3	D847	K4	IC500	B3	Q900	*G3	Q941	*H2	R212	B1	R420	D3	R527	*E3	R909	J3	S101	A1	X500	C2
C202	C1	C329	D2	C424	*D3	C535	B1	C905	*H3	D401	D3	D900	M2	IC501	*B2	Q901	*G3	Q942	*H2	R213	B1	R421	D3	R528	*A2	R910	G3	S800	E3		
C203	C1	C330	D2	C425	C3	C536	*F3	C906	*H3	D500	B4	D901	L2	IC502	*E3	Q902	*G3	Q944	A1	R300	E2	R422	D3	R529	*C2	R911	G3	S801	E4	*:B SIDE	
C204	C2	C331	D2	C426	D3	C537	C2	C907	*K3	D501	B4	D902	K3	IC504	B3	Q903	*G3	Q945	*H2	R301	*D1	R423	D3	R530	*F3	R912	K2	S802	A2		
C205	*C1	C332	D2	C427	D3	C538	C2	C908	*J3	D502	C4	D903	H3	IC505	C3	Q904	*G3	Q946	*H2	R302	*D1	R424	D3	R531	C1	R913	A2	S803	E2		
C206	C2	C333	D2	C428	*E3	C539	B2	C909	*G3	D503	D4	D904	L2	IC506	B3	Q905	*G3	Q947	A1	R303	*D1	R425	C3	R532	C1	R914	F3	S804	E1		
C207	C1	C334	E2	C429	C3	C540	B2	C910	*G3	D504	A3	D905	J3	IC601	*C2	Q906	*G3	Q948	J4	R304	*D1	R426	*D3	R600	*C1	R915	F3	S805	F3		
C208	C2	C335	*D2	C500	B3	C541	*B3	C911	*K2	D700	H2	D906	G3	IC602	D1	Q907	*G3	Q949	J4	R305	*D1	R427	*D3	R601	*A2	R916	A1	S806	F3		
C209	C1	C336	*E2	C501	B2	C542	B3	C912	A2	D701	H2	D907	K2	IC700	J3	Q908	*G3	Q950	K3	R306	E2	R428	C3	R602	*C3	R917	A1	S807	E3		
C210	C2	C337	*D1	C502	B2	C543	C3	C913	*F3	D702	H2	D908	A2	IC701	H2	Q909	*G3	Q951	K3	R307	*D2	R429	*D3	R603	*C2	R918	J2	S808	E2		
C211	*C1	C338	*D2	C503	B4	C544	C3	C914	*F3	D703	H3	D909	F3	IC702	*F3	Q910	*K2			R308	*D2	R430	*D3	R604	*D1	R919	J2	S809	G2		
C212	B1	C339	*D2	C504	B4	C545	B3	C915	A1	D800	E4	D910	A1	IC703	K3	Q911	*J3	R100	M2	R309	*E2	R431	*D3	R605	*D1	R920	L2	S810	G3		
C213	F3	C340	E2	C505	C4	C600	*D1	C916	*H3	D801	E4	D911	J2	IC800	*J3	Q912	*J3	R101	A2	R310	D1	R432	*D3	R606	*D1	R921	J3	S811	E2		
C300	*E1	C341	E2	C506	D4	C601	*D2	C917	*H3	D802	A2	D912	J2	IC900	A1	Q913	*K2	R102	A2	R311	*D2	R433	D3	R700	K3	R922	H3	S812	F4		
C301	*E1	C342	*D2	C507	A3	C602	*D2	C918	A1	D803	A2	D913	J4			Q914	*J3	R103	*B3	R312	*D2	R500	B3	R701	K3	R923	J4	S813	G3		
C302	*E2	C343	*D2	C508	B3	C603	*D2	C919	J3	D804	E3	D914	K3	L300	*E2	Q915	*H3	R104	*B3	R313	*D1	R501	B2	R702	K3	R924	A1	S814	J2		
C303	*E2	C344	*D2	C509	B3	C604	C2	C920	K3	D805	A2			L400	D3	Q916	*K3	R105	B2	R314	*D3	R502	B3	R703	K3	R925	K3	S815	H3		
C304	*E2	C345	*D2	C510	C4	C605	D2			D806	E2	E100	C1	L401	E3	Q917	K3	R106	*D3	R315	*D3	R503	B3	R704	K3			S816	H3		
C305	*E2	C400	D3	C511	*E3	C606	C2	CL200	B2	D807	E4	E101	F4	L402	B3	Q918	*H3	R107	*D3	R316	D2	R504	B2	R705	K3	RB100	*B3	S817	K2		
C306	*D2	C401	D3	C512	B2	C607	C2	CL201	B2	D809	A2	E102	G2	L403	D3	Q919	*H3	R108	*D3	R317	D2	R505	B3	R706	K3	RB101	B2	S818	J3		
C307	*E1	C402	D3	C513	B2	C608	B2	CL202	B2	D810	E4	E103	*B3	L404	C3	Q920	*K3	R109	*D3	R318	D3	R506	B4	R707	K3	RB102	B2	S819	J3		
C308	*D1	C403	D3	C514	B2	C609	C2	CL203	B2	D811	A2	E104	*K3	L405	B2	Q921	K3	R110	*E3	R400	D3	R507	B4	R708	J3	RB103	C2	S820	M1		
C309	*D2	C404	D3	C515	B1	C610	C2	CL204	B2	D812	E2	E105	*F2	L406	E3	Q922	*H3	R111	*E3	R401	D3	R508	C4	R709	J3	RB500	B3	S821	K3		
C310	*D2	C405	C3	C516	*B1	C611	C2	CL205	B2	D814	F3			L500	B1	Q923	*H3	R112	*E3	R402	*B3	R509	D4	R710	K3	RB501	C1	S822	J4		

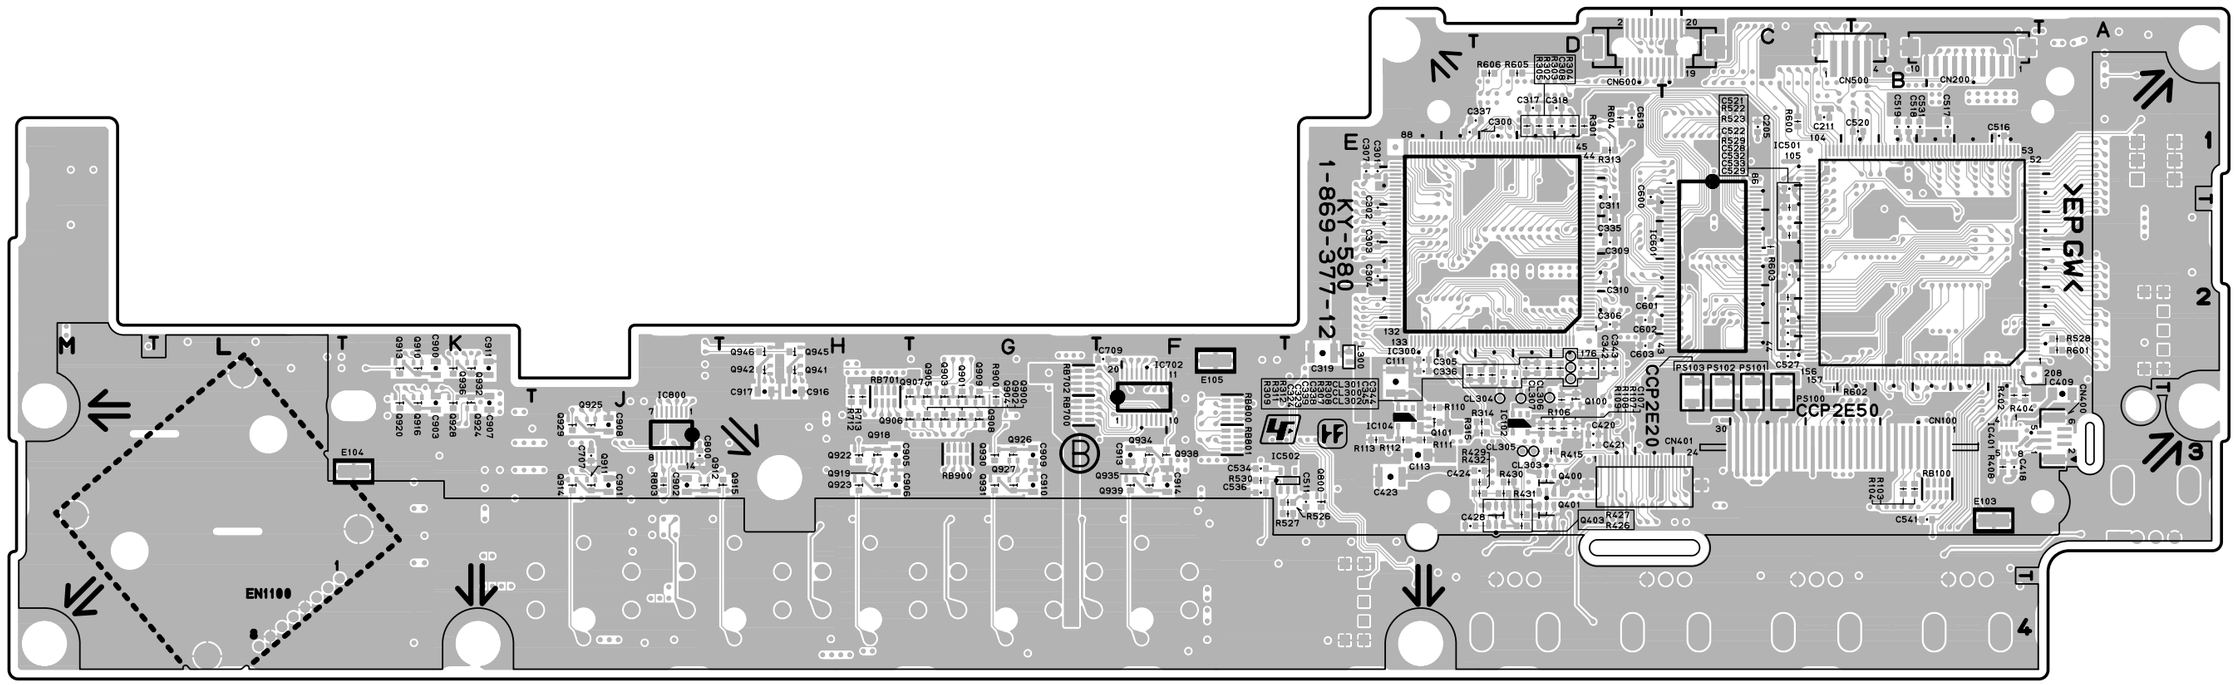

KY-580 -B SIDE-
SUFFIX: -12

VP-60 (1-869-379-11)

C101	F2	CN102	A1	IC107	F2	R127	F2
C102	F2	CN103	F2			R128	F2
C103	F2	CN104	B1	L101	B1	R129	F2
C104	F2	CN105	D1	L102	E1	R130	A1
C105	*A1	CN106	F2	L103	F1	R131	B1
C106	*A1	CN107	C1	L104	E1	R132	F2
C107	*B1	CN108	F1	L105	F1	R133	F2
C108	*B1					R134	B1
C109	F2	D101	A1	R101	B1	R135	F2
C110	F2	D102	F2	R102	A1	R136	F2
C111	*E2	D103	F2	R103	F2	R137	E2
C112	*E2	D104	F2	R104	F2	R138	F2
C113	E2			R105	F1	R139	D1
C114	F2	FB101	*D1	R106	F1	R140	E1
C115	E2	FB102	*D1	R107	F1	R141	E2
C116	F2			R108	F1	R142	F2
C117	*E2	FL101	E2	R109	F1	R143	*E2
C118	*F2	FL102	F2	R110	F1	R144	*F2
C119	*F2	FL103	A1	R111	F2	R145	*F2
C120	*F2	FL104	F1	R112	F2	R146	*F2
C121	*F2	FL105	E1	R113	F2	R147	*F2
C122	*F2	FL106	B1	R114	F2	R148	*F2
C123	E2	FL107	D1	R115	*F1	R149	*F2
C124	F2	FL108	E1	R116	B1	R150	*F2
C125	F2	FL109	E2	R117	F2	R151	*F2
C126	F2	FL110	F2	R118	F2	R152	*F2
C127	F2	FL111	C1	R119	C1	R153	*F2
C128	F2			R120	C1	R154	*F2
C129	*D1	IC101	A1	R121	F2	R155	A1
C130	*D1	IC102	B1	R122	F2	R156	C1
C131	*E1	IC103	F2	R123	A1	R157	C1
C132	*F1	IC104	E2	R124	*E1	R158	*F1
		IC105	E2	R125	*F1		
CN101	*E2	IC106	F2	R126	F2	*:B SIDE	

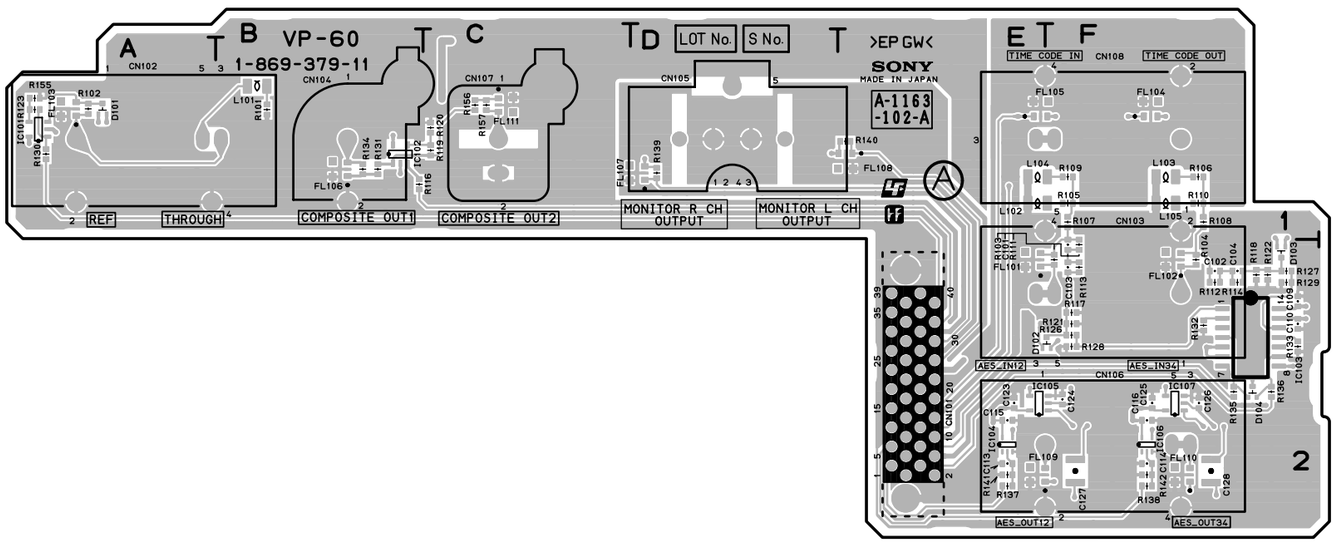

VP-60 -A SIDE-
SUFFIX: -11

VP-60 (1-869-379-12)

C101	F2	CN102	A1	IC107	F2	R127	F2
C102	F2	CN103	F2			R128	F2
C103	F2	CN104	B1	L101	B1	R129	F2
C104	F2	CN105	D1	L102	E1	R130	A1
C105	*A1	CN106	F2	L103	F1	R131	B1
C106	*A1	CN107	C1	L104	E1	R132	F2
C107	*B1	CN108	F1	L105	F1	R133	F2
C108	*B1					R134	B1
C109	F2	D101	A1	R101	B1	R135	F2
C110	F2	D102	F2	R102	A1	R136	F2
C111	*E2	D103	F2	R103	F2	R137	E2
C112	*E2	D104	F2	R104	F2	R138	F2
C113	E2			R105	F1	R139	D1
C114	F2	FB101	*D1	R106	F1	R140	E1
C115	E2	FB102	*D1	R107	F1	R141	E2
C116	F2			R108	F1	R142	F2
C117	*E2	FL101	E2	R109	F1	R143	*E2
C118	*F2	FL102	F2	R110	F1	R144	*F2
C119	*F2	FL103	A1	R111	F2	R145	*F2
C120	*F2	FL104	F1	R112	F2	R146	*F2
C121	*F2	FL105	E1	R113	F2	R147	*F2
C122	*F2	FL106	B1	R114	F2	R148	*F2
C123	E2	FL107	D1	R115	*F1	R149	*F2
C124	F2	FL108	E1	R116	B1	R150	*F2
C125	F2	FL109	E2	R117	F2	R151	*F2
C126	F2	FL110	F2	R118	F2	R152	*F2
C127	F2	FL111	C1	R119	C1	R153	*F2
C128	F2			R120	C1	R154	*F2
C129	*D1	IC101	A1	R121	F2	R155	A1
C130	*D1	IC102	B1	R122	F2	R156	C1
C131	*E1	IC103	F2	R123	A1	R157	C1
C132	*F1	IC104	E2	R124	*E1	R158	*F1
		IC105	E2	R125	*F1		
CN101	*E2	IC106	F2	R126	F2	*:B SIDE	

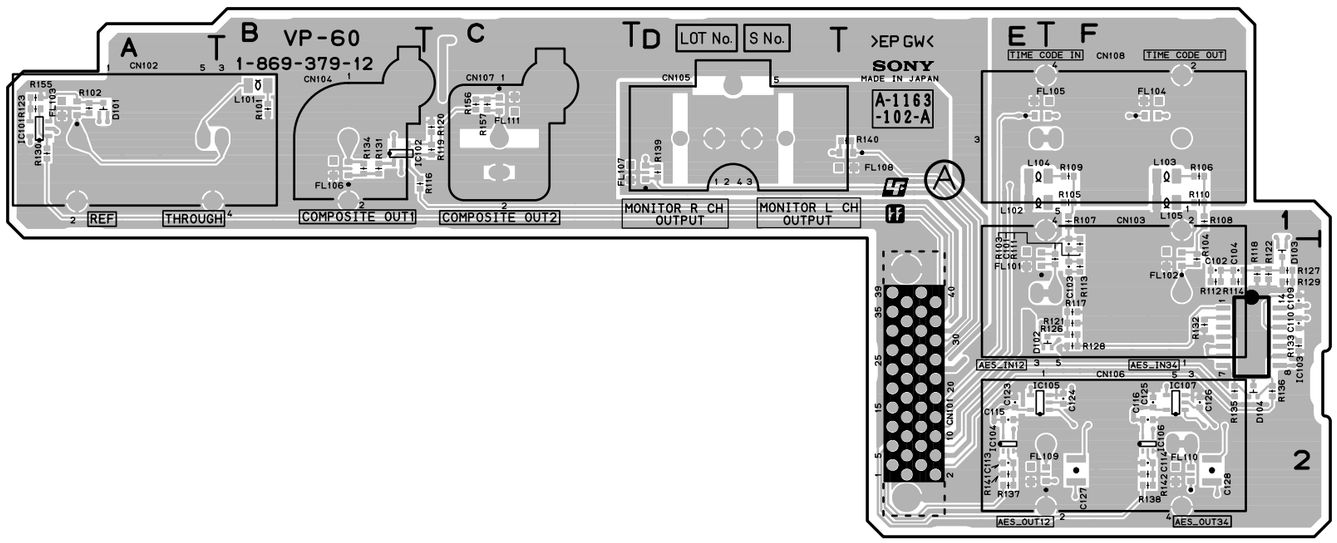

VP-60 -A SIDE-
SUFFIX: -12

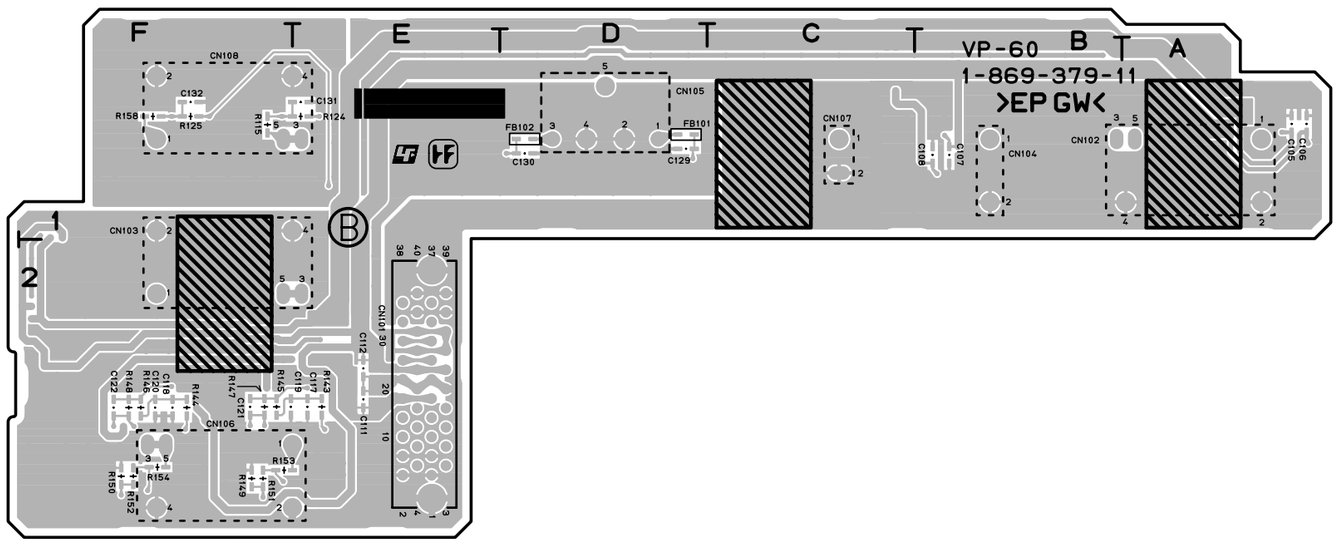

VP-60 -B SIDE-
SUFFIX: -11

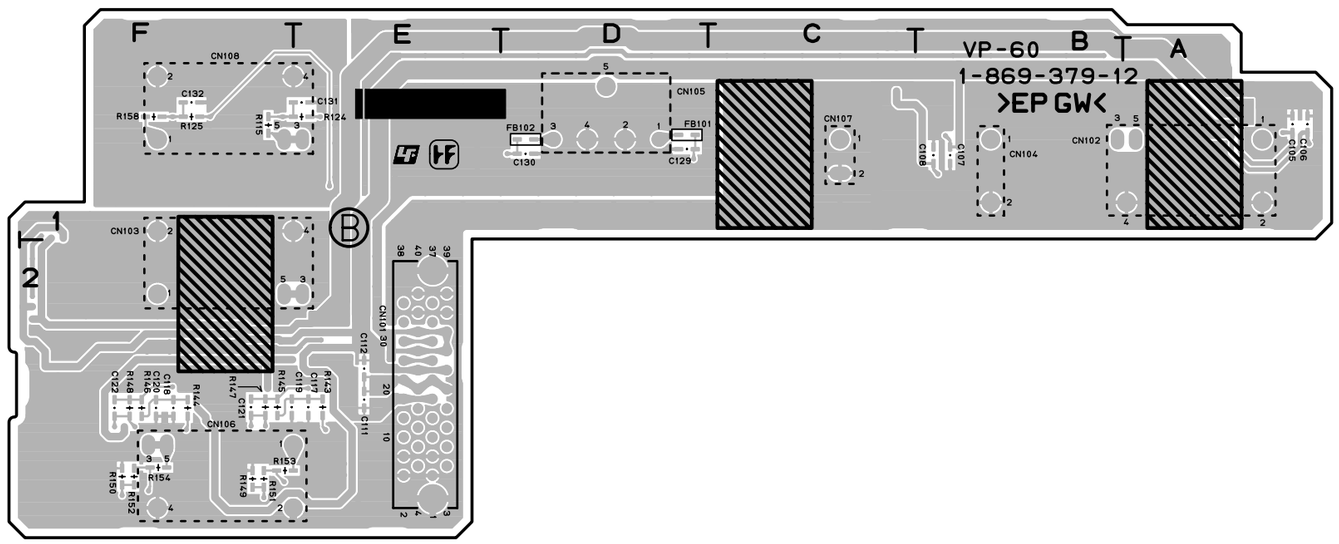

VP-60 -B SIDE-
SUFFIX: -12

EM-5, HP-130, MS-80

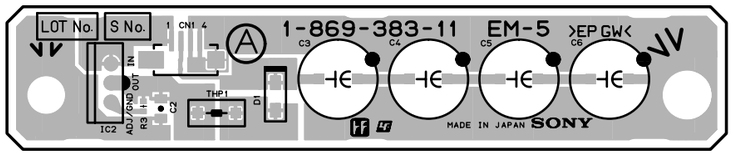

EM-5 -A SIDE-
SUFFIX: -11

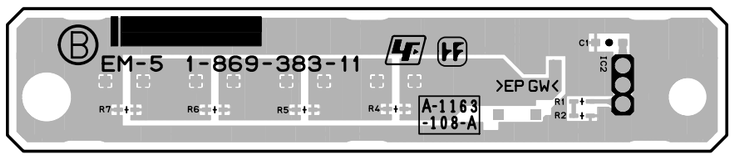

EM-5 -B SIDE-
SUFFIX: -11



HP-130 -A SIDE-
SUFFIX: -11



HP-130 -B SIDE-
SUFFIX: -11



HP-130 -A SIDE-
SUFFIX: -12



HP-130 -B SIDE-
SUFFIX: -12

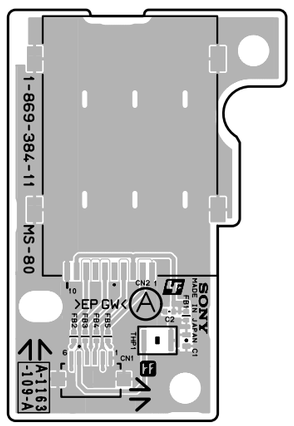

MS-80 -A SIDE-
SUFFIX: -11

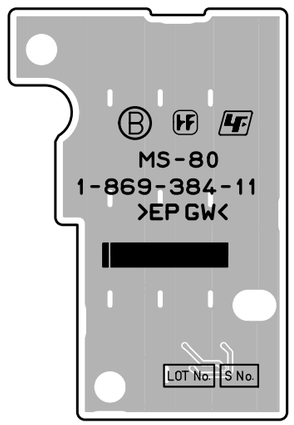

MS-80 -B SIDE-
SUFFIX: -11

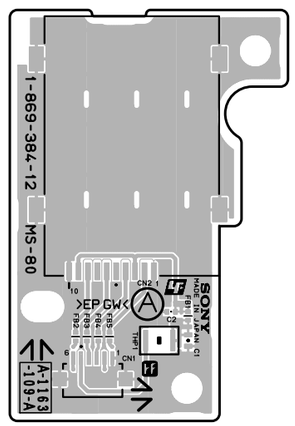

MS-80 -A SIDE-
SUFFIX: -12

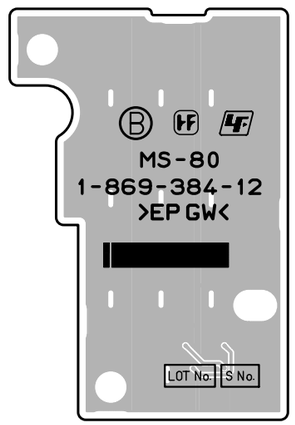

MS-80 -B SIDE-
SUFFIX: -12

6-18

SE-709, SE-800, SW-1124G, SW-1125G

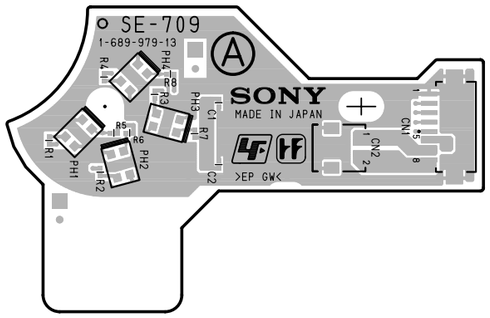

SE-709 -A SIDE-
SUFFIX: -13

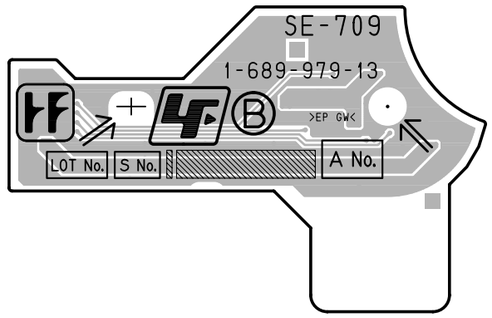

SE-709 -B SIDE-
SUFFIX: -13



SE-800 -A SIDE-
SUFFIX: -11



SE-800 -B SIDE-
SUFFIX: -11

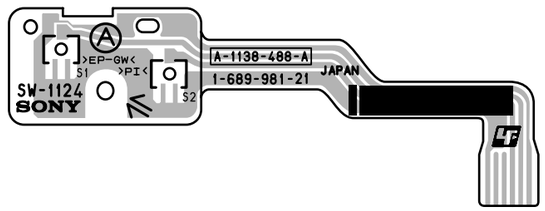

SW-1124G -A SIDE-
SUFFIX: -21

SW-1125G -A SIDE-
SUFFIX: -21

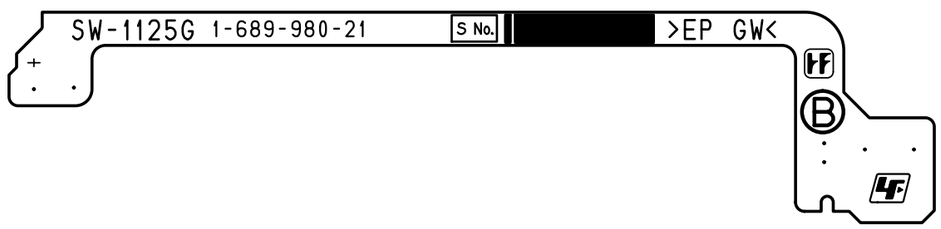

SW-1125G -B SIDE-
SUFFIX: -21

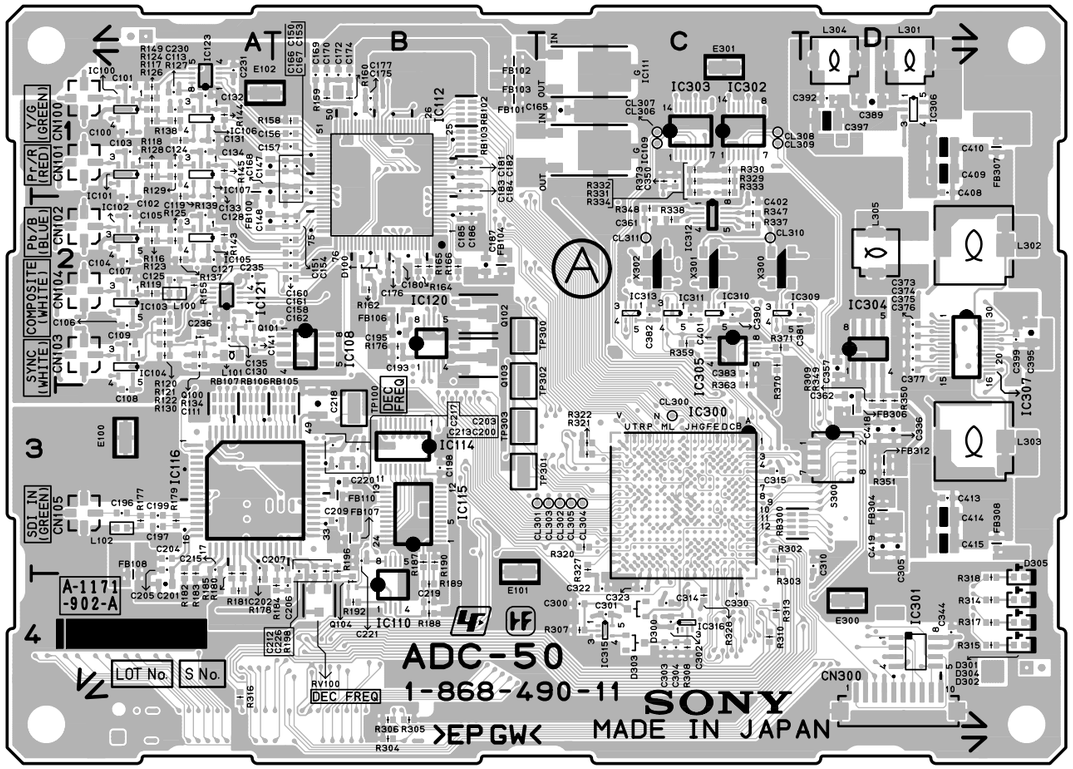

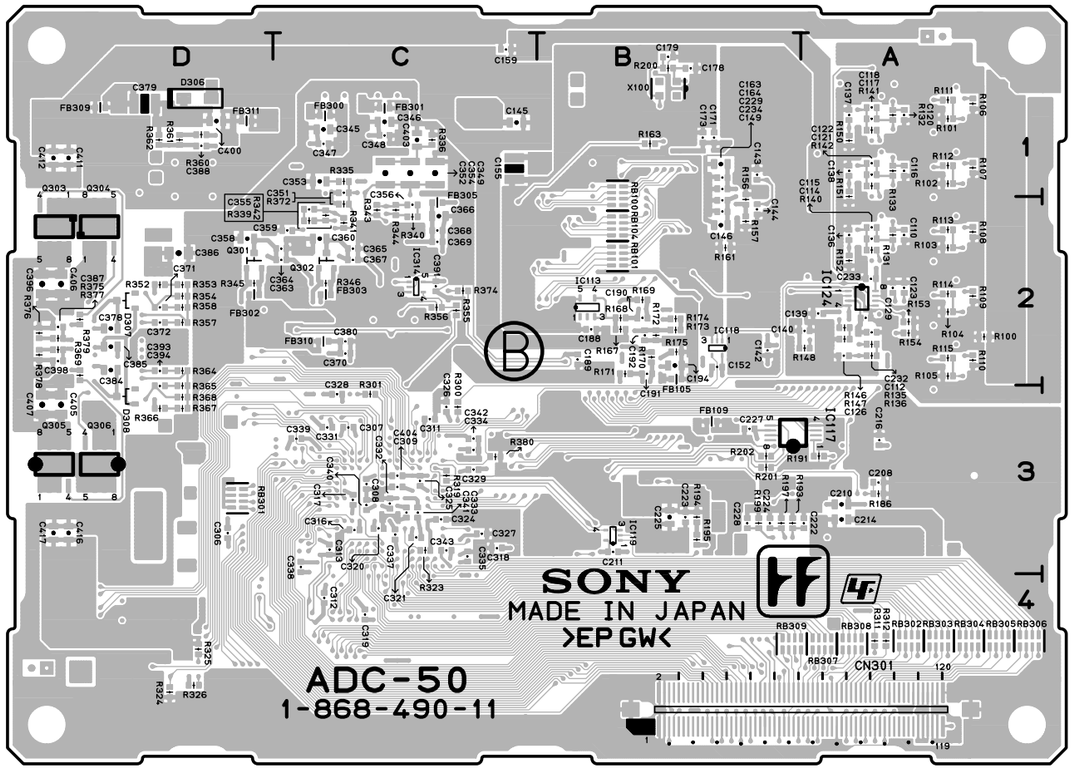

ADC-50 -A SIDE-

SUFFIX: -11

For PDBK-103

ADC-50 (1-868-490-11)

C100	A1	C136	*A2	C172	B1	C208	*A3	C307	*C3	C343	*C3	C379	*D1	C415	D3	D307	*D2	IC100	A1	IC313	C2	R110	*A2	R146	*A2	R182	A3	R315	D4	R351	D3	RB105	B3
C101	A1	C137	*A1	C173	*B1	C209	B3	C308	*C3	C344	D4	C380	*C2	C416	*D3	D308	*D3	IC101	A1	IC314	*C2	R111	*A1	R147	*A2	R183	A3	R316	A4	R352	*D2	RB106	A3
C102	A2	C138	*A1	C174	B1	C210	*A3	C309	*C3	C345	*C1	C381	C2	C417	*D3			IC102	A2	IC315	C4	R112	*A1	R148	*A2	R184	B4	R317	D4	R353	*D2	RB107	A3
C103	A1	C139	*A2	C175	B1	C211	*B3	C310	D3	C346	*C1	C382	C2	C418	D3	E100	A3	IC103	A2	IC316	C4	R113	*A2	R149	A1	R185	A3	R318	D4	R354	*D2	RB300	C3
C104	A2	C140	*A2	C176	B2	C212	B3	C311	*C3	C347	*C1	C383	C2	C419	D3	E101	B3	IC104	A2			R114	*A2	R150	*A1	R186	*A3	R319	*C3	R355	*C2	RB301	*D3
C105	A2	C141	A2	C177	B1	C213	B3	C312	*C4	C348	*C1	C384	*D2			E102	A1	IC105	A2	L100	A2	R115	*A2	R151	*A1	R187	B3	R320	C3	R356	*C2	RB302	*A4
C106	A2	C142	*B2	C178	*B1	C214	*A3	C313	*C3	C349	*C1	C385	*D2	CL300	C3	E300	D4	IC106	A1	L101	A2	R116	A2	R152	*A2	R188	B4	R321	C3	R357	*D2	RB303	*A4
C107	A2	C143	*B1	C179	*B1	C215	A3	C314	C4	C350	C1	C386	*D2	CL301	C3	E301	C1	IC107	A1	L102	A3	R117	A1	R153	*A2	R189	B4	R322	C3	R358	*D2	RB304	*A4
C108	A3	C144	*B2	C180	B2	C216	*A3	C315	C3	C351	*C1	C387	*D2	CL302	C3			IC108	B2	L301	D1	R118	A1	R154	*A2	R190	B3	R323	*C3	R359	C2	RB305	*A4
C109	A2	C145	*C1	C181	B1	C217	B3	C316	*C3	C352	*C1	C388	*D1	CL303	C3	FB100	A1	IC109	C1	L302	D2	R119	A2	R155	A2	R191	*A3	R324	*D4	R360	*D1	RB306	*A4
C110	*A2	C146	*B2	C182	B1	C218	B3	C317	*C3	C353	*C1	C389	D1	CL304	C3	FB101	B1	IC110	B4	L303	D3	R120	A2	R156	*B2	R192	B4	R325	*D4	R361	*D1	RB307	*A4
C111	A2	C147	A1	C183	B1	C219	B4	C318	*C3	C354	*C1	C390	C2	CL305	C3	FB102	B1	IC111	C1	L304	D1	R121	A2	R157	*B2	R193	*B3	R326	*D4	R362	*D1	RB308	*A4
C112	*A2	C148	A2	C184	B1	C220	B3	C319	*C4	C355	*C2	C391	*C2	CL306	C1	FB103	B1	IC112	B1	L305	D2	R122	A2	R158	B1	R194	*B3	R327	C3	R363	C3	RB309	*B4
C113	A1	C149	*B2	C185	B2	C221	B3	C320	*C3	C356	*C2	C392	D1	CL307	C1	FB104	B2	IC113	*B2			R123	A2	R159	B1	R195	*B3	R328	C4	R364	*D2		
C114	*A2	C150	B1	C186	B2	C222	*A3	C321	*C3	C357	D2	C393	*D2	CL308	C1	FB105	*B2	IC114	B3	Q100	A2	R124	A1	R160	B1	R196	B3	R329	C1	R365	*D3	RV100	B4
C115	*A2	C151	B2	C187	B2	C223	*B3	C322	C4	C358	*D2	C394	*D3	CL309	C1	FB106	B2	IC115	B3	Q101	A2	R125	A2	R161	*B2	R197	*B3	R330	C1	R366	*D3		
C116	*A1	C152	*B2	C188	*B2	C224	*B3	C323	C4	C359	*C2	C395	D2	CL310	C2	FB107	B3	IC116	A3	Q102	B2	R126	A1	R162	B2	R198	B3	R331	C1	R367	*D3	S300	D3
C117	*A1	C153	B1	C189	*B2	C225	*B3	C324	*C3	C360	*C2	C396	*D2	CL311	C2	FB108	A4	IC117	*B3	Q103	B2	R127	A1	R163	*B1	R199	*B3	R332	C1	R368	*D3		
C118	*A1	C154	B2	C190	*B2	C226	B3	C325	*C3	C361	C2	C397	D1			FB109	*B3	IC118	*B2	Q104	B4	R128	A1	R164	B2	R200	*B1	R333	C1	R369	*D2	TP100	B3
C119	A2	C155	*C1	C191	*B2	C227	*B3	C326	*C3	C362	D3	C398	*D2	CN100	A1	FB110	B3	IC119	*B3	Q301	*D2	R129	A1	R165	B2	R201	*B3	R334	C1	R370	C2	TP300	B2
C120	*A1	C156	B1	C192	*B2	C228	*B3	C327	*C3	C363	*C2	C399	D2	CN101	A1	FB300	*C1	IC120	B2	Q302	*C2	R130	A2	R166	B2	R202	*B3	R335	*C1	R371	C2	TP301	B3
C121	*A1	C157	B1	C193	B2	C229	*B1	C328	*C3	C364	*C2	C400	*D1	CN102	A2	FB301	*C1	IC121	A2	Q303	*D2	R131	*A2	R167	*B2	R300	*C3	R336	*C1	R372	*C2	TP302	B2
C122	*A1	C158	B2	C194	*B2	C230	A1	C329	*C3	C365	*C2	C401	C2	CN103	A2	FB302	*D2	IC123	A1	Q304	*D2	R132	*A1	R168	*B2	R301	*C3	R337	C2	R373	C1	TP303	B3
C123	*A2	C159	*C1	C195	B2	C231	A1	C330	C4	C366	*C2	C402	C2	CN104	A2	FB303	*C2	IC124	*A2	Q305	*D3	R133	*A1	R169	*B2	R302	C3	R338	C2	R374	*C2		
C124	A1	C160	B2	C196	A3	C232	*A2	C331	*C3	C367	*C2	C403	*C1	CN105	A3	FB304	D3	IC300	C3	Q306	*D3	R134	A2	R170	*B2	R303	C3	R339	*C2	R375	*D2	X100	*B1
C125	A2	C161	B2	C197	A3	C233	*A2	C332	*C3	C368	*C2	C404	*C3	CN300	D4	FB305	*C2	IC301	D4			R135	*A2	R171	*B2	R304	B4	R340	*C2	R376	*D2	X300	C2
C126	*A2	C162	B2	C198	B3	C234	*B2	C333	*C3	C369	*C2	C405	*D3	CN301	*A4	FB306	D3	IC302	C1	R100	*A2	R136	*A2	R172	*B2	R305	B4	R341	*C2	R377	*D2	X301	C2
C127	A2	C163	*B1	C199	A3	C235	A2	C334	*C3	C370	*C2	C406	*D2			FB307	D1	IC303	C1	R101	*A1	R137	A2	R173	*B2	R306	B4	R342	*C2	R378	*D2	X302	C2
C128	A2	C164	*B1	C200	B3	C236	A2	C335	*C3	C371	*D2	C407	*D3	D100	B2	FB308	D3	IC304	D2	R102	*A1	R138	A1	R174	*B2	R307	C4	R343	*C2	R379	*D2		
C129	*A2	C165	C1	C201	A4	C300	C4	C336	D3	C372	*D2	C408	D1	D300	C4	FB309	*D1	IC305	C2	R103	*A2	R139	A1	R175	*B2	R308	C4	R344	*C2	R380	*C3	*:B SIDE	
C130	A2	C166	B1	C202	A3	C301	C4	C337	*C3	C373	D2	C409	D1	D301	D4	FB310	*C2	IC306	D1	R104	*A2	R140	*A2	R176	B2	R309	D3	R345	*D2				
C131	A1	C167	B1	C203	B3	C302	C4	C338	*C3	C374	D2	C410	D1	D302	D4	FB311	*D1	IC307	D2	R105	*A2	R141	*A1	R177	A3	R310	C4	R346	*C2	RB100	*B1		
C132	A1	C168	A1	C204	A3	C303	C4	C339	*C3	C375	D2	C411	*D1	D303	C4	FB312	D3	IC309	C2	R106	*A1	R142	*A1	R178	A4	R311	*A4	R347	C2	RB101	*B2		
C133	A1	C169	B1	C205	A3	C304	C4	C340	*C3	C376	D2	C412	*D1	D304	D4			IC310	C2	R107	*A1	R143	A2	R179	A3	R312	*A4	R348	C2	RB102	B1		
C134	A1	C170	B1	C206	B4	C305	D3	C341	*C3	C377	D2	C413	D3	D305	D4	HB001	*A1	IC311	C2	R108	*A2	R144	A1	R180	A3	R313	C4	R349	D3	RB103	B1		
C135	A2	C171	*B1	C207	B3	C306	*D3	C342	*C3	C378	*D2	C414	D3	D306	*D1	HB002	*D4	IC312	C2	R109	*A2	R145	A1	R181	A4	R314	D4	R350	D3	RB104	*B2		

ADC-50 -B SIDE-

SUFFIX: -11

For PDBK-103

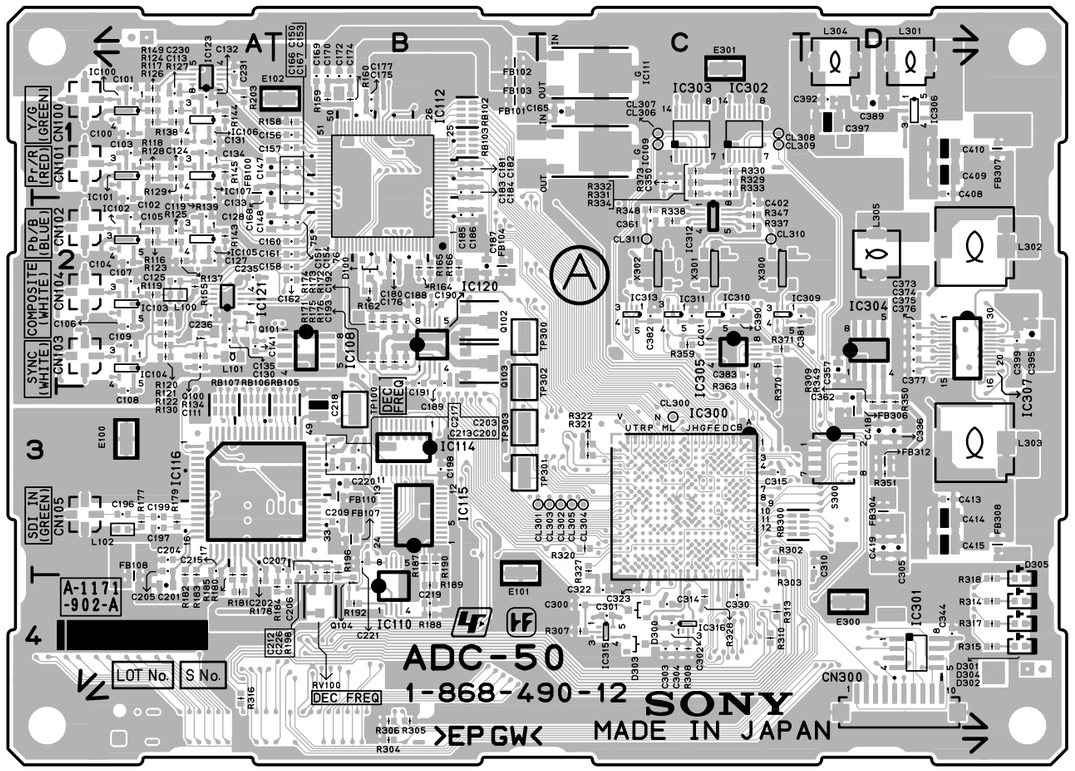

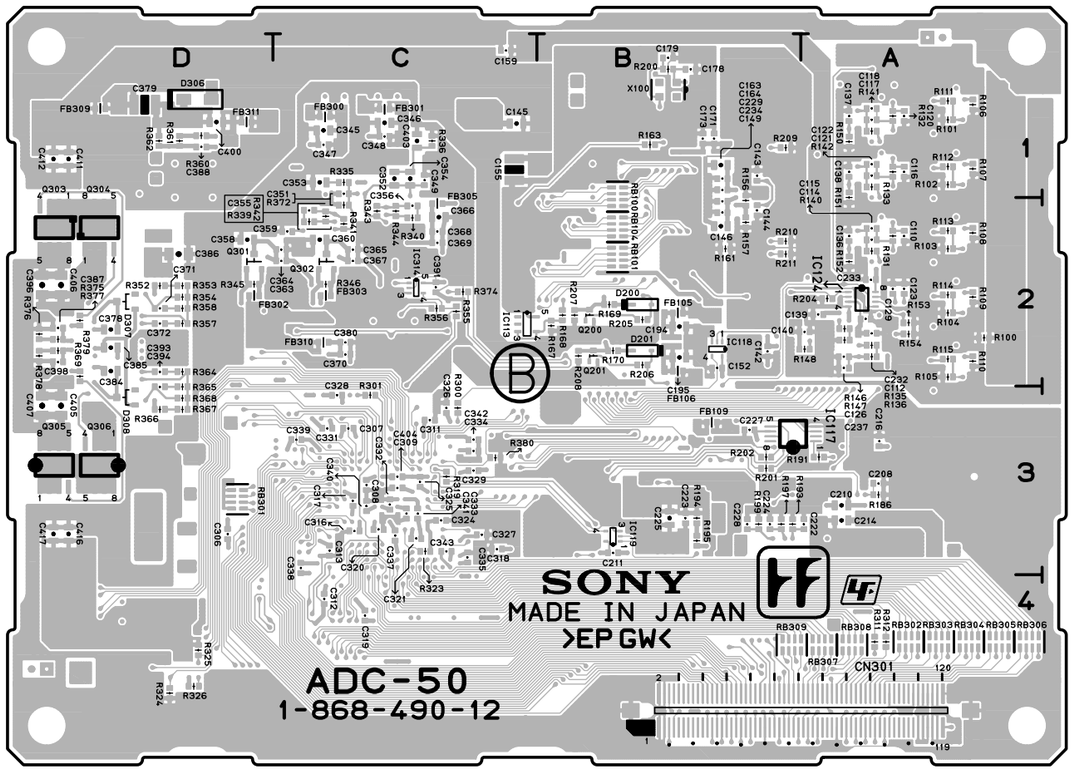

ADC-50 -A SIDE-

SUFFIX: -12

For PDBK-103
For PDBK-104

ADC-50 (1-868-490-12)

C100	A1	C136	*A2	C172	B1	C208	*A3	C306	*D3	C342	*C3	C378	*D2	C414	D3	D304	D4	HB001	*A1	IC310	C2	R105	*A2	R141	*A1	R177	A3	R301	*C3	R337	C2	R373	C1	TP303	B3
C101	A1	C137	*A1	C173	*B1	C209	B3	C307	*C3	C343	*C3	C379	*D1	C415	D3	D305	D4	HB002	*D4	IC311	C2	R106	*A1	R142	*A1	R178	A4	R302	C3	R338	C2	R374	*C2		
C102	A2	C138	*A1	C174	B1	C210	*A3	C308	*C3	C344	D4	C380	*C2	C416	*D3	D306	*D1			IC312	C2	R107	*A1	R143	A2	R179	A3	R303	C3	R339	*C2	R375	*D2	X100	*B1
C103	A1	C139	*A2	C175	B1	C211	*B3	C309	*C3	C345	*C1	C381	C2	C417	*D3	D307	*D2	IC100	A1	IC313	C2	R108	*A2	R144	A1	R180	A4	R304	B4	R340	*C2	R376	*D2	X300	C2
C104	A2	C140	*A2	C176	B2	C212	B3	C310	D3	C346	*C1	C382	C2	C418	D3	D308	*D3	IC101	A1	IC314	*C2	R109	*A2	R145	A1	R181	A4	R305	B4	R341	*C2	R377	*D2	X301	C2
C105	A2	C141	A2	C177	B1	C213	B3	C311	*C3	C347	*C1	C383	C2	C419	D3			IC102	A2	IC315	C4	R110	*A2	R146	*A2	R182	A4	R306	B4	R342	*C2	R378	*D2	X302	C2
C106	A2	C142	*B2	C178	*B1	C214	*A3	C312	*C4	C348	*C1	C384	*D2			E100	A3	IC103	A2	IC316	C4	R111	*A1	R147	*A2	R183	A4	R307	C4	R343	*C2	R379	*D2		
C107	A2	C143	*B1	C179	*B1	C215	A3	C313	*C3	C349	*C1	C385	*D2	CL300	C3	E101	B3	IC104	A2			R112	*A1	R148	*A2	R184	B4	R308	C4	R344	*C2	R380	*C3	*:B SIDE	
C108	A3	C144	*B2	C180	B2	C216	*A3	C314	C4	C350	C1	C386	*D2	CL301	C3	E102	B1	IC105	A2	L100	A2	R113	*A2	R149	A1	R185	A4	R309	D3	R345	*D2				
C109	A2	C145	*C1	C181	B1	C217	B3	C315	C3	C351	*C1	C387	*D2	CL302	C3	E300	D4	IC106	A1	L101	A2	R114	*A2	R150	*A1	R186	*A3	R310	C4	R346	*C2	RB100	*B1		
C110	*A2	C146	*B2	C182	B1	C218	B3	C316	*C3	C352	*C1	C388	*D1	CL303	C3	E301	C1	IC107	A1	L102	A3	R115	*A2	R151	*A1	R187	B3	R311	*A4	R347	C2	RB101	*B2		
C111	A2	C147	A1	C183	B1	C219	B4	C317	*C3	C353	*C1	C389	D1	CL304	C3			IC108	B2	L301	D1	R116	A2	R152	*A2	R188	B4	R312	*A4	R348	C2	RB102	B1		
C112	*A2	C148	A2	C184	B1	C220	B3	C318	*C3	C354	*C1	C390	C2	CL305	C3	FB100	A1	IC109	C1	L302	D2	R117	A1	R153	*A2	R189	B4	R313	C4	R349	D3	RB103	B1		
C113	A1	C149	*B2	C185	B2	C221	B3	C319	*C4	C355	*C2	C391	*C2	CL306	C1	FB101	B1	IC110	B4	L303	D3	R118	A1	R154	*A2	R190	B3	R314	D4	R350	D3	RB104	*B2		
C114	*A2	C150	B1	C186	B2	C222	*A3	C320	*C3	C356	*C2	C392	D1	CL307	C1	FB102	B1	IC111	C1	L304	D1	R119	A2	R155	A2	R191	*A3	R315	D4	R351	D3	RB105	B3		
C115	*A2	C151	B2	C187	B2	C223	*B3	C321	*C3	C357	D2	C393	*D2	CL308	C1	FB103	B1	IC112	B1	L305	D2	R120	A2	R156	*B2	R192	B4	R316	A4	R352	*D2	RB106	A3		
C116	*A1	C152	*B2	C188	B2	C224	*B3	C322	C4	C358	*D2	C394	*D3	CL309	C1	FB104	B2	IC113	*C2			R121	A2	R157	*B2	R193	*B3	R317	D4	R353	*D2	RB107	A3		
C117	*A1	C153	B1	C189	B2	C225	*B3	C323	C4	C359	*C2	C395	D2	CL310	C2	FB105	*B2	IC114	B3	Q100	A2	R122	A2	R158	B1	R194	*B3	R318	D4	R354	*D2	RB300	C3		
C118	*A1	C154	B2	C190	B2	C226	B3	C324	*C3	C360	*C2	C396	*D2	CL311	C2	FB106	*B2	IC115	B3	Q101	A2	R123	A2	R159	B1	R195	*B3	R319	*C3	R355	*C2	RB301	*D3		
C119	A2	C155	*C1	C191	B2	C227	*B3	C325	*C3	C361	C2	C397	D1			FB107	B3	IC116	A3	Q102	B2	R124	A1	R160	B1	R196	B3	R320	C3	R356	*C2	RB302	*A4		
C120	*A1	C156	B1	C192	B2	C228	*B3	C326	*C3	C362	D3	C398	*D2	CN100	A1	FB108	A4	IC117	*B3	Q103	B2	R125	A2	R161	*B2	R197	*B3	R321	C3	R357	*D2	RB303	*A4		
C121	*A1	C157	B1	C193	B2	C229	*B1	C327	*C3	C363	*C2	C399	D2	CN101	A1	FB109	*B3	IC118	*B2	Q104	B4	R126	A1	R162	B2	R198	B3	R322	C3	R358	*D2	RB304	*A4		
C122	*A1	C158	B2	C194	*B2	C230	A1	C328	*C3	C364	*C2	C400	*D1	CN102	A2	FB110	B3	IC119	*B3	Q200	*B2	R127	A1	R163	*B1	R199	*B3	R323	*C3	R359	C2	RB305	*A4		
C123	*A2	C159	*C1	C195	*B2	C231	A1	C329	*C3	C365	*C2	C401	C2	CN103	A2	FB300	*C1	IC120	B2	Q201	*B2	R128	A1	R164	B2	R200	*B1	R324	*D4	R360	*D1	RB306	*A4		
C124	A1	C160	B2	C196	A3	C232	*A2	C330	C4	C366	*C2	C402	C2	CN104	A2	FB301	*C1	IC121	A2	Q301	*D2	R129	A1	R165	B2	R201	*B3	R325	*D4	R361	*D1	RB307	*A4		
C125	A2	C161	B2	C197	A3	C233	*A2	C331	*C3	C367	*C2	C403	*C1	CN105	A3	FB302	*D2	IC123	A1	Q302	*C2	R130	A2	R166	B2	R202	*B3	R326	*D4	R362	*D1	RB308	*A4		
C126	*A2	C162	B2	C198	B3	C234	*B2	C332	*C3	C368	*C2	C404	*C3	CN300	D4	FB303	*C2	IC124	*A2	Q303	*D2	R131	*A2	R167	*B2	R203	A1	R327	C3	R363	C2	RB309	*B4		
C127	A2	C163	*B1	C199	A3	C235	A2	C333	*C3	C369	*C2	C405	*D3	CN301	*B4	FB304	D3	IC300	C3	Q304	*D2	R132	*A1	R168	*B2	R204	*A2	R328	C4	R364	*D2				
C128	A2	C164	*B1	C200	B3	C236	A2	C334	*C3	C370	*C2	C406	*D2			FB305	*C2	IC301	D4	Q305	*D3	R133	*A1	R169	*B2	R205	*B2	R329	C1	R365	*D3	RV100	B4		
C129	*A2	C165	C1	C201	A4	C237	*A2	C335	*C3	C371	*D2	C407	*D3	D100	B2	FB306	D3	IC302	C1	Q306	*D3	R134	A2	R170	*B2	R206	*B2	R330	C1	R366	*D3				
C130	A2	C166	B1	C202	A3	C300	C4	C336	D3	C372	*D2	C408	D1	D200	*B2	FB307	D1	IC303	C1			R135	*A2	R171	B2	R207	*B2	R331	C1	R367	*D3	S300	D3		
C131	A1	C167	B1	C203	B3	C301	C4	C337	*C3	C373	D2	C409	D1	D201	*B2	FB308	D3	IC304	D2	R100	*A2	R136	*A2	R172	B2	R208	*B2	R332	C1	R368	*D3				
C132	A1	C168	A1	C204	A3	C302	C4	C338	*C3	C374	D2	C410	D1	D300	C4	FB309	*D1	IC305	C2	R101	*A1	R137	A2	R173	B2	R209	*B1	R333	C1	R369	*D2	TP100	B3		
C133	A1	C169	B1	C205	A3	C303	C4	C339	*C3	C375	D2	C411	*D1	D301	D4	FB310	*C2	IC306	D1	R102	*A1	R138	A1	R174	B2	R210	*B2	R334	C1	R370	C2	TP300	B2		
C134	A1	C170	B1	C206	B4	C304	C4	C340	*C3	C376	D2	C412	*D1	D302	D4	FB311	*D1	IC307	D2	R103	*A2	R139	A1	R175	B2	R211	*B2	R335	*C1	R371	C2	TP301	B3		
C135	A2	C171	*B1	C207	B3	C305	D3	C341	*C3	C377	D2	C413	D3	D303	C4	FB312	D3	IC309	C2	R104	*A2	R140	*A2	R176	B2	R300	*C3	R336	*C1	R372	*C2	TP302	B2		

ADC-50 -B SIDE-

SUFFIX: -12

For PDBK-103
For PDBK-104

NET-1 (1-870-283-11)

C100	A1	C347	*E3	C542	A1	IC100	G2	R211	*F3
C100	G1	C348	*E3	C543	A1	IC101	G1	R212	*F3
C101	G1	C349	*E3	C544	A1	IC102	H1	R213	F2
C102	*G1	C350	*E2	C545	A2	IC200	E2	R214	F2
C103	*G1	C351	*E2	C546	*A1	IC201	*F1	R215	D2
C104	G1	C352	*E2	C547	*A1	IC202	*F1	R216	*F2
C105	F1	C353	*E2	C548	*A2	IC203	F1	R217	F2
C108	*G1	C354	*E2	C549	*A2	IC204	F3	R218	*D2
C109	*G1	C355	*E2	C550	*B3	IC205	*F3	R219	E2
C110	*F1	C356	*F3	C551	*C3	IC206	D2	R220	*E3
C111	*F1	C357	*H3	C552	*B3	IC207	D2	R221	*F2
C112	*H2	C358	*C1	C553	*C3	IC300	D1	R222	*E3
C113	*H2	C359	*C1			IC301	*D1	R223	E2
C114	*G2	C360	D1	CL100	G2	IC302	E1	R224	F2
C115	*G2	C361	*D1	CL101	G2	IC303	*E1	R225	*E2
C116	*H2	C362	D1	CL102	G2	IC400	C2	R226	E2
C117	*H2	C363	*D1	CL103	G2	IC401	B2	R227	*F2
C118	*G3	C364	D1	CL104	G2	IC404	C1	R228	D3
C119	*G3	C365	*D1	CL105	G2	IC405	B1	R229	E2
C120	*H2	C366	D1	CL106	G2	IC406	*B2	R230	E2
C121	*H3	C367	*D1	CL107	G2	IC500	C3	R231	*H2
C122	*G2	C368	D1	CL108	G2	IC503	C3	R232	*H2
C123	*H2	C369	*D1	CL109	G2	IC504	A1	R233	*E3
C124	*G2	C370	D1	CL200	E2	IC505	A2	R234	*D3
C125	*H3	C371	*D1	CL201	E2			R235	*F2
C126	*G3	C372	D1	CL202	E2	L100	F1	R236	*H2
C127	H1	C373	*D1	CL203	E2	L500	A1	R237	*F3
C128	*H1	C374	F1	CL204	E2	L501	A2	R238	F3
C129	*G1	C375	*F1	CL205	E2			R239	F3
C130	H1	C376	E1	CL207	E3	Q100	*G1	R240	E3
C131	*G1	C377	*E1	CL208	H3	Q101	H1	R241	*D2
C132	*G1	C378	E1	CL209	F3	Q102	H1	R242	*D2
C133	*G1	C379	*E1	CL210	F3	Q400	*C2	R243	*E2
C200	*E2	C380	E1	CL211	H3			R244	*E3
C201	E2	C381	*E1	CL212	E3	R100	G1	R245	*F3
C202	*E2	C382	E1	CL213	E3	R101	*G1	R246	F3
C203	E2	C383	*E1	CL214	E2	R102	*G1	R247	F3
C204	*F1	C384	E1	CL215	E2	R103	*F1	R248	D2
C205	*F1	C385	*E1	CL216	E3	R104	*F1	R249	*D2
C206	*F1	C386	E1	CL401	C1	R105	*F1	R250	F2
C207	*F1	C387	*E1	CL403	C1	R106	*G1	R251	F3
C208	*F3	C388	E1	CL404	C1	R107	*G2	R252	*E2
C209	*F1	C389	*E1	CL405	C1	R108	*G2	R253	E3
C210	*F1	C401	*C2	CL406	C1	R109	*G3	R254	*D3
C211	*F3	C402	*C2	CL407	B2	R110	*G2	R255	E3
C213	*F3	C406	*C2	CL507	B3	R111	*G3	R256	*E3
C214	*F1	C407	*C2	CL508	B3	R112	*H2	R257	E3
C215	*F1	C408	*C1	CL513	C3	R113	H3	R259	*E3
C216	D2	C409	*C2	CL514	C3	R114	*H3	R260	*E3
C217	D2	C410	B2	CL521	B3	R115	*G2	R261	E3
C218	F3	C411	*B1			R116	G1	R262	D3
C300	*E2	C412	*B1	CN100	*G2	R117	*G2	R263	D3
C301	*E3	C413	*C1	CN200	H2	R118	H1	R264	*D3
C302	*E3	C414	B2	CN201	D3	R119	*H2	R265	*D3
C303	*E3	C415	*B1	CN300	H3	R120	*H2	R266	*D3
C304	*E3	C416	*B1	CN400	B3	R121	*H2	R267	*D3
C305	*E3	C502	C3	CN401	C1	R122	*G2	R268	D3
C306	*F3	C503	*C3	CN500	A3	R123	*G2	R269	*D3
C307	*F2	C504	*C3			R124	*G2	R270	*D3
C308	*F2	C505	*B3	D300	G1	R125	G1	R271	*D3
C309	*F2	C506	C3	D301	G1	R126	F2	R272	C2
C310	*E2	C507	*C3	D302	H1	R127	*H2	R273	C2
C311	*E2	C508	*C3	D303	H1	R128	*H2	R274	*D3
C312	*E2	C509	C3	D304	H1	R129	*H2	R275	*D3
C313	*E2	C510	*C3	D305	H1	R130	*H2	R276	*G3
C314	*E3	C511	*C3			R131	*G2	R277	*F2
C315	*E3	C512	*C3	E100	D3	R132	*G2	R278	*F2
C316	*E3	C513	*C3	E101	E1	R133	*G2	R279	F1
C317	*E3	C514	C3			R134	*G2	R281	F1
C318	*E3	C515	B3	FB102	F1	R135	*G2	R282	*F1
C319	*E3	C516	B3	FB103	H1	R136	*G2	R283	*D3
C320	*E2	C518	A1	FB104	*G1	R137	*G2	R284	F1
C321	*E2	C520	A2	FB105	G1	R140	*G2	R285	*F1
C322	*E2	C522	A2	FB200	*D2	R141	*G2	R286	*F1
C323	*E2	C524	A2	FB201	E2	R142	*G1	R287	*F1
C324	F1	C525	B3	FB202	*F1	R143	*G1	R288	*F1
C331	F1	C526	B3	FB203	*F1	R144	H1	R289	C2
C332	*E2	C527	*B3	FB204	*F3	R147	H1	R290	C2
C333	*E3	C528	*B3	FB300	*F1	R148	*G1	R291	*F3
C334	*F2	C529	B2	FB301	*F1	R149	*G1	R292	*F3
C335	*F3	C530	B2	FB302	*C1	R151	*G1	R293	*F3
C336	*F3	C531	A3	FB303	*C1	R200	E3	R294	*F3
C337	*F2	C532	B3	FB304	F1	R201	*H2	R295	*F3
C338	*E2	C533	*C3	FB305	*F1	R202	*G3	R296	F1
C339	*E2	C534	*B3	FB500	*C3	R203	*H2	R297	*F1
C340	*E2	C535	*B3	FB502	*C3	R204	*F2	R299	F1
C341	*E2	C536	*B3	FB503	*C3	R205	*F2	R300	*G1
C342	*E2	C537	*C3	FB504	*B3	R206	*H2	R301	*H1
C343	*E2	C538	*C3	FB505	*B3	R207	F2	R302	*G1
C344	*E3	C539	*C3	FB506	*B3	R208	*F2	R303	*H1
C345	*E3	C540	*B3	FB507	A1	R209	F2	R304	*H1
C346	*E3	C541	*C3	FB508	A2	R210	*F3	R305	*H1

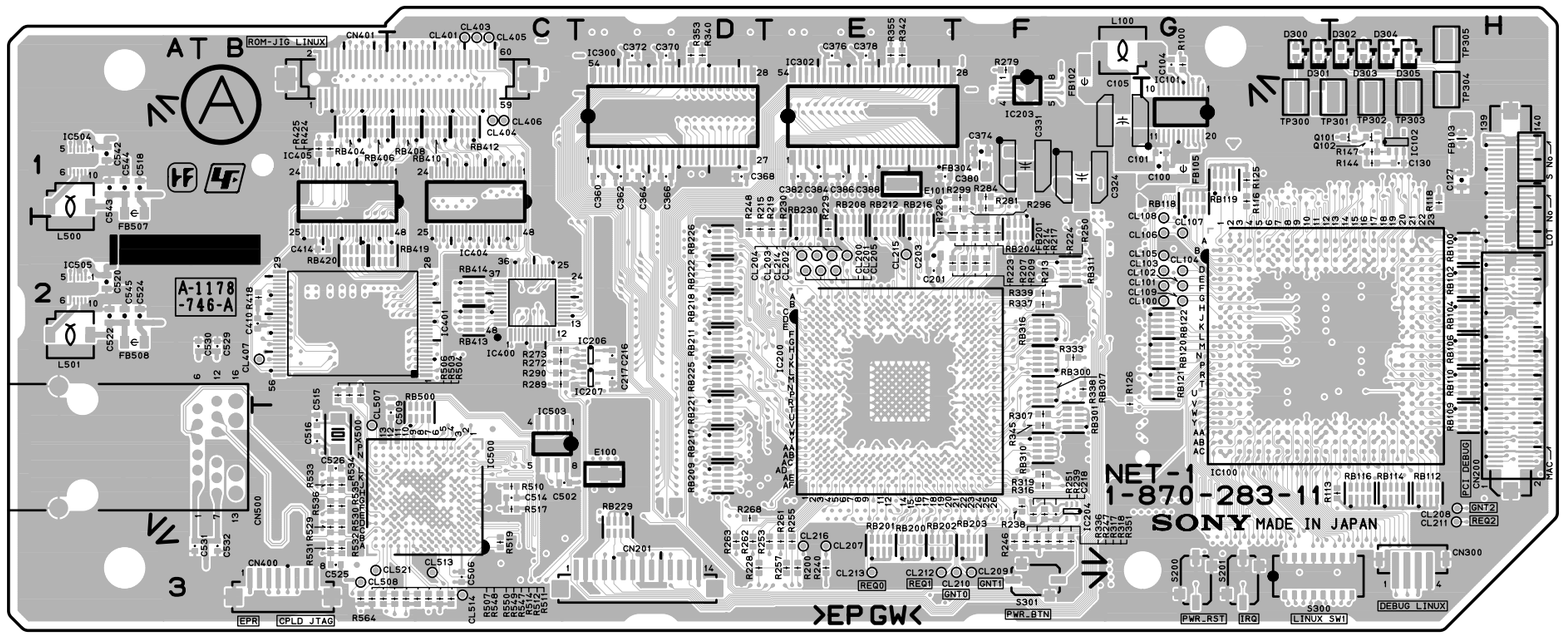

NET-1 -A SIDE-

SUFFIX: -11

For PDBK-101

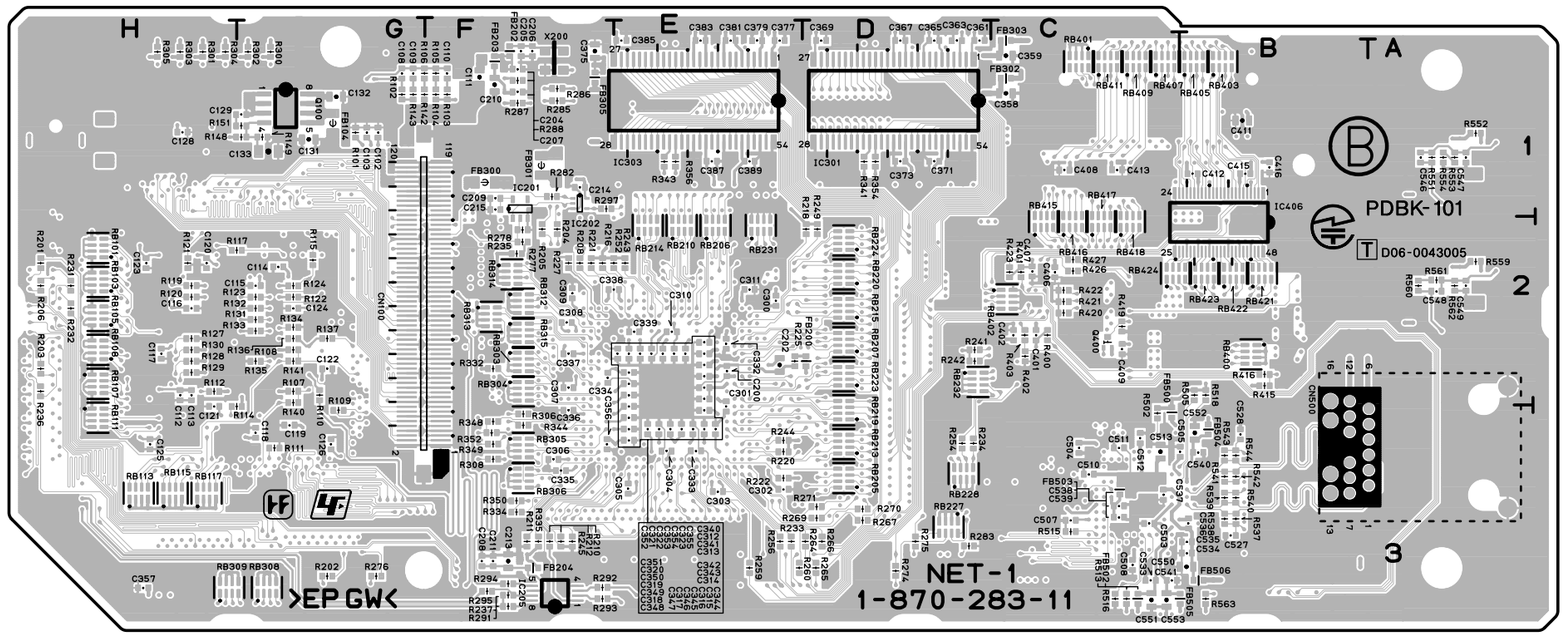

NET-1 -B SIDE-

SUFFIX: -11

For PDBK-101

R306	*F3	RB100	H2	RB420	B2		
R307	F3	RB101	*H2	RB421	*B2		
R308	*F3	RB102	H2	RB422	*B2		
R316	F3	RB103	*H2	RB423	*B2		
R317	F3	RB104	H2	RB424	*C2		
R318	F3	RB105	*H2	RB500	C3		
R319	F3	RB106	H2				
R332	*F2	RB107	*H2	S200	G3		
R333	F2	RB108	*H2	S201	G3		
R334	*F3	RB109	H3	S300	G3		
R335	*F3	RB110	H2	S301	F3		
R336	F3	RB111	*H3				
R337	F2	RB112	H3	TP300	G1		
R338	F2	RB113	*H3	TP301	H1		
R339	F2	RB114	H3	TP302	H1		
R340	D1	RB115	*H3	TP303	H1		
R341	*D1	RB116	H3	TP304	H1		
R342	E1	RB117	*H3	TP305	H1		
R343	*E1	RB118	G1				
R344	*F3	RB119	G1	X200	*F1		
R345	F3	RB120	G2	X500	B3		
R348	*F3	RB121	G2				
R349	*F3	RB122	G2	*:B SIDE			
R350	*F3	RB200	E3				
R351	F3	RB201	E3				
R352	*F3	RB202	E3				
R353	D1	RB203	F3				
R354	D1	RB204	F2				
R355	E1	RB205	*D3				
R356	*E1	RB206	*E2				
R400	*C2	RB207	*D2				
R401	*C2	RB208	E2				
R402	*C2	RB209	D3				
R403	*C2	RB210	*E2				
R415	*B2	RB211	D2				
R416	*B2	RB212	E2				
R418	B2	RB213	*D3				
R419	*C2	RB214	*E2				
R420	*C2	RB215	*D2				
R421	*C2	RB216	E2				
R422	*C2	RB217	D3				
R423	*C2	RB218	D2				
R424	B1	RB219	*D3				
R425	B1	RB220	*D2				
R426	*C2	RB221	D3				
R427	*C2	RB222	D2				
R502	*C3	RB223	*D2				
R503	B2	RB224	*D2				
R504	B2	RB225	D2				
R505	*B2	RB226	D2				
R506	B2	RB227	*D3				
R507	B3	RB228	*D3				
R510	C3	RB229	D3				
R511	C3	RB230	E2				
R512	C3	RB231	*E2				
R513	*C3	RB232	*D2				
R514	C3	RB300	F2				
R515	*C3	RB301	F3				
R516	*C3	RB303	*F2				
R517	C3	RB304	*F2				
R518	*B2	RB305	*F3				
R519	C3	RB306	*F3				
R529	B3	RB307	F2				
R530	B3	RB308	*G3				
R531	B3	RB309	*H3				
R532	B3	RB310	F3				
R533	B3	RB311	F2				
R534	B3	RB312	*F2				
R535	B3	RB313	*F2				
R536	B3	RB314	*F2				
R537	*B3	RB315	*F2				
R538	*B3	RB316	F2				
R539	*B3	RB400	*B2				
R540	*B3	RB401	*C1				
R541	*B3	RB402	*C2				
R542	*B3	RB403	*B1				
R543	*B3	RB404	B1				
R544	*B3	RB405	*B1				
R547	C3	RB406	B1				
R548	B3	RB407	*C1				
R549	C3	RB408	C1				
R550	C3	RB409	*C1				
R551	*A1	RB410	C1				
R552	*A1	RB411	*C1				
R553	*A1	RB412	C1				
R554	*A1	RB413	C2				
R559	*A2	RB414	C2				
R560	*A2	RB415	*C2				
R561	*A2	RB416	*C2				
R562	*A2	RB417	*C2				
R563	*B3	RB418	*C2				
R564	B3	RB419	B2				

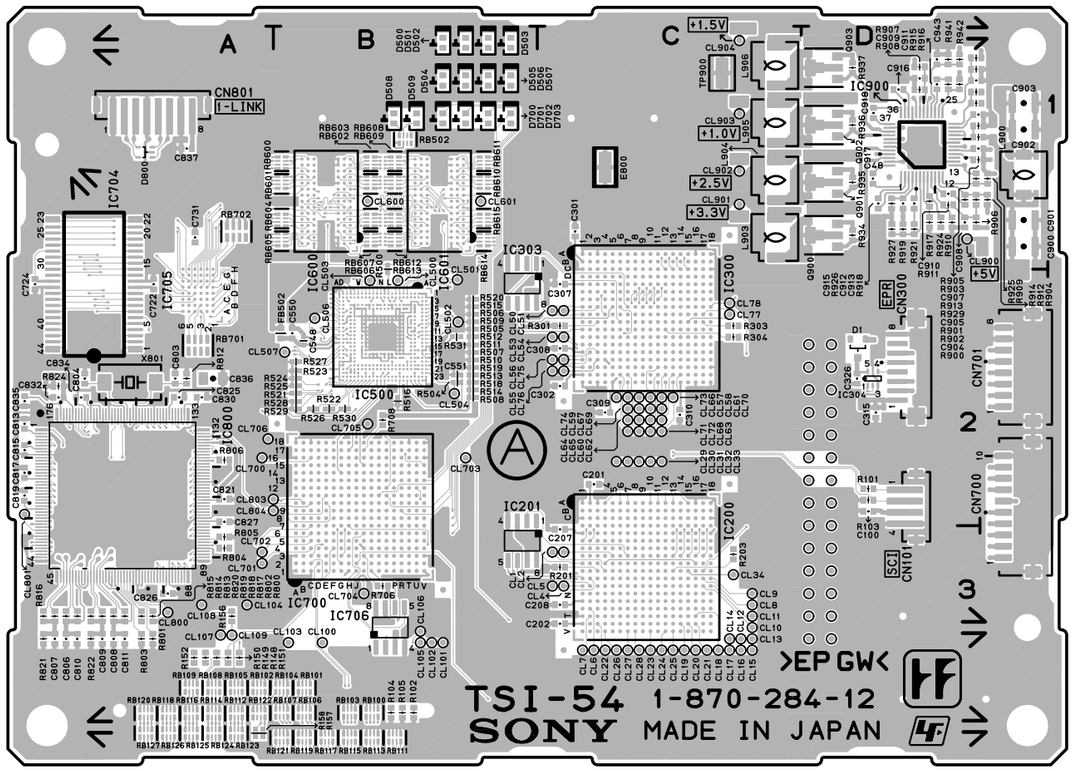

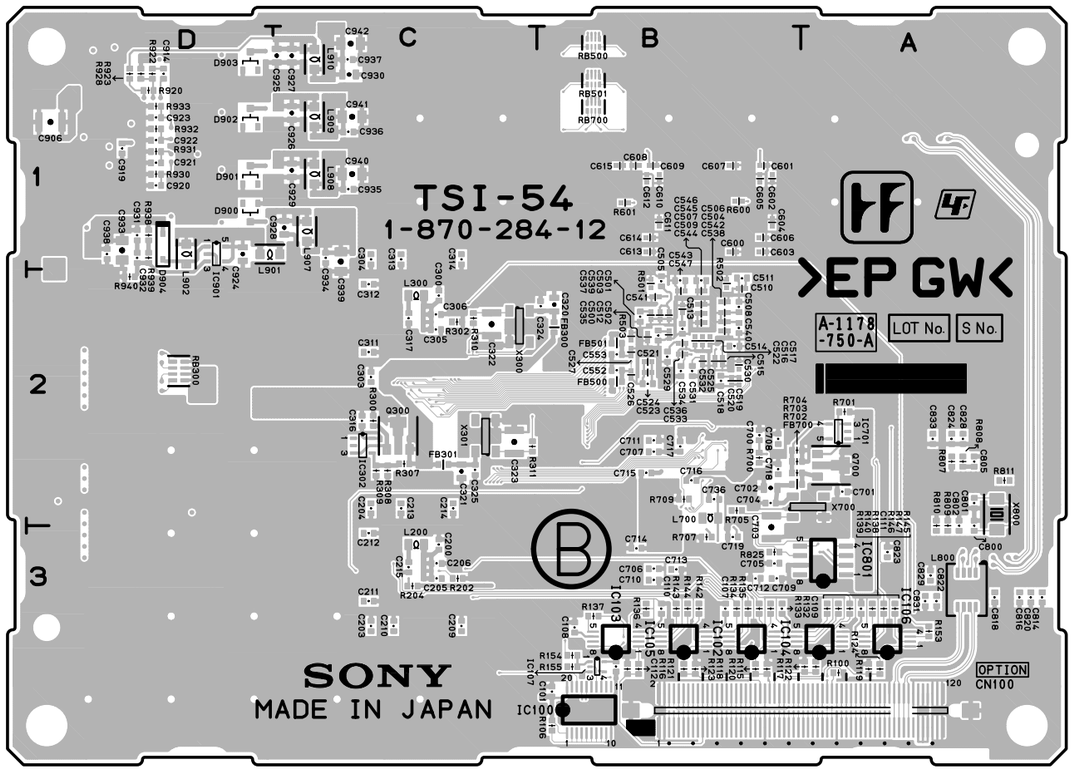

TSI-54 -A SIDE-

SUFFIX: -12

For PDBK-102

TSI-54 (1-870-284-12)

C100	D2	C312	*C2	C523	*B2	C607	*B1	C803	A2	C902	D1	C938	*D1	CL31	C2	CL104	A3	CN701	D2	IC103	*B3	L908	*C1	R140	*A3	R504	B2	R707	*B3	R908	D1	RB100	B3	RB605	B1
C101	*B3	C313	*C1	C524	*B2	C608	*B1	C804	A2	C903	D1	C939	*C1	CL32	C2	CL105	B3	CN801	A1	IC104	*A3	L909	*C1	R142	*B3	R505	B2	R708	B2	R909	D1	RB101	B3	RB606	B1
C107	*B3	C314	*C1	C525	*B2	C609	*B1	C805	*A2	C904	D1	C940	*C1	CL33	C2	CL106	B3			IC105	*B3	L910	*C1	R143	*B3	R506	B2	R709	*B2	R910	D1	RB102	A3	RB607	B1
C108	*B3	C315	D2	C526	*B2	C610	*B1	C806	A3	C905	D1	C941	*C1	CL34	C3	CL107	A3	D1	D2	IC106	*A3			R144	*B3	R507	B2	R800	A3	R911	D1	RB103	B3	RB608	B1
C109	*B3	C316	*C2	C527	*B2	C611	*B1	C807	A3	C906	*D1	C942	*C1	CL50	C2	CL108	A3	D500	B1	IC107	*B3	Q300	*C2	R145	*A3	R508	B2	R801	A3	R912	D1	RB104	B3	RB609	B1
C110	*B3	C317	*C2	C529	*B2	C612	*B1	C808	A3	C907	D1	C943	D1	CL51	C2	CL109	A3	D501	B1	IC200	C3	Q700	*A2	R146	*A3	R509	B2	R802	A3	R913	D1	RB105	A3	RB610	B1
C111	*A3	C320	*B2	C530	*B2	C613	*B1	C809	A3	C908	D1			CL53	C2	CL500	B2	D502	B1	IC201	B3	Q900	D1	R147	*A3	R510	B2	R803	A3	R914	D1	RB106	B3	RB611	B1
C112	*B3	C321	*C2	C531	*B2	C614	*B1	C810	A3	C909	D1	CL1	C3	CL54	C2	CL501	B2	D503	B1	IC300	C2	Q901	D1	R148	A3	R511	B2	R804	A3	R915	D1	RB107	B3	RB612	B1
C200	*C3	C322	*C2	C532	*B2	C615	*B1	C811	A3	C910	D1	CL2	C3	CL55	C2	CL502	B2	D504	B1	IC302	*C2	Q902	D1	R149	A3	R512	B2	R805	A3	R916	D1	RB108	A3	RB613	B1
C201	C2	C323	*C2	C533	*B2	C700	*B2	C813	A2	C911	D1	CL4	C3	CL56	C2	CL503	B2	D505	B1	IC303	B2	Q903	D1	R150	A3	R513	B2	R806	A2	R917	D1	RB109	A3	RB614	B1
C202	C3	C324	*B2	C534	*B2	C701	*A2	C814	*A3	C912	D1	CL5	C3	CL57	C2	CL504	B2	D506	B1	IC304	D2			R151	A3	R514	B2	R807	*A2	R918	D1	RB111	B3	RB615	B1
C203	*C3	C325	*C2	C535	*B2	C702	*B2	C815	A2	C913	D1	CL6	C3	CL58	C2	CL506	B2	D507	B1	IC500	B2	R100	*A3	R152	A3	R515	B2	R808	*A2	R919	D1	RB112	A3	RB700	*B1
C204	*C2	C326	D2	C536	*B2	C703	*B3	C816	*A3	C914	*D1	CL7	C3	CL59	C2	CL507	B2	D508	B1	IC600	B1	R101	D2	R153	*A3	R516	B2	R809	*A2	R920	*D1	RB113	B3	RB701	A2
C205	*C3	C500	*B2	C537	*B2	C704	*B2	C817	A2	C915	D1	CL8	C3	CL60	C2	CL600	B1	D509	B1	IC601	B1	R102	B3	R154	*B3	R518	B2	R810	*A2	R921	D1	RB114	A3	RB702	A1
C206	*C3	C501	*B2	C538	*B2	C705	*B3	C818	*A3	C916	D1	CL9	C3	CL61	C2	CL601	B1	D700	B1	IC700	B2	R103	D2	R155	*B3	R519	B2	R811	*A2	R922	*D1	RB115	B3		
C207	C3	C502	*B2	C539	*B2	C706	*B3	C819	A2	C917	D1	CL10	C3	CL62	C2	CL700	A2	D701	B1	IC701	*A2	R104	B3	R156	A3	R520	B2	R812	A2	R923	*D1	RB116	A3	TP900	C1
C208	C3	C503	*B2	C540	*B2	C707	*B2	C820	*A3	C918	D1	CL11	C3	CL63	C2	CL701	A3	D702	B1	IC704	A2	R105	B3	R157	A3	R521	B2	R813	A3	R924	D1	RB117	B3		
C209	*C3	C504	*B2	C541	*B2	C708	*B2	C821	A2	C919	*D1	CL12	C3	CL64	C2	CL702	A3	D703	B1	IC705	A2	R106	*B3	R158	A3	R522	B2	R814	A3	R925	D1	RB118	A3	X300	*C2
C210	*C3	C505	*B2	C542	*B2	C709	*B3	C822	*A3	C920	*D1	CL13	C3	CL65	C2	CL703	B2	D800	A1	IC706	B3	R115	*B3	R201	C3	R523	B2	R815	A3	R926	D1	RB119	B3	X301	*C2
C211	*C3	C506	*B2	C543	*B2	C710	*B3	C823	*A3	C921	*D1	CL14	C3	CL66	C2	CL704	B3	D900	*D1	IC800	A2	R116	*B3	R202	*C3	R524	B2	R816	A3	R927	D1	RB120	A3	X700	*A2
C212	*C3	C507	*B2	C544	*B2	C711	*B2	C824	*A2	C922	*D1	CL15	C3	CL67	C2	CL705	B2	D901	*D1	IC801	*A3	R117	*A3	R203	C3	R525	B2	R817	A3	R928	*D1	RB121	B3	X800	*A2
C213	*C2	C508	*B2	C545	*B2	C712	*B3	C825	A2	C923	*D1	CL16	C3	CL68	C2	CL706	A2	D902	*D1	IC900	D1	R118	*B3	R204	*C3	R526	B2	R818	A3	R929	D1	RB122	A3	X801	A2
C214	*C2	C509	*B2	C546	*B2	C713	*B3	C826	A3	C924	*D1	CL17	C3	CL69	C2	CL800	A3	D903	*D1	IC901	*D1	R119	*A3	R300	*C2	R527	B2	R819	A3	R930	*D1	RB123	A3		
C215	*C3	C510	*B2	C547	*B2	C714	*B3	C827	A2	C925	*C1	CL18	C3	CL70	C2	CL801	A2	D904	*D1			R120	*B3	R301	C2	R528	B2	R820	A3	R931	*D1	RB124	A3	*:B SIDE	
C300	*C2	C511	*B2	C548	B2	C715	*B2	C828	*A2	C926	*C1	CL19	C3	CL71	C2	CL803	A2			L200	*C3	R121	*B3	R302	*C2	R529	B2	R821	A3	R932	*D1	RB125	A3		
C301	C1	C512	*B2	C550	B2	C716	*B2	C829	*A3	C927	*C1	CL20	C3	CL72	C2	CL804	A2	E800	C1	L300	*C2	R122	*A3	R303	C2	R530	B2	R822	A3	R933	*D1	RB126	A3		
C302	C2	C513	*B2	C551	B2	C717	*B2	C830	A2	C928	*C1	CL21	C3	CL73	C2	CL900	D1			L700	*B2	R123	*B3	R304	C2	R531	B2	R824	A2	R934	D1	RB127	A3		
C303	*C2	C514	*B2	C552	*B2	C718	*B2	C831	*A3	C929	*C1	CL22	C3	CL74	C2	CL901	C1	FB300	*B2	L800	*A3	R124	*A3	R307	*C2	R600	*B1	R825	*B3	R935	D1	RB300	*D2		
C304	*C1	C515	*B2	C553	*B2	C719	*B3	C832	A2	C930	*C1	CL23	C3	CL75	C2	CL902	C1	FB301	*C2	L900	D1	R132	*B3	R308	*C2	R601	*B1	R900	D1	R936	D1	RB500	*B1		
C305	*C2	C516	*B2	C600	*B1	C722	A2	C833	*A2	C931	*D1	CL24	C3	CL76	C2	CL903	C1	FB500	*B2	L901	*D1	R133	*B3	R309	*C2	R700	*B2	R901	D1	R937	D1	RB501	*B1		
C306	*C2	C517	*B2	C601	*B1	C724	A2	C834	A2	C932	*D1	CL25	C3	CL77	C2	CL904	C1	FB501	*B2	L902	*D1	R134	*B3	R310	*C2	R701	*A2	R902	D1	R938	*D1	RB502	B1		
C307	C2	C518	*B2	C602	*B1	C731	A1	C835	A2	C933	*D1	CL26	C3	CL78	C2			FB502	B2	L903	C1	R135	*B3	R311	*C2	R702	*B2	R903	D1	R939	*D1	RB600	B1		
C308	C2	C519	*B2	C603	*B1	C736	*B2	C836	A2	C934	*C1	CL27	C3	CL100	B3	CN100	*A3	FB700	*B2	L904	C1	R136	*B3	R500	B2	R703	*B2	R904	D1	R940	*D2	RB601	B1		
C309	C2	C520	*B2	C604	*B1	C800	*A2	C837	A1	C935	*C1	CL28	C3	CL101	B3	CN101	D2			L905	C1	R137	*B3	R501	*B2	R704	*B2	R905	D1	R941	D1	RB602	B1		
C310	C2	C521	*B2	C605	*B1	C801	*A2	C900	D1	C936	*C1	CL29	C2	CL102	B3	CN300	D2	IC100	*B3	L906	C1	R138	*A3	R502	*B2	R705	*B2	R906	D1	R942	D1	RB603	B1		
C311	*C2	C522	*B2	C606	*B1	C802	*A2	C901	D1	C937	*C1	CL30	C2	CL103	B3	CN700	D2	IC102	*B3	L907	*C1	R139	*A3	R503	*B2	R706	B3	R907	D1			RB604	B1		

TSI-54 -B SIDE-

SUFFIX: -12

For PDBK-102

PDW-F70 (SY, CN)
PDW-70MD (SY)
PDW-F30 (SY, CN) J, E
9-968-228-02

Sony Corporation

Printed in Japan
2006. 5 08
©2006