

SONY®

PROFESSIONAL DISC RECORDER

PDW-F1600

MPEG TS BOARD
PDBK-201

XDCM HD
Professional Disc System



MPEG HD422



CINEALTA

MAINTENANCE MANUAL
Volume 2 1st Edition

警告

このマニュアルは、サービス専用です。

お客様が、このマニュアルに記載された設置や保守、点検、修理などを行うと感電や火災、人身事故につながる可能性があります。

危険をさけるため、サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.

To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegeben Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

AVERTISSEMENT

Ce manuel est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l'entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d'incendie ou de blessure n'effectuer que les réparations indiquées dans le mode d'emploi à moins d'être qualifié pour en effectuer d'autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

目次/ Table of Contents

このマニュアルについて

本書の目的	3 (J)
関連マニュアル	3 (J)
商標について	3 (J)

Manual Structure

Purpose of this manual	3 (E)
Related manuals	3 (E)
Trademarks	3 (E)

1. Spare Parts

1-1. 補修部品注意事項	1-1
1-1. Notes on Repair Parts	1-1
1-2. Exploded Views	1-2
1-3. Electrical Parts List	1-18
1-4. Supplied Accessories List	1-94
1-5. Optional Fixtures	1-94
1-6. PDBK-201	1-95

2. Semiconductor Pin Assignments

3. Block Diagrams

Overall	3-3
AU-311	3-4
DR-601	3-6
SE-850	3-8
SE-851	3-8
SE-852	3-8
ENC-107	3-10
NET-4	3-12
EM-6	3-15
HP-141	3-15
IF-1073	3-15
HPR-23	3-16
SW-1353	3-18
SW-1354	3-18
VPR-99	3-22
RX-93H	3-24
KY-624	3-25
TSI-60 (PDBK-201)	3-26
DU-477	*
PS-726	*
RE-245	*

4. Schematic Diagrams

AU-311	4-2
DR-601	4-8
DU-477	*
EM-6	4-20
ENC-107	4-21
HP-141	4-35
HPR-23	4-36
IF-1073	4-74
MB-1113	4-75
NET-4	4-76
PS-726	*
RE-245	*
RX-93H	*
SE-850	4-92
SE-851	4-93

*: この基板は、本書に掲載していません。

*: This board is not described in this manual.

SE-852	4-95
SW-1353	4-95
SW-1354	4-95
VPR-99	4-96
KY-624	4-109
TSI-60 (PDBK-201)	4-115
Frame Wiring	4-126

5. Board Layouts

AU-311	5-2
DR-601	5-4
DU-477	*
EM-6	5-5
ENC-107	5-6
HP-141	5-7
HPR-23	5-8
IF-1073	5-12
MB-1113	5-12
NET-4	5-13
PS-726	*
RE-245	*
RX-93H	*
SE-850	5-15
SE-851	5-15
SE-852	5-15
SW-1353	5-16
SW-1354	5-16
VPR-99	5-16
KY-624	5-17
TSI-60 (PDBK-201)	5-19

このマニュアルについて

本書の目的

PDW-F1600 のメンテナンスマニュアルには、Volume 1 と Volume 2 があります。サービスマニュアル (Volume 1, 2) は、システム／サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し、保守に関する情報と部品レベルでのサービスを前提とした情報を記載しています。

関連マニュアル

この機種には以下のマニュアルが用意されています。
入手を希望される方は、ソニーの営業窓口にお問い合わせください。

- **オペレーションマニュアル (本機に付属)**

本機を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。

- **メンテナンスマニュアル**

Volume 1：保守に関する情報、部品交換、調整要項を記載しています。

部品番号：9-968-648-0X

Volume 2：ブロック図、回路図、詳細パーツリストを記載しています。

部品番号：9-968-650-0X

- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM 版**

この “Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM 版は、放送用および業務用の機器に使用されている半導体を検索することができます。

本書には、その機種に使用されている半導体一覧とそのID番号を記載していますので、この CD-ROM 版と合わせて使用してください。

部品番号：9-968-546-06

商標について

このマニュアルに記載されている商標および登録商標は下記のとおりです。

- Ethernet は、米国ゼロックス社の登録商標です。

Manual Structure

Purpose of this manual

There are volume 1 and volume 2 in the Maintenance manual of PDW-F1600. The service manuals (volume 1, 2) are intended for use by trained system and service engineers, and provides the information of maintenance and detailed service.

Related manuals

The following manuals are available in this model.
If this manual is required, please contact your local Sony Sales Office/Service Center.

- **Operation Manual (Supplied with the unit)**

This manual is necessary for application and operation (and installation) of this unit.

- **Maintenance Manual**

Volume 1: Describes about maintenance information, parts replacement, and guideline for adjustment.

Part number: 9-968-649-0X

Volume 2: Describes about block diagrams, schematic diagrams and detailed parts list required for parts-level service.

Part number: 9-968-650-0X

- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM**

This “Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM allows you to search for semiconductors used in Broadcast and Professional equipment.

This manual contains a complete list of semiconductors and their ID Nos., and thus should be used together with the CD-ROM.

Part number: 9-968-546-06

Trademarks

Trademarks and registered trademarks used in this manual are follows.

- Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation.

Section 1

Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked △ are critical to safe operation. Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.

3. Stock of Parts

Parts marked with “o” at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

4. Harness

Harnesses with no part number are not registered as spare parts.

1-1. 補修部品注意事項

1. 安全重要部品

△警告

△印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって、交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は、セットに使われているものと異なることがあります。これは部品の共通化、改良等によるものです。


3. 部品の在庫

部品表のSP (Supply code) 欄に “o” で示される部品は在庫していないことがあり、納期が長くなることがあります。

4. ハーネス


部品番号が記載されていないハーネスは、サービス部品として登録されていません。

1-2. Exploded Views

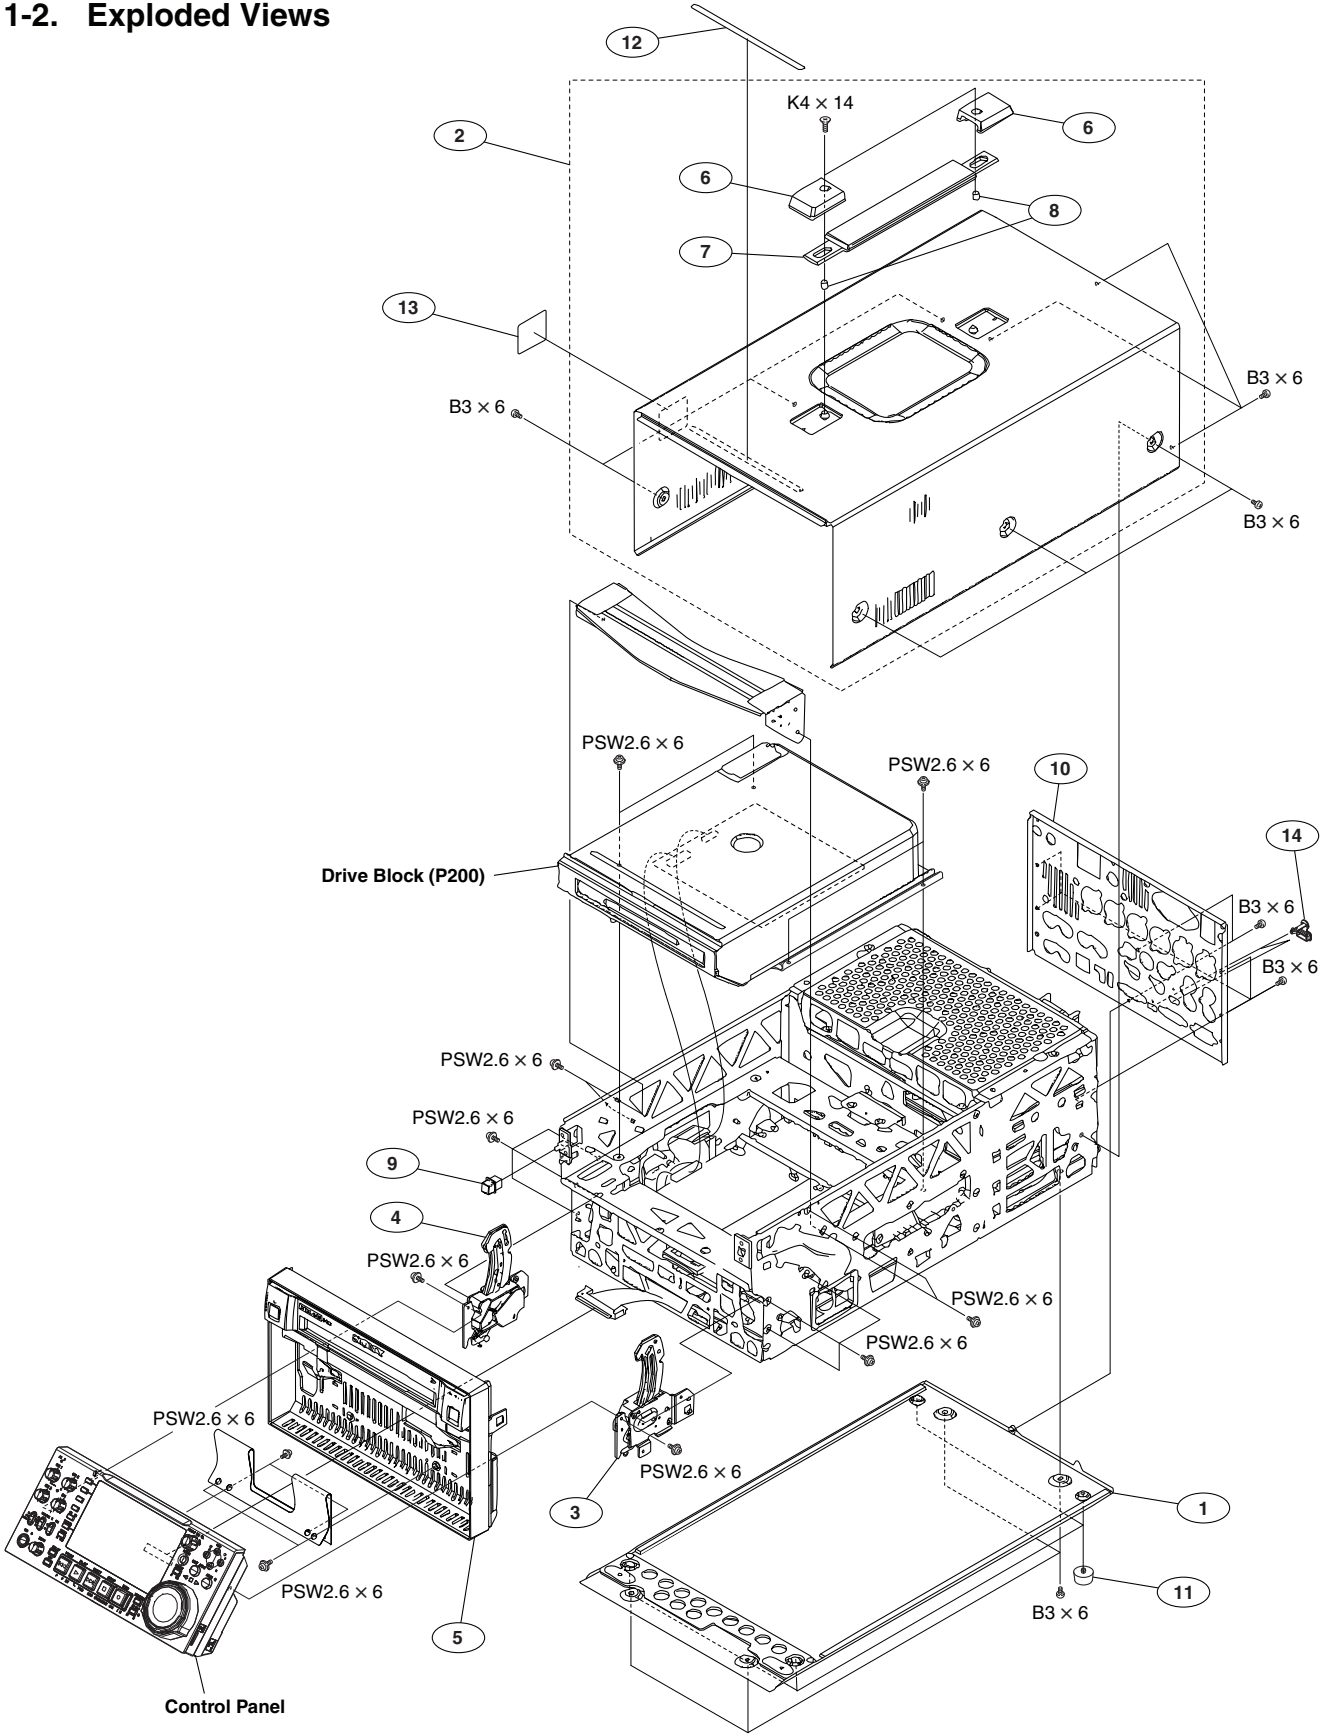


No.	Part No.	SP Description
1	A-1541-452-A	s PLATE ASSY, BOTTOM
2	A-1541-453-A	s PLATE ASSY, TOP
3	A-1541-454-A	s HINGE (R) ASSY
4	A-1541-455-A	s HINGE (L) ASSY
5	A-1731-300-A	s PANEL ASSY, FRONT
6	2-253-306-21	o TABLE, HANDLE
7	3-419-372-91	s HANDLE
8	3-659-365-22	s SPACER (4X4.5)
9	3-870-101-02	s BUTTON, PS
10	△ 3-870-104-04	s PANEL, REAR
11	3-987-171-02	s FOOT (FF-004)
12	4-124-122-02	s LABEL, (C), FORMAT
13	3-870-107-01	s LABEL, BATTERY
14	3-870-105-01	s CAP, REAR
	7-621-759-45	s +PSW, 2.6X6
	7-682-264-09	s SCREW +K 4X14
	7-682-547-09	s SCREW +B 3X6

Control Panel

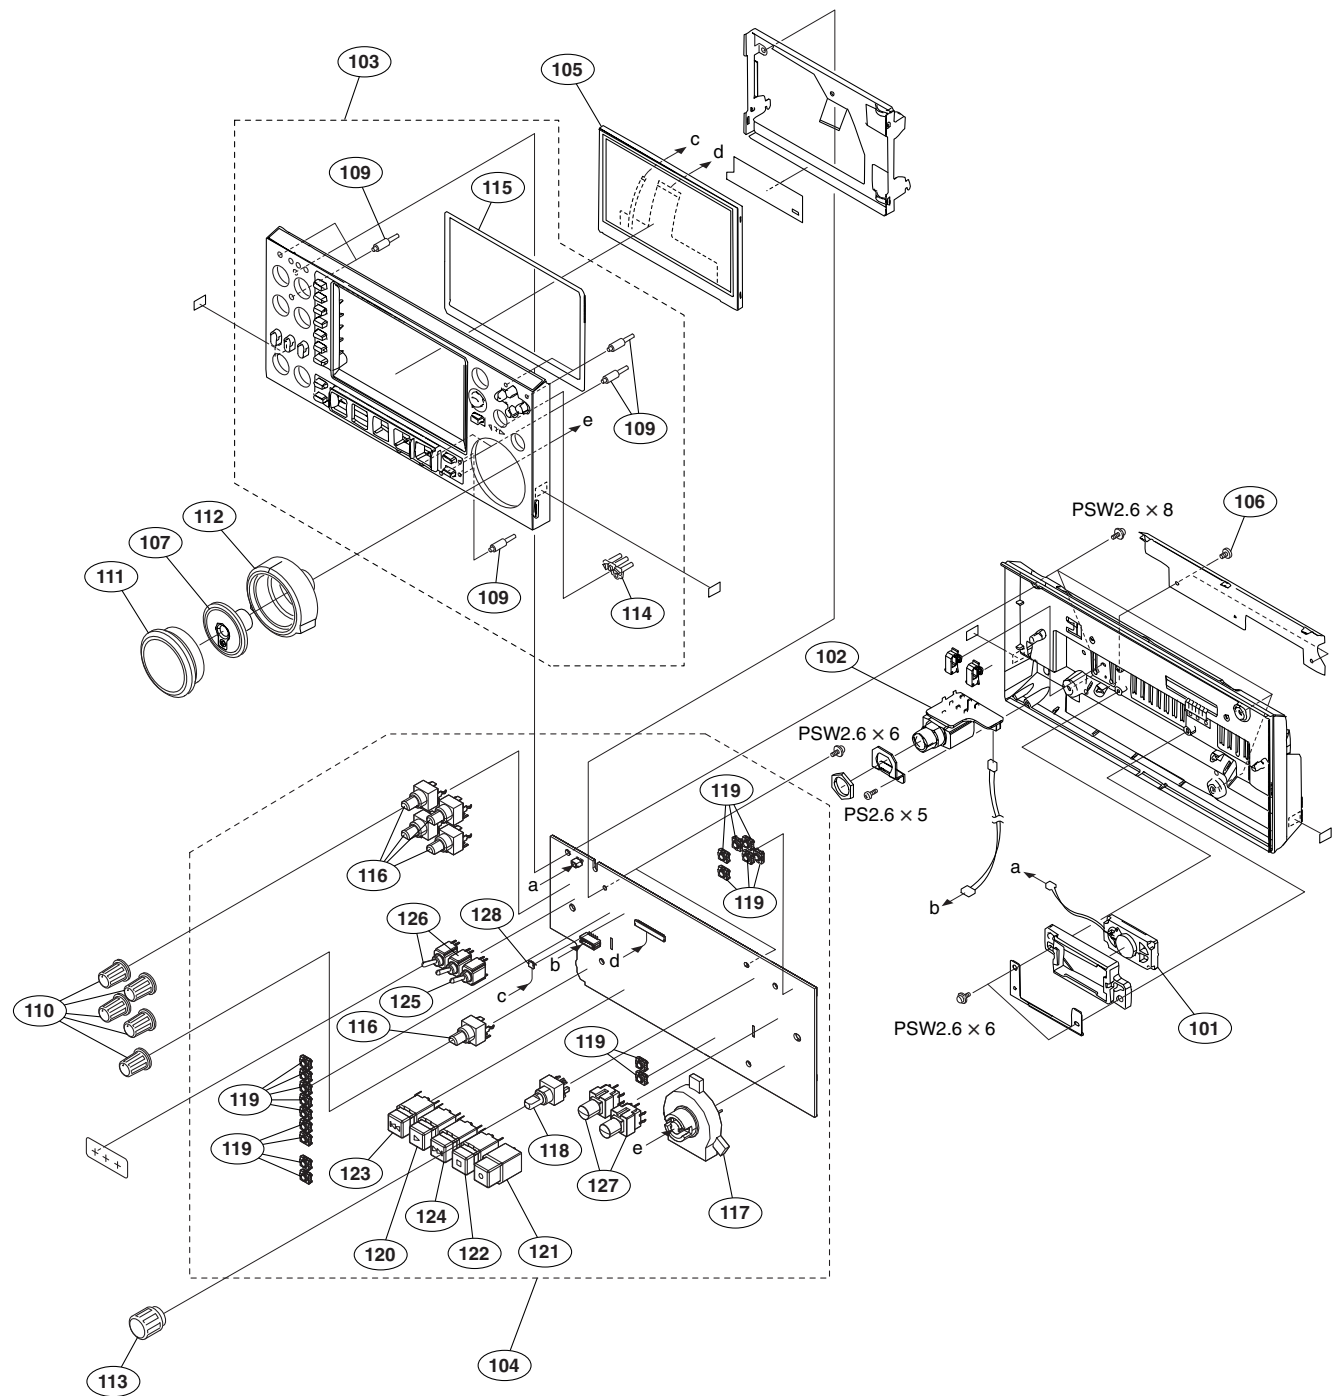


No.	Part No.	SP Description
101	A-1119-946-A	s SPEAKER ASSY
102	A-1438-285-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-141
103	A-1731-299-A	s PANEL SUB ASSY, CONTROL
104	1-789-941-12	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-624
105	1-802-273-11	s LCD MODULE (043T3DX02)
106	2-635-562-31	s SCREW (M1.7)
107	3-791-039-01	s RETAINER, DAIAL, JOG
109	3-870-010-01	s LENS, LED
110	3-870-021-01	s KNOB, AU-VR
111	3-870-022-01	s JOG DIAL (HD1500)
112	3-870-023-01	s RING (HD1500), SHUTTLE
113	3-870-026-02	s KNOB, MCD
114	3-870-037-01	s LENS, SD-LED
115	3-870-038-01	s PACKING, LCD
116	1-225-340-11	s RES, VAR, CARBON 10K
117	1-466-730-21	s ENCODER, ROTARY
118	1-476-345-11	o ENCODER, ROTARY
119	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
120	1-692-890-22	s SWITCH, TACTILE (WITH LIGHT) (PLAY)
121	1-692-891-22	s SWITCH, TACTILE (WITH LIGHT) (REC)
122	1-692-892-22	s SWITCH, TACTILE (WITH LIGHT) (STOP)
123	1-762-031-12	s SWITCH, TACTILE (WITH LIGHT) (PREV)
124	1-762-032-12	s SWITCH, TACTILE (WITH LIGHT) (NEXT)
125	1-762-122-21	s SWITCH, TOGGLE
126	1-762-123-21	s SWITCH, TOGGLE
127	1-786-604-11	s SWITCH, TACTILE
128	1-819-013-11	s CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 4P
	7-621-759-45	s +PSW, 2.6X6
	7-621-759-65	s +PSW, 2.6X8
	7-628-254-05	s SCREW +PS 2.6X5

Rear Block-1

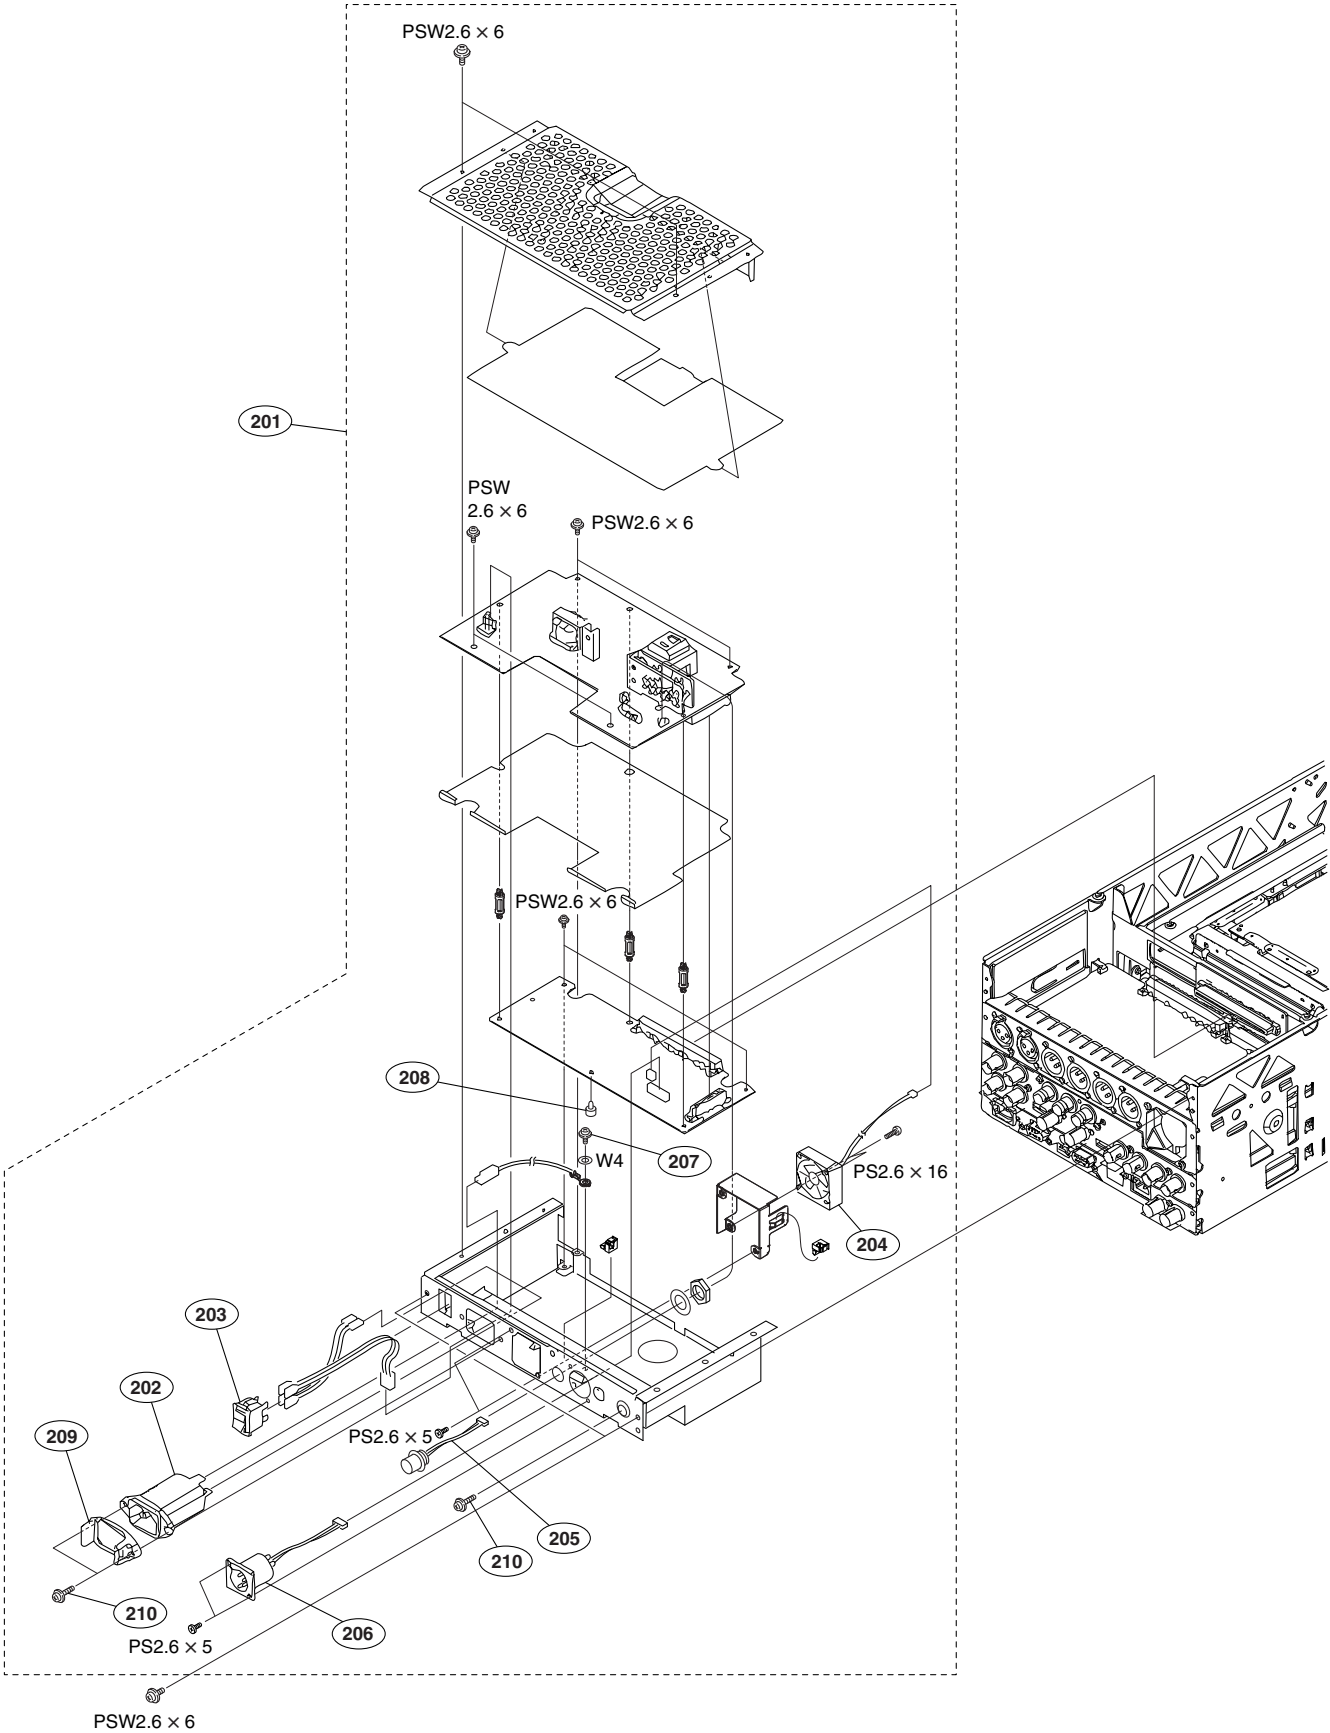


No.	Part No.	SP Description
201	A-1541-459-A	s POWER ASSY
202	△ 1-251-384-12	s INLET (WITH NOISE FILTER)
203	△ 1-771-124-11	s SWITCH, POWER
204	△ 1-787-709-11	s FAN, DC (30 SQUARE)
205	1-960-881-12	o HARNESS, SUB (DC OUT)
206	1-965-723-12	s SUB HARNESS (EXT DC IN)
207	2-067-018-01	s +PS4X6
208	3-682-057-21	s SPACER (SMALL)
209	3-870-057-01	s HOLDER (NEW), PLUG
210	4-382-854-11	s SCREW (M3X10), P, SW (+)
	7-621-759-45	s +PSW, 2.6X6
	7-628-254-05	s SCREW +PS 2.6X5
	7-628-254-50	s SCREW +PS 2.6X16
	7-688-004-11	o W 4, MIDDLE

Rear Block-2

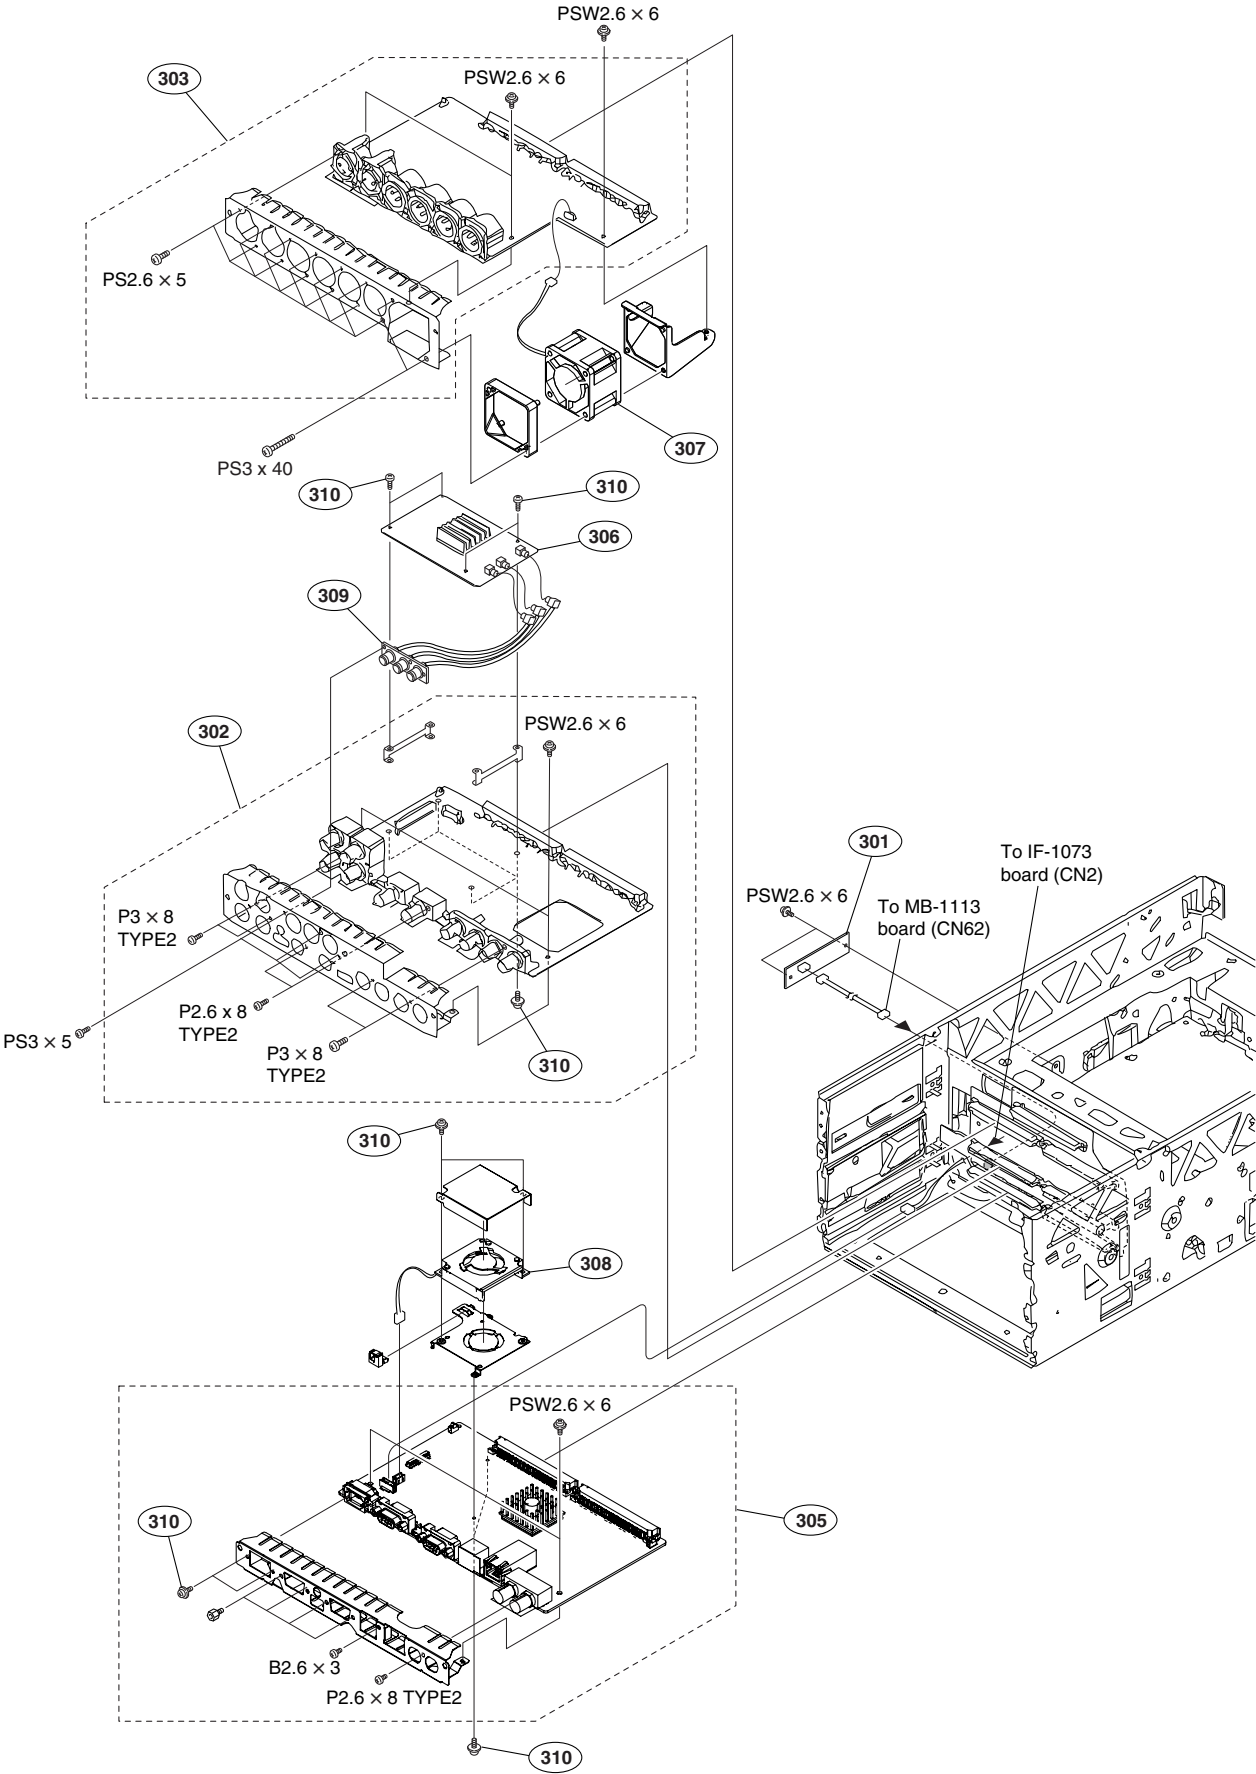


No.	Part No.	SP	Description
301	A-1201-481-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, EM-5S
302	A-1438-277-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, VPR-99
303	A-1438-284-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-311
305	A-1438-477-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, NET-4
306	A-1439-613-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-93H
307	△ 1-787-700-11	s	MOTER,DC FAN (40)
308	△ 1-787-701-11	s	FAN, DC (SQUARE 45)
309	1-832-100-21	s	CABLE ASSY,COAXIAL (TRIPLE)
310	2-640-315-01	o	SCREW (M2X5), SMALL, +P, SW
	7-621-759-45	s	+PSW, 2.6X6
	7-621-775-08	s	SCREW +B 2.6X3
	7-628-254-05	s	SCREW +PS 2.6X5
	7-682-646-09	s	SCREW +PS 3X5
	7-682-657-01	s	SCREW +PS 3X40
	7-685-134-19	s	SCREW +P 2.6X8 TYPE2 NON-SLIT
	7-685-146-14	s	SCREW +P 3X8 TYPE2 NON-SLIT

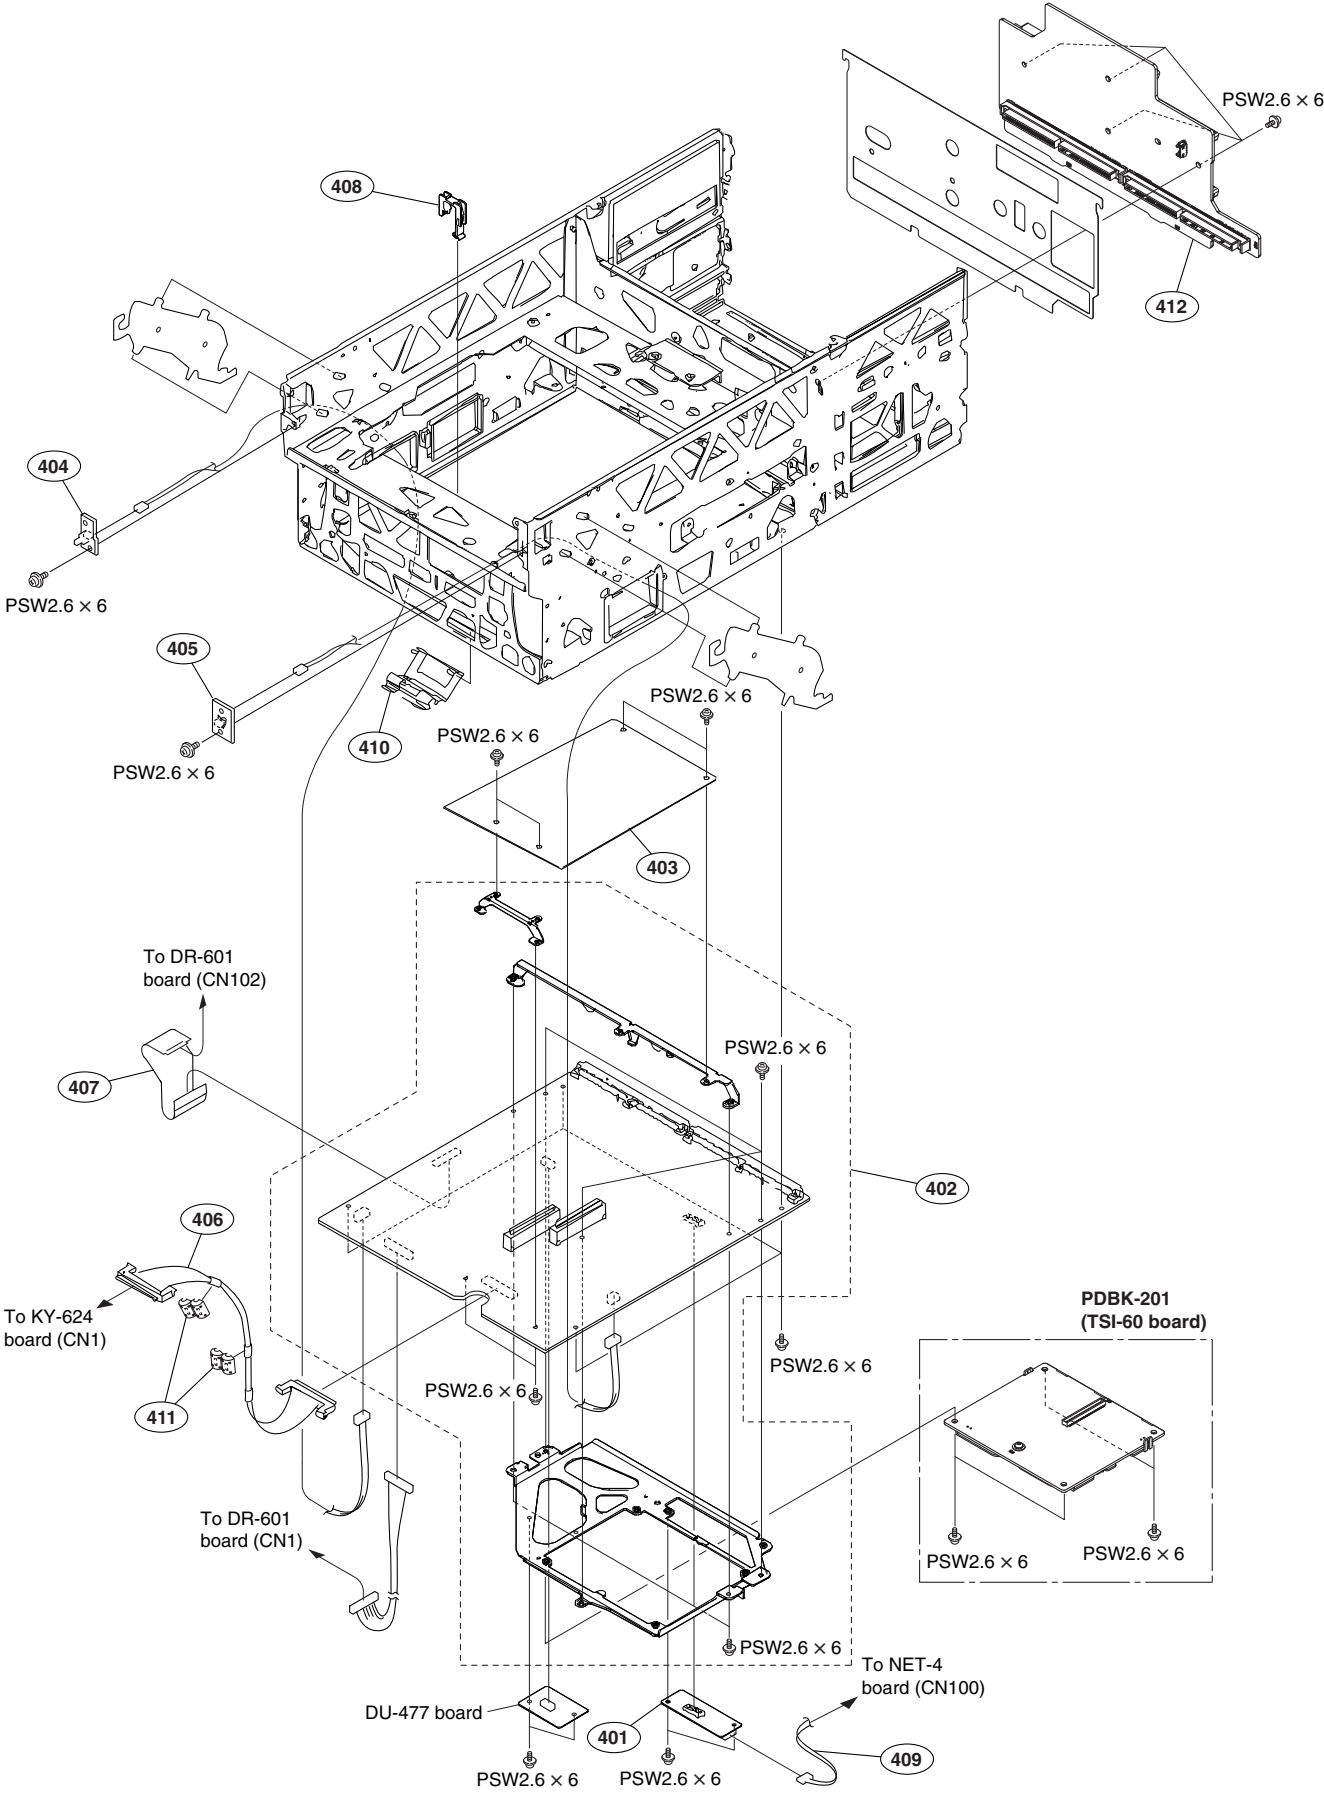


No.	Part No.	SP Description
401	A-1437-895-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, IF-1073
402	A-1437-896-B	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, HPR-23
403	A-1437-897-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, ENC-107
404	A-1438-280-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1353
405	A-1438-281-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1354
406	1-834-942-12	s LEAD WIRE WITH CONNECTOR (KY-H)
407	1-876-273-11	s FPC (DR-HPR) ATA
408	3-281-853-02	s SADDLE, LOCKING EDGE
409	1-966-143-13	s HARNESS, SUB (IF-NET)
410	3-870-106-01	s PLATE, KY CABLE (GND)
411	1-500-249-11	s BEAD, FERRITE (CASE)
412	A-1438-294-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1113
	7-621-759-45	s +PSW, 2.6X6

Drive Block (P200)

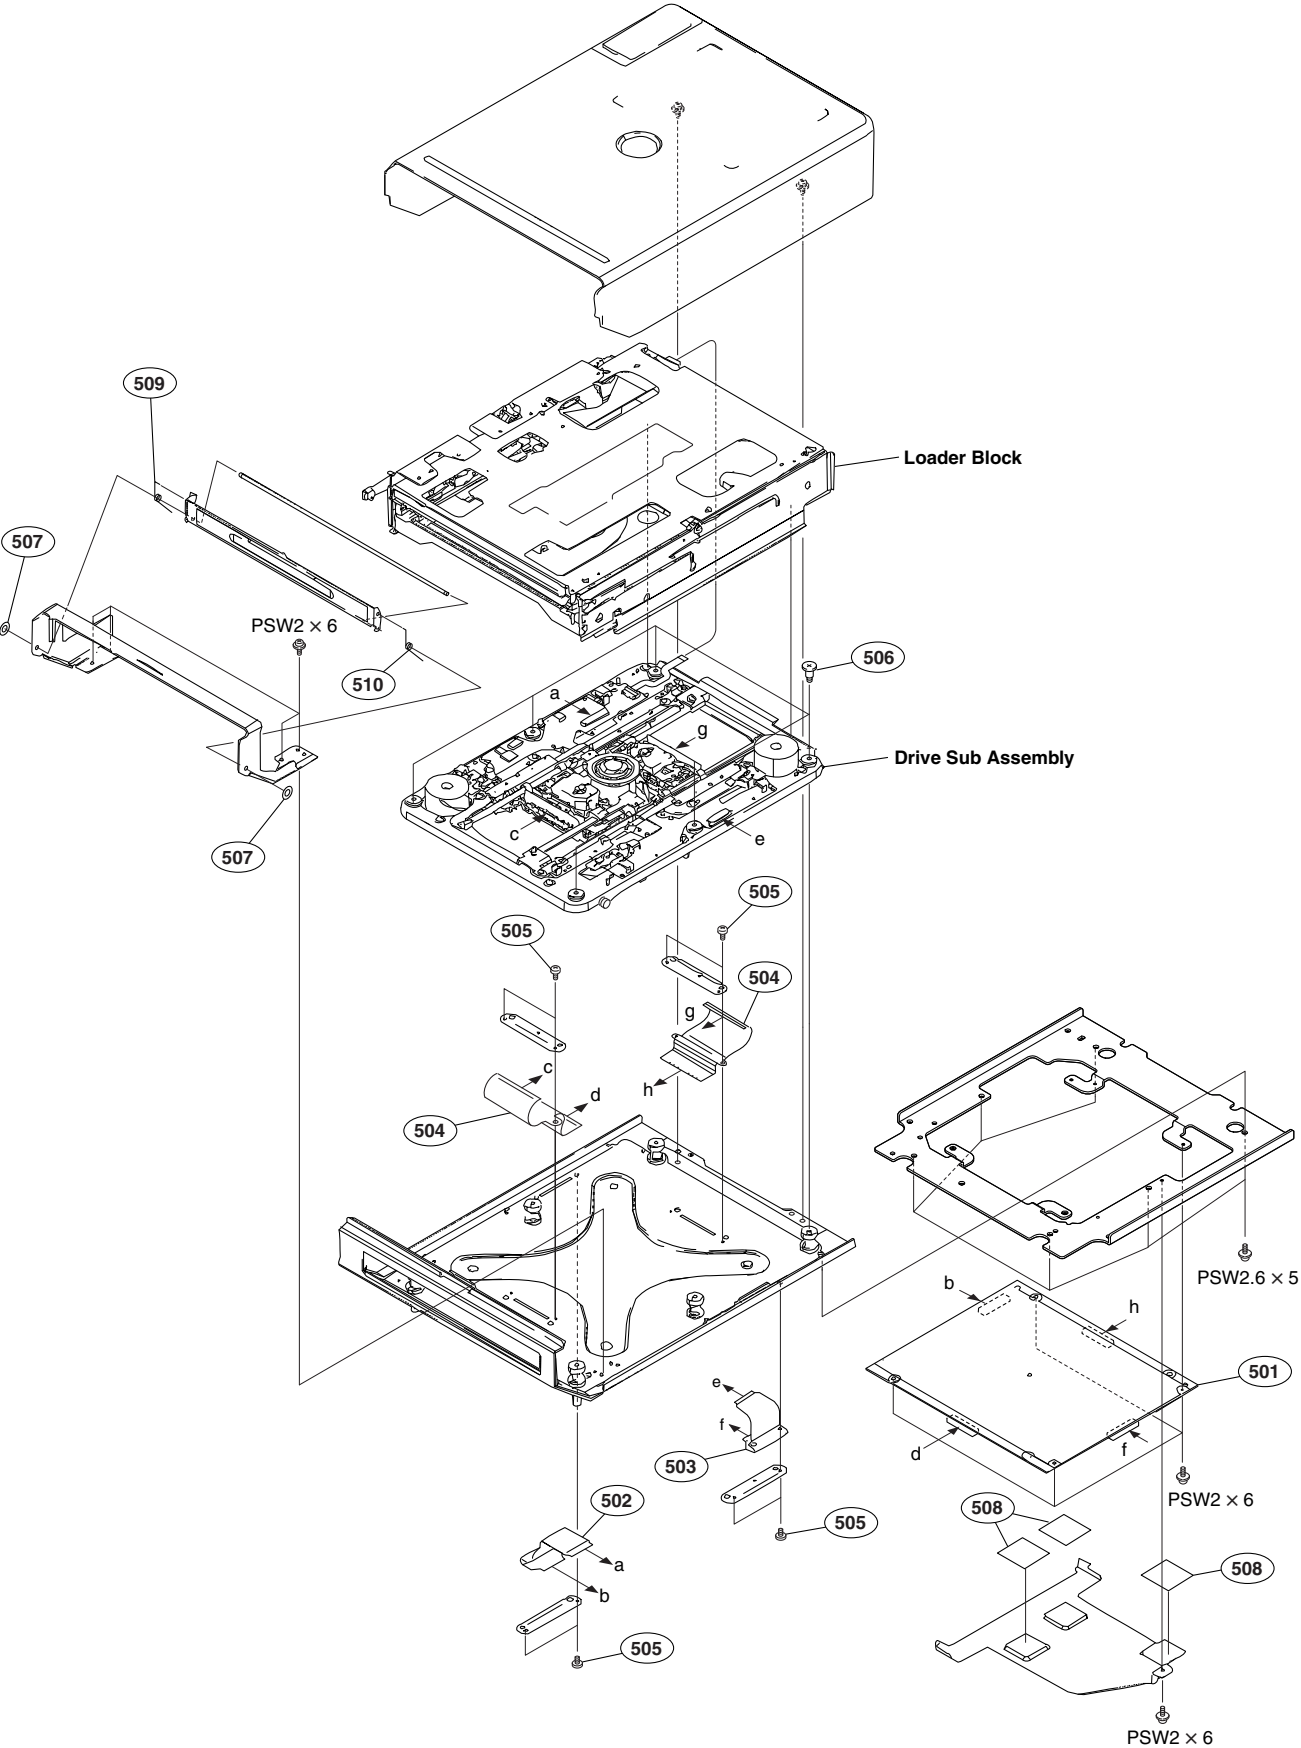


No.	Part No.	SP Description
501	A-1443-589-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-601
502	1-876-269-12	s FPC (DR-SE850) P200
503	1-876-270-12	s FPC (DR-SE851) P200
504	1-876-271-11	s FPC (DR-OP) P200
505	2-635-562-11	s SCREW (M1.7)
506	3-277-093-01	s SCREW (DIA.9), STEP
507	3-559-408-11	s WASHER, POLYETHYLENE, DIA.1.2
508	3-700-931-01	s SHEET, THERMAL
509	3-700-963-01	s SPRING (L), TORSION COIL
510	3-700-964-01	s SPRING (R), COMPRESSION, TORSION
	7-621-759-35	s +PSW, 2.6X5
	7-628-000-05	s +PSW 2X6

Loader Block

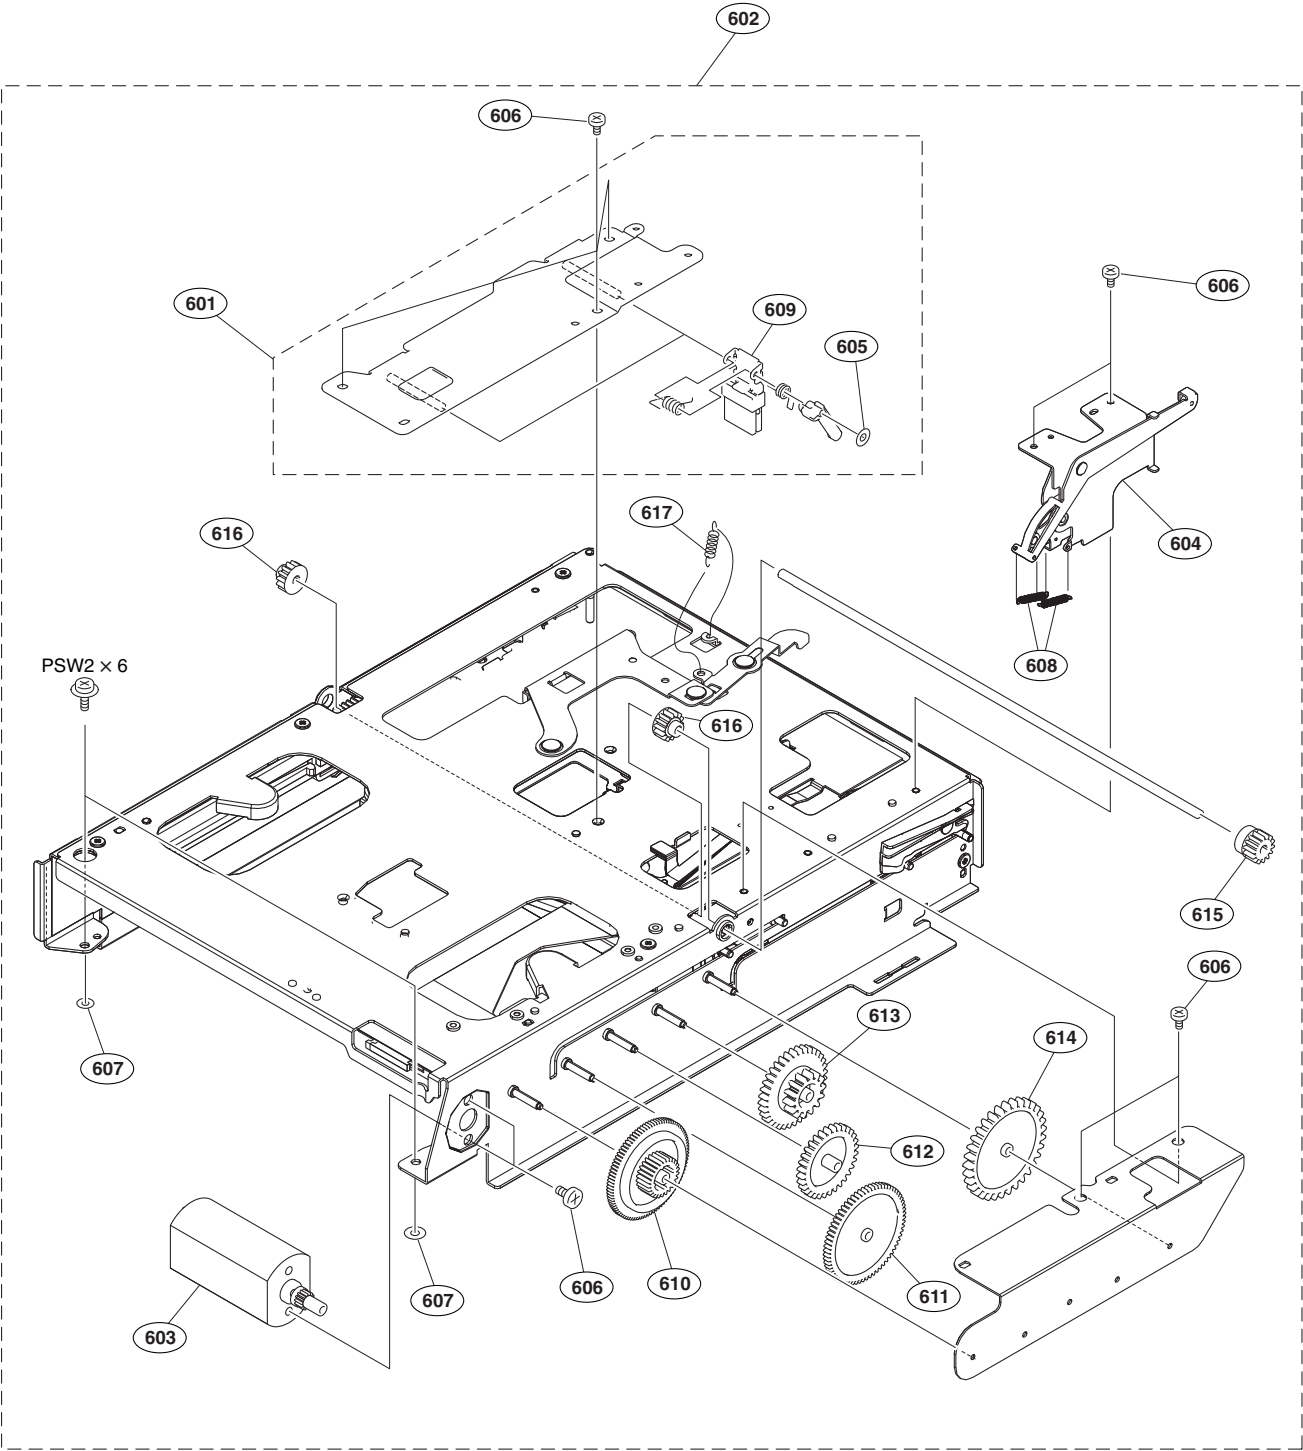

No.	Part No.	SP Description
601	A-1541-288-A	s CLEANER (P200) ASSY
602	A-1541-722-D	s LOADER(P200) ASSY
603	A-8347-252-A	s MOTOR (P2) ASSY, LOADING
604	X-2190-426-2	s LINK ASSY
605	3-559-408-11	s WASHER, POLYETHYLENE, DIA.1.2
606	3-624-231-01	s SCREW M2, SPECIAL
607	3-669-465-01	s WASHER (1.5), STOPPER
608	3-700-943-01	s SPRING, EXTENSION
609	3-796-086-02	s BRUSH (P2), CL
610	3-796-318-02	s GEAR (0), DECELERATION
611	3-796-319-02	s GEAR (1), DECELERATION
612	3-796-320-02	s GEAR (2), DECELERATION
613	3-796-321-02	s GEAR (3), DECELERATION
614	3-796-322-03	s GEAR (4), DECELERATION
615	3-796-323-04	s GEAR (D)
616	3-796-343-01	s GEAR, PINION
617	4-137-076-01	s SPRING, EXTENSION (L12.6)
	7-628-000-05	s +PSW 2X6

Drive Sub Assembly

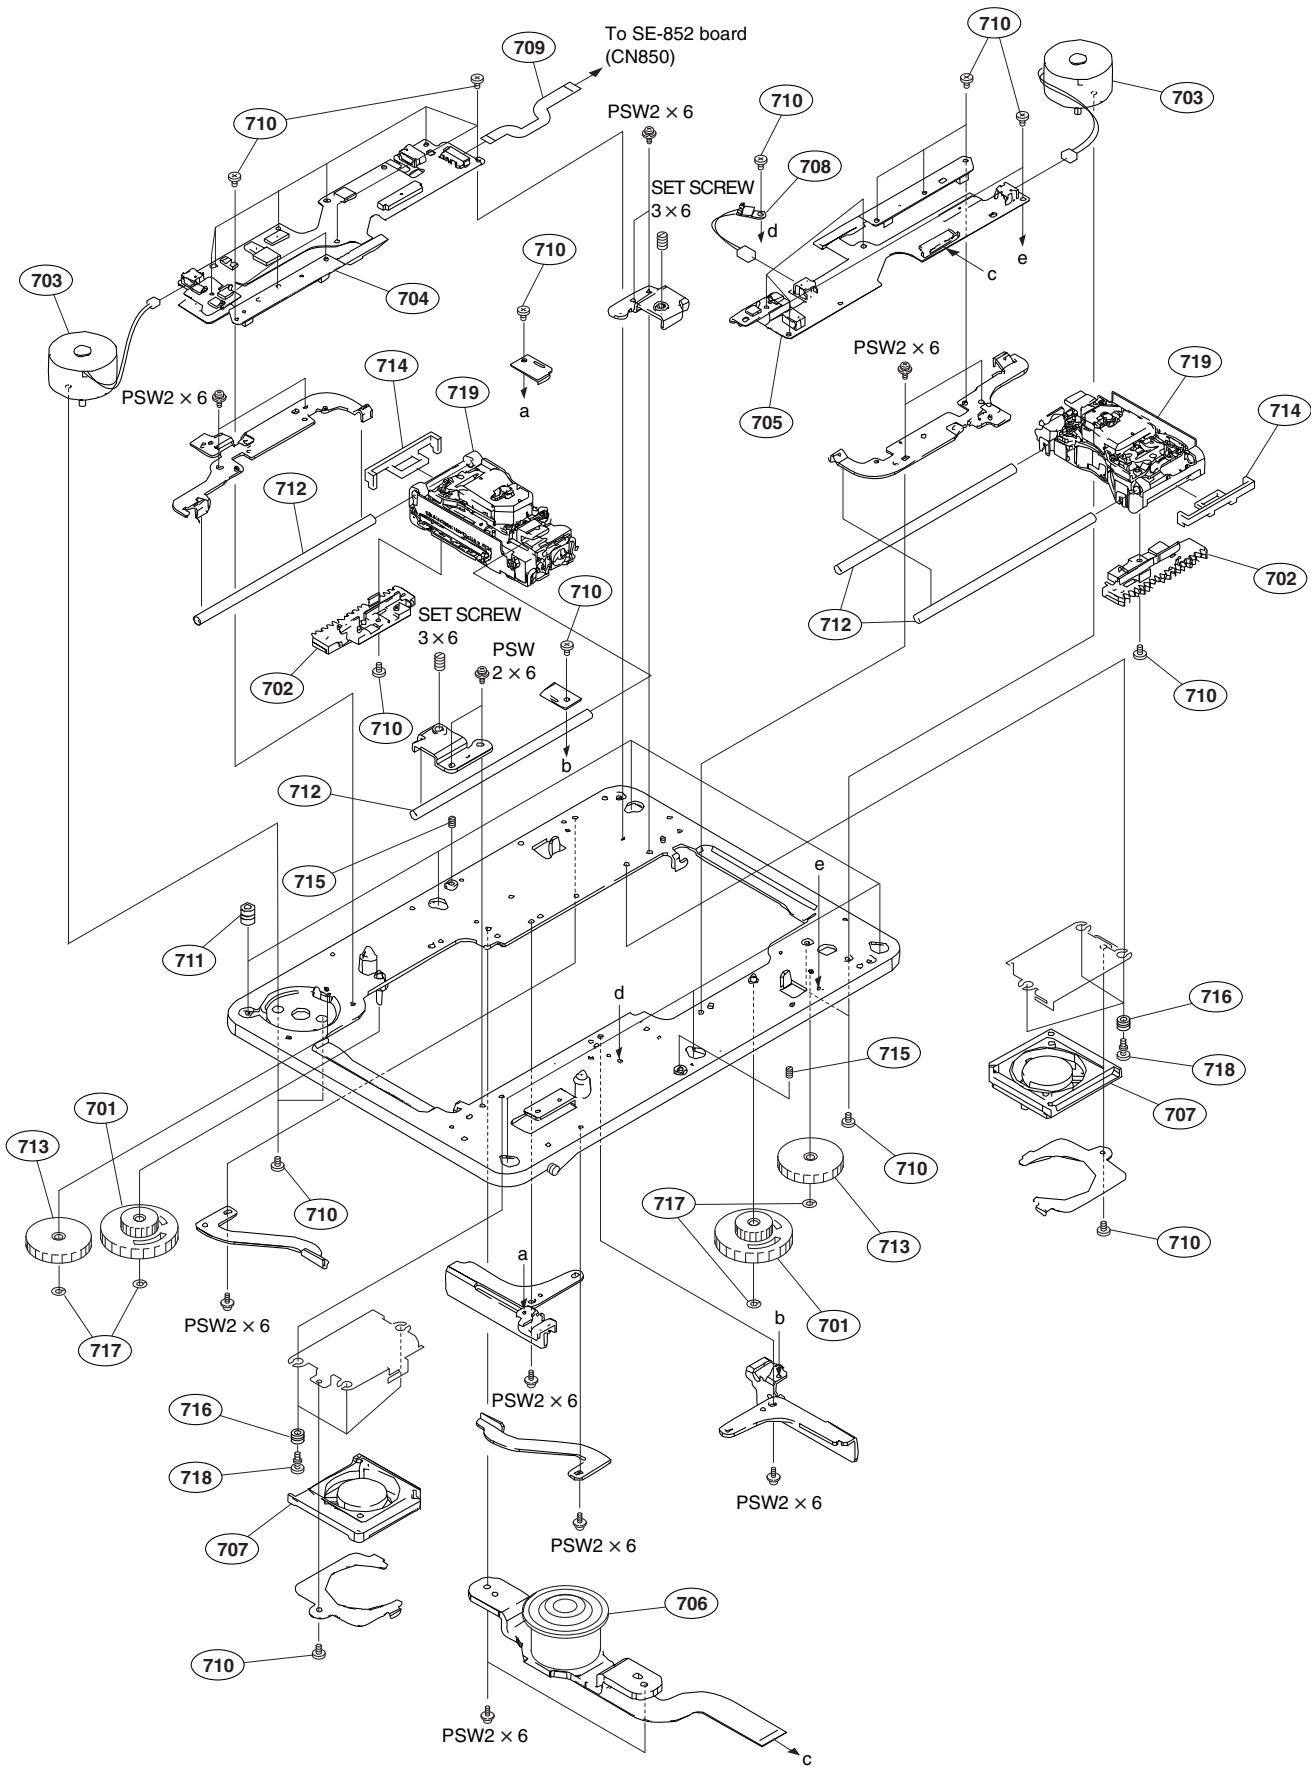

No.	Part No.	SP Description
701	A-1369-355-A	s GEAR ASSY, NO.3
702	A-1369-356-A	s RACK ASSY, OP0
703	A-1374-689-A	s MOTOR ASSY, SEEK
704	A-1443-588-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-850
705	A-1443-591-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-851
706	△ 1-787-759-11	s MOTOR, DC (SPINDLE)
707	△ 1-787-645-12	s D.C. FAN (35 SQUARE)
708	1-810-599-11	s SENSOR, DEW CONDENSATION
709	1-876-272-11	s FPC (LOADER) P200
710	2-635-562-11	s SCREW (M1.7)
711	3-277-087-01	s DAMPER
712	3-277-223-01	s SHAFT, MAIN SUB
713	3-277-224-01	s GEAR, HELICAL, NO.2
714	3-277-227-01	s RUBBER, STOPPER, OP
715	3-277-388-01	s SCREW, ADJUST, M2.6
716	3-617-812-01	s VIBRATION PROOF, RUBBER
717	3-669-465-01	s WASHER (1.5), STOPPER
718	3-825-467-02	s SCREW,STEP
719	△ 8-820-389-02	s DEVICE, OPTICAL KES-330A/J1RP
	7-628-000-05	s +PSW 2X6
	7-683-176-21	s SET-SCREW, SLOT 3X6 CONE POINT

1-3. Electrical Parts List

AU-311 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1438-284-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-311
4pcs	7-628-253-35	s SCREW +PS 2X8
C100	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C101	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C102	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C103	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C104	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C105	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C106	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C107	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C108	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C109	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C110	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C111	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C112	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C113	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C114	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C115	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C116	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C117	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C118	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C119	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C120	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C121	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C122	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C123	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C124	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C125	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C126	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C127	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C128	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C129	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C130	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C131	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C132	1-127-952-21	s CAP, CHIP FILM 0.022MF (3216)
C133	1-127-952-21	s CAP, CHIP FILM 0.022MF (3216)
C134	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C135	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C136	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C137	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C138	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C139	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C140	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C141	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C142	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C143	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C144	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C145	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C146	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C147	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C148	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C149	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C150	1-126-396-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C151	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C152	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C200	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C201	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C202	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C203	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C204	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C205	1-114-214-81	s CAP,CHIP CERAMIC470PF CH1005
C206	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C207	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C208	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C209	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C210	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C211	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C212	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C213	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C214	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C215	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C216	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C217	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C218	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C219	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C220	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C221	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C222	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C223	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C224	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C225	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C226	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C227	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C228	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C229	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C230	1-126-399-21	s CAP, CHIP ELECT 10MF (5X5.7)
C231	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C251	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C252	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C300	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C305	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C306	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C307	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C308	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C400	1-127-963-21	s CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C401	1-127-963-21	s CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C402	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C403	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C404	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C405	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C406	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C407	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C408	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C409	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C411	1-127-948-21	s CAP, CHIP FILM 0.0047MF (2012)
C412	1-127-961-21	s CAP, CHIP FILM 220PF (2012)
C413	1-135-822-21	s CAP, CHIP FILM 0.0022MF
C414	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C415	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C416	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C417	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C418	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C419	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C420	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C421	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C422	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C423	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C424	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C425	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C426	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C427	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C428	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C429	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C430	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C431	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C432	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C433	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C434	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C435	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C436	1-127-947-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0033MF (2012)
C437	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C438	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C439	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C500	1-127-963-21	s	CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C501	1-127-963-21	s	CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C502	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C503	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C504	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C505	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C506	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C507	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C508	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C509	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C511	1-127-948-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0047MF (2012)
C512	1-127-961-21	s	CAP, CHIP FILM 220PF (2012)
C513	1-135-822-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0022MF
C514	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C515	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C516	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C517	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C518	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C519	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C520	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C521	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C522	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C523	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C524	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C525	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C526	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C527	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C528	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C529	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C530	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C531	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C532	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C533	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C534	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C535	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C536	1-127-947-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0033MF (2012)
C537	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C538	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C539	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C600	1-127-963-21	s	CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C601	1-127-963-21	s	CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C602	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C603	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C604	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C605	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C606	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C607	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C608	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C609	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C611	1-127-948-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0047MF (2012)
C612	1-127-961-21	s	CAP, CHIP FILM 220PF (2012)
C613	1-135-822-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0022MF
C614	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C615	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C616	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C617	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C618	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C619	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C620	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C621	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C622	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C623	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C624	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C625	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C626	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C627	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C628	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C629	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C630	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C631	1-112-791-11	s	CAP, ELECT 100MF
C632	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C633	1-100-881-91	s	CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C634	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C635	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C636	1-127-947-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0033MF (2012)
C637	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C638	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C639	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C700	1-127-963-21	s	CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C701	1-127-963-21	s	CAP, CHIP FILM 470PF (2012)
C702	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C703	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C704	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C705	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C706	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C707	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C708	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C709	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C711	1-127-948-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0047MF (2012)
C712	1-127-961-21	s	CAP, CHIP FILM 220PF (2012)
C713	1-135-822-21	s	CAP, CHIP FILM 0.0022MF
C714	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C715	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C716	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C717	1-126-395-21	s	CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C718	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C719	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C720	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C721	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C722	1-100-672-91	s	CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C723	1-164-866-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C724	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C725	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C726	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C727	1-112-791-11	s CAP, ELECT 100MF
C728	1-112-791-11	s CAP, ELECT 100MF
C729	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C730	1-112-791-11	s CAP, ELECT 100MF
C731	1-112-791-11	s CAP, ELECT 100MF
C732	1-126-395-21	s CAP, CHIP ELECT 22MF (5X5.7)
C733	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C734	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C735	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C736	1-127-947-21	s CAP, CHIP FILM 0.0033MF (2012)
C737	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C738	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C739	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C800	1-100-581-81	s CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C801	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C802	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C803	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C804	1-164-882-81	s CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C805	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C806	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C807	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C808	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C810	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C811	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C813	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C814	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C815	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C816	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C817	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C818	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C819	1-135-346-21	s CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C820	1-135-346-21	s CAP, ELECT 39MF (6.3X6)
C821	1-126-396-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C822	1-126-396-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C825	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C826	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C827	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C828	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C829	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C830	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C831	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C832	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C833	1-131-661-21	s CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C834	1-131-661-21	s CAP, CHIP ELECT 100MF(6.3X5.7)
C835	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C836	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C837	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C838	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C839	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C840	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C841	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C842	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C843	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C844	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C845	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C846	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C847	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C848	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C849	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C850	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C851	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C852	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C853	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C854	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C855	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C856	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C857	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C858	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C900	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C901	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C902	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C903	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C904	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C905	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C906	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C907	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C908	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C910	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C911	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C912	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C913	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C914	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C915	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C916	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C917	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN100	1-821-689-11	s CONNECTOR, XLR 3P(F) ANGLE
CN200	1-821-689-11	s CONNECTOR, XLR 3P(F) ANGLE
CN400	1-821-690-11	s CONNECTOR, XLR 3P(M) ANGLE
CN500	1-821-690-11	s CONNECTOR, XLR 3P(M) ANGLE
CN600	1-821-690-11	s CONNECTOR, XLR 3P(M) ANGLE
CN700	1-821-690-11	s CONNECTOR, XLR 3P(M) ANGLE
CN800	1-691-550-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 3P
D100	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D101	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D102	8-719-991-01	s DIODE DAP222-TL
D103	8-719-991-01	s DIODE DAP222-TL
D200	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D201	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D400	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D401	8-719-083-59	s DIODE UDZSNPTE-174.3B
D402	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D403	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D500	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D501	8-719-083-59	s DIODE UDZSNPTE-174.3B
D502	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D503	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D600	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D601	8-719-083-59	s DIODE UDZSNPTE-174.3B
D602	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D603	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D700	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D701	8-719-083-59	s DIODE UDZSNPTE-174.3B
D702	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D703	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D800	6-500-697-01	s DIODE UDZSNPTE-173.3B

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D801	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D802	8-719-051-04	s	DIODE EC10QS04-TE12L5
D804	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D810	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
D811	8-719-989-04	s	DIODE DAN222-TL
E100	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E200	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E400	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E500	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E600	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E700	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB400	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB501	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB700	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB701	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC100	6-711-126-01	s	IC ADG1409YRUZ-REEL7
IC101	6-711-126-01	s	IC ADG1409YRUZ-REEL7
IC102	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC103	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC104	6-711-159-01	s	IC AD5290YRMZ10-R7
IC105	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC106	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC108	6-708-433-01	s	IC PCM1804DBR
IC200	6-711-126-01	s	IC ADG1409YRUZ-REEL7
IC201	6-711-126-01	s	IC ADG1409YRUZ-REEL7
IC202	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC203	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC204	6-711-159-01	s	IC AD5290YRMZ10-R7
IC205	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC206	8-759-394-76	s	IC NJM2068M-D-TE2
IC300	6-707-893-01	s	IC TC74VHCT541AFT(EKJ)
IC301	6-705-515-01	s	IC AK4385VT-E2
IC302	6-705-515-01	s	IC AK4385VT-E2
IC400	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC401	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC402	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC403	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC404	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC405	6-711-159-01	s	IC AD5290YRMZ10-R7
IC406	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC500	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC501	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC502	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC503	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC504	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC505	6-711-159-01	s	IC AD5290YRMZ10-R7
IC506	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC600	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC601	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC602	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC603	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC604	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC605	6-711-159-01	s	IC AD5290YRMZ10-R7
IC606	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC700	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC701	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC702	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC703	6-701-284-01	s	IC MC74VHC4052DTR2
IC704	8-759-394-74	s	IC NJM4580E-D-TE2
IC705	6-711-159-01	s	IC AD5290YRMZ10-R7
IC706	8-759-281-24	s	IC SSM-2142SZ
IC800	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC801	6-704-161-01	s	IC S-80840CNUA-B8ZT2G
IC802	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC812	6-709-015-01	s	IC UPC2905BT-E2-AZ
IC813	6-701-871-11	s	IC TK72150CMCL-G
IC900	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC901	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC902	6-707-893-01	s	IC TC74VHCT541AFT(EKJ)
IC903	6-707-893-01	s	IC TC74VHCT541AFT(EKJ)
IC904	6-707-893-01	s	IC TC74VHCT541AFT(EKJ)
IC905	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)
IC906	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)
IC907	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)
IC908	6-707-863-01	s	IC TC74VHC08FT(EKJ)
IC909	6-707-861-01	s	IC TC74VHC04FT(EKJ)
IC910	6-707-863-01	s	IC TC74VHC08FT(EKJ)
IC911	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC912	8-759-468-72	s	IC AK6420AM-E2
IC914	6-707-863-01	s	IC TC74VHC08FT(EKJ)
L100	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L101	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L200	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L201	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L800	1-456-046-21	s	COIL, CHOKE (SMD) 10UH(10X10)
L801	1-416-344-21	s	COIL, CHOKE 10UH
L802	1-419-524-21	s	COIL, CHOKE
L803	1-419-524-21	s	COIL, CHOKE
L804	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L805	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L806	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L807	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L808	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L809	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L810	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
Q401	8-729-102-94	s	TRANSISTOR 2SD596-T1DV5
Q402	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q403	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q404	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q501	8-729-102-94	s	TRANSISTOR 2SD596-T1DV5
Q502	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q503	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q504	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q601	8-729-102-94	s	TRANSISTOR 2SD596-T1DV5
Q602	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q603	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q604	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q701	8-729-102-94	s	TRANSISTOR 2SD596-T1DV5
Q702	8-729-013-37	s	TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q703	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q704	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q800	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q801	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q802	8-729-928-05	s TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q803	8-729-928-05	s TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q804	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q805	8-729-928-05	s TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q806	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q807	6-551-261-01	s TRANSISTOR SI4804BDY-T1
Q808	6-551-380-01	s TRANSISTOR SI4425BDY-T1
Q809	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q810	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q811	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q812	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q813	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q814	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q815	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q816	6-550-631-01	s TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q817	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q818	6-550-631-01	s TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q819	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q820	6-550-631-01	s TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q
Q821	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q822	8-729-202-23	s TRANSISTOR 2SK209G-TE85L
Q823	8-729-202-23	s TRANSISTOR 2SK209G-TE85L
R100	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R101	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R103	1-220-265-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 1.2K 3225
R104	1-220-265-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 1.2K 3225
R105	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R106	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R107	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R108	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R109	1-218-859-91	s RES, CHIP 3.3K (1608)
R110	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R111	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R112	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R113	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R115	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R116	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R117	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R118	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R119	1-208-881-81	s RES, CHIP 560 (1005)
R121	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R122	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R123	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R124	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R125	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R126	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R130	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R131	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R132	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R140	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R141	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R142	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R143	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R144	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R145	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R146	1-208-877-81	s RES, CHIP 390 (1005)
R147	1-208-877-81	s RES, CHIP 390 (1005)
R148	1-220-884-81	s RES, CHIP 39 (1005)
R149	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R150	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R151	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R152	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R153	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R154	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R155	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R156	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R157	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R159	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R161	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R162	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R163	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R172	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R173	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R174	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R175	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R177	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R178	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R179	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R180	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R200	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R201	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R203	1-220-265-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 1.2K 3225
R204	1-220-265-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 1.2K 3225
R205	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R206	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R207	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R208	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R209	1-218-859-91	s RES, CHIP 3.3K (1608)
R210	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R211	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R212	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R213	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R214	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R215	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R216	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R217	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R218	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R219	1-208-881-81	s RES, CHIP 560 (1005)
R221	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R222	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R223	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R224	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R225	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R226	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R230	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R231	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R232	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R240	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R241	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R242	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R243	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)
R244	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R245	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R246	1-208-877-81	s RES, CHIP 390 (1005)
R247	1-208-877-81	s RES, CHIP 390 (1005)
R248	1-220-884-81	s RES, CHIP 39 (1005)
R249	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R250	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R251	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R252	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R253	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R254	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R255	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R256	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R257	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R261	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R262	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R263	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R277	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R278	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R279	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R280	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R300	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R301	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R302	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R303	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R304	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R305	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R306	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R307	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R311	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R312	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R313	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R314	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R315	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R316	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R317	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R318	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R319	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R400	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R401	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R402	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R403	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R404	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R405	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R406	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R407	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R408	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R409	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R410	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R411	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R412	1-208-897-81	s RES, CHIP 2.7K (1005)
R413	1-208-881-81	s RES, CHIP 560 (1005)
R414	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R415	1-208-873-81	s RES, CHIP 270 (1005)
R416	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R417	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R418	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R419	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R420	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R421	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R422	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R423	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R424	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R425	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R426	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R430	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R431	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R432	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R433	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R434	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R435	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R436	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R437	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R438	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R440	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R441	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R443	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)
R444	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R445	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R448	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R449	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R450	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R451	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R452	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R454	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R455	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R456	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R457	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R458	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R459	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R460	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R461	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R462	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R500	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R501	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R502	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R503	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R504	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R505	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R506	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R507	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R508	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R509	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R510	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R511	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R512	1-208-897-81	s RES, CHIP 2.7K (1005)
R513	1-208-881-81	s RES, CHIP 560 (1005)
R514	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R515	1-208-873-81	s RES, CHIP 270 (1005)
R516	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R517	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R518	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R519	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R520	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R521	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R522	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R523	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R524	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R525	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R526	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R530	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R531	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R532	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R533	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R534	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R535	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R536	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R537	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R538	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R540	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R541	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R543	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)
R544	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R545	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R548	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R549	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R550	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R551	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R552	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R553	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R554	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R555	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R556	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R557	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R558	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R559	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R560	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R561	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R562	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R600	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R601	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R602	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R603	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R604	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R605	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R606	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R607	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R608	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R609	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R610	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R611	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R612	1-208-897-81	s RES, CHIP 2.7K (1005)
R613	1-208-881-81	s RES, CHIP 560 (1005)
R614	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R615	1-208-873-81	s RES, CHIP 270 (1005)
R616	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R617	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R618	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R619	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R620	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R621	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R622	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R623	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R624	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R625	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R626	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R630	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R631	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R632	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R633	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R634	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R635	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R636	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R637	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R638	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R640	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R641	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R643	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)
R644	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R645	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R648	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R649	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R650	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R651	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R652	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R653	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R654	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R655	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R656	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R657	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R658	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R659	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R660	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R661	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R662	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R700	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R701	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R702	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R703	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R704	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R705	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R706	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R707	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R708	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R709	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R710	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R711	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R712	1-208-897-81	s RES, CHIP 2.7K (1005)
R713	1-208-881-81	s RES, CHIP 560 (1005)
R714	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R715	1-208-873-81	s RES, CHIP 270 (1005)
R716	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R717	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R718	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R719	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R720	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R721	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R722	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R723	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R724	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R725	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R726	1-208-909-81	s RES, CHIP 8.2K (1005)
R730	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R731	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R732	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R733	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R734	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R735	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R736	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R737	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R738	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R740	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R741	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R743	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)
R744	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R745	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R748	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R749	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R750	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R751	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R752	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R753	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R754	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R755	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R756	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R757	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R758	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R759	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R760	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R761	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R762	1-218-857-91	s RES, CHIP 2.7K (1608)
R800	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R801	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R802	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R803	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R804	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R805	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R806	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R807	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R808	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R809	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R810	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R811	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R812	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R813	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R814	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R815	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R816	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R817	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R818	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R819	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R820	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R821	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R822	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R823	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R824	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R825	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R826	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R827	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R828	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R829	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R830	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R831	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R832	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R833	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R834	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R836	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R838	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R840	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R841	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R842	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R844	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R845	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R846	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R848	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R849	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R851	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R852	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R853	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R854	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R857	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R858	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R859	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R860	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R861	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R862	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R865	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R866	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R867	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R868	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R869	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R870	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R900	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R901	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R902	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R903	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R904	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R905	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R906	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R907	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R908	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R909	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R910	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R911	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R912	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R913	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R914	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R915	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R916	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R917	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R918	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R919	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R920	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R921	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R922	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R923	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R924	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R925	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R926	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R927	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R928	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R929	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R930	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R931	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)

(AU-311 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R932	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R933	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R934	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R935	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R936	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R937	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R938	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R939	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R940	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R949	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R958	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R963	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R964	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R965	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R966	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R967	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R968	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R969	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R970	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R971	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R972	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R973	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R974	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R975	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R976	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R977	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R978	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R979	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
RY400	1-755-379-21	s RELAY
RY500	1-755-379-21	s RELAY
RY600	1-755-379-21	s RELAY
RY700	1-755-379-21	s RELAY
S100	1-771-795-21	s SWITCH, SLIDE
S200	1-771-795-21	s SWITCH, SLIDE
TP100	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP200	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER

DR-601 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1443-589-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DR-601
C100	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C101	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C102	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C103	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C104	1-114-288-11	s CAP, TANTALUM ELECT 22MF
C105	1-100-670-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C106	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C107	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C109	1-128-623-91	s CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C110	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C111	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C113	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C114	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C115	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C116	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C117	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C118	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C119	1-114-288-11	s CAP, TANTALUM ELECT 22MF
C120	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C121	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C122	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C123	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C124	1-114-288-11	s CAP, TANTALUM ELECT 22MF
C200	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C201	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C202	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C203	1-100-965-91	s CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603)
C204	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C205	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C206	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C207	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C208	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C209	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C210	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C211	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C212	1-128-630-91	s CAP, CERAMIC 4700PF B (0603)
C213	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C214	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C215	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C216	1-128-629-91	s CAP, CERAMIC 3300PF B (0603)
C217	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C218	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C219	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C220	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C221	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C222	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C223	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C224	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C225	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C226	1-128-627-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C227	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C228	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C229	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C230	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C231	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C232	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C233	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C234	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C235	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C236	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C237	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C238	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C239	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C240	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C241	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C242	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C243	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C244	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C247	1-112-198-91	s CAP, CERAMIC 39PF CH (0603)
C300	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C301	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C302	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C303	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C304	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C305	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C306	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C307	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C308	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C309	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C310	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C311	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C312	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C313	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C314	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C315	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C316	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C317	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C318	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C319	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C320	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C321	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C322	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C323	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C324	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C325	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C326	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C327	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C328	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C329	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C330	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C400	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C401	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C402	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C403	1-112-746-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C404	1-112-746-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C407	1-128-627-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C408	1-128-627-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C409	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C410	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C411	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C412	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C413	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C414	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C415	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C416	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C417	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C418	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C419	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C420	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C421	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C422	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C423	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C424	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C425	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C426	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C427	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C428	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C429	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C430	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C431	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C432	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C433	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C434	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C435	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C436	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C437	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C438	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C439	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C440	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C441	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C442	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C443	1-100-965-91	s CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603)
C444	1-100-965-91	s CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603)
C445	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C446	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C447	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C448	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C449	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C450	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C500	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C501	1-128-625-91	s CAP, CERAMIC 470PF B (0603)
C502	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C503	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C504	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C505	1-115-339-91	s CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C506	1-115-339-91	s CAP, CERAMIC 0.1MF B (2012)
C507	1-128-626-91	s CAP, CERAMIC 680PF B (0603)
C508	1-128-623-91	s CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C509	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C510	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C511	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C512	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C513	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C514	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C515	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C516	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C517	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C524	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C525	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C526	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C527	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C528	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C529	1-127-715-91	s CAP,CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C530	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C531	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C532	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C533	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C534	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C535	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C536	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C537	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C538	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C539	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C540	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C541	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C542	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C543	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C544	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C545	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C546	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C547	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C548	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C549	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C550	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C551	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C552	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C553	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C554	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C555	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C556	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C557	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C558	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C559	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C560	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C561	1-128-627-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C562	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C563	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C564	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C565	1-128-611-91	s CAP, CERAMIC 33PF CH (0603)
C566	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C567	1-128-627-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C568	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C569	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C570	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C571	1-128-611-91	s CAP, CERAMIC 33PF CH (0603)
C572	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C573	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C574	1-112-197-91	s CAP, CERAMIC 10PF CH (0603)
C575	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C576	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C577	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C578	1-112-746-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C579	1-127-997-91	s CAP, CERAMIC 7PF CH (0603)
C580	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C581	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C582	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C583	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C584	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C585	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C600	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C601	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C602	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C603	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C604	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C605	1-127-995-91	s CAP, CERAMIC 5PF CH (0603)
C606	1-127-995-91	s CAP, CERAMIC 5PF CH (0603)
C607	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C608	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C609	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C610	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C611	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C612	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C613	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C614	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C615	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C616	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C617	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C618	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C619	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C620	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C621	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C622	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C623	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C624	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C626	1-128-623-91	s CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C627	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C628	1-128-625-91	s CAP, CERAMIC 470PF B (0603)
C629	1-128-625-91	s CAP, CERAMIC 470PF B (0603)
C630	1-128-623-91	s CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C631	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C632	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C633	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C634	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C635	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C636	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C637	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C638	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C639	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C640	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C700	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C701	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C702	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C703	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C704	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C705	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C706	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C707	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C708	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C709	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C710	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C711	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C712	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C713	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C714	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C715	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C716	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C717	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C718	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C719	1-100-670-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C720	1-100-670-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C721	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C722	1-100-670-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C723	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C724	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C727	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C730	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C731	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C800	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C900	1-128-611-91	s CAP, CERAMIC 33PF CH (0603)
C901	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1100	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1101	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C1102	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C1103	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C1104	1-114-288-11	s CAP, TANTALUM ELECT 22MF
C1105	1-100-670-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF C (2012)
C1106	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1107	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1108	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C1109	1-128-623-91	s CAP, CERAMIC 220PF B (0603)
C1110	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1111	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1112	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C1113	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1114	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1115	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1116	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1117	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1200	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C1201	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C1202	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1203	1-100-965-91	s CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603)
C1204	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1205	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C1206	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1207	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1208	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1209	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1210	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1211	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1212	1-128-630-91	s CAP, CERAMIC 4700PF B (0603)
C1213	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C1214	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1215	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1216	1-128-629-91	s CAP, CERAMIC 3300PF B (0603)
C1217	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C1218	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1219	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C1220	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1221	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1222	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C1223	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1224	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1225	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1226	1-128-627-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C1227	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1228	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1229	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C1230	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1231	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1232	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1233	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1234	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1235	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1236	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1237	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1238	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1239	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1240	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1241	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1242	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1243	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1244	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1247	1-112-198-91	s CAP, CERAMIC 39PF CH (0603)
C1300	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
C1301	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1302	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1303	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1304	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1305	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1306	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1307	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1308	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1309	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1310	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1311	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1312	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1313	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1314	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1315	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1316	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1317	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1318	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1319	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1320	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1321	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1322	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1323	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C1326	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1328	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1329	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1330	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1413	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1414	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1415	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1416	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1417	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C1418	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1419	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1420	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1421	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1422	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1423	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1424	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1425	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1426	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1427	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1428	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1429	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1430	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1431	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1432	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1433	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1434	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1435	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1437	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C1438	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C1439	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1440	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C1441	1-128-628-91	s CAP, CERAMIC 2200PF B (0603)
C1442	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1443	1-100-965-91	s CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603)
C1444	1-100-965-91	s CAP, CERAMIC 0.047MF B (0603)
C1446	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1447	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1448	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1449	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1450	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1525	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1526	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1527	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1529	1-127-715-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.22MF B 1608
C1530	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1531	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1532	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1533	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1534	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1535	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1536	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1537	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1538	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C1539	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1540	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1541	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1542	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1543	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1544	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1545	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1546	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1548	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1549	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1550	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1553	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C1554	1-100-611-91	s CAP, CERAMIC 22MF C (2012)
C1555	1-112-560-91	s CAP, CERAMIC 0.022MF B (0603)
C1556	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1557	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C1558	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1559	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1560	1-114-166-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B (0603)
C1561	1-128-627-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B (0603)
C1562	1-128-617-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH (0603)
C1563	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1564	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C1581	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1582	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1723	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1724	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1727	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1800	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
C1900	1-128-611-91	s CAP, CERAMIC 33PF CH (0603)
C1901	1-112-716-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B (0603)
CN100	1-815-889-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN102	1-817-920-22	s CONNECTOR, FPC (ZIF) 80P
CN200	1-764-243-31	o CONNECTOR (COAXIAL)
CN850	1-817-920-22	s CONNECTOR, FPC (ZIF) 80P
CN851	1-817-920-22	s CONNECTOR, FPC (ZIF) 80P
CN1200	1-764-243-31	o CONNECTOR (COAXIAL)
D100	8-719-051-04	s DIODE EC10QS04-TE12L5
D502	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D503	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D504	8-719-421-68	s DIODE MA132WK-TX
D505	6-501-361-01	s DIODE RB051LA-40TR
D900	8-719-056-22	s DIODE MA2S728-(K8).SO
D1100	8-719-051-04	s DIODE EC10QS04-TE12L5
D1502	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D1900	8-719-056-22	s DIODE MA2S728-(K8).SO
E1	1-535-757-21	s CHIP, CHECKER
E2	1-535-757-21	s CHIP, CHECKER
E3	1-535-757-21	s CHIP, CHECKER
IC100	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC101	8-759-598-43	s IC TC7WH04FK(TE85R)
IC102	6-702-762-01	s IC TC7S58FE(TE85R)
IC103	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC104	6-703-928-01	s IC MAX1896EUT#TG16
IC109	8-759-655-22	s IC TC7WH34FK(TE85R)
IC200	8-753-221-60	s IC CXA2686R-TL
IC201	8-759-561-46	s IC AD8014ARTZ-REEL7
IC301	6-702-058-01	s IC MD56V62160E-10LAZ03B
IC302	6-700-831-01	s IC TC7WZ74FK(TE85R)
IC400	6-707-372-01	s IC TMC320BRD01
IC404	8-759-523-01	s IC TC74HC4052AFT(EL)
IC405	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC406	6-710-792-01	s IC NJU7777F4-33(Te2)
IC407	6-706-476-01	s IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC408	6-706-476-01	s IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC409	6-706-476-01	s IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC411	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC412	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC413	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC414	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC415	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC500	6-705-074-01	s IC BD6671FM
IC501	8-759-668-90	s IC NJW4301M-TE2
IC502	6-700-196-01	s IC AN8499SH-E1V
IC503	6-700-196-01	s IC AN8499SH-E1V
IC506	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC507	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC508	6-706-478-01	s IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC509	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC512	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC513	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC517	6-703-285-01	s IC S-812C33AUA-C2NT2G
IC518	6-704-512-01	s IC TPS62050DGSR
IC519	6-709-322-01	s IC TC7WH123FK(TE85R)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC520	6-706-481-01	s IC	TC7SET32FU (T5RSOJF)
IC521	6-706-476-01	s IC	TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC522	6-706-478-01	s IC	TC7SET08FU (T5RSOJF)
IC523	6-706-478-01	s IC	TC7SET08FU (T5RSOJF)
IC524	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC525	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC526	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC527	6-706-474-01	s IC	TC7SET00FU (T5RSOJF)
IC603	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC608	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC609	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC612	6-710-830-01	s IC	RNA50C27AUSEL-E
IC613	6-704-567-01	s IC	R3112N451A-TR-FA
IC702	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC703	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC704	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC705	6-706-488-01	s IC	TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC706	6-710-861-01	s IC	TC7SET34FU (T5RSOJF)
IC800	6-704-099-01	s IC	TC7WZ08FK (TE85R)
IC900	8-759-592-47	s IC	TC7SZ08FU (TE85R)
IC901	6-700-217-01	s IC	TC7SZ14FU (TE85R)
IC1100	6-706-488-01	s IC	TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC1101	8-759-598-43	s IC	TC7WH04FK (TE85R)
IC1102	6-702-762-01	s IC	TC7S558FE (TE85R)
IC1103	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC1104	6-703-928-01	s IC	MAX1896EUT#TG16
IC1200	8-753-221-60	s IC	CXA2686R-TL
IC1201	8-759-561-46	s IC	AD8014ARTZ-REEL7
IC1301	6-702-058-01	s IC	MD56V62160E-10LAZ03B
IC1400	6-707-372-01	s IC	TMC320BRD01
IC1404	8-759-523-01	s IC	TC74HC4052AFT (EL)
IC1405	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC1407	6-706-476-01	s IC	TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC1408	6-706-476-01	s IC	TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC1409	6-706-476-01	s IC	TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC1411	6-706-488-01	s IC	TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC1412	6-706-488-01	s IC	TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC1501	8-759-668-90	s IC	NJW4301M-TE2
IC1502	6-700-196-01	s IC	AN8499SH-E1V
IC1503	6-700-196-01	s IC	AN8499SH-E1V
IC1508	6-706-478-01	s IC	TC7SET08FU (T5RSOJF)
IC1702	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC1703	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC1705	6-706-488-01	s IC	TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC1706	6-710-861-01	s IC	TC7SET34FU (T5RSOJF)
IC1800	6-704-099-01	s IC	TC7WZ08FK (TE85R)
IC1900	8-759-592-47	s IC	TC7SZ08FU (TE85R)
IC1901	6-700-217-01	s IC	TC7SZ14FU (TE85R)
L100	1-481-210-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE) 4.7UH
L101	1-481-210-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE) 4.7UH
L102	1-400-790-21	s	INDUCTOR, CHIP 4.7UH (2518)
L200	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L202	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L300	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L301	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L400	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L401	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L500	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L501	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L502	1-400-791-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (2518)
L600	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L601	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L700	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L701	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L702	1-400-789-21	s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (2518)
L703	1-469-551-21	s	INDUCTOR, CHIP 2.2UH (LB2016)
L1100	1-481-210-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE) 4.7UH
L1101	1-481-210-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE) 4.7UH
L1102	1-400-790-21	s	INDUCTOR, CHIP 4.7UH (2518)
L1200	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1201	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1202	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1300	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1301	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1400	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L1401	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
Q101	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMF6T2L
Q102	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMF6T2L
Q103	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMF6T2L
Q500	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q501	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q502	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMF6T2L
Q503	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q504	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q505	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMF6T2L
Q506	8-729-929-09	s	TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q507	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q508	6-550-237-01	s	TRANSISTOR 2SC5658FS6T2LQ/R
Q509	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q510	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q511	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q600	6-551-671-01	s	TRANSISTOR HAT1069C-EL-E
Q700	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q701	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q800	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q801	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q802	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q803	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q1101	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMF6T2L
Q1502	6-551-644-01	s	TRANSISTOR DTA123JMF6T2L
Q1700	6-550-384-01	s	TRANSISTOR DTC123JMF6T2L
Q1701	6-551-265-01	s	TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q1800	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q1801	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q1802	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
Q1803	8-729-144-81	s	TRANSISTOR 2SC4176T1B33B34B35
R100	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R101	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R102	1-240-676-91	s	RES, CHIP 22 (0603)
R103	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R104	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R105	1-240-794-91	s	RES, CHIP 2.7K (0603)
R106	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R107	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R108	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R111	1-240-810-91	s	RES, CHIP 12K (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R112	1-240-827-91	s RES, CHIP 75K (0603)
R113	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R114	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R116	1-240-729-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R117	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R118	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R119	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R120	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R121	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R122	1-240-711-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R124	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R200	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R201	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R202	1-240-711-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R203	1-240-711-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R204	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R205	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R206	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R207	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R208	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R209	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R210	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R211	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R212	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R300	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R301	1-240-693-91	s RES, CHIP 680 (0603)
R302	1-240-773-91	s RES, CHIP 360 (0603)
R303	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R304	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R305	1-240-762-91	s RES, CHIP 120 (0603)
R306	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R307	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R308	1-240-762-91	s RES, CHIP 120 (0603)
R309	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R310	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R311	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R312	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R313	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R315	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R316	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R317	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R318	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R319	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R320	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R321	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R322	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R323	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R324	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R325	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R326	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R327	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R328	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R329	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R330	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R331	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R332	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R333	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R334	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R335	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R336	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R337	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R338	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R339	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R340	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R341	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R342	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R343	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R344	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R345	1-240-672-91	s RES, CHIP 10 (0603)
R400	1-246-191-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R401	1-240-826-91	s RES, CHIP 68K (0603)
R402	1-240-796-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R403	1-246-191-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R404	1-240-826-91	s RES, CHIP 68K (0603)
R405	1-240-796-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R406	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R407	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R408	1-240-711-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R409	1-240-701-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R410	1-240-701-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R411	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R412	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R413	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R414	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R415	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R416	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R417	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R418	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R419	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R420	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R421	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R422	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R423	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R424	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R425	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R426	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R427	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R428	1-240-689-91	s RES, CHIP 330 (0603)
R429	1-240-689-91	s RES, CHIP 330 (0603)
R430	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R431	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R432	1-240-689-91	s RES, CHIP 330 (0603)
R433	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R434	1-240-689-91	s RES, CHIP 330 (0603)
R435	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R436	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R437	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R438	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R439	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R440	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R441	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R442	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R443	1-240-822-91	s RES, CHIP 47K (0603)
R444	1-240-804-91	s RES, CHIP 6.8K (0603)
R500	1-240-714-91	s RES, CHIP 47K (0603)
R501	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R502	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R503	1-240-699-91	s RES, CHIP 2.2K (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R504	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R505	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R506	1-240-699-91	s RES, CHIP 2.2K (0603)
R507	1-211-737-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R508	1-211-737-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R520	1-240-729-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R521	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R522	1-246-191-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R523	1-246-191-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R524	1-246-191-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R525	1-246-191-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R526	1-240-816-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R527	1-240-816-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R528	1-240-816-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R529	1-240-816-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R530	1-211-737-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R531	1-211-969-91	s RES, CHIP 10 (1608)
R532	1-211-737-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R533	1-211-969-91	s RES, CHIP 10 (1608)
R534	1-211-969-91	s RES, CHIP 10 (1608)
R535	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R536	1-240-711-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R537	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R538	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R539	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R540	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R541	1-218-233-91	s RES, SQUARE TYPE CHIP 47(4532)
R542	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R543	1-218-233-91	s RES, SQUARE TYPE CHIP 47(4532)
R544	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R545	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R546	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R547	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R548	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R549	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R550	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R551	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R552	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R553	1-240-820-91	s RES, CHIP 33K (0603)
R554	1-240-820-91	s RES, CHIP 33K (0603)
R555	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R556	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R557	1-211-737-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R558	1-245-581-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R559	1-245-581-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R560	1-240-816-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R561	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R562	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R563	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R564	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R565	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R566	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R567	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R568	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R569	1-240-820-91	s RES, CHIP 33K (0603)
R570	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R571	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R572	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R573	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R574	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R575	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R576	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R577	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R578	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R579	1-240-726-91	s RES, CHIP 470K (0603)
R580	1-245-671-91	s RES,CHIP 39K
R581	1-240-720-91	s RES, CHIP 150K (0603)
R582	1-240-729-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R583	1-240-714-91	s RES, CHIP 47K (0603)
R584	1-245-671-91	s RES,CHIP 39K
R585	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R586	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R587	1-211-737-91	s RES,SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R588	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R589	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R590	1-240-816-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R591	1-240-816-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R592	1-240-804-91	s RES, CHIP 6.8K (0603)
R593	1-240-804-91	s RES, CHIP 6.8K (0603)
R594	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R595	1-240-830-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R596	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R597	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R598	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R600	1-240-701-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R601	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R602	1-240-713-91	s RES, CHIP 33K (0603)
R603	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R604	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R605	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R606	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R607	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R608	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R609	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R610	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R611	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R612	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R613	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R616	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R617	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R618	1-240-729-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R619	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R620	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R621	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R622	1-240-672-91	s RES, CHIP 10 (0603)
R623	1-240-701-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R624	1-240-705-91	s RES, CHIP 6.8K (0603)
R625	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R626	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R627	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R628	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R631	1-240-729-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R632	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R633	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R634	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R635	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R700	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R701	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R702	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R703	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R704	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R705	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R706	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R707	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R708	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R709	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R710	1-240-720-91	s RES, CHIP 150K (0603)
R711	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R712	1-240-722-91	s RES, CHIP 220K (0603)
R713	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R717	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R720	1-240-729-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R721	1-240-714-91	s RES, CHIP 47K (0603)
R722	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R800	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R801	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R802	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R803	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R806	1-240-774-91	s RES, CHIP 390 (0603)
R807	1-240-778-91	s RES, CHIP 560 (0603)
R808	1-240-760-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R809	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R810	1-240-774-91	s RES, CHIP 390 (0603)
R811	1-240-778-91	s RES, CHIP 560 (0603)
R812	1-240-760-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R813	1-240-784-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R814	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R900	1-240-780-91	s RES, CHIP 680 (0603)
R1100	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1101	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1102	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1103	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1104	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1105	1-240-794-91	s RES, CHIP 2.7K (0603)
R1106	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1107	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1108	1-240-808-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1111	1-240-810-91	s RES, CHIP 12K (0603)
R1112	1-240-827-91	s RES, CHIP 75K (0603)
R1113	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R1114	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R1116	1-240-729-91	s RES, CHIP 1M (0603)
R1117	1-240-687-91	s RES, CHIP 220 (0603)
R1118	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R1200	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1201	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1202	1-240-711-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R1203	1-240-711-91	s RES, CHIP 22K (0603)
R1204	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1205	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R1206	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R1207	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R1208	1-240-695-91	s RES, CHIP 1K (0603)
R1209	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1210	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1212	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1213	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1300	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1301	1-240-693-91	s RES, CHIP 680 (0603)
R1302	1-240-773-91	s RES, CHIP 360 (0603)
R1303	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1304	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1305	1-240-762-91	s RES, CHIP 120 (0603)
R1306	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1307	1-240-707-91	s RES, CHIP 10K (0603)
R1309	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1310	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1311	1-240-718-91	s RES, CHIP 100K (0603)
R1313	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1315	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1316	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1317	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1318	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1319	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1320	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1321	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1322	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1323	1-240-758-91	s RES, CHIP 82 (0603)
R1324	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1325	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1326	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1327	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1328	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1329	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1330	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1331	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1332	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1333	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1334	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1335	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1336	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1337	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1338	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1339	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1340	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1341	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1342	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1343	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1344	1-240-678-91	s RES, CHIP 33 (0603)
R1345	1-694-535-91	s CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1409	1-240-701-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R1410	1-240-701-91	s RES, CHIP 3.3K (0603)
R1415	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R1416	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R1417	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1418	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1419	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1420	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1421	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1422	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1423	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1424	1-240-676-91	s RES, CHIP 22 (0603)
R1425	1-240-683-91	s RES, CHIP 100 (0603)
R1426	1-240-703-91	s RES, CHIP 4.7K (0603)
R1428	1-240-689-91	s RES, CHIP 330 (0603)
R1429	1-240-689-91	s RES, CHIP 330 (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1430	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1431	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1432	1-240-689-91	s	RES, CHIP 330 (0603)
R1433	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1434	1-240-689-91	s	RES, CHIP 330 (0603)
R1435	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R1436	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1437	1-240-718-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R1438	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1439	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1440	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1441	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1442	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1521	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R1522	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R1523	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R1524	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R1525	1-246-191-91	s	RES, CHIP 220K (0603)
R1526	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R1527	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R1528	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R1529	1-240-816-91	s	RES, CHIP 22K (0603)
R1530	1-211-737-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R1531	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1532	1-211-737-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 0.47 3225
R1533	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1534	1-211-969-91	s	RES, CHIP 10 (1608)
R1535	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1537	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1538	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1539	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1540	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1541	1-218-233-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 47(4532)
R1542	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1543	1-218-233-91	s	RES, SQUARE TYPE CHIP 47(4532)
R1544	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1545	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1546	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1547	1-220-882-81	s	RES, CHIP 33 (1005)
R1548	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1549	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1550	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1551	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1552	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1553	1-240-820-91	s	RES, CHIP 33K (0603)
R1554	1-240-820-91	s	RES, CHIP 33K (0603)
R1555	1-240-830-91	s	RES, CHIP 100K (0603)
R1561	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1562	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1563	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1567	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1568	1-240-808-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1569	1-240-820-91	s	RES, CHIP 33K (0603)
R1570	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1571	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1572	1-240-695-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1573	1-240-683-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R1586	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1720	1-240-729-91	s	RES, CHIP 1M (0603)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1721	1-240-714-91	s	RES, CHIP 47K (0603)
R1800	1-694-535-91	s	CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1801	1-694-535-91	s	CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1802	1-694-535-91	s	CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1803	1-694-535-91	s	CONDUCTOR, CHIP (0603)
R1806	1-240-774-91	s	RES, CHIP 390 (0603)
R1807	1-240-778-91	s	RES, CHIP 560 (0603)
R1808	1-240-760-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R1809	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1810	1-240-774-91	s	RES, CHIP 390 (0603)
R1811	1-240-778-91	s	RES, CHIP 560 (0603)
R1812	1-240-760-91	s	RES, CHIP 100 (0603)
R1813	1-240-784-91	s	RES, CHIP 1K (0603)
R1814	1-240-707-91	s	RES, CHIP 10K (0603)
R1900	1-240-780-91	s	RES, CHIP 680 (0603)
RB100	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB300	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB301	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB302	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB303	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB304	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB305	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB306	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB307	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB400	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB401	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB402	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB403	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB404	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB405	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB406	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB407	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB408	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB409	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB410	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB411	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB600	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB601	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB602	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB603	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB604	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB700	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB701	1-234-382-21	s	RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1300	1-234-372-21	s	RES, NETWORK 100 (1005X4)
RB1301	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1302	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1303	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1304	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1305	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1306	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1307	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1400	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1401	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1402	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1403	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB1404	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1405	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1406	1-234-377-21	s	RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
RB1407	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100K (1005X4)

(DR-601 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB1408	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1409	1-234-382-21	s RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1410	1-234-382-21	s RES, NETWORK 220K (1005X4)
RB1411	1-234-382-21	s RES, NETWORK 220K (1005X4)
RY500	1-755-380-21	s RELAY
RY501	1-755-380-21	s RELAY
RY1500	1-755-380-21	s RELAY
S600	1-786-675-11	s TACTILE SWITCH
X300	1-813-902-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL (66MHZ)
X600	1-795-602-11	s VIBRATOR, CRYSTAL (32.768 KHz)

EM-6 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1201-481-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, EM-5S
C1	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C2	1-100-672-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (3216)
C3	1-100-713-11	s CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C4	1-100-713-11	s CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C5	1-100-713-11	s CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
C6	1-100-713-11	s CAP, DOUBLE LAYERS 4.7F
CN1	1-764-079-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D1	6-501-361-01	s DIODE RB051LA-40TR
IC2	8-759-667-51	s IC LM1085IT-ADJ
R1	1-218-840-91	s RES, CHIP 510 (1608)
R2	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R3	1-218-825-91	s RES, CHIP 120 (1608)
R4	1-218-871-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R5	1-218-871-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R6	1-218-871-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R7	1-218-871-91	s RES, CHIP 10K (1608)
THP1	Δ 1-805-846-11	s THERMISTOR, POSITIVE

ENC-107 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1437-897-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, ENC-107
C1	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C2	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C3	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C4	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C6	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C7	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-164-858-81	s CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C10	1-164-858-81	s CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C11	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C12	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-100-421-21	s CAP, ELECT 220MF (6.3X5.9)
C17	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C18	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C19	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C20	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C21	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C24	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C25	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C26	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C27	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C28	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C29	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C33	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C34	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C35	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C41	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C42	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C43	1-164-858-81	s CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C44	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C45	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C46	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C47	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C48	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C49	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C100	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C101	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C202	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C204	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C205	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C207	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C208	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C209	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C210	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C211	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C404	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C405	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C407	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C409	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C410	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C411	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C413	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C420	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C421	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C422	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C423	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C424	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C429	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C430	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C431	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C433	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C435	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C436	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C437	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C438	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C439	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C440	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C441	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C442	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C443	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C444	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C445	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C446	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C447	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C448	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C449	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C450	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C451	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C453	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C454	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C455	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C457	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C458	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C459	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C460	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C461	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C463	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C464	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C653	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C654	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C655	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C656	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C657	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C658	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C659	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C660	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C661	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C663	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C664	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C702	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C703	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C705	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C706	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C707	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C708	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C801	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C802	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C803	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C804	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C805	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C806	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C807	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C808	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C809	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C810	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C811	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C812	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C813	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C814	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C815	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C816	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C817	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C818	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C819	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C820	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C821	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C822	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C823	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C824	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C825	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C826	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C827	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C828	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C829	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C830	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C831	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C832	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C833	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C834	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C835	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C836	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C837	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C838	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C839	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C840	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1031	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1032	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1033	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1034	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1035	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1036	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1037	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1038	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1039	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1040	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1041	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1042	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1043	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1044	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1045	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1046	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1047	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1048	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1049	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1050	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1051	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1053	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1054	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1055	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1056	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1057	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1058	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1059	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1060	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1061	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1063	1-112-692-81	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1108	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1201	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1202	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1203	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1204	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1207	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1208	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1211	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1212	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1213	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1214	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1215	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1216	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1217	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1218	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN201	1-580-057-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 4P

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
CN401	1-573-290-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 4P
CN601	1-573-290-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 4P
CN801	1-573-290-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 4P
CN1001	1-573-290-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 4P
D201	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D202	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D203	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D204	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D205	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D206	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D207	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D208	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D401	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D402	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D403	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D404	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D405	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D406	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D407	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D408	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D601	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D602	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D603	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D604	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D605	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D606	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D607	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D608	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D801	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D802	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D803	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D804	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D805	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D806	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D807	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D808	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1001	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1002	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1003	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1004	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1005	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1006	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1007	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1008	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
E1	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E3	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E4	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E5	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E6	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E7	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E8	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
ET1	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
FB1	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB2	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB3	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB5	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
FB6	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB7	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB8	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB9	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB10	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB12	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB202	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB402	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB501	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB701	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB801	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB802	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB901	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1001	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1002	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1101	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC2	6-703-721-01	s IC TPS54310PWR
IC3	8-759-573-97	s IC SN74LVC541APWR
IC4	8-759-573-97	s IC SN74LVC541APWR
IC5	6-708-277-01	s IC CDCVF25081PWR
IC6	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC7	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC8	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC9	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC10	6-708-277-01	s IC CDCVF25081PWR
IC11	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC12	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC13	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC14	6-706-220-01	s IC LTC3411EMS#TR
IC15	8-759-524-09	s IC TC74VHC153FT(EL)
IC16	6-707-865-01	s IC TC74VHC125FT(EKJ)
IC17	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC18	6-707-865-01	s IC TC74VHC125FT(EKJ)
IC101	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC201	8-753-276-37	o IC CXD3195AGG-T6
IC202	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC401	8-753-276-37	o IC CXD3195AGG-T6
IC402	8-759-592-47	s IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC403	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC601	8-753-276-37	o IC CXD3195AGG-T6
IC602	8-759-592-47	s IC TC7SZ08FU(TE85R)
IC603	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC801	8-753-276-37	o IC CXD3195AGG-T6
IC802	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC1001	8-753-276-37	o IC CXD3195AGG-T6
IC1002	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC1201	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
L1	1-419-630-21	s COIL, CHOKE 4.7UH
L2	1-419-630-21	s COIL, CHOKE 4.7UH
L3	1-424-643-21	s COIL, CHOKE 10UH
L4	1-419-630-21	s COIL, CHOKE 4.7UH
L201	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L202	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L401	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L402	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L601	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L602	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L801	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L802	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1001	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1002	1-469-555-21	s	INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L1201	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L1202	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
L1203	1-414-394-41	s	INDUCTOR (SMD) 2.2UH
R2	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R3	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R4	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R5	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R7	1-208-943-81	s	RES, CHIP 220K (1005)
R8	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R13	1-208-895-81	s	RES, CHIP 2.2K (1005)
R14	1-208-879-81	s	RES, CHIP 470 (1005)
R15	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R16	1-208-899-81	s	RES, CHIP 3.3K (1005)
R17	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R18	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R19	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R20	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R21	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R22	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R23	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R24	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R25	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R26	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R27	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R28	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R29	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R30	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R31	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R32	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R33	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R34	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R35	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R36	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R37	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R38	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R39	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R40	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R41	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R42	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R43	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R44	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R45	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R46	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R47	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R48	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R49	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R50	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R51	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R52	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R53	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R54	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R55	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R56	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R62	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R63	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R64	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R65	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R66	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R67	1-208-923-81	s	RES, CHIP 33K (1005)
R68	1-208-927-81	s	RES, CHIP 47K (1005)
R69	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R70	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R73	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R75	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R76	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R101	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R102	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R103	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R104	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R105	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R106	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R107	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R108	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R109	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R110	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R111	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R112	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R113	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R114	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R115	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R116	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R117	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R118	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R119	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R120	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R121	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R122	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R123	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R124	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R125	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R126	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R127	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R128	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R129	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R130	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R131	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R132	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R133	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R134	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R135	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R136	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R137	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R138	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R139	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R201	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R203	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R206	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R207	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R208	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R209	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R211	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R212	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R215	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R216	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R217	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R218	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R219	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R220	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R221	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R222	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R227	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R228	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R229	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R401	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R403	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R406	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R407	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R408	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R409	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R410	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R411	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R412	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R413	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R414	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R415	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R416	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R417	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R418	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R419	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R420	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R421	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R422	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R601	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R603	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R606	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R607	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R608	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R609	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R610	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R611	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R612	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R613	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R614	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R615	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R616	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R617	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R618	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R619	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R620	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R621	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R622	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R801	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R803	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R806	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R807	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R808	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R810	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R811	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R812	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R813	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R814	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R815	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R816	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R817	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R818	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R819	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R820	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R821	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R822	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1001	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1003	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1006	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1007	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1008	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1009	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1010	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1011	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1012	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1013	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1014	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1015	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1016	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1017	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1018	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1019	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1020	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1021	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1022	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1201	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1202	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R1203	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R1204	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R1205	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1206	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1207	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1208	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1209	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1210	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1211	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
RB1	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB101	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB102	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB103	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB104	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB105	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB106	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB107	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB108	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB109	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB110	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB111	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB112	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB113	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB114	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB115	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB116	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB117	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB118	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB119	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB120	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB121	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB122	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB123	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB124	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB125	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB126	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB127	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB128	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB129	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB130	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB201	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB202	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB203	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB204	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB205	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB206	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB207	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB208	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB209	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB210	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB212	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB213	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB215	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB216	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB401	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB402	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB403	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB404	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB405	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB406	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB407	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB408	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB409	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB410	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB411	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB601	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB602	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB603	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB604	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB605	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB606	1-234-370-21	s	RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB607	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB608	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB609	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB610	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB611	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB801	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB802	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)

(ENC-107 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
RB803	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB804	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB805	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB806	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1001	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1002	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1003	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB1004	1-234-373-21	s	RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB1005	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1006	1-234-369-21	s	RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1201	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1202	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1203	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1204	1-234-378-21	s	RES, NETWORK 10K (1005X4)
S201	1-786-917-11	s	SWITCH, DIGITAL (SMD)
TP101	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP102	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP103	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP801	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP802	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP803	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP804	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP805	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP1201	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER
TP1202	1-535-757-21	s	CHIP, CHECKER

HP-141 BOARD			

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1438-285-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-141
C1	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C2	1-119-923-81	s	CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
CN1	1-821-400-11	s	JACK, LARGE TYPE (SHIELD) 9P
CN3	1-573-768-21	s	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 5P
D1	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D2	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
D3	6-500-701-01	s	DIODE PGB1010603NR
FB1	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB4	1-469-122-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)

HPR-23 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1437-893-B	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, HPR-23
1pc	Δ 1-767-156-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL
6pcs	7-628-253-25	s SCREW +PS 2X6
C1	1-126-391-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C2	1-126-396-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C3	1-126-391-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C4	1-126-391-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C5	1-126-396-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C6	1-126-396-21	s CAP, CHIP ELECT 47MF (6.3X5.7)
C7	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C9	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C10	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C11	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C12	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C14	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C15	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C16	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C17	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C18	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C19	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C20	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C21	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C22	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C23	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C24	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C25	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C26	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C27	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C28	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C29	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C30	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C31	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C32	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C33	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C34	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C35	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C36	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C37	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C38	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C39	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C40	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C41	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C42	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C43	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C44	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C45	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C46	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C47	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C48	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C49	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C50	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C51	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C52	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C53	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C54	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C55	1-165-872-21	s CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C56	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C57	1-165-872-21	s CAP, ELECT 47MF (5.0X6.5)
C58	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C59	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C60	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C61	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C62	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C63	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C64	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C65	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C66	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C67	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C68	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C69	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C70	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C71	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C72	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C73	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C74	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C75	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C76	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C102	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C103	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C104	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C106	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C107	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C108	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C109	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C111	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C205	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C402	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C403	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C405	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C407	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C409	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C410	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C411	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C413	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C414	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C416	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C417	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C418	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C419	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C420	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C623	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C624	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C625	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C626	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C628	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C629	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C631	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C632	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C635	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C636	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C637	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C638	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C639	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C640	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C641	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C642	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C643	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C644	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C645	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C651	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C652	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C653	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C654	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C655	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C656	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C657	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C658	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C659	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C660	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C661	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C662	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C663	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C664	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C665	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C666	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C667	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C668	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C669	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C670	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C671	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C672	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C673	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C674	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C675	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C676	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C701	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C702	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C703	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C705	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C706	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C707	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C708	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description						
C771	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C772	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C773	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C774	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C775	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C776	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C777	1-164-874-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	100PF	CH	1005			
C778	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C779	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C801	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C802	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C804	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C805	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF	(2012)					
C806	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1001	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF	B (SMD)		3216			
C1002	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1003	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1004	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1005	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1006	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1007	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1008	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1009	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1010	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1011	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1012	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1013	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1014	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1015	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1016	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1017	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1018	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1019	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1020	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1021	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1022	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1023	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1024	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1025	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1026	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1027	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF	B (SMD)		3216			
C1028	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1029	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1030	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1031	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1032	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C1033	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC	0.01MF	B	1005			
C1034	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1132	1-165-884-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C1133	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1134	1-112-300-91	s	CAP, CERAMIC 4.7MF B (2012)
C1135	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1136	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1137	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1138	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1139	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1140	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1141	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1142	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1143	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C1144	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1145	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1150	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1151	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1152	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1153	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1401	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1402	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1403	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1404	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1405	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1406	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1407	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1408	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1409	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1410	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1411	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1412	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1413	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1414	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1415	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1416	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1417	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1418	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1419	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1420	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1421	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1422	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1423	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1424	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1425	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1426	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1427	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1428	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1429	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1430	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1431	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1432	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1433	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1434	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1435	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1436	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1437	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1438	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1439	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1440	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1441	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(HPR-23 BOARD)

[illegible]

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description						
C2205	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2206	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2209	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2210	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2301	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC	10MF			(2012)		
C2302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC	10MF			(2012)		
C2303	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC	10MF			(2012)		
C2304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2305	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC	10MF			(2012)		
C2306	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC	10MF			(2012)		
C2307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2310	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2311	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2312	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2313	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2314	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2315	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2316	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2317	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2318	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2319	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2320	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2321	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2322	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2323	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2324	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2325	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2326	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2327	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2328	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2329	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2330	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2331	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2332	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2333	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2334	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2335	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC	1UF	B		(1005)		
C2336	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2337	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2338	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2339	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2340	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2341	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2342	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC	22MF	B (SMD)	3216			
C2343	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2344	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2345	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2346	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2347	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2348	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2349	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2350	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2351	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2352	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2353	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2354	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			
C2355	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC	0.1MF	B	1005			

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2509	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2510	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2511	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2512	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C2513	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2514	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2515	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2516	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C2517	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2518	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2519	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C2520	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2521	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C2522	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2523	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2524	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2525	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C2526	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2527	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2528	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2529	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C2530	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2531	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2532	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2533	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2534	1-112-863-91	s	CAP, CERAMIC 0.22MF B (1005)
C2535	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C2536	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2537	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2538	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2539	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2540	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2541	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2542	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2543	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C2544	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C2545	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2546	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2603	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2604	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2605	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2606	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2607	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2608	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2609	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2610	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2611	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2612	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2613	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2614	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2615	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2618	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2619	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2620	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2622	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2623	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2842	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2843	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2844	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2845	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2846	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2847	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2848	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2849	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2850	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2851	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2852	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2853	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2854	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2855	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2856	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2857	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2858	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2901	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2902	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2903	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2904	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2905	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2906	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2907	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2908	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2909	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2910	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2911	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2912	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2913	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2914	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2915	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2916	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2917	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2918	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2919	1-126-391-21	s	CAP, CHIP ELECT 47MF (5X5.7)
C2920	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C2921	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2922	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2923	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2924	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3001	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3002	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3003	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3004	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3005	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3006	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3007	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3008	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3009	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3010	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3011	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3012	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3013	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C3107	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3108	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3109	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3110	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3111	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3112	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3113	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3116	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3117	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3118	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3119	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3120	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3121	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3124	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3125	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3201	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3202	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3203	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3204	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3206	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3207	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3208	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C3210	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3211	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3212	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3213	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3214	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3215	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3216	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN2	1-573-768-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)5P
CN3	1-691-550-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 3P
CN101	1-785-551-21	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 120P
CN801	1-779-803-21	s CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN1201	1-774-213-21	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN1901	1-784-254-21	s CONNECTOR 10P
CN1902	1-784-254-21	s CONNECTOR 10P
CN2101	1-778-652-31	s CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN2102	1-794-519-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN2103	1-580-057-21	s PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
CN2201	1-770-453-21	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN2202	1-770-453-21	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN2401	1-770-454-21	s CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN2701	1-580-057-21	s PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
CN2901	1-778-651-31	s CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) ST 40P
CN2902	1-770-453-21	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
CN3001	1-784-254-21	s CONNECTOR 10P
D1001	8-719-083-15	s DIODE 1SS389(TPH3)
D1901	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1902	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1903	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1904	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1905	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1907	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1908	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2101	6-501-052-02	s DIODE CL-197HB1-D-T
D2201	8-719-077-09	s DIODE CL-196HR-CD-T
D2202	8-719-077-09	s DIODE CL-196HR-CD-T
D2203	8-719-077-09	s DIODE CL-196HR-CD-T

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
D2204	8-719-077-09	s DIODE CL-196HR-CD-T
D2205	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2206	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2207	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2208	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2701	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2702	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2703	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D2704	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D3001	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D3002	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
E1	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E3	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E4	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E5	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E6	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E7	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E8	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E9	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E10	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E11	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E12	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E13	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E14	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E15	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E16	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E17	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E18	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E19	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E20	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
F2101	▲ 1-576-488-21	s FUSE (3.15A/72V)
FB1	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB2	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB3	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB4	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB5	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB6	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB7	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB401	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB402	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB403	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB404	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB701	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB702	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB703	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB704	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB705	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB706	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB801	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1001	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1002	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1003	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1004	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1101	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1102	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1103	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB1104	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1105	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1401	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1402	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1403	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1601	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1602	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1603	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1604	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1605	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1606	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1701	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1801	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB1901	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2001	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2101	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2301	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2501	1-416-976-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB2502	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2503	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2504	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2601	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2602	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2603	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2801	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB2802	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2803	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB3001	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3002	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3101	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3102	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3103	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3104	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3105	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3106	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3107	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3108	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3109	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3110	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3201	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3202	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3203	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3204	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3205	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3206	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3207	1-400-462-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
IC5	6-706-136-01	s	IC LTC3412EFE#TR
IC6	8-749-018-41	s	IC SI-3025LSA-TL
IC7	8-749-018-41	s	IC SI-3025LSA-TL
IC8	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC9	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC10	8-759-831-52	s	IC TC7WH125FK (TE85R)
IC11	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC12	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC13	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC14	6-707-208-01	s	IC TK11100CSCB-G
IC15	6-707-208-01	s	IC TK11100CSCB-G

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC16	6-702-879-01	s	IC R3112N281A-TR-FA
IC103	8-759-669-43	s	IC SN74LVC157APWR-12
IC104	6-703-238-01	s	IC TC7WZ34FK(TE85R)
IC105	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC201	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC202	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC203	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC204	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC205	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC207	8-759-524-08	s	IC TC74VHC139FT(EL)
IC401	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC605	6-707-373-01	s	IC TPS51100DGQR
IC701	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC702	6-704-643-01	s	IC R3112N221A-TR-FA
IC703	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC704	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC802	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC803	6-703-238-01	s	IC TC7WZ34FK(TE85R)
IC1001	6-704-688-01	s	IC LM71CIMFX
IC1002	8-759-183-53	s	IC TL431CPK-E2
IC1003	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC1005	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC1101	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC1102	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC1103	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC1104	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(TE2)
IC1105	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC1106	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1107	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1108	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC1109	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1110	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1111	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC1112	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC1113	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC1114	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC1115	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1116	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(TE85R)
IC1117	8-759-592-49	s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC1119	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC1602	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC1603	6-704-659-01	s	IC AD1896AYRSZRL
IC1604	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC1605	6-709-647-01	s	IC TLC2932AIPWR
IC1606	8-759-831-52	s	IC TC7WH125FK(TE85R)
IC1607	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC1608	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(TE2)
IC1609	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1610	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC1611	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1612	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC1613	6-707-208-01	s	IC TK11100CSCB-G
IC1902	6-704-099-01	s	IC TC7WZ08FK(TE85R)
IC1903	6-707-879-01	s	IC TC74VHC541FT(EKJ)
IC1904	6-707-879-01	s	IC TC74VHC541FT(EKJ)
IC1905	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC1906	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC1907	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC2101	8-759-392-81	s	IC SN74LVC16245ADGGR

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC2102	8-759-392-81	s IC SN74LVC16245ADGGR
IC2104	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK (TE85R)
IC2106	6-701-572-01	s IC TPS54610PWR
IC2301	6-707-373-01	s IC TPS51100DGQR
IC2501	8-759-573-97	s IC SN74LVC541APWR
IC2602	6-707-954-01	s IC MT48LC32M16A2P-75:C
IC2603	6-707-954-01	s IC MT48LC32M16A2P-75:C
IC2604	6-707-954-01	s IC MT48LC32M16A2P-75:C
IC2605	6-707-954-01	s IC MT48LC32M16A2P-75:C
IC2701	8-759-658-90	s IC 24LC128T-I/SNG
IC2702	8-759-573-97	s IC SN74LVC541APWR
IC2703	8-759-831-52	s IC TC7WH125FK (TE85R)
IC2704	8-759-831-52	s IC TC7WH125FK (TE85R)
IC2705	8-759-831-52	s IC TC7WH125FK (TE85R)
IC2706	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC2801	6-702-879-01	s IC R3112N281A-TR-FA
IC2802	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC2803	8-759-573-97	s IC SN74LVC541APWR
IC2901	8-759-691-76	s IC SN74LVCHR16245AGR
IC2902	8-759-691-76	s IC SN74LVCHR16245AGR
IC2903	8-759-691-76	s IC SN74LVCHR16245AGR
IC2904	8-759-691-76	s IC SN74LVCHR16245AGR
IC2907	6-704-281-01	s IC M48T35AV-10MH1F
IC2908	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC2909	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC2910	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC2911	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC2912	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC2913	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC3001	8-759-691-77	s IC TC74VCX541FT (EL)
IC3002	6-703-238-01	s IC TC7WZ34FK (TE85R)
IC3004	6-707-879-01	s IC TC74VHC541FT (EKJ)
IC3101	6-708-277-01	s IC CDCVF25081PWR
IC3102	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3103	6-710-628-01	s IC CY23EP05SXC-1HT
IC3104	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3105	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3106	6-703-875-01	s IC CDCVF2505PWR
IC3107	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3108	8-759-691-77	s IC TC74VCX541FT (EL)
IC3110	6-708-277-01	s IC CDCVF25081PWR
IC3111	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3112	6-710-628-01	s IC CY23EP05SXC-1HT
IC3113	6-703-875-01	s IC CDCVF2505PWR
IC3114	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3116	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC3117	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3201	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC3202	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC3203	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC3204	6-708-277-01	s IC CDCVF25081PWR
IC3205	6-708-277-01	s IC CDCVF25081PWR
IC3206	6-703-848-01	s IC SN74CB3T3306DCUR
IC3207	6-708-277-01	s IC CDCVF25081PWR
L1	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L2	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L3	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L4	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L5	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
L6	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L7	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L8	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L9	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L2101	1-469-843-21	s INDUCTOR, (SMD) 3.3UH
Q1	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q4	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q101	8-729-928-28	s TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q102	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q701	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q702	6-550-832-01	s TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q703	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1001	8-729-928-05	s TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q1002	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1101	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1102	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1103	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q1104	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1105	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q1106	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q1107	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2801	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2802	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q2803	6-550-832-01	s TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q2901	8-729-928-28	s TRANSISTOR DTA144EE-TL
R2	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R3	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R4	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R5	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R6	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R7	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R9	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R10	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R12	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R13	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R15	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R17	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-931-81	s RES, CHIP 68K (1005)
R19	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R20	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R21	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R22	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R23	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R24	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R25	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R27	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R28	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R29	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R30	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R32	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R33	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R34	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R35	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R36	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R37	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R38	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R39	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R40	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R42	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R43	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R44	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R45	1-208-931-81	s RES, CHIP 68K (1005)
R47	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R48	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R49	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R50	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R51	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R52	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R54	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R55	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R57	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R59	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R60	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R61	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R62	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R63	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R64	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R65	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R66	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R67	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R68	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R70	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R71	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R72	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R73	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R74	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R75	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R76	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R77	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R78	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R79	1-208-931-81	s RES, CHIP 68K (1005)
R80	1-208-931-81	s RES, CHIP 68K (1005)
R81	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R82	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R83	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R84	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R85	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R86	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R87	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R101	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R102	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R103	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R104	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R105	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R106	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R107	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R108	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R109	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R110	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R111	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R112	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R113	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R114	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R115	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R117	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R118	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R119	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R120	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R121	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R122	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R123	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R124	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R126	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R127	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R128	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R129	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R130	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R131	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R132	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R133	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R134	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R135	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R136	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R137	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R138	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R139	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R140	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R142	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R143	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R144	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R145	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R147	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R148	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R153	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R155	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R202	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R203	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R204	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R205	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R206	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R207	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R208	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R209	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R210	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R211	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R212	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R301	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R302	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R303	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R304	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R305	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R306	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R307	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R308	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R309	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R310	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R311	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R312	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R401	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R402	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R403	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R404	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R405	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)

(HPR-23 BOARD)

[illegible]

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R699	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R701	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R702	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R703	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R704	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R705	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R706	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R707	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R708	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R710	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R711	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R713	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R714	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R715	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R716	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R717	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R718	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R719	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R801	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R802	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R803	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R804	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R805	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R806	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R807	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R808	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R809	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R810	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R811	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R812	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R813	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R814	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R815	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R816	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R817	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R818	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R819	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R820	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R822	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R823	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R824	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R903	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R904	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R905	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R906	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R907	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R908	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R909	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R910	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R911	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R912	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R913	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1001	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R1002	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1003	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1004	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R1005	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1006	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R1007	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1008	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1009	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1010	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1011	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1012	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1013	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1014	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1015	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1017	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1018	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1019	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1020	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1021	1-208-931-81	s RES, CHIP 68K (1005)
R1022	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1023	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1024	1-208-925-81	s RES, CHIP 39K (1005)
R1025	1-208-925-81	s RES, CHIP 39K (1005)
R1026	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R1027	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R1029	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1030	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1031	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1101	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1102	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1104	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R1107	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1108	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1109	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1110	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1111	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1112	1-208-905-81	s RES, CHIP 5.6K (1005)
R1113	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1114	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1115	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1116	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1117	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R1118	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R1119	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R1120	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1121	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1122	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1123	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1124	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1125	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1126	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1127	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1128	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1129	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1131	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R1134	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1135	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1136	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R1137	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1138	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1139	1-208-905-81	s RES, CHIP 5.6K (1005)
R1140	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1141	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1142	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R1143	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1144	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R1145	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R1146	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R1147	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R1148	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1149	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1150	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1151	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R1152	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1153	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R1154	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1155	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1156	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1201	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1202	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1301	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1302	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1303	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1304	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1305	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1401	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R1402	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1403	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1404	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R1405	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1406	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1407	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1408	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1409	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1410	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1411	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R1412	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R1413	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1414	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R1415	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1501	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1502	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1503	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1504	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1505	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1506	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1507	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1508	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1509	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1510	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R1511	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1512	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1513	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1514	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1515	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1601	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1602	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1603	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1604	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R1605	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1606	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1607	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R1608	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R1609	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1610	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1611	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1612	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R1613	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R1614	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1615	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1616	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R1617	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R1618	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1619	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1620	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1621	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R1622	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1623	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1624	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1625	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1626	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1627	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1628	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1629	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R1630	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1631	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1632	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1633	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1634	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1635	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1636	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1637	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1638	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1639	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1640	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1641	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1642	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1643	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1644	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1645	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1646	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1647	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1701	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1702	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1703	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1704	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1705	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1706	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1707	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1708	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1709	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1710	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1711	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1712	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1713	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1714	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1715	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1716	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1717	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1718	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1801	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1802	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1803	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1804	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1805	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1806	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1807	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1808	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1809	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1810	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1811	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1812	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1813	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1814	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1815	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1816	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1817	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1818	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1901	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1902	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1903	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1904	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1905	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1906	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1907	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1908	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1909	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1910	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1911	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1912	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1915	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1916	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R1917	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1918	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1919	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1920	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1923	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1924	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R1925	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R1926	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1927	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1928	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1929	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1930	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1931	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1932	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1933	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1934	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1935	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2001	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2002	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2003	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2004	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2005	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2006	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2007	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2008	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2009	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2010	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2011	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2012	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2013	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R2014	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2015	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2016	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2101	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R2104	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2105	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2106	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2107	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R2110	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2111	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R2112	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R2113	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2114	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2115	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2116	1-208-861-81	s RES, CHIP 82 (1005)
R2117	1-208-861-81	s RES, CHIP 82 (1005)
R2118	1-208-861-81	s RES, CHIP 82 (1005)
R2119	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2120	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2121	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2122	1-208-905-81	s RES, CHIP 5.6K (1005)
R2123	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R2124	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2127	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R2128	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R2129	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R2130	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2131	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R2132	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R2133	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R2134	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R2135	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2136	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R2201	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R2205	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2206	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2207	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2208	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2209	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2210	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2211	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2212	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2217	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2218	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2219	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2301	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2302	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2303	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2304	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2305	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2306	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2307	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2308	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2309	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2310	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2311	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2312	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2313	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R2314	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2374	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2375	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2376	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2377	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2378	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2379	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2380	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2381	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2382	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2383	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2384	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2385	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2386	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2387	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2388	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2389	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2390	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2391	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2392	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2393	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2394	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2395	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2396	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2397	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2398	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2399	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R2401	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2402	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2403	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2404	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2405	1-220-870-81	s	RES, CHIP 10 (1005)
R2501	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2502	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2503	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2504	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2505	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2506	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2507	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2508	1-208-903-81	s	RES, CHIP 4.7K (1005)
R2509	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2510	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2511	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2512	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2513	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2514	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2515	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2516	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2517	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2518	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2519	1-208-875-81	s	RES, CHIP 330 (1005)
R2601	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R2602	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2603	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R2605	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2607	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2608	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2610	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2611	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R2612	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R2734	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2735	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2736	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2738	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2739	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2740	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2741	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2742	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2743	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2744	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2745	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2746	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2747	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2748	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2749	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2750	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2751	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2752	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2753	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2754	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R2755	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2801	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R2802	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2803	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2804	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2805	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2806	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2807	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2808	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2809	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2810	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2811	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R2812	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2901	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2905	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2906	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2908	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2909	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2910	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2911	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2912	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R2915	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R2916	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2917	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R2918	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2919	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R2920	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R2922	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3002	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3005	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3006	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3007	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3008	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3009	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3010	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3011	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R3012	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R3013	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R3014	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R3015	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3016	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3017	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R3018	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R3019	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3020	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3021	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R3022	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R3023	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3024	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3025	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3026	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R3027	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R3028	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3029	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R3031	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3032	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3033	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3101	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3103	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R3105	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R3107	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3108	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3109	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3110	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3111	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3112	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3113	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R3114	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3115	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3116	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3117	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3118	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3119	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3120	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3121	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3122	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3123	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3124	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3125	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R3126	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R3127	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R3128	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R3129	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3130	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3131	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R3132	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3133	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3135	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R3137	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R3139	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3140	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3141	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3142	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3143	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3144	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3145	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R3146	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R3148	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R5301	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5302	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5303	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5304	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R5305	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R5306	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5307	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5308	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5309	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5310	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5311	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5312	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5313	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5314	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5315	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R5316	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5317	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5318	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R5319	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5320	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5321	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R5322	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5323	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5324	1-208-863-81	s	RES, CHIP 100 (1005)
R5325	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5326	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5327	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5328	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5329	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5330	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5331	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5332	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5333	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5334	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5335	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5336	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5337	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5338	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5339	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5340	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5341	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5342	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5343	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5344	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5345	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5346	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5347	1-208-856-81	s	RES, CHIP 51 (1005)
R5348	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5349	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5350	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5351	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5352	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5353	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R5354	1-208-855-81	s	RES, CHIP 47 (1005)
R5355	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5356	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5357	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5358	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R5359	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB211	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB212	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB213	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB214	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB215	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB401	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB402	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB802	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1001	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1002	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1401	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1402	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB1701	1-234-380-21	o RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1801	1-234-380-21	o RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1902	1-234-380-21	o RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1903	1-234-380-21	o RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1904	1-234-380-21	o RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1905	1-234-380-21	o RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB1906	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB1907	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB2001	1-234-380-21	o RES, NETWORK 47K (1005X4)
RB2101	1-242-963-21	s RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB2102	1-242-963-21	s RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB2103	1-242-963-21	s RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB2104	1-242-963-21	s RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB2105	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2106	1-242-963-21	s RES, NETWORK 33 (1005X4)
RB2107	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2108	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2109	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2110	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2201	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB2202	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220 (1005X4)
RB2301	1-234-375-21	s RES, NETWORK 1K (1005X4)
RB2302	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2601	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2602	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2603	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2604	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2605	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2606	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2607	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2608	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2609	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2610	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2611	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2612	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2613	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2614	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2615	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2616	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2617	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2618	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2619	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2620	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2621	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2622	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2623	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2624	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB2625	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2626	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB2627	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2628	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2629	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2630	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2702	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2703	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2704	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2705	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2707	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2708	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2709	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2710	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2711	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2712	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2903	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2904	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2905	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2906	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2907	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2908	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2909	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2910	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2911	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2912	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2913	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2914	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2915	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2916	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2917	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB2918	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB3001	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB3002	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB3003	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
S2301	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S2601	1-771-721-21	s SWITCH, TACTILE
S2701	1-692-271-41	s SWITCH, SLIDE
S2801	1-771-721-21	s SWITCH, TACTILE
TP301	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP302	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP303	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP801	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP802	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP803	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP901	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP902	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1601	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1602	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1901	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2201	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2202	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2203	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2204	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2601	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2602	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2603	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2604	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP2605	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER

(HPR-23 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
TP2606	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2607	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2608	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2701	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2702	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2703	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP2704	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3101	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3102	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3103	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3104	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3105	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3201	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3202	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3203	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3204	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3205	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3206	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3207	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
TP3208	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
X1101	1-795-670-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3V
X1102	1-795-671-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3V
X1103	1-795-831-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3V
X1601	1-795-677-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3V
X1602	1-795-677-12	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO) 3.3V
X1901	1-813-511-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL (24MHZ)
X3101	1-813-823-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL
X3201	1-813-824-11	s	OSCILLATOR, CRYSTAL

IF-1073 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1437-895-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, IF-1073
C1	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C2	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C3	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C4	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C6	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C7	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C8	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C9	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C10	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C11	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C13	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C15	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C16	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C17	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C18	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C19	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C20	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C22	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C23	1-112-717-91	s	CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C25	1-164-882-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
CN1	1-778-239-21	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN2	1-580-789-21	s	PIN, CONNECTOR (SMD) 6P
D1	8-719-083-15	s	DIODE 1SS389(TPH3)
D2	8-719-083-15	s	DIODE 1SS389(TPH3)
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
IC1	6-703-567-01	o	IC TSB41AB2 PAP
L1	1-457-324-21	s	COIL, CHOKE
L2	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L3	1-414-398-41	s	INDUCTOR (SMD) 10.0UH
R1	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R2	1-220-878-81	s	RES, CHIP 22 (1005)
R3	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R4	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R6	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R8	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R10	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R13	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R18	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R19	1-218-990-81	s	CONDUCTOR, CHIP (1005)
R20	1-208-887-81	s	RES, CHIP 1.0K (1005)
R21	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R22	1-208-919-81	s	RES, CHIP 22K (1005)
R23	1-208-935-81	s	RES, CHIP 100K (1005)
R24	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R25	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R26	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)
R27	1-208-857-81	s	RES, CHIP 56 (1005)
R28	1-208-911-81	s	RES, CHIP 10K (1005)

(IF-1073 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R29	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R30	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R31	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R32	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R33	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R34	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R35	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R36	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R37	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R38	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R39	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
RB1	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB2	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB3	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
X1	1-813-049-21	s VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)

KY-624 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	1-789-941-12	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-624
C17	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C18	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C19	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C20	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C21	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C22	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C23	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C24	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C25	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C26	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C27	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C28	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C29	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C30	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C38	1-162-964-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B 1608
C40	1-162-964-91	s CAP, CERAMIC 1000PF B 1608
C41	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C42	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C43	1-164-315-91	s CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C44	1-164-315-91	s CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C45	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C46	1-162-919-91	s CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C47	1-162-919-91	s CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C49	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C50	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C51	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C52	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C53	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C54	1-162-927-91	s CAP, CERAMIC 100PF CH 1608
C55	1-164-227-91	s CAP, CERAMIC 22000PF B 1608
C56	1-164-227-91	s CAP, CERAMIC 22000PF B 1608
C57	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C58	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C59	1-114-146-91	s CAP, CERAMIC 0.047UF B (1608)
C60	1-162-967-91	s CAP, CERAMIC 3300PF B 1608
C61	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C62	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C63	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C64	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C65	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C66	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C67	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C68	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C69	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C70	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C71	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C72	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C73	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C74	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C75	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C76	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C77	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C78	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C79	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C80	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C81	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C82	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C83	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C84	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C85	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C86	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C87	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C88	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C89	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C90	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C91	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C92	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C93	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47UF B 3216
C94	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47UF B 3216
C95	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.001UF B 1608
C96	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C97	1-162-965-91	s CAP, CERAMIC 1500PF B 1608
C98	1-162-925-91	s CAP, CERAMIC 68PF CH 1608
C100	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C101	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C102	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C119	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C120	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C123	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C124	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C135	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.001UF B 1608
C137	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.001UF B 1608
C138	1-162-923-91	s CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C139	1-162-923-91	s CAP, CERAMIC 47PF CH 1608
C140	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C141	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C142	1-164-230-91	s CAP, CERAMIC 220PF CH 1608
C143	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C144	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C145	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C146	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C147	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C148	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C153	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C154	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C155	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C156	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C157	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C158	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C159	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C160	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C161	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C162	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C163	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C164	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C165	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C166	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C167	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C168	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C169	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C170	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C171	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C172	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C173	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C174	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C175	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C176	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C177	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C178	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C179	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C182	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C201	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C202	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C204	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C205	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C206	1-162-967-91	s CAP, CERAMIC 3300PF B 1608
C207	1-162-967-91	s CAP, CERAMIC 3300PF B 1608
C208	1-164-315-91	s CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C209	1-164-315-91	s CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C210	1-164-315-91	s CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C211	1-164-315-91	s CAP, CERAMIC 470PF CH (1608)
C214	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C215	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C216	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C219	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47UF B 3216
C221	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C223	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C224	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C225	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C227	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C228	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C229	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C230	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C231	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C233	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47UF B 3216
C234	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C235	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C236	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C237	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.001UF B 1608
C238	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C239	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C241	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C242	1-162-919-91	s CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C243	1-162-919-91	s CAP, CERAMIC 22PF CH 1608
C244	1-125-817-91	s CAP, CERAMIC 10UF B 3216
C246	1-165-908-71	s CAP, CERAMIC 1UF B 1608
C247	1-100-566-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF B 1608
C248	1-164-230-91	s CAP, CERAMIC 220PF CH 1608
C249	1-114-479-91	s CAP, CERAMIC 2.2UF B 3225
C250	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C251	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
C252	1-164-156-91	s CAP, CERAMIC 0.1UF F 1608
CN1	1-820-506-11	s PIN, CONNECTOR 51P
CN2	1-794-057-21	s PIN, CONNECTOR 2P
CN3	1-573-768-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 5P
CN4	1-819-013-11	s CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) 4P
CN5	1-819-008-11	s CONNECTOR, FPC(ZIF) 40P
D1	6-501-052-02	s DIODE CL-197HB1-D-T
D2	6-501-257-01	s DIODE CL-197TLY-CD-T
D3	8-719-077-09	s DIODE CL-196HR-CD-T
D4	6-501-257-01	s DIODE CL-197TLY-CD-T
D5	6-501-257-01	s DIODE CL-197TLY-CD-T
D6	6-501-257-01	s DIODE CL-197TLY-CD-T
D7	6-501-358-01	s DIODE CL-197HG5-CD-T
D8	8-719-077-09	s DIODE CL-196HR-CD-T
D9	6-501-358-01	s DIODE CL-197HG5-CD-T

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
D10	6-501-257-01	s DIODE CL-197TLY-CD-T
D11	6-501-257-01	s DIODE CL-197TLY-CD-T
D12	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D13	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D14	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D15	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D16	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D17	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D18	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D19	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D20	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D21	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D22	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D23	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D24	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D25	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D26	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D27	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D28	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D29	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D30	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D31	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D32	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D33	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D34	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D35	6-501-123-01	s DIODE RB160M-60TR
D36	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D37	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D38	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D39	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D40	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D41	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D42	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D43	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D65	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D66	6-500-193-01	s DIODE CMS01 (TE12R)
D67	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D68	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D69	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D70	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
EN1	1-476-345-11	s ENCODER, ROTARY
EN2	1-466-730-21	s ENCODER, ROTARY
F1	△ 1-803-353-21	s THERMISTOR, POSTIVE
F2	△ 1-771-075-21	s THERMISTOR, POSTIVE
J8	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J10	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J11	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J12	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J13	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J20	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J21	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J22	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
J23	1-216-864-91	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
L2	1-456-501-21	s COIL, CHOKE 33UH
L5	1-469-522-91	s INDUCTOR, CHIP 1UH
PG1	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
PG2	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
PG3	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
PG4	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
PG5	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
PG6	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
PG7	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
PG8	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
PG9	6-500-701-01	s DIODE PGB0010603NR
Q1	8-729-028-81	s TRANSISTOR DTA123JUA-T106
Q2	8-729-028-81	s TRANSISTOR DTA123JUA-T106
Q3	8-729-028-81	s TRANSISTOR DTA123JUA-T106
Q4	8-729-028-81	s TRANSISTOR DTA123JUA-T106
Q5	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q6	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q7	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q8	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q9	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q10	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q11	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q12	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q13	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q14	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q15	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q16	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q17	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q18	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q19	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q20	8-729-028-74	s TRANSISTOR DTA114TUA-T106
Q21	8-729-028-73	s TRANSISTOR DTA114EUA-T106
Q22	8-729-028-73	s TRANSISTOR DTA114EUA-T106
Q23	8-729-028-73	s TRANSISTOR DTA114EUA-T106
Q24	8-729-028-73	s TRANSISTOR DTA114EUA-T106
Q25	8-729-029-04	s TRANSISTOR DTC123JUA-T106
Q26	8-729-029-04	s TRANSISTOR DTC123JUA-T106
Q27	8-729-029-04	s TRANSISTOR DTC123JUA-T106
Q28	8-729-029-04	s TRANSISTOR DTC123JUA-T106
Q46	8-729-029-14	s TRANSISTOR DTC144EUA-T106
Q47	8-729-029-14	s TRANSISTOR DTC144EUA-T106
Q60	8-729-029-14	s TRANSISTOR DTC144EUA-T106
Q61	8-729-920-75	s TRANSISTOR 2SC2412K-T-146-QR
Q62	8-729-920-75	s TRANSISTOR 2SC2412K-T-146-QR
Q63	8-729-048-72	s TRANSISTOR 2SK2615
R5	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R7	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R8	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R9	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R10	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R13	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R16	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R19	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R22	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R25	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R28	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R31	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R34	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R37	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R40	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R42	1-218-847-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R43	1-218-859-91	s RES, CHIP 3.3K (1608)

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R45	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R46	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R47	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R48	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R49	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R50	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R51	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R52	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R53	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R54	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R55	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R56	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R57	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R58	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R59	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R62	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R64	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R65	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R66	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R67	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R68	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R69	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R71	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R72	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R74	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R75	1-216-837-91	s RES, CHIP 22K (1608)
R76	1-216-837-91	s RES, CHIP 22K (1608)
R77	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R78	1-216-835-91	s RES, CHIP 15K (1608)
R79	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R80	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R81	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R82	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R84	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R85	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R86	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R87	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R88	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R89	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R90	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R92	1-216-803-91	s RES, CHIP 33 (1608)
R93	1-216-803-91	s RES, CHIP 33 (1608)
R94	1-216-803-91	s RES, CHIP 33 (1608)
R95	1-216-803-91	s RES, CHIP 33 (1608)
R96	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R97	1-216-803-91	s RES, CHIP 33 (1608)
R98	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R100	1-216-831-91	s RES, CHIP 6.8K (1608)
R112	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R120	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R121	1-216-805-91	s RES, CHIP 47 (1608)
R122	1-216-805-91	s RES, CHIP 47 (1608)
R123	1-216-805-91	s RES, CHIP 47 (1608)
R124	1-216-805-91	s RES, CHIP 47 (1608)
R125	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R126	1-216-805-91	s RES, CHIP 47 (1608)
R127	1-216-805-91	s RES, CHIP 47 (1608)
R128	1-216-805-91	s RES, CHIP 47 (1608)
R129	1-216-837-91	s RES, CHIP 22K (1608)

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R130	1-216-837-91	s RES, CHIP 22K (1608)
R131	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R144	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R148	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R149	1-216-804-91	s RES, CHIP 39 (1608)
R151	1-216-804-91	s RES, CHIP 39 (1608)
R156	1-216-827-91	s RES, CHIP 3.3K (1608)
R157	1-216-835-91	s RES, CHIP 15K (1608)
R158	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R159	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R160	1-216-846-91	s RES, CHIP 120K (1608)
R163	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R166	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R169	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R172	1-216-808-91	s RES, CHIP 82 (1608)
R173	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R174	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R200	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R202	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R203	1-216-855-91	s RES, CHIP 680K (1608)
R204	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R205	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R206	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R207	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R208	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R209	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R210	1-216-855-91	s RES, CHIP 680K (1608)
R211	1-216-820-91	s RES, CHIP 820 (1608)
R212	1-216-815-91	s RES, CHIP 330 (1608)
R213	1-216-825-91	s RES, CHIP 2.2K (1608)
R214	1-216-825-91	s RES, CHIP 2.2K (1608)
R215	1-216-825-91	s RES, CHIP 2.2K (1608)
R216	1-216-825-91	s RES, CHIP 2.2K (1608)
R217	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R218	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R219	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R220	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R221	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R222	1-216-813-91	s RES, CHIP 220 (1608)
R223	1-216-813-91	s RES, CHIP 220 (1608)
R224	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R225	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R226	1-216-813-91	s RES, CHIP 220 (1608)
R227	1-216-813-91	s RES, CHIP 220 (1608)
R228	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R229	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R230	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R231	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R232	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R233	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R234	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R235	1-216-833-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R236	1-216-855-91	s RES, CHIP 680K (1608)
R237	1-216-837-91	s RES, CHIP 22K (1608)
R238	1-216-845-91	s RES, CHIP 100K (1608)
R239	1-218-883-91	s RES, CHIP 33K (1608)
R240	1-218-871-91	s RES, CHIP 10K (1608)
R241	1-216-825-91	s RES, CHIP 2.2K (1608)
R242	1-216-819-91	s RES, CHIP 680 (1608)

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R243	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R244	1-216-809-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R245	1-216-829-91	s RES, CHIP 4.7K (1608)
R246	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R247	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R249	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R250	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R251	1-216-821-91	s RES, CHIP 1K (1608)
R252	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R253	1-216-801-91	s RES, CHIP 22 (1608)
R254	1-216-841-91	s RES, CHIP 47K (1608)
R255	1-216-807-91	s RES, CHIP 68 (1608)
R256	1-216-807-91	s RES, CHIP 68 (1608)
RA1	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA2	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA3	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA4	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (1608X4)
RA5	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA6	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA8	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA9	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA10	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA11	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA12	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA13	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA14	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA15	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA16	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA17	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA18	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA19	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA20	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA21	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA22	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA23	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA24	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA25	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA26	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA28	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA29	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA30	1-234-524-21	s RES, NETWORK 33 (1608X4)
RA31	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA32	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA33	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA34	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA35	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA36	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA37	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA38	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA39	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA41	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA43	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA44	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA45	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA46	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA47	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RA48	1-234-523-21	s RES, NETWORK 0 (1608X4)
RA49	1-234-523-21	s RES, NETWORK 0 (1608X4)

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RA50	1-234-523-21	s RES, NETWORK 0 (1608X4)
RA51	1-234-523-21	s RES, NETWORK 0 (1608X4)
RA60	1-233-578-21	s RES, NETWORK 47K (1608X4)
RV1	1-225-340-11	s RES, VER, CARBON 10K
RV2	1-225-340-11	s RES, VER, CARBON 10K
RV3	1-225-340-11	s RES, VER, CARBON 10K
RV4	1-225-340-11	s RES, VER, CARBON 10K
RV5	1-225-340-11	s RES, VER, CARBON 10K
S1	1-762-123-11	s SWITCH, TOGGLE
S3	1-762-122-11	s SWITCH, TOGGLE
S4	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S5	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S6	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S7	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S8	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S9	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S10	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S11	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S12	1-762-031-12	s SWITCH, TACTILE
S13	1-692-890-22	s SWITCH, TACTILE
S14	1-762-032-12	s SWITCH, TACTILE
S15	1-692-892-22	s SWITCH, TACTILE
S16	1-692-891-22	s SWITCH, TACTILE
S17	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S18	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S19	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S20	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S21	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S22	1-762-123-11	s SWITCH, TOGGLE
S23	1-786-604-11	s SWITCH, TACTILE
S24	1-786-604-11	s SWITCH, TACTILE
S25	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S26	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S27	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
S28	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE
U1	6-704-560-01	s IC HD6417709SF133BV
U3	6-710-509-01	s IC YGV628B-VZ
U4	6-712-763-01	s IC W9812G2GH-6-ER10
U7	8-759-546-29	s IC HD74LVC04TELL
U10	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
U11	8-759-256-43	s IC NJM2903M-TE2
U12	6-703-879-01	s IC NJU7043RB1 (TE2)
U13	6-703-879-01	s IC NJU7043RB1 (TE2)
U14	6-703-879-01	s IC NJU7043RB1 (TE2)
U15	6-700-398-01	s IC UPC2918T-E1
U20	8-759-549-15	s IC TC74VHCT541AFT(EL)
U21	8-759-197-94	s IC M51957BFP-600D
U23	8-759-394-74	s IC NJM4580E-D-TE2
U25	8-759-394-74	s IC NJM4580E-D-TE2
U26	6-702-697-01	s IC TPA2001D1PWR
U27	8-759-549-15	s IC SN74LV245APWR
U28	8-759-549-15	s IC SN74LV245APWR
U29	8-759-549-15	s IC SN74LV245APWR
U30	6-707-856-01	s IC TC74LCX74FT(EKJ)
U34	6-705-515-01	s IC AK4385VT-E2
U35	8-759-588-61	s IC BH3544F-FE2
U36	8-759-325-20	s IC TA7805F-TE16L
U37	8-759-325-20	s IC TA7805F-TE16L

(KY-624 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
U39	6-701-871-11	s IC TK72150CMCL-G
ZD1	8-759-324-03	s IC HA17431UA-TL
ZD4	8-719-058-61	s DIODE HZM11NB3TL
ZD5	8-719-029-35	s DIODE HZM4.3NB1-TL
ZD6	6-501-008-01	s DIODE HZK15TR
ZD7	6-501-008-01	s DIODE HZK15TR

MB-1113 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1438-294-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1113
6pcs	7-628-253-25	s SCREW +PS 2X6
CN62	1-764-079-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
ET1	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
ET2	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
ET3	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
ET4	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
ET5	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
ET6	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
ET7	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD

NET-4 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1438-477-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, NET-4
6pcs	7-628-253-35	s SCREW +PS 2X8
C101	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C102	1-100-581-81	s CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C105	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C106	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C107	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C108	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C109	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C110	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C111	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C112	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C113	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C114	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C115	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C116	1-112-692-11	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C119	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C122	1-112-692-11	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C123	1-100-581-81	s CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C124	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C126	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C129	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C130	1-131-661-21	s CAP, CHIP ELECT 100MF (6.3X5.7)
C131	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C132	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C133	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C134	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C135	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C136	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C137	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C138	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C139	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C140	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C141	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C142	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C143	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C310	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C311	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C312	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C314	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C315	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C316	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C317	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C319	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C320	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C324	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C326	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C327	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C328	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C329	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C330	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C614	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C615	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C616	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C617	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C619	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C623	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C624	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C625	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C626	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C628	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C629	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C631	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C701	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C702	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C703	1-112-299-91	s	CAP, CERAMIC 2.2MF B (2012)
C704	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C705	1-107-819-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C706	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C707	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C708	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C709	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C710	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C711	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C712	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C713	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C714	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C715	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C716	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C717	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C718	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C719	1-112-298-91	o	CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C720	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C721	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C722	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C723	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C724	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C725	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C726	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C727	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C728	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C729	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C730	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C731	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C732	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C733	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C734	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C735	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C736	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C737	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C738	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C739	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C740	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C741	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C801	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C802	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C803	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C805	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C806	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C807	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C808	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C809	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C810	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C811	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C812	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C813	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C814	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C815	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C816	1-112-015-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C817	1-100-581-81	s	CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C818	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C819	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C820	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C821	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C822	1-112-692-11	s	CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C900	1-164-850-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C901	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C903	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C904	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C905	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C906	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C907	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C908	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C909	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C910	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C911	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C916	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C917	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C918	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C919	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C920	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C921	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C922	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C923	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1100	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1101	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1102	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1103	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1104	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1105	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1106	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1107	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1300	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1301	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1302	1-165-989-91	s	CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1303	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1304	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1305	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1306	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1307	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1308	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1309	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1310	1-125-777-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1311	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1312	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1313	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1314	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1315	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1316	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1317	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1318	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1319	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1320	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1321	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1322	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1323	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1324	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1325	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1326	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1327	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1328	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1329	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1330	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1331	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1332	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1333	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1334	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1335	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1336	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1337	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1338	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1339	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1340	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1341	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1342	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1344	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1345	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1346	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1347	1-112-746-11	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1348	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1349	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1350	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1351	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1352	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1353	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1354	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1355	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1356	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1357	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1358	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1359	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1360	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1361	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1362	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1363	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1364	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1365	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1366	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1367	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1368	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C1369	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1370	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1371	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1372	1-163-021-91	s CAP, CERAMIC 10000PF B (2012)
C1373	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1374	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1375	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1376	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1377	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1378	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1379	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1380	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1381	1-163-021-91	s CAP, CERAMIC 10000PF B (2012)
C1382	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1383	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1384	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1386	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1387	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1388	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1389	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1390	1-164-858-81	s CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C1391	1-164-858-81	s CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C1394	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1395	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1398	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1399	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C1400	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1401	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1402	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1403	1-162-970-91	s CAP, CERAMIC 0.01MF B 1608
C1404	1-112-692-11	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1405	1-112-692-11	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1406	1-112-692-11	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1407	1-112-692-11	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1408	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1409	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1410	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1411	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1412	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1413	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1414	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1415	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1416	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1500	1-135-349-21	s CAP, ELECT 22MF (6.3X6)
C1501	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1503	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1504	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1505	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1507	1-112-692-11	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C1515	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1516	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1517	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1518	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1519	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1521	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1522	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1523	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1524	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1525	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1526	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1527	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1528	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1529	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1530	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1531	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1532	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1533	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1534	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1535	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1536	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1537	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1538	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1539	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1540	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1541	1-112-015-91	s CAP, CHIP CERAMIC 47MF B 3225
C1542	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C1557	1-112-746-11	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1559	1-112-746-11	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1560	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1561	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1562	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1566	1-119-923-81	s CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C1567	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1568	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1569	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1570	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1571	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1572	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1573	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1574	1-165-884-91	s CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C1575	1-112-746-11	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1577	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1578	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1579	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1580	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1581	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1582	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1583	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C1584	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C1585	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C1586	1-112-746-11	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C1587	1-112-746-11	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
CN1	1-793-304-12	s SQUARE-BUILT CONNECTOR(1394)
CN2	1-817-292-11	s JACK, MODULAR (WITH LED, PT)
CN4	1-573-566-11	s CONNECTOR, D-SUB(ANGLE TYPE)9P
CN5	1-580-057-21	s PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
CN6	1-573-566-11	s CONNECTOR, D-SUB(ANGLE TYPE)9P
CN7	1-821-694-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC2P)
CN10	1-691-550-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 3P
CN100	1-573-806-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD)6P
CN600	1-821-587-21	s CONNECTOR, USB (AX2, VERTICAL)
CN700	1-764-087-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN1100	1-770-453-21	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 70P
D1	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D2	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D100	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D101	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D102	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
D103	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D104	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D105	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D106	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D107	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D108	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D109	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D110	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D300	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D700	8-719-016-84	s DIODE 02DZ2.0-TPH3
D900	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
D1100	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1101	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1102	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1103	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1104	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1105	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1106	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1107	8-719-063-83	s DIODE CL-196YG-CD-T
D1306	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D1307	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D1308	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D1309	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D1310	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
D1311	6-500-701-01	s DIODE PGB1010603NR
E1300	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E1301	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E1302	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E1303	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E1304	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E1305	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E1306	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E1307	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
FB100	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB101	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB102	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB103	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB104	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB105	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB106	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB107	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB108	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB109	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB110	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB111	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB300	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB301	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB302	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB700	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB1300	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1301	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1302	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1303	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1304	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1305	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB1306	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB1307	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB1308	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
FB1309	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB1310	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB1311	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
FB1500	1-469-379-21	s FERRITE, EMI (SMD) (2012)
IC101	8-759-651-59	s IC SN74CBTLV3245APWR
IC103	8-759-278-58	s IC NJM4558V-TE2
IC104	8-759-338-95	s IC NJM2903V(Te2)
IC106	8-759-356-17	s IC NJM4556AM-A-TE2
IC107	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC108	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC109	6-701-543-01	s IC SN75C1168NSR
IC110	8-759-592-43	s IC TC7SZ02FU(Te85R)
IC111	8-759-651-59	s IC SN74CBTLV3245APWR
IC112	8-759-592-49	s IC TC7SZ125FU(Te85R)
IC303	6-708-538-01	s IC CDCVF2510APWR
IC700	6-704-643-01	s IC R3112N221A-TR-FA
IC701	6-707-863-01	s IC TC74VHC08FT(EKJ)
IC702	6-706-482-01	s IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC703	6-707-869-01	s IC TC74VHC14FT(EKJ)
IC704	6-704-643-01	s IC R3112N221A-TR-FA
IC705	8-759-831-52	s IC TC7WH125FK(Te85R)
IC706	6-707-885-01	s IC TC74VHC08AFT(EKJ)
IC707	6-711-915-01	s IC LM73CIMK-0
IC708	6-701-284-01	s IC MC74VHC4052DTR2
IC709	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC900	8-759-669-41	s IC SN74LVC125APWR-12
IC904	8-759-669-43	s IC SN74LVC157APWR-12
IC1100	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC1101	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC1102	6-707-881-01	s IC TC74VHC574FT(EKJ)
IC1103	6-707-853-01	s IC TC74LCX541FT(EKJ)
IC1104	6-707-853-01	s IC TC74LCX541FT(EKJ)
IC1105	6-707-881-01	s IC TC74VHC574FT(EKJ)
IC1303	6-702-024-01	s IC MIC2026-2YM TR
IC1305	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC1306	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC1505	6-710-979-01	s IC LTC3415EUHF#TR
IC1506	6-710-979-01	s IC LTC3415EUHF#TR
IC1507	6-710-979-01	s IC LTC3415EUHF#TR
IC1509	6-709-976-01	s IC R1173D001B-TR-FA
IC1512	6-704-643-01	s IC R3112N221A-TR-FA
IC1513	8-759-592-50	s IC TC7SZ126FU(Te85R)
IC1515	6-709-976-01	s IC R1173D001B-TR-FA
IC1516	6-705-338-01	s IC TK11250CMCL-G
IC1517	6-705-338-01	s IC TK11250CMCL-G
IC1518	6-708-334-01	s IC TK72250CSCL-G
IC1519	6-709-976-01	s IC R1173D001B-TR-FA
L100	1-457-324-21	s COIL, CHOKE
L700	1-481-265-21	s COMMON MODE CHOKE COIL
L701	1-481-265-21	s COMMON MODE CHOKE COIL
L706	1-414-398-41	s INDUCTOR (SMD) 10.0UH
L1500	1-457-404-11	s COIL, CHOKE 0.24UH
L1501	1-457-404-11	s COIL, CHOKE 0.24UH
L1502	1-457-402-11	s COIL, CHOKE 0.20UH
Q701	8-729-929-09	s TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q703	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q900	8-729-928-28	s TRANSISTOR DTA144EE-TL
Q1301	6-550-631-01	s TRANSISTOR 2SA1797-T100-Q

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q1500	8-729-929-27	s TRANSISTOR DTC114TE-TL
R101	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R102	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R103	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R104	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R105	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R106	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R108	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R109	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R111	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R112	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R113	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R115	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R116	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R117	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R118	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R119	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R120	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R121	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R123	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R124	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R125	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R126	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R127	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R128	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R129	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R130	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R131	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R132	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R133	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R134	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R135	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R136	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R139	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R141	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R142	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R143	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R144	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R145	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R147	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R148	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R149	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R150	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R151	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R154	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R155	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R156	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R157	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R158	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R159	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R160	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R161	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R163	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R173	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R174	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R175	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R300	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R301	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R302	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R303	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R304	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R305	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R306	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R308	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R309	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R310	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R311	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R312	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R313	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R314	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R315	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R316	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R317	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R318	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R319	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R320	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R321	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R322	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R323	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R324	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R325	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R326	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R328	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R329	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R330	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R332	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R333	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R334	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R335	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R336	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R337	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R339	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R340	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R341	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R342	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R343	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R346	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R347	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R348	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R349	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R351	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R352	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R353	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R354	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R355	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R356	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R357	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R358	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R359	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R360	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R361	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R363	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R364	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R365	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R366	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R367	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R368	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R369	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R370	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R371	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R372	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R373	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R374	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R375	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R376	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R377	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R378	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R379	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R380	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R381	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R382	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R383	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R384	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R385	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R386	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R387	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R388	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R389	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R390	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R391	1-208-671-11	s RES, CHIP 330 (1005)
R392	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R393	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R394	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R395	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R396	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R397	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R398	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R399	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R400	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R500	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R501	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R502	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R503	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R504	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R505	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R506	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R507	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R508	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R509	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R510	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R511	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R512	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R513	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R514	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R515	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R516	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R517	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R518	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R519	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R520	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R521	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R522	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R523	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R524	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R525	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R526	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R527	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R528	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R529	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R530	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R531	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R532	1-208-867-81	s RES, CHIP 150 (1005)
R533	1-208-867-81	s RES, CHIP 150 (1005)
R598	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R599	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R600	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R601	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R602	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R603	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R604	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R605	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R622	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R623	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R624	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R625	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R626	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R627	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R628	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R629	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R630	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R631	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R632	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R633	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R634	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R635	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R636	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R637	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R638	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R639	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R640	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R641	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R642	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R643	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R644	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R645	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R646	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R647	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R648	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R649	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R650	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R651	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R652	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R653	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R654	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R655	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R656	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R657	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R658	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R659	1-220-876-81	s RES, CHIP 18 (1005)
R660	1-220-876-81	s RES, CHIP 18 (1005)
R702	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R703	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R704	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R705	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R706	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R707	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R709	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R710	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R712	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R713	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R714	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R716	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R717	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R718	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R719	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R720	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R721	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R722	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R723	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R724	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R725	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R726	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R727	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R728	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R729	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R730	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R731	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R732	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R733	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R734	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R735	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R736	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R737	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R738	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R739	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R740	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R742	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R743	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R744	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R745	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R746	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R747	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R748	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R749	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R750	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R751	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R752	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R755	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R756	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R757	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R758	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R759	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R760	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R761	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R762	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R763	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R764	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R765	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R767	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R768	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R770	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R771	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R772	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R773	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R774	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R775	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R776	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R777	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R778	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R779	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R780	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R783	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R785	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R786	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R787	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R789	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R790	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R793	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R794	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R795	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R796	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R797	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R798	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R800	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R801	1-218-829-91	s RES, CHIP 180 (1608)
R802	1-211-969-91	s RES, CHIP 10 (1608)
R803	1-211-969-91	s RES, CHIP 10 (1608)
R804	1-211-969-91	s RES, CHIP 10 (1608)
R805	1-218-827-91	s RES, CHIP 150 (1608)
R806	1-218-446-91	s RES, CHIP 1 (1608)
R807	1-240-247-91	s RES, SQUARE TYPE CHIP 0.1
R808	1-208-671-11	s RES, CHIP 330 (1005)
R809	1-208-671-11	s RES, CHIP 330 (1005)
R810	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R811	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R812	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R814	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R815	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R816	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R817	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R818	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R819	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R820	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R821	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R822	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R823	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R824	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R900	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R903	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R904	1-208-715-11	s RES, CHIP 22K (1005)
R905	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R906	1-208-715-11	s RES, CHIP 22K (1005)
R907	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R908	1-208-715-11	s RES, CHIP 22K (1005)
R909	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R910	1-208-715-11	s RES, CHIP 22K (1005)
R911	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R912	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R913	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R914	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R915	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R916	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R917	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R918	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R919	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R920	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R921	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R922	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R923	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R924	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R925	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R927	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R928	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R929	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R930	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R931	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R932	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R933	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R934	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R935	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R936	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R937	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R938	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R939	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R940	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R941	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R942	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R943	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R944	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R945	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R952	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R959	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R960	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R962	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R964	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R965	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R966	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R967	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R968	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R969	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R971	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R973	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R975	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R976	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R977	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R978	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R979	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R980	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R984	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1101	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1102	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1103	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1104	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1105	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1106	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1107	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1108	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1109	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1110	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1114	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1115	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1116	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1117	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1118	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1119	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1120	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1121	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1122	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1123	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R1300	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1301	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1302	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1303	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1304	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1305	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1306	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1307	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1308	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1309	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1310	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1313	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1314	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1315	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1316	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R1317	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1318	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1324	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1325	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1327	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1328	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1329	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1330	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1331	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1332	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1333	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1334	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1335	1-220-882-81	s RES, CHIP 33 (1005)
R1336	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1339	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1340	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1341	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1342	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1343	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1344	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1345	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R1350	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1351	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1353	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R1354	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R1356	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1357	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1358	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R1359	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R1360	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1361	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1362	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1363	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R1366	1-218-989-11	s RES, CHIP 1M (1005)
R1367	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1368	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1369	1-218-823-91	s RES, CHIP 100 (1608)
R1370	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1371	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R1372	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1373	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R1374	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R1375	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R1502	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R1503	1-208-713-11	s RES, CHIP 18K (1005)
R1504	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R1510	1-218-985-11	s RES, CHIP 470K (1005)
R1511	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1513	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1514	1-218-446-91	s RES, CHIP 1 (1608)
R1515	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1516	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1517	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1518	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1519	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1520	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R1521	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1522	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1523	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1524	1-208-913-81	s RES, CHIP 12K (1005)
R1525	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R1526	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1528	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1529	1-218-446-91	s RES, CHIP 1 (1608)
R1530	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1531	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1532	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1533	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1534	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1535	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1536	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1537	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1538	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1539	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1540	1-208-867-81	s RES, CHIP 150 (1005)
R1541	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1543	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1544	1-218-446-91	s RES, CHIP 1 (1608)
R1545	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1546	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1547	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1548	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1549	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1550	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1551	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1552	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1553	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1554	1-208-913-81	s RES, CHIP 12K (1005)
R1555	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R1556	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R1557	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1560	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1561	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R1574	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R1575	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)

(NET-4 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB1117	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1118	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB1119	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1120	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB1300	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
S700	1-771-721-21	s SWITCH, TACTILE
S701	1-771-721-21	s SWITCH, TACTILE
S1101	1-692-271-41	s SWITCH, SLIDE
TP300	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP302	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP303	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1100	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1101	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1102	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1103	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1104	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1105	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1106	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP1107	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
X300	1-813-263-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL
X1300	1-813-052-21	s VIBRATOR, CRYSTAL (25 MHz)
X1301	1-813-345-21	s VIBRATOR, CRYSTAL (30 MHz)

RX-93H BOARD

Since a high frequency circuit is mounted on the RX-93H board, replacement of electrical parts are impossible. Be sure to replace the whole board when the RX-93H board is malfunctioning.

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1439-613-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, RX-93H

SE-850 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1443-588-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-850
C1	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C2	1-119-923-81	s CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C3	1-119-923-81	s CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C4	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C5	1-117-949-81	s CAP, CHIP CERAMIC 820PF B1005
C6	1-112-298-91	o CAP, CERAMIC 1MF B (1608)
C7	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C8	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C9	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C12	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-580-056-21	s PIN, CONNECTOR (SMD) 3P
CN2	1-580-055-21	o PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN601	1-817-920-22	s CONNECTOR, FPC (ZIF) 80P
CN852	1-785-840-31	s CONNECTOR, FFC/FPC(ZIF) AN 15P
IC2	8-759-687-37	s IC OPA2340EA/2K5-S
IC4	6-702-168-01	s IC AK6512CM-E2
PH1	8-719-069-53	s DIODE CPI-210-T
PH2	8-719-069-53	s DIODE CPI-210-T
R1	1-245-604-81	s RES, CHIP 10M (1005)
R2	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R3	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R4	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R5	1-208-931-81	s RES, CHIP 68K (1005)
R6	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R7	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R8	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
RB1	1-234-377-21	s RES, NETWORK 4.7K (1005X4)
S1	1-786-101-41	s SWITCH, DETECTION
S2	1-786-101-41	s SWITCH, DETECTION
S3	1-786-101-41	s SWITCH, DETECTION
SE1	1-477-976-21	s SENSOR (00LD-R), SHOCK
VS1	1-479-022-71	s SENSOR, ANGULAR VELOCITY
VS2	1-479-022-81	s SENSOR, ANGULAR VELOCITY

SE-851 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1443-591-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-851
C518	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C519	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C520	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C521	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C522	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C523	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C524	1-100-581-81	s CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C525	1-114-289-11	s CAP, TANTALUM ELECT 33MF
CN1	1-580-056-21	s PIN, CONNECTOR (SMD) 3P
CN2	1-580-055-21	o PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN4	1-580-055-21	o PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN601	1-817-920-22	s CONNECTOR, FPC (ZIF) 80P
D501	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
IC505	6-702-762-01	s IC TC75S58FE(TE85R)
PH1	8-719-069-53	s DIODE CPI-210-T
PH2	8-719-069-53	s DIODE CPI-210-T
R1	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R2	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R509	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R510	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R511	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R512	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R513	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R514	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R515	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R516	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R517	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R518	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R519	1-208-947-81	s RES, CHIP 330K (1005)
R520	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R521	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
S3	1-786-101-41	s SWITCH, DETECTION
S4	1-786-101-41	s SWITCH, DETECTION

SE-852 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1443-587-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-852
CN2	1-580-055-21	o PIN, CONNECTOR (SMD) 2P
CN850	1-750-341-61	s CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 18P
S2	1-572-288-21	s SWITCH, PUSH
S3	1-572-288-21	s SWITCH, PUSH
S4	1-572-288-21	s SWITCH, PUSH
S5	1-572-288-21	s SWITCH, PUSH
S6	1-786-101-41	s SWITCH, DETECTION

SW-1353 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1438-280-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1353
C1	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN61	1-566-760-11	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 5P
D1	8-719-073-33	s DIODE CL-165HR/YG-D-T
Q1	8-729-929-09	s TRANSISTOR DTC123JE-TL
Q2	8-729-929-09	s TRANSISTOR DTC123JE-TL
R1	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R2	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R3	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
S1	1-554-419-11	s SWITCH, PUSH (1 KEY)

SW-1354 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1438-281-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1354
CN6	1-691-550-21	s PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 3P
D1	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE-61
S1	1-572-725-11	s SWITCH, TACTILE

VPR-99 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1438-277-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, VPR-99
4pcs	7-628-253-35	s SCREW +PS 2X8
C102	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C103	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C104	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C106	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C107	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C108	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C109	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C110	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C111	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C112	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C113	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C114	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C116	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C117	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C118	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C119	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C120	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C121	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C123	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C124	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C125	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C126	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C127	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C200	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C201	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C202	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C203	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C204	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C205	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C206	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C207	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C208	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C209	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C210	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C211	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C212	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C213	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C214	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C215	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C216	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C217	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C218	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C219	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C220	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C221	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C222	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C223	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C224	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C225	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C226	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C227	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C228	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C229	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C230	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C231	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C232	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C233	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C234	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C235	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C236	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C237	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C238	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C239	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C240	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C241	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C242	1-107-819-81	s CAP,CHIP CERAMIC 22000PF B1005
C243	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C244	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C245	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C246	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C247	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C248	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C249	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C250	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C251	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C252	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C253	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C254	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C255	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C256	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C257	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C258	1-164-845-81	s CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C259	1-164-845-81	s CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C260	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C261	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C262	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C263	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C264	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C265	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C266	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C267	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C268	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C269	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C270	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C271	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C272	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C273	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C274	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C275	1-164-842-81	s CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C276	1-164-842-81	s CAP,CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C277	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C278	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C279	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C280	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C281	1-100-827-21	s CAP, ELECT 150MF (8X7)
C282	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C283	1-100-827-21	s CAP, ELECT 150MF (8X7)
C284	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C285	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C286	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C300	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C301	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C303	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C307	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C309	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C310	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C312	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C313	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C314	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C315	1-114-214-81	s CAP, CHIP CERAMIC 470PF CH 1005
C316	1-164-882-81	s CAP, CHIP CERAMIC 220PF CH 1005
C319	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C320	1-164-846-81	s CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C321	1-164-846-81	s CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C322	1-164-848-81	s CAP, CHIP CERAMIC 8PF CH 1005
C323	1-164-848-81	s CAP, CHIP CERAMIC 8PF CH 1005
C324	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C325	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C327	1-164-846-81	s CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C328	1-164-846-81	s CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C329	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C330	1-164-854-81	s CAP, CHIP CERAMIC 15PF CH 1005
C331	1-164-848-81	s CAP, CHIP CERAMIC 8PF CH 1005
C332	1-164-843-81	s CAP, CHIP CERAMIC 3PF CJ 1005
C333	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C334	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C335	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C336	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C337	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C338	1-164-845-81	s CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C339	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C340	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C341	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C342	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C343	1-164-847-81	s CAP, CHIP CERAMIC 7PF CH 1005
C344	1-164-847-81	s CAP, CHIP CERAMIC 7PF CH 1005
C345	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C346	1-164-843-81	s CAP, CHIP CERAMIC 3PF CJ 1005
C347	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C348	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C349	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C350	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C352	1-164-866-81	s CAP, CHIP CERAMIC 47PF CH 1005
C353	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C354	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C355	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C356	1-131-661-21	s CAP, CHIP ELECT 100MF (6.3X5.7)
C357	1-131-661-21	s CAP, CHIP ELECT 100MF (6.3X5.7)
C358	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C359	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C401	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C402	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C403	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C404	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C405	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C406	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C407	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C408	1-164-862-81	s CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C409	1-164-882-81	s CAP, CHIP CERAMIC 220PF CH 1005

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C410	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C411	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C412	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C413	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C414	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C415	1-164-858-81	s CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C416	1-164-858-81	s CAP, CHIP CERAMIC 22PF CH 1005
C417	1-164-874-81	s CAP, CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C419	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C420	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C422	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C423	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C424	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C426	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C427	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C430	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C431	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C432	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C434	1-114-214-81	s CAP, CHIP CERAMIC 470PF CH 1005
C436	1-164-846-81	s CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C437	1-164-842-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2.0PF CK 1005
C438	1-164-862-81	s CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C439	1-164-862-81	s CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C440	1-164-846-81	s CAP, CHIP CERAMIC 6PF CH 1005
C442	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C443	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C445	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C449	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C450	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C451	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C452	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C453	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C454	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C455	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C456	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C500	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C501	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C502	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C503	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C504	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C506	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C507	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C508	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C509	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C510	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C511	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C600	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C601	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C602	1-112-692-81	s CAP, CHIP CERAMIC 1000PF CH 1005
C603	1-112-692-81	s CAP, CHIP CERAMIC 1000PF CH 1005
C604	1-119-923-81	s CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C605	1-119-923-81	s CAP, CERAMIC 0.047MF B 1005
C610	1-164-862-81	s CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C611	1-164-862-81	s CAP, CHIP CERAMIC 33PF CH 1005
C612	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C613	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C614	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C615	1-164-845-81	s CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C616	1-164-845-81	s CAP, CHIP CERAMIC 5PF CH 1005
C617	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C618	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C619	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C622	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C624	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C625	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C626	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C627	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C628	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C629	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C630	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C631	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C632	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C633	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C634	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C635	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C636	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C637	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C638	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C640	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C641	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C642	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C700	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C701	1-114-238-91	s CAP, CERAMIC 22MF B
C702	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C703	1-114-238-91	s CAP, CERAMIC 22MF B
C704	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C705	1-100-505-91	s CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C708	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C711	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C712	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C713	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C714	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C715	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C716	1-131-661-21	s CAP, CHIP ELECT 100MF (6.3X5.7)
C717	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C718	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C719	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C720	1-131-661-21	s CAP, CHIP ELECT 100MF (6.3X5.7)
C721	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C722	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C800	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C801	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C802	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C805	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C808	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C809	1-100-505-91	s CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C810	1-100-505-91	s CAP, CERAMIC 0.1MF C (1005)
C811	1-114-238-91	s CAP, CERAMIC 22MF B
C812	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C813	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C814	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C815	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C816	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C817	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C818	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C819	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C820	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C821	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C822	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C823	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C824	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C825	1-164-878-81	s CAP,CHIP CERAMIC 150PF CH 1005
C826	1-164-878-81	s CAP,CHIP CERAMIC 150PF CH 1005
C827	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C828	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C829	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C830	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C900	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C901	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C902	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C903	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C904	1-164-874-81	s CAP,CHIP CERAMIC 100PF CH 1005
C905	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C906	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C907	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C908	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C909	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C910	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C912	1-165-989-91	s CAP, CERAMIC 10MF (2012)
C913	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C914	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C915	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C916	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C917	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C918	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C919	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C920	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C921	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C924	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C925	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
CN1	1-815-986-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN2	1-815-986-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN3	1-821-693-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC1P)
CN4	1-821-693-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC1P)
CN5	1-794-815-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN6	1-794-872-11	o CONNECTOR, BNC 2P
CN100	1-785-848-91	s CONNECTOR, BOARD TO BOARD 100P
D200	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D201	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D300	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D301	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D302	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D400	8-719-989-01	s DIODE DA221-TL
D401	8-719-989-01	s DIODE DA221-TL
D600	8-719-989-01	s DIODE DA221-TL
D601	8-719-989-01	s DIODE DA221-TL
D602	8-719-991-01	s DIODE DAP222-TL
D700	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
D701	8-719-989-04	s DIODE DAN222-TL
E200	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E201	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E400	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E500	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
E700	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER
FB100	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB101	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB102	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB200	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB202	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB203	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB204	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB205	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB206	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB207	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB208	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB209	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB600	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB900	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB901	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB902	1-414-864-21	s	FERRITE, EMI (SMD) (1608)
IC101	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC102	8-759-681-90	s	IC SC1565IS-2.5.TR
IC200	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(Te2)
IC201	8-759-337-40	s	IC NJM2904V(Te2)
IC202	8-752-078-32	s	IC CXB1341R
IC203	8-752-078-32	s	IC CXB1341R
IC204	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC205	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC206	6-709-015-01	s	IC UPC2905BT-E2-AZ
IC207	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(Te85R)
IC208	8-759-592-44	s	IC TC7SZ04FU(Te85R)
IC300	6-707-997-01	s	IC ADV7320KSTZ
IC301	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC306	6-702-231-01	s	IC LMH6642MFX/NOPB
IC307	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC308	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC309	8-752-068-24	s	IC CXA1450M-TH
IC310	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC311	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC312	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC313	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC314	6-709-015-01	s	IC UPC2905BT-E2-AZ
IC315	6-701-871-11	s	IC TK72150CMCL-G
IC400	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC401	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC402	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC403	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC404	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC405	8-759-398-57	s	IC LM1881MX NOPB
IC406	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC407	6-701-453-01	s	IC SN75207BNSR
IC408	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC414	8-759-394-70	s	IC NJM360M-TE2
IC415	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC416	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC418	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC500	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC501	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC502	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(Te85R)
IC503	6-703-848-01	s	IC SN74CB3T3306DCUR
IC504	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC505	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC506	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC507	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC508	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC509	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC510	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC511	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC600	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC601	6-701-453-01	s	IC SN75207BNSR
IC602	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC603	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC604	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC605	8-759-573-91	s	IC AD8055ARTZ-REEL7
IC606	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC607	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC608	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC609	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC610	6-707-893-01	s	IC TC74VHCT541AFT(EKJ)
IC611	6-707-893-01	s	IC TC74VHCT541AFT(EKJ)
IC612	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC613	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC614	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC615	6-806-323-01	s	IC MB90096PF-G-265-BND-ERE1
IC616	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC617	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC619	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC620	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC700	6-709-015-01	s	IC UPC2905BT-E2-AZ
IC701	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC702	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC703	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC704	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APWR
IC705	6-701-871-11	s	IC TK72150CMCL-G
IC706	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC801	8-759-672-76	s	IC AK9813BF-E2
IC805	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(Te85R)
IC807	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC808	8-759-278-58	s	IC NJM4558V-TE2
IC809	8-759-183-53	s	IC TL431CPK-E2
IC810	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC811	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC812	6-706-481-01	s	IC TC7SET32FU(T5RSOJF)
IC900	6-707-872-01	s	IC TC74VHC221AFT(EKJ)
IC901	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC902	6-709-646-01	s	IC TLC2933AIPWR
IC903	6-703-879-01	s	IC NJU7043RB1(Te2)
IC904	8-759-675-54	s	IC TC7W53FK(Te85R)
IC905	6-703-875-01	s	IC CDCVF2505PWR
IC906	8-759-462-09	s	IC TLV431AIDBVR
IC907	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
IC908	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU(Te85R)
L200	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L201	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L300	1-414-392-41	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L301	1-414-521-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH
L302	1-414-521-41	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
L303	1-414-524-41	s INDUCTOR, SMALL TYPE 33.0UH
L305	1-414-392-41	s INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L306	1-414-392-41	s INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L307	1-414-392-41	s INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L400	1-410-805-41	s CHIP INDUCTOR 0.068UH
L401	1-414-170-41	s INDUCTOR, CHIP 100UH
L402	1-412-987-41	s INDUCTOR, SMALL TYPE 4.7UH
L403	1-412-993-41	s INDUCTOR, SMALL TYPE 15.0UH
L404	1-414-524-41	s INDUCTOR, SMALL TYPE 33.0UH
L602	1-410-378-41	s CHIP INDUCTOR 5.6UH
L603	1-410-378-41	s CHIP INDUCTOR 5.6UH
L700	1-416-344-21	s COIL, CHOKE 10UH
L701	1-416-344-21	s COIL, CHOKE 10UH
L702	1-416-948-21	s COIL, CHOKE 10UH
L703	1-416-344-21	s COIL, CHOKE 10UH
L704	1-416-948-21	s COIL, CHOKE 10UH
L705	1-414-392-41	s INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L706	1-414-392-41	s INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L707	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L800	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L801	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
Q200	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q201	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q202	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q203	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q204	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q205	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q206	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q207	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q210	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q211	8-729-111-97	s TRANSISTOR 2SC3356-T1K
Q212	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q213	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q300	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q402	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q403	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q404	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q405	8-729-928-05	s TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q407	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q409	8-729-928-05	s TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q410	8-729-928-05	s TRANSISTOR 2SC4617TL-QR
Q500	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q900	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q901	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
R100	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R101	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R102	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R103	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R104	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R105	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R107	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R108	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R109	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R110	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R111	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R112	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R113	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R114	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R115	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R116	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R117	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R118	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R119	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R120	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R121	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R122	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R123	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R124	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R125	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R126	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R127	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R132	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R133	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R134	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R135	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R136	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R137	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R138	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R139	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R140	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R141	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R142	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R143	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R144	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R145	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R146	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R147	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R148	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R149	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R150	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R151	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R152	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R153	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R154	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R155	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R156	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R158	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R160	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R161	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R162	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R164	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R165	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R166	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R169	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R170	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R171	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R172	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R173	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R174	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R175	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R176	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R177	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R178	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R179	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R183	1-208-865-81	s RES, CHIP 120 (1005)
R184	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R185	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R186	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R200	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R201	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R202	1-208-906-81	s RES, CHIP 6.2K (1005)
R203	1-208-906-81	s RES, CHIP 6.2K (1005)
R204	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R205	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R206	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R207	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R208	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R209	1-208-896-81	s RES, CHIP 2.4K (1005)
R210	1-208-905-81	s RES, CHIP 5.6K (1005)
R211	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R212	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R213	1-208-896-81	s RES, CHIP 2.4K (1005)
R214	1-208-905-81	s RES, CHIP 5.6K (1005)
R215	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R216	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R217	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R218	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R219	1-208-907-81	s RES, CHIP 6.8K (1005)
R220	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R221	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R222	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R223	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R224	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R225	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R226	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R227	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R228	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R229	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R232	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R233	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R236	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R237	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R238	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R239	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R240	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R241	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R242	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R243	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R244	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R245	1-208-875-81	s RES, CHIP 330 (1005)
R246	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R247	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R248	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R249	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R250	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R251	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R252	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R253	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R254	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R255	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R256	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R257	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R258	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R259	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R260	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R261	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R262	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R263	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R264	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R265	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R266	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R267	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R268	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R269	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R270	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R271	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R272	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R273	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R274	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R275	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R276	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R277	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R278	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R279	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R280	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R281	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R282	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R283	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R288	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R289	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R290	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R291	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R292	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R293	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R294	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R295	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R296	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R297	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R300	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R303	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R304	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R305	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R306	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R307	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R310	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R311	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R312	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R315	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R317	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R318	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R321	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R322	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R323	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R324	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R325	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R326	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R327	1-220-874-81	s RES, CHIP 15 (1005)
R328	1-220-874-81	s RES, CHIP 15 (1005)
R335	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R336	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R337	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R338	1-208-883-81	s RES, CHIP 680 (1005)
R339	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R340	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R341	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R344	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R345	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R346	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R348	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R349	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R350	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R351	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R352	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R353	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R354	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R355	1-208-867-81	s RES, CHIP 150 (1005)
R356	1-208-867-81	s RES, CHIP 150 (1005)
R358	1-208-867-81	s RES, CHIP 150 (1005)
R359	1-208-867-81	s RES, CHIP 150 (1005)
R360	1-208-889-81	s RES, CHIP 1.2K (1005)
R361	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R362	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R363	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R365	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R366	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R367	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R368	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R370	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R371	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R372	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R373	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R374	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R375	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R400	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R403	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R404	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R405	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R406	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R407	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R408	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R410	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R411	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R412	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R415	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R418	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R419	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R420	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R423	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R424	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R425	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R430	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R432	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R433	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R434	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R435	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R436	1-208-871-81	s RES, CHIP 220 (1005)
R440	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R441	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R442	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R443	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R444	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R447	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R448	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R452	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R454	1-208-889-81	s RES, CHIP 1.2K (1005)
R457	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R459	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R460	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R500	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R501	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R502	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R503	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R504	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R505	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R506	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R507	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R508	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R509	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R510	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R511	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R512	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R513	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R514	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R515	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R516	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R517	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R518	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R519	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R520	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R521	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R522	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R523	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R524	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R525	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R526	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R600	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R601	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R602	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R603	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R604	1-220-874-81	s RES, CHIP 15 (1005)
R605	1-220-874-81	s RES, CHIP 15 (1005)
R606	1-208-869-81	s RES, CHIP 180 (1005)
R607	1-208-869-81	s RES, CHIP 180 (1005)
R608	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R609	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R610	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R611	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R614	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R615	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R616	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R617	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R618	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R621	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R622	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R623	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R624	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R625	1-208-885-81	s RES, CHIP 820 (1005)
R626	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R627	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R628	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R629	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R630	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R631	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R632	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R633	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R634	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R635	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R636	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R637	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R638	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R639	1-208-860-81	s RES, CHIP 75 (1005)
R640	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R641	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R642	1-208-891-81	s RES, CHIP 1.5K (1005)
R643	1-220-874-81	s RES, CHIP 15 (1005)
R644	1-220-874-81	s RES, CHIP 15 (1005)
R645	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R647	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R650	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R651	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R652	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R653	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R654	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R655	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R656	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R657	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R658	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R659	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R660	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R661	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R662	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R663	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R664	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R665	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R666	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R667	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R668	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R669	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R670	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R671	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R701	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R702	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R703	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R704	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R705	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R706	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R709	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R711	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R712	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R713	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R714	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R800	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R801	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R802	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R803	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R804	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R806	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R809	1-208-913-81	s RES, CHIP 12K (1005)
R811	1-208-921-81	s RES, CHIP 27K (1005)
R812	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R813	1-208-893-81	s RES, CHIP 1.8K (1005)
R814	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R815	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R816	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R817	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R818	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R819	1-208-921-81	s RES, CHIP 27K (1005)
R820	1-208-947-81	s RES, CHIP 330K (1005)
R821	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R822	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R823	1-208-879-81	s RES, CHIP 470 (1005)
R824	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R825	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R826	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R828	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R829	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R830	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R831	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R900	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R901	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R905	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R906	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R907	1-208-863-81	s RES, CHIP 100 (1005)
R908	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R909	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R910	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R913	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R914	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R915	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R916	1-208-959-81	s RES, CHIP 1M (1005)
R917	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R918	1-208-895-81	s RES, CHIP 2.2K (1005)
R919	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R920	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R921	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R922	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R923	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R924	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R926	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R927	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R928	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R929	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R930	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R931	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R932	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R933	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
RB100	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB102	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB103	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB104	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB106	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB107	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB108	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB109	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB110	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB111	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB112	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB113	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB114	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB115	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB116	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)

(VPR-99 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB117	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB118	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB119	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB120	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB121	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB200	1-234-374-21	s RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB201	1-234-374-21	s RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB202	1-234-374-21	s RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB203	1-234-374-21	s RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB500	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB501	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB502	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB503	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB504	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB505	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB506	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB507	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB508	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB509	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB510	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB511	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB512	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB513	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB514	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB515	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB516	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB517	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB700	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB703	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB704	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB705	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB706	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB707	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB708	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB709	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB710	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB711	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB712	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RV301	1-225-807-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV302	1-225-804-21	s RES, ADJ, CERMET 200
S1	1-786-917-11	s SWITCH, DIGITAL (SMD)
S301	1-771-795-21	s SWITCH, SLIDE
S302	1-771-795-21	s SWITCH, SLIDE
TH800	1-804-352-21	s THERMISTOR (4.7K)
TP500	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP600	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP601	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
X900	1-795-831-12	s OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V

1-4. Supplied Accessories List

SUPPLIED ACCESSORIES

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	△ 1-783-481-42	s CORD, POWER (For CN)
1pc	△ 3-282-294-06	s MANUAL (J), OPERATION (For SY)
1pc	△ 3-282-295-06	s MANUAL (E), OPERATION (For SY)
1pc	△ 3-282-296-04	s MANUAL, OPERATION (For CN)
1pc	△ 3-282-297-04	s CD-ROM(HD1500) (For SY)
1pc	3-398-062-05	s CD-ROM(XDCAM APPLI SOFT)
1pc	3-398-656-03	s MANUAL, INSTALLATION
15pcs	3-604-795-01	s CAP BNC
1pc	3-609-573-02	s CAP,DC OUT
2pcs	3-613-703-01	o CAP,XLR(F)
4pcs	3-613-704-01	o CAP,XLR(M)
2pcs	3-673-948-11	s CAP, DUST

1-5. Optional Fixtures

Part No.	SP Description
J-6325-110-A	o BIT FOR TORQUE DRIVER (M1.4)
J-6325-380-A	o BIT FOR TORQUE DRIVER (M2)
J-6325-400-A	o TORQUE DRIVER (3KG)
J-6323-430-A	o TORQUE SCREWDRIVER'S BIT (M3)
J-6252-510-A	o TORQUE DRIVER 6KG-CM
J-6252-520-A	o TORQUE DRIVER 12KG-CM
J-6570-130-A	s ALIGNMENT DISC (PFD23A-RS)
3-184-527-01	s CLOTH, CLEANING (150MMX150MM)
3-703-358-08	s PIN,PARALLEL (2X20) (STEEL)
7-432-114-11	s THREE BOND-1401B
7-600-000-48	o ADHESIVE AGENT (SC608LVZ2) 180ML
7-651-000-10	s SONY GREASE SGL-601 (50g)
9-919-573-01	s HEAD CLEANING LIQUID
A-1541-245-A	s EXTENSION ASSY, EX-1045
A-1541-246-A	s EXTENSION ASSY, EX-1047

(TSI-60 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C502	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C503	1-165-884-91	s CAP, CERAMIC 2.2MF (1608)
C504	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C506	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C507	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C508	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C509	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C510	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C511	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C512	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C513	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C514	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C515	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C516	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C517	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C518	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C519	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C520	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C521	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C522	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C523	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C524	1-100-581-81	s CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C600	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C601	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C602	1-164-940-81	s CAP,CHIP CERAMIC 3300PF B 1005
C603	1-100-581-81	s CAP,CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C604	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C605	1-164-933-81	s CAP, CHIP CERAMIC 220PF B 1005
C606	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C607	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C608	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C609	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C610	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C611	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C612	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C613	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C614	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C615	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C616	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C617	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C618	1-112-692-81	s CAP,CHIP CERAMIC1000PF CH 1005
C619	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C620	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C621	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C622	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C623	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C624	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C625	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C626	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C627	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C628	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C629	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C630	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C700	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C701	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C702	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C703	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C704	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)

(TSI-60 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C705	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C706	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C707	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C708	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C709	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C710	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C711	1-125-777-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1005
C712	1-164-939-81	s CAP, CHIP CERAMIC 2200PF B 1005
C713	1-164-850-81	s CAP, CHIP CERAMIC 10PF CH 1005
C714	1-100-881-91	s CAP, CERAMIC 47MF C (3216)
C715	1-112-746-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C716	1-112-746-91	s CAP, CERAMIC 4.7MF B (1608)
C717	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C718	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C719	1-112-815-91	s CAP, CERAMIC 10MF C (1608)
C720	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C721	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
C722	1-112-717-91	s CAP, CERAMIC 1UF B (1005)
CN100	1-785-553-21	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 120P
CN101	1-580-057-21	s PIN, CONNECTOR (SMD) 4P
D302	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
D503	8-719-074-31	s DIODE CL-196YG-CD-T
E100	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E600	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
E700	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
ET1	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
ET2	1-780-152-11	s CONTACT, ON-BOARD
FB200	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB201	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB202	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB300	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB301	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB400	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB401	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB500	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB601	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB602	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB700	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB701	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
FB702	1-414-864-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1608)
FB703	1-416-976-21	s FERRITE, EMI (SMD) (3216)
IC100	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APWR
IC101	6-710-628-01	s IC CY23EP05SXC-1HT
IC102	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC103	8-759-651-59	s IC SN74CBTLV3245APWR
IC104	6-702-879-01	s IC R3112N281A-TR-FA
IC105	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC201	8-759-462-09	s IC TLV431AIDBVR
IC204	8-759-592-49	s IC TC7SZ125FU(Te85R)
IC205	8-759-592-49	s IC TC7SZ125FU(Te85R)
IC206	6-703-875-01	s IC CDCVF2505PWR
IC300	8-753-276-37	o IC CXD3195AGG-T6
IC301	6-704-099-01	s IC TC7WZ08FK(Te85R)
IC501	8-759-462-09	s IC TLV431AIDBVR
IC502	6-713-689-01	s IC R1LV0416DSB-5SI
IC505	6-702-879-01	s IC R3112N281A-TR-FA

(TSI-60 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC600	6-708-795-01	s IC MB86619C
IC701	6-709-976-01	s IC R1173D001B-TR-FA
L200	1-481-585-21	s INDUCTOR, CHIP 4.7UH
L300	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L301	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L500	1-481-585-21	s INDUCTOR, CHIP 4.7UH
L600	1-457-324-21	s COIL, CHOKE
L700	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
L701	1-400-870-21	s COIL, CHOKE 2.2UH
Q100	6-550-832-01	s TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q101	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q102	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q200	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q201	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q202	8-729-928-25	s TRANSISTOR 2SA1774TL-QR
Q500	6-550-632-01	s TRANSISTOR 2SC4672-T100-Q
Q700	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q701	8-729-928-82	s TRANSISTOR DTC144EE-TL
Q702	6-550-832-01	s TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q703	6-550-832-01	s TRANSISTOR SI2301BDS-T1
Q704	6-550-832-01	s TRANSISTOR SI2301BDS-T1
R100	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R101	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R102	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R103	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R104	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R105	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R106	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R107	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R109	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R110	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R111	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R112	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R113	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R114	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R115	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R116	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R117	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R118	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R119	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R120	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R121	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R122	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R123	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R124	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R125	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R126	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R200	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R202	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R203	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R204	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R205	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R206	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R207	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R208	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R209	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R210	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)

(TSI-60 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R211	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R212	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R213	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R215	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R216	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R217	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R218	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R219	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R220	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R221	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R222	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R223	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R224	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R225	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R226	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R227	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R228	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R229	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R230	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R300	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R305	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R308	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R316	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R319	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R320	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R321	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R330	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R331	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R332	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R333	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R334	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R335	1-220-878-81	s RES, CHIP 22 (1005)
R336	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R501	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R502	1-208-859-81	s RES, CHIP 68 (1005)
R503	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R504	1-208-899-81	s RES, CHIP 3.3K (1005)
R505	1-208-915-81	s RES, CHIP 15K (1005)
R506	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R507	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R508	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R509	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R510	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R511	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R512	1-220-870-81	s RES, CHIP 10 (1005)
R513	1-208-855-81	s RES, CHIP 47 (1005)
R514	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R515	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R516	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R600	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R601	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R602	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R603	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R604	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R605	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R606	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R607	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R608	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R609	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)

(TSI-60 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R610	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R611	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R612	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)
R613	1-208-856-81	s RES, CHIP 51 (1005)
R614	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R615	1-208-901-81	s RES, CHIP 3.9K (1005)
R616	1-208-887-81	s RES, CHIP 1.0K (1005)
R617	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R618	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R619	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R620	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R621	1-208-857-81	s RES, CHIP 56 (1005)
R622	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R623	1-218-990-81	s CONDUCTOR, CHIP (1005)
R624	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R701	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R702	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R703	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R704	1-208-923-81	s RES, CHIP 33K (1005)
R705	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R706	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R707	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R708	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R709	1-208-903-81	s RES, CHIP 4.7K (1005)
R711	1-208-927-81	s RES, CHIP 47K (1005)
R712	1-208-955-81	s RES, CHIP 680K (1005)
R713	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R714	1-208-943-81	s RES, CHIP 220K (1005)
R715	1-208-919-81	s RES, CHIP 22K (1005)
R716	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R717	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R718	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R719	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
R720	1-208-933-81	s RES, CHIP 82K (1005)
R721	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R722	1-208-896-81	s RES, CHIP 2.4K (1005)
R723	1-208-935-81	s RES, CHIP 100K (1005)
R724	1-208-911-81	s RES, CHIP 10K (1005)
RB100	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB101	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB102	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB103	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB104	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB105	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB106	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB107	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB108	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB109	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB110	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB111	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB112	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB113	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB114	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB115	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB116	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB117	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB118	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB119	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)

(TSI-60 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB120	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB200	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB201	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB202	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB203	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB204	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB205	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB206	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB300	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB301	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB302	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB303	1-234-370-21	s RES, NETWORK 22 (1005X4)
RB304	1-234-374-21	s RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB307	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB308	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB309	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB310	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB311	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10 (1005X4)
RB312	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB313	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB400	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB401	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB402	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB403	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB404	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB405	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB406	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB407	1-234-371-21	s RES, NETWORK 47 (1005X4)
RB500	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100K (1005X4)
RB501	1-234-374-21	s RES, NETWORK 470 (1005X4)
RB502	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
RB503	1-234-378-21	s RES, NETWORK 10K (1005X4)
TP300	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP301	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP302	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP303	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
TP500	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER
X200	1-795-671-12	s OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X201	1-795-670-12	s OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X500	1-795-831-12	s OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)3.3V
X600	1-813-049-21	s VIBRATOR, CRYSTAL (24.576 MHz)

PACKING MATERIALS & SUPPLIED ACCESSORIES

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
4pcs	7-621-759-45	s +PSW, 2.6X6

Section 2

Semiconductor Pin Assignments

The following describes the semiconductor types used in this unit.

For semiconductors marked with page numbers in the index, refer to the corresponding pages in this section.

However, in some cases incompatible types are also listed, therefore, when a part is to be replaced, also refer to the Spare Parts section.

In addition, for semiconductors with ID Nos., refer to the separate CD-ROM titled “Semiconductor Pin Assignments” (Sony Part No. 9-968-546-06) that allows searching for parts by semiconductor type or ID No.

The semiconductors in the manual or on the CD-ROM are listed by equivalent types. Thus the external view or the index mark indication may differ from the actual type.

Pin assignments and block diagrams are based on the IC manufacturer’s data book.

本機に使用されている半導体型名の一覧を下記に示します。索引中、ページが記載されている半導体は、本章の該当ページを参照してください。ただし、互換性のない型名を併記している場合がありますので、部品を交換するときは、Spare Partsの章を参照してください。

また、ID番号が記載されている半導体は、別途発行の“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM版 (ソニー部品番号：9-968-546-06)を参照してください。

半導体型名またはID番号から検索ができます。

マニュアルまたはCD-ROMに掲載されている半導体は、それぞれの機能を等価的に表わしたものです。

外観やインデックスマークの表示方法が実物と異なる場合があります。

ピン配置およびブロック図はICメーカーのデータブックに従いました。

DIODE	Page or ID No.
02DZ2.0-TPH3	DC008-04
1SS362-TE85L	DC001-01
1SS389(TPH3)	DC008-02
D10XB60	DM017-02
D15SCA4M	DM002-01
D1FS4A-TA	DC007-01
D2FS6-TA	DC007-01
DAN222-TL	DC001-03
DAP222-TL	DC001-02
M1FS4-4063	DC008-02
MA2S728-(K8).SO	DC008-02
RB051L-40TE25	DC007-01
RB161L-40TE25	DC008-02
RD20SB-T1	DC008-04
RD33SB-T1	DC008-04
SF10L60U	DM001-10

LED	Page or ID No.
CL-165HR/YG-D-T	LC009-04
CL-196HR-CD-T	LC001-01
CL-196YG-CD-T	LC001-01

TRANSISTOR	Page or ID No.
2SA1162-YG-TE85L	TC001-01
2SC2712-YG-TE85L	TC001-02
2SC2712G-TE85L	TC001-02
2SC3356-T1K	TC001-02
2SC4176T1B33B34B35	TC001-02
2SC4213-AB-TE85L	TC001-02
DTA123JE-TL	TC001-04
DTA144EE-TL	TC001-04
DTC114TE-TL	TC001-18
DTC123JE-TL	TC001-03
DTC144EE-TL	TC001-03
FDS6690A	TC013-06
SPA20N60C3	TM001-09

IC	Page or ID No.
74LCX74MTCX	TC74HC74P
AK6420AM(E2)	AK6420AM-E2
AK6420AM	AK6420AM-E2
AK6420AM-E2	AK6420AM-E2
AK6512CM-E2	AK6512CM-E2
AK9813BF-E2	MB88E346PFV-G-BND-ER
BA00ASFP-E2	BA00ASFP-E2
BA033FP-E2	L78M05T-FA
BD6671FM	BD6671FM
BR24L16FV-WE2	BR24L16FV-WE2

Index

IC	Page or ID No.
CDCVF2505PWR	CDCVF2505PWR
CXA1450M-TH	CXA1450M
CXB1341R	CXB1341R
LM71CIMFX	LM71CIMFX
M93C66-WMN6T(A)	M93C66-WMN6T_A
MC33262DR2	MC34262P
NJM2068M-D-TE2	RC4558
NJM2903V(TE2)	UA393DC
NJM2904V(TE2)	RC4558
NJM4556AM-A-TE2	RC4558
NJM4558V-TE2	RC4558
NJU7043RB1(TE2)	RC4558
NJU7062M(TE2)	RC4558
NJW4301M-TE2	NJW4301M-TE2
OPA2340EA/2K5-S	RC4558
R3112N221A-TR-FA	S-80928ANMP-DDR-T2
R3112N451A-TR-FA	S-80928ANMP-DDR-T2
S-80840CNUA-B8ZT2G	S-80821CNUA-B8GT2G
S-812C33AUA-C2NT2G	S-81225AG-RH
SC1565IS-2.5.TR	SC1565IS-2_5_TR
SN74CBTLV3245APWR	SN74CBTLV3245PW-E05
SN74LVC125APWR-12	MC74HC125N
SN74LVC16245ADGGR	IDT74FCT16245ATPV-TR
SN74LVC245APWR	TC74HC245P
SN74LVC541APWR	SN74LS541N
SN74LVC574APWR	TC74HC574P
SN75207BNSR	SN75207BN
SN75C1168NSR	SN75C1168NS
TC74HC4052AFT(EL)	MC74HC4052N
TC74VCX541FT(EL)	MC74HC541N
TC74VHC139FT(EL)	TC74HC139P
TC74VHC153FT(EL)	TC74HC153P
TC74VHC595FT(EL)	TC74HC595P
TC7SZ02FU(TE85R)	TC4S01F
TC7SZ04FU(TE85R)	TC7S04F
TC7SZ08FU(TE85R)	TC7S08F
TC7SZ125FU(TE85R)	NC7SZ125P5
TC7SZ126FU(TE85R)	NC7SZ126P5
TC7WH04FK(TE85R)	TC7W04F
TC7WH34FK(TE85R)	TC7WH34FK_TE85R
TK11218CMCL-G	TK11218CMCL-G
TL1451ACPWR-12	TL1451CNS
TL431CPK-E2	NJM431U
TPS54310PWPR	TPS54310PWPR
TPS54610PWPR	TPS54610PWPR
TPS62050DGSR	TPS62050DGSR
XC2C128-7CPG132C	XC2C128-7CPG132C

Section 3

Block Diagrams


Index


Board Name	Function	Page
Overall	—	3-3
AU-311	Analog, audio I/O, A/D, process	3-4
EM-6	Electric double layer cap	3-15
ENC-107	MPEG HD encoder	3-10
DR-601	Drive main	3-6
DU-477	—	*
HP-141	Headphone connector	3-15
HPR-23	Audio/Video/Core process/Host	3-16
IF-1073	i.Link PHY	3-15
KY-624	Control panel	3-25
NET-4	Network, TC, USB, S400, REMOTE	3-12
PS-726	—	*
RE-245	—	*
RX-93H	HDSDI module	3-24
SE-850	Cartridge sensor/Seek motor	3-8
SE-851	Cartridge sensor/DEW sensor	3-8
SE-852	Loading position sensor	3-8
SW-1353	ON/STNDBY switch	3-18
SW-1354	EJECT switch	3-18
TSI-60 (PDBK-201)	MPEG TS board	3-26
VPR-99	REF/Composite/AES I/O	3-22


* : この基板は、本章に掲載していません。

* : The board layout of this board is not described in this manual.

Overall **Overall**

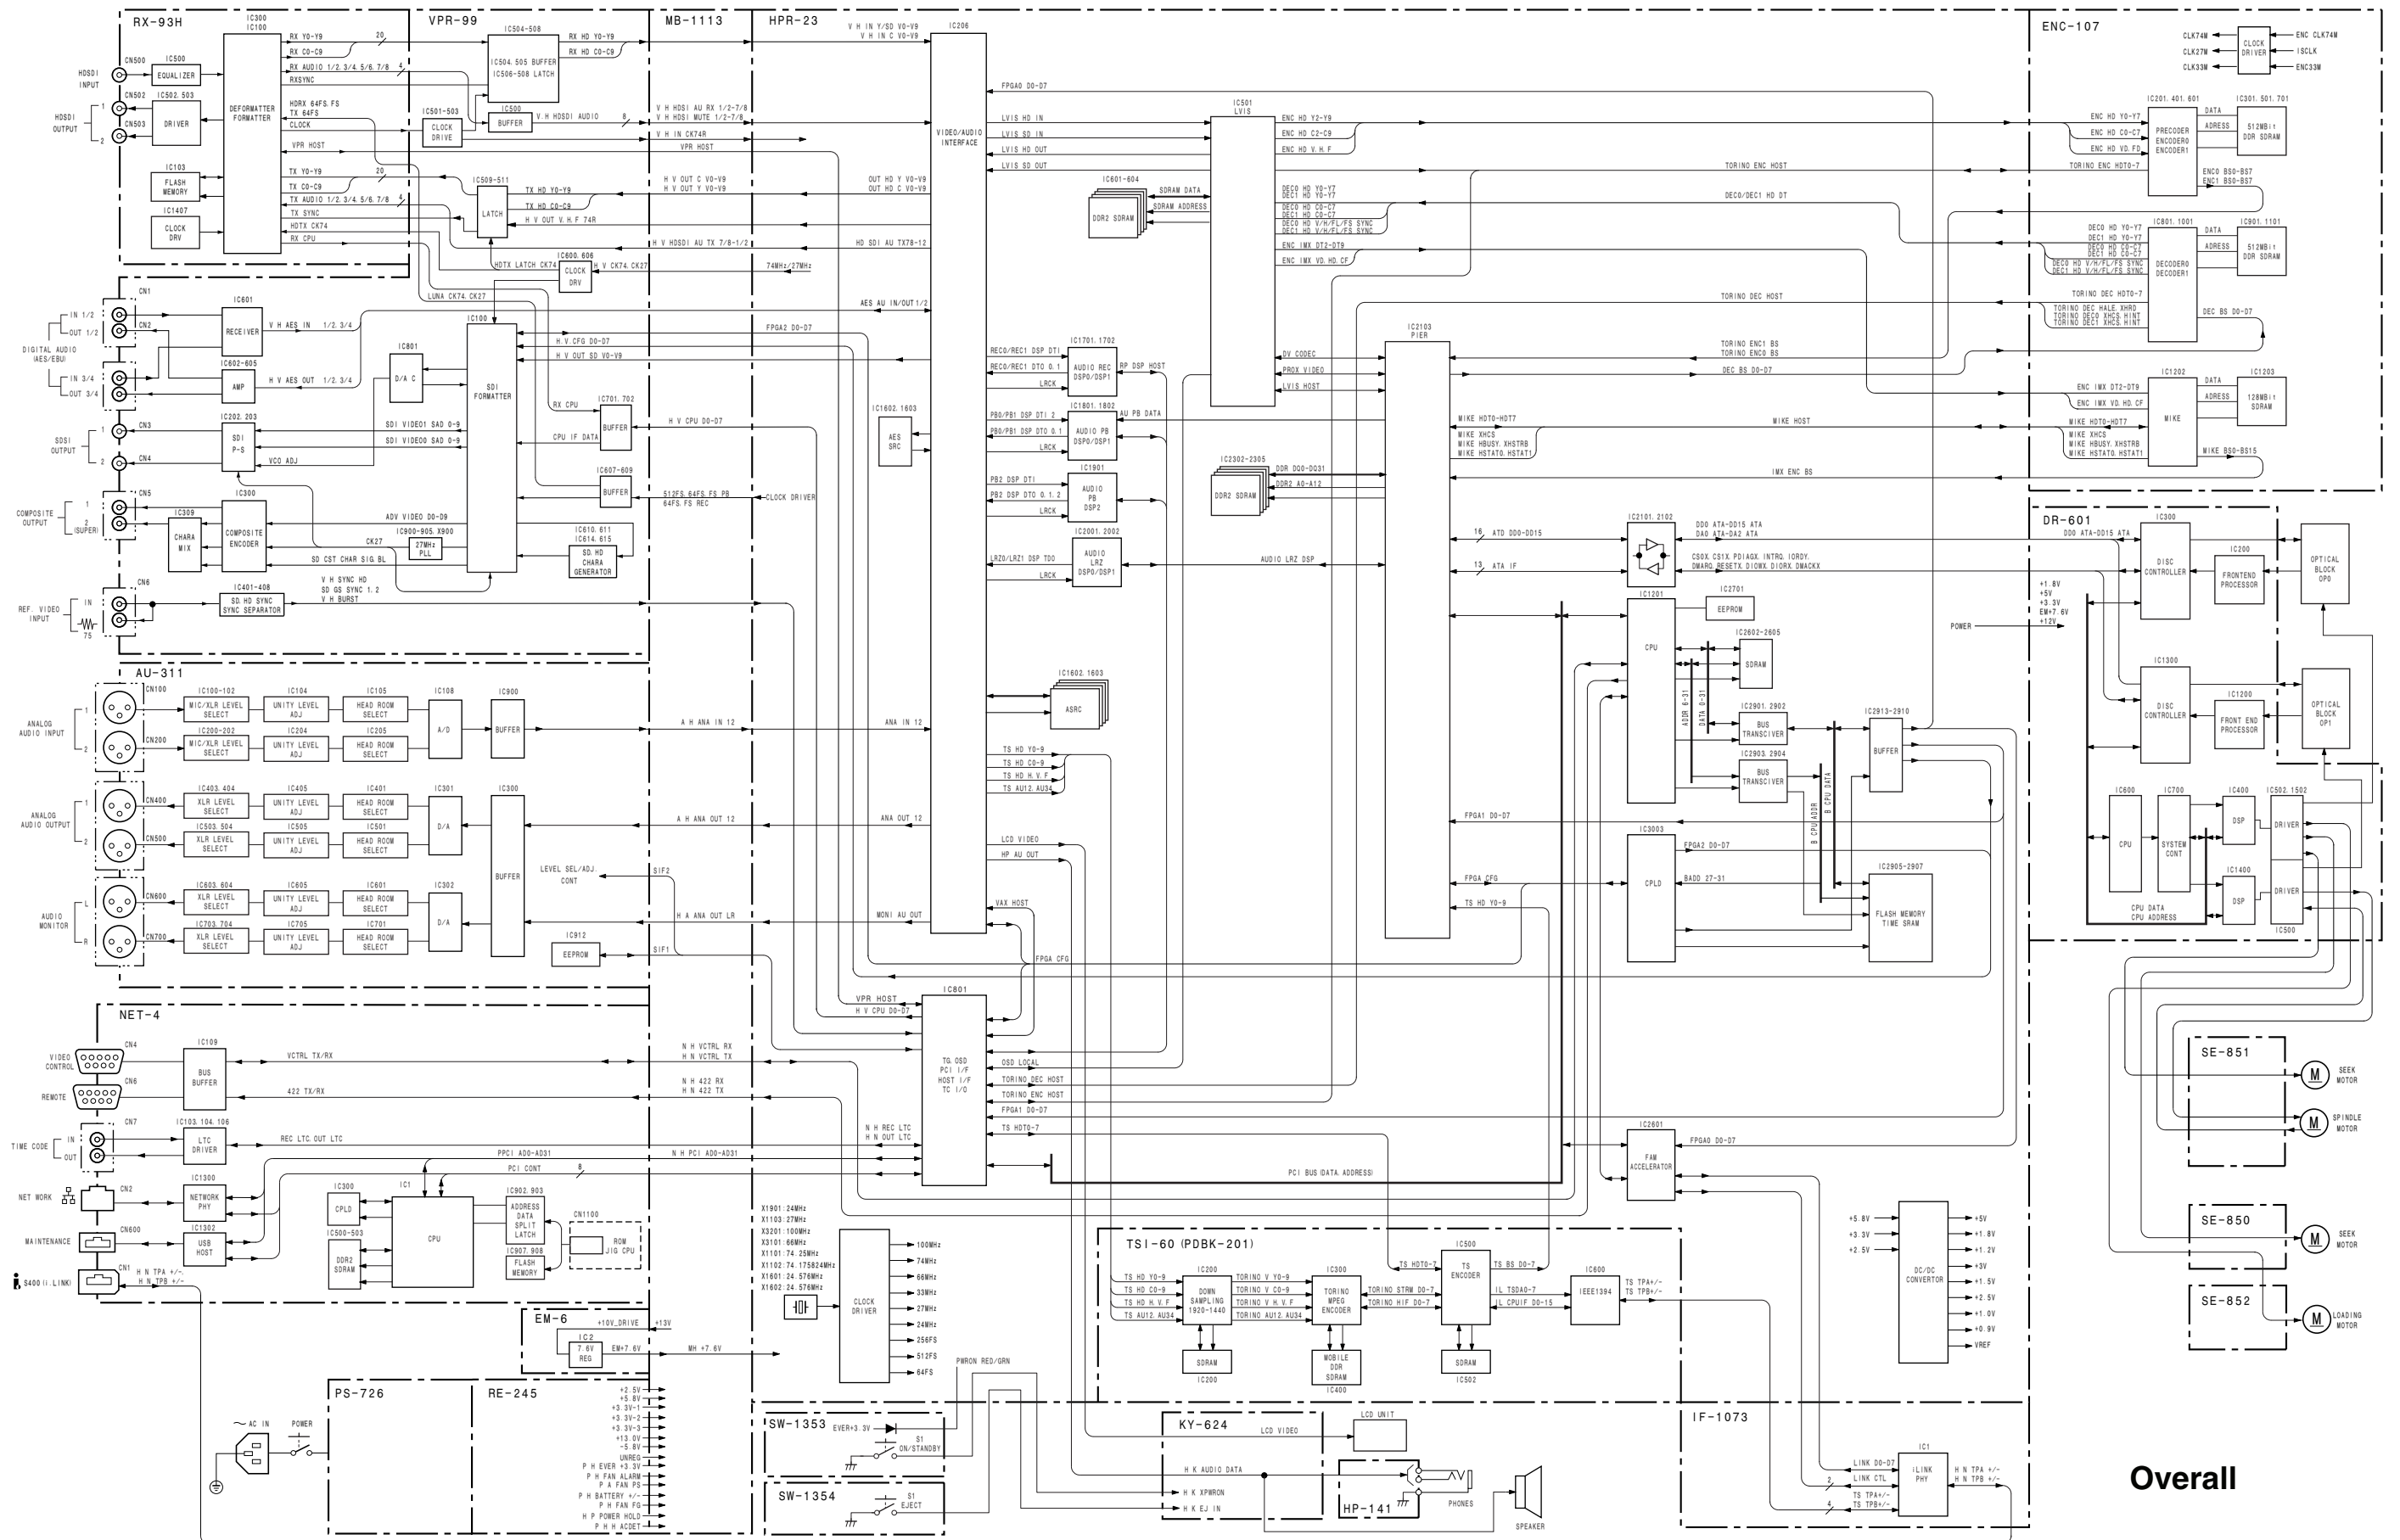




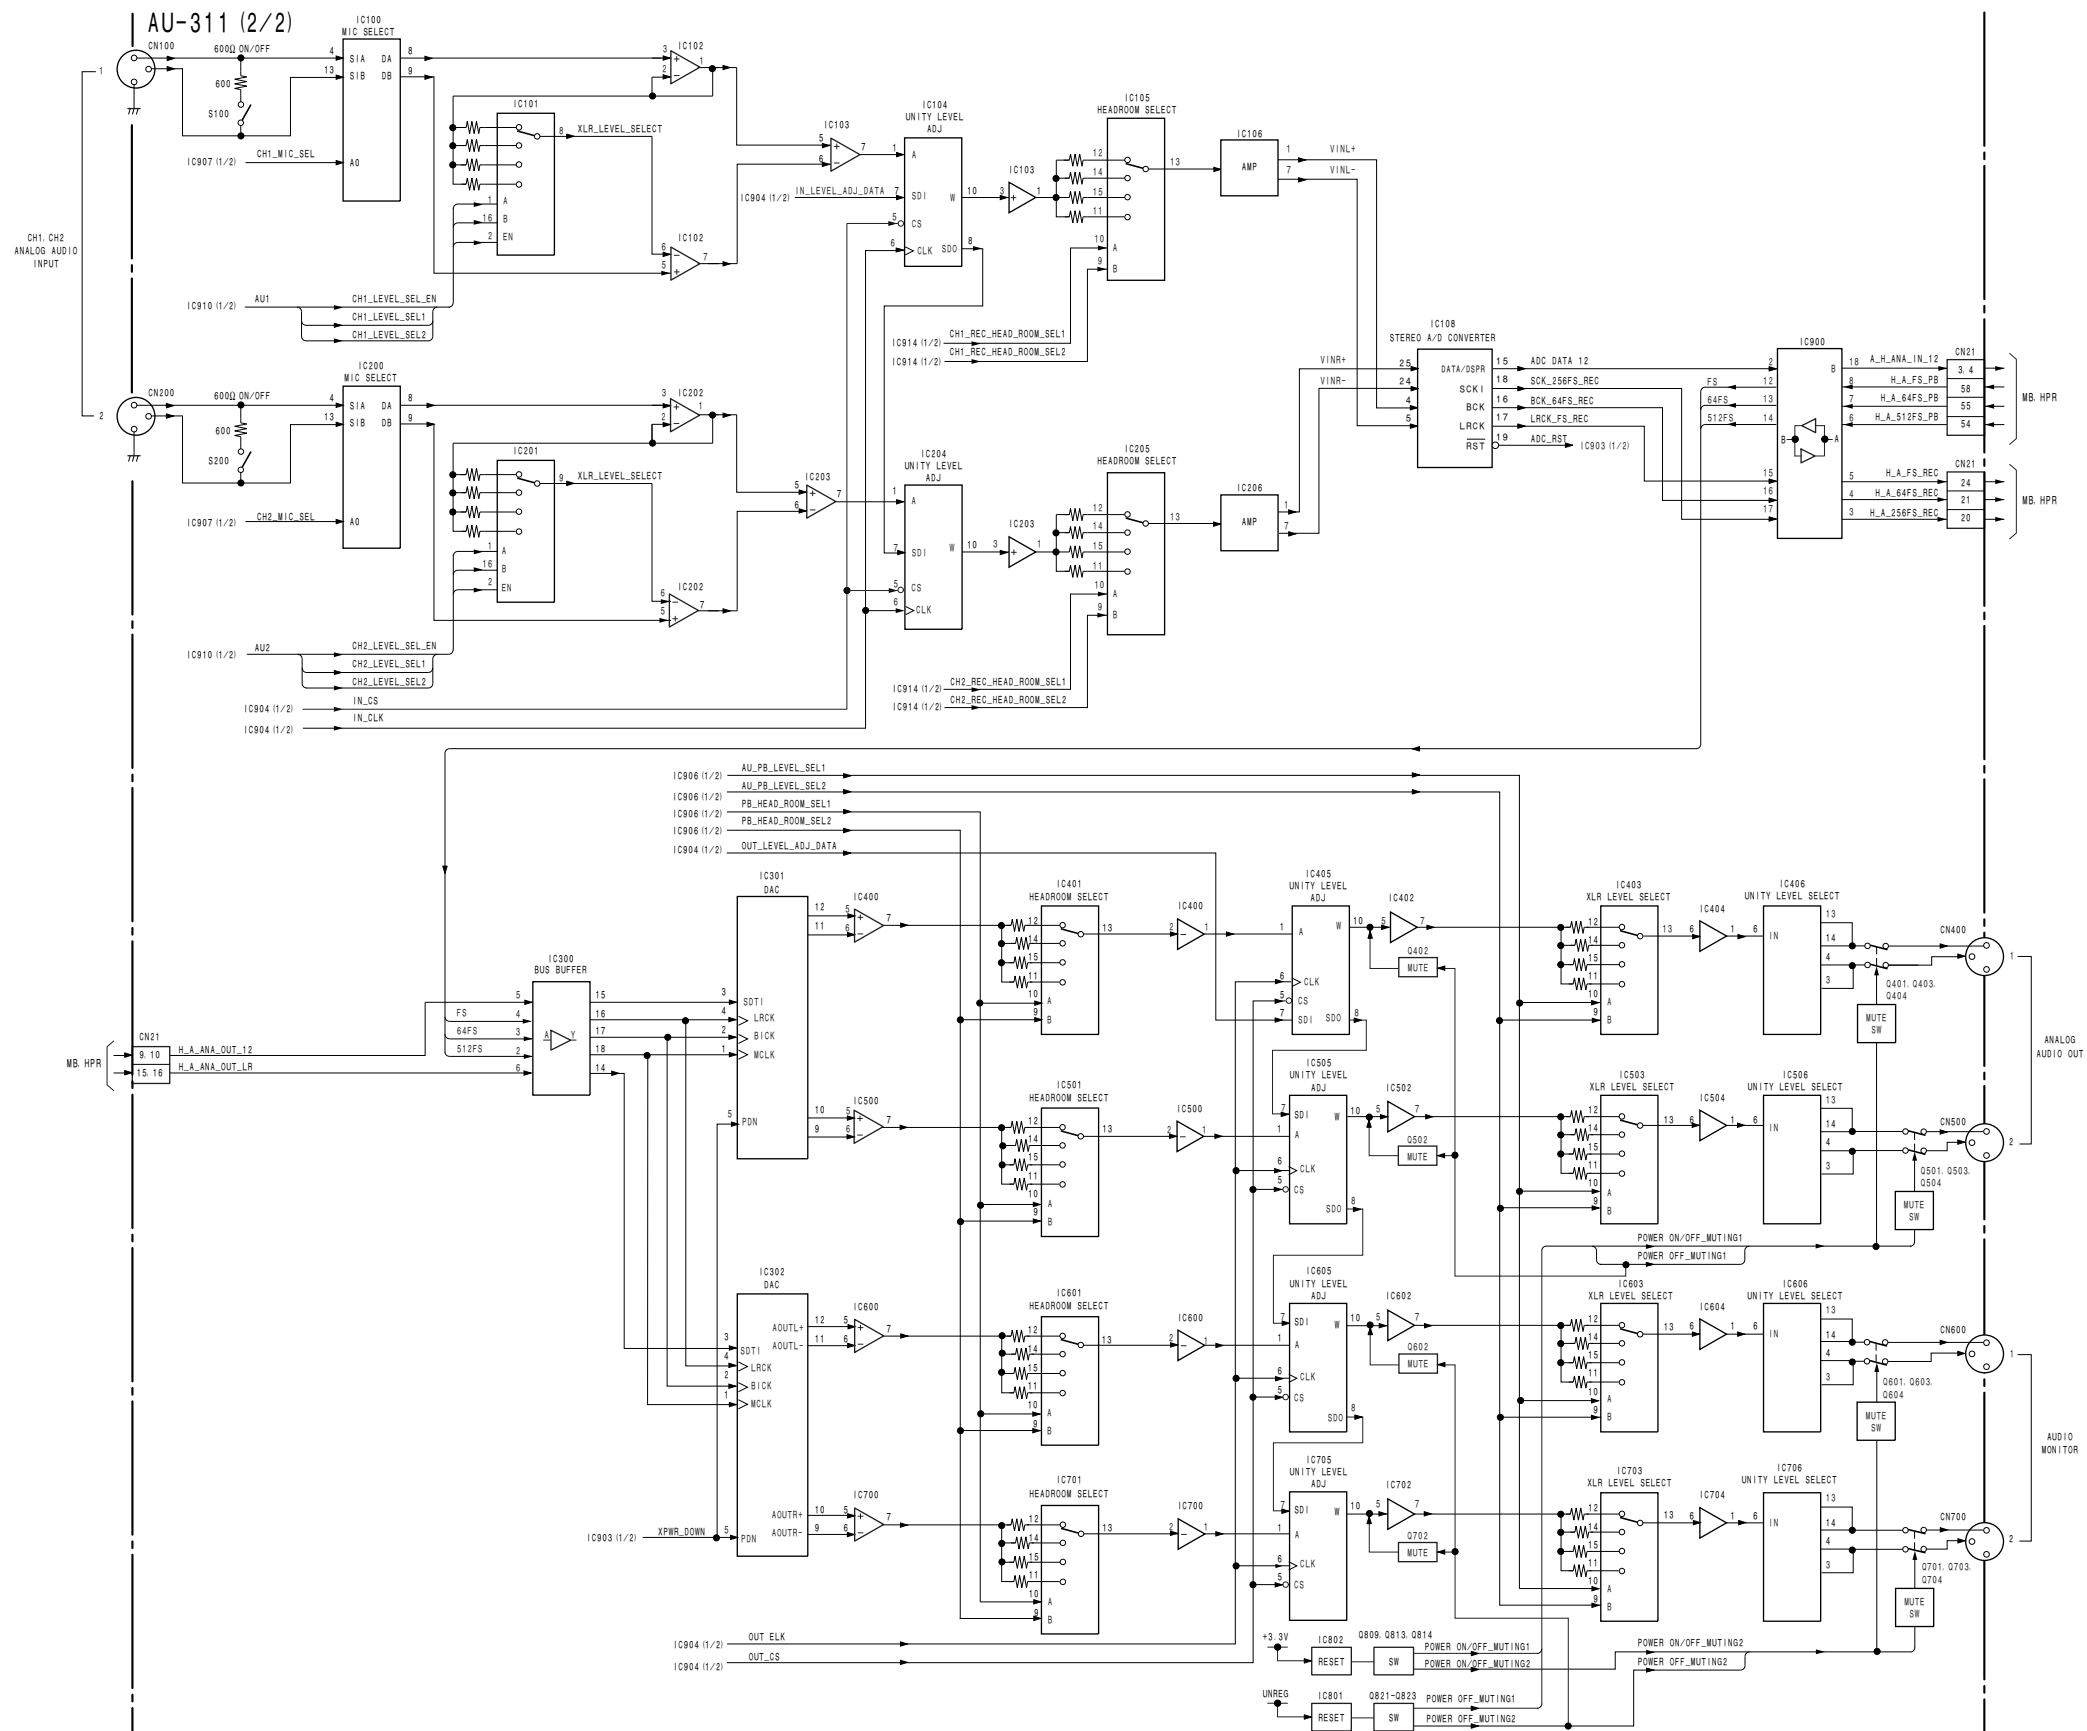





[illegible]

Drive main
DR-601 (2/4)

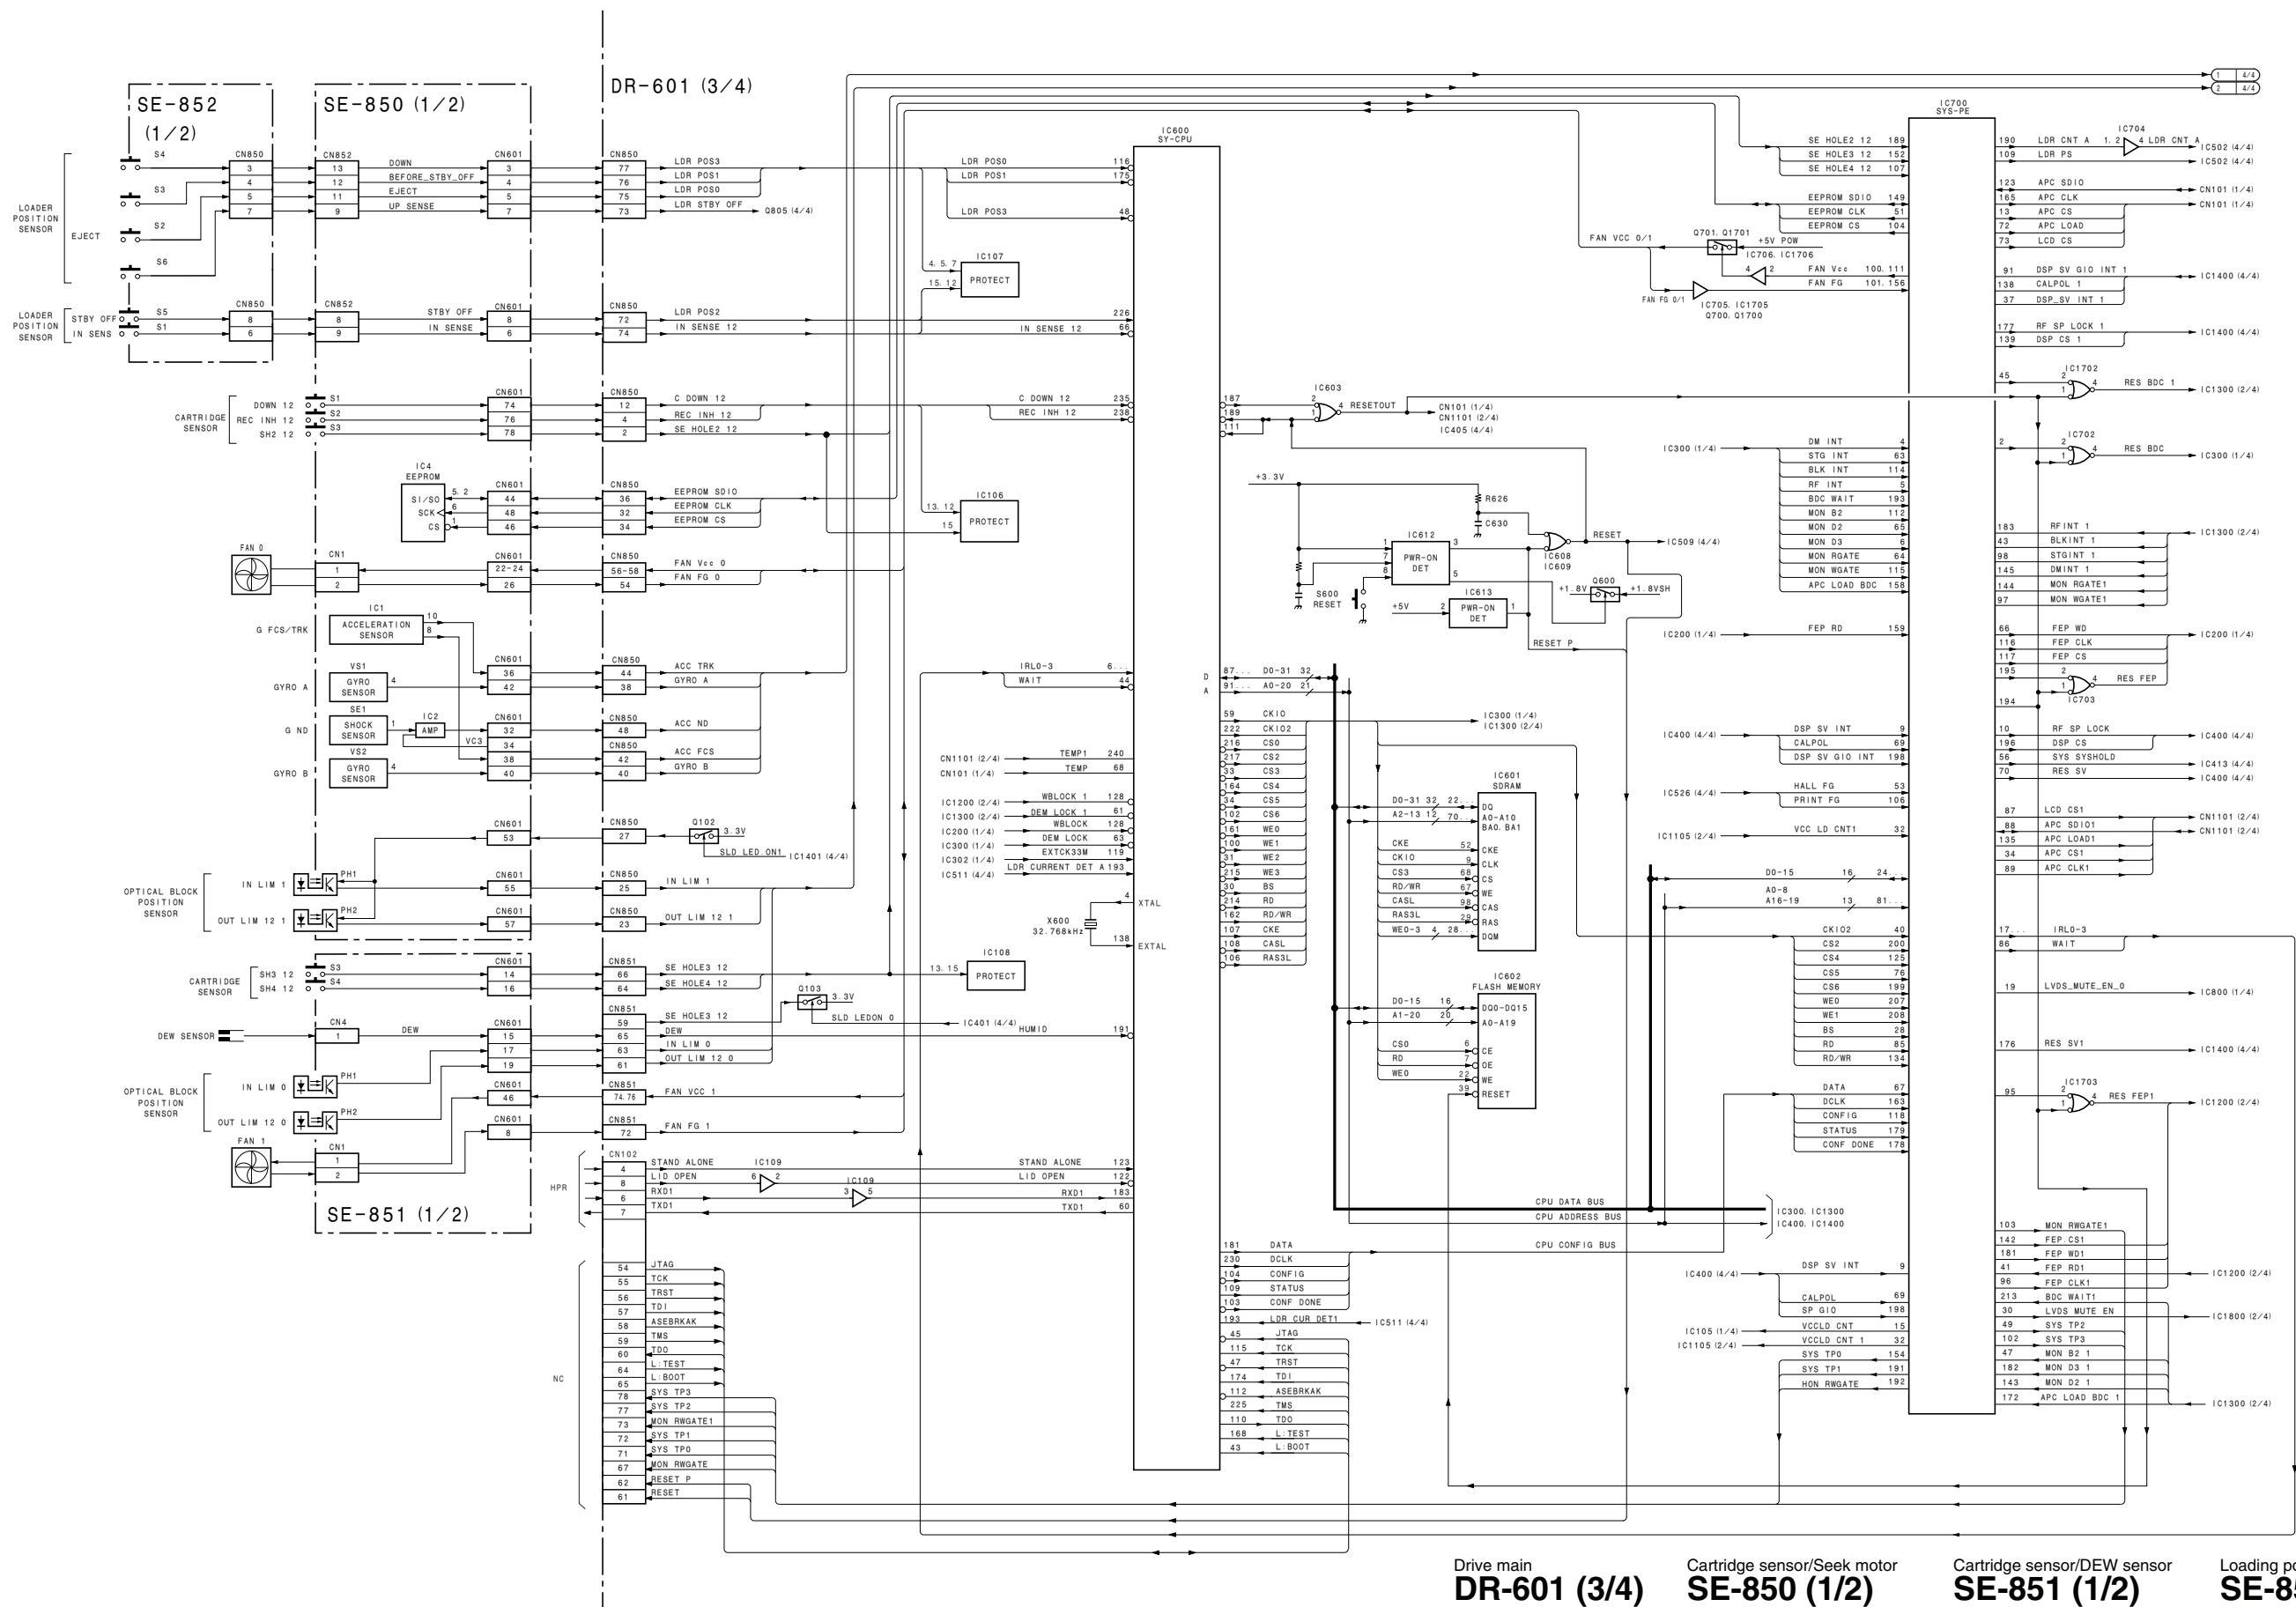


DR-601 (4/4)

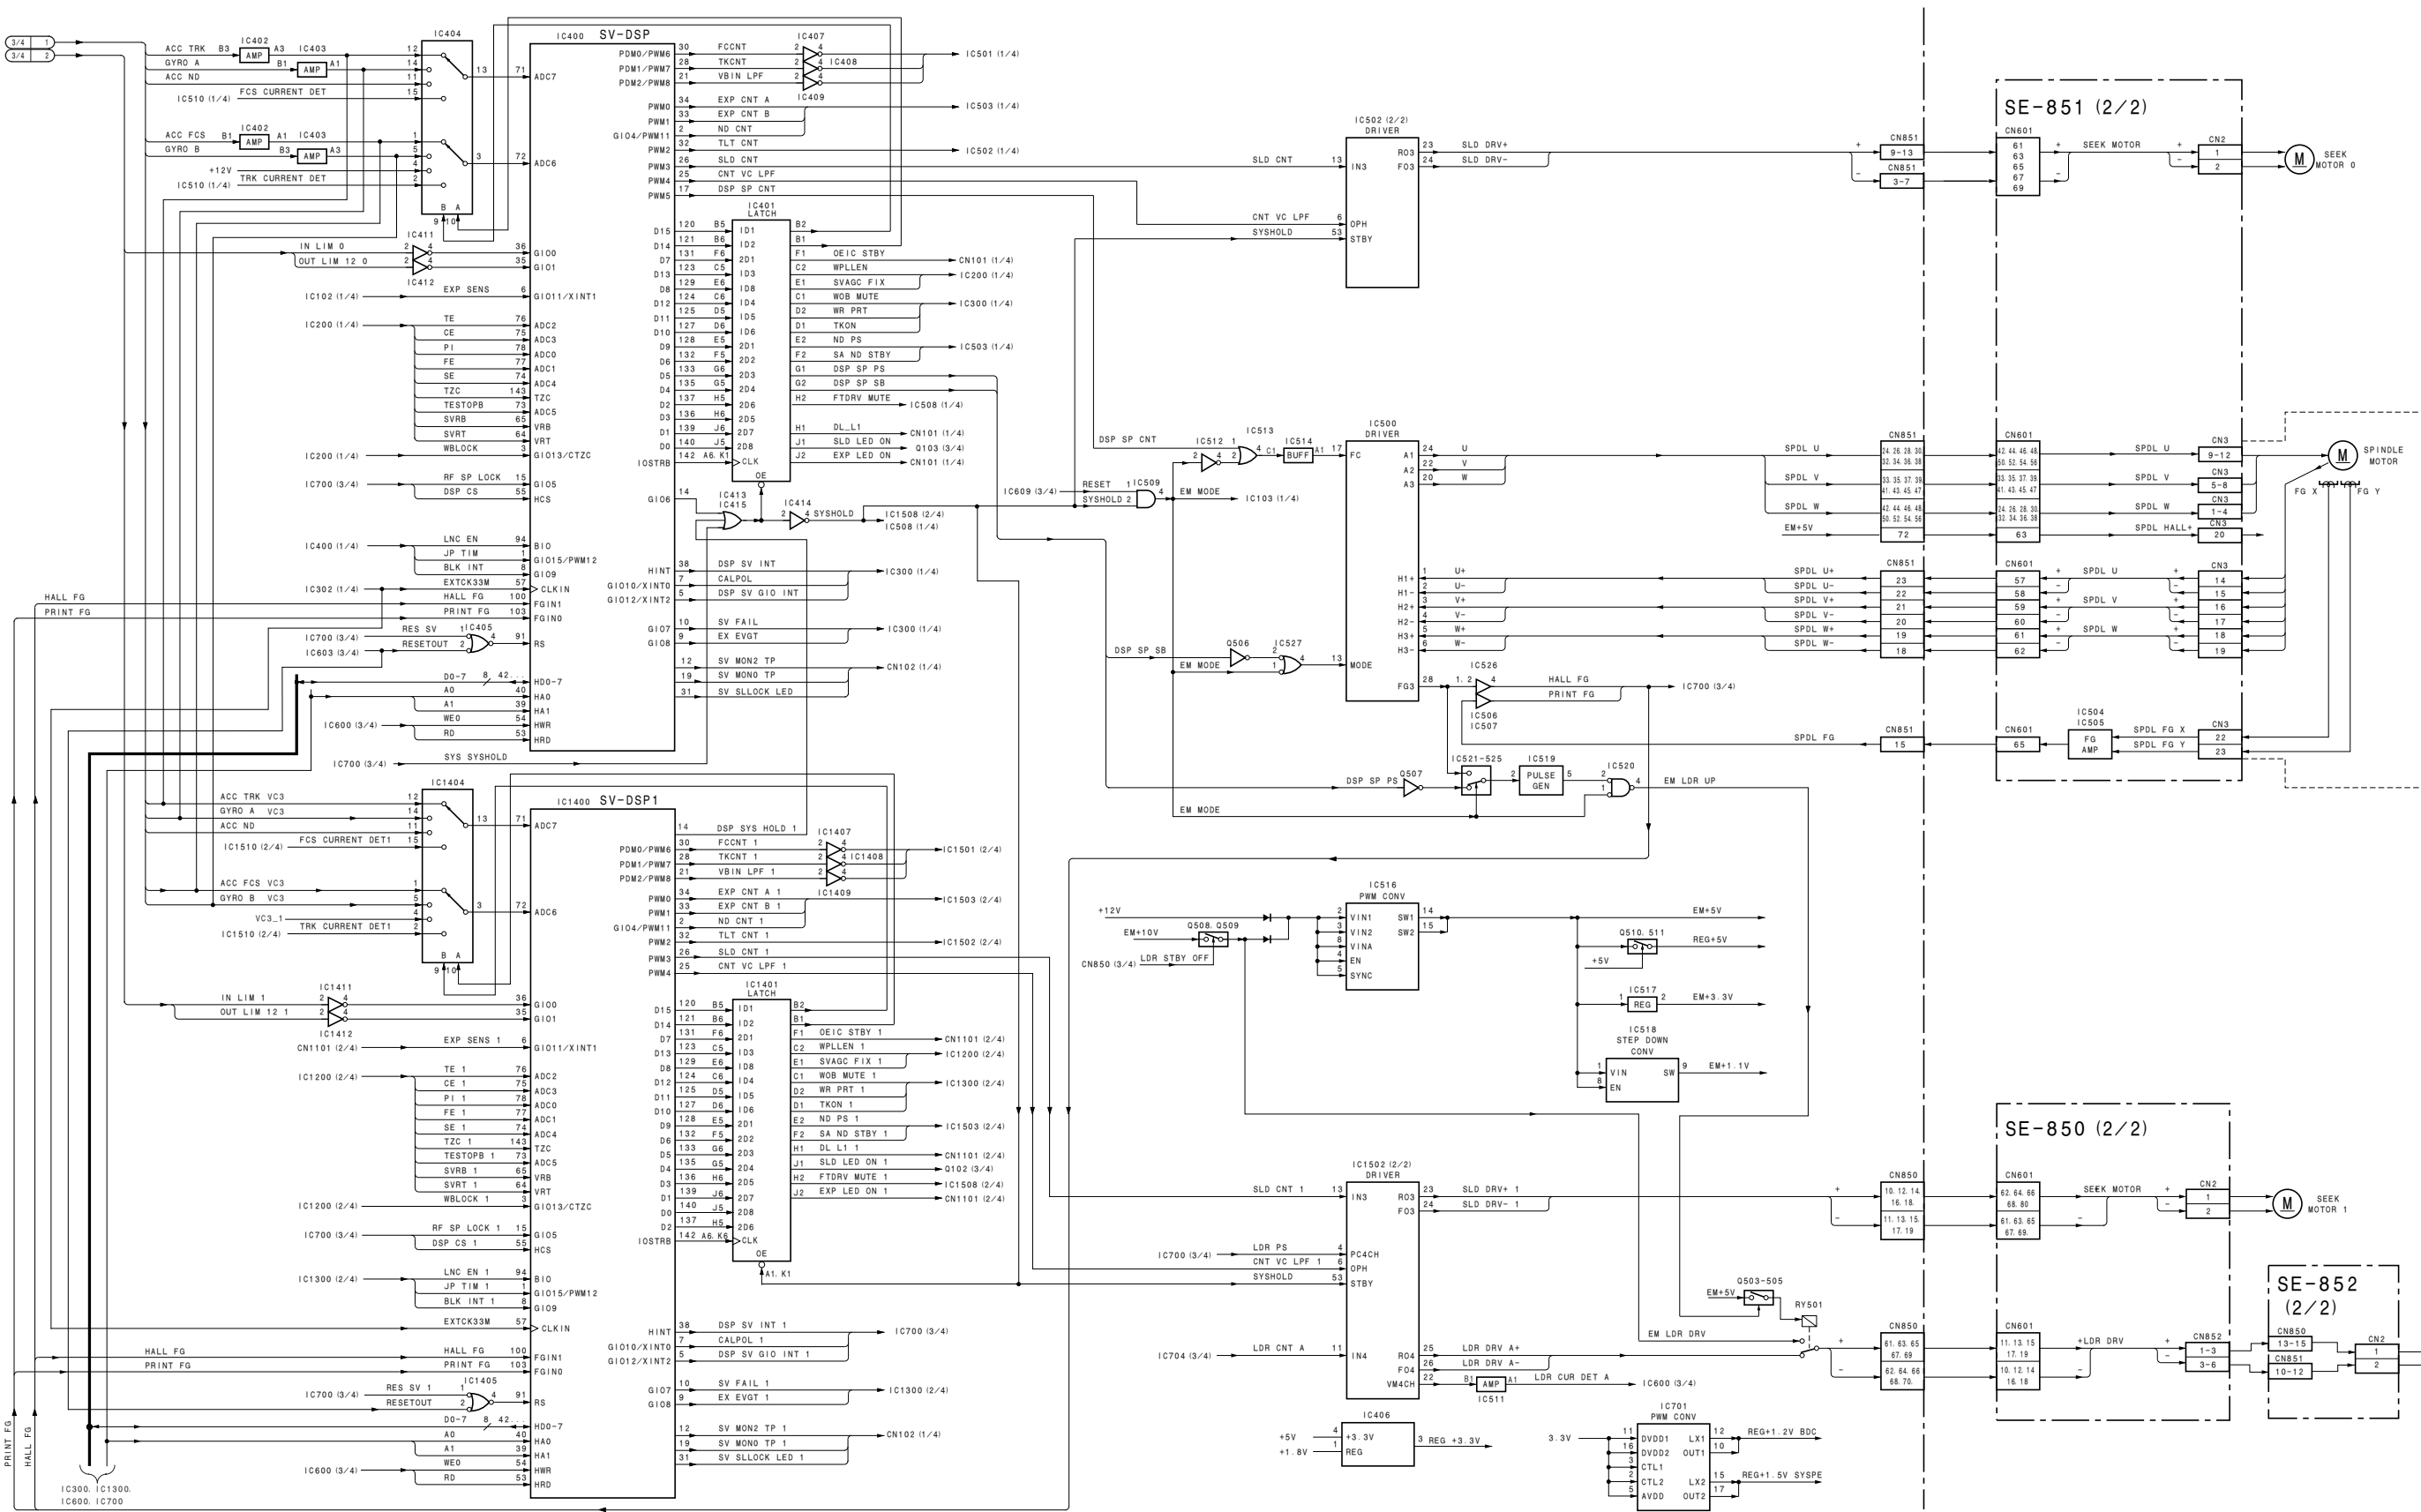






ENC-107 (2/2)



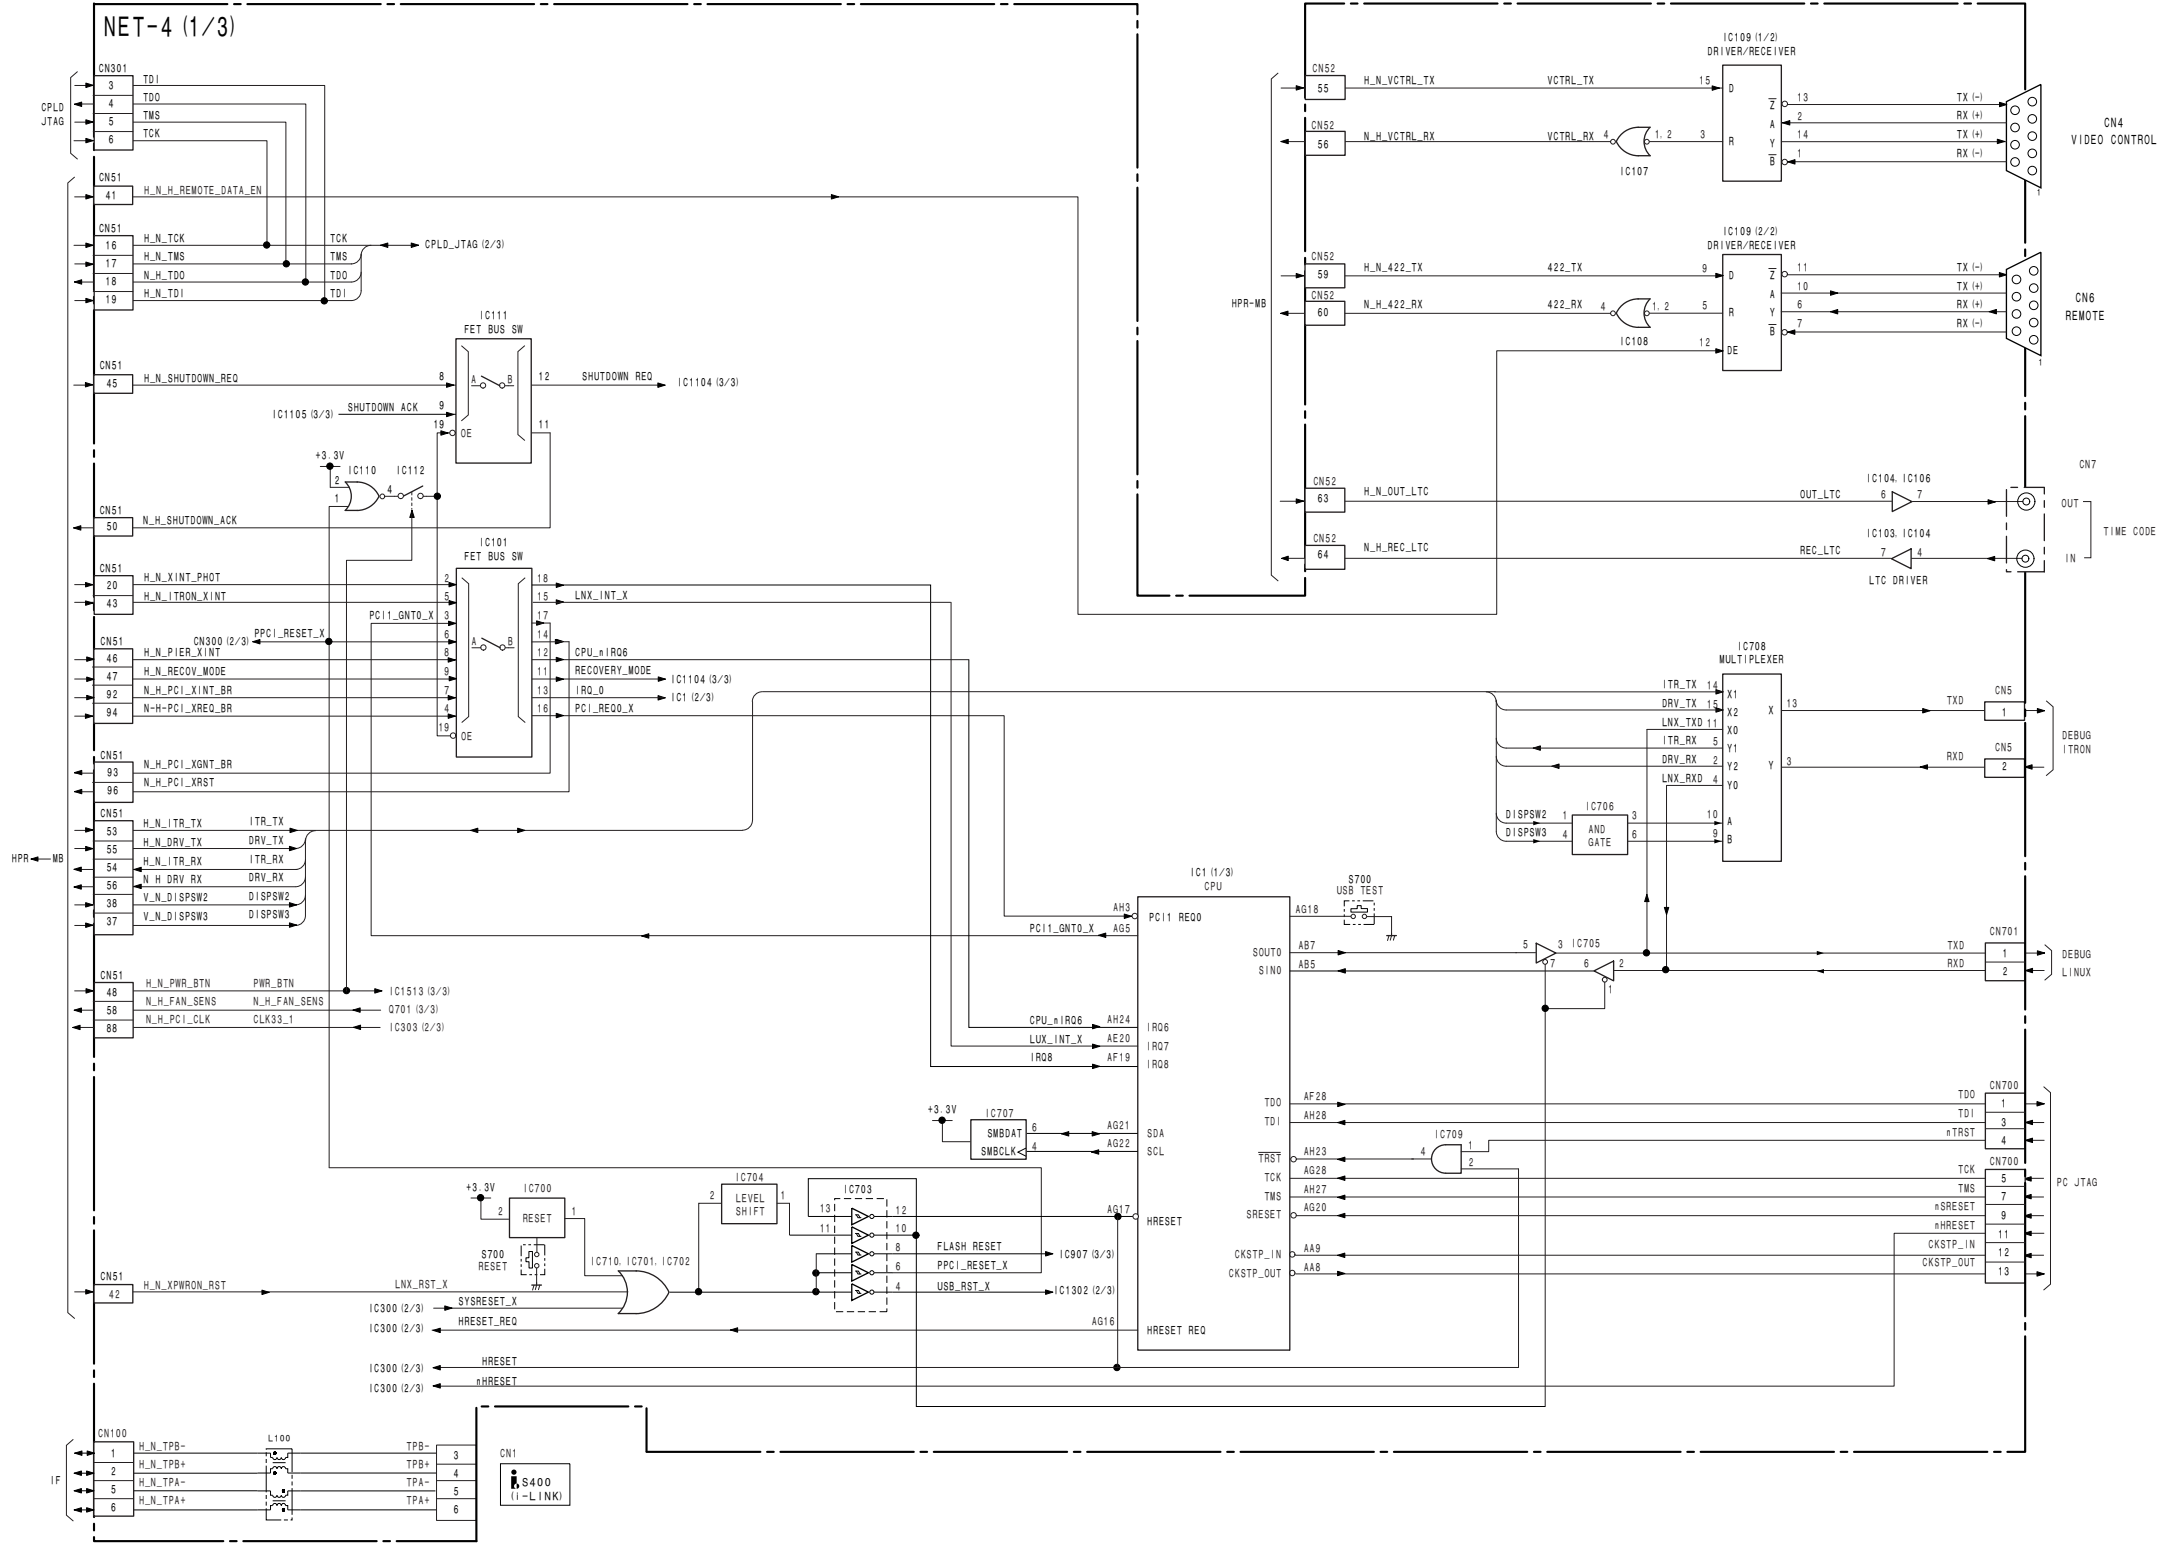





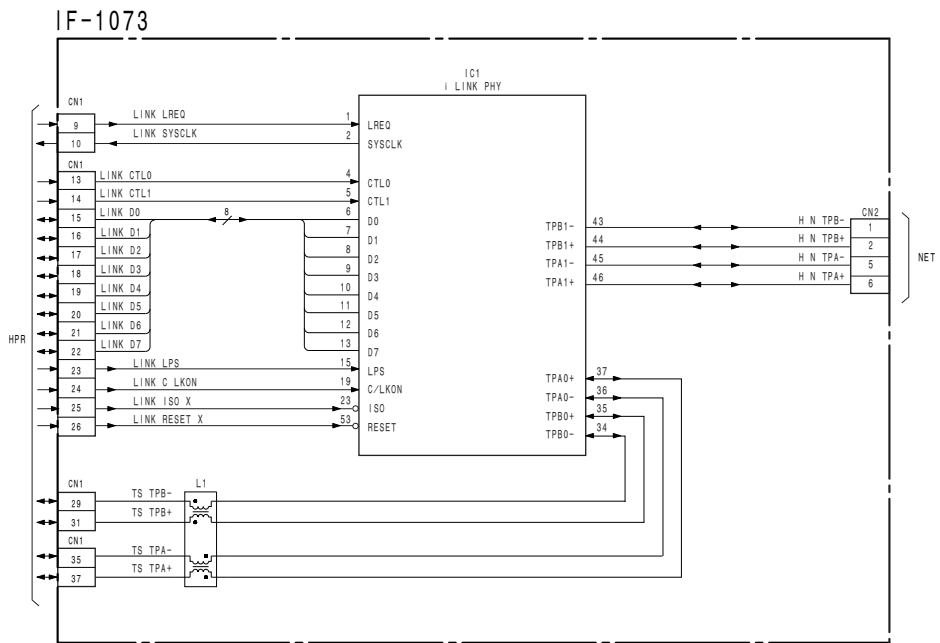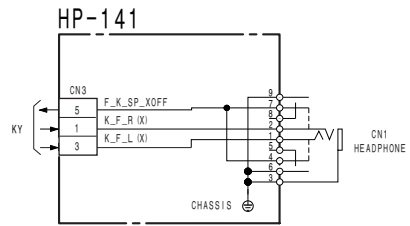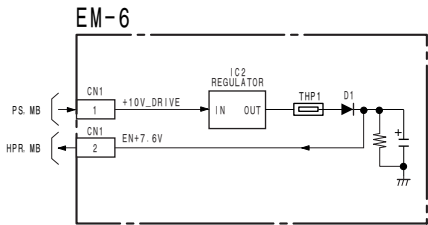

Electric double layer cap


EM-6

Headphone connector


HP-141


i.Link PHY

IF-1073



HPR-23 (2/6)




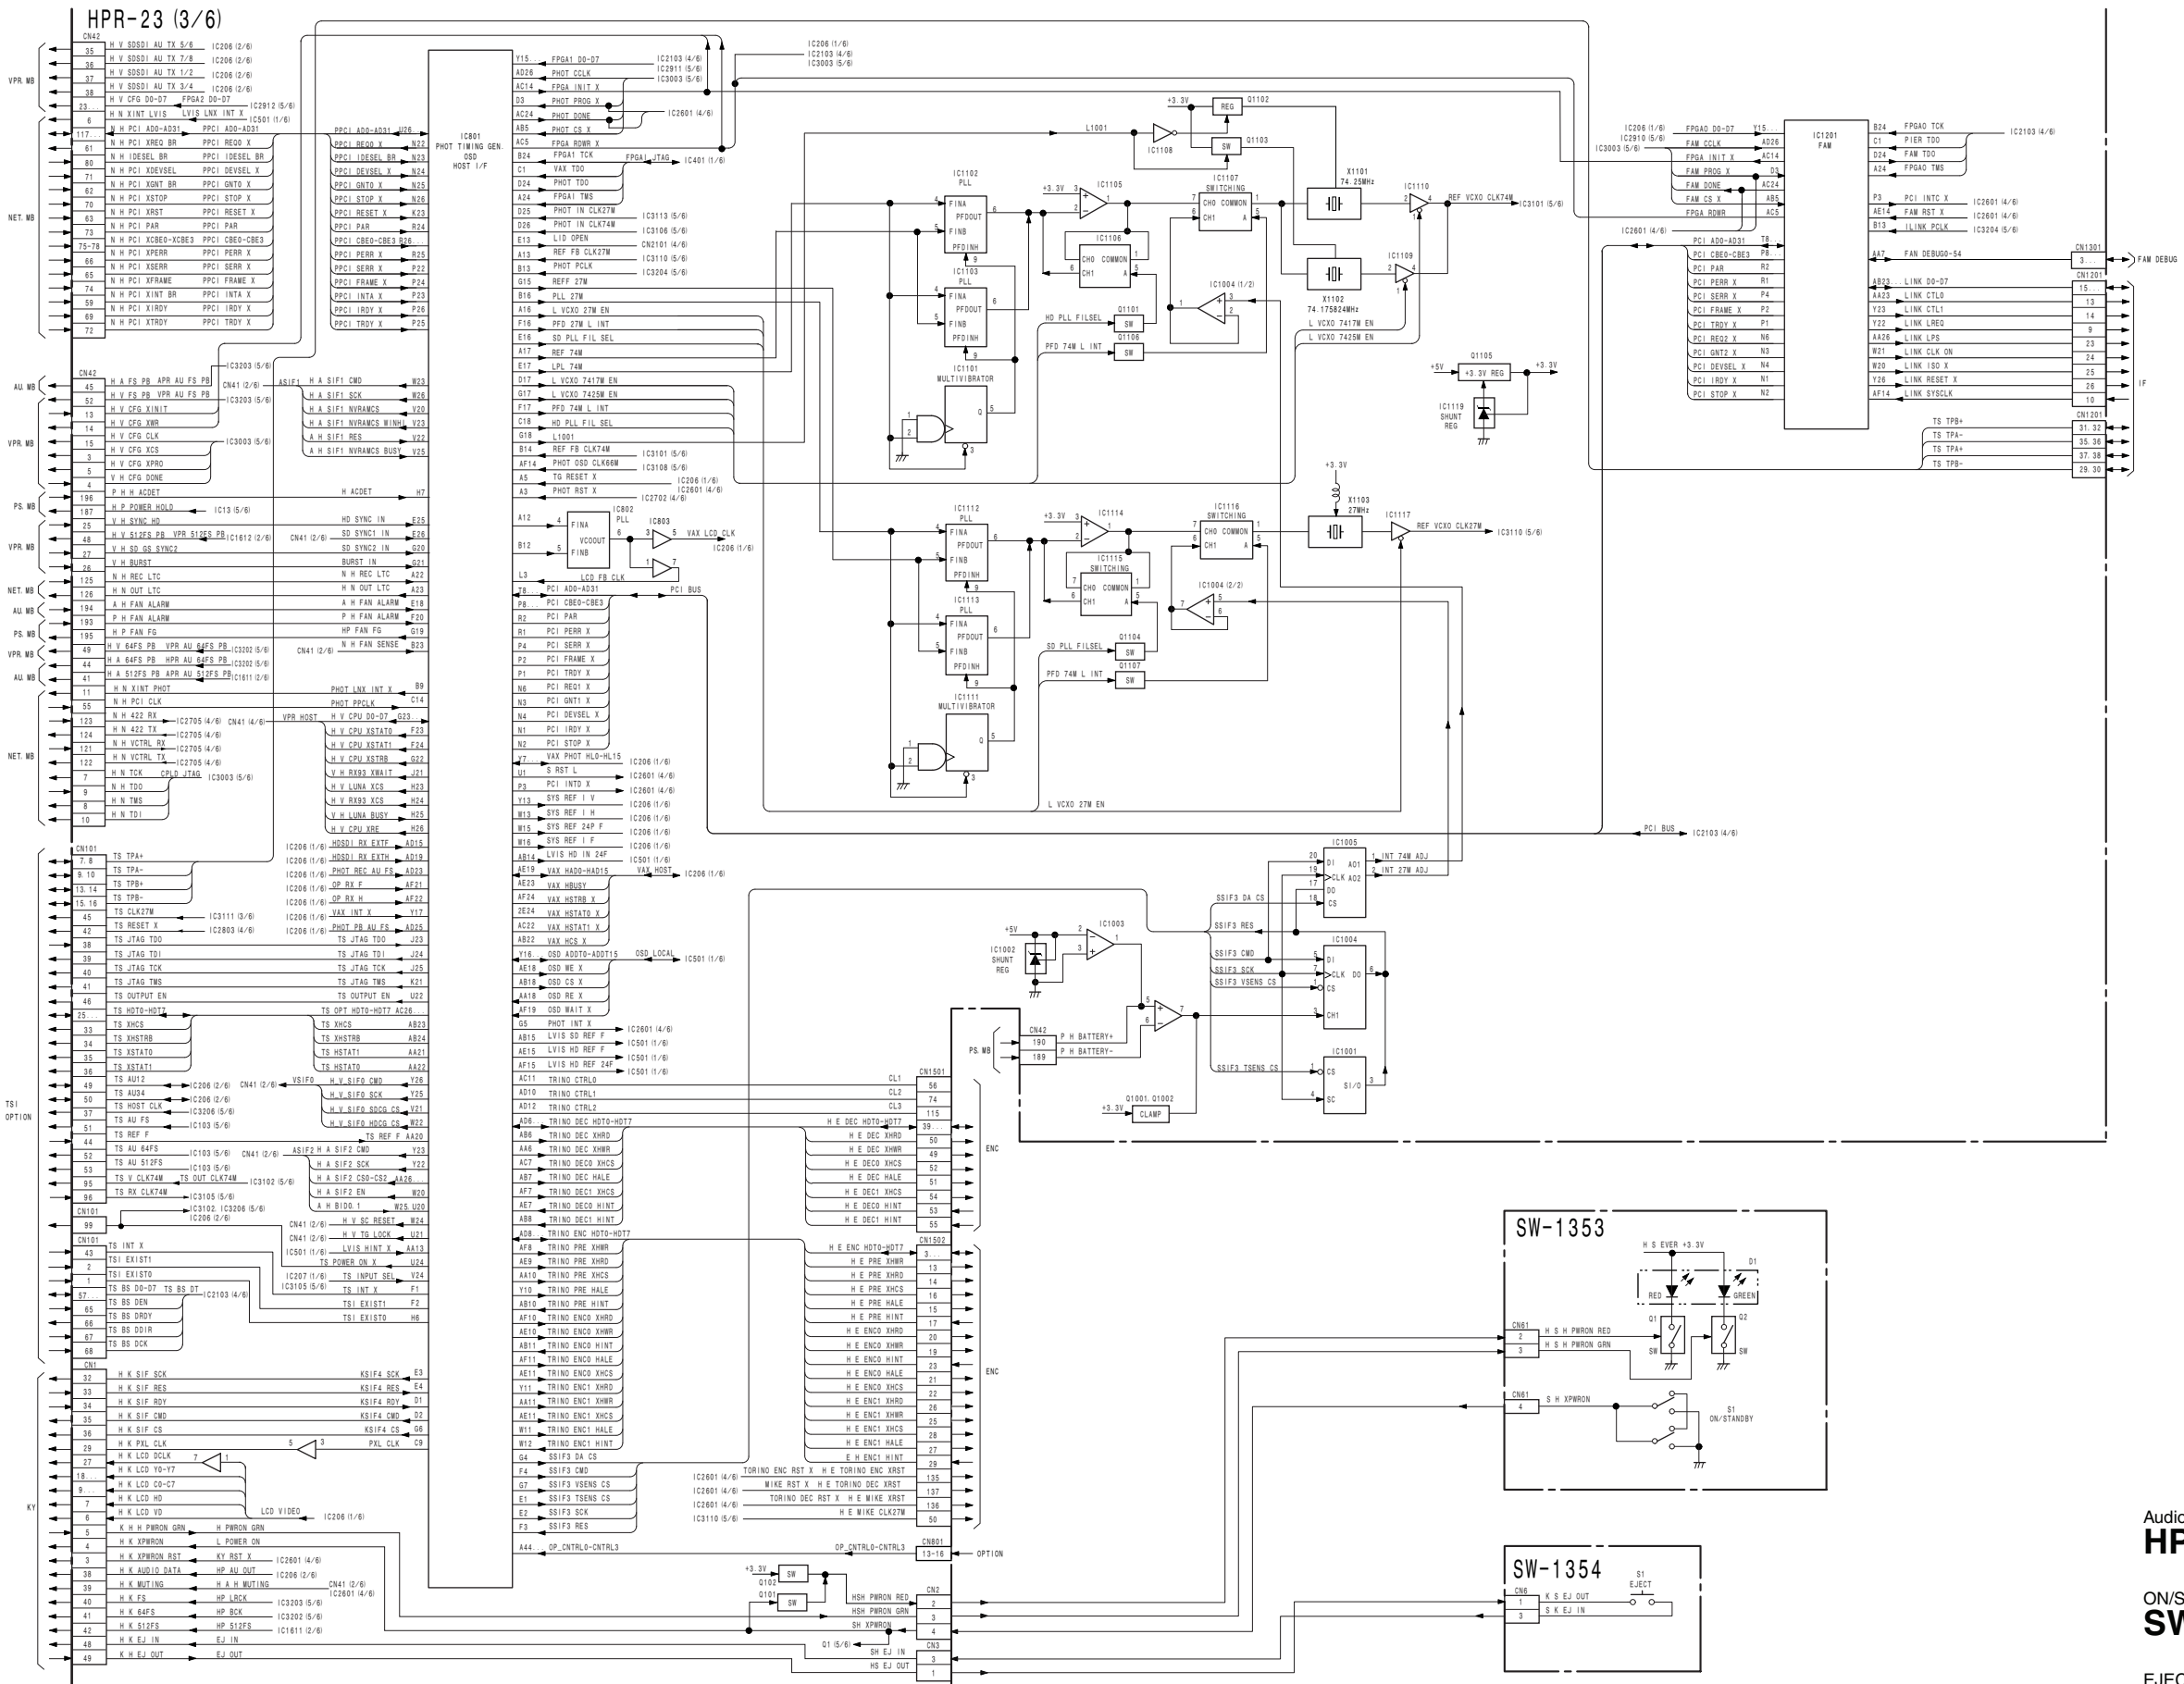



Audio/Video/Core process/Host
HPR-23 (3/6)

ON/STNDBY switch
SW-1353

EJECT switch
SW-1354






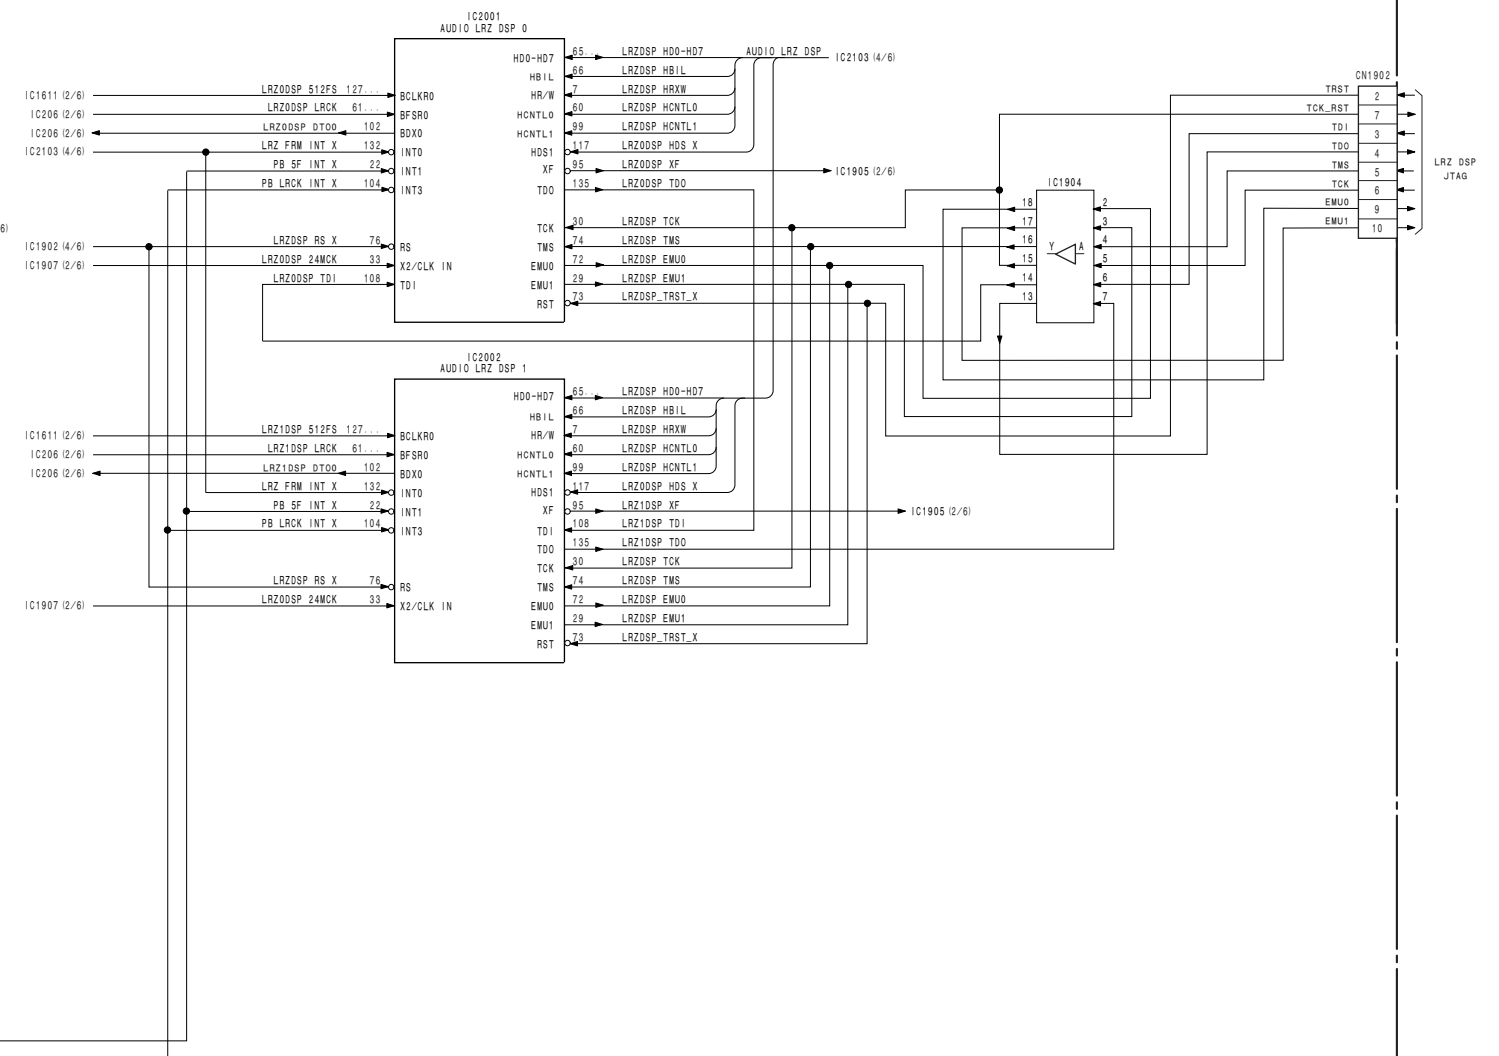






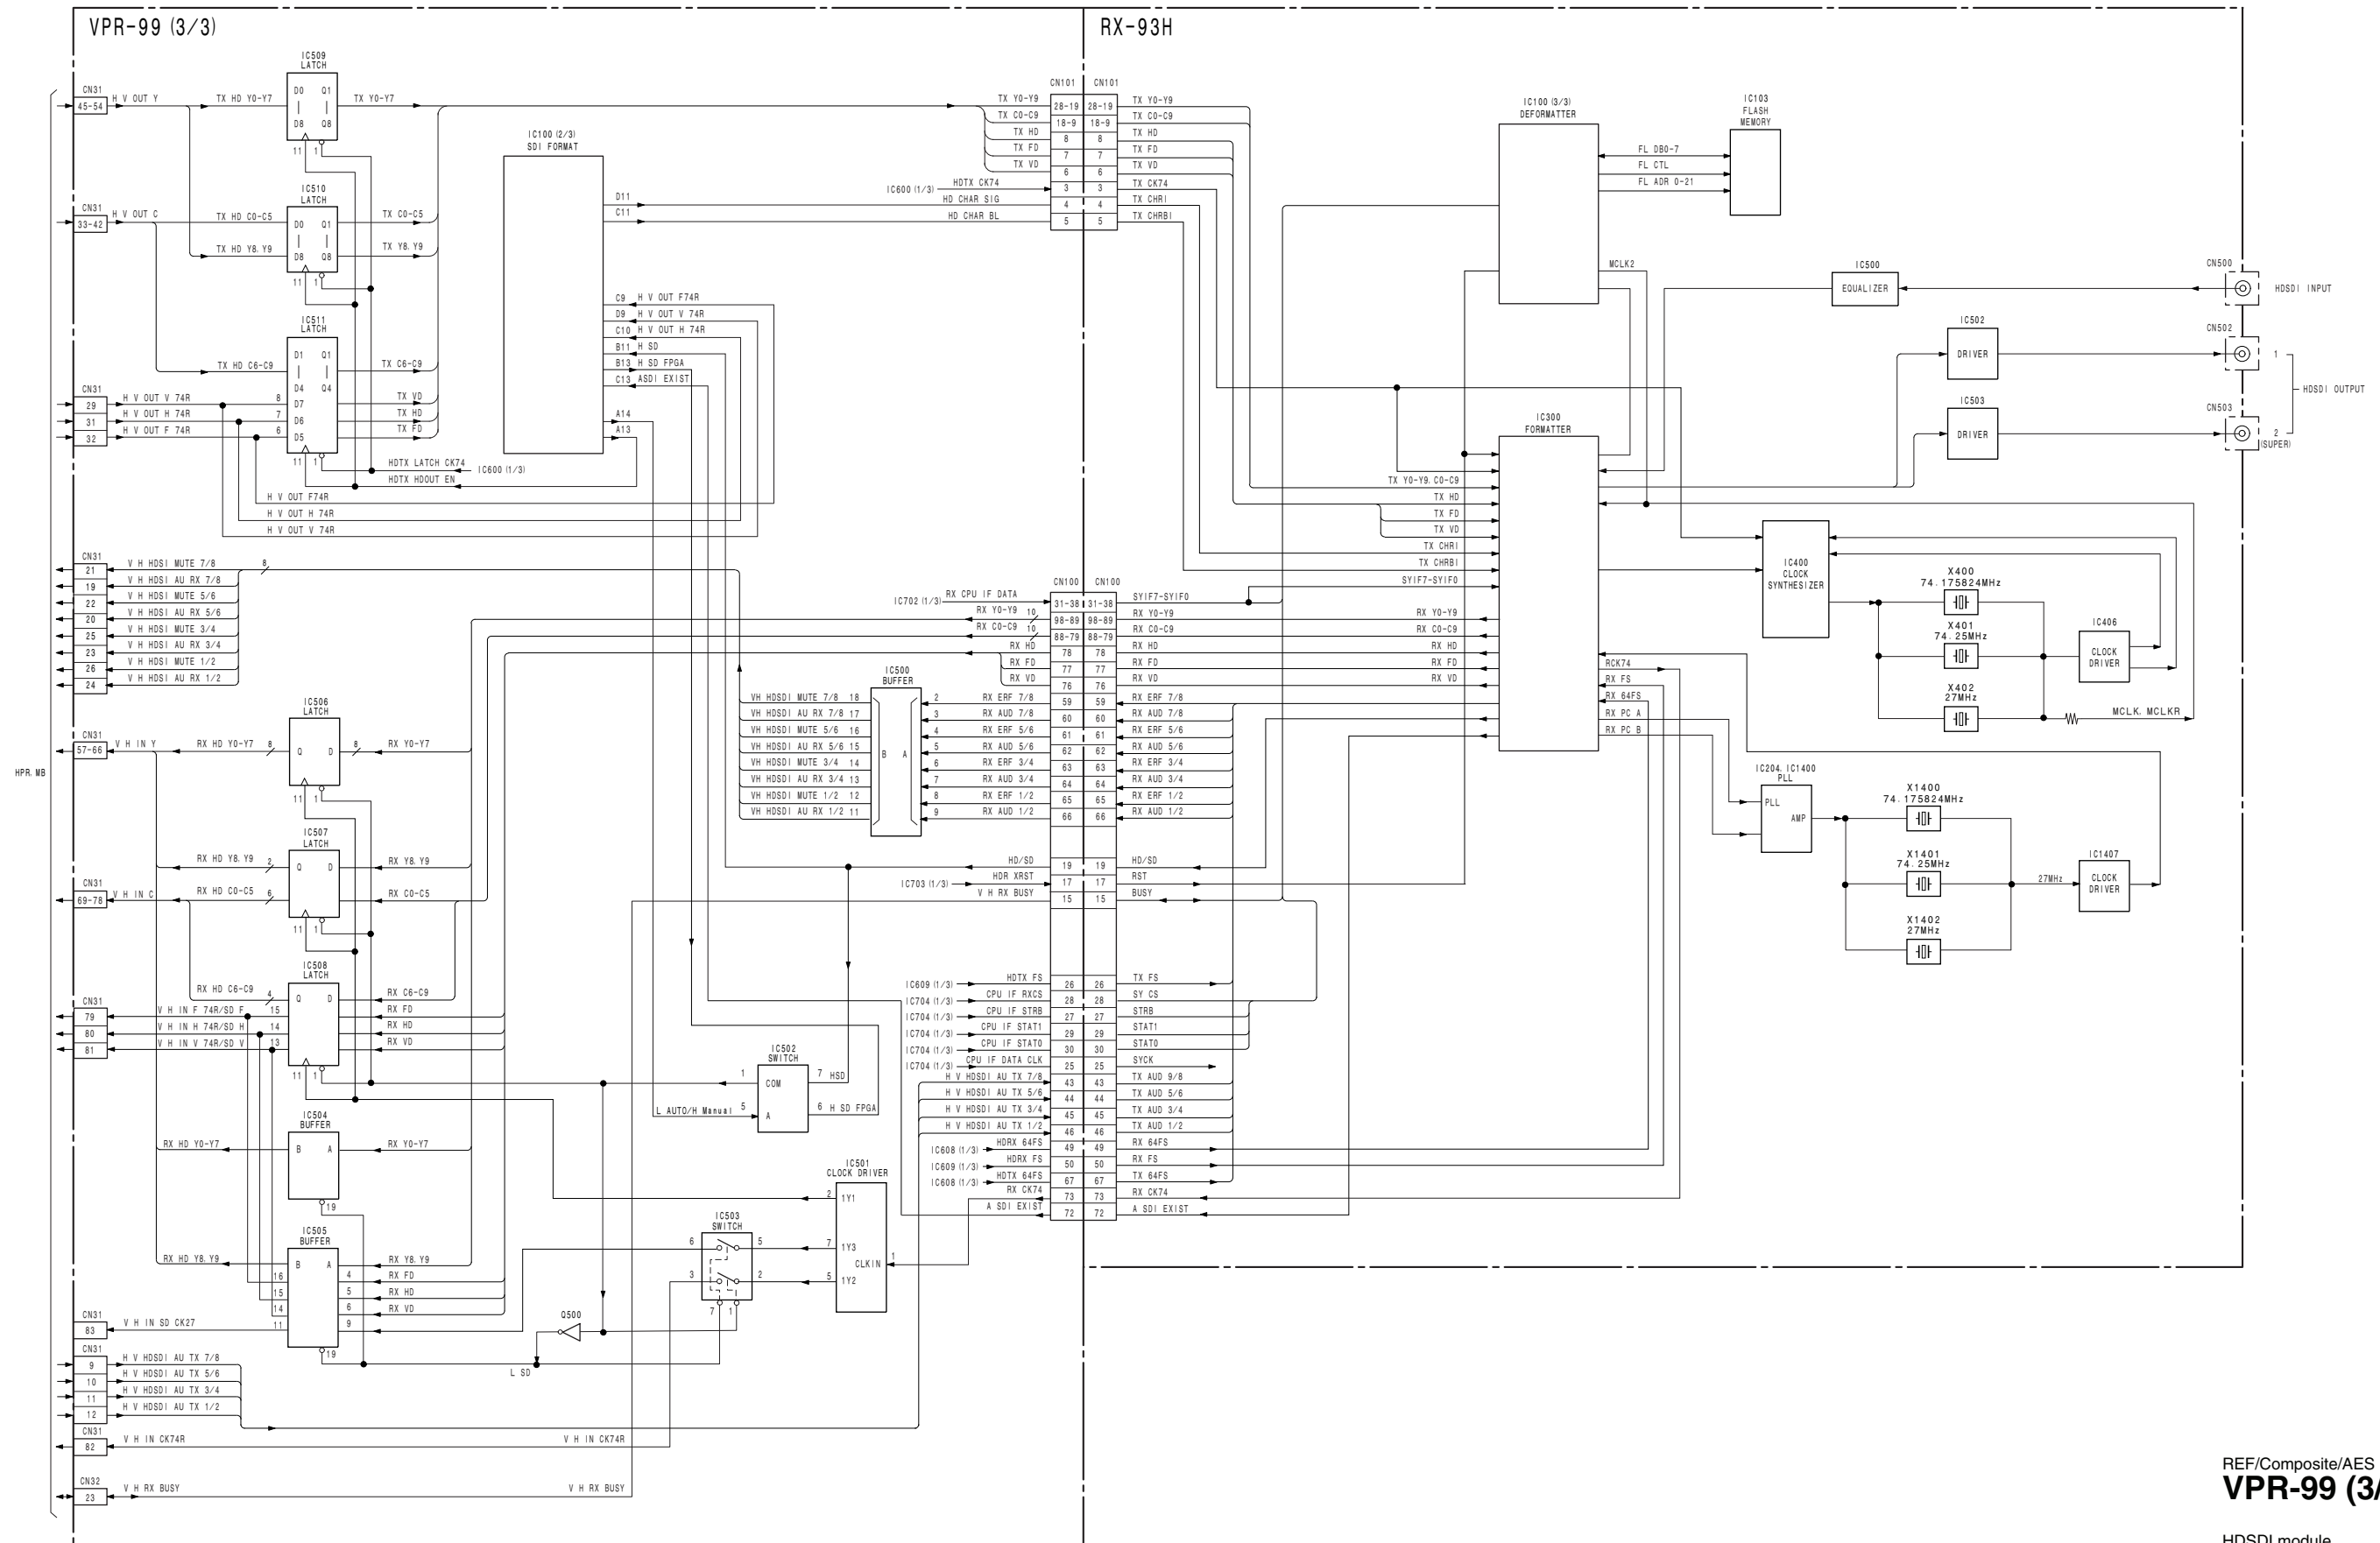



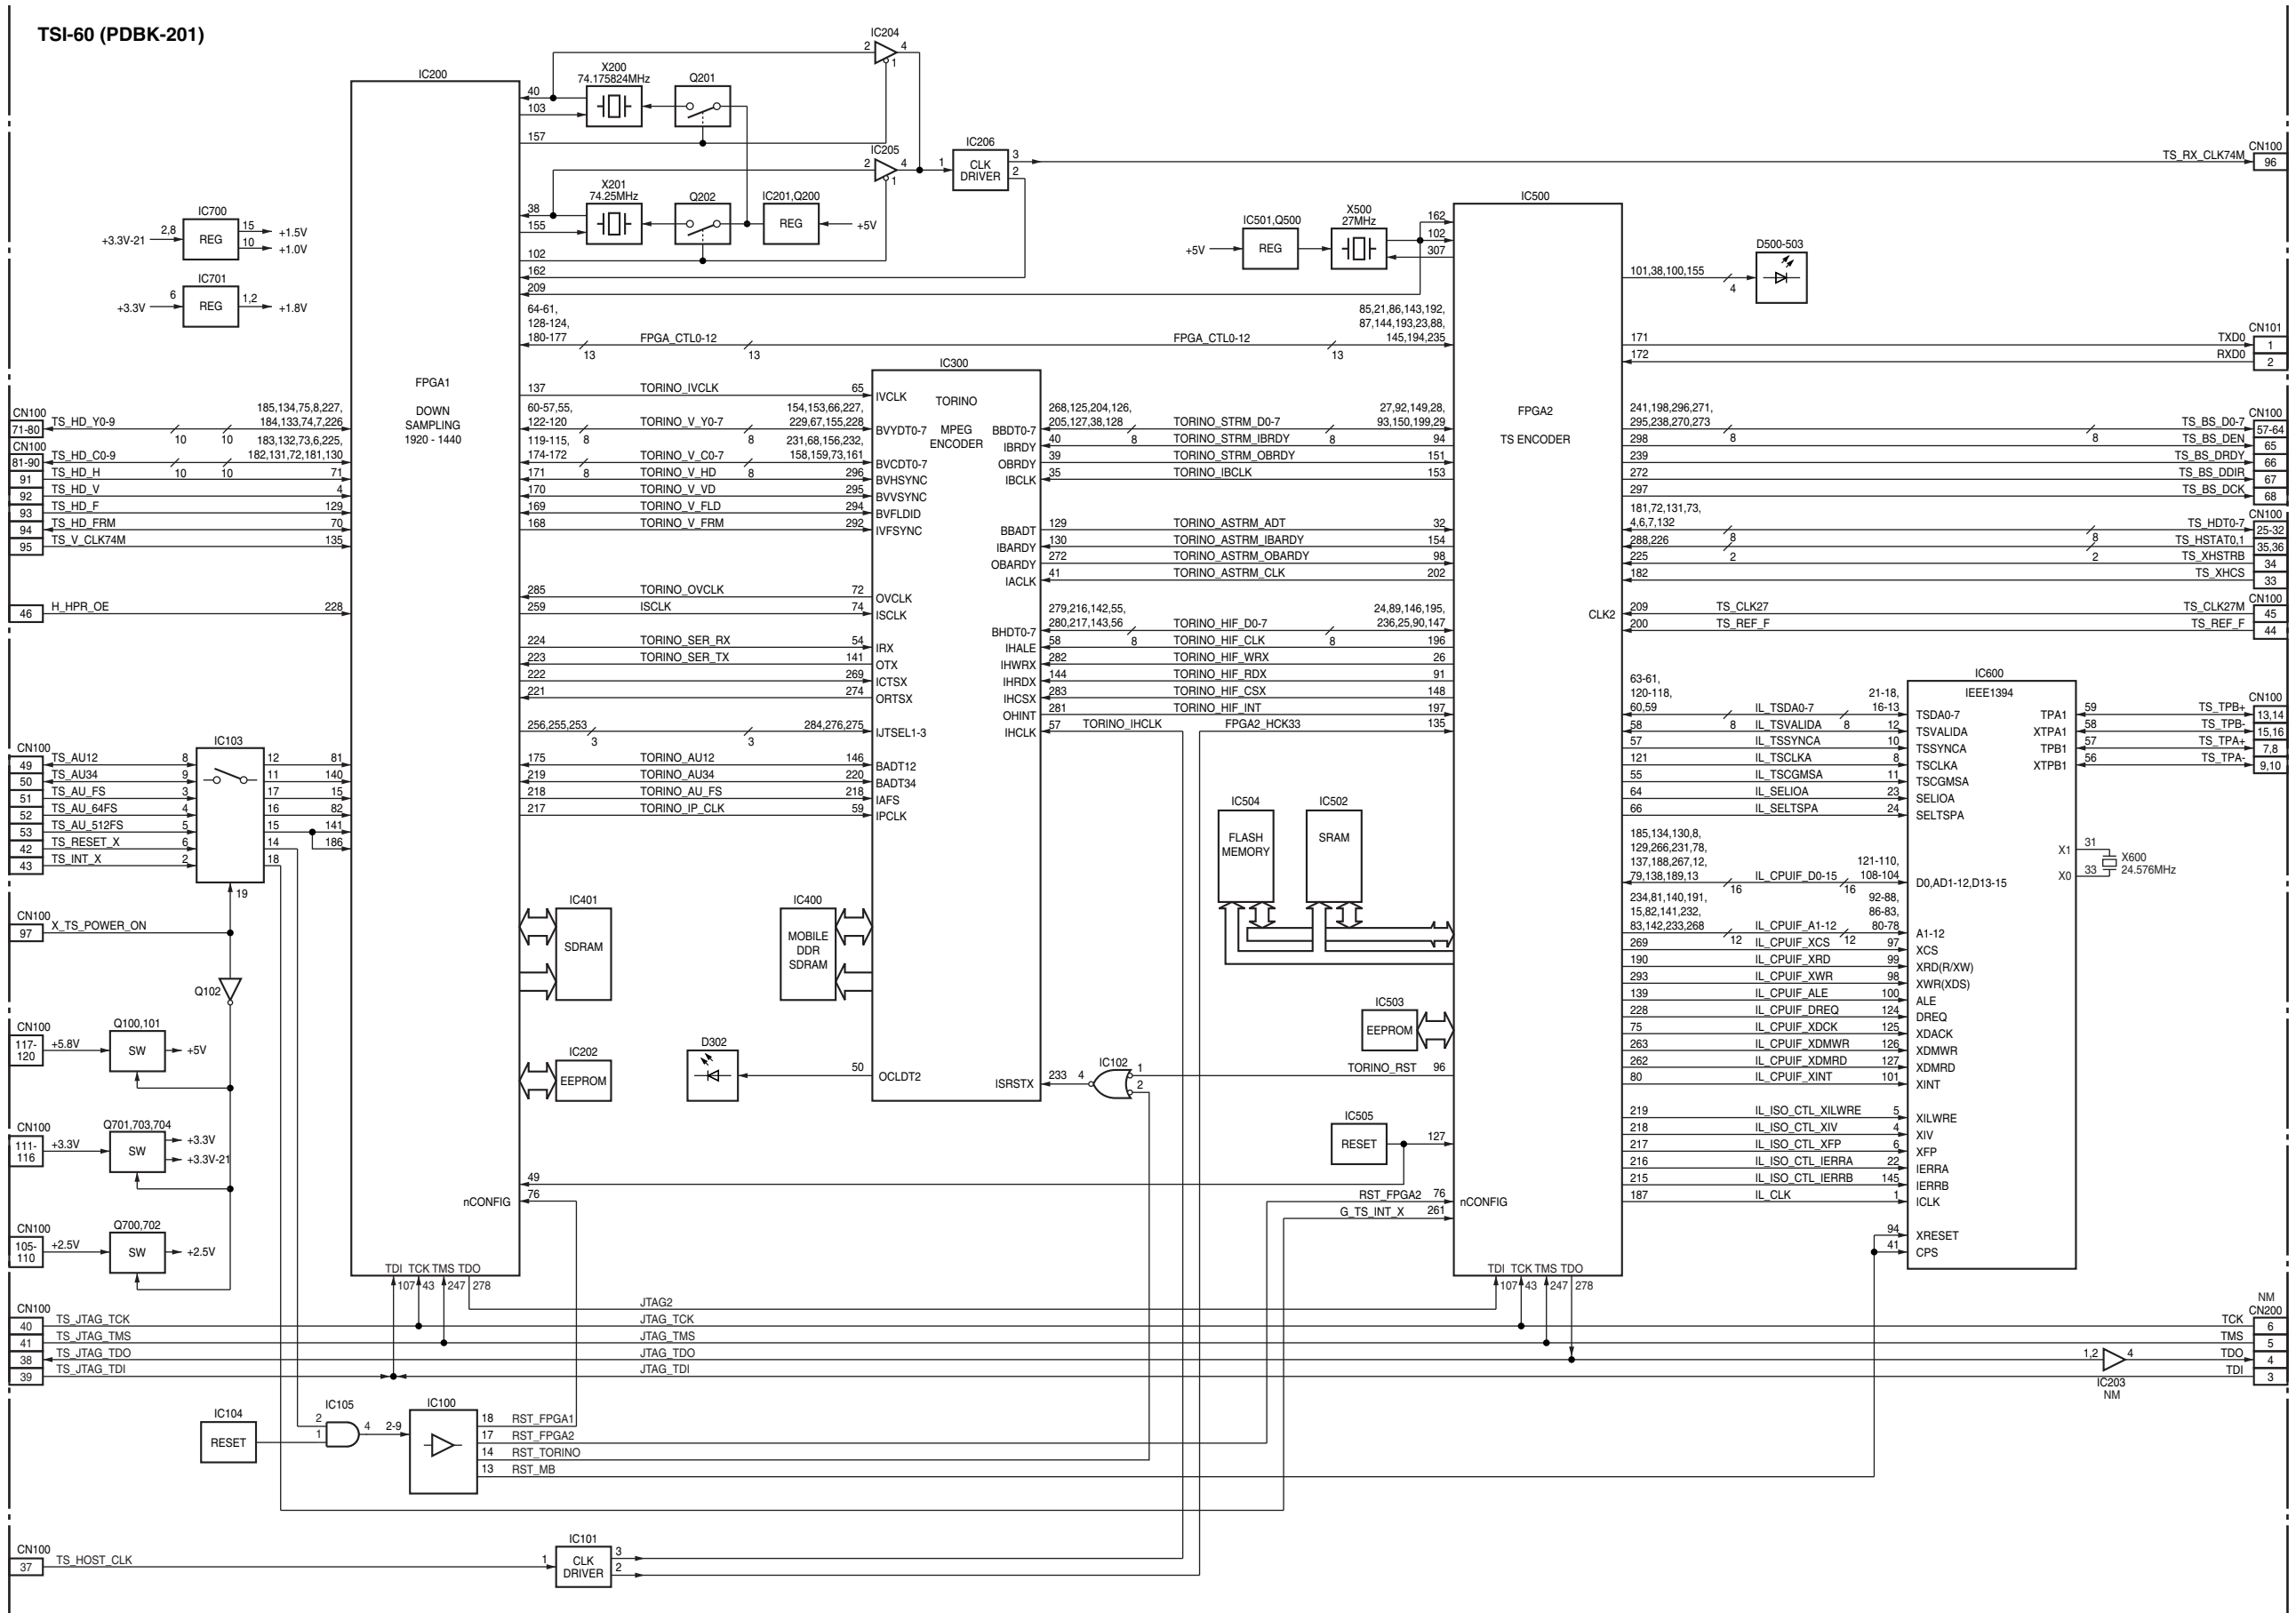

Section 4


Schematic Diagrams

Index


Board Name	Page
AU-311	4-2
DR-601	4-8
DU-477	*
EM-6	4-20
ENC-107	4-21
HP-141	4-35
HPR-23	4-36
IF-1073	4-74
KY-624	4-109
MB-1113	4-75
NET-4	4-76
PS-726	*
RE-245	*
RX-93H	*
SE-850	4-92
SE-851	4-93
SE-852	4-95
SW-1353	4-95
SW-1354	4-95
TSI-60 (PDBK-201)	4-115
VPR-99	4-96
Frame Wiring	4-126


* : この基板は、本章に掲載していません。

* : The schematic diagram of this board is not described in this manual.

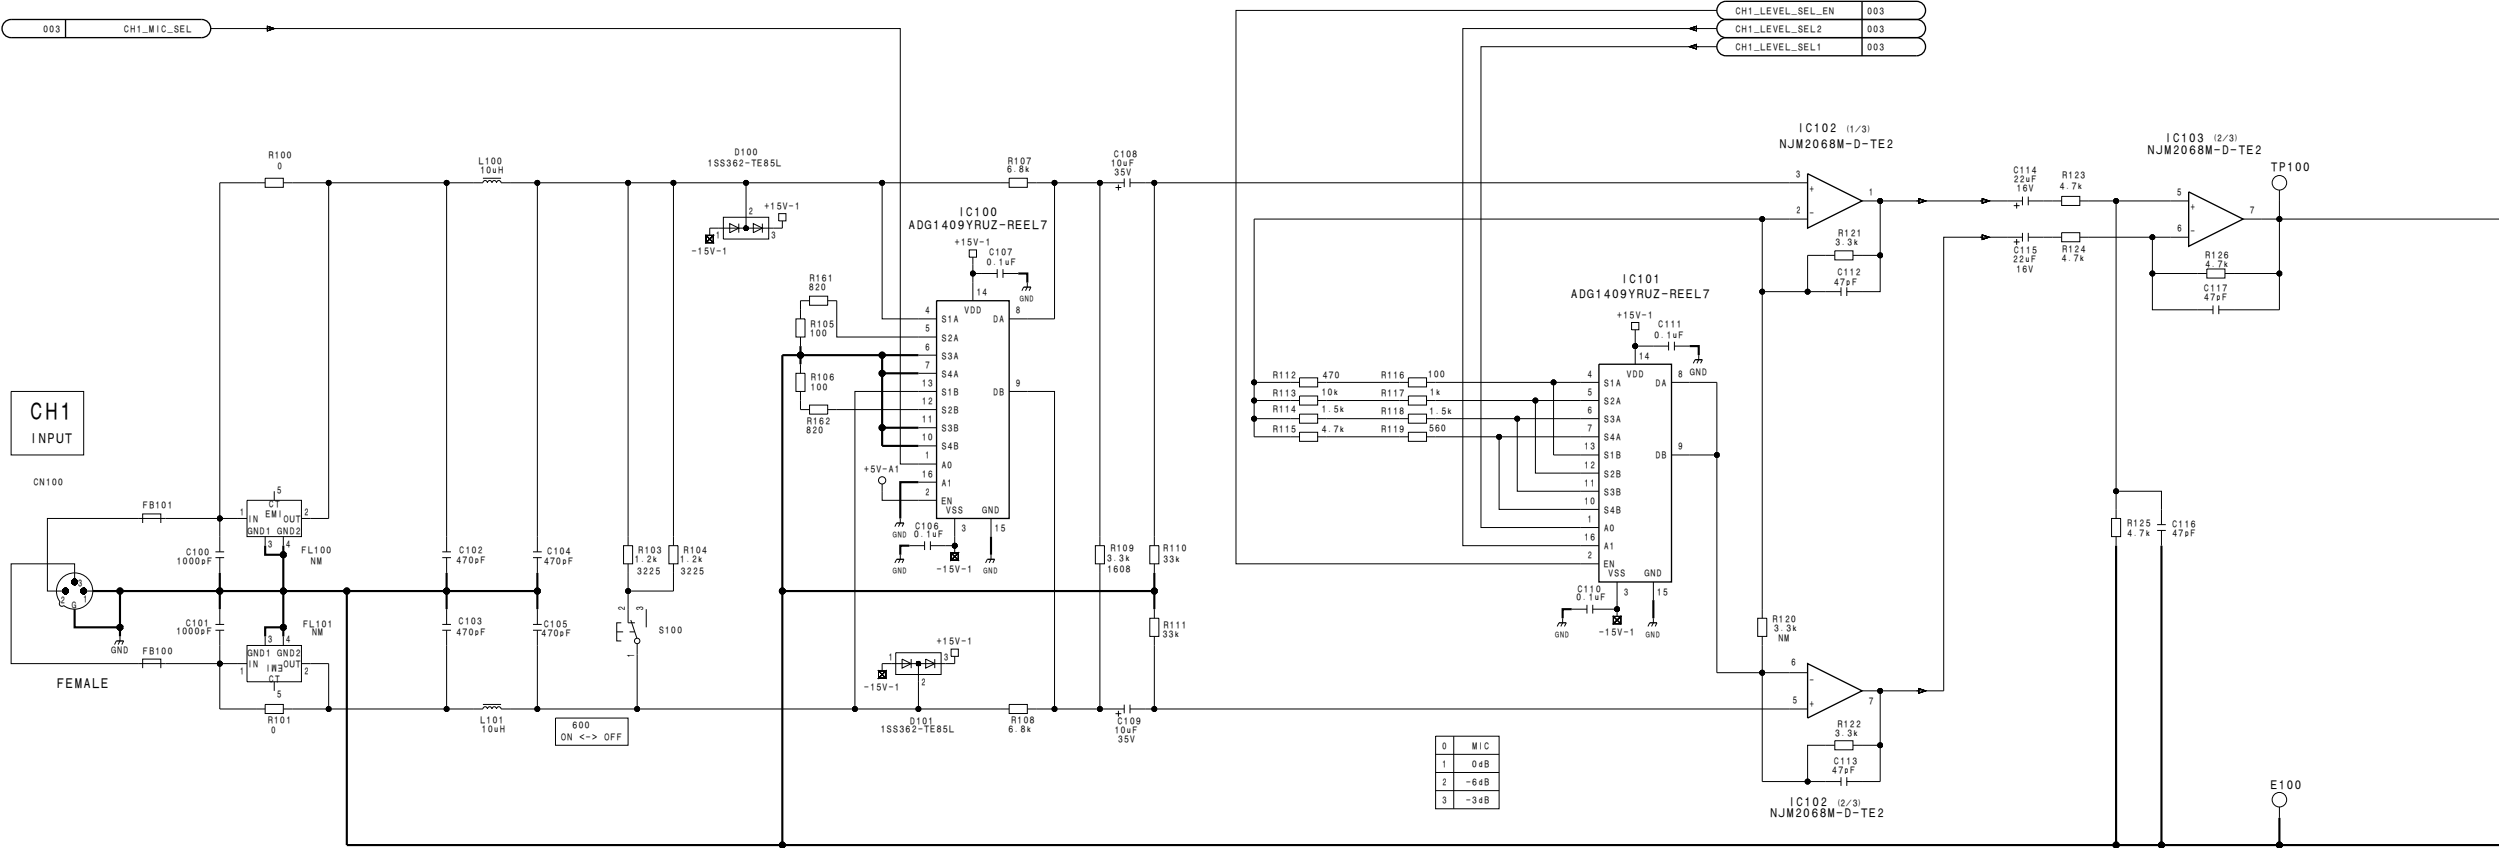


Ref. 200

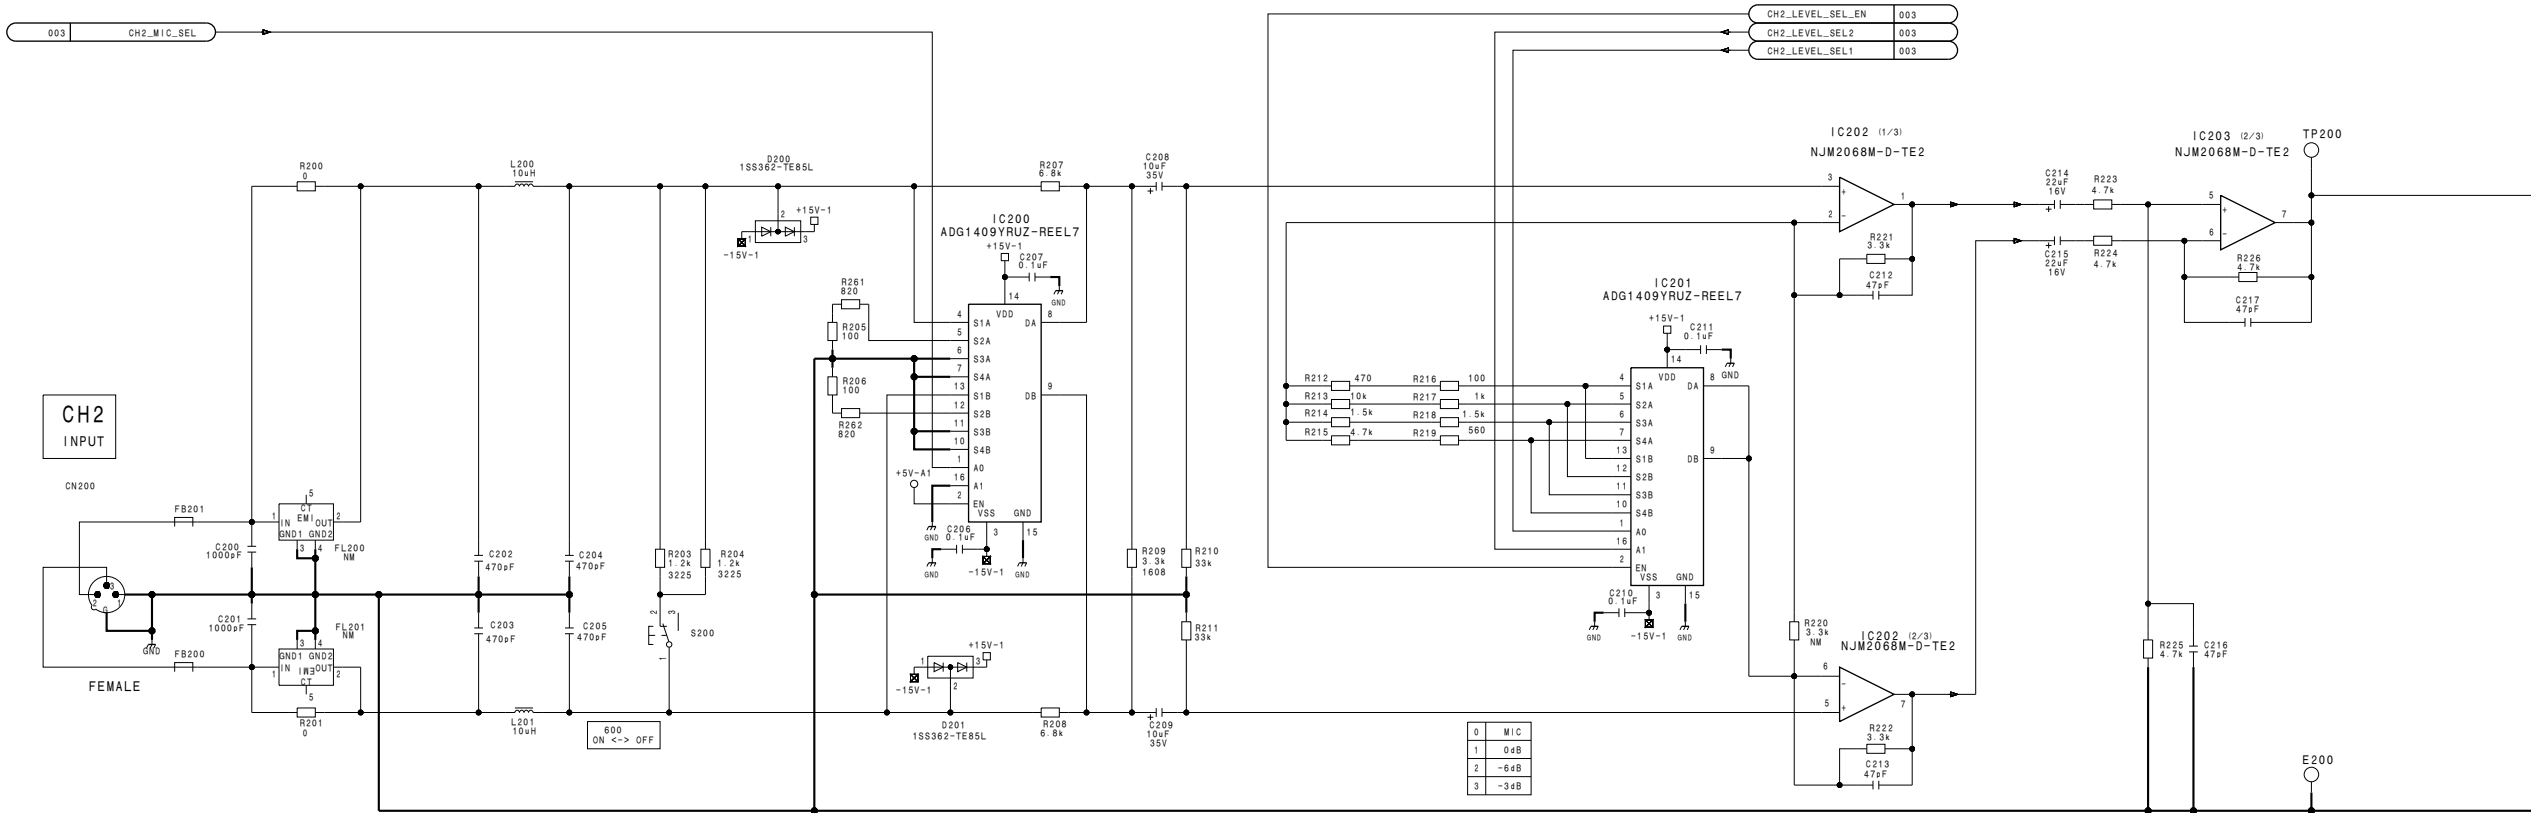

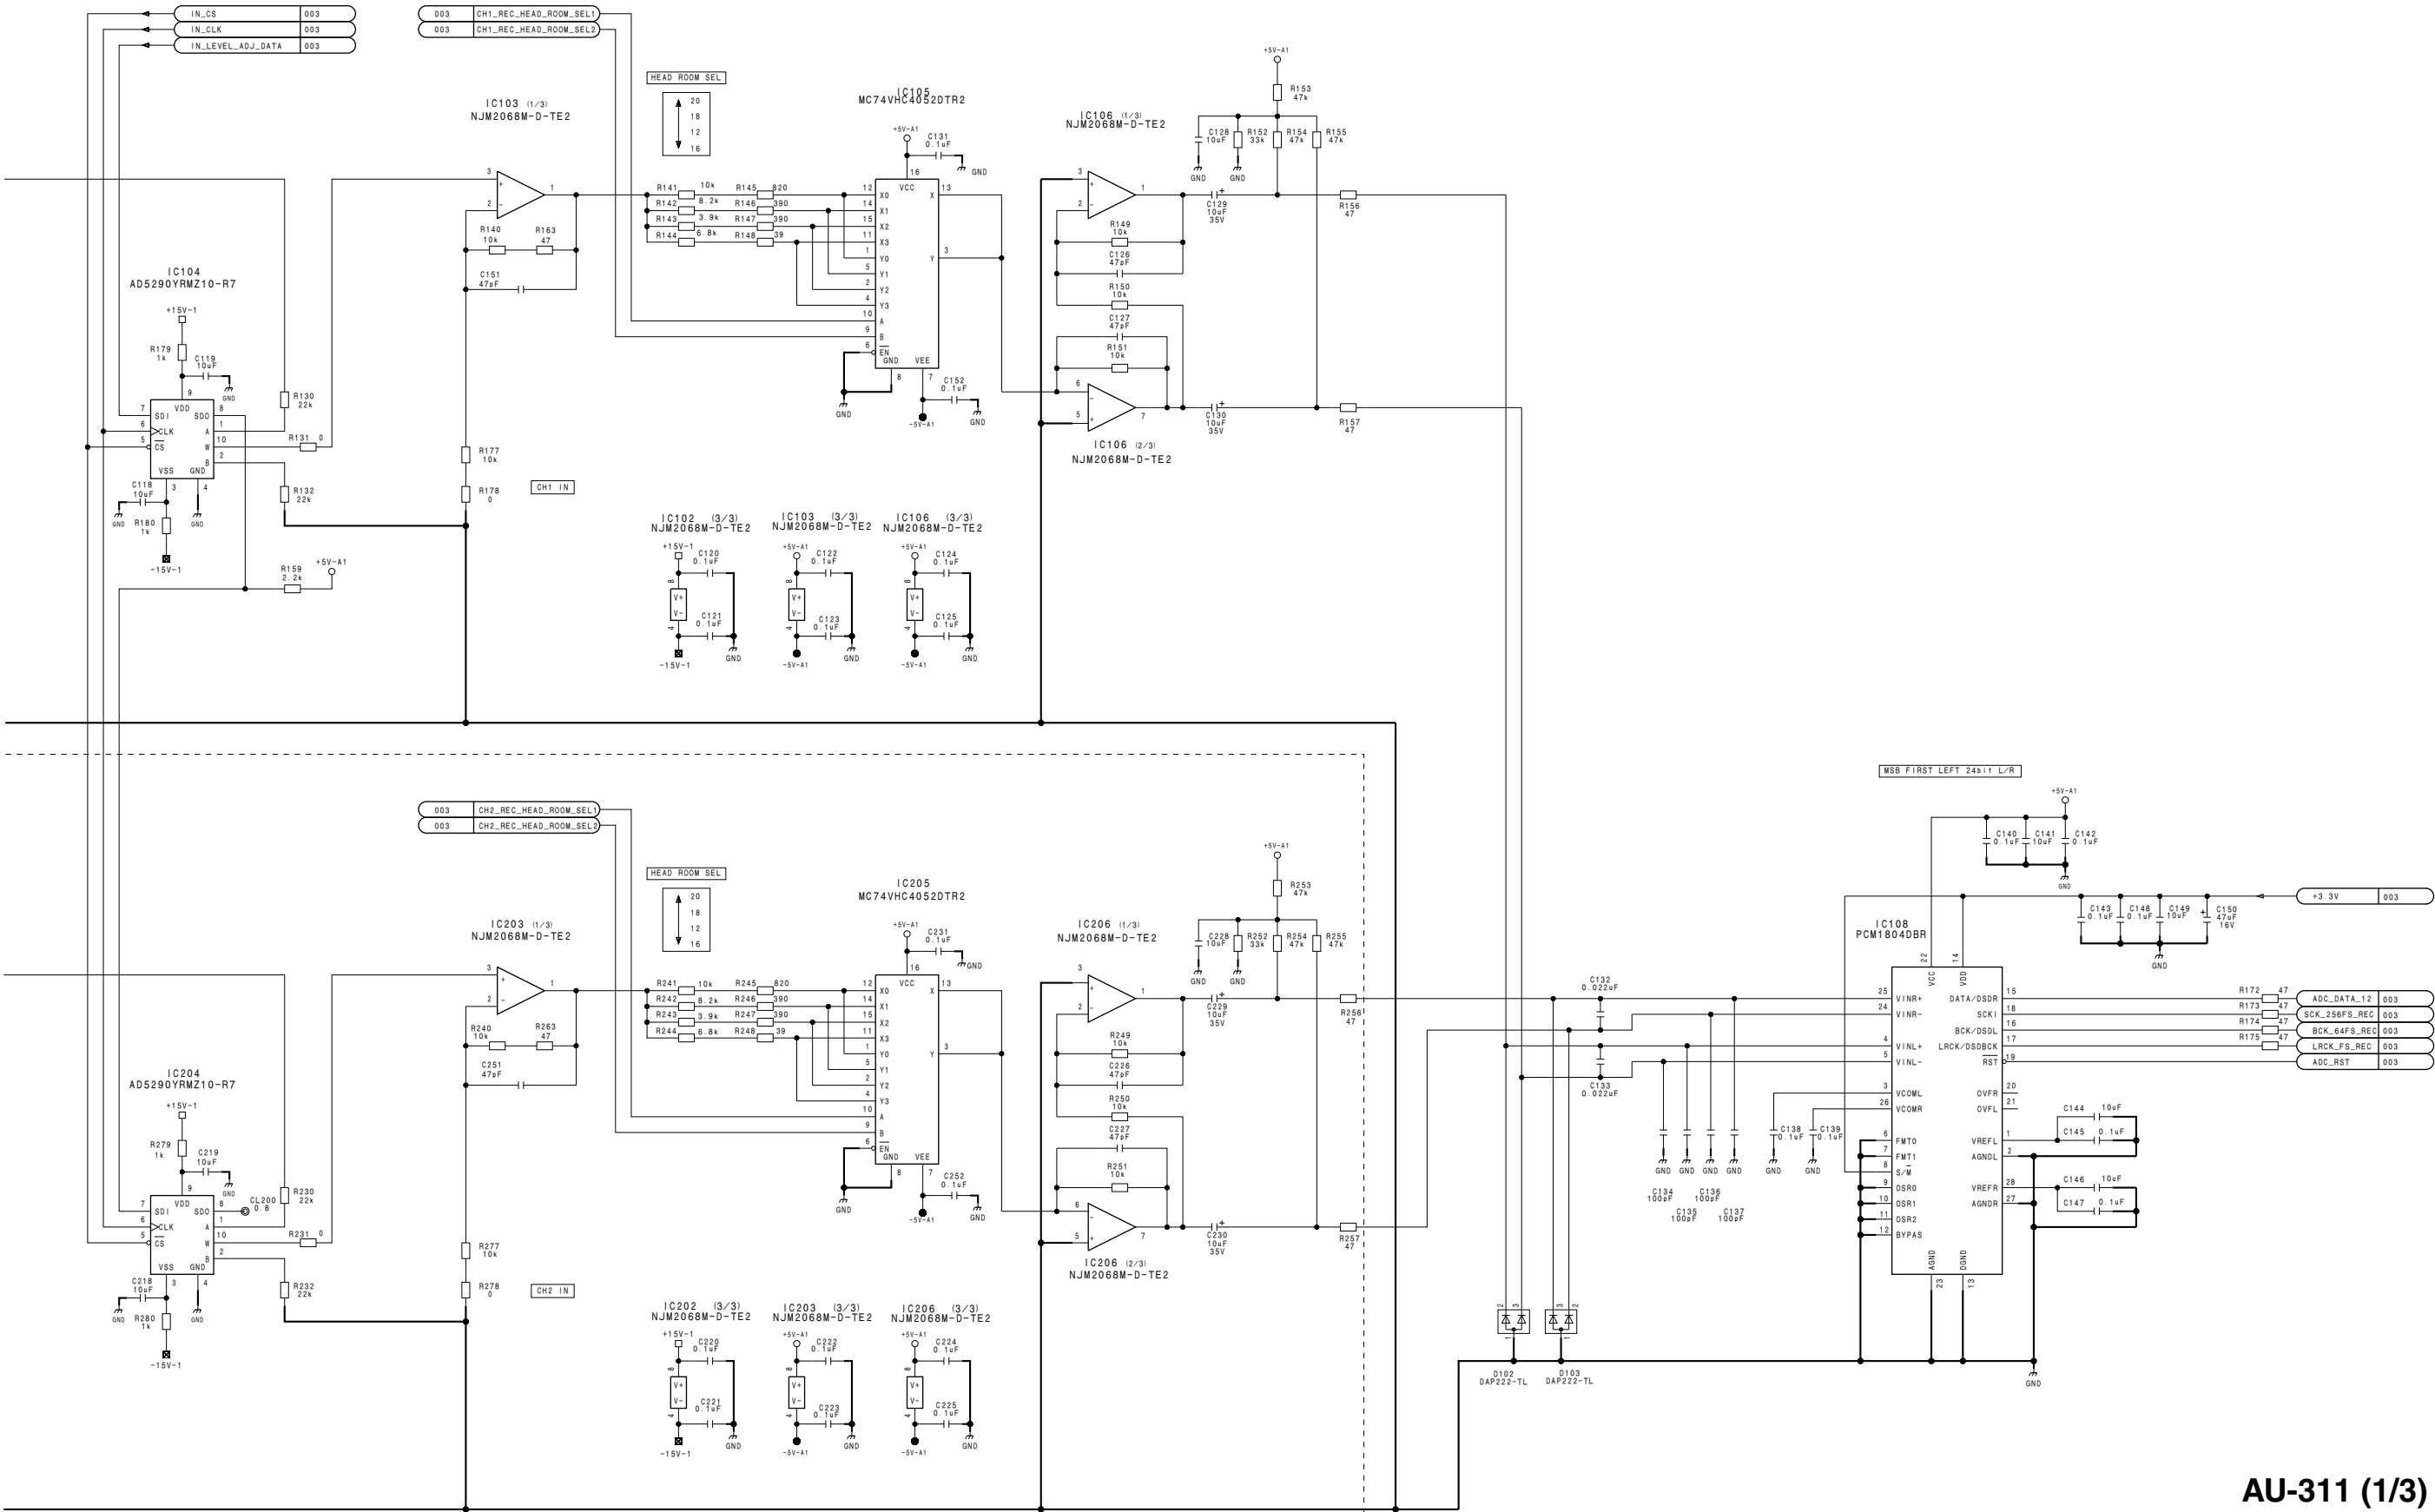

AU-311 (2/3)
SUFFIX: -11



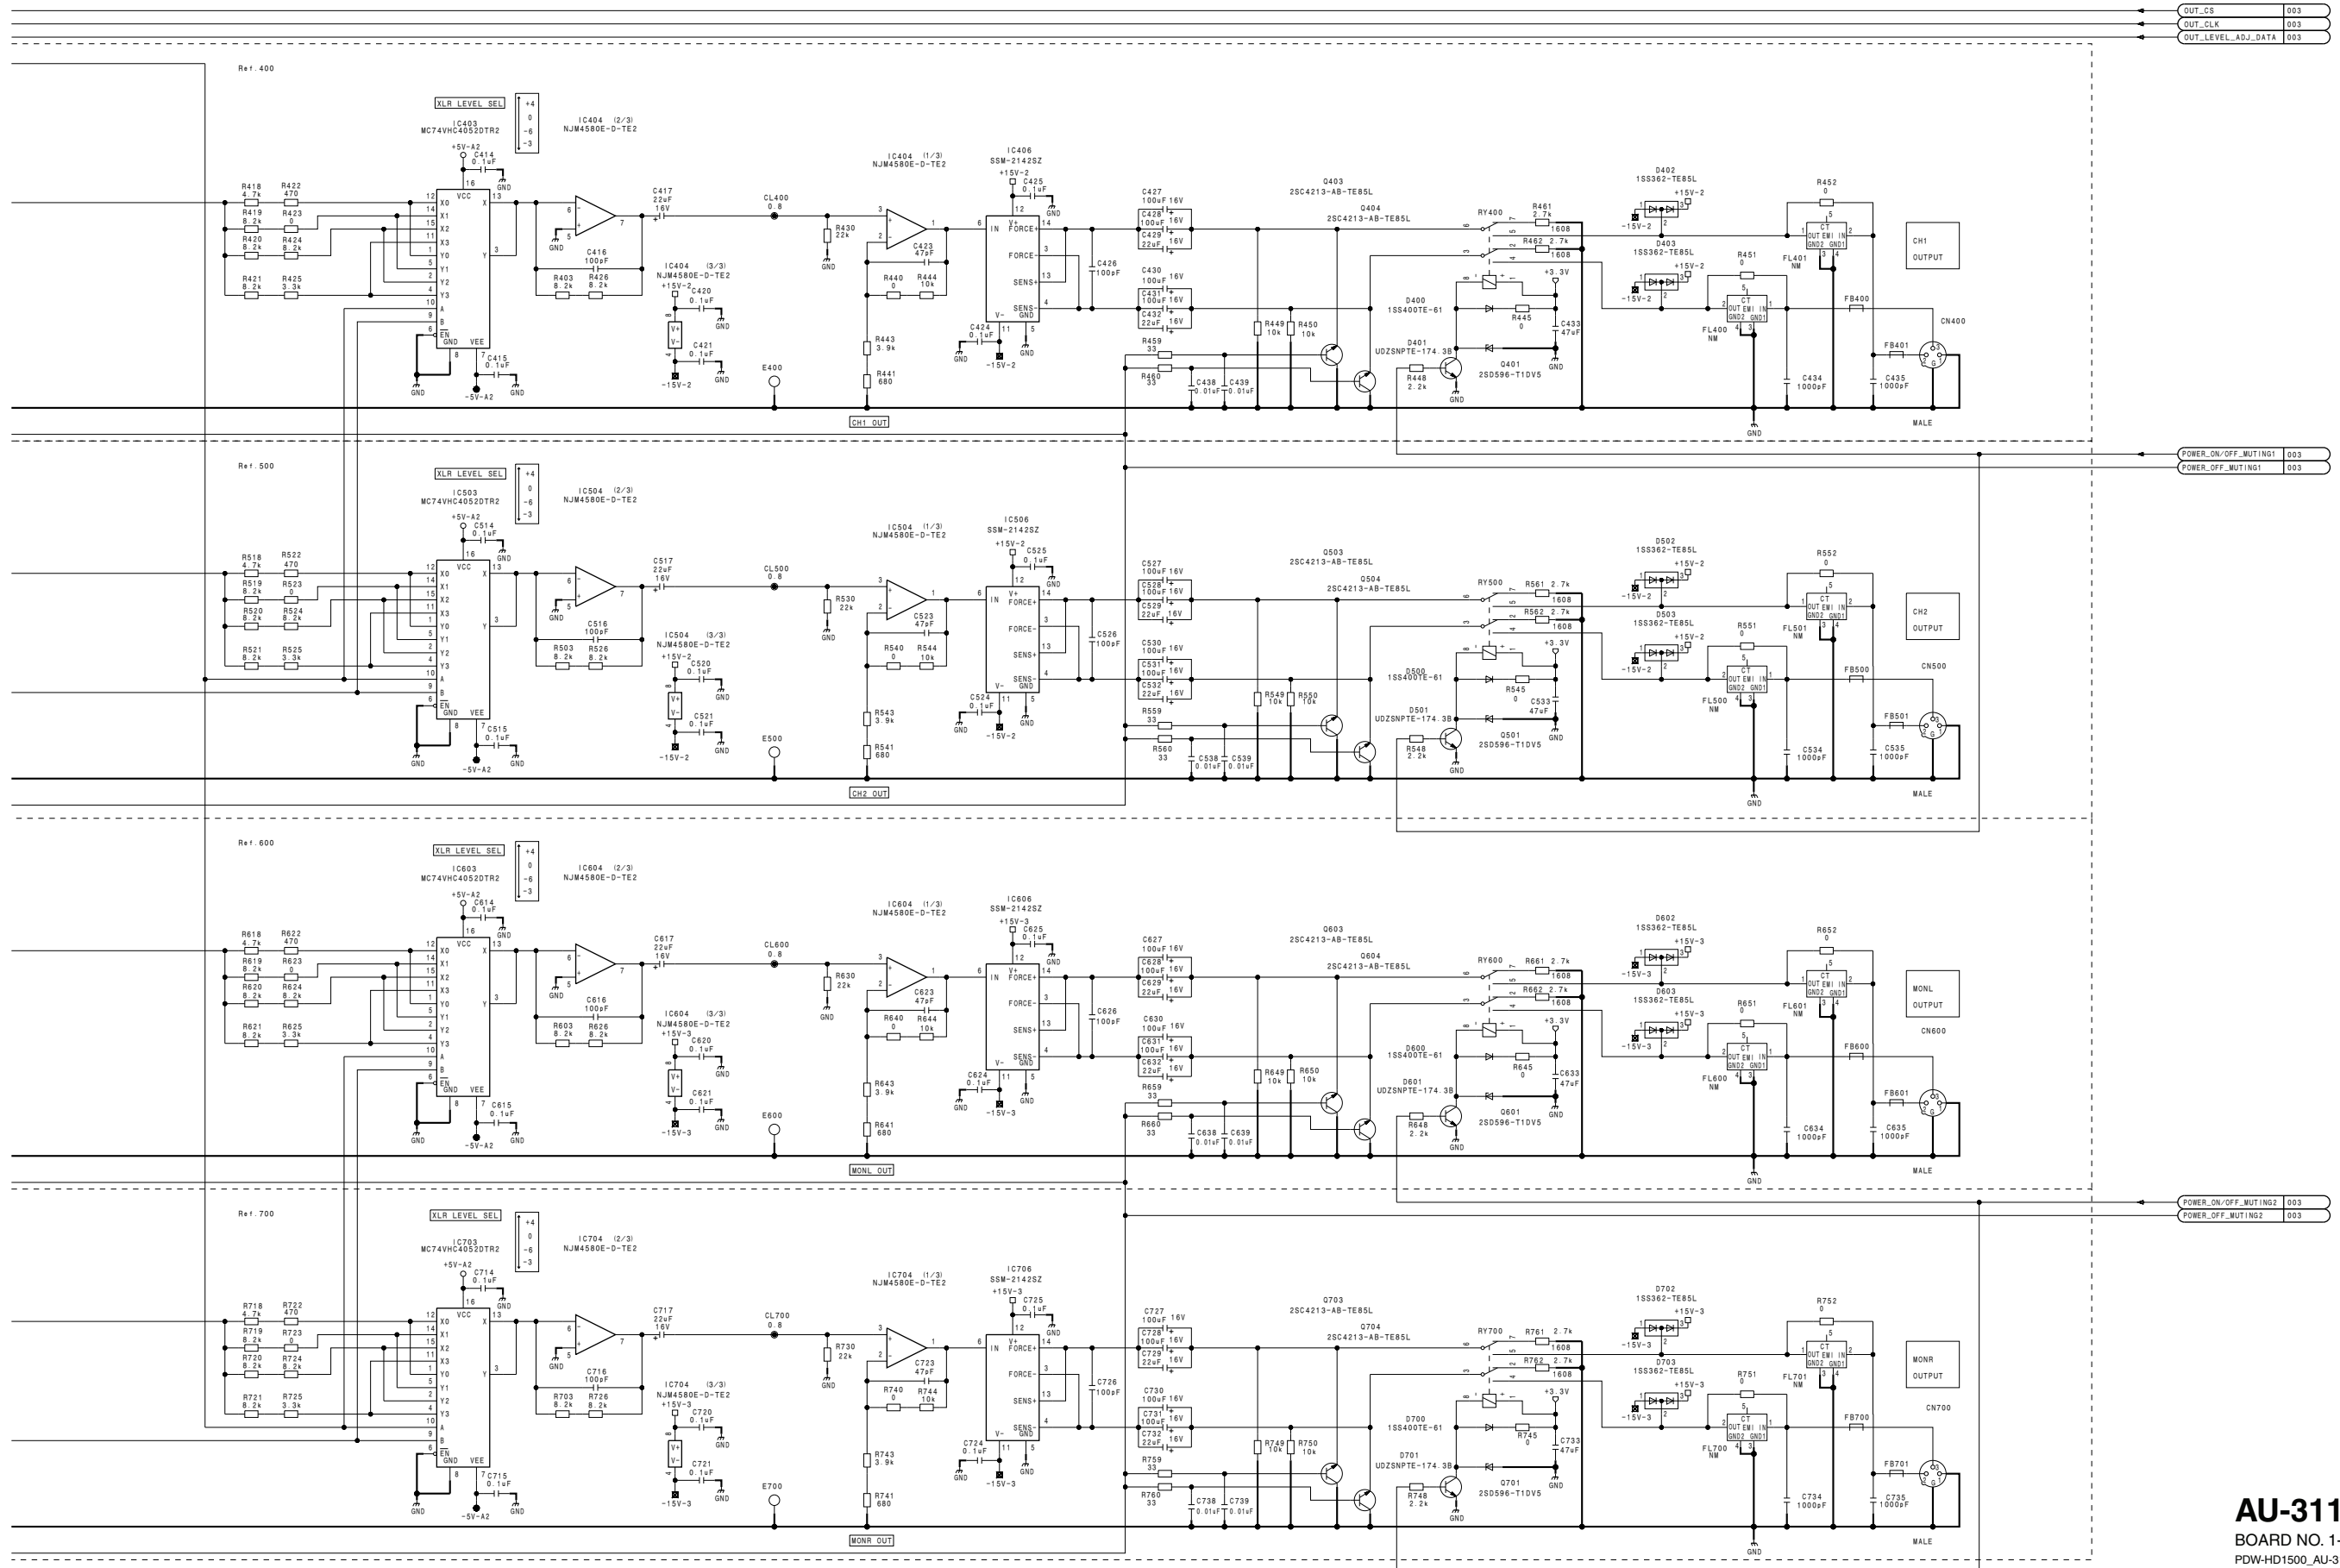


1

2


3

4

5

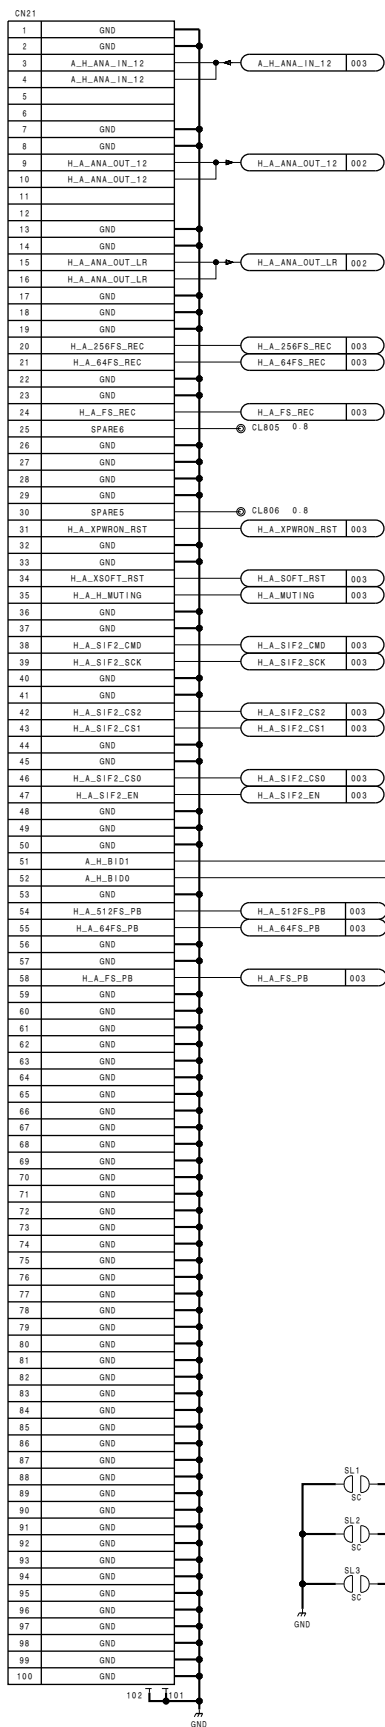

CN22

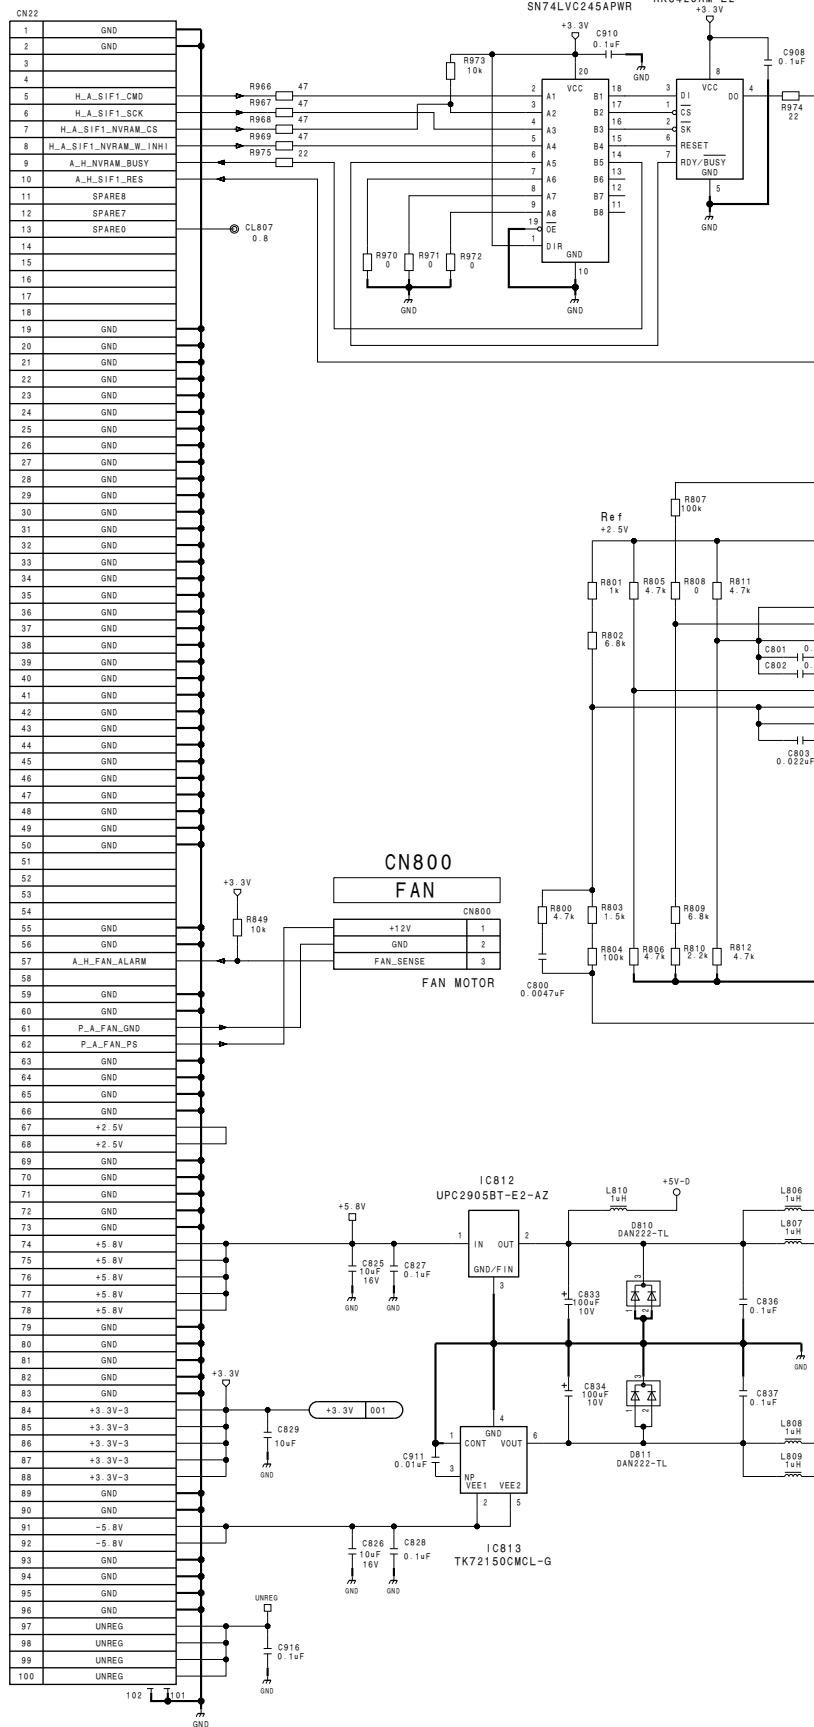

4-6

4-6


D

E


F

G


H

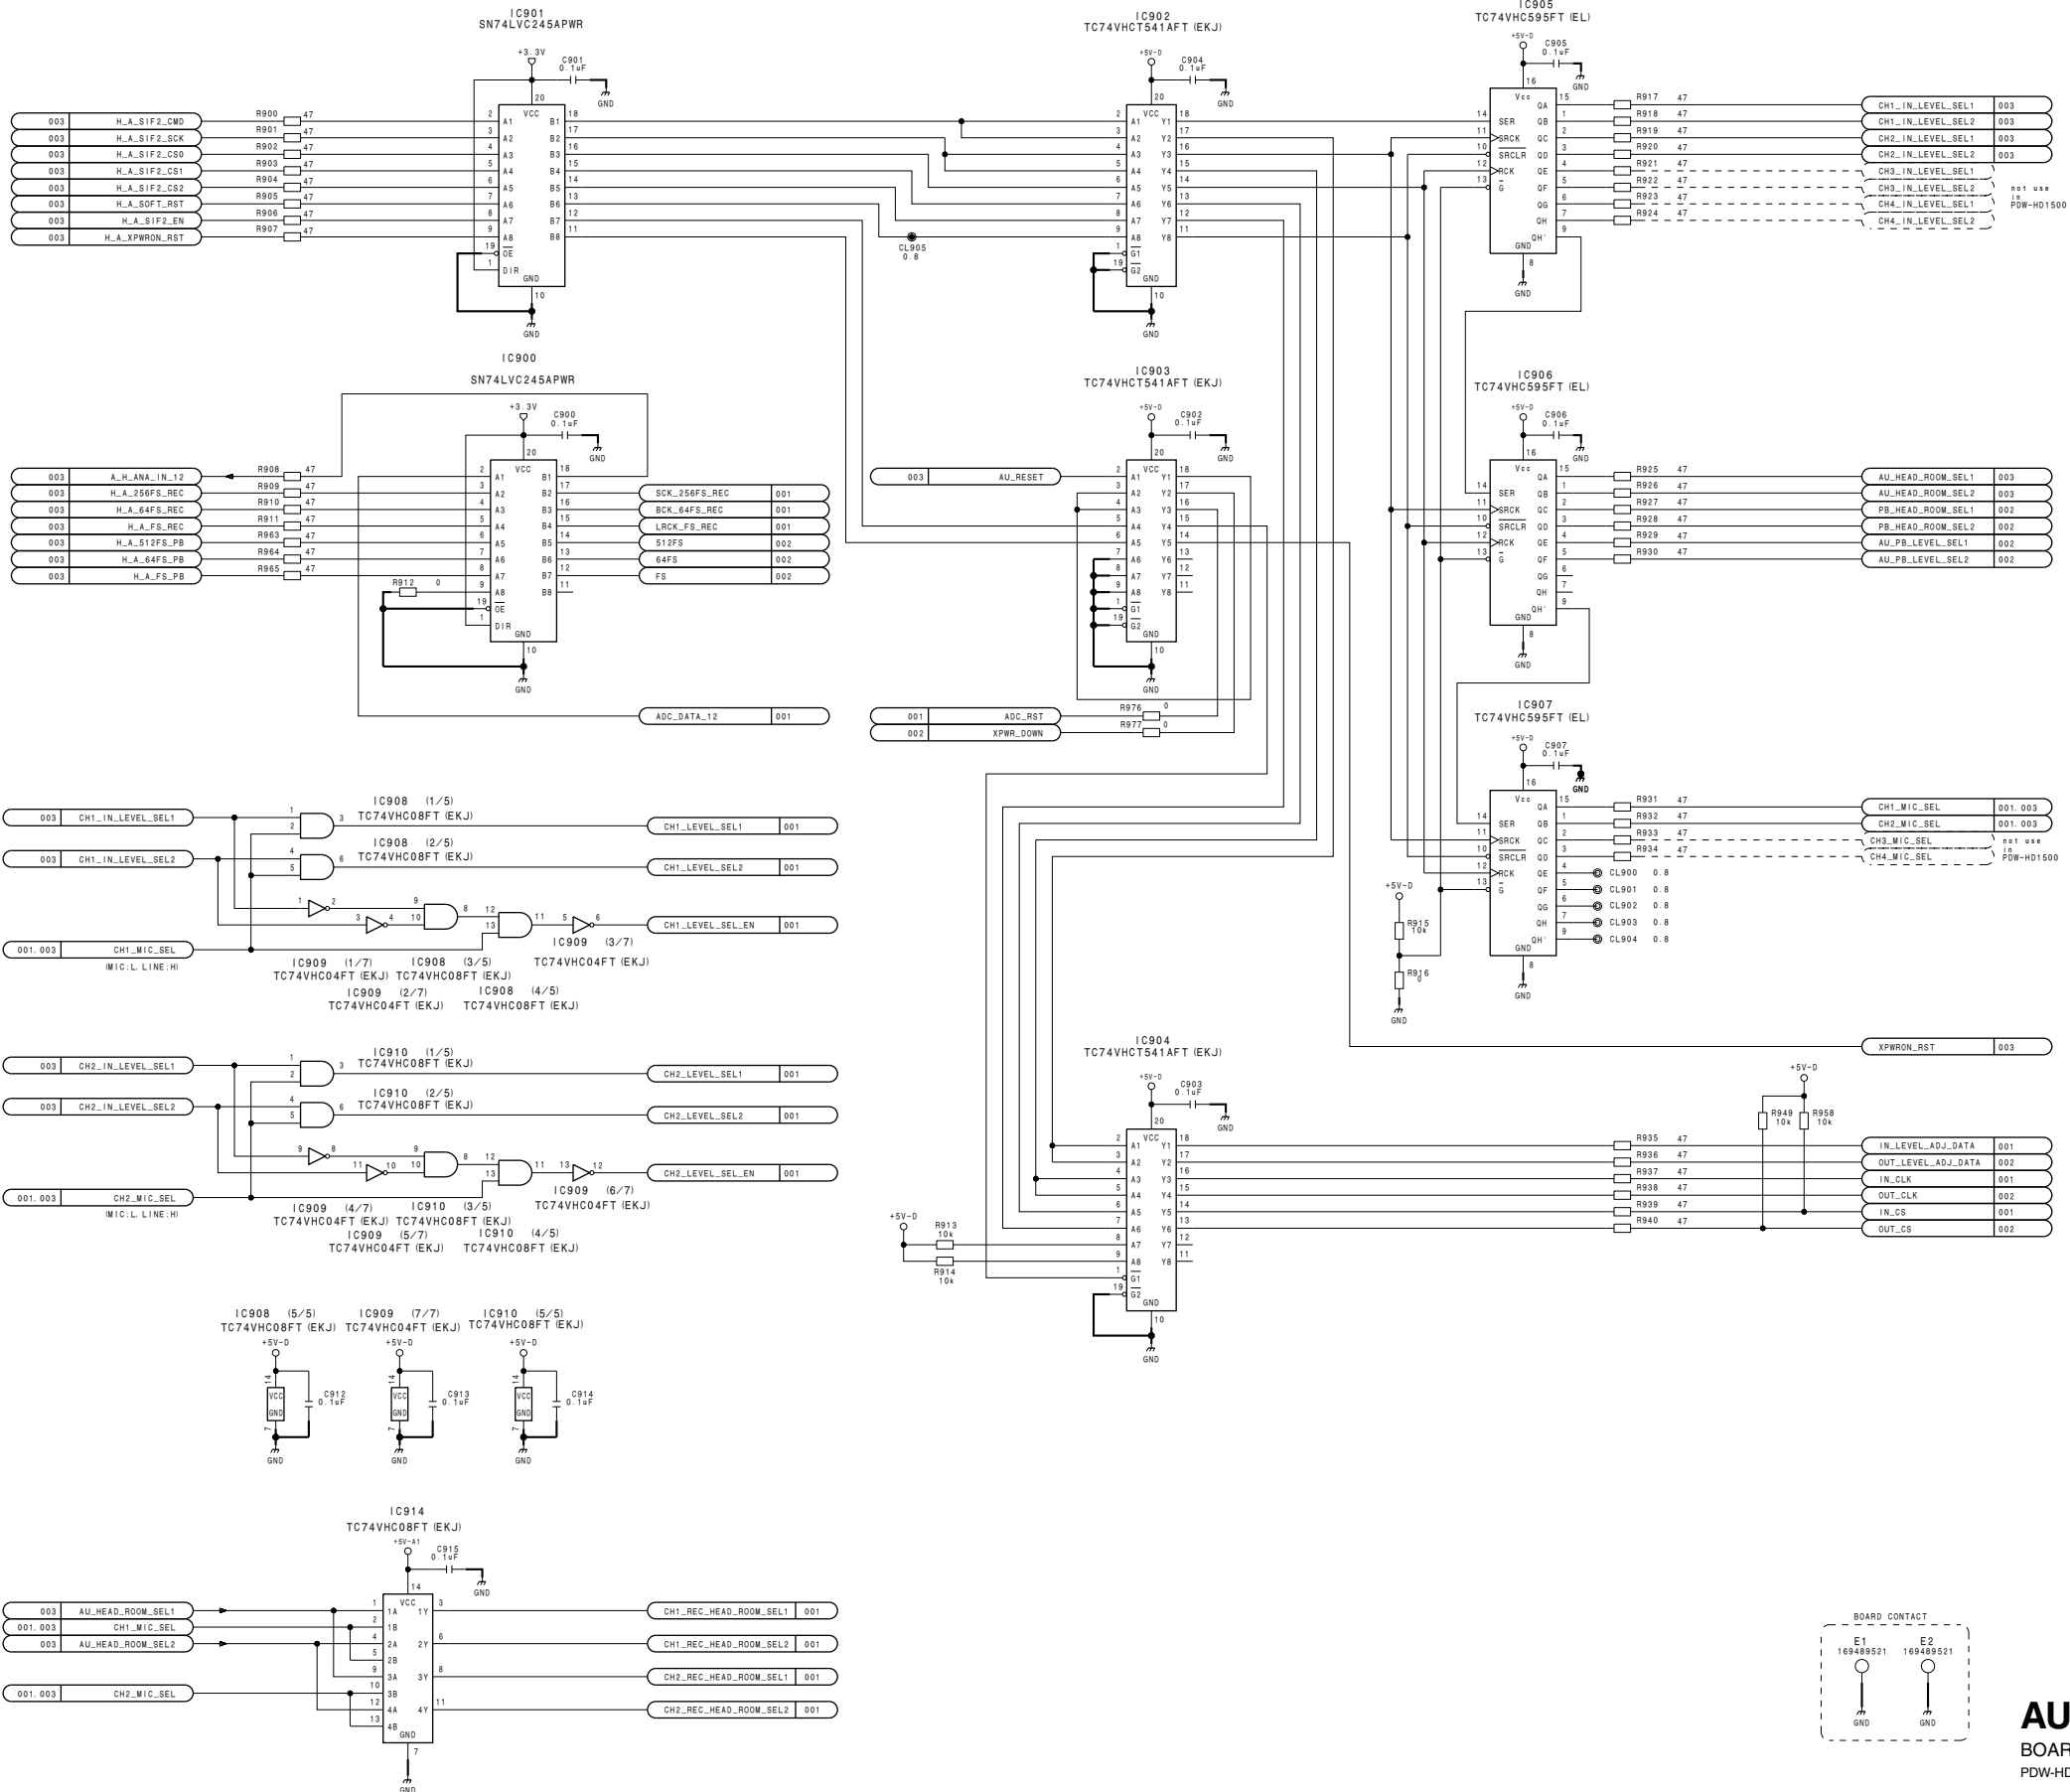



DR-601 (1/12)
SUFFIX: -11

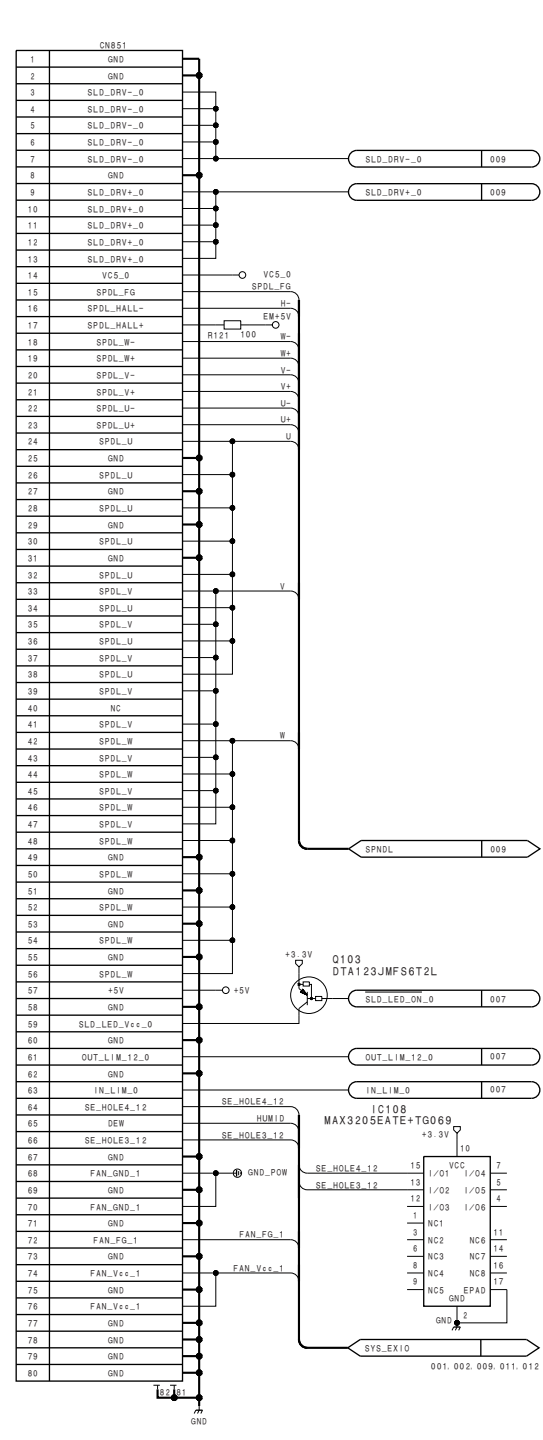



DR-601 (3/12)
SUFFIX: -11

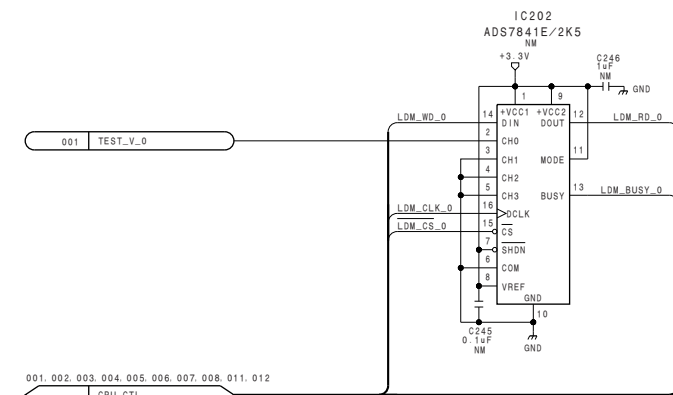




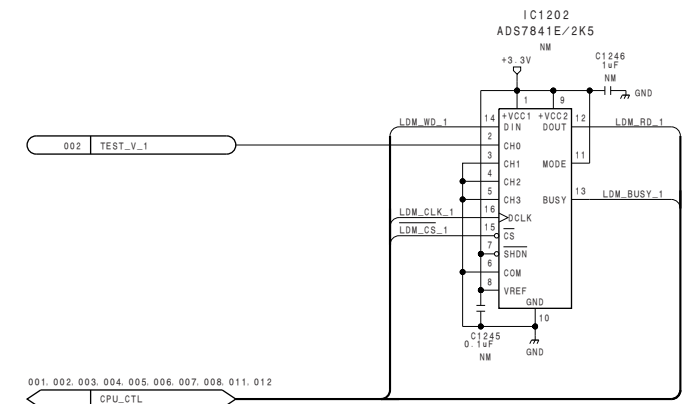


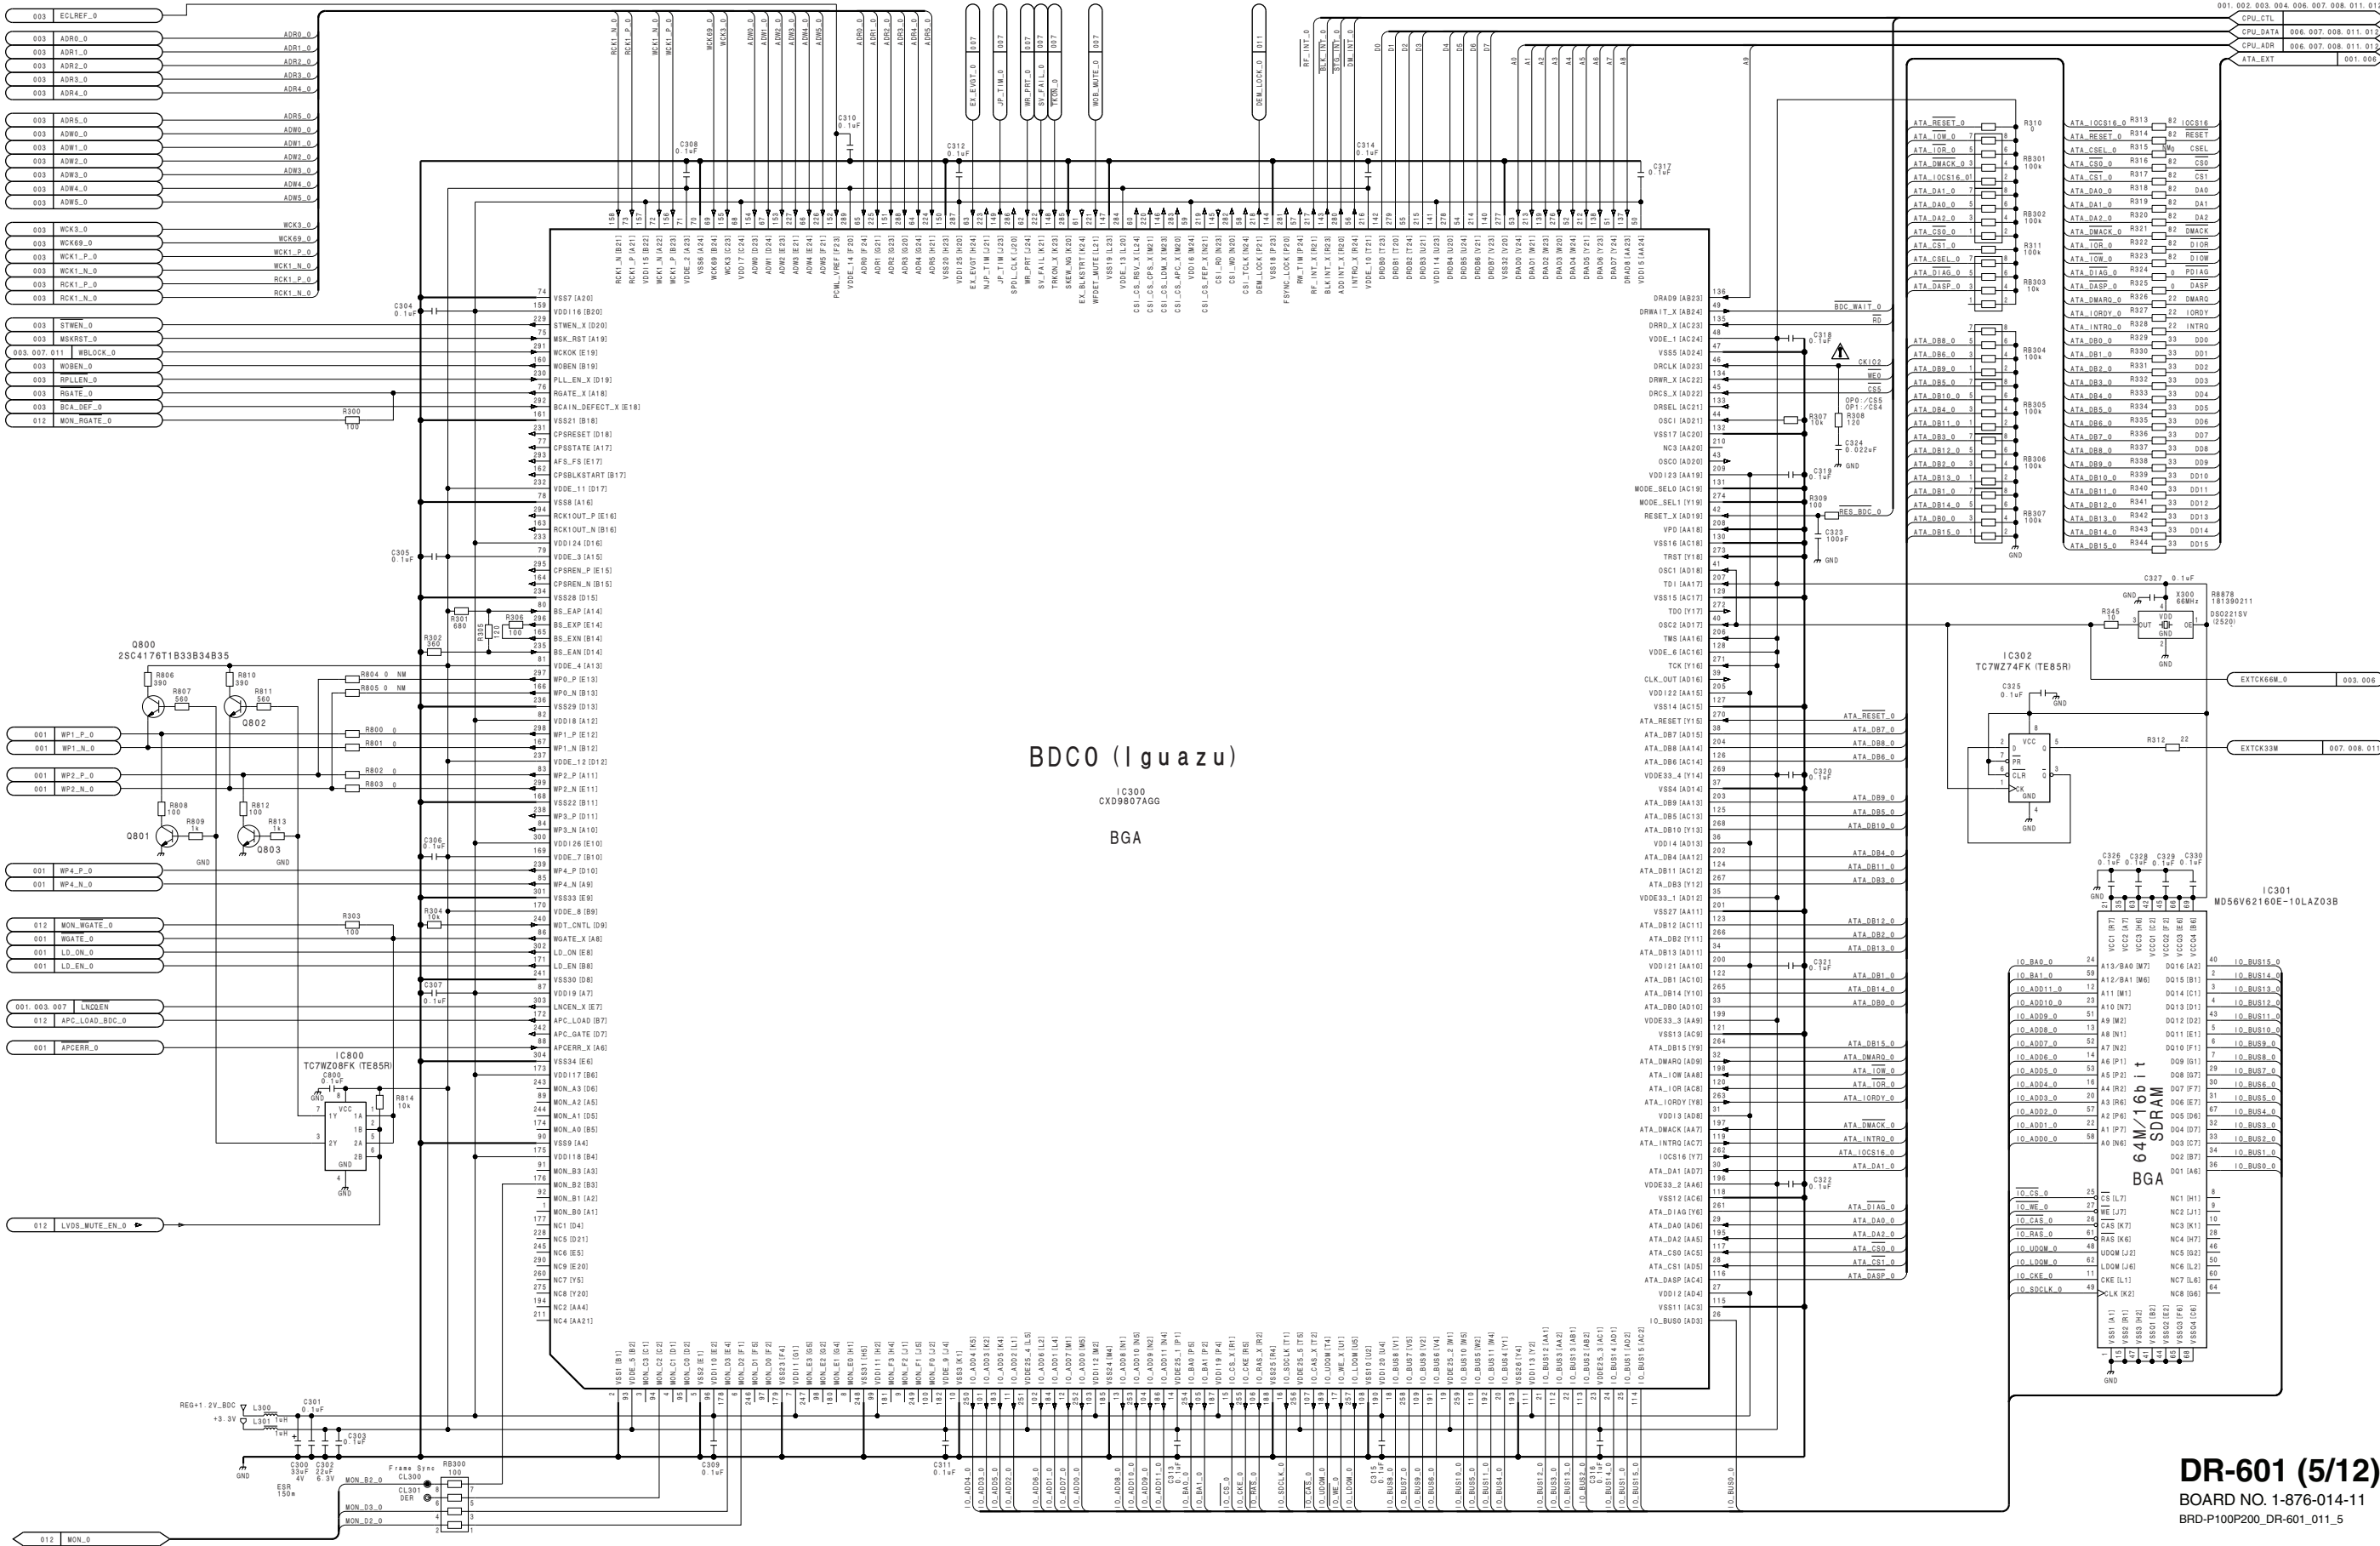


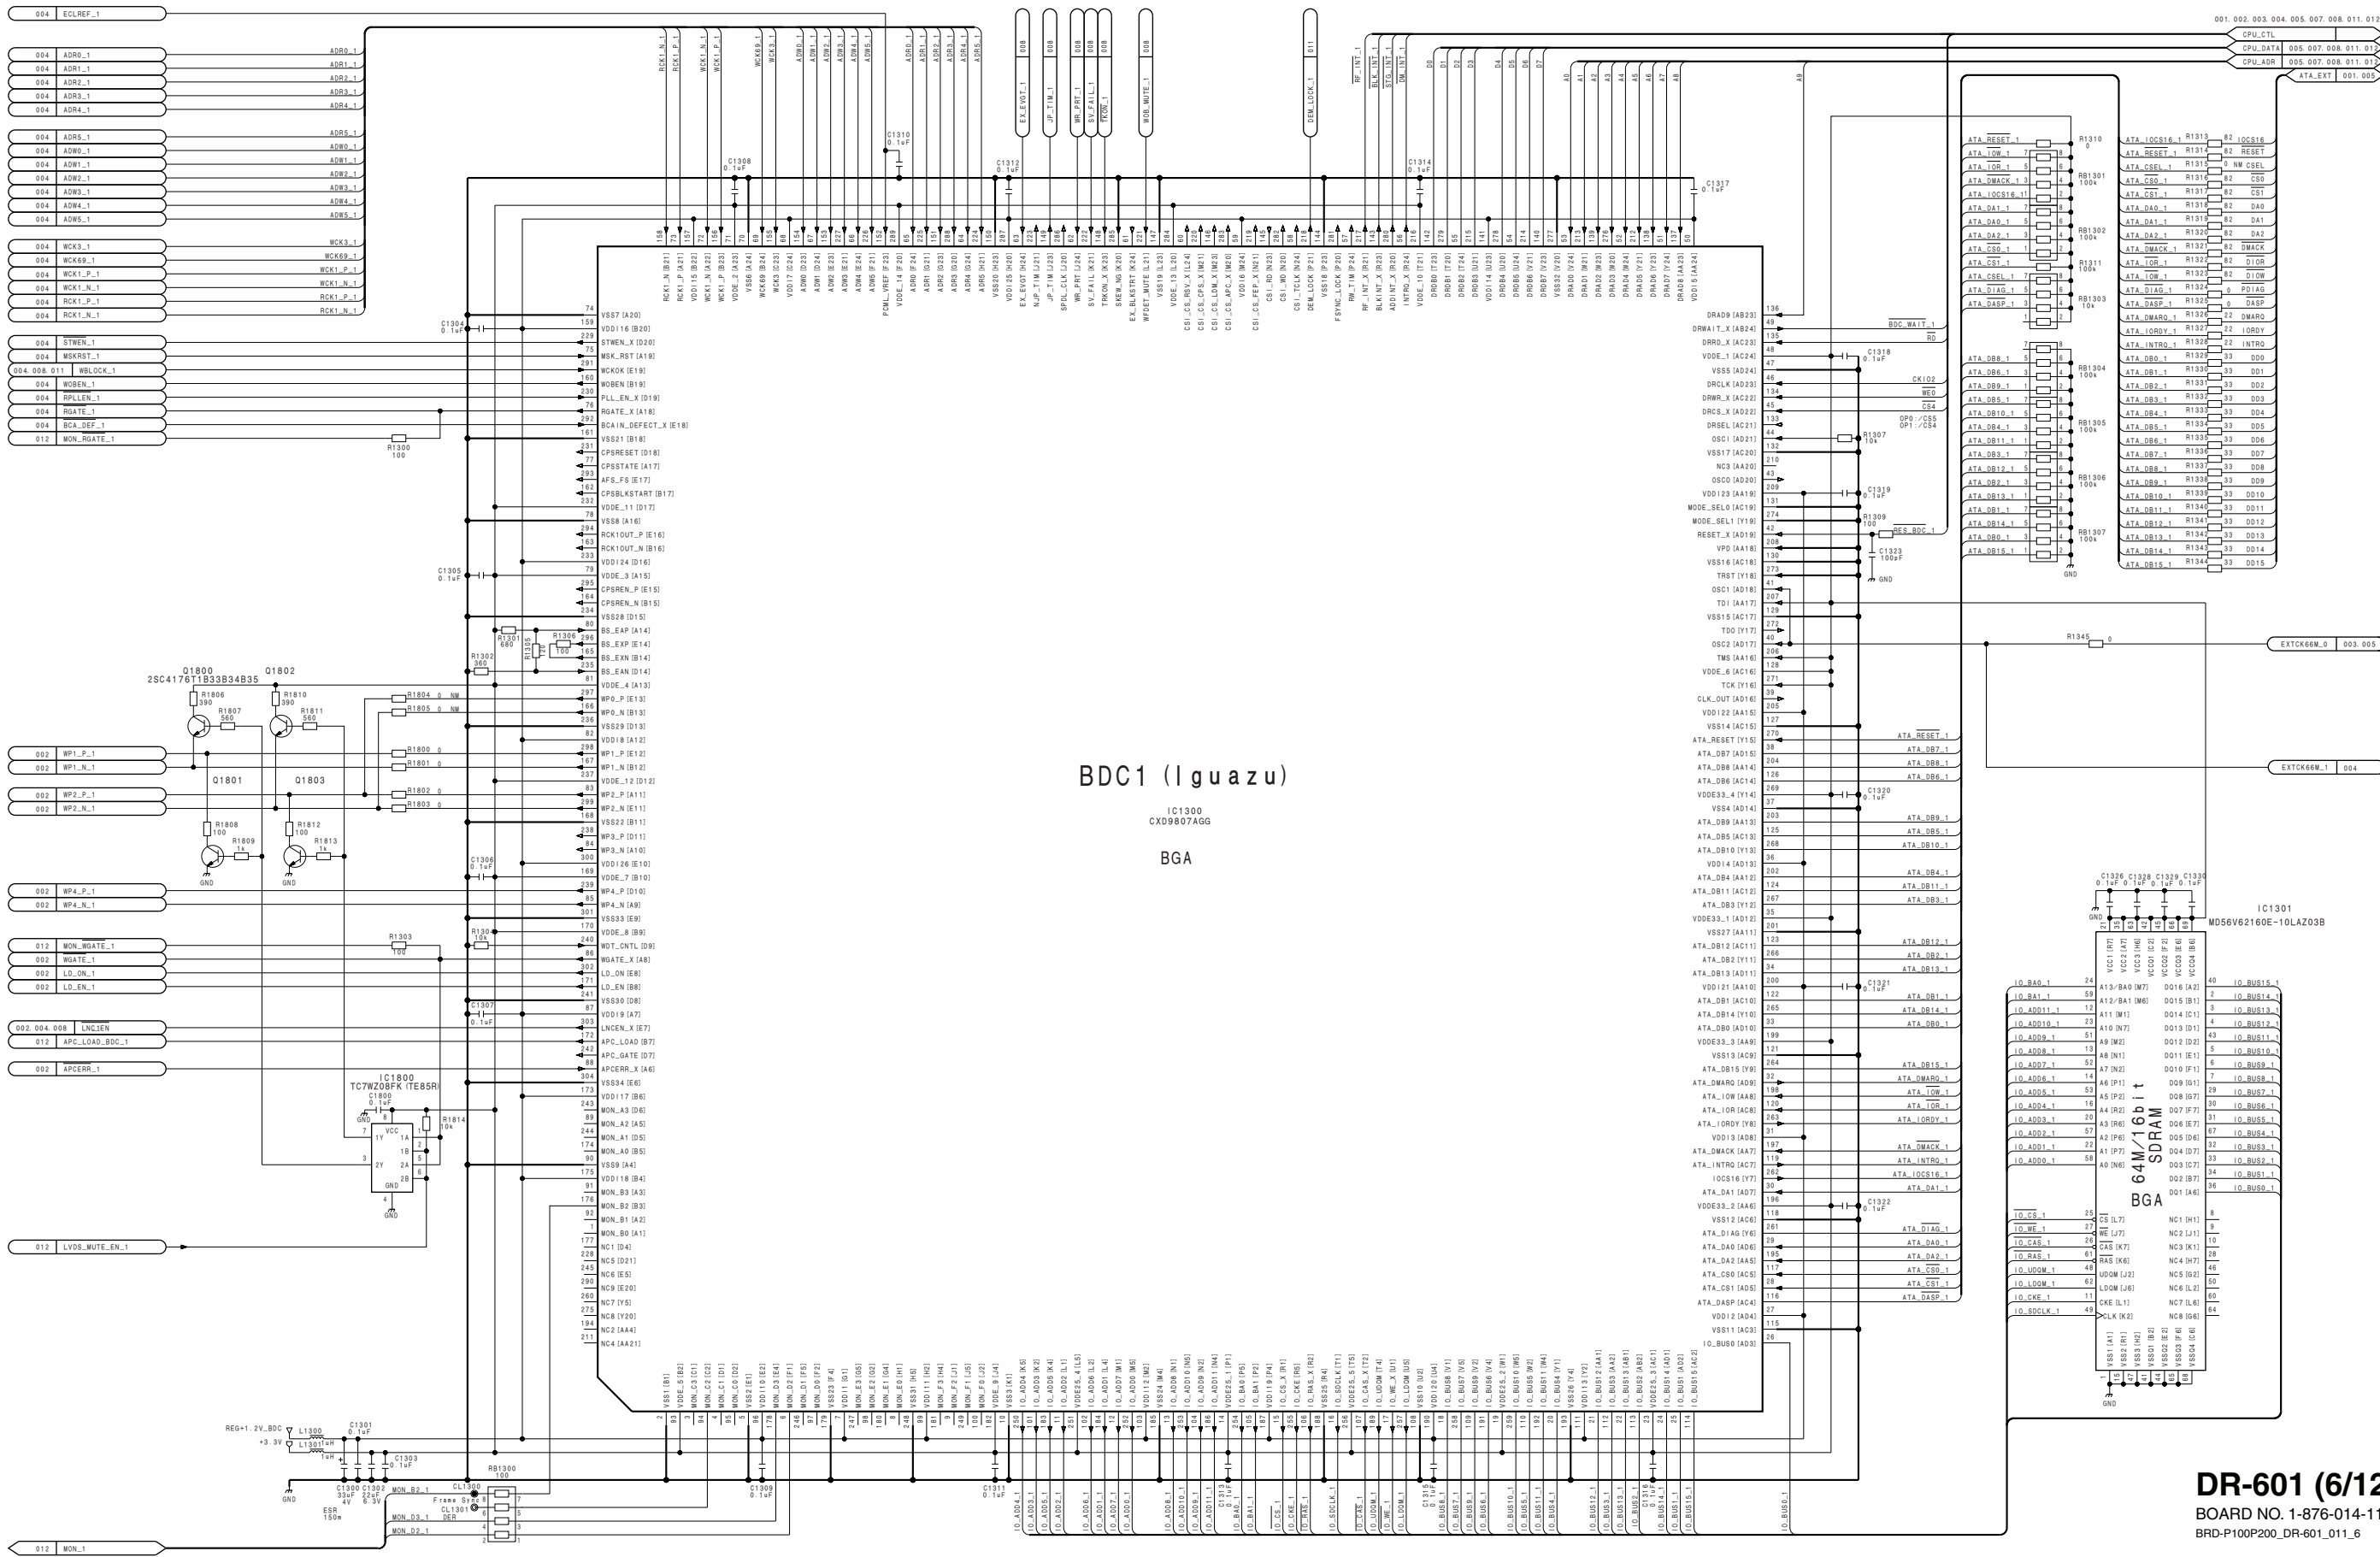







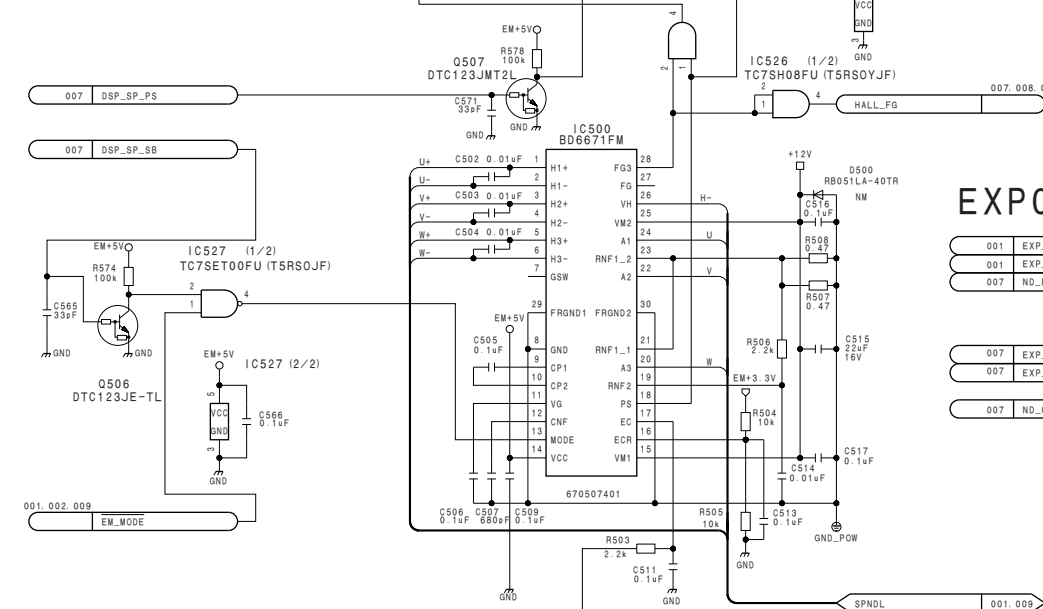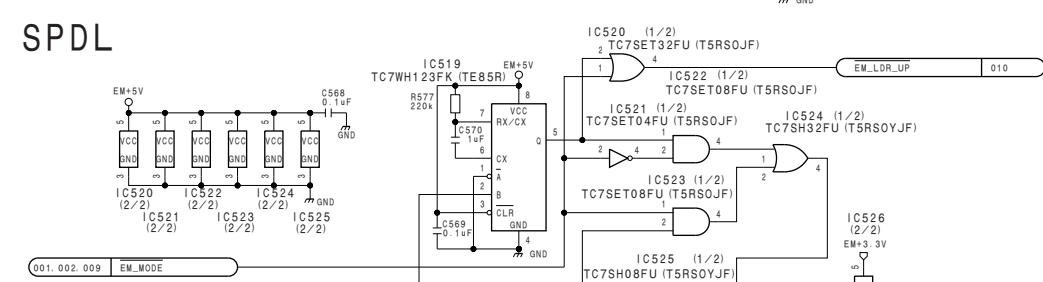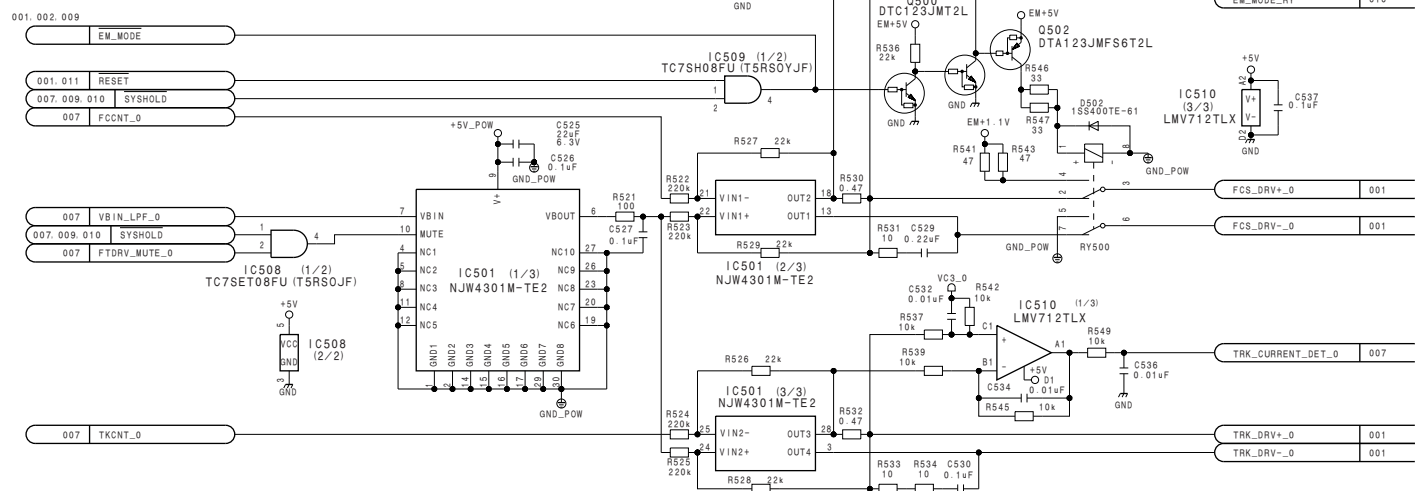




EXP0/ND0

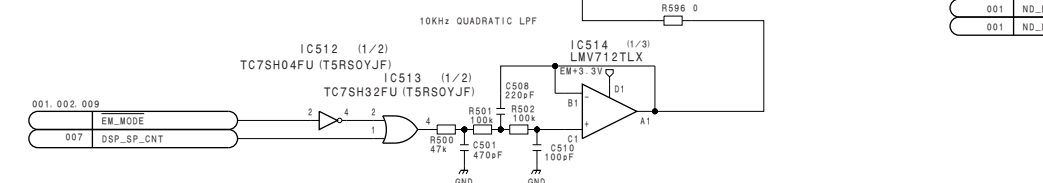
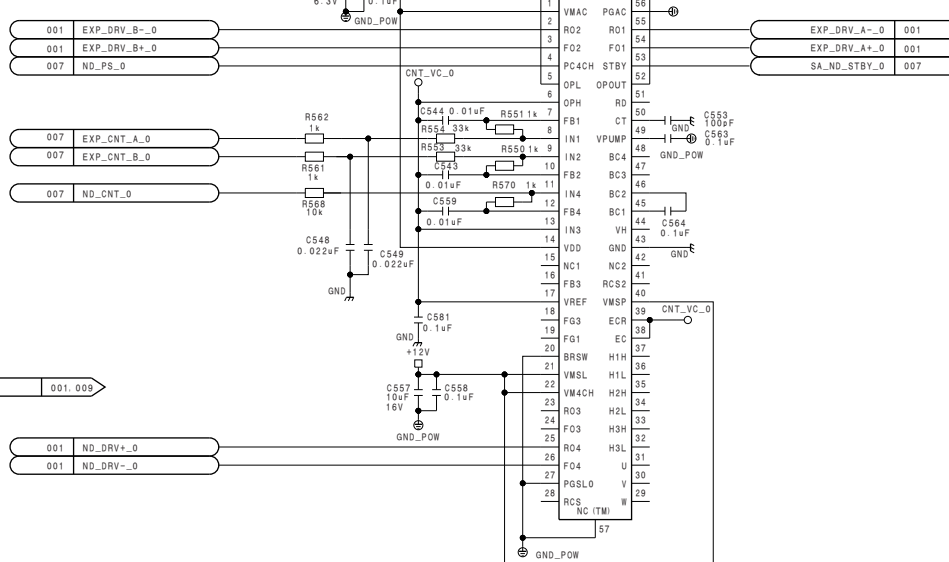


IC502
AN8499SH-E1V
C561 0.001uF
+5V_POW
5V
SLD0/TLT0

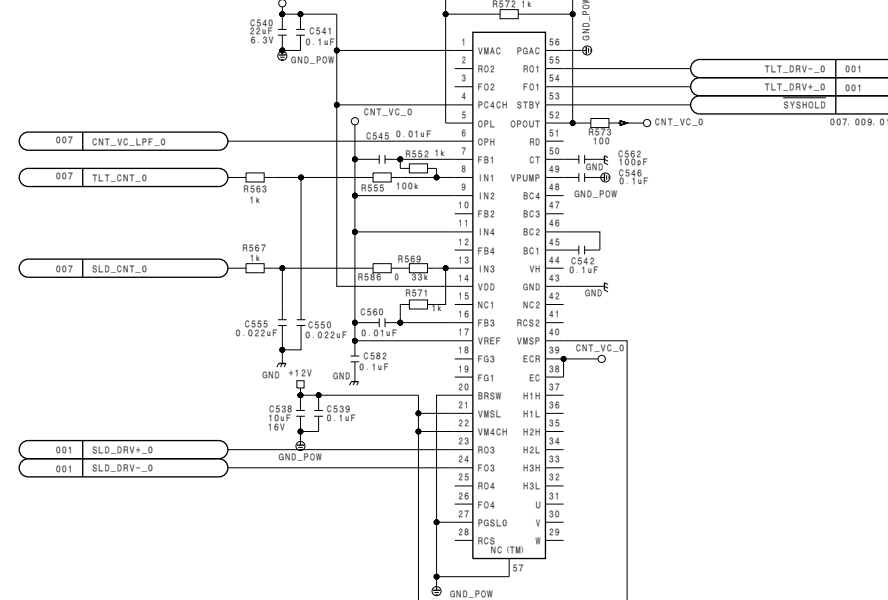


SPDL-FG

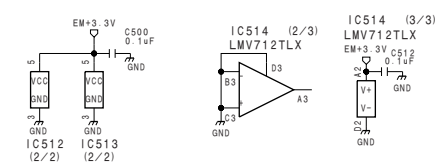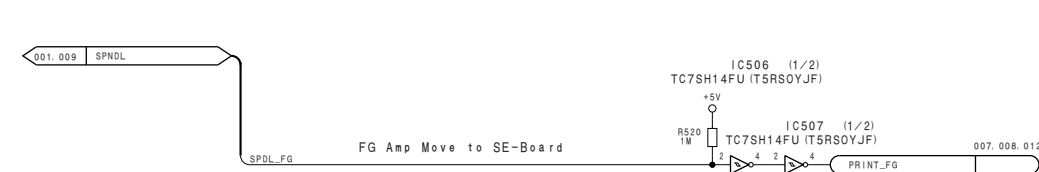

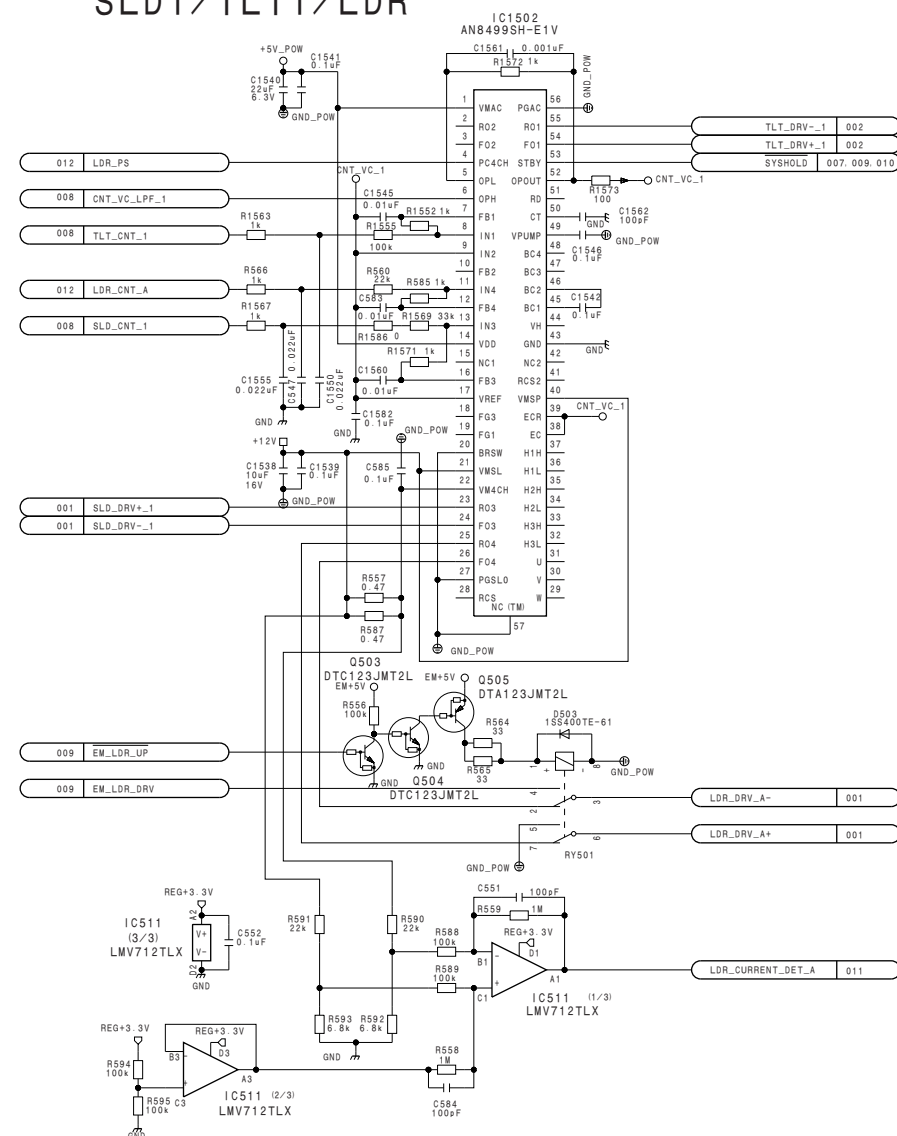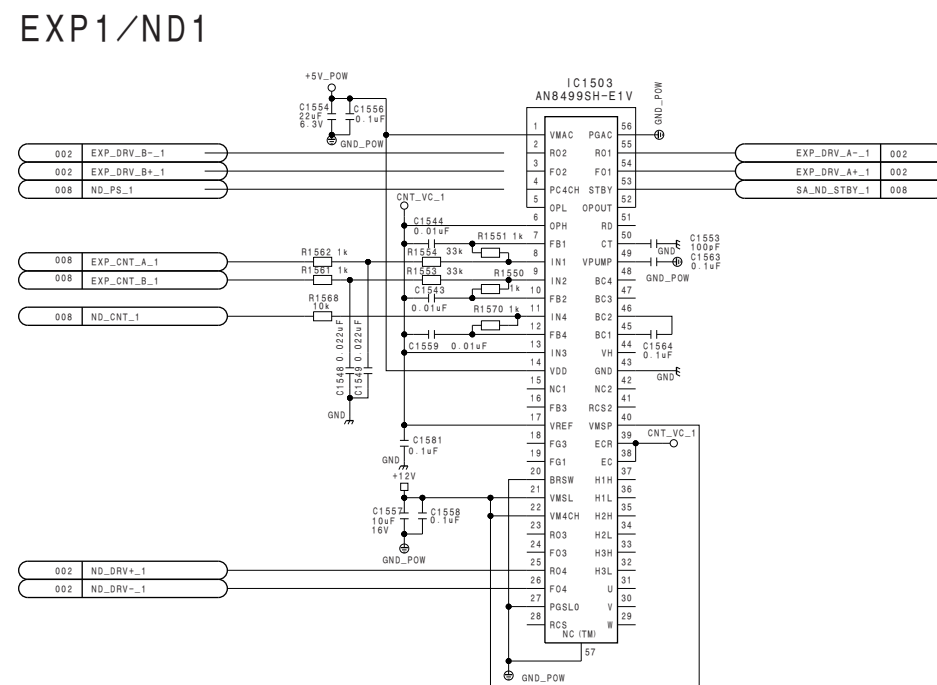



DR-601 (11/12)
SUFFIX: -11




DR-601 (11/12)
SUFFIX: -11

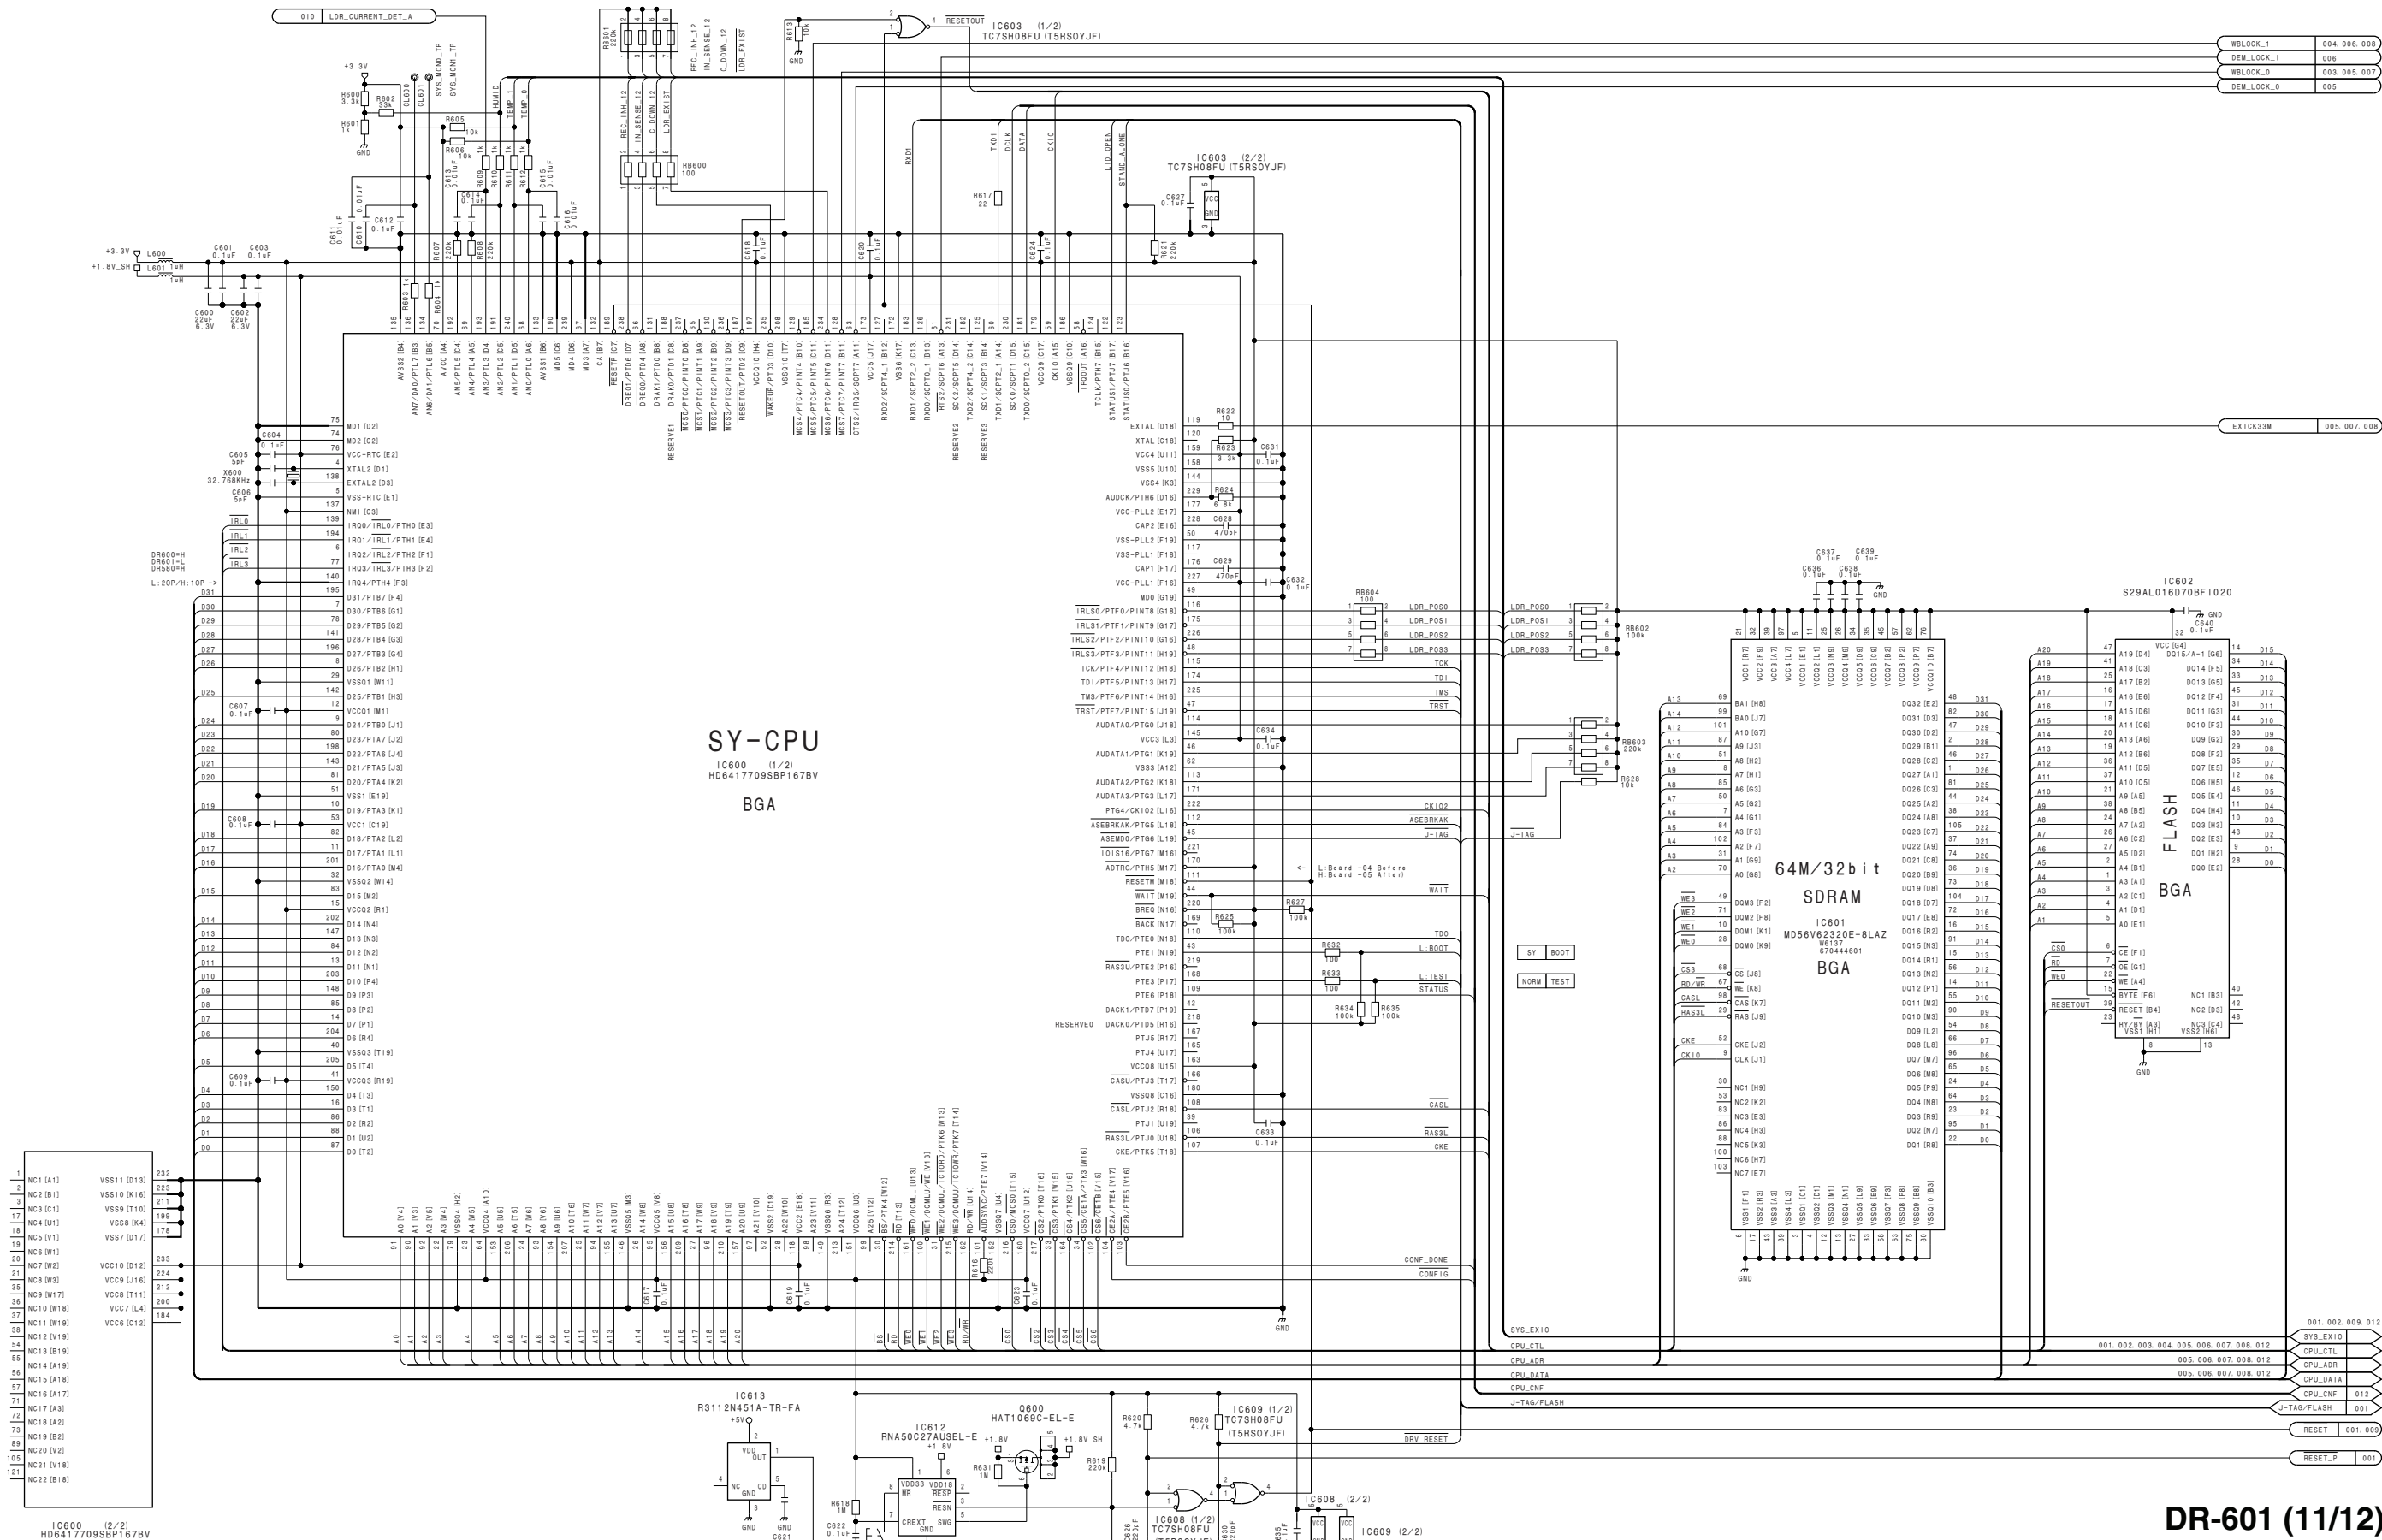


DR-601 (11/12)
BOARD NO. 1-876-014-11
BRD-P100P200_DR-601_011_11




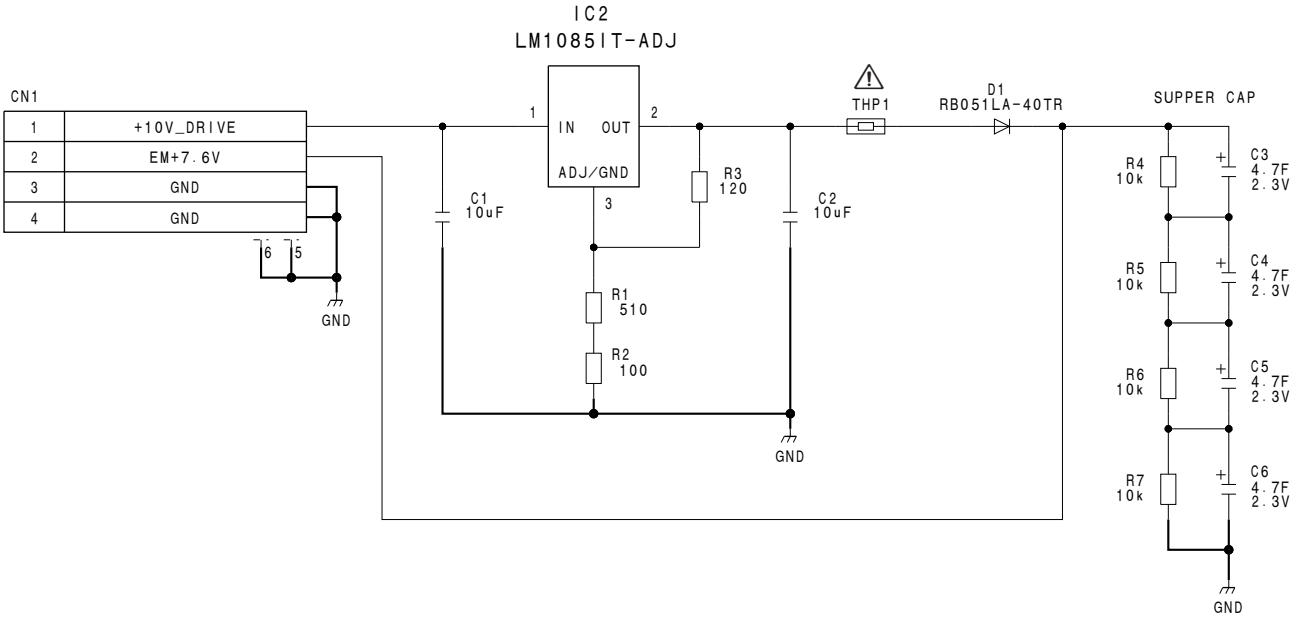

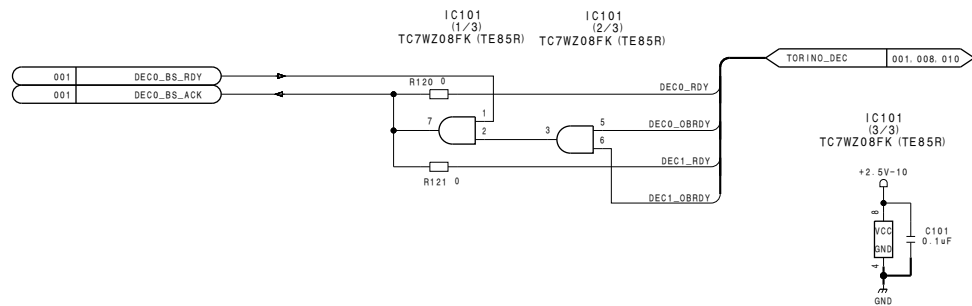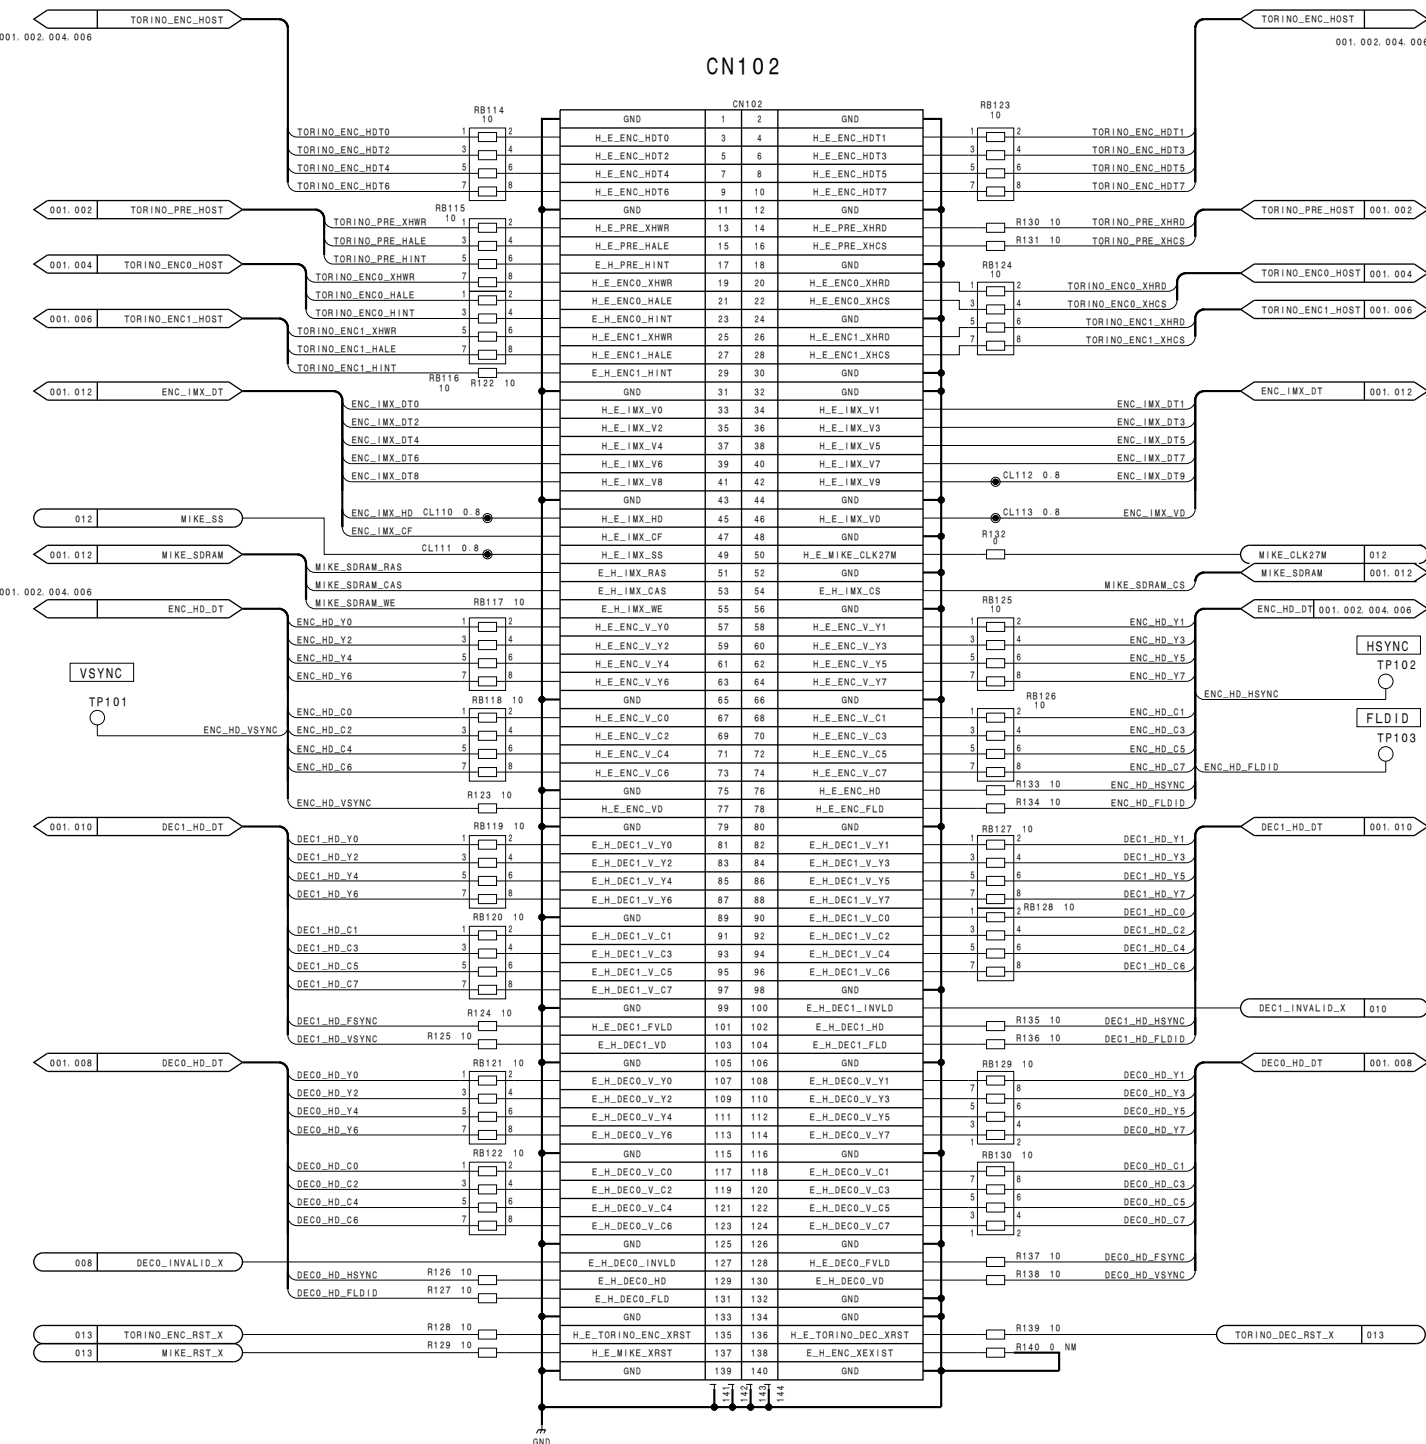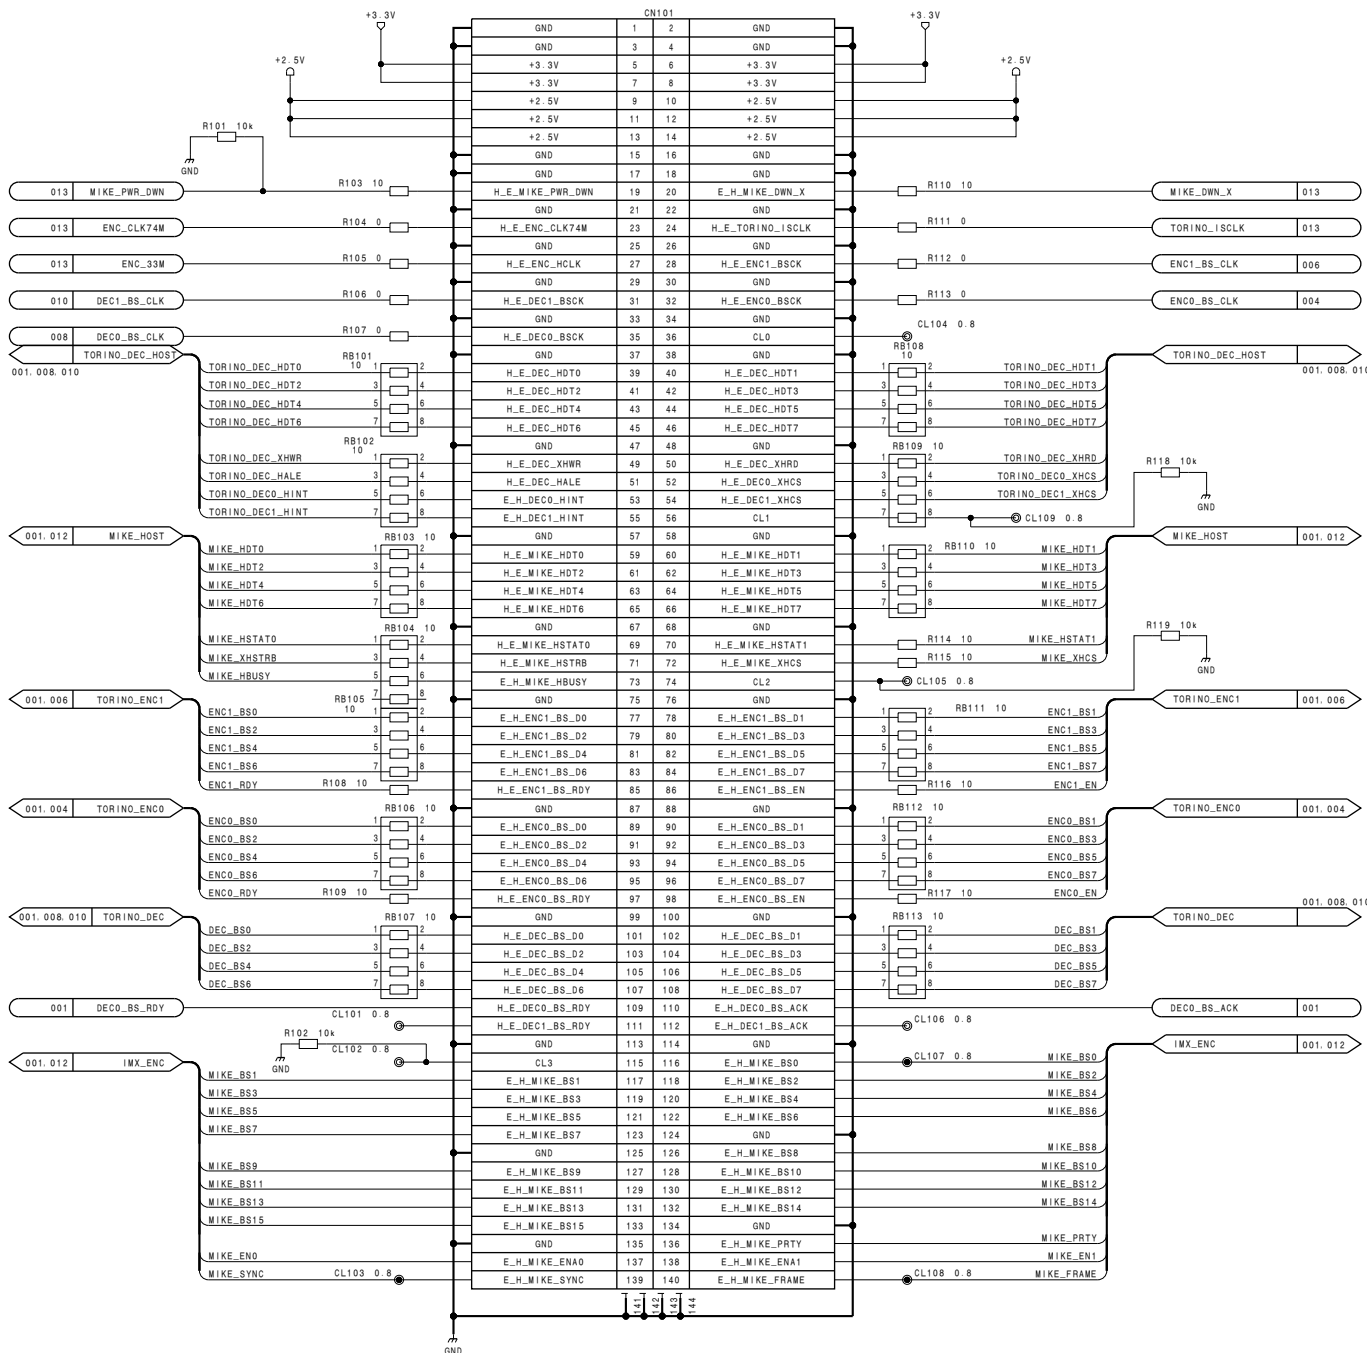



ENC-107 (2/13)
SUFFIX: -11





ENC-107 (4/13)
SUFFIX: -11






1


2


3


4


5

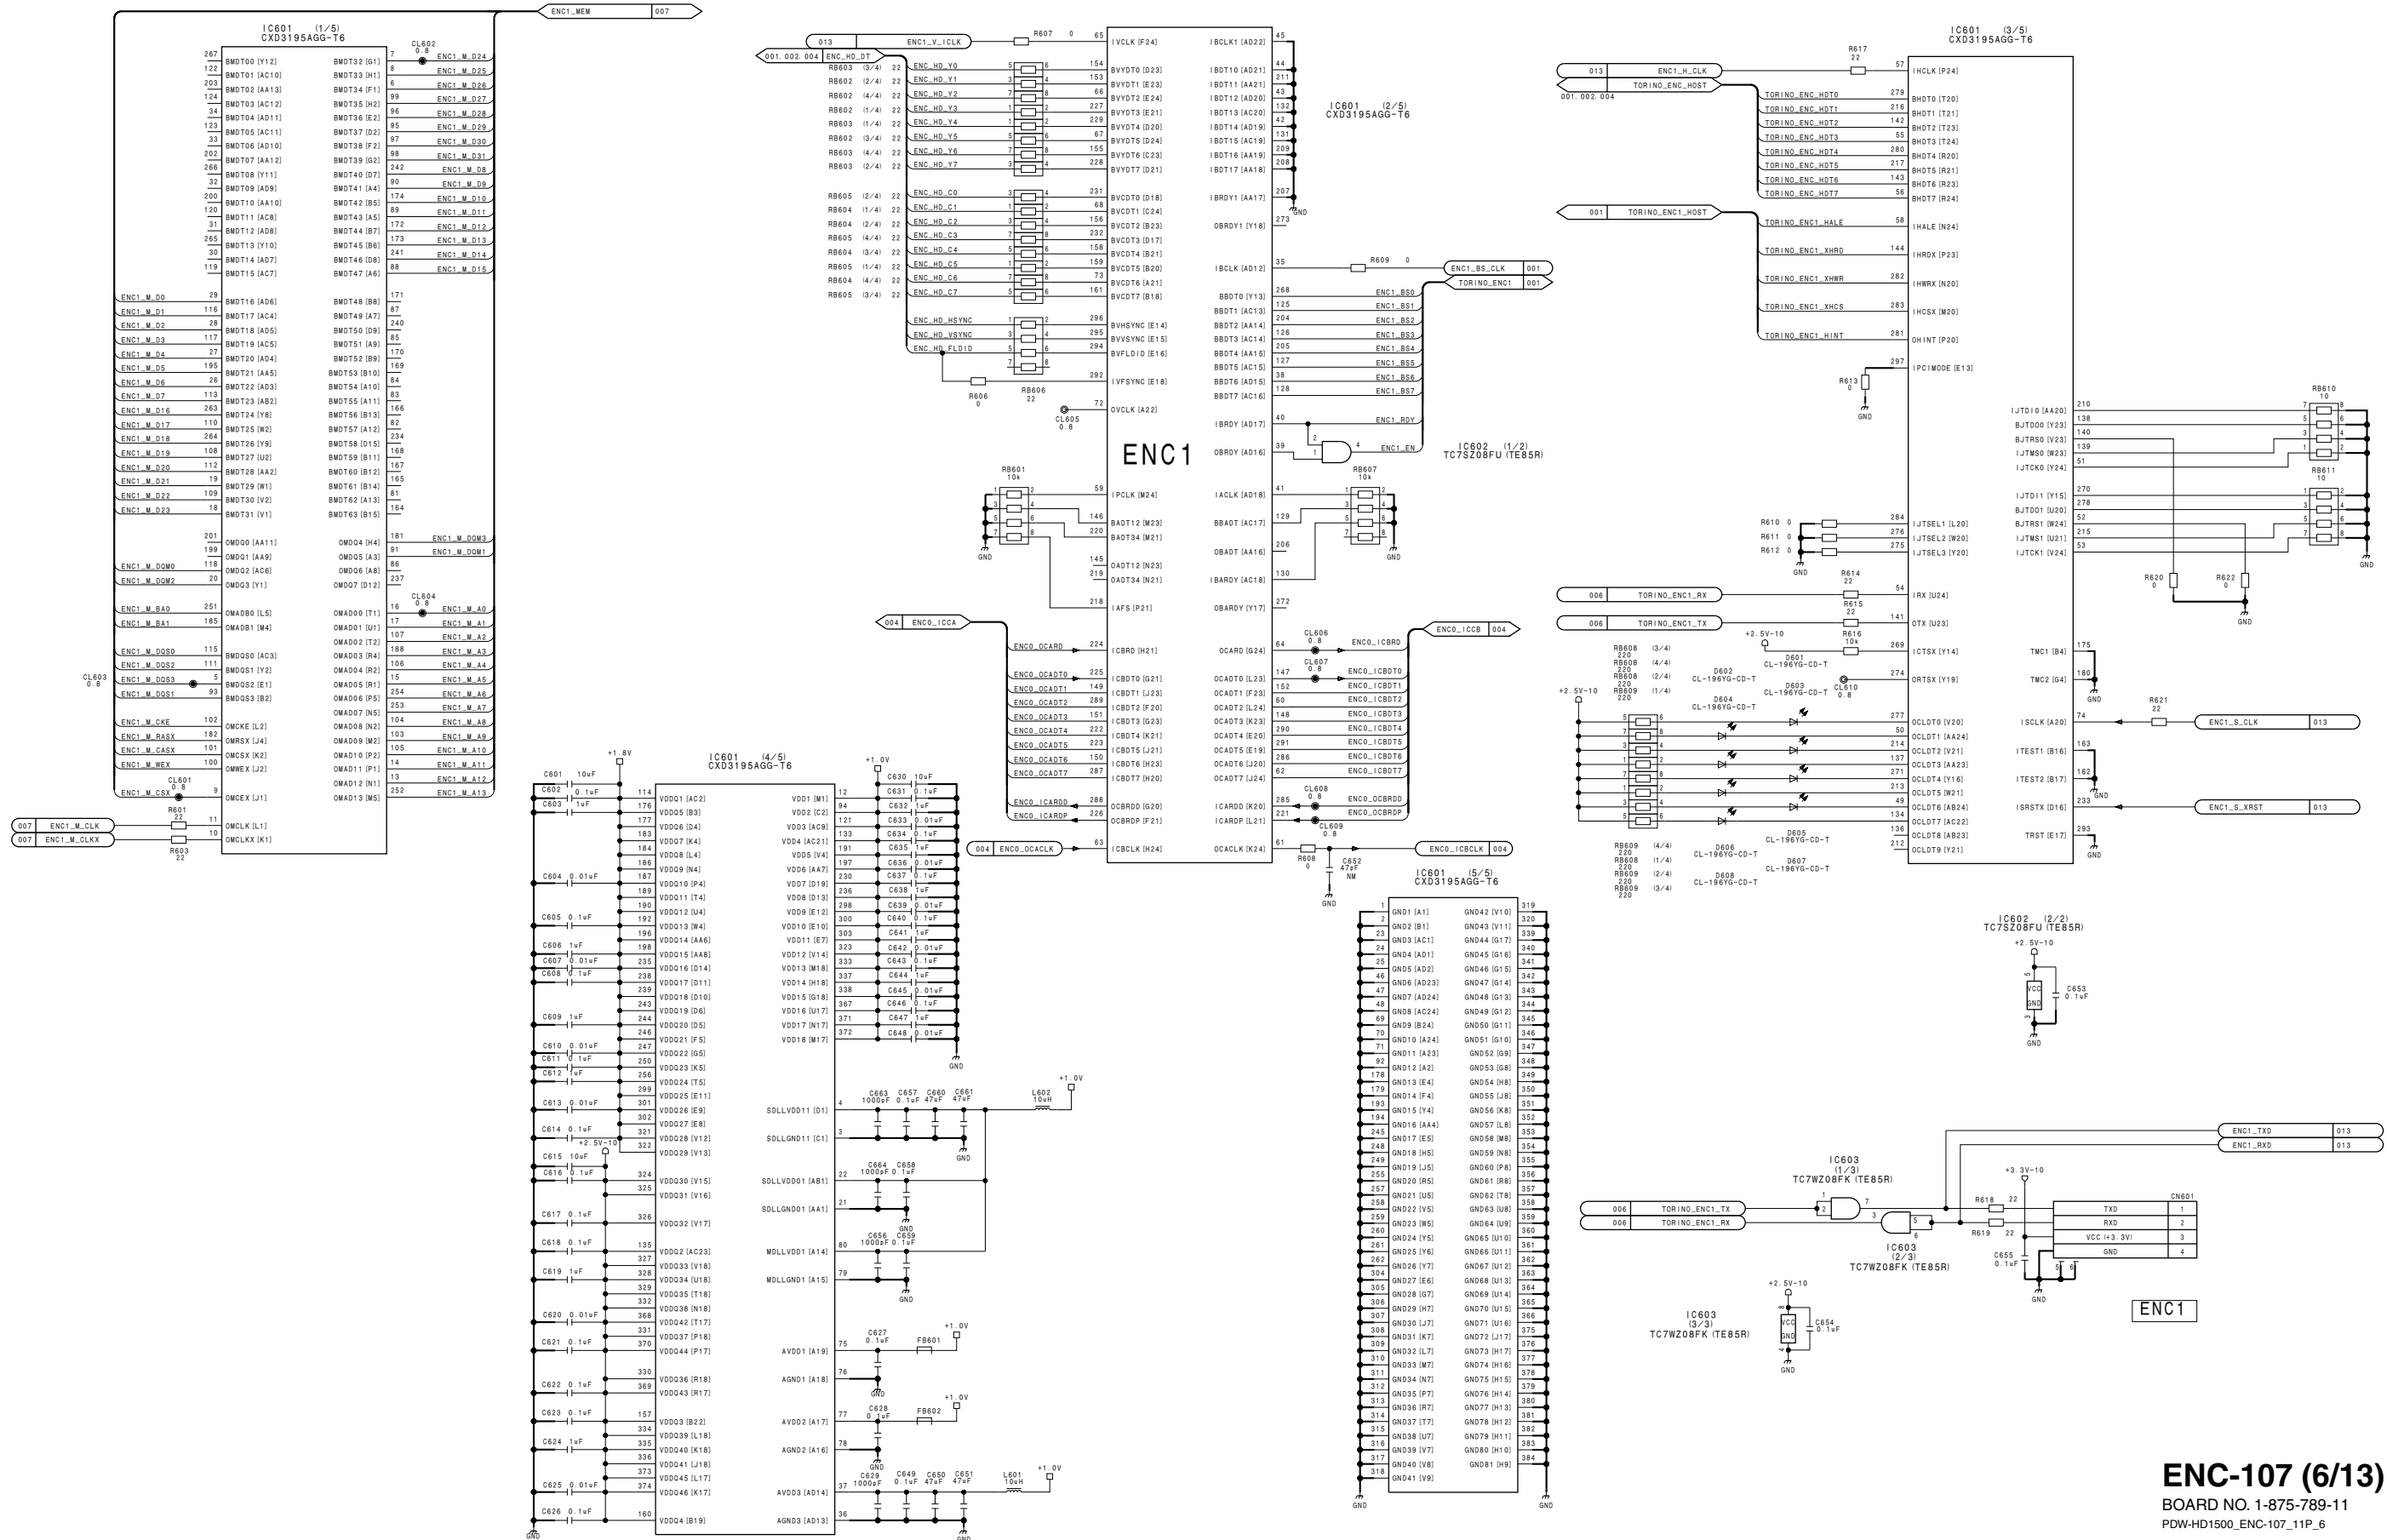


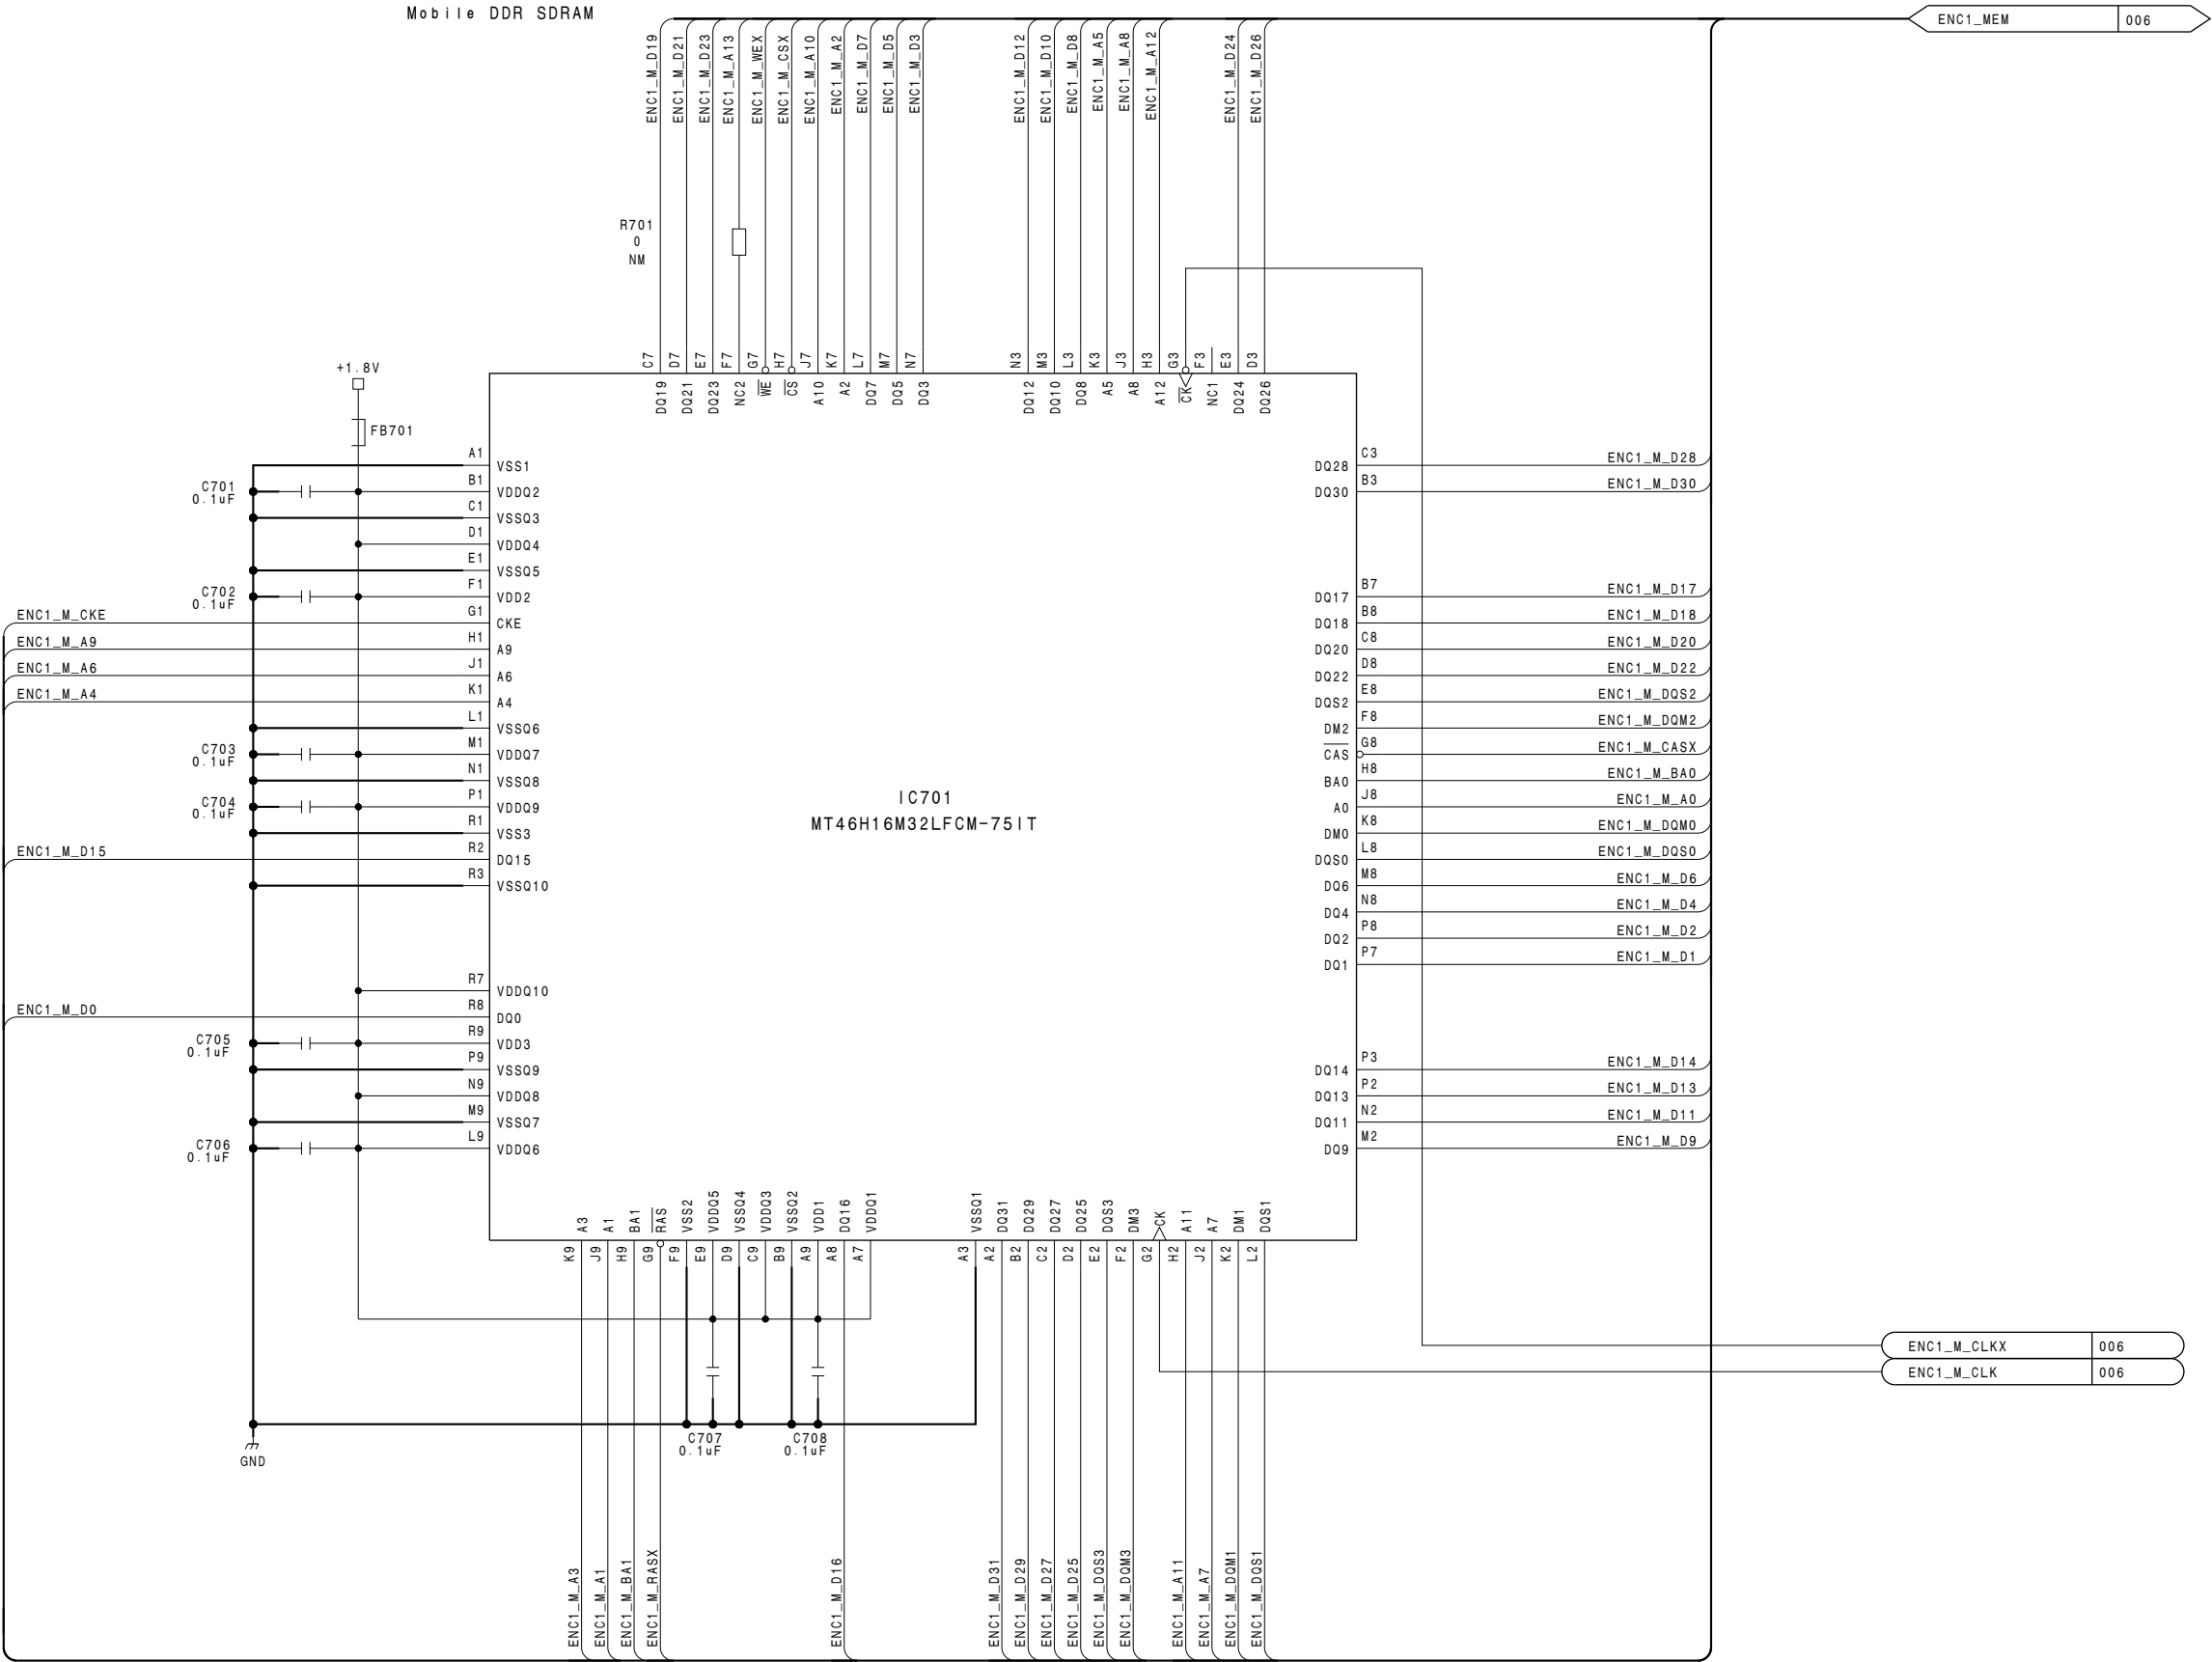

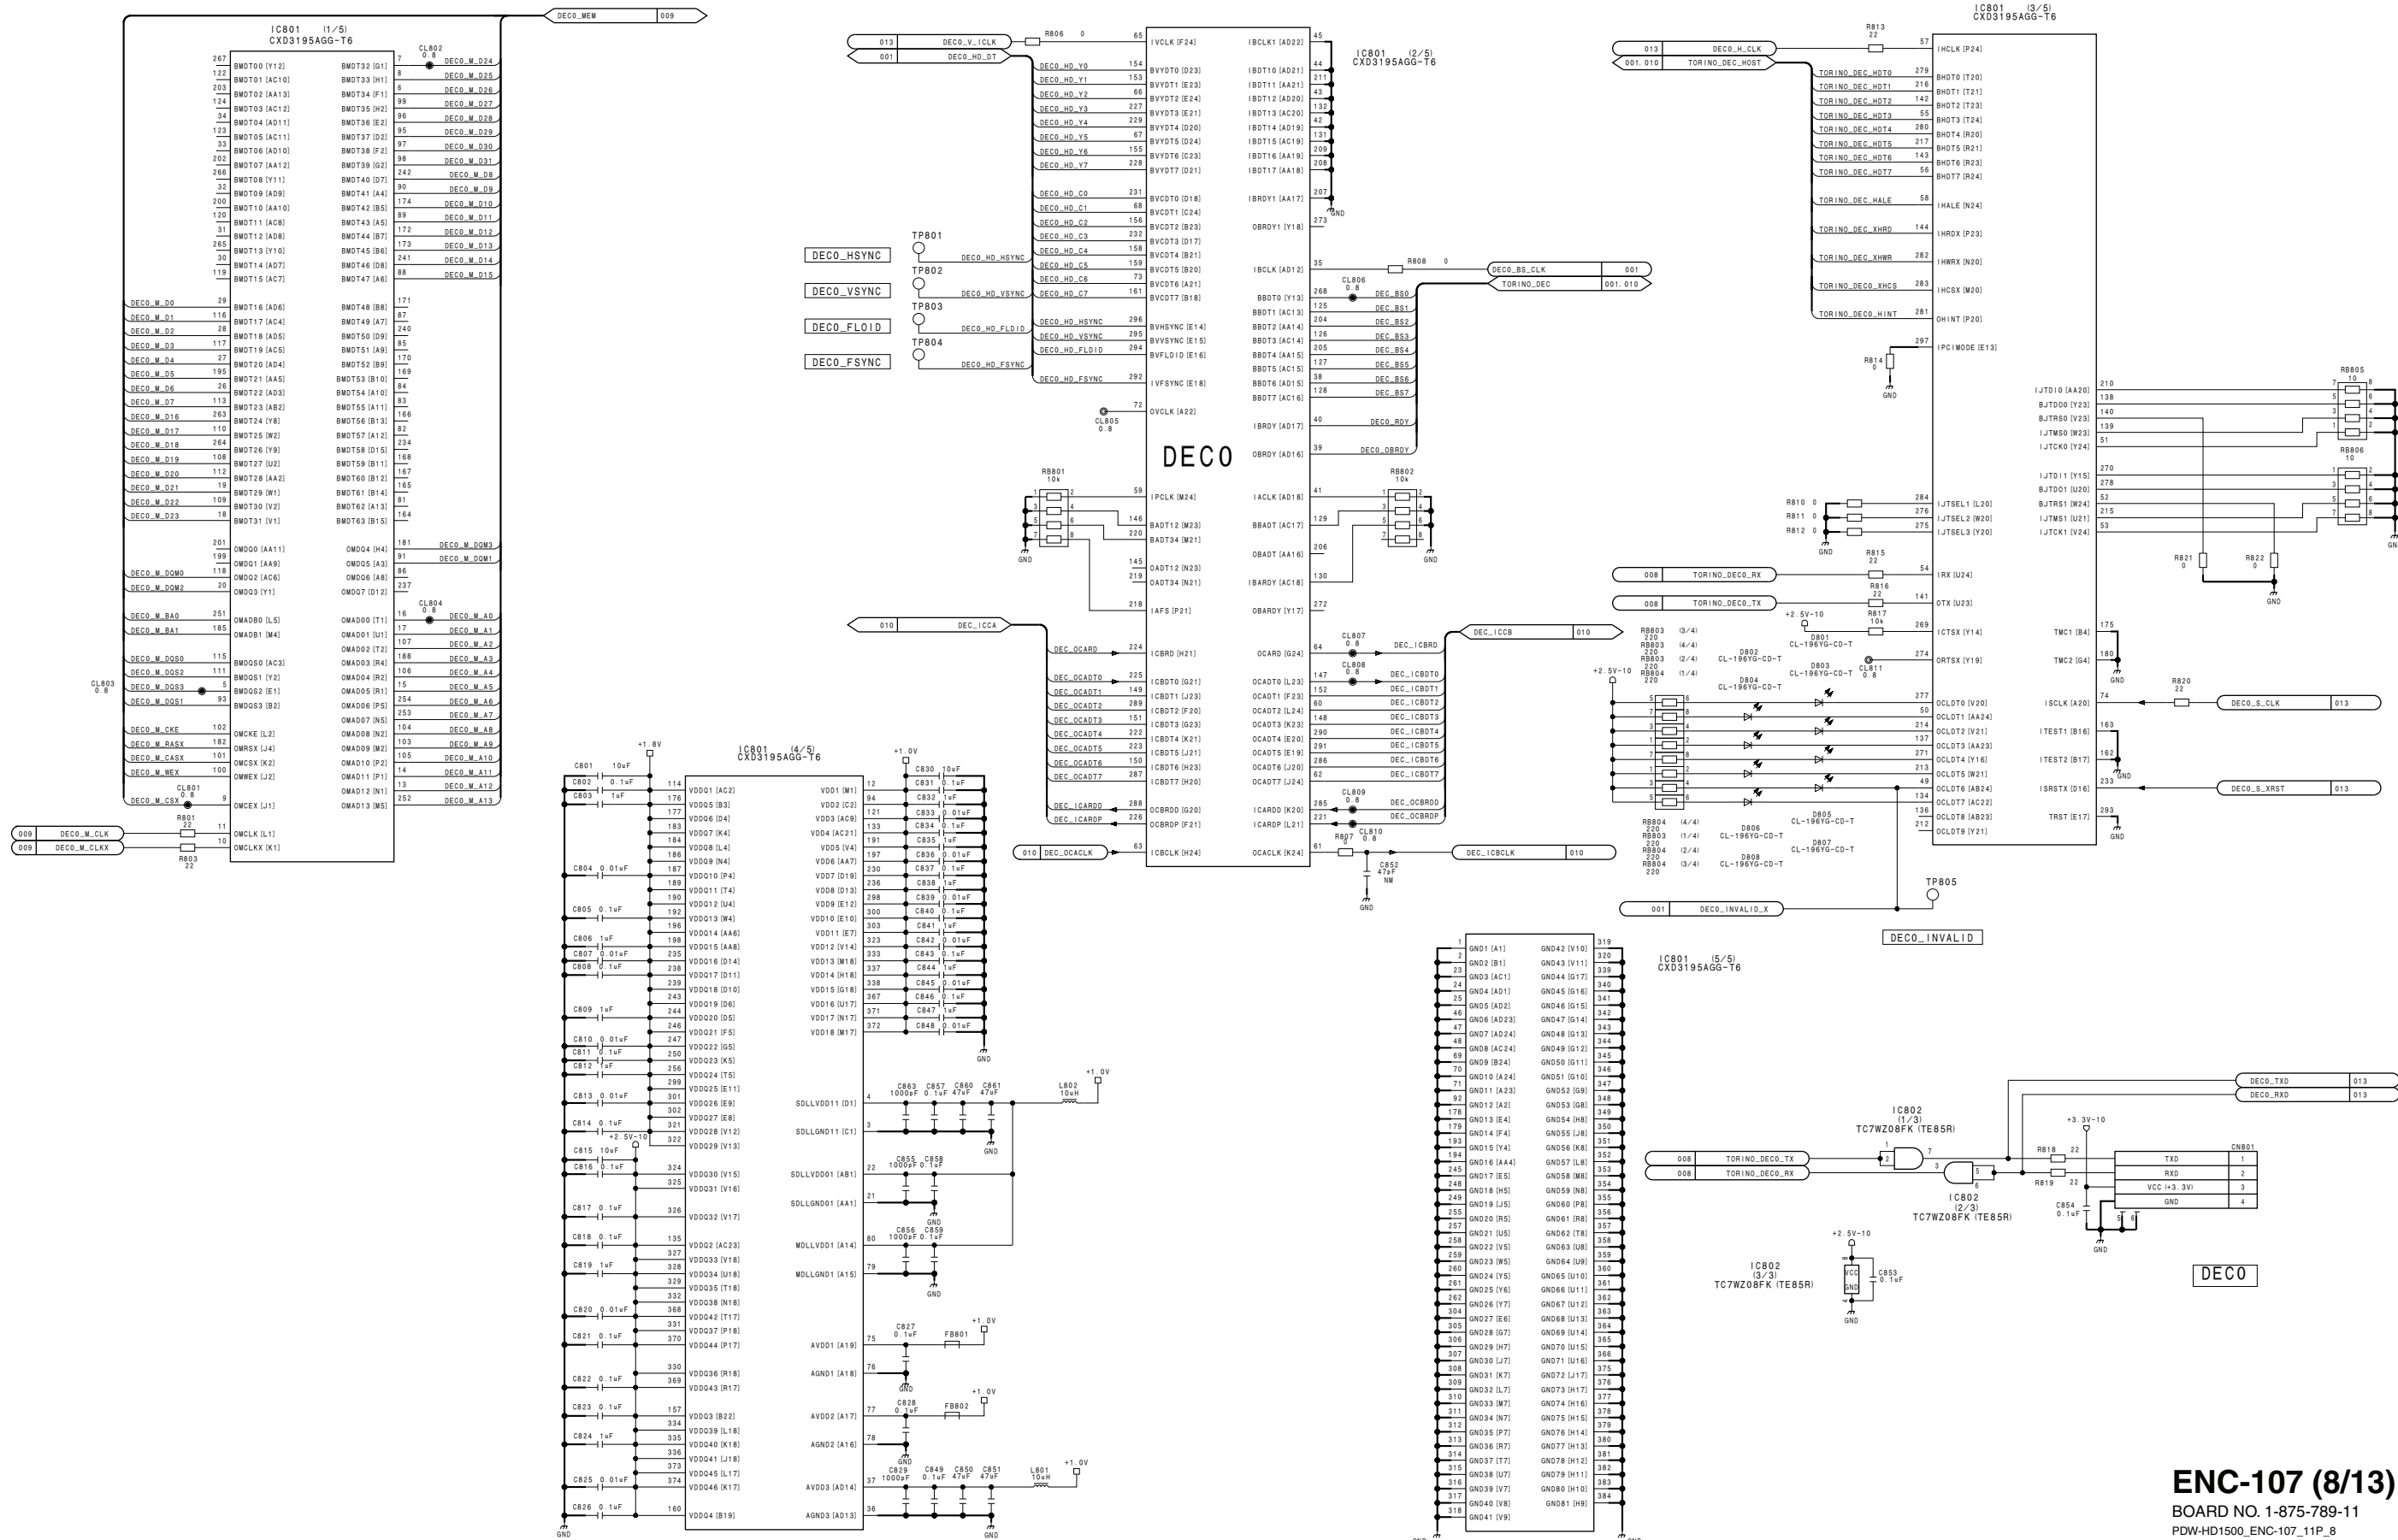


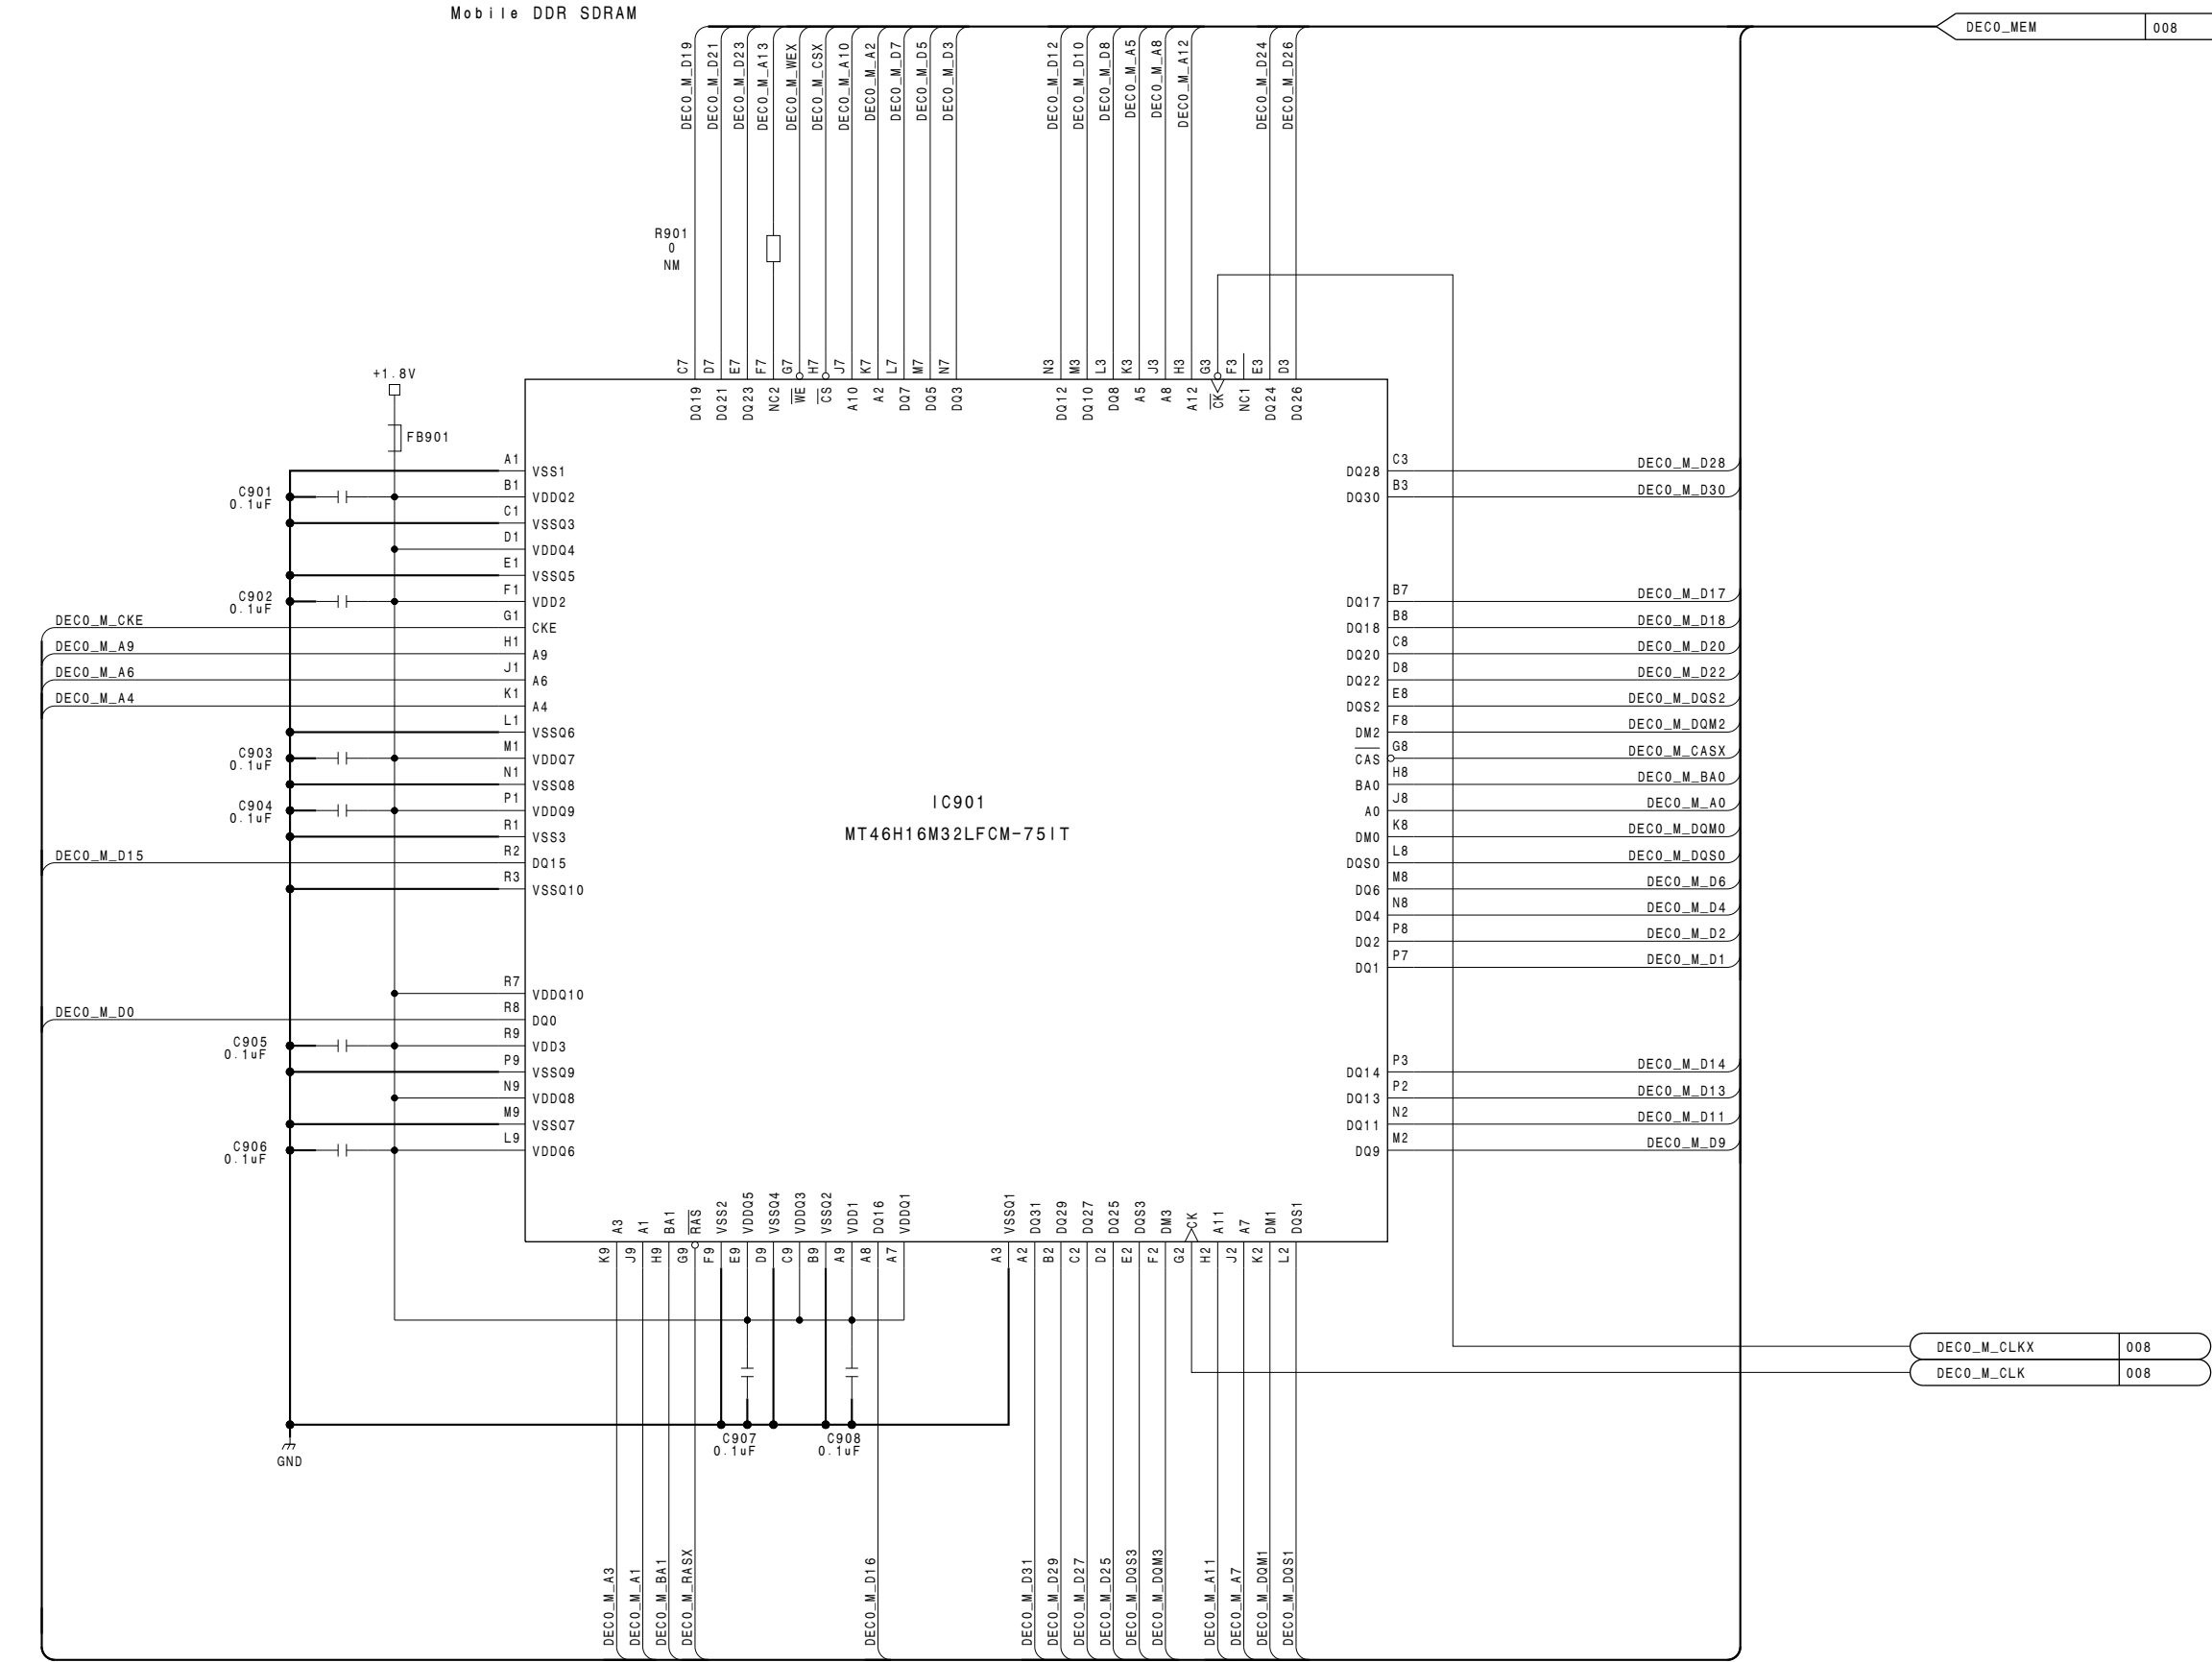




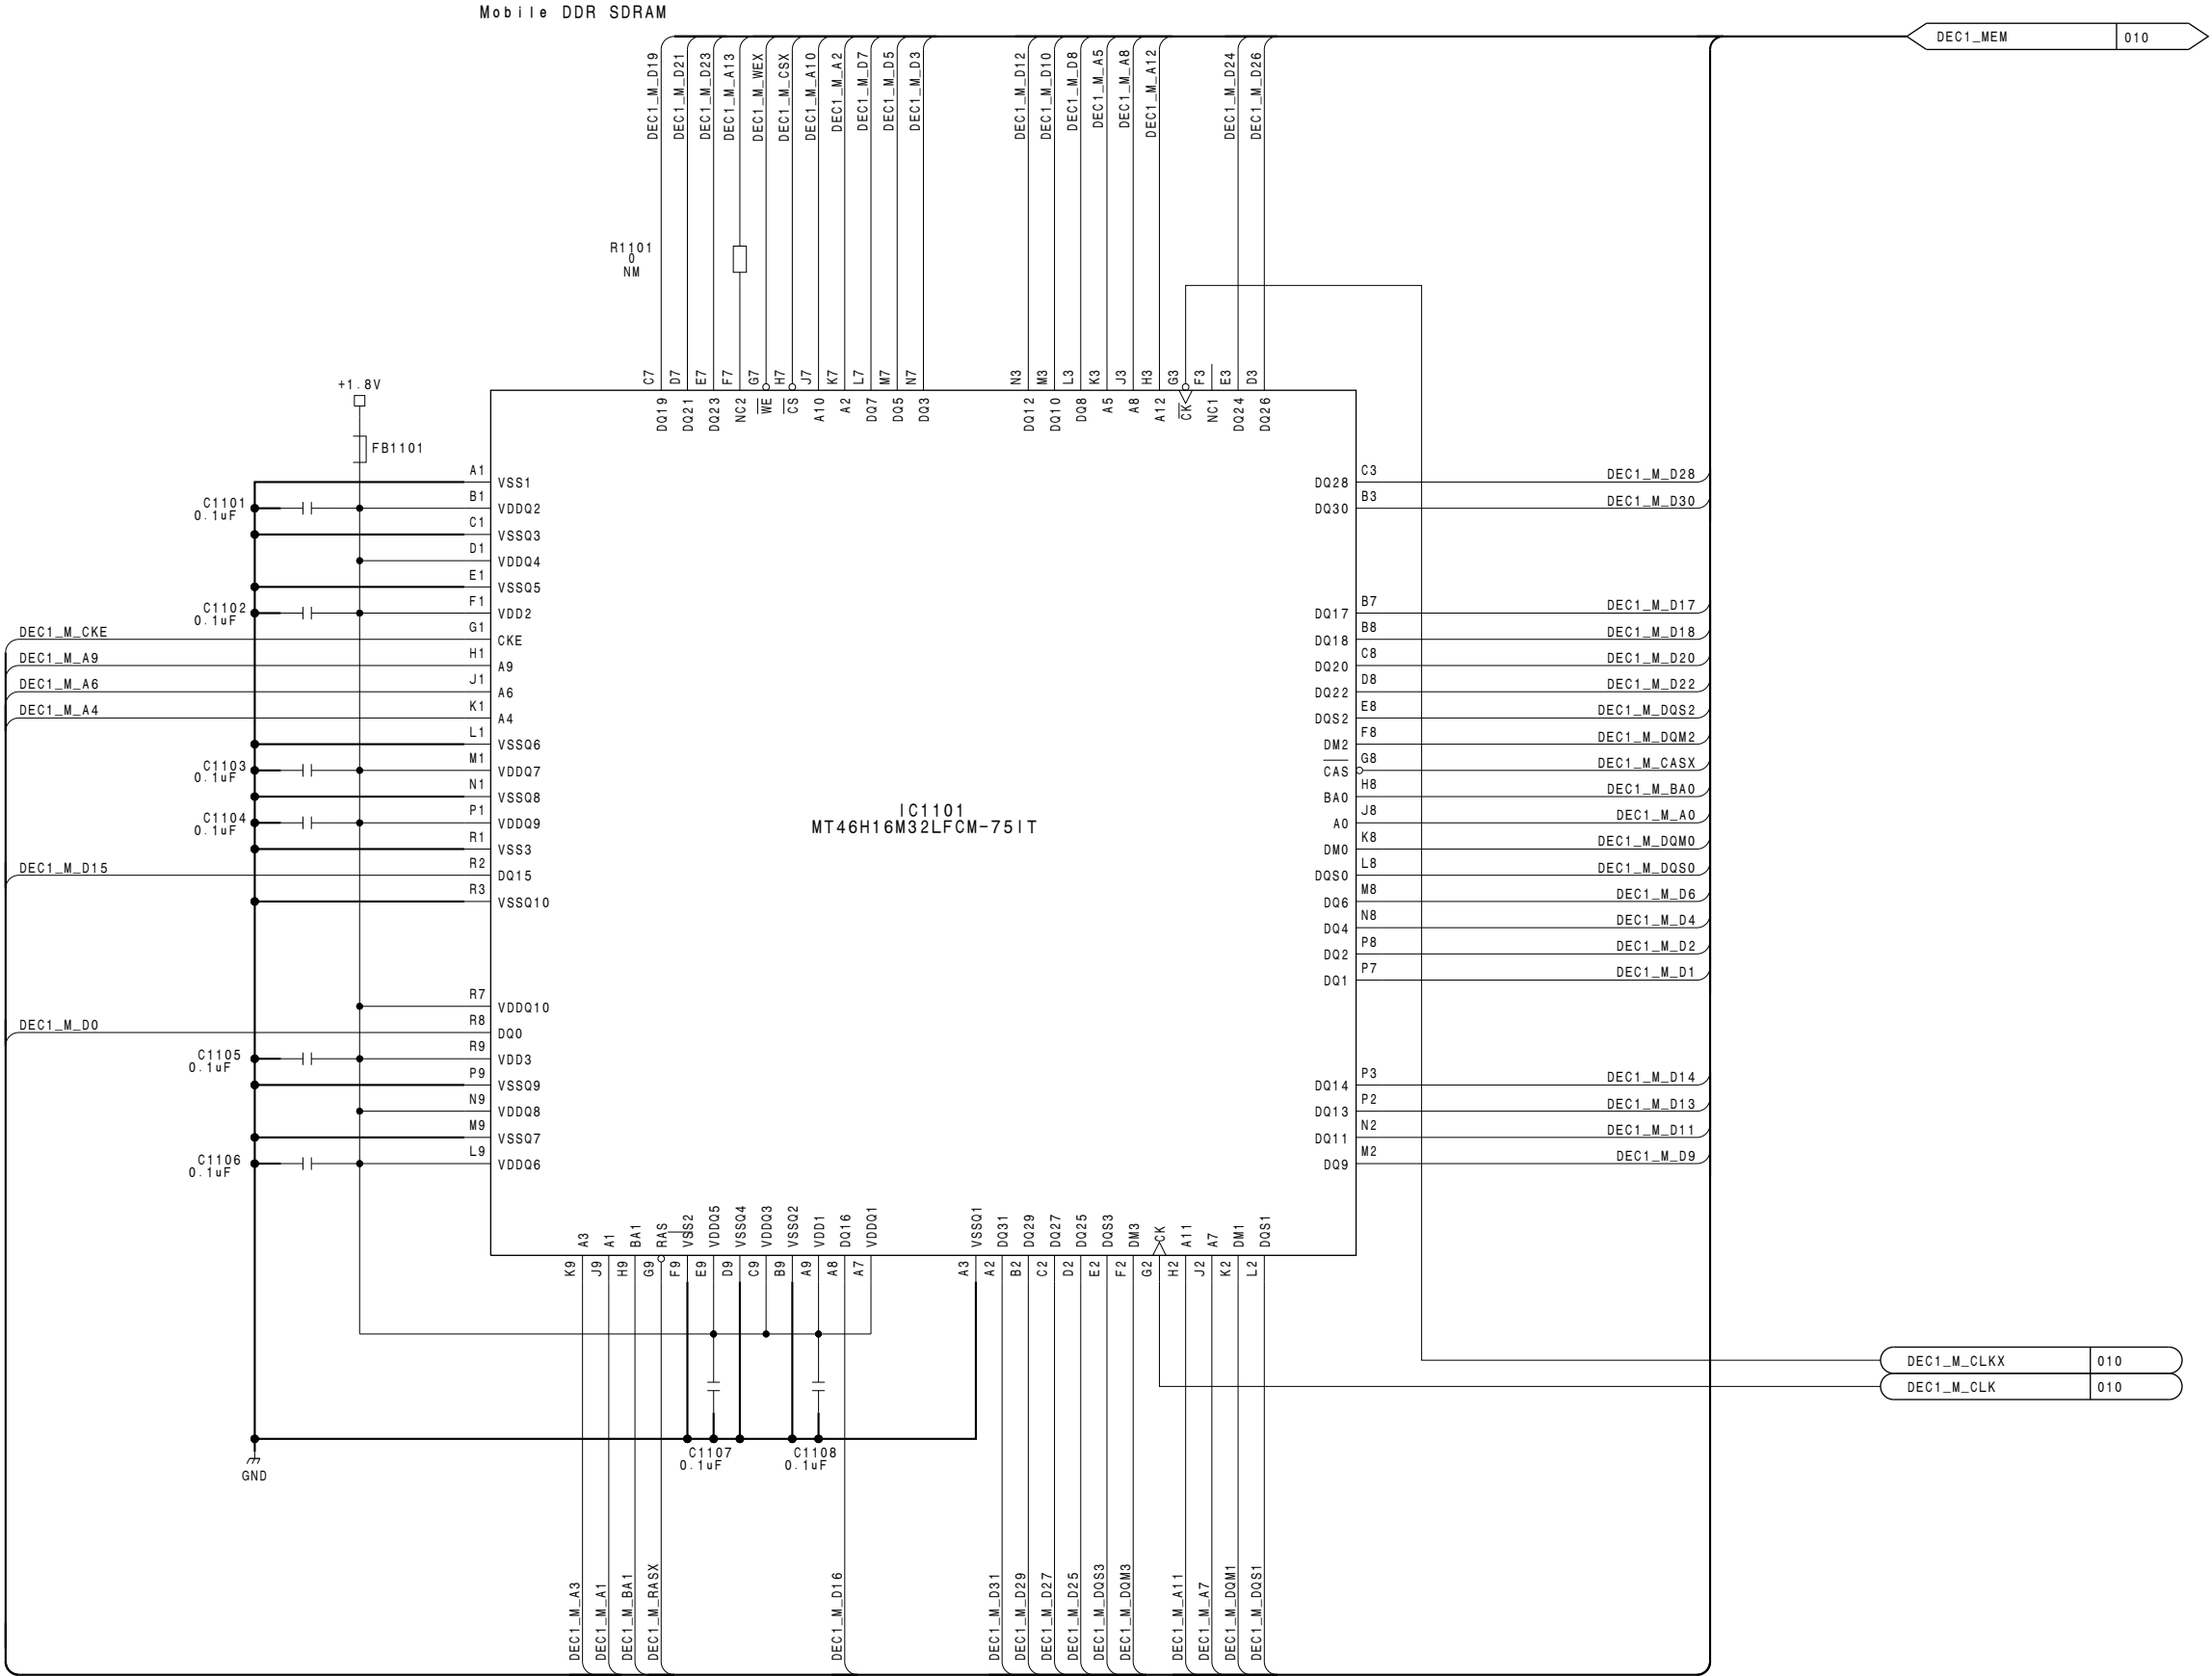


ENC-107 (12/13)
SUFFIX: -11

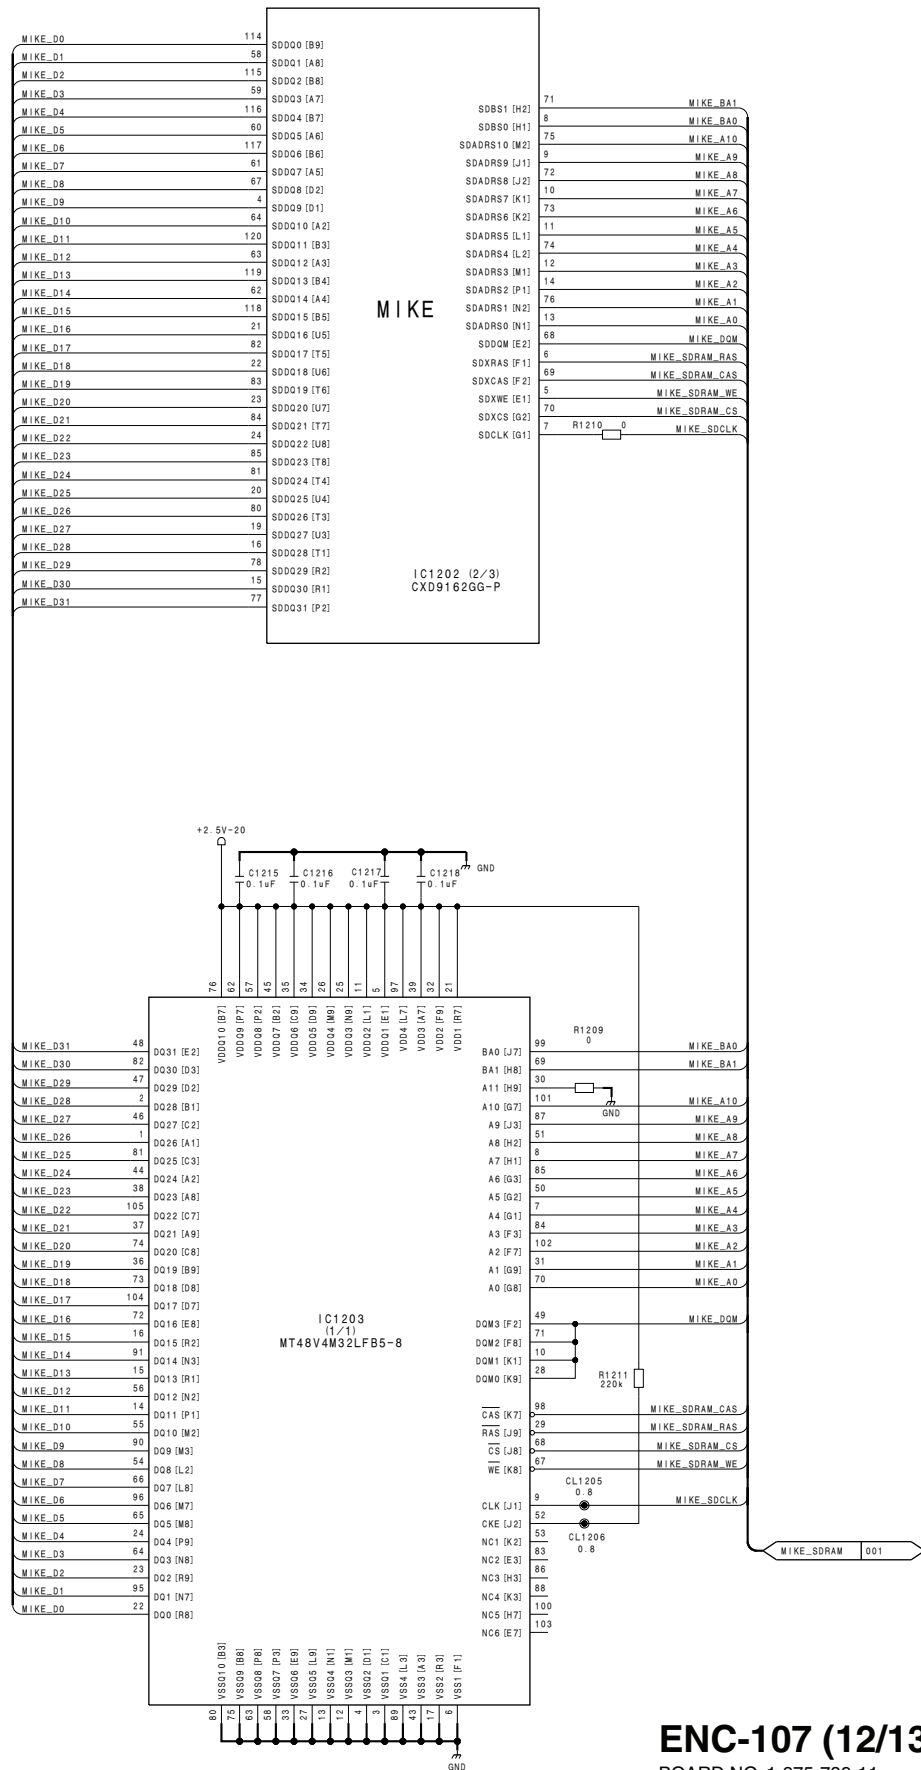


PDW-F1600/V2 (J,E

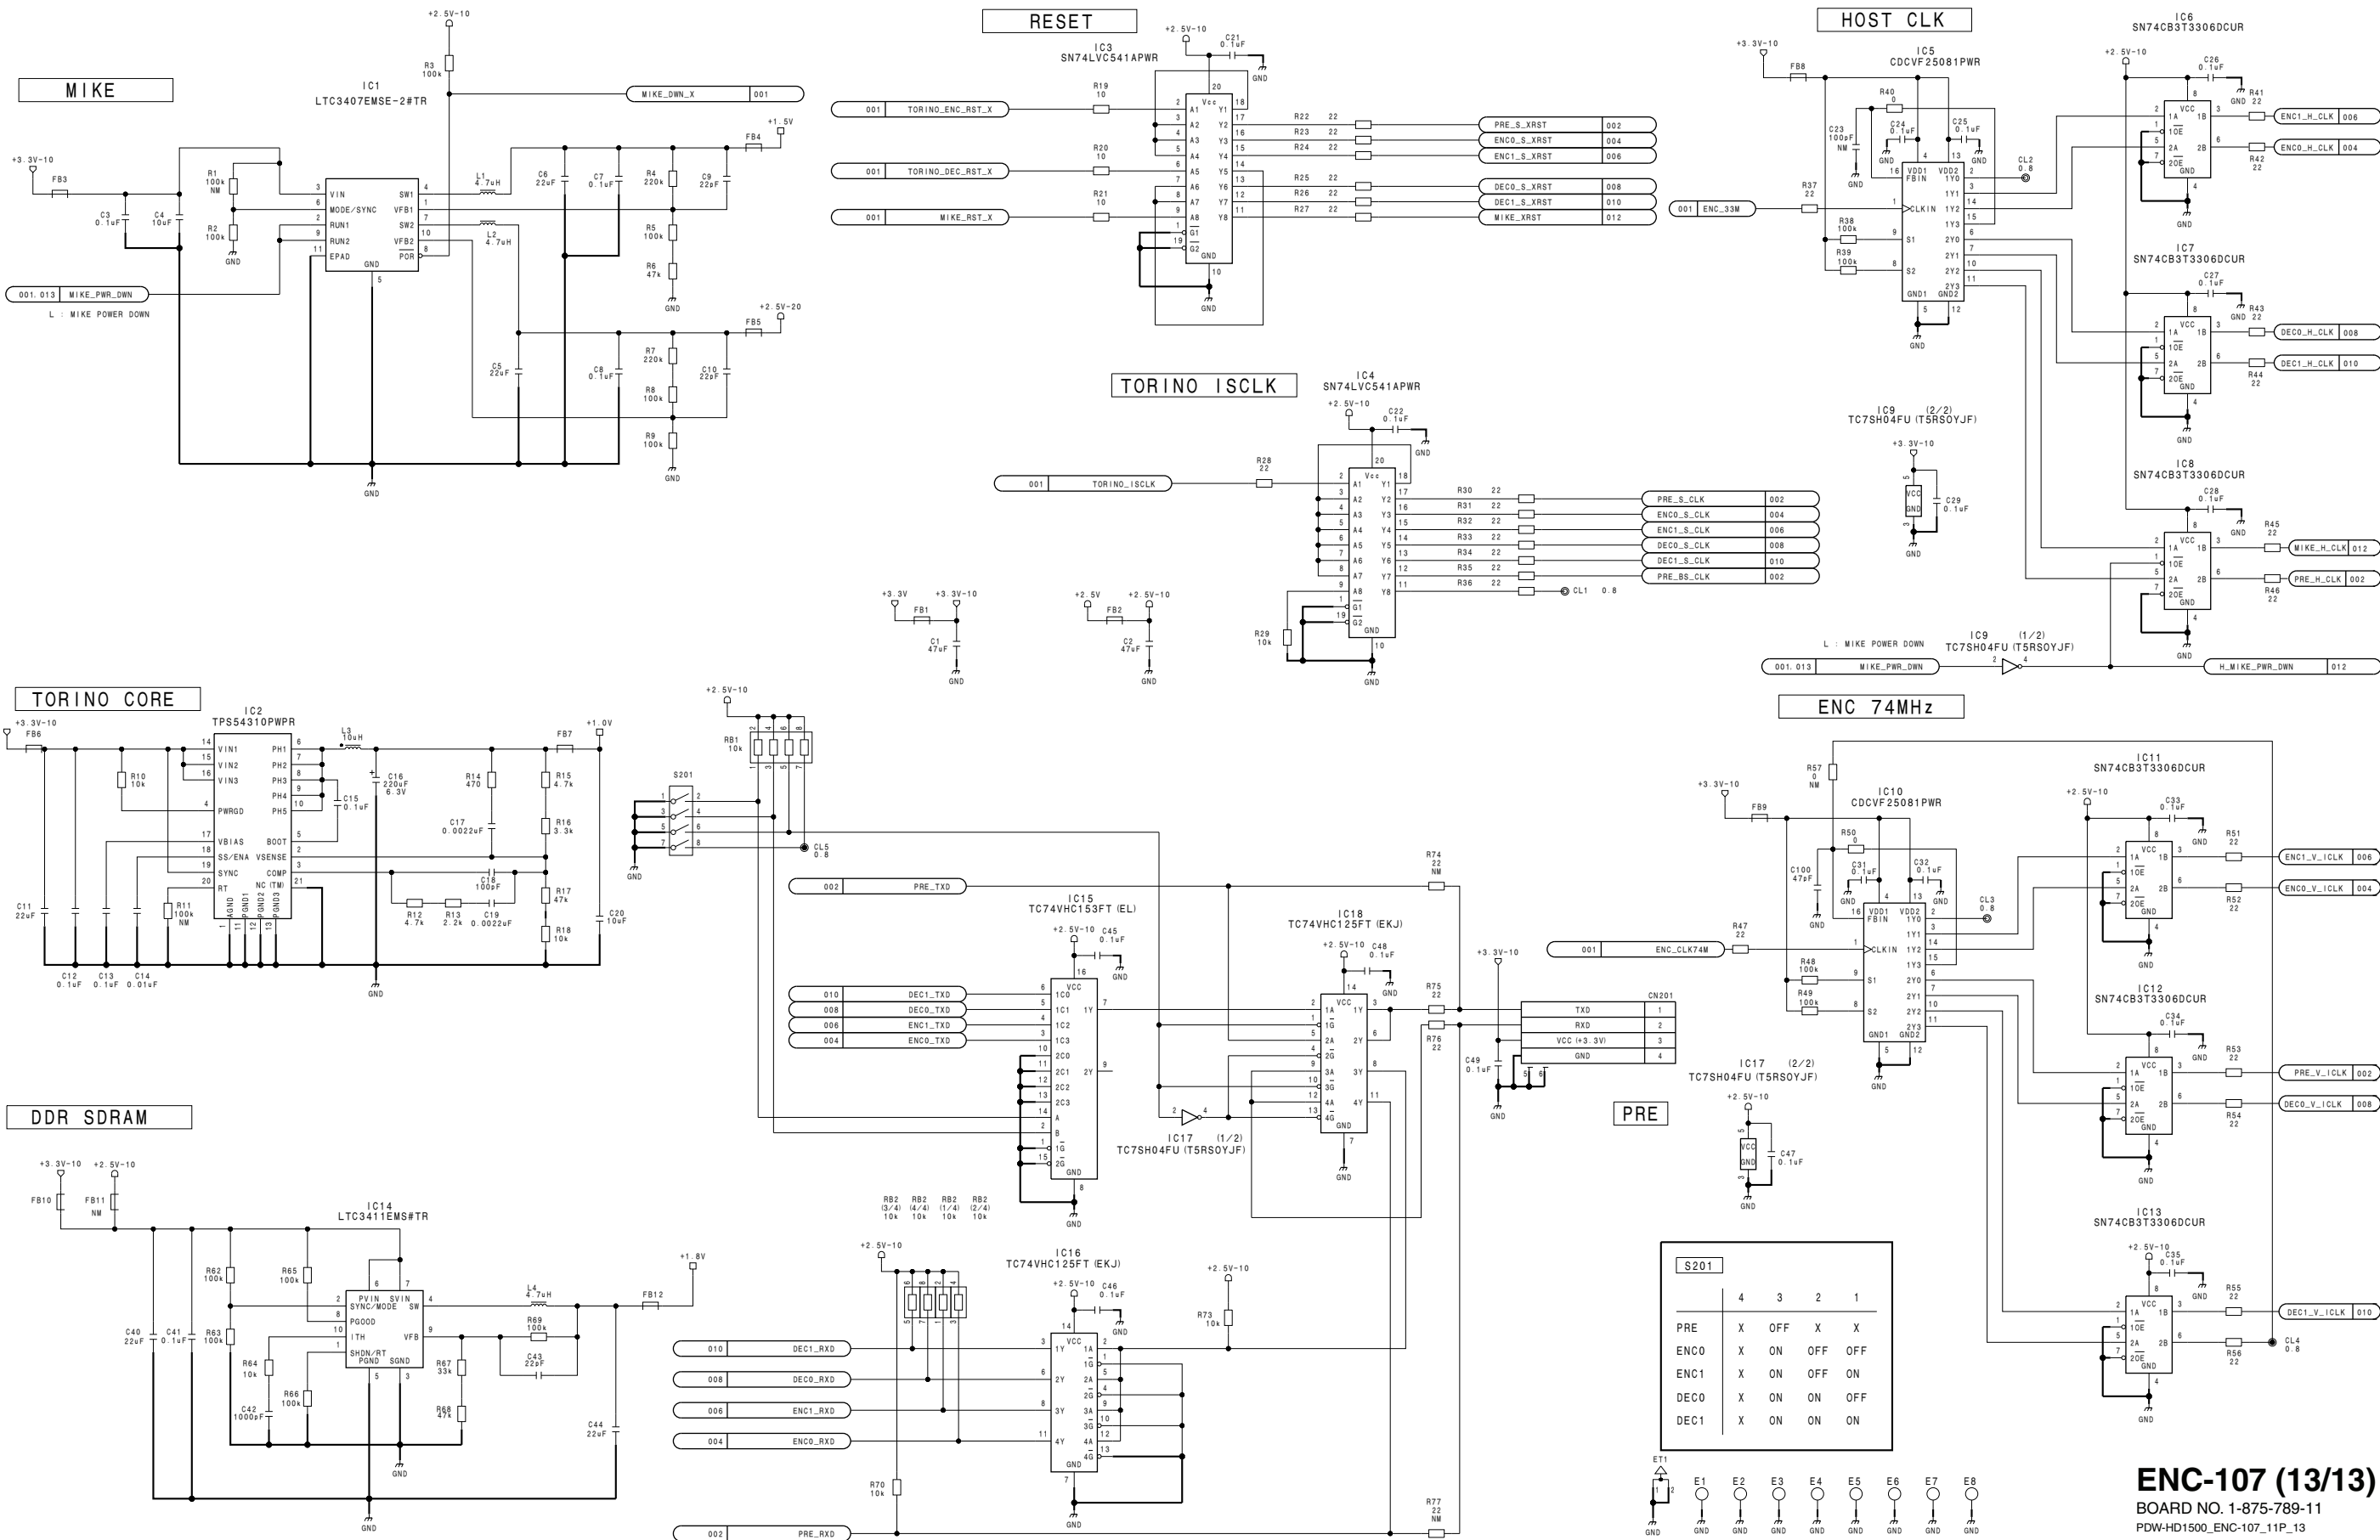





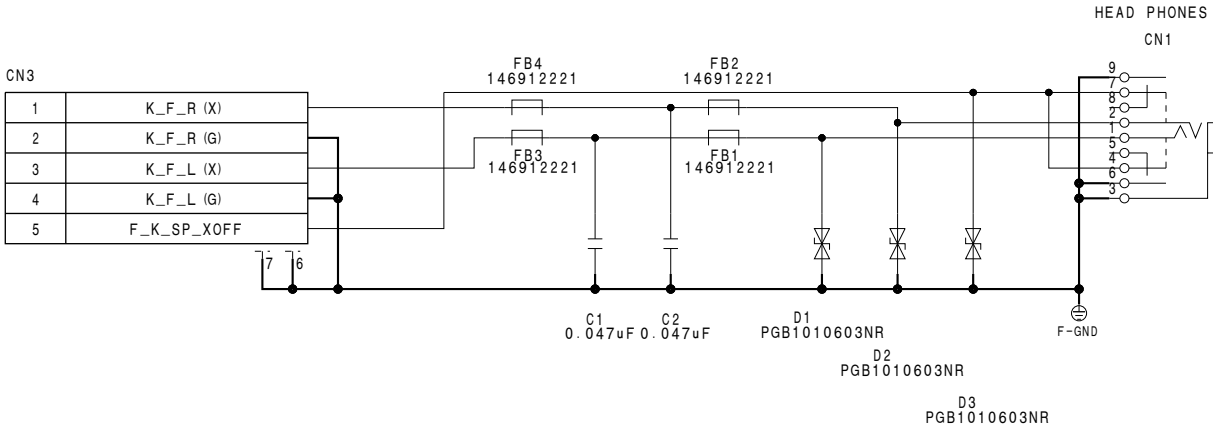



CN41 to MB

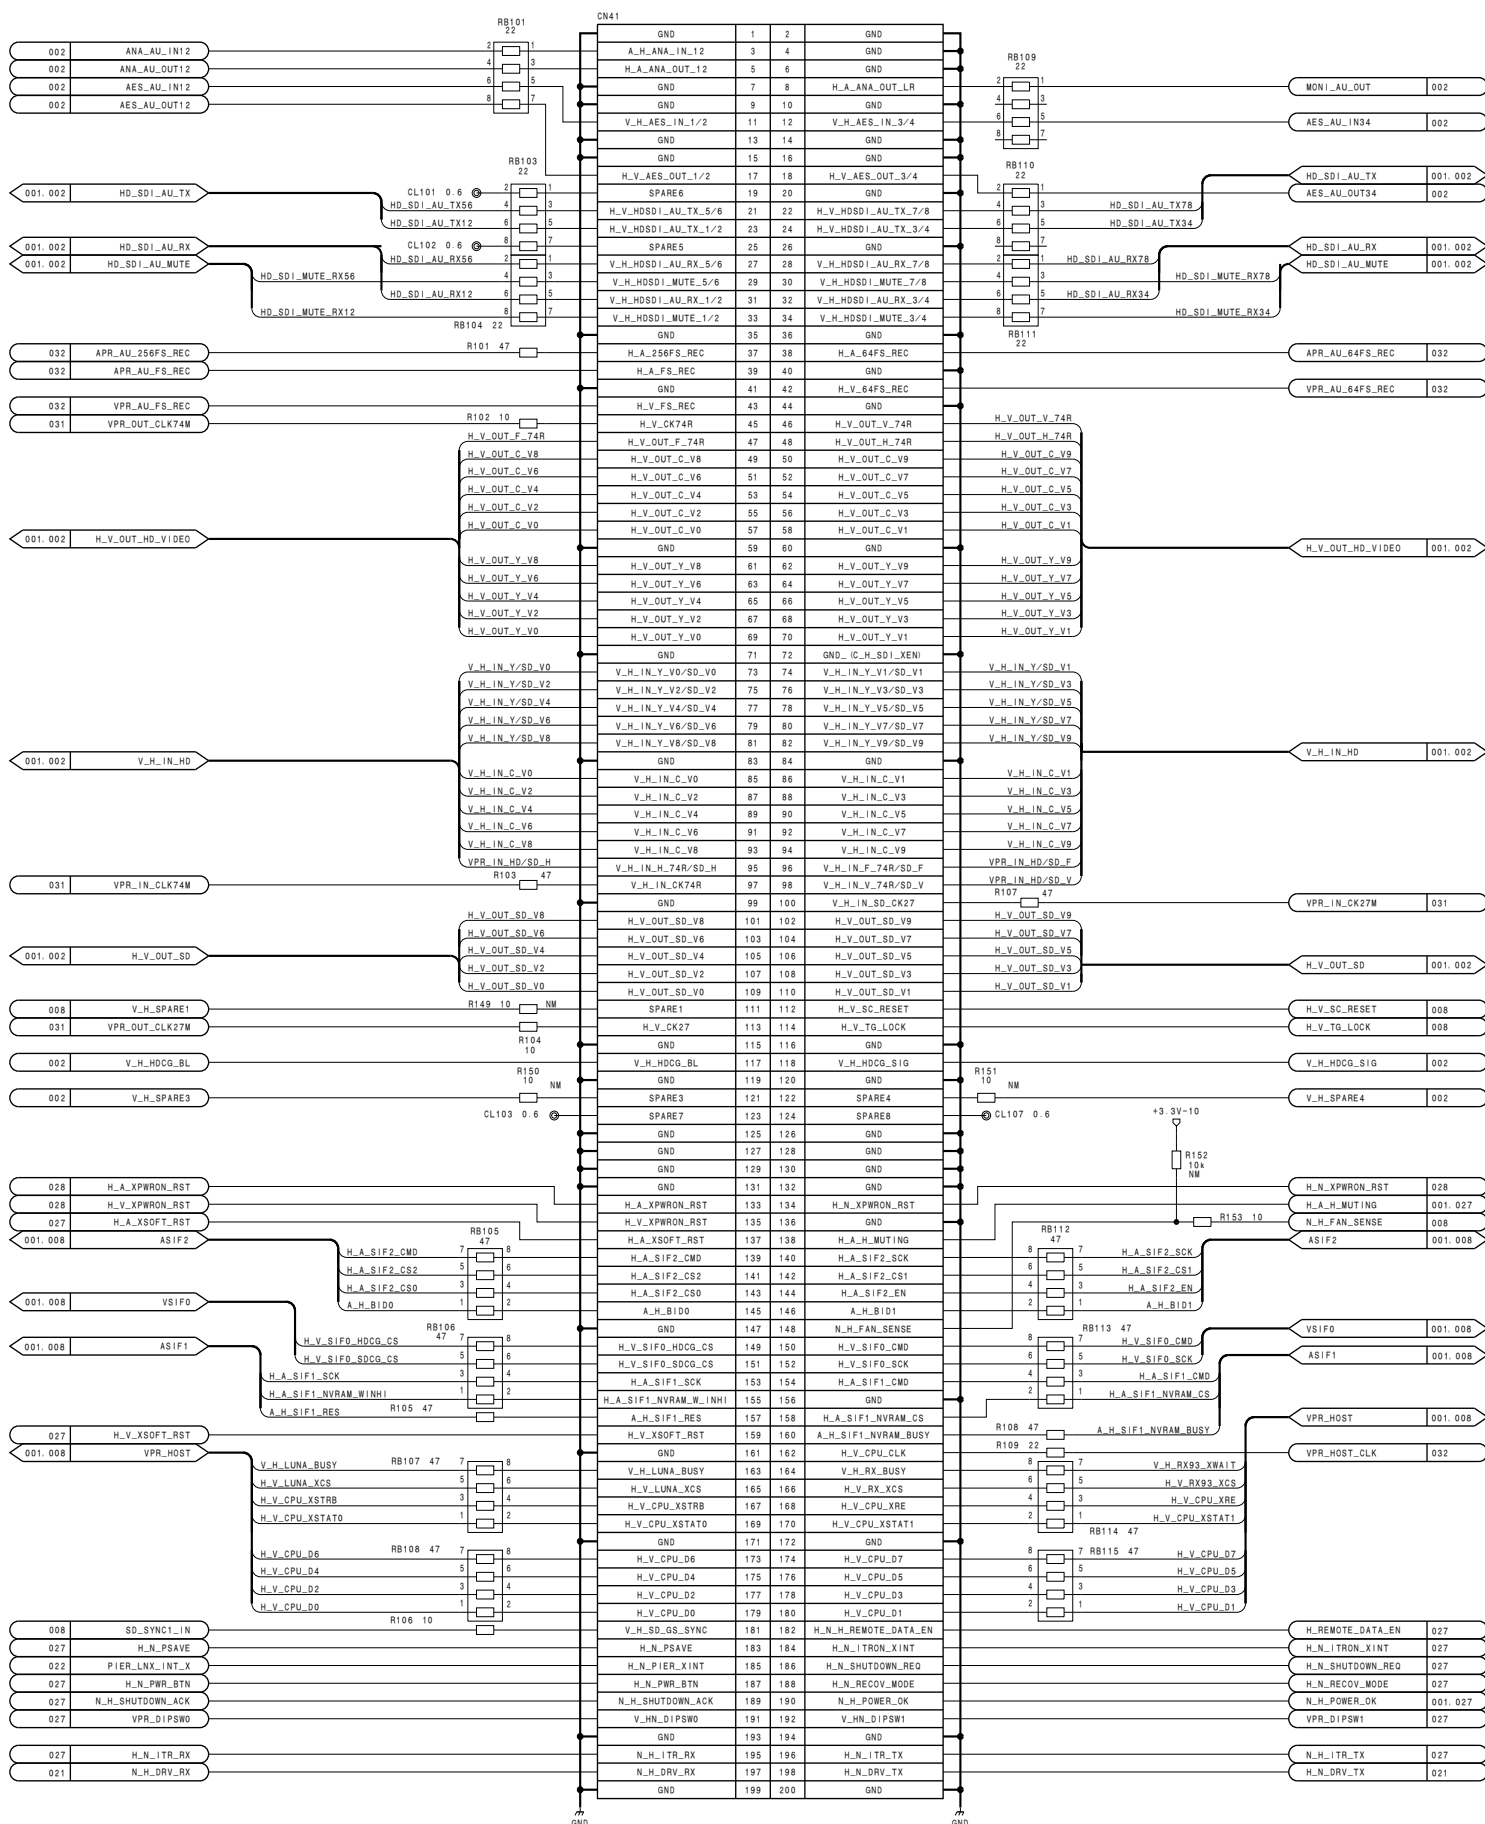



CN42 to MB

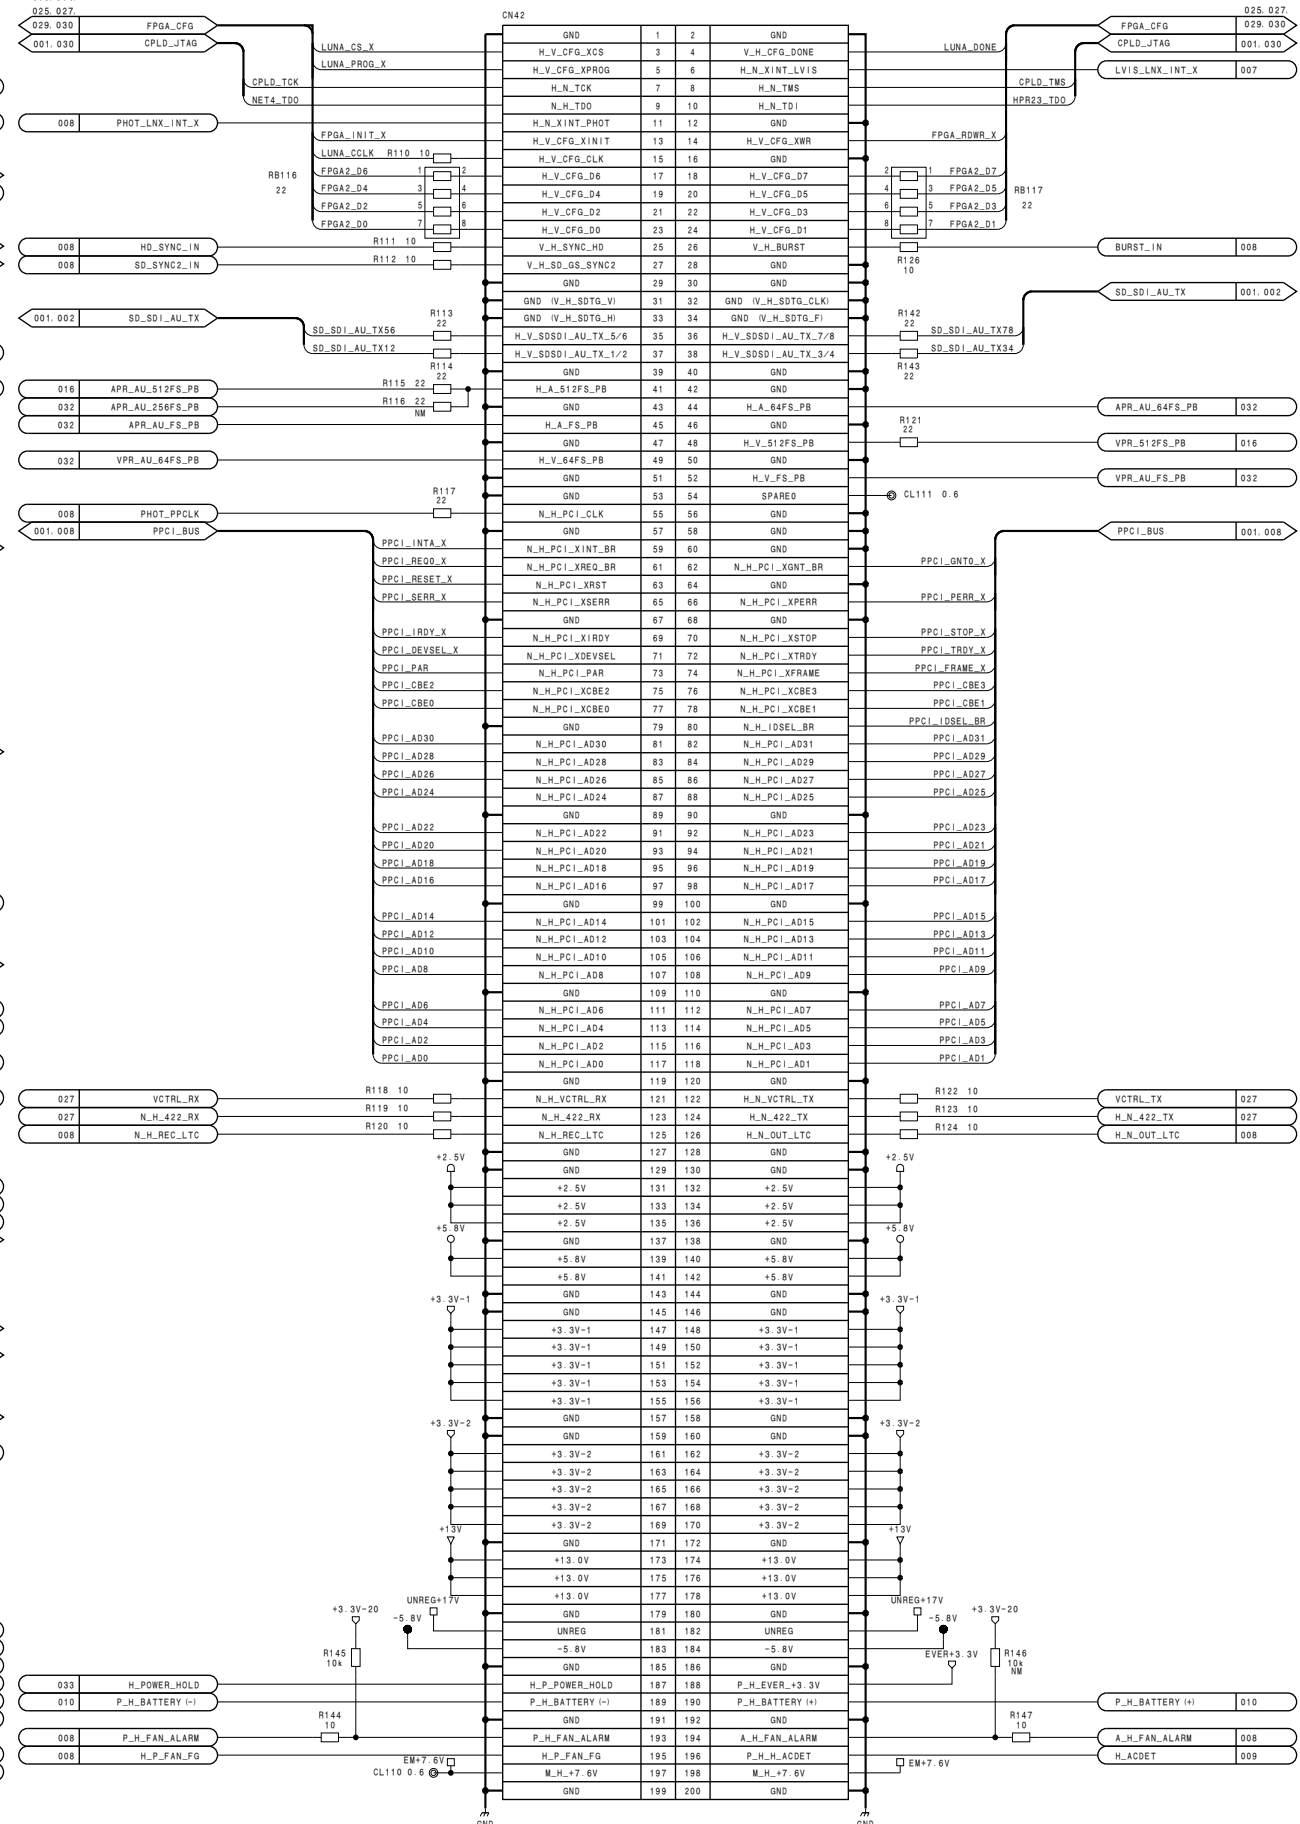


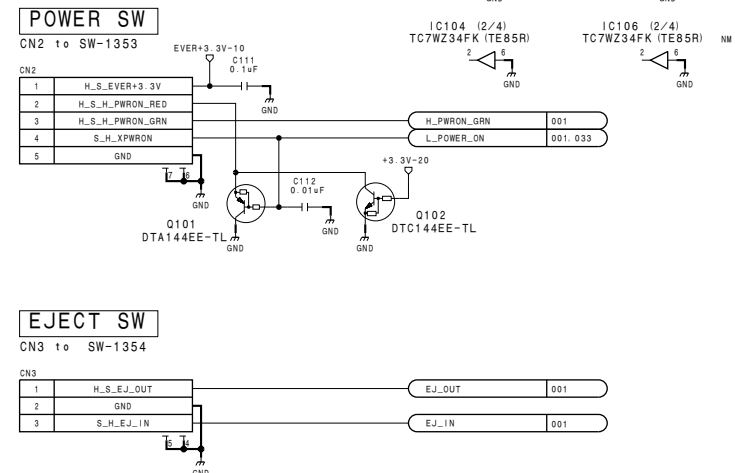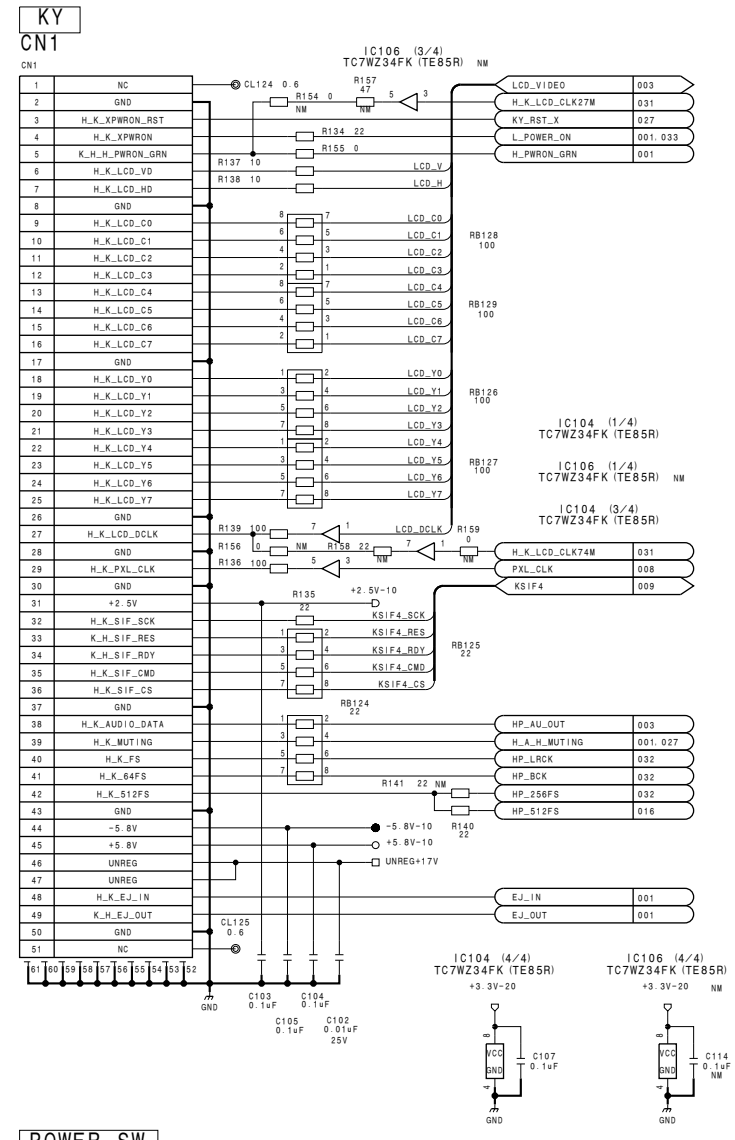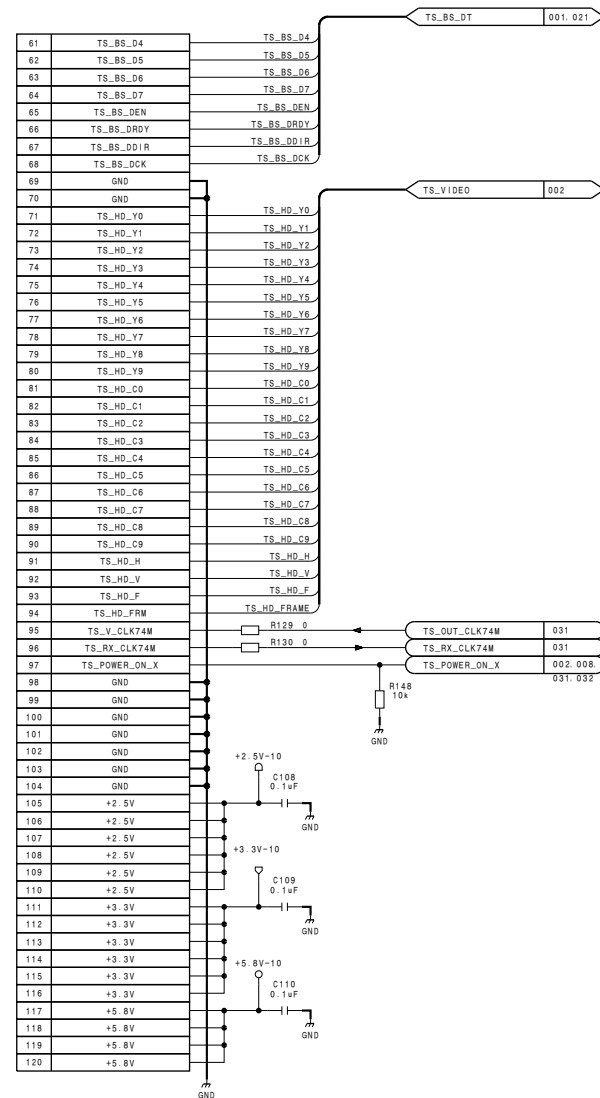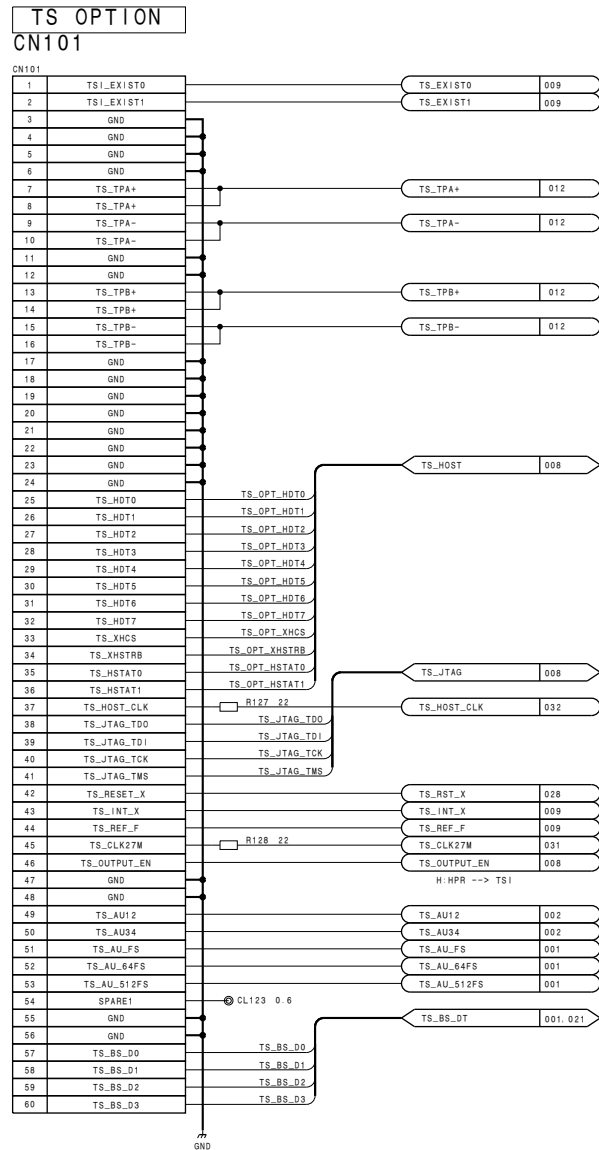







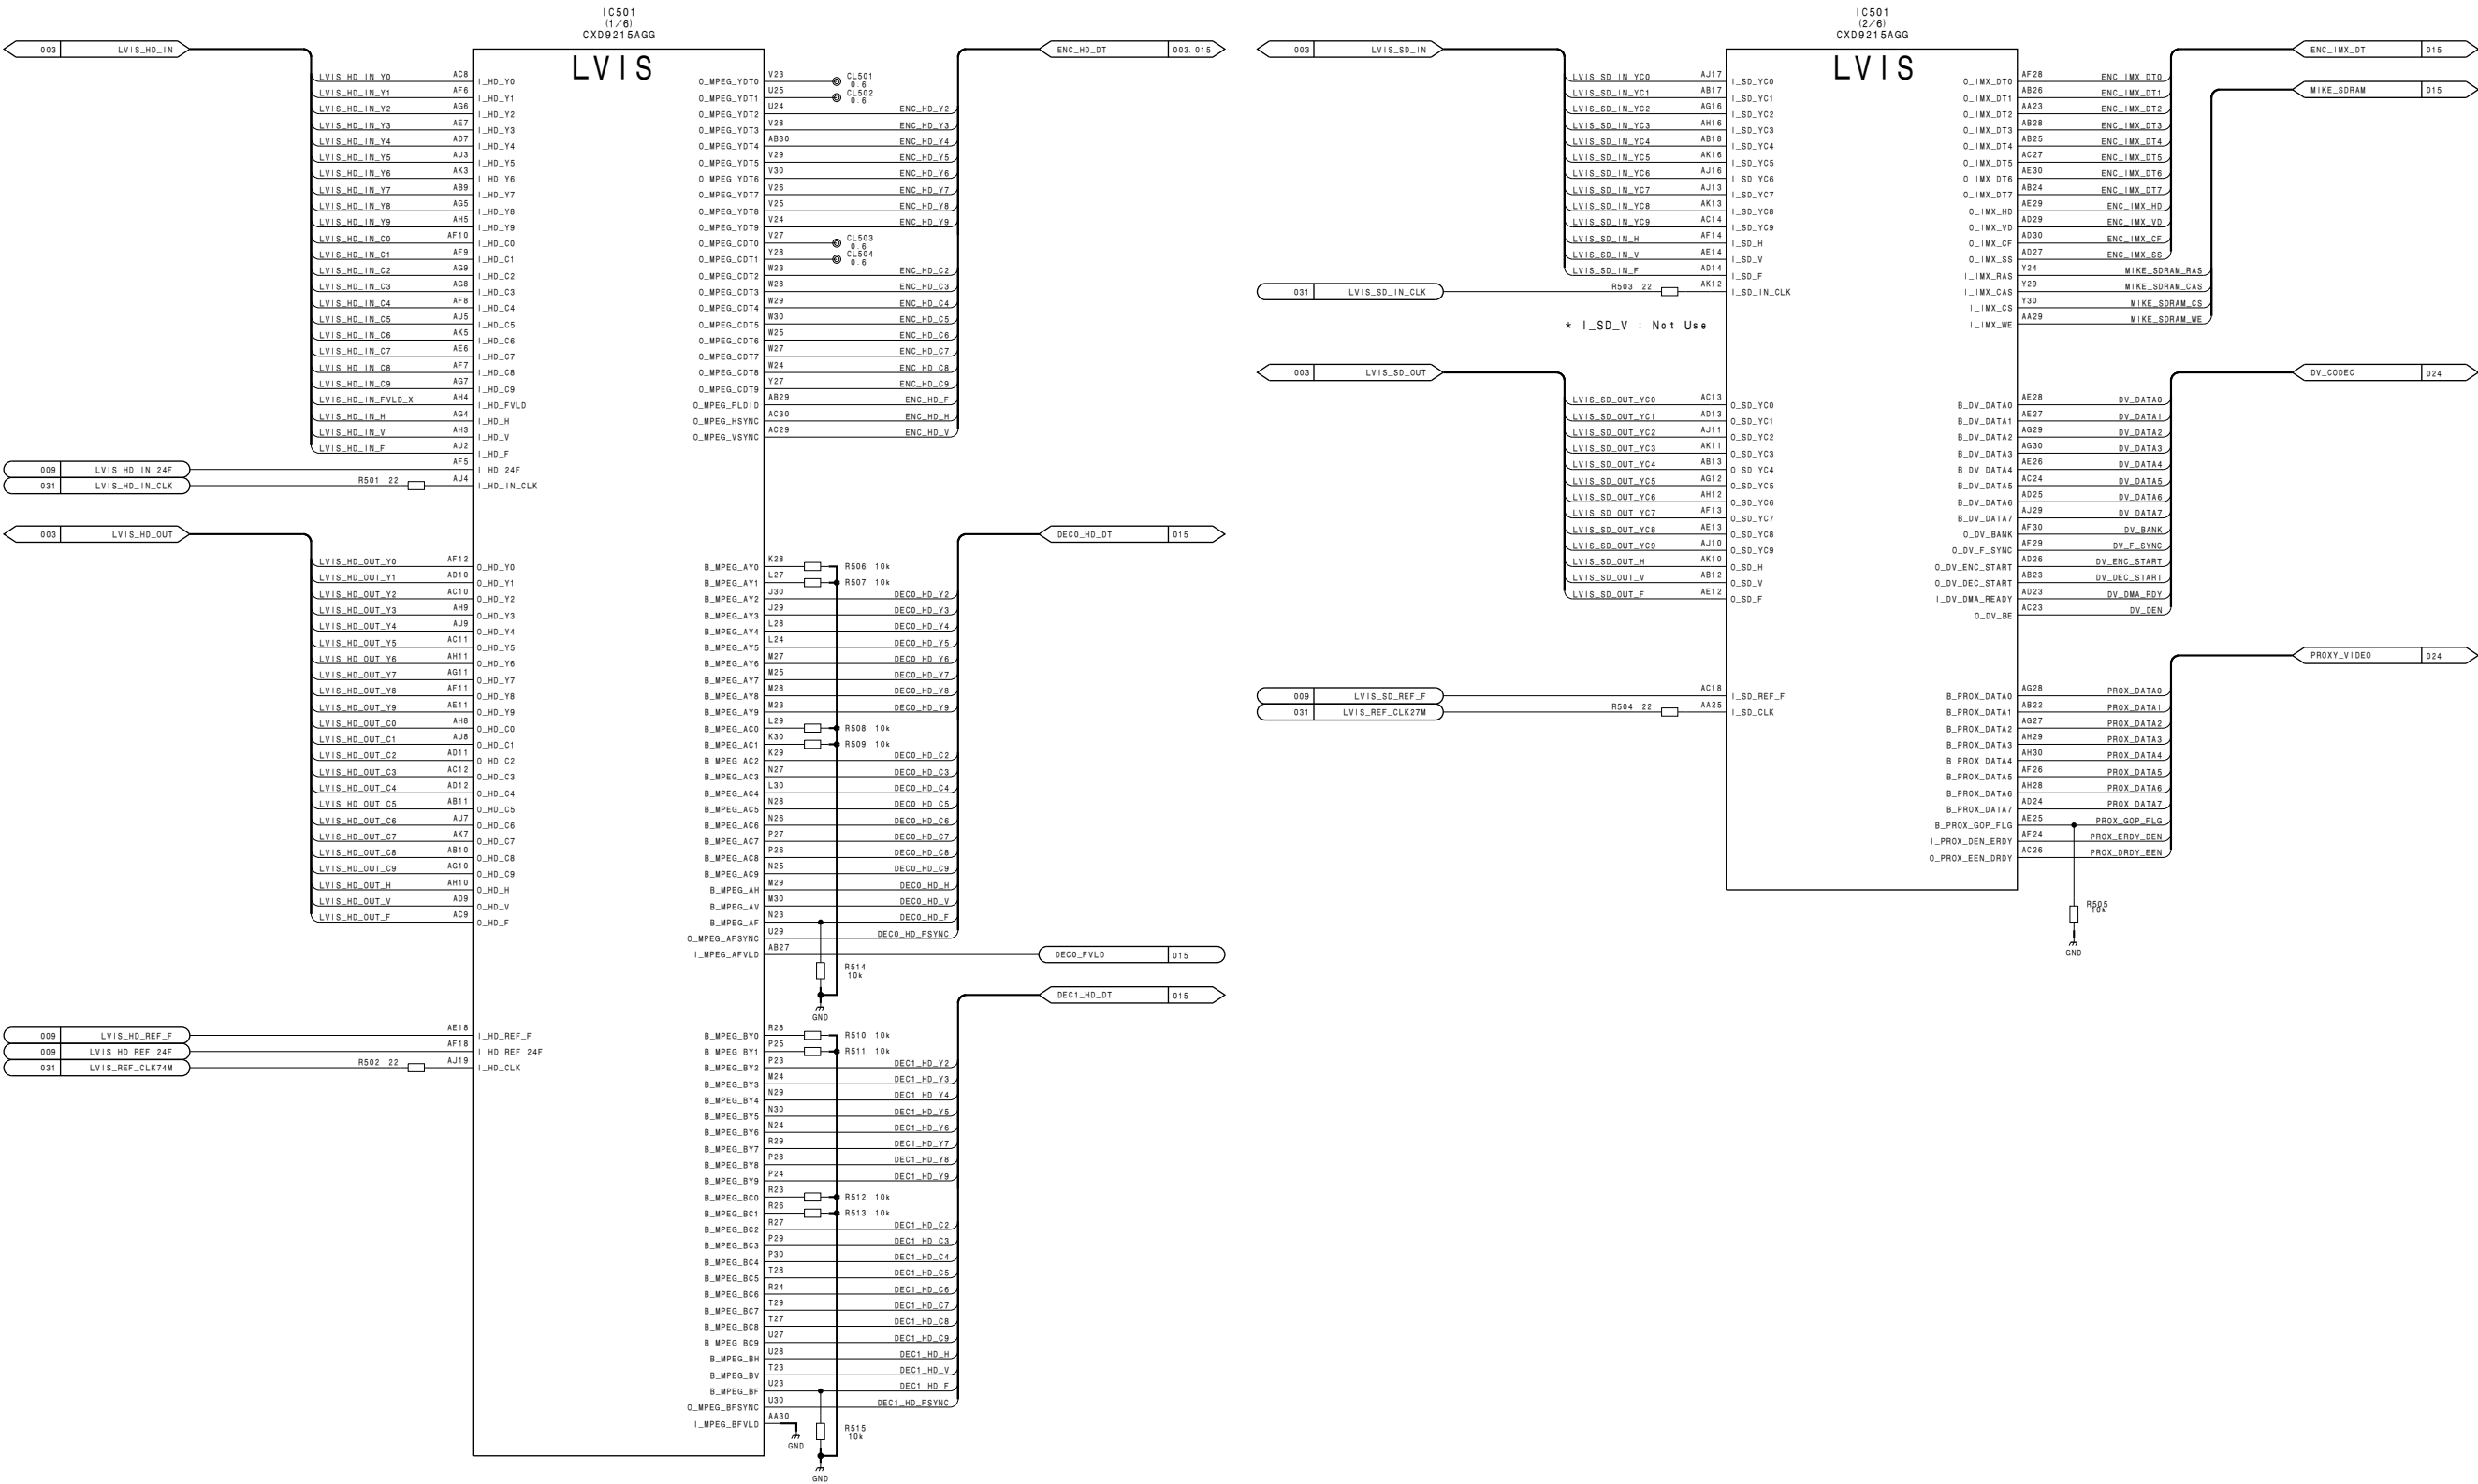







1

2







3

4


5

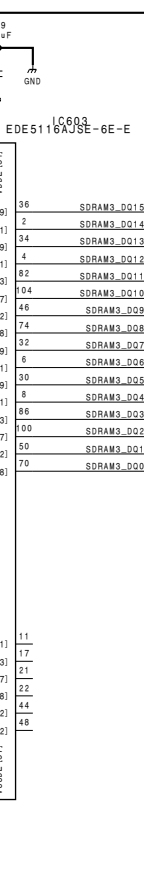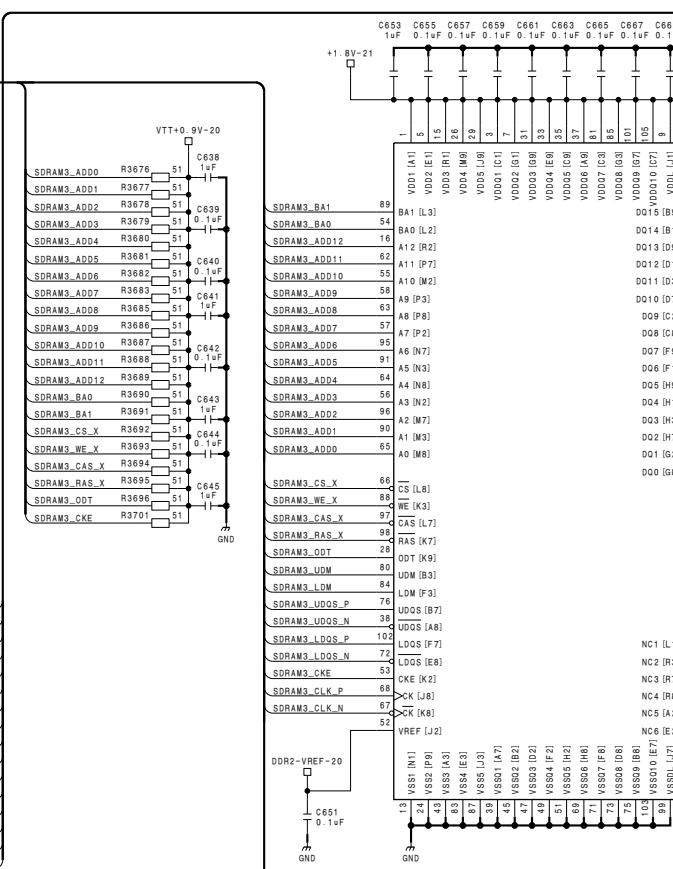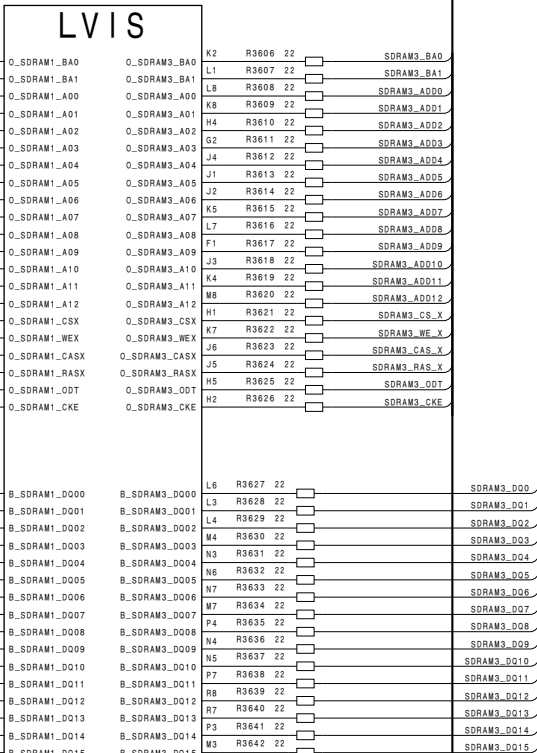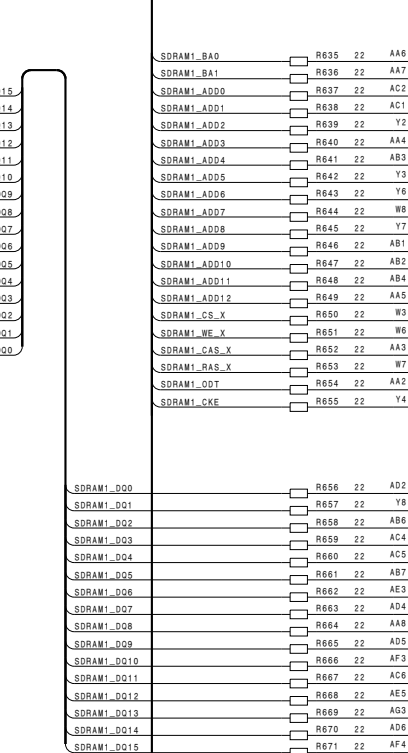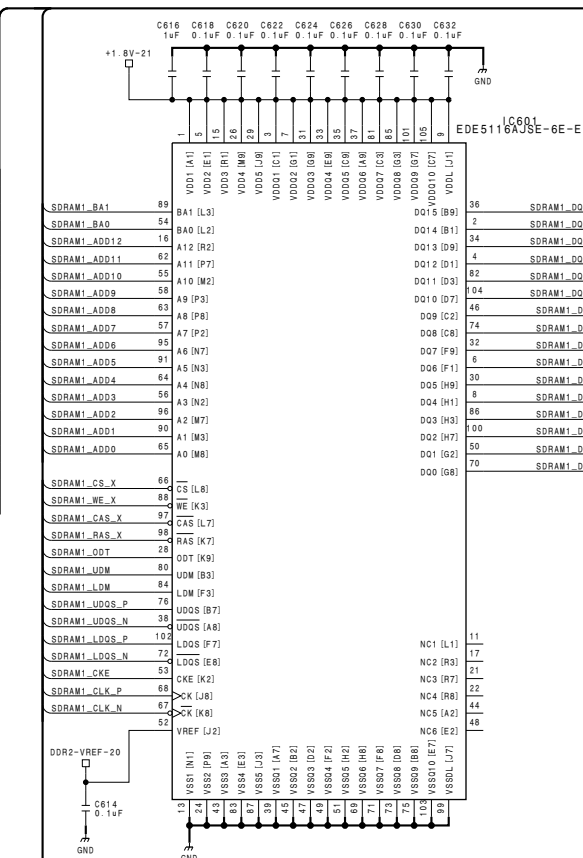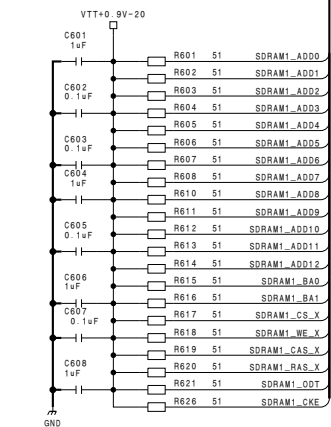


DDR2-SDRAM Terminal

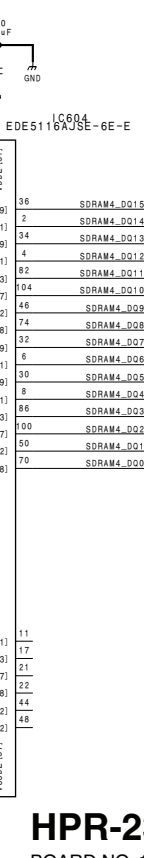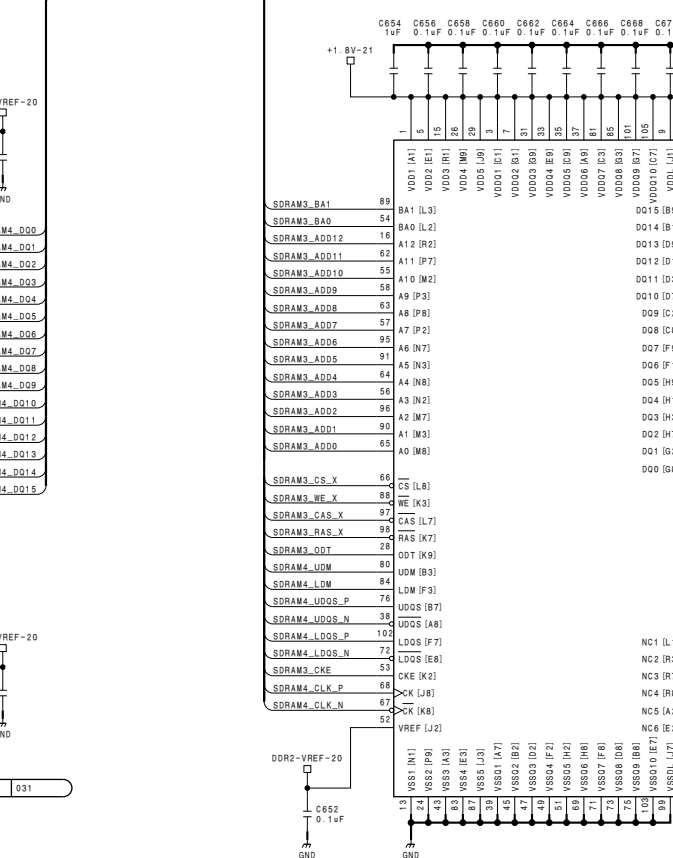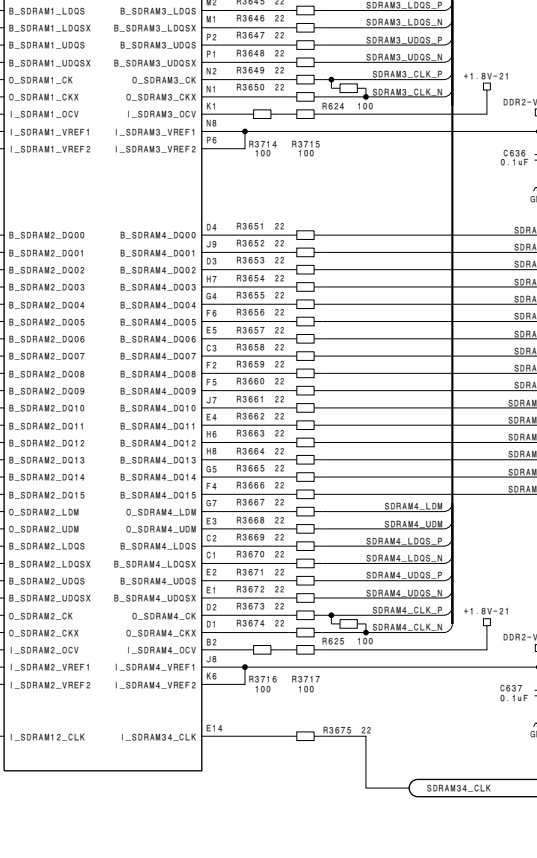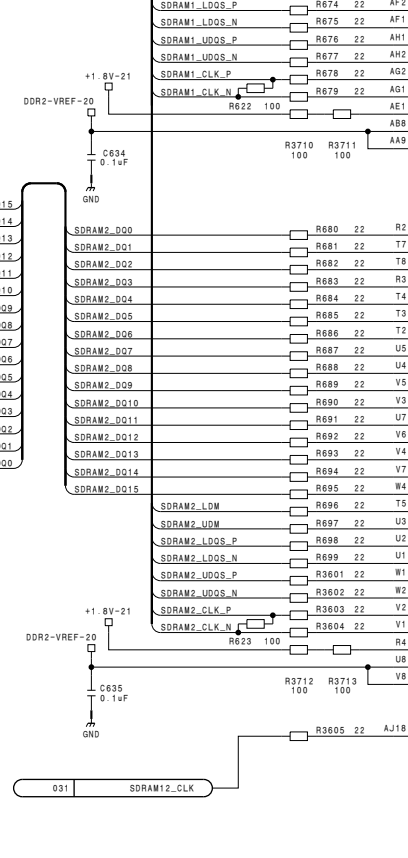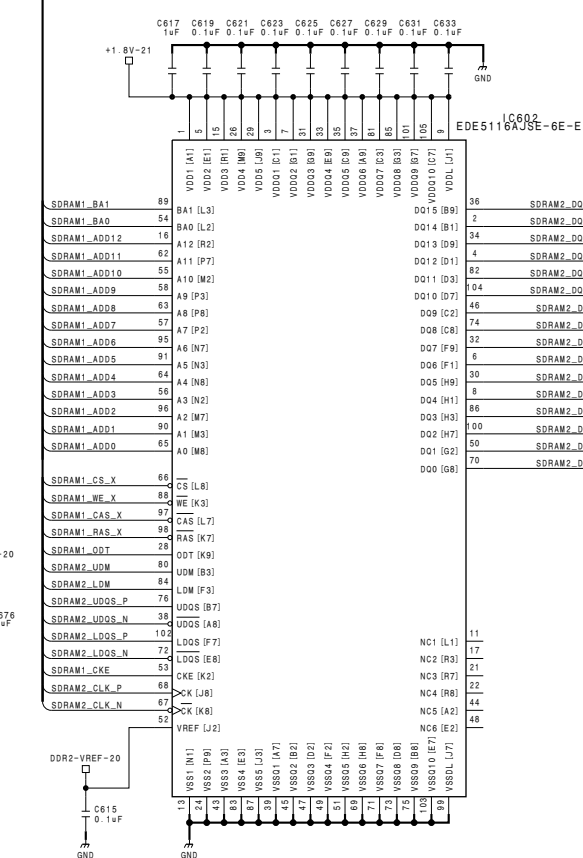


HPR-23 (7/33)
SUFFIX: -12



5

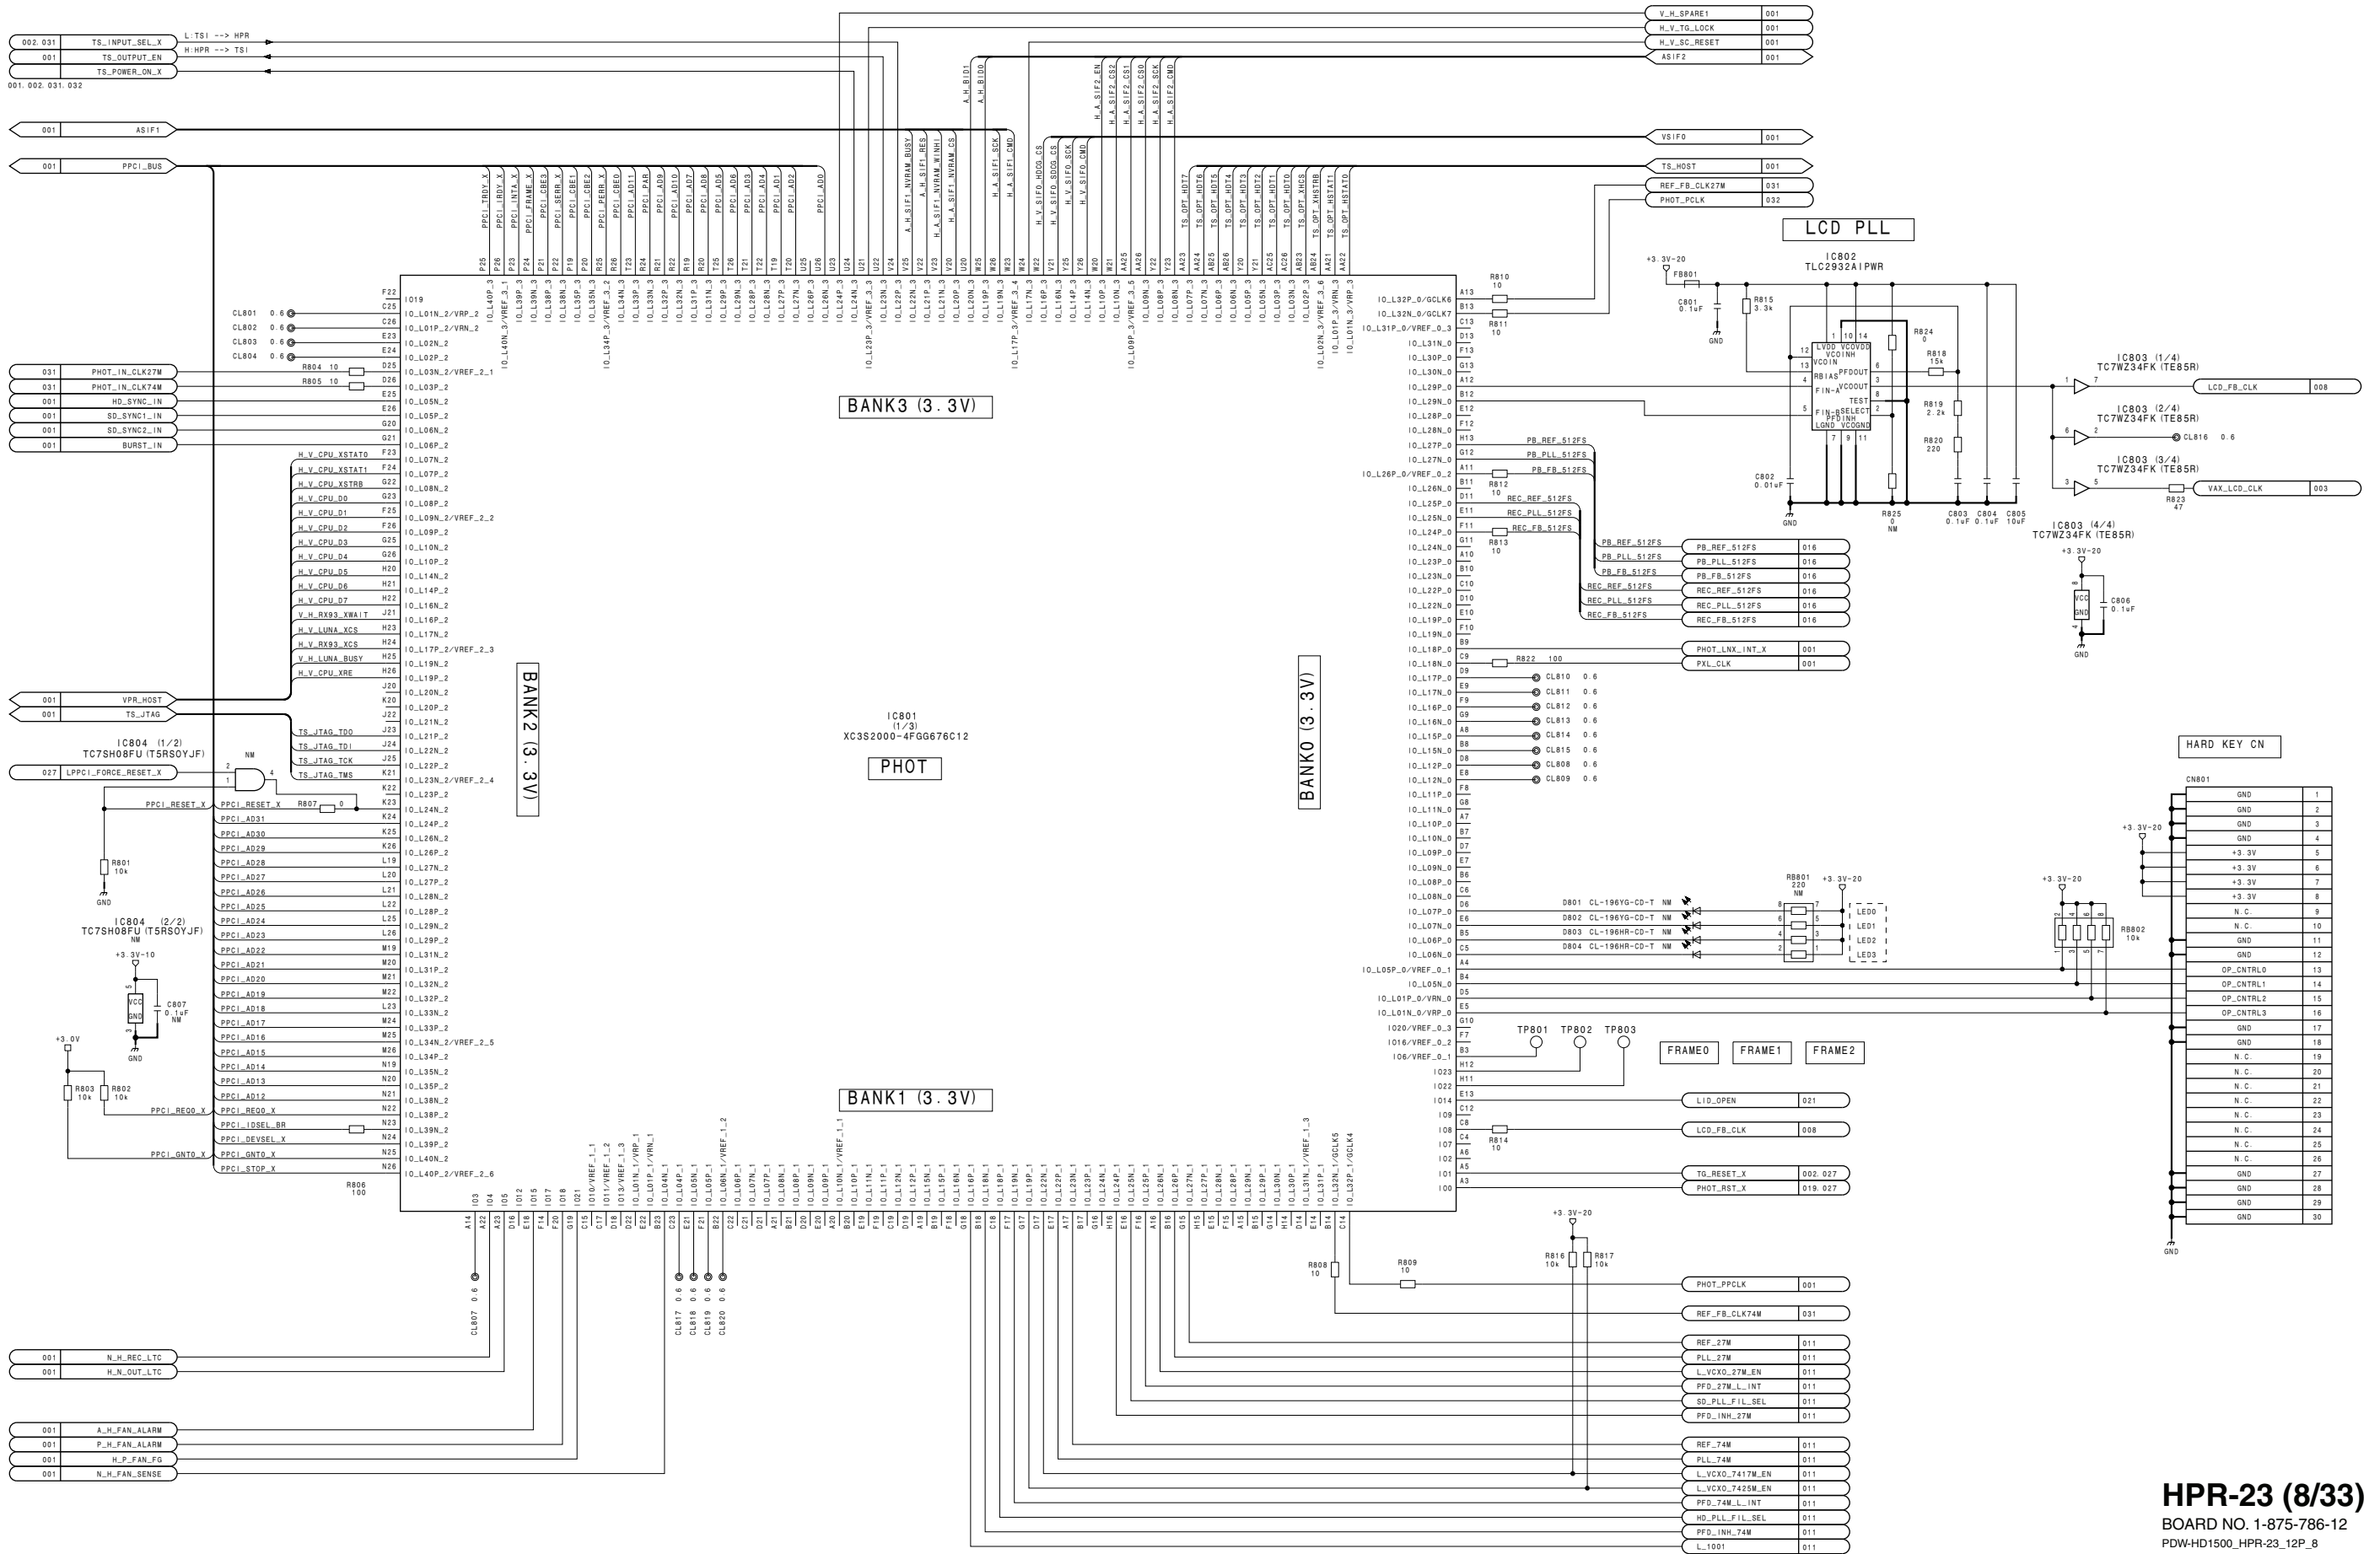

HPR-23 (9/33)
SUFFIX: -12



H


1


2

3


4


5

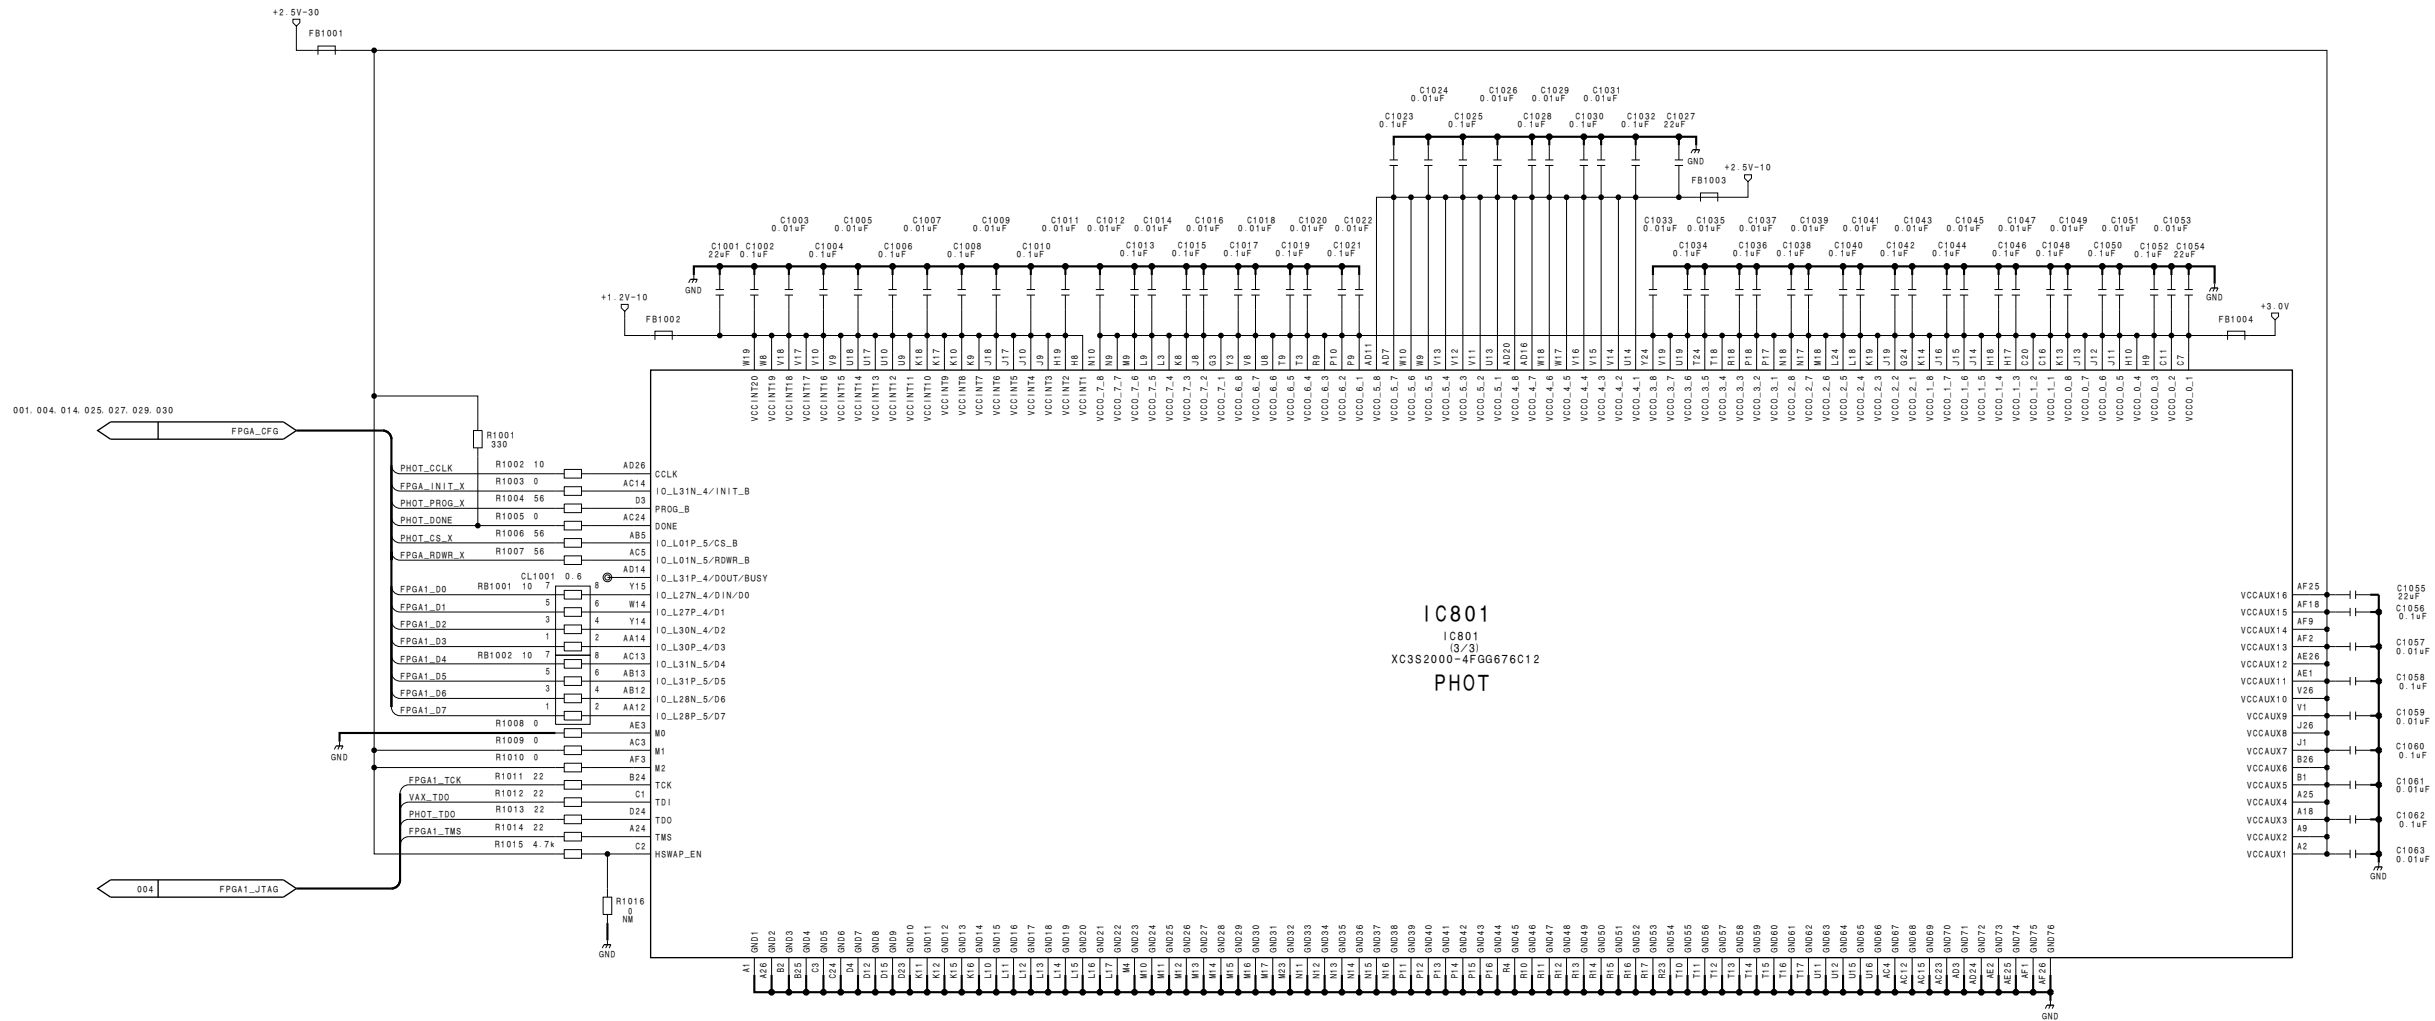

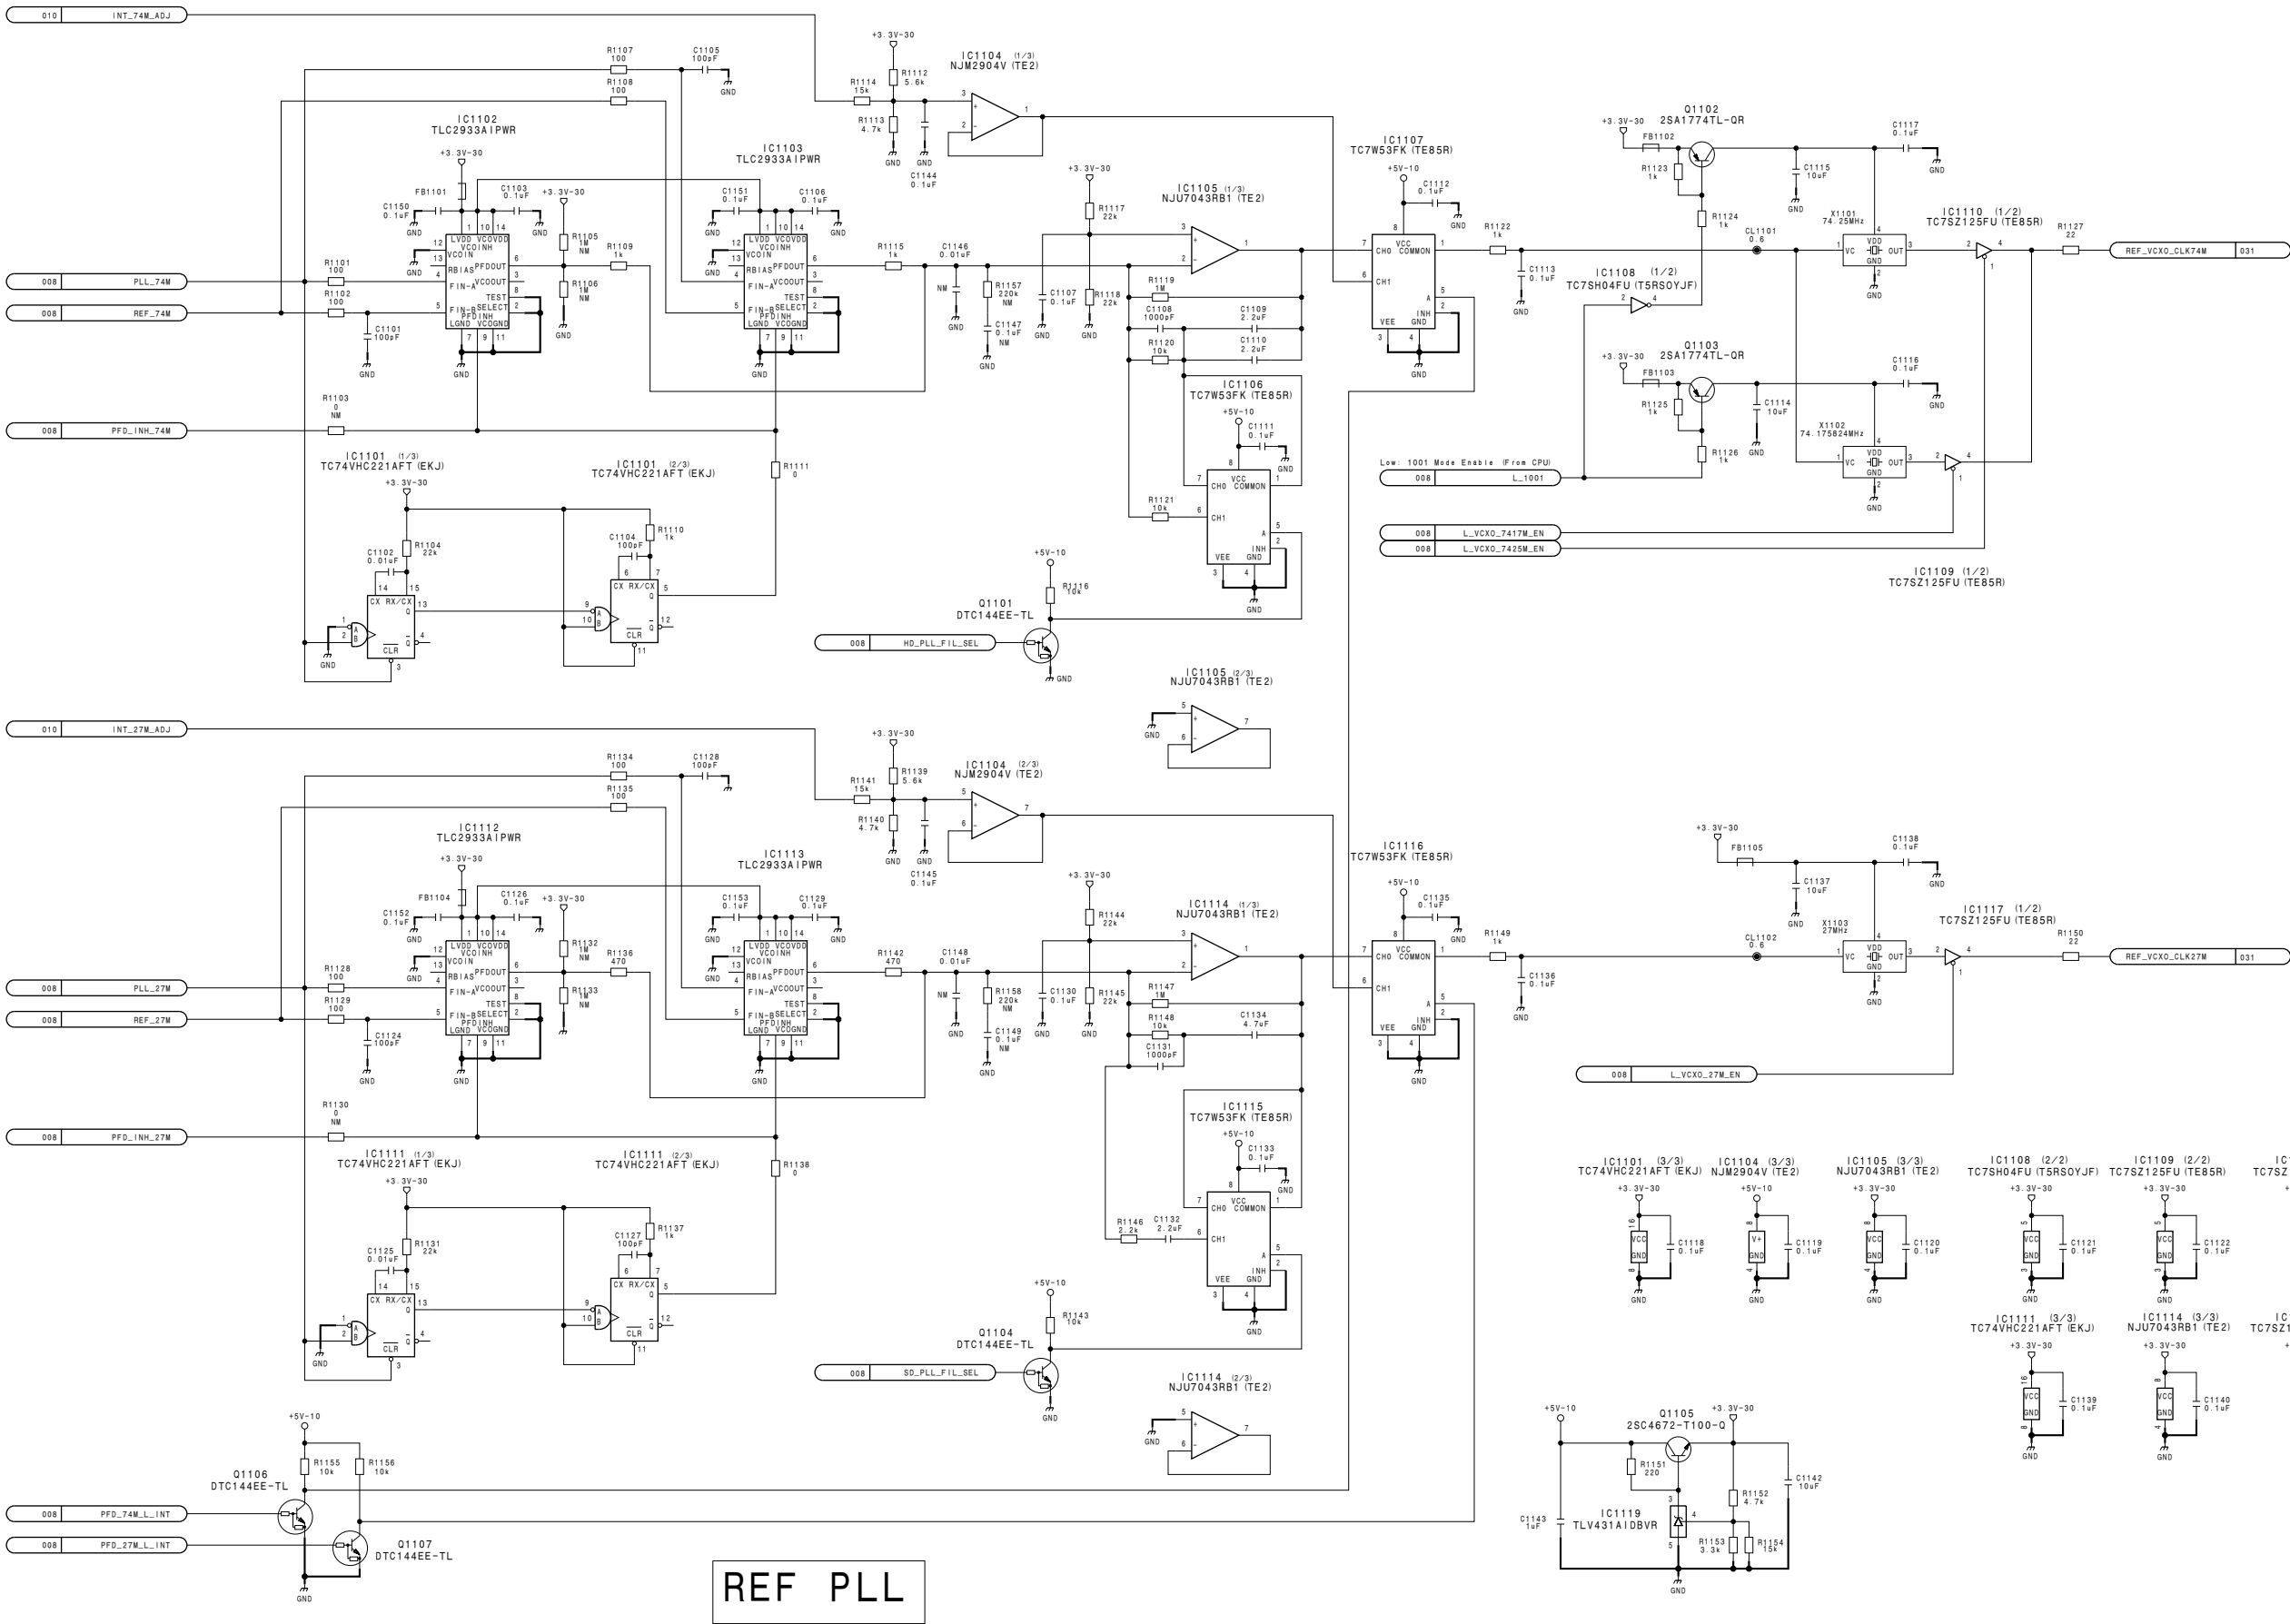


HPR-23 (12/33)
SUFFIX: -12




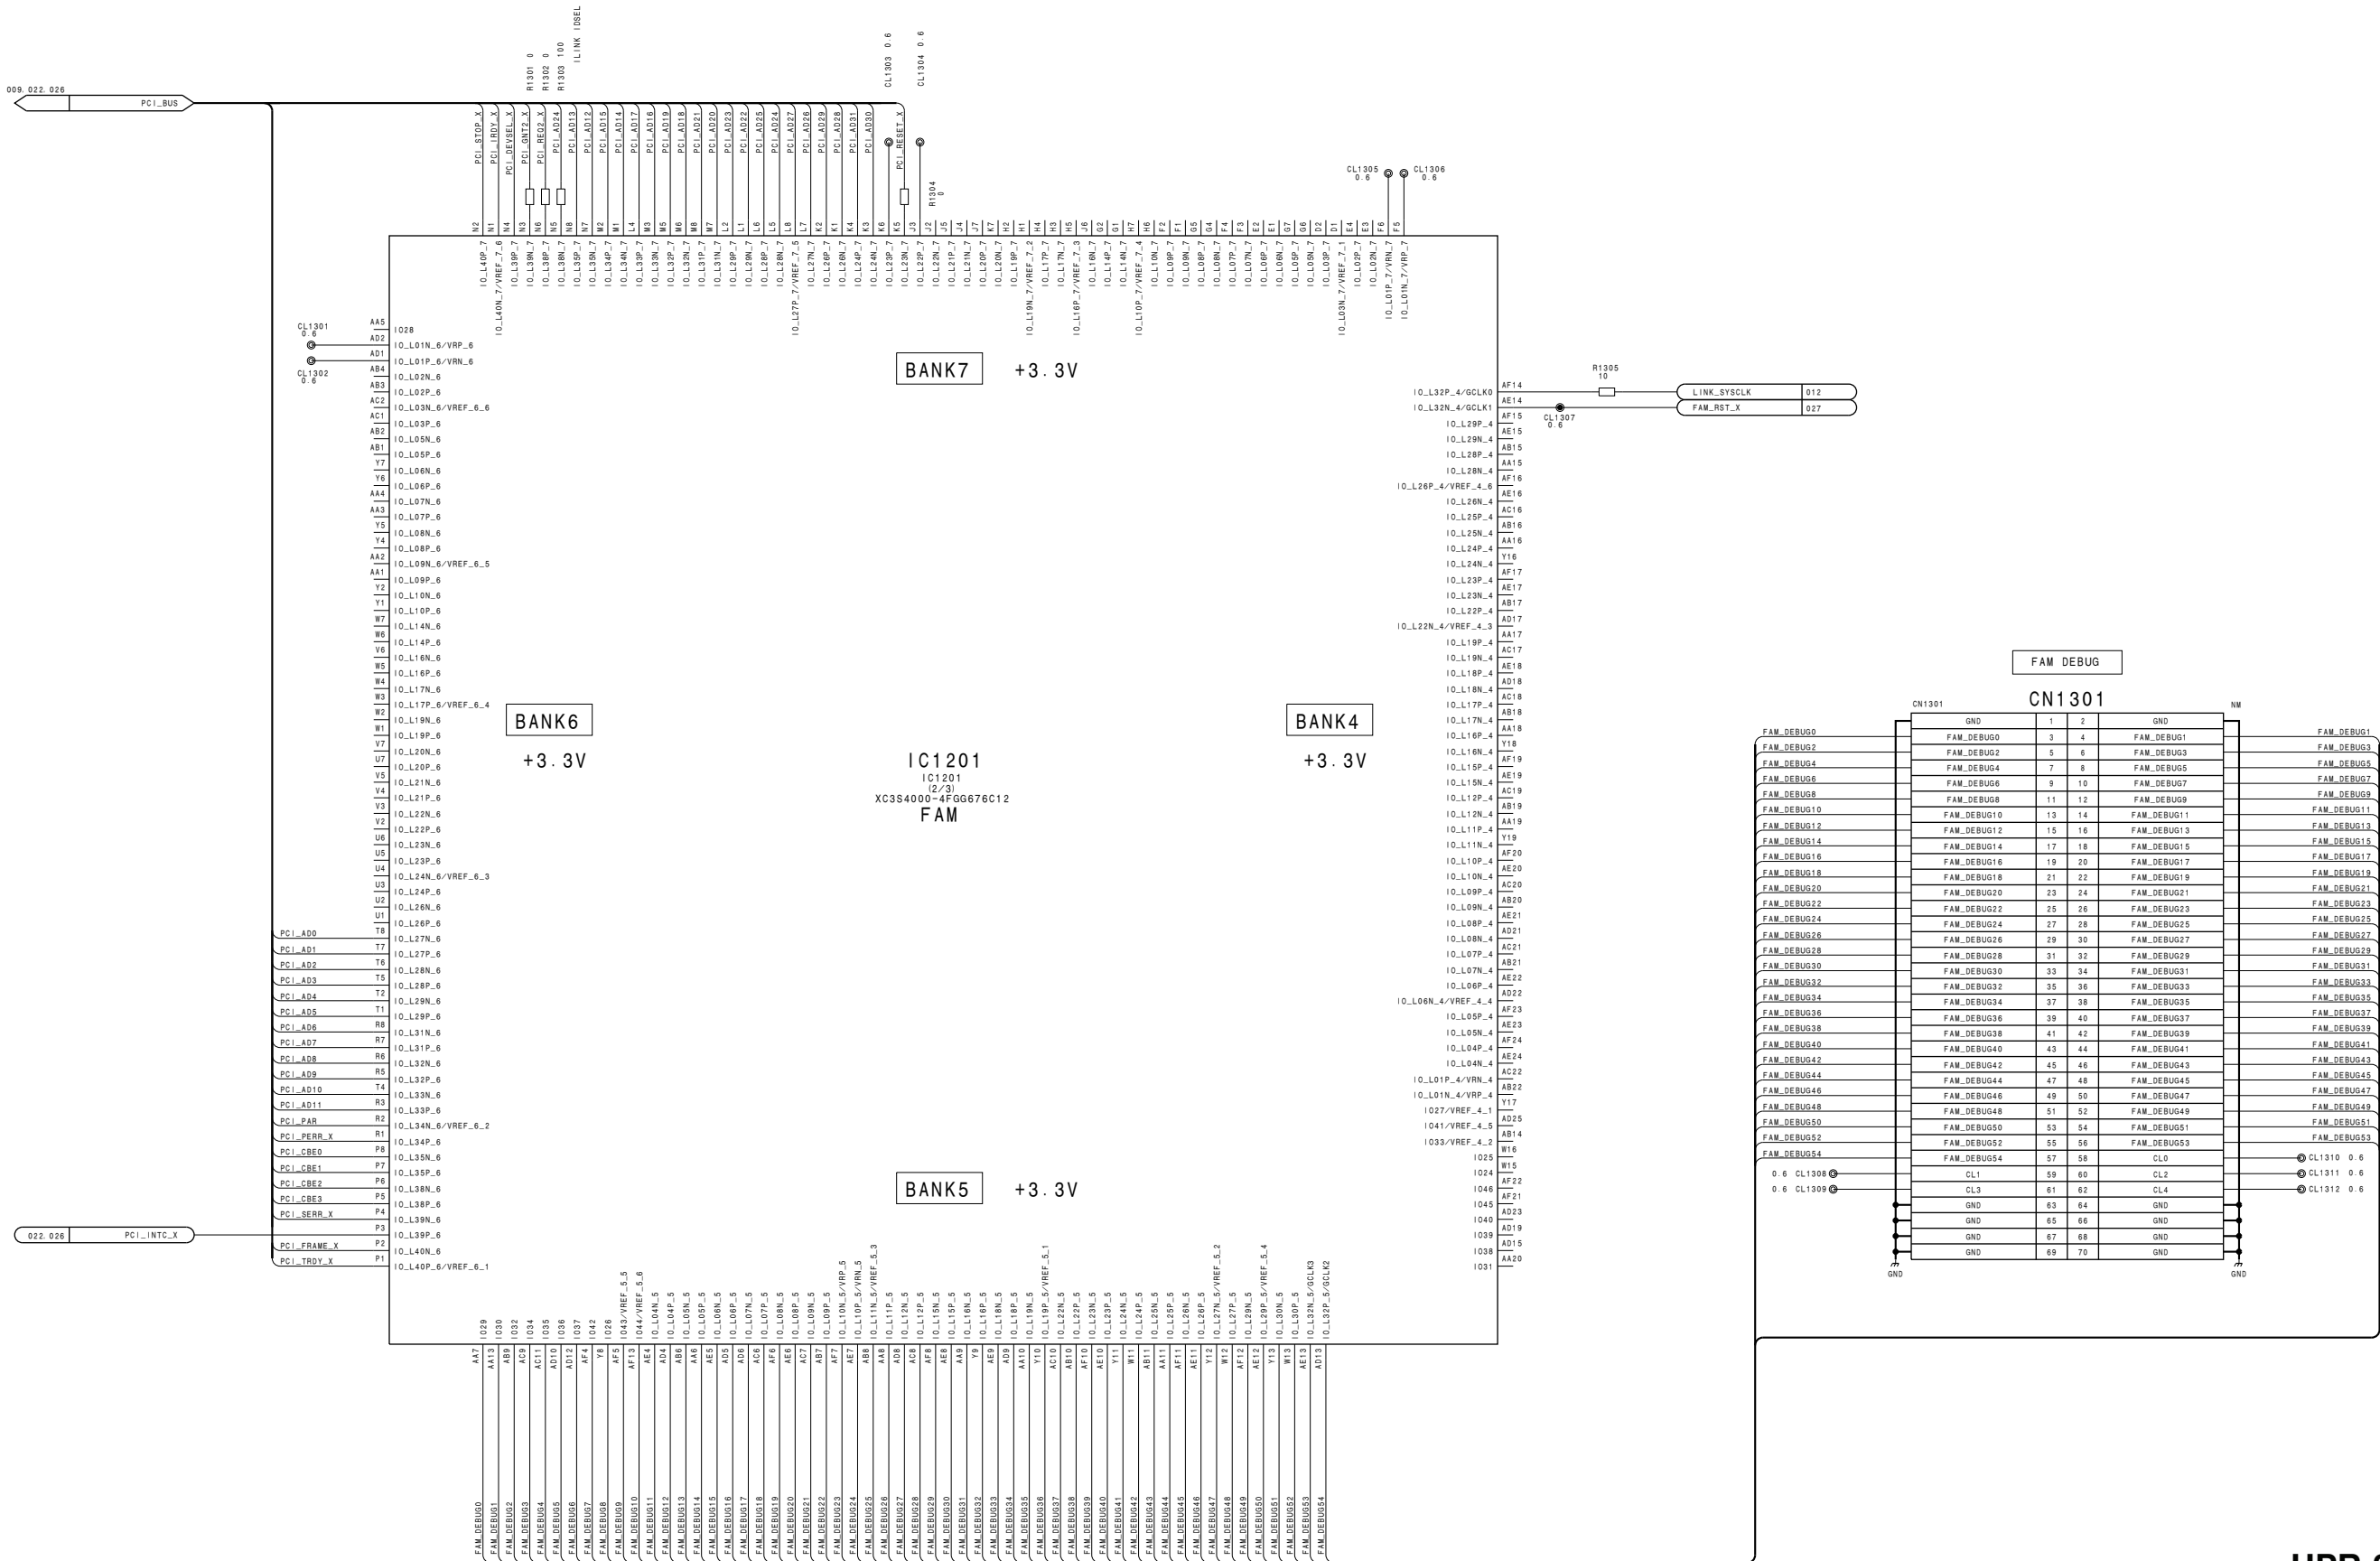



HPR-23 (14/33)
SUFFIX: -12



CN1501

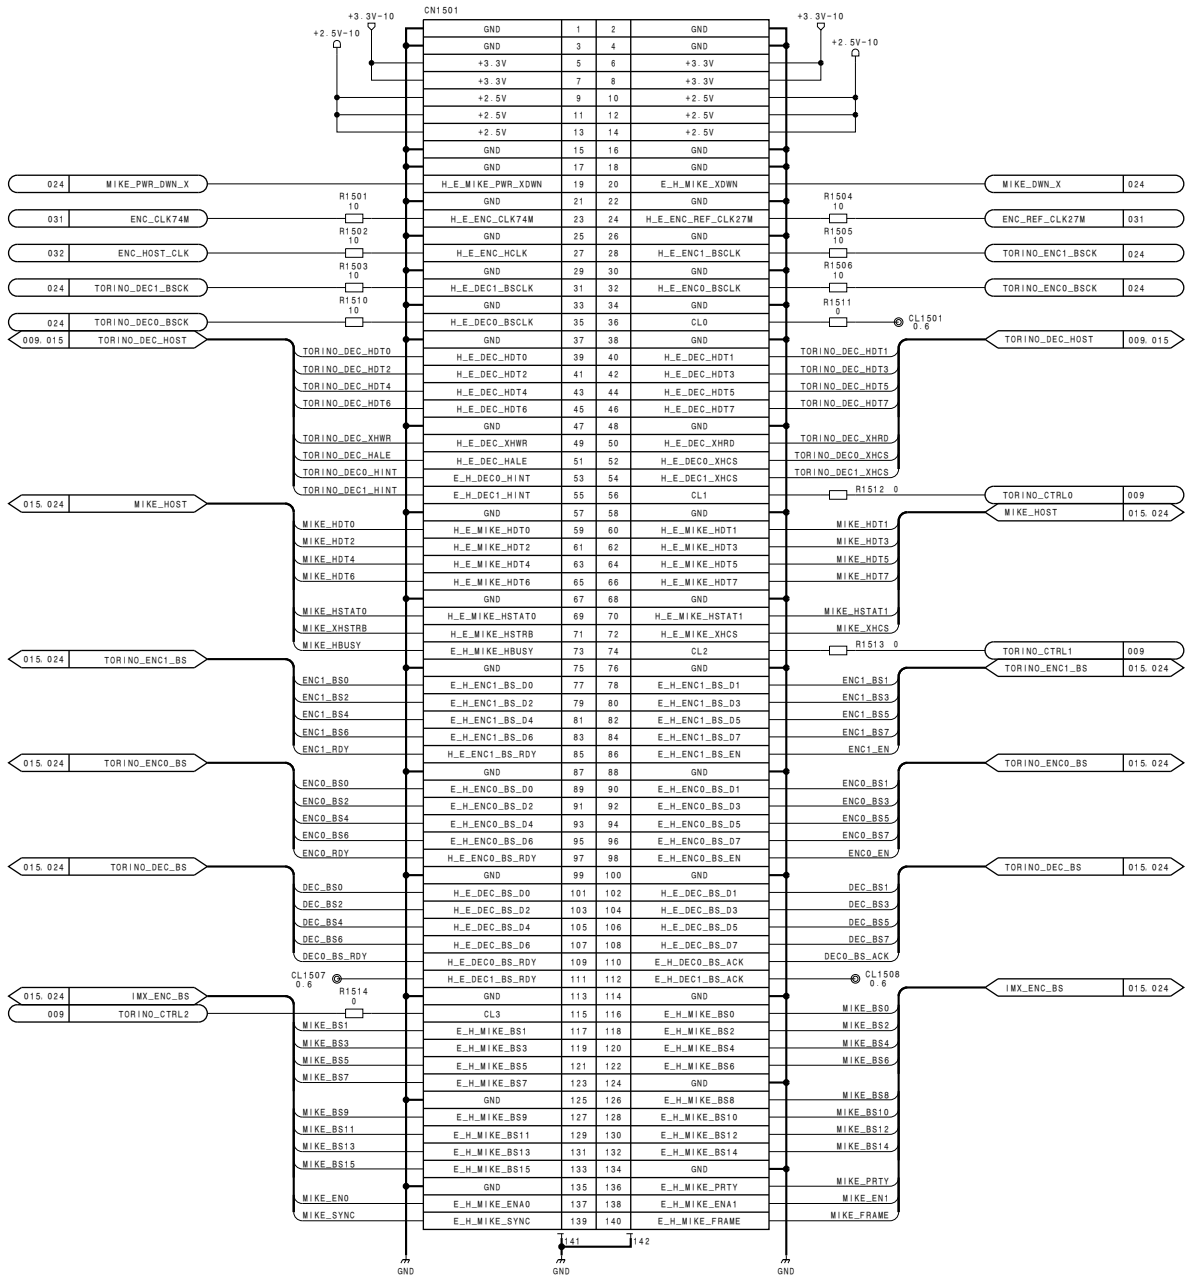

CN1502

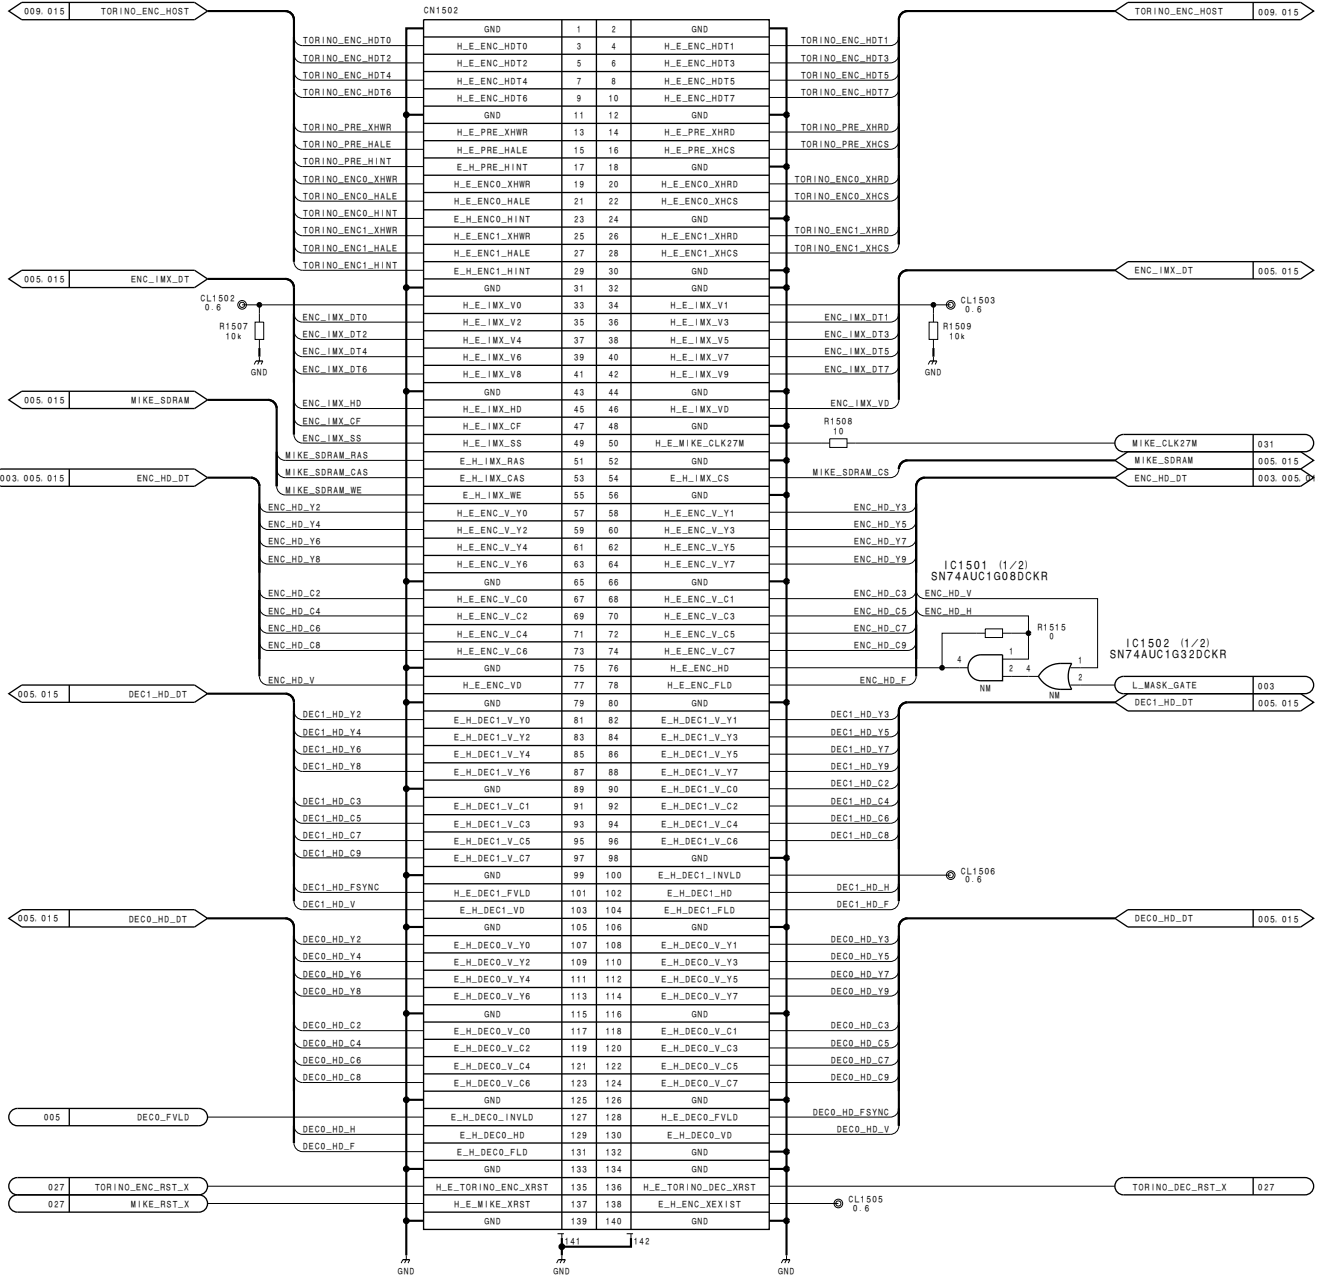


1

2


3

4


5

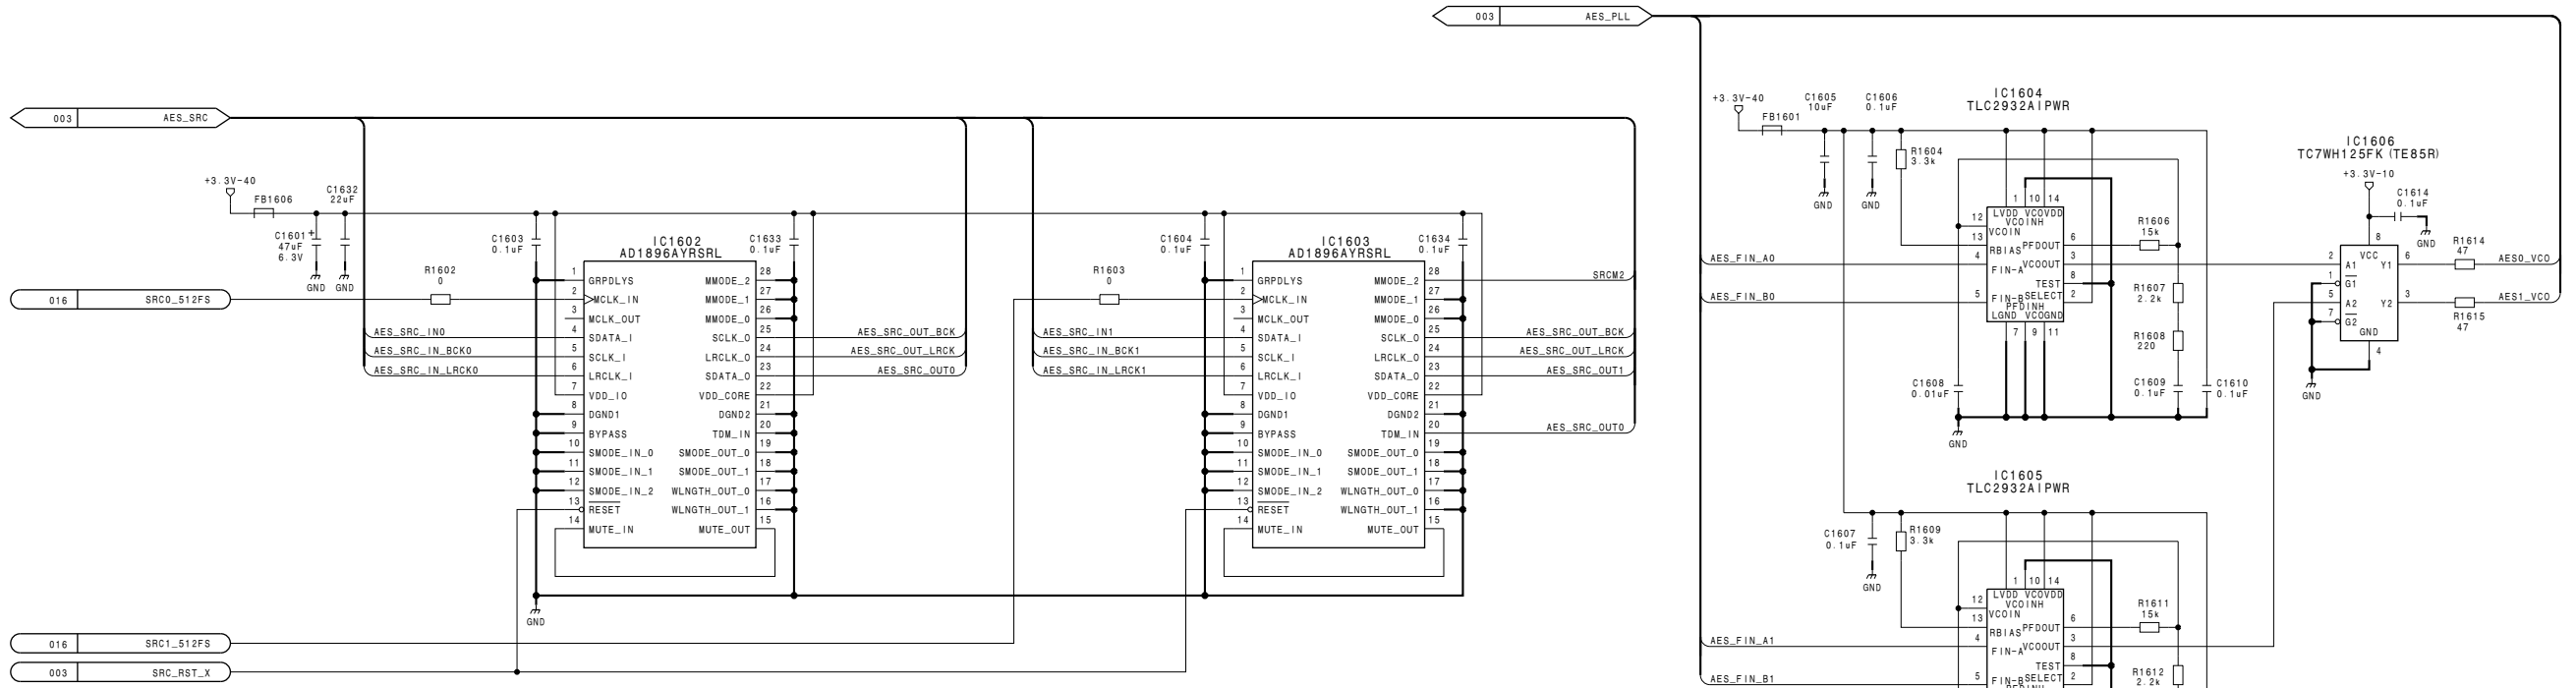


REG +3.3V

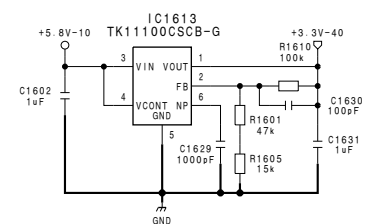


PB AUDIO PLL

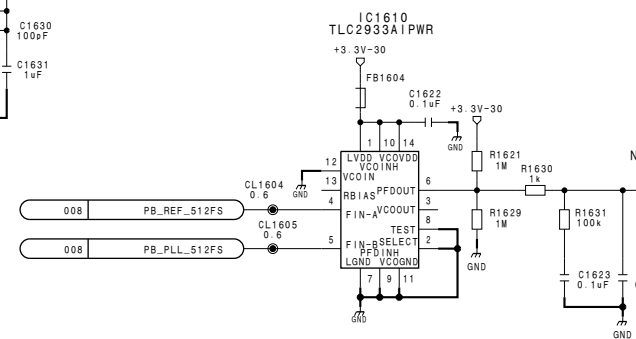


REC AUDIO PLL

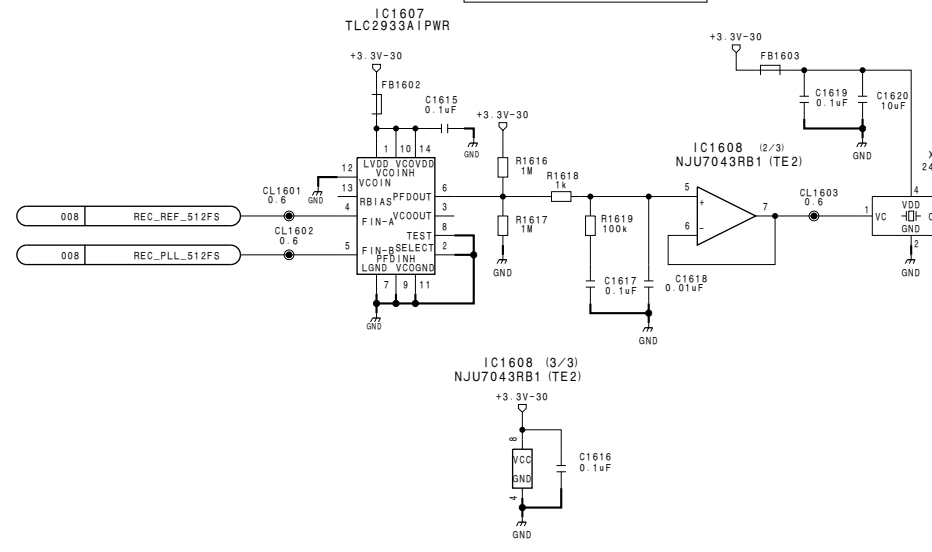





REC 512FS

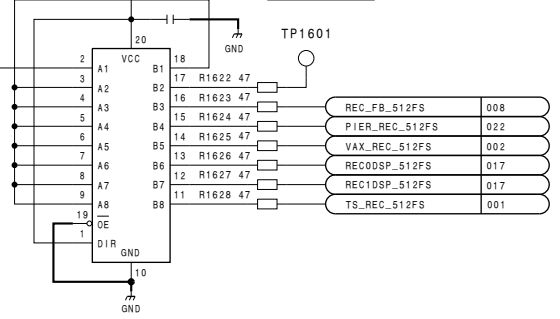

PB 512FS

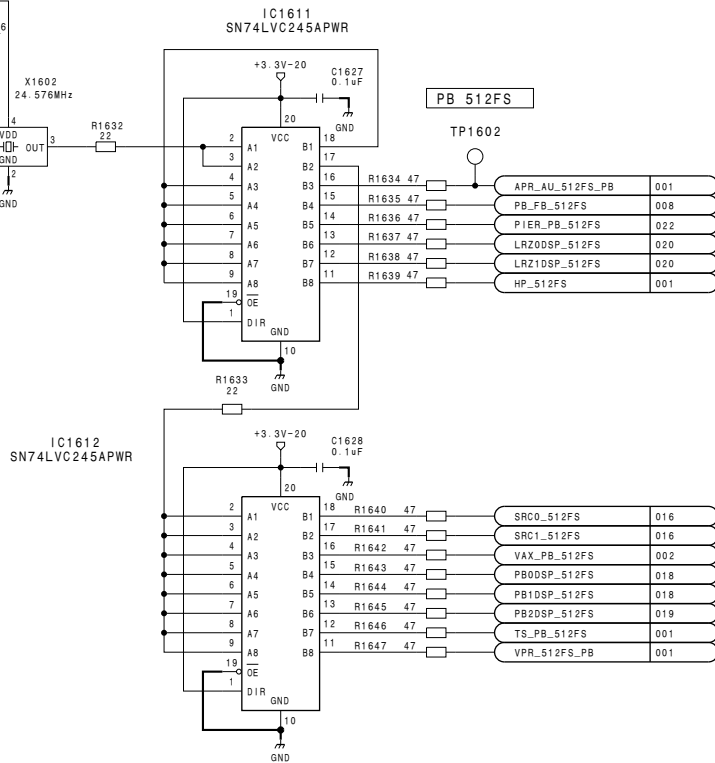

HPR-23 (17/33)
SUFFIX: -12



TMS320VC5416ZGU120
670828101

IC1702 (1/1)
TMS320VC5416ZGU120
670828101


1


2

3

4


5

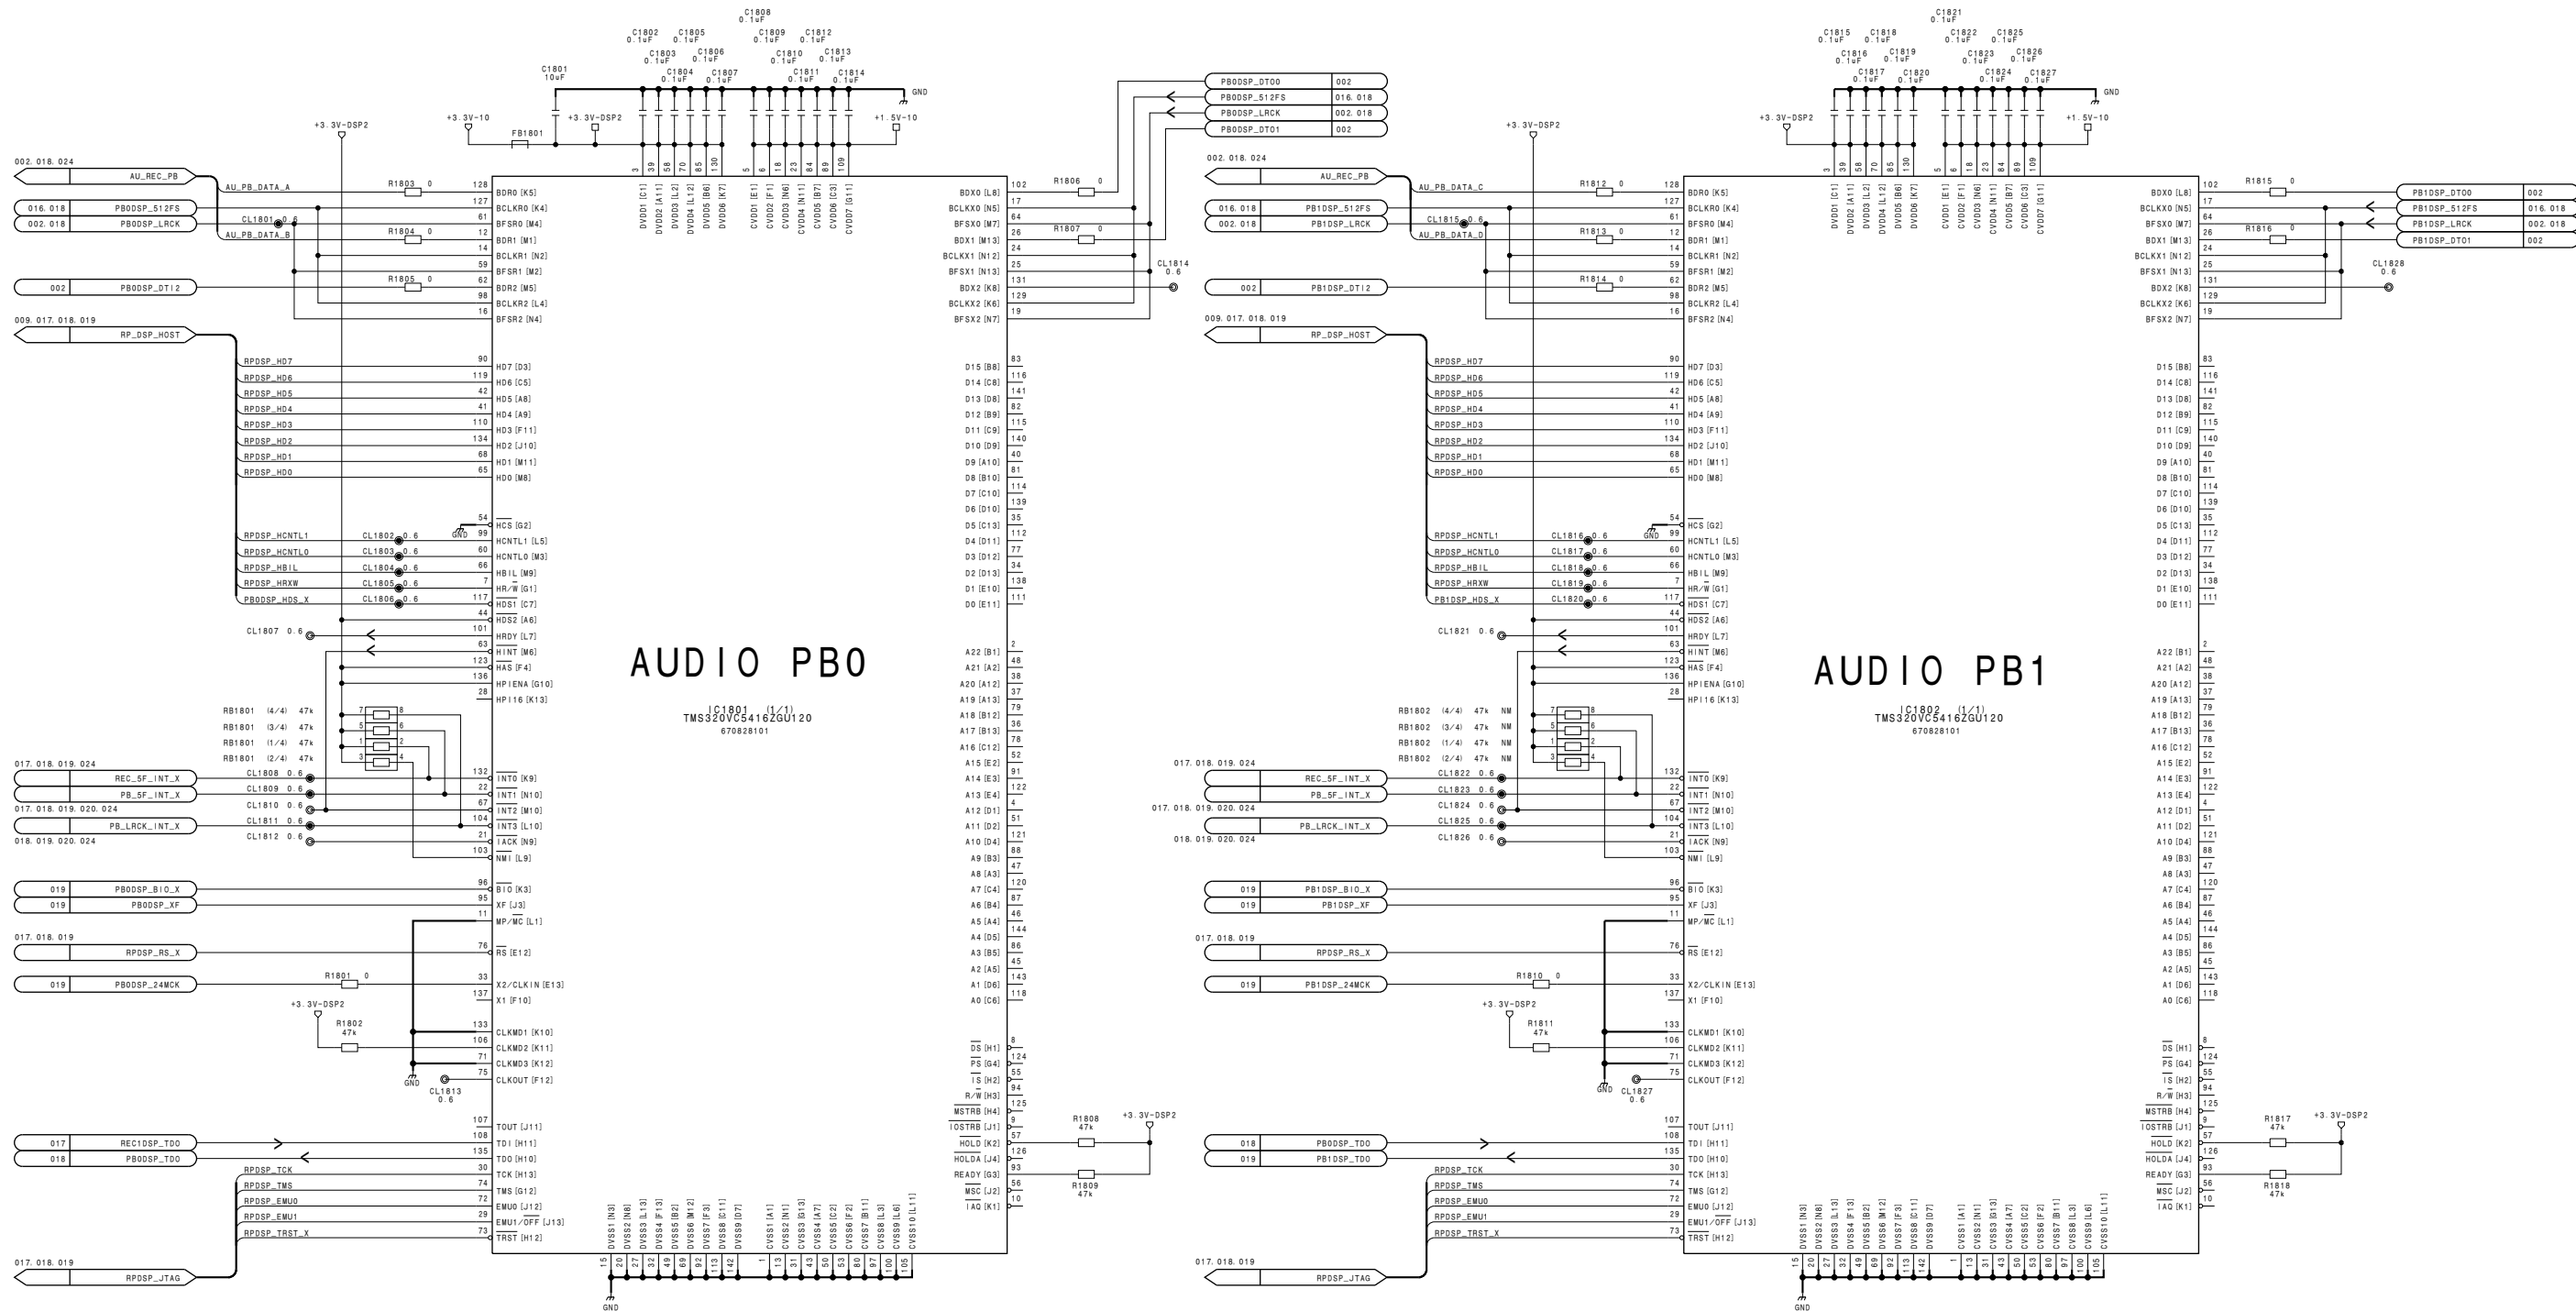


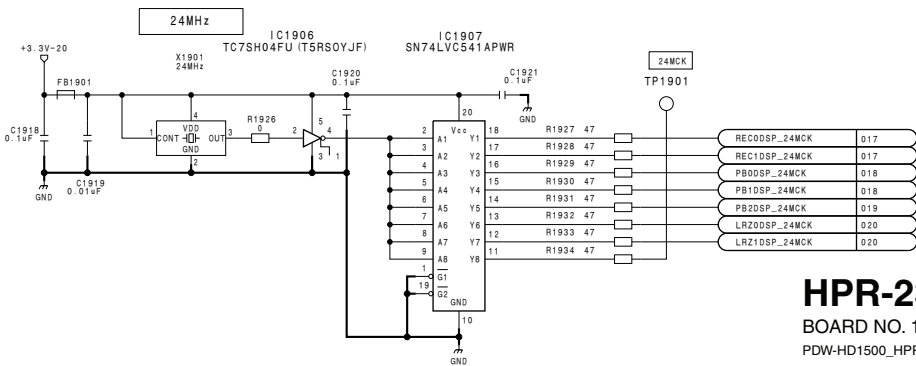


H


HPR-23 (20/33)
SUFFIX: -12






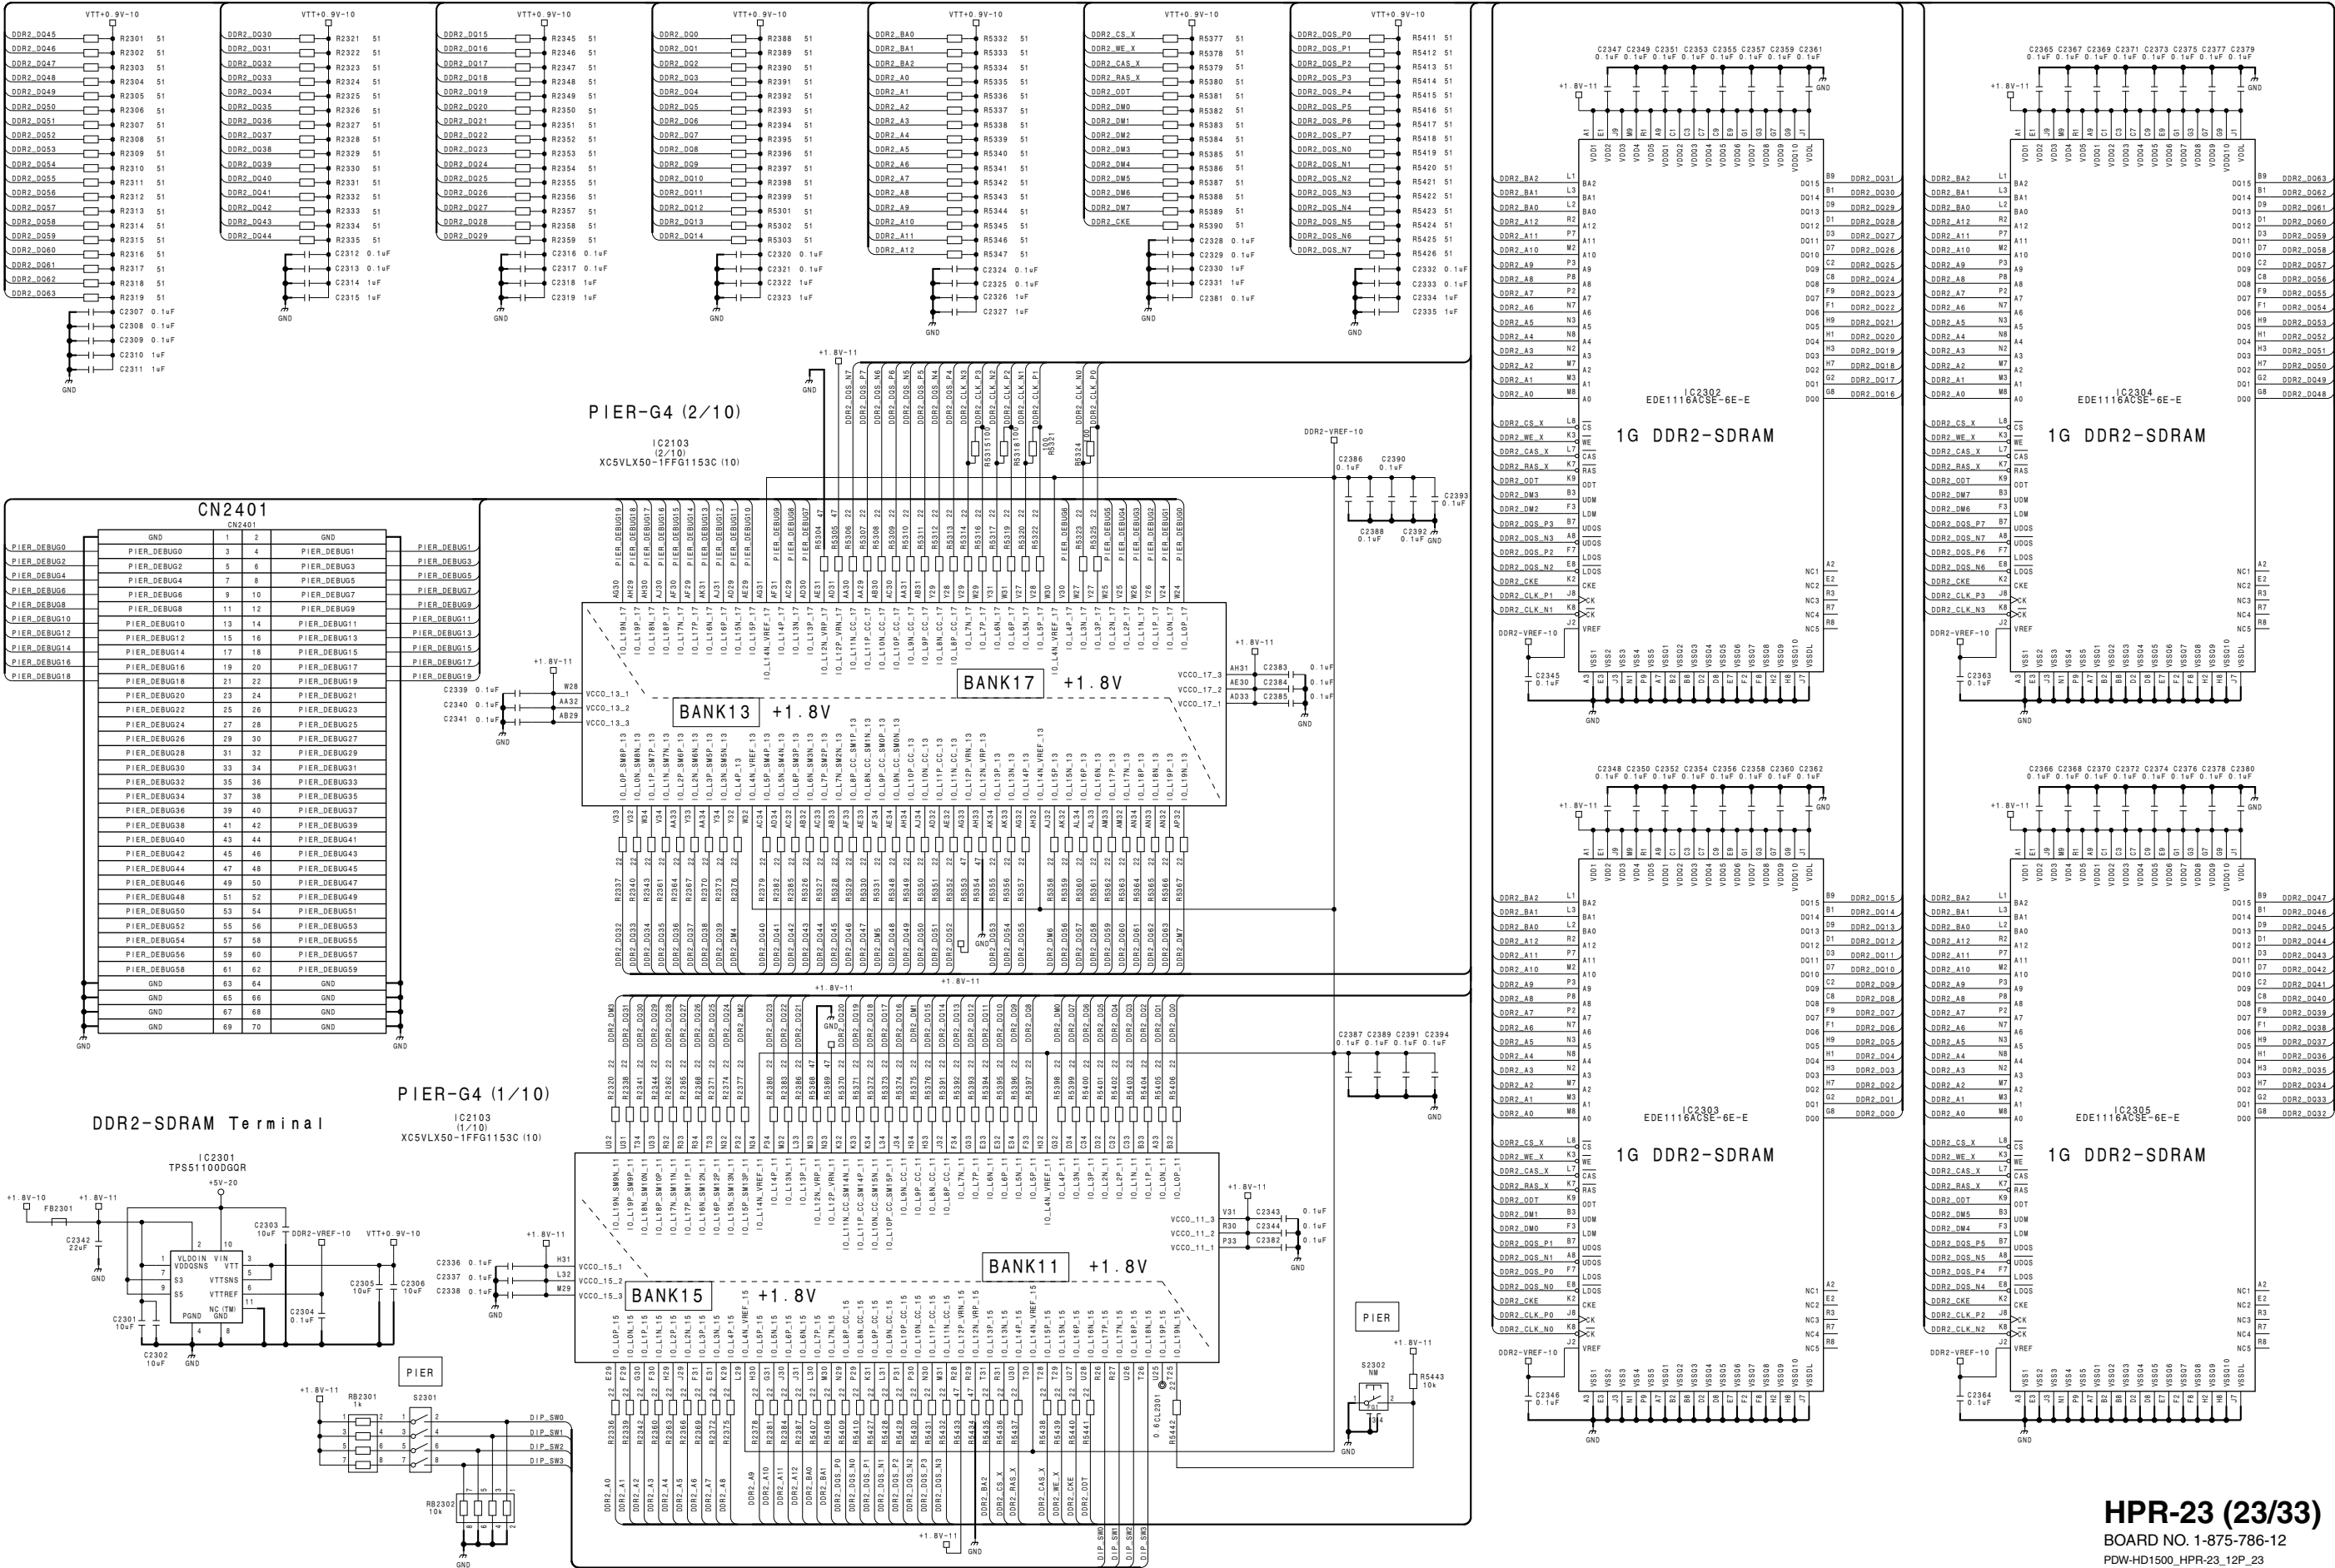

PIER-G4 (6/10)

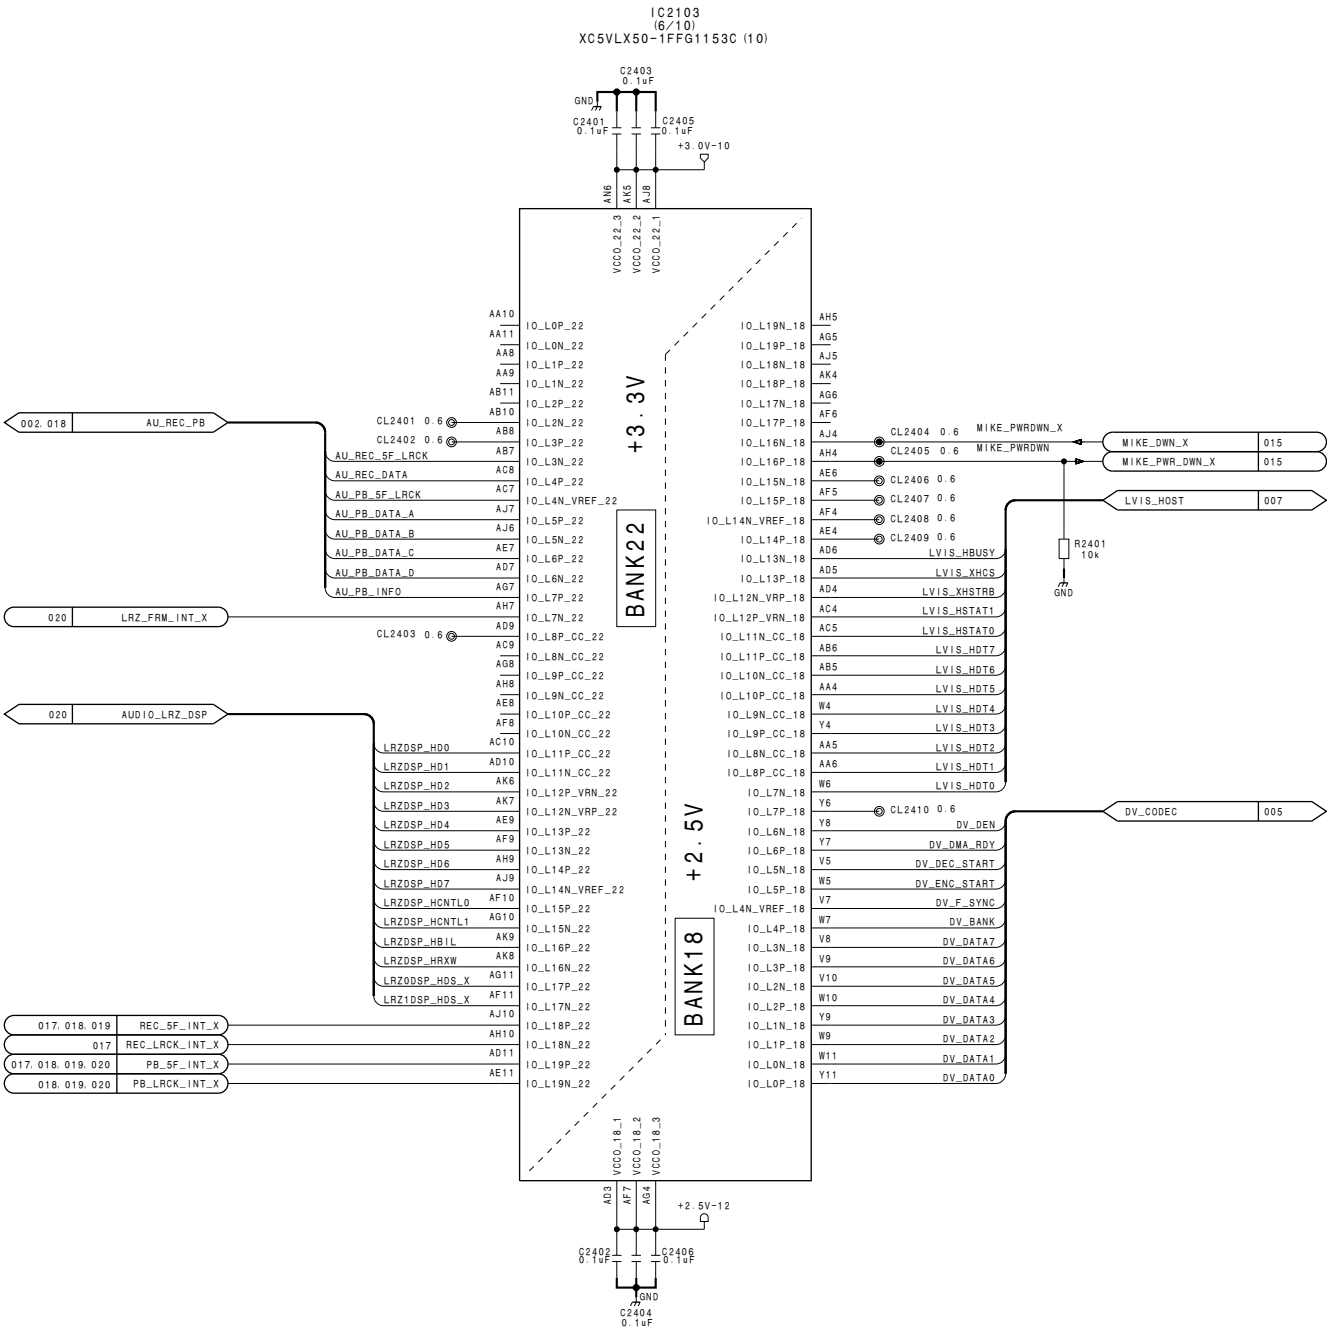

PIER-G4 (5/10)

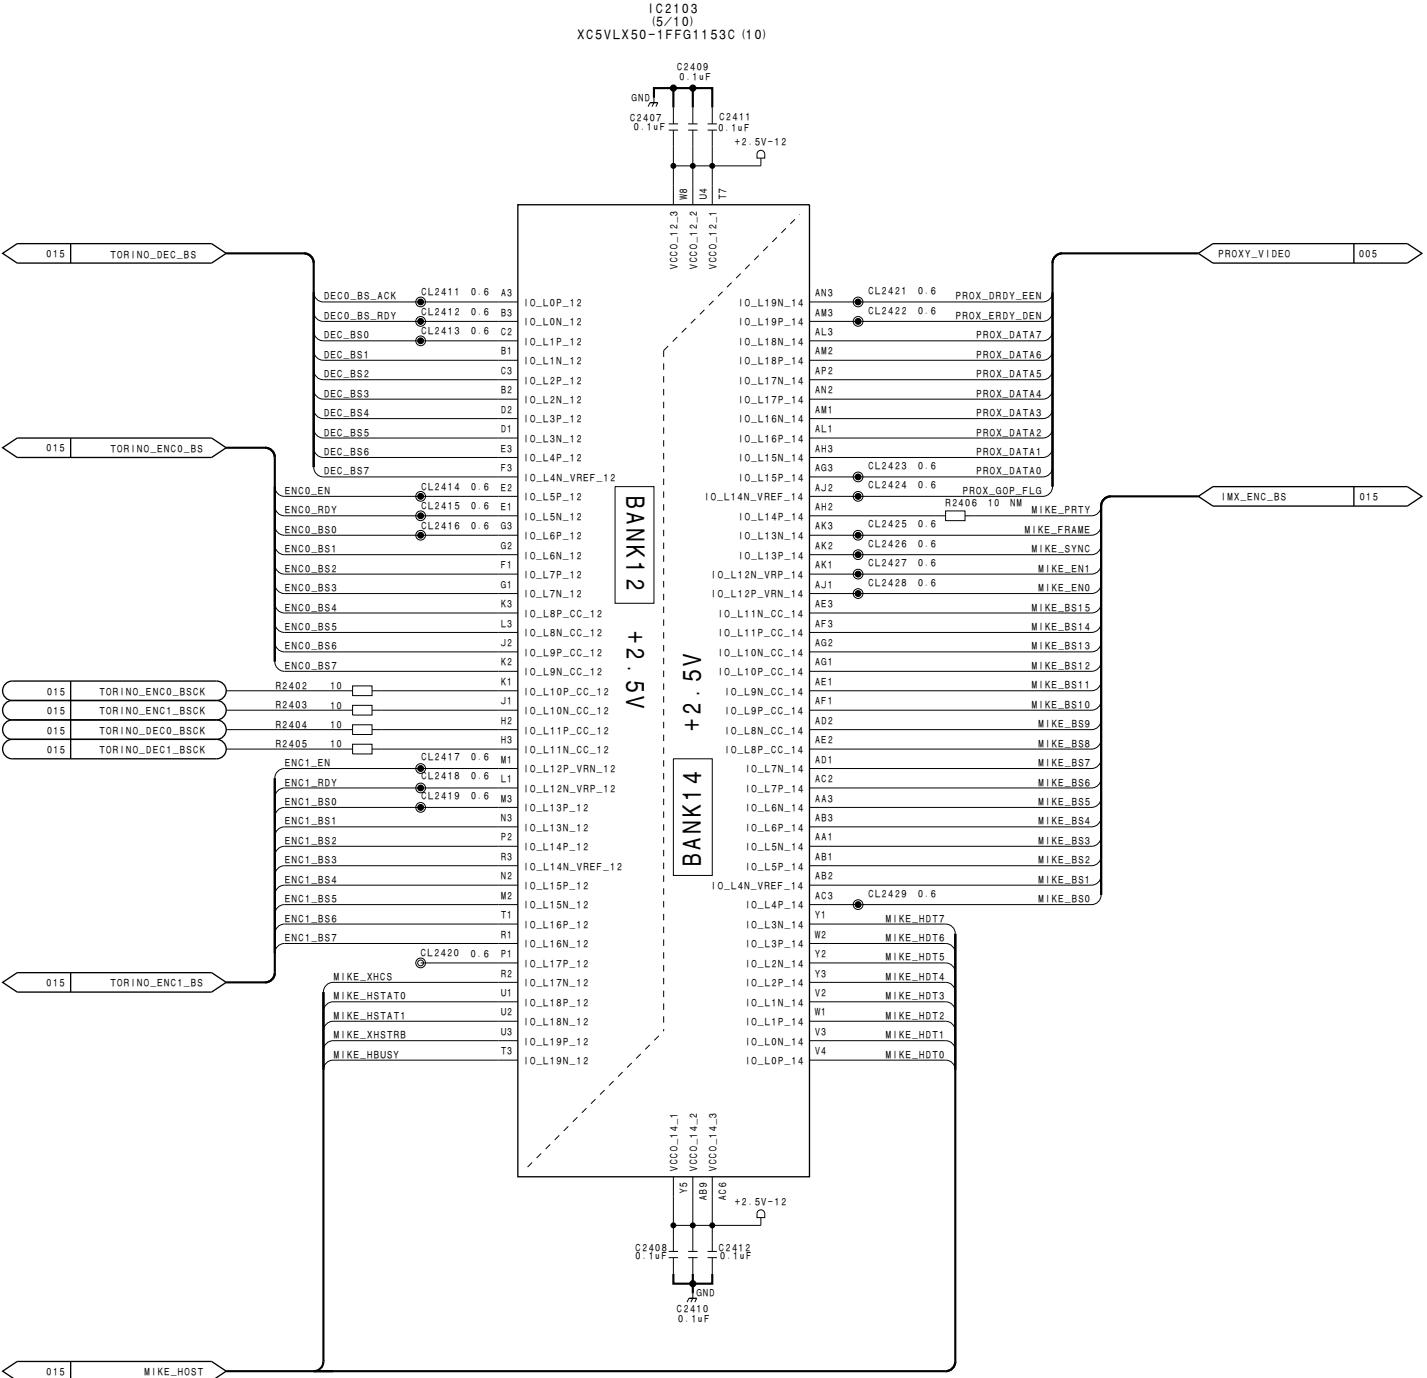

1

2



3

4


5

PIER JTAG

CN2501

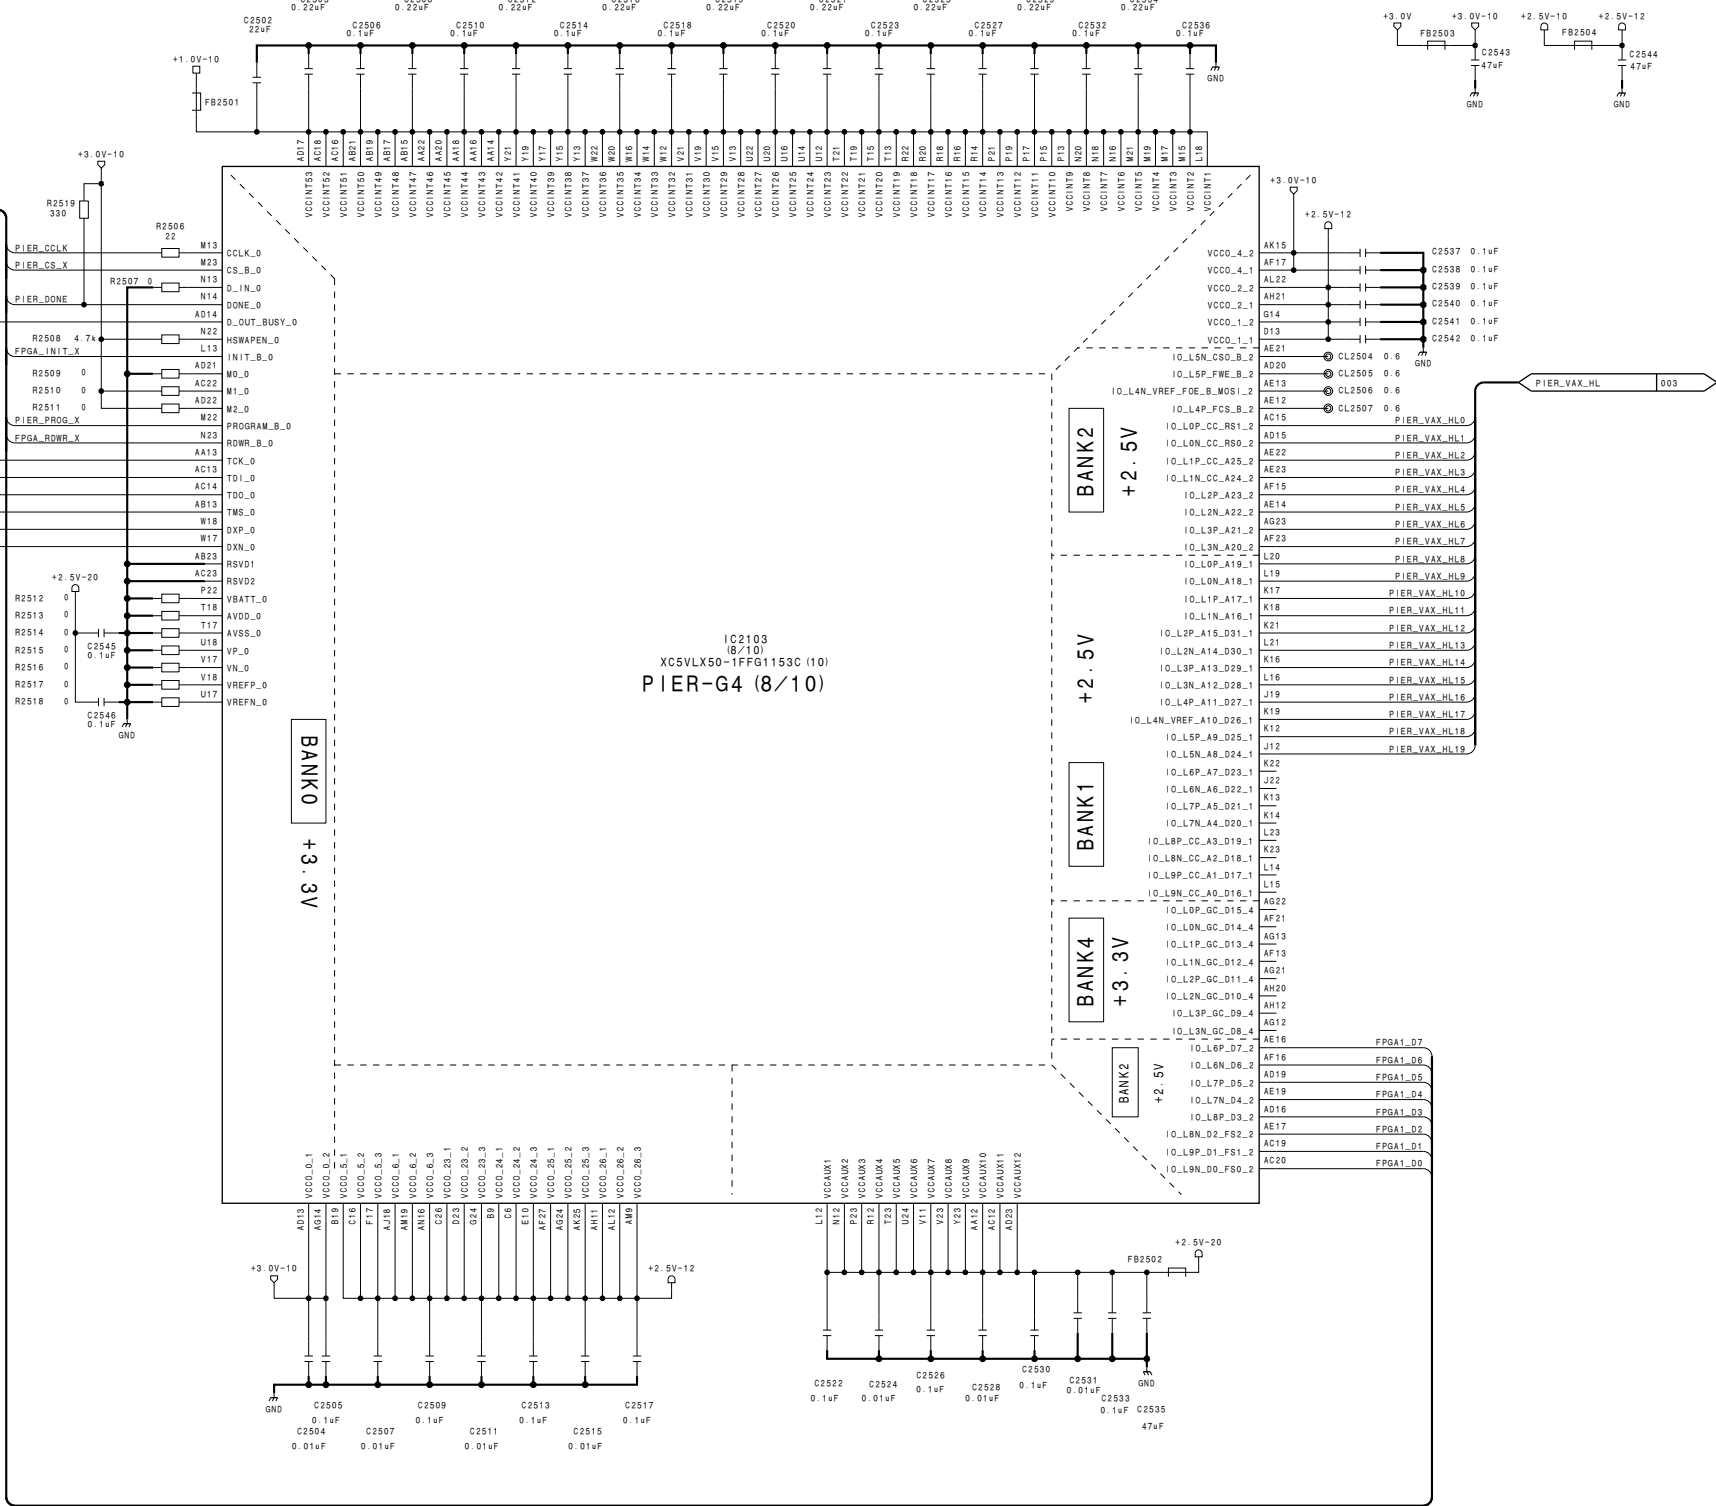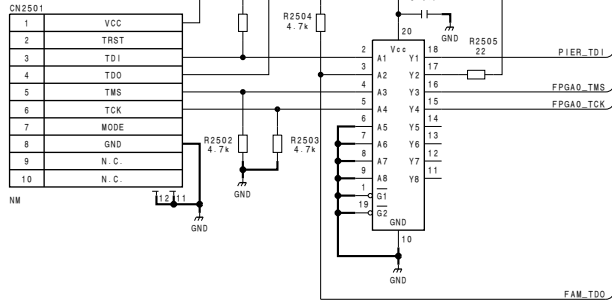

HPR-23 (25/33)
SUFFIX: -12

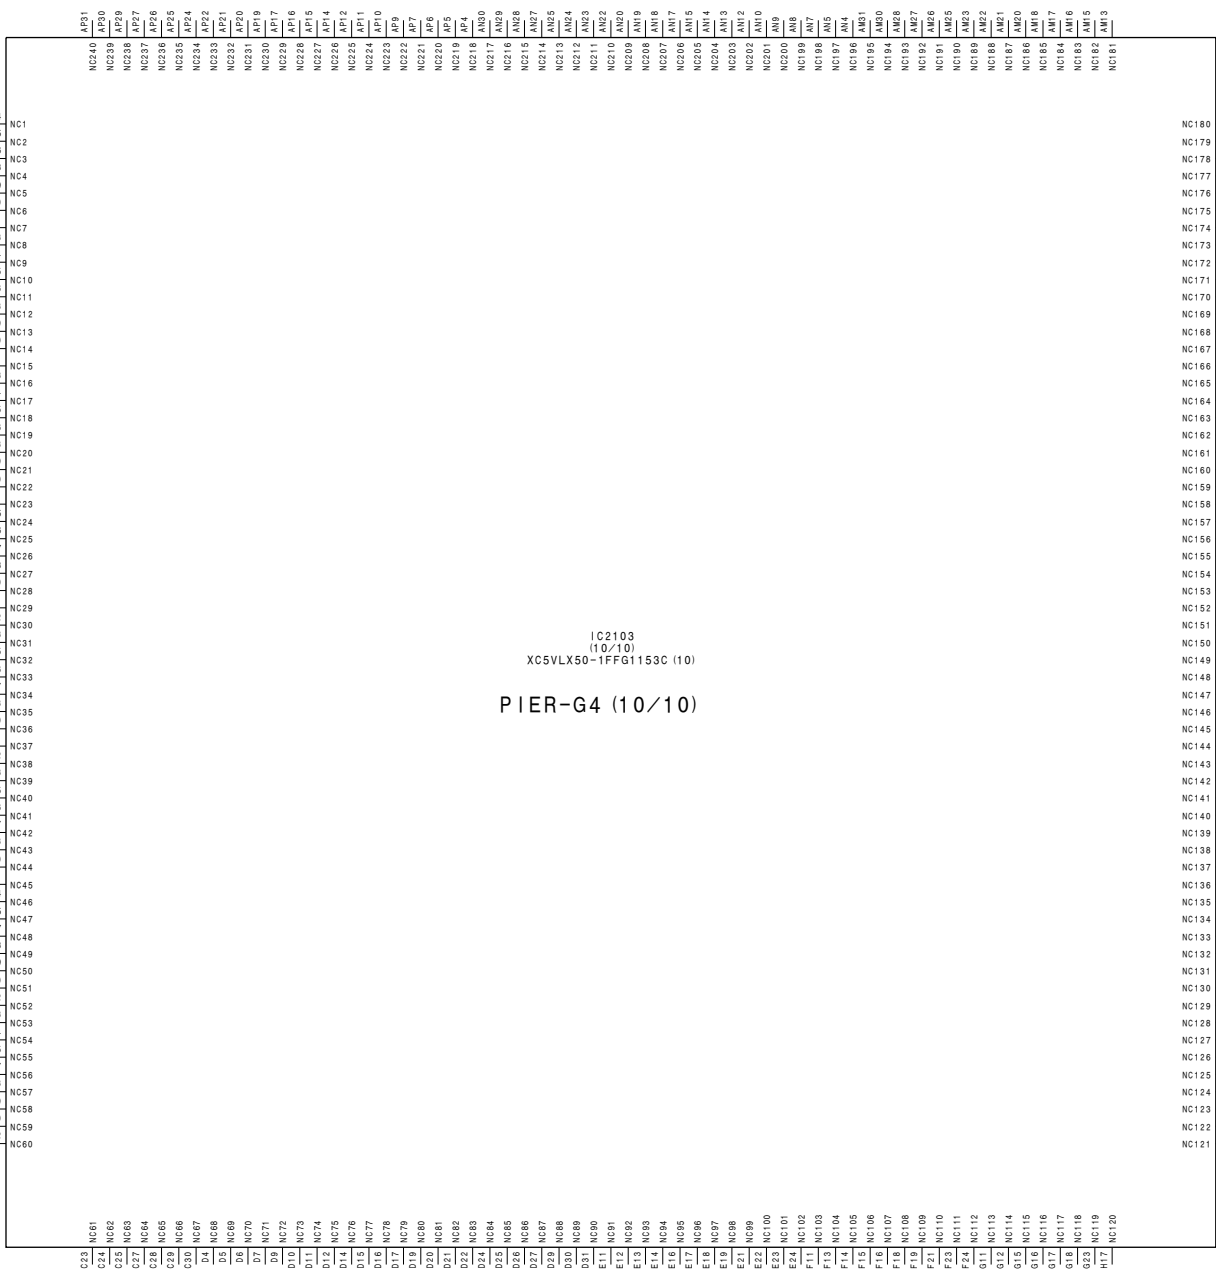

5


1


2


3





4

5

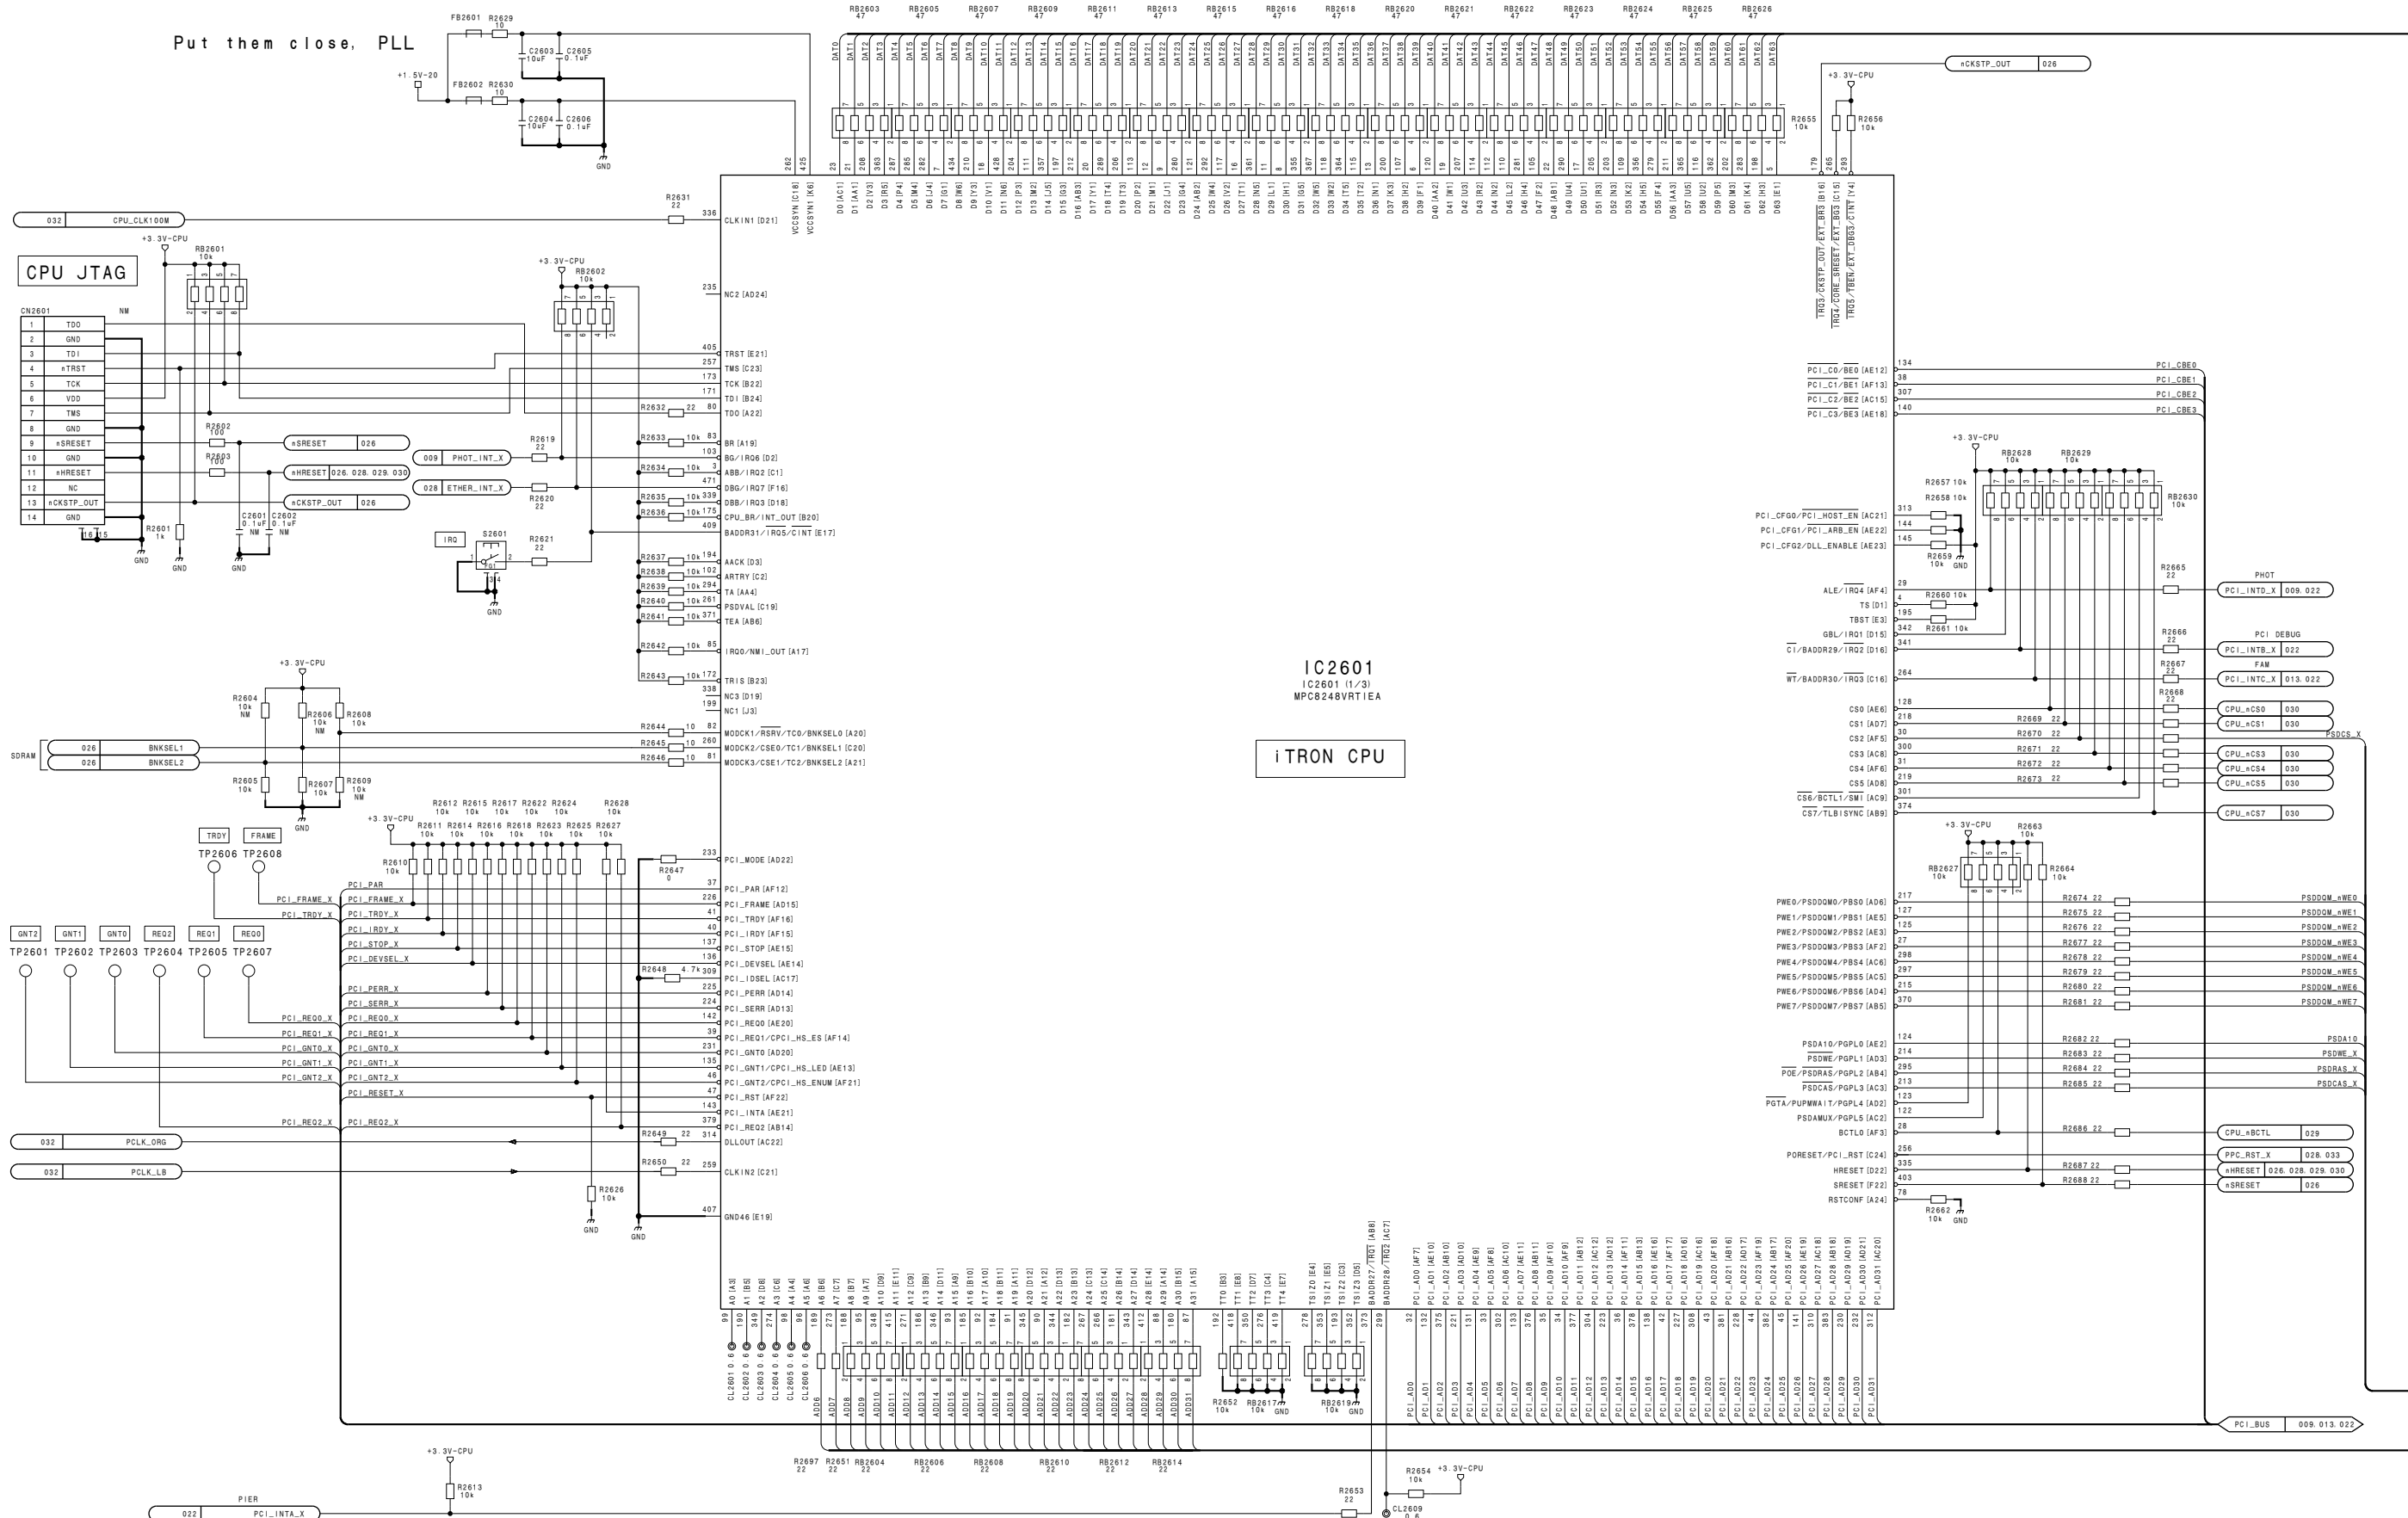

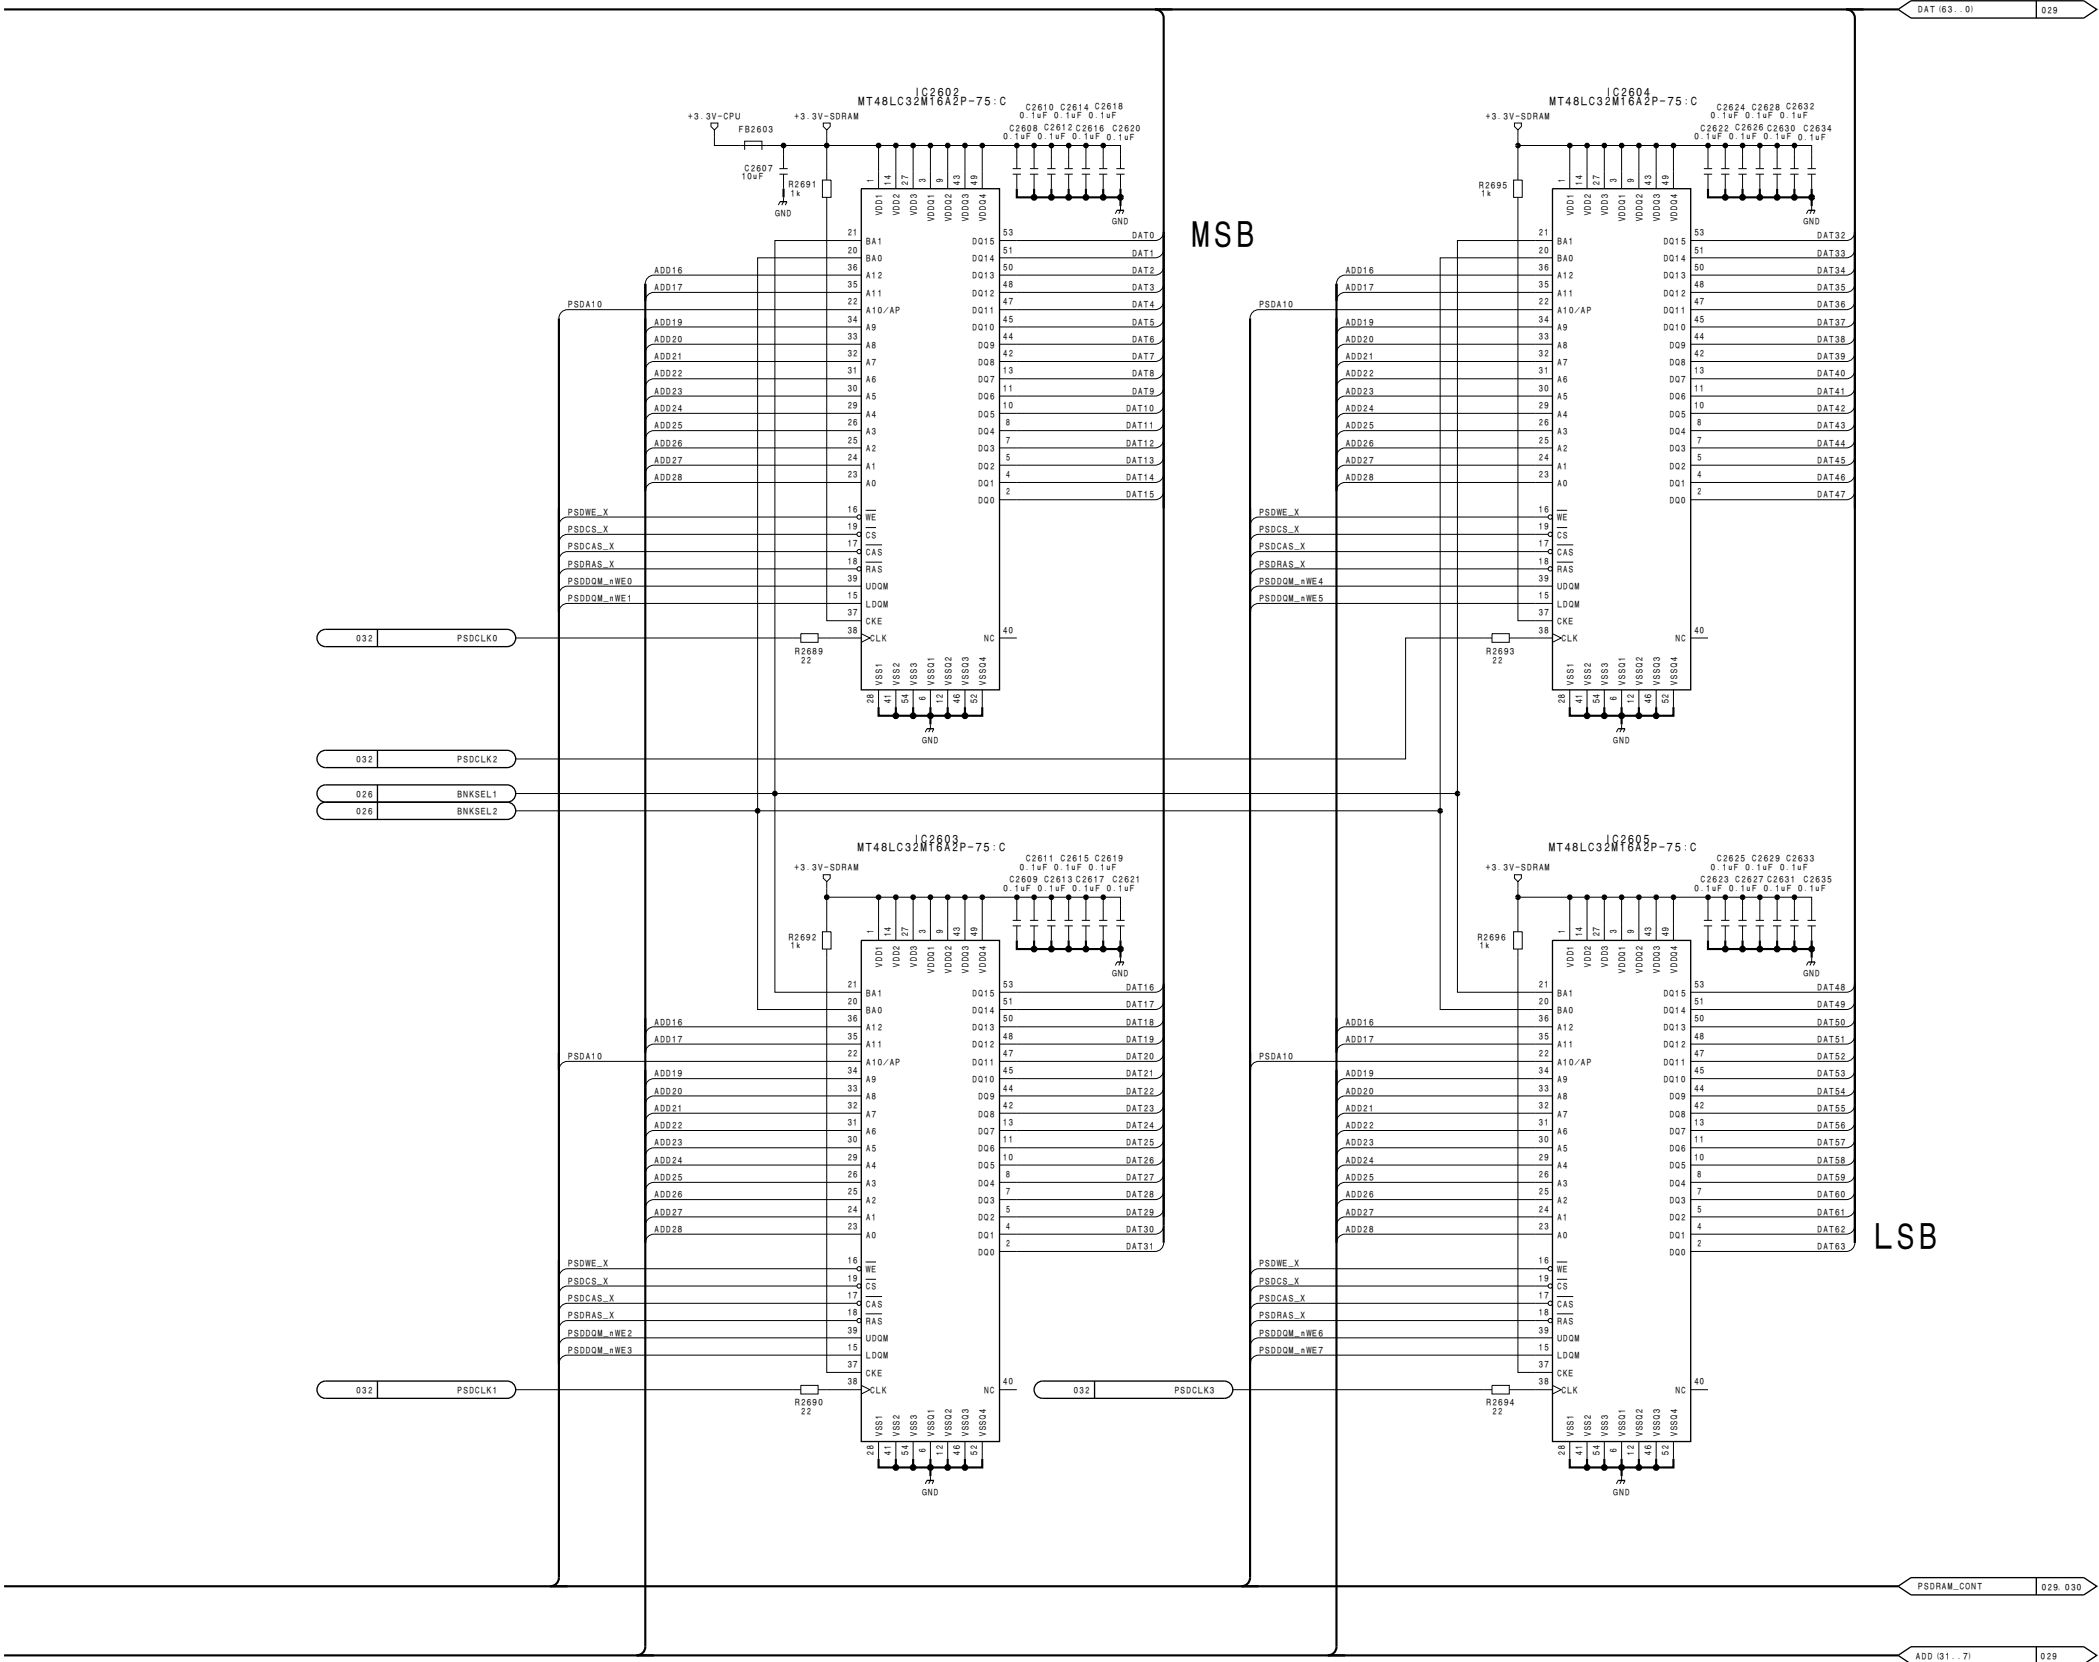



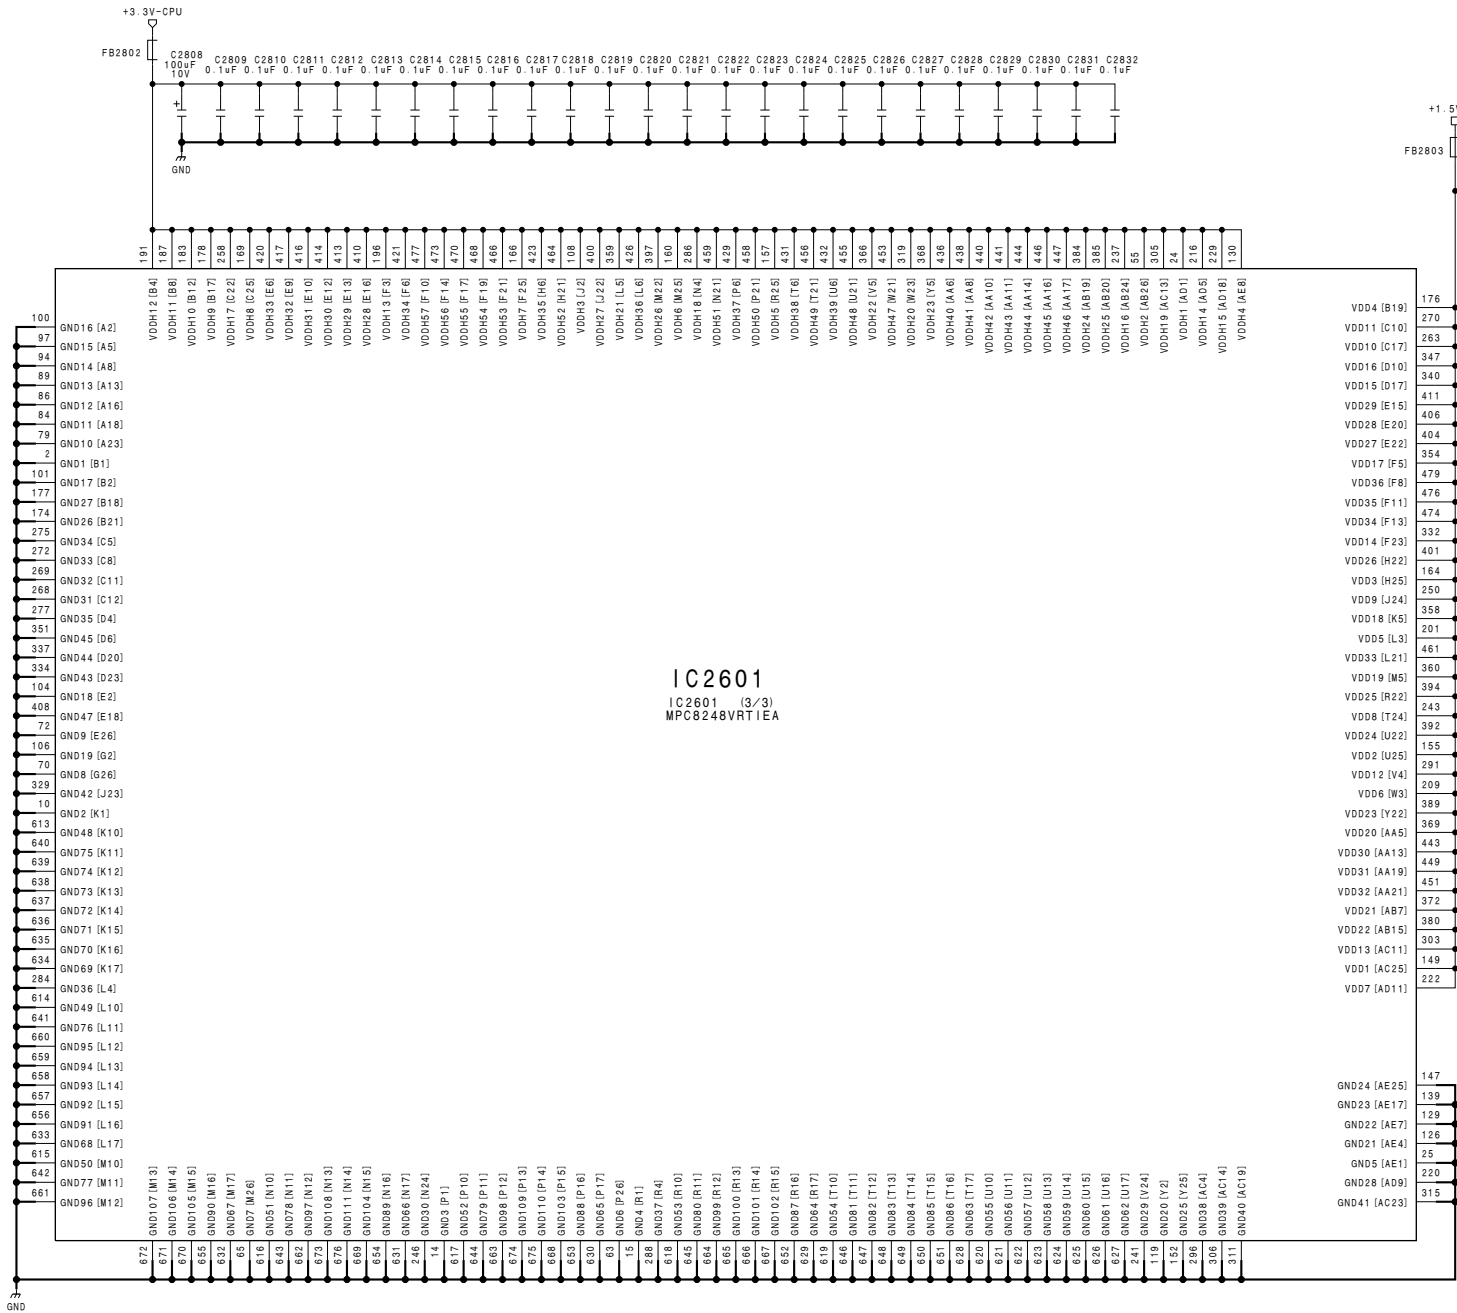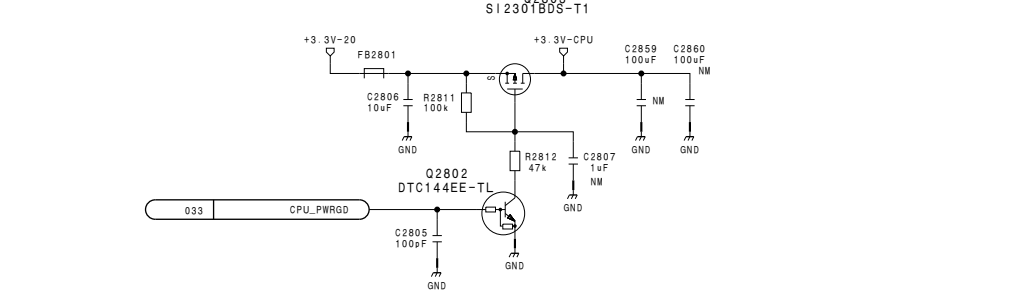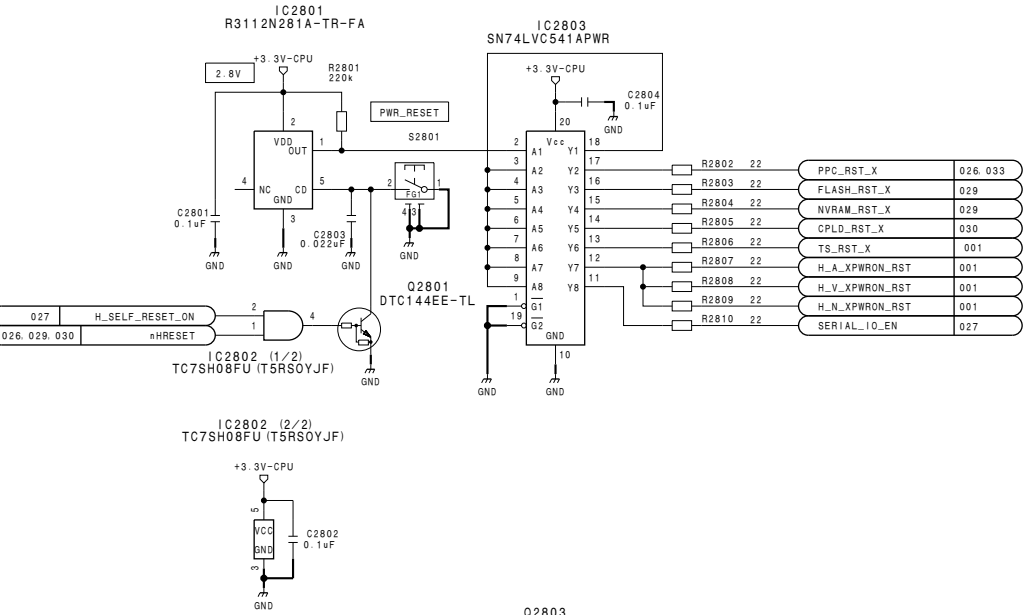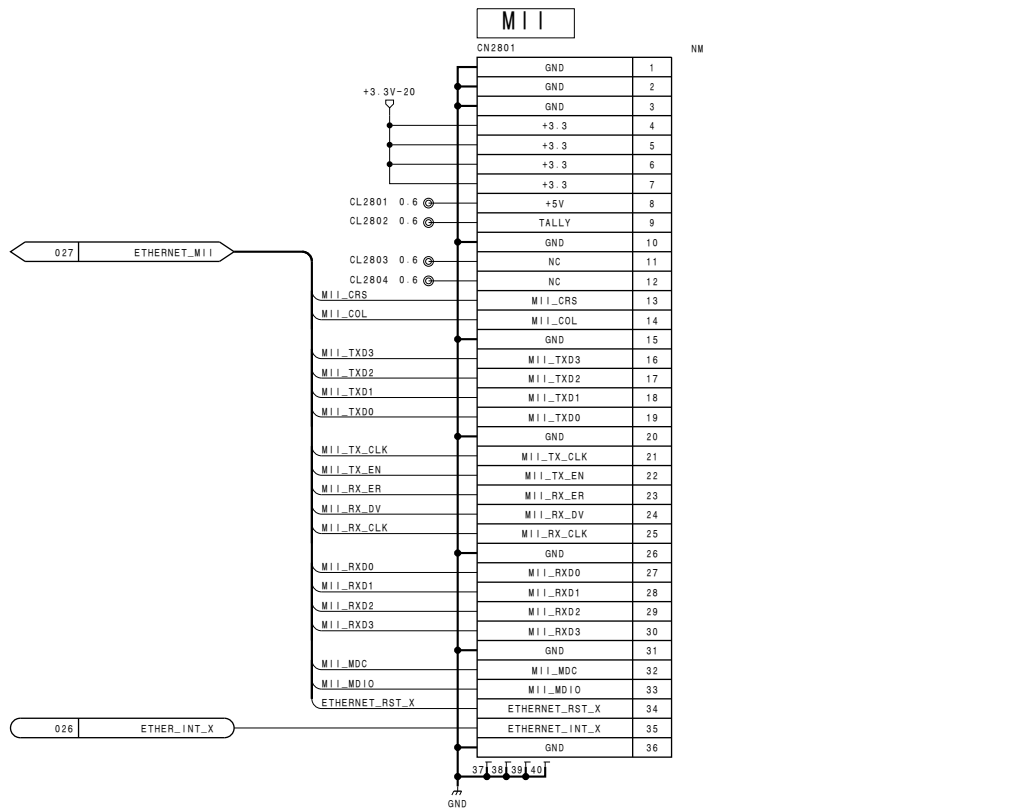


1


2


3


4

5

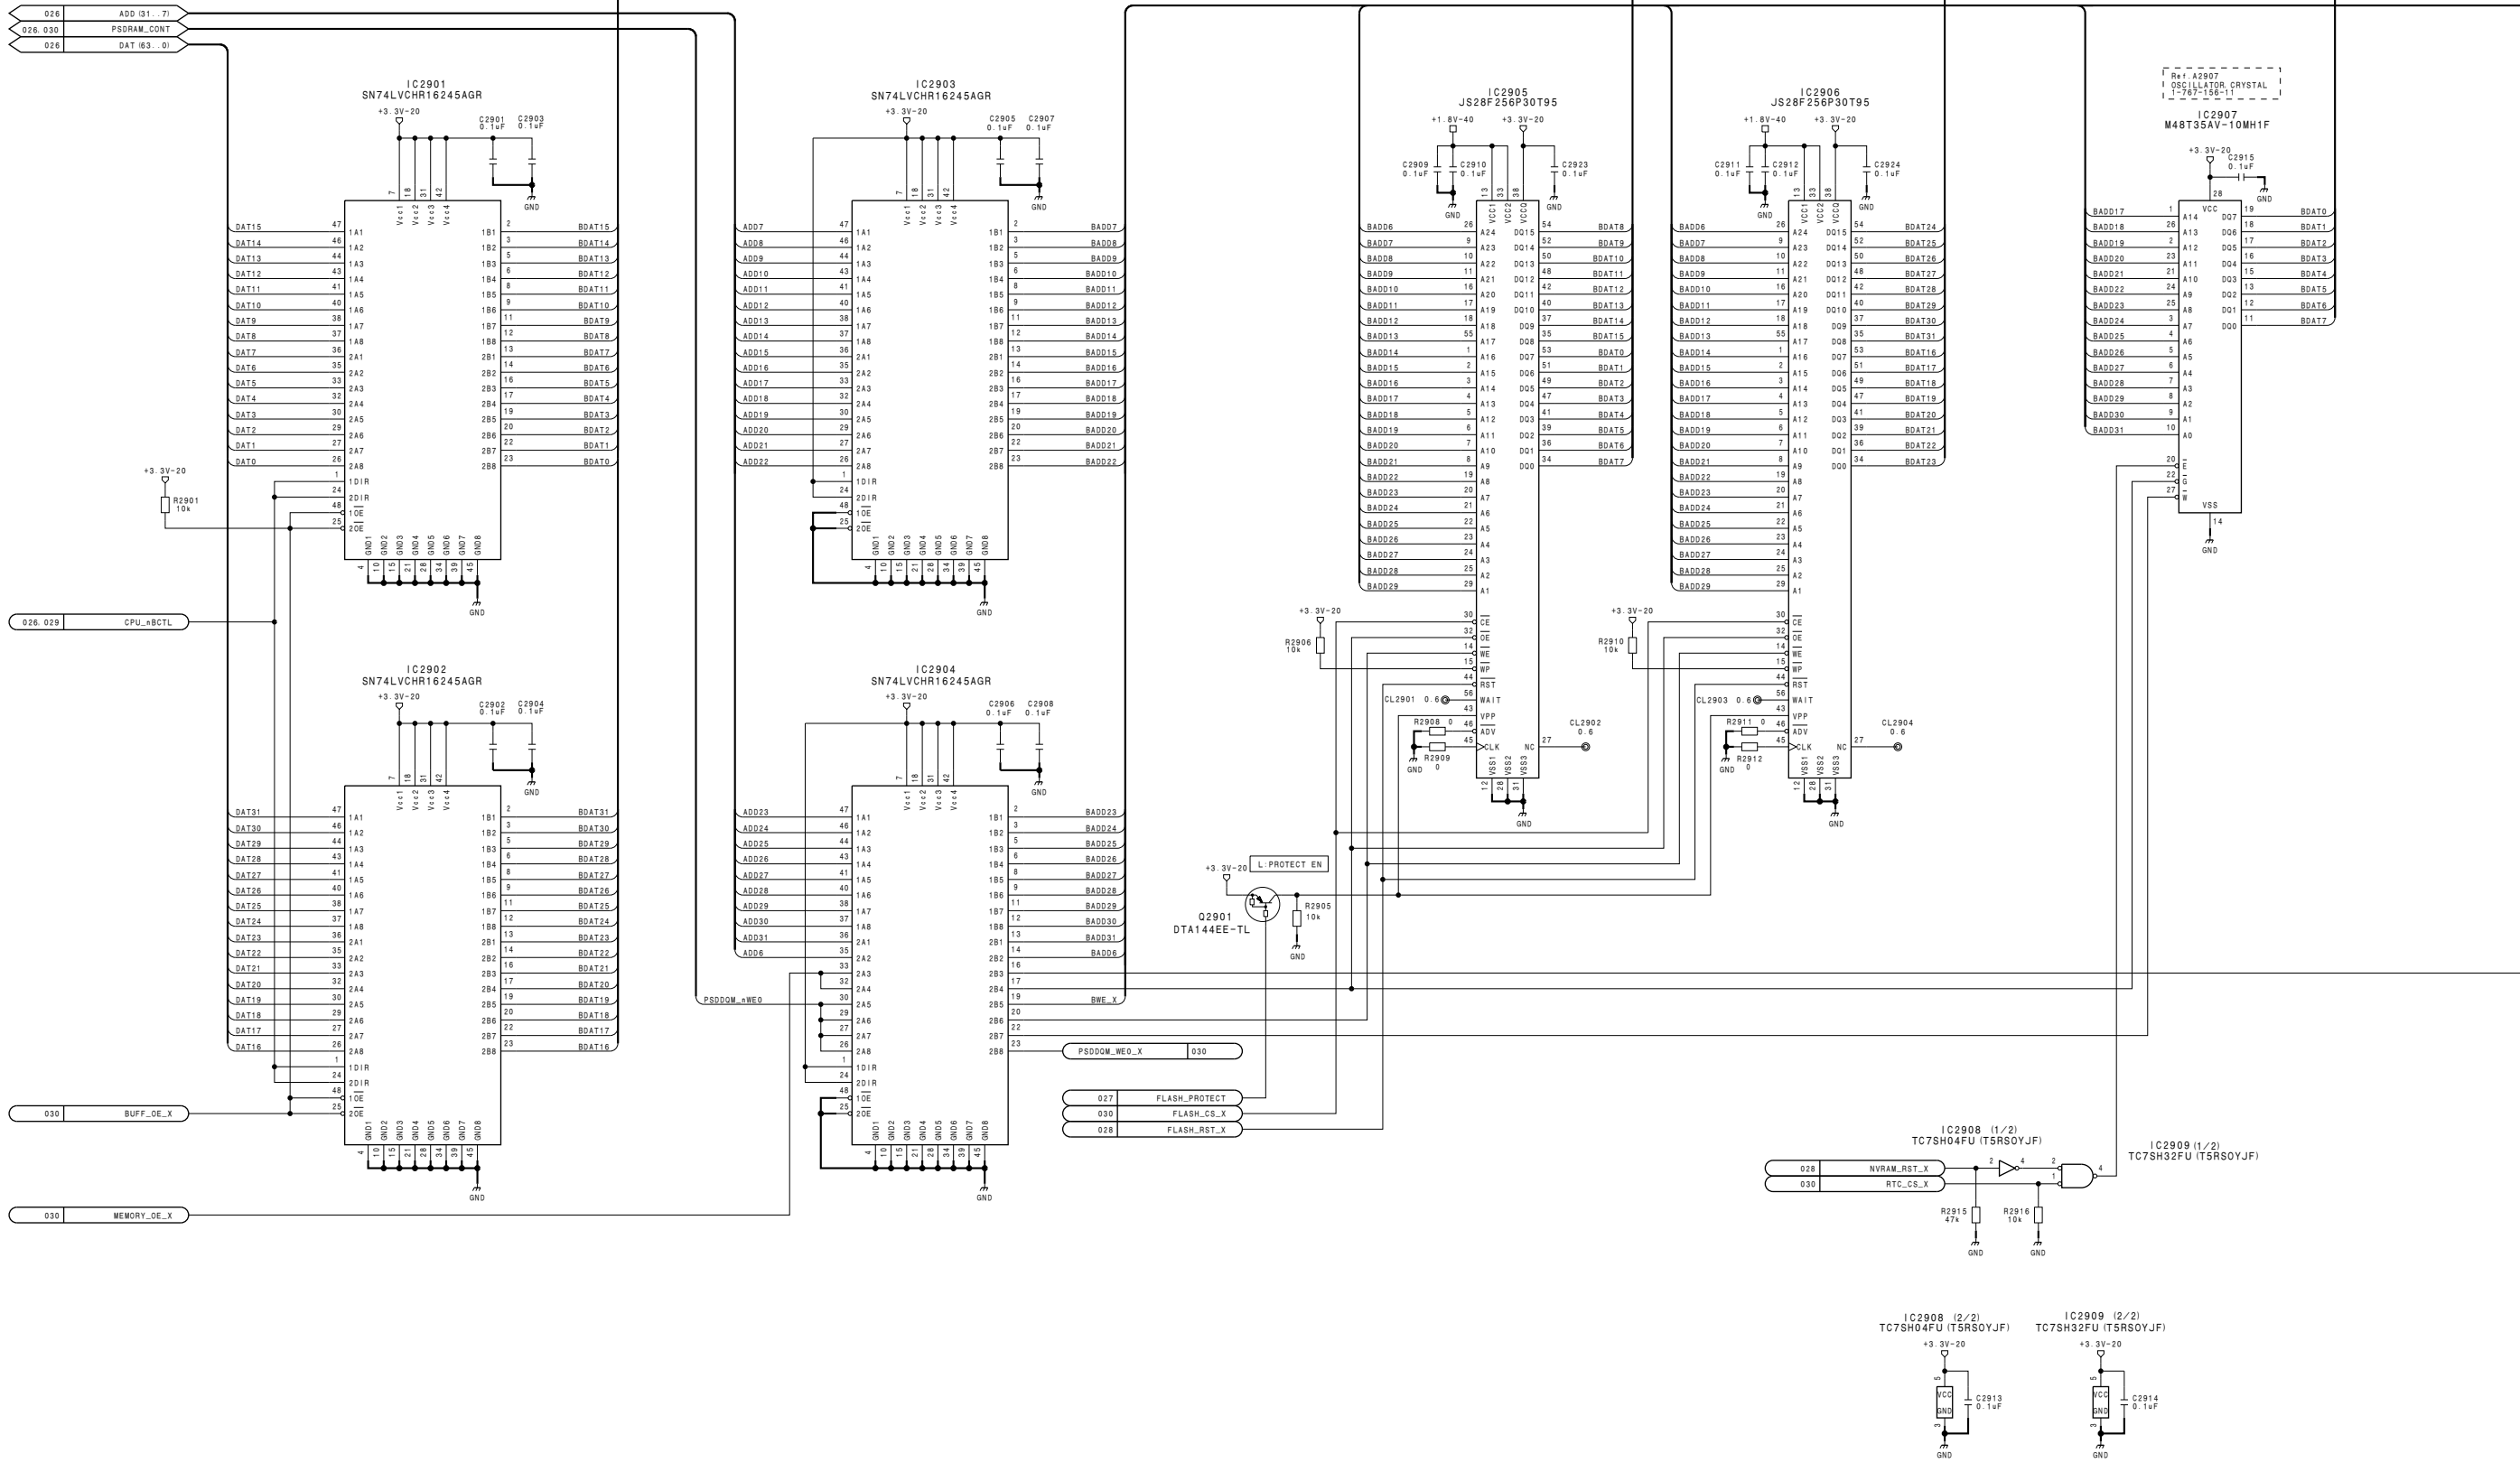





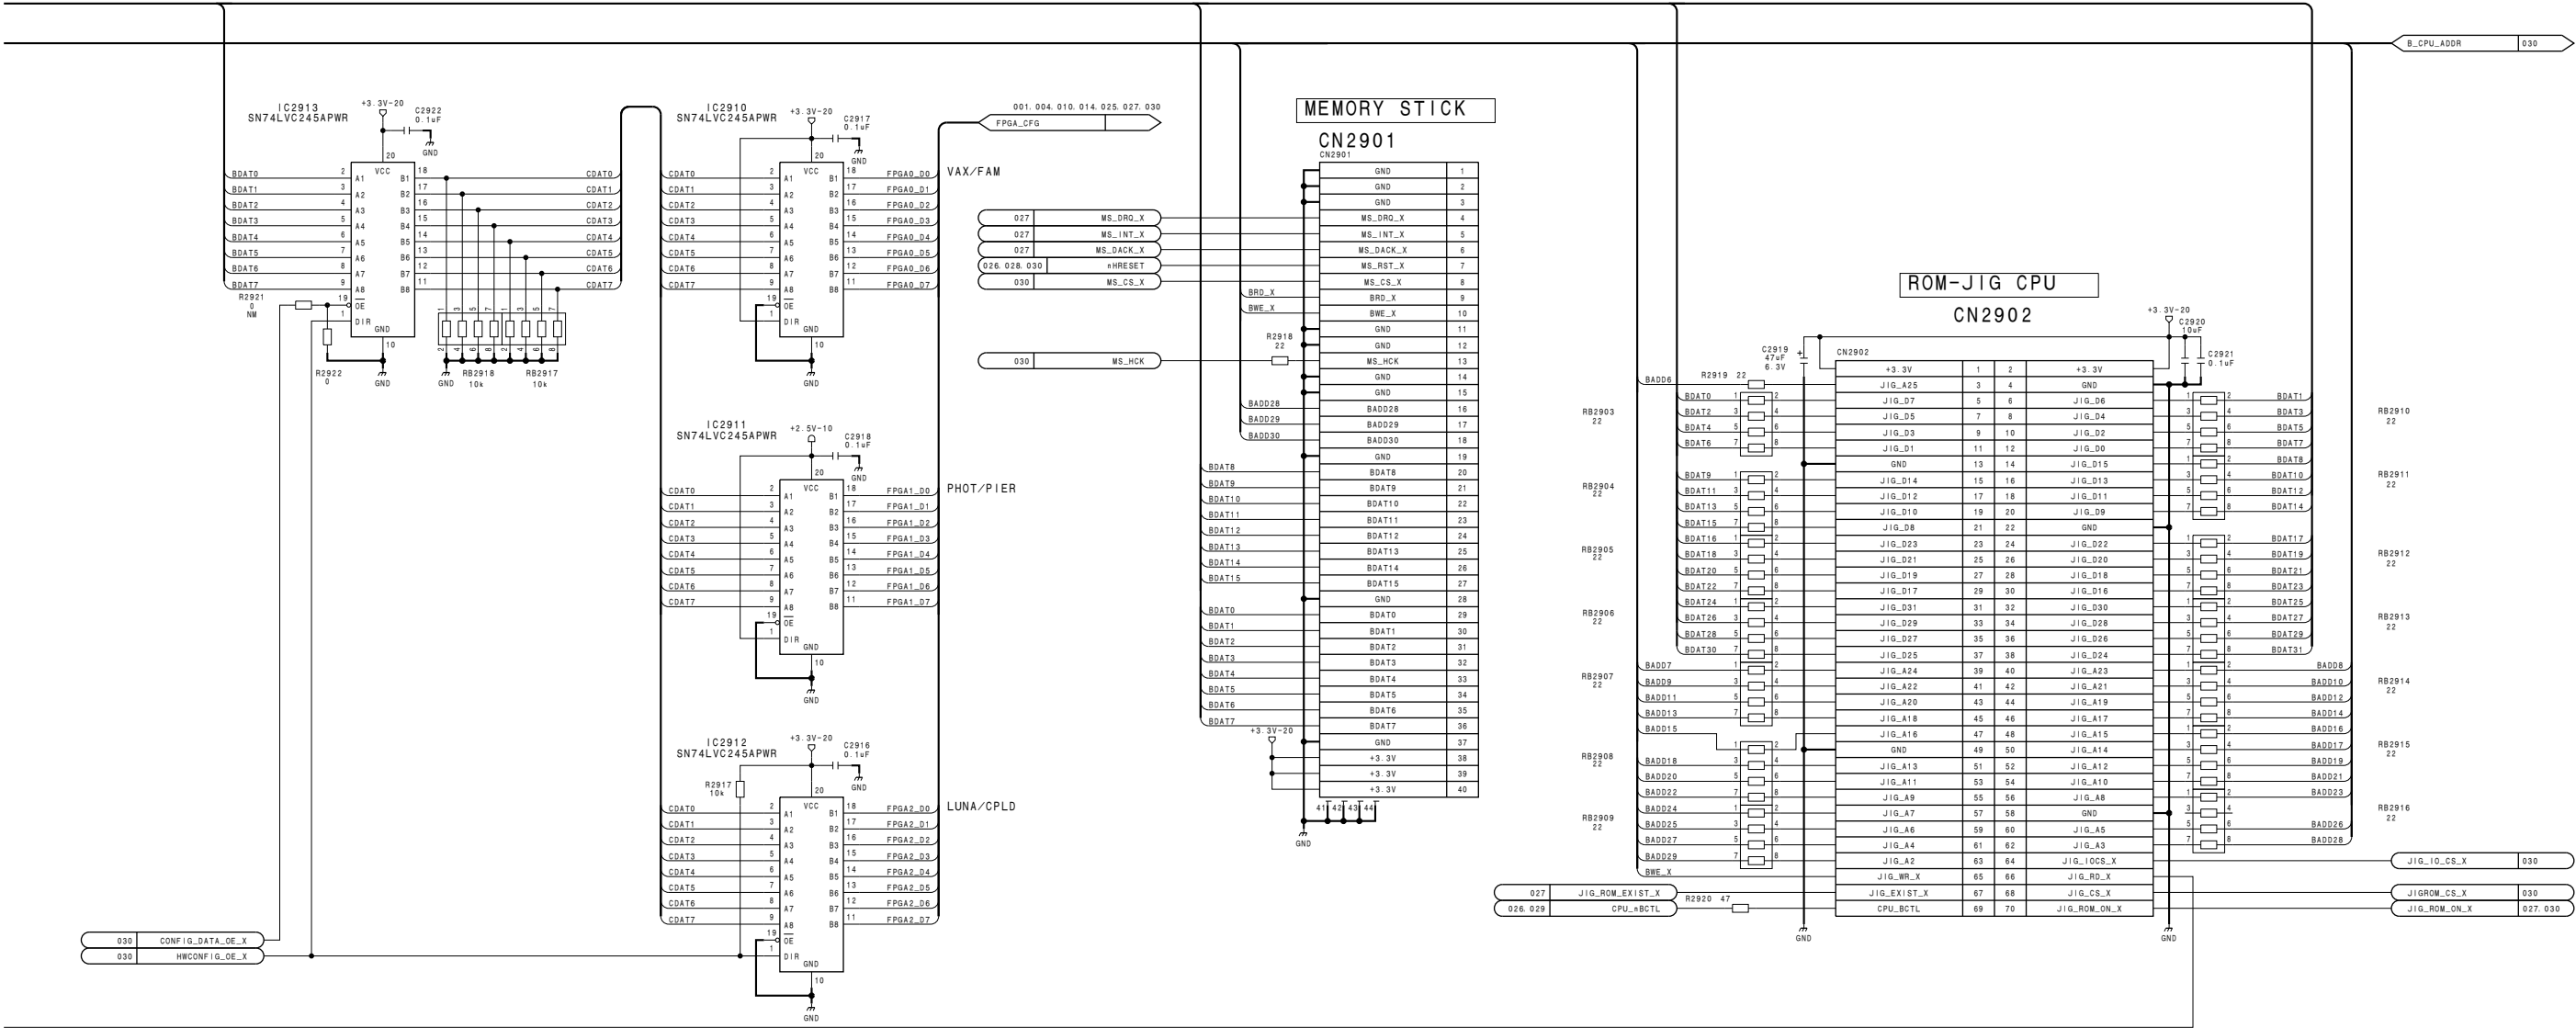


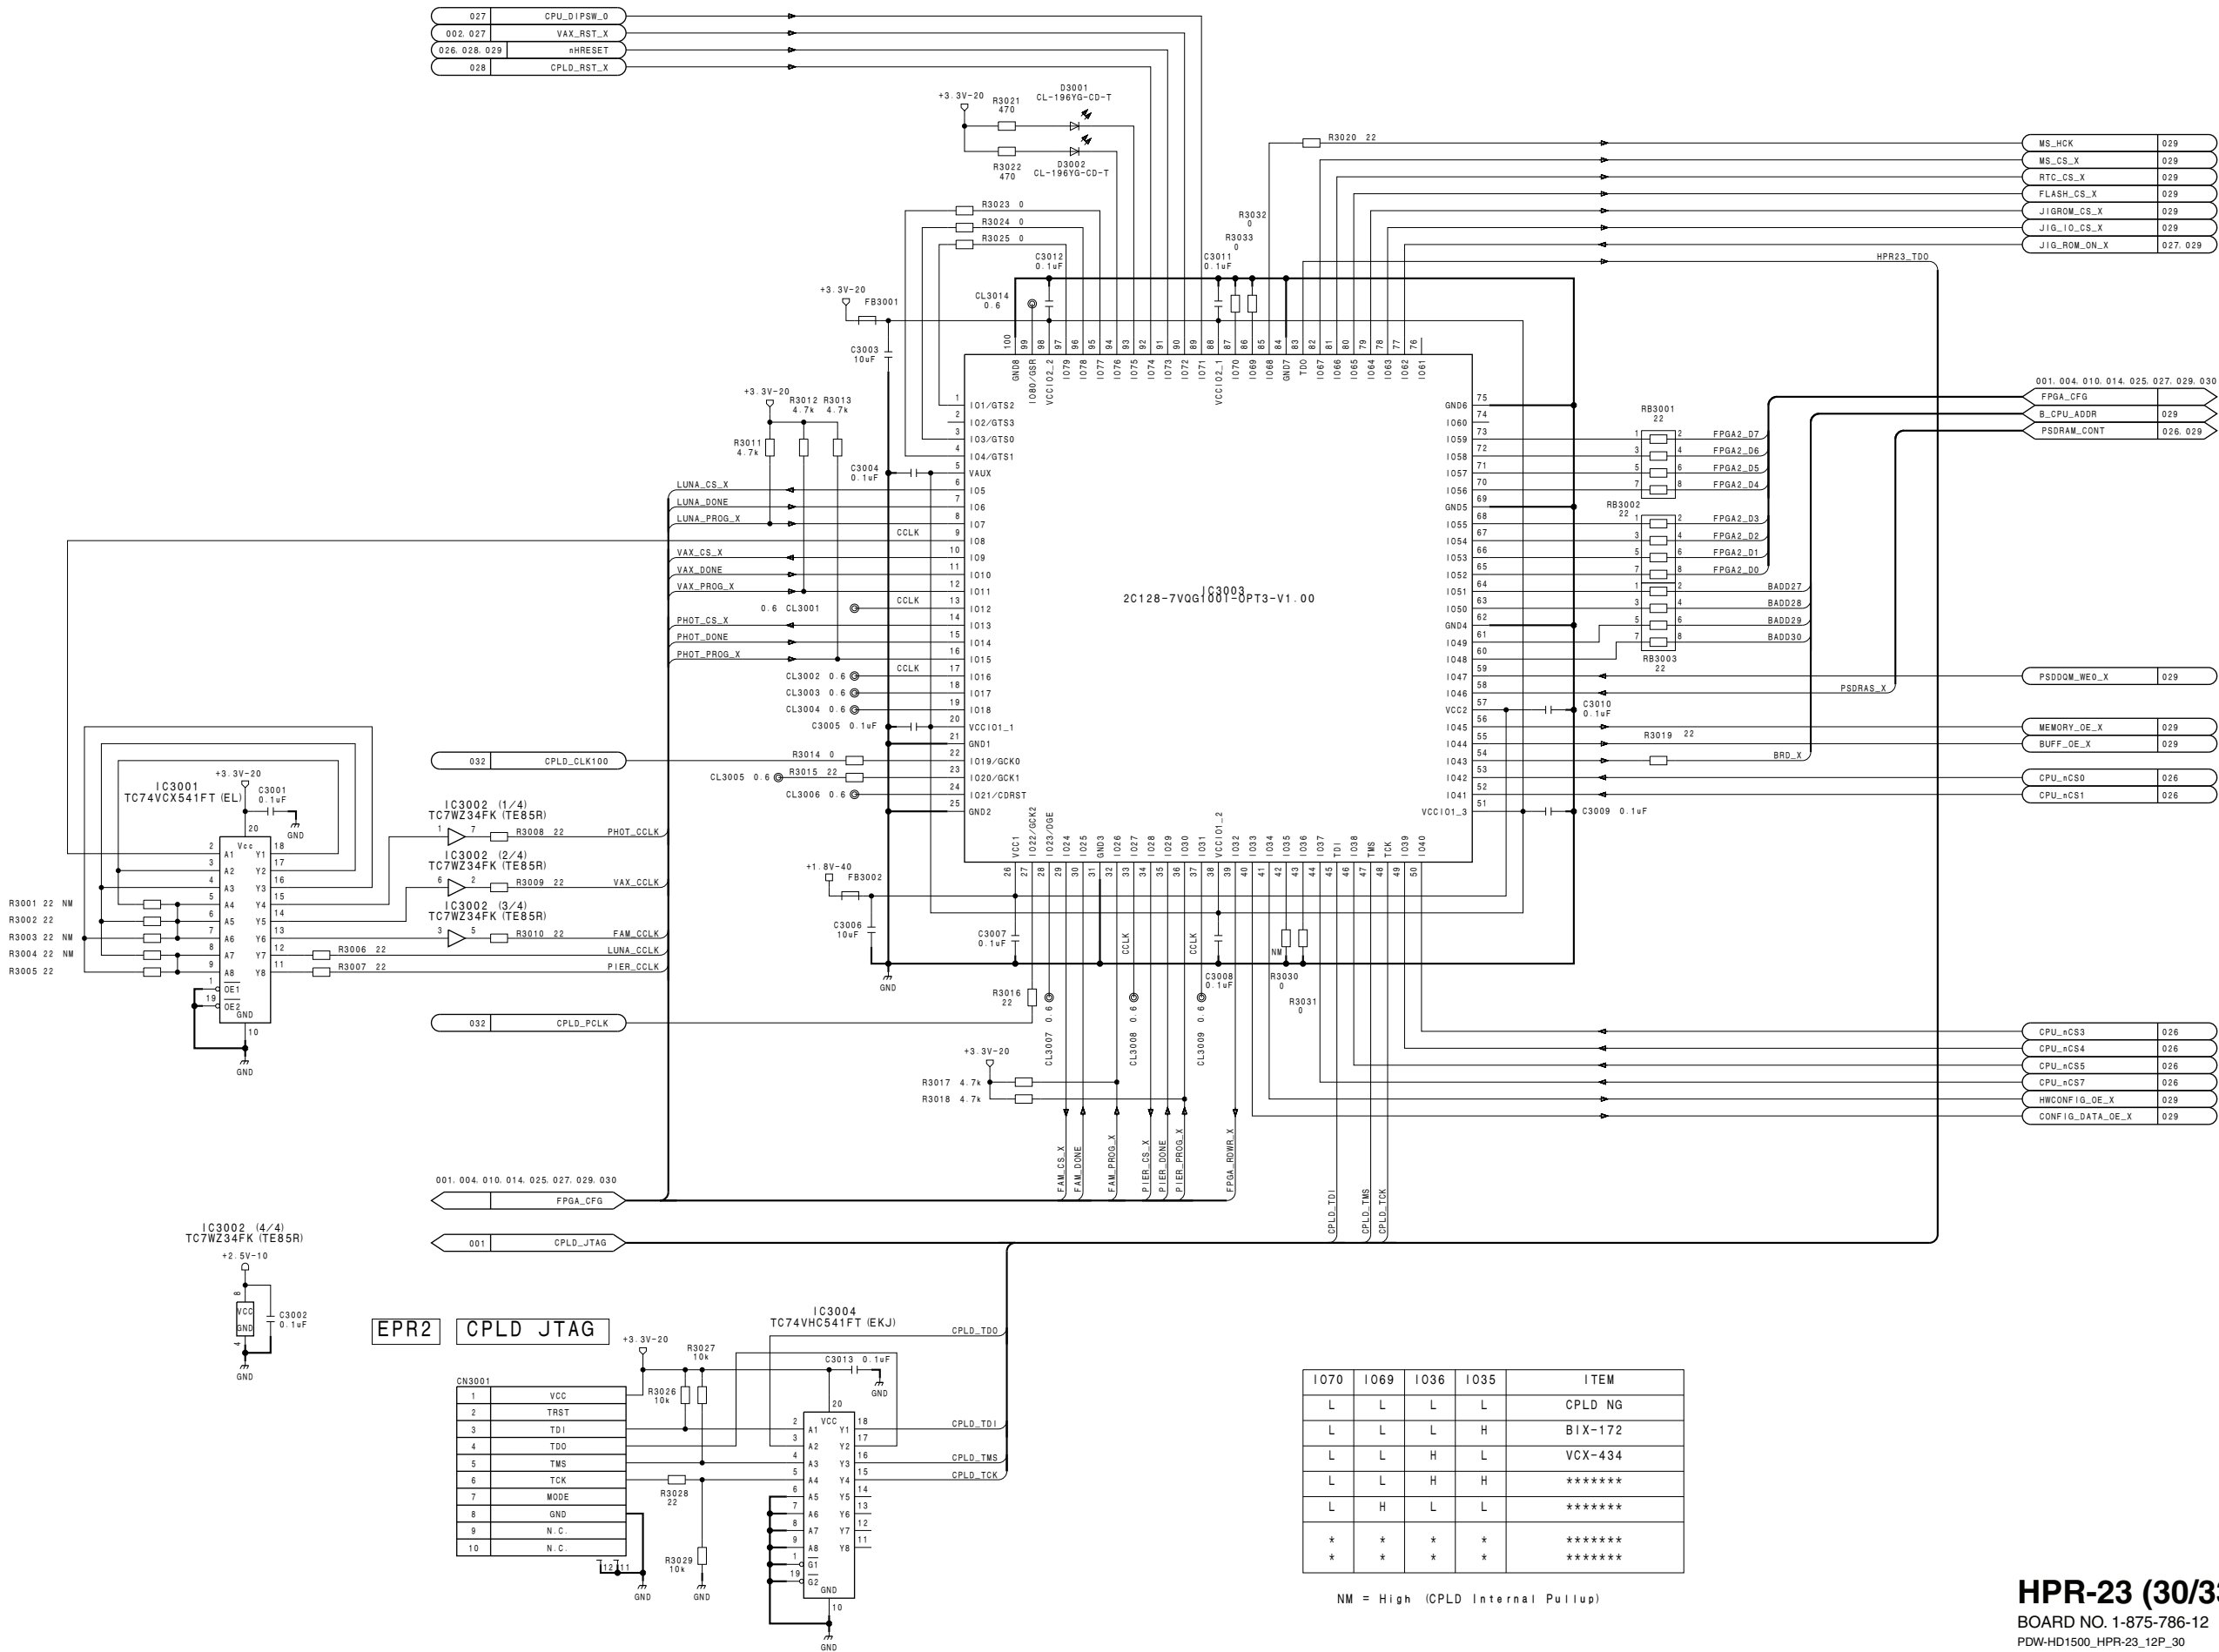

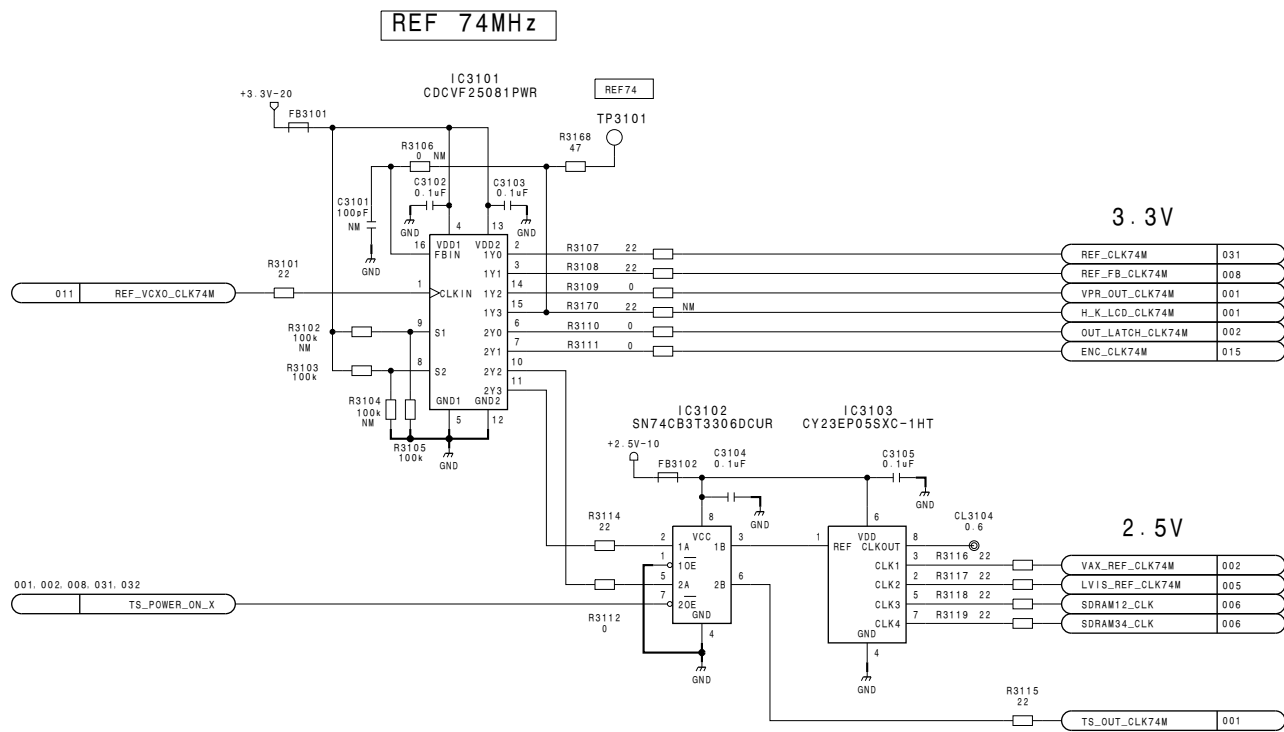

CDCVF25081PWR Mode Setting

S1	S2	PLL	1Yx	2Yx
H	H	ON	Act	Act
L	H	OFF	Act	Act
H	L	ON	Act	Hi-Z
L	L	OFF	Hi-Z	Hi-Z

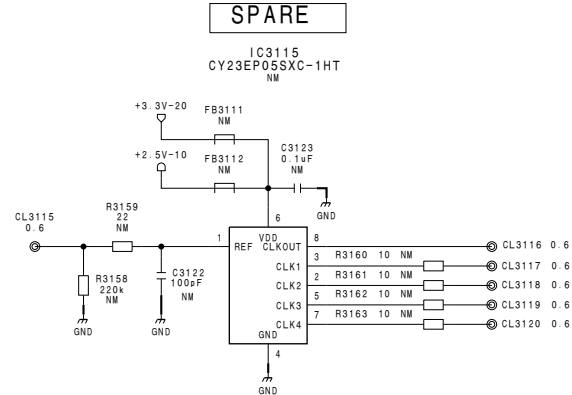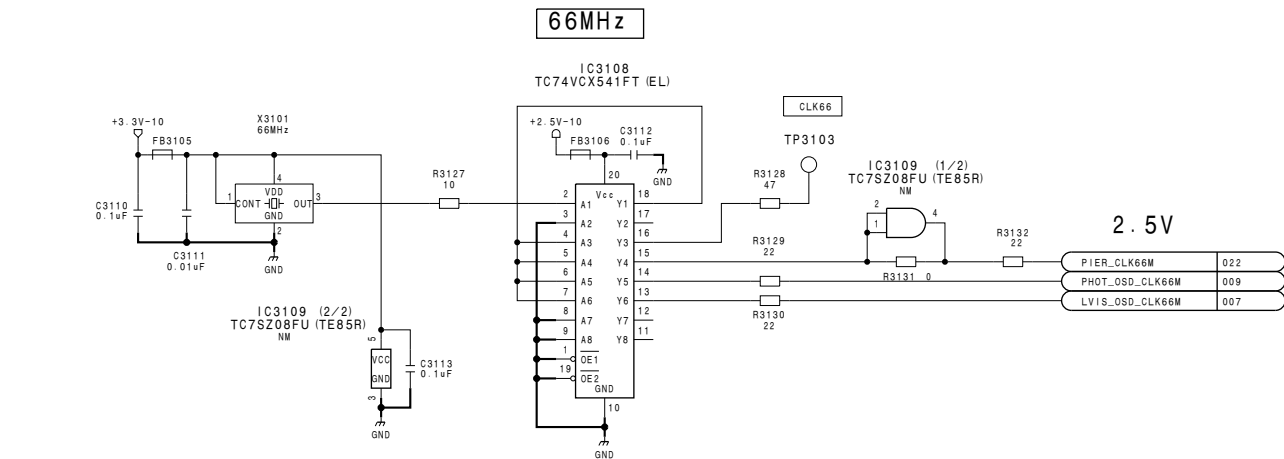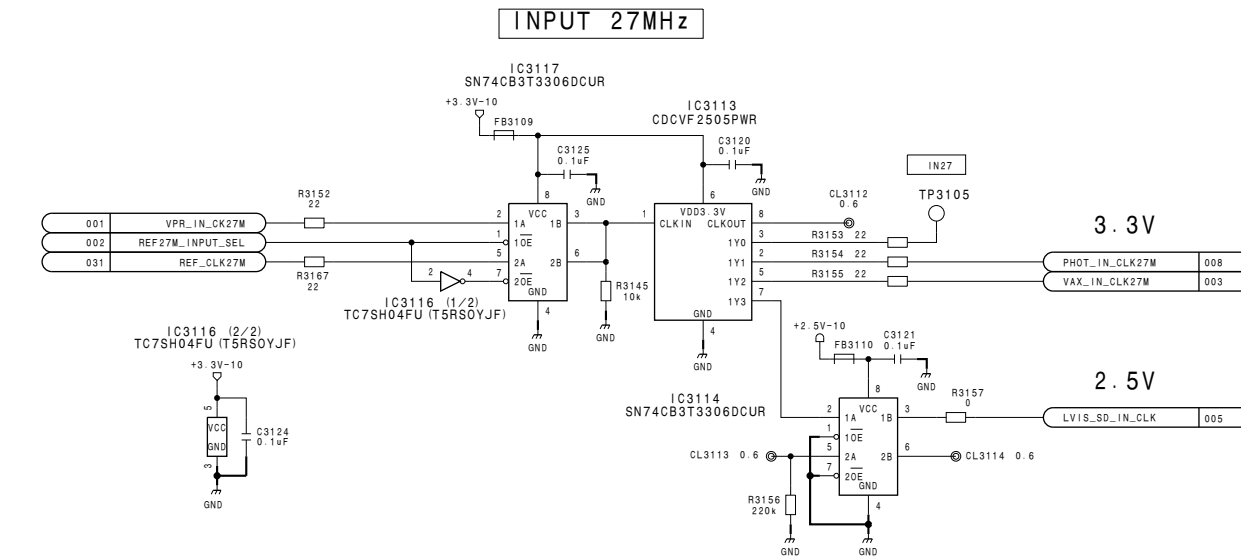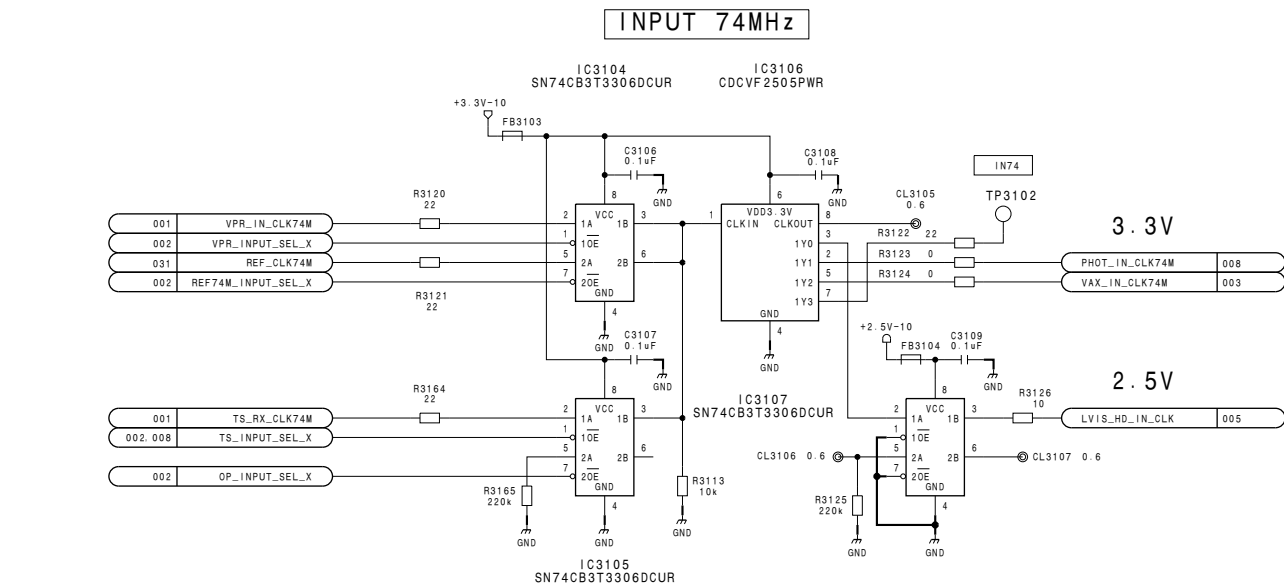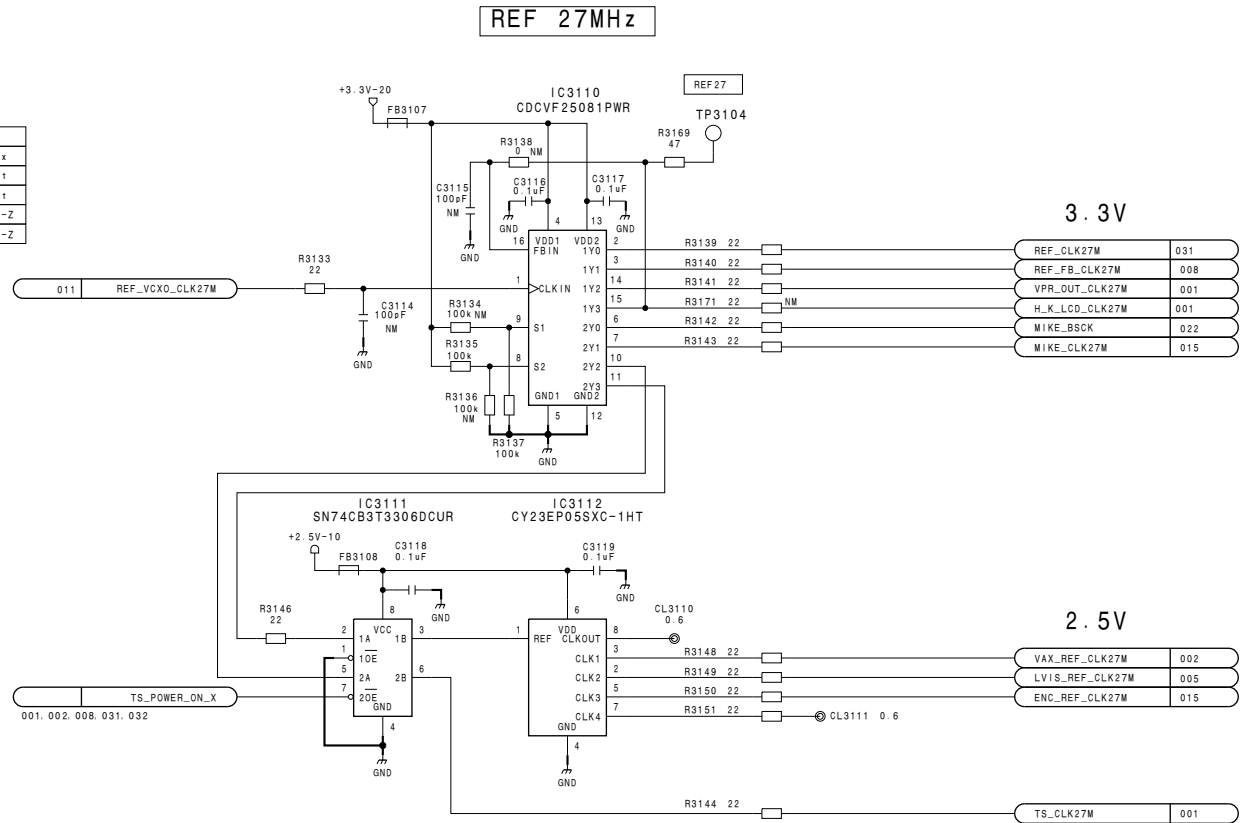





1

2

3

4


5

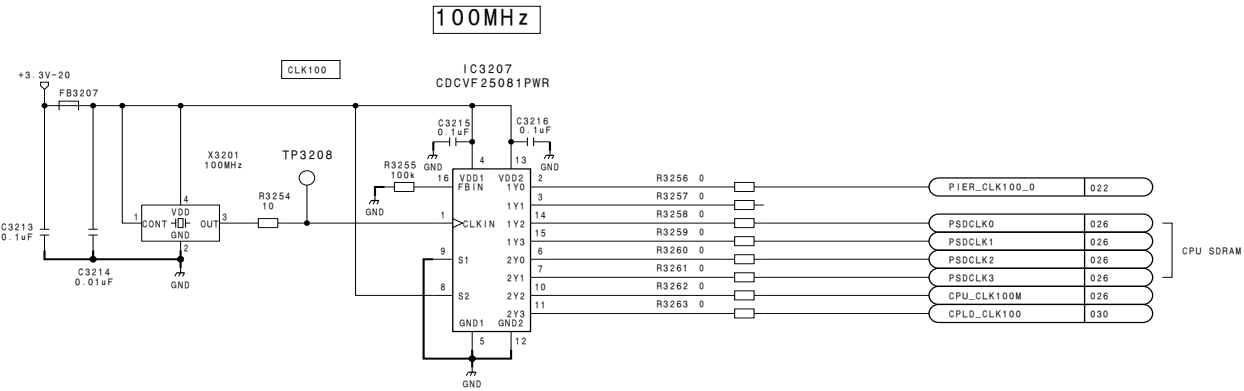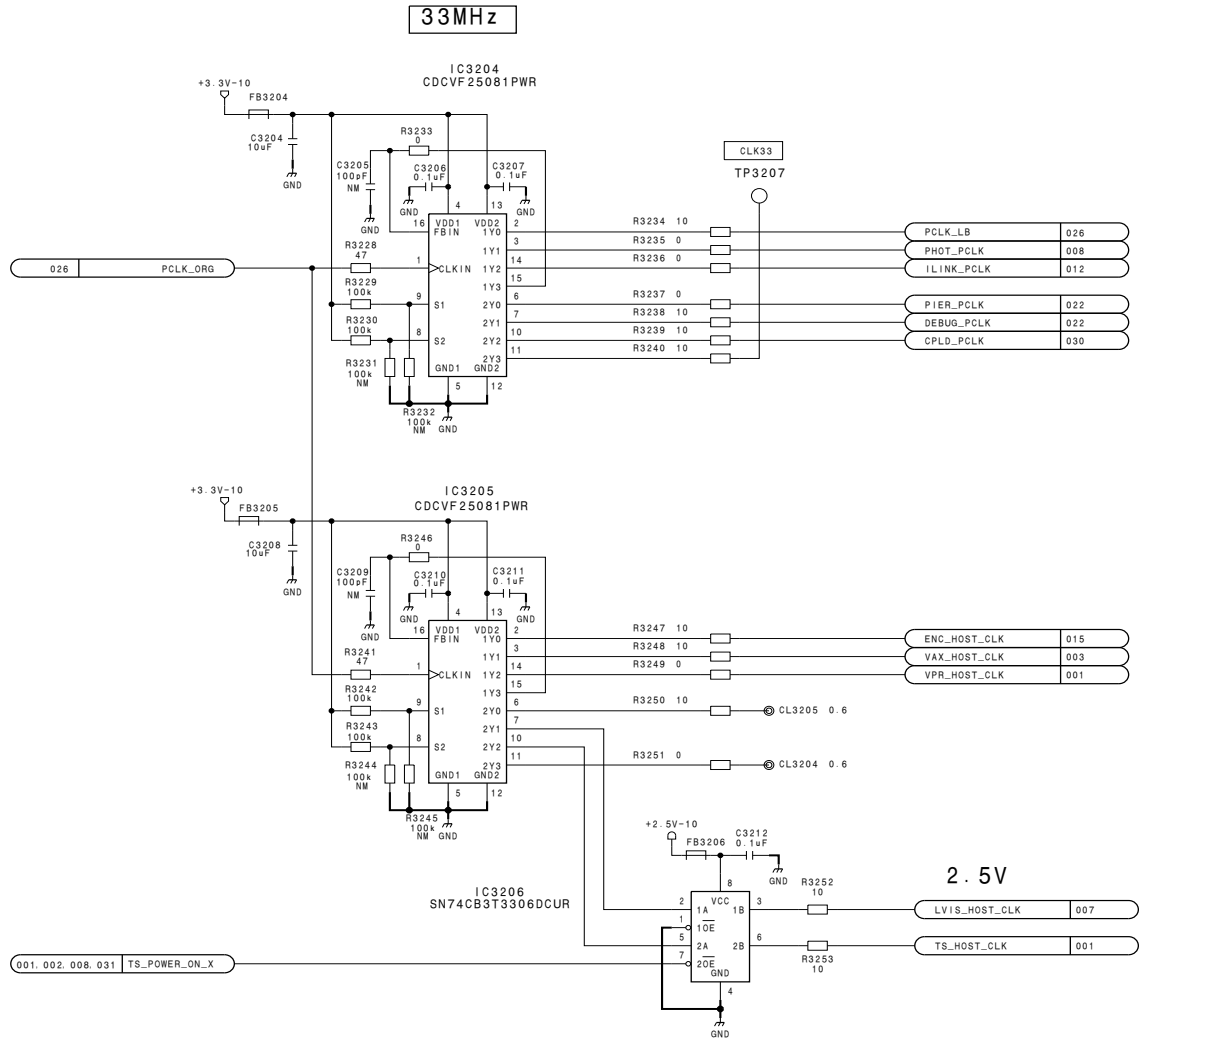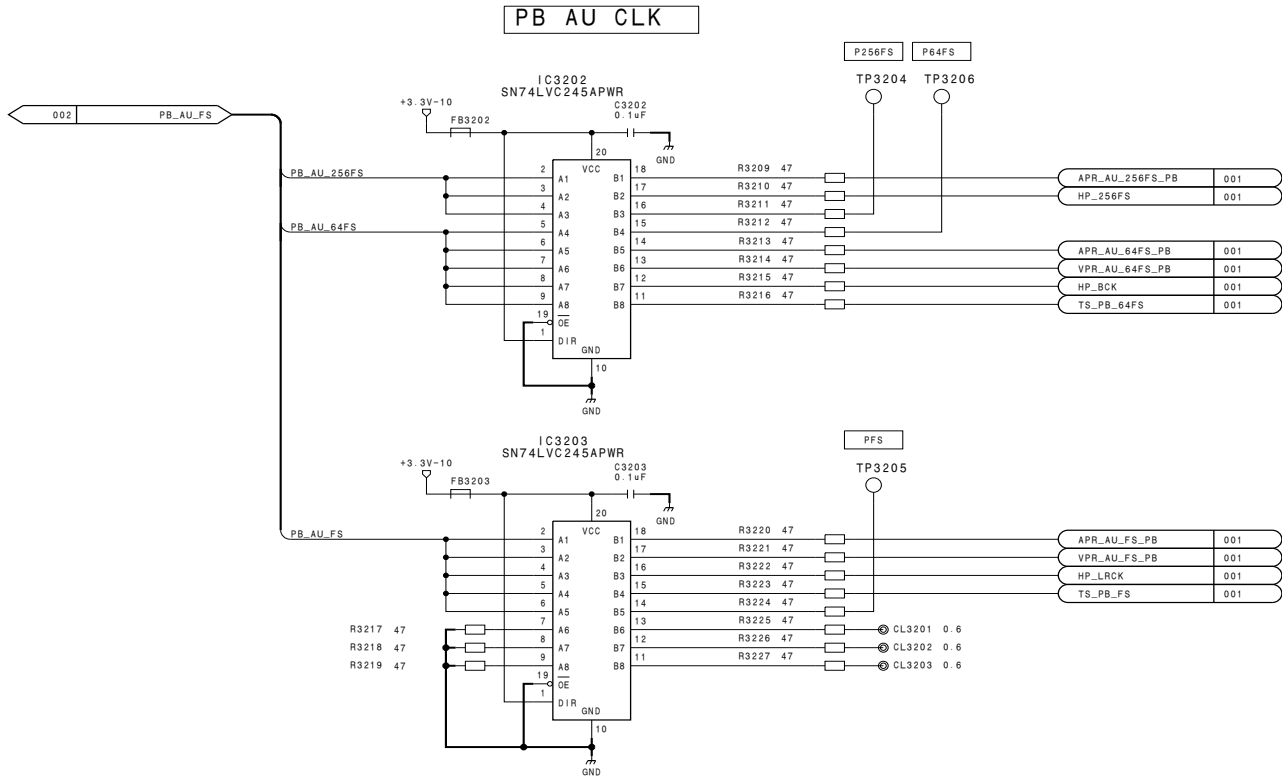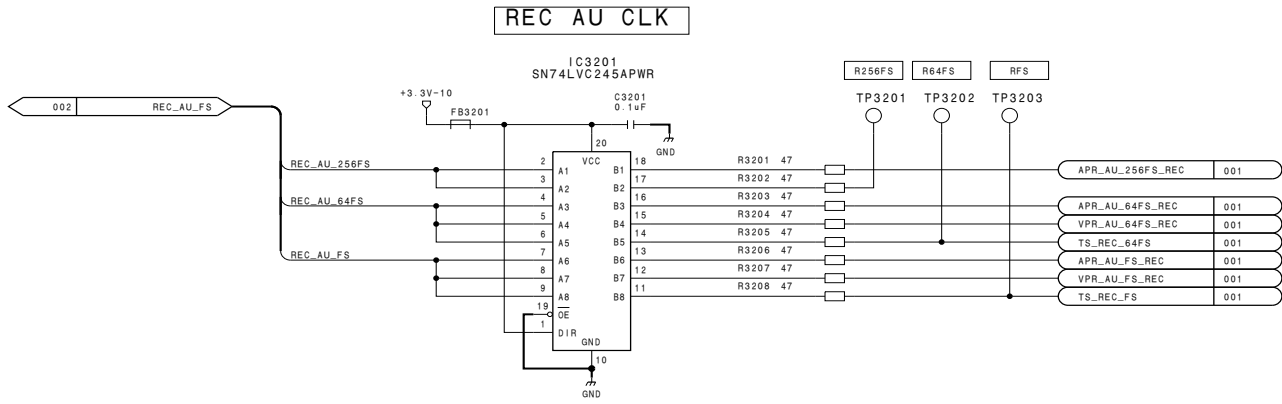



CDCVF25081PWR Mode Setting

S1	S2	PLL	1Yx	2Yx
H	H	ON	Act	Act
L	H	OFF	Act	Act
H	L	ON	Act	Hi-Z
L	L	OFF	Hi-Z	Hi-Z


HPR-23 (33/33)
SUFFIX: -12

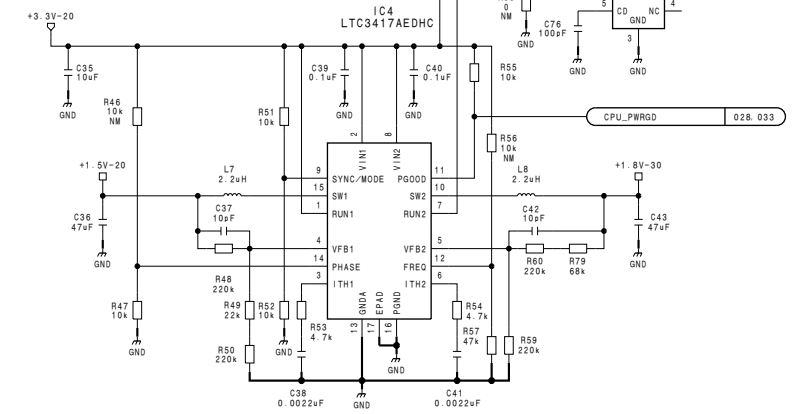

L-VIS +1.2V

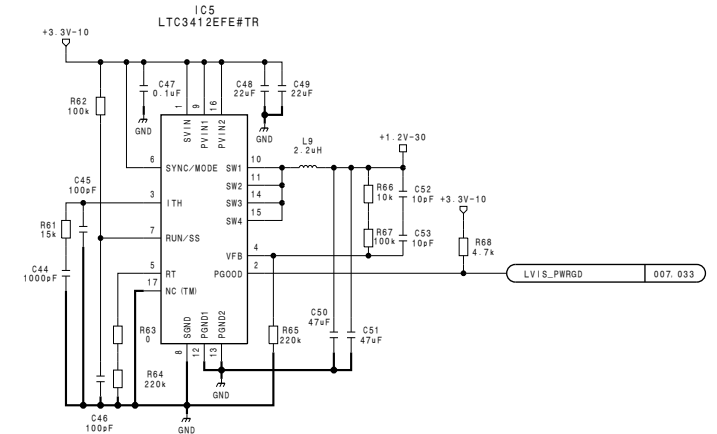

H

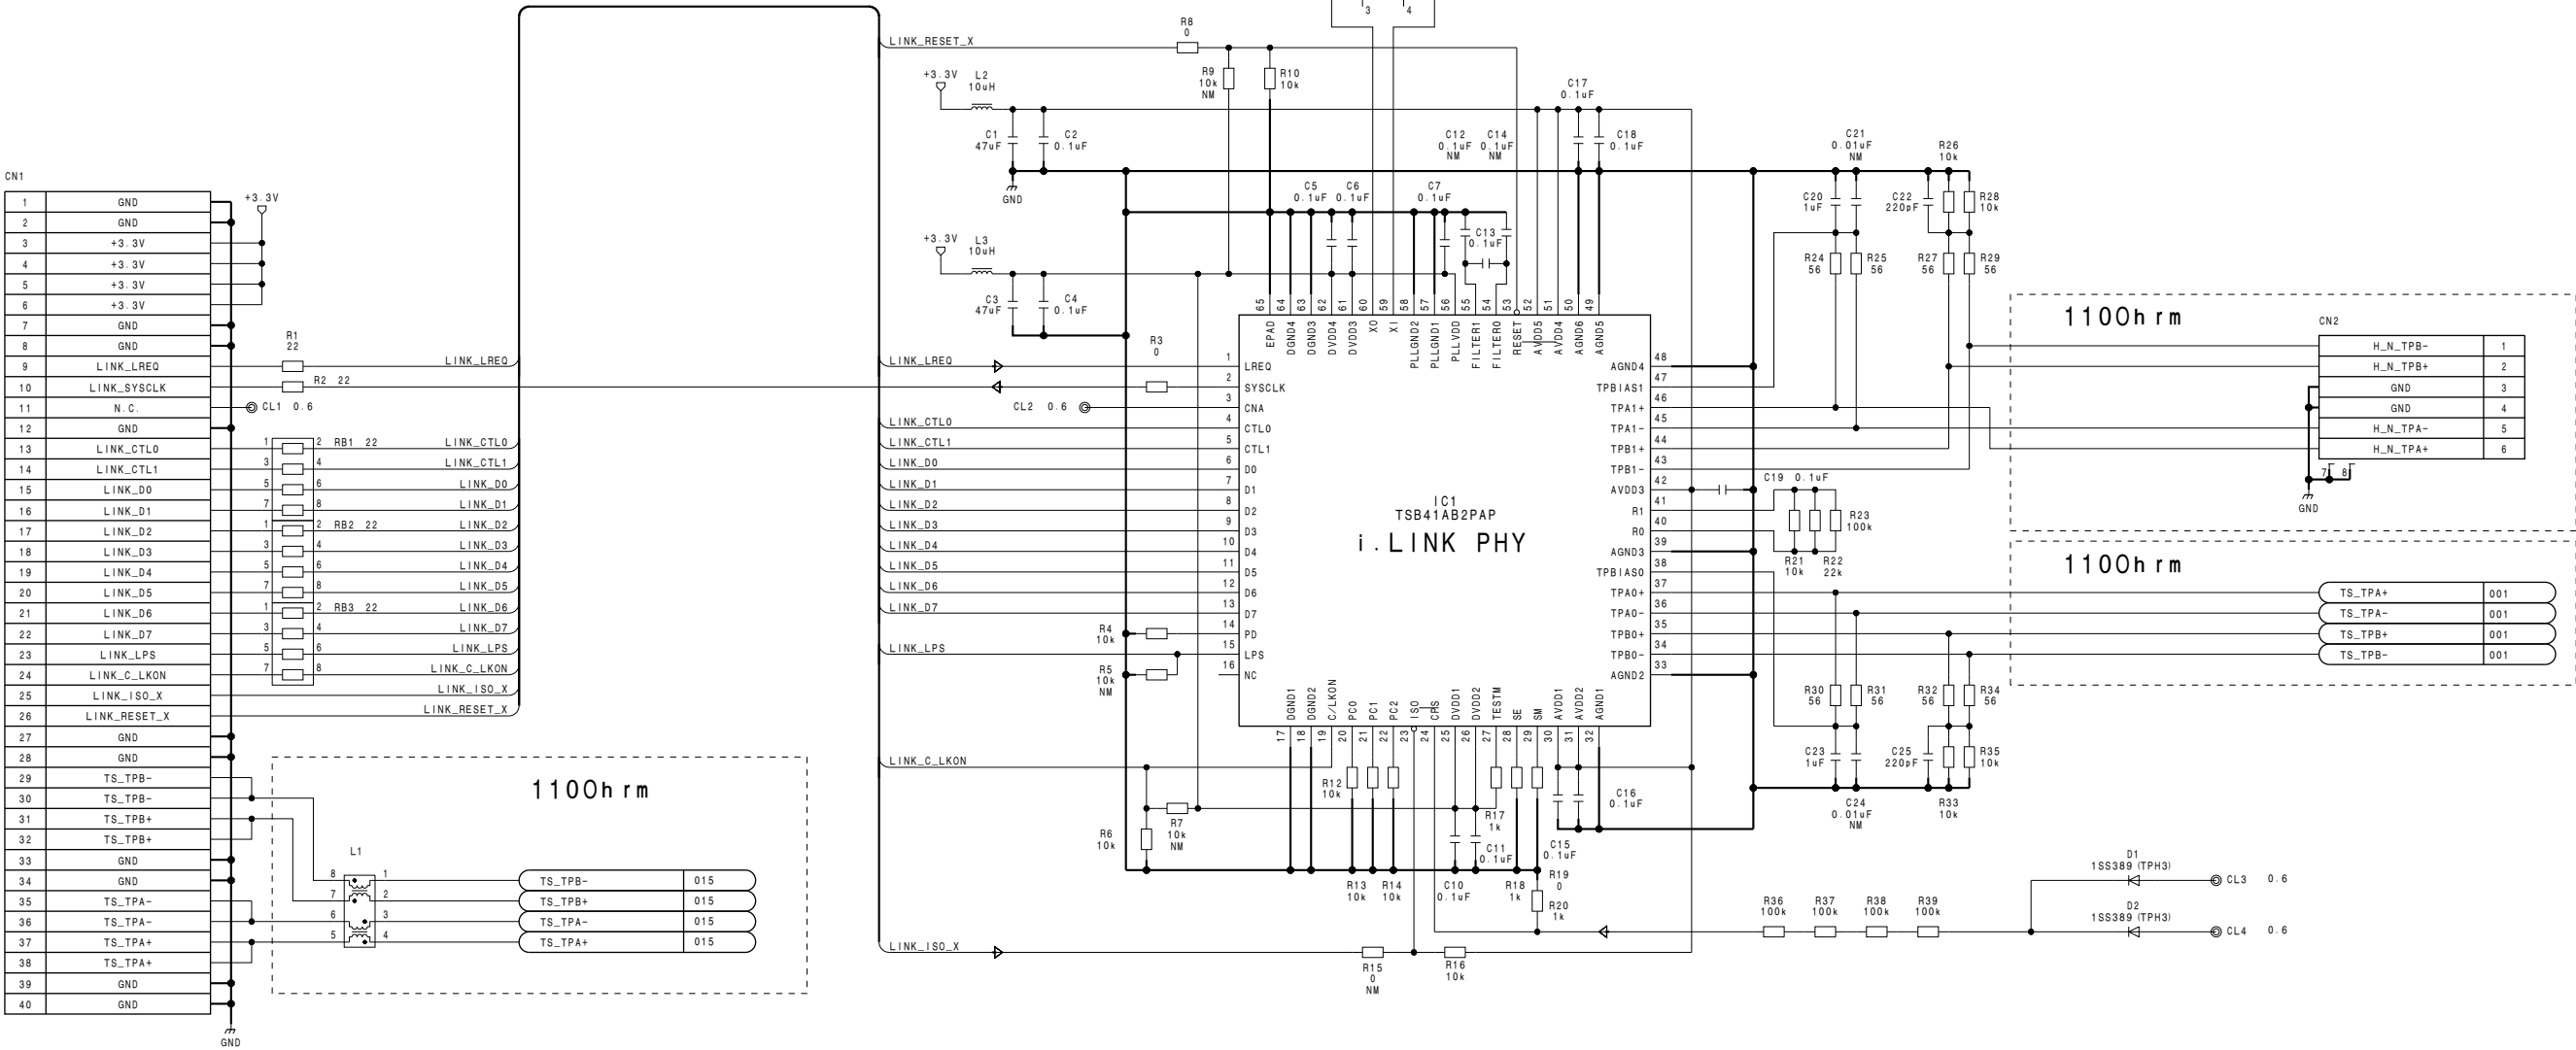


PS Assy			
CN11			
2	+2.5V	1	+2.5V
4	+2.5V	3	+2.5V
6	+2.5V	5	+2.5V
8	GND	7	GND
10	GND	9	GND
12	+5.8V	11	GND
14	+5.8V	13	+5.8V
16	+5.8V	15	+5.8V
18	+5.8V	17	+5.8V
20	GND	19	GND
22	GND	21	GND
24	GND	23	GND
26	+3.3V-1	25	GND
28	+3.3V-1	27	+3.3V-1
30	+3.3V-1	29	+3.3V-1
32	+3.3V-1	31	+3.3V-1
34	+3.3V-1	33	+3.3V-1
36	GND	35	+3.3V-1
38	GND	37	GND
40	GND	39	GND
42	GND	41	GND
44	+3.3V-2	43	+3.3V-2
46	+3.3V-2	45	+3.3V-2
48	+3.3V-2	47	+3.3V-2
50	+3.3V-2	49	+3.3V-2
52	+3.3V-2	51	+3.3V-2
54	GND	53	GND
56	GND	55	GND
58	GND	57	GND
60	GND	59	GND
62	+3.3V-3	61	GND
64	+3.3V-3	63	+3.3V-3
66	GND	65	+3.3V-3
68	GND	67	GND
70	+13.0V	69	GND
72	+13.0V	71	+13.0V
74	+13.0V	73	+13.0V
76	GND	75	+13.0V
78	GND	77	GND
80	-5.8V	79	GND
82	GND	81	-5.8V
84	UNREG	83	GND
86	UNREG	85	UNREG
88	GND	87	UNREG
90		89	GND
92	H_P_POWER_HOLD	91	H_P_FAN_FG
94	P_H_H_ACDET	93	P_H_H_EVER_+3.3V
96	P_A_FAN_PS	95	GND
98	P_A_FAN_GND	97	P_H_FAN_ALARM
100	P_H_BATTERY (-)	99	P_H_BATTERY (+)

AU			
CN21			
2	GND	1	GND
4	A_H_ANA_IN_12	3	A_H_ANA_IN_12
6		5	
8	GND	7	GND
10	H_A_ANA_OUT_12	9	H_A_ANA_OUT_12
12		11	
14	GND	13	GND
16	H_A_ANA_OUT_LR	15	H_A_ANA_OUT_LR
18	GND	17	GND
20	H_A_256FS_REC	19	GND
22	GND	21	H_A_64FS_REC
24	H_A_FFS_REC	23	GND
26	GND	25	SPARE6
28	GND	27	GND
30	SPARE5	29	GND
32	GND	31	H_A_XPWRON_RST
34	H_A_XSOFT_RST	33	GND
36	GND	35	H_A_H_MUTING
38	H_A_SIF2_CWD	37	GND
40	GND	39	H_A_SIF2_SCK
42	H_A_SIF2_CS2	41	GND
44	GND	43	H_A_SIF2_CS1
46	H_A_SIF2_CS0	45	GND
48	GND	47	H_A_SIF2_EN
50	GND	49	GND
52	A_H_BID0	51	A_H_BID1
54	H_A_S12FS_PB	53	GND
56	GND	55	H_A_64FS_PB
58	H_A_FFS_PB	57	GND
60	GND	59	GND
62	GND	61	GND
64	GND	63	GND
66	GND	65	GND
68	GND	67	GND
70	GND	69	GND
72	GND	71	GND
74	GND	73	GND
76	GND	75	GND
78	GND	77	GND
80	GND	79	GND
82	GND	81	GND
84	GND	83	GND
86	GND	85	GND
88	GND	87	GND
90	GND	89	GND
92	GND	91	GND
94	GND	93	GND
96	GND	95	GND
98	GND	97	GND
100	GND	99	GND

VPR			
CN31			
2	GND	1	GND
4	V_H_AES_IN_1/2	3	V_H_AES_IN_3/4
6	H_V_AES_OUT_1/2	5	H_V_AES_OUT_3/4
8	GND	7	GND
10	H_V_HSDSI_AU_TX_5/6	9	H_V_HSDSI_AU_TX_7/8
12	H_V_HSDSI_AU_TX_1/2	11	H_V_HSDSI_AU_TX_3/4
14	GND	13	GND
16	H_V_FS_PB	15	H_V_64FS_PB
18	H_V_FS_REC	17	H_V_64FS_REC
20	V_H_HSDSI_AU_RX_5/6	19	V_H_HSDSI_AU_RX_7/8
22	V_H_HSDSI_MUTE_5/6	21	V_H_HSDSI_MUTE_7/8
24	V_H_HSDSI_AU_RX_1/2	23	V_H_HSDSI_AU_RX_3/4
26	V_H_HSDSI_MUTE_1/2	25	V_H_HSDSI_MUTE_3/4
28	GND	27	GND
30	H_V_CK74R	29	H_V_OUT_V_74R
32	H_V_OUT_F_74R	31	H_V_OUT_H_74R
34	H_V_OUT_C_V8	33	H_V_OUT_C_V9
36	H_V_OUT_C_V6	35	H_V_OUT_C_V7
38	H_V_OUT_C_V4	37	H_V_OUT_C_V5
40	H_V_OUT_C_V0	39	H_V_OUT_C_V3
42	H_V_OUT_C_V2	41	H_V_OUT_C_V1
44	GND	43	GND
46	H_V_OUT_Y_V8	45	H_V_OUT_Y_V9
48	H_V_OUT_Y_V6	47	H_V_OUT_Y_V7
50	H_V_OUT_Y_V4	49	H_V_OUT_Y_V5
52	H_V_OUT_Y_V2	51	H_V_OUT_Y_V3
54	H_V_OUT_Y_V0	53	H_V_OUT_Y_V1
56	GND	55	GND
58	Y_H_IN_Y_V0/SD_V0	57	V_H_IN_Y_V1/SD_V1
60	Y_H_IN_Y_V2/SD_V2	59	V_H_IN_Y_V3/SD_V3
62	Y_H_IN_Y_V4/SD_V4	61	V_H_IN_Y_V5/SD_V5
64	Y_H_IN_Y_V6/SD_V6	63	V_H_IN_Y_V7/SD_V7
66	Y_H_IN_Y_V8/SD_V8	65	V_H_IN_Y_V9/SD_V9
68	GND	67	GND
70	Y_H_IN_C_V0	69	V_H_IN_C_V1
72	Y_H_IN_C_V2	71	V_H_IN_C_V3
74	Y_H_IN_C_V4	73	V_H_IN_C_V5
76	Y_H_IN_C_V6	75	V_H_IN_C_V7
78	Y_H_IN_C_V8	77	V_H_IN_C_V9
80	V_H_IN_H_74R/SD_H	79	V_H_IN_F_74R/SD_F
82	Y_H_IN_CK74R	81	V_H_IN_Y_74R/SD_V
84	GND	83	V_H_IN_SD_CK27
86	H_V_OUT_SD_V8	85	H_V_OUT_SD_V9
88	H_V_OUT_SD_V6	87	H_V_OUT_SD_V7
90	H_V_OUT_SD_V4	89	H_V_OUT_SD_V5
92	H_V_OUT_SD_V2	91	H_V_OUT_SD_V3
94	H_V_OUT_SD_V0	93	H_V_OUT_SD_V1
96	SPARE1	95	H_V_SC_RESET
98	GND	97	H_V_TG_LOCK
100	GND	99	GND







HPR			
CN41			
1	GND	2	GND
3	A_H_ANA_IN_12	4	GND
5	H_A_ANA_OUT_12	6	GND
7	GND	8	H_A_ANA_OUT_LR
9	GND	10	GND
11	V_H_AES_IN_1/2	12	V_H_AES_IN_3/4
13	GND	14	GND
15	GND	16	GND
17	H_V_AES_OUT_1/2	18	H_V_AES_OUT_3/4
19	SPARE6	20	GND
21	H_V_HSDSI_AU_TX_5/6	22	H_V_HSDSI_AU_TX_7/8
23	H_V_HSDSI_AU_TX_1/2	24	H_V_HSDSI_AU_TX_3/4
25	SPARE5	26	GND
27	V_H_HSDSI_AU_RX_5/6	28	V_H_HSDSI_AU_RX_7/8
29	V_H_HSDSI_MUTE_5/6	30	V_H_HSDSI_MUTE_7/8
31	V_H_HSDSI_AU_RX_1/2	32	V_H_HSDSI_AU_RX_3/4
33	V_H_HSDSI_MUTE_1/2	34	V_H_HSDSI_MUTE_3/4
35	GND	36	GND
37	H_A_256FS_REC	38	H_A_64FS_REC
39	H_A_FS_REC	40	GND
41	GND	42	H_V_64FS_REC
43	H_V_FS_REC	44	GND
45	H_V_CK74R	46	H_V_OUT_V_74R
47	H_V_OUT_F_74R	48	H_V_OUT_H_74R
49	H_V_OUT_C_V4	50	H_V_OUT_C_V9
51	H_V_OUT_C_V6	52	H_V_OUT_C_V7
53	H_V_OUT_C_V8	54	H_V_OUT_C_V5
55	H_V_OUT_C_V2	56	H_V_OUT_C_V3
57	H_V_OUT_C_V0	58	H_V_OUT_C_V1
59	GND	60	GND
61	H_V_OUT_Y_V8	62	H_V_OUT_Y_V9
63	H_V_OUT_Y_V6	64	H_V_OUT_Y_V7
65	H_V_OUT_Y_V4	66	H_V_OUT_Y_V5
67	H_V_OUT_Y_V2	68	H_V_OUT_Y_V3
69	H_V_OUT_Y_V0	70	H_V_OUT_Y_V1
71	GND	72	GND
73	V_H_IN_Y_V0/SD_V0	74	V_H_IN_Y_V1/SD_V1
75	V_H_IN_Y_V2/SD_V2	76	V_H_IN_Y_V3/SD_V3
77	V_H_IN_Y_V4/SD_V4	78	V_H_IN_Y_V5/SD_V5
79	V_H_IN_Y_V6/SD_V6	80	V_H_IN_Y_V7/SD_V7
81	V_H_IN_Y_V8/SD_V8	82	V_H_IN_Y_V9/SD_V9
83	GND	84	GND
85	V_H_IN_C_V0	86	V_H_IN_C_V1
87	V_H_IN_C_V2	88	V_H_IN_C_V3
89	V_H_IN_C_V4	90	V_H_IN_C_V5
91	V_H_IN_C_V6	92	V_H_IN_C_V7
93	V_H_IN_C_V8	94	V_H_IN_C_V9
95	V_H_IN_H_74R/SD_H	96	V_H_IN_F_74R/SD_F
97	V_H_IN_CK74R	98	V_H_IN_Y_74R/SD_V
99	GND	100	V_H_IN_SD_CK27
101	H_V_OUT_SD_V8	102	H_V_OUT_SD_V9
103	H_V_OUT_SD_V6	104	H_V_OUT_SD_V7
105	H_V_OUT_SD_V4	106	H_V_OUT_SD_V5
107	H_V_OUT_SD_V2	108	H_V_OUT_SD_V3
109	H_V_OUT_SD_V0	110	H_V_OUT_SD_V1
111	SPARE1	112	H_V_SC_RESET
113	H_V_CK27	114	H_V_TG_LOCK
115	GND	116	GND
117	V_H_HDCG_BL	118	V_H_HDCG_SIG
119	GND	120	GND
121	SPARE3	122	SPARE4
123	SPARE7	124	SPARE8
125	GND	126	GND
127	GND	128	GND
129	GND	130	GND
131	GND	132	GND
133	H_A_XPWRON_RST	134	H_N_XPWRON_RST
135	H_V_XPWRON_RST	136	GND
137	H_V_XSOFT_RST	138	H_A_H_MUTING
139	H_A_SIF2_CWD	140	H_A_SIF2_SCK
141	H_A_SIF2_CS2	142	H_A_SIF2_CS1
143	H_A_SIF2_CS0	144	H_A_SIF2_EN
145	A_H_BID0	146	A_H_BID1
147	GND	148	H_N_FAN_SENSE
149	H_V_SIF0_HDCG_CS	150	H_V_SIF0_CWD
151	H_V_SIF0_SDG_CS	152	H_V_SIF0_SCK
153	H_A_SIF1_SCK	154	H_A_SIF1_CWD
155	H_A_SIF1_NVRAM_W_INH1	156	GND
157	A_H_SIF1_RES	158	H_A_SIF1_NVRAM_CS
159	H_V_XSOFT_RST	160	A_H_SIF1_NVRAM_BUSY
161	GND	162	H_V_CPU_CLK
163	V_H_LUNA_BUSY	164	V_H_RX_BUSY
165	H_V_LUNA_XCS	166	H_V_RX_XCS
167	H_V_CPU_XSTRB	168	H_V_CPU_XRE
169	H_V_CPU_XSTAT0	170	H_V_CPU_XSTAT1
171	GND	172	GND
173	H_V_CPU_D6	174	H_V_CPU_D7
175	H_V_CPU_D4	176	H_V_CPU_D5
177	H_V_CPU_D2	178	H_V_CPU_D3
179	H_V_CPU_D0	180	H_V_CPU_D1
181	V_H_SD_GS_SYNC	182	H_N_H_REMOTE_DATA_EN
183	H_N_PSAVE	184	H_N_ITRON_XINT
185	H_N_PIER_XINT	186	H_N_SHUTDOWN_REQ
187	H_N_PWR_BTN	188	H_N_RECOV_MODE
189	N_H_SHUTDOWN_ACK	190	N_H_POWER_OK
191	V_HN_DIPSW0	192	V_HN_DIPSW1
193	GND	194	GND
195	N_H_ITR_RX	196	H_N_ITR_TX
197	N_H_DRV_RX	198	H_N_DRV_TX
199	GND	200	GND

HPR			
		CN42	
1	GND	2	GND
3	H_V_CFG_XCS	4	V_H_CFG_DONE
5	H_V_CFG_XPROG	6	H_N_XINT_LV1S
7	H_N_TCK	8	H_N_TWS
9	H_N_TDO	10	H_N_TDI
11	H_N_XINT_PHOT	12	GND
13	H_V_CFG_XINIT	14	H_V_CFG_XWR
15	H_V_CFG_CLK	16	GND
17	H_V_CFG_D6	18	H_V_CFG_D7
19	H_V_CFG_D4	20	H_V_CFG_D5
21	H_V_CFG_D2	22	H_V_CFG_D3
23	H_V_CFG_D0	24	H_V_CFG_D1
25	V_H_SYNC_HD	26	V_H_BURST
27	V_H_SD_GS_SYNC2	28	GND
29	GND	30	GND
31	GND	32	GND
33	GND	34	GND
35	H_V_SSDSI_AU_TX_5/6	36	H_V_SSDSI_AU_TX_7/8
37	H_V_SSDSI_AU_TX_1/2	38	H_V_SSDSI_AU_TX_3/4
39	GND	40	GND
41	H_A_S12FS_PB	42	GND
43	GND	44	H_A_64FS_PB
45	H_A_FS_PB	46	GND
47	GND	48	H_V_S12FS_PB
49	H_V_64FS_PB	50	GND
51	GND	52	H_V_FS_PB
53	GND	54	SPARE0
55	N_H_PCI_CLK	56	GND
57	GND	58	GND
59	N_H_PCI_XINT_BR	60	GND
61	N_H_PCI_XREG_BR	62	N_H_PCI_XGNT_BR
63	N_H_PCI_XRST	64	GND
65	N_H_PCI_XSEERR	66	N_H_PCI_XPERR
67	GND	68	GND
69	N_H_PCI_XIRDY	70	N_H_PCI_XSTOP
71	N_H_PCI_XDEVSEL	72	N_H_PCI_XTRDY
73	N_H_PCI_PAR	74	N_H_PCI_XFRAME
75	N_H_PCI_XCB2	76	N_H_PCI_XCB3
77	N_H_PCI_XCB0	78	N_H_PCI_XCB1
79	GND	80	N_H_IDSEL_BR
81	N_H_PCI_AD30	82	N_H_PCI_AD31
83	N_H_PCI_AD28	84	N_H_PCI_AD29
85	N_H_PCI_AD26	86	N_H_PCI_AD27
87	N_H_PCI_AD24	88	N_H_PCI_AD25
89	GND	90	GND
91	N_H_PCI_AD22	92	N_H_PCI_AD23
93	N_H_PCI_AD20	94	N_H_PCI_AD21
95	N_H_PCI_AD18	96	N_H_PCI_AD19
97	N_H_PCI_AD16	98	N_H_PCI_AD17
99	GND	100	GND
101	N_H_PCI_AD14	102	N_H_PCI_AD15
103	N_H_PCI_AD12	104	N_H_PCI_AD13
105	N_H_PCI_AD10	106	N_H_PCI_AD11
107	N_H_PCI_AD8	108	N_H_PCI_AD9
109	GND	110	GND
111	N_H_PCI_AD6	112	N_H_PCI_AD7
113	N_H_PCI_AD4	114	N_H_PCI_AD5
115	N_H_PCI_AD2	116	N_H_PCI_AD3
117	N_H_PCI_AD0	118	N_H_PCI_AD1
119	GND	120	GND
121	N_H_VCTRL_RX	122	H_N_VCTRL_TX
123	N_H_422_RX	124	H_N_422_TX
125	N_H_REC_LTC	126	H_N_OUT_LTC
127	GND	128	GND
129	GND	130	GND
131	+2.5V	132	+2.5V
133	+2.5V	134	+2.5V
135	+2.5V	136	+2.5V
137	GND	138	GND
139	+5.8V	140	+5.8V
141	+5.8V	142	+5.8V
143	GND	144	GND
145	GND	146	GND
147	+3.3V-1	148	+3.3V-1
149	+3.3V-1	150	+3.3V-1
151	+3.3V-1	152	+3.3V-1
153	+3.3V-1	154	+3.3V-1
155	+3.3V-1	156	+3.3V-1
157	GND	158	GND
159	GND	160	GND
161	+3.3V-2	162	+3.3V-2
163	+3.3V-2	164	+3.3V-2
165	+3.3V-2	166	+3.3V-2
167	+3.3V-2	168	+3.3V-2
169	+3.3V-2	170	+3.3V-2
171	GND	172	GND
173	+13.0V	174	+13.0V
175	+13.0V	176	+13.0V
177	+13.0V	178	+13.0V
179	GND	180	GND
181	UNREG	182	UNREG
183	-5.8V	184	-5.8V
185	GND	186	GND
187	H_P_POWER_HOLD	188	P_H_EVER+3.3V
189	P_H_BATTERY (-)	190	P_H_BATTERY (+)
191	GND	192	GND
193	P_H_FAN_ALARM	194	A_H_FAN_ALARM
195	H_P_FAN_FG	196	P_H_HACDET
197		198	M_H+7.6V
199	GND	200	GND

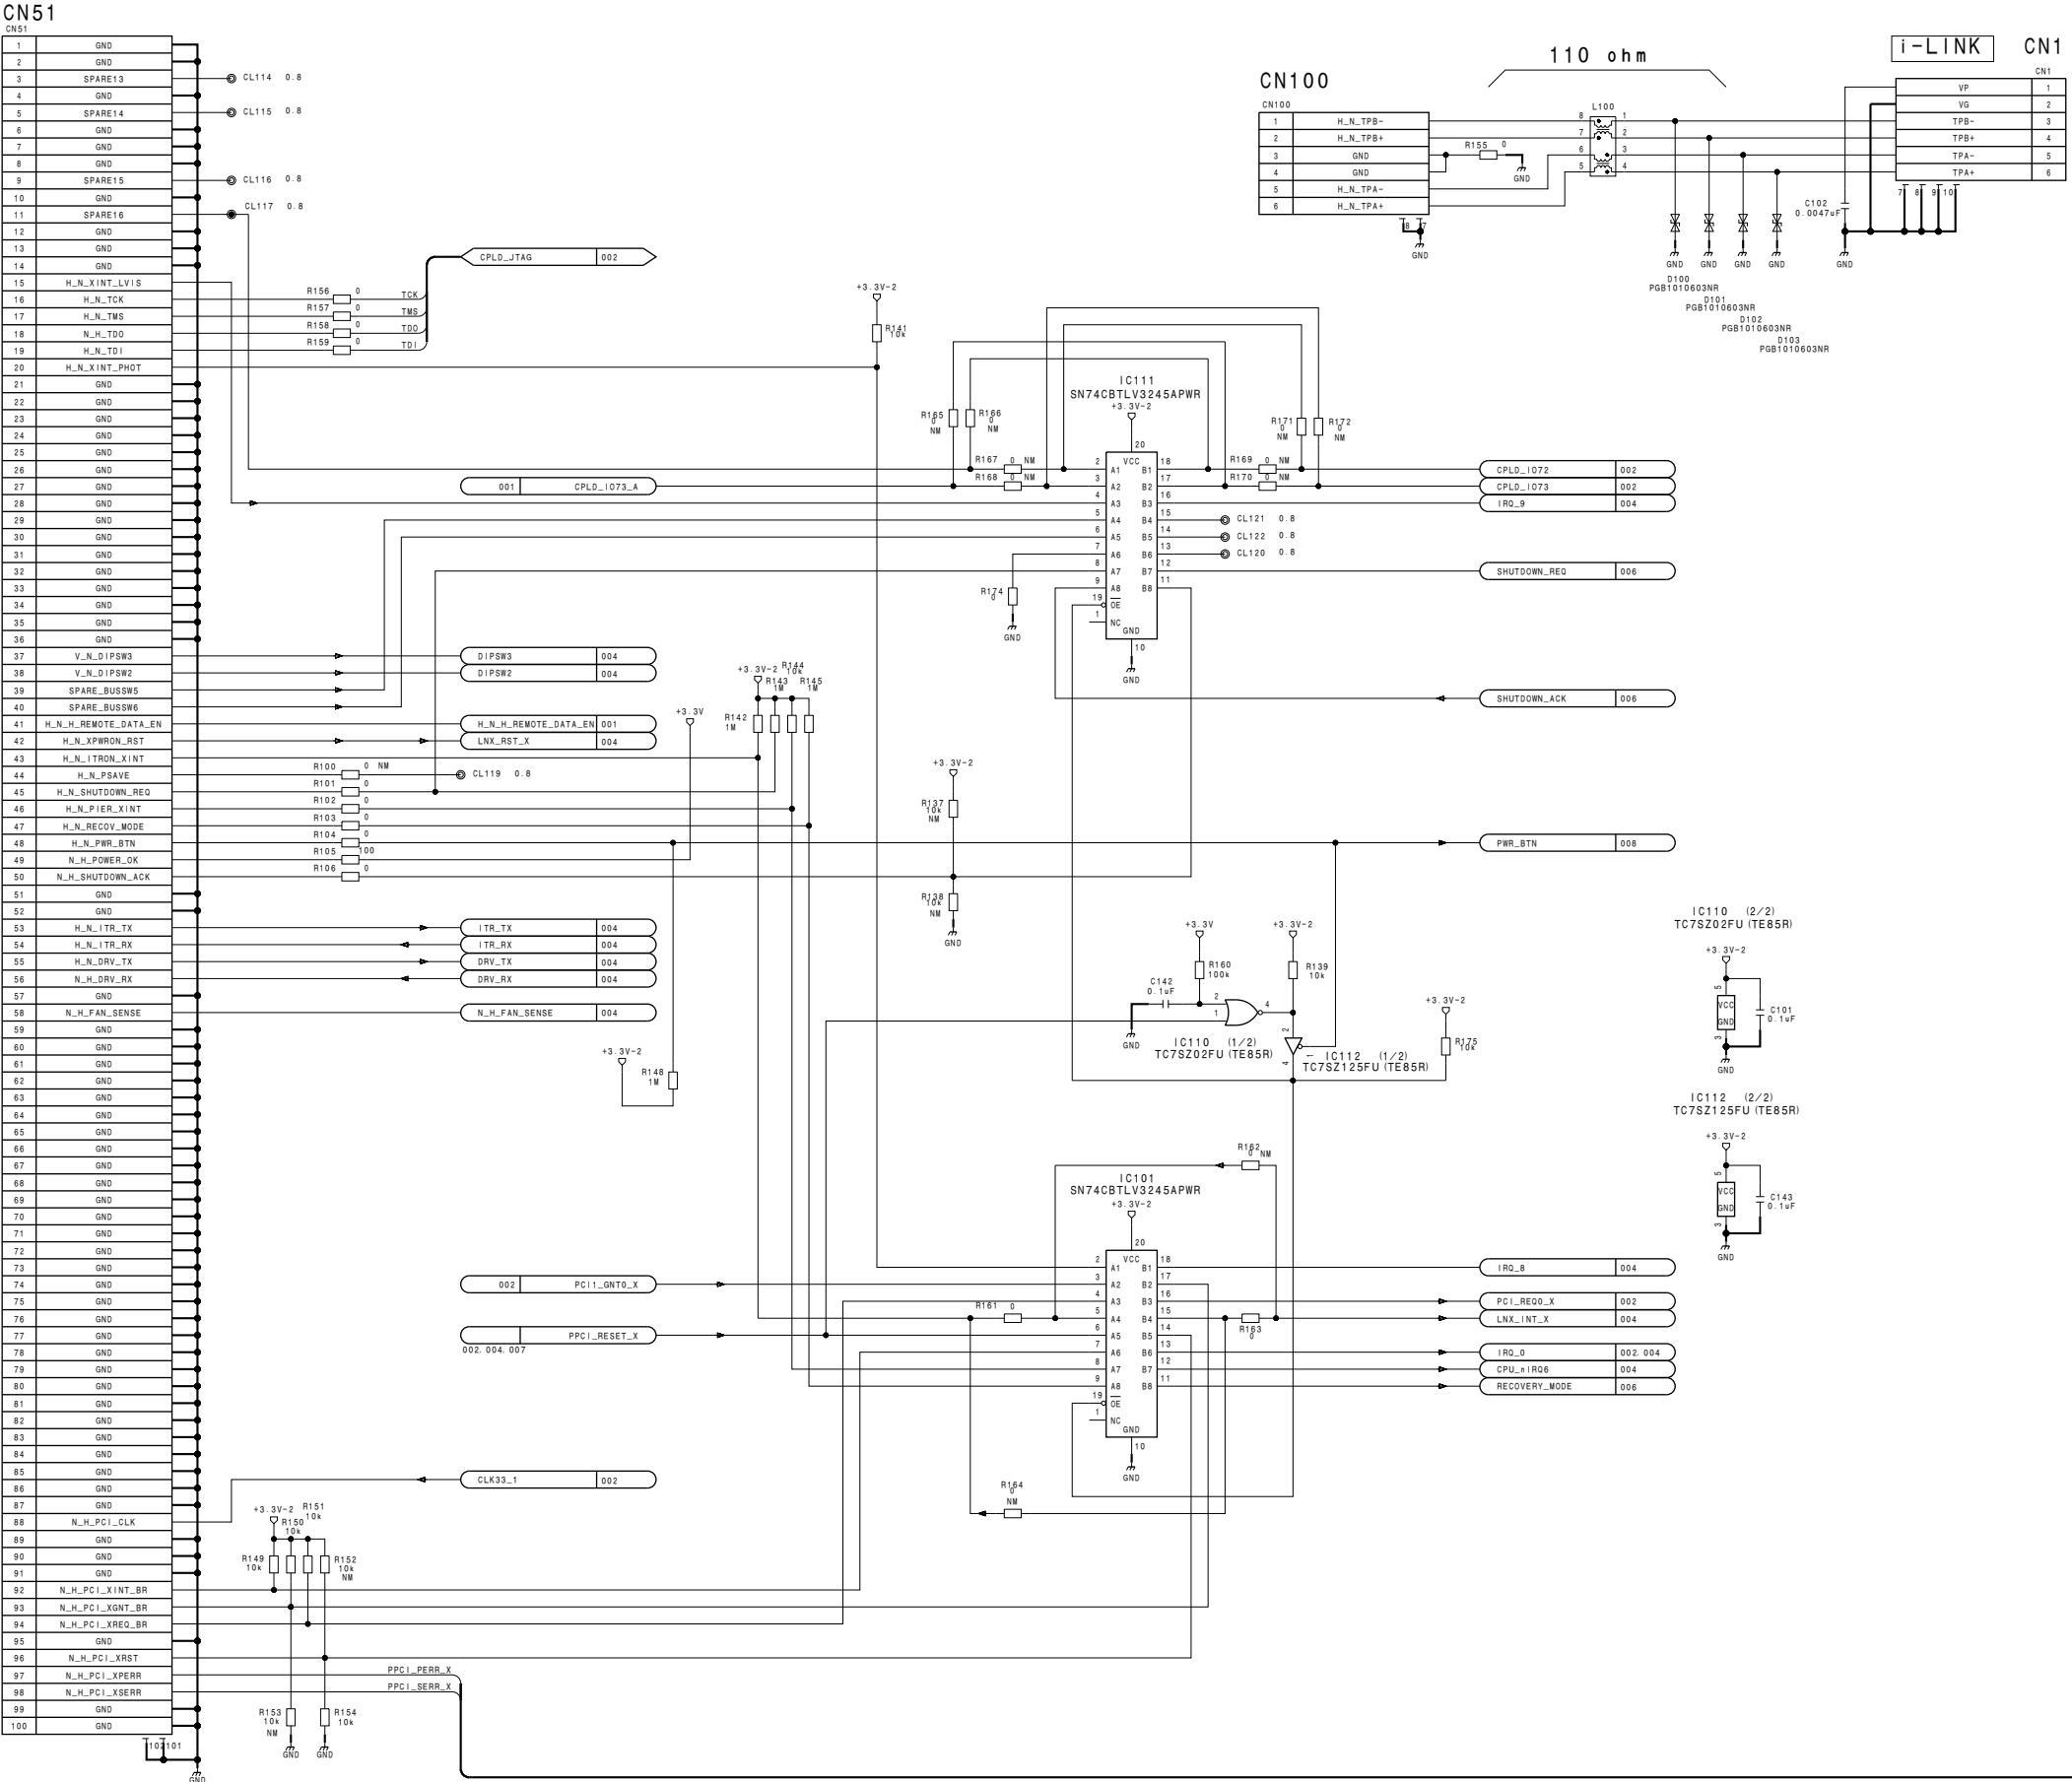


NET-4 (1/8)
SUFFIX: -12


NET-4 (1/8)
SUFFIX: -12

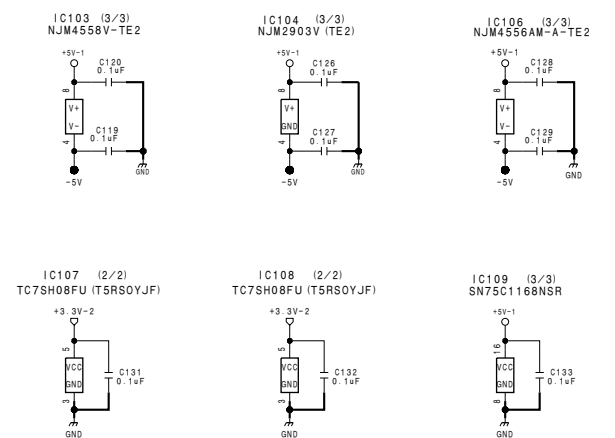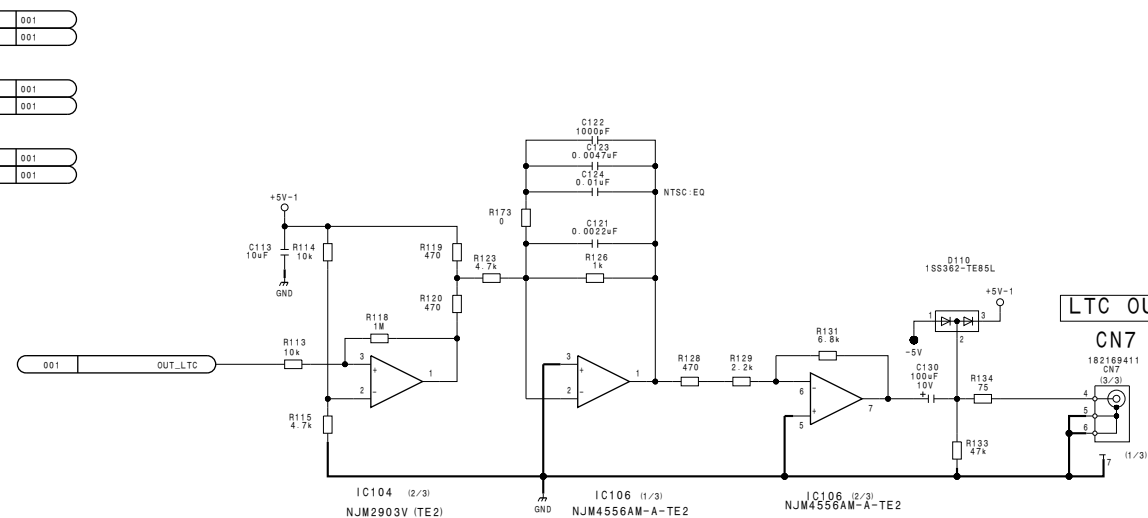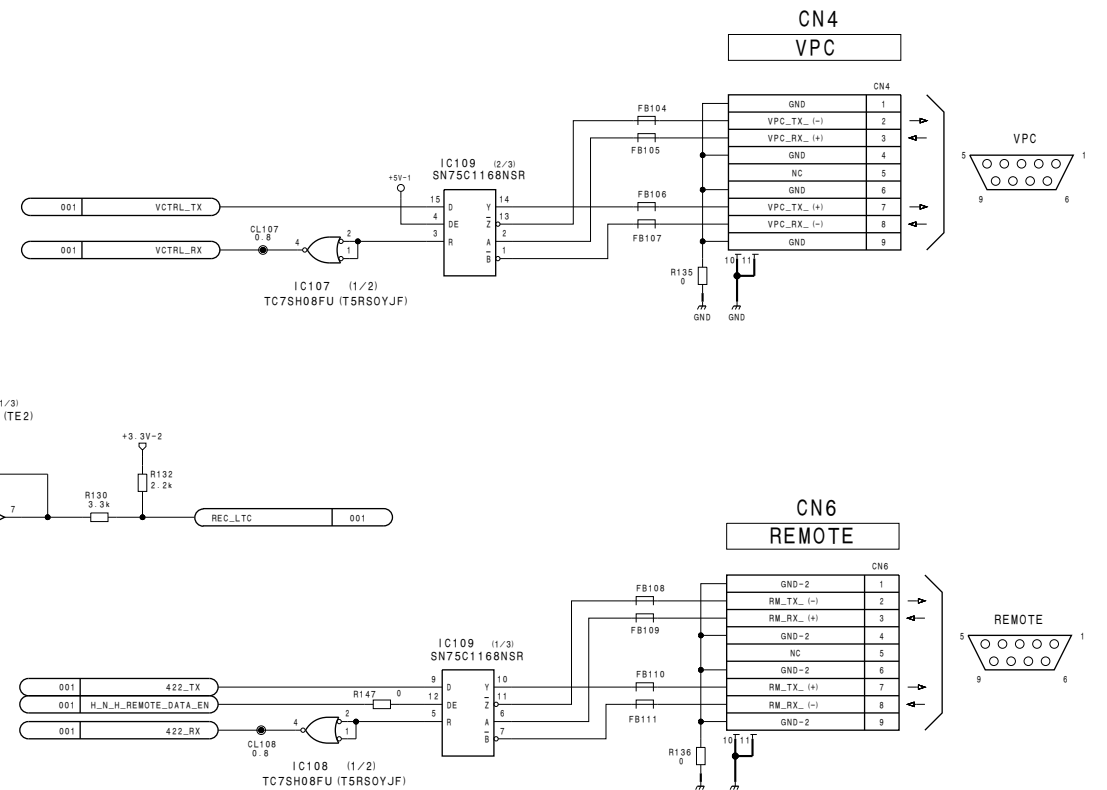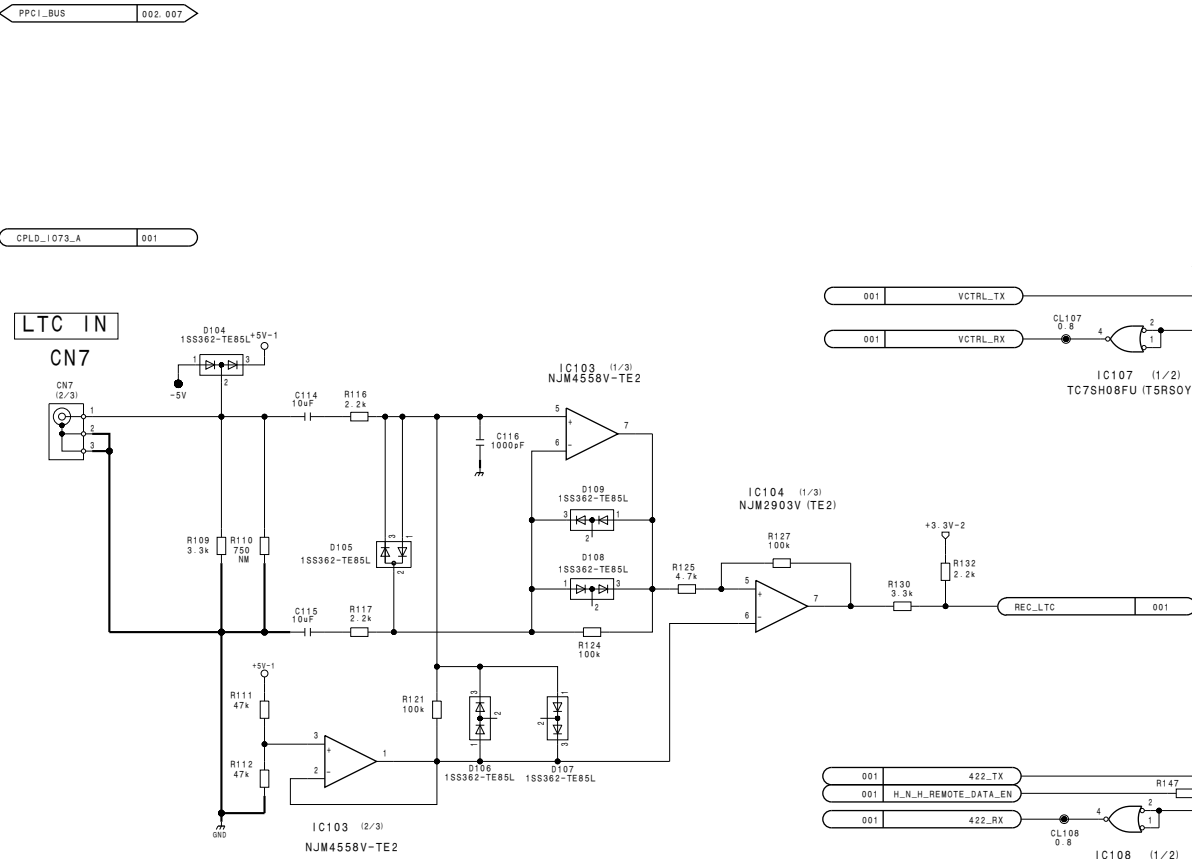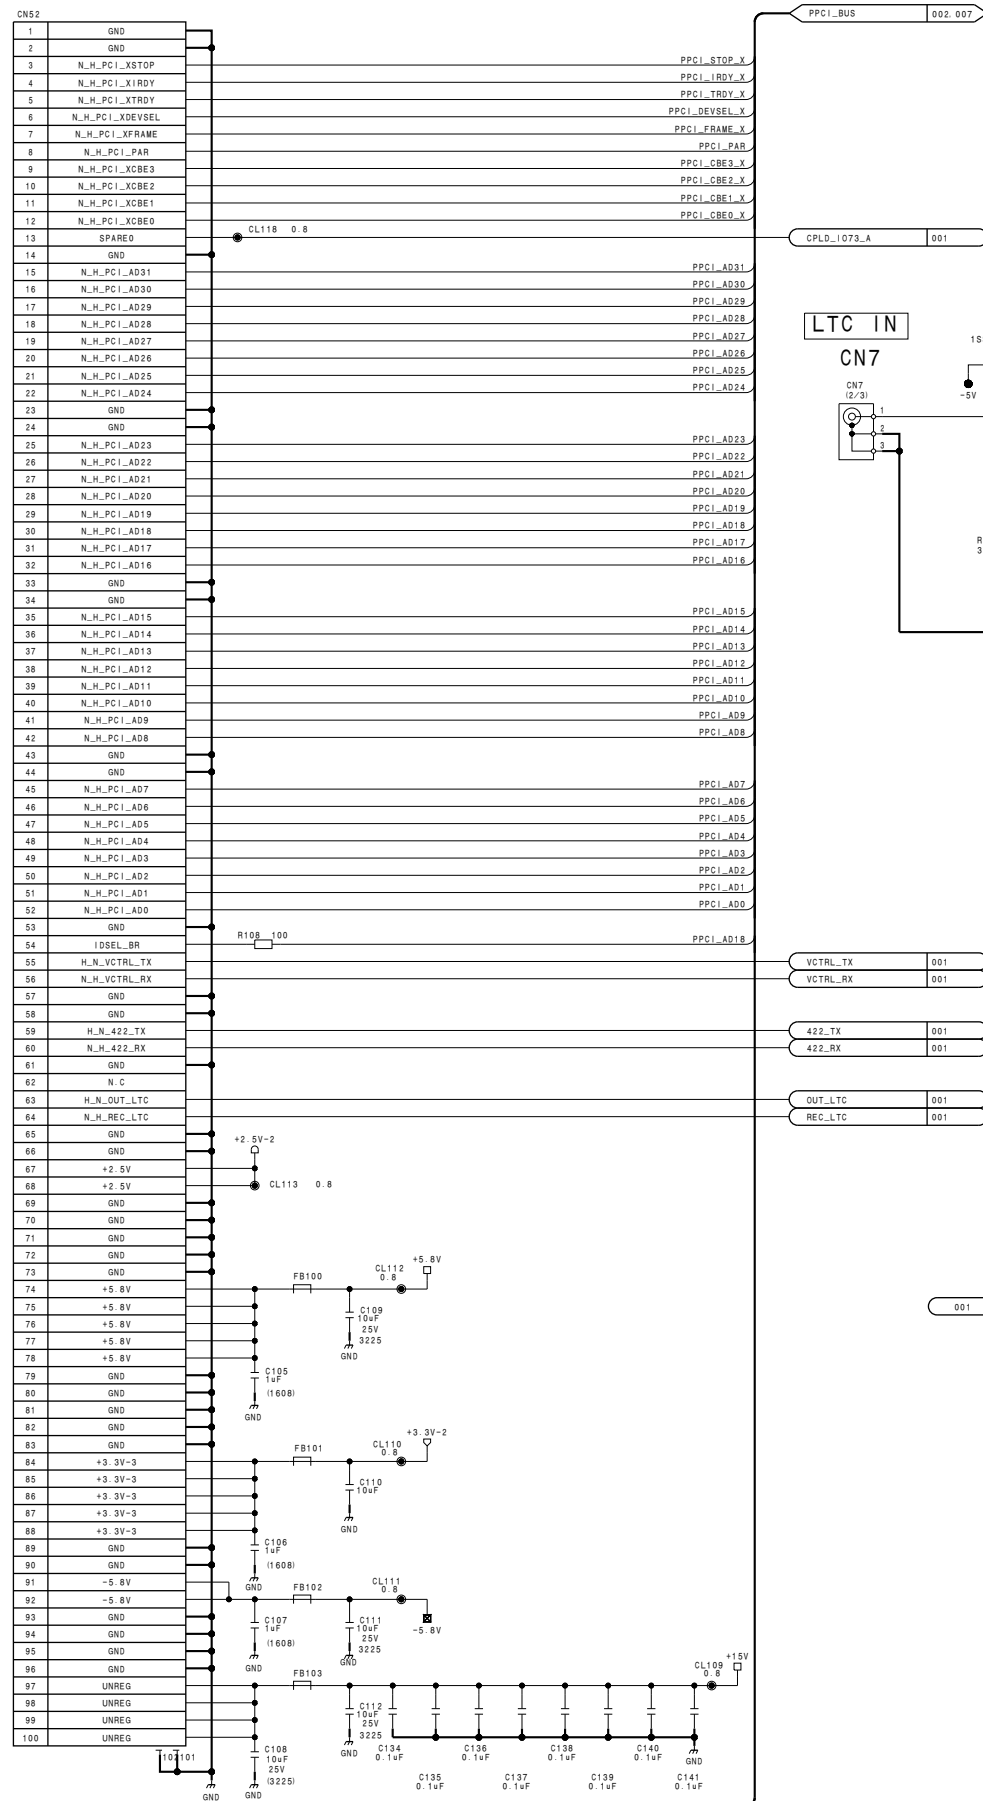


NET-4 (1/8)
BOARD NO. 1-875-791-12
PDW-HD1500_NET-4_12F_1

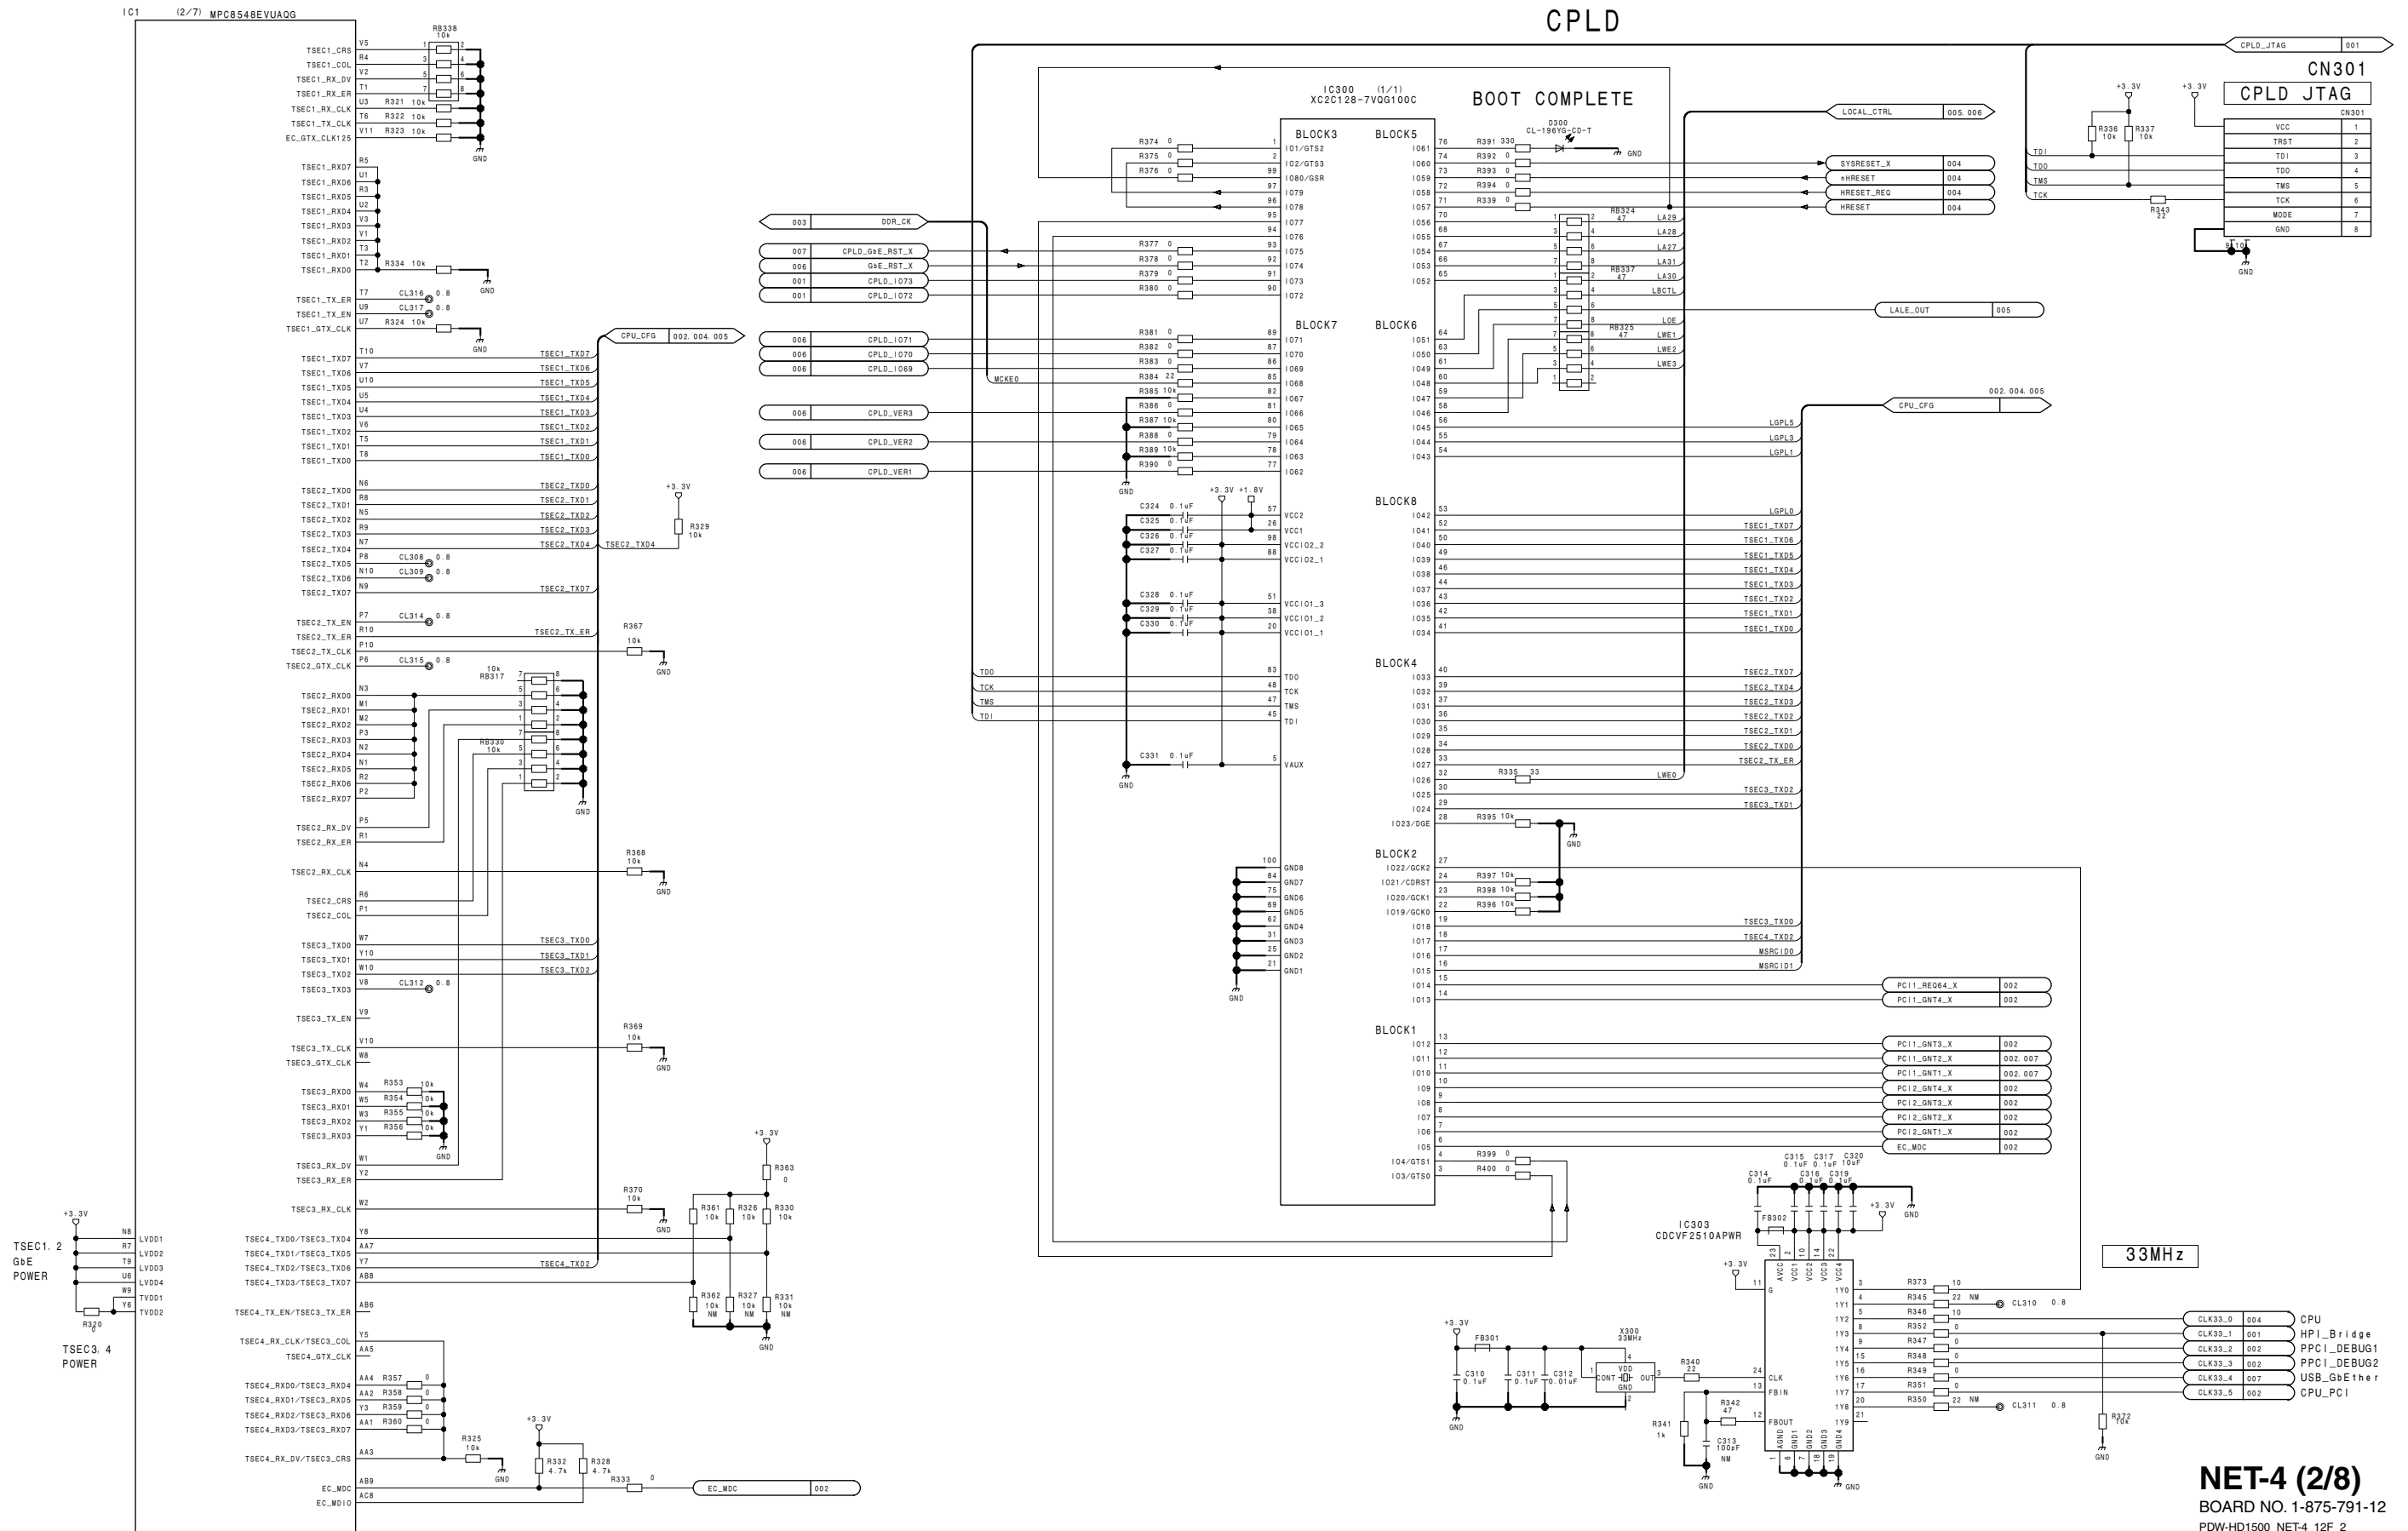


IC1 (3/7)
MPC8548EVUA0G

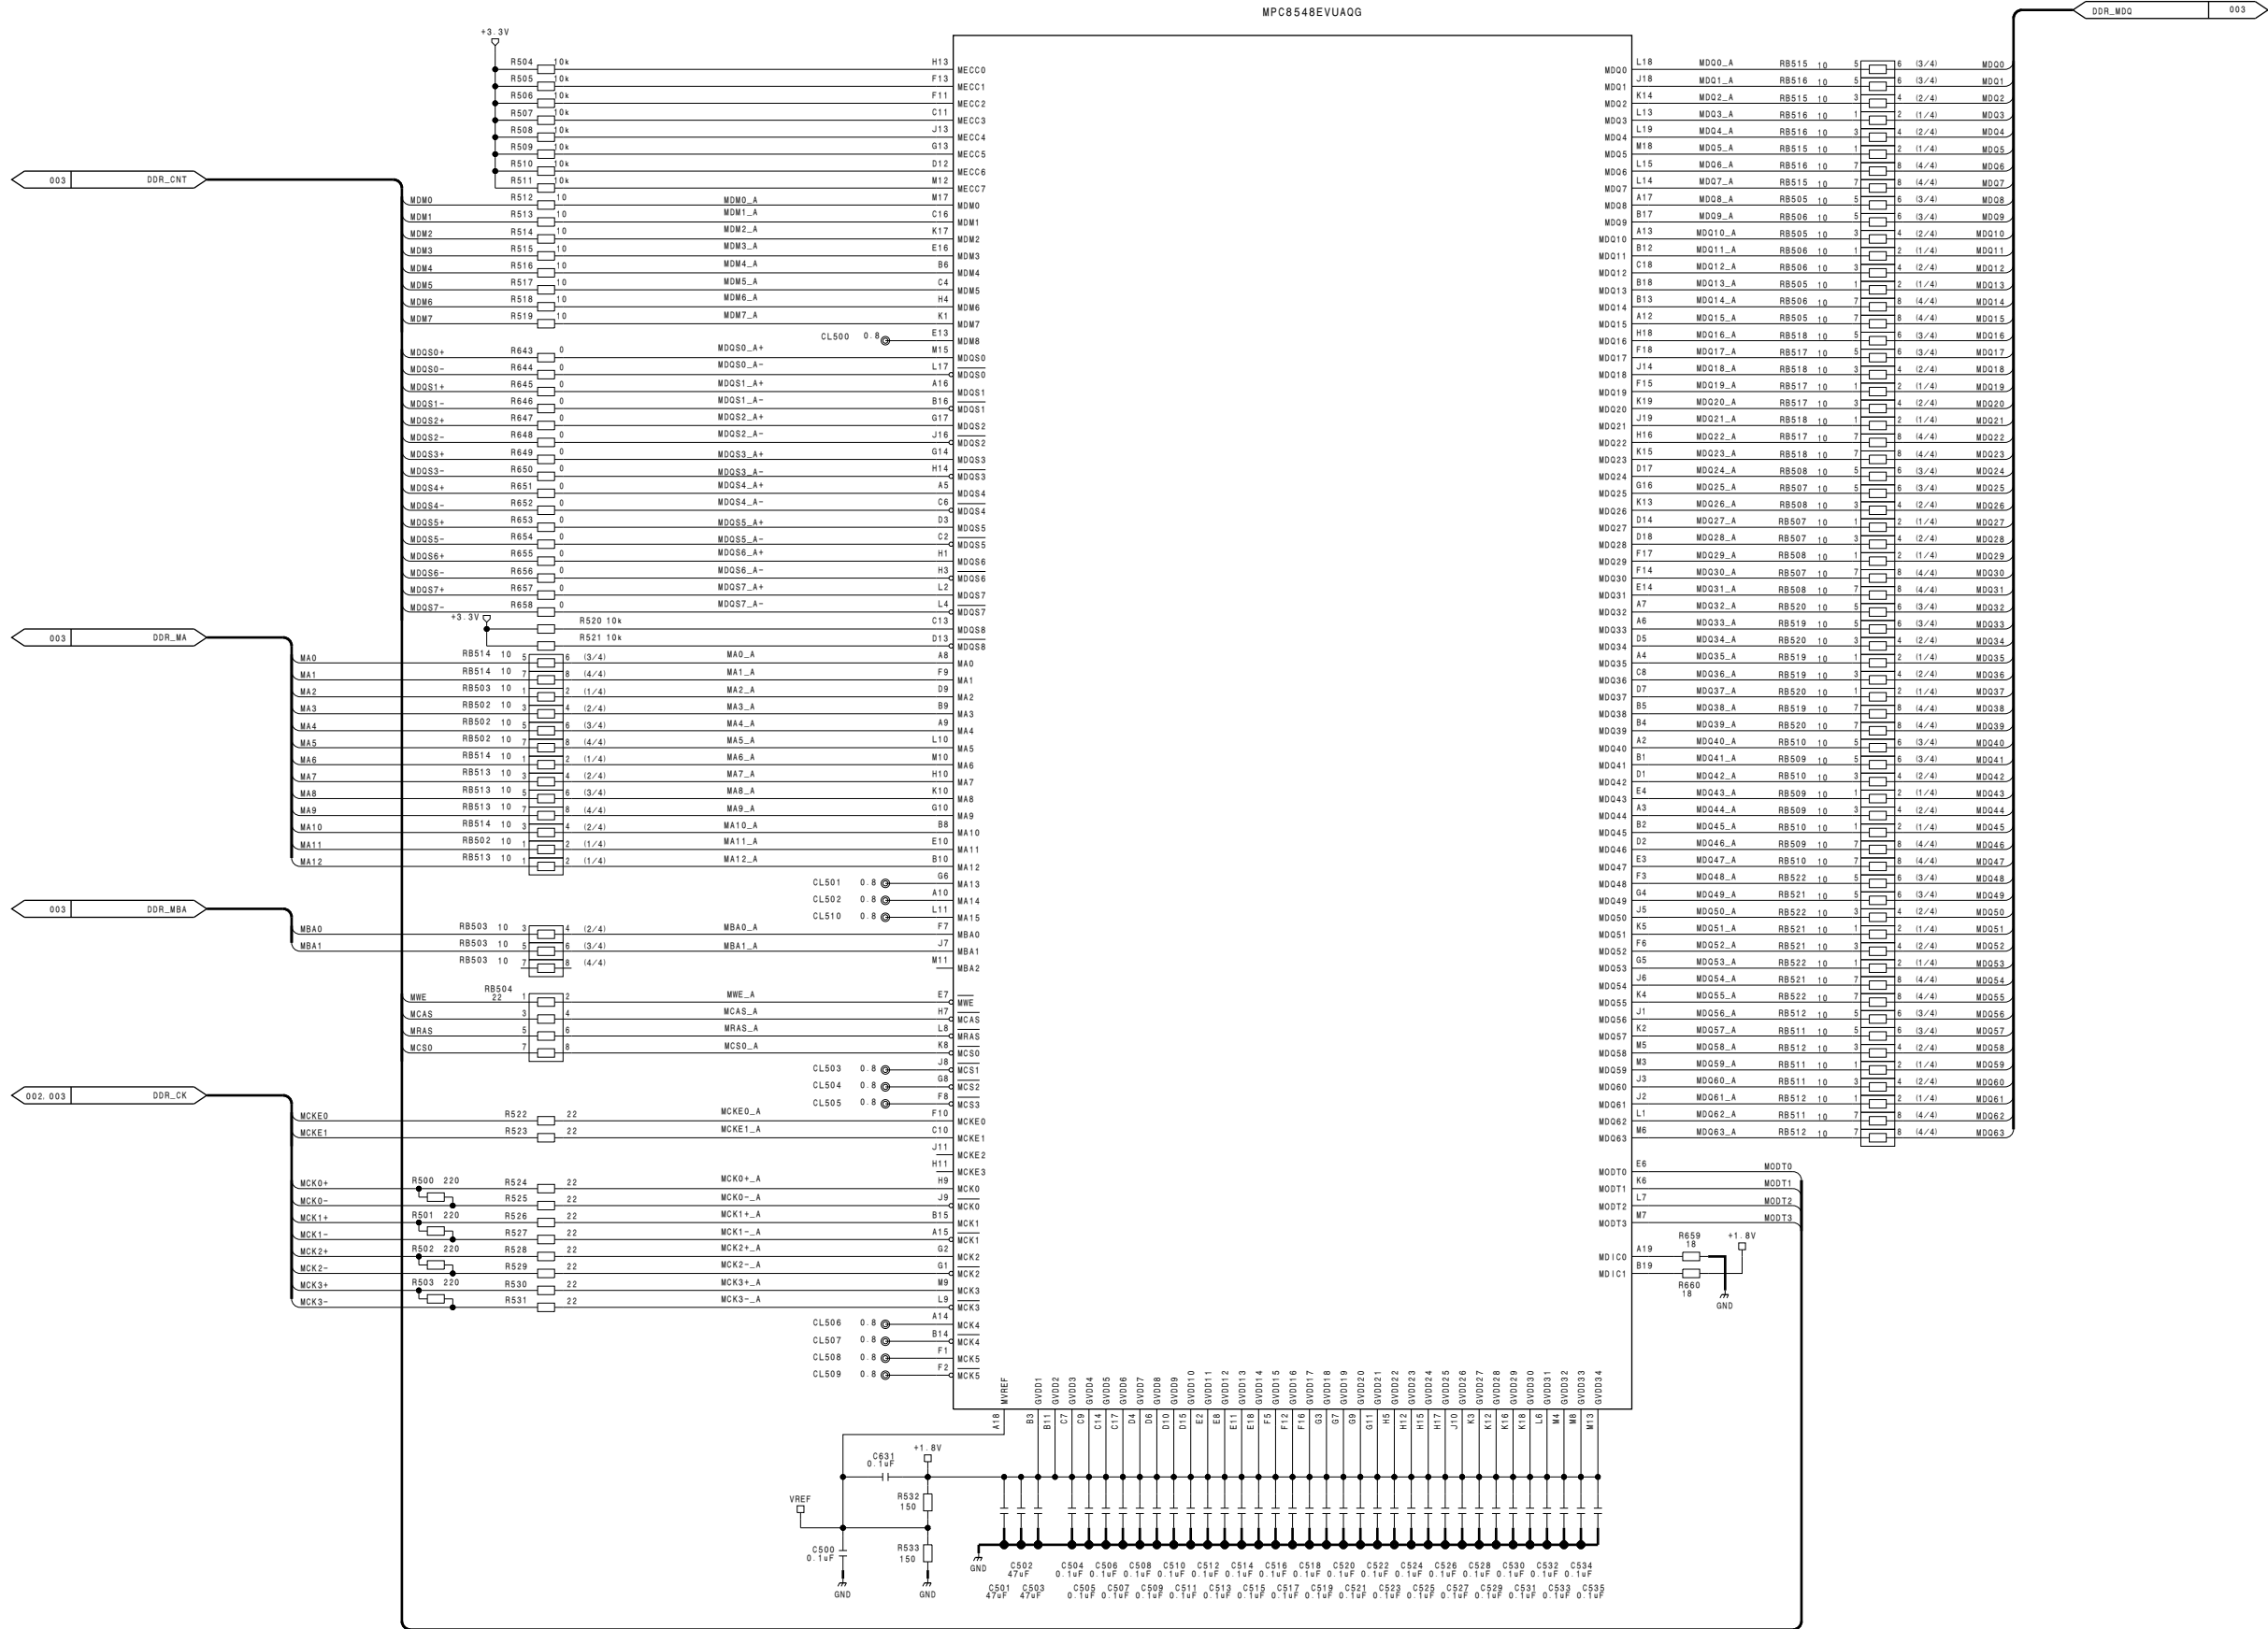


NET-4 (3/8)
SUFFIX: -12



NET-4 (4/8)
SUFFIX: -12

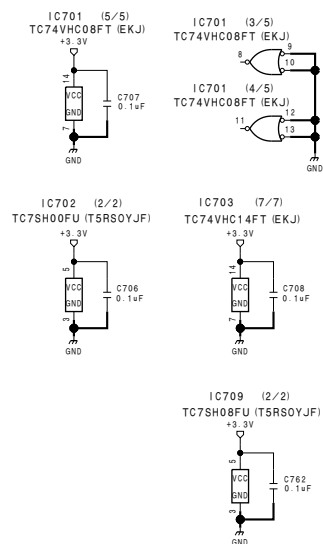


NET-4 (4/8)
SUFFIX: -12

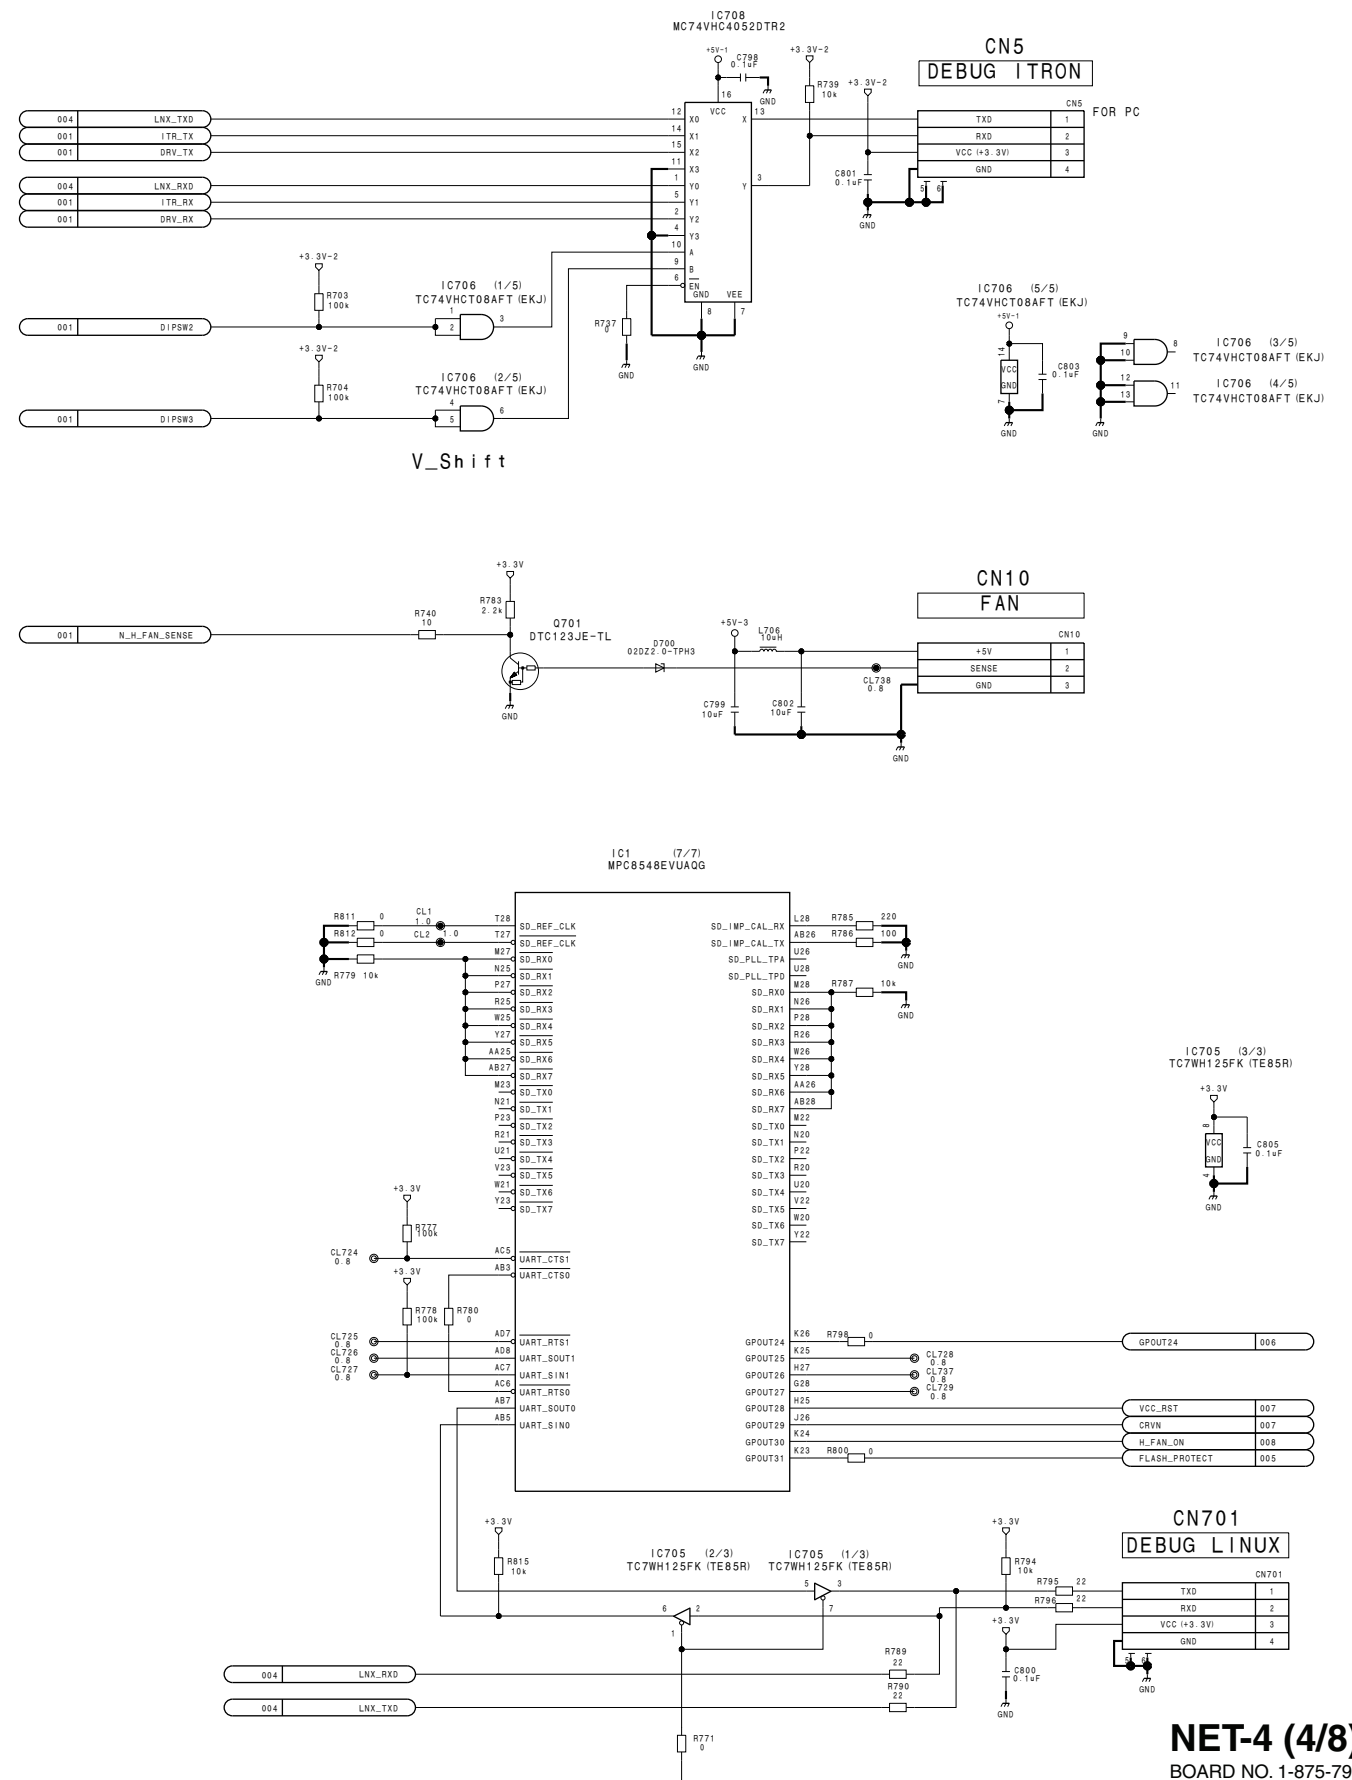

P


NET-4 (5/8)
SUFFIX: -12



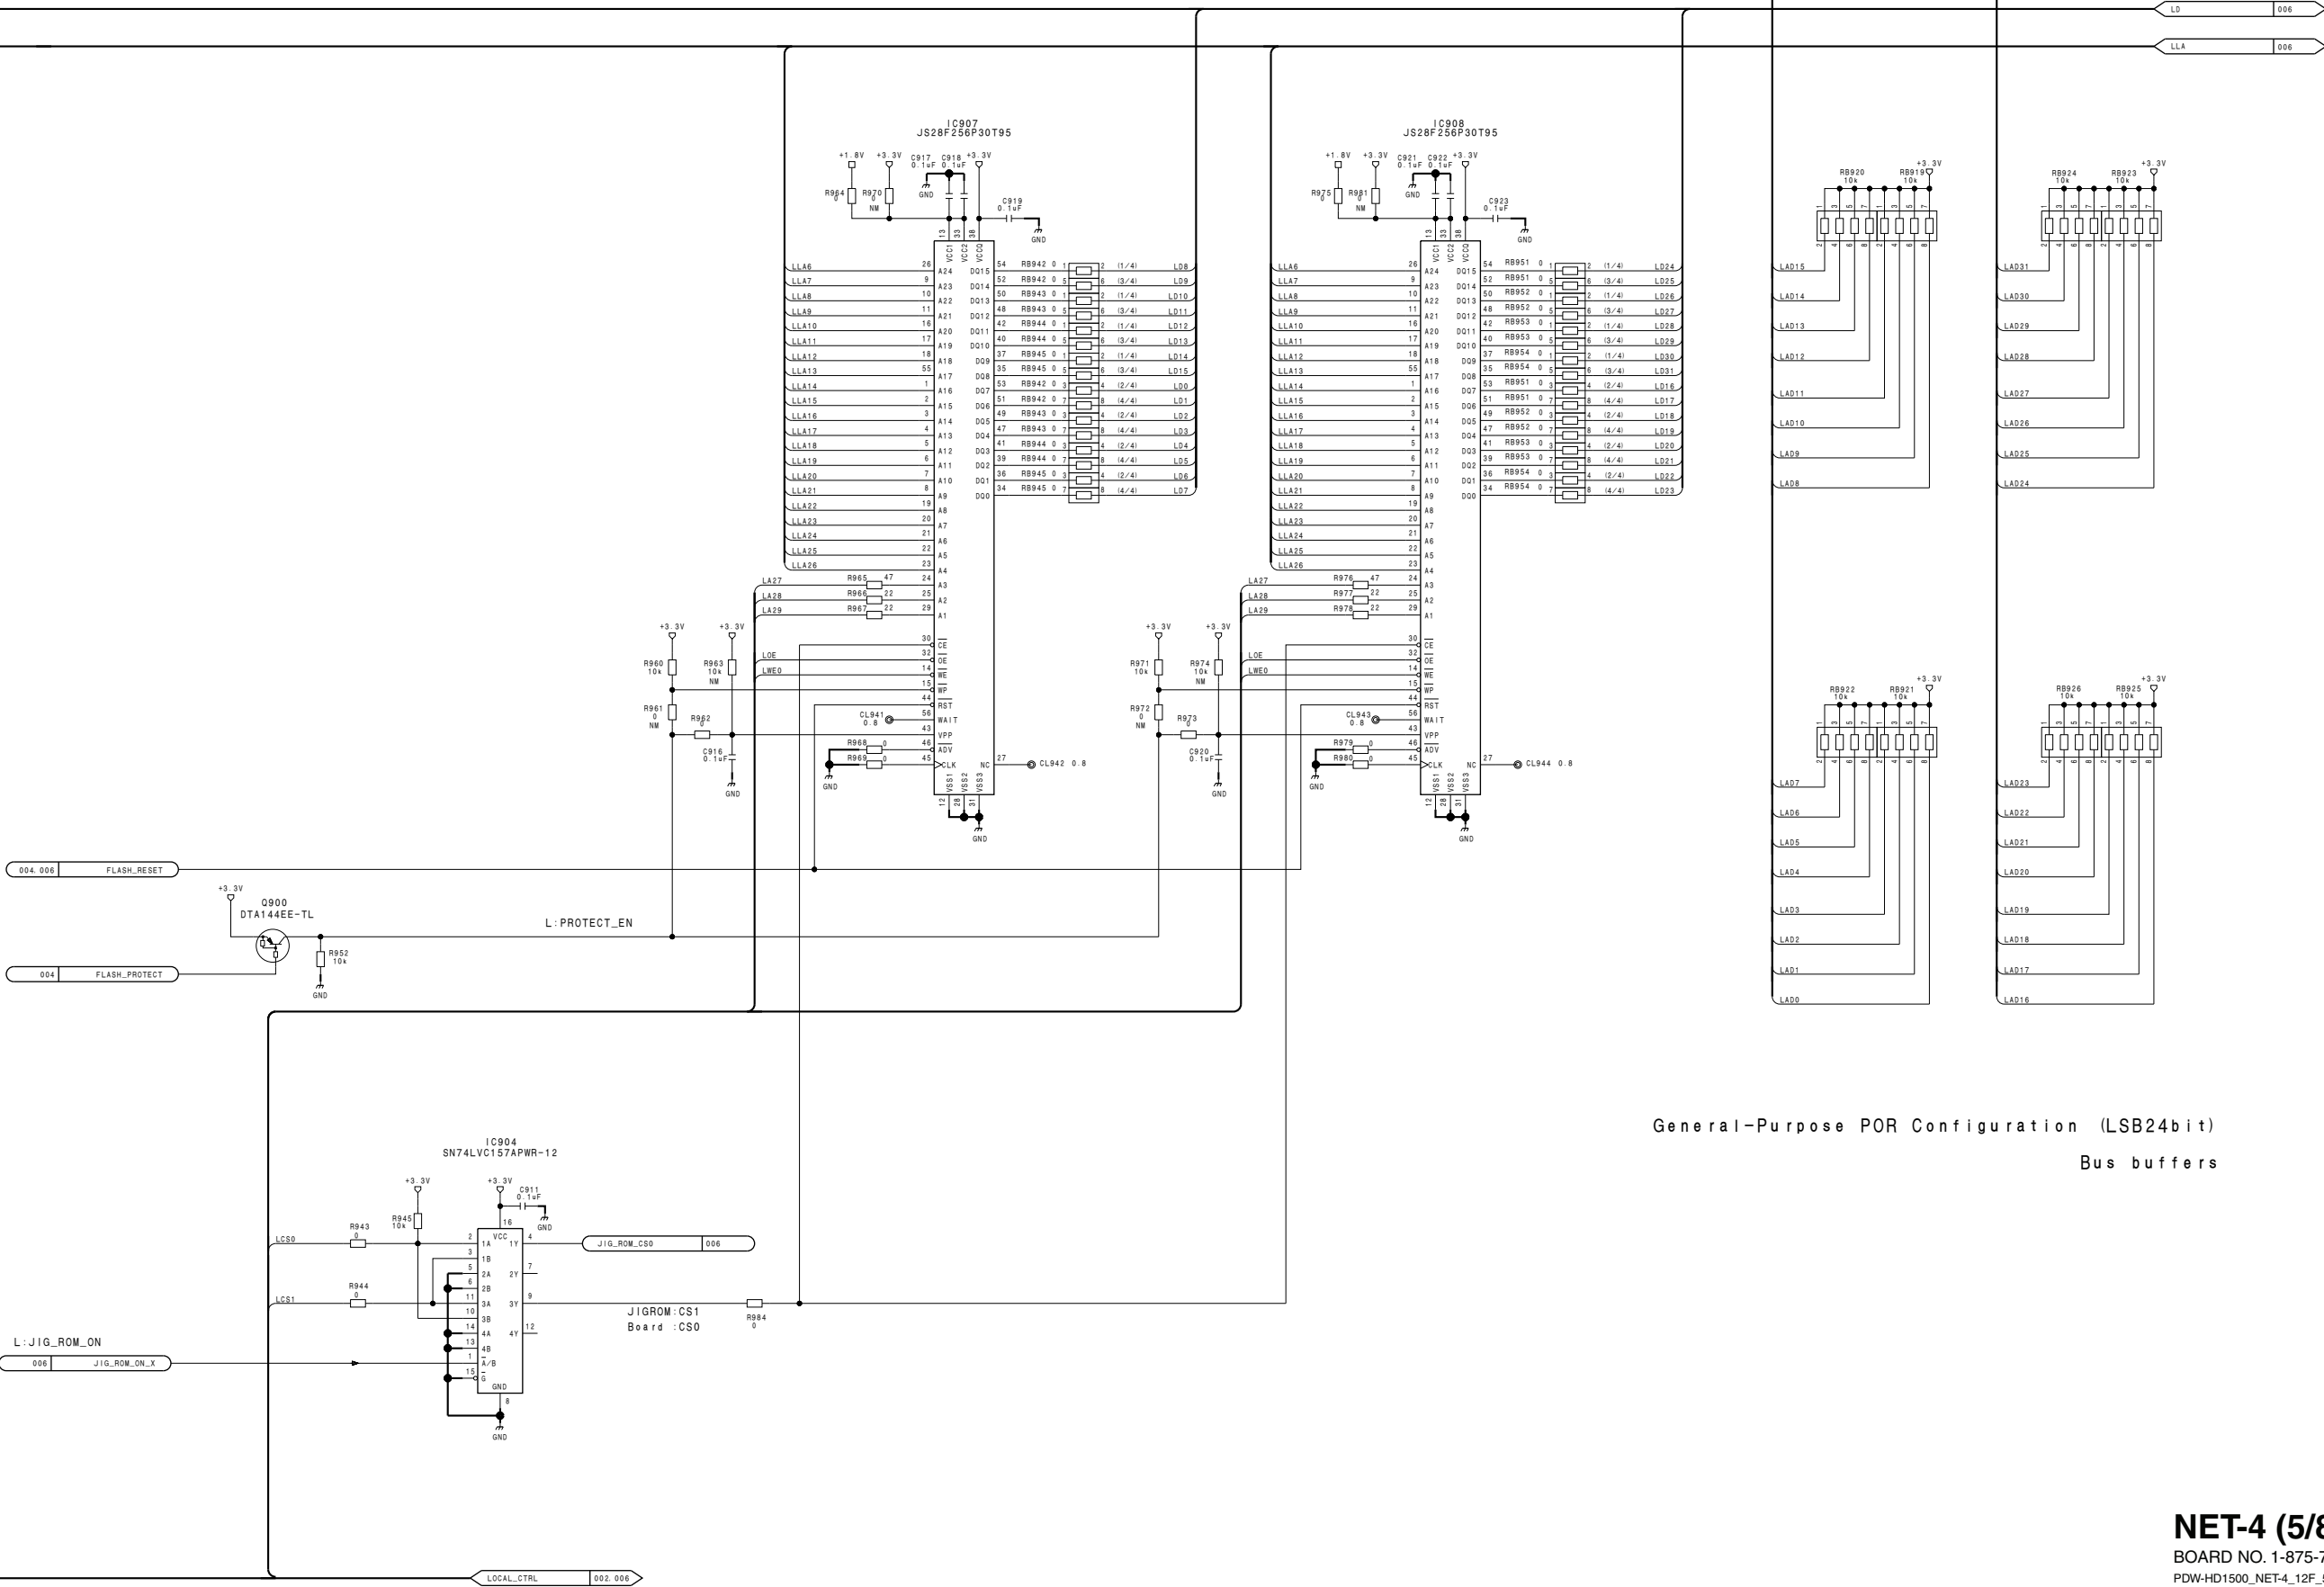

General-Purpose POR Configuration (LSB24bit)
Bus buffers

NET-4 (6/8)
SUFFIX: -12



1

2

3

4

5

A

B

C


D

E


F

G


H

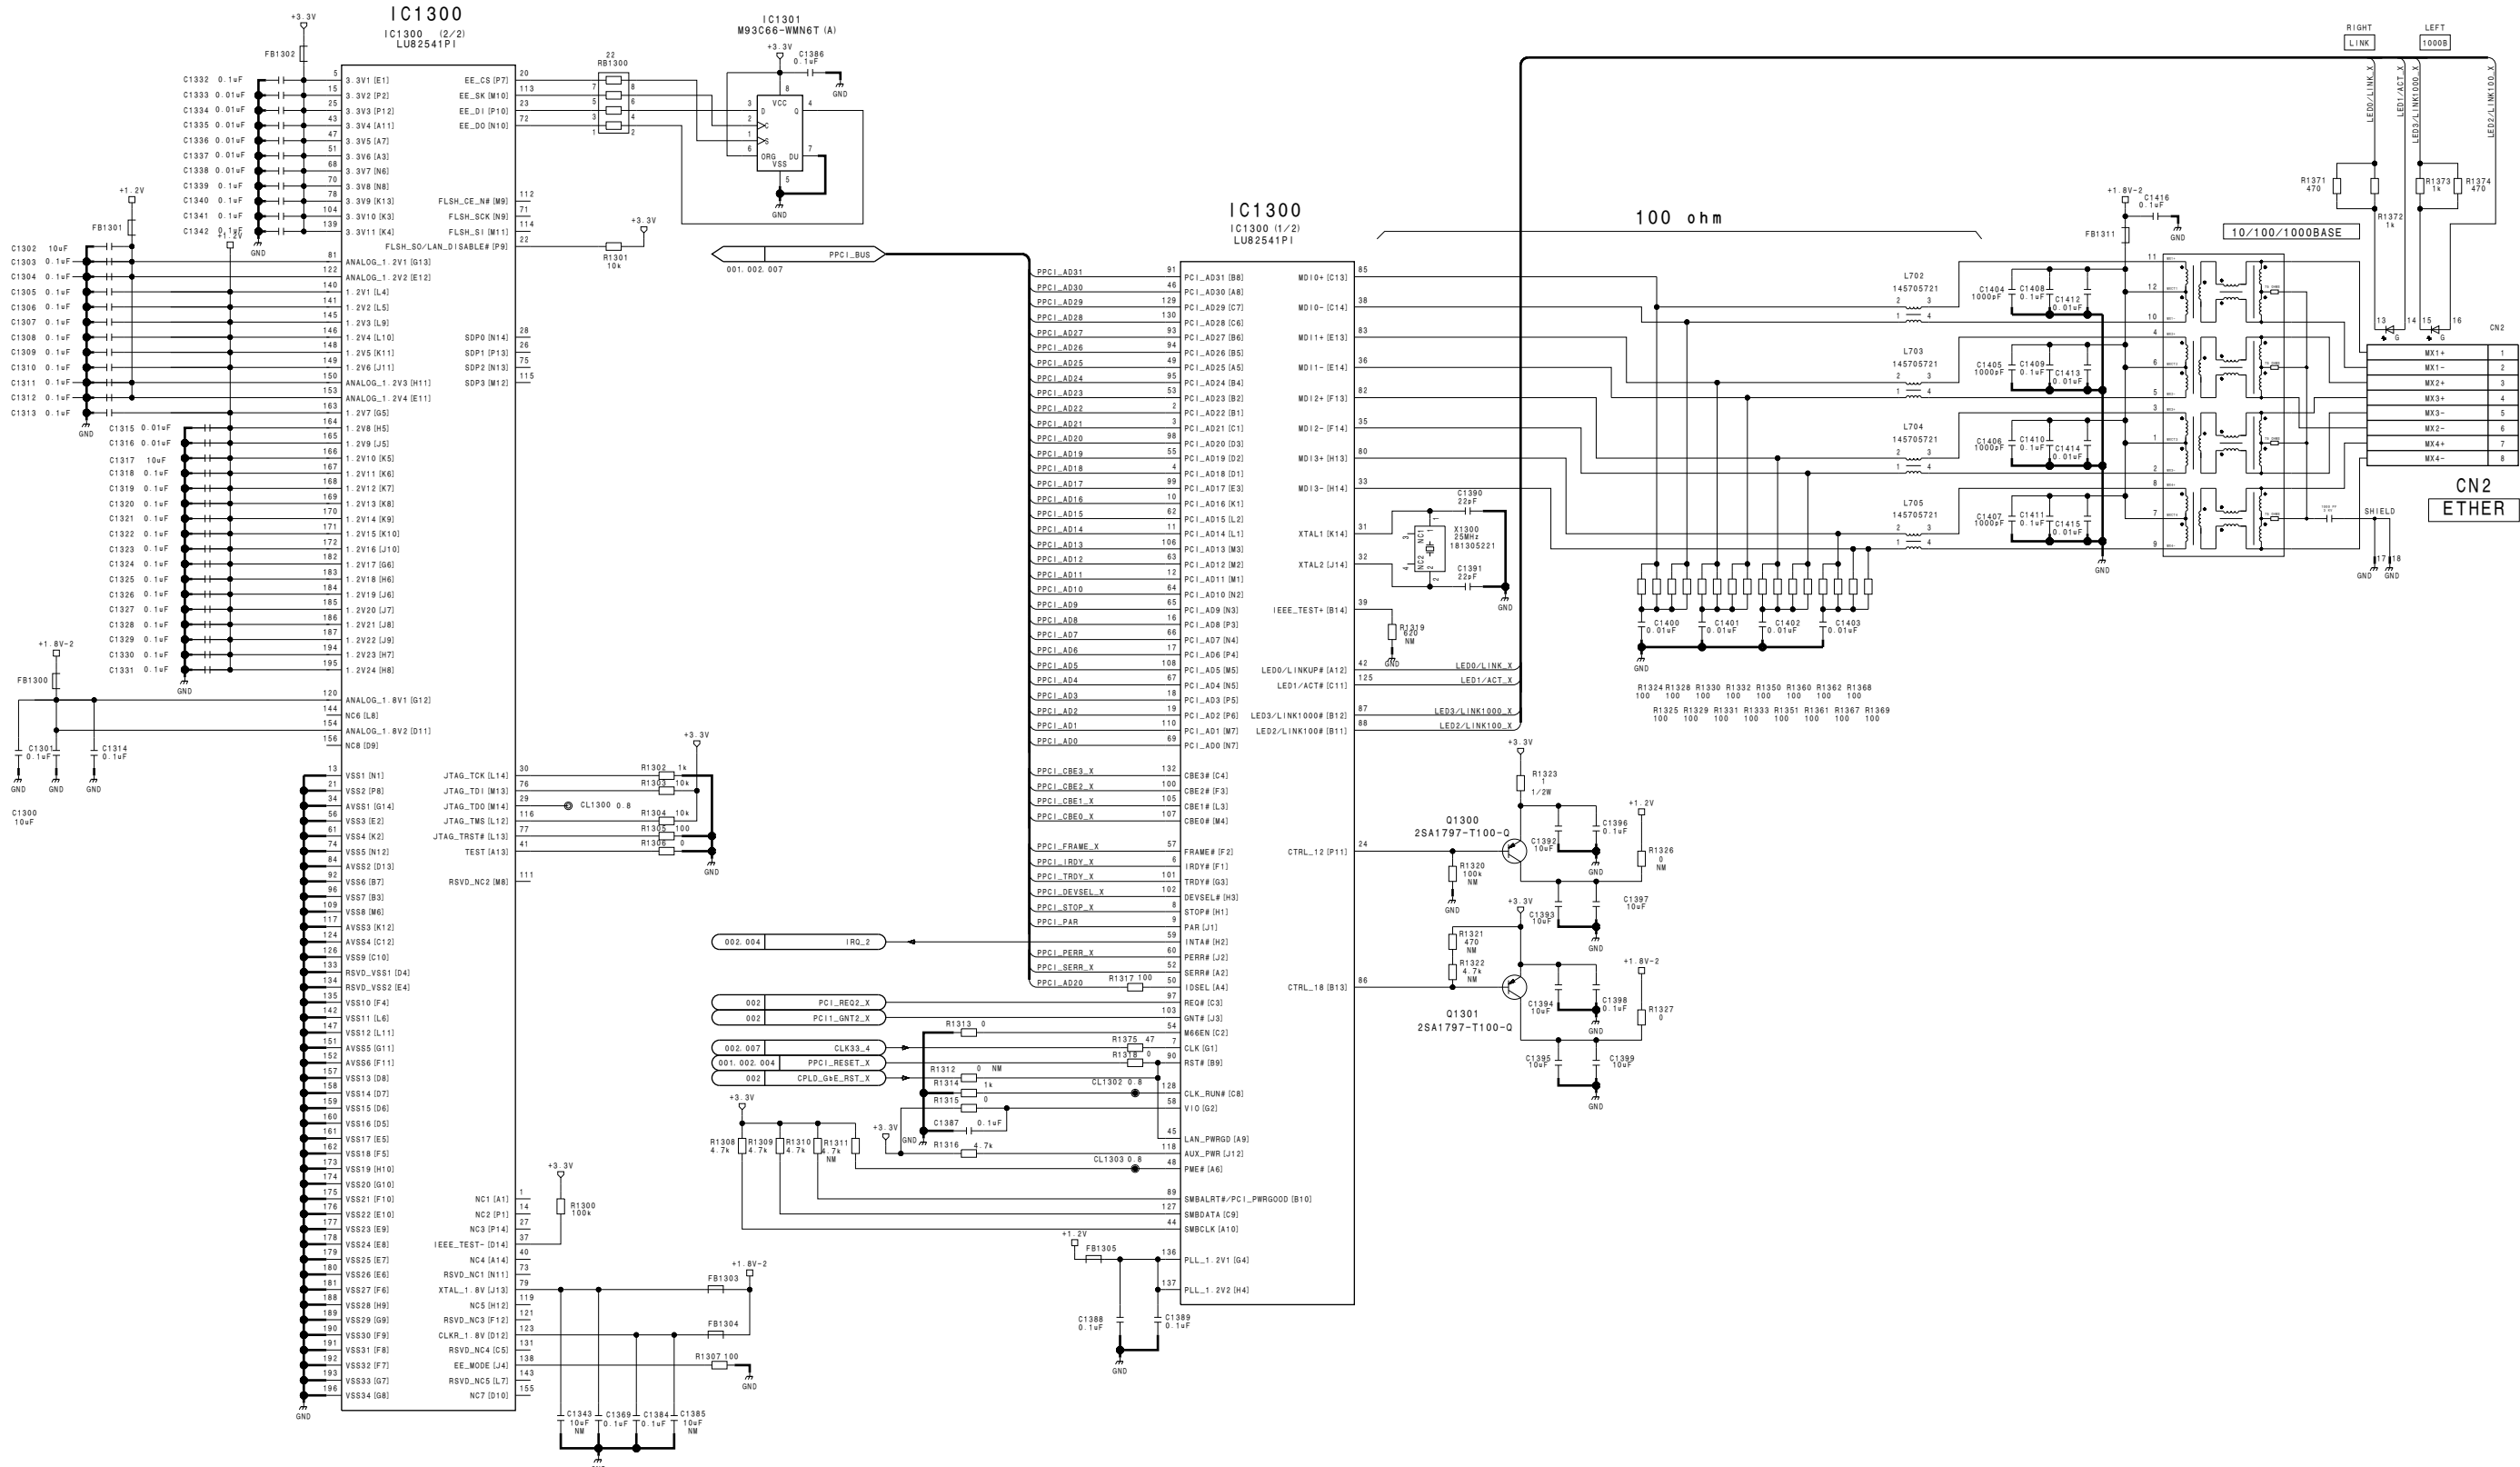


NET-4 (7/8)
SUFFIX: -12




IC1513 (2/2)
TC7SZ126FU (TE85R)




UNREG in >> +3.8V out

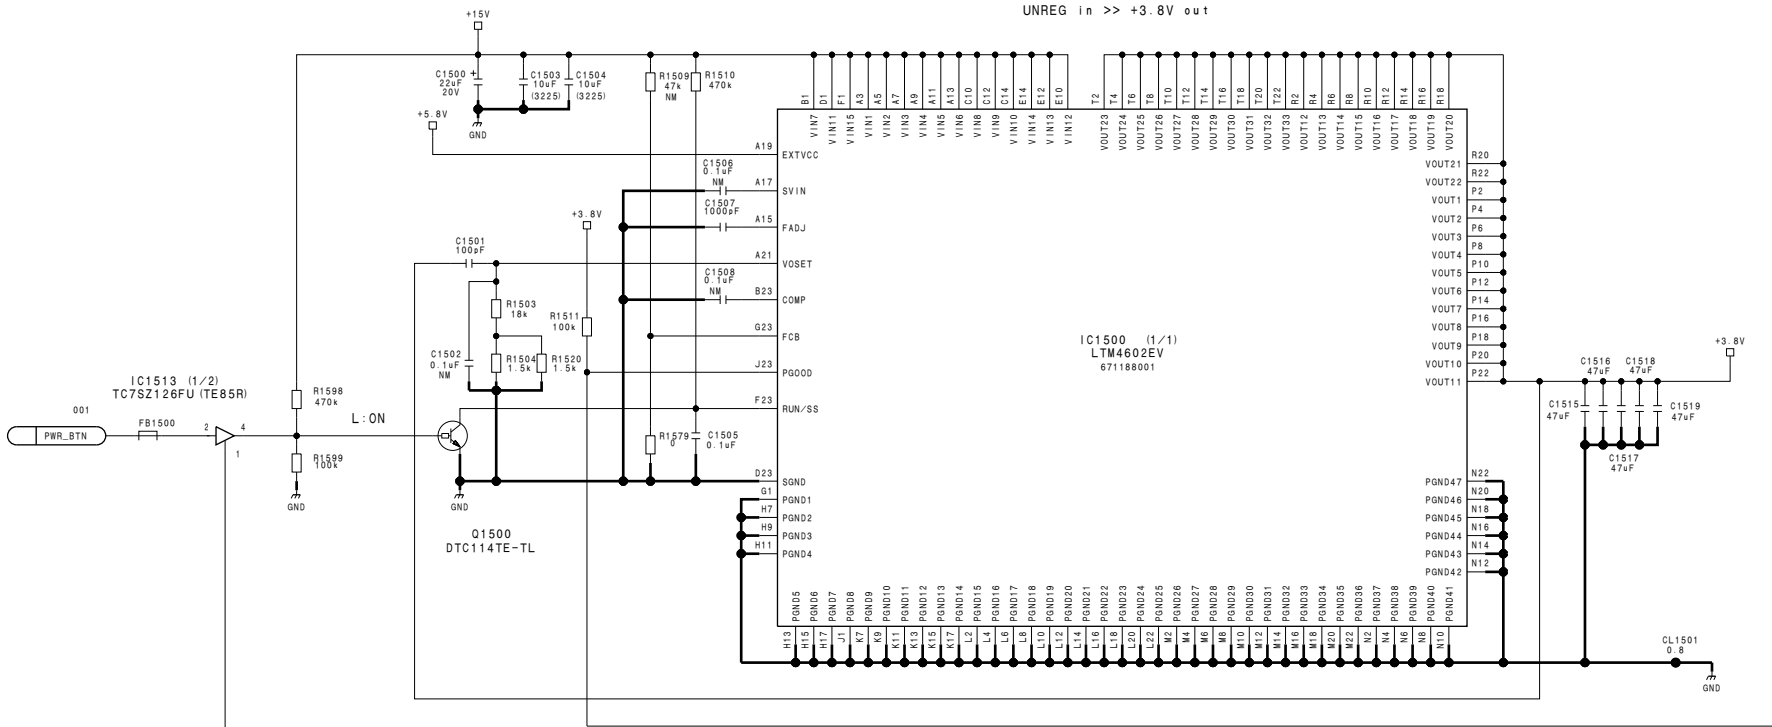


+3.8V in >> +1.1V/6A/6.4A(max) out

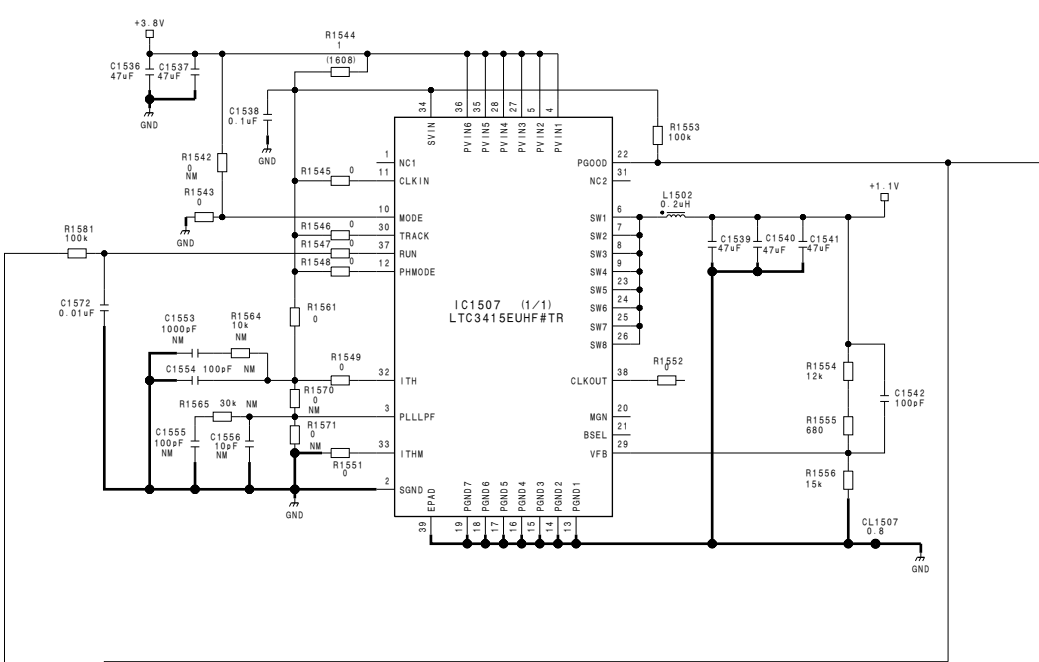


+3.8V in >> +0.9V/3.2A/4.8A(max) out

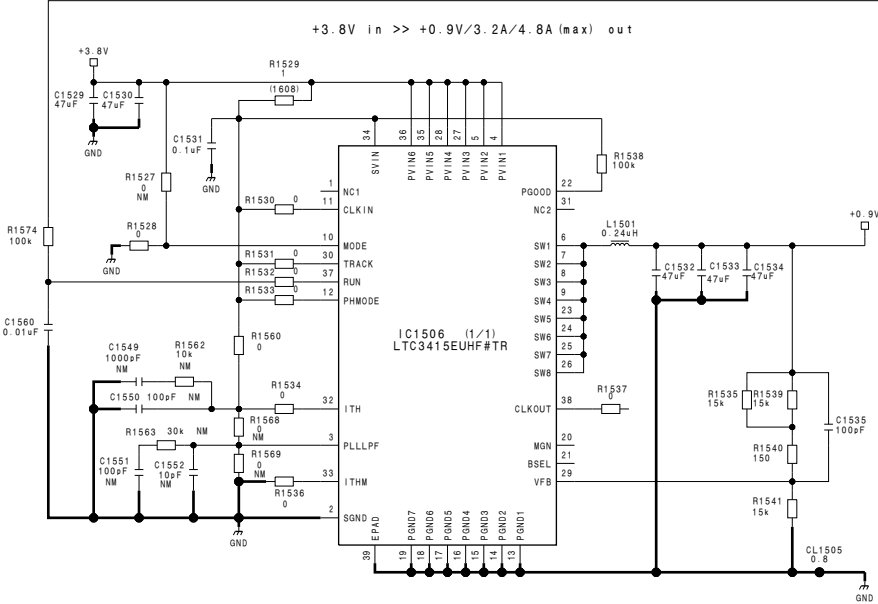


CPU FAN
+5.8V >> +5.0V/0.48A(max) out

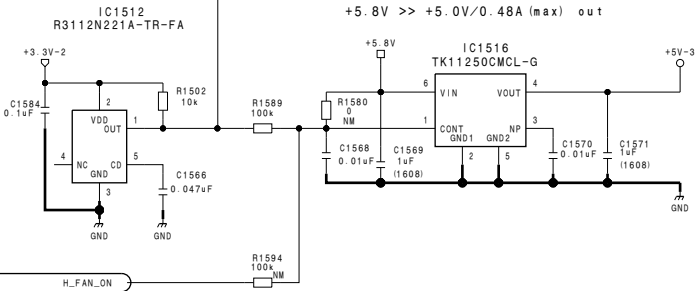


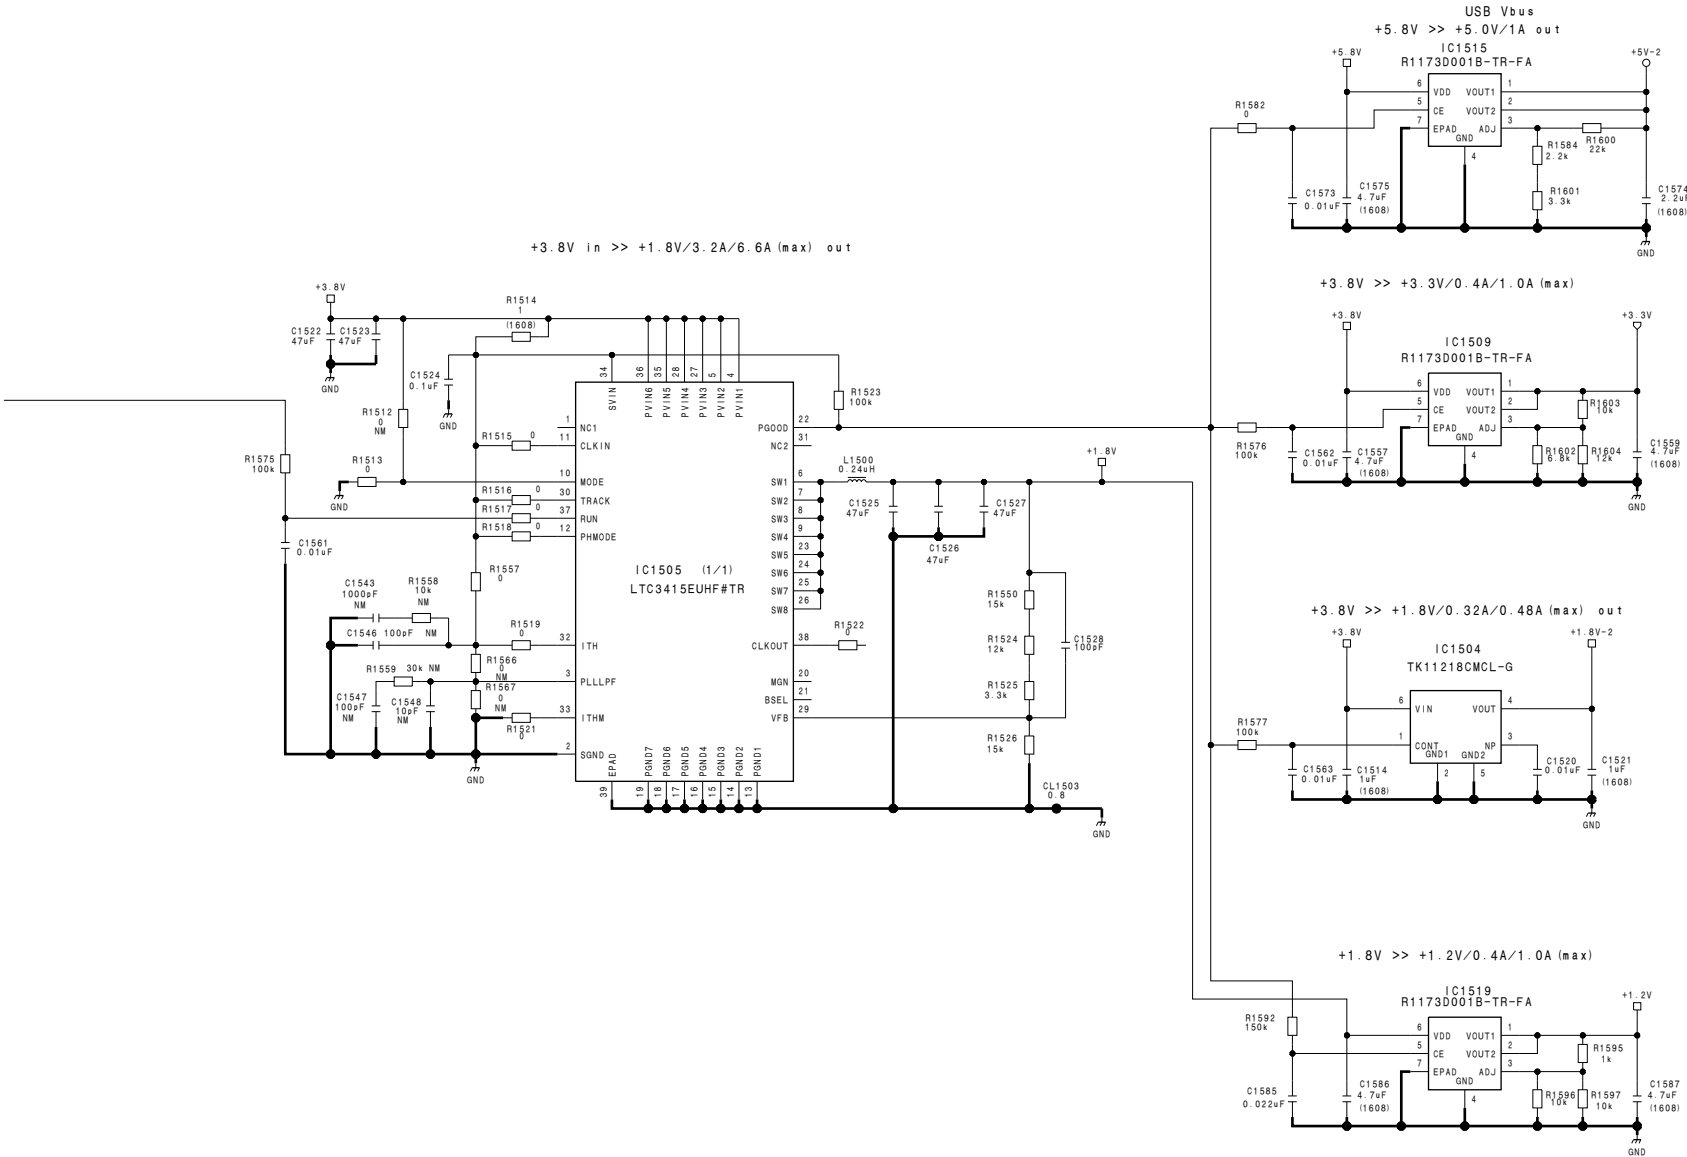


(ACC/EEPROM/SW/PH)
(LDR/SLD0/FAN0/GYRO)
DR-601

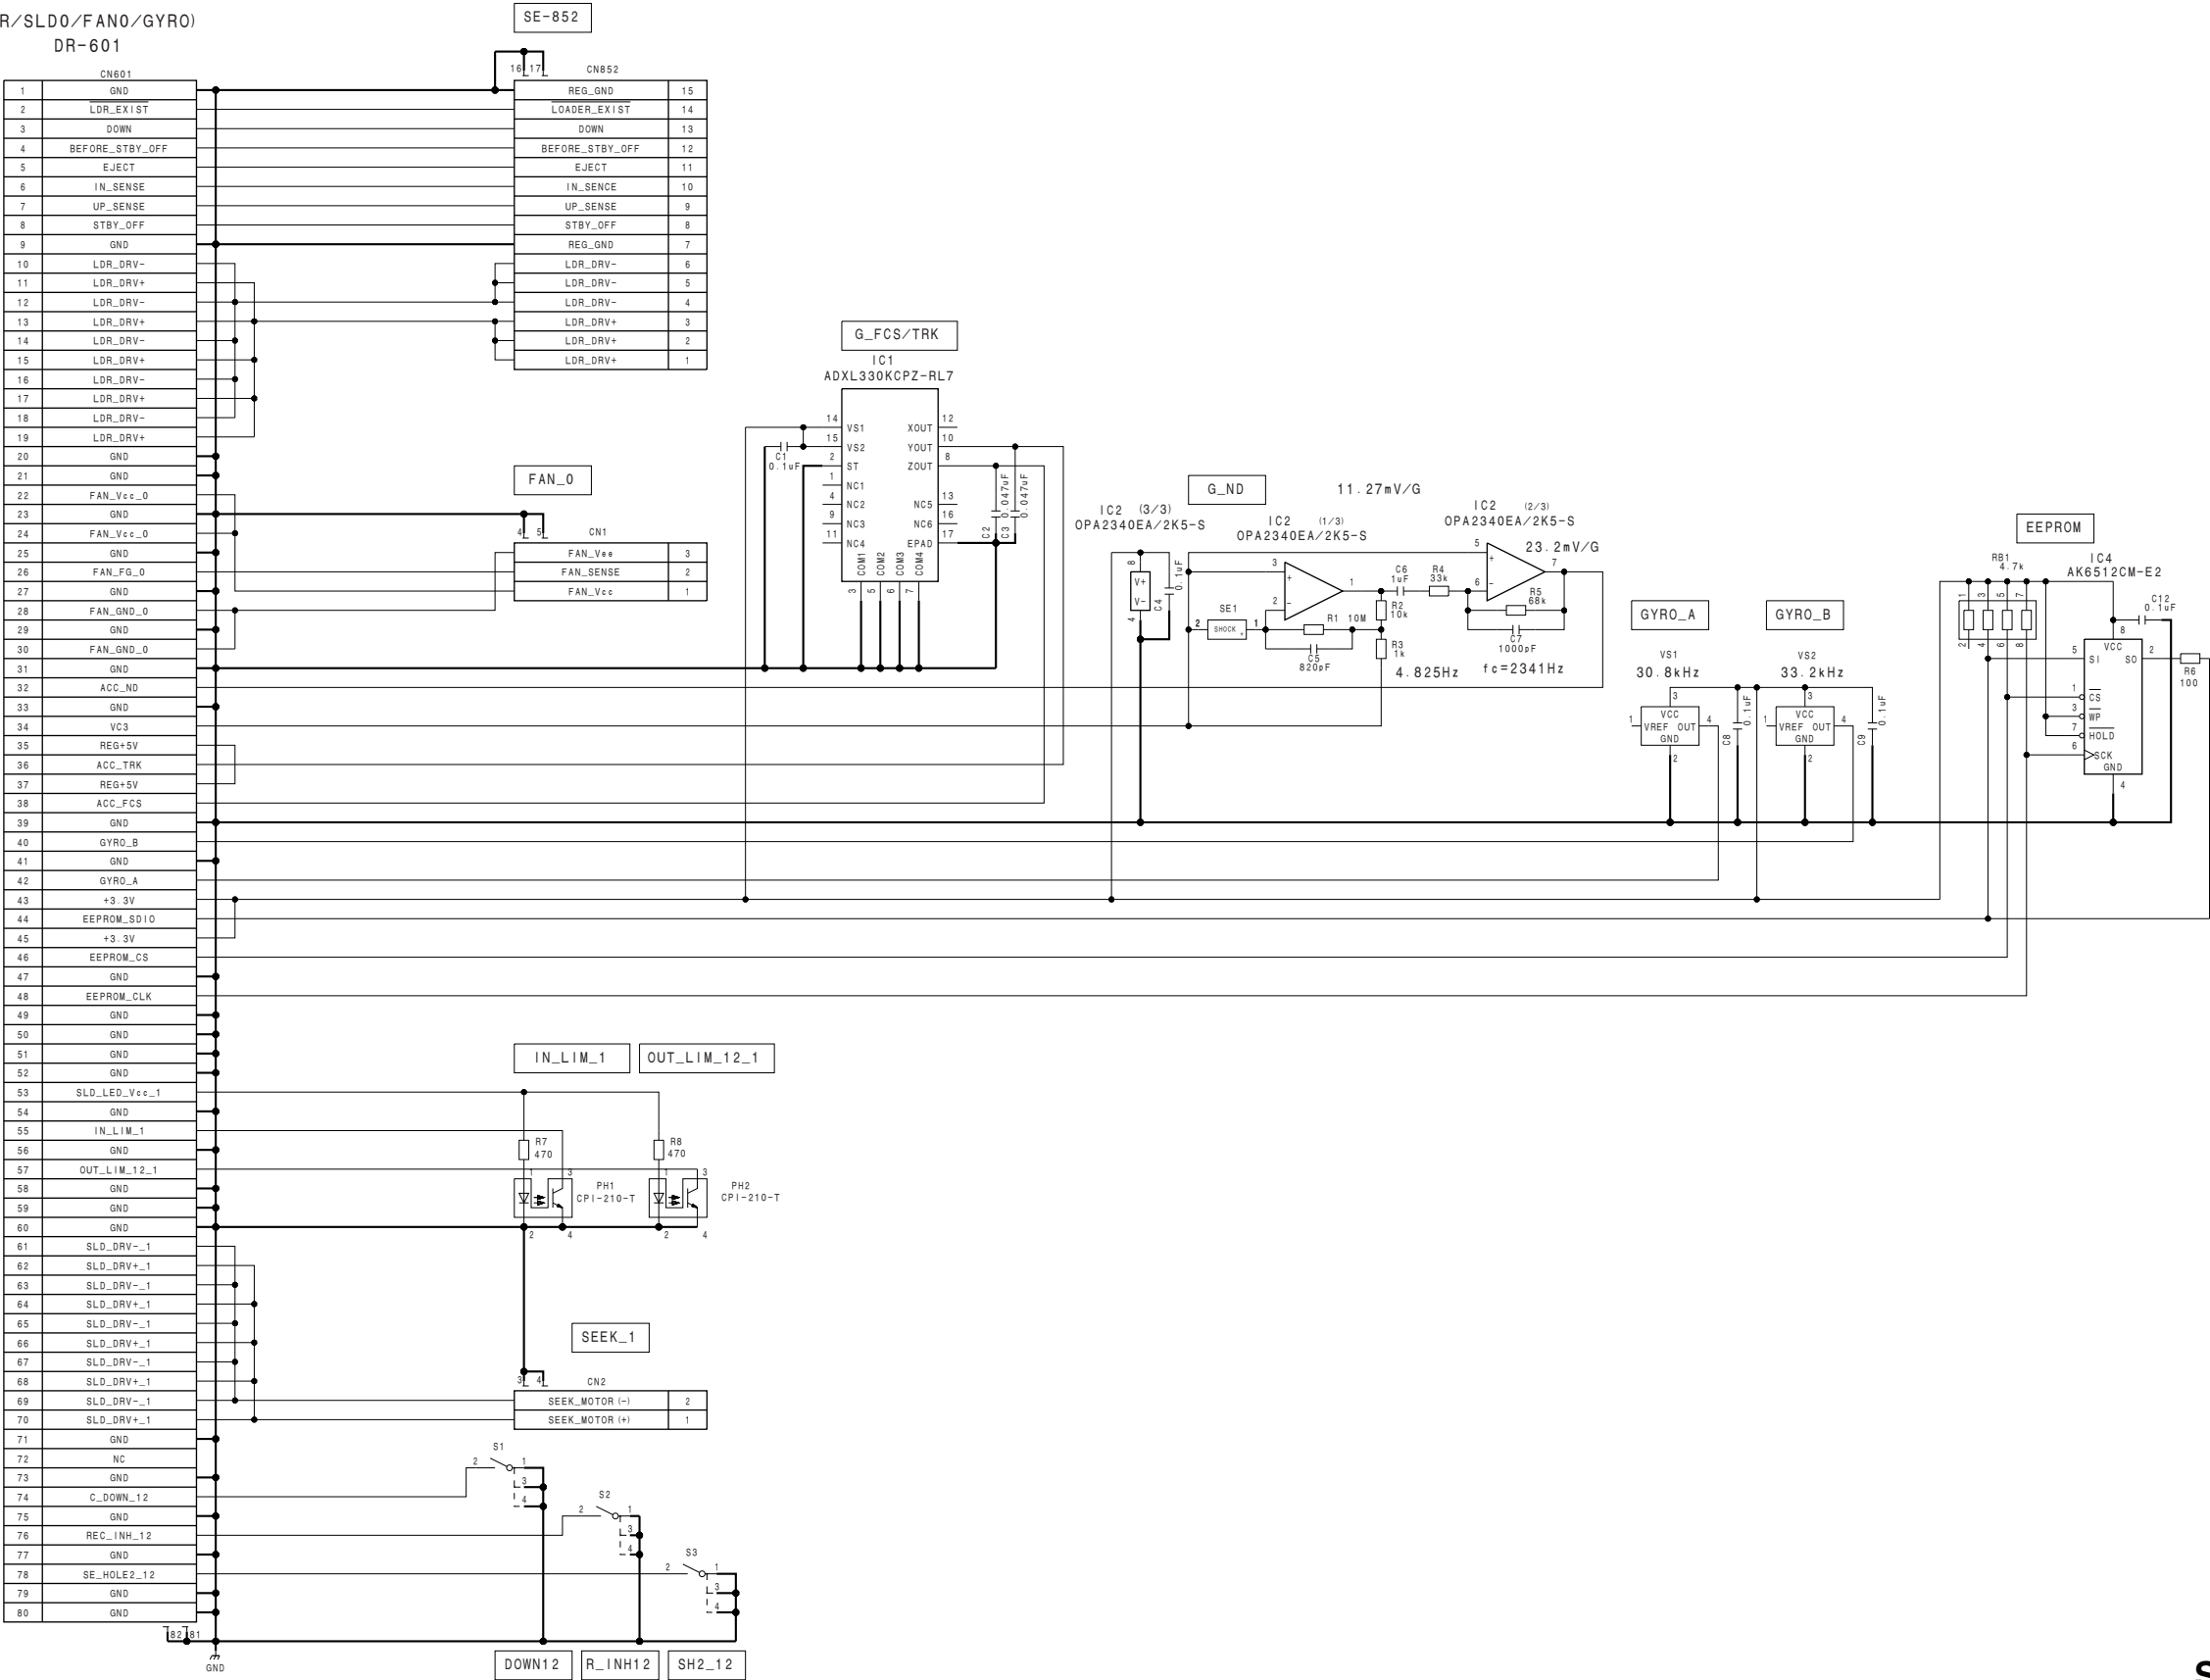


SE-851
SUFFIX: -11




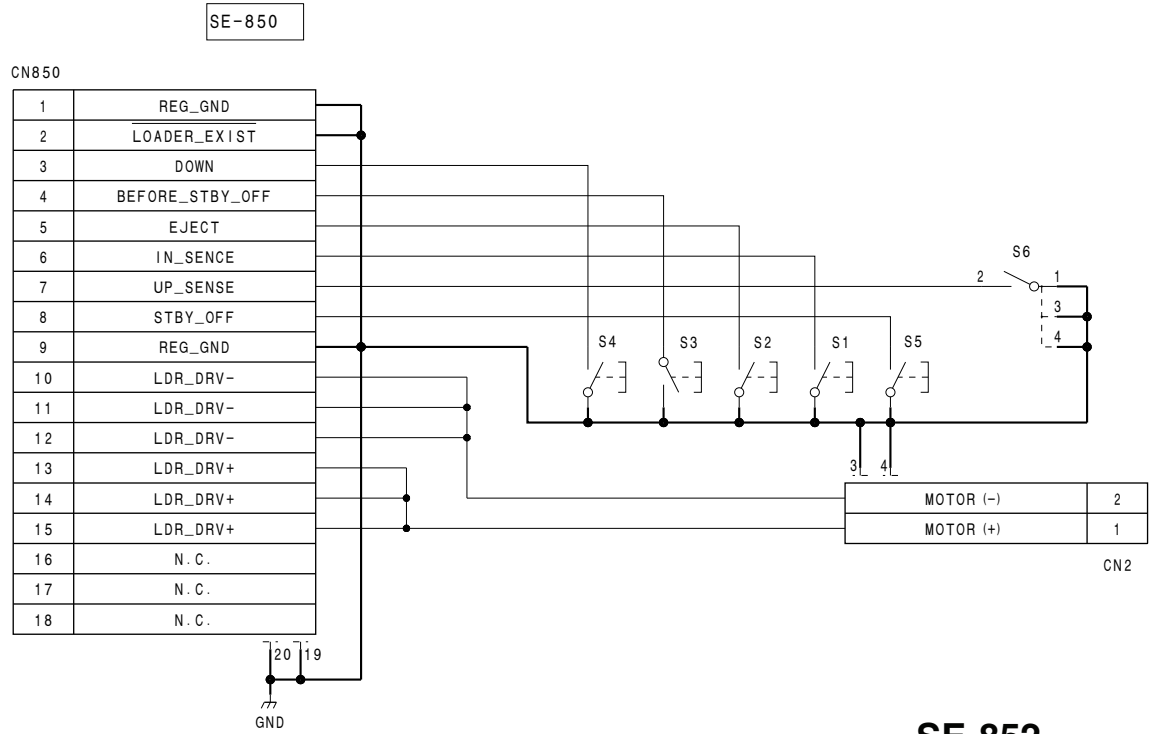


SE-852
BOARD NO. 1-876-017-12
BRD-P100P200_SE-852_011_1

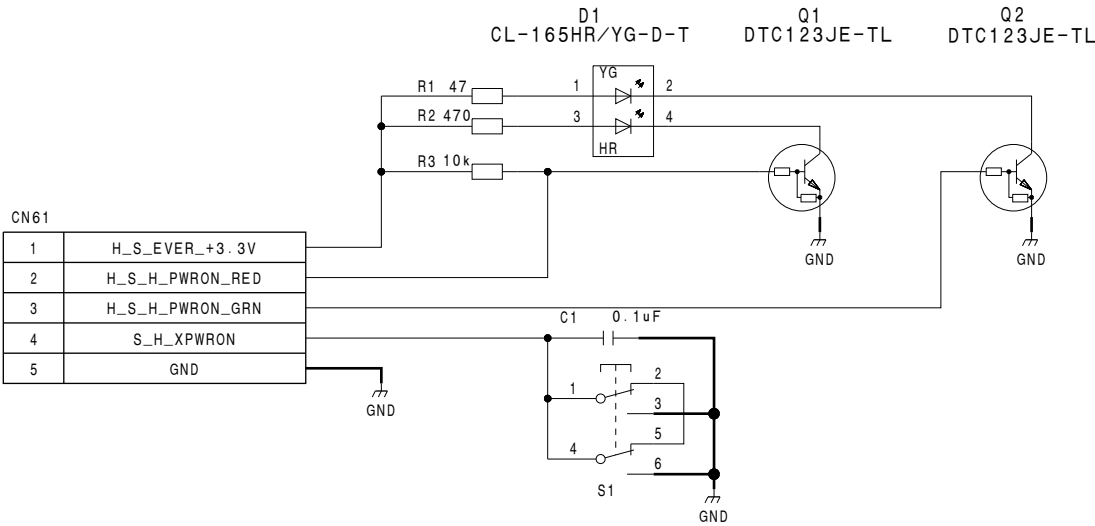




SW-1353
BOARD NO. 1-875-782-11
PDW-HD1500_SW-1353_11P_1

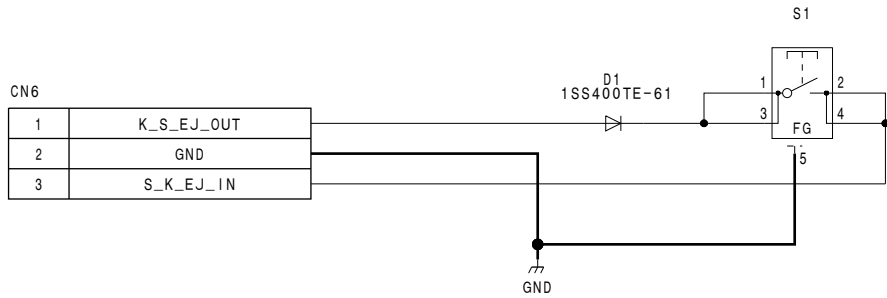


SW-1354
BOARD NO. 1-875-783-11
PDW-HD1500_SW-1354_11F_1

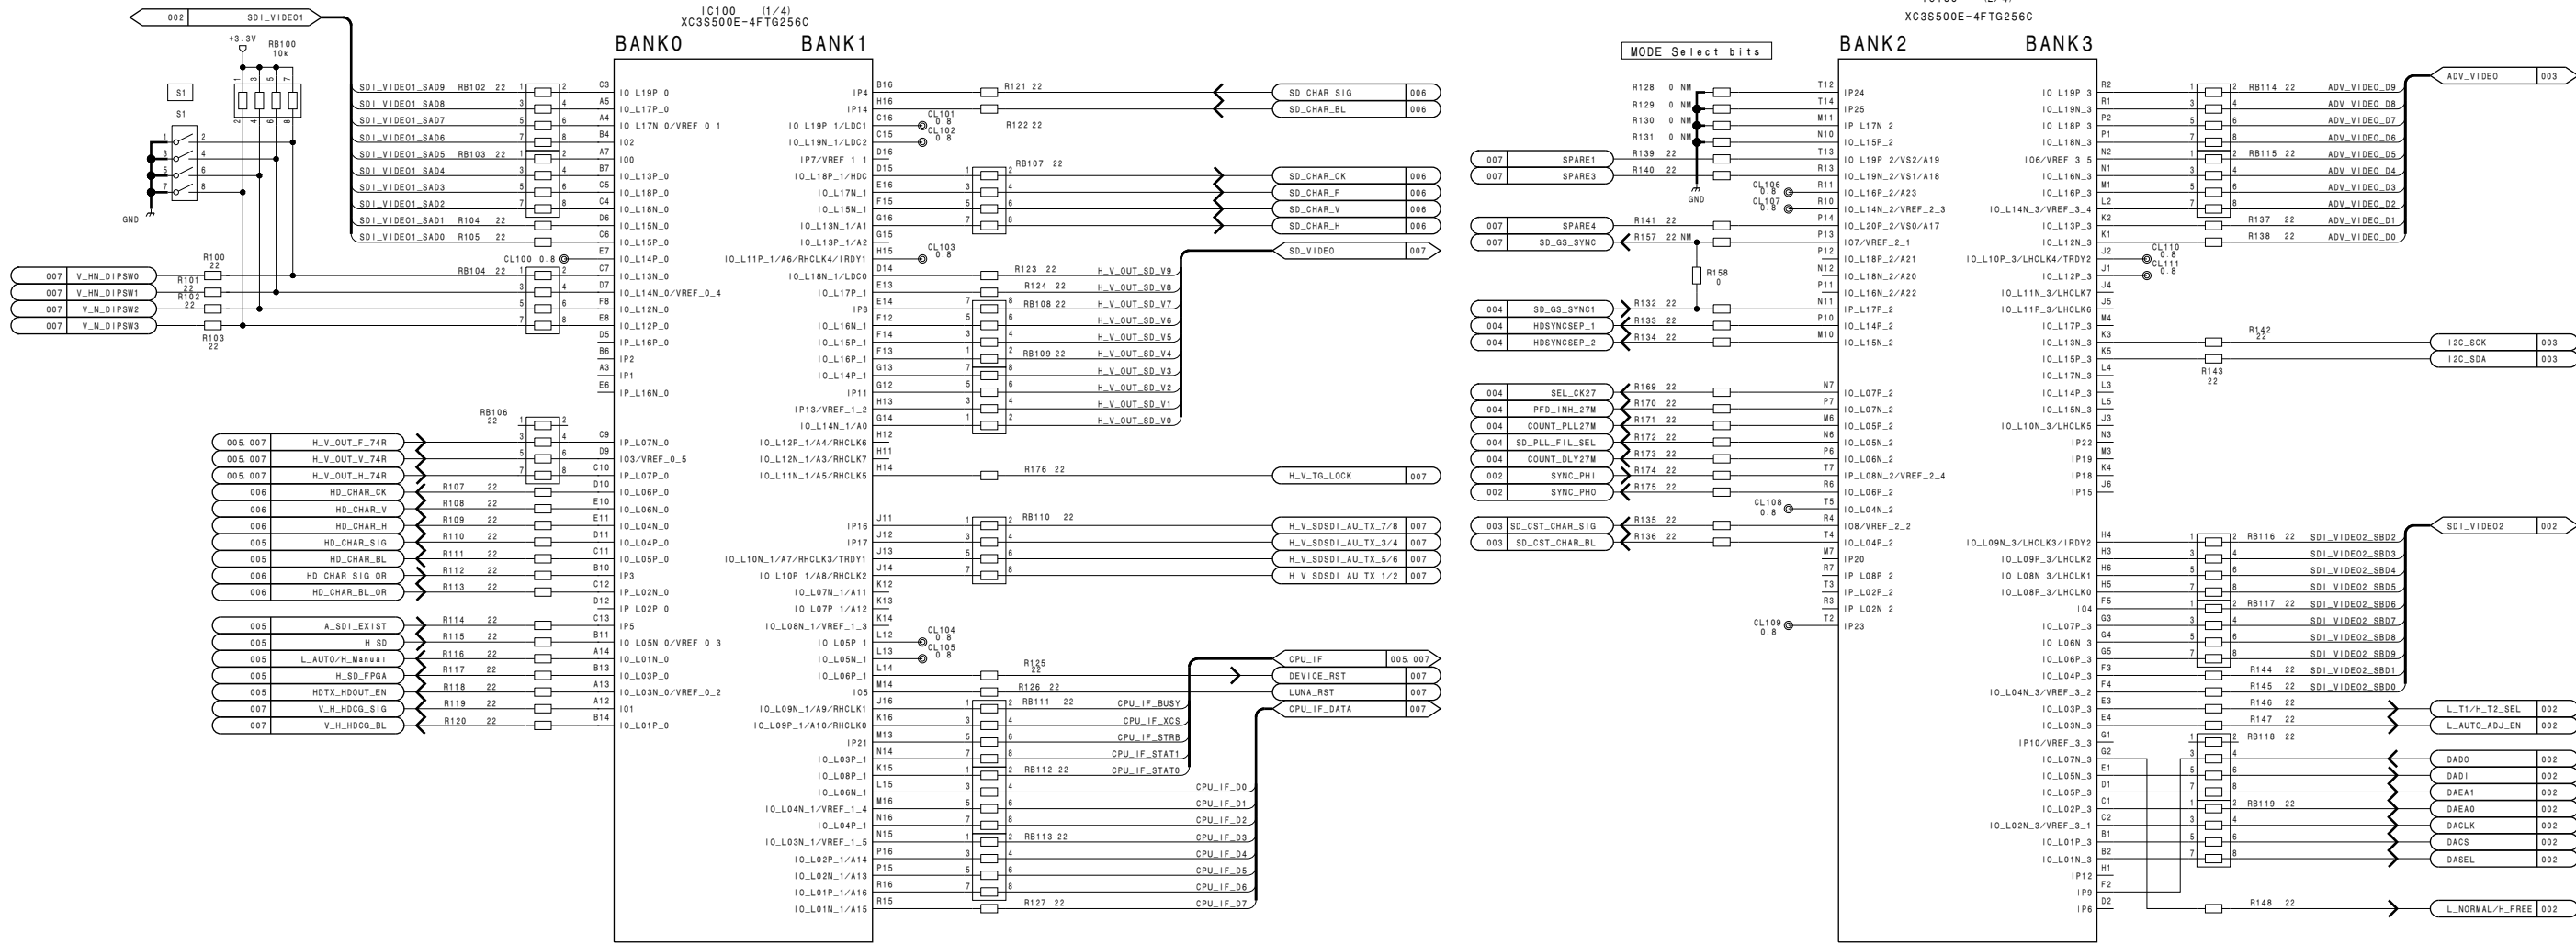


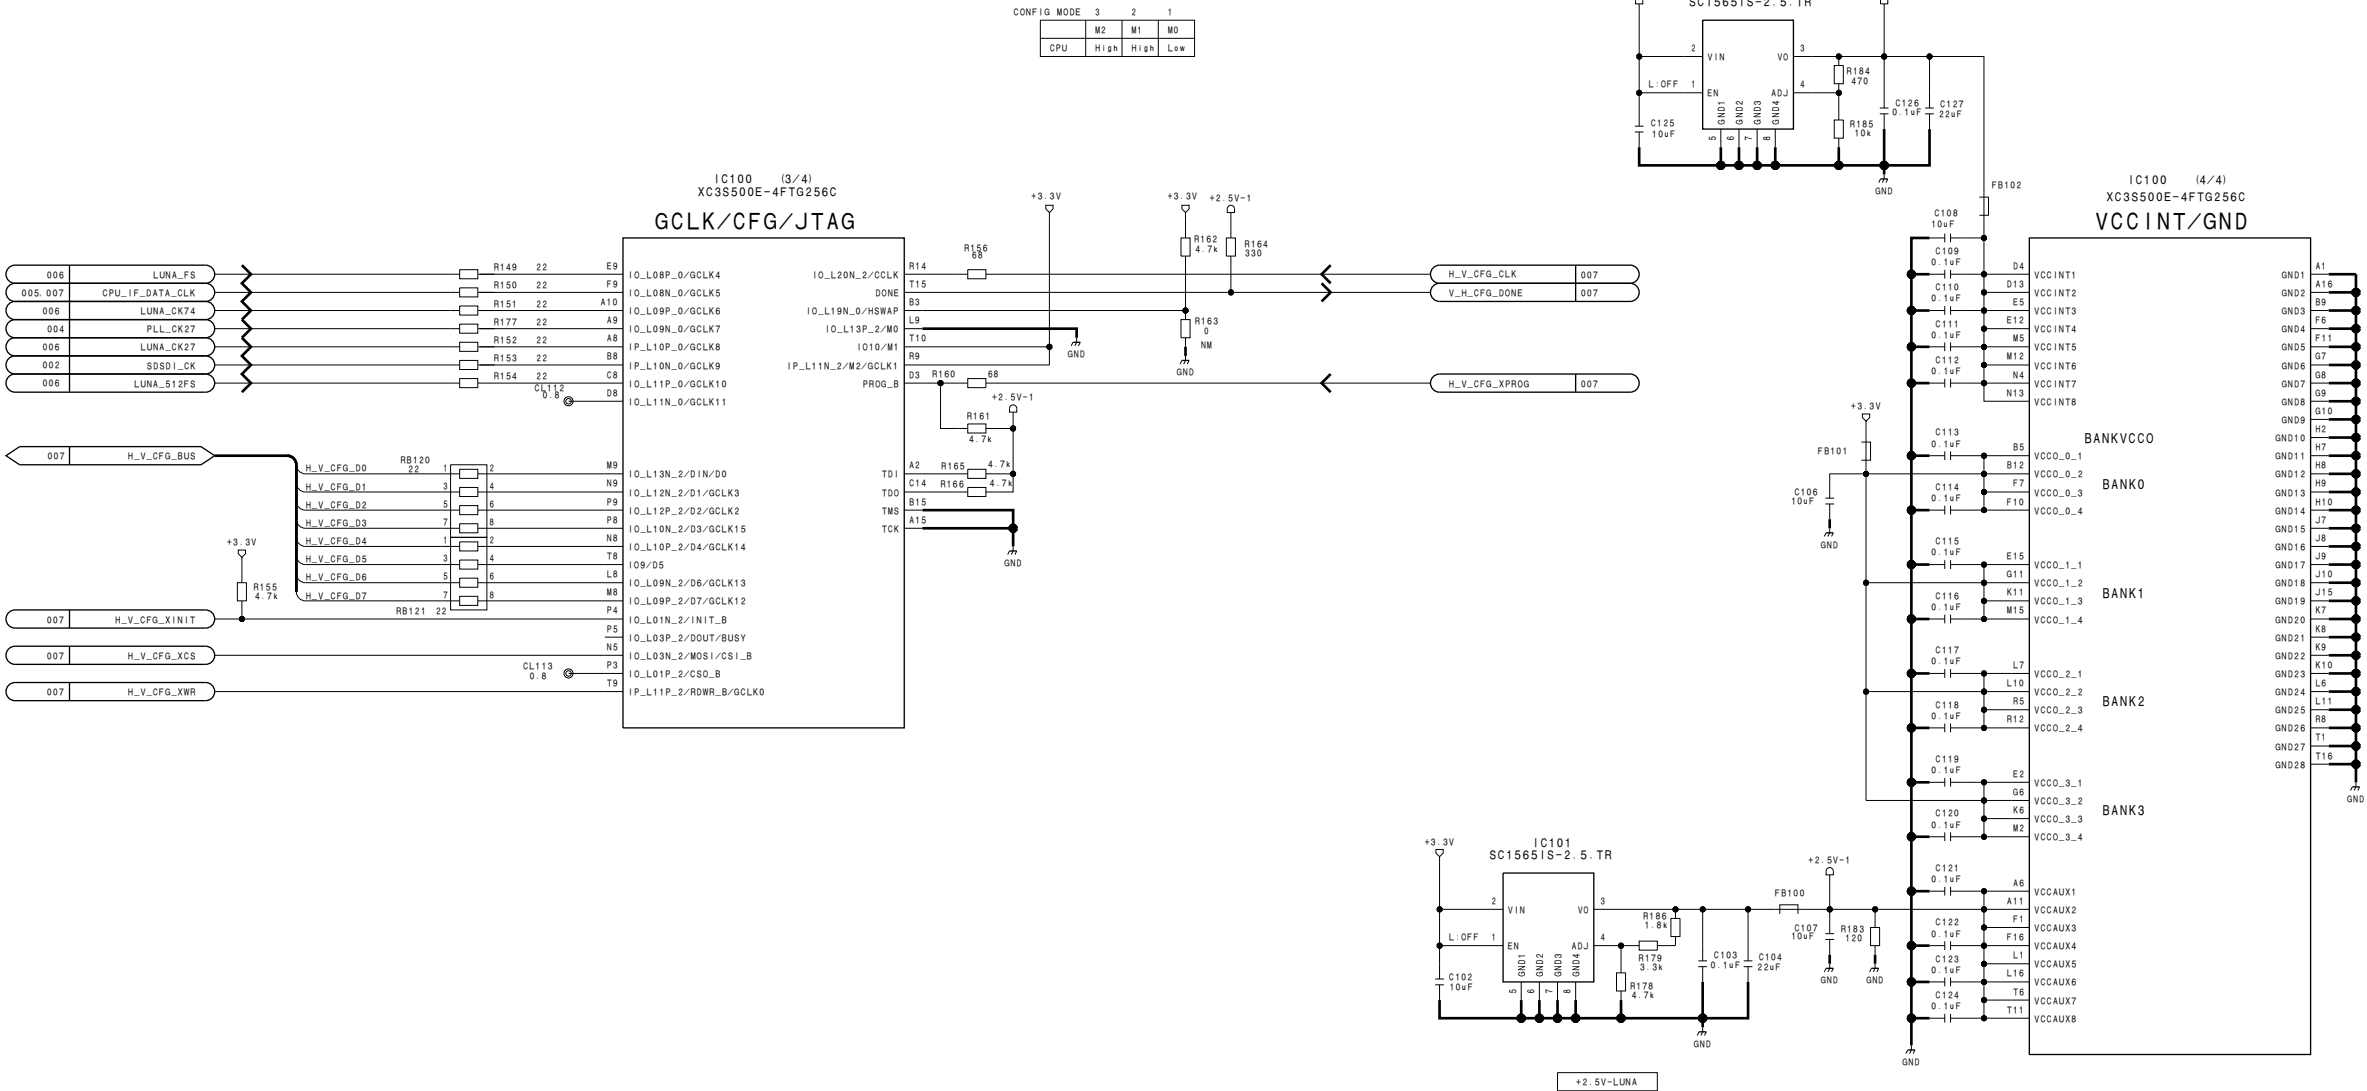


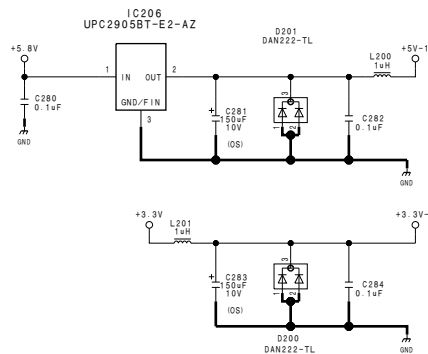


8bitD/A

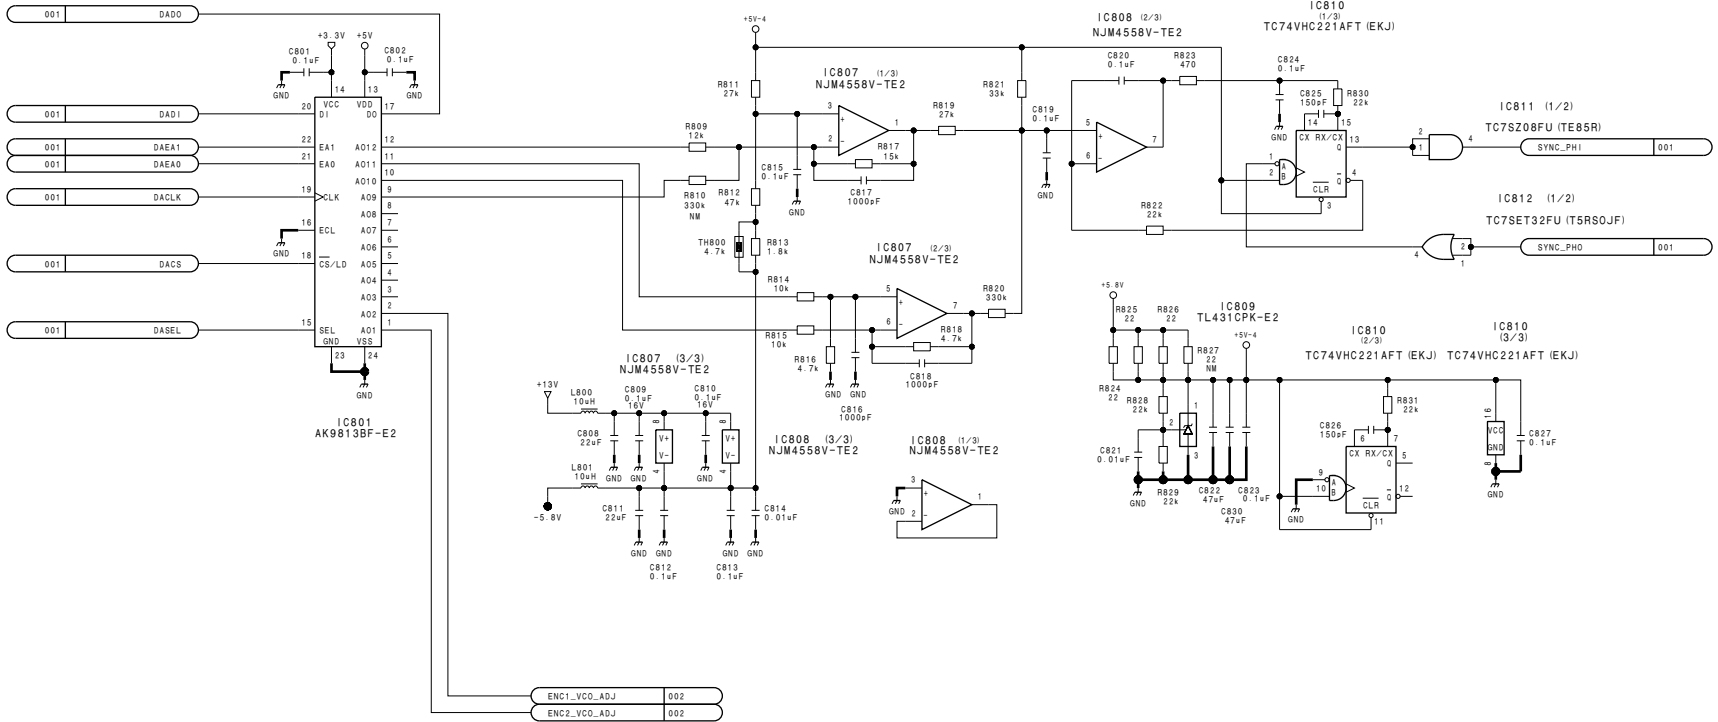



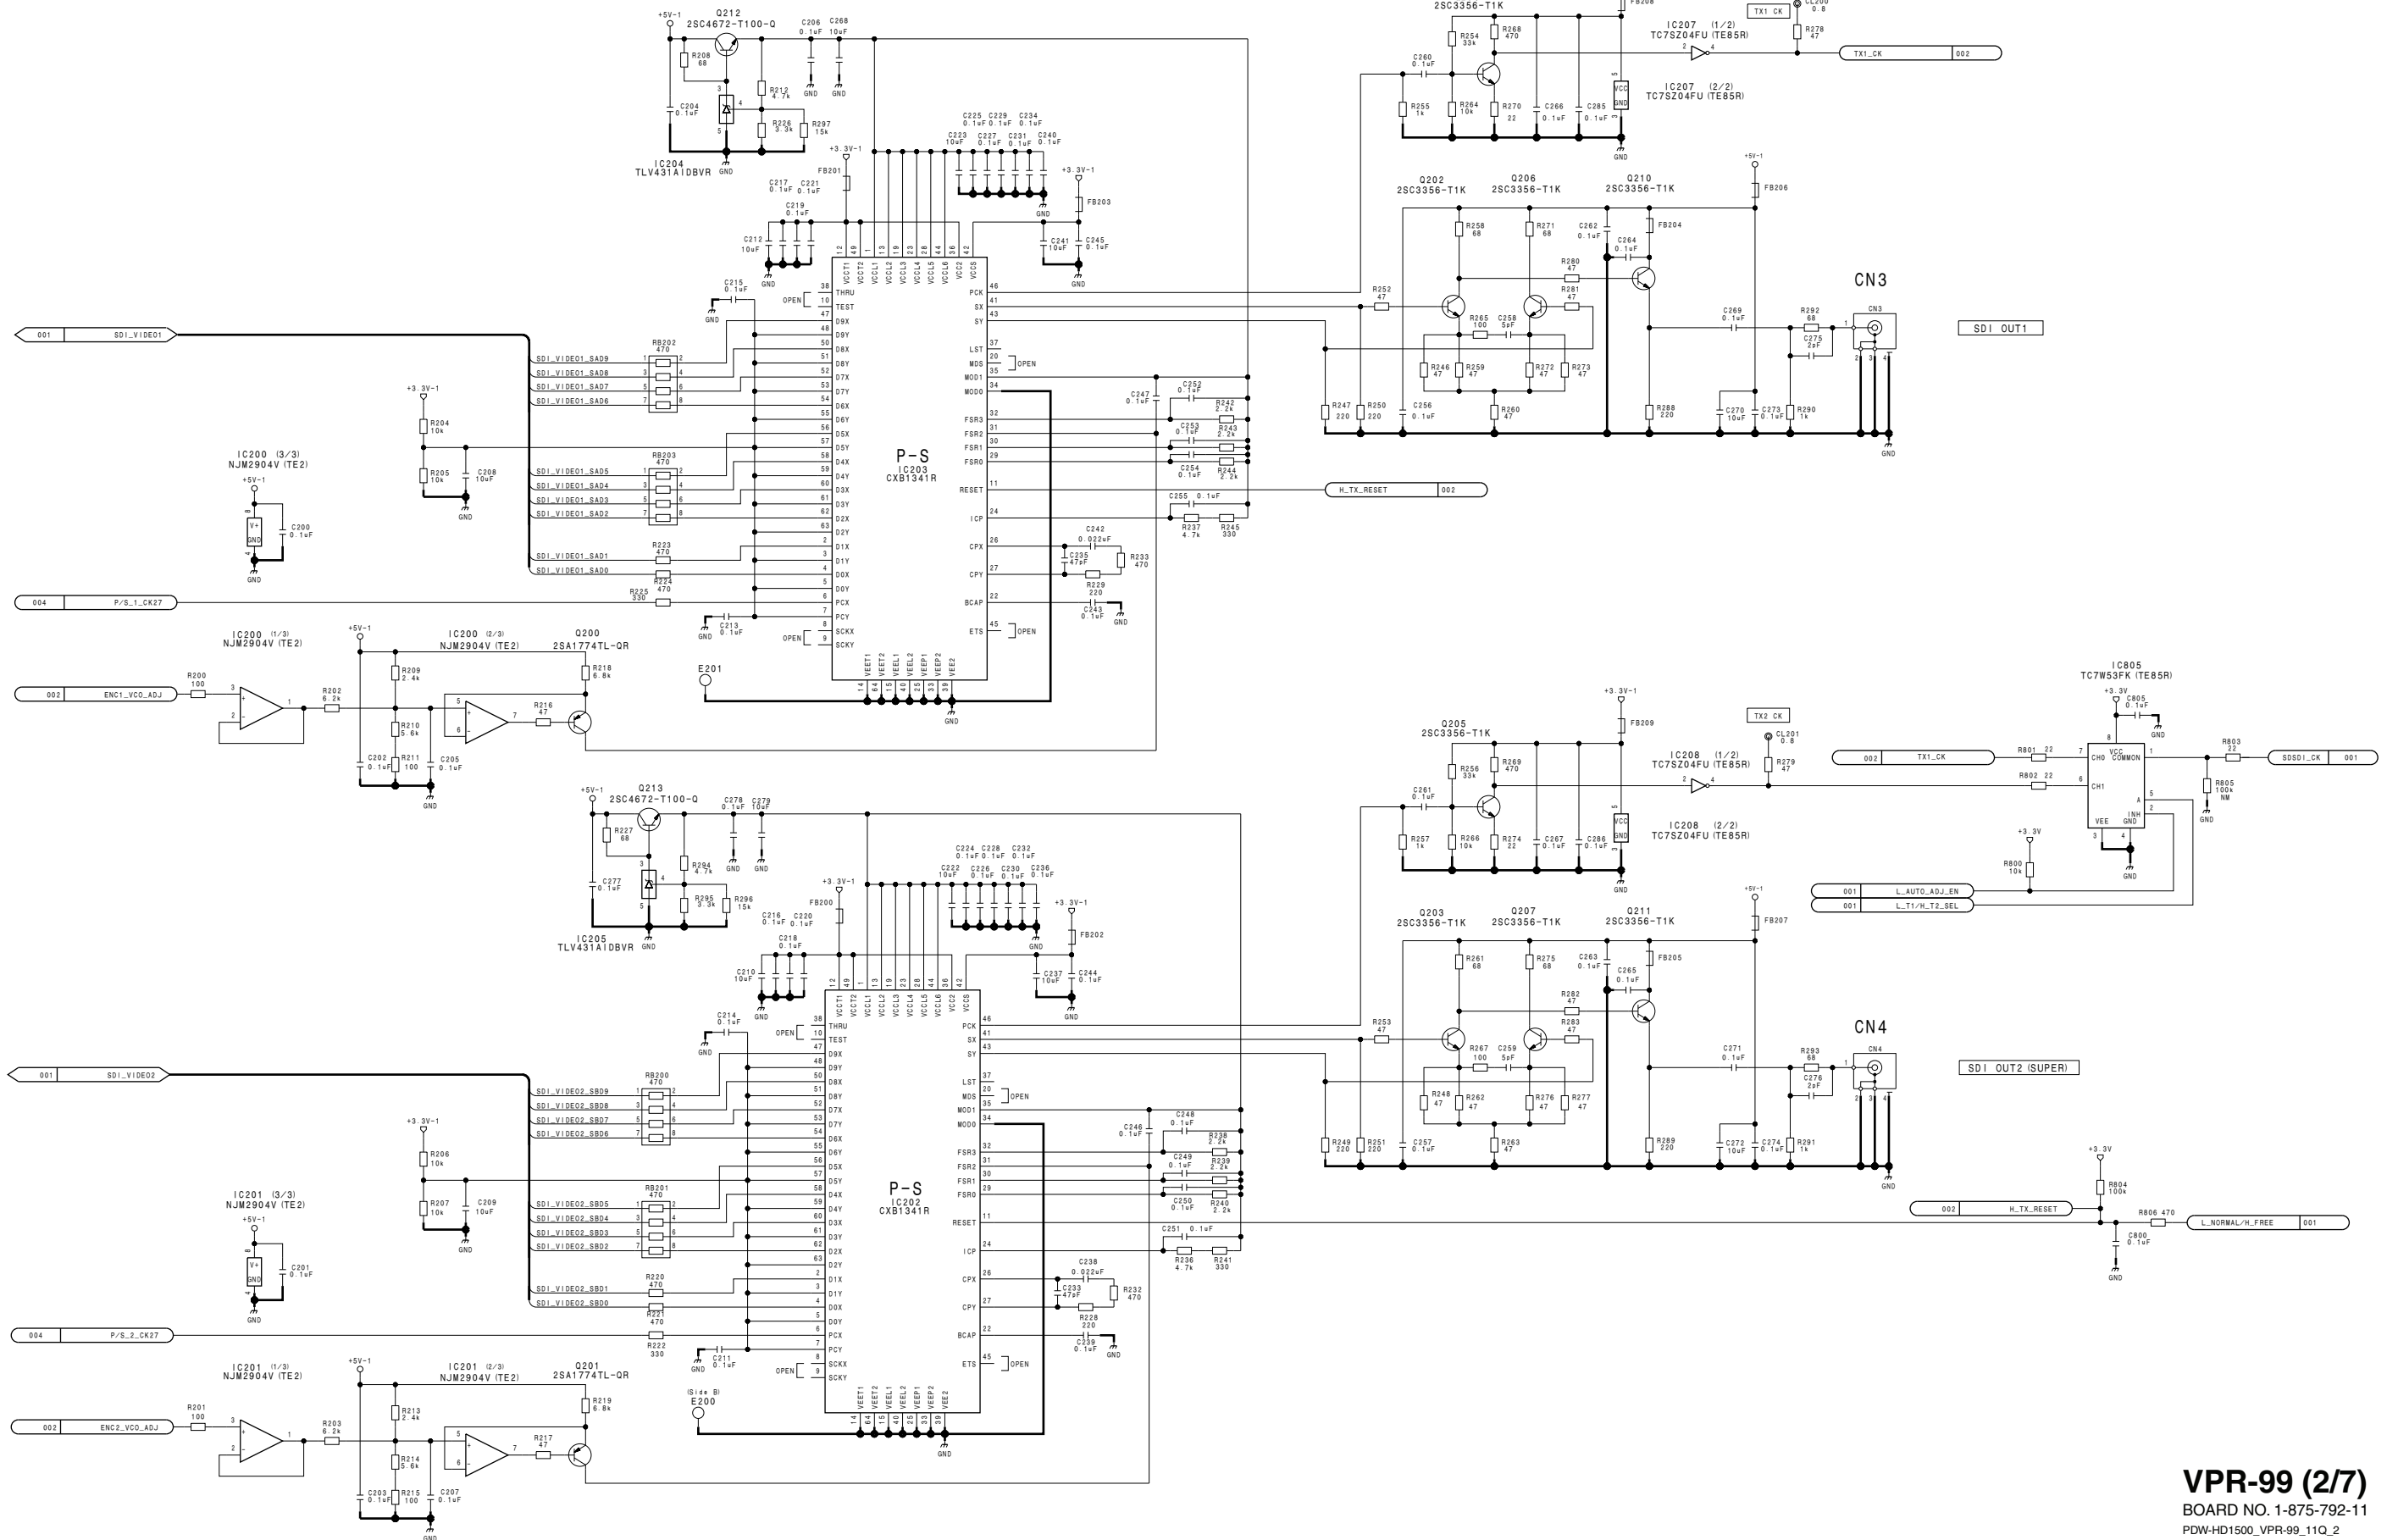


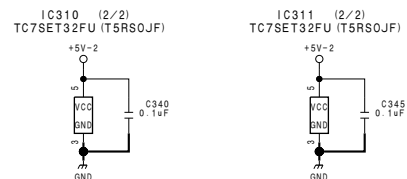

5

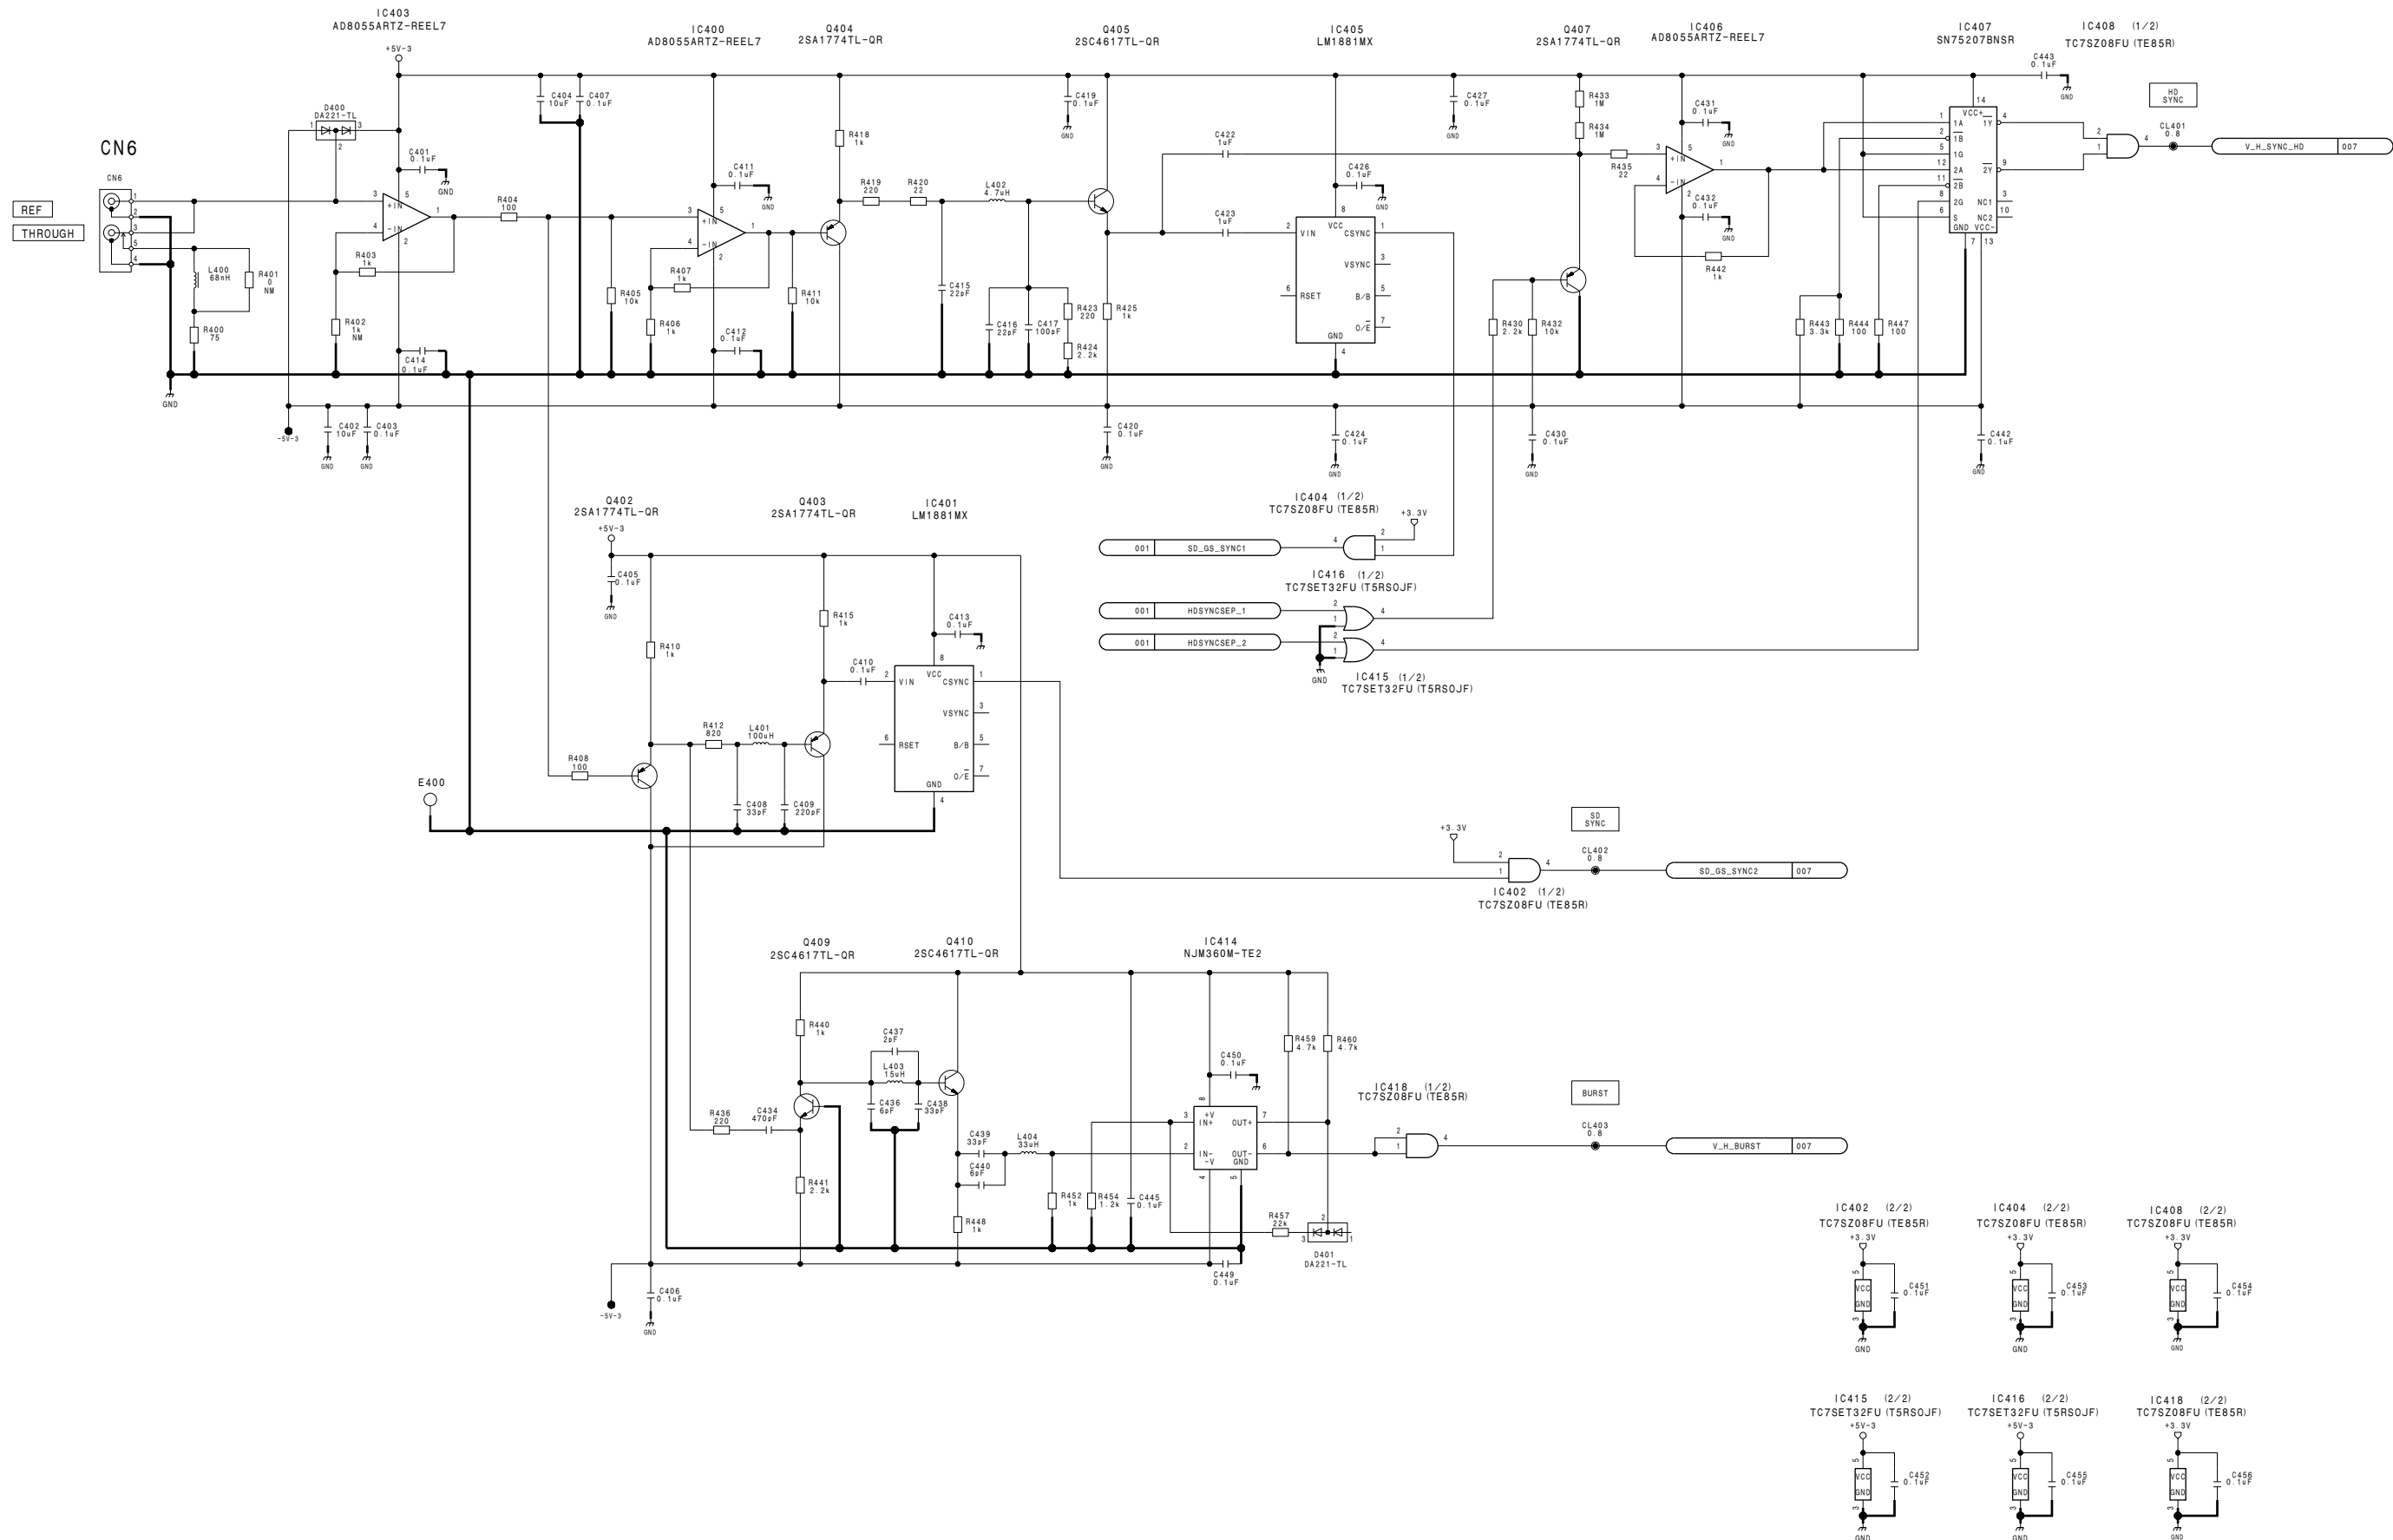

PB27MHz PLL


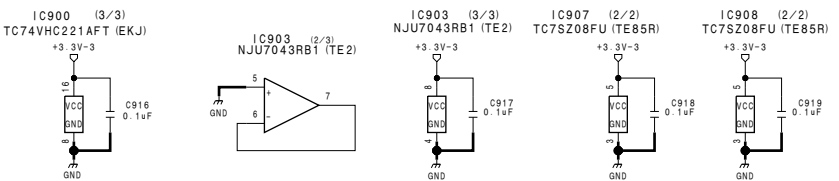

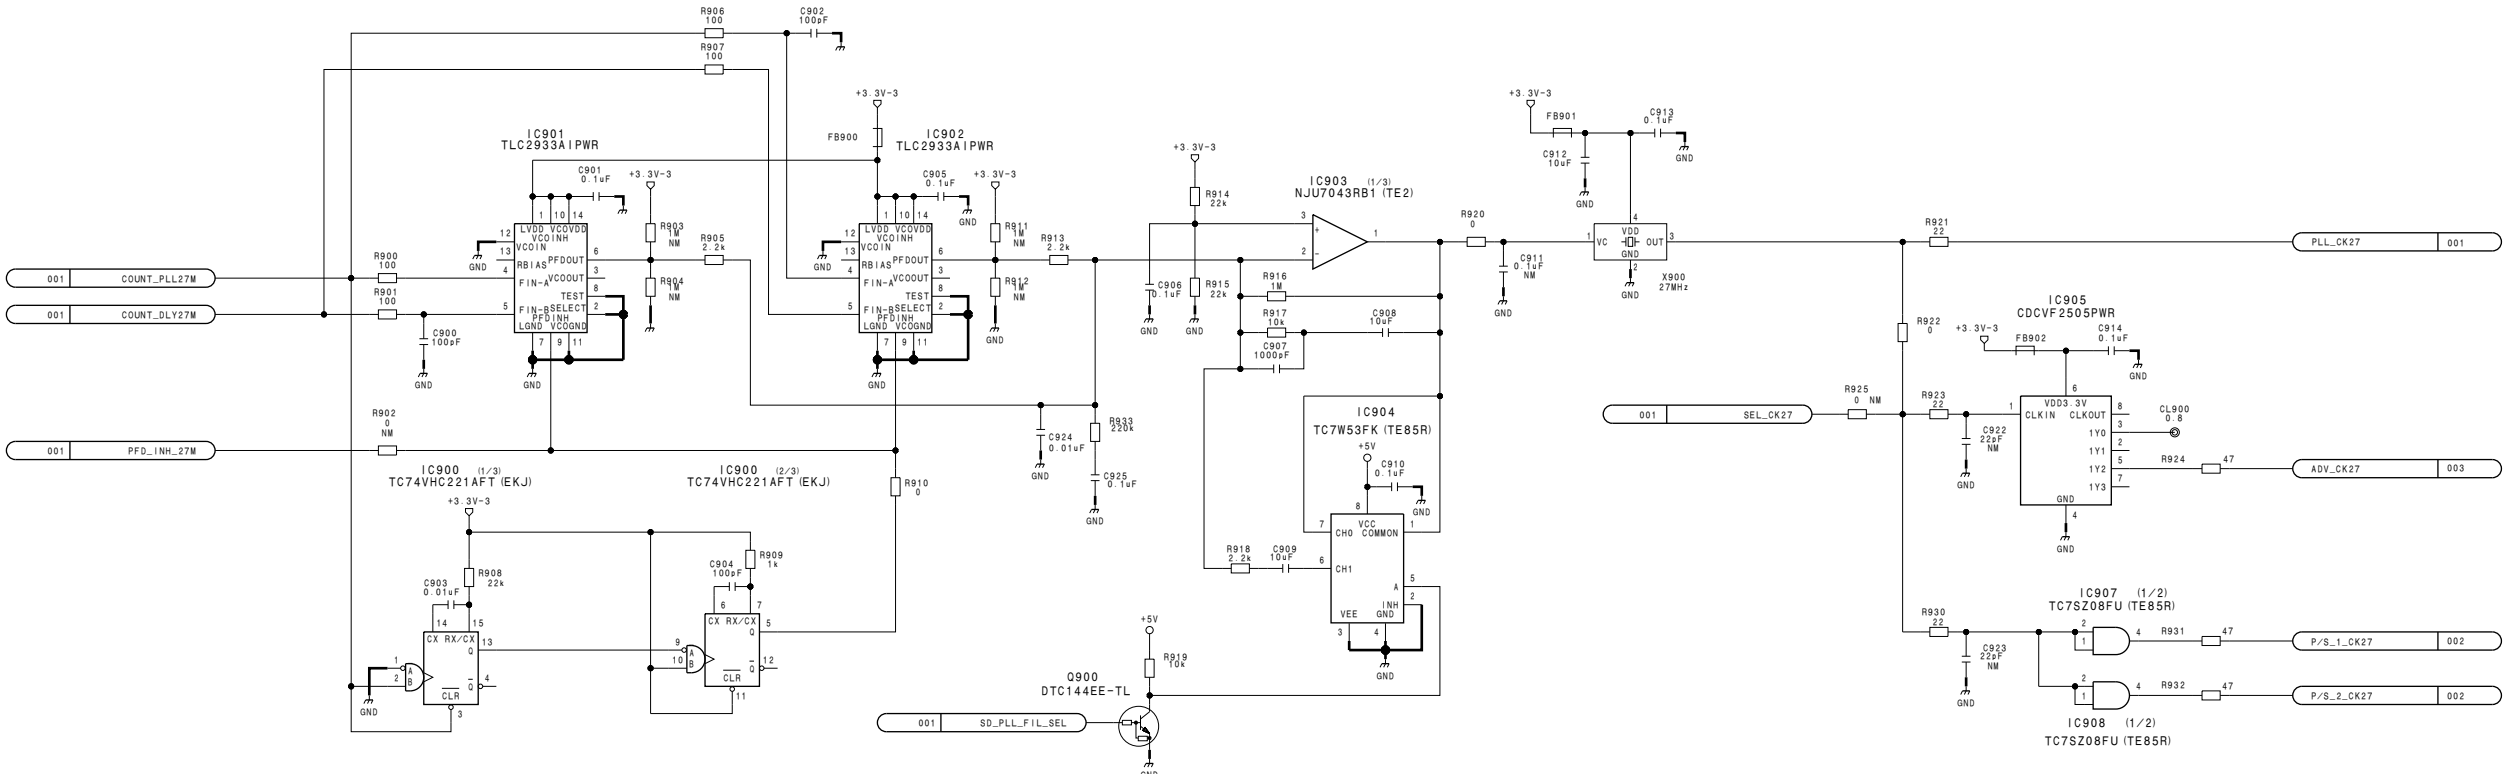






VPR-99 (5/7)
SUFFIX: -11





5

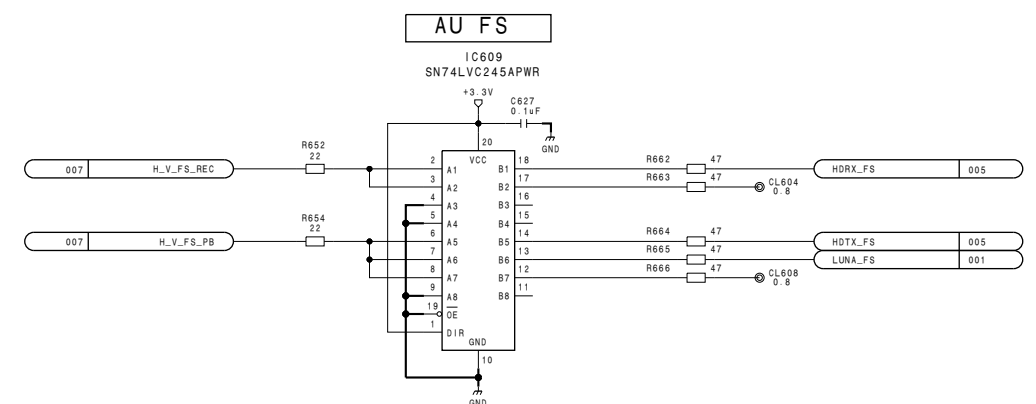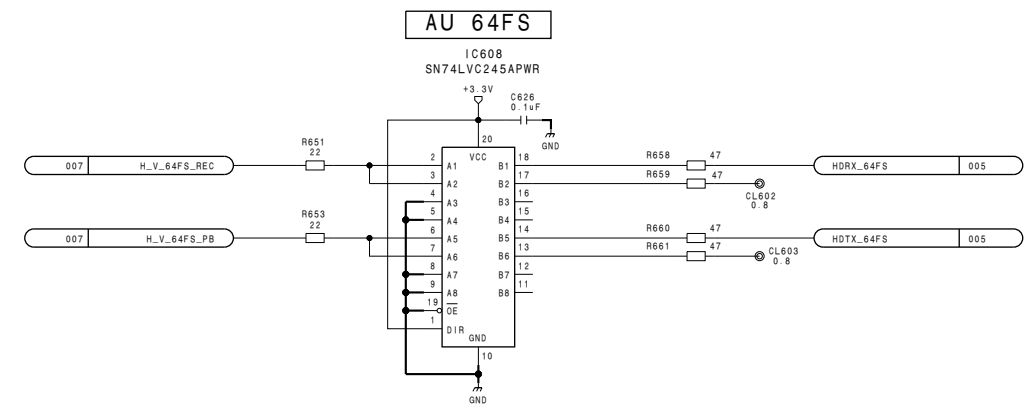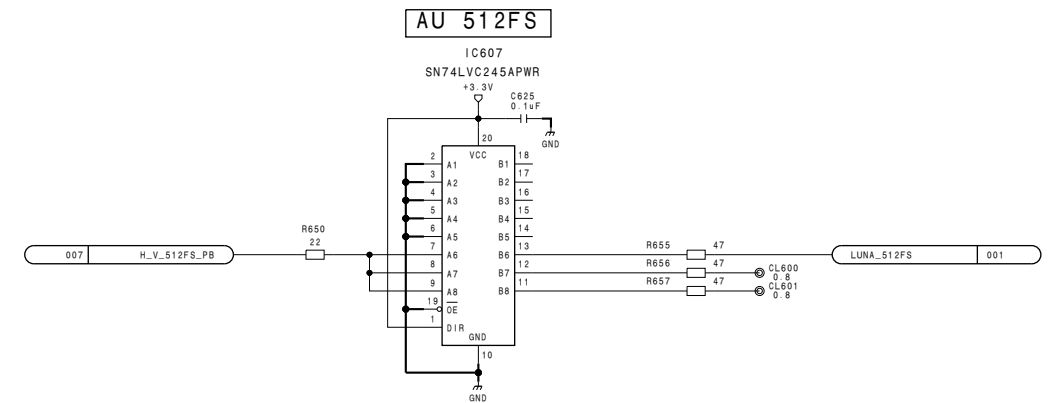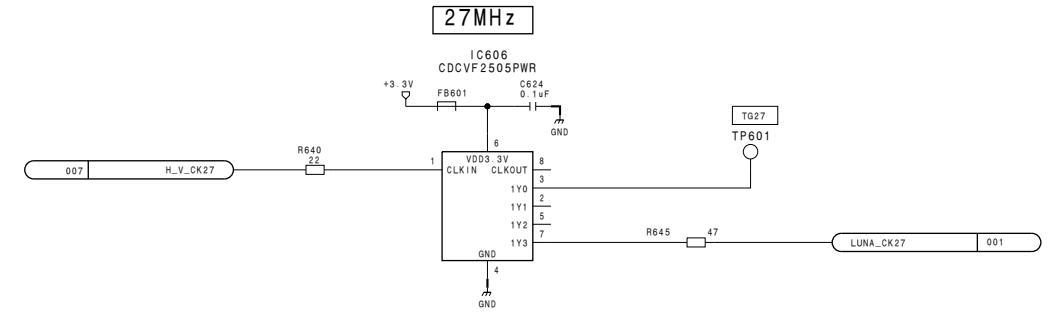

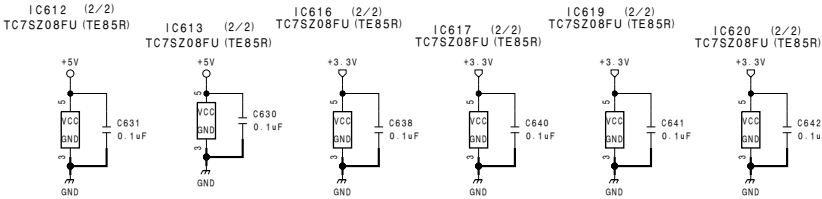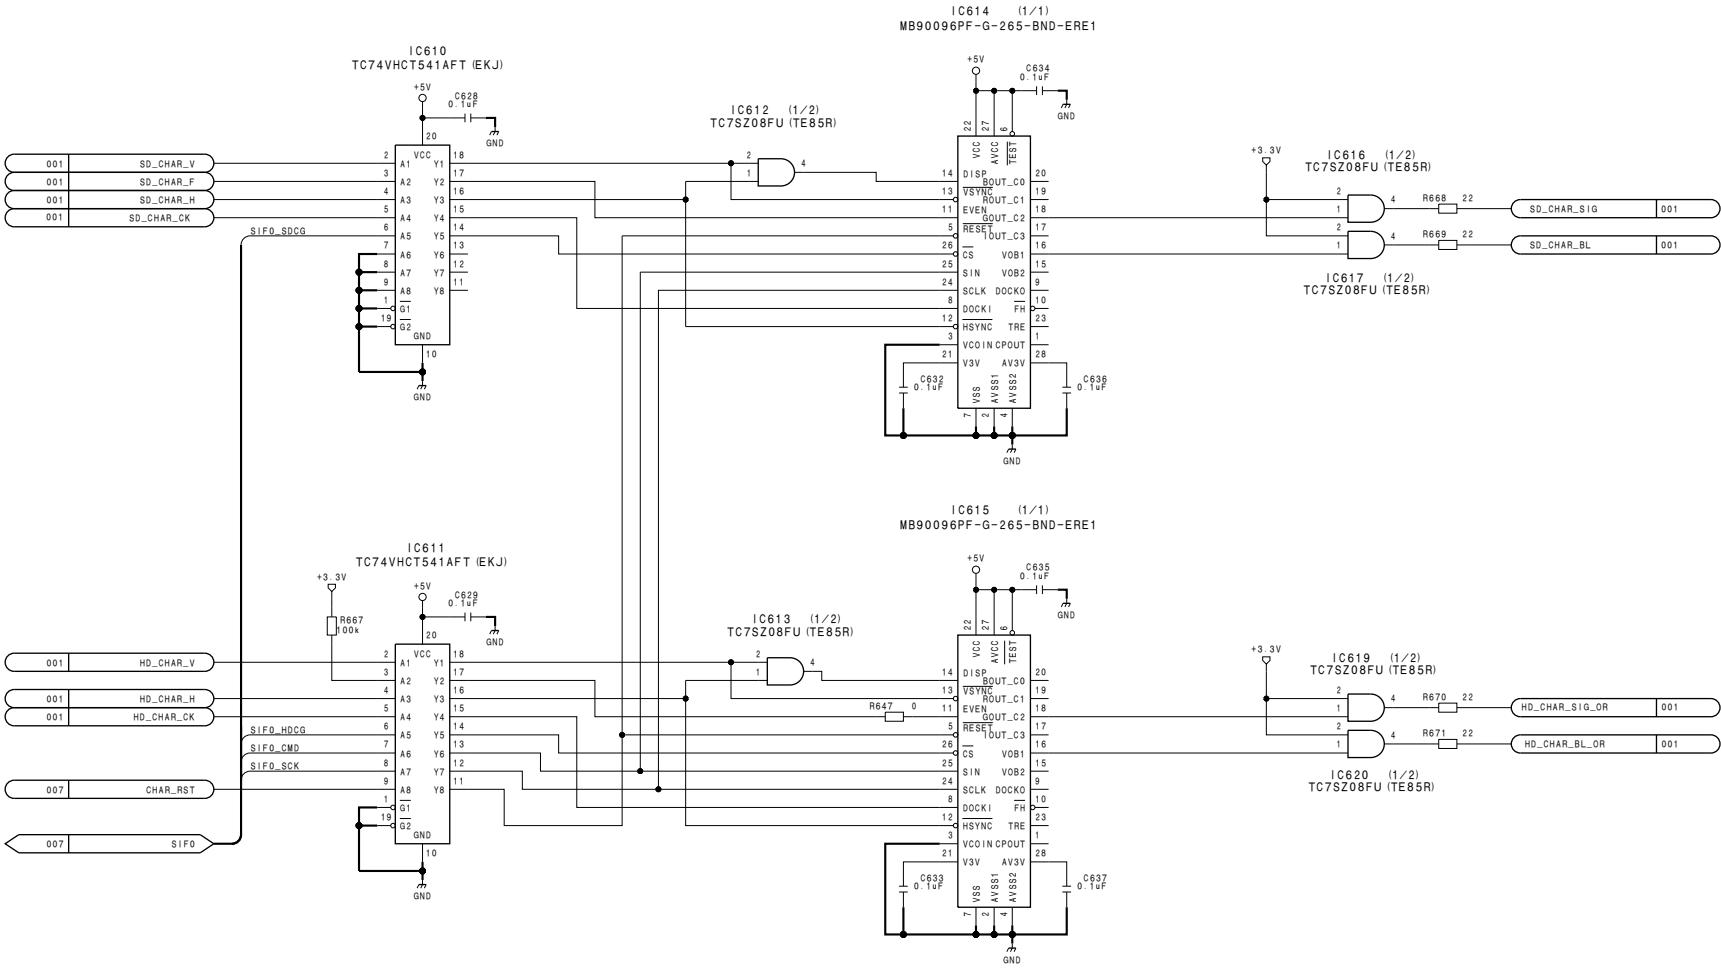

VPR-99 (7/7)
SUFFIX: -11

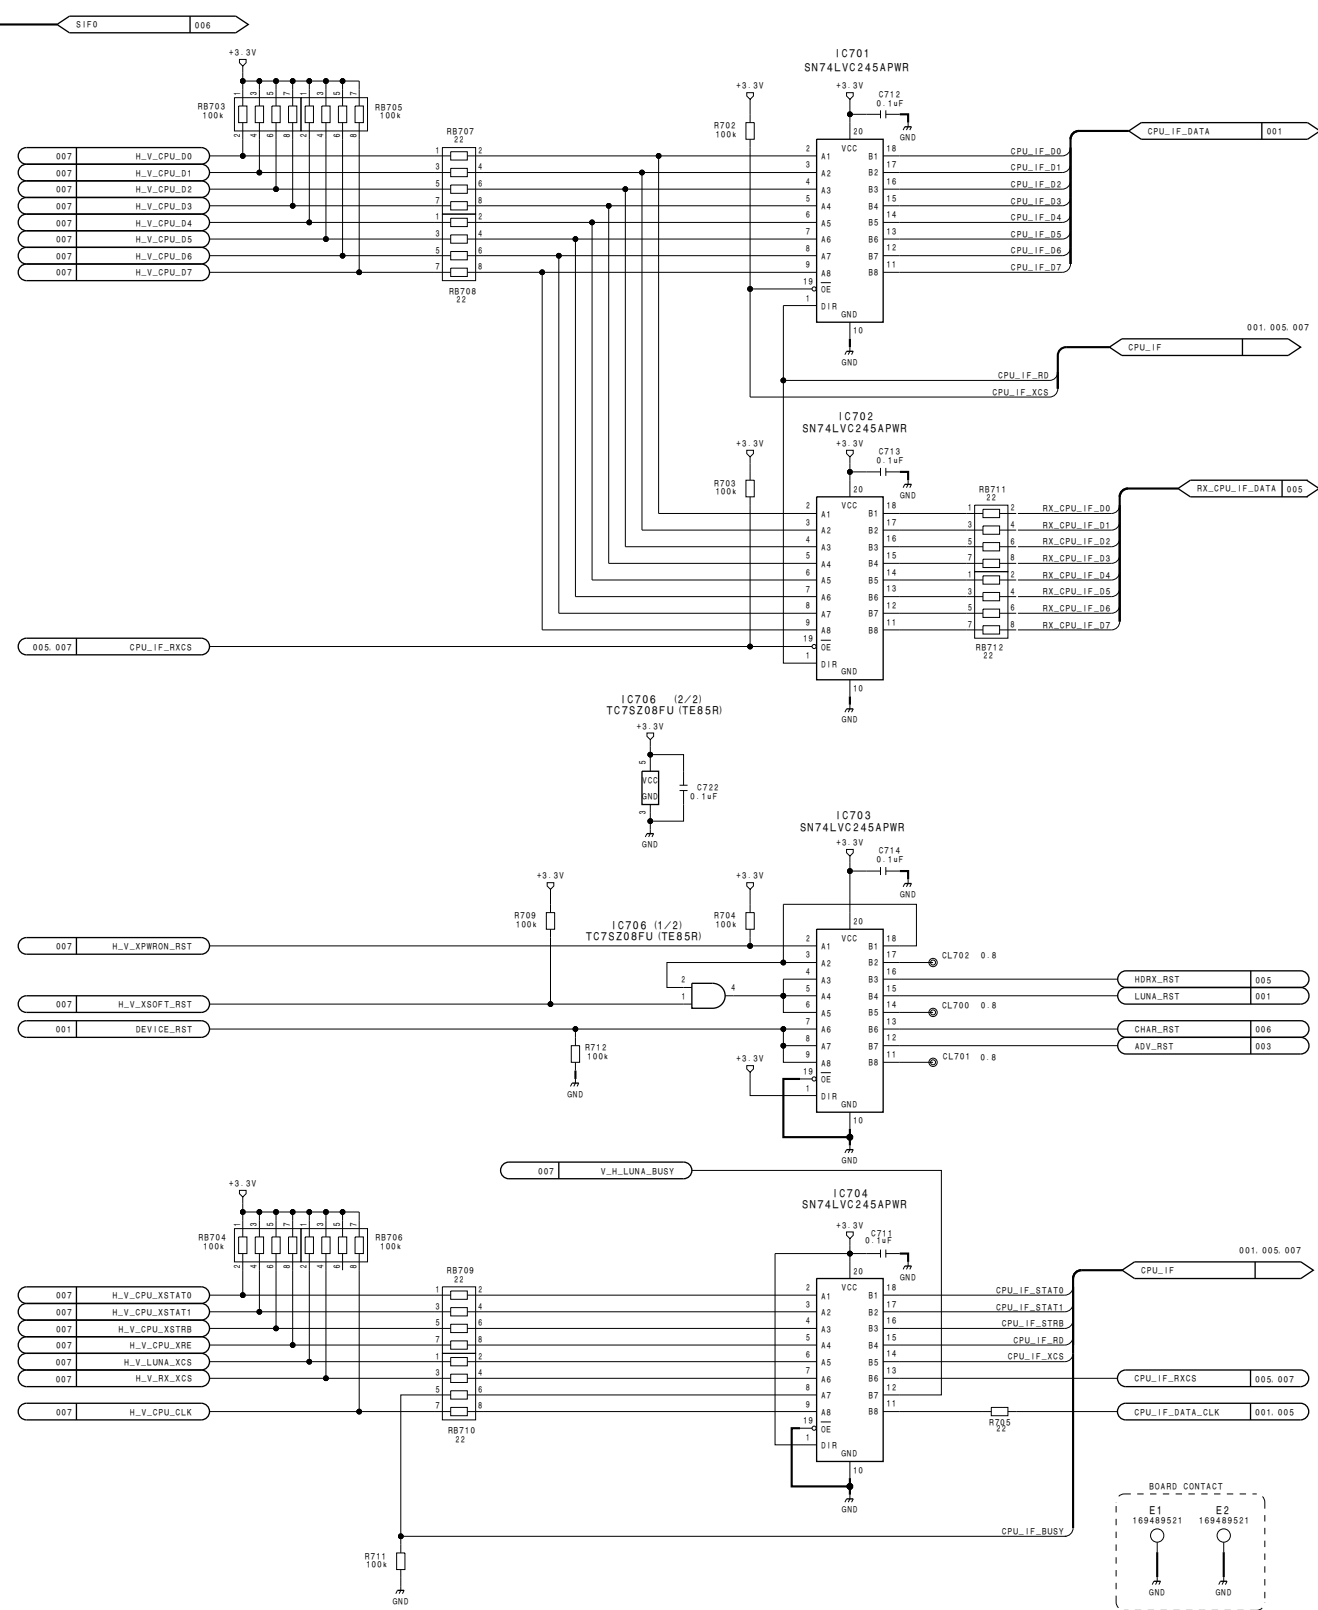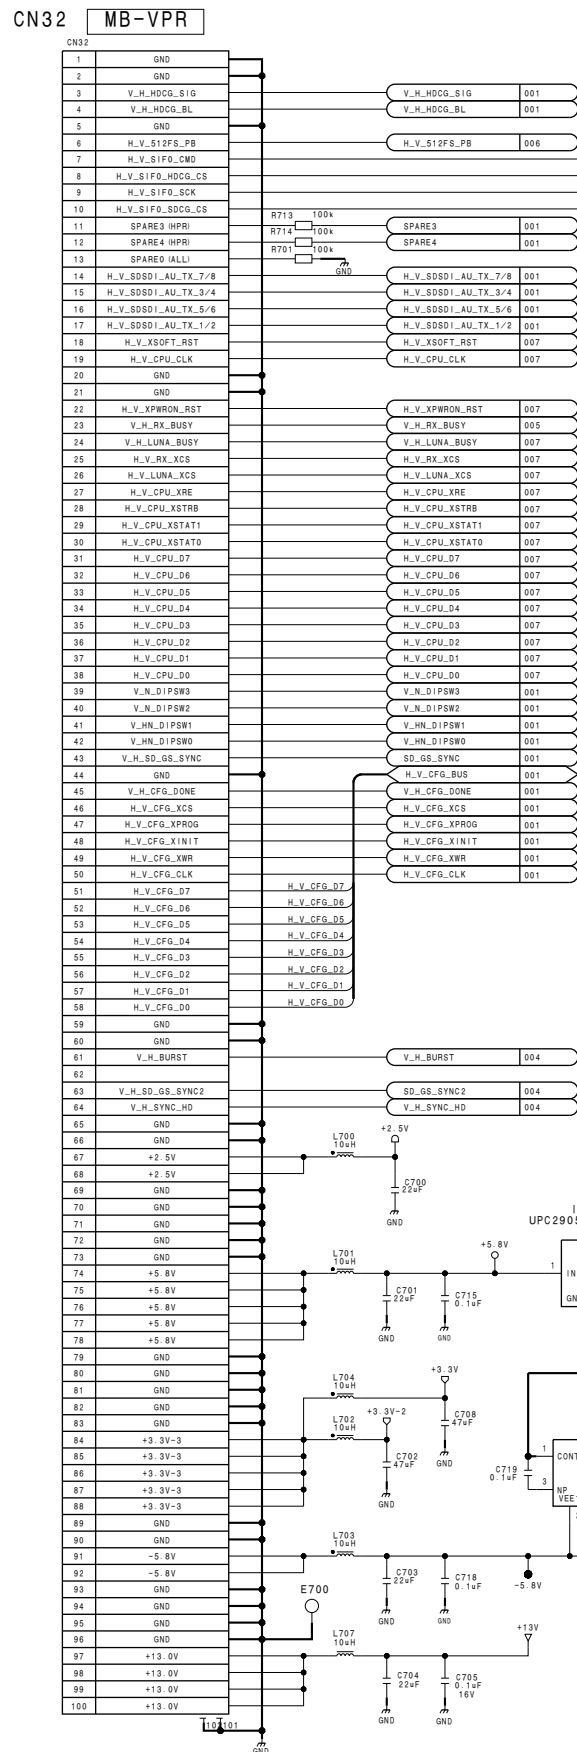


VPR-99 (7/7)
BOARD NO. 1-875-792-11
PDW-HD1500_VPR-99_11Q_7

PDW-F1600/V2 (J,E)


KY-624 (1/5)
SUFFIX: -12



H


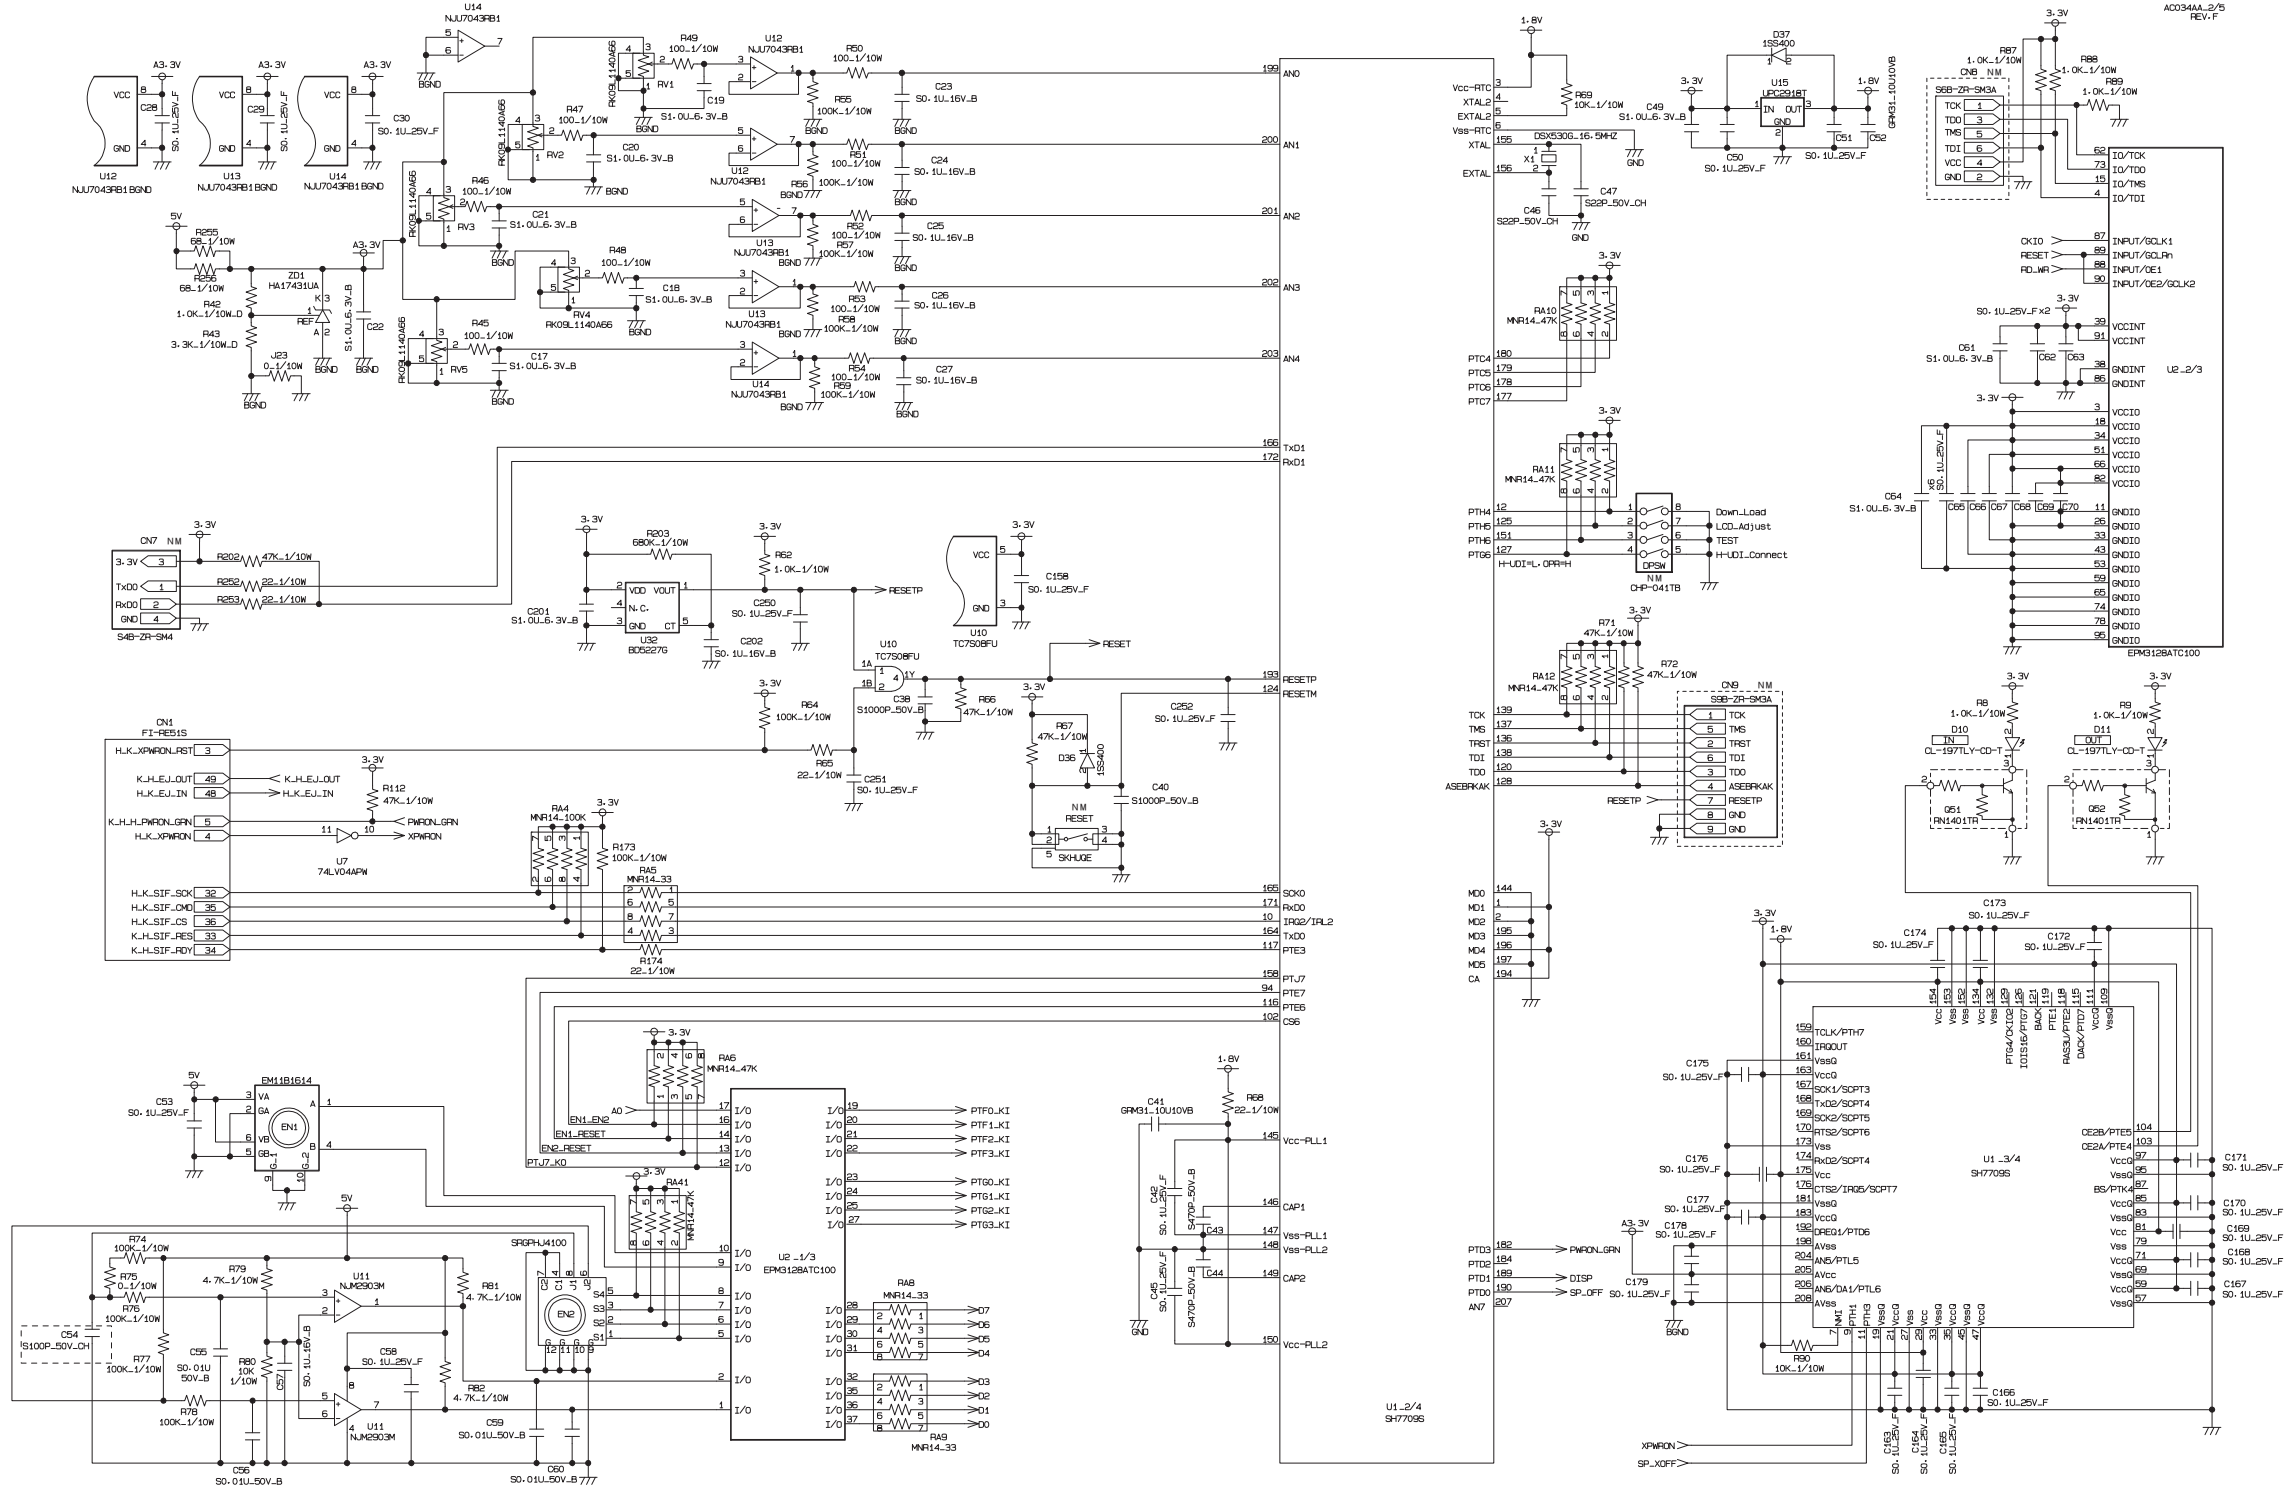




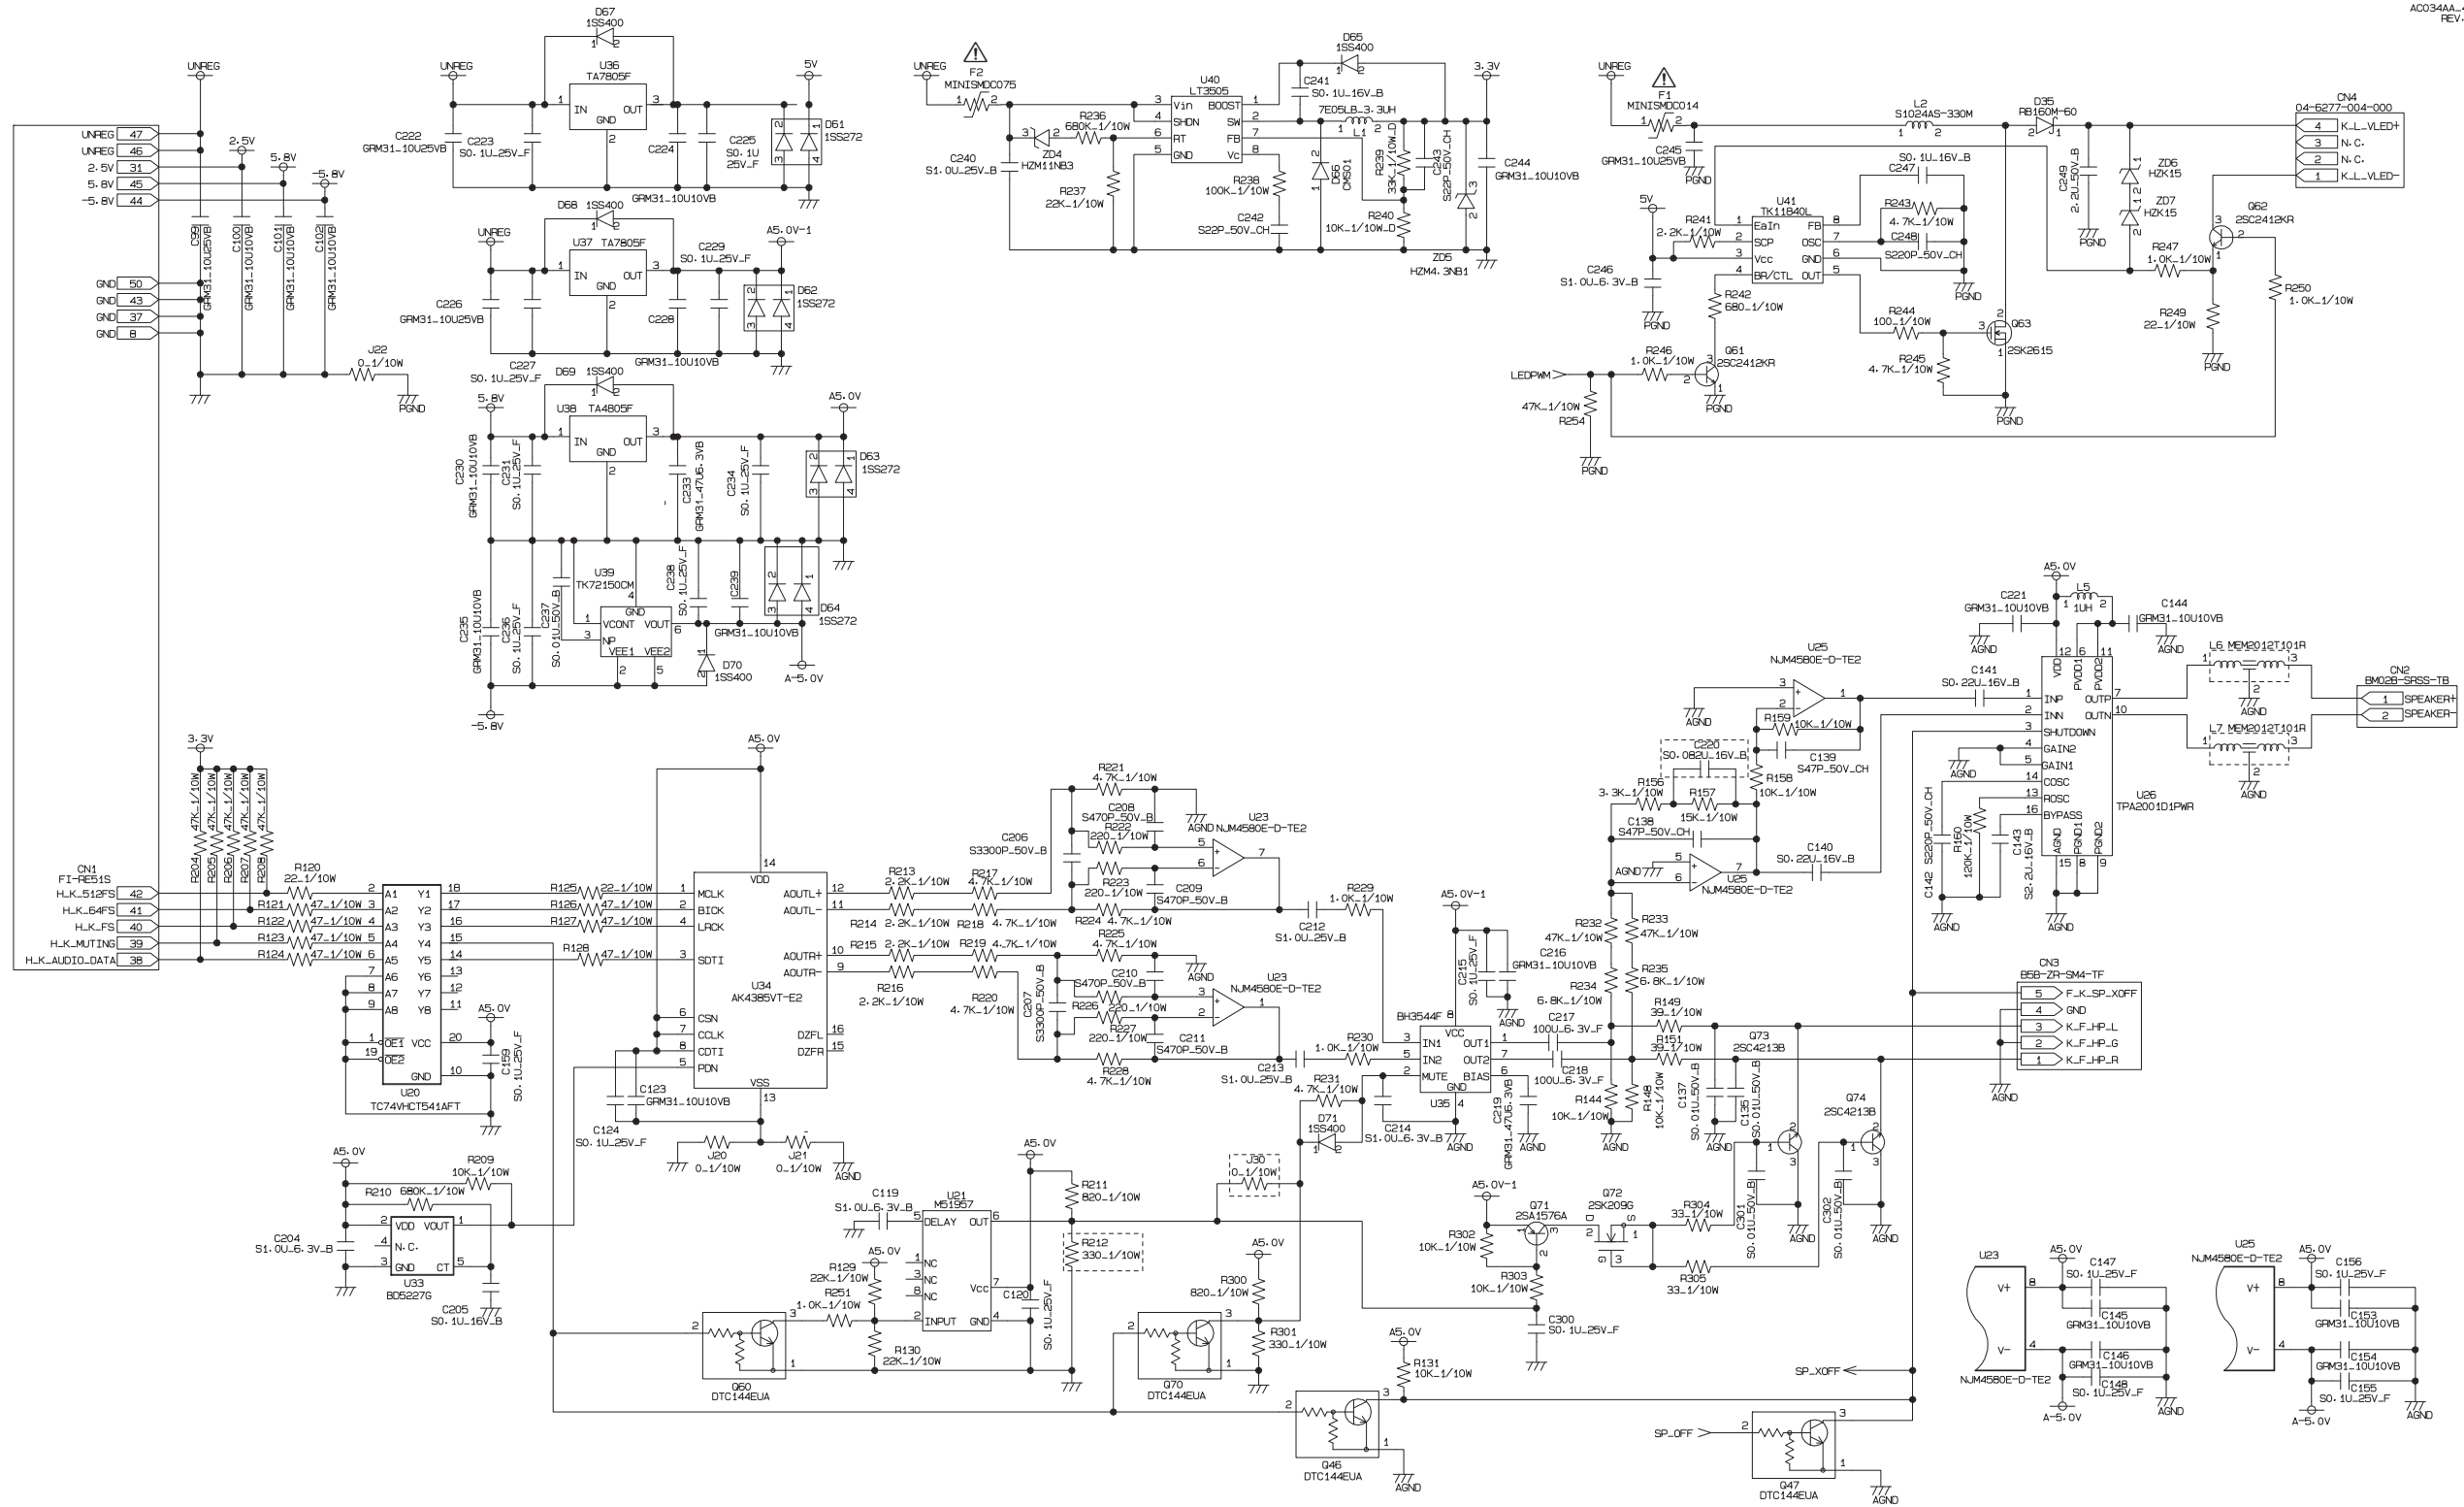





TSI-60 (1/7)
SUFFIX: -13

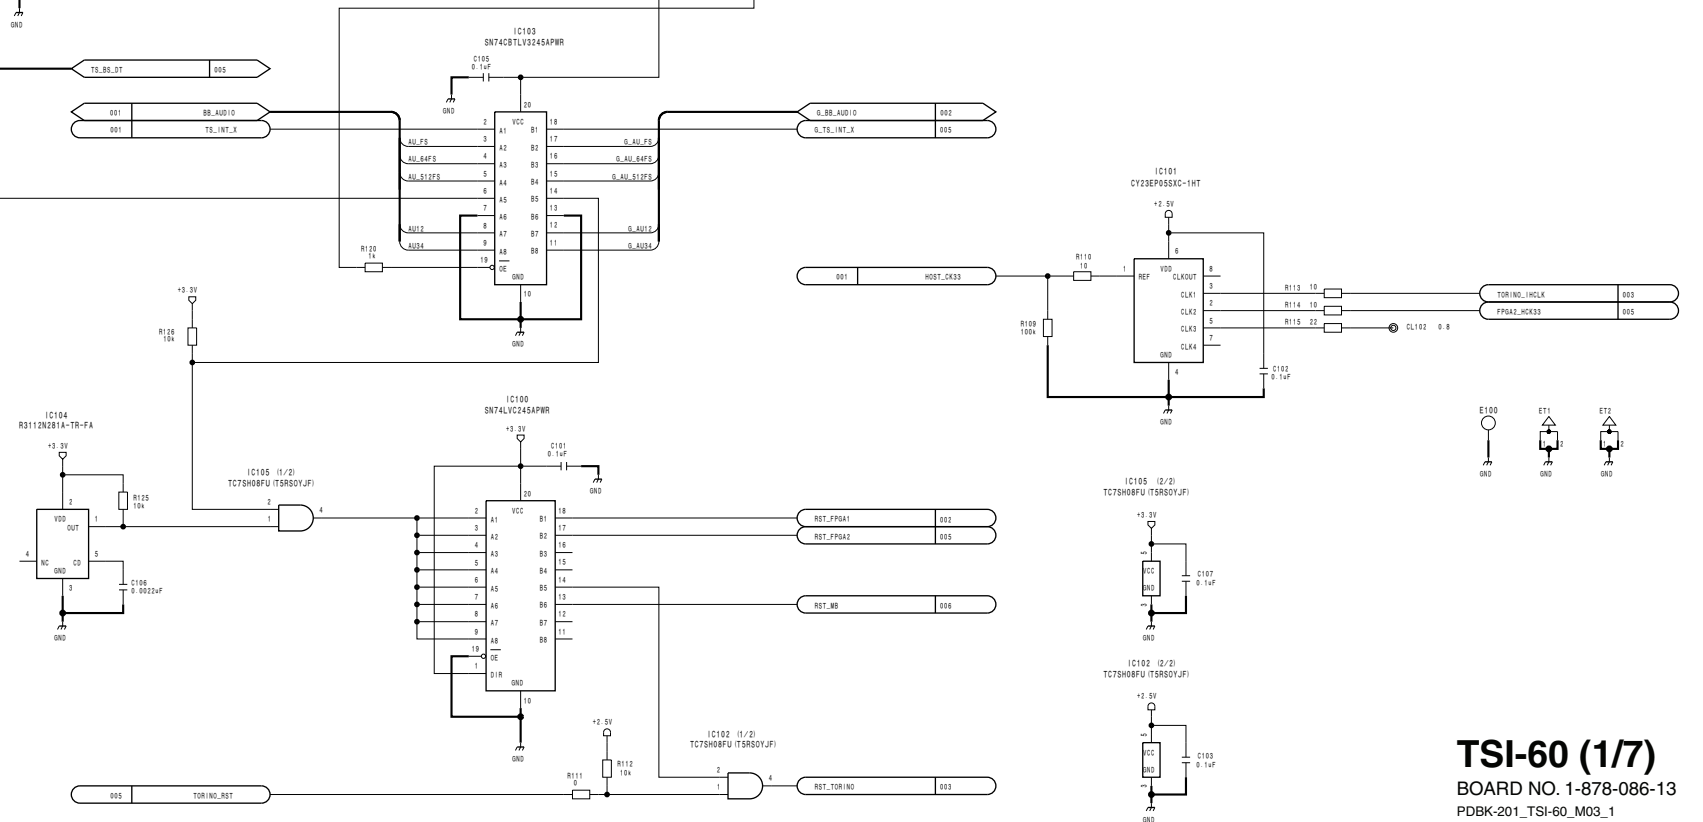
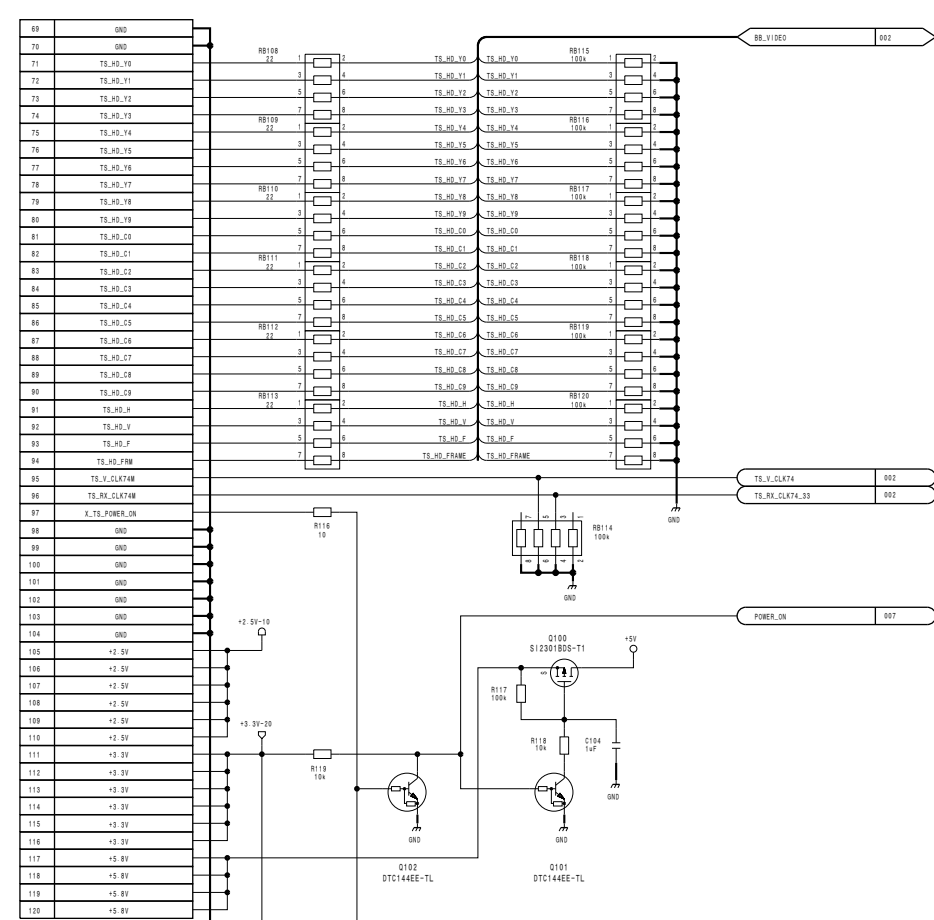


TSI-60 (2/7)
SUFFIX: -13




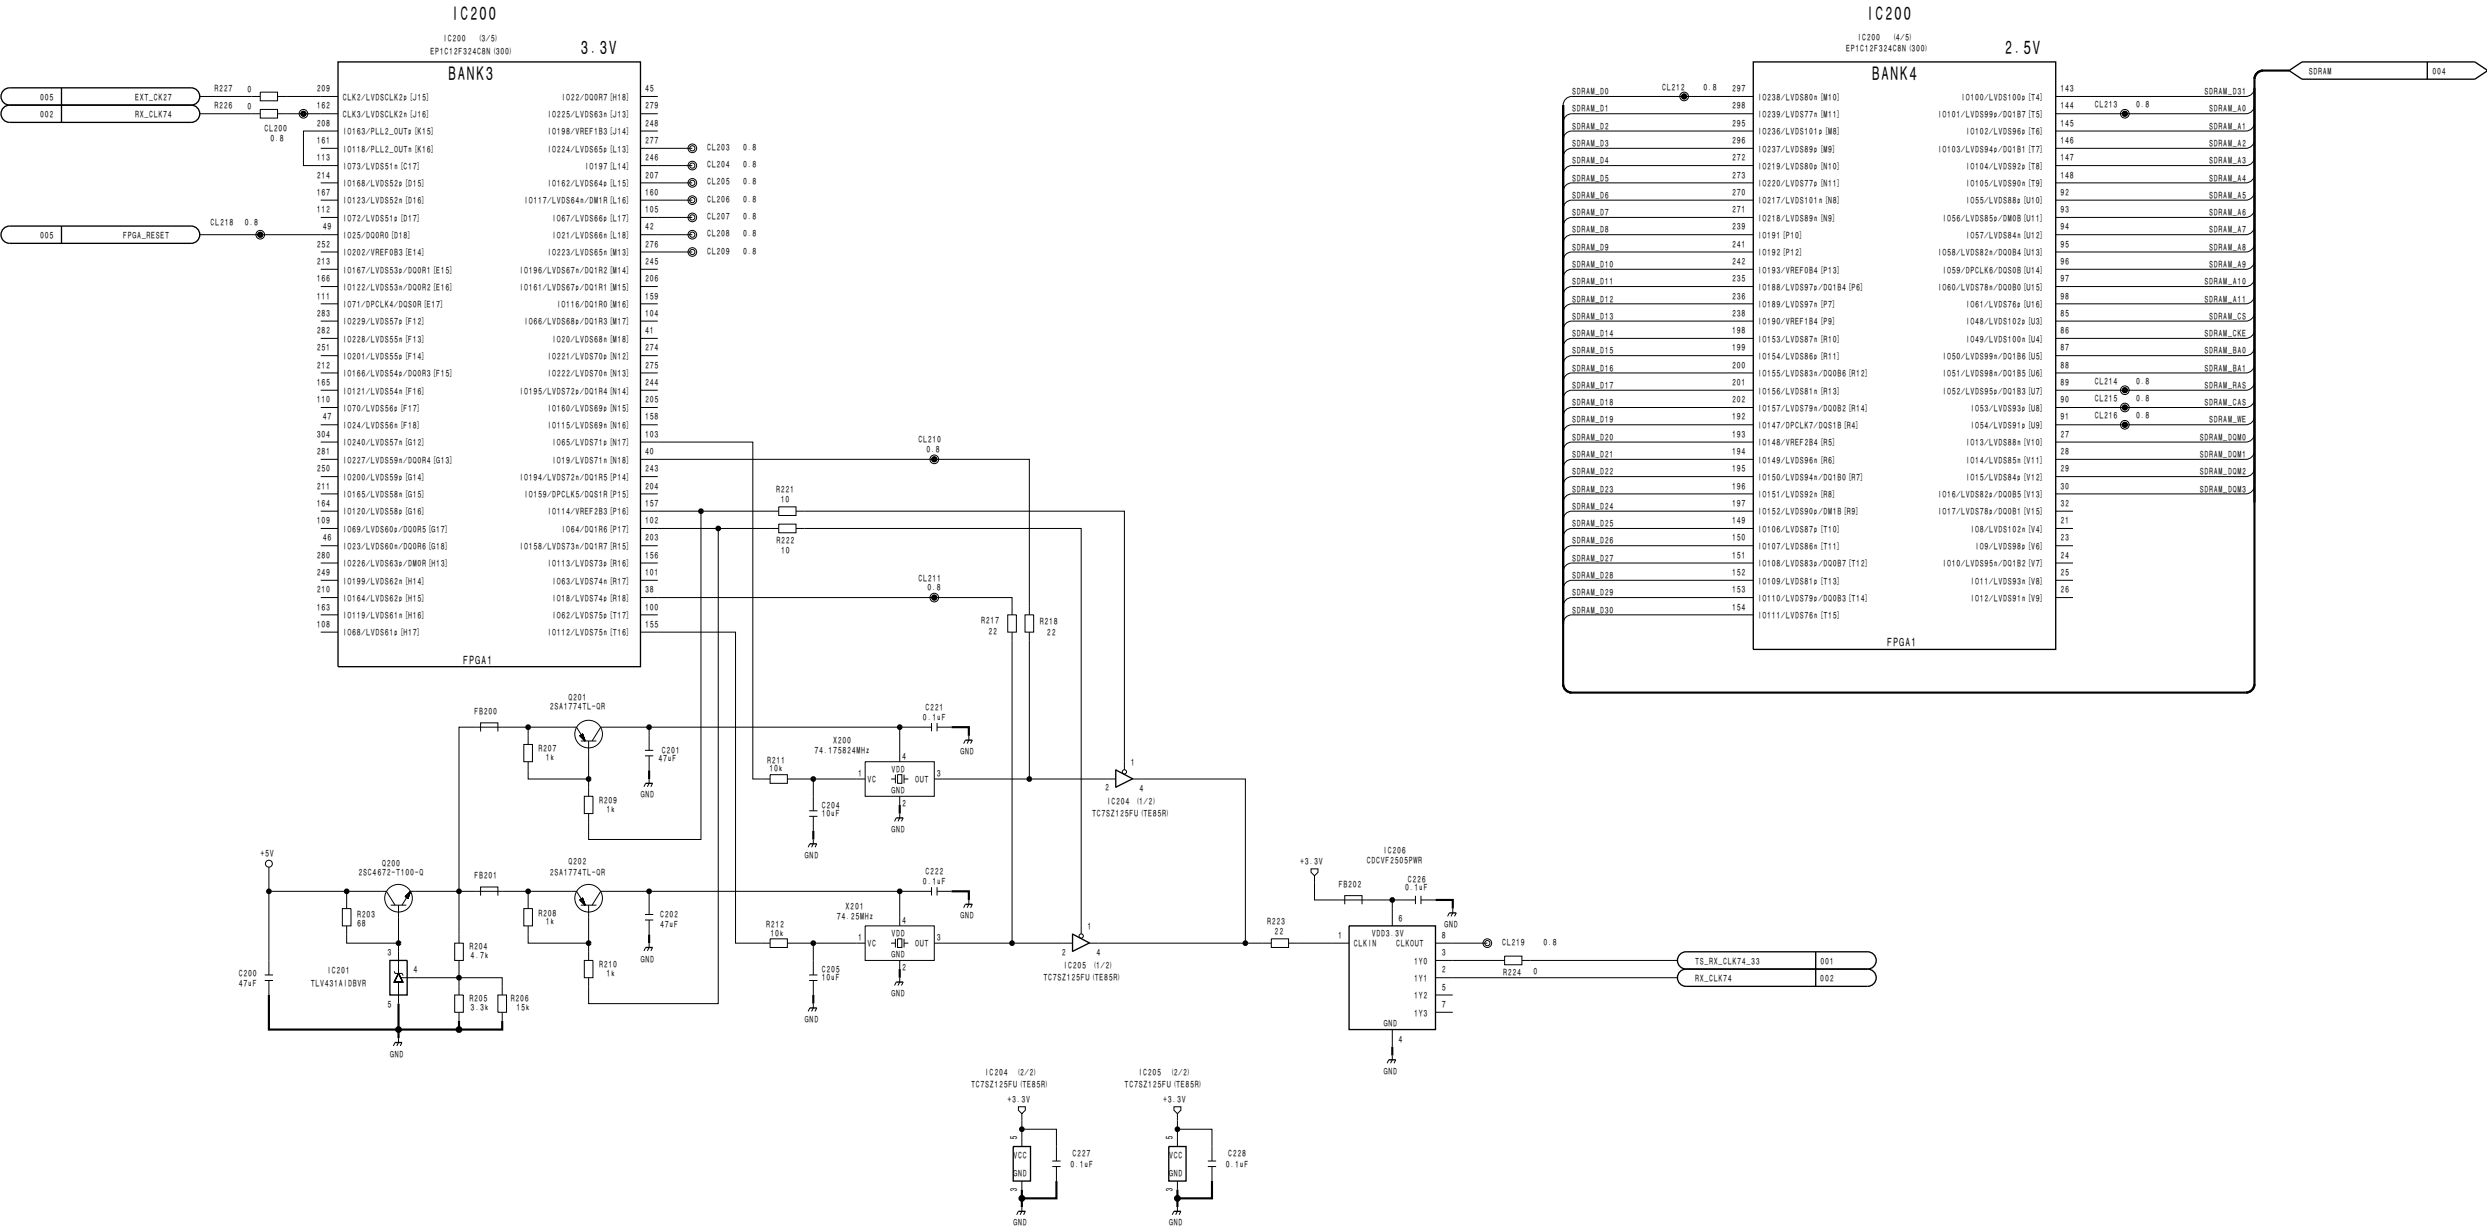

TSI-60 (3/7)
SUFFIX: -13

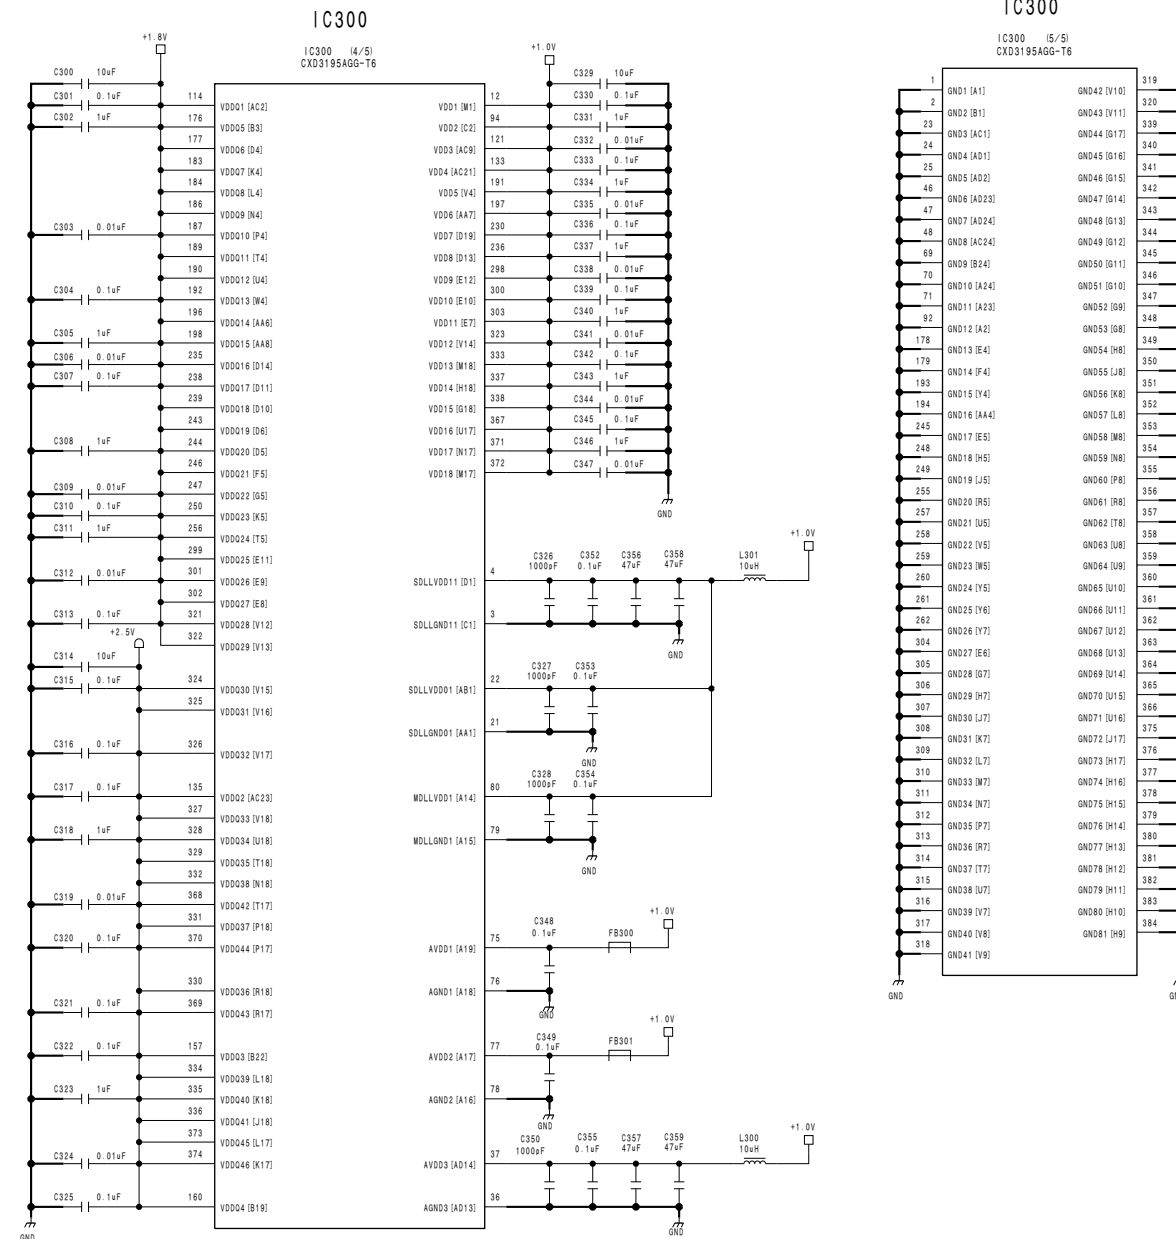

Mobile SDRAM for FPGA1

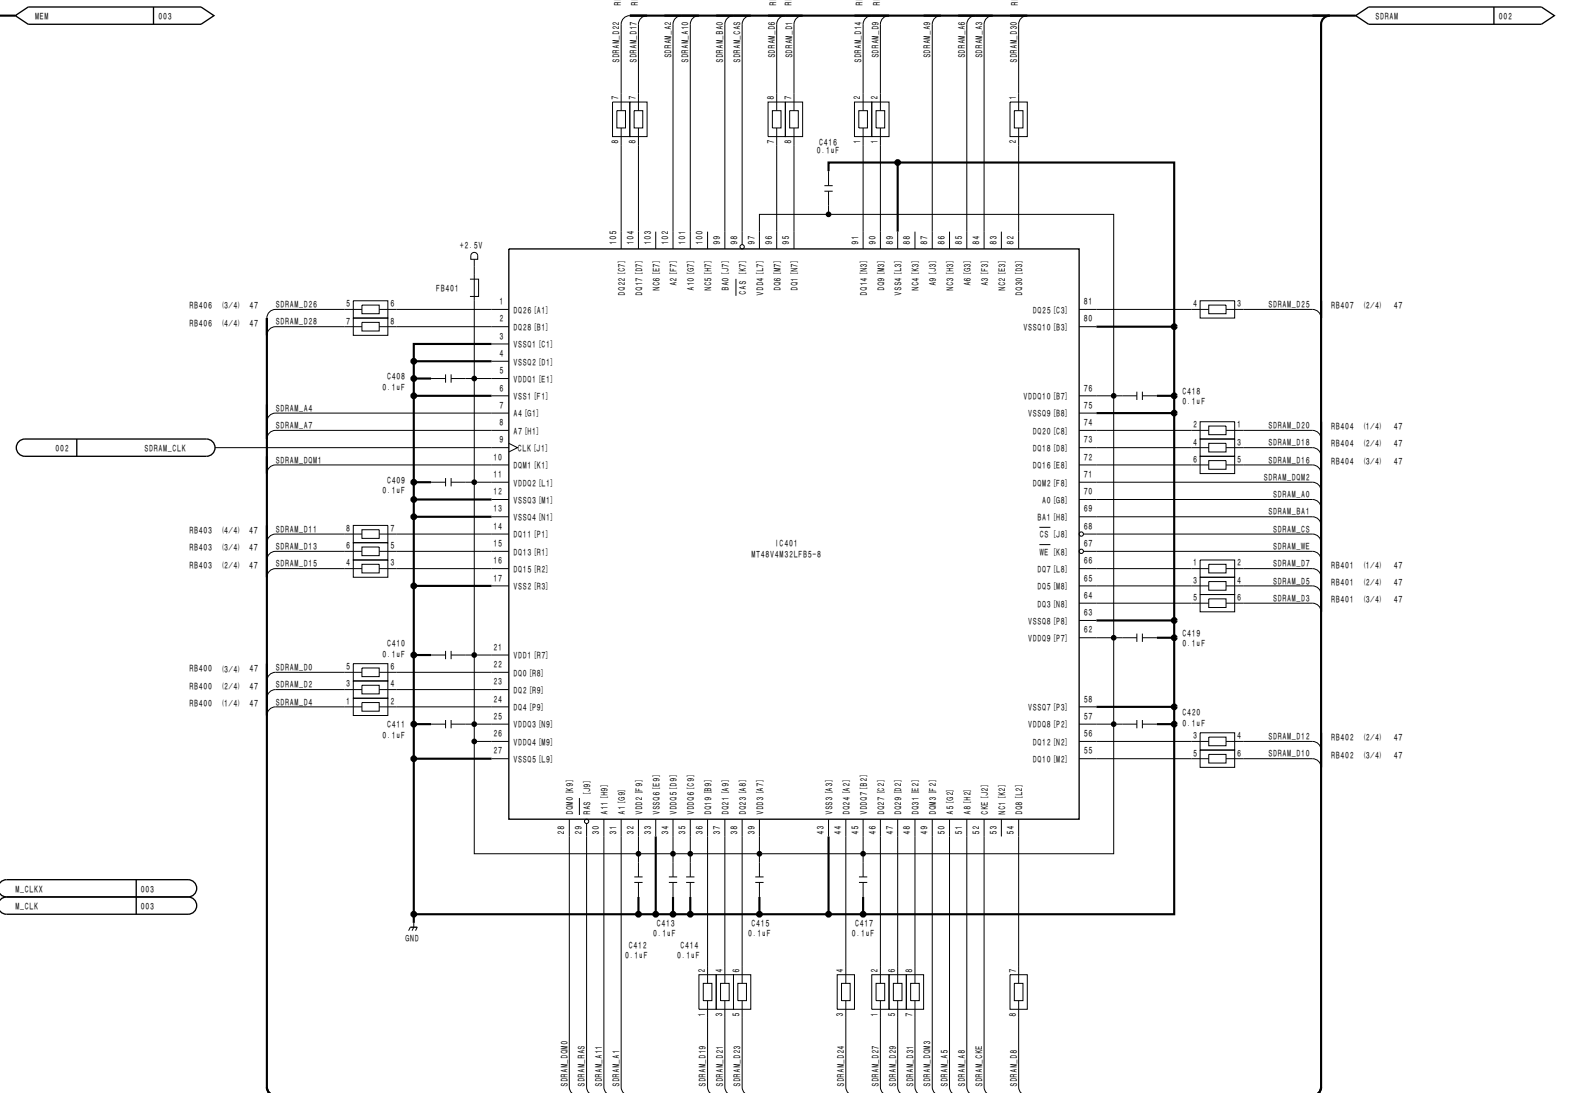



1

2



3

4

5

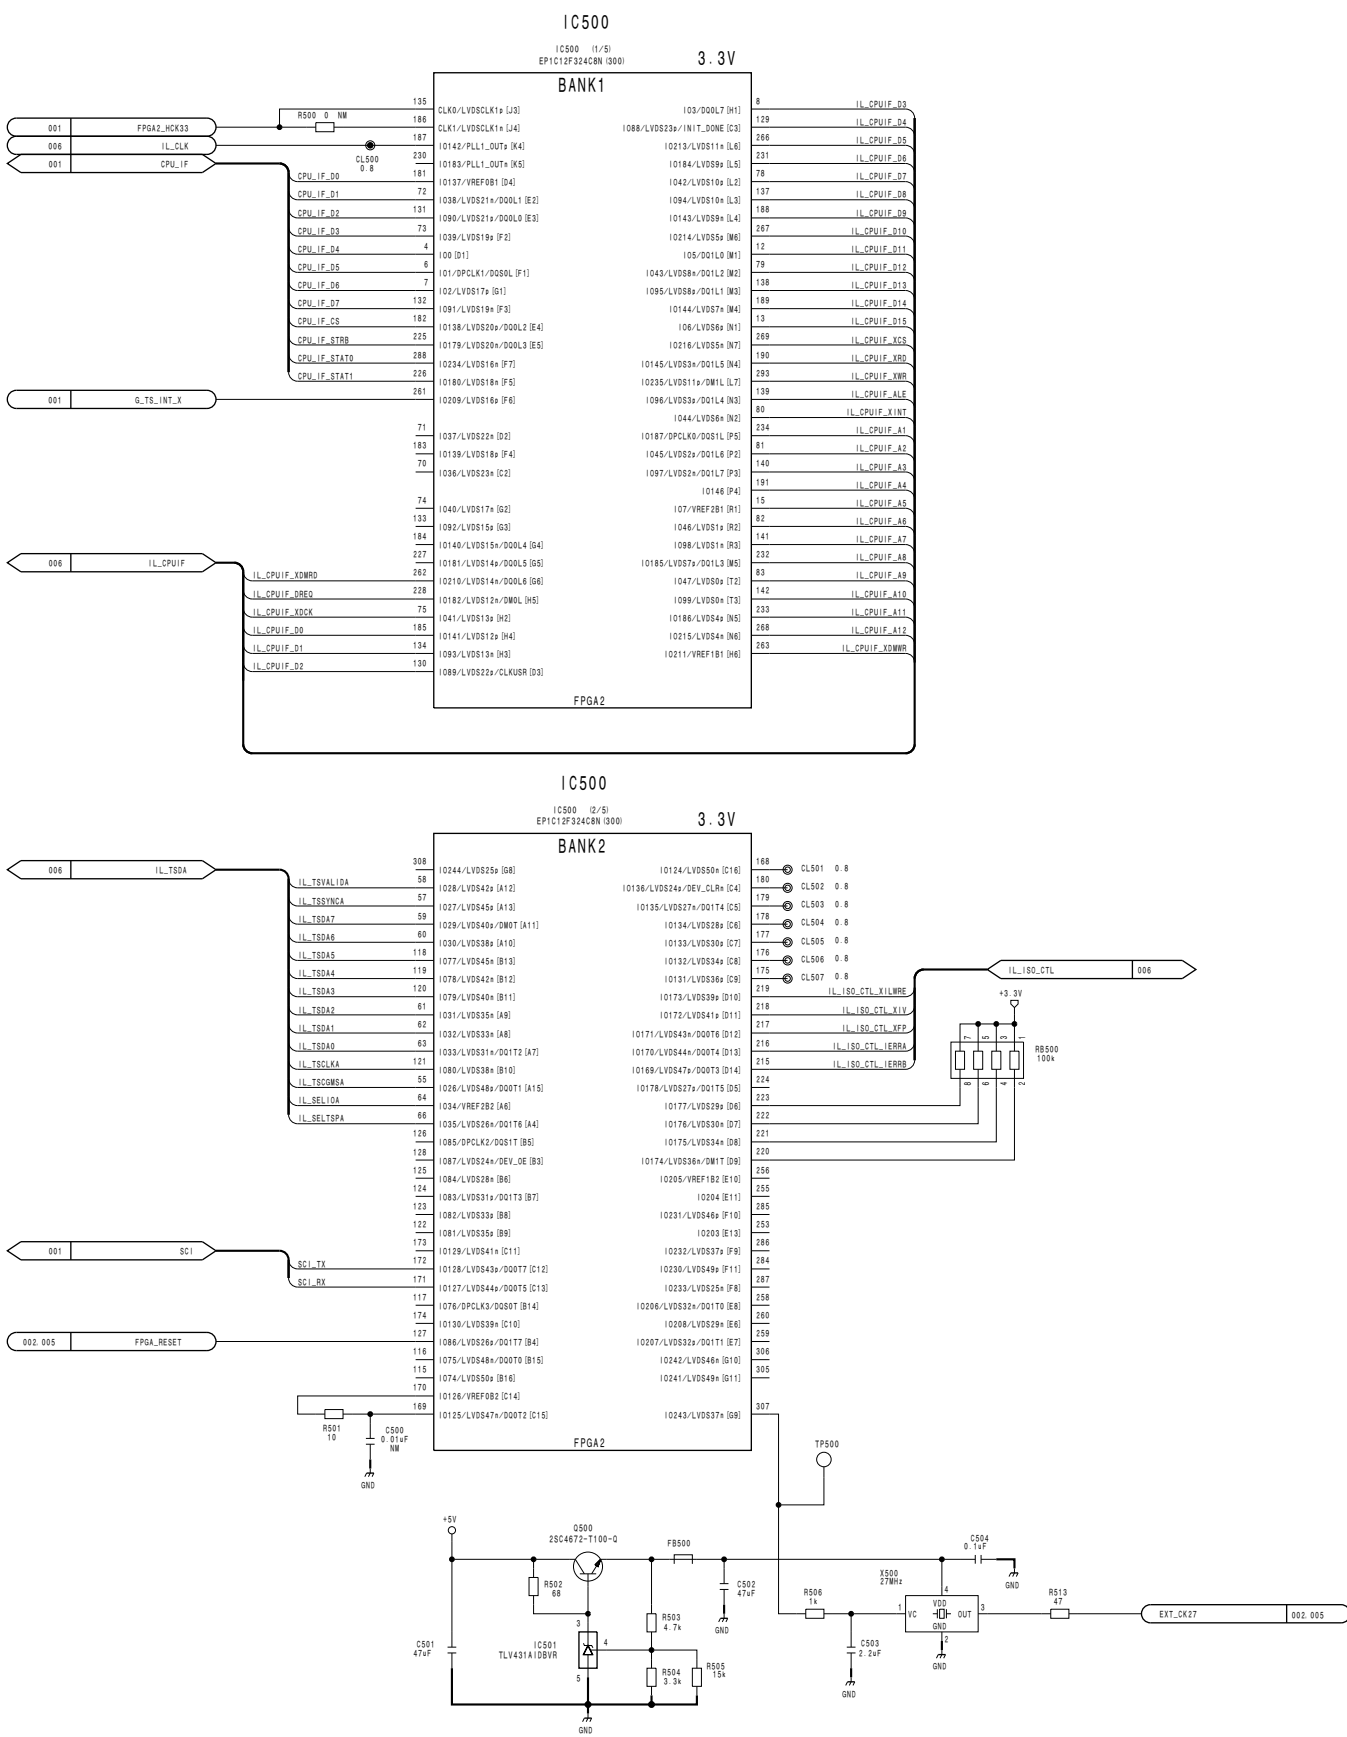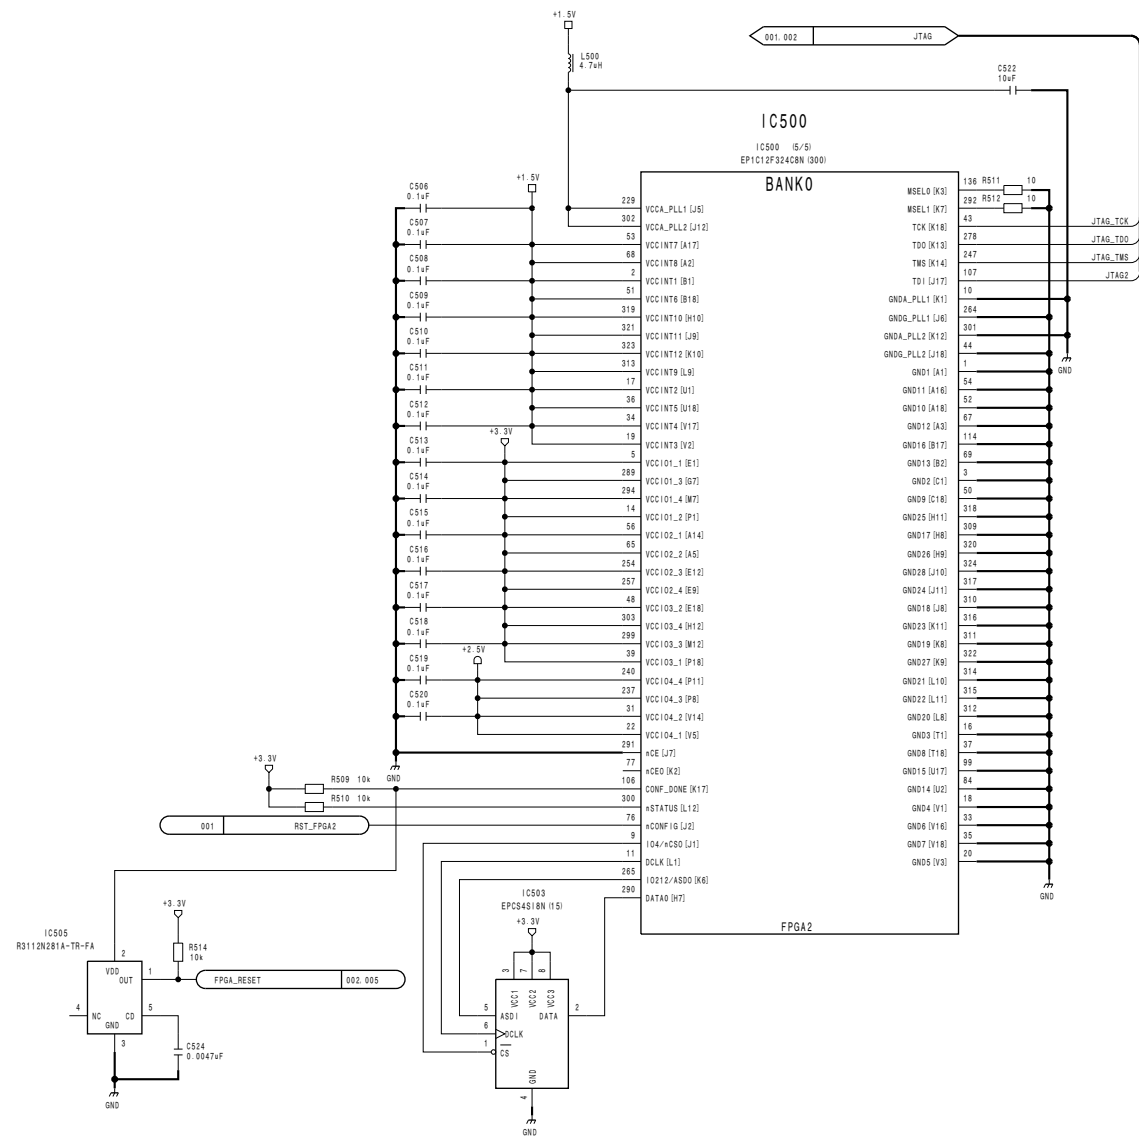

TSI-60 (5/7)
SUFFIX: -13

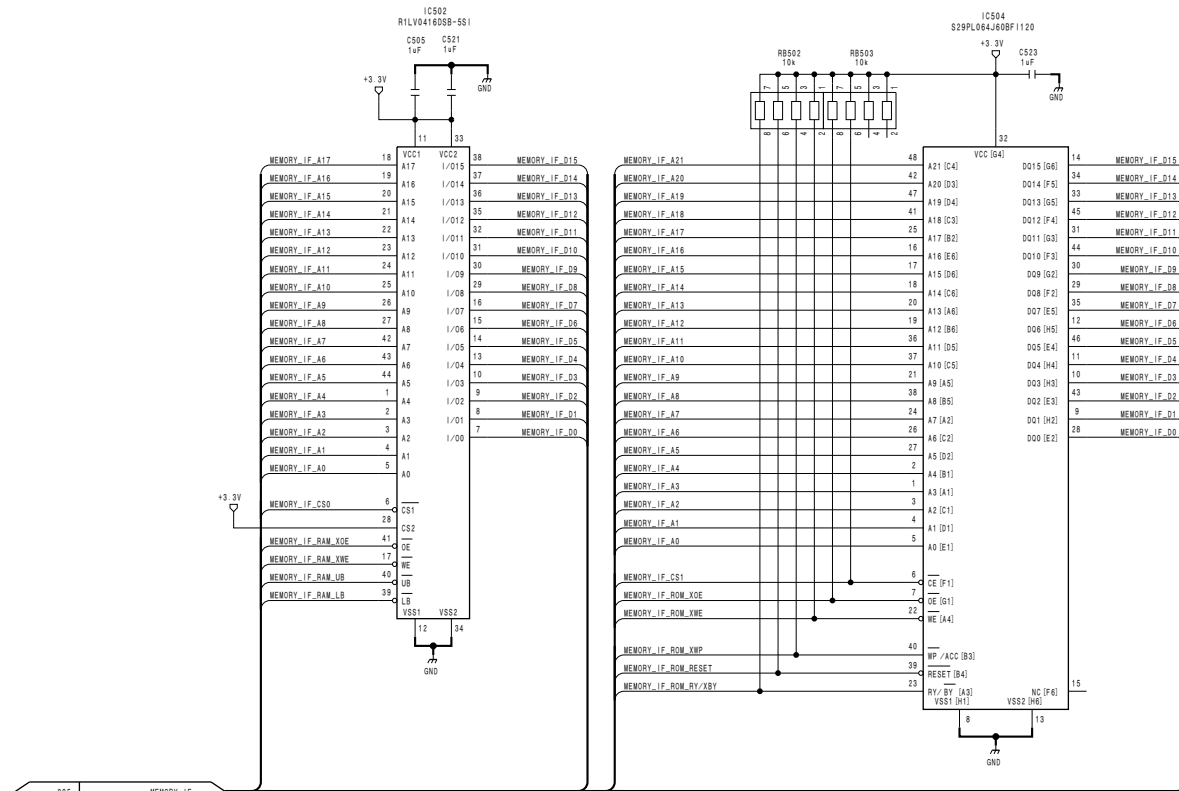



1

2

3

4


5

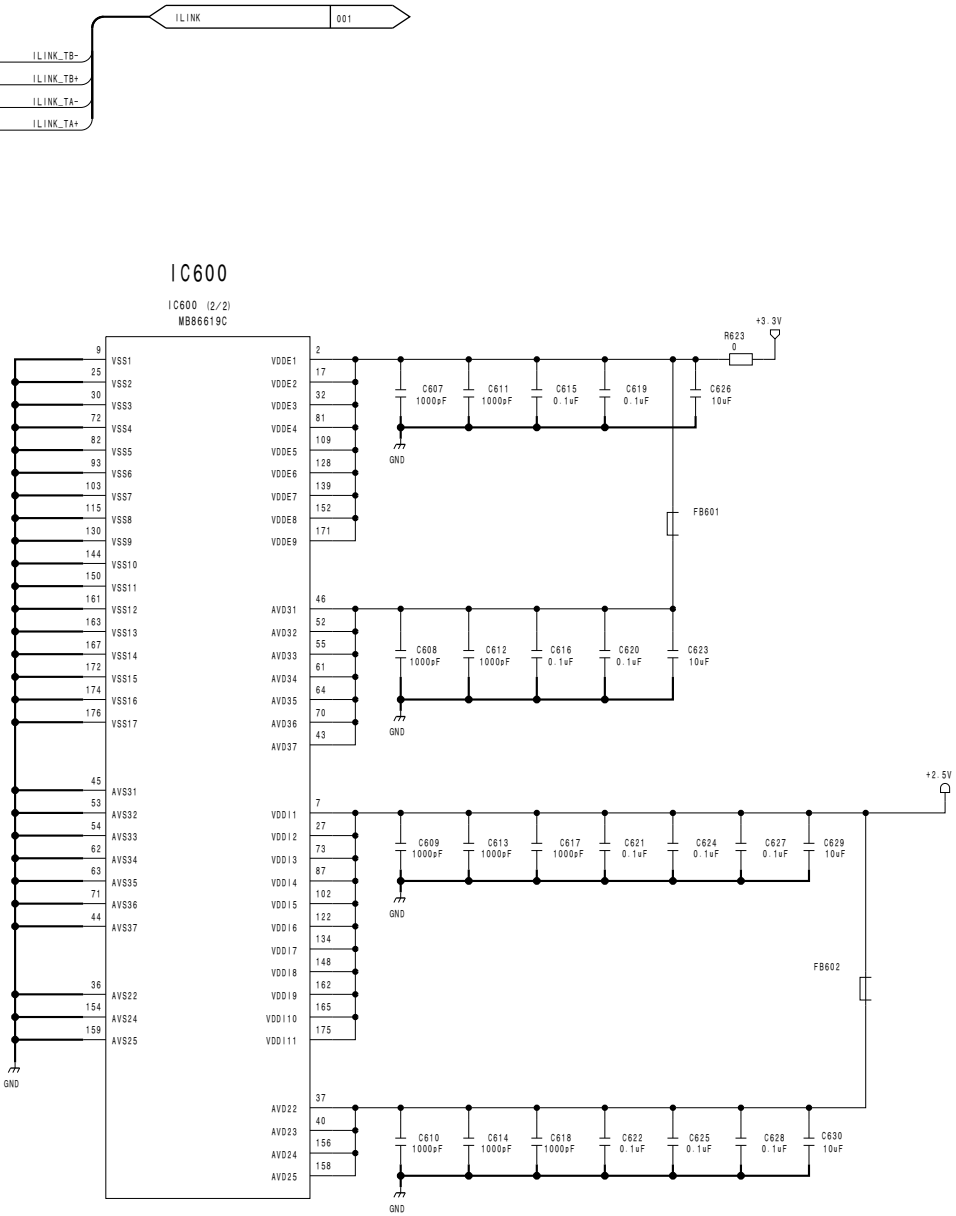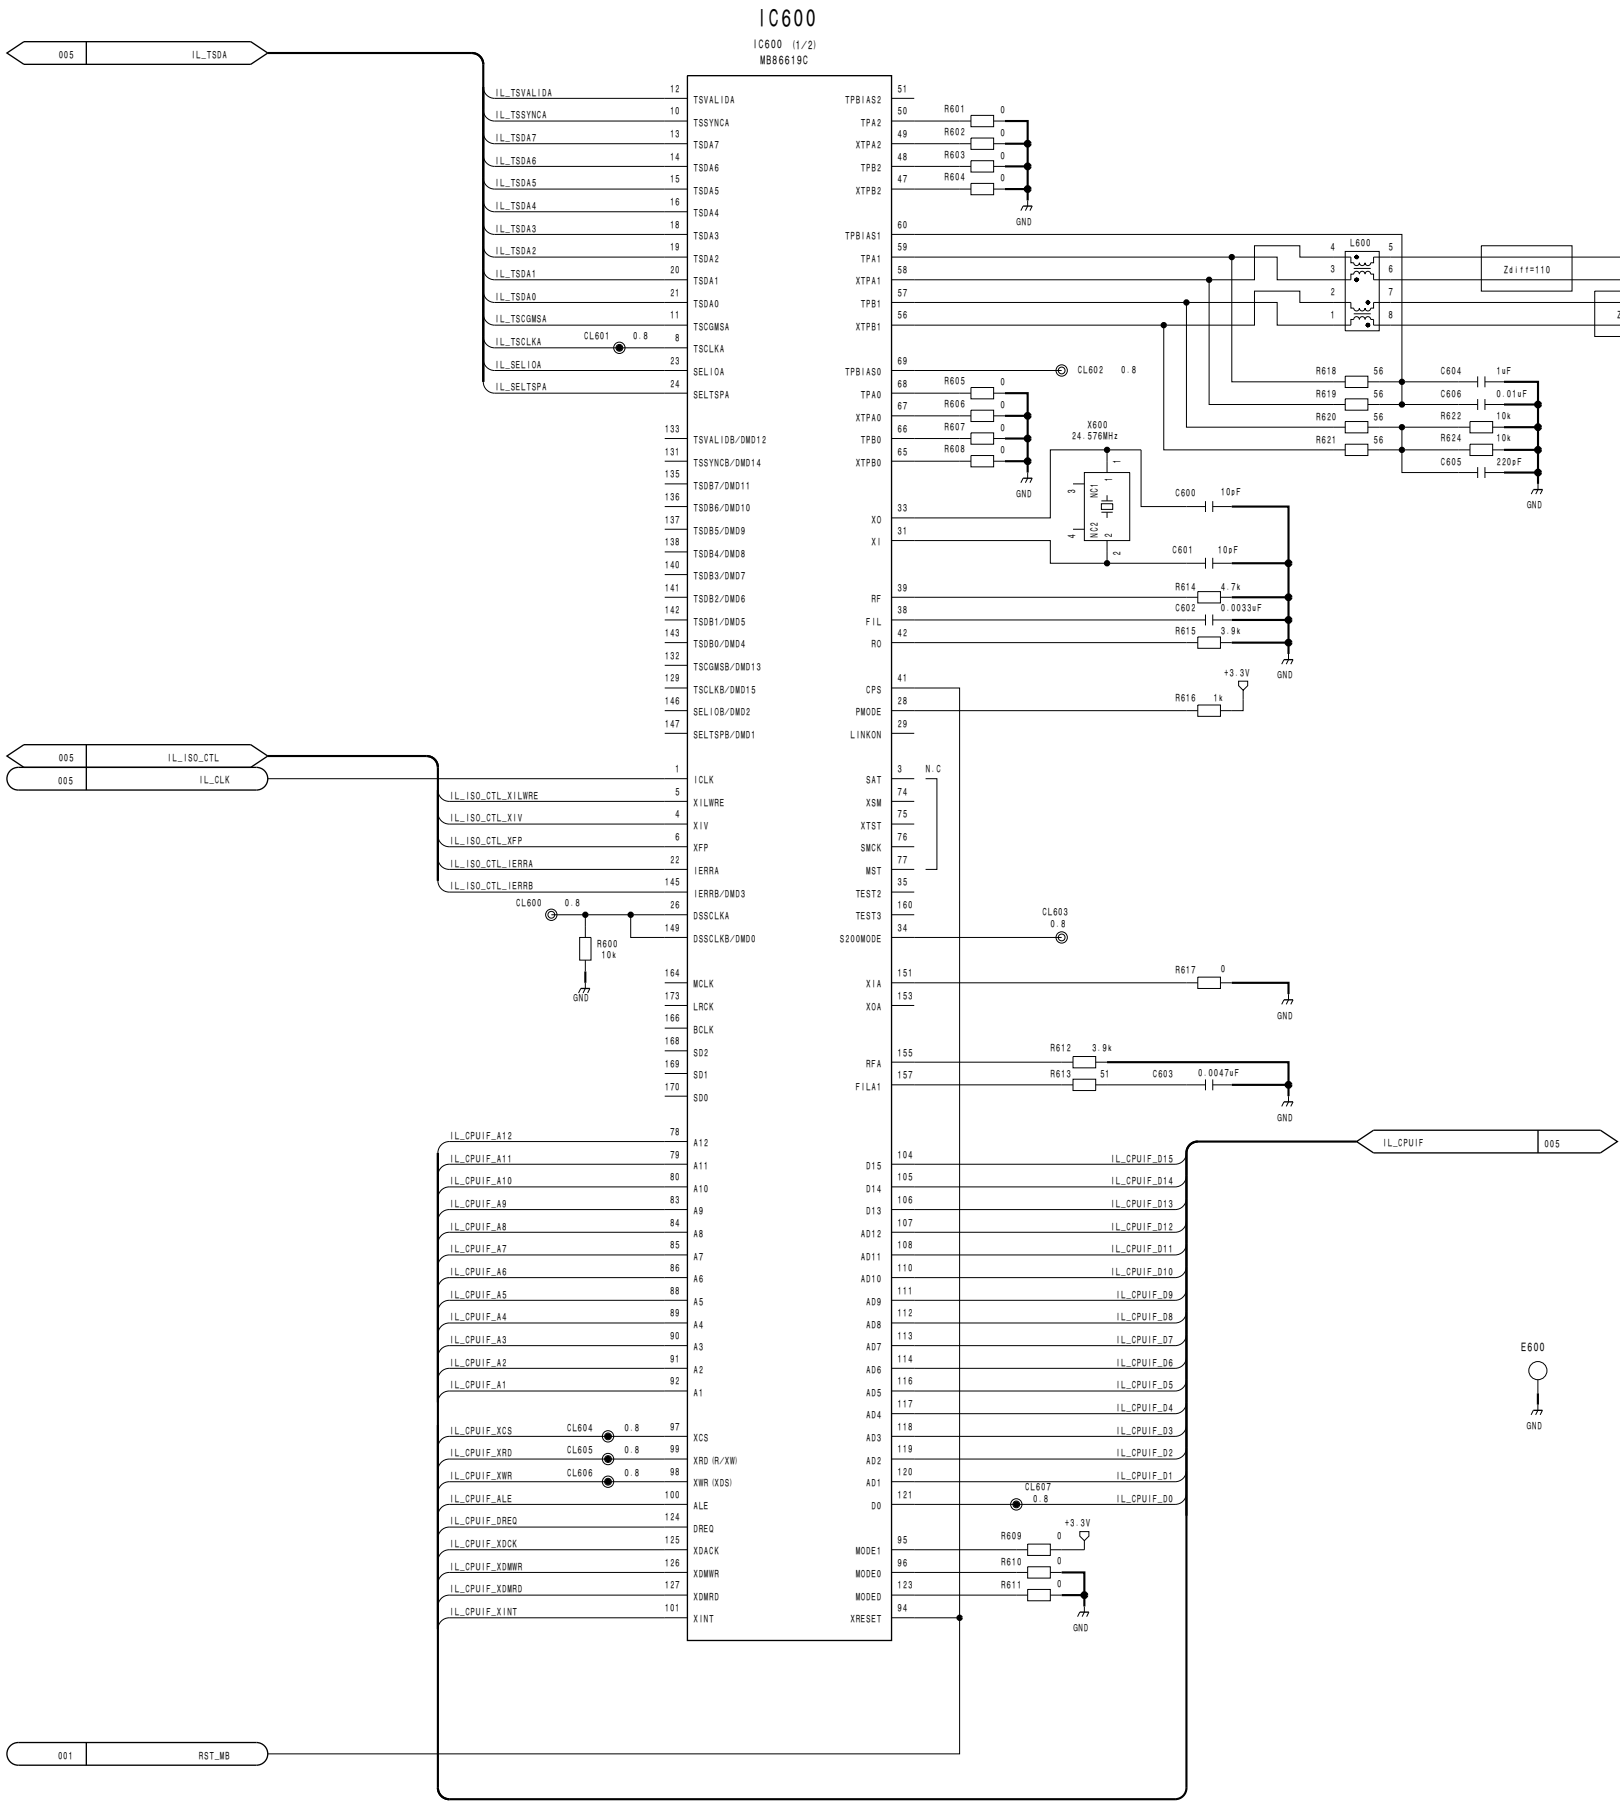

TSI-60 (7/7)
SUFFIX: -13



A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	41					

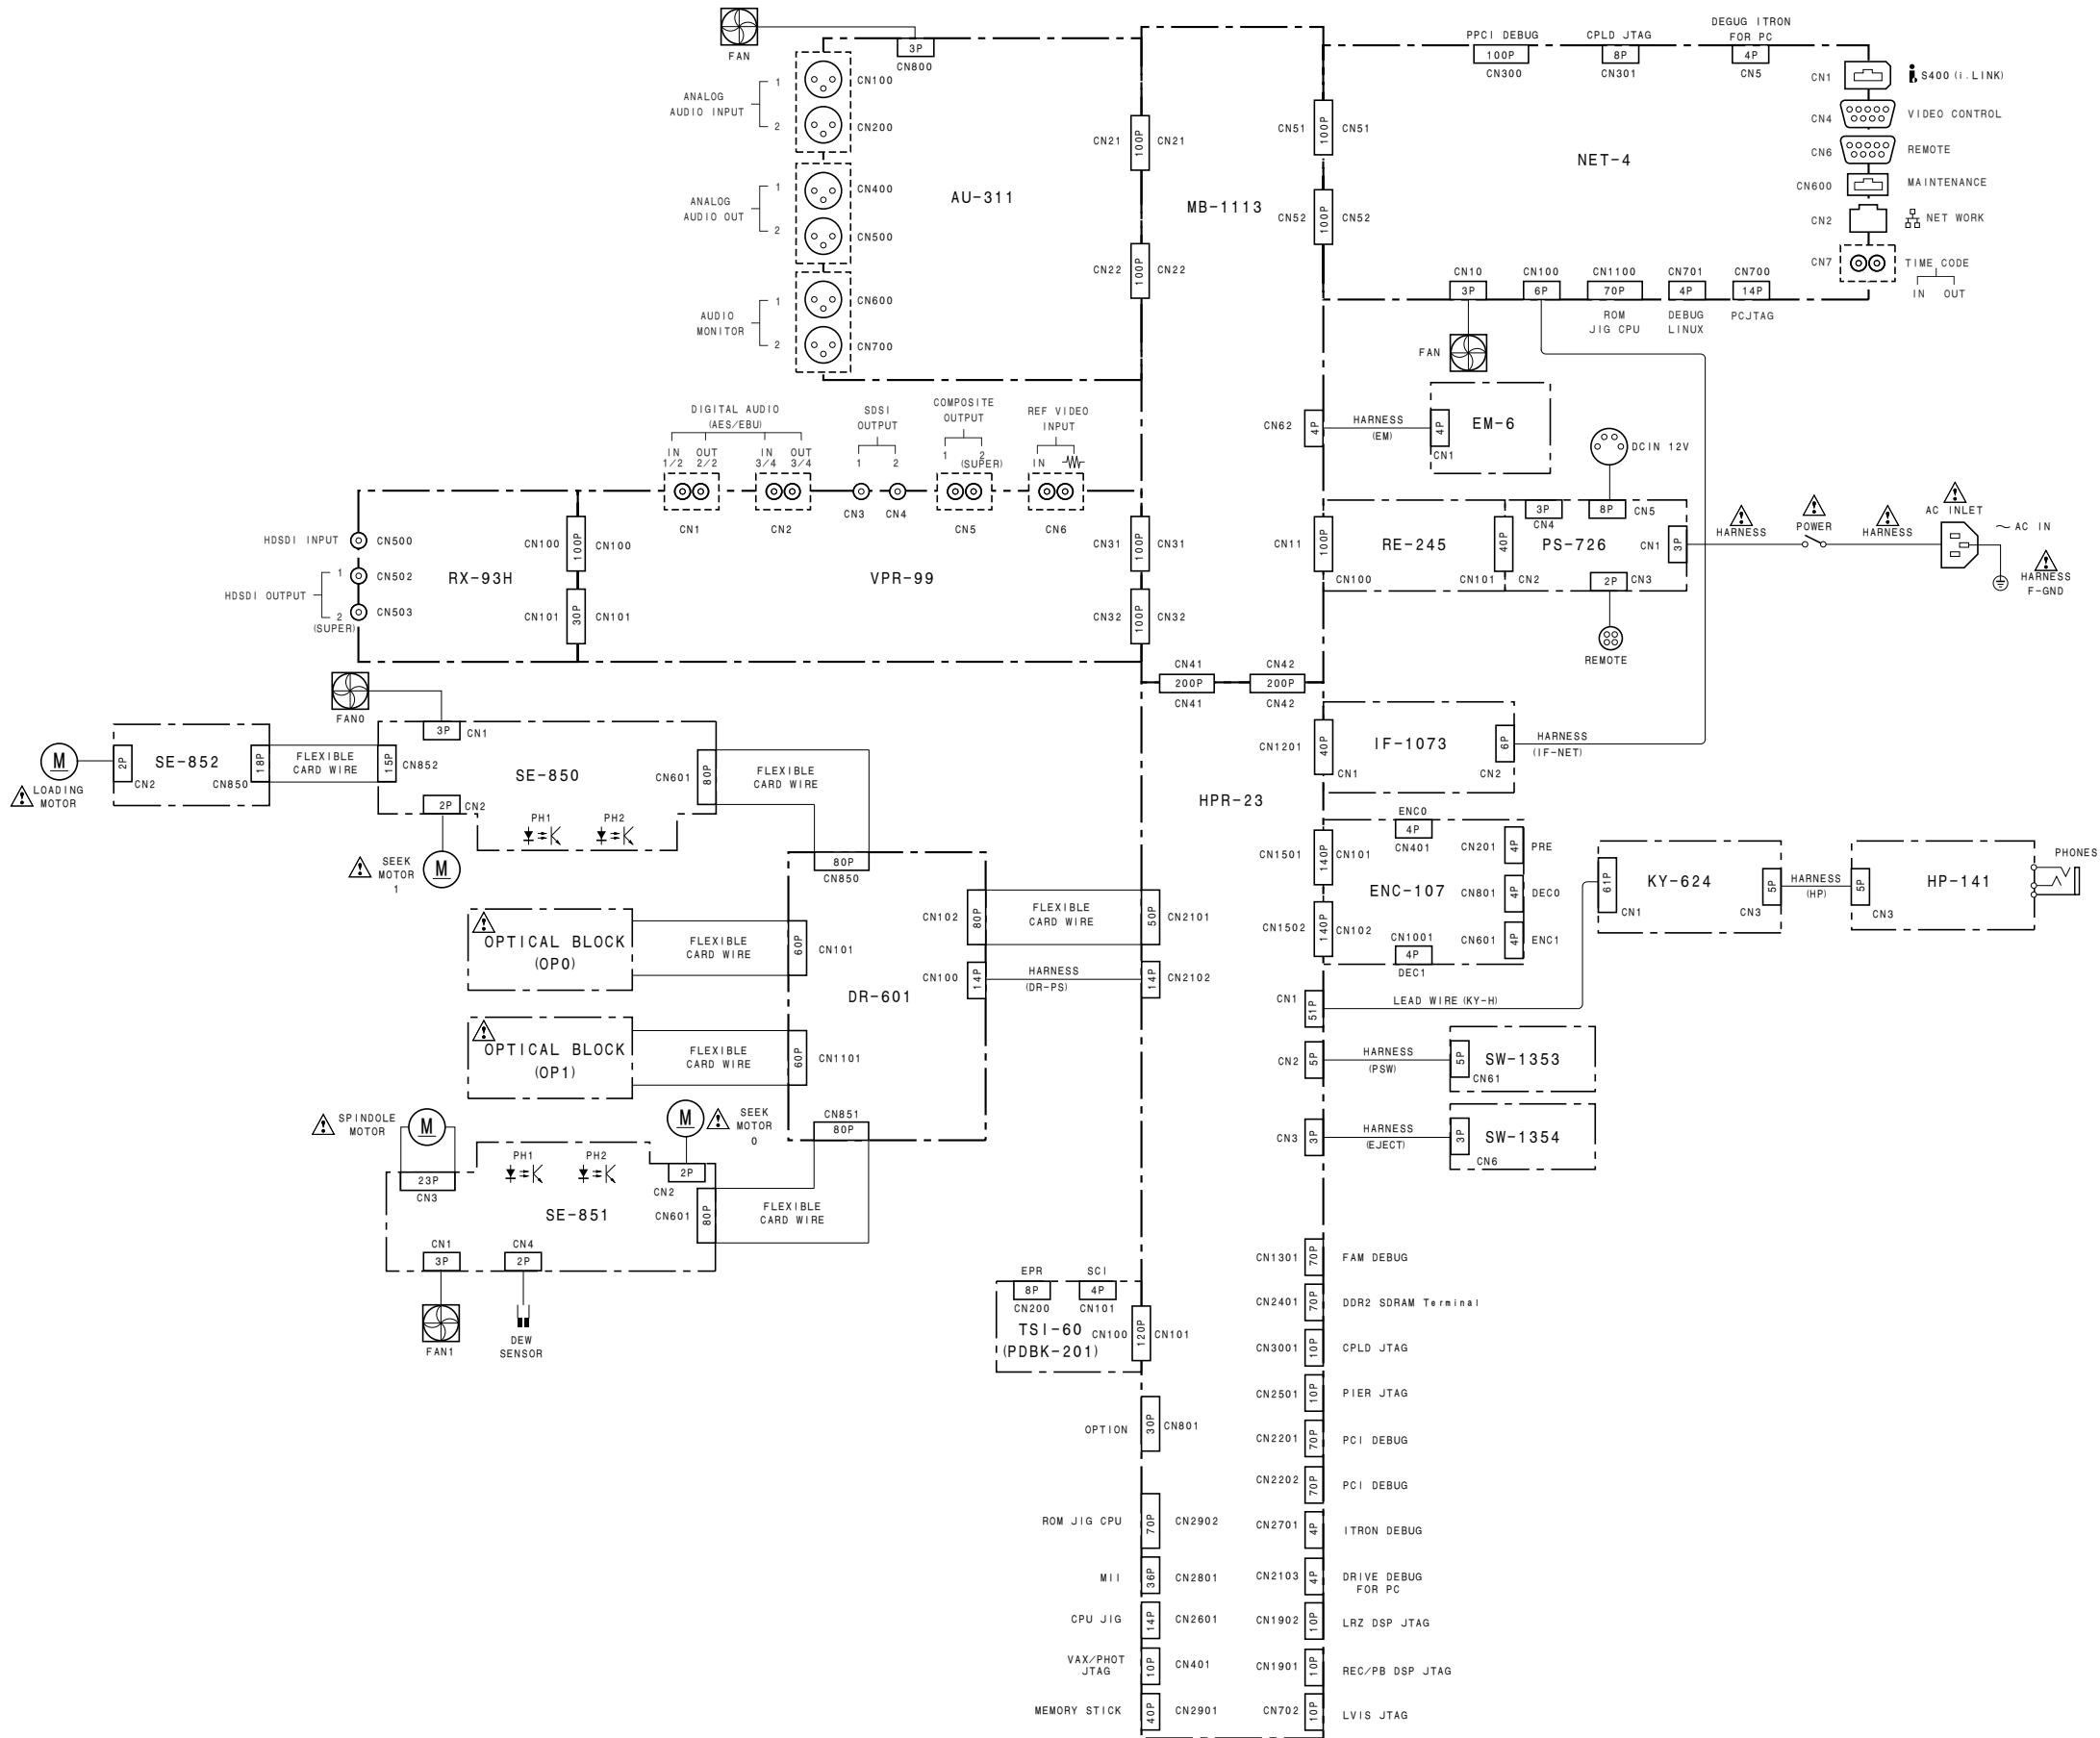


Section 5
Board Layouts

Index


Board Name	Page
AU-311	5-2
DR-601	5-4
DU-477	*
EM-6	5-5
ENC-107	5-6
HP-141	5-7
HPR-23	5-8
IF-1073	5-12
KY-624	5-17
MB-1113	5-12
NET-4	5-13
TSI-60 (PDBK-201)	5-19
PS-726	*
RE-245	*
RX-93H	*
SE-850	5-15
SE-851	5-15
SE-852	5-15
SW-1353	5-16
SW-1354	5-16
VPR-99	5-16

* : この基板は、本章に掲載していません。
* : The board layout of this board is not described in this manual.

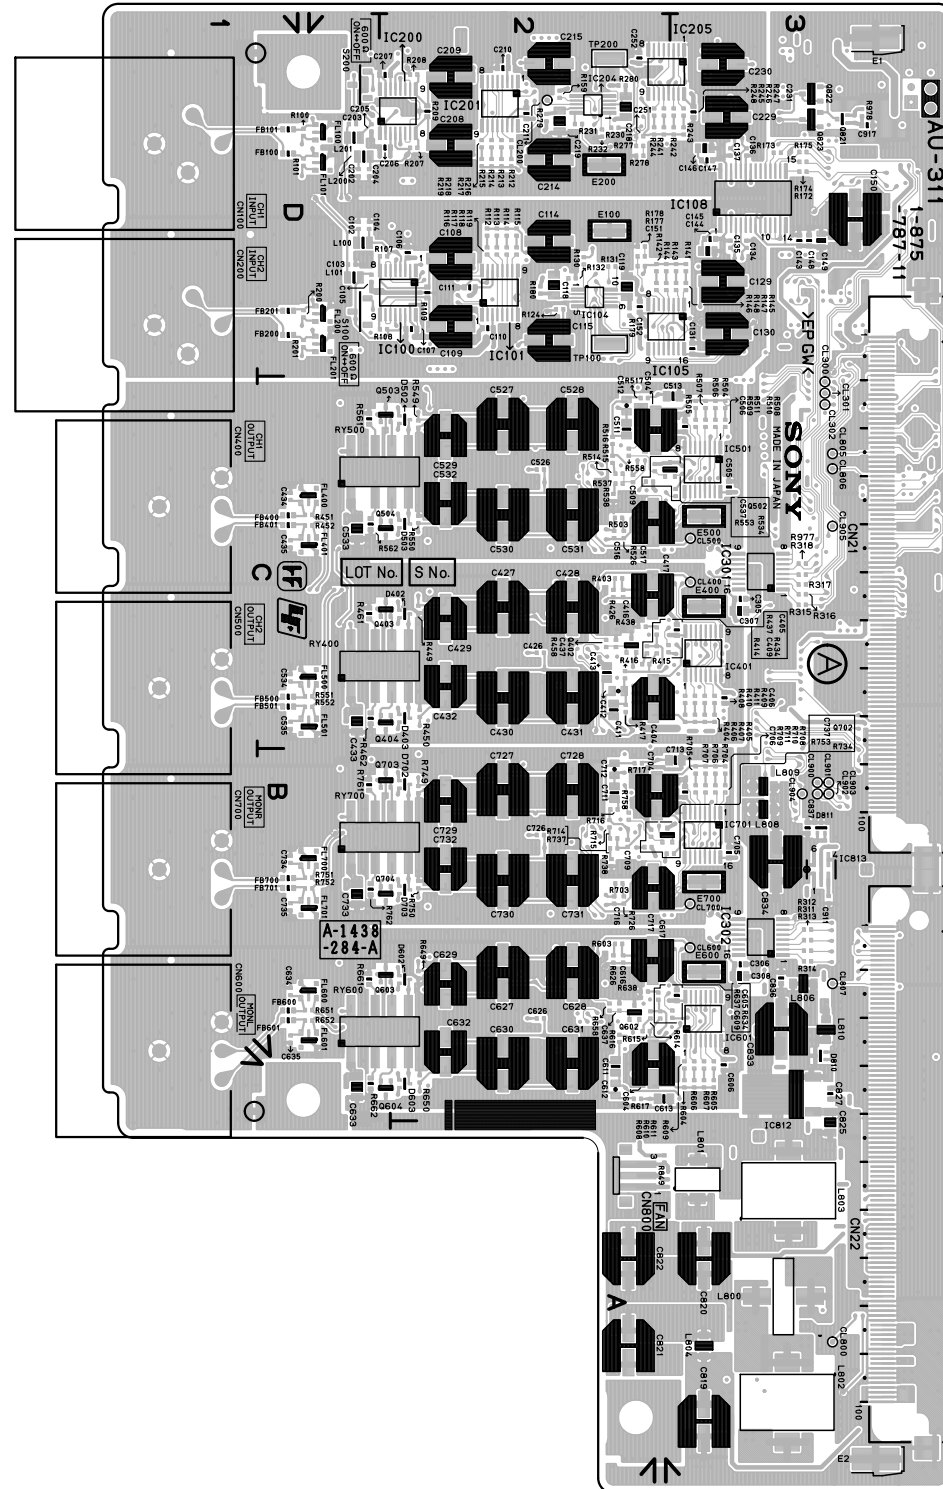


Components location list ; next page

AU-311 -A SIDE-SUFFIX: -11

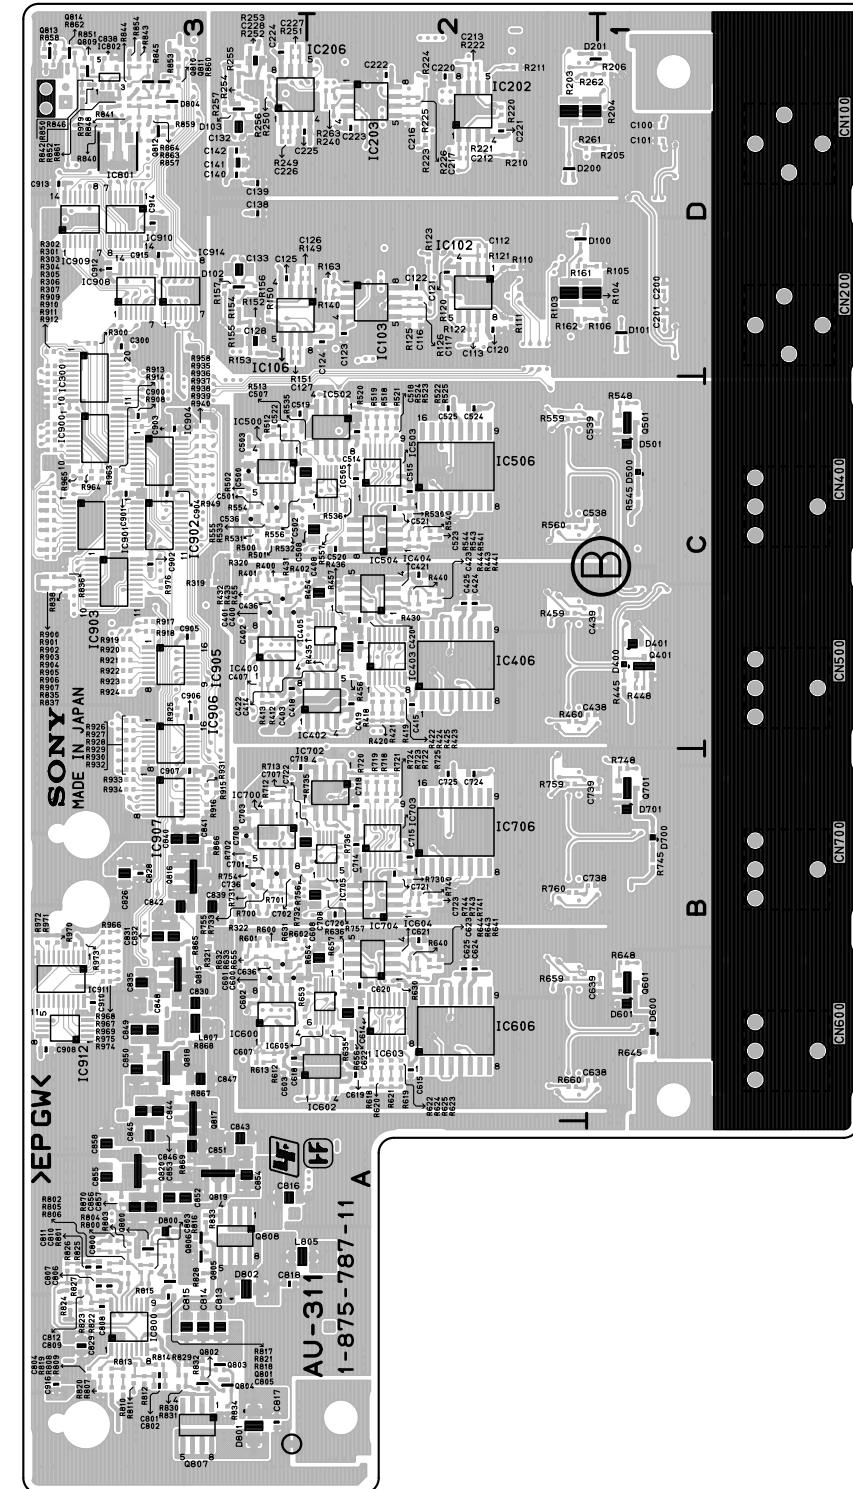


AU-311 -B SIDE-
SUFFIX: -11

AU-311 (1-875-787-11)																												
*:B SIDE																												
C100	*D1	C400	*C3	C615	*B2	C830	*B3	D602	B2	IC701	B3	R107	D2	R250	*D3	R502	*C3		R643	*B2	R818	*A3	R963	*C3				
C101	*D1	C401	*C3	C616	B2	C831	*B3	D603	B2	IC702	*B2	R108	D2	R251	*D3	R503	C2		R644	*B2	R819	*A3	R964	*C3				
C102	D1	C402	*C3	C617	B2	C832	*B3	D700	*B1	IC703	*B2	R109	D2	R252	*D3	R504	C3		R645	*B1	R820	*A3	R965	*C3				
C103	D1	C403	*C3	C618	*B3	C833	B3	D701	*B1	IC704	*B2	R110	*D2	R253	*D3	R505	C3		R648	*B1	R821	*A3	R966	*B3				
C104	D1	C404	C2	C619	*B2	C834	B3	D702	B2	IC705	*B2	R111	*D2	R254	*D3	R506	C3		R649	B2	R822	*A3	R967	*B3				
C105	D1	C405	C3	C620	*B2	C835	*B3	D703	B2	IC706	*B2	R112	D2	R255	*D3	R507	C3		R650	B2	R823	*A3	R968	*B3				
C106	D2	C406	C3	C621	*B2	C836	B3	D800	*A3	IC800	*A3	R113	D2	R256	*D3	R508	C3		R651	B1	R824	*A3	R969	*B3				
C107	D2	C407	*C3	C622	*B2	C837	B3	D801	*A3	IC801	*D3	R114	D2	R257	*D3	R509	C3		R652	B1	R825	*A3	R970	*B3				
C108	D2	C408	*C2	C623	*B2	C838	*D3	D802	*A3	IC802	*D3	R115	D2	R261	*D2	R510	C3		R653	*B3	R826	*A3	R971	*B3				
C109	D2	C409	C2	C624	*B2	C839	*B3	D804	*D3	IC812	B3	R116	D2	R262	*D2	R511	C3		R654	*B3	R827	*A3	R972	*B3				
C110	D2	C411	C2	C625	*B2	C840	*B3	D810	B3	IC813	B3	R117	D2	R263	*D2	R512	*C3		R655	*B3	R828	*A3	R973	*B3				
C111	D2	C412	C2	C626	B2	C841	*B3	D811	B3	IC900	*C3	R118	D2	R277	D2	R513	*C3		R656	*B2	R829	*A3	R974	*B3				
C112	*D2	C413	C2	C627	B2	C842	*B3			IC901	*C3	R119	D2	R278	D2	R514	C2		R657	*B2	R830	*A3	R975	*B3				
C113	*D2	C414	*C2	C628	B2	C843	*A3	E1	D3	IC902	*C3	R120	*D2	R279	D2	R515	C2		R658	B2	R831	*A3	R976	*C3				
C114	D2	C415	*C2	C629	B2	C844	*B3	E2	A3	IC903	*C3	R121	*D2	R280	D2	R516	C2		R659	*B2	R832	*A3	R977	C3				
C115	D2	C416	C2	C630	B2	C845	*B3			IC904	*C3	R122	*D2	R300	*D3	R517	C2		R660	*B2	R833	*A3	R978	D3				
C116	*D2	C417	C2	C631	B2	C846	*A3	E100	D2	IC905	*C3	R123	*D2	R301	*D3	R518	*C2		R661	B1	R834	*A3	R979	*D3				
C117	*D2	C418	*C3	C632	B2	C847	*B3	E200	D2	IC906	*C3	R124	D2	R302	*D3	R519	*C2		R662	B1	R835	*C3						
C118	D2	C419	*C2	C633	B1	C848	*B3	E400	C3	IC907	*B3	R125	*D2	R303	*D3	R520	*C2		R700	*B3	R836	*C3	RY400	C2				
C119	D2	C420	*C2	C634	B1	C849	*B3	E500	C3	IC908	*D3	R126	*D2	R304	*C3	R521	*C2		R701	*B3	R837	*C3	RY500	C2				
C120	*D2	C421	*C2	C635	B1	C850	*B3	E600	B3	IC909	*D3	R130	D2	R305	*C3	R522	*C2		R702	*B3	R838	*C3	RY600	B2				
C121	*D2	C422	*C2	C636	*B3	C851	*A3	E700	B3	IC910	*D3	R131	D2	R306	*C3	R523	*C2		R703	B2	R840	*D3	RY700	B2				
C122	*D2	C423	*C2	C637	B2	C852	*A3			IC911	*B3	R132	D2	R307	*C3	R524	*C2		R704	B3	R841	*D3						
C123	*D2	C424	*C2	C638	*B2	C853	*A3	FB100	D1	IC912	*B3	R140	*D2	R311	B3	R525	*C2		R705	B3	R842	*D3	S100	D1				
C124	*D2	C425	*C2	C639	*B1	C854	*A3	FB101	D1	IC914	*D3	R141	D3	R312	B3	R526	C2		R706	B3	R843	*D3	S200	D1				
C125	*D3	C426	C2	C700	*B3	C855	*A3	FB200	D1			R142	D2	R313	B3	R530	*C2		R707	B3	R844	*D3						
C126	*D3	C427	C2	C701	*B3	C856	*A3	FB201	D1	KA002	D3	R143	D3	R314	B3	R531	*C3		R708	B3	R845	*D3	SL1	D1				
C127	*D3	C428	C2	C702	*B3	C857	*A3	FB400	C1	KB002	*D3	R144	D2	R315	C3	R532	*C3		R709	B3	R846	*D3	SL2	B1				
C128	*D3	C429	C2	C703	*B3	C858	*A3	FB401	C1			R145	D3	R316	C3	R533	*C3		R710	B3	R848	*D3	SL3	*A3				
C129	D3	C430	C2	C704	B2	C900	*C3	FB500	C1	L100	D1	R146	D2	R317	C3	R534	C3		R711	B3	R849	A2						
C130	D3	C431	C2	C705	B3	C901	*C3	FB501	C1	L101	D1	R147	D3	R318	C3	R535	*C3		R712	*B3	R850	*D3	TP100	D2				
C131	D3	C432	C2	C706	B3	C902	*C3	FB600	B1	L200	D1	R148	D2	R319	*C3	R536	*C2		R713	*B3	R851	*D3	TP200	D2				
C132	*D3	C433	C1	C707	*B3	C903	*C3	FB601	B1	L201	D1	R149	*D3	R320	*C3	R537	C2		R714	B2	R852	*D3						
C133	*D3	C434	C1	C708	*B2	C904	*C3	FB700	B1	L800	A3	R150	*D3	R321	*B3	R538	C2		R715	B2	R853	*D3						
C134	D3	C435	C1	C709	B2	C905	*C3	FB701	B1	L801	A3	R151	*D3	R322	*B3	R540	*C2		R716	B2	R854	*D3						
C135	D3	C436	*C3	C711	B2	C906	*C3			L802	A3	R152	*D3	R400	*B3	R541	*C2		R717	B2	R857	*D3						
C136	D3	C437	C2	C712	B2	C907	*B3	FL100	D1	L803	A3	R153	*D3	R401	*C3	R543	*C2		R718	*B2	R858	*D3						
C137	D3	C438	*C2	C713	B3	C908	*B3	FL101	D1	L804	A3	R154	*D3	R402	*C3	R544	*C2		R719	*B2	R859	*D3						
C138	*D3	C439	*C1	C714	*B2	C910	*B3	FL200	D1	L805	*A3	R155	*D3	R403	C2	R545	*C1		R720	*B2	R860	*D3						
C139	*D3	C500	*C3	C715	*B2	C911	B3	FL201	D1	L806	B3	R156	*D3	R404	C3	R548	*C1		R721	*B2	R861	*D3						
C140	*D3	C501	*C3	C716	B2	C912	*D3	FL400	C1	L807	*B3	R157	*D3	R405	C3	R549	C2		R722	*B2	R862	*D3						
C141	*D3	C502	*C3	C717	B2	C913	*D3	FL401	C1	L808	B3	R159	D2	R406	C3	R550	C2		R723	*B2	R863	*D3						
C142	*D3	C503	*C3	C718	*B2	C914	*D3	FL500	C1	L809	B3	R161	*D2	R407	C3	R551	C1		R724	*B2	R864	*D3						
C143	D3	C504	C2	C719	*B3	C915	*D3	FL501	C1	L810	B3	R162	*D2	R408	C3	R552	C1		R725	*B2	R865	*B3						
C144	D3	C505	C3	C720	*B2	C916	*A3	FL600	B1			R163	*D2	R409	C3	R553	C2		R726	B2	R866	*B3						
C145	D3	C506	C3	C721	*B2	C917	D3	FL601	B1	Q401	*C1	R172	D3	R410	C3	R554	*C3		R730	*B2	R867	*B3						
C146	D3	C507	*C3	C722	*B3			FL700	B1	Q402	C2	R173	D3	R411	C3	R555	*C3		R731	*B3	R868	*B3						
C147	D3	C508	*C2	C723	*B2	CL200	D2	FL701	B1	Q403	C2	R174	D3	R412	*C3	R556	*C3		R732	*B3</								

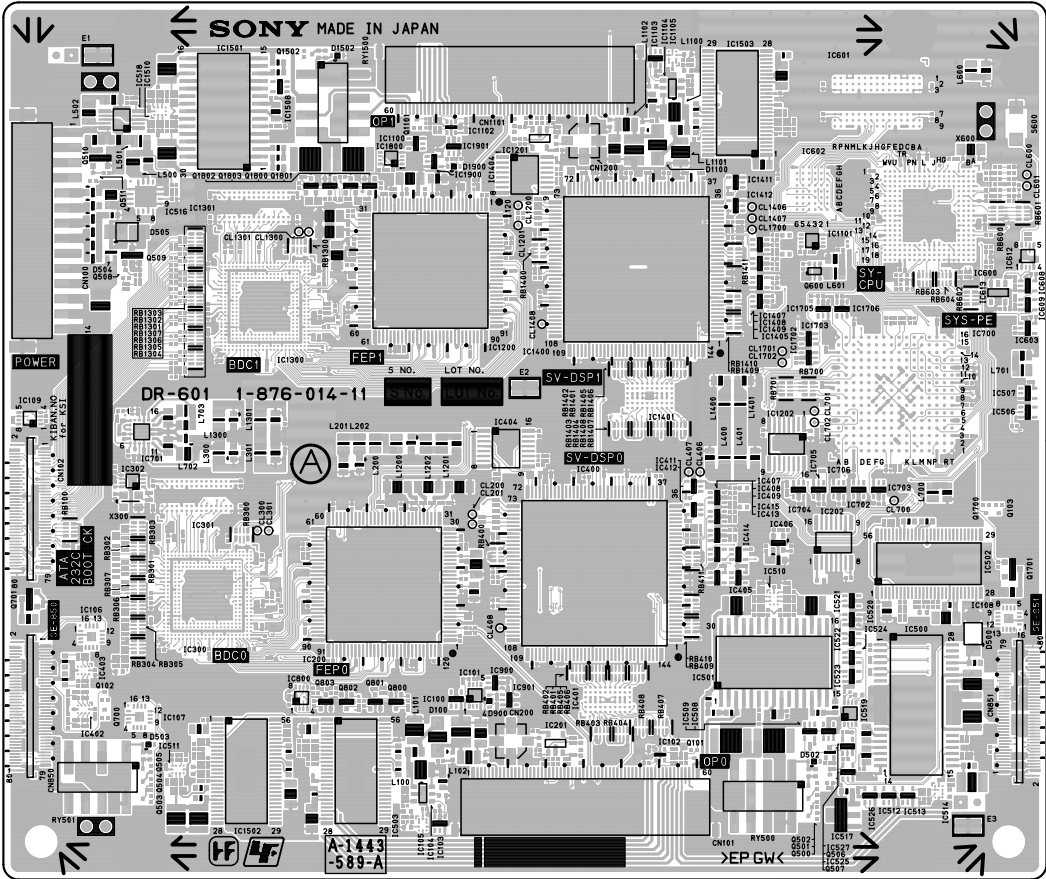

Components location list ; next page


DR-601 -A SIDE-
SUFFIX: -11

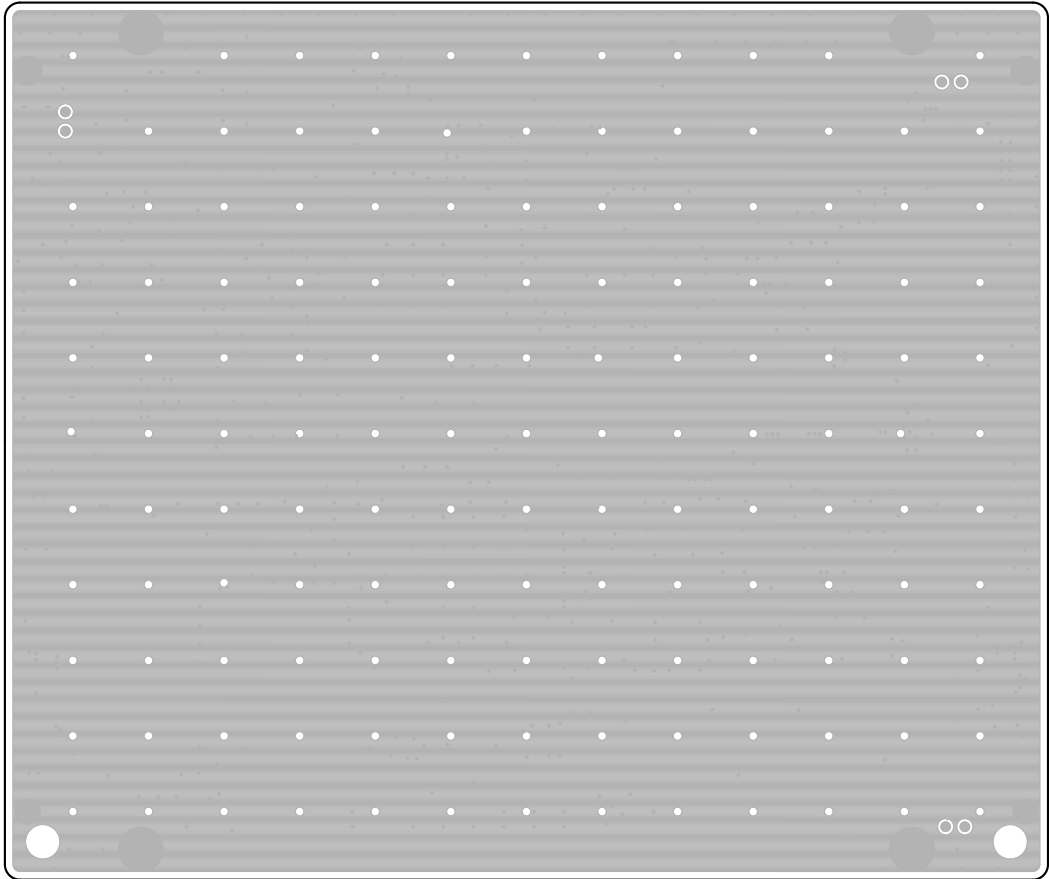

DR-601 -B SIDE-
SUFFIX: -11


DR-601 (1-876-014-11)
*:B SIDE

C100	A1	C319	A1	C535	A1	C701	A1	C1243	A1	C1550	A1	IC403	A1	KJ002	A1	R205	A1	R438	A1	R596	A1	R1206	A1	R1533	A1	RB1404	A1
C101	A1	C320	A1	C536	A1	C702	A1	C1244	A1	C1553	A1	IC404	A1	KJ003	A1	R206	A1	R439	A1	R597	A1	R1207	A1	R1534	A1	RB1405	A1
C102	A1	C321	A1	C537	A1	C703	A1	C1245	A1	C1554	A1	IC405	A1	KJ004	A1	R207	A1	R440	A1	R598	A1	R1208	A1	R1535	A1	RB1406	A1
C103	A1	C322	A1	C538	A1	C704	A1	C1246	A1	C1555	A1	IC406	A1			R208	A1	R441	A1	R600	A1	R1209	A1	R1537	A1	RB1407	A1
C104	A1	C323	A1	C539	A1	C705	A1	C1247	A1	C1556	A1	IC407	A1	L100	A1	R209	A1	R442	A1	R601	A1	R1210	A1	R1538	A1	RB1408	A1
C105	A1	C324	A1	C540	A1	C706	A1	C1300	A1	C1557	A1	IC408	A1	L101	A1	R210	A1	R443	A1	R602	A1	R1212	A1	R1539	A1	RB1409	A1
C106	A1	C325	A1	C541	A1	C707	A1	C1301	A1	C1558	A1	IC409	A1	L102	A1	R211	A1	R444	A1	R603	A1	R1213	A1	R1540	A1	RB1410	A1
C107	A1	C326	A1	C542	A1	C708	A1	C1302	A1	C1559	A1	IC411	A1	L200	A1	R212	A1	R500	A1	R604	A1	R1300	A1	R1541	A1	RB1411	A1
C108	A1	C327	A1	C543	A1	C709	A1	C1303	A1	C1560	A1	IC412	A1	L201	A1	R300	A1	R501	A1	R605	A1	R1301	A1	R1542	A1		
C109	A1	C328	A1	C544	A1	C710	A1	C1304	A1	C1561	A1	IC413	A1	L202	A1	R301	A1	R502	A1	R606	A1	R1302	A1	R1543	A1	RY500	A1
C110	A1	C329	A1	C545	A1	C711	A1	C1305	A1	C1562	A1	IC414	A1	L300	A1	R302	A1	R503	A1	R607	A1	R1303	A1	R1544	A1	RY501	A1
C111	A1	C330	A1	C546	A1	C712	A1	C1306	A1	C1563	A1	IC415	A1	L301	A1	R303	A1	R504	A1	R608	A1	R1304	A1	R1545	A1	RY1500	A1
C112	A1	C400	A1	C547	A1	C713	A1	C1307	A1	C1564	A1	IC500	A1	L400	A1	R304	A1	R505	A1	R609	A1	R1305	A1	R1546	A1		
C113	A1	C401	A1	C548	A1	C714	A1	C1308	A1	C1581	A1	IC501	A1	L401	A1	R305	A1	R506	A1	R610	A1	R1306	A1	R1547	A1	S600	A1
C114	A1	C402	A1	C549	A1	C715	A1	C1309	A1	C1582	A1	IC502	A1	L500	A1	R306	A1	R507	A1	R611	A1	R1307	A1	R1548	A1		
C115	A1	C403	A1	C550	A1	C716	A1	C1310	A1	C1723	A1	IC503	A1	L501	A1	R307	A1	R508	A1	R612	A1	R1309	A1	R1549	A1	X300	A1
C116	A1	C404	A1	C551	A1	C717	A1	C1311	A1	C1724	A1	IC506	A1	L502	A1	R308	A1	R520	A1	R613	A1	R1310	A1	R1550	A1	X600	A1
C117	A1	C405	A1	C552	A1	C718	A1	C1312	A1	C1727	A1	IC507	A1	L600	A1	R309	A1	R521	A1	R616	A1	R1311	A1	R1551	A1		
C118	A1	C406	A1	C553	A1	C719	A1	C1313	A1	C1729	A1	IC508	A1	L601	A1	R310	A1	R522	A1	R617	A1	R1313	A1	R1552	A1		
C119	A1	C407	A1	C554	A1	C720	A1	C1314	A1	C1800	A1	IC509	A1	L700	A1	R311	A1	R523	A1	R618	A1	R1314	A1	R1553	A1		
C120	A1	C408	A1	C555	A1	C721	A1	C1315	A1	C1900	A1	IC510	A1	L701	A1	R312	A1	R524	A1	R619	A1	R1315	A1	R1554	A1		
C121	A1	C409	A1	C556	A1	C722	A1	C1316	A1	C1901	A1	IC511	A1	L702	A1	R313	A1	R525	A1	R620	A1	R1316	A1	R1555	A1		
C122	A1	C410	A1	C557	A1	C723	A1	C1317	A1			IC512	A1	L703	A1	R314	A1	R526	A1	R621	A1	R1317	A1	R1561	A1		
C123	A1	C411	A1	C558	A1	C724	A1	CL200	A1			IC513	A1	L1100	A1	R315	A1	R527	A1	R622	A1	R1318	A1	R1562	A1		
C124	A1	C412	A1	C559	A1	C727	A1	CL1319	A1	CL201	A1	IC514	A1	L1101	A1	R316	A1	R528	A1	R623	A1	R1319	A1	R1563	A1		
C200	A1	C413	A1	C560	A1	C729	A1	CL1320	A1	CL300	A1	IC516	A1	L1102	A1	R317	A1	R529	A1	R624	A1	R1320	A1	R1567	A1		
C201	A1	C414	A1	C561	A1	C730	A1	C1321	A1	CL301	A1	IC517	A1	L1200	A1	R318	A1	R530	A1	R625	A1	R1321	A1	R1568	A1		
C202	A1	C415	A1	C562	A1	C731	A1	C1322	A1	CL406	A1	IC518	A1	L1201	A1	R319	A1	R531	A1	R626	A1	R1322	A1	R1569	A1		
C203	A1	C416	A1	C563	A1	C800	A1	C1323	A1	CL407	A1	IC519	A1	L1202	A1	R320	A1	R532	A1	R627	A1	R1323	A1	R1570	A1		
C204	A1	C417	A1	C564	A1	C900	A1	C1326	A1	CL408	A1	IC520	A1	L1300	A1	R321	A1	R533	A1	R628	A1	R1324	A1	R1571	A1		
C205	A1	C418	A1	C565	A1	C901	A1	C1328	A1	CL600	A1	IC521	A1	L1301	A1	R322	A1	R534	A1	R631	A1	R1325	A1	R1572	A1		
C206	A1	C419	A1	C566	A1	C1100	A1	C1329	A1	CL601	A1	IC522	A1	L1400	A1	R323	A1	R535	A1	R632	A1	R1326	A1	R1573	A1		
C207	A1	C420	A1	C567	A1	C1101	A1	C1330	A1	CL700	A1	IC523	A1	L1401	A1	R324	A1	R536	A1	R633	A1	R1327	A1	R1586	A1		
C208	A1	C421	A1	C568	A1	C1102	A1	C1413	A1	CL701	A1	IC524	A1			R325	A1	R537	A1	R634	A1	R1328	A1	R1720	A1		
C209	A1	C422	A1	C569	A1	C1103	A1	C1414	A1	CL702	A1	IC525	A1	Q101	A1	R326	A1	R538	A1	R635	A1	R1329	A1	R1721	A1		
C210	A1	C423	A1	C570	A1	C1104	A1	C1415	A1	CL1200	A1	IC526	A1	Q102	A1	R327	A1	R539	A1	R700	A1	R1330	A1	R1800	A1		
C211	A1	C424	A1	C571	A1	C1105	A1	C1416	A1	CL1201	A1	IC527	A1	Q103	A1	R328	A1	R540	A1	R701	A1	R1331	A1	R1801	A1		
C212	A1	C425	A1	C572	A1	C1106	A1	C1417	A1	CL1300	A1	IC600	A1	Q500	A1	R329	A1	R541	A1	R702	A1	R1332	A1	R1802	A1		
C213	A1	C426	A1	C573	A1	C1107	A1	C1418	A1	CL1301	A1	IC601	A1	Q501	A1	R330	A1	R542	A1	R703	A1	R1333	A1	R1803	A1		
C214	A1	C427	A1	C574	A1	C1108	A1	C1419	A1	CL1406	A1	IC602	A1	Q502	A1	R331	A1	R543	A1	R704	A1	R1334	A1	R1804	A1		
C215	A1	C428	A1	C575	A1	C1109	A1	C1420	A1	CL1407	A1	IC603	A1	Q503	A1	R332	A1	R544	A1	R705	A1	R1335	A1	R1805	A1		
C216	A1	C429	A1	C576	A1	C1110	A1	C1421	A1	CL1408	A1	IC608	A1	Q504	A1	R333	A1	R545	A1	R706	A1	R1336	A1	R1806	A1		
C217	A1	C430	A1	C577	A1	C1111	A1	C1422	A1	CL1700	A1	IC609	A1	Q505	A1	R334	A1	R546	A1	R707	A1	R1337	A1	R1807	A1		
C218	A1	C431	A1	C578	A1	C1112	A1	C1423	A1	CL1701	A1	IC612	A1	Q506	A1	R335	A1	R547	A1	R708	A1	R1338	A1	R1808	A1		
C219	A1	C432	A1	C579	A1	C1113	A1	C1424	A1	CL1702	A1	IC613	A1	Q507	A1	R336	A1	R548	A1	R709	A1	R1339	A1	R1809	A1		
C220	A1	C433	A1	C580	A1	C1114	A1	C1425	A1			IC700	A1	Q508	A1	R337	A1	R549	A1	R710	A1	R1340	A1	R1810	A1		
C221	A1	C434	A1	C581	A1	C1115	A1	C1426	A1	CN100	A1	IC701	A1	Q509	A1	R338	A1	R550	A1	R711	A1	R1341	A1	R1811	A1		
C222	A1	C435	A1	C582	A1	C1116	A1	C1427	A1	CN101	A1	IC702	A1	Q510	A1	R339	A1	R551	A1	R712	A1	R1342	A1	R1812	A1		
C223	A1	C436	A1	C583	A1	C1117	A1	C1428	A1	CN102	A1	IC703	A1	Q511	A1	R340	A1	R552	A1	R713	A1	R1343	A1	R1813	A1		
C224	A1	C437	A1	C584	A1	C1200	A1	C1429	A1	CN200	A1	IC704	A1	Q600	A1	R341	A1	R553	A1	R717	A1	R1344	A1	R1814	A1		
C225	A1	C438	A1	C585	A1	C1201	A1	C1430	A1	CN850	A1	IC705	A1	Q700	A1	R342	A1	R554	A1	R720	A1	R1345	A1	R1900	A1		
C226	A1	C439	A1	C600	A1	C1202	A1	C1431	A1	CN851	A1	IC706	A1	Q701	A1	R343	A1	R555	A1	R721	A1	R1409	A1	RB100	A1		
C227	A1	C440	A1	C601	A1	C1203	A1	C1432	A1	CN1101	A1	IC800	A1	Q800	A1	R344	A1	R556	A1	R722	A1	R1410	A1	RB300	A1		
C228	A1	C441	A1	C602	A1	C1204	A1	C1433	A1	CN1200	A1	IC900	A1	Q801	A1	R345	A1	R557	A1	R800	A1	R1415	A1	RB301	A1		
C229	A1	C442	A1	C603	A1	C1205	A1	C1434	A1			IC901	A1	Q802	A1	R400	A1	R558	A1	R801	A1	R1416	A1	RB302	A1		
C230	A1	C443	A1	C604	A1	C1206	A1	C1435	A1	D100	A1	IC1100	A1	Q803	A1	R401	A1	R559	A1	R802	A1	R1417	A1	RB303	A1		
C231	A1	C444	A1	C605	A1	C1207	A1	C1437	A1	D500	A1	IC1101	A1	Q1101	A1	R402	A1	R560	A1	R803	A1	R1418	A1	RB304	A1		
C232	A1	C445	A1	C606	A1	C1208	A1	C1438	A1	D502	A1	IC1102	A1	Q1502	A1	R403	A1	R561	A1	R804	A1	R1419	A1	RB305	A1		
C233	A1	C446	A1	C607	A1	C1209	A1	C1439	A1	D503	A1	IC1103	A1	Q1700	A1	R404	A1	R562	A1	R805	A1	R1420	A1	RB306	A1		
C234	A1	C447	A1	C608	A1	C1210	A1	C1440	A1	D504	A1	IC1104	A1	Q1701	A1	R405	A1	R563	A1	R806	A1	R1421	A1	RB307	A1		
C235	A1	C448	A1	C609	A1	C1211	A1	C1441	A1	D505	A1	IC1105	A1	Q1800	A1	R406											

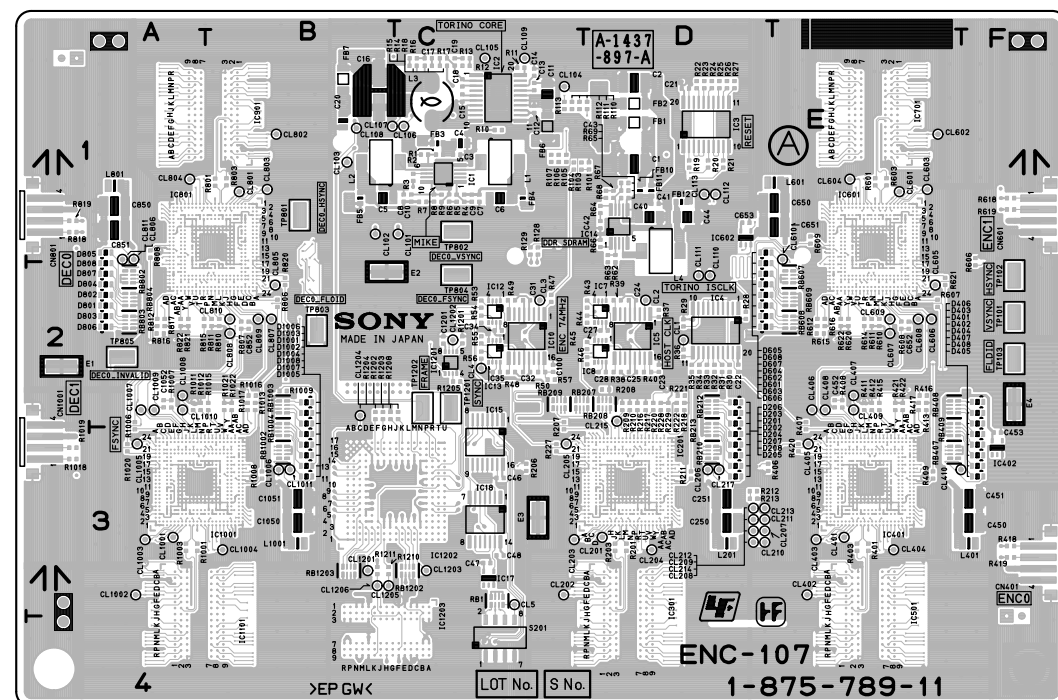

Components location list ; next page

ENC-107 -A SIDE-
SUFFIX: -11

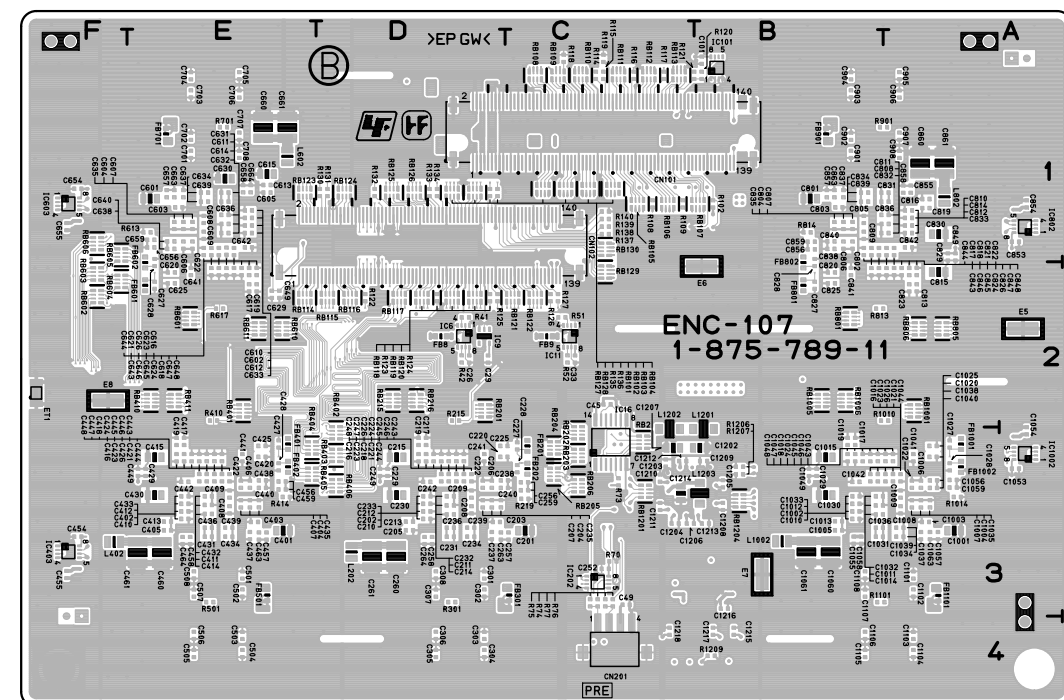



ENC-107 -B SIDE-
SUFFIX: -11

ENC-107 (1-875-789-11)

*:B SIDE

C1	D1	C247	*D3	C508	*E3	C821	*A1	C1043	*A3	CL602	E1	E6	*B2	L2	B1	R105	C1	R618	F1	RB204	*C3
C2	D1	C248	*D3	C601	*E1	C822	*A1	C1044	*A3	CL603	E1	E7	*B3	L3	C1	R106	C1	R619	F1	RB205	*C3
C3	C1	C249	*D3	C602	*E1	C823	*A2	C1045	*B3	CL604	E1	E8	*F2	L4	D1	R107	C1	R620	E2	RB206	*C3
C4	C1	C250	D3	C603	*E1	C824	*A2	C1046	*A3	CL605	E2			L201	D3	R108	*C1	R621	E2	RB207	C2
C5	B1	C251	D3	C604	*E1	C825	*B2	C1047	*B3	CL606	E2	ET1	*F2	L202	*D3	R109	*C1	R622	E2	RB208	D2
C6	C1	C252	*C3	C605	*E1	C826	*A2	C1048	*B3	CL607	E2			L401	F3	R110	D1	R701	*E1	RB209	C2
C7	C1	C256	*C3	C606	*E1	C827	*B2	C1049	*B3	CL608	E2	FB1	D1	L402	*F3	R111	C1	R801	B1	RB210	D3
C8	C1	C257	*C3	C607	*E1	C828	*B2	C1050	B3	CL609	E2	FB2	D1	L601	E1	R112	C1	R803	B1	RB212	D2
C9	C1	C258	*D3	C608	*E1	C829	*A1	C1051	B3	CL610	E1	FB3	C1	L602	*E1	R113	C1	R806	B2	RB213	D3
C10	C1	C259	*C3	C609	*E1	C830	*A1	C1052	A2	CL801	B1	FB4	C1	L801	A1	R114	*C1	R807	B2	RB215	*D2
C11	C1	C260	*D3	C610	*E1	C831	*A1	C1053	*A3	CL802	B1	FB5	B1	L802	*A1	R115	*C1	R808	A1	RB216	*D2
C12	C1	C261	*D3	C611	*E1	C832	*A1	C1054	*A3	CL803	B1	FB6	C1	L1001	B3	R116	*C1	R810	B2	RB401	*E2
C13	C1	C263	*D3	C612	*E1	C833	*A1	C1055	*B3	CL804	A1	FB7	B1	L1002	*B3	R117	*C1	R811	B2	RB402	*D3
C14	C1	C264	*D3	C613	*E1	C834	*B1	C1056	*A3	CL805	B2	FB8	*D2	L1201	*B3	R118	*C1	R812	A2	RB403	*D3
C15	C1	C301	*D3	C614	*E1	C835	*B1	C1057	*A3	CL806	A1	FB9	*C2	L1202	*C3	R119	*C1	R813	*B2	RB404	*E3
C16	B1	C302	*D3	C615	*E1	C836	*A1	C1058	*B3	CL807	B2	FB10	D1	L1203	*B3	R120	*C1	R814	*B1	RB405	*E3
C17	C1	C303	*D4	C616	*E1	C837	*B1	C1059	*A3	CL808	B2	FB11	D1			R121	*B1	R815	A2	RB406	*D3
C18	C1	C304	*D4	C617	*E2	C838	*B1	C1060	*B3	CL809	B2	FB12	D1	R1	C1	R122	*D2	R816	A2	RB407	E3
C19	C1	C305	*D4	C618	*E2	C839	*B1	C1061	*B3	CL810	B2	FB201	*C3	R2	C1	R123	*D2	R817	A2	RB408	E2
C20	B1	C306	*D4	C619	*E2	C840	*B1	C1063	*A3	CL811	A1	FB202	*C3	R3	C1	R124	*D2	R818	A1	RB409	E3
C21	D1	C307	*D3	C620	*E2	C841	*B2	C1101	*A3	CL1001	A3	FB301	*C3	R4	C1	R125	*D2	R819	A1	RB410	*E2
C22	D2	C308	*D3	C621	*E1	C842	*A1	C1102	*A3	CL1002	A3	FB401	*E3	R5	C1	R126	*C2	R820	B2	RB411	*E2
C23	D2	C401	*E3	C622	*E1	C843	*B2	C1103	*A4	CL1003	A3	FB402	*E3	R6	C1	R127	*C2	R821	A2	RB601	*E2
C24	D2	C402	*E3	C623	*E1	C844	*B1	C1104	*A4	CL1004	B3	FB501	*E3	R7	C1	R128	C1	R822	A2	RB602	*F2
C25	D2	C403	*E3	C624	*E2	C845	*A2	C1105	*B4	CL1005	A3	FB601	*E2	R8	C1	R129	C1	R901	*A1	RB603	*F2
C26	*D2	C404	*E3	C625	*E2	C846	*B2	C1106	*B4	CL1006	B3	FB602	*E2	R9	C1	R130	*D1	R1001	A3	RB604	*F2
C27	D2	C405	*E3	C626	*E1	C847	*A2	C1107	*B3	CL1007	A2	FB701	*E1	R10	C1	R131	*D1	R1003	A3	RB605	*F1
C28	D2	C406	*E3	C627	*E2	C848	*A2	C1108	*B3	CL1008	A2	FB801	*B2	R11	C1	R132	*D1	R1006	A2	RB606	*F1
C29	*D2	C407	*E3	C628	*E2	C849	*A1	C1201	C2	CL1009	A2	FB802	*B2	R12	C1	R133	*D1	R1007	A2	RB607	E2
C31	C2	C408	*E3	C629	*E2	C850	A1	C1202	*B3	CL1010	A2	FB901	*B1	R13	C1	R134	*D1	R1008	B3	RB608	E2
C32	C2	C409	*E3	C630	*E1	C851	A1	C1203	*C3	CL1011	B3	FB1001	*A3	R14	C1	R135	*D1	R1009	B2	RB609	E2
C33	*C2	C410	*E3	C631	*E1	C852	B2	C1204	*C3	CL1201	B3	FB1002	*A3	R15	C1	R136	*D1	R1010	*A2	RB610	*E2
C34	C2	C411	*E3	C632	*E1	C853	*A1	C1205	*B3	CL1202	C2	FB1101	*A3	R16	C1	R137	*C1	R1011	A2	RB611	*E2
C35	C2	C412	*E3	C633	*E1	C854	*A1	C1206	*C3	CL1203	C3			R17	C1	R138	*C1	R1012	A2	RB801	*B2
C40	D1	C413	*E3	C634	*E1	C855	*A1	C1207	*C3	CL1204	B2	HA001	A1	R18	C1	R139	*C1	R1013	B2	RB802	A2
C41	D1	C414	*E3	C635	*E1	C856	*B1	C1208	*B3	CL1205	B3	HA002	F4	R19	D1	R140	*C1	R1014	*A3	RB803	A2
C42	D1	C415	*E3	C636	*E1	C857	*B1	C1209	*B3	CL1206	B3			R20	D1	R201	D3	R1015	B2	RB804	A2
C43	D1	C416	*E3	C637	*E1	C858	*A1	C1210	*C3			HB001	*A1	R21	D1	R203	D3	R1016	B2	RB805	*A2
C44	D1	C417	*E3	C638	*E1	C859	*B1	C1211	*C3	CN101	*C1	HB002	*F4	R22	D1	R206	C3	R1017	B2	RB806	*A2
C45	*C2	C418	*E3	C639	*E1	C860	*A1	C1212	*C3	CN102	*D1			R23	D1	R207	C2	R1018	A3	RB1001	*A2
C46	C3	C419	*E3	C640	*E1	C861	*A1	C1213	*B3	CN201	*C4	IC1	C1	R24	D1	R208	D2	R1019	A3	RB1002	B3
C47	C3	C420	*E3	C641	*E2	C863	*B1	C1214	*C3	CN401	F3	IC2	C1	R25	D1	R209	D2	R1020	A3	RB1003	B2
C48	C3	C421	*E3	C642	*E1	C901	*B1	C1215	*B4	CN601	F1	IC3	D1	R26	D1	R210	D2	R1021	B2	RB1004	B3
C49	*C3	C422	*E3	C643	*E2	C902	*B1	C1216	*B3	CN801	A1	IC4	D2	R27	D1	R211	D3	R1022	B2	RB1005	*B2
C100	C2	C423	*E3	C644	*E1	C903	*B1	C1217	*B4	CN1001	A3	IC5	D2	R28	D2	R212	D3	R1101	*B3	RB1006	*B2
C101	*B1	C424	*E3	C645	*E2	C904	*B1	C1218	*C4			IC6	*D2	R29	D2	R213	D3	R1201	C2	RB1201	*C3
C201	*C3	C425	*E3	C646	*E2	C905	*A1			D201	D2	IC7	D2	R30	D2	R215	*D2	R1202	B2	RB1202	C3
C202	*D3	C426	*E3	C647	*E2	C906	*A1	CL1	D2	D202	D3	IC8	D2	R31	D2	R216	D2	R1203	B2	RB1203	B3
C203	*D3	C427	*E3	C648	*E2	C907	*A1	CL2	D2	D203	D2	IC9	*D2	R32	D2	R217	D2	R1204	B2	RB1204	*B3
C204	*D3	C428	*E3	C649	*E2	C908	*A1	CL3	C2	D204	D3	IC10	C2	R33	D2	R218	D2	R1205	C2		
C205	*D3	C429	*E3	C650	E1	C1001	*A3	CL4	C2	D205	D3	IC11	*C2	R34	D2	R219	*C3	R1206	*B3	S201	C4
C206	*D3	C430	*E3	C651	E1	C1002	*B3	CL5	C3	D206	D2	IC12	C2	R35	D2	R220	D2	R1207	*B3		
C207	*D3	C431	*E3	C652	E2	C1003	*A3	CL101	C1	D207	D3	IC13	C2	R36	D2	R221	D2	R1208	C2	TP101	F2
C208	*D3	C432	*E3	C653	D1	C1004	*A3	CL102	B1	D208	D3	IC14	D1	R37	D2	R222	D2	R1209	*B4	TP102	F2
C209	*D3	C433	*E3	C654	*F1	C1005	*B3	CL103	B1	D401	F2	IC15	C3	R38	D2	R227	C3	R1210	B3	TP103	F2
C210	*D3	C434	*E3	C655	*F1	C1006	*A3	CL104	C1	D402	F3	IC16	*C3	R39	D2	R228	D2	R1211	B3	TP801	B1
C211	*D3	C435	*E3	C656	*E1	C1007	*A3	CL105	C1	D403	F2	IC17	C3	R40	D2	R229	D2			TP802	C1
C212	*D3	C436	*E3	C657	*E1	C1008	*A3	CL106	C1	D404	F3	IC18	C3	R41	*D2	R301	*D3			TP803	B2
C213	*D3	C437	*E3	C658	*E1	C1009	*A3	CL107	B1	D405	F3	IC101	*B1	R42	*D2	R401	E3			TP804	C2
C214	*D3	C438	*E3	C659	*E1	C1010	*B3	CL108	B1	D406	F2	IC201	D3	R43	D2	R403	E3	RB101	*C1	TP805	A2
C215	*D3	C439	*E3	C660	*E1	C1011	*B3	CL109	C1	D407	F3	IC202	*C3	R44	D2	R406	D3	RB102	*C1	TP1201	C2
C216	*D3	C440	*E3	C661	*E1	C1012	*B3	CL110	D2	D408	F3	IC301	D3	R45	D2	R407	E2	RB103	*C1	TP1202	C2
C217	*D3	C441	*E3	C663	*E1	C1013	*B3	CL111	D2	D601	D2	IC401	E3	R46	D2	R408	E2	RB104	*C1		
C218	*D3	C442	*E3	C664	*E1	C1014	*B3	CL112	D1	D602	D2	IC402	F3	R47	C2	R409	E3	RB105	*C1		
C219	*D3	C443	*E3	C701	*E1	C1015	*B3	CL113	D1	D603	D2	IC403	*F3	R48	C2	R410	*E2	RB106	*C1		
C220	*D3	C444	*E3	C702	*E1	C1016	*B3	CL201	D3	D604	D2	IC501	E3	R49	C2	R411	E2	RB107	*B1		
C221	*D3	C445	*E3	C703	*E1	C1017	*B3	CL202	C3	D605	D1	IC601	E1	R50	C2	R412	E2	RB108	*C1		
C222	*D3	C446	*E3	C704	*E1	C1018	*B3	CL203	C3	D606	D2	IC602	D1	R51	*C2	R413	E2	RB109	*C1		
C223	*D3	C447	*E3	C705	*E1	C1019	*B3	CL204	D3	D607	D2	IC603	*F1	R52	*C2	R414	*E3	RB110	*C1		
C224	*D3	C448	*E3	C706	*E1	C1020	*A3	CL205	C3	D608	D2	IC701	E1	R53	C2	R415	E2	RB111	*C1		
C225	*D3	C449	*E3	C707	*E1	C1021	*A3	CL206	D3	D801	A2	IC801	B1	R54	C2	R416	E2	RB112	*C1		
C226	*D3	C450	F3	C708	*E1	C1022	*A3	CL207	D3	D802	A2	IC802	*A1	R55	C2	R417	E2	RB113	*C1		
C227	*C3	C451	F3	C801	*B1	C1023	*B3	CL208	D3	D803	A2	IC901	B1	R56	C2	R418	F3	RB114	*E2		
C228	*C3	C452	E2	C802	*B1	C1024	*B3	CL209	D3	D804	A2	IC1001	A3	R57	C2	R419	F3	RB115	*D2		
C229	*D3	C453	F3	C803	*B1	C1025	*A3														



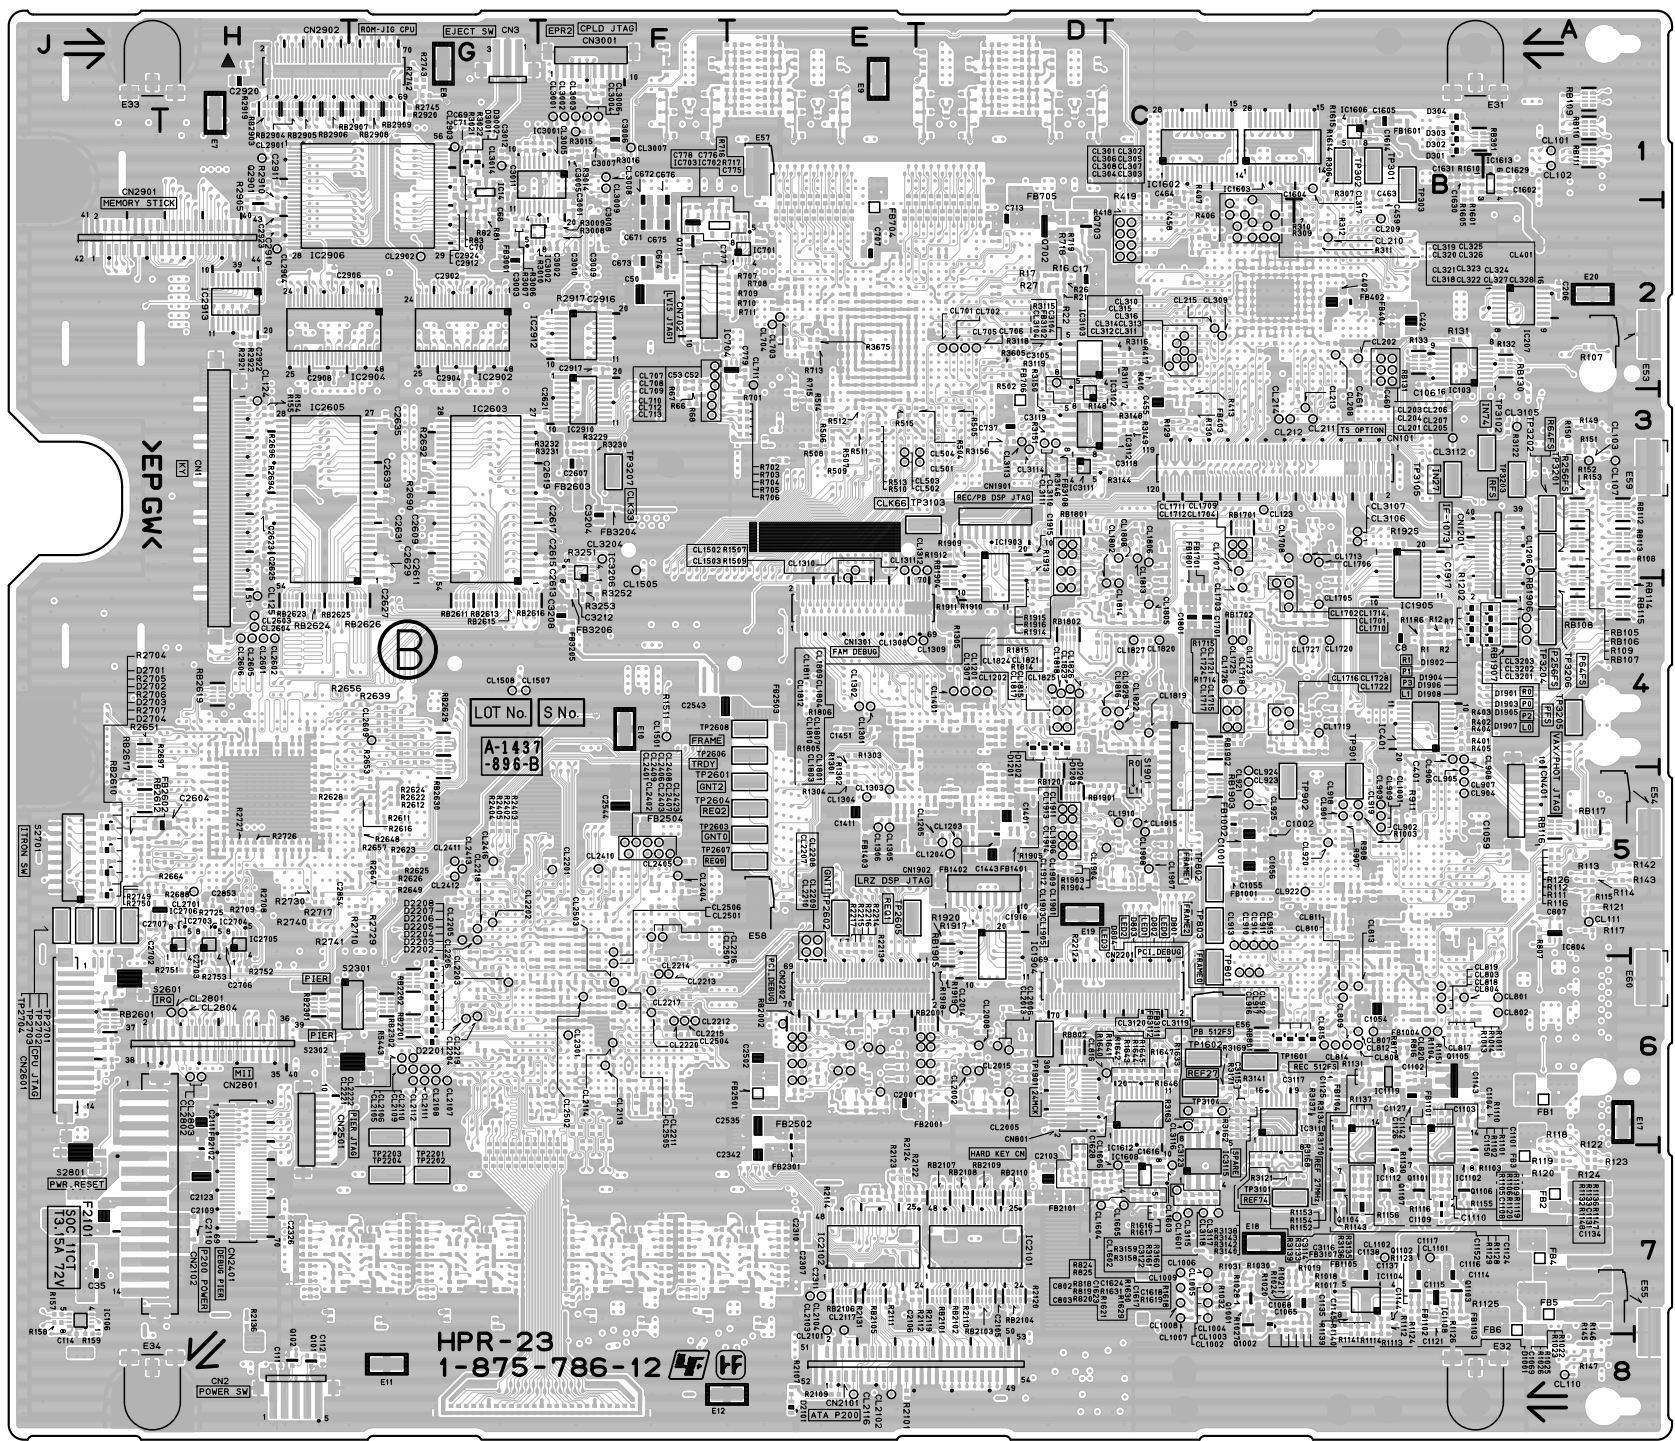

Components location list ; next page


HPR-23 -B SIDE-
SUFFIX: -12

HPR-23 (1-875-786-12)


*:B SIDE

C1	A6	C205	A3	C633	*D1	C758	*E2	C1065	*B7	C1433	*E4	C1812	*C3	C2135	H6	C2383	*F6	C2624	G3	C2915	H1	CL305	*C2	CL1009	*C7	CL1904	*C5	CL2413	*G5	CN2601	*J6	FB702	D3	IC601	D1
C2	A7	C206	*A2	C634	*F1	C759	*E2	C1066	C7	C1434	*D5	C1813	*C4	C2136	H6	C2384	*F6	C2625	*H3	C2916	*F2	CL306	*C2	CL1101	*B7	CL1905	*D5	CL2414	G5	CN2701	G1	FB703	E2	IC602	D1
C3	A6	C401	*B4	C635	*E2	C760	*E3	C1067	B7	C1435	*D4	C1814	*C3	C2137	H6	C2385	*F6	C2626	H4	C2917	*F2	CL307	*C2	CL1102	*B7	CL1906	*D5	CL2415	G5	CN2801	*H6	FB704	*E2	IC603	E1
C4	A7	C402	*B2	C636	*E2	C761	*E2	C1068	*C7	C1436	*E4	C1815	*C4	C2201	*G5	C2386	*F6	C2627	*G4	C2918	G2	CL308	*C2	CL1201	*D4	CL1907	*C5	CL2416	*G5	CN2901	*H2	FB705	*D2	IC604	F1
C5	A7	C403	*B2	C637	*D2	C762	*E2	C1069	*C7	C1437	*E4	C1816	*C4	C2202	*F5	C2387	*F6	C2628	H3	C2919	G1	CL309	*C2	CL1202	*D4	CL1908	*C5	CL2417	F5	CN2902	*H1	FB706	*D3	IC605	F2
C6	A7	C404	*C2	C638	*E1	C763	*E2	C1070	C7	C1438	*D4	C1817	*C4	C2203	*G5	C2388	*F6	C2629	*G3	C2920	*H1	CL310	*C2	CL1203	*D5	CL1909	*D5	CL2418	G5	CN3001	*F1	FB801	D6	IC701	*E2
C7	A8	C405	*C2	C639	*E1	C764	*E2	C1071	C7	C1439	*D4	C1818	*C4	C2204	*F5	C2389	*F6	C2630	H3	C2921	*H1	CL311	*C2	CL1204	*D5	CL1910	*C5	CL2419	G5			FB1001	*C5	IC702	*F2
C8	*B4	C406	*C2	C640	*E1	C765	*E2	C1072	C7	C1440	*D4	C1819	*C4	C2205	*G5	C2390	*F6	C2631	*G3	C2922	*H2	CL312	*C2	CL1205	*D5	CL1911	*D5	CL2420	F5	D301	*B1	FB1002	*C5	IC703	*F2
C9	B4	C407	*B2	C641	*E1	C766	*E2	C1101	*B6	C1441	*D5	C1820	*D4	C2206	*G5	C2391	*F6	C2632	H3	C2923	*H2	CL313	*C2	CL1206	*A3	CL1912	*D5	CL2421	F5	D302	*B1	FB1003	B4	IC704	*E2
C10	B4	C408	*B2	C642	*E1	C767	*E3	C1102	*B6	C1442	*D5	C1821	*C4	C2209	*G6	C2392	*F6	C2633	*G3	C2924	*G2	CL314	*C2	CL1301	*E4	CL1913	*D5	CL2422	F5	D303	*B1	FB1004	*B6	IC801	B5
C11	B4	C409	*B2	C643	*E1	C768	*E2	C1103	*B6	C1443	*D5	C1822	*C4	C2210	*G6	C2393	*G6	C2634	H3	C3001	*F2	CL315	*C2	CL1302	*E4	CL1914	*D5	CL2423	*F5	D304	*B1	FB1101	*B6	IC802	D7
C12	B4	C410	*B2	C644	*E1	C769	*E2	C1104	*A6	C1444	*D5	C1823	*C4	C2301	E7	C2394	*G6	C2635	*G3	C3002	*F2	CL316	*C2	CL1303	*E5	CL1915	*C5	CL2424	F5	D801	*B6	FB1102	*B7	IC803	D6
C13	B4	C411	*C2	C645	*E1	C770	*E2	C1105	B6	C1445	E5	C1824	*D4	C2302	E7	C2401	*F5	C2701	H6	C3003	*G2	CL317	*B1	CL1304	*E5	CL2001	*D6	CL2425	F5	D802	*B6	FB1103	*B7	IC804	*A5
C14	B4	C412	*C2	C651	*E1	C771	*E2	C1106	B6	C1446	D5	C1825	*C4	C2303	E8	C2402	*F5	C2702	*H5	C3004	G1	CL318	*C2	CL1305	*E5	CL2002	*D6	CL2426	F5	D803	*C6	FB1104	*B6	IC1001	E5
C15	B4	C413	*C2	C652	*E2	C772	*D2	C1107	B7	C1447	*D5	C1826	*C4	C2304	E7	C2403	*F5	C2703	*H5	C3005	*F1	CL319	*C2	CL1306	*E5	CL2003	*D6	CL2427	F5	D804	*C6	FB1105	*B7	IC1002	C7
C16	B4	C414	*C2	C653	*F1	C773	*E2	C1108	*B7	C1448	*D4	C1827	*C4	C2305	E7	C2404	*F5	C2704	G1	C3006	*F1	CL320	*C2	CL1307	*D4	CL2004	*D6	CL2428	F5	D1001	*C7	FB1401	*D5	IC1003	B7
C17	*D2	C415	*C2	C654	*E1	C774	*E2	C1109	*B7	C1449	D4	C1901	*D5	C2306	E7	C2405	*F5	C2705	H6	C3007	*F1	CL321	*C2	CL1308	*E4	CL2005	*D6	CL2429	F5	D1201	*D4	FB1402	*D5	IC1004	C7
C18	C2	C416	*C2	C655	*F1	C775	*E2	C1110	*B7	C1450	E4	C1902	*C5	C2307	*E7	C2406	*F5	C2706	*H5	C3008	*F2	CL322	*C2	CL1309	*D4	CL2006	*D6	CL2501	*F6	D1202	*D4	FB1403	*E5	IC1005	C7
C19	C2	C417	*C2	C656	*E1	C776	*F2	C1111	B7	C1451	*E4	C1903	*C5	C2308	*G7	C2407	*G5	C2707	*H5	C3009	*F2	CL323	*C2	CL1310	*B3	CL2007	*D6	CL2502	*F6	D1203	*D4	FB1601	*B1	IC1101	B6
C20	C2	C418	*C2	C657	*F1	C777	*E2	C1112	B7	C1501	E4	C1904	*C5	C2309	*G7	C2408	*F5	C2801	H6	C3010	*F2	CL324	*C2	CL1311	*D3	CL2008	*D6	CL2503	*F6	D1204	*D4	FB1602	C7	IC1102	*B7
C21	D2	C419	*C2	C658	*E1	C778	*F2	C1113	B7	C1502	E4	C1905	*C5	C2310	*E7	C2409	*F5	C2802	J6	C3011	*G1	CL325	*C2	CL1312	*D3	CL2009	*D6	CL2504	*F6	D1901	*A4	FB1603	C7	IC1103	B7
C22	D2	C420	*C2	C659	*F1	C779	*E2	C1114	*B7	C1601	C1	C1906	*C5	C2311	*E7	C2410	*F5	C2803	J6	C3012	*G1	CL326	*C2	CL1401	*D4	CL2010	*D6	CL2505	*F6	D1902	*B4	FB1604	C7	IC1104	*B7
C23	C2	C421	*C2	C660	*E1	C801	D6	C1115	*B7	C1602	*A1	C1907	*C5	C2312	*H7	C2411	*F5	C2804	H6	C3013	G1	CL327	*C2	CL1501	*F4	CL2011	*D6	CL2506	*F5	D1903	*A4	FB1605	C7	IC1105	B7
C24	C2	C422	*C2	C661	*F1	C802	*D7	C1116	*B7	C1603	C1	C1908	*C5	C2313	*G7	C2412	*F5	C2805	J7	C3101	B6	CL328	*C2	CL1502	*B3	CL2012	*D6	CL2507	*F5	D1904	*B4	FB1606	C1	IC1106	B7
C25	C2	C423	*C2	C662	*E1	C803	*D7	C1117	*B7	C1604	*C1	C1909	*C5	C2314	*G7	C2501	G6	C2806	J6	C3102	C7	CL401	*C2	CL1503	*E4	CL2013	*D6	CL2601	*H4	D1905	*A4	FB1701	*C4	IC1107	B7
C26	D7	C424	*B2	C663	*F1	C804	D6	C1118	B6	C1605	*B1	C1910	*C5	C2315	*G7	C2502	*E6	C2807	J7	C3103	C6	CL501	*D3	CL1505	*F3	CL2014	*D6	CL2602	*H4	D1906	*B4	FB1801	*C4	IC1108	*B7
C27	E7	C425	*B3	C664	*E1	C805	D6	C1119	B7	C1606	B1	C1911	*D5	C2316	*G7	C2503	*F6	C2808	J5	C3104	*D3	CL502	*E3	CL1506	F4	CL2015	*D6	CL2603	*H4	D1907	*A4	FB1901	C6	IC1109	B7
C28	D7	C426	*B2	C665	*F1	C806	D6	C1120	B7	C1607	B1	C1912	*C5	C2317	*G7	C2504	*F5	C2809	J5	C3105	*D2	CL503	*E3	CL1507	*G4	CL2016	*E6	CL2604	*H4	D1908	*B4	FB2001	*D6	IC1110	B7
C29	E7	C427	*B2	C666	*E1	C807	*A5	C1121	*B7	C1608	B1	C1913	*D5	C2318	*G7	C2505	*F5	C2810	*H4	C3106	A3	CL504	*D3	CL1508	*G4	CL2017	*E6	CL2605	*H4	D2101	*E8	FB2101	*D7	IC1111	B6
C30	E7	C428	*B2	C667	*F1	C1001	*C5	C1122	B7	C1609	B1	C1914	C5	C2319	*G7	C2506	*F6	C2811	*H4	C3107	A3	CL701	*D2	CL1601	*C7	CL2018	*E6	CL2606	*H4	D2201	*G6	FB2102	*H7	IC1112	*B7
C31	D7	C429	*C2	C668	*E1	C1002	*C5	C1123	B7	C1610	B1	C1915	*D3	C2320	*F7	C2507	*G6	C2812	*H5	C3108	A3	CL702	*D2	CL1602	*C7	CL2019	*E6	CL2609	*G4	D2202	*G6	FB2103	H6	IC1113	B7
C32	D7	C430	*C2	C669	*F1	C1003	*B6	C1124	*B6	C1611	B1	C1916	*D5	C2321	*F7	C2508	*F6	C2813	*H5	C3109	B3	CL703	*E2	CL1603	*C7	CL2020	*E6	CL2701	*H5	D2203	*G6	FB2301	*E7	IC1114	B7
C33	D7	C431	*B2	C670	*E1	C1004	*B6	C1125	*B6	C1612	B1	C1917	*B3	C2322	*F7	C2509	*F6	C2814	*H5	C3110	D4	CL704	*E2	CL1604	*D7	CL2021	*E6	CL2801	*H6	D2204	*G6	FB2501	*E6	IC1115	B7
C34	D7	C432	*B2	C671	*F2	C1005	*B5	C1126	*B6	C1613	B1	C1918	C6	C2323	*F7	C2510	*F6	C2815	*H5	C3111	D4	CL705	*D2	CL1605	*C7	CL2022	*E6	CL2802	*H6	D2205	*G6	FB2502	*E6	IC1116	B7
C35	*J7	C433	*B2	C672	*F2	C1006	*B5	C1127	*B6	C1614	*B1	C1919	C6	C2324	*F7	C2511	*F6	C2816	*H5	C3112	D3	CL706	*D2	CL1606	*C7	CL2023	*E6	CL2803	*H6	D2206	*G6	FB2503	*E4	IC1117	B7
C36	J7	C434	*B2	C673	*F2	C1007	*B5	C1128	B6	C1615	C7	C1920	C6	C2325	*E7	C2512	*F6	C2817	*H5	C3113	D3	CL707	*F2	CL1701	*C4	CL2024	*E6	CL2804	*H6	D2207	*G6	FB2504	*F5	IC1119	*B6
C37	J7	C435	*B2	C674	*F2	C1008	*B6	C1129	B6	C1616	*C7	C1921	D6	C2326	*H7	C2513	*F5	C2818	*H5	C3114	*C7	CL708	*F2	CL1702	*C4	CL2025	*E6	CL2901	*H1	D2208	*G6	FB2601	J4	IC1201	D4
C38	J7	C436	*C2	C675	*F2	C1009	*B5	C1130	B7	C1617	*C7	C2001	*B6	C2327	*H7	C2514	*F6	C2819	*H5	C3115	*C6	CL709	*F2	CL1703	*C4	CL2026	*E6	CL2902	*G2	D2701	*J5	FB2602	*J5	IC1501	E4
C39	J7	C437	*C2	C676	*F2	C1010	*B6	C1131	*B7	C1618	*C7	C2002	*D6	C2328	*F7	C2515	*F5	C2820	*H5	C3116	*C7	CL710	*F3	CL1704	*C3	CL2027	*E6	CL2903	*G1	D2702	*J5	FB2603	*F3	IC1502	E4
C40	J7	C438	*C2	C701	D2	C1011	*B6	C1132	B7	C1619	C7	C2003	*D6	C2329	*F8	C2516	*G6	C2821	*H4	C3117	*C6	CL711	*E2	CL1705	*B4	CL2028	*E6	CL2904	*H2	D2703	*J5	FB2801	J6	IC1602	*C1
C41	J7	C439	*C2	C702	D3	C1012	*B6	C1133	B7	C1620	C7	C2004	*D6	C2330	*F7	C2517	*G6	C2822	*H4	C3118	*C3	CL712	*F3	CL1706	*B3	CL2029	*E6	CL3001	*F1	D2704	*J5	FB2802	J6	IC1603	*C1
C42	J7	C440	*C2	C703	E2	C1013	*B5	C1134	*B7	C1621	C6	C2005	*D6	C2331	*F7	C2518	*F5	C2823	*H4	C3119	*D3	CL713	*F3	CL1707	*C3	CL2030	*E6	CL3002	*F1	D3001	*G1	FB2803	J6	IC1604	B1
C43	J7	C441	*C2	C704	D2	C1014	*C5	C1135	*B7	C1622	C7	C2006	*D6	C2332	*F8	C2519	*F6	C2824	*H5	C															

IC2903	H2	R21	*D2	R129	*C3	R606	*D1	R709	*E2	R1116	*B7	R1614	*B1	R1924	D6	R2312	*F7	R2406	F5	R2674	G4	R2908	H1	R3149	*C3	R3609	*E2	R3715	E2	R5391	G7	RB301	*B1	RB3001	G2
IC2904	*H2	R22	*D2	R130	*C3	R607	*D1	R710	*E2	R1117	B7	R1615	*B1	R1925	*B3	R2313	*E7	R2501	G6	R2675	G4	R2909	H1	R3150	*D3	R3610	*E2	R3716	E2	R5392	H7	RB401	C1	RB3002	F2
IC2905	G1	R23	D2	R131	*B2	R608	*D1	R711	*E2	R1118	B7	R1616	*C7	R1926	C6	R2314	*F7	R2502	H6	R2676	G4	R2910	*H2	R3151	*D3	R3611	*E2	R3717	E2	R5393	G7	RB402	C1	RB3003	F2
IC2906	*G1	R24	D2	R132	*A2	R610	*D1	R713	*E2	R1119	*B7	R1617	*C7	R1927	D6	R2315	*E7	R2503	H6	R2677	G4	R2911	*G1	R3152	B3	R3612	*E2	R5301	*G7	R5394	G7	RB801	*C6		
IC2907	H1	R25	D2	R133	*B2	R611	*D1	R714	D3	R1120	*B7	R1618	*C7	R1928	D6	R2316	*E7	R2504	G6	R2678	*G4	R2912	*G1	R3153	B3	R3613	*E2	R5302	*H7	R5395	H7	RB802	*D6	S1901	*C5
IC2908	J1	R26	*D2	R134	H3	R612	*D1	R715	*E3	R1121	B7	R1619	*C7	R1929	D6	R2317	*F7	R2505	H6	R2679	*G4	R2915	J1	R3154	B3	R3614	*E2	R5303	*G7	R5396	G7	RB1001	B5	S2301	*G6
IC2909	H1	R27	*D2	R135	H3	R613	*D1	R716	*E2	R1122	B7	R1620	C6	R1930	D6	R2318	*E7	R2506	*G5	R2680	*G4	R2916	J1	R3155	B3	R3615	*E2	R5304	*F6	R5397	H7	RB1002	B5	S2302	*G6
IC2910	*F3	R28	C2	R136	H3	R614	*D1	R717	*E2	R1123	*B7	R1621	*D7	R1931	D6	R2319	*F7	R2507	*G5	R2681	*G4	R2917	*F2	R3156	*D3	R3616	*E2	R5305	*F6	R5398	G7	RB1201	*D5	S2601	*J6
IC2911	F2	R29	D2	R137	H3	R615	*D1	R718	*D2	R1124	*B7	R1622	C6	R1932	D6	R2320	G7	R2508	*G6	R2682	G4	R2918	J2	R3157	D3	R3617	*E2	R5306	F7	R5399	H7	RB1401	D4	S2701	*J5
IC2912	*F2	R30	C2	R138	H3	R616	*D1	R719	*D2	R1125	*B7	R1623	C6	R1933	D6	R2321	*G7	R2509	*F6	R2683	*G4	R2919	*H1	R3158	*C7	R3618	*E2	R5307	F7	R5400	G7	RB1402	D4	S2801	*J7
IC2913	*H2	R31	E7	R139	H3	R617	*D1	R801	A5	R1126	*B7	R1624	C6	R1934	D6	R2322	*G7	R2510	*F6	R2684	*G4	R2920	*G1	R3159	*C7	R3619	*E2	R5308	E7	R5401	H7	RB1701	*C3		
IC3001	*F1	R32	E7	R140	H4	R618	*D1	R802	A5	R1127	B7	R1625	C6	R1935	*C5	R2323	*F7	R2511	*F6	R2685	*G4	R2921	*H2	R3160	*C7	R3620	*E2	R5309	E7	R5402	G7	RB1702	*C4	SORI02	J4
IC3002	*F2	R33	D7	R141	H3	R619	*D1	R803	A5	R1128	*B6	R1626	C6	R2001	*D6	R2324	*F7	R2512	*G6	R2686	G4	R2922	*H2	R3161	*C7	R3621	*E2	R5310	F7	R5403	G7	RB1801	*D3		
IC3003	F1	R34	D7	R142	*A5	R620	*D1	R804	A6	R1129	*B6	R1627	C6	R2002	*D6	R2325	*F7	R2513	*F6	R2687	*J5	R3001	*F1	R3162	*C6	R3622	*E2	R5311	F7	R5404	H7	RB1802	*D4	TP301	*B1
IC3004	G1	R35	D7	R143	*A5	R621	*D1	R805	A6	R1130	*B7	R1628	C6	R2003	*D6	R2326	*F7	R2514	*G6	R2688	*H5	R3002	*G1	R3163	*C6	R3623	*E2	R5312	F7	R5405	G7	RB1901	*D5	TP302	*B1
IC3101	C6	R36	D7	R144	A8	R622	C1	R806	A6	R1131	*B6	R1629	*C7	R2004	*D6	R2327	*F7	R2515	*F6	R2689	F3	R3003	*F1	R3164	A3	R3624	*E2	R5313	F7	R5406	H7	RB1902	*C4	TP303	*B1
IC3102	*D3	R37	D7	R145	*A8	R623	D1	R807	*A5	R1132	*B7	R1630	*C7	R2005	*D6	R2328	*F7	R2516	*F6	R2690	*G3	R3004	*G1	R3165	A3	R3625	*E2	R5314	*F7	R5407	*F7	RB1903	*C5	TP801	*C6
IC3103	*D2	R38	E7	R146	*A8	R624	E1	R808	B6	R1133	*B7	R1631	*C7	R2006	*D6	R2329	*F7	R2517	*F6	R2691	F3	R3005	*G1	R3167	B3	R3626	*E2	R5315	*F7	R5408	*F7	RB1904	*D4	TP802	*C5
IC3104	A3	R39	D7	R147	*A8	R625	E1	R809	B6	R1134	B6	R1632	C6	R2007	*D6	R2330	*F7	R2518	*F6	R2692	*G3	R3006	*G2	R3168	*B6	R3627	E1	R5316	*F7	R5409	G7	RB1905	*D5	TP803	*C5
IC3105	A3	R40	D7	R148	*D3	R626	*D1	R810	B6	R1135	B6	R1633	*C6	R2008	*D6	R2331	*F7	R2519	G6	R2693	G3	R3007	*G2	R3169	*C6	R3628	E1	R5317	*F6	R5410	G7	RB1906	*A4	TP901	*B5
IC3106	A3	R41	D7	R149	*A3	R635	*D2	R811	B6	R1136	*B7	R1634	C6	R2009	*E6	R2332	*F7	R2601	*J6	R2694	*H3	R3008	*F2	R3170	*B6	R3629	E1	R5318	*F7	R5411	*H7	RB1907	*A4	TP902	*C5
IC3107	B3	R42	D7	R150	*A3	R636	*D2	R812	B6	R1137	*B6	R1635	C6	R2010	*E6	R2333	*F7	R2602	*J6	R2695	G3	R3009	*F2	R3171	*C6	R3630	E1	R5319	*F6	R5412	*G7	RB2001	*D6	TP1601	*C6
IC3108	D3	R43	D7	R151	*A3	R637	*D2	R813	B6	R1138	B7	R1636	C6	R2011	*E6	R2334	*F7	R2603	*J6	R2696	*H3	R3010	*G2	R3201	A3	R3631	E1	R5320	*F7	R5413	*G7	RB2002	*E6	TP1602	*C6
IC3109	D3	R44	D7	R152	*A3	R638	*D2	R814	B6	R1139	*B7	R1637	C6	R2012	*E6	R2335	*F7	R2604	J5	R2697	*H4	R3011	G1	R3202	A3	R3632	E1	R5321	*G7	R5414	*G7	RB2101	*D7	TP1901	*D6
IC3110	*C6	R45	D7	R153	*A3	R639	*D2	R815	D6	R1140	*B7	R1638	C6	R2013	*E6	R2336	*F7	R2605	J5	R2701	H5	R3012	F1	R3203	A3	R3633	E1	R5322	*F7	R5415	*F7	RB2102	*D7	TP2201	*G6
IC3111	*D3	R46	J7	R154	*H3	R640	*D2	R816	*B6	R1141	*B8	R1639	D6	R2014	*E6	R2337	F7	R2606	J5	R2702	H5	R3013	F1	R3204	A3	R3634	E1	R5323	*F6	R5416	*F7	RB2103	*D7	TP2202	*G7
IC3112	*D3	R47	J7	R155	*H3	R641	*D2	R817	*B6	R1142	B7	R1640	*C6	R2015	*E6	R2338	G7	R2607	J5	R2703	G6	R3014	*F1	R3205	A3	R3635	E1	R5324	*H7	R5417	*F7	RB2104	*D7	TP2203	*G6
IC3113	B3	R48	J7	R156	H3	R642	*D2	R818	*D7	R1143	*B7	R1641	*C6	R2016	*E6	R2339	*F7	R2608	J5	R2704	*J5	R3015	*F1	R3206	A3	R3636	E1	R5325	*F6	R5418	*E7	RB2105	*E7	TP2204	*G7
IC3114	D3	R49	J7	R157	*J7	R643	*D2	R819	*D7	R1144	B7	R1642	*C6	R2101	*E8	R2340	F7	R2609	J5	R2705	*J5	R3016	*F1	R3207	A3	R3637	E1	R5326	*F7	R5419	*H7	RB2106	*E7	TP2601	*B5
IC3115	*C7	R50	J7	R158	*J7	R644	*D2	R820	*D7	R1145	B7	R1643	*C6	R2104	F1	R2341	G7	R2610	*G5	R2706	*J5	R3017	F1	R3208	A3	R3638	E1	R5327	F7	R5420	*H7	RB2107	*D7	TP2602	*B5
IC3116	A3	R51	J7	R159	*J8	R645	*D2	R822	B6	R1146	B7	R1644	*C6	R2105	F1	R2342	*G7	R2611	*G5	R2707	*J5	R3018	F1	R3209	A4	R3639	E1	R5328	F7	R5421	*G7	RB2108	*D7	TP2603	*E5
IC3117	B3	R52	J7	R202	A2	R646	*D2	R823	D6	R1147	*B7	R1645	*C6	R2106	F1	R2343	F7	R2612	*G5	R2708	*H5	R3019	F2	R3210	A4	R3640	E1	R5329	F7	R5422	*G7	RB2109	*D7	TP2604	*B5
IC3201	A3	R53	J7	R203	A1	R647	*D2	R824	*D7	R1148	*B7	R1646	*C6	R2107	*E8	R2344	G7	R2613	*G5	R2709	*H5	R3020	G2	R3211	A4	R3641	E1	R5330	F7	R5423	*F7	RB2110	*D7	TP2605	*E5
IC3202	A4	R54	J7	R204	B1	R648	*D2	R825	*D7	R1149	B7	R1647	*C6	R2108	B8	R2345	*H7	R2614	*G5	R2710	*G5	R3021	*G1	R3212	A4	R3642	E1	R5331	F7	R5424	*F7	RB2201	*G6	TP2606	*B4
IC3203	A4	R55	J7	R205	A1	R649	*D2	R902	B5	R1150	B7	R1701	*B3	R2109	*E8	R2346	*G7	R2615	*G5	R2711	G5	R3022	*G1	R3213	A4	R3643	E1	R5332	*F8	R5425	*F7	RB2202	*G6	TP2607	*B5
IC3204	F3	R56	J7	R206	B2	R650	*D2	R903	C5	R1151	*B6	R1702	*C3	R2110	*D7	R2347	*G7	R2616	*G5	R2712	H5	R3023	G1	R3214	A4	R3644	E1	R5333	*F8	R5426	*F7	RB2301	*H6	TP2608	*E4
IC3205	F3	R57	J7	R207	B2	R651	*E2	R904	B6	R1152	*B6	R1703	*C4	R2111	*E7	R2348	*G7	R2617	*G5	R2713	H5	R3024	G1	R3215	A4	R3645	E1	R5334	*F8	R5427	H7	RB2302	*G6	TP2701	*J5
IC3206	*F3	R59	J7	R208	C3	R652	*D2	R905	B6	R1153	*B6	R1704	*C4	R2112	*E7	R2349	*G7	R2618	G5	R2714	H5	R3025	G1	R3216	A4	R3646	E1	R5335	*F8	R5428	H7	RB2601	*J6	TP2702	*A5
IC3207	J4	R60	J7	R209	C3	R653	*E2	R906	B6	R1154	*B6	R1705	*C4	R2113	*D7	R2350	*G7	R2619	J5	R2715	H5	R3026	*F1	R3217	B4	R3647	E1	R5336	*F8	R5429	G7	RB2602	J5	TP2703	*J5
L1	B4	R62	F3	R210	C3	R654	*D2	R907	*B5	R1155	*B7	R1706	*C3	R2114	*E7	R2351	*G7	R2620	J5	R2716	H5	R3027	*F1	R3218	B4	R3648	E1	R5337	*G8	R5430	G7	RB2603	G4	TP2704	*J5
		R63	F3	R211	C3	R655	*E2	R908	*B5	R1156	*B7	R1707	*C3	R2115	*E7	R2352	*G7	R2621	J5	R2717	*H5	R3028	*F1	R3219	B4	R3649	E2	R5338	*F8	R5431	G7	RB2604	J4	TP3101	*C7
L2	B4	R63	F3	R212	B3	R656	C1	R909	B5	R1157	B7	R1708	*C4	R2116	*E7	R2353	*G7	R2622	*G5	R2718	H5	R3029	*F1	R3220	A4	R3650	E2	R5339	*F8	R5432	G7	RB2605	G4	TP3102	*A3
L3	D2	R64	F3	R301	C1	R657	D1	R910	B5	R1158	B7	R1709	*B4	R2117	*D7	R2354	*G7	R2623	*G5	R2719	G5	R3030	F2	R3221	A4	R3651	E1	R5340	*F8	R5433	*G6	RB2606	J5	TP3103	*D3
L4	D2	R65	F3	R302	C1	R658	C1	R911	*B5	R1201	D5	R1710	*B4	R2118	*D7	R2355	*G7	R2624	*G5	R2720	H6	R3031	F2	R322											

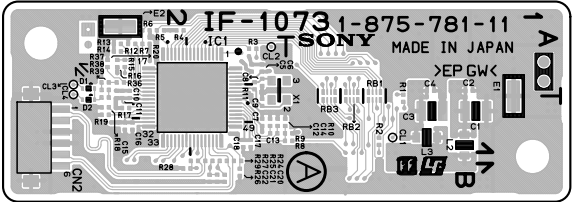


IF-1073 -A SIDE-
SUFFIX: -11

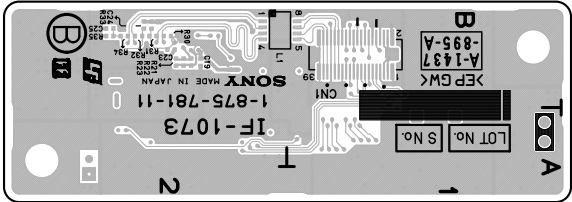


IF-1073 -B SIDE-
SUFFIX: -11



IF-1073 (1-875-781-11)			
*:B SIDE			
C1	B1	R1	B1
C2	A1	R2	B1
C3	B1	R3	A2
C4	A1	R4	A2
C5	A2	R5	A2
C6	A2	R6	A2
C7	B2	R7	A2
C8	A2	R8	B1
C9	B2	R9	B1
C10	A2	R10	B2
C11	A2	R11	A2
C12	B2	R12	A2
C13	B2	R13	A2
C14	B2	R14	A2
C15	B2	R15	A2
C16	B2	R16	A2
C17	B2	R17	B2
C18	B2	R18	B2
C19	*B2	R19	B2
C20	B2	R20	A2
C21	B2	R21	*B2
C22	B2	R22	*B2
C23	*B2	R23	*B2
C24	*B2	R24	B2
C25	*B2	R25	B2
		R26	B2
CL1	B1	R27	B2
CL2	A2	R28	B2
CL3	A2	R29	B2
CL4	A2	R30	*B2
		R31	*B2
CN1	*B1	R32	*B2
CN2	B2	R33	*B2
		R34	*B2
D1	A2	R35	*B2
D2	B2	R36	A2
		R37	A2
E1	A1	R38	A2
E2	A2	R39	B2
IC1	B2	RB1	A1
		RB2	A1
L1	*B2	RB3	A1
L2	B1		
L3	B1	X1	A2

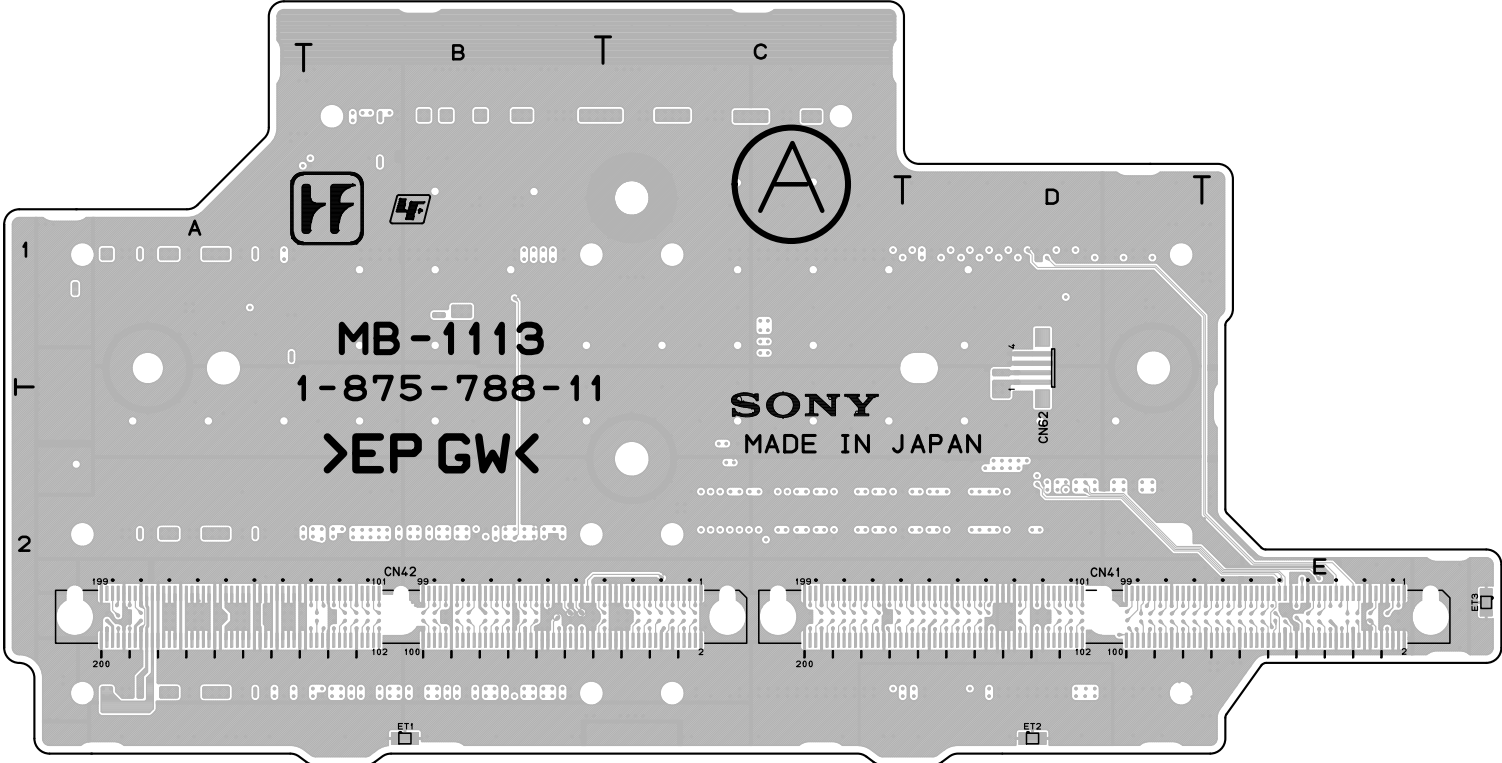

MB-1113 -A SIDE-
SUFFIX: -11

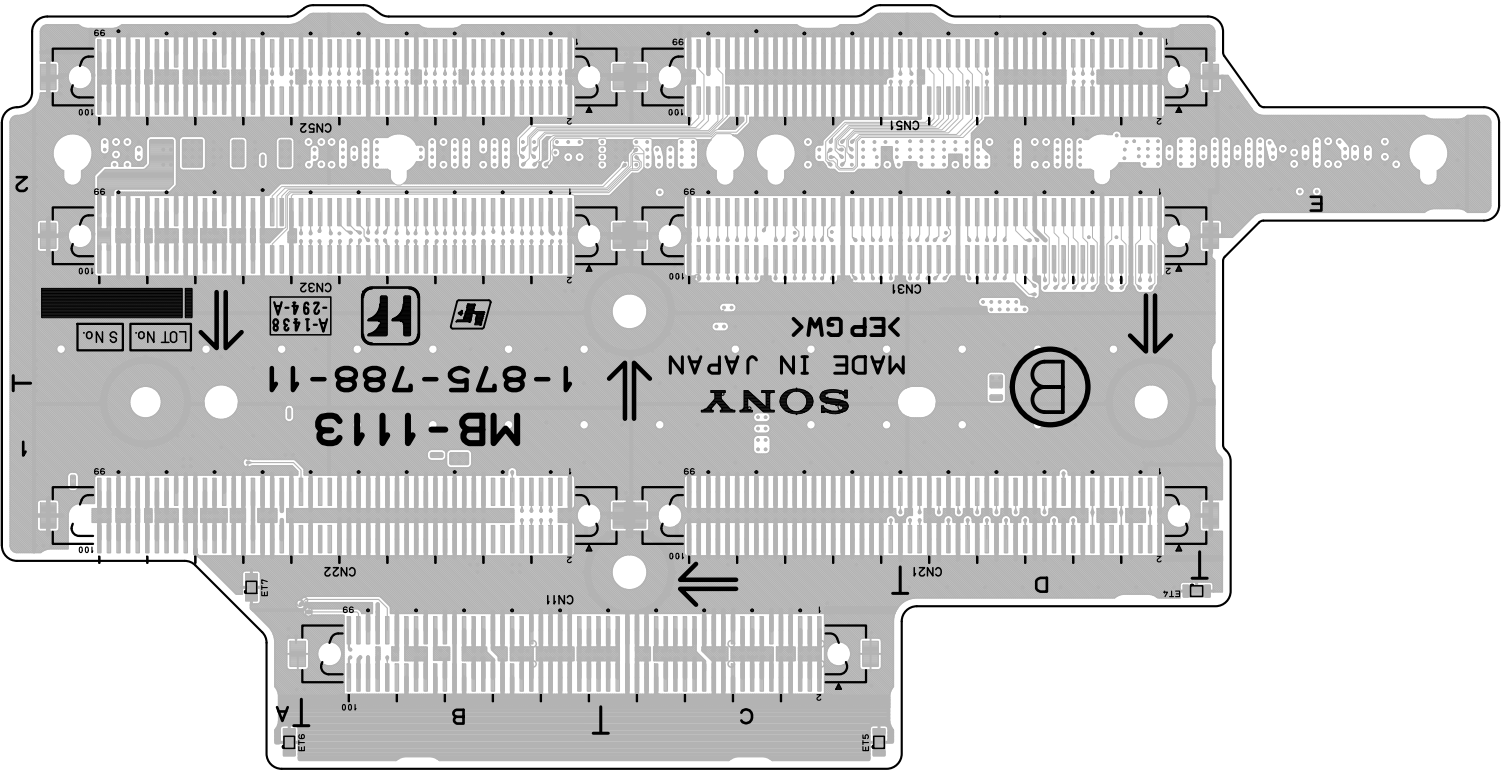


MB-1113 -B SIDE-
SUFFIX: -11

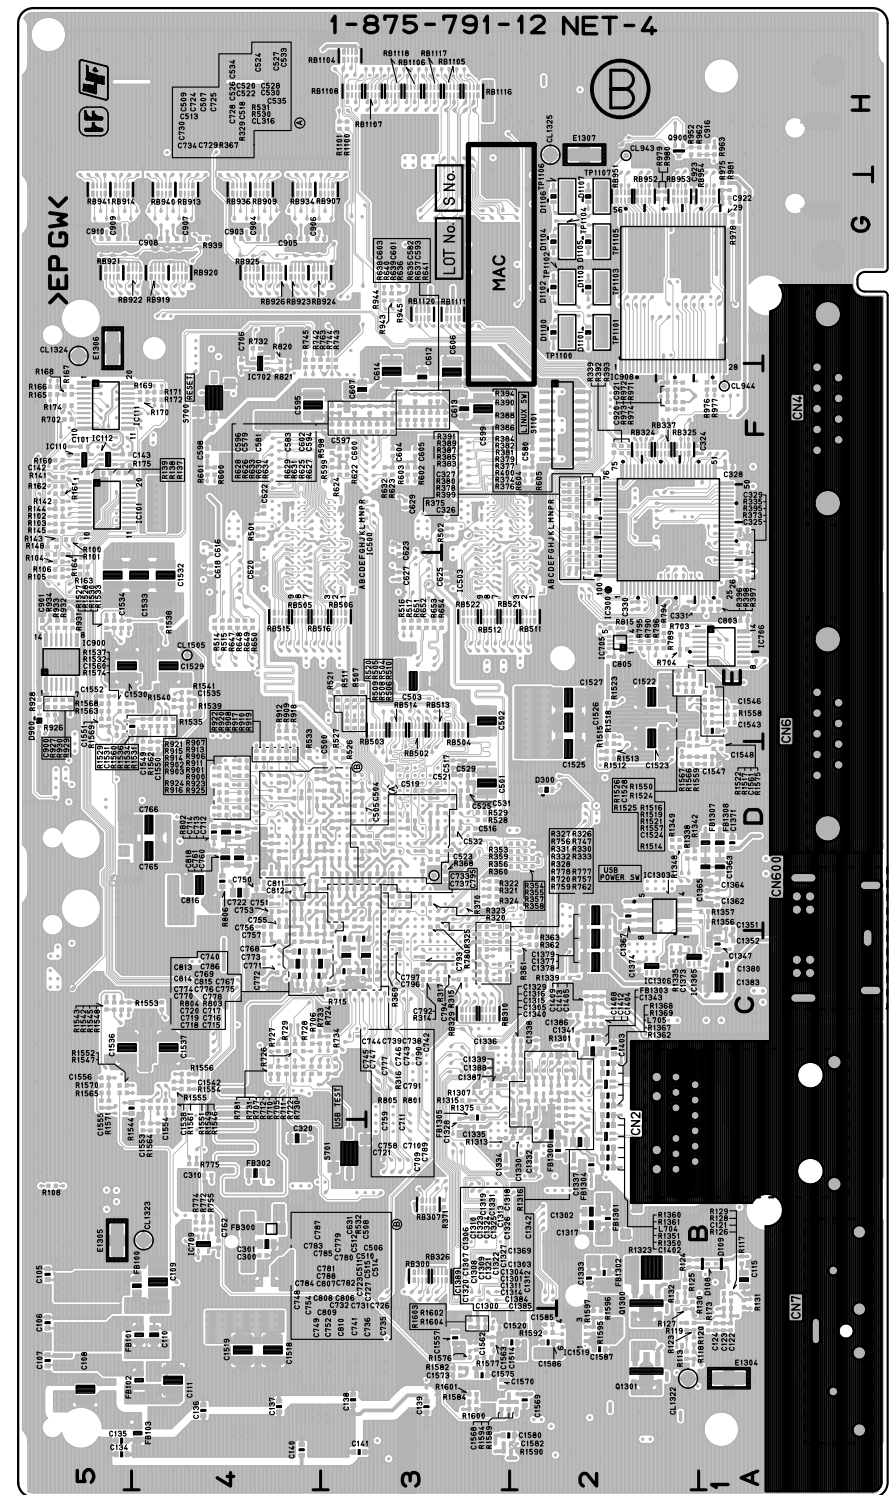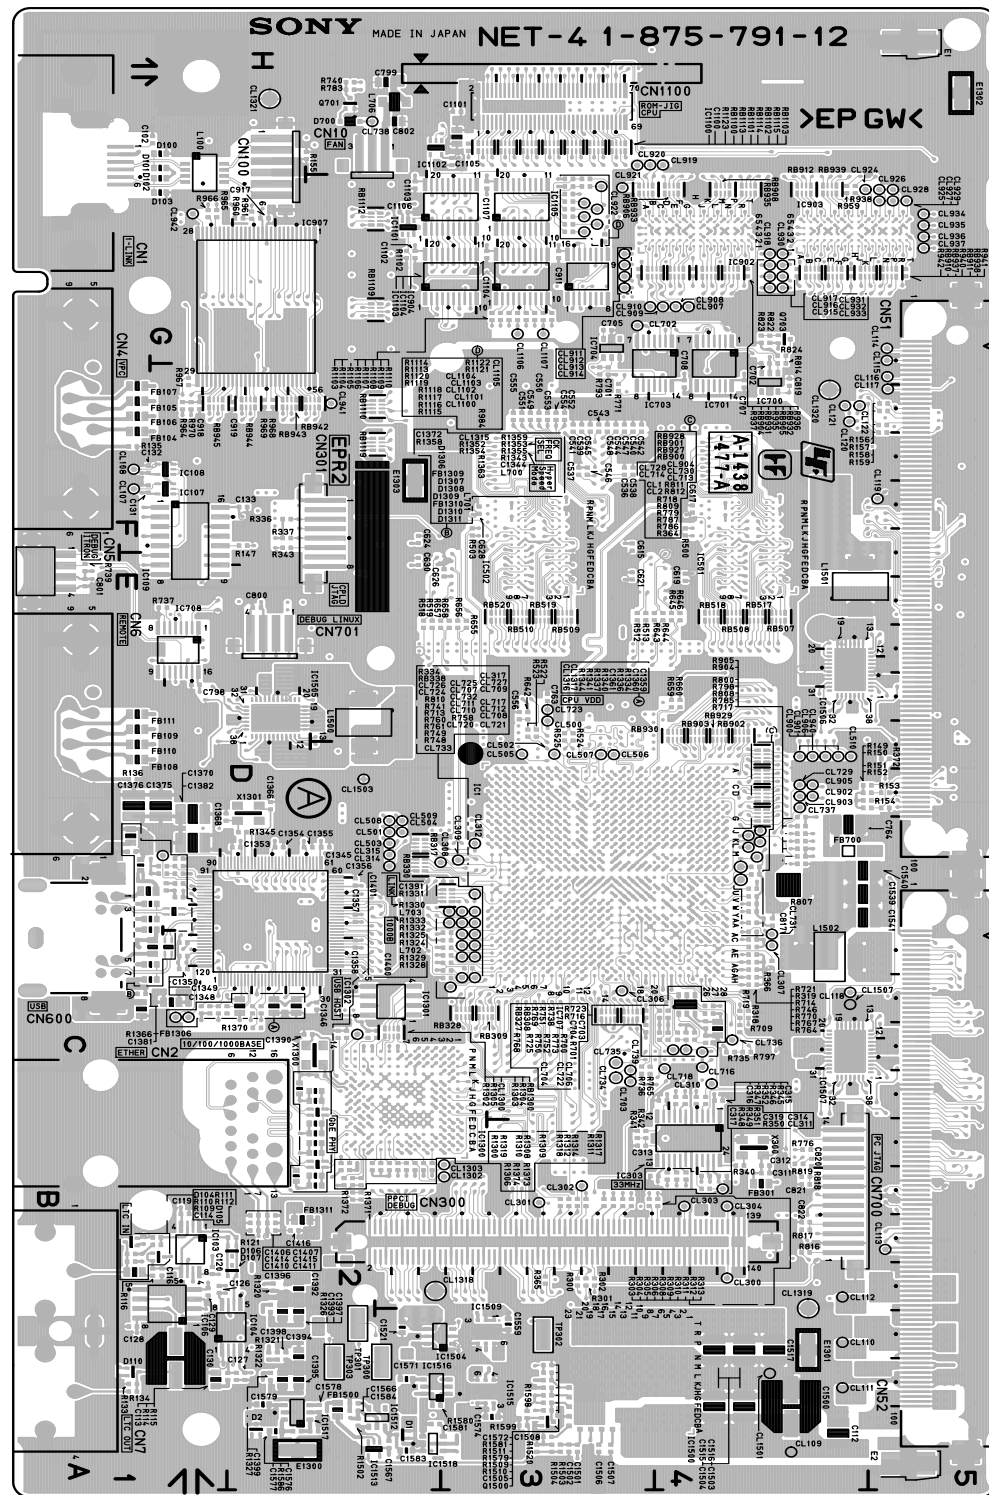


NET-4

* :B SIDE

PDW-F1600/V2 (J,E)

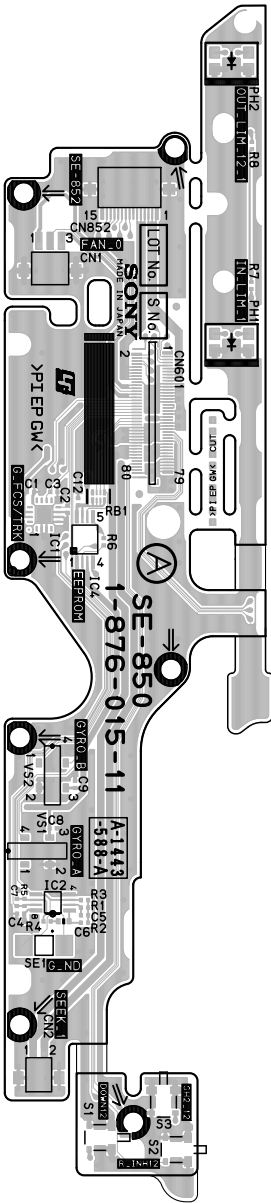

**SE-850 -A SIDE-
SUFFIX: -11**

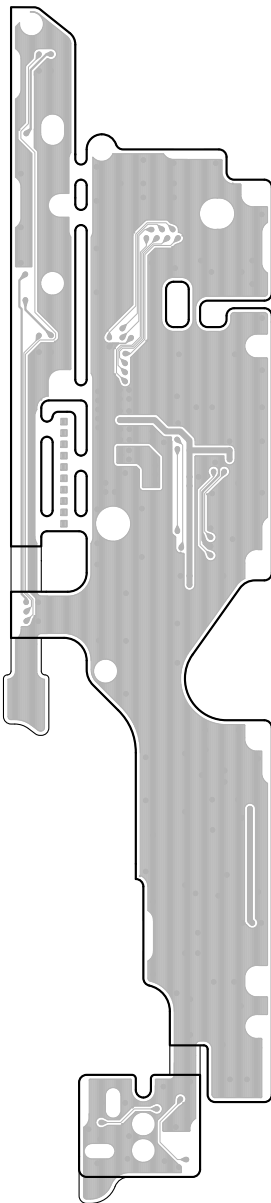


**SE-850 -B SIDE-
SUFFIX: -11**

SE-850 (1-876-015-11)

*:B SIDE

C1	A1	IC4	A1	SE1	A1
C2	A1				
C3	A1	PH1	A1	VS1	A1
C4	A1	PH2	A1	VS2	A1
C5	A1				
C6	A1	R1	A1		
C7	A1	R2	A1		
C8	A1	R3	A1		
C9	A1	R4	A1		
C12	A1	R5	A1		
		R6	A1		
CN1	A1	R7	A1		
CN2	A1	R8	A1		
CN601	A1	RB1	A1		
CN852	A1				
		S1	A1		
IC1	A1	S2	A1		
IC2	A1	S3	A1		

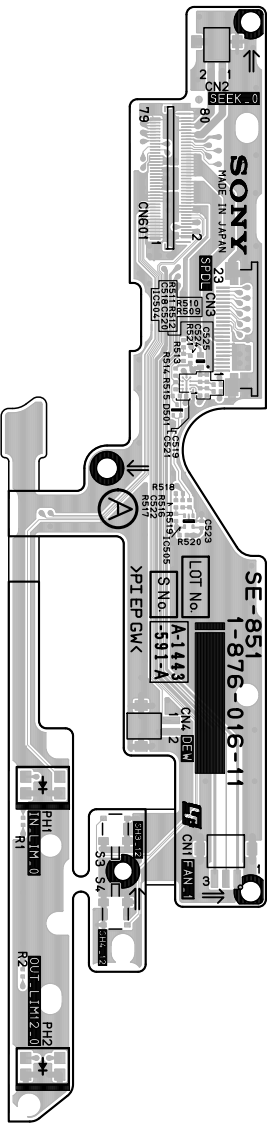


**SE-851 -A SIDE-
SUFFIX: -11**


SE-851 (1-876-016-11)

*:B SIDE


C518	A1	PH1	A1	S3	A1
C519	A1	PH2	A1	S4	A1
C520	A1				
C521	A1	R1	A1		
C522	A1	R2	A1		
C523	A1	R509	A1		
C524	A1	R510	A1		
C525	A1	R511	A1		
CN1	A1	R512	A1		
CN2	A1	R513	A1		
CN3	A1	R514	A1		
CN4	A1	R515	A1		
		R516	A1		
CN601	A1	R517	A1		
		R518	A1		
D501	A1	R519	A1		
		R520	A1		
IC504	A1	R521	A1		
IC505	A1				

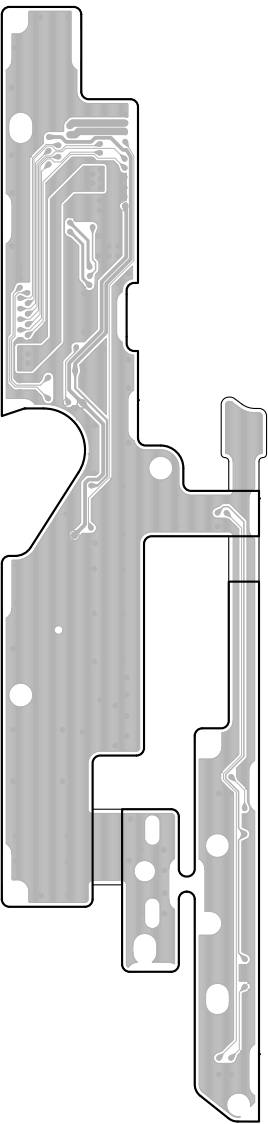


**SE-851 -B SIDE-
SUFFIX: -11**

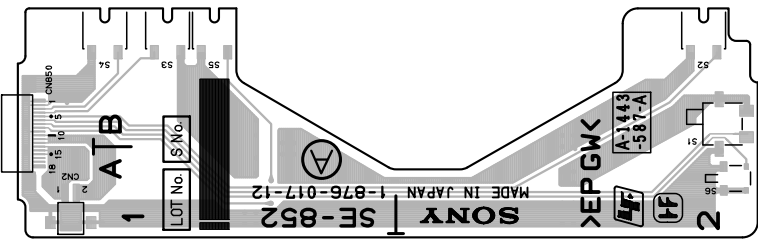


**SE-852 -A SIDE-
SUFFIX: -12**

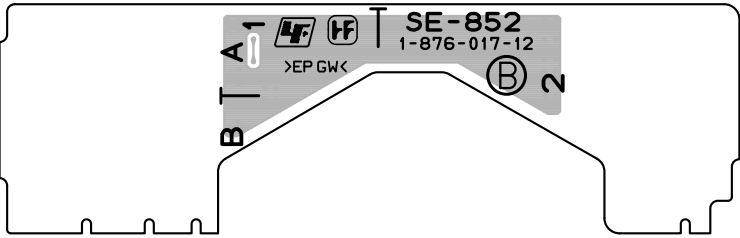


**SE-852 -B SIDE-
SUFFIX: -12**




SW-1353 -A SIDE-SUFFIX: -11




SW-1353 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1354 -A SIDE-SUFFIX: -11




SW-1354 -B SIDE-
SUFFIX: -11

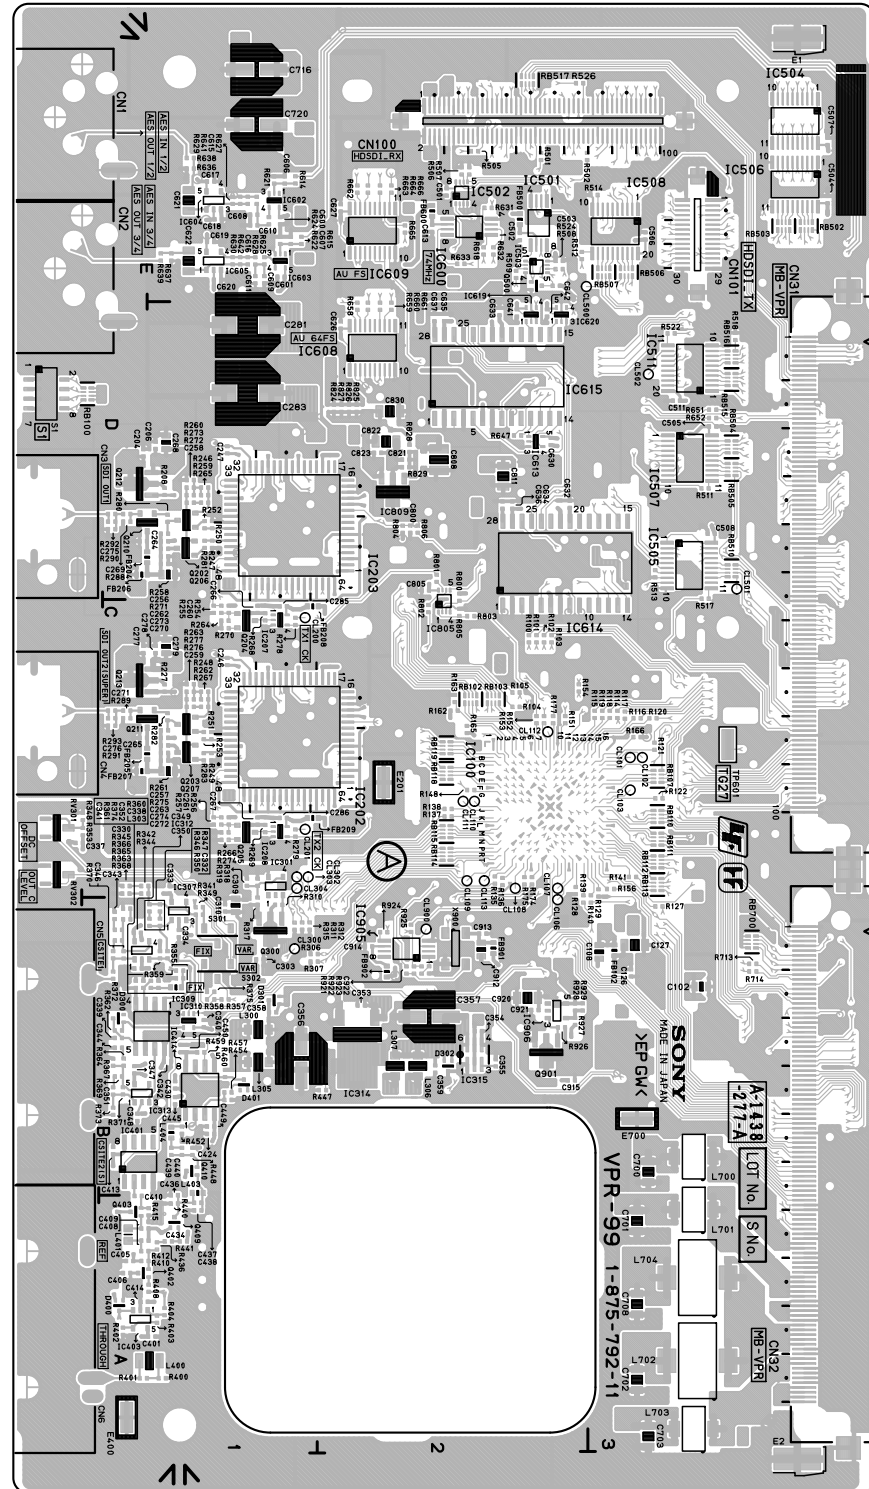


VPR-99 -A SIDE-SUFFIX: -11

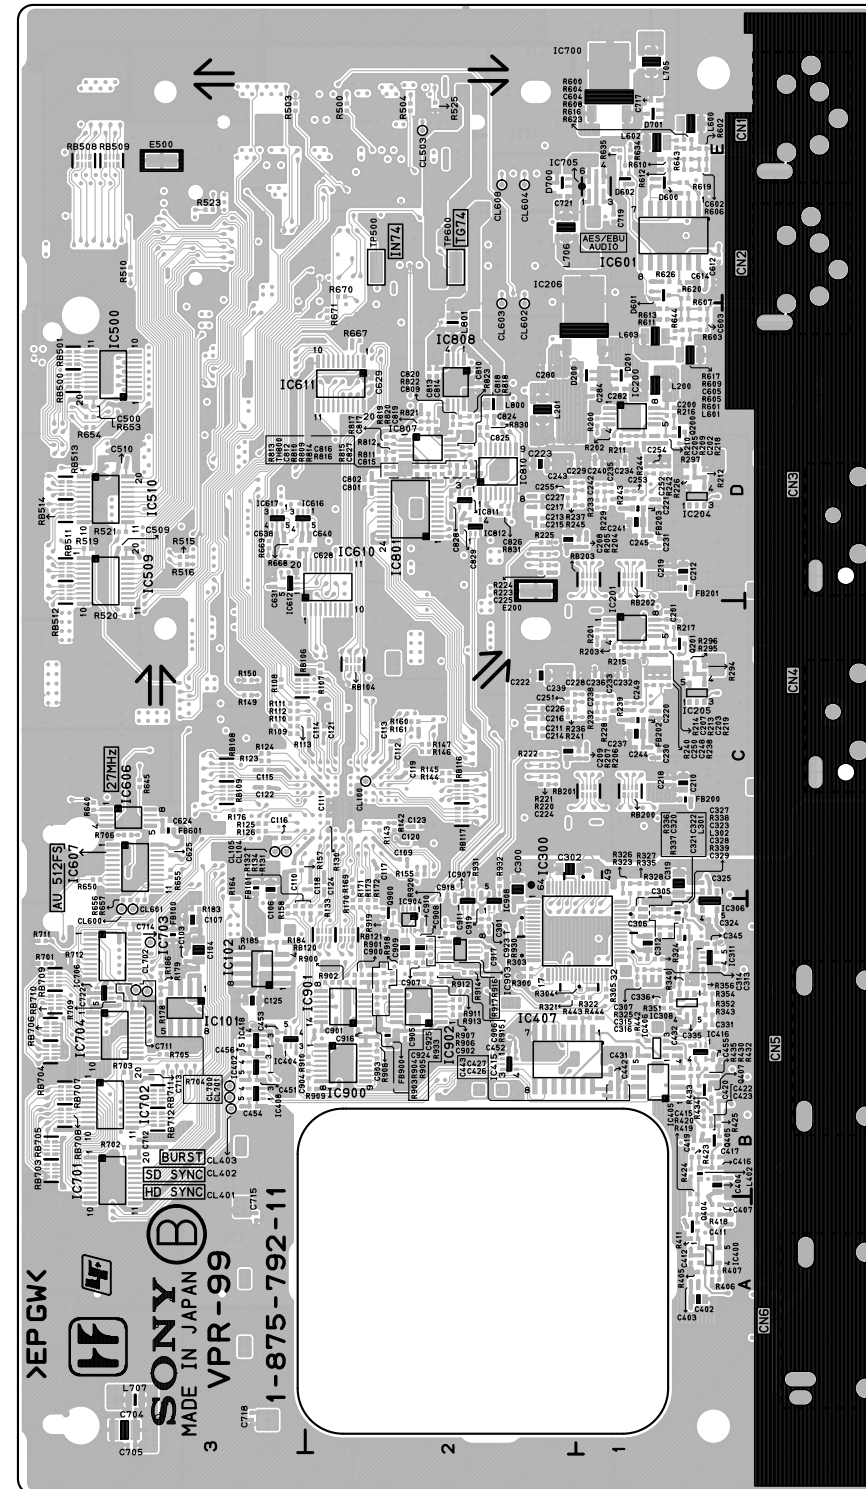


VPR-99 -B SIDE-
SUFFIX: -11

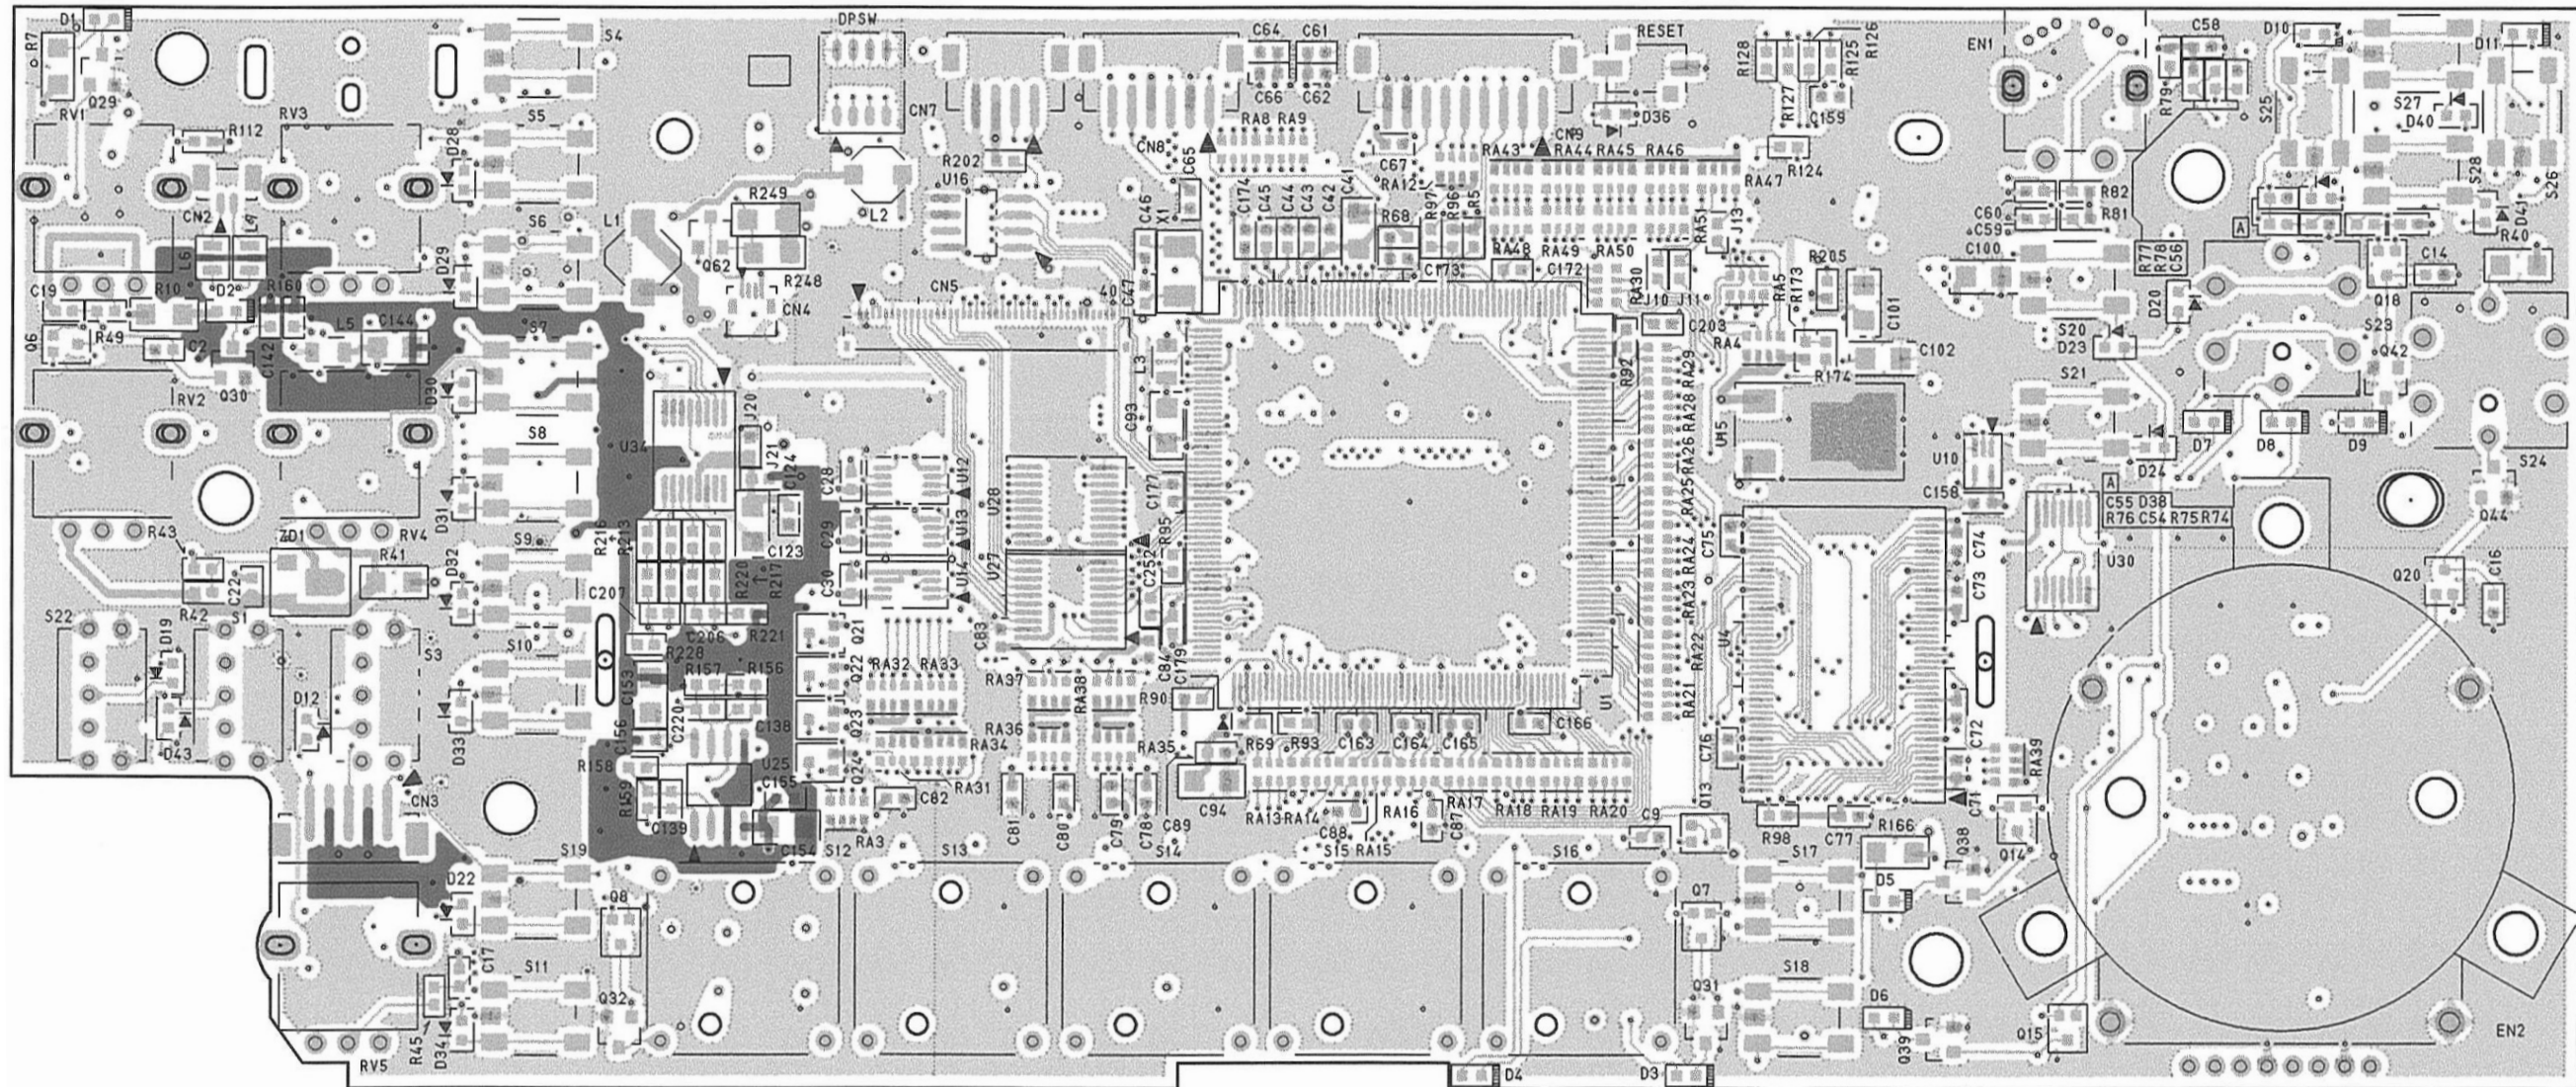


KY-624 -A SIDE-
SUFFIX: -12

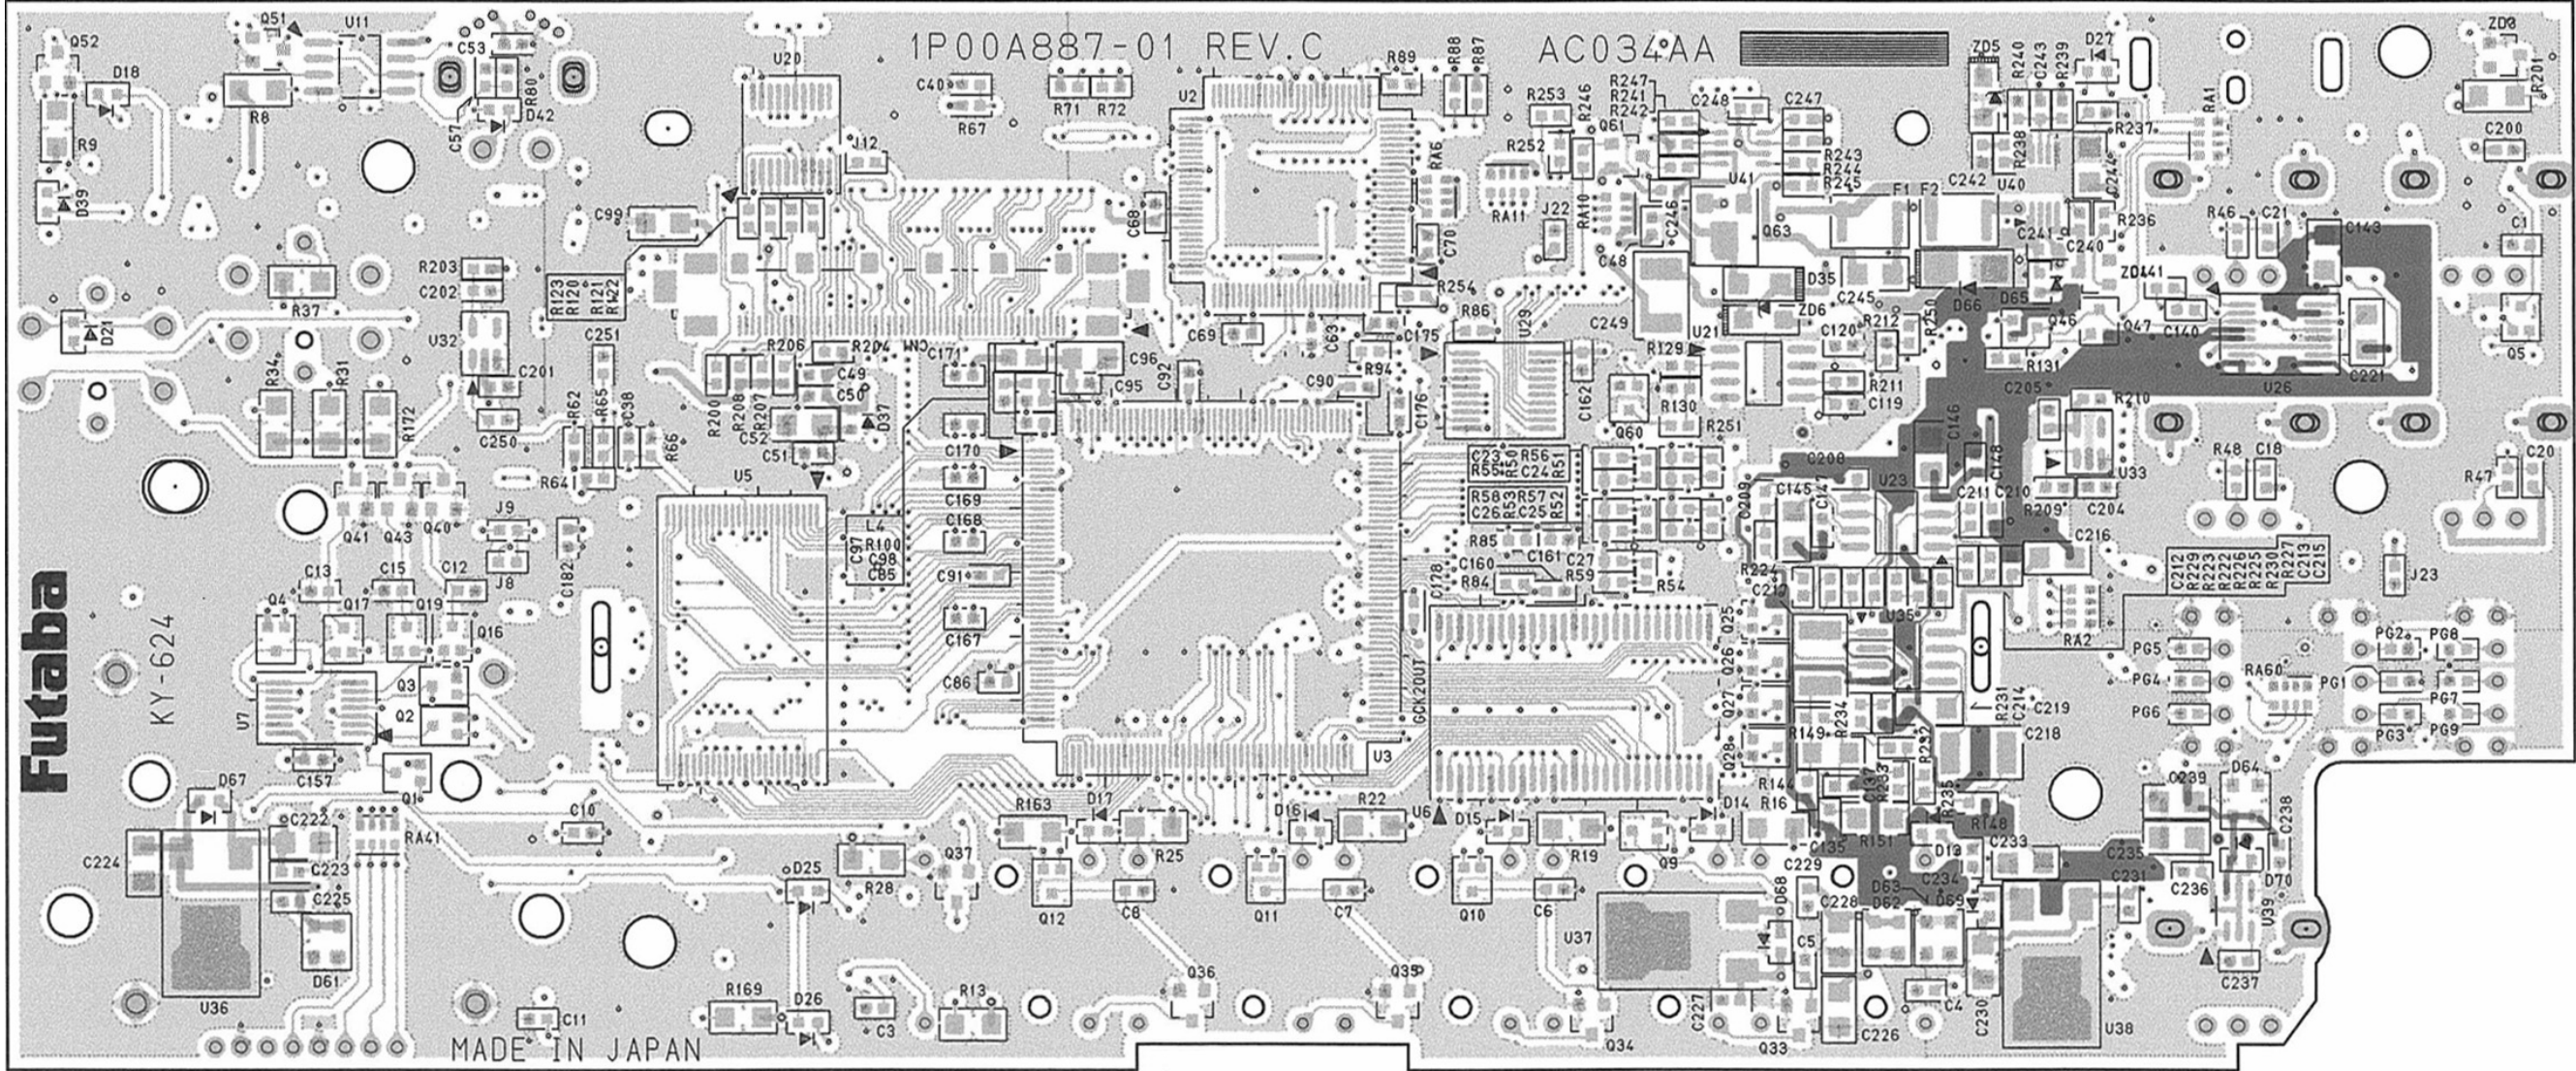

KY-624 -B SIDE-
SUFFIX: -12

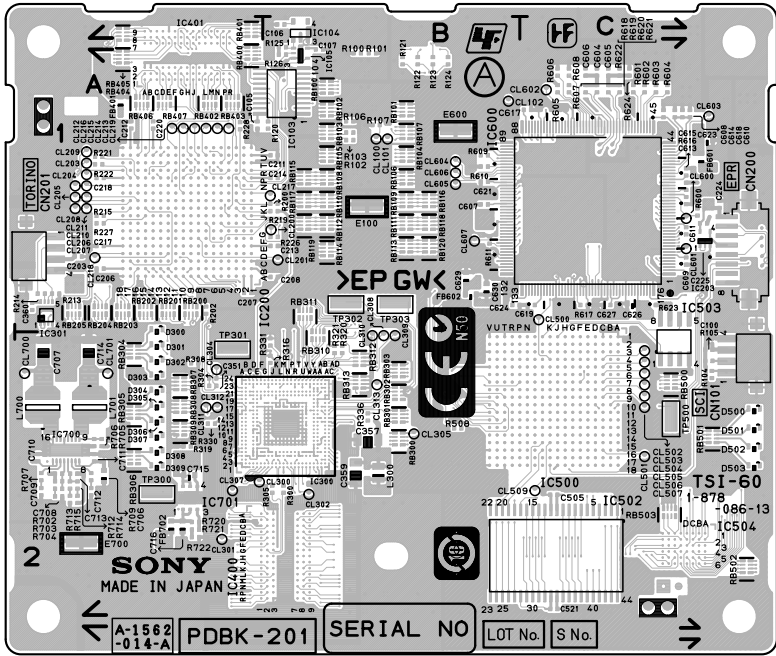

TSI-60 -A SIDE-
SUFFIX: -13

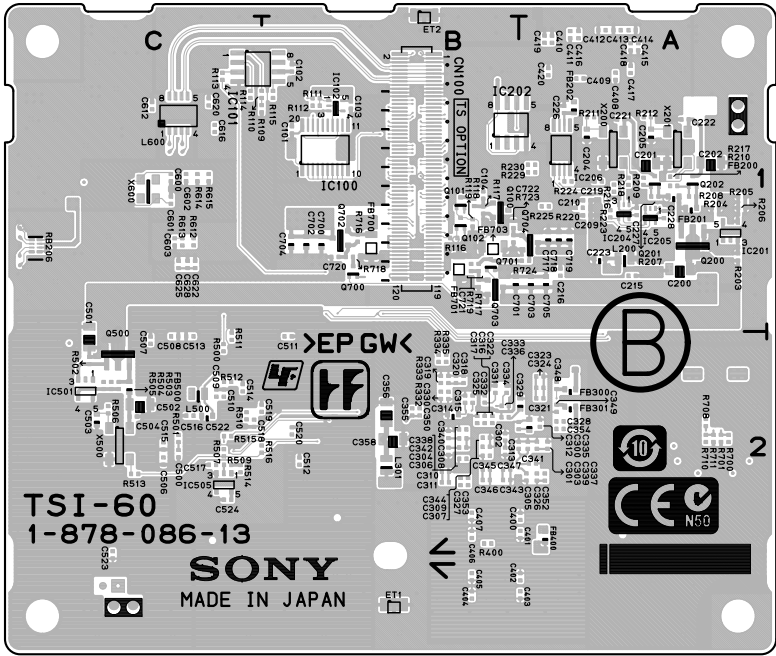

TSI-60 -B SIDE-
SUFFIX: -13

TSI-60 (1-878-086-13)

*:B SIDE

C100	C2	C309	*B2	C355	*B2	C519	*B2	C709	A2	CL311	A2	ET1	*B2	L300	B2	R200	B1	R500	*C2	R704	A2	RB203	A1
C101	*B1	C310	*B2	C356	*B2	C520	*B2	C710	A2	CL312	A2	ET2	*B1	L301	*B2	R202	A1	R501	*C2	R705	A2	RB204	A1
C102	*B1	C311	*B2	C357	B2	C521	C2	C711	A2	CL313	B2			L500	*C2	R203	*A1	R502	*C2	R706	A2	RB205	A1
C103	*B1	C312	*A2	C358	*B2	C522	*C2	C712	A2	CL500	C1	FB200	*A1	L600	*C1	R204	*A1	R503	*C2	R707	A2	RB206	*C1
C104	*B1	C313	*B2	C359	B2	C523	*C2	C713	A2	CL501	C2	FB201	*A1	L700	A2	R205	*A1	R504	*C2	R708	*A2	RB300	B2
C105	A1	C314	*B2	C360	A1	C524	*C2	C714	A2	CL502	C2	FB202	*A1	L701	A2	R206	*A1	R505	*C2	R709	A2	RB301	B2
C106	B1	C315	*B2	C400	*A2	C600	*C1	C715	A2	CL503	C2	FB300	*A2			R207	*A1	R506	*C2	R710	*A2	RB302	B2
C107	B1	C316	*B2	C401	*A2	C601	*C1	C716	A2	CL504	C2	FB301	*A2	Q100	*B1	R208	*A1	R507	*C2	R711	*A2	RB303	B2
C200	*A1	C317	*B2	C402	*A2	C602	*C1	C717	*A1	CL505	C2	FB400	*A2	Q101	*B1	R209	*A1	R508	B2	R712	A2	RB304	A2
C201	*A1	C318	*B2	C403	*A2	C603	*C1	C718	*A1	CL506	C2	FB401	A1	Q102	*B1	R210	*A1	R509	*C2	R713	A2	RB305	A2
C202	*A1	C319	*B2	C404	*B2	C604	C1	C719	*A1	CL507	C2	FB500	*C2	Q200	*A1	R211	*A1	R510	*C2	R714	A2	RB306	A2
C203	A1	C320	*B2	C405	*B2	C605	C1	C720	*B1	CL509	C2	FB601	C1	Q201	*A1	R212	*A1	R511	*C2	R715	A2	RB307	A2
C204	*A1	C321	*A2	C406	*B2	C606	C1	C721	*B1	CL600	C1	FB602	B1	Q202	*A1	R213	A1	R512	*C2	R716	*B1	RB308	A2
C205	*A1	C322	*B2	C407	*B2	C607	B1	C722	*B1	CL601	C1	FB700	*B1	Q500	*C2	R214	A1	R513	*C2	R717	*B1	RB309	A2
C206	A1	C323	*A2	C408	*A1	C608	C1			CL602	C1	FB701	*B1	Q700	*B1	R215	A1	R514	*C2	R718	*B1	RB310	B2
C207	A1	C324	*A2	C409	*A1	C609	C1	CL100	B1	CL603	C1	FB702	A2	Q701	*B1	R216	*A1	R515	*C2	R719	*B1	RB311	B1
C208	B1	C325	*B2	C410	*A1	C610	C1	CL101	B1	CL604	B1	FB703	*B1	Q702	*B1	R217	*A1	R516	*B2	R720	A2	RB312	B2
C209	*A1	C326	*A2	C411	*A1	C611	C1	CL102	B1	CL605	B1			Q703	*B1	R218	*A1	R600	C1	R721	A2	RB313	B2
C210	*A1	C327	*B2	C412	*A1	C612	*C1	CL200	B1	CL606	B1	IC100	*B1	Q704	*A1	R219	B1	R601	C1	R722	A2	RB400	A1
C211	B1	C328	*A2	C413	*A1	C613	C1	CL201	B1	CL607	B1	IC101	*C1			R220	*A1	R602	C1	R723	*B1	RB401	A1
C212	A1	C329	*A2	C414	*A1	C614	C1	CL203	A1	CL700	A2	IC102	*B1	R100	B1	R221	A1	R603	C1	R724	*A1	RB402	A1
C213	B1	C330	*B2	C415	*A1	C615	C1	CL204	A1	CL701	A2	IC103	B1	R101	B1	R222	A1	R604	C1			RB403	A1
C214	B1	C331	*B2	C416	*A1	C616	*C1	CL205	A1			IC104	B1	R102	B1	R223	*A1	R605	C1	RB100	B1	RB404	A1
C215	*A1	C332	*B2	C417	*A1	C617	C1	CL206	A1	CN100	*B1	IC105	B1	R103	B1	R224	*A1	R606	C1	RB101	B1	RB405	A1
C216	*A1	C333	*B2	C418	*A1	C618	C1	CL207	A1	CN101	C2	IC200	A1	R104	C2	R225	*A1	R607	C1	RB102	B1	RB406	A1
C217	A1	C334	*B2	C419	*A1	C619	C1	CL208	A1	CN200	C1	IC201	*A1	R105	C2	R226	B1	R608	C1	RB103	B1	RB407	A1
C218	A1	C335	*A2	C420	*A1	C620	*C1	CL209	A1	CN201	A1	IC202	*B1	R106	B1	R227	A1	R609	B1	RB104	B1	RB500	C2
C219	*A1	C336	*B2	C500	*C2	C621	B1	CL210	A1			IC203	C1	R107	B1	R228	A1	R610	B1	RB105	B1	RB501	C2
C220	A1	C337	*A2	C501	*C2	C622	*C1	CL211	A1	D300	A2	IC204	*A1	R109	*B1	R229	*A1	R611	B1	RB106	B1	RB502	C2
C221	*A1	C338	*B2	C502	*C2	C623	C1	CL212	A1	D301	A2	IC205	*A1	R110	*B1	R230	*A1	R612	*C1	RB107	B1	RB503	C2
C222	*A1	C339	*A2	C503	*C2	C624	B1	CL213	A1	D302	A2	IC206	*A1	R111	*B1	R300	B2	R613	*C1	RB108	B1		
C223	*A1	C340	*B2	C504	*C2	C625	*C1	CL214	A1	D303	A2	IC300	B2	R112	*B1	R304	A2	R614	*C1	RB109	B1	TP300	A2
C224	C1	C341	*A2	C505	C2	C626	C1	CL215	A1	D304	A2	IC301	A1	R113	*C1	R305	B2	R615	*C1	RB110	B1	TP301	A2
C225	C1	C342	*B2	C506	*C2	C627	C1	CL216	A1	D305	A2	IC400	B2	R114	*C1	R308	A2	R616	C1	RB111	B1	TP302	B1
C226	*A1	C343	*B2	C507	*C2	C628	*C1	CL217	B1	D306	A2	IC401	A1	R115	*B1	R316	B2	R617	C1	RB112	B1	TP303	B1
C227	*A1	C344	*B2	C508	*C2	C629	B1	CL218	A1	D307	A2	IC500	C2	R116	*B1	R319	A2	R618	C1	RB113	B1	TP500	C2
C228	*A1	C345	*B2	C509	*C2	C630	B1	CL219	A1	D308	A2	IC501	*C2	R117	*B1	R320	B2	R619	C1	RB114	B1		
C300	*A2	C346	*B2	C510	*C2	C700	*B1	CL300	A2	D309	A2	IC502	C2	R118	*B1	R321	B2	R620	C1	RB115	B1	X200	*A1
C301	*A2	C347	*B2	C511	*B2	C701	*B1	CL301	A2	D500	C2	IC503	C2	R119	*B1	R330	A2	R621	C1	RB116	B1	X201	*A1
C302	*B2	C348	*A2	C512	*B2	C702	*B1	CL302	B2	D501	C2	IC504	C2	R120	B1	R331	B2	R622	C1	RB117	B1	X500	*C2
C303	*A2	C349	*A2	C513	*C2	C703	*A1	CL304	A2	D502	C2	IC505	*C2	R121	B1	R332	*B2	R623	C1	RB118	B1	X600	*C1
C304	*B2	C350	*B2	C514	*C2	C704	*B1	CL305	B2	D503	C2	IC600	C1	R122	B1	R333	*B2	R624	C1	RB119	B1		
C305	*A2	C351	A2	C515	*C2	C705	*A1	CL307	A2			IC700	A2	R123	B1	R334	*B2	R700	*A2	RB120	B1		
C306	*B2	C352	*A2	C516	*C2	C706	A2	CL308	B2	E100	B1	IC701	A2	R124	B1	R335	*B2	R701	*A2	RB200	A1		
C307	*B2	C353	*B2	C517	*C2	C707	A2	CL309	B2	E600	B1			R125	B1	R336	B2	R702	A2	RB201	A1		
C308	*B2	C354	*A2	C518	*C2	C708	A2	CL310	B2	E700	A2			R126	B1	R400	*B2	R703	A2	RB202	A1		

