

PC-HELPER

CardBus対応

絶縁型デジタル入出力カード

PIO-16/16L(CB)H

説明書

株式会社コンテック

梱包内容をご確認ください

このたびは、本製品をご購入いただきまして、ありがとうございます。

本製品は次の構成となっています。

構成品リストで構成品を確認してください。万一、構成品が足りない場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションにご連絡ください。

登録カードは、新製品情報などをお客様にお知らせする際に必要なカードです。ご記入の上、必ずご返送くださいますようお願いいたします。

構成品リスト

PCカード [PIO-16/16L(CB)H]...1

絶縁回路付きケーブル [PIO-16/16L(CB)H-BOXとCB-PM68/37]...1


ファーストステップガイド...1

CD-ROM *1 [API-PAC(W32)]...1


登録カード&保証書...1

登録カード返信用封筒...1


*1：CD-ROMには、ドライバソフトウェア、説明書(本書)、Question用紙を納めています。



PC カード本体




絶縁回路付きケーブル




ファーストステップガイド



CD-ROM
[API-PAC(W32)]



登録カード返信用封筒



登録カード&保証書

-
- ・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載することは、禁止されています。
 - ・ 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
 - ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションへご連絡ください。
 - ・ MS、Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの各国における登録商標または商標です。その他、本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

目次

梱包内容をご確認ください.....	i
目次.....	iii

第1章 ご使用になる前に

1

概要.....	1
特長.....	1
サポートソフトウェア.....	2
ケーブル・コネクタ (別売).....	3
アクセサリ (別売).....	3
サポートのご案内.....	4
ホームページ.....	4
総合インフォメーション(お問い合わせ窓口).....	4
修理窓口.....	5
製品貸出サービス.....	5
各種セミナー.....	5
FA/LA無料相談コーナー.....	5
システム受託開発、OEM受託.....	5
安全にご使用いただくために.....	6
安全情報の表記.....	6
取り扱い上の注意事項.....	7
環境.....	8
点検.....	8
保管.....	8
廃棄.....	8

第2章 セットアップ

9

セットアップとは.....	9
Windowsで使用するドライバライブラリ API-PAC(W32)を使用する.....	9
Windowsで使用するドライバライブラリ API-PAC(W32)以外を使用する.....	9
Windows以外のOSで使用する.....	10
ステップ1 ソフトウェアのインストール.....	11
インストールプログラムの起動.....	11
デジタル入出力ドライバの選択.....	12
インストールの実行.....	13
ステップ2 ハードウェアの設定.....	14
各部の名称.....	14
接続ケーブルとPCカードの接続.....	15
PCカードの挿入.....	16
PCカード[PIO-16/16L(CB)H]を2枚以上使用するときの注意.....	17

ステップ3 ハードウェアのインストール	18
パソコンの電源投入	18
新しいハードウェアの検出ウィザードの設定	18
ステップ4 ソフトウェアの初期設定	21
API-TOOLコンフィグレーションの起動	21
設定の更新	21
ステップ5 診断プログラムによる動作確認	22
診断プログラムとは	22
確認方法	22
診断プログラムの操作方法	23
セットアップが正常にできないときには	26
事例と対応方法	26
解決できないときには	26

第3章 外部機器との接続

27

ボード上のコネクタの接続方法	27
コネクタとの結線方法	27
コネクタの信号配置	28
API-PAC(W32)の論理ポート、論理ビットとコネクタ信号ピンの関係	29
入力信号の接続	30
入力回路	30
スイッチとの接続例	30
出力信号の接続	31
出力回路	31
LEDとの接続例	32
TTLレベル入力との接続例	32
シンクタイプ出力とシンク出力対応入力の接続方法	33

第4章 機能の説明

35

データ入出力機能	35
データの入力	35
データの出力	35
出力データのモニタ	35
デジタルフィルタ	36
デジタルフィルタの動作原理	36
デジタルフィルタの設定時間	36
割り込みコントロール機能	37
割り込みの禁止・許可	37
割り込みのエッジ選択	37
割り込みステータスと割り込み信号のクリア	37

第5章 ソフトウェアについて

39

CD-ROMの内容	39
Windows版ソフトウェアについて	40
ヘルプファイルの参照方法	40
サンプルプログラムの利用方法	41
ドライバライブラリのアンインストール	43
Linux版ソフトウェアについて	44
ドライバソフトウェアのインストール手順	44
ヘルプファイルの参照方法	45
サンプルプログラムの利用方法	45
ドライバのアンインストール	45

第6章 ハードウェアについて

47

ハードウェア仕様	47
回路ブロック図	49

第1章 ご使用になる前に

本章では、本製品をご使用になる前に知っていただくべき情報について説明しています。

概要

本製品は、デジタル信号の入出力を行う、PC Card Standard準拠CardBus対応TYPE サイズのPCカードです。

12～24VDCのデジタル信号が入出力でき、1枚で最大16点の入力と最大16点の出力ができます。添付のドライバライブラリ [API-PAC(W32)] を使用することで、Visual BasicやVisual C/C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語で、Windows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。

特長

- ・ コネクタの信号アサインは、PIO-16/16L(PCI)H, PIO-16/16L(PCI), PIO-16/16L(PM)と互換です。
- ・ 応答時間の高速化200 μ sec以内を実現。
- ・ 16点単位のコモン構成のため、コモンごとに異なる外部電源に対応することができます。
- ・ PCカードスロット(パソコン)と出力インターフェイスは、フォトカプラで絶縁されているため耐ノイズ性に優れています。
- ・ 入力全点を割り込み入力として使用することができます。
また、割り込みを発生させる入力信号のエッジを選択することもできます。
- ・ ノイズやチャタリングによる誤入力を防止するためのデジタルフィルタ機能を備えています。
- ・ 出力信号の定格は、1点当たり最大35VDC、100mAです。
- ・ 出力トランジスタには、サージ電圧からの保護のため、ツェナーダイオードを接続してあります。また、出力トランジスタ8点単位で過電流保護素子を取り付けてあります。

サポートソフトウェア

目的、開発環境に合わせて当社製サポートソフトウェアのご使用をおすすめします。

ドライバライブラリ **API-PAC(W32)** (添付)

当社ハードウェアへのコマンドをWindows標準のWin32API関数(DLL)形式で提供するドライバソフトウェアです。Visual BasicやVisual C/C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語で、当社ハードウェアの特色を活かした高速なアプリケーションソフトウェアが作成できます。

また、インストールされた診断プログラムにより、ハードウェアの動作確認にも利用することができます。最新ドライバおよび差分ファイルのダウンロードサービス(<http://www.contec.co.jp/apipac/>)も行っています。詳細は、添付CD-ROM内のHelpまたは当社ホームページを参照してください。

<動作環境>

主な対応OS	Windows XP、2000、Me、98など、
主な対応言語	Visual C/C++、Visual Basic、Delphi、Builderなど、
その他	ライブラリソフトウェアごとに50MBの空き領域を持つハードディスクが必要

Linux版デジタル入出力ドライバ **API-DIO(LNX)** (添付:API-PAC(W32) CD-ROM同梱)

Linuxで当社製デジタル入出力ボード(カード)の制御を行うための、ドライバソフトウェアです。gcc、Kylixで使用するシェアードライブラリと、各カーネルバージョンごとのデバイスドライバ(モジュール)、ボード(カード)を設定するプログラム(config)により、当社製デジタル入出力ボードを簡単に制御できます。最新ドライバおよび差分ファイルのダウンロードサービス(<http://www.contec.co.jp/apipac/>)も行っています。詳細は、添付CD-ROM内のHelpまたは当社ホームページを参照してください。

<動作環境>

主な対応OS	RedHatLinux、TurboLinuxなど、 (対応ディストリビューションの詳細は、インストール後のHelpを参照してください。)
主な対応言語	gcc、Kylixなど、
その他	3MBの空き領域を持つハードディスクが必要

計測システム開発用ActiveXコンポーネント集Base Package **ACX-PAC(W32)BP** (別売)

すぐに使える事例集、組み合わせるだけで簡単にプログラミングが行えるコンポーネント集(ソフトウェア部品集)を収録した、便利なWindows用の計測システム開発ツールです。

当社製入出力ボード(カード)の制御用コンポーネントをワンパッケージにしています。アナログ入出力、デジタル入出力、GPIB通信、カウンタ入力の各インターフェイスの制御とX-Yグラフ表示、ファイル保存が可能です。

詳細は、当社ホームページでご確認ください。

計測システム開発用ActiveXコンポーネント集Advanced Package **ACX-PAC(W32)AP** (別売)

ACX-PAC(W32)BPの機能に加え、各種グラフ、スイッチやランプなどの表示系、演算/解析などのコンポーネントがパッケージとなっています。

詳細は、当社ホームページでご確認ください。

LabVIEW対応データ集録用VIライブラリ VI-DAQ (無償ダウンロード)

National Instruments社のLabVIEWで使用するためのVIライブラリです。

LabVIEWの「データ集録VI」に似た関数形態で作成されているため、複雑な設定をすることなく、簡単に各種デバイスが使用できます。

詳細、およびVI-DAQのダウンロードは <http://www.contec.co.jp/vidaq/>を参照してください。

ケーブル・コネクタ (別売)

37ピンD-SUB用両端コネクタ付きフラットケーブル	: PCB37P-1.5 (1.5m)
	: PCB37P-3 (3m)
	: PCB37P-5 (5m)
37ピンD-SUB用両端コネクタ付きシールドケーブル	: PCB37PS-0.5P (0.5m)
	: PCB37PS-1.5P (1.5m)
	: PCB37PS-3P (3m)
	: PCB37PS-5P (5m)
37ピンD-SUB用片端コネクタ付きフラットケーブル	: PCA37P-1.5 (1.5m)
	: PCA37P-3 (3m)
	: PCA37P-5 (5m)
37ピンD-SUB用片端コネクタ付きシールドケーブル	: PCA37PS-0.5P (0.5m)
	: PCA37PS-1.5P (1.5m)
	: PCA37PS-3P (3m)
	: PCA37PS-5P (5m)
37ピンD-SUB(オス)コネクタ 5個セット	: CN5-D37M

アクセサリ (別売)

圧着用中継端子台	: EPD-37 *1
圧着用中継端子台	: EPD-37A *1
圧着端子用端子台 (M3)	: DTP-3(PC)
導線用端子台	: DTP-4(PC)
デジタル入出力用信号モニタアクセサリ	: CM-32(PC)E *1

*1 オプションケーブルPCB37PまたはPCB37PSが別途必要。

各ケーブル、アクセサリの詳細は、当社ホームページでご確認ください。

サポートのご案内

当社製品をより良く、より快適にご使用いただくために、次のサポートを行っております。

ホームページ

日本語 <http://www.contec.co.jp/>
英語 <http://www.contec.com/>
中国語 <http://www.contec.com.cn/>

最新製品情報

製品の最新情報を提供しています。

また、PDFファイル形式の製品マニュアル、各種技術資料なども提供しています。

無償ダウンロード

最新のドライバソフトウェア、差分ファイルをダウンロードできます。

また、各種言語のサンプルプログラムもダウンロードできます。

資料請求

カタログの請求が行えます。

製品貸出サービス

製品貸出の依頼が行えます。

イベント情報

当社主催/参加のセミナーおよび展示会の紹介を行っています。

総合インフォメーション(お問い合わせ窓口)

技術的なお問い合わせ

当社製品に関する技術的なお問い合わせは、総合インフォメーションで受け付けています。
E-mail(tsc@contec.co.jp)またはFAX*1でお問い合わせください。専門のスタッフが対応します。
添付CD内またはホームページ(<http://www.contec.co.jp/top5.htm>)にあるQuestion用紙に必要事項を記入の上、お送りください。

*1 FAX番号はQuestion用紙に記載されています。

その他の製品情報のお問い合わせ

製品の価格・納期・見積もり依頼などのお問い合わせは、販売店または当社各支社・営業所までお問い合わせください。

修理窓口

修理の依頼は、お買い求めの販売店経由で受け付けています。

保証書に記載の条件のもとで、保証期間中に製品自体に不具合が認められた場合は、その製品を無償で修理または交換いたします。

保証期間終了後、または保証条件外での修理は、有償修理となりますのであらかじめご了承ください。

なお、対象は製品のハードウェア部分の修理に限らせていただきます。

製品貸出サービス

製品を評価・理解していただくため、製品の貸出サービスを行っております。

詳細は、当社ホームページをご覧ください。

各種 세미나

新製品の紹介・活用方法、システム構築のための技術習得など、各種セミナーを行っております。

出張プライベートセミナーも承ります。詳細は、当社ホームページをご覧ください。

FA/LA無料相談コーナー

「FA/LA無料相談コーナー」は、お客様がシステムを構築する際に当社製品の選定の相談をお受けする窓口です。面談によるシステム相談を専門スタッフが担当いたします。

お問い合わせは、当社各支社・営業所までご連絡ください。

システム受託開発、OEM受託

ソフトウェア/ハードウェアの導入方法やシステム構築のご相談、お客様オリジナル・デザインのシステムを製品化し供給するODMやOEMのご提案を行います。




詳しくは、E-mail(sales@contec.co.jp)または当社各支社・営業所までお問い合わせください。

安全にご使用いただくために

次の内容をご理解の上、本製品を安全にご使用ください。

安全情報の表記

本書では、人身事故や機器の破壊をさけるため、次のシンボルで安全に関する情報を提供しています。内容をよく理解し、安全に機器を操作してください。

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

取り扱い上の注意事項

⚠ 危険

周囲に発火性、腐食性のガスがある場所で使用しないでください。爆発、火災、感電、故障の原因となります。

⚠ 注意

- ・ PCカードは、パソコンのPC Card Standard準拠CardBus対応のPCカードスロットに実装して使用してください。
- ・ 省電力モード(スタンバイモード)には対応していません。
- ・ PCカードに衝撃を与えたり、曲げたりしないでください。
誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- ・ PCカードと接続ケーブル間の接合部に衝撃を与えたりしないでください。
誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- ・ パソコン本体の電源が入った状態で、PCカードをカードスロットに実装したり、抜いたりしないでください。
- ・ パソコン本体の電源が入った状態で、接続ケーブルを挿入したり、抜いたりしないでください。
- ・ ケーブルの接続は、パソコンから抜いた状態で行ってください。
誤動作、発熱、故障の原因になります。
- ・ PCカードの挿入は、PCカードスロットの形状を確認の上、正しい向きで確実に行ってください。
誤って挿入した場合は、PCカード本体および接合部の破損や接続不良の原因となります。
- ・ パソコンから、実装するすべてのPCカードに十分な電力が供給できることを確認してください。
十分な電力が供給できない場合は、誤動作、発熱、故障の原因になります。
- ・ 本製品は機能追加、品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
継続的にご利用いただく場合でも、必ず説明書を読み、内容を確認してください。
- ・ 本製品を改造しないでください。
改造をしたものに対しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

PIO-16/16L(CB)HはクラスA情報処理装置に分類されます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

環境

本製品は下記の環境でご使用ください。範囲外の環境で使用した場合、発熱、誤動作、故障の原因になります。

周囲温度

0～50

周囲湿度

10%～90%RH(ただし、結露しないこと)

腐食性ガス

ないこと


浮遊粉塵

特にひどくないこと

点検

本製品を安全に使用していただくために、定期的に点検を行ってください。

コネクタ接続部、金メッキ端子部に
汚れ、腐食がないこと

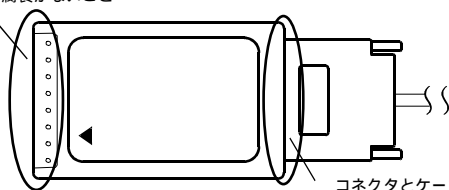

コネクタとケーブルが、
正しく接続されていること

保管

本製品を保管する際には、購入時の状態で保管してください。

本製品を保管する際には、購入時の状態で保管してください。

- (1) PCカードを保管袋に入れます
- (2) 梱包材で包み、箱に入れます。
- (3) 直射日光や湿気、衝撃や振動、磁気や静電気を避けて、常温で保管してください。

廃棄

本製品を廃棄される場合、法律や市町村の条令に定める廃棄方法に従って、廃棄してください。

第2章 セットアップ

本章では、セットアップの方法について説明しています。

セットアップとは

セットアップとは、本製品を使用するために必要な事前の操作です。
ソフトウェアとハードウェアのそれぞれに必要な操作があります。
使用するOS、ソフトウェアによってセットアップの手順が異なります。

Windowsで使用する

ドライバライブラリ API-PAC(W32)を使用する

添付のCD-ROM「ドライバライブラリ API-PAC(W32)」を使って、アプリケーションプログラム開発をはじめるまでの手順について説明します。

次に示す、本章の各ステップの手順で操作することで、ソフトウェアとハードウェアの準備ができます。その後に診断プログラムによる動作確認を行い、ソフトウェア、ハードウェアが正常に動作するかを確認することができます。

ステップ1 ソフトウェアのインストール

ステップ2 ハードウェアの設定

ステップ3 ハードウェアのインストール

ステップ4 ソフトウェアの初期設定

ステップ5 診断プログラムによる確認

また、セットアップが正常に行えない場合は、「本章 セットアップが正常にできないときは」を参照してください。

Windowsで使用する

ドライバライブラリ API-PAC(W32)以外を使用する

API-PAC(W32)以外のソフトウェアを使用する場合の手順は、それぞれのマニュアルを参照してください。また、必要に応じて以下を参照してください。

本章 ステップ2 ハードウェアの設定

本章 ステップ3 ハードウェアのインストール

第3章 外部機器との接続

第6章 ハードウェアについて

Windows以外のOSで使用する

Linuxで使用する場合は、以下を参照してください。

本章 ステップ2 ハードウェアの設定

第3章 外部機器との接続

第5章 ソフトウェアについて

第6章 ハードウェアについて

Windows , Linux以外のOSで使用する場合は、以下を参照してください。

本章 ステップ2 ハードウェアの設定

第3章 外部機器との接続

第6章 ハードウェアについて

ステップ1 ソフトウェアのインストール


ドライバライブラリのインストール方法を示します。

ハードウェアをパソコンに実装する前に、添付のAPI-PAC(W32)のCD-ROMからドライバライブラリをインストールしてください。

ここでは、Windows XPを中心に説明しています。OSによって画面表示が異なる場合もありますが、基本的な手順は同じです。

インストールプログラムの起動

- (1) CD-ROM [API-PAC(W32)] をパソコンにセットします。
- (2) 「インストーラ」画面が自動的に表示されます。
表示されなかった場合は、(CD-ROMドライブ名):¥AUTORUN.EXEを実行してください。
- (3) 「ドライバのインストール」ボタンをクリックします。

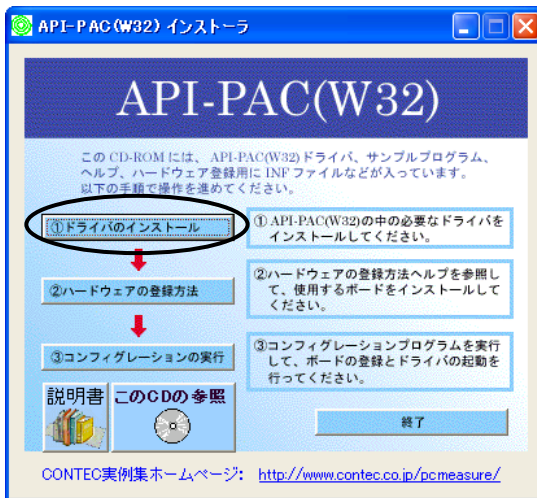


⚠ 注意

Windows XP、2000、NTにインストールする場合は、Administrator権限を持つユーザーでログインしてください。

デジタル入出力ドライバの選択

- (1) 「インストールするドライバ」と「インストールのタイプ」の選択画面が表示されます。
- (2) 「デジタル入出力用ドライバ」を選択します。
- (3) 「ドライバ、ヘルプ等すべて(開発環境)」を選択します。
- (4) 「インストール」ボタンをクリックします。

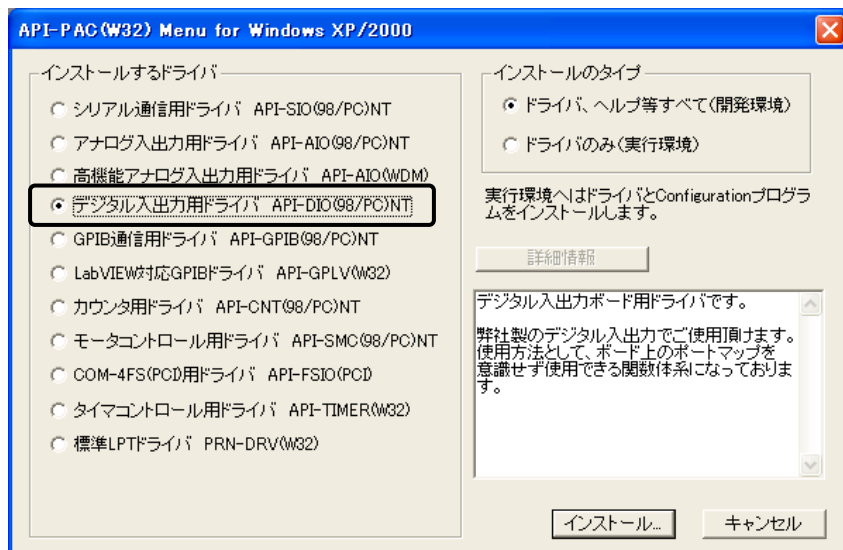

インストールの実行

- (1) 画面の指示に従ってインストール作業を進めます。
- (2) ファイルのコピー終了後、「ハードウェア設定をすぐに行う(API-TOOLコンフィグレーション)、Readmeファイルを表示する」と表示されます。

はじめてソフトウェア・ハードウェアをインストールする場合：

- 1) 「ハードウェア設定をすぐに行う」チェックをはずします。
- 2) 「完了」ボタンをクリックします。

ステップ2に進み、ハードウェアの設定および実装を行ってください。

すでにハードウェアがインストールされている場合：

「ハードウェア設定をすぐに行う(API-TOOLコンフィグレーション)」をチェックして、「ステップ4 ソフトウェアの初期設定」に進んでください。



これでソフトウェアのインストールは完了です。

ステップ2 ハードウェアの設定

ここではPCカードをパソコンに実装する手順を説明します。

各部の名称

各部の名称を図2.1に示します。

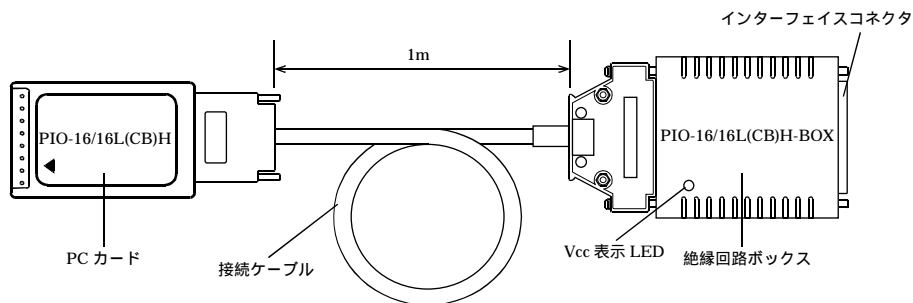


図2.1 各部の名称

接続ケーブルとPCカードの接続

絶縁回路ボックス[PIO-16/16L(CB)H-BOX]のPCカード側のコネクタとPCカード本体[PIO-16/16L(CB)H]を接続してください。コネクタの平らな面とPCカードの表面を合わせ、図2.2のように接続してください。

⚠ 注意

接続するときは、接続ケーブルのコネクタとPCカード接合部の向きを合わせ、まっすぐに差し込んでください。PCカードの接合部に無理な力をかけると、接合部の破損や接触不良の原因となります。

また、パソコンの電源が入った状態でコネクタの挿抜はしないでください。

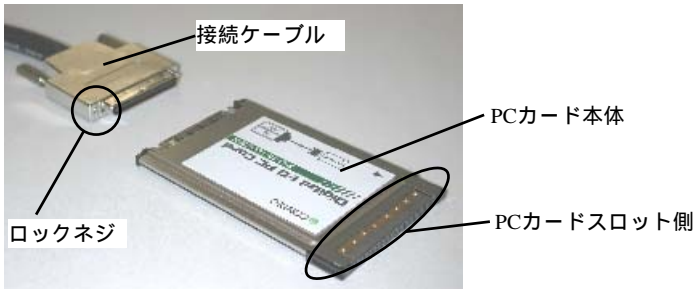


図2.2 接続ケーブルとPCカードの接続

PCカードの挿入

パソコンの電源がOFFになっていることを確認し、パソコンのPCカードスロットにPCカードを挿入してください。

PCカードの 印の向きに従って、図2.3のようにPCカードスロットに確実に差し込んでください。PCカードには誤挿入防止キーが付いていますが、無理に差し込むとPCカードスロットやPCカードの故障の原因になります。また、パソコンによってはPCカードの表面を下にして挿入するPCカードスロットがありますので確認の上、挿入してください。

PCカードを取り外すときは、使用するパソコンのマニュアルを参照してください。

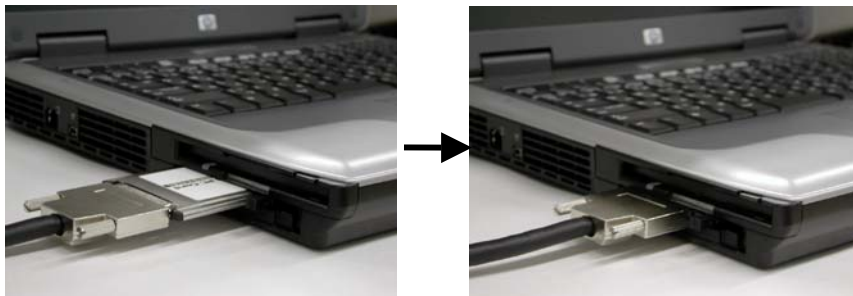


図2.3 PCカードの挿入

⚠ 注意

次の行為は、PCカード本体および接合部の破損や接触不良の原因となりますので、行わないでください。

- ・ PCカードを所定の方向および手順以外の方法で、挿入しないでください。
 - ・ 接続ケーブルまたはケーブルのコネクタをもって、PCカードを挿入しないでください。
 - ・ 接続ケーブルのコネクタを接続したまま、パソコンを移動しないでください。
 - ・ 接続ケーブルのコネクタを無理に引っ張るなどして、PCカードの接合部に力をかけないでください。
 - ・ 接続ケーブルのコネクタの上に、物を置かないでください。
-

PCカード[PIO-16/16L(CB)H]を2枚以上使用するときの注意

TYPE IIサイズのPCカードスロットが縦に2つ並んでいるパソコンの場合、両方のスロットでPCカード[PIO-16/16L(CB)H]を2枚同時に使用することはできません。これはケーブルコネクタの形状によるものです。

PCカード[PIO-16/16L(CB)H]をメモリカードなど外部コネクタを使用しないPCカードと同時に使用することは可能です。

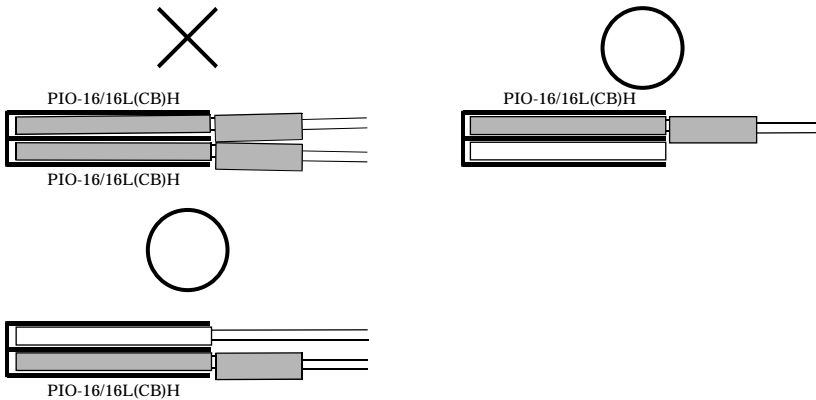


図2.4 PCカード[PIO-16/16L(CB)H]を2枚以上使用するときの注意

⚠ 注意

PCカードスロットの数や配置およびドライバの仕様によって、2枚以上の使用が制限される場合があります。ドライバの仕様については、ドライバのヘルプファイルを参照ください。

ステップ3 ハードウェアのインストール

Windowsでは、PCカードが使用するI/Oアドレスと割り込みレベルをOSに認識させる必要があります。これをハードウェアのインストールと呼びます。

複数枚のPCカードを使用する場合は、必ず1枚ずつ設定が完了してから次のPCカードをインストールしてください。

パソコンの電源投入


パソコンの電源を入れてください。

⚠ 注意


PCカードが使用するリソース(I/Oアドレス、割り込みレベル)を確保できない場合は、正常なインストールは行えません。あらかじめ、パソコンの使用可能なリソースを確認してからインストールを行ってください。

新しいハードウェアの検出ウィザードの設定

- (1) 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。
「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し「次へ」ボタンをクリックします。

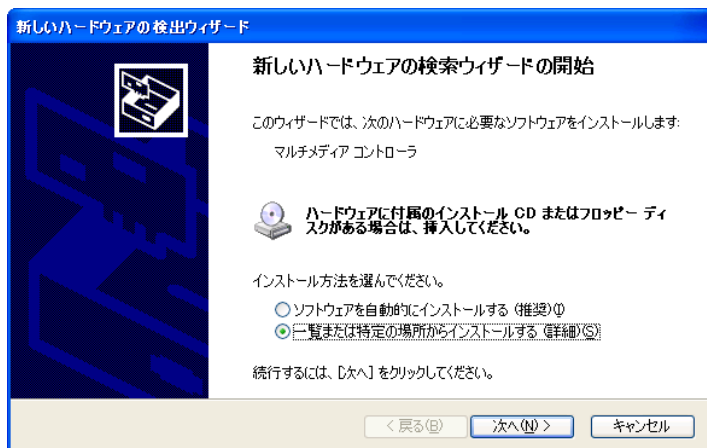

(2) CD-ROMからセットアップ情報(INF)ファイルのあるフォルダを指定して、登録を行います。

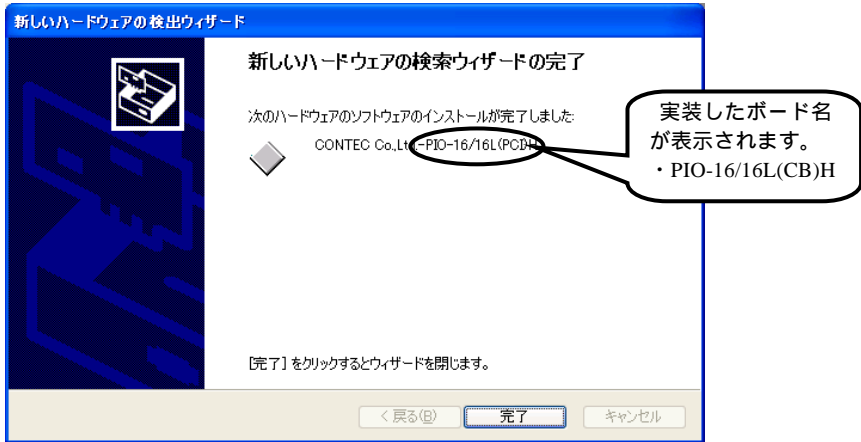


指定先フォルダ

セットアップ情報(INF)ファイルは、添付CD-ROMの以下のフォルダにあります。

Windows XP、2000 ¥INF¥Win2000¥Dio¥PCCard

Windows Me、98 ¥INF¥Win95¥Dio¥PCCard


Windows XPで使用する場合の例

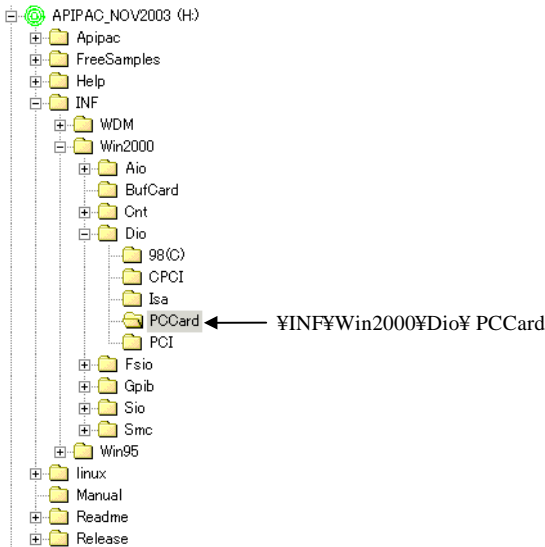

⚠ 注意

Windows XPで[ハードウェアウィザード]中のINFファイルを指定後に以下の警告画面がでます。これは対象となるドライバが[Windowsロゴテスト]に対応していない場合に発生しますが、動作上は問題ありません。

ここでは、**[続行]** ボタンをクリックしてください。

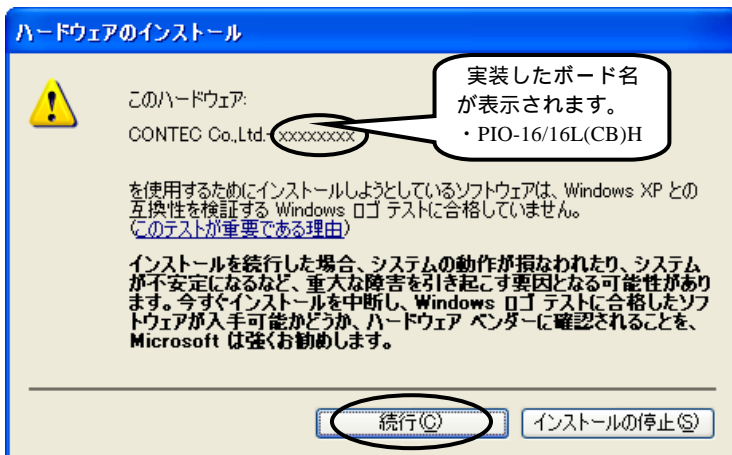


これでハードウェアのインストールは完了です。

ステップ4 ソフトウェアの初期設定

ドライバライブラリでは実行環境を認識するための最初の設定が必要です。これをドライバライブラリの初期設定と呼びます。

API-TOOLコンフィグレーションの起動

- (1) 「スタート」メニューの「プログラム」-「CONTEC API-PAC(W32)」-「API-TOOLコンフィグレーション」を実行してください。

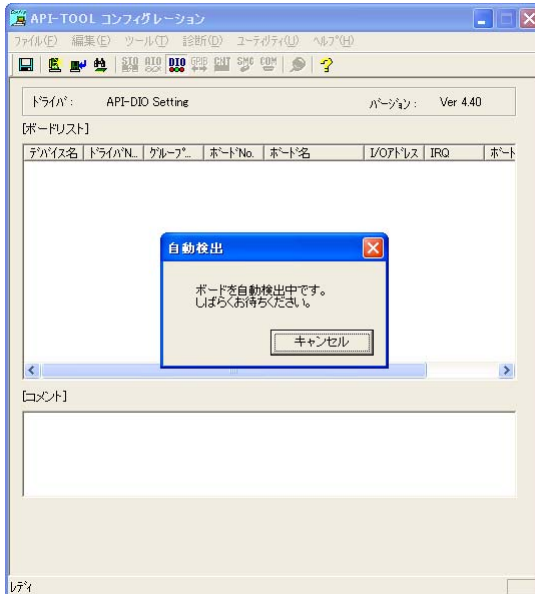

- (2) ハードウェアを自動で検出します。
検出されたボードのリストが表示されます。

設定の更新

- (1) 「ファイル」-「設定の更新」を実行してください。

これでソフトウェアの初期設定は完了です。

ステップ5 診断プログラムによる動作確認

診断プログラムを使用して、ボードやドライバソフトウェアが正常に動作することを確認します。これでセットアップが正しくできたことを確認できます。

診断プログラムとは

診断プログラムは、ボードとドライバソフトウェアの状態を診断するプログラムです。

実際に外部機器を接続したときの簡易動作確認として使用することもできます。

また、“診断レポート”機能を使用して、ドライバ設定、ボード存在有無、I/O状況、割り込み状況がレポートとして作成されます。

確認方法


相手機器と接続して入出力テストや実行環境の確認を行ってください。

このボードの場合、外部電源(12～24VDC)をご用意ください。

デジタル入出力ボードの確認には、チェックメイト(CM-32(PC)E)が便利です。

ボードの設定は出荷時の設定で行ってください。

結線図

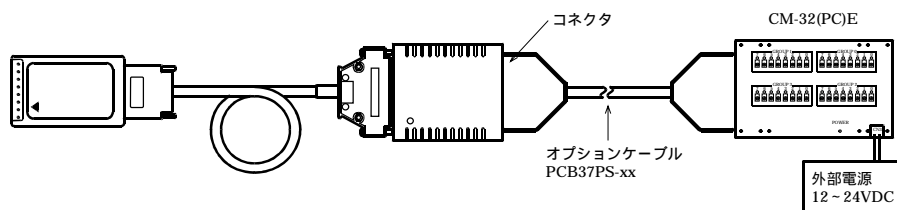


チェックメイト以外の機器と接続する場合は、「第3章の外部入出力回路」を参照ください。

診断プログラムの操作方法

診断プログラムの起動

「API-TOOL コンフィグレーション」でボードを選択後、診断プログラムを実行します。画面の指示に従って操作してください。

実装したボード名が表示されます。

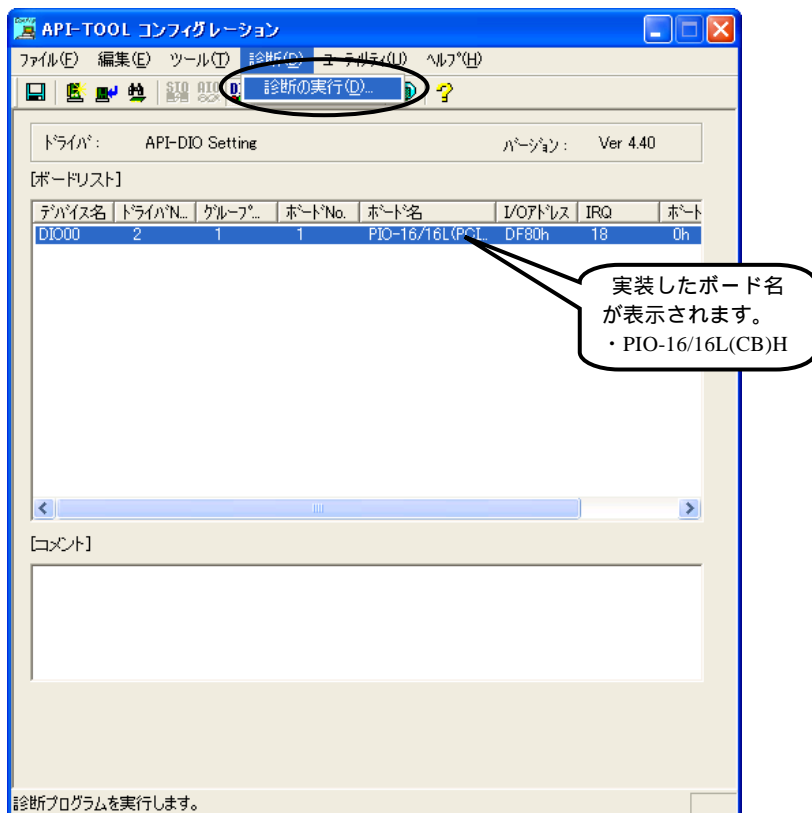

デジタル入出力の確認


メイン画面が表示されます。

以下のボックス内で現在の動作状態を確認できます。

「入力ポート」：一定時間ごとに入力した入力値をビットごとに表示します。

「出力ポート」：出力データをマウス操作することでそのデータを出力し、表示します。

「割り込み」：検出した割り込みの回数をビットごとに表示します。

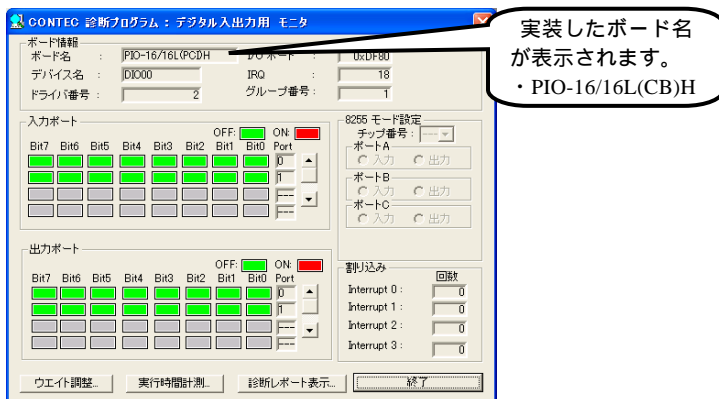

ウェイト時間調整機能を使用する場合は、「ウェイト調整」ボタンをクリックしてください。
DioWait関数、DioWaitEx関数によるウェイト時間が正常でない場合に実行してください。

関数の実行時間計測機能を使用する場合は、「実行時間計測」ボタンをクリックしてください。
入出力開始ポートとポート数を入力して、計測ボタンを押してください。関数の実行1回当たりの実行時間が計測されます。

診断レポート


- (1) 「診断レポート」をクリックするとボードの設定などの詳細データと診断結果をテキストに保存し表示します。

結果は、インストール先(Program Files¥CONTEC¥API-PAC(W32))フォルダにテキストファイル(DioRep.txt)で保存され表示されます。


診断は、「ボードの存在有無」、「ドライバファイルテスト」、「ボード設定テスト」などを行います。

! 注意

診断レポートを出力する場合は、ボードのケーブルを外してから行ってください。

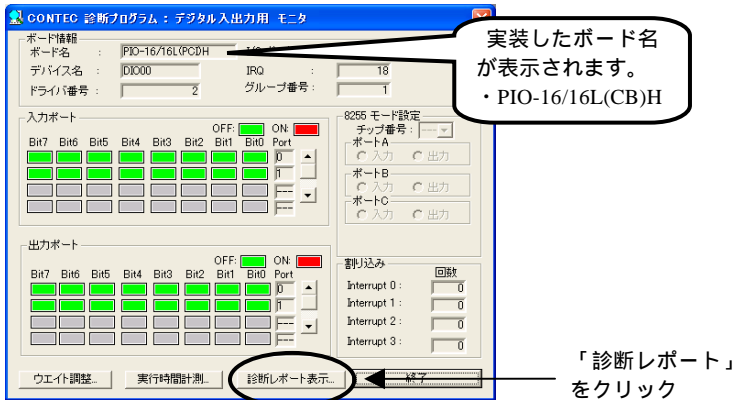

- (2) 以下のような診断レポートが表示されます。

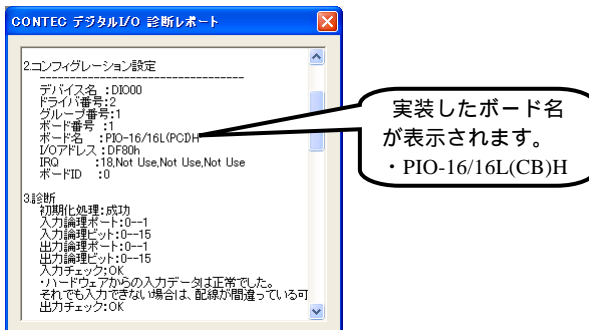

セットアップが正常にできないときには

事例と対応方法

出力ができない場合

API-TOOLコンフィグレーションで、ボード名の設定が間違っていないか、確認してください。

診断プログラムで動作してアプリケーションで動作しない場合

診断プログラムは、API-TOOLの関数を使用し作成されています。診断プログラムが動作する場合は、他のアプリケーションでも動作します。この場合、以下の点に注意してプログラムを見直してください。

- ・ 関数の引数と戻り値を確認してください。
- ・ 絶縁型ボードの場合、関数で出力してから実際に出力するボードの応答速度分だけ遅れます。関数の実行間隔を考慮してください。

OSが正常に起動しない/ボードを正常に認識しない場合 [Windows XP、2000]

PCの電源をOFFにし、ボードを抜いてください。OSを再起動させ、API-TOOLコンフィグレーションのボード設定を削除してください。再度、PCの電源をOFFにし、ボードを実装してOSを再起動します。ボードをOSに認識させ、API-TOOLコンフィグレーションの設定を行ってください。

解決できないときには

API-DIO HELPのQ&A集を参照後、さらに不明点があれば診断プログラムの「診断レポート」で作成されたレポートを添付して総合インフォメーション (tsc@contec.co.jp)へE-mailにてお送りください。

添付CD内またはホームページ(<http://www.contec.co.jp/top5.htm>)にあるQuestion用紙に必要事項を記入の上、お送りください。

第3章 外部機器との接続

本章では、インターフェイスコネクタおよび外部入出力回路についての説明をしています。外部機器と接続する場合に参照してください。

ボード上のコネクタの接続方法

コネクタとの結線方法

外部機器との接続は、インターフェイスコネクタ(D-SUB 37ピン(雌))で行います。


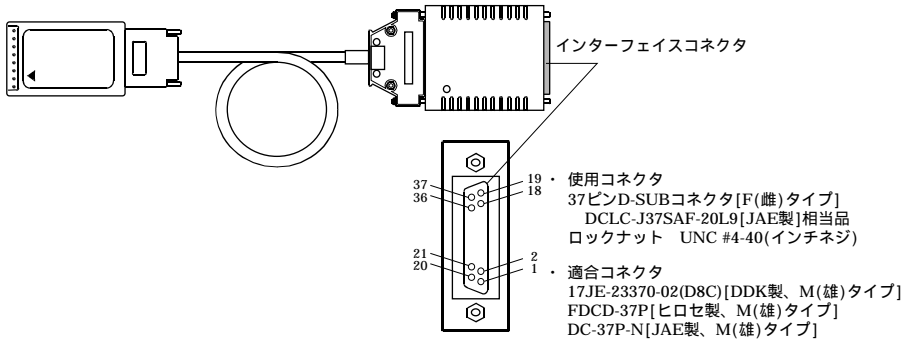


図3.1 インターフェイスコネクタの接続と使用コネクタ

コネクタの信号配置

インターフェイスコネクタの信号配置

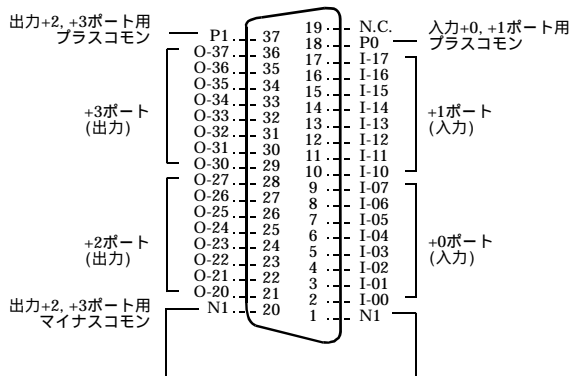

I00 ~ I17	入力信号16点です。他の機器からの出力信号を接続します。
O20 ~ O37	出力信号16点です。他の機器の入力信号に接続します。
P0	外部電源のプラス側を接続します。(入力用)
P1	外部電源のプラス側を接続します。(出力用)
N1	外部電源のマイナス側を接続します。(出力用)
N.C.	このピンはどこにも接続されていません。

図3.2 インターフェイスコネクタの信号配置

API-PAC(W32)の論理ポート、論理ビットと

コネクタ信号ピンの関係

API-PAC(W32)を使用してアプリケーションを作成する場合、入出力関数で使用する論理ポート番号、論理ビット番号とコネクタ信号配置の関係は下表のようになります。

表3.1 論理ポート、論理ビットとコネクタ信号ピンの関係

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
入力論理ポート0	I-07 [7]	I-06 [6]	I-05 [5]	I-04 [4]	I-03 [3]	I-02 [2]	I-01 [1]	I-00 [0]
入力論理ポート1	I-17 [15]	I-16 [14]	I-15 [13]	I-14 [12]	I-13 [11]	I-12 [10]	I-11 [9]	I-10 [8]
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
出力論理ポート0	O-27 [7]	O-26 [6]	O-25 [5]	O-24 [4]	O-23 [3]	O-22 [2]	O-21 [1]	O-20 [0]
出力論理ポート1	O-37 [15]	O-36 [14]	O-35 [13]	O-34 [12]	O-33 [11]	O-32 [10]	O-31 [9]	O-30 [8]

説明：I-xxは入力信号であり、O-xxは出力信号です。
[xx]は、論理ビットです。

⚠ 注意

論理ポート番号、論理ビット番号は、ボードのI/Oアドレス、ボードの種類に依存しないプログラミングを可能にするための、仮想的なポート、ビット番号です。

詳細は、API-PAC(W32)インストール後のAPI-DIO HELPを参照してください。

入力信号の接続

スイッチやトランジスタ出力の機器など電流駆動が可能な機器に接続します。

接続には、電流を供給するための外部電源も必要です。

電流駆動が可能な機器のON/OFFの状態をデジタル値として入力します。

入力回路


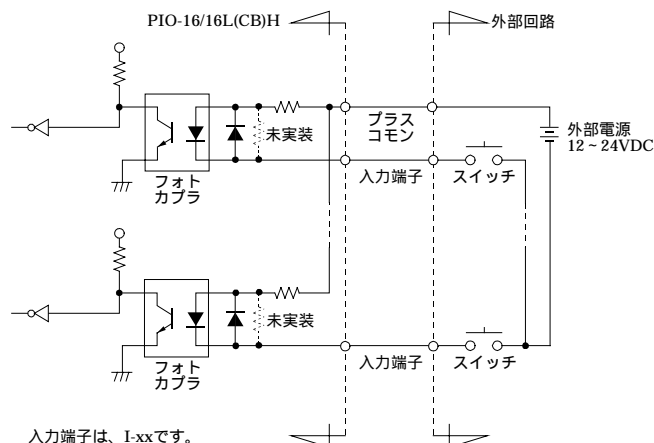


図3.3 入力回路

PIO-16/16L(CB)Hのインターフェイス部の入力回路は、図3.3のとおりです。

信号入力部は、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)になっています。したがって、このボードの入力部を駆動するためには外部電源が必要です。このとき必要となる電源容量は、24VDC時入力1点当たり約5.1mA(12VDC時には約2.6mA)です。

スイッチとの接続例

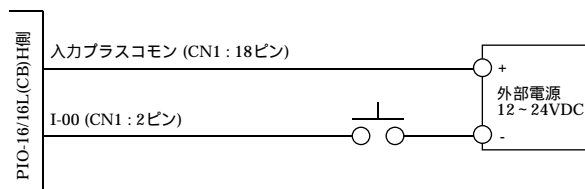

スイッチが「ON」のとき、該当するビットは「1」になります。

逆にスイッチが「OFF」のときは、該当するビットは「0」になります。

図3.4 入力I-00の使用例

出力信号の接続

リレーの制御やLEDなど電流駆動で制御する機器に接続します。
接続には、電流を供給するための外部電源も必要です。
電流駆動で制御する機器のON/OFFをデジタル値で制御します。

出力回路

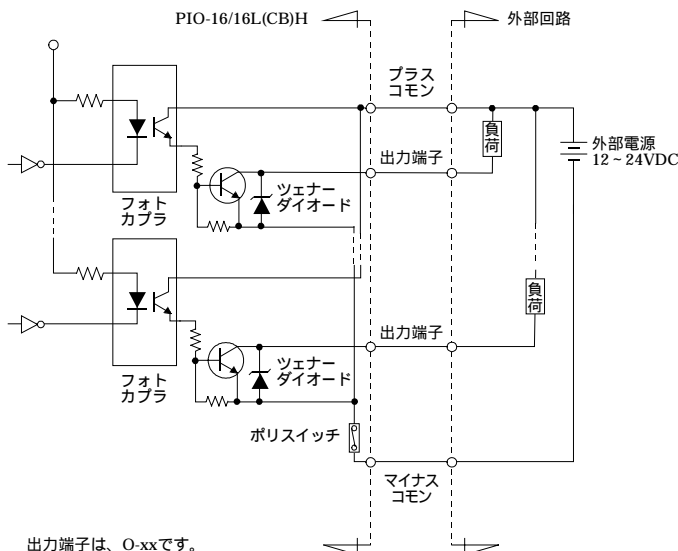


図3.5 出力回路

PIO-16/16L(CB)Hのインターフェイス部の出力回路は、図3.5のとおりです。信号出力部はフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)で、出力部を駆動するためには外部電源が必要です。

出力電流の定格は1点あたり最大100mAです。


出力に低飽和トランジスタを使用しているため、TTLレベル入力にも接続可能です。出力ON時のコレクタ・エミッタ間の残留電圧(LOWレベル電圧)は、出力電流50mA以内で0.5V以下、出力電流100mA以内で1.0V以下です。

出力トランジスタには、サージ電圧からの保護のためツェナーダイオードが接続されています。また、過電流保護のためのポリスイッチが、出力トランジスタ8点単位で取り付けられています。この機能が働くと、ボードの出力部は一時的に動作不能の状態になります。その場合には、パソコンおよび外部電源をOFFにして数分間待った後、再び電源をONにして使用してください。

⚠ 注意

電源投入時、すべての出力はOFFになります。

LEDとの接続例

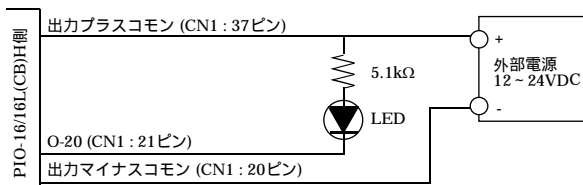

該当するビットに「1」を出力すると、対応するLEDが「点灯」になります。
逆に該当するビットに「0」を出力すると、対応するLEDは「消灯」になります。

図3.6 出力O-20の使用例

TTLレベル入力との接続例

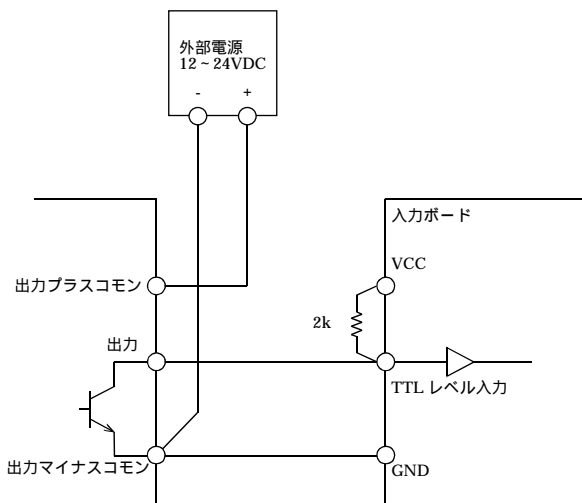


図3.7 出力とTTLレベル入力の接続例

シンクタイプ出力とシンク出力対応入力 の接続方法

シンクタイプ出力(出力ボード)とシンク出力対応入力(入力ボード)の接続例を次に示します。ボードどうして接続する場合などは、この接続例を参考にしてください。

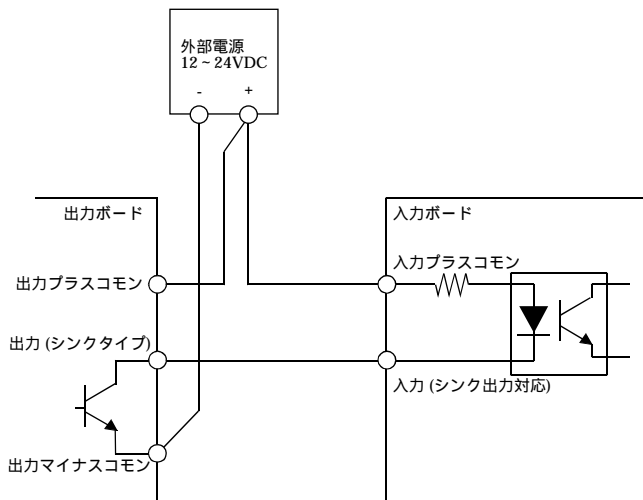


図3.8 シンクタイプ出力とシンク出力対応入力の接続例

第4章 機能の説明

本章では、ボードに搭載されている機能について説明しています。

ここで説明している各機能は、添付のドライバライブラリを使用することにより簡単に設定、実行することが可能です。詳細は、インストール後のAPI-DIO HELPを参照してください。

データ入出力機能

データの入力

入力データが「ON」のとき、該当するビットに「1」が入力されます。

逆に入力データが「OFF」のときは、該当するビットに「0」が入力されます。

データの出力

該当するビットに「1」を出力すると、対応するトランジスタが「ON」になります。

逆に該当するビットに「0」を出力すると、対応するトランジスタは「OFF」になります。



注意

電源投入時、すべての出力は「0」(OFF)になります。

出力データのモニタ

現在出力されているデータの状態を、出力データに影響を与えることなく読み込むことができます。

デジタルフィルタ

PIO-16/16L(CB)Hは、この機能を使用すると、すべての入力端子にデジタルフィルタをかけることができます。このため、入力信号のノイズやチャタリングを防止することができます。

デジタルフィルタの動作原理

クロックのサンプリングタイムでレベルチェックを行い、デジタルフィルタの設定時間以上同じ信号レベルが続いたときに入力信号とみなし、パソコンの信号レベルを変化させます。

したがって、設定時間より速い周波数でレベル変化があったときは、そのレベル変化は無効になります。

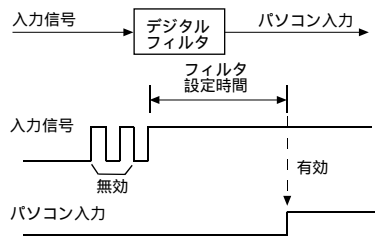


図4.1 デジタルフィルタの動作原理

デジタルフィルタの設定時間

デジタルフィルタの時間は、0～20(14h)の範囲の値により設定してください。

「0」を設定したときは、この機能は動作しません。また、電源投入時は「0」が設定されます。

デジタルフィルタの時間と設定データの関係を図4.2に示します。

デジタルフィルタの時間[sec] = $2^n / (8 \times 10^6)$

n: 設定データ(0～20)

設定データ (nの値)	デジタルフィルタ の時間	設定データ (nの値)	デジタルフィルタ の時間	設定データ (nの値)	デジタルフィルタ の時間
0 (00h)	フィルタ機能未使用	7 (07h)	16 μ sec	14 (0Eh)	2.048msec
1 (01h)	0.25 μ sec	8 (08h)	32 μ sec	15 (0Fh)	4.096msec
2 (02h)	0.5 μ sec	9 (09h)	64 μ sec	16 (10h)	8.192msec
3 (03h)	1 μ sec	10 (0Ah)	128 μ sec	17 (11h)	16.384msec
4 (04h)	2 μ sec	11 (0Bh)	256 μ sec	18 (12h)	32.768msec
5 (05h)	4 μ sec	12 (0Ch)	512 μ sec	19 (13h)	65.536msec
6 (06h)	8 μ sec	13 (0Dh)	1.024msec	20 (14h)	131.072msec

図4.2 デジタルフィルタの時間と設定データ

⚠ 注意

- デジタルフィルタの時間を設定すると、すべての入力端子にフィルタがかかります。特定の入力端子だけにフィルタをかけることはできません。
- 設定データに上記の範囲外の値を設定しないでください。誤動作の原因となります。

割り込みコントロール機能

PIO-16/16L(CB)Hは、入力信号のすべてを割り込み要求信号として使用することができます。

入力信号がHighからLowに変化したとき、または、LowからHighに変化したときに、パソコンに対して割り込み要求信号を発生させることができます。

なお、デジタルフィルタ(前述)の使用時には、フィルタ通過後の入力信号により割り込み要求を発生します。

割り込みの禁止・許可

割り込みマスクビットにより、各ビットごとに割り込みの禁止・許可を設定できます。

あるビットを割り込み禁止に設定すると、そのビットの入力信号に変化が発生しても割り込みは発生しません。

割り込みを発生させたいときは、対応する割り込みマスクビットを変更して、割り込みを許可します。

⚠ 注意

電源投入時、割り込みマスクビットはすべて割り込み禁止に設定されます。

割り込みのエッジ選択

割り込みエッジ選択ビットにより、1ビットごとに割り込みを発生させる入力論理を設定できます。

割り込みエッジ選択ビットを「0」に設定すると、対応するビットの入力値の0から1への変化(入力信号のHighからLowへの立ち下がり)により割り込みが発生します。

割り込みエッジ選択ビットを「1」に設定すると、対応するビットの入力値の1から0への変化(入力信号のLowからHighへの立ち上がり)により割り込みが発生します。

⚠ 注意

電源投入時、割り込みエッジ選択ビットはすべて入力値の0から1への変化(入力信号のHighからLowへの立ち下がり)で割り込み発生に設定されます。

割り込みステータスと割り込み信号のクリア

どの入力信号ビットによって割り込みが要求されたのかを知るために、「割り込みステータスビット」があります。

割り込みステータスを入力すると、割り込み要求信号と割り込みステータスは自動的にクリアされます。

⚠ 注意

- ・ 電源投入時、割り込みステータスビットはすべて「0」に設定されます。
- ・ 割り込みマスクビットが割り込み禁止に設定されている場合、入力信号に変化が発生しても割り込みステータスビットはセットされません。

第5章 ソフトウェアについて

CD-ROMの内容

¥

—Autorun.exe	インストールメイン画面
Readmej.html	各API-TOOLのバージョン情報(日本語)
Readmeu.html	各API-TOOLのバージョン情報(英語)
.	
—APIPAC	各インストーラ本体
—AIO	
—DISK1	
—DISK2	
—.....	
—DISKN	
—AioWdm	
—CNT	
—DIO	
—.....	
.	
—HELP	HELPファイル
—Aio	
—Cnt	
—.....	
.	
—INF	各OS用INFファイル
—WDM	
—Win2000	
—Win95	
.	
—linux	Linux版ドライバファイル
—cnt	
—dio	
—.....	
.	
—Readme	各ドライバのReadmeファイル
.	
—Release	各API-TOOLドライバファイル
—API_NT	(お客様で独自にインストールを作成される方用)
—API_W95	

Windows版ソフトウェアについて


添付CD-ROM「ドライバライブラリ API-PAC(W32)」では、下記のような機能を実行する関数が用意されています。

- ・ 指定ポートのデジタル入出力を行うことができます。
- ・ 指定ビットのデジタル入出力を行うことができます。
- ・ ハードウェアの機能を利用したデジタルフィルタを使用することにより、チャタリングを防止することができます。

詳細については、ヘルプファイルを参照ください。ヘルプファイルには、「関数のリファレンス」、「サンプルプログラム」、「Q&A」などの情報を提供しています。プログラム開発やトラブルシューティングをご利用ください。

ヘルプファイルの参照方法

- (1) Windowsタスクバーの「スタート」ボタンをクリックします。
- (2) 「スタート」メニューから「プログラム」-「CONTEC API-PAC(W32)」-「Dio」内の「API-DIO HELP」をクリックすると表示されます。

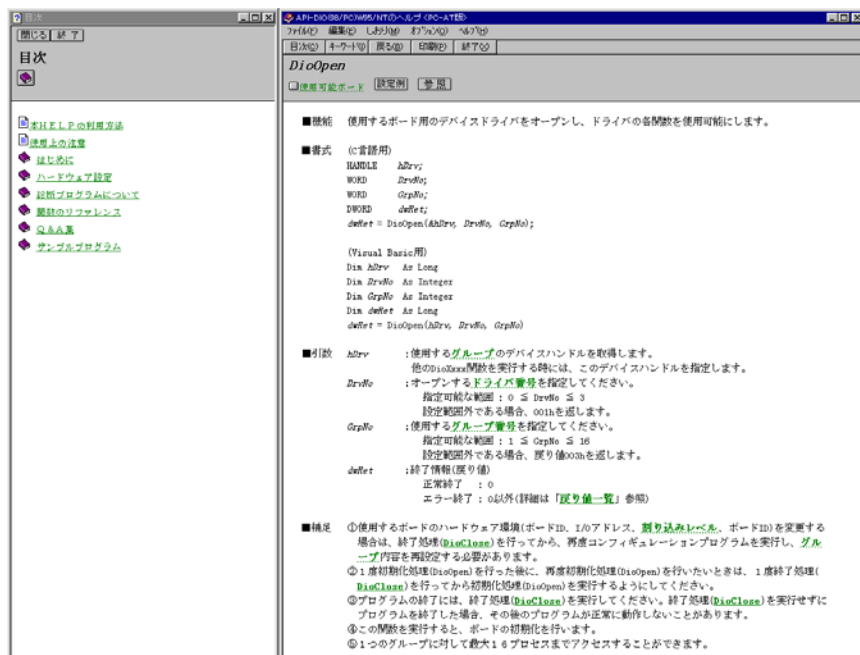


サンプルプログラムの利用方法

サンプルプログラムは、基本的な用途ごとに用意しています。

サンプルプログラムは、API-TOOLコンフィグレーションで設定されたドライバ番号とグループ番号をDrvNoとGrpNoに入力してご使用ください。

プログラム開発の参考・動作確認にご利用ください。

サンプルプログラムは、¥Program Files¥CONTEC¥API-PAC(W32)¥Dio¥Samplesにあります。

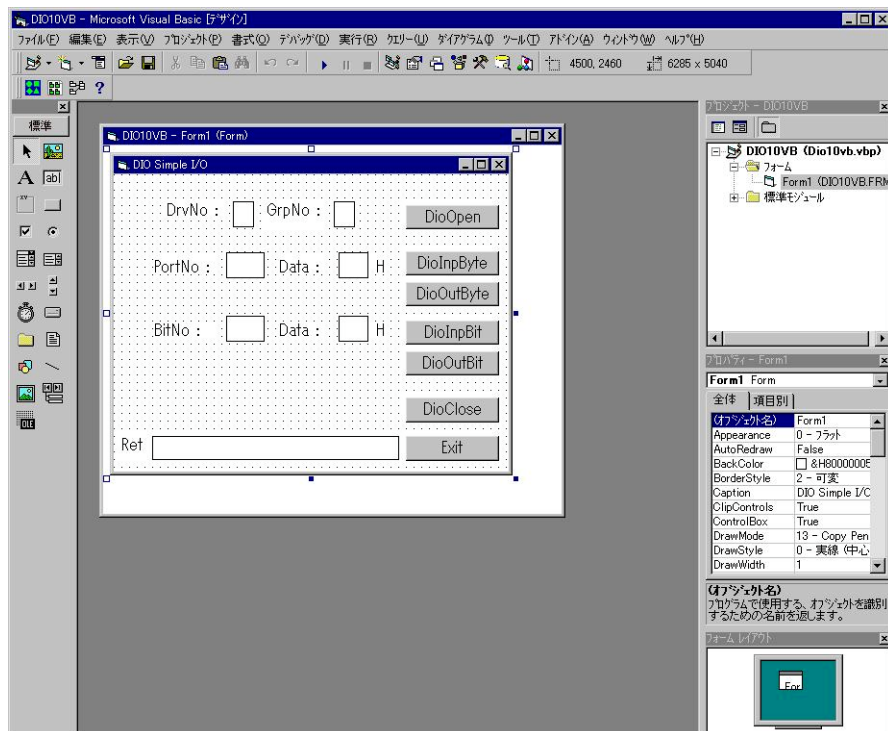

サンプルプログラムの実行

- (1) Windowsタスクバーの「スタート」ボタンをクリックします。
- (2) 「スタート」メニューから「プログラム」-「CONTEC API-PAC(W32)」-「Dio」内の「SAMPLE ...」を選択します。
- (3) サンプルプログラムが起動します。

サンプル例

- ・ サンプルプログラム1 : 指定ポートのデジタル入力処理を行います。
- ・ サンプルプログラム2 : 指定ポートのデジタル出力処理を行います。
- ・ サンプルプログラム3 : プログラマブルボードのデジタル入出力処理を行います。
- ・ サンプルプログラム4 : バックグラウンドでの指定ポートのデジタル入力処理を行います。
- ・ サンプルプログラム5 : 指定ビットのデジタル入出力処理を行います。
- ・ サンプルプログラム6 : 指定ボードの割り込み処理を行います。
- ・ サンプルプログラム7 : 指定ボードのプロセスコントロール処理を行います。
- ・ サンプルプログラム8 : 指定ボードのトリガ監視処理を行います。
- ・ サンプルプログラム9 : 指定ポートのBCDデータによるデジタル入力処理を行います。
- ・ サンプルプログラム10 : 指定ポート、ビットのデジタル入力処理(簡易関数)を行います。
- ・ サンプルプログラム11 : 指定ボードの割り込み処理(拡張関数)を行います。
- ・ サンプルプログラム(コンソール) : 指定ボードのデジタル入出力を行います。

[サンプルプログラム1]

DIO PORT INP

DrvNo : 0 GrpNo : 1

PortNo : 0 Data : H

PortNo : 1 Data : H

Ret

Buttons: DioOpen, DioInp, DioClose, Exit

[サンプルプログラム2]

DIO PORT OUT

DrvNo : 0 GrpNo : 1

PortNo : 0 Data : 55 H

PortNo : 1 Data : AA H

Ret

Buttons: DioOpen, DioOut, DioEchoBack, DioClose, Exit

[サンプルプログラム5]

DIO BIT INP/OUT

DrvNo : 3 GrpNo : 1

Buttons: DioOpen, DioBitInp, DioBitOut, DioBitEchoBack, DioClose, Exit

Ret

[サンプルプログラム9]

DIO BCD INP/OUT

DrvNo : 0 GrpNo : 1


Buttons: DioOpen, DioInpBCD, DioOutBCD, DioClose, Exit

Ret

ドライバライブラリのアンインストール

セットアップしたAPI-PAC(W32)をアンインストールするには、以下の手順で行ってください。

- (1) Windowsタスクバーの「スタート」ボタンをクリックし、メニュー「設定」-「コントロールパネル」を選択し、クリックします。
- (2) 「コントロールパネル」ウィンドウの中から「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- (3) 表示されているアプリケーションの中から「CONTEC API-DIO(98/PC)xx」を選択し、「追加と削除」ボタンをクリックします。画面の指示に従って、適切にアンインストール作業を行います。

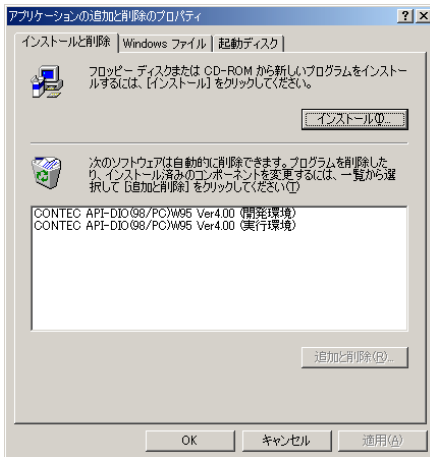

Linux版ソフトウェアについて

Linux版デジタル入出力ドライバAPI-DIO(LNX)では、下記のような機能を実行する関数が用意されています。

- ・ 指定ポートのデジタル入出力を行うことができます。
- ・ 指定ビットのデジタル入出力を行うことができます。
- ・ ハードウェアの機能を利用したデジタルフィルタを使用することにより、チャタリングを防止することができます。

詳細については、ヘルプファイルを参照ください。ヘルプファイルには、「関数のリファレンス」、「サンプルプログラム」、「Q&A」などの情報を提供しています。プログラム開発やトラブルシューティングをご利用ください。

ドライバソフトウェアのインストール手順

Linux版デジタル入出力ドライバAPI-DIO(LNX)は、添付API-PAC(W32)CD-ROMの中の圧縮ファイル /linux/dio/cdioXXX.tgz です。(注：XXXはバージョン)

CD-ROMを下記のようにマウントして、任意のディレクトリにファイルをコピーし、圧縮ファイルを解凍、インストールしてください。

使用方法の詳細は、インストール後に展開されるreadme.txt、およびHTML形式のヘルプファイルを参照してください。

なお、インストールに際してはスーパーユーザーで行ってください。

解凍～設定手順

# cd	
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom	CD-ROMをマウントします。
# cp /mnt/cdrom/linux/dio/cdioXXX.tgz ./	圧縮ファイルをコピーします。
# tar xvfz cdioXXX.tgz	圧縮ファイルを解凍します。
.....	
# cd contec/cdio	
# make	ファイルをコンパイルします。
.....	
# make install	インストールします。
.....	
# cd config	
# ./config	使用するボードを設定します。
..... 以下設定	
# ./contec_dio_start.sh	ドライバを起動します。
# cd	

ヘルプファイルの参照方法

- (1) X-Window環境で、ブラウザを起動します。
- (2) ブラウザ上から、contec/cdio/helpディレクトリのdiohelp.htmを開きます。

サンプルプログラムの利用方法

サンプルプログラムは、基本的な用途毎に用意しています。

サンプルプログラムは、contec/cdio/samplesディレクトリの下に各言語ごとに入っています。コンパイル方法などにつきましては、各言語のマニュアルをご参照ください。

ドライバのアンインストール

アンインストールは、contec/cdioディレクトリにあるアンインストールシェルスクリプトにより行います。詳しくは、スクリプトの内容をご確認ください。

第6章 ハードウェアについて

本章では、ハードウェアの仕様およびハードウェアに関する補足情報を説明しています。

ハードウェア仕様


表6.1 仕様

項目		仕様
入力部	入力形式	フォトカブラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理*1)
	入力信号の点数	16点(すべて割り込みに使用可能) (1コモン)
	入力抵抗	4.7k
	入力ON電流	2.0mA以上
	入力OFF電流	0.16mA以下
	割り込み	16点の割り込み入力信号をまとめて、1つの割り込み信号INTAを出力します。 立ち下がり(HIGH LOW)または立ち上がり(LOW HIGH) のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
	応答時間	200 μ sec以内
出力部	出力形式	フォトカブラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理*1)
	出力信号の点数	16点(1コモン)
	定格	出力耐圧 最大 35VDC
		出力電流 最大 100mA(1点当たり)
	出力ON残留電圧	0.5V以下(出力電流 50mA)、1.0V以下(出力電流 100mA)
	サージ保護素子	ツェナーダイオード RD47FM(NEC) 相当品
共通部	応答時間	200 μ sec以内
	I/Oアドレス	8ビット×32ポート占有
	割り込みレベル	1レベル使用
	絶縁耐圧	1000Vrms
	外部回路電源	12 ~ 24VDC(±10%)
	消費電流	3.3VDC 500mA (Max.)
	使用条件	0~50 、10~90%RH (ただし、結露しないこと)
	信号延長可能距離	50m程度(配線環境による)
	添付ケーブルの長さ	1m
	対応PCカードスロット	PC Card Standard準拠CardBus
	外形寸法 (mm)	85.6(W) × 54.0(D) × 5.0(H) TYPE II *2
	本体の質量	440g(PCカード、接続ケーブル、絶縁回路ボックスの合計質量)

*1 データ「0」がHighレベル、データ「1」がLowレベルに対応します。

*2 TYPE IIサイズのPCカードスロットが縦に2つ並んでいるパソコンにおいては、両方のスロットでPIO-16/16L(CB)Hを2枚同時に使用することはできません。これはケーブルコネクタの形状によるものです。

ボード外形寸法

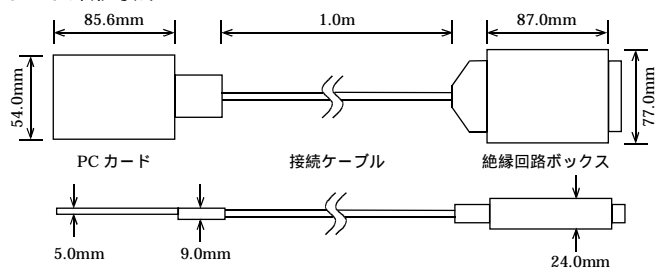

回路ブロック図

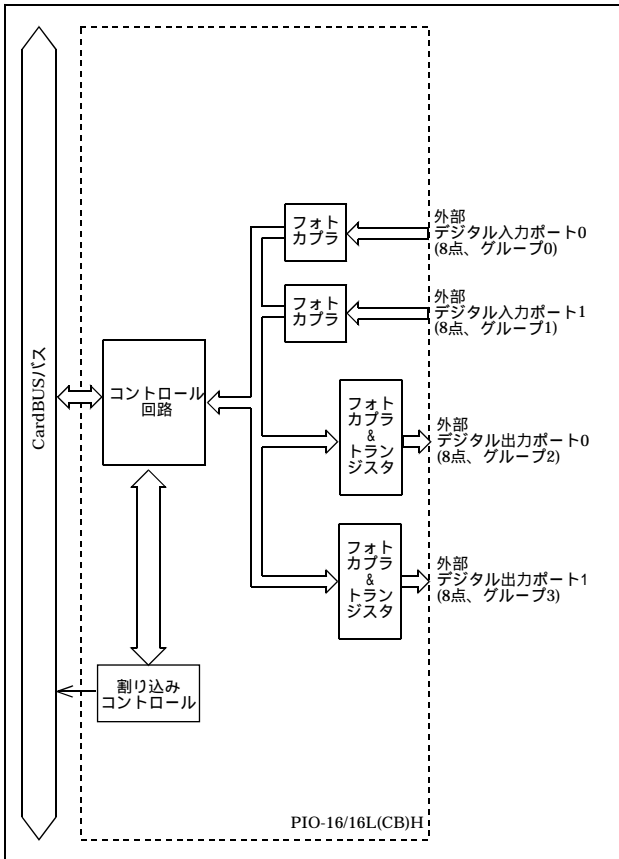


図6.1 回路ブロック図

改訂履歴

年 月	改訂内容
2004年11月25日	VCCIに関する記述を追加。

PIO-16/16L(CB)H 説明書

発行 株式会社コンテック

2004年11月改訂

大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

日本語 <http://www.contec.co.jp/>

英語 <http://www.contec.com/>

中国語 <http://www.contec.com.cn/>

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

[08062004]

[11252004_rev2]

分類番号 A-46-817

コード番号 LYDY401